

Die Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



Alles über die Standgeräte von Liebherr erfahren Sie im aktuellen Hauptkatalog. Die Spezial-Prospekte enthalten umfassende Informationen zu den Programmen der BioFresh-Geräte und Weinschränke.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.



Ihr Online-Berater für Liebherr-Hausgeräte

Unter www.liebherr.com finden Sie auch das aktuelle Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten zum Kühlen und Gefrieren. Alle Prospekte können Sie dort downloaden oder bestellen. Nutzen Sie auch den Liebherr-Online-Berater: Der führt Sie in wenigen Schritten zu Ihrem ganz persönlichen Wunschgerät!

Smarte Kommunikation

Viele Informationen zu den Themen BioFresh, NoFrost und Wein jederzeit über die Liebherr-Tags abrufbar. Einfach den Code mit dem Smartphone scannen. Oder unter: biofresh.liebherr.com, nofrost.liebherr.com und wein.liebherr.com.

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).



BioFresh



NoFrost



Wein



IceCrusher




WineGuide



BioFresh


Get the free mobile App at: <http://gettag.mobi>



Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Bechtle. 7943 047-14/3/0/05.11



Einbaugeräte Kühlen & Gefrieren 2011/2012



Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Tel. 050809 20 • www.liebherr.com





1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 50 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

2 Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte, sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

3 Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine-Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

4 Umweltfreundlich

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle europäischen Fertigungsstandorte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

5 Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klassen. Mit Geräten in der neu definierten Energieeffizienzklasse A+++ sind Liebherr-Geräte auf höchstem Energiesparniveau.

6 BioFresh – beweisbar gesünder



BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte Ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

7 NoFrost – die professionelle Kältequalität



Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.


8 Perfektes Klima für edle Weine



Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genussstemperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

9 Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität wird Liebherr immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr 2007 im Rahmen des Plus X Awards zur «innovativsten Marke» gewählt, 2011 wurde der Unterbaukühlschrank UIK 1550 für seinen Bedienkomfort ausgezeichnet. Die Einbau-Kombination ICBN 3066 erhielt im Wettbewerb „Besser Leben“ den ersten Preis und Stiftung Warentest zeichnete die Modelle IKP 1760 und IKP 1554 mit „sehr gut“ und das Modell ICBP 3166 mit „gut“ als beste Einbau-Kombination im Test aus.




10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Weinschränke, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.

So finden Sie das passende Einbaugerät

Einbaugeräte von Liebherr stehen als dekorfähige oder als integrierbare Modelle zur Verfügung. Um Ihr Wunschgerät zu finden, wählen Sie einfach die für Ihre Küche passende Einbauart, das Nischenmaß und die für Ihren individuellen Bedarf ideale Produktfamilie.

Nischenmaße *

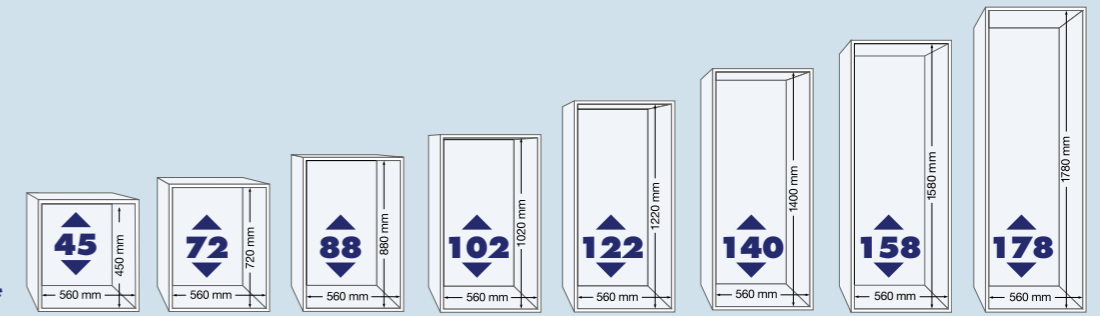

Integrierbare Einbaugeräte



Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. Durch die Integration des Gerätes entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten ist die Technik der Möbeltür-Montage:

Die Schlepptür-Technik

Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.



Festtür-Montage

Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Integrierbare Einbaugeräte

									Seite		
BioFresh-Geräte								IKB 2460 IKB 2264 IKB 2420 IKB 2224	IKB 2860 IKB 2664 IKB 2820 IKB 2624	ICBN 3066 ICBN 3056 ICBP 3166 ICB 3166 ICBS 3156 IKB 3464 IKB 3660 IKBV 3254	14-21
Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten								ICTS 2221	IC 2966 ICUS 2913	ICN 3066 ICN 3056 ICP 016 ICS 113 ICUNS 3023	30-33 3 3
Kühlschränke			IKP 1760 IKP 1554 IKS 1750 IKS 1554	IKP 2060 IKP 1854	IKP 2460 IKP 2420 IKP 2254 IKP 2224 IKS 2450 IKS 2254			IKP 2860 IKP 2654			38-43
Vorratszentrum										IKV 214	43 3
Side-by-Side-Kombination										SBS 6114	22-23
Gefrierschränke		IG 966	IG 1166 IGS 1113					IG 1966		IGN 2556	56-57
Weintemperierschrank								WTI 2050			67

Dekorfähige Einbaugeräte



Bei dekorfähigen Geräten wird auf die Geräte-tür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm in den Dekorrahmen eingelegt.

Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben).

Informationen zu Ausgleichsblenden und Bestell-Nummern finden Sie in der Mitte des Katalogs bei den Einbausketzen.

Dekorfähige Einbaugeräte


									Seite	
Kühlschränke			EK 1750 EK 1554		EK 2254 EK 2450					46-49
Gefrierschrank			EG 1113							57
Weintemperierschrank mit Glastür					WTEes 2053					67
Weinklimaschrank mit Glastür	WKEes 553									70

* Maße siehe Einbausketzen

So finden Sie das passende Unterbaugerät

Unterbaugeräte von Liebherr gibt es als dekorfähige oder integrierbare Modelle. Sie finden Ihr Wunschgerät, indem Sie die für Ihre Küche passende Einbauart, das Nischenmaß und die für Ihren Bedarf ideale Produktfamilie wählen.

Nischenmaße*



Integrierbare Unterbaugeräte



Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter der Möbeltür des Umbaus entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Das Modell UIK 1550 ist mit einem Auszugswagen ausgestattet.

Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Integrierbar

			Seite
Kühlschränke	UIK 1550 UIK 1620 UIK 1424		50-51
Gefrierschrank	UIG 1313		58

Dekorfähige Unterbaugeräte



Auf die Gerätetür wird eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.

Dekorfähig

			Seite
Kühlschränke	UK 1720 UK 1524 UK 1414		52
Gefrierschrank	UG 1211		59
Wein-Temperierschrank mit Glastür		WTUes 1653	68
Weinklimaschrank mit Glastür		WKUes 1753	69

Spitzenqualität für Ihre Küche

Die Ausstattungsklassen der Kühl- und Gefriergeräte

Comfort

Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit durchdachtem Komfort und umfangreicher Geräteausstattung. Die hochwertige Liebherr-Qualität ist verbunden mit hohem Kundennutzen der einzelnen Produkteigenschaften und praktischen Ausstattungsdetails.

Premium


Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit Spitzentechnik für höchsten Qualitätsanspruch, bis ins kleinste Detail. Bezeichnendes Merkmal dieser Klasse ist der hohe Design-Anspruch in Verbindung mit zahlreichen innovativen Ideen sowie eine sehr reichhaltige Geräteausstattung.

PremiumPlus

Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit dem exklusiven Plus an Ausstattung. Die Individualität des Kunden und seiner Wünsche und Anforderungen stehen im Vordergrund. Diese Klasse setzt auf die Eigenschaften der Premium-Klasse auf und ergänzt diese mit excellenten einzigartigen Produktvorteilen. Diese Produkteigenschaften zielen auf höchsten Bedienkomfort und modernstes Produkt-Design. Die beiden Top-Merkmale dieser PremiumPlus-Klasse sind die einmaligen Lichtsäulen für den Kühlraum und die nützliche BioFresh-Beleuchtung.



Supersparsam im Energieverbrauch

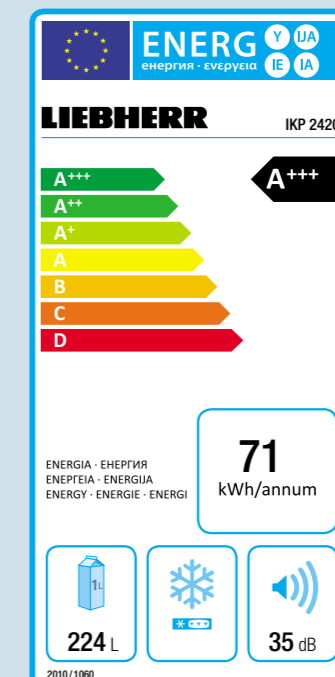

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption der Geräte einen maßgeblichen Einfluss hat.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung von hochdämmenden Isolationsmaterialien und der Einsatz von hocheffizienten Kompressoren sorgen für eine stetige Verbesserung der Energieeffizienz.

Deshalb setzt Liebherr auch im aktuellen Einbau-Programm wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm in den besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++.



Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.



Durch die **BioFresh-Beleuchtung mit LED-Technik** werden die BioFresh-Fächer der PremiumPlus-Modelle optimal ausgeleuchtet. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in die Seitenwand integriert.



BioFresh-Safes mit Feuchtigkeits-Regulierungsplatte können wahlweise als Hydro- oder DrySafe genutzt werden.



BioFresh – für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.



BioFresh von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

BioFresh – der Frische-Beweis

In den BioFresh-Safes bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch als im herkömmlichen Gemüsefach.




Kopfsalat + 8 Tage




Scampi + 1 Tag




Himbeeren + 2 Tage




Artischocken + 7 Tage




Weintrauben + 17 Tage



Karotten + 30 Tage



Spargel + 8 Tage



Apfel + 30 Tage



Das Highlight: Die Beleuchtung in der PremiumPlus-Klasse

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei im Behälter integrierte Lichtsäulen. In den Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Durch ihre schlanke, weiche Form fügen sich die beiden Lichtsäulen harmonisch in den Innenraum ein. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die **BioFresh-Safes** der PremiumPlus-Reihe werden mit innovativer LED-Technik ausgeleuchtet. Das ermöglicht eine noch bessere Einsicht auf die eingelagerten Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in der Seitenwand integriert.



Die BioFresh-Safes der PremiumPlus-Modelle verfügen mit **SoftTelesopic** über einen komfortablen Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch und sicher macht. Alle BioFresh-Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Die Innovation für beste Übersicht auch im **Gefriereteil**: bei den Kühl-Gefrierkombinationen der PremiumPlus-Reihe verfügt jetzt auch das Gefriereteil über eine Beleuchtung. Über den Gefrier-Schubladen ist eine LED-Lichtleiste integriert, die eine optimale Ausleuchtung der ausgezogenen transparenten Schubfächer gewährleistet. Für eine noch bessere Einsicht auf die eingelagerten Lebensmittel.




BioFresh-Modelle mit innovativen Ausstattungsvorteilen



Die **elektronische Steuerung** ist übersichtlich und gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die besten Energieeffizienzklassen A+ und A++.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

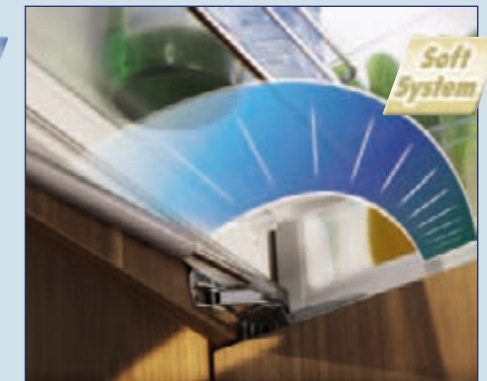

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung und kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände in Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage**. Je nach Bedarf kann eine Glasplatte als weitere Abstellfläche oder die integrierte Flaschenablage verwendet werden, die bequem unter der Glasplatte verstaut ist.

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefriereteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch (außer ICBS 3156)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei Premium-Modellen
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei PremiumPlus-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

BioFresh-Teil


- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- SoftTeleskopik: BioFresh-Safes auf Teleskopschienen mit Vollauszug, Selbstzug, Schließdämpfung bei PremiumPlus-Modellen
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei PremiumPlus-Modellen

Gefriereteil

- NoFrost: Abtauautomatik bei NoFrost-Modellen
- Umluftkühlung bei NoFrost-Modellen
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter bei ICB(P) 3166 / ICBS 3156
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern
- LED-Beleuchtung bei PremiumPlus-Modellen
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" bei ICBN 3066
- Eiswürfelschale (außer ICBN 3066)

Ausstattungs-vorteile


- SoftSystem-Schließdämpfung bei Festtür-Modellen
- Türöffnungswinkel 115° bei Festtür-Modellen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die BioFresh-Safes der PremiumPlus-Modelle verfügen mit **SoftTelescopik** über einen komfortablen Selbstzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch und sicher macht. Alle BioFresh-Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefriereteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefriereteil findet zudem mit DuoCooling kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



Mit der **SuperFrost-Automatik** wird eine Temperatur von bis zu -32°C erreicht. Das schnelle Absenken der Temperatur schafft die Kältereserve für vitamin-schonendes Einfrieren. Nach Beendigung des Einfriervorgangs wird automatisch auf die eingestellte Temperatur zurückgeschaltet.



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh	ICBN 3066 PremiumPlus ¹⁷⁸	ICBN 3056 Premium ¹⁷⁸	ICBP 3166 PremiumPlus ¹⁷⁸	ICBS 3156 Premium ¹⁷⁸
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	198/178 l	198/178 l	230/207 l	230/207 l
davon BioFresh-Teil	72/67 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l
Gefriereteil	81/60 l	81/62 l	58/57 l	58/57 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	<A> 313 / 0,856 kWh	<A> 313 / 0,856 kWh	<A++> 244 / 0,668 kWh	<A> 311 / 0,852 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Auch erhältlich als			ICB 3166 in A+	

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil, bei IKBV auch für Kellerfach
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperCool
- Türalarm akustisch

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei PremiumPlus-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- SoftTeleskop: BioFresh-Safes auf Teleskopschienen mit Vollauszug, Selbsteinzug, Schließdämpfung bei PremiumPlus-Modellen
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei PremiumPlus-Modellen

Kellerfach bei IKBV

- SoftTeleskop: Auszugswagen auf Teleskopschienen mit Vollauszug, Selbsteinzug, Schließdämpfung
- Temperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar: +4°C bis + 14°C
- Entnehmbarer Flaschenkorb
- SoftSystem-Schließdämpfung und Selbsteinzug

Gefrierteil

- Eiswürfelschale (außer IKB 3660)

Ausstattungs-vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag




IKBV 3254



Das Kellerfach des IKBV besitzt einen **Auszugswagen mit Vollauszug**. Auf zwei Ebenen können Lebensmittel und Flaschen eingelagert werden. Der Flaschenkorb ist entnehmbar. Das Kellerfach ist unabhängig vom Kühlteil von +4 bis +14 °C regulierbar und verfügt über eine eigene einsetzbare **SuperCool-Funktion** zum schnellen Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Kühlschränke sind zwei im Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In den Lichtsäulen sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Integrierbare Kühlschränke & Vorratszentrum mit BioFresh

Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	
	davon BioFresh-Teil
	davon Kellerfach
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	
Klimaklasse	
Nischenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	

IKBV 3254 Premium 178

Festtür	276/247 l
	71/68 l
	98/86 l
	16/16 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	276 / 0,755 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	2

IKB 3660 PremiumPlus 178

Festtür	344/307 l
	99/91 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	175 / 0,477 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	1

IKB 3464 PremiumPlus 178

Festtür	292/261 l
	98/91 l
	27/27 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	232 / 0,635 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	1

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool
- Türalarm akustisch

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei Premium-Modellen
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei PremiumPlus-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- SoftTelescopik: BioFresh-Safes auf Teleskopschienen mit Vollauszug, Selbsteinzug, Schließdämpfung bei PremiumPlus-Modellen
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei PremiumPlus-Modellen

Gefrierteil

- Eiswürfelschale bei IKB 2664 / 2624

Ausstattungs-vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die BioFresh-Safes der PremiumPlus-Modelle verfügen mit **SoftTelescopik** über einen komfortablen Selbsteinzug mit sanfter

Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch und sicher macht. Alle BioFresh-Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.




Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik werden die BioFresh-Fächer bei PremiumPlus-Modellen ausgeleuchtet für

eine optimale Übersicht eingelagerter Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in der Seitenwand integriert.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei BioFresh-Kühlschränken ist die **integrierte variabel nutzbare Flaschenablage**.

Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Die Glasplatte kann dafür bequem entnommen werden.

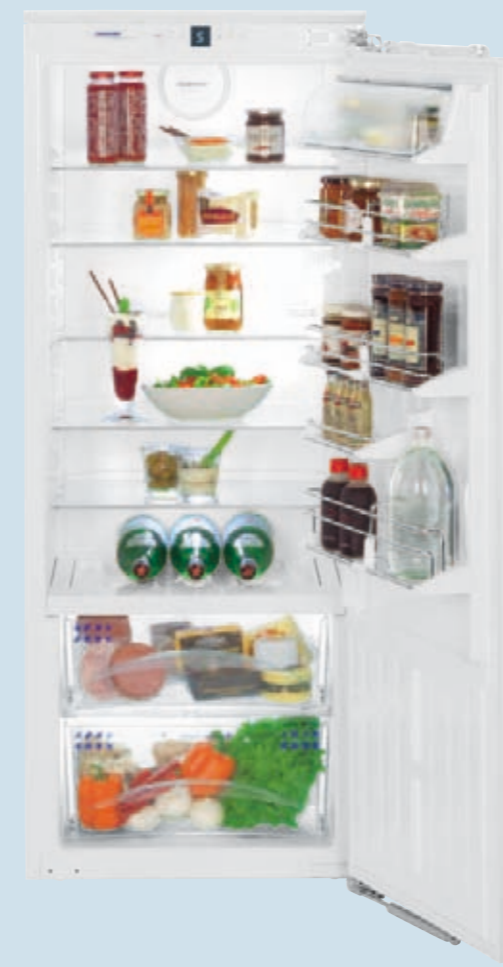

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh

IKB 2860 PremiumPlus 140

IKB 2664 PremiumPlus 140

IKB 2820 Premium 140

IKB 2624 Premium 140

Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
davon BioFresh-Teil
Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe

Festtür
265/236 l
65/60 l
<A++> 125 / 0,342 kWh
SN-T
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
1

Festtür
223/199 l
64/60 l
20/20 l
<A++> 203 / 0,556 kWh
SN-ST
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
1

Festtür
265/236 l
65/60 l
<A++> 125 / 0,342 kWh
SN-T
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
1

Festtür
223/199 l
64/60 l
20/20 l
<A++> 203 / 0,556 kWh
SN-ST
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
1

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool
- Türalarm akustisch

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei Premium-Modellen
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei PremiumPlus-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- SoftTeleskop: BioFresh-Safes auf Teleskopschienen mit Vollauszug, Selbsteinzug, Schließdämpfung bei PremiumPlus-Modellen
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit
 - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit
 - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei PremiumPlus-Modellen

Gefriereteil

- Eiswürfelschale bei IKB 2264 / 2224


Ausstattungs Vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die BioFresh-Safes der PremiumPlus-Modelle verfügen mit **SoftTelescop** über einen komfortablen Selbsteinzug mit sanfter

Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch und sicher macht. Alle BioFresh-Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.




Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die

Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Die übersichtliche **Steuerung mit MagicEye** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten digital angezeigten Temperatur. Eine klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel.

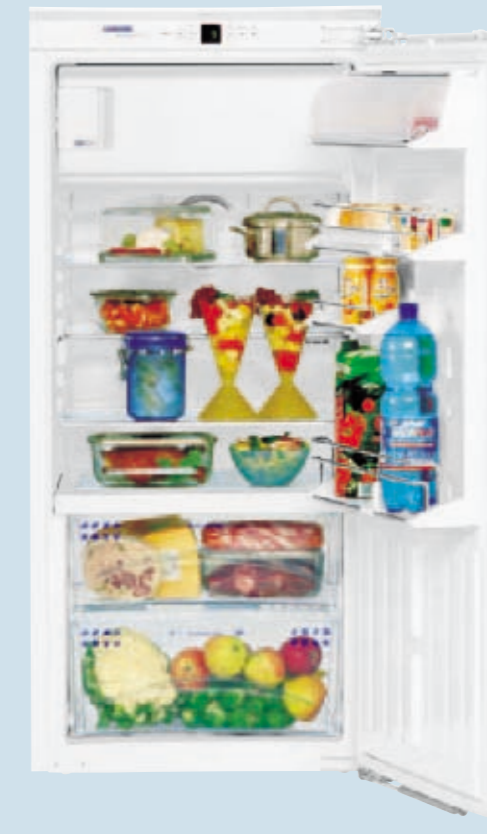

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh

IKB 2460 PremiumPlus 122	IKB 2264 PremiumPlus 122	IKB 2420 Premium 122	IKB 2224 Premium 122
---	---	---	---

Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefriereteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Nischenmaße	in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe	


Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
226/201 l	190/169 l	226/201 l	190/169 l
65/60 l	64/60 l	65/60 l	64/60 l
	16/16 l		16/16 l
◁A++ 121 / 0,331 kWh	◁A++ 190 / 0,520 kWh	◁A++ 121 / 0,331 kWh	◁A++ 190 / 0,520 kWh
SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
1	1	1	1



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party - in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Kühlschränke sind zwei im Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In den Lichtsäulen sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfach über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- SoftTeleskop: BioFresh-Safes auf Teleskopschienen mit Vollauszug, Selbsteinzug, Schließdämpfung
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert

Gefrierfach

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, davon 5 Fächer auf Teleskopschienen
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Aufstellung nur wie abgebildet: Gefriergerät links, Kühlschrank rechts

Integrierbare Side-by-Side-Kombination mit BioFresh

Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil davon BioFresh-Teil Gefrierfachteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Nischenmaße	in cm (H/B/T)

SBS 6114 Premium



Festtür	Festtür
	344/307 l 99/91 l
248/206 l	
<A+> 320 / 0,876 kWh	<A+> 175 / 0,477 kWh
SN-T	SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Verkaufsbezeichnung	ICBN 3066 PremiumPlus A+	ICBN 3056 Premium A+	ICBP 3166 PremiumPlus A++	ICB 3166 PremiumPlus A+	ICBS 3156 Premium A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A++	<A+	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	313 / 0,856 kWh	313 / 0,856 kWh	244 / 0,668 kWh	311 / 0,852 kWh	311 / 0,852 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	238 l	240 l	264 l	264 l	264 l
Kühlteil	178 l	178 l	207 l	207 l	207 l
davon BioFresh-Teil	67 l	67 l	67 l	67 l	67 l
davon Kellerfach					
Gefrierteil	60 l	62 l	57 l	57 l	57 l
Sternekennzeichnung ²	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	30 h	30 h	32 h	32 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule	LED	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule	LED
BioFresh-Safes	2	2	2	2	2
SoftTelescopic	•		•	•	
BioFresh-Beleuchtung	LED		LED	LED	
Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage
Innentür-Ausstattung	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
Auszugswagen					
Entnehmbarer Flaschenkorb					
Gefrierteil					
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell
Kälte-Akkus	2	2	2	2	2
IceMaker ⁴					
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg				
Eiswürfelvorrat	1 kg				
Innenbeleuchtung	LED		LED	LED	
Bauform					
Einbau-/Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage ⁵	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür
Abmessungen Nische					
Höhe	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
Ausstattungs-vorteile					
SoftSystem	•	•	•	•	

Verkaufsbezeichnung	IKBV 3254 Premium A+	IKB 3660 PremiumPlus A++	IKB 3464 PremiumPlus A+	SBS 6114 Premium A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	10	10	10	08
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A++	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	276 / 0,755 kWh	175 / 0,477 kWh	232 / 0,635 kWh	320 / 0,876 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	263 l	307 l	288 l	206 l
Kühlteil	247 l	307 l	261 l	307 l
davon BioFresh-Teil	68 l	91 l	91 l	307 l
davon Kellerfach	86 l			91 l
Gefrierteil	16 l		27 l	206 l
Sternekennzeichnung ²	****		****	****
Lagerzeit bei Störung	12 h		19 h	34 h
Gefriervermögen in 24 h	2 kg		2 kg	18 kg
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,3 A
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule
BioFresh-Safes	2	3	3	3
SoftTelescopic	•		•	•
BioFresh-Beleuchtung		LED	LED	LED
Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage
Innentür-Ausstattung	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
Auszugswagen				
Entnehmbarer Flaschenkorb				
Gefrierteil				
NoFrost/SmartFrost	manuell			NoFrost
Abtauverfahren	manuell		manuell	automatisch
Kälte-Akkus				2
IceMaker ⁴				Festwasseranschluss
Eiswürfelproduktion in 24 h				0,8 kg
Eiswürfelvorrat				1,5 kg
Innenbeleuchtung				
Bauform				
Einbau-/Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage ⁵	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Abmessungen Nische				
Höhe	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
Ausstattungs-vorteile				
SoftSystem	•	•	•	•

¹ Gerätetyp-Klassifizierung **08:** Gefrierschränke
10: sonstige Geräte

² **** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

³ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

⁴ IceMaker ist abschaltbar
⁵ Türanschlag: rechts/wechselbar,
bei SBS links fest/rechts fest



Verkaufsbezeichnung	IKB 2860 PremiumPlus	IKB 2664 PremiumPlus	IKB 2820 Premium	IKB 2624 Premium	IKB 2460 PremiumPlus	IKB 2264 PremiumPlus	IKB 2420 Premium	IKB 2224 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	10	10	10	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	125 / 0,342 kWh	203 / 0,556 kWh	125 / 0,342 kWh	203 / 0,556 kWh	121 / 0,331 kWh	190 / 0,520 kWh	121 / 0,331 kWh	190 / 0,520 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	236 l	219 l	236 l	219 l	201 l	185 l	201 l	185 l
Kühlteil	236 l	199 l	236 l	199 l	201 l	169 l	201 l	169 l
davon BioFresh-Teil	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Gefrierteil		20 l		20 l		16 l		16 l
Sternenkennzeichnung ²		****		****		****		****
Lagerzeit bei Störung		12 h		12 h		10 h		10 h
Gefriervermögen in 24 h		2 kg		2 kg		2 kg		2 kg
Klimaklasse ³	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A
Kühlteil								
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule	LED	LED	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule	LED	LED
BioFresh-Safes	2	2	2	2	2	2	2	2
SoftTelescopic	•	•			•	•		
BioFresh-Beleuchtung	LED	LED			LED	LED		
Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage
Innentür-Ausstattung	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
Gefrierteil								
Abtauverfahren		manuell		manuell		manuell		manuell
Bauform								
Einbau-/Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage ⁴	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Abmessungen Nische								
Höhe	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
Ausstattungs-vorteile								
SoftSystem	•	•	•	•	•	•	•	•

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 10: sonstige Geräte

² **** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

³ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

⁴ Türanschlag: rechts/wechselbar

Innovativ und komfortabel: Die Kühl- und Gefrier-Kombinationen und -Automaten




Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände in Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Die **transparenten Gefrierschubfächer** der Kombinationen sind attraktiv im Design und äußerst praktisch: Sie sind herausnehmbar und gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten. Das **FrostSafe-System** mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte zudem besser im Gerät und unterstützt damit einen energiesparenden Betrieb.

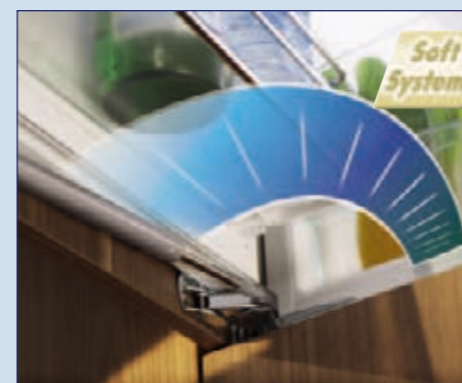

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Die **elektronische Steuerung** ist übersichtlich und gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die besten Energieeffizienzklassen A+ und A++.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort-GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator (außer IC 2966)
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei Premium-Modellen
- Comfort GlassLine mit Glasplatten und Kunststoffrahmen bei ICP 3016
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung, bei Premium-Modellen mit LED
- Obst- und Gemüsefächer, bei Premium-Modellen auf Rollenauszug
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel bei Premium-Modellen
- Eierbehälter

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik bei ICN-Modellen
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front bei ICP/IC-Modellen
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" bei ICN 3066
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung bei Premium-Modellen
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung und kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem mit DuoCooling kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



Ein besonderes Sicherheitsmerkmal bietet **FrostControl**: Nach einem Netzausfall wird im MagicEye die wärmste Temperatur angezeigt, die im Gefrierteil erreicht wurde.



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen

Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Nischenmaße	in cm (H/B/T)
regelbare Kältekreisläufe	

ICN 3066 Premium	ICN 3056 Premium	ICP 3016 Comfort	IC 2966 Premium
Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
206/200 l	206/200 l	206/200 l	194/190 l
81/60 l	81/62 l	82/81 l	58/57 l
<A+> 308 / 0,842 kWh	<A+> 308 / 0,842 kWh	<A++> 238 / 0,651 kWh	<A++> 215 / 0,589 kWh
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	157,4-159 / 56-57 / mind. 55
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost, bei ICUNS 3023 auch für Alarm

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator bei ICS 3113
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik bei ICUNS 3023
- Umluftkühlung bei ICUNS 3023
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter bei ICS 3113/ICUS 2913
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die **transparenten Gefrierschubfächer** der Kombinationen sind attraktiv im Design und äußerst praktisch: Sie sind herausnehmbar und gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas im Gefrierraum können entnommen werden, so entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort-GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf - 32 °C und schafft so die Kältereseerve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.

Kühlteil


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil

- Ablage aus Sicherheitsglas
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination und -Automaten
Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)
regelbare Kältekreisläufe

ICS 3113 Comfort 178
Schlepptür
237/231 l
58/57 l
<A+> 307 / 0,841 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
2 - DuoCooling

ICUNS 3023 Comfort 178
Schlepptür
206/200 l
81/62 l
<A+> 310 / 0,849 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
1

ICUS 2913 Comfort 158
Schlepptür
194/190 l
58/57 l
<A+> 274 / 0,750 kWh
SN-ST
157,4-159 / 56-57 / mind. 55
1

Integrierbarer Kühl-Gefrier-Automat
Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe

ICTS 2221 Comfort 122
Schlepptür
160/158 l
43/43 l
<A++> 184 / 0,504 kWh
ST
1220-1225 / 560-570 / mind. 55
1

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen

Integrierbare Kühl-Gefrier-Automaten



Verkaufsbezeichnung	ICN 3066 Premium	ICN 3056 Premium	ICP 3016 Comfort	IC 2966 Premium	ICS 3113 Comfort	ICUNS 3023 Comfort	ICUS 2913 Comfort	ICTS 2221 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	07	07	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A++	<A++	<A+	<A+	<A+	<A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	308 / 0,842 kWh	308 / 0,842 kWh	238 / 0,651 kWh	215 / 0,589 kWh	307 / 0,841 kWh	310 / 0,849 kWh	274 / 0,750 kWh	184 / 0,504 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	260 l	262 l	281 l	247 l	288 l	262 l	247 l	201 l
Kühlteil	200 l	200 l	200 l	190 l	231 l	200 l	190 l	158 l
Gefrierteil	60 l	62 l	81 l	57 l	57 l	62 l	57 l	43 l
Sternekennzeichnung ²	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	20 h	24 h	30 h	32 h	30 h	20 h	30 h	18 h
Gefriervermögen in 24 h	10 kg	10 kg	14 kg	10 kg	10 kg	4 kg	6 kg	4 kg
Klimaklasse ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-230 V / 0,5 A
Kühlteil								
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	Glühlampe	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2
Innentür-Ausstattung	GlassLine	GlassLine	Comfort Glassline	GlassLine	Comfort Glassline	Comfort Glassline	Comfort Glassline	Comfort Glassline
Gefrierteil								
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	NoFrost	SmartFrost	
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	manuell	manuell
IceMaker ⁵	Festwasseranschluß (3/4")							
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg							
Eiswürfelvorrat	1,0 kg							
Kälte-Akkus	2	2	2	2	2	2	2	
Bauform								
Einbau-/Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage ⁴	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
Abmessungen Nische								
Höhe	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	157,4 - 159 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	157,4 - 159 cm	1220 - 1225 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	560-570 / mind. 55 cm
Ausstattungs-vorteile								
SoftSystem	•	•		•				

1 Gerätetyp-Klassifizierung 07: Kühl-Gefrierkombinationen (4-Sterne-Fach)

2 **** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

4 Türanschlag: rechts/wechselbar

5 IceMaker ist abschaltbar



IKP 2654

Attraktiv, funktional, energiesparend: Die Kühlschränke



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums der eintürigen Kühlschränke der Premium-Klasse vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung und kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem Rollen-Auszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen. Die im Behälterboden integrierten Rollenplatten sind serienmäßig bei allen eintürigen Festtür-Kühlschränken der Premium-Klasse ohne BioFresh ab der Nische 122 cm.



Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Die übersichtliche und präzise **Steuerung mit MagicEye** bei Geräten der Premium-Reihe gewährleistet die Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++.



Kennzeichnend für den **Innenbehälter** der eintürigen Kühlschränke sind beidseitig je zwei elegante Halte-Säulen im vorderen und hinteren Bereich. Durch diese säulenförmige Anordnung der Auflageflächen wird eine einzigartige Behälter-Ästhetik erreicht. Dieses Konzept gewährleistet eine große Flexibilität bei der Verstellung der Glasplatten. Ein weiterer Vorteil ist die sehr glatte Oberfläche des Innenbehälters, der dadurch reinigungsfreundlich ist.

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool


Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei Premium-Modellen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter bei Comfort-Modellen
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung

- Obst- und Gemüsefächer, bei Premium-Modellen auf Rollenauszug
- Eierbehälter
- Flaschenbord bei IKP 2860/2460

Ausstattungs-vorteile


- SoftSystem-Schließdämpfung bei Premium-Modellen
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der neu definierten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 60% sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Integrierbare Kühlschränke	IKP 2860 Premium 140	IKP 2654 Premium 140	IKP 2460 Premium 122	IKP 2420 Comfort 122	IKP 2254 Premium 122	IKP 2224 Comfort 122
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	272/259 l	231/222 l	233/224 l	233/224 l	198/190 l	198/190 l
	Gefrierteil	20/20 l			16/16 l	16/16 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	<A+++ 110 / 0,299 kWh	<A+++ 190 / 0,518 kWh	<A+++ 106 / 0,289 kWh	<A+++ 71 / 0,192 kWh	<A+++ 176 / 0,481 kWh	<A+++ 117 / 0,320 kWh
Klimaklasse	SN-T	N-ST	SN-T	SN-T	N-ST	N-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

Gefrierteil

- Eiswürfelschale bei IKP 1854/1554

Ausstattungs Vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung und kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



und digital angezeigten Temperatur.

Übersichtlich und präzise ist die **elektronische Steuerung** mit MagicEye. Diese gewährleistet die Einhaltung der gewählten



Die **SuperCool-Automatik** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab - ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel. Nach Beendigung des Kühlvorgangs wird automatisch auf die eingestellte Temperatur zurückgeschaltet.



Integrierbare Kühlschränke

IKP 2060 Premium

102



Festtür
191/184 l

Energy label: <A++> 101 / 0,276 kWh

SN-T

Nischenmaße: 102,4-104 / 56-57 / mind. 55

Regelbare Kältekreisläufe: 1

IKP 1854 Premium

102



Festtür
157/150 l

16/16 l

Energy label: <A++> 163 / 0,444 kWh

N-ST

Nischenmaße: 102,4-104 / 56-57 / mind. 55

Regelbare Kältekreisläufe: 1

IKP 1760 Premium

88



Festtür
158/152 l

Energy label: <A++> 98 / 0,267 kWh

SN-T

Nischenmaße: 87,4-89 / 56-57 / mind. 55

Regelbare Kältekreisläufe: 1

IKP 1554 Premium

88



Festtür
125/118 l

16/16 l

Energy label: <A++> 152 / 0,414 kWh

N-ST

Nischenmaße: 87,4-89 / 56-57 / mind. 55

Regelbare Kältekreisläufe: 1

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool bei IKV

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach, bei IKS-Modellen mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

Gefrierteil

- Eiwürfelschale bei IKS 2254 / 1554

Kellerfachteil bei IKV

- Auszugswagen mit Vollauszug
- Kellerfach-Temperatur ca. 5°C über Kühlteitemperatur
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Ausstattungs-vorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die **Comfort-Elektronik** der IKS-Modelle ist in der Querverbindung der Geräte integriert. Das MagicEye informiert über die gewählte Temperatur mittels einer LED-Anzeige. Die SuperCool-Funktion sorgt für ein schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums der IKS-Modelle vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, eine Glasplatte kann nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort-GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Integrierbare Kühlschränke
Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)
regelbare Kältekreisläufe

IKS 2450 Comfort 122	IKS 2254 Comfort 122	IKS 1750 Comfort 88	IKS 1554 Comfort 88
Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
236/227 l	201/194 l	161/155 l	127/121 l
	16/16 l		16/16 l
<A+> 139 / 0,379 kWh	<A+> 227 / 0,621 kWh	<A+> 129 / 0,352 kWh	<A+> 197 / 0,539 kWh
SN-ST	N	SN-ST	N
122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55
1	1	1	1

Integrierbares Vorratszentrum
Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
davon Kellerfach
Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)
regelbare Kältekreisläufe

IKV 3214 Comfort 178
Festtür
268/257 l
94/97 l
27/27 l
<A+> 260 / 0,710 kWh
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
1

Integrierbare Kühlschränke



Verkaufsbezeichnung	IKP 2860 Premium A++	IKP 2654 Premium A++	IKP 2460 Premium A++	IKP 2420 Comfort A+++	IKP 2254 Premium A++	IKP 2224 Comfort A+++	IKP 2060 Premium A++	IKP 1854 Premium A++	IKP 1760 Premium A++	IKP 1554 Premium A++	IKS 2450 Comfort A+	IKS 2254 Comfort A+	IKS 1750 Comfort A+	IKS 1554 Comfort A+	IKV 3214 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	07	01	01	07	07	01	07	01	07	01	07	01	07	10
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++	<A++	<A+++	<A++	<A+++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	110 / 0,299 kWh	190 / 0,518 kWh	106 / 0,289 kWh	71 / 0,192 kWh	176 / 0,481 kWh	117 / 0,320 kWh	101 / 0,276 kWh	163 / 0,444 kWh	98 / 0,267 kWh	152 / 0,414 kWh	139 / 0,379 kWh	227 / 0,621 kWh	129 / 0,352 kWh	197 / 0,539 kWh	260 / 0,710 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	259 l	242 l	224 l	224 l	206 l	206 l	184 l	166 l	152 l	134 l	227 l	210 l	155 l	137 l	284 l
Kühlteil	259 l	222 l	224 l	224 l	190 l	190 l	184 l	150 l	152 l	118 l	227 l	194 l	155 l	121 l	257 l
davon Kellerfach															94 l
Gefrierteil		20 l			16 l	16 l		16 l		16 l		16 l		16 l	27 l
Sternenkennzeichnung ²		****			****	****		****		****		****		****	****
Lagerzeit bei Störung		15 h			15 h	15 h		15 h		15 h		15 h		15 h	16 h
Gefriervermögen in 24 h		2 kg			2 kg	2 kg		2 kg		2 kg		2 kg		2 kg	2 kg
Klimaklasse ³	SN-T	N-ST	SN-T	SN-T	N-ST	N-ST	SN-T	N-ST	SN-T	N-ST	SN-ST	N	SN-ST	N	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	37 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1 A
Kühlteil															
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Flaschenablage	Flaschenbord		Flaschenbord												
Innentür-Ausstattung	GlassLine	GlassLine	GlassLine	Comfort Glassline	GlassLine	Comfort Glassline	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	Comfort Glassline
Gefrierteil															
Abtauverfahren		manuell			manuell	manuell		manuell		manuell		manuell		manuell	manuell
Bauform															
Einbau-/Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage ⁴	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Festtür
Abmessungen Nische															
Höhe	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	102,4 - 104 cm	102,4 - 104 cm	87,4 - 89 cm	87,4 - 89 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	87,4 - 89 cm	87,4 - 89 cm	177,2 - 178,8 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55	56-57 / mind. 55
Ausstattungs-vorteile															
SoftSystem	•	•	•		•		•	•	•	•					

¹ Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte
07: Kühl-Gefrierkombinationen (4-Sterne-Fach)
10: sonstige Geräte


² **** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

³ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

⁴ Türanschlag: rechts/wechselbar



Präzise **Steuerung** in schöner Optik. Mit der präzisen Elektronik lassen sich die Geräte noch einfacher und komfortabler bedienen. Die SuperCool-Funktion senkt die Kühlraumtemperatur für Stunden ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

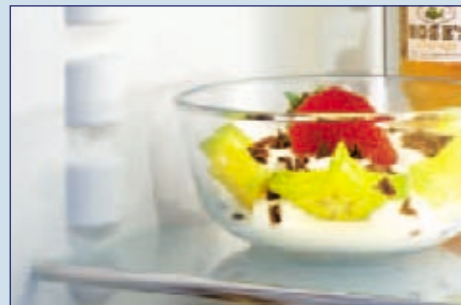

Kennzeichnend für den **Innenbehälter** der 1-türigen Kühlschränke sind beidseitig je zwei elegante Halte-Säulen im vorderen und hinteren Bereich. Durch diese säulenförmige Anordnung der Auflageflächen wird eine einzigartige Behälter-Ästhetik erreicht. Dieses Konzept gewährleistet eine große Flexibilität bei der Verstellung der Sicherheitsglasplatten. Ein weiterer Vorteil ist die sehr glatte Oberfläche des Innenbehälters, der dadurch reinigungsfreundlich ist.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung und kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



EK 2254

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

Gefrierteil

- Eiswürfelschale bei EK 2254

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die **SuperCool-Automatik** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab - ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel. Nach Beendigung des Kühlvorgangs wird automatisch auf die eingestellte Temperatur zurückgeschaltet.



Dekorfähige Kühlschränke

EK 2450 Comfort



dekorfähig

122

EK 2254 Comfort



dekorfähig

122

Türmontage

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse

Nischenmaße in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

flächenbündig

236/227 l

<A+> 139 / 0,379 kWh

SN-ST

122-122,6 / 56-57 / mind. 55

1

flächenbündig

201/194 l

16/16 l

<A++> 177 / 0,484 kWh

N-ST

122-122,6 / 56-57 / mind. 55

1

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel
- Eierbehälter

Gefrierteil

- Eiswürfelschale bei EK 1554

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die **SuperCool-Automatik** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab - ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel. Nach Beendigung des Kühlvorgangs wird automatisch auf die eingestellte Temperatur zurückgeschaltet.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung und kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Dekorfähige Kühlschränke	
Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Nischenmaße	in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe	

EK 1750 Comfort 88		EK 1554 Comfort 88	
A++	dekorfähig	A++	dekorfähig
flächenbündig		flächenbündig	
161/155 l		127/121 l	
		16/16 l	
A++ 97 / 0,264 kWh		A++ 153 / 0,417 kWh	
SN-ST		N-ST	
87,4-88 / 56-57 / mind. 55		87,4-88 / 56-57 / mind. 55	
1		1	



Verkaufsbezeichnung	EK 2450 Comfort A+	EK 2254 Comfort A++	EK 1750 Comfort A++	EK 1554 Comfort A++
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	07	01	07
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A++	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	139 / 0,379 kWh	177 / 0,484 kWh	97 / 0,264 kWh	153 / 0,417 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	227 l	210 l	155 l	137 l
Kühlteil	227 l	194 l	155 l	121 l
Gefrierteil		16 l		16 l
Sternenkennzeichnung ²		****		****
Lagerzeit bei Störung		15 h		15 h
Gefriervermögen in 24 h		2 kg		2 kg
Klimaklasse ³	SN-ST	N-ST	SN-ST	N-ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	35 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2
Innentür-Ausstattung	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
Gefrierteil				
Abtauverfahren		manuell		manuell
Bauform				
Einbau-/Unterbaugerät	dekorfähig / -	dekorfähig / -	dekorfähig / -	dekorfähig / -
Türmontage	flächenbündig	flächenbündig	flächenbündig	flächenbündig
Dekorrahmen	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Abmessungen Nische				
Höhe	122 - 122,6 cm	122 - 122,6 cm	87,4 - 88 cm	87,4 - 88 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm

¹ Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte **07:** Kühl-Gefrierkombinationen (4-Sterne-Fach) ² ******** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter ³ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **T** von +16 °C bis +43 °C ⁴ Türanschlag: rechts/wechselbar



Der **Auszugswagen mit Vollauszug** im UIK 1550 verfügt über eine praktische Flaschenablage und eine entnehmbare Obst- und Gemüseschale. Die große Schale kann über einen Trenner in zwei gleich große Bereiche geteilt werden, ohne Trenner ist Platz für großvolumige Lebensmittel. Unter der Schale befindet sich ein zusätzlicher Lagerraum. Mit **SoftTelescopic** verfügt der Auszugswagen über einen komfortablen und sicheren Selbststeinzug mit sanfter Schließdämpfung.



Auf den beiden ausziehbaren **Glasplatten mit Vollauszug** werden Lebensmittel sicher und optimal zugänglich eingelagert. Mittels praktischen Reling-Teilern kann die Glasablage - je nach Packungsgrößen - variabel eingeteilt werden. Die seitliche **LED-Beleuchtung** sorgt für beste Übersicht.



Die Lüftung in den unterbaufähigen Kühlschränken von Liebherr arbeitet nach dem durchdachten Prinzip **Be- und Entlüftung nach vorne**: Die Luft zur Kühlung wird von vorn zugeführt – und tritt auch nach vorn wieder aus – je nach Modell am Sockel oder an der Geräteoberkante. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich. Das spart Montageaufwand und bewahrt die ansprechende Oberflächen-Optik des Arbeitsbereichs.



UIK 1550

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

Kühlteil

- Abtauautomatik
 - GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar (außer UIK 1550)
 - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter (außer UIK 1550)
 - Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen
 - Obst- und Gemüsefächer
 - Eierbehälter
- Zusätzlich bei UIK 1550
- Auszugswagen mit Flaschenablage,
 - Selbststeinzug und Schließdämpfung
 - Ausziehbare Glasplatten mit Vollauszug, variable Einteilung durch Reling-Teiler
 - Extra-Lagerraum unter der ausgezogenen Obst- und Gemüseschale
 - LED-Innenbeleuchtung

Ausstattungs Vorteile

- Türöffnungswinkel 115° (außer UIK 1550)
- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Vario-Sockel: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50mm)
- 4 höhenverstellbare Stellfüße, von vorne verstellbar
- Wechselbarer Türanschlag (außer UIK 1550)



Im **extra tiefen Flaschenabsteller** können Waren in 2 Reihen eingelagert werden. Zum Beispiel hohe Flaschen in der hinteren Reihe und vorne Konserven oder kleine Joghurt-Becher. Beide Reihen sind sicher getrennt voneinander durch eine durchgehende Reling. Ein verschiebbarer Flaschenhalter hält die Flaschen sicher in Position.



UIK 1620 und UIK 1313 (Seite 66) als integrierbare **Side-by-Side Unterbau-Kombination**. Das Kühlgerät muss links stehen.



Integrierbare Unterbau-Kühlschränke	UIK 1550 Premium 82-87	UIK 1620 Comfort 82-87	UIK 1424 Comfort 82-87
Türmontage	Auszugswagen	Festtür	Festtür
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil 134/119 l Gefrierfachteil	143/137 l	105/98 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h $\langle A^{++} \rangle 92 / 0,251 \text{ kWh}$	$\langle A^+ \rangle 125 / 0,341 \text{ kWh}$	$\langle A^{++} \rangle 137 / 0,375 \text{ kWh}$
Klimaklasse	SN-T	SN-T	N-ST
Nischenmaße	in cm (H/B/T) 82-87 / 60 / mind. 55	82-87 / 60 / mind. 55	82-87 / 60 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer bei UK 1720/1524
- Obst- und Gemüsefach bei UK 1414
- Eierbehälter



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



UK 1720 und UG 1211 als integrierbare **Side-By-Side Unterbau-Kombination**. Das Kühlgerät muß links stehen.

Gefrierteil

- Eiswürfelschale bei UK 1524/1414

Ausstattungs-vorteile

- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel)
- Wechselbarer Türanschlag



Dekorfähige Unterbau-Kühlschränke

Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	
Gefrierteil	
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	
Klimaklasse	
Nischenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	

UK 1720 Comfort	UK 1524 Comfort	UK 1414 Comfort
dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig
flächenbündig	flächenbündig	flächenbündig
158/152 l	125/117 l	100/93 l
	16/16 l	13/13 l
<A+> 124 / 0,337 kWh	<A+> 185 / 0,506 kWh	<A+> 183 / 0,500 kWh
SN	N	N
82 / 60 / mind. 57	82 / 60 / mind. 57	82 / 50 / mind. 57
1	1	1




Verkaufsbezeichnung	UIK 1550 Premium	UIK 1620 Comfort	UIK 1424 Comfort	UK 1720 Comfort	UK 1524 Comfort	UK 1414 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	01	07	01	07	07
Energieeffizienzklasse	<A++>	<A+>	<A++>	<A+>	<A+>	<A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h	92 / 0,251 kWh	125 / 0,341 kWh	137 / 0,375 kWh	124 / 0,337 kWh	185 / 0,506 kWh	183 / 0,500 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	119 l	137 l	114 l	152 l	133 l	106 l
Kühlteil	119 l	137 l	98 l	152 l	117 l	93 l
Gefrierteil			16 l		16 l	13 l
Sternenkennzeichnung ²			****		****	****
Lagerzeit bei Störung			12 h		12 h	12 h
Gefriervermögen in 24 h			2 kg		2 kg	2 kg
Klimaklasse ³	SN-T	SN-T	N-ST	SN	N	N
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	37 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
SoftTelescopic	•					
Obst-/Gemüseschalen	1	1	1	2	2	1
Flaschenablage	•					
Innentür-Ausstattung		Comfort Glassline	Comfort Glassline	Comfort Glassline	Comfort Glassline	Comfort Glassline
Gefrierteil						
Abtauverfahren			manuell		manuell	manuell
Bauform						
Einbau-/Unterbaugerät	- / integrierbar	- / integrierbar	- / integrierbar	- / dekorfähig	- / dekorfähig	- / dekorfähig
Türmontage ⁴	Auszugswagen	Festtür	Festtür	flächenbündig	flächenbündig	flächenbündig
Dekorrahmen				vorhanden	vorhanden	vorhanden
Abmessungen Nische						
Höhe	82 - 87 cm	82 - 87 cm	82 - 87 cm	82 - 82 cm	82 - 82 cm	82 - 82 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	60 / mind. 55	60 / mind. 55	60 / mind. 55	60 / mind. 57	60 / mind. 57	50 / mind. 57

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte **07:** Kühl-Gefrierkombinationen (4-Sterne-Fach) **3** Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **T** von +16 °C bis +43 °C **4** Türanschlag: rechts/wechselbar
 2 ******** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

Top-Komfort und tägliche Energie-Ersparnis: Die Einbau-Gefriergeräte



Bei den Gefrierschränken der Premium-Reihe gewährleistet die übersichtliche **Steuerung mit MagicEye** eine präzise Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel schnell und vitaminschonend eingefroren. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die Energieeffizienzklassen A+ und A++.

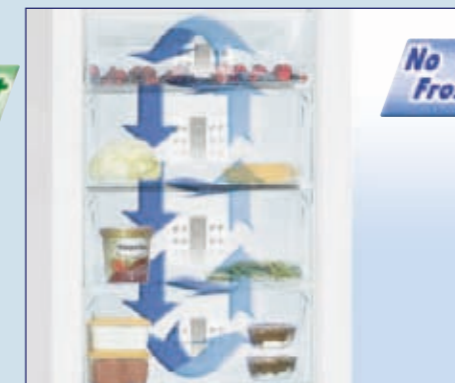

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



VarioSpace ist das praktische System für Extra-Stauraum. Die transparenten, extra hohen Schubfächer sind so konzipiert, dass alles von der Ernte über die Tiefkühlpizza bis zur Kräuterbox übersichtlich eingelagert und bequem entnommen werden kann. Jedes Fach kann sowohl als Vorgefrier- als auch als Lagerfach genutzt werden.



Die **transparenten Gefrierschubfächer** sind attraktiv im Design und äußerst praktisch: Sie sind herausnehmbar und gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten. Das **FrostSafe-System** mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte zudem besser im Gerät und unterstützt damit einen energiesparenden Betrieb.

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei Premium-Modellen
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert bei Premium-Modellen
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei Comfort-Modellen
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik bei IGN 2556
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter (außer IGN 2556)
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, bei IGN 6 Fächer auf Teleskopschienen
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- Türöffnungswinkel 115° (außer IGS 1113/EG 1113)
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Durch **SmartFrost-Technologie** sind die Innenwände im Gefrierteil besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die transparenten Schubfächer sind entnehmbar. Somit kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut frei genutzt werden.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



Integrierbare & dekorfähige Gefrierschränke	IGN 2556 Premium 178	IG 1966 Premium 140	IG 1166 Premium 88	IG 966 Premium 72	IGS 1113 Comfort 88	EG 1113 Comfort 88
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür	flächenbündig
Brutto-/Nutzinhalt	248/211 l	188/186 l	105/104 l	78/77 l	105/104 l	105/104 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	<A> 325 / 0,888 kWh	<A++> 206 / 0,564 kWh	<A++> 161 / 0,441 kWh	<A++> 146 / 0,400 kWh	<A> 215 / 0,588 kWh	<A> 215 / 0,588 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Nischenmaße in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	71,4-73 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	87,4-88 / 56-57 / mind. 55

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- Türöffnungswinkel 115°
- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Vario-Sockel: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50mm)
- 4 höhenverstellbare Stellfüße, von vorne verstellbar
- Wechselbarer Türanschlag



Die Lüftung in den Unterbau-Geräten von Liebherr arbeitet nach dem durchdachten Prinzip **Be- und Entlüftung nach**

vorne: Die Luft zur Kühlung wird von vorn zugeführt – und tritt auch nach vorn wieder aus – je nach Modell am Sockel oder an der Geräteoberkante. Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich. Das spart Montageaufwand und bewahrt die ansprechende Oberflächen-Optik des Arbeitsbereichs.

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel)
- Wechselbarer Türanschlag



Durch **SmartFrost-Technologie** sind die Innenwände im Gefrierteil besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die

Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die transparenten Schubfächer sind entnehmbar. Somit kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut frei genutzt werden.



UIK 1620 (Seite 59) und UIG 1313 als integrierte **Side-By-Side Unterbau-Kombination**. Das Kühlgerät muss links stehen.



UK 1720 (Seite 60) und UG 1211 als integrierte **Side-By-Side Unterbau-Kombination**. Das Kühlgerät muss links stehen.



Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank

Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)

UIG 1313 Comfort 82-87

Festtür
98/97 l
Energieeffizienzklasse 193 / 0,528 kWh
Klimaklasse SN-T
Nischenmaße 82-87 / 60 / mind. 55

Dekorfähiger Unterbau-Gefrierschrank

Türmontage
Brutto-/Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Nischenmaße in cm (H/B/T)

UG 1211 Comfort 82
dekorfähig

flächenbündig
103/101 l
Energieeffizienzklasse 195 / 0,534 kWh
Klimaklasse SN-ST
Nischenmaße 82 / 60 / mind. 57

Integrierbare und dekorfähige Gefrierschränke

Unterbau-Gefrierschränke



Verkaufsbezeichnung	IGN 2556 Premium	IG 1966 Premium	IG 1166 Premium	IG 966 Premium	IGS 1113 Comfort	EG 1113 Comfort	UIG 1313 Comfort	UG 1211 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>
Energieverbrauch Jahr/24 h	325 / 0,888 kWh	206 / 0,564 kWh	161 / 0,441 kWh	146 / 0,400 kWh	215 / 0,588 kWh	215 / 0,588 kWh	193 / 0,528 kWh	195 / 0,534 kWh
Nutzzinhalt Gefrierfach	211 l	186 l	104 l	77 l	104 l	104 l	97 l	101 l
Sternkennzeichnung ²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung	34 h	32 h	32 h	32 h	32 h	32 h	32 h	32 h
Gefriervermögen in 24 h	18 kg	16 kg	12 kg	11 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Klimaklasse ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A
Gefrierfach								
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Kälte-Akkus	2	2	2	2	2	2	2	2
Bauform								
Einbau-/Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	dekorfähig / -	- / integrierbar	- / dekorfähig
Türmontage ⁵	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür	flächenbündig	Festtür	flächenbündig
Dekorrahmen						vorhanden		vorhanden
Abmessungen Nische								
Höhe	177,2 - 178,8 cm	139,7 - 141,3 cm	87,4 - 89 cm	71,4 - 73 cm	87,4 - 89 cm	87,4 - 88 cm	82 - 87 cm	82 - 82 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	60 / mind. 55 cm	60 / mind. 57 cm
Ausstattungs-vorteile								
SoftSystem	•	•	•	•				

¹ Gerätetyp-Klassifizierung **08**: Gefrierschränke

² ★★★★★ = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

³ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

⁴ Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

⁵ Türanschlag: rechts/wechselbar

Das perfekte Programm für Weinliebhaber

Nur unter perfekten Bedingungen kann sich ein guter Wein zu einem wirklich exzellenten Tropfen entwickeln und der langfristige Werterhalt gesichert werden. Hier sind Weinklima- und Weintemperierschränke von Liebherr die perfekte Lösung. Sie bieten mit modernster Klimatechnik die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Mit modernster Elektronik, speziellen Kompressoren und zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Aktivkohlefilter und den speziellen Glastüren mit UV-Schutz sind diese Geräte für die Lagerung von Weinen optimiert.



Die Weinklimaschränke

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. Sie sind daher speziell für die langfristige Lagerung oder aber die Lagerung von größeren Weinvorräten in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C je nach Bedarf eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

+5 – +20 °C



Die Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Reihe bietet höchste Flexibilität und verbindet die Vorteile der Weinklima- und Weintemperierschränke optimal in einem Gerät. Die Vinidor Ein- und Unterbaugeräte bieten zwei Weinsafes in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander flexibel von +5 °C bis +20 °C einstellen lässt. So lassen sich im Gerät beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißwein in der jeweils optimalen Genuss Temperatur aufbewahren. Auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die optimalen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5 – +20 °C

+5 – +20 °C

Exklusive Ausstattung für perfekten Genuss

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genußerlebnis.



Die Geräte der **Vinidor-Linie** bieten zwei voneinander getrennt regelbare Weinsafes. Jeder Safe kann flexibel zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die präzise **elektronische Steuerung** ist übersichtlich in die Isolationsplatte integriert und einfach und komfortabel zu bedienen. Die digitale Temperaturanzeige ist bei den Geräten mit Glastür von außen ablesbar.

Alle Vinidor-Geräte sind mit dem innovativen **LED-Beleuchtungskonzept** ausgestattet. In jeder Temperaturzone gibt es eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet. Durch die minimierte Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die handgefertigten **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt.

Zur Präsentation von Weinen oder zur Temperierung bereits geöffneter Flaschen sind die beiden Einbaugeräte WTEes 2053 mit Glastüre und WTI 2050 mit einem **halb-abklappbaren Holzbord** ausgestattet.

Die **getönte Isolierglastür** mit UV-Schutz ist mit einem hochwertigen **Edelstahl-Stangengriff** ausgestattet und gewährt besten Einblick in den Weinschrank.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist übersichtlich in die Isolationsplatte integriert und einfach und komfortabel zu bedienen. Die digitale Temperaturanzeige ist bei den Geräten mit Glastür von außen ablesbar.



In jeder Temperaturzone gibt es eine **LED-Beleuchtung**, die eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums gewährleistet. Beim Glastürgerät ist die LED-Beleuchtung dimmbar und dauerhaft zuschaltbar. Durch die minimierte Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte Softsystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Steuerung


- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C einstellbar
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, jeweils für obere und untere Temperaturzone
- Elektronische Regelung in den Isolationspanelen
- Türalarm akustisch
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung

Weinteil

- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung, bei WTEes 2053 auch dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Holzborde auf Teleskopschienen
- 2 Holzborde halb-abklappbar zur Präsentation und Lagerung offener Flaschen

Ausstattungs-vorteile

- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen bei WTEes 2053
- Edelstahl-Stangengriff bei WTEes 2053
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Wechselbarer Türanschlag



Auf den **halb-abklappbaren Holzborde** können erlesene Weine präsentiert oder bereits geöffnete Flaschen sicher gelagert und temperiert werden.



Weintemperierschränke

WTEes 2053 Vinidor

122

WTI 2050 Vinidor

122

integrierbar

Türmontage	
Brutto-/Nutzinhalt gesamt	
Energieverbrauch Jahr/24 h	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (Normflasche)	64
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55
Regelbare Kältekreisläufe	2

flächenbündig	Festtür
195/187 l	195/187 l
207 / 0,567 kWh	176 / 0,482 kWh
2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
64	64
SN-ST	SN-T
122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
2	2

flächenbündig	Festtür
195/187 l	195/187 l
207 / 0,567 kWh	176 / 0,482 kWh
2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
64	64
SN-ST	SN-T
122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
2	2

Steuerung

- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C einstellbar
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, jeweils für obere und untere Temperaturzone
- Elektronische Regelung in den Isolationspanelen
- Türalarm akustisch
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung

Weinteil

- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Holzborde auf Teleskopschienen

Ausstattungs-vorteile

- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen
- Edelstahl-Stangengriff
- Abschließbare Tür
- Wechselbarer Türanschlag
- Unterbaubar: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft über Sockel, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich



Die präzise **elektronische Steuerung** ist übersichtlich in die Isolationsplatte integriert und einfach und komfortabel zu bedienen.

Die digitale Temperaturanzeige ist durch die Glastür von außen ablesbar.



Weintemperschranke

WTUes 1653 Vinidor

82-87



unterbaubar

Türmontage

Brutto-/Nutzinhalt gesamt	127/126 l
Energieverbrauch Jahr/24 h	251 / 0,687 kWh
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (Normflasche)	38
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	82-87 / 60 / mind. 58
Regelbare Kältekreisläufe	2

flächenbündig

Brutto-/Nutzinhalt gesamt	144/133 l
Energieverbrauch Jahr/24 h	179 / 0,489 kWh
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (Normflasche)	59
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	82-87 / 60 / mind. 58
Regelbare Kältekreisläufe	1

Steuerung

- 1 Temperaturzone regelbar zwischen +5°C und +20°C
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm akustisch
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung

Weinteil

- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Roste mit Holzleiste vorne auf Teleskopschienen

Ausstattungs-vorteile

- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen
- Edelstahl-Stangengriff
- Abschließbare Tür
- Wechselbarer Türanschlag
- Unterbaubar: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft über Sockel, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich



Die präzise **elektronische Steuerung** ist einfach und komfortabel zu bedienen. Die digitale Temperaturanzeige ist durch die Glastür von außen ablesbar.



Weinklimaschrank

WKUes 1753 GrandCru

82-87



unterbaubar

Türmontage


Brutto-/Nutzinhalt gesamt	144/133 l
Energieverbrauch Jahr/24 h	179 / 0,489 kWh
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (Normflasche)	59
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	82-87 / 60 / mind. 58
Regelbare Kältekreisläufe	1

flächenbündig

Brutto-/Nutzinhalt gesamt	144/133 l
Energieverbrauch Jahr/24 h	179 / 0,489 kWh
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (Normflasche)	59
Klimaklasse	SN-ST
Nischenmaße in cm (H/B/T)	82-87 / 60 / mind. 58
Regelbare Kältekreisläufe	1

Steuerung

- 1 Temperaturzone regelbar zwischen +5°C und +20°C
- MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm akustisch
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung



Durch sanftes Berühren der **Touch-Elektronik** können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.

In der Behälterdecke ist eine zuschaltbare und dimmbare **LED-Beleuchtung** integriert.



Die handgefertigten **Holzborde** aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt und auf **Teleskopschienen** ausziehbar.

Je nach Größe der Flaschen können bis zu 18 Bordeaux-Flaschen (0,75l) sicher klimatisiert werden.

Weinteil

- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Holzborde auf Teleskopschienen

Ausstattungs-vorteile

- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen
- Elegante Griffmulde
- Wechselbarer Türanschlag



Weinklimaschrank

Türmontage

Brutto-/Nutzinhalt gesamt

Energieverbrauch Jahr/24 h

Temperaturzonen

Temperaturbereich

max. Bordeauxflaschen 0.75 l (Normflasche)

Klimaklasse

Nischenmaße in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

WKEs 553 GrandCru



45

flächenbündig

48/47 l

130 / 0,356 kWh

1

+5°C bis +20°C

18

SN

45 / 56 / mind. 55

1



Verkaufsbezeichnung	WTEs 2053 Vinidor	WTI 2050 Vinidor	WTUes 1653 Vinidor	WKUes 1753 GrandCru	WKEs 553 GrandCru
Energieverbrauch Jahr/24 h ¹	207 / 0,567 kWh	176 / 0,482 kWh	251 / 0,687 kWh	179 / 0,489 kWh	130 / 0,356 kWh
Nutzinhalt Gesamt	187 l	187 l	126 l	133 l	47 l
max. Bordeauxflaschen 0.75 l ²	64	64	38	59	18
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,5 A
Weinteil					
Temperaturzonen	2	2	2	1	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
regelbare Kältekreisläufe	2	2	2	1	1
Tür ⁴	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Volltür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	•	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	• / •	- / -	• / •	• / -	• / •
Art der Steuerung	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye
Temperaturanzeige Weinteil	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital
Kindersicherung	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Bauform					
Einbau-/Unterbaugerät	Einbaugerät / -	integrierbar / -	- / Unterbaugerät	- / Unterbaugerät	Einbaugerät / -
Abmessungen Nische					
Höhe	122,1 - 122,5 cm	122 - 123,6 cm	82 - 87 cm	82 - 87 cm	45 - 45 cm
Breite/Tiefe inkl. Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	60 / mind. 58 cm	60 / mind. 58 cm	56 / mind. 55 cm
Ausstattungs-vorteile					
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Roste verzinkt mit Holzblende vorn	Holzbord
Anzahl der Ablageflächen	6	6	5	4	3
Ablagen auf Teleskopschienen ausziehbar	4	4	3	3	2
Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•
Schloss	•	•	•	•	•
SoftSystem	•	•	•	•	•

¹ Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur
² Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

³ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

⁴ Türanschlag: rechts/wechselbar