

# EuraCOM BlueBox® II



## Mobilfunk & Festnetz einfach verbinden!

### Die ideale Kommunikationslösung:


Die EuraCOM BlueBox II verwaltet ankommende und abgehende Gespräche vom Festnetz und vom GSM-Netz. Wahlweise können Sie auch nur das GSM-Netz auf Ihre Tk-Einrichtung, ohne zusätzliche SIM Karte, schalten. Egal ob Sie mit einem Großastentelefon, einer DECT-Basis oder über eine Telefonanlage telefonieren: Künftig kann der gleiche Komfort, wie Verbinden, Halten oder Konferenzschaltung, auch für Ihr GSM-Handy zur Verfügung stehen. Vermeiden Sie befürchtete Funkstrahlung, „heisse Ohren“ bei längeren Gesprächen, oder Schwankungen, ohne auf Mobilität zu verzichten.

EuraCOM

Technik • Innovation • Zukunft  
M a d e i n G e r m a n y

## Leistungsmerkmale EuraCOM BlueBox® II

- **NEU!** Konfiguration über Bluetooth-Schnittstelle (komfortabler, kundenfreundlicher, flexibler)
- **NEU!** Firmware-Update über Bluetooth möglich
- **NEU!** LCR-Funktion (festdefinierbare Vorwahlen)
- **NEU!** Frei konfigurierbare Besetzttonerkennung (wichtig bei Problemen im Auslandsbetrieb oder Betrieb an Telefonanlagen)
- 2 Netze = 1 analoges Endgerät
- Anschluss am analogen Amt oder an einer analogen Nebenstelle
- Handygespräche am analogen Telefon annehmen
- Jedes GSM Handy über Bluetooth einbuchbar
- Führen Sie Skype-Gespräche über Ihr analoges Telefon oder den analogen Amtseingang Ihrer Telefonanlage
- Anschluss eines analogen Telefon
- Schutz vor unmittelbaren Handystrahlungen
- Keine weitere SIM-Karte erforderlich
- Anklopfen bei Eingang eines zweiten Telefonats
- Abgehende Gespräche über vordefinierte Wahl einstellbar
- Individuelle Wahlmöglichkeit abgehender Gespräche über Kennziffer
- Einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Automatisch sichere Einbuchung nach erster Einbuchung des Handys
- Optional mehrere GSM-Handys durch Kaskadierung
- Konstanter Mobilfunkempfang durch Positionierung
- 4-fache Statusanzeige
- Rufnummernanzeige (CLIP) an den Endgeräten

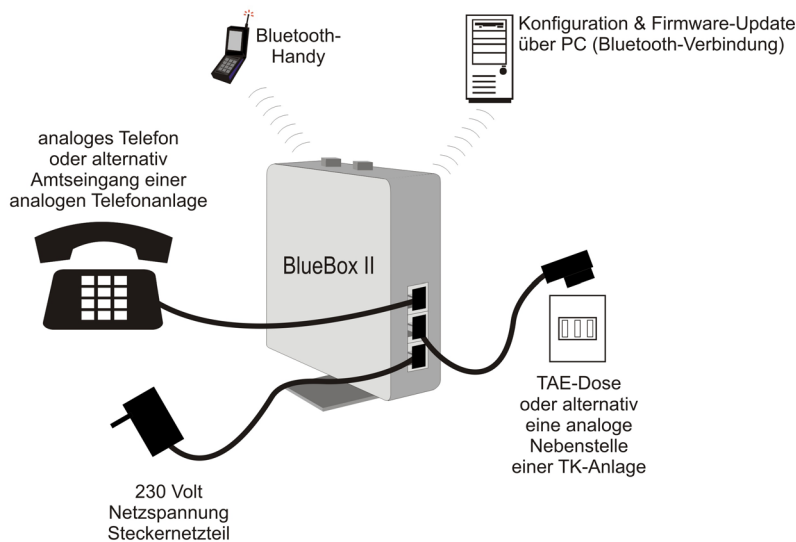

### Technische Daten

Line in über RJ Buchse  
Line out über RJ Buchse  
(Kabel und Adapter im Lieferumfang enthalten)

Bluetooth Funkmodul (Class 2) bis 10m 2,4 GHz  
Bluetooth-Spezifikation 2.0

Wahlverfahren	DTMF (MFV)
Speichererhalt bei Stromausfall	Unbegrenzt
Umgebungstemperatur	5 - 40° C
Abmessungen B x H x T	100 x 109 x 35,5 mm

### Steckernetzteil:

Primär AC 230V / 50 Hz; 10W

### Geprüft nach DIN:

EN 55024 / EN 300 328 / EN 61 558

Technischer Stand bei Drucklegung - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
EuraCOM ist ein eingetragenes Warenzeichen der EuraCOM Kommunikationssysteme GmbH.

Wahlweise:

GSM

skype™

# EuraCOM

Euracom Kommunikationssysteme GmbH  
Wilhelm-Busch-Str. 04  
D-04357 Leipzig  
Tel: +49 (0) 341-92654-0  
Fax: +49 (0) 341-92654-99  
www.euracom.de - sales@euracom.de