

Gigaset pro



Maxwell C

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

---

## Maxwell C – Universell einsetzbar

Mit Ihrem **Maxwell C** haben Sie ein hochwertiges, multifunktionales und zukunftssicheres Gerät erworben.

Mit **Maxwell C** erweitert Gigaset sein bewährtes DECT-Mobilteil-Portfolio und bietet eine Lösung für Menschen, die auf einen klassischen Telefonhörer nicht verzichten möchten.

Sie können Ihr **Maxwell C** an vielen verschiedenen DECT-Basen und DECT-fähigen Gateways verwenden.

### An einer Gigaset-Basis

Verbinden Sie Ihr **Maxwell C** mit einer Gigaset-Basis und nutzen Sie die vielfältigen Leistungsmerkmale in gewohnter Gigaset-Qualität.

Ist Ihre Gigaset-Basis IP-fähig (z. B. N510 IP PRO), können Sie außerdem mit Ihrem **Maxwell C** Wideband-Gespräche in ausgezeichneter Qualität führen.

In dieser Anleitung sind alle Funktionen aufgeführt/beschrieben, die Ihnen an Ihrem **Maxwell C** zur Verfügung stehen. Die vollständige Funktionalität an Gigaset-Basen wird in der jeweiligen Anleitung Ihres Gigaset-Systems beschrieben.

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen finden Sie

- im Online-Format: unter → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)
- als PDF-Datei: unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### An einer DECT/GAP-Basis oder -Router anderer Hersteller

Natürlich funktioniert **Maxwell C** auch an DECT/GAP-Basen anderer Hersteller sowie an DECT-Routern. Ausführliche Informationen unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### An DECT-Routern mit CAT-iq 2.0

Ihr Gigaset **Maxwell C** ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0 Standard zertifiziert. Dadurch ist auch der Betrieb an einem DECT-Router mit CAT-iq-Funktionalität möglich.

**Maxwell C** ist geeignet für eine Vielzahl von Routern, z. B. Gigaset-Router, FRITZ!Box, Speedport (Deutsche Telekom), TP-Link-Router, Homebox 2 (o2/Telefonica)...

Funktionen des **Maxwell C** an einem CAT-iq-Router (u. a.):



- voller Zugriff auf das zentrale Telefonbuch im Router als auch auf das im Gerät integrierte lokale Telefonbuch,
- komfortabel telefonieren und Anruflisten nutzen,
- mehrere Leitungen und Rufnummern nutzen<sup>\*</sup>,
- Wideband-Gespräche in garantierter/zertifizierter HD-Voice™-Qualität genießen.

→ Details finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Details zur Funktionalität des **Maxwell C** an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

<sup>\*</sup> Der jeweilige Funktionsumfang ist Länder-, Netz- und Router-abhängig

# Übersicht

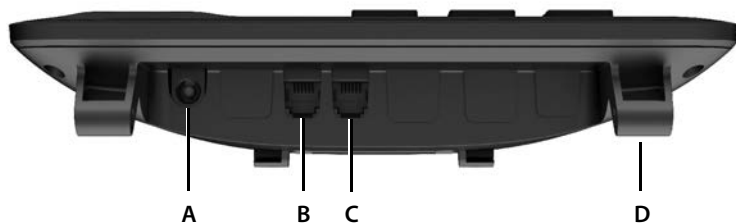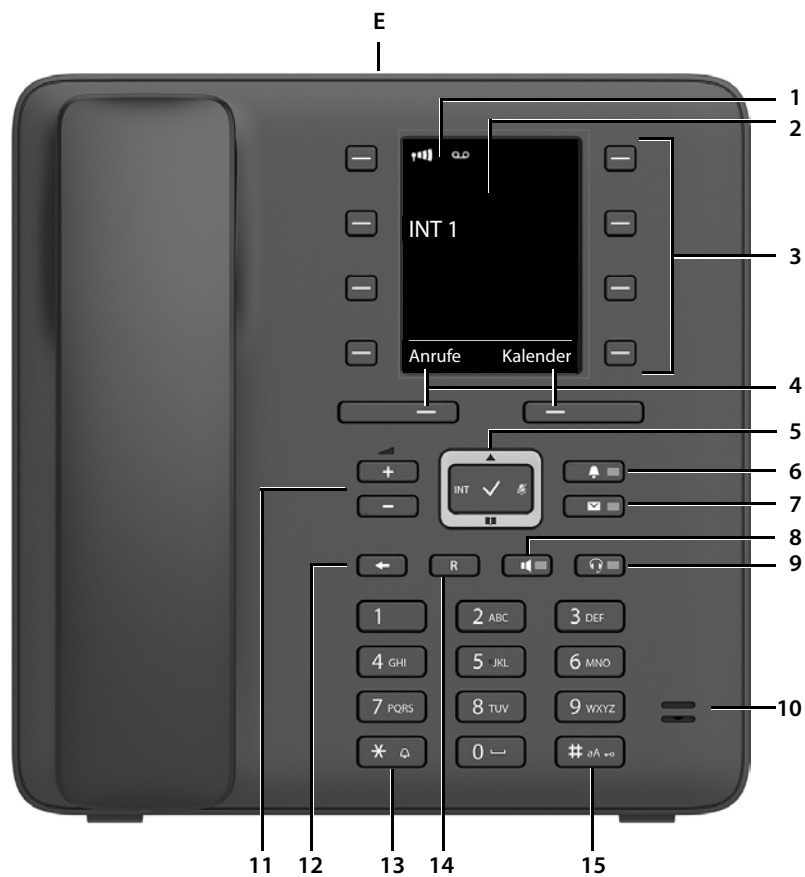





## Tasten

- 1 **Statusleiste** (→ S. 56)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Display**
- 3 **Kurzwahltasten** (→ S. 15)
- 4 **Display-Tasten** (→ S. 15)  
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 5 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 14)  
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 6 **Profil-Taste** (→ S. 30)  
Wechsel zwischen Akustikprofilen  
**leuchtet:** Ruhefunktion eingeschaltet
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 26)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten  
**blinkt:** neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Freisprech-Taste**  
Gespräch über Freisprechfunktion annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb  
Im Ruhezustand: Wählen einleiten ▶ kurz drücken  
**leuchtet:** Gespräch wird über die Freisprechfunktion geführt
- 9 **Headset-Taste**  
Gespräch über Headset führen; umschalten zwischen Hörer- und Headset-Betrieb  
**leuchtet:** Gespräch wird über Headset geführt
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Lautstärke-Tasten**  
Im Gespräch: Lautstärke von Lautsprecher, Hörer oder Headset regeln
- 12 **Ende-/Zurück-Taste**  
Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück ▶ kurz drücken  
zurück in Ruhezustand ▶ lang drücken
- 13 **Stern-Taste**  
Klingelton ausschalten ▶ lang drücken  
Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ▶ kurz drücken  
Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) ▶ kurz drücken
- 14 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) ▶ lang drücken
- 15 **Raute-Taste / Sperr-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ lang drücken  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) ▶ kurz drücken  
Wahlpause eingeben ▶ lang drücken

---

## Anschlüsse

- A  Anschluss für Steckernetzgerät
- B  Anschluss für Headset mit RJ9-Stecker
- C  Anschluss für Telefonhörer
- D Halterungen zum Anbringen des Fußes
- E  Micro-USB zum Anschließen eines Datenkabels

→ Inbetriebnahme, S. 9

# Inhalt

Übersicht .....	3
Sicherheitshinweise .....	8
Inbetriebnahme .....	9
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>14</b>
Telefon kennen lernen .....	14
Telefonieren .....	18
Lokaler Anrufbeantworter .....	21
Lokales Telefonbuch des Mobilteils .....	22
Nachrichtenlisten .....	26
Anruflisten .....	27
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>29</b>
Akustikprofile .....	30
Kalender .....	31
Wecker .....	33
Raumüberwachung .....	34
ECO DECT .....	36
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	37
Media-Pool .....	39
Bluetooth .....	40
Zusatzfunktionen über das PC-Interface .....	42
<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>44</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>52</b>
Kundenservice & Hilfe .....	52
Herstellerhinweise .....	52
Technische Daten .....	54
Display-Symbole .....	56
<b>Index</b> .....	<b>58</b>



Das Gigaset Maxwell C ist technisch gesehen ein DECT-Mobilteil. Um damit zu telefonieren, benötigt es eine Verbindung zu einer DECT-Basisstation, z. B. zu einem Router mit CAT-iq-Funktionalität oder einer Gigaset-Basis.

Einmal angemeldet können Sie das Gigaset Maxwell C an jedem beliebigen Ort innerhalb der Reichweite der Basis aufstellen.

Das Gigaset Maxwell C wird im Folgenden als Mobilteil bezeichnet.



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

## Ausführliche Informationen







Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie













im PDF-Format: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

im Online-Format: → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

## Darstellung in der Bedienungsanleitung







	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.












### Tasten

	Steuer-Taste Rand / Mitte	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Lautstärke-Tasten		Profil-Taste
	Nachrichten-Taste		Ende-/Zurück-Taste
	R-Taste		Freisprech-Taste
	Headset-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			







### Prozeduren

Beispiel: Strahlungsfrei ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>ECO DECT</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>ECO DECT</b> wählen.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>ECO DECT</b> wird geöffnet.
▶  <b>Strahlungsfrei</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Strahlungsfrei</b> wählen.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

# Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p><b>Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter <a href="http://gigasetpro.com">gigasetpro.com</a> in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.</b></p> <p>Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.</p>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.</p>
	<p>Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwiefern die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>



# Inbetriebnahme

---

## Verpackungsinhalt

- ein Telefon,
- ein Telefonhörer,
- ein Höreranschlusskabel,
- ein Fuß,
- eine Neigungsklappe,
- ein Steckernetzgerät,
- eine Bedienungsanleitung



Das Gerät ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

## Telefon in Betrieb nehmen

### Telefon anschließen

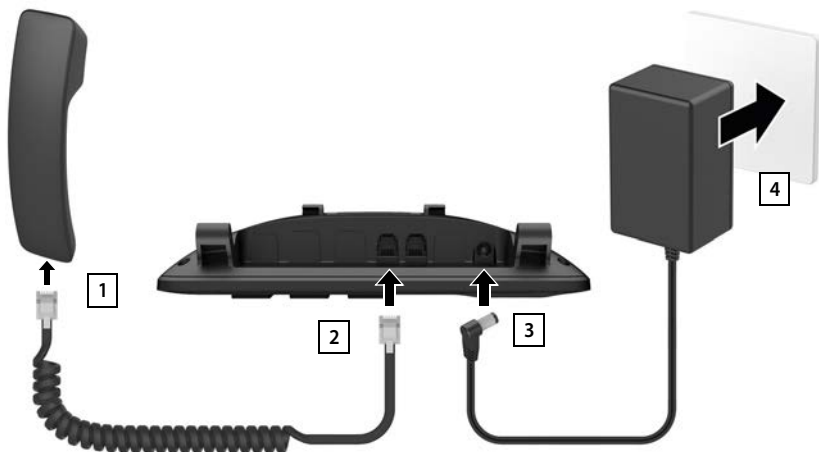

- ▶ Höreranschlusskabel mit dem Hörer verbinden **1**.
- ▶ Andere Seite des Höreranschlusskabels in die mit  gekennzeichnete Anschlussbuchse am Telefon stecken **2**.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die mit  gekennzeichnete Anschlussbuchse **3** stecken.
- ▶ Das Steckernetzgerät **4** anschließen.




Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Gerät ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


### Telefon aufstellen

- ▶ Die am Telefon rechts und links unten angebrachten Halterungen **A** auf die entsprechenden Öffnungen am Fuß drücken bis sie einrasten **1**.
- ▶ Die Kabel rechts oder links durch die Aussparungen unten am Fuß führen **2**.
- ▶ Klappe hinten am Telefon anbringen **3** und in einen der Schlitzes am Fuß einrasten **4**.

Durch Auswahl des Schlitzes bestimmen Sie die Neigung des Telefons.

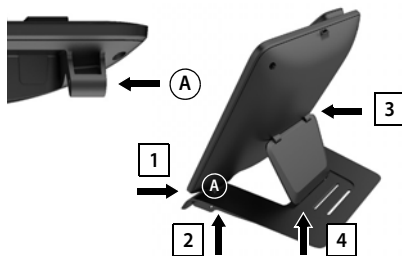

## Display-Sprache einstellen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ Display-Taste **OK** drücken



Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

## Mobilteil anmelden (basisabhängig)



Das Gigaset Maxwell C ist technisch gesehen ein DECT-Mobilteil. Um damit zu telefonieren, benötigt es eine Verbindung zu einer DECT-Basisstation, z. B. zu einem Router mit CAT-iq-Funktionalität oder einer Gigaset-Basis.

Einmal angemeldet können Sie das Gigaset Maxwell C an jedem beliebigen Ort innerhalb der Reichweite der Basis aufstellen.

Das Gigaset Maxwell C wird im Folgenden als Mobilteil bezeichnet.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

### An der Basis / am Router





- Gigaset-Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
- Andere Basis/Router: ▶ Informationen zur Anmeldeprozedur → Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router

### Am Mobilteil

- ▶ **Anmelden** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: **0000**) ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1.


Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶

- Mobilteil anmelden: ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: **0000**) ▶ **OK**

- Basiswechsel: ▶ **Basisauswahl** ▶ **OK** ▶ ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

- Mobilteil abmelden (basisabhängig): ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen  
Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

### Datenschutzhinweis

Wird das Gerät über eine IP-Basis oder einen Router mit dem Internet verbunden, nimmt es automatisch Kontakt zum Gigaset Support Server auf und sendet regelmäßig gerätespezifische Informationen. Diese werden z. B. für Firmware-Updates oder zum Bereitstellen von Internet-Diensten verwendet. Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten: → [gigaset.com](http://gigaset.com)

## Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.



Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden.

Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK

Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Zurück-Taste lang drücken




## Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

## Headset anschließen

- ▶ Headset mit RJ9-Stecker an der mit gekennzeichneten Anschlussbuchse anschließen

oder

- ▶ Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 40).



Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 46).

### Gespräch am Headset annehmen

Headset-Taste drücken

Wenn zwei Headsets angeschlossen sind: ▶ gewünschtes Headset über Display-Taste (**Bluetooth** oder **Kabel**) auswählen

## USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Kabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse oben am Mobilteil anschließen **1**.



Nutzen Sie **Gigaset QuickSync**, um Daten, z. B. Klingeltöne, Telefonbucheinträge oder neue Firmware, vom PC auf das Mobilteil zu übertragen (→ S. 42).



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.


Verwenden Sie ein voll belegtes USB-Kabel. Über Kabel, die z. B. nur als Ladekabel belegt sind, kann kein Datenaustausch stattfinden.



# Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre einschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre ausschalten: ▶  **lang** drücken ▶ ... mit  die Mobilteil-PIN eingeben (wenn ungleich 0000) ▶ **OK**

Mobilteil-PIN: → S. 50

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

#### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset Basis) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen

 **lang** drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der Mobilteile öffnen




#### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen




#### Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset Basis) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen

 **lang** drücken

Mikrofon stumm schalten





Interne Rückfrage einleiten



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




## Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset** und **Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  drücken

## Display-Tasten


Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

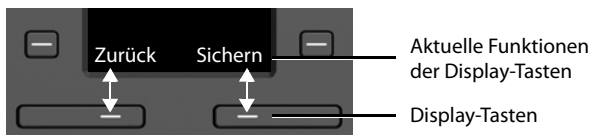

Symbole der Display-Tasten → S. 56.

## Kurzwahltasten

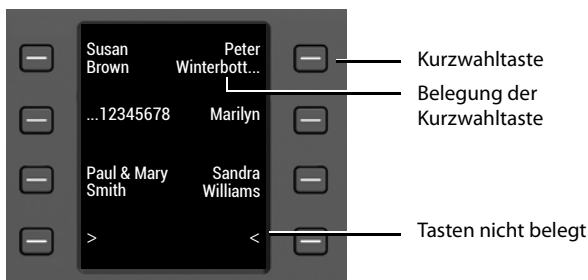

Programmierbare Tasten bieten schnellen Zugang zu häufig verwendeten Rufnummern.




### Kurzwahltaste belegen


Kurzwahltaste noch nicht belegt: ▶ Taste **kurz** drücken

Kurzwahltaste bereits belegt: ▶ Taste **lang** drücken ▶ **Eintrag ersetzen**

▶ ... mit  Vorname und/oder Nachname und Rufnummer eingeben ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Sichern**

oder Nummer aus Telefonbuch übernehmen:

▶  zum Eingabefeld **Nummer** blättern ▶  ... das lokale Telefonbuch wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern**

 Einträge ohne Rufnummern sind nicht möglich.

## Telefon kennen lernen

### Aktuelle Belegung anzeigen

▶ Im Ruhezustand  drücken

oder

▶ **Kurzwahltasten** als Screensaver auswählen (→ S. 44).



Ist ein Name (Vor- oder Nachname) angegeben, wird er neben der Taste angezeigt. Wenn nicht, wird die Rufnummer angezeigt.

### Belegung der Kurzwahltaste löschen

▶ Kurzwahltaste **lang** drücken ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.



Die Menü-Führung ist basisabhängig. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.


Beispiele: **Töne und Signale** kann auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen, **Kalender** kann im Menü **Organizer** oder in Menü **Extras** stehen.

### Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

**OK** oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

**Zurück** oder Zurück-Taste  drücken

In den Ruhezustand wechseln mit

Zurück-Taste  **lang** drücken



Funktion ein-/ausschalten mit

**Ändern** eingeschaltet  / ausgeschaltet 


Option aktivieren/deaktivieren mit

**Auswahl** ausgewählt  / nicht ausgewählt 

### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Beispiel



Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.



## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken


oder

▶ Zurück-Taste  **kurz** drücken

### Zurück in den Ruhezustand

▶ Zurück-Taste  **lang** drücken


Beispiel




Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

## Text eingeben

### Eingabeposition

▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.




▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

### Falscheingaben korrigieren


• **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken

• **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken



### Buchstaben/Zeichen eingeben


Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

• Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken

• Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken

Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.

• Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**





Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

---

## Telefonieren

---


### Anrufen

▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Hörer abheben 

oder

▶ Hörer abheben  ▶ ... mit  Nummer eingeben




oder

▶ Freisprech-Taste  drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ▶ Hörer auflegen  bzw. Freisprech-Taste  drücken

### An einer IP-fähigen Gigaset-Basis (z. B. einem Gigaset N510 IP PRO)

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:



▶ Hörer abheben  ▶ ... mit  Leitung auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... mit  Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

---

### Aus dem lokalen Telefonbuch wählen

▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Hörer abheben 

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Hörer abheben  ... die Nummer wird gewählt




Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern-, Display- oder Kurzwahl-Tasten legen.

---

### Aus einem öffentlichen/zentralen Telefonbuch wählen

Abhängig von der Basis, an dem das Mobilteil angeschlossen ist, können Sie aus einem öffentlichen Telefonbuch oder einem zentralen Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis wählen.

▶  lang drücken






Weitere Informationen → in der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihre Basis/Ihren Router

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 27) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden (Wahlwiederholungsliste) und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Hörer abheben 

Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	14.02.18, 15:40
 089563795	13.02.18, 15:32
  Susan Black	11.02.18, 13:20
Ansehen	Optionen










Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

## Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.


Direktrufmodus einschalten:


- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Direktruf** ▶ OK ▶ ... mit  **Aktivierung** einschalten ▶  **Ruf an** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt


Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

- ▶ Gespräch über Freisprecheinrichtung führen




oder

- ▶ Hörer abheben 

Wählen abbrechen: ▶ Freisprech-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  **lang** drücken

Beispiel

	07:15
INT 1	22 Feb
 ↔ 	
Direktruf aktiv	
0891234567	
Aus	

### Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und mit einer Anzeige im Display signalisiert.

Anruf annehmen:


am Hörer: ▶ Hörer abheben 

über Lautsprecher: ▶ Freisprech-Taste  drücken

▶ oder **Abheben** (an einer Basis ohne Anrufbeantworter)

am Headset: ▶ Headset-Taste  drücken

Wenn zwei Headsets angeschlossen sind: ▶ gewünschtes Headset über Display-Taste (**Bluetooth** oder **Kabel**) auswählen

Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶  (an einer Basis mit Anrufbeantworter)

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

### An einer IP-fähigen Gigaset-Basis mit Anrufbeantworter

An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ **Optionen** ▶ **Umleiten auf AB**

Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶ **Anruf abweisen**

---

## Während eines Gesprächs

### Freisprechen






Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein-/ausschalten:

▶ Freisprech-Taste  drücken

---

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

▶ Lautstärke-Tasten  oder  drücken ▶ ... mit  /  oder  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

---

### Mikrofon stumm schalten







Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

# Lokaler Anrufbeantworter

(nur an Gigaset-Basen mit lokalem Anrufbeantworter)







## Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere gibt) ▶ **Ändern** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

## Nachrichten anhören:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es Nachrichten für mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **OK**

## Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen:

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Ansage aufnehmen** oder **Hinweis aufnehmen** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere gibt) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme abbrechen: ▶ Hörer auflegen  oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

## Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.



Informationen zu Online-Telefonbüchern (z. B. an einer Gigaset N510 IP PRO) bzw. zentralen Telefonbüchern an CAT-ig-Basen → Bedienungsanleitung der Basis.

### Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand kurz drücken

### Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern  
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

### Eintrag erstellen

- ▶ ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK

Namen:

- ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern **Vorname** / **Nachname** wechseln ▶ mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- ▶ **Tel.1 - Typ** ▶ ... mit Nummerntyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▶ ... mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ** / **Tel.2 - Typ** / **Tel.3 - Typ** wechseln ▶ ... mit Nummer eingeben

Jahrestag:

- ▶ ... mit **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP) :

- ▶ ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname :	Robert
Nachname :	
Tel.1 - Typ :	
	Abc
< C	Sichern








Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

## Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen




▶  ▶ ... mit  zum gesuchten Namen blättern

oder



▶  ▶ ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  lang drücken


## Eintrag anzeigen/ändern

▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

## Einträge löschen

**Einen Eintrag löschen:** ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

**Alle Einträge löschen:** ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

**Beide Mobilteile unterstützen vCards:**

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

**Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:**

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

**Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:**

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

## Einzelne Einträge übertragen

- ▶ ▶ ... mit gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken



## Gesamtes Telefonbuch übertragen

-  ► Optionen ►  Liste senden ► OK ►  an Intern ► OK ► ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ► OK ... die Einträge werden nacheinander übertragen






## vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.




Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

-  ► ... ggf. mit  Eintrag auswählen ► Optionen ►  Eintrag senden / Liste senden ►  vCard via Bluetooth ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ► ... mit  Gerät auswählen ► OK

## vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ► ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ► OK ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

## Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)




Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

## Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.


Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert). Die Aktivierung über das Mobilteil ist nur an Gigaset-Basen möglich, bei CAT-iq-Routern verwenden Sie ggf. das Web-Interface. Informationen → Bedienungsanleitung der Basis/des Routers.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

 auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter


 in der Liste der entgangenen Anrufe

 in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

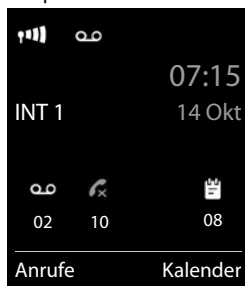


Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

- ▶ Nachrichten anzeigen: Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB**: wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet  
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter an einer Gigaset-Basis/einem CAT-iq-Router oder für einen Netz-Anrufbeantworter.

## Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, stellt Informationen über die Rufnummern zur Verfügung.

Ausführliche Informationen unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  - Entgangene Anrufe**,
  - Angenomm. Anrufe**,
  - Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste),
  - Anruf auf dem Anrufbeantworter
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist (wenn der Anruf über eine IP-Verbindung geführt wurde)
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	
Heute, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Ansehen	Optionen

### Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Menü: ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK











Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Hörer abheben

### Weitere Optionen

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten auswählen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Liste auswählen** ▶ **OK**  
... mögliche Optionen:
  - Eintrag ansehen: ▶ ... mit  **Eintrag auswählen** ▶ **Ansehen**
  - Nummer ins Telefonbuch übernehmen:
    - ▶ ... mit  **Eintrag auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**
  - Eintrag löschen: ▶ ... mit  **Eintrag auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
  - Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

# Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Die folgende Beschreibung gilt für eine Gigaset N510 IP PRO. Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



## Ausführliche Informationen


Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

im Online-Format: → [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

## Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**. Mit dem Profil **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

### Profil Nicht stören

Schnell ein-/ausschalten: ▶ Taste  lang drücken

- Das Ruhe-Display zeigt "**Nicht stören**" **aktiviert**. Die LED auf der Profil-Taste leuchtet.
- Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
- Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.




Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Geht ein Anruf ein, während Sie das Telefon bedienen, kann es vorkommen, dass das Mobilteil in den Ruhezustand zurückkehrt (basis-abhängig).

### Akustikprofile

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.


## Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2018						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

### Termin im Kalender speichern



- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
  - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben:
  - ▶ ... mit nacheinander **Datum, Zeit, Text und Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**

Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:





- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern







oder

▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja



## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Weckdaten eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

### Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## Raumüberwachung

Bei eingeschalteter Raumüberwachung wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich im überwachten Raum befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Raumüberwachungs-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.



Die Reichweite für die Raumüberwachung beträgt max. 2 Meter in die Richtung, in die das Mikrofon ausgerichtet ist.

Die Raumüberwachung wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

### Raumüberwachung aktivieren und einstellen

▶ ▶ ... mit ▶ **Extras** auswählen ▶ OK ▶

**Raumüberwachung** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Ziel eingeben:

▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen

**Extern:** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben

oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶

**Intern:** ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:


▶ **Gegensprechen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

▶ **Empfindlichkeit** ▶ ... mit **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**


Raumüberwachung  
aktiviert



Bei aktivierter Raumüberwachung wird im Ruhe-Display die Zielrufnummer angezeigt.

## Raumüberwachung deaktivieren / Alarm abbrechen

Raumüberwachung deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Zurück-Taste  lang drücken

## Raumüberwachung von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

Erfolgt der Alarm über eine VoIP-Verbindung muss die DTMF-Signalisierung über SIP-Info oder RFC2833 erfolgen (→ Einstellung an der Basis).

▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Die Raumüberwachung ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Die Raumüberwachung kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 34






## ECO DECT

(basisabhängig)

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren







▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

### Strahlung im Ruhezustand ausschalten

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = ein)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitentalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Hörer abheben  ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

### Ruhe vor anonymen Anrufen






Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

#### Bei einem Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (☑ = ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

### Bei allen Mobilteilen

(nur an einigen Gigaset-Basen)

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** ( = ein) ▶ ... mit  **Schutzmodus** auswählen:

**Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert

**Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

**Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetzten.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**





---


### Sperrliste (falls vorhanden)


(nur an einigen Gigaset-Basen: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.





### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:







Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern**

Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  **Angenomm. Anrufe/ Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

### Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschten Schutz auswählen:

**Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.

**Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

**Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetzten.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

## Media-Pool















Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

### Medien-Typen:

Typ	Format
<b>Sound</b> Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### CLIP-Bilder / Sounds verwalten






- ▶  ▶ ... mit  **Extras auswählen** ▶ OK ▶  **Media-Pool** ▶ OK ... mögliche Optionen:
  - CLIP-Bild ansehen: ▶  **CLIP-Bilder** ▶ OK ▶ ... mit  **Bild auswählen** ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
  - Sound abspielen: ▶  **Sounds** ▶ OK ▶ ... mit  **Sound auswählen** ... der markierte Sound wird abgespielt
  - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit  **Lautstärke auswählen** ▶ **Sichern**
- Bild/Sound umbenennen:
  - ▶  **CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ ... mit  **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ ... mit  **Namen löschen**, mit  **neuen Namen eingeben** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
- Bild/Sound löschen: ▶  **CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ ... mit  **Sound / Bild auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löschtbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

### Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ▶  
 Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

## Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset



Das Headset verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.





Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.


- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

### Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit   Bluetooth auswählen ▶ OK ▶  Aktivierung ▶  
Ändern ( = aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.



## Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Suche Headset / Suche Datengerät** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:  
Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
- Informationen zu einem Gerät anzeigen:
  - ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Geräte-Name und die Geräteadresse werden angezeigt
- Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
- Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
- Bluetooth-Headset
- Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

### Einträge bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:  
Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Geräte-Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
- Bluetooth-Gerät abmelden:
  - ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
- Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**




Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

### Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ Zurück-Taste  drücken





Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**


Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

### Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶  **Eigenes Gerät** ▶ OK ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

## Zusatzfunktionen über das PC-Interface

 Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.  
Kostenloser Download unter → [gigaset.com/quicksync](http://gigaset.com/quicksync)

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
  - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
  - Firmware aktualisieren,
  - Cloud-Synchronisation mit Google™
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.

 Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

## Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.


Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Firmware-Update durchführen

- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  blinkt.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.







Die Firmware kann auch direkt über die DECT-Funkverbindung aktualisiert werden, wenn die Basis/der Router dies unterstützt (→ **Geräte-Update**).

## Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Stromkabel vom Gerät abziehen ▶ Stromkabel wieder einstecken
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:







- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Stromkabel vom Gerät abziehen
- ▶ Tasten  und  gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Stromkabel wieder einstecken
- ▶ Tasten  und  loslassen
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen





Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

# Mobilteil einstellen

## Sprache ändern

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit   
 Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)









Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

## Display und Tastatur

### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl. Außerdem können Sie die Belegung der Kurzwahl-tasten im Ruhezustand anzeigen lassen.


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** ( = ein) ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Screensaver auswählen:
    - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Kurzwahl-tasten / Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste / <Bilder> / Dia-Show**)
  - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
  - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden, nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

### Screensaver beenden

- ▶ Zurück-Taste  drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

## Hinweise zur Anzeige von Infodiensten

(nur an einem Gigaset N510 IP PRO oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)



**Infodienste** sind über den Web-Konfigurator aktiviert.

Das Telefon hat eine Internetverbindung.



Die Art der Info-Dienste für das Telefon ist am Gigaset.net-Server im Internet eingestellt.

Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

## Infoticker ein-/ausschalten

(nur an einem Gigaset N510 IP PRO oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen aus dem Internet können als Laufschrift im Ruhezustand angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Ändern** ( = ein)

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhezustand wechselt. Wird im Display eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.

## Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** ( = ein)

## Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.



- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** ( = ein)


## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.




 Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

### Während eines Gesprächs

▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert






 Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

### Im Ruhezustand

▶  ... mit  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ... dann  
 Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen  
 Für den Lautsprecher: ▶  **Lautsprecher** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen  
 Einstellung speichern: ▶ **Sichern**






## Hörerprofile

Profil für den Hörer auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen am angenehmsten ist.

▶  ... mit  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hörerprofile** ▶ **OK** ▶ ... mit  Profil **Hoch** oder **Tief** auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

▶  ... mit  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**







Beispiel



 Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

## Klingelmelodie


Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.


- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ ... mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

## Klingelton ein-/ausschalten

### Klingelton auf Dauer ausschalten

Mit der Stern-Taste: ▶ Taste  lang drücken

Über das Akustikprofil **Leise**: ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen

... in der Statuszeile erscheint 

### Klingelton auf Dauer einschalten

Klingelton mit der Stern-Taste ausgeschaltet:

▶ Taste  lang drücken

Klingelton über das Akustikprofil **Leise** ausgeschaltet:



▶ Mit der Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen


### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

▶ **Ruf aus**

## Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten




Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ ... mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ ... mit Profil-Taste  Profil wechseln

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.



- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick**: ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:




▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

▶  **Außer Reichweite**: ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern


- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:


Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**



## Display-Taste belegen, Belegung ändern

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ► ... mit  Funktion auswählen ► **OK** ... mögliche Optionen:

<b>Leitung reservieren</b>	Anruf über Freisprechfunktion einleiten
<b>INT</b>	Liste der an der selben Basis angemeldeten Mobilteile öffnen
<b>Kurzwahl</b>	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen
<b>Raumüberwachung</b>	Raumüberwachung einstellen und ein-/ausschalten
<b>Timer</b>	Timer einstellen und ein-/ausschalten
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und ein-/ausschalten
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-Menü öffnen
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen
<b>Mobilteiltelefonbuch</b>	Lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen
<b>Mehr Funktionen...</b>	► <b>OK</b> ► ... mit  weitere Funktion auswählen
<b>Anruflisten</b>	Anruflisten anzeigen
<b>Nr. unterdrücken</b>	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
<b>Anrufweitschalt.</b>	Anrufweitschaltung aktivieren/deaktivieren











Die Verfügbarkeit der Optionen ist basisabhängig.

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

## Name einer Verbindung (Leitung) ändern

(nur an einem CAT-iq-Router)








-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Verbindungen** ► **OK** ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ► ... mit  Verbindung auswählen ► **OK** ►  **Verbindungsname** ► **OK** ► ... mit  Namen der Verbindung ändern ► **Sichern**

---

## Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.







- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶   
**Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mobilteilzuordnung** ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ▶ **Ändern** ( = Mobilteil ist zugeordnet)

---

## Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.







- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶   
**Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mehrfach-Anrufe** ▶ **Ändern** ( = ein)

---

## Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).







- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶   
**Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Intern zuschalten** ▶ OK ▶ **Ändern** ( = ein)

---

## Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶   
**Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

## Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, muss diese Funktion ebenfalls unterstützen (→ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com))

Unterstützt Ihre Basis/Ihr Router diese Funktion nicht, können Sie die Firmware-Aktualisierung auch über ein USB-Kabel und **Gigaset Quick Sync** vornehmen.

Wenn eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht, wird eine Meldung angezeigt.

- ▶ Firmware-Update mit **Ja** starten.

Firmware-Update manuell starten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Geräte-Update** ▶ OK ▶ **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

# Anhang

---

## Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen?

Schnelle Hilfe und Informationen erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com).

Informationen zu den Themen

- Products (Produkte)
- Documents (Dokumentation)
- Interop (Interoperabilität)
- Firmware
- FAQ
- Support

erhalten Sie unter [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gigaset Produkt steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

---

## Herstellerhinweise

---

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset Maxwell C der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

## Umwelt

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung (AT, BE, DE, LU)

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

### Entsorgung (CH)

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen.
- 4 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 5 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Leistungsaufnahme des Mobilteils

Im Ruhezustand (mit Screensaver)*:	ca. 0,5 W
Im Gespräch über Hörer*:	ca. 1,5 W
Im Gespräch über Freisprechfunktion*:	ca. 2,0 W

\* **Max. Reichweite** eingeschaltet

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice <a href="http://dect.org/cat-iq-certification.aspx">dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Bluetooth: Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Bluetooth: Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

## Zeichensatz Tabellen

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0 <sup>2)</sup>				





- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Display-Symbole



Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.




### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus






Symbol	Bedeutung
	Anrufbeantworter eingeschaltet <b>blinkt</b> : Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient
	<b>Profil Leise</b> aktiviert (Klingelton aus- geschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet

### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch überneh- men
	Anruf an den Anrufbeantworter wei- terleiten





### Display-Symbole beim Signalisieren von ...




Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf



## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

# Index

- 
- A**
- Akustikprofile ..... 30
  - Alarm (Raumüberwachung)
    - ausschalten ..... 35
  - Ändern
    - Display-Sprache ..... 44
    - Freisprechlautstärke ..... 46
    - Hörerlautstärke ..... 46
  - Anmelden (Mobilteil) ..... 11, 12
  - Anruf, anonym
    - Ruhe vor ..... 37
  - Anrufbeantworter ..... 21
  - Anrufen
    - extern ..... 18
  - Anrufliste
    - Anrufer zurückrufen ..... 27
    - Eintrag ..... 27
    - Eintrag löschen ..... 28
    - löschen ..... 28
    - Nummer in Telefonbuch übernehmen ..... 28
    - öffnen ..... 27
    - wählen aus der ..... 19
  - Anruflisten ..... 27
  - Anrufschutz ..... 37
  - Anrufsperre ..... 38
  - Anschluss
    - Headset ..... 4
    - USB ..... 4
  - Anzeige
    - entgangener Termin/Jahrestag ..... 32
    - Meldung des Netz-Anrufbeantworters ..... 26
    - Speicherplatz im Telefonbuch ..... 23
  - Aufmerksamkeitston (Beep) ..... 30, 47
- 
- B**
- Beep (Aufmerksamkeitston) ..... 30, 47
  - Beste Basis ..... 11
  - Bild
    - als CLIP-Bild ..... 39
    - als Screensaver ..... 39
    - Formate ..... 39
    - löschen ..... 39
    - umbenennen ..... 39
  - Bluetooth ..... 40
    - aktivieren ..... 40
    - Geräte abmelden ..... 41
    - Geräte anmelden ..... 41
    - Gerätenamen ändern ..... 42
    - Liste bekannter Geräte ..... 41
    - Telefonbuch übertragen (vCard) ..... 25
- 
- C**
- CLIP-Bild
    - ansehen im Media-Pool ..... 39
  - Customer Care ..... 52
- 
- D**
- Datum einstellen ..... 12
  - Display
    - Display-Sprache ändern ..... 44
    - einstellen ..... 44
    - Farbschema ..... 45
    - Screensaver ..... 44
  - Display-Sprache
    - einstellen ..... 11
  - Display-Symbole ..... 56
  - Display-Tasten ..... 4, 15
    - belegen ..... 48
    - Symbole ..... 56
- 
- E**
- ECO DECT ..... 36
  - Empfangsstärke ..... 56
  - Ende-Taste ..... 4
  - Entgangene Jahrestage/Termine ..... 32
- 
- F**
- Falscheingaben korrigieren ..... 17
  - Farbschema ..... 45
  - Firmware-Update ..... 43, 51
  - Flüssigkeit ..... 53
  - Freisprechen ..... 20
  - Freisprechlautstärke ..... 20
  - Freisprech-Taste ..... 18, 20
    - LED ..... 4
  - Funkmodul ausschalten ..... 36
- 
- G**
- Gerät anmelden (Bluetooth) ..... 41
  - Geräte abmelden (Bluetooth) ..... 41
  - Gerätenamen ändern (Bluetooth) ..... 42
  - Gespräch
    - extern ..... 18
  - Gigaset QuickSync ..... 25, 42
  - Groß-/Kleinschreibung ..... 17
  - Großschrift ..... 45
- 
- H**
- Headset (Bluetooth) ..... 40
  - Headset-Anschluss ..... 4
  - Headsetbuchse ..... 12
  - Headset-Taste ..... 4
    - LED ..... 4
  - Herstellerhinweise ..... 52
  - Hilfe ..... 52
  - Hinweistöne ..... 47
  - Hörer
    - anschießen ..... 10
  - Hörerlautstärke ..... 20
  - Hörerprofile ..... 46

<b>I</b>	
Inbetriebnahme	9
Intern zuschalten	50
<b>J</b>	
Jahrestag s. Termin	
<b>K</b>	
Kalender	31
Klein-/Großschreibung	17
Klingelton	
ändern	46
ein-/ausschalten	47
Lautstärke	46
Melodie f. interne/externe Anrufe	47
Zeitsteuerung	37
Kontakt mit Flüssigkeit	53
Korrektur v. Falscheingaben	17
Kundenservice	52
Kurzwahl	18, 48
Kurzwahlstasten	15
als Screensaver	16
belegen	15
Belegung anzeigen	16
<b>L</b>	
Lautsprecher	20
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	20
Freisprechlautstärke Mobilteil	46
Hörer	46
Lautsprecher	46
Lautstärke-Tasten	15
Lautstärk-Taste	4
LED	
Freisprech-Taste	4
Headset-Taste	4
Profil-Taste	4
Leistungsaufnahme	54
Leitung	49
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	41
<b>M</b>	
Max. Reichweite	36
Media-Pool	39
CLIP-Bild ansehen	39
Speicherplatz	40
Medizinische Geräte	8
Mehrfach-Anrufe	50
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	26
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	47
Menü-Taste (Steuer-Taste)	14
Mikrofon	
ein-/ausschalten	20
<b>Mobilteil</b>	
anmelden	11, 12
automatische Tastensperre	45
Display-Sprache	44
Einstellungen ändern	44
Farbschema	45
Freisprechlautstärke	20, 46
für Raumüberwachung nutzen	34
Großschrift	45
Hörerlautstärke	20, 46
in Lieferzustand zurücksetzen	51
Ruhezustand	17
Stumm schalten	20
Übersicht	4
Update	51
Verbindung zuordnen	50
Mobilteil-PIN ändern	50
<b>N</b>	
Nachrichtenlisten	26
Nachrichten-Taste	4
Neue Nachrichten anzeigen	26
Nicht stören	30
Nummer	
im Telefonbuch speichern	22
ins Telefonbuch übernehmen	24
<b>P</b>	
PC Interface	42
Pflege des Geräts	53
Profil "Nicht stören"	30
Profile	30
Profil-Taste	4, 30
LED	4
<b>Q</b>	
QuickSync	25, 42
<b>R</b>	
Raumüberwachung	34
aktivieren	34
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Ruftöne	46
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	37
Profil "Nicht stören"	30
Sperrliste	38
Zeitsteuerung	37
Ruhezustand	
zurückkehren in den	17
<b>S</b>	
Schlummermodus (Wecker)	33
Screensaver	44
Kurzwahlstasten	16

## Index

Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil . . . . .	24
Sicherheitshinweise . . . . .	8
Signalisierung, Symbole . . . . .	56
Sonderbuchstaben eingeben . . . . .	17
Sonderzeichen eingeben . . . . .	17
Sound	
abspielen . . . . .	39
Formate . . . . .	39
löschen . . . . .	39
umbenennen . . . . .	39
Sounds für Klingeltöne . . . . .	39
Speicherplatz im Telefonbuch . . . . .	23
Speicherplatz, Media-Pool . . . . .	40
Sperrliste . . . . .	38
Sprache, Display . . . . .	44
Statusleiste . . . . .	4
Symbole . . . . .	56
Steckernetzgerät . . . . .	8, 10
Stern-Taste . . . . .	4
Steuer-Taste . . . . .	4, 14
Strahlung	
reduzieren . . . . .	36
Strahlungsfrei . . . . .	36
Stromkabel anschließen . . . . .	10
Stumm schalten des Mobilteils . . . . .	20
Suchen im Telefonbuch . . . . .	23
SUOTA . . . . .	51
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten . . . . .	26
auf Display-Tasten . . . . .	56
Signalisierung . . . . .	56
Statusleiste . . . . .	56
Wecker . . . . .	33
<b>T</b>	
Taste	
Ende/Zurück . . . . .	4
Headset . . . . .	4
Lautstärke . . . . .	4
Taste belegen . . . . .	48
Tasten	
Display-Tasten . . . . .	4, 15
Freisprech-Taste . . . . .	18, 20
Lautstärke . . . . .	15
Menü . . . . .	14
Nachrichten-Taste . . . . .	4
Profile . . . . .	30
Profil-Taste . . . . .	4
Raute-Taste . . . . .	4
R-Taste . . . . .	4
Stern-Taste . . . . .	4
Steuer-Taste . . . . .	4, 14
Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .	14
Tastensperre, automatisch . . . . .	45
Technische Daten . . . . .	54
Telefon	
anschließen . . . . .	10
aufstellen . . . . .	10
bedienen . . . . .	14
Neigung . . . . .	10
Telefonbuch . . . . .	22
durchsuchen . . . . .	23
Eintrag . . . . .	22
Eintrag auswählen . . . . .	23
Eintrag erstellen . . . . .	22
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . .	24
Nummer übernehmen . . . . .	24
Nummer wählen . . . . .	18
öffnen . . . . .	22
Reihenfolge der Einträge . . . . .	23
senden an Mobilteil . . . . .	24
Speicherplatz . . . . .	23
vCard übertragen (Bluetooth) . . . . .	25
Telefonieren	
extern . . . . .	18
Termin	
einstellen . . . . .	31
entgangen . . . . .	32
entgangenen anzeigen . . . . .	32
signalisieren . . . . .	32
Text eingeben . . . . .	17
<b>U</b>	
Übersicht	
Mobilteil . . . . .	4
Uhrzeit einstellen . . . . .	12
Umlaute eingeben . . . . .	17
Umwelt . . . . .	53
Update . . . . .	43
USB-Anschluss . . . . .	4
USB-Datenkabel anschließen . . . . .	13
<b>V</b>	
Verbindung	
Mobilteil zuordnen . . . . .	50
Name ändern . . . . .	49
Verpackungsinhalt . . . . .	9
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen . . . . .	22
VIP-Klingelton . . . . .	22
<b>W</b>	
Wählen	
aus Anrufliste . . . . .	19
aus Telefonbuch . . . . .	18
mit Kurzwahl . . . . .	48
Wahlwiederholungsliste . . . . .	19, 27
Wecker . . . . .	33
ein-/ausschalten . . . . .	33
Weckruf . . . . .	33
<b>Z</b>	
Zeichensatztabellen . . . . .	55
Zeitsteuerung für externe Anrufe . . . . .	37
Ziffer eingeben . . . . .	17
Ziffern-Taste belegen . . . . .	48
Zulassung . . . . .	52
Zurück-Taste . . . . .	4

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)