

Küchenspülen und Armaturen Elektro-Einbaugeräte



ÜBER

PYRAMIS



Pyramis Metallourgia A.E. stammt aus Griechenland und ist ein multinationales Unternehmen, welches Küchentechnik und integrierte Sanitär-Lösungen herstellt und vertreibt. Es wurde in **1959** gegründet und hat seinen Sitz in **Thessaloniki**. Dort sind auf einem in Privatbesitz befindlichen Gewerbe-Grundstück von **286.000m²** Fläche über **30.000m²** überbaut und werden für die Fabrik, Lager und Verwaltung genutzt.

PYRAMIS gehört zu den führenden Herstellern von Edelstahl-Küchenspülen mit einer Produktions-Kapazität von über **1.500.000** Spülen jährlich und Export-Aktivitäten, die über **97%** seiner Produktion betreffen.



Dem Firmenauftrag und der Vision folgend, fügte PYRAMIS 2013 den Produktionseinrichtungen der Gruppe eine neue moderne Fabrik für Granitspülen hinzu. Hierbei wurde die langjährige Erfahrung der Gruppe genutzt. Die neue Fabrik hat eine jährliche Produktionskapazität von über 40.000 Spülen. So erweitert PYRAMIS als Hersteller sein Produktangebot um ein größeres Sortiment an Granitspülen.

PYRAMIS

WELTWEIT



- | | |
|--|--|
|  Griechenland |  GB |
|  Deutschland |  Russland |
|  Rumänien |  Bulgarien |
|  Polen |  Vereinigte Arab. Emirate |
|  Italien |  Tschechien |

Pyramis-Produkte werden in 65 Länder rund um die Welt exportiert. Pyramis hat **9** eigene Tochtergesellschaften in **Deutschland, Rumänien, Polen, Italien, Großbritannien, Russland, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten,**

und Tschechien. Darüber hinaus ist Pyramis Marktführer in Griechenland und seine Produkte sind schon über 50 Jahre im Alltag der griechischen Familie zu Hause.

QUALITÄT & UMWELT



PYRAMIS Produkte verfügen über CE-Zertifikate, und die Tatsache, dass das Unternehmen nach ISO 9001:2000 zertifiziert ist, gewährleistet hohe Qualitäts-Standards. Weiterhin haben das Design, die Produktion und der Vertrieb von Edelstahl-Spülen und Pantryabdeckungen das ISO 9001 Zertifikat und ISO 14001 für das Umweltmanagement-System. Das Unternehmen ist zertifiziert gemäß OHSAS 18001 Human Resources Management für sein Sicherheits- und Gesundheits-Management-System.



Über all dies hinaus nimmt die Pyramis Metallourgia A.E. ihre soziale Verantwortung als Unternehmen wahr und berücksichtigt in ihren geschäftlichen Aktivitäten sowie im sozialen und ökologischen Umfeld Standards, die über alles hinaus gehen, was durch Europäische Regularien gefordert wird. Diese Aktivitäten betreffen sowohl Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Endkunden, Umweltschutz, als auch die Unterstützung des öffentlichen Gemeinwohls und speziell von sozialen Randgruppen.

PYRAMIS DEUTSCHLAND

Die PYRAMIS Deutschland GmbH mit Sitz in Dillenburg / Mittelhessen wurde im Rahmen der zunehmenden Internationalisierung im Mai des Jahres 2002 als dritte Tochtergesellschaft der PYRAMIS Metallourgia A.E. gegründet, und ist zuständig für Deutschland, Österreich sowie Kunden in einigen weiteren Nachbarländern wie Belgien, Niederlande und der Schweiz.




Im Vertriebsbüro in Dillenburg werden das Produktprogramm für den heimischen Markt festgelegt, Unterlagen erstellt und die Kundenaufträge bearbeitet. Den Kunden von PYRAMIS steht im Bedarfsfall ein deutschlandweiter Kundendienst zur Verfügung.



Im Zentrallager in Dillenburg-Niederscheld sind alle im Katalog gelisteten Artikel bevorratet, um Kunden auch kurzfristig im Stückgut oder Paketversand beliefern zu können. Elektronische Datenübertragung und moderne Lagertechnik stellen einen reibungslosen Ablauf sicher.

EDELSTAHL-SPÜLEN

Pyramis Edelstahl-Spülen werden aus hochwertigem Edelstahl mit Herkunft von führenden Edelstahl-Herstellern gefertigt. Dieses Material ist unempfindlich und kann bei guter Pflege ein Leben lang halten. Edelstahl ist gegen viele äußere Einflüsse im Küchenalltag beständig und hat sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Er ist hitzebeständig, flexibel und sehr hygienisch. Küchenspülen aus Edelstahl sind modern und lassen sich in fast jede Küchenplanung integrieren. Das Material reagiert zudem flexibel auf Stöße und ist deshalb auch schonender im Einsatz mit Geschirr aus Glas und Porzellan.



Pyramis Edelstahl-Spülen werden aus hochwertigem Edelstahl, speziell ChromNickelstahl 18/10 (Güte 1.4301) gefertigt. Dieses Material erhält durch die Legierung mit Chrom, Nickel und anderen Werkstoffen eine spezielle Mikrostruktur, die es unempfindlich gegen Schmutz und Rost machen. Edelstahl ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säuren beständig. Er ist hitzebeständig, flexibel und sehr hygienisch, da leicht zu reinigen.



Um eine noch größere Sicherheit zu gewährleisten, bietet die Oberfläche von Edelstahl-Spülen einen Schutz gegen Bakterien. Bakterien können Schimmel, Flecken und schlechte Gerüche verursachen.

Die Zusammensetzung des Materials macht die Oberfläche der Spülen der Gesundheit förderlich und sie ist geeignet, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

EASYFIX™



Um die Dichtigkeit gegenüber allen Flüssigkeiten während des Einbaus der Spüle zu gewährleisten, und auch einen möglichen Wasserschaden an der Arbeitsplatte zu vermeiden, ist es wichtig eine Dichtung zwischen Spüle und Arbeitsplatte aufzubringen. PYRAMIS Edelstahl-Einbauspülen sind mit einer werksseitig aufgebrauchten Polyurethan Dichtung ausgestattet. Dadurch wird die Montage einer Einbauspüle viel einfacher und anwendungsfreundlicher.

Als Teil der Elegant Spülenkategorie bietet PYRAMIS Küchenspülen mit tollen Glas-Abtropfflächen an. Das einzigartige Zusammenspiel von Glas und Edelstahl durchbricht das konventionelle Spülen-Layout und steht für ein luxuriöses Gesamtkonzept.

EINBAUVARIANTEN FÜR SPÜLEN



EINBAU

Der Spülenrand liegt nach dem Einbau auf der Arbeitsplatte auf.



UNTERBAU

Der Spülenrand ist unter der Arbeitsplatte und wird dort angepresst.



ALLSEITIG ABGEKANTET

Die Aufgospüle ist so abgekantet, dass auf allen vier Seiten ein Fries nach unten entsteht.



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Der Spülenrand ist auf exakt derselben Höhe wie die Arbeitsplatte eingelassen.



NIVEL (100x51) 1B 1D SCHWARZ

- Spülenmaß: 100x51cm
- Beckenabmessungen: 45x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



NIVEL (100x51) 1B 1D WEISS

- Spülenmaß: 100x51cm
- Beckenabmessungen: 45x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



CRYSTALON (86x53) 1B 1D SCHWARZ

- Spülenmaß: 86x53cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



CONCERTO (86x50) 1B 1D SCHWARZ

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



CRYSTALON (86x53) 1B 1D WEISS

- Spülenmaß: 86x53cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



CONCERTO (86x50) 1B 1D WEISS

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



CRYSTALON (100x52) 1 1/2B 1D SCHWARZ

- Spülenmaß: 100x52cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



CONCERTO (100x50) 1 1/2B 1D SCHWARZ

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5x29x12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



CRYSTALON (100x52) 1 1/2B 1D WEISS

- Spülenmaß: 100x52cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



CONCERTO (100x50) 1 1/2B 1D WEISS

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5x29x12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter





OLYNTHOS (100x52) 1B 1D

- Spülenmaß: 100x52cm
- Beckenabmessungen: 45x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



STUDIO (86x50) 1B 1D

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



NEMEA (100x51) 1B 1D

- Spülenmaß: 100x51cm
- Beckenabmessungen: 45x40x17cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm



OLYNTHOS (100x52) 1 1/2 B 1D

- Spülenmaß: 100x52cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Quadratisch Drehexcenter



STUDIO (100x50) 1 1/2 B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 17x30x14cm / 34x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



NEMEA (100x51) 1 1/2 B 1D

- Spülenmaß: 100x51cm
- Beckenabmessungen: 34x40x17,5cm / 18x40x13cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm




ISTROS (40x40) 1B

- Spülenmaß: 45x50,5cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ISTROS FB (55x51) 1B

- Spülenmaß: 55x51cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ISTROS (50x40) 1B

- Spülenmaß: 55x50,5cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ISTROS FB (75,5x51) 1B

- Spülenmaß: 75,5x51cm
- Beckenabmessungen: 70,5x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter





PELLA (41X52) 1B

- Spülenmaß: 41x52cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



PELLA (47X52) 1B

- Spülenmaß: 47x52cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



PELLA (57X52) 1B

- Spülenmaß: 57x52cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



PELLA (60,5X52) 1 1/2 B

- Spülenmaß: 60,5x52cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ASTRIS (17X40) 1B

- Außenabmessungen: 21x44cm
- Beckenabmessungen: 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 30cm
- Ventil: Ø92mm



ASTRIS (34X40) 1B

- Außenabmessungen: 38x44cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Ø92mm



ASTRIS (40X40) 1B

- Außenabmessungen: 44x44cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm



ASTRIS (45X40) 1B

- Außenabmessungen: 49x44cm
- Beckenabmessungen: 45x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm



ASTRIS (50X40) 1B

- Außenabmessungen: 54x44cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm



ASTRIS (57,5X44) 1 1/2 B

- Außenabmessungen: 57,5x44cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x17cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm





LUME (17X40) 1B

- Außenabmessungen: 21x44cm
- Beckenabmessungen: 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 30cm
- Ventil: Quadratisch



LUME (34X40) 1B

- Außenabmessungen: 38x44cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Quadratisch



LUME (40X40) 1B

- Außenabmessungen: 44x44cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Quadratisch



LUME (45X40) 1B

- Außenabmessungen: 49x44cm
- Beckenabmessungen: 45x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Quadratisch



LUME (50X40) 1B

- Außenabmessungen: 54x44cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Quadratisch



LUME (70X40) 1B

- Außenabmessungen: 74x44cm
- Beckenabmessungen: 70x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Quadratisch



TETRAGON (17X40) 1B

- Außenabmessungen: 21x44cm
- Beckenabmessungen: 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 30cm
- Ventil: Ø92mm



TETRAGON (34X40) 1B

- Außenabmessungen: 38x44cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Ø92mm



TETRAGON (40X40) 1B

- Außenabmessungen: 44x44cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm



TETRAGON (45X40) 1B

- Außenabmessungen: 49x44cm
- Beckenabmessungen: 45x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm



TETRAGON (50X40) 1B

- Außenabmessungen: 54x44cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm



TETRAGON (57,5X44) 1 1/2 B

- Außenabmessungen: 57,5x44cm
- Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x14cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter





ATHENA (62X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 62x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA EXTRA (79X50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5x29x12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA (79X50) 2B

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



ATHENA (86X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA (86X50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 7,5x27x2cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA (100X50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 17x27,5x9cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA (116X50) 2B 1D

- Spülenmaß: 116x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA (86X50) 1B 1D FB

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA (86X50) 1 1/2B 1D FB

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 7,5x27x2cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ATHENA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5x29x12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



ZEDA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5x29x12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™





AMALTIA (62X50) 1 1/2 B 1D

- Spülenmaß: 62x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5X29X12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



AMALTIA (79X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



AMALTIA (79X50) 2B

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



AMALTIA (86X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



AMALTIA (100X50) 1 1/2 B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5X29X12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2 B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 16,5X29X12cm / 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



AMALTIA (116X50) 2B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



EASYFIX™



TITAN (86X50) 1B

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 75x41,5x21cm
- Unterschrank-Breite: 90cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



TITAN (116X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 116x50cm
- Beckenabmessungen: 75x41,5x21cm
- Unterschrank-Breite: 90cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



MEDUSA CORNER 1 1/2 B 2D

- Spülenmaß: 95x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 13,5x26x10cm
- Unterschrank-Breite: 60cm / Eckschrank
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter / Ø60mm

EASYFIX™



MEDUSA CORNER 1B 2D

- Spülenmaß: 95x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm / Eckschrank
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPACE MINI 1B 1D

- Spülenmaß: 80x48cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPACE MINI 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 96x48cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm / 16,5X29X12cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPACE PLUS 1B

- Spülenmaß: 61x48cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



SPACE PLUS 1B 1D

- Spülenmaß: 96x48cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPARTA (62X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 62x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPARTA (62X50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 62x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 16x30x9cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPARTA (79X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPARTA (79X50) 2B

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 16x30x9cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 10x29,8x1,7cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



SPARTA (116X50) 2B 1D

- Spülenmaß: 116 x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



VERA (86X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



VERA (100X50) 1 1/2B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 16x30x9cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™





IRIS (16,5X29) UB

- Außenabmessungen: 18x30,4cm
- Beckenabmessungen: 16,5x28,8x12cm
- Unterschrank-Breite: 30cm
- Ventil: Ø92mm

IRIS (24X33) UB

- Außenabmessungen: 26,2x35,7cm
- Beckenabmessungen: 24,3x33,2x15cm
- Unterschrank-Breite: 30cm
- Ventil: Ø92mm

IRIS (30X34) UB

- Außenabmessungen: 32,2x35,9cm
- Beckenabmessungen: 30x34x17cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Ø92mm



IRIS (Ø38,5X15) UB

- Außenabmessungen: Ø40,7cm
- Beckenabmessungen: Ø38,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm

IRIS (34X40) UB

- Außenabmessungen: 36,2x42,2cm
- Beckenabmessungen: 34x40x18cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Ø92mm

IRIS (40X40) UB

- Außenabmessungen: 42,3x42,3cm
- Beckenabmessungen: 40x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm



IRIS (45X40) UB

- Außenabmessungen: 47,2x42,2cm
- Beckenabmessungen: 45x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm

IRIS (50X40) UB

- Außenabmessungen: 52,3x42,4cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm

DIONE (59X46) 1 1/2 B UB

- Außenabmessungen: 52,3x42,4cm
- Beckenabmessungen: 50x40x20cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm



KIBA

- Außenabmessungen: Ø48,5cm
- Beckenabmessungen: Ø38,5x16,3cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm

KIBA SQUARE

- Außenabmessungen: 46,5x40,5cm
- Beckenabmessungen: 40x34x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm

ATRIA

- Außenabmessungen: 57,5x50,5cm
- Beckenabmessungen: 48x34x18cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm



EASYFIX™

EASYFIX™

EASYFIX™



CR

- Außenabmessungen: Ø45cm
- Beckenabmessungen: Ø38,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm & Ø60mm

CT

- Außenabmessungen: Ø45cm
- Beckenabmessungen: Ø38,5x3cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm



EASYFIX™

EASYFIX™





E33

- Spülenmaß: 46,5x43,5cm
- Beckenabmessungen: 36,5x33,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 40cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



E29

- Spülenmaß: 29,5x41,5cm
- Beckenabmessungen: 25x37x15cm
- Unterschrank-Breite: 30cm
- Ventil: Ø60mm



ET78

- Spülenmaß: 78x43,5cm
- Beckenabmessungen: 33,5x36,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



ET78 MARGARITA

- Spülenmaß: 78x43,5cm
- Beckenabmessungen: 33,5x36,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



E78

- Spülenmaß: 78x43,5cm
- Beckenabmessungen: 33,5x36,5x15cm / 33,5x36,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



CA1

- Spülenmaß: 86x43,5cm
- Beckenabmessungen: 36,5x33,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



ET33 FORK

- Spülenmaß: 86x43,5cm
- Beckenabmessungen: 36,5x33,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm

EASYFIX™



E33/33

- Spülenmaß: 86x43,5cm
- Beckenabmessungen: 33,5x36,5x15cm / 33,5x36,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



ET34

- Spülenmaß: 48x48cm
- Beckenabmessungen: 40x34x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



CRETA 1B 1D MARGARITA

- Spülenmaß: 75,5x48cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm

EASYFIX™



SR MINI

- Spülenmaß: 76,5x48cm
- Beckenabmessungen: Ø38,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

EASYFIX™



PROFONDO (116X50) 2B

- Spülenmaß: 116x50cm
- Beckenabmessungen: 50x40x30cm / 50x40x30cm
- Unterschrank-Breite: 110cm
- Ventil: Ø92mm



PROFONDO (150X51) 2B 1D

- Spülenmaß: 150x51cm
- Beckenabmessungen: 50x40x30cm / 50x40x30cm
- Unterschrank-Breite: 110cm
- Ventil: Ø92mm



INTERNATIONAL (86X60) 1B 1D

- Spülenmaß: 80x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm





INTERNATIONAL (86X60) 2B

- Spülenmaß: 80x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø60mm

INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D

- Außenabmessungen: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 36,5x33,5x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm



INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D

- Außenabmessungen: 100x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø60mm



INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D

- Außenabmessungen: 120x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm / 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 80cm
- Ventil: Ø60mm



GRANDO (150X60) 2B 1D

- Außenabmessungen: 150x60cm
- Beckenabmessungen: 50x40x30cm / 50x40x30cm
- Unterschrank-Breite: 110cm
- Ventil: Ø92mm



- Außenabmessungen: 100x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

**PANTRYABDECKUNG
(100X60X5,5) 1B 1D
ELEKTRO REV**



- Außenabmessungen: 100x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- 1 Glaskeramik-Kochfeld
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

**PANTRYABDECKUNG
(100X60X5,5) 1B 1D
GLASKERAMIK REV**



- Außenabmessungen: 100x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen








































**PANTRYABDECKUNG
(120X60X5,5) 1B 1D
ELEKTRO REV**



- Außenabmessungen: 120x60cm
- Beckenabmessungen: 34x40x15cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- 1 Glaskeramik-Kochfeld
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

**PANTRYABDECKUNG
(120X60X5,5) 1B 1D
GLASKERAMIK REV**



Passend für Becken 36,5x33,5cm		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 32,5x35x9,5cm		Geschirrkorb Weiß Abmessungen: 31,5x36,5x13cm
Passend für Geschweißte Becken 34x40cm		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm		Geschirrkorb weiß Abmessungen: 33,5x36,5x13cm
Passend für Monoblock Becken 34x40cm		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm		
Passend für Becken 40x40cm, 45x40cm & 50x40cm		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm		
Passend für Becken Ø38,5cm		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: Ø37x9,5cm		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: Ø36x13cm
Passend für ATHENA		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 37x31,5x12cm		
Passend für ATHENA		Resteschale Edelstahl für Athena 1 1/4 B 1D		Resteckeneinsatz Edelstahl für Athena (100x50) Einbau		Resteckeneinsatz Edelstahl für Athena Extra 16,5x29x12cm
Passend für TITAN		Holzschneidbrett		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 36x23x11cm		Passende Edelstahl & Kunststoff Resteckeneinsätze
Glasschneidbretter		Glasschneidbrett für Nivel, Crystalon, Nemea, Istros, Istros FB, Pella, Astris, Lume, Tetragon Abmessungen: 40x30cm				Glasschneidbrett für Studio, Amaltia Abmessungen: 45,5x30cm
Resteckeneinsatz Edelstahl		Resteckeneinsatz Edelstahl für Nivel, Crystalon, Studio, Nemea, Istros, Istros FB, Pella, Astris, Lume, Tetragon				
Passend für Geschweißte Becken 16,5x29x12cm		Resteckeneinsatz Edelstahl		Resteckeneinsatz Kunststoff		
Passend für Geschweißte Becken 13,5x26x10cm		Resteckeneinsatz Edelstahl		Resteckeneinsatz Kunststoff		
Passend für SPARTA		Resteckeneinsatz Kunststoff		Resteschale Kunststoff für Sparta 1 1/4 B		
Seifenspender, Ablauf-Abdeckung und Stabilisierungsplatte		Einbau- Seifenspender, verchromt		Sink & Shower Cover Design-Abdeckung für runde Siebkorbventile Ø92mm		Stabilisierungsplatte für schwere Armaturen
Pyramis Reinigungs-Produkte		Microfaser Reinigungstuch für Edelstahl-Spülen, rot		Reinigungsmittel "Shiny- Sinks" für Edelstahl-Spülen Inhalt: 200mlt		Reinigungsmittel "Pyraclean" für Spülen aus Pyragranite, Kunststoff, Emaille und Keramik sowie Glkera- mik-Kochfelder Inhalt: 200mlt
Passend für PYRAGRANITE ALAZIA		Holzschneidbrett mit Öffnung für Alazia Abmessungen: 53,5x31cm		Resteckeneinsatz Edelstahl passt in Ausschnitt des Holzschneidbrettes Abmessungen: 40x21x14cm		Geschirrkorb Edelstahl Abmessungen: 31x39x19cm

PYRAGRANITE-SPÜLEN

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung bei PYRAMIS, hervorragende Materialien und moderne Fertigungseinrichtungen sind die Hauptzutaten auf denen die Herstellung der Palette an Pyragranite-Einbauspülen basiert. Wenn man dazu noch die neuartigen Designs der Modelle zählt, die große Auswahl an Spülen, Größen und Farben sowie die makellose Qualität, haben wir das Angebot von PYRAMIS fertig, welches die Anforderungen eines jeden modernen Haushaltes erfüllen kann.



SNOW

CARBON

BEIGE

MOCHA



Für eine erhöhte Sicherheit stellt die Zusammensetzung von Pyragranite - Einbauspülen einen Schutz gegen Bakterien dar. Bakterien verursachen Schimmel, Flecken und schlechte Gerüche. Die Anreicherung des Materials mit Silberionen macht die Oberfläche der Spüle hygienisch und perfekt, um mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.



Sollten die Hahnlöcher nicht werkseitig durchgebohrt sein, bitte bei der Erstellung der Lochung wie folgt vorgehen: Im vorgefertigten Lochkranz des Hahnloches von unten eine Anzahl von Löchern mit einem dünnen Bohrer durchbohren. Anschließend oben einen breiten Schraubenzieher auf Markierung aufsetzen und mit einem Hammer auf den Stiel schlagen. Eventuelle Reste mit Feile entfernen. Bitte umsichtig vorgehen!



Pyragranite-Einbauspülen werden zu 80% aus natürlichem Quarz (Naturgranit) hergestellt, welches eines der härtesten und haltbarsten Materialien überhaupt ist. Die verbleibenden 20% des Materials bestehen aus Harzen und anderen Substanzen, welche zum Binden der Quarzkörnchen benötigt werden und die dazu beitragen, die wunderschönen Farben der Spülenoberflächen zu erreichen.



Zusätzlich zur PYRAMIS eigenen Qualitätskontrolle sind unsere PYRAGRANITE-Spülen auch durch das bekannte deutsche LGA Institut getestet und zertifiziert worden. Diese Zertifikate garantieren, dass Pyragranite-Spülen einen der höchsten Qualitätsstandards in Bezug auf mechanische Belastbarkeit, Hygiene und Sicherheit erreicht haben.



HITZEBESTÄNDIGKEIT

Die Spülen bleiben intakt, auch wenn sie kurzfristig mit Objekten in Berührung kommen, deren Temperaturen bis zu 280° C erreichen.



MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die Spüle erleidet keinen Schaden, auch wenn ein Gegenstand, der 1 kg wiegt, aus einer Höhe von 70cm darauf fällt.



CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die Spüle entfärbt sich nicht, auch wenn sie mit starken chemischen Reinigungsmitteln in Kontakt kommt. Gleichwohl sollte die Oberfläche anschließend gesäubert werden.



KRAZTFESTIGKEIT

Der hohe Prozentsatz an Mineralien, die im Material beinhaltet sind, macht Pyragranite-Einbauspülen sehr resistent gegen Kratzer, Verformungen und Abnutzung.



ALAZIA (Ø51) 1B

- Spülenmaß: Ø51cm
- Beckenabmessungen: Ø45x39x20,5cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm



ALAZIA (59X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 59x50cm
- Beckenabmessungen: 34x42x20,5cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ALAZIA (79X50) 1B 1D

- Spülenmaß: 79x50cm
- Beckenabmessungen: 34x42x20,5cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ALAZIA (100X50) 1½B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 34x42x20,5cm / 16x34x15cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ATHLOS (86X43,5) 1B 1D

- Spülenmaß: 86x43,5cm
- Beckenabmessungen: 31,5x36,5x20,5cm
- Unterschrank-Breite: 45cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter



ATHLOS (86X50) 1¼B 1D

- Spülenmaß: 86x50cm
- Beckenabmessungen: 31x42x20,5cm / 9x29x6,6cm
- Unterschrank-Breite: 50cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter




ATHLOS (100X50) 1½B 1D

- Spülenmaß: 100x50cm
- Beckenabmessungen: 31,5x42x20,5cm / 16x34x16cm
- Unterschrank-Breite: 60cm
- Ventil: Ø92mm Drehexcenter

KÜCHEN-ARMATUREN

Das Programm von PYRAMIS Küchen-Armaturen wird nach den höchsten Fertigungsstandards hergestellt. Die Armaturen zeichnen sich durch ein trendiges Design und besonders hohe Haltbarkeit aus. Für unsere Kunden bietet diese Produktpalette eine große Auswahl an Design-Alternativen, Materialien und Oberflächen, so dass sie die jeweils passende Armatur zu ihrer Küche finden können.

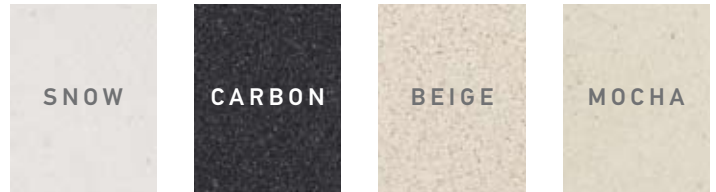

ZERTIFIZIERTE ROHMATERIALIEN

Die chemische Zusammensetzung des Messings, welches zur Herstellung von PYRAMIS Küchen-Armaturen verwendet wird, steht in Übereinstimmung mit internationalen Standards. Sie ist die bestmögliche Ausgangsbasis, sowohl um die Ansprüche modernen Geschmacks zu befriedigen, als auch um die Umwelt zu schonen.



EINSPARUNG VON WASSER UND ENERGIE

Durch den Einsatz einer neuen Generation von Kartuschen wird es möglich, den Verbrauch zu optimieren und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. PYRAMIS bietet drei verschiedene Wassermisch-Kartuschen an, die den Wasserdurchfluss kontrollieren und diesen auf 12 Ltr./Min. begrenzen.



PERLATOREN MIT DURCHFLUSSBEGRENZERN

Moderne Perlatoren sind mit Durchfluss-Begrenzern ausgestattet - kleine Bauteile die an der Armatur angeschraubt sind und die durch das Vermischen von Wasser und Luft bis zu 30% Wassereinsparung ermöglichen, wobei ein ebenmäßiger Wasserstrahl dargestellt wird (gleicher Druck mit weniger Wasser).



KERAMISCHE DICHTSCHEIBEN

Keramische Dichtscheiben sind verantwortlich für die größtmögliche Haltbarkeit des Produktes und auch für ein angenehmes Gefühl beim täglichen Gebrauch einer PYRAMIS Küchen-Armatur. Nur mit einer sanften Handbewegung kann so der Wasserfluss und die Wassertemperatur eingestellt werden.



KOMPONENTEN AUS NICHT-TOXISCHEN MATERIALIEN

Alle Bestandteile der Armaturen sind aus nicht-toxischen Materialien hergestellt. Diese sind umweltfreundlich, haben hervorragende mechanische Eigenschaften und sind auch zugelassen zum Gebrauch im Kontakt mit heißem und kaltem Trinkwasser (NSF, WRc, KTW, DVGW).



OBERFLÄCHEN

Neben einer hochwertigen Chrom-Variante mit einer 14-15 Micron Nickelschicht und 0,25 - 0,30 Micron Chromschicht sind einige Armaturen auch in den Farben der Granitspülen erhältlich. Ebenso eine Armatur aus massivem Edelstahl und eine in Bronze-Farbe.




PURE WATER PROZESS

Die Herstellungsmethode von PYRAMIS Küchen-Armaturen umfasst einen besonderen Galvanisierungsvorgang, der Pure Water Prozess genannt wird und der jedes Austreten von toxischen Metallen wie Blei oder Nickel in das Trinkwasser verhindert. Wie mittlerweile nachgewiesen wurde, ist Blei bei Aufnahme in den Körper giftig: dies bedeutet ein großes Risiko im Falle eines Austrittes aus Küchen- und Badarmaturen, aus denen Trinkwasser entnommen wird. Nickel ist ein toxisches Metall welches für eine Vielzahl von Allergien verantwortlich ist, sobald es in Kontakt mit der menschlichen Haut kommt. Aus diesem Grund kann seine Freisetzung aus Armaturen aller Art gefährlich sein. Daher haben viele Länder die Reduktion von freigesetzten Metallen im Trinkwasser vorgeschrieben, um chronische Krankheiten zu verhindern.

ELEGANT
CRESENTO

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause

ELEGANT
MINI CRESENTO

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause




ELEGANT
GRAZIOSO

Eleganter Einhebelmischer mit Bedienhebel oben




ELEGANT
ALADIA ohne Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar




ELEGANT
ALADIA mit Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar. Mit Schlauchbrause




ELEGANT
STRETO

Moderner Einhebelmischer mit Null-Radius-Kanten




PREMIUM
ARIOSO

Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden




PREMIUM
LEGATO

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl




PREMIUM
GUSTO BASIC

Einhebelmischer mit hohem Auslauf




PREMIUM
SPANIATO

Einhebelmischer mit hohem Auslauf und Brause




CLASSIC
ARIA

Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf




CLASSIC
ARIATA

Zylindrischer Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause




CLASSIC
CRESENTO BASIC

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause




CLASSIC
BAROQUE

Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen





CLASSIC
CONTRALTO

Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83mm)




CLASSIC
ARMONICA

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




ESSENTIAL
FESTIVO

Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar








ESSENTIAL
BRIO

Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar




ESSENTIAL
MODO

Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf








ESSENTIAL
SERENO

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




ESSENTIAL
FINO

Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf




BACKÖFEN / MIKROWELLE

PYRAMIS hat eine komplette Palette von Backöfen in das Programm aufgenommen. Die Auswahl von modernen Öfen zeichnet sich durch ein attraktives italienisches Design aus, sowie durch eine hochwertige Ausstattung und Funktionalität. Ein besonderes Highlight ist der Backofen 60IN 1130, der über ein Touch-TFT Display bedient wird. Er überzeugt durch eine Vielzahl von Features und voreingestellten Programmen. Es steht eine große Auswahl an separaten Backöfen, ein Herdset sowie eine Mikrowelle zur Verfügung. Alle Geräte verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und aktuellem Zubehör. Sie werden unter Einhaltung der striktesten Qualitäts-Standards hergestellt. Für ausführliche technische Informationen verweisen wir auf unsere Homepage www.pyramisgroup.de.




VERSENKBARE DREHKNÖPFE

Für mehr Sicherheit und einfache Reinigung.




TOUCH CONTROL

Die neue Touch-Control Bedienleiste ist sehr einfach zu nutzen und durch leichte Berührung zu aktivieren.



NÜTZLICHES ZUBEHÖR

Teleskopschienen, Seiten-Schienen, Backbleche und Roste machen das Backen einfacher.



QUERSTROMLÜFTER

Alle Pyramis Öfen haben einen Querstromlüfter, der die äußeren Bereiche des Ofens beim Garbetrieb kühlt, so dass der Ofen sicherer im Einsatz ist.



DOPPEL-ODER DREIFACH-VERGLASTE TÜREN MIT ABNEHMBAREN INNEN-GLÄSERN

Die neuen Türen mit Doppel-/dreifach-Glas sind so konstruiert dass sie die Hitze perfekt isolieren und damit für eine bessere Energie- und Kosten-Effizienz sorgen. Die innere Glasscheibe ist vollflächig und kann einfach abgenommen und gereinigt werden.



DIGITALE PROGRAMMIERUNG

Die Programmier-Funktion ermöglicht es dem Ofen, sich automatisch an- und auszuschalten. Sie umfasst eine Uhr, einen Timer und Kindersicherung. So können automatische Programme mit Zeit und Temperatur eingestellt werden.



ANTI-FLECKEN-BEHANDLUNG

Eine spezielle Beschichtung auf den Edelstahlflächen und Glasteilen der Backöfen hält das Sicherheitsglas, die Griffe und die Edelstahlrahmen sauber.



HEISSLUFT

Heißluft ist ein System welches eine bessere Verteilung der heißen Luft im Ofen ermöglicht, so dass die gewünschte Temperatur schneller erreicht wird, und somit Energie spart. Beim Ausnutzen mehrere Garebenen werden alle Gerichte gleichmäßig erreicht und ohne zusätzlichen Zeitaufwand fertig.



EASY TO CLEAN

Eine spezielle Formel bei der Versiegelung des Ofen-Innenraumes verhindert dass sich Essensreste festsetzen und somit einfach entfernt werden können



**BACKOFEN 60IN 1130
INOX & TFT SCREEN**

- Abmessungen: 59,8x59,4x52,2cm
- 24 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 56 Liter
- Multifunktionelles TFT-Display
- Digitale Programmierbarkeit
- Eieruhr
- Zeitschaltuhr
- Dreifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- Teleskop-Schienen
- Anti-Finger Behandlung
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

FORTSCHRITTLICHE KÜCHENTECHNIK... ZU IHRER VERFÜGUNG!

Der neue PYRAMIS Backofen mit TFT Touch-Control Bildschirm verfügt über 24 Programme, mit denen man ganz einfach leckere Speisen zubereiten und genießen kann. Die 24 Programme umfassen auch die 14 Basisfunktionen.



**5 VOREINGESTELLTE
AUTOMATIK-PROGRAMME**

Sie können wählen zwischen Brathähnchen, Roast Beef, Pizza und getoastetem Brot. Je nach Wunsch hat der Backofen das gewünschte Programm voreingestellt um den Garvorgang perfekt durchzuführen.



JOGHURT & TEIG

Eine spezielle Klimazone, die die ideale Umgebung und die richtige Temperatur zur Herstellung g von hausgemachtem Joghurt und Teig darstellt.



WARMHALTEN

Bei einer Temperatur von 80°C werden Speisen bis zum Servieren warmgehalten.



TELLERWÄRMEN

Zu einem guten Gericht gehört es dazu, es auf einem auf 65°C vorgewärmten Teller zu servieren.



AUFTAUEN

Um tiefgefrorene Lebensmittel auf die gesündeste Art und Weise aufzutauen.



**BACKOFEN 60IN 1120
INOX STEEL TOUCH**

- Abmessungen: 59,8x59,4x52,2cm
- 11 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 56 Liter
- Edelstahl Touch-Control Steuerung
- Digitale Programmierbarkeit
- Eieruhr
- Zeitschaltuhr
- Dreifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- Teleskop-Schienen
- Anti-Finger Behandlung
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



**BACKOFEN 60IN 1050
INOX**

- Abmessungen: 59,8x59,4x52,2cm
- 8 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 56 Liter
- Zweifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- Querstromlüfter
- 2 Roste
- Seitliche Führungsschienen
- Anti-Finger Behandlung
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



**BACKOFEN 60IN 1008
INOX**

- Abmessungen: 59,5x59,5x57cm
- 6 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 61 Liter
- Versenkbare Drehknöpfe
- Kindersicherung
- Digitale Programmierbarkeit
- Zweifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- Zeitschaltuhr
- 1 Rost
- 1 Backblech
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



**BACKOFEN 60IN 1007
SCHWARZES GLAS**

- Abmessungen: 59,5x59,5x57cm
- 6 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 61 Liter
- Versenkbare Drehknöpfe
- Analoge Uhr
- Zweifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- Zeitschaltuhr
- 1 Rost
- 1 Backblech
- Seitliche Führungsschienen
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



**BACKOFEN 60IN 1006
INOX**

- Abmessungen: 59,5x59,5x57cm
- 6 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 61 Liter
- Zweifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- 1 Rost
- 1 Backblech
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



**BACKOFEN 60IN 1013
INOX**

- Abmessungen: 59,5x59,5x57cm
- 4 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 61 Liter
- Zweifach-Verglasung
- Innentür abnehmbar
- 1 Rost
- 1 Backblech
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



**HERD 60CO 145 INOX &
KOCHFELD 58HL PLUS**

- Abmessungen: 59,8x59,4x52,2cm
- 6 Backofenfunktionen
- Nutzbares Volumen: 53 Liter
- Analoges Kochzeitende
- Zweifach-Verglasung
- 1 Rost
- 2 Backbleche
- Innentür abnehmbar
- Querstromlüfter
- Seitliche Führungsschienen
- Anti-Finger Behandlung
- Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse B



■ Abmessungen: 58x51cm

4 Hi-Light-Kochzonen

Ø120mm / 1200W | Ø180mm / 1800W

Ø120mm / 1200W | Ø180mm / 1800W

- 9 Leistungsstufen über Slider
- Restwärmeanzeige



**EINBAU-MIKROWELLE
26 INOX**

- Abmessungen: 48,3x30,5x39,8cm
- In Hochschranke einbaubar
- Anschlusswert: 900W
- Nutzbares Volumen: 23 Liter
- 8 Funktionen
- Schnelles Auftauen
- LED Uhr
- 60 Minuten Zeitschaltuhr
- Edelstahl-Einbaurahmen
Abmessungen: 59,5x38,5x2cm
- Kindersicherung
- Zeitschaltuhr
- Grill

KOCHFELDER

PYRAMIS bietet seinen Kunden eine Auswahl an autarken Kochfeldern an, die zusammen mit den weiteren Elektro-Geräten das Angebot an Spülen und Armaturen abrunden. PYRAMIS-Kochfelder vereinen modernes Küchendesign mit der neuesten Technologie. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen erreichen die Glaskeramik-Kochfelder mit herkömmlicher Beheizung und in noch stärkerem Maße mit Induktions-Beheizung ein Optimum an Effizienz.



FACETTEN-DESIGN

Der geschliffene Rand (Facetten-Schliff) an rahmenlosen Kochfeldern ist eine elegante Lösung die zugleich auch die Reinigung erleichtert.



EDELSTAHL-RAHMEN

Mit seinem geradlinig zugeschnittenen Design trägt er zum gehobenen Gesamtbild des Kochfeldes bei. Der Edelstahl-Rahmen passt ideal zu anderen Edelstahl-Geräten und der Spüle in der Küche.



ZEITSCHALTUHR

Eine elektronische Zeitschaltuhr erlaubt es Ihnen, die gewünschte Kochzeit einzustellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.



TOUCH-CONTROL

Das moderne sensorgesteuerte Touch-Control Bedienfeld ist sehr einfach zu bedienen und reagiert bereits auf leichte Berührungen.



RESTWÄRMEANZEIGE

Ein digitales Symbol "H" zeigt in Rot an, dass die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist.



ENERGIE-REGLER

Die Energieregler (Drehknöpfe) erlauben eine genaue Einstellung der Kochtemperatur.



SICHERHEITS-VERRIEGLUNG

Alle Bedienfunktionen des Kochfeldes können gesperrt werden, so dass ein unbeabsichtigtes Einschalten des Kochfeldes ausgeschlossen wird. Diese Funktion wird durch ein drei Sekunden langes Drücken der „Schlüssel-Taste“ aktiviert.



SLIDER

Die Slider Touch-Control ist die fortschrittlichste Bedientechnik bei Kochfeldern von Pyramis. Man kann damit schnell und einfach die gewünschte Leistungsstufe einstellen - mit nur einer Berührung oder durch eine Fingerbewegung.



O.S.D. / ÜBERLAUFSCHEITZ

Die Überlaufschutz-Funktion (O.S.D.) schaltet das Kochfeld automatisch aus, sobald irgendwelche Flüssigkeiten über das Kochfeld bzw. das Touch-Control-Bedienfeld laufen sollten.



POWERSTUFE

Beschleunigt die Kochzeit durch die Zuweisung eines erhöhten Anschlusswertes als normal über einen bestimmten Zeitraum. Um sie zu aktivieren, wird die gewählte Zone auf Leistungsstufe 9 eingestellt und dann die "+" Taste gewählt, darauf wird im Display der Buchstabe "P" aufleuchten.



INDUKTIONSKOCHFELDER

Das Induktions-Kochfeld basiert auf dem natürlichen Phänomen der Induktion, welches elektromagnetische Energie in Hitze umwandelt. Wenn ein Stromfluss aktiviert wird, reagieren Induktionsspulen unterhalb der Oberfläche des Kochfeldes, sofern ein Kochtopf mit ferritischen Anteilen sich darüber befindet. Die Hitze wird direkt im Boden des Kochgeschirrs erzeugt, während die Glaskeramik-Oberfläche des Kochfeldes kühl bleibt. So kann die Kochzeit um bis zu 50% gegenüber herkömmlich beheizten Glaskeramik-Kochfeldern reduziert werden, und damit Kosten und Energie eingespart werden. Zudem sind Induktions-Kochfelder sehr leicht zu reinigen, weil kein Gargut auf der Oberfläche einbrennen kann und einfach weggewischt werden kann.



KOCHFELD 58 INDUKTION 432 TOUCH FACETTE

- Abmessungen: 58x51cm
- 4 Induktions-Kochzonen:**
 Ø160mm / 1400W | Ø200mm / 2300W BOOSTER
 Ø200mm / 2300W BOOSTER | Ø160mm / 1400W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen über Slider
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Zeitschaltuhr
- Überlaufschutz (O.S.D.)
- 2 Booster Zonen




KOCHFELD 58 INDUKTION 440 TOUCH

- Abmessungen: 58x51cm
- 4 Induktions-Kochzonen:**
 Ø160mm / 1400W | Ø200mm / 2300W BOOSTER
 Ø200mm / 2300W BOOSTER | Ø160mm / 1400W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Zeitschaltuhr
- Überlaufschutz (O.S.D.)
- 2 Booster Zonen



KOCHFELD 58HL TOUCH FACETTE

- Abmessungen: 58x51cm
- 6 Hi-Light-Kochzonen**
 Ø145mm / 1200W | Ø170 / 265mm, 1400 / 2200W
 Ø120 / 210mm, 700 / 2100W | Ø145mm / 1200W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Zeitschaltuhr
- Überlaufschutz (O.S.D.)




KOCHFELD 58HL 633 TOUCH FACETTE SLIDER

- Abmessungen: 58x51cm
- 6 Hi-Light-Kochzonen**
 Ø145mm / 1200W | Ø170 / 265mm, 1400 / 2200W
 Ø120 / 210mm, 700 / 2100W | Ø145mm / 1200W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Zeitschaltuhr



KOCHFELD 77HL 630 TOUCH

- Abmessungen: 77x51cm
- 6 Hi-Light-Kochzonen**
 Ø145mm / 1200W | Ø170 / 265mm, 1400 / 2200W
 Ø120 / 210mm, 700 / 2100W | Ø145mm / 1200W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Zeitschaltuhr



KOCHFELD 58HL 436 TOUCH

- Abmessungen: 58x51cm
- 4 Hi-Light-Kochzonen**
 Ø145mm / 1200W | Ø180mm / 1800W
 Ø210mm / 2100W | Ø145mm / 1200W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Zeitschaltuhr



KOCHFELD 29HL 238 TOUCH

- Abmessungen: 29x51cm
- 2 Hi-Light-Kochzonen**
 Ø180mm / 1800W
 Ø145mm / 1200W
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmanzeige
- Überlaufschutz (O.S.D.)



KOCHFELD 58RD 431 KNEBEL

- Abmessungen: 58x51cm
- 4 Strahlungs-Heizkörper:**
 Ø145mm / 1200W | Ø180mm / 1800W
 Ø180mm / 1800W | Ø145mm / 1200W
- Knebelschalter
- Restwärmanzeige



KOCHFELD 29RD 233 KNEBEL

- Abmessungen: 29x51cm
- 2 Strahlungs-Heizkörper:**
 Ø180mm / 1800W
 Ø145mm / 1200W
- Knebelschalter
- Restwärmanzeige



DUNSTABZUGSHAUBEN

Mit einer großen Auswahl an Stilrichtungen die etwas für alle Geschmäcker und Budgets bietet, wird die PYRAMIS Palette von Dunstabzugshauben durch gehobene Qualität und starke Leistungsdaten gekennzeichnet. Sie beinhalten klare Linienführungen, klassische Kurven und sorgsam ausgewählte Materialien. Alle Modelle bieten hohe Abluftleistungen in Kombination mit niedriger Geräuschbelastung, um ein sauberes und geruchsfreies Küchen-Umfeld zu gewährleisten. Für ausführliche technische Informationen verweisen wir auf unsere Homepage www.pyramisgroup.de.



RANDABSAUGUNG

Verfügbar bei ausgewählten Modellen der Elegant und Premium Serien. Bei der Randabsaugung wird eine erhöhte Luftgeschwindigkeit erzeugt, die das Überströmen von Gerüchen außerhalb des Absaug-Umfanges reduziert.




BEDIENELEMENTE

In Abhängigkeit von der gewählten Dunstabzugshaube stehen unterschiedliche Bedienelemente zur Auswahl – so ausgelegt dass sie einfach zu nutzen sind und sich in das gesamte Erscheinungsbild einpassen, sowohl bei unseren High-End- als auch bei den Basic-Modellen.



HALOGENBELEUCHTUNG

Alle Dunstabzugshauben-Modelle sind mit Halogenlampen oder Halogen-Spots ausgestattet. Lediglich die Refleto Sliding verfügt über LED-Beleuchtung.

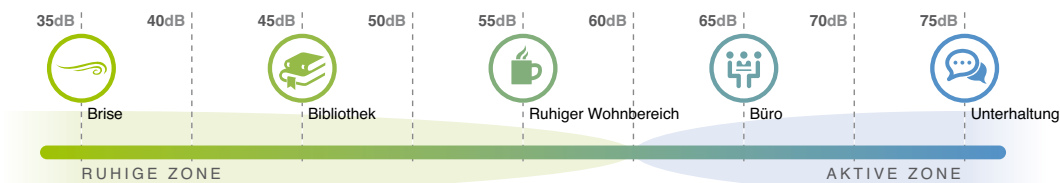

NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

PYRAMIS Dunstabzugshauben halten die Geräuschpegel so niedrig wie möglich. Damit sorgen sie für ideale Bedingungen zuhause. Der Geräuschpegel wird in Dezibel gemessen und PYRAMIS Dunstabzugshauben entsprechen der Bedingung für „Ruhiger Wohnbereich“



CLEAN-AIR-FUNKTION

Diese nützliche Funktion erfrischt die Raumluft automatisch wenn sie aktiviert ist. In jeder Stunde schaltet sich die Haube für 10 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 1 ein. Im Anschluss an den 10minütigen Betrieb wird der Motor automatisch abgeschaltet und eine LED-Anzeige leuchtet bis sich der Prozess wiederholt. Durch Drücken einer beliebigen Taste außer der Beleuchtung setzt die Haube ihren Dauerbetrieb fort.




INTENSIVSTUFE

Die Intensivstufe bedeutet eine vierte, höhere Geschwindigkeit für 10 Minuten. Durch Drücken des entsprechenden Tasters (je nach Modell) für zwei Sekunden wird die Intensivstufe aktiviert. Am Ende der aktivierten Phase schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die gewählte Geschwindigkeitsstufe zurück.



AKTIVEKOHLEFILTER

Kohlefilter binden alle Substanzen aus der abgesaugten Luft bevor diese nach außen geblasen oder umgewälzt wird. Die Sättigung hängt ab von der Intensität der Nutzung: Betriebsstunden, Art der zubereiteten Speisen und die Häufigkeit mit der die Metallfilter gereinigt werden. Kohlefilter können nicht gereinigt oder repariert werden, sondern müssen wenn nötig ersetzt werden.



METALLFILTER

Metallfilter haben zwei Funktionen: zum Einen schützen sie die Teile im Inneren der Dunstabzugshaube indem sie verhindern dass angesaugtes Fett und Dämpfe den Lüfter oder den Motor beschädigen, zum Anderen tragen sie zum Gesamt-Erscheinungsbild der Dunstabzugshaube bei. Sie sind einfach aus ihrem Rahmen abzunehmen und können per Hand oder Spülmaschine (empfohlen) gereinigt werden.



ELEGANT

REFLETO SLIDING

90cm

- Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Turbomotor: 250W
- Touch-Control Bedientasten

**Intensiv-Stufe
Clean-Air-Funktion**



ELEGANT

VERSO

90cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 46dB - **SEHR RUHIG**
- Motor: 150W
- Touch-Control Bedientasten

**Intensiv-Stufe
Clean-Air-Funktion**



ELEGANT

CILINDRICO INSELHAUBE

Ø43cm

- Edelstahl
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Turbomotor: 210W
- Elektronische Bedientasten



PREMIUM

CIELO INSELHAUBE

90x60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 950m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Turbomotor: 210W
- Elektronische Bedientasten



PREMIUM

CIELO WANDHAUBE

90cm 60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 950m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Turbomotor: 210W
- Elektronische Bedientasten



PREMIUM

SALDO

90cm 60cm

- Edelstahl
- Abluftleistung: 650m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Motor: 190W
- Elektronische Bedientasten



PREMIUM

AGILO

90cm 60cm

- Edelstahl
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 51dB
- Turbomotor: 250W
- Elektronische Bedientasten

**Intensiv-Stufe
Clean-Air-Funktion**



PREMIUM

VALIDO

90cm 60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 650m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Motor: 190W
- Touch-Control Bedientasten



PREMIUM

VENDETO

90cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Motor: 190W
- Elektronische Bedientasten





PREMIUM
CORTILO

90cm 60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 1000m³/h
- Geräuschpegel: 52dB
- Motor: 190W
- Touch-Control Bedientasten

mit
Fernbedienung



PREMIUM
SOLIDO

90cm 60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 1000m³/h
- Geräuschpegel: 52dB
- Motor: 190W
- Touch-Control Bedientasten

mit
Fernbedienung



CLASSIC
SQUARE CHIMNEY

90cm 60cm

- Edelstahl
- Abluftleistung: 600m³/h
- Geräuschpegel: 52dB
- Motor: 130W
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



CLASSIC
SQUARE CHIMNEY 60NN1

60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 650m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Motor: 190W
- Drucktasten



CLASSIC
ROUND CHIMNEY

90cm 60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 700m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Motor: 180W
- Elektronische Bedientasten



ESSENTIAL
LÜFTERBAUSTEIN

60cm

- Farbe: Grau-Metallic
- Abluftleistung: 950m³/h
- Geräuschpegel: 57dB
- Motor: 200W
- Schiebeschalter

Zum Einbau in
Oberschränke, Essen
oder über Kochinseln



ESSENTIAL
UNTERBAUHAUBE MIT METALLFILTERN

60cm

- Weiß/Edelstahl-Farbe
- Abluftleistung: 450m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Motor: 2 X 110W
- Schiebeschalter



ESSENTIAL
FLACHSCHIRMHAUBE

60cm

- Edelstahl
- Abluftleistung: 450m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Motor: 160W
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



ESSENTIAL
FLACHSCHIRMHAUBE NN1

60cm

- Edelstahl
- Abluftleistung: 460m³/h
- Geräuschpegel: 51dB
- Motor: 2 X 95W
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



ESSENTIAL
FLACHSCHIRMHAUBE TURBO

60cm

- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Turbomotor 250W
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



PYRAMIS

GUT. IN. FORM.



PYRAMIS
Kitchen Inspirations

PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Wilhelmstraße 4
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 (0) 2771 36007 0
Fax.: +49 (0) 2771 36007 20

info@pyramis-deutschland.de
www.pyramisgroup.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 2771 36007 16
Fax.: +49 (0) 2771 36007 17

service@pyramis-deutschland.de

