

The Aimetis Ecosystem



Guida Prodotti - settembre 2017



TKH
SECURITY
SOLUTIONS

| | |
|--|----------------|
| Aimetis Symphony™ V7 | pag. 03 |
| Licenze Software Base di Symphony V7 | pag. 04 |
| Licenze Software Add-On Analitica di Symphony™ V7 | pag. 07 |
| Software Maintenance & Support di Symphony™ V7 | pag. 08 |
| Aggiornamenti Software di Symphony™ V7 | pag. 09 |
| | |
| Aimetis Symphony™ V6 | pag. 10 |
| Licenze Software Base di Symphony™ V6 | pag. 11 |
| Licenze Software Add-On di Symphony™ V6 | pag. 12 |
| Software Maintenance & Support di Symphony™ V6 | pag. 12 |
| Aggiornamenti Software di Symphony™ V6 | pag. 14 |
| | |
| Aimetis Enterprise Manager™ per Symphony™ V6 e V7 | pag. 14 |
| | |
| Servizi tecnici per Symphony™ V6 e V7 | pag. 15 |
| | |
| Server & Client by Aimetis | pag. 15 |
| Embedded Network Video Recorder | pag. 15 |
| Aimetis Client Workstation & Thin Client | pag. 18 |
| Aimetis Accessori | pag. 18 |

Aimetis Symphony™ V7

Aimetis Symphony™ V7 è il nuovo punto di riferimento tra i software di Gestione Video Intelligente (VMS). Altamente scalabile, facile da configurare e utilizzare, Symphony™ è la soluzione ideale sia per piccoli sistemi che per implementazioni multi-server.

Ecosistema Aperto

Aimetis Symphony™ si installa su hardware commerciale e supporta migliaia di modelli di telecamere di rete, encoder ed altri dispositivi over IP.

Facile da usare

Interfaccia client web HTML5-based dedicata all'amministrazione, in combinazione con una applicazione operatore basata su Windows, dinamica e ottimizzata per il monitoraggio e la gestione degli allarmi.



Alta Scalabilità - Aimetis Symphony™ V7 è stato ulteriormente ottimizzato nella gestione dei processi di registrazione e di visualizzazione degli streaming video, riducendo le risorse hardware necessarie.

Interfaccia utente completamente ridisegnata - Aimetis Symphony™ V7 VMS porta l'esperienza utente a un nuovo livello, con un'interfaccia grafica riprogettata per ridurre del 50% i click del mouse, pur mantenendo le stesse caratteristiche che hanno reso Symphony™ leader del settore e più volte premiato.

Interfaccia Amministratore Web-Based - Gli amministratori hanno ora un client web HTML5-based dedicato, eliminando la necessità di installare e mantenere un client di gestione basato su Windows.

Management Cloud Centralizzato - Attraverso l'uso di Aimetis Enterprise Manager™, Symphony™ V7 può essere gestito da una piattaforma Cloud centralizzata, che permette di eseguire aggiornamenti del software, la configurazione e il monitoraggio delle risorse, in implementazioni multi-sito.




Algoritmi di Video Analisi Nativi - Aimetis sviluppa internamente gli algoritmi di analitica implementati in Symphony™, quali ad esempio il Motion Tracking, l'Autotracking per telecamere PTZ, il Conteggio Persone e molti altri.

Alta Sicurezza - Symphony™ V7 utilizza la crittografia SSL per tutte le comunicazioni, al fine di garantire una distribuzione sicura dei contenuti. Vengono periodicamente effettuati test di rottura e penetrazione software per identificare in modo proattivo e risolvere potenziali problemi di sicurezza.

Server e Storage Failover - Aimetis Symphony™ V7 fornisce funzionalità efficienti di Failover native, senza la necessità di costose architetture Microsoft Clustering o server aggiuntivi.

Video Analytics disponibili per qualsiasi tipo di licenza - Gli algoritmi di analisi video nativi di Aimetis possono essere aggiunti a qualsiasi telecamera e in qualsiasi momento, a qualsiasi tipo di licenza VMS.

Licenze Software Base di Symphony V7

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|---|-------------------|-----------------------------------|--|-----------|
|  | AIM-SYM7-S | Licenza Standard Symphony™ V7 | Licenza Aimetis Symphony™ V7 Standard per la gestione di un dispositivo IP (telecamera, encoder, modulo I/O e altri dispositivi); è necessaria una licenza per ogni dispositivo dotato di indirizzo IP. Consente sistemi a singolo server, Numero illimitato di client, Web client, Client su dispositivi mobili (iOS/Android), Mappe grafiche, Audio bidirezionale, Installazione su server virtuale (VMware e Microsoft Virtual Server), Motion detection, Tampering e Rilevazione mancanza video. Possibilità di aggiungere le licenze di analitica e abilitare il servizio Aimetis Enterprise Manager™. | |
|  | AIM-SYM7-P | Licenza Professional Symphony™ V7 | Licenza Aimetis Symphony™ V7 Professional per la gestione di un dispositivo IP (telecamera, encoder, modulo I/O e altri dispositivi); è necessaria una licenza per ogni dispositivo dotato di indirizzo IP. Consente sistemi multi-server, Numero illimitato di client, Web client, Client su dispositivi mobili (iOS/Android), Mappe grafiche, Audio bidirezionale, Installazione su server virtuale (VMware e Microsoft Virtual Server), Motion detection, Tampering e Rilevazione mancanza video, Server SDK/API/OPC, Integrazione con Microsoft Active Directory, Autenticazione con doppio utente. Possibilità di aggiungere le licenze di analitica e abilitare il servizio Aimetis Enterprise Manager™. | |
|  | AIM-SYM7-E | Licenza Enterprise Symphony™ V7 | Licenza Aimetis Symphony™ V7 Enterprise per la gestione di un dispositivo IP (telecamera, encoder, modulo I/O e altri dispositivi); è necessaria una licenza per ogni dispositivo dotato di indirizzo IP. Consente sistemi multi-server, Numero illimitato di client, Web client, Client su dispositivi mobili (iOS/Android), Mappe grafiche, Audio bidirezionale, Installazione su server virtuale (VMware e Microsoft Virtual Server), Motion detection, Tampering e Rilevazione mancanza video, Server SDK/API/OPC, Integrazione con Microsoft Active Directory, Autenticazione con doppio utente, Automatic FailOver, Registrazione Ridondata, Video Wall, Mappe GIS. Possibilità di aggiungere le licenze di analitica e abilitare il servizio Aimetis Enterprise Manager™. | |

NOTA BENE: In un sistema Symphony™ V7 tutte le licenze devono essere dello stesso tipo, ovvero tutte Standard o Professional o Enterprise.

La tabella seguente evidenzia tutte le specifiche incluse in ogni profilo di licenza software base di Symphony™ V7:

| | Camera License: Standard | Professional | Enterprise |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Target Application: "Recording" | "Management" | "Intelligent Management" |
| Aimetis Symphony™ Server | | | |
| Core Features | | | |
| Supported Operating Systems | Windows 7, 10, Server 2008, 2012 | | |
| Number of Cameras per Server* | unlimited | unlimited | unlimited |
| Number of Concurrent Client Connections** | unlimited | unlimited | unlimited |
| Multi-Server (Server Farm) | | unlimited | unlimited |
| Web and Mobile Clients | ■ | ■ | ■ |
| Server Virtualization*** | ■ | ■ | ■ |
| 2-way Audio | ■ | ■ | ■ |
| Unicast, Multicast & Multistream support | ■ | ■ | ■ |
| Network Video Support+(MJPEG / MPEG 4 / H.264) | ■ | ■ | ■ |
| Device Packs | ■ | ■ | ■ |
| Mobile Bridge Server | ■ | ■ | ■ |
| Record Locally or to Network Storage | ■ | ■ | ■ |
| Record on Schedule, Alarm and Continuous | ■ | ■ | ■ |
| Automatic Software Updates | ■ | ■ | ■ |
| Multilanguage | ■ | ■ | ■ |
| Customizable User Access Levels | ■ | ■ | ■ |
| Time-based Access to Recorded Video | | ■ | ■ |
| Automatic Server Failover | | | ■ |
| Video Wall | | | ■ |
| Storage and Archiving | | | |
| Record on Motion (Video Motion Detection From Camera) | ■ | ■ | ■ |
| Record on Schedule | ■ | ■ | ■ |
| Edge Storage | ■ | ■ | ■ |
| Redundant Recording | | | ■ |
| Fallover Recording | | | ■ |
| Management | | | |
| Automatic Camera Detection | ■ | ■ | ■ |
| Centralized Device Management | ■ | ■ | ■ |
| Automatic Configuration Backups | ■ | ■ | ■ |
| Uninterrupted Configuration Changes | ■ | ■ | ■ |
| Remote Diagnostics | ■ | ■ | ■ |
| SNMP health monitoring | ■ | ■ | ■ |
| CPU Overload Protection | | | ■ |
| Cloud management | Requires Aimetis Enterprise Manager | | |
| Integration | | | |
| External I/O Devices | ■ | ■ | ■ |
| Generic events via TCP / IP | ■ | ■ | ■ |
| Access Control / Alarm Panel | | ■ | ■ |
| Server API / SDK | | ■ | ■ |
| OPC data access support | | ■ | ■ |
| Alerting and Notification | | | |
| Android & Apple Smartphone or Tablet | ■ | ■ | ■ |
| I/O Devices | ■ | ■ | ■ |
| E-mail Notification, FTP, TCP | ■ | ■ | ■ |

* Le limitazioni non sono imposte dalla licenza, ma dalle risorse hardware del server. Visita il portale Xnet di Aimetis per verificare alcuni hardware benchmarks.

** Testate sino a 500 connessioni utente contemporanee

*** VMware® e Microsoft Virtual Server

+ Visita il sito www.aimetis.com per la lista dei dispositivi compatibili









++ Accreditato da CPNI

Aimetis Symphony Client™


Core Features

| Supported Operating Systems | Windows 7, 8, 10 | | |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Number of Concurrent Server Connections | unlimited | unlimited | unlimited |
| Customizable User Interface | ■ | ■ | ■ |
| Graphical Timeline | ■ | ■ | ■ |
| Hierarchical Site Map Navigation | ■ | ■ | ■ |
| Camera List Navigation | ■ | ■ | ■ |
| Cameras from Multiple Servers and Sites | ■ | ■ | ■ |
| Multi-Monitor Support | ■ | ■ | ■ |
| Camera Sequence | ■ | ■ | ■ |
| Panoramic (360-degree) Support | ■ | ■ | ■ |
| Manually Trigger Outputs | ■ | ■ | ■ |
| Advanced Video Analytic Search | with Add-on | with Add-on | with Add-on |
| Integrated Messenger | ■ | ■ | ■ |
| Alarm Console | ■ | ■ | ■ |
| Video Export | ■ | ■ | ■ |
| Bookmark Events | ■ | ■ | ■ |
| Integrated Alarm Log | ■ | ■ | ■ |
| Integrated Remote Support Module | ■ | ■ | ■ |
| Multilanguage | ■ | ■ | ■ |
| GIS Map Support | | | ■ |
| PTZ Support | | | |
| Manual Movement Control | ■ | ■ | ■ |
| Point and Click Control | ■ | ■ | ■ |
| Zoom on Marked Area | ■ | ■ | ■ |
| Go to Preset Positions | ■ | ■ | ■ |
| Joystick Support | ■ | ■ | ■ |
| Virtual Matrix | | | |
| Customizable Multi-Camera Layouts | ■ | ■ | ■ |
| Configurable Display Options (Fixed) | ■ | ■ | ■ |
| Configurable Display Options (Motion) | ■ | ■ | ■ |
| Configurable Display Options (Alarm) | ■ | ■ | ■ |
| User Access | | | |
| User Monitoring | ■ | ■ | ■ |
| Permissions Per User | ■ | ■ | ■ |
| Permissions Per User Group | ■ | ■ | ■ |
| Security Profiles | ■ | ■ | ■ |
| Microsoft Active Directory Integrated | | ■ | ■ |
| Support for Cross Domain Authentication | | ■ | ■ |
| Restrict Simultaneous Logins | | ■ | ■ |
| Supervisor Logins | | ■ | ■ |
| Reports | | | |
| Login Report | ■ | ■ | ■ |
| Alarm Counts and Statistics | ■ | ■ | ■ |
| Object Count Reports (e.g. people, vehicles) | with Add-on | with Add-on | with Add-on |
| Heat Map | with Add-on | with Add-on | with Add-on |

Licenze Software Add-On Analitica di Symphony™ V7

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|---|-----------------------|---|--|-----------|
|  | AIM-SYM7-VA-01 | Licenza Add-On Indoor People Tracking V7 | Licenza Add-On di Analisi Video per una telecamera per la rilevazione e il tracciamento di persone e loitering in interno. Permette la generazione di report quali Heat Map e altri report sui flussi di persone. La licenza include il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Richiede almeno una licenza AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E. | |
|  | AIM-SYM7-VA-02 | Licenza Add-On Outdoor People and Vehicle Tracking V7 | Licenza Add-On di Analisi Video per una telecamera per la rilevazione e il tracciamento di persone/veicoli e loitering in esterno. Consente di incrementare la sicurezza implementando una protezione perimetrale efficiente e robusta. La licenza include il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Richiede almeno una licenza AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E. | |
|  | AIM-SYM7-VA-03 | Licenza Add-On Left and Removed Item Detection V7 | Licenza Add-On di Analisi Video per una telecamera per la rilevazione di oggetti abbandonati o rimossi. Include la rilevazione e il tracciamento di persone/veicoli e loitering in interno ed in esterno. Include il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Richiede almeno una licenza AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E. | |
|  | AIM-SYM7-VA-06 | Licenza Add-On Crowd Detection V7 | Licenza Add-On di Analisi Video per una telecamera per la rilevazione di assembramento di persone e occupazione di aree. Include il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Richiede almeno una licenza AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E. | |
|  | AIM-SYM7-VA-10 | Licenza Add-On Core Analytics V7 | Licenza Add-On di Analisi Video per una telecamera che include Indoor e outdoor people tracking, Auto PTZ tracking, Oggetto abbandonato o rimosso, Rilevazione assembramento e occupazione di persone. Include il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Richiede almeno una licenza AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E. | |
|  | AIM-SYM7-VA-12 | Licenza Add-On ALPR 4 TLC USB | Licenza Add-On di Analisi Video ALPR per 4 telecamere per la rilevazione automatica di targhe. Include la rilevazione e il tracciamento di persone/veicoli e loitering in interno ed in esterno, il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Sono richieste le licenze AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E per le telecamere interessate. La licenza è fornita su dongle USB. | |
|  | AIM-SYM7-VA-13 | Licenza Add-On ALPR 8 TLC + PCI card | Licenza Add-On di Analisi Video ALPR per 8 telecamere per la rilevazione automatica di targhe. Include la rilevazione e il tracciamento di persone/veicoli e loitering in interno ed in esterno, il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Sono richieste le licenze AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E per le telecamere interessate. La licenza è fornita su scheda PCI. | |
|  | AIM-SYM7-VA-14 | Licenza Add-On Facial Recognition V7 | Licenza Add-On di Analisi Video per una telecamera per il riconoscimento facciale. Include il rilevamento di perdita segnale video e tampering (sposizionamento) della telecamera. Richiede almeno una licenza AIM-SYM7-S oppure AIM-SYM7-P oppure AIM-SYM7-E. | |

La tabella seguente evidenzia i motori di analitica inclusi in ogni pacchetto di analitica Add-On di Symphony™ V7:

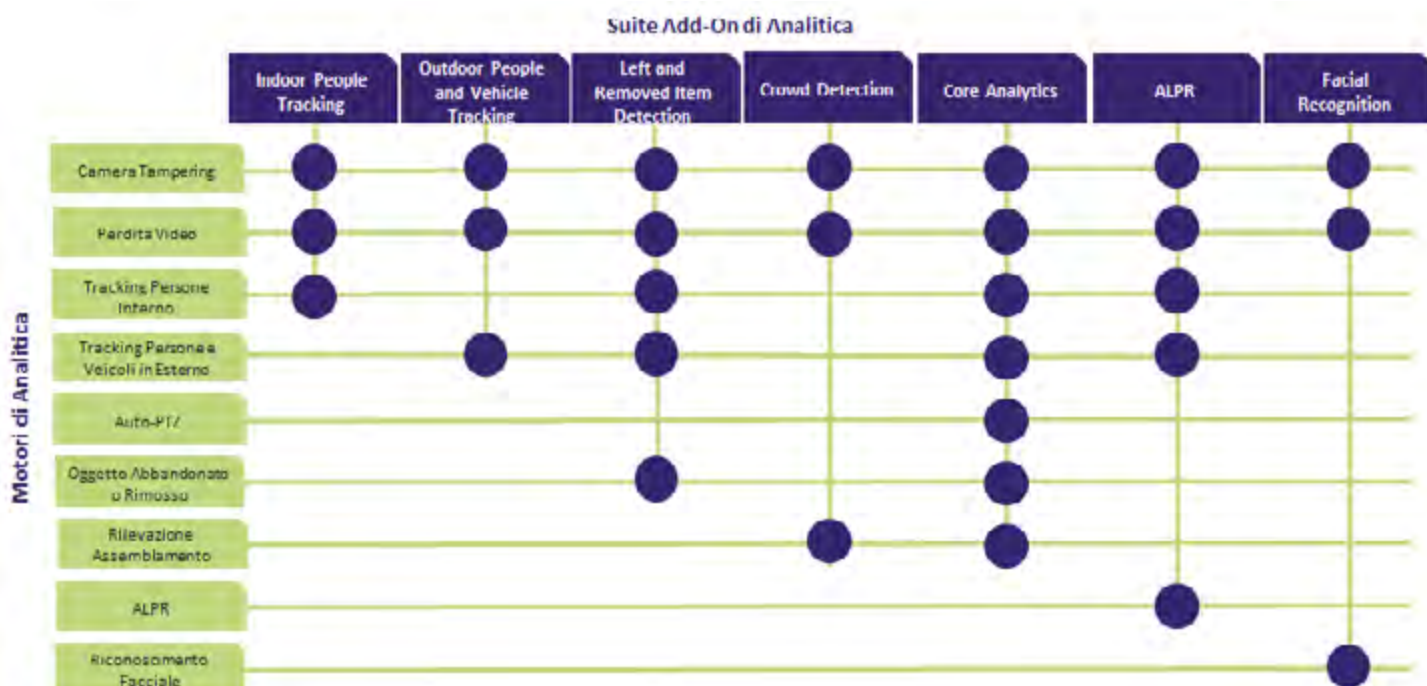

Software Maintenance & Support di Symphony™ V7

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|------------------|---------------------|---|-----------|
| AIM-SYM7-S-MS-1Y | M&S, STD V7, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza AIM-SYM7-S | |
| AIM-SYM7-S-MS-2Y | M&S, STD V7, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza AIM-SYM7-S | |
| AIM-SYM7-S-MS-3Y | M&S, STD V7, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza AIM-SYM7-S | |
| AIM-SYM7-S-MS-4Y | M&S, STD V7, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza AIM-SYM7-S | |
| AIM-SYM7-S-MS-5Y | M&S, STD V7, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza AIM-SYM7-S | |
| AIM-SYM7-P-MS-1Y | M&S, PRO V7, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza AIM-SYM7-P | |
| AIM-SYM7-P-MS-2Y | M&S, PRO V7, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza AIM-SYM7-P | |
| AIM-SYM7-P-MS-3Y | M&S, PRO V7, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza AIM-SYM7-P | |
| AIM-SYM7-P-MS-4Y | M&S, PRO V7, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza AIM-SYM7-P | |
| AIM-SYM7-P-MS-5Y | M&S, PRO V7, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza AIM-SYM7-P | |
| AIM-SYM7-E-MS-1Y | M&S, ENT V7, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza AIM-SYM7-E | |
| AIM-SYM7-E-MS-2Y | M&S, ENT V7, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza AIM-SYM7-E | |
| AIM-SYM7-E-MS-3Y | M&S, ENT V7, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza AIM-SYM7-E | |
| AIM-SYM7-E-MS-4Y | M&S, ENT V7, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza AIM-SYM7-E | |
| AIM-SYM7-E-MS-5Y | M&S, ENT V7, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza AIM-SYM7-E | |

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|-------------------|---------------------|--|-----------|
| AIM-SYM7-VA-MS-1Y | M&S, VCA V7, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza add-on di analitica | |
| AIM-SYM7-VA-MS-2Y | M&S, VCA V7, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza add-on di analitica | |
| AIM-SYM7-VA-MS-3Y | M&S, VCA V7, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza add-on di analitica | |
| AIM-SYM7-VA-MS-4Y | M&S, VCA V7, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza add-on di analitica | |
| AIM-SYM7-VA-MS-5Y | M&S, VCA V7, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza add-on di analitica | |

NOTA: Durante il periodo di sottoscrizione del contratto contratto di assistenza e supporto (M&S), sono garantiti: aggiornamenti gratuiti di versione software, assistenza tecnica da parte del supporto tecnico di Aimetis, priorità nella risoluzione di bugs software e richieste di assistenza, backup configurazione del server Symphony™ V7 su Cloud Aimetis, Health Monitoring. M&S deve essere attivato su tutte le licenze Base e di Analitica del sistema per essere valido e deve essere attivo dal giorno della prima attivazione della licenza. Nei primi 3 mesi dalla registrazione della licenza di un sistema è attivo un servizio M&S con servizi ridotti; si veda a riguardo la tabella seguente. Contattare AASSET Security Italia per avere un prospetto di come attivare il M&S su un sistema e per avere una quotazione.

| Maintenance & Support | | |
|---|--|---|
| | Server senza il servizio M&S attivo | Server con servizio M&S attivo |
| <i>Periodo coperto per Software Upgrade</i> | 90 giorni dalla registrazione della licenza | 1 5 anni |
| <i>Eventi di Supporto</i> | 3 interventi per anno | illimitati |
| <i>Supporto Self-service</i> | si | si |
| <i>Modalità di comunicazione</i> | supporto email e web | supporto email, web e telefonico |
| <i>Upgrade gratuite di versione (entro i termini)</i> | si | si |
| <i>Priorità Risoluzione Bugs</i> | si | si |
| <i>Trasferimento Licenze tra Servers</i> | no | si |
| <i>Assistenza Remota</i> | no | si |
| <i>Cloud Backup</i> | no | si |
| <i>Health Monitoring</i> | no | si |
| <i>Tempi di Risposta Iniziali</i> | Alta Priorità: Next Business Day | Alta Priorità: 4 Business Hours |
| | Media Priorità: 2 Business Days | Media Priorità: 8 Business Hours |
| | Bassa Priorità: 3 Business Days | Bassa Priorità: Next Business Day |
| <i>Tempi per avere un feedback</i> | Alta Priorità: 2 Business Day | Alta Priorità: 8 Business Hours |
| | Media Priorità: 3 Business Days | Media Priorità: 2 Business Days |
| | Bassa Priorità: 4 Business Days | Bassa Priorità: 3 Business Days |

Aggiornamenti Software di Symphony™ V7

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|-------------|------------------------|---|-----------|
| AIM-SYM7-SP | Upgrade V7, STD to PRO | Upgrade di licenza Symphony™ V7 da Standard a Professional | |
| AIM-SYM7-SE | Upgrade V7, STD to ENT | Upgrade di licenza Symphony™ V7 da Standard ad Enterprise | |
| AIM-SYM7-PE | Upgrade V7, PRO to ENT | Upgrade di licenza Symphony™ V7 da Professional ad Enterprise | |

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|----------------------|--------------------------|---|-----------|
| AIM-SYM7-SV | Update SW V7, STD | Aggiornamento versione sw Symphony™ V7 di una licenza Standard | |
| AIM-SYM7-SV-P | Update SW V7, STD, (M&S) | Aggiornamento versione sw Symphony™ V7 di una licenza Standard, (M&S) | |
| AIM-SYM7-PV | Update SW V7, PRO | Aggiornamento versione sw Symphony™ V7 di una licenza Professional | |
| AIM-SYM7-PV-P | Update SW V7, PRO, (M&S) | Aggiornamento versione software Symphony™ V7 di una licenza Professional, (M&S) | |
| AIM-SYM7-EV | Update SW V7, ENT | Aggiornamento versione sw Symphony™ V7 di una licenza Enterprise | |
| AIM-SYM7-EV-P | Update SW V7, ENT, (M&S) | Aggiornamento versione sw Symphony™ V7 di una licenza Enterprise, (M&S) | |
| AIM-SYM7-VA-V | Update SW V7, Analitica | Aggiornamento versione sw Symphony™ V7 di una licenza add-on di analitica | |

Aimetis Symphony™ V6



Aimetis Symphony™ V6 è una piattaforma software per la videosorveglianza che offre una soluzione innovativa per la registrazione e l'analisi video over IP. Symphony è una piattaforma aperta, che supporta una lunga lista di encoders e telecamere IP; unisce una interfaccia utente semplice ed intuitiva a sofisticati algoritmi di gestione e analisi video, supporta gli algoritmi di compressione MPEG4, MJPEG, H.264, senza limiti di scalabilità.

Gli algoritmi di analisi video supportati sono:

- Video Motion Detection;
- Motion Tracking;
- Classificazione di oggetti;
- Oggetto rimosso/abbandonato;
- Conteggio persone;
- Loitering;
- Direzione non consentita;
- Auto PTZ Tracking.

Aimetis Symphony™ V6 fornisce tre tipi di licenza, caratterizzati da tre livelli di funzionalità; un server Symphony™ può contemplare anche licenze di diverso livello nello stesso sistema: per ogni telecamera si può attivare la licenza adeguata. In ogni momento si può upgradare il livello di licenza associato ad una specifica telecamera.

Aimetis Symphony™ Standard: Video Management Software

Costituisce il livello ideale per migrare da un sistema analogico con DVR ad un sistema con tecnologia over IP. La licenza abilita tutte le funzionalità di Symphony™ ad eccezione dell'analisi video intelligente; sono comunque abilitati l'analisi video Motion Detection, Mancanza Segnale Video e Tampering. I sistemi Standard possono essere composti da un solo Server.




Aimetis Symphony™ Professional: Gestione Integrata degli Allarmi

Combina un sistema robusto per la registrazione, fornito dal livello Standard, con la possibilità di estendere il sistema ad un numero illimitato di telecamere, senza limiti di scalabilità e consente l'integrazione con sistemi di terze parti, per fornire un sistema integrato di sicurezza. La licenza Professional consente di avere un sistema con più server in un'unica 'Server Farm'.

Aimetis Symphony™ Enterprise: Video Sorveglianza Intelligente

Incorpora tutte le caratteristiche del livello Standard e Professional consentendo di abilitare l'analisi video professionale Aimetis VE Series; l'analisi video trasforma una telecamera da dispositivo passivo in un sistema proattivo, al servizio della sicurezza.

Licenze Software Base di Symphony™ V6

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|--|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|  | SYM-SV-SL-S | Licenza Standard Symphony™ V6 | Licenza Aimetis Symphony™ Standard V6 per la gestione di un segnale video. Include: Numero illimitato di client (software, web e mobile), Numero illimitato di dispositivi I/O, Mappe grafiche, Audio bidirezionale, Motion Detection, Camera Tampering e Disconnessione, Gestione regole di allarme, Reporting allarmi, Gestione doppio streaming in live e registrazione. I sistemi con licenze Standard possono essere composti da un solo server. | |
|  | SYM-SV-SL-P | Licenza Professional Symphony™ V6 | Licenza Aimetis Symphony™ Professional per la gestione di un segnale video. Include: Numero illimitato di client (software, web e mobile), Numero illimitato di dispositivi I/O, Mappe grafiche, Audio bidirezionale, Motion Detection, Camera Tampering e Disconnessione, Gestione regole di allarme, Reporting allarmi, Gestione doppio streaming in live e registrazione, Integrazione via SDK/API/OPC, Integrazione account di Microsoft® Active Directory, Fail-Over e Ridondanza. I sistemi con licenze Professional possono essere composti da più server. | |
|  | SYM-SV-SL-E | Licenza Enterprise Symphony™ V6 | Licenza Aimetis Symphony™ Enterprise V6 per la gestione di un segnale video. Include: Tutti i motori di analitica disponibili (People and Veichle Tracking, Conteggio Persone, Oggetto abbandonato o rimosso, PTZ Tracking), Numero illimitato di client (software, web e mobile), Numero illimitato di dispositivi I/O, Mappe grafiche, Audio bidirezionale, Motion Detection, Camera Tampering e Disconnessione, Gestione regole di allarme, Reporting allarmi, Gestione doppio streaming in live e registrazione, Integrazione via SDK/API/OPC, Integrazione account di Microsoft® Active Directory, Fail-Over e Ridondanza. I sistemi con licenze Enterprise possono essere composti da più server. | |

NOTA: un sistema Aimetis Symphony™ V6 può essere di tipo Standard o Professional, con l'aggiunta di licenze Enterprise per i segnali video per i quali è richiesta l'analisi video intelligente. Non possono essere attivate nella stessa Server Farm licenze di tipo Standard e di tipo Professional.

- Se un sistema è composto da un unico server e non è richiesta l'analisi video, il sistema avrà tutte licenze Standard
- Se un sistema è composto da più server e non è richiesta l'analisi video, il sistema avrà tutte licenze Professional
- In un sistema Standard o Professional, le telecamere con analisi video abilitata avranno licenza Enterprise
- Se un sistema è richiesta l'analisi video per tutte le telecamere, la Server Farm avrà tutte licenze Enterprise

| STANDARD | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE | ENTERPRISE |
|--|--|---|---|---|
| | | STANDARD | PROFESSIONAL | |
| Sistemi con un solo server No Analitica | Sistemi con più server SDK, API No analitica | Sistemi con un solo server Telecamere senza Analitica + Telecamere con Analitica | Sistemi con più server SDK, API Telecamere senza Analitica + Telecamere con Analitica | Sistemi con uno o più server Solo telecam. con Analitica SDK, API |

Licenze Software Add-On di Symphony™ V6

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| | AIM-MBS | Licenza Symphony™ V6 Mobile | Licenza Aimetis Symphony™ V6 Mobile Bridge Server per abilitare la connessione da App Mobile su Smartphone/Tablet iOS e Android. Consente un numero illimitato di connessioni. È necessario attivare questa licenza sul server master di un sistema. | |
| | AIM-KIOSK | Aimetis Kiosk | Licenza Aimetis Symphony™ KIOSK per abilitare un PC client V6 o V7 a lavorare in versione "dedicata"; con questa licenza un PC client sarà abilitato ad eseguire soltanto l'applicazione Client di Symphony™. Licenza da abilitare in ogni PC client che si vuole eseguire in modalità KIOSK. | |
| | AIM-ALPR-USB | Licenza Symphony™ V6 ALPR 4 TLC USB | Licenza Add-On Symphony™ V6 di Analisi Video ALPR per 4 telecamere per la rilevazione automatica di targhe. Include la rilevazione e il tracciamento di persone/veicoli e loitering in interno ed in esterno, il rilevamento di perdita segnale video e tampering (spostionamento) della telecamera. Questa licenza include una licenza SYM-SV-SL-E; per abilitare sino a 4 ALPR è necessario aggiungere le restanti 3 licenze SYM-SV-SL-E. La licenza è fornita su dongle USB. | |
| | AIM-ALPR-PCIE | Licenza Symphony™ V6 ALPR 4 TLC PCI | Licenza Add-On Symphony™ V6 di Analisi Video ALPR per 4 telecamere per la rilevazione automatica di targhe. Include la rilevazione e il tracciamento di persone/veicoli e loitering in interno ed in esterno, il rilevamento di perdita segnale video e tampering (spostionamento) della telecamera. Questa licenza include una licenza SYM-SV-SL-E; per abilitare sino a 4 ALPR è necessario aggiungere le restanti 3 licenze SYM-SV-SL-E. La licenza è fornita su PCI Card. | |
| | SYM-OPC-SL | Licenza Symphony™ V6 OPC | Licenza Add-On Symphony™ V6 per consentire interfacciamento OPC con sistemi di terze parti. Attivabile su sistemi Professional e Enterprise. La licenza si attiva sul server master di una Server Farm. | |
| | SYM-CL-VW-X | Licenza Symphony™ V6 Video Wall | Licenza Add-On Symphony™ V6 per abilitare la funzione Video Wall. Attivabile su sistemi Professional e Enterprise. La licenza si attiva sul server master di una Server Farm. | |

Software Maintenance & Support di Symphony™ V6

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|--------------------|---------------------|--|-----------|
| SYM-1Y-MS-S | M&S, STD V6, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza SYM-SV-SL-S | |
| SYM-2Y-MS-S | M&S, STD V6, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza SYM-SV-SL-S | |
| SYM-3Y-MS-S | M&S, STD V6, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza SYM-SV-SL-S | |
| SYM-4Y-MS-S | M&S, STD V6, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza SYM-SV-SL-S | |
| SYM-5Y-MS-S | M&S, STD V6, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza SYM-SV-SL-S | |
| SYM-1Y-MS-P | M&S, PRO V6, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza SYM-SV-SL-P | |

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|--------------------|---------------------|--|-----------|
| SYM-2Y-MS-P | M&S, PRO V6, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza SYM-SV-SL-P | |
| SYM-3Y-MS-P | M&S, PRO V6, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza SYM-SV-SL-P | |
| SYM-4Y-MS-P | M&S, PRO V6, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza SYM-SV-SL-P | |
| SYM-5Y-MS-P | M&S, PRO V6, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza SYM-SV-SL-P | |
| SYM-1Y-MS-E | M&S, ENT V6, 1 Anno | Maintenance & Support della validità di 1 Anno per una licenza SYM-SV-SL-E | |
| SYM-2Y-MS-E | M&S, ENT V6, 2 Anni | Maintenance & Support della validità di 2 Anni per una licenza SYM-SV-SL-E | |
| SYM-3Y-MS-E | M&S, ENT V6, 3 Anni | Maintenance & Support della validità di 3 Anni per una licenza SYM-SV-SL-E | |
| SYM-4Y-MS-E | M&S, ENT V6, 4 Anni | Maintenance & Support della validità di 4 Anni per una licenza SYM-SV-SL-E | |
| SYM-5Y-MS-E | M&S, ENT V6, 5 Anni | Maintenance & Support della validità di 5 Anni per una licenza SYM-SV-SL-E | |

NOTA: Durante il periodo di sottoscrizione del contratto contratto di assistenza e supporto (M&S), sono garantiti: aggiornamenti gratuiti di versione software, assistenza tecnica da parte del supporto tecnico di Aimetis, priorità nella risoluzione di bugs software e richieste di assistenza, backup configurazione del server Symphony™ V6 su Cloud Aimetis, Health Monitoring. M&S deve essere attivato su tutte le licenze del sistema per essere valido e deve essere attivo dal giorno della prima attivazione della licenza. Nei primi 3 mesi dalla registrazione della licenza di un sistema è attivo un servizio M&S con servizi ridotti; si veda a riguardo la tabella seguente. Tutti i sistemi Symphony V6.14 possono essere aggiornati gratuitamente alla versione V7 entro i primi 3 mesi dalla prima registrazione della licenza. Contattare AASSET Security Italia per avere un prospetto di come attivare il M&S su un sistema e per avere una quotazione.

| Maintenance & Support | | |
|---|--|---|
| | Server senza il servizio M&S attivo | Server con servizio M&S attivo |
| <i>Periodo coperto per Software Upgrade</i> | 90 giorni dalla registrazione della licenza | 1 5 anni |
| <i>Eventi di Supporto</i> | 3 interventi per anno | illimitati |
| <i>Supporto Self-service</i> | si | si |
| <i>Modalità di comunicazione</i> | supporto email e web | supporto email, web e telefonico |
| <i>Upgrade gratuite di versione (entro i termini)</i> | si | si |
| <i>Priorità Risoluzione Bugs</i> | si | si |
| <i>Trasferimento Licenze tra Servers</i> | no | si |
| <i>Assistenza Remota</i> | no | si |
| <i>Cloud Backup</i> | no | si |
| <i>Health Monitoring</i> | no | si |
| <i>Tempi di Risposta Iniziali</i> | Alta Priorità: Next Business Day | Alta Priorità: 4 Business Hours |
| | Media Priorità: 2 Business Days | Media Priorità: 8 Business Hours |
| | Bassa Priorità: 3 Business Days | Bassa Priorità: Next Business Day |
| <i>Tempi per avere un feedback</i> | Alta Priorità: 2 Business Day | Alta Priorità: 8 Business Hours |
| | Media Priorità: 3 Business Days | Media Priorità: 2 Business Days |
| | Bassa Priorità: 4 Business Days | Bassa Priorità: 3 Business Days |

Aggiornamenti Software di Symphony™ V6

| Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|----------------------|--------------------------|---|-----------|
| SYM-SV-PU-1 | Upgrade V6, STD to PRO | Upgrade di licenza Symphony™ V6 da Standard a Professional | |
| SYM-SV-EU-1 | Upgrade V6, STD to ENT | Upgrade di licenza Symphony™ V6 da Standard ad Enterprise | |
| SYM-SV-EU-2 | Upgrade V6, PRO to ENT | Upgrade di licenza Symphony™ V6 da Professional ad Enterprise | |
| SYM-SV-VU-S | Update SW V6, STD | Aggiornamento versione sw Symphony™ V6 di una licenza Standard | |
| SYM-SV-VU-S-P | Update SW V6, STD, (M&S) | Aggiornamento versione sw Symphony™ V6 di una licenza Standard, (M&S) | |
| SYM-SV-VU-P | Update SW V6, PRO | Aggiornamento versione sw Symphony™ V6 di una licenza Professional | |
| SYM-SV-VU-P-P | Update SW V6, PRO, (M&S) | Aggiornamento versione sw Symphony™ V6 di una licenza Professional, (M&S) | |
| SYM-SV-VU-E | Update SW V6, ENT | Aggiornamento versione sw Symphony™ V6 di una licenza Enterprise | |
| SYM-SV-VU-E-P | Update SW V6, ENT, (M&S) | Aggiornamento versione sw Symphony™ V6 di una licenza Enterprise, (M&S) | |

Sistemi Aimetis Enterprise Manager™ per Symphony™ V6 e V7

Aimetis Enterprise Manager™ (AEM) offre una gestione centralizzata basata su Cloud per la gestione e l'aggiornamento di sistemi Aimetis Symphony™ (VMS), Aimetis Physical Security Appliances (PSA) e Aimetis Thin Clients. Server e dispositivi sempre connessi in modo sicuro a Aimetis Enterprise Manager™, permettono di distribuire gli aggiornamenti software, gestire le impostazioni e monitorare lo stato e le prestazioni, attraverso una dashboard basata su interfaccia web, intuitiva e potente, tutto da cloud.



Ridurre i tempi di fuori servizio

Aimetis Enterprise Manager™ è un valido strumento che aiuta gli amministratori del sistema di sorveglianza a ridurre i tempi di inattività del sistema. Gli amministratori di sistema possono essere avvisati immediatamente qualora una qualsiasi telecamera di rete si disconnetta o il server non stia più comunicando, assicurando la massima efficienza e la protezione dei propri asset.

Aumentare l'efficienza della sicurezza

Scopri un nuovo livello di sicurezza e l'efficienza attraverso Aimetis Enterprise Manager™. Si può eseguire rapidamente e facilmente gli aggiornamenti del software, sia dei server che delle telecamere, mantenendo l'intero sistema sempre up-to-date, sicuro ed affidabile. AEM consente inoltre agli amministratori di definire esplicitamente le impostazioni che non possono essere modificate da parte degli operatori locali. Questo permette di evitare di aprire la rete di sicurezza ad attacchi vulnerabili.

Gestione centralizzata remota da cloud

State cercando di capire come gestire in modo efficace e monitorare un sistema distribuito multi-sito? Aimetis Enterprise Manager™ è l'unica piattaforma che offre la gestione centralizzata da cloud. Gestire installazioni di videosorveglianza in tutto il Mondo da un unico dashboard amministratore. Questa soluzione è ideale ad esempio per i gruppi della grande distribuzione organizzata e vendita al dettaglio, per le aziende di trasporti, per le compagnie di servizi bancari e le aziende che si occupano di logistica, che hanno molte sedi dislocate nel territorio.

Riduzione del costo totale di proprietà




La gestione centralizzata da cloud attraverso Aimetis Enterprise Manager™ riduce i tempi di configurazione iniziale e le operazioni di amministrazione e gestione. I tempi di configurazione iniziale sono ridotti dal fatto che i sistemi possono ereditare le impostazioni dal cloud. In ogni momento si possono apportare delle modifiche e distribuirle con una sola operazione dal cloud a tutti i sottosistemi collegati.

QUOTAZIONE A PROGETTO


Servizi tecnici per Symphony™ V6 e V7

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|------|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | AIM-11-TS | Aimetis Supporto Tecnico | Servizio di supporto tecnico da parte di Aimetis per un singolo caso, quando nel sistema Symphony™ non è attivo il servizio M&S (Maintenance & Support). Anche il trasferimento della licenza da un server ad altro richiede un servizio AIM-11-TS. | |

Server & Client by Aimetis**Embedded Network Video Recorder**

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|---|-----------|-----------------------------|--|-----------|
|  | AIM-E4000 | NVR Embedded, 2STD, NO HDD | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 2 licenze Standard pre-caricate, espandibile max 32 licenze Standard. Windows 10 Embedded, no HDD a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, Fanless, CPU Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, HDMI, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 268 x 174 x 44 mm. 3 Anni di garanzia hardware e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. | |
|  | AIM-E4010 | NVR Embedded, 4STD, HDD 1TB | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 4 licenze Standard pre-caricate, espandibile max 32 licenze Standard. Windows 10 Embedded, HDD 1TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, Fanless, CPU Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, HDMI, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 268 x 174 x 44 mm. 3 Anni di garanzia hardware e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. | |
|  | AIM-E4020 | NVR Embedded, 8STD, HDD 2TB | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 8 licenze Standard pre-caricate, espandibile max 32 licenze Standard. Windows 10 Embedded, HDD 2TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, Fanless, CPU Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, HDMI, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 268 x 174 x 44 mm. 3 Anni di garanzia hardware e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. | |

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|---|----------------------|--|--|--------------|
|  | AIM-E4040 | NVR Embedded, 16STD, HDD 4TB | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 16 licenze Standard pre-caricate, espandibile max 32 licenze Standard. Windows 10 Embedded, HDD 4TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, Fanless, CPU Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, HDMI, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 268 x 174 x 44 mm. 3 Anni di garanzia hardware e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. | |
|  | AIM-E4060 | NVR Embedded, 24STD, HDD 6TB | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 24 licenze Standard pre-caricate, espandibile max 32 licenze Standard. Windows 10 Embedded, HDD 6TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, Fanless, CPU Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, HDMI, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 268 x 174 x 44 mm. 3 Anni di garanzia hardware e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. | |
|  | AIM-E7020A | NVR Embedded, 6STD V6 + 2ENT V6, 2TB HDD | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 6 licenze Standard + 2 licenze Enterprise, espandibile a max 24 licenze di cui max 2 licenze Enterprise. Windows 7 Embedded, HDD 2TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, 1 porta eSATA, Fanless, CPU Intel® Core™ i7-2655LE 2.2 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, VGA, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 277 x 190 x 67 mm. | AIM-E7000-RM |
|  | AIM-E7040A | NVR Embedded, 14STD V6 + 2ENT V6, 4TB HDD | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 14 licenze Standard + 2 licenze Enterprise, espandibile a max 24 licenze di cui max 2 licenze Enterprise. Windows 7 Embedded, HDD 4TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, 1 porta eSATA, Fanless, CPU Intel® Core™ i7-2655LE 2.2 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, VGA, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 277 x 190 x 67 mm. | AIM-E7000-RM |
|  | AIM-E7060A | NVR Embedded, 22STD V6 + 2ENT V6, 6TB HDD | NVR Embedded PC Based Symphony V6 Enabled, 22 licenze Standard + 2 licenze Enterprise. Windows 7 Embedded, HDD 6TB a bordo, possibilità di collegare storage via NAS, 1 porta eSATA, Fanless, CPU Intel® Core™ i7-2655LE 2.2 GHz, RAM 4GB, 2 schede di rete Ethernet 1Gb, 4 porte USB, 8 ingressi allarme, 8 uscite allarme, VGA, 12VDC (alimentatore incluso). Temperatura di funzionamento 0~40°C. Dimensioni: 277 x 190 x 67 mm. | AIM-E7000-RM |
|  | AIM-R0008-8A | Server Aimetis, Tower, 8 STD + 2 CORE V7, i5, HDD 8TB | Server Aimetis by DELL, Tower Small Factor, 8 Standard (AIM-SYM7-S) + 2 Core (AIM-SYM7-VA-10) licenze precaricate, Processore Intel® Core™ i5-6500, 8GB RAM, SSD 120GB con Windows 10 IoT Enterprise, HDD SATA 8TB storage, no RAID, 1 Scheda Ethernet 1Gbps, Uscite Video 2 x DP + 1 x HDMI, 10 x USB. Singolo alimentatore 180W. Licenze supportate max 32 x Standard + 8 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 290 x 292 x 926 mm. | |
|  | AIM-R0008-16A | Server Aimetis, Tower, 16 STD + 2 CORE V7, i5, HDD 8TB | Server Aimetis by DELL, Tower Small Factor, 16 Standard (AIM-SYM7-S) + 2 Core (AIM-SYM7-VA-10) licenze precaricate, Processore Intel® Core™ i5-6500, 8GB RAM, SSD 120GB con Windows 10 IoT Enterprise, HDD SATA 8TB storage, no RAID, 1 Scheda Ethernet 1Gbps, Uscite Video 2 x DP + 1 x HDMI, 10 x USB. Singolo alimentatore 180W. Licenze supportate max 32 x Standard + 8 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 290 x 292 x 926 mm. | |

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|---|----------------------|--|---|-----------------------|
|  | AIM-R1000-4A | Server Aimetis, Rack 1U, 4 STD + 4 CORE V7, 2 x Xeon, no Storage, Doppio Alimentatore | Server Aimetis by DELL, Rack 1U, 4 Standard (AIM-SYM7-S) + 4 Core (AIM-SYM7-VA-10) licenze precaricate, 2 x Processori Intel® Xeon® E5-2620 V4 2.1GHz, 16GB RAM, 2 x SSD 120GB in RAID1 con Windows 10 IoT Enterprise, no storage a bordo, supporta 3 HDD SATA 3.5" Hot-Plug in RAID5, 4 Schede Ethernet 1Gbps, 1xVGA, 4 x USB. Doppio alimentatore ridondante 550W. Licenze supportate max 48 x Standard + 12 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Adattatore da rack incluso. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 434.0 x 677.3 x 42.8 mm. | AIM-R8TB AIM-R10GE |
|  | AIM-R1016-32 | Server Aimetis, Rack 1U, 32 STD V7, Xeon, 16TB RAID5 Storage, Doppio Alimentatore | Server Aimetis by DELL, Rack 1U, 32 Standard (AIM-SYM7-S) licenze precaricate, Processore Intel® Xeon® E5-2603 V4 1.7GHz, 8GB RAM, SSD 120GB con Windows 10 IoT Enterprise, 3 x 8TB SATA HDD Hot-Plug in RAID5 per Storage (16TB disponibili), 4 Schede Ethernet 1Gbps, 1xVGA, 4 x USB. Doppio alimentatore ridondante 550W. Licenze supportate max 48 x Standard + 4 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Adattatore da rack incluso. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 434.0 x 677.3 x 42.8 mm. | AIM-R8TB AIM-R10GE |
|  | AIM-R1016-32A | Server Aimetis, Rack 1U, 32 STD + 4 CORE V7, 2 x Xeon, 16TB RAID5 Storage, Doppio Alimentatore | Server Aimetis by DELL, Rack 1U, 32 Standard (AIM-SYM7-S) + 4 Core (AIM-SYM7-VA-10) licenze precaricate, 2 x Processori Intel® Xeon® E5-2620 V4 2.1GHz, 16GB RAM, SSD 120GB con Windows 10 IoT Enterprise, 3 x 8TB SATA HDD Hot-Plug in RAID5 per Storage (16TB disponibili), 4 Schede Ethernet 1Gbps, 1xVGA, 4 x USB. Doppio alimentatore ridondante 550W. Licenze supportate max 48 x Standard + 12 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Adattatore da rack incluso. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 434.0 x 677.3 x 42.8 mm. | AIM-R8TB AIM-R10GE |
|  | AIM-R2032-48 | Server Aimetis, Rack 2U, 48 STD V7, Xeon, 32TB RAID6 Storage, Doppio Alimentatore | Server Aimetis by DELL, Rack 2U, 48 Standard (AIM-SYM7-S) licenze precaricate, Processore Intel® Xeon® E5-2620 V4 2.1GHz, 16GB RAM, 2 x SSD 120GB in RAID1 con Windows 10 IoT Enterprise, 6 x 8TB SATA HDD Hot-Plug in RAID6 per Storage (32TB disponibili), 4 Schede Ethernet 1Gbps, 1xVGA, 4 x USB. Doppio alimentatore ridondante 750W. Licenze supportate max 64 x Standard + 4 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Adattatore da rack incluso. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 444.0 x 684.0 x 87.3 mm. | AIM-R8TB |
|  | AIM-R2032-48A | Server Aimetis, Rack 2U, 48 STD + 4 CORE V7, 2 x Xeon, 32TB RAID6 Storage, Doppio Alimentatore | Server Aimetis by DELL, Rack 2U, 48 Standard (AIM-SYM7-S) + 4 Core (AIM-SYM7-VA-10) licenze precaricate, 2 x Processori Intel® Xeon® E5-2620 V4 2.1GHz, 16GB RAM, 2 x SSD 120GB in RAID1 con Windows 10 IoT Enterprise, 6 x 8TB SATA HDD Hot-Plug in RAID6 per Storage (32TB disponibili), 4 Schede Ethernet 1Gbps, 1xVGA, 4 x USB. Doppio alimentatore ridondante 750W. Licenze supportate max 64 x Standard + 12 Analitiche. 3 Anni di supporto DELL on-site Next Business Day e 3 Anni di M&S Aimetis inclusi. Adattatore da rack incluso. Mouse e tastiera non inclusi. Dimensioni 444.0 x 684.0 x 87.3 mm. | AIM-R8TB |

Aimetis Client Workstation & Thin Client

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|------|-----------------|------------------------|--|---------------|
| | AIM-A10D | Thin Client Aimetis | Mini "Thin" Client Aimetis Embedded, OS Linux, Sino a 1080p/60fps, 1xHDMI(1080p), Multischermo 1/4/6/9/12/16 streaming video H.264/MPEG-4/MJPEG, 2xUSB2.0, 1 x Ethernet Gigabit, PoE IEEE 802.3af Class 3 max 8.5W. Può funzionare come decoder universale ONVIF o collegato ad un sistema Symphony™. Collegato ad un server Symphony™ permette Live, Playback, Export Video. Controllo da mouse USB o App per Smartphone (iOS e Android). Dimensioni 175W x 120D x 35H mm. Peso 600g. | AIM-A10D-VESA |
| | AIM-R001 | PC Workstation Aimetis | PC Workstation Aimetis Desktop Small Factor, OS Windows 10 IoT, Intel i5, 8GB RAM, 500GB HDD, Uscite Video 2xDP + 1xHDMI, Symphony Client pre-installato. Dimensioni 292 x 92.6 x 290 mm. Alimentazione 230VAC 180W. 3 Anni garanzia hardware on-site DELL Next Business Day. | |
| | AIM-R002 | PC Workstation Aimetis | PC Workstation Aimetis Desktop Small Factor, OS Windows 10 IoT, Intel i7-6700, 8GB RAM, 500GB HDD, Uscite Video 2 x DP + 2 x DVI, Symphony Client pre-installato. Dimensioni 292 x 92.6 x 290 mm. Alimentazione 230VAC 180W. 3 Anni garanzia hardware on-site DELL Next Business Day. | |

Aimetis Accessori

| Foto | Codice | Tips | Descrizione | Accessori |
|------|----------------------|------------------------------|--|--------------|
| | AIM-A10D-VESA | Accessorio | Adattatore per Thin Client Aimetis AIM-A10D per installazione tra monitor e staffa VESA. | |
| | AIM-E7000-RM | Accessorio | Adattatore per installazione a rack di NVR Embedded Aimetis serie E7000. Altezza 2U rack. | |
| | AIM-R8TB | HDD 8TB Aimetis | HDD Hot-Swap 8TB 3.5" SATA 6Gb/s, 7200rpm, 600MBps per server Aimetis serie AIM-R1000-4A, AIM-R2032-48, AIM-R2032-48/A. | |
| | AIM-R10GE | Scheda di rete 2 x 10GB | Scheda di rete Ethernet Dual Port 10GB RJ45, installata di fabbrica su server serie R10xx se ordinata con il server. | |
| | ADAM-6060 | Modulo I/O TCP/IP, 6In/6Out | Modulo I/O Advantech TCP/IP, 6 ingressi digitali OC, 6 uscite relay (120VAC@0.5A, 30VDC@1 A), compatibile con Aimetis Symphony™, Terminali a vite. Alimentazione 10-30VDC, 2W, alimentatore non incluso. Dimensioni 70 x 122 x 27 mm. Installabile su barra DIN. | ASTAL12V124B |
| | ADAM-6050 | Modulo I/O TCP/IP, 12In/6Out | Modulo I/O Advantech TCP/IP, 12 ingressi digitali OC, 6 uscite digitali OC, compatibile con Aimetis Symphony™, Terminali a vite. Alimentazione 10-30VDC, 2W, alimentatore non incluso. Dimensioni 70 x 122 x 27 mm. Installabile su barra DIN. | ASTAL12V124B |
| | ASTAL12V124B | Alimentatore, 12VDC/15W | Alimentatore 12VDC 15W. Tensione d'ingresso: 100-240VAC/50Hz; Tensione in Uscita: 12VDC. Potenza nominale: 15 W, 1.25A. Dimensioni (LxHxP): 48 x 30 x 85 mm. | |

Condizioni di vendita

1. PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Prodotti, Software e/o Servizi acquistati direttamente da AASSET SECURITY Italia SRL, sia in Italia che all'estero, da parte del Cliente (per Cliente si intende la persona giuridica che accetta di acquistare i Prodotti, Software e/o I Servizi da AASSET SECURITY Italia SRL). L'invio di un ordine e/o il ritiro di merce implicano l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita nella loro integrità, prevalendo su tutti i documenti del Cliente ed in particolare sulle sue Condizioni Generali di Acquisto. Qualora il Cliente e AASSET SECURITY Italia SRL dispongano di un altro contratto in essere sottoscritto da entrambi le parti per l'acquisto di Prodotti, Software o Servizi, detto contratto verrà applicato in sostituzione delle presenti Condizioni.

2. VALIDITA' DELLE ORDINAZIONI

Le ordinazioni, anche se assunte a mezzo di nostro personale di vendita diretto, sono impegnative solo se confermate da AASSET Security Italia SRL in forma scritta. AASSET Security Italia SRL si impegna a consegnare i Prodotti, Software e/o Servizi presso la sede del Cliente, come indicato nel documento di conferma d'ordine. Il periodo di consegna indicato nella Conferma d'Ordine deve intendersi come indicativo.

3. PREZZI

Salvo contrarie indicazioni scritte, i prezzi s'intendono per merce franco nostro deposito di Zoppè di San Vendemiano (TV). I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e possono essere soggetti a variazioni anche improvvise. Ogni preventivo emesso da AASSET SECURITY Italia SRL ha validità 30 giorni, salvo se diversamente indicato nel preventivo stesso.

4. FORZA MAGGIORE

AASSET SECURITY Italia SRL ha la facoltà di annullare o sospendere in ogni momento in tutto o in parte l'ordine del Cliente per motivi fortuiti o di forza maggiore, che possono impedire la realizzazione od il completamento del contratto di vendita. Sono considerati tra gli altri come tali: scioperi, fenomeni atmosferici eccezionali, chiusura aziendale, sinistri, interruzioni dei trasporti, interruzioni di energia, mancata, ritardata o difettosa consegna da parte dei fornitori.

5. TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna di AASSET SECURITY Italia SRL. La merce viaggia a rischio del cliente, anche se venduta franco destino. La merce affidata al vettore sarà assicurata qualora il cliente ne dia tempestivamente ordine scritto; l'importo dell'assicurazione è a carico del cliente. La consegna potrà anche essere ripartita in lotti. AASSET Security Italia SRL non sarà responsabile di danni indiretti o lucro cessante, mancato guadagno, mancata retribuzione, mancata entrata, perdita di risparmi (inclusa la perdita di profitti), costi, addebiti o spese causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti, Software e/o Servizi, né alcun ritardo darà diritto al Cliente di effettuare la risoluzione o rescissione del Contratto

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

A mezzo Ricevuta Bancaria con dilazione massima di pagamento a sessanta (60) giorni data fattura fine mese, salvo diversamente indicato nell'offerta o concordato per iscritto con il cliente. In ogni caso, per le fatture relative ad interventi tecnici ed operazioni di supporto in genere, la dilazione di pagamento è di trenta (30) giorni data fattura. I pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente direttamente a AASSET SECURITY Italia SRL.

In caso di ritardo nei pagamenti, AASSET SECURITY Italia SRL avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora come disciplinati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza, autorizza la nostra società a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o ad annullare i contratti con riserva di rivalersi dei danni. Il materiale consegnato al Cliente, rimane di proprietà della AASSET SECURITY Italia SRL fino al completamento del pagamento da parte del Cliente.

7. RESI

AASSET SECURITY Italia SRL non accetta resi di materiale, anche giustificati, se non preventivamente autorizzati dal nostro ufficio tecnico. Per poter ottenere l'autorizzazione al reso, il cliente deve compilare l'apposito 'Modulo richiesta autorizzazione al reso', disponibile nell'apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all'indirizzo supportotecnico@asset-security.it e attendere l'accettazione scritta da parte di AASSET SECURITY Italia SRL. I resi non autorizzati verranno respinti.

I resi autorizzati dovranno essere spediti con trasporto franco di ogni spesa. Il materiale reso, sia per il quale si richieda la sostituzione, sia per il quale si richieda l'accredito, dovranno essere provvisti di imballo originale integro e non danneggiato, completo di tutti gli accessori originali e correttamente conservati. Il 'Modulo richiesta autorizzazione al reso' validato da AASSET SECURITY Italia SRL deve essere allegato e ben visibile nell'imballo del prodotto inviato presso i nostri magazzini. Per prodotti risultati non integri alla verifica presso la nostra sede di Zoppè di San Vendemiano, la definitiva accettazione al reso e l'eventuale valorizzazione della merce sarà ad insindacabile giudizio di AASSET SECURITY Italia SRL. Non sono accettati resi per materiale venduto oltre i 12 mesi dalla data di spedizione al Cliente dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL.

8. GARANZIA

A tutti i prodotti presenti in questo listino, AASSET SECURITY Italia SRL applica le condizioni di garanzia nei tempi e nei modi stabiliti dal costruttore a partire dalla data di spedizione del materiale dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL. AASSET SECURITY ITALIA SRL garantisce che i Prodotti/Software venduti sono esenti da difetti di fabbricazione. La garanzia copre ogni prodotto venduto dalla nostra società e riconosciuto difettoso nel materiale o nel funzionamento a condizione che:

A) il prodotto non sia stato sottoposto ad un uso improprio, impiego errato, installazione impropria, riparazione non autorizzata, modifica o uso per fini diversi da quelli per cui era destinato

B) il danno non sia stato provocato da insufficienza o inadeguatezza dell'impianto elettrico, di alimentazione o da alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche, ecc..

C) il prodotto sia stato inviato ad AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione entro i termini di garanzia. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:

D) i prodotti che possono subire un normale deperimento (Es.: batterie)

E) i prodotti che hanno subito avarie nel trasporto dai nostri magazzini a quelli del cliente.

AASSET SECURITY Italia SRL, per i prodotti coperti da garanzia che riconosce come difettosi, garantisce la riparazione o la sostituzione con un prodotto identico o di pari caratteristiche, dopo che il prodotto è stato ricevuto in conto riparazione e ispezionato.

Il costo di trasporto del materiale riparato è a carico del Cliente.

AASSET SECURITY Italia SRL garantisce il funzionamento di un sistema solo alla condizione che la progettazione, la realizzazione e l'installazione completa siano state eseguite sotto la sua responsabilità.

9. RIPARAZIONI

Per i materiali affidati a AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione o non rientranti nei termini di garanzia (vedere paragrafo n. 8 "GARANZIA"), saranno applicati i seguenti criteri:

a) Materiali risultati non riparabili: verranno restituiti, con solo addebito delle spese di trasporto ed eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società), senza obbligo di comunicazione scritta di preventivo al Cliente. AASSET SECURITY Italia SRL può facoltativamente proporre al Cliente la sostituzione onerosa del prodotto non riparabile con uno nuovo di pari caratteristiche.

b) Materiali riparabili: verrà inviato preventivo del costo della riparazione al cliente e in caso di accettazione dello stesso, restituiti con addebito del costo della riparazione più eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società) oltretutto le spese di trasporto.

c) Materiali il cui costo di riparazione ecceda il prezzo del listino corrente: verranno considerati di non conveniente riparazione (se non diversamente concordato) e restituiti non riparati con solo addebito di eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società) più le spese di trasporto.

Prima di inviare un materiale in riparazione si deve compilare il 'Modulo Richiesta Riparazione', disponibile nell'apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all'indirizzo supportotecnico@asset-security.it. Il 'Modulo Richiesta Riparazione' deve essere allegato e ben visibile nell'imballo del prodotto inviato presso i nostri magazzini. Non saranno accettati prodotti inviati in conto riparazione sprovvisti del 'Modulo Richiesta Riparazione' appositamente compilato in tutte le sue parti.

Per i prodotti coperti da garanzia, che risultano guasti alla ricezione da parte del Cliente o che si dovessero guastare nei primi 30 giorni dalla data di spedizione dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL, il Cliente può richiedere la "sostituzione anticipata"; il Cliente che vuole usufruire della sostituzione anticipata deve produrre apposita richiesta ed ricevere l'approvazione da AASSET SECURITY Italia SRL, compilando l'apposito 'Modulo richiesta autorizzazione al reso', disponibile nell'apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all'indirizzo supportotecnico@asset-security.it.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei casi seguenti: mancato pagamento, forza maggiore, arresto lavori, assoggettamento del Cliente a procedura fallimentare e/o ad altre procedure concorsuali, cambiamento di situazione del Cliente ed impossibilità di realizzare le vendite o i lavori, il Contratto di Vendita potrà essere risolto unilateralmente da parte di AASSET SECURITY Italia SRL con comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata.

AASSET SECURITY ITALIA Srl
member of TKH Group

Via Palù 38 h/I
31010 Zoppé di S. Vendemiano (TV)
t. +39 0438 1792811
f. +39 0438 1792831

info@aasset-security.it - www.aasset-security.it - www.tkhgroup.com

