

Euro-Preisliste 2004

Professionelle Videoüberwachung



Kameras, Monitore, Funkvideotechnik,
Recorder, Objektive, Signalverarbeitung,
Seminarprogramm und vieles mehr

Sicherheit ist ein gutes Gefühl. Sie bekommen es von uns.



Sicherheit ist nicht nur eine Frage der Technik. Sie ist auch eine Frage des Vertrauens. Lösungen von Security-Center bieten Ihnen beides: den technischen Vorsprung eines innovativen Unternehmens und die jahrzehntelange Erfahrung des weltweiten Spezialisten für Sicherheit – ABUS.

Als Unternehmen der ABUS Gruppe steht Security-Center für technische Innovation im Bereich mechanische und elektronische Sicherheit. Auf die Marke ABUS vertrauen private Haushalte und Unternehmen weltweit. Seit mehr als 75 Jahren sorgt ABUS für zuverlässigen Schutz bei Gefahr. Und für ein gutes Gefühl bei Millionen von Menschen.

Sämtliche Produkte von Security-Center überzeugen durch hohe Qualität und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. Mit innovativer Technik, elegantem Design, hohem Bedienungskomfort und Flexibilität setzen wir auf moderne Produktgenerationen, die für ihre Besitzer einen selbstverständlichen Beitrag zu mehr Lebensqualität leisten.

Preise

Preisangaben in diesem Katalog verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise in **Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer**.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten und Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit. Diese Preisliste ist gültig ab dem 15. März 2004..

Vertrieb durch Fachhändler

Diese Preisliste dient zur Information von privaten und gewerblichen Endverbrauchern.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass diese Produkte durch uns ausschließlich an gewerbliche Wiederverkäufer versendet werden. Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie in unserer Fachhändlerdatenbank unter

www.security-center.org

Qualitätsgarantie

Security-Center garantiert Ihnen eine hohe Fertigungsqualität. Sämtliche Produkte werden in unserem Labor in Langzeittests geprüft und laufend Qualitätskontrollen unterzogen.

Weitere Produktinformationen und Datenblätter unter:
www.security-center.org



INFO-HOTLINE

Deutschland:

Telefon: (0821) 7490-0
Telefax: (0821) 7490-100
Email: info@security-center.de

Österreich:

Telefon: (01) 698-5126
Telefax: (01) 698-6543
Email: info@security-center.at

Schweiz:

Telefon: (041) 760 86 66
Telefax: (041) 761 65 28
Email: info@security-center.ch

CRT-MONITORE

PROFILINE S/W-Monitore

NEU



- hohe Auflösung mit 800 bis 1000 TV-Linien
- robustes Metallgehäuse
- Video-Durchschleifeingang mit BNC-Anschlüssen
- Eingangswiderstand 75 Ω
- integrierter Lautsprecher
- Spannung: 110-240 VAC
- Abmessungen (BxHxT):
 - 9" Monitor – 222 x 238 x 250 mm / 5 kg
 - 12" Monitor – 304 x 320 x 310 mm / 8 kg
 - 15" Monitor – 350 x 350 x 360 mm / 12 kg
 - 20" Monitor – 492 x 450 x 360 mm / 20 kg

TV8101	EVP: 169,00 €
9" Monitor – 800 TV-Linien	
TV8111	EVP: 179,00 €
12" Monitor – 800 TV-Linien	
TV8121	EVP: 289,00 €
15" Monitor – 1000 TV-Linien	
TV8131	EVP: 539,00 €
20" Monitor – 1000 TV-Linien	

PROFILINE
powered by Security-Center

TFT-MONITORE

PROFILINE TFT-MONITOR



NEU

PROFILINE
powered by Security-Center

2
3

PROFILINE Farbmonitore

NEU

PROFILINE
powered by Security-Center



- brillante Bildqualität
- mehrsprachiges On-Screen-Menü
- Auflösung: 300 - 800 TV-Linien
- robustes Metallgehäuse
- Video-Durchschleifeingang mit BNC-Anschlüssen
- zusätzlicher S-Video-Eingang
- Eingangswiderstand 75 Ω
- integrierter Lautsprecher
- Spannung: 110-240 VAC
- Leistung: 50-95 Watt
- 10" und 21" Monitor mit autom. 3-fach Umschalter
- Abmessungen:
 - 10" Monitor – 265 x 260 x 330 mm / 8 kg
 - 14" Monitor – 350 x 350 x 360 mm / 14 kg
 - 15" Monitor – 350 x 350 x 360 mm / 15 kg
 - 19" Monitor – 448 x 434 x 448 mm / 25 kg
 - 21" Monitor – 490 x 437 x 482 mm / 27 kg

TV8141	EVP: 469,00 €
10" Monitor – 300 TV-Linien	
TV8151	EVP: 399,00 €
14" Monitor – 400 TV-Linien	
TV8152	EVP: 499,00 €
15" Monitor – 800 TV-Linien	
TV8153	EVP: 899,00 €
19" Monitor – 800 TV-Linien	
TV8154	EVP: 699,00 €
21" Monitor – 500 TV-Linien	

- hochwertige 15" bzw. 17" TFT-Monitore
- superschnelle 15ms Reaktionszeit
- 16,7 Mio. Farben / 256 Graustufen
- für S/W- und Farbkameras geeignet
- automatische Detektion der Eingangssignale
- BNC-Videoeingang + Durchschleifausgang
- zusätzl. VGA-Eingang, S-Video-Eingang
- Betriebsspannung: 230 VAC (integr. Netzteil)
- 15" Bilddiagonale/ 1024 x 768 Bildpunkte
- 17" Bilddiagonale/ 1280 x 1024 Bildpunkte
- Betrachtungswinkel: 160°V/160°H
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrast: 400:1 (15") bzw. 500:1 (17")
- integrierter Stereo-Lautsprecher
- Einstellungen mittels On-Screen-Menü
- Maße (HxBxT): 400 x 400 x 181 mm
- Gewicht: 6 kg
- optionaler Wandhalter (VESA-Standard)

TV8181	EVP: 999,00 €
15" TFT-Monitor	
TV8197	EVP: 1.399,00 €
17" TFT-Monitor	
TV8198	EVP: 79,00 €
pass. Wandhalter	

Halterungen für CRT-Monitore



- sehr robuste Ausführung
- maximale Tragkraft: 80 kg
- Decken- oder Wandhalter
- schwarz lackiert

TV8191	EVP: 229,00 €
Wandhalter – pass. f. 9"-12"	
TV8192	EVP: 229,00 €
Wandhalter – pass. f. 12"-17"	
TV8193	EVP: 229,00 €
Wandhalter – pass. f. 17"-24"	
TV8194	EVP: 229,00 €
Deckenhalter – pass. f. 9"-12"	
TV8195	EVP: 229,00 €
Deckenhalter – pass. f. 12"-17"	
TV8196	EVP: 229,00 €
Deckenhalter – pass. f. 17"-24"	

5,6" TFT-Testmonitor



NEU

- tragbarer 5,6" TFT-Monitor
- ideal zur Ausrichtung von Kameras vor Ort
- 960x234 Pixel, 16 Mio. Farben / 200cd / m²
- inkl. Koffer mit Tragegurt, Akkupack & Ladegerät
- Spannung: 12 VDC
- eingebauter Lautsprecher
- Gewicht: 2,2 kg

TV8165	EVP: 479,00 €
---------------	---------------

S/W-KAMERAS

ECOLINE-Serie



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- 420 oder 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung:
420 TVL = 0,04 Lux (F1.0)
600 TVL = 0,07 Lux (F1.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Synchronisation: intern
- pass. f. C/CS-Objektive*, DC/Video A.Iris
- Betriebsspannung: 12 VDC oder 230 VAC

TV7000 12 VDC / 420 TVL	EVP: 89,00 €
TV7002 12 VDC / 600 TVL	EVP: 149,00 €
TV7001 230 VAC / 420 TVL	EVP: 99,00 €
TV7003 230 VAC / 600 TVL	EVP: 159,00 €

FARBKAMERAS

ECOLINE-Serie

DIGITAL



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- digitaler Signalprozessor (DSP)
- 380 oder 470 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung:
380 TVL = 0,07 Lux (F1.0)
470 TVL = 0,19 Lux (F1.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- autom. Weißabgleich (AWB)
- pass. f. C/CS-Objektive*, DC/Video A.Iris
- Betriebsspannung: 12 VDC oder 230 VAC
- **UVV-zertifiziert (TV7006 und TV7007)**

TV7004 12 VDC / 380 TVL	EVP: 179,00 €
TV7006 12 VDC / 470 TVL	EVP: 239,00 €
TV7005 230 VAC / 380 TVL	EVP: 189,00 €
TV7007 230 VAC / 470 TVL	EVP: 249,00 €

DOMEKAMERAS

Fix-Domekameras

DIGITAL



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- integriertes 3mm Weitwinkelobjektiv
- horizontaler Blickwinkel: 96°
- Kameramodul hor. u. vert. einstellbar
- 380 bis 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,1 – 0,4 Lux (F2.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
- Betriebsspannung: 12 VDC
- **UVV-zertifiziert (TV7013)**

TV7010 S/W / 420 TVL / 0,1 Lux	EVP: 89,00 €
TV7011 S/W / 600 TVL / 0,2 Lux	EVP: 149,00 €
TV7012 Farbe / 380TVL / 0,2 Lux	EVP: 179,00 €
TV7013 Farbe / 470TVL / 0,4 Lux	EVP: 239,00 €

PROFILINE-Serie

DIGITAL



PROFILINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- digitaler Signalprozessor (DSP)
- 420 oder 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,01 Lux (F1.0)
- 8 Stufen Elektronik-Shutter (MAN/AUTO)
- Gegenlichtkompensation mit Window
- Weight Setting (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- autom. Kantenkorrektur (APC)
- Synchronisation: intern / LineLock
- pass. f. C/CS-Objektive*, DC/Video A.Iris
- Betriebsspannung:
12 VDC/24 VAC (Dual) oder 100/240 VAC

TV7030 12 VDC/24 VAC / 420 TVL	EVP: 179,00 €
TV7031 12 VDC/24 VAC / 600 TVL	EVP: 239,00 €
TV7034 100-240 VAC / 420 TVL	EVP: 189,00 €
TV7035 100-240 VAC / 600 TVL	EVP: 249,00 €

PROFILINE-Serie

DIGITAL

TAG/NACHT



PROFILINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- digitaler Signalprozessor (DSP)
- 420 oder 480 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,05 Lux (F1.0)
- Autom. Umschaltung von Farbe auf S/W unterhalb 2 Lux (Infrarotlicht-tauglich)
- 8 Stufen Elektronik-Shutter (MAN/AUTO)
- Gegenlichtkompensation mit Window Weight Setting (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- autom. Kantenkorrektur (APC)
- autom. Weißabgleich (AWB)
- Synchronisation: intern / LineLock
- pass. f. C/CS-Objektive*, DC/Video A.Iris
- Betriebsspannung:
12 VDC/24 VAC (Dual) oder 100/240 VAC
- **UVV-zertifiziert (TV7033 und TV7037)**

TV7032 12 VDC/24 VAC / 420 TVL	EVP: 259,00 €
TV7033 12 VDC/24 VAC / 480 TVL	EVP: 319,00 €
TV7036 100-240 VAC / 420 TVL	EVP: 269,00 €
TV7037 100-240 VAC / 480 TVL	EVP: 329,00 €

Vario-Domekameras

DIGITAL



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD integriertes 3,5-8 mm Auto-Iris-Variofokalobjektiv, horizont. Blickwinkel: 35°-78°
- 380 bis 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,7 - 0,26 Lux (F1.6)
- Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
- Betriebsspannung: 12 VDC
- **UVV-zertifiziert (TV7017)**

TV7014 S/W / 420 TVL / 0,07 Lux	EVP: 159,00 €
TV7015 S/W / 600 TVL / 0,13 Lux	EVP: 219,00 €
TV7016 Farbe / 380 TVL / 0,13 Lux	EVP: 199,00 €
TV7017 Farbe / 470 TVL / 0,26 Lux	EVP: 259,00 €

* Objektiv nicht im Lieferumfang – passende Objektive siehe Seite 7.

DOMEKAMERAS

Vandalensicher

DIGITAL



NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- integriertes 3,5-8 mm Auto-Iris-Variofokalobjektiv, horizont. Blickwinkel: 35°-78°
- 380 bis 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,7 - 0,26 Lux (F1.6)
- Elektronik-Shutter: 1/50 - 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
- Betriebsspannung: 12 VDC
- vandalismusgeschützte Ausführung (schlagfest, Sicherheitsschrauben, etc.)
- Schutzart: IP65

- **UVV-zertifiziert (TV7063)**

TV7060	EVP: 249,00 €
S/W / 420 TVL / 0,07 Lux	
TV7061	EVP: 309,00 €
S/W / 600 TVL / 0,13 Lux	
TV7062	EVP: 289,00 €
Farbe / 380TVL / 0,13 Lux	
TV7063	EVP: 349,00 €
Farbe / 470TVL / 0,26 Lux	

Mini-Domekameras

DIGITAL

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- integriertes 3,6mm Nadelöhrobjektiv
- horizontaler Blickwinkel: 71°
- Kameramodul horizontal und vertikal schwenkbar
- inkl. Adapterringe für Einbau- und Aufbaumontage
- nur 45mm Durchmesser
- 380 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,04 Lux (F2.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 - 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Autom. Weißabgleich (AWB)
- digitaler Signalprozessor (DSP)
- Betriebsspannung: 12VDC

TV7018	EVP: 179,00 €
---------------	---------------

KAMERAS MIT NADELÖHROBJEKTIV

Kamera im Rauchmelder

DIGITAL

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- perfekt getarnt im Rauchmeldergehäuse
- integriertes 3,6 mm Nadelöhrobjektiv horizontaler Blickwinkel: 71°
- 380 bis 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,1 - 0,4 Lux (F2.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 - 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: Autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
- Betriebsspannung: 12 VDC

- **UVV-zertifiziert (TV7025)**

TV7022	EVP: 99,00 €
S/W / 420 TVL / 0,1 Lux	
TV7023	EVP: 159,00 €
S/W / 600 TVL / 0,2 Lux	
TV7024	EVP: 189,00 €
Farbe / 380TVL / 0,2 Lux	
TV7025	EVP: 249,00 €
Farbe / 470TVL / 0,4 Lux	

Kamera im PIR-Melder

DIGITAL

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- perfekt getarnt im PIR-Melder-Gehäuse
- integriertes 3,6 mm Nadelöhrobjektiv horizontaler Blickwinkel: 71°
- 380 bis 600 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,1 - 0,4 Lux (F2.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 - 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: Autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
- Betriebsspannung: 12 VDC

- **UVV-zertifiziert (TV7029)**

TV7026	EVP: 99,00 €
S/W / 420 TVL / 0,1 Lux	
TV7027	EVP: 159,00 €
S/W / 600 TVL / 0,2 Lux	
TV7028	EVP: 189,00 €
Farbe / 380TVL / 0,2 Lux	
TV7029	EVP: 249,00 €
Farbe / 470TVL / 0,4 Lux	

Mini-Nadelöhrkameras

DIGITAL

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- integriertes 3,6mm Nadelöhrobjektiv
- horizontaler Blickwinkel: 71°
- Kameramodul vertikal schwenkbar
- 380 oder 420 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,1 - 0,2 Lux (F2.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 - 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: Autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP)
- Abm.: 36 x 36 x 30mm
- Betriebsspannung: 12VDC

TV7020	EVP: 89,00 €
S/W / 420 TVL / 0,1 Lux	
TV7021	EVP: 179,00 €
Farbe / 380 TVL / 0,2 Lux	



UVV-geprüft

Security-Center bürgt für Qualität. Wie kaum ein anderer Hersteller bietet Ihnen Security-Center für fast jede Kamera-Modellreihe die UVV-Kassen-Zertifizierung gemäß BGV Prüfcert. Kameras mit diesem Prüfzeichen wurden von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen von Banken geprüft und zugelassen. Diese Kameras entsprechen den hohen Prüfanforderungen der UVV-Richtlinien hinsichtlich Bildauflösung, Kontrastverhalten und Gerätesicherheit. Auch wenn Sie diese Kamera nicht im Bankenbereich einsetzen, so können Sie doch sicher sein: die Bildqualität unserer Kameras gehört zu dem Besten, was Sie für Ihr Geld bekommen können.

AUTOFOCUSKAMERA

220xZoom Autofocuskamera



Autofocus



NEU

EcoLINE
powered by Security-Center



Die digitale Ecoline Autofocus-Farbkamera ist ein echtes Sahnestück. Kaum eine andere Kamera im Markt bietet Ihnen bei gleicher Performance einen derart attraktiven Preis.

- 1/4" SONY Super HAD CCD
- Auflösung: 470 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,95 Lux (F1.6)
- 22-fach Motorzoom (3,9-86 mm)
- 10-fach Digitalzoom
- menügeführtes Setup-Programm
- digitaler Signalprozessor (DSP)
- autom. Weißabgleich (AWB)
- 8 Stufen Elektronik-Shutter
- Verstärkerregelung (AGC)
- Fernsteuerung mittels Taster o. RS232
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Betriebsspannung: 12 V/DC
- sehr kompakte Abm.: 60 x 60 x 103 mm
- optionales Zubehör (Linse / Fernbedienung)
- **UVV-Kassen-zertifiziert**

TV7050

EVP: 459,00 €

MOTOR-DOMEKAMERA

Highspeed-Motordome



Autofocus



NEU

EcoLINE
powered by Security-Center



- Autofocus Highspeed-Motordome
- 360° kontinuierliche Rotation
- 180° Flip-over-Funktion
- autom. Anpassung der Schwenk-Neige-Geschwindigkeit zum Zoom-Faktor
- 128 Preset-Positionen
- Geschwindigkeit: max. 300° / Sekunde
- 6 programmierbare Wächterrundgänge
- 6 Alarmeingänge / 1 Relaisausgang
- 1/4" SONY Super HAD CCD
- Auflösung: 470 TV-Linien
- Mind. Beleuchtung: 0,95 Lux (F1.6)
- 22-fach Motorzoom (3,9-86 mm)
- 10-fach Digitalzoom
- autom. Weißabgleich (AWB)
- 8 Stufen Elektronik-Shutter (ELC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Betriebsspannung: 12V/DC, RS485 Schnittstelle
- Abm. (Ø x H): 145 x 206 mm
- **UVV-Kassen-zertifiziert**

TV7090

EVP: 1.490,00 €

AUSSENKAMERAS

Außenkamera mit Variozoom

DIGITAL



PROFILINE
powered by Security-Center



- sehr kompaktes Gehäuse (Länge: 260 mm)
- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Temperaturbereich -20°C bis +60°
- integriertes 3,3-8 mm DC-Vario-Objektiv
- 470 TV-Linien (Farbe), 570 TVL (S/W)
- Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux – 1 Lux
- Elektronik-Shutter (ELC)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: autom. Weißabgleich (AWB)
- Farbe: digitaler Signalprozessor
- inklusive Wandarm und Sonnendach
- thermostatgesteuerter Lüfter
- Schutzart IP 54
- **UVV-zertifiziert (TV7082 und TV7083)**

TV7080

EVP: 469,00 €

S/W / 12VDC / 0,1 Lux

TV7081

EVP: 499,00 €

S/W / 230VAC / 0,1 Lux

TV7082

EVP: 519,00 €

Farbe / 12VDC / 1 Lux

TV7083

EVP: 569,00 €

Farbe / 230VAC / 1 Lux

Innen- & Außenkamera

DIGITAL

TAG/NACHT



NEU



PROFILINE
powered by Security-Center

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- 420 bis 600 TV-Linien
- sehr kompakte Baugröße (Ø 32 x 110 mm)
- 3,6 mm Objektiv / horizont. Winkel: 78°
- Schutzart: IP68 – wasserdicht bis 30 m
- Mind. Beleuchtung: 0,01 – 0,05 Lux (F2.0)
- Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek.
- Gegenlichtkompensation mit Window Weight Setting (BLC), Verstärkerregelung (AGC)
- Farbe: digitaler Signalprozessor (DSP), autom. Kantenkorrektur (APC), autom. Weißabgleich (AWB), autom. Umschaltung von Farbe auf S/W unterhalb 2 Lux (IR-tauglich)
- Betriebsspannung: 12 VDC
- inkl. Sonnendach, Halter, 30 m Kabel
- **UVV-zertifiziert (TV7043)**

TV7040

EVP: 179,00 €

S/W / 420TVL / 0,01 Lux

TV7041

EVP: 239,00 €

S/W / 600TVL / 0,01 Lux

TV7042

EVP: 259,00 €

Farbe / 420TVL / 0,05 Lux

TV7043

EVP: 319,00 €

Farbe / 480TVL / 0,05 Lux

ZUBEHÖR

Zubehör Motordome



NEU

Dieses ergonomisch geformte und robust verarbeitete Bedienpult ermöglicht die kinderleichte Steuerung von bis zu 127 Motordomen via RS485.

- Joy-Stick-Controller
- Abm. (HxBxT): 296x190x53 mm

TV7091

EVP: 499,00 €



NEU

Passendes Wetterschutzgehäuse für Motordome-Kamera.

- integrierte 230V~ Heizung
- integrierter thermogesteuerter Lüfter
- inklusive Wand- und Deckenhalter

TV7092

EVP: 499,00 €


(A) für Deckenbefestigung

TV7093

EVP: 499,00 €

(B) für Wandbefestigung

Zubehör Autofocuskamera



NEU



- Erweiterungslinse für ECOLINE Autofocuskamera
- Einfach aufschrauben - fertig
- Vergrößert den horizontalen Betrachtungswinkel um das 1,6-fache (auf über 100°)
- **UVV-zertifiziert**

TV7051

EVP: 149,00 €



NEU

- Kabelfernbedienung für ECOLINE Autofocuskamera

- Einfach einstecken - fertig

- ideal zur schnellen und einfachen Konfiguration der Kamera

TV7052

EVP: 50,00 €

OBJEKTIVE

Manuelle 1/3" Objektiv

Hochwertige Variofocal-objektive mit einstellbarer Brennweite (Zoom), CS-Mount-Gewinde, man. Blendeneinstellung und man. Focus-Feineinstellung.



PROFILINE
powered by Security-Center

TV8574		EVP: 89,00 €
2,3-6mm / F1.2	NEU	
TV8576		EVP: 79,00 €
2,8-12mm / F1.3		
TV8570		EVP: 69,00 €
3,5-8mm / F1.4		
TV8578		EVP: 89,00 €
3,5-10mm / F1.0	NEU	
TV8572		EVP: 159,00 €
5-50mm / F1.3	NEU	

Brennweite in mm	asphärisch geschliffen	IR-Licht kompatibel	horizontaler Blickwinkel
2,3-6	ja	nein	115°-48°
2,8-12	ja	nein	98°-24°
3,5-8	nein	ja	78°-35°
3,5-10,5	ja	ja	82°-27°
5-50	ja	ja	52°-6°

Auto-Iris 1/3" Objektiv

Hochwertige Variofocal-objektive mit einstellbarer Brennweite (Zoom), CS-Mount-Gewinde, Auto-Iris DC-Blendeneinstellung mit 4pol. Anschlußstecker (31cm Kabel) und man. Focus-Feineinstellung.



PROFILINE
powered by Security-Center

TV8575		EVP: 119,00 €
2,3-6mm / F1.2		
TV8577		EVP: 119,00 €
2,8-12mm / F1.3	NEU	
TV8571		EVP: 89,00 €
3,5-8mm / F1.4		
TV8579		EVP: 119,00 €
3,5-10mm / F1.0	NEU	
TV8573		EVP: 179,00 €
5-50mm / F1.3	NEU	

Brennweite in mm	asphärisch geschliffen	IR-Licht kompatibel	horizontaler Blickwinkel
2,3-6	ja	nein	115°-48°
2,8-12	ja	nein	98°-24°
3,5-8	nein	ja	78°-35°
3,5-10,5	ja	ja	82°-27°
5-50	ja	ja	52°-6°

Digitaler Multiplexer

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- Digitaler 16-Kanal Duplex Multiplexer
- 16 Videoeingänge mit Durchschleifausgang für Farb- und S/W-Kameras
- verschiedene Darstellungsmodi (Vollbild, 9-fach, 16-fach, Bild-in-Bild usw.)
- zusätzlicher S-Video IN/OUT für Rekorder
- Anzeige von Titel, Uhrzeit und Datum
- 16 programmierbare Alarmeingänge
- 1 Alarmausgang, einstellbare Alarmdauer
- Alarmsummer und Ereignisspeicher
- Freeze-Funktion (Standbild)
- integrierter 256-fach Bewegungssensor
- für jede Kamera mit Tag/Nacht-Funktion
- max. Anzeige: 25 Bilder/Sek. (1.6 Bilder/Sek. je Kamera bei 16 Kameras)
- 2-fach Digital-Zoom
- deutsches On-Screen-Menü
- mehrsprachiges Handbuch
- Abm. (BxHxT) 430 x 50 x 320 mm

TV8250 EVP: 775,00 €

QUADS & MULTIPLEXER

Digitaler Quadrantenteiler

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- Digitaler 4 Kanal Duplex Quadrantenteiler
- 4 Videoeingänge mit Durchschleifausgang
- vers. Darstellungsmodi (Vollbild, Quad, Umschalter, Bild-in-Bild)
- Videoausgang für Live-Bild und Recorder
- Anzeige von Titel, Uhrzeit und Datum
- 4 Alarmeingänge / 1 Alarmausgang
- einstellb. Alarmdauer, Alarmsummer
- Freeze-Funktion (Standbild)
- integrierter Bewegungssensor für jede Kamera einstellbar
- Realtimeanzeige: 25 Bilder/ Sek.
- 2-fach Digital-Zoom
- deutsches On-Screen-Menü
- mehrsprachiges Handbuch
- Abm. 430 x 50 x 320 mm

TV8228 S/W-Quad EVP: 179,00 €

TV8229 Farb-Quad EVP: 259,00 €


Professionelle Überwachungssets

Dieses professionelle Videoüberwachungs-Set beinhaltet alles, was Sie zum Aufbau eines innovativen Überwachungssystems brauchen.



bis zu 30m wasserdicht

PROFILINE
powered by Security-Center

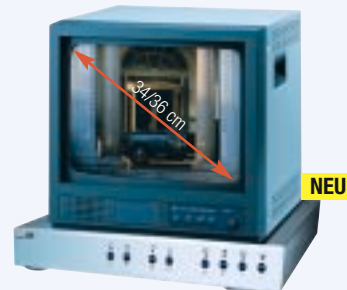

NEU

Die kompakte S/W- (oder Farb-) Stiftkamera ist nur 11cm lang und sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz verwendbar. Selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen (bis zu 0,01 Lux) garantiert die Kamera noch brillante Bilder. Dabei schaltet die Farbkamera unterhalb von 2 Lux automatisch in den lichtempfindlichen S/W-Betrieb. Herzstück des Systems ist der digitale Quadprozessor. An ihm wird die Kamera im Set, die optionalen Zusatzkameras oder jede andere Kamera angeschlossen. Wahlweise können Sie bis zu 4 Kameras in vers. Darstellungsmodi betrachten und aufzeichnen. Der integrierte Bewegungssensor schlägt sofort Alarm, wenn im Sichtbereich einer Kamera eine Bewegung festgestellt wurde. Das Set besteht zudem aus einem hochauflösenden 14" Farbmonitor (bzw. 15" S/W-Monitor) im robusten Metallgehäuse, einem Farb-, bzw. S/W-Quad. Für die richtige

Installation des Systems liegt ein übersichtlicher Anschlussplan bei, mit dem auch ein Laie schnell zurecht kommt. Für Außenanwendungen ist im Lieferumfang der Kamera ein Sonnenschutzdach enthalten. Die Kabellänge der Kameras beträgt 30m und kann um weitere 30m verlängert werden.

TV1600 S/W-Set EVP: 549,00 €

TV1700 Farb-Set EVP: 899,00 €

TV7040 Zusatzl. S/W-Kamera EVP: 179,00 €

TV7042 Zusatzl. Farbkamera EVP: 259,00 €

TV4050 30m Verlängerungskabel EVP: 35,00 €

VIDEOREKORDER

1-Kanal Digitalrekorder



EcoLINE
powered by Security-Center

- hochwertiger 1-Kanal Digitalrekorder
- inkl. 120 GB Wechselfestplatte
- max. Aufnahmedauer: 20.000 Std. im 960 Std.-Modus, bzw. 160 Std. in Echtzeit
- Multiplexer kompatibel
- einstellbare Aufnahmemodi (wählbare Auflösung, wählbare Bilder/Sek., wählbare Kompressionsrate)
- maximale Auflösung 720 x 576 Pixel
- einfache Bedienung via Tastatur – kein PC erforderlich
- Wochenaufnahmeprogramm
- PIN-Code-Schutz
- Alarmeingang/-ausgang
- programmierbare Alarmdauer
- Suche nach Tag, Stunde und Alarm
- deutschsprachiges On-Screen-Menü
- Zeit- und Datumeinblendung
- integrierte RS232-Schnittstelle
- inkl. Software-Paket für PC-Archivierung
- Abm. (BxHxT) 430 x 50 x 320 mm

TV8433

EVP: 1.099,00 €

960h VHS-Rekorder

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- 960 Std. Aufzeichnung auf E180-Kassette
- bis zu 30 Std. Realtimenaufnahme
- 4 Doppel-Azimuth Videoköpfe
- Jog-Shuttle-Funktion
- verschiedene Aufnahme- und Wiedergabemodi (6,18,30,48,72,120,168,480,960 h)
- Audioaufnahmen bis 30 Std.
- Auflösung: bis zu 320 TV-Linien
- Wochenaufnahmeprogramme
- Alarm- und Ereignisspeicher
- Alarmsuche, Alarmscan
- verschiedene Alarmaufnahmezeiten
- Serienaufzeichnung für bis zu 4 Rekorder
- deutschsprachiges On-Screen-Menü
- inkl. IR-Fernbedienung
- Abm. (HxBxT) 94x360x270 mm

TV8490

EVP: 439,00 €

4-Kanal Digitalrekorder



EcoLINE
powered by Security-Center

- hochwertiger 4-Kanal Digitalrekorder mit integriertem 4-fach Multiplexer
- Realtimedarstellung, QUASI-REALTIME-Aufnahme mit 12,5 Bilder/Sek. je Kamera
- integrierter Bewegungssensor für jede Kamera
- inkl. 120 GB Wechselfestplatte
- Aufnahmedauer: bis zu 20.000 Std. (960h-Modus, bzw. 160 Std. in Echtzeit)
- einstellbare Aufnahmemodi (wählbare Auflösung, wählbare Bilder/Sek., wählbare Kompressionsrate)
- maximale Auflösung 720 x 576 Pixel
- einfache Bedienung via Tastatur
- Wochenaufnahmeprogramm
- PIN-Code-Schutz
- 4 Alarmeingänge / 1 Alarmausgang
- programmierbare Alarmdauer
- Suche nach Tag, Stunde und Alarm
- deutschsprachiges On-Screen-Menü
- Zeit- und Datumeinblendung
- integrierte RS232-Schnittstelle
- inkl. Software-Paket für PC-Archivierung
- Abm. (BxHxT) 430 x 95 x 368 mm

TV8426

EVP: 1.599,00 €

Mobiler Digitalrekorder

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- mobiler 1-Kanal Digitalrekorder für den Einsatz in Fahrzeugen
- erschütterungsresistente Spezialdämpfung
- inkl. 120 GB Wechselfestplatte
- Aufnahmedauer: bis zu 20.000 Std. (960h-Modus, bzw. 160 Std. in Echtzeit)
- Multiplexer kompatibel
- einstellbare Aufnahmemodi (wählbare Auflösung, wählbare Bilder/Sek., wählbare Kompressionsrate)
- maximale Auflösung 720 x 576 Pixel
- einfache Bedienung via Tastatur, inkl. abgesetztes Bedienfeld für Cockpitmontage
- Wochenaufnahmeprogramm
- PIN-Code-Schutz
- Alarmeingang/-ausgang
- programmierbare Alarmdauer
- Suche nach Tag, Stunde und Alarm
- deutschsprachiges On-Screen-Menü
- Zeit- und Datumeinblendung
- inkl. Software-Paket für PC-Archivierung
- Betriebsspannung von 12 VDC – 24 VDC (für PKW und LKW kompatibel)
- Abm. (BxHxT) 200 x 100 x 285 mm

TV8471

EVP: 1.999,00 €

ZUBEHÖR

CCTV-VHS-Kassetten



(A) CCTV-VHS-Videokassette E180, speziell für Langzeitaufzeichnungen konzipiert, besonders robustes und verschleißsicheres Band, schützt den Recorder vor Beschädigungen und reduziert Wartungen.

(B) VHS-Reinigungskassette für Langzeitrekorder, neu entwickeltes, besonders schonendes Reinigungsverfahren.

TV8401

CCTV-E180 Kassette

EVP: 7,90 €


TV8402

CCTV-Reinigungskassette

EVP: 16,90 €

Zubehör für Digitalrekorder

NEU

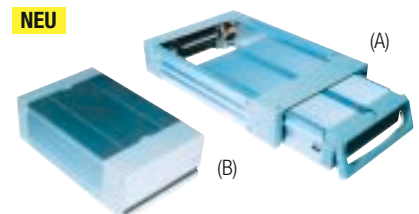

Der schnellste Weg die gespeicherten Videosequenzen Ihres Digitalrekorders (TV8433, TV8426, TV8471) auf Ihren PC zu übertragen, archivieren und zu exportieren. Ziehen Sie einfach die Wechselfestplatte aus dem Rekorder und schieben Sie diese in den Wechselrahmen Ihres PC's. Die PC-Software ist im Lieferumfang des Digitalrekorders enthalten.

(A) HDD-Wechselrahmen für 5 1/2" Schacht. Anschluss an IDE-Bus Ihres PC's.

(B) Externer HDD USB-Wechselrahmen für den Anschluss an den USB-BUS Ihres PC's oder Notebook's.

TV8443

5 1/2" HDD Wechselrahmen


EVP: 59,00 €

TV8444

USB HDD Wechselrahmen

EVP: 239,00 €

Digitale Videoüberwachung mit jedem PC

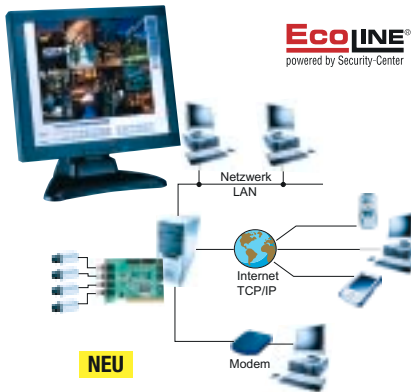

Machen Sie aus Ihrem PC ein multifunktionales Videoüberwachungssystem mit digitaler Langzeitaufzeichnung für bis zu 4, 8 oder 16 Kameras. Überwachen Sie Live vor Ort, aus dem Netzwerk, im Internet, via Modem oder Pocket-PC. Nutzen Sie den digitalen Bewegungssensor für innovative Überwachungsfunktionen.

Stecken Sie die DIGI Protect-Karte einfach in einen freien PCI-Steckplatz und schon haben Sie eines der leistungsfähigsten Videoüberwachungssysteme im Markt. Je nach Kartentyp stehen Ihnen 4, 8 oder 16 Kameraeingänge zur Verfügung, die Sie Live betrachten und aufzeichnen können. Die Aufnahmekapazität wird dabei nur von der Speicherkapazität Ihrer Festplatte begrenzt.

Mit modernster Wavelet- oder MPEG4-Kompression zeichnen Sie je nach Kartentyp bis zu 16 Kameras simultan auf Ihrer Festplatte auf. Hierfür steht Ihnen eine Aufzeichnungsrate von 7,5, 12,5 oder 25 Bildern/ Sek. je Kamera zur Verfügung. Die Aufzeichnung erfolgt entweder manuell, mittels Wochentimer oder wenn der Bewegungssensor an einer der Kameras eine Aktivität festgestellt hat. Ob nun direkt an Ihrem lokalen Überwachungs-PC, an einer Workstation im Netzwerk oder via Modem-Verbindung: Die mitgelieferte Software erlaubt Ihnen aufgezeichnete Videodaten jederzeit und nahezu überall zu betrachten. Als besonderes Highlight ermöglicht die integrierte Web-Server-Funktion dies mittels MS Explorer aus aller Welt.

Technische Daten: Auflösung 320x240 bis 640x480 Pixel, Live-Darstellung als Einzelbild, Quad, 6-fach, 8-fach, 9-fach, 10-fach, 13-fach oder 16-fach, Bewegungssensor für jede Kamera, Video-Ausfallerkennung, Video-Export-Funktionen, Einzelbild-Export, Zoom bei Wiedergabe, Ereignisspeicher, Voralarm-Ringspeicher, Aufzeichnungsrate für 1-16 Kameras 7,5 bis 25 Bilder/Sek., Watchdog für Software und Hardware, Crash Recovery, Systemanforderungen: Pentium III ab 1 GHz, Grafikkarte NVIDIA GeForce II 64MB (minimum), min. 256 MB RAM, min. 80GB Festplatte, Betriebssystem: Windows 2000/XP. Für Karten mit 16 Kameraeingängen sollte mind. eine Pentium 4 (2,4GHz) CPU, 512MB RAM und 160GB HDD vorhanden sein.

DIGI Protect REALTIME

TV8456	EVP: 790,- €
4-Kamera-Kanäle	
TV8459	EVP: 1.950,- €
8-Kamera-Kanäle	
TV8461	EVP: 2.950,- €
16-Kamera-Kanäle	

DIGI Protect QUASI-REALTIME

TV8454	EVP: 690,- €
4-Kamera-Kanäle	
TV8457	EVP: 1.450,- €
8-Kamera-Kanäle	
TV8460	EVP: 2.550,- €
16-Kamera-Kanäle	

DIGI Protect SUPER-MUX

TV8453	EVP: 450,- €
4-Kamera-Kanäle	
TV8455	EVP: 990,- €
8-Kamera-Kanäle	
TV8458	EVP: 1.750,- €
16-Kamera-Kanäle	

DIGI Protect COMBO-Karte*

TV8462	EVP: 179,00 €
---------------	---------------

* 4 Alarm IN, 4 Relay OUT, RS485-Schnittstelle für Motor-Dome-Steuerung

PROFILINE Compact: Digitale Videoüberwachung in Perfektion

Kompakter Profi-Digitalrekorder und Netzwerksver.

PROFILINE
powered by Security-Center

4, 8 oder 16 Kameras mit bis zu 400 Bildern/Sek. aufzeichnen



Technische Highlights:

- 4, 8 oder 16 Kameraeingänge
- 4 Audioeingänge
- hohe Auflösung von bis zu 640 x 480 Pixel
- integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera (für Innen- und Außenkameras geeignet)
- 4 Alarmeingänge, 4 Relaisausgänge
- Duplexfunktion (Wiedergabe und Aufnahme zur gleichen Zeit)
- Multi-Video-Darstellung: Einzelbild, Quad, 6-fach, 8-fach, 9-fach, 10-fach, 13-fach oder 16-fach
- Aufzeichnungs-Geschwindigkeit: Realtime, Quasi-Realtime oder Super-Mux (je Kamera 25, 12,5 oder 7,5 Bilder / Sek.) mit bis zu 400 Bildern/Sek.
- Voralarm-Ringspeicher, Zoom bei Wiedergabe
- Aufzeichnung und Archivierung lokal und im Netzwerk
- integrierter CD-Brenner und 6-in-1 SD-Card-Reader zur einfachen Archivierung
- Festplatte: 120GB – Speicherbedarf pro Kamera: SUPER MUX ca. 1 GB/Tag, QUASI-REALTIME ca. 2 GB, REALTIME ca. 4 GB/Tag
- konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z.B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, u.s.w.)
- Steuerfunktionen für gängige Speed-Dome (z.B. Pelco, Phillips, Kalatel, uvm.)

- Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart des Systems bei Fehler)
- Umfangreiche Exportfunktionen von Videosequenzen und Bildern
- integrierter Webserver unterstützt feste und dynamische IP-Adressen
- Anschluss für VGA-Monitor (Monitor nicht im Lieferumfang) und Lautsprecher
- 2 x USB, 1x parallele Schnittstelle, 2 x RS232, 1 x RS485, inkl. Tastatur und Maus
- LAN/Netzwerkanschluss 10/100 RJ45
- uneingeschränkte Netzwerkfunktionen (keine Userbegrenzung), Pocket PC + Web-Server-Unterstützung und Multi-Server-System (Vernetzung mehrerer PROFILINE Compact Systeme)
- Optional: 250GB Festplatte (statt 120GB)

Compact REALTIME

TV8480	EVP: 2.890,- €
4-Kamera-Kanäle	
TV8481	EVP: 4.790,- €
8-Kamera-Kanäle	
TV8482	EVP: 5.990,- €
16-Kamera-Kanäle	

Compact QUASI-REALTIME

TV8486	EVP: 2.790,- €
4-Kamera-Kanäle	
TV8487	EVP: 3.690,- €
8-Kamera-Kanäle	
TV8488	EVP: 5.490,- €
16-Kamera-Kanäle	

Compact SUPER-MUX

TV8483	EVP: 2.590,- €
4-Kamera-Kanäle	
TV8484	EVP: 3.190,- €
8-Kamera-Kanäle	
TV8485	EVP: 4.390,- €
16-Kamera-Kanäle	

Aufpreis für 250GB Festplatte

TV8489	EVP: 299,00 €
---------------	---------------

Aufzeichnungsgeschwindigkeiten von DIGI Protect und PROFILINE Compact:

Je nach Ausstattung bieten die Produkte unterschiedliche Aufnahmegeschwindigkeiten. Bietet das System „REALTIME“, erfolgt die Aufzeichnung jeder einzelnen Kamera mit 25 Bildern / Sekunde. Bei dem System „QUASI-REALTIME“, erfolgt die Aufzeichnung jeder einzelnen Kamera mit 12,5 Bildern / Sekunde (dieser Aufnahmemodus wird von den meisten Menschen noch immer als Echtzeitaufnahme wahrgenommen). Systeme mit „SUPER-MUX“ zeichnen jede einzelne Kamera mit 7,5 Bildern / Sekunde auf. Dieser Modus bietet noch immer sehr flüssige Bilder und ist etwa 7mal schneller als herkömmliche Multiplexer-Aufnahmen.

ISDN/GSM ÜBERTRAGUNGSSYSTEME

TeleObserver T01200 ISDN/GSM

NEU



Mit dem TeleObserver T01200 steht Ihnen ein leistungsstarkes und kompaktes System zur Übertragung von Videobildern über GSM- oder ISDN-Telefonnetze zur Verfügung. Eine kinderleichte Installation ermöglicht Ihnen die Inbetriebnahme in nur wenigen Minuten. Auf einem Windows basierten Empfangsgerät, z.B. PocketPC, Notebook oder PC lassen sich die live über das jeweilige Telefonnetz übertragenen Videodaten betrachten, unabhängig davon, ob der Verbindungsaufbau alarmgesteuert oder manuell erfolgte. Der TeleObserver verfügt über vier Kameraeingänge. Weiterhin besitzt der TeleObserver T01200 sechs potentialfreie Sensoreingänge, zwei Schaltausgänge und eine serielle Schnittstelle für Steuerungsfunktionen von Motordomen.

Technische Highlights:

- Übertragung von Videobildern mittels integriertem ISDN- o. GSM-Modem (Dualband-Antenne separat bestellen)
- 4 Kameraeingänge, erweiterbar auf 32
- 6 Sensoreingänge / 2 Relaisausgänge
- 1 serielle Schnittstelle für den Anschluß von Zusatzgeräten (z.B. Motordome)
- Kompressionsverfahren: H.263 +
- Übertragungsrate ISDN: bis zu 15 Bilder/Sek., GSM: bis zu 5 Bilder/Sek.
- Auflösung: Halbbild (704 x 288 Pixel), CIF (352 x 288 Pixel), QCIF (176 x 144 Pixel), SQCIF (128 x 96 Pixel)
- Betriebsspannung: 9-24VDC
- Stromaufnahme: 380mA
- Lieferumfang: TeleObserver, Netzteil, Anschlusskabel für Sensoren, PC-Empfangssoftware

Systemvoraussetzungen für Empfangs-PC:

600MHz CPU, 64MB RAM, Windows 98SE / ME / NT / 2000 / XP

TV3701 T01200 ISDN	EVP: 2.590,- €
TV3702 T01200 GSM	EVP: 2.790,- €

Relay box



Das kompakte Gerät ergänzt den Tele Observer mit weiteren Optionen zur Steuerung z. B. von Kameras. Die Relaybox mit acht separat steuerbaren Relais kann um weitere 3 Relayboxen erweitert werden, und so umfangreiche Lösungen auch im Bereich des Facility Managements realisieren. Die Ansteuerung erfolgt über die serielle Schnittstelle an den TeleObserver.

TV3800	EVP: 437,00 €
---------------	----------------------

Pocket PC Software



Die Pocket-PC Empfangssoftware ermöglicht den mobilen Empfang für Videobilder, die mit einem TeleObserver übertragen werden. Das Programm ist kinderleicht zu bedienen. Einfach und bequem lassen sich jederzeit Verbindungen zum Tele-Observer aufbauen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich gerade auf dem Weg zur Arbeit, beim Golfen oder in Ihrem Ferienhaus auf Ibiza befinden. Für Windows CE 3.0 / Pocket PC 2002

Gratis-Demo-Download:
www.security-center.org

Programmierkabel



Erforderlich zur erstmaligen Konfiguration des TeleObservers mittels der seriellen Schnittstelle Ihres PC's.

TV3710	EVP: 49,00 €
---------------	---------------------

GSM-Dualband-Antenne



GSM Dual-Band-Antenne für TeleObserver T01200 GSM. Inkl. 2 Meter Anschlusskabel und Klemmbefestigung. Abbildung ähnlich.

TV3715	EVP: 79,00 €
---------------	---------------------

TWISTED PAIR

600m Übertragungs-Set

EcoLINE
powered by Security-Center




Aufstecken und fertig. So einfach realisieren Sie eine Übertragung von Videosignalen über bestehende Zweidrahtleitungen. Dieses Zweidraht-Sender-/Empfangsset setzt ein Videosignal so um, dass vorhandene 2-Draht Leitungen zur Signalübertragung mit bis zu 600m Kabellänge genutzt werden können. Zur Verbindung der beiden Module kann eine CAT5-Verbindung (mit RJ45-Buchsen) oder eine Schraubklemmenverbindung (Adapter im Lieferumfang) genutzt werden.

Technische Daten: 1 x BNC-Stecker (1 Vss/ 75 Ohm) · 1 x RJ45-Buchse · Set bestehend aus Sender und Empfänger · inklusive Adapter auf Schraubklemme · Abm.(HxBxT): 23x19x66 mm

TV8740	EVP: 49,00 €
---------------	---------------------

2,4km Übertragungs-Set

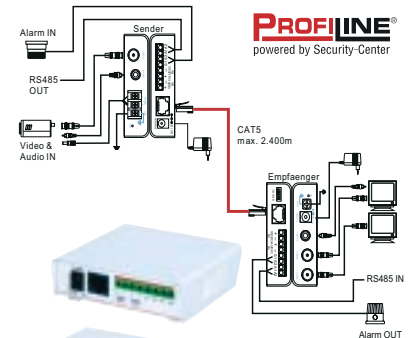

Dieses Übertragungssystem ermöglicht die Nutzung bestehender Kupferleitungen zur Übertragung von Videosignalen, einem Audiosignal, einem RS485-Datensignal und einem Alarmkontakt über eine einzige CAT5-Leitung, bzw. über 4 Twisted-Pair Leitungen. Dabei beträgt die maximale Übertragungreichweite bis zu 2.400 m.

Technische Daten: Videoeingang/ Videoausgang: 1 Vss (75 Ohm) · Chinch-Audioeingang / Audioausgang · RS485 DataIN / DataOUT · Alarmeingang/-ausgang (NO/NC) · Übertragungreichweite: 100-2400 m · empfohlenes Kabel: CAT5 mit RJ11 Steckern oder 4 x Twisted Pair (UTP) · Betriebsspannung: je 12VDC (40mA) · Set bestehend aus Sender und Empfänger · inklusive 2 St. Netzteile (230 VAC/12 VDC/ 300 mA) · Abm.(HxBxT): je 24x110x77 mm

TV8720	EVP: 109,00 €
---------------	----------------------

FUNK-VIDEOSYSTEME

Universal Funksender

PROFILINE
powered by Security-Center



- 1 Videoeingang, 1 Audioeingang (Stereo)
- Alarmeingang
- Sendeleistung: 25 mW EIRP
- integrierte Rundstrahlantenne
- Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C
- Betriebsspannung: 7-30 VDC / 0,25 A
- Abm. (HxBxT): 133x175x98 mm
- Schutzart: IP54 (für Innen und Außen)
- inkl. Steckernetzteil und Masthalterung

TV5720 EVP: 420,00 €

2,4GHz

TV5721 EVP: 690,00 €

5,8GHz

Funkkameras

Mit über 60 verschiedenen Modellen bietet Ihnen Security-Center eine große Auswahl leistungsstarker Kameras mit integriertem 2,4 GHz oder 5,8 GHz Funksender.

Anstelle eines herkömmlichen (BNC-) Videoausgangs verfügen diese Kameras über einen integrierten Funksender mit externer Antenne. In Kombination mit den entsprechenden Empfängern lassen sich so Übertragungsstrecken von bis zu 2000m realisieren.



NEU



Die gesamte Produktpalette unserer Funkkameras finden Sie unter:
www.security-center.org

Universal Funkempfänger

PROFILINE
powered by Security-Center



- 1 Videoausgang, Audioausgang (Stereo)
- Transistor-Alarmausgang
- integr. 8 dB Richtstrahlantenne (2,4 GHz)
- integr. 15 dB Richtstrahlantenne (5,8 GHz)
- Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C
- Betriebsspannung: 7-30 VDC / 0,25A
- Abm.: (HxBxT): 133x175x98 mm
- Schutzart: IP54 (für Innen und Außen)
- inkl. Steckernetzteil und Masthalterung

TV5714 EVP: 920,00 €

2,4GHz

TV5715 EVP: 1.150,00 €

5,8GHz

Funkkameras - Übersicht



Funkempfänger für Innen

PROFILINE
powered by Security-Center



- 2 Videoausgänge, 1 Stereo-Audioausgang
- Transistor-Alarmausgang
- integrierte Rundstrahlantenne
- Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C
- Betriebsspannung: 7-30 VDC / 0,25 A
- Abm.: (HxBxT): 133x175x98 mm
- manuell oder autom. 3 Kanal-Umschalter
- inkl. Steckernetzteil
- SMA-Anschluss f. zusätzl. Power-Antenne

TV5710 EVP: 650,00 €

2,4GHz

TV5711 EVP: 1.090,00 €

5,8GHz

TV5712 EVP: 150,00 €

2,4GHz Power-Antenne

TV5713 EVP: 380,00 €

5,8GHz Power-Antenne

Gratis-Testsysteme – unser besonderer Service!

Unsere hochwertigen Funksysteme überzeugen durch innovative und leistungsstarke Funksender. Dennoch können die Funkreichweiten der unterschiedlichen Systeme je nach Umgebungsverhältnissen z.T. erheblich schwanken. Wir empfehlen Ihnen, speziell bei kritischen baulichen Gegebenheiten (dicke Wände, Metallarmierungen, etc.), vor Installation einen Reichweitentest durchzuführen. Security-Center bietet Ihnen hierfür zwei verschiedene Testsysteme, mit denen Sie schon während der Projektierungsphase die realisierbaren Reichweiten überprüfen können. Die Systeme können Sie bei uns für maximal 7 Tage ausleihen. Sie zahlen lediglich die anfallenden Versandkosten.



TV5790 Reichweiten-Testsystem 2,4 GHz

TV5791 Reichweiten-Testsystem 5,8 GHz

	2,4 GHz	5,8 GHz
Max. Sendeleistung	10 mW EIRP	25 mW EIRP
Funkzulassung	Europa	
Anzahl der Kanäle	5	16
Anzahl paralleler Sender gleicher Frequenz	3	6
Reichweite im Innenbereich	50-125 m	30-70 m
Reichweite im Außenbereich	500-1200 m	500-2200 m

UHF-MODULATOR

PROFILINE UHF-Modulator

DIGITAL

NEU



PROFILINE
powered by Security-Center

Mit diesem Modulator können Sie Videosignale in HF-Signale umwandeln, die Ihr Fernsehgerät nutzen kann. Der Modulator ist auf die UHF-Kanäle 14-69 oder Kabelkanäle 65-135 einstellbar. Die digitale Verstärkerschaltung ermöglicht sogar die Einspeisung auch in größere Antennenanlagen (z.B. Mehrfamilienhäuser). Die kompakte Baugröße erlaubt zudem die Integration in wetterfeste Kameraschutzgehäuse.

- Betriebsspannung: 9-12 VDC - 0,3 A
- Steckernetzteil im Lieferumfang
- Chinch Video- und Audioeingang
- HF-Ausgang (F-Stecker): 90 dBµV min.
- Übertragungsbereich: 470 - 883 MHz
- Abm. (HxBxT) 25x64x75 mm

TV8682 EVP: 99,00 €

HALTERUNGEN

ECOLINE-Halterungen

NEU



EcoLINE
powered by Security-Center

- robuste Stahl-Halterung
- mit flexiblen 360° Kugelkopf
- Tragkraft: 5 kg
- silber lackiert

TV8333 EVP: 12,90 €
(A) 265x80 mm
TV8332 EVP: 12,90 €
(B) 145 mm
TV8334 EVP: 12,90 €
(C) 245 mm

PROFILINE-Halterungen

NEU



PROFILINE
powered by Security-Center

- elegante Aluminium-Halterung
- innenliegende Kabelführung möglich
- 360° Kugelkopf mit Schnellverschluss
- Teleskopauszug – nur (C) und (D)
- Tragkraft: 4 kg

TV8335 EVP: 19,90 €
(A) 130 mm
TV8336 EVP: 39,90 €
(B) 242 x 204 mm
TV8337 EVP: 49,90 €
(C) 305 bis 465 mm
TV8338 EVP: 49,90 €
(D) 617 bis 1004 mm

SCHUTZGEHÄUSE

ECOLINE-Schutzgehäuse



EcoLINE
powered by Security-Center

Die Wetterschutzgehäuse der Serie "Ecoline" überzeugen durch ein fantastisches Preis-/Leistungsverhältnis.

- lackiertes Aluminiumgehäuse
- Klappdeckel für einfache Montage
- 230 VAC Heizung mit Thermostat
- Abm. (HxBxT): 115x142x390 mm
- Abm. (HxBxT): 115x142x260 mm
- Schutzart: IP54
- Gewicht: 1,4 kg

Passender Wandarm:
- Länge: 285 mm
- Tragkraft: 4 kg

TV8347 EVP: 49,00 €
Schutzgehäuse 260 mm
TV8345 EVP: 59,00 €
Schutzgehäuse 390 mm
TV8346 EVP: 16,00 €
passender Wandarm

PROFILINE-Schutzgehäuse

NEU



PROFILINE
powered by Security-Center


Komplettgehäuse inklusive Wandarm mit Gelenkkopf, Sonnenschutzdach und Heizung. Vorverkabelt mit innenliegender Kabelführung. Abklappbares Sonnendach und Schnellverschlüsse für hohe Wartungsfreundlichkeit.

- 230 VAC Heizung mit Thermostat
- Abm. (HxBxT): 130x145x395 mm
- Schutzart: IP67
- Gewicht: 2,1 kg

TV8580 EVP: 120,00 €
Gehäuse inkl. Wandarm
TV8581 EVP: 90,00 €
(A) pass. Deckenhalterung
TV8583 EVP: 49,00 €
(B) pass. Mastadapter
TV8582 EVP: 17,00 €
(C) pass. Distanzplatte

PROFILINE-Deckengehäuse

NEU

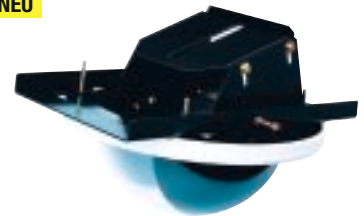

PROFILINE
powered by Security-Center

Dieses Deckengehäuse wurde speziell zur Innenraummontage in abgehängten Decken entwickelt. Es bietet ausreichend Raum für die meisten Kameras, selbst mit kompakten Varioobjektiven.

- Innenmaße 125 (Ø) x 62,5 mm
- Abmessungen 175 (Ø) x 65 mm
- Gewicht 0,56 kg
- Neigebereich 36° ... 90°
- Schwenkbereich 360°
- max. Abmessungen der Kamera (HxB) 60x60 mm
- max. Abmessungen Objektiv 50x55 mm
- getönte Kuppel

TV8584 EVP: 155,00 €

INFRAROT-SCHEINWERFER

Microflood LED



Die kompakte Infrarot-Scheinwerfer-Serie MICROFLOOD LED ist perfekt für kürzeste Distanzen von bis zu 10 Metern.

- Betriebsspannung: 12 V bis 24 V AC/ DC
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR-Sperrfilter: 850 nm oder 940 nm
- Ausstrahlwinkel: 30° oder 60°
- Betriebsdauer: ca. 5 Jahre
- Schutzart: IP66
- Leistungsaufnahme: 11 Watt
- Abm. (HxBxT): 70x73x70 mm

TV6650	EVP: 469,00 €
850 nm / 10 m / 30°	
TV6660	EVP: 469,00 €
850 nm / 6 m / 60°	
TV6670	EVP: 469,00 €
940 nm / 8 m / 30°	
TV6680	EVP: 469,00 €
940 nm / 5 m / 60°	
TV6640	EVP: 99,00 €
pass. Netzteil	

Miniflood LED



Die modernen Infrarot-Scheinwerfer der MINIFLOOD LED – Serie wurden speziell für kurze Distanzen von 15 bis 25 Metern entwickelt.

- Betriebsspannung: 12 V bis 24 V AC/ DC
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR-Sperrfilter: 850 nm oder 940 nm
- Ausstrahlwinkel: 20°, 30°, 50° o. 60°
- Betriebsdauer: ca. 5 Jahre
- Schutzart: IP66
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Abm. (HxBxT): 90x90x140 mm

TV6600	EVP: 599,00 €
850 nm / 25 m / 30°	
TV6610	EVP: 599,00 €
850 nm / 20 m / 60°	
TV6620	EVP: 599,00 €
940 nm / 20 m / 20°	
TV6630	EVP: 599,00 €
940 nm / 15 m / 50°	
TV6640	EVP: 99,00 €
pass. Netzteil	

Uniflood LED



Die leistungsstarke Infrarot-Scheinwerfer-Serie UNIFLOOD LED sind echte Powergeräte. Hochleistungs-LED's ermöglichen Reichweiten von bis zu 50 m.

- Betriebsspannung: 230VAC (inkl. Netzteil)
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR-Sperrfilter: 850 nm oder 940 nm
- Ausstrahlwinkel: 20° oder 30°
- Betriebsdauer: ca. 5 Jahre
- Schutzart: IP66
- Abm. (HxBxT): 150x108x80 mm

TV6500	EVP: 1.250,00 €
850 nm / 50 m / 30°	
TV6510	EVP: 1.250,00 €
940 nm / 35 m / 20°	

Super LED



Für die Infrarot-Scheinwerfer-Serie SUPER LED stellen selbst extreme Reichweiten von bis zu 140 m kein Problem dar.

- Betriebsspannung: 230 VAC (inkl. Netzteil)
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR-Sperrfilter: 850 nm oder 940 nm
- Ausstrahlwinkel: 20° oder 30°
- Betriebsdauer: ca. 5 Jahre
- Schutzart: IP66
- Abm. (HxBxT): 180x240x120 mm

TV6520	EVP: 2.390,00 €
850 nm / 140 m / 30°	
TV6530	EVP: 2.390,00 €
940 nm / 100 m / 20°	

850 nm oder 940 nm

Infrarotscheinwerfer mit einem Sperrfilter 850 nm sind an dem leicht rötlichen Schimmern erkennbar. Hingegen sind Infrarotscheinwerfer mit einem Sperrfilter 940 nm für das menschliche Auge gänzlich nicht wahrnehmbar.

NETZTEILE


Steckernetzteil



- stabilisiertes Netzteil 230 VAC / 12 VDC
- 6 verschiedene DC-Stecker
- 500 mA

TV8099 EVP: 13,90 €

Einbaunetzteil



nur 50 mm Ø

- stabilisiertes Mini-Schaltnetzteil
- passend für den Einbau in Wetterschutzgehäuse und 55 mm Schalterdosen
- Spannung: 230 VAC auf 12 VDC
- 570 mA

TV8370 EVP: 49,00 €

Leistungsnetzteile



NEU

Stabilisierte 230 VAC Leistungsnetzteile für die zentrale Spannungsversorgung von Kamerasystemen. Lieferbar mit 12 VDC oder 24 VAC sekundäre Ausgangsspannung. 12 VDC-Version mit Platz für 12 V/ 7 Ah Notstromakku. LED-Kontrollanzeige für Netz und Sicherung. Metallgehäuse.

12VDC Leistungsnetzteile

TV8371	EVP: 79,00 €
230 VAC/ 12 VDC – 2A	
TV8372	EVP: 139,00 €
230 VAC/ 12 VDC – 3A	
TV8373	EVP: 279,00 €
230 VAC/ 12 VDC – 5A	

24VAC Leistungsnetzteile

TV8374	EVP: 129,00 €
230 VAC/ 24 VAC – 2A	
TV8375	EVP: 219,00 €
230 VAC/ 24 VAC – 5A	

KABEL, STECKER, WERKZEUGE

BNC Crimpstecker



BNC-Crimpstecker für Videoleitung
RG58/59, 75 Ohm, mit Gold-Pin

TV8610 **EVP: 1,50 €**

BNC-Winkelstecker



BNC-Winkel-Crimpstecker für Videoleitung,
mit Kunststoffkappe, RG58/RG59, 75 Ohm,
Schraubverschluss, Schnellverschluss

TV8615 **EVP: 2,50 €**

BNC-Kupplung



TV8612 **EVP: 1,50 €**

BNC T-Stück



TV8611 **EVP: 2,00 €**

Chinch-Kabel



250cm, Chinch-Stecker auf Chinch-Stecker,
zum Anschluss von Audio-Geräten

TV8672 **EVP: 1,90 €**

Adapterkabel Chinch/BNC



Adapterkabel BNC auf CHINCH, 75 Ohm, 200 cm

TV8671 **EVP: 4,50 €**

Video-Kombi-Kabel



NEU

Dieses hochwertige Kombi-Kabel hat eine RG59
Videoleitung, sowie zwei separate 0,75 mm² Adern
für die Stromversorgung der Kamera, 250 m RING

KA9000 **EVP: 299,00 €**

Konfektionierte BNC-Kabel



Konfektionierte Koaxialleitung, RG5/75 Ohm, mit
BNC-Steckern an beiden Enden.
Längen: 100, 200 oder 300cm

TV8621 **EVP: 4,50 €**

100 cm

TV8622 **EVP: 5,50 €**

200 cm

TV8623 **EVP: 6,50 €**

300 cm

RG59 Videoleitung



Spezielle Videoleitung RG59, 75 Ohm,
flexibler Innenleiter, Typ 0,6 L / 3.7 mm,
PVC-Isolierung grün, 250 m RING

TV8600 **EVP: 115,00 €**

Abisolierzange



Abisolierwerkzeug für Videoleitung, die Isolierung
des Innenleiters wird auf 4 mm Länge, die des
Außenleiters wird auf 12 mm geschnitten.

TV8614 **EVP: 22,00 €**

Crimpzange



Crimpzange für BNC-Crimpstecker

TV8613 **EVP: 42,00 €**

Hier sind Sie bestens beraten!

Der Fachhandel – Ihr Partner in Sachen Sicherheit

Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden an erste Stelle und bieten Ihnen individuelle Systemlösungen in höchster Qualität. Vom Einsteigerpaket bis hin zur komplexen Gebäude-Management-Lösung bietet Ihnen Security-Center optimale Sicherheitssysteme für maximalen Schutz.

Unsere Sicherheitssysteme sind nur über den Fachhandel erhältlich. Dort werden Sie als Kunde bestens informiert. Autorisierte Fachhändler sind immer auf dem neuesten Stand der Technik und können somit professionelle Beratung leisten. Sowohl bei den Groß- bzw. Industrielösungen, als auch für den privaten Bedarf ist dies gewährleistet.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

- Individuelle Konzepte: Nur im Fachhandel erhalten Sie genau das, was Sie brauchen. Ob Video-, Alarm- oder mechanische Sicherheitssysteme – der Experte kann Sie kompetent beraten.
- Gesamtheitliche Lösungen: Abhängig von den räumlichen Ausmassen, einer privaten oder gewerblichen Anwendung – hier erhalten Sie die optimale Lösung.
- Garantierte Diskretion: –Sicherheitstechnik ist ein sensibler Bereich. Vertrauen Sie deshalb auf die Seriosität von Experten.
- Sichere Ersatzteilversorgung: Ihr Fachhändler hat schnellen und garantierten Zugriff auf alle Ersatzteile aus dem Hause Security-Center.
- Optimale Systemsicherheit: Über das perfekte Zusammenspiel aller Systemkomponenten wacht das geschulte Auge von ausgebildeten Spezialisten.
- Handwerkliche Perfektion: Professionelle Montage ist hier selbstverständlich. Und zwar immer auf dem neuesten Stand der Technik.
- Überzeugender Service: Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über kostengünstige Wartungsverträge. Ihrer Sicherheit zuliebe!
- Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden sie unter www.security-center.org

Machen Sie aus Ihrem PC ein digitales, leistungsstarkes Videoüberwachungssystem

DIGIPROTECT


Stecken Sie die DIGI Protect-Karte einfach in einen freien PCI-Steckplatz und schon haben Sie eines der leistungsfähigsten Videoüberwachungssysteme im Markt.

Je nach Kartentyp stehen Ihnen 4, 8 oder 16 Kameraeingänge zur Verfügung, die Sie Live betrachten und aufzeichnen können. Die Aufnahmekapazität wird dabei nur von der Speicherkapazität Ihrer Festplatte begrenzt.

Mit modernster Wavelet- oder MPEG4-Kompression zeichnen Sie je nach Kartentyp bis zu 16 Kameras simultan auf Ihrer Festplatte auf. Hierfür steht Ihnen eine Aufzeichnungsrate von 7,5, 12,5 oder 25 Bildern/ Sek. je Kamera zur Verfügung.

Die Aufzeichnung erfolgt entweder manuell, mittels Wochentimer oder wenn der Bewegungssensor an einer der Kameras eine Aktivität festgestellt hat.

Ob nun direkt an Ihrem lokalen Überwachungs-PC, an einer Workstation im Netzwerk oder via Modemverbindung: Die mitgelieferte Software erlaubt Ihnen aufgezeichnete Videodaten jederzeit und nahezu überall zu betrachten. Als besonderes Highlight ermöglicht die integrierte Web-Server-Funktion dies mittels MS Explorer aus aller Welt.

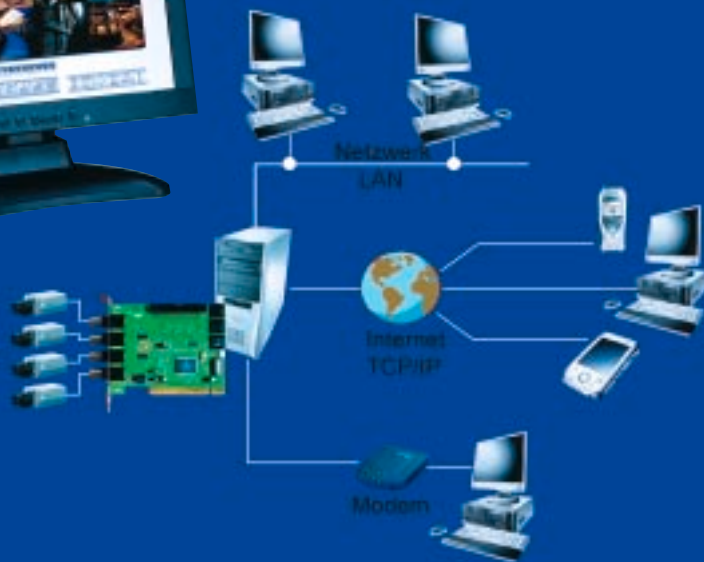

Machen Sie aus Ihrem PC ein multifunktionales Videoüberwachungssystem mit digitaler Langzeitaufzeichnung für bis zu 4, 8 oder 16 Kameras.

Überwachen Sie Live vor Ort, aus dem Netzwerk, im Internet, via Modem oder Pocket-PC. Nutzen Sie den digitalen Bewegungssensor für innovative Überwachungsfunktionen, auch wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.

EVP: ab 450,- €

Weitere Produktinformationen
siehe Seite 9

Überreicht durch:

