

Skriva ut

Pappershantering


Service

Felsökning

Administration

Index

Skrivarens manöverpanel visar meddelanden som beskriver skrivarens aktuella status och eventuella problem som du behöver åtgärda. I det här avsnittet finns en lista över alla skrivarmeddelanden och en förklaring av vad du behöver göra för att meddelandet ska försvinna.

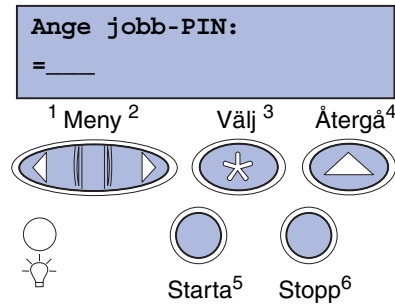

För att få information om ett meddelande klickar du på den bokstav eller siffra som meddelandet börjar med.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

A

Aktiverar meny ändringar

Aktiverar menyer

Ange jobb-PIN: =___

Anslut <enhet>

Avaktiverar menyer

Avbryter utskrift

Avfragmenterar

B

C

D

Disken är skadad. Formatera om?

E

Energisparläge

F

Felaktig kod för nätverk <x>

Formaterar flash-minne

Formaterar hårddisk

Fyll på i magasin <x>

G

H

Hittar inga jobb. Försök igen?

I

Infraröd <x>

Installera <enhet> eller avbryt jobb

Inte klar

J



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

K

Klar

Klar Hex

Kont. <anslutning för> enhet

Köar jobb

Köar och tar bort jobb

L

Ladda manuellt

Lagrade jobb kan förloras.

LocalTalk <x>

M

Magasin <x> är tomt

Magasin <x> saknas

Menyerna är avaktiverade

N

Nätverk <x>

Nätverk <x><y>

Nätverkskortet är Upptagen

O

Ogiltig std. nätverkskod

P

Parallell <x>

Progr. mikrokod

Progr. flash-m.

Progr. hårddisk

Progr. systemkod

Q



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

R

Rensar jobb- infostatistik

S

Seriell <x>

Skriv ut jobb på hårddisk. Starta/Stopp?

Skriver ut fontlista

Skriver ut jobb- infostatistik

Skriver ut kataloglista

Skriver ut meny- inställningar

Snart slut i M. <x>

Snart slut på toner

Sätt i magasin <x>

Stäng luckan eller sätt i tonerkasset

T

Ta bort alla jobb Forts/Stoppa?

Tar bort jobb

Tömmer buffert

U

Upptagen

Uppl minskad

USB <x>

Utför självtest

V(W)

Väntar

X

Y



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Z

Å

Ä

Återställer disk

Återställer skrivaren

Återställer till originalvärden

Återställer Värde f. serviceräknare

Ö

0

1

2

2<xx> Papperskvadd

3

31 Defekt tonerkassetten

32 Stöder ej tonerkassetten

34 Papperet är för kort

35 Spara res. Av Brist på minne

37 Minnet räcker inte till defrag

37 Otillräckligt minne

37 Sorterings- minne fullt

38 Minnet är fullt

39 Komplex sida

4

5

51 Defekt flash-minne

52 Flash-minnet är fullt



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

53	Oformaterat flash-minne	6
54	Fel i valfri alternativ <x> -fel	61
54	nätverk <x> programfel	62
54	par. <x> ENA Avbruten	63
54	Parallell- alternativ <x> -fel	7
54	Parallellfel	70–79
54	Std nätverk programfel	<meddelanden>
54	std par. ENA Avbruten	8
56	Parallellport <x> avaktiverad	80
56	Seriell port <x> är avaktiverad	Planerad service
56	Std Parallellport avaktiverad	81
58	För många diskar installerade	Mikrokod CRC-fel
58	För många flash-tillval	88
58	För många magasin anslutna	Snart slut på toner
59	Inte kompatibel <enhet>	9
		900–999
		Service <meddelanden>



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Aktiverar meny ändringar

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren aktiverar ändringar av skrivarinställningarna.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Upptagen

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren är upptagen med att ta emot, bearbeta eller skriva ut data

Vad du kan göra:

- Vänta tills meddelandet försvinner.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

Se även:

Avbryt utskrift

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Avbryter utskrift

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren bearbetar en begäran om att avbryta det aktuella utskriftsjobbet.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Kont. <anslutning för> enhet

Vad meddelandet betyder:

Antingen är det fel på den angivna enhetens maskinvara eller så har den inte anslutits ordentligt till skrivaren.

Vad du kan göra:

- Återupprätta kommunikationen genom att ta bort enheten och ansluta den igen till skrivaren.
- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Handlar det om maskinvarufel stänger du av skrivaren och slår på den igen. Återkommer felet, stänger du av skrivaren, tar bort enheten och kontaktar en servicetekniker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Rensar jobb- infostatistik

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren tar bort all jobbstatistik som lagrats på hårddisken.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Stäng luckan eller sätt i tonerkasset

Vad meddelandet betyder:

Den övre framluckan är öppen eller också har tonerkassetten inte satts in.

Vad du kan göra:

- Stäng den övre främre luckan.
- Installera tonerkassetten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Avfragmenterar

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren avfragmenterar flash-minnet för att frigöra utrymme som upptas av borttagna resurser.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner. Inga knappåtgärder är möjliga när det här meddelandet visas.

Warning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Ta bort alla jobb Forts/Stoppa?

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren begär bekräftelse innan alla lagrade jobb tas bort.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att fortsätta. Skrivaren tar bort alla lagrade jobb.
- Tryck på **Stopp** för att avbryta operationen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Tar bort jobb

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren tar bort ett eller flera lagrade jobb.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Avaktiverar menyer

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren reagerar på en begäran att avaktivera menyerna.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

Obs! När menyerna är avaktiverade, kan du inte ändra skrivarens inställningar på manöverpanelen.

Se även:

Avaktivera menyer på manöverpanelen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Disken är skadad. Formatera om?

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har försökt att återställa hårddisken men kan inte reparera den. Hårddisken måste formateras om för att kunna användas igen.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta**. Alla data på hårddisken går förlorade när den formateras om.
- Tryck på **Starta** om du vill ta bort meddelandet utan att formatera om hårddisken. Återställer disk kanske visas igen och skrivaren försöker återställa hårddisken på nytt.

Se även:

Återställer disk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Återställer disk

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren försöker återställa hårddisken när den hittat fel på den. Återställningen av hårddisken sker i fem faser. På teckenfönstrets andra rad visas hur många procent av den aktuella fasen som är färdiga.

Obs! Det kan uppstå fel om du stänger av skrivaren medan den skriver ut till hårddisken.

Vad du kan göra:

- Vänta tills meddelandet försvinner. Inga knappåtgärder är möjliga när det här meddelandet visas.
- Du undviker att felet upprepas genom att aldrig stänga av skrivaren om inte klar visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Aktiverar menyer

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren reagerar på en begäran att göra menyerna tillgängliga för alla användare.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner och tryck sedan på **Meny**, så visas menyerna på manöverpanelen.

Se även:

Avaktivera menyer på manöverpanelen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Ange jobb-PIN:

= _____

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren väntar på att du ska ange din fyrsiffriga PIN-kod.

Vad du kan göra:

Använd knapparna på manöverpanelen för att ange den PIN-kod som du valde i drivrutinen när du sände det konfidentiella jobbet till skrivaren.

Se även:

Konfidentiella jobb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Tömmer buffert

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren tar bort felaktiga utskriftsdata och kastar aktuellt utskriftsjobb.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Formaterar hårddisk

Vad meddelandet betyder:

Hårddisken formateras. När det tar lång tid för hårddisken att formateras visar skrivaren på andra raden hur många procent av formateringen som är klara.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Formaterar flash-minne

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren formaterar flash-minnet.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Lagrade jobb kan förloras.

Vad meddelandet betyder:

Skrivarminnet är för fullt för att fortsätta bearbeta utskrifter.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Skrivaren frigör minnesutrymme genom att ta bort det äldsta lagrade jobbet och fortsätter ta bort jobb tills det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet.
- Så här undviker du problemet i framtiden:
 - Ta bort teckensnitt, makron och andra data som sparats i skrivarminnet.
 - Installera ytterligare skrivarminne.

Obs! Meddelandena 37 Otillräckligt minne Och Lagrade jobb kan förloras visas omväxlande i teckenfönstret.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Infraröd <x>

Vad meddelandet betyder:

Ett infrarött gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Sätt i magasin <x>

Vad meddelandet betyder:

Magasinet ifråga fattas eller är inte inskjutet ordentligt.

Vad du kan göra:

Skjut in magasinet ifråga helt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Installera <enhet> eller avbryt jobb

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren uppmanar dig att installera en angiven enhet så att jobbet kan skrivas ut.

Vad du kan göra:

- Stäng av skrivaren, installera den angivna enheten och slå på skrivaren igen.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

Se även:

Installationsguide

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

**Felaktig kod
för nätverk <x>**

**Ogiltig std.
nätverkskod**

Vad meddelandet betyder:

Koden i en intern skrivarserver är ogiltig. Skrivaren kan inte ta emot och bearbeta jobb förrän giltig kod programmeras in i den interna skrivarservern.

Vad du kan göra:

Hämta giltig kod till skrivarens interna skrivarserver. Inga knappåtgärder är möjliga när det här meddelandet visas.

Obs! Du kan ladda ner nätverkskod medan meddelandet visas.

Se även:

Technical Reference

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Ladda manuellt

Vad meddelandet betyder:

En begäran om ett manuellt jobb har skickats till skrivaren. Skrivaren är klar och du kan mata in ett ark i det manuella matningsfacket.

Vad du kan göra:

- Ladda ett ark av den sort som anges på teckenfönstrets andra rad i universalmataren.
- Tryck på **Välj** eller **Starta** om du vill ignorera begäran om manuellt jobb och skriva ut på det papper som redan finns i en av papperskällorna. Om skrivaren hittar ett magasin som har papper av korrekt typ och format så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något papper som har rätt format och typ skriver den ut på det papper som finns i standardpapperskällan.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

Se även:

Ladda universalmataren

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Fyll på i magasin <x>

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren försöker mata in papper från en källa som är tom.

Vad du kan göra:

- Fyll på med papper av önskat format och önskad typ i det magasin som anges på teckenfönstrets andra rad. Skrivaren tar automatiskt bort meddelandet och fortsätter med utskriften.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

LocalTalk <x>

Vad meddelandet betyder:

Ett LocalTalk-gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Menyerna är avaktiverade

Vad meddelandet betyder:

Skrivarmenyerna är avaktiverade. Du kan inte ändra skrivarens inställningar på manöverpanelen.

Vad du kan göra:

Du kan fortfarande öppna Jobbmenyn och avbryta ett jobb som är under utskrift samt välja ett konfidentiellt eller lagrat jobb som du vill skriva ut. Kontakta nätverksadministratören om du behöver få tillgång till skrivarmenyerna.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Nätverkskortet är Upptagen

Vad meddelandet betyder:

En inbyggd skrivarserver (kallas även inbyggd nätverksadapter eller INA) återställs.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Nätverk <x>

Vad meddelandet betyder:

Ett nätverksgränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Nätverk <x><y>

Vad meddelandet betyder:

Ett nätverksgränssnitt är den aktiva kommunikationslänken, där <x> står för den aktiva kommunikationslänken och <y> står för kanalen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Hittar inga jobb.
Försök igen?

Vad meddelandet betyder:

Den fyrsiffriga PIN-kod du angav är inte kopplad till något konfidentiellt utskriftsjobb.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ange en annan PIN-kod.
- Tryck på **Stopp** för att avsluta ledtexten för att ange PIN-kod.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Inte klar

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren är klar att ta emot eller behandla data. Någon har tryckt på **Stopp** för att sätta skrivaren i offline-läge.

Vad du kan göra:

Tryck på **Starta** för att för att göra skrivaren klar att ta emot jobb.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Parallell <x>

Vad meddelandet betyder:

Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Utför självttest

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren kör serien med starttest när den har slagits på.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Energisparläge

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren är klar att ta emot och behandla data. Skrivaren sparar energi när den står i energisparläget. Om skrivaren inte är aktiv under den tid som angetts i menyalternativet Energisparläge, byts meddelandet klar ut mot Energisparläge.

Vad du kan göra:

- Sända ett jobb för utskrift.
- Tryck på **Starta** så värms skrivaren snabbt upp till normal bearbetningstemperatur och meddelandet klar visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Skriv ut jobb på hårddisk. Starta/Stopp?

Vad meddelandet betyder:

Jobb som mellanlagrats på hårddisken innan skrivaren senast stängdes av har ännu inte skrivits ut.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att skriva ut jobben.
- Tryck på **Återgå** eller **Stopp** för att ta bort alla lagrade jobb på hårddisken utan att skriva ut dem.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Skriver ut kataloglista

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren behandlar eller skriver ut en katalog med alla filer som lagrats i flash-minnet eller på en hårddisk.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Skriver ut fontlista

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren behandlar eller skriver ut en lista över alla tillgängliga teckensnitt i valt skrivarspråk.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Skriver ut jobb- infostatistik

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren bearbetar eller skriver ut all jobbstatistik som lagrats på hårddisken.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Skriver ut meny- inställningar

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren behandlar eller skriver ut sidan med menyinställningar.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Progr. mikrokod

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren programmerar ny kod till flash-minnet.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

Warning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Progr. systemkod

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren programmerar ny systemkod.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner och skrivaren återställs.

Varning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Progr. flash-m.

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren lagrar resurser, t.ex. teckensnitt eller makron, i flash-minnet.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

Warning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Progr. hårddisk

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren lagrar resurser, t.ex. teckensnitt eller makron, på hårddisken.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning! Stäng inte av skrivaren medan det här meddelandet visas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Köar och tar bort jobb

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren tar bort ett eller flera lagrade jobb och sänder ett eller flera för utskrift.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Köar jobb

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren sänder ett eller flera lagrade jobb till utskrift.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Klar

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren är klar att ta emot och behandla utskriftsjobb.

Vad du kan göra:

Sända ett jobb för utskrift.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Klar Hex

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren är i läget hexspårning och är klar att ta emot och behandla utskriftsjobb.

Vad du kan göra:

- Sända ett jobb för utskrift. Alla data som skickas till skrivaren skrivs ut både som hexadecimala siffror och som tecken. Styrsträngarna skrivs ut, de exekveras inte.
- Stäng av skrivaren och slå på den igen om du vill lämna läget Hexspårning och återvända till läget Klar.
- Återställa skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Anslut <enhet>

Vad meddelandet betyder:

Antingen är det fel på den angivna enhetens maskinvara eller så har den inte anslutits ordentligt till skrivaren.

Vad du kan göra:

- Återupprätta kommunikationen genom att ta bort enheten och ansluta den igen till skrivaren.
- Tryck på **Starta** om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan att använda enheten.
- Handlar det om maskinvarufel stänger du av skrivaren och slår på den igen. Återkommer felet, stänger du av skrivaren, tar bort enheten och kontaktar en servicetekniker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Uppl minskad

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren minskar upplösningen på en sida i det aktuella jobbet från 600 dpi (dots per inch=punkter per tum) till 300 dpi för att förhindra felet 38 Minnet är fullt. Uppl minskad visas medan jobbet skrivs ut.

Vad du kan göra:

Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Återställer skrivaren

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren återställs till de aktuella standardinställningarna. Alla aktiva jobb avbryts.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Återställer Värde f. serviceräknare

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren återställer det räkneverk som håller reda på fixeringsenhetens förslitning.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Återställer till originalvärden

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren återställer till skrivarens fabriksinställda originalvärden. När originalvärdena återställs sker följande:

- Alla nedladdade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) i skrivarminnet tas bort.
- Alla menyinställningar återställs till originalvärdena *utom*:
 - Inställningen Visa språk i Inställningsmenyn.
 - Alla inställningar i Parallellmenyn, Seriellemenyn, Nätverksmenyn, Infrarödmenyn, LocalTalk-menyn och USB-menyn.

Vad du kan göra:

Vänta tills meddelandet försvinner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Seriell <x>

Vad meddelandet betyder:

Ett seriellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Stödfack fullt

Vad meddelandet betyder:

Standardutmatningsfacket är fullt.

Vad du kan göra:

Ta bort pappersbunten från facket så försvinner meddelandet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Snart slut på toner

Vad meddelandet betyder:

Det är snart slut på toner i skrivkassetten.

Vad du kan göra:

- Vill du utnyttja den sista tonern tar du ut tonerkassetten genom att dra i handtagen med båda händerna. Håll kassetten med pilarna nedåt och skaka den fram och tillbaka. Sätt tillbaka kassetten och tryck på **Forts.**
- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Utskriftskvaliteten kanske har blivit sämre.
- Byt skrivkassetten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Magasin <x> är tomt

Vad meddelandet betyder:

Det är slut på papper i det angivna facket.

Vad du kan göra:

Ladda papper i facket så försvinner meddelandet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Snart slut i M. <x>

Vad meddelandet betyder:

Papperet börjar ta slut i det angivna facket.

Vad du kan göra:

Lägg i mer papper i facket så försvinner meddelandet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Magasin <x> saknas

Vad meddelandet betyder:

Magasinet ifråga fattas eller är inte inskjutet ordentligt i skrivaren.

Vad du kan göra:

Skjut in magasinet helt i skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

USB <x>

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren behandlar data via den angivna USB-porten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

Väntar

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har tagit emot en sida för utskrift men väntar på ett jobbslutskommando, sidmatningskommando eller ytterligare data.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att skriva ut jobben i bufferten.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

2<xx> Papperskvadd

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt att papper har fastnat. Trots att du får meddelande om var papperet sitter fast måste du ta bort allt papper från hela pappersbanan.

Vad du kan göra:

Ta bort papper från pappersbanan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

31 Defekt tonerkassetten

Vad meddelandet betyder:

Du har installerat en defekt tonerkasset.

Vad du kan göra:

Ta bort tonerkassetten och installera en ny.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

32 Stöder ej tonerkassetten

Vad meddelandet betyder:

Du har installerat en tonerkassett som skrivaren inte kan använda.

Vad du kan göra:

Ta bort tonerkassetten och installera en som kan användas.

Se även:

Byta tonerkassett

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

34 Papperet är för kort

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren känner av att papperet i den källa som anges på teckenfönstrets andra rad är för kort för att rymma utskriften av de data som formaterats. Felet uppstår med magasin som har formatavkänning om pappersstöden inte är i rätt läge.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Skrivaren skriver inte automatiskt ut den sida som gjorde att meddelandet visades.
- Kontrollera att inställningen Pappersstorlek i Pappersmenyn är korrekt för det format du använder. Är Format univ.matare satt till Universal, bör du kontrollera att papperen är tillräckligt stora för de data som formaterats.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

35 Spara res. Av Brist på minne

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har inte tillräckligt med minne för att aktivera Spara resurser. Meddelandet innebär oftast att för mycket minne har tilldelats en eller fler länkbuffertar.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att avaktivera Spara resurser och fortsätta skriva ut.
- Så här aktiverar du Spara resurser efter det att meddelandet har visats:
 - Se till att länkbuffertarna står på Auto och stäng menyerna för att aktivera ändringarna i länkbuffertarna.
 - Aktivera Spara resurser i Inställningsmenyn när klar visas.
- Installera mer minne.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

37 Sorterings- minne fullt

Vad meddelandet betyder:

Det finns inte tillräckligt med utrymme i skrivarens minne (eller på hårddisken om en sådan installerats) för att sortera utskriftsjobbet.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att skriva ut den del av jobbet som redan finns lagrad i minnet och börja sortera resten av jobbet.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

37 Minnet räcker inte till defrag

Vad meddelandet betyder:

Skrivarminnet som används för att lagra ej borttagna flash-resurser är för fullt för att utföra avfragmenteringen av flash-minnet.

Vad du kan göra:

- Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet.
- Installera mer skrivarminne.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

37 Otillräckligt minne

Vad meddelandet betyder:

Skrivarminnet är fullt och det går inte att fortsätta bearbeta aktuella utskrifter.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut den aktuella utskriften. Skrivaren frigör minnesutrymme genom att ta bort det äldsta lagrade jobbet och fortsätter ta bort jobb tills det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet.
- Så här undviker du problemet i framtiden:
 - Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet.
 - Installera mer skrivarminne.

Obs! Meddelandena 37 Otillräckligt minne OCH Lagrade jobb kan förloras visas omväxlande i teckenfönstret.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

38 Minnet är fullt

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren behandlar data men minnet som används för att lagra sidor är fullt.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta att skriva ut jobbet. Jobbet kanske inte skrivs ut korrekt.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.
- Så här undviker du problemet i framtiden:
 - Förenkla utskriftsjobbet genom att minska mängden text eller bilder på samma sida, och ta bort de nedladdade teckensnitt och makron som inte används.
 - Installera mer skrivarminne.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

39 Komplex sida

Vad meddelandet betyder:

Sidan kanske inte skrivs ut på rätt sätt på grund av att utskriftsinformationen är alltför komplex.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta att skriva ut jobbet. Jobbet kanske inte skrivs ut korrekt.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och avbryta aktuellt jobb.
- Så här undviker du problemet i framtiden:
 - Förenkla utskriftsjobbet genom att minska mängden text eller bilder på samma sida, och ta bort de nedladdade teckensnitt och makron som inte används.
 - Sätt Skydda sida i Inställningsmenyn till På.
 - Installera mer skrivarminne.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

51 Defekt flash-minne

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt att flash-minnet är defekt.

Vad du kan göra:

Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Du måste installera ett annat flash-minne innan du kan ladda ner några resurser till flash-minnet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

52 Flash-minnet är fullt

Vad meddelandet betyder:

Det finns inte tillräckligt med utrymme i flash-minnet för att lagra de data som du försöker ladda ner.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Nedladdade teckensnitt och makron som inte tidigare lagrats i flash-minnet kommer att tas bort.
- Ta bort teckensnitt, makron och andra data som sparats i flash-minnet.
- Installera flash-minne med större lagringskapacitet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

53 Oformaterat flash-minne

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt oformaterat flash-minne.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Du måste formatera flash-minnet innan du kan lagra några resurser i det.
- Kvarstår felmeddelandet kan flash-minnet vara defekt och behöva bytas ut.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

54 Fel i valfri alternativ <x> -fel

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt ett seriellt gränssnittsfel på en seriell port.

Vad du kan göra:

- Se till att den seriella länken har ställts in på rätt sätt och att du använder rätt kabel.
- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut korrekt.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och återställa skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

54 nätverk <x>
programfel

54 Std nätverk
programfel

Vad meddelandena betyder:

Skrivaren kan inte etablera kommunikation med en installerad nätverksport.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut korrekt.
- Programmera nytt fast program för nätverksgränssnittet via USB- eller parallellporten.
- Tryck på **Meny** för att öppna Jobbmenyn och återställa skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

54 std par. ENA Avbruten

54 par. <x> ENA
Avbruten**Vad meddelandet betyder:**

Skrivaren har brutit anslutningen till en extern skrivarserver (också kallad extern nätverksadapter eller ENA).

Vad du kan göra:

- Se till att kabeln mellan ENA och skrivaren är rätt ansluten. Återställ skrivaren genom att stänga av den och slå på den igen.
- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet. Skrivaren raderar alla referenser till ENA och återställs sedan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

54 Parallellfel

54 Parallell-
alternativ <x> -fel

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt ett protokolfel på ett parallellt gränssnitt.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut korrekt.
- Se till att kabeln mellan skrivaren och datorn är rätt ansluten och att kabeln inte är defekt.
- Återställa skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

56 Parallellport <x>
avaktiverad

56 Std Parallellport
avaktiverad

Vad meddelandet betyder:

Data har skickats till skrivaren via en parallellport men porten är avaktiverad.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet. Skrivaren ignorerar data som tas emot via parallellporten.
- Kontrollera att menyalternativet Parallellbuffert i Parallellmenyn inte är satt till Avaktiverad.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

56 Seriell port <x> är avaktiverad

Vad meddelandet betyder:

Data har skickats till skrivaren via den seriella porten men porten är avaktiverad.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet. Skrivaren ignorerar data som tas emot via den seriella porten.
- Kontrollera att menyalternativet Seriell buffert i Seriellmenyn inte är satt till Avaktiverad.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

58 För många diskar installerade

Vad meddelandet betyder:

För många hårddiskar har installerats i skrivaren. Skrivaren kan bara hantera en hårddisk i taget.

Vad du kan göra:

Stänga av och dra ur skrivarens nätkabel. Ta bort överflödiga hårddiskar från skrivaren. Sätt i nätsladden och slå på skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

58 För många flash-tillval

Vad meddelandet betyder:

För många flash-minnestillval har installerats i skrivaren.

Vad du kan göra:

Stänga av och dra ur skrivarens nätkabel. Ta bort överflödigt flash-minne Sätt i nätsladden och slå på skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

58 För många magasin anslutna

Vad meddelandet betyder:

För många arkmatrare med tillhörande magasin har installerats på skrivaren.

Vad du kan göra:

Stänga av och dra ur skrivarens nätkabel. Ta bort överflödiga arkmatrare. Sätt i nätsladden och slå på skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

59 Inte kompatibel <enhet>

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren upptäcker att en inkompatibel enhet har installerats.

Vad du kan göra:

Ta bort den enhet som anges.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

61 Defekt hårddisk

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt att hårddisken är defekt.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Installera en annan hårddisk innan du utför några operationer som behöver en sådan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

62 Hårddisken är full

Vad meddelandet betyder:

Det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken för att lagra de data som skickats till skrivaren.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta bearbetningen. All information som inte lagrats på hårddisken tas bort.
- Ta bort teckensnitt, makron och andra data som sparats på hårddisken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

63 Oformaterad hårddisk

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har upptäckt en oformaterad hårddisk.

Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Formatera hårddisken innan du utför något på den. Du formaterar hårddisken genom att välja **Formatera disk** i Testmenyn.
- Kvarstår felmeddelandet kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut. Installera en ny hårddisk och formatera den.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

70-79 <meddelanden>

Vad meddelandena betyder:

Meddelandena med numren 70-79 handlar om problem på den interna skrivarservern.

Vad du kan göra:

Se CD-skivan med drivrutiner för mer information. Klicka på **View Documentation** och sedan på **MarkNet™ Print Servers**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

80 Planerad service

Vad meddelandet betyder:

Skrivaren har utrustning som behöver bytas ut för att ge fulla prestanda och undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning.

Vad du kan göra:

Lägg tillbaka alla saker i servicekitet och återställ serviceraönaren (om nödvändigt).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

81 Mikrokod CRC-fel

Vad meddelandet betyder:

Mikrokod i skrivarverkets flash-kodmodul har inte klarat en systemkontroll.

Vad du kan göra:

Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och ignorera koden.
Överför mikrokodsdata igen från värddatorn.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

88 Snart slut på toner

Vad meddelandet betyder:

Det är snart slut på toner i skrivkassetten.

Vad du kan göra:

- Vill du utnyttja den sista tonern tar du ut tonerkassetten genom att dra i handtagen med båda händerna. Håll kassetten med pilarna nedåt och skaka den fram och tillbaka. Sätt tillbaka kassetten och tryck på **Forts.**
- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Utskriftskvaliteten kanske har blivit sämre.
- Byt skrivkassetten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Skriva ut

Pappershantering

Service

Felsökning

Administration

Index

900–999 Service <meddelanden>

Vad meddelandena betyder:

Meddelandena med numren 900-999 handlar om problem som kan behöva service.

Vad du kan göra:

Stäng av skrivaren och kontrollera alla kabelanslutningar. Slå på skrivaren igen. Visas servicemeddelandet igen, kontaktar du en servicetekniker och rapporterar meddelandenumret samt en beskrivning av problemet.▲

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V(W) X Y Z Å Ä Ö
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

