

2018

AKTIONSANGEBOTE  
FRÜHJAHR/SOMMER



ANGEBOTE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

Gültig von 01.03.2018  
bis 31.08.2018

[www.holzskraft.de](http://www.holzskraft.de)  
[www.holzstar.de](http://www.holzstar.de)

**HOLZKRAFT sc - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium**

- ▶ Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreie Arbeiten
- ▶ Schnittebene direkt neben dem Schiebeschlitten
- ▶ Das stabile Sägeaggregat ist am Gußtisch befestigt und garantiert Präzision und Laufruhe

- minimax sc 1g:**
- ▶ Sehr platzsparend!
  - ▶ 250 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 80 mm
  - ▶ Alu-Schiebeschlitten 1200 mm
  - ▶ Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung

- minimax sc 2c:**
- ▶ 315 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 100 mm
  - ▶ Parallelanschlag mit Rundstangenführung
  - ▶ Alu-Schiebeschlitten 1660 mm
  - ▶ Mit zwei Profi-Klappanschlägen

- minimax sc 3c 23:**
- ▶ 315 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 100 mm (auch bei eingebautem Vorritzer)
  - ▶ Alu-Schiebeschlitten 2310 mm

mit Klappanschlag



**Lieferumfang**


- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- sc 1g zusätzlich inklusive:**
- Aluminium-Klappanschlag
- sc 2c/sc 3c zusätzlich inklusive:**
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Besäumschuh
- Exzentrerspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Aluminium-Klappanschläge

**Ideal als Bankraumsäge**



10 Jahre Garantie

10 Jahre Garantie



- Aluminium-Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem**
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
  - 10 Jahre Holzskraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen ab Modellreihe sc 2c
  - Dauerhaft leichtgängig

minimax sc 1g	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
statt € 2.900,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.150,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.050,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.300,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.590,00 zzgl. MwSt.
<b>2.449,-</b>	<b>3.059,-</b>	<b>3.249,-</b>	<b>3.979,-</b>	<b>4.179,-</b>	<b>4.179,-</b>	<b>4.389,-</b>
€ 2.914,31 inkl. MwSt.	€ 3.640,21 inkl. MwSt.	€ 3.866,31 inkl. MwSt.	€ 4.735,01 inkl. MwSt.	€ 4.973,01 inkl. MwSt.	€ 4.973,01 inkl. MwSt.	€ 5.222,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504113	Art.-Nr.: 5504215	Art.-Nr.: 5504215VR	Art.-Nr.: 5504323	Art.-Nr.: 5504326	Art.-Nr.: 5504323VR	Art.-Nr.: 5504326VR

Technische Daten	minimax sc 1g	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	1040 x 224 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	1600 mm	2250 mm	2600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	80/64 mm	100/79 mm	100/79 mm	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1660 mm	1660 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	700 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	-	80 mm	-	-	80 mm	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW (2,5 PS)	4,0 kW (5,5 PS)	4,0 kW (5,5 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Zubehör	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.	Zubehör	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Flachzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z18 (Art.-Nr. 5262518)	49,00	36,90	sc 2c/sc 3c- Sägeblattpendelschutz (Art.-Nr.: 5510408)		595,00
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 250 mm/Z24 (Art.-Nr. 5262524)	38,50	34,50	sc 2c - Gehrungsanschlag (Art.-Nr.: 5514315)		439,00
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 315 mm/Z28 (Art.-Nr.: 5263128)	55,00	51,90	sc 2c - Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950 (Art.-Nr.: 5511320)		835,00
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z48 (Art.-Nr.: 5263148)	63,50	58,50	sc 3c - Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950 (Art.-Nr.: 5511321)		835,00
Spezial-Format-/Besäum-Sägeblatt Ø 250 mm/Z80 (Art.-Nr.: 5262581)	65,00	61,90	Digitalanzeige batteriebetrieben, mit Magnetband für Parallelanschlag sc 3c (Art.-Nr.: 5516000)		399,00
Universal-Parallelogramm bis 315mm Sägeblatt (Art.-Nr.: 5510500)		269,00	Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm (Art.-Nr.: 5515001)		22,00
sc 2c -zusätzlicher Arbeitstisch auf dem Schlitten (Art.-Nr.: 5510409)		79,00			

\* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.  
\*\*nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

## HOLZKRAFT minimax fs 30g Tersa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

genius

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Großer, schwenkbarer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- ▶ Nach hinten öffnender Abrichttisch
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohrereinrichtung nachrüstbar



### TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

### Lieferumfang minimax fs 30g Tersa

- Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45° für präzises Abrichten mit Schnellklemmung
- TERSA-Hobelmesserwelle

minimax fs 30g Tersa  
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.  
**2.249,-**  
€ 2.676,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5503036

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30g Tersa
Gesamtlänge der Tische	1200 mm
Aufgabentischlänge	580 mm
Tischhöhe / Arbeitstischbreite	900 mm / 300 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Abmessungen Dickentisches	450 x 300 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/200 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	62 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW (2,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
<b>Langlochbohrereinrichtung (Option)</b>	
Tischgröße	380 x 220
Quer-/Längshub	120 mm / 85 mm
Vertikalhub	75 mm
<b>Transportverpackungspauschale *</b>	<b>TVP 1=19,00 €</b>

Zubehör minimax fs 30g Tersa	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		529,00
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	20,95/Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	27,95/Satz

## HOLZKRAFT minimax fs 30c Tersa / minimax fs 41c Tersa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Messerwelle und Hobelmesser-Schnellwechselsystem

classic

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Besonders lange Abrichttische
- ▶ Nach hinten öffnende Abrichttische
- ▶ Hohes Maschinengewicht
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion



### TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



### Dickentischverstellung

- Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige

### Lieferumfang fs 30c Tersa Lieferumfang fs 41c Tersa

- Tersa-Hobelwelle/ Spiralmesserwelle
- Eloxiertes Aluminium-Abrichtanschlag

minimax fs 30c Tersa  
statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.  
**2.829,-**  
€ 3.366,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5503031

minimax fs 41c Tersa  
statt € 4.850,00 zzgl. MwSt.  
**3.639,-**  
€ 4.330,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5503414

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30c Tersa	minimax fs 41c Tersa
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge / Tischhöhe	740 mm / 850 mm	920 mm / 870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisches	565 x 300 mm	605 x 420 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min	7 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5200 min <sup>-1</sup>	5200 min <sup>-1</sup>
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW (5,5 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
<b>Langlochbohrereinrichtung (Option)</b>		
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm
Quer-/Längshub	60 mm/110 mm	155 mm/110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
<b>Transportverpackungspauschale *</b>	<b>TVP 2=39,00 €</b>	<b>TVP 2=39,00 €</b>

Spiralmesserwelle für fs 30c Tersa (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	450,00
Spiralmesserwelle für fs 41c Tersa (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432	499,00



Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	20,95/Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	27,95/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270410	VE 3	26,95/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271410	VE 3	38,59/Satz
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510330		899,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		69,90
Fahrvorrichtung	5510031		119,00

**HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch**



- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Mit starrer Frässpindel
- ▶ 4 Spindeldrehzahlen 3.500 bis 10.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch
- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



**minimax t 45c**  
statt € 3.450,00 zzgl. MwSt.  
**2.529,-**  
€ 3.009,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502044

**minimax t 45c LL**  
statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.  
**2.749,-**  
€ 3.271,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502049

**minimax t 45c**  
· Abb. zeigt Standardausstattung

**minimax t 45c LL**  
· Ausführung mit Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbarer Werkstückauflage (bis 1950 x 550 mm) an der Maschinenfront

Technische Daten	minimax t 45c	minimax t 45c LL
Arbeitstischabmessungen	1000 x 575 mm	1950 x 550 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3.500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>	3.500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	240 kg	240 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 2=39,00 €

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	119,00/Stk.
Systemanschlagbacken 500 mm*	5851000	345,00
Systemanschlagbacken 650 mm*	5851650	469,00

\* Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen.

Lieferumfang minimax t 45c	Lieferumfang minimax t 45c LL
· Bogenfrässchutzhaube	· zusätzlich zu classic: Tischverlängerung rechts und links, ausziehbare Werkstückauflage
· Aluminium-Anschlagbacken	

**HOLZKRAFT minimax tw 45c mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbaren Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition**



- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 0° bis -45° nach innen, mit Rechts-Linkslauf
- ▶ 4 Spindeldrehzahlen von 3.500 - 10.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch
- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



**minimax tw 45c**  
statt € 5.000,00 zzgl. MwSt.  
**3.659,-**  
€ 4.354,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502045

**minimax tw 45c**  
· Standardausstattung mit Gehrungsanschlag

**minimax twf 45c**  
statt € 5.550,00 zzgl. MwSt.  
**4.029,-**  
€ 4.794,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5502046

**minimax twf 45c mit**  
· Tischausleger auf Schwenkarm

Technische Daten	minimax tw 45c	minimax twf 45c
Arbeitstischabmessungen	1000 x 435 mm	1000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 270 mm	1000 x 270 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	108 mm	108 mm
Spindelneigung	0° bis -45°	0° bis -45°
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	290 kg / 310 kg	290 kg / 310 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Zubehör minimax tw 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	265,00
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	119,00
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	345,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	469,00

Lieferumfang minimax tw 45c:	Lieferumfang minimax twf 45c:
· Bogenfrässchutzhaube	· Wie W-Ausführung, jedoch statt mit Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen
· Aluminium-Anschlagbacken	
· Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten	
· Teleskop-Gehrungsanschlag mit Anschlagbacken	

\* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.  
\*\* Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**HOLZKRAFT Vorschubapparate - Qualität vom weltgrößten Hersteller**

**VSA 32\***

- ▶ 3 Vorschubrollen
- ▶ 4 Geschwindigkeiten
- ▶ Max. Ausladung: 300 mm
- ▶ 180 W / 400 V
- ▶ RollenØ: 80 mm
- ▶ Rollenbreite: 30 mm

VSA 32  
statt € 499,00 zzgl. MwSt.  
**399,-**  
€ 474,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5111000



**VSA 308\***

- ▶ 3 Vorschubrollen
- ▶ 8 Geschwindigkeiten
- ▶ Max. Ausladung: 500 mm
- ▶ 370 W / 400 V
- ▶ RollenØ: 100 mm
- ▶ Rollenbreite: 50 mm

VSA 308  
statt € 859,00 zzgl. MwSt.  
**739,-**  
€ 879,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5113000



Alle VSA-Modelle sind unmontiert und regulär zur Selbstmontage

**HOLZKRAFT minimax st 1g/minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer (st 1) bzw. schwenkbarer (st 3) Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium**

- ▶ Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

MADE IN ITALY



**Optional st 3c:**  
(nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr. 5510511
- 459,00 € zzgl. MwSt.**



**Aluminium-Schiebeschlitten (minimax st 3c)**

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



**minimax st 3c**

- Schiebeschlitten 2250 mm
- Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf



**minimax st 3c F 16**

statt € 7.650,00 zzgl. MwSt.  
**5.899,-**  
€ 7.019,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501050

**minimax st 3c F 23**

statt € 7.950,00 zzgl. MwSt.  
**6.099,-**  
€ 7.257,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501051

**minimax st 3c F 26**

statt € 8.250,00 zzgl. MwSt.  
**6.299,-**  
€ 7.495,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501053

mit Klappanschlügen



minimax st 1g

minimax st 1g  
statt € 3.300,00 zzgl. MwSt.  
**2.859,-**  
€ 3.402,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5501048

**Grauguss-Fräsggregat (minimax st 1g)**

- Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- 2 Fräsgeschwindigkeiten



**Lieferumfang minimax st 3c:**

- Bogenfrässchutzhaube
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschlüge
- Exzentranspanner
- Griff für Schiebeschlitten

**Grauguss-Fräsggregat (minimax st 3c)**

- Beidseitig oben befestigt
- Obenliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



Zubehör st 1g	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	175,00
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeuge-Ø 200 mm)	5510037	239,00
Bogenfrässchutzhaube	5510038	149,00

Zubehör st 3c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	285,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlügen, Skala und Teleskopanschlag	5510378	439,00
Fahrvorrichtung	5513501	119,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	249,00
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

Mehrprius-Ausstattung** st 3c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Mehrprius Schwenkarm für Vorschub	5510511	459,00

Technische Daten	minimax st 1g	minimax st 3c F 16	minimax st 3c F 23	minimax st 3c F 26
Tischabmessungen (Guss)	1040 x 224 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	80/64 mm	100/70 mm	100/70 mm	100/70 mm
max. Ablängbreite	1200 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Schnittbreite	700 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 1,8 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
<b>Tischfräse</b>				
Spindelschwenkung	90° starr	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Nutzlänge der Spindel	72 mm	100 mm	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	210 mm	210 mm	210 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	200 mm	275 mm	275 mm	275 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Drehzahlen	5000 / 7500 min <sup>-1</sup>	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>		
<b>Transportverpackungspauschale*</b>	<b>TVP 1=19,00 €</b>	<b>TVP 2=39,00 €</b>	<b>TVP 2=39,00 €</b>	<b>TVP 2=39,00 €</b>

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

\* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.  
\*\* nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

**HOLZKRAFT c 26g Tersa/c 30g Tersa - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Welle. Viel Leistung bei geringen Investitionskosten.**

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
- ▶ Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- ▶ Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°

- ▶ Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- ▶ Hobelaggregat mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugschwalbe für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Frässchutzhaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- ▶ Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten

- ▶ Drei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

**lab 300p:**

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Robuste, verrippte Gussarbeitstische
- ▶ Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit Anschlagbacke
- ▶ Drei Fräsengeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min<sup>-1</sup> manuell verstellbar



minimax c 30g Tersa



minimax lab 300p F16 TERSA



**Profi-Power für Einsteiger**



<b>Lieferumfang C26g/C30g:</b>
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag
Tischverlängerung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

**minimax c 26g Tersa**  
statt € 4.390,00 zzgl. MwSt.  
**3.759,-**  
€ 4.473,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5500027

**minimax c 30g Tersa**  
statt € 5.450,00 zzgl. MwSt.  
**4.489,-**  
€ 5.341,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5500030

**minimax lab 300p F16 TERSA**  
statt € 6.990,00 zzgl. MwSt.  
**5.899,-**  
€ 7.019,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5500314

<b>Lieferumfang lab 300p:</b>
Bogenfrässchutzhaube
Tersa-Messerwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

Technische Daten	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa	minimax lab 300p F16
Besäumlänge	1200 mm	1200 mm	1600 mm
max. Sägeblattdurchmesser	250 mm	250 mm	315 mm (mit Vorritz)
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	80 mm / -	80 mm / -	100 mm / 79 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1200 mm	1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	500 mm	540mm	800 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
<b>Abrichte</b>			
Arbeitsbreite	260 mm	300 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1040 mm	1200 mm	1300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	62 mm / 3 Stk.	62 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
<b>Dicke</b>			
Tischabmessung	260 x 450 mm	300 x 450 mm	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 200 mm	3 mm / 200 mm	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	3 mm	3 mm	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min	7 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 1,3 kW (2,5 PS)	3 x 1,3kW (2,5 PS)	3 x 4 kW (5,5 PS)
Gewicht	240 kg	245 kg	430 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm
<b>Langlochfräseinrichtung (optional)</b>			
Arbeitstisch	380 x 207 mm	380 x 207 mm	380 x 207 mm
Langlochhöhe	120 mm	120 mm	120 mm
Querbewegung (Bohrbreite)	75 mm	75 mm	75 mm
Längsbewegung (Bohrtiefe)	85 mm	85 mm	85 mm
<b>Tischfräse</b>			
Nutzlänge Spindel	75 mm	75 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	150 mm	180 mm
max. Zapfenwerk-Ø	180 mm	180 mm	275 mm
Spindeldrehzahl	5000 / 7500 min <sup>-1</sup>	5000 / 7500 min <sup>-1</sup>	3600/7500/10.000 min <sup>-1</sup>
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm	30 mm
<b>Transportverpackungspauschale *</b>	<b>TVP 1=19,00 €</b>	<b>TVP 1=19,00 €</b>	<b>TVP 1=19,00 €</b>



**10**  
Jahre  
Garantie

**Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem (minimax lab 300p F16)**

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



**Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog**

Mehrpriestattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
<b>Langlochbohrereinrichtung</b>		
c26g/c30g	5510030	<b>529,00</b>
lab 300p	5510307	<b>545,00</b>
<b>Zapfenfräseinrichtung</b>		
c26g	5510264	<b>239,00</b>
c30g	5510032	<b>239,00</b>
lab 300p	5510216	<b>249,00</b>
<b>Zubehör</b>		
<b>Fahreleinrichtung</b>		
c26g	5510262	<b>119,00</b>
c30g/ lab 300p	5510031	<b>119,00</b>

\* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.  
\*\*nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

**Unverbindliche Aktionspreise**  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**HOLZKRAFT minimax cu 300c - präzise und zuverlässige Mehrfachkombination in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle**

MADE IN ITALY

classic

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abrichtobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Für den professionellen Einsatz
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- ▶ Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- ▶ Maschinentisch aus Grauguss

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugschwalbe für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min<sup>-1</sup> manuell verstellbar
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf

- ▶ Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- ▶ **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- ▶ Hobelbreite 300 mm



**Dickentischverstellung**

- Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige

**Optional (nur ab Werk)**

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vor Schubapparates
- Art.-Nr.: 5510511
- 459,00 € zzgl. MwSt.**



minimax cu 300c F 23N Tersa



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holzkraft Katalog und auf [www.holzkraft.de](http://www.holzkraft.de)!

**Lieferumfang minimax cu 300c:**


- Kombi Füge-/Parallelschlag
- Bogenfrässhutthaube
- Tersa-Messerwelle
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge



**TERSA-HOBELMESSERWELLE**

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

**10**  
Jahre  
Garantie



**Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem**

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- **10 Jahre Holzskraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen**

**minimax cu 300c F23N Tersa**

statt € 9.550,00 zzgl. MwSt.  
**7.889,-**  
€ 9.387,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5500309

**minimax cu 300c F26N Tersa**

statt € 9.800,00 zzgl. MwSt.  
**8.239,-**  
€ 9.804,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5500310

Technische Daten	minimax cu 300c F 23 N Tersa	minimax cu 300c F 26 Tersa	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Formatschnitte	1660 – 2250 mm	1660 – 2660 mm	Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	<b>285,00</b>
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm	Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	<b>899,00</b>
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm	Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	<b>69,90</b>
Säge-Frästischabmessungen	1115 x 335 mm	1115 x 335 mm	Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	<b>439,00</b>
Schnittbreite am Parallelschlag	820 mm	820 mm	Fahrvorrichtung	5510031	<b>119,00</b>
Sägewellendrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>	4000 min <sup>-1</sup>	Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	<b>249,00</b>
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°	<b>Mehrpreis Ausstattung**</b>		
Abricht Arbeitsbreite	300 mm	300 mm	Schwenkarm für Vor Schub	5510511	<b>459,00</b>
Abrichtschlänge	1510 mm	1510 mm			
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.			
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm	300 x 585 mm			
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm	3 mm / 220 mm			
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm			
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min			
Nutzlänge Frässpindel	100 mm	100 mm			
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm	275 mm			
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm	180 mm			
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>	3500/7000/10000 min <sup>-1</sup>			
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm			
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)			
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm			
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm			
Transportverpackungspauschale *	<b>TVP 2=39,00 €</b>	<b>TVP 2=39,00 €</b>			
			<b>Optional** (nur ab Werk!)</b>	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
			Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	<b>450,00</b>

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

\* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.  
\*\*nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

## HBS - Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten

- ▶ Verwindungssteife Konstruktion
- ▶ Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte in Holz, Kunststoff und NE-Metall
- ▶ Sägertisch auf einer Wippaufnahme stufenlos neigbar von 0-45°
- ▶ Schwere gusseiserner Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche neigbar von 0 bis 45°
- ▶ Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

### HBS 251 und HBS 351-2

- ▶ Ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

### HBS 400 und HBS 471/473

- ▶ Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- ▶ Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- ▶ Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- ▶ Für Sägebandbreiten von 6 - 25 mm geeignet

### HBS 471/473:

- ▶ Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala



**HBS 251:** Winkelanschlag *nicht* im Lieferumfang enthalten!  
**HBS 351-2:** Unterbau und Winkelanschlag *nicht* im Lieferumfang enthalten!

Lieferumfang HBS 400
Sägeband 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
Aluminiumparallelanschlag

Lieferumfang HBS 471/HBS 473
Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
Aluminiumparallelanschlag

HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471 (230 V)	HBS 473 (400 V)
statt € 345,00 zzgl. MwSt.	statt € 689,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.395,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.535,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.535,00 zzgl. MwSt.
<b>299,-</b>	<b>599,-</b>	<b>1.149,-</b>	<b>1.299,-</b>	<b>1.299,-</b>
€355,81 inkl. MwSt.	€ 712,81 inkl. MwSt.	€ 1.367,31 inkl. MwSt.	€ 1.545,81 inkl. MwSt.	€ 1.545,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900251	Art.-Nr. 5900351	Art.-Nr. 5900410	Art.-Nr. 5900471	Art.-Nr. 5900473

Technische Daten	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Schwungrad-Ø	250 mm	350 mm	426 mm	470 mm	470 mm
Max. Schnittbreite*	121 mm	299 mm	266 mm	390 mm	390 mm
max. Schnittbreite**	245 mm	345 mm	416 mm	465 mm	465 mm
Max. Schnitthöhe	120 mm	200 mm	305 mm	285 mm	285 mm
Schnittgeschwindigkeit	696 m/min	438/900 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min
Sägeblattlänge	1790 mm	2490 mm	3378 mm	3455 mm	3455 mm
Tischgröße	290 x 290 mm	548 x 400 mm	530 x 480 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Motorleistung 50 Hz	350 W / 230 V	1000 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 400 V
Absaugstutzen Ø			120 mm		
Abmessung in mm	420 x 330 x 880	520 x 380 x 1155	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	800 x 490 x 2000

\*mit Anschlag \*\* ohne Anschlag



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelanschlag für HBS 400	5910411	22,90
Winkelanschlag HBS 471/473	5910814	21,90

## HOLZKRAFT HBS - Präzisions-Holzbandsägen für den Handwerker TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- ▶ Großdimensionierter Grauguss-Sägertisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Komfortable Lasereinrichtung
- ▶ Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Schnelle Schnitthöhenverstellung über Dreh-knopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter Schnellklammer und Lupe
- ▶ Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar



HBS 351 SET	HBS 431 SET (230 V)	HBS 433 SET (400 V)	HBS 533 SET
statt € 1.001,90 zzgl. MwSt.	statt € 1.741,90 zzgl. MwSt.	statt € 1.767,90 zzgl. MwSt.	statt € 2.146,90 zzgl. MwSt.
<b>799,-</b>	<b>1.389,-</b>	<b>1.399,-</b>	<b>1.679,-</b>
€ 950,81 inkl. MwSt.	€ 1.652,91 inkl. MwSt.	€ 1.652,91 inkl. MwSt.	€ 1.998,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5153501SET	Art.-Nr. 5154301SET	Art.-Nr. 5154303SET	Art.-Nr. 5155303SET

**HBS 351**      **HBS 433**      **HBS 433**

**Inklusive**

Technische Daten	HBS 351	HBS 431	HBS 433	HBS 533
Arbeitstischabmessungen	500 x 356 mm	610 x 431 mm	610 x 431 mm	530 x 530 mm
Schnittgeschwindigkeiten	650/400 m/min	900/450 m/min	900/450 m/min	850/430 m/min
Schwungrad-Ø	356 mm	430 mm	430 mm	530 mm
max. Schnitthöhe	200 mm	270 mm	270 mm	270 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag	321 mm	370 mm	370 mm	474 mm
max. Schnittbreite ohne Anschlag	346 mm	410 mm	410 mm	514 mm
Sägebandlänge	2562 mm	3345 mm	3345 mm	3865 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägertischneigung	-10° - +45°*	-10° - +45°*	-10° - +45°*	-10° - +45°*
Motorleistung 230 V/50 Hz/P2	550 Watt / 230 V	1,5 kW / 230V	1,5 kW / 400 V	2,25 kW / 400 V
Gewicht	80 kg	130 kg	130 kg	163 kg
Abmessungen in mm	6770 x 715 x 1750	820 x 730 x 1852	820 x 730 x 1852	1020 x 850 x 1982
Absaugstutzendurchmesser	130 mm	2 x 130 mm	2 x 130 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale**	-	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

### HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 351 (Art.-Nr. 5160363)
5160359 (Uni 2562x6x0,65 mm; Z6)
5160360 (Uni 2562x10x0,5 mm; Z4)
5160362 (Uni 2562x16x0,5 mm; Z4)
Sägebandset HBS 431/433 (Art.-Nr. 5160436)
5160431 (Uni 3345x6x0,65 mm; Z6)
5160433 (Uni 3345x16x0,5 mm; Z4)
5160435 (Uni 3345x25x0,5 mm; Z4)
Sägebandset HBS 533 (Art.-Nr. 5160539)
5160531 (Uni 3865x10x0,5 mm; Z4)
5160533 (Uni 3865x20x0,5 mm; Z4)
5160534 (Uni 3865x25x0,5 mm; Z4)

\*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!  
\*\* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

## HOLZSTAR Späne-Absauggerät Serie SAA – Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Gesundheit des Anwenders

- ▶ Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- ▶ **SAA 901:** Lüfterrad & Gehäuse aus Kunststoff, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung
- ▶ **SAA 2001 - 3003:** Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
- ▶ Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoffkonstruktionen
- ▶ Hohe Saugleistung
- ▶ Leicht fahrbar durch Lenkrollen



Lieferumfang	
SAA 901, SAA 2001, SAA 2003	
>	1 Spänesack
>	1 Filtersack
>	2 Spanngurte zur Befestigung der Säcke
>	1 Schlauch
>	2 Schlauchschellen

Lieferumfang	
SAA 3001, SAA 3003	
>	2 Spänesäcke
>	2 Filtersäcke
>	4 Spanngurte zur Befestigung der Säcke

SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
statt € 219,00 zzgl. MwSt.	statt € 389,00 zzgl. MwSt.	statt € 389,00 zzgl. MwSt.	statt € 469,00 zzgl. MwSt.	statt € 469,00 zzgl. MwSt.
<b>189,-</b>	<b>349,-</b>	<b>349,-</b>	<b>459,-</b>	<b>459,-</b>
€ 224,91 inkl. MwSt.	€ 415,31 inkl. MwSt.	€ 415,31 inkl. MwSt.	€ 546,21 inkl. MwSt.	€ 546,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5923901	Art.-Nr. 5922201	Art.-Nr. 5922203	Art.-Nr. 5922301	Art.-Nr. 5922303

Technische Daten	SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003	Gewebesleifbänder	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Luftleistung	1.150 m³/h	2.553 m³/h	2.553 m³/h	3.910 m³/h	3.910 m³/h	Filtersack SAA 901	5930901	11,90 / Stk.
Absaugstutzen-Ø am Gerät	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	Filtersack SAA 2001/2003	5932203	14,90 / Stk.
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	1 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	3 x 100 mm	3 x 100 mm	Filtersack SAA 3001/3003	5932303	14,90 / Stk.
Stromanschluss	230 V/1~50 Hz	230 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz	230 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz	Spänesack für SAA 901 (VE 10)	5930902	1,25 / Stk.
Motorleistung	550 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt	Spänesack für SAA 2001/2003 + 3001/3003 (VE 10)	5123055	1,95 / Stk.
Gewicht	25 kg	47 kg	47 kg	59 kg	59 kg			

## HOLZKRAFT Rohluftabsauggeräte Serie ASA mit serienmäßigem Fahrwerk

- ▶ für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- ▶ leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- ▶ Doppelt gewebter Fein-Filtersock
- ▶ Schnellspanverschlüsse für Filter- und Spänesack



mit manueller Bürstenabreinigung

- ▶ Hochwertig
- ▶ Mehr Filterfläche
- ▶ Schnelle Abreinigung

ASA 1051***	ASA 2401 (230 V)*** ASA 2403 (400 V)***	ASA 3303***	ASA 4003	ASA 5403 mit optionalen Filterkartuschen
statt € 429,00 zzgl. MwSt.	statt € 599,00 zzgl. MwSt.	statt € 899,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.649,00 zzgl. MwSt.
<b>349,-</b>	<b>489,-</b>	<b>739,-</b>	<b>899,-</b>	<b>1.349,-</b>
€ 415,31 inkl. MwSt.	€ 581,91 inkl. MwSt.	€ 879,41 inkl. MwSt.	€ 1.069,81 inkl. MwSt.	€ 1.605,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5121051	Art.-Nr. 5122401 (ASA 2401) Art.-Nr. 5122403 (ASA 2403)	Art.-Nr. 5123303	Art.-Nr. 5124003	Art.-Nr. 5125403

Zubehör und Verschleißmaterial im Hauptkatalog oder auf [www.holzskraft.de](http://www.holzskraft.de)

Filterkartusche	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
ASA 1051	5121054	459,00
ASA 2401	5122056	475,00
ASA 2403	5122056	475,00
ASA 3303	5122056	475,00
ASA 4003	5123056	485,00
ASA 5403	5125056	599,00

Technische Daten	ASA 1051	ASA 2401/2403	ASA 3303	ASA 4003	ASA 5403
Nennleistung	844 m³/h	2789 m³/h	3260 m³/h	3671 m³/h	5355 m³/h
Filterfläche	1,3 m²	1,8 m²	2 x 3,6 m²	2 x 4,6 m²	2 x 6 m²
Maximaler Unterdruck	1.233,00 Pa	1.668,90 Pa	1.507,00 Pa	2.099,80 Pa	2.079,90 Pa
Spänesammelvolumen	100 ltr.	160 ltr.	2 x 160 ltr.	2 x 270 ltr.	2 x 450 ltr.
Motorleistung 50 Hz	0,75 kW / 230 V	1,1 kW / 230 o. 400 V	1,5 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V	3,7 kW / 400 V
LxBxH in mm **	750 x 380 x 1850	900 x 480 x 2400	1440 x 480 x 2200	1680 x 580 x 2800	1900 x 670 x 2800
Höhe mit Filterkartusche	2150 mm	2150 mm	2270 mm	2370 mm	2380 mm
Absaugstutzen-Ø Gerät	100 mm	205 mm	205 mm	205 mm	250 mm
Absaugstutzen-Ø am serienmäßigen Verteiler	1 x 100 mm*	1 x 120 mm*	2 x 120 mm*	3 x 120 mm*	3 x 120 mm*
	1 x 100 mm*	1 x 100 mm*	1 x 100 mm*	1 x 100 mm*	1 x 100 mm*

Beim Kauf einer Absauganlage mit Anlaufautomatik muss bei den Typen ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 und 3303 unbedingt der Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (ab Werk) mitgekauft werden (zur Selbstmontage).  
Art.-Nr. 0512205100D  
€ zzgl. MwSt. 69,90

Zubehör	ASA 1051		ASA 2401/2403		ASA 3303		ASA 4003		ASA 5403	
	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 5)
Art.-Nr.	5121052	5121053	5122054	5122055	5122554	5122555	5123054	5123055	5125054	5125055
€ zzgl. MwSt.	55,00	11,00/VE	69,00	14,50/VE	63,90	14,90/VE	89,50	19,50/VE	175,00	32,00/VE

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

\* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf [www.holzskraft.de](http://www.holzskraft.de) \*\* Ohne optionale Filterkartusche  
\*\*\* Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

## HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010

- ▶ Hobelbänke in Profi-Ausführung
- ▶ Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeuglade
- ▶ Die zwei Zylinderstäbe der Spannanzgen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- ▶ Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

**HB 1601** mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

### HB 2007 Zusatzausstattung:

- ▶ Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- ▶ Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kipplade

### HB 2010 Zusatzausstattung:

- ▶ wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
- ▶ Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Massivere Linearführung an der Hinterzange
- ▶ Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- ▶ Schwere und stabile Zangenführungen

#### HB 2007

- Schwere Ausführung
- Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Erweiterbar



**HB 2007**  
statt € 859,00 zzgl. MwSt.  
**769,-**  
€ 915,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102070

#### HB 2010

- Besonders schwere Ausführung
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Erweiterbar



**HB 2010**  
statt € 1.059,00 zzgl. MwSt.  
**929,-**  
€ 1.105,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102102



Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



Massive Linearführung an der Hinterzange



Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



Besonders massive Linearführung an der Hinterzange




**HB 1601**  
statt € 615,00 zzgl. MwSt.  
**539,-**  
€ 641,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5101163

#### HB 1601

- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Umweltfreundlich geölt

**HB 1601** serienmäßig mit Ablageboden

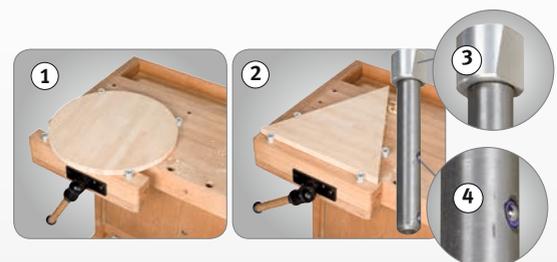

Technische Daten	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Abmessung gesamt	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm	2100 x 700 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm	520 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 mm / 70 mm	55 mm / 115 mm	70 mm / 135 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	100 mm / 100 mm	165 mm / 190 mm	170 mm / 190 mm
Plattenstärke	30 mm	50 mm	50 mm
Arbeitshöhe	850 mm	870 mm	870 mm
Gewicht	61 kg	91 kg	97 kg
Lieferumfang	2 Bankhaken, 1 Schublade, Ablageboden	4 Bankhaken, 1 Schublade	4 Bankhaken, 1 Schublade

- Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)
- Die Spannköpfe sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung
- Die seitliche, schräge Spannfläche der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)
- Über einstellbare Druckelemente (4) können die Rundbankhaken auf verschiedene Höhen positioniert werden.



Einbauschrank für  
HB 2007 und HB 2010  
zzgl. MwSt.  
**339,-**  
€ 403,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102140

**Einbauschrank für Hb 2007 und HB 2010:**  
4 Schubladen, 2 Türen, abschließbar,  
Abmessungen: 1195 x 460 x 480 mm  
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Kipplade für  
HB 2007 und HB 2010  
zzgl. MwSt.  
**379,-**  
€ 451,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102142

**Kipplade mit Werkzeughalterungen**  
passend für HB 2007 und HB 2010,  
abschließbar, serienmäßig mit Werkzeughaltern,  
Abmessungen: 1195 x 450 x 480 mm  
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



**Optionaler Bankknecht zum Anbau**  
HB 2007 und HB 2010 mit  
zusätzlichen Bankhakenlöcher  
an der Bankhakenleisten-  
Vorderseite für noch mehr  
Einspannmöglichkeiten

Optionaler Bankknecht zum Anbau  
zzgl. MwSt.  
**69,-**  
€ 82,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102150



**Universal-Bankknecht**  
zzgl. MwSt.  
**75,-**  
€ 89,25 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102148

**Bestückungsvorschlag Kipplade:** Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch),  
Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer,  
Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppelhobel, Abziehstein,  
Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrer-Kassette, Rundfeile Ø 10 mm,  
Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel,  
Raubgbank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel  
mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange



**Rundbankhakenset Kurz**  
zzgl. MwSt.  
**45,-**  
€ 53,55 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102152



**Rundbankhakenset Lang**  
zzgl. MwSt.  
**55,-**  
€ 65,45 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5102151

**HOLZKRAFT Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner**



- ▶ Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche



- HOLZKRAFT HB 1401 und 1901**
- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
  - ▶ Keilgezinktes Buchenleimholz
  - ▶ **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
  - ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
  - ▶ Oberfläche unbearbeitet
  - ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

- HOLZKRAFT HB 1701**
- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
  - ▶ Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
  - ▶ Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
  - ▶ Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
  - ▶ Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
  - ▶ Mit französischer Vorder- und Hinterzange
  - ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
  - ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
  - ▶ Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
  - ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

2 Bankhakenreihen



HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen

**HB 1401**  
statt € 379,00 zzgl. MwSt.  
**339,-**  
€ 403,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5101411

**HB 1901**  
statt € 415,00 zzgl. MwSt.  
**365,-**  
€ 434,35 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5101911

**HB 1701**  
statt € 549,00 zzgl. MwSt.  
**479,-**  
€ 570,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5101711

**Einbauschrank H1 für HB 1701**  
zzgl. MwSt.  
**195,-**  
€ 232,05 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5102155

**Einbauschrank H2 für HB 1701**  
zzgl. MwSt.  
**239,-**  
€ 284,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5102156

Technische Daten	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Abmessung gesamt	1500 x 650 mm	2000 x 650 mm	1800 x 760 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	47 kg	57 kg	62 kg

Technische Daten	Einbauschrank H1	Einbauschrank H2
Abmessung	1000 x 430 x 500mm	1000 x 410 x 460mm
Gewicht	25 kg	30 kg

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

## OSS 100 – Oszillierende Spindelschleifmaschine zum Schleifen von runden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- ▶ Leistungstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- ▶ Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch

- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Technische Daten	OSS 100
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min <sup>-1</sup>
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min <sup>-1</sup>
Tischgröße	370 x 295 mm
Motordrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	390 x 330 x 450 mm
Schutzklasse	II
Gewicht	14 kg

OSS 100

statt € 169,00 zzgl. MwSt.

**149,-**

€ 177,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5903500



### Lieferumfang OSS 100:

6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
Montagewerkzeug

## OBSS 100 – Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine zum Schleifen von runden und geraden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- ▶ Band- und Spindelschleifen in einem Gerät - Umrüstung schnell und werkzeuglos
- ▶ Leistungstarker Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°

- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Technische Daten	OBSS 100
Schleifband	610 x 100 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min <sup>-1</sup>
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min <sup>-1</sup>
Tischgröße	430 x 410 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	530 x 480 x 480 mm
Gewicht	12 kg

OBSS 100

statt € 249,00 zzgl. MwSt.

**229,-**

€ 272,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5903501



### Lieferumfang OBSS 100:

5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
5 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 44 mm
Schleifbandaufsatz
Abdeckung für Schleifbandaufsatz
Werkstückanschlag
Montagewerkzeug

## Zubehör für OSS 100/OBSS 100

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
<b>Schleifwalze gummiert</b>					
Ø19mm	●	●		5913519	<b>2,19</b>
Ø26mm	●	●		5913526	<b>2,99</b>
Ø38mm	●	●		5913538	<b>4,39</b>
Ø51mm	●	●		5913551	<b>5,99</b>
Ø76mm	●			5913576	<b>8,49</b>
<b>Tischeinlagen-Set</b>					
Ø13/19/26/38/51/76 mm	●	●		5913500	<b>5,59</b>
<b>Spindelscheiben-Set</b>					
Ø16/20/35 mm	●	●		5913501	<b>1,99</b>
<b>Schleifhülsen-Set</b>					
Ø13mm K80	●	●	3	5913700	<b>3,99</b>
Ø13mm K100	●	●	3	5913710	<b>3,99</b>

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ø13mm K120	●	●	3	5913720	<b>3,99</b>
Ø13mm K240	●	●	3	5913730	<b>3,99</b>
Ø19mm K80	●	●	3	5913701	<b>4,99</b>
Ø19mm K100	●	●	3	5913711	<b>4,99</b>
Ø19mm K120	●	●	3	5913721	<b>4,99</b>
Ø19mm K240	●	●	3	5913731	<b>4,99</b>
Ø26mm K80	●	●	3	5913702	<b>5,99</b>
Ø26mm K100	●	●	3	5913712	<b>5,99</b>
Ø26mm K120	●	●	3	5913722	<b>5,99</b>
Ø26mm K240	●	●	3	5913732	<b>5,99</b>
Ø38mm K80	●	●	3	5913703	<b>6,99</b>
Ø38mm K100	●	●	3	5913713	<b>6,99</b>
Ø38mm K120	●	●	3	5913723	<b>6,99</b>
Ø38mm K240	●	●	3	5913733	<b>6,99</b>

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ø51mm K80	●	●	3	5913704	<b>7,99</b>
Ø51mm K100	●	●	3	5913714	<b>7,99</b>
Ø51mm K120	●	●	3	5913724	<b>7,99</b>
Ø51mm K240	●	●	3	5913734	<b>7,99</b>
Ø76mm K80	●		3	5913705	<b>8,99</b>
Ø76mm K100	●		3	5913715	<b>8,99</b>
Ø76mm K120	●		3	5913725	<b>8,99</b>
Ø76mm K240	●		3	5913735	<b>8,99</b>
<b>Schleifbänder für OBSS 100</b>				<b>Art.-Nr.</b>	<b>€ zzgl. MwSt</b>
60 x 100 mm K80				5913608	<b>2,99</b>
60 x 100 mm K100				5913610	<b>2,99</b>
60 x 100 mm K120				5913612	<b>2,99</b>
60 x 100 mm K240				5913624	<b>2,99</b>

## NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- ▶ Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- ▶ Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- ▶ Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- ▶ Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- ▶ Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleiffraten nach dem Schärfen
- ▶ Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- ▶ Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- ▶ Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

### Ideal für den Heim- und Handwerker

- › 120 W Leistungsaufnahme
- › 200 x 40 mm Schleifstein

### Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

- › 200 W Leistungsaufnahme
- › 250 x 50 mm Schleifstein



NTS 200

NTS 255

### Lieferumfang:

- Abziehpaste
- Winkellehre
- Universalschleifvorrichtung
- Edelkorund-Schleifstein K220
- Lederabziehscheibe

### NTS 200

statt € 115,00 zzgl. MwSt.

**99,-**

€ 117,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5750200

### NTS 255

statt € 179,00 zzgl. MwSt.

**159,-**

€ 189,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5750255

### Technische Daten

	NTS 200	NTS 255
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min <sup>-1</sup>	90 min <sup>-1</sup>
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	32,00
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	65,00
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	6,50
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	8,50
Steinpräparierer	5760055	16,00
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	49,00
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	49,00
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	55,00
Abziehpaste	5760051	8,50
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	39,00
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	29,00
Vorrichtung für große Messer	5760057	30,50
Vorrichtung für Scheren	5760058	38,90
Vorrichtung für Äxte	5760059	16,00
Abdrehvorrichtung	5760060	41,90
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	19,90
Universalschleifvorrichtung	5760062	17,90
Universal-Schleifstütze	5760063	19,50
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	179,00
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	185,00
<b>Haushalts-Set</b>	5760064	79,00
Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte		
<b>Drehsehl-Set</b>	5760065	72,00
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer		



Schleifstein-Ø 200mm  
(Art.-Nr. 5760000)



Schleifstein-Ø 250mm  
(Art.-Nr. 5760050)



Abdrehvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760060)



Hobelmesserschleifvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760070)



Hobelmesserschleifvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760071)



Lederabziehscheiben  
(Art.-Nr. 5760001/5760003)



Lederabziehscheibe profiliert  
(Art.-Nr. 5760053)



Abziehpaste  
(Art.-Nr. 5760051)



Winkellehre für Stein Ø 250 mm  
(Art.-Nr. 5760052)



Steinpräparierer  
(Art.-Nr. 5760055)



Vorrichtung für kleine Messer  
(Art.-Nr. 5760056)



Vorrichtung für große Messer  
(Art.-Nr. 5760057)



Vorrichtung für Scheren  
(Art.-Nr. 5760058)



Vorrichtung für Äxte  
(Art.-Nr. 5760059)



Universalschleifvorrichtung  
(Art.-Nr. 5760062)

## HOLZSTAR BTS - Band- und Tellerschleifer

- ▶ Für viele Materialien und Formen geeignet
- ▶ Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Das stufenlos schwenkbare Schleifbandaggregat von 0° bis 90° ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- ▶ Doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45°
- ▶ Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- ▶ Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugereinheit
- ▶ Inkl. Schleifband und Schleifscheibe



**BTS 150**  
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt

Lieferumfang BTS	
Schleifband	
Schleifscheibe mit Klebefläche	
hintere Tischverlängerung	

**BTS 150**  
statt € 205,00 zzgl. MwSt.  
**179,-**  
€ 213,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904150

**BTS 250**  
statt € 499,00 zzgl. MwSt.  
**429,-**  
€ 510,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904250

Technische Daten	BTS 150	BTS 250
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Tellergröße	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	360 x 200 mm
Absaugstutzen Ø	62 mm	62 mm
Drehzahl	2.850 min <sup>-1</sup>	1.440 min <sup>-1</sup>
Aufnahmeleistung 50 Hz	400 W / 230 V	800 W / 230 V



**BTS 150**  
Mit serienmäßigem Gehrungsanschlag



**BTS 150**  
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.

## HOLZKRAFT Tellerschleifer TS 301 HOLZKRAFT Band- und Tellerschleifer BTS 200

- ▶ Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen
- ▶ Großdimensionierte Arbeitstische

### Besonderheiten BTS 200

- ▶ Mit schwenkbarem Bandschleifaggregat 0° - 90°
- ▶ Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- ▶ Einfache Bandlaufeinstellung

**TS 301**  
statt € 315,00 zzgl. MwSt.  
**259,-**  
€ 308,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 5904300



**TS 301**  
inkl. Gehrungsanschlag und 1 x Schleifscheibe K 80

Technische Daten	TS 301	BTS 200
Schleifteller-Durchmesser	305 mm	305 mm
Schleifbandabmessungen	-	152 x 1219 mm
Bandgeschwindigkeit	-	12 m/sek.
Arbeitstisch Grauguss	-	315 x 155 mm
Arbeitstisch Aluminium	390 x 230 mm	400 x 225 mm
Arbeitstischschwenkung	-10° - 0° - +45°	-15° - 0° - +45°
Absaugstutzen-Ø	Ø 60 mm	2 x Ø 63 mm
Motorleistung 50 Hz	750 Watt / 230 V	1100 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H)	550 x 420 x 420 mm	830 x 620 x 1340

zzgl. MwSt.  
**19,90**  
€ 23,68 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900301



**Trennblech zum Schleifscheibenwechsel**  
Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern



**BTS 200**  
inkl. Gehrungsanschlag, Schleifband K 100 und 1 x Schleifscheibe K 80

**BTS 200**  
statt € 599,00 zzgl. MwSt.  
**529,-**  
€ 629,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902200

## HOLZSTAR ZSM 405 - Zylinderschleifmaschine

- ▶ Die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- ▶ Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min für optimale Schleifergebnisse
- ▶ Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst



Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine



Einfacher und schneller Schleifbandwechsel



Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar

### Ausstattung:

Absaugeinrichtung
vordere Tischverlängerung
hintere Tischverlängerung
Fahrvorrichtung

**ZSM 405**  
statt € 949,00 zzgl. MwSt.  
**769,-**  
€ 915,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901405

### Technische Daten

Technische Daten	ZSM 405
Min. Schleiflänge	130 mm
Max. Schleifbreite	405 mm
Werkstückdicke min./max.	5/130 mm
Schleifwalzen-Ø	132 mm
Breite Schleifwalze	410 mm
Vorschub stufenlos	0,5 - 3,0 m/min.
Drehzahl	1.440 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen Ø	100 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	1,5 kW

Serienmäßig mit Ein- und Auszugsverlängerung

## HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 790

- ▶ Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- ▶ Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- ▶ vertikales Schleifen möglich
- ▶ Schleifband-Schnellspannung
- ▶ Serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- ▶ Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- ▶ Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer



Einfachstes Schleifen von Radien

**KSO 790 (230V)**  
statt € 759,00 zzgl. MwSt.  
**619,-**  
€ 736,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900791

**KSO 790 (400V)**  
statt € 759,00 zzgl. MwSt.  
**619,-**  
€ 736,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900790

### Lieferumfang

Gehrungsanschlag

Technische Daten	KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Tischhöhe min./max.	810 / 890 mm	810 / 890 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	790 x 221 mm	790 x 221 mm
Quertisch Abmessungen	514 x 21 mm	514 x 21 mm
Schleifband Abmessungen	2010 x 152 mm	2010 x 152 mm
Schleiffläche	790 x 152 mm	790 x 152 mm
Schleifwalze Durchmesser	70 mm	70 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	11 m/s	11 m/s
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	<b>230 V / 50 Hz</b>	<b>400 V / 50 Hz</b>
Motorleistung Oszillation	-	-
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Gewicht	78 kg	78 kg
Abmessungen (L x B x H)	1270 x 540 x 1020 mm	1270 x 540 x 1020 mm

## HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO

- ▶ Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- ▶ Serienmäßig mit -45° bis +45° stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Absaugstutzen Ø 100 mm
- ▶ Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau



Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

**KSO 750 (230V)**  
statt € 980,00 zzgl. MwSt.  
**769,-**  
€ 915,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900751

**KSO 750 (400V)**  
statt € 980,00 zzgl. MwSt.  
**769,-**  
€ 915,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900750

**KSO 850 (230V)**  
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.  
**979,-**  
€ 1.165,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900851

**KSO 850 (400V)**  
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.  
**979,-**  
€ 1.165,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900850

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5372306	(10)	7,59/ Stk.
2270 x 150 mm, K 80	5372308	(10)	6,39/ Stk.
2270 x 150 mm, K 100	5372310	(10)	6,59/ Stk.
2270 x 150 mm, K 120	5372312	(10)	6,59/ Stk.
2270 x 150 mm, K 150	5372315	(10)	6,59/ Stk.
2270 x 150 mm, K 180	5372318	(10)	6,59/ Stk.
2270 x 150 mm, K 220	5372322	(10)	6,59/ Stk.

Gewebesleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5373306	(10)	12,09/ Stk.
2270 x 150 mm, K 80	5373308	(10)	11,39/ Stk.
2270 x 150 mm, K 100	5373310	(10)	10,99/ Stk.
2270 x 150 mm, K 120	5373312	(10)	10,99/ Stk.
2270 x 150 mm, K 150	5373315	(10)	10,99/ Stk.
2270 x 150 mm, K 180	5373318	(10)	10,99/ Stk.
2270 x 150 mm, K 220	5373322	(10)	10,99/ Stk.


Schleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2515 x 152 mm, K 60	5918560	(10)	9,39/ Stk.
2515 x 152 mm, K 80	5918580	(10)	8,69/ Stk.
2515 x 152 mm, K 100	5918510	(10)	8,25/ Stk.
2515 x 152 mm, K 120	5918512	(10)	8,25/ Stk.
2515 x 152 mm, K 150	5918515	(10)	8,25/ Stk.
2515 x 152 mm, K 180	5918518	(10)	8,25/ Stk.
2515 x 152 mm, K 220	5918522	(10)	8,30/ Stk.

Gewebesleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2515 x 152 mm, K 60	5918660	(10)	14,59/ Stk.
2515 x 152 mm, K 80	5918680	(10)	13,79/ Stk.
2515 x 152 mm, K 100	5918610	(10)	13,19/ Stk.
2515 x 152 mm, K 120	5918612	(10)	13,19/ Stk.
2515 x 152 mm, K 150	5918615	(10)	13,19/ Stk.
2515 x 152 mm, K 180	5918618	(10)	13,19/ Stk.
2515 x 152 mm, K 220	5918622	(10)	13,39/ Stk.

Technische Daten	KSO 750 (230V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Tischhöhe min./max.	970 / 1050 mm	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm	950 / 1030 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 250 mm	750 x 250 mm	840 x 300 mm	840 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm
Schleifband Abmessungen	2270 x 150mm	2270 x 150mm	2515 x 152 mm	2515 x 152 mm
Schleiffläche (Graphitauflage)	820 x 170 mm	820 x 170 mm	950 x 180 mm	950 x 180 mm
Schleifwalze Durchmesser	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16,3 m/s	16,3 m/s	16 m/s	16 m/s
Motorleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

## HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO - mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- ▶ Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

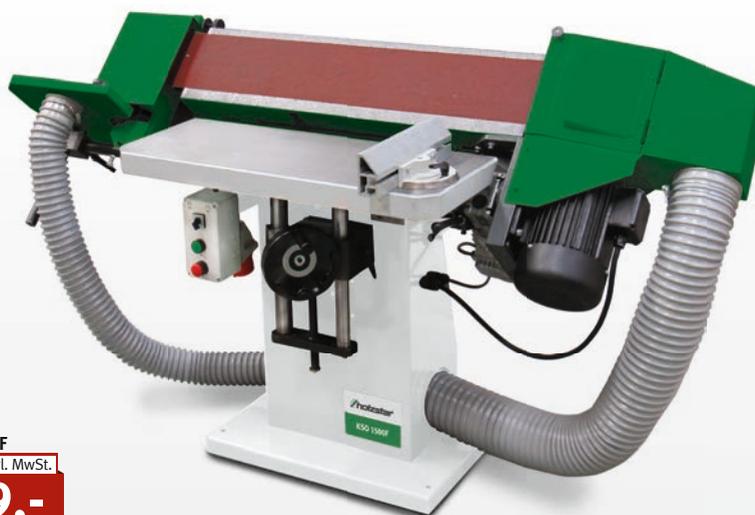

Technische Daten	KSO 1500 F
Tischhöhe min./max.	740 / 920 mm
Minimale Arbeitstischhöhe	740 mm
Maximale Arbeitstischhöhe	920 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/s
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW
Bandlänge	2600 mm
Bandbreite	150 mm
Absaugstutzen-Ø	120 / 80 mm

**KSO 1500 F**  
statt € 2.069,00 zzgl. MwSt.  
**1.599,-**  
€ 1.902,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901500

Schleifbänder KSO 1500 F	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
2600 x 150 mm K 60	VE10	5372806	8,35/ Stk.
2600 x 150 mm K80	VE10	5372808	7,29/ Stk.
2600 x 150 mm K100	VE10	5372810	6,89/ Stk.
2600 x 150 mm K120	VE10	5372812	6,89/ Stk.
2600 x 150 mm K180	VE10	5372818	6,89/ Stk.
2600 x 150 mm K220	VE10	5372822	6,79/ Stk.

## HOLZSTAR Materialständer - praktische Helfer für Werkstatt und Montage



**TAB 1300** -  
Teleskop-Arbeitsbock

**FAB 1** -  
Falt-Arbeitsbock

**SB 1** - Sägebock

**UMS 1** - Universal-  
Materialständer  
Rollen-, V-Rollen- und  
Arbeitsbock in einem

werkzeuglos  
umrüstbar

**TAB 1300**  
statt € 34,50 zzgl. MwSt.  
**28,50**  
€ 33,92 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900007

**FAB 1**  
statt € 39,50 zzgl. MwSt.  
**33,50**  
€ 39,87 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900006

**SB 1**  
statt € 34,90 zzgl. MwSt.  
**29,50**  
€ 35,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900008

**UMS 1**  
statt € 74,90 zzgl. MwSt.  
**62,90**  
€ 74,85 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900009

Technische Daten	TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
Tragfähigkeit	150 kg	200 kg	180 kg	45 - 200 kg
min./max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm	640 / 1030 mm	590 mm	820 / 1270 mm
Abmessungen (max.)	580 x 580 x 1300 mm	970 x 620 x 1030 mm	800 x 850 x 780 mm	750 x 680 x 1270mm
Gewicht	6,6 kg	8,3 kg	7,2 kg	10,4 kg

## HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr

- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

## SRB 130 - Scherenrollenbahn

- ▶ Höhen- und längenverstellbar
- ▶ Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- ▶ Lenkrollen um 360° drehbar
- ▶ Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung



**MS 1 K**  
Mit Kugelauflage für  
z.B. Platten, auch seitliche  
Bewegungen sind möglich.

**MS 1 R**  
Mit Rollenauflage.  
Universell einsetzbar.

**MS 3 R**  
Mit Rollenauflage und Handgriff zur  
Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:  
› **Niedrigste Position:** 90 kg  
› **Mittlere Position:** 60 kg  
› **Höchste Position:** 45 kg

**SRB 130**  
Scherenrollenbahn  
Höhe einstellbar,  
Rollenlänge 480 mm

**MS 1 K**  
statt € 62,90 zzgl. MwSt.  
**55,90**  
€ 66,52 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900004

**MS 1 R**  
statt € 62,50 zzgl. MwSt.  
**54,90**  
€ 65,33 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900003


**MS 3 R**  
statt € 21,50 zzgl. MwSt.  
**17,90**  
€ 21,30 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900005

**SRB 130**  
statt € 259,00 zzgl. MwSt.  
**229,-**  
€ 272,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900012

Technische Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessungen (max.)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

## HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100 höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- ▶ Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- ▶ Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- ▶ 8 stufenlos verstellbare und drehbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- ▶ Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantröhre
- ▶ Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

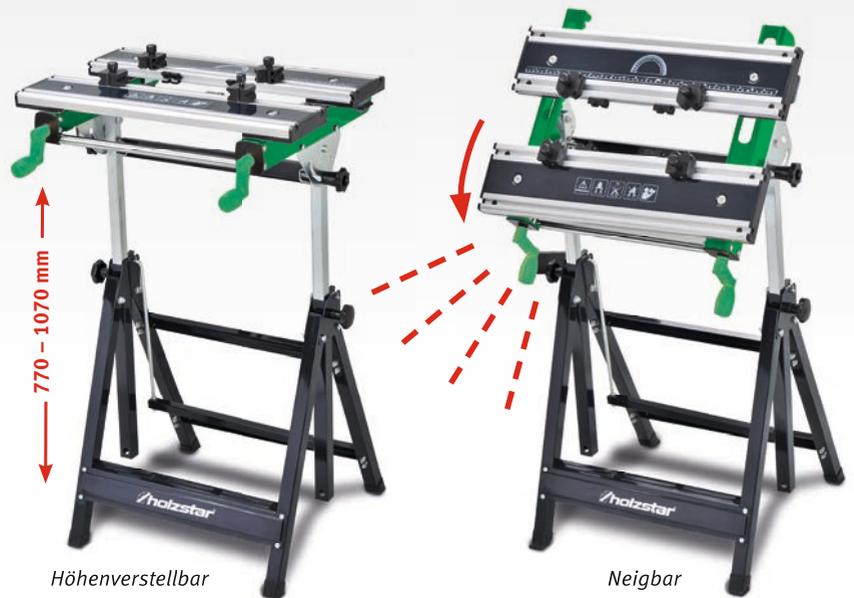

SWT 100  
statt € 109,00 zzgl. MwSt.  
**79,-**  
€ 94,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900010

Technische Daten	SWT 100
Tragfähigkeit max.	100 kg
Min./Max. Höhe Tisch	770 - 1070 mm
Max. Spannweite mit Arbeitstisch	201 mm
Max. Spannweite mit Spannbacken	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel Arbeitsplatte	0°/25°/45°/80°
Abmessungen aufgebaut (L x B x H)	600 x 580 x (770 - 1070) mm
Abmessungen geklappt	950 x 570 x 250 mm
Gewicht	12,5 kg




8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen für vielfältige Einspannmöglichkeiten

## HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werkstisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialständer oder Haltebock.

- ▶ Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- ▶ Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- ▶ Minimale Einrichtungszeit
- ▶ Platzsparend durch einklappbare Füße
- ▶ Klemmleisten mit Schnellfixierung
- ▶ Höhenverstellbare Rollenaufgaben
- ▶ Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- ▶ Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- ▶ Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- ▶ Hoch belastbar bis zu 225 kg



Abbildung zeigt Anwendung. Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.

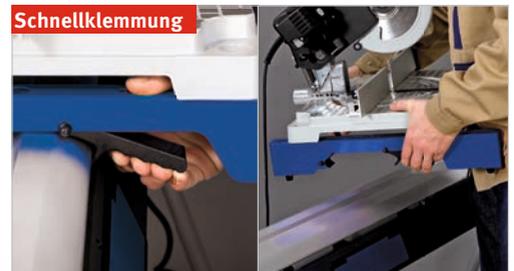

Die Halteschienen können einfach und bequem über ein Schnellklemm-System positioniert, verschoben oder abgenommen werden.



Abbildung zeigt Standard-Lieferumfang

UWT 3200  
statt € 169,00 zzgl. MwSt.  
**139,-**  
€ 165,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900020

Technische Daten	UWT 3200
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen in mm	1600 x 600 x 850
Gewicht	30 kg



Schraubstock mit Schnellklemmung  
Art.-Nr. 5900024,  
€ 37,90 zzgl. MwSt.



Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.)  
Art.-Nr. 5900022,  
€ 18,90 zzgl. MwSt.



Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.)  
Art.-Nr. 5900025,  
€ 20,90 zzgl. MwSt.

**HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200 / 250 / 305**  
**Kompakte tragbare Ausführung für den Heimwerker**

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub

- ▶ Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- ▶ Umsteckbare Späne-Absaughaube



ADH 305 mit integriertem Aufbewahrungsfach



ADH 200 serienmäßig mit integrierter Absaugung und Späneauffangsack



ADH 250 mit integriertem Aufbewahrungsfach

Technische Daten	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmesseranzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Drehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>	8.500 min <sup>-1</sup>	9.500 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Abmessungen Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Abmessungen Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H)	800 x 450 x 400 mm	1150 x 500 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg

ADH 200  
statt € 409,00 zzgl. MwSt.  
**339,-**  
€ 403,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5905200

ADH 250  
statt € 679,00 zzgl. MwSt.  
**569,-**  
€ 677,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5905250

ADH 305  
statt € 729,00 zzgl. MwSt.  
**599,-**  
€ 712,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5905305

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmesser ADH 200 (2 Stück)	5915200	14,99
Ersatzhobelmesser ADH 250 (2 Stück)	5915250	17,99
Ersatzhobelmesser ADH 305 (2 Stück)	5915300	24,99
Ersatzfiltersack ADH 200	5915201	9,50

**HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260 – mit 260 mm Hobelbreite und inklusive Unterbau mit Fahrerinrichtung**

- ▶ Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min.)
- ▶ Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- ▶ Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube

ADH 260  
statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.  
**929,-**  
€ 1.105,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903260

Technische Daten	ADH 260
Abmessungen Abrichttische	1030 x 280 mm
Abmessungen Dickentisch	260 x 400 mm
max. Arbeitsbreite	260 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Motorleistung 50 Hz	2,0 kW / 230 V
Gewicht	66 kg



ADH 260 Umgerüstet zum Dickenhobeln

Neu

## HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel Serie ADH Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzanzug
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht beim Abrichten/Hobeln



Dickentischverstellung über Handrad, Skala und numerischer Anzeige



Verstellung der Spanabnahme über Bedienelement



**Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische**

- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

**Festmontierte Absaughaube**

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- ▶ Zeitsparend

- ▶ Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad

**ADH 26C**  
Umgerüstet zum Dickenhobeln

**ADH 26C\***  
statt € 1.335,00 zzgl. MwSt.  
**1.099,-**  
€ 1.307,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904026

**ADH 31C\***  
statt € 2.025,00 zzgl. MwSt.  
**1.599,-**  
€ 1.902,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5904031

Technische Daten	ADH 26C*	ADH 31C*
Maße (L x B) Abrichttisch	1.120 x 275 mm	1.295 x 325 mm
Maße (L x B) Dickentisch	545 x 258 mm	545 x 308 mm
Arbeitshöhe	830 mm	850 mm
Arbeitshöhe Dicke min./max.	5 – 225 mm	5 – 225 mm
Max. Spanabnahme	3 mm	3 mm
Hobelwellen-Ø	70 mm	70 mm
Hobelmessernzahl	3	3
Hobelwellendrehzahl	5.200 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>
Vorschubgeschwindigkeit	5,5 m/min	7 m/min
Motorleistung	1,7 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.120 x 630 x 960 mm	1.300 x 720 x 1.010 mm
Gewicht	170 kg	210 kg

Zubehör ADH 26C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt	Zubehör ADH 31C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz	5914026	32,90	Ersatzhobelmessersatz	5914031	40,90



## HOLZSTAR Drechselbänke - Drechselmaschinen für den Hobbyanwender und Profi

- ▶ Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Breite, leicht verstellbare Drehstahlaufgabe
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- ▶ Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- ▶ Reitstockpinole mit Bohrung für lange Werkstücke
- ▶ Modell DB 450 mit Drehzahlverstellung in fünf Stufen über Keilriemen

- ▶ Modelle DB 900 und 1100 mit variabler Drehzahlregulierung digitaler Drehzahlanzeige
- ▶ Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ▶ Ideal zum Drechseln großer Durchmesser

- DB 1202**
- ▶ Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
  - ▶ Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3.200 min<sup>-1</sup> in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1.200 und 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>



DB 450

**DB 450**  
statt € 315,00 zzgl. MwSt.  
**279,-**  
€ 332,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920450



Abb. zeigt DB 450 mit Zubehör Bettverlängerung, Spitzenweite erweitert auf 1000 mm

**Bettverlängerung DB 450**  
zzgl. MwSt.  
**69,-**  
€ 82,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920451



DB 900

**DB 900**  
statt € 635,00 zzgl. MwSt.  
**539,-**  
€ 641,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5920900



**DB 1100**  
statt € 869,00 zzgl. MwSt.  
**749,-**  
€ 891,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5921100

DB 1100 mit serienmäßigen Gussunterbau, Digitalanzeige und optionaler Kopiereinrichtung



DB 1202 Bett-Ausleger zum Bearbeiten großer Durchmesser und Werkzeugkorb nicht im Lieferumfang enthalten!

**Werkzeugkorb DB 1202**  
zzgl. MwSt.  
**61,-**  
€ 72,59 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5931051

**DB 1202**  
statt € 2.339,00 zzgl. MwSt.  
**1.899,-**  
€ 2.259,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5921202

**Außendrehvorrichtung für DB 1202**  
zzgl. MwSt.  
**91,-**  
€ 108,29 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5931053

Technische Daten	DB 450	DB 900	DB 1100	DB 1202
max. Dreh-Ø	254 mm	306 mm	358 mm	460 mm
Bethöhe	127 mm	153 mm	179 mm	455 mm
Spitzenweite	450 / 1000* mm	900 mm	1100 mm	1185 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	680, 1000, 1400, 2000, 2800 min <sup>-1</sup>	500 - 2000 min <sup>-1</sup>	500 - 2000 min <sup>-1</sup>	0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
Drehzahlstufen	5	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen	2 Stufen
Motorleistung 50 Hz	370 W / 230 V	550 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V
Morsekonus	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2
Abmessung	820 x 300 x 430 mm	1380 x 330 x 370 mm	1620 x 340 x 430 mm	2060 x 500 x 1200 mm
Gewicht	35 kg	80 kg	92 kg	185 kg


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	5931021	75,00
② 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	5931023	109,00
③ 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	42,00
<b>feststehende Lünette</b>		
④ für DB 900	5931050	36,00
④ für DB 1100	5931030	37,00
⑤ Außendrehvorrichtung für DB 1100	5931052	91,00
⑥ 4-Backenfutter Profi-SET, M 33 x 3,5	5931054	229,00
⑦ Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	29,90
⑧ Mitnehmer-Set 3tlg.	5931056	47,00
⑧ 8-teiliges Drechselisen-Set	5931011	96,00
<b>Kopiereinrichtung</b>		
für DB 900	5931101	219,00
für DB 1100	5931102	229,00



\* optional mit Zubehör Bettverlängerung

## HOLZSTAR Tischfräse TF 170 E – Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel

- ▶ Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel
- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung



Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang



Lieferumfang TF 170 E:	
Unterbau	
Spindelschutz	
Fräsanschlag	
Frässpindel mit Spannzange	

TF 170 E\*  
statt € 915,00 zzgl. MwSt.  
**789,-**  
€ 938,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5901917

Technische Daten	TF 170 E*
Abmessungen Alu-Schiebeschlitten	218 x 1000 mm
Tisch (L x B)	600 x 400 mm
Tischhöhe	850 mm
Nutzlänge der Spindel	80 mm
Frässpindelhub	105 mm
Werkzeug-Ø max. absenkbar	160 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1.400/4.000/ 6.000/9.000 min <sup>-1</sup>
Elektrischer Anschluss	230 V
Motorleistung	1,5 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 950 x 1.170 mm
Gewicht	96 kg

\*Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar

## HOLZSTAR TF 200 SE - Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung



Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild



Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen



Lieferumfang TF 200 SE:	
Gehrungsanschlag	
Niederhalter	
Fräsanschlag	

TF 200 SE  
statt € 2.890,00 zzgl. MwSt.  
**2.399,-**  
€ 2.854,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902000

Technische Daten	TF 200 SE
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 240mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm
Spindelneigung	+5° bis -45°
Max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1800/3000/6000/9000 min <sup>-1</sup>
Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung S6 40%	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Gewicht	218 kg
Arbeitshöhe	900 mm
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1000 x 850 x 1200 mm
Gewicht	218 kg

## HOLZSTAR DKS 502 Vario - Dekupiersäge mit stufenloser Hubzahlregulierung. Ideal für alle Feinsägearbeiten.

- ▶ Universell einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung, an Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff, o. ä.
- ▶ Die große Ausladung ermöglicht auch die Bearbeitung großer Werkstücke
- ▶ Arbeitstisch schwenkbar von -45 bis 0°
- ▶ Flexible LED-Leuchte

- ▶ Die robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- ▶ Die integrierte einstellbare Staubblaskvorrichtung entfernt beim Sägen die Staubpartikel von der Schnittlinie
- ▶ Der transparente Sägeblattschutz für optimale Sicherheit ist höhenverstellbar
- ▶ Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar



Der große Tisch ist von -45° bis +0° neigbar. Die Neigung ist an einer Skala ablesbar.



Für Holz-Werkstücke mit bis zu 50 mm Stärke




**DKS 502 Vario**  
statt € 139,00 zzgl. MwSt.  
**109,-**  
€ 129,71 inkl. MwSt.  
Art.Nr. 5900504

Arbeitstisch schwenkbar von -45° bis 0°



Made in Germany



Technische Daten	DKS 502 Vario
Motorleistung (230 V)	120 Watt
Sägeblattlänge	135 mm
Hubzahl	400 - 1600 min <sup>-1</sup>
max. Schnitthöhe bei 90°	50 mm
Gewicht	12 kg

Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift	Z/cm	VE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
<b>Stift-Sägeblätter</b>				
für Holz, Kunststoff, Gips	10	6 Stck.	5911628	<b>6,90/Pack</b>
135 x 3,0 x 0,25 mm				
für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6 Stck.	5911660	<b>6,90/Pack</b>
für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6 Stck.	5911661	<b>6,90/Pack</b>

## HOLZKRAFT DKS 530 Vario - Dekupiersäge für den anspruchsvollen Holzbearbeiter

- ▶ Geeignet für Holz, Kunststoff und Leichtmetall
- ▶ Maximale Schnittkapazität von 53 mm
- ▶ Variable Hubzahlgeschwindigkeit von 500 bis 1.550min<sup>-1</sup>
- ▶ Arbeitstisch schwenkbar von -45° bis +45°
- ▶ Gestell und Arbeitstisch aus Grauguss

- ▶ Mit Aufbewahrungsbox für Sägeblätter
- ▶ Durchsichtiger, nach oben schwenkbarer Sägeblattschutz und Werkstückniederhalter
- ▶ Blattaufnahme für Stift- und Laubsägeblätter
- ▶ Flexible Gebläsedüse



Komplett ausgestattet: Sägeblattschutz, Werkstückniederhalter und Gebläsedüse



Komfortabel einzustellende Drehzahlgeschwindigkeit



**DKS 530 Vario**  
statt € 359,00 zzgl. MwSt.  
**329,-**  
€ 391,51 inkl. MwSt.  
Art.Nr. 5900505

Mit Sägeblatt Aufbewahrungsfach

Tisch beidseitig um 45° schwenkbar



Made in Germany



Technische Daten	DKS 530 Vario
Motorleistung (230 V)	225 Watt
Sägeblattlänge	127 mm
Hubzahl	500 - 1550min <sup>-1</sup>
max. Schnitthöhe bei 90°	53 mm
Gewicht	20,5kg

Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift	Z/cm	VE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
<b>Stift-Sägeblätter</b>				
1 für Holz, Kunststoff, Gips	10	6 Stck.	5911628	<b>6,90/Pack</b>
2 für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6 Stck.	5911660	<b>6,90/Pack</b>
3 für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6 Stck.	5911661	<b>6,90/Pack</b>

## HOLZKRAFT KGZ 305 E – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt


- ▶ Mit Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Serienmäßig mit Doppelneigung und -Gehrung
- ▶ Serienmäßig Laserprojektion auf Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- ▶ Winkeleinstellung feinjustierbar
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Werkstückarretierung über Schraubzwinde
- ▶ Serienmäßig mit Spänefangsack

- Besonderheit KGZ305 E**
- ▶ Serienmäßig mit zusätzlicher Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
  - ▶ 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung mit einfach umschaltbarem Anschlag
  - ▶ Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke

**KGZ 305 E**  
statt € 309,00 zzgl. MwSt.  
**289,-**  
€ 343,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5702305

Technische Daten	KGZ 305 E
Motorleistung (230 V)	2,0 kW
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	305 mm
Tischgröße Ø	286 mm
Rasterstellungen in °	0 / 15 / 22,5 / 30 / 45
<b>Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)</b>	
bei 0°/0°	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	40 x 340 mm
bei 0°/45° links	100 x 240 mm
bei 0°/60° rechts	-
bei 45°/45° rechts	40 x 240 mm
bei 45°/60° rechts	-
Abmessung (L x B x H)	835 x 570 x 790 mm
Gewicht	23 kg

**Doppelneigung +  
Doppelgehrung**

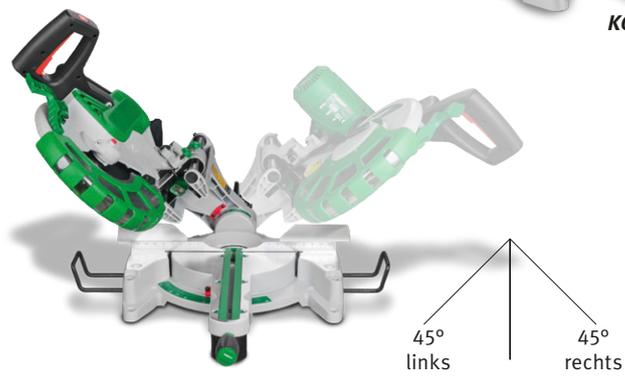

KGZ 305 E

## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 200 – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 60 mm. Top Preis-Leistung.

**Neu**

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte

- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet


- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig

**Lieferumfang TKS 200:**

Unterbau
Schiebetisch
Parallelanschlag
Winkelanschlag
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
Tischverbreiterung
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18

**TKS 200\***  
statt € 715,00 zzgl. MwSt.  
**599,-**  
€ 712,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902020

Technische Daten	TKS 200*
Schnittbreite mit Parallelanschlag	705 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	635 mm
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Max. Schnitttiefe 90°/-45°	60/48 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	530 x 400 mm
Tischhöhe	870 mm
Sägeblattdrehzahl	4.750 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	1.1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	80 kg



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°

**Zubehör** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.  
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18 5912020 **19,90**

\*Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite


**HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 E – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.**

**Neu**

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus

- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz

- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Mit serienmäßiger Tischverlängerung



Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**



Lieferumfang TKS 254 E:	
Unterbau	
Schiebetisch	
Parallelanschlag	
Sägeblatt 254x30x3,0mm Z24	
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch	

**TKS 254 E\***  
statt € 919,00 zzgl. MwSt.  
**789,-**  
€ 938,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902025

Technische Daten	TKS 254 E*
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	680 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	650 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	80/58 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	635 x 420 mm
Tischhöhe	850 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	2,1 kW / 230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	105 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24	5912025	19,90

**HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 PRO – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.**

**Neu**

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte

- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet

- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig



Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienendes Handrad



Lieferumfang TKS 254 PRO:	
Unterbau	
Schiebetisch	
Tischverbreiterung	
Parallelanschlag	
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24	
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch	

**TKS 254 PRO\***  
statt € 1.185,00 zzgl. MwSt.  
**979,-**  
€ 1.165,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902027


Technische Daten	TKS 254 PRO*
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	550 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm
Sägeblattneigung	90°/45°
Tischabmessungen (L x B)	720 x 480 mm
Tischhöhe	835 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	2,1 kW / 230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	131 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24	5912025	19,90

**Neu**

## HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 250-1300

- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem, kugelgelagertem Formatschiebeschlitten
- ▶ Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- ▶ Sägeblatt von 90° bis 45° über Zahnstangenmechanismus schwenkbar
- ▶ Exaktes Ablesen des Winkels an einer Skala
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über Handrad
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzentrerschnellschaltung
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø100 mm



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°

Lieferumfang FKS 250-1300:
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Besäumschuh
Parallelanschlag mit Feineinstellung
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
Sägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z24
Winkelanschlag -45° bis 45°

**FKS 250-1300\***  
statt € 1.525,00 zzgl. MwSt.  
**1.299,-**  
€ 1.545,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5902030

Technische Daten	FKS 250-1300*
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Besäumlänge	1.250 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm
Ablängbreite links vom Sägeblatt	845 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm
Sägeblattneigung	90°/45°
Tischabmessungen (L x B)	650 x 350 mm
Tischhöhe	835 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	1,5 kW / 230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.320 x 1.730 x 1.030
Gewicht	142 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90

\*Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar

## HOLZSTAR Formatkreissäge TKS 250 SC

- ▶ Sehr robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem Formatschiebeschlitten
- ▶ Der schwergewichtige Tisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten und präzise gerade Schnitte
- ▶ Serienmäßig kugelgelagerter Schiebeschlitten mit aufschraubbarem Besäumschuh
- ▶ Schwenkbarer ausziehbarer Teleskopanschlag
- ▶ Von -45° bis +45° verstellbarer Gehrungsanschlag
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über Einhandrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Exzentrerschnellschaltung
- ▶ Inkl. Hartmetall-Sägeblatt Ø 250 mm / 36 Z

**TKS 250 SC (230 V)**  
statt € 2.299,00 zzgl. MwSt.  
**1.869,-**  
€ 2.224,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900256

**TKS 250 SC (400 V)**  
statt € 2.329,00 zzgl. MwSt.  
**1.899,-**  
€ 2.259,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900255

Technische Daten	TKS 250 SC (230 V)	TKS 250 SC (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80 / 42 mm	80 / 42 mm
Schnittbreite mit Anschlag	900 mm	900 mm
Sägeblattneigung	90° / 45°	90° / 45°
Gehrungsanschlag	45° (links/rechts)	45° (links/rechts)
Tischabmessungen	800 x 348 mm	800 x 348 mm
Tischhöhe ca.	895 mm	895 mm
Besäumlänge	1300 mm	1300 mm
Tischverlängerung L x B	800 x 355 mm	800 x 355 mm
Drehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>	4.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 50 Hz	2,5 kW / 230 V	2,5 kW / 400 V
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm	38 mm / 100 mm
Gewicht	190 kg	190 kg



Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelanschlag	5910259	27,50
Fahrwerk	5910258	82,90
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 24 Zähne, Ø 250 x 3,2 mm	5262524	34,50
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt 40 Zähne, Ø 250 x 3,2 mm	5262542	43,50
Spezial-Format- und Besäum-Kreissägeblatt 80 Zähne, Ø 250 x 3,0 mm	5262581	61,90

Unverbindliche Aktionspreise  
Lieferbedingungen siehe Rückseite

## HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-1500 E - robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken

- ▶ Großer zentraler Absauganschluss  $\varnothing$  100 mm
- ▶ Sägeblatthaube mit integriertem Absauganschluss  $\varnothing$  38 mm



**FKS 315-1500 E**  
statt € 2.445,00 zzgl. MwSt.  
**1.999,-**  
€ 2.378,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900315

Technische Daten	FKS 315-1500 E
Max. Sägeblatt- $\varnothing$	315 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 75 mm
Schnittbreite mit Anschlag	940 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Besäumlänge	1.220 mm
Tischverlängerung	350 x 500 mm
Drehzahl	4.250 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz	2,2 kW
Absaugstutzen $\varnothing$	38 mm / 100 mm
Netto-Gewicht	194 kg
Absaugstutzen $\varnothing$	38 mm / 100 mm
Gewicht	190 kg

Lieferumfang FKS 315-1500 E:
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Tischverlängerung - und verbreiterung
Besäumschuh
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch



Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus



Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, $\varnothing$ 315 mm	5263128	51,90

## HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E - robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- ▶ Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten

- ▶ Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- ▶ Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität

- ▶ Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- ▶ Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- ▶ Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm



**FKS 315-2000 E**  
statt € 3.059,00 zzgl. MwSt.  
**2.499,-**  
€ 2.973,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5900317

Technische Daten	FKS 315-2000 E
Max. Sägeblatt- $\varnothing$	315 mm
Max. Vorritzsägeblatt	90 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	1.220 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Schiebeschlittengröße	2.000 x 270 mm
Besäumlänge	2.000 mm
Drehzahl Sägeblatt	4.000 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Vorritzer	5.800 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Absaugstutzen $\varnothing$	38 mm / 100 mm
Gewicht	260 kg

Lieferumfang FKS 315-2000 E:
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Materialrolle am Ausleger
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Tischverlängerung und -verbreiterung
Klappanschlag
Besäumschuh
Exzentrerspanner
Vorritzeinrichtung
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, $\varnothing$ 315 mm	5263128	51,90
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3mm	5910090	29,00

## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 E – einsetzbar als Tischkreissäge für Innenausbau oder als Baukreissäge

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar über Sterngriffschrauben
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über eine Handkurbel und Skala
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Maschine unmontiert



Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel



Leichte und präzise Einstellung des Parallelanschlags mit Exzenter-Schnellspannung per Skala

Lieferumfang **TKS 315 E:**  
Hm-Sägeblatt Ø 315 mm/Z24

**TKS 315 E 230 V**  
statt € 375,00 zzgl. MwSt.  
**299,-**  
€ 355,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903315

**TKS 315 E 400 V**  
statt € 375,00 zzgl. MwSt.  
**299,-**  
€ 355,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903316

Technische Daten	TKS 315 E (230 V)	TKS 315 E (400 V)
max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	83 / 60mm	83 / 60mm
Sägeblattneigung	0 - 45°	0 - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	800 mm	800 mm
Drehzahl	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>
Anschluss	230V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Motorleistung	2 kW	2,8 kW
Gewicht	53 kg	53 kg

**TKS 315 E**  
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	<b>51,90</b>

## HOLZSTAR Tischkreissäge TKS – Hochwertige und präzise Tischkreissäge. Universell einsetzbar für Innenausbau oder als Baukreissäge

- ▶ Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Maschine vormontiert



Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise und gradgenau, erfolgt über Handrad und Skala



Der große Aluminium Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung kann per Skala präzise und leicht eingestellt werden.

Lieferumfang **TKS 315 PRO:**  
HM-Sägeblatt Ø 315 mm/36 Z  
Schiebeschlitten  
Fahrwerk  
Tischverlängerung  
Parallelanschlag  
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch  
Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

Schnelles und werkzeugloses Zusammenklappen der Maschine für den Transport oder für die platzsparende Lagerung

**TKS 315 PRO 230 V**  
statt € 605,00 zzgl. MwSt.  
**519,-**  
€ 617,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903251

**TKS 315 PRO 400 V**  
statt € 605,00 zzgl. MwSt.  
**519,-**  
€ 617,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5903253

**TKS 315 Pro (400 V)**  
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag

Technische Daten	TKS 315 PRO (230 V)	TKS 315 PRO (400 V)
max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	90/50 mm	90/50 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°	0 - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	810 mm	810 mm
Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht	44 kg	44 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	<b>51,90</b>
Zusätzliche Tischverbreiterung rechts	5913251	<b>55,00</b>
Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5910315	<b>9,90</b>

## BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- ▶ Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- ▶ Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante

- ▶ Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- ▶ Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- ▶ Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

### Ausstattung

- ▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- ▶ Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- ▶ Große, rutschfeste Gummifußplatten
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar



Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar

▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards



abklappbare Tischverlängerung 800 x 400 mm

Lieferumfang BKS 500:
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44
Schiebestock
Schiebegriff
Werkzeug für Sägeblattwechsel

**BKS 500**  
statt € 799,00 zzgl. MwSt.  
**749,-**  
€ 891,31 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5740500

Technische Daten	BKS 500
Sägeblatt-Ø	500 mm
Max. Schnitthöhe 90°	150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag	370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre	250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	2.800 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel im Leerlauf	103 dB
Aufnahmeleistung	4,2 kW
Anschlussspannung	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	50 mm/ 95 mm
Tischgröße (L x B)	1000 x 660 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schutzart Antriebsmotor	IP 54
Abmessungen (L <sub>max</sub> x B <sub>max</sub> x H <sub>max</sub> )	1870 x 810 x 1170 mm
Gewicht	110 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	5740505	69,00

**Serie HWS - Robuste Wippkreissägen für den Brennholzschnitt**



- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Geschweißte Stahl-Konstruktion
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

**Ab Modell HWS 701**

- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Kräfteparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt

- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

**HWS 505**

- ▶ Kraftvolles, komfortables und widerstandsfähiges Einsteiger-Modell
- ▶ Auslieferung teilmontiert und anschlussfertig

› bis ø 170 mm  
im Ganzschnitt bei Rundholz



**HWS 701**

- ▶ Mit hoher Schnittleistungen für den dauerhaften Einsatz

› bis ø 250 mm  
im Ganzschnitt bei Rundholz  
› bis ø 380 mm  
Schnittleistung bei Scheitholz



**HWS 701 S**

- ▶ Innovation: mit vollständig geschlossenem Sägebereich für ein Vielfaches an Arbeitssicherheit, Prüfzeichen GS
- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich
- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes in der Wippe, dadurch leichteres Bewegen der Wippe auch bei vollster Beladung

› bis ø 245 mm  
im Ganzschnitt bei Rundholz  
› bis ø 300 mm  
Schnittleistung bei Scheitholz



**Lieferumfang**

**HWS 505**

HM-Sägeblatt  
ø 505mm Z40

**HWS 701 / 702**

HM-Sägeblatt  
ø 700mm Z42

**HWS 505**  
statt € 595,00 zzgl. MwSt.

**499,-**

€ 593,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963505

**HWS 701**  
statt € 949,00 zzgl. MwSt.

**819,-**

€ 974,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963700

**HWS 701 S**  
statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.

**999,-**

€ 1.188,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963703

**HWS 702**  
statt € 1.015,00 zzgl. MwSt.

**899,-**

€ 1.069,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963701

**HWS 702 Z**  
statt € 1.219,00 zzgl. MwSt.


**1.099,-**

€ 1.307,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963702

Modell	HWS 505	HWS 701	HWS 701 S	HWS 702	HWS 702 Z
Rundholz im Ganzschnitt	170 mm	250 mm	245 mm	250 mm	250 mm
Rundholz im Wendschnitt	-	-	-	380 mm	380 mm
Scheitholz	-	380 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Bretter	-	380 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-ø	505 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	2.800 min <sup>-1</sup>	1.400 min <sup>-1</sup>	1.400 min <sup>-1</sup>	1.400 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Zapfwellenantrieb
Aufnahmeleistung	2,6 kW / 230 V	5,2 kW / 400 V	5,2 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	-
Abmessungen	860 x 775 x 990 mm	1270 x 730 x 1130 mm	1270 x 730 x 1130 mm	1270 x 730 x 1130 mm	850 x 1090 x 1130 mm

**Aktionsangebote Sägeblätter**

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
<b>(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte</b>						
ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	<del>94,90</del>	<b>89,90</b>
<b>(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte</b>						
ø 505 mm	Z40	3,8	30	5970056	<del>39,00</del>	<b>35,00</b>
ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	<del>147,90</del>	<b>134,90</b>

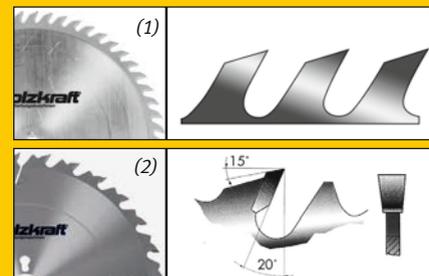

**HWS 702**

- ▶ Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen

- › bis ø 250 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



**7,5 kW**  
starker  
Kreissägen-  
motor

**HWS 702 Z**

- ▶ Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen
- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

- › bis ø 250 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



**Zapfwellen-  
antrieb**

**Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen**



**HWS 702 Z**

- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

**HWSE 700 - Wippkreissäge für den Brennholzschnitt**

- ▶ Die ergonomische Wippe erlaubt ein leichtes und längeres Arbeiten
- ▶ Robust und verwindungssteif durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender
- ▶ Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig



In die Wippe eingestanzte Widerhaken verhindern ein Verdrehen des Holzes

Automatische Rückstellrichtung der Wippe über Federzug

Abstütz-Vorrichtung bzw. Transportverriegelung

Technische Daten	HWSE 700
Rundholz im Ganzschnitt	230 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	725 x 1050 x 1080 mm



**Lieferumfang  
HWSE 700 Set**

**HWSE 700**  
mit 1 HM Sägeblatt  
Ø 700 mm, Z42


**HWSE 700 SET**  
statt € 699,00 zzgl. MwSt.  
**619,-**  
€ 736,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5960700SET



**Lieferumfang  
HWSE 700 Set 2**

**HWSE 700**  
mit 1 Chromstahl  
Sägeblatt

**HWSE 700 SET 2**  
statt € 655,00 zzgl. MwSt.  
**569,-**  
€ 677,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5960700SET2



## Serie HWSR - Äußerst robuste Wippkreissäge mit Keilriemenantrieb für den dauerhaften und kraftsparenden Einsatz bei hohen Schnittleistungen

- ▶ Stabiles, geschweißtes Winkelisengestell
- ▶ Stabile Bauart der Maschinen für den zuverlässigen Einsatz über sehr lange Zeit
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippdrehpunkt
- ▶ Wippenverlängerung serienmäßig: mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

### HWSR 700

- ▶ Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



### HWSR 700 Z

- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes
- ▶ Höchste Schnitttiefe durch über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



Zapfwellenantrieb

### HWSR 700 ZE

- ▶ Für den unabhängigen Betrieb im Wald oder auf dem Hof durch die Kombination von Elektro- und Zapfwellenantrieb
- ▶ Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



Zapfwellen und Elektroantrieb

#### Lieferumfang HWSR 700

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

#### Lieferumfang HWSR 700 Z

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

#### Lieferumfang HWSR 700 ZE

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

#### HWSR 700

statt € 1.515,00 zzgl. MwSt.

**1.349,-**

€ 1.605,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963770

#### HWSR 700 Z

statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.

**1.439,-**

€ 1.712,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963771

#### HWSR 700 ZE

statt € 2.075,00 zzgl. MwSt.

**1.849,-**

€ 2.200,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963772

Modell	HWSR 700	HWSR 700 Z	HWSR 700 ZE
Rundholz im Ganzschnitt	270 mm	270 mm	270 mm
Rundholz im Wendeschnitt	540 mm	540 mm	540 mm
Scheitholz	420 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	1400 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>	540 / 1400 min <sup>-1</sup>
Antrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	-	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1060 x 820 x 1150 mm	1410 x 960 x 1150 mm	1500 x 900 x 1150 mm

**Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen**

**Serie HRTS - Rolltischkreissäge mit kugelgelagertem, dauerhaft leichtgängigem Stahlblech-Schiebetisch für schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten**

- ▶ Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- ▶ Dauerhafte Standfestigkeit aufgrund stabiler, verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit hochfester Pulverbeschichtung
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Schalter-Stecker-Kombination mit Phasenwender
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

**HRTS 701**

- ▶ Hohe Sicherheit durch Klapp-Halte-Vorrichtung

› 250 mm  
Schnitthöhe über Tisch



**HRTS 701 S**

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort
- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes
- ▶ Erhöhte Sicherheit und Verbesserung der Arbeitsabläufe aufgrund der zum Patent angemeldeten Schutzvorrichtung

› 240 mm  
Schnitthöhe über Tisch



**Lieferumfang HRTS 701**

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung


**Lieferumfang HRTS 701 S**

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

**HRTS 701**  
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.  
**1.079,-**  
€ 1.284,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963704

**HRTS 701 S**  
statt € 1.425,00 zzgl. MwSt.  
**1.259,-**  
€ 1.498,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5963705

Modell	HRTS 701	HRTS 701 S
Schnitthöhe über dem Tisch	250 mm	240 mm
Tischbreite/-höhe	860 x 1400 mm	860 x 1400 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm Z42	700 mm Z42
Drehzahl	1400 min <sup>-1</sup>	1400 min <sup>-1</sup>
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1420 x 855 x 1250 mm	1420 x 855 x 1250 mm
Gewicht	135 kg	153 kg

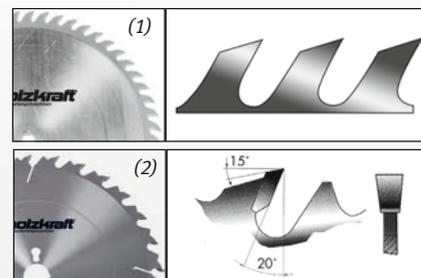

**Aktionsangebote Sägeblätter**

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke	Bohrung mm	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
<b>(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte</b>						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	<del>94,90</del>	<b>89,90</b>
<b>(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitzen), grobe Schnittgüte</b>						
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	<del>147,90</del>	<b>134,90</b>

## Horizontale Brennholzspalter HS 5-520 H / HS 7-520 H für ermüdungsfreies Arbeiten z.B. auf einer Werkbank

- ▶ Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Kraftvoller 230 V Elektromotor


- ▶ Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- ▶ Stabile und verwindungssteife Stahlkonstruktion
- ▶ Leicht transportierbar durch Transportgriffe und ein Fahrwerk mit zwei Laufrädern
- ▶ Geringer Platzbedarf



Abb. HS 5-520 H

### HS 5-520 H / HS 7-520 H

Eine hohe Betriebssicherheit wird durch die Zwei-Hand-Sicherheitschaltung gewährleistet. Durch Druck auf den Betriebsknopf (1) und gleichzeitiger Betätigung des Bedienhebels (2) wird der Spaltvorgang gestartet.



### HS 5-520 H

Serienmäßig mit sicherer und verkleideter Holzaufgabe inkl. Führungsblechen.



Abb. HS 5-520 H

### HS 5-520 H / HS 7-520 H

Der verschweißte Spaltkeil ist mehrfach verstrebt für höchste Stabilität. Serienmäßig mit zusätzlichem 4-fach Spaltkreuz.



Abb. HS 5-520 H

### HS 5-520 H / HS 7-520 H

Leicht transportierbar durch das serienmäßige Fahrwerk und den Transportgriffen an Vorder- und Rückseite.

**5t**



### HS 5-520 H inkl. 4-fach Spaltkreuz:

3-fach einstellbare Rücklaufdistanz für zeitsparendes Spalten  
\*Abstand zum Spaltkeil

**7t**



HS 7-520 H

### UNTERBAU HS 5-520 H zzgl. MwSt.

**45,-**

€ 53,55 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5991105



Abbildung zeigt HS 5-520 H inkl. 4-fach Spaltkreuz auf Zubehör „Unterbau HS 5-520 H“ mit Holzaufgabe (Räder sind im Lieferumfang HS 5-520 H enthalten und müssen ummontiert werden)

### UNTERBAU HS 7-520 H zzgl. MwSt.

**45,-**

€ 53,55 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5991118



Abbildung zeigt HS 7-520 H auf Zubehör „Unterbau HS 7-20 H“

### HS 5-520 H

statt € 289,00 zzgl. MwSt.

**249,-**

€ 296,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5981105

### HS 7-520 H

statt € 445,00 zzgl. MwSt.

**389,-**

€ 462,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5981107

Technische Daten	HS 5-520 H	HS 7-520 H
Spalkkraft max.	5 t	7 t
Spalthub max.	320 mm	390 mm
Spaltlänge max.	500 mm	520 mm
Rücklaufdistanz	420 / 470 / 530 mm	-
Hub Vorlauf 1 schnell	7,5 cm/s	6,0 cm/s
Hub Vorlauf 2 langsam	3,8 cm/s	2,45 cm/s
Hub Rücklauf	7 cm/s	5,5 cm/s
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung	1,5 kW	2,3 kW
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 260 x 485 mm	1060 x 278 x 522 mm
Gewicht	50 kg	78 kg
Lieferumfang	4-fach Spaltkreuz	4-fach Spaltkreuz



4-fach Spaltkreuz im Lieferumfang  
Das Spaltkreuz wird einfach auf den Spaltkeil gesteckt.



①


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spaltkreuz HS 5-520 H	5991104	15,00
① Spaltkreuz HS 7-520 H	5991117	19,90

## Brennholzspalter von 7 t bis 11 t Spaltkraft für anspruchsvolle Anwender

- ▶ Stehende Ausführung
- ▶ Für Kurz- und Langholz
- ▶ Inkl. umsteckbarem Zwischentisch für verschiedene Holzlängen
- ▶ Stufenlos einstellbarer Spalthub
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung
- ▶ Verschweißtes Spaltmesser

### HSE 12-1350:

- ▶ Zusätzlich mit schwenkbarem Tisch

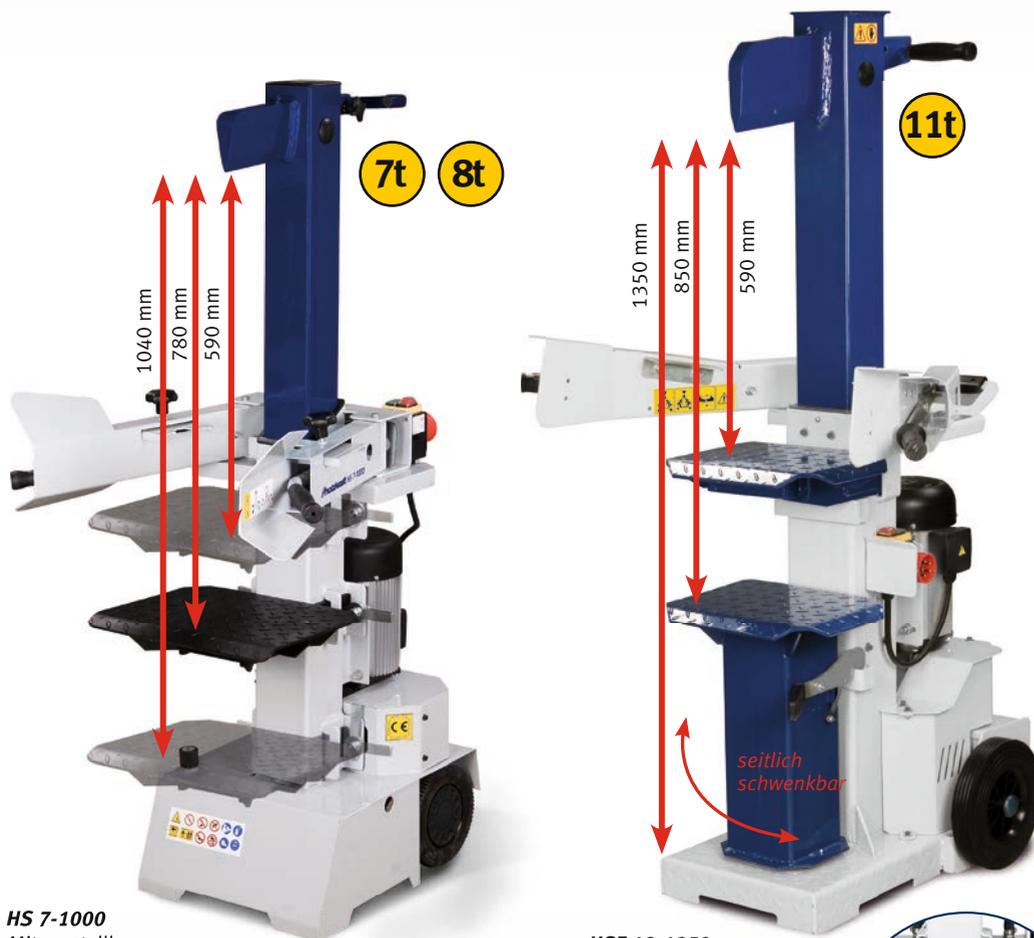

**HS 7-1000**  
Mit verstellbarer Holzhaltevorrichtung (HS 8-1000 baugleich)

**HSE 12-1350**  
Mit seitlich schwenkbarem Tisch



**Schalter-Stecker-Kombination**  
400V/10A serienmäßig mit Phasenwender und Überlastschutz.




**Die Spalteinheit**  
Die Einstellung der Rücklauf-distanz des Hubmastes erfolgt bequem und einfach über eine Spannschraube.

### Info & Video



4-fach Spaltkreuz im Lieferumfang



### Flache Bodenplatte

für einfaches Beladen von großen Stämmen

**HS 7-1000 230 V**  
statt € 609,00 zzgl. MwSt.  
**519,-**  
€ 617,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981117

**HS 8-1000 400 V**  
statt € 609,00 zzgl. MwSt.  
**519,-**  
€ 617,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981116

**HSE 12-1350**  
statt € 885,00 zzgl. MwSt.  
**729,-**  
€ 867,5 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981120

Technische Daten	HS 7-1000 230 V	HS 8-1000 400 V	HSE 12-1350
Max. Spaltkraft	7,0 t	8,0 t	11,0 t
Max. Spalthub	480 mm	480 mm	550 mm
Max. Spatllänge	1040 mm	1040 mm	1350 mm
Spatllängen mit Zwischentisch	590/780/1040 mm	590/780/1040 mm	590/850/1350 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	ca. 3,9 cm/s	ca. 5,5 cm/s	ca. 4,4 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	ca. 16,8 cm/s	ca. 16,8 cm/s	ca. 19,5 cm/s
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Motorleistung	3,0 kW	3,5 kW	3,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz
Gewicht	115 kg	115 kg	200 kg
Abmessungen (L x B x H)	830 x 930 x 1470mm	830 x 930 x 1470mm	590 x 850 x 1350mm



Zubehör für HSE 12-1350	Art.-Nr.:	€ zzgl. MwSt.
① Spaltkreuz	5990018	22,90
② Spaltkeilverbreiterung	5990019	23,90
③ Spaltkeilverlängerung	5990020	38,90

### HWS 702

- ▶ Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen

- › bis ø 250 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



**7,5 kW**  
starker  
Kreissägen-  
motor

### HWS 702 Z

- ▶ Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen
- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

- › bis ø 250 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



**Zapfwellen-  
antrieb**

**Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen**



### HWS 702 Z

- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

## HWSE 700 - Wippkreissäge für den Brennholzschnitt

- ▶ Die ergonomische Wippe erlaubt ein leichtes und längeres Arbeiten
- ▶ Robust und verwindungssteif durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender

- ▶ Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig



In die Wippe eingestanzte Widerhaken verhindern ein Verdrehen des Holzes

Automatische Rückstellrichtung der Wippe über Federzug

Abstütz-Vorrichtung bzw. Transportverriegelung

Technische Daten	HWSE 700
Rundholz im Ganzschnitt	230 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	725 x 1050 x 1080 mm



### Lieferumfang HWSE 700 Set

**HWSE 700**  
mit 1 HM Sägeblatt  
Ø 700 mm, Z42

### HWSE 700 SET

statt € 699,00 zzgl. MwSt.

**619,-**

€ 736,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5960700SET



### Lieferumfang HWSE 700 Set 2

**HWSE 700**  
mit 1 Chromstahl  
Sägeblatt


### HWSE 700 SET 2

statt € 655,00 zzgl. MwSt.

**569,-**

€ 677,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5960700SET2



## Serie HWSR - Äußerst robuste Wippkreissäge mit Keilriemenantrieb für den dauerhaften und kraftsparenden Einsatz bei hohen Schnittleistungen

- ▶ Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- ▶ Stabile Bauart der Maschinen für den zuverlässigen Einsatz über sehr lange Zeit
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippdrehpunkt
- ▶ Wippenverlängerung serienmäßig: mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

### HWSR 700

- ▶ Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



### HWSR 700 Z

- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes
- ▶ Höchste Schnitttiefe durch über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



Zapfwellenantrieb

### HWSR 700 ZE

- ▶ Für den unabhängigen Betrieb im Wald oder auf dem Hof durch die Kombination von Elektro- und Zapfwellenantrieb
- ▶ Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



Zapfwellen und Elektroantrieb

#### Lieferumfang HWSR 700

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

#### Lieferumfang HWSR 700 Z

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

#### Lieferumfang HWSR 700 ZE

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

#### HWSR 700

statt € 1.515,00 zzgl. MwSt.

**1.349,-**

€ 1.605,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963770

#### HWSR 700 Z

statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.

**1.439,-**

€ 1.712,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963771

#### HWSR 700 ZE

statt € 2.075,00 zzgl. MwSt.

**1.849,-**

€ 2.200,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963772

Modell	HWSR 700	HWSR 700 Z	HWSR 700 ZE
Rundholz im Ganzschnitt	270 mm	270 mm	270 mm
Rundholz im Wendeschnitt	540 mm	540 mm	540 mm
Scheitholz	420 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	1400 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>	540 / 1400 min <sup>-1</sup>
Antrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	-	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1060 x 820 x 1150 mm	1410 x 960 x 1150 mm	1500 x 900 x 1150 mm

**Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen**

**Profi-Holzspalter mit Elektroantrieb für Kurz- und Meterholz bis 1350 mm.  
Erhältlich mit 8 t oder 11 t Spaltkraft.**



- ▶ Profi-Qualität "Made in Europe"
- ▶ Robuste und solide Verarbeitung für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung
- ▶ Kompakte, platzsparende Konstruktion
- ▶ Inkl. umsteckbarem Spalttisch
- ▶ Schneller Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub (Rücklaufdistanz)
- ▶ Verschleißfreie Spezialgleitführung zwischen Hubmast und Grundrahmen gegen Reibungsverschleiß
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung

- ▶ Verschweißtes Spaltmesser aus Spezialstahl
- ▶ Schalter-Steckerkombination (400 V - 16 A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- ▶ Leistungsstarke Hydraulikanlage
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren, ausgelegt für den Dauerbetrieb
- ▶ Bequemer Transport durch große Gummi-Räder
- ▶ Verschiedene Antriebs-Ausführungen
- ▶ Auslieferung erfolgt komplett montiert und anschlussfertig


**Hochwertige Komponenten**

- ▶ Leistungsstarke Hydraulikanlagen
- ▶ Leistungsstarke Elektromotoren
- ▶ Serienmäßige Fahrvorrichtungen
- ▶ Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender und Überlastschutz

**Lieferumfang HS-SET**



**inkl. Spaltkreuz**  
Abb. Spaltkreuz beispielhaft

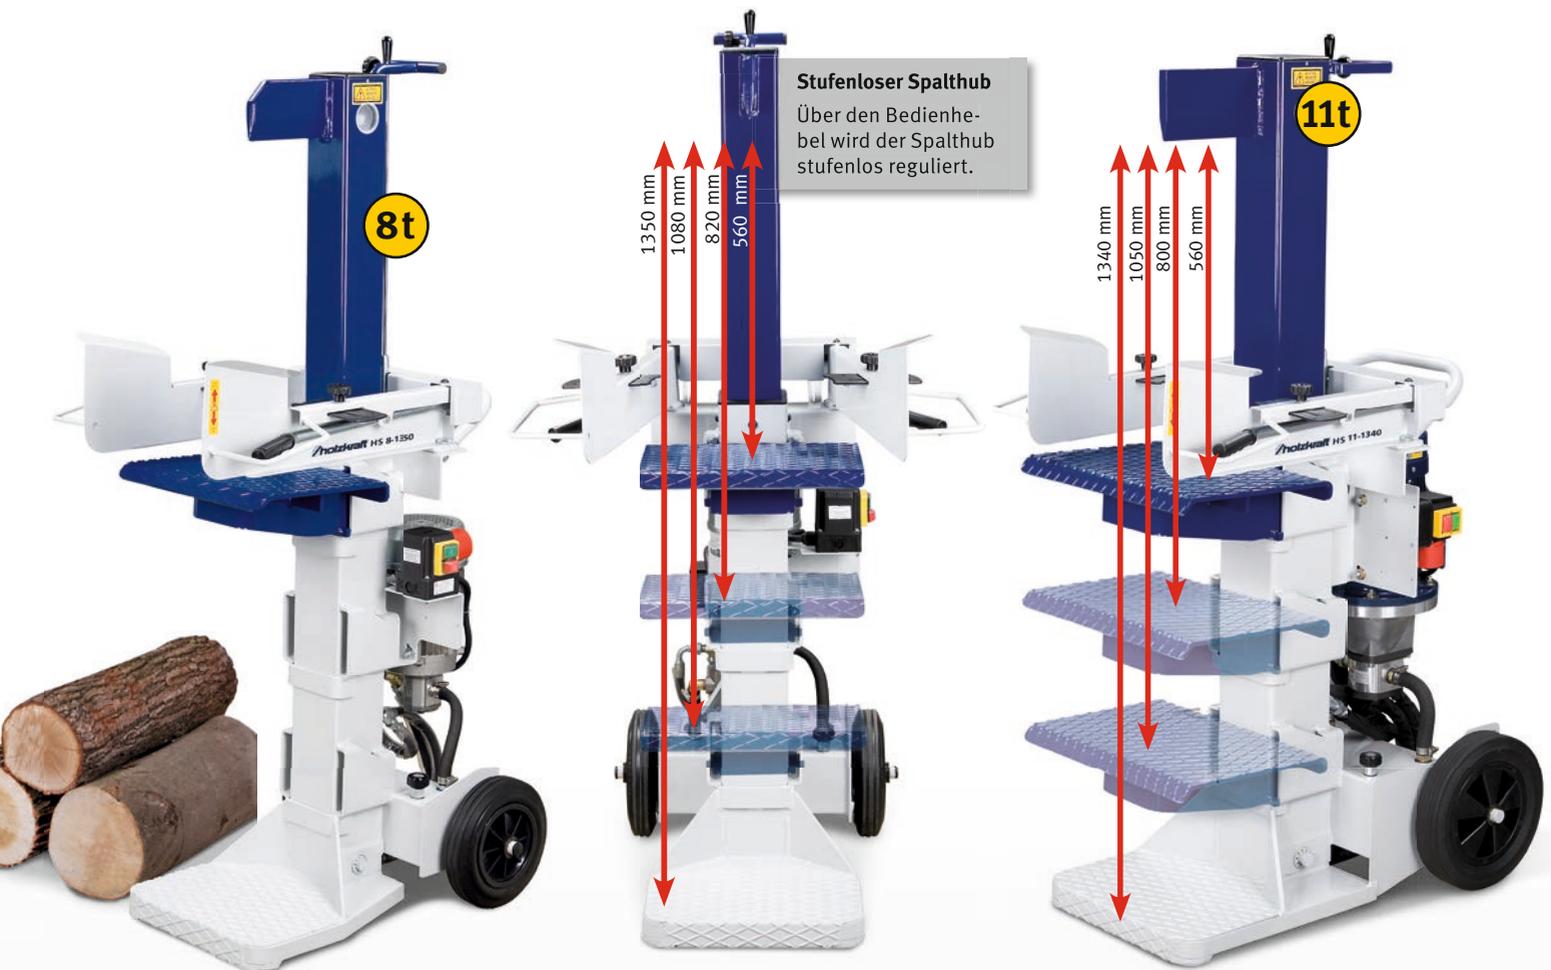

**Stufenloser Spalthub**  
Über den Bedienehebel wird der Spalthub stufenlos reguliert.

**HS 8-1350**  
Durch den serienmäßigen, höhenverstellbaren Spalttisch und der gerippten Bodenplatte können Holzlängen von 560 mm, 820 mm, 1080 mm und 1350 mm gespalten werden.

**HS 8-1350 SET mit Elektroantrieb**  
statt € 1.478,00 zzgl. MwSt.  
**1.199,-**  
€ 1.426,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5982108 SET

**HS 11-1340 SET mit Elektroantrieb**  
statt € 2.034,00 zzgl. MwSt.  
**1.659,-**  
€ 1.974,21 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5982111 SET

**HS 11-1340**  
Durch den serienmäßigen, höhenverstellbaren Spalttisch und der gerippten Bodenplatte können Holzlängen von 560 mm, 800 mm, 1050 mm und 1340 mm gespalten werden.

Technische Daten	HS 8-1350	HS 11-1340
max. Spaltkraft	8,0 t	11,0 t
max. Spalthub	500 mm	500 mm
max. Spaltlänge mit Zwischentisch	1350 mm	1340 mm
Hub Vorlauf	5 cm/s	4,6 cm/s
Hub Rücklauf	9,7 cm/s	13,8 cm/s
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor
Antriebsleistung 50 Hz	3,0 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V
Gewicht	147 kg	209 kg
Höhe Betätigungshebel ca.	93 cm	93 cm
Abmessungen	1580 x 740 x 470	1620 x 930 x 560

**Optionales Zubehör**  
Mit der aufsteckbaren kurzen Spaltkeilverbreiterung können auch längere Hölzer auf einmal durchgespalten werden.



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① Spaltkeilverbreiterung HS 7/8/9	5990002	59,00
② Spaltkeilverbreiterung HS 11	5990016	89,00




**Die Profi-Holzspalter für höchste Ansprüche mit bis zu 18 t Spaltkraft.  
Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb**

- ▶ Robuste solide Verarbeitung in Profi-Qualität
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren, ausgelegt für den Dauereinsatz
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage für den Dauerbetrieb

2

Speed System

**2-Speed-System serienmäßig:**  
Zwei Spalthub-Geschwindigkeiten für noch effizienteres und schnelleres Spalten. Mit dem Schnell-Gang wird der Spaltkeil mit doppelter Geschwindigkeit auf Höhe des Holzes gebracht. Durch ein anschließendes Durchdrücken der Zweihandbedienhebel wird der Spaltgang aktiviert. Ab dann wird mit voller Kraft gespalten.



**Flache Bodenplatte**  
für einfaches Beladen großer Stämme

Lieferumfang  
**HS 13-1100-Set**

inkl. Spaltkreuz

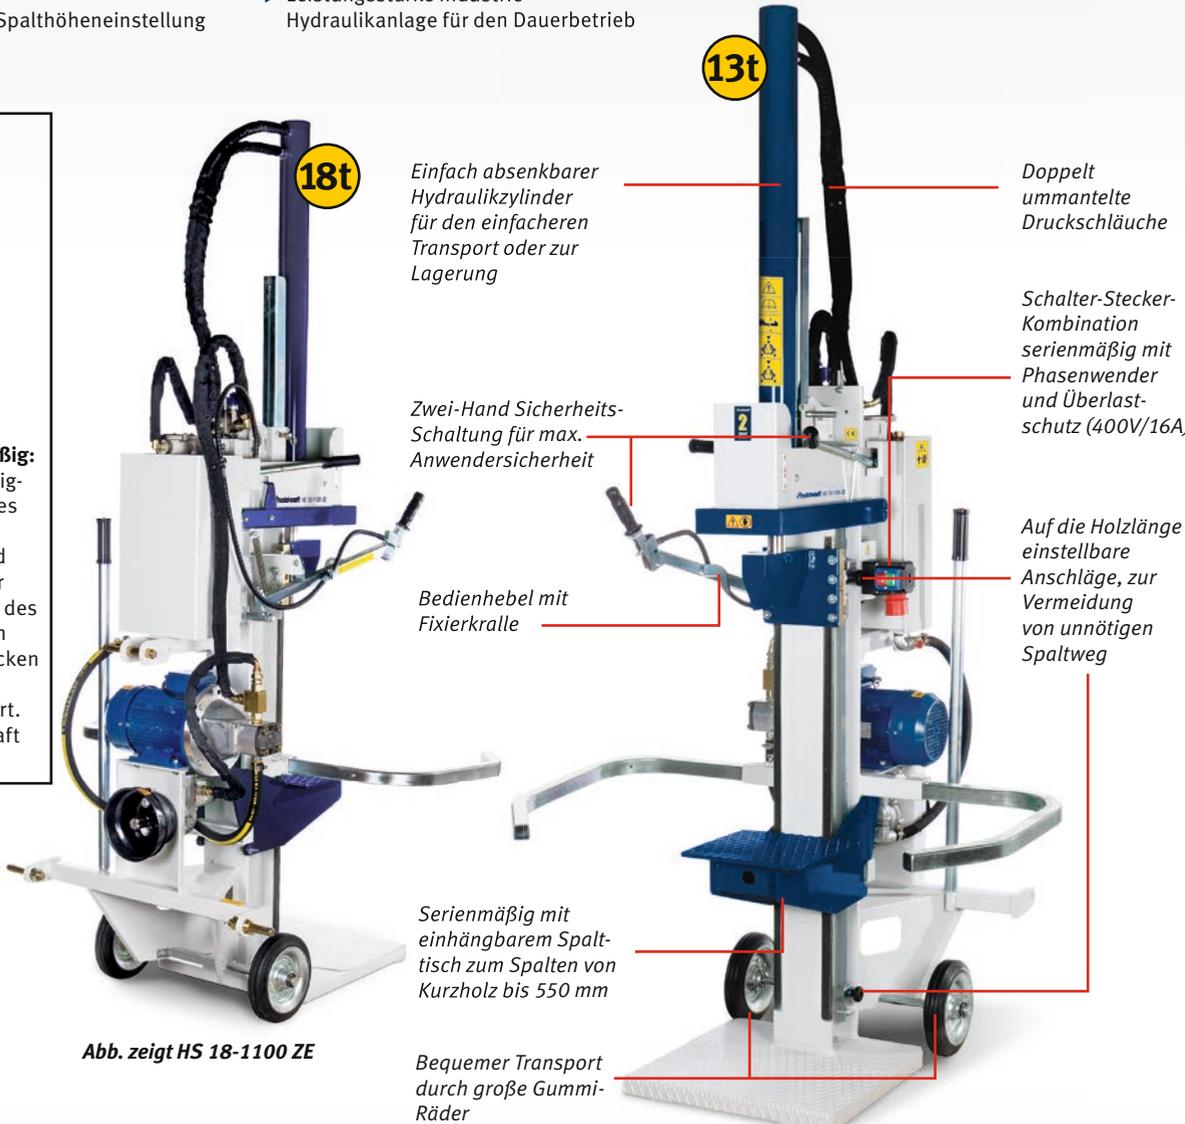


Abb. zeigt HS 18-1100 ZE

Abb. zeigt HS 13-1100 ZE

- Kombinierte Ausführung mit Elektromotor- und Zapfwellenantrieb
- Flexibel und überall einsetzbar
- Zuhause Betrieb mit Strom, unterwegs Antrieb vom Traktor

PREISSCHLAGER

**HS 18-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb**  
statt € 3.909,00 zzgl. MwSt.  
**3.199,-**  
€ 3.806,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5982318


**HS 13-1100 SET**  
statt € 2.599,00 zzgl. MwSt.  
**2.129,-**  
€ 2.533,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5982113 SET

**HS 13-1100 ZE SET**  
statt € 3.248,00 zzgl. MwSt.  
**2.629,-**  
€ 3.128,51 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5982313 SET

Technische Daten	HS 13-1100	HS 13-1100 ZE	HS 18-1100 ZE
max. Spaltkraft	13,0 to	13,0 to	18,0 t
max. Spalthub	1050 mm	1050 mm	1050 mm
max. Spalllänge	1100 mm	1100 mm	1100 mm
mit Zwischentisch	550 mm	550 mm	550 mm
Hub Vorlauf 1 schnell	18 cm/s	18 / 18 cm/s*	18 / 18 cm/s*
Hub Vorlauf 2 langsam	8,5 cm/s	8,5 / 8,5 cm/s*	6,6 / 9 cm/s*
Hub Rücklauf	12 cm/s	12 / 12 cm/s*	9,9 / 13,5 cm/s*
Antrieb	Elektromotor	Motor+Zapfwelle	Motor+Zapfwelle
Antriebsleistung 50 Hz	3,0 kW / 400V	3,0 kW / 400V	4,0 kW / 400V
Zapfwellendrehzahl	-	350-400 min <sup>-1</sup>	350-400 min <sup>-1</sup>
Schlepperleistung	-	> 30 PS	> 30 PS
Dreipunkthalterung	-	Kat. I & II	Kat. I & II
Gewicht	375 kg	392 kg	474 kg
Abmessungen in mm	2570 x 1000 x 790	2570 x 1000 x 790	2570 x 1000 x 790
Höhe Lagerstellung	1930 mm	1930 mm	1930 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kategorie 2	5990014	105,00

**FB 4500 – Förderband für das zeitsparende  
Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt**



- ▶ Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- ▶ Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad

- ▶ Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- ▶ Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar

**Ausstattung**

- ▶ Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
- ▶ Vollverzinkte Förderwanne
- ▶ Mitnehmer aus Stahl

- › Förderlänge 4,5 m
- › Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar
- › Nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig



**FB 4500**  
statt € 2.539,00 zzgl. MwSt.  
**2.099,-**  
€2.497,81 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5964500



Abbildung zeigt Förderband FB 4500 mit Wippkreissäge HWS 701

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 in der Transport- und Lagerstellung

Modell	FB 4500
Förderbandbreite	250 mm
Förderlänge	4,5 m
Förderhöhe bei 5°	700 mm
Förderhöhe bei 45°	3400 mm
max. Förderhöhe bei 45°	ca. 3,5 m
Bandgeschwindigkeit	0,8 m/s
Förderbandantrieb	Elektromotor
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~ 50Hz
Abmessung bei 5° Stellung des Förderbandes	1100 x 4800 x 2130 mm
Abmessung bei 45° Stellung des Förderbandes	1100 x 3700 x 3500 mm
Abmessung Transport-/Lagerstellung	1100 x 2770 x 2130 mm
Gewicht	245 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1 Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad	5971010	209,00
2 Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad	5971011	215,00
3 Fahrvorrichtung mit Einhängekonsole und Hubwagen	5971012	199,00

**NEWS**



Besuchen Sie uns auf der **HOLZHANDWERK 2018** vom 21.03. – 24.03.2018 im Messezentrum Nürnberg



**Ausstellungsmaschinen zum Sonderpreis:**

**Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot bei Ihrem Fachhändler oder unter [info@holzkraft-maschinen.de](mailto:info@holzkraft-maschinen.de) an!**

Stürmer Maschinen GmbH · Holzkraft · Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt  
Tel. (09 51) 96 555 - 0 · Fax - 55 · [info@stuermer-maschinen.de](mailto:info@stuermer-maschinen.de)

Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH  
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria)  
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 · Fax +43 (0) 77 52 - 7 09 29-99 · [www.aircraft.at](http://www.aircraft.at)

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche Bedingung für den Vertragschluss dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag. **Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.**

- TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.
- TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.

Ihr Fachhändler:

