



Photographie non contractuelle.



## Catalogue général 2011

Fours, tables de cuisson, hottes, cuisinières,  
froid, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.

Le futur s'installe chez vous.

**SIEMENS**



## Si innovant. Si Siemens.

Si pour vous le design est un art de vivre au quotidien,  
Si vous rêvez d'une maison où tout est pensé pour consommer le moins d'énergie possible,  
Si vous aimez les innovations quand elles sont aussi étonnantes que simples à utiliser,  
Si vous recherchez la perfection qui traverse le temps,  
Avec Siemens, vos « si » deviennent possibles...  
Car nous sommes convaincus que chaque appareil électroménager doit s'adapter le plus précisément possible à vos besoins, voire même les anticiper.

Nous vous invitons donc à parcourir ce catalogue qui vous accompagnera dans votre projet et vous permettra de sélectionner l'appareil qui répondra au mieux à vos attentes en terme de performance, de design et d'efficacité énergétique.

Nous vous remercions de votre confiance.

**Siemens, le futur s'installe chez vous.**



# Si respectueux de l'environnement. Si Siemens.




## Les engagements de Siemens pour préserver notre planète.

Parce que les questions environnementales et climatiques sont devenues des enjeux prioritaires, plus de 2200 chercheurs travaillent quotidiennement pour développer des produits utilisant efficacement les ressources. En effet, les appareils Siemens **comptent parmi les plus économiques du marché en matière de consommation d'énergie et d'eau**. En tant qu'entreprise, BSH électroménager a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses dont le « **Prix de l'innovation pour le climat et l'environnement IKU** » en février 2010 récompensant ses innovations.

Le label ecoPlus vous aide à repérer nos produits les plus performants afin de vous faire réaliser des économies durables.


## Répartition de la consommation électrique d'une maison (hors chauffage).

Source : ADEME 2008

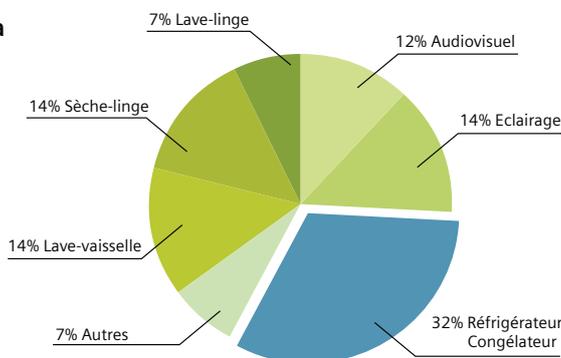

Les appareils domestiques sont responsables, en moyenne, de la moitié de la consommation d'énergie dans un ménage. Et en raison de la hausse du coût de l'énergie, l'impact ne se réduit pas à l'environnement uniquement mais concerne également le budget des ménages. En utilisant de nouveaux appareils, particulièrement peu gourmands en énergie, des économies sont donc possibles tout au long de la vie de l'appareil.

En 2005, Siemens a créé avec ses partenaires une société d'intérêt général dénommée Eco-Systèmes. Cette filière de collecte et de recyclage des déchets électriques et électroniques est financée par les éco-participations payées par les clients au moment de leurs achats et intégralement reversées par le producteur (conformément aux exigences de la Directive 2002/96/CE).

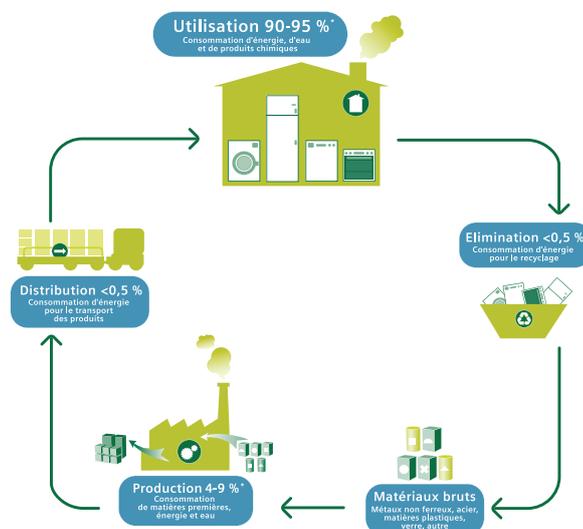

Pour Siemens Electroménager, les montants à retenir sont ceux du **barème Eco-systèmes** :

Congélateur, réfrigérateur, cave à vin	13 € TTC
Congélateur, réfrigérateur < 40 Kg	6 € TTC
Four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, cuisinière	6 € TTC
Hotte, micro-ondes, table de cuisson, tiroir chauffe-plat	2 € TTC




### De nouvelles étiquettes énergie pour plus de lisibilité.

Depuis juin 2010, une nouvelle directive est entrée en vigueur et concerne l'élaboration d'étiquettes communes aux 27 pays de l'U.E. Trois classes ont désormais été ajoutées (A+++, A++ et A+). Par ailleurs, les textes spécifiques à chaque pays ont été remplacés par des pictogrammes et l'indication du niveau sonore a été ajoutée. Pour finir, les consommations d'énergie et d'eau sont désormais indiquées en valeur annuelle pour toutes les catégories de produits.


La nouvelle directive 2010/30/EU donne obligation aux fabricants d'utiliser cette nouvelle étiquette au plus tard le 20/12/2011 pour les réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle et lave-linge. Siemens prévoit d'accompagner ses appareils concernés dès le mois de mars 2011.

#### Réfrigérateurs et congélateurs.

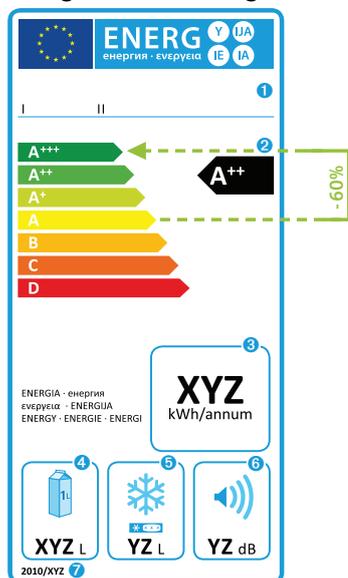


- 1 Nom et marque du fabricant, Référence produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique en kWh/an (sur la base des résultats des test normés), la consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- 4 Volume net des compartiments de réfrigération
- 5 Volume net des compartiments de congélation
- 6 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance acoustique)
- 7 Numéro de la réglementation

#### Lave-linge.

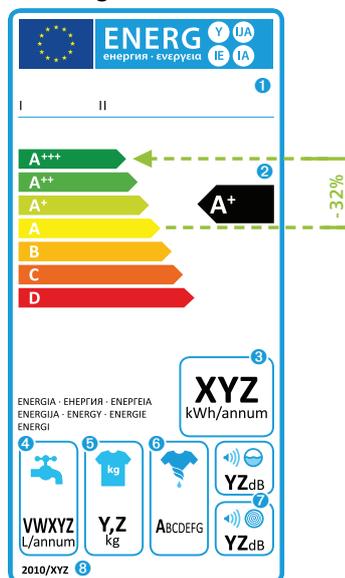

- 1 Nom et marque du fabricant, Référence produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie annuelle pondérée en kWh, basée sur 220 lavages (B/C 60° C pleine charge et demi-charge, B/C 40° C demi-charge).\*
- 4 Consommation d'eau pondérée (litres/an), basée sur 220 lavages. (B/C 60° C pleine charge et demi-charge, B/C 40° C demi-charge).\*
- 5 Capacité de lavage en kg pour le programme standard 60°C ou 40°C coton (selon la valeur la plus faible).
- 6 Capacité d'essorage
- 7 Niveau sonore en dB(A) re 1pW, calculé durant le lavage et l'essorage du programme standard 60°C coton pleine charge.
- 8 Numéro de la réglementation

#### Lave-vaisselle.

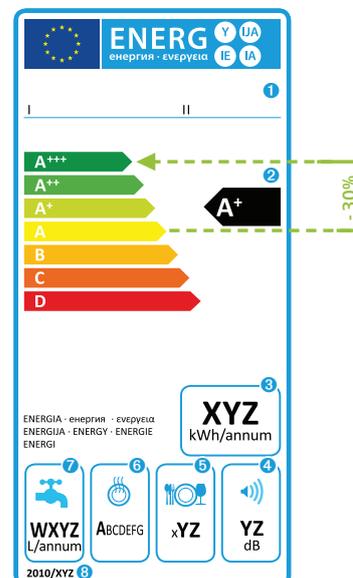

\* La consommation réelle dépend de l'utilisation du produit.

- 1 Nom et marque du fabricant, Référence produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie annuelle en kWh, basée sur 280 lavages de type standard. La consommation réelle d'énergie dépend de l'utilisation du produit.
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW.
- 5 Nombre de couverts pour une charge standard
- 6 Classe d'efficacité de séchage
- 7 Consommation d'eau annuelle en litres, basée sur 280 lavages de type standard. La consommation réelle dépend de l'utilisation du produit.
- 8 Numéro de la réglementation

# Si éco-performant. Si Siemens.



Nos appareils les plus récents ont réduit leurs consommations à des niveaux inenvisageables il y a encore dix ans. Voici nos toutes dernières stars en matière d'économie d'énergie :



Les réfrigérateurs et congélateurs représentent le plus gros impact tarifaire sur la facture d'électricité puisqu'ils consomment 24h/24h. C'est pourquoi toute la gamme de réfrigérateurs Siemens est exclusivement à haute efficacité énergétique A+, A++ et A+++.



**Les nouveaux réfrigérateurs coolEfficiency A+++** consomment moitié moins d'énergie que des réfrigérateurs comparables classés A+.



Au cours des 20 dernières années, les ingénieurs Siemens ont réussi à diviser par deux la consommation des lave-vaisselle.

**Le lave-vaisselle Zéolite ecoStar2** (SN 26 T 898 EU) ne consomme que 0,71 kWh et 7 litres d'eau pour 13 couverts, sur le programme de référence Eco 50° C. Une vraie prouesse !



**Le sèche-linge blueTherm pompe à chaleur** divise par deux la consommation d'un sèche-linge classé A. Les chercheurs de l'institut allemand de l'écologie (Öko-Institut) à Fribourg ont d'ailleurs constaté qu'il était plus efficace sur le plan écologique d'utiliser le sèche-linge pompe à chaleur A-50% que d'étendre son linge dans une pièce chauffée !





Les nouveaux lave-linge **waterPerfect** de Siemens optimisent la quantité d'eau à chaque lavage, permettant ainsi d'économiser plus de **50% d'eau** par rapport à un lave-linge de plus de 10 ans. Pour un cycle standard, ils ne consomment que 42 litres d'eau pour laver 7 kg de linge.



La technologie innovante du **moteur iQdrive** intégré dans les **lave-linge 8 kg Siemens** permet un lavage haute-performance à basse consommation. Les lave-linge **iQdrive** sont classés **A+++**.\*

\*30% plus efficace (EEI < 46) comparé à la plus faible consommation de la classe A.



L'ensemble des **fours Siemens** sont classés jusqu'à **A -20%** selon la norme européenne EN 50304.



Tous nos produits et services sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr).  
Si pratique.



Découvrez nos nouveautés sur : [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir l'ensemble de notre gamme ainsi que toutes les informations pratiques dont vous auriez besoin:

- Consultez nos conseils pratiques : comparateurs produits, vidéos, brochures interactives,...
- Téléchargez vos catalogues et modes d'emploi
- Trouvez un revendeur proche de chez vous

Réservez une intervention 24h/24 sur : [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Vous pouvez planifier vous-même, directement depuis la rubrique « Nos Services » de [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), le passage d'un technicien. Votre rendez-vous est confirmé immédiatement. Une exclusivité Siemens Services !



Commandez accessoires et consommables sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Pour mieux vous servir, Siemens met à votre disposition La Boutique en ligne. Commandez des produits d'entretien et accessoires rigoureusement sélectionnés par notre marque.

- Rapide, toutes les commandes sont traitées en 24h.
- Les frais d'envoi vous sont offerts pour toute commande supérieure à 20 € ttc.



#### Accessoires.

Simplifiez vos rangements, organisez votre espace, optimisez vos appareils grâce à une gamme complète d'accessoires adaptés aux produits Siemens.



#### Produits d'entretien.

Une large sélection de produits recommandés par Siemens et exclusivement réservés à l'entretien de votre électroménager.



#### Consommables.

En un clic, commandez et recevez directement chez vous, vos sacs aspirateurs, filtres, et tous les consommables de chaque jour.



#### Ustensiles de cuisine / Art culinaire.

Pratiques, résistants, design, nos ustensiles de cuisson sont conçus pour vous faciliter le quotidien. Cuisiner devient tout un art !

# Magazine, conseils et privilèges sur [www.espritSiemens.com](http://www.espritSiemens.com). Si exclusif.



Profitez d'avantages exceptionnels en vous rendant sur [www.espritsiemens.com](http://www.espritsiemens.com)

Accédez au programme espritSiemens et bénéficiez d'offres exclusives spécialement conçues pour vous. Vous recevez en avant-première les dernières innovations technologiques et design, des conseils de professionnels pour la conception et l'aménagement de votre cuisine et des trucs et astuces pour votre électroménager au quotidien.

## espritMAG

Découvrez les innovations d'aujourd'hui et de demain au rythme d'un magazine évolutif, dédié aux tendances du design et aux nouveautés technologiques.

## espritDÉCOUVERTES

Retrouvez toutes les informations dont vous auriez besoin pour vous aider dans le choix de vos produits grâce à la rubrique Bien choisir et accédez à des offres exclusives pour tout achat d'un produit électroménager Siemens. Participez également à nos jeux concours pour gagner peut-être des cadeaux exclusifs.

## espritPRIVILÈGES

Prise en main, astuces, aide, entretien, conseils de professionnels... Retrouvez dans votre espace personnel toutes nos suggestions pour obtenir le meilleur de vos produits Siemens. Profitez également d'offres et d'avantages partenaires exclusifs tels que des invitations à des ventes privilèges ou à des événements privés.

# Une équipe experte de conseillers et techniciens s'engage à vos côtés. Siemens Services. Si proche de vous.



Convaincus que notre rôle ne s'arrête pas à mettre à votre disposition des produits fiables et de grande qualité, nous sommes également à vos côtés pour vous aider dans vos choix et vous accompagner tout au long de la durée de vie de nos appareils.

## **Votre satisfaction est notre priorité.**

C'est pourquoi nous menons tous les ans une grande enquête auprès de nos clients sur l'ensemble de nos prestations : disponibilité des agents, accueil téléphonique, délai d'intervention, compétence des techniciens, taux de réussite des réparations, coût de la réparation, nombre de réclamations, traitement de la réclamation... Vous êtes ainsi 87% à juger nos services « bons », « très bons », voire « excellents ».

## **La garantie de nos appareils.**

Tous nos appareils disposent au minimum de la garantie constructeur pendant 1 an. Vous avez bien sûr la possibilité d'étendre cette garantie jusqu'à 5 ans. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel.

## **Besoin de conseils avant ou après un achat ?**

### **Notre service consommateurs répond à toutes vos questions.**


Nos conseillers, formés régulièrement sur tous nos nouveaux produits, vous offrent une réelle expertise. Tout au long de la durée de vie de votre appareil, même si votre appareil n'est plus sous garantie, vous continuez à bénéficier de nos conseils.

Notre Service consommateurs est disponible pour vous conseiller :

- sur votre choix d'appareil avant d'acheter
- sur la mise en service de votre appareil et les premiers réglages
- sur l'utilisation, et l'optimisation des fonctionnalités disponibles
- sur la recherche d'un revendeur...

Par téléphone : au 0 892 698 110 (0,34€ttc/mn)  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Par email : sur le site internet [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services », « Contacter le service consommateurs »

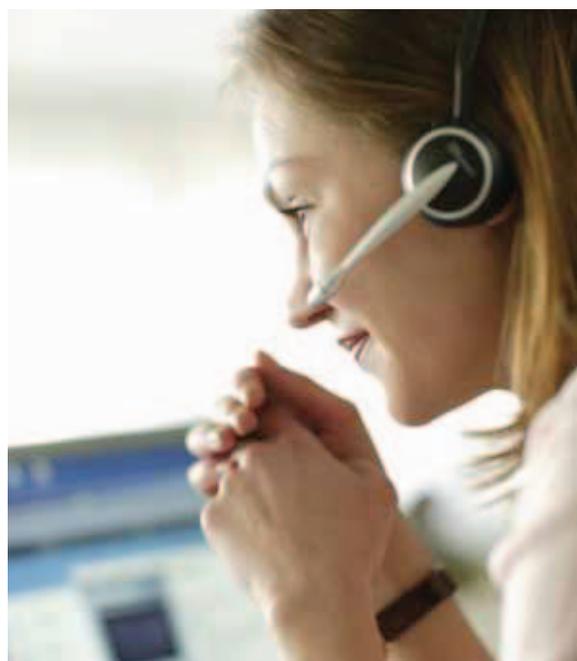

**Un problème avec votre appareil ?  
Notre service intervention est à votre disposition.**


Notre service intervention intervient à tout moment, que vous soyez encore sous garantie, ou pas. Nos conseillers réalisent avec vous un diagnostic précis et peuvent parfois vous apporter la solution directement par téléphone. Si une intervention s'avère nécessaire, ils organisent avec vous la visite d'un technicien directement à votre domicile. Grâce au diagnostic préalable, le technicien dispose dès le premier rendez-vous des pièces nécessaires à la réparation. Ainsi, dans 90% des cas, la réparation peut être effectuée dès la première visite !



**Réservez une intervention directement en ligne.  
Une exclusivité Siemens Services.**

Connectez-vous sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services », « Réserver une intervention », pour réserver directement un rendez-vous avec un technicien, 24h/24 et 7j/7 grâce à notre service de réservation en ligne. Vous choisissez vous-même, en temps réel, la date et l'horaire de votre choix. Nous vous confirmons immédiatement votre rendez-vous.

Vous pouvez également contacter notre Service intervention à domicile au 01 40 10 12 00 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption et le samedi de 8h30 à 12H30.

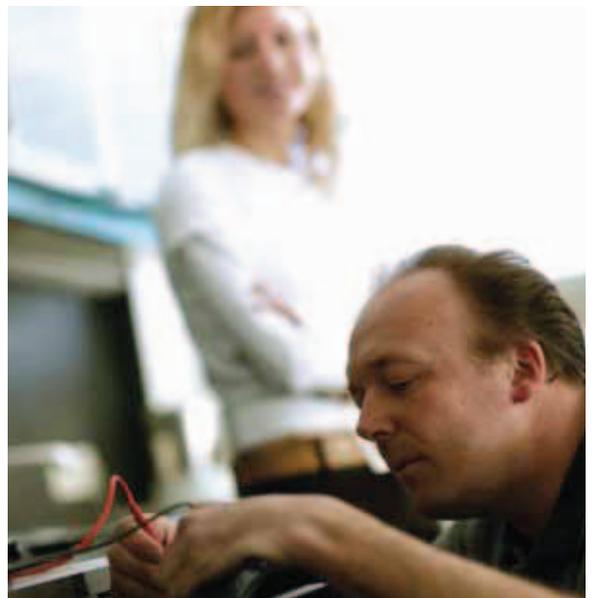

**Une réparation à effectuer ? Nos techniciens interviennent rapidement à votre domicile, où que vous soyez.**

Grâce à nos 57 techniciens et 130 centres techniques agréés Siemens nous intervenons partout en France.

Nous sommes ainsi toujours prêts à vous dépanner dans les meilleurs délais. Qu'il s'agisse de nos propres techniciens ou de centres techniques agréés, des formations réactualisées régulièrement leurs permettent d'être de réels experts des produits Siemens.

Des techniciens ponctuels et compétents, respectueux de l'environnement où ils interviennent, vous apportent des explications claires : ainsi 84% de nos clients feront appel à nouveau à nos services. Nos réparations sont effectuées de 8h à 18h et certains de nos centres agréés interviennent également le samedi.

**Nous garantissons les réparations effectuées.**

Nous utilisons exclusivement des pièces d'origines, certifiées par notre marque afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie de vos appareils. Toutes nos réparations sont garanties 6 mois\*.

\* selon nos conditions générales d'intervention.

**Nous nous engageons !**

Tous les collaborateurs Siemens du service après-vente, notre réseau de 57 techniciens et nos 130 stations techniques agréées présents sur toute la France, s'engagent à vous apporter :

- Des techniciens expérimentés et formés en permanence sur nos produits
- Des délais d'intervention réduits
- 90% des réparations réussies à la première visite
- Des réparations garanties 6 mois\*
- La possibilité de réserver votre intervention en ligne 24h/24 en connaissant la disponibilité immédiate de nos techniciens
- Un service de qualité : 87% de nos clients satisfaits (selon Enquête Satisfaction Clients - Siemens 2010)

\* selon nos conditions générales d'intervention.



l i g n e  
préférence

### Les appareils lignePréférence.

Design novateur et technologie de pointe : Siemens ne cesse de développer de nouvelles solutions toujours destinée à créer une valeur ajoutée réelle et utile au quotidien. Les produits lignePréférence bénéficient de ces dernières innovations et offrent ainsi de nouveaux bénéfices qui méritent une démonstration. C'est pourquoi, les appareils bénéficiant de ce label sont distribués exclusivement par des revendeurs professionnels, spécialement formés sur les spécificités de ces produits. Ils peuvent ainsi apporter des informations complètes aux consommateurs ainsi qu'un conseil adapté et un service personnalisé. Tous les produits lignePréférence sont disponibles dans le réseau de distributeurs agréés.

Design For All

### La Gamme Design for all.

Design for all est une sélection d'appareils électroménagers innovants et ergonomiques qui permet aux personnes à mobilité réduite une utilisation en toute sécurité et en toute autonomie.

HandiCaPZéro

### HandiCaPZéro.

Siemens est l'un des premiers constructeurs d'électroménager à soutenir, depuis 2003, HandiCaPZero dans son action en faveur des consommateurs aveugles ou malvoyants. Vous trouverez dans ce catalogue une sélection d'appareils signalés par le logo HandiCaPZero pour lesquels l'association met gratuitement à votre disposition sur simple appel une fiche produit en braille. Ces fiches sont également accessibles (lecture et écoute) sur le portail internet de l'association [www.handicapzero.org](http://www.handicapzero.org), rubrique conso. Adaptée à vos besoins, celle-ci regroupe le descriptif et les caractéristiques techniques de l'appareil, les consignes de sécurité et précautions d'emploi, la maintenance et l'entretien, le guide de dépannage, les conditions de garantie.

Pour découvrir la liste des produits Siemens HandiCaPZero et pour plus d'informations :  
**HandiCaPZero 0 800 39 39 51**  
ou [www.handicapzero.org](http://www.handicapzero.org)



reddot design award  
winner 2011

### Reddot Design Award.

Avec plus de 4000 participants de 40 pays différents, le Reddot Design Award distingue chaque année différentes catégories de produits en raison de leur design innovant. C'est l'une des plus importantes et des plus prestigieuses récompenses dans le monde.



product  
design  
award  
2011

### IF Award.

Attribué depuis 1954, l'IF Product Design Award compte parmi les trophées les plus prestigieux dans le domaine du design. De grands designers internationaux composent le jury et défendent ce label, synonyme de qualité.

## Les fours page 14

Les bonnes raisons de choisir Siemens	16
Fours liftMatic/touchGliss	22-23
Fours vapeur	24
Fours encastrables	28
Machine à café	36
Fours extraLarge	38
Fours à micro-ondes	39

## Les tables page 46

Les bonnes raisons de choisir Siemens	48
Tables flexInduction	52
Tables discControl	56
Tables induction	57
Tables vitrocéramique	64
Dominos	66
Tables gaz	72

## Les cuisinières page 82

Les bonnes raisons de choisir Siemens	82
Centre de cuisson	87
Cuisinières vitrocéramique	88
Cuisinières mixtes	89

## Les hottes page 90

Les bonnes raisons de choisir Siemens	92
Hottes décoratives îlot	98
Hottes plafond et cube	99
Hottes décoratives murales	100
Hottes tiroirs télescopiques	105
Hottes escamotables	107
Groupes filtrants	108
Hottes classiques	109

## Le froid page 110

Les bonnes raisons de choisir Siemens	112
coolConcept	118
Réfrigérateurs/Congélateurs intégrables	120
Réfrigérateurs pose-libre	130
Congélateurs pose-libre	158

## Les lave-vaisselle page 164

Les bonnes raisons de choisir Siemens	166
Lave-vaisselle intégrables	172
Lave-vaisselle tout-intégrables	174
Lave-vaisselle encastrables	180
Lave-vaisselle tout intégrables compacts	182
Lave-vaisselle pose-libre	184

## Le lavage page 190

Les bonnes raisons de choisir Siemens	192
Lave-linge	197
Lavante-séchante	206
Sèche-linge	208
Lave-linge et lavante-séchante intégrables	213

## Technique page 214

Les fours encastrables everLine :  
des designs élégants où se cachent  
une technologie de pointe.  
Si harmonieux. Si Siemens.





# L'harmonie des combinaisons pour une parfaite intégration à toutes les cuisines.



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

## Une harmonie parfaite.

Avec sa gamme everLine®, Siemens offre des possibilités infinies. Les contours aussi intemporels que modernes de ces différents produits vous ouvrent de nouveaux horizons d'aménagement intérieur. Du four, au bandeau de commande lightControl rétro-éclairé, à la machine à café encastrable, en passant par le lave-vaisselle compact, ils peuvent tous être associés pour une unité visuelle parfaite.



## Le premier espresso tout automatique qui célèbre le café.

L'espresso Siemens est très rapide et très économe. Le sensoFlow system mesure la température de l'eau plusieurs fois pour que le café soit toujours préparé dans les conditions optimales et l'aromaPressure system presse parfaitement la mouture quelle que soit la quantité de café utilisée. Le creamCenter offre une mousse de lait onctueuse et crémeuse, parfait pour les amateurs de latte machiatto.  
(présenté ici avec le tiroir chauffe-plats HW 1405P2)

## Les tiroirs chauffe-plats ou non chauffant.

Complément de la gamme everLine®, découvrez un large choix de tiroirs chauffe-plats : avec fonction push-pull pour une fermeture légère, ou avec une poignée inox, ceci dans deux formats 14 cm ou 29 cm. Très pratiques, ils permettent de tenir les plats au chaud entre 30° et 80°C et existent sans fonction chauffante pour ranger vos tasses ou vos plats.

## Le bandeau de commande lightControl rétro-éclairé bleu.

Dès que l'appareil est mis en fonctionnement, les contours des boutons rétractables s'illuminent d'un bleu lumineux et élégant. La touche on/off apporte plus de sécurité et participe à l'économie d'énergie. Lorsque le mono-bouton de commande est rétracté vous pouvez être sûr que l'appareil est éteint, ce qui est un gage de sécurité.

# Les fours Siemens, une ouverture au choix.



Charnières  
à gauche :  
HB 76 LA 560 F  
HB 65 LA .60 F  
HB 43 LB 550 F



Charnières  
à droite :  
HB 76 RA 560 F  
HB 65 RA .60 F  
HB 43 RB 550 F

## La porte latérale.

La gamme de fours Siemens à porte latérale de 60 à 67 l offre une solution supplémentaire aux utilisateurs :

- Porte très large pour une meilleure visibilité de l'intérieur du four.
- Accès facile grâce à un angle d'ouverture de 180°.
- Pratique avec la porte latérale gauche ou droite.



## Ouverture arcLine avec les fours porte abattante.

Design unique et extrêmement raffiné, les fours se parent d'une arche en inox encadrant la porte en verre. Nouveau : seule la partie en verre s'ouvre et laisse apparaître les finitions de très haute qualité.



## Les fours tiroirs de Siemens, pour un accès facilité à vos plats.

Le four tiroir Siemens trouve naturellement sa place sous un plan de travail pour un accès facilité et une esthétique incontestable. Pas de porte à maintenir, le tiroir coulisse sur deux rails très robustes et permet d'accéder aux plats sans se brûler. Les fours tiroirs Siemens bénéficient également des dernières innovations : vision grand angle, volume exceptionnel de 67 l, porte plein verre...



## liftMatic, ouverture automatique verticale du four avec la fonction « ascenseur ».

L'ouverture du four se fait vers le bas de façon automatique par simple pression d'une touche. Vous pouvez choisir la hauteur d'ouverture du four afin d'avoir le plat à la hauteur idéale. Accessible de face ou de côtés, les plats sont faciles à surveiller.

# Une technologie au service des sens.



## Des modes de cuisson pour tous les goûts et les envies.

Quelles que soient vos habitudes culinaires Siemens propose une large gamme de fours qui sauront répondre aux attentes et goûts de chacun.

**Le four multifonction** propose dans une même cavité toute une panoplie de modes de cuisson, dont le mode Air pulsé 3D plus, parfaitement adaptés à tout ce que vous voulez cuisiner. **Le four vapeur** est idéal pour une cuisine saine avec des plats savoureux et pauvres en graisse. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, le **four combi-vapeur** vous permet de cuisiner des aliments qui requièrent à la fois un cœur tendre et une enveloppe dorée, tels que les viandes ou les brioches.




## Un volume maximum : jusqu'à 67 l.

Tout en conservant les dimensions d'encastrement standard, les fours Siemens offrent un volume utile allant jusqu'à 67 l. On obtient ainsi de meilleurs résultats de cuisson car la circulation de l'air est facilitée autour du plat. On peut cuisiner de plus grandes quantités comme d'immenses pizzas ou plusieurs plats en même temps. D'ailleurs, avec le mode de cuisson Air pulsé 3D plus, les fours multifonctions offrent une cuisson idéale sur trois niveaux sans mélange d'odeurs.



## Le nouveau four avec sonde intégrée.

La sonde est un élément séparé du four que vous pouvez ranger dans votre cuisine lorsque vous ne l'utilisez pas. Son utilisation est très simple, vous introduisez sa pointe au cœur du plat et vous le branchez à l'intérieur du four qui vous affichera la température. Ainsi vous pourrez programmer la température souhaitée au cœur de votre plat et votre four s'arrêtera automatiquement lorsque celle-ci est atteinte. Pas besoin d'ouvrir le four pour surveiller la cuisson. Ce nouvel accessoire est indispensable si vous voulez maîtriser la cuisson à la perfection comme lorsque vous faites cuire un foie gras. Disponible sur HB 78 A 1570 F



## La classe d'efficacité énergétique des fours.

L'ensemble des fours Siemens sont classés jusqu'à A -20% selon la norme européenne EN 50304.



**A savoir :** Afin de déterminer la valeur retenue pour définir la classe d'efficacité énergétique de nos fours, trois tests à trois températures différentes sont effectués. La valeur retenue correspond au mode de cuisson le plus favorable. Les classes d'efficacité énergétique allant de A -20% à A comprennent les fours très économiques à économiques.

## Fours électriques

Consommation d'énergie suivant la norme EN 50304.\*



\* Valeurs de consommation avec le programme normal du four HB65LA560F comparées aux valeurs de consommation avec le programme normal d'appareils Siemens équivalents datant de 1999.

# De nombreux modes de cuisson pour un résultat parfait.

## Air pulsé 3D plus.

C'est le mode de cuisson idéal pour cuire sur 3 niveaux de façon parfaitement homogène.

Spécialement adapté pour les gâteaux et biscuits, que vous cuisiniez sur une seule tôle à pâtisserie ou sur plusieurs en même temps, il convient également très bien pour les pâtes humides comme les pizzas et les gâteaux aux fruits.



Air pulsé 3D plus

## Cuisson Hydro.

Ce mode de cuisson est idéal pour tous les plats qui doivent être à la fois tendres et croustillants. Avec ce programme l'humidité issue de la cuisson du plat est conservée sous forme de vapeur dans l'enceinte du four. Le programme Cuisson Hydro est particulièrement adapté pour les pâtes levées, le pain, les brioches et soufflés...



Cuisson Hydro

**Convection naturelle** : c'est la cuisson traditionnelle sur un niveau. Elle permet de saisir tous les aliments (viandes rouges, rôtis maigres...) en conservant leur croustillant (tartes aux fruits, gâteaux, pains...).

**Fonction maintien au chaud** : permet de garder au chaud sans continuer de cuire.

**Préchauffage** : pour réchauffer les assiettes et les plats sur 3 niveaux de 50 à 65° C.

**Position intensive** : pour cuire comme dans un four à pain

**Résistance de sole** : pour cuire les pâtisseries et tartes aux fruits

**Gril grande surface** : la puissance variable permet de saisir, gratiner ou dorer délicatement.

**Gril petite surface** : pour les petites quantités car seule la petite résistance est en chauffe.

**Tournebroche** : pour griller et dorer porte fermée toutes vos volailles et gigots d'une façon traditionnelle.

**Gril air-pulsé** : en faisant circuler de la chaleur, cette position permet de saisir vos viandes, volailles, et poissons tout en conservant leur moelleux. Peut remplacer le tournebroche classique.

**Décongélation** : pour décongeler délicatement en brassant l'air ambiant à l'aide de la turbine.

**Position pizza** : idéale pour les produits surgelés comme la pizza ou les frites pour un résultat très croustillant.

**La fonction speed - spécifique pour le four liftMatic** : la fonction speed réduit le temps de cuisson de 30 % par rapport à un four traditionnel. Une pizza congelée est prête en seulement 10 minutes. Idéale pour les aliments surgelés.

## La fonction Mémoire.

Cette fonction permet d'enregistrer les données d'une cuisson : poids, durée de cuisson, température pour une recette choisie. Très pratique si vous avez une recette préférée.

## Préchauffage Booster.

Cette fonction permet une montée en température 35% plus rapidement, ce qui est particulièrement adaptée pour saisir les viandes rouges à la perfection.



## Conçus pour votre confort et la sécurité de tous.



### La vision grand angle.

Associée à des parois gris titane et à un éclairage de voûte de 40 W, elle vous offre une meilleure visibilité de l'intérieur du four pour plus de clarté et d'élégance. La cuisson peut être surveillée à tous les niveaux sans ouvrir le four. La perte de chaleur occasionnée par l'ouverture de la porte est ainsi évitée.

### La porte plein verre.

Constituée d'une épaisse contre-porte en verre qui vient s'encaster parfaitement dans le moufle du four, la porte plein verre permet de conserver et de répartir la chaleur de façon plus homogène, tout en facilitant son nettoyage.



### La porte froide pour une sécurité maximale. (selon les modèles)



Sur les fours à pyrolyse équipés de 4 vitres ventilées, la température extérieure n'excède pas les 30° C pendant la cuisson. En pyrolyse, elle ne dépasse pas 65° C sur le métal et 70° C sur la surface vitrée. C'est l'épaisseur des vitres, dont deux ont une fonction réfléchissante, qui permet cette excellente isolation.

### La sécurité enfants.

Elle empêche toute mise en marche non autorisée du four en bloquant le bandeau de commande de l'appareil. Pour activer la sécurité enfants, il vous suffit d'appuyer pendant quelques secondes sur la touche sécurité jusqu'à faire apparaître le symbole lumineux de la clé. Pour la désactiver, appuyez de nouveau sur la touche.

# Cuisinez sans vous soucier du nettoyage.



## Le nettoyage par pyrolyse : le nec plus ultra de toutes les techniques de nettoyage.

Il se fait par combustion lente des salissures qui se sont déposées au cours des cuissons. Lentement, la température s'élève à 475° C, ne laissant après le cycle de nettoyage que quelques cendres à essuyer. Les fours Siemens sont équipés d'une pyrolyse à 3 positions, plus économique puisqu'elle s'adapte à la salissure du four : pyrolyse légère de 60 mn, moyenne de 90 mn ou intensive de 120 mn. Grâce à l'excellente isolation du four et à la précision des températures obtenues par le réglage électronique, le nettoyage par pyrolyse consommera seulement entre 2,5 et 4,7 kW !

## La pyrolyse ventilée pour un nettoyage plus efficace.

La pyrolyse ventilée de Siemens se distingue de toutes les autres par la mise en fonctionnement pendant le processus de nettoyage de la ventilation, qui répartit uniformément l'intense chaleur dans le four. Résultat : une plus grande efficacité de nettoyage, et plus aucune odeur, grâce à la fermeture de l'enceinte du four par un clapet bi-métal.


## Les accessoires pyrolysables : une exclusivité Siemens.

La lèche-frite et la plaque à pâtisserie de certains fours peuvent rester dans le four pendant le nettoyage par pyrolyse.

## Le nettoyage par le système ecoClean.

A chaque cuisson, les parois en céramique gris titane très poreuses absorbent les graisses. Celles-ci seront détruites en mode ecoClean avec une montée en température à 270° C pendant une heure. En fin de programme, un coup d'éponge suffit. ecoClean est un système inaltérable, conçu pour être efficace durant toute la durée de vie de votre four : à chaque montée en température, la céramique se recharge en oxygène et recouvre toute son efficacité en vue du prochain nettoyage. Un système à la fois économique et écologique pour des fours encore plus performants !

Au cours du nettoyage, avec la montée en température, les parois en céramique libèrent de l'oxygène qui détruit entièrement les particules de graisse par oxydation.

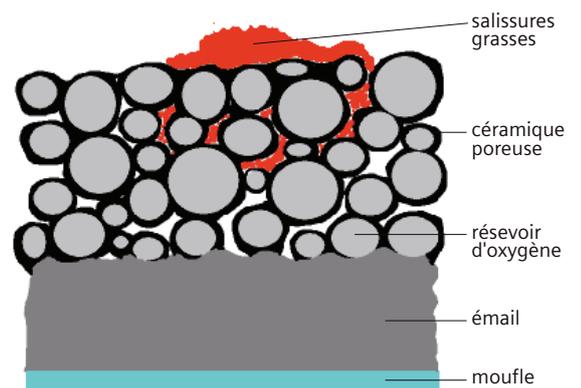

## Le nettoyage par catalyse.

Faciles d'entretien, la voûte, le fond et les parois latérales de certains fours sont revêtus d'un émail catalytique qui permet un autonettoyage du four pendant la cuisson.



# Four liftMatic, une invention pour la cuisine du futur.



Un système d'ouverture révolutionnaire ! Découvrez le four mural liftMatic Siemens à ouverture électrique verticale. Il suffit d'appuyer sur une touche et le plateau vitrocéramique descend à vous. Le four liftMatic peut ainsi être placé au-dessus d'une table vous laissant accéder au plat de face et par les côtés.

## Davantage de propreté avec la surface en vitrocéramique.

Cuire sur le support vitrocéramique est très pratique. Le pain, les croissants ou la pizza peuvent être directement placés sur la surface vitrocéramique sans plaque à pâtisserie. De plus, pas besoin de s'occuper du nettoyage. Toutes les particules sur la surface lisse sont consommées.

## Une sécurité maximum.

La sécurité est une priorité pour le four mural liftMatic. Avec la sécurité enfants, toutes les fonctions désirées comme la fonction « ouverture » peuvent être verrouillées. Les autres sécurités sont automatiques. A la vue d'un obstacle, le plateau vitrocéramique s'arrête automatiquement grâce au capteur de résistance. Le four se ferme uniquement quand rien ne dépasse, ainsi il est impossible de se coincer les doigts.

l i g n e  
préférence

Design For All



HB 78 P 570 - inox

2699,99 €\*

### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

### Design :

- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 50 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), cuisson basse température, maintien chaud four ouvert, fonction speed, préchauffage, décongélation
- 34 programmes automatiques

### Confort/Sécurité :

- Porte 4 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage texte clair
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

### Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

### Liste des accessoires inclus:

- 1 x lèchefrite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x grille

# Four touchControl, la technologie au bout des doigts.



Le four touchControl au système de commandes par touches sensibles, associé au système de régulation électronique de la température, vous évite les nombreuses manipulations qu'exige un four traditionnel. Une fois la fonction souhaitée sélectionnée du bout des doigts, le four détermine pour vous la température idéale en fonction du mode de cuisson choisi.

l i g n e  
préférence



HB 77 AA 550 F - inox 1419,99 €\*

#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

#### Design :

- Bandeau de commande finition verre
- Commande touchControl
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), position intensive, cuisson basse température, décongélation, position pizza, tournebroche
- 24 programmes automatiques

#### Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

#### Liste des accessoires inclus:

- 1 x lèchefrite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

## Une cuisine saine et gourmande avec les fours vapeur Siemens.



La vapeur a toujours été reconnue comme l'un des modes de cuisson les plus sains. Grâce aux fours vapeur Siemens, vous pouvez cuisiner de façon saine et diététique. Côté goût, pas de soucis, vous n'aurez pas à choisir entre santé et plaisir : vos plats conservent toute leur saveur et leur consistance. Enfin, vos aliments n'attachent pas, ce qui réduit le nettoyage à son strict minimum.



### **Four vapeur : préservez les vitamines.**

La vapeur cuit doucement légumes, poissons et viandes entre 40° C et 100° C et préserve ainsi, arôme, couleur, vitamines et minéraux.

Artichauts, aubergines farcies, légumes croquants, poissons fermes et fondants, faites-vous plaisir et réalisez de savoureux mets !




### **Four combi-vapeur : pour des mets dorés et tendres à la fois.**

Il sait vraiment tout faire. Cuisson vapeur préservant les aliments, cuisson traditionnelle avec air pulsé ou les deux combinées pour à la fois dorer et garder un cœur tendre. Idéal pour les viandes . Il offre donc le mode de cuisson optimal pour chaque plat et chaque aliment tout en conservant goût, arôme, croquant, et vitamines.

Pouvant aisément être encastré dans un meuble haut, ce four vapeur de petite taille s'intégrera dans les cuisines les plus petites. Il propose, dans une surface réduite, les mêmes talents que les fours de dimensions traditionnelles ainsi que tous les avantages de la cuisine saine à vapeur. Avec un volume de 22 litres, il offre néanmoins 3 niveaux de cuisson et 20 programmes automatiques.



l i g n e  
préférence



HB 25 D5 L2

939,99 €\*

**Design :**

- Porte latérale, charnières à gauche
- Bande de commande finition verre
- Boutons escamotables, ouverture push-pull
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 22 l cavité en inox et 3 niveaux de cuisson
- Vapeur 100% de 40 °C à 100 °C, programme de détartrage
- Réservoir d'eau 0,9 l
- 20 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Affichage digital de la température
- Ampoule LED
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,8 m
- Puissance totale de raccordement : 1,25 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x Plat inox-GN1/2-perforé-prof.40 mm
- 1 x Plat inox-GN1/2-non perforé-prof.40 mm

l i g n e  
préférence



l i g n e  
préférence



**HB 36 D 572 - inox 1759,99 €\***

**Design :**

- Porte abattante
- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 35 l cavité en inox et 4 niveaux de cuisson
- Vapeur 100% de 35 °C à 100 °C, air chaud, chaleur tournante, décongélation, régénération, préchauffage, maintien au chaud, programme de détartrage, nettoyage
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 70 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage texte clair
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,8 m
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x Plat inox-GN1/3-perforé-prof.40 mm
- 1 x Plat inox-GN1/3-non perforé-prof. 40 mm
- 1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond. 40 mm
- 1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof. 28 mm
- 1 x grille

**HB 34 D 552 - inox 1589,99 €\***

**Design :**

- Porte abattante
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 35 l cavité en inox et 4 niveaux de cuisson
- Vapeur 100% de 35 °C à 100 °C, air chaud, chaleur tournante, régénération, programme de détartrage, nettoyage
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 40 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,8 m
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x Plat inox-GN1/3-perforé-prof.40 mm
- 1 x Plat inox-GN1/3-non perforé-prof. 40 mm
- 1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond. 40 mm
- 1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof. 28 mm
- 1 x grille

l i g n e  
préférencel i g n e  
préférence**HB 26 D 552 - inox** 1409,99 €\*

---

**Design :**

- Porte abattante
- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 38 l cavité en inox et 4 niveaux de cuisson
- Vapeur 100% de 35 °C à 100 °C, décongélation, régénération, programme de détartrage, nettoyage
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 40 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage texte clair
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,8 m
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof. 40 mm
- 1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond. 40 mm
- 1 x grille

**HB 24 D 552 - inox** 1179,99 €\*

---

**Design :**

- Porte abattante
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 38 l cavité en inox et 4 niveaux de cuisson
- Vapeur 100% de 35 °C à 100 °C, décongélation, programme de détartrage
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 20 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,8 m
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof. 40 mm
- 1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond. 40 mm

## Le four tiroir : pour une parfaite accessibilité à vos plats.

Le four tiroir de Siemens trouve naturellement sa place sous un plan de travail pour un accès facilité et une esthétique incontestable. Pas de porte à maintenir, le tiroir coulisse sur deux rails très robustes et permet d'accéder aux mets sans se brûler. Quel confort!



NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Design For All



HB 75 BC 551 F - inox 1329,99 €\*  
 HB 75 BC 251 F - blanc 1239,99 €\*  
 HB 75 BC 651 F - noir 1239,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Four Tiroir
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l et 5 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, décongélation, position pizza

**Confort/Sécurité :**

- Porte 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**l i g n e  
préférence

Design For All



HB 56 BC 560 F - inox 1179,99 €\*  
 HB 56 BC 560 F - blanc 1179,99 €\*  
 HB 56 BC 560 F - noir 1179,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage ecoClean

**Design :**

- Four Tiroir
- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l et 5 niveaux de cuisson
- 10 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), décongélation, position pizza
- 40 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x pôle universelle
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 2 x grille



l i g n e  
préférence

Design For All



**HB 76 LA 560 F - inox** 1399,99 €\*  
charnières gauche  
**HB 76 RA 560 F - inox** 1399,99 €\*  
charnières droite

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Porte latérale, charnières à gauche
- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 10 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), décongélation, position pizza, tournebroche
- 40 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x tournebroche
- 2 x grille



l i g n e  
préférence

Design For All



**HB 65 LA 560 F - inox** 1179,99 €\*  
charnières gauche  
**HB 65 LA 660 F - noir** 1179,99 €\*  
charnières gauche  
**HB 65 RA 560 F - inox** 1179,99 €\*  
charnières droite  
**HB 65 RA 660 F - noir** 1179,99 €\*  
charnières droite

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Porte latérale, charnières à gauche
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril air pulsé, tournebroche

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement


**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Existe aussi en noir**



l i g n e  
préférence



**HB 43 LB 550 F - inox** 999,99 €\*  
charnières gauche  
**HB 43 RB 550 F - inox** 999,99 €\*  
charnières droite

**Nettoyage :**

- Nettoyage ecoClean

**Design :**

- Porte latérale, charnières à gauche
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril air pulsé, tournebroche

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,5 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x pôle universelle
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x tournebroche
- 2 x grille



HB 78 A 1570 F - inox

1599,99 €\*

---

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 65 l et 5 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), position intensive, cuisson basse température, préchauffage, décongélation, position pizza
- 68 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température, **Sonde électronique de température**
- Affichage digital de la température
- Affichage texte clair
- Eclairage du four SoftLight, Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèchefrite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 2 x grille

**Le nouveau four avec sonde intégrée.**

Une thermo sonde intégrée à l'enceinte du four pour une cuisson vraiment parfaite. La sonde est un élément séparé du four que vous pouvez ranger dans votre cuisine lorsque vous ne l'utilisez pas. Lors de son usage elle se branche à l'intérieur du four qui affiche la température. Le four s'arrête automatiquement lorsque la température souhaitée est atteinte.



HB 78 AA 590 F - inox

1529,99 €\*

---

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande de 96mm de hauteur : pour une combinaison horizontale parfaite avec tous les appareils compact 45 cm de la gamme Siemens
- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 14 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), position intensive, cuisson basse température, préchauffage, décongélation, position pizza, tournebroche
- 68 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Affichage texte clair
- Eclairage du four SoftLight, Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèchefrite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Bandeau de commande everLine® 96 mm de haut.**

Design exclusif Siemens : combinez sans modération le four everLine® au bandeau de commande 96 mm avec tous les fours 45 cm, micro-ondes, combi-vapeur et machine à café pour un alignement horizontal parfait.

l i g n e  
préférence



HB 78 AA 570 F - inox 1419,99 €\*  
 Nettoyage :  
 ■ Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 14 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), position intensive, cuisson basse température, préchauffage, décongélation, position pizza, tournebroche
- 68 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Affichage texte clair
- Eclairage du four SoftLight, Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

l i g n e  
préférence



HB 76 AA 560 F - inox 1179,99 €\*  
 HB 76 AA 260 F - blanc 1179,99 €\*  
 HB 76 AA 660 F - noir 1179,99 €\*  
 Nettoyage :  
 ■ Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 10 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuissonHydro (boulangerie/pâtisserie), décongélation, position pizza, tournebroche
- 40 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Fonction mémoire, Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**



l i g n e  
préférence



HB 75 AA 260 F - blanc 999,99 €\*  
 HB 75 AA 560 F - inox 999,99 €\*  
 HB 75 AA 660 F - noir 999,99 €\*  
 Nettoyage :  
 ■ Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril air pulsé, décongélation, position pizza, tournebroche

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Existe aussi en inox et en noir**



l i g n e  
préférence

HB 65 AA 560 F - inox 939,99 €\*  
 HB 65 AA 260 F - blanc 899,99 €\*  
 HB 65 AA 660 F - noir 899,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , grill grande surface, grill air pulsé, tournebroche

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**l i g n e  
préférence

HB 65 AA 521 F - inox 879,99 €\*  
 HB 65 AA 221 F - blanc 829,99 €\*  
 HB 65 AA 621 F - noir 829,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , grill grande surface, grill air pulsé

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x lèche-frite
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

HB 64 AA 520 F - inox 829,99 €\*  
 HB 64 AA 220 F - blanc 769,99 €\*  
 HB 64 AA 620 F - noir 769,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 56 l et 5 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de sole , grill grande surface, grill air pulsé

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x lèche-frite
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**



HB 43 AB 550 F - inox 829,99 €\*  
HB 43 AB 650 F - noir 769,99 €\*  
HB 43 AB 220 F - blanc 589,99 €\*  
HB 43 AB 620 F - noir 589,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage ecoClean

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, grill grande surface, grill air pulsé, tournebroche

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,5 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x pôle universelle
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Existe aussi en noir**



HB 43 AB 520 F - inox 649,99 €\*  
HB 43 AB 220 F - blanc 589,99 €\*  
HB 43 AB 620 F - noir 589,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage ecoClean

**Design :**

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, grill grande surface, grill air pulsé, tournebroche

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,5 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x pôle universelle
- 1 x tournebroche
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**



**NOUVEAU**



HB 531 E 0 - inox 589,99 €\*  
HB 43 AB 520 F - inox 649,99 €\*  
HB 43 AB 220 F - blanc 589,99 €\*  
HB 43 AB 620 F - noir 589,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage catalyse

**Design :**

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de sole, grill grande surface, grill air pulsé

**Confort/Sécurité :**

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Design For All



Design For All



HW 290562 - 29 cm 739,99 €\*  
HW 140562 - 14 cm\*\* 649,99 €\*

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max, 120 tasses espresso ou 40 assiettes (26cm) / Chargement max, 80 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)\*\*
- 4 puissances de température de 30-80°C (température de la surface du verre)
- Volume 52 l / 20 l \*\*
- Façade froide
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement: 0,81 kW
- Câble: 150 cm

Dimensions hors tout H x L x P :  
290 x 595 x 535 mm  
140 x 595 x 535 mm\*\*

Dimensions intérieures H x L x P :  
245 x 475 x 462 mm  
95 x 475 x 462 mm\*\*

HW 1405P2 649,99 €\*

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Système Push Pull (sans poignée)
- Cavité en inox
- Chargement max, 80 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30-80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement: 0,81 kW
- Câble: 150 cm

Dimensions hors tout H x L x P :  
140 x 595 x 535 mm


Dimensions intérieures H x L x P :  
95 x 475 x 462 mm

HW 1405A2 349,99 €\*

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Système Push Pull (sans poignée)
- Cavité en inox
- Volume 23 l
- Fond anti-dérapant

Dimensions hors tout H x L x P :  
140 x 595 x 535 mm

Dimensions intérieures H x L x P :  
95 x 475 x 462 mm



### Alignement parfait des bandes inox.

Quelle que soit la taille du tiroir que vous choisissez, l'intégration avec les lignes du four sera toujours parfaite. En effet, les bandes inox du tiroir s'alignent très précisément à celles du four afin de créer une harmonie parfaite.

## Machine à espresso entièrement automatique : rapide comme un barista italien.

L'espresso tout automatique de Siemens est de loin la plus rapide pour servir la première tasse d'espresso onctueux. Elle est surtout économe en termes d'énergie. En effet, lorsque les espressos tout automatiques actuelles maintiennent le système de chauffe toujours à la même température en étant branchées en permanence, l'espresso tout automatique de Siemens ne chauffe que lorsqu'elle est utilisée grâce au nouveau système de chauffe high-tech. Des sensors spéciaux mesurent la température de l'eau en plusieurs fois et garantissent ainsi que l'espresso soit toujours préparé à température exacte pour le meilleur café. Le résultat est un petit chef d'œuvre en termes de goût et de texture du café avec une mousse épaisse aux fines bulles de couleur noisette.



### Technologie et design en pleine symbiose : le creamCenter.

L'espresso tout automatique est équipée d'une buse réglable en hauteur. Son distributeur de lait novateur offre une mousse de lait crémeuse. Il se règle en hauteur de manière à pouvoir remplir des verres jusqu'à 15 cm de haut. Ainsi les différentes recettes à base de café et de lait sont faciles à préparer. De plus, la buse de lait peut simplement être enlevée et lavée au lave-vaisselle. Le réservoir à lait de haute qualité est isolé de la chaleur ambiante et conserve ainsi le lait pendant des heures au frais. Le réservoir intérieur s'enlève facilement et peut être lavé au lave-vaisselle.

### aromaPressure system : un arôme intense, une crème onctueuse.

Ce système permet de presser parfaitement le café quelle que soit la quantité dans la chambre de percolation. Grâce à la forme arrondie du tampon compresseur, l'eau inonde parfaitement le café moulu. Ceci libère tous les arômes. Résultat : à chaque tasse, un excellent arôme, une crème onctueuse et un goût que vous n'êtes pas prêt d'oublier.

## NOUVEAU

l i g n e  
préférence

senso  flow system    cream  center    aroma  pressure system

TK 76 K 573 - inox 2359,99 €\*

**Design :**

- Display LCD haut de gamme, langue programmable
- Bande de commande finition verre
- Bouton de commande central, escamotable et rétro-éclairé

**Caractéristiques principales :**

- Température de café (3 positions), température d'eau chaude (4 positions) et degré de mouture (4 positions) programmables
- Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes (contenu 1kg)
- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2,5 litres
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Système de chauffage innovant 'senso flow system'
- Technique d'extraction innovante 'aroma pressure system'
- 'Cream center', une buse haut de gamme pour le lait
- Grâce au "cream center cleaner" nettoyage aisé de toutes les parties venant en contact avec du lait
- Fonction innovante 'single portion cleaning' pour un maximum de goût et d'hygiène
- Système intelligent 'auto valve system' permet de passer automatiquement d'eau chaude à vapeur
- Fonction "My Coffee" : possibilité de programmer votre Cappuccino ou Latte Machiatto favoris,
- Programme combiné automatique de nettoyage et de détartrage 'calc'n clean'
- Broyeur à café silencieux en céramique : 'SilentCeramDrive'

**Confort/Sécurité :**

- Affichage texte clair
- Préparation automatique du café, de l'espresso, du capuccino, du latte macchiato en actionnant un seul bouton
- Eclairage de la sortie du café et de la tasse lors de la préparation
- Possibilité d'utiliser des verres pour latte macchiato jusqu'à 150 mm de haut

**Données techniques :**

- Puissance: 1700 W

Code EAN : 4545003516690



◀ 90 cm ▶

**HB 953 R 50 - inox** 1649,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage catalyse

**Design :**

- Bandeau de commande inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, décongélation, position pizza

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Rail télescopique 1 niveau
- Préchauffage Booster
- Horloge électronique
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 2,3 m
- Puissance totale de raccordement : 3,55 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x pôle universelle
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille



◀ 90 cm ▶

**HB 90055 - inox** 1419,99 €\*

**Nettoyage :**

- Four Email lisse

**Design :**

- Bandeau de commande inox

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l et 5 niveaux de cuisson
- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole , gril grande surface, gril air pulsé, décongélation

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 2,3 m
- Puissance totale de raccordement : 2,9 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille

l i g n e  
préférenceperfect  
Controlreddot design award  
winner 2009

HB 86 P 572 - inox 1629,99 €\*  
HB 86 P 672 - noir 1579,99 €\*

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Porte abattante
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl")

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 42 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, cuisson à basse température combinée avec micro-ondes, cuisson intensive combinée avec micro-ondes, micro-ondes, fonction maintien au chaud, cuisson basse température, position intensive, préchauffage
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- 5 puissances MO : 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril 2460 W, 3 puissances
- 70 programmes automatiques dont :
- 44 programmes combinés
- 14 programmes automatiques de décongélation
- 12 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments

**Confort/Sécurité :**

- Minuterie, Préchauffage booster, Départ différé
- Affichage texte clair
- Fonction mémoire 6 positions
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,8 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x lèchefrite en verre
- 1 x grille combinée
- 1 x lèchefrite

**Existe aussi en noir**l i g n e  
préférence

HB 84 E 562 - inox 1329,99 €\*  
HB 84 E 662 - noir 1329,99 €\*  
HB 84 E 762 - inox 1329,99 €\*  
HB 84 E 862 - inox 1329,99 €\*

**Nettoyage :**

- Fond catalytique

**Design :**

- Porte abattante
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 36 l
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, micro-ondes, fonction Combi-MO (2 positions)
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- 5 puissances MO : 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril 2000 W, 3 puissances
- 15 programmes automatiques dont :
- 11 programmes combinés
- 4 programmes automatiques de décongélation

**Confort/Sécurité :**

- Minuterie, Préchauffage booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 3,24 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x grille combinée
- 1 x plaque à pâtisserie émaillée



HF 35 M 562 - inox 1029,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Programmeur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 36 l
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Bouton central escamotable
- Cavité en inox
- Porte abattante
- Antenne tournante
- 9 programmes automatiques dont :
- 4 programmes automatiques de décongélation
- 5 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 2 positions
- Horloge digitale
- Eclairage halogène

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x grille



HF 25 G5 L2 - inox 879,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) pour meuble haut 60cm
- Programmeur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril variable 1300 W, 3 puissances
- Volume 21 l
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Bouton escamotable escamotable
- Cavité en inox, Sole céramique
- Porte latérale, charnières à gauche
- Antenne tournante
- 10 programmes automatiques dont :
- 3 programmes combinés
- 3 programmes automatiques de décongélation
- 4 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 2 positions
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 1,99 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x lèche-frite en verre
- 1 x grille



HF 25 M5 L2 - inox 819,99 €\*  
 HF 25 M2 L2 - blanc 649,99 €\*  
 HF 25 M6 L2 - noir 649,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) pour meuble haut 60cm
- Programmeur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 21 l
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Bouton central escamotable
- Cavité en inox, Sole céramique
- Porte latérale, charnières à gauche
- Antenne tournante
- 7 programmes automatiques dont :
- 3 programmes automatiques de décongélation
- 4 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 2 positions
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

**Liste des accessoires inclus:**

- 1 x grille

**Existe aussi en blanc et en noir**





**HF 24 G 561 - inox 649,99 €\***

**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Boutons escamotables
- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- 8 programmes automatiques dont :
  - 1 programme combiné
  - 4 programmes automatiques de décongélation
  - 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
- 1 x lèchefrite



**HF 24 M 561 - inox 589,99 €\***

**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Boutons escamotables
- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :
  - 4 programmes automatiques de décongélation
  - 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Design For All



HF 22 G 660 - noir 529,99 €\*  
 HF 22 G 560 - inox 589,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Existe aussi en inox



Design For All



HF 22 M 260 - blanc 469,99 €\*  
 HF 22 M 560 - inox 529,99 €\*  
 HF 22 M 660 - noir 469,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Existe aussi en inox et en noir



HF 15 M 551 - inox 429,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) pour meuble haut de largeur 50 cm
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 17 l

**Confort/Sécurité :**

- Boutons escamotables
- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 24,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :
- 4 programmes automatiques de décongélation
- 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Design For All



HF 24 G 541 - silver 299,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Bouton escamotable / Touches contact
- Cavité en inox
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 8 programmes automatiques dont :
  - 1 programme combiné
  - 4 programmes automatiques de décongélation
  - 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW



HF 24 M 541 - inox 269,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Bouton escamotable / Touches contact
- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :
  - 4 programmes automatiques de décongélation
  - 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW



HF 22 M 540 - silver 269,99 €\*

HF 22 M 240 - blanc 269,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

**Existe aussi en blanc**

Design For All



HF 12 M 540 - silver 189,99 €\*  
HF 12 M 240 - blanc 159,99 €\*  

---

HZ 15 L 562 - inox 60 cm 439,99 €\*  

---

**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 17 l

- Porte lift pour micro-ondes à poser
- Porte mobile décorative
- Habillage pour niche de 45 cm (hauteur)
- Ouverture vers le haut
- Code EAN 4242003441091

**Confort/Sécurité :**

- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 24,5 cm
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Existe aussi en blanc



## Des plats faciles d'accès et à nettoyer.

### Sur les fours ecoClean, cuisson sur 3 ou 2 niveaux.

Les rails télescopiques en option permettent de cuire plusieurs plats en même temps et offrent un confort maximum.

Arroser, retourner, badigeonner deviennent des manipulations simples.

**HZ 338356** - 3 niveaux **169,99 €\***

**HZ 338250** - 2 niveaux **149,99 €\***



### Le système anti-basculement.

Le rail télescopique **HZ 333100** garantit :

- Confort total d'utilisation sur les fours pyrolyse à porte abattante.
- Sortie complète du rail avec blocage en fin de course.

**HZ 333100**

**139,99 €\***

### Couvercle pour lèchefrite.

Il protège la cuisson des plats et réduit les salissures du four. Grâce à sa poignée ergonomique, il est très facile à manipuler et à nettoyer. Non pyrolysable.

**HZ333101**

**139,99 €\***

### Plat à pizza

Ce plat grand format (35 cm de diamètre x 3 cm de haut) est idéal pour les pizzas, quiches... Pour plus de praticité, il est lavable au lave-vaisselle. Non pyrolysable.

**HZ317000**

**29,99 €\***

### Pierre à pain et à pizza.

Idéale pour le pain, pizza ou aliments surgelés, la pierre à pain garde la chaleur, la stocke et la restitue lentement.

**HZ 327000**

**119,99 €\***



### Les accessoires pyrolysables: une exclusivité Siemens.

La lèchefrite et la plaque à pâtisserie de certains fours peuvent rester dans le four pendant le nettoyage par pyrolyse. Nettoyer les accessoires en même temps que le four, c'est une vraie liberté.

### Des accessoires extra-larges et plus profonds.

La lèchefrite et la plaque à pâtisserie offrent 10% d'espace de cuisson en plus avec une surface passant de 1 250 cm<sup>2</sup> à 1 370 cm<sup>2</sup> et une profondeur de 19 mm à 24,5 mm.



Les tables Siemens : pour une souplesse d'utilisation  
et une finesse de réglages incomparables.  
Si précises. Si Siemens.



# Mettez tous les atouts de votre côté en choisissant l'induction.



**Les tables à induction : la cuisson sur mesure.**

Avec les tables à induction, vous maîtrisez l'énergie en toute sécurité: elles ne chauffent qu'en présence d'un récipient adapté. En effet, la chaleur apparaît immédiatement là où elle est requise : directement sur le fond du récipient. Vous pouvez également régler la température avec une extrême précision. Plus rapide que le gaz, plus pratique que la vitrocéramique traditionnelle et sûre à 100% grâce à ses 9 systèmes de sécurité.

**Siemens va encore plus loin et invente la flexInduction.**


Cuisiner est un vrai plaisir, surtout si l'on a toute la place dont on a besoin. Heureusement, avec les nouvelles zones à induction combinables de Siemens, vous avez plus de liberté que jamais. Grande casserole, poêle à poisson ou nombreuses petites casseroles et poêles trouveront leur place sur la zone flex et vous pourrez les déplacer à votre guise.

Naturellement, elle offre tous les avantages de l'induction tout en s'adaptant à vos besoins : cuisinez de manière plus sûre, plus rapide et plus souple tout en économisant beaucoup d'énergie grâce à ses quatre inducteurs indépendants.


**L'induction au service des économies d'énergie.**

Les tables de cuisson sont de plus en plus performantes et économes. Les foyers des tables induction ne chauffent qu'en présence d'un récipient adapté. L'induction limite au maximum toute déperdition de chaleur : une bobine de cuivre alimentée par un générateur crée un champ magnétique qui réagit uniquement au contact de récipients adéquats. Rapide, la réaction est instantanée, la chaleur est immédiatement transmise aux aliments.

**Temps utilisé (en min.) pour chauffer 2 litres d'eau de 15°C à 90°C.**

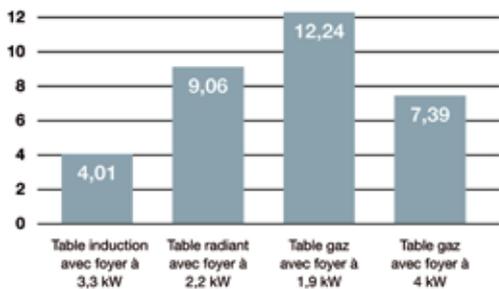

**Énergie utilisée (en kWh.) pour chauffer 2 litres d'eau de 15°C à 90°C.**

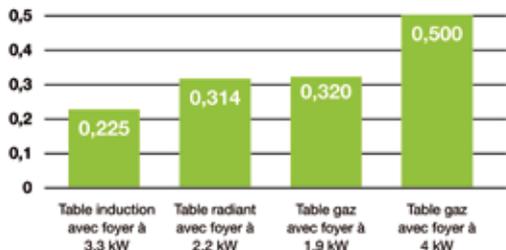



**thermoSensor : la meilleure cuisson sans surveillance.**

Avec la table thermoSensor tout vous réussit. Vous n'avez plus besoin de réajuster ou contrôler le réglage de votre cuisson. Grâce à la régulation de la température, vous pourrez mijoter à température constante, décongeler sans précuire et le lait ne débordera plus. Lorsque la température choisie est atteinte, un signal sonore retentit indiquant que l'aliment peut être introduit. Vous avez au choix 4 niveaux de chauffe minimum, faible, moyen et fort ou/et 9 programmes prédéfinis à sélectionner en fonction des aliments à cuisiner.

**Le préchauffage Booster.**

Les Boosters permettent une montée à la puissance maximum en un temps record, puis une régulation automatique de la température choisie. Vous gagnez un temps considérable en minimisant les risques de débordement. Les tables induction Siemens sont toujours plus puissantes avec un powerBoost allant jusqu'à 4,6 kW.

**9 niveaux de sécurité pour un confort maximal**

**Sécurité extinction :** la table s'arrête automatiquement au bout de quelques heures de fonctionnement.

**Sécurité surchauffe :** la table s'arrête automatiquement après 10 h (position 1), 4 h (position 4) ou 1 h (position 9).

**Indicateurs de chaleur résiduelle :** un témoin présent sur chaque foyer informe, après l'arrêt, que la plaque est encore chaude.

**Le détecteur de casseroles et alarme de non détection :** si rien n'est placé sur la plaque, si la casserole n'est pas dans la matière qu'il faut ou si sa taille n'est pas adaptée, un signal clignote et la table s'éteint automatiquement au bout de 90s.

**Le système anti-débordement :** en cas de débordement, un « E » s'affiche sur le bandeau de commande de la table, vous permettant ainsi de nettoyer.

**Détection petits ustensiles :** si un objet métallique était malencontreusement posé sur la table, le « E » s'afficherait de nouveau pour vous permettre de le retirer.


**Le détecteur faible intensité :** si le voltage est trop faible le signal « d » apparaît. Il faut alors faire appel à un électricien.

**Le détecteur mauvaise connexion :** en cas de mauvaise connexion (par exemple du 230 V connecté à du 380 V), la table à induction affiche sur le bandeau de commande « U400 ».

**La fonction « sécurité enfants » :** Elle bloque toutes les fonctions de la table de cuisson pour éviter une programmation accidentelle.

**Les tables induction avec zone de cuisson 32 cm, les plus grandes et plus puissantes du marché.**

zone 28 cm




La zone 28 cm

Grâce au powerBoost 4,4 kW sur la zone de cuisson 28 cm, la cuisson est jusqu'à 23%\* plus rapide et 29%\* plus puissante. Il suffit alors de 4,30 minutes pour porter à ébullition 3 litres d'eau.

\* en considérant un foyer de 28 cm de 3,4 kW

zone 32 cm



La zone 32 cm : jusqu'à 3 tailles sur une seule zone. powerBoost 4,6 kW sur la zone de cuisson 32 cm.

Pour un véritable gain de temps dans la cuisine : le powerBoost raccourcit considérablement les temps de cuisson.

## Une combinaison parfaite entre le confort d'utilisation et le design.



### **Tables touchGliss : elles réagissent au doigt et à l'œil.**

Exclusivité Siemens, elles permettent de régler la température de cuisson d'un glissement de doigt sur le bandeau de commande. Le réglage est précis, au demi-degré près, de 1 à 9. La montée de la température est rapide et automatique.

Vous bénéficiez également d'un accès direct en posant votre doigt directement sur le niveau souhaité. Et comme toujours chez Siemens, cette technologie de pointe va de paire avec un design élégant dont vous ne saurez plus vous passer.

### **La fonction nettoyage.**

Vous pourrez bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes. Ainsi vous avez le temps de nettoyer votre table en toute tranquillité après un débordement. Sur toutes les tables à induction et vitrocéramique touchGliss.

### **Le timer.**

Programmez la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement. Cette fonction peut aussi servir d'alarme de fin de cuisson : vous n'oublierez plus de retirer vos oeufs à la coque dès qu'ils sont cuits.

**Pour un réel plaisir dans l'utilisation de votre cuisine au quotidien.**

Les dominos offrent la possibilité de créer un plan de cuisson totalement personnalisable grâce aux 2 largeurs disponibles – 30 cm et 40 cm – et d'associer, par exemple, une zone de cuisson vitrocéramique à induction (même de 60 cm ou plus) avec un gril, une friteuse ou encore un wok au gaz, pour les récipients de grande largeur.


Et une fois de plus, design, lignes harmonieuses et confort des commandes restent au rendez-vous.



**Un design pour chaque envie.**

Siemens vous propose des solutions d'encastrement aussi belles qu'efficaces pour votre table de cuisson : design avec cadre plat inox ou sans cadre. Avec seulement un profil inox et un devant biseauté ou radicalement différent avec un look métal. Il est également possible de procéder à un montage affleurant sans cadre, directement dans la pierre ou le granit pour une intégration parfaite.

Bandeau de commande metal touchGliss

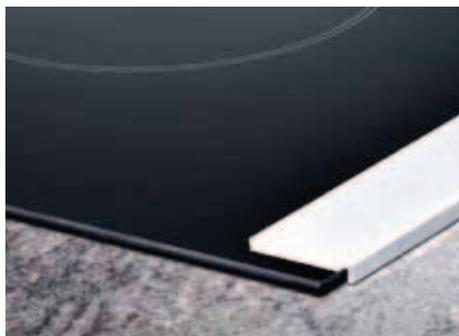

Nouvelle génération metalLook



Profil inox et devant biseauté



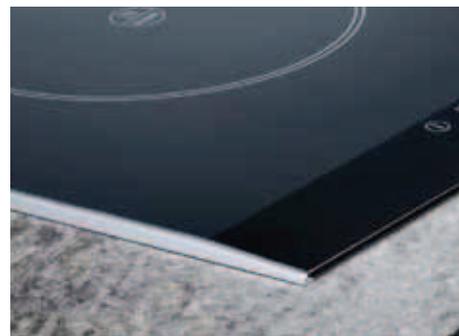


Table à fleur de plan de travail

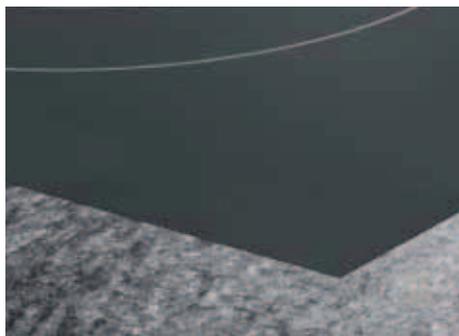

Cadre plat inox

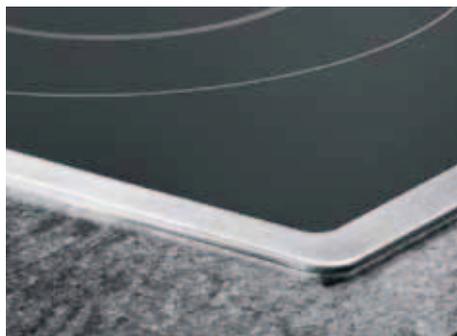

Sans cadre



# Souplesse et ergonomie. flexInduction, la nouvelle façon de cuisiner.



La table flexInduction vous propose souplesse et ergonomie. Avec sa zone de cuisson flexible, vous pouvez cuisiner avec 4 zones indépendantes ou 3 zones selon votre choix. Une touche « connexion » vous permet d'associer à tout moment les 2 zones carrées en un grand rectangle (400 x 190mm) pour agrandir votre zone de cuisson. Ceci offre une grande flexibilité d'utilisation d'où son nom flexInduction. Vous placez vos casseroles et poêles sur la zone, les dimensions et positions sont détectées automatiquement. La nouvelle table flexInduction vous offre flexibilité et liberté de cuisson avec un usage énergétique optimisé.



## Table 60 cm à double zone flexInduction.

Pour une modularité maximale grâce à ses deux grandes zones rectangles de 400 x 190 mm chacune.




## Table 80 cm avec grand foyer de 28 cm.

Idéale pour les grandes surfaces. Cette table convient aux grandes cocottes et faitouts de format familial.



## Table 60 cm avec grand foyer de 28 cm.

Idéale pour les plus petites surfaces requérant quoi qu'il en soit l'utilisation de grandes cocottes et faitouts de format familial.

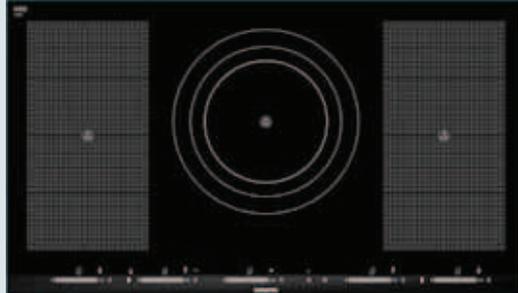**NOUVEAU**L i g n e  
préférence**EH 975 SZ 11 E****1999,99 €\*** 

profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchGliss

**Puissance :**

- 5 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant gauche 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Milieu 320 mm, 260 mm, 210 mm : Triple zone de cuisson 3,3 kW, 2,6 kW, 2,2 kW, booster = 3,3 kW, 3,4 kW, 3,6 kW
- Arrière droit 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant droit 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW


**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 10800 W

l i g n e  
préférence

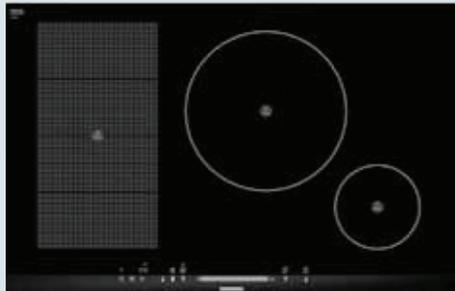

◀ 80 cm ▶

**EH 875 MN 11 E**

1299,99 €\*  
profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant gauche 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Arrière droit 280 mm : Foyer normal 2,4 kW, booster = 3,6 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW


**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 675 MV 11 E**

1179,99 €\*  
profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant gauche 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Arrière droit 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant droit 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



metalLook  
touchGliss

◀ 60 cm ▶

**EH 679 MN 11** 1179,99 €\*  
profil inox - metalLook

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant gauche 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW


**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 675 MR 11 E** 1059,99 €\*  
profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 180 mm, 280 mm : 2,8 kW, 1,8 kW, booster = 2,5 kW, 3,6 kW
- Arrière droit 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant droit 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW


**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 675 MN 11 E** 1059,99 €\*  
profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Avant gauche 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster = 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

# Table discControl : la nouvelle manière de piloter votre table de cuisson.

Unique au monde et pourtant déjà familière... Voici la première interface tactile pour table de cuisson, aussi agréable et intuitive que celle de votre dernier lecteur MP3. Chaque foyer est commandé par un disque magnétique amovible qu'un simple effleurement rotatif suffit à contrôler. Quand vous ne cuisinez pas, vous pouvez retirer le disque et vous sécurisez ainsi parfaitement votre table de cuisson. Une innovation unique au monde, idéalement ergonomique et design.



## Le bandeau de commande discControl.

Un bandeau métallique avec des encoches aux formes arrondies accueille les quatre disques noirs. Ce bandeau de commande se distingue ainsi visuellement du reste de la surface de cuisson. Il fonctionne comme une barrière, et évite tout changement accidentel du niveau de cuisson. Il protège aussi le nouveau système de commande contre tout débordement de liquide pouvant provenir de la table de cuisson.

l i g n e  
préférence



EH 685 DD 11 E

1179,99 €\*

### Design :

- Commande discControl : commande à l'avant avec des disques magnétiques

### Puissance :

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 210 mm, 260 mm, 320 mm : Triple zone de cuisson 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW, booster = 3,4 kW, 3,3 kW, 3,6 kW, 4,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW


### Confort/Sécurité :

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

### Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6800 W

l i g n e  
préférence

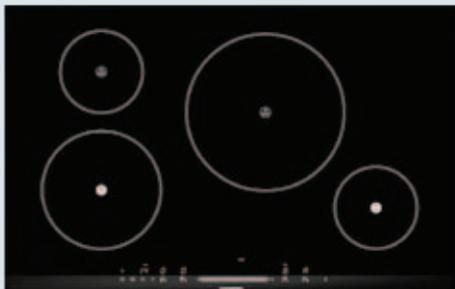

**EH 875 ML 21E** 1389,99 €\*  
profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant gauche 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW
- Arrière droit 280 mm : Foyer normal 2,4 kW, booster = 3,6 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW


**Confort/Sécurité :**

- thermoSensor avec 4 niveaux de température
- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



**EH 675 MD 21 E** 1179,99 €\*  
profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 210 mm, 260 mm, 320 mm : Triple zone de cuisson 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW, booster = 3,4 kW, 4,6 kW, 3,3 kW, 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**



- thermoSensor avec 4 niveaux de température
- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6800 W

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**EH 651 MD 21 E** 939,99 €\*  
bords biseautés

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 210 mm, 260 mm, 320 mm : Triple zone de cuisson 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW, booster = 3,3 kW, 3,4 kW, 4,6 kW, 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**


- thermoSensor avec 4 niveaux de température
- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6800 W

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

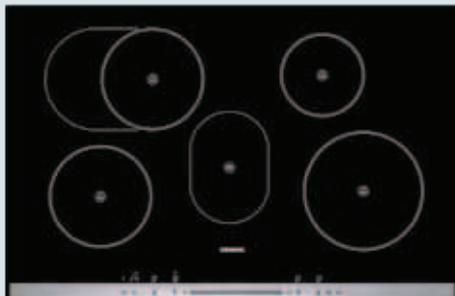

◀ 80 cm ▶

**EH 885 MC 11 E**  
metal touchGliss

1499,99 €\*

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Zone de maintien de chaleur 0,09 kW
- Arrière gauche 180 mm, 280 mm : Zone poissonnière 2 kW, 1,8 kW, booster = 2,6 kW, 2,5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7290 W

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x Bague d'allègement 750 - 780 mm

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 685 MK 11 E**  
metal touchGliss

1179,99 €\*

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 280 mm, 180 mm : 2,8 kW, 1,8 kW, booster = 3,6 kW, 4,4 kW, 2,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



◀ 80 cm ▶

**EH 879 ML 11**  
profil inox

**1499,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant gauche 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW
- Arrière droit 280 mm : Foyer normal 2,4 kW, booster = 3,6 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 679 ME 11**  
profil inox

**1179,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 679 MK 11**  
profil inox

**1179,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 280 mm, 180 mm : 1,8 kW, 2,8 kW, booster = 4,4 kW, 2,5 kW, 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW


**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

l i g n e  
préférence

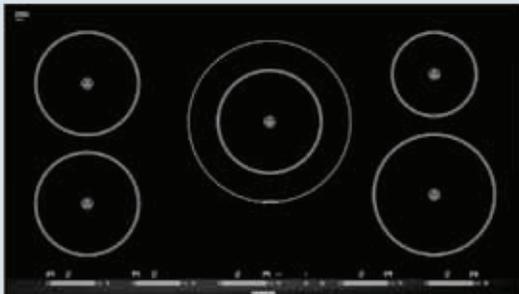

◀ 90 cm ▶

**EH 975 SK 11 E**

profil inox

**1879,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchGliss

**Puissance :**

- 5 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Milieu 280 mm, 180 mm : Zone variable 1,8 kW, 2,8 kW, booster = 2,5 kW, 3,6 kW, 4,4 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW


**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 10800 W

l i g n e  
préférence



◀ 60 cm ▶

**EH 675 MD 11 E**

profil inox

**1059,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 210 mm, 260 mm, 320 mm : Triple zone de cuisson 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW, booster = 3,3 kW, 3,4 kW, 3,6 kW, 4,6 kW,
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**


- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6800 W

l i g n e  
préférence

Design For All

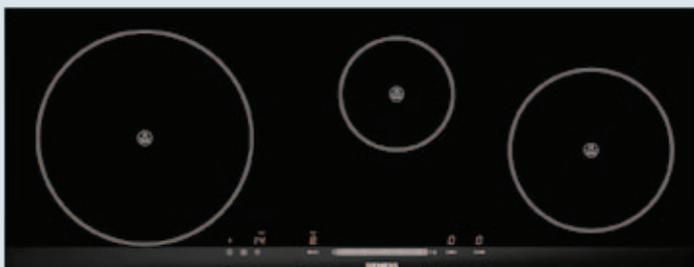

35 cm

◀ 90 cm ▶

**EH 975 ML 11 E**

profil inox

**1469,99 €\*** **Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Avant gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW, booster = 3,6 kW
- Milieu arrière 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

**NOUVEAU**l i g n e  
préférence

◀ 60 cm ▶

**EH 611 ML 11 E**

sans cadre

**829,99 €\*** **Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**


- 3 foyers induction
- Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2,8 kW, booster = 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

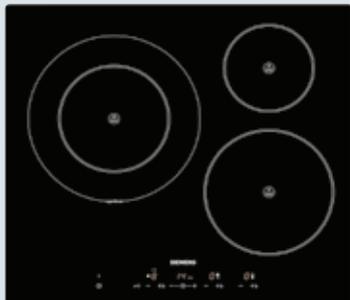

A fleur de plan de travail

◀ 60 cm ▶

**EH 601 TK 11 E** 1059,99 €\*  
à fleur de plan de travail

**Design :**

- Affichage digital
- Commandes sensibles

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm, 280 mm : 1,8 kW, 2,8 kW, booster = 2,5 kW, 3,6 kW, 4,4 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W



◀ 70 cm ▶

**EH 751 TE 11 E** 939,99 €\*  
bords biseautés

**Design :**

- Affichage digital
- Commandes sensibles

**Puissance :**


- 4 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

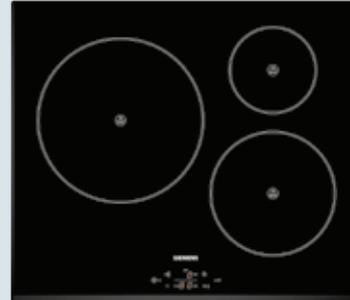

◀ 60 cm ▶

**EH 651 RL 11 E** 799,99 €\*  
bords biseautés

**Design :**

- Affichage digital
- Commande centralisée

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW, booster = 3,6 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W



◀ 60 cm ▶

**EH 651 RE 11 E**

bords biseautés

799,99 €\*

---

**Design :**

- Affichage digital
- Commande centralisée

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

**NOUVEAU**

◀ 60 cm ▶

**EH 651 RM 16 E**

bords biseautés

589,99 €\*

---

**Design :**

- Affichage digital
- Commande centralisée

**Puissance :**


- 3 foyers induction
- Arrière gauche 240 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

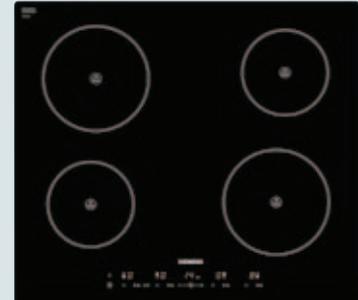**NOUVEAU**

◀ 60 cm ▶

**EH 611 TA 16 E**

sans cadre

589,99 €\*

---

**Design :**

- Affichage digital
- Commandes sensibles

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, Booster = 1,8 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster = 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole


**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

**Nouvelles tables à induction : elles s'adaptent sur toutes les prises électriques.**

L'installation électrique d'origine de votre cuisine ne sera désormais plus un frein potentiel à votre désir d'équiper votre cuisine avec une table induction puisque les nouvelles tables 4,6 Watt de Siemens peuvent être installées sur toutes les prises électriques (16, 20 ou 32 ampères). Ainsi, vous n'aurez plus à modifier votre installation électrique avant d'accueillir cette technologie. Disposant des mêmes avantages que les tables à induction classiques, ces nouveaux bijoux de technologie ouvrent de nouveaux horizons et repoussent encore une fois les limites du possible.

Design For All

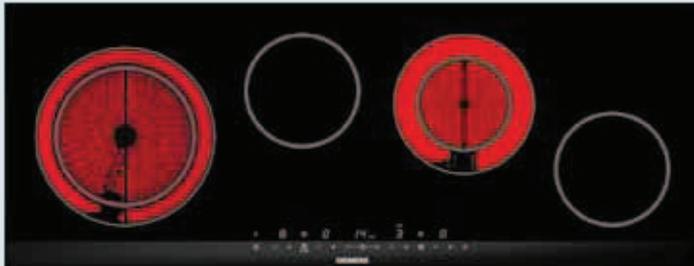

◀ 90 cm ▶

35 cm

**ET 975 TG 11 E**  
profil inox

**1149,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Commandes sensibles

**Puissance :**


- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant gauche 180 mm, 230 mm : 2,4 kW, 1,5 kW
- Arrière droit 180 mm, 120 mm : 0,8 kW, 2 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe"

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 6800 W



◀ 60 cm ▶

**ET 651 TK 11 E**  
bords biseautés

**659,99 €\***

**Design :**

- Affichage digital
- Commandes sensibles

**Puissance :**


- 3 zones highSpeed
- Arrière gauche 210 mm, 275 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 120 mm, 180 mm : Zone variable 0,8 kW, 2 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe"

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W



◀ 60 cm ▶

**ET 645 TF 11 E** 529,99 €\*  
cadre inox

**Design :**

- Affichage digital
- Commandes sensibles

**Puissance :**

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2,2 kW, 0,75 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe"

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 6600 W


Existe également avec boutons :

**ET 645 GF 11 E** 539,99 €\*  
cadre inox

Design For All



HandiCapZero



◀ 60 cm ▶

**ET 651 RF 11 E** 419,99 €\*  
bords biseautés

**Design :**

- Affichage digital
- Commande centralisée

**Puissance :**

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 120 mm, 210 mm : Zone variable 0,75 kW, 2,2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe"

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



◀ 60 cm ▶

**ET 651 RK 11 E** 419,99 €\*  
bords biseautés

**Design :**

- Affichage digital
- Commande centralisée

**Puissance :**

- 3 zones highSpeed
- Arrière gauche 210 mm, 275 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe"

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W

## Les dominos, modulez à volonté.

Pour un réel plaisir dans l'utilisation de votre cuisine au quotidien, les dominos offrent la possibilité de créer un plan de cuisson totalement personnalisable, en 30 cm ou 40 cm. On peut les combiner de multiples façons, en les plaçant côte à côte ou en les espaçant.



### Le teppan Yaki, 40 cm, la cuisson japonaise dans votre cuisine.

Pour les non initiés, le teppan Yaki est un style de cuisine japonaise. Son nom provient de teppan (ce qui signifie une plaque en acier) et yaki (ce qui signifie frit ou grillé). Cependant son utilisation n'est pas limitée à la préparation typique de cuisine japonaise. Le teppan Yaki est idéal pour la cuisson type cuisson au barbecue pour par exemple faire griller des gambas. Vous pouvez au choix utiliser toute la surface de cuisson ou seulement la moitié, la grille atteint une température entre 160 et 240° et la position maintien au chaud est à 70°. Le nettoyage est facilité grâce à la fonction nettoyage facile. Il vous suffit de sélectionner la fonction et d'y ajouter de l'eau ou des glaçons et avec l'aide d'une spatule les résidus se détachent facilement. Le teppan Yaki peut aussi se combiner à une table de cuisson ou à un domino.



l i g n e  
préférence

◀ 40 cm ▶

ET 475 MU 11 E  
profil inox1019,99 €\*

---

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 2 résistance(s)

**Confort/Sécurité :**

- Fonctionne avec de l'eau ou des pierres de lave
- Vidange de l'eau avec valve d'évacuation
- 9 positions de réglage
- Témoin lumineux de fonctionnement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3400 W

l i g n e  
préférence

◀ 40 cm ▶

EH 475 ME 11 E  
profil inox1019,99 €\*

---

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**


- 1 foyer induction
- Milieu 180 mm, 280 mm : Zone variable 2,8 kW, 1,8 kW, booster =3,6 kW, 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3600 W

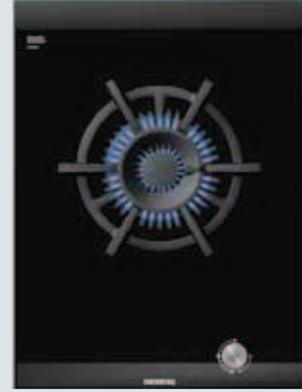

◀ 40 cm ▶

ER 426 AB 90 E  
profil inox789,99 €\*

---

**Puissance :**

- 1 brûleur(s)
- Avant : Wok 6 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 6 kW,

l i g n e  
préférence



◀ 40 cm ▶

**ET 475 MY 11 E**

**1589,99 €\***

profil inox

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**

- 2 résistance(s)
- Température réglable entre 160°C et 240°C
- Position maintien au chaud (70°C)

**Confort/Sécurité :**

- Position nettoyage (40°C)
- Grande surface de cuisson en inox
- Indication de la chaleur résiduelle
- Témoin de chauffe
- Coupure de sécurité automatique
- Couvercle en verre

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

l i g n e  
préférence



◀ 30 cm ▶

**EH 375 ME 11 E**  
profil inox

959,99 €\*

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**


- 2 foyers induction
- Avant 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster = 3,3 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster = 1,8 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3600 W

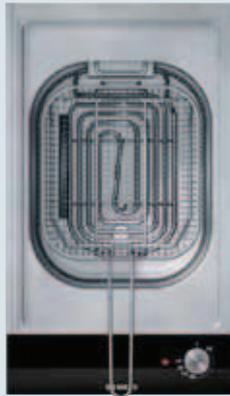

◀ 30 cm ▶

**ET 375 GA 11 E**  
profil inox

959,99 €\*

**Puissance :**

- 1 résistance(s)
- Résistance extérieure de 2,4kW, réglable, en continu entre 100°C et 190°C

**Confort/Sécurité :**

- Zone froide
- Vidange de l'huile avec valve d'évacuation
- Capacité de 3 à 4 litres d'huile
- Couvercle amovible en vitrocéramique
- Panier avec poignée rabattable
- Témoin lumineux de fonctionnement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 2500 W



◀ 30 cm ▶

**ET 375 GU 11 E**  
profil inox

849,99 €\*

**Puissance :**

- 1 résistance(s)

**Confort/Sécurité :**

- Fonctionne avec de l'eau ou des pierres de lave
- Vidange de l'eau avec valve d'évacuation
- 9 positions de réglage
- Témoin lumineux de fonctionnement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 2400 W

l i g n e  
préférence



◀ 30 cm ▶

**ER 326 AB 90 E**  
profil inox

729,99 €\*  
\*

**Puissance :**


- 1 brûleur(s)
- Avant : Wok 6 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 6 kW,

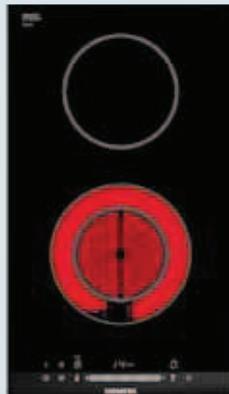

◀ 30 cm ▶

**ET 375 MF 11 E**  
profil inox

669,99 €\*  
\*

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchGliss

**Puissance :**


- 2 zones highSpeed
- Avant 120 mm, 180 mm : Foyer à surface variable 2 kW, 0,8 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1,2 kW

**Confort/Sécurité :**

- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité "surchauffe"

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3200 W

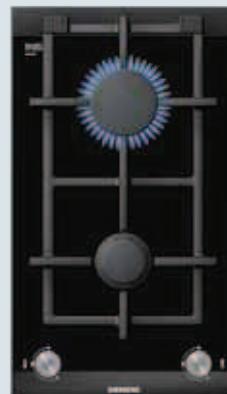

◀ 30 cm ▶

**ER 326 BB 90 E**  
profil inox

639,99 €\*  
\*

**Puissance :**

- 2 brûleur(s)
- Avant : Brûleur normal 1,9 kW
- Arrière : Brûleur rapide 2,8 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte


**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 4,7 kW,

## Les accessoires.



Set de montage (HZ394301)  
pour éléments Domino

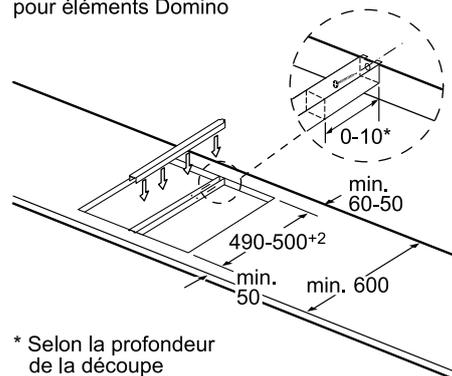

\* Selon la profondeur  
de la découpe

Mesures en mm

### La combinaison parfaite.

**HZ394301 : 79,99€\***

La nouvelle gamme de dominos 30 ou 40 cm se combine parfaitement avec des tables vitrocéramiques de 60, 70, 80 et 90 cm grâce à cet accessoire caché. Il permet d'unir parfaitement les différents profils des tables en les alignant au même niveau et à la même hauteur. Le rendu est homogène et épuré. L'esthétique entre les différentes tables parfait.



### Poêles spéciales thermoSensor :

HZ 390230 – Diamètre de 22 cm	79,99 €*
HZ 390220 – Diamètre de 18 cm	75,99 €*
HZ 390210 – Diamètre de 14,5 cm	65,99 €*

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

## Les tables de cuisson au gaz : la cuisine qui allie tradition et modernité.



### Cuisez comme les professionnels.

Dans toutes les cuisines des grands restaurants, les chefs privilégient la cuisson au gaz. Ce n'est pas sans raison. Les tables de cuisson au gaz permettent une cuisine de précision. Si vous optez pour ce type de cuisson, Siemens vous propose une large gamme d'appareils pour tous les goûts. Surface vitrocéramique ou verre trempé anthracite, noir ou blanc qui donnera une esthétique originale à votre cuisine, ou plus traditionnellement en inox mais avec la possibilité d'encastrement à fleur de plan. Disponibles avec une largeur de 90, 75, 70 ou 60 cm, les tables de cuisson à gaz vous proposent souvent un brûleur wok.

Ce brûleur, avec une puissance de 3,3 kW à 5 kW suivant le modèle, vous permet de préparer des saveurs d'ailleurs qui ne laisseront pas vos convives indifférents. Sans oublier que les tables de cuisson à gaz de Siemens possèdent toutes les sécurités nécessaires pour cuisiner en toute confiance.

### Le foyer de 6 kW : le plus puissant du marché.

Présent sur certains dominos gaz, ce foyer vous permet de cuisiner de manière traditionnelle tout en donnant à votre cuisine un aspect moderne. Pour une cuisine toujours plus performante, la nouvelle génération de Wok est plus puissante et plus rapide. Le réglage est simple et offre une grande souplesse de cuisson.

### La sécurité Thermocouple.

Présente sur toutes les tables gaz, elle entraîne automatiquement la coupure du gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme : c'est la sécurité totale pour une utilisation sans danger.

**De nouveaux brûleurs encore plus puissants.**

Grâce à leur conception optimisée, les derniers brûleurs des tables gaz Siemens sont particulièrement efficaces. La nouvelle orientation de la flamme permet de diminuer la perte d'énergie et renforce l'efficacité de la cuisson. La performance du Wok de ces nouvelles tables atteint désormais les 4 kW. Par ailleurs, l'espace entre chaque brûleur permet de placer plusieurs grosses casseroles en même temps.



**Un design d'exception : nouvelles couleurs et nouveaux supports.**

La collection de tables gaz Siemens s'enrichit de nouvelles harmonies de couleurs : dessus blanc avec une zone de cuisson noire. Les nouveaux supports de forme carrée individuels offrent un design parfaitement symétrique et épuré ainsi qu'un nettoyage facilité.



**Le verre : sobre et facile à nettoyer.**

Une surface plane et sans aspérités permet un nettoyage très facile.

Blanc ou noir, il s'intègre parfaitement à tous les plans de travail.

**La fonte : un matériau à toute épreuve.**


Très résistante, elle offre également une très grande stabilité des petites et des grandes casseroles.

**L'inox.**

Matériau noble, digne des cuisines de professionnels, l'inox s'intégrera parfaitement dans tous types de cuisine.



**NOUVEAU**

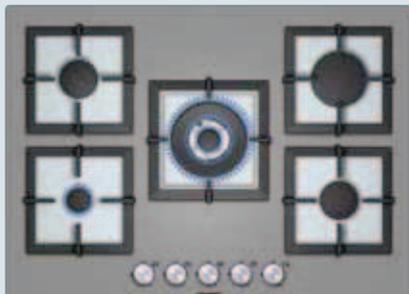

◀ 70 cm ▶

**EP 718 QB 21 E**  
anthracite

**939,99 €\***

**Puissance :**

- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Milieu arrière : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW,

**NOUVEAU**

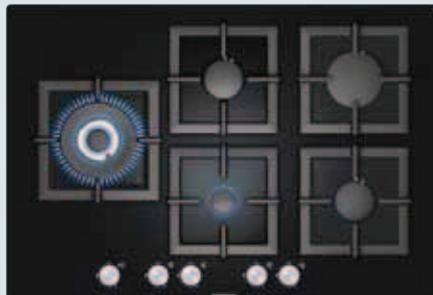

◀ 75 cm ▶

**EP 816 SB 21 E**  
noir

**879,99 €\***

**Puissance :**

- 5 brûleur(s)
- Gauche: Wok triple couronnes 4 kW
- Milieu avant : Brûleur économique 1 kW
- Milieu arrière : Brûleur économique 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW,

**NOUVEAU**

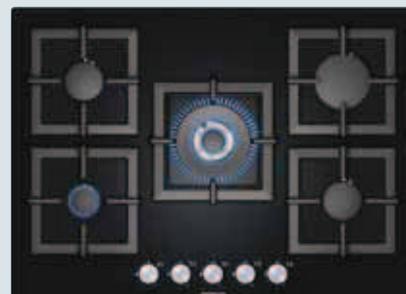

◀ 70 cm ▶

**EP 716 QB 21 E**  
noir

**819,99 €\***

**Puissance :**

- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW,

## NOUVEAU



◀ 60 cm ▶

EP 618 PB 21 E - anthracite	529,99 €*
EP 612 PB 21 E - blanc	469,99 €*
EP 616 PB 21 E - noir	469,99 €*

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte


**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,

Existe aussi en blanc et en noir



## NOUVEAU



◀ 60 cm ▶

EP 616 CB 21 E noir	469,99 €*
------------------------	-----------

**Puissance :**

- 3 brûleur(s)
- Gauche : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 8 kW,



◀ 60 cm ▶

**EO 616 HB 10 E**  
noir

**419,99 €\***

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Wok triple couronnes 3,3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,



◀ 60 cm ▶

**EO 616 PB 10 E**  
noir

**349,99 €\***

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,

**NOUVEAU**



◀ 60 cm ▶

**EO 616 YB 10 E**  
noir

**349,99 €\***

**Puissance :**

- 3 brûleur(s) + 1 foyer électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 5,7 kW,

Design For All

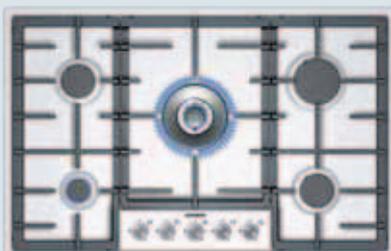

◀ 80 cm ▶

**ED 885 RB 90 E**

inox

**1519,99 €\***

**Puissance :**


- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW,

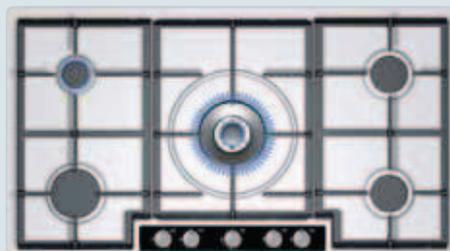

◀ 90 cm ▶

**EC 945 RB 91 E**

inox

**879,99 €\***

**Puissance :**


- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur économique 1 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW,

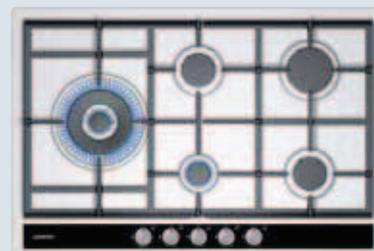

◀ 75 cm ▶

**EC 845 SB 90 E**

inox

**699,99 €\***

**Puissance :**

- 5 brûleur(s)
- Gauche: Wok 5 kW
- Milieu arrière : Brûleur économique 1 kW
- Milieu arrière : Brûleur économique 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW,

l i g n e  
préférence

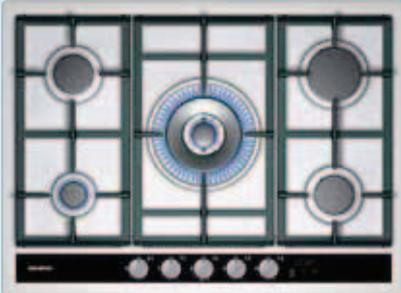

◀ 70 cm ▶

**EC 745 RU 90 E**  
inox

**699,99 €\***

**Puissance :**


- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Touch timer
- Extinction automatique après max, 6 heures de non-activité
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW,

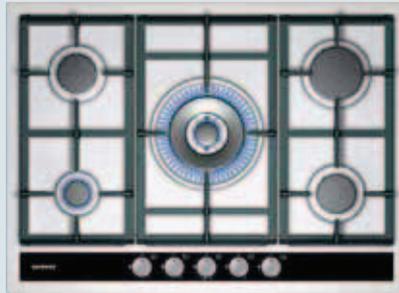

◀ 70 cm ▶

**EC 745 RB 90 E**  
inox

**669,99 €\***

**Puissance :**


- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW,

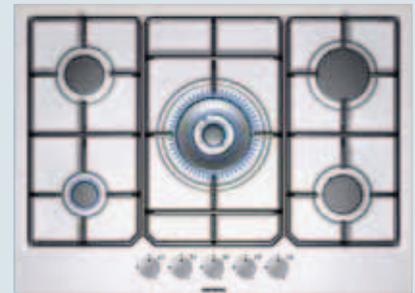

◀ 70 cm ▶

**EC 715 QB 80 E**  
inox

**539,99 €\***

**Puissance :**


- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW,

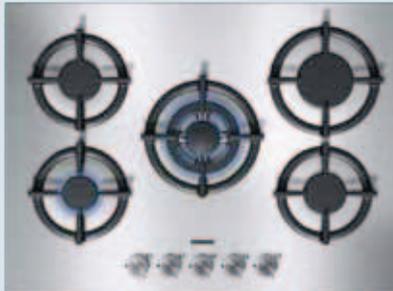

◀ 70 cm ▶

**EC 775 QB 20 E****819,99 €\*** 

inox

**Puissance :**


- 5 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 3,6 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11 kW,



◀ 60 cm ▶

**EC 675 PB 20 E****739,99 €\*** 

inox

**Puissance :**


- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,



◀ 60 cm ▶

**EC 645 HB 90 E**

**469,99 €\***

inox

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Wok 3,3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 9 kW,



◀ 60 cm ▶

**EC 645 PB 90 E**

**419,99 €\***

inox

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- 3 brûleur(s) + 1 foyer électrique\*\*
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1,5 kW\*\*
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**



- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,
- Puissance de raccordement totale gaz : 5,7 kW,\*\*

**Existe également en mixte électrique :**

**EC 645 YB 80 E\*\***

**339,99 €\***

inox



◀ 60 cm ▶

**EC 615 PB 80 E**

**299,99 €\***

inox

**Puissance :**


- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,



◀ 60 cm ▶

EB 615 PB 90 E - inox 269,99 €\*  
 EB 612 PB 90 E - blanc 269,99 €\*  
 EB 616 PB 90 E - noir 269,99 €\*

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte


**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,

Existe aussi en blanc et en noir



**NOUVEAU**



◀ 60 cm ▶

EB 615 PB 80 E 229,99 €\*  
 inox

**Puissance :**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW,

# Les cuisinières Siemens, pour une cuisine facile à vivre.

Qualité, simplicité d'utilisation, sécurité, design... quatre expressions qui résument parfaitement les cuisinières Siemens. Pleines d'astuces, elles vous simplifient la vie. Par exemple, plus besoin de maintenir la porte du four pendant que vous vérifiez la cuisson de vos plats. Le four tiroir coulisse directement vers vous pour une parfaite accessibilité !



## La classe d'efficacité énergétique des fours des cuisinières.



L'ensemble des fours des cuisinières Siemens sont classés jusqu'à A -10% selon la norme européenne EN 50304.

## Cuisinières (fours)

Consommation d'énergie suivant la norme EN 50304.\*



\* Valeurs de consommation avec le programme normal du four HR 645250 F comparées aux valeurs de consommation avec le programme normal d'appareils Siemens équivalents datant de 1999.



**Le four tiroir, une expertise Siemens unique sur le marché.**

C'est l'accessibilité parfaite : le tiroir coulisse sur deux rails robustes et la lèchefrite vient vers vous. Plus besoin de sortir un plat lourd, vous arrosez directement votre rôti ou vérifiez la cuisson du gâteau sans risque de vous brûler.

**Un grand volume.**

La partie four des cuisinières Siemens offre un volume utile exceptionnel de 67 l. Il s'agit du plus grand volume du marché pour les appareils de 60 cm de large à pyrolyse. On obtient ainsi de meilleurs résultats de cuisson car la circulation de l'air est facilitée autour du plat. Cet espace permet de cuire de plus grandes quantités ou plusieurs plats en même temps. Avec le mode de cuisson Air pulsé 3D Plus, vous obtenez une cuisson idéale sur trois niveaux, sans mélange d'odeurs.

**La vision grand angle pour une parfaite visibilité de l'intérieur du four.**

La surface vitrée de la porte du four agrandie de 75%, procure ainsi clarté et élégance. Cette innovation, associée à des parois en émail gris titane et à un éclairage de voûte de 40 W, procure une visibilité sans précédent de l'intérieur du four. La cuisson peut être surveillée à tous les niveaux sans ouvrir le four.

**Le tiroir de rangement.**

Il offre un grand espace, idéal pour ranger tous les accessoires du four, les ustensiles et même les grandes casseroles. Coulissant, il est accessible et se nettoie facilement.



## Des fours pour répondre aux exigences de chaque cuisinier.



### De nombreux modes de cuisson pour un résultat parfait.

**Convection naturelle** : c'est la cuisson traditionnelle sur un niveau pour saisir tous les aliments (viandes rouges, rôtis maigres...) en conservant leur croustillant (tartes aux fruits, gâteaux, pains...).

**Position pizza** : idéale pour les produits surgelés comme la pizza ou les frites pour un résultat très croustillant.

**Résistance de sole** : pour cuire les pâtisseries et tartes aux fruits

**Gril air-pulsé** : en faisant circuler de la chaleur, cette position permet de saisir vos viande, volailles, et poisson tout en conservant leur moelleux. Peut remplacer le tournebroche classique.

**Gril grande surface** : pour saisir, gratiner ou dorer délicatement.

**Gril petite surface** : pour les petites quantités car seule la petite résistance est en chauffe.

**Décongélation** : pour décongeler délicatement en brassant l'air ambiant à l'aide de la turbine.

### Air pulsé 3D plus.

Une cuisson parfaite sur plusieurs niveaux. Gâteaux, brioches, pizzas... tous les plats peuvent se cuisiner avec le programme air pulsé 3D plus. Il est le programme de cuisson par excellence pour une cuisson parfaitement homogène et ce sur un, deux ou trois niveaux grâce à une meilleure répartition de la chaleur.

### Le préchauffage Booster.

Il permet une montée en température du four 35% plus rapide, ce qui est idéal lorsque vous êtes pressé.

### La fonction « sécurité enfants ».

Elle verrouille les commandes pour empêcher toute manipulation accidentelle de cuisiniers en herbe.



### Le bandeau de commande électronique : réalisez vos recettes en toute simplicité.

Grâce au bandeau équipé de l'électronique haut de gamme, vous pouvez régler la température au degré près de 50°C à 300°C, ou encore choisir la température conseillée automatiquement en fonction du type d'aliment.


**Les boutons escamotables** apportent esthétique et sécurité. En position « arrêt », ils se rétractent : aucun danger de manipulation accidentelle par les enfants.

## Et des tables de cuissons performantes et économes.



### L'induction au service des économies d'énergie.

Les tables de cuisson sont de plus en plus performantes et économes. Les foyers des tables induction ne chauffent qu'en présence d'un récipient adapté. L'induction limite au maximum toute déperdition de chaleur : une bobine de cuivre alimentée par un générateur crée un champ magnétique qui réagit uniquement au contact de récipients adéquats. Rapide, la réaction est instantanée, la chaleur est immédiatement transmise aux aliments.



### La zone 28 cm

Grâce au powerBoost 4,4 kW sur la zone de cuisson 28 cm, la cuisson est jusqu'à 23 %\* plus rapide et 29 %\* plus puissante. Il suffit alors de 4mn30 pour porter à ébullition 3 litres d'eau.

\* en considérant un foyer de 28 cm de 3,4 kW



### Les indicateurs de chaleur résiduelle sur les tables vitrocéramique.

Sur les cuisinières équipées d'une table vitrocéramique, un témoin vous informe, après l'arrêt, de la chaleur résiduelle. Ceci vous permet de poursuivre la cuisson et vous prévient aussi que la plaque est encore chaude afin d'éviter tous risques de brûlures.

### La sécurité Thermocouple sur les tables gaz.

Présente sur tous les modèles avec table gaz, elle entraîne automatiquement la coupure du gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme : c'est la sécurité totale pour une utilisation sans danger.

## Le centre de cuisson catalyse de Siemens.

Le centre de cuisson Siemens combine l'esthétique épurée et l'élégance de l'inox à une fonctionnalité efficace étudiée dans ses moindres détails : fourneau semi-professionnel associant une table de cuisson 5 gaz dont 1 foyer WOK central d'une puissance extrême de 3600 W et un four catalyse multifonction d'un volume record de 81 l, il vous permet grâce à sa grande largeur de préparer tous les éléments d'un plat complexe en même temps : faire rôtir vos volailles au tournebroche, préparer la sauce, faire cuire vos légumes, ou blanchir un fond de tarte...

Ainsi, tous les éléments de votre plat sont prêts au même moment.

Plus besoin d'établir une stratégie à l'avance pour que tout soit chaud au même moment.





### HQ 745525 E - inox

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Fours multifonction
- Nettoyage catalyse
- Volume 81 l
- 7 modes de cuisson : air pulsé, convection naturelle, chaleur de sole, gril air pulsé, décongélation, gril grande surface
- Tournebroche

#### Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Puissance table :

- 5 brûleurs gaz dont 1 Wok
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Milieu avant : Wok triple couronnes 3,6 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,75 kW

#### Confort/Sécurité table :

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Support de casseroles en fonte

#### Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,1 kW,
- Tiroir de rangement
- Crédence en inox  
(H x L x P) : 65 x 89,5 x 1,1 cm  
HZ 745090 en option **199,99 €**

Livré de série avec injecteurs pour gaz naturel, injecteurs pour gaz butane / propane livrés dans l'emballage.

l i g n e  
préférence



HC 857580 F - inox  
HC 857280 F - blanc

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four tiroir
- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 67 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- 24 programmes automatiques

**Confort/Sécurité four :**

- Programmateur électronique EPS (Electronique Professionnelle Simplifiée)
- Affichage digital de la température
- Boutons escamotables
- Porte 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance table :**

- 3 foyers induction
- Avant gauche 180 mm, 280 mm : Zone variable 1,8 kW, 2,8 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW
- Avant droit 220 mm : Foyer normal 2,2 kW
- Booster sur chaque foyer dont 1 PowerBoost de 4,4 kW

**Confort/Sécurité table :**

- 17 positions de réglage
- Commande TouchControl
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité "surchauffe", Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 10500 W
- Tiroir de rangement

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 2 x grille

**Existe aussi en blanc**



l i g n e  
préférence

Design For All



HC 854260 F - blanc  
HC 854560 F - inox

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four tiroir
- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 67 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- 24 programmes automatiques

**Confort/Sécurité four :**

- Programmateur électronique EPS (Electronique Professionnelle Simplifiée)
- Affichage digital de la température
- Boutons escamotables
- Porte 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance table :**

- 4 foyers Quick-Light
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Arrière gauche 120 mm, 210 mm : Zone variable 0,75 kW, 2,2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW

**Confort/Sécurité table :**

- 4 Témoins de chaleur résiduelle

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 10300 W
- Tiroir de rangement

**Liste des accessoires inclus :**

- 2 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille

**Existe aussi en inox**



l i g n e  
préférence

Design For All

**HR 85 D 260 F - blanc****Type de four/Modes de cuisson :**

- Four tiroir
- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 67 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, décongélation
- 24 programmes automatiques

**Confort/Sécurité four :**

- Programmateur électronique EPS (Electronique Professionnelle Simplifiée)
- Affichage digital de la température
- Porte 3 vitres
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance table :**

- Table Mixte : 3 foyers gaz ( rapide / mijoteur / normal ) + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité table :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz : 5,7 kW,
- Tiroir de rangement

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 2 x grille

**HR 645250 F - blanc****Type de four/Modes de cuisson :**

- Four tiroir
- Four multifonction
- Nettoyage catalyse
- Volume 67 l
- 7 modes de cuisson dont : air pulsé 2D, convection naturelle, chaleur de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, décongélation

**Confort/Sécurité four :**

- Porte 4 vitres
- Sécurité enfants

**Puissance table :**

- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité table :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 2,8 kW
- Tiroir de rangement

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille



Photographie non contractuelle - existe en hotte décorative murale.

Les hottes Siemens : elles attirent  
autant les odeurs que les regards.  
Si performantes. Si Siemens.



## Un design pour chaque envie.

Parce que la cuisine est une pièce à vivre et un espace de rencontre où l'on aime se retrouver, il est plus que jamais important de s'y sentir bien. Décoratives pour une cuisine très design ou totalement intégrables pour une discrétion extrême, les hottes Siemens vous assurent une atmosphère agréable et dépourvue d'odeurs pour un confort maximum.



### La hotte everLine®.

Cette hotte s'allie parfaitement aux fours, fours micro-ondes et tables de cuisson de la gamme everLine®. Une combinaison pour un design unique aux lignes très élégantes.

### La hotte au bandeau ultra-plat.

Agréable à l'oeil mais aussi à manipuler, les lignes de son bandeau de commande sont encore plus épurées et élégantes.

### La hotte pyramidale ultra fine.

Plus fine, elle offre des lignes épurées légères. En 60 ou 90 cm de large, elle couvre l'ensemble de votre plan de travail qu'elle éclaire merveilleusement bien grâce à son éclairage intense softLight.



### La hotte inclinée avec plateau en verre.

Grâce à sa partie aspirante inclinée, elle procure un espace plus confortable pour cuisiner en toute liberté. Une nouvelle version avec un plateau en verre noir pour vous permettre de coordonner votre hotte à votre cuisine.

### La hotte inox et verre.

Avec son design élégant, cette hotte murale Siemens inox et verre s'accorde parfaitement à toutes les ambiances de cuisine.


### La hotte cubique.

Le design de cette hotte surprend par ses lignes sobres qui confèrent à votre cuisine une personnalité unique et contemporaine.



**La hotte plafond : hautement discrète.**

La hotte plafond Siemens s'installe au dessus de la table de cuisson, soit dans un faux plafond soit en tant que solution intégrée directement au moment de la conception de la cuisine. Cette hotte très élégante et sophistiquée donne une impression d'espace à votre cuisine en s'affranchissant de sa cheminée descendante.

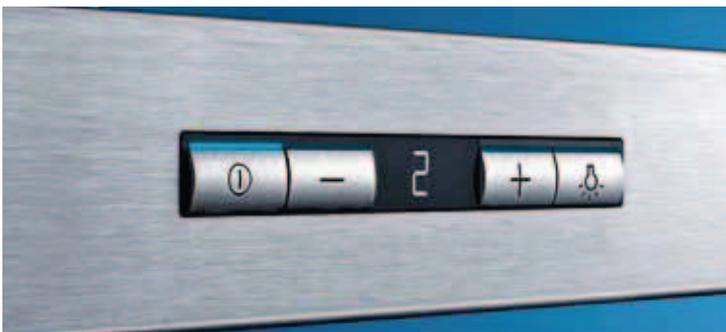

**Bandeau de commandes.**

Deux touches suffisent à ajuster la performance souhaitée de la hotte, laquelle est visible sur un écran central. Rien n'est plus simple. La lumière bleue au dessus de chacun des boutons indique qu'ils sont en marche et contribue à créer l'harmonie parfaite everline®.



**L'éclairage LED.**

Nouvelle génération d'éclairage particulièrement économique, ces diodes ont une efficacité lumineuse supérieure aux ampoules à incandescence et halogène (4W correspond à 20W avec de l'halogène).

**L'éclairage softLight.**

Il crée une ambiance inédite dans votre cuisine : l'intensité lumineuse croît progressivement à la mise en marche et décroît de même à l'extinction. Son variateur d'intensité permet de régler la luminosité au dessus de la table : éclairage doux ou plus intensif pour une visibilité parfaite.

**L'éclairage halogène.**

Si vous aimez regarder vos plats mijoter, préférez une lumière halogène qui vous offrira une meilleure luminosité et un éclairage parfait de la surface de cuisson.

# Ce qu'il faut savoir avant de choisir une hotte.



Mode recyclage



Mode évacuation

## Recyclage ou évacuation, quel mode choisir ?

L'évacuation de l'air vers l'extérieur reste la façon la plus efficace et la plus silencieuse de renouveler l'air. Mais selon la configuration de votre cuisine et votre habitation il n'est pas toujours possible d'installer votre hotte près d'un mur extérieur. Dans ce cas un mode recyclage est conseillé. L'air aspiré passe au travers d'un filtre à graisse puis d'un filtre à charbon actif qui supprime ses odeurs avant d'être réintroduit dans votre cuisine. A l'exception de quelques rares modèles, les hottes Siemens fonctionnent selon les 2 modes : recyclage ou évacuation extérieure.

## Le nouveau module cleanAir.

Le nouveau module cleanAir propose une toute nouvelle façon d'appréhender le mode recyclage des hottes. Grâce à une surface de filtre particulièrement importante, la recirculation de l'air se fait de manière plus efficace et 95% des odeurs peuvent être ainsi neutralisées pour ne laisser qu'un air frais et pur. Il ne doit être changé qu'une seule fois par an contrairement aux filtres à charbon classiques que l'on doit remplacer deux fois. Ce nouveau système permet également une diminution du bruit de fonctionnement de la hotte pour un confort absolu.


LZ 56000 : 319,99 €\*

LZ 56300 : 349,99 €\*


\* prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.



## Hotte décorative avec le module cleanAir.

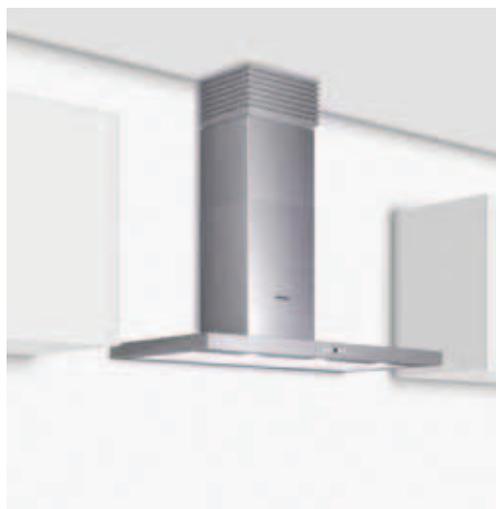

## Réduction des odeurs

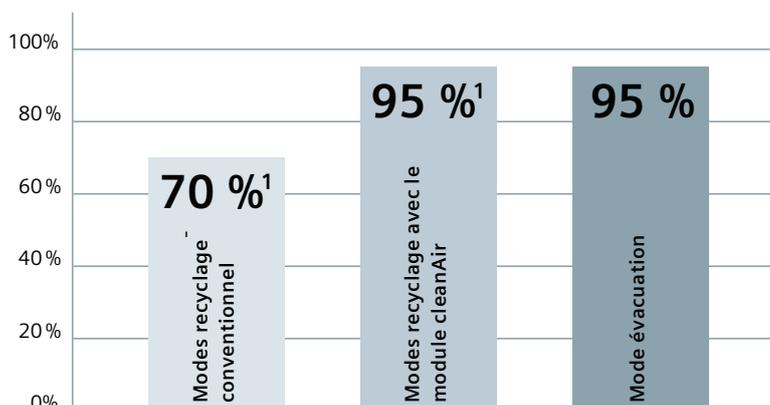

<sup>1</sup> Mesures réalisées selon la norme européenne IEC 61591: 1997 + A1: 2005



**Une installation pour un maximum d'efficacité.**

Le choix de la largeur de la hotte doit être fonction de la largeur de votre table de cuisson. Pour un usage optimal, la largeur de la hotte doit être au moins équivalente à celle de votre table de cuisson. De plus, afin d'éviter tout risque, la distance à respecter en hauteur entre les 2 est de 65cm minimum et sans dépasser les 70cm pour ne pas perdre en efficacité.

**L'aspiration périmétrale, issue du monde professionnel.**

Plus efficace et plus silencieuse, l'aspiration périmétrale est la plus performante du marché. Les panneaux en inox qui recouvrent les filtres dirigent la fumée vers les côtés qui est aspirée par les fentes étroites en périphérie. Le débit de l'air est ainsi accéléré. En plus d'être design c'est aussi pratique. En effet les panneaux en inox et le filtre forment une seule pièce et se manipulent très facilement. Vous pourrez les mettre au lave-vaisselle pour un plus grand confort d'utilisation.



**Nouveaux filtres.**

Les nouveaux filtres en métal aluminium assurent une bonne aspiration et sont facilement lavables au lave-vaisselle. Ils terminent également parfaitement la finition de la hotte.




**En plus d'éliminer la graisse, les hottes à recyclage doivent s'attacher à éliminer au maximum les odeurs.**

Ces mauvaises odeurs peuvent être éliminées par le filtre à charbon actif cleanAir dont la surface totale est aussi grande que cinquante terrains de foot ou par le filtre à charbon actif composé d'une matière filtrante particulièrement épaisse.



Filtre à charbon



cleanAir

# Puissantes et silencieuses.



## Puissantes et silencieuses...

Par l'emploi de matériaux insonorisants, d'amortisseurs sonores, de gaines d'aspiration optimisées et d'un coffrage total du groupe, les bruits de vibration et de circulation d'air sont considérablement diminués, même en position forte. Le développement d'une nouvelle technologie a aussi permis d'abaisser le volume sonore d'environ 2 décibels. Ce qui correspond à une réduction de la pression acoustique d'environ 1/3 pour l'oreille interne. Nous déclarons les caractéristiques (débits d'air et niveau sonore) de nos hottes conformément aux normes en vigueur et à un accord interprofessionnel européen de 2009.

**Débits d'air en m<sup>3</sup>/h (norme CEI/EN 61591) :**  
Position normale maximale et position intensive.

**Niveau sonore (norme CEI/EN 60704-2-13 et 60704-3) :**  
Valeurs correspondantes aux positions ci-dessus exprimées en puissance acoustique.

Une différence de	1 dB (A)	2 dB (A)	3 dB (A)	4 dB (A)
est plus bruyante de .... %	25 %	60 %	100 %	250 %

## Le Booster.

Grâce au Booster temporisé, la hotte peut fonctionner jusqu'à 15 mn à sa puissance maximale. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent. Un variateur électronique très précis donne, suivant le modèle, jusqu'à 5 niveaux d'aspiration.



Installation conseillée



Installation non conseillée

## Le bon conduit et sa bonne installation.

Le mode d'évacuation vers l'extérieur nécessite l'installation d'un conduit. La performance de votre aspiration et son niveau sonore dépendent de la qualité de ce conduit et de son installation.


Le diamètre du conduit doit être au moins équivalent à celui de l'entrée d'air de la hotte pour une aspiration efficace. Si vous étiez contraint de réduire ce diamètre, il est conseillé de le faire le plus loin possible de la hotte.

Afin que l'air circule le plus facilement possible et n'occasionne pas de turbulences, il est recommandé d'éviter les angles droits, d'utiliser des tuyaux à intérieur lisse, de limiter le nombre de coudes et de ne pas en positionner un à moins de 30cm de la sortie. Enfin il est préférable d'optimiser la longueur du conduit car plus il sera court et plus le résultat sera meilleur.


# Toutes les solutions d'installation pour une parfaite intégration.

Elles peuvent disparaître complètement dans un meuble haut lorsqu'il s'agit de hottes tiroirs télescopiques. En version escamotable, elles sont placées entre deux éléments hauts et habillées d'une porte de meuble. Les hottes classiques sont fixées au mur sous un meuble haut... vous avez vraiment le choix !


Hottes décoratives

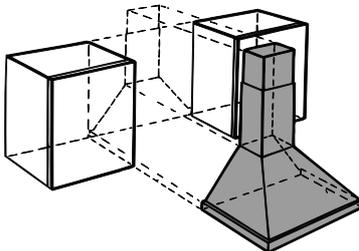


Hottes décoratives îlot

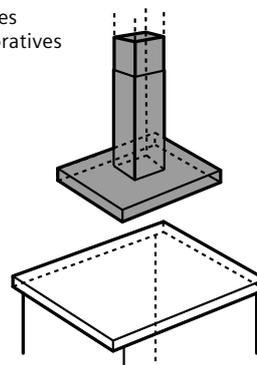


Groupes filtrants




Hottes escamotables




Hotte plafond

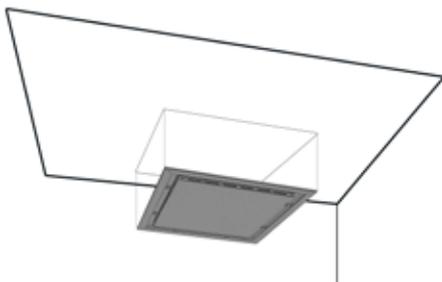

Hottes classiques



Hottes tiroirs télescopiques



**Nouveau montage pour les hottes décoratives murales en forme de parallélépipède. Rapide, simple et précis.**



**Montage facile**

Un gain de temps indéniable, deux vis suffisent. Sur ces vis sont fixées deux bagues de réglage qui permettent de moduler l'installation jusqu'à 6 mm. Ainsi, même si les trous percés ne sont pas exactement alignés, la hotte pourra être montée droite.



l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

LF 959 BL 90 - inox

2939,99 €\*

**Design :**

- Hotte Box
- Bouton de commande central, escamotable et rétro-éclairé ("Bandeau lightControl")

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 51 dB (A), maxi = 63 dB (A) (Hors intensif) et 70 dB (A) en Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 680 m3/h, vitesse intensive 900m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Aspiration périmétrale
- Display avec texte clair
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Cache filtre en inox
- Eclairage du plan de travail : modules LED 2 x 9 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse et à charbon

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 373 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 52850** 79,99 €

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

LF 957 GA 40

1219,99 €\*

**Design :**

- Hotte verre

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 66 dB (A) (Hors intensif) et 69 dB (A) en Booster
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 620 m3/h, vitesse intensive 710m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Eclairage halogène basse consommation de 4 x 20 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 52650** 59,99 €

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Design For All



◀ 90 cm ▶

LF 959 RA 50 - inox

1769,99 €\*

**Design :**

- Hotte plafond

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 43 dB (A), maxi = 60 dB (A) (Hors intensif) et 71 dB (A) en Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 510 m3/h, vitesse intensive 850m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Aspiration périmétrale
- Affichage digital
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage halogène basse consommation de 8 x 20 W
- Cache filtre en inox
- 4 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 460 W

l i g n e  
préférence

◀ 40 cm ▶

LC 457 CA 60 - inox

1219,99 €\*

**Design :**

- Hotte cube

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 49 dB (A), maxi = 60 dB (A) (Hors intensif) et 71 dB (A) en Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 440 m3/h, vitesse intensive 760m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse et à charbon

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 340 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
LZ 54650 169,99 €

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

LC 958 BB 90 - inox 1329,99 €\*

**Design :**

- Hotte Box
- Bouton de commande central, escamotable et rétro-éclairé ("Bandeau lightControl")

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 46 dB (A), maxi = 59 dB (A) (Hors intensif) et 65 dB (A) en Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 620 m3/h, vitesse intensive 820m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Display avec texte clair
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage halogène basse consommation de 3 x 20 W
- Montage mural facile
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse et à charbon

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 320 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 52450 59,99 €**

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

LC 91 BB 550 - inox 1179,99 €\*

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 63 dB (A) (Hors intensif) et 73 dB (A) en Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 630 m3/h, vitesse intensive 830m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Aspiration périmétrale
- Affichage digital
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Capteurs à ultrasons : détectent automatiquement les fumées et vapeurs puis adaptent la puissance d'aspiration
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 5 W
- Montage mural facile
- Cache filtre en inox
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse et à charbon

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 370 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53550 59,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56300 349,99 €**

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

LC 98 BC 540 - inox 819,99 €\*

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 49 dB (A), maxi = 59 dB (A) (Hors intensif) et 68 dB (A) en Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 550 m3/h, vitesse intensive 820m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Eclairage halogène basse consommation de 3 x 20 W
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 320 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53450 59,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56300 349,99 €**

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

**LC 98 BD 540 - inox 819,99 €\***

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 49 dB (A), maxi = 59 dB (A) (Hors intensif) et 68 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 550 m3/h, vitesse intensive 820 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Eclairage halogène basse consommation de 3 x 20 W
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 320 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53450 59,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56300 349,99 €**



◀ 90 cm ▶

**LC 97 BB 520 - inox 589,99 €\***

**Design :**

- Hotte Box

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 41 dB (A), maxi = 63 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 740 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène 2 x 25 W
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53450 59,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56300 349,99 €**

**Existe également en 60 cm :**

**LC 67 BB 520 - inox 529,99 €\***



◀ 60 cm ▶

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53250 49,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56000 319,99 €**
- Extensions pour cheminées :  
**LZ 12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm  
**209,99 €**  
**LZ 12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**149,99 €**

**NOUVEAU**

Design For All



◀ 90 cm ▶

**LC 97 BC 520 - inox 649,99 €\***

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 41 dB (A), maxi = 63 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 740 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Montage mural facile
- Eclairage halogène 2 x 25 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53450 59,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56300 349,99 €**

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

**LC 98 KB 540 - inox 1059,99 €\***

**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 46 dB (A), maxi = 57 dB (A) (Hors intensif) et 66 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 520 m3/h, vitesse intensive 750 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Eclairage halogène basse consommation de 3 x 20 W
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 320 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :
  - LZ 53450 59,99 €**
  - Module clean air
  - LZ 56300 349,99 €**

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



◀ 90 cm ▶

**LC 98 KC 640 - inox 939,99 €\***

**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 51 dB (A), maxi = 62 dB (A) (Hors intensif) et 68 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 510 m3/h, vitesse intensive 700 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- Montage mural facile
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 300 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :
  - LZ 53250 49,99 €**
  - Module clean air
  - LZ 56000 319,99 €**
- Extensions pour cheminées :
  - LZ 12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm **209,99 €**
  - LZ 12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm **149,99 €**

**NOUVEAU**

**l i g n e  
préférence**



◀ 90 cm ▶

**LC 98 GB 540 - inox et verre 819,99 €\***

**Design :**

- Hotte verre

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 51 dB (A), maxi = 62 dB (A) (Hors intensif) et 70 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 510 m3/h, vitesse intensive 700 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Affichage digital
- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- Montage mural facile
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 300 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53250 49,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56000 319,99 €**
- Extensions pour cheminées :  
**LZ 12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm  
**209,99 €**  
**LZ 12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**149,99 €**

**NOUVEAU**



◀ 90 cm ▶

**LC 97 GA 520 - inox et verre 699,99 €\***

**Design :**

- Hotte verre

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 47 dB (A), maxi = 69 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 690 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Montage mural facile
- Eclairage halogène 2 x 25 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53250 49,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56000 319,99 €**
- Extensions pour cheminées :  
**LZ 12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm  
**209,99 €**  
**LZ 12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**149,99 €**

Design For All



◀ 90 cm ▶

**LC 96 WA 530 - inox 529,99 €\***

**Design :**

- Hotte pyramidale

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Boutons escamotables avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 43 dB (A), maxi = 54 dB (A) (Hors intensif) et 64 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 450 m3/h, vitesse intensive 680 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Montage mural facile
- Eclairage halogène 2 x 25 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 260 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53450 59,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56300 349,99 €**

**Existe également en 60 cm :**

**LC 66 WA 530 469,99 €\***   
inox



◀ 60 cm ▶

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 53250 49,99 €**  
Module clean air  
**LZ 56000 319,99 €**
- Extensions pour cheminées :  
**LZ 12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm  
**209,99 €**  
**LZ 12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**149,99 €**



◀ 90 cm ▶

LC 954 WA 10 - inox 349,99 €\*  
 LC 924 WA 10 - blanc 299,99 €\*  
 LC 964 WA 10 - noir 299,99 €\*

**Design :**

- Hotte pyramidale

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à curseur avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 67 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 400 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage 2 x 40 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 260 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 51450 39,99 €**

Existe aussi en blanc et en noir



Existe également en 60 cm :

LC 654 WA 10 - inox 299,99 €\*  
 LC 624 WA 10 - blanc 279,99 €\*



◀ 60 cm ▶

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 51450 39,99 €**



◀ 90 cm ▶

LC 954 DA 10 - inox 419,99 €\*

**Design :**

- Hotte pyramidale

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à curseur avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 54 dB (A), maxi = 67 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 400 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 210 W

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 52150 69,99 €**

Existe également en 60 cm :

LC 654 DA 10 - inox 389,99 €\*



◀ 60 cm ▶

**Accessoire en option :**

- Kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 52150 69,99 €**

l i g n e  
préférence



vario Control    softLight    ◀ 60 cm ▶



◀ 90 cm ▶

**LI 48632 - gris métal**

**729,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Touches avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 48 dB (A), maxi = 59 dB (A) (Hors intensif) et 62 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 450 m3/h, vitesse intensive 700 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Double système de filtrage
- Affichage digital
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse et à charbon

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 240 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon actif en option :  
**LZ 45500 49,99 €**
- Bandeau de finition en option :  
**LZ 46050 - inox 49,99 €**  
**LZ 46070 - alu 49,99 €**  
**LZ 46150 - inox avec varioControl frontal 49,99 €**  
**LZ 46170 - alu avec varioControl frontal 49,99 €**
- Kit de suspension :  
**LZ 46000 119,99 €**



**vario Control : une exclusivité Siemens pour une flexibilité exceptionnelle.**

Le bandeau de commande vario Control de votre hotte se positionne à votre guise et très facilement, pour une utilisation à la carte :

- 1 sur la façade.
- 2 sur le dessus.
- 3 sur les côtés.



**LI 44930 - gris métal**

**619,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Commutateur à curseur avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 62 dB (A) (Hors intensif) et 66 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 400 m3/h, vitesse intensive 500 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Eclairage halogène basse consommation de 3 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 360 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon actif en option :  
**LZ 45500 49,99 €**
- Bandeau de finition en option :  
**LZ 49050 - inox 59,99 €**  
**LZ 49100 69,99 €**



◀ 60 cm ▶

**LI 44630 - gris métal 459,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Commutateur à curseur avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 62 dB (A) (Hors intensif) et 66 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 400 m<sup>3</sup>/h, vitesse intensive 500 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Double système de filtrage
- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 360 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 45500 49,99 €**
- Bandeau de finition en option :  
**LZ 46050 - inox 49,99 €**  
**LZ 46070 - alu 49,99 €**
- Kit de suspension :  
**LZ 46000 119,99 €**



◀ 60 cm ▶

**LI 23031 - gris métal 319,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 57 dB (A), maxi = 64 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 400 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Double système de filtrage
- Eclairage 2 x 40 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 180 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 34500 49,99 €**



◀ 60 cm ▶

**LI 13130 SD - gris métal 289,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 56 dB (A), maxi = 69 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 260 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Eclairage 2 x 40 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon actif et accessoires :  
**LZ 31500 39,99 €**



◀ 60 cm ▶

**LE 67130 - gris métal 429,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Commutateur à curseur avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 45 dB (A), maxi = 59 dB (A) (Hors intensif) et 64 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 410 m3/h, vitesse intensive 540 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Enclenchement de l'aspiration par simple ouverture de la porte
- Eclairage 2 x 40 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 226 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif :  
**LX 300000 39,99 €**
- Fronton galbé en inox en option :  
**LZ 68050 119,99 €**



◀ 60 cm ▶

**LE 64130 - gris métal 339,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 49 dB (A), maxi = 64 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 360 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Enclenchement de l'aspiration par simple ouverture de la porte
- Eclairage 2 x 40 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 290 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif :  
**LX 300000 39,99 €**
- Fronton galbé en inox en option :  
**LZ 68050 119,99 €**



**LZ 68050 - inox 119,99 €**

- Fronton galbé pour LE 67130/LE 64130
- Couleur inox brossé
- Avec poignée inox



◀ 73 cm ▶

**LB 75564 - gris métal** 439,99 €\*

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Commutateur à curseur avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 50 dB (A), maxi = 59 dB (A) (Hors intensif) et 70 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 400 m3/h, vitesse intensive 650 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 240 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif : **LZ 73050** 39,99 €

Existe également en 53 cm :

**LB 55564 - gris métal** 299,99 €\*



Design For All

◀ 53 cm ▶

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif : **LZ 73050** 39,99 €



◀ 53 cm ▶

**LB 56564 - gris métal** 379,99 €\*

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Commutateur à curseur avec Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 50 dB (A), maxi = 62 dB (A) (Hors intensif) et 70 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm : max, vitesse normale 540 m3/h, vitesse intensive 750 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 360 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif : **LZ 73050** 39,99 €



◀ 53 cm ▶

**LB 23364** 159,99 €\*   
 finition aluminium

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 60 dB (A) (Hors intensif) et 66 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : max, vitesse normale 210 m3/h intensive 280 m3/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage 2 x 40 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 250 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif : **LZ 73040** 39,99 €

Design For All



◀ 60 cm ▶

**LU 19050 - inox 299,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 47 dB (A), maxi = 65 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 280 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 180 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif : **LZ 24000 39,99 €**



◀ 60 cm ▶

**LU 18152 FF - inox 259,99 €\*  
LU 18122 FF - blanc 239,99 €\*  
LU 18162 FF - noir 239,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Touches avec 3 vitesses
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 52 dB (A), maxi = 65 dB (A) (Hors intensif)
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 310 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène basse consommation de 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 260 W

**Existe aussi en blanc et en noir**



◀ 60 cm ▶

**LU 14122 FF - blanc 189,99 €\***

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commutateur à bascule avec 3 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini = 53 dB (A), maxi = 60 dB (A) (Hors intensif) et 66 dB (A) avec Booster
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : max, vitesse normale 210 m³/h intensive 280 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage 2 x 40 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 250 W

**Accessoire en option :**

- Recyclage avec filtre à charbon super actif : **LZ 11000 39,99 €**



Le froid Siemens : aussi soucieux  
de préserver vos aliments que l'énergie.  
Si économe. Si Siemens.

# Les innovations qui permettent de réduire vos consommations.



**Les réfrigérateurs A+++ Siemens : 60% d'économie par rapport à la classe A.**



Les dernières innovations en froid Siemens sont de véritables championnes en matière d'efficacité énergétique et sont parmi les plus performantes au monde.

Parce que les réfrigérateurs ont une durée de vie moyenne de près de 15 ans et qu'ils sont la première source de consommation électrique de la maison (hors cuisson et chauffage), choisir un appareil Siemens classé A+++ c'est s'engager à long terme pour l'environnement. De plus, cela permet de réaliser une économie d'énergie conséquente (sur une telle durée) par rapport à un appareil classé A.

**100 % de la gamme d'appareils de froid Siemens est classée A+, A++ et A+++.**

**Un équipement étudié pour le respect de l'environnement.**

Les appareils de froid Siemens fonctionnent entièrement sans CFC et sans HFC, composants responsables de l'effet de serre et de la destruction de la couche d'ozone. Ils protègent ainsi l'environnement.

## Réfrigérateurs-congérateurs

**Pourcentage d'économie d'énergie moyenne par rapport à la classe A.**



## Réfrigérateurs-congérateurs

**Consommation d'énergie par 100 litres en 24 heures\***



\*Valeurs de consommation avec le programme normal du réfrigérateur KI24RA56FF<sup>(1)</sup>, du congélateur GS40NA22<sup>(2)</sup> et du combiné réfrigérateur/congérateur KG36EAI40<sup>(3)</sup> datant de 2011 comparées aux valeurs de consommation d'appareils Siemens équivalent datant de 1996.

**Les congélateurs Siemens, efficaces et économes à long terme.**



Les congélateurs ont une durée de vie moyenne de près de 17 ans et sont, avec les réfrigérateurs, la première source de consommation électrique de la maison (hors cuisson et chauffage) ! Choisir un appareil Siemens classé A+ ou A++, c'est s'engager à long terme pour l'environnement, tout en réalisant une économie d'énergie conséquente sur une telle durée par rapport à un appareil classé A ou B. Depuis 1996, Siemens a baissé la consommation énergétique moyenne de ses appareils de froid d'environ 52%, grâce à une meilleure isolation et à l'amélioration des performances de ses compresseurs


# Types de froid et qualité de conservation.

## Active noFrost : une répartition optimale du froid.

La technologie de froid Active noFrost Siemens permet de diffuser encore plus rapidement le froid dans chacun des 2 compartiments et dans la contre-porte. Le froid noFrost est alors le seul à offrir une température parfaitement homogène dans le réfrigérateur, prolongeant ainsi la durée de conservation des aliments. Il n'y a plus d'apparition de givre dans le congélateur, le dégivrage n'est donc plus nécessaire dans les 2 compartiments.

## Le système multiFlux.

Présent dans le réfrigérateur et le congélateur noFrost, le système multiFlux assure, grâce à ses événements, une répartition homogène dans les moindres recoins des 2 compartiments. Après ouverture de la porte, la température redescend trois fois plus vite que dans un appareil à froid statique pour une conservation optimale des aliments à tous les étages. Enfin, dans la partie réfrigérateur, le système multiFlux réduit toutes les odeurs.

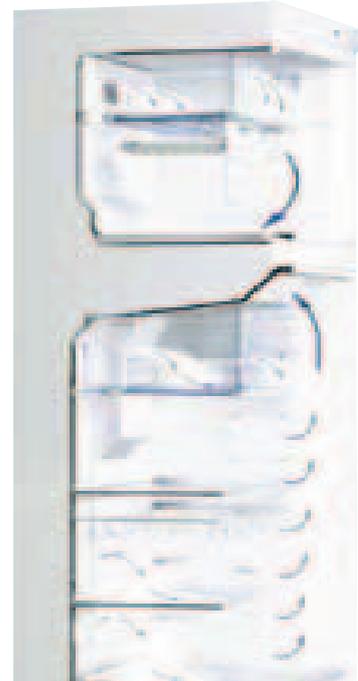

## NOUVEAU : la technologie lowFrost.

Cette nouvelle technologie, disponible sur certains appareils de froid statique, réduit significativement la formation de givre, espaçant ainsi les dégivrages. Ceux-ci seront par ailleurs plus rapides et plus faciles.

## NOUVEAU : le système powerVentilation.

Sur les deux portes et combinés lowFrost, ce nouveau système permet une meilleure ventilation du froid. En effet, le brassage se fait désormais de haut en bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Ceci permet une homogénéité et une descente en température supérieures à celles d'un appareil à froid brassé conventionnel.



## Le brasseur de froid pour une température stable.

Un brasseur de froid est logé dans la partie haute du réfrigérateur. Grâce à un système de jets directionnels, il permet, après ouverture de la porte, un retour rapide à une température normale de fonctionnement afin de conserver longtemps la fraîcheur et la saveur de vos aliments.

## Une meilleure conservation des aliments.

Les réfrigérateurs Siemens statiques et brassés (hors powerVentilation) sont équipés d'une signalétique, gravée dans la paroi intérieure de l'appareil, qui indique distinctement la zone la plus froide. Celle-ci est destinée au stockage des denrées très périssables comme la viande ou le poisson. Certains appareils sont dotés d'un indicateur de température qui facilite le réglage du thermostat.



# L'électronique au service d'une température constante.



## Commande à affichage LCD (extérieur).

L'élégant écran LCD à commande tactile permet non seulement de lire très facilement la température sans ouvrir la porte, mais aussi de régler au degré près les différentes zones tout en compensant immédiatement les éventuelles variations de température. Cet électronique intégré dans la porte comprend également le mode vacances (qui permet au congélateur de continuer de fonctionner normalement et au réfrigérateur, vide de tout produit, de rester à 14°C) ou la fonction mémoire (qui enregistre la température la plus haute atteinte dans le congélateur en cas de coupure de courant) évitant ainsi tout risque d'intoxication alimentaire.

## Système vitaControl : pour un contrôle de la température des plus précis.

Grâce à des sondes électroniques situées à l'intérieur de l'appareil, le système vitaControl mesure et régule la température des compartiments réfrigérateur et congélateur à 0,5 degré près. Ce contrôle très précis, effectué à des intervalles de temps très courts, permet de maintenir une température constante, améliorant la conservation des aliments et préservant ainsi leur saveur et leur fraîcheur.



## Commande à affichage digital (intérieur).

Ajuster la température de la partie réfrigération et congélation n'aura jamais été aussi simple grâce au nouveau bandeau de commande digital. Un simple effleurement suffit pour programmer leurs températures et activer le mode vacances ou les fonctions super-réfrigération et super-congélation.



## Commande à double affichage LED (extérieur).

Ce bandeau de commande situé à l'extérieur sur la porte permet de contrôler d'une part, la température de la partie réfrigération et d'autre part, la température de la partie congélation. Il se règle facilement grâce aux touches électroniques sensibles. Il regroupe différentes informations telles que la précision du réglage de 2° en 2° C et les touches super-réfrigération et super-congélation.



## Commande à affichage LED (intérieur).

Le réglage par commandes électroniques LED à l'intérieur de l'appareil offre une précision de réglage de 1 et 2°C ainsi que la fonction super-réfrigération et super-congélation.

## Beaux à l'extérieur comme à l'intérieur.

Derrière leurs majestueuses façades en verre blanc ou titane, les nouveaux réfrigérateurs glassLine attirent tous les regards ! Leurs portes en verre à haute brillance ne sont pas seulement belles mais aussi très faciles à nettoyer. Et derrière ce design parfait, continue d'opérer la technologie et l'efficacité Siemens afin de garantir une conservation optimale.

### Nouvelles poignées.

Intégrées ou externes, métales ou blanches, les nouvelles poignées de portes des réfrigérateurs Siemens apportent sobriété ou style à votre cuisine.



### Davantage de lumière : grâce à l'éclairage à LED

Parce que l'élégance du réfrigérateur glassLine ne s'arrête pas à l'extérieur, des lampes LED longues durées sont intégrées dans la paroi latérale avant (en dehors de la zone de stockage) pour un parfait éclairage du contenu de l'appareil, même bien rempli.

### La grande illumination

Tous les modèles cooEfficiency sont équipés de lampes LED, à la fois très économes, durables et puissantes. Leur élégante intégration au niveau du plafond assure un éclairage parfait du haut vers le bas, sans perte d'espace ni de stockage.

## Les solutions longue conservation de Siemens.



### vitaFresh, l'innovation fraîcheur.

Conserver les aliments 3 fois plus longtemps ? C'est désormais possible avec les réfrigérateurs équipés de la technologie vitaFresh qui permet de maintenir une température proche de 0° C et un taux d'hygrométrie constant dans des compartiments adaptés à chaque type d'aliment frais.

Pour plus de confort, le compartiment vitaFresh est doté de 3 tiroirs télescopiques vitaFresh, la solution fraîcheur ergonomique de Siemens.

### Les compartiments « zone sèche » de vitaFresh.

Les deux tiroirs « zone sèche » vitaFresh permettent de conserver séparément viandes et poissons. Le taux d'hygrométrie de ces compartiments, qui ne dépasse pas les 50 %, permet de préserver fraîcheur, saveur et qualité nutritionnelle des aliments les plus sensibles trois fois plus longtemps.

### Le compartiment « zone humide » de vitaFresh.

Le tiroir grande contenance « zone humide » vitaFresh conserve vos fruits, légumes et salades trois fois plus longtemps, avec un taux d'humidité pouvant aller jusqu'à 95 %. Les fruits gardent leur fraîcheur et leur texture juteuse, les légumes leurs saveurs et leur croquant.



### Système freshAir pour les tablettes et les bacs à légumes.

Ce système permet une répartition naturelle de l'air pour une meilleure conservation des aliments. Les bacs à légumes équipés d'un fond ondulé permettent de garder plus longtemps les aliments grâce à une meilleure circulation de l'air. Les tablettes en verre « sécurit » sont équipées de petites ouvertures, l'air fait ainsi un va-et-vient constant.

# Des agencements qui font toute la différence.

Fixation de porte à glissières.



## 2 systèmes de fixation.

Fixation de porte à glissières : charnières sur le meuble.

Fixation de porte à pantographe : fixation sur la porte de l'appareil.

Fixation de porte à pantographe.



## Système de fermeture de porte softClose.

La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur.

Ceci évite qu'elle reste inopinément ouverte, réduisant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil.

Côté confort, les objets placés dans la porte ne risqueront plus d'être renversés en cas de fermeture brutale.



## Le tiroir à malice.

Evite la diffusion d'odeurs fortes.

Permet de décongeler les aliments dans de bonnes conditions d'hygiène sans écoulement d'eau.



## Le rack à bouteilles chromé.

Le support à bouteilles chromé vous permet de loger vos bouteilles en toute sécurité sans qu'elles ne roulent. Pratique pour les bouteilles de toutes tailles, il assure aussi un gain d'espace substantiel.

# coolConcept : un espace intérieur modulable à l'envi.



Inscrit dans l'air du temps et conscient des enjeux d'aujourd'hui, Siemens propose une nouvelle gamme complète de froid encastrable cool-Concept noFrost classée A++. Réfrigérateur, congélateur ou combiné offrent un volume utile plus spacieux, un confort luxueux, une ergonomie pleine de ressources et une technologie de pointe, dont le système vitaFresh pour une parfaite hygiène alimentaire. coolConcept, c'est un style, 4 déclinaisons, de nombreuses possibilités.

### Tablettes et balconnets easyLift.

Les tablettes en verre « sécurit » easyLift peuvent être ajustées en hauteur très facilement, même chargées. Il en est de même pour les balconnets dans la porte. Ceci est très pratique quand il s'agit de ranger de grandes bouteilles.

### Davantage de lumière grâce à l'éclairage LED.

Les appareils de froid coolConcept bénéficient d'un remarquable éclairage de leur espace intérieur. Des lampes LED longue durée intégrées à l'avant des deux parois latérales éclairent parfaitement vos aliments. De ce fait même rempli, l'intérieur est toujours bien éclairé.

### Le filtre airFresh.

Le filtre airFresh, situé dans la paroi arrière intérieure, est actif durant toute la durée de vie du réfrigérateur, et n'a donc pas besoin d'être changé. Finies les odeurs d'ail, de poisson, fromage ou oignon !



ligne  
préférence

Niche 177,5 cm



**KI 39 FP 60** **2589,99 €\***

Fixation de porte à pantographe

### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 251 l
- Classe énergétique A++ ; 250 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Commande électronique par touchControl
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

### Réfrigérateur

- Volume utile réfrigérateur : 132l (+3°C à +8°C)
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 clayettes en verre "sécurit" dont , 1 clayette easyLift réglable en hauteur avec 1 main, même chargée
- 2 tiroirs sur rails télescopiques à sortie totale
- 1 dividerBox : idéal pour petits aliments
- 2 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED

### Zone vitaFresh

- Zone vitaFresh proche de 0°C : 57 l
- 1 tiroir vitaFresh "zone sèche" (environ 50% d'humidité) pour viande et poisson, sur rails télescopiques
- 1 tiroir vitaFresh "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) pour fruits et légumes, sur rails télescopiques
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie
- Eclairage LED

### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 62 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 2 tiroirs de congélation dont 1bigBox et 1 compartiment à porte abattante
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

### Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

\*Prix hors Eco-participation cf. tableau page 4



l i g n e  
p r é f é r e n c e

Niche 177,5 cm



**KI 42 FP 60** 2479,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 306 l
- Classe énergétique A++ ; 133 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Commande électronique par touchControl
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile réfrigérateur : 228 l (+3°C à +8°C)
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 1 clayette easyLift réglable en hauteur avec 1 main, même chargée,
- 4 tiroirs sur rails télescopiques à sortie totale
- 1 dividerBox : idéal pour petits aliments
- 4 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 3 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED

**Zone vitaFresh**

- Zone vitaFresh proche de 0°C: 78 l
- 2 tiroirs vitaFresh "zone sèche" (environ 50% d'humidité) pour viande et poisson, sur rails télescopiques
- 1 tiroir vitaFresh "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) pour fruits et légumes, sur rails télescopiques
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie
- Eclairage LED

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



l i g n e  
p r é f é r e n c e

Niche 177,5 cm



**KI 34 NP 60** 2359,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 264 l
- Classe énergétique A++ ; 240 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Commande électronique par touchControl
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 189 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 1 clayette easyLift réglable en hauteur avec 1 main, même chargée
- 2 tiroirs sur rails télescopiques à sortie totale
- 1 dividerBox : idéal pour petits aliments
- 4 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 3 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 75 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation dont 1 bigBox et 1 compartiment à porte abattante
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



l i g n e  
p r é f é r e n c e

Niche 177,5 cm



**GI 38 NP 60** 2119,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 213 l
- Classe énergétique A++ ; 244 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Commande électronique par touchControl
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 213 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 5 tiroirs de congélation dont 1 bigBox et 1 compartiment à porte abattante
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 25 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 11 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Niche 177,5 cm



**KI 34 SA 65** 1709,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 275 l
- Classe énergétique A++ ; 232 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore, fonction mémoire de température
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 205 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56,2 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

l i g n e  
préférence

Niche 177,5 cm



**KI 34 SA 50 FF** 1299,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique A+ ; 307 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore, fonction mémoire de température

**Réfrigérateur**

- Volume utile 204 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur krypton

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56,2 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 177,5 cm



**KI 34 VA 20 FF** 1039,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

**Informations générales**

- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique A+ ; 293 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 204 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56,2 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 177,5 cm



HandiCaPZéro

**KI 34 VV 21 FF** 949,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

**Informations générales**

- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique A+ ; 293 kWh/an

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température

**Réfrigérateur**

- Volume utile 203 l
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 71 l
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56,2 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 158 cm



**KI 28 VA 20 FF** 949,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

**Informations générales**

- Volume utile total : 239 l
- Classe énergétique A+ ; 271 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 180 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 59 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 22 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 158 x 56,2 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 158 cm



**KI 28 DA 20 IE** 949,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

**Informations générales**

- Volume utile total : 258 l
- Classe énergétique A+ ; 272 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 216 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 6 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \*\* \***

- Volume utile 42 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 clayette fils ajustable en hauteur
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

Niche 145 cm



**KI 26 DA 20 FF** 889,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

**Informations générales**

- Volume utile total : 230 l
- Classe énergétique A+ ; 259 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 188 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \*\* \***

- Volume utile 42 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 clayette fils ajustable en hauteur
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 145 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Niche 177,5 cm



**KI 38 LA 65** 1179,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 280 l
- Classe énergétique A++ ; 209 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 244 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 2 bacs à légumes télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 5 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 36 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 clayette fils
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Niche 177,5 cm



**KI 38 RA 55** 1039,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 308 l
- Classe énergétique A+ ; 149 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 308 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 2 bacs à légumes télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 7 clayettes en verre "sécurité" dont 6 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage intérieur dayLight

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 177,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Niche 158 cm



**KI 28 LA 65** 1149,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 242 l
- Classe énergétique A++ ; 196 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 206 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 2 bacs à légumes télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 2 grands et 4 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 36 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 clayette fils
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

l i g n e  
préférence

Niche 122,5 cm



**KI 24 FA 50** 1199,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 174 l
- Classe énergétique A+ ; 241 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température avec affichage digital

**Réfrigérateur**

- Volume utile réfrigérateur : 98 l (+3°C à +8°C)
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Zone vitaFresh**

- Zone vitaFresh proche de 0°C: 60 l
- 2 tiroirs vitaFresh "zone sèche" (environ 50% d'humidité) pour viande et poisson, sur rails télescopiques
- 1 tiroir vitaFresh "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) pour fruits et légumes, sur rails télescopiques

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

l i g n e  
préférence

Niche 122,5 cm



**KI 26 FA 50** 1199,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 192 l
- Classe énergétique A+ ; 156 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température avec affichage digital

**Réfrigérateur**

- Volume utile réfrigérateur : 132 l (+3°C à +8°C)
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Zone vitaFresh**

- Zone vitaFresh proche de 0°C: 60 l
- 2 tiroirs vitaFresh "zone sèche" (environ 50% d'humidité) pour viande et poisson, sur rails télescopiques
- Tiroir vitaFresh "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité) pour fruits et légumes, sur rails télescopiques

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Niche 122,5 cm



**KI 24 LA 65 FF** 879,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 206 l
- Classe énergétique A++ ; 176 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 189 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

Niche 122,5 cm



KI 24 RA 65 FF

879,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe**Informations générales**

- Volume utile total : 226 l
- Classe énergétique A++ ; 104 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 226 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 6 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage intérieur dayLight

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

l i g n e  
préférence

Niche 122,5 cm



KI 24 LA 50 FF

769,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe**Informations générales**

- Volume utile total : 206 l
- Classe énergétique A+ ; 235 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 189 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

l i g n e  
préférence

Niche 122,5 cm



KI 24 RA 50 FF

769,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe**Informations générales**

- Volume utile total : 226 l
- Classe énergétique A+ ; 138 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 226 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 6 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage intérieur

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 122,5 cm



**KI 24 LV 21 FF** 659,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

#### Informations générales

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique A+ ; 234 kWh/an

#### Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique

#### Réfrigérateur

- Volume utile 187 l
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

#### Congélateur : \* \*\*\*

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

#### Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 122,5 cm



**KI 24 RV 21 FF** 659,99 €\*  
Fixation de porte à glissières

#### Informations générales

- Volume utile total : 224 l
- Classe énergétique A+ ; 138 kWh/an

#### Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique

#### Réfrigérateur

- Volume utile 224 l
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

#### Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence

Niche 102,5 cm



**KI 20 LA 55 FF** 829,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe

#### Informations générales

- Volume utile total : 164 l
- Classe énergétique A+ ; 216 kWh/an

#### Design

- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

#### Réfrigérateur

- Volume utile 147 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

#### Congélateur : \* \*\*\*

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

#### Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 102,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**l i g n e  
préférence

Niche 102,5 cm

**KI 20 RA 55 FF****829,99 €\*** 

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 184 l
- Classe énergétique A+ ; 133 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 184 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage intérieur dayLight

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 102,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**l i g n e  
préférence

Niche 88 cm

**KI 18 LA 55 FF****819,99 €\*** 

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 134 l
- Classe énergétique A+ ; 203 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 117 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**l i g n e  
préférence

Niche 88 cm

**KI 18 RA 55 FF****819,99 €\*** 

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 153 l
- Classe énergétique A+ ; 129 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 153 l
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage intérieur dayLight

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence

Design For All

Niche 82 cm



**KU 15 LA 65**

**829,99 €\***

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 125 l
- Classe énergétique A++ ; 140 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 110 l
- Bac à légumes freshAir avec couvercle
- 2 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur dayLight

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence

Niche 82 cm



**KU 15 RA 65**

**859,99 €\***

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 141 l
- Classe énergétique A++ ; 92 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Réfrigérateur**

- Volume utile 141 l
- Bac à légumes freshAir avec couvercle
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Eclairage intérieur dayLight

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de découpe nécessaire dans le plan de travail
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence

Niche 82 cm



**GU 15 DA 55**

**979,99 €\***

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 98 l
- Classe énergétique A+ ; 193 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle
- Thermomètre indépendant dans la contre-porte
- Indications de conservation des aliments
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 98 l
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de découpe nécessaire dans le plan de travail
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence

Design For All

Niche 88 cm



**GI 18 DA 65** 969,99 €\*

Fixation de porte à pantographe

**Informations générales**

- Volume utile total : 97 l
- Classe énergétique A++ ; 152 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Super-congélation avec arrêt manuel
- Alarme sonore, Alarme visuelle
- Système softClose : fermeture assistée sur amortisseur

**Congélateur : \*\*\***

- Volume utile 97 l
- 4 tiroirs transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 25 h

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**La cave à vin intégrable.**

Pour votre plus grand confort, une simple pression sur la poignée permet d'éclairer l'intérieur de l'appareil sans ouvrir la porte.

Niche 88 cm



**KF 18 WA 40 IE** 1899,99 €\*

Charnières à droite

**KF 18 WA 41 IE** 1899,99 €\*

Charnières à gauche

**Cave à vin intégrable**

**Informations générales**

- Volume utile total : 149 l

**Design**

- Porte en verre à double isolation, teinté anti-UV, avec poignée inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Température réglable de + 6°C à + 14°C
- Eclairage halogène par simple pression sur la poignée avec extinction progressive après fermeture de la porte
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 149 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 tablettes avec support à bouteille dont 3 réglables en hauteur, avec capacité de 32 bouteilles de 0,75 l
- 2 tablettes supplémentaires, dont une en verre

**Informations techniques**

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite



KF 18 WA 41 IE



KF 18 WA 40 IE

## Pour conserver vos aliments au mieux.

### Le compartiment hydroFresh : durée de conservation doublée.

Les fruits et les légumes frais ont besoin de conditions de conservation spécifiques pour pouvoir être conservés plus longtemps. Le froid seul ne leur suffit pas. Il leur faut également un taux d'humidité relativement élevé, selon les aliments. C'est pourquoi, le compartiment hydroFresh de grande capacité et totalement hermétique est idéal pour la conservation des fruits et des légumes. Il prévient la perte d'humidité et le dessèchement des aliments, et veille à ce que les vitamines, le goût et la texture soient préservés.

Le contrôle de l'humidité se règle précisément par l'intermédiaire d'un curseur et le fond ondulé du tiroir favorise la circulation de l'air. Monté sur rails télescopiques, il se manipule très facilement même chargé. Il est également amovible pour un nettoyage aisé.



### Plus froid que froid : la coolBox.

Des températures plus basses règnent dans la coolBox, de 2°C à 3°C de moins que dans le reste de votre réfrigérateur. Idéale pour conserver des denrées délicates comme la viande, le poisson et la charcuterie, car la qualité des produits est davantage préservée. Et vous pourrez même y placer les boissons que vous souhaitez refroidir rapidement. En outre, ce compartiment empêche la transmission des odeurs au reste du réfrigérateur.



### La crisperBox: vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

La crisperBox offre aux denrées sensibles le climat humide dont elles ont besoin pour bien se conserver. Le taux d'humidité peut être ajusté en déplaçant un curseur. Cela permet de maintenir les aliments fermes, frais, riches en vitamines et en nutriments plus longtemps.

### Le filtre airFresh.

Le filtre airFresh, situé dans la paroi arrière intérieure, est actif durant toute la durée de vie du réfrigérateur, et n'a donc pas besoin d'être changé. Finies les odeurs d'ail, de poisson, fromage ou oignon !

# Tout est pensé pour une utilisation maximale de l'espace.

## Système easyLift : un réglage en hauteur facilité.

Les tablettes en verre sécurit easyLift peuvent être ajustées en hauteur très facilement, même chargées. Et ceci d'une seule main pour une adaptation instantanée au format des denrées à stocker. Placé dans la contre-porte, un balconnet est également équipé de ce système « easyLift » permettant de ranger toutes les bouteilles des plus petites aux plus grandes. Le système « easyLift » fait parti d'un concept ergonomique global où l'espace intérieur a été étudié dans les moindres détails pour vous simplifier la vie.



## Nouvelles clayettes : tout est à porté de mains.

Même chargées, ces nouvelles clayettes se tirent afin de faciliter l'ajout ou le retrait de nourriture. Les rails sur lesquels elles sont installées vous permettent de les avancer vers vous jusqu'à 16 cm.



## Le tiroir à malice.

Evite la diffusion d'odeurs fortes. Permet de décongeler les aliments dans de bonnes conditions d'hygiène sans écoulement d'eau.




## Des glaçons à tout moment avec le système iceTwister.

Tournez le bouton et les glaçons tombent directement du distributeur dans un bac collecteur. Le bac et le collecteur sont amovibles, facilitant remplissage et retrait des glaçons.



## Le rack à bouteilles chromé.

Le support à bouteilles chromé vous permet de loger vos bouteilles en toute sécurité sans qu'elles ne roulent. Pratique pour les bouteilles de toutes tailles, il constitue aussi un gain de place non négligeable.

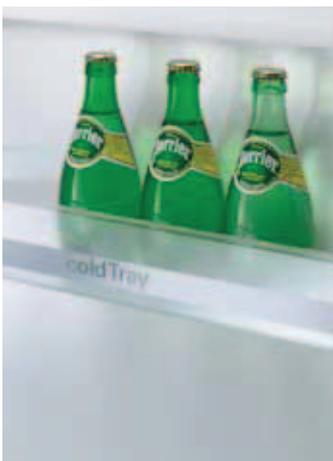

## Porte ventilée coldTray.

Cette porte permet une arrivée d'air frais directement dans la contreporte, ce qui est particulièrement adapté pour ranger les fromages à pâte molle, les oeufs ou pour refroidir rapidement des boissons.



## Le compartiment quickFreezer.

Situé dans la partie congélateur, ce compartiment spécial permet de congeler les aliments rapidement grâce à une arrivée directe d'air très froid, pour une qualité de conservation encore meilleure.

## Beaux à l'intérieur comme à l'extérieur, la gamme coolDuo de Siemens.

Résolument épurés, les réfrigérateurs américains inox, de classe énergétique A+, trouvent place dans les cuisines les plus design. Le style et le soin des finitions se retrouvent jusqu'à l'intérieur qui est pourvu des équipements haut de gamme Siemens. Quand la porte s'ouvre, l'œil est immédiatement séduit par un volume spacieux bordé d'inox et un arc de lumière, créé par l'éclairage LED. Une nouvelle gamme d'américains pour un rangement simplifié.





### Des conditions idéales pour chaque aliment.

Pour une conservation toujours plus optimale des aliments, l'intérieur est équipé de nombreux tiroirs qui ont chacun une fonction particulière : un tiroir avec régulateur d'humidité pour vos légumes, un tiroir d'affinage pour la charcuterie et le fromage... ou encore la FreshProtectbox®, suite de luxe de votre réfrigérateur. Dans celle-ci la température peut être réglée individuellement et indépendamment de la température des autres compartiments : 0°C, 2°C ou 4°C. Elle offre donc un espace adaptable idéal pour les aliments délicats.



### Eblouissant...

Quand la porte s'ouvre, l'oeil est immédiatement séduit par un volume spacieux bordé d'inox et un **arc de lumière**, créé par l'éclairage LED.



### Le rangement intérieur dont vous rêviez avec le système « easyLift ».

Pour ranger de grandes portions, utilisez les tablettes « easyLift ». Les tablettes en verre « sécurit » peuvent être ajustées en hauteur simplement, même chargées. Et ceci d'une seule main. Placé dans la contre-porte, un balconnet est également équipé de ce système « easyLift » permettant de ranger toutes les bouteilles des plus petites aux plus grandes. Le système « easyLift » fait parti d'un concept ergonomique global où l'espace intérieur a été étudié dans les moindres détails pour vous simplifier la vie.

### A l'extérieur, l'écran LCD rétro-éclairé bleu, véritable centre de contrôle de l'appareil.

Il permet de régler la température indépendamment dans les deux compartiments, de vérifier la consommation d'énergie ainsi que les différentes fonctions de l'appareil. D'une simple pression du doigt, le réfrigérateur distribue glaçons, glace pilée et eau froide. Le tout éclairé par des lumières LED.



NOUVEAU

l i g n e  
préférence



## KA 62 DP 91

### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 528 l
- Classe énergétique A+ ; 486 kWh/an

### Design

- Portes inox anti-traces, côtés inox
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode éco
- Mode vacances
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs, taux d'humidité optimal
- Distributeur d'eau, de glace pilée, de glaçons, quickIce ; sécurité enfants, éclairage LED et filtre à eau avec indicateur de changement intégré
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte, fonction mémoire de température

### Réfrigérateur

- Volume utile 351 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Tiroir à température contrôlée freshProtectBox sur rails télescopiques ; volume utile : 19 l
- 1 tiroir à légumes avec contrôle d'humidité, sur rails télescopiques

- 1 tiroir d'affinage sur rails télescopiques, spécial charcuterie et fromage
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur, 1 extractible, et 2 easyLift
- Rack à bouteilles chromé
- 2 grands et 3 petits balconnets dont 1 easyLift
- 1 balconnet avec support à canettes
- 1 balconnet fermable

- Eclairage LED sur parois arrière
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

### Congélateur : \* \* \* \*

- Volume utile 177 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de congélation à sortie totale
- 4 balconnets, dont 3 amovibles et inclinables
- Fabrication automatique de glaçons
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h
- Eclairage LED

### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 76,1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

Ligne  
préférence

## KA 63 DA 71

## Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 524 l
- Classe énergétique A+ ; 484 kWh/an

## Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Homebar
- Régulation électronique de la T°C avec affichage LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode éco
- Mode vacances
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs, taux d'humidité optimal
- Distributeur d'eau, de glace pilée, de glaçons, quickIce ; sécurité enfants, éclairage LED et filtre à eau avec indicateur de changement intégré
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte, fonction mémoire de température

## Réfrigérateur

- Volume utile 347 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Tiroir à température contrôlée freshProtectBox sur rails télescopiques ; volume utile : 19 l
- 1 tiroir à légumes avec contrôle d'humidité, sur rails télescopiques

- 1 tiroir d'affinage sur rails télescopiques, spécial charcuterie et fromage
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur, 1 extractible, 1 clayette easyLift réglable en hauteur avec 1 main, même chargée
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets dont 1 easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage dayLight (2 x 40 Watts)
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

## Congélateur : \* \* \* \*

- Volume utile 177 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 2 tiroirs de congélation à sortie totale
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 amovibles et inclinables
- Fabrication automatique de glaçons
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h
- Eclairage dayLight (2 x 40 Watts)

## Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 76,1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



## KA 62 DA 71

### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 528 l
- Classe énergétique A+ ; 486 kWh/an

### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode éco
- Mode vacances
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs, taux d'humidité optimal
- Distributeur d'eau, de glace pilée, de glaçons, quickIce ; sécurité enfants, éclairage LED et filtre à eau avec indicateur de changement intégré
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte, fonction mémoire de température

### Réfrigérateur

- Volume utile 351 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Tiroir à température contrôlée freshProtectBox sur rails télescopiques ; volume utile : 19 l
- 1 tiroir à légumes avec contrôle d'humidité, sur rails télescopiques
- 1 tiroir d'affinage sur rails télescopiques, spécial charcuterie et fromage

- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur, 1 extractible, 1 clayette easyLift réglable en hauteur avec 1 main, même chargée
- Rack à bouteilles chromé
- 2 grands et 3 petits balconnets dont 1 easyLift
- 1 balconnet avec support à canettes
- 1 balconnet fermable
- Eclairage dayLight (2 x 40 Watts)
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 177 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de congélation à sortie totale
- 4 balconnets, dont 3 amovibles et inclinables
- Fabrique automatique de glaçons
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h
- Eclairage dayLight (2 x 40 Watts)

### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 76,1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## KA 62 DV 71

## Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 562 l
- Classe énergétique A+ ; 476 kWh/an

## Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

## Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs, taux d'humidité optimal
- Distributeur d'eau, de glace pilée, de glaçons, quickIce ; sécurité enfants, éclairage LED et filtre à eau avec indicateur de changement de filtre à eau intégré
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore, Alarme visuelle, fonction mémoire de température

## Réfrigérateur

- Volume utile 385 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques dont 1 avec contrôle d'humidité
- 1 tiroir d'affinage sur rails télescopiques, spécial charcuterie et fromage
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur, 1 extractible
- 2 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage intérieur dayLight (2 X 25 Watts)

## Congélateur : \* \* \* \*

- Volume utile 177 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 2 tiroirs de congélation sur rails télescopiques
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 amovibles et inclinables
- Fabrique automatique de glaçons
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h
- Eclairage dayLight (2 x 25 Watts)

## Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 76,1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

## KA 58 NA 45

## Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 531 l
- Classe énergétique A+ ; 460 kWh/an

## Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales

## Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Contrôle indépendant de la température pour les 2 compartiments, Ecran LCD avec affichage de la température, du filtre à eau et sécurité enfants
- Distribution de glaçons, glace pilée et eau par touche avec éclairage automatique intégré
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Alarme porte ouverte pour les 2 compartiments

## Réfrigérateur

- Volume utile 356 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 tiroirs transparents
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur, 1 extractible
- 2 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage intérieur haute intensité

## Congélateur : \* \* \* \*

- Volume utile 161 l
- Super-congélation
- 2 tiroirs transparents
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Fabrique automatique de glaçons
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 5 h
- Eclairage intérieur

## Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 180 x 90,3 x 67,45 cm
- Classe climatique : T
- Niveau sonore : 45(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**KS 38 RS 52**

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 355 l
- Classe énergétique A+ ; 152 kWh/an

**Design**

- Porte verre noire, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 355 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes fresh avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Bac à légumes freshAir
- 7 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison inox : **KS 12 Z 596**

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**GS 32 NS 52**

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 244 l
- Classe énergétique A+ ; 317 kWh/an

**Design**

- Porte verre noire, côtés silver
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle
- Indications de conservation des aliments

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 244 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison inox : **KS 12 Z 596**

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**KS 38 RV 74**

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 355 l
- Classe énergétique A++ ; 114 kWh/an

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 355 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes fresh avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Bac à légumes freshAir
- 7 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage intérieur

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison inox : **KS 12 Z 596**

l i g n e  
préférence



**GS 32 NV 73 EU**

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 244 l
- Classe énergétique A+ ; 317 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle
- Indications de conservation des aliments

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 244 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 15 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison inox : **KS 12 Z 596**

## Les combinés noFrost glassLine : la façon la plus élégante de conserver vos aliments.



La gamme des appareils glassLine est habillée d'une porte en verre haute-brillance, élégante et contemporaine, disponible en deux couleurs : blanc et titane. Le verre sécurité traité haute résistance assure un entretien simplifié.

### **Le compartiment hydroFresh : durée de conservation doublée.**

Le compartiment hydroFresh prévient la perte d'humidité et le dessèchement des aliments, et veille à ce que les vitamines, le goût et la texture soient préservés.

### **L'élégante finition glassLine.**

Exclusive à Siemens, la finition glassLine confère un style unique à votre réfrigérateur.



l i g n e  
préférence



KG 49 NS 20

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 389 l
- Classe énergétique A+ ; 344 kWh/an

**Design**

- Portes verre blanches, côtés silver
- Poignées verticales intégrées
- Electronique avec touches sensibles sous verre
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances, Mode éco, Sécurité enfants, Timer à bouteilles
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 307 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 82 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



KG 36 NS 90

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 289 l
- Classe énergétique A+ ; 294 kWh/an

**Design**

- Portes verre titane, côtés silver
- Poignées verticales intégrées
- Electronique avec touches sensibles sous verre
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances, Mode éco, Sécurité enfants, Timer à bouteilles
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 223 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 66 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 17 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

l i g n e  
préférence



KG 36 NS 21

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 289 l
- Classe énergétique A+ ; 294 kWh/an

**Design**

- Portes verre blanches, côtés silver
- Poignées verticales intégrées
- Electronique avec touches sensibles sous verre
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances, Mode éco, Sécurité enfants, Timer à bouteilles
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 223 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 66 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 17 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

l i g n e  
préférence



KG 49 NH 90

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 389 l
- Classe énergétique A+ ; 344 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés inox
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore et visuelle

#### Réfrigérateur

- Volume utile 307 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

#### Congélateur : \* \*\* \*\* \*

- Volume utile 82 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



KG 39 NH 76

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 313 l
- Classe énergétique A++ ; 260 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore et visuelle

#### Réfrigérateur

- Volume utile 219 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

#### Congélateur : \* \*\* \*\* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

l i g n e  
préférence



KG 46 NH 70

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+ ; 325 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore et visuelle

#### Réfrigérateur

- Volume utile 264 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

#### Congélateur : \* \*\* \*\* \*

- Volume utile 82 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## KG 39 NH 70

## Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 317 l
- Classe énergétique A+ ; 324 kWh/an

## Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore et visuelle

## Réfrigérateur

- Volume utile 223 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

## Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

## Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## KG 39 NH 10

## Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 317 l
- Classe énergétique A+ ; 324 kWh/an

## Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore et visuelle

## Réfrigérateur

- Volume utile 223 l
- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment hydroFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C) sur rails télescopiques avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie

## Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

## Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



KG 39 NVI 30

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 315 l
- Classe énergétique A++ ; 242 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système multiAirflow
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



KG 36 NVI 30

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 287 l
- Classe énergétique A++ ; 219 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système multiAirflow
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 66 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 17 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



KG 39 NVI 20

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 315 l
- Classe énergétique A+ ; 323 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système multiAirflow
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



### KG 36 NVI 20

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 287 l
- Classe énergétique A+ ; 293 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système multiAirflow
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 66 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 17 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



### KG 39 NVW 20

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 315 l
- Classe énergétique A+ ; 323 kWh/an

#### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système multiAirflow
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Rack à bouteilles chromé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 18 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



### KG 36 NVW 20

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 287 l
- Classe énergétique A+ ; 293 kWh/an

#### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

#### Réfrigérateur

- Volume utile 221 l
- Système multiAirflow
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet avec 2 compartiments fermables
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \* \* \* \*

- Volume utile 66 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 17 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

## coolMedia : le froid fait son cinéma



Un design novateur et une technologie de pointe signés Siemens pour des cuisines toujours plus modernes et fonctionnelles. Intégré dans la porte supérieure, un écran LCD s'invite dans la cuisine, pour le plaisir de chacun. Le coolMedia possède également un compartiment Vitafresh qui permet aux aliments d'être conservés trois fois plus longtemps. Non seulement luxueux et innovant, il est classé A+ en efficacité énergétique.



### Un design soigné et high tech.

Avec son format 16/9ème, l'écran LCD 17 pouces, totalement intégré sous le verre de la porte de la partie réfrigérateur, possède toutes les caractéristiques et qualités d'une télévision de salon : décodeur TNT, commandes par touches sensibles ou par télécommande. Très pratique, il est également équipé d'une connectique complète dont un port USB pour pouvoir visionner les photos et les vidéos. Pour une ligne parfaite, les enceintes, totalement invisibles, sont discrètement dissimulées dans le haut de la porte.



### vitaFresh, conserve les aliments 3 fois plus longtemps !

La Zone vitaFresh maintient une température proche de 0 °C et un taux d'humidité constant dans des tiroirs adaptés à chaque type d'aliments frais :

- Deux tiroirs « zone sèche » pour viande et poissons (taux d'hygrométrie limité à 50%)
- Un grand tiroir « zone humide » pour les fruits et légumes (taux d'hygrométrie jusqu'à 95%)

l i g n e  
préférence

◀ 63,6 cm ▶

**KG 28 FM 50****Informations générales**

- Volume utile total : 269 l
- Classe énergétique A+ ; 296 kWh/an

**Design**

- Portes verre noires, côtés silver
- Poignées intégrées en aluminium
- Ecran LCD 17" sous verre
- Format 16:9 avec commande par touches sensibles à l'écran ou par télécommande ; port USB ; décodeur TNT (Tuner DBVT) ; haut-parleurs intégrés dans la porte ; connectiques pour antenne et audio/video
- Electronique avec touches sensibles sous verre
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte
- Alarme sonore et visuelle

**Réfrigérateur**

- Volume utile 216 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 bacs à légumes freshAir
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles rabattable
- 1 grand et 1 petit balconnets
- Balconnet fermable
- Eclairage intérieur

**Zone vitaFresh**

- Zone vitaFresh proche de 0°C: 60 l
- Tiroir vitaFresh "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité) pour fruits et légumes, sur rails télescopiques
- Tiroir vitaFresh "zone sèche" (environ 50% d'humidité) pour viande et poisson, sur rails télescopiques

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 53 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs transparents
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 15 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 190 x 63,6 x 65,1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

## Réfrigérateurs coolEfficiency: l'efficacité A+++.



La nouvelle génération de réfrigérateurs statiques coolEfficiency consomme très peu d'énergie. Ils sont tous classés A++ ou A+++. Ils proposent également un aménagement intérieur optimal avec les nouvelles clayettes flexShelf et une conservation plus longue des fruits et légumes avec la nouvelle crisperBox. Vous n'aurez donc plus à choisir entre économie d'énergie et design ou technologie.



### La technologie lowFrost : pour un dégivrage facilité.

Quand il y a une accumulation de givre et de glace, les appareils de réfrigération utilisent davantage d'électricité. Grâce à la technologie innovante lowFrost, avec son évaporateur moulé dans la cuve, l'accumulation de glace est non seulement moins sévère et plus uniforme, mais le dégivrage est aussi plus rapide que dans les systèmes conventionnels.

Résultat : très faible formation de glace sur les parois intérieures du congélateur, les aliments sont protégés contre les dépôts de givre, et la consommation d'énergie est efficacement réduite. De plus, la technologie de condensation étant située à l'extérieur du compartiment, il y a davantage d'espace pour les denrées.

### Nouvelle tablette flexShelf.

Cette nouvelle tablette spécialement conçue pour le coolEfficiency se présente sous la forme d'une tablette interconnectée à une clayette. Celle du dessus est en verre sécurisé, et celle du dessous y est rattachée par un support en métal. Cette deuxième clayette peut être dépliée si nécessaire pour plus de surface de rangement. Elle permet donc d'avoir un compartiment supplémentaire qui peut être utilisé pour les bouteilles, les assiettes à fromage ou à gâteau. Et quand vous n'avez pas besoin de cet espace supplémentaire, vous pouvez la rabattre vers le haut.

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

KG 39 EAI 40

**Informations générales**

- Volume utile total : 339 l
- Classe énergétique A+++ ; 157 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 247 l
- Système powerVentilation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Compartiment coolBox (0-3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 5 clayettes en verre "sécurité", dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Tablette flexShelf
- dividerBox
- 1 grand et 2 petits balconnets, dont 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 92 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 35 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

KG 36 EAI 40

**Informations générales**

- Volume utile total : 303 l
- Classe énergétique A+++ ; 150 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 211 l
- Système powerVentilation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Compartiment coolBox (0-3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur et extensibles
- Tablette flexShelf
- dividerBox
- 1 grand et 1 petit balconnets, dont 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 92 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 35 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**KG 39 EAW 40**

**Informations générales**

- Volume utile total : 339 l
- Classe énergétique A+++ ; 157 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 247 l
- Système powerVentilation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Compartiment coolBox (0-3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Tablette flexShelf
- dividerBox
- 1 grand et 2 petits balconnets, dont 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 92 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 35 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**KG 36 EAW 40**

**Informations générales**

- Volume utile total : 303 l
- Classe énergétique A+++ ; 150 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 211 l
- Système powerVentilation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Compartiment coolBox (0-3°C)
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur et extensibles
- Tablette flexShelf
- dividerBox
- 1 grand et 1 petit balconnets, dont 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 92 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 35 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**KG 39 VVI 30 S**

**Informations générales**

- Volume utile total : 344 l
- Classe énergétique A++ ; 238 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 250 l
- Système powerVentilation
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 5 clayettes en verre "sécurité", dont 4 réglables en hauteur et extractibles
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \***

- Volume utile 94 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



### KG 36 VVI 30 S

#### Informations générales

- Volume utile total : 309 l
- Classe énergétique A++ ; 227 kWh/an

#### Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

#### Réfrigérateur

- Volume utile 215 l
- Système powerVentilation
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Congélateur : \* \*\* \*

- Volume utile 94 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



### KG 36 VVW 30 S

#### Informations générales

- Volume utile total : 309 l
- Classe énergétique A++ ; 227 kWh/an

#### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

#### Réfrigérateur

- Volume utile 215 l
- Système powerVentilation
- Compartiment crisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Congélateur : \* \*\* \*

- Volume utile 94 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



### KG 33 VVW 30 S

#### Informations générales

- Volume utile total : 288 l
- Classe énergétique A++ ; 219 kWh/an

#### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

#### Réfrigérateur

- Volume utile 194 l
- Système powerVentilation
- Compartiment crisperBox avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 1 petit balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Congélateur : \* \*\* \*

- Volume utile 94 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 bigBox
- Indications de conservation des aliments
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



**KD 40 NX 73**

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 372 l
- Classe énergétique A+ ; 336 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

**Réfrigérateur**

- Volume utile 294 l
- Système multiAirflow
- Porte ventilée coldTray
- 2 bacs à légumes freshAir avec fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 78 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- Bac à glaçons avec système iceTwist
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



**KD 32 NX 74**

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 309 l
- Classe énergétique A+ ; 300 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

**Réfrigérateur**

- Volume utile 246 l
- Système multiAirflow
- Porte ventilée coldTray
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- Bac à glaçons avec système iceTwist
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



**KD 30 NX 73**

**Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique A+ ; 286 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

**Réfrigérateur**

- Volume utile 211 l
- Système multiAirflow
- Porte ventilée coldTray
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- Bac à glaçons avec système iceTwist
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 170 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

**KD 32 NX 10****Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 309 l
- Classe énergétique A+ ; 300 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

**Réfrigérateur**

- Volume utile 246 l
- Système multiAirflow
- Porte ventilée coldTray
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- Bac à glaçons avec système iceTwist
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

**KD 30 NX 10****Informations générales**

- noFrost
- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique A+ ; 286 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Aide à la fermeture de porte

**Réfrigérateur**

- Volume utile 211 l
- Système multiAirflow
- Porte ventilée coldTray
- Compartiment coolBox (0 - 3°C)
- Bac à légumes freshAir avec fond ondulé
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- Bac à glaçons avec système iceTwist
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 16 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 170 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

i g n e  
préférence**KD 33 EAI 40****Informations générales**

- Volume utile total : 293 l
- Classe énergétique A+++ ; 139 kWh/an

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 226 l
- Système powerVentilation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Compartiment coolBox (0-3°C)
- Compartiment crisperBox avec contrôle d'humidité et dividerBox
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur et extensibles
- Tablette flexShelf
- 1 grand et 2 petits balconnets, dont 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 67 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 1 clayettes en verre "sécurité"
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 25 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



**KD 29 EAW 40**

**Informations générales**

- Volume utile total : 257 l
- Classe énergétique A+++ ; 132 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec double affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire

**Réfrigérateur**

- Volume utile 190 l
- Système powerVentilation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Compartiment coolBox (0-3°C)
- Compartiment crisperBox avec contrôle d'humidité et dividerBox
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur et extensibles
- Tablette flexShelf
- 1 grand et 1 petit balconnets, dont 1 avec easyLift
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED
- Filtre actif anti-odeurs airFresh, efficace à vie
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 67 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 1 clayettes en verre "sécurité"
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 25 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



**KD 33 VVW 30**

**Informations générales**

- Volume utile total : 300 l
- Classe énergétique A++ ; 216 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 230 l
- Système powerVentilation
- Compartiment crisperBox avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 70 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 1 clayettes en verre "sécurité"
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 25 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



**KD 29 VVW 30**

**Informations générales**

- Volume utile total : 264 l
- Classe énergétique A++ ; 205 kWh/an

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED

**Réfrigérateur**

- Volume utile 194 l
- Système powerVentilation
- Compartiment crisperBox avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 3 réglables en hauteur et extractibles
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \*\* \*\***

- Volume utile 70 l
- Technologie lowFrost
- Super-congélation
- 1 clayettes en verre "sécurité"
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 25 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

KS 38 RS 52

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 355 l
- Classe énergétique A+ ; 152 kWh/an

**Design**

- Porte verre noire, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 355 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Bac à légumes freshAir
- 7 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison inox : KS 12 Z 596

NOUVEAU

l i g n e  
préférence

KS 38 RV 74

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 355 l
- Classe énergétique A++ ; 114 kWh/an

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 355 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Bac à légumes freshAir
- 7 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage intérieur

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison inox : KS 12 Z 596



KS 38 RX 31

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 355 l
- Classe énergétique A++ ; 114 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 355 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- Bac à légumes freshAir
- 7 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage LED

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**Accessoire en option**

- Kit de liaison blanc : KS 12 Z 523



KS 34 RV 11

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 321 l
- Classe énergétique A+ ; 148 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 321 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 6 clayettes en verre "sécurité" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage intérieur

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 171 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur



KS 30 RV 11

**Informations générales**

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Volume utile total : 287 l
- Classe énergétique A+ ; 142 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Dégivrage automatique

**Réfrigérateur**

- Volume utile 287 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Bac à légumes freshAir avec contrôle d'humidité et fond ondulé
- 5 clayettes en verre "sécurité" dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- Tiroir à malice
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 balconnet fermable
- Eclairage intérieur

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 156 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



KT 16 LPW 42 (Délai nous consulter)

**Informations générales**

- Volume utile total : 132 l
- Classe énergétique A+++ ; 95 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Plan de travail en verre "sécurité"

**Réfrigérateur**

- Volume utile 116 l
- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 1 réglables en hauteur, et 1 divisible
- 2 bacs à légumes freshAir
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 16 l
- Super congélation
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 60 x 61,2 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur



KT 16 LP 22

**Informations générales**

- Volume utile total : 132 l
- Classe énergétique A+

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée
- Intérieur avec finition métal
- Top amovible

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Plan de travail en verre "sécurité"

**Réfrigérateur**

- 3 clayettes en verre "sécurité" dont 1 réglables en hauteur, et 1 divisible
- 2 bacs à légumes freshAir
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique

**Congélateur : \* \* \* \* \***

- Volume utile 16 l
- Super congélation
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 12 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 60 x 61,2 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

NOUVEAU



KT 16 RP 22

**Informations générales**

- Volume utile total : 152 l
- Classe énergétique A++ ; 94 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontale intégrée
- Intérieur avec finition métal
- Top amovible

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Plan de travail en verre "sécurité"

**Réfrigérateur**

- Volume utile 152 l
- 4 clayettes en verre "sécurité" dont 2 réglables en hauteur, et 1 divisible
- 2 bacs à légumes freshAir
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 60 x 61,2 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

## Les congélateurs, spacieux, performants et économiques.



### **Congeler vite et bien avec la touche super-congélation.**

Lorsque vous souhaitez congeler de grandes quantités d'aliments frais, il est indispensable d'enclencher la fonction super-congélation entre 3 et 4 heures au préalable. Cette fonction permet d'abaisser la température dans le congélateur afin d'éviter une montée de celle-ci qui affecterait les autres aliments surgelés. Cette fonction s'arrête automatiquement.

### **Alarme optique et sonore. La température sous contrôle.**

Le bandeau de commande du congélateur regroupe toutes les fonctions et commandes de l'appareil. Une alarme optique et sonore signale toute montée anormale de la température. Pour une sécurité maximale, lors d'une absence prolongée, vous pouvez retracer une montée éventuelle de la température, grâce à la fonction mémoire de température qui enregistre la température la plus élevée constatée dans le congélateur. Vous êtes ainsi immédiatement informé d'une éventuelle coupure de courant et de l'éventuel risque d'intoxication alimentaire associé.

## Tout est pensé pour une utilisation maximale de l'espace.



### Un rangement optimisé.

Le nouvel aménagement intérieur des congélateurs offre une meilleure utilisation de l'espace pour plus de rangements utiles. Ses portes abattantes s'ouvrant à 180° vers le bas facilitent le chargement et le déchargement, et permettent un nettoyage plus aisé. Ils sont également équipés d'une clayette en verre amovible pour plus de modularité.



### Des pizzas et des glaçons à volonté : la pizza Box avec l'ice twister.

Vous avez un faible pour les grandes pizzas américaines ? La pizzaBox des congélateurs 60 cm de large est suffisamment large pour accueillir et congeler jusqu'à 10 pizzas superposées de 28 cm de diamètre.

Et plus besoin non plus de faire de la place pour les glaçons. En effet, l'iceTwister produit suffisamment de glace. Il vous suffit de tourner un bouton et les glaçons tombent dans un réservoir amovible.



### Système d'ouverture facile.

Il est généralement difficile d'ouvrir de nouveau la porte d'un congélateur immédiatement après la fermeture, car la basse température crée une dépression dans l'appareil. Pour supprimer cette difficulté, le système d'ouverture des congélateurs armoires est équipé d'un canal de dépressurisation qui permet d'extraire rapidement l'air chaud refroidi après fermeture de la porte.



### Des tiroirs étudiés pour une utilisation facilitée.

- Transparents pour organiser vos réserves
  - Faciles à extraire de l'appareil et à transporter grâce à leurs poignées latérales.
  - Equipés de butées pour ne rien renverser
  - Avec calendrier de stockage en façade indiquant la durée de conservation par catégorie d'aliment.
  - Intérieur élégant avec une ligne métallisée.
- Le tiroir « big Box » de 29 cm peut même contenir une dinde !

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



GS 32 NS 52

Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 244 l
- Classe énergétique A+ ; 317 kWh/an

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle
- Indications de conservation des aliments

Congélateur : \* \*\* \*

- Volume utile 244 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur

Accessoire en option

- Kit de liaison inox : KS 12 Z 596

l i g n e  
préférence



GS 40 NA 22

Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 330 l
- Classe énergétique A++ ; 286 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire
- Indications de conservation des aliments
- Eclairage intérieur

Congélateur : \* \*\* \*

- Volume utile 330 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre, dont 1 pizzaBox avec bac à glaçons iceTwister
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 35 h

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 70 x 75 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

l i g n e  
préférence



GS 32 NV 73 EU

Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 244 l
- Classe énergétique A+ ; 317 kWh/an

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle
- Indications de conservation des aliments

Congélateur : \* \*\* \*

- Volume utile 244 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 15 h

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

Accessoire en option

- Kit de liaison inox : KS 12 Z 596

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



### GS 32 NA 23

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 244 l
- Classe énergétique A+ ; 317 kWh/an

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire
- Indications de conservation des aliments
- Eclairage LED

#### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 244 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre, dont 1 pizzaBox avec bac à glaçons iceTwister
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

#### Accessoire en option

- Kit de liaison inox : KS 12 Z 596

l i g n e  
préférence



### GS 28 NA 23

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 217 l
- Classe énergétique A+ ; 298 kWh/an

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire
- Indications de conservation des aliments
- Eclairage intérieur

#### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 217 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 170 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

l i g n e  
préférence



### GS 24 NA 23

#### Informations générales

- noFrost
- Volume utile total : 193 l
- Classe énergétique A+ ; 280 kWh/an

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Système multi-alarmes avec signal porte ouverte et fonction mémoire
- Indications de conservation des aliments
- Eclairage intérieur

#### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 193 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 24 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 155 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur



### GS 30 VV 23

#### Informations générales

- Volume utile total : 223 l
- Classe énergétique A+ ; 275 kWh/an

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore et visuelle
- Indications de conservation des aliments
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

#### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 223 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 27 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 36 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 171 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur



### GS 26 VV 23

#### Informations générales

- Volume utile total : 199 l
- Classe énergétique A+ ; 260 kWh/an

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale avec système d'ouverture facile par canal de dépressurisation

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore et visuelle
- Indications de conservation des aliments
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

#### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 199 l
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante et clayette verre
- 1 balconnet
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 36 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 156 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur

NOUVEAU



### GS 12 DP 21

#### Informations générales

- Volume utile total : 97 l
- Classe énergétique A++ ; 145 kWh/an

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées
- Top amovible en verre "sécurité"

#### Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Super-congélation
- Alarme sonore et visuelle
- Thermomètre indépendant dans la contre-porte
- Indications de conservation des aliments
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

#### Congélateur : \* \*\* \*\*

- Volume utile 97 l
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 25 h

#### Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 60 x 61,2 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur

NOUVEAU

**GT 38 MA 30****Informations générales**

- Super isolé
- Volume utile total : 365 l
- Efficacité énergétique A++ : 219 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée-barre horizontale
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Super-congélation
- Mode éco
- Alarme visuelle
- Indications de conservation des aliments
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Couvercle à charnières compensées
- Serrure

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 365 l
- 3 paniers (quantité maximale de paniers : 9)
- Pouvoir de congélation : 23 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 50 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 88,5 x 162,5 x 64,2 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43(A)dB re 1 pW

NOUVEAU

**GT 30 MA 30****Informations générales**

- Super isolé
- Volume utile total : 287 l
- Efficacité énergétique A++ : 190 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée-barre horizontale
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Super-congélation
- Mode éco
- Alarme visuelle
- Indications de conservation des aliments
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Couvercle à charnières compensées
- Serrure

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 287 l
- 2 paniers (quantité maximale de paniers : 7)
- Pouvoir de congélation : 23 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 50 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 88,5 x 134,5 x 64,2 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42(A)dB re 1 pW

NOUVEAU

**GT 26 MA 30****Informations générales**

- Super isolé
- Volume utile total : 225 l
- Efficacité énergétique A++ : 164 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée-barre horizontale
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Super-congélation
- Mode éco
- Alarme visuelle
- Indications de conservation des aliments
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Couvercle à charnières compensées
- Serrure

**Congélateur : \* \*\* \***

- Volume utile 225 l
- 2 paniers (quantité maximale de paniers : 5)
- Pouvoir de congélation : 23 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 50 h

**Informations techniques**

- Dimensions (H x L x P) : 88,5 x 112 x 64,2 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40(A)dB re 1 pW



Les lave-vaisselle Siemens :  
nouveau record\* de silence à 38 dB.  
Si silencieux. Si Siemens.

\* Record valable à février 2011, pour les références SN 36 T 290 FF et SN 26 T 890 FF par rapport aux autres lave-vaisselle Siemens.

Les lave-vaisselle

# Les innovations qui permettent de réduire vos consommations.



La nouvelle génération de lave-vaisselle Siemens utilise nettement moins d'eau et d'électricité grâce à des technologies de pointe :

**aquaSensor** : tout au long du programme, l'aquaSensor mesure la propreté de l'eau, à l'aide d'une cellule infrarouge. Il définit la température de lavage, adapte la durée du cycle et réduit la consommation d'eau jusqu'à 25 %.

**Capacité Variable Automatique** : un sensor de pompe veille en permanence au bon niveau d'eau dans le lave-vaisselle et le complète si besoin. Il quantifie la vaisselle placée dans les paniers et optimise la durée des programmes.

Grâce au **système intelligent de gestion de l'eau**, Siemens rentabilise au mieux chaque litre d'eau. En effet, sur certains modèles un réservoir de stockage permet de recycler l'eau du dernier rinçage, garantissant ainsi une consommation minimale : seulement 6,5 litres !

Et vous avez aussi la possibilité de raccorder votre lave-vaisselle sur **une alimentation eau chaude**, permettant ainsi de réduire la consommation jusqu'à 0,6 kWh, soit une économie de 35 %.

**Le record d'économie d'eau est détenu par le lave-vaisselle SN 26 M 884 FF :**

Seulement 6,5 litres d'eau pour 13 couverts, sur le programme de référence Eco 50° C.

**Le record d'économie d'énergie est détenu par le lave-vaisselle SN 26 T 898 EU :**


Seulement : 0,71 kWh pour 13 couverts, sur le programme de référence Eco 50° C.

## Lave-vaisselle

**Consommation par cycle et par couvert.**

1996: 12 couverts  
2011: 13 couverts

**Consommation d'énergie\***      **Consommation d'eau\***



jusqu'à  
-47%

jusqu'à  
-58%

\*Valeurs de consommation avec le cycle Eco 50° C du lave-vaisselle SN 26 T 898 EU datant de 2011 comparées aux valeurs de consommation d'appareils Siemens équivalents datant de 1996.

# La zéolite® : pour une efficacité énergétique record A+++ et un séchage renforcé.




## Le séchage par zéolite®.

Minéral naturel d'origine volcanique, la zéolite® est une véritable « pierre de séchage » qui permet de bien sécher tout en économisant de l'énergie. En effet, la zéolite capte l'humidité au séchage et libère de la vapeur au lavage pour un résultat encore plus performant et ceci pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle.




La technologie de séchage par zéolite® des lave-vaisselle a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.

Prix de l'Innovation pour le Climat et l'Environnement 2010



## Phase de lavage.

Sous l'effet de la montée en température, la zéolite libère de la vapeur et retrouve ses propriétés originelles.




## Phase de séchage.

La zéolite s'échauffe naturellement lorsqu'elle absorbe l'humidité de la cuve, offrant ainsi le séchage le plus rapide et le plus économique qui soit.

## La zéolite® réduit la consommation d'énergie.

La zéolite® garantit un séchage efficace de votre vaisselle et des résultats éclatants tout en réduisant au maximum la consommation d'énergie : jusqu'à 30% d'énergie en moins par rapport à la classe d'efficacité énergétique A.

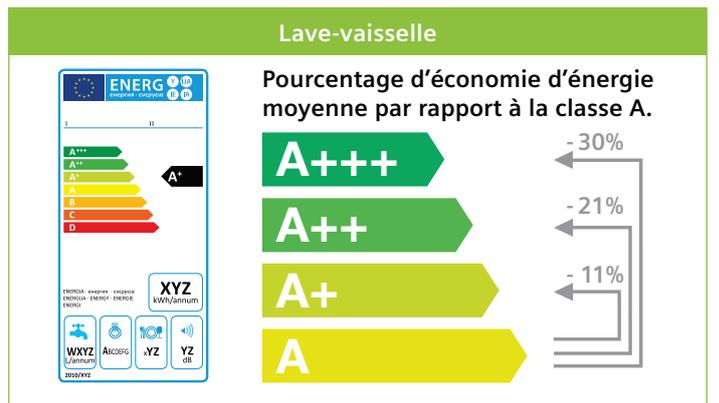

## Des records de rapidité et de silence.



### Programme turboSpeed 20 minutes : record de rapidité.

Ce programme est particulièrement indiqué pour de la vaisselle peu sale, par exemple, pour laver les assiettes et verres d'un apéritif. Il vous suffit d'enclencher le programme environ 25 minutes avant de charger la vaisselle (phase de préchauffage). Puis, une fois chargée, celle-ci sera lavée en 20 minutes seulement (sans séchage), si vous avez besoin de la réutiliser rapidement !

### Option cycles Express

Cette option réduit la durée des cycles de lavage jusqu'à 50% pour une vaisselle toujours impeccable en un temps record. Elle est compatible avec la majorité des programmes.



### Encore plus silencieux : record de 38 dB\*.

Les lave-vaisselle Siemens disposent d'une excellente isolation acoustique qui les rend extrêmement silencieux.

La pompe qui évacue l'eau du lave-vaisselle détecte exactement la quantité d'eau restante et se coupe dès que le lave-vaisselle est vidé. Vous n'entendez donc pas de bruits de pompe très bruyants à la fin du programme.


Aujourd'hui, les lave-vaisselle les plus silencieux de Siemens sont SN 26 T 290 FF et SN 26 T 890 FF. Ils émettent à peine 38 dB\* - moins qu'un ordinateur.

\* Niveau sonore de seulement 38 dB (A) re 1 pW sur le programme standard Eco 50°C valable par rapport aux autres lave-vaisselle Siemens. Record à février 2011.



Silence extrême

## Une intégration parfaite.

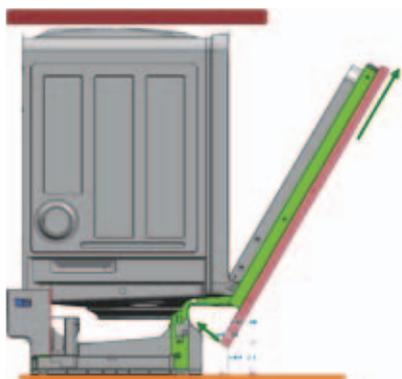

### La porte à glissière, la perfection esthétique pour le tout intégrable.

Ce nouveau système facilite l'intégration de votre lave-vaisselle tout intégrable. La porte de meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe de la cuisine. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage épais...

Pratique : plus besoin de découper les plinthes, la porte glisse vers le haut.  
Esthétique : espace minimal entre la porte et la plinthe.



### emotionLight : éclairage intérieur.

Les 2 lampes LED situées dans l'encadrement de porte du lave-vaisselle baignent la vaisselle et l'intérieur de l'appareil d'une douce lumière bleutée pour une meilleure visibilité.



### infoLight : indicateur de fin de cycle.



Pour vous permettre de voir en un coup d'œil si votre lave-vaisselle tout intégrable est en fonctionnement, un point laser est projeté sur le sol pendant le processus de lavage. Dès que le point lumineux disparaît, le programme est terminé.



### Les lave-vaisselle sous plan.

Si vous souhaitez glisser un lave-vaisselle sous un plan de travail et faire passer la plinthe de la cuisine sous le lave-vaisselle, les lave-vaisselle sous plan de Siemens sont la solution idéale. Livrés sans plan de travail mais avec porte de façade (inox ou brun), ils s'adaptent parfaitement et s'alignent avec vos meubles, en laissant la possibilité de faire passer la plinthe de cuisine.



# Nous aimons les détails, surtout lorsqu'ils sont importants.

## Option hygiènePlus : élimine 99,9% des bactéries et des germes.

Indépendamment du programme choisi, la phase de rinçage est complétée par un cycle à haute température et le séchage s'effectue à plus de 70°C. Cette option est donc idéale pour le lavage de récipients et d'ustensiles nécessitant une hygiène parfaite, comme les biberons et les planches à découper.



Programme HygiènePlus

## Système protectVerre et échangeur thermique : au service de la vaisselle fragile.

Le système protectVerre lutte contre l'acidité de l'eau qui rend les verres opaques et préserve la brillance et la transparence des verres. L'échangeur thermique élimine les chocs thermiques qui pourraient abîmer la vaisselle fragile au moment du lavage et du séchage.



## La boîte à produits maxiPerformance.

Particulièrement innovante, elle garantit une répartition et une dissolution idéale de la tablette. Elle déploie toute la puissance des pastilles qui sont les produits lessiviels les plus utilisés aujourd'hui. La tablette glisse du compartiment directement dans un petit panier situé à l'avant du panier supérieur. Un jet d'eau dirigé en permanence sur ce petit panier dissout totalement et rapidement la tablette. Le produit lessiviel se répartit alors de façon homogène dans tout le lave-vaisselle pour un résultat maximal.



boîte à produit maxiPerformance

## L'option zone intensive : la douceur en haut, la puissance en bas.

Avec 20% de pression supplémentaire dans la totalité du panier inférieur, vous lavez vos casseroles et faitouts très sales. Pendant ce temps, la vaisselle délicate est lavée en douceur dans le panier supérieur.



Zone Intensive

## Sécurité enfants.

Cette touche protège votre lave-vaisselle de la curiosité des enfants ou d'une mise en marche accidentelle. Certains lave-vaisselle disposent même d'une sécurité mécanique qui verrouille l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage.



Sécurité enfants

## Système de gestion automatique de détergent : auto 3 in 1.

Tablettes, lessive liquide ou poudre : les lave-vaisselle Siemens adaptent automatiquement le programme de lavage au produit lessiviel utilisé. Pour un résultat de lavage parfait quel que soit le détergent utilisé.



## La sécurité maximale: l'aquaStop®.

Votre appareil, équipé d'un aquaStop® et installé conformément à la notice d'installation, possède une sécurité infaillible contre tout débordement ou fuite en coupant automatiquement l'arrivée d'eau. Siemens vous garantit contre tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil.




aquaStop

## Des possibilités de chargement illimitées.




### Le tiroirLuxe : un écrin pour vos couverts.

Grâce à sa forme spécifique, il offre la possibilité de ranger de petites pièces de vaisselle comme des tasses à espresso et des gros couverts, tels des écumoirs. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'avoir un panier à couverts dans le panier inférieur : vous gagnez de la place et vous n'avez plus à saisir les couteaux par leur lame.



tiroirLuxe

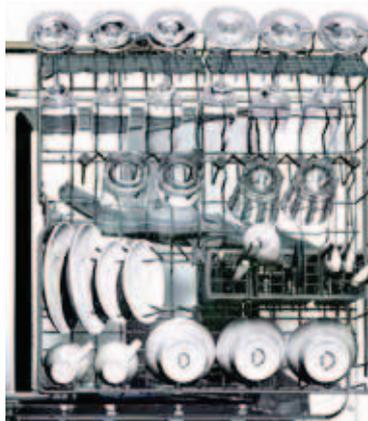

### Le panier varioFlex Luxe.

Une flexibilité maximale pour les casseroles, les assiettes, les verres et les couverts. Grâce aux picots rabattables, vous pouvez ranger jusqu'à 24 verres à vin dans les deux paniers. Il est aussi possible de rabattre jusqu'à 6 rangs de picots pour y placer les casseroles. Le panier à couverts offre plus de place et se positionne avec une grande flexibilité dans le panier du bas. Enfin, des poignées permettent de sortir plus facilement les 2 paniers varioFlex Luxe.



varioFlex Luxe



### Encore plus de confort :

**Système rackMatic 3 positions** : même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois niveaux, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur.



rackMatic 3 positions

**Sortie totale des paniers** : pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

l i g n e  
préférence



SN 56 T 598 EU - inox 1419,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- "emotionLight", meilleure visibilité grâce à un halo bleuté
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 7 l d'eau / 0,71 kWh électricité / 165 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Ecran LCD avec texte
- Commandes sensibles (inox)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

l i g n e  
préférence



SN 56 T 597 EU - inox 1179,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- "emotionLight", meilleure visibilité grâce à un halo bleuté
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Ecran LCD avec texte
- Commandes sensibles (inox)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

l i g n e  
préférence



SN 56 N 592 EU - inox 1059,99 €\*  
SN 56 N 692 EU - noir 1059,99 €\*  
SN 56 N 292 EU - blanc 1059,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

#### Existe aussi en noir et en blanc



l i g n e  
préférence



SN 56 M 597 EU - inox 1019,99 €\*  
SN 56 M 697 EU - noir 949,99 €\*  
SN 56 M 297 EU - blanc 949,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,93 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus


**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**

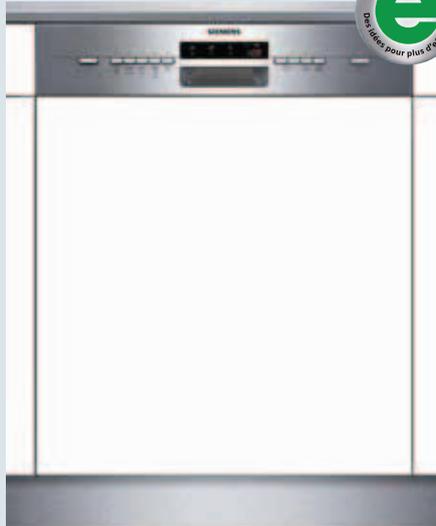

SN 55 M 537 EU - inox 899,99 €\*  
SN 55 M 637 EU - noir 829,99 €\*  
SN 55 M 237 EU - blanc 829,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

**Confort/Sécurité**


- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**



NOUVEAU

Design For All

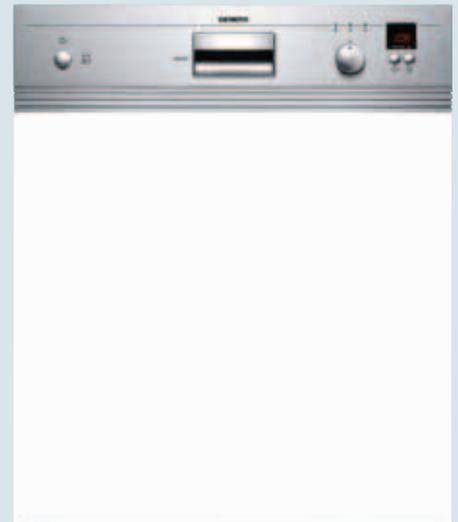

SE 55 E 558 EU - inox 769,99 €\*  
SE 55 E 658 EU - noir 709,99 €\*  
SE 55 E 258 EU - blanc 709,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 13 l d'eau / 1,02 kWh électricité / 198 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- Option : cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-19 h
- Affichage du temps restant
- Auto 3in1
- AquaSensor, qui reconnaît le degré de salissure
- Panier supérieur réglable en hauteur

**Confort/Sécurité**

- aquaStop avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**



\*Prix hors Eco-participation cf. tableau page 4

Les lave-vaisselle



**SX 66 T 095 EU** 1469,99 €\*  
Grande hauteur

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- "emotionLight", meilleure visibilité grâce à un halo bleuté
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Commandes sensibles (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



**SX 66 M 096 EU** 1239,99 €\*  
Grande hauteur

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



**SX 76 T 094 EU** 1129,99 €\*  
Grande hauteur

**Caractéristiques principales**

- Modèle porte à glissière
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 13 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 9 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Commandes sensibles (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



**SX 66 M 094 EU** 1019,99 €\*  
Grande hauteur

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,93 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus


**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

l i g n e  
préférence



SN 66 T 095 EU

1419,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- "emotionLight", meilleure visibilité grâce à un halo bleuté
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques


- Commandes sensibles (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Existe aussi en version XXL

l i g n e  
préférence



SN 66 M 096 EU

1179,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques


- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Existe aussi en version XXL

l i g n e  
préférence



SN 76 T 094 EU

1059,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Modèle porte à glissière
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 13 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 9 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

#### Programmes/Options


- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Commandes sensibles (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

l i g n e  
préférence

SN 66 M 094 EP

949,99 €\*

---

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **tirorLux** : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,93 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



SN 65 M 038 EU

829,99 €\*

---

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight bleu, témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

NOUVEAU



SN 65 M 005 EU

769,99 €\*

---

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 12 l d'eau / 1,02 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Système de paniers vario
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



SF 65 T 352 EU

1129,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 11 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Options : cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-19 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight, témoin lumineux de fonctionnement projeté sur le sol
- Auto 3in1
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor, qui reconnaît le degré de salissure
- Paniers VarioFlex®, rangement facile et flexible de la vaisselle,
- Panier supérieur réglable avec rackMatic

**Confort/Sécurité**

- aquaStop avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



SF 64 M 330 EU

779,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 13 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

**Programmes/Options**



- 4 programmes : Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Auto 3in1
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Panier supérieur réglable en hauteur

**Confort/Sécurité**

- aquaStop avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

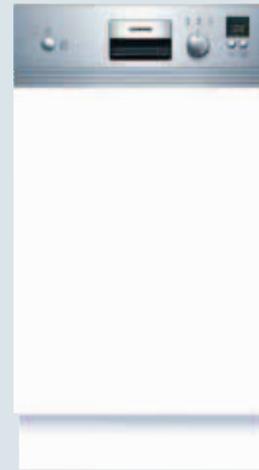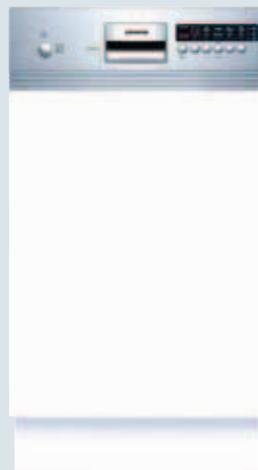

SF 54 T 553 EU - inox 1129,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 11 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Options : cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-19 h
- Affichage du temps restant
- Auto 3in1
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor, qui reconnaît le degré de salissure
- Paniers VarioFlex®, rangement facile et flexible de la vaisselle,
- Panier supérieur réglable avec rackMatic

**Confort/Sécurité**

- aquaStop avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

SF 55 M 551 EU - inox 829,99 €\*

SF 55 M 251 EU - blanc 779,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 11 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Options : cycles Express (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-19 h
- Affichage du temps restant
- Auto 3in1
- Panier supérieur réglable en hauteur

**Confort/Sécurité**

- aquaStop avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Existe aussi en blanc**



l i g n e  
préférence



SN 46 M 596 EU - inox 1059,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **tiroirLuxe** : spécial couverts
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : **6,5 l d'eau** / 0,92 kWh électricité / 165 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage extra

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



SN 36 M 456 EU - brun 1019,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : **6,5 l d'eau** / 0,92 kWh électricité / 165 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage extra

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



SN 45 M 536 EU - inox 899,99 €\*

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

# Des accessoires pour une intégration parfaite à votre cuisine.

**Porte inox**  
SZ 73125      199,99 €\*

Porte en inox pour tous les lave-vaisselle **intégrables inox 60 cm** (sauf spécial hauteur 86,5 cm).  
La référence comprend :  
**1 porte en inox**  
(LxHxP : 585 x 589 x 19 mm)  
**1 plinthe de finition**  
(LxHxP : 589 x 85 x 13 mm)



Photographie non contractuelle

**Porte inox**  
SZ 73055      199,99 €\*

Porte en inox pour lave-vaisselle **tout intégrable**.  
La référence comprend :  
**1 porte en inox**  
(LxHxP : 590 x 719 x 21 mm)



Photographie non contractuelle


**Baguette de finition**  
HZ 86 X 600      24,99 €\*

Baguette de finition en inox, cache-étagère qui assure une continuité esthétique entre un lave-vaisselle compact, un four et/ou une machine à café encastrable.

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente.

Retrouvez en page 189 d'autres accessoires lave-vaisselle.

## Hauteurs de plinthes et de niches pour lave-vaisselle de 81,5 et 86,5 cm

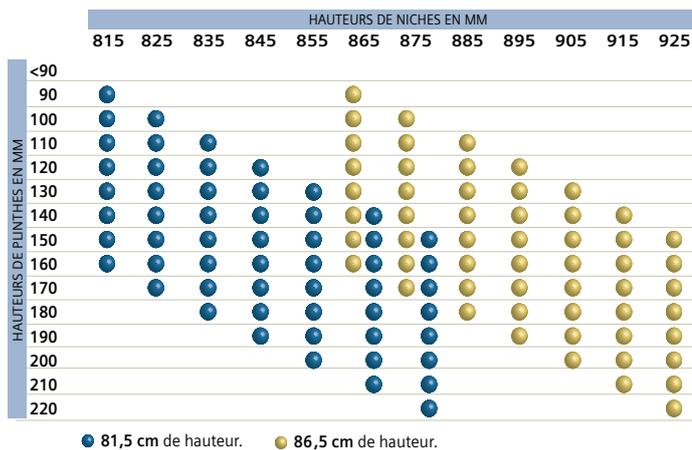

Hauteur de porte minimum pour lave-vaisselle 86,5 cm = 70 cm

## Lave-vaisselle compacts de Siemens : un concentré d'efficacité et de rapidité en 45 ou 60 cm de hauteur.




Siemens a conçu des lave-vaisselle encastrables qui trouvent leur place dans toutes les cuisines. Vous pouvez ainsi l'encastrier en hauteur, pour un chargement et un déchargement des plus confortables. Son design unique impressionne autant que ses performances, il est aussi efficace et rapide que les grands lave-vaisselle. Tout habillé d'inox, il arbore un bandeau de commande esthétique et intuitif, facile d'utilisation. Il se coordonne ainsi parfaitement à votre four, machine à café... de la gamme everLine®, pour une cuisine harmonieuse.

### Grande capacité de chargement : jusqu'à 8 couverts standard.


Avec les paniers varioFlex, vous profitez d'une utilisation optimale de l'espace pour votre vaisselle. Grâce à sa technologie haut de gamme, le lave-vaisselle compact, 60 cm de hauteur, est tellement puissant qu'il peut laver en un cycle jusqu'à 8 couverts standard, soit 96 éléments de vaisselle et couverts. Le lave-vaisselle compact, 45 cm de hauteur, peut prendre en charge, quant à lui, jusqu'à 6 couverts standard.



Panier du haut - 60 cm  
SC 76 M 531 EU - Inox

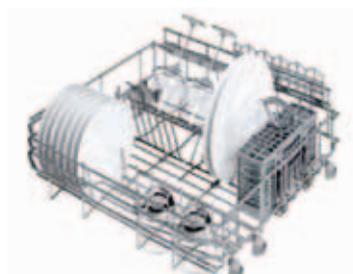

Panier du bas - 60 cm  
SC 76 M 531 EU - Inox

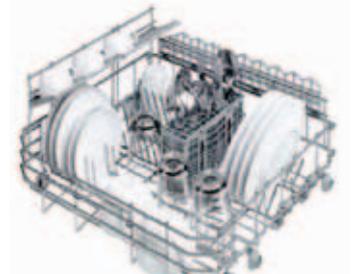

Panier varioFlex - 45 cm  
SK 76 M 530 EU - Inox

l i g n e  
préférence

Design For All



SC 76 M 531 EU - inox 1239,99 €\*  
Encastrable

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 8 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 8,7 l d'eau / 0,73 kWh électricité / 180 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique

l i g n e  
préférence

Design For All



SK 76 M 530 EU - inox 1179,99 €\*  
Encastrable

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 6 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 7,5 l d'eau / 0,62 kWh électricité / 170 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage extra


**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique

Design For All



SK 26 E 201 EU - blanc  
Posable

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 6 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 7,5 l d'eau / 0,62 kWh électricité / 170 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : cycles Express (2 fois plus rapide), Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- 5 températures
- Selecteur de programme avec départ intégré

**Confort/Sécurité**

- Multiple sécurité antifuite
- Régénération électronique

\*Prix hors Eco-participation cf. tableau page 4

Les lave-vaisselle

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**SN 26 T 898 EU - inox**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- "emotionLight", meilleure visibilité grâce à un halo bleuté
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : **7 l d'eau** / 0,71 kWh électricité / 165 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Ecran LCD avec texte
- Commandes sensibles (inox)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**SN 26 T 890 FF - inox**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : **38 dB (A) re 1 pW**
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 1,05 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Ecran LCD avec texte
- Commandes sensibles (inox)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Inscriptions en texte clair

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**SN 26 T 290 FF - blanc**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : **38 dB (A) re 1 pW**
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 1,05 kWh électricité / 175 min durée de programme

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Ecran LCD avec texte
- Commandes sensibles (inox)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Inscriptions en texte clair

## NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## SN 26 M 897 EU - inox

## Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

## Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

## Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

## NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## SN 26 M 297 EU - blanc

## Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Séchage basse température avec le système Zéolite
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,82 kWh électricité / 150 min durée de programme

## Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage brillance Max, zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus

## Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe, offrent une flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

## NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## SN 26 M 884 FF - inox

## Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- **tiroirLuxe : spécial couverts**
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : **6,5 l d'eau** / 0,92 kWh électricité / 180 min durée de programme

## Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min 60 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage extra

## Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Inscriptions en texte clair

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



### SN 26 M 883 FF - inox

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,93 kWh électricité / 175 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Inscriptions en texte clair

NOUVEAU

l i g n e  
préférence



### SN 26 M 283 FF - blanc

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,93 kWh électricité / 175 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : zone Intensive, cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Inscriptions en texte clair

NOUVEAU



### SN 25 M 837 EU - inox

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

NOUVEAU



#### SN 25 M 237 EU - blanc

##### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 10 l d'eau / 0,92 kWh électricité / 175 min durée de programme

##### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : cycles Express (2 fois plus rapide), Demi-charge

##### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

##### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

NOUVEAU



#### SN 24 E 204 EU - blanc

##### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 12 l d'eau / 1,03 kWh électricité / 175 min durée de programme

##### Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Option : cycles Express (2 fois plus rapide)

##### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Système de paniers vario
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

##### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

NOUVEAU



#### SN 24 E 209 EU - blanc

##### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 12 l d'eau / 1,02 kWh électricité / 175 min durée de programme

##### Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Option : Demi-charge

##### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Système de paniers vario
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)

##### Confort/Sécurité

- Multiple sécurité antifuide
- Régénération électronique



### SF 24 T 558 EU - inox

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 11 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Options : cycles Express (2 fois plus rapide)

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-19 h
- Affichage du temps restant
- Auto 3in1
- AquaSensor, qui reconnaît le degré de salissure
- Paniers VarioFlex®, rangement facile et flexible de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic

#### Confort/Sécurité

- aquaStop avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



### SF 24 T 257 EU - blanc

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 11 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Options : cycles Express (2 fois plus rapide)

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 1-19 h
- Affichage du temps restant
- Auto 3in1
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor, qui reconnaît le degré de salissure
- Paniers VarioFlex®, rangement facile et flexible de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic

#### Confort/Sécurité

- aquaStop avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



### SF 24 E 233 EU - blanc

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW
- Consommation pour le programme Eco 50 °C : 11 l d'eau / 0,88 kWh électricité / 150 min durée de programme

#### Programmes/Options

- 4 programmes : Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 35 °C, Prélavage

#### Caractéristiques techniques

- Départ différé : 3-6-9 h
- Panier supérieur réglable en hauteur

#### Confort/Sécurité

- Multiple sécurité antifuite
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant




## Des accessoires pour toujours plus d'efficacité et de confort.

### Kit d'accessoires de lavage

SZ 73000 34,99 €\*

Pour les 13 et 14 couverts comprenant :

- ❶ Douchette grands plats.
- ❷ Kit pour carafe et biberon.
- ❸ Range-couverts vertical pour panier supérieur.
- ❹ Clips pour petits objets.



### Panier à couverts classique SZ 73100 24,99 €\*

Modulable pour panier inférieur.

### Kit d'extension aquaStop SZ 72010 24,99 €\*

Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension de l'aquaStop de 2m20 et du tuyau de vidange de 2m. C'est une solution simple, économique et sûre.

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

Les lave-linge et sèche-linge Siemens : l'intelligence  
au service de votre confort et de l'environnement.  
Si ecoPerformants. Si Siemens.





# Les innovations qui permettent de réduire vos consommations.



Parce que ces dernières années, la consommation énergétique des appareils électroménager est devenue l'une des principales préoccupations des consommateurs, Siemens innove continuellement afin de proposer des lave-linge et des sèche-linge toujours plus respectueux de l'environnement.

## Lave-linge : une consommation d'énergie jusqu'à A+++.

Grâce au moteur iQdrive, les lave-linge Siemens consomment jusqu'à 32% d'énergie en moins que la classe énergétique A. Même avec 8 kg de linge dans le tambour!



## Lave-linge : une consommation d'eau réduite à 6 litres par kilo de linge lavé.


Grâce à ses capteurs sophistiqués (débitmètre et pressostat), la gamme waterPerfect sait exactement quelle quantité d'eau utiliser à chaque lavage, ce qui lui permet d'économiser plus de 50% d'eau\* par rapport à un lave-linge de plus de 10 ans.

\*Valeur calculée à charge maximale déclarée en programme cycle Blanc/Couleurs 60°C. Consommation d'eau totale de 42 l pour une charge pleine de 7kg.

### Lave-linge



Pourcentage d'économie d'énergie moyenne par rapport à la classe A.



## Sèche-linge : une consommation d'énergie classée A-50%.

Extrêmement efficace, le sèche-linge à condensation blueTherm consomme jusqu'à 50% d'énergie en moins que la valeur limite de la classe de label énergétique la plus élevée A. Cette faible consommation est garantie tout au long de la vie du sèche-linge grâce au nettoyage automatique du condenseur.

### Lave-linge et sèche-linge

#### La consommation d'énergie des lave-linge et sèche-linge entre 1996 et 2011.

##### Lave-linge

Consommation par kg de linge (coton 60° C).

##### Sèche-linge

Consommation par kg de linge (coton prêt à ranger 1000 tr/mn).



\*Valeurs de consommation avec le cycle blanc/couleurs 60° C du lave-linge WM14Q480FF datant de 2011 comparées aux valeurs de consommation d'appareils Siemens équivalent datant de 1996.

\*\* Valeurs de consommation avec le cycle prêt à ranger du sèche-linge WT46W581FF datant de 2011 comparées aux valeurs de consommation d'appareils Siemens équivalent datant de 1996.



**ecoPerformance** : que vous choisissiez la rapidité ou les économies d'énergie, la fonction ecoPerformance de Siemens garantit automatiquement une propreté irréprochable.

**Touche express** : en plus du programme standard, vous pouvez activer cette touche pour réduire de 60% le temps de votre cycle pour une charge moyenne de 4-5 Kg.

**Touche eco** : cette touche vous permet de réduire au maximum votre consommation d'énergie en lavant à des températures légèrement plus basses que celle que soit la charge de linge.



ecoPerformance



#### Le dosage automatique : Economisez jusqu'à 7062 l d'eau par an.

Une dose insuffisante ou, au contraire, trop abondante de lessive peut se traduire par une consommation d'eau et d'énergie accrue. Mais cela ne vous arrivera pas avec la nouvelle génération de lave-linge i-Dos qui mesure exactement la quantité de lessive nécessaire à chaque cycle. Economisez jusqu'à 7062 l d'eau par an par rapport à un dosage manuel de lessive (source Institut WFK, rapport de test WL 5132/10).



#### La pesée électronique et la recommandation de dosage :

Le sensor 3D pèse le linge dans le tambour au fur et à mesure du chargement. L'écran vous indique la quantité de linge que vous chargez et celle que vous pouvez ajouter. Vous exploitez ainsi la capacité maximum de votre lave-linge. L'écran vous indique également le dosage de lessive à utiliser. Vous économisez ainsi de l'énergie, de l'eau et de la lessive.

**La fin différée** : elle permet de déterminer l'heure à laquelle le programme est supposé se terminer et de profiter ainsi du tarif heures creuses.

## Des technologies novatrices au service de votre confort...



\*Valable pour tout achat effectué avant décembre 2011

### iQdrive : le premier moteur avec silence intégré.

Breveté Siemens, le moteur à induction iQdrive est le plus silencieux de sa catégorie. En effet, un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage parfait à basse consommation.



### Le silence même à vitesse d'essorage maximale :

Les parois latérales au design **anti-vibration** et les panneaux isolants absorbent tous les mouvements mécaniques.

Les vibrations les plus infimes sont directement détectées par **les capteurs du système de stabilisation** automatique qui se charge de compenser tout éventuel déséquilibre.

Les à-coups au démarrage et à l'essorage sont absorbés par une **courroie crantée** reliant le tambour et le moteur.



### Le tambour varioSoft : pour un lavage délicat ou énergique.

Les mouvements du tambour varioSoft sont parfaitement étudiés pour assurer une meilleure circulation du linge, un très bon résultat de lavage et des cycles plus rapides. La structure en forme de gouttes d'eau du tambour garantit un lavage performant tout en douceur. Les aubes asymétriques participent également à ces effets mécaniques. Selon le cycle de lavage, votre linge est lavé avec plus de douceur ou de manière plus vigoureuse pour de meilleurs résultats de lavage.



### Bac à produit autonettoyant.

Le bac à produit est automatiquement nettoyé grâce à un jet d'eau rinçant tous les éventuels résidus de lessive. Cela vous évite donc de devoir retirer le bac pour le rincer vous-même une fois le cycle fini.

## ... et de votre linge.



Herbe



Vin rouge



Tomate

**Système antitaches : un traitement adapté à chaque type de taches.**

Herbe, tomate ou vin rouge : le système antitache exclusif de Siemens vient à bout des 16 taches les plus fréquentes\*. En effet, la technologie intelligente de Siemens règle le déroulement du programme et les mouvements du tambour en fonction de chaque type de taches pour un résultat parfait sans ajouter de détergent spécial.

\*Aliments bébé, framboises / Fraises, agrumes, sang, café, graisse/ huile, vin rouge, thé, œuf, herbe, chocolat, cosmétique, transpiration, tomate, chaussette, terre/sable

**Sécurité enfants**

Certains modèles sont équipés d'une sécurité enfant empêchant les petites mains curieuses de modifier les programmes.

**aquaStop**

L'aquaStop prévient tous les types de dégâts des eaux, car les vannes de sécurité sont fermées lorsque l'appareil est à l'arrêt. Plus besoin de tourner le robinet, les vannes s'ouvrant uniquement lorsque la machine a besoin d'eau. En cas de fuite, l'aquaStop ferme automatiquement le robinet. Et si de l'eau venait malgré tout à couler, elle serait recueillie dans la cuve et l'arrivée d'eau serait immédiatement coupée.

**Tous les programmes qui vous simplifient la vie :****Programme spécial « laine/ Lavage à la main ».**

Faites confiance à votre lave-linge Siemens et confiez-lui vos lainages et votre linge le plus délicat, il en prendra le plus grand soin.

**Programme « Délicat/Soie ».**

Pour laver en toute sécurité vos vêtements les plus délicats (soie, satin, viscose...) qui doivent impérativement être traités avec précaution.

**Programme « Imperméabiliser ».**

Une température adaptée, et un soupçon de produit spécifique, le tout ajouté aux mouvements spéciaux du tambour renouvelleront la fonction imperméabilisante des vêtements sans avoir à passer chez le teinturier.

**Programme spécial « express 15 mn ».**

Il permet de laver de petites quantités de linge légèrement sales, ce qui convient tout particulièrement aux sportifs.

**Fonction « Rajout du linge ».**

Il suffit d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour rajouter la pièce de linge oubliée. La machine reprend le cycle là où il a été interrompu.

**Touche « Repassage facile ».**

Elle permet d'adapter l'essorage par intervalle et défoule le linge en fin de cycle.

**Touche « Rinçage plus ».**

Particulièrement utile pour les peaux sensibles et les textiles de couleurs sombres, elle effectue à la demande un rinçage supplémentaire.



Siemens recommande **Mir**, marque experte du soin du linge, pour vous offrir un lavage optimal tout en protégeant votre linge. Mir nettoie et prend soin de vos vêtements pour qu'ils restent comme neufs !

- 80% de votre linge est coloré\*, et vous tenez à ces couleurs, signe de votre joie de vivre ! Avec **Mir Couleurs**, vos couleurs sont protégées contre le ternissement et la décoloration.  
**Résultat** : une propreté impeccable et des couleurs éclatantes, lavage après lavage.

- Parce que vous aimez que vos vêtements noirs et foncés gardent toute leur intensité au lavage, **Mir Black** a développé une lessive spéciale. Sa formule exclusive contient des agents protecteurs de noir qui empêchent la décoloration de votre linge lavage après lavage.  
**Résultat** : des couleurs intenses pour vos vêtements noirs et foncés, pour rester élégante au quotidien.

- **Mir Laine** prend soin de vos lainages avec une grande délicatesse. Son baume de soin complet pénètre en profondeur les fibres et les rend merveilleusement douces. Terminés les bouloches, le feutrage et la déformation de vos lainages au premier lavage !  
**Résultat** : vous pouvez vous blottir en douceur dans votre pull préféré !

- Top en élasthanne, petit pull en cachemire, collants, pantalon synthétique, tunique en fibres mélangées... vous portez de nombreux vêtements délicats. Parce que vous y tenez particulièrement, **Mir Textiles Délicats** a été développé pour prendre soin de tous ces vêtements : sa formule crée une mousse protectrice qui limite le frottement en machine et préserve alors les fibres.  
**Résultat** : vos vêtements délicats préférés sont propres tout en conservant leur forme et beauté d'origine!



\*Estimation interne Henkel

## i-Dos : Un dosage et des réglages automatiques pour un lavage haute précision.



Le nouveau lave-linge i-Dos est idéal pour tous ceux qui aiment la simplicité. Il pèse votre linge, identifie le degré de salissure et adapte la dose de lessive au millilitre près. Bien plus précis qu'un dosage manuel, ce système est le gage d'un résultat de lavage impeccable et d'économies importantes en eau et électricité. Economisez jusqu'à 7062 litres d'eau par an.\*

\* source Institut WFK, rapport de test WL 5132/10.

### Deux programmes automatiques intelligents.

Vous n'avez qu'à sélectionner l'un des deux programmes « Auto Blanc/ Couleurs » ou « Auto Délicat » et votre lave-linge se chargera du reste. Ses capteurs déterminent automatiquement le degré de salissure, le type de textile et la charge du tambour afin d'adapter le cycle de lavage et le dosage de lessive.

### Deux réservoirs intégrés pour 20 cycles de lavage.

Ses deux réservoirs intégrés\* accueillent la lessive liquide et/ou un assouplissant de votre choix pour vous permettre d'effectuer jusqu'à 20 cycles de lavage (l'équivalent d'un mois de lessive). Vous pouvez aussi utiliser le bac à lessive classique autonettoyant pour ajouter de la lessive en poudre si vous le souhaitez.

\* i-Dos 1 : Réservoir pouvant contenir jusqu'à 1,3 litres de lessive liquide. i-Dos 2 : Réservoir pouvant contenir jusqu'à 0,5 litres de lessive liquide ou d'adoucissant.

### Nettoyage des réservoirs facilité.

Vous avez un accès direct en façade pour récupérer à tout moment la lessive de vos bacs. Vous pouvez également retirer très facilement l'ensemble du bac lessiviel pour le nettoyer.

l i g n e  
préférence



## WM 16 S 840 FF

### Caractéristiques principales

- i-DOS: Dosage automatique de la lessive pour un lavage parfait
- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- iQdrive, nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- Classe énergétique A+++
- Design antiVibration : Silence et stabilité extrême
- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 - 400 t/mn
- Volume du tambour: 65 l

### Programmes

- Programmes spéciaux: Auto Blanc/ Couleurs, Auto Délicat, Lingerie, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Voilages, Imperméabiliser, Mix, Laine/ Lavage à la main, Délicat/Soie
- Système anti-taches

### Confort/Sécurité

- Ecran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
- Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Essorage, Options, Réglages
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- aquaStop
- Fin différée jusqu'à 24 h et affichage de temps restant
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Eclairage du tambour

### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 49
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 72
- Encastrable sous plan de travail

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**WM 16 S 793 FF**

**Caractéristiques principales**

- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- iQdrive, nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- Classe énergétique A+++
- Design antiVibration : Silence et stabilité extrême
- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 t/mn
- Volume du tambour: 65 l

**Programmes**

- Système anti-taches
- Programmes spéciaux: Lingerie, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Voilages, Imperméabiliser, Mix, Laine/ Lavage à la main, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Ecran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
- Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Essorage, Options, Réglages
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Tuyau aquaSecure
- Fin différée jusqu'à 24 h et affichage de temps restant
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

**Caractéristiques techniques**

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 49
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 72
- Encastrable sous plan de travail

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**WM 14 S 793 FF**

**Caractéristiques principales**

- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- iQdrive, nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- Classe énergétique A+++
- Design antiVibration : Silence et stabilité extrême
- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
- Volume du tambour: 65 l

**Programmes**

- Système anti-taches
- Programmes spéciaux: Lingerie, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Voilages, Imperméabiliser, Mix, Laine/ Lavage à la main, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Ecran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
- Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Essorage, Options, Réglages
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Tuyau aquaSecure
- Fin différée jusqu'à 24 h et affichage de temps restant
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

**Caractéristiques techniques**

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 49
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 71
- Encastrable sous plan de travail

**NOUVEAU**

l i g n e  
préférence



**WM 14 S 483 FF**

**Caractéristiques principales**

- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- iQdrive, nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- Classe énergétique A+++
- Design antiVibration : Silence et stabilité extrême
- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
- Volume du tambour: 65 l

**Programmes**

- Programmes spéciaux: Lingerie, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Voilages, Imperméabiliser, Mix, Laine/ Lavage à la main, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Ecran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Essorage, Options, Réglages
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Protection anti-débordement
- Fin différée jusqu'à 24 h et affichage de temps restant
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

**Caractéristiques techniques**

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 49
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 71
- Encastrable sous plan de travail

## NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## WM 14 P 39 X FF

## Caractéristiques principales

- iQdrive, nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique A++
- Capacité variable automatique : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
- Volume du tambour: 65 l

## Programmes

- Programmes Spéciaux: Express 15 min, Délicat/Soie

## Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée
- Design antiVibration : Silence et stabilité extrême
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

## Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 71
- Encastrable sous plan de travail

## NOUVEAU

l i g n e  
préférence

## WM 14 P 390 FF

## Caractéristiques principales

- iQdrive, nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique A++
- Capacité variable automatique : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
- Volume du tambour: 65 l

## Programmes

- Programmes Spéciaux: Express 15 min, Délicat/Soie

## Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée
- Design antiVibration : Silence et stabilité extrême
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

## Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 71
- Encastrable sous plan de travail

## Lave-linge waterPerfect : la maîtrise de l'eau au millilitre près.



La quantité d'eau exacte dans toutes les situations, c'est une performance dont seul est capable la gamme waterPerfect de Siemens. Ses capteurs sophistiqués ainsi que son pressostat et débitmètre, permettent une parfaite adaptation du volume d'eau selon la charge de linge et les types de textiles (coton ou de fibres synthétiques). Ils ne consomment que 6 litres d'eau par kilo de linge lavé.\* Une vraie prouesse!

\*Valeur calculée à charge maximale déclarée en programme cycle Blanc/Couleurs 60°C. Consommation d'eau totale de 42 l pour une charge pleine de 7kg.

### Le lave-linge recommandé pour les personnes souffrant d'allergies.

Le waterPerfect de Siemens est le premier et seul lave-linge à suivre les exigences strictes établies par la Fondation Européenne pour la Recherche sur les Allergies (ECARF), lui valant ainsi le label de qualité pour les produits anti-allergies. Son système intelligent de gestion de l'eau associé au programme « **Hygiène Plus** » vous garantit aussi bien des résultats parfaits qu'une utilisation optimale de l'eau, mais aussi et surtout, l'élimination de la majorité des résidus responsables des allergies.

Valable sur la référence WM 14 Q 480 FF

### Le tout premier système d'élimination des taches.

Chaque tache est différente et nécessite un traitement spécifique. La nouvelle machine à laver waterPerfect de Siemens vous aide à cibler et à supprimer les trois taches sportives les plus fréquentes et coriaces - tels que la transpiration, l'herbe et la terre / sable. Grâce son système très innovant, chaque tache obtient le traitement spécifique dont elle a besoin pour les faire disparaître : le cycle et les mouvements du tambour sont adaptés en fonction de chaque type de tache.

Valable sur les références WM 12 Q 460 FF et WM 14 Q 460 FF

l i g n e  
préférence



### WM 14 Q 480 FF

#### Caractéristiques principales

- waterPerfect: La maîtrise de l'eau au litre près
- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique A+++
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 t/mn
- Tambour VarioSoft
- Volume du tambour: 58 l

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Lingerie, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Imperméabiliser, Hygiène Plus(spécial peau sensible), Express 15 min, Mix,Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Design antiVibration Silence et stabilité extrême
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Bac à produit autonettoyant
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 51
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 71
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

l i g n e  
préférence



### WM 14 Q 460 FF

#### Caractéristiques principales

- waterPerfect: La maîtrise de l'eau au litre près
- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique A+++
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 t/mn
- Tambour VarioSoft
- Volume du tambour: 58 l

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Anti-tache Terre/Sable, Anti-tache Herbe, Anti-tache transpiration, Microfibres, Express 15 min, Couleurs sombres, Mix,Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Design antiVibration Silence et stabilité extrême
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Bac à produit autonettoyant
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 54
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 75
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

l i g n e  
préférence



### WM 12 Q 460 FF

#### Caractéristiques principales

- waterPerfect: La maîtrise de l'eau au litre près
- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique A+++
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 - 400 t/mn
- Tambour VarioSoft
- Volume du tambour: 58 l

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Anti-tache Terre/Sable, Anti-tache Herbe, Anti-tache transpiration, Microfibres, Express 15 min, Couleurs sombres, Mix,Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Design antiVibration: Silence et stabilité extrême
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Bac à produit autonettoyant
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 54
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 75
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

NOUVEAU

Design For All



## WM 12 E 362 FF

### Caractéristiques principales

- ecoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique A++
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 t/mn
- Volume du tambour: 55 l

### Programmes

- Programmes spéciaux: Express 15 min, Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 76
- Encastrable sous plan de travail

## Le lave-linge slimLine, mini profondeur et maxi propreté.



### WS 12 X 460 FF

#### Caractéristiques principales

- Performance énergétique A-10% : 10% plus économe que la classe A
- Capacité variable automatique : 1 à 4,5 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 - 400 t/mn

#### Programmes

- Programmes spéciaux : Express 15 min, Chemises/chemisiers, Microfibres, Mix rapide, Délicat/Soie et Laine lavage à la main

#### Confort/Sécurité

- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différé
- Touches sensibles : Taches, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Départ/Pause
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes
- Tous les programmes sont rapides
- Détection électronique anti-balourd et anti-mousse
- Signal sonore fin de cycle
- Protection anti-débordement
- Détection antibalourd

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 58
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 76
- Encastrable sous plan de travail

**Petit par la taille, mais grand par ses capacités 4,5 kg, 40 cm (44 cm\*)  
Spécial salle de bains.**

Avec ses 40 cm (44 cm\*) de profondeur, le lave-linge gain de place de Siemens, slimLine, est un concentré de technologie. Il trouve naturellement sa place dans les espaces les plus exigus et l'élégance de son design participe au décor. Le large hublot rehausse son profil. La mise en route est très largement facilitée par la clarté du bandeau de commande, qui se lit de gauche à droite, pour ne rien oublier : chargement de la lessive, choix du programme, température, vitesse d'essorage, fin différée et options, puis mise en route.

\* hors tout avec hublot.

## Elégance et sobriété : les lave-linge top de Siemens.

Siemens vous propose une gamme de top 5,5 kg adaptée à votre confort. Vous pourrez programmer la mise en marche de l'appareil à l'avance afin de trouver votre linge propre dès votre retour à la maison et suivre le déroulement de votre programme sur l'écran à affichage digital. Leur consommation d'eau particulièrement faible – seulement 42 litres – vous permet de réaliser encore plus d'économies. Economiques, faciles à utiliser et silencieux, les top Siemens vont vous surprendre !



### WP 13 T 582 FF

#### Caractéristiques principales

- Performance énergétique A-10% : 10% plus économe que la classe A\*
- Capacité variable automatique : 1 à 5,5 kg
- Volume du tambour : 42 l
- Vitesse d'essorage : 1300 t/mn

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour programmes, températures et programmes spéciaux
- Display LCD pour déroulement du cycle, sécurité enfants, départ / fin différé et affichage du temps restant
- Touches : Rapide, Options, Taches, Rinçage plus, Repassage facile
- Départ différé de 1 à 24 h et Affichage du temps restant
- Affichage déroulement du programme
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Position "superStop" du tambour
- Ouverture tambour en douceur
- Roulettes escamotables

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 63
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 79
- Non encastrable, sous plan travail

#### Sur roulettes pour plus de mobilité.

Les roulettes, facilement positionnables grâce à un levier, donnent au lave-linge top une exceptionnelle mobilité.

#### La position superStop, pour les lave-linge top.

La position superStop facilite le déchargement. En fin de programme ou après un arrêt cuve pleine, l'ouverture du tambour se présente toujours sur le dessus, exactement en position de déchargement. Sans peine, vous pouvez ainsi remplir et décharger facilement le linge par la grande ouverture du tambour. L'ouverture se fait en douceur pour plus de confort.

#### Lave-linge top, le top du design

A l'avant, une poignée argentée permet une ouverture en douceur pour plus de confort. A l'arrière, un bandeau de commande offre clarté et souplesse de programmation.



### WP 12 T 582 FF

#### Caractéristiques principales

- Performance énergétique A-10% : 10% plus économe que la classe A\*
- Capacité variable automatique : 1 à 5,5 kg
- Volume du tambour: 42 l
- Vitesse d'essorage : 1200 t/mn

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour programmes, températures et programmes spéciaux
- Sélecteur pour vitesse d'essorage et Arrêt cuve pleine
- Display LCD pour déroulement du cycle, sécurité enfants, départ / fin différé et affichage du temps restant
- Touches : Départ/Pause, Options, Taches, Rinçage plus, Repassage facile
- Départ différé de 1 à 19 h et Affichage du temps restant
- Affichage déroulement du programme
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Position "superStop" du tambour
- Ouverture tambour en douceur
- Roulettes escamotables

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 63
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 79
- Non encastrable, sous plan travail



### WP 12 T 382 FF

#### Caractéristiques principales

- Capacité variable automatique : 1 à 5,5 kg
- Volume du tambour: 42 l
- Vitesse d'essorage : 1200 t/mn

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour programmes, températures et programmes spéciaux
- Sélecteur pour vitesse d'essorage et Arrêt cuve pleine
- Touches : Prélavage, Rinçage plus, Repassage facile
- Départ différé de 1 à 19 h et Affichage du temps restant
- Affichage déroulement du programme
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Position "superStop" du tambour
- Ouverture tambour en douceur
- Roulettes escamotables

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 79
- Non encastrable, sous plan travail



### WP 10 T 382 FF

#### Caractéristiques principales

- Capacité variable automatique : 1 à 5,5 kg
- Volume du tambour: 42 l
- Vitesse d'essorage : 1000 t/mn

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

#### Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour programmes, températures et programmes spéciaux
- Sélecteur pour vitesse d'essorage et Arrêt cuve pleine
- Touches : Prélavage, Rinçage plus, Repassage facile
- Départ différé de 1 à 19 h et Affichage du temps restant
- Affichage déroulement du programme
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Position "superStop" du tambour
- Ouverture tambour en douceur
- Roulettes escamotables

#### Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59
- Niveau sonore essorage en dB (A) re 1 pW : 76
- Non encastrable, sous plan travail

# Innovation de Siemens : un lave-linge séchant qui ne manque pas d'air !

Le nouveau lave-linge séchant de Siemens vous offre le meilleur d'un lave-linge ultramoderne et comprend également un sèche-linge à condensation novateur extrêmement efficace qui utilise uniquement de l'air pour sécher. Il se sert exclusivement d'air froid pour refroidir l'air chaud, sans consommer la moindre goutte d'eau supplémentaire, ce qui se traduit par une économie de 43 litres d'eau par cycle de séchage!




## Circuit interne (clos)

- 1 Turbine de séchage
- 2 Canal de séchage
- 3 Hublot et cache hublot
- 4 Tambour varioSoft
- 5 Condenseur

## Circuit externe (ouvert)

- 6 Filtre d'entrée
- 7 Canal de refroidissement d'air
- 8 Turbine de refroidissement

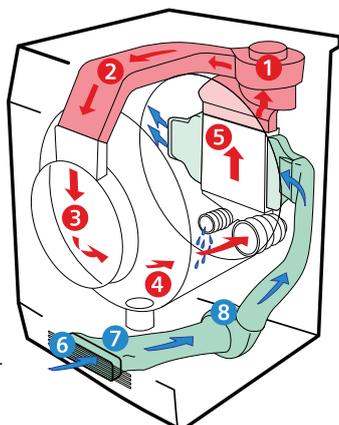

## Deux circuits d'air.

La lavante-séchante a 2 circuits d'air, l'un sèche quand l'autre permet de condenser la vapeur d'eau. Plus précisément, l'air extérieur infiltré par l'avant de l'appareil rencontre l'air chaud du tambour provoquant un échange thermique qui transforme la vapeur en eau.

## Un condenseur autonettoyant.

La nouvelle lavante-séchante de Siemens lave automatiquement son condenseur après chaque séchage.

Résultat : toutes les peluches accumulées sont vidangées. Aucun entretien n'est nécessaire et le système de séchage est protégé pour une efficacité maximale

l i g n e  
préférence**WD 14 H 460 FF****Caractéristiques principales**

- Condensation par air : Plus besoin d'eau pendant le séchage
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 t/mn
- Volume du tambour: 56 l
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- selfCleaning condensor : nettoyage automatique du condenseur

**Programmes**

- Programmes spéciaux: Quotidien 60 min,, Mix, Imperméabiliser, Express 15 min, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Séchage automatique, Programmes à minuterie

**Confort/Sécurité**

- Grand display pour indication de déroulement, Température, Vitesse d'essorage, Temps restant, Fin différée 24 h, Sécurité enfant
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Touches sensibles: Options, Réglage, Durée de séchage
- Programme Nettoyage cuve
- Signal sonore fin de programme
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

**Caractéristiques techniques**

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

**WD 12 D 560 FF****Caractéristiques principales**

- Capacité : 5 kg Lavage - 2,5 kg Séchage
- Enchaînement lavage et séchage
- Vitesse d'essorage : 1200 - 400 t/mn

**Programmes**

- Programmes spéciaux : Express 15 min, Chemises/chemisiers, Microfibres, Mix rapide, Délicat/Soie et Laine lavage à la main

**Confort/Sécurité**

- Sélecteur monocommande électronique pour programmes et programmes spéciaux
- Séchage automatique, Programmes à minuterie

**Caractéristiques techniques**

- Grand display LCD avec recommandation de charge, départ différé, temps restant, sécurité enfants, surdosage, durée de séchage, fonction autodry, déroulement du cycle
- Touches sensibles : Taches, Prélavage, Température, Essorage variable, Durée de séchage, Fin différée
- Signal sonore fin de cycle
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Crochet métal
- Hublot argenté 30 cm, ouverture à 180°
- Cache hublot
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 62

**Caractéristiques techniques**

- Encastrable sous plan de travail

# Sèche-linge à condensation blueTherm : La plus faible consommation d'énergie au monde, à vie.



Le sèche-linge à condensation blueTherm avec pompe à chaleur est un petit chef-d'oeuvre de technologie : il consomme 50% d'électricité de moins que la classe A, protège votre linge le plus délicat grâce à son séchage ultra-doux et, surtout, vous garantit sa consommation réduite à vie, grâce au nettoyage automatique du condenseur.


Le nouveau sèche-linge à condensation consomme **jusqu'à 50% d'énergie en moins** par rapport aux sèche-linge en classe B (consommation de 0,23 kWh/kg comparé aux 0,55 kWh/kg d'un sèche-linge de classe B).



## Soin extrême du linge avec la nouvelle pompe à chaleur, activeAir Technology.

La technologie novatrice de la pompe à chaleur révolutionne l'efficacité énergétique de ce sèche-linge. Autre avantage de la pompe à chaleur : le soin du linge. La chaleur reste modérée tout au long du cycle et le linge sèche rapidement à la température douce de 60°C, soit 20°C de moins que dans un sèche-linge classique.

## "SelfCleaning condensor"

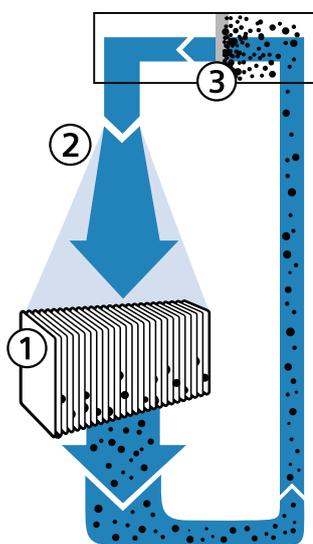

## Exclusivité Siemens : le seul sèche-linge à condensation avec un nettoyage automatique du condenseur.

Avec un sèche-linge classique le condenseur doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de peluches qui à force augmente le temps de séchage et par conséquent la consommation d'électricité. Grâce à sa technologie unique « selfCleaning condensor », le sèche-linge blueTherm est le seul sèche-linge à condensation qui reste économe jusqu'au bout : le condenseur se nettoie automatiquement, plusieurs fois par cycle, assurant à vie son faible niveau de consommation.

l i g n e  
préférence



### WT 46 W 581 FF

#### Caractéristiques principales

- activeAir Technology avec pompe à chaleur
- selfCleaning condensor : nettoyage automatique du condenseur
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Sport/Fitness, Séchage laine en panier, Express

#### Confort/Sécurité

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur monocommande électronique
- Display LCD pour déroulement du programme, fin différée, temps restant, options et informations d'entretien du sèche linge
- Signal sonore fin de programme
- Eclairage du tambour
- Sécurité enfants

#### Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat, Repassage facile, Options, Réglage

#### Caractéristiques techniques

- Encastrable sous plan de travail

## Sèche-linge à condensation blueSteam : quand vapeur rime avec fraîcheur

Le sèche-linge blueSteam avec sa technologie novatrice activeSteam fait bien plus que seulement sécher votre linge. Il enlève aussi les plis et les odeurs désagréables, même avec des vêtements qui nécessitent un nettoyage à sec comme les costumes ou les robes de soirée, automatiquement, en utilisant uniquement de la vapeur.



### La vapeur pour sécher et désodoriser.

#### Séchage + vapeur :

Ce programme permet au linge, en coton ou synthétique, encore humide d'être séché puis défroissé, facilitant ainsi le repassage des pièces les plus difficiles comme les housses de couettes ou les chemises.

#### Désodoriser :

En captant les molécules odorantes grâce à la vapeur, ce programme redonne de la fraîcheur aux vêtements fragiles et déjà portés, ne pouvant pas passer en machine.

### Le tambour espace 112 l.

Grâce à sa structure alvéolée à effet « coussin d'air », le linge est réparti délicatement dans le tambour assurant ainsi une protection maximale des fibres. Le grand volume du tambour permet au linge d'être moins froissé.

l i g n e  
préférence



#### WT 46 S 584 FF

##### Caractéristiques principales

- Fonction vapeur
- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air

##### Programmes

- Programme Séchage + vapeur: Coton, Synthétiques
- Programme Désodoriser: Vestes/Pantalons, Jeans/T-shirt
- Programmes spéciaux: Express, Microfibres, Séchage laine en panier, Lingerie fine

##### Confort/Sécurité

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur monocommande électronique
- Display LCD pour déroulement du programme, fin différée, temps restant, options et informations d'entretien du sèche linge
- Panier à laine
- Eclairage du tambour
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Tuyau de vidange

##### Caractéristiques techniques

- Encastrable sous plan de travail



#### WT 46 E 3 X 1 FF - silver inox

##### Caractéristiques principales

- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air

##### Programmes

- Programmes spéciaux: Express, Microfibres, Séchage laine en panier, Lingerie fine, 20min chaud

##### Confort/Sécurité

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur monocommande électronique
- Display LCD pour affichage du temps restant et programmation de fin différée
- Indication de déroulement de cycle
- Tuyau de vidange

##### Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat, Repassage facile, Fin différée

##### Caractéristiques techniques

- Encastrable sous plan de travail

Design For All



**WT 46 E 384 FF**

**Caractéristiques principales**

- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air

**Programmes**

- Programmes spéciaux: Finition laine, Mix, Express, Microfibres, 20min chaud

**Confort/Sécurité**

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur monocommande électronique
- Display LCD pour affichage du temps restant et programmation de fin différée
- Indication de déroulement de cycle
- Tuyau de vidange

**Options**

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée

**Caractéristiques techniques**

- Encastrable sous plan de travail



**WT 44 E 300 FF**

**Caractéristiques principales**

- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air

**Programmes**

- Programmes spéciaux: Finition laine, Express, Microfibres, Lingerie fine, 20min chaud

**Confort/Sécurité**

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur monocommande électronique
- Display LCD pour affichage du temps restant et programmation de fin différée
- Indication de déroulement de cycle
- Tuyau de vidange

**Options**

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée

**Caractéristiques techniques**

- Encastrable sous plan de travail



**WT 34 V 381 FF**

**A évacuation**

**Caractéristiques principales**

- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Tambour espace 112 l en inox, structure coussin d'air

**Confort/Sécurité**

- Sélecteur monocommande électronique
- Programmes spéciaux : Finition laine, Séchage délicat, Aérer, Express
- Display LCD pour affichage du temps restant et programmation de fin différée
- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée
- Voyants pour déroulement du cycle et nettoyage du filtre
- Hublot rond
- Eclairage du tambour
- Crochet métal
- Gaine d'évacuation fournie (2 m)

**Options**

- Cycle anti-froissage 120 min
- 2 sorties d'évacuation : arrière et gauche

**Caractéristiques techniques**

- Encastrable sous plan de travail

**NOUVEAU**



**WI 12 S 420 FF** 1299,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique A+
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 t/mn
- Volume du tambour: 55 l

**Programmes**

- Programmes spéciaux: ,Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Microfibres, quotidien 60 min, Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différé
- Touches : Départ, Taches, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Température, Essorage variable, Fin différée
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Tuyau aquaSecure

**Caractéristiques techniques**

- Porte réversible
- Dimensions : H 81,8 x L 60 x P 55,5 cm

**Accessoires**

- Réhausseur pour plan de travail 90 cm : **WZ 20440** 58,99 €



**WI 12 A 200 FF** 1059,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique A+
- Capacité variable automatique : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 t/mn
- Volume du tambour: 52 l

**Programmes**

- Programmes spéciaux: Synthétique, Programme nuit, Spécial peau sensible, Microfibres, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée
- Touches sensibles: Température, Essorage, Options, Réglages
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Protection anti-débordement

**Caractéristiques techniques**

- Plinthe ajustable en hauteur: 16,5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6,5 cm
- Dimensions : H 82 x L 59,5 x P 56,5 cm
- Entièrement intégrable

**Accessoires**

- Réhausseur pour plan de travail 90 cm : **WZ 20470** 23,99 €



**WK 14 D 540 FF** 1649,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 6 kg Lavage - 3 kg Séchage
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge

**Programmes**

- Programmes spéciaux: Programme nuit, Mix, Microfibres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Programmes à minuterie
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Touches: Options, Sélection
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- aquaStop

**Caractéristiques techniques**

- Porte du meuble réversible
- Charnière du hublot à gauche
- Dimensions : H 82 x L 59,5 x P 58,4 cm

**Accessoires**

- Réhausseur pour plan de travail 90 cm : **WZ 20470** 23,99 €

# Caractéristiques techniques des fours.

SIEMENS									
Modèle	LiftMatic	touchControl	Fours Tiroir		Fours porte latérale*			Fours abattante pyrolyse	
Références	HB78P570	HB77AA550F	HB75BC251F HB75BC651F HB75BC551F	HB56BC560F	HB76LA560F HB76RA560F	HB65LA560F HB65RA560F HB65LA660F HB65RA660F	HB43LB550F HB43RB550F	HB78A1570F	HB78AA590F
Type d'énergie	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	3600	3650	3650	3650	3650	3650	3500	3650	3650
Dimensions du produit (mm)	538 x 595 x 455	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
Hauteur du moufle (cm)	31,3	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
Largeur du moufle (cm)	46,8	44,8	48,2	48,2	44,8	44,8	48,2	48,2	44,8
Profondeur du moufle (cm)	34,4	40,5	42,0	42,0	40,5	40,5	42,0	40,5	40,5
Dimensions du produit emballé (mm)	620 x 650 x 710	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680	670 x 670 x 680
Niche d'encastrement (mm)		575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	575-597 x 560 x 550	590-597 x 560 x 550
Poids net (kg)	56,00	44,00	44,00	44,00	44,00	42,00	41,00	43,00	45,00
Poids brut (kg)	61,00	46,00	46,00	46,00	46,00	44,00	43,00	45,00	47,00
Volume utile du four	50	60	67	67	60	60	67	65	60
Fonction Minuterie du four	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil	Arrêt, Marche, Réveil
Nombre de modes de cuisson	12	13	8	10	10	6	6	13	14
Contrôle de température	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Electronique	Electronique
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	ecoClean	Pyrolyse	Pyrolyse	ecoClean	Pyrolyse	Pyrolyse
Dispositif de sécurité	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, Verrou. de porte électronique	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche, Verrou. de porte électronique	Coupeure de sécurité-enfants	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche, Verrou. de porte électronique	Coupeure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche, Verrou. de porte électronique
Eclairage intérieur	3	1	1	2	1	1	1	2	2
Temp. maxi. convection natur. (°C)	300	300	300	300	300	300	270	300	300
Surface du gril (cm2)	1230	1230	1300	1300	1230	1230	1230	1230	1230
Consommation Convection Naturelle (kWh)	0,79	0,79	0,95	0,79	0,79	0,89	0,89	0,79	0,79
Consommation Convection Forcée. (kWh)	0,89	0,99	0,85	0,89	0,99	0,79	0,79	0,99	0,99
Conso d'éner. par pyrol. maxi. (kWh)	4,00	4,70	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70
Conso d'éner. par pyrol. mini. (kWh)	2,40	2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50
Longueur du cordon électrique (cm)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Classe énergétique	A	A	A-10%	A-20%	A	A	A-20%	A-20%	A
Type de prise	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont. terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.
Intensité (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Code EAN	4242003441008	4242003415481	4242003435380 4242003434956 4242003434949	4242003435250	4242003435465 4242003435489	4242003487709 4242003487723 4242003487716 4242003487730	4242003487686 4242003487693	4242003487945	4242003453698
<b>Accessoires en option :</b>									
Pierre à pizza et à pain		HZ327000	HZ327000	HZ327000	HZ327000	HZ327000	HZ327000	HZ327000	HZ327000
Rail télescopique en inox avec grille et rôtisserie lavables au lave-vaisselle		HZ333100			HZ333100	HZ333100		HZ333100	HZ333100
Rail télescopique lavable au lave-vaisselle 2 niveaux							HZ338250		
Rail télescopique lavable au lave-vaisselle 3 niveaux							HZ338356		

\*L = charnières à gauche


R = charnières à droite

Code EAN des tiroirs chauffe-plats ou non chauffant :

HW 290562 – 4242003429204  
HW 1405P2 – 4242003429150

HW 140562 – 4242003429181  
HW 1405A2 – 4242003435120

**Machine à espresso encastrable.** Toutes les dimensions sont en millimètres.

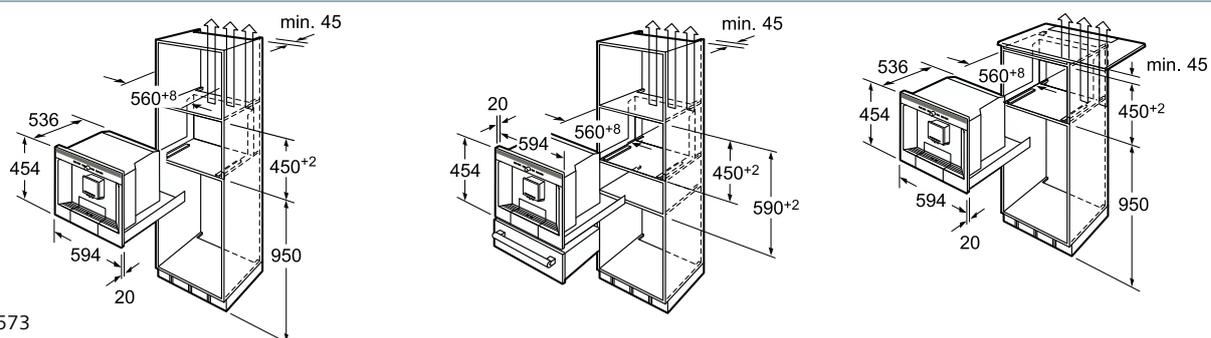


TK 76 K 573

# Schémas : les fours.


Toutes les dimensions sont en millimètres.

## liftMatic

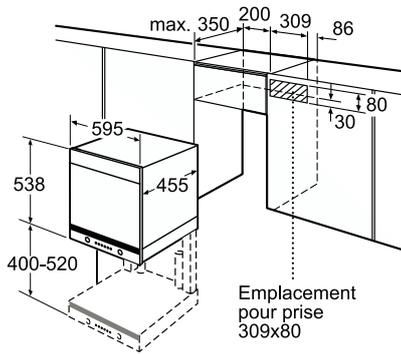


HB 78 P 570

## touchControl

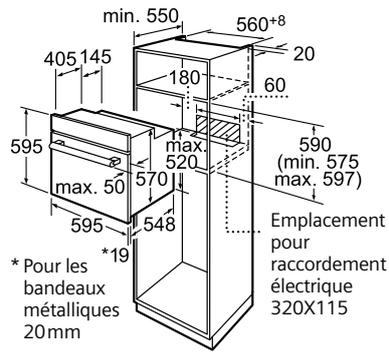


HB 77 AA 550 F

## Tiroir

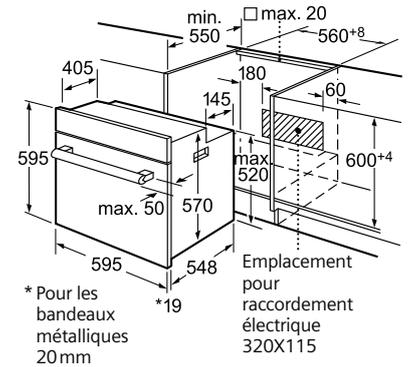


HB 75 BC.51 F / HB 56 BC 560 F

## Porte latérale: charnière gauche

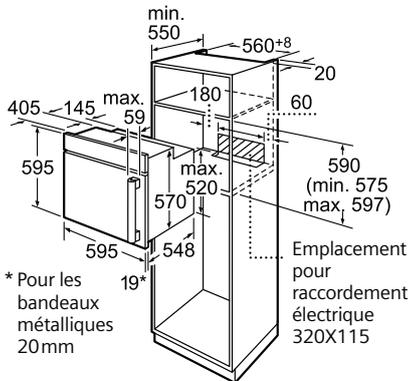


HB 76 LA 560 F / HB 65 LA .60 F / HB 43 LB 550 F

## Porte latérale: charnière droite

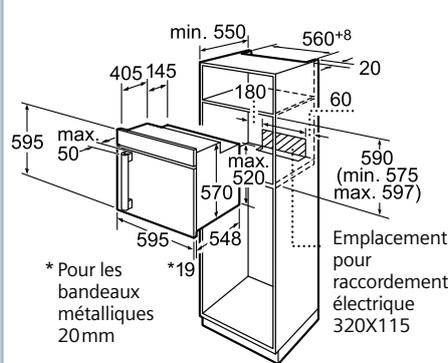


HB 76 RA 560 F / HB 65 RA.60 F / HB 43 RB 550 F

## Pyrolyse

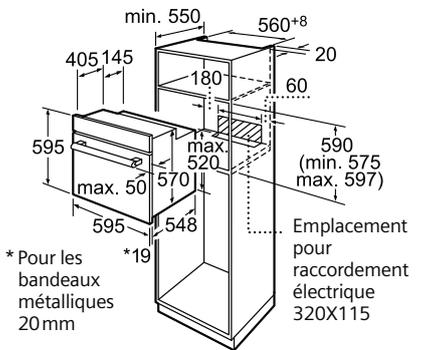


HB 78 A 1570 F / HB 78 AA 5.0 F / HB 76 AA.60 F / HB 75 AA.60 F / HB 65 AA.60 F

## Pyrolyse

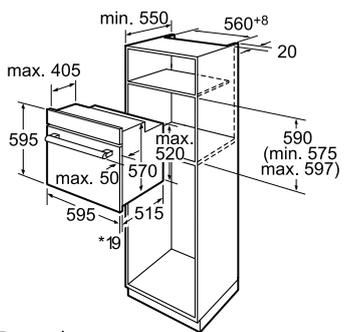


HB 64 AA .20 F

## Pyrolyse

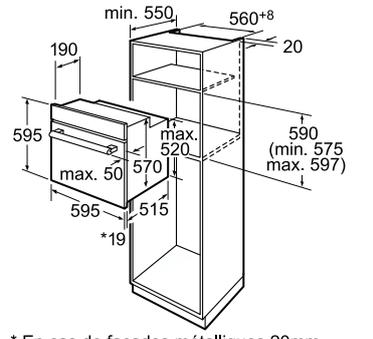


HB 65 AA .21 F

## ecoClean

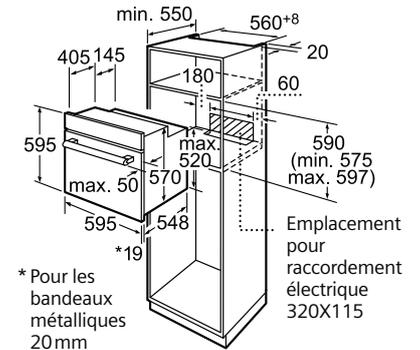


HB 43 AB.50 F / HB 43 AB.20 F

## Catalyse

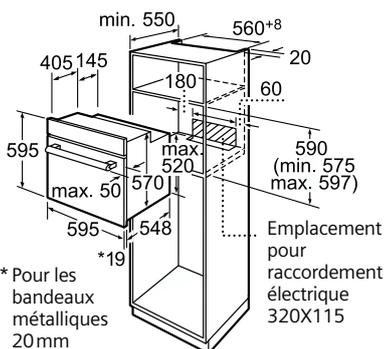

HB 531 E 0

## Extra large


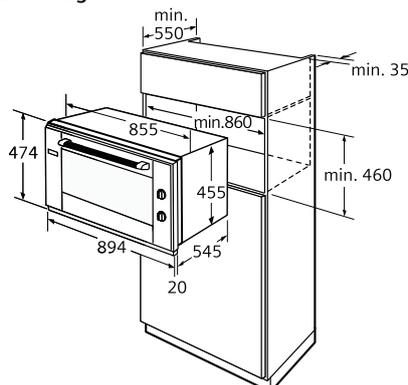


HB 953 R 50 / HB 90055



# Caractéristiques techniques des fours vapeur.

SIEMENS					
Références	HB 25 D 5L2	HB 36 D 572	HB 34 D 552	HB 26 D 552	HB 24 D 552
Puissance de raccordement électrique (W)	1250	1900	1900	1900	1900
Certificats de conformité	CE, VDE	CE	CE, VDE	VDE	VDE
Dimensions du produit (mm)	382 x 594 x 300	454 x 594 x 520	454 x 594 x 550	454 x 594 x 520	454 x 594 x 520
Dimensions de la cavité (mm)	239 x 311 x 288	245 x 355 x 400	245 x 355 x 400	245 x 355 x 400	245 x 355 x 400
Dimensions emballées (mm)	520 x 650 x 710	550 x 660 x 670	520 x 640 x 700	550 x 660 x 670	550 x 660 x 670
Niche d'encastrement (mm)	362-365 x 560 x 300	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Poids net (kg)	24,00	25,00	27,00	24,00	24,00
Poids brut (kg)	27,00	27,00	30,00	27,00	27,00
Volume de la cavité (l)	22	32	32	35	35
Volume réservoir d'eau (l)	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Mode de cuisson	Vapeur 100%	Maintien au chaud, Vapeur 100%, Préchauffage, Chaleur tournante + vapeur, Décongélation, Régénération, Cuisson basse température, Etuve, Détartrage, Nettoyage	Chaleur tournante, Chaleur tournante + vapeur, Régénération, Vapeur 100%	Régénération, Décongélation, Vapeur 100%, Cuisson basse température, Etuve, Détartrage, Nettoyage	Vapeur 100%, Décongélation, Détartrage
Nombre de programmes	20	70	40	40	20
Ouverture de la porte	Porte latérale	Abattante	Abattante	Abattante	Abattante
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Type de prise	Fiche cont.terre / Gard.fil ter.	Fiche cont.terre / Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre / Gard.fil ter.	Fiche cont.terre / Gard.fil ter.
Intensité	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence	50	50	50	50	50
Code EAN	4242003487839	4242003412992	4242003482988	4242003412954	4242003412923

Toutes les dimensions sont en millimètres.

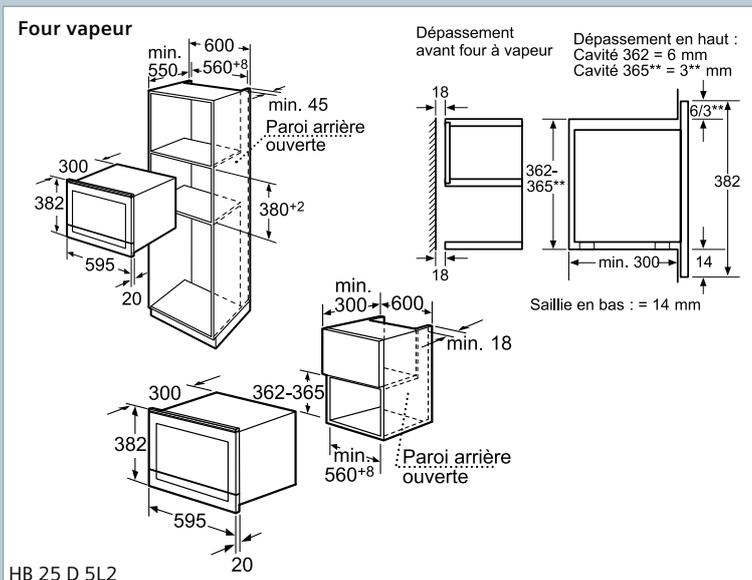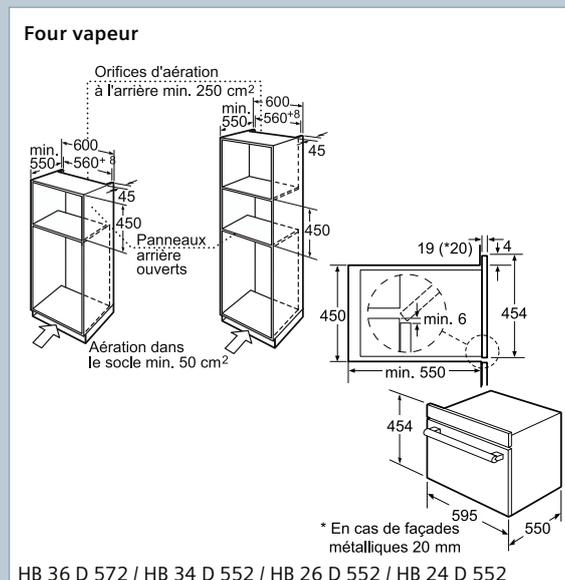

**Tiroir chauffe-plats et tiroir non chauffant.** Toutes les dimensions sont en millimètres.


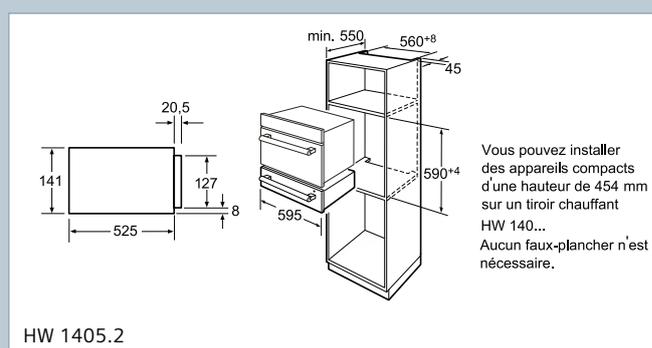
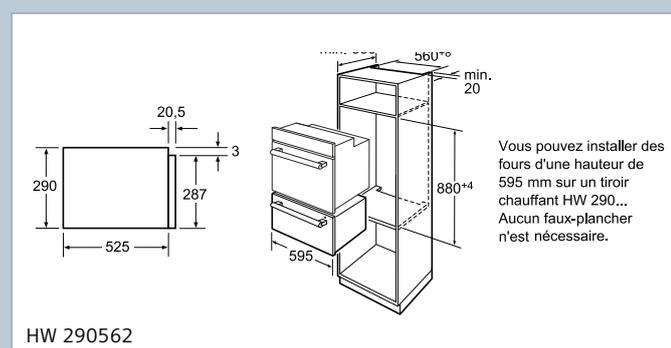


# Caractéristiques techniques des micro-ondes.


SIEMENS						
Modèles	Combinés fours/micro-ondes 45cm encastrable		Micro-ondes à encastrer			
Références	HB 86 P 672 HB 86 P 572	HB 84 E 562	HF 35 M 562	HF 25 G 5L2	HF 25 M 2L2 HF 25 M 6L2 HF 25 M 5L2	HF 24 G 561
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE
Dimensions du produit (mm)	454 x 595 x 531	454 x 595 x 563	454 x 595 x 563	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	280 x 513 x 405
Dimensions emballé (mm)	530 x 660 x 680	580 x 660 x 660	480 x 460 x 670	480 x 460 x 680	480 x 460 x 680	460 x 460 x 660
Niche d'encastrement (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	380 x 560 x 300	380 x 560 x 300	380 x 560 x 550
Volume de la cavité (l)	42	36	36	21	21	25
Minuterie	•	•	•	•	•	•
Puissance maximum du micro-ondes (W)	1000	1000	1000	900	900	900
Puissance du grill (W)	2450	2000	–	1300	–	1200
Puissance (W)	3600	3240	1220	1990	1220	1450
Dimensions de la cavité (mm)	221 x 424 x 363	242 x 430 x 345	242 x 430 x 345	220 x 350 x 270	220 x 350 x 270	215 x 337 x 354
Poids net (kg)	39,00	37,00	16,00	20,00	18,00	21,00
Poids brut (kg)	43,00	41,00	18,00	23,00	21,00	24,00
Mode de cuisson supplémentaire Gril	•	•	–	•	–	•
Type de cuisson automatique	Pesée automatique	Pesée automatique	Pesée automatique	Pesée automatique	Pesée automatique	Pesée automatique
Type de grill	élément chauffant	élément chauffant	–	Quartz	–	Quartz
Type de réglage	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	Electronique
Nombre de niveaux de puissance (Stck)	5	5	5	5	5	5
Plateau tournant	–	–	–	–	–	•
Diamètre du plateau tournant (mm)	–	–	–	–	–	315
Matériau de la cavité	Email	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	180,0	150,0	150,0	150,0	150,0	130,0
Type de prise	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.
Intensité (A)	16	16	10	10	10	10
Tension (V)	220-230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Code EAN	4242003405680 4242003405659	4242003429518	4242003429532	4242003429341	4242003429266 4242003429280 4242003429303	4242003436653

## Schémas :


Toutes les dimensions sont en millimètres.

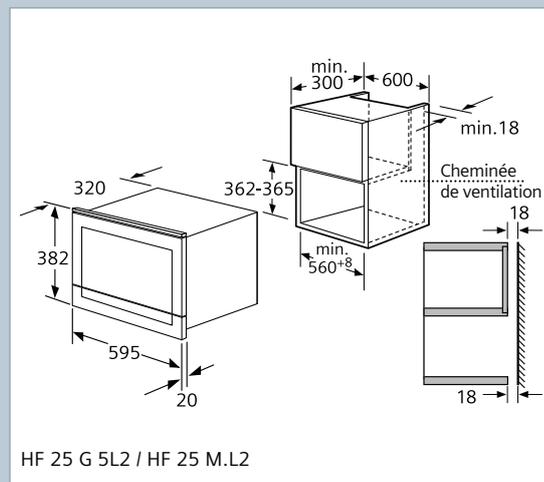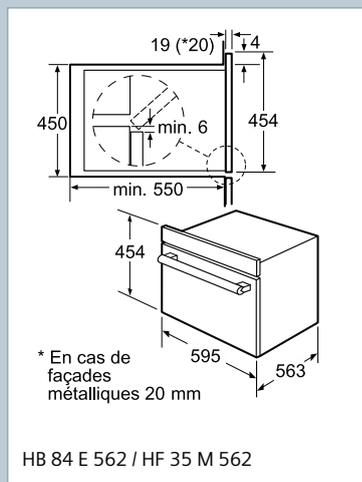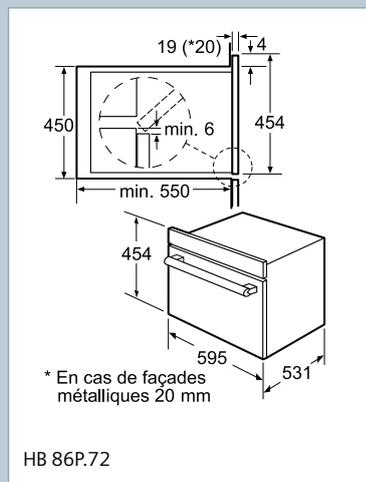

				Micro-ondes à poser			
HF 24 M 561	HF 22 G 660 HF 22 G 560	HF 22 M 260 HF 22 M 660 HF 22 M 560	HF 15 M 551	HF 24 G 541	HF 24 M 541	HF 22 M 240 HF 22 M 540	HF 12 M 240 HF 12 M 540
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
280 x 513 x 405	280 x 513 x 405	280 x 513 x 405	280 x 453 x 320	305 x 513 x 408	305 x 513 x 408	305 x 513 x 408	280 x 462 x 320
440 x 370 x 660	360 x 570 x 420	380 x 440 x 600	440 x 440 x 560	380 x 440 x 580	370 x 450 x 590	380 x 440 x 600	340 x 400 x 520
380 x 560 x 550	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550	362 x 453 x 300	–	–	–	–
25	25	25	17	25	25	25	17
•	•	•	•	•	•	•	•
900	900	900	800	900	900	900	800
–	1200	–	–	1200	–	–	–
1450	1450	1450	1270	1450	1450	1450	1270
215 x 337 x 354	215 x 337 x 354	215 x 337 x 354	194 x 290 x 274	215 x 337 x 354	215 x 337 x 354	215 x 337 x 354	194 x 290 x 274
16,00	19,00	16,00	16,00	17,00	16,00	16,00	11,00
18,00	21,00	18,00	18,00	19,00	18,00	18,00	15,00
–	•	–	–	•	–	–	–
Pesée automatique	indisponible	indisponible	Pesée automatique	Pesée automatique	Pesée automatique	indisponible	indisponible
–	Quartz	–	–	Quartz	–	–	–
électronique	mécanique	mécanique	électronique	électronique	Electronique	mécanique	mécanique
5	5	5	5	5	5	5	5
•	•	•	•	•	•	•	•
315	315	315	245	315	315	315	245
Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Laqué	Laqué	Laqué
130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.	Fiche cont.terre/Gard. fil ter.
10	10	10	10	10	10	10	10
230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50
4242003436646	4242003449196 4242003449202	4242003449158 4242003449165 4242003449172	4242003430637	4242003430675	4242003430699	4242003406939 4242003407240	4242003376850 4242003376867

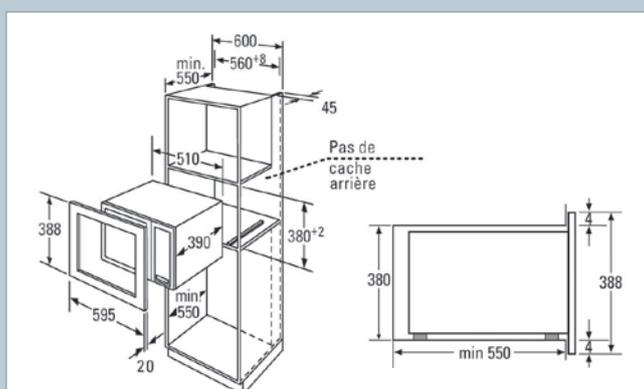

HF 24 G 561 / HF 24 M 561 / HF 22 G.60 / HF 22 M.60  
Encastrement armoire haute / Débordement du cadre d'encastrement

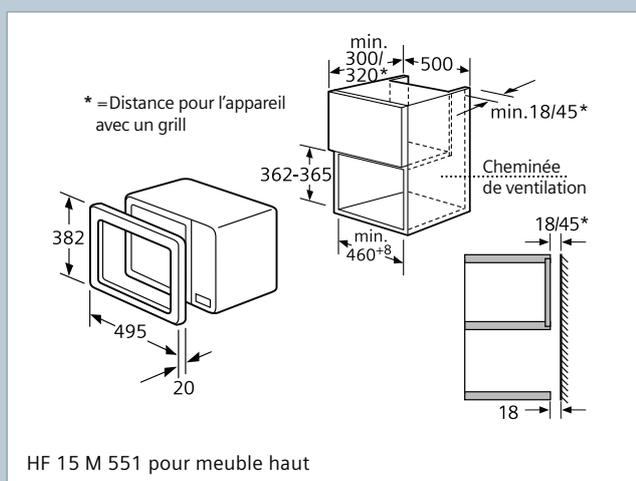

HF 15 M 551 pour meuble haut

# Caractéristiques techniques des tables induction et vitrocéramique.

SIEMENS							
Modèles	Tables flexInduction						Table dicControl
Références	EH975SZ11E	EH875MN11E	EH675MV11E	EH679MN11	EH675MR11E	EH675MN11E	EH685DD11E
Type d'énergie	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Matériau de base de la surface	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Couleur de la surface	Acier inox, Noir	Acier inox, Noir	Noir	Acier inox, Acier inox	Noir	Noir	Acier inox, Noir
Type de cadre	Facette/Profilés	Facette/Profilés	Facette/Profilés	Facette avant	Facette/Profilés	Facette/Profilés	Profilé Piezo, avant
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	10800	7200	7200	7200	7200	7200	6800
Certificats de conformité	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE
Dimensions du produit (mm)	57.0 x 912 x 520	57.0 x 812 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 602 x 520	59.0 x 600 x 550
Dimensions du produit emballé (mm)	120 x 600 x 1070	120 x 615 x 930	120 x 591 x 739	120 x 591 x 739	120 x 591 x 739	120 x 591 x 739	120 x 615 x 930
Niche d'encastrement (mm)	51 x 880 x 490-500	51 x 780-750 x 500-490	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 500-490	51 x 560 x 490-500
Poids net (kg)	20,00	15,00	13,00	12,00	13,00	12,00	13,00
Poids brut (kg)	21,00	16,00	14,00	13,00	13,00	13,00	14,00
Nombre de brûleurs	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de plaques fonte	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers radiants	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers induction	3	3	2	3	2	3	3
Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Système de commandes	touchGliss	touchGliss	touchGliss	touchGliss	touchGliss	touchGliss	à l'avant, Bouton magnétique
Témoin de mise sous tension	-	-	-	-	-	-	-
Système d'allumage	-	-	-	-	-	-	-
Type de prise	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
Longueur du cordon électrique (cm)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Intensité (A)	-	-	-	-	-	-	-
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50
Code EAN	4242003545768	4242003532478	4242003535332	4242003509715	4242003532041	4242003509708	4242003478493


SIEMENS							
Modèles	Tables Induction touchGliss			Tables Induction			
Références	EH675MD11E	EH975ML11E	EH611ML11E	EH601TK11E	EH751TE11E	EH651RL11E	EH651RE11E
Type d'énergie	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Matériau de base de la surface	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Couleur de la surface	Noir	Acier inox, Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de cadre	Facette/Profilés	Facette/Profilés	sans cadre	A fleur de plan	Biseauté	Biseauté	Biseauté
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	6800	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Certificats de conformité	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE
Dimensions du produit (mm)	57.0 x 602 x 520	57.0 x 912 x 350	57.0 x 592 x 522	56 x 572 x 512	57.0 x 710 x 520	57.0 x 592 x 522	57.0 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm)	120 x 591 x 739	120 x 465 x 1015	121 x 591 x 739	93 x 759 x 694	120 x 615 x 930	120 x 591 x 739	120 x 591 x 739
Niche d'encastrement (mm)	51 x 560 x 500-490	51 x 880 x 330	51 x 560 x 490-500	56 x 576-560 x 506-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500
Poids net (kg)	12,00	12,00	0,00	11,00	12,00	11,00	11,00
Poids brut (kg)	13,00	13,00	0,00	12,00	13,00	12,00	12,00
Nombre de brûleurs	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de plaques fonte	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers radiants	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers induction	3	3	3	3	4	3	4
Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Système de commandes	Touch control +/-	Touch control +/-	touchGliss	Touch control +/-	Touch control +/-	TouchControl Superquattro	, TouchControl Superquattro
Témoin de mise sous tension	-	-	-	-	-	-	-
Système d'allumage	-	-	-	-	-	-	-
Type de prise	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
Longueur du cordon électrique (cm)	110,0	110,0	110,0	150,0	110,0	110,0	110,0
Intensité (A)	-	-	-	-	-	-	-
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50-60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50
Code EAN	4242003427507	4242003427446	4242003564592	4242003436271	4242003460030	4242003419526	4242003417881

Tables Induction touchGliss termoSensor			Tables Induction touchGliss métal		Tables Induction touchGliss metalLook			Tables Induction touchGliss
EH875ML21E	EH675MD21E	EH651MD21E	EH885MC11E	EH685MK11E	EH879ML11	EH679ME11	EH679MK11	EH975SK11E
Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Acier inox, Noir	Noir	Noir	Acier inox, Noir	Acier inox, Noir	Acier inox, Acier inox	Inox	Acier inox, Acier inox	Acier inox, Noir
Facette/Profilés	Facette/Profilés	Biseauté	Profilé Piezo, avant	Profilé Piezo, avant	Profils de côté	Profils de côté	Profils de côté	Facette/Profilés
7200	6800	6800	7290	7200	7200	7200	7200	10800
AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE
57.0 x 812 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 592 x 522	59.0 x 810 x 537	59.0 x 595 x 537	57.0 x 812 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 912 x 520
120 x 615 x 930	120 x 591 x 739	120 x 591 x 739	120 x 615 x 930	120 x 591 x 739	120 x 615 x 930	120 x 591 x 739	120 x 591 x 739	120 x 600 x 1070
51 x 750-780 x 500-490	51 x 560 x 500-490	51 x 560 x 490-500	51 x 780-750 x 500-490	51 x 560 x 490-500	51 x 780-750 x 490-500	51 x 560 x 500-490	51 x 560 x 490-500	51 x 880 x 500-490
14,00	12,00	12,00	14,00	12,00	14,00	12,00	12,00	18,00
16,00	13,00	13,00	15,00	13,00	15,00	12,00	13,00	19,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	3	4	3	4	4	3	5
Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Touch control +/-	Touch control +/-	Touch control +/-	à l'avant, Capteur Piezo	à l'avant, Capteur Piezo	touchGliss	Touch control +/-	Touch control +/-	Touch control +/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	-
110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60
4242003416525	4242003416464	4242003450628	4242003545485	4242003427538	4242003433805	4242003427552	4242003420140	4242003417621

Tables vitrocéramique							
EH651RM16E	EH611TA16E	ET975TG11E	ET651TK11E	ET645TF11E	ET645GF11E	ET651RF11E	ET651RK11E
Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Noir	Noir	Acier inox, Noir	Noir	Acier inox, Noir	Acier inox, Noir	Noir	Noir
Biseauté	sans cadre	Facette/Profilés	Biseauté	Cadre	Cadre	Biseauté	Biseauté
4600	4600	6800	5900	6600	6600	6600	5900
AENOR, CE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, ROSTEST, VDE	CE, VDE
57.0 x 592 x 522	57.0 x 592 x 522	51.0 x 912 x 350	45.0 x 592 x 522	51.0 x 575 x 505	52.0 x 575 x 505	45.0 x 592 x 522	45.0 x 592 x 522
120 x 591 x 739	120 x 591 x 739	100 x 420 x 1100	100 x 590 x 750	100 x 590 x 750	100 x 590 x 750	100 x 590 x 750	100 x 590 x 750
51 x 560 x 490	51 x 560 x 490-500	45 x 880 x 330	39 x 560 x 490	47 x 560 x 490	48 x 560 x 490	39 x 560 x 490	39 x 560 x 490
10,00	11,00	9,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00
11,00	11,00	10,00	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	3	4	4	4	3
3	4	0	0	0	0	0	0
Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
TouchControlSuperquattro	Touch control +/-	Touch control +/-	Touch control +/-	Touch control +/-	à l'avant, Manette cylindrique	Touch control +/-	Touch control +/-
-	-	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
110,0	110,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
4242003538418	4242003539095	4242003407462	4242003413531	4242003415948	4242003395820	4242003412374	4242003413517


# Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.

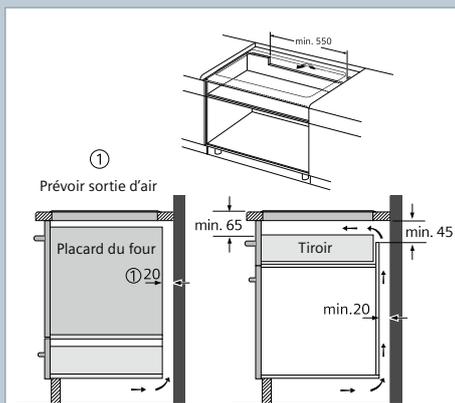

Pour montage des tables à induction


## flexInduction

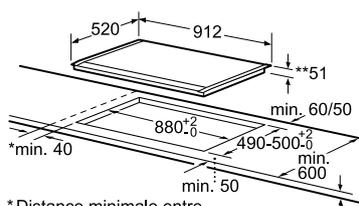

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 975 SZ 11 E


## flexInduction / thermoSensor / Induction

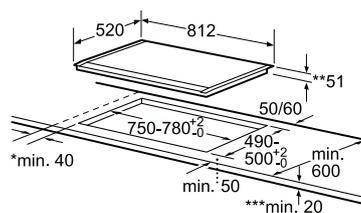

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four encastré en dessous min. 30

EH 875 MN 11 E / EH 875 ML 21 E


## flexInduction / touchGliss / Induction

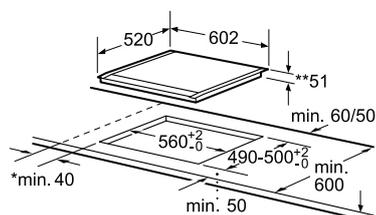

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 679 MN 11 / EH 675 M. 11 E / EH 675 MD 11 E


## discControl



\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 685 DD 11 E


## thermoSensor / Induction

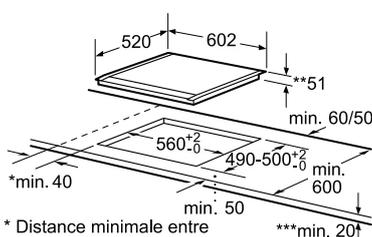

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 675 MD 21 E


## thermoSensor

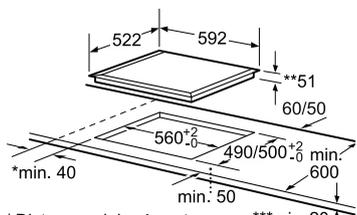

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 651 MD 21 E


## metal touchGliss / Induction

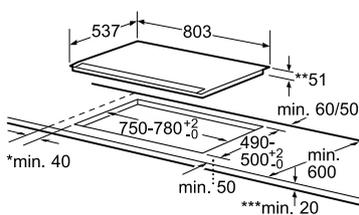

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 885 MC 11 E


## metal touchGliss / Induction

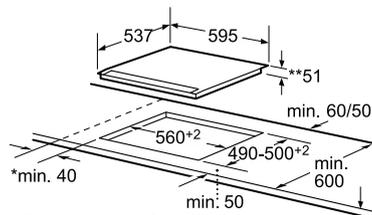

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 685 MK 11 E


## metalLook touchGliss / Induction

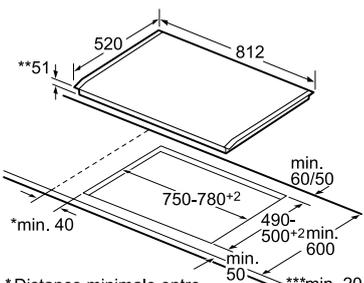

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 879 ML 11


## metalLook touchGliss / Induction

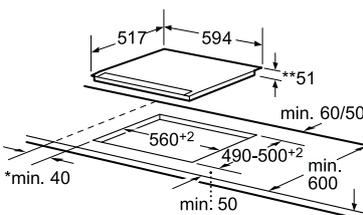

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 679 ME 11 / EH 679 MK 11

## touchGliss / Induction

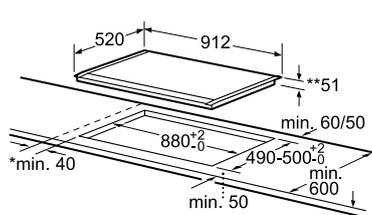


\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 975 SK 11 E

# Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.


## touchGliss/Induction

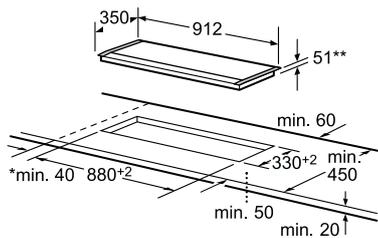

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion

EH 975 ML 11 E


## touchGliss/Induction

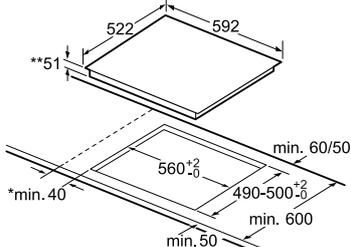


\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 611 ML 11 E

## Induction

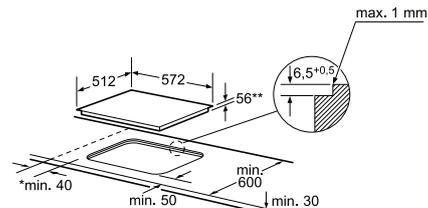


\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion



EH 601 TK 11 E


## Induction

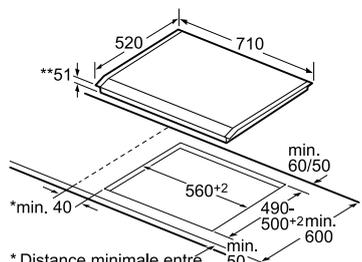

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur d'insertion maximale  
 \*\*\* Avec four installé au dessous min.30

EH 751 TE 11 E


## Induction

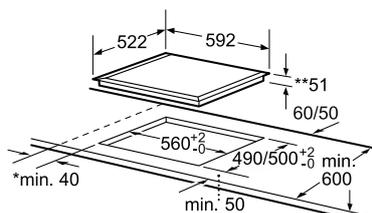

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion  
 \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30

EH 651 RE 11 E / EH 651 RL 11 E / EH 651 RM 16 E  
 EH 611 TA 16 E


## Vitrocéramique

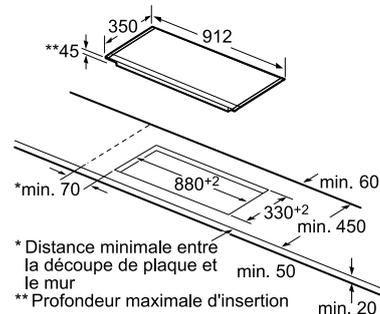

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion

ET 975 TG 11 E


## Vitrocéramique

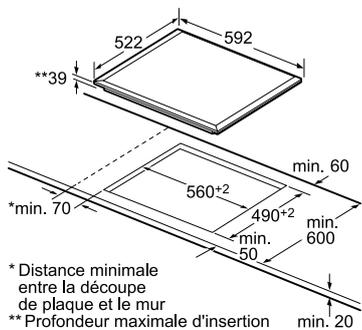

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion

ET 651 TK 11 E


## Vitrocéramique

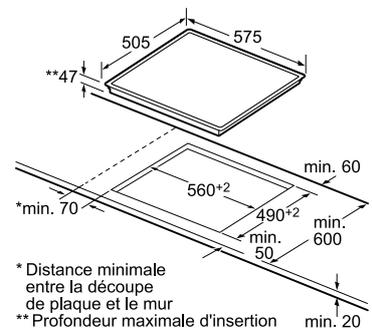

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion

ET 645 TF 11 E


## Vitrocéramique

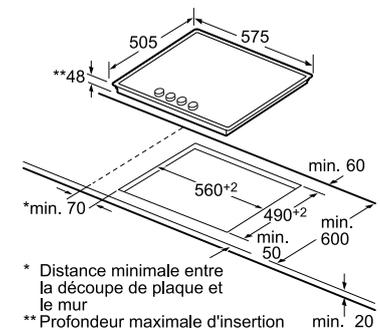

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion

ET 645 GF 11 E

## Vitrocéramique

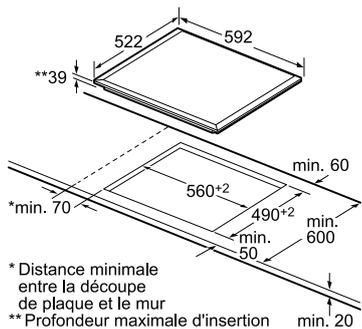

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion


ET 651 RF 11 E / ET 651 RK 11 E

# Caractéristiques techniques des dominos.


SIEMENS										
Modèles	Dominos 40 cm				Dominos 30 cm					
Références	ET 475 MU 11 E	EH 475 ME 11 E	ER 426 AB 90 E	ET 475 MY 11 E	EH 375 ME 11 E	ET 375 GA 11 E	ET 375 GU 11 E	ER 326 AB 90 E	ET 375 MF 11 E	ER 326 BB 90 E
Type d'énergie utilisée	Electricité	Electricité	Gaz	Electricité	Electricité	Electricité	Electricité	Gaz	Electricité	Gaz
Matériau de base de la surface	Inox	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Inox	Vitrocéramique	Inox	Inox	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Couleur de la surface	Noir	Noir	Noir	Inox	Noir	Noir, Inox	Noir, Inox	Noir	Noir	Noir
Type de cadre	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox	Profil inox
Puissance de raccordement électrique (W)	3400	3600	6000	1900	3600	2500	2400	6000	3200	4700
Puissance maxi - gaz (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Certificats de conformité	CE, VDE	AENOR, CE	CE	CE, VDE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	CE	AENOR, CE	CE
Dimensions du produit (mm)	242 x 392 x 520	60 x 392 x 520	57 x 392 x 520	89,0 x 392 x 520	59 x 302 x 520	373 x 302 x 520	242 x 302 x 520	57 x 302 x 520	44 x 302 x 520	52 x 302 x 520
Dimensions emballé (mm)	275 x 355 x 605	120 x 490 x 630	165 x 545 x 670	190 x 410 x 610	110 x 380 x 590	380 x 385 x 600	275 x 355 x 605	165 x 585 x 385	115 x 375 x 575	165 x 585 x 385
Niche d'encastrement (mm)	236 x 360 x 490-500	53 x 360 x 490	45 x 270 x 490-500	83 x 360 x 490-500	53 x 270 x 500	367 x 270 x 490-500	236 x 270 x 490-500	45 x 270 x 490-500	38 x 270 x 490-500	45 x 270 x 490-500
Poids net (kg)	12,00	7,00	8,00	4,00	6,00	8,00	12,00	8,00	5,00	6,00
Poids brut (kg)	14,00	8,00	9,00	6,00	7,00	11,00	14,00	9,00	6,00	7,00
Nombre de brûleurs	-	0	1	-	0	-	-	1	0	2
Nombre de plaques électriques	-	0	0	-	0	-	-	0	0	0
Nombre de foyers radiants	-	0	0	-	0	-	-	0	2	0
Nombre de foyers induction	-	1	0	-	2	-	-	0	0	0
Emplacement du bandeau	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Système de commandes	touchGliss	touchGliss	Manette	touchGliss	touchGliss	Manette	Manette	Manette	touchGliss	Manette
Témoin de mise sous tension	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-
Système d'allumage	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●
Verrouillage de la table central	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-
Type de prise	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intensité (A)	13	-	3	-	-	13	13	3	-	3
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
Code EAN	4242003434482	4242003432433	4242003412558	4242003441862	4242003419533	4242003407851	4242003407844	4242003412312	4242003418253	4242003412336

## Combinaisons possibles entre tables et dominos.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

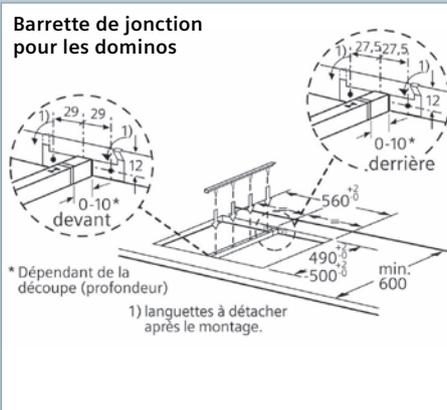


### Exemple d'encastrement avec une table de 60 cm

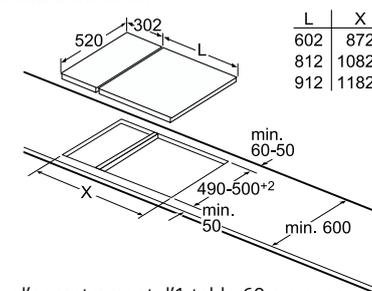


Pour l'encastrement d'1 table 60 cm avec 1 domino côte à côte, l'utilisation d'une barrette de jonction est nécessaire.

### Exemple d'encastrement avec barrette de jonction 2 dominos 1 table

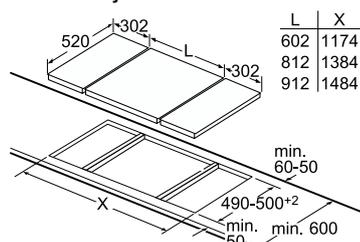


Pour l'encastrement d'1 table 60 cm avec 2 dominos, l'utilisation de barrettes de jonction est nécessaire.

### Exemple d'encastrement avec barrette de jonction 2 dominos

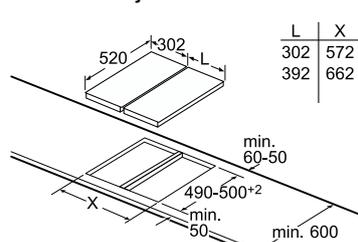

Pour l'encastrement de 2 dominos, l'utilisation d'une barrette de jonction est nécessaire.









### Exemple d'encastrement avec barrette de jonction 3 dominos

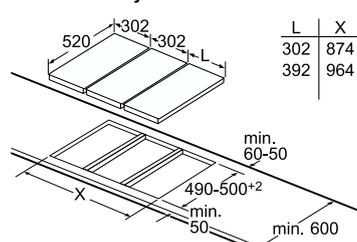

Pour l'encastrement de 2 ou plusieurs dominos côte à côte, l'utilisation d'une, voire plusieurs barrettes de jonction est nécessaire. (2 éléments une barrette de jonction, 3 éléments deux barrettes de jonction, etc...).

# Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.

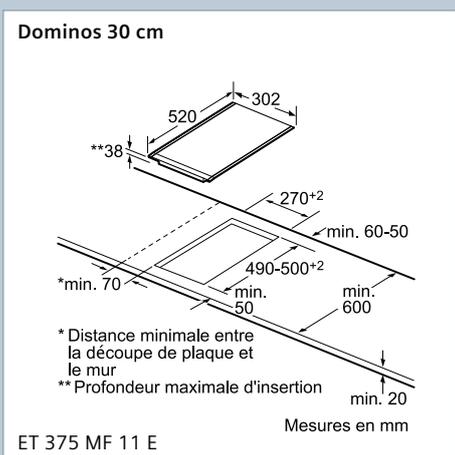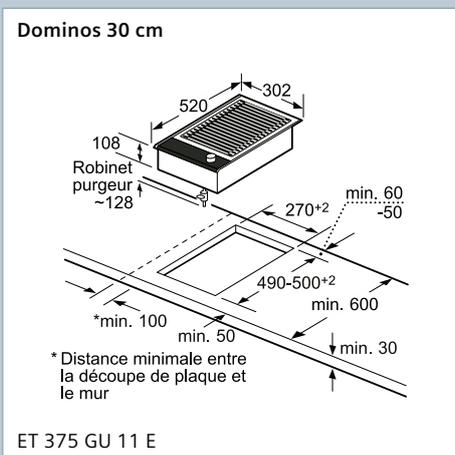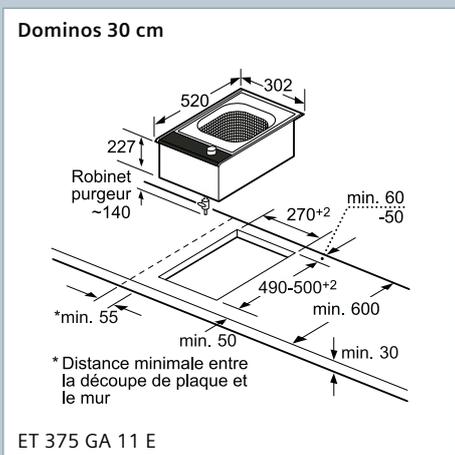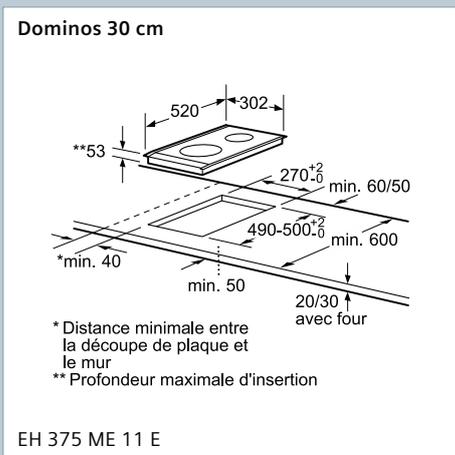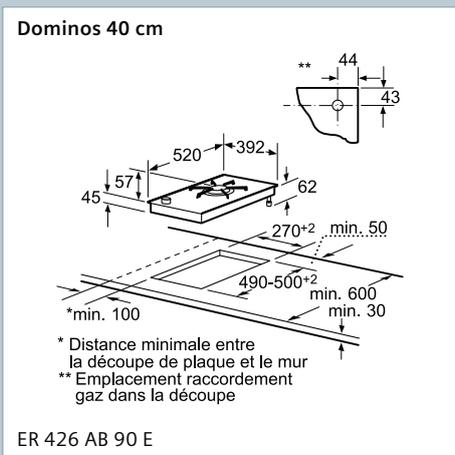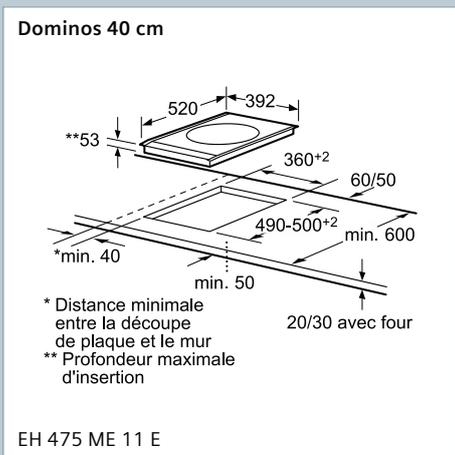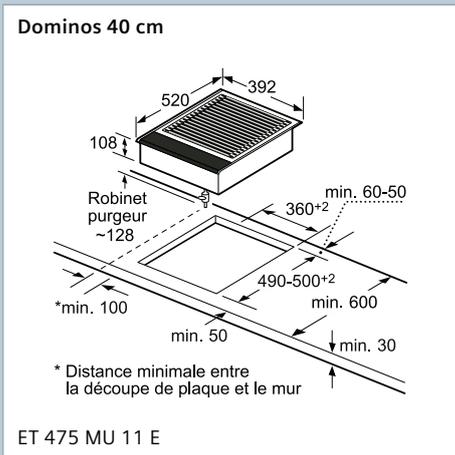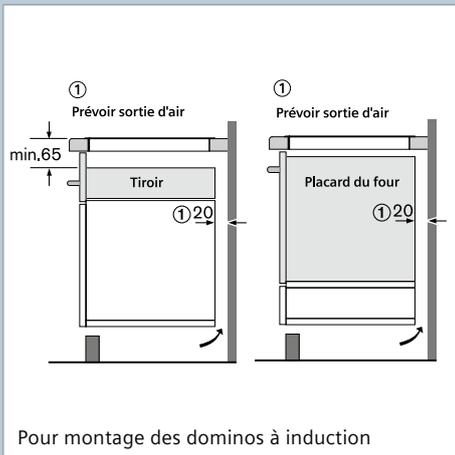


# Caractéristiques techniques des tables gaz, verre et inox.

SIEMENS							
Modèles	tables gaz verre grande largeur		tables gaz verre Commandes frontales		tables gaz verre Commandes latérales		
Référence Commerciale	EP716QB21E EP718QB21E	EP816SB21E	EP612PB21E EP616PB21E EP618PB21E	EP616CB21E	EO616HB10E	EO616PB10E	EO616YB10E
Type d'énergie	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Mixte
Matériau de base de la surface	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
Couleur de la surface	Noir / Anthracite	Noir	Blanc / Noir / Anthracite	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	-	-	-	-	-	-	1000
Puissance maxi gaz en W	11400	11400	7400	8000	7400	7400	5700
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Dimensions du produit (mm)	58 x 710 x 520	58 x 752 x 520	58 x 590 x 520	58 x 590 x 520	56 x 590 x 520	56 x 590 x 520	56 x 590 x 520
Dimensions du produit emballé (mm)	145 x 580 x 775	145 x 580 x 835	145 x 580 x 655	145 x 580 x 655	145 x 580 x 650	145 x 580 x 650	145 x 580 x 650
Niche d'encastrement (mm)	43 x 560 x 480-490	43 x 610 x 480-490	43 x 560 x 480-490	43 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490	45 x 560 x 480-490
Poids net (kg)	18,00	18,00	13,00	13,00	12,00	11,00	11,00
Poids brut (kg)	19,00	19,00	14,00	14,00	13,00	12,00	12,00
Nombre de brûleurs	5	5	4	3	4	4	3
Nombre de plaques fonte	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers radiants	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers induction	0	0	0	0	0	0	0
Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Latéral	Latéral	Latéral
Système de commandes	Manette	Manette	Manette	Manette	Manette	Manette	Manette
Témoin de mise sous tension	-	-	-	-	-	-	•
Système d'allumage	•	•	•	•	•	•	•
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Type de grille support	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole émaillé	Support casserole émaillé	Support casserole émaillé
Type de prise	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
Longueur du cordon électrique (cm)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intensité (A)	3	3	3	3	3	3	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Code EAN	4242003511756 4242003529102	4242003511770	4242003527924 4242003527948 4242003529089	4242003516621	4242003482339	4242003482346	4242003544440

# Schémas :


Toutes les dimensions sont en millimètres.

## Verre gaz




EP 718 QB 21 E

## Verre gaz




EP 816 SB 21 E

## Verre gaz

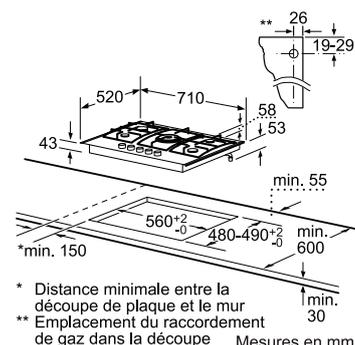


EP 716 QB 21 E

## Verre gaz




EP 61. PB 21 E / EP 616 CB 21 E

## Verre gaz

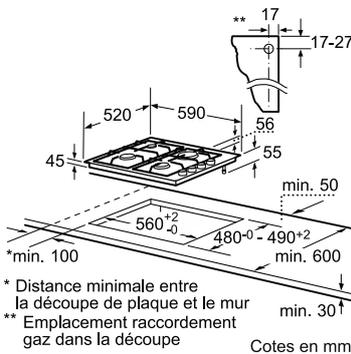


EO 616 HB 10 E / EO 616 PB 10 E / EO 616 YB 10 E

## inox gaz

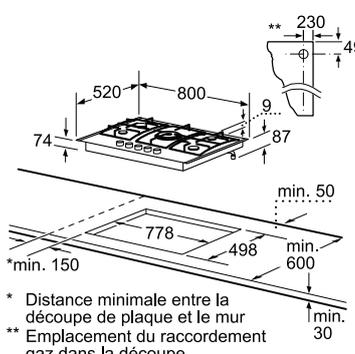


ED 885 RB 90 E

## inox gaz

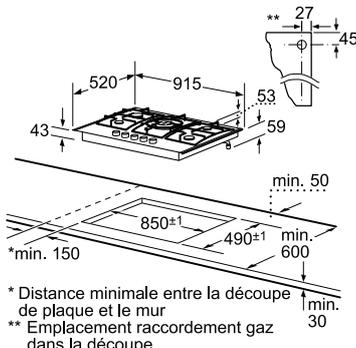


EC 945 RB 91 E

## inox gaz

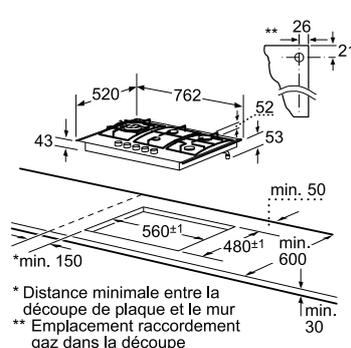


EC 845 SB 90 E

## inox gaz

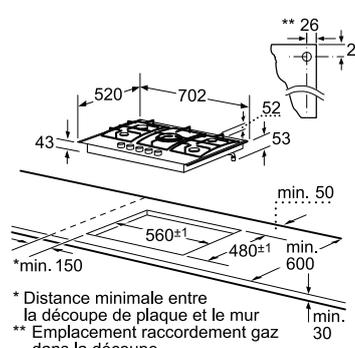


EC 745 RU 90 E / EC 745 RB 90 E

## inox gaz

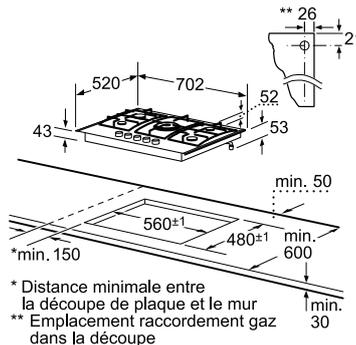


EC 715 QB 80 E

## inox gaz / A fleur de plan de travail

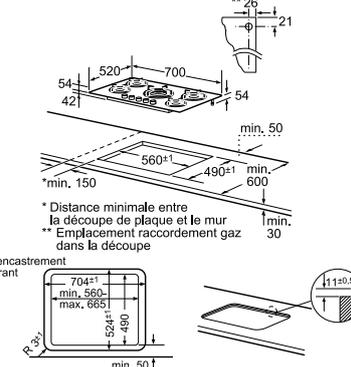

EC 775 QB 20 E

## inox gaz / A fleur de plan de travail

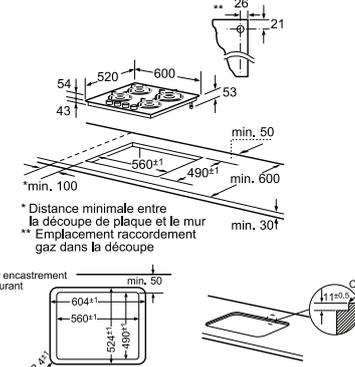

EC 675 PB 20 E


# Caractéristiques techniques des tables gaz et électriques émaillées.

SIEMENS						
Modèles	Tables gaz inox grande largeur					
Référence Commerciale	ED885RB90E	EC945RB91E	EC845SB90E	EC745RU90E	EC745RB90E	EC715QB80E
Type d'énergie	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Matériau de base de la surface	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Couleur de la surface	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de cadre	Ribassato	-	-	-	-	-
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	-	-	-	-	-	-
Puissance maxi gaz en W	12400	12400	12400	12400	12400	11400
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Dimensions du produit (mm)	83 x 800 x 520	53 x 915 x 520	52 x 762 x 520	52 x 702 x 520	52 x 702 x 520	52 x 702 x 520
Dimensions du produit emballé (mm)	182 x 613 x 865	160 x 635 x 1110	140 x 580 x 835	145 x 585 x 783	140 x 580 x 765	140 x 580 x 765
Niche d'encastrement (mm)	74 x 778 x 498	45 x 850 x 490-500	45 x 560 x 480-490			
Poids net (kg)	19,00	17,00	14,00	15,00	15,00	12,00
Poids brut (kg)	19,00	19,00	16,00	16,00	16,00	13,00
Nombre de brûleurs	5	5	5	5	5	5
Nombre de plaques fonte	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers radiants	0	0	0	0	0	0
Nombre de foyers induction	0	0	0	0	0	0
Emplacement du bandeau de commande	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Système de commandes	Manette	Manette	Manette	Manette	Manette	Manette
Témoin de mise sous tension	-	-	-	-	-	-
Système d'allumage	•	•	•	•	•	•
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Type de grille support	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole émaillé
Type de prise	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
Longueur du cordon électrique (cm)	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intensité (A)	3	3	3	3	3	3
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60
Code EAN	4242003466667	4242003428849	4242003428740	4242003428689	4242003422526	4242003422472

## Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.


### inox gaz



\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur min. 30†  
 \*\* Emplacement raccordement gaz dans la découpe

EC 645 HB 90 E / EC 645 PB 90 E

### Mixte



\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur min. 30†  
 \*\* Emplacement raccordement gaz dans la découpe

EC 645 YB 80 E






LC91BB550	LC98BC540	LC98BD540	LC97BB520	LC67BB520	LC97BC520	LC98KB540	LC98KC640
370	320	320	270	270	270	320	300
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural
1	1	1	1	1	1	1	1
3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif
628-1064 x 900 x 500	628-1064 x 900 x 500	628-1064 x 900 x 500	642-1064 x 900 x 500	642-1064 x 600 x 500	628-1064 x 900 x 500	865-1263 x 900 x 417	865-1263 x 900 x 441
585 x 650 x 970	585 x 650 x 970	585 x 650 x 970	585 x 650 x 970	570 x 650 x 670	570 x 650 x 670	570 x 650 x 970	695 x 740 x 965
-	-	-	-	-	-	-	-
23,00	21,00	21,00	20,00	14,00	13,00	18,00	31,00
29,00	26,00	27,00	26,00	19,00	19,00	19,00	32,00
120 / 150	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150
•	•	•	-	-	-	•	•
630	550	550	740	690	740	520	510
830	820	820	-	-	-	750	700
Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique
Progressif	On/Off						
LED	Halogène						
3	3	3	2	2	2	3	2
-	60	60	50	50	50	60	40
Filtre métallique	Cyclone						
-	Filtre à graisse métallique						
130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50
4242003531693	4242003531600	4242003531686	4242003538258	4242003538241	4242003534977	4242003535158	4242003534854
LZ53550	LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53250	LZ53450	LZ53450	LZ53250
LZ56300	LZ56300	LZ56300	LZ56300	LZ56000	LZ56300	LZ56300	LZ56000
-	-	-	-	LZ12250	-	-	LZ12250
-	-	-	-	LZ12350	-	-	LZ12350


## Schémas : hotte plafond.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

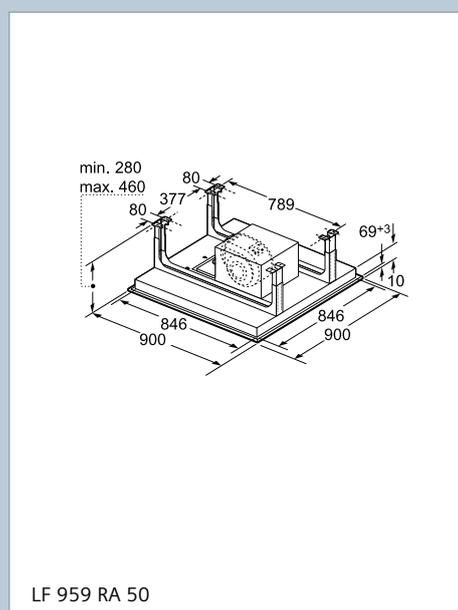

## Schémas : hottes cube.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

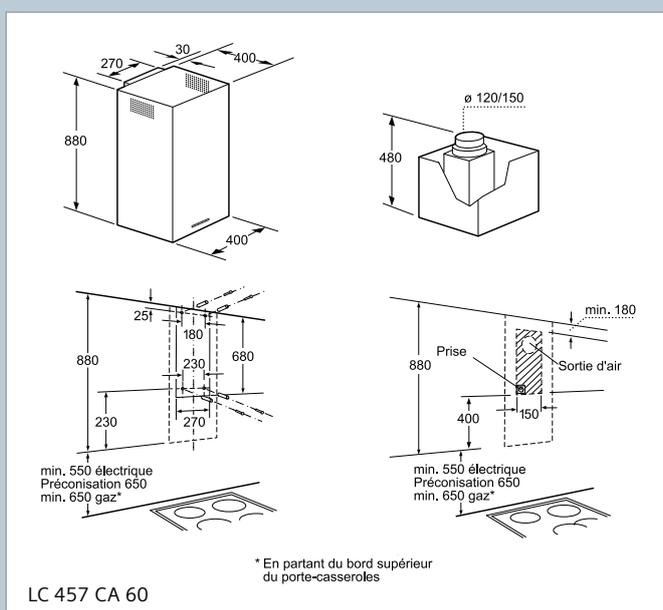

# Caractéristiques techniques des hottes.


SIEMENS								
Modèles	hottes décoratives murales							
Références	LC98GB540	LC97GA520	LC96WA530	LC66WA530	LC954WA10 LC924WA10 LC964WA10	LC654WA10 LC624WA10	LC954DA10	LC654DA10
Puissance de raccordement (W)	300	270	260	260	260	260	210	210
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE				
Typologie	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural	Hotte mural				
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de vitesses	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances	3 puissances
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm)	634-1064 x 900 x 540	638-1064 x 900 x 540	672-1064 x 900 x 500	672-1064 x 600 x 500	793-970 x 900 x 500	793-970 x 600 x 500	887-1170 x 900 x 525	887-1170 x 600 x 490
Dimensions du produit emballé (mm)	585 x 650 x 970	585 x 650 x 970	585 x 650 x 970	585 x 650 x 670	480 x 650 x 970	480 x 650 x 670	520 x 960 x 600	520 x 680 x 590
Niche d'encastrement (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	21,00	20,00	19,00	15,00	13,00	10,00	6,00	10,00
Poids brut (kg)	27,00	26,00	25,00	20,00	17,00	13,00	17,00	14,00
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120	120	120	120
Position turbo	●	-	●	●	-	-	-	-
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation	510	690	450	430	400	400	400	400
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo	700	-	680	650	-	-	-	-
Type de commandes	Electronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Types de contrôle de la lumière	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Type de lampes utilisées	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Ampoules	Ampoules	Halogène	Halogène
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	2	2	2
Puissance totale des lampes	40	50	50	50	80	80	40	40
Type de filtre à graisse	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone
Matériau du filtre à graisses	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique				
Longueur du cordon électrique (cm)	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Code EAN	4242003538265	4242003538272	4242003530900	4242003530887	4242003433676 4242003433669 4242003433690	4242003433423 4242003433416	4242003435823	4242003434376
Kit de recyclage en option	LZ53250	LZ53250	LZ53450	LZ53250	LZ51450	LZ51450	LZ52150	LZ52150
Clean air module	LZ56000	LZ56000	LZ56300	LZ56000	-	-	-	-
fût mini : 1000mm maxi : 1445mm	LZ12250	LZ12250	-	LZ12250	-	-	-	-
fût mini : 1500mm maxi : 1945mm	LZ12350	LZ12350	-	LZ12350	-	-	-	-

SIEMENS							
Modèles	hottes tiroirs télescopiques					hottes escamotables	
Références	LI 48632	LI 44930	LI 44630	LI 23031	LI 13130 SD	LE 67130	LE 64130
Puissance (W)	240	360	360	180	145	226	290
Certificats de conformité	CE, VDE						
Typologie	Hotte encastrable/ télescopique						
Nombre de moteurs (Stck)	2	2	2	1	1	2	2
Nombre de vitesses	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances + intensif	3 puissances
Dimensions du produit (mm)	465 x 594 x 273	475 x 894 x 273	465 x 594 x 273	354 x 598 x 280	252 x 598 x 280	380 x 598 x 280	380 x 598 x 280
Dimensions emballé (mm)	350 x 630 x 500	350 x 970 x 500	350 x 630 x 500	360 x 650 x 360	380 x 650 x 360	260 x 640 x 510	260 x 640 x 510
Niche d'encastrement (mm)	435 x 273	435 x 273	435 x 273	322 x 260	220 x 260	-	-
Poids net (kg)	13,00	17,00	14,00	9,00	10,00	9,00	9,00
Poids brut (kg)	14,00	19,00	14,00	10,00	10,00	11,00	10,00
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm)	120 / 150	120 / 150	150 / 120	100 / 120	100 / 120	120 / 150	120
Position turbo	●	●	●	-	-	●	-
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h)	450	400	400	400	260	410	360
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h)	700	500	500	-	-	540	-
Type de réglage	Electronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Type de lampes utilisées	Halogène	Halogène	Halogène	Ampoules	Ampoules	Ampoules	Ampoules
Nombre de lampes (Stck)	2	3	2	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	40	60	40	80	80	80	80
Type de filtre à graisse	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Filtre métallique	Filtre métallique
Matériau du filtre à graisses	Filtre à graisse métallique						
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230
Fréquence	50	50	50	50	50	50	50
Code EAN	4242003436028	4242003308714	4242003304150	4242003291603	4242003170595	4242003154649	4242003159194


SIEMENS							
Modèles	groupes filtrants				hottes classiques		
Références	LB 75564	LB 56564	LB 55564	LB 23364	LU 19050	LU 18122 FF LU 18162 FF LU 18152 FF	LU 14122 FF
Puissance (W)	240	360	240	250	180	260	270
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE					
Typologie	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Hotte classique	Hotte classique	Hotte classique
Nombre de moteurs (Stck)	2	2	2	1	1	2	2
Nombre de vitesses	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	3 puissances + intensif	2 puissances + intensif	3 puissances	3 puissances	3 puissances
Dimensions du produit (mm)	255 x 730 x 380	255 x 530 x 380	255 x 530 x 380	235 x 530 x 280	120 x 598 x 500	150 x 598 x 505	140 x 598 x 510
Dimensions emballé (mm)	290 x 790 x 440	290 x 590 x 440	290 x 590 x 440	290 x 590 x 340	200 x 680 x 610	570 x 640 x 200	200 x 680 x 610
Niche d'encastrement (mm)	255 x 350	255 x 350	255 x 350	235 x 260	-	-	-
Poids net (kg)	9,00	8,00	8,00	5,00	10,00	9,00	11,00
Poids brut (kg)	10,00	9,00	9,00	6,00	12,00	10,00	12,00
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 100	120	100 / 120	120 / 100
Position turbo	●	●	●	●	-	-	-
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h)	400	540	400	210	280	310	300
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h)	650	750	650	280	-	-	-
Type de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Type de lampes utilisées	Halogène	Halogène	Halogène	Ampoules	Halogène	Halogène	Ampoules
Nombre de lampes (Stck)	2	2	2	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	40	40	40	80	40	40	80
Type de filtre à graisse	Cyclone	Cyclone	Cyclone	Filtre métallique	Cyclone	Cyclone	Filtre métallique
Matériau du filtre à graisses	Filtre à graisse métallique	Filtre à graisse métallique					
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Fréquence	50	50	50	50	50	50	50
Code EAN	4242003271865	4242003437735	4242003271858	4242003271834	4242003436516	4242003387153 4242003386934 4242003386927	4242003217016

# Schémas : hottes décoratives.


Toutes les dimensions sont en millimètres.

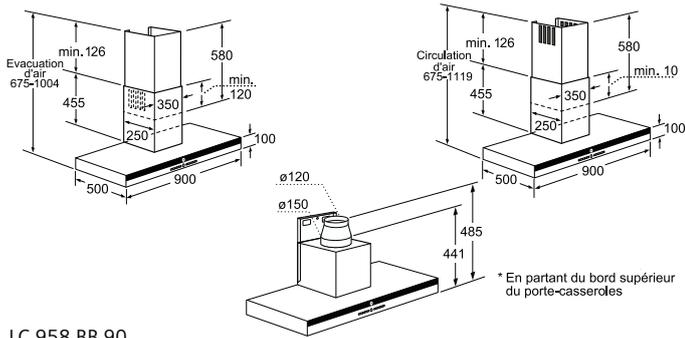


LC 958 BB 90

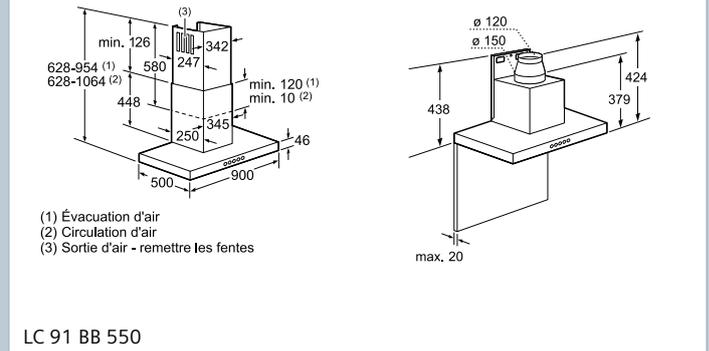


LC 91 BB 550

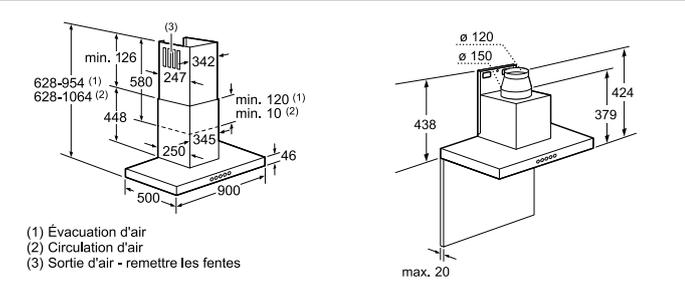


LC 98 BC 540 / LC 98 BD 540 / LC 97 BC 520

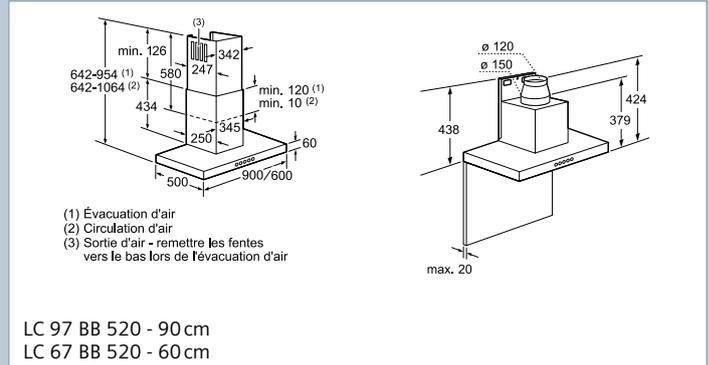


LC 97 BB 520 - 90 cm  
LC 67 BB 520 - 60 cm

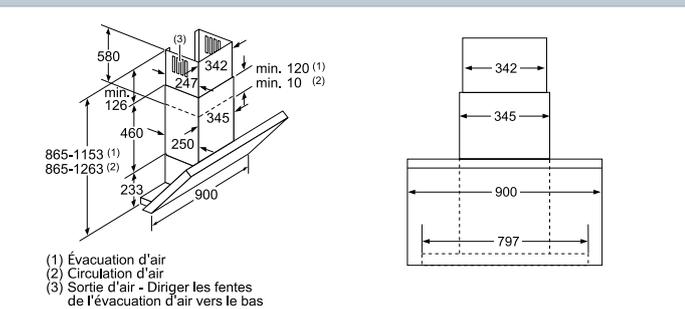


LC 98 KB 540

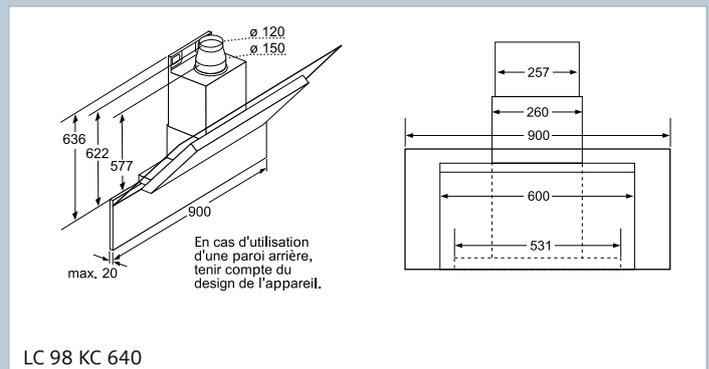






LC 98 KC 640

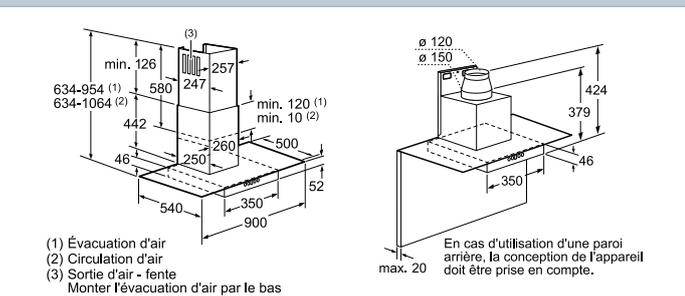

LC 98 GB 540

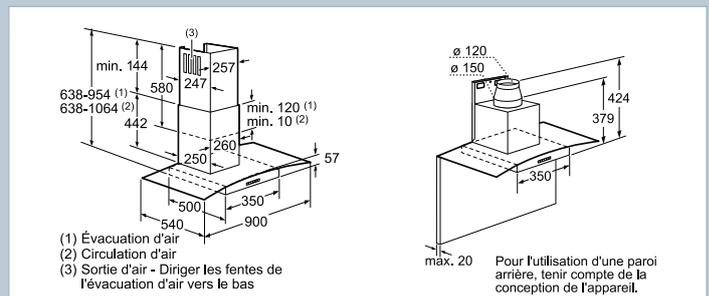




LC 97 GA 520

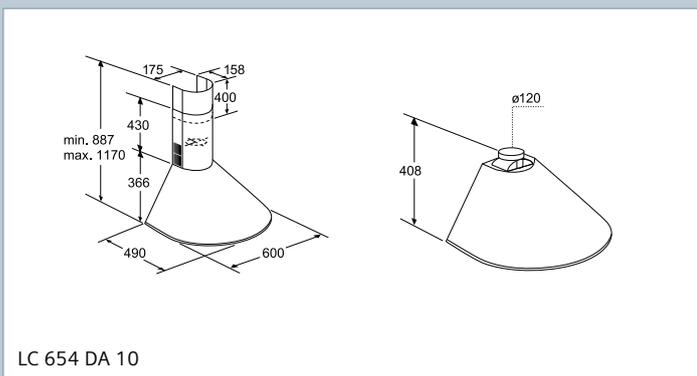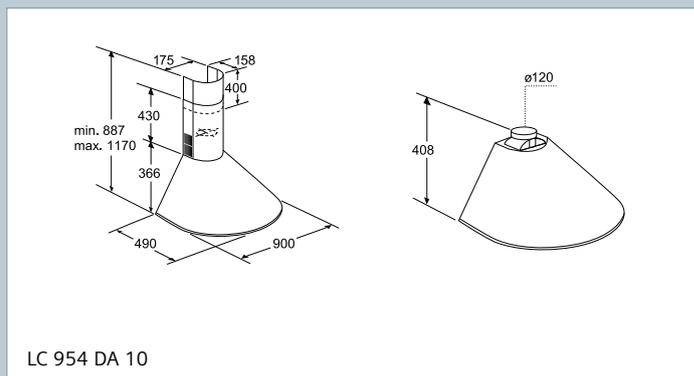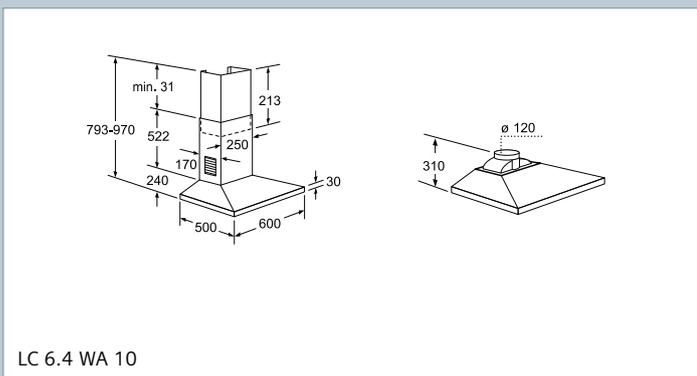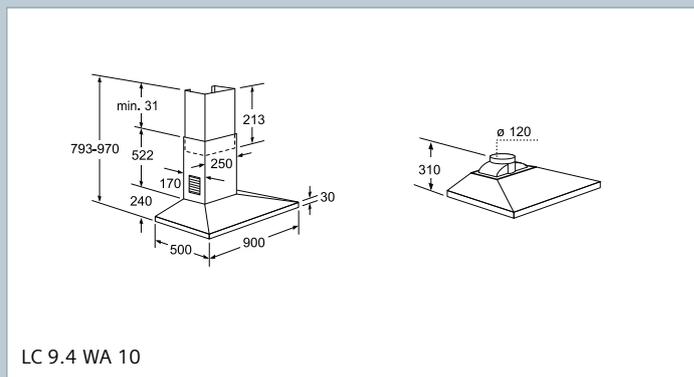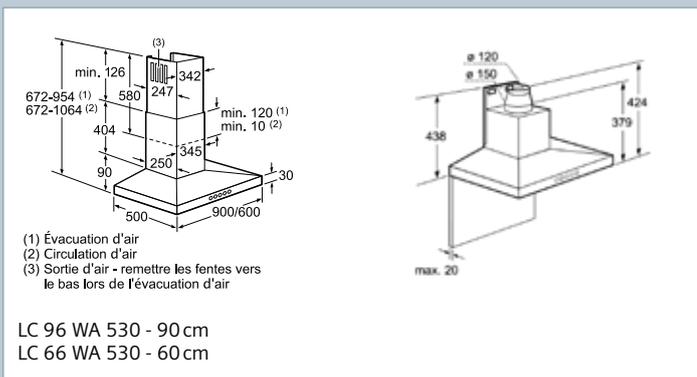


# Schémas : hottes.

Toutes les dimensions sont en millimètres.


## Tiroirs télescopiques.

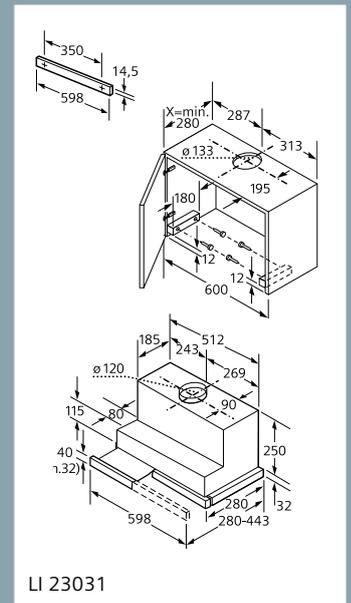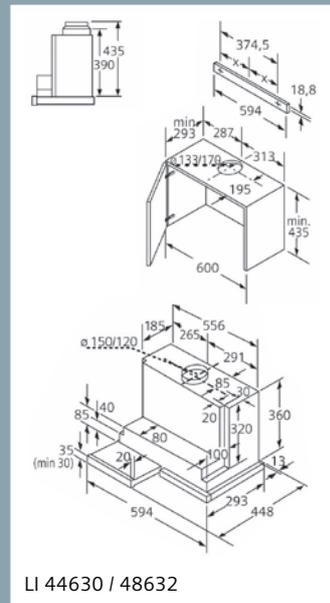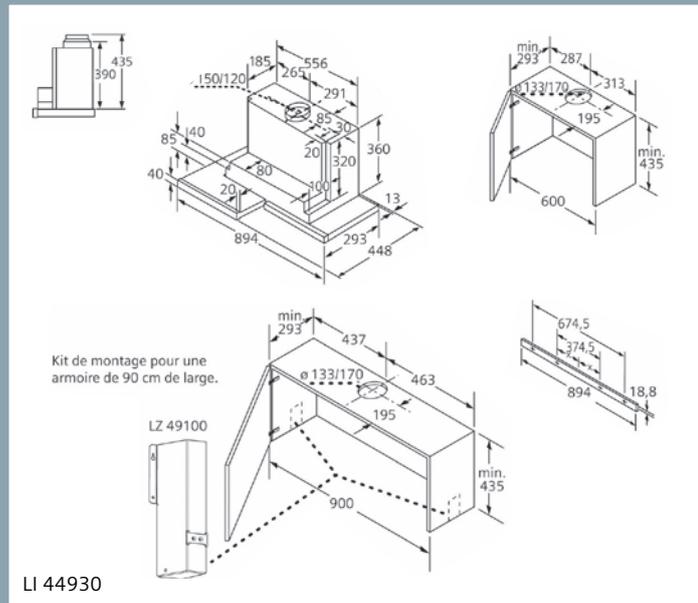




## Tiroir télescopique.

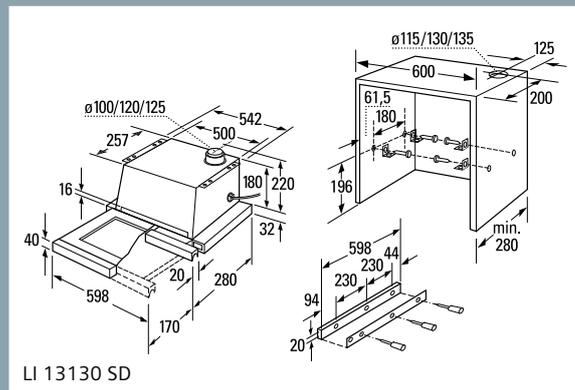


## Escamotables.

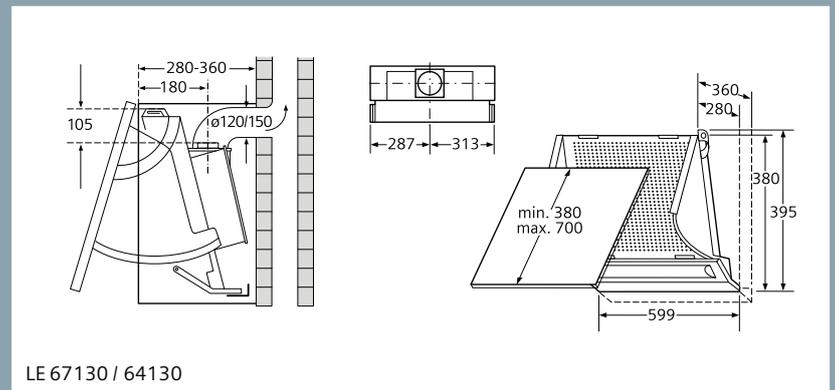


## Groupes filtrants.

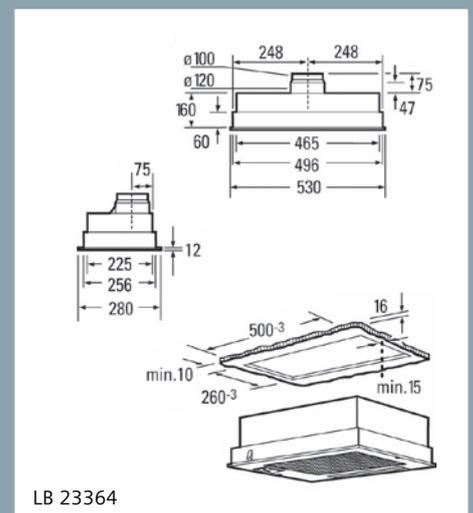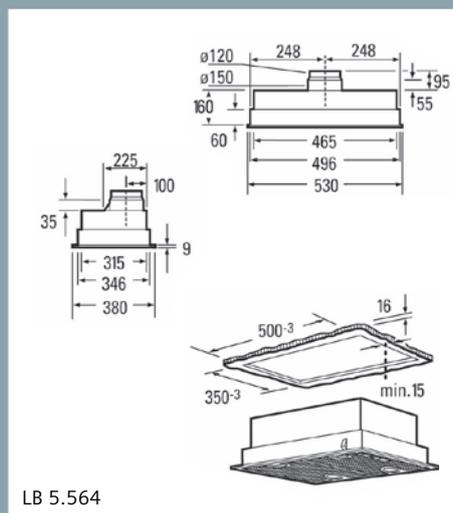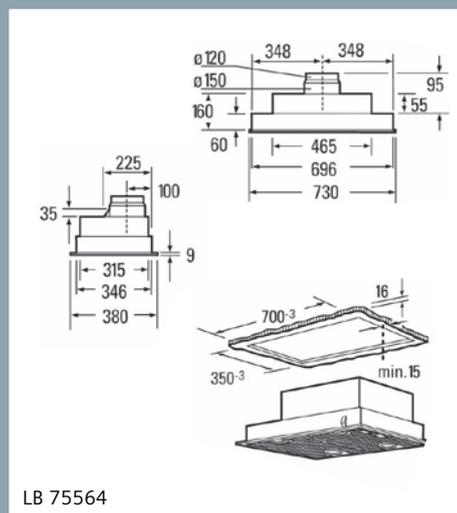


## Classiques.

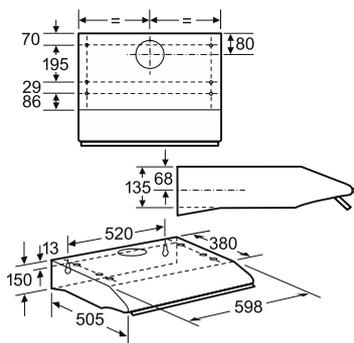



LU 181.2FF

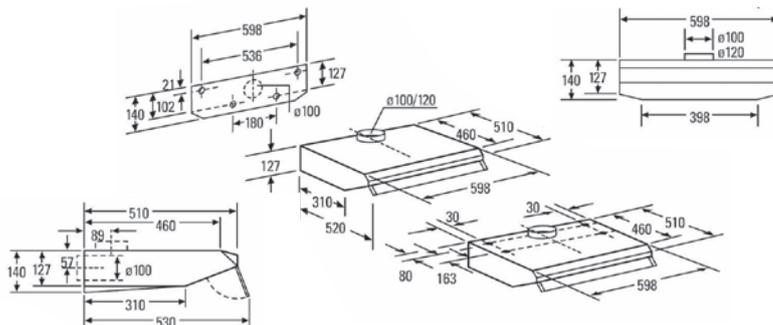

LU 14122 FF




LU 19050




## Accessoires.

Extension pour cheminée pour  
LC 957 B. 40  
LC .56 WB 30  
LC 96 GC 530  
LC 97 GA 520  
LC 98 GB 540




LZ 12350




X=Hauteur du corps selon la conception

Crédence inox pour  
LC 958 WA 60 /  
LC 957 BC 20




LZ 50960

Extension pour cheminée pour  
LC 957 B. 40 /  
LC .56 WB 30 /  
LC 96 GC 530  
LC 97 GA 520  
LC 98 GB 540




LZ 12 250




X=Hauteur du corps selon la conception

Fronton galbé en inox pour LE 63... / 64... / 67...




LZ 68050


Module cleanAir pour  
LC66WA530  
LC67BB520  
LC98GB540  
LC98KC640  
LC96GC530  
LC97GA520




LZ 56000



Module cleanAir pour  
LC91BB550 /LC97BB520  
LC97BC520/LC98BC540  
LC98BD540  
LC96WA530  
LC98KB540



LZ 56300




# Caractéristiques techniques des cuisinières.

SIEMENS					
Modèles	Centre de cuisson				
Références	HQ 745525 E	HC 857280 F HC 857580 F	HC 854260 F HC 854560 F	HR 85 D 260 F	HR 645250 F
Type d'énergie	Mixte	Electricité	Electricité	Mixte	Mixte
Puissance maximum de raccordement électrique (W)	2800	10500	10300	4200	2800
Certificats de conformité	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, DVGW, VDE	CE, DVGW, VDE
Dimensions du produit (mm)	890 x 895 x 615	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Dimensions du produit emballé (mm)	960 x 966 x 744	970 x 670 x 680	960 x 670 x 680	960 x 660 x 680	965 x 670 x 680
Poids net (kg)	91,00	76,00	68,00	73,00	73,00
Poids brut (kg)	102	79	70	76	75
Volume utile du four	81	67	67	67	67
Fours					
Fonction Minuterie	Fonctionnement différé, Marche/Arrêt, Minuterie	Fonctionnement différé, Minuterie	Fonctionnement différé, Minuterie	Fonctionnement différé, Minuterie	Fonctionnement différé, Minuterie
Nombre mode de cuisson	7	8	8	8	7
Mode de cuisson	Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, gril petite surface	Chaleur de sole, Air pulsé 3D+, Convection naturelle, Décongélation, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Gril vario petite surface, Plat à pizza	Chaleur de sole, Air pulsé 3D+, Convection naturelle, Décongélation, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Gril vario petite surface, Plat à pizza	Chaleur de sole, Air pulsé 3D+, Convection naturelle, décongélation, Gril air pulsé	Air pulsé 2D, Chaleur de sole, Convection naturelle, décongélation, Gril air pulsé
Contrôle de température	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Réglage du temps de cuisson	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Mode de nettoyage	Catalytique	Pyrolytique	Pyrolytique	Pyrolytique	Catalytique
Consommation Convection Naturelle (kWh)	1,19	0,95	0,95	0,95	0,89
Consommation Convection Forcée. (kWh)	1,79	0,85	0,85	0,85	0,79
Table de cuisson					
Nombre de brûleurs	5	0	0	3	4
Nombre de plaques fonte	0	0	0	0	0
Nombre de foyers radiants	0	0	4	0	0
Nombre de foyers halogènes	0	0	0	0	0
Nombre de foyers induction	0	3	0	0	0
Emplacement du bandeau de commande	facade	facade	facade	facade	facade
Témoin de mise sous tension	-	-	-	-	-
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple			Thermocouple	Thermocouple
Alimentation					
Classe énergétique	B	A-10	A-10	A-10	A-10
Longueur du cordon électrique (cm)	200	-	-	-	120
Type de prise	Sans fiche	Branchement sans fiche	Branchement sans fiche	Branchement sans fiche	Fiche cont.terre/ Gard.fil ter.
Intensité (A)	16	3x16	3x16	16	16
Tension (V)	230	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50; 60	50	50
Code EAN	4242003347287	4242003468098 424200 3460443	4242003481905 4242003481912	4242003461389	4242003468104

## Schémas:

Toutes les dimensions sont en millimètres.




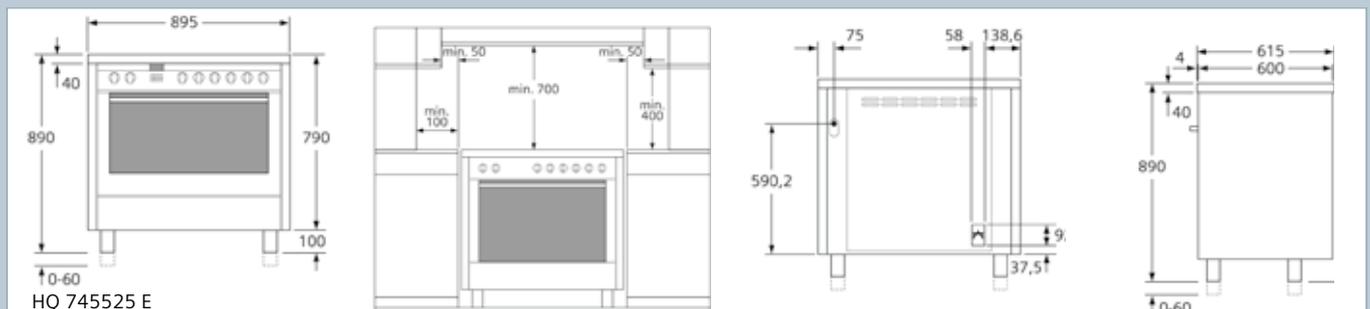


# Caractéristiques techniques des réfrigérateurs et congélateurs coolConcept.

SIEMENS				
Références	KI39FP60	KI42FP60	KI34NP60	GI 38 NP 60
Type d'appareil				
Catégorie de produit	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur combiné	Congélateur vertical
Pose-libre / Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Type de construction	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Equipement				
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Système de commandes	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Sign.d'avert.porte congel.ouv.	Commutateur de superréfrig., Sign.d'avert.porte congel.ouv.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Sign.d'avert.porte congel.ouv.	Commutateur de supercongel., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Sign.d'avert.porte congel. ouv.
Liste des accessoires inclus	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons
Système réfrigérant				
Nombre de compresseurs	1	1	1	1
Nombre d'évaporateurs	1	1	1	1
Nombre de circuit de froid	3	2	2	1
Fluide frigorigène	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)
Dimensions				
Hauteur appareil (mm)	1772	1772	1772	1772
Largeur (mm)	556	556	556	556
Profondeur (mm)	545	545	545	545
Largeur porte ouverte à 90° (mm)	600	600	600	600
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1140	1140	1140	1140
Dimensions du produit emballé (mm)	1975 x 630 x 660	1975 x 630 x 660	1975 x 630 x 660	1975 x 630 x 660
Poids net (kg)	73	81	73	78
Poids brut (kg)	78	86	79	84
Alimentation				
Longueur du cordon électrique (cm)	230	230	230	230
Puissance de raccordement (W)	120	120	120	120
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensité (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Code EAN	4242003462270	4242003462294	4242003440704	4242003462119

## Schémas : réfrigérateurs et congélateurs coolConcept.



Toutes les dimensions sont en millimètres.

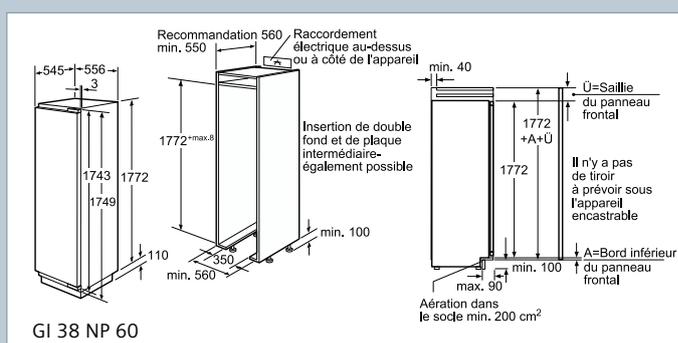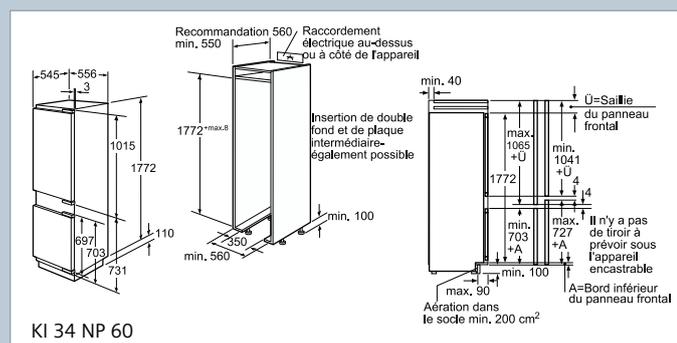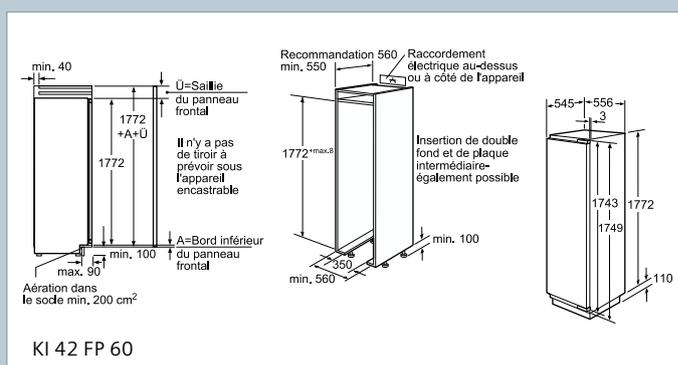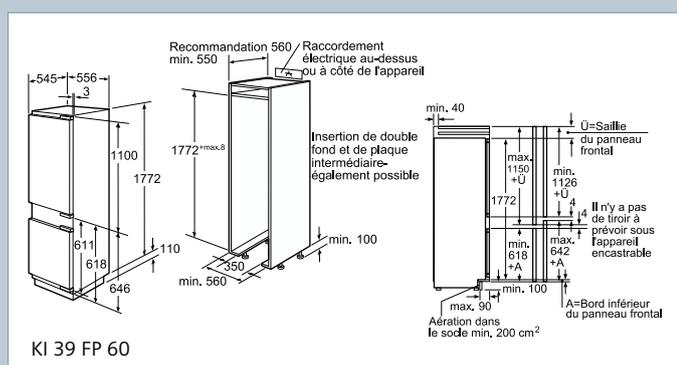

# Caractéristiques techniques des réfrigérateurs et congélateurs.

SIEMENS												
Références	KI34SA65	KI34SA50FF	KI34VA20FF	KI34VV21FF	KI28VA20FF	KI28DA20IE	KI26DA20FF	KI38LA65	KI38RA55	KI28LA65	KI24FA50	KI26FA50
Type d'appareil												
Catégorie de produit	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur deux portes	Congélateur supérieur	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte
Pose-libre / Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Type de construction	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Équipement												
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Système de commandes	Commutateur de supercongé., Fonction d'alarme dans la zone congélation	Commutateur de supercongé., Fonction d'alarme dans la zone congélation	Commutateur de supercongé.		Commutateur de supercongé.	Commutateur de supercongé.	Commutateur de supercongé.	Commutateur de supercongé., Sign.d'avert. porte congél. ouv., Voy. jaune marche perm. congél., Voy. vers marche norm.réfrig.	Commutateur de superréfrig., Voy.vers marche norm.réfrig.	Commutateur de supercongé., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongé., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Sign.d'avert. porte congél. ouv.	
Liste des accessoires inclus	2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons, 1 x boîte de conservation avec couvercle	1 x casier à oeufs, 1 x boîte de conservation avec couvercle
Système réfrigérant												
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'évaporateurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de circuit de froid	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Fluide frigorigène	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)
Dimensions												
Hauteur appareil (mm)	1772	1772	1772	1772	1578	1578	1446	1772	1772	1577	1221	1221
Largeur (mm)	541	541	541	541	541	541	541	538	538	538	538	538
Profondeur (mm)	545	545	545	545	545	545	542	533	533	533	533	533
Largeur porte ouverte à 90° (mm)							600	600	600	600	600	600
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)					1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
Dimensions du produit emballé (mm)	1860 x 615 x 630	1860 x 615 x 630	1860 x 615 x 630	1860 x 615 x 630	1660 x 610 x 630	1660 x 610 x 630	1530 x 610 x 630	1850 x 615 x 640	1860 x 615 x 630	1660 x 610 x 630	1300 x 615 x 635	1300 x 615 x 635
Poids net (kg)	66	68	64	59	61	56	53	66	62	61	49	49
Poids brut (kg)	71	73	69	64	65	61	57	71	67	65	53	53
Alimentation												
Longueur du cordon électrique (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance de raccordement (W)	120	120	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Tension (V)	220	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Code EAN	424200 3547090	424200 3368701	424200 3368138	424200 3454916	424200 3368121	424200 3363713	424200 3577882	424200 3548028	424200 3557594	424200 3548035	424200 3365441	424200 3365458















## Fixations et hauteurs d'encastrement.

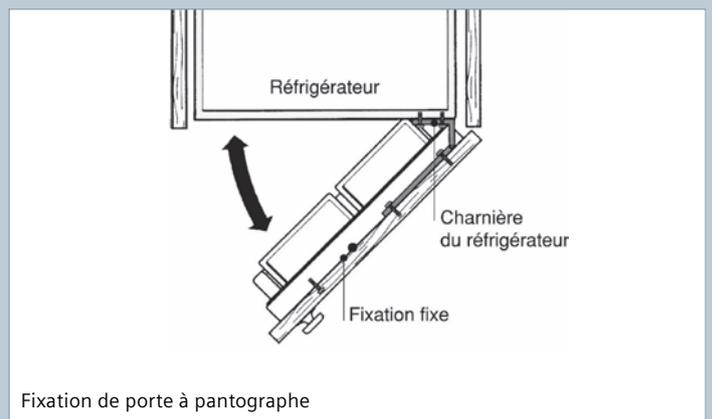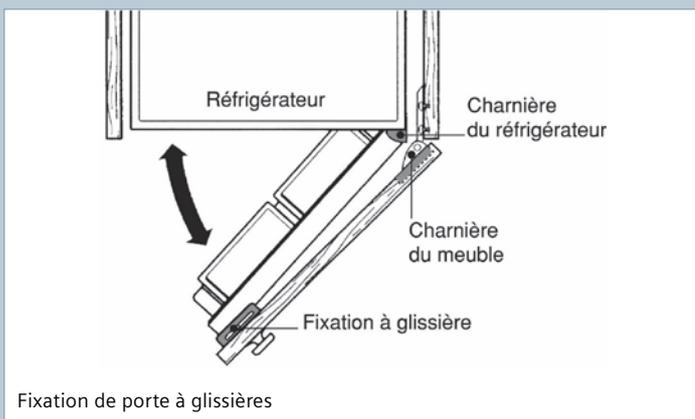

KI24LA65FF	KI24RA65FF	KI24LA50FF	KI24RA50FF	KI24LV21FF	KI24RV21FF	KI20LA55FF	KI20RA55FF	KI18LA55FF	KI18RA55FF	KU15LA65	KU15RA65	KF18WA40IE	KF18WA41IE
Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur une porte	Cave à vin	Cave à vin
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Semi-intégré	Semi-intégré
Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique
Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.			Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.			Commutateur de superréfrig.	Commutateur de superréfrig.
1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs, 1 x support crochet pour bouteilles	1 x casier à oeufs, 1 x support crochet pour bouteilles	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)
1221	1221	1221	1221	1221	1221	1021	1021	874	874	820	820	874	874
541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	598	598	538	538
542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	548	548	542	542
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1150	1150	1140	1140
1300 x 615 x 635	1300 x 615 x 635	1300 x 615 x 635	1300 x 615 x 635	1300 x 615 x 635	1300 x 615 x 635	1100 x 615 x 630	1100 x 615 x 630	950 x 610 x 630	950 x 610 x 630	890 x 670 x 610	890 x 670 x 610	960 x 650 x 630	960 x 650 x 630
45	44	46	44	41	39	40	38	34	34	34	34	41	41
48	48	50	48	45	43	43	41	37	37	37	37	45	44
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
424200 3565643	424200 3565667	424200 3362587	424200 3362631	424200 3450239	424200 3450543	424200 3565131	424200 3565681	424200 3565582	424200 3565674	424200 3553343	424200 3553350	424200 3368916	424200 3368930

# Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.

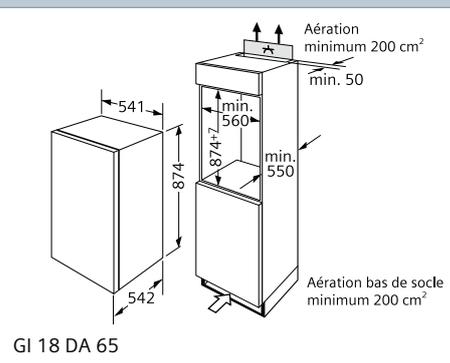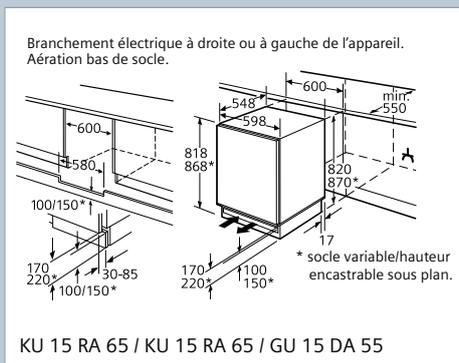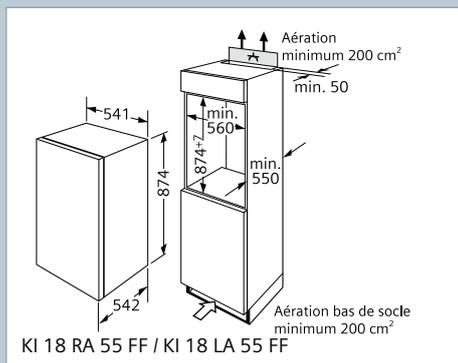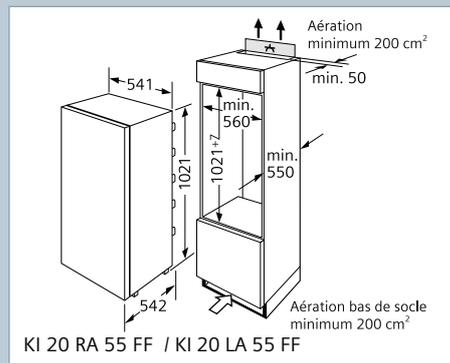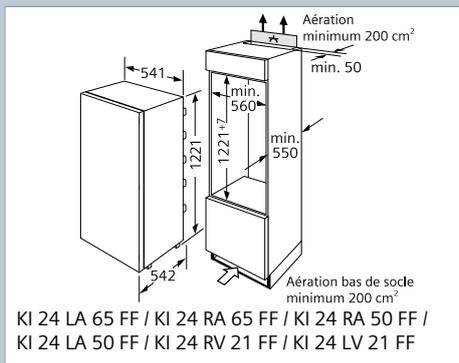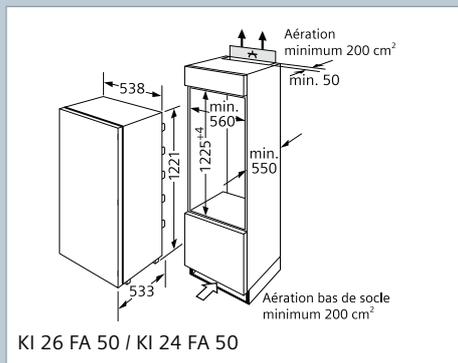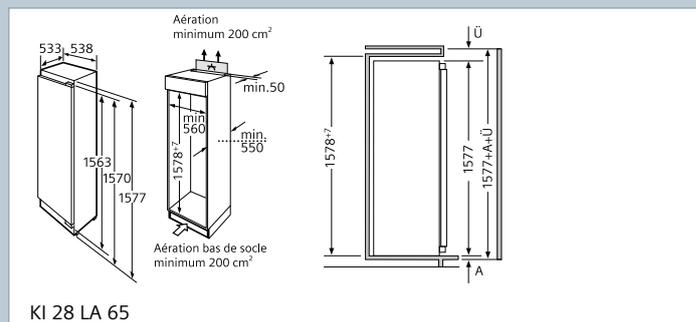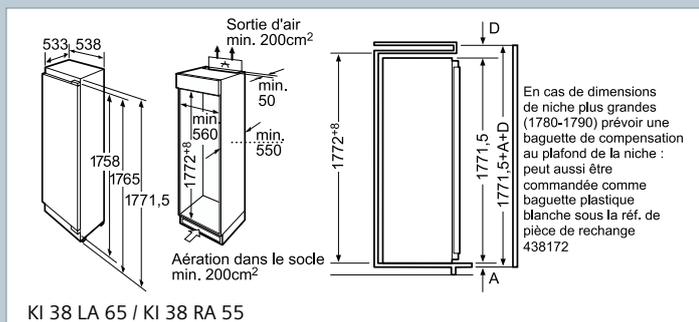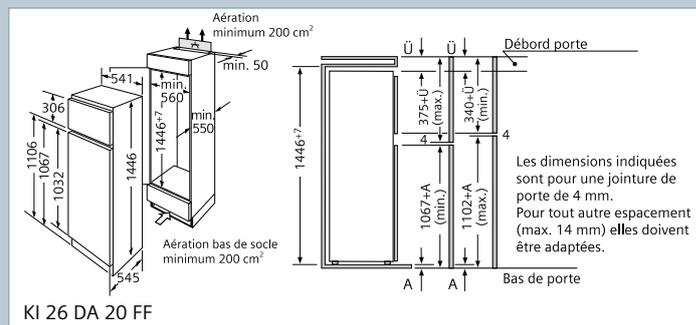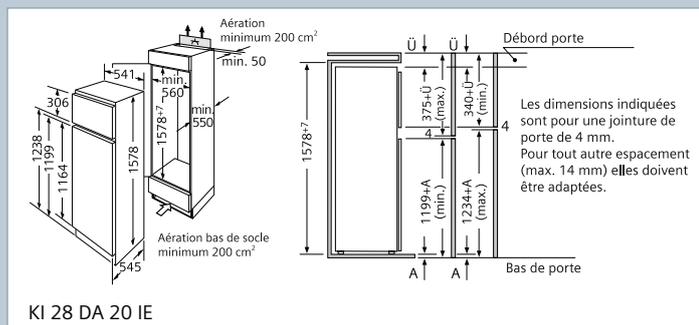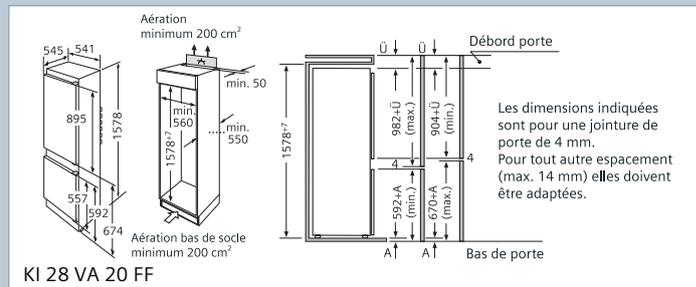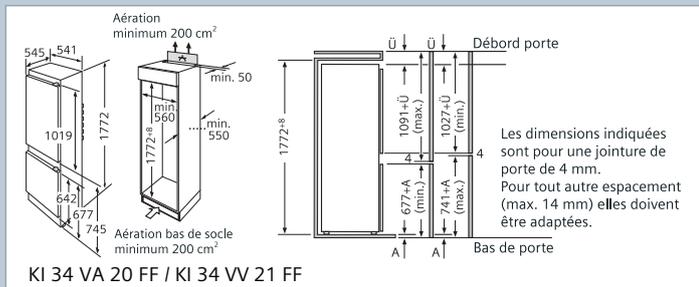
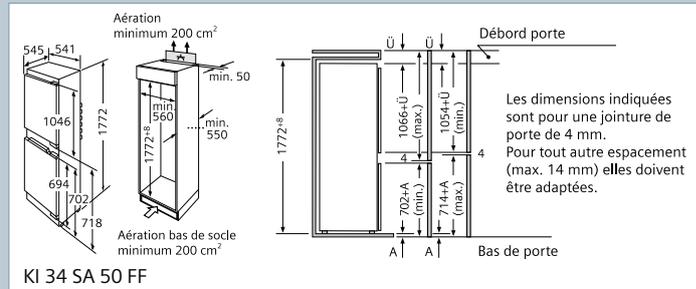
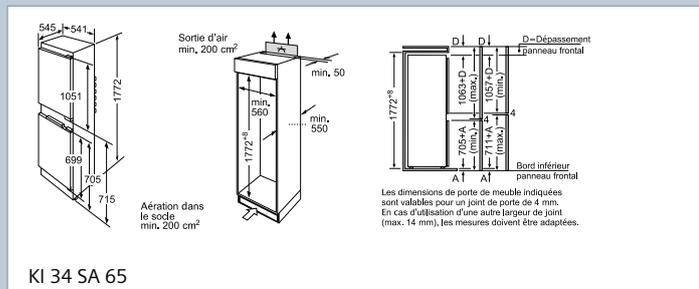


# Caractéristiques techniques des réfrigérateurs et congélateurs.

SIEMENS					
Références	KA62DP91	KA63DA71	KA62DA71	KA62DV71	KA58NA45
Type d'appareil					
Catégorie de produit	Réfrigérateur américain	Réfrigérateur américain	Réfrigérateur américain	Réfrigérateur américain	Réfrigérateur américain
Pose-libre / Encastrable	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Type de construction	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant
Équipement					
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Système de commandes	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert.porte congél.ouv.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert.porte congél.ouv.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert.porte congél.ouv.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert.porte congél.ouv.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Indic. de températ. de congél., Sign.d'avert.porte congél.ouv.
Liste des accessoires inclus	1 x accumulateur de froid, 1 x flexible de connexion, 2 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs	1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs	1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs
Système réfrigérant					
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1
Nombre d'évaporateurs	2	2	2	2	1
Nombre de circuit de froid	2	2	2	2	1
Fluide frigorigène	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)
Dimensions					
Hauteur appareil (mm)	1756	1756	1756	1756	1800
Largeur (mm)	910	910	910	910	903
Profondeur (mm)	761	761	761	761	674
Largeur porte ouverte à 90° (mm)	948	948	948	948	1058
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1158	1158	1158	1158	1144
Dimensions du produit emballé (mm)	1840 x 980 x 835	1845 x 980 x 837	1840 x 975 x 835	1840 x 975 x 835	1900 x 950 x 770
Poids net (kg)	155	164	164	151	110
Poids brut (kg)	172	171	171	159	121
Alimentation					
Longueur du cordon électrique (cm)	220	220	220	220	200
Puissance de raccordement (W)	300	300	300	300	300
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensité (A)	10	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Code EAN	4242003541753	4242003541746	4242003541234	4242003541227	4242003491850

## Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.

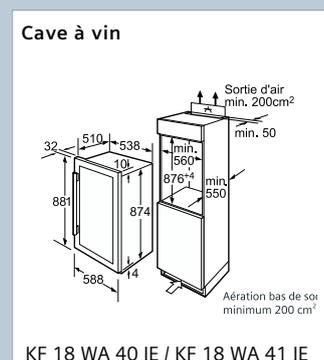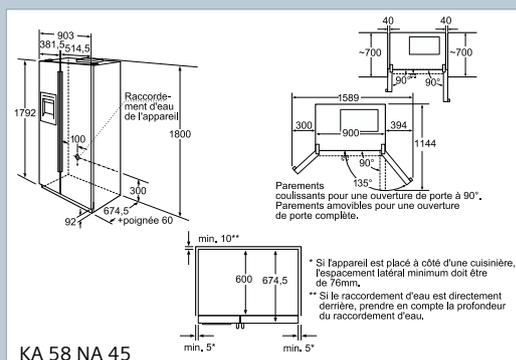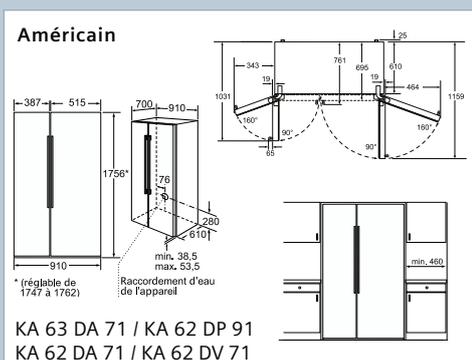

# Caractéristiques techniques des réfrigérateurs.

SIEMENS													
Références	KG49NS20	KG36NS21 KG36NS90*	KG49NH90	KG46NH70	KG39NH10 KG39NH70* KG39NH76**	KG39NV130 KG36NV130 *	KG39NVW20 KG39NV120*	KG36NVW20 KG36NV120*	KG28FM50	KG39EAW40 KG39EA140*	KG36EAW40 KG36EA140*	KG36VW30S KG36V130S*	
Type d'appareil													
Catégorie de produit	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	
Pose-libre / Encastrable	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	
Type de construction	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	
Equipement													
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	
Système de commandes	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./ mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./ mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongel., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongel., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongel., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongel., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./ mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./ mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de supercongel., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./ mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de supercongel., Voy.vers marche norm. réfrig.
Liste des accessoires inclus	2 x accumulateur de froid, 1 x tablette à glaçons, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x tablette à glaçons, 2 x casier à oeufs, 3 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x tablette à glaçons, 2 x casier à oeufs, 2 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x tablette à glaçons, 2 x casier à oeufs, 2 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x tablette à glaçons, 2 x casier à oeufs, 3 x bac à glaçons	1 x tablette à glaçons, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons
Système réfrigérant													
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nombre d'évaporateurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Nombre de circuit de froid	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	
Fluide frigorigélique	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	
Dimensions													
Hauteur appareil (mm)	2000	1850	2000	1850	2000	2000 / 1850 *	2000	1850	1900	2010	1860	1860	
Largeur (mm)	700	600	700	700	600	600	600	600	636	600	600	600	
Profondeur (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	651	650	650	650	
Largeur porte ouverte à 90° (mm)	750	650	750	750	650	650	650	650	602				
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1280	1180	1280	1280	1180	1180	1180	1180	1227				
Dimensions du produit emballé (mm)	2040 x 740 x 700	1900 x 650 x 690	2050 x 720 x 700	1900 x 720 x 690	2050 x 650 x 690	2050 x 650 x 690 / 1900 x 650 x 690*	2050 x 650 x 690	1900 x 650 x 690	1980 x 700 x 720	2060 x 660 x 730	1920 x 660 x 740	1920 x 660 x 760	
Poids net (kg)	99	87	91	86	82	78 / 75 *	78	75	94	75	69	77 / 78*	
Poids brut (kg)	101	89	93	88	84	80 / 77*	80	77	104	81	74	82 / 84*	
Alimentation													
Longueur du cordon électrique (cm)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
Puissance de raccordement (W)	150	160	150	150	160	160	160	160	90	160	160	125	
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220	220-240	220-240	220-240	
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Code EAN	424200 3483237	424200 3489970	424200 3491492	424200 3491461	424200 3490105	424200 3550755	424200 3550427	424200 3550588	424200 3452110	424200 3540824	424200 3540619	424200 3551233	
		424200 3489987*			424200 3490112*	424200 3550649*	424200 3550748*	424200 3550601*		424200 3543542*	424200 3543221*	424200 3551219*	
					424200 3567517**								

KG33VVW30S KG39VV1305*	KD40NX73	KD32NX10 KD32NX74*	KD30NX10 KD30NX73*	KD33EA140	KD29EAW40	KD33VVW30 KD29VVW30 *	KS38RS52	KS38RV74	KS38RX31	KS34RV11	KS30RV11	KT16LPW42	KT16RP22 KT16LP22*
Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur deux portes	Réfrigérateur deux portes	Réfrigérateur deux portes	Réfrigérateur deux portes	Réfrigérateur deux portes	Réfrigérateur deux portes	Réfrigérateur une porte	Réfrigérateur table top	Réfrigérateur table top				
Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	Appareil indépendant	App. indép., enc. sous plan trav.
Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Commutateur de supercongé., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de supercongé., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongé., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongé., Indic. de températ. de congél.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de supercongé., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Mode éco d'énerg./mode vacanc., Sign. d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert. porte congél. ouv., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de superréfrig., Voy.vers marche norm. réfrig.	Commutateur de superréfrig.					
1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x beurrier, 2 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs, 1 x kit de liaison		1 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)	Isobutane (R600a)
1760 / 2010*	1850	1850	1700	1760	1610	1760 / 1610 *	1860	1860	1860	1710	1560	850	850
600	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	612	612
	750	650	650				630	630	630	630	630	630	630
	1280	1180	1180				1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
1760 x 660 x 740 / 2070 x 660 x 770*	1900 x 750 x 700	1900 x 650 x 690	1750 x 650 x 690	1760 x 660 x 740	1610 x 660 x 730	1760 x 660 x 740 / 1610 x 660 x 730*	2000 x 750 x 790	1930 x 660 x 740	1930 x 660 x 740	1780 x 660 x 740	1630 x 660 x 740	905 x 660 x 680	905 x 660 x 680
65 / 81*	80	70	65	61	57	61 / 57 *	91	67	68	61	57	39	39
71 / 87*	82	72	67	67	63	67 / 63 *	97	73	74	66	62	42	42
240	240	240	240	240	240	240	230	230	230	230	230	150	150
125	150	160	160	160	160	160	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-230	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
424200 3555217	424200 3417003	424200 3460856	424200 3459898	424200 3543573	424200 3540916	424200 3540978	424200 3552759	424200 3565575	424200 3490051	424200 3489741	424200 3489758	424200 3571521	424200 3486573
424200 3551240*		424200 3460849*	424200 3459904*			424200 3540930*							424200 3480137*

# Caractéristiques techniques des congélateurs.

SIEMENS								
Références	GS32NS52	GS40NA22	GS32NV73EU	GS32NA23	GS28NA23	GS24NA23	GS30VV23	GS26VV23
Type d'appareil	Congélateur vertical							
Catégorie de produit	Congélateur vertical							
Pose-libre / Encastrable	Pose-libre							
Type de construction	Appareil indépendant							
Equipement								
Type de commandes	Electronique							
Système de commandes	Commutateur de supercongel., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Sign. d'avert. dérang. congél., Voy.jaune marche perm. congél., Voy. vert marche norm. congél.							
Liste des accessoires inclus	2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons							
Système réfrigérant								
Nombre de compresseurs	1							
Nombre d'évaporateurs	1							
Nombre de circuit de froid	1							
Fluide frigorigène	Isobutane (R600a)							
Dimensions								
Hauteur (mm)	1860							
Largeur (mm)	600							
Profondeur (mm)	650							
Largeur porte ouverte à 90° (mm)	630							
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1170							
Dimensions du produit emballé (cm)	1920 x 655 x 770							
Poids net (kg)	79							
Poids brut (kg)	85							
Alimentation								
Longueur du cordon électrique (cm)	230							
Puissance de raccordement (W)	90							
Tension (V)	220-240							
Intensité (A)	10							
Fréquence (Hz)	50							
Code EAN	4242003552766							



SIEMENS						
Références	GS12DP21	GT38MA30	GT30MA30	GT26MA30	GI18DA65	GU15DA55
Type d'appareil	Congélateur table top					
Catégorie de produit	Congélateur coffre					
Pose-libre / Encastrable	Pose-libre					
Type de construction	App.indép.,enc.sous plan trav.					
Equipement						
Type de commandes	Mécanique					
Système de commandes	Commutateur de supercongel., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Sign. d'avert. dérang. congél., Voy.jaune marche perm. congél., Voy.vert marche norm. congél.					
Liste des accessoires inclus	2 x accumulateur de froid					
Système réfrigérant						
Nombre de compresseurs	1					
Nombre d'évaporateurs	1					
Nombre de circuit de froid	1					
Fluide frigorigène	Isobutane (R600a)					
Dimensions						
Hauteur (mm)	850					
Largeur (mm)	600					
Profondeur (mm)	612					
Largeur porte ouverte à 90° (mm)	630					
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1170					
Dimensions du produit emballé (cm)	905 x 650 x 670					
Poids net (kg)	40					
Poids brut (kg)	43					
Alimentation						
Longueur du cordon électrique (cm)	150					
Puissance de raccordement (W)	90					
Tension (V)	220-240					
Intensité (A)	10					
Fréquence (Hz)	50					
Code EAN	4242003555965					

# Caractéristiques techniques des lave-vaisselle intégrables et encastrables, 60 cm.

SIEMENS									
Modèles	Intégrables 60 cm						Tout-intégrables 86,5 cm		
Références	SN56T598EU	SN56T597EU	SN56N592EU SN56N292EU SN56N692EU	SN56M597EU SN56M297EU SN56M697EU	SN55M537EU SN55M237EU SN55M637EU	SE55E558EU SE55E258EU SE55E658EU	SX66T095EU	SX66M096EU	
Pose-libre, Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	
Classe énergétique	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+++	A+++	
Consommation d'eau l *	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13	10,0	10,0	
Consommation d'eau annuelle totale l **	2053	2800	2800	2800	2800	3653	2800	2800	
Consommation d'énergie (kWh) *	0,71	0,82	0,82	0,93	0,93	1,02	0,82	0,82	
Consommation dénergie annuelle (kWh) **	156	180	180	205	205	224	180	180	
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) ***	44	42	42	42	44	48	42	42	
tiroirLuxe	•	•	•	•	-	-	•	•	
Nombre de couverts	13	14	14	14	13	12	14	14	
Nombre de programmes	6	6	6	6	5	5	6	6	
Nombre de températures de lavage	5	5	5	5	4	6	5	5	
Diamètre maxi pour une assiette panier inférieur (cm)	30	30	30	30	30	30	33	33	
Diamètre maxi pour une assiette panier supérieur (cm)	21	21	21	21	27	26	23	23	
Panier supérieur réglable	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Simple	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	
Durée du cycle du programme de référence (min)	165	150	150	175	175	198	150	150	
Sécurité antifuite	•	•	•	•	•	•	•	•	
Echangeur thermique	•	•	•	•	•	-	•	•	
Signal sonore de fin de cycle	•	•	-	-	-	-	•	•	
Voyant de sel	•	•	•	•	•	•	•	•	
Voyant de rinçage	•	•	•	•	•	•	•	•	
Élément chauffant hors cuve	•	•	•	•	•	•	•	•	
Profondeur (mm)	573	573	573	573	573	573	550	550	
Largeur (mm)	598	598	598	598	598	598	598	598	
Réglage de la plinthe	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	
Hauteur avec top (mm)	815	815	815	815	815	815	865	865	
Hauteur appareil (mm)	815	815	815	815	815	815	865	865	
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	
Poids brut (kg)	47,00	50,00	50,00	47,00	41,00	39,00	51,00	51,00	
Poids net (kg)	44,00	48,00	47,00	44,00	39,00	35,00	48,00	48,00	
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	140	140	140	140	140	145	140	140	
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	170	170	170	170	170	170	170	170	
Longueur du cordon électrique (cm)	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Polinox	Inox	Inox	
Température maximum pour l'admission d'eau (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60	
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	220-240	220-240	
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2300	2300	2400	2400	
Fréquence (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	50	50	50; 60	60; 50	
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Code EAN	Bandeau inox Bandeau blanc Bandeau noir	4242003539835	4242003545911	4242003545935 4242003545928 4242003546246	4242003554777 4242003547243 4242003547267	4242003544297 4242003544280 4242003544303	4242003565728 4242003565711 4242003565735	4242003542118	4242003544037

\* sur le programme de référence Eco 50°C \*\* basé sur la nouvelle norme énergétique \*\*\* dB selon la norme européenne EN 60704

## Schémas : Toutes les dimensions sont en millimètres.

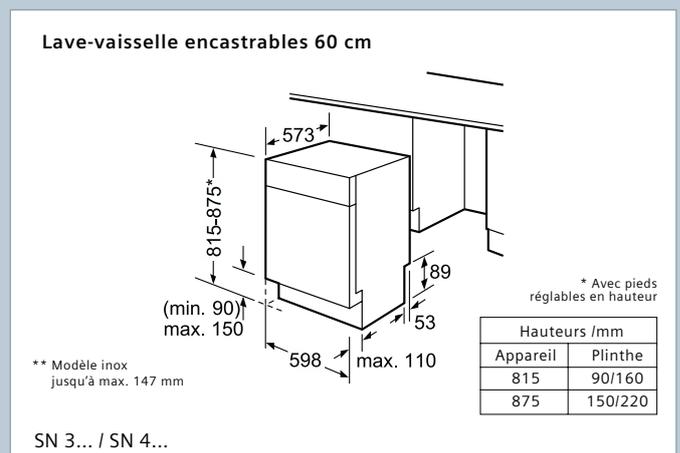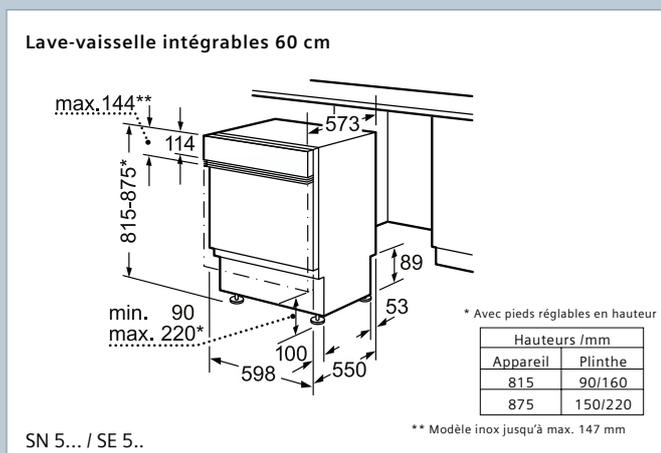

# Caractéristiques techniques des lave-vaisselle intégrables et encastrables.


SIEMENS

Modèles	Tout-intégrables hauteur 86,5 cm / 60 cm		Tout-intégrables 60 cm						
	Références	SX76T094EU	SX66M094EU	SN66T095EU	SN66M096EU	SN76T094EU	SN66M094EP	SN65M038EU	SN65M005EU
Pose-libre,Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Classe énergétique	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+
Consommation d'eau l *	9,0	10,0	10,0	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	12,0
Consommation d'eau annuelle totale l **	2640	2800	2800	2800	2640	2800	2800	2800	3360
Consommation d'énergie (kWh) *	0,92	0,93	0,82	0,82	0,92	0,93	0,92	0,92	1,02
Consommation d'énergie annuelle (kWh) **	202	205	180	180	202	205	202	202	224
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) ***	41	42	42	42	41	42	44	44	46
tiroirLuxe	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Nombre de couverts	13	14	14	14	13	14	13	13	12
Nombre de programmes	6	6	6	6	6	6	5	5	5
Nombre de températures de lavage	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Diamètre maxi pour une assiette panier inférieur (cm)	30	33	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre maxi pour une assiette panier supérieur (cm)	21	23	21	21	21	21	27	27	27
Panier supérieur réglable	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)	175	175	150	150	175	175	175	175	175
Sécurité antifuite	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Echangeur thermique	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Signal sonore de fin de cycle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voyant de sel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voyant de rinçage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Élément chauffant hors cuve	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profondeur (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Largeur (mm)	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Réglage de la plinthe	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160
Hauteur avec top (mm)	865	865	815	815	815	815	815	815	815
Hauteur appareil (mm)	865	865	815	815	815	815	815	815	815
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Poids brut (kg)	47,00	48,00	49,00	50,00	46,00	46,00	43,00	43,00	38,00
Poids net (kg)	44,00	45,00	47,00	47,00	43,00	44,00	41,00	41,00	36,00
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Longueur du cordon électrique (cm)	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Polinox
Température maximum pour l'admission d'eau (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Fréquence (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Code EAN	4242003543771	4242003543740	4242003543863	4242003544020	4242003543764	4242003544327	4242003544310	4242003544781	

\* sur le programme de référence Eco 50°C \*\* basé sur la nouvelle norme énergétique \*\*\* dB selon la norme européenne EN 60704

## Schémas : Toutes les dimensions sont en millimètres.

### Lave-vaisselle tout intégrable - 60 cm Hauteur 81,5 cm et hauteur 86,5 cm

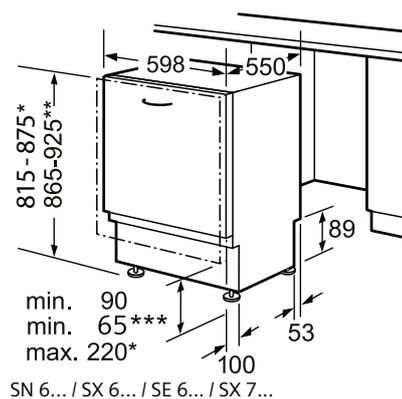

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm  
\* Avec pieds réglables en hauteur

Hauteurs /mm

Appareil	Plinthe
815	90/160
875	150/220


Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm  
\*\* Avec pieds réglables en hauteur

Hauteurs /mm

Appareil	Plinthe
865	90/160
925	150/220

\*\*\* lave-vaisselle avec porte à glissière :  
- SN 76 T 094 EU  
- SX 76 T 094 EU

### Lave-vaisselle compact - 60 cm de haut

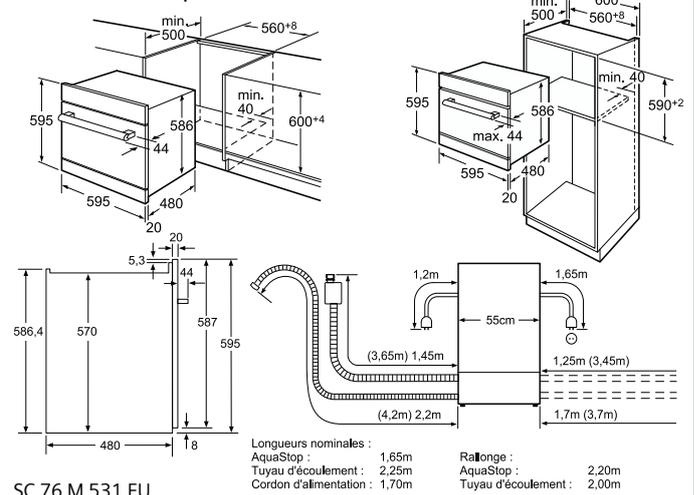

SC 76 M 531 EU


Longueurs nominales :  
AquaStop : 1,65m  
Tuyau d'écoulement : 2,25m  
Cordon d'alimentation : 1,70m

Rallonge :  
AquaStop : 2,20m  
Tuyau d'écoulement : 2,00m


Tout-intégrables 45 cm		Intégrables 45 cm		Encastrables 60 cm			Encastrables compacts		Pose-libre compact
SF65T352EU	SF64M330EU	SF54T553EU	SF55M551EU SF55M251EU	SN46M596EU	SN36M456EU	SN45M536EU	SC76M531EU	SK76M530EU	SK26E201EU
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Pose-libre
A	A	A	A	A++	A++	A++	A	A	A
11,0	13,0	11,0	11,0	6,5	6,5	10,0	8,7	7,5	7,5
3192	3360	3192	3192	1820	1820	2800	2450	2100	2100
0,88	0,88	0,88	0,88	0,92	0,92	0,92	0,73	0,62	0,62
194	194	194	194	202	202	202	161	136	136
45	49	45	49	44	44	46	45	45	48
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
9	9	9	9	13	13	13	8	6	6
5	4	4	5	6	6	5	6	6	170
5	3	5	4	6	6	4	5	5	6
30	30	30	30	30	30	30	30	28	5
26	26	26	26	21	27	27	14		28
Rackmatic	Simple	Rackmatic	Simple	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Rackmatic 3 positions	Non		-
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	-
150	150	150	150	180	165	175	180	170	Eco
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
550	550	570	570	573	573	573	500	500	500
448	448	448	448	598	598	598	595	595	551
40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	/	/	/
810	810	810	810	815	815	815	595	454	450
810	810	810	810	815	815	815	595	454	450
60	60	60	60	60	60	60			-
39,00	37,00	40,00	37,00	45,00	45,00	43,00	29,00	25,00	24,00
37,00	36,00	38,00	36,00	42,00	43,00	41,00	26,00	22,00	22,00
155	155	155	155	140	140	140	165	165	150
165	165	165	165	170	170	170	226	226	226
170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Polinox	Polinox	Polinox
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
230	230	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2300	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2300	2300	2300
50	50	50	50	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
4242003461730	4242003378441	4242003391549	4242003387030 4242003388174	4242003546338	4242003546291	4242003545867	4242003462898	4242003475546	4242003460894

## Schémas : Toutes les dimensions sont en millimètres.


### Lave-vaisselle compact - 45 cm de haut

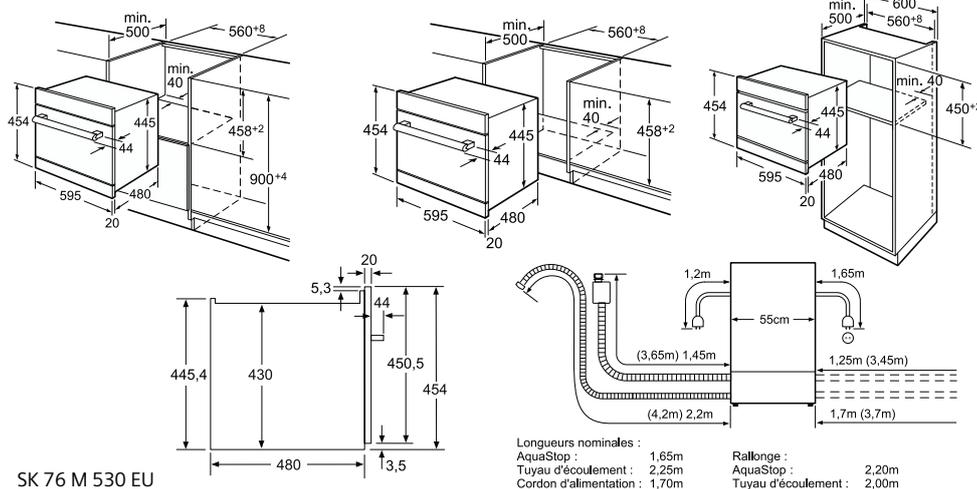

### Lave-vaisselle intégrables - 45 cm de large



### Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm de large.



# Caractéristiques techniques des lave-vaisselle pose-libre.

SIEMENS						
Modèles	Pose-libre 60 cm					
Références	SN26T898EU	SN26T890FF	SN26T290FF	SN26M897EU	SN26M297EU	SN26M884FF
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Classe énergétique	A+++	A+	A+	A+++	A+++	A++
Consommation d'eau l *	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,5
Consommation d'eau annuelle totale l **	2053	2800	2800	2800	2800	1820
Consommation d'énergie (kWh) *	0,71	1,05	1,05	0,82	0,82	0,92
Consommation d'énergie annuelle (kWh) **	156	231	231	180	180	202
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) ***	44	38	38	42	42	44
tiroirLuxe	•	•	•	•	•	•
Nombre de couverts	13	14	14	14	14	13
Durée du cycle du programme de référence (min)	165	175	175	150	150	180
Nombre de programmes	6	6	6	6	6	6
Nombre de températures de lavage	5	5	5	5	5	5
Diamètre maxi pour une assiette panier inférieur (cm)	30	30	30	30	30	30
Diamètre maxi pour une assiette panier supérieur (cm)	21	21	21	21	21	21
Panier supérieur réglable en hauteur	Rackmatic 3 positions					
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Sécurité antifuite	•	•	•	•	•	•
Echangeur thermique	•	•	•	•	•	•
Signal sonore de fin du progr.	•	•	•	-	-	-
Voyant de sel	•	•	•	•	•	•
Voyant de rinçage	•	•	•	•	•	•
Élément chauffant hors cuve	•	•	•	•	•	•
Profondeur (mm)	600	600	600	600	600	600
Largeur (mm)	600	600	600	600	600	600
Réglage de la plinthe	/	/	/	/	/	/
Hauteur avec top (mm)	845	845	845	845	845	845
Hauteur appareil (mm)	815	815	815	815	815	815
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)	20	20	20	20	20	20
Poids brut (kg)	54,00	56,00	56,00	55,00	55,00	53,00
Poids net (kg)	52,00	55,00	55,00	53,00	53,00	52,00
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	140	140	140	140	140	140
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	170	170	170	170	170	170
Longueur du cordon électrique (cm)	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Température maximum pour l'admission d'eau (°C)	60	60	60	60	60	60
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Fréquence (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50
Certificats de conformité	CE, VDE					
Code EAN	4242003539828	4242003565865	4242003565858	4242003559642	4242003559536	4242003567531

\* sur le programme de référence Eco 50°C \*\* basé sur la nouvelle norme énergétique \*\*\* dB selon la norme européenne EN 60704

							Pose-libre 45 cm		
	SN26M883FF	SN26M283FF	SN25M837EU	SN25M237EU	SN24E204EU	SN24E209EU	SF24T558EU	SF24T257EU	SF24E233EU
	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A	A	A
	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	11,0	11,0	11,0
	2800	2800	2800	2800	3360	3360	3192	3192	3192
	0,93	0,93	0,92	0,92	1,03	1,02	0,88	0,88	0,88
	205	205	202	202	227	224	194	194	194
	44	44	46	46	46	48	49	45	49
	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	14	14	13	13	13	12	9	9	9
	175	175	175	175	175	175	150	150	150
	6	6	5	5	4	4	4	4	4
	5	5	4	4	4	4	5	5	3
	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	21	21	27	27	27	27	26	26	26
	Rackmatic 3 positions	Rackmatic	Rackmatic	Simple					
	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	-	-	-	•	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	600	600	600	600	600	600	450	450	450
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	845	845	845	845	845	845	850	850	850
	815	815	815	815	815	815	810	810	810
	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	56,00	56,00	51,00	51,00	52,00	51,00	51,00	50,00	46,00
	54,00	55,00	49,00	49,00	51,00	49,00	48,00	48,00	44,00
	140	140	140	140	140	140	155	155	155
	170	170	170	170	170	170	165	165	165
	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Polinox	Inox	Inox	Inox
	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	230
	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2300	2300	2300
	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50	50	50
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE					
	4242003564523	4242003564516	4242003542910	4242003542880	4242003567647	4242003563816	4242003390948	4242003390832	4242003399743

## Caractéristiques techniques des lave-linge à chargement frontal.

SIEMENS						
Modèles	Taille standard					
Références	WM16S840FF	WM16S793FF	WM14S793FF	WM14S483FF	WM14P39XFF	WM14P390FF
Type de construction	App. encastr. sous plan travail					
Capacité coton (Kg)	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0
Volume du tambour	65	65	65	65	65	65
Vitesse d'essorage maximum	1600	1600	1400	1400	1400	1400
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW (1)	49	49	49	49	54	54
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW (1)	72	72	71	71	74	74
Afficheur digital de temps restant	•	•	•	•	•	•
Pesée automatique	•	•	•	•	-	-
Détection du degré de salissures	•	•	•	•	•	•
Options de départ différé	continu	continu	continu	continu	continu	continu
Délai maximum de départ retardé (h)	24	24	24	24	24	24
Détection de mousse	•	•	•	•	•	•
Système anti-balourd	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
AQUASTOP®	•	•	•	•	•	•
Hauteur appareil (mm)	842	842	842	842	842	842
Largeur (mm)	600	600	600	600	600	600
Profondeur	590	590	590	590	590	590
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)	12	12	12	12	12	12
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	990	990	990	990	990	990
Poids net (kg)	81,00	77,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Puissance de raccordement (W)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Longueur du cordon électrique (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Classe énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Meilleur que A <sup>(2)</sup>						
Classe d'efficacité de lavage	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	A	A	B	B	B	B
Consommation d'eau annuelle pondérée	10500	10500	10500	10500	11900	11900
Consommation d'énergie annuelle pondérée (kWh)	189	189	189	189	219	219
Code EAN	4242003534175	4242003556351	4242003556399	4242003556382	4242003567203	4242003567296

## Caractéristiques techniques des lave-linge à chargement par le dessus.

SIEMENS				
Modèles	Lave-linge top			
Références	WP13T582FF	WP12T582FF	WP12T382FF	WP10T382FF
Type de construction	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Capacité coton (Kg)	5,5	5,5	5,5	5,5
Volume du tambour	42	42	42	42
Vitesse d'essorage maximum	1300	1200	1200	1000
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW (1)	63	63	59	59
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW (1)	79	79	79	76
Arrêt cuve pleine	•	•	•	•
Afficheur digital de temps restant	•	-	•	•
Options de départ différé	continu	continu	continu	continu
Délai maximum de départ retardé (h)	24	24	19	19
Détection de mousse	•	•	•	•
Système anti-balourd	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-débordement	Anti-débordement	Anti-débordement	Anti-débordement
Hauteur appareil (mm)	900	900	900	900
Largeur (mm)	400	400	400	400
Profondeur	620	620	600	620
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)				
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)				
Poids net (kg)	59,00	60,00	57,00	56,00
Puissance de raccordement (W)	2200	2200	2200	2250
Longueur du cordon électrique (cm)	220,0	220,0	220,0	220,0
Intensité (A)	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Classe énergétique	A	A	A	A
Meilleur que A <sup>(2)</sup>	-10%	-10%		
Consommation d'énergie (kWh)	0,93	0,93	1,04	1,04
Classe d'efficacité de lavage	A	A	A	A
Classe d'efficacité d'essorage	B	B	B	C
Consommation d'eau	45	45	48	48
Consommation d'eau annuelle totale <sup>(4)</sup>	9000	9000	9600	9600
Consommation d'énergie annuelle (kWh) <sup>(4)</sup>	186	186	208	208
Code EAN	4242003461440	4242003461334	4242003461327	4242003461310

<sup>(1)</sup> Selon la norme IEC 60704-3.

<sup>(2)</sup> La consommation d'énergie de l'appareil mesurée dans les conditions de la norme EN60456 / Directive 95/12/CE est inférieure à 0,17 kWh/kg alors que la classe A, meilleure classe prévue par la Directive 95/12/CE, correspond à une énergie inférieure à 0,19 kWh/kg.

<sup>(3)</sup> Efficacité énergétique lavage + séchage déclarée : un cycle de lavage et deux cycles de séchage selon la norme EN50229, et directive EU 96/60/EC.

<sup>(4)</sup> Selon la norme EN 60456.

	WM14Q480FF	WM14Q460FF	WM12Q460FF	WM12E362FF	slimLine WS12X460FF	Lavante-séchante	
				App. encastr. sous plan travail	App. encastr. sous plan travail	WD14H460FF	WD12D560FF
	7,0	7,0	7,0	7,0	4,5	7 kg lavage -4 kg séchage	5 kg lavage -2,5 kg séchage
	58	58	58	55	35	56	42,0
	1400	1400	1200	1200	1200	1400	1200
	51	54	54	59	58	-	-
	71	75	75	76	76	-	-
	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	-	-	-	-
	continu	continu	continu	continu	continu	continu	continu
	24	24	24	24	24	24	24
	•	•	•	•	•	•	•
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	oui	oui
	•	•	•	•	•	sécurité anti-débordement	sécurité anti-débordement
	843	843	843	847	847	842	860
	598	598	598	600	600	600	600
	591	591	591	590	440	590	590
	10	10	10	15	15	12	15
	1014	1014	1014	990	830	970	970
	81,00	72,00	72,00	77,00	65,00	83,00	73,00
	2300	2300	2300	2300	2300	2200	2200
	160,0	160,0	160,0	160,0	175,0	175,0	210,0
	10	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
	50	50	50	50	50	50	50
	A+++	A+++	A+++	A++	A	B <sup>(3)</sup>	C <sup>(3)</sup>
					-10%		
	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	C	B	B	B
	8140	8140	8140	10560	8000 <sup>(4)</sup>	Lavage + séchage 11400 <sup>(4)</sup>	Lavage + séchage 21200 <sup>(4)</sup>
	174	174	174	197	152 <sup>(4)</sup>	238 <sup>(4)</sup>	180 <sup>(4)</sup>
	4242003530238	4242003511879	4242003511862	4242003556443	4242003363195	4242003484333	4242003388563

### Socle avec tiroir de rangement.

- **WZ 20460** : pour les lave-linge frontaux **8kg** et sèche-linge  
(H x L x P: 32 x 60 x 58 cm)

- **WZ 20450** : pour les lave-linge frontaux **7kg**  
hors WM..Q...FF  
(H x L x P: 32 x 60 x 53,5 cm)



# Caractéristiques techniques des sèche-linge.

SIEMENS						
Modèles	A condensation					A évacuation
Références	WT46W581FF	WT46S584FF	WT46E3X1FF	WT46E384FF	WT44E300FF	WT34V381FF
Capacité coton (Kg)	7	8	8	8	8	8
Type de construction	App.encastr. sous plan travail	App.encastr. sous plan travail	App.encastr. sous plan travail	App.encastr. sous plan travail	App.encastr. sous plan travail	App.encastr. sous plan travail
Volume du tambour	112	112	112	112	112	112
Matériau du tambour	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Système de contrôle d'humidité	Auto par détect. humidité, Conden. air par pompe chaleur	Auto par détect. humidité				
Fonction anti-froissage	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fin différée de 0 à ... h	24	24	24	24	24	24
Afficheur digital de temps restant	•	•	•	•	•	•
Indicateur de fin de cycle	•	•	•	•	•	•
Indicateur de saturation du filtre	•	•	•	•	•	•
Voyant bac plein	•	•	•	•	•	-
Eclairage intérieur	•	•	•	•	•	•
Tuyau d'évacuation de l'air	-	-	-	-	-	•
Emplacement des sorties d'air*						A gauche, A l'arrière
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Hauteur appareil (mm)	842	842	842	842	842	842
Largeur (mm)	598	598	598	598	598	598
Profondeur	625	625	625	625	625	625
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	1040	1060	1060	1060	1060	1060
Longueur du cordon électrique (cm)	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Poids net (kg)	55	45	45	45	45	41
Puissance de raccordement (W)	1500	2800	2800	2800	2800	2800
Intensité (A)	10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10
Classe énergétique	A	B	B	B	B	B
Meilleur que A	-50%					
Consommation : coton prêt à ranger 1000 tr/min	1,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,1
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	107	262	262	262	262	243
Code EAN	4242003538975	4242003538982	4242003539002	4242003475614	4242003538999	4242003434406



\* Possibilité de raccordement extérieur sur tuyau ø 100 mm.

## L'évacuation à l'extérieur.

Grâce à ses 2 sorties d'air (gauche et arrière pour un raccordement sur un tuyau d'évacuation vers l'extérieur), le sèche-linge à évacuation offre de multiples possibilités d'installation. A l'aide d'un tuyau souple d'un diamètre de 100 mm, vous pouvez évacuer la vapeur vers l'extérieur par une fenêtre (voir croquis). Pour être efficace, le sèche-linge à évacuation doit être installé dans une pièce bien aérée, ou mieux, à chaque fois que cela est possible sans grand problème, être doté d'un raccordement vers l'extérieur.

## Kit en option d'évacuation directe.

Il permet d'éviter la contrainte de vider le réservoir. Il est très pratique lorsque vous montez votre sèche-linge en colonne. (**445594**: référence proposée par le SAV sur <http://www.siemens-home.fr>)



## Accessoires pour montage en colonne des lave-linge avec sèche-linge

### Pour les sèche-linge :

**WZ 20300 (blanc)** : kit avec tablette, pour sèche-linge avec les lave-linge frontaux Siemens.

**WZ 20310 (blanc) - WZ 11330 (silver)** : kit sans tablette, pour sèche-linge avec les lave-linge frontaux Siemens.

**WZ 20295** : plaque de recouvrement pour encastrement sèche-linge 7 kg.

**WZ 20290** : plaque de recouvrement pour encastrement sèche-linge 8 kg.

### Pour les lave-linge :

**WZ 20430** : plaque de recouvrement pour tous les lave-linge 8kg et 9kg.

**WZ 10190** : plaque de recouvrement pour le lave-linge WM 12 E 362 FF.

**WZ 10170** : plaque de recouvrement pour le lave-linge slimLine

## Socle avec tiroir de rangement.

Pour les sèche-linge

**WZ 20460**



H x L x P : 32 x 60 x 58 cm

# Caractéristiques techniques des lave-linge et lavante-séchante intégrables.

SIEMENS	Lave-linge		Lavante-séchante
<b>Modèles</b>	WI12S420FF		WK14D540FF
<b>Références</b>	WI12S420FF	WI12A200FF	WK14D540FF
Type de construction	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Capacité coton (Kg)	7,0	6,0	6
Capacité coton (Kg) séchage	-	-	3
Volume du tambour	55,0	52,0	41
Vitesse d'essorage maximum	1200	1200	1400
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	48	58	57
Niveau sonore à l'essorage	62	72	74
Afficheur digital de temps restant	•	•	-
Options de départ différé	continu	continu	continu
Délai maximum de départ retardé (h)	24,0	24,0	24
Détection de mousse	•	•	•
AQUASTOP®	•	•	•
Hauteur appareil (mm)	818,0	820,0	820
Largeur (mm)	600,0	595,0	595
Profondeur	555,0	565,0	584
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)	12,0	15,0	16,5
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	956,0	960,0	960
Poids net (kg)	80,0	77,0	84
Puissance de raccordement (W)	2300,0	2300,0	2300
Longueur du cordon électrique (cm)	225,0	220,0	220
Intensité (A)	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Classe énergétique	A	A	B
Consommation d'énergie (kWh)	1,2	1,0	-
Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge normale)	-	-	4,81
Classe d'efficacité de lavage	A	A	-
Classe d'efficacité d'essorage	B	B	-
Consommation d'eau	49,0	45,0	-
Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale)	-	-	79
Consommation d'eau annuelle totale	9800,0	9000,0	-
Consommation d'eau annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales)	-	-	15800
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	238,0	204,0	-
Consommation d'énergie annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales)	-	-	962
Code EAN	4242003393697	4242003551110	4242003479445

## Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.

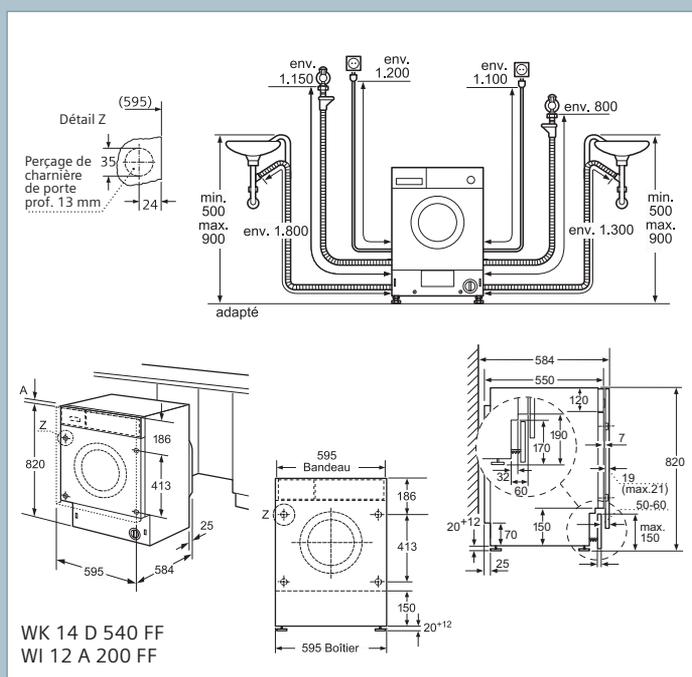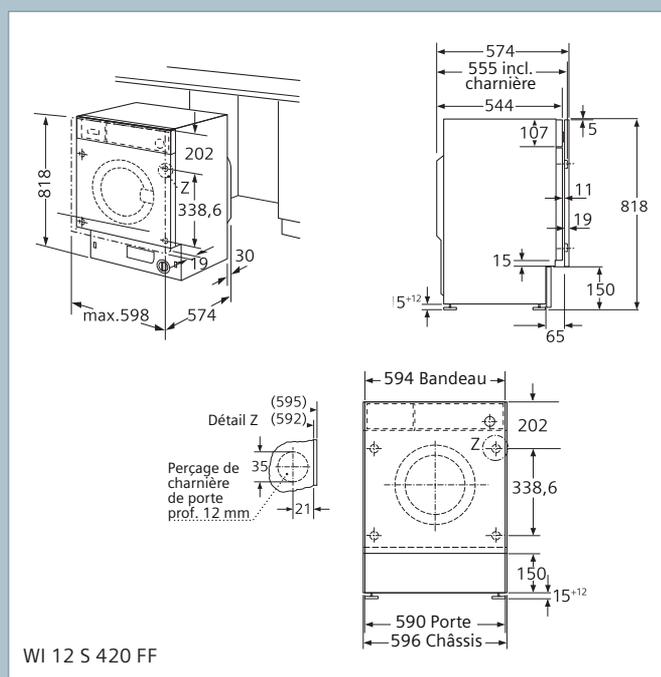

# Siemens Services. Si disponible.



**Besoin de conseils avant ou après l'achat ?  
Notre service consommateurs répond à toutes vos questions.**

Par téléphone : au **0 892 698 110** (0,34€ttc/mn) **du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.**

Par email : sur le site internet [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr),  
rubrique « Nos services », « Contacter le Service Consommateurs ».



**Besoin d'une réparation sur votre appareil ?  
Notre service intervention est à votre disposition.**

Sur internet : réservez directement un rendez-vous avec un technicien, **24h/24 et 7j/7**  
sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services », « Réserver une intervention ».

Par téléphone : au **01 40 10 12 00** (numéro non surtaxé) **du lundi au vendredi de 8h à 18h**  
**sans interruption et le samedi de 8h30 à 12h30.**



**Retrouvez tous nos produits et services sur internet.**

Accédez à de nombreuses informations sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr) : conseils d'utilisation ,  
téléchargement des catalogues et des modes d'emploi, adresses de nos revendeurs...

Commandez directement les accessoires et consommables sélectionnés par notre marque,  
sur la Boutique en ligne.

Découvrez vos privilèges et des avantages exclusifs sur [www.espritsiemens.com](http://www.espritsiemens.com)

## Nous nous engageons !

Tous les collaborateurs Siemens du service après-vente, notre réseau de 57 techniciens  
et nos 130 stations techniques agréées présents sur toute la France, s'engagent  
à vous apporter :

- Des techniciens expérimentés et formés en permanence sur nos produits
- Des délais d'intervention réduits
- 90% des réparations réussies à la première visite
- Des réparations garanties 6 mois\*
- Un service de qualité : 87% de nos clients satisfaits (selon Enquête Satisfaction Clients - Siemens 2010)

\* selon nos conditions générales d'intervention.

**BSH Electroménager**  
**R.C.S. Bobigny B 341 911 790**

[www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)  
[www.espritsiemens.com](http://www.espritsiemens.com)

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de  
fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur  
informatrice et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix  
sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des  
déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).  
Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager  
se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques  
(techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document.  
La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt  
de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Ce catalogue est dédié  
à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande  
auprès de son revendeur ou de notre service consommateurs.

® Marques déposées.

© 2011 réalisé par BSH Electroménager.

Imprimé en France par SEGO. 03/2011. Réf. Q8A0011824

Imprimé sur papier issu de forêts gérées de façon durable.

