

Das Herz Ihrer Küche
schlägt unter der Oberfläche.



Produktübersicht Einbaugeräte von AEG

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG
Electrolux

Eine Küche ist immer so schön
wie die Technik dahinter.



KOCHEN, BACKEN, GAREN 6-57
 KÜHLEN 58-75
 SPÜLEN 76-87
 WASCHEN 88-91
 GLOSSAR 92-95

Traumküchen gibt es heute in allen Formen und Farben. Mehr denn je gilt: Das Auge kocht und spült mit, die Küche wird vom Arbeitsplatz zum Lebensraum.

Aber auch die schönsten Träume sollten mit dem Wesentlichen beginnen: mit den Küchengeräten hinter der glänzenden Front. Denn wie schön eine Küche wirklich ist, entscheidet nicht alleine das Aussehen auf den ersten Blick. Das tagtägliche Gefühl bei der Nutzung zählt.

Unsere Einbaugeräte erfreuen nicht nur das Auge, sondern auch Kopf und Hände. Sie verbinden auf perfekte Weise pure zeitlose Formen mit zuverlässiger und komfortabler Funktion. In Ihrer AEG Küche finden Sie nichts Überflüssiges: keine unnötigen Funktionen – und vor allem keinen Handgriff zu viel.

Jedes Gerät eine Klasse für sich.

Damit Sie schnellstmöglich Ihr Wunschmodell finden, sind alle Geräte in 3 Klassen eingeteilt – von der einfachen Basis-Klasse bis zur umfangreich ausgestatteten Topklasse.

- Topklasse
- Komfortklasse
- Basisklasse

Oberflächendesigns

- M = Edelstahl
- A = AluTec
- W = Weiß
- D = Dunkelbraun

Maße = H x B x T in cm

Arbeiten wird zum Vergnügen.

Jedes AEG Hausgerät ist eine echte Küchenhilfe. Die Ihnen genau mit der Leistung unter die Arme greift, die Sie brauchen. Ob es um pure Kraft geht, um intuitive und präzise Bedienung, wenn es schnell gehen muss, oder um das Kontrollieren von komplexeren Abläufen: Unsere Technologie ist so konzipiert, dass sie Sie optimal in Ihrer Küche unterstützt. Jeden Tag aufs Neue – in jeder Situation.

Echte Qualität macht lange Freude.

Eine neue Küche kauft man nicht jeden Tag. Schon gar nicht mit Einbaugeräten von AEG. Denn unsere Geräte sind so gebaut, dass Sie lange etwas davon haben. Hochwertige Materialien und verschleißarme Mechanik, solide Verarbeitung und sorgfältige Qualitätskontrollen sind unsere Garantien dafür, dass Sie sich an unsere Qualität gewöhnen werden – und sich langfristig auf Ihre Küche verlassen können.

Geringer Verbrauch schont Geldbeutel und Umwelt.

Wenn es um den Verbrauch von Energie und Wasser geht, bieten wir Ihnen gerne etwas weniger. AEG Geräte gehören in ihrer Klasse jeweils zu den sparsamsten – und setzen regelmäßig Maßstäbe. Unsere ÖKO_LINE oder unsere Kühlschränke mit Energieeffizienzklasse A* sind herausragende Beispiele für eine Technik, mit der Sie für den Umweltschutz nicht nur auf zusätzliche Kosten verzichten.

Die perfekte Küche
schreibt man mit 3 Buchstaben.



Leichte Küche
beginnt mit leichter Zubereitung.

Kochen wird immer gesünder. Hochwertige frische Zutaten, vitaminschonendes Garen, einfache und doch raffinierte Rezepte, die weniger Kalorien, aber dafür umso mehr Geschmack haben.

Wir finden, diese Entwicklung muss sich auch in der Funktionalität einer modernen Küche widerspiegeln. Unsere Geräte für Backen, Kochen und Garen bieten Ihnen ebenso zuverlässige wie innovative Funktionen, für ein bestmögliches Ergebnis. Entdecken Sie die perfekte Form des Kochens:

Kochen/Backen/Garen

- 8-11 MULTI-Dampfgarer
- 12-17 KOMPAKT-Geräte
- 18-29 Herde und Backöfen
- 30-41 Kochfelder
- 42-43 Mikrowellengeräte
- 44-57 Dunstabzugshauben



Beheizungsarten



MULTI-Dampfgarer

Das uralte Prinzip des Garens in heißem, drucklosem Wasserdampf ist so zeitgemäß wie nie. Denn keine andere Methode behandelt Speisen so schonend – Geschmack und Nährstoffe bleiben weitestgehend erhalten. Gleichzeitig lässt sich das Dampfgaren äußerst vielfältig nutzen. Nirgendwo gilt das mehr als in unserem ProCombi-MULTI-Dampfgarer, der die Vorzüge des Dampfgarens mit der Hitze eines klassischen Backofens kombiniert. Sie können aus bis zu 11 klassischen Beheizungsarten und 3 Dampfgar-Varianten wählen. Ihr einzigartiger Vorteil mit AEG: Sie können auch Kombi-Programme nutzen.



1 Gerät, 14 Möglichkeiten.

Der ProCombi-MULTI-Dampfgarer von AEG ist eigentlich viel mehr als ein Dampfgarer: ein vollwertiger und äußerst flexibler Einbaubackofen. Insgesamt 14 Beheizungsarten stehen zur Verfügung – mit Dampf, klassisch oder auch kombiniert:

■ Heißluft mit Ringheizkörper

Lüfter und Ringheizkörper sind in Betrieb. Damit werden beste Ergebnisse beim Backen von Kuchen und Kleingebäck und beim Garen von Menüs auf 3 Ebenen erzielt.

■ Pizzastufe

Lüfter mit Ringheizkörper und Unterhitze sind in Betrieb. Diese Beheizungsvariante ist besonders geeignet zum Nachkochen von raffinierten Urlaubsrezepten aus fremden Ländern. Die gezielte Auswahl der Heizelemente zur Hitzeerzeugung bietet insbesondere die Gewähr, dass der krosse Boden auch beim Nachbacken gut gelingt.

■ Ober- und Unterhitze

Die bekannte und eingeführte Beheizungsart ist für alte bewährte Familienrezepte, zum Backen von Brot oder Braten von Wild besonders zu empfehlen.

■ Unterhitze, getrennt schaltbar

Diese Beheizung eignet sich besonders gut zum Nachbacken von feuchten Kuchen, Pizza oder Quiche Lorraine sowie zum Einwecken oder Sterilisieren.

■ Infrabraten

Die temperaturgeregelte Grillbeheizung und der Lüfter sind ideal für Fleisch- und Geflügelgerichte, wie Roastbeef, Lamm, Ente und Hähnchen.

■ Großflächengrill

Der große Grill mit hoher Grillleistung eignet sich ideal zum Flächengrillen. Hier kann die gesamte Fläche eines Bleches/Rostes ausgenutzt werden.

■ Grill

Zum Grillen kleinerer Mengen Steaks, Fisch und Überbacken von Toastbrot.

■ Feuchte Heißluft

Einzigartige Kombination von Lüfter und Ringheizkörper ohne Backraum-entlüftung. Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene.

■ BIO-Garen

Hier ist Heißluft mit Ringheizkörper aktiv. Der Backofen gart/brät Ihr Gargut besonders zart und saftig bei 150° bzw. 120°C.

■ Auftauen

Bei dieser Einstellung sind nur der Lüfter und die Backofenbeleuchtung mit ihrer Wärmeentwicklung aktiv. Beide Funktionen im Zusammenspiel sind bestens geeignet, um schonend bei Raumtemperatur aufzutauen.

■ Warmhalten

Zum Warmhalten von Speisen auf serviergerechter Temperatur und Anwärmen von Geschirr bei 80°C.

■ VITAL-Dampfgaren (100% Dampf)

Das gesündeste Dampfgaren bringt 50% mehr Vitamine auf den Tisch und bewahrt Mineralstoffe, Farbe und Eigengeschmack – bei variabler Dampftemperatur (50–96°C). Ideal für Obst, Gemüse, Fisch und Beilagen wie Reis und Knödel.

■ INTERVALL-Dampfgaren (25% Dampf, 75% Heißluft)

Stetiger Wechsel zwischen Dampf und Heißluft zum Braten, Backen, Überbacken und Bräunen. Ideal für frisches Brot, knusprige Brötchen und den perfekten Braten.

■ INTERVALL-PLUS-Dampfgaren (50% Dampf, 50% Heißluft)

Stetiger Wechsel zwischen Dampf und Heißluft für Speisen, die viel Feuchtigkeit benötigen – nie mehr Wasserbad. Ideal für Aufläufe, Puddings, Flans, Terrinen und Soufflés.

ProCombi-MULTI-Dampfgarer



Eindruck ohne Abdruck: Edelstahl mit Anti-Fingerprint.

Damit Sie lange Freude am überlegenen Design Ihrer AEG Küche haben, sind alle Edelstahl-Oberflächen besonders edel. Durch die spezielle Anti-finger Edelstahl-Beschichtung haben die Abdrücke von Fingern und Händen keine Chance mehr. Damit bleiben der Glanz und die Freude daran lange ungetrübt – in jeder Situation des Alltags. Und das, ohne dass Sie Rücksicht auf Ihre Oberflächen nehmen oder nach jedem Arbeitsschritt wischen müssen.



Gebäck oder Aufläufe gelingen jetzt noch perfekter.

Der neue ProCombi-MULTI-Dampfgarer von AEG erweitert mit der neuen Beheizungsart „Feuchte Heißluft“ das Programmangebot um eine weitere attraktive Option. Zusätzlicher Dampf sorgt hier z.B. für besonders schmackhafte Aufläufe und zartes Gebäck.



M
A

COMPETENCE B 9820-5

MULTI-Dampfgarer*



*auch erhältlich als KOMPAKT-Version (siehe Seite 14)

- LINE-CONTROL
 - MULTI-DAMPFTRONIC top –
 - MULTI-Funktionsdisplay
 - Automatik-Rezepte
 - Memory-Funktion
 - Bratprogramme mit Fleischspieß
 - Bratprogramme mit Gewichtseingabe
 - Heat + Hold
 - Zeitverlängerung
 - Elektronikuhr integriert
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - TOUCH-CONTROL mit hinterleuchteter Displayanzeige
 - ISOFRONT plus
 - Fleischspieß
 - Kühlgebläse
 - Kindersicherung
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
 - Türkontaktschalter für Licht
- Demo-Mode
 - Panorama-Fenster
 - 14 Beheizungsarten inkl. 3 Dampfgararten
 - Vital-Dampfgaren (50 ° bis 96 °C)
 - Intervall Plus-Dampfgaren
 - Intervall-Dampfgaren
 - Feuchte Heißluft
 - Heißluft mit Ringheizkörper
 - Pizzastufe
 - Infraraten
 - Grill
 - Großflächengrill
 - Ober- und Unterhitze
 - Unterhitze getrennt schaltbar
 - BIO-Garen
 - Warmhalten
 - Auftauen
 - Zubehör (Siehe unten)
- Gerät:** 59,4/59,2/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



Gutes Gelingen ist vorprogrammiert.

Mit der elektronischen Steuerung MULTI-DAMPFTRONIC top werden Sie in wenigen Schritten immer zum perfekten Programm geführt. Einfacher kann die Bedienung eines Ofens nicht sein. Wer ganz sichergehen möchte und sich gerne auf Bewährtes verlässt, kann aus 24 Automatik-Rezepten zum Backen, Garen und für spezielle Anwendungen wählen. Zusätzlich lassen sich bis zu 20 eigene Rezepte unter eigenen Namen mit Beheizungsart, Temperatur und Zeit speichern. Was einmal gelungen ist, lässt sich so jederzeit wiederholen. Damit Fleisch auch im Inneren perfekt gegart wird, kann der elektronische Fleischspieß eingesetzt werden, der die Innentemperatur kontinuierlich misst und so das Fleischprogramm punktgenau steuert.



Das passende Zubehör zum Genießen.

Der ProCombi-MULTI-Dampfgarer kommt nicht alleine. **Ein umfangreiches Zubehör-Set ist inklusive – bestehend aus Patisserie-Blech, 2-teiligem Garbehälter-Set (geloht und ungelocht) sowie dem praktischen Quick-Reinigungsschwamm zur Reinigung der Dampfrosette.**

Zusätzliches Sonderzubehör macht das Dampfgaren noch angenehmer:

- Dampfplus SYNCROFIX 3-fach Teleskopauszug
- Glasfettpfanne für Aufläufe und Gratins
- Glaskochgeschirr mit 2 Sieb-/Edelstahl-Einsätzen

Optionales Sonderzubehör für den ProCombi-MULTI-Dampfgarer




- **BACKAUSZUG Dampfplus 3-fach SYNCROFIX***
3-fach Auszug mit Teleskopschienen für MULTI-Dampfgarer B 9820-5. Auszüge bis ca. 25 kg belastbar (Rost nicht im Lieferumfang enthalten).



- **Glaskochgeschirr**
Mit 2 Sieb-/Edelstahleinsätzen. Zum Garen z.B. von Hähnchen oder Fischgerichten. Leicht zu reinigen. Passend für den Multidampfgarer B 9820-5 (B x T in cm: Glasform 27,5/15,7; Edelstahleinsatz 21,0/12,5)

Ausstattungsmerkmale

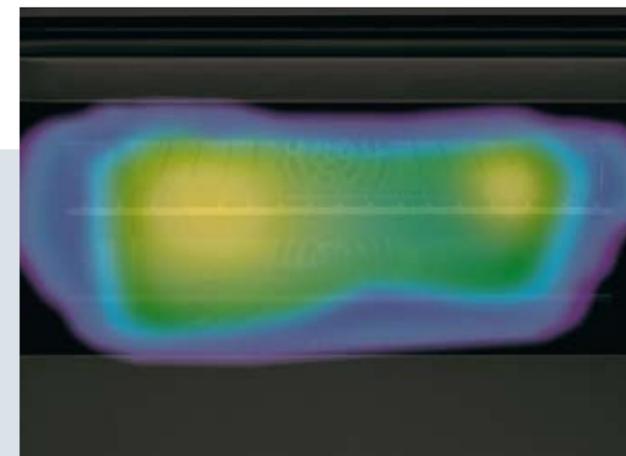

Innen heiß, außen kühl: ISOFRONT Backofentüren.

Bei AEG Herden und Backöfen bleibt die Hitze, wo sie hingehört: im Inneren des Backofens. ISOFRONT sorgt dafür, dass Berührungen der Front ohne Folgen bleiben. In der klassischen Ausführung verringert ISOFRONT die Temperatur der Backofentür z. B. selbst nach einer Stunde Heißluft-Betrieb bei 200 °C auf maximal 70 °C, mit ISOFRONT plus auf maximal 50 °C und mit ISOFRONT top sogar auf maximal 40 °C. Diese sensationell niedrigen Werte gelten auch für den PYROLUXE®-Selbstreinigungsbetrieb, beim Einsatz von Ober- und Unterhitze verringern sie sich nochmals deutlich.



Eindruck ohne Abdruck: Edelstahl mit Anti-Fingerprint.

Damit Sie lange Freude am überlegenen Design Ihrer AEG Küche haben, sind alle Edelstahl-Oberflächen besonders edel. Durch die spezielle Anti-Fingerprint-Beschichtung haben die Abdrücke von Fingern und Händen keine Chance mehr. Damit bleiben der Glanz und die Freude daran lange ungetrübt – in jeder Situation des Alltags. Und das, ohne dass Sie Rücksicht auf Ihre Oberflächen nehmen oder nach jedem Arbeitsschritt wischen müssen.

Kompakt-Klasse

Flexibler als mit der Kompakt-Klasse lässt sich eine Küche nicht einrichten. Wir haben die Leistung, die Sie von AEG kennen, auf engstem Raum zusammengefasst. Ob Sie in Büro oder Ferienwohnung eine Küche einrichten oder Ihre kulinarischen Möglichkeiten um einen Nebenschauplatz erweitern wollen: Auch bei geringem Platzangebot müssen Sie auf nichts verzichten. Mit dem vollintegrierbaren Kitchen-TV nicht einmal auf gute Unterhaltung. Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle und – als kleine Sensation – sogar ein MULTI-Dampfgarer verwandeln in 38 cm bzw. 45 cm Bauhöhe und mit normaler Stromversorgung kleine Nischen in große Möglichkeiten.



Flexibilität und volle Ausstattung.

Mit der Kompakt-Klasse können Sie 38- und 45-cm-Nischen flexibel nutzen. Beim Einbau der Backöfen in 45 cm hohe Nischen wird die Lücke von der praktischen Ergänzungsschublade mit 7 cm Höhe geschlossen. In Ausstattung und Funktionalität müssen Sie auf nichts verzichten – von TOUCHTRONIC, Automatik-Programmen und Rezeptspeicher bis zu ISOFRONT plus, LONGCLEAN-Leichtreinigungsausstattung und Edelstahl-Oberflächen mit Anti-Fingerprint bieten die AEG Kompakt-Geräte große Vielfalt im kleinen Maßstab.



Die Ergänzung für den Einbau in die 45-cm-Nische.

Die 3 Backofenmodelle der PREFERENCE Kompakt-Klasse sind für die 38-cm-Nischenhöhe konzipiert. Für den Einbau in 45 cm hohe Nischen gibt es eine praktische, 7 cm hohe Ergänzungsschublade in Edelstahl oder AluTec.



COMPETENCE KB 9820 E

MULTI-Dampfgarer

- LINE-CONTROL
- TOUCHTRONIC – elektronische Backofenregelung
- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- Bedienung über TOUCH-CONTROL
- 13 Automatikprogramme mit Memory-Funktion
- Kindersicherung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- Grillheizstab
- ISOFRONT plus
- Kühlgebläse
- Sicherheitsabschaltung für Backofen
- 3 nutzbare Arbeitsebenen
- 8 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung (separat schaltbar)
- Wasserbehälter 0,7 l
- Leichtreinigungs-Ausstattung: LONGCLEAN-Emaille



Gerät: 38,8/59,2/56,7
Nische: 38,0-38,3/56,0/55,0

MULTI-Dampfgaren auf 38 cm Bauhöhe: Eine kleine Sensation.

Diesen multifunktionalen Backofen mit 7 Beheizungsarten und drucklosem VITAL-Dampfgaren macht uns so schnell keiner nach. Und durch die einzigartige Regelung der Dampftemperatur ist er noch vielseitiger nutzbar. Wie die anderen Kompakt-Backöfen und die Ergänzungsschublade ist der MULTI-Dampfgarer mit AluTec- oder Edelstahl-Front erhältlich.



KTV 9900 M

NEU

Küchen-TV

- Ausstattung:**
- Heraussschwenkbarer 19" LCD Bildschirm
 - Bildschirmformat 16:10
 - Videotext
 - Optimaler Blickwinkel (>170°)
 - Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,60 m
- Anschlussmöglichkeiten:**
- 1 x Analog Tuner
 - 1 x DVB-T für digitale und analoge Verbindung
 - 1 x Scart
 - 1 x HDMI
 - 3 x Cinch (RGB)
 - 1 x S-Video
 - 1 x PC (maximale Auflösung 1360 x 768, Frequenzbereich 56-75 HZ)
- Zubehör:**
- Infrarot Fernbedienung
 - Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Einbau in:**
- 60 cm Hochschrank mit 38 cm-Nische bzw. mit Ergänzungsschublade KD 6070 (7 cm) in 45 cm-Nische
 - Anschlusswert: 220-240 Watt



Gerät: 35,6/51,6/22,0
Nische: 37,8/59,4/20,0

Jetzt brauchen Sie auch in der Küche nicht mehr auf Ihr Lieblingsprogramm zu verzichten: Verfolgen Sie Kochshows, aber auch aktuelle Geschehen in Ihrer Küche von jedem Platz aus. Das Display lässt sich frei nach links oder rechts schwenken, so dass der Betrachtungswinkel immer optimal ist. Und wenn Sie einen separaten DVD-Player anschließen, eröffnet sich Ihnen auch die Welt der digitalen, interaktiven Kochbücher. Das Küchen-TV Multimedia-System ist sowohl für den Einbau in einen Hänges als auch in einen Hochschrank geeignet.



MICROMAT COMBI KB 9810 E

Multi-Heißluft + Mikrowelle

- TOUCHTRONIC – elektronische Backofenregelung
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- 13 Automatikprogramme mit Memory-Funktion
- Kindersicherung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- Mikrowellenleistung max. 1000 Watt
- 5 Beheizungsarten



Gerät: 38,8/59,2/56,7
Nische: 38,0-38,3/56,0/55,0



COMPETENCE KB 9800 E

MULTI-Heißluft

- TOUCHTRONIC – elektronische Backofenregelung
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- 5 Beheizungsarten



Gerät: 38,8/59,2/56,7
Nische: 38,0-38,3/56,0/55,0



KOMPAKT-Geräte-Schublade KD 6070

- Teleskopschublade
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- Staufach für nützliches KOMPAKT-Gerätezubehör
- Innenabmessungen B x T x H in cm: 49,0/45,5/6,0

Einbau in:
Hochschrank, 60 cm breit unter KOMPAKT-Geräte KB 9820 E, KB 9810 und KB 9800 E




FAVORIT COMPACT 45250 Vi

45 dB

- Geeignet für den Hocheinbau
- Unsichtbarer Einbau hinter der Möbelfront
- Verbrauchswerte: 7 l Wasser, 0,63 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 45 dB
- Intensiv 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme,
- 5 Temperaturen:
Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, 35 Minuten Programm 50 °C, Energiesparen 55 °C, Glas 40 °C
- Textblende
- Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen und Betriebsende

Gerät: 44,7/54,6/49,3
Nische: 45,0/55,0/51,0



Kompakt-Geschirrspüler: 45 cm volle Leistung.

Auch mit seiner geringen Bauhöhe bietet der FAVORIT 45250 Vi genug Platz für 6 Maßgedecke, 5 Spülprogramme und allen Komfort, den Sie von großen Geschirrspülern gewohnt sind. Dabei ist er mit nur 45 dB kaum hörbar und verbraucht im Energiespar-Programm bei 50 °C nur 7 Liter Wasser und 0,63 kWh Strom. Statt lange auf Ihr Lieblingsgeschirr zu warten, können Sie also beruhigt öfter spülen.

Die Beheizungsarten der AEG KOMPAKT-Einbauherde im Überblick:




- **VITAL-Dampfgaren**
 Das gesündeste Dampfgaren bringt 50% mehr Vitamine auf den Tisch. 100% Dampf (drucklos). Variable Dampftemperatur (50-96 °C). Ideal für Obst, Gemüse, Fisch und Beilagen.
- **INTERVALL-Dampfgaren**
 Frisches Brot und knusprige Brötchen schmecken wie „frisch vom Bäcker“. Kombination von Dampf (25%) und Heißluft (75%) im stetigen Wechsel. Ideal, wenn gebraten, gebacken und gebräunt wird.
- **Feuchte Heißluft**
 Zusätzlicher Dampf sorgt hier z. B. für besonders zartes Fleisch und saftige Kuchen
- **MULTI-Heißluft**
 Lüfter und Ringheizkörper sind in Betrieb. Damit werden beste Ergebnisse beim Backen von Kuchen und Kleingebäck und beim Garen von Menüs auf 3 Ebenen erzielt.
- **Grill**
 Zum Grillen von kleinen Mengen Steaks, Fisch und zum Überbacken von Toastbrot.
- **Infrabraten**
 Die temperaturgeregelte Grillbeheizung und der Lüfter sind ideal für Fleisch- und Geflügelgerichte, wie z.B. Roastbeef, Lamm, Ente und Hähnchen.
- **Niedertemperaturgaren**
 Hier ist Heißluft mit Ringheizkörper aktiv. Der Backofen gart/brät besonders zart und saftig bei 150° bzw. 120°C Ihr Gargut.
- **Auftauen**
 Bei dieser Einstellung ist nur der Lüfter aktiv und die Backofenbeleuchtung mit ihrer Wärmeentwicklung. Beide Funktionen im Zusammenspiel sind bestens geeignet um schonend bei Raumtemperatur aufzutauen.
- **Mikrowelle (Solo- und Kombinationsbetrieb)**
 Die Mikrowellenfunktion ermöglicht das schnelle Garen, Erhitzen und Auftauen. Außerdem kann die Mikrowelle mit jeder weiteren Beheizungsart kombiniert werden





Ausstattungsmerkmale Herde und Backöfen

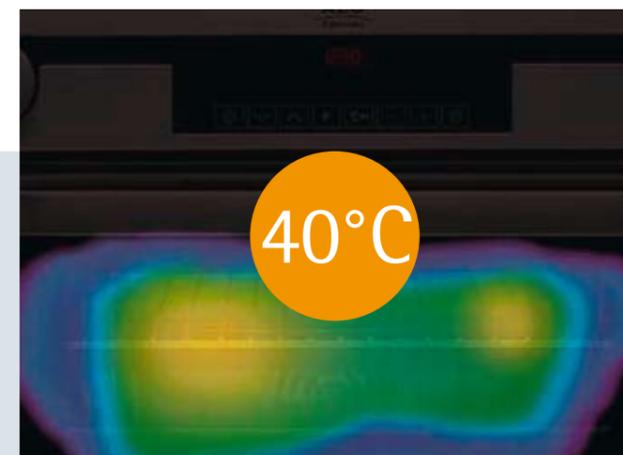

Innen heiß, außen kühl*: ISOFRONT Backofentüren.

Bei AEG Herden und Backöfen bleibt die Hitze, wo sie hingehört: im Inneren des Backofens. ISOFRONT sorgt dafür, dass Berührungen der Front ohne Folgen bleiben. In der klassischen Ausführung verringert ISOFRONT die Temperatur der Backofentür z. B. selbst nach einer Stunde Heißluft-Betrieb bei 200 °C auf maximal 70 °C, mit ISOFRONT plus auf maximal 50 °C und mit ISOFRONT top sogar auf maximal 40 °C. Diese sensationell niedrigen Werte gelten auch für den PYROLUXE®-Selbstreinigungsbetrieb, beim Einsatz von Ober- und Unterhitze verringern sie sich nochmals deutlich.

Der automatische Drehspeiß – gleichmäßige Bräune von allen Seiten.

Gleichmäßige Bräune von allen Seiten – dafür sorgt der vollautomatische Drehspeiß im CuliSense Backofen (B 9878-5-m) mit 3 speziellen Beheizungsarten. Er lässt sich zudem mit der Fleischsonde kombiniert einsetzen – für noch genauere Garkontrolle.

*Nach 1 Stunde Heißluft-Betrieb bei 200 °C



BIO-GAREN: das Schonprogramm für Zartes und Saftiges.

Mit den beiden neuen BIO-GAREN-Programmen wird jeder Braten perfekt zubereitet. Je nach gewähltem Programm und Fleischgröße wird die ideale Temperaturkurve durch die automatische Steuerung von Ober- und Unterhitze, Ringheizkörper mit Ventilator sowie die passende Temperatur gewährleistet. Nach kurzem Anbraten auf der Kochstelle wird Ihr Fleisch im Backofen bei 120 °C oder 150 °C und dann bei 80 °C fertig gegart.

Sauberkeit von Zauberhand: das PYROLUXE® Selbstreinigungs-System.

AEG Herde und Backöfen sehen sogar nach dem Braten gut aus. Ohne dass Sie viel dafür tun müssen. Denn die Reinigung können Sie einfach Ihrem Ofen überlassen. Das PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit 3 verschiedenen Programmen von leicht bis intensiv ist die wohl angenehmste Form der Backofenreinigung. Fettreste und andere Rückstände werden bei hohen Temperaturen zu Asche verschwelt. Danach reicht einfaches Ausfegen oder Auswischen für perfekte Sauberkeit.

Herde und Backöfen

AEG Einbauherde und –Backöfen sind mehr als Kochwerkzeuge: echte Design-Objekte, die Ihre Küche nicht nur durch kompromisslose Leistung bereichern. Sondern auch durch edle Fronten und Bedienelemente, die jede Musikanlage neidisch machen. Ein Vorgeschmack auf die innovative Technologie im Inneren: 14 verschiedene Beheizungsarten, vielfältige Extras und Programme stehen bereit, um Ihnen schon die Zubereitung zum Genuss zu machen. Herde (mit Kochstellen-Steuerung): Heißluft, PYROLUXE®-Selbstreinigung und Gas-Kombi. Backöfen: Heißluft, PYROLUXE®-Selbstreinigung und seitlich öffnende Tür.

Ausstattungsmerkmale Herde und Backöfen



Für Sauberkeit, die bleibt: Leichtreinigungsflächen.

Auch wenn Sie nicht das PYROLUXE®-Selbstreinigungs-System nutzen, macht Ihr AEG Backofen bei der Reinigung tatkräftig mit – durch eine Vielzahl von Lösungen. Die vollverglaste Türinnenseite, der Rahmen und die Backofenwände haben eine glatte, leicht zu reinigende Fläche, der Grillheizstab lässt sich aus dem Weg klappen. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Die widerstandsfähige LONGCLEAN-Emaill-Beschichtung des Innenraums in vielen Geräten und auf unserem SUPER CLEAN-Zubehör sieht mehr als gut aus – Verunreinigungen lassen sich besonders leicht abwischen.



Der richtige Dreh: Design-Versenkknobel.

Die Steuerung unserer Öfen und Herde bietet mehr als perfekte Kontrolle. Die versenkbaren Knobel aus Edelstahl (nur für die Herde und Backöfen der Baureihe 9) sind immer da, wenn sie gebraucht werden. Für die restliche Zeit verschwinden sie – sogar im eingeschalteten Zustand. So sind sie vor Verschmutzungen und Fehlbedienungen zuverlässig geschützt. Und bei einigen Modellen zeigen die Knobel sogar die Temperatur der Herdplatte an – eine beleuchtete Anzeige macht es möglich



BACKTRONIC top: die elektronische Backofensteuerung.

Viele unserer Herde und Backöfen machen Ihnen die Bedienung besonders leicht. Mit BACKTRONIC top steuern Sie alle Funktionen ganz komfortabel elektronisch. Fingerdruck für Fingerdruck werden Sie über TOUCHSCREEN-Eingabefelder in wenigen Schritten zur optimalen Zubereitung geführt – z. B. zu 8 Automatik-Rezepten oder zum Rezeptspeicher für 20 eigene Kreationen. Besonders Ihre Braten dürfen sich freuen: Ausgefeilte Fleischprogramme mit Gewichtseingabe oder in Kombination mit dem elektronischen Fleischsspieß lassen jedes Rezept gelingen.



Eindruck ohne Abdruck: Edelstahl mit Anti-Fingerprint.

Damit Sie lange Freude am überlegenen Design Ihrer AEG Küche haben, sind alle Edelstahl-Oberflächen besonders edel. Durch die spezielle Anti-Fingerprint-Beschichtung haben die Abdrücke von Fingern und Händen keine Chance mehr. Damit bleiben der Glanz und die Freude daran lange ungetrübt – in jeder Situation des Alltags. Und das, ohne dass Sie Rücksicht auf Ihre Oberflächen nehmen oder nach jedem Arbeitsschritt wischen müssen.



Selbst AEG Geräte lassen sich noch verbessern: mit umfangreichem Zubehör.

Mit dem SUPER CLEAN-VOLLAUSZUG 3-fach und -BACKAUSZUG 3- und 2-fach lassen sich alle aktuellen Herde und Backöfen von AEG nachrüsten. Durch ihre besondere Beschichtung lassen sie sich mühelos und zeitsparend reinigen. 3 Teleskopauszüge fahren wahlweise einzeln und sicher – wie auf Schienen – heraus. An jedes Blech oder jeden Rost kommen Sie bis zur untersten Ebene von allen Seiten heran – ohne Verbrennungsgefahr. Nach dem Entfernen des Teleskopauszugs bleiben glatte Backofenwände, die Reinigung wird dadurch entscheidend erleichtert.



Die ideale Ergänzung sind der PROFI-Bräter sowie die Ergänzungspfanne als Deckel oder zur selbstständigen Nutzung. Auch hier garantiert SUPER CLEAN höchsten Reinigungskomfort – genauso wie bei Backblech, Universalblech, Kombi-Rost und Fettpfanne, die ebenfalls mit dieser Beschichtung erhältlich sind.

Zubehör und Extras.

- SUPER CLEAN VOLLAUSZUG 3-fach SYNCROFIX
- SUPER CLEAN BACKAUSZUG 3-fach SYNCROFIX
- VOLLAUSZUG 3-fach SYNCROFIX
- BACKAUSZUG 2-fach SYNCROFIX



Der CuliSense Backofen: eine vollautomatische Revolution.

Ihr neuer Backofen weiß, wie Sie Ihren Braten mögen – und bereitet ihn fast vollkommen selbstständig zu. Über den zentralen Kontrollknobel wählen Sie nur mit wenigen Schritten aus, was Sie zubereiten wollen. Ihr Backofen sagt Ihnen, welche Einschubebene die richtige ist, und bestimmt mit seinem Kalkulator-System selbstständig die passenden Einstellungen. Er wählt 1 von 14 verschiedenen Beheizungsarten sowie die Temperatur und Gar- bzw. Backzeit, die für ein perfektes Ergebnis nötig sind. Sie müssen erst wieder an Ihr Essen denken, wenn Sie es aus dem Ofen auf den Tisch bringen. Ein akustisches Signal meldet Ihnen, wenn es so weit ist.



120° Freiheit: Backöfen mit seitlicher Türöffnung.

Es muss nicht immer die herkömmliche Klappe sein. Ihren AEG Backofen gibt es auf Wunsch mit echter Tür, die seitlich aufschwingt und Ihnen ein völlig neues Kocherlebnis eröffnet. Genießen Sie einen wirklich perfekten Überblick und eine ungeahnte Freiheit beim Hantieren mit den Speisen. Der Öffnungswinkel von bis zu 120° macht Ihnen die Arbeit entschieden leichter, das lohnt sich besonders beim Hocheinbau.

Einbauherde mit Pyrolyse/ohne Pyrolyse

Einbauherde ohne Pyrolyse/Schaltkasten



M
A

COMPETENCE E 9871-5 **NEU**

PYROLUXE®/BACKTRONIC top

- Dampfaustritt über Kochfeld
- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 3-stufig
- TOUCH-CONTROL mit hinterleuchteter Displayanzeige
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC top
- Beheizungsarten mit Fleischspieß
- Versenkknebel aus Metall
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik
- Beleuchtete Kochstellenanzeigen
- Automatische Abschaltung für Kochstellen und Backofen
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A

COMPETENCE E 8871-5 **NEU**

PYROLUXE®

- Dampfaustritt über Kochfeld
- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 3-stufig
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC plus
- Komfortfunktionen
- Beheizungsarten mit Fleischspieß
- Beleuchtete Versenkknebel
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik
- Beleuchtete Kochstellenanzeigen
- Automatische Abschaltung für Kochstellen und Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A

COMPETENCE E 5746-5 **NEU**

PYROLUXE®

- Dampfaustritt über Kochfeld
- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 2-stufig
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC
- Elektronikuhr integriert
- FindLOGIC-Anordnung
- Beleuchtete Versenkknebel
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A

COMPETENCE E 5741-5 **NEU**

PYROLUXE®

- Dampfaustritt über Kochfeld
- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 2-stufig
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC
- Elektronikuhr integriert
- FindLOGIC-Anordnung
- Beleuchtete Versenkknebel
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A
W
D

COMPETENCE E 4101-5 **NEU**

Leichtbedien-Elektronikuhr

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- Leichtbedien-Elektronikuhr
- FindLOGIC-Anordnung
- Versenkknebel mit Bedruckung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A
W
D

COMPETENCE E 4001-5 **NEU**

Heißluft mit Ringheizkörper

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- Versenkknebel mit Bedruckung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



LG

COMPETENCE E 4000-5 **NEU**

LandHaus-Design

- Dampfaustritt über Kochfeld
- FindLOGIC-Anordnung
- Knebel im LandHaus-Design
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M

COMPETENCE E 3151-5 **NEU**

Versenkknebel

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- Leichtbedien-Elektronikuhr
- FindLOGIC-Anordnung
- Versenkknebel mit Bedruckung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M

COMPETENCE E 3781-5 **NEU**

PYROLUXE®

- Dampfaustritt über Kochfeld
- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 2-stufig
- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- BACKTRONIC mit Benutzerdialog
- Elektronikuhr integriert
- Versenkknebel mit Bedruckung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A

COMPETENCE E 8831-5 **NEU**

BACKTRONIC plus

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC plus
- Elektronikuhr integriert
- FindLOGIC-Anordnung
- Beheizungsarten mit Fleischspieß
- Beleuchtete Versenkknebel
- Elektronische Anzeige für alle Kochzonen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik
- Automatische Abschaltung für Kochstellen und Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M
A

COMPETENCE E 5701-5 **NEU**

BACKTRONIC

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC
- Elektronikuhr integriert
- FindLOGIC-Anordnung
- Beleuchtete Versenkknebel
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M

COMPETENCE E 4106-5 **NEU**

Elektronische Kochstellen-Steuerung

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- Leichtbedien-Elektronikuhr
- FindLOGIC-Anordnung
- Versenkknebel mit Bedruckung
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik
- Beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen
- Automatische Abschaltung für Kochstellen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M
W
D

COMPETENCE E 3051-5 **NEU**

Versenkknebel

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- Versenkknebel mit Bedruckung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M
W
D

COMPETENCE E 3050-5 **NEU**

Heißluft mit Ringheizkörper

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M
W
D

COMPETENCE E 1000-5 **NEU**

Ober- und Unterhitze

- Dampfaustritt über Kochfeld
- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT
- 5 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M

S 4001

Stufenlos regelbar

- Versenkknebel
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen



Gerät: 9,0/41,0/27,1
Nische: 8,0/37,7/50,0

Gas-Kombi-Herde+Mulden, Wärmeschublade



M

COMPETENCE C 3100-5 **NEU**

Leichtbedien-Elektronikuhr

- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- Leichtbedien-Elektronikuhr
- Einzelfunkenzündung
- Zündsicherung
- 4 Gas-Kochstellen mit elektrischer Zündung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT plus
- 7 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,65
Nische: 60,0/56,0/55,0



M

COMPETENCE C 3000-5 **NEU**

Heißluft mit Ringheizkörper

- LINE-CONTROL
- FindLOGIC-Anordnung
- Einzelfunkenzündung
- Zündsicherung
- 4 Gas-Kochstellen mit elektrischer Zündung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT plus
- 7 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,65
Nische: 60,0/56,0/55,0



9560 G

Gas auf Glas

- Gas auf Glas
- FACETTEN-Design
- Leichtreinigungs-Hartglasoberfläche
- Zweigeteilter Gussrost, abnehmbar
- Brennerbestückung:
 - 1 Normal-Brenner, Ø 23 cm, 1,8 kW
 - 2 Stark-Brenner, Ø 28 cm, 2,4 kW
 - 1 Schwach-Brenner, Ø 16 cm, 1,0 kW

Gerät: 52,0/59,0
Nische: 49,0/56,0



M

2500 G

Gas-Mulde

- Mulde Edelstahl
- Geteilter Rost, emailliert und abnehmbar
- Brennerbestückung:
 - 1 Normal-Brenner, Ø 23 cm, 1,8 kW
 - 2 Stark-Brenner, Ø 28 cm, 2,4 kW
 - 1 Schwach-Brenner, Ø 16 cm, 1,0 kW

Gerät: 52,0/58,0
Nische: 49,0/56,0

Einbaubacköfen mit Pyrolyse/mit seitlicher Tür/Einbaubackofen 90 cm



M

COMPETENCE B 9878-5 **NEU**

CuliSense

- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 3-stufig schaltbar
- PYROLUXE®-Erinnerungsfunktion
- LINE-CONTROL
- Elektronikuhr integriert
- Beheizungsarten mit Fleischsonde
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT top
- Kindersicherung
- 25 Sprachen
- Auszugserkennung
- 14 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellauflaufheizung integriert
- Fett- und Geruchsfilter



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M

A

COMPETENCE B 9871-5 **NEU**

PYROLUXE®/BACKTRONIC top

- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 3-stufig schaltbar
- PYROLUXE®-Erinnerungsfunktion
- LINE-CONTROL
- TOUCH-CONTROL
- BACKTRONIC top
- Elektronikuhr integriert
- Beheizungsarten mit Fleischspieß
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Fett- und Geruchsfilter
- Schnellauflaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M

A

COMPETENCE B 8871-5 **NEU**

PYROLUXE®

- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 3-stufig schaltbar
- PYROLUXE®-Erinnerungsfunktion
- LINE-CONTROL
- Komfortfunktionen
- BACKTRONIC plus
- Elektronikuhr integriert
- Beheizungsarten mit Fleischspieß
- Drucktasten mit Displayanzeige
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellauflaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M

A

COMPETENCE B 5741-5 **NEU**

PYROLUXE®

- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 2-stufig schaltbar
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC
- Elektronikuhr integriert
- Drucktasten mit Displayanzeige
- Versenknebel
- Beleuchtete Funktionsanzeigen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellauflaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



KD 82903 E

Wärmeschublade, 29 cm

- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter einen Backofen
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- Auftaustufe 30°C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40°C
- Geschirrwärmstufe 60°C
- Warmhaltestufe 80°C
- Teleskop-Vollauszug

Gerät: 59,4/29,4/53,5
Nische: 56,0/29,3/55,0



Beheizungsarten

| | Modell | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|
| | 9000er* | 8000er* | 5000er* | 4000er | 3000er** | 1000er |
| Heißluft mit Ringheizkörper | • | • | • | • | • | |
| Pizzastufe | • | • | • | • | • | |
| Ober- und Unterhitze | • | • | • | • | • | • |
| Oberhitze, getrennt schaltbar | | | | | | • |
| Unterhitze, getrennt schaltbar | • | • | • | • | • | • |
| Großflächengrill | • | • | • | • | • | • |
| Grill | • | • | • | • | • | • |
| Infrabraten | • | • | • | • | • | |
| BIO-Garen | • | • | | | | |
| Auftauen | • | • | • | • | • | |
| Warmhalten | • | • | | | | |

• = integrierte Beheizungsarten
* Schnellauflaufheizung zuschaltbar inkl. B 3781-5
** Ausnahme: C 3100-5/C 3000-5 (Heißluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen)



M

COMPETENCE B 3781-5 **NEU**

PYROLUXE®

- PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 2-stufig
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC mit Benutzerdialog
- Elektronikuhr integriert
- Drucktasten mit Displayanzeige
- Versenknebel
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- Grillheizstab
- ISOFRONT top
- Auszugserkennung
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellauflaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0



M

COMPETENCE B 8909-5 **NEU**

seitlich öffnende Backofentür

- TOUCH-CONTROL mit hinterleuchteter Displayanzeige
- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC top
- Elektronikuhr integriert
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- Türöffnungswinkel 120°
- ISOFRONT plus
- Türanschlag wechselbar
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellauflaufheizung zuschaltbar
- VOLLAUSZUG 3-fach



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0




M

COMPETENCE B 8139-5 **NEU**

90 cm Backofen

- Elektronikuhr mit TOUCH-CONTROL-Berührungssensoren
- Fleischspieß
- Beleuchtete Versenknebel
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT
- 10 Beheizungsarten inkl. Schnellauflaufheizung



Gerät: 84,6/46,8/53,5
Nische: 86,0/47,5/55,0




M

A

COMPETENCE B 8831-5 **NEU**

BACKTRONIC plus

- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC plus
- Komfortfunktionen
- Elektronikuhr integriert
- Beleuchtete Versenknebel
- Drucktasten mit Displayanzeige
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- 10 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellauflaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,5/59,5/56,7
Nische: 60,0/56,0/55,0

Einbau-Backöfen ohne Pyrolyse



M
A

COMPETENCE B 5701-5 NEU

BACKTRONIC

- LINE-CONTROL
- BACKTRONIC
- Elektronikuhr integriert
- Drucktasten mit Displayanzeige
- Versenknebel
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türknotenschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT top
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)
- Schnellaufheizung zuschaltbar



Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0



M
A
W
D

COMPETENCE B 4101-5 NEU

Heißluft mit Ringheizkörper

- LINE-CONTROL
- Leichtbedien-Elektronikuhr
- Versenknebel
- Beleuchtete Funktionsanzeigen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0



LG

COMPETENCE B 4000-5

LandHaus Design

- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- ISOFRONT plus
- Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0



M

COMPETENCE B 3151-5 NEU

Versenknebel

- LINE-CONTROL
- Leichtbedien-Elektronikuhr
- Versenknebel
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT plus
- Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0



M
A
W
D

COMPETENCE B 3051-5 NEU

Versenknebel

- LINE-CONTROL
- Versenknebel
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0



M

COMPETENCE B 3050-5 NEU

Heißluft mit Ringheizkörper

- LINE-CONTROL
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- ISOFRONT plus
- 8 Beheizungsarten (siehe Tabelle S. 24)



Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0



W

ES 63

Herd-Kochfeld-Umbauschrank

- Kompakte Möbelleinheit, frei aufstellbar
- Geeignet zum Einbau eines 60 cm breiten VITRAMIC-Kochfeldes

Gerätemaße in cm:

Korpus:
H 86,0¹⁾ B 60,0 T 60,0
Sockel:
H 10,0
Sockelausschnitt hinten:
H 10,0 T 1,5
Arbeitsplatte:
H 4,0 B 63,0 T 60,0
Herdnische:
H 60,0 B 56,8 T 55,0²⁾
Kochfeldausschnitt:
B 56,0 T 49,0

¹⁾ mit Arbeitsplatte
²⁾ Mindestmaß




Gerät: 59,6/59,2/56,7
Nische: 59,0/56,0/55,0

Sonderzubehör Herde, Backöfen und Kochfelder




SUPER CLEAN VOLLAUSZUG 3-fach SYNCROFIX *

3-fach VOLLAUSZUG mit Teleskopschienen und SUPER CLEAN Beschichtung für alle Herde und Backöfen (außer B 9820-5, KOMPAKT-Backöfen, B 8109-5 und B 8139-5).



SUPER CLEAN BACKAUSZUG 3-fach SYNCROFIX *

3-fach Auszug mit Teleskopschienen und SUPER CLEAN Beschichtung für alle Herde und Backöfen (außer B 9820-5, KOMPAKT-Backöfen, B 8109-5 und B 8139-5). Auszüge bis ca. 25 kg belastbar.



VOLLAUSZUG 3-fach SYNCROFIX *

3-fach VOLLAUSZUG mit Teleskopschienen für Herde und Backöfen (außer B 9820-5, KOMPAKT-Backöfen, B 8109-5 und B 8139-5). Auszüge bis 25 kg belastbar.



BACKAUSZUG 2-fach SYNCROFIX *

2-fach Auszug mit Teleskopschienen, für alle Herde und Backöfen (außer B 9820-5, KOMPAKT-Backöfen, B 8109-5 und B 8139-5). Auszüge bis ca. 25 kg belastbar.



SUPER CLEAN Profi-Bräter ***
Maße in cm:
B 36,0 x T 22,7 x H 6,5

Geeignet zum Einschub in Einhängegitter oder zum Stellen auf BACKAUSZUG bzw. VOLLAUSZUG in Herden und Backöfen. Auch auf Mehrzweck-Kochzonen einsetzbar.



SUPER CLEAN Profi-Bräter * induktionsfähig**
(o. Abb.)

Eigenschaften wie vorher beschrieben. Besonders geeignet für Induktions-Kochzonen.



SUPER CLEAN Ergänzungspfanne ***
Maße in cm:
B 34,7 x T 21,7 x H 5,0

Sie ist gleichzeitig Deckel zum Profi-Bräter, kann aber auch selbstständig als Bratpfanne im Backofen und sogar auf Mehrzweck-Kochzonen eingesetzt werden. (nicht für INDUKTION).



Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. (B x T x H in cm: 42,5/35,8/2,7)




SUPER CLEAN Backblech ***

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Zusätzlich mit Spezialmesser, da nicht schnittfest. (B x T x H in cm: 42,5/35,8/2,7)

* SYNCROFIX im Lieferumfang enthalten, Rost nicht.

*** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

Sonderzubehör Herde, Backöfen und Kochfelder

| | | |
|---|---|--|
|  | Brat- und Fettpfanne | Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. (B x T x H in cm: 42,2/35,8/4,2) |
|  | SUPER CLEAN Brat- u. Fettpfanne *** | Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Zusätzlich mit Spezialmesser, da nicht schnittfest. (B x T x H in cm: 42,2/35,8/4,2) |
|  | SUPER CLEAN Siebeinsatz | Fettspritzschutz für Backblech und Fettpfanne. |
|  | Kombirost (o. Abb.) | Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillgut. (Geeignet für Backauszüge) (B x T x H in cm: 42,2/35,8/0,16) |
|  | SUPER CLEAN Kombirost *** | Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillgut. (Geeignet auch für Backauszüge) (B x T x H in cm: 42,2/35,8/0,20) |
|  | Pizzastein | Mit dem Pizzastein und der Heißluft lassen sich im Handumdrehen krosse Pizzen wie vom Italiener, Brot oder Fladenbrot perfekt zubereiten. (B x T x H in cm: 34,5/34,5/1,5) |
|  | SUPER CLEAN Spezialmesser** | Besonders geeignetes Spezialmesser zum schonenden Schneiden auf den SC-beschichteten Blechteilen. |
|  | Wrasenverlängerung | Rohrverlängerung für Dampfaustritt bei übertiefen Arbeitsplatten und Ecklösungen Länge 0,8 m sowie bei mittigem Einbau von größeren Kochfeldern ab 70 cm und dicker 40 mm. |
|  | Befestigungsbausatz SPL 60/80 (o. Abb.) | Befestigungsbausatz für Kochfelder bei Arbeitsplatten mit 30 mm Dicke z.B. Natursteinplatten. |
|  | SUPER CLEAN Multifunktions-Ergänzungsblech | Besonders geeignet für Pommes Frites, Kroketten, Western Kartoffeln, Chicken Wings, Chicken Legs, Pizzen, Fertiggebäck. |
|  | Backblech | Nur für Modell B 8909-4 (seitliche Türöffnung) Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Maße in cm: B 42,3 x T 35,7 |
|  | Brat- und Fettpfanne | Nur für Modell B 8909-4 (seitliche Türöffnung). Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Maße in cm: B 42,3 x T 35,7 |
|  | Kombirost | Nur für Modell B 8909-4 (seitliche Türöffnung). Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillgut. Maße in cm: B 42,3 x T 35,7 |
| | Edelstahl-Pflegemittel (o. Abb.) | Dieses Spezialöl pflegt alle Edelstahl-Oberflächen und erleichtert dadurch die Reinigung. Inhalt: 100 ml |

** Bezug über den AEG-Kundendienst

*** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

Sonderzubehör Herde, Backöfen und Kochfelder

| | | |
|---|---|---|
|  | Glas-Fettpfanne | Ideales Gargefäß für Aufläufe und Gratins. (B x T x H in cm: 42,6/33,8/2,4) (Nicht geeignet für Auszugssysteme) |
|  | Patisserie-Profibackblech gelocht | Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z. B. von Brot und Brötchen. (B x T x H in cm: 42,5/36,5/0,5) |
|  | Silit Kochgeschirr-Set, 4-teilig Fleischtopf, Ø 16 cm, mit Deckel Fleischtopf, Ø 20 cm, mit Deckel Stielkasserolle, Ø 16 cm Servierpfanne, Ø 26 cm, mit Glasdeckel | Vielseitig einsetzbar und durch das revolutionäre Silargan® unverwüstlich und besonders pflegeleicht, Antibakteriell und nickelfrei Extrastarker Energiesparboden, Spülmaschinenbeständig und backofenfest, Für das Garen auf schnellauflühenden Kochzonen und besonders empfohlen auf Induktions-Kochfeldern |
|  | Silit Wok Professional Ø 36 cm | Großer Wok in professioneller Ausführung Mit Glasdeckel, Besteck und Dünstrost |
|  | Silit Schlemmerkasserolle Maße B x T in cm: 39,0/21,0 | Große Schlemmerkasserolle, mit Glasdeckel Vielseitig einsetzbar und durch das revolutionäre Silargan® unverwüstlich und besonders pflegeleicht. |
|  | Silit Spezialreiniger Inhalt 250 g (o. Abb.) | Spezialreiniger für Silargan®, Emaille und Edelstahl rostfrei. (VPE-Inhalt 12 Stück, 1 Dose € 4,95) |
|  | BACKAUSZUG Dampfplus 3-fach SYNCROFIX * | 3-fach Auszug mit Teleskopschienen für MULTI-Dampfgarer B 9820-5. Auszüge bis ca. 25 kg belastbar. (Rost nicht im Lieferumfang enthalten) |
|  | Zusätzlicher Rost (o. Abb.) | Zusätzlicher Rost für BACKAUSZUG Dampfplus 3-fach. |
|  | Glaskochgeschirr MULTI-Dampfgarer | Glaskochgeschirr mit 2 Sieb-/Edelstahleinsätzen. Zum Garen z. B. von Hähnchen oder Fischgerichten. Leicht zu reinigen. (B x T in cm: Glasform 27,5/15,7 Edelstahleinsatz: 21,0/12,5) |
|  | Garbehälter-Set MULTI-Dampfgarer (gelocht und ungelocht) | Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds. (Maße B x T x H in cm: 32,5/26,5/4,5) |
|  | Quick-Reinigungsschwamm | Zum einfachen Entfernen der Wasserreste in der Dampfrosette. |
|  | Auflaufpfanne (tief) inkl. Kombirost | Ideal geeignet für Aufläufe wie Moussaka (Maße B x T x H in cm: 42,6/36,0/4,4) |
|  | BACKAUSZUG 3-fach, 90 cm | 3-fach Auszug mit Teleskopschienen für B 8139-5-m. Auszug bis 16 kg belastbar. (Rost nicht im Lieferumfang enthalten) |

* SYNCROFIX im Lieferumfang enthalten, Rost nicht.



Produktausstattung Kochfelder



Immer im richtigen Rahmen: die AEG Kochfelder.

Egal, welche Beheizungsart und Größe – jedes unserer Kochfelder fügt sich perfekt in Ihre Küche ein. Wie, entscheiden Sie – mit der Rahmenvariante Ihrer Wahl:

■ **Edelstahl-Rahmen**

Unsichtbar und dennoch äußerst stabil ist die Verbindung zwischen Rahmen und Glaskeramik. Die flache Bauform des Rahmens schafft einen lückenlosen Übergang zur umgebenden Arbeitsplatte.

■ **Rahmenloser Facettenschliff**



Einen besonders edlen Design-Akzent setzen diese Kochfelder – ohne Metallrahmen, aber mit facettenartig angeschliffener Glaskante.

■ **Flächenbündiger Einbau**

Perfekter lässt sich ein Kochfeld nicht in die Arbeitsplatte integrieren. Der flächenbündige Einbau schafft eine Verbindung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch äußerst hygienisch ist.

Kochfelder

Mit AEG haben Sie immer genau die Hitze unter Ihren Töpfen und Pfannen, die Sie zum Gelingen benötigen. Wir bieten Ihnen für jede Art der Beheizung und jedes Format eine präzise Lösung – ob schnellaufglühende Kochzone, Gasbrenner oder besonders sicheres und schnelles Induktionskochen. Damit sich auf Ihrem neuen Kochfeld auch jeder Topf und jede Pfanne wohlfühlt, haben Sie die Wahl aus einer Vielzahl von unterschiedlich geschnittenen Mehrzweck-Kochzonen. Durch Zuschalten zusätzlicher Elemente lassen sich diese stufenweise erweitern und jeder gängigen Bodengröße anpassen – bis hin zur MAXI-Bräterzone.

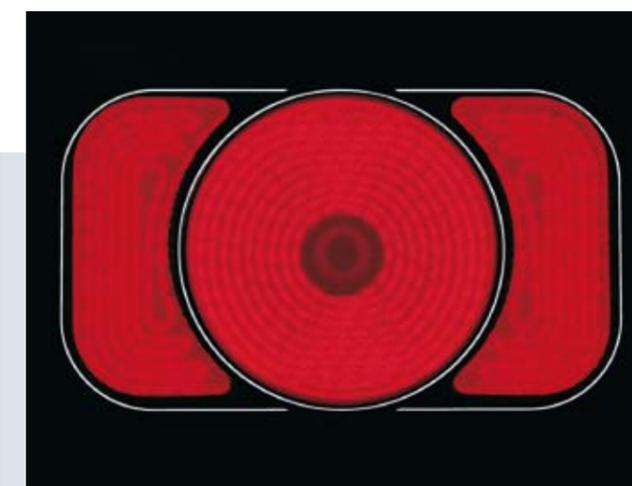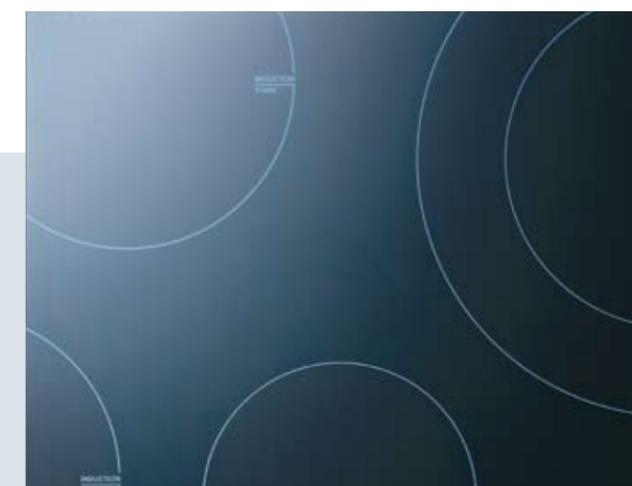

So vielfältig wie Ihre Wünsche: die AEG Kochzonen.

Kochfeld ist bei uns nicht gleich Kochfeld. Sie wählen die Bestückung – und kombinieren nach Ihren Vorstellungen die verschiedenen Möglichkeiten:

■ **Dreikreis-Kochzone**

Diese Kochzone passt zu den gängigsten Topfgrößen und eröffnet dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, ohne Energie zu verschwenden.

■ **PROFI-Dreikreis-Kochzone**

Eine noch größere Vielseitigkeit bietet diese Kochzone – auf bis zu 27 cm Durchmesser finden auch übergroße Pfannen komfortabel Platz.

■ **Zweikreis-Kochzone „Espresso“**

Wer auch im Kleinen perfekte Leistung will, wählt diese kleinen 2 Kreise – für das Butterpfännchen, den Milchtopf oder zum Espresso kochen.

■ **MAXI-Bräter-/Mehrzweck-Kochzone**

Die Übergröße in unserem Sortiment: Je nach Ausstattung und Einstellung können Sie eine Kochzone mit 17 cm Durchmesser, eine rechteckige MAXI-Bräterzone (17 cm x 29 cm) oder eine ovale Bräterzone (17 cm x 26,5 cm) nutzen.


Produktausstattung Kochfelder




Schnell und sicher auf den Punkt: Induktionskochen mit AEG.
 Nie war Kochen präziser. Mit der Induktionstechnologie wird die Hitze im Topfboden erzeugt, das Kochfeld selbst bleibt auch bei höchster Stufe kühl. Dadurch werden eingebrannte Reste auf dem Kochfeld zuverlässig vermieden. Die volle Leistung ist bereits Sekundenbruchteile nach dem Aktivieren verfügbar. Wenn Sie abschalten oder den Topf vom Herd nehmen, ist das Kochfeld bereits kurz danach abgekühlt. Sie kochen ohne Aufheizphase und Restwärme – das Ergebnis ist eine energiesparende, konstante Hitze, die Sie auf den Punkt sekundengenau steuern können. Nichts verkocht oder brennt an, Essensreste können nicht auf dem Kochfeld einbrennen – und auch die Gefahr, sich die Finger am Kochfeld zu verbrennen, ist für immer gebannt.



Grenzenloses Kochvergnügen: das MaxiSense-Induktionskochfeld.
 Zu große Töpfe, zu kleine Kochfelder – oder umgekehrt? Das war gestern. Denn heute ist MaxiSense-Induktionskochen ohne Grenzen. Platzieren Sie Ihre Töpfe und Pfannen frei auf den 4 Kochzonen – MaxiSense erkennt die Form, Größe und Position und aktiviert automatisch die entsprechende Fläche. Sie können bis zu 4 Töpfe mit jeweils 21 cm Durchmesser nutzen – und, z. B. bei größeren Brättern, auch 2 Kochzonen zu einer durchgängigen Energiequelle verbinden. So viel innovative Freiheit bietet Ihnen nur MaxiSense – und MaxiSense gibt es natürlich nur bei AEG.

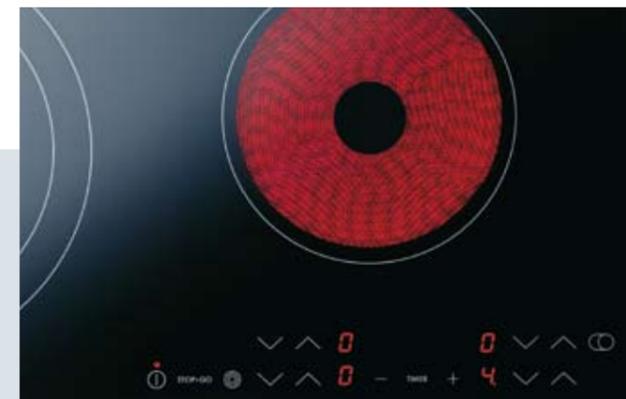

Alles im Griff: SINGLE-CONTROL Steuerung.
 Hier sitzt jeder Fingerdruck. Jede Kochzone wird unabhängig über eigene TOUCH-CONTROL-Berührungssensoren gesteuert. Durch die verwechslungssichere Zuordnung zwischen Kochzone und Bedienung ist das fast blind möglich. Wer die Augen aufmacht, sieht über die 7-Segment-Anzeige auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

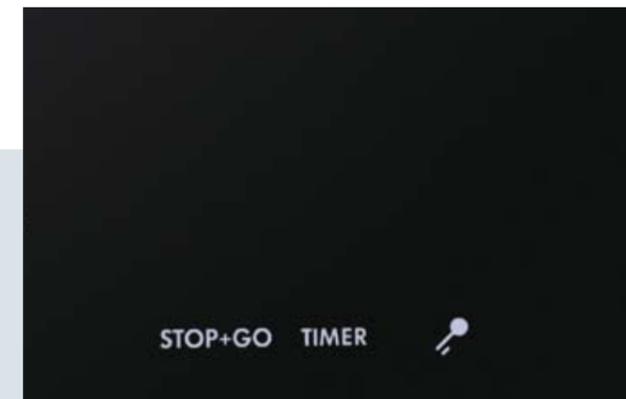

Für sichere Unterbrechungen: die STOP+GO-Taste.
 In Ruhe zu kochen ist nicht immer möglich, allzu leicht wird man unterbrochen. Durch die STOP+GO-Funktion vieler Autark-Kochfelder mit Induktion sind Sie darauf bestens vorbereitet. Mit einem Tastendruck schalten Sie erst auf Warmhalten und dann wieder zurück zur gewählten Stufe – für jede Kochzone einzeln. Wenn also das Telefon oder die Nachbarin klingelt, brennt jetzt nichts mehr an.



Induktion mit Turbo: die Power-Stufe.
 Wenn es besonders schnell gehen soll, bietet Ihnen die neue Generation der AEG Induktionskochfelder zusätzliche Leistung auf Knopfdruck. Die Power-Stufe können Sie für jede Kochzone einzeln aktivieren. Damit wird Induktionskochen noch effizienter und schneller – der Siedepunkt wird doppelt so schnell erreicht wie bei einem klassischen, strahlungsbeheizten Glaskeramik-Kochfeld.



Steuerung mit Fingerspitzengefühl: Direct Control.
 Um Ihr Kochfeld zu steuern, genügt eine sanfte Berührung. Das Direct-Control-Bedienkonzept kommt ohne Tasten oder Drehknöpfe aus. Sie tippen auf dem Bedienfeld einfach die gewünschte Leistung und Komfortfunktion an. Ein besonderes Highlight ist die neue „Slider“-Funktion: Sie lassen Ihren Finger über die Bedienfläche gleiten und verschieben so auch ohne mehrmaliges Antippen die Kochstufe nach oben oder unten.



Einzigartige Sauberkeit: Kochfelder mit Wrasenaustritt.
 Dampf, Fett und Gerüche aus dem Ofen haben in Ihrer Wohnung nichts zu suchen – schon gar nicht als Film auf Möbeln und Fliesen. Darum werden die Dämpfe bei AEG Herden nicht einfach nach vorne aus dem Gerät geblasen und so verteilt. Stattdessen werden sie durch den Wrasenaustritt im Kochfeld aus dem Inneren direkt nach oben geführt – und verschwinden spurlos in der Dunstabzugshaube. Eine wirklich einzigartige Technologie – Sie finden sie exklusiv nur bei AEG.

Rahmenvariante

- m Edelstahl
- mn Rahmen Edelstahl
- mc Rahmen Edelstahl; Bedruckung: cube
- an FrontLine
- fn Facettendesign
- in Vollintegrierbar

Induktions-Kochfelder/Kochfelder

Kochfelder/Edelstahl-Mulde/Schaltkasten




68000 M – MaxiSense **NEU**

- 4-fach INDUKTION
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
 - Power-Funktion für alle 4 Kochzonen
 - Topferkennung
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
4 INDUKTIONS-Kochzonen
Ø 12,5-21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



68070 M

- 4-fach INDUKTION
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
 - Power-Funktion für alle 4 Kochzonen
 - Topferkennung
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 1,8 kW)
2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,9 kW
(Powerstufe 2,5 kW)
1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



67670 M

- 2-fach INDUKTION
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
 - Power-Funktion bei Induktion
 - Topferkennung bei Induktion
 - Zuschaltung der Mehrzweckzone über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 Mehrzweck-Kochzone
Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW,
(Powerstufe 3,2 kW)
1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 1,8 kW)
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,3 kW



61371 M

- Elektronische Anzeigen
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
 - Power-Funktion für alle 4 Kochzonen
 - Zuschaltung der Mehrkreis-Kochzonen über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW



61300 M

- TOUCH-CONTROL
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Zuschaltung der Mehrkreis-Kochzonen über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW



6130 M

- Mehrzweck-Kochzone
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Zuschaltung der Mehrkreis-Kochzonen über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
1 Zweikreis-Kochzone Ø 12,0 x 21,0 cm, 2,2 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,0 kW



81371 M **NEU**

- Elektronische Anzeigen
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
 - Zuschaltung der Mehrkreis-Kochzonen über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW



81701 M

- MAXI-Mehrzweck-Kochzone
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Zuschaltung der Mehrkreis-Kochzonen über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 MAXI-Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 29,0 cm, 2,6 kW
1 Zweikreis-Kochzone Ø 12,0/21,0 cm, 2,2 kW
1 Zweikreis-Kochzone Ø 12,0/18,0 cm, 1,7 kW
1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,7 kW



81700 M

- PROFI-Dreikreis-Kochzone
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Zuschaltung der Mehrkreis-Kochzonen über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 PROFI-Dreikreis-Kochzone Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 2,4 kW
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,2 kW
1 Zweikreis-Kochzone „Espresso“ Ø 10,0/18,0 cm, 1,7 kW
1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,5 kW




61000 M

- Schnellaufglühend
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - 4-fach Restwärmanzeige
 - **Kochzonenbestückung:**
1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW
1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 6,5 kW



600 M

- Schnellaufglühend
- Dampfaustritt aus dem Backofen hinten links
 - Schnellaufglühende Kochzonen
 - Zentrale Restwärmanzeige für alle 4 Kochzonen
 - **Kochzonenbestückung:**
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,7 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 5,8 kW



11000 M


- Blitz-Kochplatten
- Dampfaustritt über den Backofen hinten links
 - 4 Blitz-Kochplatten
 - **Kochzonenbestückung:**
2 Blitz-Kochplatten Ø 14,5 cm, 1,5 kW
2 Blitz-Kochplatten Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - **Gesamtanschlusswert:** 7,0 kW



COMPETENCE S 4001

- Versenkknebel
- Versenkknebel
 - 4 stufenlos regelbare Kochstellen
 - **Anschlusswert:** 7,6 kW für Anschluss an 400 V, 3N~
 - **Anschluss an:**
Kochfelder oder Einbaumulden der Klassen:
TOP KOMFORT BASIS
 - (Ausnahme: Induktions-Kochfelder, 61371 M-mn, 81371 M-mn)

Autark-Kochfelder mit Induktion



88001 K – MaxiSense **NEU**

4-fach INDUKTION

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- SINGLE-CONTROL
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Timer für die Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 4 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 12,5 bis 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



88031 K **NEU**

4-fach INDUKTION mit Direct-Control

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung durch Slider-Technologie
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Timer für die Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW, (Powerstufe 3,7 kW),
 - 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,9 kW, (Powerstufe 2,5 kW),
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



88101 K

4-fach INDUKTION

- 28,0 cm Ø „Paella“-INDUKTIONS-Kochzone
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- SINGLE-CONTROL
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Timer für die Kochzonen
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 2,4 kW, (Powerstufe 3,7 kW)
 - 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,9 kW, (Powerstufe 2,5 kW),
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW, (Powerstufe 1,8 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



68001 K

4-fach INDUKTION

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- SINGLE-CONTROL
- Power-Funktion für alle Kochzonen
- Topferkennung
- Timer für die Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW, (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW, (Powerstufe 1,8 kW)
 - 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,9 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



63070 K **NEU**

4-fach INDUKTION

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Bedienung über griffsichere Knebel
- Power-Funktion für alle Kochzonen
- Topferkennung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,1 kW)
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
 - 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,2 kW



67670 K

2-fach INDUKTION

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- SINGLE-CONTROL
- Power-Funktion bei Induktion
- Topferkennung bei Induktion
- Timer für alle Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW, (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,3 kW



83070 K **NEU**

4-fach INDUKTION

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Bedienung über griffsichere Knebel
- Power-Funktion für alle Kochzonen
- Topferkennung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW, (Powerstufe 3,1 kW)
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW, (Powerstufe 2,5 kW)
 - 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW, (Powerstufe 2,8 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,2 kW



78001 K – MaxiSense

4-fach INDUKTION

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- SINGLE-CONTROL
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Timer für die Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL-Berührungssensor
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 4 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 12,5 bis 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



68031 K **NEU**

4-fach INDUKTION mit Direct-Control

- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung durch Slider-Technologie
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Timer für die Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Easy Installation
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW, (Powerstufe 3,7 kW)
 - 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,9 kW, (Powerstufe 2,5 kW)
 - 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW, (Powerstufe 1,8 kW)
- Gesamtanschlusswert:** 7,4 kW



96901 KFE

FACETTE/Eckkochfeld

- FACETTEN-Design
- Schnellauflühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für alle Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- 5 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- Power-Management bei Betrieb aller Kochzonen
- 5-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 PROFI-Dreikreis-Kochzone Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 2,7 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 2 Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW
- Gesamtanschlusswert:** 7,9 kW



96901 K

Power-Management

- Schnellauflühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für alle Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- 5 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- Power-Management bei Betrieb aller Kochzonen
- 5-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 PROFI-Dreikreis-Kochzone Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 2,7 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,2 kW
 - 2 Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW
- Gesamtanschlusswert:** 7,9 kW



86700 K

PROFI-Dreikreis-Kochzone

- Schnellauflühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Timer für alle Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung:**
 - 1 PROFI-Dreikreis-Kochzone Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 2,7 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Zweikreis-Kochzone „Espresso“ Ø 10,0/18 cm, 1,7 kW
- Gesamtanschlusswert:** 7,8 kW

Autark-Kochfelder



76301 KFE

FACETTE/Eckkochfeld

- FACETTEN-Design
- Schnellaufglühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für die Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW



76331 K

NEU

Maxi-Bräter mit Direct-Control

- Schnellaufglühende Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung durch Slider-Technologie
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für die Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 MAXI-Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 29,0 cm, 2,6 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,3 kW



76301 K

MAXI-Bräter/Mehrzweck-Kochzone

- Schnellaufglühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für alle Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 MAXI-Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 29,0 cm, 2,6 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,3 kW



66030 K

SINGLE-CONTROL

- Schnellaufglühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Timer für alle Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 6,5 kW



6000 K

Schnellaufglühend

- Schnellaufglühende Kochzonen
- Griffsichere Schalter
- 4-fach Restwärmanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 6,0 kW



7955 G

5-fach GAS auf GLAS/WOK-Kochstelle

- FACETTEN-Design mit Edelstahl-Leiste hinten
- Asiatische WOK-Kochstelle
- Griffsichere Schalter
- Elektrische Zündung
- Zündsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Starkbrenner Ø 13,0 cm, 3,8 kW
 - 3 Normalbrenner Ø 6,2 cm, 1,9 kW
 - 1 Schwachbrenner Ø 4,8 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,0 m
- **Hinweis:** Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mB
- **Anschlusswert:** Gas 10,6 kW



66331 K

NEU

STOP + GO mit Direct-Control

- Schnellaufglühende Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung durch Slider-Technologie
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für die Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW



66301 K

STOP + GO

- Schnellaufglühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- STOP + GO Funktion
- Timer für alle Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW



66300 K

Flächenbündiger Einbau

- Schnellaufglühende Kochzonen
- SINGLE-CONTROL Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Timer für alle Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-Kochstellen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- Verriegelungstaste
- 4-fach Restwärmanzeige
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,1 kW




6439 E

NEU

Blitz-Kochplatten


- Griffsichere Schalter
- 4 Blitz-Kochplatten
- **Kochzonenbestückung:**
 - 2 Blitz-Kochplatten Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - 2 Blitz-Kochplatten Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- **Gesamtanschlusswert:** 7,0 kW



33320 DK

Blitz-Kochplatten

- Griffsichere Schalter
- 2 Blitz-Kochplatten
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Blitz-Kochplatte Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Blitz-Kochplatte Ø 14,5 cm, 1,5 kW
- Anschlusskabel: 1,0 m
- **Gesamtanschlusswert:** 3,5 kW




33620 DK

Schnellaufglühend

- Griffsichere Schalter
- Schnellaufglühende Kochzonen
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,7 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Anschlusskabel: 1,0 m
- **Gesamtanschlusswert:** 2,9 kW


Induktion/ Autark-Kochfelder bei „FrontLine MODULAR-SYSTEM“



FM 4863 K

Induktionswok


- ▣ Induktions-Wok-Kochzone
- ▣ Topferkennung
- ▣ Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- ▣ Timer für die Kochzone
- ▣ Power-Funktion
- ▣ Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- ▣ Verriegelungstaste
- ▣ Restwärmeanzeige
- ▣ Sicherheits-Hauptschalter
- ▣ **Kochzonenbestückung:**
 - 1 WOK-Kochzone Ø 30,0 cm 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 3,2 kW



FM 4803 K

2-fach INDUKTION

- ▣ Topferkennung
- ▣ Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- ▣ Timer für Kochzonen
- ▣ Power-Funktion
- ▣ Verriegelungstaste
- ▣ 2-fach Restwärmeanzeige
- ▣ Sicherheits-Hauptschalter
- ▣ **Kochzonenbestückung:**
 - 1 INDUKTION-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW),
 - 1 INDUKTION-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,8 kW
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 3,7 kW



FM 4513 K

TOUCH-CONTROL

- ▣ Schnellaufglühende Kochzonen
- ▣ Ansteuerung über TOUCH-CONTROL
- ▣ Timer für Kochzonen
- ▣ 2 elektronische Automatikkochstellen
- ▣ Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- ▣ Verriegelungstaste
- ▣ 2-fach Restwärmeanzeige
- ▣ Sicherheits-Hauptschalter
- ▣ **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12,0/18,0 cm, 1,7 kW
 - 1 Kochzone Ø 14,0 cm, 1,2 kW
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 2,9 kW



FM 4300 G

Gas auf Glas

- ▣ Griffsichere Schalter
- ▣ Gussroste, einzeln abnehmbar
- ▣ Elektrische Zündung
- ▣ Zündsicherung
- ▣ Thermosicherung
- ▣ **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Normal-Brenner Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - 1 Stark-Brenner Ø 10,4 cm, 3,0 kW
- ▣ Anschlusskabel 2,0 m mit Schukostecker
- ▣ Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 4,9 kW



FM 4360 G

Gas auf Glas/WOK

- ▣ Asiatische Wok-Kochstelle
- ▣ Elektrische Zündung
- ▣ Zündsicherung
- ▣ Thermosicherung
- ▣ Besonderer gusseiserner Rost (abnehmbar) für echten Wok mit gerundetem Boden
- ▣ **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Stark-Brenner Ø 13,0 cm, 3,7 kW
- ▣ Anschlusskabel 2,0 m mit Schukostecker
- ▣ Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 3,7 kW



FM 6800 TY **NEU**

INDUKTION-beheiztes Teppan Yaki

- ▣ INDUKTION-Beheizung
- ▣ Temperaturregelung von 50 bis 250°C
- ▣ Ansteuerung über TOUCHCONTROL
- ▣ Elektronische Anzeigen für beide Kochzonen
- ▣ Timer für beide Kochzonen
- ▣ Temperaturanzeige für beide Kochzonen
- ▣ Restwärmeanzeige für beide Kochzonen
- ▣ Verriegelungstaste
- ▣ **Grillfläche:**
 - 2 Heizzonen, Breite 58 cm x Tiefe 52 cm
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 5,6 kW



FM 4800 TY **NEU**

INDUKTION-beheiztes Teppan Yaki

- ▣ INDUKTION-Beheizung
- ▣ Temperaturregelung von 50 bis 250°C
- ▣ Ansteuerung über TOUCHCONTROL
- ▣ Elektronische Anzeige für Kochzone
- ▣ Timer für Kochzone
- ▣ Temperaturanzeige für Kochzone
- ▣ Restwärmeanzeige für Kochzone
- ▣ Verriegelungstaste
- ▣ **Grillfläche:**
 - 1 Heizzone, Breite 36 cm x Tiefe 52 cm
- ▣ **Gesamtanschlusswert:** 2,8 kW



Mikrowellengeräte/Übersicht Ausstattungsmerkmale Mikrowellengeräte



Mikrowellengeräte

Die Bezeichnung Mikrowelle ist eigentlich eine maßlose Untertreibung, wenn es um unsere MICROMAT-Serie geht. Denn diese Geräte können viel mehr, als in schnellster Zeit Lebensmittel zu erwärmen, zu garen und aufzutauen. Einige sind zusätzlich mit einem leistungsstarken Quarzgrill ausgestattet, der sich als Alternative oder im Parallel-Betrieb nutzen lässt. Unsere Spitzenmodelle verfügen sogar zusätzlich über Heißluft und verbinden die 3 verschiedenen Beheizungsarten in verschiedenen Kombi-Programmen. Das einzige Problem, das unsere MICROMAT-Geräte nicht für Sie lösen können: Sie müssen sich für ein Modell entscheiden.



M

MICROMAT-COMBI 4060 E

40-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- 3 Arbeitsebenen
- ISOFRONT
- Mikrowellenleistung max. 900 Watt in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1300 Watt
- Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 40-Liter-Garraum aus Edelstahl
- Heißluft
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- 7 Auftauautomatiken
- 5 Kombi-Garautomatiken
- 4 Garautomatiken für Tiefgefrorenes
- Garzeitende mit Signalton

Anschlusswert: 2,95 kW
Anschluss an 230 V~



M

A

MICROMAT-DUO 2661 E

26-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten
- Mikrowellenleistung max. 900 Watt in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 Watt
- Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl
- Drehteller (Ø 36,2 cm)
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (bei Edelstahlvariante)
- 4 Auftauautomatiken
- 2 Garautomatiken
- 6 Kombi-Garautomatiken
- QUICK-Start
- Kindersicherung

Anschlusswert: 2,4 kW
Anschluss an 230 V~



M

MICROMAT-DUO 1761 E

17-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 Watt
- Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- 4 Auftauautomatiken
- 2 Garautomatiken
- 6 Kombi-Garautomatiken
- QUICK-Start
- Kindersicherung

Anschlusswert: 2,2 kW
Anschluss an 230 V~



M

MICROMAT-DUO 1751 E

17-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 Watt
- Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- 4 Auftauautomatiken
- 2 Garautomatiken
- 6 Kombi-Garautomatiken
- QUICK-Start

Anschlusswert: 2,2 kW
Anschluss an 230 V~



M

MICROMAT 2661 E

26-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 Watt in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung
- 5 Auftauautomatiken
- 7 Garautomatiken
- QUICK-Start

Anschlusswert: 1,3 kW
Anschluss an 230 V~



M

A

W

D

MICROMAT 1761 E

17-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- 5 Auftauautomatiken
- 7 Garautomatiken
- QUICK-Start

Anschlusswert: 1,2 kW
Anschluss an 230 V~



M

A

W

D

MICROMAT 1751 E

17-Liter-Klasse

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger-Edelstahl Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)
- 5 Auftauautomatiken
- 7 Garautomatiken
- QUICK-Start

Anschlusswert: 1,2 kW
Anschluss an 230 V~





Ausstattungsmerkmale Dunstabzugshauben



Flexibilität und Eleganz: Design-Hauben mit Automatik-Schirm.

Herausragendes Design ragt manchmal kein bisschen heraus. Wenn die Abzugshaube ausgeschaltet ist, versteckt sich der Glasschirm platzsparend im Gehäuse. Erst wenn sie gebraucht werden, gleiten die Glasflächen sanft und lautlos in Position und leiten Dämpfe und Gerüche ebenso elegant wie zuverlässig zum Filtersystem. Die Design-Hauben mit Automatik-Schirm sind für Wand- und Inselmontage erhältlich.

Maximale Kopffreiheit: Design-Hauben mit Wandabsaugung.

In diesem Segment mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit gehört AEG zu den führenden und innovativsten Anbietern. Unsere Modelle unterstreichen das immer wieder mit überlegener Technik, einem reinen, modernen Design und edlen Materialien wie Inox-Stahl, Glas oder AluTec. Die geschickte Lichtführung setzt mit neuartigen Effektelementen blendfrei das Kochfeld in Szene und erhellt indirekt das Küchenumfeld – natürlich lassen sich beide Elemente auch zu einem eindrucksvollen Gesamtbild verbinden.



Dunstabzugshauben

Die Design-Dunstabzugshauben von AEG ziehen Dampf und lästige Gerüche genau so zuverlässig an wie bewundernde Blicke. Die Lösungen sind so vielfältig wie die Geschmäcker und die Anforderungen an Größe und Design. In Breiten von 60 bis 120 cm. Mit Oberflächen aus Edelstahl, AluTec, Klarglas und satiniertem Milchglas. Als frei hängende Inselhaube oder in Wandmontage. Auch die Leistung hinter der Oberfläche sieht überzeugend aus. Die Kraft der Motoren ist so dimensioniert, dass auch größere Küchen zuverlässig von Gerüchen befreit werden – und das mit 40 bis 56 dB so leise, dass Sie kaum etwas davon mitbekommen.



Unsichtbare Leistung: Inselhaube mit Randabsaugung.

Bei der neuartigen Randabsaugung bleibt der Fettfilter dezent verborgen. Dadurch gewinnt nicht nur die Optik zusätzlich an Eleganz, die Haube lässt sich auch komfortabler reinigen.



Wahre Größe: Inselhauben in 120 cm.

Keine Kochfläche ist zu groß für die Leistung der AEG Abzugshauben. Ob breites Induktionsfeld oder eine Kombination aus verschiedenen Kochfeldern – mit Breiten bis zu 120 cm steht immer eine Abzugshaube im passenden Format zur Verfügung.

Ausstattungsmerkmale Dunstabzugshauben



Die Fernbedienung von morgen.

Einige AEG Abzugshauben lassen sich sogar ohne Berührung steuern – aus jedem Winkel der Küche oder vom Speisezimmer. Die Fernbedienung im futuristischen kegelförmigen Design verbindet perfekte Kontrolle und komfortable Bedienung. Ein leichter Druck von oben schaltet das Licht ein und aus, durch Drehung wird die Leistung erhöht bzw. verringert. Ein echtes Plus an Komfort – nicht nur für Köche mit Handicap.



Geräuschlose Kraft.

Trotz ihrer enormen Lüfterleistung sind die AEG Dunstabzugshauben außergewöhnlich leise. Neue Aluminium-Motoren, eine speziell entwickelte Schalldämmung und viele weitere Details sorgen zusammen dafür, dass die Betriebsgeräusche oftmals rekordverdächtig niedrige 40 dB erreichen – leiser als ein normales Gespräch. Besonders leise Geräte sind mit dem Symbol „Silent Range“ gekennzeichnet.



Transparenter Komfort: Design-Hauben mit Glaspaneel.

Ihr neuartiges vertikales Design verwandelt diese Abzugshaube in ein modernes Kunstwerk. Die Glasfront mit der integrierten TOUCH-CONTROL-Bedienung scheint im Raum zu schweben. Und die versenkten Halogenstrahler setzen ebenso leuchtende wie unaufdringliche Akzente. Den neuen Look aus Edelstahl und Glas erhalten Sie in 60 oder 90 cm Breite und für die Wand- oder Inselmontage.



Der Turbo für reine Luft: Die INTENSIV-Stufe.

Selbst Fleisch können Sie nahezu geruchsfrei braten – ein Tastendruck genügt. Mit der INTENSIV-Stufe arbeitet der Lüfter 5 Minuten lang auf höchster Stufe und schaltet sich dann automatisch zurück oder ganz aus.



Leistung mit Kontrolle: Filter-Anzeigen.

Der Metallfilter, der die Fettstoffe aus dem Kochdunst aufnimmt, und der Kohleaktivfilter, der Geruchsstoffe bindet, denken bei vielen unserer Modelle mit: Die Sättigungsanzeige informiert Sie zuverlässig, wenn es Zeit zum Wechseln bzw. zur Reinigung ist.



Alles bequem geregelt.

Ausgefeilte Technik macht die Bedienung leicht. Bei den meisten Modellen steuern Sie die Saugleistung vollelektronisch und ergonomisch über TOUCH-CONTROL-Felder oder Kurzhubtasten. Und immer mehr unserer Abzugshauben können sogar mitdenken. Der AUTO-SENSOR registriert Hitze und Feuchtigkeit, schaltet das Gebläse automatisch ein oder aus und steuert es abhängig von der Dunstentwicklung.




Pure Schönheit: Design-Hauben in Edelstahl.

Wer seiner Küche einen professionellen Look geben will, setzt auf die sachliche Eleganz von Edelstahl-Oberflächen und klarer Linienführung. Die AEG Design-Dunstabzugshauben im Edelstahl-Finish passen sich perfekt in diese Umgebung ein. So viel puristische Schönheit erhalten Sie für Wand- wie für Inselmontage.

Insel-Dunstabzugshauben

Design-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung



DI 8820

Elektronische Regelung

- Deckenmontage
- Passend zu Kochfeld-Design FrontLine MODULAR-SYSTEM
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 261 m³/h |
| Max.: | 538 m³/h |
| Intensiv: | 608 m³/h |
| Freiblasend: | 649 m³/h |

Anschlusswert: 260 W
Anschluss an 230 V~

DI 8821

TOUCH-CONTROL

- Deckenmontage
- Passend zu Blenden-Design LINE-CONTROL
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 261 m³/h |
| Max.: | 532 m³/h |
| Intensiv: | 604 m³/h |
| Freiblasend: | 642 m³/h |

Anschlusswert: 260 W
Anschluss an 230 V~

DI 8616

TOUCH-CONTROL

- Deckenmontage
- Design-Effekt-Beleuchtung
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 280 m³/h |
| Max.: | 512 m³/h |
| Intensiv: | 652 m³/h |
| Freiblasend: | 700 m³/h |

Anschlusswert: 370 W
Anschluss an 230 V~

DI 9611

Glasschirm-Automatik

- Deckenmontage
- Glasschirm-Automatik
- Randabsaugung
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 270 m³/h |
| Max.: | 540 m³/h |
| Intensiv: | 710 m³/h |
| Freiblasend: | 815 m³/h |

Anschlusswert: 450 W
Anschluss an 230 V~

DD 8696

Wandabsaugung

- Wandmontage
- Paneelflächen wahlweise in Edelstahl (-m) bzw. AluTec (-a)
- Rundum-Design-Effektbeleuchtung
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 280 m³/h |
| Max.: | 512 m³/h |
| Intensiv: | 642 m³/h |
| Freiblasend: | 670 m³/h |

Anschlusswert: 300 W
Anschluss an 230 V~

DD 9993 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 270 m³/h |
| Max.: | 530 m³/h |
| Intensiv: | 770 m³/h |
| Freiblasend: | 900 m³/h |

Anschlusswert: 235 W
Anschluss an 240 V~

DD 9693 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 270 m³/h |
| Max.: | 530 m³/h |
| Intensiv: | 770 m³/h |
| Freiblasend: | 900 m³/h |

Anschlusswert: 235 W
Anschluss an 240 V~

DD 8794

Wandabsaugung

- Wandmontage
- Grundkörper Edelstahl, wahlweise mit vertikalen Paneelflächen in Edelstahl bzw. in weißem Glas
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Ein-Knopf-Bedienung, seitlich
- Elektronische Regelung
- LED-Funktionsanzeige
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 248 m³/h |
| Max.: | 494 m³/h |
| Intensiv: | 594 m³/h |
| Freiblasend: | 620 m³/h |

Anschlusswert: 232 W
für Anschluss an 230 V~



DI 9610

Elektronische Regelung

- Deckenmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 258 m³/h |
| Max.: | 505 m³/h |
| Intensiv: | 604 m³/h |
| Freiblasend: | 649 m³/h |

Anschlusswert: 270 W
Anschluss an 230 V~

DI 8610

Kurzhubtasten

- Deckenmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeigen
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 PROFIL-Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 230 m³/h |
| Max.: | 440 m³/h |
| Intensiv: | 515 m³/h |
| Freiblasend: | 605 m³/h |

Anschlusswert: 250 W
Anschluss an 230 V~

DI 9893 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Deckenmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 270 m³/h |
| Max.: | 530 m³/h |
| Intensiv: | 660 m³/h |
| Freiblasend: | 730 m³/h |

Anschlusswert: 255 W
Anschluss an 240 V~

DI 9993 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Deckenmontage
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 4 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 270 m³/h |
| Max.: | 530 m³/h |
| Intensiv: | 770 m³/h |
| Freiblasend: | 900 m³/h |

Anschlusswert: 295 W
Anschluss an 240 V~

DD 9995 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 8 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 180 m³/h |
| Max.: | 670 m³/h |
| Intensiv: | 770 m³/h |
| Freiblasend: | 900 m³/h |

Anschlusswert: 370 W
Anschluss an 230 V~

DD 9995 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 8 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 180 m³/h |
| Max.: | 670 m³/h |
| Intensiv: | 770 m³/h |
| Freiblasend: | 900 m³/h |

Anschlusswert: 370 W
Anschluss an 230 V~

DD 9963 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 270 m³/h |
| Max.: | 530 m³/h |
| Intensiv: | 770 m³/h |
| Freiblasend: | 900 m³/h |

Anschlusswert: 235 W
Anschluss an 240 V~

DD 8765

Wandabsaugung

- Grundkörper Edelstahl mit seitlichen Lichtblenden
- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Ein-Knopf-Bedienung, seitlich
- Elektronische Regelung
- LED-Funktionsanzeige
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

| | |
|--------------|----------|
| Min.: | 248 m³/h |
| Max.: | 494 m³/h |
| Intensiv: | 594 m³/h |
| Freiblasend: | 620 m³/h |

Anschlusswert: 232 W
Anschluss an 230 V~

¹⁾Max. Abluftwert nach DIN EN 61591 bezogen auf die optimale Abluftführung gemäß angegebenem Durchmesser des Abluftstutzens

Design-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung/Design-Kamin-Dunstabzugshauben

Design-Kamin-Dunstabzugshauben/Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben



DD 9663

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 270 m³/h
 Max.: 530 m³/h
 Intensiv: 770 m³/h
 Freiblasend: 900 m³/h

Anschlusswert: 215 W
 Anschluss an 240 V~

K 8004 Kamin Aufsatz

Teleskop-Kamin

- Kamin Aufsatz für DD 8794-mm mit K 8004-mm



RM 6940 Fernbedienung

- Fernbedienung passend zu DI 9893, DI 9610, DI 8616, DD 9893, DD 9863, DD 8794, DD 8765 und DD 8696
- REMOTE CONTROL Fernbedienung bequem vom „Speisezimmertisch“
- Licht Ein-Aus (2-stufig durch Drücken)
- Leistungsregelung (durch Drehbewegung links/rechts)
- Gelungene Verbindung von Design und Funktion

DD 9893 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Randabsaugung
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 270 m³/h
 Max.: 530 m³/h
 Intensiv: 660 m³/h
 Freiblasend: 730 m³/h

Anschlusswert: 215 W
 Anschluss an 240 V~

DD 9691

Glasschirm-Automatik

- Wandmontage
- Randabsaugung
- Glasschirm-Automatik
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 270 m³/h
 Max.: 540 m³/h
 Intensiv: 710 m³/h
 Freiblasend: 815 m³/h

Anschlusswert: 410 W
 Anschluss an 230 V~

DD 9863 **NEU**

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 261 m³/h
 Max.: 532 m³/h
 Intensiv: 604 m³/h
 Freiblasend: 642 m³/h

Anschlusswert: 270 W
 Anschluss an 230 V~

DD 8821

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Passend zum Blenden-Design LINE-CONTROL, auch in 90 cm oder 60 cm Breite erhältlich
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 261 m³/h
 Max.: 532 m³/h
 Intensiv: 604 m³/h
 Freiblasend: 642 m³/h

Anschlusswert: 270 W
 Anschluss an 230 V~

DD 8891

Elektronische Regelung

- Wandmontage
- Passend zum Blenden-Design LINE-CONTROL, auch in 120 cm Breite erhältlich
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- LED-Funktionsanzeige
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 261 m³/h
 Max.: 532 m³/h
 Intensiv: 604 m³/h
 Freiblasend: 642 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~

DD 8695




Elektronische Regelung

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- LED-Funktionsanzeige
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 255 m³/h
 Max.: 505 m³/h
 Intensiv: 581 m³/h
 Freiblasend: 620 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~



DD 6591

Glas-Design-Haube 90 cm

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronische Regelung
- Lüfternachlauf
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 230 m³/h
 Max.: 400 m³/h
 Intensiv: 550 m³/h
 Freiblasend: 600 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~

DD 6590

Glas-Design-Haube 90 cm

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronische Regelung
- Lüfternachlauf
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 230 m³/h
 Max.: 400 m³/h
 Intensiv: 550 m³/h
 Freiblasend: 600 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~

DK 6390 **NEU**

Glas-Design-Haube 90 cm

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- LED-Funktionsanzeige
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar
- 2 Halogenlampen, 20 Watt

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 230 m³/h
 Max.: 400 m³/h
 Intensiv: 550 m³/h
 Freiblasend: 600 m³/h

Anschlusswert: 190 W
 Anschluss an 230 V~

DK 6393 **NEU**

Glas-Design-Haube 90 cm

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- LED-Funktionsanzeige
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar
- 2 Halogenlampen, 20 Watt

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 230 m³/h
 Max.: 400 m³/h
 Intensiv: 550 m³/h
 Freiblasend: 600 m³/h

Anschlusswert: 190 W
 Anschluss an 230 V~

DD 8390

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 210 m³/h
 Max.: 430 m³/h
 Freiblasend: 470 m³/h

Anschlusswert: 250 W
 Anschluss an 230 V~

DK 4390 **NEU**

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 185 m³/h
 Max.: 375 m³/h
 Freiblasend: 420 m³/h

Anschlusswert: 250 W
 Anschluss an 230 V~

DD 8675

Elektronische Regelung

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- LED-Funktionsanzeige
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 255 m³/h
 Max.: 505 m³/h
 Intensiv: 581 m³/h
 Freiblasend: 620 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~

DD 8861

TOUCH-CONTROL

- Wandmontage
- Passend zum Geräte-Design LINE-CONTROL, auch in 120 cm Breite erhältlich
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über TOUCH-CONTROL Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 7-Segment-Display
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 261 m³/h
 Max.: 532 m³/h
 Intensiv: 604 m³/h
 Freiblasend: 642 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~

¹⁾Max. Abluftwert nach DIN EN 61591 bezogen auf die optimale Abluftführung gemäß angegebenem Durchmesser des Abluftstutzens

Kamin-Dunstabzugshauben/Flachschirm-Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshauben/Flachschirm-Dunstabzugshauben



DD 8665

Elektronische Regelung

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- LED-Funktionsanzeige
- INTENSIV-Nachlauf
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 255 m³/h
 Max.: 505 m³/h
 Intensiv: 581 m³/h
 Freiblasend: 620 m³/h

Anschlusswert: 220 W
 Anschluss an 230 V~



DD 8360

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 210 m³/h
 Max.: 430 m³/h
 Freiblasend: 470 m³/h

Anschlusswert: 250 W
 Anschluss an 230 V~



DK 4360 **NEU**

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 185 m³/h
 Max.: 375 m³/h
 Freiblasend: 420 m³/h

Anschlusswert: 250 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9990

AUTOSensor

- Wandmontage
- AUTOSensor
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 280 m³/h
 Max.: 512 m³/h
 Intensiv: 652 m³/h
 Freiblasend: 700 m³/h

Anschlusswert: 170 W
 Anschluss an 230 V~



DK 3390

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 170 m³/h
 Max.: 380 m³/h
 Freiblasend: 420 m³/h

Anschlusswert: 240 W
 Anschluss an 230 V~



DK 3190 **NEU**

Schiebeschalter

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 185 m³/h
 Max.: 375 m³/h
 Freiblasend: 430 m³/h

Anschlusswert: 255 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9960

AUTOSensor

- Wandmontage
- AUTOSensor
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 280 m³/h
 Max.: 512 m³/h
 Intensiv: 652 m³/h
 Freiblasend: 700 m³/h

Anschlusswert: 170 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9660

Hinterleuchtete Kurzhubtasten

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 280 m³/h
 Max.: 512 m³/h
 Intensiv: 652 m³/h
 Freiblasend: 700 m³/h

Anschlusswert: 170 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9690

Hinterleuchtete Kurzhubtasten

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- INTENSIV-Nachlauf
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 280 m³/h
 Max.: 512 m³/h
 Intensiv: 652 m³/h
 Freiblasend: 700 m³/h

Anschlusswert: 170 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9390

Drucktasten

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 200 m³/h
 Max.: 420 m³/h
 Freiblasend: 470 m³/h

Anschlusswert: 195 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9190

Schiebeschalter

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter mit Funktionsindikator
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 200 m³/h
 Max.: 420 m³/h
 Freiblasend: 470 m³/h

Anschlusswert: 166 W
 für Anschluss an 230 V~



8090 D

Drucktasten

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 190 m³/h
 Max.: 400 m³/h
 Freiblasend: 450 m³/h

Anschlusswert: 210 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9360

Drucktasten

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 200 m³/h
 Max.: 420 m³/h
 Freiblasend: 470 m³/h

Anschlusswert: 195 W
 Anschluss an 230 V~



DK 9160

Schiebeschalter

- Wandmontage
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 200 m³/h
 Max.: 420 m³/h
 Freiblasend: 470 m³/h

Anschlusswert: 166 W
 für Anschluss an 230 V~



8060 D

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 190 m³/h
 Max.: 400 m³/h
 Freiblasend: 450 m³/h

Anschlusswert: 210 W
 Anschluss an 230 V~



DK 3360 **NEU**

Drucktasten

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- INTENSIV-Nachlauf
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 170 m³/h
 Max.: 380 m³/h
 Freiblasend: 420 m³/h

Anschlusswert: 210 W
 Anschluss an 230 V~

¹⁾Max. Abluftwert nach DIN EN 61591 bezogen auf die optimale Abluftführung gemäß angegebenem Durchmesser des Abluftstutzens

Kamin-Dunstabzugshauben/Flachschirm-Dunstabzugshauben

Lüfterbausteine/Einbau-Dunstabzugshauben/Unterbau-Dunstabzugshauben



DK 3160 **NEU**

Schiebeschalter

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 185 m³/h
Max.: 375 m³/h
Freiblasend: 430 m³/h

Anschlusswert: 255 W
Anschluss an 230 V~

DF 7190

2 Lüftermotoren

- Montage in einen Oberschrank mit 60 oder 90 cm Breite
- Blende durch Möbelblende ersetzbar
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- 2 Lüftermotoren
- Bedienung über Schiebeschalter
- Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar
- 4 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 250 m³/h
Max.: 470 m³/h
Intensiv: 550 m³/h
Freiblasend: 600 m³/h

Anschlusswert: 315 W
Anschluss an 230 V~

DF 7460

Extrem leise

- Montage in einem Oberschrank oder zwischen zwei Oberschränke
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Auszug
- Wrasenleitschirm
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 200 m³/h
Max.: 480 m³/h
Freiblasend: 550 m³/h

Anschlusswert: 330 W
Anschluss an 230 V~

7061 D

Extrem leise

- Montage in einem Oberschrank oder zwischen zwei Oberschränke
- Extrem leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Auszug und Drucktaste
- Wrasenleitschirm abklappbar
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 175 m³/h
Max.: 390 m³/h
Intensiv: 600 m³/h
Freiblasend: 660 m³/h

Anschlusswert: 320 W
Anschluss an 230 V~

570 D

Stufenlos regelbar

- Montage in Dunstessen oder -kamine
- Stufenlos regelbar
- Intensivstufe
- Bedienung über Schiebeschalter
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar
- Steuerteil separat einbaufähig

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 233 m³/h
Max.: 380 m³/h
Intensiv: 485 m³/h
Freiblasend: 580 m³/h

Anschlusswert: 200 W
Anschluss an 230 V~

DL 6250

2 Lüftermotoren

- Montage in Dunstessen oder -kamine
- 2 Lüftermotoren
- Stufenlos regelbar
- Bedienung über Schiebeschalter
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 220 m³/h
Max.: 422 m³/h
Freiblasend: 450 m³/h

Anschlusswert: 295 W
Anschluss an 230 V~

DL 4150

Schiebeschalter

- Montage in Dunstessen oder -kamine
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 153 m³/h
Max.: 288 m³/h
Freiblasend: 292 m³/h

Anschlusswert: 220 W
Anschluss an 230 V~

DE 6261

2 Lüftermotoren

- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- 2 Lüftermotoren
- Stufenlos regelbar
- Intensivstufe
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 270 m³/h
Max.: 435 m³/h
Intensiv: 475 m³/h
Freiblasend: 528 m³/h

Anschlusswert: 330 W
Anschluss an 230 V~



DF 6260

2 Lüftermotoren

- Montage in einen Oberschrank
- Extrem leise
- 2 Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Schiebeschalter
- Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 275 m³/h
Max.: 490 m³/h
Intensiv: 672 m³/h
Freiblasend: 753 m³/h

Anschlusswert: 250 W
Anschluss an 230 V~

DF 6160

4 Leistungsstufen

- Montage in einen Oberschrank
- 4 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 175 m³/h
Max.: 390 m³/h
Freiblasend: 420 m³/h

Anschlusswert: 200 W
für Anschluss an 230 V~

BF 6060

Frontblende

- Frontblende in AluLook oder Edelstahl für den Fall, dass keine Blende aus dem Möbelprogramm verwendet wird (passend zu DF 6160/6260)

DF 4160

Schiebeschalter

- Montage in einen Oberschrank
- Blende durch Möbelblende ersetzbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 1 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 157 m³/h
Max.: 275 m³/h
Freiblasend: 289 m³/h

Anschlusswert: 215 W
Anschluss an 230 V~

DE 3161

Schiebeschalter

- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Optische Sättigungsanzeige für den Vlies-Fettfilter

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 148 m³/h
Max.: 250 m³/h
Freiblasend: 255 m³/h

Anschlusswert: 230 W
Anschluss an 230 V~

DE 6251

2 Lüftermotoren

- Montage in einen Oberschrank
- 2 Lüftermotoren
- Stufenlos regelbar
- Intensivstufe
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 270 m³/h
Max.: 435 m³/h
Intensiv: 475 m³/h
Freiblasend: 528 m³/h

Anschlusswert: 380 W
Anschluss an 230 V~

DU 4561

Hinterleuchtete Kurzhubtasten

- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 150 m³/h
Max.: 235 m³/h
Intensiv: 310 m³/h
Freiblasend: 340 m³/h

Anschlusswert: 205 W
Anschluss an 230 V~

DU 4361

Drucktasten

- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: 1)

Min.: 180 m³/h
Max.: 310 m³/h
Freiblasend: 340 m³/h

Anschlusswert: 205 W
Anschluss an 230 V~

Unterbau-Dunstabzugshauben



DU 4161

Schiebeschalter

- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metallfettfilter, auswaschbar

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 145 m³/h
Max.: 245 m³/h
Freiblasend: 270 m³/h

Anschlusswert: 200 W
Anschluss an 230 V~

DU 3160

Schiebeschalter

- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Vlies-Fettfilter

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 120 m³/h
Max.: 230 m³/h
Freiblasend: 249 m³/h

Anschlusswert: 154 W
Anschluss an 230 V~

DU 3150

Schiebeschalter

- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- Leise
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Vlies-Fettfilter

Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591:¹⁾

Min.: 120 m³/h
Max.: 230 m³/h
Freiblasend: 249 m³/h

Anschlusswert: 154 W
Anschluss an 230 V~

K 1001 Kamin Aufsatz

Kaminaufsatz für Flachhauben

- Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben DU 4161, DU 4361 und DU 4561
- Ausführung nur in Edelstahl erhältlich



- Beispiel mit DU 4561-m und K 1001-m



Auch Geschmack bleibt länger,
wenn er sich wohl fühlt.



Jedes Lebensmittel hat seinen eigenen Geschmack. Und ganz spezielle Bedürfnisse, wenn es um die richtige Lagerung geht. Kühl ist nicht gleich kühl. Für manche Zutat muss die Temperatur niedriger sein als für andere, Obst und Gemüse bevorzugen eine höhere Luftfeuchtigkeit, Fleisch, Fisch und Käse mögen es lieber etwas trockener.

Unsere Kühl- und Gefriergeräte bieten Ihnen viele Möglichkeiten, das Klima für Ihre Lebensmittel vielfältig und immer passend zu gestalten. Damit Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben und Sie immer genau dann frische Zutaten haben, wenn sie benötigt werden.

Kühlen

- 60-62 Ausstattungsmerkmale Kühlgeräte
- 63 Weinklimaschrank/Integrierbare Kühlgeräte
- 64 Integrierbare Kühlgeräte/Einbau-Kühlgeräte
- 65-66 Einbau-Kühlgeräte
- 67 Einbau-Kühlgeräte/Kühl-Gefrierkombinationen
- 68 Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen
- 69 Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen/Einbaugefriergeräte
- 70-71 Integrierbare Unterbau-Kühlgeräte
- 72-75 Freistehende Design-Kühlgeräte





Kühlgeräte

Unsere SANTO Kühlgeräte und ARCTIS Gefriergeräte geben Ihnen die angenehme Gewissheit, dass alles Frische auch lange frisch bleibt und frisch aussieht. Dafür sorgen innovative Technologien wie NO-FROST, die elektronischen COOLMATIC*- und FROSTMATIC-Steuerungen sowie die beiden „longfresh“-0°C-Kalträume mit separater Luftfeuchte-Regulierung, in denen Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch bleiben. Niedrig ist bei AEG Kältegeräten aber neben der Temperatur auch der Verbrauch. Die meisten erreichen die Energieeffizienz-Klassen A und A+, unsere Besten sogar als einzige die Spitzenklasse A++.

Ausstattungsmerkmale Kühlgeräte



Dreimal längere Frische: longfresh mit regelbarer Luftfeuchtigkeit.
Neben der Temperatur entscheidet auch die Luftfeuchtigkeit, wie lange sich Lebensmittel halten. Darum hat AEG longfresh erfunden: zwei große 0°C-Kalträume, für die sich die Feuchtklimatisierung separat regeln lässt. Für Salat, Gemüse und Obst stellen Sie eine hohe Luftfeuchtigkeit ein, für Fleisch, Fisch und Käse eine niedrige. So werden alle Frischwaren optimal gekühlt – und halten sich bis zu dreimal länger als im Klima eines Standard-Kühlschranks.



Eindruck ohne Abdruck: Edelstahl ohne Fingerprints.
Damit Sie lange Freude am überlegenen Design Ihrer AEG Küche haben, sind alle Edelstahl-Oberflächen besonders edel. Durch die spezielle Antifinger-Edelstahl-Beschichtung haben die Abdrücke von Fingern und Händen keine Chance mehr. Damit bleiben der Glanz und die Freude daran lange ungetrübt – in jeder Situation des Alltags. Und das, ohne dass Sie Rücksicht auf Ihre Oberflächen nehmen oder jedem Arbeitsschritt hinterher wischen müssen.



Ein eiskalter Testsieger: SANTO 86378 KG.
Die freistehende Design-Kühl-Gefrier-Kombination SANTO 86378 KG verbindet edles Design und intelligente Technik: Die Tür im charakteristischen 3D-Design, Fronten und Stangengriffe aus hochwertigem Edelstahl und die longfresh-Kalträume überzeugen anspruchsvolle Kunden immer wieder – und auch den kritischen Prüfern der Stiftung Warentest ging es nicht anders. In test 10/2005 gab es ein „GUT (1,8)“ und damit die beste Note im Test. Gleich dreimal mit „SEHR GUT“ wurden die Kühlfunktionen bewertet, auch die Handhabung und die Warn- und Temperaturanzeigen erhielten die Bestnote.

„Schicke Kombination im Edelstahllook, mit LC-Display, Umluftkühlen und zwei Kaltlagerfächern, die sich separat von trocken bis feucht regeln lassen. Rundum gutes Gerät mit sehr guten Warnanzeigen.“
„Kühle null bis drei Grad halten Obst, Gemüse, Salate, Aufschnitt, Fleisch, Milch und Joghurt wesentlich länger frisch (...).“
„Schon nach rund drei Stunden waren 7 kg heruntergekühlt.“
(Stiftung Warentest, test 10/2005)

Weinklimaschrank/Integrierbare Kühlgeräte



Silent Range.
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte sind die leisesten ihrer Art. Das heißt, sie unterschreiten den Geräuschwert der herkömmlichen Geräte um mindestens 3 db.



Nie mehr abtauen: No-Frost.
Durch die No-Frost-Technik bleiben unsere Gefrierschränke von Reif und Eis verschont. Die dynamische Umluftkühlung lässt die Luft zirkulieren und entzieht ihr kontinuierlich Feuchtigkeit. Abtauen und umständliche Reinigung gehören damit der Vergangenheit an.



Der Weinklimaschrank von AEG:
Bauen Sie Ihren Weinkeller doch einfach in die Küche ein. Jetzt können Sie Ihre besten Jahrgänge so lagern, wie sie es verdienen: standesgemäß. Und wenn man es genau nimmt, sogar noch besser als im Keller: Denn mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren Temperaturzonen werden Ihre Rot- und Weißweine einfach optimal gelagert.



W 9 88 20-5R/L **NEU**

Elektronische Temperaturregung

- Nutzinhalt: 149 Liter
- Kapazität für 36 Flaschen à 0,75 Liter
- 2 Temperaturzonen: 5-18°C
- Konstant hohe relative Luftfeuchtigkeit
- 6 verchromte Ablageflächen mit Aluminium-Abschlussblende
- Elektronische Temperaturregung
- Dynamische Umluftkühlung
- Schnellkühlen für die obere Zone
- Höhenverstellbarer Kühlraumteiler
- Hochwertige 4-fach-Innenbeleuchtung
- Energieverbrauch/Jahr: 145 kWh*
- Akustische Tür-offen-Warnung
- Türanschlag rechts: W 9 88 20-5R
- Türanschlag links: W 9 88 20-5L

* Bei einer Umgebungstemperatur von 25°C und einer Temperatur von 12 °C in beiden Innenfächern.



Schneller auf Temperatur: COOLMATIC* und FROSTMATIC.
Wenn Sie größere Mengen von Lebensmitteln neu im Kühl- oder Gefrierfach unterbringen, ist besondere Leistung gefragt. Um die wertvollen Inhaltsstoffe und den Geschmack bestmöglich zu konservieren und z. B. Gefrierbrand zu vermeiden, muss der neue Inhalt möglichst schnell auf die richtige Temperatur heruntergekühlt werden. Bei AEG Geräten geht das ganz automatisch – ein Knopfdruck genügt:
■ COOLMATIC* senkt die Temperatur im Kühlraum für 6 Stunden auf 2°C ab – und schaltet danach wieder auf die zuvor eingestellte Soll-Temperatur zurück.
■ FROSTMATIC lässt Ihr Gefriergerät für 24 oder 48 Stunden bei -24°C arbeiten und schaltet dann ebenfalls automatisch auf die Soll-Temperatur zurück.



Der Effizienz-Rekord von AEG: A+++.
AEG bietet Ihnen die Kühl-Gefrier-Kombination mit dem niedrigsten Energieverbrauch überhaupt. Die SANTO SC 9 18 41-5 i braucht bis zu 45 % weniger Strom als vergleichbare Geräte der Energieeffizienzklasse A – und erreicht damit als einzigste Kühl-Gefrierkombination in der 178 cm Nische die Energie-Effizienzklasse A+++. Und das ohne Verzicht auf Raum: Mit 60 Litern gehört der Nutzinhalt zum größten, was der Markt zu bieten hat. Unser Rekord lohnt sich doppelt. Durch den äußerst geringen Stromverbrauch profitiert das Klima von weniger CO2-Ausstoß – und Sie dürfen sich über rekordverdächtig niedrige Kosten freuen.



SANTO Z 9 18 40-5 i **NEU**

- 178er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 277 kWh
 - Nutzinhalt gesamt: 240 l
 - Nutzinhalt Kühlraum: 133 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-Gefrierfach: 47 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-0°C Kaltraum: 60 l
 - »longfresh«-0°C Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Festtür-Technik

SANTO Z 9 12 43-5 i **NEU**

- 123er Nische
- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch/Jahr: 168 kWh
 - Nutzinhalt gesamt: 169 l
 - Nutzinhalt Kühlraum: 100 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-Gefrierfach: 17 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-0°C-Kaltraum: 52 l
 - »longfresh«-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - Clean Air Control zur Geruchsminderung
 - Festtür-Technik

SANTO Z 9 12 03-5 i **NEU**

- 123er Nische
- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch/Jahr: 102 kWh
 - Nutzinhalt gesamt: 187 l
 - Nutzinhalt Kühlraum: 135 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-0°C-Kaltraum: 52 l
 - »longfresh«-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - Clean Air Control zur Geruchsminderung
 - Festtür-Technik

SANTO Z 9 12 40-5 i **NEU**

- 123er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh
 - Nutzinhalt gesamt: 169 l
 - Nutzinhalt Kühlraum: 100 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-Gefrierfach: 17 l
 - Nutzinhalt »longfresh«-0°C-Kaltraum: 52 l
 - »longfresh«-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - Clean Air Control zur Geruchsminderung
 - Festtür-Technik

Integrierbare Kühlgeräte/Einbau-Kühlgeräte

Einbau-Kühlgeräte



SANTO Z 9 12 00-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 187 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 135 l
- Nutzzinhalte »longfresh«-0°C Kaltraum: 52 l
- »longfresh«-0°C Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- Festtür-Technik



SANTO K 9 18 40-4 i **NEU**

178er Nische

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 205 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 302 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 267 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 35 l
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- Eine geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



SANTO K 9 18 00-5 i **NEU**

178er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 145 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 330 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- Festtür-Technik



SANTO K 9 12 43-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 160 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 206 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 189 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- mit einer Feuchteregulierung
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 8 12 03-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 224 l
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- Eine geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 7 12 43-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 210 l
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Schlepptür-Technik



SANTO K 7 12 03-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 228 l
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



SANTO K 4 12 40-5 i **NEU**

123er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 263 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 210 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 193 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 Liter
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 2 Obst- und Gemüseschalen, mit Glasablage
- Schlepptür-Technik



SANTO K 9 12 03-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 95 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 224 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit einer Feuchteregulierung
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 9 12 40-5 i

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 206 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 189 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 9 12 00-5 i

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 224 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 8 12 43-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem Sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 206 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 189 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 l
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- Eine geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 4 12 00-5 i **NEU**

123er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 161 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 228 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 2 Obst- und Gemüseschalen, mit Glasablage
- Schlepptür-Technik



SANTO K 9 10 43-5 i **NEU**

103er Nische

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 147 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 165 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 148 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- 2 Obst- und Gemüseschalen abgedeckt mit einer Feuchteregulierung
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Festtür-Technik



SANTO K 9 10 03-5 i **NEU**

103er Nische

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 185 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- COOLMATIC*
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- Festtür-Technik



SANTO K 7 10 43-6 i **NEU**

103er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 188 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 170 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 153 l
- Nutzzinhalte »-Gefrierfach: 17 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- Eine geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik

Einbau-Kühlgeräte



SANTO K 7 10 03-6 i NEU

- 103er Nische
- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch/Jahr: 126 kWh
 - Nutzzinhalte: 185 l
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Schlepptür-Technik



SANTO K 9 88 43-5 i NEU

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch/Jahr: 138 kWh
 - Nutzzinhalte: 134 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 117 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 17 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - GLAS-Ablage kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Festtür-Technik



SANTO K 9 88 03-5 i NEU

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch/Jahr: 88 kWh
 - Nutzzinhalte: 155 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - GLAS-Ablage kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Festtür-Technik



SANTO K 9 88 40-5 i

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
 - Nutzzinhalte: 134 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 117 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 17 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Festtür-Technik



SANTO K 7 88 03-5 i NEU

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
 - Nutzzinhalte: 154 l
 - 1 große Obst- und Gemüseschale
 - GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Schlepptür-Technik



SANTO K 4 88 40-6 i NEU

- 88er Nische
- Sparsam: A
 - Energieverbrauch/ Jahr: 215 kWh
 - Nutzzinhalte: 140 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 123 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 17 Liter
 - 1 große Obst- und Gemüseschale
 - GLAS-Ablage kippbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Schlepptür-Technik



SANTO K 4 88 00-6 i NEU

- 88er Nische
- Sparsam: A
 - Energieverbrauch/Jahr: 150 kWh
 - Nutzzinhalte: 154 l
 - 1 große Obst- und Gemüseschale
 - GLAS-Ablagen kippbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Schlepptür-Technik



SANTO C 9 18 41-5 i NEU

- 178er Nische
- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch/Jahr: nur 208 kWh
 - Nutzzinhalte: 275 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 205 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 Liter
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierfach
 - Festtür-Technik



SANTO K 9 88 00-5 i

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
 - Nutzzinhalte: 155 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Festtür-Technik



SANTO K 8 88 43-5 i

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
 - Nutzzinhalte: 134 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 117 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 17 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - GLAS-Ablage kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Festtür-Technik



SANTO K 8 88 03-5 i

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
 - Nutzzinhalte: 155 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Festtür-Technik



SANTO K 7 88 43-5 i NEU

- 88er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 193 kWh
 - Nutzzinhalte: 140 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 123 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 17 l
 - 1 große Obst- und Gemüseschale
 - GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Schlepptür-Technik



SANTO C 9 18 40-6 i NEU

- 178er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 294 kWh
 - Nutzzinhalte: 275 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 205 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 l
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierfach
 - Festtür-Technik



SANTO N 9 18 41-5 i NEU

- 178er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 297 kWh
 - No Frost-System – nie mehr Abtauen
 - Nutzzinhalte: 260 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 210 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 78 l
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - Transparente Schubladen-Vollausstattung
 - Festtür-Technik



SANTO N 8 18 40-5 i NEU

- 178er Nische
- Sparsam: A
 - Energieverbrauch/Jahr: 314 kWh
 - No Frost-System – nie mehr Abtauen
 - Nutzzinhalte: 265 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 210 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 55 l
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
 - Transparente Schubladen-Vollausstattung
 - Schlepptür-Technik



SANTO C 7 18 40-6 i NEU

- 178er Nische
- Extrem sparsam: A+
 - Energieverbrauch/Jahr: 296 kWh
 - Nutzzinhalte: 280 l
 - Nutzzinhalte Kühlraum: 210 l
 - Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 Liter
 - 2 Obst- und Gemüseschalen mit Glasablage
 - GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
 - 1 geteilte GLAS-Ablage
 - Transparente Schubladen-Vollausstattung
 - Schlepptür-Technik

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen / Einbaugefriergeräte



SANTO C 4 18 40-6 i **NEU**

178er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 314 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 280 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 210 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit Glasablage
- Schubladen-Vollausstattung
- Schlepptür-Technik



SANTO C 8 16 41-4 i **NEU**

158er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 265 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 240 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 170 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



SANTO C 6 16 40-6 i **NEU**

158er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 303 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 240 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 170 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 l
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Schlepptür-Technik



SANTO D 9 16 40-5 i **NEU**

158er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 277 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 268 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 218 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 50 l
- 1 Obst- und Gemüseschale mit Feuchteregulierung
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



SANTO D 4 12 40-6 i **NEU**

123er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 263 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 195 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 151 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 44 l
- Große Obst- und Gemüseschale, mit Glasablage
- Schlepptür-Technik



ARCTIS G 9 18 50-4 i

178er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 307 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 208 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- FROSTMATIC
- No-Frost System – nie mehr Abtauen!
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Festtür-Technik



ARCTIS G 9 12 50-4 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 253 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 123 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- FROSTMATIC
- No-Frost System – nie mehr Abtauen!
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Ausstattung (4 Schubladen, 1 Klappe)
- Festtür-Technik



ARCTIS G 9 88 53-4 i

88er Nische

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 141 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 94 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik



SANTO C 7 14 40-6 i **NEU**

145er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 238 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 233 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 170 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 53 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Schlepptür-Technik



SANTO D 9 14 40-5 i **NEU**

145er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 243 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 224 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 184 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 40 l
- 2 große Obst- und Gemüseschalen
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



SANTO D 9 12 40-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 230 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 195 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 151 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 44 l
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



SANTO D 7 12 40-5 i **NEU**

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 230 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 195 l
- Nutzzinhalte Kühlraum: 151 l
- Nutzzinhalte Gefrierfach: 44 l
- 1 große Obst- und Gemüseschale
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- Schlepptür-Technik



ARCTIS G 9 88 50-4 i

88er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 197 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 94 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Festtür-Technik



ARCTIS G 7 88 53-5 i

88er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 94 l
- Schnellgefriereinrichtung
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Innenthermometer
- Schlepptür-Technik



ARCTIS G 9 72 50-4 i

72er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 175 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 70 l
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Festtür-Technik



ARCTIS G 7 72 50-7 i

72er Nische

- Sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 179 kWh
- Nutzzinhalte Kühlraum: 70 l
- Schnellgefriereinrichtung
- Temperaturwarnung
- Innenthermometer
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik

Integrierbare Unterbau-Kühlgeräte



ARCTIS G 8 60 50-6 i

60er Nische

- Sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 169 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 53 l
- Schnellgefriereinrichtung
- Temperaturwarnung
- Tür-offen-Warnung
- Innenthermometer
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Schlepptür-Technik

SANTO U 9 60 40-5 i

Unterbau, integrierbar

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch/Jahr: 128 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 120 l
- Nutzzinhalten Kühlraum: 103 l
- Nutzzinhalten Gefrierfach: 17 l
- GLAS-Ablagen
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hinterer Füße von vorne höhenverstellbar
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Festtür-Technik

SANTO U 9 60 00-5 i

Unterbau, integrierbar

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 138 l
- GLAS-Ablagen
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hinterer Füße von vorne höhenverstellbar
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Festtür-Technik

ARCTIS U 9 60 50-5 i

Unterbau, integrierbar

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 186 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 98 l
- Schnellgefriereinrichtung
- Temperaturwarnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierblech
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hinterer Füße von vorne höhenverstellbar
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Festtür-Technik

Integrierbare Unterbau-Kühlgeräte



SANTO K 9 88 00-5 E NEU

88er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 120 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 154 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- 1 Obst- und Gemüseschale mit Feuchteregulierung
- QUICK-Gerätetür-Abnahme
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

ARCTIS G 9 88 50-5 E

88er Nische

- Sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 94 l
- Schnellgefriereinrichtung
- Temperaturwarnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Innenthermometer
- QUICK-Gerätetür-Abnahme
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

SANTO U 6 60 40-5 E NEU

60er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 146 l
- Nutzzinhalten Kühlraum: 127 l
- Nutzzinhalten Gefrierfach: 19 l
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

SANTO U 6 60 00-5 E NEU

60er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 153 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 160 l
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert



ARCTIS U 8 60 55-5 i

60er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 215 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 88 l
- FROSTMATIC
- No-Frost-System - nie mehr Abtauen!
- Temperaturwarnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hinterer Füße von vorne höhenverstellbar
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Festtür-Technik

SANTO K 9 12 40-5 E NEU

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 210 l
- Nutzzinhalten Kühlraum: 193 l
- Nutzzinhalten Gefrierfach: 17 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- 2 Obst- und Gemüseschalen mit Feuchteregulierung
- QUICK-Gerätetür-Abnahme
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

SANTO K 9 12 00-5 E NEU

123er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 228 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- 2 Obst- und Gemüseschalen, mit einer Feuchteregulierung
- QUICK-Gerätetür-Abnahme
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

SANTO K 9 88 40-5 E NEU

88er Nische

- Extrem sparsam: A+
- Energieverbrauch im Jahr: 193 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 140 l
- Nutzzinhalten Kühlraum: 123 l
- Nutzzinhalten Gefrierfach: 17 l
- GLAS-Ablagen kippbar, als Flaschenablage nutzbar
- 1 geteilte GLAS-Ablage
- 1 Obst- und Gemüseschale mit Feuchteregulierung
- QUICK-Gerätetür-Abnahme
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert



ARCTIS U 6 60 50-6 E

60er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 215 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 104 l
- Schnellgefriereinrichtung
- Schubladen-Vollausstattung
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

SANTO U 6 50 40-2 E NEU

50er Nische

- Sparsam: A
- Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh
- Nutzzinhalten gesamt: 124 l
- Nutzzinhalten Kühlraum: 107 l
- Nutzzinhalten Gefrierfach: 17 l
- GLAS-Ablagen
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Be- und Entlüftung über den Sockel muss gewährleistet werden!
- Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

Freistehende Design Kühlgeräte

Freistehende Design Kühlgeräte



SANTO 75 628 SK
 Design Edelstahl/Side by Side

- Energie-Effizienzklasse: A
- Energieverbrauch: 531 kWh/Jahr
- No-Frost-System – nie mehr Abtauen!
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Nutzinhalt Kühlen: 374 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 159 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Digitale Temperaturregelung


Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 176/90,5/68,5



SANTO 75 438 KG
 Design Edelstahl/70 cm breit

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 347 kWh/Jahr
- No-Frost-System – nie mehr Abtauen!
- Nutzinhalt gesamt: 407 l
- Nutzinhalt Kühlen: 305 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 102 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Elektronische Temperaturregelung
- mit Rechtsanschlag

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 195/69,5/66,9



SANTO 70 438 DT5
 Design Edelstahl/70 cm breit

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 424 l
- Nutzinhalt Kühlen: 335 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 89 l
- Digitale Temperaturanzeige
- Vollautomatisches Abtauen
- Schubladenvollausstattung

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 180/69,5/66,9



SANTO 86 378 KGR18/KGL3
 Design Edelstahl/LCD

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 315 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 329 l
- Nutzinhalt Kühlen: 160 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 87 l
- Nutzinhalt „longfresh“: 82 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LC-Display

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 200/59,5/62,3



SANTO 80 368 KGR5/L5
 Volledelstahl/LCD

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 338 l
- Nutzinhalt Kühlen: 256 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 82 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LC-Display


Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 200/60,0/62,5



SANTO 75 598 KG
 Volledelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A
- Energieverbrauch: 491 kWh/Jahr
- No-Frost-System – nie mehr Abtauen!
- Nutzinhalt gesamt: 570 l
- Nutzinhalt Kühlen: 330 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 78 l
- Nutzinhalt Weinlagerschrank: 162 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Weinlagerzone

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 186/109/57,3



SANTO 80 318 KG5
 Volledelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 299 l
- Nutzinhalt Kühlen: 218 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 81 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Digitale Temperaturanzeige

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 185/60/62,5



SANTO 70 408 KG8
 Volledelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 296 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 377 l
- Nutzinhalt Kühlen: 285 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 92 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Digitale Temperaturanzeige

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 201/59,5/63,2



SANTO 70 368 KG8
 Volledelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 281 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Nutzinhalt Kühlen: 245 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 92 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Digitale Temperaturanzeige

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
 185/59,5/63,2



Freistehende Design Kühlgeräte



SANTO 70 308 KG5

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 303 l
- Nutzinhalt Kühlen: 221 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 82 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
185/60/62,5




SANTO 70 278 KG5

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 258 l
- Nutzinhalt Kühlen: 176 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 82 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
165,5/60/62,5



SANTO 75 388 KG5

Volledelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 297 kWh/Jahr
- No-Frost-System – nie mehr Abtauen!
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Nutzinhalt Kühlen: 285 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 78 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
201/59,5/63,2



SANTO 70 298 DT38

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 291 l
- Nutzinhalt Kühlen: 221 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 70 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
160/60/64,5




SANTO 72 398 KA8

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 375 l
- COOLMATIC
- Digitale Temperaturanzeige
- Dynamische Umluftkühlung

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
180/60/64,5




SANTO 70 308 KA5

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 95 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 291 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
160/60/62,5




SANTO 75 348 KG5

Volledelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 283 kWh/Jahr
- No-Frost-System – nie mehr Abtauen!
- Nutzinhalt gesamt: 323 l
- Nutzinhalt Kühlen: 245 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 78 l
- COOLMATIC
- FROSTMATIC
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
185/59,5/63,2



SANTO 65 328 KG

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A
- Energieverbrauch: 347 kWh/Jahr
- No-Frost-System – nie mehr Abtauen!
- Nutzinhalt gesamt: 301 l
- Nutzinhalt Kühlen: 223 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 78 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
175/59,5/63,2




SANTO 70 338 DT28

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 271 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Nutzinhalt Kühlen: 256 l
- Nutzinhalt Gefrierraum: 70 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
175/60/64,5



SANTO 70 258 KA5

Design Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 243 l

Gerätemaße Höhe/Breite/Tiefe (in cm):
140/60/62,5

Wahrer Genuss endet nicht mit dem Dessert.



Wohl kaum ein Moment ist entspannender als die Zeit nach dem Essen. Sie sitzen gesättigt und zufrieden um den Tisch, unterhalten sich und genießen das Lob über die ausgezeichneten Gerichte. Schön, wenn man sich in diesem Moment sicher sein kann, dass alles wieder blitzsauber wird.

Unsere Geräte sind so kraftvoll, dass Sie sich auch über die hartnäckigsten Verschmutzungen keine Gedanken machen müssen. Und arbeiten dabei so flüsterleise, dass Ihre Gäste von der harten Arbeit nicht das Geringste mitbekommen.

Spülen

- 78-82 Ausstattungsmerkmale Geschirrspüler
- 83 Integrierbare Geschirrspüler/Vollintegrierbare Geschirrspüler
- 84 Integrierbare Großraumgeschirrspüler/Integrierbare Geschirrspüler
- 85 Vollintegrierbare Geschirrspüler/Vollintegrierbare Großraumgeschirrspüler
- 86 Vollintegrierbare Geschirrspüler





Geschirrspüler

Unsere FAVORIT Geschirrspüler glänzen außen wie innen. Im Inneren erwartet Sie flexibel nutzbarer Raum für Geschirr von ganz klein bis übergroß – und modernste Technik: Die Beladungserkennung SENSORLOGIC, das integrierte Glasschutz-System und die Programmvierfalt lassen keine Wünsche offen und bringen ganz komfortabel und zuverlässig perfekte Ergebnisse. Aber für uns bei AEG muss ein Geschirrspüler mehr können als gut abwaschen. Er muss auch an eine saubere Umwelt denken – mit glänzenden Verbrauchswerten. Und er muss sich nahtlos in Ihre Küche einfügen – mit einem Design, das sichtbaren Glanz verbreitet.

Ausstattungsmerkmale Geschirrspüler



3-facher Schutz für Gläser.

Auch die hochwertigsten und größten Gläser können Sie den AEG Geschirrspülern unbesorgt anvertrauen. 3 verschiedene Schutzkomponenten gewährleisten, dass Ihre Gläser sicher sauber werden:

■ Extra Glashalter

Klapp- und verstellbare Halterungen im Ober- und Unterkorb geben selbst Gläsern mit Überhöhe, dünnen Wänden oder Stiel sicheren Halt und Stand.

■ Integriertes Glasschutz-System

Zu weiches Wasser kann zu Glaskorrosion und damit zu Eintrübungen führen – die integrierte Glasschutz-Technik stellt das Wasser auf die für Glas optimale Härte ein.

■ 45°C Glasschutz-Programm

Das speziell entwickelte Programm macht perfekte Reinigung so sanft, dass selbst empfindliche Kristallgläser sich wohlfühlen. Die kurze Laufzeit und die niedrige Gradzahl verhindern Temperaturschocks, durch diese schonende Reinigung werden Glastrübungen langfristig vermieden.

■ ProWater System

Durch einen zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird jegliches Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt – perfekte Ergebnisse werden dadurch noch effizienter möglich.



Höchste Effizienz für Sie und die Umwelt.

Unsere FAVORIT Geschirrspüler glänzen nicht nur mit besonders leisen, sondern auch mit besonders sparsamen Leistungen. Alle Geräte glänzen mit der 3-fachen Bestnote AAA – für Energieeffizienzklasse A, Reinigungswirkung A und Trocknungswirkung A.

Diese beeindruckende Sparsamkeit ist kein Zufall – sondern das Ergebnis überlegener Technologien:

■ Impulsspülen

Diese Technologie wurde weiter verfeinert und wird jetzt auch in den neuen Programmen Automatic 45–70 °C, Normal 65 °C und Intensiv-Care 70 °C eingesetzt. Beim Impulsspülen wird der Schmutz mit abwechselnd hohem und niedrigem Sprühdruk gelöst und abgespült – der Energiebedarf wird genauso verringert wie die Spülgeräusche.

■ SENSORLOGIC

Die einzigartige Beladungserkennung ermittelt anhand von Geschirrtyp und -menge den Wasser- und Energiebedarf und passt die Programmabläufe entsprechend an. Dadurch wird nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt als unbedingt notwendig.

■ Wassersensor

Die Trübung des Spülwassers wird laufend gemessen – anhand der Ergebnisse entscheidet Ihr Geschirrspüler, ob das Wasser ersetzt werden muss und ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist. Diese intelligente Steuerung verringert ebenfalls den Energie- und Wasserverbrauch.


Ausstattungsmerkmale Geschirrspüler



ODER

Eine Taste für alle Reiniger: Multi-Tab-Funktion.

Ob 2in1-, 3in1-, 4in1-, 5in1-, 6in1-Tabs oder getrennte Reinigerkomponenten – mit einem Druck auf die Multi-Tab-Taste ist Ihr AEG Geschirrspüler darauf optimal eingestellt. Die Anzeigen und Zugaben für Klarspüler und Salz werden einfach deaktiviert – Sie können den Komfort und die Bandbreite der modernen Reiniger voll und ganz genießen.

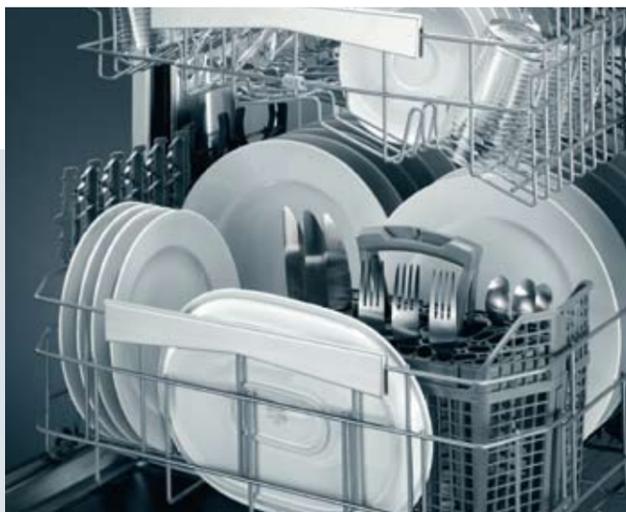

Innenraum in XXL – mit sicherem Rahmen.

Im XXL-Stauraum finden auch große Geschirrtteile sicher Platz. Insgesamt lassen sich bis zu 35 Teller mit bis zu 24 cm Durchmesser spülen – selbst bei abgesenktem Oberkorb passen noch sperrige Servierplatten, große Topfdeckel oder Platzteller mit bis zu 29 cm Durchmesser in den Unterkorb. Die ausgefeilte Einteilung und Ausformung gibt allen Teilen festen Halt. Zusätzlich gewährleistet der extrahohe XXL-Rahmen, dass wirklich nichts gegen die Geräte-Innenseite schlagen kann.



Hier ist Flexibilität Prinzip: FLEX max.

Das bewährte vielseitige FLEX max-Prinzip wurde für die neueste AEG Generation weiter optimiert und bietet mehr Stabilität, Fassungsvermögen und Flexibilität denn je. Die neuen FLEX max-Körbe geben allen Teilen sicheren Halt und machen das Ein- und Ausräumen unvergleichlich leicht. Bei ausgewählten Modellen sogar im exklusiven Voll-Edelstahl-Design.

■ Absenkbarer Oberkorb: Auch im beladenen Zustand lässt sich die Höhe des Oberkorbs anpassen. Ob Sie im Oberkorb noch Platz für ein paar



Teller mehr schaffen wollen oder im Unterkorb Platz für größere Teller benötigen – Sie haben alle Freiheiten.

■ Klappbare Tellerhalter: Im Oberkorb haben Sie die Wahl zwischen Halt für zusätzliche Teller oder Platz für Frühstücksschalen u. a., im Unterkorb entsteht durch Einklappen Platz für große Töpfe und Pfannen.

■ Klappbarer Besteckkorb: praktisches Extra, mit dem das Besteck korrekt einsortiert, gespült und hygienisch am Griff entnommen werden kann.



Sauberkeit ist Programm.

FAVORIT Geschirrspüler von AEG spülen ganz komfortabel vollautomatisch mit bis zu 8 Spülprogrammen und 5 Temperaturstufen – und mit glänzendem Ergebnis:

■ Intensiv-Care 70 °C

Die Lösung für mehr Hygienesicherheit, wenn es darauf ankommt – z. B. bei Schneidebrettern. In der Klarspülphase wird die Temperatur über 10 Minuten auf 70 °C erhöht. Die hohe Temperatur entfernt starke Verschmutzungen und eingetrocknete Speisereste zuverlässig. Diese vorteilhafte Wirkung wurde auch von der Landesgewerbeanstalt LGA geprüft und zertifiziert.



■ Automatic-Programm 45–70 °C

Das neue Automatic-Programm mit erweitertem Temperaturbereich arbeitet perfekt mit dem Wassersensor und der SENSORLOGIC Beladungserkennung zusammen. Anhand von Menge und Verschmutzung werden vollautomatisch die richtige Wassertemperatur und die benötigten Spülschritte gewählt. Bei stark verschmutztem Geschirr, Töpfen und Pfannen kann die Temperatur bis auf 70 °C erhöht werden. Sie brauchen sich nicht um die Einstellungen zu kümmern – Sie dürfen sich einfach nur über perfekte Reinheit bei niedrigem Wasser- und Stromverbrauch freuen.



■ 30-Minuten-Programm 60 °C

Für das schnelle Spülen zwischendurch gibt es bei AEG ein eigenes Programm. Eine halbe Ladung leicht verschmutztes Geschirr wird in rekordverdächtigen 30 Minuten blitzsauber – bei effizienten 60 °C.

■ Energiesparen 50 °C

Sparsamer kann man kaum spülen. Dieses Spezial-Programm verbindet intensive Reinigung und minimalen Verbrauch – 12 l Wasser und 1,05 kWh Strom sind in jeder Hinsicht eine saubere Leistung.


Integrierbare Geschirrspüler/Vollintegrierbare Geschirrspüler



Edles Design auch von innen.


Unsere Geschirrspüler bestechen nicht nur von außen durch anspruchsvolles Design. Auch der Innenraum setzt mit exzellenter Verarbeitung und exklusiven Details individuelle Akzente. Die Innenraumbelichtung glänzt mit neuer LED-Technik und ist so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört. Und bei einigen Modellen sind die neuen hochwertigen Körbe aus Voll-Edelstahl ein echtes Highlight in Optik und Funktion. Zusammen mit den neuen hochwertigen FLEX max-Körben aus Voll-Edelstahl setzt die LED-Innenbeleuchtung individuelle Design-Akzente.

Tellergrößen im Vergleich:

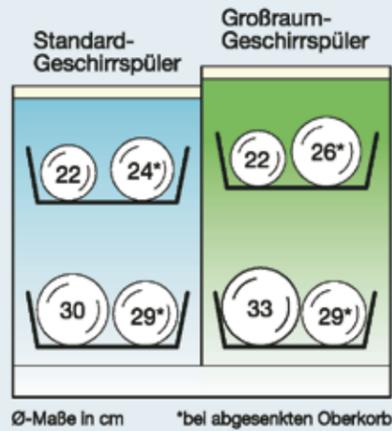

Höchste Leistung: Großraumgeschirrspüler.


Der Trend geht immer mehr zu höher liegenden Arbeitsflächen, die komfortable Ergonomie ohne Bücken ermöglichen. Auch hier zeigt AEG Größe. Mit Großraumgeräten, die perfekt zu Arbeitshöhen von 91 bis 99 cm passen – und im Inneren noch mehr Flexibilität bieten: Durch die größere Höhe lassen sich im Oberkorb Teller mit bis zu 26 cm Durchmesser und im Unterkorb mit bis zu 33 cm unterbringen.



FAVORIT 88010 i NEU

41 dB


- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- Keiner spült leiser: nur 41 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen
- ProWater System
- Glasschutzsystem
- Multifunktionsdisplay
- 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- FLEX max-Körbe
- Aqua Alarm-Akustiksignal
- Gerätemaße: 81,8x59,6x57,5



FAVORIT 85010 i NEU

Edelstahlkörbe/43 dB


- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- Extrem leise: 43 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- ProWater System
- Glasschutzsystem
- Komfort-Display
- Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- FLEX max-Körbe in Voll-Edelstahl
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 81,8x59,6x57,5



FAVORIT 65010 i NEU

Automatic-Programm/44 dB


- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 44 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- ProWater System
- Glasschutzsystem
- Komfort-Display
- Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- FLEX plus-Körbe
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 81,8x59,6x57,5



FAVORIT 55010 i NEU

Glasschutz-System/46 dB

- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 46 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Glasschutzsystem
- Displayanzeige max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 81,8x59,6x57,5

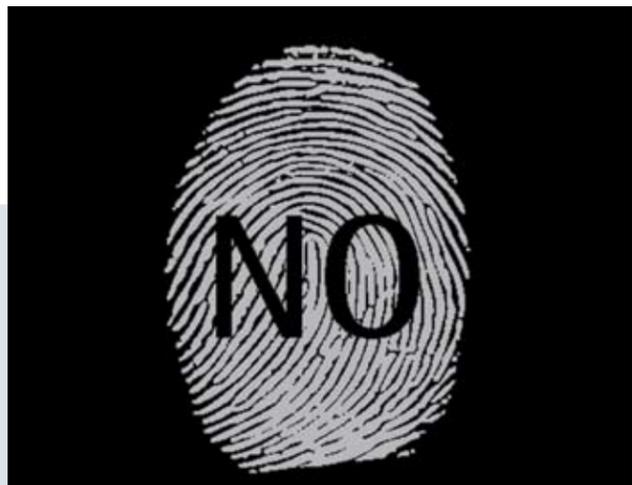


Eindruck ohne Abdruck: Edelstahl mit Anti-Fingerprint.

Damit Sie lange Freude am überlegenen Design Ihrer AEG Küche haben, sind alle Edelstahl-Oberflächen besonders edel. Durch die spezielle Anti-Fingerprint-Beschichtung haben die Abdrücke von Fingern und Händen keine Chance mehr. Damit bleiben der Glanz und die Freude daran lange ungetrübt – in jeder Situation des Alltags. Und das, ohne dass Sie Rücksicht auf Ihre Oberflächen nehmen oder nach jedem Arbeitsschritt wischen müssen. Alle Geräte mit Edelstahl-Blende verfügen über die Anti-Fingerprint-Edelstahlbeschichtung.



Silent Range – einige der leisesten Geschirrspüler auf dem Markt.


Geschirrspüler der neuen Silent Range sind mit einer Geräuschkentwicklung von 41 bis 43 dB so leise, dass Sie gar nicht merken werden, ob Ihr Geschirrspüler in Betrieb ist. Kein Geräusch stört Gespräche, die Hausaufgaben oder den Schlaf. Man könnte fast meinen, im Inneren würde nicht hart gearbeitet. Aber die glänzenden Spülergebnisse beweisen, dass Sauberkeit nicht laut sein muss. Es lohnt sich also, bei der Wahl Ihres Geschirrspülers genau hinzuhören.



FAVORIT 44010 i NEU

Automatic-Programm/47 dB


- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 47 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 4 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 81,8x59,6x57,5



FAVORIT 35010 i NEU

Beladungserkennung/49 dB


- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 49 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Max. 3 Stunden Startzeitvorwahl
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 81,8x59,6x57,5



FAVORIT 85010 iL NEU

Edelstahlkörbe/43 dB

- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 44 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- ProWater System
- Glasschutzsystem
- Komfort-Display
- Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- FLEX max-Körbe in Voll-Edelstahl
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 86,8x59,6x57,5




FAVORIT 65010 iL NEU

Automatic-Programm/44 dB


- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
- 44 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- ProWater System
- Glasschutzsystem
- Komfort-Display
- Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- Gerätemaße: 86,8x59,6x57,5

Integrierbare Großraumgeschirrspüler/Integrierbare Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler/Vollintegrierbare Großraumgeschirrspüler

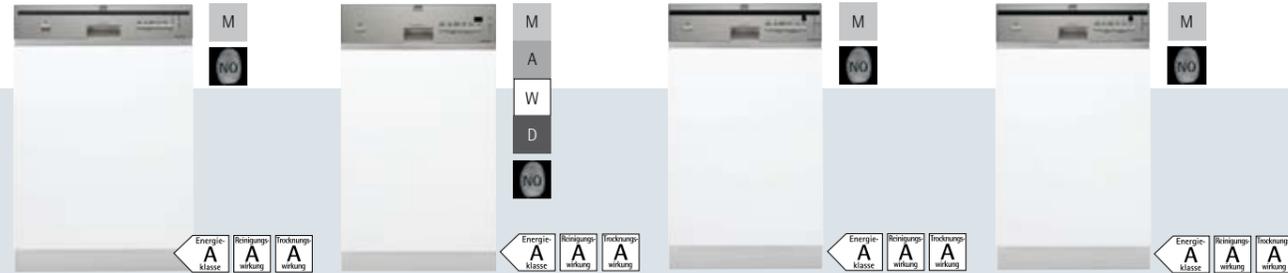

- FAVORIT 44010 iL NEU**
Automatic-Programm/47 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 47 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 4 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 86,8x59,6x57,5
- FAVORIT 65410 i NEU**
9 Maßgedecke/45 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 45 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 5 Temperaturen
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x44,6x57,5
- FAVORIT 55410 i NEU**
9 Maßgedecke/47 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 47 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 5 Temperaturen
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x44,6x57,5
- FAVORIT 44410 i NEU**
9 Maßgedecke/49 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 49 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 4 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x44,6x57,5

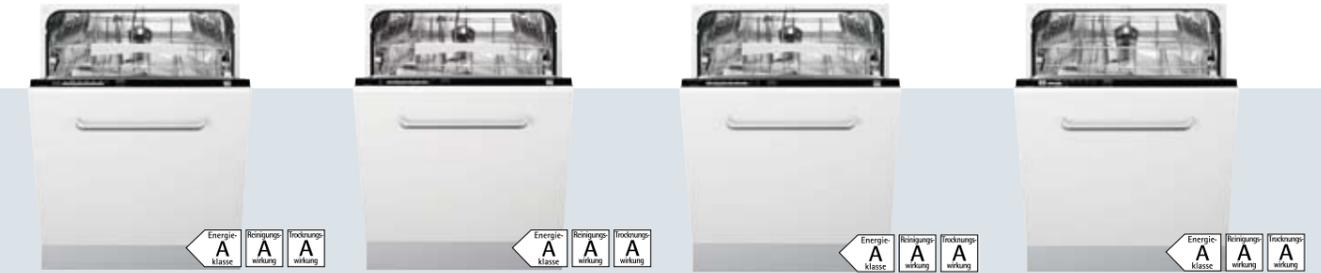

- FAVORIT 65010 Vi NEU**
Automatic-Programm/44dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 44 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - ProWater System
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - FLEX plus-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x59,6x55,5
- FAVORIT 55010 Vi NEU**
Glasschutz-System/46 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 46 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x59,6x55,5
- FAVORIT 44010 Vi NEU**
Automatic-Programm/47 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 47 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 4 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x59,6x55,5
- FAVORIT 35010 Vi NEU**
Beladungserkennung/49 dB
 - Verbrauchswerte: 16 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 49 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - Max. 3 Stunden Startzeitvorwahl
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x59,6x55,5



- FAVORIT 35410 i NEU**
9 Maßgedecke/52 dB
 - Verbrauchswerte: 13 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 52 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x44,6x57,5
- FAVORIT 88990 Vi NEU**
90 cm Gerätebreite/46 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,3 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 46 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen
 - Glasschutzsystem
 - Restlaufanzeige
 - Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Innenraumbeleuchtung
 - FLEX max-Körbe in Voll-Edelstahl
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 69,8x89,7x57,8
- FAVORIT 88010 Vi NEU**
41 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - Keiner spült leiser: nur 41 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - ProWater System
 - Glasschutzsystem
 - Multifunktionsdisplay
 - 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - LED-Innenbeleuchtung
 - FLEX max-Körbe
 - Aqua Alarm-Akustiksignal
 - Gerätemaße: 81,8x59,6x55,5
- FAVORIT 85010 Vi NEU**
Edelstahlkörbe/43 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - Extra leise: 43 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - ProWater System
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - LED-Innenbeleuchtung
 - FLEX max-Körbe in Voll-Edelstahl
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 81,8x59,6x55,5
- FAVORIT 88010 ViL NEU**
43 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - Extrem leise: 43 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen
 - ProWater System
 - Glasschutzsystem
 - Multifunktionsdisplay
 - 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - LED-Innenbeleuchtung
 - FLEX max-Körbe
 - Aqua Alarm-Akustiksignal
 - Gerätemaße: 86,8x59,6x55,5
- FAVORIT 85010 ViL NEU**
Edelstahlkörbe/43 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - Extrem leise: 43 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - ProWater System
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - LED-Innenbeleuchtung
 - FLEX max-Körbe in Voll-Edelstahl
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 86,8x59,6x55,5
- FAVORIT 65010 ViL NEU**
Automatic-Programm/44 dB
 - Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 44 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - ProWater System
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - FLEX plus-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 86,8x59,6x55,5
- FAVORIT 55010 ViL NEU**
Glasschutz-System/46 dB
 - Verbrauchswerte: 16 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm, Energiesparen 50 °C
 - 46 dB
 - Beladungserkennung SENSORLOGIC
 - Multi-Tab-Funktion
 - Automatic-Programm
 - Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
 - 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
 - Glasschutzsystem
 - Displayanzeige max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
 - SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
 - FLEX-Körbe
 - Aqua-Control
 - Gerätemaße: 86,8x59,6x55,5

Vollintegrierbare Geschirrspüler



FAVORIT 44010 Vi **NEU**

Automatic-Programm/47 dB

- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm
- Energiesparen 50 °C
- 47 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 4 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- **Gerätemaße:** 86,8x59,6x55,5



FAVORIT 65410 Vi **NEU**

9 Maßgedecke/45 dB

- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm
- Energiesparen 50 °C
- 45 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 5 Temperaturen
- Glasschutzsystem
- Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- SPOT-CONTROL – Optisches und akustisches Signal am Programmende
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- **Gerätemaße:** 81,8x44,6x55,5



FAVORIT 44410 Vi **NEU**

9 Maßgedecke/49 dB

- Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm
- Energiesparen 50 °C
- 49 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Automatic-Programm
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 4 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- **Gerätemaße:** 81,8x44,6x55,5



FAVORIT 35410 Vi **NEU**

9 Maßgedecke/52 dB

- Verbrauchswerte: 13 l Wasser, 0,8 kWh Strom im Programm
- Energiesparen 50 °C
- 52 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- FLEX-Körbe
- Aqua-Control
- **Gerätemaße:** 81,8x44,6x55,5



FAVORIT COMPACT 45250 Vi

6 Maßgedecke/45 dB

- Verbrauchswerte: 7 l Wasser, 0,63 kWh Strom im Programm
- Energiesparen 50 °C
- 45 dB
- Intensiv-Care 70 °C für die perfekte Hygiene
- 5 Spülprogramme, 5 Temperaturen
- Max. 9 Stunden Startzeitvorwahl
- Aqua-Control
- **Gerätemaße:** 44,7x54,5x49,4



Von einem guten Essen bleibt nichts übrig –
auch keine Flecken.



Die Küche ist ein Ort der großen Gefühle. Wer mit Leidenschaft kochen will, hat keine Zeit, sich um Kleinigkeiten wie Flecken auf Schürzen oder Tüchern zu scheeren. Und auch die Stimmung am Tisch sollte nicht durch den ein oder anderen Tropfen Soße auf Tischdecke oder Hemd ruiniert werden.

Mit unseren Waschmaschinen können Sie der Leidenschaft für Genuss beim Kochen und Essen freien Lauf lassen. Die überlegene Waschkraft sorgt dafür, dass vom Essen keine Spuren zurückbleiben. Und auch unsere Geräte selbst sind ziemlich unsichtbar. Durch ihr ausgezeichnetes Design und ihre Laufruhe fügen sie sich harmonisch in Ihre Küche ein, ohne sie zur Waschküche zu machen.

Waschen


91 Vollintegrierbare LAVAMAT Waschautomaten/Waschtrockner

**ZEIT-
SPAREN**





Vollintegrierbare LAVAMAT-Waschautomaten / Waschtrockner



12510 Vi

Vollelektronik

- Schleuderdrehzahlen 1200/900/700/500 U/min.
- Vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung
- Elektronische Restlauf-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- LED-Programmablaufanzeige
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Superschnell
- Sensitiv Programme
- Umwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Aqua-Control-Schlauch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar
- Geräuschgedämmt

Anschlusswerte: 230V~/10A
Füllmenge: 5kg



14510 Vi

Vollelektronik

- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/900/700 U/min.
- Vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung
- Elektronische Restlauf-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- LED-Programmablaufanzeige
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Superschnell
- Sensitiv Programme
- Umwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Aqua-Control-Schlauch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar
- Geräuschgedämmt

Anschlusswerte: 230V~/10A
Füllmenge: 5kg



Turbo 14710 ViT

Waschtrockner

- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/900/700 U/min.
- Vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung
- Elektronische Restlauf-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- LED-Programmablaufanzeige
- Regelbare Trockenzeiteinstellung
- HandwaschProgramme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Superschnell
- Schonendes Trocknen für Pflegeleichtes durch reduzierte Heizleistung
- Aqua-Control-Schlauch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte: 230V~/10A
Füllmengen: Waschen 5 kg, Trocknen 2,5 kg

Waschmaschinen

Unsere LAVAMAT Frontlader bieten Ihnen eine Auswahl von Waschprogrammen, die so vielfältig ist wie Ihre Wäsche. Ob spezielle Pflege für Wolle oder das SENSITIV-Programm für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut – Sie finden genau die Mischung aus Kraft und Schonung, die Sie und Ihre Wäsche brauchen. Geschont wird auch Ihr Geldbeutel. Alle Geräte beeindrucken mit niedrigem Energie- und Wasserverbrauch, der sich durch spezielle Kurz- und Zeitprogramme noch einmal senken lässt. AEG Waschmaschinen bieten Ihnen eben alles, was Sie für eine rundum saubere Lösung brauchen.

A

■ Antifinger-Edelstahl-Beschichtung

Durch die spezielle Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören die Abdrücke von Fingern und Händen der Vergangenheit an.

■ AQUA-CONTROL

Der FAVORIT hält dicht – mit AQUA-CONTROL, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal.

■ Auftauen

Bei dieser Einstellung sind nur der Lüfter und die Backofenbeleuchtung mit ihrer Wärmeentwicklung aktiv. Beide Funktionen im Zusammenspiel sind bestens geeignet, um schonend bei Raumtemperatur aufzutauen.

■ Automatic-Programm 45–70 °C

Anhand von Menge und Verschmutzung werden vollautomatisch die richtige Wassertemperatur und die benötigten Spülschritte gewählt. Bei stark verschmutztem Geschirr und stark verschmutzten Töpfen und Pfannen kann die Temperatur bis auf 70 °C erhöht werden.

■ AUTO-SENSOR

Er registriert Hitze und Feuchtigkeit, schaltet das Gebläse automatisch ein oder aus und steuert es abhängig von der Dunstentwicklung.

B

■ BACKTRONIC top

Diese elektronische Backofenregelung ermöglicht 10 Beheizungsarten, Automatik-Rezepte, Fleischprogramme mit Gewicht, Fleischprogramme mit Fleischspieß sowie ein Speichermenü für 20 eigene Rezepte.

■ BIO-GAREN

Je nach Größe des Bratguts stehen 2 Programme zur Auswahl. Nach kurzem Anbraten auf der Kochstelle wird das Fleisch im Backofen für 10 Minuten bei 120 oder 150 °C und danach bei 80 °C fertig gegart.

■ Brat- und Backtabelle

Diese befindet sich auf der Innenseite der Tür, geschützt zwischen Glas aufgedruckt. Sie gibt wichtige Hinweise zu Beheizungsarten, Temperaturwahl und Einschubebenen und erspart Ihnen somit den Griff zur Gebrauchsanweisung.

C

■ Clean Air Control-Filter

AEG Kühlautomaten mit Clean Air Control verhindern die mögliche Entstehung von gesundheitsschädlichen Bakterien und Keimen. Die Innenraumluft Ihres Kühlautomaten wird vollständig durch den antibakteriellen Luftfilter gereinigt.

■ COOLMATIC*

Mit der COOLMATIC*-Taste wird die Temperatur im Kühlraum für 6 Stunden auf +2 °C gesenkt. Danach schaltet das Gerät automatisch zurück auf die zuvor eingestellte Temperatur.

■ CuliSense Backofen

Über den zentralen Drehwähler wird mit wenigen Schritten ausgewählt, was zubereitet werden soll. Das Gerät zeigt im Display an, welche Einschubebene die richtige ist, und bestimmt mit seinem Kalkulator-System selbstständig die passenden Einstellungen. Er wählt 1 von 14 verschiedenen Beheizungsarten sowie die Temperatur und Gar- bzw. Backzeit, die für ein perfektes Ergebnis nötig sind.

D

■ Design-Versenkknobel

Die versenkbaren Knobel sind immer da, wenn sie gebraucht werden. Für die restliche Zeit können sie – sogar im eingeschalteten Zustand – versenkt werden. So sind sie vor Verschmutzungen und Fehlbedienungen zuverlässig geschützt. Bei einigen Modellen zeigen beleuchtete Knobel die eingestellte Kochstufe der jeweiligen Kochzone an.

■ Direct-Control-Kochzonenansteuerung

Das Direct-Control-Bedienkonzept kommt ohne Tasten oder Drehknöpfe aus. Sie tippen auf dem Bedienfeld einfach die gewünschte Leistung und Komfortfunktion an. Ein besonderes Highlight ist die neue „Slider“-Funktion: Sie lassen Ihren Finger über die Bedienfläche gleiten und regeln somit auch ohne mehrmaliges Antippen die gewünschte Leistung jeder Kochzone.

■ Dreikreis-Kochzone

Diese Kochzone ist in 3 Größen einschaltbar und passt zu den gängigsten Topfgrößen. Dadurch eröffnet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten, ohne Energie zu verschenken.

E

■ Elektronischer Fleischspieß

Die Kerntemperatur des Fleisches wird kontinuierlich gemessen und so das Fleisch punktgenau gegart.

■ Energieeffizienzklasse A

Alle Einbauherde und Backöfen der AEG Profi-Sets besitzen die Energieeffizienzklasse A für geringsten Energieverbrauch.

■ Energieeffizienzklasse A+ / A++

Die Energieeffizienzklassen A+ und A++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Die meisten Geräte unterschreiten den zur Erreichung der Energieeffizienzklasse A notwendigen Grenzwert um ca. 24% und erhalten deswegen ein A+. Einige Geräte unterschreiten den Grenzwert sogar um ca. 45% und verdienen sich damit ein doppeltes Plus: A++, z. B. SANTO C 9 18 41-5 i.

■ Energiesparen 50 °C

Sparsamer kann man kaum spülen. Dieses Spezialprogramm verbindet intensive Reinigung und minimalen Verbrauch – 12 l Wasser und 1,05 kWh Strom sind in jeder Hinsicht eine saubere Leistung.

F

■ FAVORIT Geschirrspüler mit AAA

Alle Geräte glänzen mit der 3-fachen Bestnote AAA – für Energieeffizienzklasse A, Reinigungswirkung A und Trocknungswirkung A. Ausnahmen: 90-cm-Geschirrspüler und Kompakt-Geschirrspüler.

■ Feuchte Heißluft

Die Beheizungsart der neuesten Generation: Ringheizkörper und Ventilator ohne Backraumlüftung. Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene.

■ FindLOGIC-Anordnung

Bedienlogische Zuordnung der Kochstellen-Knobel zu den Kochzonen bei herdgebundenen Kochfeldern. Die Bedienknobel für die beiden rechten Kochstellen befinden sich rechts vom Display, die Bedienknobel für die beiden linken Kochstellen befinden sich links vom Display.

■ Flächenbündiger Einbau

Der flächenbündige Einbau schafft eine ebene Einbindung des Kochfeldes in die Arbeitsplatte, die nicht nur gut aussieht, sondern auch äußerst pflegeleicht ist.

■ FLEX max-Körbe

Auch im beladenen Zustand lässt sich die Höhe des Oberkorbs anpassen. Im Oberkorb haben Sie die Wahl zwischen Halt für zusätzliche Teller oder Platz für Frühstücksschalen und auch hohe Kaffee- oder Teekannen; im Unterkorb entsteht durch Einklappen der Tellerreihen Platz für große Töpfe und Pfannen. Mit der zusätzlichen Weizenbiertisch-Halterung finden auch hohe Gläser ihren optimalen Platz. Aufklappbarer Besteckkorb: Ein besonders praktisches Extra, mit dem das Besteck „richtig herum“ einsortiert, gespült und danach hygienisch am Griff entnommen werden kann.

■ FROSTMATIC

Das Gefriergerät arbeitet – modellabhängig – für 24 oder 48 Stunden bei –24 °C und schaltet dann automatisch auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück. Damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert.

G

■ Gewichtssensor

Bei der Lavalogic erkennt ein Sensor bereits beim Einfüllen der Wäsche die Beladungsmenge und gibt Rückmeldung über Unter- oder Überbeladung sowie die notwendige Waschmittelmenge. Damit können Sie die Waschmaschine noch optimaler ausnutzen und vermeiden Überladung und damit stärkere Knitterbildung.

■ Glas 45 °C

Das Spezial-Programm mit niedriger Temperatur und kurzer Laufzeit – sanfte Reinigung auch für empfindliche Gläser.

■ Glasschirm-Automatik

Wenn die Dunstabzugshaube ausgeschaltet ist, liegt der Glasschirm ergonomisch und platzsparend am Gehäuse. Erst wenn er gebraucht wird, gleitet die Glasfläche sanft und lautlos in Position und leitet Dämpfe und Gerüche ebenso elegant wie zuverlässig zum Filtersystem. Die Design-Hauben mit Glasschirm-Automatik sind für Wand- und Inselmontage erhältlich.

■ Grill

Zum Grillen von kleinen Mengen Steaks, Fisch und zum Überbacken von Toastbrot.

■ Großflächengrill

Der große Grill mit hoher Grillleistung eignet sich ideal zum Flächengrillen. Hier kann die gesamte Fläche eines Bleches/Rostes ausgenutzt werden.

*COOLMATIC ist eine eingetragene Marke der WAECO International GmbH.

■ Großraumgeschirrspüler

Mit Großraumgeräten, die perfekt zu Arbeitshöhen von 91 bis 99 cm passen – und im Inneren noch mehr Flexibilität bieten.

H

■ Handwasch-Programme

Damit können Sie alles, was eigentlich nur von Hand gewaschen werden darf, in der Maschine waschen. Das schont nicht nur die Wäsche, sondern auch Ihre Hände.

■ Heat + Hold

Die Funktion Heat + Hold beinhaltet eine automatische und schonende Warmhaltefunktion. Einfach zu jedem Garprogramm ergänzen und die Speisen bleiben auf Servier-temperatur.

■ Heißluft mit Ringheizkörper

Lüfter und Ringheizkörper sind in Betrieb. Damit werden beste Ergebnisse beim Backen von Kuchen und Kleingebäck und beim Garen von Menüs auf bis zu 3 Ebenen erzielt.

I

■ Impulsspülen

Beim Impulsspülen wird der Schmutz mit abwechselnd hohem und niedrigem Sprühdruck gelöst und abgespült – der Energie- und Wasserbedarf wird genauso verringert wie die Spülgeräusche.

■ Induktion

Mit der Induktionstechnologie wird die Hitze im Topfboden erzeugt. Das Kochfeld selbst wird nur durch die Rückwärme des Kochtopfes erwärmt. Durch die geringe Oberflächentemperatur kann in der Glaskeramik nichts mehr einbrennen. Die volle Leistung ist unmittelbar nach dem Einschalten verfügbar. Nach dem Abschalten der Kochzone ist diese relativ schnell wieder abgekühlt. Sie kochen ohne Aufheizphase und Restwärme – das Ergebnis ist eine energiesparende, konstante Hitze, die Sie auf den Punkt genau regulieren können.

■ Infrabraten

Die temperaturgeregelte Grillbeheizung und der Lüfter sind ideal für Fleisch- und Geflügelgerichte, wie z. B. Roastbeef, Lamm, Ente und Hähnchen.

■ Integriertes Glasschutz-System

Zu weiches Wasser kann zu Glaskorrosion und damit zu Eintrübungen führen – die integrierte Glasschutz-Technik stellt das Wasser auf die für Glas optimale Härte ein. Alle AEG Modelle sind damit ausgestattet.

■ Intensiv-Care 70 °C

Diese hohe Temperatur entfernt starke Verschmutzungen und eingetrocknete Speisereste zuverlässig – sie lässt aber auch Bakterien keine Chance. In der Klarspülphase wird die Temperatur über 10 Minuten auf 70 °C gehalten. Die desinfizierende Wirkung wurde auch von der Landesgewerbeanstalt LGA geprüft und zertifiziert.

■ INTENSIV-Stufe

Mit der INTENSIV-Stufe arbeitet der Lüfter 5 Minuten lang auf höchster Stufe und schaltet sich dann automatisch zurück auf die zuvor eingestellte Stufe. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.

■ INTERVALL-Dampfgaren (25% Dampf, 75% Heißluft)

Einzigartige Kombination von schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ideal zum Braten, Backen, Überbacken und Bräunen. Frisches Brot, knusprige Brötchen und Braten gelingen profimäßig.

■ INTERVALL-PLUS-Dampfgaren (50% Dampf, 50% Heißluft)

Stetiger Wechsel zwischen Dampf und Heißluft für Speisen, die viel Feuchtigkeit benötigen – Wasserbad ade. Ideal für Aufläufe, Puddings, Flans und Terrinen.

■ ISOFRONT Backofentüren

ISOFRONT sorgt dafür, dass Berührungen der Front ohne negative Folgen bleiben. Die ISOFRONT-Ausführung begrenzt die Temperatur der Backofentür auf 70 °C. ISOFRONT plus begrenzt sie auf maximal 50 °C, ISOFRONT top sogar auf maximal 40 °C (Normmessung: 1 Stunde nach Heißluftbetrieb bei 200 °C).

K

■ KOMBI-Dampfgaren

Einzigartige Kombinationsmöglichkeit: z. B. Anbraten mit Heißluft oder INTERVALL-Dampfgaren, anschließend Garen mit VITAL-Dampf. Ideal für das Garen kompletter Mahlzeiten mit Fleisch, Beilage und Gemüse.

■ Komfort-Display

Dieses Display ermöglicht eine noch bessere Ablesbarkeit der Programmanzeigen sowie Symbole auf einen Blick und macht die Bedienung kinderleicht.

L

■ LED-Innenbeleuchtung

Die Innenraumbeleuchtung glänzt mit neuer LED-Technik und ist so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört, den Komfort jedoch erhöht.

■ Leichtbedien-Elektronikuhr

Leichtbedien-Elektronikuhr mit Klartext. Einstellung und Anzeige von Kurzzeit, Garzeit, Tageszeit und zeitlichen Vorprogrammierungen. Die Uhrfunktionen sind leicht einstellbar, ablesbar und überprüfbar.

■ Leichtbügeln plus

Das Programm Leichtbügeln plus denkt beim Waschen schon ans Bügeln. 1 kg Hemden oder Blusen (ca. 5–7 Stück) können Sie damit so luftig glatt waschen, dass Knitter gar nicht erst entstehen.

■ LONGCLEAN-Emaille

Die widerstandsfähige LONGCLEAN-Emaille-Beschichtung des Innenraums und auf den Backblechen sieht nicht nur gut aus, Verunreinigungen lassen sich auch besonders leicht abwischen.

■ Longfresh mit regelbarer Luftfeuchtigkeit

In 2 großen 0 °C-Schubladen lässt sich die Feuchtklimatisierung separat regeln. Für Salat, Gemüse und Obst sind 0 °C und eine hohe rel. Luftfeuchtigkeit optimal. Für Fleisch, Fisch sowie Milchprodukte empfehlen sich 0 °C und eine niedrige rel. Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich über Schiebescalter in der Schubladenfront einstellen. In den 0 °C-Schubladen halten sich die Lebensmittel bis zu 3-mal länger als im Klima eines Standard-Kühlschranks.

M

■ MAXI-Bräter-/Mehrzweck-Kochzone

Die Übergröße in unserem Sortiment: Hier kann je nach Ausstattung und Aktivierung eine Kochzone mit 17 cm Durchmesser, eine rechteckige MAXI-Bräterzone (17 cm x 29 cm) oder eine ovale Bräterzone (17 cm x 26,5 cm) genutzt werden.

■ MaxiSense-Induktionskochfeld

Platzieren Sie Ihre Töpfe und Pfannen frei auf den 4 Kreuzen, die auf dem Kochfeld markiert sind. Bis zu 4 Töpfe mit jeweils 21 cm Durchmesser können gleichzeitig genutzt werden. Außerdem können 2 hintereinander liegende Kochzonen parallel geschaltet werden, so dass auch ein größerer Bräter eingesetzt werden kann.

■ MULTI-DAMPFTRONIC

24 Automatik-Rezepte zum Backen, Garen und für spezielle Anwendungen wählbar. Zusätzlich lassen sich bis zu 20 Rezepte unter eigenem Namen mit Beheizungsart, Temperatur und Zeit speichern.

■ Multi-Tab-Funktion

Ob 2in1-, 3in1-, 4in1-, 5in1-, 6in1-, 7in1-Tabs oder getrennte Reinigerkomponenten – mit einem Druck auf die Multi-Tab-Taste ist Ihr AEG Geschirrspüler darauf optimal eingestellt. Die Anzeigen und Pumpen für Klarspüler und Salz werden einfach deaktiviert – Sie können den Komfort und die Bandbreite der modernen Reiniger voll und ganz genießen.

N

■ No-Frost-Umluft-Kältesystem

Durch die No-Frost-Technik bleiben Gefrierschränke von Reif und Eis verschont. Die dynamische Umluftkühlung lässt die Luft zirkulieren. Abtauen und umständliche Reinigung gehören damit der Vergangenheit an.

O

■ Ober- und Unterhitze

Diese konventionelle Beheizungsart ist für alte bewährte Familienrezepte, zum Backen von Brot oder Braten von Wild besonders zu empfehlen.

■ Odour Control – Fett- und Geruchsfilter

Bratgerüche und ausströmende fetthaltige Luft können durch diesen Filter stark verringert werden. Er ist auch bei der Pyrolyse aktiv.

■ Option FLECKEN

Bei hartnäckigen Flecken jeder Art wird durch Auswahl der Option das Fleckensalz zum richtigen Zeitpunkt eingespült und die Waschzeit um 10–15 Minuten verlängert. Damit werden auch verschiedene Flecken mit geringstem Aufwand an Zeit und Ressourcen aus Ihren Textilien entfernt.

■ Option SENSITIV

Hierbei spült Ihre Wäsche bis zu 4-mal. Damit werden die letzten Waschmittelrückstände nochmals reduziert. Läuft das Programm mit reduzierter Mechanik im Wasch- und Schleuderprozess ab, wird Ihre Wäsche auch bei häufigem Waschen geschont und empfindliche Allergikerhaut nicht gereizt. Sie können die SENSITIV-Option mit allen Koch-, Bunt- und Pflegeleicht-Programmen sowie mit dem Energiespar-Programm kombinieren.

■ Option Zeitsparen

Reduziert die Waschzeit bei Waschwirkung A im Programm Baumwolle 60 °C auf bis zu 45 Minuten bei halber Beladung oder auf bis zu 90 Minuten bei voller Beladung! Dank dieser Option können Sie Ihre gesamte Wochenwäsche an einem Abend durchwaschen.

■ Optische Sättigungsanzeige für Filterwechsel

Die Sättigungsanzeige informiert zuverlässig, wenn es Zeit zum Wechseln bzw. zur Reinigung von Fett- und/oder Kohleaktivfilter ist.

P

■ Pizzastufe

Lüfter mit Ringheizkörper und Unterhitze sind in Betrieb. Die gezielte Auswahl der Heizelemente zur Hitzegewinnung bietet insbesondere die Gewähr, dass der krosse Boden auch beim Nachbacken gut gelingt.

■ Power-Funktion bei Induktion

Die Power-Funktion kann für jede Kochzone einzeln aktiviert werden. Damit wird Induktionskochen noch effizienter und schneller – beim Kochen von Wasser wird der Siedepunkt in einem Drittel der Zeit gegenüber einem klassischen, strahlungsbeheizten Glaskeramik-Kochfeld erreicht. 1 Liter Wasser kocht in gut 2 Minuten.

■ PROFI-Dreikreis-Kochzone

Eine noch größere Vielseitigkeit bietet diese Kochzone – auf bis zu 27 cm Durchmesser finden auch übergroße Pfannen, z. B. für Paella, komfortabel Platz.

■ Programmablaufanzeige

Alles im Blick. Die Programmablaufanzeige zeigt Ihnen immer den Stand des Programms oder die zusätzlich gewählten Sonderprogramme an.

■ ProWater System

Durch einen zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird jegliches Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt – perfekte Ergebnisse werden dadurch noch effizienter möglich.

■ PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem

Das PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit 3 verschiedenen Programmen von leicht bis intensiv ist die wohl angenehmste Form der Backofenreinigung. Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate werden bei hohen Temperaturen zu Asche verschwelt. Danach reicht einfaches Ausfegen oder Auswischen für perfekte Sauberkeit.

Q

■ QUICK-Start

Ein Tastendruck genügt und der MICROMAT arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

R

■ Rahmenloser Facettenschliff

Besondere Design-Akzente setzen Kochfelder mit Facettenschliff. Sie sind ohne Metallrahmen, aber mit facettentartig angeschliffener Glaskante.

■ Randabsaugung

Bei der neuartigen Randabsaugung bleibt der Fettfilter dezent verborgen. Dadurch gewinnt nicht nur die Optik zusätzlich an Eleganz, die Haube lässt sich auch komfortabel reinigen.

S

■ Schnellaufglühende Kochzonen

AEG Kochfelder sind mit modernen, schnellaufglühenden Kochzonen ausgestattet. So erhalten Sie in kürzester Zeit die volle Heizwirkung bei gleichmäßiger Wärmeverteilung über die gesamte Kochzone.

■ Seitlich zu öffnende Tür

Diese Tür ermöglicht einen direkten Zugriff zum Gerät bei einem Türöffnungswinkel von 105°.

■ SENSORLOGIC

Die einzigartige Beladungserkennung ermittelt anhand von Geschirrtyp und -menge den Wasser- und Energiebedarf und passt die Programmabläufe entsprechend an. Dadurch wird nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt als unbedingt notwendig.

■ Separate Unterhitze

Diese Beheizung eignet sich besonders gut zum Nachbacken von feuchten Kuchen, Pizza oder Quiche Lorraine sowie zum Einwecken oder Sterilisieren.

■ Silent Range

Neue Motoren, eine speziell entwickelte Schalldämmung und viele weitere Details sorgen dafür, dass die Betriebsgeräusche oftmals rekordverdächtig niedrige 40 dB erreichen. Besonders leise Geräte sind mit dem Symbol „Silent Range“ gekennzeichnet.

■ SINGLE-CONTROL-Steuerung

Jede Kochzone wird unabhängig über eigene TOUCH-CONTROL-Berührungssensoren gesteuert. Verwechslungssichere Zuordnung zwischen Kochzone und Bedienung; mit 7-Segment-Anzeige erhalten Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

■ SPOT-CONTROL

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt „bemerkt wird“, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt.

■ STOP+GO-Funktion

Mit einem Tastendruck wird das Kochfeld auf Warmhalten und dann wieder zurück zur gewählten Stufe geschaltet. Wenn also das Telefon oder die Nachbarin klingelt, brennt jetzt nichts mehr an.

■ SUPER CLEAN-Ausstattung

Einfache Handhabung sowie höchster Reinigungskomfort werden möglich durch eine besondere Antihafbeschichtung bei Backauszügen, Backblechen, Kombi-Rost und Fettpfanne. Anhaften von Kuchen, Gebäck usw. gehört der Vergangenheit an.

T

■ Timer für die Kochzonen

Über den TOUCH-CONTROL-Berührungssensor kann für jede Kochzone die Kochdauer wahlweise eingestellt werden. Ist das Ende der Kochdauer erreicht, schaltet die Kochzone automatisch ab, und ein akustisches Signal ertönt.

■ TOUCHTRONIC

Die TOUCHTRONIC ist die elektronische Backofenregelung der AEG Kompakt-Backöfen.

V

■ VITAL-Dampfgaren (100% Dampf)

Garen im reinen Dampf. Besserer Vitamingerhalt, bewahrt Mineralstoffe, Farbe, Form, Struktur und Eigengeschmack – bei variabler Dampftemperatur (50–96 °C). Ideal für Obst, Gemüse, Fisch und Beilagen wie Reis und Knödel.

W

■ Wandabsaugung

Bei diesen Kaminhauben wird der Dunst bereits in Topfhöhe angesaugt. Besonders attraktiv sind dabei die vorhandene Kopffreiheit und das neuartige Design.

■ Warmhalten

Zum Warmhalten von Speisen auf serviergerechter Temperatur und zum Anwärmen von Geschirr bei 80 °C.

■ Wassersensor

Die Trübung des Spülwassers wird laufend gemessen – anhand der Ergebnisse entscheidet Ihr Geschirrspüler, ob das Wasser ersetzt werden muss und ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist.

■ Wrasenaustritt

Dampf, Fett und Gerüche aus dem Backofen werden durch den Wrasenaustritt im Kochfeld aus dem Inneren direkt nach oben geführt – und verschwinden spurlos in der Dunstabzugshaube. Eine wirklich einzigartige Technologie, die Sie exklusiv bei AEG finden.

X

■ XXL-Stauraum und XXL-Rahmen

Insgesamt lassen sich bis zu 35 Teller mit bis zu 24 cm Durchmesser spülen – selbst bei abgesenktem Oberkorb passen noch sperrige Servierplatten, große Topfdeckel oder Platzteller mit bis zu 29 cm Durchmesser in den Unterkorb. Die ausgefeilte Einteilung und Ausformung gibt allen Teilen festen Halt. Zusätzlich gewährleisten der extrahohe XXL-Rahmen und eine stabile Reling aus Kunststoff, dass wirklich nichts gegen die Geräte-Innenseite schlagen kann.

Z

■ Zeitvorwahl

Über Zeitvorwahl können Sie den Programmstart um bis zu 20 Stunden, z. B. in den günstigen Nachtstromtarif, verlegen. Die Laufzeit des Programms wird elektronisch angezeigt, bei einigen Geräten wird sogar die Echtzeit des Programmendes angezeigt.

■ Zweikreis-Kochzone „Espresso“

Wer auch im Kleinen perfekte Leistung will, wählt diese kleine Kochzonen mit einem Durchmesser von 10 cm – für das Butterpfännchen, den Milchtopf oder zum Espressokochen.

■ 30-Minuten-Programm 60 °C

Für das schnelle Spülen zwischendurch gibt es bei AEG ein eigenes Programm. Eine halbe Ladung leicht verschmutztes Geschirr wird in rekordverdächtigen 30 Minuten blitzsauber – bei effizienten 60 °C.





Ganz ausgezeichnet:
der AEG Kundendienst.

Wir sind im Mai 2007 wiederholt vom TÜV
Rheinland Group für Kompetenz, Zuverlässigkeit
und Freundlichkeit unseres Kundendienstes aus-
gezeichnet worden. Und darauf sind wir stolz.

Beratung und Verkauf

Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
www.aeg-electrolux.de