



Bei Bosch finden Sie eine große Auswahl innovativer, Energie sparender Geräte. Fragen Sie Ihren Bosch Fachhändler nach weiteren Prospekten oder informieren Sie sich ganz aktuell im Internet oder persönlich bei unserer Info-Line.



**Beratung durch die Info-Line.**

Ob vor oder nach dem Gerätekauf. Sollten Sie Fragen zum Gebrauch und zu den Funktionen von Bosch Hausgeräten haben: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich vom freundlichen Bosch Info-Team kompetent beraten zu lassen.

**Info-Line 0 18 05 / 30 40 50 (nur für D)**

(14 ct/Min. aus dem Festnetz der T-Com) für die Beratung vor/nach dem Gerätekauf Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

**Service-Line 0 18 01 / 22 33 55 (nur für D)**

(3,9 ct/Min. aus dem Festnetz der T-Com) für die Annahme von Reparatur-Aufträgen, täglich 24 Stunden



[www.bosch-hausgeraete.de](http://www.bosch-hausgeraete.de)



Bosch Hausgeräte stehen für hochwertige Markenqualität, überlegene Technik und perfekte Verarbeitung. Diesem Anspruch geben wir Ausdruck durch eine zweijährige Garantie. Sollten innerhalb von zwei Jahren nach Kauf am Gerät Schäden oder Mängel auftreten, werden diese von uns im Rahmen der Garantiebedingungen kostenlos behoben.

# Das perfekte Programm für die Küchen-Modernisierung.


**Das Einbaugeräte-Programm im Elektrofachhandel.**

2. Ausgabe 2008



Das Einbaugeräte-Programm im Elektrofachhandel. 2. Ausgabe 2008



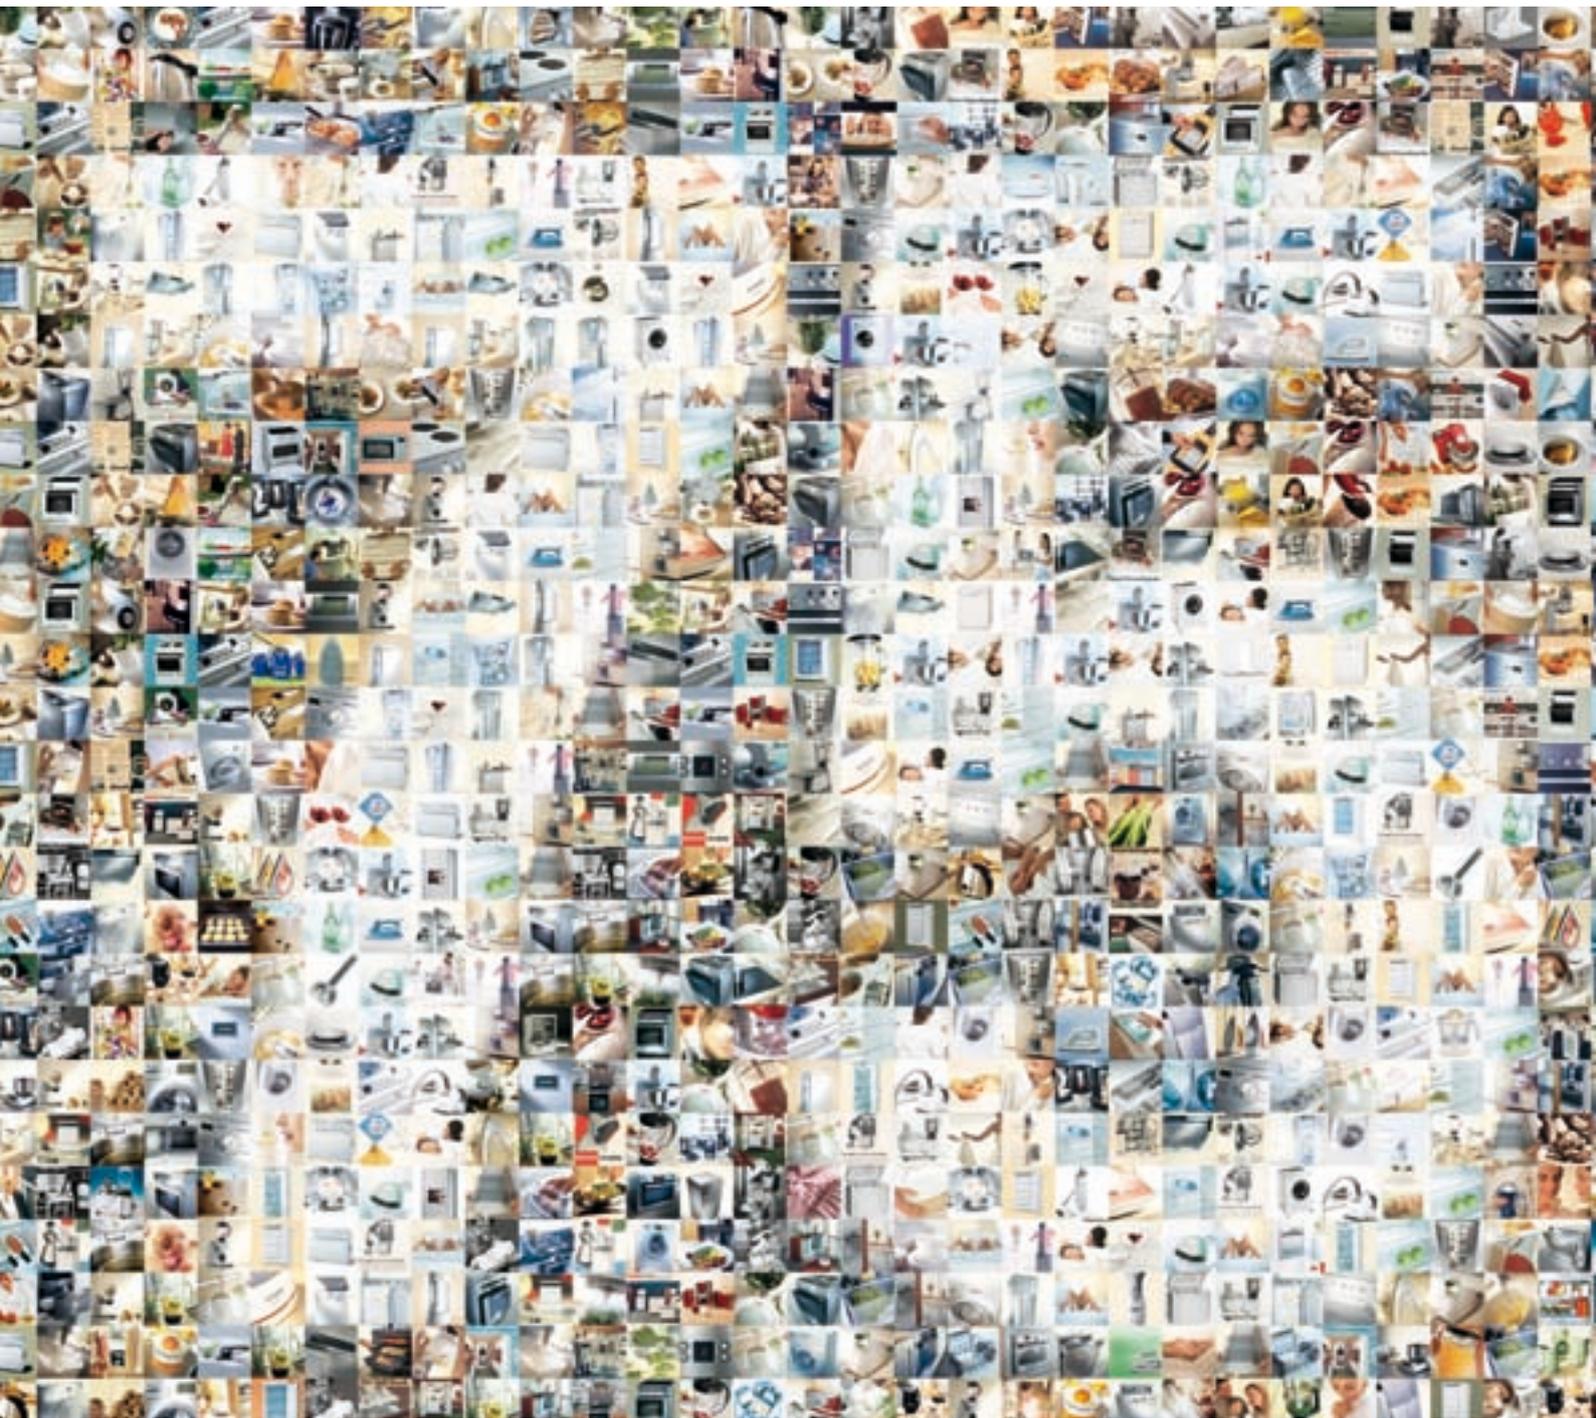

# **75 Jahre Hausgeräte.** Zukunft braucht Herkunft.



Seit 75 Jahren steht die Marke Bosch bei Hausgeräten für Entwicklungskompetenz, technische Qualität und Zuverlässigkeit. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse von 1933 präsentierte Bosch sein erstes Haushaltsgerät – einen Kühlschrank in Trommelform.

In den folgenden Jahrzehnten wurde das Sortiment dann weiter ausgebaut. So folgten 1952 die Küchenmaschinen mit dem Namen „Neuzeit“, 1958 Waschmaschinen und 1964 die ersten Geschirrspüler. Alle Produktfelder wurden kontinuierlich ausgebaut, so dass Bosch heute die führende Hausgeräte Marke in Europa ist.

Diese führende Position kommt nicht von ungefähr: Bosch Hausgeräte stellen immer den Nutzen für den Menschen in den Mittelpunkt – getreu dem Leitbild des Firmengründers Robert Bosch: „Technik, die dazu bestimmt und in der Lage ist, der gesamten Menschheit ein Höchstmaß an Lebensmöglichkeit und Lebensglück zu verschaffen.“ Der technische Erfindergeist und die permanente Weiterentwicklung spielen hierbei eine zentrale Rolle. AquaStop, 0°C Frischkühltechnik oder Induktion sind nur einige Beispiele dafür.

Unsere langjährige Erfahrung bürgt für moderne Hausgeräte von höchster Qualität. Mit dieser Verantwortung stellt sich Bosch den Anforderungen der Zukunft durch kontinuierliche Entwicklung von innovativen Technologien zum Nutzen unserer Kunden.

**75** Jahre  
Bosch Hausgeräte

# Markenwerte. Wofür wir stehen.



## Qualität

Bosch-Hausgeräte erfüllen höchste Leistungsansprüche und bieten ein Maximum an Bedienkomfort. Hohe Wertanmutung und Wertbeständigkeit prägen die Bosch-Produktphilosophie. Die Premium-Qualität ist spürbar durch hochwertige Materialien und sichtbar in der Verarbeitung.



## Technikkompetenz

Erfahrung und Innovationsgeist der großen Erfindermarke Bosch garantieren überlegene technische Entwicklungen und die Fähigkeit, Bewährtes mit neuen Technologien zu verbinden. Bosch bietet damit ganzheitliche, ausgereifte Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und durch höchste Anwendungsnutzen mehr Lebensqualität schaffen.

Um auch in Zukunft mit wegweisenden Produktlösungen auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können, forciert Bosch die Entwicklung innovativer Technologien. Dabei stehen immer die gleichen Werte im Vordergrund: Qualität, Technikkompetenz, Lebensqualität und Verantwortung.



### **Lebensqualität**

Bosch-Produkte machen das tägliche Leben und Arbeiten zuhause einfacher und schöner. Im Zentrum stehen Entwicklungen, die wesentlich zur Entlastung beitragen und somit täglich ein Stück mehr Lebensqualität schaffen.

### **Verantwortung**

Bosch handelt auf der Grundlage klarer, langfristig gültiger Prinzipien und ist dadurch auch in Zeiten schnellen Wandels ein verlässlicher Partner. Verantwortung für die Menschen, die Gesellschaft und ihre Umwelt ist für Bosch eine wichtige Leitmaxime und damit auch Antriebsfeder für die kontinuierliche Entwicklung von Produkten und Services.

## Energie sparen und Umwelt schützen.

Allein in deutschen Haushalten stehen schätzungsweise 48 Millionen Hausgeräte, die älter als 10 Jahre sind. Diese Geräte verbrauchen rund ein Drittel mehr Strom als ihre modernen Zeitgenossen. Vor dem Hintergrund der enorm gestiegenen Energiekosten ist es daher mehr als sinnvoll, die alten Geräte gegen neue auszutauschen. Denn schließlich spart man mit energieeffizienten Hausgeräten nicht nur Kosten für Strom und Wasser, sondern man schont auch noch die Umwelt.

Die Marke Bosch legt bereits seit Jahren besonderes Augenmerk auf die herausragende Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz ihrer Geräte. Denn der Leitgedanke, Vertrauen zu verdienen und zu bewahren beinhaltet für Bosch in der heutigen Zeit, schonend mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen umzugehen.

In diesem Sinne soll die Aktion „Mit wenig viel bewirken“ die Aufmerksamkeit der Menschen für dieses Thema wecken und sie gleichzeitig konkret darüber informieren, wie jeder von ihnen einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zu mehr Lebensqualität leisten kann. Denn die Marke Bosch bietet über sämtliche Produktbereiche die Möglichkeit, Energie und Wasser zu sparen und dadurch nicht nur Umweltressourcen, sondern auch das eigene Portemonnaie zu schonen.



# Mit wenig **viel bewirken.**



Ihr Gefühl sagt Bosch. **Ihr Verstand auch.**




Sie wollen Ihr Geld über Jahre hinweg gut anlegen.  
Nur eine starke Marke bietet Ihnen, was Sie suchen:  
Mehr Qualität. Mehr Nutzen. Mehr Wert.



Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Herde   Backöfen</b>	10
Herde und Backöfen. Technik und Nutzen	14
Kochfelder und Kochstellen. Technik und Nutzen	17
Informationen zum Geräteaustausch	19
Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen	21
Perfect – Backofen-Kochstellen-Kombinationen	32
Mikrowellengeräte	35
<b>Dunstabzüge</b>	36
Informationen zum Geräteaustausch	20
Dunstabzüge. Technik und Nutzen	38
Wandessen, Flachschild-/Unterbauhaube	40
<b>Kühl-/Gefriergeräte</b>	42
Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen	46
Informationen zum Geräteaustausch	50
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	52
Dekorfähige Kühl-/Gefriergeräte	58
<b>Geschirrspüler</b>	60
Geschirrspüler. Technik und Nutzen	64
Informationen zum Geräteaustausch	69
Geschirrspüler 60 cm Breite	70
Geschirrspüler 45 cm Breite	72
<b>Sonderzubehör</b>	74



# Die **Herd-** und **Backofen-Sets** von Bosch.



Die besten Zutaten für mehr  
Genuss und Spaß  
beim Backen, Braten und Kochen!




Theoretisch gelingt alles – praktisch jetzt auch.  
Mit **Herd-** und **Backofen-Sets** von Bosch.



#### AutoPilot-Programme



Mit der Programmautomatik AutoPilot gelangen Ihnen automatisch perfekte Ergebnisse. In Zukunft müssen Sie nur noch das Gargut einlegen und mittels der praktischen Bedienelemente das zum Gargut passende Zubereitungsprogramm auswählen, Gewicht eingeben und natürlich „Start“ drücken. Den Rest übernimmt der AutoPilot (je nach Gerät verfügen Sie über 10, 40 oder 68 Programme), denn er hat für jedes einzelne Gericht die perfekte Zubereitungsart gespeichert. Für 100-prozentig perfekte Ergebnisse. Egal, ob Braten, Fleisch oder Fisch. Verlassen Sie sich darauf. Das ist Nouvelle Cuisine von Bosch.

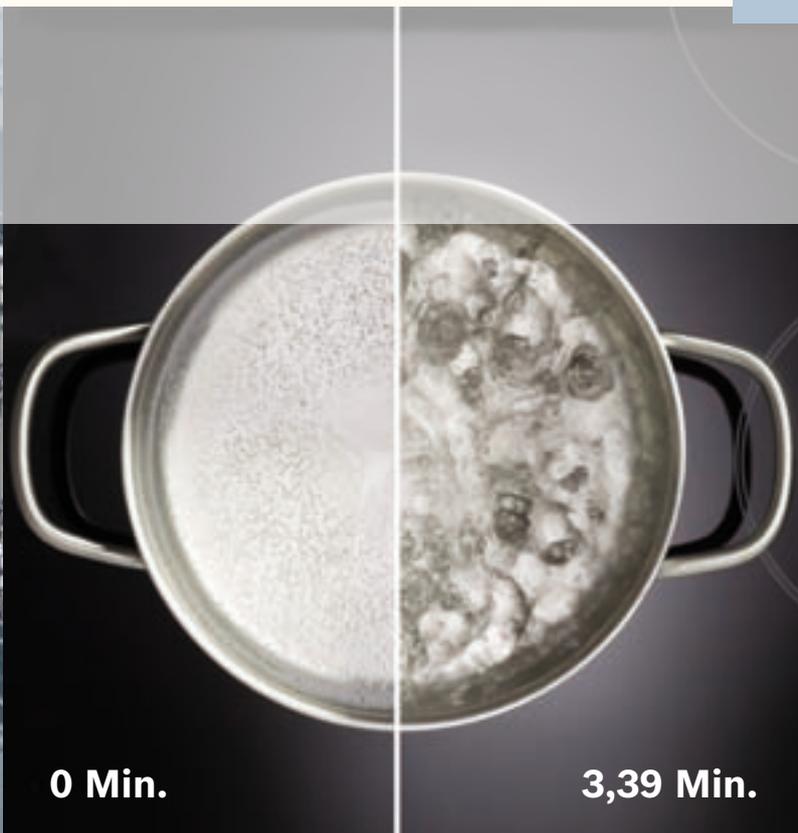

### Selbstreinigungstechnik



Nie mehr Herd reinigen – dieser Backofen säubert sich auf Knopfdruck ganz automatisch von selbst.

Bei der Selbstreinigungstechnik heizt sich der Ofen auf bis zu 480 °C auf. Dadurch zerfallen die Verschmutzungen im Ofen-Inneren zu Asche. Diese kann dann problemlos aus dem Ofen gewischt werden.

### Induktion.



Bosch Induktions-Kochfelder mit der Power-Boost-Funktion sind die schnellsten auf dem Markt und bieten einen sensationellen Zeitvorteil. So wird ein Topf mit 2 Liter Wasser jetzt schon in 3:39 Minuten auf 90 °C erhitzt. Das ist 2 ½-mal so schnell wie bei einem herkömmlichen Glaskeramik-Kochfeld.

# Herde und Backöfen. Technik und Nutzen.

## Beheizungsarten

### 3D-Heißluft Plus



Egal ob Sie mit ein, zwei oder drei Backblechen arbeiten, mit 5 unterschiedlichen Einschubhöhen ist eine ideale Platzierung möglich, so dass die 3D-Heißluft optimal zirkulieren kann.

### Auftauen



Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Sahnetorten.

### Intensivhitze



Die Kombination von Oberhitze und extrem starker Unterhitze sorgt für beste Backergebnisse bei Rezepten, bei denen ein knuspriger Boden und ein saftiger Belag erwünscht sind. Zum Beispiel bei Obstkuchen, Quarktorten und pikanten Kuchen.

### Mikrowelle



Speisen blitzschnell auftauen und erwärmen.

### Ober-/Unterhitze



Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

### HydroBacken



Besonders geeignet zum Backen von Brot und Hefegebäck sowie für das Aufbacken von Tiefkühlwaren. Denn die Feuchtigkeit bleibt dabei im Backofen und das Gebäck trocknet nicht aus.

### Pizzastufe



Durch die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich diese Beheizungsart besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

### Umluft-Infra-Grill



Zum Knusprigrillen von Gans, Ente und anderen größeren Braten.

### Unterhitze



Zur Zubereitung von Speisen im Wasserbad oder zum Nachbräunen von unten.

### Variabler Großflächengrill



Zum gleichzeitigen Grillen mehrerer Steaks, Würstchen oder Fische auf einem Rost. Die Leistung lässt sich variabel in drei Stufen einstellen.

### Variabler Kleinflächengrill



Ebenso in seiner Leistung einstellbar, eignet sich der Kleinflächengrill besonders zum Grillen von kleineren Portionen oder auch zum Gratinieren.

### Vorwärmen



Mit dieser Funktion kann das Geschirr vorgewärmt werden.

### Warmhalten



Die Speisen werden warm gehalten.

### Dampfbacken



**Bewahren Sie das Ursprüngliche an Vitaminen und Geschmack. (Geschmack in neuer Dimension)**

#### Technik:

Auf drei Ebenen kann ohne Geschmacksübertragung mit heißem Wasserdampf gegart werden. Wenn die Backofentür geöffnet wird, reißt außerdem der Luftstrom nicht ab, was besonders für Sufflés z. B. von Bedeutung ist.



#### Nutzen:

Erhaltung von wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Beibehaltung von Beschaffenheit sowie Farbe und Eigengeschmack. Verschiedene Lebensmittel können gleichzeitig zubereitet werden, keine Übertragung von Geschmacksstoffen.


### Schnellaufheizung



**Bis zu 30% Zeit sparen.**

#### Technik:

Die gewünschte Heizart und Temperatur eingeben und zusätzlich die Taste „Schnellaufheizung“ drücken. Das Gerät heizt erst mit voller Leistung auf den gewünschten Wert und schaltet danach automatisch in die gewählte Heizart um.

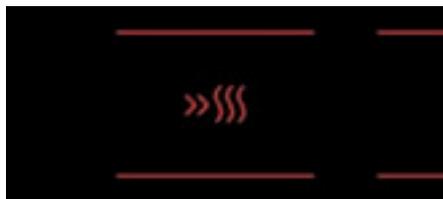

#### Nutzen:

Bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten. Gleich bleibender Energieverbrauch. Bequem, komfortabel, zeitsparend.

## Automatik-Programme

### AutoPilot-Programme



**Automatische Steuerung des Programmablaufs sorgt für gelingsichere Zubereitung der ausgewählten Speisen.**

#### Technik:

Je nach Modell können Sie eines der AutoPilot-Programme auswählen. Nach Eingabe des Gewichts muss das Programm nur noch gestartet werden. Beheizungsart, Temperatur und Zeit werden automatisch geregelt.

#### Nutzen:

Garantiert beste Kochergebnisse der vorgewählten Speisen wie z. B. Roastbeef, Hühnchen, Gemüseauflauf oder Fisch.

### Dialog-Elektronik

**Leicht zu bedienen durch interaktive Benutzerführung mit Klartext.**

#### Technik:

Die Programmautomatik verfügt über insgesamt 68 AutoPilot-Programme, die individuell anpassbar sind. Mit der Infotaste sind zusätzlich zur Temperatur Hinweise auf geeignetes Geschirr oder Zubehör und Beispiele für verschiedene Gerichte abrufbar. Die Beheizungsarten „Intensivhitze“, „HydroBacken“ und „Vorwärmen für Teller“ erweitern zusätzlich das Anwendungsspektrum.



#### Nutzen:

Im großen Display mit 30 wählbaren Sprachen können Sie unter 68 AutoPilot-Programmen wählen.

### Symbol-Elektronik

**Leicht zu bedienen durch interaktive Benutzerführung mit Symbolen.**

#### Technik:

Es müssen nur das gewünschte Programm und Gewicht eingegeben werden, Programm starten und – fertig. Darüber hinaus verfügt diese Elektronik über große Leuchtanzeigen für z. B. Beheizungsart und Temperatur.



#### Nutzen:


Mit der benutzerfreundlichen Elektronik können Sie mit einem der 40 AutoPilot-Programme vollautomatisch im geschlossenen Bräter braten.

## Bedientechnik/Display

**Display mit Klartextanzeige, Sensortasten und versenkbarem beleuchtetem Drehwähler für Herde mit Dialog-Elektronik.**



**Display mit Symbolanzeige, Sensortasten und versenkbarem beleuchtetem Drehwähler für Herde mit Elektronik.**



**Bedienblende mit Versenkknebeln zur Steuerung z. B. des AutoPilot-Programms, Elektroniker-Uhr schaltbar über Glas-Sensortasten.**



## Türsysteme/ Auszugstechnik

**Backwagen mit SoftEinzug**



**Bequemes Hineinstellen und Herausnehmen der Gerichte.**

**Technik:**

Ausziehbare Backofentür zusammen mit eingesetztem Zubehör.



**Nutzen:**

Es muss nicht mehr in den heißen Ofen gegriffen werden. Der Garzustand kann bequem überprüft werden. Ofen kann leicht be- und entladen werden. Beim Begießen des Bratens hat man beide Hände frei. Leichte Reinigung durch herausnehmbaren Backwagen und glatte Wände. Der Backwagen schließt sich ab einer Öffnung von ca. 10 cm geräuschlos ganz von selbst.

**Schwenktür, 160° Öffnung**

Den Backofen direkt und ohne „Barriere“ öffnen. Man kann zwischen Rechts- und Linksanschlag wählen.



**Teleskopauszüge**

**Sicher und komfortabel.**

**Technik:**

Ein Gestell mit ausziehbaren Schienen zum Ausfahren der Backbleche. Wahlweise als 3fach-Vollauszug oder als 2fach- oder 3fach-Teilauszug.



**Nutzen:**

Stabil, kippsicher und ruckfrei. Freier Zugriff auf das Gargut von allen Seiten. Bequem und sicher ausziehbar.

## Reinigung

**Pyrolyse: Selbstreinigungstechnik**



**Nie mehr den Backofen reinigen.**

**Technik:**

Bei der Pyrolyse (=Selbstreinigungstechnik) heizt sich der Ofen auf bis zu 480 °C auf. Dadurch zerfallen die Verschmutzungen im Ofeninneren zu Asche. Diese kann dann problemlos aus dem Ofen gewischt werden.



**Nutzen:**

Anstrengende und (zeit-)aufwändige Reinigung entfällt. Auf Knopfdruck reinigt sich der Backofen von selbst.

**EcoClean**

**Backofenreinigung leicht gemacht.**

**Technik:**

Die hochwirksame Keramikbeschichtung der Backofenteile reduziert bereits während des Garprozesses auftretende Verschmutzungen auf ein Minimum. Ein Geräteleben lang. Die Rückwand ist serienmäßig beschichtet, Decke und Seitenteile sind als Sonderzubehör nachrüstbar.



**Nutzen:**

Verschmutzungen im Backofen-Inneren spielend entfernen. Permanente Selbstreinigung der beschichteten Flächen bereits ab 80 °C. Reinigungswirkung bleibt über die Lebensdauer des Geräts erhalten. Geruchsreduzierung während des Backens und Bratens bis zu 80% (je nach Verschmutzung).

**GranitEmail**

**Backofenreinigung leicht gemacht.**

**Technik:**

Hochwertige Email-Beschichtung im Backofen-Innenraum und für emaillierte Zubehörtteile. Besonders glatte, schlag-, kratz- und säurebeständige Oberfläche.



**Nutzen:**


Leichte Reinigung des Backofen-Innenraumes, ein Geräteleben lang.

**Vollglas-Innentür**

**Spielend leichte Reinigung.**

**Technik:**

Die großflächige Glasscheibe ist absolut eben.

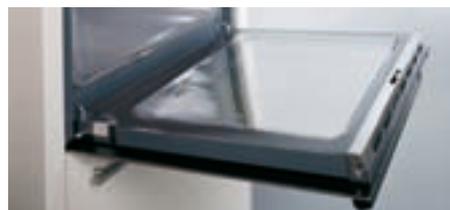

**Nutzen:**

Leichte Reinigung der Backofeninnentür. Backofentür kann auch als Abstellfläche genutzt werden.

# Herde und Backöfen. Technik und Nutzen.

## Komfort/Sicherheit

### Hitzeschutz-Fenster

**Kein heißes Fenster – keine verbrannten Finger.**

#### Technik:

Durch die besondere Isolierung und die spezielle Verglasung mit bis zu vier z. T. verspiegelten Scheiben wird die Fronttemperatur des Backofenfensters deutlich herabgesetzt (ca. 50 °C). Die Temperatur des Hitzeschutz-Fensters Comfort misst sogar nur 40 °C (Ober-/Unterhitze 180 °C nach 1 Std. in Fenstermitte gemessen).



#### Nutzen:

Backofen-Fenster mit niedriger Temperatur.

### Kindersicherung

**Schutz gegen neugierige Kinderhände.**

#### Technik:

Spezielle Taste zur Verriegelung aller Backofenfunktionen. Noch mehr Sicherheit bieten Geräte mit Dialog-Elektronik, da diese auch während des Betriebs unerwünschte Einstellungsänderungen verhindert.



#### Nutzen:

Versehentliches Einschalten des Backofens nicht möglich.

## SoftLight – Backofenbeleuchtung Mit Halogen-Beleuchtung besser sehen.

#### Technik:

Halogen-Deckenleuchte mittig und eine Seitenlampe für eine bessere Sicht.



#### Nutzen:

Mehr Helligkeit im Backofen. Mehr Sicherheit. Bessere Kontrolle. SoftLight-Funktion – die Halogenlampen werden sanft aufgehellt und wieder abgedunkelt.

### Versenkknebel

**Mehr Komfort bei Bedienung und Reinigung.**

#### Technik:

Die Drehschalter lassen sich leicht mit einem Knopfdruck versenken.



#### Nutzen:

Leichte und gründliche Reinigung der Bedienblende. Sicherheit und beste Bedienbarkeit. Durch Leuchtring am Drehknopf auf einen Blick erkennen, ob alles ausgeschaltet ist. Versehentliches Einschalten nicht mehr möglich.

## XXL-Backofen: Nur von Bosch 10% mehr Platz.

#### Technik:

Deutlich größeres Backofenvolumen (bis zu 65 Liter) und größere Backblechfläche (10 %).



#### Nutzen:

Noch gleichmäßigere Backergebnisse durch größeren Abstand (besseren Luftstrom) zwischen den Einschubebenen. Eignung auch zum Grillen größerer Fleisch- oder Geflügelstücke. Verwendung auch größter handelsüblicher Bräter möglich. Platz für mehrere Portionen gleichzeitig.

## Energie

### Energie-Effizienz-Klassen



Das Energielabel informiert Sie, einer EU-Richtlinie folgend, kurz und bündig über die Wirtschaftlichkeit des betreffenden Modells. Vergleichen wird somit noch schneller und einfacher. Wichtigste Information des „Euro-Labels“ ist die Angabe der Energie-Effizienz-Klasse, wobei „A“ die wirtschaftlichste, „G“ die unwirtschaftlichste Gerätegattung bezeichnet.

Energie		Elektrobacköfen
Hersteller	BOSCH	
Modell	HEA38B450	
<b>Niedriger Energieverbrauch</b>		
		<b>A</b>
<b>Hoher Energieverbrauch</b>		
Energieverbrauch (kWh)		
Beheizung:	Konventionelle Beheizung	<b>0.77</b>
	Um-/Heißluft	<b>0.86</b>
<i>(Bei Standardbeladung)</i>		
Nettovolumen (Liter)	<b>58</b>	
Type:	klein =	
	mittel =	<b>←</b>
	groß =	
Geräusch (db(A) 1 pW)		
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten.		
Norm EN 50304 Elektrobacköfen Richtlinie Energieeffizientierung 2002/40/EG		


# Kochfelder und Kochstellen. Technik und Nutzen.

## Designlinien

### Komfort-Profil




Das elegant dekorlose Design mit Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

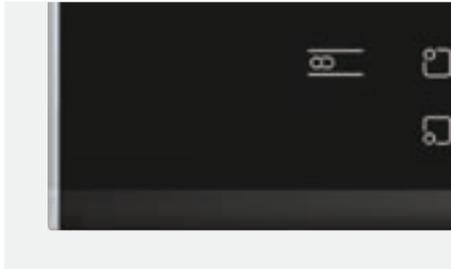

### MetalTouch




Ein nach vorn abgesetztes Profil in Edelstahl mit integrierter Metal-TouchControl.

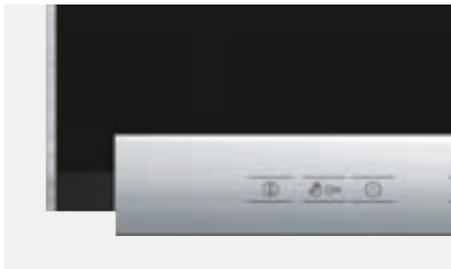

### Flächenbündig



Flächenbündig eingebaute Kochstelle. Sie fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Einbau in andere Arbeitsplatten in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.

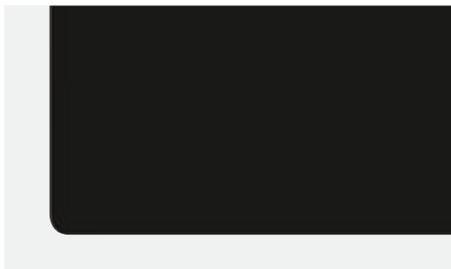

### Umlaufender Rahmen



Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.



## Induktion

### Induction



#### Mehr Komfort

Durch die geringe Erhitzung der Glaskeramikfläche sind Induktions-Kochfelder bzw. -stellen äußerst pflegeleicht: Übergekochte Flüssigkeit kann nicht einbrennen. So bleibt das mühsame Abkratzen von Resten erspart. Es reicht aus, das Glaskeramikfeld einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen.



#### Mehr Sicherheit

In puncto Sicherheit ist die Induktions-Beheizung ganz weit vorn: Weil das Kochfeld/-stelle weniger heiß und damit schneller kalt wird, ist die Gefahr geringer, sich die Finger zu verbrennen. Und die automatische Topferkennung ist ein weiterer Beitrag zur Sicherheit. Die Automatik erkennt sofort, ob sich ein Topf auf der Kochzone befindet, und schaltet von selbst ab, wenn der Topf entfernt wird.



#### Mehr Professionalität

Induktions-Kochfelder und -stellen erkennen, ob ein Topf auf der Kochzone steht, und passen die Größe der Kochzone dem Durchmesser des Topfbodens ganz automatisch an. Als Nebeneffekt heizt sich Ihre Küche nicht unnötig auf. Der große Vorteil der Induktions-Kochzonen: Es geht nicht unnötige Energie verloren durch die Erzeugung der Wärme unmittelbar im Topfboden sowie die schnellere Ankochzeit. Ähnlich wie bei Gas reagiert die Kochzone ohne Verzögerung auf die Veränderung der Heizleistung. So spart man mit der Induktions-Technik nicht nur Energie – sondern auch Zeit.



#### Mehr Zeitersparnis

Ankochzeit von 2 Liter Wasser von 15°C auf 90°C zu erwärmen:

Glaskeramik-Kochfeld 9:54 Min

Gas-Kochzone 7:01 Min

Induction mit PowerBoost Stand 02/2006 3:39 Min

Bosch Induktions-Kochfelder mit der PowerBoost-Funktion sind die schnellsten auf dem Markt und bieten einen sensationellen Zeitvorteil. So wird ein Topf mit 2 Liter Wasser jetzt schon in 3:39 Minuten auf 90°C erhitzt. Das ist 2 ½-mal so schnell wie bei einem herkömmlichen Glaskeramik-Kochfeld. Außerdem reagieren Induktions-Kochfelder sofort auf veränderte Leistungseinstellungen, d.h. die Temperatur im Topf steigt oder sinkt in kürzester Zeit. Das vereinfacht das Kochen mit wechselnden Temperaturen.



## Bedienung

### DirectSelect



Erst Kochfeld und dann Leistungsstufen mit einem Finger auswählen. Einfacher geht's nicht.

#### Technik:

Sensoren reagieren sofort auf Fingerdruck und die ausgewählte Temperaturstufe wird digital in Ziffern und als Leuchtsegment angezeigt.

# Kochfelder und Kochstellen. Technik und Nutzen.




**Nutzen:**  
Direkt wählen und sofort sehen, was man ausgewählt und eingestellt hat.

## TouchControl-Bedienung Mehr Komfort bei Bedienung und Reinigung.

**Technik:**  
Bedienung durch leichte Berührung der integrierten Sensorfelder auf der Glas-keramikfläche. Durch +/- lassen sich die Stufen individuell einstellen.

**Nutzen:**  
Komfortable Bedienung durch leichte Berührung der integrierten Sensorfelder. Besonders elegant und pflegeleicht. Leichte Reinigung durch glatte Bedienfläche.

## Knebel-Bedienung Die klassische Steuerung. Liegt gut und sicher in der Hand.

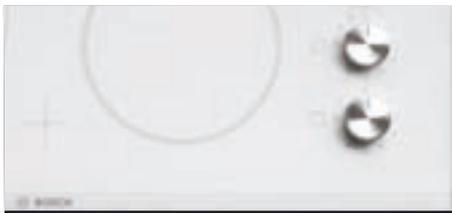

## Sensortechnologie

### ThermoControl mit Kochsensor Plus



Lebensmittel lecker und schonend zubereiten.

**Technik:**  
Ein Infrarotsender reguliert die Kochtemperatur im Topf entweder gradgenau von 60 – 180°C oder aus 9 Programmen (P1 – P9).



**Nutzen:**  
Verhindert zuverlässig das Überkochen und das Verkochen von Speisen.

### ThermoControl mit Bratsensor Plus



Lebensmittel lecker und schonend zubereiten.

**Technik:**  
Ein spezieller Sensor unterhalb der Glas-keramik regelt die Temperatur (4 Bratstufen: min, low, med, max oder aus 9 Programmen) und steuert so den Bratvorgang automatisch.

**Nutzen:**  
Sorgt beim Braten für vollen Geschmack und gleichmäßige, optimale Bräunung des Gargutes.

## Komfort/Sicherheit

### Ankoch-Elektronik

#### Schnelles Zubereiten der Gerichte.


**Technik:**  
Zum Fertigkochen wird ohne nachzuregulieren und ohne Energieverlust automatisch heruntergeschaltet.

**Nutzen:**  
Einfache Bedienung. Nach dem Ankochen muss nicht mehr manuell zurückgeschaltet werden.

### Bräterzone

#### Besser braten mit zuschaltbarer Bräterzone.

**Technik:**  
Erweiterung einer Kochzone über eine Sensortaste oder über einen Kochstellenregler. Bei Induktion erfolgt die Zuschaltung automatisch.

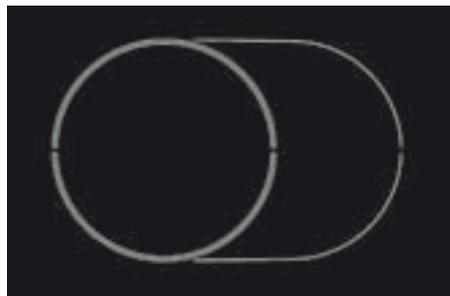

**Nutzen:**  
Richtige Kochzone mit gleichmäßiger Hitze-Verteilung für großes, ovales Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.

### Kindersicherung

#### Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

**Kindersicherung ein- und ausschalten**  
Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

Einschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sekunden. Das Symbol  leuchtet 10 Sekunden lang. Das Kochfeld ist gesperrt.

Ausschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sekunden. Die Sperre ist aufgehoben.

#### Automatische Kindersicherung

Mit dieser Funktion wird die Kindersicherung immer automatisch aktiviert, wenn Sie das Kochfeld ausschalten.

### Restwärmeanzeige einfach



Das Warnsignal vor heißen Kochzonen.

**Technik:**  
Rote Kontrollleuchten in der Glaskeramik zeigen für jede Kochzone an, dass noch Restwärme vorhanden ist.

**Nutzen:**  
Erkennen der noch heißen Kochzone auf einen Blick. Dadurch mehr Sicherheit. Vorhandene Restwärme kann voll ausgenutzt werden. Energie wird gespart.

### Restwärmeanzeige 2stufig



Das Warnsignal vor heißen Kochzonen.

**Technik:**  
Digitale Restwärmeanzeige in zwei Stufen:  
– Großes „H“:  
Achtung, Zone ist heiß und kann zum Warmhalten/Fortkochen genutzt werden  
– Kleines „h“:  
Zone ist noch warm, kühlt aber weiter ab

**Nutzen:**  
Erkennen der noch heißen Kochzone auf einen Blick. Dadurch mehr Sicherheit. Vorhandene Restwärme kann voll ausgenutzt werden. Energie wird gespart.

### Sicherheitsabschaltung

#### Automatische Abschaltung des Kochfelds bzw. Backofens.

**Technik:**  
Die automatische Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät aus, wenn es eine gewisse Zeit ununterbrochen in Betrieb ist.

**Nutzen:**  
Zusätzliche Sicherheit. Nie wieder Sorgen machen, das Kochfeld vor Verlassen des Hauses nicht ausgeschaltet zu haben.

### Wischschutz

#### Wischen, ohne dass die gewählten Einstellungen verändert werden.

**Technik:**  
Wenn die entsprechende Sensortaste aktiviert ist, werden die vorher gewählten Einstellungen für 20 Sek. gesperrt, auch wenn in dieser Zeit die Sensortasten berührt werden.


**Nutzen:**  
20 Sek. kann man wischen, ohne dass die Sensortasten reagieren und die eingestellten Programme verändert werden.

# Informationen zum **Geräteaustausch.**

## Herde, Backöfen, Kochfelder, Kochstellen


### Einbau-Herde

Alle Einbau-Herde werden ohne zusätzliche Vorrichtungen vollflächig bzw. flächenbündig in serienmäßige Umbauschränke unter der Arbeitsplatte eingebaut. Zu den Einbau-Herden benötigen Sie zusätzlich ein Kochfeld.

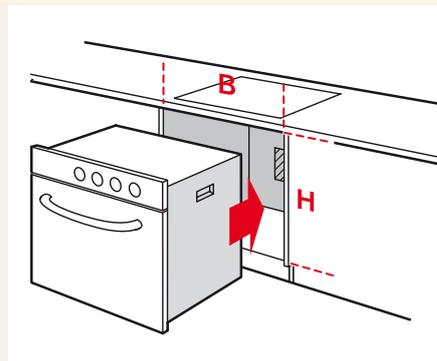


### Einbau-Backöfen

Eine individuell geplante Einbauküche bietet die Möglichkeit, Backöfen und Kochstelle unabhängig voneinander einzubauen. Die Bosch Einbau-Backöfen können in serienmäßige Hoch- oder Unterschränke eingebaut werden.

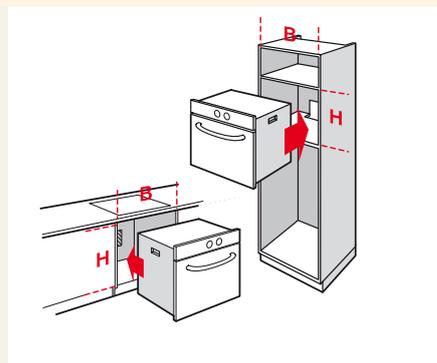


### Kochfeld

Die Kochtechnik auf höchstem Niveau verbirgt sich unsichtbar unter spiegelglatten und kratzfesten Oberflächen aus Ceran. Das Kochfeld wird mit dem Einbauherd kombiniert.

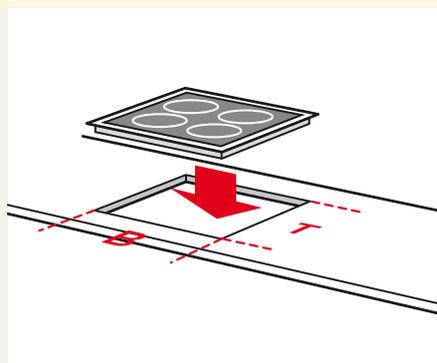

### Kochstelle

Für den Betrieb unabhängig vom Backofen.

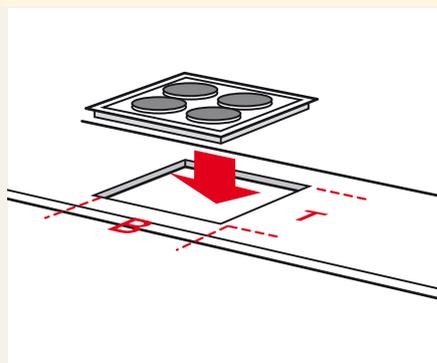

# Informationen zum **Geräteaustausch.**

## Essen und Dunstabzüge

### **Esse**, 90 cm, 70 cm oder 60 cm breit

Die Esse darf in keiner Profi-Küche fehlen. Sie eignet sich sowohl für die Wandmontage als auch zur markanten Betonung über Ihrer Kochinsel.


- Dunstesse – Wandmontage
- Inselesse – Deckenmontage



### **Unterbau-Dunstabzugshaube**, 50 cm oder 60 cm breit

Diese Haube wird unter dem Hängeschrank oder an die Wand angebracht.


- Unter Hängeschrank montiert
- Direkt an der Wand angebracht
- Kaminset als Zubehör (Walmdach, Formkamin, Glas-Reling)

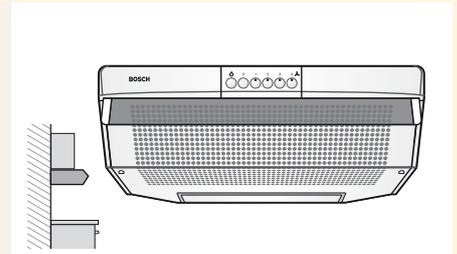

### **Flachschirmhaube**, 90 cm, 70 cm oder 60 cm breit

Diese Flachschirmhaube ist vollintegrierbar und fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein.


- Integrierbar im Oberschrank
- Fast unsichtbar (wird nach Gebrauch in die Lichtleiste zurückgeschoben)
- Verkleidung mit Original-Möbelteil oder Metallic-Griffleiste (Sonderzubehör) nötig
- Vorhandener Schrank kann umgerüstet werden

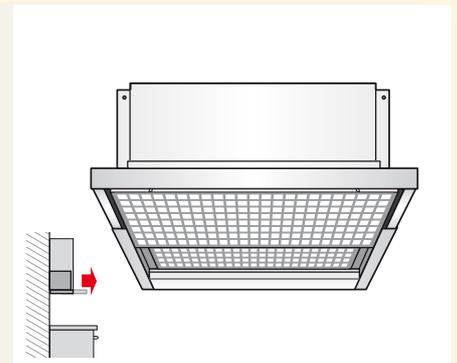

### **Zwischenbauhaube**, 60 cm breit


Dieser Abzug eignet sich zwischen zwei Hängeschränken, aber auch für die Montage direkt an der Wand, z.B. am Zeilenende. Mit einer Möbelfront (Küchenhersteller) als Klappe haben sie ein harmonisches Gesamtbild.

- Montage zwischen zwei Hängeschränken
- Auch direkt an der Wand z.B. am Zeilenende
- Benötigt Möbelfront

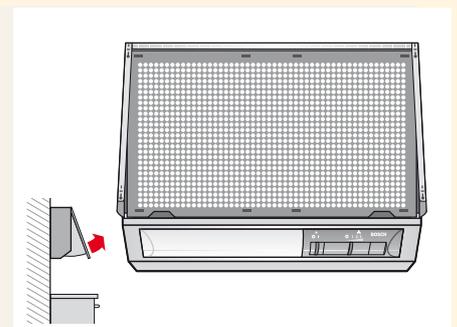


### **Abluftbetrieb**

Der Kochdunst wird am Entstehungsort vom Lüfter abgesaugt und über die Abluftleitung/Mauerkasten entweder direkt ins Freie oder in einen Luftkamin geleitet.



### **Umluftbetrieb**

Der Kochdunst wird zur Filterung innerhalb eines Raumes „umgewälzt“. In diesem Kreislauf bleibt die vorhandene Raumluft mengenmäßig während des gesamten Lüftungsvorganges erhalten.



# Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen

## Herd-Sets



### HEA 38B450 Edelstahl Einbaueherd

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- Anwendungsvorschläge für Gerichte
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
  - Versenknebel mit Leuchtring, Vollmetall
  - Elektronik-Uhr
  - SoftLight
  - Vollglas-Innentür
  - Fett- und Geruchs-Katalysator nachrüstbar
  - Sammelordner „Tipps und Rezepte“
  - Teleskop-Auszug, nachrüstbar
  - Backofenbeleuchtung abschaltbar
  - Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11600 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 591P50P



### NKN 645P14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion

- Kindersicherung
  - Sicherheitsabschaltung
  - TopControl-Digitalanzeige
  - Ankoch-Elektronik
  - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  - Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

● inkl. HEZ 338356  
3-fach Teleskop-Vollauszug

## Herd-Set HND 594P50P



### NIB 645E14E Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
  - min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  - Anschlusswert: 7 kW
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,3 x 56,0 x 49,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,7 x 57,5 x 50,5 cm
  - Anschlusswert: 7000 W

● inkl. HEZ 390020  
2-tlg. Topfset  
● inkl. HEZ 338356  
3-fach Teleskop-Vollauszug

## Herd-Set HND 599P50P



### NIB 875T14E Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Warmhaltezone
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter

- TopControl-Digitalanzeige
  - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
  - min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  - Anschlusswert: 7,09 kW
  - Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,0 x 75,0-78,0 x 50,0-49,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm
  - Anschlusswert: 7090 W

● inkl. HEZ 390120  
Topf 2,5 ltr.  
● inkl. HEZ 390230  
Systempfanne  
● inkl. HEZ 338356  
3-fach Teleskop-Vollauszug

# Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen

## Herd-Sets



### HEB 36D450 Edelstahl Einbauherd

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknobel mit Leuchtring, Vollmetall

- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Fett- und Geruchs-Katalysator nachrüstbar
- Kochbuch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 11600 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 681P50P



### NKN 645P14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon  
1 mit zuschaltbarer Bräterzone  
1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankochelektrotronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm
- Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set HND 684P50P



### NIB 645E14E Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7 kW
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,3 x 56,0 x 49,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,7 x 57,5 x 50,5 cm
- Anschlusswert: 7000 W

● inkl. HEZ 390020  
2-tlg. Topfset

## Herd-Set HND 689P50P



### NIB 875T14E Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Warmhaltezone
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,09 kW
- Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,0 x 75,0-78,0 x 50,0-49,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm
- Anschlusswert: 7090 W

● inkl. HEZ 390120  
Topf 2,5 ltr.  
● inkl. HEZ 390230  
Systempfanne

## Herd-Sets

**HEA 34B450 Edelstahl Einbauherd**

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 11400 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 171P50P

**NKN 645P14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm
- Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set HND 179P50P

**NIB 875T14E Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Warmhaltezone
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung

- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,09 kW
- Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,0 x 75,0-78,0 x 50,0-49,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm
- Anschlusswert: 7090 W

- inkl. HEZ 390120 Topf 2,5 ltr.
- inkl. HEZ 390230 Systempfanne

# Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen

## Herd-Set



### HEA 23B151 Edelstahl Einbauherd

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 11400 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit dem unten stehenden Kochfeld lieferbar.**

## Herd-Set HND 334P50



### NIB 645E14E Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

- Anschlusswert: 7 kW

#### Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 5,3 x 56,0 x 49,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,7 x 57,5 x 50,5 cm
- Anschlusswert: 7000 W

- inkl. HEZ 338352 3-fach Teleskop-Auszug
- inkl. HEZ 390020 2-tlg. Topfset

## Herd-Sets

**HEB 63D150 Edelstahl Einbauherd**

- Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11600 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 651P50

**NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set HND 652P50

**NKN 845G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,3 x 78,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,6 x 79,5 x 51,7 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

# Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen

## Herd-Sets



### HEB 24D150 Edelstahl Einbauherd HEB 24D120 Weiß Einbauherd HEB 24D140 Braun Einbauherd

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11400 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 641P50 Edelstahl



### NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

### Herd-Set HND 641P20

weiß

### Herd-Set HND 641P40

braun

## Herd-Set HND 642P50 Edelstahl



### NKN 845G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,3 x 78,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,6 x 79,5 x 51,7 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

### Herd-Set HND 642P20

weiß

### Herd-Set HND 642P40

braun

## Herd-Sets

**HEA 43T150 Edelstahl Einbauherd**

- Reinigungssystem (EcoClean)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- 3fach-Teleskop-Auszug
- Vollglas-Innentür
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11400 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 361P50

**NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set HND 362P50

**NKN 845G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,3 x 78,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,6 x 79,5 x 51,7 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

# Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen

## Herd-Set



### HEA 60B150 Edelstahl Einbauherd

- Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11600 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit dem unten stehenden Kochfeld lieferbar.**

## Herd-Set HND 111P50



### NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set



### HEA 20T150 Edelstahl Einbauherd

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- 3fach-Teleskop-Auszug
- Vollglas-Innentür
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11200 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit dem unten stehenden Kochfeld lieferbar.**

## Herd-Set HND 301P50



### NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set

**HEA 23B150 Edelstahl Einbauherd**

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 11400 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit dem unten stehenden Kochfeld lieferbar.**

## Herd-Set HND 131P50

**NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

## Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
- Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set

**HEB 20D150 Edelstahl Einbauherd**


- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 11200 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit dem unten stehenden Kochfeld lieferbar.**

## Herd-Set HND601P50

**NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

## Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
- Anschlusswert: 7600 W

# Perfect – Herd-Kochfeld-Kombinationen

## Herd-Sets




### HEA 20B150 Edelstahl Einbauherd

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 11200 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochfeldern lieferbar.**

## Herd-Set HND 100P50



### NKE 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 6400 W

## Herd-Set HND 101P50



### NKN 645G14 Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 4fach-Restwärmanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7600 W

## Herd-Set

**HEN 235Y Edelstahl Einbauherd****HEN 234Y Braun Einbauherd****HEN 232Y Weiß Einbauherd**


- Beheizungssystem Multifunktion 3D (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- Backofenbeleuchtung
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 10000 W

**Dieser Herd ist nur als Set-Kombination mit dem unten stehenden Kochfeld lieferbar.**

## Herd-Set HND 1015 Edelstahl

**NXN 645H14D Edelstahl, Kochfeld Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

## Maße und Anschlusswerte

- Nischenmaße (HxBxT): 4,1 x 56,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 4,5 x 57,5 x 51,5 cm
- Anschlusswert: 7000 W

**Herd-Set HND 1022**

**Herd-Set HND 1014**

# Perfect – Backofen-Kochstellen-Kombinationen

## Backofen-Sets



### HBA 34B450 Edelstahl Einbaubackofen

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Anschlusswert: 3500 W

**Dieser Backofen ist als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochstellen lieferbar.**

## Backofen-Set HBD 572P50P



### PKN 645E14 Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,7 x 56,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,1 x 57,5 x 51,5 cm
- Anschlusswert: 7200 W

- **inkl. HEZ 338356 3-fach Teleskop-Vollauszug**

## Backofen-Set HBD 578P50P



### PIB 675M24E Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- SemiDirectSelect • 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker • HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter • TopControl-Digitalanzeige

- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusswert: 7 kW
- Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,0 x 56,0 x 49,0-50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm
- Anschlusswert: 7000 W

- **inkl. HEZ 390120 Topf 2,5 ltr.**
- **inkl. HEZ 390230 Systempfanne**
- **inkl. HEZ 338356 3-fach Teleskop-Vollauszug**

## Backofen-Set HBD 579P50P



### PIL 875N24E Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter



- TopControl-Digitalanzeige
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusswert: 7,2 kW
- Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,0 x 75,0-78,0 x 49,0-50,0 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm
- Anschlusswert: 7000 W

- **inkl. HEZ 390120 Topf 2,5 ltr.**
- **inkl. HEZ 390230 Systempfanne**
- **inkl. HEZ 338356 3-fach Teleskop-Vollauszug**

## Backofen-Sets

**HBA 24B150 Edelstahl Einbaubackofen**

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 3500 W

**Dieser Backofen ist als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochstellen lieferbar.**

## Backofen-Set HBD 141P50

**PKN 645E14 Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone

- Kindersicherung
  - Sicherheitsabschaltung
  - TopControl-Digitalanzeige
  - Betriebsanzeigelampe
  - Hauptschalter
  - Ankoch-Elektronik
  - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  - Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,7 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,1 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7200 W

## Backofen-Set HBD 142P50

**PKH 845E14 Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik**

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone

- Kindersicherung
  - Sicherheitsabschaltung
  - TopControl-Digitalanzeige
  - Betriebsanzeigelampe
  - Hauptschalter
  - Ankoch-Elektronik
  - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  - Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,8 x 78,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,1 x 79,5 x 51,7 cm
  - Anschlusswert: 8400 W

## Backofen-Set HBD 148P50

**PIB 675M24E Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik**

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- SemiDirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischutzfunktion
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

- Hauptschalter
  - TopControl-Digitalanzeige
  - BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die vordere rechte und linke Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
  - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
  - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  - Anschlusswert: 7 kW
  - Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 5,0 x 56,0 x 49,0-50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm
  - Anschlusswert: 7000 W

- inkl. HEZ 390120 Topf 2,5 ltr.
- inkl. HEZ 390230 Systempfanne

# Perfect – Backofen-Kochstellen-Kombinationen

## Backofen-Sets



### HBA 20B150 Edelstahl Einbaubackofen

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
  - Anschlusswert: 3300 W

**Dieser Backofen ist als Set-Kombination mit den unten stehenden Kochstellen lieferbar.**

## Backofen-Set HBD 100P50



### PKE 645E14 Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige

- Betriebsanzeigelampe
  - Hauptschalter
  - Ankoch-Elektronik
  - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  - Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,7 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,1 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 6600 W

## Backofen-Set HBD 101P50



### PKN 645E14 Edelstahl, Kochstelle Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone

- Kindersicherung
  - Sicherheitsabschaltung
  - TopControl-Digitalanzeige
  - Betriebsanzeigelampe
  - Hauptschalter
  - Ankoch-Elektronik
  - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  - Zubehör: 1 x Glasschaber
- Maße und Anschlusswerte
- Nischenmaße (HxBxT): 4,7 x 56,0 x 50,0 cm
  - Gerätemaße (HxBxT): 5,1 x 57,5 x 51,5 cm
  - Anschlusswert: 7200 W

# Mikrowellengeräte



ab 10/08

## HMT 85GR53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster rechts angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay • AutoPilot (10 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Kombinationsprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- Variabler Grill 1300 W, 3 Leistungsstufen
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusskabel mit mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

**Anschlusswert:** 1990 W  
**Gerätemaße (H x B x T):** 38,2 x 59,5 x 32,0 cm  
**Garraummaße (H x B x T):** 22,0 x 35,0 x 27,0 cm



ab 10/08

## HMT 85GL53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay • AutoPilot (10 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Kombinationsprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- Variabler Grill 1300 W, 3 Leistungsstufen
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusskabel mit mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

**Anschlusswert:** 1990 W  
**Gerätemaße (H x B x T):** 38,2 x 59,5 x 32,0 cm  
**Garraummaße (H x B x T):** 22,0 x 35,0 x 27,0 cm



ab 10/08

## HMT 85MR23 Polar Weiß HMT 85MR63 Vulkan Schwarz HMT 85MR53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster rechts angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusswert 1,22 kW
- Anschlusskabel mit mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Rost

**Anschlusswert:** 1220 W  
**Gerätemaße (H x B x T):** 38,2 x 59,5 x 32,0 cm  
**Garraummaße (H x B x T):** 22,0 x 35,0 x 27,0 cm



ab 10/08

## HMT 85ML23 Polar Weiß HMT 85ML63 Vulkan Schwarz HMT 85ML53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusswert 1,22 kW
- Anschlusskabel mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Rost

**Anschlusswert:** 1220 W  
**Gerätemaße (H x B x T):** 38,2 x 59,5 x 32,0 cm  
**Garraummaße (H x B x T):** 22,0 x 35,0 x 27,0 cm



ab 10/08

## HMT 75M621 Weiß HMT 75M651 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, geeignet für 60 cm breite Hochschranke
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- 17 l Garraum aus Edelstahl
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Anschlusswert 1,27 kW
- Anschlusskabel mit Stecker 130 cm

Zubehör: 1 x Rost

**Anschlusswert:** 1270 W  
**Gerätemaße (H x B x T):** 28,0 x 45,3 x 32,0 cm  
**Garraummaße (H x B x T):** 19,4 x 29,0 x 27,4 cm



ab 10/08

## HMT 75M521 Weiß HMT 75M551 Edelstahl

- Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- 17 l Garraum aus Edelstahl
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Anschlusswert 1,27 kW
- Anschlusskabel mit Stecker 130 cm

Zubehör: 1 x Rost

**Anschlusswert:** 1270 W  
**Gerätemaße (H x B x T):** 28,0 x 45,3 x 32,0 cm  
**Garraummaße (H x B x T):** 19,4 x 29,0 x 27,4 cm



Die **Dunstabzugshauben** von Bosch.



Verwöhnen Sie in der Küche  
nicht nur den Gaumen  
sondern auch Ihre Augen,  
Nase und Ohren.



# Dunstabzüge. Technik und Nutzen.

## Bauformen

### Wandessen für Wandmontage über Kochstellen

Wandessen werden zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert.



### Inselessen

Inselessen werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.



### Flachschirmhauben

Flachschirmhauben werden in einen Oberschrank eingebaut. Der Flachschirm kann zum Betrieb herausgezogen werden.



### Lüfterbausteine

Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit größtmöglichen Gestaltungsfreiraum.



### Zwischenbauhaube

Zwischenbaugeräte reihen sich perfekt in die Front der Oberschränke ein.



### Unterbauhaube

Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.



## Reinigung

### Aktivkohlefilter

**Keine Geruchsbelästigung in der Küche.**

#### Technik:

Die feinporige Oberfläche der Aktivkohle bindet die Geruchsstoffe.

#### Nutzen:

Hohe Geruchsbeseitigung im Umluftbetrieb durch Aktivkohleelemente. Abhängig von den individuellen Gebrauchsgewohnheiten kann dieser Filter bis zu einem Jahr genutzt werden.

### Automatischer Gebläsenachlauf

#### Technik:

Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet – danach stellt sich der Dunstabzug automatisch aus.

#### Nutzen:

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden.

### Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### Technik:

Bei dieser Gebläseart handelt es sich um einen Motor, der zwei Radialgebläse antreibt.



#### Nutzen:

Bei gleicher Luftfördermenge sind doppel-seitig saugende Ventilatoren leiser als einzeln arbeitende.

### Intensivstufe

**Kochgerüche schneller aus der Küche verbannen.**

#### Technik:

Alle Dunstabzugshauben verfügen über ein mehrstufiges Gebläse, dessen Intensivstufe sich auch bei maximaler Leistung durch ein leises Betriebsgeräusch auszeichnet.



#### Nutzen:

Penetrante Kochgerüche werden besonders schnell abgesaugt.

## Intervall-Schaltung

### Technik:

Die Intervall-Schaltung lüftet die Küche stündlich für jeweils 5 Minuten auf der kleinsten Leistungsstufe.

### Nutzen:

So bleibt die Raumluft stets frisch.

## Mehrzonenabsaugung

### Technik:

Durch die zusätzliche Absaugleistung am Rand entsteht eine höhere Saugleistung. So wird die Aufnahme von Ausdünstungen effektiver.

### Nutzen:

Die Raumluft in der Küche wird noch besser.

## Randabsaugung

### Saubere und effektive Luftreinigung.

### Technik:

Direkte, effektive Absaugung in der Mitte und am äußeren Rand ohne Leistungsverlust. Über 85 % Fettabscheidung. Filter leicht und sicher entfernbar. Spülmaschinengeeignet.



### Nutzen:

Hohe Leistung mit optimaler Fettabscheidung, leichte Filterreinigung.

## Metallfettfilter

### Bequeme Reinigung im Geschirrspüler möglich.

### Technik:

Im Gegensatz zum Vliesfettfilter kann der Metallfettfilter nach Erreichen seines Fassungsvermögens gereinigt und immer wieder eingesetzt werden.

### Nutzen:

Fettfilter zur dauerhaften Nutzung. Einfach per Hand oder im Geschirrspüler reinigen und wieder einsetzen. Kein mühsames Einlegen von Fliesfettfiltern.

## Komfort

### Flexibles Bedienmodul

#### Technik:

Das Bedienmodul der Flachschirmhauben kann je nach Wunsch vorn, seitlich oder oben angebracht werden.



#### Nutzen:

Je nach Planung und Bedarf kann das Bedienelement flexibel platziert werden.

### MetalTouch-Bedienung

#### Edle Optik. Leichte Bedienung.

#### Technik:

Leichte Bedienung mit Tastenquittierung. Oberfläche aus Edelstahl mit integrierter roter Leuchtleiste.



#### Nutzen:

Durchgängiges Edelstahl-Design. Leicht zu reinigende glatte Oberfläche.

### Rückstauklappe

#### Technik:

Die Rückstauklappe verhindert im Abluftbetrieb ein Zurückdrängen der Abluft oder ein Eindringen von kalter Luft aus dem Freien/einem Luftschaft zurück in den Wohnraum oder zum Lüfter. Werden mehrere Geräte an einen Luftschaft (z. B. Mehrfamilienhaus) angeschlossen, vermeiden die Rückstauklappen das Eindringen der Abluft in andere Wohnungen.

#### Nutzen:

Die Abluft wird ohne Probleme ins Freie geleitet.

## Sättigungsanzeige

### Technik:

Die Sättigung des Filters wird angezeigt.

### Nutzen:

Wissen, wann der Filter gereinigt werden muss.

## Sensorautomatik

### Die Saugleistung wird automatisch angepasst.

#### Technik:

Ein Ultraschall-Sensor misst und regelt die Lüfterleistung je nach Dunststärke automatisch.

#### Nutzen:

Wo wenig Kochdunst entsteht, muss auch nur wenig abgesaugt werden. Automatische Anpassung der Lüfterleistung. Manuelles Umschalten entfällt.

## Silence-Flüsterleise



Arbeiten so leise, dass man sie kaum hört.

#### Technik:

Besondere Geräuschisolierung und optimierte Luftführung.

#### Nutzen:

Bei Geräuschwerten unter 60 dB werden Sie von Ihrer Dunstabzugshaube kaum etwas hören.

# Wandessen, Flachschild-/Unterbauhaube



ab 10/08

## DWK 093650 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 680 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 710 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 56 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

Anschlusswert: 290 W  
 Gerätemaße (H x B x T):  
 Abluft: 67,0-100,0 x 90,0 x 39,0 cm  
 Umluft: 67,0-100,0 x 90,0 x 39,0 cm



ab 10/08

## DWK 063650 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 680 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 710 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 56 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

Anschlusswert: 290 W  
 Gerätemaße (H x B x T):  
 Abluft: 67,0-100,0 x 60,0 x 39,0 cm  
 Umluft: 67,0-100,0 x 60,0 x 39,0 cm



ab 10/08

## DWB 095450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm

Anschlusswert: 240 W  
 Gerätemaße (H x B x T):  
 Abluft: 68,4-108,3 x 90,0 x 50,0 cm  
 Umluft: 77,5-117,9 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

## DWB 065450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm

Anschlusswert: 220 W  
 Gerätemaße (H x B x T):  
 Abluft: 68,4-108,3 x 60,0 x 50,0 cm  
 Umluft: 77,5-117,9 x 60,0 x 50,0 cm



ab 10/08

## DWW 091451 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm

Anschlusswert: 260 W  
 Gerätemaße (H x B x T):  
 Abluft: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm  
 Umluft: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

## DWW 061451 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm

Anschlusswert: 260 W  
 Gerätemaße (H x B x T):  
 Abluft: 79,3-97,0 x 60,0 x 50,0 cm  
 Umluft: 79,3-97,0 x 60,0 x 50,0 cm



### DWA 092450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 430 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 51 dB (A)

### DWA 062450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 430 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 51 dB (A)

### DHI 655F silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektronische Steuerung
- Schiebeschalter
- Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h
- Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

**Anschlusswert:** 226 W  
**Gerätemaße (H x B x T):**  
**Abluft:** 63,1-96,0 x 90,0 x 50,0 cm  
**Umluft:** 63,1-107,5 x 90,0 x 50,0 cm

**Anschlusswert:** 226 W  
**Gerätemaße (H x B x T):**  
**Abluft:** 63,1-96,0 x 60,0 x 50,0 cm  
**Umluft:** 63,1-107,5 x 60,0 x 50,0 cm

**Anschlusswert:** 240 W  
**Gerätemaße (H x B x T):**  
**Abluft:** 46,5 x 59,4 x 27,3 cm  
**Umluft:** 46,5 x 59,4 x 27,3 cm  
**Einbaumaße (H x B x T):** 43,5 x 55,6 x 27,3 cm



### DHI 635H silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Wippenschalter
- Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör)
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm

### DHU 665E Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung freiblasend: max. 400 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB (A)
- Abluftstutzen ø 120 mm

**Anschlusswert:** 180 W  
**Gerätemaße (H x B x T):**  
**Abluft:** 35,4 x 59,8 x 28,0 cm  
**Umluft:** 35,4 x 59,8 x 28,0 cm  
**Einbaumaße (H x B x T):** 32,2 x 59,8 x 28,0 cm

**Anschlusswert:** 200 W  
**Gerätemaße (H x B x T):**  
**Abluft:** 12,0 x 59,8 x 50,0 cm  
**Umluft:** 12,0 x 59,8 x 50,0 cm



Die **Kühlgeräte** von Bosch.

Die gesunde und schonende Art  
Lebensmittel frisch zu halten!

Kühl-/Gefriergeräte



# Aller guten Dinge sind drei. Auch im Kühlschrank. **VitaFresh, NoFrost** und **AntiBacteria**.



## **VitaFresh-Kühltechnik** **Frisches dreimal länger frisch halten.**

Optimale Temperatur für den Erhalt frischer Lebensmittel. So kommt knackig-frisches Obst nicht nur aus dem Garten – sondern immer öfter aus einem Kühlschrank. Denn in den beiden VitaFresh-Zonen „feucht“ bzw. „trocken“ wird der biologische Prozess vieler Lebensmittel bei einer Temperatur nahe 0 °C deutlich verlangsamt.

Der VitaFresh-Bereich ist bei Temperaturen von 0 °C außerdem in zwei Zonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit für verschiedene Lebensmittelgruppen aufgeteilt.

## **VitaFresh-Zone „feucht“**

In der „feuchten“ VitaFresh-Zone liegt die Luftfeuchtigkeit bei ca. 95% durch die patentierte, automatische Feuchtigkeitsregulierung. Über eine Feuchtigkeitsmembran wird sie auf bis zu 95% begrenzt, überschüssige Feuchtigkeit wird nach außen geleitet. Gut für saftig-knackiges Obst und Gemüse.

## **VitaFresh-Zone „trocken“**

In der „trockenen“ VitaFresh-Zone beträgt die Luftfeuchtigkeit ca. 50%. Ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Käse oder Milchprodukte.



#### **NoFrost-System**

**Nie mehr abtauen heißt viel Zeit sparen.**

Das lästige, zeitaufwendige, manuelle Abtauen und Ent-eisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal.

Mit Hilfe eines Ventilators wird die feuchte, warme Luft aus dem Innenraum dem zentralen Verdampfer zuge-führt. Dort wird sie abgekühlt, die Feuchtigkeit schlägt sich als Reif auf dem Verdampfer nieder und wird regel-mäßig abgetaut. Die kalte, trockene Luft wird gleichmä-ßig durch einen Ventilator in den Innenraum verteilt. Das Tauwasser läuft über eine Ablaufrinne nach außen in die Auffangschale über dem Verdichter, wo es verdunstet.



#### **AntiBacteria**

**Natürliche Hygiene schützt Lebensmittel.**

Ein natürlicher und sicherer Schutz vor Bakterien, der wirksam für mehr Hygiene in der Kühlzone sorgt. Ein Geräteleben lang.

AntiBacteria ist eine auf natürlichem Silber basierende Substanz, die im Kühlschrank einen dauerhaften Ab-wehrschild gegen Bakterien aufbaut. Ein zusätzlicher Beitrag zur Hygiene im Kühlschrank.

# Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.

## Frische

### AntiBacteria



Natürliche Hygiene schützt Lebensmittel.

#### Technik:

AntiBacteria ist eine auf natürlichem Silber basierende Substanz, die im Kühlschrank einen dauerhaften Abwehrschild gegen Bakterien aufbaut.

Ein zusätzlicher Beitrag zur Hygiene im Kühlschrank.

#### Nutzen:

Ein natürlicher und sicherer Schutz vor Bakterien, der wirksam für mehr Hygiene in der Kühlzone sorgt.

### Automatische Feuchtigkeitsregulierung

Optimale Lagerung und Bewahrung von Lebensmitteln.

#### Technik:

Das Feuchtevlies arbeitet wie eine Membran und wird ab 95% Luftfeuchtigkeitsgehalt diffusionsoffen.



#### Nutzen:

Vollautomatische und dauerfunktionelle Feuchtigkeitsregulierung der VitaFresh-Zone mittels „Feuchtevlies“. Das Feuchtevlies hält ein Geräteleben lang und kann bei Bedarf auch gewaschen werden. Eine manuelle Feuchtigkeitsregulierung ist nicht mehr notwendig.

### Feuchteregulierung im Gemüsebehälter

Ideales Klima.

#### Technik:

Mit einem Schieberegler lassen sich die Feuchtigkeit und die Temperatur im Gemüsebehälter variieren.



#### Nutzen:

Nährstoffe, Geschmack und Aussehen bleiben besser erhalten.


### VitaFresh-Kühltechnik



Frisches dreimal länger frisch halten.

#### Technik:

Der VitaFresh-Bereich ist bei Temperaturen von 0°C außerdem in zwei Zonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit für verschiedene Lebensmittelgruppen aufgeteilt.

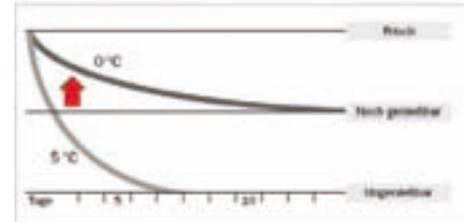

#### Nutzen:

Optimale Temperatur für den Erhalt frischer Lebensmittel. So kommt knackig-frisches Obst nicht nur aus dem Garten – sondern immer öfter aus einem Kühlschrank. Denn in den beiden VitaFresh-Zonen „feucht“ bzw. „trocken“ wird der Alterungsprozess vieler Lebensmittel bei einer Temperatur nahe 0°C deutlich verlangsamt.

#### Die VitaFresh-Zone „trocken“

In der „trockenen“ VitaFresh-Zone herrschen ideale Lagerbedingungen für Wurst, Käse, Fleisch und frischen Fisch. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 50%.



### Die VitaFresh-Zone „feucht“

Eine Luftfeuchtigkeit von etwa 95 % ist das perfekte Klima – das gilt jedenfalls für frisches Obst und Gemüse. Diese „feuchte“ VitaFresh-Zone wird durch eine Feuchtigkeitsmembrane automatisch auf ca. 95 % Luftfeuchtigkeit geregelt.



### Wellenboden im Gemüsebehälter

**Optimale Lagerbedingungen und höchstmöglicher Werterhalt.**

#### Technik:

Bei diesem neuen Gemüsebehälter liegt frisches Obst und Gemüse nicht mehr vollflächig direkt auf dem Boden der Schale auf.



#### Nutzen:

Kein direkter Kontakt mit kondensiertem Wasser. Das Gemüse wird ständig von Frischluft umgeben und behält somit deutlich länger seine Frische und Qualität.

## Sicherheit

### Klimaklasse

#### Optimale Umgebungstemperaturen.

##### Technik:

In diesen Umgebungstemperaturen arbeiten die Geräte ordnungsgemäß.

##### Nutzen:

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen das Gerät ordnungsgemäß arbeitet.

##### Klimaklasse N:

Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C

##### Klimaklasse SN:

Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +32 °C

Weitere Klimaklassen für die individuellen Gegebenheiten in unterschiedlichen Erdregionen sind ergänzend verfügbar.

### Super-Gefrieren

**Schutz für bereits eingefrorene Lebensmittel.**

#### Technik:

Die Taste „Super“ senkt die Temperatur im Innenraum. Abhängig von der Einlagerungsmenge bis zu 24 Std. vorher aktivieren. Dadurch wird ein Antauen bereits gelagerten Gefrierbuts verhindert und das neue Gefrierbuts schneller durchgefroren.

#### Nutzen:

Schutz von bereits tiefgefrorenen Lebensmitteln vor dem Antauen durch temporäre Absenkung der Temperatur in der Zeit neu einzufrierenden Kühlguts. Da keine erneute Korrektur der Temperatureinstellung vorgenommen werden muss, arbeitet das Gerät immer im wirtschaftlichsten Bereich und schützt gleichzeitig die wertvollen Lebensmittel.

### Super-Kühlen

**Schutz für bereits gekühlte Lebensmittel.**

#### Technik:

Per Knopfdruck wird die Temperatur auf minimal 2 °C gesenkt, was sich anbietet, wenn größere Mengen neuen Kühlguts in den Kühlschrank gelegt werden. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich diese Funktion i. d. R. nach ca. 6 Stunden zurück.

#### Nutzen:

Frisch eingekaufte Lebensmittel werden schneller gekühlt und gleichzeitig wird verhindert, dass bereits gelagerte Lebensmittel sich erwärmen.

# Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.

## Komfort

### Auszugs-Schubfach

**Mehr Komfort durch ausziehbare Schublade.**

**Technik:**

Einfach unter der Abstellfläche einhängen, an eine beliebige Position schieben und bei Bedarf mit einem Griff herausnehmen.



**Nutzen:**

Die praktische Lösung für kleines Kühlgut.

### Elektronik-Steuerung

**Automatische Temperatur-Einstellung.**

**Technik:**

Individuelle Temperatureinstellungen, getrennt für das Kühl- und Gefriereteil nach individuellen Bedürfnissen durch getrennt regelbare Kältekreisläufe und komfortable Bedienelektronik.

**Nutzen:**

Optimale Temperatur in allen Kühlräumen individuell einstellbar. Zusätzlich erfolgt bei allen VitaFresh-Modellen die konstante, nahe Null-Grad-Regelung vollautomatisch.

### Etagen-Frost

**Eingefrieren bequem in allen Fächern möglich.**

**Technik:**

Jedes Gefrierfach verfügt über einen Kälteerzeuger.



**Nutzen:**

Eingefrieren auf allen Ebenen möglich – ohne lästiges Umräumen.

### Flachscharnier-Technik

**Komfortable Verbindung.**

**Technik:**

Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die Tür kann bis zu 45 kg belastet werden und ist mit einem großzügigen Öffnungswinkel von 115° zu bedienen.



**Nutzen:**

Eine sichere und komfortable Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, belastbar und großzügig zu bedienen.

### Integrierbare Geräte

**In jede Einbau-Küche integrierbar.**

**Technik:**

Die integrierbaren Hausgeräte von Bosch fügen sich nahtlos in jede Einbau-Küche ein. Sie brauchen nur die Original-Küchenmöbel-Fronten auf die Gerätetüren zu montieren.

**Nutzen:**

Integrierte Geräte sorgen für eine optimale Farb- und Material-Harmonie in der Küche.

### NoFrost-System



**Nie mehr abtauen heißt viel Zeit sparen.**

**Technik:**

Mit Hilfe eines Ventilators wird die feuchte, warme Luft aus dem Innenraum dem zentralen Verdampfer zugeführt. Dort wird sie abgekühlt, die Feuchtigkeit schlägt sich als Reif auf dem Verdampfer nieder und wird regelmäßig abgetaut. Die kalte, trockene Luft wird gleichmäßig durch einen Ventilator in den Innenraum verteilt. Das Tauwasser läuft über eine Ablaufrinne nach außen in die Auffangschale über dem Verdichter, wo es verdunstet.

**Nutzen:**

Das lästige, zeitaufwändige, manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal.

### Schlepptür-Technik

**Gleitende Verbindung zwischen der Möbel- und der Kühlgerätetür.**

**Technik:**

Eine gleitende Verbindung zwischen der Möbel- und Kühlgerätetür. Zur Feinjustierung ist der Schlepptürbeschlag höhen- und tiefenverstellbar. Neue Geräte fügen sich in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



**Nutzen:**

Ideal für den Austausch Alt gegen Neu.

## Teilbare Abstellflächen

Mehr Platz für hohe Behälter.

### Technik:

Die vordere Hälfte einer Abstellfläche lässt sich unter die hintere Abstellfläche schieben bzw. ganz herausnehmen.



### Nutzen:

Hohe Behälter oder Gefäße finden Platz im Kühlraum.

## Teleskopauszug

Mehr Komfort durch ausziehbaren Behälter.

### Technik:

Behälter gleiten auf Teleskopschienen leicht und sicher aus dem Gerät.



### Nutzen:

Leicht, bequem und sicher in der Handhabung – bessere Übersicht über eingelagerte Lebensmittel.

## Energiesparen

### Eingefrierautomatik

Strom sparen durch Automatik.

#### Technik:

Die Aktivierung der Super-Gefrier-Funktion wird vor dem Einlegen frischen Gefrier-gutes aktiviert. Die Eingefrierautomatik schaltet nach Abschluss des Einfriervorgangs (durch die Super-Gefrieren-Funktion) und Erreichen der erforderlichen Temperatur automatisch wieder auf Normalbetrieb zurück, das erspart unnötigen Energieverbrauch.



#### Nutzen:

Komfortabel Energie sparen, da man nicht vergessen kann, die Funktion zurückzustellen.

### Energie-Effizienz-Klasse A+/A++



Super sparsam im Energieverbrauch.

#### Technik:

Geräte mit extra starker Isolierschicht und besonders effektiv ausgelegtem Kältekreislauf. Gemessen am durchschnittlichen Verbrauch aller Kühl- bzw. Gefriergeräte verbrauchen „A+“-Geräte max. 42% des Flottenverbrauchs und „A++“-Geräte max. 30% des Flottenverbrauchs.

#### Nutzen:

Einige Geräte sind so extrem sparsam, dass sie mit der Energie-Effizienz-Klasse A+ bzw. A++ ausgezeichnet werden.

# Informationen zum **Geräteaustausch.**


## Kühl- und Gefriergeräte

### Einbau-Kältegeräte, integrierbar

Diese Geräte werden in Umbauschränke eingebaut (Nischenhöhe beachten). Für die gleichmäßige Optik sorgt die serienmäßige Möbelfront des Küchenherstellers.

#### Einbau-Kühl- und Gefriergeräte, 60 cm breit, integrierbar

- Wird in einen speziellen serienmäßigen Hochschrank eingebaut
- Nischenhöhe beachten • Genaues Nischenmaß angeben • Benötigt Möbelfront

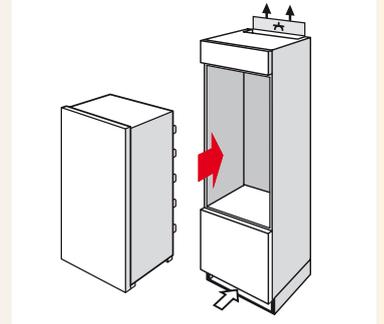


### Einbau-Kältegeräte, dekorfähig

Ebenfalls für den Einbau in spezielle Hochschränke, jedoch werden hier Dekorplatten, passend zur Möbelfront in einen Dekorrahmen eingesetzt.

#### Einbau-Kühl- und Gefriergeräte, 60 cm breit, dekorfähig


- Wird in einen speziellen serienmäßigen Hochschrank eingebaut
- Nischenhöhe beachten • Genaues Nischenmaß angeben
- Dekorplatte kann in Rahmen eingepasst werden

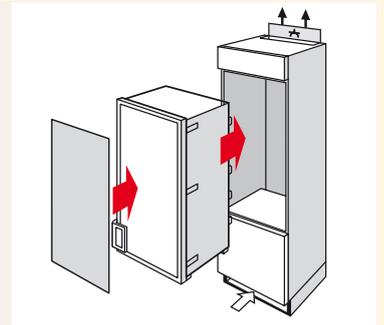

### Solo-Kältegeräte zum Unterbauen

Freistehende Geräte in Tischhöhe können durch die Abnahme der Abdeckplatte unter die durchgehende Arbeitsplatte untergebaut werden. **Solo-Kühl- und Gefriergeräte zum Unterbauen, 60, 55 oder 50 cm breit, teilweise dekorfähig**

- Freistehend, kann aber untergebaut werden
- Wenn nicht vorhanden, muss ein Ausschnitt für ein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte geschnitten werden

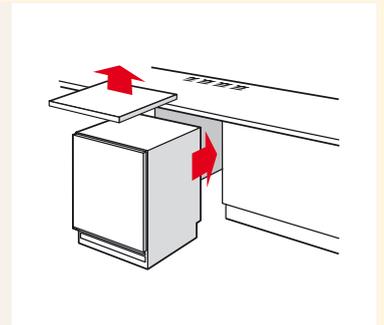


### Unterbau-Kältegeräte, integrierbar

Diese Geräte werden unter einer durchgehenden Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Arbeitszeile untergebaut. Die optische Anpassung erfolgt durch die serienmäßige Möbelfront.

#### Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte, 60 cm breit, integrierbar

- Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut • Benötigt Möbelfront

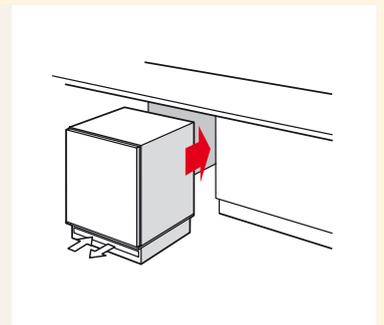


### Unterbau-Kältegeräte, dekorfähig

Bei diesen Geräten werden Dekorplatten, passend zur Küchenfront, in einen Dekorrahmen eingesetzt. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn ein altes Gerät ersetzt werden soll.

#### Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte, 60 oder 50 cm breit, dekorfähig

- Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut • Dekorrahmen (Sonderzubehör) • Dekorplatte kann im Rahmen ausgetauscht werden

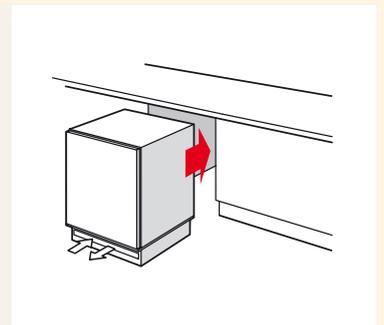


## Nischenmaße

**Einbaugeräte 600 mm** (Nischenbreite 560 mm)


Nischenhöhe 720 (nur für Gefriergerät): 880 / 1025 / 1225 mm

Nur für integrierbare Geräte: 1400 / 1450 / 1585 / 1785 mm

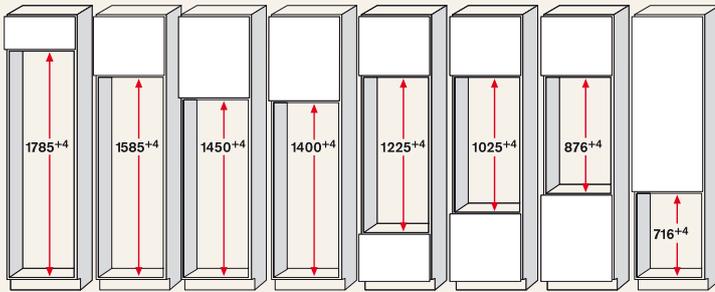


## Unterbaugeräte 600 / 500 mm Nischenbreite (500 nur für dekorfähige Geräte)

60 cm breite, integrierbare Unterbaugeräte erlauben variable Sockelhöhen und damit die Anpassung an unterschiedliche Arbeitshöhen.

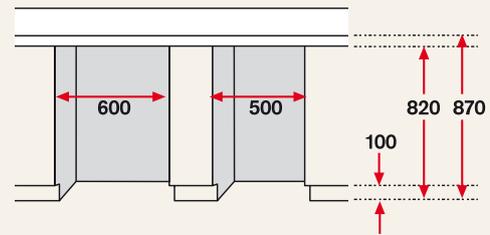


## Scharniertechnik


Bei der **Flachscharniertechnik** ist die Gerätetür fest mit der Möbeltür verbunden (keine Möbelscharniere erforderlich). Durch den superweiten Türöffnungswinkel von 115° ergibt sich besonders gute Zugänglichkeit.



Bei der **Schlepptürtechnik** wird die Tür des Kältegerätes einfach an die Möbeltür gekoppelt.




## Kühl-/Gefriergeräte integrierbar

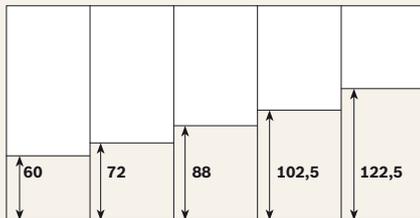

GUD15A40	GID14A50	KIL18A61	KIL20A61	KIF24A61
KUL15A50	GID14A20	KIR18A60	KIR20A60	KIL24A61
KUR15A50		KIL18V50	KIF20A51	KIR24A60
KUL16A40		KIL18A51	KIL20A51	KIF26A51
KUR16A40		KIL18A21	KIL20A21	KIF24A51
		KIR18A51	KIR20A51	KIL24A21
		KIR18A21	KIR20A21	KIL24A51
		KIR18V50		KIL24V50
		GID18A50		KIR24A51
		GID18A20		KIR24A21
				KIR24V50
				KID24A21

## dekorfähig



GFD14A50	KFL18A51	KFR20A51	KFL24A51
	KFR18A51		
	KUL14A41		
	GFD18A50		

# Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte



**Kühlautomat Flachscharnier**

**KIF 24A61**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 98 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon
- 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit)
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- GEFRIERTEIL**
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 169
- Nutzinhalt gesamt: 174 l
- \*\*\*\*-Gefrierfach 16 l mit Verschlussanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 53,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,464 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat Flachscharnier**

**KIL 24A61**

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 159
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- \*\*\*\*-Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,436 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat Flachscharnier**

**KIR 24A60**

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 94
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,257 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat Flachscharnier**

**KIF 26A51**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon
- 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit)
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 146
- Nutzinhalt gesamt: 192 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 53,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,4 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN



**Kühlautomat Flachscharnier**

**KIF 24A51**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL** • Kühlraum: 98 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon
- 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit)
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- GEFRIERTEIL** • Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 229
- Nutzinhalt gesamt: 174 l
- \*\*\*\*-Gefrierfach 16 l mit Verschlussanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 53,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,628 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN



**Kühlautomat Flachscharnier**

**KIL 24A21**

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 224
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- \*\*\*\*-Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,614 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIL 24A51

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 224
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- **\*\*\*\***-Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätegröße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,614 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIL 24V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 223
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- **\*\*\*\***-Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätegröße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,611 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIR 24A51

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 131
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätegröße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,36 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Schlepptür

#### KIR 24A21

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 131
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätegröße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,36 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIR 24V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 131
- Nutzinhalt gesamt: 224 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätegröße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,36 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Schlepptür

#### KID 24A21

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- „Super“-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 1 Traggitter, höhenverstellbar • Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 231
- Nutzinhalt gesamt: 194 l
- Kühlraum: 152 l Nutzinhalt
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 42 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätegröße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 55,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,633 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST

# Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte



**Kühlautomat  
Flachscharnier**

**KIL 20A61**

- Elektronik
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KOMFORT**
- Elektronische Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- Manuelles Abtauverfahren
- KÜHLTEIL**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 146
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- **\*\*\*\***-Gefrierfach 17 l mit Verschlussanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,401 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat  
Flachscharnier**

**KIR 20A60**

- Elektronische Temperaturregelung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 90
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,246 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat  
Flachscharnier**

**KIF 20A51**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 93 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon
- 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit)
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 142
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 53,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,39 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN



**Kühlautomat  
Flachscharnier**

**KIL 20A51**

- Elektronische Temperaturregelung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 205
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- **\*\*\*\***-Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,562 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat  
Schlepptür**

**KIL 20A21**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 205
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- **\*\*\*\***-Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,562 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat  
Flachscharnier**

**KIR 20A51**

- Elektronische Temperaturregelung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 126
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,346 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Schlepptür

#### KIR 20A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 126
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,346 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIL 18A61

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 137
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **★★★★** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,376 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIR 18A60

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 87
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,239 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIL 18V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 192
- Nutzinhalt gesamt: 131 l
- Kühlraum: 114 l Nutzinhalt
- **★★★★** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,525 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** ST



### Kühlautomat Flachscharnier

#### KIL 18A51

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 193
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **★★★★** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,529 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



### Kühlautomat Schlepptür

#### KIL 18A21

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 193
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **★★★★** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,529 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST

# Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte



## Kühlautomat Flachscharnier

### KIR 18A51

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,335 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



## Kühlautomat Schlepptür

### KIR 18A21

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,335 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



## Kühlautomat Flachscharnier

### KIR 18V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 151 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,335 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



## Einbau-Gefrierschrank Flachscharnier

### GID 18A50

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194
- **\*\*\*** Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,531 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



## Einbau-Gefrierschrank Schlepptür

### GID 18A20

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194
- **\*\*\*** Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,531 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



## Einbau-Gefrierschrank Flachscharnier

### GID 14A50

- Akustik-Komfort
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 179
- **\*\*\*** Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale

**Einbaumaße (H x B x T):** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 71,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,49 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST




### Einbau-Gefrierschrank Schlepptür

**GID 14A20**

- Besonders geräuscharm
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eismwürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 179
- [\*\*\*\*] Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale

Einbaumaße (H x B x T): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 71,0 x 54,0 x 54,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,49 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN-ST



### Unterbau-Gefrierschrank Flachscharnier

**GUD 15A40**

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Super-Gefrieren
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Thermometer in der Innentür
- Eismwürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 211
- [\*\*\*\*] Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku

Einbaumaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,578 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN-ST



### Kühlautomat Flachscharnier

**KUL 15A50**

- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Innentür
- Butter-/Käsefach
- Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL
- Eismwürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 173
- Nutzinhalt gesamt: 125 l
- Kühlraum: 110 l Nutzinhalt
- [\*\*\*\*] Gefrierfach: 15 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W

Zubehör: • Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,47 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN-ST



### Unterbau-Kühlautomat Flachscharnier

**KUR 15A50**

- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Innentür
- Butter-/Käsefach
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 118
- Nutzinhalt gesamt: 141 l
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W

Zubehör: • Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,323 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN- ST

# Dekorfähige Kühl-/Gefriergeräte



**Kühlautomat, dekorfähig**  
Einbau mit oder ohne Dekorplatte

## KUL 16A40 weiß

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Innentür
- 2 Butter-/Käsefächer
- GEFRIERTEIL
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 241
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Kühlraum: 133 l Nutzinhalt
- **\*\*\*** Gefrierfach: 21 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 82,0 x 60,0 x 57,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 82,0 x 60,0 x 57,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,66 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN



**Kühlautomat, dekorfähig**  
Einbau mit oder ohne Dekorplatte

## KUR 16A40 weiß

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Innentür
- 2 Butter-/Käsefächer
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 157
- Nutzinhalt gesamt: 177 l
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 82,0 x 60,0 x 57,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 82,0 x 60,0 x 57,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,43 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat, dekorfähig**  
Einbau mit oder ohne Dekorplatte

## KUL 14A41 weiß

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Innentür
- Butter-/Käsefach
- Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 219
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Kühlraum: 107 l Nutzinhalt
- **\*\*\*** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 82,0 x 50,0 x 57,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 82,0 x 50,0 x 56,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,6 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN



**Kühlautomat, dekorfähig**  
Einbau mit oder ohne Dekorplatte

## KFL 18A51 weiß

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 193
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **\*\*\*** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,529 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat, dekorfähig**  
Einbau mit oder ohne Dekorplatte

## KFR 18A51

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

**Einbaumaße (H x B x T):** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,335 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat, dekorfähig**  
Einbau mit oder ohne Dekorplatte

## KFL 24A51

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 224
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- **\*\*\*** Gefrierfach: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage


**Einbaumaße (H x B x T):** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm  
**Gerätemaße (H x B x T):** 122,0 x 54,0 x 54,0 cm  
**Stromverbrauch/24 Std.:** 0,614 kWh  
**Anschlusswert:** 90 W  
**Klimaklasse:** SN-ST



**Kühlautomat, dekorfähig**  
**Dekorrahmen + Griff, alu-matt**  
**Einbau mit oder ohne Dekorplatte**



**Kühlautomat, dekorfähig**  
**Dekorrahmen + Griff, alu-matt**  
**Einbau mit oder ohne Dekorplatte**



**Kühlautomat, dekorfähig**  
**Dekorrahmen + Griff, alu-matt**  
**Einbau mit oder ohne Dekorplatte**

**KFR 20A51**

- Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 126
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • Butterdose • Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,346 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN-ST

**GFD 18A50**

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Super-Gefrieren
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194
- \*\*\*\* Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,531 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN-ST

**GFD 14A50**


- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Super-Gefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 179
- \*\*\*\* Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale


Einbaumaße (H x B x T): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm  
 Gerätemaße (H x B x T): 71,0 x 54,0 x 54,0 cm  
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,49 kWh  
 Anschlusswert: 90 W  
 Klimaklasse: SN-ST



Die **Geschirrspüler** von Bosch.



Die spülen nicht nur mit wenig Wasser,  
wenig Strom und Spülmittel,  
sondern auch mit Vorsicht und Sorgfalt!



# Spülen. **Zeolith®-Trocknen**, **VarioSchublade** und **VarioSpeed**.



## **Zeolith®-Trocknen – besonders sparsam trocknen mit weniger Energie.**

ActiveWater Einbau-Geschirrspüler senken neben dem Wasser- auch den Stromverbrauch gegenüber aktuellen Modellen pro Spülgang um bis zu 20 Prozent\*! Das Geheimnis dieser Energieeinsparung heißt Zeolith®-Trocknen: Das natürliche Silikat-Mineral Zeolith wird bei jedem Spülgang während des Reinigungsvorgangs für den Trocknungsvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspüler-Leben lang und muss nicht ersetzt werden.

\*Energie-Effizienz-Klasse A: 0,83 kWh bei 10 l Wasserverbrauch im Normprogramm Eco 50.



## **VarioSchublade – der ausziehbare Extraplatz.**

Sie ersetzt den Besteckkorb und schafft so mehr Stellfläche. Insgesamt bietet der Spülraum jetzt Platz für bis zu 14 Maßgedecke! Die VarioSchublade ist der ideale Platz für Bestecke, größere Küchenutensilien wie Schöpfkellen oder Schneebesen. Sogar Espressotassen können Sie platzieren – alles hat festen Halt.



### VarioSpeed

**Mit VarioSpeed bis zu doppelt so schnell spülen.**

Wenn es mal schnell gehen muss, wenn z.B. bei einer Party die Gläser knapp werden.

Mit dieser Sonderfunktion reduzieren Sie die Spüldauer auch bei voller Beladung um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.

# Geschirrspüler. Technik und Nutzen.

## Geschirrspül-Programme

### Normal-Programm 65 °C

Für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

### Programm auto 35–45 °C

Erzielt bei leichter Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

### Programm auto 45–65 °C

Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

### Programm auto 65–75 °C

Erzielt bei starker Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

### Sanft-Programm 40 °C

Schonendste Reinigung von zarten Gläsern und feinem Porzellan mit Dekor.

### Eco-Programm 50 °C

Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

### Intensiv-Programm 70 °C

Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

### Schnell-Programm

Leicht verschmutztes Geschirr wird bei 45 °C bzw. 35 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

## Sauberkeit

### AquaMix

**Besonders schonend spülen.**

#### Technik:

Zu weiches Wasser verursacht Glaskorrosion. AquaMix ist eine automatische Härtegradregulierung, die durch Beimischung von Leitungswasser dafür sorgt, dass der Härtegrad des Spülwassers immer über 5°dH liegt.

#### Nutzen:

Wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan werden schonend gespült.

### AquaSensor



**Schmutzerkennung für glänzend sauberes Geschirr.**

#### Technik:

Der AquaSensor kontrolliert das Spülwasser permanent auf kleinste Partikel von Lebensmittel-, Fett- oder Spülmittelrückständen. Er veranlasst den elektronischen Start der Spülzyklen und passt den Wasserverbrauch kontinuierlich an.



#### Nutzen:

Das Geschirr wird immer glänzend sauber. Zusätzlich wird der Wasserverbrauch bei leicht angeschmutztem Geschirr deutlich reduziert.

### Automatik-Programme

**Automatisch immer die beste Spüleistung.**

#### Technik:

Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst.



#### Nutzen:

Höchste Spüleistung bei Einsparungen von Wasser und Energie.

### DosierAssistent

**Beste Nutzung des Reinigers.**

#### Technik:

Reiniger in die Reinigerkammer oben in der Tür geben. Zum Spülprozess fällt der Reiniger in die spezielle Auffangschale am Oberkorb. Kontrollierte und vollständige Auflösung des Reinigers durch gezielte Sprühstrahlen.



#### Nutzen:

Optimale Reinigung des Geschirrs und leiserer Spülprozess.

### HygienePlus



**Für höchste Ansprüche an perfekte Hygiene.**

#### Technik:

Zuschaltbar in vielen Spülgängen als Zusatzfunktion (z. B. Eco 50 Programm). Höheres Temperaturniveau beim Klarspülen.



#### Nutzen:

Für höchste hygienische Ansprüche, z. B. Haushalte mit Kleinkindern.

### IntensivZone



**Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal.**

#### Technik:

Power-Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. Gleichzeitig entspricht der Wasserdruck im Oberkorb dem gewählten Programm.



#### Nutzen:

Stark verschmutzte Töpfe und Pfannen im Unterkorb sowie empfindliches Spülgut im Oberkorb werden perfekt sauber.

## Reinigerautomatik

Mit jedem Reiniger optimale Spülergebnisse erzielen.

### Technik:

Die Reinigerautomatik passt den Spülprozess automatisch den gebräuchlichsten Formen von Geschirrspülmitteln an.



### Nutzen:

Welche Reiniger auch benutzt werden, ob Pulver, Gel oder Tabs – es wird immer ein Optimum an Reinigungswirkung und Trocknung erzielt.

## Wellensprüharme

Das Sprühsystem für perfekte Spülergebnisse.

### Technik:

Speziell ausgerichtete Sprühdüsen verteilen das Spülwasser in einem optimalen Winkel. Sprüschatten gibt es nicht mehr – das Wasser gelangt in alle Ecken und an alle Flächen des Spülraums. Eine fünfte, nach unten gerichtete Sprühebene reinigt permanent das Flächensieb.

### Nutzen:

Perfekt gespültes und strahlend sauberes Geschirr, da das Wasser überall ans Geschirr gelangt.

## Komfort/Sicherheit

### AquaStop



Lebenslange Sicherheitsgarantie vor Wasserschäden.

### Technik:

Der AquaStop besteht aus:

- einem speziellen, doppelwandigen Zulaufschlauch
- einem Sicherheitsventil
- einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter.

Bei ausgeschaltetem Gerät ist das Sicherheitsventil stromlos und somit geschlossen. Das Schlauchsystem ist drucklos. Benötigt der Spüler Wasser, werden die Ventile geöffnet. Tritt Wasser aus dem Schlauch oder Gerät, wird die Zufuhr durch den Schwimmerschalter gestoppt.

### Nutzen:

Absolute Sicherheit durch 100%igen Wasserschutz – dafür garantiert Bosch ein Waschmaschinenleben lang.

## Kindersicherung

Schutz vor neugierigen Kinderhänden.

### Technik:

Eine mechanische Sicherung und/oder elektronische Tastenverriegelung verhindert dies.

### Nutzen:

Das Gerät kann bei laufendem Programm nicht geöffnet werden. Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird so verhindert. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Programme wird verhindert.

## Nachfüllanzeige

Sofort erkennen, dass Salz und Klarspüler fehlen.

### Technik:

Eine Elektronik erkennt und zeigt an, wann der Vorrat an Salz oder Klarspüler zu Ende ist.

### Nutzen:

Klartext oder eine Leuchtanzeige informieren, ob Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden müssen, damit ein optimales Spülergebnis gesichert ist.

## Rackmatic

Variable Raumnutzung durch höhenverstellbaren Oberkorb.

### Technik:

Der XXL-Oberkorb ist 4 cm tiefer als bisher und kann 3-stufig in der Höhe um bis zu 5 cm insgesamt verstellt werden. Stufeneinstellung bequem und einfach auch im beladenen Zustand möglich.



### Nutzen:

Schafft flexiblen Platz für langstielige Gläser im Oberkorb oder große Teller im Unterkorb.

### 3fach Rackmatic Geschirrhöhen\*

**Obere Position:** Ø 22 cm max. Tellergröße im Ober- und Ø 30 cm im Unterkorb.

**Mittlere Position:** Ø 24,5 cm max. Tellergröße im Ober- und Ø 27,5 cm im Unterkorb.

**Untere Position:** Ø 27 cm max. Tellergröße im Ober- und Ø 25 cm im Unterkorb.

\* Beispiel für 81,5 cm ActiveWater Geschirrspüler ohne VarioSchublade

## Silence

Beste Geräuschdämmung in drei Stufen.



### SuperSilence

**Geräusch-Level 40–44 dB:**

Höchste Dämmstufe für einen extrem leisen Spülbetrieb



### SilencePlus

**Geräusch-Level 45–48 dB:**

Komfort-Dämmstufe für sehr leisen Spülbetrieb



### Silence

**Geräusch-Level 49 dB:**

Standard-Dämmstufe für leisen Spülbetrieb

## Startzeitvorwahl

Programmbeginn vorwählen.

### Technik:

Der Programmbeginn kann auf Wunsch je nach Modell bis zu 24 Stunden vorgewählt werden. Eine Anzeige informiert minutengenau über die Restzeit bis zum Programmende.

### Nutzen:

Spülen, wann immer man will, z. B. tagsüber während der Arbeit, damit abends beim Heimkommen alles sauber ist. Oder nachts zu günstigen Stromtarifen.

## Vario-Besteckkorb

Für mehr Besteck. Flexibel im Unterkorb platzierbar.

### Technik:

Serienmäßig für ActiveWater Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- und VarioFlex-Körben. Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz für Besteck in ActiveWater-Modellen mit VarioSchublade (zukaufbares Sonderzubehör SMZ 5100).



### Nutzen:

Flexibel im Unterkorb platzierbar.

# Geschirrspüler. Technik und Nutzen.

## Vario-Oberkorb

### Die praktische Lösung.

#### Technik:

Zwei bewegliche Elemente im Vario-Oberkorb. Teilbare und klappbare Etageren und Besteckablage.



#### Nutzen:

Beladungssystem für mehr Flexibilität mit Platz für Besteckteile, Gläser, Unterteller und Tassen.

## Vario-Unterkorb

### Die praktische Lösung.

#### Technik:

Praktische und großräumige Ausstattung im Vario-Unterkorb. Geteilte und durchgehende Klappstacheln.



#### Nutzen:

Platz für große Töpfe und Geschirr.

## VarioFlex-Oberkorb

### Die komfortable Lösung.

#### Technik:

Vier bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlex-Oberkorb. Extra flexibler Platz für Gläser, Unterteller, Tassen und Besteckteile. Klappstacheln (vorne), geteilte und klappbare Etageren und Besteckablage.



#### Nutzen:

Beladungssystem für höchste Flexibilität.

## VarioFlex-Unterkorb

### Die komfortable Lösung.

#### Technik:

Vier bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlex-Unterkorb. Geteilte und durchgehende Klappstacheln.



#### Nutzen:

Viel Platz für größere Töpfe und Geschirr. Vario-Besteckkorb flexibel platzierbar.

## VarioFlexPlus-Oberkorb

### Die optimale Lösung.

#### Technik:

Acht bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlexPlus-Oberkorb mit Edelstahlgriff. Geteilte und klappbare Gläseranlagebügel. Klappstacheln, geteilte und klappbare Etageren und Besteckablage. Ball Ends (runde Kopfenden der Klappstacheln) für sicheren und sanften Halt.



#### Nutzen:

Beladungssystem für maximale Flexibilität und Platz für große und kleine Besteckteile, Weingläser Tassen und Unterteller.

## VarioFlexPlus-Unterkorb

### Die optimale Lösung.

#### Technik:

Neun bewegliche Elemente und ein Edelstahlgriff im silberfarbenen VarioFlexPlus-Unterkorb. Erhöhte Rückseite für Gläseranlagebügel. Geteilte und klappbare Etageren. Ball Ends und klappbare Gläseranlagebügel. Geteilte und feste Klappstacheln.



#### Nutzen:

Sehr viel Platz für große Töpfe, Geschirr oder langstielige Gläser.

## VarioSchublade



**Zusätzlicher Platz in der dritten Beladungsebene.**

### Technik:

Innovative dritte Beladungsebene. Ausziehbarer Extra-Platz für Besteck, größere Küchenutensilien.



### Nutzen:

Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleingeschirr, Espressotassen und Besteck. Erhöhung der Gesamtkapazität auf 14 Maßgedecke. Mehr Platz für größere Teile im Oberkorb.

## VarioSpeed



**Mit VarioSpeed bis zu 50% Zeitersparnis.**

### Technik:

Mit dieser Sonderfunktion reduzieren Sie die Spüldauer auch bei voller Beladung um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.

### Nutzen:

Wenn es mal schnell gehen muss, wenn z. B. bei einer Party die Gläser knapp werden.

## Wärmetauscher



**Die schonendste Spülmethode.**

### Technik:

Im Wärmetauscher wird das Frischwasser durch das im Spülbehälter befindliche Wasser vorgewärmt.

### Nutzen:

Empfindliche Gläser und kostbares Porzellan werden besonders schonend und ohne Risiko gespült – weil es keine Temperaturschocks mehr gibt.

## Leistung / Verbrauch

### Beladungs-Sensor



**Bei wenig Geschirr Wasser und Strom sparen.**

### Technik:

Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt.

### Nutzen:

Der Beladungs-Sensor garantiert auch bei halb vollem Spüler oder weniger verschmutztem Geschirr immer den optimalen Wasserverbrauch – das spart Wasser und Strom.

## Effizienz-Klassen



Das Energie label informiert Sie, einer EU-Richtlinie folgend, kurz und bündig über die Wirtschaftlichkeit des betreffenden Modells. Vergleichen wird somit noch schneller und einfacher. Wichtigste Information des „Euro-Labels“ ist die Angabe der Energie-Effizienz-Klasse, wobei „A“ die wirtschaftlichste, „G“ die unwirtschaftlichste Gerätegattung bezeichnet. Außerdem wird der Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr angegeben. Auf den ersten Blick wissen, wie sparsam das Gerät im Energieverbrauch ist, wie wirkungsvoll das Geschirr gespült und getrocknet wird.

Energie		Geschirrspüler
Hersteller		<b>BOSCH</b>
Modell		SMV65T20EU
Niedriger Energieverbrauch		<b>A</b>
Energieverbrauch kWh/Programm <small>(ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwasserbefüllung)</small> <small>Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.</small>		<b>0.83</b>
Reinigungswirkung <small>A: besser G: schlechter</small>		<b>A B C D E F G</b>
Trockenwirkung <small>A: besser G: schlechter</small>		<b>A B C D E F G</b>
Standardbefüllung Wasserverbrauch l/Programm		<b>13</b> <b>10.00</b>
Geräusch (db(A) re 1 pW)		<b>42</b>
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten.		
<small>Norm EN 50242 Richtlinie 97/17/EG Geschirrspüleretikette</small>		

# Geschirrspüler. Technik und Nutzen.

## Halbe Beladung



Spart Wasser, Strom und Zeit.

### Technik:

Die ideale Funktion für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Platzierung des Spülguts im Ober- und Unterkorb möglich.



### Nutzen:

Reduzierung von Energie- und Wasserverbrauch sowie Zeitersparnis.

## Regenerier-Elektronik

**Automatisch Wasser und Salz sparen.**

### Technik:

Der Härtegrad des Wassers wird über Tasten am Gerät eingestellt. Die Elektronik registriert jede neue Frischwasserzufuhr und entscheidet dann in Abhängigkeit vom eingestellten Härtegrad, wann eine Regenerierung des Enthärters notwendig ist.

### Nutzen:

Geringerer Salz- und Wasserverbrauch bei optimalem Spülergebnis.

## Zeolith®-Trocknen



Optimale Trocknung bei niedrigstem Energieverbrauch.

### Technik:

Zeolith ist ein natürliches und ungiftiges Silikat-Mineral. Es entzieht der Luft die Feuchtigkeit und hilft so, mit niedrigstem Energieverbrauch\* zu spülen und zu trocknen.



### Nutzen:

Das innovative Zeolith®-Trocknen senkt den ohnehin schon niedrigen Energieverbrauch der ActiveWater Geschirrspüler gegenüber herkömmlichen Geräten pro Spülgang nochmals um weitere 15% auf hervorragende 0,83 kWh pro Spülgang im Programm Eco 50. Das zum Trocknen eingesetzte Mineral Zeolith wird bei jedem neuen Spülgang regeneriert, hält ein Geschirrspüler-Leben lang und muss nicht ersetzt werden.

\* Energie-Effizienz-Klasse A: 0,83 kWh bei 10 l Wasserverbrauch im Normprogramm Eco 50

# Informationen zum **Geräteaustausch.**


## Geschirrspüler

### Integrierbare Geschirrspüler

Auf die Gerätetüren werden Original-Küchenmöbelfronten aufmontiert, so dass vom integrierbaren Geschirrspüler selbst nur noch die Bedienblende zu sehen ist.

### Vollintegrierbare Geschirrspüler

Beim vollintegrierten Geschirrspüler wird auf die gesamte Tür eine Original-Küchenmöbelfront montiert. Die Bedienblende des Geschirrspülers ist in den oberen Teil der Geschirrspülertür integriert. Damit ist der Geschirrspüler bei geschlossener Tür in der Küchenfront nicht sichtbar.

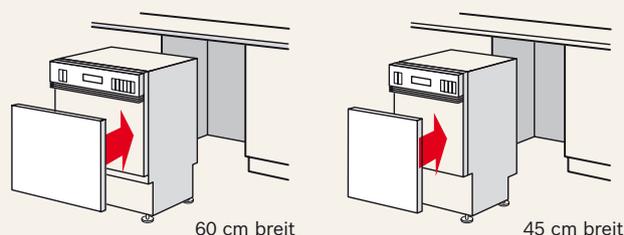


### Einbau-Geschirrspüler, 60 cm oder 45 cm breit, integrierbar

- Bedienblende sichtbar
- Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut
- Benötigt Möbelfront

### Dekorfähige Geschirrspüler

Bei diesen Geräten werden Dekorplatten, passend zur Küchenfront in den bereits montierten Dekorrahmen eingesetzt. Soll ein altes durch ein neues Gerät ersetzt werden, kann die vorhandene Dekorplatte übernommen werden.



### Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm oder 45 cm breit, dekorfähig

- Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut
- Keine Möbelfront
- Dekorplatte kann im Dekorrahmen ausgetauscht werden

# ActiveWater Geschirrspüler, 60 cm breit



ab 10/08

## SMI 65T25EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,83 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik • Wärmetauscher
- PiezoTouchControl (Edelstahl)
- EmotionLight
- Funktionsdisplay mit Klartext
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,83 kWh  
**Wasser:** 10 l

## SMI 69M15EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- VarioSchublade
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

## SMI 63M02EU weiß | SMI 63M04EU braun SMI 63M05EU Edelstahl | SMI 63M06EU schwarz

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l



## SMI 53M02EU weiß | SMI 53M04EU braun SMI 53M05EU Edelstahl

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

## SMI 50M05EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l



### SMV 69M10EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- VarioSchubblade
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

### SMV 63M00EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

### SMV 53M00EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l



ab 11/08

ab 10/08

### SMU 65T25EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,83 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- EmotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

### SMU 69M15EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- XXL-Geschirrkörbe in Silber mit Griff
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,83 kWh  
**Wasser:** 10 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

# ActiveWater Geschirrspüler, 60 cm breit Geschirrspüler, 45 cm breit



ab 10/08

<b>SMD 63M02 weiß   SMD 63M04 braun SMU 63M05 Edelstahl</b>	<b>SMD 53M02 weiß   SMD 53M04 braun SMU 53M05 Edelstahl</b>	<b>SMD 50E12 weiß   SMD 50M14 braun SMU 50E15 Edelstahl</b>
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,5 x 60,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 1,05 kWh  
**Wasser:** 12 l



<b>SRI 45T32EU weiß   SRI 45T34 braun SRI 45T35EU Edelstahl</b>	<b>SRI 55M25EU</b>	<b>SRI 33E02EU weiß   SRI 33E04 braun SRI 33E05EU Edelstahl</b>
---------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------

- 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 5 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioPlus-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Backblechsprühkopf
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 2 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 54 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,0 x 45,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,8 kWh  
**Wasser:** 11 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,0 x 45,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,8 kWh  
**Wasser:** 11 l

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,0 x 45,0 x 57,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,8 kWh  
**Wasser:** 13 l



### SRV 45T33EU

- 4 Programme: Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioPlus-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Backblechsprühkopf
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,0 x 45,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,8 kWh  
**Wasser:** 11 l

### SRV 53M03EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 35, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- 4 Reinigungstemperaturen
- Wärmetauscher
- Durchlauferhitzer
- Programmende-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,0 x 45,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,8 kWh  
**Wasser:** 13 l

### SRV 33A13

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- Geräusch: 52 dB (re 1 pW)
- 2 Reinigungstemperaturen
- Durchlauferhitzer
- Programmende-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

**Gerätemaße (H x B x T):** 81,0 x 45,0 x 55,0 cm  
**Anschlusswert:** 2300 W / 10 A  
**Vergleichsprogramm:** Eco 50 °C  
**Strom:** 0,8 kWh  
**Wasser:** 13 l

# Nachkaufbares Sonderzubehör

## Sonderzubehör für Herde und Backöfen

				HEA20B150							
				HEA23B150		HEB20D150					
				HEA20T150		HEB24D150		HEN234Y		HBA24B150	
				HEA43T150		HEB24D120		HEN232Y		HBA20B150	
		HEA38B450	HEB36D450	HEA34B450	HEA23B151	HEB63D150	HEB24D140	HEA60B150	HEN235Y	HBA34B450	
HEZ 332000	Universalpfanne	x		x	x						x
HEZ 6000	Metalbräter 5,0l	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ 333000	Profi-Pfanne	x		x							x
HEZ 324000	Einlegerost für Universalpfanne	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ 331010	Backblech, antihaf-beschichtet	x	x	x	x						x
HEZ 390800	emailierter Multifunktionsbräter	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ 332010	Universalpfanne, antihaf-beschichtet	x		x	x						x
HEZ 331000	Backblech emailiert	x		x	x						x
HEZ 915001	Glasbräter 5,1l	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ325000	Grillblech	x	x	x	x		x				x
HEZ333001	Deckel für Profi-Pfanne	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ336000	Glaspfanne	x		x	x	x	x	x			x
HEZ317000	Pizzaform	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ334000	Kombirost	x		x	x	x	x	x			x
HEZ327000	Backstein	x	x	x	x	x	x	x			x
HEZ331070	Backblech emailiert pyrolysefähig					x		x			
HEZ325070	Grillblech, pyrolysefähig					x		x			
HEZ332070	Universalpfanne, pyrolysefähig							x			
HEZ333070	Profi-Pfanne, pyrolysefähig							x			
HEZ338352	3fach-Teleskop-Auszug	x		x	x			x			x
HEZ338356	3fach-Teleskop-Vollauszug	x		x	x			x			x
HEZ338250	2fach-Teleskop-Auszug	x		x	x			x			x
HEZ329000	Fett und Geruchskatalysator	x	x								
HEZ329022	EcoClean- Set	x	x								
HEZ343002	Profipfanne		x					x			
HEZ341672	Backblech emailiert, seitli. ausziehbar		x			x	x				
HEZ 341012	Backblech, antihaf-beschichtet		x				x				
HEZ341002	Backblech emailiert						x				
HEZ430000	Backblech Aluminium								x		
HEZ332012	Universalpfanne, antihaf-beschichtet		x					x			
HEZ342002	Universalpfanne		x					x			
HEZ 346002	Glaspfanne		x			x	x				
HEZ432000	Universalpfanne								x		
HEZ431000	Backblech, emailiert								x		
HEZ434000	Kombirost								x		
HEZ438300	3fach-Teleskop-Auszug								x		
HEZ438200	2fach-Teleskop-Auszug								x		
HEZ34402	Kombirost					x					
HEZ341072	Backblech emailiert, pyrolysefähig					x					
HEZ343072	Profipfanne, pyrolysefähig					x					
HEZ342072	Universalpfanne pyrolysefähig					x					
HEZ325000	Grillblech						x				

**Sonderzubehör für Kochfelder**

		NIB645E14E	NIB875T14E	NIB875T14E	NKE645G14	NKN645P14	NKN845G14	NXN645H14D
NEZ34VLB	Verbindungsleiste für Domino	x						
HEZ390090	Wok für Strahlung und Induktion	x	x	x	x	x	x	x
HEZ6000	Metallbräter 5,0l					x	x	x

**Sonderzubehör für Dunstabzugshauben**

		DWK063650	DWB065450	DWW061451	DWA062450			
		DWK093650	DWB095450	DWW091451	DWA092450	DHI655 F	DHI635H	DHU665E
DHZ5475	Starterset für Umluftbetrieb	x						
DHZ9550	Rückwandpaneel Edelstahl		x	x				
DHZ5105	Starterset für Umluftbetrieb		x					
DHZ5145	Starterset für Umluftbetrieb			x				
DHZ9055	Ablagerost mit Wandkonsolen, verchromt			x				
DHZ5225	Starterset für Umluftbetrieb				x			
DHZ4650	Griffleiste Edelstahl					x		
DHZ4505	Starterset für Umluftbetrieb					x		
DHZ4670	Griffleiste Aluminium					x		
DHZ4600	Absenkrahmen					x		
DHZ3405	Starterset für Umluftbetrieb						x	
DHZ3520	Griffleiste weiss						x	
DHZ3350	Griffleiste Metall						x	
DHZ3570	Griffleiste Aluminium						x	
DHZ2400	Aktivkohlefilter							x

**Sonderzubehör für Geschirrspüler**

					SMV53M00EU			
					SMV63M00EU			
					SMV69M10EU			
					SMD50E14EU			
					SMD50E12EU			
					SMU50E15EU			
					SMD53M04EU			
					SMD53M02EU			
					SMU53M05EU			
					SMD63M04EU			
		SMI50M05EU		SMD63M02EU	SRI55M25EU			
		SMI53M05EU		SMU63M05EU	SRI45T34EU	SRI33E04EU		
		SMI63M05EU		SMU69M15EU	SRI45T32EU	SRI33E02EU	SRV53M03EU	
		SMI65T25EU	SMI69M15EU	SMU65T25EU	SRI45T35EU	SRI33E05EU	SRV45T33EU	SRV33A13
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro	x	x	x				
SMZ5025	Umrüstsatz Edelstahl	x	x					
SMZ5002	Silberglanzkassette	x	x	x				
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser	x	x	x				
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	x	x	x	x	x	x	x
SMZ5000	Spülhilfe-Set	x	x	x				
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	x	x					
SMZ5100	Vario-Besteckkorb		x					
SRZ2245	Verbindungssatz Side by Side				x	x	x	x
SGZ3022	Klappscharnier für hohe Korpusmaße				x	x	x	x
SGZ1051	Spülhilfe-Set				x	x	x	x
SGZ3003	Silberglanzkassette				x	x	x	x
SGZ2025	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro				x	x	x	x
SRZ1000	Einbausatz für 45 cm vollintegriert						x	x