



Bei Bosch finden Sie eine große Auswahl innovativer, Energie sparender Geräte. Fragen Sie Ihren Bosch Fachhändler nach weiteren Prospekten oder informieren Sie sich ganz aktuell im Internet oder persönlich bei unserer Info-Line.



Beratung durch die Info-Line.

Ob vor oder nach dem Gerätekauf. Sollten Sie Fragen zum Gebrauch und zu den Funktionen von Bosch Hausgeräten haben: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich vom freundlichen Bosch Info-Team kompetent beraten zu lassen.

Info-Line 0 18 05 / 30 40 50 (nur für D)

(14 ct/Min. aus dem Festnetz der T-Com) für die Beratung vor/nach dem Gerätekauf Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

Service-Line 0 18 01 / 22 33 55 (nur für D)

(3,9 ct/Min. aus dem Festnetz der T-Com) für die Annahme von Reparatur-Aufträgen, täglich 24 Stunden



www.bosch-hausgeraete.de



Bosch Hausgeräte stehen für hochwertige Markenqualität, überlegene Technik und perfekte Verarbeitung. Diesem Anspruch geben wir Ausdruck durch eine zweijährige Garantie. Sollten innerhalb von zwei Jahren nach Kauf am Gerät Schäden oder Mängel auftreten, werden diese von uns im Rahmen der Garantiebedingungen kostenlos behoben.

Das individuelle Programm für die moderne Einbauküche.


Das Einbaugeräte-Programm im Küchen- und Möbelfachhandel.
2. Ausgabe 2008/2009



Das Einbaugeräte-Programm im Küchen- und Möbelfachhandel. 2. Ausgabe 2008/2009



75 Jahre
Bosch Hausgeräte

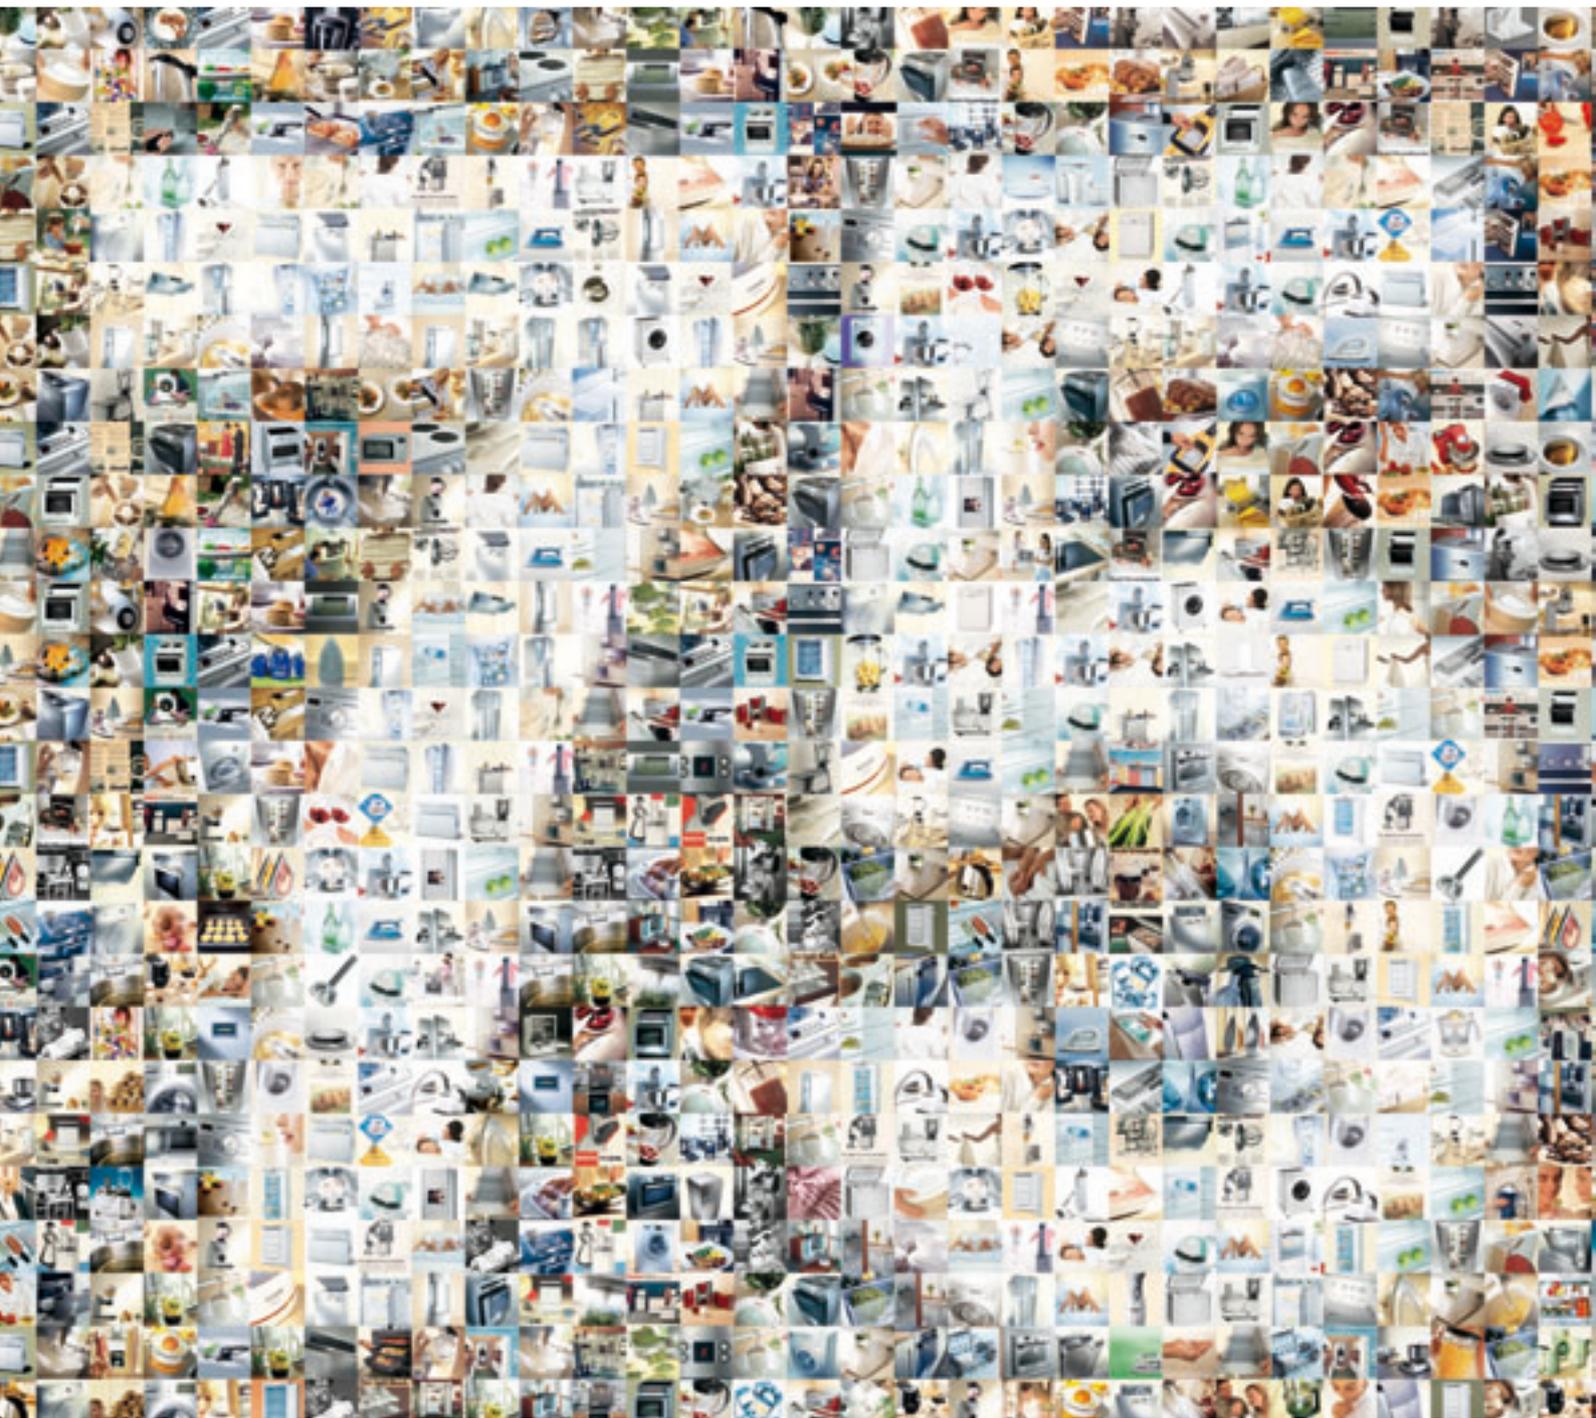

75 Jahre Hausgeräte. Zukunft braucht Herkunft.



Seit 75 Jahren steht die Marke Bosch bei Hausgeräten für Entwicklungskompetenz, technische Qualität und Zuverlässigkeit. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse von 1933 präsentierte Bosch sein erstes Haushaltsgerät – einen Kühlschrank in Trommelform.

In den folgenden Jahrzehnten wurde das Sortiment dann weiter ausgebaut. So folgten 1952 die Küchenmaschinen mit dem Namen „Neuzeit“, 1958 Waschmaschinen und 1964 die ersten Geschirrspüler. Alle Produktfelder wurden kontinuierlich ausgebaut, so dass Bosch heute die führende Hausgeräte Marke in Europa ist.

Diese führende Position kommt nicht von ungefähr: Bosch Hausgeräte stellen immer den Nutzen für den Menschen in den Mittelpunkt – getreu dem Leitbild des Firmengründers Robert Bosch: „Technik, die dazu bestimmt und in der Lage ist, der gesamten Menschheit ein Höchstmaß an Lebensmöglichkeit und Lebensglück zu verschaffen.“ Der technische Erfindergeist und die permanente Weiterentwicklung spielen hierbei eine zentrale Rolle. AquaStop, 0°C Frischkühltechnik oder Induktion sind nur einige Beispiele dafür.

Unsere langjährige Erfahrung bürgt für moderne Hausgeräte von höchster Qualität. Mit dieser Verantwortung stellt sich Bosch den Anforderungen der Zukunft durch kontinuierliche Entwicklung von innovativen Technologien zum Nutzen unserer Kunden.

75 Jahre
Bosch Hausgeräte

Markenwerte. Wofür wir stehen.



Qualität

Bosch-Hausgeräte erfüllen höchste Leistungsansprüche und bieten ein Maximum an Bedienkomfort. Hohe Wertanmutung und Wertbeständigkeit prägen die Bosch-Produktphilosophie. Die Premium-Qualität ist spürbar durch hochwertige Materialien und sichtbar in der Verarbeitung.

Technikkompetenz

Erfahrung und Innovationsgeist der großen Erfindermarke Bosch garantieren überlegene technische Entwicklungen und die Fähigkeit, Bewährtes mit neuen Technologien zu verbinden. Bosch bietet damit ganzheitliche, ausgereifte Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und durch höchste Anwendungsnutzen mehr Lebensqualität schaffen.

Um auch in Zukunft mit wegweisenden Produktlösungen auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können, forciert Bosch die Entwicklung innovativer Technologien. Dabei stehen immer die gleichen Werte im Vordergrund: Qualität, Technikkompetenz, Lebensqualität und Verantwortung.



Lebensqualität

Bosch-Produkte machen das tägliche Leben und Arbeiten zuhause einfacher und schöner. Im Zentrum stehen Entwicklungen, die wesentlich zur Entlastung beitragen und somit täglich ein Stück mehr Lebensqualität schaffen.

Verantwortung

Bosch handelt auf der Grundlage klarer, langfristig gültiger Prinzipien und ist dadurch auch in Zeiten schnellen Wandels ein verlässlicher Partner. Verantwortung für die Menschen, die Gesellschaft und ihre Umwelt ist für Bosch eine wichtige Leitmaxime und damit auch Antriebsfeder für die kontinuierliche Entwicklung von Produkten und Services.

Energie sparen und Umwelt schützen.

Allein in deutschen Haushalten stehen schätzungsweise 48 Millionen Hausgeräte, die älter als 10 Jahre sind. Diese Geräte verbrauchen rund ein Drittel mehr Strom als ihre modernen Zeitgenossen. Vor dem Hintergrund der enorm gestiegenen Energiekosten ist es daher mehr als sinnvoll, die alten Geräte gegen neue auszutauschen. Denn schließlich spart man mit energieeffizienten Hausgeräten nicht nur Kosten für Strom und Wasser, sondern man schont auch noch die Umwelt.

Die Marke Bosch legt bereits seit Jahren besonderes Augenmerk auf die herausragende Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz ihrer Geräte. Denn der Leitgedanke, Vertrauen zu verdienen und zu bewahren beinhaltet für Bosch in der heutigen Zeit, schonend mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen umzugehen.

In diesem Sinne soll die Aktion „Mit wenig viel bewirken“ die Aufmerksamkeit der Menschen für dieses Thema wecken und sie gleichzeitig konkret darüber informieren, wie jeder von ihnen einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zu mehr Lebensqualität leisten kann. Denn die Marke Bosch bietet über sämtliche Produktbereiche die Möglichkeit, Energie und Wasser zu sparen und dadurch nicht nur Umweltressourcen, sondern auch das eigene Portemonnaie zu schonen.



Mit wenig **viel bewirken.**



Ihr Gefühl sagt Bosch. **Ihr Verstand auch.**



Sie wollen Ihr Geld über Jahre hinweg gut anlegen.
Nur eine starke Marke bietet Ihnen, was Sie suchen:
mehr Qualität, mehr Nutzen, mehr Wert.



Inhaltsverzeichnis	Seite
Herde Backöfen	10
Herde und Backöfen. Technik und Nutzen.	16
Herde	19
Backöfen	22
Kompaktgeräte	26
Kompakt-Geräte. Technik und Nutzen.	27
Mikrowellen	30
Mikrowellen. Technik und Nutzen.	30
Sonderzubehör Herde und Backofen	32
Kochfelder und Kochstellen	34
Kochfelder und Kochstellen. Technik und Nutzen.	40
Kochfelder	42
Kochstellen	45
Gasgeräte	52
Gasgeräte. Technik und Nutzen.	54
Dunstabzüge	58
Dunstabzüge. Technik und Nutzen.	62
Walmdach-Design	64
Box-Design	67
Stufen-Design	70
Glas-Design	73
Ergo-Design	76
Inselessen	80
Gebläse	82
Flachschirmhauben	83
Zwischenbauhauben	84
Lüfterbausteine	85
Unterbauhauben	86
Kühl-/Gefriergeräte	88
Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.	94
CoolDimension	102
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	106
Dekorfähige Kühl- und Gefriergeräte	117
Unterbau-Kühlgeräte	118
Einbau-Wein-Kühlschränke	119
Kühlgeräte Solitaire	120
Kühlautomaten ClassicEdition	144
Weinkühlschränke	146
Geschirrspüler	148
Geschirrspüler. Technik und Nutzen.	153
Geschirrspüler 60 cm Breite	157
Geschirrspüler 45 cm Breite	164
Sonderzubehör	165
Waschmaschinen	166
Vollintegrierbarer Waschvollautomat Vollwaschtrockner	167



Die **Herde** und **Backöfen** von Bosch.

Die besten Zutaten für mehr
Genuss und Spaß
beim Backen, Braten und Kochen!



Theoretisch gelingt alles – praktisch jetzt auch.
Mit **Herden** und **Backöfen** von Bosch.



AutoPilot-Programme



Mit der Programmautomatik AutoPilot gelangen Ihnen automatisch perfekte Ergebnisse. In Zukunft müssen Sie nur noch das Gargut einlegen und mittels der praktischen Bedienelemente das zum Gargut passende Zubereitungsprogramm auswählen. Und natürlich „Start“ drücken. Den Rest übernimmt der AutoPilot (je nach Gerät verfügen Sie über 10, 40 oder 68 Programme), denn er hat für jedes einzelne Gericht die perfekte Zubereitungsart gespeichert. Für 100-prozentig perfekte Ergebnisse. Egal, ob Braten, Fleisch oder Fisch. Verlassen Sie sich darauf. Das ist Nouvelle Cuisine von Bosch.



Selbstreinigungstechnik



Nie mehr Herd reinigen – dieser Backofen säubert sich auf Knopfdruck ganz automatisch von selbst.

Bei der Selbstreinigungstechnik heizt sich der Ofen auf bis zu 480 °C auf. Dadurch zerfallen die Verschmutzungen im Ofen-Inneren zu Asche. Diese kann dann problemlos aus dem Ofen gewischt werden.

Vier Designvarianten

Zur Auswahl stehen reines Polar Weiß, kraftvolles Vulkan Schwarz, markantes Java Braun und hochwertiger Edelstahl. Jede Designvariante spricht dieselbe klare, deutliche Sprache – in Charakteristik, Ausdruck und Übersichtlichkeit.

Wonach steht Ihnen der Sinn? Unsere Herde und Backöfen im **Überblick.**



Herde

Herde haben die Bedienelemente für das Kochfeld integriert und werden zusammen mit diesem in der Küche angeordnet.

Ab Seite 19

Backöfen

Backöfen haben keine Steuerung für das Kochfeld und werden separat, z.B. in den Hochschrank, eingebaut. Neu: auch mit rechts oder links angeschlagener Schwenktür erhältlich.

Ab Seite 22



Kompakt-Backöfen

Kompaktbacköfen haben in der Regel eine Einbauhöhe von 45cm und sind für den Einbau in Hochschränke ideal geeignet. Zu dieser Kategorie zählen auch die neuen Dampfgarer und Dampfbacköfen mit Dampf und Heißluft.

Ab Seite 28

Einbau-Mikrowellengeräte Mikrowellen-Kombinationsgeräte

Einbau-Mikrowellengeräte ermöglichen eine harmonische Gestaltung und Planung der Küche, weil sie in die Küchenmöbel integriert werden können.

Bei Mikrowellen-Kombinationsgeräten haben Sie zusätzlich zur Mikrowelle einen variablen Grill mit mehreren Leistungsstufen.

Ab Seite 30

Herde und Backöfen. Technik und Nutzen.

Beheizungsarten

3D-Heißluft Plus



Egal ob Sie mit ein, zwei oder drei Backblechen arbeiten, mit 5 unterschiedlichen Einschubhöhen ist eine ideale Platzierung möglich, sodass die 3D-Heißluft optimal zirkulieren kann.

Auftauen



Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Sahnetorten.

Intensivhitze



Die Kombination von Oberhitze und extrem starker Unterhitze sorgt für beste Backergebnisse bei Rezepten, bei denen ein knuspriger Boden und ein saftiger Belag erwünscht sind. Zum Beispiel bei Obstkuchen, Quarktorten und pikanten Kuchen.

Mikrowelle



Speisen blitzschnell auftauen und erwärmen.

Ober-/Unterhitze



Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

HydroBacken



Besonders geeignet zum Backen von Brot und Hefegebäck sowie für das Aufbacken von Tiefkühlwaren. Denn die Feuchtigkeit bleibt dabei im Backofen und das Gebäck trocknet nicht aus.

Pizzastufe



Durch die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich diese Beheizungsart besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

Umluft-Infra-Grill



Zum Knusprigrillen von Gans, Ente und anderen größeren Braten.

Unterhitze



Zur Zubereitung von Speisen im Wasserbad oder zum Nachbräunen von unten.

Variabler Großflächengrill



Zum gleichzeitigen Grillen mehrerer Steaks, Würstchen oder Fische auf einem Rost. Die Leistung lässt sich variabel in drei Stufen einstellen.

Variabler Kleinflächengrill



Ebenso in seiner Leistung einstellbar, eignet sich der Kleinflächengrill besonders zum Grillen von kleineren Portionen oder auch zum Gratinieren.

Vorwärmen



Mit dieser Funktion kann das Geschirr vorgewärmt werden.

Warmhalten



Die Speisen werden warm gehalten.

Dampfbacken



Bewahren Sie das Ursprüngliche an Vitaminen und Geschmack. (Geschmack in neuer Dimension)

Technik:

Auf drei Ebenen kann ohne Geschmacksübertragung mit heißem Wasserdampf gegart werden. Wenn die Backofentür geöffnet wird, reißt außerdem der Luftstrom nicht ab, was besonders für Sufflés z. B. von Bedeutung ist.



Nutzen:

Erhaltung von wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Beibehaltung von Beschaffenheit sowie Farbe und Eigengeschmack. Verschiedene Lebensmittel können gleichzeitig zubereitet werden, keine Übertragung von Geschmacksstoffen.

Schnellaufheizung



Bis zu 30% Zeit sparen.

Technik:

Die gewünschte Heizart und Temperatur eingeben und zusätzlich die Taste „Schnellaufheizung“ drücken. Das Gerät heizt erst mit voller Leistung auf den gewünschten Wert und schaltet danach automatisch in die gewählte Heizart um.



Nutzen:

Bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten. Gleich bleibender Energieverbrauch. Bequem, komfortabel, zeitsparend.

Automatik-Programme

AutoPilot-Programme



Automatische Steuerung des Programmablaufs sorgt für gelingsichere Zubereitung der ausgewählten Speisen.

Technik:

Je nach Modell können Sie eines der AutoPilot-Programme auswählen. Nach Eingabe des Gewichts muss das Programm nur noch gestartet werden. Beheizungsart, Temperatur und Zeit werden automatisch geregelt.

Nutzen:

Garantiert beste Kochergebnisse der vorgewählten Speisen wie z. B. Roastbeef, Hühnchen, Gemüseauflauf oder Fisch.

Dialog-Elektronik

Leicht zu bedienen durch interaktive Benutzerführung mit Klartext.

Technik:

Die Programmautomatik verfügt über insgesamt 68 AutoPilot-Programme, die individuell anpassbar sind. Mit der Infotaste sind zusätzlich zur Temperatur Hinweise auf geeignetes Geschirr oder Zubehör und Beispiele für verschiedene Gerichte abrufbar. Die Beheizungsarten „Intensivhitze“, „Hydro-Backen“ und „Vorwärmen für Teller“ erweitern zusätzlich das Anwendungsspektrum.



Nutzen:

Im großen Display mit 30 wählbaren Sprachen können Sie unter 68 AutoPilot-Programmen wählen.

Symbol-Elektronik

Leicht zu bedienen durch interaktive Benutzerführung mit Symbolen.

Technik:

Es müssen nur das gewünschte Programm und Gewicht eingegeben werden, Programm starten und – fertig. Darüber hinaus verfügt diese Elektronik über große Leuchtanzeigen für z. B. Beheizungsart und Temperatur.



Nutzen:

Mit der benutzerfreundlichen Elektronik können Sie mit einem der 40 AutoPilot-Programme vollautomatisch im geschlossenen Bräter braten.

Bedientechnik/Display

Display mit Klartextanzeige, Sensortasten und versenkbarem beleuchtetem Drehwähler für Herde mit Dialog-Elektronik.



Display mit Symbolanzeige, Sensortasten und versenkbarem beleuchtetem Drehwähler für Herde mit Elektronik.



Bedienblende mit Versenkknebeln zur Steuerung z. B. des AutoPilot-Programms, Elektroniker-Uhr schaltbar über Glas-Sensortasten.



Türsysteme/ Auszugstechnik

Backwagen mit SoftEinzug



Bequemes Hineinstellen und Herausnehmen der Gerichte.

Technik:

Ausziehbare Backofentür zusammen mit eingesetztem Zubehör.



Nutzen:

Es muss nicht mehr in den heißen Ofen gegriffen werden. Der Garzustand kann bequem überprüft werden. Ofen kann leicht be- und entladen werden. Beim Begießen des Bratens hat man beide Hände frei. Leichte Reinigung durch herausnehmbaren Backwagen und glatte Wände. Der Backwagen schließt sich ab einer Öffnung von ca. 10 cm geräuschlos ganz von selbst.

Schwenktür, 160° Öffnung

Den Backofen direkt und ohne „Barriere“ öffnen. Man kann zwischen Rechts- und Linksanschlag wählen.



Teleskopauszüge

Sicher und komfortabel.

Technik:

Ein Gestell mit ausziehbaren Schienen zum Ausfahren der Backbleche. Wahlweise als 3fach-Vollauszug oder als 2fach- oder 3fach-Teilauszug.



Nutzen:

Stabil, kippsicher und ruckfrei. Freier Zugriff auf das Gargut von allen Seiten. Bequem und sicher ausziehbar.

Reinigung

Pyrolyse: Selbstreinigungstechnik



Nie mehr den Backofen reinigen.

Technik:

Bei der Pyrolyse (= Selbstreinigungstechnik) heizt sich der Ofen auf bis zu 480 °C auf. Dadurch zerfallen die Verschmutzungen im Ofeninneren zu Asche. Diese kann dann problemlos aus dem Ofen gewischt werden.



Nutzen:

Anstrengende und (zeit-)aufwändige Reinigung entfällt. Auf Knopfdruck reinigt sich der Backofen von selbst.

EcoClean

Backofenreinigung leicht gemacht.

Technik:

Die hochwirksame Keramikbeschichtung der Backofenteile reduziert bereits während des Garprozesses auftretende Verschmutzungen auf ein Minimum. Ein Geräteleben lang. Die Rückwand ist serienmäßig beschichtet, Decke und Seitenteile sind als Sonderzubehör nachrüstbar.



Nutzen:

Verschmutzungen im Backofen-Inneren spielend entfernen. Permanente Selbstreinigung der beschichteten Flächen bereits ab 80 °C. Reinigungswirkung bleibt über die Lebensdauer des Geräts erhalten. Geruchsreduzierung während des Backens und Bratens bis zu 80% (je nach Verschmutzung).

GranitEmail

Backofenreinigung leicht gemacht.

Technik:

Hochwertige Email-Beschichtung im Backofen-Innenraum und für emaillierte Zubehöerteile. Besonders glatte, schlag-, kratz- und säurebeständige Oberfläche.



Nutzen:

Leichte Reinigung des Backofen-Innenraumes, ein Geräteleben lang.

Vollglas-Innentür

Spielend leichte Reinigung.

Technik:

Die großflächige Glasscheibe ist absolut eben.



Nutzen:

Leichte Reinigung der Backofeninnentür. Backofentür kann auch als Abstellfläche genutzt werden.

Herde und Backöfen. Technik und Nutzen.

Komfort/Sicherheit

Hitzeschutz-Fenster

Kein heißes Fenster – keine verbrannten Finger.

Technik:

Durch die besondere Isolierung und die spezielle Verglasung mit bis zu vier z. T. verspiegelten Scheiben wird die Fronttemperatur des Backofenfensters deutlich herabgesetzt (ca. 50 °C). Die Temperatur des Hitzeschutz-Fensters Comfort misst sogar nur 40 °C (Ober-/Unterhitze 180 °C nach 1 Std. in Fenstermitte gemessen).



Nutzen:

Backofen-Fenster mit niedriger Temperatur.

Kindersicherung

Schutz gegen neugierige Kinderhände.

Technik:

Spezielle Taste zur Verriegelung aller Backofenfunktionen. Noch mehr Sicherheit bieten Geräte mit Dialog-Elektronik, da diese auch während des Betriebs unerwünschte Einstellungsänderungen verhindert.



Nutzen:

Versehentliches Einschalten des Backofens nicht möglich.

SoftLight – Backofenbeleuchtung Mit Halogen-Beleuchtung besser sehen.

Technik:

Halogen-Deckenleuchte mittig und eine Seitenlampe für eine bessere Sicht.



Nutzen:

Mehr Helligkeit im Backofen. Mehr Sicherheit. Bessere Kontrolle. SoftLight-Funktion – die Halogenlampen werden sanft aufgehellt und wieder abgedunkelt.

Versenkknebel

Mehr Komfort bei Bedienung und Reinigung.

Technik:

Die Drehschalter lassen sich leicht mit einem Knopfdruck versenken.



Nutzen:

Leichte und gründliche Reinigung der Bedienblende. Sicherheit und beste Bedienbarkeit. Durch Leuchtring am Drehknopf auf einen Blick erkennen, ob alles ausgeschaltet ist. Versehentliches Einschalten nicht mehr möglich.

XXL-Backofen: Nur von Bosch 10% mehr Platz.

Technik:

Deutlich größeres Backofenvolumen (bis zu 65 Liter) und größere Backblechfläche (10 %).



Nutzen:

Noch gleichmäßigere Backergebnisse durch größeren Abstand (besseren Luftstrom) zwischen den Einschubebenen. Eignung auch zum Grillen größerer Fleisch- oder Geflügelstücke. Verwendung auch größter handelsüblicher Bräter möglich. Platz für mehrere Portionen gleichzeitig.

Energie

Energie-Effizienz-Klassen



Das Energielabel informiert Sie, einer EU-Richtlinie folgend, kurz und bündig über die Wirtschaftlichkeit des betreffenden Modells. Vergleichen wird somit noch schneller und einfacher. Wichtigste Information des „Euro-Labels“ ist die Angabe der Energie-Effizienz-Klasse, wobei „A“ die wirtschaftlichste, „G“ die unwirtschaftlichste Gerätegattung bezeichnet.

Energie		Elektrobacköfen
Hersteller	BOSCH	
Modell	HEA38B450	
Niedriger Energieverbrauch		
		A
Hoher Energieverbrauch		
Energieverbrauch (kWh)		
Beheizung:		
	Konventionelle Beheizung	0.77
	Um-/Heißluft	0.86
<i>(Bei Standardbeladung)</i>		
Nettovolumen (Liter)		58
Typ:	klein =	
	mittel =	←
	groß =	
Geräusch (db(A) 1 pW)		
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten.		
<small>Norm EN 50304 Elektrobacköfen Richtlinie Energieeffizientierung 2002/40/EG</small>		



ab 10/08

HEB 78D720 Polar Weiß
HEB 78D750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- SoftLight
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEA 38B750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- SoftLight
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEB 76D650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEA 76B650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEB 36D650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEA 36B620 Polar Weiß | HEA 36B640 Java Braun | HEA 36B660 Vulkan Schwarz | HEA 36B650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

Herde



ab 10/08

HEB 73D550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEA 73B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 11,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEB 34D550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,4 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEA 34B520 Polar Weiß | HEA 34B540 Java Braun | HEA 34B560 Vulkan Schwarz | HEA 34B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,4 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEB 33D550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,4 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEA 33B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,4 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HEB 30D550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infragrill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknobel
- Vollglas-Innentür

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,2 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08


HEA 30B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infragrill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknobel
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,2 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

Backöfen



bis 06/09

HBN 884751 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Intensivhitze)
- Integrierte Mikrowelle 800 W
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- Programmautomatik
- GranitEmail
- Backwagen
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Fett- und Geruchskatalysator

Zubehör: 1 x Backblech email., seitl.ausz., pyrol.
1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Grillblech, pyrolysefähig 1 x Kombirost
1 x Pizzaform, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 5,2 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 58,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



bis 06/09

HBN 880751 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Intensivhitze)
- Integrierte Mikrowelle 800 W
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (51 Programme)
- GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Fett- und Geruchskatalysator

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Grillblech, pyrolysefähig
1 x Kombirost, 1 x Pizzaform
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 5,2 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 58,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBR 78B750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- SoftLight • Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBL 78B750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige • AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schwenktür, links angeschlagen
- Schnellaufheizung automatisch • Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall • Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBB 78D750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren) • Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige • AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 78B720 Polar Weiß | HBA 78B740 Java Braun | HBA 78B760 Vulkan Schwarz | HBA 78B750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren) • Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige • AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 38B750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten, Intensivhitze, Sanftgaren)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- AutoPilot (68 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- SoftLight
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 76B650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Türverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBR 36B650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBL 36B650 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schwenktür, links angeschlagen
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall • Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 36B620 Polar Weiß | **HBA 36B640** Java Braun | **HBA 36B660** Vulkan Schwarz | **HBA 36B650** Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Warmhalten)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- AutoPilot (40 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetall • Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08


HBA 34B520 Polar Weiß | **HBA 34B540** Java Braun | **HBA 34B560** Vulkan Schwarz | **HBA 34B550** Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- AutoPilot (10 Programme)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailiert
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,5 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Backöfen



ab 10/08

HBA 73B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 09/08

HBR 33B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,5 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 09/08

HBL 33B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schwenktür, links angeschlagen
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,5 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 33B550D Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,5 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 70B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,7 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08

HBA 30B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Reinigungssystem (EcoClean) für Decke und Seiten, nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Schnellaufheizung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3,3 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



HBN 77P750 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (11 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Speed, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Flächengrill, Auftauen, Pizzastufe, HydroBacken, Vorwärmen, Warmhalten offen/geschlossen)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Elektromotorisches Liftsystem LiftMatic
- TouchControl-Bedienung
- AutoPilot (26 Programme)
- Dialog-Elektronik mit Symbolanzeige
- Glaskeramik-Anwendungszone
- GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung mit Backofenverriegelung
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Fett- und Geruchskatalysator
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)

Zubehör: 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Anschlusswert: 3,6 kW
Gerätemaße (H x B x T): 53,8 x 59,5 x 45,5 cm

HBN 230N60 schwarz

- Beheizungssystem Multifunktion (7 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen)
- Seiten und Rückwand mit EcoClean
- GranitEmail
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Nostalgieuhr
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar
- Anschlusskabel mit Stecker (0,95 m)

Zubehör: 1 x Backblech Alu
1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost

Anschlusswert: 2,3 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 51,5 cm
Einbaumaße (H x B x T): 57,5 x 56,0 x 55,0 cm

Die **Kompaktgeräte** von Bosch.



Die Kompaktgeräte. Technik und Nutzen.

Kompaktbackofen

Kompakt-Backöfen verfügen über alle gewohnten Beheizungsarten und zusätzlich über eine integrierte Mikrowelle und 34 bis 42 Liter Garraum (mit und ohne Drehteller).



Einbau-Kaffeevollautomat

Der neue Einbau-Kaffeevollautomat bietet neben einem edlen Design viele Extras, die das Kaffeetrinken zum Kaffee-Erlebnis machen. So sorgt z. B. das innovative aroma whirl system für unvergleichlichen Geschmack, denn in der Brühkammer werden der gemahlene Kaffee und das Wasser so miteinander verwirbelt, dass mehr Aromastoffe denn je herausgelöst werden. Für optimale Hygiene wurde die single-portion-cleaning-Funktion entwickelt. Sie entfernt nach jedem Brühvorgang das erkaltete und abgestandene Restwasser aus den Leitungen.

Dampfgarer



Im heißen Dampf gegarte Speisen schmecken besonders zart, saftig und stecken voller gesunder Vorzüge. Da kein zusätzliches Fett benötigt wird, bleiben Konsistenz, Farbe, Aromen, Vitamine und Mineralien erhalten.



Garen auf drei Ebenen in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen

Wärmeschublade

Die Wärmeschublade in Edelstahl, Weiß oder Schwarz ist eine sinnvolle Ergänzung. Praktisch zum Vorwärmen von Geschirr und zum Warmhalten von Speisen und Getränken oder zum Antauen.



Integrierte Mikrowellen/-Kombinationsgeräte

Die in Kompaktbacköfen integrierte Mikrowelle ist zu jeder Beheizungsart zuschaltbar und spart Energie wie auch Zeit. Da alles in einem Gerät steckt, ist kein zusätzlicher Platz für die Mikrowelle notwendig.

Dampfbackofen



Durch die innovative Kombination von Wasserdampf und Heißluft lassen sich saftige Braten mit knusprigen Krusten einfach zubereiten. Aufläufe gelingen mühelos wie auch Brot oder Gebäck.

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie unter Herde und Backöfen. Technik und Nutzen. Seite 16 – 18.

Kompaktgeräte



Mikrowellen-Kompaktbacköfen ab 10/08

HBC 86P723 Polar Weiß
HBC 86P763 Vulkan Schwarz
HBC 86P753 Edelstahl

- 7 Beheizungsarten: Ober-/ Unterhitze 30-300°C, 3D Heißluft 30-250°C, Heißluft 30-250°C, Flächengrill (große und kleine Fläche), Umluft- Grillsystem, Unterhitze, Intensivhitze
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetal
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 42 l -Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- Klartextanzeige für Beheizungsarten
- AutoPilot (70 Programme)
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)
- Kurzzeitwecker, Schnellaufheizung, Zeitversetzter Betrieb
- 1000 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- mit Inverter
- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Anschlusswert 3,6 kW

Zubehör: 1 x Glaspfanne
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3600 W
Gerätemaße (H x B x T): 45,4 x 59,5 x 53,1 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,1 x 42,4 x 36,3 cm

ab 10/08

HBC 86K753 Edelstahl

- 7 Beheizungsarten: Ober-/ Unterhitze 30-300°C, 3D Heißluft 30-250°C, Heißluft 30-250°C, Flächengrill (große und kleine Fläche), Umluft- Grillsystem, Unterhitze, Intensivhitze
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetal
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 42 l -Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- Klartextanzeige für Beheizungsarten und AutoPilot mit Gewichtsanzeige
- AutoPilot (70 Programme)
- Memory-Funktion (6 Speicherplätze)
- Kurzzeitwecker, Schnellaufheizung, Zeitversetzter Betrieb
- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- mit Inverter
- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Anschlusswert 3,6 kW
- EcoClean-Rückwand und -decke

Zubehör: 1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3600 W
Gerätemaße (H x B x T): 45,4 x 59,5 x 53,1 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,1 x 42,4 x 36,3 cm

ab 10/08

HBC 84K553 Edelstahl

- 4 Beheizungsarten: Ober-/ Unterhitze und Heißluft 50-250°C, Flächengrill (3 Stufen), Umluft-Grillsystem
- Versenkknebel
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 42 l -Garraum mit GranitEmail (3 Einschubhöhen)
- AutoPilot (20 Programme)
- Kurzzeitwecker, Zeitversetzter Betrieb
- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- mit Inverter
- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Anschlusswert 3,6 kW
- EcoClean-Rückwand

Zubehör: 1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 3600 W
Gerätemaße (H x B x T): 45,4 x 59,5 x 53,1 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,1 x 42,4 x 36,3 cm



Kompaktbackofen ab 10/08

HBC 33B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/ Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinfächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Versenkknebel
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 2,8 kW
Gerätemaße (H x B x T): 45,4 x 59,5 x 55,0 cm
Einbaumaße (H x B x T): 45,0 x 56,0 x 55,0 cm

Mikrowelle ab 11/08

HMT 35M653 Edelstahl

- 5 Leistungsstufen: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Versenkknebel
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 36 l Garraum aus Edelstahl
- AutoPilot (9 Programme)
- 1000 W Mikrowelle
- mit Inverter
- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Anschlusswert 1,22 kW

Anschlusswert: 1220 W
Gerätemaße (H x B x T): 45,4 x 59,5 x 56,3 cm

Kaffeevollautomat

TKN 68E751 Edelstahl

- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- 15 bar Thermoblock-Pumpen-System
- Einstellung aller Bedienfunktionen über Drehknöpfe
- Aufschäum- und Heißwasserfunktion
- Mahlwerk mit Vorratsbehälter für Frischbohnen (ca. 400g) Mahlgrad verstellbar
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
- Wassertank abnehmbar: 1.8 Liter
- Kaffeemenge 6-stufig einstellbar
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- Benutzerfreundliches Dialog-Display
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Automatisches Reinigungsprogramm für Reinigungstabletten
- Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten
- Stand-by Funktion: Einschaltzeit, Uhrzeit und Ausschaltzeit programmierbar
- Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Teststreifen für Wasserhärtegrad, Reinigungstabletten, Entkalker

Anschlusswert: 1300 W
Gewicht: 26,3 kg
Gerätemaße (H x B x T): 45,4 x 59,5 x 54,6 cm
Einbaumaße (H x B x T): 44,8 x 56,4 x 51,4 cm



Dampfbackofen ab 10/08

HBC 36D723 Polar Weiß
HBC 36D763 Vulkan Schwarz
HBC 36D753 Edelstahl

- Dampf 35 °C bis 100 °C, Heißluft 30 °C bis 230 °C, Kombibetrieb 120 °C bis 230 °C
- 32 l Garraum aus Edelstahl mit Einhängestell und 4 Einschubebenen
- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetal
- Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion
- AutoPilot (70 Programme)
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör: 1 x EDE Behälter-GN1/3-gelocht-40 mm tief
1 x EDE Behälter-GN1/3-ungelocht-40 mm tief
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief
1 x EDE Behälter-GN 2/3-ungelocht-28 mm tief
1 x Rost

Anschlusswert: 1,9 kW
Gerätegröße (H x B x T): 45,4 x 59,4 x 52,0 cm
Einbaumaße (H x B x T): 45,0 x 56,0 x 55,0 cm

Dampfgerar ab 10/08

HBC 26D553 Edelstahl

- Dialog-Elektronik mit Klartextanzeige
- 35 l Garraum aus Edelstahl mit Einhängestell und 4 Einschubebenen
- Versenkknebel mit Leuchtring, Vollmetal
- Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Memory-Funktion
- Dampf 35 °C bis 100 °C
- AutoPilot (40 Programme)
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe

Zubehör: 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief
1 x Rost

Anschlusswert: 1,9 kW
Gerätegröße (H x B x T): 45,4 x 59,4 x 52,0 cm
Einbaumaße (H x B x T): 45,0 x 56,0 x 55,0 cm

ab 10/08

HBC 24D553 Edelstahl

- Dampf 35 °C bis 100 °C
- 35 l Garraum aus Edelstahl mit Einhängestell und 4 Einschubebenen
- Versenkknebel
- Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle
- AutoPilot (20 Programme)
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör: 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief

Anschlusswert: 1,9 kW
Gerätegröße (H x B x T): 45,4 x 59,4 x 52,0 cm
Einbaumaße (H x B x T): 45,0 x 56,0 x 55,0 cm



ab 10/08



HSC 140P21 Polar Weiß
HSC 140P61 Vulkan Schwarz
HSC 140P51 Edelstahl
Ausstattung wie HSC 140652,
jedoch grifflos

Wärmeschublade ab 10/08

HSC 290652 Edelstahl

- Anwendungsbereiche: - Hefeteig gehen lassen - Antauen von Speisen - Warmhalten von Speisen - Geschirr vorwärmen - Sanftgaren
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 120 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30-80°C (Glasoberflächentemperatur)
- Kühle Front
- Auszugswagen
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Länge Anschlusskabel: 150 cm

Anschlusswert: 0,8 kW
Gerätegröße (H x B x T): 29 x 59,4 x 54,4 cm



ab 10/08

HSC 140652 Edelstahl

- Anwendungsbereiche: - Hefeteig gehen lassen - Antauen von Speisen - Warmhalten von Speisen - Geschirr vorwärmen - Sanftgaren
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 80 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30-80°C (Glasoberflächentemperatur)
- Kühle Front
- Auszugswagen
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Länge Anschlusskabel: 150 cm

Anschlusswert: 0,8 kW
Gerätegröße (H x B x T): 14,1 x 59,4 x 54,4 cm

Zubehörschublade ab 10/08

HSC 140A51

- Zur Aufbewahrung
- Innenraum aus Edelstahl
- Beladung bis 15 kg
- Auszugswagen
- Anti-Rutschmatte
- Grifflos

Anschlusswert: ?? kW
Gerätegröße (H x B x T): 14,1 x 59,4 x 54,4 cm

Mikrowellen. Technik und Nutzen.

Für alle, die in Ihrem Backofen keine integrierte Mikrowelle haben, gibt es Mikrowellen mit einer Nischenhöhe von 36 oder 45 cm; Geräte mit 36 cm Nischenhöhe, die sich in einem Oberschrank und Unterschrank integrieren lassen. Eine Mikrowelle mit 45 cm Nischenhöhe lässt sich optimal in einen Hochschrank einfügen.

Auftau-Automatik

Mit der Auftau-Automatik wird das schonende Auftauen von Brot, Kuchen, Fisch und Fleisch gewährleistet. In Kombination mit INNOWAVE werden sogar bis zu 30% Energie damit eingespart.

Gewichtsautomatik

Die Gewichtsautomatik dosiert elektronisch die Energiezufuhr für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Nur Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät von ganz allein. Ob Roastbeef, Hähnchen, Gemüse oder Fisch – automatisch das beste Kochergebnis.

INNOWAVE

INNOWAVE steht für die neue Mikrowellengeneration mit Invertertechnologie, für besseres und gleichmäßigeres Auftauen. Mit 10% Energieersparnis, 15% Zeiterparnis, einem um 18% größeren Garraum – und das bei geringerem Gewicht und den gleichen kompakten Außenmaßen.

Leicht-Bedien-Elektronik

Einfache und bequeme Bedienung der Mikrowelle.

Leicht-Bedien-Konzept

Einfachste Mikrowellen-Bedienung, bei der keine Fehler mehr gemacht werden können.

Speichertaste

Häufig verwendete Programm-Einstellungen auf Tastendruck schnell aktivieren.

Mikrowellengeräte



ab 10/08

HMT 85GL53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay • AutoPilot (10 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Kombinationsprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- Variabler Grill 1300 W, 3 Leistungsstufen
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusskabel mit mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

Anschlusswert: 1,99 kW
Gerätemaße (H x B x T): 38,2 x 59,5 x 32,0 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,0 x 35,0 x 27,0 cm

ab 10/08

HMT 85GR53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay • AutoPilot (10 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Kombinationsprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- Variabler Grill 1300 W, 3 Leistungsstufen
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusskabel mit mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

Anschlusswert: 1,99 kW
Gerätemaße (H x B x T): 38,2 x 59,5 x 32,0 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,0 x 35,0 x 27,0 cm

HMT 85MR23 Polar Weiß HMT 85MR63 Vulkan Schwarz HMT 85MR53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster rechts angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusskabel mit mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Rost

Anschlusswert: 1,22 kW
Gerätemaße (H x B x T): 38,2 x 59,5 x 32,0 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,0 x 35,0 x 27,0 cm

Mikrowellengeräte



ab 10/08

HMT 85ML23 Polar Weiß
HMT 85ML63 Vulkan Schwarz
HMT 85ML53 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Hochschrank
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- Keramikboden
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Digitaldisplay
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 3 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Garprogramme
- mit Inverter
- Memory-Funktion (2 Speicherplätze)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- 21 l Garraum aus Edelstahl
- Anschlusskabel mit Stecker 150 cm

Zubehör: 1 x Rost

Anschlusswert: 1,22 kW
Gerätemaße (H x B x T): 38,2 x 59,5 x 32,0 cm
Garraummaße (H x B x T): 22,0 x 35,0 x 27,0 cm

ab 10/08

HMT 75M521 Weiß
HMT 75M551 Edelstahl

- Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- 17 l Garraum aus Edelstahl
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Anschlusskabel mit Stecker 130 cm

Anschlusswert: 1,27 kW
Gerätemaße (H x B x T): 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
Garraummaße (H x B x T): 19,4 x 29,0 x 27,4 cm

ab 10/08

HMT 75M621 Weiß
HMT 75M651 Edelstahl

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, geeignet für 60 cm breite Hochschranke
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- AutoPilot (7 Programme)
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- 17 l Garraum aus Edelstahl
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Anschlusskabel mit Stecker 130 cm

Anschlusswert: 1,27 kW
Gerätemaße (H x B x T): 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
Garraummaße (H x B x T): 19,4 x 29,0 x 27,4 cm



HEZ 15L652

- Lift-Tür für 60 cm breiten Hochschrank (mind. 55 cm tief)
- Leicht zu öffnen und zu schließen durch hydraulische Scharniere
- Geeignet für die Kombination mit Mikrowelle HMT72/75M.50

Garraummaße (H x B x T): 44,6 x 51,4 x 51,8 cm

Sonderzubehör **Herde** und **Backöfen**



Universalpanne

Tiefes emailliertes Backblech. Für saftige Kuchen, große Braten und Brot. Bei direktem Grillen auf dem Rost kann sie auch als Fettauffanggefäß verwendet werden.



Backblech emailliert

Für saftige Kuchen (Pflaumenkuchen) und Plätzchen.

Backblech emailliert, seitlich ausziehbar (o. Abb.) wie oben, für Herde mit Backwagen.



Kombirost

Für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillstücke.



Grillblech

Für Fisch, Toast, Würstchen oder als Spritzschutz für großes Geflügel. Die zwei Teile werden in die Universalpanne gelegt und sind bequem in der Spülmaschine zu reinigen.



Einlegerost für Universalpanne

Zum Einlegen in die Universalpanne für Grillanwendungen. Heruntertropfendes Fett wird sicher aufgefangen. Universalpanne und Rost können gemeinsam entnommen werden.



Backblech mit Antihft-Beschichtung

Sehr gut geeignet für flache Kuchen, Gebäck und Plätzchen. Durch die hochwertige Antihft-Beschichtung entfällt in der Regel das Einfetten. Backwaren lassen sich leicht entnehmen und Verschmutzungen einfach entfernen. Temperaturbeständig bis 300 °C *).



Universalpanne mit Antihft-Beschichtung

Die hochwertige Antihft-Beschichtung lässt sich besonders mühelos und einfach reinigen und ist temperaturbeständig bis 300 °C *). In der Regel ist kein Einfetten notwendig und Rückstände lassen sich leicht entfernen. Für große Braten, Kuchen etc.




Profi-Pfanne COMFORT mit Einlegerost

Extra tiefe Pfanne mit separatem Einlegerost. Ideal für große Braten, Aufläufe etc.



Deckel für Profi-Pfanne

Dieser emaillierte Deckel macht aus Ihrer Profi-Pfanne einen perfekten, großen Bräter. Erhältlich für Profi-Pfanne COMFORT oder Profi-Pfanne aus variablem Teleskopauszug.



3fach-Teleskop-Vollauszug

Mit dem Teleskop-Vollauszug werden das Befüllen wie auch das Entnehmen der Backbleche bequemer, einfacher und erleichtern Ihnen so die Arbeit – die Bleche und der Kombirost lassen sich auf den Führungsschienen leicht und kippsicher herausziehen. Auch als 2fach- oder 3fach-Teleskopauszug erhältlich.



Umbauschrank für Einbau-Herd mit Glaskeramik-Kochfeld

Ideale Zwischenlösung für alle, die für einen späteren Zeitpunkt eine Einbauküche planen.
Einbaumaße Kochfeld: 56,0 x 50,0 cm (H x B)
Schrank-Außenmaße: 86,0 x 60,0 x 60,0 cm (H x B x T)
Herd-Nischenmaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm (H x B x T)



Glaspfanne

Pfanne aus backofengeeignetem und temperaturbeständigem Glas.

**Brotbackstein**

Backstein aus Keramik mit Buchenholz-Schieber; Backstein pyrolysefest.

**Pizzaform**

Hochwertige Pizzaform Ø 35 cm, innen und außen emailliert.

**Glasbräter**

Bräter aus Backofen- und mikrowellengeeignetem Glas. Für Braten, Geflügel, Gemüse-Gerichte und Aufläufe. Der Deckel ist auch als Gratinform verwendbar. Inhalt 3,5 l

**XXL-Bräter**

Der XXL-Bräter ist außen in Granitemail mit einem backofenfesten Glasdeckel. Er ist induktionsfähig, einfach zu reinigen, spülmaschinenfest und passt auf die Bräterzone. **Gesamtvolumen:** 11 l

**Metallbräter**

Der Bräter ist außen emailliert und innen antihaft-beschichtet. Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit Bräterzone und geeignet für den Einsatz im Backofen. Größe 30,6 x 22 x 9,5 cm, **Inhalt** 5 l


**Topfset, 2-teilig**

1 x Topf 18 cm mit Deckel 2,5 l,
1 x Pfanne 26 cm

**Induktions-Bräter, Edelstahl****WOK für Induktion**



Die **Kochfelder** und
Kochstellen von Bosch.



Die besten Zutaten für mehr
Genuss und Spaß
beim Kochen und Braten!





MetalTouch: die Fortsetzung des Edelstahl-Auftritts.






Das Kochfeld gliedert sich perfekt ins Gesamtbild der ebenso auftretenden Einbaugeräte, wie z. B. Backofen oder Mikrowelle, ein.

Die Bedienleiste in Edelstahl betont einmal mehr die Extravaganz der Designvariante MetalTouch.

**DirectSelect: zur Auswahl sachte berühren.**


Steuern durch Berühren! Einfach die gewünschte Kochstelle auswählen – und sie ist aktiviert. Einfach auf die gewünschte Kochstufe tippen – und sie ist eingestellt. In tiefem, klarem Rot leuchten alle Informationen zu jeder Kochstelle.

Ganz schön heiß. Die Kochfelder | Kochstellen im **Überblick.**

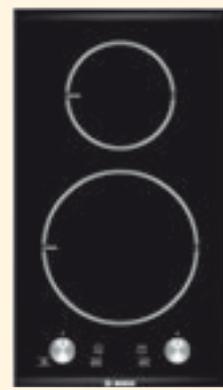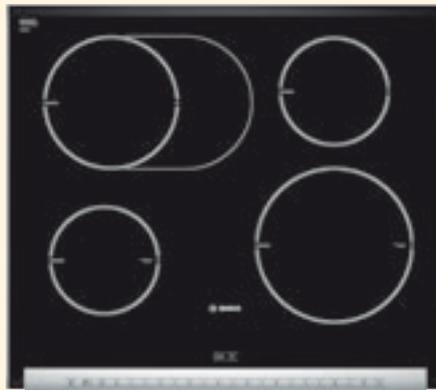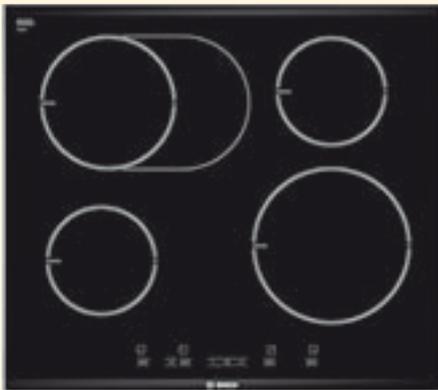

Kochfelder	Kochstellen	Dominos
<p>Kochfelder werden von einem Herd gesteuert.</p> <p>Ab Seite 40</p>	<p>Kochstellen können autark installiert werden, die Steuerung erfolgt auf der Kochstelle.</p> <p>Ab Seite 43</p>	<p>Die Modulbauweise für flexible Lösungen. Angepasst an das Front-Profil-Design können die Domino-Elemente beliebig oft nebeneinander platziert werden. Oder auch mit breiteren Front-Profil-Kochstellen kombiniert werden. Das bringt mehr Kreativität und Flexibilität beim Kochen und auch bereits bei der Küchenplanung.</p> <p>Ab Seite 48</p>


Die Design-Linien.

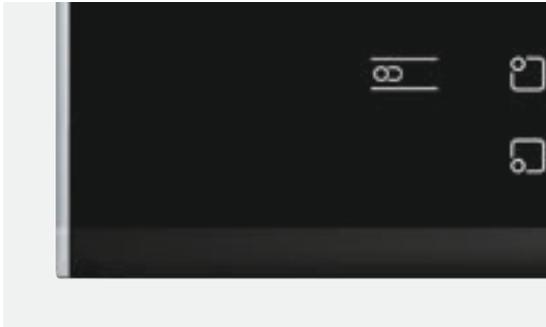

Komfort-Profil




Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

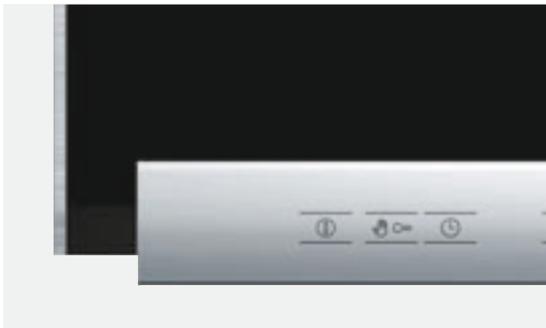

MetalTouch



Ein nach vorn abgesetztes Profil in Edelstahl mit integrierter TouchControl.

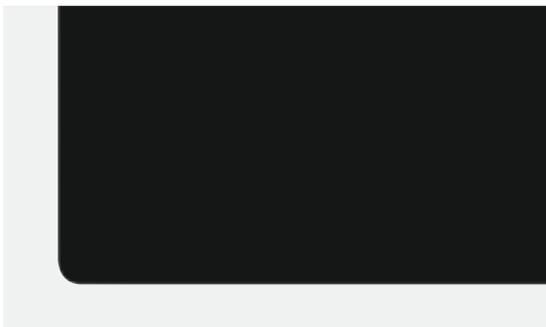

Flächenbündig



Die Kochstelle fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.



Umlaufender Rahmen



Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

Kochfelder und Kochstellen. Technik und Nutzen.

Induktion

Induction



Mehr Komfort

Durch die geringe Erhitzung der Glaskeramikfläche sind Induktions-Kochfelder bzw. -stellen äußerst pflegeleicht: Übergekochte Flüssigkeit kann nicht einbrennen. So bleibt das mühsame Abkratzen von Resten erspart. Es reicht aus, das Glaskeramikfeld einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen.



Mehr Sicherheit

In puncto Sicherheit ist die Induktions-Beheizung ganz weit vorn: Weil das Kochfeld/-stelle weniger heiß und damit schneller kalt wird, ist die Gefahr geringer, sich die Finger zu verbrennen. Und die automatische Topferkennung ist ein weiterer Beitrag zur Sicherheit. Die Automatik erkennt sofort, ob sich ein Topf auf der Kochzone befindet, und schaltet von selbst ab, wenn der Topf entfernt wird.



Mehr Professionalität

Induktions-Kochfelder und -stellen erkennen, ob ein Topf auf der Kochzone steht, und passen die Größe der Kochzone dem Durchmesser des Topfbodens ganz automatisch an. Als Nebeneffekt heizt sich Ihre Küche nicht unnötig auf. Der große Vorteil der Induktions-Kochzonen: Es geht nicht unnötige Energie verloren durch die Erzeugung der Wärme unmittelbar im Topfboden sowie die schnellere Ankochzeit. Ähnlich wie bei Gas reagiert die Kochzone ohne Verzögerung auf die Veränderung der Heizleistung. So spart man mit der Induktions-Technik nicht nur Energie – sondern auch Zeit.



Mehr Zeitersparnis

Ankochzeit von 2 Liter Wasser von 15°C auf 90°C zu erwärmen:

Glaskeramik-Kochfeld 9:54 Min

Gas-Kochzone 7:01 Min

Induction mit PowerBoost Stand 02/2006 3:39 Min

Bosch Induktions-Kochfelder mit der PowerBoost-Funktion sind die schnellsten auf dem Markt und bieten einen sensationellen Zeitvorteil. So wird ein Topf mit 2 Liter Wasser jetzt schon in 3:39 Minuten auf 90°C erhitzt. Das ist 2 ½-mal so schnell wie bei einem herkömmlichen Glaskeramik-Kochfeld. Außerdem reagieren Induktions-Kochfelder sofort auf veränderte Leistungseinstellungen, d. h. die Temperatur im Topf steigt oder sinkt in kürzester Zeit. Das vereinfacht das Kochen mit wechselnden Temperaturen.



Bedienung

DirectSelect



Erst Kochfeld und dann Leistungsstufe mit einem Finger auswählen. Einfacher geht's nicht.

Technik:

Sensoren reagieren sofort auf Fingerdruck und die ausgewählte Temperaturstufe wird digital in Ziffern und als Leuchtsegment angezeigt.



Nutzen:

Direkt wählen und sofort sehen, was man ausgewählt und eingestellt hat.

TouchControl-Bedienung

Mehr Komfort bei Bedienung und Reinigung.

Technik:


Bedienung durch leichte Berührung der integrierten Sensorfelder auf der Glaskeramikfläche. Durch +/- lassen sich die Stufen individuell einstellen.

Nutzen:

Komfortable Bedienung durch leichte Berührung der integrierten Sensorfelder. Besonders elegant und pflegeleicht. Leichte Reinigung durch glatte Bedienfläche.

Knebel-Bedienung

Die klassische Steuerung. Liegt gut und sicher in der Hand.

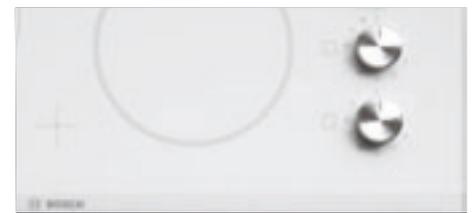

Kochfelder und Kochstellen. Technik und Nutzen.

Sensortechnologie

ThermoControl mit Kochsensor Plus



Lebensmittel lecker und schonend zubereiten.

Technik:

Ein Infrarotsender reguliert die Kochtemperatur im Topf entweder gradgenau von 60 – 180°C oder aus 9 Programmen (P1 – P9).



Nutzen:

Verhindert zuverlässig das Überkochen und das Verkochen von Speisen.

ThermoControl mit Bratsensor Plus



Lebensmittel lecker und schonend zubereiten.

Technik:

Ein spezieller Sensor unterhalb der Glasceramik regelt die Temperatur (4 Bratstufen: min, low, med, max oder aus 9 Programmen) und steuert so den Bratvorgang automatisch.

Nutzen:

Sorgt beim Braten für vollen Geschmack und gleichmäßige, optimale Bräunung des Gargutes.

Komfort/Sicherheit

Ankoch-Elektronik

Schnelles Zubereiten der Gerichte.

Technik:

Zum Fertigkochen wird ohne nachzuregulieren und ohne Energieverlust automatisch heruntergeschaltet.

Nutzen:


Einfache Bedienung. Nach dem Ankochen muss nicht mehr manuell zurückgeschaltet werden.

Bräterzone

Besser braten mit zuschaltbarer Bräterzone.

Technik:

Erweiterung einer Kochzone über eine Sensortaste oder über einen Kochstellenregler. Bei Induktion erfolgt die Zuschaltung automatisch.

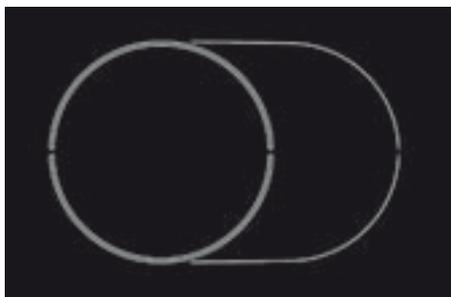

Nutzen:

Richtige Kochzone mit gleichmäßiger Hitzeverteilung für großes, ovales Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

Kindersicherung ein- und ausschalten

Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

Einschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sekunden. Das Symbol  leuchtet 10 Sekunden lang. Das Kochfeld ist gesperrt.

Ausschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sekunden. Die Sperre ist aufgehoben.

Automatische Kindersicherung

Mit dieser Funktion wird die Kindersicherung immer automatisch aktiviert, wenn Sie das Kochfeld ausschalten.

Restwärmanzeige einfach



Das Warnsignal vor heißen Kochzonen.

Technik:

Rote Kontrollleuchten in der Glaskeramik zeigen für jede Kochzone an, dass noch Restwärme vorhanden ist.

Nutzen:

Erkennen der noch heißen Kochzone auf einen Blick. Dadurch mehr Sicherheit. Vorhandene Restwärme kann voll ausgenutzt werden. Energie wird gespart.

Restwärmanzeige 2stufig



Das Warnsignal vor heißen Kochzonen.

Technik:

Digitale Restwärmanzeige in zwei Stufen:

- Großes „H“:
Zone ist heiß und kann zum Warmhalten/ Fortkochen genutzt werden
- Kleines „h“:
Zone ist noch heiß, kühlt aber weiter ab

Nutzen:

Erkennen der noch heißen Kochzone auf einen Blick. Dadurch mehr Sicherheit. Vorhandene Restwärme kann voll ausgenutzt werden. Energie wird gespart.

Sicherheitsabschaltung

Automatische Abschaltung des Kochfelds bzw. Backofens.

Technik:

Die automatische Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät aus, wenn es eine gewisse Zeit ununterbrochen in Betrieb ist.

Nutzen:

Zusätzliche Sicherheit. Nie wieder Sorgen machen, das Kochfeld vor Verlassen des Hauses nicht ausgeschaltet zu haben.

Wischschutz

Wischen, ohne dass die gewählten Einstellungen verändert werden.

Technik:

Wenn die entsprechende Sensortaste aktiviert ist, werden die vorher gewählten Einstellungen für 20 Sek. gesperrt, auch wenn in dieser Zeit die Sensortasten berührt werden.

Nutzen:

20 Sek. kann man wischen, ohne dass die Sensortasten reagieren und die eingestellten Programme verändert werden.

Kochfelder mit Induktion



ab 10/08

NIB 875T14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Warmhaltezone
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Anschlusswert: 7090 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 75,0/78,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm




ab 10/08

NIB 801T14E flächenbündig

- flächenbündig
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Warmhaltezone
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Anschlusswert: 7090 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,6 x 76,6/75,0 x 49,0/50,6 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 79,2 x 51,2 cm



ab 01/09

NIB 672T14E Weiß

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- Anschlusskabel (1,5 M)
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 56,0 x 49,0/50,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm



ab 10/08

NIB 675T14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 56,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm




ab 10/08

NIB 601T14E flächenbündig

- flächenbündig
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,6 x 57,6/56,0 x 50,0/51,6 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 57,2 x 51,2 cm



ab 10/08

NIB 645E14E Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,3 x 56,0 x 49 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,7 x 57,5 x 50,5 cm

Kochfelder



ab 10/08

ab 10/08

ab 10/08

NKC 875T14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

NKC 801T14D flächenbündig

- flächenbündig
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

NKC 845P14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber


Zubehör: 1 x Glasschaber

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 3,8 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,4 x 81,6 x 52,7 cm

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,5 x 79,2 x 51,2 cm

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,3 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,6 x 79,5 x 51,7 cm



ab 10/08

ab 10/08

ab 10/08

NKN 775T14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Bräterzone
1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung ● Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- 70cm-Mulde für den Einbau in 60cm-Ausschnitt geeignet

NKN 775A14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Bräterzone
1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 4fach-Restwärmeanzeige
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- 70cm-Mulde für den Einbau in 60cm-Ausschnitt geeignet

NKN 675T14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Bräterzone
1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Zubehör: 1 x Glasschaber



Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7600 W
Gerätemaße (H x B x T): 4,4 x 71,0 x 52,7 cm

Anschlusswert: 7600 W
Gerätemaße (H x B x T): 4,4 x 71,0 x 52,7 cm

Anschlusswert: 7600 W
Einbaumaße (H x B x T): 3,8 x 56,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,4 x 60,6 x 52,7 cm

Kochfelder



ab 10/08

NKC 645P14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Kombi-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,1 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm

ab 10/08

NKN 601T14D flächenbündig

- flächenbündig
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,5 x 57,2 x 51,2 cm


ab 10/08

NKN 645P14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptsensor mit Pause-/Stopp-Funktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,1 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm



ab 10/08

NKN 645C14D Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,1 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm

ab 10/08


NKE 645C14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- 4fach-Restwärmearzeige
- Sicherheitsabschaltung
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 6400 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,1 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,5 x 57,6 x 51,8 cm

Kochstellen mit Induktion

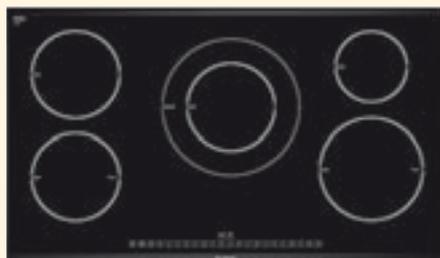

ab 10/08

ab 10/08

PIK 975N24E Edelstahl	PIE 975T01E	PIB 885N24E Edelstahl
<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung • 1 Zweikreis-Kochzone • DirectSelect • 17 Leistungsstufen • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Kurzzeitwecker • HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Wischschutzfunktion • 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • TopControl-Digitalanzeige • BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen • PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen • PowerBoost -Funktion 4,4 kW für 28cm Induktion-Kochzone möglich • min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Front-Profil • TouchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung • PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen • Schmelzfunktion • 17 Leistungsstufen • TopControl-Digitalanzeige • 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Kurzzeitwecker • Memory-Funktion je Kochzone • HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> • MetalTouch • 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung • 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone • DirectSelect • 17 Leistungsstufen • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Kurzzeitwecker • HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Wischschutzfunktion • Warmhaltezone • 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • TopControl-Digitalanzeige • BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen • PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen • min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
		Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
Anschlusswert: 10800 W Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 88,0 x 49,0/50,0 cm Gerätegröße (H x B x T): 5,6 x 91,6 x 52,7 cm	Anschlusswert: 7200 W Einbaumaße (H x B x T): 5,2 x 88,0 x 33 cm Gerätegröße (H x B x T): 5,8 x 90,2 x 34,9 cm	Anschlusswert: 7090 W Einbaumaße (H x B x T): 5,1 x 78,0/75,0 x 50,0/49,0 cm Gerätegröße (H x B x T): 5,9 x 81,4 x 53,7 cm



ab 10/08

ab 10/08

PIB 875N24E Edelstahl	PIB 801N24E flächenbündig	PIL 879T14E SteelDesign
<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung • 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone • DirectSelect • 17 Leistungsstufen • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Kurzzeitwecker • HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Wischschutzfunktion • Warmhaltezone • 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • TopControl-Digitalanzeige • BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen • PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen • min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • flächenbündig • 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung • 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone • DirectSelect • 17 Leistungsstufen • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Kurzzeitwecker • HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Wischschutzfunktion • Warmhaltezone • 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • TopControl-Digitalanzeige • BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen • 9 automatische Bratprogramme • PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen • min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • SteelDesign • 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung • TouchControl-Bedienung • 17 Leistungsstufen • Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone • Kurzzeitwecker • HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor • 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • TopControl-Digitalanzeige • PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen • min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm	Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm	Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
Anschlusswert: 7090 W Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 78,0/75,0 x 50,0/49,0 cm Gerätegröße (H x B x T): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm	Anschlusswert: 7090 W Einbaumaße (H x B x T): 5,6 x 76,6/75,0 x 50,6/49,0 cm Gerätegröße (H x B x T): 5,6 x 79,2 x 51,2 cm	Anschlusswert: 7200 W Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 78,0/75,0 x 50,0/49,0 cm Gerätegröße (H x B x T): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm

Kochstellen mit Induktion



ab 10/08

PIL 875N24E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Anschlusswert: 7200 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 75,0/78,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 81,6 x 52,7 cm




ab 10/08

PIL 845T14E Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- TouchControl-Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Anschlusswert: 7200 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,3 x 75,0/78,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,9 x 80,3 x 52,0 cm



ab 10/08

PIB 685N24E Edelstahl

- MetalTouch
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 56,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,8 x 60,6 x 53,7 cm



ab 10/08

PIB 675N24E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 56,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm




ab 10/08

PIB 679T14E SteelDesign

- Komfort-Profil
- SteelDesign
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- TouchControl-Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 56,0 x 49,0/50,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PIB 601N24E flächenbündig

- flächenbündig
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,6 x 57,6/56,0 x 51,6/50,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 57,2 x 51,2 cm

Kochstellen



ab 10/08

PIB 675M24E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- SemiDirectSelect (9-stufig)
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Anschlusswert: 7000 W
Einbaumaße (H x B x T): 5,0 x 56,0 x 50,0/49,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 60,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PIC 645E14E Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- TouchControl-Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für vordere Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 6800 W
Einbaumaße (H x B x T): 5,3 x 56,0 x 49 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,7 x 57,5 x 50,5 cm



ab 10/08

PKV 975N24D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 5 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Dreikreis-Kochzone
1 Zweikreis-Kochzone
1 Kombi-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter • DirectSelect
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 9450 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 88,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,0 x 91,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PKG 975N14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter • DirectSelect
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 6800 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 88,0 x 33 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,0 x 91,6 x 35,3 cm



ab 10/08

PKD 175Y14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- Übertiefe Kochstelle
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Dreikreis-Kochzone, 1 Zweikreis-Kochzone
1 Kombi-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Bedienung von 2 Seiten möglich
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige • 2 Betriebsanzeigelampen
- Hauptschalter • DirectSelect • Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 9200 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 78,0 x 60 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,0 x 81,6 x 63,4 cm



ab 10/08

PKC 875N34D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone, 2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen • Zonenerw. über sep. Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige • Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter • DirectSelect
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- KochSensor Plus zum Kochen mit KochSensor (Infrarot-Kochsensoren) für die hinteren Kochzonen, versenkbar
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber, 10 x Sensorband

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,6 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,2 x 81,6 x 52,7 cm

Kochstellen



ab 10/08

PKC 885N14D Edelstahl

- MetalTouch
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- DirectSelect
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,2 x 81,6 x 53,6 cm



ab 10/08

PKC 875N14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- DirectSelect
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,0 x 81,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PKC 801N14D flächenbündig

- flächenbündig
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe • Hauptschalter
- DirectSelect • Ankoch-Elektronik
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 5,1 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 79,2 x 51,2 cm




ab 10/08

PKC 845E14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 Zweikreis-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7900 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,8 x 78,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 79,5 x 51,7 cm



ab 10/08

PKN 675N34D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Bräterzone
1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos • Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige • Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter • DirectSelect
- BratSensor Plus mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- KochSensor Plus zum Kochen (Infrarot-Kochsensoren) für die hinteren Kochzonen, versenkbar
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber, 10 x Sensorband

Anschlusswert: 7200 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,6 x 56,0 x 50 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,2 x 60,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PKN 685N14E Edelstahl

- MetalTouch
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Bräterzone
1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- DirectSelect
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7200 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 56,0 x 49,0-50,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,2 x 60,6 x 53,6 cm



ab 10/08

PKN 675N15D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- DirectSelect
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7800 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,0 x 60,6 x 52,7 cm

ab 10/08

PKN 675M14D Edelstahl

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- SemiDirectSelect (9-stufig)
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7800 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,4 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,0 x 60,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PKN 601N14D flächenbündig

- flächenbündig
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige • Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter • DirectSelect
- Ankoch-Elektronik
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7800 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,1 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 57,2 x 51,2 cm

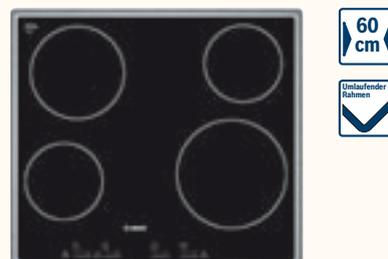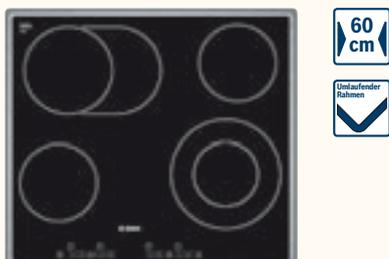

ab 10/08

PKN 645E14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7200 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,7 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 57,5 x 51,5 cm

ab 10/08

PKE 601E14D flächenbündig

- flächenbündig
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 17 Leistungsstufen
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Ankoch-Elektronik
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 6600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,1 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 57,2 x 51,2 cm

ab 10/08


PKE 645E14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 17 Leistungsstufen
- TouchControl-Bedienung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Ankoch-Elektronik
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 6600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,7 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 57,5 x 51,5 cm

Kochstellen | Domino-Geräte



ab 10/08

PKN 679C14D weiß

- Komfort-Profil
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 9 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über Knebel
- Obenliegende Schalter
- 4fach-Restwärmeanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 60,6 x 52,7 cm

ab 10/08

PKN 645C14 Edelstahl

- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- 9 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über Knebel
- Obenliegende Schalter
- 4fach-Restwärmeanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm



Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,7 x 56,0 x 50 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,1 x 57,6 x 51,8 cm

NCT 615C01 Edelstahl

- Chromnickelstahl
- Obenliegende Schalter
- 4 stufenlos regelbare Schnell-Kochzonen
- Betriebsanzeigelampe

Anschlusswert: 7000 W
 Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 49 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 6,5 x 58,0 x 51,0 cm



ab 10/08

PIE 375C14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusswert: 3,6 kW

Anschlusswert: 3600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,3 x 27,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,9 x 30,6 x 52,7 cm

ab 02/09

PIE 375N14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- SemiDirectSelect (9-stufig)
- 9 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- TopControl-Digitalanzeige
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusswert: 3,6 kW

Anschlusswert: 3600 W
 Einbaumaße (H x B x T): 5,3 x 27,0 x 50,0/49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,9 x 30,6 x 52,7 cm

ab 04/09

PKU 375N14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 1 große Grillfläche auf Gußrost
- 1 Glasabdeckung
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kurzzeitwecker
- 9 Leistungsstufen
- Edelstahlgrillwanne mit Lavasteinen oder Wasser verwendbar
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Ablasshahn
- SemiDirectSelect (9-stufig)
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör: 1 x Lavasteine

Anschlusswert: 2400 W
 Einbaumaße (H x B x T): 23,5 x 27,0 x 49,0-50,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 24,1 x 30,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PKT 375N14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 9 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- 1 große Glaskeramik-Grillfläche
- SemiDirectSelect (9-stufig)
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 2700 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,8 x 27,0 x 49,0-50,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,4 x 30,6 x 52,7 cm



ab 10/08

PKF 375N14E Edelstahl

- Komfort-Profil
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 9 Leistungsstufen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- TopControl-Digitalanzeige
- Hauptschalter
- SemiDirectSelect (9-stufig)
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 3200 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,8 x 27,0 x 49,0-50,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,4 x 30,6 x 52,7 cm

**PCX 345E** Edelstahl

- 2 Schnell-Kochplatten
- Betriebsanzeigelampe
- Anschlusskabel mit Stecker (2 m)

Anschlusswert: 3500 W
Einbaumaße (H x B x T): 4,2 x 26,8 x 49 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,9 x 28,8 x 50,5 cm



ab 10/08

PRA 326B90E schwarz

- Komfort-Profil
- 1 Dual-Wokbrenner
- Wokbrenner 6 kW
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend
- Kombinierbar mit 60 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochstellen

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
Gesamtanschlusswert Gas: 6,0 kW
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 27,0 x 49,0-50,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,7 x 30,6 x 52,7 cm




ab 10/08

PRB 326B90E schwarz

- Komfort-Profil
- 2 Gasbrenner
- 1 Stark-, 1 Normalbrenner
- Vorne: Normalbrenner 1.9 kW
- Hinten: Starkbrenner 2.8 kW
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Anschlusswert: 0,6 W
Gesamtanschlusswert Gas: 4,7 kW
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 27,0 x 49,0-50,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,2 x 30,6 x 52,7 cm

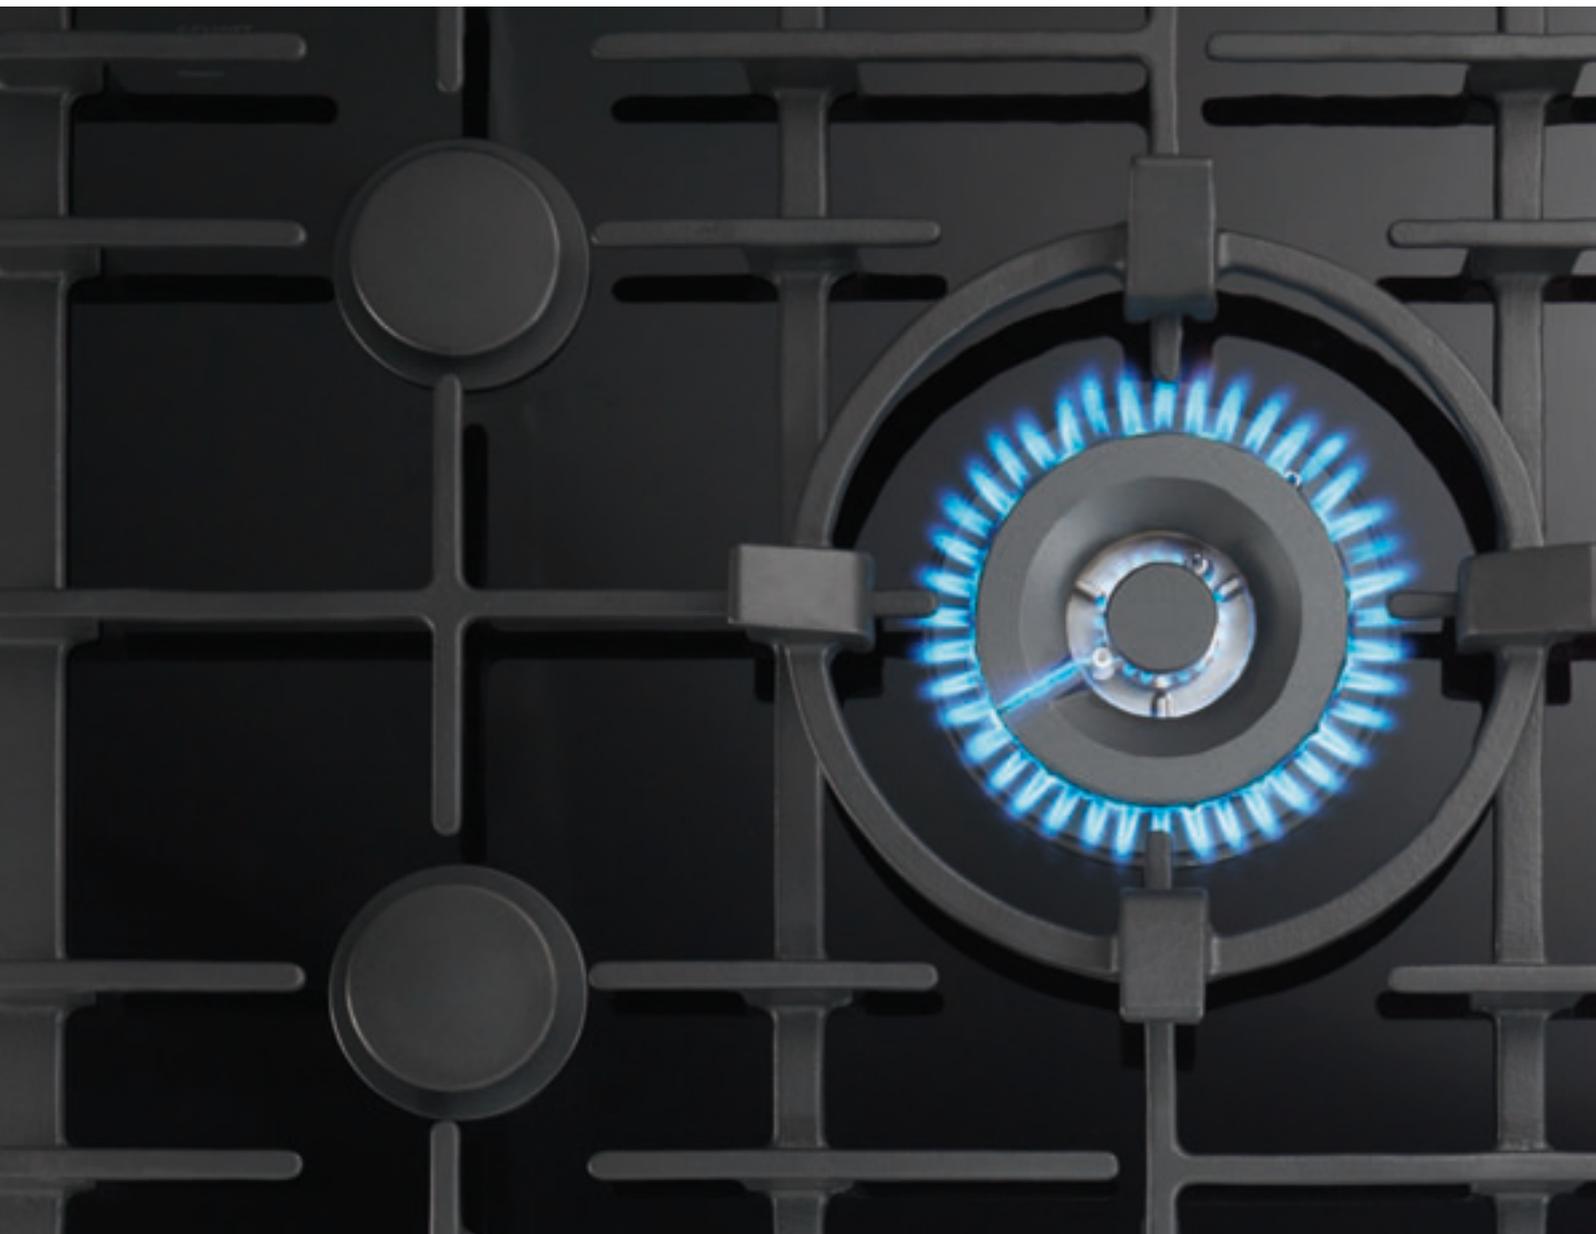

Die **Gasgeräte** von Bosch.






Die **Gas-Kombi-Einbau-Herde** verfügen über einen Elektro-Backofen und können mit Gas-Kochfeldern kombiniert werden.



Gas-Kochfelder sind in Chromnickelstahl oder mit eleganter Glaskeramikoberfläche erhältlich und werden von einem Herd gesteuert.



Gas-Kochstellen können autark installiert werden, die Steuerung erfolgt auf der Kochstelle.

**In unseren Geräten
steckt viel mehr,
als man sieht!**



Gasgeräte. Technik und Nutzen.

Gas ist sehr schnell und die Hitze kann exakt dosiert werden. Es erlaubt blitzschnelles Ankochen, feinste Temperaturregulierung und Ausschalten ohne Nachwärme.

Es gibt verschiedene Gas-Kochmulden, die mit einem Herd kombinierbar sind, und einen Solitaire-Gas-Herd.

Brenner

Bei den Brennern unterscheidet man nach der Flammenintensität:

- **Stark-Brenner**
Geeignet zum schnellen Ankochen, für große Mengen oder zum „scharfen“ Anbraten.
- **Normal-Brenner**
Geeignet zum Kochen und/oder für längere Bratvorgänge.
- **Spar-Brenner**
Besonders geeignet für kleine Töpfe und wenn geringe Mengen gekocht werden.
- **Wok-Brenner**
Der Wok-Brenner ist ein unverzichtbarer Bestandteil der asiatischen Küche. Die Vorteile der großen gusseisernen Pfanne können sich durch den passenden Brenner erst so richtig entfalten, da der Wok idealerweise auf offener Flamme erhitzt wird.

FlameTronic

Die Kombination der FlameTronic Gas-Kochstelle mit einer Ceran-Oberfläche bietet außergewöhnliche Bedienvorteile. Glaskeramik ist extrem hitzebeständig und zusätzlich leicht zu reinigen. Anders als bei herkömmlichen Gasmulden liegen die Bedienknöpfe direkt auf der Oberfläche. Ein einfaches Drehen der Knebel reicht, um die Gasflamme zu entzünden. Die automatische Wiederzündung sorgt dafür, dass die Flamme sofort wieder entzündet wird. Und zwar auf der von Ihnen eingestellten Flammenstufe. Sollte die Wiederzündung aufgrund externer Einflüsse einmal nicht funktionieren, wird automatisch nach 10 Sekunden die Gaszufuhr unterbrochen. Das schafft optimale Sicherheit.

Taktfunkenzündung

Mit der Taktfunkenzündung wird der Anzündvorgang deutlich erleichtert. Ein Dreh am Schalter und schon ist die Flamme entzündet.

Thermoelektronische Zündsicherung

Neben FlameTronic haben alle Gas-Kochfelder und -Kochstellen eine in den Brenner integrierte thermoelektrische Zündsicherung. Diese unterbricht automatisch die Gaszufuhr, sobald die Flamme aus irgendeinem Grund erlischt.

Timer/Kurzzeitwecker

Der Timer ist mit seinem zweistelligen Display eine weitere Innovation bei der FlameTronic-Glaskeramik-Gas-Kochstelle. Sie geben die vorgesehene Garzeit an und nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Gasflamme automatisch aus. Ein akustisches Signal informiert Sie über das Gar-Ende. Der Timer kann auch als Kurzzeitwecker genutzt werden.

TouchControl-Hauptschalter

Mit dem TouchControl-Hauptschalter können Sie über die elektronische Sensor-Bedienung mit quickStop-Funktion alle Brenner gleichzeitig ausschalten – schnell und einfach durch ein kurzes Drücken. Zusätzlich können Sie über diesen Schalter die Kindersicherung ein- und ausstellen, indem Sie ihn vier Sekunden gedrückt halten.



Einbau-Herd zur Kombination mit **Gas-Mulde/Kochfeld** und **Gasgeräte**



ab 10/08

HEV 33B550 Edelstahl

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Rückwand mit EcoClean
- GranitEmail
- Schnellaufheizung automatisch
- Kindersicherung
- Hitzeschutz-Fenster max. 50°C
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Zweikreisgrill abklappbar
- Kühlgebläse
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Anschlusswert: 11,2 kW
Gerätemaße (H x B x T): 59,5 x 59,4 x 51,5 cm
Einbaumaße (H x B x T): 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

NGE 675K11E schwarz

- Front-Profil aus Edelstahl
- 1 Stark- (2.8 kW), 2 Normal- (je 1.9 kW), 1 Sparbrenner (1 kW)
- Vollelektronische Zündung
- Kein Drücken und Halten nötig
- Elektronische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Flametronic, Automatische Wiederzündung
- Automatische Sicherheitsabschaltung der Gasbrenner nach max. 6h
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend



Gesamtanschlusswert Gas: 7,7 kW
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,7 x 59,2 x 52,0 cm

NNH 615XEU Edelstahl

- 2 Normal- (je 1.7 kW), 1 Spar- (1 kW), 1 Wok-Brenner (3.6 kW)
- Vollelektronische Zündung
- Kein Drücken und Halten nötig
- Elektronische Zündsicherung
- Stahltopfträger
- Flametronic, Automatische Wiederzündung
- Automatische Sicherheitsabschaltung der Gasbrenner nach max. 6h
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Gesamtanschlusswert Gas: 8,0 kW
Einbaumaße (H x B x T): 3,4 x 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,2 x 58,2 x 51,2 cm

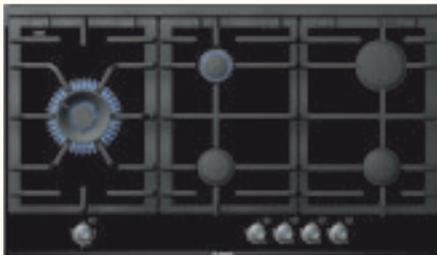

ab 10/08

PRS 926B90E schwarz

- Komfort-Profil
- 1 Dual-Wokbrenner (6 kW), 1 Stark- (2.8 kW), 2 Normal- (je 1.9 kW), 1 Sparbrenner (1.1 kW)
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
Gesamtanschlusswert Gas: 13,7 kW
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 85,0 x 49,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 5,7 x 91,6 x 52,7 cm

ab 10/08

PRR 726F90E schwarz

- Komfort-Profil
- 1 Dual-Wokbrenner (4.2 kW), 1 Stark- (2.8 kW), 2 Normal- (je 1.9 kW), 1 Sparbrenner (1.1 kW)
- Vollelektronische Zündung
- Kein Drücken und Halten nötig
- Elektronische Zündsicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung der Gasbrenner nach max. 6h
- Flametronic, Automatische Wiederzündung
- Quick-stop: Hauptschalter
- 5-fach Restwärmeanzeige
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 3 W
Gesamtanschlusswert Gas: 11,9 kW
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,7 x 71,0 x 52,7 cm

ab 10/08


PRR 726B90E schwarz

- Komfort-Profil
- 1 Dual-Wokbrenner (4.2 kW), 1 Stark- (2.8 kW), 2 Normal- (je 1.9 kW), 1 Sparbrenner (1.1 kW)
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
Gesamtanschlusswert Gas: 11,9 kW
Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 4,7 x 71,0 x 52,7 cm

Gasgeräte und Solitaire® Gas-Range-Cooker




ab 10/08

PRH 626B90E schwarz

- Komfort-Profil
- 1 Stark- (2.8 kW), 1 Normal- (1.9 kW), 1 Spar- (1.1 kW), 1 Wok-Brenner (2.8 kW)
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 8,6 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,7 x 60,6 x 52,7 cm




ab 10/08

PRY 626B90E schwarz

- Komfort-Profil
- 1 Stark- (2.8 kW), 1 Normal- (1.9 kW), 1 Sparbrenner (1.1 kW), 1 Elektro-Kochzone
- Vorne links: Zweikreiszone 1.8 kW, 0.7 kW
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Restwärmeanzeige
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Glasschaber

Anschlusswert: 1.800 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 5,8 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,5 x 56,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,7 x 60,6 x 52,7 cm

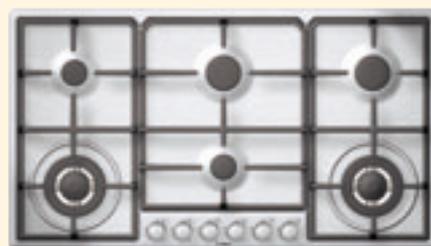

PCN 985FEU Edelstahl

- 2 Normal-, 2 Spar-, 2 Wok-Brenner
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 12,0 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,3 x 85,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,3 x 91,5 x 52,0 cm




PCL 985FEU Edelstahl

- 1 Dual-Wokbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 11,9 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,3 x 85,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,3 x 91,5 x 52,0 cm

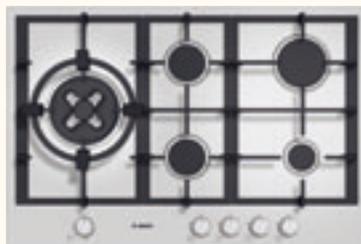

PCQ 755FDE Edelstahl

- 1 Stark- (3.0 kW), 2 Normal- (je 1,75 kW), 1 Spar- (1,0 kW), 1 Wok-Brenner (4,5 kW)
- 1-Hand-Zündung
- Gusstopfträger mit Gummifüßen
- Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend


Gesamtanschlusswert Gas: 12,5 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,0 x 56,0 x 48,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 4,7 x 74,5 x 51,0 cm



PCP 795HEU Edelstahl

- 1 Stark- (3 kW), 2 Normal- (je 1.7 kW), 1 Spar- (1 kW), 1 Wok-Brenner (3.6 kW)
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Einzelpfträger, Gusseisen
- Anschlusskabel 1 m
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend
- Zwei Einbaumöglichkeiten:
 - flächenbündiger Einbau in Naturstein oder gefliester Arbeitsplatte
 - herkömmlicher Einbau in Arbeitsplatte

Anschlusswert: 0,6 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 11,0 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,2 x 56,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,4 x 70,0 x 52,0 cm

**PCL 755FDE Edelstahl**

- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Wok-Brenner
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1 m mit Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

PCD 655FDE Edelstahl

- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Gusstopfträger
- Anschlusskabel 1 m mit Stecker
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

Zubehör: 1 x Wok-Aufsatzring

Anschlusswert: 0,6 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 11,0 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,3 x 56,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 70,2 x 52,0 cm

Anschlusswert: 0,6 W
 Gesamtanschlusswert Gas: 7,4 kW
 Einbaumaße (H x B x T): 4,3 x 56,0 x 49,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 5,6 x 58,2 x 52,0 cm

**Range Cooker****HSB 745055 Edelstahl**

- Gasmulde
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Wok-Brenner
- 2 Doppel-, 1 Einzeltopfträger aus Gußeisen mit Gummifüßen
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Beheizungssystem Multifunktion
- Backofen-Nutzvolumen: 81 l
- Elektronik-Uhr mit Kurzzeitwecker, Start- und Stoppfunktion
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

Zubehör: 1 x Düsenatz für Flüssiggas
 1 x Backblech emailliert
 2 x Grillrost
 1 x Espresso-Kreuz

Anschlusswert: 2,8 kW
 Gesamtanschlusswert Gas: 11,1 kW
 Gerätemaße (H x B x T): 89 x 90 x 62 cm



Die **Dunstabzugshauben** von Bosch.



Dunstabzüge

Verwöhnen Sie in der Küche
nicht nur den Gaumen
sondern auch Ihre Augen,
Nase und Ohren.





Design-Linien



Walmdach-Design: klassisch schön.
Vollständig aus Edelstahl wacht diese Dunstabzugshaube über sämtliche Aktivitäten auf dem Kochfeld. Kochdunst? Hat keine Chance.



Glas-Design: reizvoller Transparent-Look.
Ermöglicht den Blick nach oben und eröffnet so mehr Raum. Von Vorteil gerade in kleineren Küchen.



Box-Design: markante Sinnlichkeit.

Ein starker Auftritt: Die klaren Linien der Dunstabzugshaube nehmen jene des Kochfelds auf. Und schaffen so dazwischen einen Raum im Raum.



Stufen-Design: Eleganz bei jedem Bedienschritt.

Die vielleicht eleganteste Art, Kochdunst nach oben zu verabschieden. Die Steuerung erfolgt über das Bedienfeld in Metal-Touch-Optik.



Ergo-Design: beeindruckend selbstbewusst.

Die schräge Haubenanordnung verschafft uneingeschränkte Kopffreiheit. Dabei hat man jederzeit alles im Blick.

Dunstabzüge. Technik und Nutzen.

Bauformen

Wandessen für Wandmontage über Kochstellen

Wandessen werden zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert.



Inselessen

Inselessen werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.



Flachschirmhauben

Flachschirmhauben werden in einen Oberschrank eingebaut. Der Flachschirm kann zum Betrieb herausgezogen werden.



Lüfterbausteine

Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit größtmöglichen Gestaltungsfreiraum.



Zwischenbauhaube

Zwischenbaugeräte reihen sich perfekt in die Front der Oberschränke ein.



Unterbauhaube

Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.



Reinigung

Aktivkohlefilter

Keine Geruchsbelästigung in der Küche.

Technik:

Die feinporige Oberfläche der Aktivkohle bindet die Geruchsstoffe.

Nutzen:

Hohe Geruchsbeseitigung im Umluftbetrieb durch Aktivkohleelemente. Abhängig von den individuellen Gebrauchsgewohnheiten kann dieser Filter bis zu einem Jahr genutzt werden.

Automatischer Gebläsenachlauf

Technik:

Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet – danach stellt sich der Dunstabzug automatisch aus.

Nutzen:

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden.

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Technik:

Bei dieser Gebläseart handelt es sich um einen Motor, der zwei Radialgebläse antreibt.



Nutzen:

Bei gleicher Luftfördermenge sind doppel-seitig saugende Ventilatoren leiser als einzeln arbeitende.

Intensivstufe

Kochgerüche schneller aus der Küche verbannen.

Technik:

Alle Dunstabzugshauben verfügen über ein mehrstufiges Gebläse, dessen Intensivstufe sich auch bei maximaler Leistung durch ein leises Betriebsgeräusch auszeichnet.



Nutzen:

Penetrante Kochgerüche werden besonders schnell abgesaugt.

Intervall-Schaltung

Technik:

Die Intervall-Schaltung lüftet die Küche stündlich für jeweils 5 Minuten auf der kleinsten Leistungsstufe.

Nutzen:

So bleibt die Raumluft stets frisch.

Mehrzonensaugung

Technik:

Durch die zusätzliche Absaugleistung am Rand entsteht eine höhere Saugleistung. So wird die Aufnahme von Ausdünstungen effektiver.

Nutzen:

Die Raumluft in der Küche wird noch besser.

Randabsaugung

Saubere und effektive Luftreinigung.

Technik:

Direkte, effektive Absaugung in der Mitte und am äußeren Rand ohne Leistungsverlust. Über 85 % Fettabscheidung. Filter leicht und sicher entfernbar. Spülmaschinengeeignet.



Nutzen:

Hohe Leistung mit optimaler Fettabscheidung, leichte Filterreinigung.

Metallfettfilter

Bequeme Reinigung im Geschirrspüler möglich.

Technik:

Im Gegensatz zum Vliesfettfilter kann der Metallfettfilter nach Erreichen seines Fassungsvermögens gereinigt und immer wieder eingesetzt werden.

Nutzen:

Fettfilter zur dauerhaften Nutzung. Einfach per Hand oder im Geschirrspüler reinigen und wieder einsetzen. Kein mühsames Einlegen von Fliesfettfiltern.

Komfort

Flexibles Bedienmodul

Technik:

Das Bedienmodul der Flachschirmhauben kann je nach Wunsch vorn, seitlich oder oben angebracht werden.



Nutzen:

Je nach Planung und Bedarf kann das Bedienelement flexibel platziert werden.

MetalTouch-Bedienung

Edle Optik. Leichte Bedienung.

Technik:

Leichte Bedienung mit Tastenquittierung. Oberfläche aus Edelstahl mit integrierter roter Leuchteleiste.



Nutzen:

Durchgängiges Edelstahl-Design. Leicht zu reinigende glatte Oberfläche.

Rückstauklappe

Technik:

Die Rückstauklappe verhindert im Abluftbetrieb ein Zurückdrängen der Abluft oder ein Eindringen von kalter Luft aus dem Freien/ einem Luftschaft zurück in den Wohnraum oder zum Lüfter. Werden mehrere Geräte an einen Luftschaft (z. B. Mehrfamilienhaus) angeschlossen, vermeiden die Rückstauklappen das Eindringen der Abluft in andere Wohnungen.

Nutzen:

Die Abluft wird ohne Probleme ins Freie geleitet.

Sättigungsanzeige

Technik:

Die Sättigung des Filters wird angezeigt.

Nutzen:

Wissen, wann der Filter gereinigt werden muss.

Sensorautomatik

Die Saugleistung wird automatisch angepasst.

Technik:

Ein Ultraschall-Sensor misst und regelt die Lüfterleistung je nach Dunststärke automatisch.

Nutzen:

Wo wenig Kochdunst entsteht, muss auch nur wenig abgesaugt werden. Automatische Anpassung der Lüfterleistung. Manuelles Umschalten entfällt.

Silence-Flüsterleise



...



Arbeiten so leise, dass man sie kaum hört.

Technik:

Besondere Geräuschisolierung und optimierte Luftführung.

Nutzen:

Bei Geräuschwerten unter 60 dB werden Sie von Ihrer Dunstabzugshaube kaum etwas hören.



Dunstabzüge Walmdach-Design

Wandessen



ab 10/08

DWW 096851 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sensorautomatik
- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 320 W
 Gerätegröße (H x B x T):
 Abluft: 70,0-110,5 x 90,0 x 52,0 cm
 Umluft: 77,5-122,0 x 90,0 x 52,0 cm

ab 10/08

DWW 096850 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 320 W
 Gerätegröße (H x B x T):
 Abluft: 70,0-110,5 x 90,0 x 52,0 cm
 Umluft: 77,5-122,0 x 90,0 x 52,0 cm

ab 10/08

DWW 095750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 290 W
 Gerätegröße (H x B x T):
 Abluft: 67,0-99,9 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 67,0-110,0 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWW 093651 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 240 W
 Gerätegröße (H x B x T):
 Abluft: 67,0-99,9 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 67,0-110,0 x 90,0 x 50,0 cm

ab 10/08

DWW 091491 schwarz

- Wandesse Landhaus-Stil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

Zubehör: 1 x Kellenstange

Anschlusswert: 260 W
 Gerätegröße (H x B x T):
 Abluft: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm

ab 10/08

DWW 091451 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

Anschlusswert: 260 W
 Gerätegröße (H x B x T):
 Abluft: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm

Wandessen



ab 10/08

DWW 066850 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 300 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 70,0-110,5 x 60,0 x 52,0 cm
 Umluft: 77,5-122,0 x 60,0 x 52,0 cm

ab 10/08

DWW 065750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 290 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 67,0-99,9 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 67,0-110,0 x 60,0 x 50,0 cm

ab 10/08

DWW 063651 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 67,0-99,9 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 67,0-110,0 x 60,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWW 061451 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

Anschlusswert: 260 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 79,3-97,0 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 79,3-97,0 x 60,0 x 50,0 cm

BOSCH

E 1000 A T E 1

Dunstabzüge Box-Design

Wandessen



ab 10/08

DWB 096750 Edelstahl

- Wandesse mit Auszug
- Ausziehbarer Korpus von 43 bis 65 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit Digitalanzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Auszuges oder durch Hauptschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 710 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 49 dB (A)

Anschlusswert: 295 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 67,8-108,3 x 90,0 x 43,0 cm
 Umluft: 75,3-116,8 x 90,0 x 43,0 cm



ab 10/08

DWB 099751 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über MetalTouch-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 310 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 65,3-98,2 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 65,3-109,7 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWB 095750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 310 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 62,5-95,4 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 62,5-106,9 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWB 092750 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 770 m³/h: 68 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

Anschlusswert: 330 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 65,3-98,2 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 65,3-109,7 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWB 093650 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 62,5-95,4 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 62,5-106,9 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWB 095450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 68,4-108,3 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 77,5-117,9 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWB 072750 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 770 m³/h: 68 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

ab 10/08

DWB 069751 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- MetalTouch-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

ab 10/08

DWB 065750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 330 W
 Gerätemaße (H x B x T): 65,3-98,2 x 70,0 x 50,0 cm
 Abluft: 65,3-109,7 x 70,0 x 50,0 cm
 Umluft: 65,3-109,7 x 70,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 290 W
 Gerätemaße (H x B x T): 65,3-98,2 x 60,0 x 50,0 cm
 Abluft: 65,3-109,7 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 65,3-109,7 x 60,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 290 W
 Gerätemaße (H x B x T): 62,5-95,4 x 60,0 x 50,0 cm
 Abluft: 62,5-95,4 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 62,5-106,9 x 60,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWB 062750 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 770 m³/h: 68 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

ab 10/08

DWB 065450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

ab 10/08

DWB 063650 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 330 W
 Gerätemaße (H x B x T): 65,3-98,2 x 60,0 x 50,0 cm
 Abluft: 65,3-109,7 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 65,3-109,7 x 60,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 220 W
 Gerätemaße (H x B x T): 68,4-108,3 x 60,0 x 50,0 cm
 Abluft: 77,5-117,9 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 77,5-117,9 x 60,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T): 62,5-95,4 x 60,0 x 50,0 cm
 Abluft: 62,5-95,4 x 60,0 x 50,0 cm
 Umluft: 62,5-106,9 x 60,0 x 50,0 cm



Dunstabzüge Stufen-Design

Wandessen



120 cm



90 cm



90 cm

ab 10/08

ab 10/08

DWT 126851 Edelstahl

- Für Abluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 800 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 480 m³/h: 50 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter

DWT 096850 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sensorautomatik
- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)

DWT 099750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- MetalTouch-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 380 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 72,0-99,0 x 120,0 x 55,0 cm

Anschlusswert: 320 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 70,0-110,5 x 90,0 x 52,0 cm
Umluft: 77,5-122,0 x 90,0 x 52,0 cm

Anschlusswert: 310 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 64,0-96,9 x 90,0 x 50,0 cm
Umluft: 64,0-108,4 x 90,0 x 50,0 cm



90 cm



90 cm



60 cm

ab 10/08

ab 10/08

ab 10/08

DWT 095750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

DWT 093651 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)

DWT 069750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- MetalTouch-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 310 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 64,0-96,9 x 90,0 x 50,0 cm
Umluft: 64,0-108,4 x 90,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 64,0-96,9 x 90,0 x 50,0 cm
Umluft: 64,0-108,4 x 90,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 290 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 64,0-96,9 x 60,0 x 50,0 cm
Umluft: 64,0-108,4 x 60,0 x 50,0 cm

Wandessen



ab 10/08

DWT 065750 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 770 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 800 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 650 m³/h: 51 dB (A)

ab 10/08

DWT 063651 Edelstahl

- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 290 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 64,0-96,9 x 60,0 x 50,0 cm
Umluft: 64,0-108,4 x 60,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 64,0-96,9 x 60,0 x 50,0 cm
Umluft: 64,0-108,4 x 60,0 x 50,0 cm

BOSCH

CECECE

Dunstabzüge Glas-Design

Wandessen



ab 10/08

DWA 096550 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 590 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 630 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 470 m³/h: 48 dB (A)

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 70,5-110,0 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 74,0-117,0 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWA 095551 Edelstahl

- Glasschirm mit Metall-Profil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 550 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 580 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 44 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 71,5-110,0 x 90,0 x 52,0 cm
 Umluft: 80,8-119,0 x 90,0 x 52,0 cm



ab 10/08

DWA 095051 Edelstahl

- Ohne Gebläsemotor, zur Kombination mit externen Gebläsen DHX 555 I, DHX 555 A, DHX 555 D
- Für Abluftbetrieb
- Glasschirm mit Metall-Profil
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Abluftleistung abhängig vom externen Gebläse
- Steuerkabel mit Kupplungsstecker, 1 m
- Verlängerungskabel mit Kupplungsstecker, 5 m
- Abluftstutzen Ø 150 mm mit Rückstauklappe

Anschlusswert: 40 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 71,5-110,0 x 90,0 x 52,0 cm



ab 10/08

DWA 095550 Edelstahl

- Glasschirm mit Metall-Profil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 550 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 580 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 44 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 71,5-110,0 x 90,0 x 52,0 cm
 Umluft: 80,8-119,0 x 90,0 x 52,0 cm



ab 10/08

DWA 093552 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 620 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 640 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 490 m³/h: 45 dB (A)

Anschlusswert: 240 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 63,1-96,0 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 63,1-107,5 x 90,0 x 50,0 cm



ab 10/08

DWA 092450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 430 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 226 W
 Gerätemaße (H x B x T):
 Abluft: 63,1-96,0 x 90,0 x 50,0 cm
 Umluft: 63,1-107,5 x 90,0 x 50,0 cm



70 cm

ab 10/08

DWA 075551 Edelstahl

- Glasschirm mit Metall-Profil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 550 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 580 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 44 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm



60 cm

ab 10/08

DWA 065551 Edelstahl

- Glasschirm mit Metall-Profil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 550 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 580 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 44 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm



60 cm

ab 10/08

DWA 065550 Edelstahl

- Glasschirm mit Metall-Profil
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 550 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 580 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 44 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T): 71,5-110,0 x 70,0 x 52,0 cm
Abluft: 80,8-119,0 x 70,0 x 52,0 cm
Umluft:

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T): 71,5-110,0 x 60,0 x 52,0 cm
Abluft: 80,8-119,0 x 60,0 x 52,0 cm
Umluft:

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T): 71,5-110,0 x 60,0 x 52,0 cm
Abluft: 80,8-119,0 x 60,0 x 52,0 cm
Umluft:



60 cm

ab 10/08

DWA 063552 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Druckkastenschalter, hinterleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Max. Lüfterleistung 620 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 640 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 490 m³/h: 45 dB (A)



60 cm

DWA 062450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 430 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 51 dB (A)

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T): 63,1-96,0 x 60,0 x 50,0 cm
Abluft: 63,1-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
Umluft:

Anschlusswert: 226 W
Gerätemaße (H x B x T): 63,1-96,0 x 60,0 x 50,0 cm
Abluft: 63,1-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
Umluft:



Dunstabzüge Ergo-Design

Wandessen



ab 10/08

DWK 096751 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 740 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 790 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 65 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Gebläsenachlauf 30 Minuten



ab 10/08

DWK 096652 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 5 Minuten
- Max. Lüfterleistung 670 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 700 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 510 m³/h: 58 dB (A)
- Abluftstutzen ø 150 mm



ab 10/08

DWK 096750 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 740 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 790 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 65 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gebläsenachlauf 30 Minuten

Anschlusswert: 400 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 110,0-142,0 x 90,0 x 45,3 cm
Umluft: 110,0-142,0 x 90,0 x 45,3 cm

Anschlusswert: 290 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 100,5-144,5 x 90,0 x 39,0 cm
Umluft: 100,5-144,5 x 90,0 x 39,0 cm

Anschlusswert: 400 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 108,0-140,0 x 90,0 x 38,0 cm
Umluft: 108,0-140,0 x 90,0 x 38,0 cm



ab 10/08

DWK 096651 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 690 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 570 m³/h: 63 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gebläsenachlauf 30 Minuten



ab 10/08

DWK 096650 Edelstahl

- Für Abluftbetrieb
- Doppelfiltersystem, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 620 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 640 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 40 dB (A)



ab 10/08

DWK 096050 Edelstahl

- Ohne Gebläsemotor, zur Kombination mit externen Gebläsen DHX 555 I, DHX 555 A, DHX 555 D
- Doppelfiltersystem, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Abluftleistung abhängig vom externen Gebläse
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Steuerkabel mit Kupplungsstecker, 1 m
- Verlängerungskabel mit Kupplungsstecker, 5 m
- Abluftstutzen Ø 150 mm mit Rückstauklappe

Anschlusswert: 310 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 93,0-124,0 x 90,0 x 49,2 cm
Umluft: 93,0-124,0 x 90,0 x 49,2 cm

Anschlusswert: 220 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 80,0-108,0 x 90,0 x 48,0 cm

Anschlusswert: 60 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 80,0-108,0 x 90,0 x 48,0 cm

Wandessen



90
cm



60
cm

ab 10/08

DWK 093650 Edelstahl		DWK 063650 Edelstahl	
<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Max. Lüfterleistung 680 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Abluftleistung freiblasend: max. 710 m³/h • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 56 dB (A) • Abluftstutzen ø 120 mm • Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W 		<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Max. Lüfterleistung 680 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Abluftleistung freiblasend: max. 710 m³/h • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m³/h: 56 dB (A) • Abluftstutzen ø 120 mm • Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W 	
Anschlusswert:	290 W	Anschlusswert:	290 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	67,0-100,0 x 90,0 x 39,0 cm	Abluft:	67,0-100,0 x 60,0 x 39,0 cm
Umluft:	67,0-100,0 x 90,0 x 39,0 cm	Umluft:	67,0-100,0 x 60,0 x 39,0 cm

Sonderbauformen: Wandessen



ab 10/08

DWB 096550 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 560 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 600 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 53 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

ab 10/08

DWW 096550 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 560 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 600 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 61 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

ab 10/08

DWA 091450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 59 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

Anschlusswert: 240 W
Gerätemaße (H x B x T): 83,2-113,2 x 90,0 x 50,0 cm
Abluft: 83,2-113,2 x 90,0 x 50,0 cm
Umluft: 83,2-113,2 x 90,0 x 50,0 cm

Anschlusswert: 200 W
Gerätemaße (H x B x T): 82,0-116,0 x 90,0 x 55,0 cm
Abluft: 82,0-116,0 x 90,0 x 55,0 cm
Umluft: 82,0-116,0 x 90,0 x 55,0 cm

Anschlusswert: 210 W
Gerätemaße (H x B x T): 88,7-117,0 x 90,0 x 52,5 cm
Abluft: 88,7-117,0 x 90,0 x 52,5 cm
Umluft: 88,7-117,0 x 90,0 x 52,5 cm



ab 10/08

DWA 061450 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 59 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 120 mm

ab 10/08

DWC 046750 Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 760 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 820 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 440 m³/h: 49 dB (A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm

Anschlusswert: 210 W
Gerätemaße (H x B x T): 88,7-117,0 x 60,0 x 49,0 cm
Abluft: 88,7-117,0 x 60,0 x 49,0 cm
Umluft: 88,7-117,0 x 60,0 x 49,0 cm

Anschlusswert: 340 W
Gerätemaße (H x B x T): 88,0 x 40,0 x 43,0 cm
Abluft: 88,0 x 40,0 x 43,0 cm
Umluft: 88,0 x 40,0 x 43,0 cm




 BOSCH

0 5 1 1 A 5 5 5

Dunstabzüge Inselessen

Inselessen

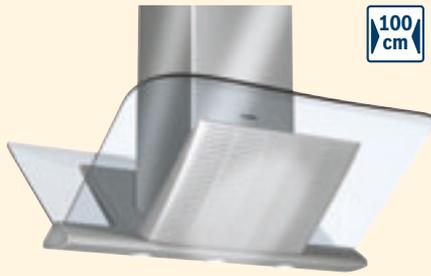

100
cm

ab 10/08

DIK 106750 Edelstahl

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Bedienung von 2 Seiten möglich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 15 Minuten
- Max. Lüfterleistung 780 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 470 m³/h: 50 dB (A)
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige



100
cm

ab 10/08

DIT 109850 Edelstahl

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- MetalTouch-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)



100
cm

ab 10/08

DIA 106750 Edelstahl

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Glasschirm mit Metall-Profil mit integrierter Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Bedienung von 2 Seiten möglich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- SoftLight • Dimm-Funktion
- Max. Lüfterleistung 720 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 770 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 46 dB (A)
- Metallfettfilter mit Mehrzonenabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Anschlusswert: 360 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 90,0-112,0 x 100,0 x 88,7 cm
Umluft: 90,0-112,0 x 100,0 x 88,7 cm

Anschlusswert: 340 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 80,0-98,0 x 100,0 x 70,0 cm
Umluft: 80,0-110,0 x 100,0 x 70,0 cm

Anschlusswert: 295 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 77,2-105,2 x 100,0 x 70,0 cm
Umluft: 77,2-109,2 x 100,0 x 70,0 cm



100
cm

ab 10/08

DIB 105850 Edelstahl

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)



90
cm

ab 10/08

DIT 099850 Edelstahl

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über MetalTouch-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Max. Lüfterleistung 820 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- SoftLight • Dimm-Funktion
- Randabsaugung • Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A)



90
cm

ab 10/08

DIA 096751 Edelstahl

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 15 Minuten
- Max. Lüfterleistung 780 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Abluftleistung freiblasend: max. 860 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 470 m³/h: 50 dB (A)

Anschlusswert: 340 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 77,3-95,3 x 100,0 x 70,0 cm
Umluft: 75,0-105,0 x 100,0 x 70,0 cm

Anschlusswert: 340 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 80,0-98,0 x 90,0 x 60,0 cm
Umluft: 80,0-110,0 x 90,0 x 60,0 cm

Anschlusswert: 380 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 76,0-100,0 x 90,0 x 60,0 cm
Umluft: 76,0-100,0 x 90,0 x 60,0 cm

Inseessen | Externe Gebläse



90 cm



90 cm



40 cm

ab 10/08

ab 10/08

DIA 096051 Edelstahl	DIB 093650 Edelstahl	DIC 046750 Edelstahl
<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Ohne Gebläsemotor, zur Kombination mit externen Gebläsen DHX 555 I, DHX 555 A, DHX 555 D • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Abluftleistung abhängig vom externen Gebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter • Steuerkabel mit Kupplungsstecker, 1 m • Verlängerungskabel mit Kupplungsstecker, 5 m • Abluftstutzen Ø 150 mm mit Rückstauklappe • Für Abluftbetrieb • Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Gebläsenachlauf 15 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Drucktastenschalter, hinterleuchtet • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Abluftleistung freiblasend: max. 660 m³/h • Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 45 dB (A) 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige • Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Gebläsenachlauf 10 Minuten • Max. Lüfterleistung 750 m³/h • Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter • Geräusch bei max. Normalbetrieb 430 m³/h: 49 dB (A)
Anschlusswert: 80 W Gerätemaße (H x B x T): Abluft: 76,0-100,0 x 90,0 x 60,0 cm	Anschlusswert: 280 W Gerätemaße (H x B x T): Abluft: 77,3-95,3 x 90,0 x 60,0 cm Umluft: 75,0-105,0 x 90,0 x 60,0 cm	Anschlusswert: 340 W Gerätemaße (H x B x T): Abluft: 78,0-120,0 x 40,0 x 40,0 cm Umluft: 78,0-120,0 x 40,0 x 40,0 cm



DHX 555D Edelstahl	DHX 555A Edelstahl	DHX 555I weiß
<ul style="list-style-type: none"> • Dachgebläse • Geeignet für Dachschräge ab 15°. Nicht für Flach- und Eternitdach geeignet • Abluftleistung angelehnt an EN 61591: Stufe 3 max. 550 m³/h Intensivstufe max. 810 m³/h • Abluftleistung freiblasend: Stufe 3 max. 640 m³/h Intensivstufe max. 940 m³/h • Steuerkabel mit Kupplungsstecker, 1 m • Zur Kombination mit Essen ohne Gebläsemotor • Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 59 dB (A) • Abluftstutzen Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Außenwandgebläse • Für Montage an der Außenwand • Abluftleistung angelehnt an EN 61591: Stufe 3 max. 550 m³/h Intensivstufe max. 810 m³/h • Abluftleistung freiblasend: Stufe 3 max. 640 m³/h Intensivstufe max. 940 m³/h • Steuerkabel mit Kupplungsstecker, 1 m • Teleskop-Mauerrohr • Zur Kombination mit Essen ohne Gebläsemotor • Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 59 dB (A) • Abluftstutzen Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Innengebläse • Für Montage im Nebenraum, auf dem Dachboden • Abluftleistung angelehnt an EN 61591: Stufe 3 max. 620 m³/h Intensivstufe max. 780 m³/h • Abluftleistung freiblasend: Stufe 3 max. 650 m³/h Intensivstufe max. 850 m³/h • Steuerkabel mit Kupplungsstecker, 1 m • Zur Kombination mit Essen ohne Gebläsemotor • Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB (A) • Abluftstutzen Ø 150 mm
Anschlusswert: 150 W Gerätemaße (H x B x T): Abluft: 38,8 x 37,7 x 16,0 cm	Anschlusswert: 150 W Gerätemaße (H x B x T): Abluft: 38,8 x 37,7 x 16,0 cm	Anschlusswert: 260 W Gerätemaße (H x B x T): Abluft: 36,5 x 32,5 x 25,5 cm

Flachschirmhauben



90 cm



70 cm



60 cm

DHI 965V silbermetallic	DHI 755F silbermetallic	DHI 685S silbermetallic
<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige Flacher 90 cm breiter Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) Bedienpult variabel einsetzbar Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W SoftLight • Dimm-Funktion Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Intervall-Schaltung Gebläsenachlauf 10 Minuten Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB (A) Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung Schiebeschalter Flacher 70 cm breiter Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fettfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB (A) Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Bedienpult variabel einsetzbar • Sensorautomatik Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W SoftLight • Dimm-Funktion Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Intervall-Schaltung Gebläsenachlauf 10 Minuten Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 43 dB (A) Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
Anschlusswert: 260 W Gerätegröße (H x B x T): Abluft: 47,5 x 89,4 x 27,3 cm Umluft: 47,5 x 89,4 x 27,3 cm Einbaumaße (H x B x T): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm	Anschlusswert: 240 W Gerätegröße (H x B x T): Abluft: 47,5 x 69,4 x 27,3 cm Umluft: 47,5 x 69,4 x 27,3 cm Einbaumaße (H x B x T): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm	Anschlusswert: 240 W Gerätegröße (H x B x T): Abluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Umluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Einbaumaße (H x B x T): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm



60 cm



60 cm



60 cm

DHI 665V silbermetallic	DHI 655F silbermetallic	DHI 645F silbermetallic
<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Bedienpult variabel einsetzbar Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W SoftLight • Dimm-Funktion Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Intervall-Schaltung • Gebläsenachlauf 10 Minuten Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB (A) Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung Schiebeschalter Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fettfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 47 dB (A) Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Schiebeschalter Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 50 dB (A) Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 550 m³/h Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm
Anschlusswert: 240 W Gerätegröße (H x B x T): Abluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Umluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Einbaumaße (H x B x T): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm	Anschlusswert: 240 W Gerätegröße (H x B x T): Abluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Umluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Einbaumaße (H x B x T): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm	Anschlusswert: 360 W Gerätegröße (H x B x T): Abluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Umluft: 46,5 x 59,4 x 27,3 cm Einbaumaße (H x B x T): 43,5 x 55,6 x 27,3 cm

Flachschirmhauben | Zwischenhauben



DHI 645H silbermetallic		DHI 635H silbermetallic	
<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Wippenschalter • Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) • Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank • Leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse • Extrem geräuscharm durch 2 Hoch-leistungsgebläse • Metallfettfilter, spülmaschineneeignet • Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W • Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A) • Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h • Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Wippenschalter • Flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör) • Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank • Leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse • Metallfettfilter, spülmaschineneeignet • Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W • Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A) • Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h • Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm 	
Anschlusswert:	180 W	Anschlusswert:	180 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	35,4 x 59,8 x 28,0 cm	Abluft:	35,4 x 59,8 x 28,0 cm
Umluft:	35,4 x 59,8 x 28,0 cm	Umluft:	35,4 x 59,8 x 28,0 cm
Einbaumaße (H x B x T):	32,2 x 59,8 x 28,0 cm	Einbaumaße (H x B x T):	32,2 x 59,8 x 28,0 cm



DHE 655M silbermetallic		DHE 635M silbermetallic	
<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Schiebeschalter • Zur Montage zwischen Hängeschränken extrem geräuscharm durch 2 Lüftermotoren • Metallfettfilter, spülmaschineneeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W • Max. Lüfterleistung 540 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m³/h: 47 dB (A) • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Schiebeschalter • Zur Montage zwischen Hängeschränken • Leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse • Metallfettfilter, spülmaschineneeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W • Max. Lüfterleistung 320 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 • Geräusch bei max. Normalbetrieb 320 m³/h: 49 dB (A) • Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 	
Anschlusswert:	226 W	Anschlusswert:	153 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	38,0 x 59,9 x 28,0 cm	Abluft:	38,0 x 59,9 x 28,0 cm
Umluft:	38,0 x 59,9 x 28,0 cm	Umluft:	38,0 x 59,9 x 28,0 cm

Lüfterbausteine



DHL 755B silbermetallic		DHL 575B silbermetallic		DHL 555B silbermetallic	
<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Schiebeschalter 2 Lüftermotoren Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 47 dB (A) Max. Lüfterleistung 650 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 700 m³/h Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Schiebeschalter Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Max. Lüfterleistung 600 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 630 m³/h Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 46 dB (A) Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Schiebeschalter 2 Lüftermotoren Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 47 dB (A) Max. Lüfterleistung 650 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 700 m³/h Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 	
Anschlusswert:	240 W	Anschlusswert:	240 W	Anschlusswert:	240 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	25,5 x 73,0 x 38,0 cm	Abluft:	47,0 x 53,0 x 38,0 cm	Abluft:	25,5 x 53,0 x 38,0 cm
Umluft:	25,5 x 73,0 x 38,0 cm	Umluft:	47,0 x 53,0 x 38,0 cm	Umluft:	25,5 x 53,0 x 38,0 cm



DHL 545S silbermetallic		DHL 535C silbermetallic	
<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Schiebeschalter 2 Lüftermotoren Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 50 dB (A) Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Abluftleistung freiblasend: max. 540 m³/h Abluftstutzen Ø 150 mm , 120 mm 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Wippenschalter Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W Max. Lüfterleistung 280 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Geräusch bei max. Normalbetrieb 210 m³/h: 48 dB (A) Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 230 m³/h/Intensivstufe 300 m³/h Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm 	
Anschlusswert:	380 W	Anschlusswert:	250 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	25,5 x 53,0 x 38,0 cm	Abluft:	23,5 x 53,0 x 28,0 cm
Umluft:	25,5 x 53,0 x 38,0 cm	Umluft:	23,5 x 53,0 x 28,0 cm

Unterbauhauben



90 cm



60 cm

DHU 965E Edelstahl		DHU 665E Edelstahl	
<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand 3 Leistungsstufen Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Abluftleistung freiblasend: max. 400 m³/h Abluftstutzen ø 120 mm Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB (A) 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand 3 Leistungsstufen Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Abluftleistung freiblasend: max. 400 m³/h Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB (A) Abluftstutzen ø 120 mm 	
Anschlusswert:	200 W	Anschlusswert:	200 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	12,0 x 89,8 x 50,0 cm	Abluft:	12,0 x 59,8 x 50,0 cm
Umluft:	12,0 x 89,8 x 50,0 cm	Umluft:	12,0 x 59,8 x 50,0 cm



60 cm



60 cm



60 cm

DHU 652U weiß DHU 654U braun DHU 655U Edelstahl		DHU 632U weiß DHU 634U braun		DHU 632E weiß DHU 634E braun DHU 636E schwarz	
<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Drucktastenschalter Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 2 Lüftermotoren Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Geräusch bei max. Normalbetrieb 300 m³/h: 54 dB (A) Abluftstutzen ø 120 mm , 100 mm 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand 3-stufiges Radialgebläse 2 Lüftermotoren Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W Max. Lüfterleistung 300 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Geräusch bei max. Normalbetrieb 300 m³/h: 54 dB (A) 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Wippenschalter Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand 3-stufiges Radialgebläse Fettfilter mit Sättigungsanzeige Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W Max. Lüfterleistung 240 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591 Geräusch bei max. Normalbetrieb 240 m³/h: 54 dB (A) Abluftleistung freiblasend: max. 260 m³/h Abluftstutzen ø 120 mm , 100 mm 	
Anschlusswert:	340 W	Anschlusswert:	270 W	Anschlusswert:	180 W
Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):		Gerätemaße (H x B x T):	
Abluft:	14,0 x 59,8 x 51,0 cm	Abluft:	14,0 x 59,8 x 51,0 cm	Abluft:	14,0 x 59,8 x 51,0 cm
Umluft:	14,0 x 59,8 x 51,0 cm	Umluft:	14,0 x 59,8 x 51,0 cm	Umluft:	14,0 x 59,8 x 51,0 cm



DHU 622P weiß | **DHU 624P** braun
DHU 626P schwarz | **DHU 625P** Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Wippenschalter
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- 2-stufiges Radialgebläse
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung 1 x 40 W
- Max. Lüfterleistung 180 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 180 m³/h: 54 dB (A)
- Abluftleistung freiblasend: max. 210 m³/h
- Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm

DHU 522P weiß | **DHU 524P** braun

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Wippenschalter
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- 2-stufiges Radialgebläse
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung 1 x 40 W
- Max. Lüfterleistung 180 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 180 m³/h: 54 dB (A)
- Abluftleistung freiblasend: max. 210 m³/h
- Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm

Anschlusswert: 130 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 14,0 x 59,8 x 51,0 cm
Umluft: 14,0 x 59,8 x 51,0 cm

Anschlusswert: 130 W
Gerätemaße (H x B x T):
Abluft: 14,0 x 49,8 x 51,0 cm
Umluft: 14,0 x 49,8 x 51,0 cm



Die **Kühlgeräte** von Bosch.

Die gesunde und schonende Art
Lebensmittel frisch zu halten!



Aller guten Dinge sind drei. Auch im Kühlschrank.
VitaFresh, NoFrost und **AntiBacteria**.



VitaFresh-Kühltechnik

Frisches dreimal länger frisch halten.



Optimale Temperatur für den Erhalt frischer Lebensmittel. So kommt knackig-frisches Obst nicht nur aus dem Garten – sondern immer öfter aus einem Kühlschrank. Denn in den beiden VitaFresh-Zonen „feucht“ bzw. „trocken“ wird der biologische Prozess vieler Lebensmittel bei einer Temperatur nahe 0 °C deutlich verlangsamt.

Der VitaFresh-Bereich ist bei Temperaturen von 0 °C außerdem in zwei Zonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit für verschiedene Lebensmittelgruppen aufgeteilt.

VitaFresh-Zone „feucht“

In der „feuchten“ VitaFresh-Zone liegt die Luftfeuchtigkeit bei ca. 95% durch die patentierte, automatische Feuchtigkeitsregulierung. Über eine Feuchtigkeitsmembran wird sie auf bis zu 95% begrenzt, überschüssige Feuchtigkeit wird nach außen geleitet. Gut für saftig-knackiges Obst und Gemüse.

VitaFresh-Zone „trocken“

In der „trockenen“ VitaFresh-Zone beträgt die Luftfeuchtigkeit ca. 50%. Ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Käse oder Milchprodukte.



NoFrost-System

Nie mehr abtauen heißt viel Zeit sparen.



Das lästige, zeitaufwendige, manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal.

Mit Hilfe eines Ventilators wird die feuchte, warme Luft aus dem Innenraum dem zentralen Verdampfer zugeführt. Dort wird sie abgekühlt, die Feuchtigkeit schlägt sich als Reif auf dem Verdampfer nieder und wird regelmäßig abgetaut. Die kalte, trockene Luft wird gleichmäßig durch einen Ventilator in den Innenraum verteilt. Das Tauwasser läuft über eine Ablaufrinne nach außen in eine Auffangschale und verdunstet.

AntiBacteria

Natürliche Hygiene schützt Lebensmittel.



Ein natürlicher und sicherer Schutz vor Bakterien, der wirksam für mehr Hygiene in der Kühlzone sorgt. Ein Geräteleben lang.

AntiBacteria ist eine auf natürlichem Silber basierende Substanz, die im Kühlschrank einen dauerhaften Abwehrschild gegen Bakterien aufbaut. Ein zusätzlicher Beitrag zur Hygiene im Kühlschrank.

Wonach steht Ihnen der Sinn? Unsere Kühlgeräte im **Überblick.**



CoolDimension Kühl- und Gefriergeräte

Die neue Generation CoolDimension mit ihrem schicken Äußeren wertet jede Küche und jeden Wohnraum auf. Was man nicht sieht: Im modernen Design steckt viel neue Technik. Das Beste aber ist: Alle Geräte können für individuellste Ausstattungswünsche problemlos miteinander kombiniert werden. Entdecken Sie bisher unbekanntes Komfort und Qualität bis ins letzte Detail. Dazu mehr Nutzinhalte bei weniger Stromverbrauch.

Ab Seite 102

Integrierbare Kühl- und Gefriergeräte


Integrierbare Kühl- und Gefriergeräte fügen sich nahtlos in jede Einbauküche ein, denn auf die Gerätetüren werden Original-Möbelfronten montiert. Dieses System ist in allen gängigen Gerätehöhen verfügbar.

Ab Seite 106

Dekorfähige Kühl- und Gefriergeräte

Hier werden Dekorplatten, passend zur Küchenfront, in einen Dekorrahmen eingesetzt.

Ab Seite 117

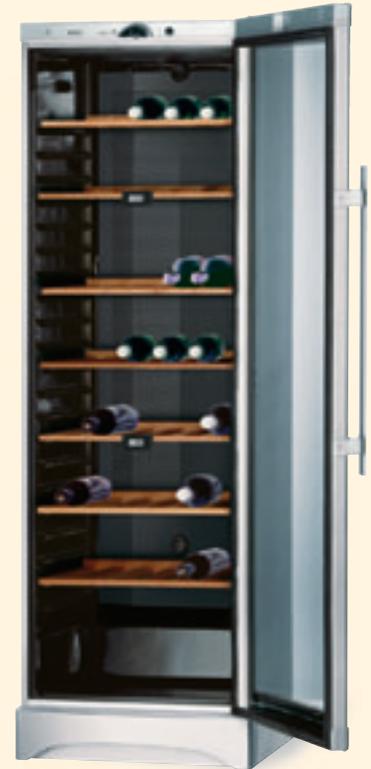

Unterbaugeräte

Unterbaugeräte sind für den Einbau unter der Arbeitsplatte vorgesehen und sowohl integrierbar als auch dekorföähig erhältlich.

Ab Seite 118

Solitaire Edition

Lebensqualität auf höchstem Niveau. Dafür steht die Solitaire Edition von Bosch. Die exklusiven Designergeräte bieten Ihnen erstklassigen Komfort und maximalen Nutzen. Ihre außergewöhnlichen Formen, Farben und besonders hochwertigen Materialien ziehen sofort alle Blicke auf sich. Nichts für jeden. Aber vielleicht für Sie?

Ab Seite 122

Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.

Frische

AntiBacteria



Natürliche Hygiene schützt Lebensmittel.

Technik:

AntiBacteria ist eine auf natürlichem Silber basierende Substanz, die im Kühlschrank einen dauerhaften Abwehrschild gegen Bakterien aufbaut.

Ein zusätzlicher Beitrag zur Hygiene im Kühlschrank.

Nutzen:

Ein natürlicher und sicherer Schutz vor Bakterien, der wirksam für mehr Hygiene in der Kühlzone sorgt.

Automatische Feuchtigkeitsregulierung

Optimale Lagerung und Bewahrung von Lebensmitteln.

Technik:

Das Feuchtevlies arbeitet wie eine Membran und wird ab 95% Luftfeuchtigkeitsgehalt diffusionsoffen.



Nutzen:

Vollautomatische und dauerfunktionelle Feuchtigkeitsregulierung der VitaFresh-Zone mittels „Feuchtevlies“. Das Feuchtevlies hält ein Geräteleben lang und kann bei Bedarf auch gewaschen werden. Eine manuelle Feuchtigkeitsregulierung ist nicht mehr notwendig.

Chiller-Kaltlagerfach

Niedrige Temperaturen halten Frisches frisch.

Technik:

Ein spezielles Lagerfach im Kühlraum, in dem Temperaturen zwischen ca. -2°C und $+3^{\circ}\text{C}$ vorherrschen.



Nutzen:

Optimaler Lagerplatz für frische Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Geflügel oder vorgekochte Speisen.

Dynamische Kühlung

Schnelleres Kühlen für mehr Frische.

Technik:

Durch einen Ventilator wird die Luft im Kühlraum verteilt. Dadurch ist ein schnelleres Kühlen der Lebensmittel möglich und nur geringe Temperaturschwankungen treten auf. Außerdem wird nach dem Öffnen und Schließen der Tür die gewählte Kühltemperatur wieder schneller erreicht. An jedem Ort des Kühlraums herrscht damit die gleiche Temperatur.



Nutzen:

Schnellere Abkühlzeiten auf allen Kühllebenen. Die Lebensmittelqualität wird erhalten.

Feuchteregulierung im Gemüsebehälter

Ideales Klima.

Technik:

Mit einem Schieberegler lassen sich die Feuchtigkeit und die Temperatur im Gemüsebehälter variieren.



Nutzen:

Nährstoffe, Geschmack und Aussehen bleiben besser erhalten.

Fresh-Protect-Box

Perfekt einstellbare Lagerbedingungen für Gemüse.

Technik:

Elektronische Temperaturregelung von $+0^{\circ}\text{C}$, $1,5^{\circ}\text{C}$ und 3°C .



Nutzen:

Optimale Lagerbedingungen und höchstmöglicher Werterhalt für Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte in 3 unterschiedlich einstellbaren Temperaturbereichen.

Multi-Airflow-System

Gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische.

Technik:

Durch ventilatorgestützten Austritt kalter Luft an unterschiedlichen Stellen des Kühlraums gleitet diese sanft und dennoch zügig über alle Ebenen des Kühlraums und sorgt dabei für eine gleichmäßige Temperatur an allen Seiten im Kühlschrank und für eine schonende Abkühlung der eingelagerten Lebensmittel.



Nutzen:

Zügiges, aber sanftes Aufgleiten der kalten Luft auf die verschiedenen Kühl Ebenen bewirkt eine minimalere Austrocknung und Qualitätseinbuße der Lebensmittel.

Schnell-/Intensiv-Gefrierfach



Beste Qualität durch schnelles Einfrieren.

Technik:

Das einzulagernde Gefriergut wird (im Regelfall) verpackt und direkt auf den Kälteerzeuger gelegt.



Nutzen:

Lebensmittel werden hier in kürzester Zeit eingefroren und bieten somit die Voraussetzung für hohe Qualität und Haltbarkeit des Gefriergutes.

Duo-Kälte-Technologie mit zwei autarken Kältekreisläufen

Getrennte Temperatur-Regelung bietet mehr Komfort und spart Energie.

Technik:

Bei der Side-by-Side-Kombination können Temperatur des Kühl- und Gefrierteils unabhängig voneinander kontrolliert werden. Die Feuchtigkeit im Inneren des Kühlschranks wird höher gehalten. Die Frische der gelagerten Produkte wird verlängert.



Nutzen:

Transport ungewollter Feuchtigkeit oder der Gerüche von Behälter zu Behälter wird vermieden. Ferner wird Energie durch die separate Regulierung gespart.


VitaFresh-Kühltechnik



Frisches dreimal länger frisch halten.

Technik:

Der VitaFresh-Bereich ist bei Temperaturen von 0°C außerdem in zwei Zonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit für verschiedene Lebensmittelgruppen aufgeteilt.

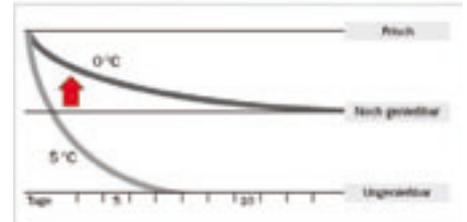

Nutzen:

Optimale Temperatur für den Erhalt frischer Lebensmittel. So kommt knackig-frisches Obst nicht nur aus dem Garten – sondern immer öfter aus einem Kühlschrank. Denn in den beiden VitaFresh-Zonen „feucht“ bzw. „trocken“ wird der Alterungsprozess vieler Lebensmittel bei einer Temperatur nahe 0°C deutlich verlangsamt.

Die VitaFresh-Zone „trocken“

In der „trockenen“ VitaFresh-Zone herrschen ideale Lagerbedingungen für Wurst, Käse, Fleisch und frischen Fisch. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 50%.



Die VitaFresh-Zone „feucht“

Eine Luftfeuchtigkeit von etwa 95% ist das perfekte Klima – das gilt jedenfalls für frisches Obst und Gemüse. Diese „feuchte“ VitaFresh-Zone wird durch eine Feuchtigkeitsmembrane automatisch auf ca. 95% Luftfeuchtigkeit geregelt.



Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.

Wellenboden im Gemüsebehälter

Optimale Lagerbedingungen und höchstmöglicher Werterhalt.

Technik:

Bei diesem neuen Gemüsebehälter liegt frisches Obst und Gemüse nicht mehr vollständig direkt auf dem Boden der Schale auf.



Nutzen:

Kein direkter Kontakt mit kondensiertem Wasser. Das Gemüse wird ständig von Frischluft umgeben und behält somit deutlich länger seine Frische und Qualität.

Sicherheit

Aktiv-Warnsystem

Warnt bei unzulässigem Temperaturanstieg.

Technik:

Eine eventuelle Störung im Gefrierraum mit unzulässigem Temperaturanstieg wird durch einen Warnton und/oder durch eine optische Warnanzeige gemeldet.



Nutzen:

Optimaler Schutz der Lebensmittel bei ungewolltem Temperaturanstieg im Gefrierraum.

Bottle-Timer

Sicheres und schnelles Kühlen von Getränken.

Technik:

Nach Aktivierung des Bottle-Timers ertönt nach 30 Minuten ein Warnsignal, welches an die Entnahme der zur schnellen Kühlung eingelegten Getränke erinnert.



Nutzen:


Schnelles und sicheres Herunterkühlen von Getränken im Gefrierfachteil.

Kindersicherung

Sichern Sie Ihre Einstellungen vor neugierigen Kinderhänden.

Technik:

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und falscher Bedienung geschützt. Die Ver- und Entriegelung der Elektronik erfolgt komfortabel über das Bedienmenü in der Premium-elektronik.

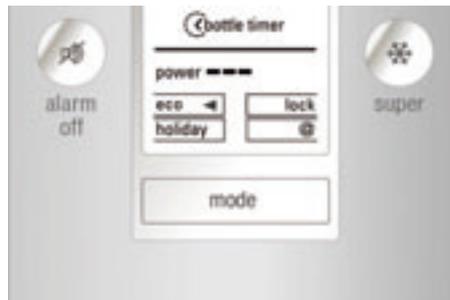

Nutzen:

Die aktivierte Kindersicherung verriegelt die Elektronik vor unbeabsichtigtem Verstellen der Kühl- und Gefrierfunktionen.

Klimaklasse

Optimale Umgebungstemperaturen.

Technik:

In diesen Umgebungstemperaturen arbeiten die Geräte ordnungsgemäß.

Nutzen:

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen das Gerät ordnungsgemäß arbeitet.

Klimaklasse N:

Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C

Klimaklasse SN:

Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C

Weitere Klimaklassen für die individuellen Gegebenheiten in unterschiedlichen Erdregionen sind ergänzend verfügbar.

Sicherheitssysteme

Lebensmittelqualität erhalten.

Technik:

Alle Sicherheitssysteme besitzen:

1. eine rote Warnleuchte
2. ein akustisches Warnsignal
3. eine blinkende digitale Temperaturanzeige

Das 4fach-Sicherheitssystem:

4. Netzausfallanzeige

Das 5fach-Sicherheitssystem:

4. über Memory-Funktion („Alarm-aus-Taste“) kann die höchste, durch den Störfall erreichte Temperatur abgefragt werden
5. akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür

Das 6fach-Sicherheitssystem:

6. Netzausfallanzeige



Nutzen:

Eine Warnung bei einem ungewollten Temperaturanstieg.

Super-Gefrieren

Schutz für bereits eingefrorene Lebensmittel.

Technik:

Die Taste „Super“ senkt die Temperatur im Innenraum. Abhängig von der Einlagerungsmenge bis zu 24 Std. vorher aktivieren. Dadurch wird ein Antauen bereits gelagerter Gefrierbills verhindert und das neue Gefrierbills schneller durchgefrieren.



Nutzen:

Schutz von bereits tiefgefrorenen Lebensmitteln vor dem Antauen durch temporäre Absenkung der Temperatur in der Zeit neu einzufrierenden Kühlguts. Da keine erneute Korrektur der Temperatureinstellung vorgenommen werden muss, arbeitet das Gerät immer im wirtschaftlichsten Bereich und schützt gleichzeitig die wertvollen Lebensmittel.

Super-Kühlen

Schutz für bereits gekühlte Lebensmittel.

Technik:

Per Knopfdruck wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt, was sich anbietet, wenn größere Mengen neuen Kühlguts in den Kühlschrank gelegt werden. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich diese Funktion i. d. R. nach ca. 6 Stunden zurück.



Nutzen:


Frisch eingekaufte Lebensmittel werden schneller gekühlt und gleichzeitig wird verhindert, dass bereits gelagerte Lebensmittel sich erwärmen.

Verschlussanzeige an der Gefrierfachtür

Sicherheit auf einen Blick.

Technik:

Falls die Tür des Gefrierraums einmal nicht richtig geschlossen sein sollte, so wird dieses durch einen roten Punkt signalisiert.

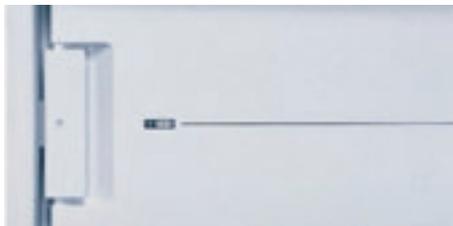

Nutzen:

Man sieht, ob das Gefrierfach richtig geschlossen ist.

Komfort

AirFreshFilter

Gerüche im Kühlbereich reduzieren.

Technik:

Der AirFreshFilter reduziert Fremdgerüche im Kühlschrank. Ein Geräteleben lang.



Nutzen:

Keine unangenehmen Gerüche im Kühlraum, sondern eine ständige Frische.

Allfrost-Technik

Einfrieren, wo gerade Platz ist.

Technik:

Jedes Fach ist einem eigenen Kälteerzeuger zugeordnet.



Nutzen:

Einfrieren auf allen Ebenen – ohne Umräumen des Gefrierortes.

AntiFingerprint



Dauerhafter Schutz zur Reduzierung von Verschmutzungen.

Technik:

Die Edelstahl-Fronten sind dauerhaft oberflächenversiegelt und speziell endbehandelt für den optimalsten Oberflächenschutz, ein Geräteleben lang.

Nutzen:

- Die glänzende Oberfläche bleibt länger sauber, ist deutlich kratzfester und leicht zu reinigen
- Die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken wird deutlich reduziert
- Hoher Glanzgrad
- Hohe Ästhetik

Auszugs-Kühlwagen

Besserer Überblick über das gelagerte Kühlgut.

Technik:

Auszugswagen mit weiteren, praktischen Auszügen innenliegend.



Nutzen:

Komfortabel, sicher und praktisch in der Handhabung.

Auszugs-Schubfach

Mehr Komfort durch ausziehbare Schublade.

Technik:

Einfach unter der Abstellfläche einhängen, an eine beliebige Position schieben und bei Bedarf mit einem Griff herausnehmen.



Nutzen:

Die praktische Lösung für kleines Kühlgut.

BigBox



Viel Platz für XXL-Gefriergut.

Technik:

Extrahohe (29 cm) Gefriergut-Schublade, auch für Puten, Gänse etc.



Nutzen:

Der richtige Platz für großes Gefriergut wie z. B. Torten und Geflügel.

Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.

Crushed-Ice

Eis per Tastendruck.

Technik:

In Verbindung mit einem Fest-Wasseranschluss wird auf Tastendruck der Bezug von Crushed-Ice aktiviert.



Nutzen:

Ice-Dispenser. Auf Knopfdruck immer frisches Crushed-Ice für Ihr Lieblingsgetränk.

Door-Shower-System

Ideale Lagerbedingungen auch in der Innentür.

Technik:

In Verbindung mit dem Multi-Airflow-System sorgt die dynamische Luftbewegung für eine optimale Verteilung der Kälte im Innenraum und der Innentür.



Nutzen:

Die Lebensmittel werden auch in der Innentür optimal gekühlt und sind hier besonders gut sichtbar für den schnellen Zugriff.

EasyStore

Mehr Komfort durch ausziehbare Schubladen.

Technik:

Ein ganz neues Konzept bei einigen Tisch-Kühlschränken. Dabei lassen sich auf allen Abstellerebenen Auszugsschalen auf Teleskopschienen aus dem Tischkühlautomaten herausziehen, bequem wie eine Schublade. Zusätzlich bietet das Auszugskonzept ca. 30% mehr nutzbare Stellfläche.



Nutzen:

Bequemes Einräumen und Entnehmen von Lebensmitteln. Gute Übersicht auf Verfallsdaten. Mehr nutzbare Stellfläche.

Elektronik-Steuerung

Automatische Temperatur-Einstellung.

Technik:

Individuelle Temperatureinstellungen, getrennt für das Kühl- und Gefriereteil nach individuellen Bedürfnissen durch getrennt regelbare Kältekreisläufe und komfortable Bedienelektronik.



Nutzen:

Optimale Temperatur in allen Kühlräumen individuell einstellbar. Zusätzlich erfolgt bei allen VitaFresh-Modellen die konstante, nahe Null-Grad-Regelung vollautomatisch.

Etagen-Frost

Eingefrieren bequem in allen Fächern möglich.

Technik:

Jedes Gefrierfach verfügt über einen Kälteerzeuger.



Nutzen:


Eingefrieren auf allen Ebenen möglich – ohne lästiges Umräumen.

Flachscharnier-Technik

Komfortable Verbindung.

Technik:

Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die Tür kann bis zu 45 kg belastet werden und ist mit einem großzügigen Öffnungswinkel von 115° zu bedienen.



Nutzen:

Eine sichere und komfortable Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, belastbar und großzügig zu bedienen.

Flaschenablage

Mehr Platz für mehr Getränke.

Technik:

Eine zusätzliche Flaschenablage für den Fall, dass der benötigte Getränkevorrat im großen Flaschenfach der Innentür nicht mehr unterzubringen ist.



Nutzen:

Sie haben zusätzlichen Platz um Getränke zu kühlen.

Integrierbare Geräte

In jede Einbau-Küche integrierbar.

Technik:

Die integrierbaren Hausgeräte von Bosch fügen sich nahtlos in jede Einbau-Küche ein. Sie brauchen nur die Original-Küchenmöbel-Fronten auf die Gerätetüren zu montieren.

Nutzen:

Integrierte Geräte sorgen für eine optimale Farb- und Material-Harmonie in der Küche.

Kälte-Akku-Ordnungssystem

Sinnvoll in die Tür integriertes Aufbewahrungssystem für die Kälteakkus.

Technik:

Integriertes Aufbewahrungsfach in der Innentür für die Kälteakkus.



Nutzen:

Komfortables Ordnungssystem für die Kälteakkus in der Innentür. Dieses schafft Platz im Gefrierraum und sorgt für den schnellen Zugriff ohne lästiges und zeitintensives Suchen.

LCD-Touch-Premium-Elektronik hinter Glas

Die Verbindung von formaler Schönheit und höchster Funktionalität.

Technik:

Hinter Glas integrierte LCD-Touch-Elektronik.



Nutzen:

Durch sanften Fingerdruck von außen leicht bedienbar. Übersichtlich, hygienisch und leicht zu reinigen.

NoFrost-System



Nie mehr abtauen heißt viel Zeit sparen.

Technik:

Mit Hilfe eines Ventilators wird die feuchte, warme Luft aus dem Innenraum dem zentralen Verdampfer zugeführt. Dort wird sie abgekühlt, die Feuchtigkeit schlägt sich als Reif auf dem Verdampfer nieder und wird regelmäßig abgetaut. Die kalte, trockene Luft wird gleichmäßig durch einen Ventilator in den Innenraum verteilt. Das Tauwasser läuft über eine Ablaufrinne nach außen in die Auffangschale über dem Verdichter, wo es verdunstet.

Nutzen:

Das lästige, zeitaufwändige, manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal.

Pizza-Box mit Eisbereiter

Pizzafach mit integriertem Eiswürfelbereiter für mehr Komfort.

Technik:

Speziell eingerichtetes Pizzafach in Verbindung mit einem integrierten Vorratsbehälter für Eiswürfel.



Nutzen:

Ideales Lagerhaltungs- und Ordnungssystem für Pizza in Verbindung mit einem integrierten Eiswürfelbereiter für sofort verfügbare Eiswürfel in einem extra Lagerfach.

Schlepptür-Technik

Gleitende Verbindung zwischen der Möbel- und der Kühlgerätetür.

Technik:

Eine gleitende Verbindung zwischen der Möbel- und Kühlgerätetür. Zur Feinjustierung ist der Schlepptürbeschlag höhen- und tiefenverstellbar. Neue Geräte fügen sich in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



Nutzen:

Ideal für den Austausch Alt gegen Neu.

Teilbare Abstellflächen

Mehr Platz für hohe Behälter.

Technik:

Die vordere Hälfte einer Abstellfläche lässt sich unter die hintere Abstellfläche schieben bzw. ganz herausnehmen.



Nutzen:

Hohe Behälter oder Gefäße finden Platz im Kühlraum.

Kühl- und Gefriergeräte. Technik und Nutzen.

Teleskopauszug/Teleskopvollauszug Mehr Komfort durch ausziehbaren Behälter.

Technik:

Behälter gleiten auf Teleskopschienen leicht und sicher aus dem Gerät.



Nutzen:


Leicht, bequem und sicher in der Handhabung – bessere Übersicht über eingelagerte Lebensmittel.

Top-Panel-Elektronik

Perfekte Komfortelektronik für höchste Designansprüche.

Technik:

Integrierte Bedienelektronik von außen nicht sichtbar, im Top-Panel des Gerätes integriert.



Nutzen:

Perfekte Bedienergonomie in einem formvollendeten Design. Hinter der geschlossenen Fronttür besticht diese Bedienelektronik durch ihre schlichte Eleganz mit einzigartiger Kälte-Steuerungstechnik.

Türöffnungshilfe

Leichtes Öffnen der Tür nach dem Schließvorgang.

Technik:

Das Öffnen eines kurz vorher geschlossenen Kältegerätes erfordert Kraft. Die Ursache ist in dem Unterdruck zu sehen, der dann entsteht, wenn beim Türöffnen warme Luft in das Gerät einfällt und diese dann auf ein niedrigeres Temperaturniveau abkühlt. Hinzu kommen die Magnetkräfte der Türdichtung. Die Türöffnungshilfe überträgt gezielt die Hebelkräfte beim Öffnen auf das Gehäuse und drückt die Tür auf.



Nutzen:

Einfaches Türöffnen unmittelbar nach einem Schließvorgang.

Türschließhilfe

Sichere und verlässliche Türschließhilfe.

Technik:

Zwei auf Federn gespannte Türverschluss-haken sorgen für einen sicheren und verlässlichen Türschließmechanismus.



Nutzen:

Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass die Türen nicht wieder aufspringen. Die Innenraumtemperatur bleibt konstant und sorgt für den wirtschaftlichsten Stromverbrauch.

VarioFreezer-Fach

Flexible Temperatureinstellung für Fisch, Fleisch und Eis.

Technik:

Flexibel zwischen -4°C und -18°C lagern. Spezielle Gefriergutschale, deren Temperatur sich separat steuern lässt.



Nutzen:


Ideal z. B. für die Lagerung von Soft-Eis, zum Filetieren von Fleisch oder Fisch.

VitaControl-Elektronik

Premiuelektronik mit perfekter Kälte-steuerungstechnik.

Technik:

Präzise Temperaturregelung durch besonders kurze Kontrollzyklen. Sensor-Überwachung innen und außen.

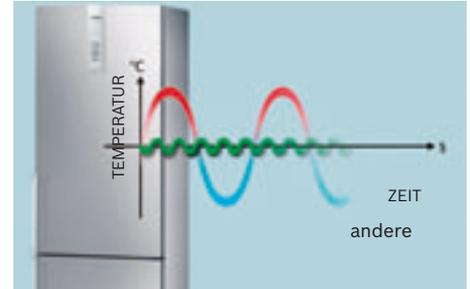

Nutzen:

Lebensmittel bleiben länger frisch und aromatisch. Die Konsistenz der Lebensmittel bleibt erhalten, bspw. wird Eiscreme weder zu weich noch zu hart. Gefrierbrand und metabolische Aktivitäten von Gemüse werden minimiert. Konstante Innenraumtemperatur, sogar bei hohen Temperaturschwankungen der Umgebung.


Energiesparen

Eco-Mode

Auf Knopfdruck immer der wirtschaftlichste Betriebszustand.

Technik:

Mit Aktivierung der Funktion „Eco-Mode“ stellt sich das Kühlgerät immer auf die optimalste und wirtschaftlichste Kühlraumtemperatur ein. Im Kühlraum $+8^{\circ}\text{C}$ und im Gefrierraum -18°C .

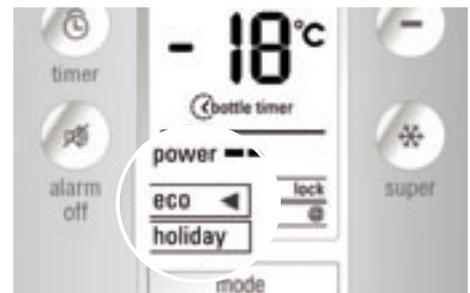

Nutzen:

Automatisch die wirtschaftlichste Einstellung.

Eingefrierautomatik

Strom sparen durch Automatik.

Technik:

Die Aktivierung der Super-Gefrier-Funktion wird vor dem Einlegen frischen Gefriergutes aktiviert. Die Eingefrierautomatik schaltet nach Abschluss des Einfriervorgangs (durch die Super-Gefrieren-Funktion) und Erreichen der erforderlichen Temperatur automatisch wieder auf Normalbetrieb zurück, das erspart unnötigen Energieverbrauch.



Nutzen:

Komfortabel Energie sparen, da man nicht vergessen kann, die Funktion zurückzustellen.

Elektronische Temperaturregelung Modernste Regel- und Kontrolltechnik.

Technik:

Die Kühl-Gefrierkombinationen der Premium-Klasse verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten.



Nutzen:

Sich jederzeit sicher sein, stets die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.

Energie-Effizienz-Klasse A+/A++



Super sparsam im Energieverbrauch.

Technik:

Geräte mit extra starker Isolierschicht und besonders effektiv ausgelegtem Kältekreislauf. Gemessen am durchschnittlichen Verbrauch aller Kühl- bzw. Gefriergeräte verbrauchen „A+“-Geräte max. 42% des Flottenverbrauchs und „A++“-Geräte max. 30% des Flottenverbrauchs.

Nutzen:

Einige Geräte sind so extrem sparsam, dass sie mit der Energie-Effizienz-Klasse A+ bzw. A++ ausgezeichnet werden. Elektronik hält die gewünschte Temperatur exakt.

Inverter-Kompressor



Besonders leise bei geringstem Energieverbrauch.

Technik:

Der variable geschwindigkeitsgeregelte Kompressor besitzt die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der einzelnen Fächer je nach Gegebenheiten zu reagieren. Mittels zahlreicher Sensoren werden die Daten von der Steuereinheit ausgewertet, die den Kompressor dann mit optimierter Geschwindigkeit antreibt, um mit höchster Effizienz zu arbeiten.

Einfache Kompressoren arbeiten mit nur einer Arbeitsgeschwindigkeit, die unabhängig von den Umgebungsbedingungen oder dem Gebrauch des Kühlschranks ist.

Nutzen:


Von Vorteil für Ihre Ohren und Ihre Stromrechnung. Spitzenleistungen in Energieverbrauch und Geräuschkentwicklung.

Power-Indikator

Zeigt auf einen Blick die Wirtschaftlichkeit der gewählten Temperaturen.

Technik:

LED-Segmente zeigen permanent den Energieaufwand in Abhängigkeit zur Temperaturwahl an.

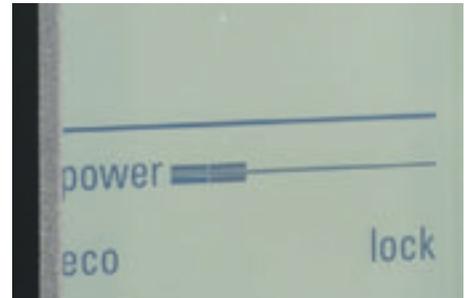

Nutzen:

Die Segmentanzeige gibt Aufschluss über die Wirtschaftlichkeit der aktuell eingestellten Temperaturen.

Urlaubsschaltung

Sparsamer Modus.

Technik:

Bei Geräten mit mehreren Temperaturzonen stellt sich mit der Aktivierung der Urlaubsschaltung im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14°C und im Gefrierraum -18°C ein.



Nutzen:

Mit gutem Gewissen in den Urlaub fahren.

Energie	
Hersteller	BOSCH
Modell	KGS36X91
Niedriger Energieverbrauch	A++
Hoher Energieverbrauch	
Energieverbrauch kWh/Jahr <small>(Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h)</small> <small>Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.</small>	205
Nutzhalt Kühlteil I	227
Nutzhalt Gefrierteil I	84
Geräusch (db(A) re 1 pW)	
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten.	
Norm EN 153, Ausgabe Mai 1999 Kühleräte-Richtlinie 94/2/EG	

CoolDimension – Einbau-Kühlautomaten, Einbau-Kühl-Gefrierkombination Trio



Flachscharnier

CIR 24P00

- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Extrem leise
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Airfreshfilter
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug
- 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 transparente Schublade, 51l Nutzinhalt, mit Teleskop-Vollauszug und zusätzlicher Beleuchtung, separate Temperatur-Einstellung in den Stufen 0°, 1,5° und 3° C FreshProtectBox
- 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
- 2 Halogen-Deckenspots und Beleuchtung jeweils an den Seitenwänden
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 168
- Nutzinhalt gesamt: 365 l
- Kühlraum 314 l (+ 2°C bis + 8°C)
- Türanschlag rechts, wechselbar

Flachscharnier

CIR 30P00

- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung
- Spracheinstellung im Display
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Extrem leise
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Airfreshfilter
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug
- 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 transparente Schublade, 67l Nutzinhalt, mit Teleskop-Vollauszug und zusätzlicher Beleuchtung, separate Temperatur-Einstellung in den Stufen 0°, 1,5° und 3° C FreshProtectBox
- Je 2 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
- 2 Halogen-Deckenspots und Beleuchtung jeweils an den Seitenwänden
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 181
- Nutzinhalt gesamt: 477 l
- Kühlraum 410 l (+ 2°C bis + 8°C)
- Türanschlag rechts, wechselbar

Flachscharnier

CIB 36P00

- "French Door" Design
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung
- Eco-Modus • Urlaubsschaltung
- Extrem leise
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar, 1 in der Mitte geteilt
- 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug
- 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Auszug
- Je 2 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- 2 Halogen-Deckenspots und Beleuchtung jeweils an den Seitenwänden
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integriertem Eisbereiter
- Eiswürfel-Vorratsbehälter ca. 1,5 kg
- Festwasseranschluss mit Wasserschlach 3m, 3/4"
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 420
- Nutzinhalt gesamt: 530 l
- Kühlraum 392 l (+ 2°C bis + 8°C)
- ********-Gefrierraum: 138 l
- Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag links, Türanschlag rechts

- Zubehör:
• 1 x Anschlussschlauch

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 60,0 x 61,0 cm
Anschlusswert: 266 W
Klimaklasse: SN-T
Stromverbrauch/24 Std.: 0,459 kWh

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 76,2 x 61,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 76,0 x 61,0 cm
Anschlusswert: 311 W
Klimaklasse: SN-T
Stromverbrauch/24 Std.: 0,497 kWh

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 91,4 x 61,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 91,0 x 61,0 cm
Anschlusswert: 574 W
Klimaklasse: SN-T
Stromverbrauch/24 Std.: 1,15 kWh

CoolDimension – Einbau-Weintemperierschrank, Einbau-Gefrierschränke



Kühl-/Gefriergeräte

Flachscharnier

CIW 18P00

- bombierte Glastüre
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Zwei getrennte Temperaturzonen, unabhängig von einander regelbar von 5 bis 18°C
- Airfreshfilter
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Extrem leise
- Abtau-Automatik
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- WEINLAGERN
- 14 Flaschenablagen aus Metall zum Kühlen von insgesamt. 70 Flaschen á 0,75 l auf Teleskopschienen gelagert
- 2 Halogen Deckenspots
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- TECHNISCHE INFORMATION
- Nutzinhalt gesamt: 275 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

Flachscharnier

FIN 18P30

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Extrem leise
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- GEFRIERTEIL
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Eiswürfelproduktion ca. 1.2 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 1,5 kg
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- 5 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetchichtung
- 2 Halogen Deckenspots
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 306
- ****-Gefrierraum: 218 l
- Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Türanschlag links, wechselbar

- Zubehör:
- 1 x Anschlussschlauch

Flachscharnier

FID 18P00

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung
- Spracheinstellung im Display
- Extrem leise
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- GEFRIERTEIL
- Multi Airflow-System
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetchichtung
- 2 Halogen Deckenspots
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: B kWh/Jahr: 388
- ***-Gefrierraum: 191 l
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Türanschlag rechts

- Zubehör:
- 1 x Anschlussschlauch

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 45,0 x 61,0 cm
 Anschlusswert: 121 W
 Klimaklasse: SN-T
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,79 kWh

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 45,0 x 61,0 cm
 Anschlusswert: 366 W
 Klimaklasse: SN-T
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,839 kWh

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 45,0 x 61,0 cm
 Anschlusswert: 550 W
 Klimaklasse: SN-T
 Stromverbrauch/24 Std.: 1,064 kWh

CoolDimension

Einbau-Gefrierschränke



Flachscharnier

FID 18P30

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung
- Extrem leise
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- GEFRIERTEIL
- Multi Airflow-System
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung
- 2 Halogen Deckenspots
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: B kWh/Jahr: 388
- **★★★★**-Gefrierraum: 191 l
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Türanschlag links

- Zubehör:
- 1 x Anschlussschlauch

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 45,0 x 61,0 cm
 Anschlusswert: 550 W
 Klimaklasse: SN-T
 Stromverbrauch/24 Std.: 1,064 kWh

Flachscharnier

FID 24P00

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung
- Extrem leise
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- GEFRIERTEIL
- Multi Airflow-System
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung
- 2 Halogen Deckenspots
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: B kWh/Jahr: 383
- **★★★★**-Gefrierraum: 298 l
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Türanschlag rechts

- Zubehör:
- 1 x Anschlussschlauch

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 60,0 x 61,0 cm
 Anschlusswert: 592 W
 Klimaklasse: SN-T
 Stromverbrauch/24 Std.: 1,05 kWh

Flachscharnier

FID 24P30

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Innenbehälter aus Metall
- Elektronische Temperaturregelung
- Extrem leise
- Eco-Modus
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- GEFRIERTEIL
- Multi Airflow-System
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung
- 2 Halogen Deckenspots
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: B kWh/Jahr: 383
- **★★★★**-Gefrierraum: 298 l
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Türanschlag links

- Zubehör:
- 1 x Anschlussschlauch

Einbaumaße (H x B x T): 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 213,0 x 60,0 x 61,0 cm
 Anschlusswert: 592 W
 Klimaklasse: SN-T
 Stromverbrauch/24 Std.: 1,05 kWh



Flachscharnier

FIN 24P30

- NoFrost - nie wieder abtauen!
 - Innenbehälter aus Metall
 - Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
 - Extrem leise
 - Eco-Modus
 - Urlaubsschaltung
 - Türtonwarner
 - Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
 - Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
 - Türöffnungswinkel 115°
- GEFRIERTEIL
- Multi Airflow-System
 - "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
 - Automatischer Eiswürfelbereiter
 - Eiswürfelproduktion ca. 1.2 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 1,5 kg
 - Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
 - 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar
 - 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vol্লাuszug
 - 5 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung
 - 2 Halogen Deckenspots
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 352
 - *******-Gefrierraum: 320 l
 - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
 - Türanschlag links, wechselbar

Einbaumaße (H x B x T):	213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Gerätemaße (H x B x T):	213,0 x 60,0 x 61,0 cm
Anschlusswert:	421 W
Klimaklasse:	SN-T
Stromverbrauch/24 Std.:	0,964 kWh

Vorratszentren, Kühl-Gefrierkombinationen



Flachscharnier

KIF 38A50

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Extrem leise
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - Kühlraum 34 l (+ 4°C bis + 8°C)
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - Besonders helle Innenraumbeleuchtung
 - Kühlwagen mit 1 Schublade
- VITAFRESH - ZONE**
 - VitaFresh-Zone nahe 0°C 99 l, davon
 - trockene VitaFresh-Zone 79 l
 - 20 l VitaFresh-Schublade mit "Feuchte-Zone" mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung
- GEFRIERTEIL**
 - Eingefrierautomatik
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 262
 - Nutzinhalt gesamt: 243 l
 - Kühlzone: 207 l davon, 74 l Kühlwagen mit Kellerzone 3°C bis 11°C
 - [****]-Gefrierraum: 36 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 178,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 178,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,717 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN

Flachscharnier

KIC 38A51

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung
 - Kühlzone 74 l im Auszugswagen, von +3°C bis +11°C regelbar, +1 Schublade
- GEFRIERTEIL**
 - Super-Gefrieren
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 239
 - Nutzinhalt gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
 - Kühlwagen: 74 l Nutzinhalt
 - [****]-Gefrierfach 36 l mit Verschlussanzeige
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 178,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 178,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,656 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST

Flachscharnier

KIN 32A41

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung
 - Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Eingefrierautomatik
 - 4-fach-Sicherheitssystem mit Memory-Funktion
 - 4 transparente Gefriergut-Schubladen
 - Gefriergut-Kalender
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 336
 - Nutzinhalt gesamt: 233 l
 - Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
 - [****]-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör:
• 2 x Kälteaku • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,2 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,92 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIS 38A60

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Butter-/Käsefach
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3-fach Sicherheitssystem m.Memory-Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 210
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,576 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier

KIS 38A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3-fach Sicherheitssystem m.Memory-Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 293
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: H 177 x B 54 x T 55 cm

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,803 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-T

Flachscharnier

KIS 34A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3-fach Sicherheitssystem m.Memory-Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
- Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 295
- Nutzinhalt gesamt: 277 l
- Kühlraum: 205 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,2 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,809 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-T

Kühlautomaten, Kühl-Gefrierkombinationen



Flachscharnier

KIL 38A51

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metal-Applikationen
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug, davon 1 mit Feuchteregulierung
- GEFRIERTEIL**
 - "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
 - 1 Traggitter
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 259
 - Nutzinhalt gesamt: 280 l
 - Kühlraum: 244 l Nutzinhalt
 - **★☆☆**-Gefrierfach 36 l mit Verschlussanzeige
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,71 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-ST

Flachscharnier

KIR 38A41

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustik-Komfort
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 179
 - Nutzinhalt gesamt: 308 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Eierablagen

Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,49 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST

Schlepptür

KIV 34V00

- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- GEFRIERTEIL**
 - Etagenfrost
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 319
 - Nutzinhalt gesamt: 275 l
 - Kühlraum: 203 l Nutzinhalt
 - **★★★**-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 177,5 x 56,2 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 177,0 x 54,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,874 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: ST



Flachscharnier

KIS 28A60

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtere regulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3-fach Sicherheitssystem m.Memory-Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 197
- Nutzinhalt gesamt: 244 l
- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Butterdose, 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 158,0 x 54,0 x 55,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,539 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-T



Flachscharnier

KIS 28A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtere regulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3-fach Sicherheitssystem m.Memory-Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 274
- Nutzinhalt gesamt: 244 l
- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Butterdose, 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 158,0 x 54,0 x 55,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,751 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-T



Flachscharnier

KIL 28A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug, davon 1 mit Feuchtere regulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Traggitter
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 245
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Kühlraum: 206 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierfach 36 l mit Verschlussanzeige
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 158,0 x 54,0 x 53,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,67 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-ST



Schleptür

KID 28A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Traggitter, höhenverstellbar
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 259
- Nutzinhalt gesamt: 258 l
- Kühlraum: 216 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 42 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 158,0 x 54,0 x 55,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,709 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Schleptür

KID 26A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Traggitter, höhenverstellbar
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 246
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 42 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 158,0 x 54,0 x 55,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,539 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-T



Flachscharnier

KIF 27A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 170 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 teilbar
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VITAFRESH - ZONE**
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchtere regulierung
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 155
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 140,0 x 54,0 x 53,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,425 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte



Flachscharnier

KIF 25A61

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 134 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 teilbar
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VITAFRESH - ZONE**
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 181
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- ********-Gefrierfach 17 l mit Verschlussanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 140,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,496 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIF 26A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VITAFRESH - ZONE**
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 146
- Nutzinhalt gesamt: 192 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 2 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,4 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN



Flachscharnier

KIF 24A61

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 98 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VITAFRESH - ZONE**
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 229
- Nutzinhalt gesamt: 174 l
- ********-Gefrierfach 16 l mit Verschlussanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,628 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN



Flachscharnier

KIF 24A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 98 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VITAFRESH - ZONE**
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung
- 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 229
- Nutzinhalt gesamt: 174 l
- ********-Gefrierfach 16 l mit Verschlussanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,628 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN



Flachscharnier

KIR 24A60

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 94
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,257 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 24A61

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 159
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,436 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 24A51

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 224
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,614 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Schleptür

KIL 24A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 224
- Nutzinhalt gesamt: 206 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,614 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIR 24A51

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 131
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,36 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Schleptür

KIR 24A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 131
- Nutzinhalt gesamt: 226 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,36 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 24V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 223
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,611 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: ST



Flachscharnier

KIL 24V40

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 261
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,716 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: ST

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte



Flachscharnier

KIR 24V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
 - Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 131
 - Nutzinhalt gesamt: 224 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

• Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,36 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIR 24V40

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
 - Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 163
 - Nutzinhalt gesamt: 224 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

• Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,447 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

KID 24A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 - Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
 - Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- „Super“-Gefrieren mit Einfrierautomatik
 - 1 Traggitter, höhenverstellbar
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 231
 - Nutzinhalt gesamt: 194 l
 - Kühlraum: 152 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierraum: 42 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

• Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,633 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIF 20A51

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
 - Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Kühlraum: 93 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C)
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
 - Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- VITAFRESH - ZONE**
- VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung
 - 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 142
 - Nutzinhalt gesamt: 153 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

• Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 53,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,39 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN



Flachscharnier

KIR 20A60

- Elektronische Temperaturregelung
 - Innenausstattung mit Metall-Applikationen
 - Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
 - Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 90
 - Nutzinhalt gesamt: 184 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

• Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,246 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 20A61

- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Abtau-Automatik
 - Manuelles Abtauverfahren
- KÜHLTEIL**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
 - Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 146
 - Nutzinhalt gesamt: 164 l
 - Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierfach 17 l mit Verschlussanzeige
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

• Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,401 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 20A51

- Elektronische Temperaturregelung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 205
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- [★★★★]Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,562 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIR 20A51

- Elektronische Temperaturregelung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 126
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,346 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

KIL 20A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 205
- Nutzinhalt gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l Nutzinhalt
- [★★★★]Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,562 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

KIR 20A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 126
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,346 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 20V40

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 243
- Nutzinhalt gesamt: 162 l
- Kühlraum: 145 l Nutzinhalt
- [★★★★]Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,666 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: ST



Flachscharnier

KIR 20V40

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 157
- Nutzinhalt gesamt: 182 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,431 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte




Flachscharnier

KIL 18A61

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 137
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **★★★★**-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,376 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIR 18A60

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 87
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,239 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 18A51

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter, davon 1 mit Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 193
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **★★★★**-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,529 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIR 18A51

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,335 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

KIL 18A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 193
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Kühlraum: 117 l Nutzinhalt
- **★★★★**-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,529 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

KIR 18A21

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 153 l
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,335 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 18V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 192
 - Nutzinhalt gesamt: 131 l
 - Kühlraum: 114 l Nutzinhalt
 - **★★★★** Gefrierfach: 17 l
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,525 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: ST



Flachscharnier

KIR 18V50

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
 - Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
 - Nutzinhalt gesamt: 151 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,335 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

KIL 18V40

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 230
 - Nutzinhalt gesamt: 131 l
 - Kühlraum: 114 l Nutzinhalt
 - **★★★★** Gefrierfach: 17 l
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,631 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: ST



Flachscharnier

KIR 18V40

- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
 - Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 153
 - Nutzinhalt gesamt: 151 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,42 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST

Integrierbare Gefriergeräte



Flachscharnier

GID 18A50

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194
- [A+++]-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,531 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

GID 18A20

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194
- [A+++]-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,531 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

GID 18V40

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Optische Warnanzeige
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 211
- [A+++]-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,578 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Flachscharnier

GID 14A50

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 179
- [A+++]-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale

Einbaumaße (H x B x T): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 71,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,49 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST



Schlepptür

GID 14A20

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Memory Funktion
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 179
- [A+++]-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale

Einbaumaße (H x B x T): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Gerätemaße (H x B x T): 71,0 x 54,0 x 54,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,49 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-ST

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte, dekorfähig



Einbau mit o. ohne Dekorplatte
Dekorrahmen+Griff, alu-matt



Einbau mit o. ohne Dekorplatte
Dekorrahmen+Griff, alu-matt



Einbau mit o. ohne Dekorplatte
Dekorrahmen+Griff, alu-matt

KFL 24A51	KFR 20A51	KFL 18A51
<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtereulierung Besonders helle Innenraumbeleuchtung TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 224 Nutzhalt gesamt: 206 l Kühlraum: 189 l Nutzhalt ****-Gefrierfach: 17 l Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtereulierung Besonders helle Innenraumbeleuchtung TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 126 Nutzhalt gesamt: 184 l Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtereulierung Besonders helle Innenraumbeleuchtung TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 193 Nutzhalt gesamt: 134 l Kühlraum: 117 l Nutzhalt ****-Gefrierfach: 17 l Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Türanschlag rechts, wechselbar
<ul style="list-style-type: none"> Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage
Einbaumaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaße (H x B x T): 122,0 x 54,0 x 54,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,614 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-ST	Einbaumaße (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaße (H x B x T): 102,0 x 54,0 x 54,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,346 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-ST	Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,529 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-ST



Einbau mit o. ohne Dekorplatte
Dekorrahmen+Griff, alu-matt



Einbau mit o. ohne Dekorplatte
Dekorrahmen+Griff, alu-matt



Einbau mit o. ohne Dekorplatte
Dekorrahmen+Griff, alu-matt

KFR 18A51	GFD 18A50	GFD 14A50
<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtereulierung Besonders helle Innenraumbeleuchtung TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122 Nutzhalt gesamt: 153 l Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> Etagenfrost Super-Gefrieren 4 transparente Gefriergut-Schubladen TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194 ****-Gefrierraum: 98 l Nutzhalt Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> Etagenfrost Super-Gefrieren 3 transparente Gefriergut-Schubladen TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 179 ****-Gefrierraum: 74 l Nutzhalt Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Türanschlag rechts, wechselbar
<ul style="list-style-type: none"> Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale 	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale
Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,335 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-ST	Einbaumaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaße (H x B x T): 87,0 x 54,0 x 54,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,531 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-ST	Einbaumaße (H x B x T): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaße (H x B x T): 71,0 x 54,0 x 54,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,49 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-ST

Unterbau-Kühlgeräte



ab 11/08
Flachscharnier



Einbau mit o. ohne Dekorplatte



Einbau mit o. ohne Dekorplatte

KUL 16A71

- Mit dem mitgelieferten Sonderzubehör KSZ11A40 Gerät in Edelstahl (Front incl. Griff und Sockel) darstellbar. Mit Sockelerhöhung um 6 cm ist das Gerät 88 cm hoch.
 - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 241
 - Nutzinhalt gesamt: 154 l
 - Kühlraum: 133 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierfach: 21 l
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 - Höhenverstellbare FüÙe vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

EinbaumaÙe (H x B x T): 88,0 x 60,0 x 57,0 cm
GerätemaÙe (H x B x T): 88,0 x 60,0 x 57,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,66 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN

KUL 16A40 dekorfähig

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
 - KÜHLTEIL
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 241
 - Nutzinhalt gesamt: 154 l
 - Kühlraum: 133 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierfach: 21 l
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 - Höhenverstellbare FüÙe vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Eierablage

EinbaumaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 57,0 cm
GerätemaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 57,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,66 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN

KUR 16A40 dekorfähig

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
 - KÜHLTEIL
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 157
 - Nutzinhalt gesamt: 177 l
 - Höhenverstellbare FüÙe vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Eierablage

EinbaumaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 57,0 cm
GerätemaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 57,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,43 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



ab 10/08
Einbau mit o. ohne Dekorplatte



Flachscharnier



Flachscharnier

KUL 14A41 dekorfähig

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
 - KÜHLTEIL
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 219
 - Nutzinhalt gesamt: 124 l
 - Kühlraum: 107 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierfach: 17 l
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
 - Höhenverstellbare FüÙe vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Eierablage

EinbaumaÙe (H x B x T): 82,0 x 50,0 x 57,0 cm
GerätemaÙe (H x B x T): 82,0 x 50,0 x 56,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,6 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN

KUL 15A50 integrierbar

- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
 - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
 - Variable Sockelanpassung
 - KÜHLTEIL
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar
 - Transparenter Gemüsebehälter
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 173
 - Nutzinhalt gesamt: 125 l
 - Kühlraum: 110 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierfach: 15 l
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

EinbaumaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
GerätemaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,47 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST

KUR 15A50 integrierbar

- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
 - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
 - Variable Sockelanpassung
 - KÜHLTEIL
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 118
 - Nutzinhalt gesamt: 141 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 1 x Eierablage

EinbaumaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
GerätemaÙe (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,323 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST

Unterbau-Gefriergerät, Einbau-Wein-Kühlschränke



Flachscharnier

GUD 15A40 integrierbar

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Variable Sockelanpassung
- GEFRIERTEIL
- Etagenfrost
- Super-Gefrieren
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Thermometer in der Innentür
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 211
- *******-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör: 2 x Kälteakku

Einbaumaße (H x B x T):	82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T):	82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.:	0,578 kWh
Anschlusswert:	90 W
Klimaklasse:	SN-ST



KFW 18A41

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Von + 6°C bis + 14°C regelbar
- Rahmenlose Glastüre, doppelt isoliert, mit UV-Filter und Edelstahl-Griff
- Extrem leise
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Flaschenablagen, davon 3 höhenverstellbar zum Kühlen von max. 32 Flaschen á 0,75 l oder 9 Flaschen á 0,75 l und 19 Flaschen á 1.0 l
- 2 zusätzliche Abstellflächen für weitere Flaschen und Lebensmittel, davon 1 aus Glas
- Halogenbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 146 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 149 l
- Türanschlag links

Einbaumaße (H x B x T):	88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T):	87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Anschlusswert:	90 W
Klimaklasse:	N
Stromverbrauch/24 Std.:	0,4 kWh

KFW 18A40

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Von + 6°C bis + 14°C regelbar
- Rahmenlose Glastüre, doppelt isoliert, mit UV-Filter und Edelstahl-Griff
- Extrem leise
- KÜHLTEIL
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Flaschenablagen, davon 3 höhenverstellbar zum Kühlen von max. 32 Flaschen á 0,75 l oder 9 Flaschen á 0,75 l und 19 Flaschen á 1.0 l
- 2 zusätzliche Abstellflächen für weitere Flaschen und Lebensmittel, davon 1 aus Glas
- Halogenbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 146 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 149 l
- Türanschlag rechts

Einbaumaße (H x B x T):	88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße (H x B x T):	87,0 x 54,0 x 54,0 cm
Anschlusswert:	90 W
Klimaklasse:	N
Stromverbrauch/24 Std.:	0,4 kWh

Kühlgeräte Solitaire

Während die Solitaire-Kühlgeräte perfekt kühlen, lässt das Design niemanden kalt. Zeitlose Formen, ausgewählte Farben und hochwertige Materialien geben der Solitaire Edition ihr einzigartiges, individuelles Aussehen.



NoFrost Kühl-/Gefrierkombinationen

ColorGlass  **Edition**



ab 12/08



ab 12/08

KAD 62P90 Voll-Edelstahl

- Softline-Design, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronische Temperaturregelung
- Urlaubsschaltung / Energie-Sparschaltung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Quick Ice. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion ca. 2 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFreshfilter
- Aktiv-Warnsystem, mit Memory-Funktion
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4"
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Glasplatten mit EasyLift höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen mit LED Beleuchtung, 19 l Nutzinhalt
- 4 Türabsteller, davon 1 stufenlos verstellbar
- LED Beleuchtung an Rückwand
- GEFRIERTEIL**
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- LED Breitband-Beleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 467
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- **■■■■■**-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Türanschlag links, Türanschlag rechts

Zubehör:

- 1 x Eierablage • 1 x Anschlussschlauch • 2 x Kälteakku

Gerätemaße (H x B x T): 176,0 x 91,0 x 76,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,28 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-T

KAD 62S50 schwarz

- Hohe Tür, schwarz
- Elektronische Temperaturregelung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Quick Ice. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion ca. 2 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFreshfilter
- Aktiv-Warnsystem
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für opt. und gleichmäßige Kälteverteilung
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 467
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- **■■■■■**-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Türanschlag links, Türanschlag rechts

Zubehör:

- 2 x Kälteakku • 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 176,0 x 91,0 x 76,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,28 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-T

ColorGlass Edition



ab 02/09



KAD 62S20 weiß

- Hohe Tür, Türen weiß, Seiten silber
- Elektronische Temperaturregelung
- Energie-Sparschaltung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Quick Ice. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion ca. 2 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFreshfilter
- Aktiv-Warnsystem
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für opt. und gleichmäßige Kälteverteilung
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 467
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- ****-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Türanschlag links, Türanschlag rechts

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Anschluss Schlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 176,0 x 91,0 x 76,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,28 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-T

KAD 62A70 Edelstahl

- Hohe Tür, Softline-Design, Türen Edelstahl, Seiten chrome-inox-metallic
- Elektronische Temperaturregelung
- Energie-Sparschaltung
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Quick Ice. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige
- Eiswürfelproduktion ca. 2 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- AirFreshfilter
- Aktiv-Warnsystem
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Frontbelüftung
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4"
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- Besonders helle Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Helle Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 467
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Kühlzone: 355 l
- ****-Gefrierfach: 178 l
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Türanschlag links, Türanschlag rechts

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Anschluss Schlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 176,0 x 91,0 x 76,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,28 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-T

NoFrost Kühl-/Gefrierkombinationen



KAN 58P95 Voll-Edelstahl

- Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Türtonwarner für Kühl- und Gefriereteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 3 transparente Schubladen
- 4 Türabstellregale
- Butter-/Käsefach
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 425
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- ****-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:

- 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 181,0 x 90,0 x 74,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,164 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-T

KAN 58P90 Voll-Edelstahl

- Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Türtonwarner für Kühl- und Gefriereteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 3 transparente Schubladen
- 4 Türabstellregale
- Butter-/Käsefach
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 522
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- ****-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:

- 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 181,0 x 90,0 x 74,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,43 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-ST



KAN 60A40 Inox-look

- Tür Edelstahl-Optik, Seiten grau
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Barfach in rechter Tür
- Türtonwarner für Kühl- und Gefriereteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 3 transparente Schubladen
- 4 Türabstellregale
- Butter-/Käsefach
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 522
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:
• 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 179,0 x 90,0 x 73,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,43 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-ST

KAN 58A70 Edelstahl

- Tür Edelstahl, Seiten grau
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Türtonwarner für Kühl- und Gefriereteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 3 transparente Schubladen
- 4 Türabstellregale
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 522
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:
• 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 179,0 x 90,0 x 73,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,43 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-ST

KAN 58A50 schwarz

- schwarz
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Türtonwarner für Kühl- und Gefriereteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 transparente Schubladen
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 522
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:
• 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 179,0 x 90,0 x 73,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,43 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-ST

NoFrost Kühl-/Gefrierkombinationen



KAN 58A40 Inox-look

- Tür Edelstahl-Optik, Seiten grau
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Türtonwarner für Kühl- und Gefrierteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 transparente Schubladen
- 4 Türabstellregale
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 522
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:
• 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 179,0 x 90,0 x 73,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,43 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-ST

KAN 58A10 weiß

- Softline-Design, weiß
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühlzone und Gefrierraum, mit digitaler Anzeige für Temperatur, Wasserfilter und Schloß
- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Türtonwarner für Kühl- und Gefrierteil
- Rollen vorne und hinten
- Anschlussschlauch 7,0 m lang mit 3/4" Überwurfmutter
- Wasserfilter
- KÜHLTEIL
- Multi Airflow-System
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 3 transparente Schubladen
- 4 Türabstellregale
- Butter-/Käsefach
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 522
- Nutzinhalt gesamt: 504 l
- Kühlzone: 334 l
- ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 170 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 5 Std.

Zubehör:
• 1 x Anschlussschlauch • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 179,0 x 90,0 x 73,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 1,43 kWh
Anschlusswert: 300 W
Klimaklasse: SN-ST



KAN 56V40 Inox-look	KGF 39P99 Voll-Edelstahl	KGF 39P91 Voll-Edelstahl
<ul style="list-style-type: none"> • Tür Edelstahl-Optik, Seiten grau • Elektronisch getrennte Temperaturregelung, für Kühlzone und Gefrierraum, mit LED-Anzeige • Türtonwarner für Kühl- und Gefriereteil • Rollen vorne und hinten KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> • Multi Airflow-System • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar • 2 transparente Gemüsebehälter • 4 Türabstellregale • Butter-/Käsefach • 2-fache Innenraumbeleuchtung GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 5 Türabsteller, davon 3 kippbar • Innenraumbeleuchtung • 2 Eiswaürfelschalen TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 548 • Nutzinhalt gesamt: 537 l • Kühlzone: 339 l • ****-Gefrierfach: 198 l • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 5 Std. 	<ul style="list-style-type: none"> • Massive Metall-Türgriffe • Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar • Extrem leise KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Untere Glasplatte beleuchtet • Zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt • Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination VITAFRESH-ZONE <ul style="list-style-type: none"> • VitaFresh-Zone nahe 0°C 92 l gesamt, davon • 2 VitaFresh-Schubladen "trocken" mit Teleskop-Vollauszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) • 35 l VitaFresh-Schublade mit "Feuchte-Zone" mit Teleskop-Vollauszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Alarm-System TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 319 • Nutzinhalt gesamt: 309 l • Kühlraum 149 l (+ 4°C bis + 8°C) • ****-Gefrierraum: 68 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 24 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Massive Metall-Türgriffe • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Extrem leise KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Untere Glasplatte beleuchtet • Zusätzliche Alu-Flaschenablage • Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination VITAFRESH-ZONE <ul style="list-style-type: none"> • VitaFresh-Zone nahe 0°C 92 l gesamt, davon • VitaFresh-Schubladen "trocken" mit Teleskop-Vollauszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) • 35 l VitaFresh-Schublade mit "Feuchte-Zone" mit Teleskop-Vollauszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Multi-Alarm-System • Eiswaürfelschale TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 319 • Nutzinhalt gesamt: 309 l • Kühlraum 149 l (+ 4°C bis + 8°C) • ****-Gefrierraum: 68 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 24 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar
Zubehör: • 1 x Eierablage	Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Butterdose • 1 x Dosenhalter ALU-Welle	Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Butterdose • 1 x Dosenhalter ALU-Welle
Gerätemaße (H x B x T): 179,0 x 90,0 x 73,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 1,5 kWh Anschlusswert: 300 W Klimaklasse: SN-ST	Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,874 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-T	Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,874 kWh Anschlusswert: 90 W Klimaklasse: SN-T

VitaFresh Kühl-/Gefrierkombinationen



KGF 29A45 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl-Optik-Türen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Urlaubsschaltung
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Auszugsschubfach
 - Butter-/Käsefach
 - VITAFRESH - ZONE**
 - 25 l VitaFresh-Schublade "trocken" auf Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
 - 35 l VitaFresh-Schublade mit "Feuchte-Zone" mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung auf Teleskopauszug
- GEFRIERTEIL**
 - Allfrost-Technik
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Aktiv-Warnsystem
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 209
 - Nutzinhalt gesamt: 264 l
 - Kühlraum: 185 l Nutzinhalt
 - **■■■■■**-Gefrierraum: 79 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 190,0 x 60,0 x 64,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,573 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-T

KGF 29A40 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl-Optik-Türen
- Elektronische Temperaturregelung,
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Auszugsschubfach
 - Butter-/Käsefach
 - VITAFRESH - ZONE**
 - VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon
 - 25 l VitaFresh-Schublade "trocken" auf Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
 - 35 l VitaFresh-Schublade mit "Feuchte-Zone" mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung auf Teleskopauszug
- GEFRIERTEIL**
 - Allfrost-Technik
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Aktiv-Warnsystem
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
 - Nutzinhalt gesamt: 264 l
 - Kühlraum: 185 l Nutzinhalt
 - **■■■■■**-Gefrierraum: 79 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 190,0 x 60,0 x 64,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-T

KGF 25A40 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl-Optik-Türen
- Elektronische Temperaturregelung
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Abtau-Automatik
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Auszugsschubfach
 - Butter-/Käsefach
 - VITAFRESH - ZONE**
 - VitaFresh-Zone nahe 0°C 60 l gesamt, davon
 - 25 l VitaFresh-Schublade "trocken" auf Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit)
 - 35 l VitaFresh-Schublade mit "Feuchte-Zone" mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit patentierter, automatischer Feuchteregulierung auf Teleskopauszug
- GEFRIERTEIL**
 - Allfrost-Technik
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Aktiv-Warnsystem
 - 2 transparente Gefriergut-Schubladen
 - Gefriergut-Kalender
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 260
 - Nutzinhalt gesamt: 238 l
 - Kühlraum: 185 l Nutzinhalt
 - **■■■■■**-Gefrierraum: 53 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 175,0 x 60,0 x 64,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,712 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-T

Kühl-/Gefrierkombinationen

ColorGlass Edition



ColorGlass Edition



ColorGlass Edition



KGN 36S50 schwarz	KGN 36S52 rot	KGN 36S54 cappuccino
<ul style="list-style-type: none"> • Glas-Türen in schwarz • Seitenwände in chrome-inox-metallic • Integrierte Türgriffe in Aluminium • Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit • Touch-Premium-Elektronik hinter Glas • Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil • Türschließeilfe KÜHLTEIL • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium GEFRIERTEIL • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik • 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • Eiswürfelbereiter • 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner TECHNISCHE INFORMATION • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280 • Nutzinhalt gesamt: 287 l • Kühlraum: 221 l Nutzinhalt • ■■■■■-Gefrierraum: 66 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Glas-Türen in rot • Seitenwände in silber • Integrierte Türgriffe in Aluminium • Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit • Touch-Premium-Elektronik hinter Glas • Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil • Türschließeilfe KÜHLTEIL • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium GEFRIERTEIL • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik • 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • Eiswürfelbereiter • 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner TECHNISCHE INFORMATION • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280 • Nutzinhalt gesamt: 287 l • Kühlraum: 221 l Nutzinhalt • ■■■■■-Gefrierraum: 66 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Glas-Türen in cappuccino • Seitenwände in chrome-inox-metallic • Integrierte Türgriffe in Inox • Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit • Touch-Premium-Elektronik hinter Glas • Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil • Türschließeilfe KÜHLTEIL • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium GEFRIERTEIL • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik • 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • Eiswürfelbereiter • 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner TECHNISCHE INFORMATION • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280 • Nutzinhalt gesamt: 287 l • Kühlraum: 221 l Nutzinhalt • ■■■■■-Gefrierraum: 66 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar
Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle	Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle	Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle
Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 64,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T	Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 64,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T	Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 64,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T

Kühl-/Gefrierkombinationen

ColorGlass Edition



ColorGlass Edition



KGN 36S60 silber

- Glas-Türen in silber
- Seitenwände in silber
- Integrierte Türgriffe in Aluminium
- Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit
- Touch-Premium-Elektronik hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Türschließhilfe
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelbereiter
- 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- **■■■■■**-Gefrierraum: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 64,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
 Anschlusswert: 160 W
 Klimaklasse: SN-T

KGN 36S20 High-gloss

- Glas-Türen in weiß high-gloss
- Seitenwände in silber
- Integrierte Türgriffe in Aluminium
- Tür über den Korpus hinausgezogen, 64 cm breit
- Touch-Premium-Elektronik hinter Glas
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Türschließhilfe
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelbereiter
- 5-fach-Sicherheitssystem mit Türtonwarner
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- **■■■■■**-Gefrierraum: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 64,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
 Anschlusswert: 160 W
 Klimaklasse: SN-T

KGN 49A96 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse
- KOMFORT**
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Türtonwarner
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- Türschließhilfe
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 329
- Nutzinhalt gesamt: 389 l
- Kühlraum: 307 l Nutzinhalt
- **■■■■■**-Gefrierraum: 82 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 70,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,9 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-T



KGN 49A94 Voll-Edelstahl	KGN 49A73 Voll-Edelstahl	KGN 39P94 Voll-Edelstahl
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil • Airfreshfilter • Türschließeilfe KÜHLTEIL • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung • Kaltlagerfach (-2°C - +3°C) • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium GEFRIERTEIL • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 4-fach-Sicherheitssystem • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • 2 Eiswürfelschalen TECHNISCHE INFORMATION • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 329 • Nutzinhalt gesamt: 389 l • Kühlzone: 307 l • [A+][*][*][*]-Gefrierfach: 82 l • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 20 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Edelstahl mit Anti-Fingerprint • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil • Airfreshfilter • Türschließeilfe KÜHLTEIL • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - +3°C) • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium GEFRIERTEIL • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 4-fach-Sicherheitssystem • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • 2 Eiswürfelschalen TECHNISCHE INFORMATION • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 329 • Nutzinhalt gesamt: 389 l • Kühlzone: 307 l • [A+][*][*][*]-Gefrierfach: 82 l • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 20 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse • Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil • Airfreshfilter • Türschließeilfe KÜHLTEIL • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - +3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Zusätzliches Auszugsschubfach • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium GEFRIERTEIL • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box • 4-fach-Sicherheitssystem TECHNISCHE INFORMATION • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 308 • Nutzinhalt gesamt: 315 l • Kühlraum: 221 l Nutzinhalt • [A+][*][*][*]-Gefrierraum: 94 l • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar
<p>Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle</p>	<p>Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle</p>	<p>Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle</p>
<p>Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 70,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,9 kWh Anschlusswert: 120 W Klimaklasse: SN-T</p>	<p>Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 70,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,9 kWh Anschlusswert: 120 W Klimaklasse: SN-T</p>	<p>Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,844 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T</p>

Kühl-/Gefrierkombinationen



KGN 39A96 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil
- Airfreshfilter
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Multi Airflow-System
 - Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - 2 transparente Gemüsebehälter
 - 2-fache Innenraumbeleuchtung
 - Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
 - NoFrost - nie wieder abtauen!
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - 4-fach-Sicherheitssystem
 - 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
 - Eiswürfelbereiter
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 308
 - Nutzinhalt gesamt: 315 l
 - Kühlzone: 221 l
 - [****]-Gefrierraum: 94 l
 - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

KGN 39A93 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil
- Airfreshfilter
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Multi Airflow-System
 - Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - 2 transparente Gemüsebehälter
 - 2-fache Innenraumbeleuchtung
 - Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
 - NoFrost - nie wieder abtauen!
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - 4-fach-Sicherheitssystem
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
 - 3 Eiswürfelschalen
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 308
 - Nutzinhalt gesamt: 315 l
 - Kühlzone: 221 l
 - [****]-Gefrierraum: 94 l
 - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

KGN 39A50 schwarz

- Hohe Tür, bombiert, schwarz
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil
- Airfreshfilter
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Multi Airflow-System
 - Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - 2 transparente Gemüsebehälter
 - 2-fache Innenraumbeleuchtung
 - Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
 - NoFrost - nie wieder abtauen!
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - 4-fach-Sicherheitssystem
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
 - 3 Eiswürfelschalen
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 308
 - Nutzinhalt gesamt: 315 l
 - Kühlzone: 221 l
 - [****]-Gefrierraum: 94 l
 - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,844 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,844 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,844 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T



KGN 39A73 Edelstahl	KGN 39X93 Voll-Edelstahl	KGN 46A93 Voll-Edelstahl
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten chrome-inox-metallic • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil • Airfreshfilter • Türschließeilfe <p>KÜHLTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung • Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium <p>GEFRIERTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 4-fach-Sicherheitssystem • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box • 3 Eiswürfelschalen <p>TECHNISCHE INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 308 • Nutzinhalt gesamt: 315 l • Kühlzone: 221 l • [A+++]-Gefrierfach: 94 l • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierfach; Kühlteil manuell einstellbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierfach <p>KÜHLTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung • Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Flaschenablage, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter <p>GEFRIERTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 Big-Box • Eiswürfelschale • Türschließeilfe <p>TECHNISCHE INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 308 • Nutzinhalt gesamt: 315 l • Kühlzone: 221 l • [A+++]-Gefrierfach: 94 l • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierfach • Airfreshfilter • Türschließeilfe <p>KÜHLTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Zusätzliches Auszugsschubfach • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium <p>GEFRIERTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 4-fach-Sicherheitssystem • 2 transparente Gefrierfach-Schubladen • Eiswürfelbereiter <p>TECHNISCHE INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 310 • Nutzinhalt gesamt: 346 l • Kühlzone: 264 l • [A+++]-Gefrierfach: 82 l • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 20 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar
Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle	Zubehör: • 1 x Eierablage	Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle
Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,844 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T	Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 61,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,844 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T	Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 70,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,85 kWh Anschlusswert: 120 W Klimaklasse: SN-T

Kühl-/Gefrierkombinationen



KGN 36P94 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierenteil
- Airfreshfilter
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 4-fach-Sicherheitssystem
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- **★★★★**-Gefrierfach: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 2 Gefriergut-Schubladen

KGN 36A96 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierenteil
- Airfreshfilter
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 4-fach-Sicherheitssystem
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlzone: 221 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

KGN 36A94 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierenteil
- Airfreshfilter
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 4-fach-Sicherheitssystem
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlzone: 221 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T



KGN 36A73 Edelstahl	KGN 36A63 silber	KGN 36X43 Inox-look
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten chrome-inox-metallic • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil • Airfreshfilter • Türschließhilfe <p>KÜHLTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung • Kaltlagerfach (-2°C - +3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Zusätzliches Auszugsschubfach • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregeulierung • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium <p>GEFRIERTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 4-fach-Sicherheitssystem • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • Eismwürfelbereiter <p>TECHNISCHE INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280 • Nutzinhalt gesamt: 287 l • Kühlzone: 221 l • ****-Gefrierfach: 66 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, silber • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil • Airfreshfilter • Türschließhilfe <p>KÜHLTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung • Multi Airflow-System • Kaltlagerfach (-2°C - +3°C) • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter • 2-fache Innenraumbeleuchtung • Dosenhalter Aluminium <p>GEFRIERTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 4-fach-Sicherheitssystem • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • 2 Eismwürfelschalen <p>TECHNISCHE INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280 • Nutzinhalt gesamt: 287 l • Kühlzone: 221 l • ****-Gefrierfach: 66 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierfach; Kühlteil manuell einstellbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierfach <p>KÜHLTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung • Kaltlagerfach (-2°C - +3°C) • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 2 transparente Gemüsebehälter <p>GEFRIERTEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • Eismwürfelschale <p>TECHNISCHE INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280 • Nutzinhalt gesamt: 287 l • Kühlzone: 221 l • ****-Gefrierfach: 66 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar
<p>Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle</p>	<p>Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle</p>	<p>Zubehör: • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage</p>
<p>Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T</p>	<p>Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T</p>	<p>Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh Anschlusswert: 160 W Klimaklasse: SN-T</p>

Kühl-/Gefrierkombinationen



KGN 36X50 schwarz

- Hohe Tür, bombiert, schwarz
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefriereteil; Kühlteil manuell einstellbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
- Zusätzliche Flaschenablage
- 2 transparente Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 280
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlzone: 221 l
- [A+] -Gefrierraum: 66 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

KGN 34A93 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Airfreshfilter
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 4-fach-Sicherheitssystem
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter
- 2 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 275
- Nutzinhalt gesamt: 274 l
- Kühlzone: 186 l
- [A+] -Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

KGN 34X43 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefriereteil; Kühlteil manuell einstellbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliche Flaschenablage
- 2 transparente Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Eiswürfelschale
- Türschließeilfe
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 354
- Nutzinhalt gesamt: 274 l
- Kühlzone: 186 l
- [A+] -Gefrierfach: 88 l
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:

- 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 1 x Eierablage

- Zubehör: • 2 x Kälteakku • 1 x Beerenschale • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage • 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Zubehör:

- 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,767 kWh
 Anschlusswert: 160 W
 Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,753 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,97 kWh
 Anschlusswert: 120 W
 Klimaklasse: SN-ST



KGN 33X93 Voll-Edelstahl		KGN 33X48 Inox-look		KGN 33X50 schwarz	
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Edelstahl mit Anti-Fingerprint • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefriereteil; Kühlteil manuell einstellbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> • Multi Airflow-System • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> • NoFrost - nie wieder abtauen! • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 Gefriergut-Schubladen • Eiswürfelschale • Türschließeilfe TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 263 • Nutzinhalt gesamt: 249 l • Kühlzone: 186 l • ★★★★-Gefrierfach: 63 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefriereteil; Kühlteil manuell einstellbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> • Multi Airflow-System • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 Gefriergut-Schubladen • Eiswürfelschale • Türschließeilfe TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 263 • Nutzinhalt gesamt: 249 l • Kühlzone: 186 l • ★★★★-Gefrierfach: 63 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Tür, bombiert, schwarz • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefriereteil; Kühlteil manuell einstellbar • Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> • Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • Zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt • 2 transparente Gemüsebehälter GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> • "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 Gefriergut-Schubladen • Eiswürfelschale • Türschließeilfe TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 331 • Nutzinhalt gesamt: 249 l • Kühlzone: 186 l • ★★★★-Gefrierfach: 63 l • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Türanschlag rechts, wechselbar 	
Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Eierablage 		Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Eierablage 		Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Eierablage 	
Gerätemaße (H x B x T): Stromverbrauch/24 Std.: Anschlusswert: Klimaklasse:	170,0 x 60,0 x 61,0 cm 0,721 kWh 120 W SN-T	Gerätemaße (H x B x T): Stromverbrauch/24 Std.: Anschlusswert: Klimaklasse:	170,0 x 60,0 x 61,0 cm 0,721 kWh 120 W SN-T	Gerätemaße (H x B x T): Stromverbrauch/24 Std.: Anschlusswert: Klimaklasse:	170,0 x 60,0 x 61,0 cm 0,907 kWh 120 W SN-ST

Kühl-/Gefrierkombinationen



KGN 33X43 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefriereteil; Kühlteil manuell einstellbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- Türschließhilfe
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 331
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Kühlzone: 186 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 63 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 60,0 x 61,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,907 kWh
Anschlusswert: 120 W
Klimaklasse: SN-ST

KGS 39X61 silber

- Hohe Tür, bombiert, silber-Türen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische Warnanzeige
- KÜHLTEIL**
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparenter Gemüsebehälter
- Zusätzliche Flaschenablage, klappbar
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Eingefrierautomatik
- Super-Gefrieren
- 3 Gefriergut-Schubladen
- 2 Eiswürfelschalen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 300
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 84 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Beerenschale • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,821 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

KGS 36X91 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl mit Anti-Fingerprint
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- KÜHLTEIL**
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparenter Gemüsebehälter
- Zusätzliche Flaschenablage, klappbar
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Eingefrierautomatik
- Super-Gefrieren
- 3 Gefriergut-Schubladen
- 2 Eiswürfelschalen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 205
- Nutzinhalt gesamt: 311 l
- **★★★★**-Gefrierfach: 84 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Beerenschale • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,561 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T



KGS 36X61 silber

- Hohe Tür, bombiert, silber-Türen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- KÜHLTEIL**
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliche Flaschenablage, klappbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
- Einfrierautomatik
- Super-Gefrieren
- 3 Gefriergut-Schubladen
- 2 Eiswürfelschalen
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 286
- Nutzinhalt gesamt: 311 l
- [A+]-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Beerenschale • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,783 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

KGV 39X43 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- Etagenrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 301
- Nutzinhalt gesamt: 347 l
- Kühlzone: 260 l
- [A+]-Gefrierraum: 87 l
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Beerenschale • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 200,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,825 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

KGV 36X47 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- Etagenrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 208
- Nutzinhalt gesamt: 316 l
- Kühlzone: 225 l
- [A++]-Gefrierraum: 91 l
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,569 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Kühl-/Gefrierkombinationen



KGV 36X71 Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl mit Anti-Fingerprint
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
 - Etagenfrost
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 287
 - Nutzinhalt gesamt: 312 l
 - Kühlzone: 225 l
 - ********-Gefrierraum: 87 l
 - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör:
- 1 x Beerenschale • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,785 kWh
 Anschlusswert: 160 W
 Klimaklasse: SN-T

KGV 36X42 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl-Optik
- Mechanische Temperaturregelung
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
 - Etagenfrost
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 287
 - Nutzinhalt gesamt: 312 l
 - Kühlzone: 225 l
 - ********-Gefrierraum: 87 l
 - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör:
- 1 x Beerenschale • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,785 kWh
 Anschlusswert: 160 W
 Klimaklasse: SN-T

KGV 33X97 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- KÜHLTEIL**
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Transparenter Gemüsebehälter
 - Butter-/Käsefach
- GEFRIERTEIL**
 - "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
 - Etagenfrost
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 253
 - Nutzinhalt gesamt: 289 l
 - Kühlzone: 205 l
 - ********-Gefrierraum: 84 l
 - Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Zubehör:
- 1 x Beerenschale • 1 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 175,0 x 60,0 x 65,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,693 kWh
 Anschlusswert: 160 W
 Klimaklasse: SN



ab 10/08



KGV 33X46 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Edelstahl-Optik
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
- Etagenfrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eismwürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 273
- Nutzinhalt gesamt: 277 l
- Kühlzone: 190 l
- ********-Gefrierraum: 87 l
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

KDN 36P93 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Anzeige für Stromverbrauch, Bottle-Timer, Kindersicherung, Sparschaltung und Urlaubsschaltung
- Kühl- und Gefriereteil separat einstellbar, elektronisch geregelt, außen exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Airfreshfilter
- KÜHLTEIL**
- Super-Kühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- DoorShower
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Schnell-Gefrierfach
- Eismwürfelbereiter
- Türschließeilfe
- Innenraumbeleuchtung
- 4-fach-Sicherheitssystem
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 292
- Nutzinhalt gesamt: 335 l
- Kühlzone: 257 l
- ********-Gefrierfach: 78 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

KDN 36A79 Edelstahl

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten chrome-inox-metallic
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Airfreshfilter
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Türschließeilfe
- KÜHLTEIL**
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- DoorShower
- Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) mit integriertem Dosenhalter
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 2-fache Innenraumbeleuchtung
- Dosenhalter Aluminium
- GEFRIERTEIL**
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Schnell-Gefrierfach
- Eismwürfelbereiter
- Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 291
- Nutzinhalt gesamt: 335 l
- Kühlzone: 257 l
- ********-Gefrierraum: 78 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Beerenschale • 1 x Eierablage

Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Zubehör: • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage
• 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,749 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 70,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,8 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 70,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,798 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-ST

Stand-Kühl-Gefrierautomaten

Stand-Kühlautomaten



KDN 36A43 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Airfreshfilter
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Türschließhilfe
- KÜHLTEIL**
 - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
 - DoorShower
 - Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) mit integriertem Dosenhalter
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - 2 transparente Gemüsebehälter
 - Dosenhalter Aluminium
 - 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
 - NoFrost - nie wieder abtauen!
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - 4-fach-Sicherheitssystem
 - Schnell-Gefrierfach
 - Eiswürfelbereiter
 - Innenraumbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 292
 - Nutzinhalt gesamt: 335 l
 - Kühlzone: 257 l
 - ********-Gefriererraum: 78 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage
• 1 x Dosenhalter ALU-Welle

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 70,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,8 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

KDN 30A43 Inox-look

- Hohe Tür, bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil
- Airfreshfilter
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- KÜHLTEIL**
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
 - DoorShower
 - Kaltlagerfach (-2°C - + 3°C) mit integriertem Dosenhalter
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - Transparenter Gemüsebehälter
 - 2-fache Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
 - NoFrost - nie wieder abtauen!
 - "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - 4-fach-Sicherheitssystem
 - Schnell-Gefrierfach
 - Eiswürfelbereiter
 - Innenraumbeleuchtung
 - Türschließhilfe
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 273
 - Nutzinhalt gesamt: 274 l
 - Kühlzone: 211 l
 - ********-Gefriererraum: 63 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,749 kWh
Anschlusswert: 160 W
Klimaklasse: SN-T

KDV 33X43 Inox-look

- Hohe Tür, Edelstahl-Optik
- Temperaturindikator (innen)
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Abtau-Automatik
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Transparenter Gemüsebehälter
 - Innenraumbeleuchtung
- GEFRIERTEIL**
 - 1 Traggitter, höhenverstellbar
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 263
 - Nutzinhalt gesamt: 303 l
 - Kühlzone 235 l Nutzinhalt
 - ********-Gefriererraum: 68 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör: • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 170,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,72 kWh
Anschlusswert: 130 W
Klimaklasse: SN-ST



KDV 29X43 Inox-look

- Hohe Tür, Tür Edelstahl-Optik, Seiten chrome-inox-metallic
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Abtau-Automatik
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Transparenter Gemüsebehälter
- GEFRIERTEIL**
 - 1 Traggitter, höhenverstellbar
 - Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 250
 - Nutzinhalt gesamt: 267 l
 - Kühlzone 199 l Nutzinhalt
 - ********-Gefrierraum: 68 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 155,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,686 kWh
Anschlusswert: 130 W
Klimaklasse: SN-ST

KSR 38N95 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Türöffnungshilfe
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Abtau-Automatik
 - 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 - Transparenter Gemüsebehälter
 - Kryptonbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 103
 - Nutzinhalt gesamt: 355 l
 - Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,282 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-T

KSR 38A95IE Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, Edelstahl
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Türöffnungshilfe
- KÜHLTEIL**
 - Dynamische Kühlung durch Innenventilator
 - Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
 - Abtau-Automatik
 - 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas
 - Dosenhalter Aluminium
 - Zusätzliches Auszugsschubfach
 - Zusätzliche Flaschenablage
 - Transparenter Gemüsebehälter
 - Butter-/Käsefach
 - Kryptonbeleuchtung
- TECHNISCHE INFORMATION**
 - Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 144
 - Nutzinhalt gesamt: 355 l
 - Türanschlag links, wechselbar

Zubehör:
• 1 x Butterdose • 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,395 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-T

Kühlautomaten



KTL 16P41 Inox-look

- bombiert, Tür Edelstahl-Optik, Seiten silber
- Durchgängige Tür (ohne Sockel)
- Unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar)
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 transparente Gemüsebehälter
- Butter-/Käsefach, herausnehmbar
- GEFRIERTEIL**
- Eismwürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 125
- Nutzinhalt gesamt: 132 l
- Kühlraum: 116 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierfach: 16 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

Zubehör:
• 2 x Eierablage

Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 61,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,343 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN

KSW 20S00 Hochglanz-weiß

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochglanz Oberfläche
- Akustik-Komfort
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen, davon 3 Glasplatten, 2 Holzablagen, eine mit Präsenzer, 4 Ablagen höhenverstellbar
- Flaschenhalter aus Aluminium
- WMF-Gourmetbox mit Edelstahlboden und Holzservierplatte.
- Türabsteller mit Holzeinlage
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts

Gerätemaße (H x B x T): 127,0 x 66,0 x 63,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,334 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST

KSW 20S50 Hochglanz-schwarz

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochglanz Oberfläche
- Akustik-Komfort
- KÜHLTEIL**
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- 5 Abstellflächen, davon 3 Glasplatten, 2 Holzablagen, eine mit Präsenzer, 4 Ablagen höhenverstellbar
- WMF-Gourmetbox mit Edelstahlboden und Holzservierplatte.
- Flaschenhalter aus Aluminium
- Türabsteller mit Holzeinlage
- TECHNISCHE INFORMATION**
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt gesamt: 184 l
- Türanschlag rechts

Gerätemaße (H x B x T): 127,0 x 66,0 x 63,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,334 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-ST



KSL 20S50 rot		KSL 20S51 silber		KSL 20S52 Vanille	
<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen Akustik-Komfort 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen Akustik-Komfort 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Innenausstattung mit Metall-Applikationen Akustik-Komfort 	
KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät Zusätzliches Auszugsschubfach Zusätzliche Alu-Flaschenablage Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung Butter-/Käsefach Besonders helle Innenraumbeleuchtung 		KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät Zusätzliches Auszugsschubfach Zusätzliche Alu-Flaschenablage Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung Butter-/Käsefach Besonders helle Innenraumbeleuchtung 		KÜHLTEIL <ul style="list-style-type: none"> Abtau-Automatik Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät Zusätzliches Auszugsschubfach Zusätzliche Alu-Flaschenablage Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung Butter-/Käsefach Besonders helle Innenraumbeleuchtung 	
GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> Pizza-gerechtes Gefrierfach Eiswürfelschale 		GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> Pizza-gerechtes Gefrierfach Eiswürfelschale 		GEFRIERTEIL <ul style="list-style-type: none"> Pizza-gerechtes Gefrierfach Eiswürfelschale 	
TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 190 Nutzzinhalten gesamt: 164 l Kühlraum: 147 l Nutzzinhalten ****-Gefrierfach: 17 l Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Türanschlag rechts 		TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 190 Nutzzinhalten gesamt: 164 l Kühlraum: 147 l Nutzzinhalten ****-Gefrierfach: 17 l Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Türanschlag rechts 		TECHNISCHE INFORMATION <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 190 Nutzzinhalten gesamt: 164 l Kühlraum: 147 l Nutzzinhalten ****-Gefrierfach: 17 l Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Türanschlag rechts 	
Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eierablage 		Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eierablage 		Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eierablage 	
Gerätemaße (H x B x T): Stromverbrauch/24 Std.: Anschlusswert: Klimaklasse:	127,0 x 66,0 x 63,0 cm 0,52 kWh 90 W SN-ST	Gerätemaße (H x B x T): Stromverbrauch/24 Std.: Anschlusswert: Klimaklasse:	127,0 x 66,0 x 63,0 cm 0,52 kWh 90 W SN-ST	Gerätemaße (H x B x T): Stromverbrauch/24 Std.: Anschlusswert: Klimaklasse:	127,0 x 66,0 x 63,0 cm 0,52 kWh 90 W SN-ST

Weinschränke



KSW 38940 Alu-Look

- Alufarben mit doppelt verglaster, getönter und verspiegelter Tür
- Eloxiertes Alu-Stangengriff
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Einstellbarer Temperaturbereich von +5°C bis +22°C
- 2 regelbare Temperaturzonen
- Abtau-Automatik
- Holzklappboard für Präsentationen oder geöffnete Flaschen
- 6 Flaschenborde aus Holz, alle herausnehm- und höhenverstellbar für - bis zu 197 Flaschen à 0,75 l
- Aktivkohlefilter für Frischluftzufuhr
- 2 digitale Innenthermometer
- Innenraumbeleuchtung, auch manuell zuschaltbar
- Abschliessbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

KSW 38920 Alu-Look

- silber-metallic mit doppelt isolierter, getönter und bombierter Glastür und UV-Filter, eingefasst im Alu-Rahmen mit alufarbenem Stangengriff
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte
- Von + 6°C bis + 14°C regelbar
- Abtau-Automatik
- 7 Flaschenborde aus Holz, davon 6 herausnehm- und höhenverstellbar für - bis zu 100 Flaschen à 0,75 l oder - bis zu 73 Flaschen à 1,0 l
- Aktivkohlefilter für Frischluftzufuhr
- 2 digitale Innenthermometer
- Halogenbeleuchtung in der Blende

KSW 22V80 Alu-Look

- silber-metallic mit doppelt isolierter, getönter Glastür mit UV-Filter, eingefasst im Alu-Rahmen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Von 6°C bis 18°C regelbar
- Abtau-Automatik
- 6 Flaschenborde aus Eichenholz, davon 5 höhenverstellbar
- Flaschenkapazität 72 Flaschen à 0,75 l
- Innenraumbeleuchtung
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar

Gerätemaße (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,58 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 66,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,54 kWh
 Anschlusswert: 90 W
 Klimaklasse: N-ST

Gerätemaße (H x B x T): 125,0 x 60,0 x 60,0 cm
 Stromverbrauch/24 Std.: 0,43 kWh
 Anschlusswert: 96 W
 Klimaklasse: N-ST

Gefrierschränke



KTW 18V80 Alu-look

- silber-metallic mit doppelt isolierter, getönter und bombierter Glastür und UV-Filter, eingefasst im Alu-Rahmen mit alufarbenem Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Von 6°C bis 18°C regelbar
- Abtau-Automatik
- 4 Flaschenborde aus Eichenholz, davon 3 höhenverstellbar
- Flaschenkapazität 43 Flaschen á 0,75 l
- Innenraumbelichtung
- Nutzinhalt gesamt: 140 l
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar

GSN 32A91 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Türöffnungshilfe
- GEFRIERTEIL
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- 3 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Innenraumbelichtung
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 305
- ■■■■-Gefriererraum: 247 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar

GSP 34A91 Voll-Edelstahl

- Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige
- Tauwasserablauf
- Türöffnungshilfe
- Transportgriffe
- GEFRIERTEIL
- Allfrost-Technik
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 3 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Innenraumbelichtung
- Eiswürfelschale
- TECHNISCHE INFORMATION
- Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 276
- ■■■■-Gefriererraum: 248 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 30 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.

Zubehör:
• 2 x Kälteakku

Zubehör:
• 2 x Kälteakku

Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 60,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,36 kWh
Anschlusswert: 80 W
Klimaklasse: N-ST

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,835 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-T

Gerätemaße (H x B x T): 185,0 x 60,0 x 65,0 cm
Stromverbrauch/24 Std.: 0,756 kWh
Anschlusswert: 90 W
Klimaklasse: SN-T



Die **Geschirrspüler** von Bosch.

Die spülen nicht nur mit Wasser
und Spülmittel, sondern auch
mit Vorsicht und Sorgfalt!

Geschirrspüler



Spülen. **Zeolith®-Trocknen**, **VarioSchublade** und **VarioSpeed**.



Zeolith®-Trocknen – besonders sparsam trocknen mit weniger Energie.



ActiveWater Einbau-Geschirrspüler senken neben dem Wasser- auch den Stromverbrauch gegenüber aktuellen Modellen pro Spülgang um bis zu 20 Prozent*! Das Geheimnis dieser Energieeinsparung heißt Zeolith®-Trocknen: Das natürliche Silikat-Mineral Zeolith® wird bei jedem Spülgang während des Reinigungsvorgangs für den Trocknungsvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspüler-Leben lang und muss nicht ersetzt werden.

*Energie-Effizienz-Klasse A: 0,83 kWh bei 10 l Wasserverbrauch im Normprogramm Eco 50.

VarioSchublade – der ausziehbare Extraplatz.



Sie ersetzt den Besteckkorb und schafft so mehr Stellfläche. Insgesamt bietet der Spülraum jetzt Platz für bis zu 14 Maßgedecke! Die VarioSchublade ist der ideale Platz für Bestecke, größere Küchenutensilien wie Schöpfkellen oder Schneebeesen. Sogar Espressotassen können Sie platzieren – alles hat festen Halt.



VarioSpeed – Mit VarioSpeed bis zu 50% Zeitersparnis.



Wenn es mal schnell gehen muss, wenn z. B. bei einer Party die Gläser knapp werden.

Mit dieser Sonderfunktion reduzieren Sie die Spüldauer auch bei voller Beladung um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.

Garantiert perfekte Spülergebnisse. Die Geschirrspüler im **Überblick.**



Integrierbare Geschirrspüler in 60 cm und 45 cm Breite

Auf die Gerätetüren können Original-Küchenmöbelfronten montiert werden, sodass vom Geschirrspüler selbst nur noch die Bedienblende zu sehen ist.

Vollintegrierbare Geschirrspüler in 60 cm und 45 cm Breite

Hierbei können die Original-Küchenmöbelfronten vollflächig angebracht werden, sodass der Geschirrspüler im geschlossenen Zustand vollkommen hinter der Möbelfront verschwindet.

Optional sind die integrierbaren und vollintegrierbaren Geschirrspüler zum Teil auch mit 86 statt mit 81 cm Gerätehöhe erhältlich. Damit erhöht sich auch der Nutzraum im Gerät, sodass sogar besonders große Teller und Platten Platz finden.

Geschirrspüler. Technik und Nutzen.

Geschirrspül-Programme

Normal-Programm 65 °C

Für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

Programm auto 35–45 °C

Erzielt bei leichter Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Programm auto 45–65 °C

Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Programm auto 65–75 °C

Erzielt bei starker Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Sanft-Programm 40 °C

Schonendste Reinigung von zarten Gläsern und feinem Porzellan mit Dekor.

Eco-Programm 50 °C

Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

Intensiv-Programm 70 °C

Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

Schnell-Programm

Leicht verschmutztes Geschirr wird bei 45 °C bzw. 35 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

Sauberkeit

AquaMix

Besonders schonend spülen.

Technik:

Zu weiches Wasser verursacht Glaskorrosion. AquaMix ist eine automatische Härtegradregulierung, die durch Beimischung von Leitungswasser dafür sorgt, dass der Härtegrad des Spülwassers immer über 5°dH liegt.

Nutzen:

Wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan werden schonend gespült.

AquaSensor



Schmutzerkennung für glänzend sauberes Geschirr.

Technik:

Der AquaSensor kontrolliert das Spülwasser permanent auf kleinste Partikel von Lebensmittel-, Fett- oder Spülmittelrückständen. Er veranlasst den elektronischen Start der Spülzyklen und passt den Wasserverbrauch kontinuierlich an.



Nutzen:

Das Geschirr wird immer glänzend sauber. Zusätzlich wird der Wasserverbrauch bei leicht angeschmutztem Geschirr deutlich reduziert.

Automatik-Programme

Automatisch immer die beste Spüleistung.

Technik:

Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst.



Nutzen:

Höchste Spüleistung bei Einsparungen von Wasser und Energie.

DosierAssistent

Beste Nutzung des Reinigers.

Technik:

Reiniger in die Reinigerkammer oben in der Tür geben. Zum Spülprozess fällt der Reiniger in die spezielle Auffangschale am Oberkorb. Kontrollierte und vollständige Auflösung des Reinigers durch gezielte Sprühstrahlen.



Nutzen:

Optimale Reinigung des Geschirrs und leiserer Spülprozess.

HygienePlus



Für höchste Ansprüche an perfekte Hygiene.

Technik:

Zuschaltbar in vielen Spülgängen als Zusatzfunktion (z. B. Eco 50 Programm). Höheres Temperaturniveau beim Klarspülen.



Nutzen:

Für höchste hygienische Ansprüche, z. B. Haushalte mit Kleinkindern.

IntensivZone



Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal.

Technik:

Power-Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. Gleichzeitig entspricht der Wasserdruck im Oberkorb dem gewählten Programm.



Nutzen:

Stark verschmutzte Töpfe und Pfannen im Unterkorb sowie empfindliches Spülgut im Oberkorb werden perfekt sauber.

Geschirrspüler. Technik und Nutzen.

Reinigerautomatik

Mit jedem Reiniger optimale Spülergebnisse erzielen.

Technik:

Die Reinigerautomatik passt den Spülprozess automatisch den gebräuchlichsten Formen von Geschirrspülmitteln an.



Nutzen:

Welche Reiniger auch benutzt werden, ob Pulver, Gel oder Tabs – es wird immer ein Optimum an Reinigungswirkung und Trocknung erzielt.

Wellensprüharme

Das Sprühsystem für perfekte Spülergebnisse.

Technik:

Speziell ausgerichtete Sprühdüsen verteilen das Spülwasser in einem optimalen Winkel. Sprüschatten gibt es nicht mehr – das Wasser gelangt in alle Ecken und an alle Flächen des Spülraums. Eine fünfte, nach unten gerichtete Sprühebene reinigt permanent das Flächensieb.

Nutzen:

Perfekt gespültes und strahlend sauberes Geschirr, da das Wasser überall ans Geschirr gelangt.

Komfort/Sicherheit

AquaStop



Lebenslange Sicherheitsgarantie vor Wasserschäden.

Technik:

Der AquaStop besteht aus:

- einem speziellen, doppelwandigen Zulaufschlauch
 - einem Sicherheitsventil
 - einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter.
- Bei ausgeschaltetem Gerät ist das Sicherheitsventil stromlos und somit geschlossen. Das Schlauchsystem ist drucklos. Benötigt der Spüler Wasser, werden die Ventile geöffnet. Tritt Wasser aus dem Schlauch oder Gerät, wird die Zufuhr durch den Schwimmerschalter gestoppt.

Nutzen:

Absolute Sicherheit durch 100%igen Wasserschutz – dafür garantiert Bosch ein Waschmaschinenleben lang.

Kindersicherung

Schutz vor neugierigen Kinderhänden.

Technik:

Eine mechanische Sicherung und/oder elektronische Tastenverriegelung verhindert dies.

Nutzen:

Das Gerät kann bei laufendem Programm nicht geöffnet werden. Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird so verhindert. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Programme wird verhindert.

Nachfüllanzeige

Sofort erkennen, dass Salz und Klarspüler fehlen.

Technik:

Eine Elektronik erkennt und zeigt an, wann der Vorrat an Salz oder Klarspüler zu Ende ist.

Nutzen:

Klartext oder eine Leuchtanzeige informieren, ob Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden müssen, damit ein optimales Spülergebnis gesichert ist.

Rackmatic

Variable Raumnutzung durch höhenverstellbaren Oberkorb.

Technik:

Der XXL-Oberkorb ist 4 cm tiefer als bisher und kann 3-stufig in der Höhe um bis zu 5 cm insgesamt verstellt werden. Stufeneinstellung bequem und einfach auch im beladenen Zustand möglich.



Nutzen:

Schafft flexiblen Platz für langstielige Gläser im Oberkorb oder große Teller im Unterkorb.

3fach Rackmatic Geschirrhöhen*

Obere Position: Ø 22 cm max. Tellergröße im Ober- und Ø 30 cm im Unterkorb.

Mittlere Position: Ø 24,5 cm max. Tellergröße im Ober- und Ø 27,5 cm im Unterkorb.

Untere Position: Ø 27 cm max. Tellergröße im Ober- und Ø 25 cm im Unterkorb.

* Beispiel für 81,5 cm ActiveWater Geschirrspüler ohne VarioSchublade

Silence

Beste Geräuschdämmung in drei Stufen.



SuperSilence

Geräusch-Level 40–44 dB:

Höchste Dämmstufe für einen extrem leisen Spülbetrieb



SilencePlus

Geräusch-Level 45–48 dB:

Komfort-Dämmstufe für sehr leisen Spülbetrieb



Silence

Geräusch-Level 49 dB:

Standard-Dämmstufe für leisen Spülbetrieb

Startzeitvorwahl

Programmbeginn vorwählen.

Technik:

Der Programmbeginn kann auf Wunsch je nach Modell bis zu 24 Stunden vorgewählt werden. Eine Anzeige informiert minutengenau über die Restzeit bis zum Programmende.

Nutzen:

Spülen, wann immer man will, z. B. tagsüber während der Arbeit, damit abends beim Heimkommen alles sauber ist. Oder nachts zu günstigen Stromtarifen.

Vario-Besteckkorb

Für mehr Besteck. Flexibel im Unterkorb platzierbar.

Technik:

Serienmäßig für ActiveWater Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- und VarioFlex-Körben. Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz für Besteck in ActiveWater-Modellen mit VarioSchublade (zukaufbares Sonderzubehör SMZ 5100).



Nutzen:

Flexibel im Unterkorb platzierbar.

Vario-Oberkorb

Die praktische Lösung.

Technik:

Zwei bewegliche Elemente im Vario-Oberkorb. Teilbare und klappbare Etageren und Besteckablage.



Nutzen:

Beladungssystem für mehr Flexibilität mit Platz für Besteckteile, Gläser, Unterteller und Tassen.

Vario-Unterkorb

Die praktische Lösung.

Technik:

Praktische und großräumige Ausstattung im Vario-Unterkorb. Geteilte und durchgehende Klappstacheln.



Nutzen:

Platz für große Töpfe und Geschirr.

VarioFlex-Oberkorb

Die komfortable Lösung.

Technik:

Vier bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlex-Oberkorb. Extra flexibler Platz für Gläser, Unterteller, Tassen und Besteckteile. Klappstacheln (vorne), geteilte und klappbare Etageren und Besteckablage.



Nutzen:

Beladungssystem für höchste Flexibilität.

VarioFlex-Unterkorb

Die komfortable Lösung.

Technik:

Vier bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlex-Unterkorb. Geteilte und durchgehende Klappstacheln.



Nutzen:

Viel Platz für größere Töpfe und Geschirr. Vario-Besteckkorb flexibel platzierbar.

VarioFlexPlus-Oberkorb

Die optimale Lösung.

Technik:

Acht bewegliche Elemente im silberfarbenen VarioFlexPlus-Oberkorb mit Edelstahlgriff. Geteilte und klappbare Gläseranlagebügel. Klappstacheln, geteilte und klappbare Etageren und Besteckablage. Ball Ends (runde Kopfenden der Klappstacheln) für sicheren und sanften Halt.



Nutzen:

Beladungssystem für maximale Flexibilität und Platz für große und kleine Besteckteile, Weingläser Tassen und Unterteller.

VarioFlexPlus-Unterkorb

Die optimale Lösung.

Technik:

Neun bewegliche Elemente und ein Edelstahlgriff im silberfarbenen VarioFlexPlus-Unterkorb. Erhöhte Rückseite für Gläseranlagebügel. Geteilte und klappbare Etageren. Ball Ends und klappbare Gläseranlagebügel. Geteilte und feste Klappstacheln.



Nutzen:

Sehr viel Platz für große Töpfe, Geschirr oder langstielige Gläser.

Geschirrspüler. Technik und Nutzen.

VarioSchublade



Zusätzlicher Platz in der dritten Beladungsebene.

Technik:

Innovative dritte Beladungsebene. Ausziehbarer Extra-Platz für Besteck, größere Küchenutensilien.



Nutzen:

Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleingeschirr, Espressotassen und Besteck. Erhöhung der Gesamtkapazität auf 14 Maßgedecke. Mehr Platz für größere Teile im Oberkorb.

VarioSpeed



Mit VarioSpeed bis zu 50% Zeiterparnis.

Technik:

Mit dieser Sonderfunktion reduzieren Sie die Spüldauer auch bei voller Beladung um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.

Nutzen:

Wenn es mal schnell gehen muss, wenn z. B. bei einer Party die Gläser knapp werden.

Wärmetauscher



Die schonendste Spülmethode.

Technik:

Im Wärmetauscher wird das Frischwasser durch das im Spülbehälter befindliche Wasser vorgewärmt.

Nutzen:

Empfindliche Gläser und kostbares Porzellan werden besonders schonend und ohne Risiko gespült – weil es keine Temperaturschocks mehr gibt.

Leistung/Verbrauch

Beladungs-Sensor



Bei wenig Geschirr Wasser und Strom sparen.

Technik:

Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt.

Nutzen:

Der Beladungs-Sensor garantiert auch bei halb vollem Spüler oder weniger verschmutztem Geschirr immer den optimalen Wasserverbrauch – das spart Wasser und Strom.

Effizienz-Klassen



Das Energielabel informiert Sie, einer EU-Richtlinie folgend, kurz und bündig über die Wirtschaftlichkeit des betreffenden Modells. Vergleichen wird somit noch schneller und einfacher. Wichtigste Information des „Euro-Labels“ ist die Angabe der Energie-Effizienz-Klasse, wobei „A“ die wirtschaftlichste, „G“ die unwirtschaftlichste Gerätegattung bezeichnet. Außerdem wird der Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr angegeben. Auf den ersten Blick wissen, wie sparsam das Gerät im Energieverbrauch ist, wie wirkungsvoll das Geschirr gespült und getrocknet wird.

Energie		Geschirrspüler
Hersteller		BOSCH
Modell		SMV65T20EU
Niedriger Energieverbrauch		A
Hoher Energieverbrauch		
Energieverbrauch kWh/Programm (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwasserbefüllung) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.		0.83
Reinigungswirkung	A B C D E F G	A B C D E F G
Trockenwirkung	A B C D E F G	A B C D E F G
Standardbefüllung		13
Wasserverbrauch l/Programm		10.00
Geräusch (db(A) re 1 pW)		42
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten.		
Norm EN 50242 Rechtliche 01/17/EC Geschirrspülerelektrotechnik		


Halbe Beladung



Spart Wasser, Strom und Zeit.

Technik:

Die ideale Funktion für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Platzierung des Spülguts im Ober- und Unterkorb möglich.

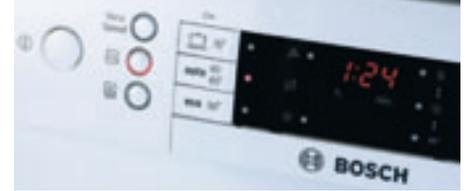

Nutzen:

Reduzierung von Energie- und Wasserverbrauch sowie Zeitersparnis.

Regenerier-Elektronik

Automatisch Wasser und Salz sparen.

Technik:

Der Härtegrad des Wassers wird über Tasten am Gerät eingestellt. Die Elektronik registriert jede neue Frischwasserzufuhr und entscheidet dann in Abhängigkeit vom eingestellten Härtegrad, wann eine Regenerierung des Enthärters notwendig ist.

Nutzen:

Geringerer Salz- und Wasserverbrauch bei optimalem Spülergebnis.

Zeolith®-Trocknen



Optimale Trocknung bei niedrigstem Energieverbrauch.

Technik:

Zeolith ist ein natürliches und ungiftiges Silikat-Mineral. Es entzieht der Luft die Feuchtigkeit und hilft so, mit niedrigstem Energieverbrauch* zu spülen und zu trocknen.



Nutzen:

Das innovative Zeolith®-Trocknen senkt den ohnehin schon niedrigen Energieverbrauch der ActiveWater Geschirrspüler gegenüber herkömmlichen Geräten pro Spülgang nochmals um weitere 15% auf hervorragende 0,83 kWh pro Spülgang im Programm Eco 50. Das zum Trocknen eingesetzte Mineral Zeolith wird bei jedem neuen Spülgang regeneriert, hält ein Geschirrspüler-Leben lang und muss nicht ersetzt werden.

* Energie-Effizienz-Klasse A: 0,83 kWh bei 10 l Wasserverbrauch im Normprogramm Eco 50

Vollintegrierbare ActiveWater Geschirrspüler, 60 cm breit



ab 11/08

SBV 65T20EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,83 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- EmotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 0,83 kWh
 Wasser: 10 l



ab 11/08

SMV 65T20EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,83 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- EmotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 0,83 kWh
 Wasser: 10 l



ab 11/08

SBV 69T10EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,98 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 41 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 0,98 kWh
 Wasser: 10 l



ab 11/08

SMV 69T10EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,98 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 41 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 0,98 kWh
 Wasser: 10 l

SBV 65T00EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,97 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 0,97 kWh
 Wasser: 10 l



SMV 65T00EU

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,97 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 0,97 kWh
 Wasser: 10 l

Vollintegrierbare ActiveWater Geschirrspüler, 60 cm breit



ab 10/08

SBV 69M10EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l



SMV 69M10EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l



ab 10/08

SBV 65M10EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l



ab 11/08

SMV 65M10EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlexPlus-Korbsystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l

SBV 68M00EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l



SMV 68M00EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l



ab 10/08

SBV 63M00EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 1,05 kWh
 Wasser: 12 l



ab 11/08

SBV 53M00EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 1,05 kWh
 Wasser: 12 l



ab 11/08

SMV 53M00EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 1,05 kWh
 Wasser: 12 l

SBV 50M00EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Vario-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 1,05 kWh
 Wasser: 12 l

SMV 50M00EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Vario-Korbsystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
 Anschlusswert: 2300 W / 10 A
 Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
 Strom: 1,05 kWh
 Wasser: 12 l

Vollintegrierbare Geschirrspüler und Integrierbare ActiveWater Geschirrspüler, 60 cm breit



ab 11/08

SHV 33E23EU	SGV 33E23EU	SBI 65T25EU
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen • Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser / 1,05 kWh Strom • 2 Reinigungstemperaturen • Geräusch: 52 dB (re 1 pW) • Durchlauferhitzer • Programmende-Anzeige über LED • Elektronische Salz-Nachfüllanzeige • Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige • Höhenverstellbarer Oberkorb • AquaStop mit lebenslanger Garantie • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen • Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser / 1,05 kWh Strom • 2 Reinigungstemperaturen • Geräusch: 52 dB (re 1 pW) • Durchlauferhitzer • Programmende-Anzeige über LED • Elektronische Salz-Nachfüllanzeige • Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige • Höhenverstellbarer Oberkorb • AquaStop mit lebenslanger Garantie • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone • 5 Reinigungstemperaturen • Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,83 kWh Strom / 140 min Programmdauer • Geräusch: 42 dB (re 1 pW) • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • ActiveWater Hydrauliksystem • Zeolith®-Trocknen • DosierAssistent • AquaSensor, Beladungs-Sensor • Reiniger-Automatik • Wärmetauscher • Selbstreinigendes Sieb • EmotionLight • Funktionsdisplay mit Klartext • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige • VarioFlexPlus-Korbssystem • XXL-Geschirrkörbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic • Gläseranlagebügel im Unterkorb • AquaStop mit lebenslanger Garantie
Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 17 l	Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 17 l	Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 0,83 kWh Wasser: 10 l



ab 10/08

ab 10/08

ab 10/08

SMI 65T25EU	SBI 69T05EU	SMI 69T05EU
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone • 5 Reinigungstemperaturen • Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,83 kWh Strom / 140 min Programmdauer • Geräusch: 42 dB (re 1 pW) • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • ActiveWater Hydrauliksystem • Zeolith®-Trocknen • DosierAssistent • AquaSensor, Beladungs-Sensor • Reiniger-Automatik • Wärmetauscher • PiezoTouchControl (Edelstahl) • EmotionLight • Funktionsdisplay mit Klartext • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige • VarioFlexPlus-Korbssystem • XXL-Geschirrkörbe • Gläseranlagebügel im Unterkorb • AquaStop mit lebenslanger Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone • 5 Reinigungstemperaturen • Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,98 kWh Strom / 140 min Programmdauer • Geräusch: 41 dB (re 1 pW) • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • ActiveWater Hydrauliksystem • DosierAssistent • AquaSensor, Beladungs-Sensor • Reiniger-Automatik • Wärmetauscher • PiezoTouchControl (Edelstahl) • Funktionsdisplay mit Klartext • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Farbe Anzeige-Elemente: rot • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige • VarioFlexPlus-Korbssystem • VarioSchublade • XXL-Geschirrkörbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic • Gläseranlagebügel im Unterkorb • AquaStop mit lebenslanger Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone • 5 Reinigungstemperaturen • Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,98 kWh Strom / 140 min Programmdauer • Geräusch: 41 dB (re 1 pW) • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • ActiveWater Hydrauliksystem • DosierAssistent • AquaSensor, Beladungs-Sensor • Reiniger-Automatik • Wärmetauscher • PiezoTouchControl (Edelstahl) • Funktionsdisplay mit Klartext • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige • VarioFlexPlus-Korbssystem • VarioSchublade • XXL-Geschirrkörbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic • Gläseranlagebügel im Unterkorb • AquaStop mit lebenslanger Garantie
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 0,83 kWh Wasser: 10 l	Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 0,98 kWh Wasser: 10 l	Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 0,98 kWh Wasser: 10 l



ab 10/08

SMI 65T05EU	SBI 69M15EU	SMI 69M15EU
<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, IntensivZone 5 Reinigungstemperaturen Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,97 kWh Strom / 140 min Programmdauer Geräusch: 42 dB (re 1 pW) Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ActiveWater Hydrauliksystem DosierAssistent AquaSensor, Beladungs-Sensor Reiniger-Automatik Wärmetauscher PiezoTouchControl (Edelstahl) Funktionsdisplay mit Klartext Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige VarioFlexPlus-Korbsystem XXL-Geschirrkörbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic Gläseranlagebügel im Unterkorb AquaStop mit lebenslanger Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone 5 Reinigungstemperaturen Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer Geräusch: 42 dB (re 1 pW) Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ActiveWater Hydrauliksystem DosierAssistent AquaSensor, Beladungs-Sensor Reiniger-Automatik Wärmetauscher Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige VarioFlexPlus-Korbsystem VarioSchublade XXL-Geschirrkörbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic Gläseranlagebügel im Unterkorb AquaStop mit lebenslanger Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone 5 Reinigungstemperaturen Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer Geräusch: 42 dB (re 1 pW) Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ActiveWater Hydrauliksystem DosierAssistent AquaSensor, Beladungs-Sensor Reiniger-Automatik Wärmetauscher Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige VarioFlexPlus-Korbsystem VarioSchublade XXL-Geschirrkörbe Gläseranlagebügel im Unterkorb AquaStop mit lebenslanger Garantie
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 0,97 kWh Wasser: 10 l	Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 12 l	Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 12 l



ab 10/08

SBI 65M15EU	SMI 65M15EU	SBI 68M05EU
<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone 5 Reinigungstemperaturen Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer Geräusch: 42 dB (re 1 pW) Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ActiveWater Hydrauliksystem DosierAssistent AquaSensor, Beladungs-Sensor Reiniger-Automatik Wärmetauscher Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige VarioFlexPlus-Korbsystem XXL-Geschirrkörbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic Gläseranlagebügel im Unterkorb AquaStop mit lebenslanger Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed, HygienePlus, IntensivZone 5 Reinigungstemperaturen Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer Geräusch: 42 dB (re 1 pW) Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ActiveWater Hydrauliksystem DosierAssistent AquaSensor, Beladungs-Sensor Reiniger-Automatik Wärmetauscher Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige VarioFlexPlus-Korbsystem XXL-Geschirrkörbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic Gläseranlagebügel im Unterkorb AquaStop mit lebenslanger Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed 5 Reinigungstemperaturen Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer Geräusch: 44 dB (re 1 pW) Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ActiveWater Hydrauliksystem DosierAssistent AquaSensor, Beladungs-Sensor Reiniger-Automatik Wärmetauscher Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige VarioFlex-Korbsystem VarioSchublade XXL-Geschirrkörbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic AquaStop mit lebenslanger Garantie
Gerätemaße (H x B x T): 86,50 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 12 l	Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 12 l	Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm Anschlusswert: 2300 W / 10 A Vergleichsprogramm: Eco 50 °C Strom: 1,05 kWh Wasser: 12 l

Geschirrspüler

Integrierbare ActiveWater Geschirrspüler, 60 cm breit



ab 10/08

SMI 68M05EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l

SBI 63M05EU

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l

SMI 63M02EU weiß | SMI 63M04EU braun SMI 63M06EU schwarz SMI 63M05EU Edelstahl

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 5 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l



ab 10/08

SBI 53M05EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l

SMI 53M02EU weiß | SMI 53M04 braun SMI 53M05EU Edelstahl

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l

SMI 50M05EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- 4 Reinigungstemperaturen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Vario-Korbssystem
- XXL-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 12 l

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm breit



SHI 55E65EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 1,05 kWh Strom
- 6 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wechselspül-Technik
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 13 l

SGI 55E62EU weiß | SGI 55E64 braun SGI 55E65EU Edelstahl

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 1,05 kWh Strom
- 6 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wechselspül-Technik
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 13 l

SHI 53E65EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 35, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser / 1,05 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 52 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 17 l



SGI 53E65EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 35, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser / 1,05 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 52 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 17 l

SHI 33E25EU

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser / 1,05 kWh Strom
- 2 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 54 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 60,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 17 l

SGI 33E22EU weiß | SGI 33E24EU braun SGI 33E25EU Edelstahl

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser / 1,05 kWh Strom
- 2 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 54 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 60,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 1,05 kWh
Wasser: 17 l

Vollintegrierbare und integrierbare Geschirrspüler, 45 cm breit



SRV 45T33EU

- 4 Programme: Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioPlus-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Backblechsprühkopf
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

SRV 53M03EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 35, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- 4 Reinigungstemperaturen
- Wärmetauscher
- Durchlauferhitzer
- Programmende-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

SRV 33A13

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- Geräusch: 52 dB (re 1 pW)
- 2 Reinigungstemperaturen
- Durchlauferhitzer
- Programmende-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 81,0 x 45,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 0,8 kWh
Wasser: 11 l

Gerätemaße (H x B x T): 81,0 x 45,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 0,8 kWh
Wasser: 13 l

Gerätemaße (H x B x T): 81,0 x 45,0 x 55,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 0,8 kWh
Wasser: 13 l



SRI 45T32EU weiß | SRI 45T34 braun SRI 45T35EU Edelstahl

- 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 5 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz- / Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioPlus-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Backblechsprühkopf
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

SRI 55M25EU

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- Reiniger-Automatik
- Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

SRI 33E02EU weiß | SRI 33E04 braun SRI 33E05EU Edelstahl

- 3 Programme: Normal 65, Eco 50, Vorspülen
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0,8 kWh Strom
- 2 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 54 dB (re 1 pW)
- Durchlauferhitzer
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler versenkbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

Gerätemaße (H x B x T): 81,0 x 45,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 0,8 kWh
Wasser: 11 l

Gerätemaße (H x B x T): 81,0 x 45,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 0,8 kWh
Wasser: 11 l

Gerätemaße (H x B x T): 81,0 x 45,0 x 57,0 cm
Anschlusswert: 2300 W / 10 A
Vergleichsprogramm: Eco 50 °C
Strom: 0,8 kWh
Wasser: 13 l

Sonderzubehör




Herausnehmbarer Korbeinsatz SMZ 2014 (für 60 cm)

Wenn Ihr Geschirrspüler mit umklappbaren Stachelreihen ausgestattet ist, bietet Ihnen der variable Unterkorbeinsatz die Möglichkeit, sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend zu spülen.

Schlauchverlängerung SGZ 1010

Falls der Spüler zu weit vom Wasseranschluss entfernt ist, kann man die Schlauchverlängerung einsetzen und so den Zu- und Ablaufschlauch auf bis zu 3,6 m verlängern.

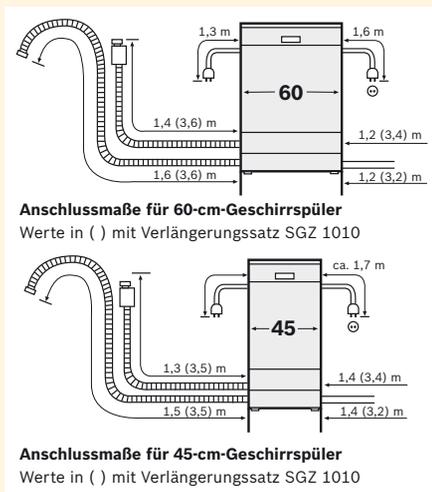

Silberglanzkassette SGZ 3003/ SMZ 5002 (ActiveWater)

Gegen das lästige Anlaufen bei Silberbesteck gibt es von Bosch eine einfache, aber wirksame Lösung: Die speziell entwickelte Silberglanzkassette wird in den Besteckkorb gestellt, das gute Tafelsilber einsortiert – fertig. Das glänzende Ergebnis spricht für sich.

Spülhilfe-Set SGZ 1051/SMZ 5000 (ActiveWater)

Das Spülhilfe-Set besteht aus Backblech-Sprühkopf, Zusatz-Besteckkorb, Gefäßhalterung und Kleinteilehalter (3 Stück).



Backblech-Sprühkopf

Mit einem zusätzlichen Spezial-Sprühkopf, den Sie an der Rückwand einfach anstecken, wird jedes in den Unterkorb gestellte Backblech sauber – selbst hartnäckige Fett- und Speisereste werden wirkungsvoll entfernt.



Zusatz-Besteckkorb

Einen sicheren Aufbewahrungsort für zusätzliches Besteck bietet der Zusatz-Besteckkorb. Er wird einfach an einer freien Seite im Unter- oder Oberkorb eingehängt.



Kleinteilehalter

Kleinteilehalter zur Befestigung von z. B. Babyflaschenringen, Plätzchenformen.



Gefäßhalterung

Mit dem Gefäßhalter, den Sie in allen Unterkörben von Bosch Geschirrspülern befestigen können, kippen Ihnen Karaffen und Vasen nicht mehr um.



Die **Waschmaschinen** von Bosch.



Damit Wäsche sanft gewaschen,
schonend getrocknet
und rundum gepflegt wird!



Waschvollautomat, vollintegrierbar

WIS 28440 weiß

- Fassungsvermögen: 1 – 7 kg
- Schleudertouren: 1400 – 400 U/min
- AquaStop mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Tasten: Start/Pause, Intensiv Waschen, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus, Temperatur, Drehzahlwahl, Start in
- Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sportswear, Sensitive, PowerWash 60, Extra kurz 15, Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Zeitoptimierte Waschprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl
- VarioSoft-Trommelsystem
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik
- Selbstreinigungsschublade
- Möbeltüranschlag wechselbar
- 30 cm-Bullauge mit 130° Türöffnungswinkel

Verbrauchswerte:	7 kg
Norm/Label-Programm	
Strom:	1,19 kWh
Wasser:	49 l
Zeit:	139 min
Anschlusswert:	2300 W
Gerätemaße (H x B x T):	82,0 x 60,0 x 56,0 cm



Waschtrockner, vollintegrierbar

WVTI 2842 weiß

- Fassungsvermögen: 5 kg Waschen – 2,5 kg Trocknen
- Non-Stop Waschen- und Trockenprogramme für 2,5 kg
- Schleudertouren: 1400 – 600 U/min
- AquaStop-Schlauch
- Programmwähler für Waschprogramme und Sonderprogramme
- Wolle-Handwaschprogramm
- Schontrocknen
- Elektronische Feuchtsteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme
- Tasten: Start/Pause, Schnell, Start in, Trocknen, Drehzahlwahl, Tür
- LED-Anzeige für Schleuderdrehzahl, Restzeit, Zeitvorwahl und Trockenzzeit
- Möbeltür-Anschlag links, wechselbar
- 30 cm-Bullauge mit 95° Türöffnungswinkel
- Bullauge mit Glasabdeckung
- Bullaugen-Anschlag links
- Mengenautomatik
- AquaSpar-System
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle

Verbrauchswerte:	
Norm/Label-Programm	
Waschen+Trocknen:	95 l/4,05 kWh/212 min.
Waschen:	49 l/1,1 kWh/134 min.
Anschlusswert:	2300 W
Gerätemaße (H x B x T):	82,0 x 60,0 x 58,0 cm