



Sarah Wiener



## EINBAUGERÄTE-PROGRAMM 2008/2009

*„Essen ist fertig –  
das klingt nach einem  
perfekten Abend!“*



*„Neff füllt Ihre Küche mit Leben.  
Und mit viel mehr ...*





*... Neff macht Ihre Küche zum Zuhause.  
Mit Ideen, die ihresgleichen suchen.“*

**Neff schreibt Küchengeschichte.**

Seit über 130 Jahren begeistert Neff Profi- und Hobbyköche mit Qualität und innovativer Funktionalität bei Kücheneinbaugeräten. Wir bringen frischen Wind in die Küche: mit Ideen, die Ihnen die Küchenarbeit nicht nur erleichtern, sondern zum reinsten Vergnügen machen. Denn ein Backofen mit der versenkbaren Tür SLIDE & HIDE® oder ein Induktionskochfeld mit TwistPad, bei dem Sie mit einem Dreh alle Kochzonen im Griff haben, werden Sie nicht nur jeden Tag aufs Neue staunen lassen. Sondern Sie immer wieder begeistern – mit höchstem Komfort und Sicherheit, Effizienz und einem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Ein ganzes Küchenleben lang. Viele unserer Ideen haben bereits Geschichte geschrieben. Und sie tun es immer noch, jeden Tag neu. Vielleicht auch bald bei Ihnen zu Hause!



### **Schreiben Sie Ihre ganz persönliche Küchengeschichte.**

Ganz gleich, ob Sie eine neue Küche einrichten, Ihre bestehende Küche modernisieren oder ergänzen – in unserem Gesamtprogramm finden Sie eine große Auswahl hochwertiger Kücheneinbaugeräte, vom Backofen bis hin zum Waschvollautomat. Und weil bei Neff eines wunderbar zum anderen passt, können Sie alle Geräte miteinander kombinieren: Backofen über Wärmeschublade neben Kaffeeautomat unter Mikrowelle ... lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf! Die Durchgängigkeit der Maße und des Designs schafft immer eine hochwertige und unverwechselbare Optik. Und falls Sie ein Gerät erst in ein paar Jahren ergänzen wollen, ist auch das kein Problem.

Alle Neff-Geräte sind nach der Qualitätsnorm ISO 9001 gefertigt. Auf erstklassige Qualität, beste Materialien und eine perfekte Verarbeitung können Sie sich bei Neff also 100%ig verlassen. Und sollte trotz allem einmal ein Defekt auftreten, genügt ein Anruf, und unser Techniker kommt zu Ihnen nach Hause. Natürlich auch am Wochenende.

Schlagen Sie nun das erste Kapitel Ihrer ganz persönlichen Neff Küchengeschichte auf und stellen Sie sich Ihre Wunschküche individuell zusammen. Und dann füllen Sie diese Küche mit Leben – mit den liebsten Worten eines begeisterten Küchenbesitzers: „Essen ist fertig!“

### **Neff – im Einsatz für mehr Effizienz**

Klimaschutz ist in aller Munde, genau wie die ständig steigenden Energiepreise. Auch beim Kauf von Hausgeräten werden neue Argumente immer wichtiger, wie zum Beispiel das Sparen von Strom und Wasser. Neff leistet hierzu einen wichtigen Beitrag: Wir entwickeln neue Technologien, mit denen Sie in der Küche Energie und damit bares Geld sparen und die wertvollen Ressourcen der Natur sowie das Klima schützen können.

Die Entwicklung energieeffizienter Hausgeräte hat bei Neff schon lange Priorität. So überzeugen Neff Einbaugeräte nicht nur durch innovative Technik, höchste Qualität und ausgezeichnetes Design, sondern auch durch ihren schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Die neuen Neff Einbaugeräte sind so sparsam wie noch nie, und auch in Zukunft wollen wir ihren Energieverbrauch weiter senken. Weil unsere Geräte erst gar nicht soviel Energie verbrauchen, leisten sie einen wichtigen Beitrag, um die für unser Klima schädlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen zu verringern. Außerdem setzen wir auf umweltverträgliche Materialien und Maßnahmen – vom Produktionsprozess bis zur umweltgerechten Entsorgung.

Die neuen Einbaugeräte von Neff bringen ein attraktives Design und jede Menge clevere Funktionen in Ihre Küche, damit die Küchenarbeit Tag für Tag zum reinsten Vergnügen wird. Und sie bieten Ihnen zusätzlichen Komfort bei niedrigerem Energieverbrauch – das macht sich auch an einer niedrigeren Strom- und Wasserrechnung bemerkbar.



12



58



# INHALT

Innovationen	8
Die Highlights 2009	12
Elektro-Einbaubacköfen	14
Compact-Geräte	22
Autarke Kochfelder	34
Domino Kochfelder	42
Elektro-Einbauherde	46
Elektro-Kochfelder	52
Gas	58
Dunstabzugshauben	64
Geschirrspüler	80
Kühl- und Gefriergeräte	90
Wäschepfleegeräte	106
Kontakt	108

# NEUE IDEEN FÜR IHRE KÜCHE:

*Neff Innovationen 2009*



# „Ganz schön clever, diese Ideen!“

Das macht das Finden leicht: diese Seite einfach ausgeklappt lassen und beim Ausschauen vergleichen!

## Das steckt in unseren Backöfen:



### CircoSteam®:

Die raffinierte Kombination von Dampf und Heißluft.



### CircoTherm®:

Aromatischeres Heißluftsystem für das Menügaren.



### EasyClean®:

Die komfortable Reinigungshilfe mit System.



### Hide®:

Die voll versenkbare Backofentür.



### NeffLight®:

Die einzigartige Backofenausleuchtung für alle Ebenen.



### NeffNavigator®:

Intelligente Ein-Finger-Bedienung.



### Slide®:

Ergonomischer Türgriff, der sich in der Hand mitdreht.



### VarioCLOUP®:

Einzel-Teleskopauszug, flexibel einsetzbar in jeder Ebene.



### 3-fach-CLOUP®:

Praktischer Etagenauszug für bis zu drei Ebenen.



### 4-fach-CLOUP®:

Praktischer Etagenauszug für bis zu vier Ebenen.

## Das steckt in unseren Herden:



### Induktionsbeheizung:

Hitzeerzeugung durch magnetische Ströme direkt am Topf.



### FlameControl:

Zündet versehentlich gelöschte Flammen automatisch wieder an.



### FlameTronic®:

Komfortable Drehzündler für die Gasflamme.



### TwistPad:

Magnetische Ein-Knopf-Kochfeldbedienung.

## Das steckt in unseren Dunstabzügen:



### Abluftprinzip:

Küchendunst wird direkt nach draußen geleitet.



### Auszug:

Der Dunstabzug DSA 9958 N lässt sich stufenlos ausziehen.



### SoftLight®:

Dimmbare Beleuchtung für Dunstessen und Flachschilderhauben.



### UltraschallSensor:

Automatische Anpassung der Leistung an die Dunstmenge.



### Umluftprinzip:

Küchendunst wird gereinigt und in den Raum zurückgeführt.

## Das steckt in unseren Geschirrspülern:



### AquaSensor®:

Steuert sparsam die Frischwasserzufuhr nach Bedarf.



### AquaStop®:

Das Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden.



### Auto 3 in 1:

Beste Ergebnisse durch automatische Anpassung an Reinigungsmittel.



### DosierAssistent:

Für optimale Auflösung und Verteilung des Reinigers.



### EnergieLabel:

Höchste Effizienz bei Energie-, Reinigungs- und Trocknungswirkung.



### EmotionLight®:

Taucht den Innenraum beim Öffnen in blaues Licht.



### EnergySave:

Zuschaltbare Energiespar-Taste.



### IntensiveZone:

Mehr Sprühdruk und eine höhere Temperatur im Unterkorb.



### RackMatic®:

Clevere Höhenverstellung für den Oberkorb.



### VarioFlex® Korbsystem:

Flexible Ober- und Unterkörbe für effektive Raumnutzung.



### VarioFlex Plus® Korbsystem:

Noch flexiblere Ober- und Unterkörbe für maximale Raumnutzung.



### VarioPlus® Korbsystem:

Umklapptable Stachelreihen im Korb für große Töpfe.



### VarioSchublade:

Dritte Beladungsebene für Besteck und Kleinteile.



### VarioSpeed®:

Zuschaltbare Schnellspülfunktion für 50% kürzere Spüldauer.



### Wärmetauscher:

Gewinnung von Heizenergie aus dem Spülwasser.

## Das steckt in unseren Kühlgeräten:



### FCKW- und FKWFREI:

Umweltschonend da ohne ozonschädliche Inhaltsstoffe.



### FreshProtectBox:

Separate Schublade mit zusätzlicher Beleuchtung und 3 Temperatureinstellungen.



### NoFrost:

Verhindert die Vereisung und erspart Ihnen das Abtauen.



### SilverClean®:

Anti-Bacteria-Beschichtung in Kühlgeräten.



### VitaFresh®:

Kühlzone nahe + 0 °C mit zwei getrennten Luftfeuchtigkeitsbereichen.

## Das steckt in unseren Waschmaschinen:



### AquaStop®:

Das Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden.

## Geräteübergreifend:



### EnergieLabel A plus:

Gütesiegel für effizientesten Energie- und Wasserverbrauch.

# NEFF INNOVATIONEN 2009.

Neuheiten, auf die wir besonders stolz sind. Und die Ihre Küchenarbeit zum Vergnügen machen.



## SLIDE & HIDE®

Die versenkbare Backofentür mit Drehgriff: Der Türgriff dreht sich beim Öffnen und Schließen in der Hand mit, die Tür lässt sich einfach unter dem Backofen versenken. Dank dem neuen Einzug geht das jetzt sogar noch komfortabler als bisher – fast so sanft wie eine Küchenschublade. Die neuen SLIDE & HIDE® Backöfen haben jetzt 58 Liter Fassungsvermögen.



## TwistPad

Die magnetische Ein-Knopf-Kochfeldbedienung für die intuitive Bedienung aller Kochfelder mit nur einem Finger: Durch leichtes Antippen lässt sich die Kochzone auswählen, durch Drehen die Temperatur regulieren. Zur Sicherheit kann das TwistPad einfach abgenommen werden.



## EnergySave

Die Energiespar-Taste, die den Energie- und Ressourcenverbrauch beim Spülen noch weiter reduziert. Sie kann zu fast allen Geschirrspül-Programmen zugeschaltet werden.



## Randabsaugung

Der Dunstabzug, der nichts entweichen lässt: Der Dunst wird durch schmale Spalte kraftvoll und angenehm leise in die dahinter liegenden Fettfilter geführt. Statt großflächiger Metallfettfilter sieht man nur elegante Edelstahlflächen.

„Wo gibt's denn sowas?“



### IntensiveZone

Die Taste für mehr 20% Sprühdruk und eine höhere Temperatur im Unterkorb: Sie kann bei allen Programmen zugeschaltet werden und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen in Töpfen und Pfannen.



### FreshProtectBox

Die transparente Frische-Schublade mit drei Temperatureinstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse: 0 °C für Fleisch und Fisch, 1,5 °C für Milchprodukte, 3 °C für Gemüse. So bleibt Frisches noch länger frisch!



### VarioSchublade

Die dritte Beladungsebene für Geschirrspüler: hebt Besteck und kleine Geschirrtteile sicher auf, schafft mehr Platz im Unterkorb und erleichtert das Ein- und Ausräumen ungemein.



### NeffNavigator

Die einzigartige Komfortbedienung bei Neff Backöfen: Einfaches und schnelles Navigieren durch horizontales Drehen und vertikales Klicken beim Blättern durch das Klartext-Display.

*„Nur bei Neff – und erst seit diesem Jahr!“*

# HIGHLIGHTS AUS 130 JAHREN NEFF GESCHICHTE.

*Neff-Funktionen, die Geschichte schrieben. Und auf die heute niemand mehr verzichten möchte.*



## **CLOU®**

Der flexible Teleskopauszug für verschiedene Ebenen im Backofen, verwindungs- und kippsicher für problemloses Arbeiten auf allen Ebenen.



## **CircoTherm®**

Das Heißluftsystem für gezielte Rundumhitze im Einbaueherd oder Backofen: Damit kann auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gebraten und gebacken werden, ohne dass sich Aromen vermischen. So können Sie mehrere Gänge eines Menüs gleichzeitig zubereiten.



## **FlameTronic®**

Der komfortable Drehzähler für die Gasflamme beim Gaskochfeld. Kindersicherung, Brenner-Heißanzeige und automatische Abschaltung gewährleisten Ihnen in jeder Arbeitsphase ein Höchstmaß an Sicherheit.



## **CircoSteam®**

Die raffinierte Kombination von Dampf und Heißluft im Dampfgarbackofen: hier wird der Braten innen unvergleichlich zart und außen schön knusprig. CircoSteam® eignet sich aber auch hervorragend für Gemüse, Geflügel und Gebäck.



## **SoftLight®**

Die dimmbare Beleuchtung für die Dunstessen und Flachschränke von Neff: für ein angenehmes Licht in Ihrer Küche.



## **NeffLight®**

Die innovative Backofenbeleuchtung, die Ihre Leckereien ins rechte Licht rückt: Reflektoren in der Innentüre des Backofens leuchten jede einzelne Ebene brillant und blendfrei aus.



## **EasyClean®**

Die komfortable Reinigungshilfe mit System: Direkt nach dem Benutzen angewendet, hilft EasyClean®, die Rückstände im Backofen zu entfernen.



## **FlameControl**

Diese Funktion zündet beim Gaskochfeld durch Zugluft gelöschte Flammen umgehend automatisch wieder an, so dass kein Gas ausströmen kann.

**„Das kenn ich doch!“**



### VarioSpeed®

Die Schnellspültaste für den Geschirrspüler: per Tastendruck reduziert sich die Programmdauer um bis zu 50%. Sogar bei voller Beladung.



### VarioFlex®

Das Korbsystem für Geschirrspüler, das sich flexibel auf die unterschiedlichsten Arten von Gläsern, Geschirr und Besteck einstellt. So passen zum Beispiel auch große Töpfe in die Körbe, und jedes einzelne Teil hat sicheren Halt.



### VitaFresh®

Das spezielle Kühlfach für empfindliche Lebensmittel: Bei nahe + 0 Grad und in zwei getrennten Luftfeuchtigkeitsbereichen (ca. 50% und ca. 90%) bleiben Obst, Gemüse und Nährwerte bis zu dreimal länger frisch.



### FCKW- und FKW-frei

Alle Kühl- und Gefriergeräte von Neff verzichten zu 100% auf FCKW und FKW. Praktizierter Umweltschutz in einem zeitgemäßen Kältegeräteprogramm.



### NoFrost

Das lästige Abtauen kann man bei Kühlschränken mit der NoFrost-Technik von Neff getrost vergessen. Sie sorgt für eine perfekte Kälteverteilung und verhindert die Bildung von Eiskristallen.



### RackMatic®

Die clevere Höhenverstellung für den Oberkorb im Geschirrspüler schafft im Unterkorb zusätzlich Platz für hohes Geschirr.

*„Mit diesen Ideen haben wir Geschichte geschrieben.“*

*„Jetzt steht meinem Spaß beim Backen  
nichts mehr im Weg. Nicht mal die Ofentür!“*



*„Einfach Tür öffnen, nach unten gleiten lassen  
und auf alle Ebenen ungehindert zugreifen ...*



## ... die neuen Neff Backöfen mit SLIDE & HIDE® und 58 Liter Backrohr.“



### Freier Zugriff auf alle Ebenen.

Wer gerne backt, der will auch in der hintersten Ecke seines Backofens alles im Griff haben. Eine störende Backofentür kann man da nicht gebrauchen. Mit SLIDE & HIDE® stecken Sie die Tür ganz leicht weg: Einfach am drehbaren Griff öffnen und unter den Backofen gleiten lassen. Und bei den neuen SLIDE & HIDE® Backöfen geht das jetzt sogar noch handlicher und komfortabler als bisher; denn die Tür gleitet jetzt noch sanfter unter den Ofen und heraus – fast so leicht wie eine Küchenschublade. Und das eröffnet Ihnen einen ganz neuen Zugriff auf alle Speisen im Backofen. Ganz schön praktisch. Vor allem, weil Ihnen bei den neuen SLIDE & HIDE® Backöfen jetzt noch eine Ebene mehr zur Verfügung steht: Statt bisher zwei Ebenen können Sie jetzt bis zu drei Ebenen gleichzeitig nutzen. Und dass die Käsetörtchen nachher trotzdem nicht nach Fisch schmecken, dafür sorgt das bewährte CircoTherm® Heißluftsystem. Sehr entgegenkommend sind auch die CLOU®s, unsere kippstabilen Teleskopauszüge, mit denen Sie alle Ebenen einzeln nach vorne ausziehen können.

Damit Sie sich beim Backen ganz auf Ihre Rezepte konzentrieren können, ist die Bedienung der neuen Neff Backöfen kinderleicht. Ein Highlight ist der neue NeffNavigator: Er führt Sie spielend leicht durch die Betriebsprogramme – wenn Sie wollen, sogar mit dem kleinen Finger. Einfach drehen und kippen um die Programme anzeigen zu lassen und das gewünschte Programm per Klick auswählen. Leichter geht's nun wirklich nicht!

Weitere Funktionen, die Ihnen beim Backen garantiert viel Freude bereiten werden, sind das NeffLight®, das Ihre Speisen auf allen Ebenen jetzt noch besser ins rechte Licht rückt, oder die automatische Reinigungshilfe EasyClean®, die Sie nach Gebrauch des Backofens bei der Reinigung unterstützt.

## MEGA SHW 4674 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 14 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Bedienung über TouchControl und NeffNavigator | Klartext-Elektronik | Memoryfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Lieferbar ab 11/2008  
Mega SHW 4674 N Edelstahl



## MEGA SHE 4542 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega SHE 4542 N Edelstahl



## MEGA SHE 4674 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, gedämpft | Klartext-Elektronik | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega SHE 4674 N Edelstahl



## MEGA SHM 4542 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega SHM 4542 N Edelstahl



## MEGA SHE 4554 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Betriebsarten-Symbolanzeige | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega SHE 4554 N Edelstahl



## MEGA SHM 4442 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | Vollglas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega SHM 4442 N Edelstahl



## MEGA SHE 4562 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | HIDE®, die voll versenkbare Backofentür | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega SHE 4562 N Edelstahl



## MEGA BW 1674 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 14 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Bedienung über TouchControl und NeffNavigator | Klartext-Elektronik | Memoryfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Lieferbar ab 11/2008  
Mega BW 1674 N Edelstahl



## MEGA BW 1642 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 14 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Bedienung über TouchControl und NeffNavigator | Klartext-Elektronik | Memoryfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Lieferbar ab 11/2008

Mega BW 1642 N Edelstahl




## MEGA BE 1554 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Betriebsarten-Symbolanzeige | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega BE 1554 N Edelstahl



## MEGA BE 1674 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, gedämpft | Klartext-Elektronik | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega BE 1674 N Edelstahl



## MEGA BE 1562 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega BE 1562 N Edelstahl



## MEGA BE 1642 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, gedämpft | Klartext-Elektronik | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega BE 1642 N Edelstahl

Mega BE 1642 W weiß

Mega BE 1642 S schwarz



## MEGA BE 1574 N



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Betriebsarten-Symbolanzeige | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega BE 1574 N Edelstahl



## NEFF BACKÖFEN – ECHE TE MULTIFUNKTIONSWUNDER!

Ein Neff Backofen ist eigentlich mehr als nur ein Backofen: er ist eine ganze Profi-Küche für sich! Denn mit bis zu 14 Betriebsarten ist er für jede Zubereitungsart perfekt gerüstet. Bei Neff können Sie eben immer ein bisschen mehr erwarten. Zum Beispiel diese Funktionen hier:

- CircoTherm®
- Ober- und Unterhitze
- Unterhitze
- Großflächengrill
- Kleinflächengrill
- Thermogrill
- Auftaustufe
- Brotbackstufe
- Gärstufe
- Pizzastufe
- Vorwärmen
- Warmhalten
- Sanftgaren
- Dampfgarstufe

### Dampfgaren mit System – auch ohne Dampfgarstufe

Ihr Neff Backofen hat keine Dampfgarstufe, aber auf den guten Geschmack von dampfgegartem Gemüse oder Fisch wollen Sie trotzdem nichts verzichten? Macht nichts: Funktionieren Sie einfach Ihren Neff Herd oder Backofen zum Dampfgarer um: mit dem Neff Mega System Dampfgarer geht das ganz einfach: im Handumdrehen und ohne zusätzlichen Platzbedarf.



## MEGA BE 1542 N

### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN

DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega BE 1542 N Edelstahl



## MEGA BM 1542 N

### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega BM 1542 N Edelstahl

Mega BM 1542 B braun\*

Mega BM 1542 W weiß\*

Mega BM 1542 S schwarz\*

\* Bedienblende aus Glas



## MEGA BM 1542 N EU

### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega BM 1542 NEU Edelstahl



## MEGA BM 1522 N

### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel

Mega BM 1522 N Edelstahl



## MEGA BM 1442 N EU

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega BM 1442 NEU Edelstahl



## MEGA BM 1442 N

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega BM 1442 N Edelstahl



## MEGA BM 1422 N

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienknebel

Mega BM 1422 N Edelstahl



## MEGA BM 1222 N

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Stangengriff | Kühlgebläse

Mega BM 1222 N Edelstahl



## MEGA BP 1672 N Pyrolyse

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 14 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | 2 Halogenleuchten | Profilgriff | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Bedienung über TouchControl und NeffNavigator | Klartext-Elektronik | Memoryfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | EasyClock

Mega BP 1672 N Edelstahl



## MEGA BP 1642 N Pyrolyse

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | 2 Halogenleuchten | Profilgriff | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, gedämpft | Klartext-Elektronik | Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | EasyClock

Mega BP 1642 N Edelstahl



## MEGA BP 1542 N Pyrolyse

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Langfeldleuchte | Profilgriff | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | EasyClock

Mega BP 1542 N Edelstahl



## MEGA BP 1442 N Pyrolyse

ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Langfeldleuchte | Profilgriff | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische Backofensteuerung | Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | EasyClock

Mega BP 1442 N Edelstahl



## MEGA BM 1574 C

Nostalgie



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | Rundleuchte | Stangengriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Analoguhr mit Kurzzeitwecker, Zeitvorwahl und Abschaltautomatik

Mega BM 1574 C Nostalgie  
schwarz



## MEGA BM 1574 E

Nostalgie



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® | Rundleuchte | Stangengriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Analoguhr mit Kurzzeitwecker, Zeitvorwahl und Abschaltautomatik

Mega BM 1574 E Nostalgie  
Edelstahl



## MEGA 9489



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**  
Multifunktionsbackofensystem mit 7 Betriebsarten | Großraumbackofen mit Einhängegittern | 2 Halogen-Langfeldleuchten | Profilgriff | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega 9489 Edelstahl



*„Um in der Küche Großes  
zu vollbringen braucht es nicht viel.  
Mir genügen ein paar gute Zutaten  
und eine 45er Nische.“*



Sarah Wiener, Unternehmerin und ,TV-Köchin

*„Die Neff Compact-Geräte:  
Kompakte Maße, aber groß im Kombinieren.“*



*„Von der Vorspeise bis zum Dessert –  
im Dampfgarbackofen mit CircoSteam®  
gelingt Ihr Menü perfekt.“*

Neff Compact-Dampfgarer und Dampfgarbacköfen





### Unbegrenzte Möglichkeiten, kompakt verpackt.

Achten Sie auf eine gesunde Ernährung? Dann geben Sie beim Kochen Volldampf! Neff bietet Ihnen dafür das volle Programm: Ob kombinierter Dampfgarbackofen oder separater Dampfgarer – beides passt locker in eine 45-cm-Nische und bietet Ihnen auf kleinstem Raum plötzlich völlig neue Möglichkeiten. Zum Beispiel hocharomatisches Gemüse, das schonend und fettarm gegart ist und neben den

Vitaminen auch seine Farbe behält. Oder zarte Fleischgerichte, außen knusprig und innen saftig wie beim Sternekoch. Sie haben keine 45-cm-Nische, wollen aber trotzdem mit Dampf kochen? Dann ist der Mega System Dampfgarer die perfekte Lösung: Er macht aus jedem Neff Herd und Backofen im Handumdrehen ein Dampfgargerät. Ganz ohne zusätzlichen Platzbedarf!

### MEGA SYSTEM DAMPFGARER



#### SYSTEM-DAMPFGARER

Druckloses Dampfgaren bei ca. 100 °C für volles Geschmacksaroma und Vitamingerhalt. Einbringung in den Backofen auf Ebene 1, Betriebsart Unterhitze 150 °C bzw. Dampfgarstufe | Bestehend aus: **Mega Auflauffanne** Email titangrau, gelochtem Gareinsatz und Tragegestell mit 2 Edelstahl-Garschalen, davon eine mit geschlossenem Boden | Der Mega System-Dampfgarer von Neff macht aus jedem Neff Herd und Backofen ein Dampfgargerät. Ohne zusätzlichen Platzbedarf.

### MEGA CD 4742 N



#### EINBAU-DAMPFGARGERÄT

Mit **4 Betriebsarten** | **EasyClean®** Reinigungssystem | **35 l Garraum** aus Edelstahl mit Einhängegittern | Profilgriff | Wassertank Tankinhalt 1,3 l | Bedienblende mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknöpfe, gedämpft | Klartext-Elektronik | 40 Automatikprogramme | **EasyClock** | Vollglas-Innentür | Memory-Funktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Automatisches Entkalkungsprogramm

Mega CD 4742 N Edelstahl



### MEGA CC 4742 N CircoSteam®



#### EINBAU-DAMPFGARBACKOFEN

Mit **9 Betriebsarten** | **CircoSteam®** | **EasyClean®** Reinigungssystem | **32 l Garraum** aus Edelstahl mit Einhängegittern | Profilgriff | Wassertank Tankinhalt 1,3 l | Bedienblende mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknöpfe, gedämpft | Heißluft oder Dampftrieb separat oder kombinierbar möglich | Klartext-Elektronik | 70 Automatikprogramme | **EasyClock** | Vollglas-Innentür | Memory-Funktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Automatisches Entkalkungsprogramm

Mega CC 4742 N CircoSteam® Edelstahl



### MEGA CD 4722 N



#### EINBAU-DAMPFGARGERÄT

Mit **3 Betriebsarten** | **35 l Garraum** aus Edelstahl mit Einhängegittern | Profilgriff | Wassertank Tankinhalt 1,3 l | Bedienblende mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknöpfe | 20 Automatikprogramme | **EasyClock** | Glas-Innentür | Individuell einstellbare Kindersicherung | Automatisches Entkalkungsprogramm

Mega CD 4722 N Edelstahl







## „Den gibt’s bei Neff ganz einfach per Knopfdruck!“

Der Neff Einbau-Kaffeevollautomat

### Großes Kaffee-Aroma auf kompaktem Raum.

Zeit für eine gute Tasse Kaffee muss immer sein, auch wenn eigentlich mal keine Zeit ist. Beim Neff Einbau-Kaffeevollautomaten genügen nur 30 Sekunden, bis die erste Tasse bezogen werden kann – und das mit sensationellem Aroma und perfekter Crema, von der ersten bis zur letzten Tasse. Und während der Kaffeeduft Ihre Nase umschmeichelt, freuen sich Ihre Ohren über das geräuscharme Keramikmahlwerk. So wird Kaffee erst richtig zum Genuss – und zwar rund um die Uhr: Cappuccino oder Latte Macchiato mit feinem Milchschaum und heißes Wasser für Tee zum Frühstück, Espresso nach dem Mittagessen oder ein persönliches Milch-Kaffee-Getränk am Nachmittag. Das alles gibt’s beim Neff Einbau-Kaffeevollautomaten ganz einfach per Knopfdruck. Und immer so herrlich aromatisch wie bei Ihrem Lieblings-Italiener.

„Kaffeegenuss wie in Italien!“

### CV 7760 N



#### EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

Innovative Brühetechnik mit **Aroma-PressureSystem** | Intelligentes **AutoValve-System** zum automatischen Umschalten zwischen Dampf- und Heisswasserfunktion | Innovatives Heizsystem **SensoFlowSystem** | Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse! | Keramikmahlwerk **SilentCeramDrive** | Hochwertige Milchdüse mit Ansaugfunktion **CreamCenter** | Innovative **SinglePortion-Cleaning** Funktion für guten Geschmack und Hygiene | **OneTouchFunktion** für: Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, personalisiertes Milchmixgetränk | Wasserpumpe mit **19 Bar Druck** | Hochwertiges LCD Grafikdisplay, Sprache programmierbar | Milchdüse in Kaffeeauslauf integriert

CV 7760 N



„Mein Kleiner ist so perfekt  
ausgestattet wie ein  
Großer – er braucht nur  
viel weniger Platz.“

Neff Compact-Backöfen für die 45-cm-Nische

**Kleiner Ofen, ganz groß.**

Auch in einer kleinen Küche können Sie große Leistungen vollbringen – es kommt nur auf das richtige Zubehör an. Ein Neff Compact-Backofen begnügt sich schon mit einer 45-cm-Nische und ist dabei ausgestattet wie ein Großer: Mit CircoTherm®, SLIDE®, den praktischen CLOU® Teleskopauszüge, EasyClean®, bis zu 11 Betriebsarten und wahlweise sogar mit integrierter Mikrowelle eröffnet er Ihnen jede Menge Möglichkeiten und macht das Backen auf kompaktem Raum zum reinsten Vergnügen. Und in Kombination mit den anderen Compact-Geräten wie Dampfgarer, Kaffeevollautomat und Mikrowelle sieht der Kleine dabei auch noch richtig groß aus!



**MEGA CE 1764 N**



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**

**DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten**  
| CircoTherm® | Compactbackofen mit  
2 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOU® |  
2 Langfeldleuchten | SLIDE®, der mitdrehen-  
de Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem |  
Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür  
| Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse |  
Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem,  
aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare  
Bedienknöpfe, gedämpft | Klartext-Elektronik  
| Individuell einstellbare Kindersicherung |  
EasyClock

Mega CE 1764 N Edelstahl



**MEGA CE 1742 N**



**ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN**

**DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten**  
| CircoTherm® | Compactbackofen mit  
Einhängegitter | 1 Langfeldleuchte | Profilgriff |  
EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigen-  
de Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreis-  
grill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende  
Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem  
Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknöpfe  
| Elektronische Backofensteuerung | Individuell  
einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega CE 1742 N Edelstahl





### MEGA CP 6770 N

#### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN mit integrierter Mikrowelle



Zum Einbau in einen **Hochschrank** | **Inno-Wave®** Technologie | 1000-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W | 3-Stufen-Programmierung | **42 Liter Garraum** | Backofen- und Mikrowellenbetrieb separat oder kombiniert möglich | **Backofensystem mit 11 Betriebsarten** | Profilgriff | Bedienblende mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, gedämpft | **Pyrolytische Selbstreinigung** | Klartext-Elektronik | 70 Automatikprogramme | Memory-Funktion (6 Speicherplätze) | Halogen-Innenbeleuchtung | Kindersicherung | **EasyClock** | Unten angeschlagene Tür



Lieferbar ab 12/2008  
Mega CP 6770 N Edelstahl

### MEGA CM 6750 N

#### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN mit integrierter Mikrowelle



Zum Einbau in einen **Hochschrank** | **Inno-Wave®** Technologie | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | 3-Stufen-Programmierung | **42 Liter Garraum** | Backofen- und Mikrowellenbetrieb separat oder kombiniert möglich | **Backofensystem mit 4 Betriebsarten** | Profilgriff | Bedienblende mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | **Selbstreinigende Rückwand** | 20 Automatikprogramme | Halogen-Innenbeleuchtung | Individuell einstellbare Kindersicherung | **EasyClock** | Unten angeschlagene Tür



Lieferbar ab 12/2008  
Mega CM 6750 N Edelstahl

### MEGA CM 6770 N

#### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN mit integrierter Mikrowelle



Zum Einbau in einen **Hochschrank** | **Inno-Wave®** Technologie | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | 3-Stufen-Programmierung | **42 Liter Garraum** | Backofen- und Mikrowellenbetrieb separat oder kombiniert möglich | **Backofensystem mit 11 Betriebsarten** | Profilgriff | Bedienblende mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, gedämpft | **Selbstreinigende Rückwand und -decke** | Klartext-Elektronik | 70 Automatikprogramme | Memory-Funktion (6 Speicherplätze) | Halogen-Innenbeleuchtung | Kindersicherung | **EasyClock** | Unten angeschlagene Tür



Lieferbar ab 12/2008  
Mega CM 6770 N Edelstahl

### MEGA CM 5770 N

#### ELEKTRO-EINBAUBACKOFEN mit integrierter Mikrowelle



Zum Einbau in einen **Hochschrank** | **Inno-Wave®** Technologie | 1000-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W | 3-Stufen-Programmierung | 15 Automatikprogramme | **36 Liter Garraum** | Backofen- und Mikrowellenbetrieb separat oder kombiniert möglich | **Backofensystem mit 5 Betriebsarten** | Profilgriff | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | Backofenrückwand katalytisch emailiert | Halogen-Innenbeleuchtung | **EasyClock** | Unten angeschlagene Tür



Mega CM 5770 N Edelstahl

„Wenn's mal schnell gehen  
soll, haben Sie immer  
die perfekte Welle!“

**Für jeden Anlass das passende Programm.**

Auftauen, Erhitzen, Schmoren oder Grillen – mit einer Mikrowelle von Neff holen Sie sich einen vielseitigen und schnellen Helfer in die Küche, und natürlich eine praktische Ergänzung zu Ihrem Neff Herd oder Backofen. Neff Mikrowellen mit innovativer InnoWave® Technologie sorgen für eine fein dosierte Energieabgabe, damit Lebensmittel noch schneller und gleichmäßiger gar werden. Das spart Zeit und Energie.

Übrigens: Neff Mikrowellen lassen sich perfekt mit den anderen Compact-Geräten kombinieren: Mikrowelle neben Backofen neben Einbau-Kaffeefullautomat – alles passt wunderbar zusammen. Das durchgängige Design verleiht Ihrer Küche eine einheitliche und exklusive Optik.



**CW 5740 N**



**MIKROWELLENGERÄT**

Zum Einbau in einen **Hochschrank** | InnoWave® Technologie | 1000-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W | 9 Automatikprogramme | **36 Liter Garraum** | Halogen-Innenbeleuchtung | Memory-Funktion (2 Speicherplätze) | 3-Stufen-Programmierung | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | **EasyClock**

Lieferbar ab 12/2008

**CW 5740 N** Edelstahl

**CW 5740 W** weiß

**CW 5740 S** schwarz



**HG 5620 N**



**MIKROWELLENGERÄT**

Zum Einbau in einen **Hochschrank** | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W **Quarzgrill 1200 W (3-stufig)** | Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180, 90 W kombinierbar | 8 Automatikprogramme | **25 Liter Garraum** | Edelstahl-Garraum mit Glas-Drehteller Ø 31,5 cm | Innenbeleuchtung | Memory-Funktion (1 Speicherplatz) | **Elektronikuhr mit Garzeitanzeige** | **Links angeschlagene Tür**

**HG 5620 N** Edelstahl



**HW 5620 N**



**MIKROWELLENGERÄT**

Zum Einbau in einen **Hochschrank** | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | 7 Automatikprogramme | **25 Liter Garraum** | Edelstahl-Garraum mit Glas-Drehteller Ø 31,5 cm | Innenbeleuchtung | Memory-Funktion (1 Speicherplatz) | **Elektronikuhr mit Garzeitanzeige** | **Links angeschlagene Tür**

**HW 5620 N** Edelstahl



**CL 5470 N**



**MIKROWELLENGERÄT**

Zum Einbau in einen **Oberschrank** | Zum Einbau in einen **Hochschrank** | InnoWave® Technologie | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | **Grill 1300 W (3-stufig)** mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180, 90 W kombinierbar | **21 Liter Garraum** | Innenbeleuchtung | Voll versenkbare Bedienkebel | Memory-Funktion (2 Speicherplätze) | 3-Stufen-Programmierung | **EasyClock** | **Keramikboden** | **Links angeschlagene Tür**

**CL 5470 N** Edelstahl



## CR 5470 N



### MIKROWELLENGERÄT

Zum Einbau in einen **Oberschrank** | Zum Einbau in einen **Hochschrank** | InnoWave® Technologie | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | **Grill 1300 W (3-stufig)** mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180, 90 W kombinierbar | **21 Liter Garraum** | Innenbeleuchtung | Voll versenkbare Bedienknebel | Memory-Funktion (2 Speicherplätze) | 3-Stufen-Programmierung | **EasyClock** | **Keramikboden** | **Rechts angeschlagene Tür**

CR 5470 N Edelstahl



## CL 5460 N



### MIKROWELLENGERÄT

Zum Einbau in einen **Oberschrank** | Zum Einbau in einen **Hochschrank** | InnoWave® Technologie | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | **21 Liter Garraum** | Innenbeleuchtung | Voll versenkbare Bedienknebel | Memory-Funktion (2 Speicherplätze) | 3-Stufen-Programmierung | **EasyClock** | **Keramikboden** | **Links angeschlagene Tür**

CL 5460 N Edelstahl

CL 5460 W weiß

CL 5460 S schwarz



## CR 5460 N



### MIKROWELLENGERÄT

Zum Einbau in einen **Oberschrank** | Zum Einbau in einen **Hochschrank** | InnoWave® Technologie | 900-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W | **21 Liter Garraum** | Innenbeleuchtung | Voll versenkbare Bedienknebel | Memory-Funktion (2 Speicherplätze) | 3-Stufen-Programmierung | **EasyClock** | **Keramikboden** | **Rechts angeschlagene Tür**

CR 5460 N Edelstahl



## HW 5360 N



### MIKROWELLENGERÄT

Zum Einbau in einen 60 cm breiten **Oberschrank** | 800-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 800, 600, 360, 180, 90 W | 7 Automatikprogramme | **17 Liter Garraum** | Edelstahl-Garraum mit Glas-Drehteller Ø 24,5 cm | Innenbeleuchtung | Memory-Funktion (1 Speicherplatz) | **Elektronikuhr** mit **Garzeitanzeige** | **Links angeschlagene Tür**

HW 5360 N Edelstahl



## HW 5350 N



### MIKROWELLENGERÄT

Zum Einbau in einen 50 cm breiten **Oberschrank** | 800-W-Mikrowelle | 5 Leistungsstufen: 800, 600, 360, 180, 90 W | 7 Automatikprogramme | **17 Liter Garraum** | Edelstahl-Garraum mit Glas-Drehteller Ø 24,5 cm | Innenbeleuchtung | Memory-Funktion (1 Speicherplatz) | **Elektronikuhr** mit **Garzeitanzeige** | **Links angeschlagene Tür**

HW 5350 N Edelstahl



# „Hefeteig gehen lassen, Speisen warmhalten, Geschirr anwärmen – das mach ich alles ganz locker in der Schublade.“

## Auf und zu. Kaltes rein, Warmes raus.

Extra den Backofen anstellen, um ein paar Suppenteller anzuwärmen? Neff hat eine viel bessere Idee: die praktischen Wärmeschubladen, die sich perfekt mit Einbaubacköfen, Mikrowellen oder Einbau-Kaffeefullautomaten der Compact Serie kombinieren lassen. Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen und wahlweise mit Griff oder Push & Pull Mechanik bieten sie auf kleinstem Raum jede Menge praktische Funktionen. Außer Tellern und Kaffeetassen können Sie hier zum Beispiel auch Speisen auftauen, Hefeteig gehen lassen oder auch mal ein Stück Kuchen zum Nachmittagskaffee aufwärmen. Einfach ab in die Schublade, und dann einige Minuten später duftig warm wieder herausholen. Ganz schön praktisch!

### NH 2240 N



#### WÄRMESCHUBLADE

5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen mit Gebläse, Sanftgaren | Profilgriff | Teleskop-Vollauszug | Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas | Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 °C bis 80 °C (Glasoberflächentemperatur) | Beladung bis 25 kg | Max. Beladung Espresso-Tassen: 120 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück | **Geeignet für Küchenmodernisierung**

NH 2240 N Edelstahl



### NH 2140 N



#### WÄRMESCHUBLADE

5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen mit Gebläse, Sanftgaren | Profilgriff | Teleskop-Vollauszug | Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas | Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 °C bis 80 °C (Glasoberflächentemperatur) | Beladung bis 25 kg | Max. Beladung Espresso-Tassen: 80 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück | **Geeignet für Küchenmodernisierung**

NH 2140 N Edelstahl



### NH 2145 N



#### WÄRMESCHUBLADE

5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen mit Gebläse, Sanftgaren | **Grifflos** | Teleskop-Vollauszug | Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas | Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 °C bis 80 °C (Glasoberflächentemperatur) | Beladung bis 25 kg | Max. Beladung Espresso-Tassen: 80 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück | **Geeignet für Küchenmodernisierung**

NH 2145 N Edelstahl



### NH 2110 N



#### ZUBEHÖRSCHUBLADE

Profilgriff | Teleskop-Vollauszug | Antirutschmatte | Beladung bis 15 kg | **Geeignet für Küchenmodernisierung**

NH 2110 N Edelstahl





Wie hätten Sie Ihre Küche denn gern eingerichtet? Backofen neben Einbau-Kaffeefullautomat unter Mikrowelle und über Wärmeschublade? Oder lieber Mikrowelle zwischen Einbau-Kaffeefullautomat und Dampfgarer? Alles kein Problem: Beim neuen Neff Design passt immer eines hervorragend zum anderen.

#### **Die neue Durchgängigkeit**

Um diese neue Durchgängigkeit zu erreichen, haben wir das Design unserer Geräte noch einmal eine Stufe weiterentwickelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die einheitliche Anordnung der Bedienelemente, die immer gleiche Blendenhöhen und identische Spaltmaße sowie wiederkehrende Design-Elemente, wie z.B. facettiertes Glas und leicht abgerundete Edelstahlkanten, sorgen für ein markantes, einheitliches Gesamtbild in Ihrer Küche – insbesondere, wenn Sie mehrere Neff Geräte kombinieren.

#### **Die neue Bedienfreundlichkeit**

Natürlich darf bei allem Design die Funktion nicht zu kurz kommen. Durch das neue Design gewinnt auch die Bedienfreundlichkeit noch einmal hinzu: Die Bedienelemente und Displays sind immer am gleichen Platz, über alle Geräteklassen hinweg im gleichen Erscheinungsbild und einheitlichen Look. So wird Ihnen die Orientierung bei den unterschiedlichsten Geräten bestimmt noch schneller und einfacher von der Hand gehen.



*„Ganz schön praktisch, diese Durchgängigkeit.*

*Da kann ich kombinieren wie ich will –  
es passt immer eins perfekt zum anderen!“*

*„Früher hab ich nach Rezept gekocht.  
Jetzt verlasse ich lieber auf  
mein Fingerspitzengefühl.“*





*„Jetzt haben Sie mit einem Knopf  
alle Kochzonen spielend im Griff...“*



*... Mit TwistPad regulieren  
Sie bis zu fünf Kochzonen  
schnell und präzise –  
auf eine neue, intuitive Art.“*

### **So kriegen Sie den Dreh raus.**

Reis köcheln lassen, Fleisch anbraten, Gemüse dünsten – Kochen verlangt viel Fingerspitzengefühl. Mit dem neuen TwistPad von Neff haben Sie alle Kochzonen gleichzeitig im Griff: bequem, präzise und mit nur einem einzigen Bedienelement. Und wenn Sie wollen sogar mit dem kleinen Finger. Das magnetische TwistPad setzen Sie einfach auf die Glaskeramikfläche, tippen es an der gewünschten Kochzone an und schon können Sie die Temperatur regulieren. Exakt und feinfühlig.

Eine weitere geniale Idee von Neff ist die intelligente TouchControl Bedienung: Mit einem leichten Druck auf die Sensortaste auf dem Kochfeld oder im MetalTouch-Pult regeln Sie alle Kochzonen einfach und exakt, sogar mit nassen Fingern.

Und wenn Sie auch sonst exakte, schnelle und komfortable Lösungen schätzen, dann probieren Sie es doch einmal mit Induktionstechnik: hier funktioniert die Wärmesteuerung punktgenau ohne lange Vorheizphase oder Nachwärme. Das geht schnell – mit der PowerBoost Funktion um bis zu 55% schneller als bei herkömmlichen Herden, spart Energie und schützt Sie ganz nebenbei vor verbrannten Fingern beim versehentlichen Berühren der Kochzone.

Ganz gleich, ob TwistPad oder TouchControl, Induktion oder herkömmliches Elektro-Kochfeld: Alle Neff Kochfelder sind in vielen Breiten und Ausführungen erhältlich, wahlweise mit Standard- oder Designrahmen oder rahmenlos für den flächenbündigen Einbau in die Arbeitsplatte. Bei einer solchen Auswahl wird die Planung fast so leicht wie die Bedienung eines Kochfeldes mit TwistPad: exakt und ganz nach Wunsch.

## TIF 43H4 X

Induktion, flächenbündig




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Panoramakochfeld | Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | TouchControl mit Timer und Memoryfunktion | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Individuell einstellbare Kindersicherung

TIF 43H4 X

## TT 4580 X

Induktion, flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | 1 Warmhaltezone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4580 X

## TIE 43H4 N

Induktion




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Panoramakochfeld | Rahmen in Edelstahl | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | TouchControl mit Timer und Memoryfunktion | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Individuell einstellbare Kindersicherung

TIE 43H4 N Edelstahl

## TD 4580 X

Induktion, flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | 1 Warmhaltezone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 4580 X

## TT 4590 X

Induktion, flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | 5 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Zweikreis-Kochzone 28 cm Ø mit PowerBoost 4,4 kW | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4590 X

## TM 4480 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

MetalTouch-Pult in Edelstahloptik | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | 1 Warmhaltezone | MetalTouch-Control mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TM 4480 N Edelstahl

## TT 4490 N

Induktion




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Designrahmen in Edelstahl | 5 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Zweikreis-Kochzone 28 cm Ø mit PowerBoost 4,4 kW | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4490 N Edelstahl

## TT 4480 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | 1 Warmhaltezone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4480 N Edelstahl

## TT 4385 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern


4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Paellero-Zone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4385 N Edelstahl



## TT 4540 X

Induktion, flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4540 X



## TT 4380 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | 1 Warmhaltezone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4380 N Edelstahl



## TD 4540 X

Induktion, flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 4540 X



## TD 4380 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern


4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | 1 Warmhaltezone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 4380 N Edelstahl



## TM 4440 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

MetalTouch-Pult in Edelstahloptik | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | MetalTouch-Control mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TM 4440 N Edelstahl



## TT 4470 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4470 N Edelstahl



## TT 4440 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 4440 N Edelstahl



## TT 4430 N

Induktion



**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern**

**Designrahmen in Edelstahl | 3 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Paellero-Zone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung**

TT 4430 N Edelstahl

## TT 4340 N

Induktion



**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern**

**4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung**

TT 4340 N Edelstahl

## TD 4340 N

Induktion



**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern**

**4 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung**

TD 4340 N Edelstahl

## TR 4320 N

Induktion



**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern**

**2 Induktions-Kochzonen | 2 HighSpeed-Heizkörper | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | 1 Bräterzone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement | Automatische Sicherheitsabschaltung**

TR 4320 N Edelstahl

**KOCHEN MIT INDUKTION – AUF DEN PUNKT GENAU, ABSOLUT SICHER, GARANTIERT SAUBER.**

Nur einmal kurz nicht aufgepasst – und schon ist es passiert: Das Essen kocht über und brennt sich ins Kochfeld ein. Da hilft nur noch eines: schnell putzen! Und wer Pech hat, der verbrennt sich dabei auch noch die Finger an der heißen Kochzone. Mit einem Induktionskochfeld lässt sich so etwas ganz einfach vermeiden.

**So funktioniert Induktion:** Bei Kochfeldern mit Induktion erzeugen magnetische Wirbelströme die Hitze direkt im Metallkochgeschirr – und zwar nur dort: Wo kein Topf steht, ist auch keine Hitze. Es kann also keine Energie verloren gehen, zum Beispiel durch zu kleine Töpfe. Und lange Vorheizphasen sowie ungenutzte Restwärme gibt es auch nicht – ähnlich wie bei Gasherden.

- Induktionstechnik ist schnell. Mit der Neff PowerBoost Funktion sogar bis zu 55 % schneller als mit herkömmlicher Technik.
- Induktionstechnik ist effizient. Dank weniger Energieverlusten sparen Sie bis zu 25 % Energie in der Ankochphase.
- Induktionskochfelder sind sauber. Ob Zucker oder übergelaufene Milch – hier brennt nichts ein. Denn wo kein Topf steht, ist auch keine Hitze.
- Induktionstechnik ist sicher. Da das Kochfeld selbst nicht heiß wird, kann sich niemand die Finger verbrennen.

\* Geeignete Töpfe erkennen Sie daran, dass ein normaler Haushaltsmagnet (z.B. ein Kühlschrankmagnet) am Topfboden haftet.



## TP 1590 X

flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Panoramakochfeld | Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | 4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TP 1590 X



## TB 1482 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Designrahmen in Edelstahl | Bedienung von 2 Seiten möglich | 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Dreikreis-Kochzone | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Kombi-Kochzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TB 1482 N Edelstahl



## TP 1390 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Panoramakochfeld | 4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TP 1390 N Edelstahl



## TU 1482 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Designrahmen in Edelstahl | 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Dreikreis-Kochzone | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Kombi-Kochzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TU 1482 N Edelstahl



## TT 1590 X

flächenbündig




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | 5 HighSpeed-Heizkörper | 1 Dreikreis-Kochzone | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Kombi-Kochzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1590 X



## TT 1582 X

flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1582 X



## TT 1490 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Designrahmen in Edelstahl | 5 HighSpeed-Heizkörper | 1 Dreikreis-Kochzone | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Kombi-Kochzone | TwistPad mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1490 N Edelstahl



## TD 1582 X

flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 1582 X



## TM 1482 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**MetalTouch-Pult** in Edelstahloptik | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | **MetalTouch-Control** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TM 1482 N Edelstahl



## TD 1380 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**4 HighSpeed-Heizkörper** | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Bräterzone | **TouchControl** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 1380 N Edelstahl



## TT 1482 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**Designrahmen** in Edelstahl | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | **TwistPad** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1482 N Edelstahl



## TT 1470 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**Designrahmen** in Edelstahl | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone | **TwistPad** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1470 N Edelstahl



## TT 1382 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**4 HighSpeed-Heizkörper** | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | **TwistPad** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1382 N Edelstahl



## TT 1540 X flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone | **TwistPad** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1540 X



## TD 1385 N




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**5 HighSpeed-Heizkörper** | 2 Zweikreis-Kochzonen | **TouchControl** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 1385 N Edelstahl



## TD 1540 X flächenbündig



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone | **TouchControl** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 1540 X



## TM 1440 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**MetalTouch-Pult** in Edelstahloptik | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | **1 Bräterzone** | **MetalTouch-Control** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TM 1440 N Edelstahl



## TD 1340 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | **1 Bräterzone** | **TouchControl** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 1340 N Edelstahl



## TT 1440 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**Designrahmen** in Edelstahl | **4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | **1 Bräterzone** | **TwistPad** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1440 N Edelstahl



## TD 1320 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | **TouchControl** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TD 1320 N Edelstahl



## TT 1340 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | **1 Bräterzone** | **TwistPad** mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung

TT 1340 N Edelstahl



## TK 1320 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
**4 HighSpeed-Heizkörper** | 1 Zweikreis-Kochzone | Bedienknebel vorne | Restwärmeanzeige je Kochzone

TK 1320 N Edelstahl





*„Gegrilltes, Frittiertes, im Wok Gebratenes –  
Ihre Küche macht richtig Appetit  
auf Abwechslung.“*

**Die Neff Domino-Kochfelder:  
hier ist Vielfalt Programm.**

Wenn es um Ihre Geschmacksvielfalt geht, steht Neff Ihnen nicht im Weg. Ganz im Gegenteil – kochen Sie doch was Sie wollen: Heute Barbecue, morgen knusprige Kroketten, übermorgen Schmorbraten in Rotwein ... und das alles mit nur einer Kochfläche!

Die Domino-Kochfelder von Neff laden förmlich dazu ein, kreativ zu kochen. Und die Küche kreativ zu planen: Ob Gas- oder Elektro-Kochfeld, Fritteuse oder Barbecue-Grill – alle Domino-Module sind 30 oder 40 cm breit und lassen sich ganz einfach nach Ihren Wünschen kombinieren. Sie finden spielend Platz nebeneinander auf einer Arbeitsfläche und fügen sich nahtlos zu einer Lösung, die richtig Lust macht auf Abwechslung!



### DOMINO NK 4445 N

Induktion



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 1 Induktions-Kochzone 32 cm | 1 Zweikreis-Kochzone | Powerstufe für Induktions-Kochzone | Bedienung durch oben liegenden Knebel | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Hauptschalter mit Stoppfunktion

Domino NK 4445 N



### DOMINO NK 4430 N

Induktion




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 2 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für beide Induktionskochzonen, Zuschaltung der Powerstufe über Sensortasten | Bedienung durch oben liegende Knebel | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Hauptschalter mit Stoppfunktion

Domino NK 4430 N



### DOMINO NK 6440 N



BARBECUE-GRILL mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | Bedienung durch oben liegende Knebel | Abnehmbarer Deckel | 2 Heizkörper mit jeweils 1,7 kW Leistung | Grillen mit oder ohne Lavasteinen möglich | Lavasteine beiliegend | Gesichertes Wasser-Ablaufventil

Domino NK 6440 N



### DOMINO ND 4430 N

Induktion



KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 2 Induktions-Kochzonen | Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Induktions-Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion | Powermanagement

Domino ND 4430 N



### DOMINO NK 2445 N



GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD mit integriertem Kochstellenregler

Designrahmen in Edelstahl | Abnehmbarer Topfträger | Brennerdeckel und gusseiserner Topfträger; schwarz emailiert | Bedienung durch oben liegenden Knebel, stufenlos einstellbar | 1 x WOK-Brenner 6,0 kW | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung

Domino NK 2445 N



### DOMINO ND 1430 N



KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | 2 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Individuell einstellbare Kindersicherung | Wischschutzfunktion

Domino ND 1430 N



## DOMINO NK 1430 N



KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Designrahmen in Edelstahl | 2 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | Bedienung durch oben liegende Knebel | Restwärmeanzeige

Domino NK 1430 N



## DOMINO NK 2435 N



GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD mit integriertem Kochstellenregler

Designrahmen in Edelstahl | 1 Dual-Wokbrenner | Mitte: Wokbrenner 6 kW | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Abnehmbare Topfräger Gusseisen schwarz emailliert | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

Domino NK 2435 N



## DOMINO NK 1420 N




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
Designrahmen in Edelstahl | 1 HighSpeed-Heizkörper | 1 Kombi-Kochzone | Bedienung durch oben liegende Knebel | Restwärmeanzeige je Kochzone

Domino NK 1420 N



## DOMINO NK 2430 N



GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD mit integriertem Kochstellenregler

Designrahmen in Edelstahl | 2 Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Normalbrenner | Vorne: Normalbrenner 1,9 kW | Hinten: Starkbrenner 2,8 kW | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Abnehmbare Topfräger Gusseisen schwarz emailliert | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

Domino NK 2430 N



## DOMINO NK 1330 N



AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
2 HighSpeed-Heizkörper | Bedienung durch oben liegende Knebel | Restwärmeanzeige je Kochzone

Domino NK 1330 N



## DOMINO NK 3430 N



ELEKTRO-FRITTEUSE mit integriertem Temperaturregler

Designrahmen in Edelstahl | Bedienung durch oben liegenden Knebel | Innen liegende Heizkörper mit 2,5 kW, stufenlos regelbar von 100 °C – 190 °C | Kaltölzone | Fassungsvermögen: 3 – max. 4 Liter Öl | Verzinneter Frittierkorb mit Einhängbügel, einklappbarer Griff | Gesichertes Öl-Ablaufventil | Abnehmbarer Deckel

Domino NK 3430 N



## DOMINO NK 1130 N




AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern  
2 Blitz-Kochzonen | Bedienung durch oben liegende Knebel

Domino NK 1130 N



## DOMINO NK 6430 N



BARBECUE-GRILL mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | Bedienung durch oben liegende Knebel | Abnehmbarer Deckel | 1 Heizkörper mit 2,4 kW Leistung | Grillen mit oder ohne Lavasteine möglich | Lavasteine beiliegend | Gesichertes Wasser-Ablaufventil

Domino NK 6430 N





*„Krustenbraten, Kartoffelauflauf, Käsekuchen –  
im Multitasking bin ich groß. Da muss auch  
mein Backofen Großes leisten.“*



*„Erleben Sie ein echtes Multifunktionswunder...“*

## ... Neff Einbauherde mit CircoTherm® und bis zu 12 Betriebsarten.“



### **Volle Leistung auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.**

Wenn Sie gerne groß aufkochen, dann muss Ihr Herd natürlich mithalten können. Mit Neff Elektro-Einbauherden können Sie sich beim Kochen, Backen, Grillen und Gratinieren so richtig austoben. Die bewältigen nämlich einfach alles – und zwar alles auf einmal. Mit bis zu 12 Betriebsarten sind Einbauherde von Neff echte Multifunktionswunder. Ob Vorwärmen oder Warmhalten, Ober- oder Unterhitze, Pizza- oder Gärstufe, mit oder ohne Dampfgarstufe – ein Neff Einbauherd ist für viele Zubereitungsarten und für jedes Küchenexperiment bestens gerüstet.

In Neff Elektro-Einbauherden können Sie Speisen auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig garen. Also ein ganzes Menü mit nur einer Backofenladung! Dank der intelligenten CircoTherm® Heißluftführung bleiben alle Aromen da, wo sie hingehören und es geht beim Öffnen der SLIDE® Tür kaum Wärme nach außen verloren. Für den einfachen Zugriff auf alle Speisen können Sie bis zu vier Ebenen mit den praktischen CLOU® Teleskopauszügen ganz einfach einzeln nach vorne ausziehen. Natürlich 100% kippicher. Und damit Sie auch ohne Auszug alles perfekt im Blick haben, leuchtet das NeffLight® alle Ebenen schön gleichmäßig aus, blendfrei und ohne Schattenbildung.

In Kombination mit einem der vielen Neff Kochfelder wird Ihr Neff Einbauherd zu Ihrer ganz persönlichen Multifunktions-Kochstation, mit der Sie jeden Tag etwas Neues ausprobieren können.

## MEGA EE 1664 N



**ELEKTRO-EINBAUHERD**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegitter und 1 VarioCLOUD® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, f. Kochzonenst. beleuchtet | Elektronische Backofensteuerung | Betriebsarten-Symbolanzeige | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega EE 1664 N Edelstahl  
Mega EE 1664 B braun  
Mega EE 1664 W weiß  
Mega EE 1664 S schwarz



## MEGA EM 1574 N



**ELEKTRO-EINBAUHERD**  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegitter und 1 VarioCLOUD® | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega EM 1574 N Edelstahl



## MEGA EE 1622 N



**ELEKTRO-EINBAUHERD**  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel, für Kochzonensteuerung beleuchtet | Elektronische Backofensteuerung | Betriebsarten-Symbolanzeige | Individuell einstellbare Kindersicherung | EasyClock

Mega EE 1622 N Edelstahl



## MEGA EM 1563 N



**ELEKTRO-EINBAUHERD**  
DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3-fach-CLOUD® | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel | EasyClock

Mega EM 1563 N Edelstahl

Mega EM 1563 B braun\*

Mega EM 1563 W weiß\*

\* Bedienblende aus Glas



## CIRCO THERM®: GAREN SIE BIS ZU DREI GÄNGE AUF EINEN STREICH!

Warum sollten Sie unnötig Zeit und Energie einsetzen, um ein Menü Gang für Gang zuzubereiten, wenn Sie auch alles auf einmal machen können? Das bewährte CircoTherm® Heißluftsystem von Neff sorgt dafür, dass der süße Auflauf zum Dessert nachher trotzdem nicht nach Fisch oder Braten schmeckt. Das Erfolgsgeheimnis von CircoTherm® liegt in der besonderen Luftführung: In Neff Herden und Backöfen mit CircoTherm® wird die Heißluft mit hoher Geschwindigkeit als Rundumhitze gezielt um die Speisen herumgeführt. Ein System, das sich seit über 30 Jahren in zahllosen Küchen bewährt hat.

### Ihre Vorteile mit CircoTherm®:

- Aromen bleiben da, wo sie hingehören und vermischen sich nicht
- Menüs können auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig zubereitet werden
- Beim Öffnen der Tür geht keine Wärme nach außen verloren
- Die vergleichsweise geringen Temperaturen von 40 °C bis 200 °C schonen die Nährstoffe, sparen wertvolle Energie und reduzieren die Verschmutzung des Backofens



## MEGA EM 1522 N

ELEKTRO-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienkebel



Mega EM 1522 N Edelstahl

Mega EM 1522 B braun\*

Mega EM 1522 W weiß\*

Mega EM 1522 S schwarz\*

\* Bedienblende aus Glas



## MEGA EM 1463 N

ELEKTRO-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3-fach-CLOU® | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Glas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienkebel | EasyClock



Mega EM 1463 N Edelstahl



## EASYCLEAN®: MIT VOLLDAMPF GEGEN DEN SCHMUTZ!

Machen Sie den Verschmutzungen in Ihrem Backofen Dampf – ohne aggressive Spezialreiniger und fast ohne Aufwand! In Neff Backöfen mit EasyClean® geben Sie einfach etwas Wasser und einen Spritzer Spülmittel in die abgekühlte Bodenwanne des Ofens und starten das Reinigungsprogramm. Die Flüssigkeit verdampft und weicht die Verschmutzungen auf. Nach Programmende müssen Sie den Ofen nur noch mit einem saugfähigen Tuch auswischen – und schon ist Ihr Backofen fertig für den nächsten Einsatz!



## MEGA EM 1442 N

ELEKTRO-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienkebel | EasyClock



Mega EM 1442 N Edelstahl

Mega EM 1442 B braun

Mega EM 1442 W weiß



## MEGA EM 1422 N

ELEKTRO-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienkebel



Mega EM 1422 N Edelstahl

Mega EM 1422 B braun

Mega EM 1422 W weiß



## MEGA EM 1412 N

ELEKTRO-EINBAUHERD

Konventionelles Backofensystem mit 4 Betriebsarten | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Voll versenkbare Bedienkebel



Mega EM 1412 N Edelstahl



## MEGA EM 1242 N



ELEKTRO-EINBAUHERD  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten |  
CircoTherm® | Großraumbackofen mit  
Einhängegittern | Rundleuchte | Stangengriff |  
Kühlgebläse | EasyClock

Mega EM 1242 N Edelstahl



## MEGA EM 1222 N



ELEKTRO-EINBAUHERD  
DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten |  
CircoTherm® | Großraumbackofen mit  
Einhängegittern | Rundleuchte | Stangengriff |  
Kühlgebläse

Mega EM 1222 N Edelstahl

Mega EM 1222 W weiß



## MEGA EM 1212 N



ELEKTRO-EINBAUHERD  
Konventionelles Backofensystem mit  
4 Betriebsarten | Großraumbackofen mit  
Einhängegittern | Rundleuchte | Stangengriff |  
Kühlgebläse

Mega EM 1212 N Edelstahl

Mega EM 1212 W weiß



## MEGA EP 1642 N Pyrolyse



ELEKTRO-EINBAUHERD  
DUO-Backofensystem mit 12 Betriebsar-  
ten | CircoTherm® | Großraumbackofen  
mit Eihängegittern | Langfeldleuchte |  
Profilgriff | **Pyrolytische Selbstreinigung** |  
Vollglas-Innentür | Kühlgebläse | Bedien-  
blende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem  
Glaseinleger | Voll versenkbare Bedienknebel,  
für Kochzonensteuerung beleuchtet | Elekt-  
ronische Backofensteuerung | Betriebsarten-  
Symbolanzeige | Individuell einstellbare  
Kindersicherung | Türverriegelung bei  
Pyrolysebetrieb | EasyClock

Mega EP 1642 N Edelstahl



## MEGA EM 1574 E Nostalgie



ELEKTRO-EINBAUHERD  
DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten |  
CircoTherm® | Großraumbackofen mit  
3 Einzel-Einhängegitter und 1 VarioCLOU® |  
Rundleuchte | Stangengriff | EasyClean® Rei-  
nungssystem | Selbstreinigende Rückwand |  
Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar |  
Kühlgebläse | Analoguhr mit Kurzzeitwecker,  
Zeitvorwahl und Abschaltautomatik

Mega EM 1574 E Edelstahl

Mega EM 1574 C schwarz  
(ohne Abbildung)



## MEGA EP 1542 N Pyrolyse



ELEKTRO-EINBAUHERD  
DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten |  
CircoTherm® | Großraumbackofen mit  
Einhängegittern | Langfeldleuchte | Profilgriff |  
**Pyrolytische Selbstreinigung** | Vollglas-Innen-  
tür | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl,  
mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger |  
Voll versenkbare Bedienknebel | Elektronische  
Backofensteuerung | Individuell einstellbare  
Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyroly-  
sebetrieb | EasyClock

Mega EP 1542 N Edelstahl





*„Ob Mini-Pfanne oder Mega-Bräter –  
auf meinem Herd findet jeder Topf  
die passende Zone.“*

*„Flexibel, pflegeleicht und die  
perfekte Krönung für Ihren Einbauherd ...*





## ... Neff Elektro-Glaskeramik-Kochfelder mit Kochzonen nach Maß.“

### **Praktisch, komfortabel und schön.**

Ihr Einbauherd wird erst mit dem passenden Elektro-Kochfeld komplett. Sie haben die Wahl: Ob 60, 70 oder 80 cm breit, ob rahmenlos zum flächenbündigen Einbau oder mit Designrahmen und aufliegender Glaskeramik – Neff Elektro-Kochfelder bieten für jede Küche und für jeden Anspruch eine passende Lösung.

Dank dem durchgängigen Neff Design und den typischen Neff Design-Elementen fügt sich Ihr Herd perfekt in Ihre Küchenumgebung ein.

Und komfortabel ist so ein Neff Elektro-Kochfeld allemal. Denn egal ob Single-Haushalt oder Familien-Großküche: Dank der optionalen Zweikreis- und Bräterzonen findet auf den Neff Glaskeramikflächen jeder Topf die perfekt passende Zone. Die HighSpeed-Heizkörper sorgen dafür, dass die Kochfelder nach dem Einschalten ohne Zeitverzögerung heiß werden.

Ganz schön schnell und ganz schön praktisch!

## MA 1482 N



### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD


Designrahmen in Edelstahl | 4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | Sensortaste zum Zu- und Abschalten der Kombi-Kochzone | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

MA 1482 N Edelstahl



80 NEU

## MA 1470 N



### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD


Designrahmen in Edelstahl | 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

MA 1470 N Edelstahl



70 NEU 56

## MA 1582 X flächenbündig




### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Kombi-Kochzone | Sensortaste zum Zu- und Abschalten der Kombi-Kochzone | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone digital

MA 1582 X

80 NEU

## MA 1540 X flächenbündig



### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Mit Sonderzubehör auch in Holzarbeitsplatten | 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

MA 1540 X

60 NEU

## MA 1380 N



### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Bräterzone | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

MA 1380 N Edelstahl



80 NEU

## MA 1440 N



### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Designrahmen in Edelstahl | 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

MA 1440 N Edelstahl



60 NEU

## MA 1340 N




### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

4 HighSpeed-Heizkörper |  
1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone  
| Digitale Anzeige der Kochstufen |  
2-stufige Restwärmeanzeige  
je Kochzone

MA 1340 N Edelstahl



## MR 1344 N



### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Dekor | 4 HighSpeed-Heizkörper |  
1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone |  
Restwärmeanzeige je Kochzone

MR 1344 N Edelstahl



MR 1344 B braun



MR 1344 W weiß



## MR 1350 N




### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

4 HighSpeed-Heizkörper | 2 Zweikreis-  
Kochzonen | 1 Bräterzone | Sensortaste  
zum Zu- und Abschalten der  
Zweikreiszone | Restwärmeanzeige je  
Kochzone

MR 1350 N Edelstahl



## MR 1340 N




### ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-  
Kochzone | 1 Bräterzone | Restwärme-  
anzeige je Kochzone

MR 1340 N Edelstahl



## MR 1320 N



ELEKTRO-  
GLASKERAMIK-KOCHFELD  
4 HighSpeed-Heizkörper |  
1 Zweikreis-Kochzone | Restwärmean-  
zeige je Kochzone

MR 1320 N Edelstahl



## MR 1110 N




ELEKTRO-KOCHFELD  
EDELSTAHL

4 Gusskochplatten

MR 1110 N Edelstahl



## MR 1310 N



ELEKTRO-  
GLASKERAMIK-KOCHFELD  
4 HighSpeed-Heizkörper | Restwärme-  
anzeige je Kochzone

MR 1310 N Edelstahl



## MEGA LM 1230 N



SCHALTKASTEN

Bedienblende Edelstahl | Voll versenkba-  
re Bedienknebel

Mega LM 1230 N Edelstahl



*„Beim Anbraten gebe ich gern Vollgas. Und genau so schnell kann ich die Hitze auch wieder runterdrehen.“*



*„Kochen Sie wie ein Profi:  
präzise und auf den Punkt genau ...*





## ... Gas-Kochfelder verbinden Komfort mit Sicherheit.“

### **Mit Feuer und Flamme dabei.**

Kein Wunder, dass Küchenprofis und Hobbyköche mit Vorliebe auf Gas setzen. Denn das hat viele Vorzüge: Zum Beispiel gibt ein Gas-Kochfeld beim Anbraten so richtig Vollgas. Und genau so schnell lässt sich die Hitze dann auch wieder runterdrehen. Präzise und auf den Punkt genau. Für viel Komfort und ein Höchstmaß an Sicherheit beim Umgang mit Gas sorgt Neff mit vielen praktischen Funktionen wie zum Beispiel FlameTronic®, die elektronische Flammzündung ohne Streichholz und ohne Drücken der Knebel, FlameControl, die automatische Wiederentzündung beim versehentlichen Erlöschen der Flamme.

Bei der Auswahl Ihres Gas-Kochfeldes stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Ob 30 oder 90 cm breit, Glaskeramik oder Edelstahl, flächenbündig oder aufgelegt, vier Kochzonen, fünf oder sechs, mit Wokring oder ohne – egal, wofür Sie sich entscheiden: das Neff typische Design macht Ihr Gas-Kochfeld mit Sicherheit zum Blickfang in der Küche.

So einfach wie das Kochen mit Gas ist, so kompliziert finden viele jedoch das Backen in einem Gasbackofen. Hier brauchen Sie etwas mehr Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Oder aber einen Kombi-Einbauherd oder Elektrobackofen von Neff. Der verbindet die Vorteile von Gas und Strom ganz praktisch in nur einem Gerät: Oben Gas, unten Strom. Und dazu jede Menge Komfort aus beiden Welten. Beim Kochen helfen Ihnen die praktischen Funktionen eines Neff Gas-Kochfelds, und beim Backen können Sie sich über die bewährten Funktionen eines Neff Herdes oder Backofens freuen: zum Beispiel CircoTherm®, den drehbaren Türgriff SLIDE®, die entgegenkommenden Teleskopauszüge CLOU® oder die praktische Reinigungshilfe EasyClean®.

## MEGA EK 3574 N



### KOMBI-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit 3 Einzel-Einhängegittern und 1 VarioCLOUD® | NeffLight® | SLIDE®, der mitdrehende Türgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | EasyClock | Zur Kombination mit Gas-Kochfeldern: MR 6636 N, MG 149 A und MG 129 A

Mega EK 3574 N Edelstahl



## MR 6636 N



### GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Designrahmen in Edelstahl | FlameControl: automatische Wiederverzündung bei Erlöschen der Flamme | Elektronische Flammzündung, kein Drücken und Festhalten | Zur Kombination mit allen Kombi-Einbauherden auf dieser Seite | Abnehmbarer Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert | 4 Gasbrenner | 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Wok-Brenner | Elektronische Zündsicherung | Automatische Sicherheitsabschaltung der Gasbrenner nach max. 6 Stunden | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

Lieferbar ab Januar 2009

MR 6636 N Edelstahl



## MEGA EK 3522 N



### KOMBI-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten | CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | EasyClean® Reinigungssystem | Selbstreinigende Rückwand | Vollglas-Innentür | Zweikreisgrill abklappbar | Kühlgebläse | Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger | Zur Kombination mit Gas-Kochfeldern: MR 6636 N, MG 149 A und MG 129 A

Mega EK 3522 N Edelstahl



## MG 149 A



### GAS-KOCHFELD

FlameControl: automatische Wiederverzündung bei Erlöschen der Flamme | Elektronische Flammzündung, kein Drücken und Festhalten | Zur Kombination mit allen Kombi-Einbauherden auf dieser Seite | Abnehmbarer Doppelpopfträger aus Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Wok-Brenner | Elektronische Zündsicherung | Automatische Abschaltung der Kochstellen nach max. 6 Stunden | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

MG 149 A Edelstahl



## MEGA EK 3422 N



### KOMBI-EINBAUHERD

DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten CircoTherm® | Großraumbackofen mit Einhängegittern | Rundleuchte | Profilgriff | Glas-Innentür | Kühlgebläse | Zur Kombination mit Gas-Kochfeldern: MR 6636 N, MG 149 A und MG 129 A

Mega EK 3422 N Edelstahl



## MG 129 A



### GAS-KOCHFELD

FlameControl: automatische Wiederverzündung bei Erlöschen der Flamme | Elektronische Flammzündung, kein Drücken und Festhalten | Zur Kombination mit allen Kombi-Einbauherden auf dieser Seite | Abnehmbarer Doppelpopfträger aus Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Stark-Brenner | Elektronische Zündsicherung | Automatische Abschaltung der Kochstellen nach max. 6 Stunden | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

MG 129 A Edelstahl



## TS 6986 N



### AUTARKES GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | Abnehmbare Topfträger: 2 Doppelpopfträger, 1 einzelner Topfträger (WOK), Topfträger Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Dual-Wok-, 2 Normal-, 1 Stark-, 1 Sparbrenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

TS 6986 N Edelstahl



## TF 6776 N



### AUTARKES GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Designrahmen in Edelstahl | FlameTronic®: automatische Wiederverzündung bei Erlöschen der Flamme | Elektronische Flammzündung, kein Drücken und Festhalten | Abnehmbare Topfträger: 2 Doppelpopfträger; Topfträger Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Dual-Wok-, 2 Normal-, 1 Stark-, 1 Sparbrenner | Elektron. Zünds. | Autom. Sicherheitsabschaltung der Kochst. nach max. 6 Std. | Quickstop: Hauptschalter | Kindersicherung | Restwärmeanzeige | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

TF 6776 N Edelstahl



## TS 6776 N




AUTARKES  
GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

**Designrahmen** in Edelstahl | Abnehmbare Topfrüher: 2 Doppeltopfrüher; Topfrüher Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Dual-Wok-, 2 Normal-, 1 Stark-, 1 Sparbrenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

TS 6776 N Edelstahl



## MG 29R8 N



AUTARKES GAS-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

**FlameControl**: automatische Wiedezündung bei Erlöschen der Flamme | Abnehmbare Topfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 6 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 2 Spar-, 2 Normal-, 2 WOK-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Heißanzeige durch LED | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

MG 29R8 N Edelstahl



## TS 6666 N



AUTARKES  
GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

**Designrahmen** in Edelstahl | Abnehmbare Topfrüher: 2 Doppeltopfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 2 Normal-, 1 Stark-, 1 Sparbrenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

TS 6666 N Edelstahl



## MGF 27P6 N flächenbündig



AUTARKES GAS-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

Zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Abnehmbare Doppeltopfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Spar-, 3 Normal-, 1 WOK-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar), nur für Erdgas 20 mbar zulässig

MGF 27P6 N Edelstahl



## TM 6666 N



AUTARKES  
GAS-GLASKERAMIK-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

**Designrahmen** in Edelstahl | 3 Gaskochstellen und 1 HighSpeed-Heizkörper | Abnehmbare Topfrüher: 1 Doppeltopfrüher; 1 Einzeltopfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 3 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Normal-, 1 Stark-, 1 Sparbrenner | 1 stufenlos regelbare Zweikreis-Kochzone | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

TM 6666 N Edelstahl



## MGF 27S6 N flächenbündig



AUTARKES GAS-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

Zwei Einbaumöglichkeiten: Herkömmlicher Einbau auf Arbeitsplatte | Zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder gefliester Arbeitsplatte | Abnehmbare Einzeltopfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 2 Normal-, 1 WOK-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

MGF 27S6 N Edelstahl



## MGF 29P4 N flächenbündig




AUTARKES GAS-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

**Panoramakochfeld** | Zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten | Abnehmbare Topfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Normal-, 1 WOK-, 1 Sparbrenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar), nur für Erdgas 20 mbar zulässig

MGF 29P4 N Edelstahl



## MGE 26F1 N



AUTARKES GAS-KOCHFELD  
mit integrierten Kochstellenreglern

**FlameTronic**: automatische Wiedezündung bei Erlöschen der Flamme | Elektronische Flammzündung, kein Drücken und Festhalten | Heißanzeige durch LED | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 1 Normal-, 1 WOK-Brenner | Elektronische Zündsicherung | Abnehmbare Doppeltopfrüher; Gusseisen schwarz emailliert | Quickstop: Hauptschalter | Kindersicherung | Automatische Abschaltung der Kochstellen nach max. 6 Stunden | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

MGE 26F1 N Edelstahl



## MG 27R6 N



### AUTARKES GAS-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

**FlameControl:** automatische Wiederzündung bei Erlöschen der Flamme | Abnehmbare Doppeltopfträger; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 2 Normal-, 1 WOK-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Heißanzeige durch LED | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

**MG 27R6 N** Edelstahl 

## MG 2349 A



### AUTARKES GAS-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Abnehmbare Doppeltopfträger; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 2 Normal-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

**MG 2349 A** Edelstahl 

## MG 2769



### AUTARKES GAS-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Abnehmbare Doppeltopfträger; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 5 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 2 Normal-, 1 WOK-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

**MG 2769** Edelstahl 

## MG 2749



### AUTARKES GAS-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

Abnehmbare Doppeltopfträger; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 1 Normal-, 1 WOK-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

**MG 2749** Edelstahl 

## MG 23R2 N



### AUTARKES GAS-KOCHFELD mit integrierten Kochstellenreglern

**FlameControl:** automatische Wiederzündung bei Erlöschen der Flamme | Abnehmbare Doppeltopfträger; Gusseisen schwarz emailliert | Brennerdeckel abnehmbar; schwarz emailliert | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen | 1 Stark-, 1 Spar-, 2 Normal-Brenner | Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung | Thermoelektrische Zündsicherung | Heißanzeige durch LED | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

**MG 23R2 N** Edelstahl 



*„Dicke Luft und Lärm in der Küche?*

*Darauf kann ich gut verzichten.“*





*„Beseitigen Sie Gerüche  
schnell und flüsterleise ...*



## ... Die Neff Dunstabzüge mit Randabsaugung schonen Küchenklima, Ohren und Oberflächen.“

### **Grenzenlose Leistung, unbegrenzte Auswahl.**

Es geht doch nichts über den Duft von einem leckeren Braten, der appetitlich im Ofen brutzelt. Wenn aber das ganze Haus noch Tage später nach Essen riecht, stinkt das vielen gewaltig. Neff Dunstabzüge setzen den Dunst kraftvoll und flüsterleise an die frische Luft. So schonen Sie nicht nur Ihr Küchenklima, sondern auch die empfindlichen Oberflächen Ihrer Küchenmöbel.

Ob aufmerksamkeitsstarke Design-Inselesse oder dezent integrierte Zwischenbauhaube, filigrane Glas-Optik oder Edelstahl – Neff bietet für jeden Geschmack und für jede Küchengröße die perfekte Lösung. Ein echter Blickfang sind zum Beispiel die neuen Dunstabzüge mit Randabsaugung: Hier sind die Metallfettfilter hinter eleganten Edelstahlflächen verborgen, an deren Rändern der Dunst leise und kraftvoll abgesaugt wird. Da können selbst die empfindlichsten Nasen und Ohren nicht

mehr meckern. Für alle, die es gerne flexibel haben, sind die ausziehbaren Wandessen eine tolle Sache: einfach rausziehen oder reinschieben – ganz so, wie es gerade passt. Besonders praktisch: die Metallfettfilter fast aller Neff Dunstabzüge können bequem im Geschirrspüler gereinigt werden.

Ausgezeichnetes Design. Ein absolutes Highlight hinsichtlich Komfort und Design ist die EasyCover Wandesse von Neff, die mit dem reddot international design Award ausgezeichnet wurde: Der schwebend wirkende Glasschirm ist schwenkbar und individuell verstellbar. So haben Sie beim Kochen immer den Kopf frei für neue Ideen. Ebenfalls echte Hingucker sind die neuen Edelstahl-Wandessen mit umlaufender Facette.

## IBF 7157 N



### INSELESSE

Bedienung von 2 Seiten möglich | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 570 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 42 dB (A), entspricht 56 dB (A) re 1 pW bei max.

Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Randabsaugung | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleucht. mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

IBF 7157 N Edelstahl



NEU

IBF 7257 N Edelstahl (o. Abbildung)

Ausstattung wie IBF 7157 N, jedoch 120 cm breit **Lieferbar ab 03/2009**

## IGD 8955 N



### INSELESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 530 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung: nur 46 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

IGD 8955 N Edelstahl



## IBF 7145 N



### INSELESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

IBF 7145 N Edelstahl



## IGE 8934 N



### INSELESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 620 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 520 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

IGE 8934 N Edelstahl



## IST 9158 N



### INSELESSE

Bedienung von 2 Seiten möglich | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 530 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung: nur 46 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

IST 9158 N Edelstahl



## IBT 7967 N



### INSELESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Infrarot-Fernbedienung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 470 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 820 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 480 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 860 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 470 m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A), entspricht 61 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

IBT 7967 N Edelstahl



## IGM 8955 N



### INSELESSE

Bedienung von 2 Seiten möglich | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 530 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung: nur 46 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

IGM 8955 N Edelstahl



## IBD 7944 N



### INSELESSE

Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

IBD 7944 N Edelstahl



## IBE 7944 N

### INSELESSE

Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

IBE 7944 N Edelstahl



## DSK 9356 N

### Kubus



### KUBUS-WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 760 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Randabsaugung | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DSK 9356 N Edelstahl



## ISK 9455 N

### Kubus



### KUBUS-INSELESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 760 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 480 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 800 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

ISK 9455 N Edelstahl



## DST 9948 N

### WANDESSE



Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 40 dB (A), entspricht 54 dB (A) re 1 pV bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

DST 9948 N Edelstahl



## ISK 9356 N

### Kubus



### KUBUS-INSELESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 760 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 820 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Randabsaugung | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

ISK 9356 N Edelstahl



## DSA 9958 N

### WANDESSE mit Auszug



**Ausziehbarer Korpus** von 43 bis 65 cm | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 520 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A), entspricht 63 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

DSA 9958 N Edelstahl



## DSK 9455 N

### Kubus



### KUBUS-WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 760 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 820 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DSK 9455 N Edelstahl



## DSW 9959 N

### WANDESSE



Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | TouchControl (4 Stufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 280 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 760 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 820 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 280 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pV nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W

DSW 9959 N Edelstahl



## DSW 9946 N

### WANDESSE



Schwenkbarer Glasschirm | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 470 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 61 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W

DSW 9946 N Edelstahl



## DGD 8935 N

### WANDESSE



Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGD 8935 N Edelstahl



## DSW 9945 N

### WANDESSE



Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 380 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 620 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 40 dB (A), entspricht 54 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 380 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Doppelfiltersystem, spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

DSW 9945 N Edelstahl



## DGM 8935 N

### WANDESSE



Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGM 8935 N Edelstahl



## DSW 9944 N

### WANDESSE



Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 680 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 710 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m<sup>3</sup>/h: 56 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DSW 9944 N Edelstahl



## DGE 8934 N

### WANDESSE



Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 490 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 620 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 490 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGE 8934 N Edelstahl



## DGM 8936 N

### WANDESSE



Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGM 8936 N Edelstahl



## DGE 8923 N

### WANDESSE



Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 410 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 430 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W

DGE 8923 N Edelstahl





### DBT 7948 N

#### WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Wahlweise Automatikbetrieb durch Ultraschall-Sensor oder Handbetrieb | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf m. A. | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 40 dB (A), entspricht 54 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignete | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke



Ultraschall Sensor

90



NEU

DBT 7948 N Edelstahl

### DBT 7921 N

#### WANDESSE

Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W



90



NEU

DBT 7921 N Edelstahl

### DBT 7935 N

#### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W



90



NEU

DBT 7935 N Edelstahl

### DBF 7258 N

#### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 570 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 42 dB (A), entspricht 56 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Randabsaugung | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke



120



NEU

DBF 7258 N Edelstahl

## DBE 7234 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

DBE 7234 N Edelstahl



## DBM 7923 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

DBM 7923 N Edelstahl



## DBF 7958 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 570 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 42 dB (A), entspricht 56 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Randabsaugung | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W | **SoftLight**® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

DBF 7958 N Edelstahl



## DBD 7934 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBD 7934 N Edelstahl



## DBF 7935 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 4 x 20 W

DBF 7935 N Edelstahl



## DBD 7923 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W

DBD 7923 N Edelstahl



## DBM 7935 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W

DBM 7935 N Edelstahl



## DBE 7934 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBE 7934 N Edelstahl



## DBE 7921 N

### WANDESSE

Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

DBE 7921 N Edelstahl



## DGM 8735 N

### WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGM 8735 N Edelstahl



## DKS 6957 N

### WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch Geräuschoptimierung nur 40 dB (A), entspricht 54 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13 | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W | **SoftLight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

DKS 6957 N Edelstahl



## DBF 7735 N

### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

DBF 7735 N Edelstahl



## DKS 6934 N

### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DKS 6934 N Edelstahl



## DBM 7735 N

### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBM 7735 N Edelstahl



## DKB 6920 N

### WANDESSE

Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 400 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 420 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 53 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

DKB 6920 N Edelstahl



## DBD 7734 N

### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBD 7734 N Edelstahl



## DKS 6734 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DKS 6734 N Edelstahl



## DSW 9644 N



### WANDESSE

Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 680 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 710 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 680 m<sup>3</sup>/h: 56 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 2 x 20 W

DSW 9644 N Edelstahl



## DGM 8635 N



### WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGM 8635 N Edelstahl



## DGD 8635 N



### WANDESSE

Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGD 8635 N Edelstahl



## ABLUFt ODER UMLUFt?

### DIE WAHL DES RICHTIGEN DUNSTABZUGS.

Dicke Luft in der Küche kann niemand gebrauchen. Deshalb gehört ein Dunstabzug zum Standard einer modernen Küche. Vor allem, weil er auch optisch was hermacht. Unabhängig von Modell oder Design stehen Sie bei der Auswahl aber zunächst vor der Frage: Abluft oder Umluft? Wir verraten Ihnen Unterschiede und Vorteile beider Lösungen:

**Ablufthauben** saugen die Kochausdünstungen an, reinigen sie und blasen Sie anschließend aus der Küche nach draußen. So wird der Dunst gründlich und flüsterleise an die Luft gesetzt; der Fettfilter muss regelmäßig gereinigt werden. Ein Aktivkohlefilter wird hier nicht benötigt. Allerdings ist für die Installation ein Mauerdurchbruch oder ein Kamin notwendig, damit die Luft nach außen transportiert werden kann. Ein fachgerechter Einbau ist besonders wichtig für den geräuscharmen Betrieb.

**Umlufthauben** saugen Kochausdünstungen auf, reinigen sie über einen Aktivkohlefilter und geben sie anschließend geruchsneutral wieder in die Küche ab. Der Aktivkohlefilter muss regelmäßig gewechselt werden. Fette werden über den Metallfettfilter aufgenommen und soll regelmäßig gereinigt werden. Umlufthauben bieten sich insbesondere für Küchen an, bei denen kein Abluftkanal installiert werden kann bzw. kein Kamin vorhanden ist, z.B. in Mietwohnungen.



## DGE 8634 N



### WANDESSE

Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 490 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 620 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 520 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 490 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung, mit Halogenlampen 2 x 20 W

DGE 8634 N Edelstahl



## DGE 8623 N



### WANDESSE

Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 410 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 430 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W

DGE 8623 N Edelstahl



## DBM 7635 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBM 7635 N Edelstahl



## DBT 7635 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBT 7635 N Edelstahl



## DBM 7623 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

DBM 7623 N Edelstahl



## DBT 7621 N



### WANDESSE

Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

DBT 7621 N Edelstahl



## DBD 7634 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBD 7634 N Edelstahl



## DBF 7635 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W

DBF 7635 N Edelstahl



## DBD 7623 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen-Energiesparlampen 2 x 28 W

DBD 7623 N Edelstahl





„Neff Dunstabzüge bieten eine Lösung für jede Küchengröße und für jeden Geschmack.“

### DBE 7634 N



#### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

DBE 7634 N Edelstahl



### DBE 7621 N



#### WANDESSE

Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 470 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A), entspricht 65 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

DBE 7621 N Edelstahl



## DKS 6634 N



### WANDESSE

Einfache Montage durch **EASy-Befestigungssystem** | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

**DKS 6634 N** Edelstahl



## DA 89 B



### FLACHSCHIRMHAUBE

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung | Bedienmodul variabel einsetzbar | 2 Lüftermotoren | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W | Arbeitsplatzbeleuchtung mit **SoftLight®** und Dimmerfunktion | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Einbaufähig in 60 cm oder 90 cm breiten  
Oberschrank, 90 cm breiter Wrasenschirm

**DA 89 B**



## DKB 6620 N



### WANDESSE

Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 400 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 420 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 53 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

**DKB 6620 N** Edelstahl



## DA 79 B



### FLACHSCHIRMHAUBE

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung | 2 Lüftermotoren | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Einbaufähig in 60 cm oder 90 cm breiten  
Oberschrank, 90 cm breiter Wrasenschirm

**DA 79 B**



## DA 77 B




### FLACHSCHIRMHAUBE

Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung | 2 Lüftermotoren | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DA 77 B

## DA 66 B



### FLACHSCHIRMHAUBE

Ausstattung wie DA 76 B, jedoch ohne Elektroniksteuerung und ohne Sättigungsanzeige für Metallfettfilter | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 500 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 550 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 50 dB (A), entspricht 62 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DA 66 B

## DA 96 B




### FLACHSCHIRMHAUBE

Doppelfiltersystem | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Wahlweise Automatikbetrieb durch Ultraschall-Sensor oder Handbetrieb | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung | Bedienmodul variabel einsetzbar | 2 Lüftermotoren | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Arbeitsplatzbeleuchtung mit **SoftLight**® und Dimmerfunktion | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung: nur 47 dB (A), entspricht 55 dB (A) re 1 pW bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DA 96 B

## DAM 50



### FLACHSCHIRMHAUBE

Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Wippschalter für 3 Leistungsstufen | 2 Lüftermotoren | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 400 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 420 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A), entspricht 62 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DAM 50

## DA 86 B




### FLACHSCHIRMHAUBE

Doppelfiltersystem | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung | Bedienmodul variabel einsetzbar | 2 Lüftermotoren | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläsenachlauf | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Arbeitsplatzbeleuchtung mit **SoftLight**® und Dimmerfunktion | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DA 86 B

## DAM 40



### FLACHSCHIRMHAUBE

Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 400 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 420 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DAM 40

## DA 76 B



### FLACHSCHIRMHAUBE

Doppelfiltersystem | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung | 2 Lüftermotoren | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DA 76 B

## DA 10



### FLACHSCHIRMHAUBE

Vliesfilter | Teleskopauszug Glas | Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller | Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 220 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 240 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 220 m<sup>3</sup>/h: 54 dB (A), entspricht 66 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank**

DA 10

## DUNSTABZÜGE: DESIGN UND FUNKTION FÜR JEDE KÜCHE

Bei Dunstabzügen scheiden sich die Geschmäcker: Während der eine seine deckenhängende Inselesse als praktisches Design-Objekt betrachtet, lässt der andere seinen Dunstabzug lieber dezent hinter der Küchenfront verschwinden. Fest steht eigentlich nur eines: ein Dunstabzug muss sein. Welche Form, das hängt neben persönlichem Geschmack auch von räumlichen Gegebenheiten ab.

### Funktionale Design-Highlights: Inselessen

Die elegante Krönung einer Kochinsel: Deckenmontierte Inselessen erfüllen professionelle Ansprüche an Design und Funktion.

### Perfekt für große Küchen: Wandessen

Wandessen sind eine optimale Lösung, wenn Ihre Küche genügend Stauraum hat und Sie auf einen Oberschrank verzichten können. Hier haben Sie die Wahl aus vielen Designs und Funktionen. Schwenkbare Glasschirme oder ausziehbare Wandessen bieten viel Kopffreiheit. Extras wie eine Glas-Ablageplatte oder ein verchromter Ablagerost schaffen zusätzlichen Platz für Gewürze und kleines Küchenzubehör.

### Integrierte Lösungen: Zwischenbau- und Flachschrühhauben

Wenn Sie Wert auf die Durchgängigkeit Ihres Küchenmöbel-Programms legen, haben Sie zwei Möglichkeiten: eine Zwischenbau- oder eine Flachschrühhaube. Zwischenbauhauben werden passgenau zwischen zwei Oberschränke eingebaut und mit einer Frontblende Ihres Küchenmöbel-Programms verkleidet. Flachschrühhauben werden in einen speziellen Oberschrank eingebaut, der sich gleichzeitig noch eingeschränkt als Schrank nutzen lässt. Flachschrühhauben sind einfach zu montieren und brauchen wenig Platz. Sie eignen sich für jedes Küchenprogramm.


### Für den individuellen Einbau: Lüfterbausteine

Diese universellen Dunstabzugselemente in unterschiedlichen Breiten und Tiefen lassen sich individuell einbauen: über Kochinseln, in Kochnischen, in gemauerte Kamine und Essen oder in Schränke.

### Günstig und platzsparend: Unterbauhauben

Unterbauhauben werden unter dem Oberschrank oder direkt an der Wand montiert. Sie sind preisgünstig und platzsparend und eignen sich besonders für kleine Küchen.

### DBM 80 A



#### LÜFTERBAUSTEIN

Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, ect. | Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen | Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | 2 Lüftermotoren | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**70 cm breit, 35 cm tief**

**DBM 80 A**

### DBM 77 A



#### LÜFTERBAUSTEIN

Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, ect. | Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 600 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 630 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 46 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**70 cm breit, 35 cm tief**

**DBM 77 A**

### DBM 70 A



#### LÜFTERBAUSTEIN

Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, ect. | Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 600 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 630 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 46 dB (A), entspricht 58 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**50 cm breit, 35 cm tief**

**DBM 70 A**

### DBM 60 A



#### LÜFTERBAUSTEIN

Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, ect. | Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen | Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | 2 Lüftermotoren | Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 440 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

**50 cm breit, 35 cm tief**

**DBM 60 A**

## DBM 20 A




### LÜFTERBAUSTEIN

Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, ect. | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Wippschalter für 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 210 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 280 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 230 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 300 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 210 m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A), entspricht 60 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

50 cm breit, 26 cm tief

DBM 20 A



## DU 55




### UNTERBAUHAUBE, 60 cm

Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse | Drucktasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 380 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 330 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 400 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h: 54 dB (A), entspricht 66 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Zu Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

DU 55 weiß  
DU 50 braun



## DZM 60



### ZWISCHENBAUHAUBE, 60 cm

Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse | Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Ausschwenkbare Dunstleittür | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 540 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen zwei Oberschränken

DZM 60



## DU 25




### UNTERBAUHAUBE, 60 cm

Fettfilter; mit Sättigungsanzeige | Wippschalter für 3 Leistungsstufen | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 240 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 260 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 240 m<sup>3</sup>/h: 54 dB (A), entspricht 66 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Zu Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

DU 25 weiß  
DU 20 braun



## DZM 20



### ZWISCHENBAUHAUBE, 60 cm

Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen | Metallfettfilter; spülmaschinengeeignet | Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W | Ausschwenkbare Dunstleittür | Abluftleistung freiblasend: max. 320 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 320 m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A), entspricht 61 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen zwei Oberschränken

DZM 20



## DU 19




### UNTERBAUHAUBE, 60 cm

Fettfilter; mit Sättigungsanzeige | Wippschalter für 2 Leistungsstufen | Arbeitsplatzbeleuchtung 1 x 40 W | Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 180 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 210 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 180 m<sup>3</sup>/h: 54 dB (A), entspricht 66 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Zu Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

DU 19 Edelstahl  
DU 15 weiß



## DZ 10



### ZWISCHENBAUHAUBE, 60 cm

Wippschalter für 2 Leistungsstufen | Fettfilter; mit Sättigungsanzeige | Arbeitsplatzbeleuchtung 1 x 40 W | Ausschwenkbare Dunstleittür | Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 250 m<sup>3</sup>/h | Abluftleistung freiblasend: max. 265 m<sup>3</sup>/h | Geräusch bei max. Normalbetrieb 250 m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 | Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen zwei Oberschränken


DZ 10



*„Töpfe von Hand spülen?*

*Mein Geschirrspüler schafft das viel schneller –  
und mit viel weniger Energie!“*



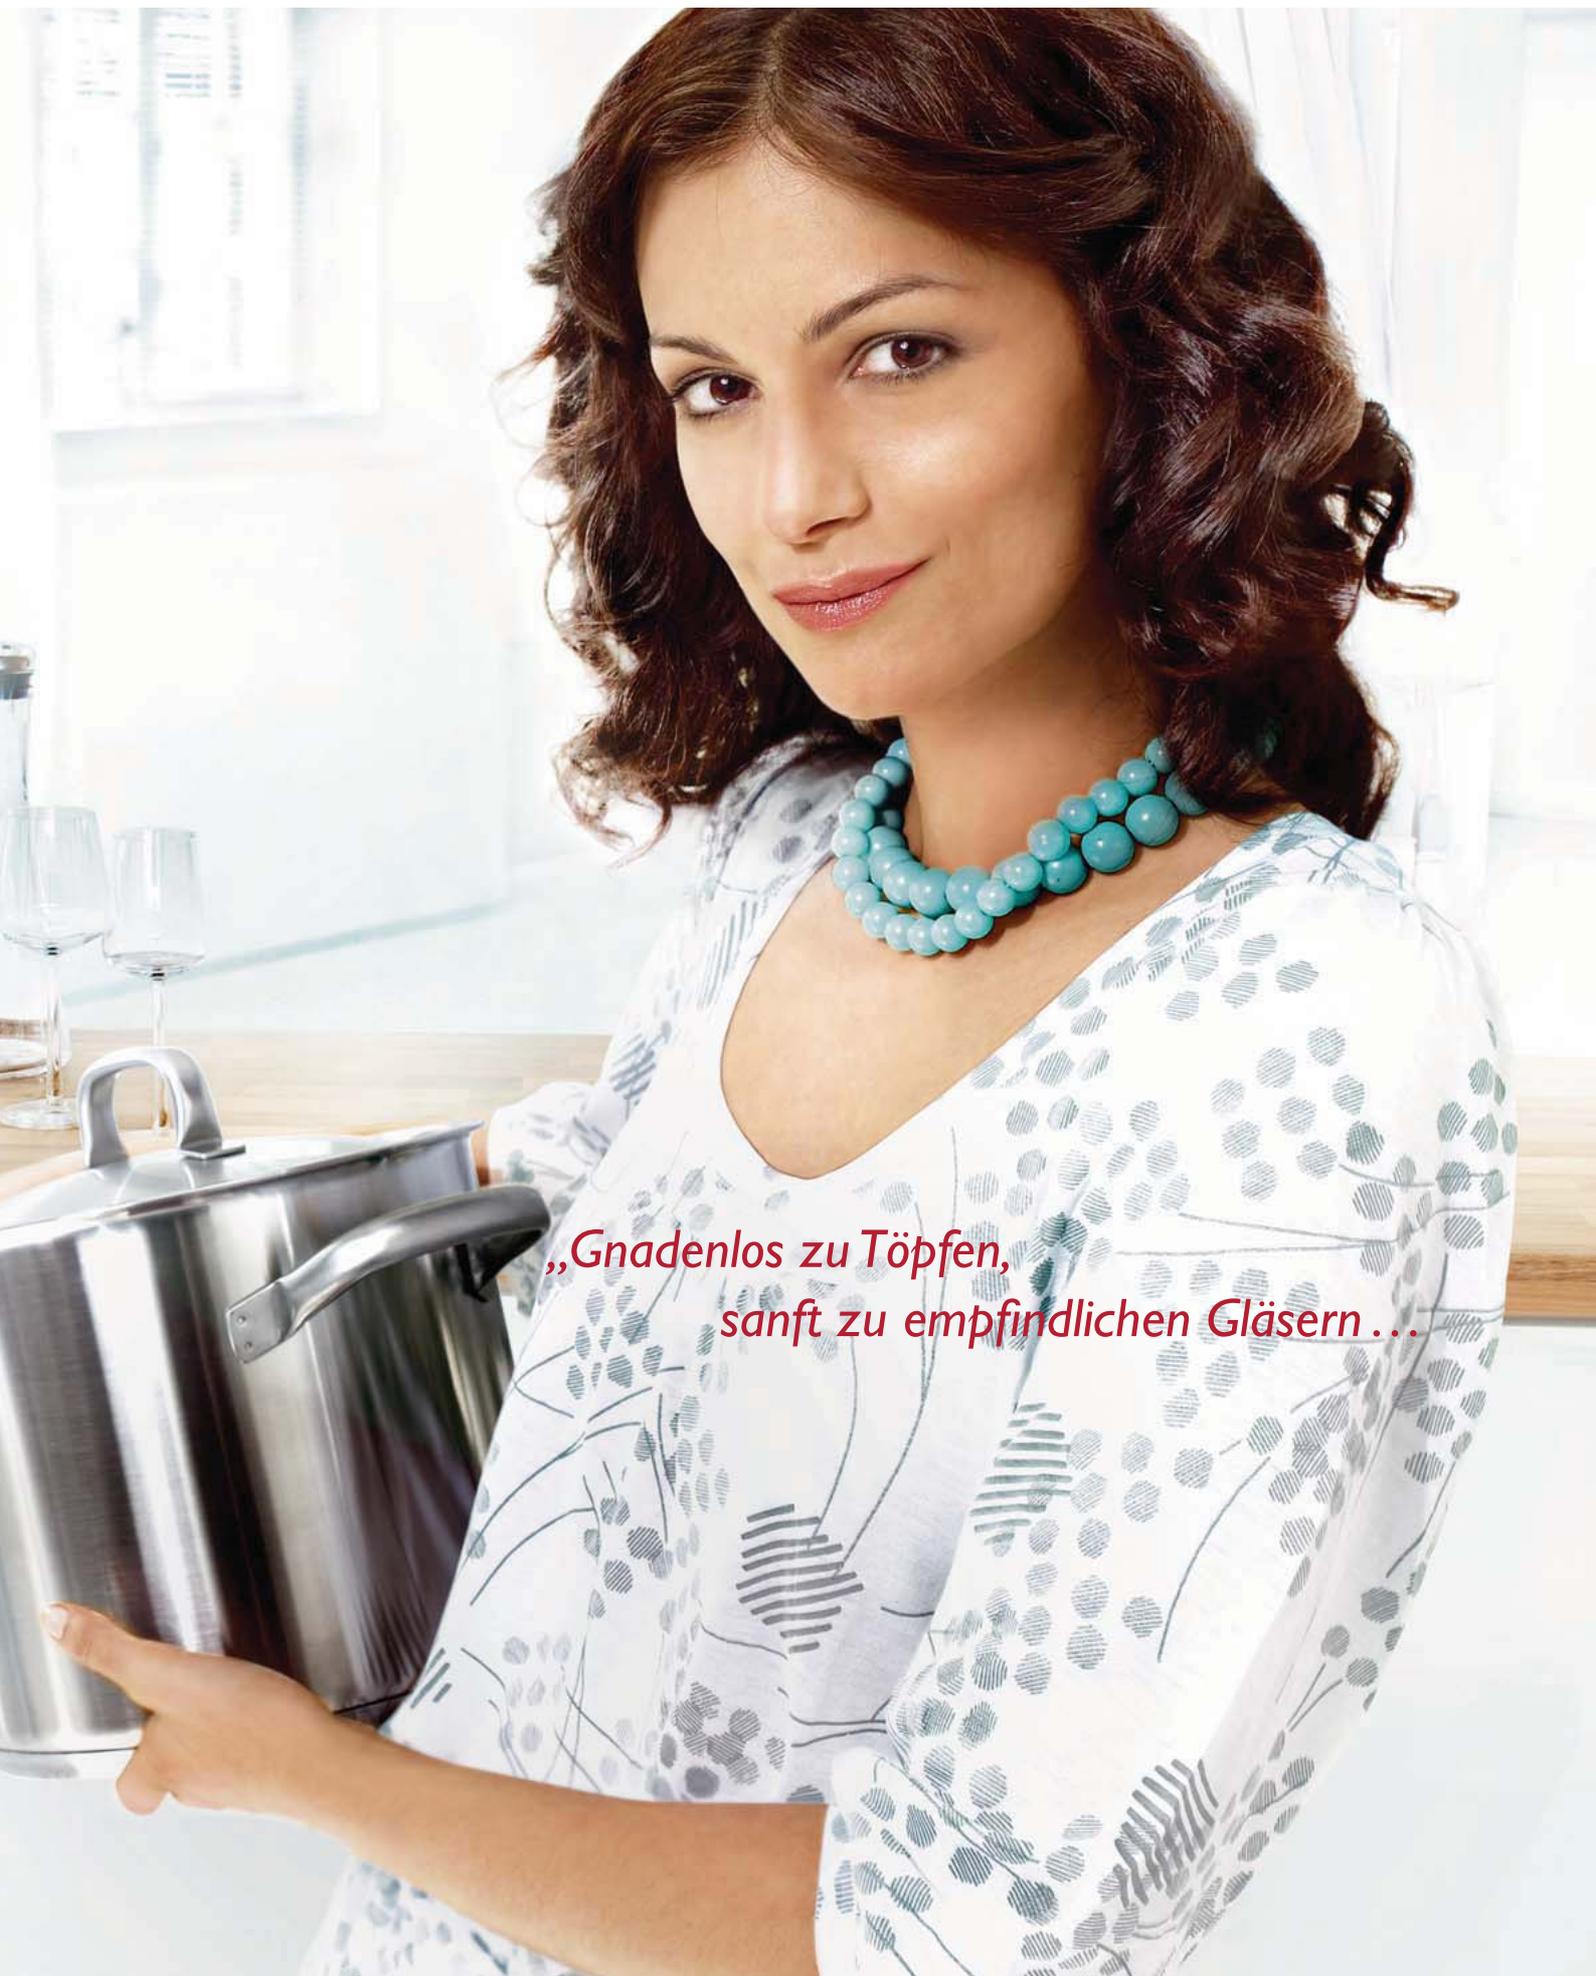

„Gnadenlos zu Töpfen,  
sanft zu empfindlichen Gläsern ...“



*... die neuen Neff Geschirrspüler  
mit VarioSchublade, IntensiveZone, Zeolith®-Trocknen  
und sparsamem Verbrauch.“*

**So flexibel wie Ihr Leben.**

Ob Sie die Teller vom Amuse Gueule für den Nachtsch wieder brauchen oder nach dem Essen die Weingläser mit den Töpfen zusammen spülen wollen – Neff Geschirrspüler mit NeffVario Concept stellen sich flexibel auf jede Situation eines bewegten Küchenlebens ein. Das fängt bei den Körben an: Das VarioFlexPlus® Korbssystem bietet jetzt zum Beispiel noch mehr Flexibilität und Platz. So lässt sich der Oberkorb dank 3-fach-RackMatic® einfach in der Höhe verstellen, im Ober- und Unterkorb finden bis zu 18 Weingläser ein sicheres Plätzchen und für große Töpfe klappen Sie einfach die Stachelreihen im Unterkorb um. Besteck und kleine Geschirrtteile haben jetzt sowieso einen Ehrenplatz: in der eigenen VarioSchublade, die gleichzeitig für mehr Platz im Unterkorb sorgt, so dass hier jetzt sensationelle 14 Maßgedecke Platz finden. Und während es in der IntensiveZone im Unterkorb dem Schmutz gnadenlos an den Kragen geht, werden empfindliche Gläser und das Silberbesteck in den oberen Körben sanft gespült. Für glänzende Ergebnisse sorgt dabei der praktische DosierAssistent, der jedes Reinigungsmittel kontrolliert auflöst.

Wenn es mal besonders schnell gehen muss, spülen Neff Maschinen im Rekordtempo: dank VarioSpeed® wird die Programmdauer auf bis zu 50% reduziert – und das bei voller Spülleistung und glänzenden Ergebnissen. So geht Ihnen auch beim 5-Gänge-Menü nie das Geschirr aus.

Besonders energieeffizient sind die neuen Neff Geschirrspüler mit Zeolith®-Trocknen: Das natürliche Mineral Zeolith entzieht der Luft im Spülerinnenraum Feuchtigkeit und wandelt diese in trockene Wärme um, die in den Innenraum zurückgeführt und zur Trocknung des Geschirrs verwendet wird. Das reduziert die benötigte Aufheizenergie sowie die Stromkosten – bei besten Spül- und Trockenergebnissen. Ganz gleich, für welchen Geschirrspüler Sie sich entscheiden: Hängen Sie die Spülbürste getrost an den Nagel und legen Sie nach dem Essen die Füße hoch. Mit gutem Gewissen.



## SX 65 T2/SV 65 T2



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **EnergySave**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 10 l Wasser/0,97 kWh Strom/125 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Backblechsprühkopf | **PiezoTouchControl** | **InfoLight®** | **EmotionLight®**, blaue Innenbeleuchtung | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 65 T2** Edelstahl

**SV 65 T2** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SX 65 T2, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SX 69 M1/SV 69 M1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem mit **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 69 M1** Edelstahl

**SV 69 M1** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SX 69 M1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SX 69 T1/SV 69 T1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 10 l Wasser/0,98 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 41 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem mit **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Backblechsprühkopf | **PiezoTouchControl** | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 69 T1** Edelstahl

**SV 69 T1** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SX 69 T1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SX 65 M1/SV 65 M1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 65 M1** Edelstahl

**SV 65 M1** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SX 65 M1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SX 65 T/SV 65 T



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **VarioSpeed®**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 10 l Wasser/0,97 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Backblechsprühkopf | **PiezoTouchControl** | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 65 T** Edelstahl

**SV 65 T** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SX 65 T, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SX 63 M/SV 63 M



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 44 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlex®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 63 M** Edelstahl

**SV 63 M** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SX 63 M, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SX 53 M/SV 53 M




**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 48 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlex® Korbsystem ohne VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, BeladungsSensor | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 53 M Edelstahl**

**SV 53 M Edelstahl (o. Abb.)**

Ausstattung wie SX 53 M, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SX 45 1/SV 45 1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb | Programmende-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

**SX 45 1 Edelstahl**

**SV 45 1 Edelstahl (o. Abb.)**

Ausstattung wie SX 45 1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SX 50 M/SV 50 M



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Programme | Sonderfunktion: **VarioSpeed®** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 48 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungs-Sensor | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SX 50 M Edelstahl**

**SV 50 M Edelstahl (o. Abb.)**

Ausstattung wie SX 50 M, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SV 35



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 14 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 52 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Besteckablage im Oberkorb | Programmende-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

**SV 35 Edelstahl**



## SX 64 1/SV 64 1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

4 Programme | Sonderfunktion: **VarioSpeed®** | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | **VarioPlus Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** | **DUO-Besteckkorb** im Unterkorb | **AquaSensor®** | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

**SX 64 1 Edelstahl**

**SV 64 1 Edelstahl (o. Abb.)**

Ausstattung wie SX 64 1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SX 33 1/SV 33 1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

3 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 17 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 52 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Programmende-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

**SX 33 1 Edelstahl**

**SV 33 1 Edelstahl (o. Abb.)**

Ausstattung wie SX 33 1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SH 65 TN2/ SI 65 TN2



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **EnergySave**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 10 l Wasser/0,97 kWh Strom/125 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Backblechsprühkopf | **PiezoTouchControl** | **EmotionLight®**, blaue Innenbeleuchtung | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff Aqua-Stop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SH 65 TN2** Edelstahl

**SI 65 TN2** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SH 65 TN2, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SH 69 MN1/ SI 69 MN1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem mit **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff Aqua-Stop®** | Kindersicherung: Türverriegelung | Kindersicherung: Tastensperre

**SH 69 MN1** Edelstahl

**SI 69 MN1** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SH 69 MN1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SH 69 TN/SI 69 TN



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 10 l Wasser/0,98 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 41 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem mit **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Backblechsprühkopf | **PiezoTouchControl** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff Aqua-Stop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SH 69 TN** Edelstahl

**SI 69 TN** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SH 69 TN, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SH 65 MN1/ SI 65 MN1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff Aqua-Stop®** | Kindersicherung: Türverriegelung | Kindersicherung: Tastensperre

**SH 65 MN1** Edelstahl

**SI 65 MN1** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SH 65 MN1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SH 65 TN/SI 65 TN



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Programme | Sonderfunktionen: **VarioSpeed®**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 10 l Wasser/0,97 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher Technologie** | **PiezoTouchControl** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff Aqua-Stop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SH 65 TN** Edelstahl

**SI 65 TN** Edelstahl (o. Abb.)

Ausstattung wie SH 65 TN, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe

## SH 63 MN/SI 63 MN



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

6 Spülprogramme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®** | Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 44 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlex®** Korbsystem | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, Beladungssensor | **Wärmetauscher** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff Aqua-Stop®** | Kindersicherung: Türverriegelung

**SH 63 MN** Edelstahl

**SI 63 MN** Edelstahl (o. Abb.)

**SI 63 MW** weiß (o. Abb.)

**SI 63 MB** braun (o. Abb.)

**SI 63 MS** schwarz (o. Abb.)

Ausstattung jeweils wie SH 63 MN, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe


## SH 53 MN/SI 53 MN



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 48 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioFlex® Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, **BeladungsSensor** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Tastensperre

**SH 53 MN** Edelstahl   
**SI 53 MN** Edelstahl (o. Abb.)   
 Ausstattung wie SH 53 MN, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SH 35 N1/SI 35 N1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 17 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 52 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Programmstatus-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

**SH 35 N1** Edelstahl   
**SI 35 N1** Edelstahl (o. Abb.)   
**SI 35 W1** weiß (o. Abb.)   
**SI 35 B1** braun (o. Abb.)   
 Ausstattung jeweils wie SH 35 N1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SI 64 N1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

4 Spülprogramme | Sonderfunktion: **VarioSpeed®** | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioPlus Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** | **DUO**-Besteckkorb im Unterkorb | **AquaSensor®** | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Tastensperre | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

**SI 64 N1** Edelstahl 



## SH 33 N1/SI 33 N1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

3 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 17 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 54 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Programmstatus-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

**SH 33 N1** Edelstahl   
**SI 33 N1** Edelstahl (o. Abb.)   
 Ausstattung wie SH 33 N1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SH 45 N1/SI 45 N1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x) | **AquaSensor®** | Programmstatus-Anzeige (LED) | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

**SH 45 N1** Edelstahl   
**SI 45 N1** Edelstahl (o. Abb.)   
**SI 45 W1** weiß (o. Abb.)   
**SI 45 B1** braun (o. Abb.)   
 Ausstattung jeweils wie SH 45 N1, jedoch 81,5 cm Unterbauhöhe



## SI 23 N



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

3 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 17 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 57 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Programmstatus-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

**SI 23 N** Edelstahl 



## SKV 54 V



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

4 Spülprogramme | Sonderfunktion:  
**VarioSpeed®** | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 11 l Wasser/0,8 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 45 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioPlus Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** | **AquaSensor®** | **Wärmetauscher Technologie** | **InfoLight®** | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | ServoSchloss | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SKV 54 V Edelstahl



## SKV 54



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

4 Spülprogramme | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/0,8 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x) | Besteckablage im Oberkorb | **Wärmetauscher Technologie** | Programmende-Anzeige (LED) | Startzeitvorwahl **3, 6 oder 9** Stunden | Selbstreinigendes Sieb | ServoSchloss | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SKV 54 Edelstahl



## SKV 35



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
voll integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/0,8 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x) | **Wärmetauscher Technologie** | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SKV 35 Edelstahl



## SPÜLEN MIT DEM NEFFVARIO® CONCEPT – FLEXIBEL UND SCHNELL.

Mit Geschirrspülern von Neff macht das Spülen Spaß. Einfach einräumen, anschalten, ausräumen. Den Rest erledigt das Neff Vario® Concept ganz von selbst. Damit das aber auch reibungslos funktioniert, sollten Sie beim Einräumen einige kleine Tipps beherzigen.

### Vor dem Einräumen:

Entfernen Sie grobe Speisereste, damit das Sieb nicht verstopft. Vorspülen ist aber unnötig: der AquaSensor® erkennt den Verschmutzungsgrad des Spülwassers automatisch und passt die Wasserzufuhr entsprechend an.

### Beim Einräumen:

Ordnen Sie alles in die dafür vorgesehenen Plätze, damit nichts kippelt. Beim Neff VarioFlex® Korbsystem lassen sich Ober- und Unterkorb ganz flexibel jeder Beladung anpassen. Stellen Sie große und kleine Teller möglichst abwechselnd und tiefe Teller vor flache. Stärker verschmutzte Teile sind im Unterkorb in der IntensivZone am besten aufgehoben, Besteck in der VarioSchublade oder mit dem Griff nach unten im Besteckkorb.

### Spülmittel einfüllen:

Ganz gleich, ob Sie Tabs, Pulver oder Flüssigspülmittel bevorzugen – dank Auto 3 in 1 passt sich das Spülprogramm automatisch an. Und bringt immer beste Ergebnisse.

### Programm wählen:

Wenn's schnell und gründlich gehen soll, wählen Sie VarioSpeed®. Dadurch wird die Spüldauer um bis zu 50% verkürzt – bei voller Reinigungs- und Trockenleistung. Und natürlich auch bei voller Beladung.

## SK 54 N1



**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**  
integrierbar hinter einer Möbelfront

4 Spülprogramme | Sonderfunktion:  
**VarioSpeed®** | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 11 l Wasser/0,8 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 45 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | **Vario Korbsystem: VarioPlus Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** | **AquaSensor®** | **Wärmetauscher Technologie** | Programmstatus-Anzeige (LED) | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung | Kindersicherung: Tastensperre | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SK 54 N1 Edelstahl

SK 54 W1 weiß (o. Abb.)

SK 54 B1 braun (o. Abb.)



## SK 45 N1



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

5 Spülprogramme | Sonderfunktion:  
**VarioSpeed®** | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte  
im Eco 50 °C Programm: 11 l Wasser/0,8  
kWh Strom/140 Min. Programmdauer |  
Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach  
DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen:  
9 Maßgedecke | Klappbare Tellerhalterei-  
hen im Unterkorb (2x) | Besteckablage im  
Oberkorb | Programmstatus-Anzeige (LED) |  
Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstrei-  
nigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Kindersi-  
cherung: Türverriegelung | Von vorne verstellbar-  
er hinterer Gerätefuß

SK 45 N1 Edelstahl




## SK 33 N



### GESCHIRRSPÜLMASCHINE integrierbar hinter einer Möbelfront

3 Spülprogramme | Verbrauchswerte im  
Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/0,8 kWh  
Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch:  
54 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 |  
Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | Höhen-  
verstellbarer Oberkorb | Besteckablage im  
Oberkorb | Programmstatus-Anzeige (LED) |  
Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Von  
vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SK 33 N Edelstahl



## SD 69 MN1



### GESCHIRRPÜLMASCHINE Unterbaugerät

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke | **Vario Korbsystem**: **VarioFlexPlus®** Korbsystem mit **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, BeladungsSensor | **Wärmetauscher Technologie** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung | Kindersicherung: Tastensperre

SD 69 MN1 Edelstahl



## SD 64 N1



### GESCHIRRPÜLMASCHINE Unterbaugerät

4 Spülprogramme | Sonderfunktion: **VarioSpeed®** | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | **Vario Korbsystem**: **VarioPlus Korbsystem** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** | **DUO**-Besteckkorb im Unterkorb | **AquaSensor®** | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Tastensperre | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SD 64 N1 Edelstahl



## SD 65 MN1



### GESCHIRRPÜLMASCHINE Unterbaugerät

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®**, **HygienePlus**, **IntensiveZone** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 42 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem**: **VarioFlexPlus®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, BeladungsSensor | **Wärmetauscher Technologie** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung | Kindersicherung: Tastensperre

SD 65 MN1 Edelstahl



## SD 45 N1



### GESCHIRRPÜLMASCHINE Unterbaugerät, dekorfähig

5 Spülprogramme | **Auto 3 in 1** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb | **AquaSensor®** | Programmstatus-Anzeige (LED) | Startzeitvorwahl 1 – 19 Stunden | Selbstreinigendes Sieb | Inklusiv Dekorrahmen/-platte (Edelstahl) | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SD 45 N1 Edelstahl



## SD 63 MN



### GESCHIRRPÜLMASCHINE Unterbaugerät,

**Farbvarianten sind dekorfähig**

6 Programme | Sonderfunktionen: **Halbe Beladung**, **VarioSpeed®** | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 12 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 44 dB (re 1 pW) | Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke | **Vario Korbsystem**: **VarioFlex®** Korbsystem ohne **VarioSchublade** | Höhenverstellbarer Oberkorb mit **RackMatic®** (3-stufig) | **DosierAssistent** | **AquaSensor®**, BeladungsSensor | **Wärmetauscher Technologie** | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden | **Neff AquaStop®** | Kindersicherung: Türverriegelung | Kindersicherung: Tastensperre

SD 63 MN Edelstahl

SD 63 MW weiß (o. Abb.) dekorfähig

SD 63 MB braun (o. Abb.) dekorfähig



## SD 44 N



### GESCHIRRPÜLMASCHINE Unterbaugerät, dekorfähig

4 Spülprogramme | Verbrauchswerte im Eco 50 °C Programm: 13 l Wasser/1,05 kWh Strom/140 Min. Programmdauer | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) nach DIN/EN 60704-3 | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | Höhenverstellbarer Oberkorb | Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb | Programmstatus-Anzeige (LED) | Selbstreinigendes Sieb | Inklusiv Dekorrahmen/-platte (Edelstahl) | **Neff AquaStop®** | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

SD 44 N Edelstahl



*„Ich weiß ja, dass Gemüse eine höhere Luftfeuchtigkeit braucht als Fleisch – aber wie bringe ich das meinem Kühlschrank bei?“*





*„Die neuen Neff Kühlschränke  
haben nicht einfach nur Fächer.  
Sondern mehrere Klimazonen ...*



... und schonen ganz nebenbei das globale Klima.“

### Groß im Design, groß im Frischhalten.

Für anspruchsvolle Köche beginnt die Zubereitung schon bei den Zutaten. Erstklassige Qualität und vor allem Frische spielen dabei eine wichtige Rolle. Wenn Sie aber häufig für Ihre Familie oder für Freunde kochen wollen, brauchen Sie jede Menge Zeit für den Einkauf, vor allem von frischem Obst und Gemüse. Oder Sie brauchen einen modernen Neff Kühlschrank mit VitaFresh®.

Mit seinen vielen Fächern und flexiblen Abstellflächen schafft der nämlich nicht nur ordentlich Platz für allerlei Vorräte. Er hält Frisches auch bis zu dreimal länger frisch! Denn Fakt ist: Es reicht nicht, empfindliche Lebensmittel nur zu kühlen. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt für den Frischeerhalt eine große Rolle. In den VitaFresh® Schubladen kommt beides zusammen: Bei einer Temperatur nahe + 0°C herrschen hier zwei unterschiedliche Luftfeuchtigkeitsbereiche. Oben 50% für Fisch, Fleisch, Wurst und Käse, unten 95% für frisches Obst und Gemüse. So haben Sie genau die Klimazonen, die unterschiedliche Lebensmittel brauchen, um lange frisch zu bleiben – sowohl im Hinblick auf Aussehen und Geschmack, aber auch was den Vitamin- und Nährstoffgehalt angeht. Davon profitieren natürlich Ihre Lebensmittel. Zualtererst aber profitieren Sie: den täglichen Frischeeinkauf können Sie sich dadurch nämlich getrost sparen!

### Groß im Kommen: Side-by-Side:

Ein echtes Highlight für jede Küche sind die neuen Side-by-Side Kühlschränke von Neff: Ihre Größe und ihr Design ziehen alle Blicke an, egal ob sie frei im Raum oder im Anschluss an eine Küchenmöbelfront stehen. Und sie bringen jede Menge Komfort und Flexibilität in die Vorratshaltung: ausgestattet mit allerlei Extras wie verstellbaren Glasabstellflächen, Gemüseschalen mit Feuchtigkeitsregulierung, speziellen Flaschenablagen und wahlweise sogar einem Eis- und Wasserspender bieten Sie Ihnen jede Menge Möglichkeiten – und trotz ihrer Größe stets den perfekten Überblick.

## KS 595

### FREISTEHENDE SIDE-BY-SIDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Hohe Türen, Softline-Design, Edelstahl | **541 l Nutzinhalt** davon 4-Sterne-Gefrierraum 171 l, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 16 Std. | SilverClean® | Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar | Energie-Sparschaltung | Urlaubsschaltung | **NoFrost-Ausstattung** im Gefrierraum | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | MultiAirflow | Dynamische Kühlung durch Innenventilator | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Spezial-Flaschenrost | FeuchtfILTER über Gemüsebehälter | **1 FreshProtectBox** auf Teleskopschienen mit LED-Beleuchtung, 19 l Nutzinhalt | LED-Beleuchtung an Rückwand | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 467 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,28 kWh**

KS 595



## KS 949 E

### FREISTEHENDE SIDE-BY-SIDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Volledelstahl Verkleidung | **500 l Nutzinhalt**, davon 4-Sterne-Gefrierraum links 170 l, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 5 Std. | Glatte, pflegeleichte Innenräume | 1 Weinflaschenablage | Elektronische Kältereulierung mit Superkühlen | 4 Türabsteller/MultiAirflow | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Wasserfilter | Supergefrieren | Besonders helle Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum | Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum | **NoFrost-Ausstattung** im Kühl- und Gefrierraum | Rollen vorne und hinten | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 425 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,16 kWh**

KS 949 E

Auch lieferbar als **KS 949 in EEK A**  
Energieverbrauch in 365 Tagen: 522 kWh  
Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,43 kWh



## KS 942

### FREISTEHENDE SIDE-BY-SIDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Tür Volledelstahl | **504 l Nutzinhalt**, davon 4-Sterne-Gefrierraum links 170 l, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 5 Std. | Glatte, pflegeleichte Innenräume | Elektronische Kältereulierung mit Superkühlen | 4 Türabsteller/MultiAirflow | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Wasserfilter | Supergefrieren | Besonders helle Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum | Elektronisch getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum | **NoFrost-Ausstattung** im Kühl- und Gefrierraum | Rollen vorne und hinten | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 522 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,43 kWh**

KS 942



## KS 690 E



### FREISTEHENDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Hohe Tür, bombiert, Edelstahl | **287 l Nutzinhalt**, davon 66 l 4-Sterne-Gefrierraum, Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 17 Std. | Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar | SilverClean® | Abtau-Automatik im Kühlteil | AirFreshFilter | Türschließeilfe | **NoFrost-Ausstattung** im Gefrierraum | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | MultiAirflow | Chiller Fach | Spezial-Flaschenrost | 2fache Innenraumbelichtung | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Gefriergut-Kalender | Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 280 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,77 kWh**

KS 690 E Edelstahl



## KGC 91



### BOTTOM FREEZER TRIO KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

**530 l Nutzinhalt**, davon 4-Sterne-Gefrierraum 138 l, Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 22 Std. | Elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarner | Besonders geräuscharm | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | MultiAirflow | Airfreshfilter | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | 2 Halogen-Deckenspots und Beleuchtung jeweils an den Seitenwänden | **NoFrost-Ausstattung** | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integriertem Eiswürfelbereiter | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 420 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,15 kWh**



## KS 691 E



### FREISTEHENDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Hohe Tür, bombiert, Edelstahl | **287 l Nutzinhalt**, davon 66 l 4-Sterne-Gefrierraum, Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 17 Std. | Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar | SilverClean® | Abtau-Automatik im Kühlteil | AirFreshFilter | Türschließeilfe | **NoFrost-Ausstattung** im Gefrierraum | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | MultiAirflow | Chiller Fach | Spezial-Flaschenrost | 2fache Innenraumbelichtung | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Gefriergut-Kalender | Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 280 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,77 kWh**

KS 691 E Edelstahl



## KC 61



### EINBAU-KÜHLSCHRANK

**365 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarner | Besonders geräuscharm | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | MultiAirflow | Airfreshfilter | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar | 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug | 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug | 1 transparente Schublade, 51 l Nutzinhalt, mit Teleskop-Vollauszug und zusätzlicher Beleuchtung, separate Temperatur-Einstellung | 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief | Butter-/Käsefach oben, Klappe mit Magnetdichtung | 2 Halogen-Deckenspots und Beleuchtung jeweils an den Seitenwänden | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 168 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,46 kWh | Türanschlag rechts, wechselbar**

KC 61



## KS 790 E



### FREISTEHENDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Hohe Tür, bombiert, Edelstahl | **389 l Nutzinhalt**, davon 82 l 4-Sterne-Gefrierraum, Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störungen: 20 Std. | Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar | SilverClean® | Abtau-Automatik im Kühlteil | AirFreshFilter | Türschließeilfe | **NoFrost-Ausstattung** im Gefrierraum | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | MultiAirflow | Chiller Fach | Spezial-Flaschenrost | 2fache Innenraumbelichtung | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Gefriergut-Kalender | Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 329 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,90 kWh**

KS 790 E Edelstahl



## KC 76



### EINBAU-KÜHLSCHRANK

**477 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarner | Besonders geräuscharm | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | MultiAirflow | Airfreshfilter | Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar | 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug | 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug | 1 transparente Schublade, 67 l Nutzinhalt, mit Teleskop-Vollauszug und zusätzlicher Beleuchtung, separate Temperatur-Einstellung | 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief | Butter-/Käsefach oben, Klappe mit Magnetdichtung | 2 Halogen-Deckenspots und Beleuchtung jeweils an den Seitenwänden | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 181 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,50 kWh | Türanschlag rechts, wechselbar**

KC 76



## GC 452



### EINBAU-GEFRIERSCHRANK mit Eiswürfelbereiter

**218 l Nutzinhalt** | 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 14 Std. | **NoFrost-Ausstattung** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Besonders geräuscharm | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarmer | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Automatischer Eiswürfelbereiter | Eiswürfelproduktion ca. 1,2 kg/24 Std., Vorratsbehälter ca. 4 kg | 4 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar | 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug | 5 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung | 2 Halogen Deckenspots | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 306 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,84 kWh** | Türanschlag links, wechselbar

GC 452



## GC 451



### EINBAU-GEFRIERSCHRANK mit Dispenser

**191 l Nutzinhalt** | 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 10 Std. | **NoFrost-Ausstattung** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Besonders geräuscharm | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarmer | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser; Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste | 4 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar | 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug | 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung | 2 Halogen Deckenspots | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 388 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,06 kWh** | Türanschlag links

GC 451



## GC 612



### EINBAU-GEFRIERSCHRANK mit Eiswürfelbereiter

**320 l Nutzinhalt** | 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 19 Std. | **NoFrost-Ausstattung** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Besonders geräuscharm | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarmer | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Automatischer Eiswürfelbereiter | Eiswürfelproduktion ca. 1,2 kg/24 Std., Vorratsbehälter ca. 1,5 kg | 4 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar | 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug | 5 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung | 2 Halogen Deckenspots | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 352 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,96 kWh** | Türanschlag links, wechselbar

GC 612



## GC 610



### EINBAU-GEFRIERSCHRANK mit Dispenser

**298 l Nutzinhalt** | 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 14 Std. | **NoFrost-Ausstattung** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Besonders geräuscharm | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarmer | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser; Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste | 4 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar | 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug | 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung | 2 Halogen Deckenspots | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 383 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,05 kWh** | Türanschlag rechts

GC 610



## GC 450



### EINBAU-GEFRIERSCHRANK mit Dispenser

**191 l Nutzinhalt** | 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 10 Std. | **NoFrost-Ausstattung** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Besonders geräuscharm | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarmer | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser; Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste | 4 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar | 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug | 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung | 2 Halogen Deckenspots | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 388 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,06 kWh** | Türanschlag rechts

GC 450



## GC 611



### EINBAU-GEFRIERSCHRANK mit Dispenser

**298 l Nutzinhalt** | 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 14 Std. | **NoFrost-Ausstattung** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Spracheinstellung im Display | Besonders geräuscharm | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwarmer | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder kaltes Trinkwasser; Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste | 4 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar | 2 Metallkörbe auf Teleskopschienen mit Vollauszug | 2 Türabstellregale, davon 1 mit Klappe und Magnetdichtung | 2 Halogen Deckenspots | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 383 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,05 kWh** | Türanschlag links

GC 611



## KWC 61



### WEINTEMPERIER-SCHRANK

**394 | Nutzinhalt** | Doppelwandige Glastür mit UV-Filter | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | 2 getrennte Temperaturzonen, unabhängig von einander regelbar von 5 °C bis 18 °C | Airfreshfilter | Spracheinstellung im Display | Eco-Modus | Urlaubsschaltung | Türtonwamer | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Besonders geräuscharm | Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel | 14 Flaschenablagen, zum Kühlen von max. 98 Euro-Flaschen á 0,75 l | 2 Halogen Deckenspots | Dynamische Kühlung durch Innenventilator | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 310 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,85 kWh** | Türanschlag rechts, wechselbar

KWC 61



## KW 270



### EINBAU-WEINLAGERSCHRANK

**149 | Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Von + 6 °C bis + 14 °C regelbar | Rahmenlose Glastür, doppelt isoliert, mit UV-Filter und Edelstahl-Griff | SilverClean® | 4 Flaschenablagen, davon 3 höhenverstellbar zum Kühlen von max. 32 Euro-Flaschen á 0,75 l oder 9 Euro-Flaschen á 0,75 l und 19 Euro-Flaschen á 1,0 l | 2 zusätzliche Abstellflächen für weitere Flaschen und Lebensmittel, davon 1 aus Glas | Besonders helle Innenbeleuchtung mit Halogen | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 146 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,40 kWh** | Türanschlag rechts

KW 270



## KW 271



### EINBAU-WEINLAGERSCHRANK

**149 | Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Von + 6 °C bis + 14 °C regelbar | Rahmenlose Glastür, doppelt isoliert, mit UV-Filter und Edelstahl-Griff | SilverClean® | 4 Flaschenablagen, davon 3 höhenverstellbar zum Kühlen von max. 32 Euro-Flaschen á 0,75 l oder 9 Euro-Flaschen á 0,75 l und 19 Euro-Flaschen á 1,0 l | 2 zusätzliche Abstellflächen für weitere Flaschen und Lebensmittel, davon 1 aus Glas | Besonders helle Innenbeleuchtung mit Halogen | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 146 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,40 kWh** | Türanschlag links

KW 271



## KNE 845 A



### INTEGRIERBARES VITAFRESH® VORRATZENTRUM mit Flachscharnier

**243 | Nutzinhalt**, davon 36 l 4-Sterne-Gefrierfach und 74 l Kühlwagen mit Kellerzone | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Herausziehbarer Kühlwagen mit 1 Schublade, 74 l Nutzinhalt, von +3 °C bis +11 °C regelbar | **VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 133 l davon | 20 l **VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung für optimale Frische-/Nährwertehalt auf Teleskopauszug | Helle Innenraumbeleuchtung | Pizzagerechtes Gefrierfach | Eiswürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 262 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,72 kWh**

KNE 845 A



## KCE 845 A



### INTEGRIERBARES VORRATZENTRUM mit Flachscharnier

**248 | Nutzinhalt**, davon 36 l 4-Sterne-Gefrierfach und 74 l Kühlwagen mit Kellerzone | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Herausziehbarer Kühlwagen mit 1 Schublade, Kellerzone 74 l (ca. 4 °C wärmer als Kühlzone) | 2 Gemüseschalen mit Feuchteregulierung | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Innenraumbeleuchtung | Eiswürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 239 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,65 kWh**

KCE 845 A



## KGL 835 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

**285 l Nutzinhalt**, davon 63 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 22 Std. | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum | SilverClean® | 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion | Etagenfrost | Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 210 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,58 kWh**

#### KGL 835 A

Auch lieferbar in EEK A+ als **KG 835 A**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 293 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,80 kWh**



## KG 815 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

**285 l Nutzinhalt**, davon 63 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 22 Std. | Elektronische Kälteregeulierung innen über LED ablesbar | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum | SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 280 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,77 kWh**

#### KG 815 A

Auch lieferbar in EEK A und reduzierter Ausstattung als **KG 815**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 317 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,87 kWh**



## KV 735 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

**233 l Nutzinhalt**, davon 86 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 22 Std. | Elektronische Kälteregeulierung außen exakt digital ablesbar | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | **NoFrost-Ausstattung** | Dynamische Kühlung durch Innenventilator | Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierenteil | SilverClean® | Besonders helle Innenbeleuchtung | 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box | Optisches und akustisches Warnsystem mit Memoryfunktion bei Temperaturanstieg im Gefrierenteil | Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akkus | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 336 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,92 kWh**

#### KV 735 A



## RICHTIG KÜHLEN – ABER WIE?

In Neff Kühlschränken mit VitaFresh und FreshProtectBox bekommt Frische eine ganz neue Bedeutung. Hier hält nämlich alles bis zu dreimal länger frisch. Klingt gut, oder? Damit es aber auch so gut funktioniert wie es klingt, sollten Sie auf das richtige Einräumen des Kühlschranks achten.

### Klimazone

### Geeignet für...

VitaFresh® Zone (0 °C, 50 % Luftfeuchtigkeit)	Fisch, Fleisch und Geflügel, Wurst, Hartkäse (verpackt)
VitaFresh® Zone (0 °C, 90 % Luftfeuchtigkeit)	kälteunempfindliches Obst und Gemüse, Kräuter, Pilze und Salate (unverpackt)
FreshProtectBox (0 °C)	Fisch, Fleisch Geflügel, Wurstwaren
FreshProtectBox (1,5 °C)	Milchprodukte, Käse
FreshProtectBox (3 °C)	kälteunempfindliches Obst und Gemüse
Obere Kühlschrankfächer	Fertiggerichte, Kuchen, Torten und gegarte Speisen
Türfächer	Butter, Eier, Margarine, Marmeladen, Saucen, Mayonnaise

Überhaupt nicht in den Kühlschrank gehören übrigens Brot, empfindliche Gemüsesorten, die noch nachreifen, wie z.B. Tomaten, Avocados oder Auberginen, außerdem Südfrüchte wie Ananas, Bananen, Mangos und Zitrusfrüchte. Bewahren Sie diese lieber luftdurchlässig verpackt an einem kühlen, dunklen Ort auf.

## KG 734 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Schlepsscharnier

**277 l Nutzinhalt**, davon 72 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 24 Std. | Elektronische Kälteregeulierung außen exakt digital ablesbar | Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum | SilverClean® | Butter- und Käsefach | Besonders helle Deckenbeleuchtung | 3 transparente Gefriergut-Schubladen mit Etagengefriereinrichtung | Optisches und akustisches Warnsystem mit Memoryfunktion bei Temperaturanstieg im Gefrierenteil | Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akkus | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 295 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,81 kWh**

#### KG 734 A



## KG 711 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Schlepsscharnier

**275 l Nutzinhalt**, davon 72 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 16 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Innenbeleuchtung | 3 transparente Gefriergut-Schubladen mit Etagengefriereinrichtung | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 319 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,87 kWh**

KG 711 A



## KE 645 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**242 l Nutzinhalt**, davon 36 l 4-Sterne-Gefrierfach oben | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar | 2 Gemüseschalen auf Teleskopschienen, davon 1 mit integrierter Feuchte- und Kälteregeulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | 1 Traggitter | Eiswaürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 245 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,67 kWh**

KE 645 A



## KE 745 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**280 l Nutzinhalt**, davon 36 l 4-Sterne-Gefrierfach oben | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar; Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar | 2 Gemüseschalen auf Teleskopschienen, davon 1 mit integrierter Feuchte- und Kälteregeulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | 1 Traggitter | Eiswaürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 259 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,71 kWh**

KE 745 A



## KGL 635 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

**244 l Nutzinhalt**, davon 63 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 22 Std. | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar; Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | Besonders helle Deckenbeleuchtung | 3 transparente Gefriergut-Schubladen | Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion | Eiswaürfelschale mit Vorratsbehälter | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 197 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,54 kWh**

KGL 635 A

Auch lieferbar in EEK A+ und reduzierter Ausstattung als **KG 635 A**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 274 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,75 kWh**



## KI 735 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**308 l Nutzinhalt** | Elektronische Kälteregeulierung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | Dynamische Kühlung durch Innenventilator | SilverClean® | 7 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar | 2 Gemüseschalen auf Teleskopschienen, davon 1 mit integrierter Feuchte- und Kälteregeulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 179 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,49 kWh**

KI 735 A



## KG 615 A



### INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

**244 l Nutzinhalt**, davon 63 l 4-Sterne-Gefrierraum unten | Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 22 Std. | Elektronische Kälteregeulierung innen über LED ablesbar; Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregeulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | 3 transparente Gefriergut-Schubladen | Eiswaürfelschale, 2 Kälte-Akkus | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 262 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,72 kWh**

KG 615 A



## KT 634 A



### INTEGRIERBARER KÜHL-GEFRIERAUTOMAT mit Schlepsscharnier

**258 l Nutzinhalt**, davon 42 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische Temperaturregulierung innen über LED ablesbar; Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 6 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Höhenverstellbarer Abstellrost | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 259 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,71 kWh**

KT 634 A



## KEN 535



### INTEGRIERBARER VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**230 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | **VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 60 l gesamt, davon **2 VitaFresh®** Schubladen „Trockene Zone“ (ca. 50 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | 15 l **VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Extrem leise | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 155 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,42 kWh**

KEN 535



## KT 534 A



### INTEGRIERBARER KÜHL-GEFRIERAUTOMAT mit Schlepsscharnier

**230 l Nutzinhalt**, davon 42 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische Temperaturregulierung innen über LED ablesbar; Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Höhenverstellbarer Abstellrost | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 247 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,67 kWh**

KT 534 A



## KLN 445 A



### INTEGRIERBARER VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**174 l Nutzinhalt**, davon 16 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Kühlraum 98 l (+4 °C bis +8 °C) | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar | Frischhalte-Kassette | Butter- und Käsefach | **VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 60 l gesamt, davon **2 VitaFresh®** Schubladen „Trockene Zone“ (ca. 50 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | 15 l **VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 169 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,46 kWh**

KLN 445 A



## KLN 545



### INTEGRIERBARER VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**211 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Kühlraum 134 l (+4 °C bis +8 °C) | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Temperaturregulierung, exakt digital ablesbar | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Frischhalte-Kassette | Butter- und Käsefach | **VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 60 l gesamt, davon **2 VitaFresh®** Schubladen „Trockene Zone“ (ca. 50 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | 15 l **VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Extrem leise | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 181 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,50 kWh**

KLN 545



## KN 445 A



### INTEGRIERBARER VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**174 l Nutzinhalt**, davon 16 l 4-Sterne-Gefrierfach oben | Kühlraum 98 l (+4 °C bis +8 °C) | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 13 Std. | Elektronische Temperaturregulierung exakt digital ablesbar | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar | Frischhalte-Kassette | Butter- und Käsefach | **VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 60 l gesamt, davon **2 VitaFresh®** Schubladen „Trockene Zone“ (ca. 50 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | 15 l **VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | Variable Auszugschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 229 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,63 kWh**

KN 445 A



## KN 435 A



### INTEGRIERBARER VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**192 l Nutzinhalt** | Elektronische Kälterege-  
lung außen exakt digital ablesbar | Vollautoma-  
tische Abtauung im Kühlraum, 132 l Nutzinhalt |  
SilverClean® | 5 Abstellflächen, davon 4  
aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar |  
Frishaltekassette | Butter- und Käsefach |  
**VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 60 l gesamt, davon  
**2 VitaFresh®** Schubladen „Trockene Zone“  
(ca. 50 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | 15 l  
**VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca.  
95 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | Variable  
Auszugsschale für besondere Lebensmittel |  
Besonders helle Innenbeleuchtung | Besonders  
geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 146 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,40 kWh**

KN 435 A



## KL 435 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**226 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturre-  
gelung, über LED ablesbar, Superkühlen mit  
automatischer Deaktivierung | Vollautomatische  
Abtauung im Kühlraum | SilverClean® |  
6 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
davon 5 höhenverstellbar; 1 teilbar mit Park-  
möglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach |  
Transparente Gemüseschale mit Wellenboden  
und Feuchterege-  
lung | Variable Auszugsschale  
für besondere Lebensmittel | Besonders helle  
Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 94 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,26 kWh**

KL 435 A



## KT 434 A



### INTEGRIERBARER KÜHL-GEFRIERAUTOMAT mit Schleppcharnier

**194 l Nutzinhalt**, davon 42 l 4-Sterne-Gefrier-  
raum oben | Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.  
| Lagerzeit bei Störung: 18 Std. | Elektronische  
Kälterege-  
lung innen über LED ablesbar;  
Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung  
| Vollautomatische Abtauung im Kühlraum |  
SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus  
Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; davon  
1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und  
Käsefach | Transparente Gemüseschale mit  
Wellenboden und Feuchterege-  
lung | Variable  
Auszugsschale für besondere Lebensmittel |  
Besonders helle Innenbeleuchtung | Höhen-  
verstellbarer Abstellrost | Eiswürfelschale | Pizzage-  
rechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 231 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,63 kWh**

KT 434 A

Auch lieferbar in EEK A und reduzierter  
Ausstattung als **KTA 434 A**

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 268 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,74 kWh**



## KE 435 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**226 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturre-  
gelung innen über LED ablesbar; Superkühlen  
mit automatischer Deaktivierung | Vollautoma-  
tische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® |  
6 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
davon 5 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt  
und einschiebbar | Butter- und Käsefach |  
Transparente Gemüseschale mit Wellenboden  
und Feuchterege-  
lung | Variable Auszugsschale  
für besondere Lebensmittel | Besonders helle  
Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 131 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,36 kWh**

KE 435 A



## KL 445 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**206 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrier-  
raum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. |  
Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische  
Temperaturre-  
gelung, innen über LED ablesbar;  
Superkühlen mit automatischer Deaktivierung |  
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum |  
SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus  
Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar; 1  
teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter-  
und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit  
Wellenboden und Feuchterege-  
lung | Variable  
Auszugsschale für besondere Lebensmittel |  
Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfel-  
schale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders  
geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 159 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,44 kWh**

KL 445 A

Auch lieferbar in EEK A+ als **KE 445 A**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 224 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,61 kWh**



## KE 444 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schleppcharnier

**206 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrier-  
raum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. |  
Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische  
Kälterege-  
lung innen über LED ablesbar; Su-  
perkühlen mit automatischer Deaktivierung |  
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum |  
SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus  
Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar; davon  
1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und  
Käsefach | | Transparente Gemüseschale mit  
Wellenboden und Feuchterege-  
lung | Variable  
Auszugsschale für besondere Lebensmittel |  
Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfel-  
schale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders  
geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 224 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,61 kWh**

KE 444 A

Auch lieferbar in EEK A und reduzierter  
Ausstattung als **KE 444**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 261 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,72 kWh**





VITAFRESH®:

HIER GILT FRISCHE DREIMAL LÄNGER.

Jeden Tag einkaufen? Nein Danke! Mit den Neff Kühlschränken können Sie sich das jetzt sparen: Dank VitaFresh® hält Frisches hier nämlich bis zu dreimal länger frisch. Ganz schön praktisch. Aber was heißt das eigentlich genau – und wie lange ist dreimal länger? Hier finden Sie einige Beispiele:

Produkt	Kühlen	VitaFresh®
<b>Obst &amp; Gemüse</b>		
Möhren	14 Tage	150 Tage
Kohlrabi	7 Tage	60 Tage
Salat	3 Tage	10 Tage
Champignons	3 Tage	10 Tage
Äpfel	60 Tage	180 Tage
Erdbeeren	2 Tage	7 Tage
Trauben	10 Tage	21 Tage
<b>Fisch &amp; Fleisch</b>		
Lachs	2 Tage	4 Tage
Zander	1 Tag	3 Tage
Hähnchen	3 Tage	5 Tage
Schweinekotelett	2 Tage	7 Tage
Rinderfilet	2 Tage	7 Tage
<b>Milchprodukte &amp; Käse</b>		
Vollmilch	3 Tage	7 Tage
Butter und Joghurt	14 Tage	30 Tage
Sahne	5 Tage	20 Tage
<b>Käse</b>		
Appenzeller	6 Tage	30 Tage
Gouda	6 Tage	21 Tage
Parmesan	21 Tage	42 Tage

### KD 441 A

dekorfähig



#### DEKORFÄHIGER KÜHLAUTOMAT mit Dekorrahmen + Griff Alu matt

206 l Nutzinhalt, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Kälteregulierung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 224 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,61 kWh**

KD 441 A



### KE 434 A



#### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schlepsscharnier

226 l Nutzinhalt | Elektronische Temperaturregulierung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 6 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 131 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,36 kWh**

KE 434 A



### KI 424 A



#### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schlepsscharnier

224 l Nutzinhalt | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Innenbeleuchtung |  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 163 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,45 kWh**

KI 424 A



## KN 335 A



### INTEGRIERBARER VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**153 l Nutzinhalt** | Kühlraum 93 l (+4 °C bis +8 °C) | Elektronische Kälterege-lung außen exakt digital ablesbar | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheits-glas und höhenverstellbar | Frischhalte-kassette | Butter- und Käsefach | **VitaFresh® Zone** nahe 0 °C 60 l gesamt, davon **2 VitaFresh®** Schublade „Trockene Zone“ (ca. 50 % Luftfeuch-tigkeit) mit Vollauszug | 15 l **VitaFresh®** Schublade „Feuchte Zone“ (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit Vollauszug | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 142 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,39 kWh**

KN 335 A



## KL 335 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**184 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturre-gelung, innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 Abstellflächen aus Sicherheits-glas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | Transpa-rente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchtere-gulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 90 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,25 kWh**

KL 335 A

Auch lieferbar in EEK A+ **KE 335 A**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 126 kWh** |  
**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,35 kWh**



NEU

## KL 345 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**164 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrier-raum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Temperaturregelung, innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen aus Sicherheits-glas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchtere-gulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Pizzage-rechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 146 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,4 kWh**

KL 345 A



## KE 334 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schlepsscharnier

**184 l Nutzinhalt** | Elektronische Kälterege-lung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 5 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheits-glas, davon 4 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchtere-gulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 126 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,35 kWh**

KE 334 A



## KE 345 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**164 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrier-raum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Kälterege-lung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheits-glas, davon 3 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchtere-gulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfel-schale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 205 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,56 kWh**

KE 345 A



## KI 324 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schlepsscharnier

**162 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrier-raum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruch-feste Abstellflächen aus Sicherheits-glas, davon 3 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchtere-gulierung | Innenbeleuchtung | Pizzagerechtes Gefrierfach | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 243 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,67 kWh**

KI 324 A



## KL 245 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**134 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Temperaturregelung, innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaung im Kühlraum | SilverClean® | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 137 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,38 kWh**

KL 245 A



## KE 244 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schlepsscharnier

**134 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Kälteregulierung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaung im Kühlraum | SilverClean® | 3 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 193 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,53 kWh**

KE 244 A



## KE 245 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**134 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Temperaturregelung, innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaung im Kühlraum | SilverClean® | 3 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Besonders helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 193 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,53 kWh**

KE 245 A



## KD 241 A dekorfähig



### DEKORFÄHIGER KÜHLAUTOMAT mit Dekorrahmen + Griff Alu matt

**134 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Elektronische Kälteregulierung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaung im Kühlraum | SilverClean® | 3 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Helle Innenbeleuchtung | Eiswürfelschale | Pizzagerechtes Gefrierfach | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 193 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,53 kWh**

KD 241 A



## KL 235 A



### INTEGRIERBARES KÜHLGERÄT mit Flachscharnier

**153 l Nutzinhalt** | Elektronische Temperaturregelung, innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 87 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,24 kWh**

KL 235 A

Auch lieferbar in EEK A+ **KE 235 A**  
**Energieverbrauch in 365 Tagen: 122 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,33 kWh**



## KE 234 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schlepsscharnier

**153 l Nutzinhalt** | Elektronische Kälteregulierung innen über LED ablesbar; Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtaung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar; davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 122 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,33 kWh**

KE 234 A



## KI 225 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**131 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Innenbeleuchtung | Pizzagerechtes Gefrierfach |

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 230 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,63 kWh**

KI 225 A



## KI 215 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**151 l Nutzinhalt** | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Innenbeleuchtung |

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 153 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,42 kWh**

KI 215 A



## KI 224 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schleppscharnier

**131 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierraum oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 3 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Innenbeleuchtung | Pizzagerechtes Gefrierfach |

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 230 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,63 kWh**

KI 224 A



## KI 214 A



### INTEGRIERBARER KÜHLAUTOMAT mit Schleppscharnier

**151 l Nutzinhalt** | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden | Innenbeleuchtung |

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 153 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,42 kWh**

KI 214 A



## KD 231 A dekorfähig



### DEKORFÄHIGER KÜHLAUTOMAT mit Dekorrahmen + Griff Alu matt

**153 l Nutzinhalt** | Elektronische Kälteregulierung innen über LED ablesbar, Superkühlen mit automatischer Deaktivierung | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 längs geteilt und einschiebbar | Butter- und Käsefach | Transparente Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung | Variable Auszugsschale für besondere Lebensmittel | Besonders helle Deckenbeleuchtung | Besonders geräuscharm |

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 122 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,33 kWh**

KD 231 A



## KU 225 A



### INTEGRIERBARER UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**125 l Nutzinhalt**, davon 15 l 4-Sterne-Gefrierfach oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | 2-fach ausziehbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas über Gemüsebehälter | Höhenverstellbare FüÙe, hintere FüÙe von vorne einstellbar | Be- und Entlüftung im Sockel | Helle Innenraumbeleuchtung | Eiswürfelschale |

**Energieverbrauch in 365 Tagen: 173 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,47 kWh**

**Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,47 kWh**

KU 225 A



## KU 215 A



### INTEGRIERBARER UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

**141 l Nutzinhalt** | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät | 2-fach ausziehbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas über Gemüsebehälter | Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar | Be- und Entlüftung im Sockel | Helle Innenraumbeleuchtung | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 118 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,32 kWh**

KU 215 A



## KU 220 dekorfähig



### DEKORFÄHIGER UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT mit weißem Griff

**124 l Nutzinhalt**, davon 17 l 4-Sterne-Gefrierfach oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 11 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | 3 bruchfeste Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar | Transparente Gemüseschale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Glasplatte | Höhenverstellbare Füße vorne | Be- und Entlüftung im Sockel | Eiswürfelschale | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 219 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,60 kWh**

KU 220



## KU 221 A dekorfähig



### DEKORFÄHIGER UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT mit Griff Alu matt

**154 l Nutzinhalt**, davon 21 l 4-Sterne-Gefrierfach oben | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 3 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 geteilt und einschiebbar | Transparente Gemüseschale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Glasplatte | Höhenverstellbare Füße vorne | Be- und Entlüftung im Sockel | Eiswürfelschale | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 241 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,66 kWh**

KU 221 A



## GE 245



### INTEGRIERBARER GEFRIERSCHRANK mit Flachscharnier

**98 l Nutzinhalt** 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 25 Std. | Supergefrieren | Einfrieren auf allen Ebenen möglich | 4 transparente Gefriergut-Schubladen | Akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, optische Warnanzeige | Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akku, Beerenschale | Gefriergutkalender | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 194 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,53 kWh** | Kombinierbar zur Kühl-Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

GE 245

GE 244 Ausstattung wie GE 245, mit Schleppscharnier



## KU 211 A dekorfähig



### DEKORFÄHIGER UNTERBAU-KÜHLAUTOMAT mit Griff Alu matt

**177 l Nutzinhalt** | Vollautomatische Abtauung im Kühlraum | SilverClean® | 4 bruchfeste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 geteilt und einschiebbar | Transparente Gemüseschale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Glasplatte | Höhenverstellbare Füße vorne | Be- und Entlüftung im Sockel | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 157 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,43 kWh**

KU 211 A



## GD 241 A dekorfähig



### DEKORFÄHIGER GEFRIERSCHRANK mit Dekorrahmen + Griff Alu matt

**98 l Nutzinhalt** 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 25 Std. | Supergefrieren | Einfrieren auf allen Ebenen möglich | 4 transparente Gefriergut-Schubladen | Akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, optische Warnanzeige | Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akku, Beerenschale | Gefriergutkalender | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 194 kWh** | **Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,53 kWh**

GD 241 A





## GE 145

### INTEGRIERBARER GEFRIERSCHRANK mit Flachscharnier



**74 l Nutzinhalt** 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 25 Std. | Supergefrieren | Einfrieren auf allen Ebenen möglich | 3 transparente Gefriergut-Schubladen | Akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, optische Warnanzeige | Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akku, Beerenschale | Gefriergutkalender | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 179 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,49 kWh** | Kombinierbar zur Kühl-Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

#### GE 145

**GE 144** Ausstattung wie GE 145, mit Schleppcharnier



## GD 141 B

dekorfähig

### DEKORFÄHIGER GEFRIERSCHRANK mit Dekorrahmen + Griff Alu matt



**74 l Nutzinhalt** 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 25 Std. | Supergefrieren | Einfrieren auf allen Ebenen möglich | 3 transparente Gefriergut-Schubladen | Akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, optische Warnanzeige | Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akku, Beerenschale | Gefriergutkalender | Besonders geräuscharm | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 179 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,49 kWh**

#### GD 141 B



## GI 235

### INTEGRIERBARER GEFRIERSCHRANK mit Flachscharnier



**98 l Nutzinhalt** 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 19 Std. | Supergefrieren | Einfrieren auf allen Ebenen möglich | 4 transparente Gefriergut-Schubladen | Optische Warnanzeige | Gefriergutkalender | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 211 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,58 kWh** | Kombinierbar zur Kühl-Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

#### GI 235

**GI 234** Ausstattung wie GI 235, mit Schleppcharnier



## GU 145 A

### UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK mit Flachscharnier



**98 l Nutzinhalt** 4-Sterne-Gefrierraum | Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. | Lagerzeit bei Störung: 24 Std. | Supergefrieren | Memory-Funktion | 3 Gefriergut-Schubladen | Aktiv-Warnsystem | Thermometer in der Innentür | Höhenverstellbare FüÙe, hintere FüÙe von vorne einstellbar | Be- und Entlüftung durch den Sockel | Eiswürfelschale | Gefriergutkalender | **Energieverbrauch in 365 Tagen: 211 kWh | Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,58 kWh**

#### GU 145 A



„Bei mir sind Küche und Waschküche  
in einem Raum – und man sieht  
und hört es überhaupt nicht!“





## Leise schleudert die Waschmaschine ...

In der Küche waschen? Aber wieso denn nicht – wenn der Platz dafür da ist. Mit Neff Waschmaschinen und Waschtrocknern geht das ganz leise, hygienisch und ohne Waschküchengeruch. Und das Schöne ist: Die Maschinen verschwinden komplett hinter der Möbelfront und fügen sich völlig unsichtbar in die Küche ein. Die sanften Pflegeprogramme sorgen dafür, dass auch Ihre Wäsche immer in Bestform ist. Sie lassen sich ganz einfach und bequem über die vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung aktivieren und arbeiten mit niedrigstem Energieverbrauch.

A propos Energie: Die Mengenautomatik erkennt ganz von selbst, wie viel Wäsche in der Trommel ist und stimmt Wasserzufuhr und Programm perfekt darauf ab. Unschlagbar praktisch ist auch der Waschtrockner von Neff: Einfach Wäsche einfüllen, Programm wählen, und die Wäsche später schranktrocknen und kuschelweich wieder entnehmen. Einfacher geht's fast nicht! Und damit Sie während der Waschphase auch mal beruhigt das Haus verlassen können, sorgt die AquaStop® Funktion für Sicherheit vor Wasserschäden.

„Wäschepflege in der Küche – mit Neff eine rundum saubere Lösung.“

### WV 544

#### WASCHVOLLAUTOMAT, VOLL INTEGRIERBAR, MÖBELTÜRANSCHLAG WECHSELBAR



Fassungsvermögen: 1 – 7 kg | Energieverbrauch A | Schleudertouren: 1400 – 400 U/min | AquaStop® mit Garantie | Vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für alle Waschprogramme | Tasten: Start/Pause, Flecken, Vorwäsche, Spülen Plus | Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sport, PowerWash 60, Extra kurz 15, Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Hygiene | Zeitoptimierte Waschprogramme | Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl | VarioSoft-Trommelsystem | Stufenlose Mengenautomatik | Schaumerkennung | Stabilisierungsautomatik | Selbstreinigungsschublade | Signal | Einsatz für Flüssigwaschmittel | Geräuschdämmung | Bullaugen-Magnetverschluss | Metallverschlusshaken | Möbeltüranschlag wechselbar

#### WV 544



\*10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A


### WTV 534

#### WASCHTROCKNER, VOLL INTEGRIERBAR, MÖBELTÜRANSCHLAG WECHSELBAR



Fassungsvermögen Waschen: 5 kg, Trocknen: 2,5 kg | Schleudertouren: 1400 – 600 U/min | AquaStop Schlauch | Programmwähler für Waschprogramme und Sonderprogramme | Automatische Trockenprogramme für Koch/Bunt, Pflegeleicht und Fein sowie Zeitprogramm | Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für 2,5 kg | Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden und Restzeitangabe beim Trocknen | LED-Anzeigen für Sonderfunktionen und Programmablauf | Tasten: Start/Stop, Schnell, Start in, Trocknen, Schleudern und Tür | Wasserspar-System und Mengenautomatik | Wolle-Handwaschprogramm | Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle | Schontrocknen | Möbeltüranschlag links, wechselbar | Bullaugen-Anschlag links

#### WTV 534

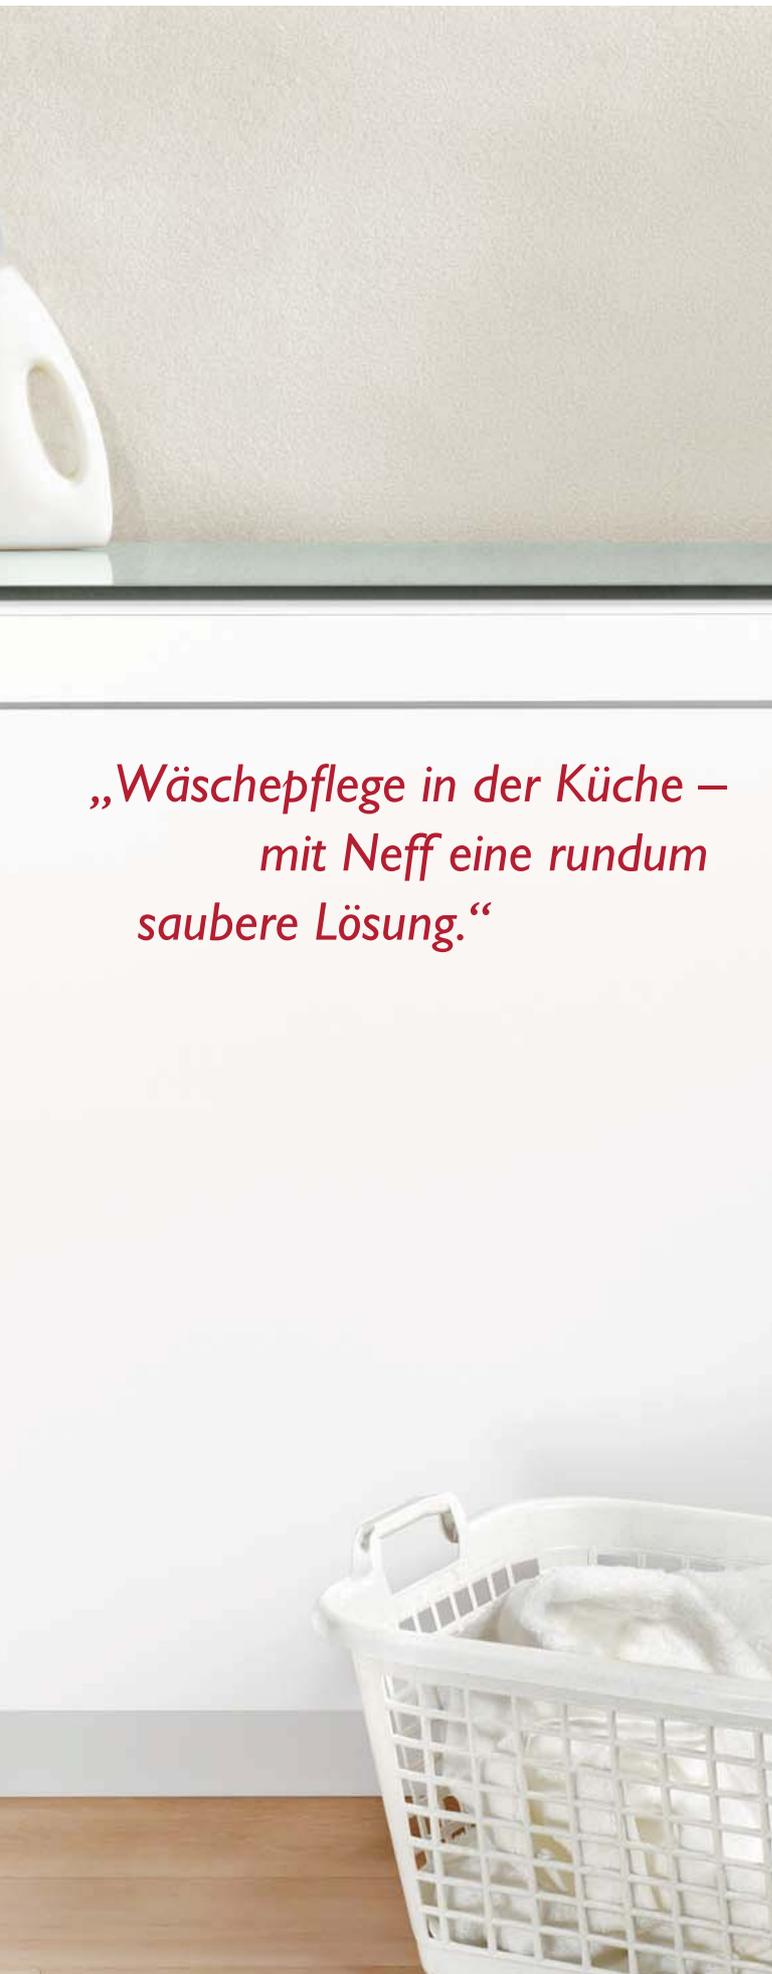

# „Und wenn ich noch Fragen habe?“

Mit Neff treffen Sie immer eine gute Entscheidung. Das gilt für die Vielfalt, Funktionalität, Qualität und Energieeffizienz unserer Geräte, aber auch wenn es um unseren Service geht. Auch hier wollen wir immer eine Idee voraus sein, damit Sie jeden Tag viel Freude an ihrer Küche haben. Deshalb stehen Ihnen bei Fragen und Problemen alle Wege zu uns offen.

NEFF  
schreibt Küchengeschichte

deutsch | english | Print

Suchen Startseite

**PRODUKTE**  
Elektroherde  
Elektrobacköfen  
Dampfgarer  
Wärmeschubladen  
Kaffeefüllautomaten  
Elektrokochefelder  
Gaskochfelder  
Microwellenherde  
Kombigeräte / RangeCooker  
Dunstabzugshauben  
Geschirrspülmaschinen  
Kühl- & Gefriergeräte  
Wäschenpflegegeräte

**PROSPEKTE**

**HÄNDLER**

**SERVICE**

**MEHR ÜBER NEFF**

**PRODUKT-HIGHLIGHTS**

Login:  
Username   
Password   
Submit  
Register Forgot Password

**„Wie schön, dass jemand in der Küche richtig mitdenkt.“**

**WILLKOMMEN BEI NEFF**  
Hier finden Sie einzigartige Ideen für Ihre Wunschküche. Vom Einbaugeräte-Spezialisten.

**GROBES DAMPFGAR SPEZIAL**  
Alles was Sie über Funktion, Auswahl und Möglichkeit wissen möchten, finden Sie hier...  
Mehr Informationen

**COOLINARIO® - PREMIUM KÄLTEGERÄTE**  
Größer, höher und variabler als alles was es bisher gab. Alle Infos finden Sie hier...  
Weiter

**NEFF ECOVARIO GESCHIRRSPÜLER**  
Sparen Sie mit jedem Abwasch ca. 10 Liter. Mehr Infos zu EcoVario finden Sie hier...  
Weiter

**GROBES DAMPFGAR SPEZIAL**  
Alles was Sie über Funktion, Auswahl und Möglichkeit wissen möchten, finden Sie hier...  
Mehr Informationen

**COOLINARIO® - PREMIUM KÄLTEGERÄTE**  
Größer, höher und variabler als alles was es bisher gab. Alle Infos finden Sie hier...  
Weiter

**TESTSIEGER DER GESCHIRRSPÜLER**  
Alle Informationen zum gefesteten Neff Geschirrspüler SI 759 V finden Sie hier...  
Weiter

Kontakt | Sitemap | Impressum

[www.neff.de](http://www.neff.de)

Unser Online-Auftritt bietet Ihnen schnelle und unkomplizierte Informationen rund um die Uhr. Neben einer Fachhändlersuche und detaillierten Infos zu Produkten und Neuigkeiten finden Sie unter der Rubrik Kundendienst viele praktische Hinweise, Adressen und Telefonnummern zu Servicestellen, Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör.

# „Wir sind immer für Sie da!“

## **Der NeffCOM Info-Service**

Fragen rund um unsere Einbaugeräte beantwortet Ihnen gerne der telefonische NeffCOM Info-Service. Wenn Sie uns Ihre Postleitzahl sagen, verraten wir Ihnen auch gerne die Adressen von Neff-Fachhändlern in Ihrer Nähe. Sie erreichen den NeffCOM-Service telefonisch unter: 0 18 05/24 00 25\*

## **Das Reparatur-Service-Telefon**

Neff Geräte begeistern mit hochwertiger Qualität und Verarbeitung. Trotzdem kann es vorkommen, dass nach langer Lebensdauer ein Defekt auftritt. Rufen Sie in solchen Fällen einfach den Neff Kundendienst an, und schon kommt ein Techniker zu Ihnen ins Haus. Im Notfall auch am Wochenende.

Sie erreichen uns telefonisch unter: 0 18 01/22 33 88\*\*

## **Unsere Anschrift:**

Neff  
Postfach 83 01 01  
D-81701 München  
E-Mail: [info@neff.de](mailto:info@neff.de)  
Internet: [www.neff.de](http://www.neff.de)

## **Der Ersatzteil-Lieferservice**

Keine Sorge, wenn mal ein Teil verschleißt: Auf jedes funktionswichtige Ersatzteil geben wir eine Lieferzusage von mindestens 10 Jahren. Bestellen Sie Ihr Ersatzteil telefonisch unter:

0 18 01/33 53 04\*\*

oder per Fax unter:

0 18 01/33 53 08

## **Der Neff Entsorgungs-Service**

Hat ein Neff Gerät nach langer Zeit einmal ausgedient, nimmt unser Entsorgungs-Service es gerne beim Fachhandel mit und entsorgt es fachgerecht gegen eine günstige Kostenpauschale.

\* Euro 0,14/Min. aus dem Festnetz der T-Com (Mobil ggf. abweichend)

\*\* Zum Ortstarif rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche erreichbar.



Die Emissionen, die durch den Druck dieser Broschüre entstanden sind, werden durch die Förderung eines Wasserkraftwerks in Guatemala ausgeglichen.

**Q9N1LA0078** Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 50/11/2008 Printed in Germany. © Copyright by Neff GmbH München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet. Nur gültig für die Bundesrepublik Deutschland (FOAG/Peschke)

