




LaCie d2 Quadra Hard Drive

eSATA、FireWire 800、FireWire 400 和 USB 2.0

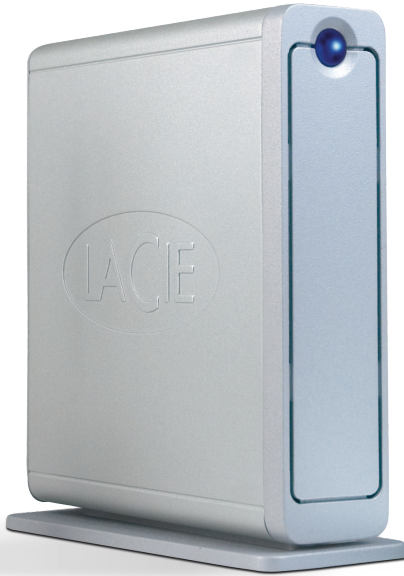

d2 Design by Neil Poulton

满足专业人士要求的 四接口硬盘驱动器

最佳组合

LaCie d2 Quadra Hard Drive 是完美的多合一存储解决方案。该产品全面配备了所有最佳接口 (eSATA、FireWire 800、FireWire 400 和高速 USB 2.0)，可让您充分享有与 PC 和 Mac 用户间完全通用的连接便利。其存储容量高达 1TB，是您轻松存储和共享所有文件、视频、歌曲和照片的可靠选择。

高性能特点

此款业界领先的驱动器性能优异，其通过 eSATA 提供的快速突发传输速率最高可达 80-90MB/s**。此款即插即用驱动器的安装和使用极为方便快捷，对于 Windows 2000/XP/Vista™ 和 Mac OS X，无需任何驱动程序。其所采用的 LaCie Shortcut Button 只需您轻轻一按 (通过 FireWire 或 USB)***，便可轻松启动任何应用程序，如 EMC® Retrospect® Express 专业备份软件。

技术先进的设计

坚固的金属 d2 设计可靠性高、身材小巧且灵活多样。d2 Quadra 能直立放置、与其他驱动器堆叠在一起，或置于机架上，从而大大节省了工作环境内的空间。超静音的 500GB、750GB 及 1TB 驱动器配有 LaCie “智能风扇”，可根据内部驱动器热量调整运行速度。

专业选择

d2 Quadra 可处理要求极为苛刻的专业任务，是数字内容制作、音频/视频编辑、DVD 制作、网络动画制作等的绝佳选择。它可以通过 FireWire 进行菊花链连接，或与您的 DV 相机连接，甚至是可启动的****。可将其用于备份工作站环境中的小型服务器。高级用户可享有多项功能，如通过 FireWire 或 USB*** 进行三级电源管理 (开启、关闭、自动)，或在多个驱动器配置中采用 RAID 0/RAID 1 阵列。

100GB =
7 小时的 DV 视频或
35,000 首歌曲或
100,000 张照片*

- eSATA、FireWire 800、FireWire 400 和 USB 2.0
- 快速接口传输速率高达 1.5Gbits/s (150MB/s)
- 多样性 d2 设计 - 直立式、堆叠式、机架式
- 先进的冷却系统可实现超静音操作

特点

- LaCie Shortcut Button***
- 可在 PC 或 Mac 上启动****
- 可菊花链连接（通过 FireWire）
- 即插即用
- 对于 Windows 2000/XP/Vista™ 和 Mac OS X，无需驱动程序
- 开启/关闭/自动电源管理***

包装内容

- LaCie d2 Quadra Hard Drive
- eSATA-to-eSATA 电缆
- FireWire 800 (9 针) 电缆
- FireWire 400 (6 针) 电缆
- USB 2.0 电缆（与 USB 1.1 兼容）
- 直立式驱动器支架
- 外部电源
- LaCie Utilities CD-ROM
- LaCie “一键式”备份软件（Windows 和 Mac）
- SilverKeeper 软件（Mac）

- EMC® Retrospect® Express 6.1 (Mac)
- EMC® Retrospect® Express HD 2.0 (Windows)

系统要求

- 配有 eSATA、FireWire 800、FireWire 400 或 USB 2.0 端口的计算机
- Windows® 2000、Windows XP、Windows Vista™ 或更高版本；500MHz 处理器或更高
- Mac® OS 10.2.8 (Mac OS 10.3 for eSATA) 或更高版本；G4、G5、Mac Intel 500MHz 处理器或更高
- 最小 128MB RAM（建议采用 512MB 或更大）



LaCie d2 Quadra Hard Drive

产品编号	301108	301110	301109	301224
容量*	320GB	500GB	750GB	1TB
接口	1 x eSATA (耐磨型) 端口 2 x FireWire 800 (9 针) 端口 1 x FireWire 400 (6 针) 端口 (可与 iLink 4 针、DV 兼容*****) 1 x USB 2.0 端口 (可与 USB 1.1 兼容)			
接口传输速率 (最高总线速度)	eSATA: 最高可达 1.5Gbits/s (150MB/s) FireWire 800: 最高可达 800Mbits/s (100MB/s) FireWire 400: 最高可达 400Mbits/s (50MB/s) USB 2.0: 最高可达 480Mbits/s (60MB/s)			
突发传输速率: ** (最高驱动器速度)	eSATA: 最高可达 80-90MB/s FireWire 800: 最高可达 65-75MB/s FireWire 400: 最高可达 35-40MB/s USB 2.0: 最高可达 30-35MB/s			
转速	7200rpm			
寻道时间	<10ms (eSATA)			
缓存大小	8MB 或更大	16MB	16MB 或更大	32MB 或更大
Shortcut Button***	只需按一下就可以启动任何应用程序			
三电源管理***	“自动”适用于节能型；“开启”适用于即时访问；“关闭”适用于数据保护。			
重量	3.31 lbs. / 1500 g			
尺寸 (宽 x 高 x 长)	1.7 x 6.3 x 6.8 in. / 44 x 160 x 173 mm			
软件配置	对于 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Mac OS X，无需驱动程序			
保修期	3 年有保修			

*1GB = 1,000,000,000 字节。总的可用容量视操作环境而定（通常会少于 5-10%）。计算基于以下假定：一小时的 DV 视频为 13GB，每首 MP3 歌曲为 2.85MB，每张 JPEG 照片为 1MB。

**计算机之间的突发传输速率各不相同，驱动器之间的突发传输速率也可能会有不同。平均速度通常会低一些，视主机配置而定。

***Shortcut Button 和自动开启/关闭功能可用于 FireWire 和 USB 接口，但无法通过 eSATA 总线使用。

****可在 PC 或 Mac 上启动（使用 FireWire 或 eSATA）。要利用可启动功能，必须按照所使用的操作系统将 LaCie d2 Quadra 格式化为可启动驱动器。计算机必须具有 BIOS 或支持可通过外部硬盘驱动器启动功能的接口卡。

*****视 PCI 适配器而定，需另行购买可选电缆。