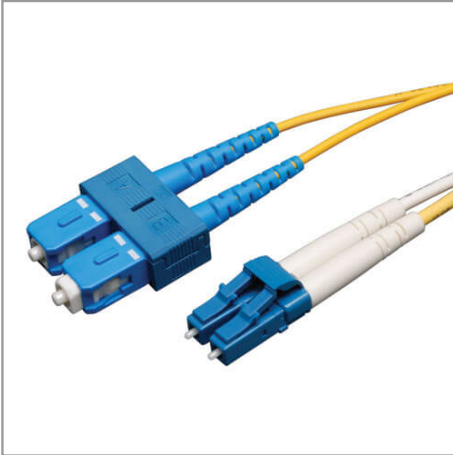


Cable Patch de Fibra Dúplex Monomodo 8.3µm / 125µm (LC/SC), 15 m [50 pies]

NÚMERO DE MODELO: **N366-15M**

Destacado

- Cables de empalme monomodo de 9/125 micrones de PVC premium.
- La pérdida de atenuación cumple o supera las últimas normas de la industria.
- El doble de ancho de banda que el cable multimodo.

Requisitos del Sistema

- Cualquier hardware de fibra óptica o tarjeta NIC que requiera un cable dúplex monomodo con conectores LC/SC.

El Paquete Incluye

- Cable de empalme LC/SC de fibra monomodo dúplex de 15 metros (50 pies).

General

Los cables patch LC / SC de 15.24 m [50 pies] de fibra óptica dúplex monomodo de Tripp Lite se fabrican con fibra zipcord de 9µm / 125µm. El cable tiene conectores SC en un extremo y LC en el otro, un forro de PVC y está clasificado como FDDI y OFNR. La fibra dúplex monomodo suele ser utilizada en aplicaciones LAN.

Características

- Fabricado con fibra dúplex 9/125 (Zipcord)
- Forro de PVC
- Longitud: 15.24 m [50 pies]. Conectores: 2 x SC; 2 x LC
- Prueba de pérdida de inserción realizada en todos los conectores (típico 0.2 dB) y suministrada con el cable
- El borde biselado en los extremos del vidrio facilita la inserción de las clavijas.
- Fibra hecha de vidrio (no es polímero)
- Clasificada como interfaz de datos distribuidos por fibra óptica [Fiber Optic Distributed Data Interface, (FDDI)]
- Clasificado como Fibra óptica no conductora apta para tuberías verticales [Optical Fiber, Nonconductive Riser, (OFRN)]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332122759
Tecnología	Monomodo
Modo Óptico	OS2
CONEXIONES	

Lado A - Conector 1	LC DÚPLEX (MACHO)
Lado B - Conector 1	SC DÚPLEX (MACHO)
Endface polish	UPC
FÍSICAS	
Color del Forro del Cable	Amarillo
Color del Conector	Azul; Azul; Blanco
Material del Forro del Cable	LSZH
Especificación del Forro del Cable	OFNR
Diámetro Recubierto (micras)	125 µm
Diámetro del Núcleo (micras)	9 µm
Número de fibras	2
Longitud del Cable (pies)	49.2
Longitud del Cable (m)	15.00
Longitud del Cable (pulgadas)	590.6
Minimum Bend Radius	20 mm (Dinámico); 10 mm (Estático)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.75
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.90
Peso de Envío (lb)	0.22
Peso de Envío (kg)	0.10
Longitud del Cable de Fibra	15 m [49.2 pies]
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	5% to 85% RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	35% to 65% RH, Non-Condensing
COMUNICACIONES	
Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit); 10Gbps; 25 Gbps; 40 Gbps; 100Gbps; 400Gbps
Atenuación @ 1310NM	0.36 dB/km
Atenuación @ 1550 nm	0.22 dB/km
Pérdida de Inserción	0.30 dB
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Pestañas Push/Pull [Oprimir / Jalar]	No
Desconexión	No
Troncal	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.