

## Inkopplingsanvisning SIP-box – Ping Communication NPA201E


Välkommen som IP-telefonkund hos Bahnhof.

Vi hoppas ni kommer att trivas med er nya tjänst som vi är mycket glada över att kunna erbjuda er.


Följ anvisningarna nedan för att koppla in er box till ert bredbandsuttag.

Försändelsen ni fått med er box innehåller följande:


En strömadapter, två svarta telefonkablar(rj11), en grå nätverkskabel(rj45)

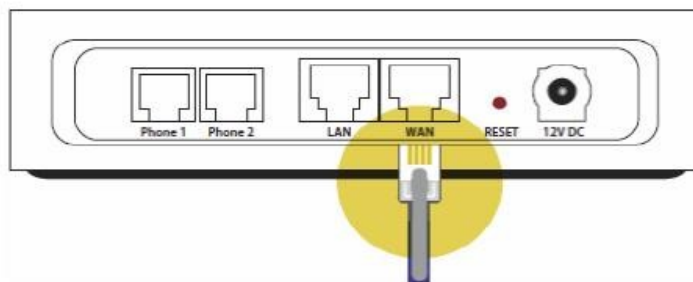

1. Börja med att koppla in den grå kabeln(nätverkskabeln) till uttaget som är märkt ”WAN”. Den andra änden kopplar ni till ert bredbandsuttag/Modem.

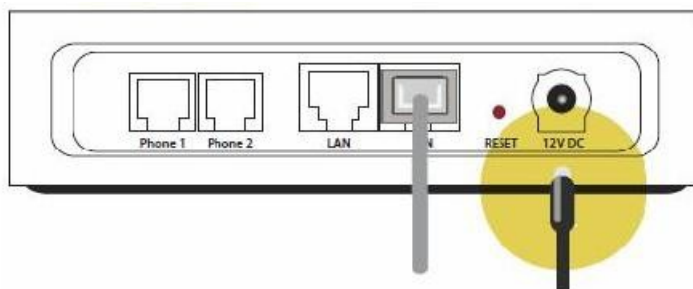

2. Koppla sedan i strömadaptern till det runda uttaget som är märkt ”12V DC” och sedan till ett eluttag.

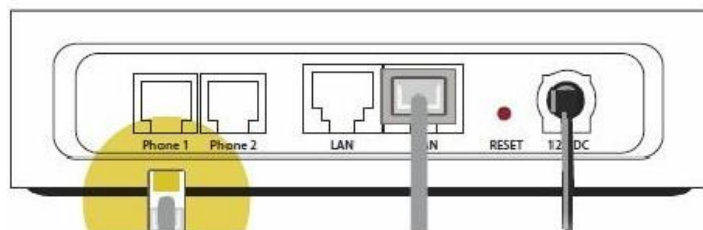

3. Nu är det dags att ansluta er telefon. Ni använder då den medföljande svarta kabeln(telefonkabel) som ni kopplar in i uttaget som är märkt ”Phone1” och den andra änden till er telefon. Har ni ett extranummer så kopplar ni in den på samma sätt men till uttaget som är märkt ”Phone2”