


Einbauanleitung Zugseil Primera SERVO

Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
59846 Sundern/ Sauerland
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0
Fax +49 (0) 2933 9770 20
E-Mail info@blome.biz
Web www.blome.biz


- Schließen Sie Ihre BLOME-Wäschespinne und entfernen Sie das alte Zugseil. Bitte entfernen Sie auch eventuell noch vorhandene Reste.

- Legen Sie die Wäschespinne auf einen Tisch o.ä. und lösen Sie die Tragarme aus den Halterungen. Nun drehen Sie die rote Servo-Vorrichtung soweit, dass sie an einer Halterung vorbei gedreht hat. **Achtung:** Die Servo-Vorrichtung ist nun auf Spannung. Schließen Sie die Tragarme wieder.

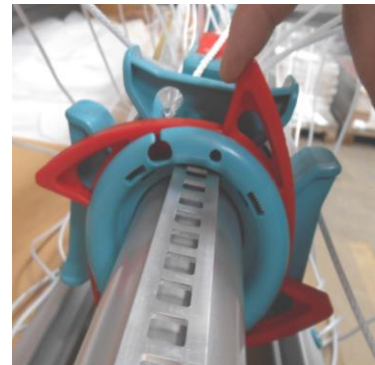

- Setzen Sie am Ende des neuen Zugseils einen kurzen Knoten. Schieben Sie das andere Ende des Zugseils durch die große Öffnung. (Bild 2)

- Nun drücken Sie den Knoten in das Loch der Servo Vorrichtung und ziehen Sie am anderen Ende des Zugseiles bis dieses in dem Loch einrastet. (Bild 3 und 4)

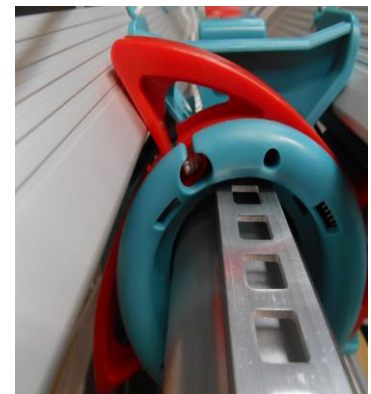

- Führen Sie nun das andere Ende des Zugseils, von Innen nach Außen, über die Rolle der unteren Krone nach oben durch. Nehmen Sie das Ende des Zugseils und führen es durch den Seilgriff. Setzen Sie noch einen Knoten, fertig.

Nun ist Ihre BLOME-Wäschespinne wieder einsatzbereit.