

Panasonic



PANASONIC UF-5600/UF-4600 BUSINESS-LASERFAXGERÄTE

FOR A BETTER WORKING WORLD



DAS BUSINESS LASERFAX

Perfekt für kleine bis mittelgroße Büros oder Arbeitsgruppen, die Faxgeräte für ihre tägliche Arbeit benötigen. Die Geräte der Panasonic UF-5600-/UF-4600-Serie sind die professionelle, zuverlässige Faxlösung mit intuitiver Bedienung und großem Funktionsumfang.

ULTRASCHNELLES SCANNEN UND DRUCKEN

Das UF-5600/UF-4600 verfügt über einen hochwertigen, professionellen Scanner, mit dem sich Dokumente in nur **3 Sekunden je Seite***¹ scannen lassen. Die robuste Druckereinheit erzeugt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit von **24 Seiten pro Minute***² gestochen scharfe DIN-A4-Dokumente. Mit dieser konkurrenzlosen Kombination aus ultraschnellem Scannen und Drucken sparen Sie Zeit und machen Ihre Büroarbeit effizienter.

*¹ Nur UF-5600. UF-4600: 4 Sekunden je Seite.

*² Faxausdrucke, Kopien und PC-Ausdrucke mit 300 dpi (PC-Ausdrucke nur mit dem UF-5600).

GROSSE 30-BLATT-DOKUMENTENZUFUHR UND 250-BLATT-PAPIERKASSETTE



Die große Dokumentenzufuhr erspart es Ihnen, große Faxaufträge Seite für Seite einzulegen, selbst wenn die Kapazität von 30 Blatt einmal nicht ausreichen sollte: Mit Hilfe der Job-Build-Funktion lassen sich **mehrere eingescannte Teildokumente zu einer einzigen Sendung zusammenfügen**. Die 250 Blatt fassende Standard-Papierkassette

sorgt für ausreichend Papiernachschub, so dass Sie seltener nachfüllen müssen.

DAS WARTEN HAT EIN ENDE

Nie mehr warten, bis die Leitung frei ist. Der große, **8 MB umfassende Dokumentenspeicher** kann bis zu 480 Seiten*³ speichern. So können Sie während des Übertragens bzw. Empfangens bereits das nächste Fax einscannen. Ein großer Dokumentenspeicher bedeutet auch mehr Speicherkapazität für den Fall, dass dem Gerät einmal der Toner oder das Papier ausgeht.

*³ UF-4600: 4 MB/240 Seiten. Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Standardmodus.



MACHEN SIE ES KURZ

Das UF-5600/UF-4600 verfügt über einen 200 Stationen umfassenden Kurzwahlspeicher mit **32 Zielwahltasten** für häufig genutzte Faxnummern auf dem Bedienfeld und **168 zusätzlichen Kurzwahlspeicherplätzen**, die über das LCD-Display mit den Navigationstasten ausgewählt werden können.

EINLADEND, NICHT EINSCHÜCHTERND




Das geeignete, großzügige, benutzerfreundliche Bedienfeld ist besonders leicht einsehbar und verwendbar. Von der Position der Zielwahltasten bis zum leicht ablesbaren 32-Zeichen-LCD-Display ist alles so gestaltet, dass es zu Ihren natürlichen Arbeitsabläufen passt.

PAPIERLOSER FAXVERSAND VOM PC (UF-5600)

Wenn das UF-5600 mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, können Sie Faxe direkt von Ihrem PC aus versenden. So sparen Sie Papier, Toner und vor allem wertvolle Zeit! Sie brauchen einfach nur den mitgelieferten Faxtreiber auszuwählen sowie die Faxnummer der Empfängers einzugeben, und schon ist Ihr Dokument unterwegs.



GUT VERBUNDEN MIT INTEGRIERTEM USB/LAN (NUR UF-5600)

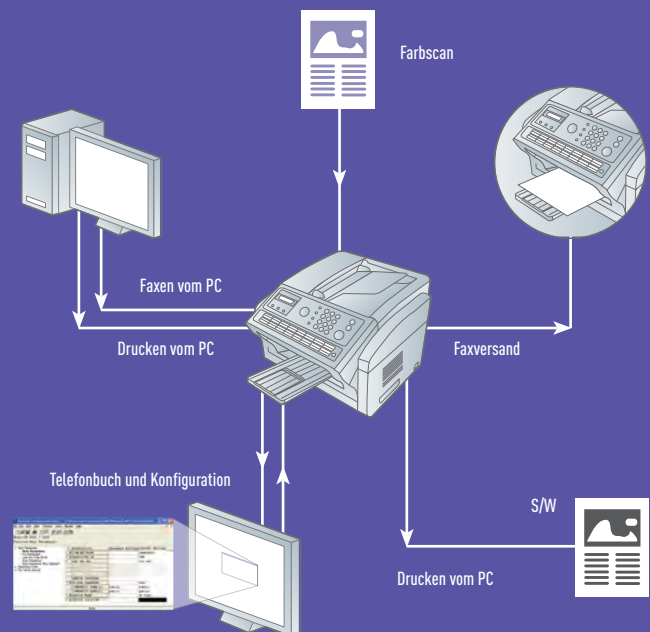

Nutzen Sie die Netzwerkscan-Funktion und gehen Sie über zum papierlosen Büro! Mit der integrierten Ethernet-Schnittstelle und der schnellen Dokumentenzufuhr können Sie in hoher Geschwindigkeit **Vollfarbdokumente in einer Auflösung von bis zu 600 x 600 dpi** einscannen. Und wenn sie erst einmal in digitaler Form vorliegen, lassen sich Ihre Dokumente problemlos speichern, verwalten und teilen!^{*4}

*4 TWAIN-Scanner- und Druckertreiber werden beim UF-5600 serienmäßig mitgeliefert.

WENIGER FEHLER, WENIGER WERBEFAXE

Die Sicherheit Ihrer Informationen ist von höchster Wichtigkeit! Wenn vertrauliche Informationen erst einmal an den falschen Empfänger gegangen sind, lässt sich dies nicht wieder rückgängig machen. Das integrierte 3-stufige Sicherheitssystem des UF-5600/UF-4600 schützt Sie vor Flüchtigkeitsfehlern beim Wählen. Die „Erneute Eingabe“-Funktion fordert den Benutzer dazu auf, eine direkt eingegebene Nummer vor der Faxübertragung noch einmal zu bestätigen. So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Zusätzliche Sicherheit bietet die Direktwahlblockierung. Wenn diese Funktion eingestellt ist, können Faxe nur an gespeicherte Kurzwahlnummern versendet werden. Außerdem wird bei eingeschalteter Empfängerbestätigung der gespeicherte Name des Empfängers auf dem LCD-Display angezeigt, bevor das Fax versendet wird. Mit dem Werbefax-Filter können Sie bestimmte Absender blockieren und auf diese Weise Papier, Toner und vor allem Zeit sparen.

FERNWARTUNG UND SUPPORT DANK „CHECK & CALL“

Mit Hilfe der integrierten „Check & Call“-Funktion kann Ihr Gerät automatisch den Händler informieren, wenn der Tonerstand niedrig ist oder mechanische Probleme auftreten. Bei Störungen hilft das Panasonic-Ferndiagnosesystem (Remote Diagnostic System) Ihrem Servicetechniker dabei, das Problem über die Telefonleitung zu beheben. Diese Funktionen sorgen für eine Minimierung der Ausfallzeiten und eine Verkürzung der Reaktionszeiten.

SPEZIFIKATIONEN

Wählen

- Kurzwahlspeicher
- 32 Zielwahltasten
- (inklusive Programmtasten)
- 168 Kurzwahlspeicherplätze
- Max. Zifferanzahl für Telefonnummer: 36
- Programmtasten (bis zu 32)
- Stationsverzeichnisse
- Intelligente Wahlwiederholung
- Übertragungsreservierung (Chain Dialling)

Übertragung

- Quick-Memory-Übertragung
- Rundsenden (an bis zu 210 Stationen)
- Automatische wiederholte Speicherübertragung
- Zeitversetzte Übertragung
- Zeitversetztes Rundsenden
- Vorrangige Direktübertragung
- Deckblatt beim Senden
- ITU-T-Subadressen-Übertragung

Empfang

- Rufton-Erkennung (Distinctive Ring Detection, DRD)
- Werbefax-Filter
- Speicherempfang
- Ersatzweiser Empfang in den Speicher
- Selektiver Empfang
- Fernbedienter Empfang
- Faxweiche
- Sortierter Ausdruck der Empfangsdokumente
- Automatische/feste Reduzierung
- Drucküberlagerung
- Kopfzeilenausdruck mit Seitenzahl

Abruf

- Abruf/Mehrfachabruf (bis zu 210 Stationen)
- Zeitversetzter Abruf/Mehrfachabruf

Sicherheit/Spezialkommunikation

- Passwortübertragung/-empfang¹
- Faxzugriffscode (Faxsperr)
- PIN-Code-Zugriff
- Verwählschutz
- Faxweiterleitung

Komfort

- LCD-Display (2 Zeilen à 16 Zeichen)
- Bearbeitungsmodus mit Ansichtsmodus
- Auftragspeicher für:
 - max. 20 Aufträge: UF-5600
 - max. 10 Aufträge: UF-4600
- Job-Build-Funktion (max. 255 Seiten)

Listendruck

- Kommunikationsbericht mit Bilddaten
- Sendebericht mit Dokumentenabbild

Sonstiges

- Multitasking
- 64 Graustufen
- Externe TAM-Schnittstelle
- Energiesparmodus
- Ferndiagnosesystem (Remote Diagnostic System) (G3)
- „Check & Call“-Funktion (G3)

TECHNISCHE DATEN UF-5600/UF-4600

Kompatibilität	ITU-T-Gruppe 3, ECM
Modemgeschwindigkeit	33,6 kb/s, 2,4 kb/s mit automatischer Reduzierung
Kodierungsschema	MH/MR/MMR
Übertragungsgeschwindigkeit ²	Ca. 3 s
Dokumentenformat	Max. 216 mm x 600 mm (mit Bedienerhilfe) Mind. 128 mm x 148 mm
Effektive Abtastbreite	212 mm
Automatischer Dokumenteneinzug ³	Bis zu 30 Blatt (A4)
Scannerauflösung (Fax)	Standard: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Linien/mm Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm
Scannergeschwindigkeit ⁴	Ca. 3 s/Seite: UF-5600 (A4, Standardmodus) Ca. 4 s/Seite: UF-4600 (A4, Standardmodus)
Aufzeichnungsmodus	Laserdruck auf Normalpapier
Papierformat	A4, Einzelblatt-Normalpapier
Effektive Aufzeichnungsbreite	208 mm (A4)
Kapazität Papierkassette	250 Blatt (75 g/m ²)
Druckauflösung	Fax: bis 203 dpi x 391 dpi Kopierer: bis 203 dpi x 391 dpi Drucker: bis 600 dpi x 600 dpi (nur UF-5600)
Druckerspeicher ⁵	8 MB (ca. 480 Seiten): UF-5600 4 MB (ca. 240 Seiten): UF-4600
Drucker-/Scanner-Schnittstelle ⁶	USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Scannertreiber ⁶	TWAIN (verfügbar über USB-Schnittstelle)
Scannerauflösung (PC) ⁶	Bis 600 dpi x 600 dpi
Spannung	AC 220-240 V, 50 Hz
Stromverbrauch	Max. ca. 1.000 W Standby: 5,5 W
Abmessungen (B x T x H) ⁸	420 mm x 457 mm x 297 mm (ohne Papierablagen und optionale Papierkassette)
Gewicht ⁷	Ca. 11,5 kg (ohne Verbrauchsmaterial und optionale Ausstattung)

Hinweise

*1 Spezielle Panafax-Leistungsmerkmal, nur bei ausgewählten Panafax-Geräten.

*2 Übertragungszeit gilt für die Speicherübertragung von Textdaten zwischen zwei Geräten desselben Modells unter ausschließlicher Verwendung des ITU-T-Testbilds Nr. 1 bei maximaler Modemgeschwindigkeit. Übertragungszeit kann in der Praxis abweichen. Gewöhnliche öffentliche Telefonnetze unterstützen nur eine Kommunikationsgeschwindigkeit von höchstens 28,8 kb/s. Über PBX kann sich die Übertragungsgeschwindigkeit verringern. *3 Bei einer Blattstärke von 0,06–0,10 mm. *4 Einlesegeschwindigkeit bezieht sich auf den Einleseprozess eines einseitigen Testcharts von Anfang bis Ende. Die Zeit für den Papiereinzug bis zum Erreichen des Abtastungspunktes sowie für die Papiausgabe und die Dateispeicherung ist nicht mit eingeschlossen. *5 Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Standardmodus. *6 Nur UF-5600. *7 Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Mehrfachkopie-Modus. Ergiebigkeit hängt von den Betriebsbedingungen und dem Geräteumfeld ab. *8 Abmessungen und Gewicht: ungefähre Angaben.

VERBRAUCHSMATERIAL

- Tonerkartusche (UG-3391), 3.000 Seiten⁷
- Trommleinheit (UG-3390), 6.000 Seiten

Abmessungen⁸



Original-Tonerkartuschen

Original-Tonerkartuschen und -Trommleinheiten von Panasonic stellen eine optimale Geräteleistung und Bildqualität sicher. Die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterial schützt Ihre Investition und maximiert die Gerätelebensdauer, da potenzielle Probleme mit kompatiblen Produkten vermieden werden.



Panasonic

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic System Communications Company Europe
Winsberggring 15
22525 Hamburg
Tel.: + 0 (40)8549 2423
Fax: + 0 (40)8549 2043
www.business.panasonic.de/kommunikations-losungen/