

<b>Gruppe</b>	<b>1</b>	<b>Klempner- und Blechwerkzeuge</b>
Unterteilung	WG	Beispiele
<b>Schneidwerkzeug</b>	1.1-1	Handblechscheren
	1.1-2	Übersetzte Blechscheren / HSS Blechscheren / Spezial-Spray
	1.1-3	Vorsatzschere / Wuko - Clipper / Rau Coilschere
<b>Biegewerkzeug</b>	1.2-1	Falzzangen / Eck- / Quetschfalzzange
	1.2-2	Piccolo / Flach-Rundzangen / Edelstahlzangen / Falzöffnerzange / Faltenzieher
	1.2-3	Deckzangen / Ideal-Bieger
	1.2-4	Falzmeißel / Schweifhämmer / Kst. Hämmer / Holzhämmer
	1.2-5	Schaleisen / Kreuzschweifhämmer / Falzstück / Rinnenstöckel
	1.2-6	Bördel- Umschalgeisen / Sperrhaken / Stiftamboß / Arbeitsplatten / Rohrstangen u. Halter
<b>Masc Spezialwerkzeuge  Stauch- u. Streckgeräte</b>	1.4-1	Rinnenhakenbieger / Rinnenheber / Schweifgripzangen / Rundschaleisen
	1.4-2	Langloch- / Ankörnzange / Lochzange / Blechknabber / Klempner- Winkel u. Schmiege
	1.4-3	Spezial Stechbeitel / Rinnenträger- Säge u. Fräsen / Wulstenbeißzange / Rinnenschnur u. Abroller
	1.4-4	Rinnenschnur-Wasserwaage u. Spannzangen / Regenstopp f. Rinne / Blechputzteufel / Rinnenschaukel / Leitersicherung
	1.4-5	Fallrohr- Abschneider und Aufweiter / Ösenschraubendreher
	1.4-6	Blechscheren m. Skala / Rohrschellenzieher / Fügendüsen / Saugkissen / Klempnerhandschuhe / Stockschrauben - Eindreher
	1.4-7	Rollformer und Rollschließer / Falzbandboy / Traufschere / Schneidspray
	1.4-8	Stauch- u. Streckgeräte
<b>Malco Werkzeuge</b>	1.5-1	Lochschneider / Mini Abkantmaschine / Falzzangen m. Hebelübersetzung / Rohreinziehzange / Kerbzange / Turbo- Schere
<b>Rau Werkzeuge</b>	1.6-1	Winkelfalzer / Winkeldoppelfalzer / Rundgaubenschließer / Doppelfalzer
	1.6-2	Blechbieger / Handkanter / Senkrechtkanter
	1.6-3	Pfanneneckenkanter / Traufen- Kanter u. Schließer / Gesimseckkanter / Faltendücker / Ausklinkwerkzeug / Rinnenhakenbieger
	1.6-4	Handschneidgerät f. Coil u. Tafelblech
<b>Komplett - Sätze Vorschläge</b>	1.7.1	Werkzeugsatz Falztechnik / Werkzeugsatz Scheren Kanten / Dachdecker Werkzeuge / Lötwerkzeug

### INFO

Wir führen folgende Qualitäts-Hersteller bei Scheren und Falzzangen:

**ERDI  
STUBAI  
MALCO**

für Rückfragen wenden Sie sich an unsere Werkzeug - Fachabteilung in der jeweiligen Niederlassung


### Figuren - Schere



Universalschere für Figurenschnitte

Art. Nr.	Größe mm	Typ
22-6-072	● 250	Rechts
22-6-073	● <b>B</b> 275	Rechts
22-6-071	● 250	Links
22-6-074	● <b>B</b> 275	Links

### Loch - Schere

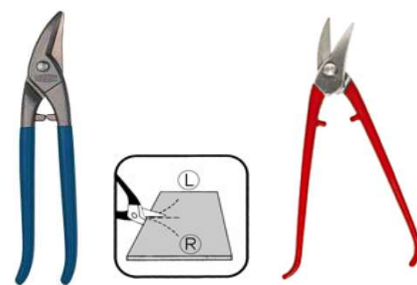

Art. Nr.	Größe mm	Typ
22-6-084	● 250	rechts
22-6-086	● 275	rechts
22-6-083	● 250	links
22-6-085	● 275	links
22-6-387	● 250	rechts
22-6-389	● 300	rechts
22-6-386	● 250	links
22-6-388	● 300	links

● = Standard - Qualität  
 ● = Top - Qualität "Schneiden induktiv gehärtet"  
**B** = nicht auf Lager (Bestellware)


### Rund - Lochschere



Spezialschere, rund gebogen für kreisförmige Schnitte und runde Ausklinkungen an Scharen

Art. Nr.	Größe mm	Typ
22-6-091	● 275	Rechts
22-6-383	● 275	Rechts
22-6-090	● 275	Links
22-6-382	● 275	Links


### Ideal - Schere

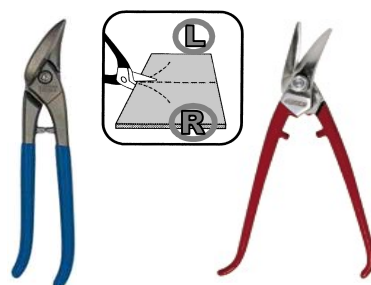

für gerade durchlaufende und Figurenschnitte

Art. Nr.	Größe mm	Typ
22-6-076	● 260	Rechts
22-6-078	● 280	Rechts
22-6-381	● 280	Rechts
22-6-075	● 260	Links
22-6-077	● 280	Links
22-6-380	● 280	Links

### Durchlauf - Schere

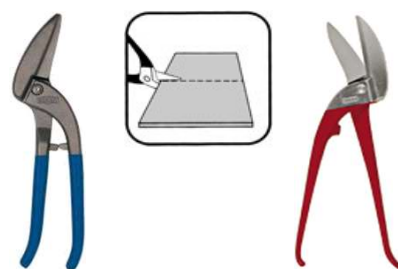

für lange gerade und durchlaufende Schnitte

Art. Nr.	Größe mm	Typ
22-6-088	● 300	Rechts
22-6-089	● 350	Rechts
22-6-379	● 350	Rechts
22-6-087	● 300	Links

### Ideal - Schere übersetzt



für durchlaufende gerade und Figureschnitte mit glatten Schneiden zum **perfekten Schneiden von Zink-Blechen** bis 1,2 mm  
Rechts- oder Linksschneiden lieferbar  
073+074 extra klein für schwer zugängliche Stellen

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-081	260 mm	Rechts
22-6-082	260 mm	Links
22-6-079	240 mm	Rechts
22-6-080	240 mm	Links
22-6-073	180 mm	Rechts
22-6-074	180 mm	Links

### Durchlauf - Schere übersetzt



für durchlaufende gerade Schnitte mit Ergo - Griff und mikro-verzahnten Schneiden  
für Bleche bis 1,2 mm  
Rechts- oder Linksschneiden lieferbar

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-999	260 mm	Rechts
22-6-999	260 mm	Links
22-6-488	Federn Satz kompl.	
22-6-489	Federn Satz kompl.	

### Ideal - Scheren Set übersetzt



Bessey Ideal-Blechscheren - Set bestehend aus: Ideal-Schere Rechts übersetzt, Ideal-Schere Links übersetzt, Allzweckschere, Rolltasche

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-588	4 tlg.	R+L

● = Standard - Qualität  
● = Top - Qualität "Besonders robuste Ausführung"  
B = nicht auf Lager (Bestellware)

### HSS - Idealschere für Edelstahl



Geeignet für Figureschnitte und gerade, lang durchlaufende Schnitte.

eingesetzte Schneiden aus HSS (Hochleistungs-Schnellstahl) für größtmögliche Standzeiten bei Edelstahlblechen  
Rechts- und Linksscheidend lieferbar

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-861	280 mm	Rechts
22-6-905	280 mm	Links

### HSS-Idealschere übersetzt für Edelstahl



Geeignet für Figureschnitte und gerade, lang durchlaufende Schnitte.

eingesetzte Schneiden aus HSS (Hochleistungs-Schnellstahl) für größtmögliche Standzeiten bei Edelstahlblechen  
Rechts- und Linksscheidend lieferbar  
bis 1,2 mm Edelstahlbleche

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-903	260 mm	Rechts
22-6-904	260 mm	Links

### Spezial - Schneidspray für Blechscheren



Erhöht die Standzeit ihrer Schneidwerkzeuge beim Schneiden von Edelstahlmaterial  
Keine Verfärbungen an Kupfer, Aluminium und VA-Material  
Steigert die Lebensdauer bis zu 100 %

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-838	100 ml	SCHF

### Malco Turbo Schere für Bohrmaschinen



für Akku- oder 220V Bohrmaschinen.  
Einfache Befestigung über Bohrfutter - Spannung  
Schnittspalt einstellbar bis 1,2 mm  
verzinktes Eisenblech. Für Figuren und Durchlauf-Schnitte

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-955	1,2 mm	TSHDEV
22-6-956	Ersatz	Messer

### Wuko - Eco - Clipper mit Ratsche



Blechschnidegerät mit Ratsche und Halterung Einfach und praktisch am Arbeitstisch oder an der Leiter zu montieren  
Sauberer, müheloser und gratfreier Blechzuschnitt ohne Abfallspäne

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-648	Eco	Tisch

### Wuko - Clipper 1020



**Blechschnidegerät mit elektrischem oder mit Akku-Antrieb**  
Zum mühelosen, gratfreien Blechschniden ohne Abfallspäne und Vibrationen  
Bestens geeignet für gerade und kurvige, kurze und lange Blechabschnitte  
Ebenso zum Zuschneiden konischer Blechscharen Für die Baustelle wie für die Werkstatt Mit einem Rädergestell ausgestattet - durch den selbsttätigen Vorschub können am Boden liegende lange Blechbahnen rasch und problemlos geschnitten werden  
Zum Schneiden nach Anriss oder ausgerüstet mit einem Seitenanschlag (Zubehör) zum Zuschneiden von Blechstreifen gleicher Breite. Stufenlose Verstellung der Schneidgeschwindigkeit

**Technische Daten:**

Max. Blechstärke:  
verzinktes Stahlblech: 0,80 mm  
Aluminium, Kupfer, Zink: 1,00 mm  
Nirosta: 0,60 mm  
Schneidgeschwindigkeit:  
mit elektr. Antrieb: 0...20m/min  
mit Akku-Antrieb: 0...17 m/min  
Min. Schneidradius:  
500 mm

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-159	1020	Akku
23-6-160	1020	220 Volt

## Passende Elektro - Maschinen finden Sie unter Katalog Teil 7

### RAU Handschneidergerät HSG



Materialstärke max.:  
0,5 mm Edelstahl  
0,7 mm Stahlblech  
0,8 mm Alu, Kupfer, Zink  
1,5 mm Blei


Gewicht: 1,2 kg

Zeit für einen sauberen Schnitt. Der Unterschied liegt auf der Hand: Wer acht Stunden oder länger am Tag schneidet, legt Wert auf höchsten Bedienkomfort und eine ergonomische Form. Handlichkeit und Komfort zeichnen das Handschneidergerät aus

Art.Nr.	Typ	Größe
22-6-601	HSG	mit Führungsschiene

### Beschreibung

#### Unterschiede



**Durchgestecktes Gewerbe**

sehr stabil, verwindungsfrei, langlebig, leichtgängig



**Aufgelegtes Gewerbe**

einfacher in der Herstellung, daher günstiger

### Falzzange gerade



Falzzange schwarz lackiert, geschmiedet, Griffe PVC beschichtet gerade Ausführung aufgelegt oder durchgesteckt

Art.Nr.	Größe	Einsteck - tiefe mm
22-6-108	40	45
22-6-109	60	50
22-6-110	80	60
22-6-1028	60	50
22-6-999	80	60

### Falzzange 45°



Falzzange schwarz lackiert, geschmiedet, Griffe PVC beschichtet 45° Ausführung aufgelegt oder durchgesteckt

Art.Nr.	Größe	Einsteck - tiefe mm
22-6-104	40	50
22-6-105	60	50
22-6-107	80	60
22-6-1029	60	50
22-6-999	80	60

● = Standard - Qualität aufgelegtes Gewerbe  
● = Top - Qualität durchgestecktes Gewerbe  
**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Falzzange 90°



Falzzange schwarz lackiert, geschmiedet, Griffe PVC beschichtet 90° Ausführung aufgelegt oder durchgesteckt

Art.Nr.	Maulbreite mm	Einsteck - tiefe mm
22-6-106	60	50
22-6-1030	60	60

### Eckfalzzange



Zum problemlosen Falzen bis ins kleinste Eck. Die Zange ist aus Qualitätsstahl geschmiedet und Brüniert. Gerade Form mit aufgelegtem Gewerbe. Die Griffe sind PVC-beschichtet. Gesamtlänge: 280 mm.

Art.Nr.	Maulbreite mm	Einsteck - tiefe mm
22-6-054	60	60

### Quetschfalzzange



Spezial-Falzzange geschmiedet, Gewerbe durchgesteckt anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen

Art.Nr.	Maulbreite mm	Einsteck - tiefe mm
22-6-347	80	80



### Flachzange "Piccolo"



Spengler Falzzange leicht, normale Ausführung mit aufgelegtem Gewerbe gerade oder gebogen  
Hochwertige Ausführung geschmiedet, Kopf poliert mit aufgelegtem Gewerbe gerade oder gebogen

Art.Nr.		Maulbreite mm	Typ
22-6-112	●	22	gerade
22-6-111	●	22	45°
22-6-	●	24	gerade
22-6-	●	24	45°

### Spengler - Flachzange



aus Spezial-Werkzeugstahl mit aufgelegtem oder durchgestecktem Gewerbe

Art.Nr.		Maultiefe mm	Typ
22-6-156	●	50	Aufgelegt
22-6-1026	●	50	Durchgest.

### Spengler - Rundzange



aus Spezial-Werkzeugstahl mit aufgelegtem oder durchgestecktem Gewerbe

Art.Nr.		Maultiefe mm	Typ
22-6-161	●	60	Aufgelegt
22-6-1027	●	50	Durchgest.

● = Standard - Qualität  
● = Top - Qualität "Schneiden induktiv gehärtet"  
B = nicht auf Lager (Bestellware)

### Edelstahl - Zangen



Spezial - Zangen rostfrei, speziell für die Verarbeitung von Uginox - Ugintop Blechen.



Art.Nr.		Größe mm	Typ
22-6-999	● B	240	Rundzange
22-6-999	● B	240	Flachzange
22-6-999	● B	60/90°	Falzzange
22-6-913	●	60/45°	Falzzange

### Falz-Öffnerzange



aus Spezialstahl geschmiedet zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen

Art.Nr.		Größe mm
22-6-102	●	250

### Fliz Faltenzieher / Quetschfalzeisen




zur Herstellung von Quetschfalten, "Fliz" aus rostfreiem Edelstahl, 45° und 30°

Einstecktiefe ca.: 50 mm  
Spaltenbreite: 2 mm

Art.Nr.		Größe mm	Typ
22-6-124	●	140 x 120	"Fliz"
22-6-346	●	140 x 180	Standard

### Beschreibung

#### Unterschiede



Durchgestecktes Gewerbe

sehr stabil, verwindungsfrei, langlebig, leichtgängig



Aufgelegtes Gewerbe

einfacher in der Herstellung, daher günstiger

### Deckzange gerade



Deckzange gerade, geschmiedet, mit aufgelegtem oder durchgestecktem Gewerbe, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet

Art.Nr.		Breite mm	Ausladung mm
22-6-046	●	160	165
22-6-999	● B	180	165
22-6-049	●	200	165
22-6-999	● B	180	165
22-6-999	● B	200	165

### Deckzange 30° gekröpft



Deckzange 30° gekröpft, geschmiedet, mit aufgelegtem oder durchgestecktem Gewerbe, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet

Art.Nr.		Breite mm	Ausladung mm
22-6-041	●	160	120
22-6-042	●	180	120
22-6-999	● B	160	120
22-6-999	● B	180	120

● = Standard - Qualität aufgelegtes Gewerbe  
 ● = Top - Qualität durchgestecktes Gewerbe  
 B = nicht auf Lager (Bestellware)


### Spezial - Deckzangen



Deckzange gerade, auf einer Seite 45° abgeschrägt, geschmiedet, mit aufgelegtem oder durchgestecktem Gewerbe, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet

Art.Nr.		Breite mm	Ausladung mm
22-6-039	●	180	165
22-6-048	●	180	165

### Deckzange mit Wulst



Deckzange gerade, auf einer Seite mit 5 mm Wulst, geschmiedet, mit durchgestecktem Gewerbe, **Speziell für das Schonende Aufkanten von umgelegten Fälzen**

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-050	180	165

### Ideal - Bieger 200 / 350 mm



Spezial - Biegewerkzeug mit MM/Skala für schnelle Einstellung der Aufstellhöhe, abgesetzte Oberwelle für 12 mm Überkantungen, vorbereitet zur Verbindung von Ideal-Bieger mit Ideal-Bieger Plus, abgerundete Biegewelle für den optimalen Biegeradius

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-270	200 mm	VA
23-6-999	350 mm	VA
22-6-919	Verbinder	VA

### Falzmeißel



6 / 8 aus Stahl geschmiedet, 10 mm aus Kunststoff (speziell für Prefa/beschichtete AluBleche, verschiedenen Furchenbreiten

Art.Nr.	Größe mm	Material
22-6-100	6	Stahl
22-6-101	8	Stahl
22-6-573	10	Kunstst.

### Schlichthämmer / Schweifhammer



**Schlichthämmer**  
2 Bahnen flach, poliert

**Scheifhammer**  
Bahnen unterschiedlich und verschieden gewölbt, poliert

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-406	300	Schlicht
22-6-407	400	Schlicht
22-6-422	300	Schweif

### Sickenhämmer



Pinnen unterschiedlich stark, poliert  
A=27 x 5 mm / B=27 x 6 mm

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-426	200	Sicken
22-6-427	300	Sicken
22-6-428	500	Sicken

### Kunststoffhammer Rückschlagfrei



Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel  
Splinterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe  
Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-131	30	rund
22-6-127	30x40	eckig

### Kunststoffhämmer



Hammer Kunststoff POLYDUR. Mit geschweiftem, ovalen und lackiertem Stiel aus Eschenholz. Absolut fester Sitz.  
Splittert nicht.

**Spezialhammer Typ FH**  
mit schrägen Stiel

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-432	35 X 75	gerade
22-6-433	35 X 85	gerade
22-6-434		Keilform
22-6-435	alle Größen	Stiel
22-6-219	350x160	FH

### Holzhammer / Klopfolz Blei



**Holzhammer**  
Hammerkopf aus Weissbuche.  
Stiel aus Eschenholz.

**Klopfolz** aus einem Stück  
asymmetrisch rechts

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-037	50 x 90	gerade
22-6-038		Keilform
22-6-143	50 mm	rund
22-6-144	60 mm	rund
22-6-164		



### Schaleisen



100 mm Schaleisen und Rundschaleisen aus einem Stück geschmiedet,  
140 mm Schaleisen geschweißt  
Prismenhöhe 25 mm

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-403	100	geschmiedet
22-6-404	140	geschweißt
22-6-999 <b>B</b>	120	rund

### Doppel- Einzel - Falzeisen



zwei verschiedene Falzhöhen 25 - 35 mm, 5° bis 7° abgeschrägt, geschweißt

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-051	140	Doppelfalz
22-6-999 <b>B</b>		Einzelfalz

### Eckschaleisen + Spezialhammer



**Eckschaleisen:** aus Stahl geschmiedet, Arbeitsflächen geschliffen, blank poliert

**Spezial - Falzhammer** zu Eckschaleisen poliert

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-064	rund	geschmiedet
22-6-098	375 gr.	Falzhammer

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Kreuz-Schweifhammer



**Ideal für das Eckschaleisen**  
Kreuzschweifhammer fein poliert, Bahnen unterschiedlich gewölbt, eine Bahn senkrecht A=30 mm /.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-172	375 gr.	

### Falz-Stück Kunststoff



Polyethylene schont die Oberflächen, zwei verschiedene Falzhöhen 25 - 35 mm, 5° bis 7° abgeschrägt mit und ohne Handgriff

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-912	130x95x50	ohne HG
22-6-911 <b>B</b>	290x140	mit HG

### Rinnen - Stöckel mit und ohne Griff



Obere Fläche gewölbt und poliert. Ein Ende 60° abgeschrägt. Querschnitt 50 x 50 mm Bahnlänge 125 mm Lieferbar mit und ohne Griff

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-999 <b>B</b>	50 x 125	ohne Griff
22-6-999 <b>B</b>	50 x 125	mit Griff

### Bördeleisen / Klempner-Fäuste



Bördeleisen      Klempnerfaust

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-010	30	Bördeleisen
22-6-011	40	Bördeleisen
22-6-012	50	Bördeleisen
22-6-155	50	Kl. Faust

### Umschlageisen



22-6-474 auf einer Seite abgerundet  
 22-6-475 Bahn auf Mitte geschliffen  
 22-6-477 mit Wate auf einer Seite  
 22-6-478 mit Wate auf einer Seite

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-474	80	gerade
22-6-475	80	gerade
22-6-999 <b>B</b>	100	ovalrund
22-6-478	100	hochrund

### Sperrhaken



**FG/ST** = flachgewölbte Bahn/rundstumpfem Horn  
**FG/RS** = flachgewölbter Bahn und rundspitzem Horn  
**FL/RS** = flacher Bahn und rundspitzem Horn

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-999 <b>B</b>	700	FG/ST
22-6-999 <b>B</b>	700	FG/RS
22-6-999 <b>B</b>	700	FL/RS

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Stift-Amboß



STIFTAMBOSS, FLACH 80 MM 4 SCHARFE ECKEN

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-469	80 mm	4 Ecken

### Arbeitsplatten klein / groß mit Fuß



**Arbeitsplatte groß** PlattenØ 420 mm  
 Arbeitshöhe 600 mm  
 Unterschiedlich tiefe Mulden zum Aufziehen und Treiben, sowie diverse Einstecklöcher für Sperrhaken, Bördeleisen u.s.w.

Art.Nr.	Größe
22-6-999 <b>B</b>	Standfuß
22-6-477	Tischbefestigung

### Rohrstange und Rohrstangenhalter



Für die Wandmontage. Halter kann mit der Rohrstange hochgeklappt werden. In Arbeits- u. Ruhestellung sicher arretiert. Arbeitshöhe 880 mm Rohrstangenenden 60° schräg, induktiv gehärtet, obere Fläche gewölbt und poliert.

Art.Nr.	Größe mm	Länge mm
22-6-999 <b>B</b>	50 x 50	1500
22-6-999 <b>B</b>	50 x 50	2000
22-6-999 <b>B</b>	50 x 50	2250
22-6-999 <b>B</b>	Halter	600

### Rinnenhaken - Bieger



RTB  
Edelstahl

**Masc Rinnenhakenbieger RTB** aus VA, mit eingefräster Skala 30% weniger Kraftaufwand beim Abbiegen  
600 oder 800 mm Gesamtlänge  
**Freund Rinnenhakenbieger** für alle gängigen Haken bis max. 8 mm Stärke

Art.Nr.	max. Hakenstärk	Typ
22-6-999 <b>B</b>	30 x 8	RTB 600
22-6-999 <b>B</b>	30 x 10	RTB 800
22-6-374	30 x 8	Temperguß

### Rinnenheber



Rinnen Richtheber 6-8 tlg. Rinnen schwere Ausführung

Art.Nr.	Ausführung	Typ
22-6-375	6-8 tlg.	Freund

### MASC Rinneneisen Lift



zweiteilig aus Stahl-Vollmaterial und geschmiedetem Doppelgriff passend für 25(8-, 28/7-, 33/6-, 40/5-teilige Träger einfache Ausrichten von heruntergebogenen Rinnenträgern umstellbar für Arbeiten von „oben“ oder von „unten“

Art.Nr.	Größe	Gewicht
22-6-988	25 - 40	4,15 kg

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### MASC Schweißgripzange



SCHGZ

zum Anzeichnen und Schweißen des Ausschnitts für Doppel- und Winkelfalz an der Traufe (halbrund oder 45°) durch gezieltes Fixieren kein Verrutschen der Scharen möglich.  
Gleichmäßigkeit des Traufabschlusses (Wiederholungshäufigkeit)

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-256	190X130 mm	SCHGZ

### Spezial - Spengler Gripzangen



SGZS SGZSK BGZI

MASC Spezial Scharengripzangen zur schonenden Bearbeitung von hochwertigen Blechen

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-257	210/80 mm	SGZS
22-6-103	210/80 mm	SGZSK
22-6-999	210/80 mm	BGZI


### Masc - Rundschaleisen



Mit beweglichen Segmenten, einsetzbar als Doppelfalzeisen, Eckschaleisen und Rundschaleisen für Rundgauben und Anschlüssen bei Kurvenkehlen.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-237	Set	HLS

### Langlochzange

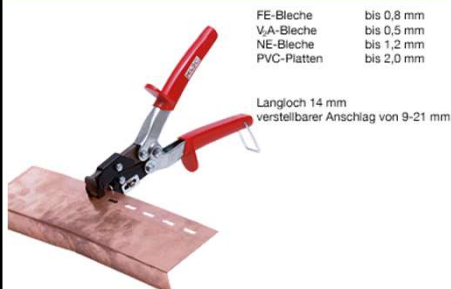

FE-Bleche bis 0,8 mm  
 VA-Bleche bis 0,5 mm  
 NE-Bleche bis 1,2 mm  
 PVC-Platten bis 2,0 mm

Langloch 14 mm  
 verstellbarer Anschlag von 9-21 mm

MASC-Langlochzange zum Stanzen von Langlöchern in Traufblechenm Längsabdeckungen, Winkelanschlüssen usw., die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker abgenagelt werden müssen. Erspart Vorstoßgleitbleche und Haften.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-229	14 mm	LLZ

### Ankörnzange



Mit der neuen MASC-Ankörnzange werden die Biegekanten für Unter- oder Überdeckung auf einmal erstellt. Über eine Skala können die Körnerspitzen je nach Bedarf justiert werden. Somit entfallen mehrere Arbeitsgänge wie z.B. ein beidseitiges Anreißen und Wenden der Bleche.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-619	220 mm	AKZ

### Masc - Lochzange HLS



Handlochstanze  
 inkl. Stempel 3,3 - 4,2 - 4,9 und 6,2 mm  
 15 x 28 cm, 1,1 kg

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-185 <b>B</b> <b>B</b> <b>B</b>	Set	HLS

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)


### MASC Blechknabber



Zum Einschneiden des Profiles vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündnerfalz um das Einreißen des Bleches zu vermeiden. Kein Benutzen von Handlochstanzen oder Anbohrer und kein zusätzliches Einschneiden erforderlich. Einschnitttiefe durch Nachschneiden problemlos regelbar

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-195	230x14x50 mm	BK 1


### Klempnerschmiege

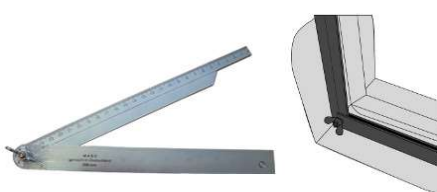

Verzinkte Stahlschmiege mit Gradeinteilung und Maßscala.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-226	250 mm	KS

### Klempnerwinkel

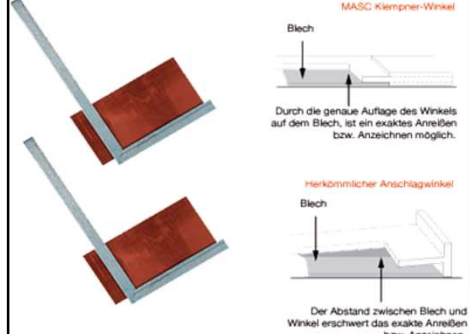

verzinkter Stahlwinkel mit speziell flach angefertigtem Anschlag ermöglicht präzises Anlegen sämtlicher Bleche auf Werkbank und Werkstattboden  
 kein Abrutschen, durch präzise Auflage am Blech

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-999 <b>B</b>	350x180	KW35
22-6-228 <b>B</b>	600x330	KW60
22-6-999 <b>B</b>	1050x500	KW105

### Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel



stabiler Stechbeitel gehärtet mit Kunststoff-Heft 30 mm breit zweiseitig angeschliffen versehen mit Raspelfläche zur Beseitigung von Unebenheiten zusätzlich mit einem Durchschlag zum Versenken von Nägeln

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-265	30 mm	SB

### Rinnenträger-Einlaßsäge



Leichtes Sägen durch versetzte Sägeblätter exaktes Einsägen der Tiefe und Breite im Holz mit angeschrägtem Stechbeitel (Schaufelform) an der Sägespitze und kunststoffgeschütztem Schlagkopf am Sägerücken Raspel unterhalb des

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-250	400 x 150	RTES
<b>B</b>	Sägeblatt	ESBR

### Rinnenträger - Einlaß - Fräse AKKU / 230 V



Rinnenträgereinlaßfräse mit Akku für ca. 350 Fräsungen

- schnelles und sauberes Fräsen zum versenken der Rinnenträger
- höhenverstellbar 6 oder 8 mm

Art.Nr.	Größe	Typ
23-6-281	28 V / 3 AH	RTEF
23-6-999	230 Volt	RTEFE
22-6-928	Messersatz	4 Stück

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Rinnenträger Einlaß - Fräse



Rinnenträgereinlaßfräse

- schnelles und sauberes Fräsen zum versenken der Rinnenträger
- höhenverstellbar 6 oder 8 mm

Art.Nr.	Größe	Typ
23-6-055	220 Volt	Geka
22-6-928	Messersatz	4 Stück

### Wulsten - Beißzange



Kombi-Werkzeug: Hammer + Zange hervorragende Hebelwirkung beim Nagelziehen durch die Asymmetrie kann die Trägerfeder optimal um die Wulst gezogen werden

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-271	250 x 55	WBZ

### Rinnenschnur und Abroller spezial



Rinnenschnur mit spezieller eingewebter Einlage, kein Durchhängen bei Nässe extrem reißfest, hart geflochten Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung kein Nachdehnen  
**Spezial Abroller Metall**  
kein Wegrollen möglich, eine Seite flach

Art.Nr.	Größe	Typ
	mm / mtr.	
22-6-245	1,5 / 75	Grün
22-6-246	1,5 / 75	Orange
22-6-242	220 mm	RSAM



### Rinnenschnur Wasserwaage



zum schnellen und präzisen Nivellieren des Gefälles bei der Montage der Dachrinnen

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-415	80 mm	ZU 8

### Rinnenspannzange



Quickgrip

einteilig (kein Verlieren des 2. Teiles)  
stabile Zwinde  
sauberes Verspannen vor dem Lötten von Rinnen optimale Kapillarwirkung  
**Quickgripzange für die Einhandbedienung**

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-577	25/8 tlg.	RSZ25
22-6-247	28/7 tlg.	RSZ28
22-6-248	33/6 tlg.	RSZ33
22-6-249	40/5 tlg.	RSZ40
22-6-930	28/7 tlg.	QG28
22-6-929	33/6 tlg.	QG33

### Regenwasser-Stopp



Hilfsmittel zur Montage bei Regenfallrohren und Lötarbeiten in der Rinne. Auch provisorischer Abschluß-Stopp wird als provisorische Abschottung während der Montagearbeiten eingesetzt.

Art.Nr.	Größe	Typ
<b>B</b>	250	RWS25
22-6-238	280	RWS28
22-6-239	330	RWS33
22-6-578	400	RWS40

●  
●  
**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Blechputzteufel-Set



Ideal zum Säubern der Löt Nähte

Blechputzteufel - Set  
bestehend aus:  
1 x Aufnahmedorn  
3 x Reinigungsscheiben  
100 x 12 mm

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-595	Set	BPT
<b>B</b>	Einzel	RS

### Rinnenschaufel



Zum Reinigen von Dachrinnen. Paßt sich der Rinnenform an.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-033	410x80x105	RSK

### Leitersicherung



Nach Unfallvorschriften aufstellen!  
DIN + EN 131 VGB 74

Die Leitersicherung verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich.- kann überall wo genügend Halt für die Leitersicherung besteht angebracht werden.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-959	200x120x100	LS

### Rohrabschneider



stabile Alu-Konstruktion, Spannbacken aus Alu, an jeder Rohrstelle direkt einführbar, mit 2 Schneidrädchen für 100 mm Rohr

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-254	100 mm	RAS100
22-6-255	Koffer	ASK
22-6-213	76 mm	EB 76
	80 mm	EB 80

### Zubehör Rohrabschneider



EB76 = Reduzierbacken für 76 mm  
 EB80 = Reduzierbacken für 80 mm  
 EB87 = Reduzierbacken für 87 mm  
 ASK = Arbeitsständer zu Rohrabschneider incl. Koffer, 5,5 kg  
 ESR = Ersatzschneiderädchen  
 ESRS= Ersatzschneiderädchen für Edelstahlrohre

Art.Nr.	Größe	Typ
	87 mm	EB 87
22-6-215	Schneidräder	ESR
22-6-216	Schneidr. VA	ESRS

### Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre



Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox  
 leichte 1 Mann Bedienung  
**Automatischer Vor- Rücklauf durch patentiertes Getriebe**  
 einfaches Herstellen von Schiebemuffen  
 Ausrichten von Regenrohrbögen möglich  
**Aufnahme für Bohrhammer SDS**  
 Geringes Gewicht durch ALU Bauweise

Spezial Aufweitconer Set werden im Koffer geliefert

- SET 1 76 / 100 mm
- SET 2 87 / 100 mm
- SET 3 80 / 100 mm
- SET 4 76 / 87 / 100 mm
- SET 5 87 / 100 / 120 mm

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-202	50	SC050K
22-6-203	60	SC060K
	<b>B</b> 75	SC075K
22-6-204	76	SC076K
22-6-205	80	SC080K
22-6-207	87	SC087K
22-6-199	100	SC0100K
22-6-200	120	SC0120K
	<b>B</b> 130	SC0130K
22-6-511	150	SC0150K
	Koffer	KG
	<b>B</b> 2 Coner	Satz 1
	<b>B</b> 2 Coner	Satz 2
22-6-206	2 Coner	Satz 3
	<b>B</b> 2 Coner	Satz 4
22-6-201	3 Coner	Satz 5

### Schmierfix



zur Pflege und Wartung des Aufweitconers zum Entrosten und Pflegen von Blechscheren und Falzzangen ...  
 zur Pflege und Schmierung von Abkantmaschinen, Rundmaschinen, Schlagscheren, ...  
 neutral und säurefrei

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-258	200 ml	SF

### Ösenschraubendreher



einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfallrohrschellen integrierter Außensechskant, passend zu verschiedenen Baustopfen

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-236	120 mm	ÖSD


### Ideal-Blechscherer mit Skala



Qualitätsschere mit eingezähter Skala auf der Schneide. Oben und unten in Millimeter eingeteilt.

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-197	285 links	BSL
22-6-198	285 rechts	BSR

### Rohrschellenzieher in neuer Form

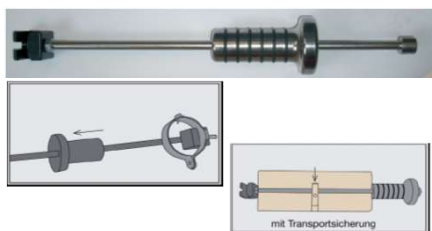

Problemloses herausziehen von handelsüblichen Stiftrohrschellen  
Hervorragend geeignet bei Schiefer-, Eternit-, Blech-, Vollwärmeschutzverkleidungen, Holzschindel. Kein Hebeln, der Putz bleibt nahezu unbeschädigt  
Mit Transportsicherung

Art.Nr.	Größe	Typ

### Fugendüse



Masc Fugendüse 360 Grad. Der Aufsatz lässt sich um 360° drehen  
Somit sind alle Ecken und Kanten erreichbar. Die Düse kann nahezu unendlich verlängert werden und passt a. handelsübliche Silikon Kartusche.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-957	11 cm	Düse
22-6-958	11 cm	Verlängerung



**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Saugkissen



Das **MASC Saugkissen** nimmt Flüssigkeit sofort auf und bindet sie im Inneren. Nach Gebrauch kann das Saugkissen getragen werden (reißfeste Tragegriffe) saugt Restwasser auf. (Wasserschäden werden drastisch reduziert) **Absorbiert bis zu 25 Liter Wasser**

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-1031	660x770	SK 25

### Klempnerhandschuhe Atmungsaktiv / Normal



**Atmungsaktiv**, genoppte Version für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit sehr guter Tragekomfort, hinterlässt keine Abdrücke in 4 Größen lieferbar  
**Normal**, kein Abrutschen vom Blech durch Gummipoppen  
optimales Greifen auch von Nägeln usw. durch enge Passform  
guter Schnittschutz da 2-fach gestrickt  
keine Fettsnure wie bei Lederhandschuhen, da

Art.Nr.	Größe	Typ
34-6-111	9	KHSA9
34-6-250	10	KHSA10
34-6-040	9	KHSL


### Stockschrauben - Eindrehaufsatz



rechts und linksdrehend  
universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschauber  
schnelles Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben, ohne Beschädigung des Gewindes

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-999 <b>B</b>	M8	Stem8 RL
22-6-211	M10	Stem10 RL
22-6-999 <b>B</b>	M12	Stem12 RL

### MASC Kombi-Rollformer



Zum Schließen von Mauer-  
Abdeckungen mit Schenkellängen von  
3 – 17 cm im Rollverfahren.  
Materialstärken max: Cu 0,8 / Zn 1,0 /  
Alu 1,0 / Roofinox 0,5 mm  
Zum Schließen von Ortgangblechen.  
Zum Schließen von Winkelfalz bei  
Blechdach, Gauben usw.

Art.Nr.	Größe mm	Typ
	310x220x155	KR 1

### MASC Kombiroller 2



schließt schonend den Winkelfalz bei  
vorgefertigten Profilscharen  
nur für gerade Bahnen


Art.Nr.	Größe mm	Typ
	200x90x95	KR 2

### MASC Rundgaubenschließer




für vorgefertigte Profilscharen  
schließt schonend und gleichmäßig  
den Winkelfalz  
für Rundgauben und gerade  
Profilscharen  
Kleinster Radius ca. 300 mm

Art.Nr.	Größe mm	Typ
	200x90x95	RGS

   
**B** = nicht auf Lager (Bestellware)


### MASC Falzbandboy

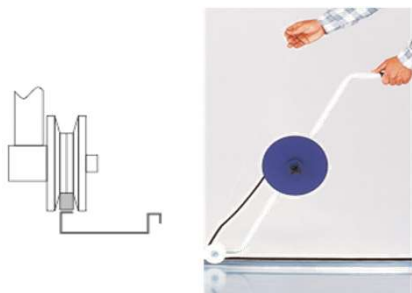

bequemes und gleichmäßiges  
Aufbringen von Falzdichtbändern auf  
vorprofilerte Scharen  
kein Verlaufen der Dichtbänder

Art.Nr.	Größe	Typ
	1000x60 mm	FBB

### MASC Traufschere

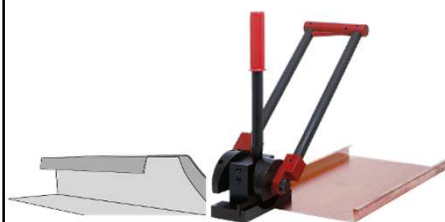

Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt  
im Traufbereich auch als Tischgerät im  
Werkstattbereich einsetzbar kein  
vorheriges Aufbiegen der Profilscharen  
oder Kassetten notwendig schneidet Unter  
oder Überdeckung mit einem Schnitt  
VZ 0,7 /Cu 0,8 /Uginox 0,5 / Alu 0,8 mm

Art.Nr.	Größe	Typ

### Spezial - Schneidspray für Traufschere



Erhöht die Standzeit ihrer  
Schneidwerkzeuge beim Schneiden von  
Edelstahlmaterial  
Keine Verfärbungen an Kupfer, Aluminium  
und VA-Material  
Steigert die Lebensdauer bis zu 100 %

Art.Nr.	Größe	Typ
	100 ml	SCHF

### Stauch- und Steckgerät



einfaches Auswechseln der  
Werkzeugeinsätze universell einsetzbar im  
Werkstatt- und Baustellenbereich für runde  
Simse und Gauben mit Handhebel als  
Handzange direkt am Dach einsetzbar

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-264	Stauch/Streck	SSW

### Eckold Handzange HZ 51



Diese mobile Zange eignet sich  
speziell für Anpass- und  
Korrekturarbeiten auf der Baustelle.  
Es können Bleche und Profile bis 1.0  
mm (St.) oder 1,5 mm (Alu) gestreckt,  
aber auch gestaucht werden!

Art.Nr.	Größe	Typ

### DURALU Handzange SG 1000 ZGN



komplett incl. Stauch- und  
Streckwerkzeug 45 mm Arbeitstiefe,  
Profiversion mit Industriewerkzeugen  
für Stahlblech bis 1,0 mm, Alu bis 1,6  
mm. Spezialanfertigung aus Duralu für  
ein äußerst geringes Gewicht von nur  
2,8 kg

Art.Nr.	Größe	Typ

●  
●  
**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

Art.Nr.	Größe	Typ

Art.Nr.	Größe	Typ

Art.Nr.	Größe	Typ



### VERSTELLBARE LOCHSCHNEIDER



Leichter Aluminiumrahmen mit Fräsbohrer. Zum Schneiden von Löchern in Zinkblech. Zum Gebrauch mit Handbohrmaschine und Bohrspitze ab mindestens 6,4 mm.

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-989	51-305	HC 1 EV
22-6-944	51-508	HC 2 EV
22-6-990	Ersatzbohrer	CB

### Mini - Abkantmaschine



Mit der vielseitigen, neu entwickelten Mini-Abkantbank können große oder kleinere Bleche direkt am Standort bearbeitet werden.

Art.Nr.	Größe mm	Typ
22-6-941 <b>B</b>	1220x0,86	Minibrake
22-6-942 <b>B</b>		Standfuß

### Falzzangen mit Hebelübersetzung



Zum leichten Umbiegen, Abflachen und Geraderichten von Blech. Die Backen haben V-Kerben-Abstufungen zu je 6 mm bis 32 mm Falztiefe. Verbundhebelgriff ermöglicht leichte Einhandbedienung.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-939		S 2R
22-6-940		S 3R
Ma-S 6/R <b>B</b>		S 6/R

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Rohr-Einziehzange



zum Einziehen von Rohrenden. Mit Hebelübersetzung und 3 fach Kerbung

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-938	Rohreinzieh.	C4 EV

### KERBZANGE



**Schneidet eine saubere 30° V-Kerbe für die handwerkliche Herstellung von rechteckigen Metallschächten. 21 mm Backentiefe. Verbundhebelgriff ermöglicht**

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-943	Kerbzange	N2 EV

### Malco Turbo Schere für Bohrmaschinen



für Akku- oder 220V Bohrmaschinen. Einfache Befestigung über Bohrfutter - Spannung  
Schnittspalt einstellbar bis 1,2 mm verzinktes Eisenblech. Für Figuren und Durchlauf-Schnitte

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-955	1,2 mm	TSHDEV
22-6-956	Ersatz	Messer

### RAU Winkelfalzschließer



Schnelles Schließen des Profilfalzes zum Winkelstehfalz in einem Arbeitsgang  
Geräte aus Stahl/Alu/ oder VA

Art.Nr.	Breite mm	Typ
22-6-367	200	WFSCH
22-6-999 <b>B</b>		WFSCH-AL
22-6-999 <b>B</b>		WFSCH-VA

### RAU Winkeldoppelfalzer



Schnelles Schließen vom Winkelfalz Stehfalz zum Doppel-Stehfalz in einem Arbeitsgang  
Gerät aus Stahl / ALU / oder VA

Art.Nr.	Breite mm	Typ
22-6-353	200	WDF
22-6-622	200	WDF - AL
22-6-621	200	WDF - VA

### RAU Rundgaubenschließer



Rundgaubenschließer lang      Rundgaubenschließer kurz

Runde SPM-Blechprofile lassen sich mit dem Rundgaubenwinkelfalzschließer auch bei kleinen Radien problemlos schließen. Darüber hinaus eignet er sich zum Heften von Längsscharen

Art.Nr.	Breite mm	Typ
22-6-361	65	Kurz
22-6-360	65	Lang

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Rau Stand Winkelfalzschließer



Mit dem Winkelfalzschließer lässt sich das Schließen des Winkelfalzes im Stehen leicht, schnell, sauber und mühelos ausführen. Die Griffe lassen sich in 3 Längen einstellen. Dies ermöglicht einen optimalen Einsatz

Art.Nr.	Breite mm	Typ
22-6-494	200	WFSCHST
22-6-999 <b>B</b>	200	WFSCHST-VA

### RAU Stand Winkeldoppelfalzer



Schnelles Schließen vom Winkelfalz Stehfalz zum Doppel-Stehfalz in einem Arbeitsgang  
Arbeiten im Stehen möglich. Höhe einstellbar

Art.Nr.	Breite mm	Typ
22-6-366	200	WDFST
22-6-623 <b>B</b>	200	WDFST-VA

### RAU Doppelfalzer



Mit dem Doppelfalzer lässt sich durch das Auseinanderdrücken der beiden Hebelarme eine handwerklich saubere Falzung schonend ausführen. Der Anwendungsbereich beginnt bei 4 bzw. 5 cm Aufstellhöhe.

Art.Nr.	Breite mm	Typ
22-6-352	220	WDF

### RAU Blechbiegegerät



BG1000 BG500 BG300 BG500 VA  
Edelstahl

Sie biegen mit Blechbiegegerät Bandbleche in unbegrenzter Länge schnell und sauber direkt auf der Baustelle. Kasten- und Kehlrippen, hohe Maueraufkantungen, Maueranschlüsse, Bordkanten u.v.m.

Art.Nr.	Arbeits-Breite mm	Typ
22-6-349	300	BG 300
22-6-350	500	BG 500
22-6-348	1000	BG 1000
	500	BG 500 VA

### RAU Blechkantenzange



Der RAU „Klassiker“ – unverzichtbar für Blechdächer. Mit der SYSTEM RAU® Blechkantenzange lassen sich mühelos Stehfalze an Doppelfalzdächern aufkanten.

Art.Nr.	Arbeits-Breite mm	Typ
22-6-351	500	BKZ

### RAU Falzschließer



Bei einer Arbeitslänge von 220 mm dient der Falzschließer zum leichten und raschen Zudrücken von einfachen Stehfalzen und Ortgangblechen.

Art.Nr.	Arbeits-Breite mm	Typ
22-6-355	220	FSCH

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### RAU Handkanter



Dieses universelle Werkzeug eignet sich vorzüglich zum Abkanten von Dünoblechen bis 0,8 mm Stärke. Mittels eines verstellbaren Anschlages Abkantungen von 7 bis 20 mm Tiefe sauber erzielen.

Art.Nr.	Arbeits-Breite mm	Typ
22-6-357	60	HK

### RAU Zweihandkanter



Bleche kanten bis zu 0,8 mm Stärke in eine Höhe von 8 – 60 mm jede Länge. Ohne Umstellung können diese in einem Arbeitsgang mit Hilfe des Pressbackens direkt nach der Kantung geschlossen werden.

Art.Nr.	Arbeits-Breite mm	Typ
22-6-368	120	ZHK

### RAU Senkrechtkanter



Mit dem Senkrechtkanter z.B. bei abgewinkelten Maueranschlussblechen oder beim Einfassen von Kaminen senkrechte Kantungen exakt herstellen.

Art.Nr.	Arbeits-Tiefe mm	Typ
22-6-362	250	SK

### RAU Pfanneneckkanter



Lieferbar in Arbeitstiefe von 70 oder 250 mm, erstellt dieser praktische Pfanneneckkanter in jeder gewünschten Schräge exakte Kantungen von Pfannenecken.

Art.Nr.	Arbeits-Tiefe mm	Typ
22-6-359	70	PEK
22-6-358	250	PEK KL

### RAU Traufenkanter - Traufenschließer



**Traufenkanter**, für ein rasches und sauberes Einfalzen des Bleches an der Traufe, Mit einer Arbeitsbreite von 220 mm gewährleistet der **Traufenschließer** ein leichtes und rasches Einfalzen des Blechs.

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-363	250	TK
22-6-364	250	TSCH
	250	TK VA

### RAU Gesimseckkanter



Der Gesimseckkanter – ob in 45 oder 60 Grad – ist ein praktisches Werkzeug zur Herstellung von Gesimsendungen. **Die Endecke für den äußeren Eckabschluss wird selbständig mitgebogen**

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-356	45°	GK
22-6-999 <b>B</b>	60°	GK

**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### RAU Faltendrücker



Mit dem Faltendrücker lassen sich gleich große Rohrdurchmesser sauber einziehen. Bei einer Faltenlänge von 7 cm genügen oft nur 4 Falten für den richtigen Sitz.

Art.Nr.	Arbeits-Tiefe mm	Typ
22-6-354	70	FD

### RAU Ausklinkwerkzeug



komplett mit Zudrückzange

Für einen sauberen und zeitsparenden Falzschluss an Traufe und Fassadenendpunkten. Die Bleche können in geradem, gekantetem (Stehfalz) und profiliertem Winkelfalz ausgeklinkt werden.

Art.Nr.	Gewicht	Typ
22-6-932	8,5 kg	AKW

### RAU Rinnenhaken - Bieger



Edelstahl

Der Rinnenhakenbieger aus **Edelstahl** verfügt über eine hohe Festigkeit und eine hohe Kraftübertragung auch bei großen Rinnenhaken. Verstellbarer Anschlag für gleiche Biegewinkel des Rinnenhakens

Art.Nr.	max. Hakenstärke	Typ
22-6-999 <b>B</b>	30x12	Edelstahl

## RAU Handschneidergerät HSG



Materialstärke max.:  
 0,5 mm Edelstahl  
 0,7 mm Stahlblech  
 0,8 mm Alu, Kupfer, Zink  
 1,5 mm Blei

Gewicht: 1,2 kg

Zeit für einen sauberen Schnitt. Der Unterschied liegt auf der Hand: Wer acht Stunden oder länger am Tag schneidet, legt Wert auf höchsten Bedienkomfort und eine ergonomische Form. Handlichkeit und Komfort zeichnen das Handschneidergerät aus

**Art.Nr.**

**Typ**

**Größe**

22-6-601

HSG

mit Führungsschiene



**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

## Ideal - Winkel - Doppelfalzer



Für Falzhöhe 25/32/38mm, für Winkel- und Doppelstehfalz, für Stahl 0,7, VA 0,5 und ALU/CU 0,8mm, zum Anbau an Akkuschauber (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 ACCUSEAMER wird zum Falzen von

**Art.Nr.**

**Größe**

**Typ**

**Art.Nr.**

**Größe**

**Typ**

**Art.Nr.**

**Größe**

**Typ**

22-6-237



### Kleiner Werkzeugsatz FALZTECHNIK 11 tlg.



Best. Nr.	Ausführung
<b>Komplett - Set ohne Koffer</b>	
22-6-433	Spengler Hammer Kst. 155x85x35 mm
22-6-131	Kst. Hammer Rückschlagfrei
22-6-109	Falzzange geb. 45° 60 mm
22-6-106	Falzzange geb. 90° 60 mm
22-6-054	Eckfalzzange 60 mm
22-6-347	Quetschfalzzange 80 mm
22-6-102	Falzöffnerzange 250 mm
22-6-064	Eckschaleisen
22-6-172	Kreuzschweifhammer
22-6-404	Schaleisen 140 mm
22-6-912	Falzstück Kst.

### Werkzeugsatz Bauspenglerei 28 tlg.



Best. Nr.	Ausführung
<b>Komplett - Set Scheren Zangen</b>	
	Idealschere 260 R
	Idealschere 260 L
	Durchlaufschere 300 mm R
	Spengler Rundzange
	Spengler Flachzane
	Falzzange Piccolo gebogen
	Rohr Einziehzange
	Anreißschablone
	Handnietzange
	Scharen-Gripzange 2 x
	Wulstenbeißzange
	Eisensäge extra hoch
	Rinnenstöckl
	Masc Blechknabber
	Masc Langlochzange
	Spenglerhandschuhe

### Werkzeugsatz Dachdecker

- Schieferhammer rechts oder links
- Haubücke gebogen
- Latthammer 600 gr.
- Delphin Messer im Halter
- Schlagschnurgerät
- Farbe blau
- Schiefer - Nageleisen
- Ziegelkneifzange
- Zimmermanns - Bleistift
- Holz-Säge
- Firstkelle 190
- Holz-Glieder - Maßstab

### Werkzeugsatz Löten



Art. Nr.	Bezeichnung
	Weichlötgarnitur Sievert im Koffer
	Lötmax
	Lötwasserflasche gelb
	Lötwasserflasche blau
	Lötmittel Z 04

### Accu - Falzmaschine



Falzhöhen: 25 / 32 / 38 mm  
 Für sämtliche Materialien geeignet:  
 Edelstahl 0,5 mm  
 Stahlbleche beschichtet 0,7 mm  
 Kupfer, Zink, Alu 0,8 mm  
 Kann mit einfachen Handgriffen  
 für jede Falzrichtung eingestellt werden  
 Bis zu 60m/min Leistung

für Winkel- und Doppelstehfalz, zum Anbau an Akkuschauber (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 ACCUSEAMER wird zum Falzen von Einzel- und Doppelstehfalz Systemen auf geraden und leicht runden/ gewölbten Dächern  
 Zum Falzschließen von Einfachen oder Doppelten Stehfälzen an geraden und runden Profilscharen

**Art.Nr.**


**Typ**

226116

Accu Seamer

in Transportkoffer

### Ideal - Winkel - Doppelfalzer



Zum Oberflächen schonenden schließen von Steh- und Doppelstehfalzen. **Ideal geeignet für Farbeschichtete** Bleche durch den auswechselbaren und aufgeklebten PVC Backenschutz.

226115

Winkel-Doppelfalzer  
 Ersatzbacken



**B** = nicht auf Lager (Bestellware)

### Ideal - Bender S 60



eine runde Sache  
 Alle Teile aus hochwertigen rostfreien Stahl gefertigt. Für jede Witterung geeignet.  
 16 mm rostfreie Stäbe mit

Lasermarkierung.  
 Rostfreie Kugellager  
 Biegerad mit 80° Winkelstellung um  
 Bleche bis 100° zu biegen.  
 Verstellbare Distanzstellung für  
 verschiedene Materialstärken von 0,3-  
 1mm.  
 Höchste Qualität und Funktionalität  
 Hergestellt in Europa.  
 Alle Teile auch als Ersatzteile  
 erhältlich

Art.Nr.	Größe	Typ
236272	5-60 mm	S60
236273	5-150 mm	S150
236274	5-250 mm	XL 250

Art.Nr.	Größe	Typ

Art.Nr.	Größe	Typ
22-6-237		