



A person's hand is visible on the left, holding the handle of a red hand tractor. The tractor is positioned in a greenhouse, with its front wheels and a yellow implement visible. The background shows the metal frame and translucent covering of the greenhouse structure.

# HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CULTIVO

---

AZADAS Y ACCESORIOS  
DESTERRONADORES Y ESCARDADORAS  
HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO  
MANGO MULTIUSOS  
EXTRACTOR DE ESTACAS Y ARBUSTOS  
CLAVADORA DE ESTACAS  
PLANTADORES MANUALES  
PLANTADORA DE BULBOS  
PLANTADORA PAPERPOT  
SEMBRADORA MULTIFILAS  
SEMBRADORA EBRA  
MÁQUINA ACOLCHADORA DE PLÁSTICO  
RODILLO PERFORADOR  
PERFORADOR DE ACOLCHADO  
DESHERBADO TÉRMICO  
EQUIPOS DE COSECHA  
PISTOLAS DE LIMPIEZA Y RIEGO  
ENROLLADOR/DESEENROLLADOR DE MANGUERA DE GOTEO  
RIEGO E IRRIGACIÓN  
MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE  
EMPAQUE Y VENTA DIRECTA



GROWERS CO.

AGAINST  
THE  
Grain  
GROWERS CO.

## AZADA DE RUEDA HORTÍCOLA LA SIMPLE/DOBLE



T.WH.H3S



T.WH.H3S + T.WH.KRV2

PESO 6,5 kg / 8,5 kg

LONGITUD 1430 mm

ANCHO 550 mm (brazo)

ALTURA Mín. 700 mm / Máx. 900 mm

UTILIZACIÓN Jardín

VENDIDO SIN HERRAMIENTAS

## AZADA HORTÍCOLA SIMPLE



LONGITUD	1 350 mm
ANCHO	500 mm (brazo)
ALTURA	Mín. 800 mm / Máx. 1.100 mm
PESO	7,5 kg
GARANTÍA	1 año

VENDIDO SIN HERRAMIENTAS

La «Azada hortícola Terrateck» es una herramienta versátil de trabajo para horticultores y jardineros. Permite mecanizar de manera simple los trabajos de siembra, bina, escarda y aporcado. Una gama completa de herramientas está disponible para facilitar el mantenimiento diario de los cultivos. Esta herramienta, polivalente y evolutiva, se adapta a todo tipo de suelos y cultivos. Sin necesidad de mantenimiento, la azada Terrateck cautiva por su maniobrabilidad, polivalencia y diseño pensado para durar.




T.WH.HS



GANCHO DE FIJACIÓN MURAL PARA AZADAS

T.CG.CFO



GAMA DE ACCESORIOS


Pág. 46

## AZADA HORTÍCOLA DOBLE



T.WH.HS  
T.WH.KRV2

LONGITUD	1 350 mm
ANCHO	280 mm (centro)
ALTURA	Mín. 800 mm / Máx. 1.100 mm
PESO	9 kg
GARANTÍA	1 año
VENDIDO SIN HERRAMIENTAS	



GAMA DE ACCESORIOS  
Pág. 46

El armazón estándar es compatible con el kit de dos ruedas para pasar directamente a la fila y trabajar lo más cerca posible de los cultivos. Cambiar a ruedas dobles permite realizar un desherbado aún más preciso y eficaz. Otras herramientas complementarias le permitirán apreciar las diferentes posibilidades que ofrece la azada Terrateck.



KIT DE CAMBIO A 2 RUEDAS  
T.WH.KRV2



# ACCESORIOS AZADA SIMPLE



**CUCHILLA HORTÍCOLA 300  
MM/500 MM (POSIBILIDAD  
DE CORTAR)**  
T.WH.LM300/500



**CUCHILLA COMUNITARIA  
REFORZADA  
250/450/700 MM**  
T.WH.LMC250/450/700



**CUCHILLA HORTÍCOLA PLA-  
NET JR 125/175/225/275 MM**  
T.WH.LMP125/175/225/275mm



**SOPORTE ESCAR-  
DADORES OSCILANTES  
UNIV.L**  
DE 125 A 275 MM  
T.WH.SSUL



**SOPORTE ESCAR-  
DADORES OSCILANTES  
UNIV.M**  
DE 125 A 175 MM  
T.WH.SSUM



**SOPORTE ESCAR-  
DADORES OSCILANTES  
UNIV.S**  
125/450/700 MM  
T.WH.SSUS



**APORCADOR 100 MM**  
T.WH.BT100  
**APORCADOR 200 MM**  
T.WH.BT200



**SEMIAPORCADOR**  
T.WH.DBT



**MONO ACABALLADOR**  
Derecha T.WH.MDHD  
Izquierda T.WH.MDHG



**ESCARDADORES OSCI-  
LANTES**  
125 MM/175 MM/  
225 MM / 275 MM  
T.WH.SOH125/175/225/275



**CUCHILLAS ESCAR-  
DADOR**  
125 MM / 175 MM /  
225 MM / 275 MM  
T.WH.LSOH125/175/225/275



**EJEMPLO DE MONTAJE  
SOPORTE 600 MM/800 MM**  
T.WH.SO600/SO800



**CULTIVADOR 3 DIENTES**  
T.WH.GF3D



**CULTIVADOR 5 DIENTES**  
T.WH.GF5D



**SOPORTE DE GRADA RE-  
TICULADA (EXCLUYENDO  
MUELLES)**  
T.WH.SHE



**MUELLES PESADOS/  
FINOS (EXCLUYENDO  
SOPORTES)**  
T.WH.RHEL / T.WH.RHEF



**BRIDA PARA BARRA  
600/800/700 MM**  
T.WH.KBSO



**BASE DE RODILLO**  
T.WH.BR



**RODILLO PACKER**  
T.WH.RP



**RODILLO DE SEMBRA-  
DORA**  
T.WH.RS



**RODILLO DESTERRO-  
NADOR**  
T.WH.RE

## ACCESORIOS AZADA DOBLE



**KIT DE CAMBIO A 2 RUEDAS**  
T.WH.KRV2



**BIODISCOS**  
T.WH.BD




**DIENTES LELIÈVRES**  
T.WH.DLL



**PRECIDISCOS**  
T.WH.PRD

### BINADO EN LA FILA



**DEDOS DE BINADO  
(INSTALACIÓN COMPLETA  
INCLUIDA)**

Amarillo (tierra media):  
T.WH.DBKRS  
Naranja (suelo arenoso): T.WH.  
DBKRSO



**MUELLES DE TORSIÓN\***  
T.WH.RST




**KIT SOPORTE RIEGO POR  
GOTEO\***  
T.WH.GGWH

¡NUEVO!

\*Requiere la opción para montar herramientas secundarias

### OPCIÓN CHASIS



**ADAPTADOR DE GRADA  
RETICULADA MANUAL PARA  
AZADA HORTÍCOLA**  
T.WH.AHE



**MONTAJE BRAZO  
DESPLAZADO**  
T.WH.KMBD



**MONTAJE PARA  
HERRAMIENTAS  
SECUNDARIAS**  
T.WH.KMSO

### PIEZAS DE REPUESTO



**RUEDA 14" SOLA**  
T.WH.RV  
**RUEDA 14" IRROMPIBLE**  
T.WH.RVI



**BRIDA**  
T.WH.BH



**MARIPOSA**  
T.WH.VP



**CÁMARA DE AIRE  
14"**  
T.WH.CAH14



**2 ASAS EN MADERA**  
T.WH.PB



## AZADA COMUNITARIA SCALP COM



LONGITUD	1 350 mm
ANCHO	Mín. 380 mm / Máx. 480 mm
ALTURA	Mín. 800 mm / Máx. 1.100 mm
PESO	8 kg
GARANTÍA	1 año
VENDIDO SIN HERRAMIENTAS	

El SCALP COM es una herramienta basada en el principio de la azada hortícola. Esta herramienta permite mecanizar el desherbado de superficies de grava estabilizada sin necesidad de productos químicos.

Sin necesidad de mantenimiento, el SCALP COM, diseñado por la empresa Terrateck, lo cautivará por su maniobrabilidad, su polivalencia y su diseño pensado para durar. Completamente modulable, esta herramienta está diseñada para adaptarse al usuario: Ajuste de la inclinación del mango, ajuste de la altura, ajuste del ancho de la herramienta.

La posibilidad de ajustar el ancho del mango permite trabajar lo más cerca posible de espacios poco accesibles (entre las tumbas, bordes de las paredes).



**BRAZO RETRACTABLE**  
T.WH.SC



**BRAZO FIJO**  
T.WH.HS



**CUCHILLA COMUNITARIA REFOR-  
ZADA 250 MM/450 MM/700 MM**  
T.WH.LMC250/450/700



**SOPORTE DE GRADA RETICULA-  
DA (EXCLUYENDO MUELLES)**  
T.WH.SHE



**MONTAJE PARA HERRAMIENTAS  
SECUNDARIAS**  
T.WH.KMSO



**MUELLES PESADOS**  
T.WH.RHEL

## AZADA GRADA RETICULADA



KIT DE MUELLES PESADOS  
T.WH.RHHEL

LONGITUD	1.470/800/700 mm
ANCHO	790 mm (grada reticulada)
ALTURA	Mín. 800 mm / Máx. 1.100 mm
PESO	25 kg
GARANTÍA	1 año
VENDIDO SIN HERRAMIENTAS	



La grada reticulada permite deshierbar en la etapa de filamento/cotiledón en plántulas. Este equipo también permite realizar una siembra falsa en un ancho de 80 cm. A diferencia de un desherbador térmico, la grada reticulada no causa un efecto de germinación por choque térmico. Este equipo también es utilizado por los profesionales de espacios verdes para nivelar y deshierbar espacios de grava.

# RUEDA DESTERRONADORA/DESHERBADORA



ANCHO ÚTIL 120 / 180 / 270 mm

PESO 4 kg / 5 kg / 6 kg

GARANTÍA 1 año

ENTREGADO SIN MANGO

REFERENCIA: T.CG.RE120/180/270 (SIMPLE)  
T.CG.RE180/270 (DOBLE)

Las ruedas desterronadoras/desherbadoras son herramientas de mango para desherbar que acoplan una rueda estrella a una cuchilla para escardar. Especialmente adaptadas a las tierras apelmazadas y pedregosas, las desterronadoras rompen la costra de apelmazamiento con las ruedas estrella, cortan las hierbas indeseables y mezclan las hierbas descubiertas con la tierra por el efecto de vaivén. Esta herramienta de escardado rotativo es menos penosa que una herramienta de mango, ya que la acción de las ruedas estrella ofrece balanceo y aporta más rapidez que una simple azada binadora. También se puede usar en tierra húmeda.



ADAPTADOR MANGO EN MADERA DE SERIE

ADAPTADOR MANGO EN ACERO EN OPCIÓN (180 / 270 MM)  
T.CG.ARE



120 MM  
T.CG.RE120



180 MM  
T.CG.RE180



270 MM  
TT.CG.RE270



DISPONIBLE EN VERSIÓN SIMPLE O DOBLE



CUCHILLA DESTERRONADOR  
120/180/270 MM  
T.CG.LRE120/180/270



# RUEDA ESCARDADORA HORTÍCOLA



ANCHO ÚTIL	80 / 120 / 180 / 270 mm
RUEDA	Sobre rodamiento*
ALTURA	4 posiciones ajustables
PESO	De 7 a 12 kg
GARANTÍA	1 año

\*excepto el modelo de 80 mm montado en cojinete de nailon

La rueda escardadora hortícola es una herramienta utilizada en la región histórica de Flandes. Esta herramienta se compone de una rueda y de una cuchilla para escardar ubicada en la parte trasera. La rueda, montada sobre un rodamiento, derriba las malas hierbas mientras que la cuchilla las corta cuidadosamente por debajo de la superficie del suelo. La cuchilla, de acero templado, se puede ajustar en inclinación y altura. De esta manera, la herramienta se puede adaptar a diferentes tipos de suelo y a condiciones edafoclimáticas. La herramienta se utiliza en empuje continuo. El mango, ajustable en inclinación, permite que la herramienta se adapte a su usuario. Así se mejora la comodidad del empuje.



RUEDA ESCARDADORA SIMPLE

RUEDA ESCARDADORA DOBLE




Piedras no recomendadas



Ajuste de altura del mango

DISPONIBLE EN VERSIÓN SIMPLE O DOBLE

T.CG.RS80/120/180/270 (simple)  
T.CG.RSD80/120/180/270 (doble)



CAPA PROTECTORA  
120/180/270 MM  
T.CG.RSC



CUCHILLA RUEDA ESCARDADORA 80/120/180/270 MM  
T.CGLRS 80L/120L/180L/270L

# GAMA HERRAMIENTAS DE MANGO



La gama de herramientas de mango Terrateck ha sido diseñada para satisfacer las expectativas de los horticultores, profesionales de espacios verdes y entidades locales. Estas herramientas, ligeras, robustas y de alta calidad, ofrecen al operario una comodidad óptima de trabajo durante el uso. La gran variedad de herramientas permite al usuario adaptarse a todas las situaciones. Estas herramientas, diseñadas para durar, poseen cuchillas intercambiables (válidas para los escardadores oscilantes y azadas binadoras).




**ESCARDADOR OSCILANTE DELTA Δ**  
90 MM /120 MM / 200 MM  
T.O.M.SD90 / T.O.M.SD120 / T.O.M.SD200



**ESCARDADOR OSCILANTE OMEGA Ω**  
60 MM / 100 MM  
T.O.M.S060 / T.O.M.S0100



**ESCARDADOR DE ALAMBRE DELTA Δ**  
60 MM / 90 MM / 120 MM  
T.O.M.SF60 / T.O.M.SF90 / T.O.M.SF120



**EL KIT INCLUYE:**

- 1 SOPORTE PARA ESCARDADOR DE ALAMBRE
- 1 CUCHILLA DE ESCARDADOR DE ALAMBRE 60 MM
- 1 CUCHILLA DE ESCARDADOR DE ALAMBRE 90 MM
- 1 CUCHILLA DE ESCARDADOR DE ALAMBRE 120 MM

Referencia: T.O.M.SFPKT

**CUCHILLA DE DESGASTE**



T.O.M.LSD90      T.O.M.LSO60      T.O.M.LSF60  
T.O.M.LSD120    T.O.M.LSO100    T.O.M.LSF90  
T.O.M.LSD200                                       T.O.M.LSF120

# GAMA HERRAMIENTAS DE MANGO



**AZADA BINADORA CON CUCHILLA INTER-CAMBIABLE**  
120 MM / 180 MM  
T.OM.BL120 / T.OM.BL180

**CUCHILLAS DE AZADA BINADORA**



T.OM.BL120  
T.OM.BL180



**AZADA BINADORA CON CUCHILLA INTER-CAMBIABLE ANCHO 80 MM/120 MM/180 MM**  
T.OM.BL80L / T.OM.BL120L / T.OM.BL180L

T.OM.BL80L  
T.OM.BL120L  
T.OM.BL180L



**PLANTADORA DE PUERROS**  
T.OM.PP



¡NUEVO!

**HORQUILLA**  
AP.LF.1001



**RAEDERA MULTIFUNCIONES**  
T.OM.RM



**MARCADOR DE DISTANCIA AJUSTABLE 4 FILAS 700 MM**  
T.OM.TR700  
**ELEMENTO PARA MARCADOR XI**  
T.OM.ET



**PLANTADORA DE FRESAS**  
T.CG.PFI



**APORCADOR DE MANGO**  
100 MM : T.OM.BM100  
200MM : T.OM.BM200




¡NUEVO!

**RODILLO DE APOYO**  
(Disponible en dos tamaños)  
cm : T.OM.RG50  
75 cm : T.OM.RG75

**GANCHO DE FIJACIÓN MURAL PARA HERRAMIENTAS**  
T.CG.CFO

## ESCARDADORA DE TORSIÓN



**DISTANCIA ENTRE LAS CUCHILLAS (A):**  
90mm/120mm


**ESCARDADORA DE TORSIÓN**  
90 mm : T.OM.STM  
120 mm : T.OM.STL

DISTANCIA ENTRE LAS CUCHILLAS (A)	90 mm / 120 mm
ANCHO DE LAS CUCHILLAS (B)	85 mm (posibilidad de cortar)
JUEGO DE MUELLES FINOS	Incluidos
JUEGO DE MUELLES PESADOS	Opcionales (T.OM.STRL)
MANGO INCLUIDO	No
GARANTÍA	1 año

Los muelles de torsión conocidos por su efectividad en los cultivos herbáceos se han adaptado en una herramienta manual para combinar el escardado en la interfila y el escardado en la fila.

Se trata de una herramienta innovadora que combina dos técnicas de binado. El uso en una etapa poco desarrollada de las malas hierbas dará un resultado de trabajo óptimo.

Ajustable, los muelles de torsión deben cerrarse de forma natural. A medida que pasa la planta, se abren y se cierran naturalmente para dejar pasar el cultivo. De esta manera, cuando están cerrados, los muelles aseguran el desherbado y cuando la planta pasa, se abren y esta no sufre daños.

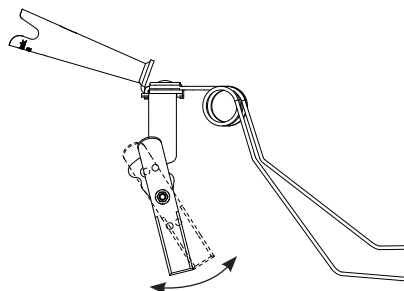


2 ajustes de inclinación y una posición de trabajo de los muelles solos

# GRADA RETICULADA MANUAL



ANCHO	15 / 30 / 60 / 75 / 120 cm
PESO	1,4 / 2 / 3,4 / 4,5 / 5 kg
GARANTÍA	1 año
MANGO INCLUIDO	No
ORIENTACIÓN DEL MANGO AJUSTABLE	Si

El principio de la grada reticulada es extraer las malas hierbas en la etapa de plántula. Este método ha demostrado su eficacia y se utiliza comúnmente en cultivos herbáceos. Por lo tanto, Terrateck trabajó en este concepto con el propósito de crear una herramienta manual de alto rendimiento. Esta grada reticulada lo cautivará por su increíble capacidad de adaptarse a sus diferentes configuraciones de cultivo, por la gama de anchuras disponibles y la posibilidad de ajustar el desplazamiento del mango en relación con el tablero. La doble fila reticulada permite aumentar la superficie de contacto del suelo con los muelles y de esta manera, garantizar un óptimo resultado.



**GRADA RETICULADA DISPONIBLE EN VARIOS TAMAÑOS:**

15 CM : T.OM.HEM15  
 30 CM : T.OM.HEM30  
 60 CM : T.OM.HEM60  
 75 CM : T.OM.HEM75  
 120 CM: T.OM.HEM120

**KIT DE MUELLES PESADOS:**

T.OM.RHEML15  
 T.OM.RHEML30  
 T.OM.RHEML60  
 T.OM.RHEML75  
 T.OM.RHEML120

(PARA TIERRAS PESADAS)



**AJUSTE DEL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJO Y DOBLE FILA DE MUELLES**



Recomendamos usar este producto con un mango en T



# MANGOS EN MADERA



MANGO DE MANO (Ø30 MM)



MANGO DE MANO DE 27 CM  
T.OM.MFC27

## MANGO EN FRESNO (Ø 29 MM)



MANGO EN FRESNO DE 1,55 M T.OM.MF155



MANGO EN FRESNO DE 1,80 M T.OM.MF180



## MANGO EN FRESNO CON ASA EN T (Ø 29 MM)



MANGO EN FRESNO DE 1,55 M CON ASA EN T T.OM.MF155T



MANGO EN FRESNO DE 1,80 M CON ASA EN T T.OM.MF180T



# MANGO MULTIUSOS



ANCHO	32 cm
ALTURA	95 cm
PESO	1,4 kg
GARANTÍA	1 año

El mango universal permite realizar manualmente las operaciones de plantación y mantenimiento de los espacios verdes. Este mango es compatible con una gran variedad de accesorios eficaces desarrollados por Terrateck para darle una polivalencia sin igual. Gracias a este sistema económico de intercambiabilidad, ya no es necesario comprar un mango por cada herramienta. Ahorro de tiempo, de espacio y de dinero.



T.OM.MMU



HERRAMIENTAS INTERCAMBIABLES PARA UNA MAYOR POLIVALENCIA



GAMA DE PLANTADORAS PARA VIVERO (ALTURA 16 CM)

Ø7.5-11 CM  
T.OM.PL-S  
Ø9.5-14 CM  
T.OM.PL-M  
Ø 11 - 16 CM  
T.OM.PL-L  
Ø13-18 CM  
T.OM.PL-XL  
Ø15-20 CM  
T.OM.PL-XXL



GAMA DE PLANTADORAS DE BAMBÚ (ALTURA 20 CM)

Ø8 MM  
T.OM.PI8  
Ø12 MM  
T.OM.PI12  
Ø16 MM  
T.OM.PI16  
Ø20 MM  
T.OM.PI20  
Ø 25 MM  
T.OM.PI25  
Ø 30 MM  
T.OM.PI30



CORTADOR DE BORDES (ALTURA 8 CM - ANCHO 16 CM)  
T.OM.DB

## EXTRACTOR DE ARBUSTOS Y EXTRACTOR DE ESTACAS



LONGITUD	330 mm (T.CG.ARP 90 mm)
ANCHO	350 mm (T.CG.ARP 350 mm)
ALTURA	1300 mm (T.CG.ARP 990 mm)
APERTURA DE MANDÍBULA	De 10 mm a 80 mm
AJUSTE	3 posiciones
PESO	6 kg
GARANTÍA	1 año

El extractor de arbustos Terrateck es una herramienta manual destinada a los profesionales de espacios verdes, agricultores y jardineros. Permite realizar las operaciones de extracción de arbustos (árboles pequeños) de forma ergonómica y rápida. En efecto, el tronco del arbusto se toma en la base entre las dos mandíbulas de la herramienta. El operario dispone de un brazo de 1,30 m para efectuar el desarraigo de los árboles pequeños. No se necesita pico y pala para desarraigar los arbustos. Esta herramienta, poco voluminosa, pasa por todas partes. Puede utilizarse en espacios poco accesibles como: Setos, macizos florales, etc. El extractor dispone de base de tres posiciones de apertura de la mandíbula. El extractor de arbustos permite extraer fácilmente arbustos de 1 cm a 4 cm de diámetro según las especies y la naturaleza del terreno de implantación.



¡NUEVO!

### EXTRACTOR DE ARBUSTOS MANUAL

T.CG.P127 (modelo estándar)  
T.CG.PR127 (modelo reforzado)



### EXTRACTOR DE ESTACAS MANUAL (ENTREGADO SIN MANDÍBULA)

T.CG.ARP



### MANDÍBULA Ø 80/120 MM

T.CG.ARP-S / M



### ESTABILIZADOR PARA EXTRACTOR DE ARBUSTOS (IDEAL PARA TIERRA MULLIDA)

T.CG.SP127

# CLAVADORA DE ESTACAS



## GAMA MAXI CLAVADORA (ENTREGADA SIN AMORTIGUADOR)



CLAVADORA DE ESTACAS Ø 130 MM  
T.CG.PPS130

## GAMA MINI CLAVADORA (ENTREGADA CON AMORTIGUADOR)



CLAVADORA DE BAMBÚES Ø50 MM  
T.CG.PPSS-50



CLAVADORA DE TUTORES/POSTES Ø 100 MM  
T.CG.PPSM-100



CLAVADORA DE TUTORES/POSTES Ø 130 MM  
T.CG.PPSL-130



CLAVADORA DE ESTACAS Ø 160 MM  
T.CG.PPS160



AMORTIGUADOR PPS160-PPS130  
T.CG.AMP


La clavadora de estacas es una herramienta que permite clavar fácil y rápidamente las estacas de madera o postes en la tierra. El principio consiste en poner la estaca en el cuerpo de la clavadora y golpear la cabeza de la estaca efectuando movimientos de arriba hacia abajo con la ayuda de las dos asas. Las ventajas de la clavadora de estacas son numerosas: El operador puede trabajar solo, el golpe es homogéneo y preciso. Se evita romper la madera de la estaca. El trabajo se realiza de manera plana y sin ningún riesgo de que el usuario se lesione. Existen dos versiones de clavadora de estacas. Nuestros modelos están diseñados para poner un amortiguador de impacto que se fija por encima de la cabeza de la clavadora. Este amortiguador de impacto, hecho de un material especialmente desarrollado por nuestra oficina de gestión de proyectos, permite terminar de clavar una estaca con ayuda de un mazo al mismo tiempo que se reduce la contaminación acústica y el efecto de rebote.

## PLANTADORAS MANUALES



ANCHO (CUADRADO)	30, 50, 80, 110 mm
ALTURA	1 000 mm (PL1), 940 mm (PL2+)
PESO	PL1 3 kg, PL1+/PL2 5kg, PL2+ 8,6 kg
GARANTÍA	1 año
MARCADOR DE DISTANCIA INCLUIDO (PL1)	

Las plantadoras Terrateck son herramientas manuales que permiten sembrar semillas grandes (judías, guisantes, maíz, etc.) o plantar cepellones/arbustos. Diseñadas para facilitar el trabajo del operario, estas permiten realizar las siembras y plantaciones en una posición natural. Las plantadoras son ideales para el trasplante en películas de acolchado plástico. Gracias a su borde afilado, el pico del bastón corta limpiamente la lona, entra sin esfuerzo en la tierra y deposita las semillas y cepellones. La abertura del pico se realiza mediante una manija (PL1) o un pedal (PL2 Y PL2+) montado sobre un muelle que permite liberar las semillas o la planta. En el PL1 es posible regular la profundidad de siembra mediante un medidor de profundidad (PL1). Un trazador ajustable le permitirá realizar su siembra de manera regular.



PL1 BASTÓN PARA SEMBRAR  
T.CG.PL1



PL1+ BASTÓN PARA PLANTAR  
T.CG.PL1+



PL2 PLANTADORA DE CEPELLONES  
T.CG.PL2



PL2+ PLANTADORA DE ARBUSTOS  
T.CG.PL2+

## PLANTADORA DE BULBOS DE CEBOLLA



PLANTADORA DE BULBOS DE CEBOLLAS  
T.CG.PL3

NÚMERO DE FILAS	1
CAPACIDAD DE LA TOLVA	9 litros
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE BULBOS	4 cm
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE BULBOS	19 cm
VELOCIDAD DE AVANCE	De 3 a 5 km/h
PESO	28 kg
GARANTÍA	1 año

La plantadora de bulbos monofila es una herramienta manual rodante que permite realizar las operaciones de trasplante de bulbos de cebolla y de bulbillos de ajo (plantación del ajo en función del calibre de este). Diseñada para facilitar el trabajo del operario, esta plantadora monofila a través de su sistema de distribución por bandeja rotativa permite mecanizar el trasplante, que hasta ahora era manual en las pequeñas explotaciones hortícolas diversificadas. Fácil de usar, la plantadora es ajustable en pocos minutos. Puede controlar fácilmente la altura de los mangos, la densidad de plantación por metro, la profundidad de plantación, efectuar el vaciado gracias a la tolva basculante, desbloquear el mando de plantación, mover el trazador a la siguiente fila. Tantos consejos que lo cautivarán con el uso.



# PLANTADORA MINICE-PELLÓN PAPERPOT



LONGITUD	1,70 m
ANCHO	35 cm
PROFUNDIDAD	Ajustable
TRASPLANTE	264 plantas en 40 segundos
PESO	21 kg
GARANTÍA	1 año

El sistema de plantación Paperpot es un equipo conocido y reconocido en Japón y Estados Unidos por su simplicidad en la plantación. La siembra se realiza en una placa en alvéolos de papel conectados entre sí. La plantación se realiza rápidamente por simple «desenrollado» de la guirnalda de plantas en la tierra. Al final de la cosecha, el papel se degrada en la tierra para dar paso al siguiente cultivo. La plantación debe realizarse específicamente en el sistema de alvéolos de este equipo.

## TIPOS DE PAPEL ALVEOLAR



**PAPEL ALVEOLAR 264-5-31**  
LONGITUD 14 M - 5 CM  
A LA UNIDAD: T.CP.LP303-5  
Cartón de 150: T.CP.LP303-SBX



**PAPEL ALVEOLAR 264-10-31**  
LONGITUD 27 M - 10 CM  
A la unidad: T.CP.LP303-10  
Cartón de 75: T.CP.LP303-10BX



**PAPEL ALVEOLAR 264-15-31**  
LONGITUD 40 M - 15 CM  
A la unidad: T.CP.LP303-15  
Cartón de 75: T.CP.LP303-15BX

## INCLUIDO EN EL SET DE INICIO

T.CP.PL4ST



**PLANTADORA PL4**  
T.CP.PL4



**RECIPIENTES PLÁSTICOS 25 UNIDADES**  
T.CP.BS



**LLAVE DE APERTURA PARA PAPEL ALVEOLAR**  
T.CP.CP-1



**SOPORTE METÁLICO PARA EL PAPEL ALVEOLAR**  
T.CP.CP300




**UNA BANDEJA DE SIEMBRA A ELECCIÓN**

(Varios tamaños disponibles)  
XS Ø2,8MM : T.CP.CP300SS  
S Ø3,2MM : T.CP.CP300S  
M Ø3,5 MM : T.CP.CP300M  
L Ø 4,5 MM : T.CP.CP300L  
XL Ø6MM : T.CP.CP300LL

# PLANTADORA MINICE-PELLÓN PAPERPOT

## ETAPAS



1. Coloque el papel en su marco

2. Poner los alvéolos de papel en la bandeja de siembra



3. Rellenar con sustratos




4. Realizar la siembra



5. Dejar crecer antes de plantar

## ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS



**BANDEJA DE SIEMBRA (264 PLANTAS)**

XS Ø2,8MM : T.CP.CP300SS-PS  
 S Ø3,2MM : T.CP.CP300S-PS  
 M Ø3,5 MM : T.CP.CP300M-PS  
 L Ø4,5 MM : T.CP.CP300L-PS  
 XL Ø6MM : T.CP.CP300LL-PS



**BANDEJA DE SIEMBRA SOLA (ENTREGADA SIN PLACAS DE SIEMBRA)**  
 T.CP.300BD



**BANDEJA DE PERFORACIÓN**  
 T.CP.PFO



**CAPA DE COBERTURA PARA SUELOS ARENOSOS**  
 T.CP.PL4-BTS



**MARCADOR DE FILA SIGUIENTE**  
 T.CP.MRS



**CEPILLO**  
 T.CP.BR



**¡NUESTROS RECIPIENTES DE SIEMBRA ESTÁN ADAPTADOS A LOS CULTIVOS DE MICROGREENS!**  
 T.CP.BS



## SEBRADORA HORTÍCOLA MULTIFILAS RÁBANOS Y ESPINACAS



SEBRADORA HORTÍCOLA  
MULTIFILAS  
T.CG.PL5



REGLA PARA SEBRADORA  
MULTIFILAS  
T.CG.PL5-R

NÚMERO DE FILAS	De 1 a 12
DEPÓSITO	Tolva independiente
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FILAS	5 cm
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE FILAS	70 cm
VELOCIDAD DE AVANCE	De 1 a 3 km/h
PESO	34 kg
GARANTÍA	1 año

La sembradora hortícola de 12 filas está diseñada para las explotaciones hortícolas con una producción diversificada. Un eje central rotativo conduce la semilla hacia una placa perforada permitiendo que los granos se liberen uno por uno. La densidad de siembra es proporcional al avance y es ajustable por un juego de piñones.

Esta sembradora se adapta perfectamente a la siembra de rúcula, rábano, espinaca, canónigos.

Fácil de usar y ajustable en pocos minutos. La profundidad de siembra se ajusta de manera general para todos los abresurcos.

Con un ancho de 75 cm, las placas perforadas se pueden intercambiar, según sus necesidades, para sembrar de una a doce filas.

El rodillo de jaula delantero romperá los terrones y el rodillo compactador trasero presionará adecuadamente la siembra.



SEBRADO DE RÁBANOS A LOS  
6 DÍAS

# SEMBRADORA HORTÍCOLA EBRA



**VERSIÓN MONOFILA EXPERT**  
AP.EB.ES/DY/EX



<b>LONGITUD</b>	140 cm
<b>ANCHO</b>	23 cm
<b>ALTURA</b>	103 cm
<b>PESO</b>	23 kg
<b>VENDIDA SIN DISCOS (SEGÚN LA VERSIÓN)</b>	

La sembradora EBRA es una sembradora mecánica monofila para empujar. Simple, robusta y polivalente, conviene perfectamente a las explotaciones hortícolas diversificadas. Gracias a sus dos ruedas anchas de gran diámetro, la pasada del rodillo es fácil y la

compactación de la tierra será menor. La variedad de discos distribuidores permite una siembra precisa de todo tipo de semillas. Las numerosas posibilidades de ajuste de la tracción (19 posiciones) permiten realizar una siembra siempre proporcional al avance.

	UNA GAMA ADAPTADA A CADA NECESIDAD		
	SJ ESSENTIEL	SJ DYNAMIC	SJ EXPERT
Ajuste e indicador prof. de siembra		●	●
Trazador de fila siguiente		●	●
tabla de ajuste		●	●
Portadiscos			●
Placa de reducción tolva			●
Raspador de rueda trasera			●
Caja de herramientas			●
Referencia	AP.EB.ES	AP.EB.DY	AP.EB.EX

# MÁQUINA ACOLCHADORA DE PLÁSTICO



ANCHO DE ROLLO	De 90 a 160 cm
MANGO	Con altura ajustable
ROLLO	Conos instalados sobre muelles
TENSIÓN DEL PLÁSTICO	Ruedas reclinables
RECUBRIMIENTO	Discos ajustables
PESO	44 kg
GARANTÍA	1 año

La máquina acolchadora de plástico/biodegradable manual es una herramienta que facilita y mejora la rapidez de instalación del plástico en el suelo. Totalmente ajustable, esta máquina acolchadora permite instalar rollos de 90 a 150 cm de ancho. El uso de esta herramienta es efectuado por dos operarios que tiran de la máquina acolchadora. La vertedera situada en la parte delantera de la máquina abre el suelo y cava un surco, la película de plástico se desenrolla y las ruedas lo aplanan y tensan hasta el fondo del surco. Los discos parabólicos situados en la parte posterior de la máquina desplazan la tierra hacia los bordes del plástico. El soporte del carrete de riego por goteo desenrolla la cintilla a medida que el plástico de acolchado es instalado. Esta herramienta es ideal para trabajar en invernadero o en campo abierto.




T.CG.DBP

## LAS OPCIONES



RIEGO POR GOTEO  
T.CG.DBP.GG



RUEDA DE MANEJO  
T.CG.DBP.RM



ADAPTADOR DE MOTOCULTOR  
T.CG.ADP-DBP

## RODILLO PERFORADOR



**ANCHO** 90 cm o 120 cm

**DIÁMETRO DEL ROLLO** 400 mm

**PESO** 39 kg

**VENDIDO SIN LAS PIEZAS EN V PARA LA PLANTACIÓN**

**ANCHO DEL ARMAZÓN CON CAPACIDAD PARA UN BLOQUE DE HORMIGÓN**

**DIÁMETRO MALLA** 40X40 Ø fil = 4 mm

El rodillo perforador es una herramienta indispensable para las explotaciones en horticultura diversificada. Permite realizar diferentes operaciones: Preparación del lecho de siembra (el rodillo jaula permite romper los terrones), marcado a intervalos regulares de los cubos de trasplante y perforación del acolchado.

La utilización de un perfil de malla para realizar el rodillo permite fácilmente sujetar con una pinza multitoma las diferentes V que le permitirán marcar el suelo o perforar el acolchado plástico previamente desenrollado.

En el caso de tierras pesadas o de acolchados gruesos, el armazón del rodillo perforador puede acoger hasta tres bloques de hormigón estándar para volver más pesada toda la herramienta.



**DOS TAMAÑOS DISPONIBLES**

90 cm : T.CG.RPPP90

120 cm : T.CG.RPPP120

### LAS OPCIONES



**PERFORADOR PARA SIEMBRA  
Ø20 MM H 50 MM  
(ACOLCHADO)**

T.CG.RPPP.50S



**LOTE DE 20 V PARA PLANTACIÓN  
ALT. 60 MM**

T.CG.RPPP.60V



**LOTE DE 20 V PARA PERFORACIÓN  
ALT. 100 MM (ACOLCHADO)**

T.CG.RPPP.100V

# PERFORADOR DE ACOLCHADO HORTÍCOLA



ALTURA	90 cm
PESO	1,6 kg
GARANTÍA	1 año (fuera del Piezo)
CONSUMO DE GAS	250 ml/h
GAS	propano/butano

El quemador Access-BA es un desherbador térmico que permite realizar desherbados localizados con fuego. Combinado con el Thermoperfo-TP, este soplete se transforma en un perforador de películas de plástico o tejido para acolchado. En la cabeza del soplete se fija la base Thermoperfo-TP sobre la que se pueden adaptar diferentes tipos de campanas sujetas por un tornillo de presión.



**CAMPANA ESTRELLA Ø 130 MM**  
T.TP.CE130



**CAMPANA REDONDA REVERSIBLE Ø114 MM**  
T.TP.CR114



**CAMPANA REDONDA REVERSIBLE Ø 80 MM**  
T.TP.CR80



**CAMPANA REDONDA Ø40 MM**  
T.TP.CR40



**DEDO DE CORTE**  
T.TP.DT



**CAMPANA CUADRADA Ø40 MM**  
T.TP.CC40



**CAMPANA REDONDA Ø 60 MM**  
T.TP.CR60



**QUEMADOR ACCESS (SIN BOTELLA DE GAS)**  
T.TP.BA



**BASE THERMOPERFO Ø16MM**  
T.TP.TP

## LAS OPCIONES



**MARCADOR DE DISTANCIA**  
T.TP.BA-MD



**RECOCHE CUBIERTA DE MANGO (VENDIDO SIN MANGO)**  
T.TP.PO



**BOTELLA DE GAS ENVASADO A LA UNIDAD POR 24 O 96**  
T.TP.MTG600



**PIEZO DE ENCENDIDO (RECAMBIO)**  
T.TP.BAP.PZ  
(Pieza de desgaste no garantizada)

# PERFORADOR DE ACOLCHADO HORTÍCOLA Y VIVERO



**QUEMADOR VIVERO  
+ BASE VIVERO  
(SIN BOTELLA DE GAS)**  
T.TP.BAP  
T.TP.TPP



**PIEZO DE ENCENDIDO  
(RECAMBIO)**  
T.TP.BAP.PZ  
(Pieza de desgaste no garantizada)



**BOTELLA DE GAS CAMPINGAZ  
RECARGABLE 3 KG  
(NO RETURNABLE)**  
T.TP.BTG



**RECOGE CUBIERTA DE MANGO  
(VENDIDO SIN MANGO)**  
T.TP.PO



**PORTABOTELLAS CAMPINGAZ  
3 KG (VÁLVULA INCLUIDA)**  
T.TP.PBG



**CAMPANA ESTRELLA  
Ø200 MM**  
T.TP.CE200



**CAMPANA REDONDA RE-  
VERSIBLE Ø 170 MM - 1,5 L**  
T.TP.CR170



**CAMPANA REDONDA  
Ø 210 MM - 2 L**  
T.TP.CR210



**CAMPANA REDONDA  
REVERSIBLE Ø 150 MM - 1 L**  
T.TP.CR150

ALTURA	95 cm
PESO	2,7 kg
GARANTÍA	1 año (fuera del Piezo)
GAS	propano/butano
UTILIZABLE EN DESHERBADOR TÉRMICO	

## PERFORADOR ROTATIVO PARA ACOLCHADO



VELOCIDAD DE ROTACIÓN MÍN.	800 r/min
PERFORACIÓN	Todo tipo de acolchado natural
PERFORADOR	Vendido sin campanas
TALADRO	No incluido

El perforador de acolchado natural roto-perfo permite realizar agujeros de manera mecánica en los acolchados de cáñamo, coco, yute, lana de oveja, etc.

Este perforador de acolchado se acciona usando un atornillador para asegurar la rotación de la campana que realiza el corte del acolchado por fricción. Permite tener un corte limpio y preciso del tejido, trabajar a la altura del pecho y tener un flujo de trabajo importante. El patín del perforador permite obtener una gran precisión en cuanto al emplazamiento de la perforación. Por su parte, la cabeza del perforador, sujeto por un muelle, garantiza confort y ergonomía para el operario/usuario.

Existe dos diámetros de campanas: 80 mm y 114 mm según el cultivo a trasplantar. Las campanas se venden por unidad.



PERFORADOR PARA ACOLCHADO NATURAL ROTO-PERFO  
T.TP.PPN



HÉLICE DE PLANTACIÓN  
T.TP.HF



CAMPANA DE FRICCIÓN Ø 80 MM  
T.TP.PPN.C80



CAMPANA DE FRICCIÓN Ø 114 MM  
T.TP.PPN.C114




DISPONIBLE EN KIT  
QUE INCLUYE:

- Atornillador DeWalt 18 V
- Perforador para acolchado natural
- Campana Ø 80 mm
- Campana Ø 114 mm

Referencia: T.TP.PPNCB

## DESHERBADOR TÉRMICO FARMERS FRIEND

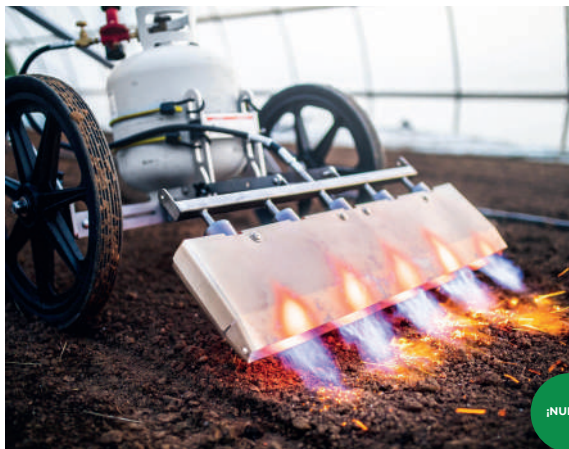

¡NUEVO!

ANCHO DE TRABAJO	80 cm - 120 cm
NÚMERO DE QUEMADORES	5 - 8
MATERIALES	Acero inoxidable/Aluminio

Terrateck, importador exclusivo de productos Farmers Friend, propone desherbadores térmicos de alta calidad destinados a profesionales. Con la ayuda de botellas de gas de 5 kg y 13 kg, se puede garantizar desherbados mediante choques térmicos en postsiembra/prebrote en camas vegetales. La altura de los quemadores y la altura del mango son ajustables para adaptarse a las camas y a su morfología. El mango desplazado permite trabajar en buenas condiciones sin pisar las camas vegetales. La vía del desherbador térmico también es ajustable.

Existe en dimensiones de 80 cm y 120 cm



**DESHERBADOR TÉRMICO  
FARMERS FRIEND**

Tamaño 80 cm: AP.FF.1004  
Tamaño 120 cm: AP.FF.1005



**HORNO PARA DESHERBADOR  
TÉRMICO**

Tamaño 80 cm: AP.FF.1006  
Tamaño 120 cm: AP.FF.1007



**DESHERBADOR TÉRMICO  
MANUAL  
T.DT.PB**



**MOCHILA PORTABOTELLA DE  
GAS DE 3 Y 5 KG  
T.DT.PB**



## BOLSAS DE COSECHA



AJUSTE	Variable según el operario
ALTURA	60 cm (ventral) / 30 cm (lateral)
DIÁMETRO	35 cm (ventral) / 25 cm (lateral)
TAMAÑO	Único

Las bolsas de cosecha Terrateck garantizan la cosecha de cultivos hortícolas y frutales. Permiten al operario trabajar con las manos libres. Estas bolsas de cosecha aportan confort, ergonomía y productividad al usuario, ya que la carga se traslada de forma equilibrada sobre los hombros y la carga de las hortalizas en posición ventral o lateral limita los movimientos de flexión extensión. El truco de estas bolsas radica en la posibilidad de descargar las frutas y hortalizas separando la parte inferior previamente doblada para transferirlas a las cajas. De esta manera, no hay pérdida de tiempo y el trabajo siempre se realiza en una postura ergonómica. Estas bolsas están disponibles en tamaño único y son ajustables para adaptarse a la persona que las lleva.



**BOLSA DE COSECHA VENTRAL**  
(VOLUMEN DE COSECHA: 58 L)  
T.VT.SRV

**REPARTICIÓN DEL ESFUERZO  
SOBRE LOS HOMBROS**



**BOLSA DE COSECHA LATERAL**  
(VOLUMEN DE COSECHA: 12 L/  
BOLSA  
T.VT.SRL



rrateck

LEGGI IL NOME E IL NOME RACCOMIANDO IL NOME

WWW.LEGOUTAVENTOURE.FR

# COSECHA



¡NUEVO!

**GUANTES COTA DE MALLA (DIESTRO O ZURDO)**  
 Talla 7: AP.FC.1006  
 Talla 8: AP.FC.1007  
 Talla 9: AP.FC.1008  
 Talla 10: AP.FC.1009



**COSECHA DE ENSALADA CUCHILLA DE DIENTES DE 11 CM**  
 AP.GI.0001



**DESHERBADO CUCHILLO DE PICO 6 CM**  
 AP.GI.0002



**RECORTE DE APIO CUCHILLA 12,5 CM**  
 AP.GI.0005



**COSECHA DE ACELGAS, APIO CUCHILLO DE DIENTES 18 CM**  
 AP.GI.0003

¡NUEVO!



**COSECHA DE HINOJO CUCHILLA 21 CM**  
 AP.GI.0004



**COSECHA DE COL CUCHILLA 30 CM**  
 AP.GI.0006



**CUCHILLO DE COL CUCHILLA 32 CM**  
 AP.GI.0007



**CUCHILLO DE ESPÁRRAGOS VERDES - DERECHA O IZQUIERDA**  
 Derecha AP.FC.1003  
 Izquierda AP.FC.1004



**CUCHILLO DE LECHUGA MANO DERECHA O IZQUIERDA**  
 Derecha AP.FC.1001  
 Izquierda AP.FC.1002



**GUBIA PARA ESPÁRRAGOS BLANCOS**  
 AP.FC.1005



**PALA DE ENSALADA**  
 Diestro: T.CG.PS-D  
 Zurdo: T.CG.PS-G



**CUCHILLA DE PALA DE ENSALADA**  
 T.CG.LMPS

# COSECHA

¡NUEVO!



**CESTA DE GOTEO 12 L**  
AP.RG.1001

Capacidad: 12 L  
Diámetro: 34 cm  
Altura: 20 cm



**CESTA DE COSECHA FLEXIBLE 38 L**  
AP.RG.1002

Diámetro: 45 cm  
Contenido: 38 L  
Altura: 33 cm  
Color: Verde  
Peso 0,9 kg

Otros colores bajo pedido:



**CESTA DE COSECHA FLEXIBLE 75 L**  
AP.RG.1003

Diámetro: 57 cm  
Contenido: 75 L  
Altura: 37 cm  
Color: Verde  
Peso: 2,1 kg

Otros colores bajo pedido:



**CENTRIFUGADORA DE ENSALADA - GRAN CAPACIDAD 10 L**  
AP.DY.1001



**CENTRIFUGADORA DE ENSALADA - GRAN CAPACIDAD 20 L**  
AP.DY.1002



**CENTRIFUGADORA DE ENSALADA - GRAN CAPACIDAD 20 L HERMÉTICA**  
AP.DY.1003

## COSECHADORA DE BROTES TIERNOS, PLANTAS AROMÁTICAS



T,RJP.90/120/150/170

ANCHO DE CORTE	90 / 120 / 150 / 170 cm
LONGITUD	2 m
VÍA	120 / 150 / 170 / 200 cm
ALTURA DE TRABAJO	1,15 m (ajustable)
AUTONOMÍA *Variable según cultivo y modelo	4 horas de cosecha*
COSECHA	En bolsa o en caja
PESO	De 165 kg a 200 kg

### VARIAS OPCIONES DISPONIBLES

### LOS PUNTOS FUERTES

- > Molinete eléctrico
- > 4 tamaños disponibles
- > Capacidad de cosecha 2 t/día
- > Avance eléctrico
- > Unidad de control de velocidad

La cosechadora de brotes tiernos Terrateck ha sido diseñada para la cosecha diaria de cultivos de ensalada para cortar, mézclum, verdolaga, espinaca, plantas aromáticas, etc. La barra de corte de 120 cm de ancho permite un corte limpio y preciso de la vegetación. La sierra, los molinetes y la banda se ajustan según la altura de la vegetación, la altura de la cama de cultivo y la altura del corte deseado. Esta cosechadora lo cautivará por su facilidad de uso, su ergonomía y su velocidad de trabajo. Una cama de cultivo de 60 metros puede ser cosechada y puesta en cajas en 12 minutos. Cosechará de manera autónoma para sus necesidades diarias y sin fatiga.

# COSECHADORA DE BROTES TIERNOS, PLANTAS AROMÁTICAS



## ACCESORIOS Y OPCIONES



**BOLSA DE COSECHA ESTÁNDAR**  
T.RJP.S



**BOLSA DE COSECHA DE MALLA GRANDE (10 MM)**  
T.RJP.SRC



**BOLSA DE PICO LATERAL**  
T.RJP.SRB

¡NUEVO!



**KIT DIVISOR-ELEVADOR**  
T.RJP.RL



**PACK DE BATERÍA COMPLEMENTARIA**  
T.RJP.PB38AH



**CARGADOR DE BATERÍA**  
220V(EU): T.RJP.CHAR  
110V(US): T.RJP.CHAR110



**RODILLO DE APOYO**  
T.RJP.RA



**KIT ESCOBAS DE CAUCHO**  
T.RJP.BAL120



**LONA ESTABILIZADORA PARA COSECHADORA**  
T.RJP.TAR120



**ACEITE MINERAL PARA REDUCTORES**  
T.RJP.HR1000



**ACEITE LUBRICANTE PARA BARRA DE CORTE**  
T.RJP.H1000

## MINICOSECHADORA DE BROTOS TIERNOS



### LAS OPCIONES



#### T.RJP.80MCB

Disponible en kit  
Taladro/atornillador DeWalt 18 V  
+ Cosechadora



#### T.RJP.80M.SC

Soporte de caja para cosecha 80M

ANCHO DE CORTE	80 mm
VÍA CENTRO/ CENTRO DE RUEDA	97 cm
CAPACIDAD DE COSECHA	160 kg/h
VELOCIDAD DE ROTACIÓN ÓPTIMA DEL ATORNILLADOR	1300 r/min
AUTONOMÍA BATERÍA 6A	20 min de cosecha
VELOCIDAD DE AVANCE MANUAL	
TRACCIÓN DEL MOLINETE/BANDA/CUCHILLA POR ATORNILLADOR (NO INCLUIDO)	

La cosechadora de brotes tiernos/mézclum Terrateck permite mecanizar eficazmente la cosecha diaria de hierbas frescas destinadas a la venta directa.

Basándonos en nuestra cosechadora RJP1200, este equipo se ha simplificado para ofrecer una cosechadora adaptada en términos de tamaño y precio. El control de esta cosechadora se realiza mediante un taladro/atornillador que garantiza el funcionamiento de la barra de corte, del molinete y de la banda de recogida.

Maniobrable y ligera, esta minicosechadora le permitirá cosechar todas las ensaladas para

cortar, espinacas, mézclum, verdolaga, etc.

Todos los elementos como la altura de corte, molinete y banda de recogida se pueden ajustar para adaptarse a la etapa y al cultivo en producción. El montaje en un chasis con 4 ruedas permite una homogeneidad en el corte y trabajar de forma ergonómica.

Para el uso de esta cosechadora, utilice un taladro/atornillador de buena calidad. Recomendamos el modelo DEWALT DCD996P2-QW de 3 velocidades. La velocidad de rotación óptima en el eje de control principal es de 1300 r/min.

## COSECHADORA DE MÉZCLUM FARMERS FRIEND



ANCHO DE CORTE	40 cm
TRACCIÓN DEL MOLINETE Y LA SIERRA	Por atornillador (no incluido)
VELOCIDAD DE TRABAJO	Según vegetación y operario
PESO	3 kg
ATORNILLADOR INCLUIDO	No

TERRATECK es el distribuidor oficial de Farmers Friend LLC para Francia y ciertos países europeos.

Esta cosechadora, accionada por un taladro/atornillador inalámbrico, permite un corte limpio y preciso del cultivo cosechado gracias a su cuchilla dentada. De esta manera, el cultivo queda apto para un posible segundo corte.

El molinete de hilo trenzado macramé permite llevar la hoja cortada hacia la cesta situada en la parte posterior de la cosechadora.

Esta cosechadora dispone de un soporte universal que acepta casi todos los taladros/atornilladores inalámbricos del mercado. TERRATECK le recomienda el uso de máquinas de mínimo 18 V a fin de disponer de una potencia suficiente y de una buena autonomía.

Este equipo le permite aumentar diariamente la productividad de cosecha de brotes tiernos. Con una velocidad de trabajo de 80 kg/h, esta cosechadora marcará la diferencia en comparación con un cuchillo simple.

La cuchilla se puede quitar fácilmente mediante brochado para asegurar el afilado de la misma.



¡NUEVO!

**COSECHADORA FARMERS FRIEND**  
AP.FF.0001



**KIT DE PIEZAS PARA COSECHADORA**  
AP.FF.0002



**CUCHILLA DE RECAMBIO PARA COSECHADORA**  
AP.FF.0003