www.osram.it

Listino prezzi Italia

Lampade e accessori, edizione 2015, numero 14
in vigore dal 2 marzo 2015

La luce è OSRAM

OSRAM

Listino prezzi Italia

Lampade e accessori, edizione 2015, numero 14,
in vigore dal 2 marzo 2015

La luce è OSRAM

OSRAM

INTERACTIVE PRINT

Questo listino include contenuti interattivi accessibili attraverso la App gratuita Layar.

Scarica questa App sul tuo smartphone o tablet, inquadra le immagini dove compare l'icona Layar oppure i QR code, e accedi ai video, alle pagine web e ai portali dedicati ai prodotti più innovativi della gamma OSRAM.

Scarica la App gratuita Layar

Inquadra la pagina

Scopri i contenuti interattivi

get.layar.com

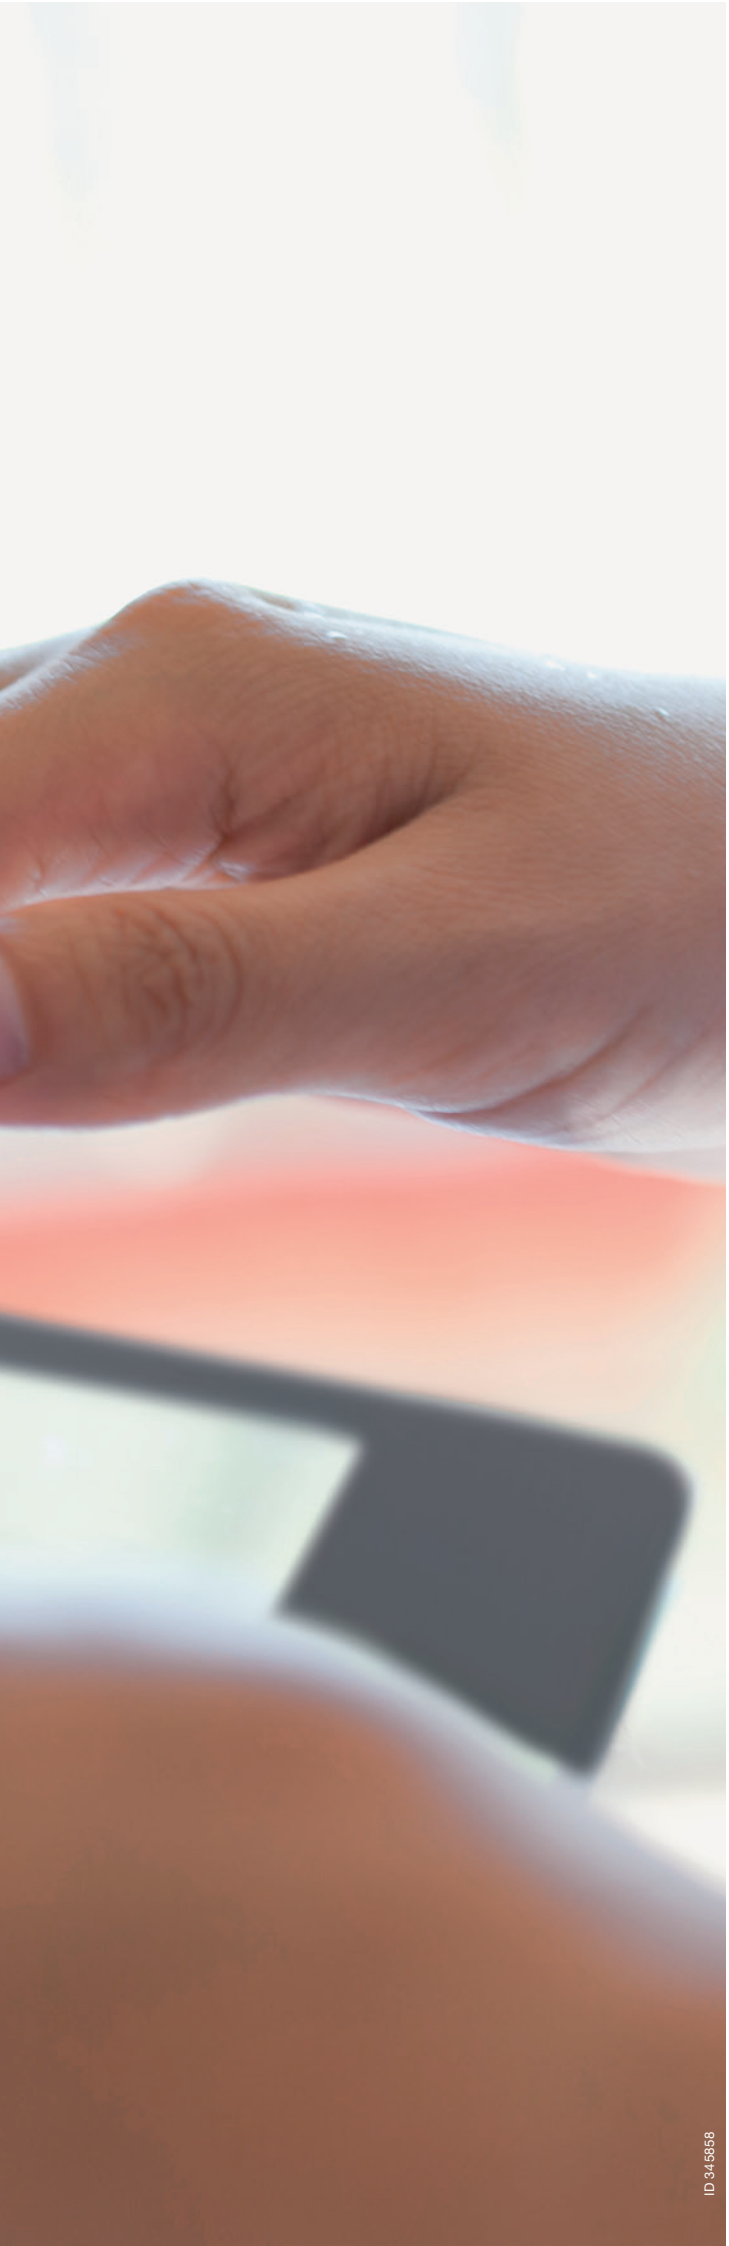

pag. 10 LIGHTIFY

pag. 18 Lampade LED

pag. 34 Sistemi di illuminazione LED

pag. 80 Lampade fluorescenti compatte integrate

pag. 86 Lampade alogene

pag. 100 Lampade fluorescenti

pag. 128 Lampade fluorescenti compatte non integrate

pag. 144 Lampade a scarica

pag. 174 LMS - Sistemi di gestione dell'illuminazione

pag. 196 Apparecchi LED Consumer

pag. 212 Lampade per veicoli

pag. 232 Display/Optic

pag. 258 Lampade per indicatori e segnali luminosi

pag. 262 Lampade a incandescenza

pag. 266 Tutte le informazioni utili

OSRAM: leadership e sostenibilità

OSRAM, in qualità di esperto globale e fornitore leader, svolge un ruolo di primo piano nel mercato dell'illuminazione e ha grandi responsabilità nei confronti delle persone e dell'ambiente. Siamo il tuo partner perfetto grazie alla tecnologia all'avanguardia, alla massima qualità, ai prezzi competitivi e al supporto commerciale per i rivenditori. Allo stesso tempo, il nostro lavoro si fonda sui principi della sostenibilità.

OSRAM progetta il futuro della luce

Il mercato globale dell'illuminazione è protagonista di cambiamenti radicali.
Le novità normative accelerano l'introduzione e lo sviluppo dei prodotti basati sui semiconduttori (SSL), mentre diminuisce la domanda di prodotti tradizionali. Allo stesso tempo, i prezzi in calo dei componenti e dei prodotti LED, soprattutto nel settore dell'illuminazione generale, ne hanno esteso l'impiego in numerosi segmenti di mercato. Il cambiamento tecnologico offre anche maggiori opportunità di crescita e nuove soluzioni ai nostri clienti.

Le nostre soluzioni innovative e su misura per il settore dell'illuminazione creano valore aggiunto in tutto il mondo. Essendo l'unico gruppo globale che si occupa esclusivamente di illuminazione, siamo un riferimento competente per il mercato e definiamo nuovi standard in questo settore, migliorando la qualità della vita attraverso la luce.

La nostra offerta comprende soluzioni integrate verticalmente lungo l'intera catena del valore, dalle sorgenti luminose agli alimentatori e altri componenti, sino agli apparecchi completi, ai sistemi di gestione, alle soluzioni di illuminazione e ai servizi a valore aggiunto. OSRAM è lo specialista dell'illuminazione integrata per eccellenza.

In linea con il nostro claim "La luce è OSRAM", offriamo soluzioni di illuminazione per tutte le applicazioni, assistendo i consumatori in tutte le diverse occasioni della vita: a casa, durante le attività formative e professionali, negli spazi pubblici, nel tempo libero, e in tutte le forme di mobilità. Oltre ad essere energeticamente efficienti, i prodotti e le soluzioni OSRAM svolgono altre importanti funzioni connesse all'illuminazione, ad esempio favorendo la concentrazione e promuovendo il benessere.

ID 498564

Proteggere l’ambiente, in ogni momento

Da esperto di illuminazione integrata, OSRAM si dedica allo sviluppo di prodotti, sistemi e soluzioni ad elevata efficienza energetica, pianificando le proprie attività in funzione della protezione del clima e aiutando i clienti a risparmiare sui costi energetici. Tutelare l’ambiente significa anche mettere in pratica i principi della sostenibilità e adottare un comportamento ecologico, innovativo e responsabile, dallo sviluppo sino al riciclo dei prodotti. Oltre a realizzare prodotti a risparmio di energia, occorre cercare e selezionare le materie prime più rispettose dell’ambiente, ridurre al minimo gli scarti di lavorazione, usare packaging ecologici e implementare l’efficienza energetica in tutte le fasi produttive.

Soluzioni vantaggiose sotto ogni aspetto

Il passaggio graduale alle sorgenti luminose moderne ed efficienti è inevitabile: in questa fase OSRAM è sempre al tuo fianco, grazie alle alternative tecnologicamente avanzate adatte a tutte le applicazioni. Ma non è tutto: oltre a giovare all’ambiente, le soluzioni sostenibili sono economicamente vantaggiose sia per i distributori che per gli installatori e gli utilizzatori finali.

Per maggiori informazioni sulla sostenibilità di OSRAM: www.osram.it/sostenibilita

L’universo della luce OSRAM è online

La comunicazione digitale è sempre più importante, e il sito OSRAM è il punto di partenza per presentarsi in modo davvero moderno e convincente.
Nel sito, rinnovato graficamente e nei contenuti, sono presenti quattro aree tematiche e sezioni dedicate ai progetti e alla documentazione.
In più, abbiamo creato un portale dedicato esclusivamente ai LED.
Tutto l’universo della luce è a tua disposizione.

www.osram.it

Il sito istituzionale OSRAM

Una barra di navigazione semplice e chiara permette un facile accesso alle varie sezioni del sito, suddivise in quattro principali aree tematiche:

Applicazioni
L’area che permette di scoprire le possibili applicazioni dei prodotti.

Prodotti
L’area che permette di trovare i prodotti suddivisi per tecnologia, con un focus sulla tecnologia LED.

Strumenti e servizi
L’area dedicata ai diversi strumenti, come programmi di calcolo e training online, e ai servizi, come la garanzia e le FAQ.

Notizie e conoscenza
L’area dove è possibile accedere ad approfondimenti relativi ai prodotti, alle tecnologie, alle Direttive europee.

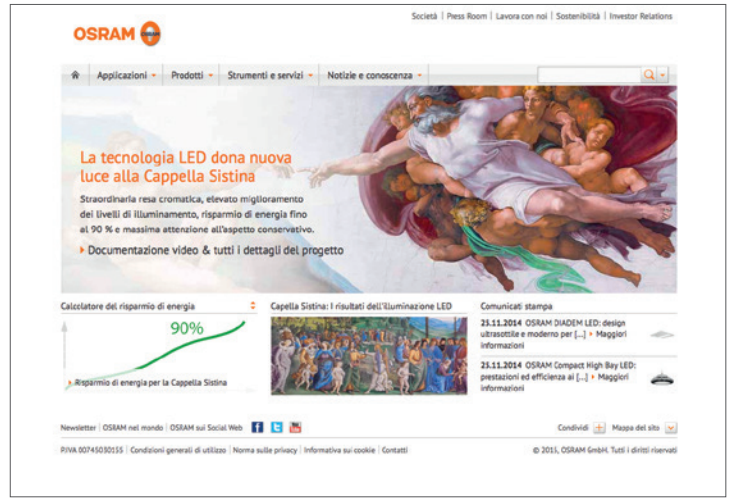

www.osram.it

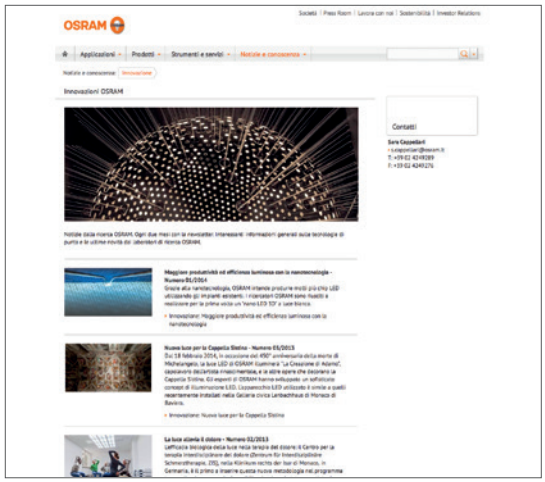

Notizie sulle innovazioni OSRAM
Le ultime novità sulle ricerche condotte da OSRAM. Interessanti informazioni generali sulle tecnologie di punta e le innovazioni dai nostri laboratori di ricerca.
www.osram.it/innovazione

Documentazione OSRAM
Informazioni al volo: puoi scaricare brochure e cataloghi da un’unica area.
La semplicità a portata di click.
www.osram.it/download

led.osram.it

Il portale dedicato ai LED

Il portale led.osram.it nasce per tutti gli utenti, consumatori finali e professionisti, che potranno approfondire i vantaggi e i benefici dei LED e scoprire la nostra vasta offerta di prodotti LED, lampade e apparecchi.

Il portale offre un utilissimo eCatalog, per visualizzare a colpo d'occhio la gamma delle lampade LED OSRAM e del sistema LIGHTIFY, con il dettaglio dei dati tecnici.
In più, è possibile selezionare i modelli secondo parametri predefiniti (potenza, tonalità di luce e dimmerabilità, compatibilità con LIGHTIFY).

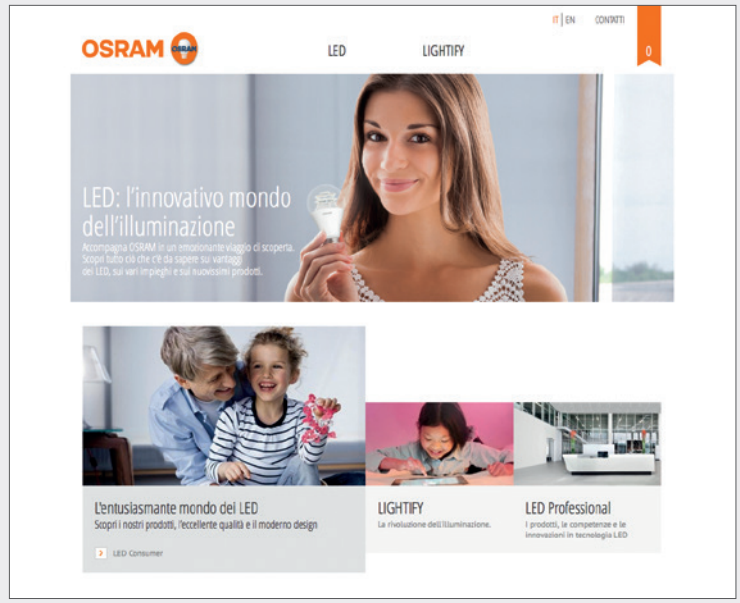

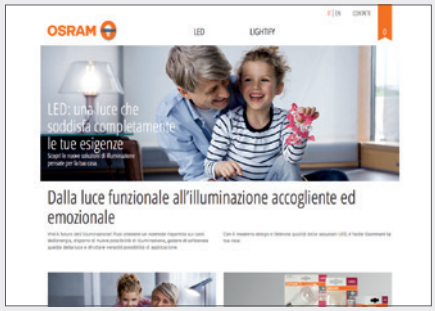

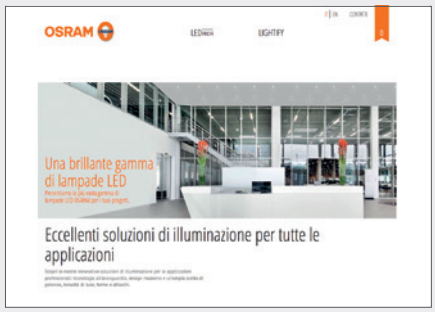

Dalla home page si accede immediatamente alle tre sezioni dedicate:

Lampade LED Consumer
è la sezione dedicata al consumatore finale, con tutte le notizie e le informazioni per capire il mondo dei LED.

LIGHTIFY
è la sezione dedicata al nuovissimo sistema LIGHTIFY per il controllo della luce attraverso l'App gratuita.

Lampade LED Professional
è la sezione dedicata ai professionisti, con tutti i dettagli tecnici e le schede prodotto.

Sia nella sezione Consumer che nella sezione Professional si trovano in evidenza:

- I benefici della tecnologia LED
- I vantaggi delle lampade LED OSRAM
- eCatalogue: una panoramica dei prodotti LED OSRAM, con il dettaglio dei dati tecnici

led.osram.it

App e social media: siamo sempre con te

OSRAM offre diverse App mobili, sia per Android che per iPhone e iPad, che consentono di avere a portata di mano tutte le informazioni utili, trovare facilmente il prodotto giusto e calcolare il risparmio energetico. E non potevamo certo mancare nel mondo social: OSRAM è su Facebook e ha un canale You Tube, organizzato con playlist tematiche per facilitare la fruizione dei contenuti.

OSRAM Lamp Finder Professional
Con questa app puoi trovare la lampada giusta per i tuoi progetti di illuminazione professionale.
L'app permette di selezionare le sorgenti luminose in modo semplice e rapido, confrontando i dati tecnici, calcolando il risparmio energetico e inviando l'elenco delle lampade selezionate via mail.

Funzioni principali
- Informazioni e schede tecniche disponibili
- Calcolatore del risparmio energetico
- Lista dei desideri e funzione mail

www.osram.it/lightfinder-app

App OSRAM Vehicle Light
Trova le lampade giuste per il tuo veicolo: dalle lampade per proiettori agli indicatori di direzione, dalle luci dei freni alle luci di retromarcia.
Per interni ed esterni.

Caratteristiche principali
- Lampade per automobili, mezzi pesanti e motocicli
- Facile da utilizzare
- Tante funzioni interessanti

www.osram.it/vehiclelight

App OSRAM LED LIGHT@DAY
Con le luci di marcia diurna OSRAM LED LIGHT@DAY l'auto diventa l'emblema della sicurezza e del design. L'innovativa App "Highlights" mostra interattivamente i vantaggi delle luci LED di marcia diurna.

Caratteristiche principali
- Tutto sulle luci di marcia diurna OSRAM
- Guarda il nuovo look dell'auto con le tue foto
- Funzionamento semplice e intuitivo

www.osram.it/highlights-mobile-app

Una breve anticipazione da You Tube: guarda il video istituzionale OSRAM!

INQUADRA CON LAYAR PER VEDERE IL VIDEO

Una pagina per condividere
Informazioni, aggiornamenti sui prodotti, notizie sul mondo della luce sono anche su Facebook, a portata di commenti e condivisioni.

www.facebook.com/OsramIT

Un canale per raccontare
You Tube è la piattaforma ideale per condividere le iniziative e gli eventi organizzati da OSRAM, e per comunicare l'identità dell'azienda e i suoi valori.

www.youtube.com/user/OsramItalia

ID 498833

Con OSRAM LIGHTIFY la luce diventa intelligente

Bianco dinamico
2700–6500 K

OSRAM LIGHTIFY porta il futuro della luce in ogni ambiente: soluzioni connesse e intelligenti che si adattano a qualsiasi desiderio e stile di vita, e permettono anche di risparmiare energia in modo semplice e immediato.
Smartphone o tablet e il gioco è fatto: la luce non è mai stata così intelligente!

LIGHTIFY Home 12
LIGHTIFY Pro 15

Luce che migliora la vita
Più comfort, maggiore sicurezza e consumi energetici ridotti!
Ti piacerebbe controllare l'illuminazione con la massima praticità e flessibilità, dando l'impressione di essere a casa anche quando sei fuori?
Vorresti proteggere l'ambiente e ridurre i costi dell'elettricità?
Con OSRAM LIGHTIFY il tuo sistema di illuminazione dà sempre il meglio di sé.

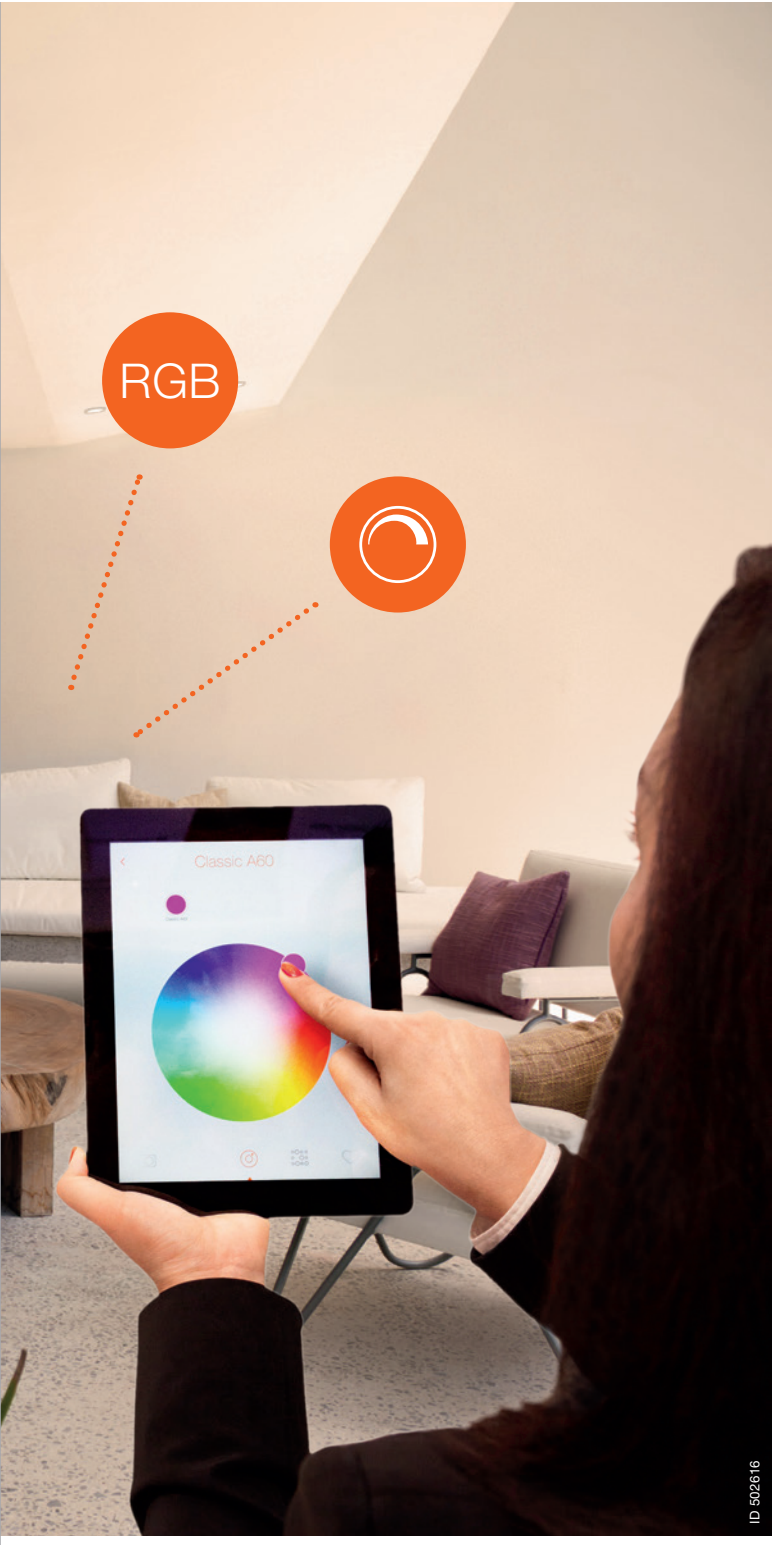

INQUADRA CON LAYAR PER VEDERE IL VIDEO

Che cos'è OSRAM LIGHTIFY?

La tecnologia OSRAM LIGHTIFY è nata per soddisfare tutte le esigenze relative all'illuminazione e combina armoniosamente più componenti: lampade e apparecchi innovativi e regolabili, che cambiano tonalità, dal bianco freddo al bianco caldo, alla luce colorata, in funzione degli stati d'animo e dei desideri.
Le sorgenti luminose si collegano in modalità wireless tramite il gateway.
OSRAM LIGHTIFY è molto più semplice di quanto si possa immaginare.
Si installa facilmente, rapidamente e in modo automatico, senza bisogno di rivolgersi a un tecnico.
Si parte dal controllo individuale di un apparecchio o di una lampada, per arrivare sino a 50 sorgenti luminose, all'insegna della flessibilità assoluta.

Bianco Dinamico RGB

Una luce molto personale

La luce si adatta perfettamente a ogni esigenza: serve un po' più brillante, appena più soft? Più fredda, più calda, con un tocco di colore? Detto fatto! Dopo aver creato lo scenario luminoso perfetto, basta salvarlo per ricaricarlo in qualsiasi momento.
LIGHTIFY comprende anche esclusivi apparecchi che puoi personalizzare seguendo i tuoi gusti!

Luce che mette in contatto

Con OSRAM LIGHTIFY è possibile interconnettere le sorgenti luminose e condividere con gli amici l'atmosfera che esprime al meglio il proprio stato d'animo!
OSRAM LIGHTIFY offre la massima flessibilità, perché si controlla con lo smartphone o il tablet, a casa o in viaggio.

Divertimento allo stato puro

Libera la creatività! Gioca con la luce, sperimenta nuove idee e sorprendi con effetti davvero speciali. Il divertimento è assicurato!

LIGHTIFY Home

OSRAM LIGHTIFY ti permette di adattare la luce della tua casa al tuo stato d'animo e di programmare diverse sequenze nel corso della giornata. Una grande facilità di installazione e di gestione ti dà la possibilità di controllare tutto a distanza. Non servono lavori particolari: ti basta lo Starter Kit, costituito dal gateway e da una lampada LED intelligente (che sostituisce una lampada a incandescenza da 60 Watt). Per iniziare non hai bisogno d'altro. L'installazione è semplice: plug & play. Ma questo sarà solo l'inizio: potrai espandere il sistema con lampade e apparecchi LED collegati con una sola App.

La luce nelle tue mani

Puoi scegliere il tuo colore preferito, e un attimo dopo le lampade LIGHTIFY che hai selezionato si illuminano con lo stesso colore. Puoi usare gli scenari già predisposti per il relax o il lavoro, oppure puoi creare un'atmosfera luminosa che ti piace particolarmente e salvarla come scenario, per richiamarla in qualsiasi momento.

Tutti i volti della luce

Scegli la luce più adatta al momento della giornata o all'atmosfera. Bianco caldo per creare una sensazione di benessere, bianco freddo per motivare, blu per rilassare, rosso per stimolare, arancione per infondere energia.[1] Niente è impossibile.

I principali vantaggi a colpo d'occhio:

- Illuminazione modificabile in modo individuale e flessibile
- Funzionamento semplice e pratico tramite smartphone o tablet
- Collegamento wireless di tutti i componenti
- Comoda programmazione anticipata di tutte le sequenze della giornata
- Simulazione di presenza
- Panoramica del consumo di energia
- Estrema facilità di installazione
- Flessibilità ed espandibilità fino a 50 sorgenti luminose
- Apparecchi per interni ed esterni

[1] Opzionale a seconda del prodotto scelto

Per maggiori dettagli su LIGHTIFY:

Scarica gratuitamente la App OSRAM LIGHTIFY

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

ANDROID APP ON Google play

Google Play is a trademark of Google Inc.

LIGHTIFY GATEWAY - 90.000 ore

c.to 1C

Il cuore del sistema smart LIGHTIFY Home

LIGHTIFY Gateway ●	4052899926172	5	60x60x80	1	LFYGATEWAY	-	4	**92,00**

LIGHTIFY LAMPADE - 20.000 ore

c.to 1C

Le lampade classiche e con riflettore LIGHTIFY

LIGHTIFY CL A60 TW	4052899926165	10	810	-	60x110	2700-6500	Tunable White	E27	2	LFYCLA60TW	A+	4	**72,00**
LIGHTIFY CL A60 RGBW	4052899926097	10	810	-	60x110	2000-6500	RGBW	E27	3	LFYCLA60RGBW	A+	4	**92,00**
LIGHTIFY PAR 16 50 TW	4052899926103	6	350	850	50x58	2700-6500	Tunable White	GU10	4	LFYPAR1650TW	A+	4	**66,00**

LIGHTIFY STARTER KIT

c.to 1C

Il modo più semplice per iniziare con il sistema smart LIGHTIFY:
in una sola confezione 1 Gateway + 1 lampada LIGHTIFY CL A60 RGBW

LIGHTIFY STARTER KIT	4052899929715	-	-	-	-	-	-	-	1+3	LFYSTARTERKIT	-/A+	2	**184,00**

LIGHTIFY APPARECCHI E ACCESSORI - 20.000 ore

c.to 1C

Gli apparecchi e gli accessori LIGHTIFY Home

LIGHTIFY Surface Light TW	4052899926158	28	2000	ø380xh28,4	2700-6500	5	LFYSURFACE	A	2	**265,00**
LIGHTIFY Downlight TW	4052899926141	6	350	ø90xh90	2700-6500	6	LFYDOWNTW	A	4	**90,00**
LIGHTIFY Flex RGBW	4052899926110	15	850	l2000xb12xh2,7	2900-6500	7	LFYFLEXRGBW	A	4	**145,00**
LIGHTIFY Garden Spot Mini W	4052899926127	4,5	225	ø23xl10000xh96	2700	8	LFYGRSPOTW	A	4	**154,00**
LIGHTIFY Garden Spot Mini W Add-on	4052899929821	1,5	75	ø23xl1500xh96	2700	9	LFYGRSPOTWADD	A	4	**29,00**
LIGHTIFY Garden Spot Mini RGB	4052899926134	4,5	-	ø23xl10000xh96	RGB	8	LFYGRSPOTRGB	A	4	**180,00**
LIGHTIFY Garden Spot Mini RGB Add-on	4052899929838	1,5	-	ø23xl1500xh96	RGB	9	LFYGRSPOTRGBADD	-	4	**42,00**
LIGHTIFY Plug [1] ●		-	-	123x48x73	-	10	-	-	4	**-**

1) Plug: connette al sistema LIGHTIFY gli apparecchi in rete dotati di spina di alimentazione.
Versione preliminare

● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

ID 338009

LIGHTIFY Pro

LIGHTIFY Pro è un sistema intelligente di illuminazione wireless che offre un'ampia gamma di scelte per un'illuminazione più efficiente ed economica, specialmente in piccoli uffici e in studi medici o legali. Con un risparmio in più: non c'è bisogno di ristrutturazioni o lavori strutturali.

Il sistema LIGHTIFY Pro funziona con un unico standard di interfaccia, DALI. Tuttavia non sono necessarie connessioni via cavo, poiché tutti gli apparecchi e i componenti sono interconnessi tramite ZigBee®.

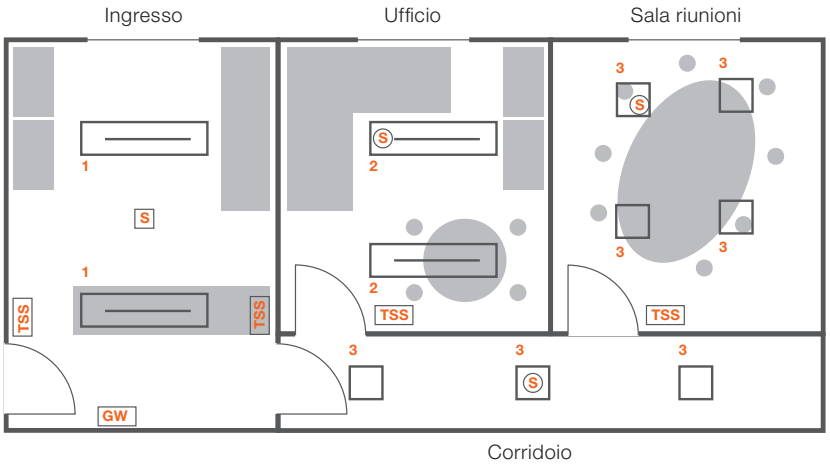

Lo schema esemplifica la disposizione di un piccolo ufficio dotato di un sistema di controllo intelligente LIGHTIFY Pro.

- GW LIGHTIFY Pro Gateway
- TSS Accoppiatore pulsanti LIGHTIFY
- S Sensore PIR LIGHTIFY Pro
- S Modulo con sensore Lunis (incl. DSE)
- 1 ARKTIKA® LIGHTIFY Pro
- 2 VEGA® LIGHTIFY Pro
- 3 MIRA® LIGHTIFY Pro

Conti alla mano con OSRAM LIGHTIFY Pro
Gli apparecchi LIGHTIFY Pro dispongono dell'affidabile standard DALI. Il nucleo degli apparecchi LIGHTIFY Pro è l'elemento di controllo DSE, che funge da collegamento tra la tecnologia ZigBee® e l'interfaccia DALI.
In un intervento di ristrutturazione con LIGHTIFY Pro si può ottenere un risparmio del 48% rispetto al tradizionale ammodernamento effettuato con il controllo dell'illuminazione DALI.
Infatti oltre ai minori costi dell'impianto realizzato con apparecchi e sensori LIGHTIFY Pro, si avrà un ulteriore risparmio dovuto al fatto che non sono necessari lavori di muratura per il cablaggio.

Gestione intelligente
Con LIGHTIFY Pro si sceglie un sistema di gestione della luce intelligente radiocontrollato, con facile installazione senza lavori di scalpellatura o intonacatura e senza la necessità di costose infrastrutture di cablaggio.

I principali vantaggi a colpo d'occhio:
- Pratico: semplice controllo individuale dell'impianto di illuminazione tramite dispositivi mobili
- Intuitivo: interfaccia estremamente facile da usare per la semplice attivazione, la configurazione delle funzioni dell'apparecchio e il raggruppamento degli apparecchi
- Flessibile: varietà di opzioni combinabili per i diversi componenti LIGHTIFY Pro (sensori, unità di controllo, pulsanti), apparecchi e lampade
- Economico: costi di installazione sensibilmente ridotti grazie alla mancanza di linee bus
- Semplice: con LIGHTIFY Pro si può facilmente e rapidamente modificare un'ampia varietà di scenari di illuminazione

Nota generale:
tutto il sistema LIGHTIFY Pro è di prossima disponibilità (ad eccezione delle lampade che sono le stesse del sistema LIGHTIFY Home, già disponibile).
I dati qui indicati, sia tecnici che commerciali, sono puramente preliminari.

11

12

13

14

LIGHTIFY PRO GATEWAY - 90.000 ore

Il cuore del sistema smart LIGHTIFY PRO

LIGHTIFY PRO GATEWAY ●	4052899930384	-	100–240 VAC 50/60 Hz	160x95x26	11	LFPROGAT	-	1	-

LIGHTIFY LAMPADE - 20.000 ore

c.to 1C

Le lampade classiche e con riflettore LIGHTIFY

LIGHTIFY CL A60 TW	4052899926165	10	810	-	60x110	2700-6500	Tunable White	E27	12	LFYCLA60TW	A+	4	**72,00**
LIGHTIFY CL A60 RGBW	4052899926097	10	810	-	60x110	2000-6500	RGBW	E27	13	LFYCLA60RGBW	A+	4	**92,00**
LIGHTIFY PAR 16 50 TW	4052899926103	6	350	850	50x58	2700-6500	Tunable White	GU10	14	LFYPAR1650TW	A+	4	**66,00**

Nota generale:
tutto il sistema LIGHTIFY Pro è di prossima disponibilità (ad eccezione delle lampade che sono le stesse del sistema LIGHTIFY Home, già disponibile).
I dati qui indicati, sia tecnici che commerciali, sono puramente preliminari.

● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

18

19

20

24

15

16

17

21

23

22

APPARECCHI LIGHTIFY PRO - 50.000 ore [1)]

ARKTIKA LIGHTIFY PRO, dir/ind, sospensione, DSE [2)]	4052899936249	3900	3000	15	1	-
ARKTIKA LIGHTIFY PRO, dir/ind, sospensione, DSE [2)]	4052899936256	3900	4000	15	1	-
LOUVRE M LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE + multi-sensore	4050737792521	4010	3000	16	1	-
LOUVRE M LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE	4050737792538	4010	4000	16	1	-
COMPACT RECESSED LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE + multi-sensore	4050737792088	4080	4000	17	1	-
COMPACT RECESSED LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE + multi-sensore	4050737790084	4080	3000	17	1	-
MIRA LIGHTIFY PRO, M600, incasso, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792293	4010	4000	18	1	-
MIRA LIGHTIFY PRO, M600, incasso, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792033	3800	3000	18	1	-
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792248	4000	4000	19	1	-
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE	4050737792200	4000	4000	19	1	-
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792101	4000	3000	19	1	-
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE	4050737791937	4000	3000	19	1	-
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE + multi-sensore	4050737791982	4200	3000	20	1	-
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE	4050737791999	4200	3000	20	1	-
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE + multi-sensore	4050737792187	4300	4000	20	1	-
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE	4050737792095	4300	4000	20	1	-

ACCESSORI LIGHTIFY PRO •

LIGHTIFY PRO SSE controller	4052899930360	220–240 VAC 50/60 Hz	-	LFPROSSECONT	1	-
LIGHTIFY PRO DSE controller	4052899930353	220–240 VAC 50/60 Hz	21	LFPRODSECONT	1	-
LIGHTIFY PRO DSE con sensore PIR	4052899930391	220–240 VAC 50/60 Hz	22	LFPRODSEPIR	1	-
LIGHTIFY PRO DSE con sensore HF	4052899930407	220–240 VAC 50/60 Hz	23	LFPRODSEHF	1	-
CORD GRIP (serracavo per controller 4052899930360 e 4052899930353)	4008321392091	-	-	ECOCIKIT	1	-
LIGHTIFY PRO sensore PIR per DSE/SSE (per Lunis housing)	4050737830087	220–230 VAC	22	LFPROPIRDSESSE	1	-
LIGHTIFY PRO PBC interfaccia per pulsante	4052899930377	220–240 VAC 50/60 Hz	24	LFPROPBC	1	-

1) Accessori di installazione esclusi
2) 40.000 ore
3) Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile: A++,A+,A
• Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

ID 541536

Lampade LED

PARATHOM®/PARATHOM® PRO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

PARATHOM® PRO PAR16 Advanced - 50.000 ore	24
PARATHOM® PRO MR16 Advanced - 50.000 ore	24
PARATHOM® PRO AR111 Advanced - 45.000 ore	24
PARATHOM® PAR16 Advanced - 35.000 ore	25
PARATHOM® PAR20 Advanced - 40.000 ore	25
PARATHOM® PAR30 Advanced - 40.000 ore	25
PARATHOM® PAR38 Advanced - 40.000 ore	25
PARATHOM® MR16 Advanced - 35.000 ore	25
PARATHOM® Classic A Advanced - 25.000 ore	26
PARATHOM® Classic B Advanced - 25.000 ore	26
PARATHOM® Classic P Advanced - 25.000 ore	26
PARATHOM® PAR16 - 30.000 ore	27
PARATHOM® MR16 - 25.000 ore	27
PARATHOM® MR11 - 15.000 ore	27
PARATHOM® R50 - 15.000 ore	27
PARATHOM® Classic A - 15.000 ore	28
PARATHOM® Classic B - 15.000 ore	28
PARATHOM® Classic P - 15.000 ore	28

Consulta la sezione Lampade LED del sito www.osram.it

PARATHOM® SPECIAL PER ILLUMINAZIONE SPECIALE

PARATHOM® Special T26 - 25.000 ore	29
PARATHOM® Special LED PIN G9 - 15.000 ore	29
PARATHOM® Special LED PIN G4 - 15.000 ore	29
LEDinestra® - 20.000 ore	29

SUBSTITUBE® PER ILLUMINAZIONE GENERALE

SubstiTUBE® Advanced - 50.000 ore	30
SubstiTUBE® Basic - 40.000 ore	30
SubstiTUBE® Value - 30.000 ore	31

TRASFORMATORI ELETTRONICI PER LAMPADE LED PARATHOM® A BASSISSIMA TENSIONE

HALOTRONIC® MOUSE®	32
HALOTRONIC®	32
HALOTRONIC® NANO	32
ET-PARROT	32
HALOTRONIC HTi DALI	33
OPTOTRONIC	33

Consulta la sezione Trasformatori elettronici per lampade ad alogeni del sito www.osram.it

Efficienza, sostenibilità e qualità

Grazie alla vasta scelta di tonalità di luce, attacchi e potenze, la gamma di lampade LED OSRAM si adatta a qualsiasi applicazione commerciale e privata, con la garanzia di un consistente risparmio energetico.

Le lampade LED sono la soluzione ideale in diversi settori: per nuove installazioni o come alternativa alle lampade a incandescenza, fluorescenti compatte, alogene e fluorescenti T8. In casa o nelle applicazioni commerciali, le lampade LED OSRAM sono la scelta perfetta per l'illuminazione generale e d'atmosfera.

OSRAM offre cinque famiglie di prodotto, ognuna con caratteristiche specifiche, ma sempre caratterizzate dalla massima qualità ed efficienza.

Le cinque famiglie di prodotto

DIMMER | FINO A 50.000 ORE | Ra 90 | OFF/ON 1.000.000

OSRAM PARATHOM® PRO Advanced

Lampade LED dalle prestazioni elevate per impieghi professionali

- Dimmerabili[1]
- Durata estremamente lunga, fino a 50.000 ore
- Ottima resa cromatica, fino a Ra 90
- Consistenza cromatica (binning) molto buona, per la massima uniformità cromatica dei singoli LED: SDCM ≤ 4
- Cicli di accensione e spegnimento fino a 1.000.000

DIMMER | FINO A 40.000 ORE | Ra 80 | OFF/ON 100.000

OSRAM PARATHOM® Advanced

Lampade LED estremamente affidabili anche per le applicazioni più esigenti

- Dimmerabili[1]
- Durata molto elevata, fino a 40.000 ore
- Buona resa cromatica, indice Ra 80
- Consistenza cromatica (binning) buona, per un'elevata uniformità cromatica dei singoli LED
- Cicli di accensione e spegnimento fino a 100.000

FINO A 30.000 ORE | Ra 80 | OFF/ON 100.000

OSRAM PARATHOM®

Lampade LED versatili per le applicazioni standard

- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Lunga durata, fino a 30.000 ore
- Buona resa cromatica, indice Ra 80
- Consistenza cromatica (binning) buona, per un'elevata uniformità cromatica dei singoli LED
- Cicli di accensione e spegnimento fino a 100.000

OSRAM PARATHOM® per applicazioni speciali

Lampade LED per esigenze speciali

- **OSRAM PARATHOM® Special T26:** ideale per gli apparecchi d'illuminazione molto piccoli
- **OSRAM LEDinestra®:** ideale negli apparecchi per lampade tubolari a incandescenza
- **OSRAM PARATHOM® LED PIN G4:** ideale per l'effetto "cielo stellato"
- **OSRAM PARATHOM® LED PIN G9:** ideale per l'illuminazione d'accento

FINO A 50.000 ORE

OSRAM SubstiTUBE®

Alternativa LED alle classiche lampade fluorescenti T8[2]

- **SubstiTUBE® Value** per le applicazioni semplici e convenienti
- **SubstiTUBE® Basic** per le applicazioni standard
- **SubstiTUBE® Advanced** per le applicazioni a elevate prestazioni
- Alternativa LED pronta all'uso per gli apparecchi di illuminazione con alimentatore convenzionale
- Durata estremamente lunga, fino a 50.000 ore

Tutti i parametri tecnici indicati nelle pagine successive (come la potenza in Watt) si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici.

1) Le lampade LED sono idonee al funzionamento con un'ampia varietà di dimmer disponibili sul mercato; i dettagli e i risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.osram.it/dim e nelle specifiche schede tecniche di prodotto
2) Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi

I vantaggi

La nuova gamma di lampade LED OSRAM è più completa che mai: ancora più varia, ancora più innovativa e ancora più evoluta. Soddisfiamo le tue necessità con una vastissima scelta di livelli di potenza, tonalità di luce, design e attacchi.
OSRAM investe in particolare in due settori: nella ricerca e sviluppo e anche nell'assicurazione continua della qualità. Questa combinazione produce un netto valore aggiunto con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
E anche se il costo iniziale delle lampade LED può risultare più elevato rispetto alle lampade tradizionali, grazie al basso consumo di energia e alla durata estremamente lunga, l'impiego dei LED risulta conveniente in tempi molto brevi.

Qualità straordinaria
- Disponibili in diverse forme e con attacchi standard per una facile sostituzione delle lampade con tecnologia tradizionale
- Tonalità di luce Warm White, simile alle lampade a incandescenza
- Resa dei colori da buona a ottima
- Accensione immediata al 100%
- Resistente a urti e vibrazioni

Efficienza e sostenibilità elevate
- Prive di mercurio
- Risparmio di energia e di CO_2 fino al 90% rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza
- Facilissime da installare, senza bisogno di sostituire l'apparecchio o l'impianto
- Massimo rispetto dell'ambiente grazie al consumo ridotto di energia in fase di produzione
- Tutti i prodotti sono conformi alla direttiva ErP (Energy-related Products)

Classic A40
La lampada LED PARATHOM CLASSIC A40 è prodotta esattamente secondo le dimensioni delle tradizionali lampade a incandescenza. La prima vera sostituzione 1:1! Si adatta anche agli apparecchi di illuminazione di dimensioni compatte.
Un vero vantaggio!

INQUADRA CON LAYAR
PER VEDERE IL VIDEO

LED: l'innovativo mondo dell'illuminazione
Visita il portale OSRAM dedicato ai LED e scopri tutto ciò che c'è da sapere sui vantaggi dei LED, sui vari impieghi e sui nuovi prodotti.

L'esclusiva ottica "Lightguide"

Luce senza ombre: tecnologia innovativa per una nuova dimensione della luce

L'esclusiva ottica "Lightguide" delle nuove lampade LED OSRAM con la tradizionale forma a goccia (A40 Advanced e A60 Advanced) assicura una distribuzione della luce uniforme, priva di irregolarità, con apertura del fascio luminoso fino a 300°.

Quanto maggiore è l'ampiezza del fascio di luce, tanto migliore è il risultato: altrimenti potrebbero restare delle zone d'ombra quando si usano apparecchi di illuminazione aperti sul retro o apparecchi di illuminazione trasparenti.
Questo risultato è reso possibile dall'esclusiva geometria del sistema ottico in materiale plastico, appositamente sviluppato per la nuova generazione di lampade LED. Le nuove ottiche soddisfano a pieni voti la richiesta di migliori prestazioni.

PARATHOM® PRO PAR16 Advanced - 50.000 ore

c.to 1C

Attacco GU10. Con riflettore. Tensione 220/240 V. Dimmerabile

		W	lm	cd	mm ø	K						
PRO PAR16 35 24° Adv 927	4052899902213	5,2	230	900	50X58	2700	GU10	1	PMOP163592724GU	A	10	**34,00**
PRO PAR16 50 24° Adv 927 [1]	4052899901384	6,8	350	1700	50X58	2700	GU10	1	PMOP165092724GU	A	10	**50,30**
PRO PAR16 35 36° Adv 927	4052899902244	5,2	230	600	50X58	2700	GU10	1	PMOP163592736GU	A	10	**34,00**
PRO PAR16 35 36° Adv 930	4052899902251	5,2	230	600	50X58	3000	GU10	1	PMOP163593036GU	A	10	**34,00**
PRO PAR16 35 36° Adv 940	4052899902268	5,2	230	600	50X58	4000	GU10	1	PMOP163594036GU	A	10	**34,00**
PRO PAR16 50 36° Adv 927 [1]	4052899901414	6,8	350	900	50X58	2700	GU10	1	PMOP165092736GU	A	10	**50,30**
PRO PAR16 50 36° Adv 930 [1]	4052899901421	6,8	350	900	50X58	3000	GU10	1	PMOP165093036GU	A	10	**50,30**
PRO PAR16 50 36° Adv 940 [1]	4052899901438	6,8	350	900	50X58	4000	GU10	1	PMOP165094036GU	A	10	**50,30**

PARATHOM® PRO MR16 Advanced - 50.000 ore

c.to 1C

Attacco GU5.3. Con riflettore. Tensione 12 V. Dimmerabile

PRO MR16 20 24° Adv 927	4052899904668	5	210	900	50X46	2700	GU5.3	2	PMOM162092724	A	10	**27,10**
PRO MR16 20 24° Adv 930	4052899904675	5	210	900	50X46	3000	GU5.3	2	PMOM162093024	A	10	**27,10**
PRO MR16 20 36° Adv 927	4052899904699	5	210	500	50X46	2700	GU5.3	2	PMOM162092736	A	10	**28,60**
PRO MR16 20 36° Adv 930	4052899904705	5	210	500	50X46	3000	GU5.3	2	PMOM162093036	A	10	**28,60**
PRO MR16 20 36° Adv 940	4052899904712	5	210	500	50X46	4000	GU5.3	2	PMOM162094036	A	10	**28,60**
PRO MR16 42 36° Adv 827 [1]	4052899014312	8	470	1200	50X50	2700	GU5.3	3	PMOM164282736	A	10	**51,80**
PRO MR16 42 36° Adv 830 [1]	4052899014350	8	470	1200	50X50	3000	GU5.3	3	PMOM164283036	A	10	**51,80**
PRO MR16 42 36° Adv 840 [1]	4052899014381	8	470	1200	50X50	4000	GU5.3	3	PMOM164284036	A	10	**51,80**
PRO MR16 50 36° Adv 827 [1]	4052899906198	12	620	1600	50X77	2700	GU5.3	4	PMOM165082736	A	10	**68,80**
PRO MR16 50 36° Adv 830 [1]	4052899906204	12	620	1600	50X77	3000	GU5.3	4	PMOM165083036	A	10	**68,80**
PRO MR16 50 36° Adv 840 [1]	4052899906211	12	620	1600	50X77	4000	GU5.3	4	PMOM165084036	A	10	**68,80**

PARATHOM® PRO AR111 Advanced - 45.000 ore

c.to 1C

Attacco G53. Con riflettore. Tensione 12 V. Dimmerabile

PRO AR111 50 9° Adv 927	4052899907690	8,5	450	8500	111X58,5	2700	G53	5	PMO111509279G53	A	6	**73,40**
PRO AR111 75 9° Adv 827	4052899907782	12,5	740	11000	111X58,5	2700	G53	5	PMO111759279G53	A	6	**89,60**
PRO AR111 50 24° Adv 927	4052899907720	8,5	450	3200	111X58,5	2700	G53	5	PMO1115092724G53	A	6	**73,40**
PRO AR111 50 24° Adv 930	4052899907737	8,5	450	3200	111X58,5	3000	G53	5	PMO1115093024G53	A	6	**73,40**
PRO AR111 50 24° Adv 940	4052899907744	8,5	500	3600	111X58,5	4000	G53	5	PMO1115094024G53	A	6	**73,40**
PRO AR111 75 24° Adv 827	4052899907812	12,5	740	4800	111X58,5	2700	G53	5	PMO1117592724G53	A	6	**89,60**
PRO AR111 75 24° Adv 830	4052899907829	12,5	740	4800	111X58,5	3000	G53	5	PMO1117593024G53	A	6	**89,60**
PRO AR111 75 24° Adv 840	4052899907836	12,5	820	5500	111X58,5	4000	G53	5	PMO1117594024G53	A	6	**89,60**
PRO AR111 50 40° Adv 927	4052899907751	8,5	450	1400	111X58,5	2700	G53	5	PMO1115092740G53	A	6	**73,40**
PRO AR111 50 40° Adv 930	4052899907768	8,5	450	1400	111X58,5	3000	G53	5	PMO1115093040G53	A	6	**73,40**
PRO AR111 75 40° Adv 827	4052899907843	12,5	740	2200	111X58,5	2700	G53	5	PMO1117592740G53	A	6	**89,60**
PRO AR111 75 40° Adv 830	4052899907850	12,5	740	2200	111X58,5	3000	G53	5	PMO1117593040G53	A	6	**89,60**

1) 30.000 ore

PARATHOM® PAR16 Advanced - 35.000 ore — c.to 1C

Attacco GU10. Con riflettore. Tensione 100 V. Dimmerabile

		W	lm	cd	mm ⌀	K						
PAR16 35 36° Adv 827	4008321881960	3,6	230	600	50X58	2700	GU10	6	PMAP163582736GU	A+	10	**30,50**
PAR16 35 36° Adv 830	4008321882035	3,6	230	600	50X58	3000	GU10	6	PMAP163583036GU	A+	10	**30,50**
PAR16 35 36° Adv 840	4008321882066	3,6	230	600	50X58	4000	GU10	6	PMAP163584036GU	A+	10	**30,50**
PAR16 50 36° Adv 827	4008321882097	5,3	350	850	50X58	2700	GU10	6	PMAP165082736GU	A+	10	**40,00**
PAR16 50 36° Adv 840	4008321882158	5,3	350	850	50X58	4000	GU10	6	PMAP165084036GU	A+	10	**40,00**
PAR16 50 36° Adv 830	4008321882127	5,3	350	850	50X58	3000	GU10	6	PMAP165083036GU	A+	10	**40,00**
PAR16 65 36° Adv 830	4052899926929	8	460	1300	50X58	3000	GU10	7	PMAP166583036GU	A	10	**49,40**
PAR16 83 36° Adv 827 [1]	4052899203686	9	600	900	50X58	2700	GU10	8	PMAP168382736GU	A+	10	**52,00**

PARATHOM® PAR20 Advanced - 40.000 ore — c.to 1C

Attacco E27. Con riflettore. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

PAR20 50 30° Adv 827	4052899931299	6	350	1050	63X87	2700	E27	9	PMOP205082730	A+	10	**47,60**

PARATHOM® PAR30 Advanced - 40.000 ore — c.to 1C

Attacco E27. Con riflettore. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

PAR30 100 30° Adv 827	4052899105829	13	870	2500	95X90	2700	E27	10	PMOP3010082730	A	15	**61,80**

PARATHOM® PAR38 Advanced - 40.000 ore — c.to 1C

Attacco E27. Con riflettore. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

PAR38 120 30° Adv 827	4052899105669	17	1050	3000	122X135	2700	E27	11	PMOP3812082730	A+	12	**71,50**

PARATHOM® MR16 Advanced - 35.000 ore — c.to 1C

Attacco GU5.3. Con riflettore. Tensione 12 V. Dimmerabile

MR16 20 24° Adv 827	4008321884695	3,7	210	877	51X50	2700	GU5.3	12	PMAM162082724	A+	10	**20,60**
MR16 35 24° Adv 827	4008321884985	5,9	350	1550	51X50	2700	GU5.3	12	PMAM163582724	A	10	**24,30**
MR16 20 36° Adv 827	4008321884923	3,7	210	558	51X50	2700	GU5.3	12	PMAM162082736	A+	10	**20,60**
MR16 20 36° Adv 830	4008321884756	3,7	210	558	51X50	3000	GU5.3	12	PMAM162083036	A+	10	**20,60**
MR16 20 36° Adv 840	4008321884954	3,7	220	558	51X50	4000	GU5.3	12	PMAM162084036	A+	10	**20,60**
MR16 35 36° Adv 827	4008321885135	5,9	350	877	51X50	2700	GU5.3	12	PMAM163582736	A	10	**24,30**
MR16 35 36° Adv 830	4008321885166	5,9	350	877	51X50	3000	GU5.3	12	PMAM163583036	A	10	**24,30**
MR16 35 36° Adv 840	4008321885197	5,9	400	877	51X50	4000	GU5.3	12	PMAM163584036	A+	10	**24,30**

1) 30.000 ore

PARATHOM® Classic A Advanced - 25.000 ore — c.to 1C

Attacco E27. Goccia. Luce diffusa a 300° [1]. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

CL A40 Adv smerigliata 827	4052899924444	6	470	55X97	2700	E27	13	PMACLA40827SN	A+	10	**28,90**
CL A40 Adv chiara sparkling 827	4052899924437	6	470	55X97	2700	E27	14	PMACLA40827CSLN	A+	10	**28,90**
CL A40 Adv smerigliata 840	4052899924451	6	470	55X97	4000	E27	13	PMACLA40840SL	A+	10	**28,90**
CL A60 Adv smerigliata 827	4052899911208	10	806	60X110	2700	E27	15	PMACLA60827SLN	A+	10	**42,90**
CL A60 Adv chiara sparkling 827	4052899913820	10	806	60X110	2700	E27	16	PMACLACS60827CSL	A+	10	**42,90**
CL A60 Adv smerigliata 840	4052899924482	10	806	60X110	4000	E27	15	PMACLA60840SL	A+	10	**42,90**
CL A75 Adv smerigliata 827 [1] [2]	4052899924499	11	1055	60X110	2700	E27	17	PMACLA75827SLN	A+	10	**50,20**

PARATHOM® Classic B Advanced - 25.000 ore — c.to 1C

Attacco E14. Candela. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

CL B25 Adv smerigliata 827	4008321994035	4	250	38X105	2700	E14	18	PMACLB25827E1	A+	10	**28,90**
CL B25 Adv chiara sparkling 827	4008321979230	4	250	38X105	2700	E14	19	PMACLBCS25827CE1	A+	10	**28,90**
CL B40 Adv smerigliata 827 [2]	4052899911437	6	470	38X105	2700	E14	18	PMACLB40827E1	A+	10	**33,00**
CL B40 Adv chiara sparkling 827[2]	4052899911413	6	470	38X105	2700	E14	19	PMACLBCS40827CE1	A+	10	**33,00**

PARATHOM® Classic P Advanced - 25.000 ore — c.to 1C

Attacco E14. Candela. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

CL P25 Adv smerigliata 827	4052899911444	4	250	43X82	2700	E14	20	PMACLP25827E1N	A+	10	**28,90**
CL P25 Adv chiara sparkling 827	4008321980373	4	250	43X82	2700	E14	21	PMACLPCS25827CE1	A+	10	**28,90**
CL P40 Adv smerigliata 827 [2]	4052899911918	6	470	43X82	2700	E14	20	PMACLP40827E1	A+	10	**33,00**
CL P40 Adv chiara sparkling 827 [2]	4052899911451	6	470	43X82	2700	E14	21	PMACLPCS40827CE1	A+	10	**33,00**

Attacco E27. Candela. Tensione 220-240 V. Dimmerabile

CL P25 Adv smerigliata 827	4052899911468	4	250	43X80	2700	E27	22	PMACLP25827N	A+	10	**28,90**
CL P25 Adv chiara sparkling 827	4008321992352	4	250	43X80	2700	E27	23	PMACLPCS25827C	A+	10	**28,90**
CL P40 Adv smerigliata 827 [2]	4052899911925	6	470	43X80	2700	E27	22	PMACLP40827	A+	10	**33,00**
CL P40 Adv chiara sparkling 827 [2]	4052899911475	6	470	43X80	2700	E27	23	PMACLPCS40827C	A+	10	**33,00**

1) Modello Classic A75 ampiezza del fascio luminoso di 260°
2) 20.000 ore

24

25

26

27

28

29

PARATHOM® PAR16 - 30.000 ore — c.to 1C

Attacco GU10. Con riflettore. Tensione 100 V. Non dimmerabile

		W	lm	cd	mm ⌀	K						
PAR16 20 36° 827 [1]	4052899910362	1,8	110	250	50X58	2700	GU10	24	PMP162082736GU	A++	10	**21,40**
PAR16 35 36° 827 [1]	4052899910379	3,9	230	600	50X58	2700	GU10	24	PMP163582736GU	A+	10	**25,90**
PAR 16 50 36° 827 [1]	4052899180697	5	350	850	50X58	2700	GU10	24	PMP165082736GU	A+	10	**29,30**
PAR 16 50 36° 840 [1]	4052899180727	5	350	850	50X58	4000	GU10	24	PMP165084036GU	A+	10	**29,30**
PAR16 83 36° 827	4052899203549	9	600	900	50X58	2700	GU10	25	PMP168382736GU	A+	10	**40,00**

PARATHOM® MR16 - 25.000 ore — c.to 1C

Attacco GU5.3. Con riflettore. Tensione 12 V. Non dimmerabile

MR16 20 36° 827 [1]	4052899910409	3,5	210	558	51X50	2700	GU5.3	26	PMM162082736	A+	10	**12,80**
MR16 35 36° 827 [1]	4052899910782	5,6	350	885	51X50	2700	GU5.3	26	PMM163582736	A+	10	**17,30**
MR16 43 36° 827	4052899203488	7,5	500	900	50X50	2700	GU5.3	27	PMM164382736	A	10	**28,00**

PARATHOM® MR11 - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco GU4. Con riflettore. Tensione 12 V. Non dimmerabile

MR11 20 30° 827	4052899910423	3,7	200	550	34,7X39	2700	GU4	28	PMM112082730GU4	A+	10	**24,70**

PARATHOM® R50 - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco E14. Con riflettore. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

R50 40 30° 827	4052899920514	3,9	196	540	50X85	2700	E14	29	PMR504082730E1N	A+	10	**25,90**

1) 15.000 ore

PARATHOM® Classic A - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco E27. Goccia. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

		W	lm	mm ⌀	K						
CL A40 smerigliata 827	4052899924574	6	470	55X97	2700	E27	30	PMCLA40827N	A+	10	**17,00**
CL A40 chiara sparkling 827	4052899924567	6	470	55X97	2700	E27	31	PMCLA40827C	A+	10	**17,00**
CL A40 smerigliata 840	4052899924581	6	470	55X97	4000	E27	30	PMCLA40840	A+	10	**17,00**
CL A60 smerigliata 827	4052899924604	10	806	60X110	2700	E27	32	PMCLA60827N	A+	10	**21,00**
CL A60 chiara sparkling 827	4052899924598	10	806	60X110	2700	E27	33	PMCLA60827C	A+	10	**21,00**
CL A60 smerigliata 840	4052899924611	10	806	60X110	4000	E27	32	PMCLA60840	A+	10	**21,00**
CL A75 smerigliata 827	4052899926639	12	1060	60X125	2700	E27	34	PMCLA75827N	A+	10	**33,80**
CL A75 smerigliata 840	4052899924703	12	1060	60X125	4000	E27	34	PMCLA75840	A+	10	**33,80**

PARATHOM® Classic B - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco E14. Candela. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

CL B25 chiara sparkling 827	4052899913639	4	250	38X105	2700	E14	35	PMCLB25827CE1	A+	10	**23,00**
CL B40 smerigliata 827	4052899912007	6	470	38X105	2700	E14	36	PMCLB40827E1	A+	10	**28,90**

PARATHOM® Classic P - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco E27. Goccia. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

CL P25 smerigliata 827	4052899032040	4	250	43X80	2700	E27	37	PMCLP25827	A+	10	**23,00**

Attacco E14. Goccia. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

CL P40 smerigliata 827	4052899912014	6	470	43X82	2700	E14	38	PMCLP40827E1	A+	10	**28,90**

42

39

40

41

43

PARATHOM® Special T26 - 25.000 ore — c.to 1C

Attacco E14. Tubolare. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

Special T26 855	4052899907157	1,4	100	23,5X63	5500	E14	39	PMT2615DCE1N	A++	20	**9,90**
Special T26 827	4052899907119	1,4	100	23,5X63	2700	E14	39	PMT2615WWCE1N	A++	20	**9,90**

PARATHOM® Special LED PIN G9 - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco G9. Tubolare. Tensione 220-240 V. Non dimmerabile

Special LED PIN G9 830	4052899920590	1,9	140	18X57,8	3000	G9	40	PM15830G9	A+	20	**13,60**

PARATHOM® Special LED PIN G4 - 15.000 ore — c.to 1C

Attacco G4. Tubolare. Tensione 12 V. Non dimmerabile

Special LED PIN G4 827	4052899196490	2,1	140	14X36	2700	G4	41	PM15WWG4	A+	20	**15,30**

LEDinestra® - 20.000 ore — c.to 1C

Attacco S14s. Tubolare. Tensione 230 V. Dimmerabile

LEDinestra 6W Adv S14s 827	4052899110311	6	250	30X300	2700	S14s	42	LDAA35827S14S	A	5	**59,40**
LEDinestra 9W Adv S14s 827	4008321979193	9	450	30X500	2700	S14s	42	LDAA60827S14S	A	5	**64,20**

Attacco S14d. Tubolare. Tensione 230 V. Dimmerabile

LEDinestra 6W Adv S14d 827	4052899110335	6	250	30X300	2700	S14d	43	LDAA35827S14D	A	5	**59,40**
LEDinestra 9W Adv S14d 827	4008321979216	9	450	30X500	2700	S14d	43	LDAA60827S14D	A	5	**64,20**

44

45

SubstiTUBE® Advanced - 50.000 ore

c.to 1C

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 590 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Adv HA2 108 830	4052899922105	11	1080	160	27,5X590	3000	G13	44	ST8A188301080	A+	25	**56,40**
ST8 Adv HA2 120 840	4052899922112	11	1200	160	27,5X590	4000	G13	44	ST8A188401200	A+	25	**56,40**
ST8 Adv HA2 120 865	4052899922129	11	1200	160	27,5X590	6500	G13	44	ST8A188651200	A+	25	**56,40**

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 1200 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Adv HA4 225 830	4052899922136	22	2250	150	27,5X1200	3000	G13	44	ST8A368302250	A+	25	**86,60**
ST8 Adv HA4 250 840**	4052899922143	22	2500	150	27,5X1200	4000	G13	44	ST8A368402500	A+	25	**86,60**
NEW ST8 Adv RA4 250 840 [3]	4052899934450	22	2500	150	27,5X1200	4000	G13	45	ST8RA368402500	A+	25	**91,60**
ST8 Adv HA4 250 865**	4052899922150	22	2500	150	27,5X1200	6500	G13	44	ST8A368652500	A+	25	**86,60**
NEW ST8 Adv RA4 250 865 [3]	4052899934467	22	2500	150	27,5X1200	6500	G13	45	ST8RA368652500	A+	25	**91,60**

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 1500 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Adv HA5 306 830	4052899922167	28	3060	150	27,5X1500	3000	G13	44	ST8A588303060	A+	25	**115,90**
ST8 Adv HA5 340 840**	4052899922174	28	3400	150	27,5X1500	4000	G13	44	ST8A588403400	A+	25	**115,90**
NEW ST8 Adv RA5 340 840 [3]	4052899934474	28	3400	150	27,5X1500	4000	G13	45	ST8RA588403400	A+	25	**123,50**
ST8 Adv HA5 340 865**	4052899922181	28	3400	150	27,5X1500	6500	G13	44	ST8A588653400	A+	25	**115,90**
NEW ST8 Adv RA5 340 865 [3]	4052899934481	28	3400	150	27,5X1500	6500	G13	45	ST8RA588653400	A+	25	**123,50**

SubstiTUBE® Basic - 40.000 ore

c.to 1C

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 590 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Basic HB2 090 830	4052899922471	10	900	160	27,5X590	3000	G13	44	ST8B18830900	A	25	**46,40**
ST8 Basic HB2 100 840**	4052899922488	10	1000	160	27,5X590	4000	G13	44	ST8B188401000	A+	25	**46,40**
NEW ST8 Basic RB2 100 840 [3]	4052899934535	10	1000	160	27,5X590	4000	G13	45	ST8RB188401000	A+	25	**51,50**
ST8 Basic HB2 100 865**	4052899922495	10	1000	160	27,5X590	6500	G13	44	ST8B188651000	A+	25	**46,40**
NEW ST8 Basic RB2 100 865 [3]	4052899934542	10	1000	160	27,5X590	6500	G13	45	ST8RB188651000	A+	25	**51,50**

** Ad esaurimento. Verrà sostituito dalla corrispondente versione con terminali ruotabili

1) Quando vengono sostituite le lampade fluorescenti T8, è necessario ricordare che efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Dopo aver sostituito le lampade, verificare quindi che i parametri illuminotecnici richiesti sul piano di lavoro, ad esempio in un ufficio, siano rispettati.

2) La gamma di lampade LED SubstiTUBE® è idonea sia per funzionamento diretto a tensione di rete sia per funzionamento in serie all'alimentatore convenzionale (non elettronico) abbinato alla lampada fluorescente lineare da sostituire. In quest'ultimo caso è necessario, all'atto dell'installazione di SubstiTUBE®, sostituire lo starter tradizionale con il similstarter presente nella confezione singola di SubstiTUBE®

3) Versione con terminali ruotabili, per direzionare il flusso luminoso dove è necessario, prima e dopo l'installazione. Di prossima disponibilità.

44

45

segue SubstiTUBE® Basic - 40.000 ore — c.to 1C

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 1200 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Basic HB4 190 830	4052899922501	21	1900	150	27,5X1200	3000	G13	44	ST8B368302000	A+	25	**62,60**
ST8 Basic HB4 210 840 **	4052899922518	21	2100	150	27,5X1200	4000	G13	44	ST8B368402100	A+	25	**62,60**
NEW ST8 Basic RB4 210 840 [3]	4052899934559	21	2100	150	27,5X1200	4000	G13	45	ST8RB368402100	A+	25	**68,00**
ST8 Basic HB4 210 865 **	4052899922525	21	2100	150	27,5X1200	6500	G13	44	ST8B368652100	A+	25	**62,60**
NEW ST8 Basic RB4 210 865 [3]	4052899934566	21	2100	150	27,5X1200	6500	G13	45	ST8RB368652100	A+	25	**68,00**

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 1500 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Basic HB5 216 830	4052899922532	24	2160	150	27,5X1500	3000	G13	44	ST8B588302160	A	25	**81,90**
ST8 Basic HB5 240 840 **	4052899922549	24	2400	150	27,5X1500	4000	G13	44	ST8B588402400	A+	25	**81,90**
NEW ST8 Basic RB5 240 840 [3]	4052899934573	24	2400	150	27,5X1500	4000	G13	45	ST8RB588402400	A+	25	**87,50**
ST8 Basic HB5 240 865 **	4052899922556	24	2400	150	27,5X1500	6500	G13	44	ST8B588652400	A+	25	**81,90**
NEW ST8 Basic RB5 240 865 [3]	4052899934580	24	2400	150	27,5X1500	6500	G13	45	ST8RB588652400	A+	25	**87,50**

SubstiTUBE® Value - 30.000 ore — c.to 1C

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 590 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Value HV2 065 830	4052899922280	8	650	160	27,5X590	3000	G13	44	ST8V18830650	A	4	**30,00**
ST8 Value HV2 075 840	4052899922297	8	750	160	27,5X590	4000	G13	44	ST8V18840750	A	4	**30,00**
ST8 Value HV2 075 865	4052899922303	8	750	160	27,5X590	6500	G13	44	ST8V18865750	A	4	**30,00**

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 1200 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Value HV4 150 830	4052899922310	20	1500	150	27,5X1200	3000	G13	44	ST8V368301500	A	4	**42,00**
ST8 Value HV4 170 840	4052899922327	20	1700	150	27,5X1200	4000	G13	44	ST8V368401700	A	4	**42,00**
ST8 Value HV4 170 865	4052899922334	20	1700	150	27,5X1200	6500	G13	44	ST8V368651700	A	4	**42,00**

Attacco G13. Ø 26 mm. Per sostituire le lampade fluorescenti T8 da 1500 mm con alimentatore convenzionale [1]. Tensione 200-240 V. Frequenza 50/60 Hz [2]. Non dimmerabile

ST8 Value HV5 180 830	4052899922341	22	1800	150	27,5X1500	3000	G13	44	ST8V588301800	A	4	**55,00**
ST8 Value HV5 200 840	4052899922358	22	2000	150	27,5X1500	4000	G13	44	ST8V588402000	A	4	**55,00**
ST8 Value HV5 200 865	4052899922365	22	2000	150	27,5X1500	6500	G13	44	ST8V588652000	A	4	**55,00**

** Ad esaurimento. Verrà sostituito dalla corrispondente versione con terminali ruotabili

1) Quando vengono sostituite le lampade fluorescenti T8, è necessario ricordare che efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Dopo aver sostituito le lampade, verificare quindi che i parametri illuminotecnici richiesti sul piano di lavoro, ad esempio in un ufficio, siano rispettati.

2) La gamma di lampade LED SubstiTUBE® è idonea sia per funzionamento diretto a tensione di rete sia per funzionamento in serie all'alimentatore convenzionale (non elettronico) abbinato alla lampada fluorescente lineare da sostituire. In quest'ultimo caso è necessario, all'atto dell'installazione di SubstiTUBE®, sostituire lo starter tradizionale con il similstarter presente nella confezione singola di SubstiTUBE®

3) Versione con terminali ruotabili, per direzionare il flusso luminoso dove è necessario, prima e dopo l'installazione. Di prossima disponibilità.

46

47

48

49

HALOTRONIC® MOUSE®

c.to 1X

Con involucro forma allungata

		W	mm				€
HTM 70/230-240	4050300442310	20-70	108x52x33	46	HTM70	20	**22,90**
HTM 105/230-240	4050300442334	35-105	108x52x33	46	HTM105	20	**25,33**
HTM 150/230-240	4050300581415	50-150	153x54x36	46	HTM 150	10	**49,71**

HALOTRONIC®

c.to 1X

Con involucro forma allungata

HTL 105/230-240	4008321927019	35-105	170x44x34	47	HTL105	10	**44,10**
HTL 225/230-240	4008321927026	50-225	170x44x34	47	HTL225	10	**88,19**

HALOTRONIC® NANO

c.to 1X

Con involucro forma allungata

HTN 75/230-240 I	4008321073037	20-75	104x33x22	48	HTN75I	20	**25,33**

ET-PARROT

c.to 1X

Con involucro forma allungata

ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	20-70	128x38x31	49	ETPAR70I	50	**9,86**
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	35-105	128x38x31	49	ETPAR105I	50	**10,82**

50

51

52

53

54

56


55

HALOTRONIC HTi DALI

c.to 1X

Con involucro forma allungata

HTi DALI 105/230-240 DIM	4008321420633	35…105	170x44x34	50	HTIDALI105	10	**83,85**
HTi DALI 150/230-240 DIM	4050300807782	35…150	220x46x44	51	HTIDALI150	10	**126,88**

Modulo di regolazione da interporre tra la rete ed il trasformatore elettronico

HTi DALI 315/230-240 DIM	4008321957344	20…315	153x54x36	52	HTIDALI315	25	**267,54**

OPTOTRONIC

c.to 1X

Con involucro forma allungata

OT 20/220-240/24	4050300618111	20	109x50x35	53	OT2024	20	**37,60**
OT 75/220-240/24	4050300817477	75	220x47x44	54	OT7524	10	**92,20**
OT 15/220-240/12 P	4052899905559	15	237x20x22	55	OT1512P	50	**44,80**
OT 30/220-240/12 P	4052899905542	30	220x40x22	56	OT3012P	30	**61,80**

Abbinamento trasformatori elettronici-lampade LED

Le nuove generazioni di lampade LED a bassissima tensione OSRAM PARATHOM® sono idonee per il funzionamento con trasformatori elettronici e dimmer.

Per verificare **la compatibilità fra lampade e trasformatore** consulta le schede pdf:
- PARATHOM - Compatibility list
- PARATHOM PRO - Compatibility list

presenti sul sito internazionale nella sezione:
Tools & Services / Services / Low-voltage LED lamps

Per verificare **la compatibilità fra lampada e dimmer** consulta le schede pdf:
- PARATHOM Classic - Dimming Compatibility
- PARATHOM/PARATHOM PRO MR 16 Reflector - Dimming Compatibilty
- PARATHOM/PARATHOM PRO PAR 16 Reflector - Dimming Compatibilty

presenti sul sito internazionale nella sezione:
Tools & Services / Services / Dimming Conformity

ID 313082

Sistemi di illuminazione LED

MODULI LED

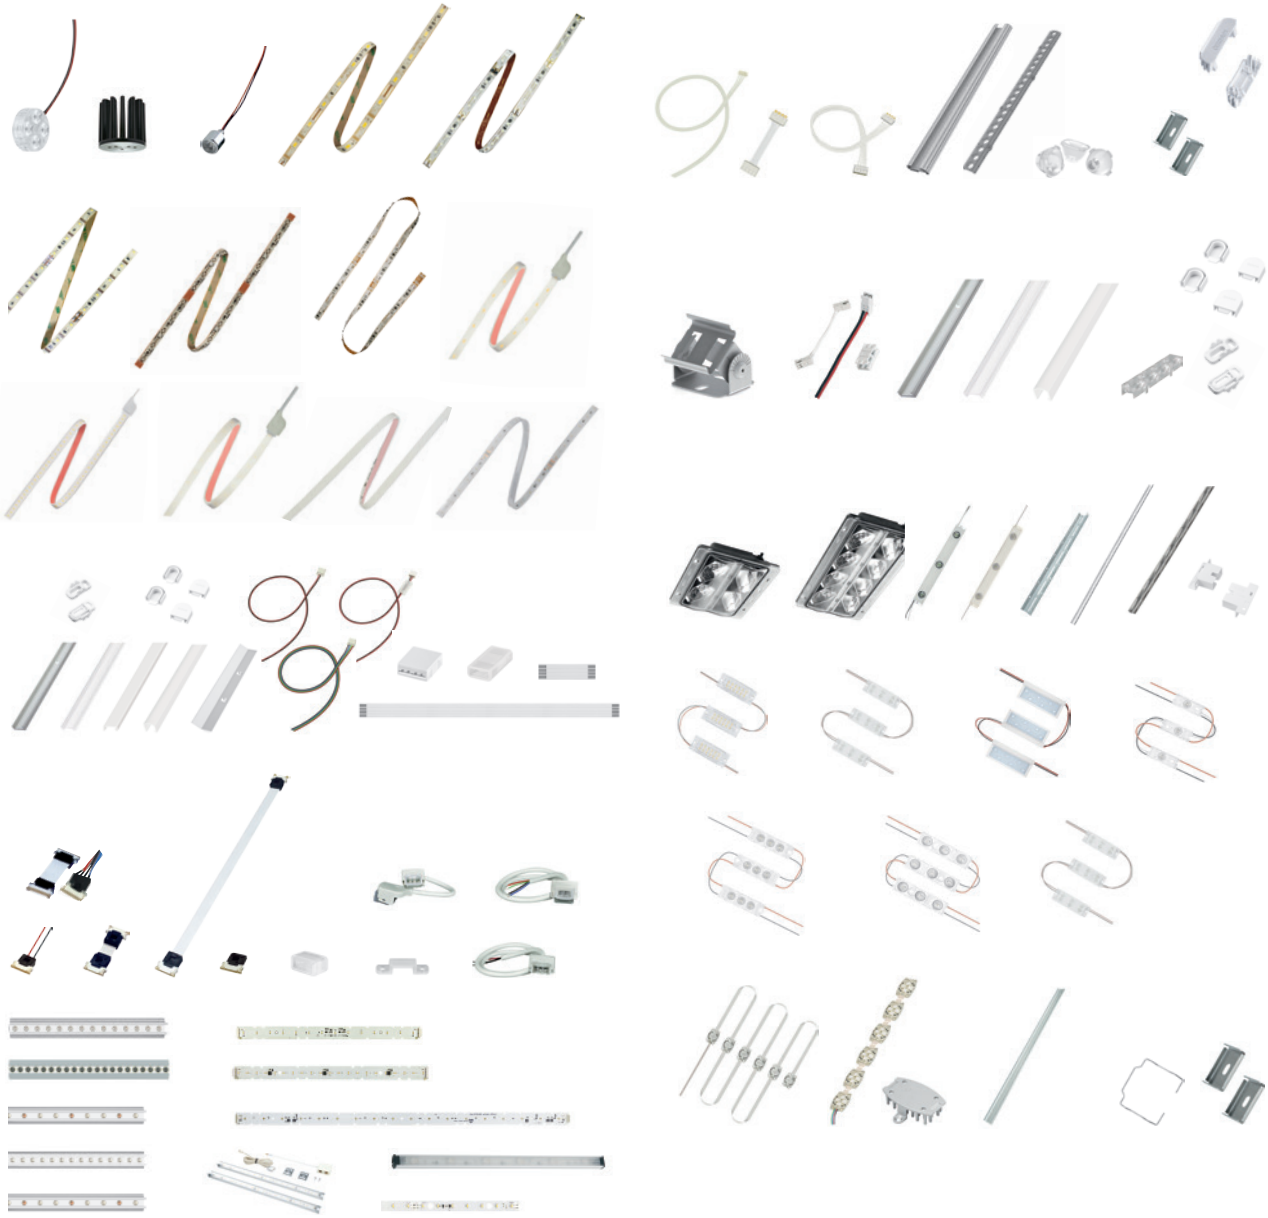

DRAGONpuck® DP35	40
Dissipatore di calore CPDPHS	40
DRAGONeye® DE1 G2	40
LINEARlight POWER Flex LF06P2	40
LINEARlight Flex® Short Pitch LF06S	40
LINEARlight Flex® Advanced LF06A - LF05A2	41
LINEARlight Flex® ECO LF05E2 - LF05E	41
LINEARlight Colormix Flex LF05C	41
LINEARlight POWER Flex Protect LF06P2-P	41
LINEARlight Flex® Protect ShortPitch LF06S-P	42
LINEARlight Flex® Protect ADVANCED LF06A-P	42
LINEARlight Flex® Protect ECO LF05E-P	42
LINEARlight Colormix Flex Protect - LF05C-P	42
VALUE Flex® POWER VF06P	43
VALUE Flex® ADVANCED VF06A	43
VALUE Flex® ECO VFEG1	43
VALUE Flex® IP POWER VI06P	43
VALUE Flex® IP ADVANCED VI06A	43
VALUE Flex® IP ECO VFEPG1	43
SLIM TRACK System	44
VALUE TRACK System	44
SLIM CONNECTsystem Flex	44
CONNECTsystem FLEX	45
CONNECTsystem FLEX IP67 LP	45
CONNECTsystem FLEX IP67	45

(segue nella pagina successiva)

(segue Moduli LED)
LINEARlight POWER piastrina LR 21P 46
LINEARlight ADVANCED piastrina LR14A 46
LINEARlight ECO piastrina LR14E 46
LINEARlight Colormix piastrina LR18C, LR28C 46
LINEARlight POWER modulo completo LR21P-L 46
LINEARlight ADVANCED modulo completo LR14A-L 46
LINEARlight ECO modulo completo LR14E-L 47
LINEARlight Colormix modulo completo LR18C-L, LR28C-L 47
LINEARlight Slim Kit LS A 47
LINEARlight LM01B 47
LINEARlight-DRAGON® Slim LD06S 47
Accessori per LINEARlight POWER Piastrina 48
Accessori per LINEARlight ADVANCED / ECO Piastrina 48
Accessori per LINEARlight Colormix ECO / POWER Piastrina 48
Accessori per LINEARlight Colormix ADVANCED Piastrina 49
Accessori per LINEARlight - Colormix ADVANCED con involucro 49
Accessori per LINEARlight Slim Kit LS A 49
Accessori per LINEARlight LM01B 49
STREETLIGHT IP 50
BoxLED® L Plus G15* 2) 51
BoxLED® Side ** 3) 51
BoxLED® Side Plus 51
BoxLED® Back Plus** 4) 51
BoxLED® Back Plus DS** 4) 52
Accessori per BoxLED® Side , Side Plus e Back Plus 52
Accessori per BoxLED® Back Plus DS 52
BackLED S Plus 52
BackLED M Plus 53
BackLED L Plus ** 2) 53
BackLED L Plus G15* 3) 53
BackLED XL Plus G15* 4) 53
BackLED DS Plus G15* 3) 54
BackLED XS Basic G15* 54
BackLED M Basic G15* 4) 54
BackLED L Basic G15* 5) 54
BackLED M Basic** 6) 54
BackLED L Basic** 4) 55
Accessori per BackLED S plus 55
Accessori per BackLED M/L Plus, BackLED M/L Basic, BackLED M/L Basic G15 55
Accessori per BackLED XL Plus 55
Accessori per BackLED DS Plus 55
DRAGONchain® Tunable White 56
DRAGONchain® Colormix RGBW 56
Accessori per DRAGONchain® 56

LIGHT ENGINE

PrevaLED® Core AC - VDE 57
PrevaLED® Core AC PRO 57
PrevaLED® Core Z3 57
PrevaLED® Core Z4 58
PrevaLED® Cube AC 58
PrevaLED® Cube 58
PrevaLED® COIN 50 G1 59
PrevaLED® COIN 111 G1 59
Kit PrevaLED® COIN 111 60
PrevaLED® COIN 111 AC G1 60
PrevaLED® Linear Value 60
PrevaLED® Linear Slim2 61
PrevaLED® Area Value 61
PrevaLED® Flat AC 61
PrevaLED® Flat AC Master 62
PrevaLED® Flat AC Slave 62
PrevaLED® Flat AC L-EM 62
PrevaLED® Bar Value 63
PrevaLED® Area 64
PrevaLED® Bar 64
PrevaLED® Compact Z2 64

Accessori per PrevaLED® Cube e Cube AC	65
Accessori per PrevaLED® Linear Value	65
Accessori per PrevaLED® Compact	65
Accessori per PrevaLED® Flat AC	65

ALIMENTATORI E DIMMER

OPTOTRONIC® Intelligent - OTi DALI LT2 L	66
OPTOTRONIC® FIT - OT FIT CS L	66
OPTOTRONIC® Intelligent - OTi DALI LT2	66
OPTOTRONIC® FIT - OT FIT CS	67
OPTOTRONIC® ECO - OTe CS	67
OPTOTRONIC® - OT DALI LTCS	67
OPTOTRONIC® - OT LTCS	67
OPTOTRONIC® - OTe PC	67
OPTOTRONIC® - OT	68
OPTOTRONIC® - OTi DALI CS	68
OPTOTRONIC® - OT 3DIM E - OTi DALI 1…4 CH	68
OPTOTRONIC® - OT DIM P	68
OPTOTRONIC® - OT - OT../P - OT../E	70
OPTOTRONIC® - OTi DALI DIM	70
OPTOTRONIC® - OT DMX RGB DIM	70
OPTOTRONIC® - OT DIM - OT RGB DIM	70
OPTOTRONIC® OT EASY	70
OPTOTRONIC® - OT 4DIMLT2 E	71
OPTOTRONIC® - OT 3DIMLT+ E	71
OT CABLE CLAMP	71
OPTOTRONIC® - OT DIM P	72
OPTOTRONIC® - OT - OT../P - OT../E	72
OPTOTRONIC® - OT../P - OT../E	73
OPTOTRONIC® OT EASY	73

Consulta la sezione
Light Engines and Modules
del sito www.osram.it

Consulta la sezione
Electronic Control Gears for LED
modules and dimmers
del sito www.osram.it

Innovazione ed efficienza

Le infinite possibilità di applicazione dei sistemi LED aprono nuove prospettive per ogni esigenza e situazione: dall'illuminazione museale alle insegne luminose, dalle applicazioni decorative all'illuminazione stradale.

ID 512008

OSRAM offre una gamma molto ampia di moduli e light engine per un range completo di applicazioni: lineari per l'illuminazione di uffici e negozi, circolari per applicazioni spot e downlight, e planari per le più svariate esigenze di illuminazione generale.

Inoltre sono disponibili diversi moduli LED lineari flessibili per applicazioni decorative, per l'illuminazione stradale e industriale. La gamma si completa con i prodotti studiati espressamente per insegne luminose e retroilluminazione.

L'innovazione OSRAM nelle soluzioni LED per insegne luminose

OSRAM fissa i nuovi standard per l'illuminazione delle moderne insegne luminose, realizzando un sistema completo ed efficiente che assicura massima remunerabilità, lunga durata e manutenzione ridotta. OSRAM offre moduli LED particolarmente robusti e unità di alimentazione dedicate, unitamente a strumenti pratici che consentono una rapida e semplice installazione.

OSRAM LED deSIGNer
Mediante l'inserimento dei dati essenziali, il software online provvede a calcolare automaticamente il numero di componenti necessari e la corretta disposizione dei moduli LED, per assicurare una retroilluminazione omogenea in ogni applicazione.

www.osram.it/insegneluminose

ID 339294

ID 336691

OSRAM PrevaLED COIN

Due nuove sorgenti LED circolari perfettamente adattabili alle applicazioni tipiche degli apparecchi con lampade alogene MR16 e AR111: negozi, centri commerciali e aree espositive.

Si distinguono per l'elevata intensità luminosa e la durata estremamente lunga.
L'abbinamento con gli alimentatori elettronici OPTOTRONIC OSRAM ne aumenta ulteriormente l'efficienza.

- Dissipatore di calore integrato
- Due angoli di apertura: 24° e 40°
- CRI 80 oppure 90 in funzione del modello
- Durata 50.000 ore
- Dimmerabili
- Pronti per l'impiego (due cavi di alimentazione lunghi 50 cm)

OSRAM PrevaLED COIN 50

- Potenza da 11,3 a 13,5 W
- Efficacia luminosa fino a 87 lm/W
- Intensità luminosa da 1420 a 4710 cd
- Alimentazione a 350 mA
- Applicazioni tipiche apparecchi lampade con riflettore MR16

OSRAM PrevaLED COIN 111

- Potenza da 18 W a 33,8 W
- Efficacia luminosa fino a 88 lm/W
- Intensità luminosa da 2335 a 11885 cd
- Alimentazione a 700 mA oppure 1050 mA
- Disponibile anche con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete, non dimmerabile, con CRI 80 e durata di 35.000 ore
- Applicazioni tipiche per apparecchi lampade alogene e scarica con riflettore AR111

DRAGONpuck® DP35 — c.to 1V

Modulo LED circolare con ottica integrata, alimentazione 700 mA, apertura 36°, collegamento con cavi, Ø=35 mm, h=10,8 mm

DP35-W4F-7-827	4008321976161	6,9	–	440	–	1000	2700	3	–	1	DP35W4F7827	A+	16	**30,40**
DP35-W4F-7-857	4008321976185	6,9	–	530	–	1200	5700	3	–	1	DP35W4F7857	A+	16	**30,40**
DP35-W4F-9-827	4008321976208	9,2	–	660	–	1330	2700	4	–	1	DP35W4F9827	A	16	**35,00**
DP35-W4F-9-857	4008321976222	9,2	–	800	–	1600	5700	4	–	1	DP35W4F9857	A+	16	**35,00**

Dissipatore di calore CPDPHS — c.to 1V

Dissipatore per DRAGONpuck® DP35, Ø=44,5 mm, h=45 mm

CPDPHS-51	4008321975829	–	–	–	–	–	–	–	–	2	CPDPHS51	–	–	**5,15**

NEW

DRAGONeye® DE1 G2 — c.to 1V

Modulo LED circolare compatto, alimentazione 350 mA, apertura 15°, collegamento con cavi, IP65, Ø=23 mm, h=33,5 mm

DE1-W4F-830	4052899043053	1,1	–	88	–	1080	3000	1	–	3	DE1W4F830	A++	–	**30,40**
DE1-W4F-850	4052899042872	1,1	–	106	–	1300	5000	1	–	3	DE1W4F850	A++	–	**30,40**

LINEARlight POWER Flex LF06P2 — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 25 mm, apertura 120°, dimensioni 3000x8x3 mm
La minima unità separabile è di 6 LED = 150 mm

LF06P2-W5F-827	4008321971272	68	22,7	4792	1600	–	2700	–	40	4	LF06P2W5F827	A+	8	**509,90**
LF06P2-W5F-830	4008321971296	68	22,7	5168	1720	–	3000	–	40	4	LF06P2W5F830	A+	8	**509,90**
LF06P2-W5F-840	4008321971319	68	22,7	5544	1850	–	4000	–	40	4	LF06P2W5F840	A+	8	**509,90**
LF06P2-W5F-850	4008321971791	68	22,7	5544	1850	–	5000	–	40	4	LF06P2W5F850	A+	8	**509,90**
LF06P2-W5F-865	4008321971333	68	22,7	5544	1850	–	6500	–	40	4	LF06P2W5F865	A+	8	**509,90**

LINEARlight Flex® Short Pitch LF06S — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 8,3 mm, apertura 120°, dimensioni 6000x8x2,1 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 50 mm

LF06S-W3F-827	4008321973887	58	9,7	4680	780	–	2700	–	120	5	LF06SW3F827	A++	8	**730,00**
LF06S-W3F-830	4008321973894	58	9,7	4680	780	–	3000	–	120	5	LF06SW3F830	A++	8	**730,00**
LF06S-W3F-840	4008321973900	58	9,7	5076	850	–	4000	–	120	5	LF06SW3F840	A++	8	**730,00**
LF06S-W3F-850	4008321973917	58	9,7	5076	850	–	5000	–	120	5	LF06SW3F850	A++	8	**730,00**
LF06S-W3F-865	4008321973924	58	9,7	5076	850	–	6500	–	120	5	LF06SW3F865	A++	8	**730,00**

6

7

8


9

LINEARlight Flex® Advanced LF06A - LF05A2 — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 16,7 mm (LF05A2: 20 mm), apertura 120°, dimensioni 10000x8x2,1 (LF05A2: 2,4) mm. La minima unità separabile è di 6 LED (LF05A2: 5 LED) = 100 mm

		W	W/m	lm	lm/m	K	LED/m					
LF06A-W3F-827	4008321973986	48	4,8	3900	390	2700	60	6	LF06AW3F827	A++	8	**798,30**
LF06A-W3F-830	4008321973993	48	4,8	3900	390	3000	60	6	LF06AW3F830	A++	8	**798,30**
LF06A-W3F-840	4008321974006	48	4,8	4230	425	4000	60	6	LF06AW3F840	A++	8	**798,30**
LF06A-W3F-850	4008321974013	48	4,8	4230	425	5000	60	6	LF06AW3F850	A++	8	**798,30**
LF06A-W3F-865	4008321974020	48	4,8	4230	425	6500	60	6	LF06AW3F865	A++	8	**798,30**
NEW LF05A2-B3	4052899924123	72	7,3	770	80	blu 467 nm	50	6	LF05A2B3	–	8	**798,30**
NEW LF05A2-O3	4052899924093	83	8,3	1310	130	rosso 625 nm	50	6	LF05A2O3	–	8	**690,00**
NEW LF05A2-T3	4052899924116	49	4,9	1780	180	verde 525 nm	50	6	LF05A2T3	–	8	**798,30**
NEW LF05A2-Y3	4052899924109	83	8,3	1070	110	giallo 587 nm	50	6	LF05A2Y3	–	8	**690,00**
NEW LF05A2-R3	4052899924086	83	8,3	1210	120	arancio 602 nm	50	6	LF05A2R3	–	8	**690,00**

LINEARlight Flex® ECO LF05E2 - LF05E — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 20 mm (LF05E: 30 mm), apertura 120°, dimensioni 10000 (LF05E: 6000)x8x2,5 mm. La minima unità separabile è di 5 LED = 100 mm (LF05E: 150 mm)

LF05E2-W2F-827	4008321971357	36	3,6	2050	205	2700	50	6	LF05E2W2F827	A++	8	**403,80**
LF05E2-W2F-830	4052899928435	36	3,6	2200	220	3000	50	6	LF05E2W2F830	A++	8	**403,80**
LF05E2-W2F-840	4052899928442	36	3,6	2400	240	4000	50	6	LF05E2W2F840	A++	8	**403,80**
LF05E2-W2F-865	4008321971418	36	3,6	2200	220	6500	50	6	LF05E2W2F865	A++	8	**403,80**
LF05E-R1	4008321955418	36	6	490	80	rosso 625 nm	33	6	LF05ER1	–	8	**412,00**
LF05E-Y1	4008321955432	36	6	440	75	giallo 587 nm	33	6	LF05EY1	–	8	**412,00**
LF05E-T2	4008321955449	24,5	4,1	720	120	verde 525 nm	33	6	LF05ET2	–	8	**435,70**
LF05E-B2	4008321955425	24,5	4,1	230	40	blu 470 nm	33	6	LF05EB2	–	8	**435,70**

LINEARlight Colormix Flex LF05C — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED CA/CE 20/30 mm, apertura 120°, dimensioni CA/CE 4000/6000x8x2,2 mm. La minima unità separabile è di 5 LED = 100/150 mm

NEW LF05CA2-RGB3	4008321851536	72	18	1880	470	RGB 625-525-467 nm	50	7	LF05CA2RGB3	–	8	**495,00**
LF05CE-RGB1	4008321593375	39	6,5	1080	180	RGB 625-525-467 nm	33	8	LF05CERGB1	–	8	**533,50**

NEW LINEARlight POWER Flex Protect LF06P2-P — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24 V, distanza LED 25 mm, apertura 120°, dimensioni 5100x11x4,5 mm. La minima unità separabile è di 6 LED = 150 mm

LF06P2-W4F-830-P	4008321790668	96	18,8	6375	1250	3000	40	9	LF06P2W4F830P	A+	8	**899,00**
LF06P2-W4F-840-P	4008321789945	96	18,8	7140	1400	4000	40	9	LF06P2W4F840P	A+	8	**899,00**
LF06P2-W4F-876-P	4008321789969	88	17,3	7140	1400	7600	40	9	LF06P2W4F876P	A+	8	**899,00**


10


11

12

LINEARlight Flex® Protect ShortPitch LF06S-P — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24 V, distanza LED 8,3 mm, apertura 120°, dimensioni 6000x11x3,7 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 50 mm

		W	W/m	lm	lm/m	K	LED/m					€/m
LF06S-830-P	4052899091979	57,6	9,6	4200	700	3000	120	10	LF06S830P	A++	8	850,00
LF06S-840-P	4052899092150	57,6	9,6	4200	700	4000	120	10	LF06S840P	A++	8	850,00
LF06S-854-P	4052899092273	52,8	8,8	7560	760	5400	120	10	LF06S854P	A++	8	850,00
LF06S-876-P	4052899092396	57,6	9,6	7560	760	7600	120	10	LF06S876P	A++	8	850,00

LINEARlight Flex® Protect ADVANCED LF06A-P — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24 V, distanza LED 16,7 mm (LF05A: 20 mm), apertura 120°,
dimensioni 10000x11x3,7 mm (LF05A: 9900x11x4,5 mm). La minima unità separabile è di 6 LED (LF05A: 5 LED) = 100 mm

		W	W/m	lm	lm/m	K	LED/m					€/m
LF06A-W3F-830-P	4008321789983	50	5	3500	350	3000	60	11	LF06AW3F830P	A++	8	995,00
LF06A-W3F-840-P	4008321790125	50	5	3900	390	4000	60	11	LF06AW3F840P	A++	8	990,00
LF06A-W3F-870-P	4008321790149	50	5	3900	390	7000	60	11	LF06AW3F870P	A++	8	990,00
LF05A-B3-P	4008321617804	72	7,3	770	80	blu 467 nm	50	11	LF05AB3P	A++	8	1534,70

LINEARlight Flex® Protect ECO LF05E-P — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24 V, distanza LED 30 mm, apertura 120°, dimensioni 6000x11x4,5 mm.
La minima unità separabile è di 5 LED = 150 mm

		W	W/m	lm	lm/m	K	LED/m					€/m
LF05E-W2F-830-P	4008321616432	24	4,1	770	130	3000	33	12	LF05EW2F830P	A+	8	530,00
LF05E-W2F-840-P	4008321621184	24	4,1	940	157	4000	33	12	LF05EW2F840P	A+	8	530,00
LF05E-W2F-860-P	4008321616777	24	4,1	770	130	6000	33	12	LF05EW2F860P	A+	8	530,00
LF05E-B2-P	4008321616913	24	4,1	230	40	blu 467 nm	33	12	LF05EB2P	–	8	530,00
LF05E-R1-P	4008321616937	36	6	490	80	rosso 625 nm	33	12	LF05ER1P	–	8	530,00
LF05E-T2-P	4008321616951	24	4,1	720	120	verde 522 nm	33	12	LF05ET2P	–	8	530,00
LF05E-Y1-P	4008321616975	36	6	440	75	giallo 587 nm	33	12	LF05EY1P	–	8	530,00

LINEARlight Colormix Flex Protect - LF05C-P — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP67, alimentazione 24 V, distanza LED CA/CE 20/30 mm, apertura 120°,
dimensioni CA/CE 4000/6000x11x4,5 mm. La minima unità separabile è di 5 LED = 100/150 mm

		W	W/m	lm	lm/m	K	LED/m					€/m
LF05CA-RGB3-P	4008321977205	72	–	1740	435	RGB 625-525-467 nm	50	12	LF05CARGB3P	–	8	656,00
LF05CE-RGB1-P	4008321977182	39	–	1080	180	RGB 625-525-467 nm	33	12	LF05CERGB1P	–	8	656,00

VALUE Flex® POWER VF06P — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 18,5 mm, apertura 120°, dimensioni 5012x8x1,5 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 111 mm

VF06P-W4F-827	4052899928756	62	12,4	4250	850	2700	54	13	VF06PW4F827	A+	8	158,00
VF06P-W4F-830	4052899928763	62	12,4	4250	850	3000	54	13	VF06PW4F830	A+	8	158,00
VF06P-W4F-840	4052899928770	62	12,4	4500	900	4000	54	13	VF06PW4F840	A+	8	158,00
VF06P-W4F-865	4052899928787	62	12,4	5000	1000	6500	54	13	VF06PW4F865	A++	8	158,00

VALUE Flex® ADVANCED VF06A — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 27,75 mm, apertura 120°, dimensioni 6000x8x1,5 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 166,5 mm

VF06A-W4F-827	4052899928794	52	8,7	3600	600	2700	36	14	VF06AW4F827	A+	8	137,00
VF06A-W4F-830	4052899928800	52	8,7	3600	600	3000	36	14	VF06AW4F830	A+	8	137,00
VF06A-W4F-840	4052899928817	52	8,7	3800	633	4000	36	14	VF06AW4F840	A+	8	137,00
VF06A-W4F-865	4052899928824	52	8,7	4200	700	6500	36	14	VF06AW4F865	A++	8	137,00

VALUE Flex® ECO VFEG1 — c.to 1V

Striscia LED flessibile, alimentazione 24 V, distanza LED 24 mm, apertura 120°, dimensioni 9939x8x1,7 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 144 mm

VFEG1-FLX-300-827	4052899085176	41,4	4,2	3000	300	2700	42	15	VFEG1827	A++	8	190,00
VFEG1-FLX-300-830	4052899085275	41,4	4,2	3300	330	3000	42	15	VFEG1830	A++	8	190,00
VFEG1-FLX-300-865	4052899085350	41,4	4,2	3400	340	6500	42	15	VFEG1865	A++	8	190,00

VALUE Flex® IP POWER VI06P — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP66, alimentazione 24 V, distanza LED 16,6 mm, apertura 120°, dimensioni 5032x11,1x5,5 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 99,6 mm

VI06P-W4F-830	4052899928718	68	13,6	4250	879	3000	60	16	VI06PW4F830	A+	8	233,00
VI06P-W4F-860	4052899928725	68	13,6	4250	850	6000	60	16	VI06PW4F860	A+	8	233,00

VALUE Flex® IP ADVANCED VI06A — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP66, alimentazione 24 V, distanza LED 27,8 mm, apertura 120°, dimensioni 6000x11,1x5,5 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 100 mm

VI06A-W4F-830	4052899928732	52	8,7	3420	570	3000	36	–	VI06AW4F830	A+	8	210,00
VI06A-W4F-860	4052899928749	52	8,7	3150	555	6000	36	–	VI06AW4F860	A+	8	210,00

VALUE Flex® IP ECO VFEPG1 — c.to 1V

Striscia LED flessibile IP66, alimentazione 24 V, distanza LED 24 mm, apertura 120°, dimensioni 6091x11,1x4 mm.
La minima unità separabile è di 6 LED = 144 mm

VFEPG1-FLX-300-830	4052899084971	25,2	4,2	1500	250	3000	42	17	VFEPG1830	A++	8	193,00
VFEPG1-FLX-300-860	4052899085077	25,2	4,2	1680	280	6000	42	17	VFEPG1860	A++	8	193,00

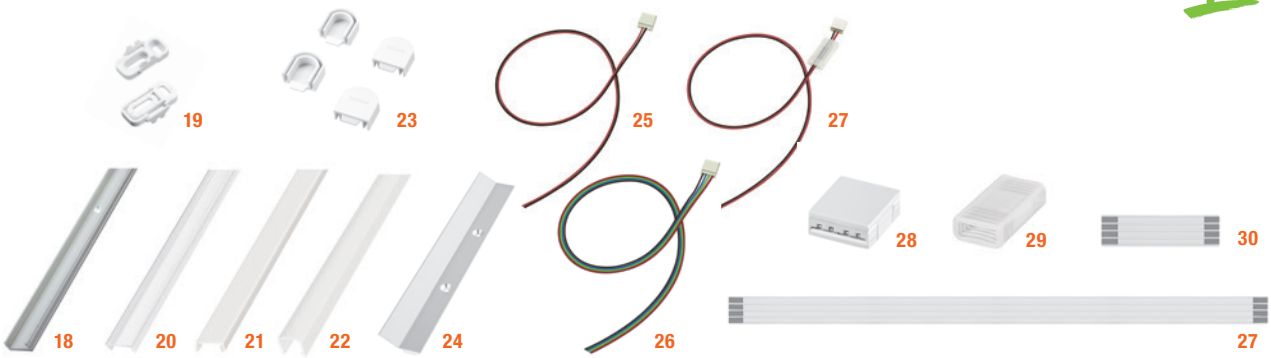

SLIM TRACK System

c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LF-LTS-2100[5]	4008321978981	9	2100	15	18	LFLTS2100SLIM	40	**25,80**
LF-LTS-MB[6]	4008321979025	4	35	16	19	LFLTSMBMOUNT	280	**0,62**
LF-LTS-COVER-CLEAR[7]	4008321790187	5	2100	18	20	LFLTSCOVERCLEAR	40	**14,40**
LF-LTS-COVER-SHORTPITCH[8]	4008321790200	10	2100	18	21	LFLTSCOVERSHORTP	40	**19,60**
LF-LTS-COVER-DIFF[8]	4008321979001	24	2100	18	22	LFLTSCOVERDIFFUS	40	**24,70**
LF-LTS-ENDCAP[9]	4008321979049	8	20	20	23	LFLTSENDCAP	160	**1,44**

VALUE TRACK System

c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

VF-TR1000[10]	4008321867636	8	1000	23	24	VFTR1000	20	**10,80**
VF-TR150[10]	4008321867667	8	1000	23	24	VFTR150	20	**3,30**

SLIM CONNECTsystem Flex

c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LF-2PIN FLEX SC[11]	4008321832436	4	9	9	25	LF2PINFSCBT10	250	**52,00** [1]
LF-4PIN FLEX SC[12]	4052899904835	4	9	9	26	LF4PINFLSLIMCO	250	**67,00** [1]
LF-2PIN FLEX IP SC[13]	4008321841902	8	30	16	27	LF2PINFLEXIPSC	250	**83,00** [1]
LF-CONN FLEX SC[14]	4008321832467	4	9	9	28	LFCONNFLEXSC	250	**97,90** [2]
LF-CONN FLEX IP SC[15]	4008321841926	8	30	16	29	LFCONNFLEXIPSC	250	**97,90** [2]
LF-WIRE-30 FLEX SC[14]	4008321875587	-	30	8	30	LFW30FLSLIMCO	10000	**45,30** [3]
LF-WIRE-150 FLEX SC[14]	4008321875563	-	150	8	31	LFW150FLSLIMCO	5000	**45,30** [4]

1) Prezzo confezione da 10 pezzi
2) Prezzo confezione da 25 pezzi
3) Prezzo confezione da 100 pezzi
4) Prezzo confezione da 50 pezzi
5) Binario
6) Staffa di fissaggio
7) Schermo trasparente
8) Schermo diffusore
9) Tappo terminale
10) Supporto
11) Connettore a 2 poli
12) Connettore a 4 poli
13) Connettore IP a 2 poli
14) Giunto
15) Giunto IP

CONNECTsystem FLEX — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LF-2PIN FLEX[4]	4008321955326	6	13	14	32	LF2PINFLEX	100	**84,50** [1]
LF-4PIN FLEX[5]	4008321514585	5	13	13	33	LF4PINFLEX	100	**92,70** [1]
LF-CONN-10 FLEX[6]	4008321955333	5	13	13	34	LF2CONN10F	200	**129,30** [1]
LF-CONN-150 FLEX[6]	4008321955340	5	13	13	35	LF2CONN150F	100	**129,30** [1]
LF-2TERM FLEX[7]	4008321955357	6	16	14	36	LF2TERM	200	**141,10** [1]

NEW

CONNECTsystem FLEX IP67 LP — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LF-ENDCAP IP67 LP[8]	4052899902565	7	14	10	37	LFENDCAPIP67LP	100	**21,60** [1]
LF-2PIN IP67 LP[9]	4052899125711	7	14	10	38	LF2PINIP67LP	50	**86,20** [2]
LF-2CONN IP67 LP[10]	4052899125735	7	14	10	39	LF2CONNIP67LP	50	**110,00** [2]

NEW

CONNECTsystem FLEX IP67 — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LF-ENDCAP Protect[11]	4008321977106	8	14	10	37	LFENDCAPPROT	100	**21,60** [1]
LF-CLIP-FIXTURE PROTECT[12]	4008321644749	6	27	6	40	LFCLIPFIXPROT50	500	**16,50** [3]
LF-2PIN Protect[13]	4008321977069	13	30	20	38	LF2PINPROT	50	**72,60** [2]
LF-2CONN Protect[14]	4008321977083	13	30	20	39	LF2CONNPROT	50	**92,70** [2]
LF-4PIN Protect[15]	4008321977076	13	30	20	41	LF4PINPROT	50	**76,70** [2]
LF-4CONN Protect[16]	4008321977090	13	30	20	39	LF4CONNPROT	50	**100,90** [2]

1) Prezzo confezione da 10 pezzi
2) Prezzo confezione da 5 pezzi
3) Prezzo confezione da 50 pezzi
4) Connettore a 2 poli
5) Connettore a 4 poli
6) Giunto
7) Terminazione
8) Tappo terminale IP
9) Connettore IP a 2 poli
10) Giunto IP
11) Tappo terminale IP
12) Staffa di fissaggio
13) Connettore IP a 2 poli
14) Giunto IP a 2 poli
15) Connettore IP a 4 poli
16) Giunto IP a 4 poli

44

43

42

46

45

LINEARlight POWER piastrina LR 21P — c.to 1V

Piastrina LED rigida, alimentazione 24 V, distanza LED 13,3 mm, apertura 120°, dimensioni 280x20x2 mm

LR21P-W2F-830	4008321971470	8	630	3000	21	42	LR21P830	A+	8	**40,20**
LR21P-W2F-840	4008321971494	8	630	4000	21	42	LR21P840	A+	8	**40,20**

LINEARlight ADVANCED piastrina LR14A — c.to 1V

Piastrina LED rigida, alimentazione 24 V, distanza LED 20 mm, apertura 120°, dimensioni 280x20x2 mm

LR14A-W2F-830	4008321978400	4,7	400	3000	14	43	LR14AW2F830	A+	8	**34,50**
LR14A-W2F-840	4008321971531	4,7	400	4000	14	43	LR14AW2F840	A+	8	**34,50**

LINEARlight ECO piastrina LR14E — c.to 1V

Piastrina LED rigida, alimentazione 24 V, distanza LED 20 mm, apertura 120°, dimensioni 280x20x2 mm

LR14E-W2F-830	4008321971555	2,3	200	3000	14	43	LR14EW2F830	A++	8	**28,30**
LR14E-W2F-840	4008321971579	2,3	200	4000	14	43	LR14EW2F840	A++	8	**28,30**

LINEARlight Colormix piastrina LR18C, LR28C — c.to 1V

Piastrina LED rigida, alimentazione 24 V, distanza LED CA/CE-CP 20/31 mm, apertura 150°, dimensioni 560x20x2 mm

POWER LR18CP	4008321971593	19,1	246/481/794/67	RGB 616/531/468	18	44	LR18CPRGB		8	**121,50**
ADVANCED LR28CA	4008321978547	10,1	106/219/35/360	RGB 649/530/469	28	44	LR28CARGB		8	**84,50**
ECO LR18CE	4008321971616	3,6	48/13/79/140	RGB 649/530/469	18	44	LR18CERGB		8	**52,50**

LINEARlight POWER modulo completo LR21P-L — c.to 1V

Modulo LED con involucro di alluminio e ottiche, alimentazione 24 V, distanza LED 13 mm, apertura 30° (L30) oppure 80° (L80), dimensioni 280x36x13 mm

LR21P-W2F-830-L30	4008321971630	7,8	570	3000	21	45	LR21P830L30	A	8	**100,90**
LR21P-W2F-830-L70	4008321978707	7,8	570	3000	21	45	LR21P830L70	A	8	**96,80**
LR21P-W2F-840-L30	4008321971654	7,8	570	4000	21	45	LR21P840L30	A	8	**100,90**
LR21P-W2F-840-L70	4008321978721	7,8	570	4000	21	45	LR21P840L70	A	8	**96,80**

LINEARlight ADVANCED modulo completo LR14A-L — c.to 1V

Modulo LED con involucro di alluminio e ottiche, alimentazione 24 V, distanza LED 20 mm, apertura 30° (L30) oppure 70° (L70), dimensioni 280x36x13,5 mm

LR14A-W2F-830-L30	4008321971678	4,7	350	3000	14	46	LR14A830L30	A+	8	**85,00**
LR14A-W2F-830-L70	4008321978424	4,7	350	3000	14	46	LR14A830L70	A+	8	**85,00**
LR14A-W2F-840-L30	4008321971692	4,7	350	4000	14	46	LR14A840L30	A+	8	**85,00**
LR14A-W2F-840-L70	4008321978448	4,7	350	4000	14	46	LR14A840L70	A+	8	**85,00**

** Ad esaurimento

49

48

47

50

52

51

LINEARlight ECO modulo completo LR14E-L — c.to 1V

Modulo LED con involucro di alluminio e ottiche, alimentazione 24 V, distanza LED 20 mm, apertura 30° (L30) oppure 70° (L70), dimensioni 280x36x13,5 mm

		W	lm	K	LED					€€
LR14E-W2F-830-L30	4008321971715	2,3	170	3000	14	46	LR14E830L30	A++	8	**72,60**
LR14E-W2F-830-L70	4008321978585	2,3	170	3000	14	46	LR14E830L70	A+	8	**72,60**
LR14E-W2F-840-L30	4008321971739	2,3	170	4000	14	46	LR14E840L30	A++	8	**72,60**
LR14E-W2F-840-L70	4008321978608	2,3	170	4000	14	46	LR14E840L70	A+	8	**72,60**

LINEARlight Colormix modulo completo LR18C-L, LR28C-L — c.to 1V

Modulo LED con involucro di alluminio e ottiche, alimentazione 24 V, distanza LED CA/CE-CP 20/31 mm, apertura 20°x50°, dimensioni 560x36x13,5 mm

POWER LR18CP-560-L2050	4008321971753	19,1	300/400/29/729	RGB 616/531/468	18	47	LR18CPL		8	**181,80**
ADVANCED LR28CA-560-L2050	4008321978561	10,1	126/202/50/378	RGB 640/530/620	28	48	LR28CAL		8	**161,70**
ECO LR18CE-560-L2050	4008321971777	3,6	50/81/12/143	RGB 649/530/620	18	49	LR18CEL		8	**121,00**

NEW

LINEARlight Slim Kit LS A — c.to 1V

Modulo LED con involucro di alluminio e ottiche, alimentazione 24 V, apertura 120°x110°, dimensioni 300x21,5x10 mm

LS18A-827 KIT 1ft	4052899925267	3,5	240	2700	18	50	LS18A827KIT	A	4	–
LS36A-827 KIT 2ft	4052899925281	7	480	2700	36	50	LS36A827KIT	A	4	–

LINEARlight LM01B — c.to 1V

Piastrina LED rigida, alimentazione 24 V, distanza LED 14 mm, apertura 110° (LM01B-B2: 120°), dimensioni 448x10x3,1 mm. La minima unità separabile è di 4 LED = 98 mm

LM01B-W3F-827	4008321845054	0,95	90	2700	32	51	LM01AW3F827	A+	10	**22,00**
LM01B-W3F-840	4008321846204	1,1	110	4000	32	51	LM01AW3F840	A+	10	**22,00**
LM01B-W3F-857	4008321846280	1,2	115	5700	32	51	LM01AW3F854	A+	10	**22,00**
LM01B-B2	4008321845078	2,8	30	blu 470 nm	32	51	LM01AB2		10	**29,00**

LINEARlight-DRAGON® Slim LD06S — c.to 1V

Modulo LED con involucro di alluminio e schermo diffusore, alimentazione 24 V, distanza LED 50 mm, apertura 120°, dimensioni 305x16x16,2 mm

LD06S-W4F-830 **	4008321953308	6,8	240	3000	6	52	LD06SW4F830	A+	6	**64,90**
LD06S-W4F-840 **	4008321953322	6,8	240	4000	6	52	LD06SW4F840	A+	6	**64,90**

** Ad esaurimento

Accessori per LINEARlight POWER Piastrina — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LR-4PIN-500 [2]	4008321971852	6	15	500	53	LR4PIN500	60	**43,30**
LR-4CONN-45 [2]	4008321971814	6	15	45	54	LR4CONN45	60	**43,30**
LR-4CONN-250 [2]	4008321994400	6	15	250	55	LR4CONN250	60	**43,30**
LT-280 [1]	4008321975973	14	35	280	56	LT280	96	**105,00**
LT-560 [1]	4008321975997	14	35	560	56	LT560	48	**159,00**
OTR-280-LR21P [1]	4008321976062	26	8	289	57	OTR280LR21P	96	**20,00**
OPLR1x1-20X50 [4]	4008321976048	6	10	10	58	OPLR1XL20X50	1200	**194,00**
OPLR1x1-30 [4]	4008321976000	6	10	10	58	OPLR1XL30	1200	**194,00**
OPLR1x1-70 [4]	4008321976024	6	10	10	58	OPLR1XL70	1200	**194,00**
LD-MB [2]	4008321225672	7	22	32	59	LDMB	300	**17,50**
LT-ENDCAP-G2 [3]	4052899076358	13	35	14	60	LTENDCAPG2OM	5760	**28,00**

Accessori per LINEARlight ADVANCED / ECO Piastrina — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LR-4PIN-500 [2]	4008321971852	6	15	500	53	LR4PIN500	60	**43,30**
LR-4CONN-45 [2]	4008321971814	6	15	45	54	LR4CONN45	60	**43,30**
LR-4CONN-250 [2]	4008321994400	6	15	250	55	LR4CONN250	60	**43,30**
LT-280 [1]	4008321975973	14	35	280	56	LT280	48	**105,00**
LT-560 [1]	4008321975997	14	35	560	56	LT560	48	**159,00**
OTR-280-LR14A/E/LR28CA [1]	4008321994448	26	8	289	57	OTR280LR14AE	96	**20,00**
OPLR1x1-20X50 [4]	4008321976048	6	10	10	58	OPLR1XL20X50	1200	**194,00**
OPLR1x1-30 [4]	4008321976000	6	10	10	58	OPLR1XL30	1200	**194,00**
OPLR1x1-70 [4]	4008321976024	6	10	10	58	OPLR1XL70	1200	**194,00**
LD-MB [2]	4008321225672	7	22	32	59	LDMB	300	**17,50**
LT-ENDCAP-G2 [3]	4052899076358	13	35	14	60	LTENDCAPG2OM	5760	**28,00**

Accessori per LINEARlight Colormix ECO / POWER Piastrina — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LR-4PIN-500 [2]	4008321971852	6	15	500	53	LR4PIN500	60	**43,30**
LR-4CONN-45 [2]	4008321971814	6	15	45	54	LR4CONN45	60	**43,30**
LR-4CONN-250 [2]	4008321994400	6	15	250	55	LR4CONN250	60	**43,30**
LT-560 [1]	4008321975997	14	35	560	56	LT560	48	**159,00**
OTR-560-LR18CE/CP [1]	4008321976086	26	8	289	57	OTR280LR18CECP	96	**20,00**
OPLR1x1-20X50 [4]	4008321976048	6	10	10	58	OPLR1XL20X50	1200	**194,00**
OPLR1x1-30 [4]	4008321976000	6	10	10	58	OPLR1XL30	1200	**194,00**
OPLR1x1-70 [4]	4008321976024	6	10	10	58	OPLR1XL70	1200	**194,00**
LD-MB [2]	4008321225672	7	22	32	59	LDMB	300	**17,50**
LT-ENDCAP-G2 [3]	4052899076358	13	35	14	60	LTENDCAPG2OM	5760	**28,00**

1) Prezzo confezione da 8 pezzi
2) Prezzo confezione da 12 pezzi
3) Prezzo confezione da 16 pezzi
4) Prezzo confezione da 120 pezzi

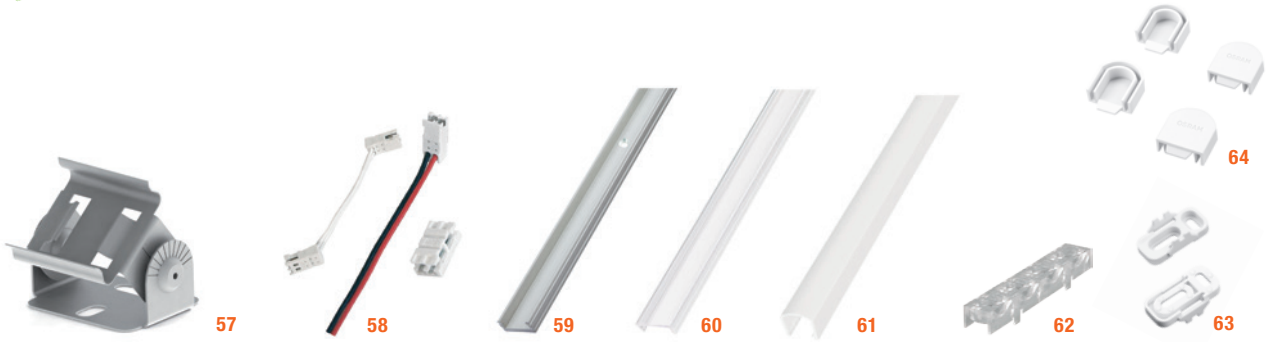

Accessori per LINEARlight Colormix ADVANCED Piastrina — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LR-4PIN-500 [3]	4008321971852	6	15	500	53	LR4PIN500	60	43,30
LR-4CONN-45 [3]	4008321971814	6	15	45	54	LR4CONN45	60	43,30
LR-4CONN-250 [3]	4008321994400	6	15	250	55	LR4CONN250	60	43,30
LT-560 [1]	4008321975997	14	35	560	56	LT560	48	159,00
OTR-280-LR14A/E/LR28CA [1]	4008321994448	26	8	289	57	OTR280LR14AE	96	20,00
OPLR1x1-20X50 [5]	4008321976048	6	10	10	58	OPLR1XL20X50	1200	194,00
OPLR1x1-30 [5]	4008321976000	6	10	10	58	OPLR1XL30	1200	194,00
OPLR1x1-70 [5]	4008321976024	6	10	10	58	OPLR1XL70	1200	194,00
LD-MB [3]	4008321225672	7	22	32	59	LDMB	300	17,50
LT-ENDCAP-G2 [4]	4052899076358	13	35	14	60	LTENDCAPG2OM	5760	28,00

Accessori per LINEARlight - Colormix ADVANCED con involucro — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LR-4PIN-500 [3]	4008321971852	6	15	500	53	LR4PIN500	60	43,30
LR-4CONN-45 [3]	4008321971814	6	15	45	54	LR4CONN45	60	43,30
LR-4CONN-250 [3]	4008321994400	6	15	250	55	LR4CONN250	60	43,30
LD-MB [3]	4008321225672	7	22	32	59	LDMB	300	17,50
LT-ENDCAP-G2 [4]	4052899076358	13	35	14	60	LTENDCAPG2OM	5760	28,00

Accessori per LINEARlight Slim Kit LS A — c.to 1V

Staffa di fissaggio orientabile dimensioni 27,5x25x35,5 mm

SWIVEL BASE	4052899926578				61	SWIVELBASE	2	–

Accessori per LINEARlight LM01B — c.to 1V

Verificare nella tabella l'abbinamento con i relativi moduli LED

LM-2PIN [2]	4008321908629	5	6	14	62	LM2PINIB	500	36,10
LM-2CONN [2]	4008321908643	5	6	11	62	LM2CONNIB	500	26,30
LM-2CONN-50 [2]	4008321908667	5	6	14	62	LM2CONN50IB	500	44,30
LF-LTS-2100	4008321978981	9	15	2100	63	LFLTS2100SLIM	40	25,80
LF-LTS-COVER-CLEAR	4008321790187	5	18	2100	64	LFLTSCOVERCLEAR	40	14,40
LF-LTS-COVER-DIFF	4008321979001	24	18	2100	65	LFLTSCOVERDIFFUS	40	24,70
OP4x1-20 [1]	4008321908704	11	12	56	66	OP4X120IB	80	12,90
LF-LTS-MB	4008321979025	4	16	35	67	LFLTSMBMOUNT	280	0,62
LF-LTS-ENDCAP	4008321979049	8	20	20	68	LFLTSENDCAP	160	1,44

1) Prezzo confezione da 8 pezzi
2) Prezzo confezione da 10 pezzi
3) Prezzo confezione da 12 pezzi
4) Prezzo confezione da 16 pezzi
5) Prezzo confezione da 120 pezzi

69

70

STREETLIGHT IP

c.to 1V

Modulo LED per applicazioni in esterno, IP66, alimentazione 700 mA. Dimensioni 310x154x40 mm (2M: 174x154x40 mm). Diverse distribuzioni luminose secondo UNI EN 13201

ST IP G1 2700-730-2M	4052899923171	32	2700	Classe ME	3000	69	STIPG12K77302M	A	9	**242,00**
ST IP G1 3000-740-2M	4052899923188	32	3000	Classe ME	4000	69	STIPG13K07402M	A+	9	**242,00**
ST IP G1 5500-730-4M	4052899923096	63	5500	Classe ME	3000	70	STIPG15K57304M	A+	9	**412,00**
ST IP G1 6000-740-4M	4052899923102	63	6000	Classe ME	4000	70	STIPG16K07404M	A+	9	**412,00**
ST IP G1 6000-750-4M	4052899923119	63	6000	Classe ME	5000	70	STIPG16K07504M	A+	9	**412,00**
ST IP G1 3700-730-4S	4052899923126	47	3700	Classe S	3000	70	STIPG13K77304S	A	9	**386,30**
ST IP G1 4000-740-4S	4052899923133	47	4000	Classe S	4000	70	STIPG14K07404S	A	9	**386,30**
ST IP G1 4000-750-4S	4052899923140	47	4000	Classe S	5000	70	STIPG14K07504S	A	9	**386,30**
ST IP G1 5500-740-4PL	4052899923157	63	4500	Pedonale sinistro	4000	70	STIPG15K57404PL	A	9	**437,70**
ST IP G1 5500-740-4PR	4052899923164	63	4500	Pedonale destro	4000	70	STIPG15K57404PR	A	9	**437,70**

71

72

73

74

V W lm K €

BoxLED® L Plus G15* [2] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 8 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 3.600 mm. Dimensioni modulo LED: 300x35x19,40 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 450 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione laterale di insegne luminose a cassonetto mono e/o bifacciali

BX-L-PL 865 G15	4052899201088	12 Vcc	60 (7,5)[1]	4440 (555)[1]	6500	15X53,5	71	BXLPL865G15	A+	5	**535,00**
BX-L-PL 840 G15	4052899200968	12 Vcc	60 (7,5)[1]	4288 (536)[1]	4000	15X53,5	71	BXLPL840G15	A+	5	**535,00**
BX-L-PL 830 G15	4052899200517	12 Vcc	60 (7,5)[1]	3600 (450)[1]	3000	15X53,5	71	BXLPL830G15	A	5	**535,00**

BoxLED® Side ** [3] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 8 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 3.600 mm. Dimensioni modulo LED: 300x35x17 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 450 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione laterale di insegne luminose a cassonetto mono e/o bifacciali

BX03SA-W4F-765	4008321641427	12 Vcc	60 (7,5)[1]	3932 (491,5)[1]	6500	12x67	72	BX03SAW4F765	A	1	**566,50**
BX03SA-W4F-840	4008321693365	12 Vcc	60 (7,5)[1]	3276 (409,5)[1]	4000	12x67	72	BX03SAW4F840	A	1	**566,50**
BX03SA-W4F-830	4008321693204	12 Vcc	60 (7,5)[1]	3108 (388,5)[1]	3000	12x67	72	BX03SAW4F830	A	1	**566,50**

BoxLED® Side Plus — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 9.600 mm. Dimensioni modulo LED: 90x35x20,6 mm. Distanza max interassi moduli LED: 300 mm. Numero LED per modulo: 6. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione laterale di insegne luminose a cassonetto mono e/o bifacciali

BX06SA-W4F-765	4008321828606	24 Vcc	115,2 (3,6)[1]	9280 (290)[1]	6500	12x65	73	BX06SAW4F765	A+	1	**1030,00**
BX06SA-W4F-840	4008321828682	24 Vcc	115,2 (3,6)[1]	7680 (240)[1]	4000	12x65	73	BX06SAW4F840	A	1	**1030,00**
BX06SA-W4F-830	4008321828767	24 Vcc	115,2 (3,6)[1]	7680 (240)[1]	3000	12x65	73	BX06SAW4F830	A	1	**1030,00**

BoxLED® Back Plus** [4] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno con cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 12.800 mm.
Dimensioni modulo LED: 110x35x13,4. Distanza max interassi moduli LED: 400 mm. Numero LED per modulo: 6.
Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di insegne luminose a cassonetto mono e/o bifacciali

BX06BA-W4F-765	4008321828842	24 Vcc	115,2 (3,6)[1]	9280 (290)[1]	6500	155	74	BX06BAW4F765	A+	1	**775,60**
BX06BA-W4F-840	4008321828965	24 Vcc	115,2 (3,6)[1]	7680 (240)[1]	4000	155	74	BX06BAW4F840	A	1	**775,60**
BX06BA-W4F-830	4008321829047	24 Vcc	115,2 (3,6)[1]	7680 (240)[1]	3000	155	74	BX06BAW4F830	A	1	**775,60**

Per informazioni su applicazioni consigliate e abbinamenti con alimentatori elettronici vedi pag. 70

* Di prossima disponibilità
** Ad esaurimento
1) I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED
2) Sostituisce la gamma BoxLED® Side
3) Sostituita dalla gamma BoxLED® L Plus G15
4) Sostituita dalla gamma BackLED XL Plus G15


75

76

77

78

79

V W lm K €

BoxLED® Back Plus DS** 4) — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 16 moduli LED, con emissione luminosa bifacciale e lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno con cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 6.400 mm. Dimensioni modulo LED: 136x56x10. Distanza max interassi moduli LED: 400 mm. Numero LED per modulo: 12 (6 per lato). Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di insegne luminose a cassonetto bifacciali e/o totem

BX12BA-W4F-765	4008321869197	24 Vcc	115,2 (7,2)[1]	9280 (580)[1)2)]	6500	155	75	BX12BAW4F765	A+	5	**435,70**

Accessori per BoxLED® Side , Side Plus e Back Plus — c.to 1V

Profilato ad U, in alluminio, idoneo per l'inserimento a scatto dei moduli LED BoxLED® Side, Side Plus e Back Plus. Consente di ridurre i tempi di installazione e assicura un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED.
Dimensioni: 2365x38,6x16 mm

BX-MP	4008321981110	–	–	–	–	–	76	BXMP	–	24	**18,50**

Accessori per BoxLED® Back Plus DS — c.to 1V

Profilato ad U, in alluminio, idoneo per l'inserimento a scatto dei moduli LED BoxLED® Back Plus DS.
Consente la realizzazione di una corretta installazione riducendone i tempi e assicurando un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED. Da utilizzare in abbinamento alle staffe di fissaggio BX-DS-MB. Dimensioni: 2000x13,x13,3 mm

BX-DS-MP	4008321880307	–	–	–	–	–	77	BXDSMP	–	24	**18,50**

Staffe di fissaggio, in materiale plastico, idonee per utilizzo dei profilati BX-DS-MP. Dimensioni: 39,5x56,x17 mm

BX-DS-MB	4008321872173	–	–	–	–	–	78	BXDSMB30	–	150	**37,10** [3)]

BackLED S Plus — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 90 (bianco) o 45 (blu) moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 11.250 mm (luce bianca) / 5.620 mm (luce blu). Dimensioni modulo LED: 30x12x7 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 125 mm. Numero LED per modulo: 1.
Minima unità separabile: 3 moduli LED oppure singolo modulo LED con l'utilizzo dell'unità di terminazione BA01SB-TERM (due pezzi sono già forniti assieme a ciascuna catena luminosa).
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di piccole dimensioni

BA01SB-W4F-765	4008321848406	12 Vcc	28,8 (0,32)[1]	2790 (31)[1]	6500	155	79	BA01SBW4F765	A++	5	**333,70**
BA01SB-W4F-840	4008321848482	12 Vcc	28,8 (0,32)[1]	2340 (26)[1]	4000	155	79	BA01SBW4F840	A++	5	**333,70**
BA01SB-W4F-830	4008321848567	12 Vcc	28,8 (0,32)[1]	2070 (23)[1]	3000	155	79	BA01SBW4F830	A++	5	**333,70**
BA01SB-B3	4008321848642	12 Vcc	14,4 (0,32)[1]	270 (6)[1]	blu 470 nm	155	79	BA01SBB3	–	5	**333,70**

Per informazioni su applicazioni consigliate e abbinamenti con alimentatori elettronici vedi pag. 70

** Ad esaurimento
1) I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED
2) Emissione per singolo lato del modulo LED: 290 lm
3) Prezzo per confezione da 30 pezzi (15 pezzi contraddistinti dalla scritta RIGHT - lato destro dell'insegna - e 15 pezzi contraddistinti dalla scritta LEFT - lato sinistro dell'insegna)
4) Sostituita dalla gamma BackLED DS Plus G15

80

81

82

BackLED M Plus — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 40 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 8.000 mm.
Dimensioni modulo LED: 55x17,5x7,4 mm. Distanza max interassi moduli LED: 200 mm. Numero LED per modulo: 3.
Minima unità separabile: singolo modulo LED. Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di medie dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto con profondità ridotta

BA03MA-W4F-765	4008321848284	12 Vcc	28,8 (0,72)[1]	3000 (75)[1]	6500	155	80	BA03MAW4F765	A++	5	**296,60**
BA03MA-W4F-840	4008321848208	12 Vcc	28,8 (0,72)[1]	2520 (63)[1]	4000	155	80	BA03MAW4F840	A++	5	**296,60**
BA03MA-W4F-830	4008321848123	12 Vcc	28,8 (0,72)[1]	2200 (55)[1]	3000	155	80	BA03MAW4F830	A++	5	**296,60**
BA03MA-R2	4008321848369	12 Vcc	28,8 (0,72)[1]	720 (18)[1]	rosso 625 nm	155	80	BA03MAR2	–	5	**296,60**
BA03MA-O2	4008321848383	12 Vcc	28,8 (0,72)[1]	960 (24)[1]	arancione 606 nm	155		BA03MAO2	–	5	**296,60**

BackLED L Plus ** [2] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 9.600 mm. Dimensioni modulo LED: 72x17,5x7,4 mm. Distanza max interassi moduli LED: 300 mm. Numero LED per modulo: 3.
Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di grandi dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto

BA03LA-W4F-765	4008321847560	12 Vcc	57,6 (1,8)[1]	4800 (150)[1]	6500	155	81	BA03LAW4F765	A++	5	**427,50**
BA03LA-W4F-840	4008321847645	12 Vcc	57,6 (1,8)[1]	4000 (125)[1]	4000	155	81	BA03LAW4F840	A+	5	**427,50**
BA03LA-W4F-830	4008321847720	12 Vcc	57,6 (1,8)[1]	4000 (125)[1]	3000	155	81	BA03LAW4F830	A+	5	**427,50**

NEW BackLED L Plus G15* [3] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 9.600 mm.
Dimensioni modulo LED: 72x17,5x7,4 mm. Distanza max interassi moduli LED: 300 mm. Numero LED per modulo: 3.
Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di grandi dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto

BA-L-PL-865 G15	4052899240872	12 Vcc	51,2 (1,6)[1]	4800 (150)[1]	6500	155	81	BALPL865G15	A++	5	**415,00**
BA-L-PL-840 G15	4052899240896	12 Vcc	51,2 (1,6)[1]	4640 (145)[1]	4000	155	81	BALPL840G15	A+	5	**415,00**
BA-L-PL-830 G15	4052899240919	12 Vcc	51,2 (1,6)[1]	4320 (135)[1]	3000	155	81	BALPL830G15	A+	5	**415,00**

NEW BackLED XL Plus G15* [4] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 32 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray, collegati ciascuno con cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 15.820 mm.
Dimensioni modulo LED: 110x35x17,2. Distanza max interassi moduli LED: 500 mm. Numero LED per modulo: 6.
Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di insegne luminose a cassonetto mono e/o bifacciali

BA-XL-PL 865 G15	4052899245815	24 Vcc	99,2 (3,1)[1]	9600 (300)[1]	6500	155	82	BAXLPL865G15	A+	5	**753,00**
BA-XL-PL 840 G15	4052899245839	24 Vcc	99,2 (3,1)[1]	9280 (290)[1]	4000	155	82	BAXLPL840G15	A+	5	**753,00**
BA-XL-PL 830 G15	4052899245853	24 Vcc	99,2 (3,1)[1]	8640 (270)[1]	3000	155	82	BAXLPL830G15	A+	5	**753,00**

Per informazioni su applicazioni consigliate e abbinamenti con alimentatori elettronici vedi pag. 70

* Di prossima disponibilità
** Ad esaurimento
1) I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED
2) Sostituita dalla gamma BackLED L Plus G15
3) Sostituisce la gamma BackLED L Plus
4) Sostituisce la gamma BoxLED® Back Plus


83

84

85

86

87

V W lm K €

BackLED DS Plus G15* [3] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 16 moduli LED, con lenti secondarie integrate in tecnologia Flat-Ray e con emissione luminosa bifacciale, collegati ciascuno con cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66.
Lunghezza totale della catena luminosa: 6.400 mm. Dimensioni modulo LED: 136x56x12. Distanza max interassi moduli LED: 400 mm. Numero LED per modulo: 12 (6 per lato). Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di insegne luminose a cassonetto bifacciali e/o totem

BA-DS-PL 865 G15	4052899245891	24 Vcc	99,2 (6,2)[1]	9760 (610)[1)2)]	6500	155	83	BADSPL865G15	A+	5	**560,00**

BackLED XS Basic G15* — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 50 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66.
Lunghezza totale della catena luminosa: 4.060 mm. Dimensioni modulo LED: 28,5x9,5x7,5 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 80 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di piccole dimensioni e profondità ridottissima

BA-XS-BC 865 G15	4052899226241	12 Vcc	12 (0,24)[1]	1050 (21)[1]	6500	120	84	BAXSBC865G15	A	5	**185,00**

BackLED M Basic G15* [4] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 38 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66.
Lunghezza totale della catena luminosa: 8.000 mm. Dimensioni modulo LED: 56x17,5x10 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 200 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di medie dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto con profondità ridotta

BA-M-BC 865 G15	4052899231979	12 Vcc	30 (0,78)[1]	3078 (81)[1]	6500	120	85	BAMBC865G15	A++	5	**198,00**

BackLED L Basic G15* [5] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 40 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66.
Lunghezza totale della catena luminosa: 9.000 mm. Dimensioni modulo LED: 76x17,5x10 mm. Distanza max interassi moduli LED: 250 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di grandi dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto

BA-L-BC 865 G15	4052899231931	12 Vcc	55,2 (1,38)[1]	5800 (145)[1]	6500	120	86	BALBC865G15	A++	5	**340,00**

BackLED M Basic** [6] — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 40 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66.
Lunghezza totale della catena luminosa: 8.000 mm. Dimensioni modulo LED: 56x17,5x10,6 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 200 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di medie dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto con profondità ridotta

BB03MA-W4F-765	4008321861429	12 Vcc	28,8 (0,72)[1]	3000 (75)[1]	6500	120	87	BB03MAW4F765	A++	5	**210,00**

Per informazioni su applicazioni consigliate e abbinamenti con alimentatori elettronici vedi pag. 70

* Di prossima disponibilità
** Ad esaurimento
1) I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED
2) Emissione luminosa per singolo lato del modulo LED: 305 lm
3) Sostituisce la gamma BoxLED® Back Plus DS
4) Sostituisce la gamma BackLED M Basic
5) Sostituisce la gamma BackLED L Basic
6) Sostituita dalla gamma BackLED M Basic G15

88

89

90

91

92

V | W | lm | K | €

BackLED L Basic** 4) — c.to 1V

Catena luminosa costituita da 36 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili. Grado di protezione: IP 66. Lunghezza totale della catena luminosa: 9.000 mm. Dimensioni modulo LED: 76x17,5x10,6 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 250 mm. Numero LED per modulo: 3. Minima unità separabile: singolo modulo LED.
Applicazioni principali: retroilluminazione di lettere scatolate di grandi dimensioni e/o di insegne luminose a cassonetto

BB03LA-W4F-765	4008321861849	12 Vcc	56,2 (1,56)1)	4500 (125)1)	6500	120	86	BB03LAW4F765	A++	5	266,80

Accessori per BackLED S plus — c.to 1V

Unità di terminazione da utilizzare solo qualora sia necessario tagliare i cavi di collegamento flessibili della catena luminosa BackLED S Plus prima del 3° modulo LED o multipli

BA01SB-TERM2)	4008321853332	12 Vcc	–	–	–	–	88	BA01SBTERM	–	150	152,40

Accessori per BackLED M/L Plus, BackLED M/L Basic, BackLED M/L Basic G15 — c.to 1V

Profilato ad U,in alluminio, idoneo per l'inserimento a scatto dei moduli LED BackLED M/L Plus, BackLED M/L Basic, BackLED M/L Basic G15. Consente di ridurre i tempi di installazione e assicura un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED. Dimensioni: 2000x20x8 mm

BA-MP	4052899114081	–	–	–	–	–	89	BAMP	–	24	18,50

Accessori per BackLED XL Plus — c.to 1V

Profilato ad U, in alluminio, idoneo per l'inserimento a scatto dei moduli LED BackLED XL Plus. Consente di ridurre i tempi di installazione e assicura un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED. Dimensioni: 2365x38,6x16 mm

BX-MP	4008321981110	–	–	–	–	–	90	BXMP	–	24	18,50

Accessori per BackLED DS Plus — c.to 1V

Profilato ad U, in alluminio, idoneo per l'inserimento a scatto dei moduli LED BackLED DS Plus.
Consente la realizzazione di una corretta installazione riducendone i tempi e assicurando un'ottima tenuta meccanica dei moduli LED. Da utilizzare in abbinamento alle staffe di fissaggio BX-DS-MB. Dimensioni: 2000x13,x13,3 mm

BX-DS-MP	4008321880307	–	–	–	–	–	91	BXDSMP	–	24	18,50

Staffe di fissaggio, in materiale plastico, idonee per utilizzo dei profilati BX-DS-MP. Dimensioni: 39,5x56,x17 mm

BX-DS-MB	4008321872173	–	–	–	–	–	92	BXDSMB30	–	150	37,10 3)

Per informazioni su applicazioni consigliate e abbinamenti con alimentatori elettronici vedi pag. 70

** Ad esaurimento
1) I valori tra parentesi si riferiscono al singolo modulo LED
2) Può essere ordinato come accessorio. Ogni catena luminosa di BackLED S Plus viene fornita completa di due unità di terminazione
3) Prezzo per confezione da 30 pezzi (15 pezzi contraddistinti dalla scritta RIGHT - lato destro dell'insegna - e 15 pezzi contraddistinti dalla scritta LEFT - lato sinistro dell'insegna)
4) Sostituita dalla gamma BackLED L Basic G15

DRAGONchain® Tunable White — c.to 1V

Catena luminosa indivisibile costituita da 6 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili.
Grado di protezione: x5. Lunghezza totale della catena luminosa: 3.000 mm.
Dimensioni modulo LED: 55x39x6,4 mm. Distanza max interassi moduli LED: 500 mm. Numero LED per modulo: 4.
Applicazioni principali: retroilluminazione per simulazione luce diurna in interni di negozi, SPA, uffici

DC24B-TW	4008321709233	24 Vcc	24	1770	2700…6500	135	93	DC24BTW	A	6	**387,80**

DRAGONchain® Colormix RGBW — c.to 1V

Catena luminosa indivisibile costituita da 6 moduli LED collegati ciascuno mediante cavi flessibili.
Grado di protezione: x5. Lunghezza totale della catena luminosa: 3.000 Dimensioni modulo LED: 55x39x6,4 mm.
Distanza max interassi moduli LED: 500 mm. Numero LED per modulo: 24.
Applicazioni principali: retroilluminazione per luce dinamica in interni di negozi, SPA, ristoranti

DC24B-RGBW	4008321709219	24 Vcc	27	1198	RGB 625-525-467 nm + Bianco 6500 K	135	94	DC24BRGBW	A	6	**525,30**

Accessori per DRAGONchain® — c.to 1V

Dissipatore, in materiale metallico, per moduli LED DRAGONchain® DC24B-TW e DC24B-RGBW.
Dimensioni: 67x64x18,5 mm

DC24HS	4008321657992	–	–	–		–	95	DC24HS	–	300	**65,40** [1]

Profilato di montaggio, in alluminio, idoneo per l'inserimento dei moduli LED DRAGONchain® DC24B-TW e DC24B-RGBW. Da utilizzare in abbinamento alle mollette di fissaggio DC-MC. Dimensioni: lunghezza 1000 mm

DC-MP 1000	4052899910270	–	–	–		–	96	DCMP1000	–	6	**33,00**

Profilato di montaggio, in alluminio, idoneo per l'inserimento dei moduli LED DRAGONchain® DC24B-TW e DC24B-RGBW. Da utilizzare in abbinamento alle mollette di fissaggio DC-MC. Dimensioni: lunghezza 2.200 mm

DC-MP 2200	4052899910294	–	–	–		–	97	DCMP2200	–	6	**65,00**

Mollette di fissaggio idonee per i moduli LED DRAGONchain® DC24B-TW e DC24B-RGBW.
Da utilizzare in abbinamento ai profilati di montaggio DC-MP 1000 e/o DC-MP 2200.

DC-MC	4052899034938	–	–	–		–	98	DCMC	–	2376	**–**

Staffe di fissaggio idonee per profilato di montaggio DC-MP 1000 e/o DC-MP 2200.

LD-MB	4008321225672	–	–	–		–	99	LDMB	–	300	**19,50** [2]

Per informazioni su applicazioni consigliate e abbinamenti con alimentatori elettronici vedi pag. 70

1) Prezzo per confezione da 6 pezzi
2) Prezzo per confezione da 12 pezzi

100

101

102

103

104

105

PrevaLED® Core AC - VDE — c.to 1V

Light engine circolare in tecnologia chip-on-board con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete.
Apertura del fascio luminoso 110°. Dimensioni Ø 50x9,3 mm

PL-CORE-AC-800-827	4052899050648	230 V c.a.	14	800	59	2700	100	LEP800827CAC	A	50	**47,07**
PL-CORE-AC-800-830	4052899050662	230 V c.a.	13,1	800	60	3000	100	LEP800830CAC	A	50	**47,07**
PL-CORE-AC-800-840	4052899050686	230 V c.a.	12,6	800	62	4000	100	LEP800840CAC	A	50	**47,07**
PL-CORE-AC-2000-827	4052899050709	230 V c.a.	26,2	2000	76	2700	101	LEP2000827CAC	A	50	**84,05**
PL-CORE-AC-2000-830	4052899050723	230 V c.a.	25,7	2000	78	3000	101	LEP2000830CAC	A	50	**84,05**
PL-CORE-AC-2000-840	4052899050747	230 V c.a.	24,4	2000	82	4000	101	LEP2000840CAC	A	50	**84,05**

PrevaLED® Core AC PRO — c.to 1V

Light engine circolare in tecnologia chip-on-board con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete.
Apertura del fascio luminoso 110°. Dimensioni Ø 80x15 mm

PL-CORE-AC PRO-2000-830-230V	4052899928480	230 V c.a.	20	2000	100	3000	102	PLCOACPRO2K0830	A	20	**42,60**
PL-CORE-AC PRO-2000-840-230V	4052899928503	230 V c.a.	20	2060	103	4000	102	PLCOACPRO2K0840	A	20	**42,60**
PL-CORE-AC PRO-3000-830-230V	4052899928527	230 V c.a.	33,3	3000	90	4000	102	PLCOACPRO3K0830	A	20	**56,00**
PL-CORE-AC PRO-3000-840 -230V	4052899928541	230 V c.a.	33,3	3060	93	3000	102	PLCOACPRO3K0840	A	20	**56,00**

PrevaLED® Core Z3 — c.to 1V

Light engine circolare in tecnologia chip-on-board con alimentazione a corrente costante.
Apertura del fascio luminoso 110°. Dimensioni Ø 50x7 mm

PL-CORE-1100-830-Z3	4052899910805	0,235 A c.c.	11	1100	96	3000	103	LEP1100830CZ3	A+	20	**33,17**
PL-CORE-1100-840-Z3	4052899910812	0,22 A c.c.	11	1100	103	4000	103	LEP1100840CZ3	A+	20	**33,17**
PL-CORE-2000-830-Z3	4052899910829	0,40 A c.c.	18	2000	113	3000	104	LEP2000830CZ3	A+	20	**47,52**
PL-CORE-2000-840-Z3	4052899910843	0,385 A c.c.	17	2000	119	4000	104	LEP2000840CZ3	A+	20	**47,52**
PL-CORE-2000-930-Z3	4052899910836	0,49 A c.c.	22	2000	89	3000	104	LEP2000930CZ3	A	20	**47,52**
PL-CORE-3000-830-Z3	4052899910850	0,59 A c.c.	26	3000	115	3000	104	LEP3000830CZ3	A+	20	**59,62**
PL-CORE-3000-840-Z3	4052899910874	0,575 A c.c.	25	3000	120	4000	104	LEP3000840CZ3	A+	20	**59,62**
PL-CORE-3000-930-Z3	4052899910867	0,73 A c.c.	33	3000	90	3000	104	LEP3000930CZ3	A	20	**59,62**
PL-CORE-5000-830-Z3	4052899910881	0,95 A c.c.	45	5000	111	3000	105	LEP5000830CZ3	A+	20	**85,17**
PL-CORE-5000-840-Z3	4052899910904	0,885 A c.c.	41	5000	121	4000	105	LEP5000840CZ3	A+	20	**85,17**
PL-CORE-5000-930-Z3	4052899910898	1,155 A c.c.	52	5000	97	3000	105	LEP5000930CZ3	A	20	**85,17**

1) Di sistema

106

107

108

105

A | W[1] | lm[1] | lm/W[1] | K | €

PrevaLED® Core Z4 — c.to 1V

Light engine circolare in tecnologia chip-on-board con alimentazione a corrente costante.
Apertura del fascio luminoso 110°. Dimensioni Ø 50x7 mm

PL-CORE-Z4-2000-830	4052899915220	0,38 A c.c.	17,5	2000	114	3000	106	PL2K0830CZ4	A+	20	–
PL-CORE-Z4-2000-840	4052899915244	0,34 A c.c.	15,4	2000	130	4000	106	PL2K0840CZ4	A+	20	–
PL-CORE-Z4-2000-930	4052899915251	0,45 A c.c.	21,2	2000	94	3000	106	PL2K0930CZ4	–	20	–
PL-CORE-Z4-3000-830	4052899915275	0,565 A c.c.	25,6	3000	117	3000	106	PL3K0830CZ4	A	20	–
PL-CORE-Z4-3000-840	4052899915299	0,515 A c.c.	23,1	3000	130	4000	106	PL3K0840CZ4	A	20	–
PL-CORE-Z4-3000-930	4052899915305	0,670 A c.c.	31,1	3000	97	3000	106	PL3K0930CZ4	A	20	–
PL-CORE-Z4-5000-830	4052899915312	0,960 A c.c.	41,7	4500	108	3000	106	PL5K0830CZ4	–	20	–
PL-CORE-Z4-5000-840	4052899915336	0,860 A c.c.	36,8	4500	122	4000	106	PL5K0840CZ4	–	20	–
PL-CORE-Z4-4500-930	4052899915343	1,140 A c.c.	50,9	4500	88	3000	106	PL4K5930CZ4	–	20	–

V | W[1] | lm[1] | lm/W[1] | K | €

PrevaLED® Cube AC — c.to 1V

Light engine in tecnologia chip-on-board con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete.
Apertura del fascio luminoso 110°. Dimensioni 83x82x18,5 mm

LEP-CUB-AC-830-G1	4052899908611	230 V c.a.	13,5	1100	81	3000	107	LEPCUBAC1100830	A	20	**51,50**
LEP-CUB-AC-840-G1	4052899908628	230 V c.a.	13	1100	85	4000	107	LEPCUBAC1100840	A	20	**51,50**
LEP-CUBE-AC-2000-830-G2	4052899909496	230 V c.a.	27,8	2000	72	3000	108	LEP2000830CUAC2	A	20	**65,90**
LEP-CUBE-AC-2000-840-G2	4052899909502	230 V c.a.	25,3	2000	80	4000	108	LEP2000840CUAC2	A	20	**65,90**
LEP-CUBE-AC-3000-830-G2	4052899909557	230 V c.a.	42,7	3000	71	3000	108	LEP3000830CUAC2	A	20	**82,40**
LEP-CUBE-AC-3000-840-G2	4052899909564	230 V c.a.	38,4	3000	79	4000	108	LEP3000840CUAC2	A	20	**82,40**

A | W[1] | lm[1] | lm/W[1] | K | €

PrevaLED® Cube — c.to 1V

Light engine in tecnologia chip-on-board con alimentazione a corrente costante.
Apertura del fascio luminoso 110°. Dimensioni 83x82x18,5 mm

PL-CUBE-1100-830	4052899909588	0,35 A c.c.	11,8	1100	99	3000	109	LEP1100830CU1	A+	20	**41,20**
PL-CUBE-1100-840	4052899909601	0,35 A c.c.	11,8	1100	109	4000	109	LEP1100840CU1	A+	20	**41,20**
PL-CUBE-2000-830	4052899909625	0,50 A c.c.	19,8	2000	95	3000	109	LEP2000830CU1	A	20	**41,20**
PL-CUBE-2000-840	4052899909649	0,50 A c.c.	19,8	2000	104	4000	109	LEP2000840CU1	A+	20	**41,20**
PL-CUBE-3000-830	4052899909663	0,70 A c.c.	30,3	3000	93	3000	109	LEP3000830CU1	A	20	**52,00**
PL-CUBE-3000-840	4052899909687	0,70 A c.c.	30,3	3000	102	4000	109	LEP3000840CU1	A+	20	**52,00**

1) Di sistema

PrevaLED® COIN 50 G1 — c.to 1V

Modulo LED circolare nel formato MR16, alimentazione a corrente costante, apertura 24° (vers. 24D) oppure 40° (vers. 40D), collegamento con cavi, Ø=49,6 mm, h=49,8 mm

		A	W 1)	lm 1)	lm/W 1)	cd	K					
PL-CN50-700-930-24D-G1	4052899918436	0,35 A c.c.	11,3	750	66	3070	3000	110	PLCN50700930241	A	20	**41,20**
PL-CN50-700-930-40D-G1	4052899918450	0,35 A c.c.	11,3	750	66	1420	3000	110	PLCN50700930401	A	20	**41,20**
PL-CN50-700-940-24D-G1	4052899918443	0,35 A c.c.	11,3	790	70	3235	4000	110	PLCN50700940241	A	20	**41,20**
PL-CN50-700-940-40D-G1	4052899918467	0,35 A c.c.	11,3	790	70	1500	4000	110	PLCN50700940401	A	20	**41,20**
PL-CN50-900-830-24D-G1	4052899918474	0,35 A c.c.	11,3	920	81	3770	3000	110	PLCN50900830241	A	20	**44,30**
PL-CN50-900-830-40D-G1	4052899918498	0,35 A c.c.	11,3	920	81	1745	3000	110	PLCN50900830401	A	20	**44,30**
PL-CN50-900-840-24D-G1	4052899918481	0,35 A c.c.	11,3	980	87	4015	4000	110	PLCN50900840241	A	20	**44,30**
PL-CN50-900-840-40D-G1	4052899918504	0,35 A c.c.	11,3	980	87	1860	4000	110	PLCN50900840401	A	20	**44,30**
PL-CN50-1100-830-24D-G1	4052899918511	0,35 A c.c.	13,5	1080	80	4425	3000	111	PLCN501K1830241	A	20	**46,40**
PL-CN50-1100-830-40D-G1	4052899918535	0,35 A c.c.	13,5	1080	80	2050	3000	111	PLCN501K1830401	A	20	**46,40**
PL-CN50-1100-840-24D-G1	4052899918528	0,35 A c.c.	13,5	1150	85	4710	4000	111	PLCN501K1840241	A	20	**46,40**
PL-CN50-1100-840-40D-G1	4052899918542	0,35 A c.c.	13,5	1150	85	2180	4000	111	PLCN501K1840401	A	20	**46,40**

PrevaLED® COIN 111 G1 — c.to 1V

Modulo LED circolare nel formato AR111, alimentazione a corrente costante, apertura 24° (vers. 24D) oppure 40° (vers. 40D), collegamento con cavi, Ø=110,7 mm, h=46 mm

PL-CN111-1200-930-24D-G1	4052899918191	0,70 A c.c.	18	1230	68	5040	3000	112	LEP120093024CN1	A	12	**77,30**
PL-CN111-1200-930-40D-G1	4052899918214	0,70 A c.c.	18	1230	68	2335	3000	112	LEP120093040CN1	A	12	**77,30**
PL-CN111-1200-940-24D-G1	4052899918207	0,70 A c.c.	18	1300	72	5325	4000	112	LEP120094024CN1	A	12	**77,30**
PL-CN111-1200-940-40D-G1	4052899918221	0,70 A c.c.	18	1300	72	2465	4000	112	LEP120094040CN1	A	12	**77,30**
PL-CN111-1800-830-24D-G1	4052899918238	0,70 A c.c.	22,5	1880	84	7705	3000	113	LEP180083024CN1	A	12	**88,60**
PL-CN111-1800-830-40D-G1	4052899918252	0,70 A c.c.	22,5	1880	84	3570	3000	113	LEP180083040CN1	A	12	**88,60**
PL-CN111-1800-840-24D-G1	4052899918245	0,70 A c.c.	22,5	1990	88	8155	4000	113	LEP180084024CN1	A	12	**88,60**
PL-CN111-1800-840-40D-G1	4052899918269	0,70 A c.c.	22,5	1990	88	3780	4000	113	LEP180084040CN1	A	12	**88,60**
PL-CN111-2700-830-24D-G1	4052899918276	1,05 A c.c.	33,8	2740	81	11230	3000	114	LEP270083024CN1	A	12	**92,70**
PL-CN111-2700-830-40D-G1	4052899918290	1,05 A c.c.	33,8	2740	81	5200	3000	114	LEP270083040CN1	A	12	**92,70**
PL-CN111-2700-840-24D-G1	4052899918283	1,05 A c.c.	33,8	2900	86	11885	4000	114	LEP270084024CN1	A	12	**92,70**
PL-CN111-2700-840-40D-G1	4052899918306	1,05 A c.c.	33,8	2900	86	5505	4000	114	LEP270084040CN1	A	12	**92,70**

1) Di sistema

115

116

117

122

121

120

119

118

Kit PrevaLED® COIN 111 — c.to 1V

Kit costituito da un modulo LED circolare PrevaLED® COIN 111 G1, il relativo alimentatore separato funzionante a tensione di rete ed il supporto per il modulo

KIT-PL-CN 111-2700-840-24D-G1	4052899168190	230 V c.a.	33,8	2900	–	11885	4000	115	PL2K784024DCN11K	–	10	**165,00**
KIT-PL-CN 111-2700-840-40D-G1	4052899168213	230 V c.a.	33,8	2900	–	5505	4000	115	PL2K784040DCN11K	–	10	**165,00**

PrevaLED® COIN 111 AC G1 — c.to 1V

Modulo LED circolare nel formato AR111 con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete, apertura 24° (vers. 24) oppure 40° (vers. 40), collegamento con cavi, Ø=110,7 mm, h=49,5 mm

PL-CN111AC-G1 1200-830 24	4052899165533	230 V c.a.	15,5	1250	81	4350	3000	116	PL1K283024CN1AC1	A	12	**85,00**
PL-CN111AC-G1 1200-840 24	4052899165557	230 V c.a.	15,5	1350	87	4700	4000	116	PL1K284024CN1AC1	A	12	**85,00**
PL-CN111AC-G1 1200-830 40	4052899165618	230 V c.a.	15,5	1250	81	2250	3000	116	PL1K283040CN1AC1	A	12	**85,00**
PL-CN111AC-G1 1200-840 40	4052899165632	230 V c.a.	15,5	1350	87	2400	4000	116	PL1K284040CN1AC1	A	12	**85,00**
PL-CN111AC-G1 1800-830 24	4052899165571	230 V c.a.	22,5	1850	82	6450	3000	117	PL1K883024CN1AC1	A	12	**97,50**
PL-CN111AC-G1 1800-840 24	4052899165595	230 V c.a.	22,5	1950	87	6800	4000	117	PL1K884024CN1AC1	A	12	**97,50**
PL-CN111AC-G1 1800-830 40	4052899165656	230 V c.a.	22,5	1850	82	3300	3000	117	PL1K883040CN1AC1	A	12	**97,50**
PL-CN111AC-G1 1800-840 40	4052899165670	230 V c.a.	22,5	1950	87	3500	4000	117	PL1K884040CN1AC1	A	12	**97,50**

PrevaLED® Linear Value — c.to 1V

Light engine con alimentazione a corrente costante. Apertura del fascio luminoso 115°.
Dimensione 280 (versione -280) / 560 (vers. -560) x33x6 mm

PLVZ1-LIN 650-830-280	4052899914797	0,13 A c.c.	4,6	580	125		3000	118	PLVZ1LIN650830	A	40	**19,10**
PLVZ1-LIN 650-840-280	4052899914810	0,13 A c.c.	4,6	610	132		4000	119	PLVZ1LIN 650840	A	40	**19,10**
PLVZ1-LIN 1100-830-280	4052899914834	0,25 A c.c.	7,7	970	125		3000	120	PLVZ1LIN1100830	A	40	**28,30**
PLVZ1-LIN 1100-840-280	4052899914858	0,25 A c.c.	7,7	1020	132		4000	120	PLVZ1LIN1100840	A	40	**28,30**
PLVZ1-LIN 1300-830-560	4052899914872	0,25 A c.c.	9,1	1160	125		3000	121	PLVZ1LIN1300830	A	40	**37,60**
PLVZ1-LIN 1300-840-560	4052899914896	0,25 A c.c.	9,1	1220	132		4000	121	PLVZ1LIN1300840	A	40	**37,60**
PLVZ1-LIN 2200-830-560	4052899914919	0,50 A c.c.	15,3	1930	125		3000	122	PLVZ1LIN2200830	A	40	**55,60**
PLVZ1-LIN 2200-840-560	4052899914933	0,50 A c.c.	15,3	2040	132		4000	122	PLVZ1LIN2200840	A	40	**55,60**

1) Di sistema

127

126

125

124

123

128

129


131


130

PrevaLED® Linear Slim2 — c.to 1V

Light engine con alimentazione a corrente costante. Apertura del fascio luminoso 120°.
Dimensioni 280 (versione 280) / 560 (vers. 560) x20x6 mm

PLSZ2-LIN-650-830-280-DC	4052899193789	0,125 A c.c.	4,1	600	146	3000	123	PLSZ2LIN65083028	A++	16	–
PLSZ2-LIN-650-840-280-DC	4052899193840	0,125 A c.c.	4,1	640	156	4000	123	PLSZ2LIN65084028	A++	16	–
PLSZ2-LIN-1100-830-280-DC	4052899194151	0,175 A c.c.	7,3	1020	140	3000	124	PLSZ2LIN1K183028	A++	16	–
PLSZ2-LIN-1100-840-280-DC	4052899194175	0,175 A c.c.	7,3	1080	148	4000	125	PLSZ2LIN1K184028	A++	16	–
PLSZ2-LIN-2000-830-280-DC	4052899194199	0,350 A c.c.	14,1	1800	128	3000	125	PLSZ2LIN2K083028	A++	16	–
PLSZ2-LIN-2000-840-280-DC	4052899194212	0,350 A c.c.	14,1	1920	136	4000	125	PLSZ2LIN2K084028	A++	16	–
PLSZ2-LIN-2200-830-560-DC	4052899194236	0,350 A c.c.	14,6	2050	140	3000	126	PLSZ2LIN2K283056	A++	16	–
PLSZ2-LIN-2200-840-560-DC	4052899194250	0,350 A c.c.	14,6	2150	147	4000	126	PLSZ2LIN2K284056	A++	16	–
PLSZ2-LIN-4000-830-560-DC	4052899194274	0,700 A c.c.	28,2	3580	127	3000	127	PLSZ2LIN4K083056	A++	16	–
PLSZ2-LIN-4000-840-560-DC	4052899194298	0,700 A c.c.	28,2	3820	135	4000	127	PLSZ2LIN4K084056	A++	16	–

PrevaLED® Area Value — c.to 1V

Light engine con alimentazione a corrente costante. Dimensioni 270x270x6 oppure 530x530x6 mm

PLVG1-Ar-1100-830-270x270-DC	4052899134478	0,23 A c.c.	8	1060	131	3000	128	LEP1100830AV	A	40	**39,90**
PLVG1-Ar-1100-840-270x270-DC	4052899134508	0,23 A c.c.	8	1140	141	4000	128	LEP1100840AV	A	40	**39,90**
PLVG1-Ar-4500-830-530x530-DC	4052899134539	0,94 A c.c.	35	4200	128	3000	129	LEP4500830AV	A	20	**156,45**
PLVG1-Ar-4500-840-530x530-DC	4052899134560	0,94 A c.c.	35	4520	137	4000	129	LEP4500840AV	A	20	**156,45**

PrevaLED® Flat AC — c.to 1V

Light engine con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete. Apertura del fascio luminoso 112°.
Dimensioni Ø 170 (vers. 1500) / 240 (vers. 2300 e 2500) x 12,1 mm

PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V	4052899157811	230 V c.a.	13,6	1500	110	3000	130	PL1K5830FLAC1	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V	4052899157804	230 V c.a.	12,5	1500	120	4000	130	PL1K5840FLAC1	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V	4052899157828	230 V c.a.	20,4	2300	113	3000	131	PL2K3830FLAC1	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V	4052899157835	230 V c.a.	20,4	2500	123	4000	131	PL2K5840FLAC1	A+	20	–

1) Di sistema


132


133


134

PrevaLED® Flat AC Master — c.to 1V

Light engine con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete. Sensori di presenza e crepuscolare incorporati. Apertura del fascio luminoso 112°. Dimensione Ø 170 (vers. 1500) / 240 (vers. 2300 e 2500) x 12,1 mm

PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V MA	4052899194373	230 V c.a.	14,1	1500	–	3000	132	PL1K5830FLAC1MA	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V MA	4052899194397	230 V c.a.	13	1500	–	4000	132	PL1K5840FLAC1MA	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V MA	4052899194410	230 V c.a.	20,9	2300	–	3000	132	PL2K3830FLAC1MA	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V MA	4052899194434	230 V c.a.	20,9	2500	–	4000	132	PL2K5840FLAC1MA	A+	20	–

PrevaLED® Flat AC Slave — c.to 1V

Light engine con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete. Alimentabile da batteria locale con flusso ridotto. Controllabile da PrevaLED® Flat AC Master per sensori di presenza e crepuscolare. Apertura del fascio luminoso 112°. Dimensione Ø 170 (vers. 1500) / 240 (vers. 2300 e 2500) x 12,1 mm

PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V SL	4052899194458	230 V c.a.	13,6	1500	–	3000	133	PL1K5830FLAC1SL	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V SL	4052899194472	230 V c.a.	12,5	1500	–	4000	133	PL1K5840FLAC1SL	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V SL	4052899194496	230 V c.a.	20,4	2300	–	3000	133	PL2K3830FLAC1SL	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V SL	4052899194519	230 V c.a.	20,4	2500	–	4000	133	PL2K5840FLAC1SL	A+	20	–

PrevaLED® Flat AC L-EM — c.to 1V

Light engine con alimentatore integrato per funzionamento a tensione di rete. Alimentabile da batteria locale con flusso ridotto. Apertura del fascio luminoso 112°. Dimensione Ø 170 (vers. 1500) / 240 (vers. 2300 e 2500) x 12,1 mm

PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V L-EM	4052899167117	230 V c.a.	13,6	1500	110	3000	133	PL1K5830FLAC1LEM	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V L-EM	4052899167322	230 V c.a.	12,5	1500	120	4000	133	PL1K5840FLAC1LEM	A+	20	–
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V L-EM	4052899167346	230 V c.a.	20,4	2300	113	3000	134	PL2K3830FLAC1LEM	A+	20	**85,00**
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V L-EM	4052899167360	230 V c.a.	20,4	2500	123	4000	134	PL2K5840FLAC1LEM	A+	20	**85,00**

1) Di sistema

PrevaLED® Bar Value

c.to 1V

Light engine con alimentazione a corrente costante. Quattro diverse lunghezze: 132, 200, 280 e 560 mm. Larghezza 48 mm, altezza 6 mm

PLVG1-Bar-590-830-132x48-DC	4052899134065	0,10 A c.c.	5	550	121	3000	135	LEP590830BV	A	40	**20,17**
PLVG1-Bar-590-840-132x48-DC	4052899134126	0,10 A c.c.	5	600	131	4000	135	LEP590840BV	A	40	**20,17**
PLVG1-Bar-845-830-200x48-DC	4052899134188	0,18 A c.c.	6	790	124	3000	136	LEP845830BV	A	40	**25,10**
PLVG1-Bar-845-840-200x48-DC	4052899134287	0,18 A c.c.	6	850	134	4000	136	LEP845840BV	A	40	**25,10**
PLVG1-Bar-1100-830-280x48-DC	4052899133822	0,25 A c.c.	8	1030	126	3000	137	LEP1100830BV	A	40	**30,93**
PLVG1-Bar-1100-840-280x48-DC	4052899133884	0,25 A c.c.	8	1100	135	4000	137	LEP1100840BV	A	40	**30,93**
PLVG1-Bar-2200-830-560x48-DC	4052899133945	0,38 A c.c.	17	2060	123	3000	138	LEP2200830BV	A	40	**51,10**
PLVG1-Bar-2200-840-560x48-DC	4052899134003	0,38 A c.c.	17	2210	132	4000	138	LEP2200840BV	A	40	**51,10**

1) Di sistema

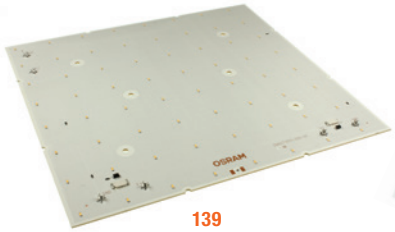
139

140

141

PrevaLED® Area — c.to 1V

Light engine con alimentazione a corrente costante. Dimensioni 279,4x261.9x6,25 mm

LEP-1000-830-A	4008321991652	0,11 A c.c.	10,1	1000	103	3000	139	LEP1000830A	A+	4	**56,10**
LEP-1000-830-A	4008321991638	0,09 A c.c.	8,4	1000	125	4000	139	LEP1000840A	A+	4	**56,10**

PrevaLED® Bar — c.to 1V

Light engine con alimentazione a corrente costante. Dimensioni 279,4x55x6,25 6 mm

LEP-1000-830-B	4008321852335	0,11 A c.c.	10,2	1000	101	3000	140	LEP1000830B	A+	8	**36,60**
LEP-1000-840-B	4008321852359	0,10 A c.c.	9,4	1000	112	4000	140	LEP1000840B	A+	8	**36,60**

PrevaLED® Compact Z2 — c.to 1V

Modulo LED per applicazioni in esterno, alimentazione a corrente costante. Dimensioni 95x39x7 mm (versioni 2500 e 4000) e 110x46x7 mm (le altre versioni). Distribuzione luminosa asimmetrica lambertiana

PL-CP-Z2-2500 740	4052899078789	0,41 A c.c.	18	2500	140	4000	141	LEP2K05740CPZ2	A++	20	**96,80**
PL-CP-Z2-4000 740	4052899078802	0,425 A c.c.	29	4000	138	4000	141	LEP4K0740CPZ2	A++	20	**144,20**
PL-CP-Z2-6000 740	4052899078826	0,505 A c.c.	45	6000	134	4000	141	LEP6K0740CPZ2	A++	20	**216,30**
PL-CP-Z2-6000 757	4052899078840	0,505 A c.c.	45	6000	134	5700	141	LEP6K0757CPZ2	A++	20	**216,30**
PL-CP-Z2-8000 740	4052899078864	0,49 A c.c.	60	8000	134	4000	141	LEP8K0740CPZ2	A++	20	**275,00**
PL-CP-Z2-8000 757	4052899078888	0,49 A c.c.	60	8000	134	5700	141	LEP8K0757CPZ2	A++	20	**275,00**
PL-CP-Z2-10000 740	4052899078901	0, 485 A c.c.	75	10000	134	4000	141	LEP10K0740CPZ2	A++	20	**345,00**
PL-CP-Z2-10000 757	4052899078925	0,485 A c.c.	75	10000	134	5700	141	LEP10K0757CPZ2	A++	20	**345,00**

1) Di sistema

142

144

143

Accessori per PrevaLED® Cube e Cube AC — c.to 1V

Adattatore meccanico per alzare il PrevaLED® Cube e Cube AC all'altezza standard

PL-CUBE-ADP	4052899055599	22	83	82	142	LEPCUADP	20	**8,00**

Accessori per PrevaLED® Linear Value — c.to 1V

Schermo diffusore per PrevaLED® Linear Value

PREVALED LV DIFFUSER 560	4052899130319	30	560	40	143	PLLVDIFF560	100	**3,81**
PREVALED LV DIFFUSER 600	4052899130333	30	600	40	143	PLLVDIFF600	100	**4,03**
PREVALED LV DIFFUSER 1150	4052899130357	30	1150	40	143	PLLVDIFF1150	50	**7,62**
PREVALED LV DIFFUSER 1450	4052899130371	30	1450	40	143	PLLVDIFF1450	50	**9,86**

Accessori per PrevaLED® Compact — c.to 1V

Cavo di alimentazione per PrevaLED® Compact - Lunghezza 60 cm

LEP COMPACT CABLES 60 cm	4052899907225	5	600	22	144	OTPCTCAVO60CM	200	**20,60**

Accessori per PrevaLED® Flat AC — c.to 1V

Copertura protettiva delle parti sotto tensione che facilita l'installazione negli apparecchi di illuminazione e le sicure impostazioni dei sensori. Due versioni per moduli Ø 170 e 240 mm

PL-FLTP 170 SL	4052899194038	–	–	–	–	PLFLTP170SL	20	–
PL-FLTP 240 SL	4052899194052	–	–	–	–	PLFLTP240SL	20	–

149 148 147 146 145



152



153

151 150

OPTOTRONIC® Intelligent - OTi DALI LT2 L — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma allungata

OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L	4052899028098	54	198-264 Vca	20…54	0,6…1,4	IP20	360x30x21	145	OTIDALI501A4LT2L	20	**85,17**
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	4052899028074	80	198-264 Vca	20…54	0,6…1,55	IP20	360x30x21	146	OTIDALI801A6LT2L	20	**98,17**
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	4052899028050	80	198-264 Vca	20…54	1…2,1	IP20	360x30x21	147	OTIDALI802A1LT2L	20	**–**
OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L	4008321867568	90	198-264 Vca	54…240	0,25…1	IP20	280x30x21	148	OTIDALI901A0LT2L	20	**112,30**

OPTOTRONIC® FIT - OT FIT CS L — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabili. Forma allungata

OT FIT 35/220…240/700 CS L	4052899032828	35	198-264 Vca	27…54	0,7/0,6/0,5	IP20	280x30x21	149	OTFIT35700CSL	20	**36,76**
OT FIT 50/220…240/1A0 CS L	4052899032804	55	198-264 Vca	27…54	1,05/0,925/0,8	IP20	280x30x21	150	OTFIT501A0CSL	20	**42,59**
OT FIT 80/220…240/1A6 CS L	4052899032781	80	198-264 Vca	27…54	1,55/1,4/1,2	IP20	360x30x21	151	OTFIT801A6CSL	20	**48,86**

OPTOTRONIC® Intelligent - OTi DALI LT2 — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma compatta.
Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP

OTi DALI 25/220… 240/700 LT2	4052899919457	27	198-264 Vca	12…54	0,18…0,7	IP20	103x67x29,5	152	OTIDALI25700LT2	20	**68,00**
OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2	4052899919440	35	198-264 Vca	15…54	0,35…1,05	IP20	103x67x29,5	152	OTIDALI351A0LT2	20	**75,00**
OTi DALI 50/220… 240/1A4 LT2 FAN	4052899919433	55	198-264 Vca	15…54	0,6…1,4	IP20	110x75x25	153	OTIDALI501A4LT2F	20	**84,00**


158

159

160

161


154

155

156

157

OPTOTRONIC® FIT - OT FIT CS — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabili. Forma compatta.
Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP

OT FIT 15/220…240/350 CS	4052899919426	19	198-264 Vca	27…54	0,25/0,3/0,35	IP20	103x67x29,5	154	OTFIT15350CS	20	**30,59**
OT FIT 25/220…240/500 CS	4052899919419	27	198-264 Vca	27…54	0,4/0,45/0,5	IP20	103x67x29,5	154	OTFIT25500CS	20	**35,32**
OT FIT 35/220…240/700 CS	4052899919402	38	198-264 Vca	27…54	0,55/0,6/0,7	IP20	103x67x29,5	154	OTFIT35700CS	20	**39,54**

OPTOTRONIC® ECO - OTe CS — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabili.
Forma compatta - Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP

OTe 25/220…240/420 CS	4052899917538	23	198-264 Vca	27…54	0,29/0,35/0,42	IP20	97x43x29,5	155	OTE25420CS	20	**36,10**
OTe 25/220…240/700 CS	4052899917545	25	198-264 Vca	18…36	0,5/0,6/0,7	IP20	97x43x29,5	155	OTE25700CS	20	**36,10**
OTe 35/220…240/700 CS	4052899917569	35	195-264 Vca	27…54	0,5/0,6/0,7	IP20	103x67x29,5	156	OTE35700CS	20	**42,20**
OTe 35/220…240/700 CS S	4052899917552	35	195-264 Vca	27…54	0,5/0,6/0,7	IP20	110x43x29,5	157	OTE35700CSS	20	**42,20**
OTe 35/220…240/1A0 CS	4052899917668	36	195-264 Vca	17…34	0,8/0,925/1,05	IP20	103x67x29,5	156	OTE351A0CS	20	**42,20**
OTe 35/220…240/1A0 CS S	4052899917651	36	195-264 Vca	17…34	0,8/0,925/1,05	IP20	110x43x29,5	157	OTE351A0CSS	20	**42,20**
OTe 50/220…240/1A0 CS	4052899917576	50	198-264 Vca	27…54	0,8/0,925/1,05	IP20	103x67x29,5	156	OTE501A0CS	20	**50,50**
OTe 50/220…240/1A4 CS	4052899917583	50	198-264 Vca	18…36	1,15/1,25/1,4	IP20	103x67x29,5	156	OTE501A4CS	20	**50,50**
OTe 50/220… 240/1A0 CS FAN	4052899919396	50	198-264 Vca	27…54	0,7/0,9/1,05	IP20	103x67x29,5	158	OTE501A0CSFAN	20	**63,90**

OPTOTRONIC® - OT DALI LTCS — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI.
Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP

OT DALI 45/220… 240/700 LTCS	4008321819192	45	198-264 Vca	35…120	0,05…0,7	IP20	123x79x33	159	OTDALI45700LTCS	20	**120,00**

OPTOTRONIC® - OT LTCS — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Non dimmerabili.
Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP

OT 35/220…240/700 LTCS	4008321664419	35	195-264 Vca	24…87	0,1…0,7	IP20	123x79x33	159	OT35700LTCS	20	**64,90**
OT 45/220…240/700 LTCS	4008321664433	45	195-264 Vca	38…120	0,1…0,7	IP20	123x79x33	159	OT45700LTCS	20	**76,20**

OPTOTRONIC® - OTe PC — c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante 350, 500 oppure 700 mA. Dimmerabili a taglio di fase.
Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP

OTe 10/220…240/700 PC	4052899105300	5…10	198-264 Vca	7…14	0,7	IP20	95x53x25	160	OTE10700PC	20	**25,00**
OTe 13/220…240/350 PC	4052899105324	6,5…13,5	198-264 Vca	18…38	0,35	IP20	95x53x25	160	OTE13350PC	20	**27,00**
OTe 18/220…240/500 PC	4052899105362	9…18	198-264 Vca	18…36	0,5	IP20	95x53x30	160	OTE18500PC	20	**30,00**
OTe 18/220…240/350 PC	4052899105348	9,5…19	198-264 Vca	27…54	0,35	IP20	95x53x30	160	OTE18350PC	20	**30,00**
OTe 25/220…240/700 PC	4052899105386	12,5…25	198-264 Vca	18…36	0,7	IP20	95x53x30	160	OTE25700PC	20	**32,00**
OTe 35/220…240/700 PC	4008321825520	19…35	198-264 Vca	27…50	0,7	IP20	153x54x36	161	OTE35700PC	10	**48,00**

162

163

164

165

166

167

OPTOTRONIC® - OT

c.to 1X

Alimentatore per moduli LED a corrente costante 350 mA. Non dimmerabile.
Installazione indipendente con accessorio OT CABLE CLAMP E

OT 9/220…240/350	4050300888262	9	180…254 Vca	1,8…25	0,35	IP20	80x40x22	162	OT9350	50	**31,90**

NEW

OPTOTRONIC® - OTi DALI CS

c.to 1X

Moduli di regolazione a corrente costante. Alimentazione di ingresso in corrente continua.
Dimmerabili DALI

OTi DALI 2x700 CS [1]	4008321694317	67	24…48 Vcc	21…45	0,35/0,7	IP20	172x42x20	163	OTIDALI2X700CS	20	**125,00**
OTi DALI 2x300 CS [1]	4008321833143	25	24…48 Vcc	21…45	0,1/0,3	IP20	172x42x20	164	OTIDALDIM2X300CS	20	**156,00**

OPTOTRONIC® - OT 3DIM E - OTi DALI 1…4 CH

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24 V. Dimmerabili DALI

OT 65/220…240/24 3DIM E	4008321964403	65	198-264 Vca	24	–	IP20	132x77x48	165	OT65243DIME	20	**184,40**
OTi DALI 75/220… 240/24 1…4 CH	4008321371560	75	198-264 Vca	24	–	IP20	220x46x44	165	OTIDALI752414CH	20	**226,60**

OPTOTRONIC® - OT DIM P

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24 V. Dimmerabili 1…10 V

OT 80/220…240/24 DIM P	4008321981677	80	198-264 Vca	24	–	IP67	250x50x34	166	OT8024DIMP	10	**161,70**
OT 120/220…240/24 DIM P	4008321981691	120	198-264 Vca	24	–	IP67	250x60x39	166	OT12024DIMP	10	**189,00**
OT 240/220…240/24 DIM P	4008321981714	240	198-264 Vca	24	–	IP67	250x80x39	167	OT24024DIMP	8	**261,60**

1) Corrente out per canale

OPTOTRONIC® - OT - OT../P - OT../E

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24 V. Non dimmerabili

	OT 6/200…240/24 CE	4008321113269	6	180-254 Vca	24	IP65	51x50x22	168	OT624CE	20	**45,30**
	OT 8/200…240/24	4008321040169	8	180-254 Vca	24	IP20	80x40x22	169	OT0824	50	**34,50**
	OT 20/200…240/24	4050300618111	20	198-254 Vca	24	IP20	109x50x35	170	OT2024	20	**37,60**
	OT 20/120…240/24 S	4050300662626	20	108-254 Vca	24	IP20	60x60x31	171	OT2024S	30	**43,80**
NEW	OT 30/220…240/24 P	4052899043497	30	198-264 Vca	24	IP66	220x40x22	171	OT3024P	30	**72,10**
	OT 50/220…240/24	4052899905566	50	198-264 Vca	24	IP20	242x40x16	172	OT5024	20	**77,30**
NEW	OT 50/220…240/24 P	4052899043510	50	198-264 Vca	24	IP66	220x40x22	173	OT5024P	30	**82,60**
	OT 75/220…240/24	4050300817477	75	198-254 Vca	24	IP20	220x47x44	174	OT7524	10	**92,20**
	OT 75/220…240/24 E	4008321362476	75	198-254 Vca	24	IP64	241x43x30	175	OT7524E	10	**124,60**
	OT 80/220…240/24 P	4008321981684	80	198-264 Vca	24	IP67	250x50x34	176	OT8024P	10	**115,40**
	OT 120/220…240/24 P	4008321981707	120	198-264 Vca	24	IP67	250x60x39	177	OT12024P	10	**143,20**
	OT 240/220…240/24 P	4008321981721	240	198-264 Vca	24	IP67	250x80x39	178	OT24024P	8	**226,60**
	OTe 120/220…240/24 E	4008321645715	120	198-264 Vca	24	IP64	258x51x45	179	OTE12024E	10	**106,00**

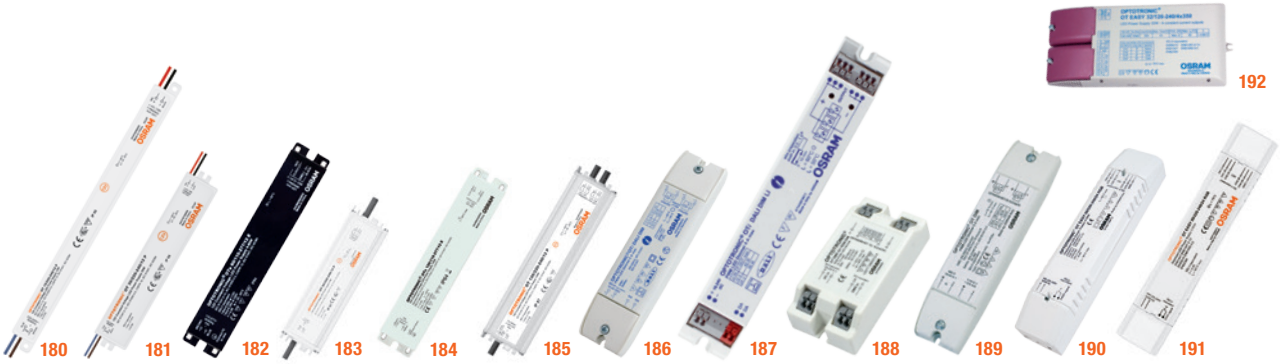

OPTOTRONIC® - OT../P - OT../E

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 12 V. Non dimmerabili

OT 15/220…240/12 P	4052899905559	15	198-264 Vca	12,5	IP66	237x20x22	180	OT1512P	50	**44,80**
OT 30/220…240/12 P	4052899905542	30	198-264 Vca	12,5	IP66	220x40x22	181	OT3012P	30	**61,80**
NEW OTe 60/110…277/12 E	4008321794338	60	100…305 Vca	12,5	IP64	241x43x30	182	OTE6012E	10	**67,00**
OT 60/220…240/12 P	4008321790811	60	198-264 Vca	12,5	IP67	180x50x34	183	OT6012P	10	**91,70**
NEW OTe 120/110…277/12 E	4008321821263	12…120	100…305 Vca	12,5	IP64	258x51x44,5	184	OTE12012E	10	**106,00**
OT 120/220…240/12 P	4008321790835	120	198-264 Vca	12,5	IP67	250x60x39	185	OT12012P	10	**136,00**

OPTOTRONIC® - OTi DALI DIM

c.to 1X

Moduli di regolazione a tensione costante. Alimentazione di ingresso in corrente continua. Dimmerabili DALI

OTi DALI DIM	4008321061195	120	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	172x42x20	186	OTIDALIDIM	20	**128,80**
OTi DALI DIM LI	4008321624437	96	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	190x30x21	187	OTIDALIDIMLI	25	**119,50**

OPTOTRONIC® - OT DMX RGB DIM

c.to 1X

Moduli di regolazione a tensione costante. Alimentazione di ingresso in corrente continua. Dimmerabili DMX

OT DMX RGB DIM	4008321160829	144	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	172x42x20	188	OTRGBDMXDIM	20	**236,90**
OT DMX 3X1 RGB DIM	4008321279835	72	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	80x40x22	188	OTDMX3X1RGBDIM	10	**156,60**

OPTOTRONIC® - OT DIM - OT RGB DIM

c.to 1X

Moduli di regolazione a tensione costante. Alimentazione di ingresso in corrente continua. Dimmerabili 1…10 V

OT DIM	4050300943459	120	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	172x42x20	189	OTDIM	20	**96,80**
OT RGB DIM	4050300793108	144	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	172x42x20	189	OTRGBDIM	25	**193,60**

OPTOTRONIC® OT EASY

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante (versioni 60 II e 80) e a corrente costante (vers. 32) con unità di controllo EASY a 4 canali integrata

OT EASY 60 II	4008321187796	60	220-240	24 Vcc	IP20	220x46x44	190	OTEASY24RGB	20	**329,60**
OT EASY 80	4008321808363	89	220-240	24 Vcc	IP20	245x47x44	191	OTEASY8024RGBW	20	**329,60**
OT EASY 32	4008321547088	32	120-240	0,35 Acc	IP20	223x96x32	192	OTEASY32RGBW	20	**140,00**

OPTOTRONIC® - OT 4DIMLT2 E

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni in apparecchi con IP>54. Dimmerabili 4DIM/DALI

OT 40/170…277/1A0 4DIMLT2 E	4052899925182	40	170…264 Vca	16…56	0,07…1,05	123x79x33	193	OT401A04DIMLT2E	20	–
OT 60/170…277/1A0 4DIMLT2 E	4052899925199	60	170…264 Vca	36…115	0,07…1,05	133x77x39	194	OT601A04DIMLT2E	20	–
OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E	4052899925205	90	170…264 Vca	57…182	0,07…1,05	133x77x39	195	OT901A04DIMLT2E	20	–
OT 165/170… 240/1A0 4DIMLT2 E	4052899925212	165	170…264 Vca	95…285	0,07…1,05	170x100x40	196	OT1651A04DIMLT2E	10	–

OPTOTRONIC® - OT 3DIMLT+ E

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni in apparecchi con IP>54. Dimmerabili 3DIM/DALI

OT 50/220…240/700 3DIMLT+ E	4008321863539	10…54	195-264 Vca	30…120	0,075…0,7	133x77x48	196	OT507003DIMLTE	20	**157,10**
OT 90/220…240/700 3DIMLT+ E	4008321863515	23…90	195-264 Vca	64…245	0,075…0,7	133x77x48	196	OT907003DIMLTE	20	**168,40**
OT 150/220…240/700 3DIMLT+ E	4008321978202	35…150	195-264 Vca	95…335	0,075…0,7	170x100x40	197	OT1507003DIMLTE	10	**221,50**

OT CABLE CLAMP

c.to 1X

Coprimorsetto serracavi che rende alcune versioni OPTOTRONIC® adatte all'installazione indipendente

OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570	25	35	65	198	OTCABCLAA	20	**3,40**
OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881	29,5	35	58	199	OTCABCLAB	10	**3,40**
OT CABLE CLAMP D-STYLE [1]	4052899077904	29,5	38,5	33	200	OTCABCLAD	10	**3,40**
OT CABLE CLAMP E-STYLE	4052899167896	25	38	53	201	OTCABCLAE	20	**3,40**

1) Prezzo confezione da 2 pezzi

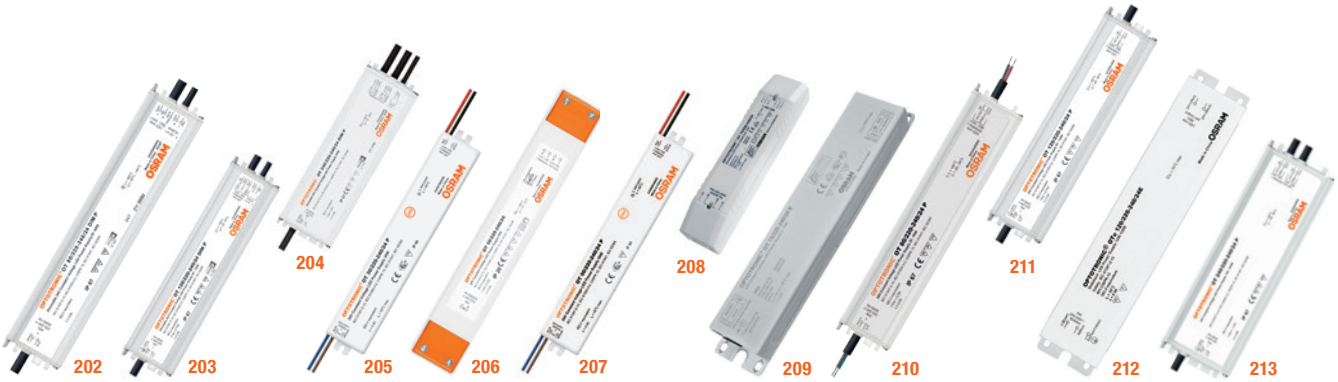

OPTOTRONIC® - OT DIM P

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24 V. Dimmerabili 1…10 V

OT 80/220…240/24 DIM P	4008321981677	80	198÷264 Vca	24 Vcc	IP67	250x50x34	202	OT8024DIMP	10	**161,70**
OT 120/220…240/24 DIM P	4008321981691	120	198÷264 Vca	24 Vcc	IP67	250x60x39	203	OT12024DIMP	10	**189,00**
OT 240/220…240/24 DIM P	4008321981714	240	198÷264 Vca	24 Vcc	IP67	250x80x39	204	OT24024DIMP	8	**261,60**

OPTOTRONIC® - OT - OT../P - OT../E

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24 V. Non dimmerabili

NEW OT 30/220…240/24 P	4052899043497	30	198÷264 Vca	24 Vcc	IP66	220x40x22	205	OT3024P	30	**72,10**
OT 50/220…240/24	4052899905566	50	198÷264 Vca	24 Vcc	IP20	242x40x16	206	OT5024	20	**77,30**
NEW OT 50/220…240/24 P	4052899043510	50	198÷264 Vca	24 Vcc	IP66	220x40x22	207	OT5024P	30	**82,60**
OT 75/220…240/24	4050300817477	75	198÷254 Vca	24 Vcc	IP20	220x47x44	208	OT7524	10	**92,20**
OT 75/220…240/24 E	4008321362476	75	198÷254 Vca	24 Vcc	IP64	241x43x30	209	OT7524E	10	**124,60**
OT 80/220…240/24 P	4008321981684	80	198÷264 Vca	24 Vcc	IP67	250x50x34	210	OT8024P	10	**115,40**
OT 120/220…240/24 P	4008321981707	120	198÷264 Vca	24 Vcc	IP67	250x60x39	211	OT12024P	10	**143,20**
OTe 120/220…240/24 E	4008321645715	12...120	198÷264 Vca	24 Vcc	IP64	258x51x45	212	OTE12024E	10	**106,00**
OT 240/220…240/24 P	4008321981721	240	198÷264 Vca	24 Vcc	IP67	250x80x39	213	OT24024P	8	**226,60**

OPTOTRONIC® - OT../P - OT../E

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 12 V - Non dimmerabili

	OT 15/220…240/12 P	4052899905559	15	198÷264 Vca	12,5 Vcc	IP66	237x20x22	214	OT1512P	50	**44,80**
	OT 30/220…240/12 P	4052899905542	30	198÷264 Vca	12,5 Vcc	IP66	220x40x22	215	OT3012P	30	**61,80**
NEW	OTe 60/110…277/12 E	4008321794338	60	100÷305 Vca	12,5 Vcc	IP64	241x43x30	216	OTE6012E	10	**67,00**
	OT 60/220…240/12 P	4008321790811	60	198÷264 Vca	12,5 Vcc	IP67	180x50x34	217	OT6012P	10	**91,70**
NEW	OTe 120/110…277/12 E	4008321821263	120	100÷305 Vca	12,5 Vcc	IP64	258x51,2x44,5	218	OTE12012E	10	**106,00**
	OT 120/220…240/12 P	4008321790835	120	198÷264 Vca	12,5 Vcc	IP67	250x60x39	219	OT12012P	10	**136,00**

OPTOTRONIC® OT EASY

c.to 1X

Alimentatori per moduli LED a tensione costante (versioni 60 II e 80) e a corrente costante (vers. 32) con unità di controllo EASY a 4 canali integrata

OT EASY 60 II	4008321187796	60	220-240	24 Vcc	IP20	220x46x44	220	OTEASY24RGB	20	**329,60**
OT EASY 80	4008321808363	89	220-240	24 Vcc	IP20	245x47x44	221	OTEASY8024RGBW	20	**329,60**
OT EASY 32	4008321547088	32	120-240	0,35 Acc	IP20	223x96x32	222	OTEASY32RGBW	20	**140,00**
OT RGB DIM	4050300793108	144	10,5…24 Vcc	10,5…24	IP20	172x42x20	223	OTRGBDIM	25	**193,60**

	Modulo LEDlineare flessibile e lineare rigido	Alimentatore OPTOTRONIC®	Alimentatori 24 Vcc						
			OT 6/200-240/24 CE	OT 8/200-240/24	OT 20/120-240/24 S	OT 20/24	OT 30/24 P	OT 50/24	OT 50/24 P
Moduli lineari flessibili	LINEARlight POWER Flex	LF06P2	△	△	△	△	△	△	△
	LINEARlight Flex® Short Pitch	LF06S	△	△	△	△	△	△	△
	LINEARlight Flex® Advanced	LF06A, LF05A	△	△	△	△	△	●	●
	LINEARlight Flex® ECO	LF05E2	△	△	△	△	△	○	○
	LINEARlight Colormix Flex	LF05C	△	△	△	△	△	● 1)	● 1)
	LINEARlight POWER Flex Protect	LF06P2-P	△	△	△	△	△	△	△
	LINEARlight Flex® ShortPitch	LF06S-P	△	△	△	△	△	△	△
	LINEARlight Flex® Protect ADVANCED	LF06A-P	△	△	△	△	△	● 5)	● 5)
	LINEARlight Flex® Protect ECO	LF05E-P	△	△	△	△	● 7)	○	○
	LINEARlight Colormix Flex Protect	LF05C-P	△ 1)	△ 1)	△ 1)	△ 1)	△ 1)	● 1)	● 1)
	VALUE Flex® POWER	VF06P	△	△	△	△	△	●	●
	VALUE Flex® ADVANCED	VF06A	△	△	△	△	△	△	△
	VALUE Flex® ECO	VFEG1	△	△	△	△	△	○	○
	VALUE Flex® IP POWER	VI06P	△	△	△	△	△	△	△
	VALUE Flex IP ADVANCED	VI06A	△	△	△	△	△	△	△
	VALUE Flex® ECO	VFEPG1	△	△	△	△	○	○	○
Moduli lineari rigidi	LINEARlight POWER piastrina	LR21P		●	○	○	○	○	○
	LINEARlight ADVANCED piastrina	LR14A	●	●	○	○	○	○	○
	LINEARlight ECO piastrina	LR14E	○	○	○	○	○	○	○
	LINEARlight Colormix piastrina	LR18C, LR28C	● 4)	● 4)	● 4)	● 4)	○	○	○
	LINEARlight POWER modulo completo	LR21P-L		●	○	○	○	○	○
	LINEARlight ADVANCED modulo completo	LR14A-L	●	●	○	○	○	○	○
	LINEARlight ECO modulo completo	LR14E-L	○	○	○	○	○	○	○
	LINEARlight Colormix modulo completo	LR18C-L, LR28C-L	● 4)	● 4)	● 4)	● 4)	○ 4)	○	○
	LINEARlight Slim Kit	LS A	● 4)	○ 4)	○	○	○	○	○
	LINEARlight	LM01B	○	○	○	○	○	○	○
	LINEARlight-DRAGON® Slim	LD06S		●	○	○	○	○	○

△ Alimentatori di potenza inferiore, adatti per far funzionare una porzione di striscia
● Alimentatori che alimentano una striscia intera
○ Alimentatori che alimentano tratti di striscia più lunghi collegati in parallelo

- Tutti gli alimentatori sono adatti al funzionamento con tensione nominale di alimentazione 220-240 Vca salvo diversa indicazione contenuta nella loro denominazione
- Verificare che la potenza del carico costituita dal/i modulo/i LED sia compresa tra la potenza minima e massima ammessa dall'alimentatore

												Controller [2]						Combinato [3]	
	OT 65/24 3DIM E	OT 75/24	OT 75/24 E	OTi DALI 75/24 1…4 CH	OT 80/24 P	OT 80/24 DIM P	OTe 120/24 E	OT 120/24 P	OT 120/24 DIM P	OT 240/24 P	OT 240/24 DIM P	OTi DALI DIM	OTi DALI DIM LI	OT DIM	OT RGB DIM	OT DMX 3x1 RGB DIM	OT DMX RGB DIM	OT EASY 60 II	OT EASY 80
	△	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	△	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ [5]	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	● [1]	● [1]	● [1]	● [1]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ [5]	○	● [1]	○ [1]
	△	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	△
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ [5]	○	● [5]	○ [5]
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	● [1]	● [1]	● [1]	● [1]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ [5]	○	● [5]	● [5]
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	△	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1) RGB(W) in combinazione con i controller
2) Funzionamento in combinazione con alimentatore separato
3) Unità con alimentatore e controller integrati
4) RGB in combinazione con i controller. Verificare l'adeguatezza dell'alimentatore alla potenza del modulo LED
5) Verificare l'adeguatezza dell'alimentatore/controller alla potenza del modulo LED

Accessori per Moduli LED flessibili

SLIM TRACK SYSTEM		LINEARLIGHT POWER FLEX (LF06P2) LINEARLIGHT FLEX ADVANCED (LF06A)	LINEARLIGHT FLEX SHORTPITCH (LF06S)	LINEARLIGHT FLEX ADVANCED (LF05A2)	LINEARLIGHT FLEX ECO (LF05E2, LF05E)	LINEARLIGHT COLORMIX FLEX (LF05CA2)	LINEARLIGHT COLORMIX FLEX (LF05CE)	LINEARLIGHT POWER FLEX PROTECT (LF06P2-P) LINEARLIGHT FLEX ADVANCED PROTECT (LF06A-P)	LINEARLIGHT FLEX SHORTPITCH PROTECT (LF06S-P)	LINEARLIGHT FLEX ADVANCED PROTECT (LF05A-P)	LINEARLIGHT FLEX ECO PROTECT (LF05E-P)	LINEARLIGHT COLORMIX FLEX PROTECT (LF05CA-P, LF05CE-P)	VALUE FLEX ECO (VFEG1)	VALUE FLEX (VF06A, VF06P)	VALUE FLEX IP (VI06A, VI06P)	VALUE FLEX IP ECO (VFEPG1)
LF-LTS-2100 SLIM TRACK	4008321978981	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LF-LTS-MB MOUNTING BRACKET	4008321979025	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
LF-LTS-COVER-DIFFUSE	4008321979001	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LF-LTS-ENDCAP	4008321979049	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
LF-LTS COVER C (CLEAR)	4008321790187	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LF-LTS COVER S (SHORTPITCH-DIFF)	4008321790200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VALUE TRACK System																
VF-TR1000	4008321867636	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
VF-TR150	4008321867667	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
SLIMCONNECTsystem FLEX																
LF-2PIN Flex SC	4008321832436	■	■	■	■								■			
LF-4PIN Flex SC	4052899904835					■										
LF-2PIN Flex IP SC	4008321841902							■								■
LF-CONN Flex SC	4008321832467	■	■	■	■	■		■					■			■
LF-CONN Flex IP SC (with LF-CONN Flex SC)	4008321841926							△								△
LF-WIRE-30 FLEX SC (with LF-CONN Flex SC)	4008321875587	△	△	△	△								■			
LF-WIRE-150 FLEX SC (with LF-CONN Flex SC)	4008321875563	△	△	△	△								■			
CONNECTsystem FLEX																
LF-2PIN FLEX	4008321955326	■	■	■	■											
LF-4PIN	4008321514585						■									
LF-CONN-10 FLEX	4008321955333	■	■	■	■		■									
LF-CONN-150 FLEX	4008321955340	■	■	■	■		■									
LF-2TERM FLEX	4008321955357	■		■												
CONNECTsystem FLEX IP67 LP																
LF-ENDCAP IP67 LP	4052899902565							■	■							
LF-2CONN IP67 LP	4052899125711							■	■							
LF-2PIN IP67 LP	4052899125735							■	■							
CONNECTsystem FLEX IP67																
LF-ENDCAP PROTECT	4008321977106									■	■	■				
LF-CLIP FIXTURE PROTECT	4008321644749									■	■	■				
LF-2PIN PROTECT	4008321977069									■	■					
LF-4PIN PROTECT	4008321977076									■	■					
LF-2CONN PROTECT	4008321977083											■				
LF-4CONN PROTECT	4008321977090											■				

■ Combinazioni possibili tra moduli LINEARlight Flex e relativi accessori
△ Questo accessorio funziona insieme al prodotto riportato sopra

Accessori per Moduli LED rigidi

			LINEARlight POWER modules (LR21P)	LINEARlight ADVANCED modules (LR14A)	LINEARlight ECO modules (LR14E)	LINEARlight Colormix modules (LR18CP, LR28CA, LR28CE)	LLINEARlight complete modules (POWER, ADVANCED, ECO, Colormix)
Spina	LR-4PIN-500	4008321971852	■	■	■	■	■
Connettore	LR-4CONN-250	4008321994400	■	■	■	■	■
Connettore	LR-4CONN-45	4008321971814	■	■	■	■	■
Supporto di alluminio	LT-280	4008321975973	■	■	■		
Supporto di alluminio	LT-560	4008321975997	■	■	■	■	
Tappo di chiusura (End cap)	LT-ENDCAP-G2	4052899076358	■	■	■	■	■
Gancio di fissaggio	LD-MB	4008321225672	■	■	■	■	■
Supporto lenti	OTR-280-LR21P	4008321976062	■				
Supporto lenti	OTR-280-LR14A/E/LR28CA	4008321994448		■	■	■	
Ottiche	OPLR1x1-20X50	4008321976048	■	■	■	■	
Ottiche	OPLR1x1-30	4008321976000	■	■	■	■	
Ottiche	OPLR1x1-70	4008321976024	■	■	■	■	

Compatibilità tra Light Engine PrevaLED® Coin, Core e Cube e gli alimentatori OPTOTRONIC®

Modulo / Alimentatore	OTi DALI 25/220-240/700 LT2	OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2	OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN	OT FIT 15/220-240/350 CS	OT FIT 25/220-240/500 CS	OT FIT 35/220-240/700 CS	OT FIT 50/220-240/1A0 CS	OTe 25/220-240/700 CS	OTe 25/220-240/420 CS	OTe 35/220-240/1A0 CS	OTe 35/220-240/1A0 CS S	OTe 35/220-240/700 CS	OTe 35/220-240/700 CS S	OTe 50/220-240/1A4 CS	OTe 50/220-240/1A0 CS	OTe 50/220-240/1A0 CS FAN	OTe 10/220-240/700 PC	OTe 13/220-240/350 PC	OTe 18/220-240/500 PC	OTe 18/220-240/350 PC	OTe 25/220-240/700 PC	OTe 35/220-240/700 PC
PL-CN50-700-930-24D/40D-G1	■								■									■				■
PL-CN50-900-8XX-24D/40D-G1	■								■									■				■
PL-CN50-1100-8XX-24D/40D-G1	■								■													
PL-CN111-1200-930-24D/40D-G1	■	■						■														
PL-CN111-1200-940-24D/40D-G1	■	■																				
PL-CN111-1800-8XX-24D/40D-G1	■	■																				■
PL-CN111-2700-8XX-24D/40D-G1		■								■	■				■							
PL-CORE-1100-8XX-Z3				■																		
PL-CORE-2000-8XX-Z3	■				■				■			■	■							■		
PL-CORE-2000-930-Z3		■			■				■			■	■							■		
PL-CORE-3000-8XX-Z3		■	■			■						■	■			■						
PL-CORE-3000-930-Z3		■	■			■						■	■		■	■						
PL-CORE-5000-8XX-Z3			■												■	■						
PL-CORE-5000-930-Z3			■												■	■						
PL-Core-Z4-2000-8XX																						
PL-Core-Z4-3000-8XX		■				■						■	■									
PL-Core-Z4-3000-930		■										■	■									
PL-CUBE-1100-8XX-0.35A-G1	■			■					■									■		■		
PL-CUBE-2000-8XX-0.5A-G1	■	■			■	■			■			■	■									
PL-CUBE-2000-8XX-0.5A-G2	■																					
PL-CUBE-3000-8XX-0.7A-G1	■	■				■						■	■									■
PLVG1-Bar-590-8XX-132x48-DC	■	■	■	■	■	■																
PLVG1-Bar-845-8XX-200x48-DC	■	■	■		■	■																

■ Combinazioni possibili

Numero di catene lumonose e moduli LED per alimentatore

	BoxLED® Side		BoxLED® Side Plus		BoxLED® Back Plus		BoxLED® Back Plus DS	
	Catene	Moduli	Catene	Moduli	Catene	Moduli	Catene	Moduli
OT 15/220-240/12 P	1/4	2						
OT 30/220-240/12 P	1/2	4						
OT 60/220-240/12 P	1	8						
OT 120/220-240/12 P	2	16						
OT 30/220-240/24 P			1/4	8	1/4	8	1/4	4
OT 50/220-240/24 P			2/5	13	2/5	13	2/5	6
OT 80/220-240/24 (DIM) P			2/3	22	2/3	22	2/3	11
OT 120/220-240/24 (DIM) P			1	32	1	32	1	16
OT 240/220-240/24 (DIM) P			2	64	2	64	2	32

Tabella delle applicazioni dei prodotti

Applicazione	Insegne luminose a cassonetto						Lettere scatolate			
Tipo	Monofacciali			Bifacciali						
Altezza [m]	Piccole (0,3–1,0)	Medio piccole (0,3–2,0)	Grandi (>2,0)	Piccole (0,3–1,0)	Medio piccole (0,3–2,0)	Grandi (>2,0)	Tutti i formati	Tutti i formati	Tutti i formati	Tutti i formati
Profondità [mm]	75–125	125–300	125–300	125–200	200–400	200–400	50–100	75–150	100–200	150–300
BoxLED® Side	x1	x1		x1	x1					
BoxLED® Side Plus	x2	x2		x2	x2					
BoxLED® Back Plus		x	x	x3	x	x			x	x
BoxLED® Back Plus DS					x	x				x
BackLED S Plus	x						x			
BackLED M Plus	x	x		x	x			x		
BackLED L Plus		x	x		x	x			x	

BackLED S Plus (bianco)		BackLED M Plus (bianco)		BackLED L Plus	
Catene	Moduli	Catene	Moduli	Catene	Moduli
1/2	45	1/2	20	1/4	8
1	90	1	40	1/2	16
2	180	2	80	1	32
4	360	4	160	2	64

Insegne luminose a cassonetto: guida rapida alla scelta dei moduli BoxLED® Back Plus, BoxLED® Back Plus DS e BackLED S/M/L Plus [1)]

Profondità insegne luminose a cassonetto [mm]	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
Monofacciali:										
BoxLED® Back Plus			275 [2)]	330 [2)]	400 [2)]	400 [2)]	400 [2)]	400 [2)]		
BackLED S Plus	125 [2)]	125 [2)]								
BackLED M Plus	125 [2)]	200 [2)]	200 [2)]	200 [2)]						
BackLED L Plus		210 [2)]	275 [2)]	300 [2)]	300 [2)]	300 [2)]				
Bifacciali:										
BoxLED® Back Plus (DS)							275 [2)]	330 [2)]	400 [2)]	400 [2)]
BackLED M Plus				125 [2)]	160 [2)]	200 [2)]	200 [2)]	200 [2)]		
BackLED L Plus						210 [2)]	275 [2)]	300 [2)]	300 [2)]	300 [2)]

Lettere scatolate: guida rapida alla scelta dei moduli BoxLED® Back Plus e BackLED S/M/L Plus [1)]

Profondità lettere scatolate [mm]	40	50	60	75	100	125	150	175	200	250	300
BoxLED® Back Plus						275 [2)]	330 [2)]	400 [2)]	400 [2)]	400 [2)]	400 [2)]
BackLED S Plus	55 [2)]	75 [2)]	95 [2)]	125 [2)]	125 [2)]						
BackLED M Plus			95 [2)]	125 [2)]	200 [2)]	200 [2)]	200 [2)]				
BackLED L Plus					210 [2)]	275 [2)]	300 [2)]	300 [2)]	300 [2)]		

- Prestazione ottimale del prodotto alla massima distanza tra i moduli LED
- Buona prestazione del prodotto alla massima distanza tra i moduli LED
- Buona prestazione del prodotto con distanza ridotta tra i moduli LED
- Prestazione limitata: retroilluminazione non uniforme
- Prestazione limitata: efficienza ridotta

1) La selezione può variare in base alle specifiche caratteristiche della lettera scatolata e /o dell'insegna luminosa, ad esempio il materiale del frontale o il tipo di applicazione.
2) Massima distanza tra i moduli LED [mm].

ID 343790

Lampade fluorescenti compatte integrate

DULUX® INTELLIGENT CON ALIMENTATORE ELETTRONICO INTEGRATO

DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE - 20.000 ore	82
DULUX® INTELLIGENT SENSOR - 10.000 ore	82
DULUX® INTELLIGENT FACILITY - 20.000 ore	82

DULUX® PRO CON ALIMENTATORE ELETTRONICO INTEGRATO

DULUX® PRO GLOBE - 15.000 ore	83
DULUX® PRO CIRCOLUX® - 8.000 ore	83
DULUX® PRO MICRO TWIST - 12.000 ore	83
DULUX® PRO MINI BALL - 10.000 ore	84
DULUX® PRO MINI CANDLE - 10.000 ore	84
DULUX® PRO MINI BULLET - 10.000 ore	84
DULUX® PRO MINI TWIST - 8.000 ore	85
DULUX® PRO STICK - 10.000 ore	85

Consulta la sezione
Lampade Fluorescenti Compatte
del sito www.osram.it

1

2

3

4

DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE - 20.000 ore — c.to 1L

Attacco E14. A tubi. Durata molto elevata

		W	lm	mm ø	K						
DINT LL 11 W/825 E14	4050300811451	11	620	45x129	2500	E14	1	DI11825E1	A	10	**24,59**

Attacco E27. A tubi. Durata molto elevata

DINT LL 11 W/825 E27	4050300811598	11	620	45x120	2500	E27	2	DI11825	A	10	**21,84**
DINT LL 14 W/825 E27	4008321394965	14	820	45x131	2500	E27	2	DI14825	A	10	**21,84**
DINT LL 18 W/825 E27	4008321394989	18	1140	45x148	2500	E27	2	DI18825	A	10	**21,84**
DINT LL 22 W/825 E27	4008321953469	22	1440	58x176	2500	E27	2	DI22825	A	10	**21,84**
DINT LL 30 W/825 E27	4008321935939	30	2000	58x195	2500	E27	2	DI30825	A	10	**28,94**
DINT LL 11 W/827 E27	4008321986764	11	640	45x120	2700	E27	2	DI11827	A	10	**21,84**
DINT LL 14 W/827 E27	4008321986542	14	820	45x131	2700	E27	2	DI14827	A	10	**21,84**
DINT LL 18 W/827 E27	4008321986559	18	1140	45x148	2700	E27	2	DI18827	A	10	**21,84**
DINT LL 22 W/827 E27	4008321986566	22	1440	58x176	2700	E27	2	DI22827	A	10	**21,84**
DINT LL 30 W/827 E27	4008321986771	30	1940	58x195	2700	E27	2	DI30827	A	10	**28,94**
DINT LL 11 W/840 E27	4050300811727	11	640	45x120	4000	E27	2	DI11840	A	10	**21,84**
DINT LL 14 W/840 E27	4008321394200	14	820	45x131	4000	E27	2	DI14840	A	10	**21,84**
DINT LL 18 W/840 E27	4008321394224	18	1140	45x148	4000	E27	2	DI18840	A	10	**21,84**
DINT LL 22 W/840 E27	4008321953476	22	1440	58x176	4000	E27	2	DI22840	A	10	**21,84**
DINT LL 30 W/840 E27	4050300856841	30	1940	58x195	4000	E27	2	DI30840	A	10	**28,94**

DULUX® INTELLIGENT SENSOR - 10.000 ore — c.to 1L

Attacco E27. A tubi. Con sensore crepuscolare

DINT SENSOR 11 W/827 E27	4008321986955	11	600	45x126	2700	E27	3	DINTSEN11827	A	10	**34,98**
DINT SENSOR 15 W/827 E27	4008321987082	15	850	45x132	2700	E27	3	DINTSEN15827	A	10	**34,98**

Attacco E27. Goccia. Con sensore crepuscolare

DINT SENSOR MIBA 15 W/827 E27	4052899916616	15	850	78x158	2700	E27	4	DISENMB15827	A	10	**34,98**

DULUX® INTELLIGENT FACILITY - 20.000 ore — c.to 1L

Attacco E14. A tubi. Altissima resistenza a cicli di accensione/spegnimento frequenti

DINT FCY 10 W/825 E14	4008321126276	10	580	45x129	2500	E14	1	DIFCY10825E1	A	10	**32,75**

Attacco E27. A tubi. Altissima resistenza a cicli di accensione/spegnimento frequenti

DINT FCY 10 W/825 E27	4008321126290	10	580	45x120	2500	E27	2	DIFCY10825	A	10	**32,75**
DINT FCY 14 W/825 E27	4050300631905	14	800	45x126	2500	E27	2	DIFCY14825	A	10	**32,75**
DINT FCY 18 W/825 E27	4008321118356	18	1050	45x140	2500	E27	2	DIFCY18825	A	10	**32,75**
DINT FCY 22 W/825 E27	4008321948519	22	1360	52x171	2500	E27	2	DIFCY22825	A	10	**32,75**
DINT FCY 10 W/827 E27	4008321986788	10	580	45x120	2700	E27	2	DIFCY10827	A	10	**32,75**
DINT FCY 14 W/827 E27	4008321986795	14	800	45x126	2700	E27	2	DIFCY14827	A	10	**32,75**
DINT FCY 18 W/827 E27	4008321986801	18	1050	45x140	2700	E27	2	DIFCY18827	A	10	**32,75**
DINT FCY 22 W/827 E27	4008321986818	22	1360	52x171	2700	E27	2	DIFCY22827	A	10	**32,75**
DINT FCY 14 W/840 E27	4008321549464	14	800	45x126	4000	E27	2	DIFCY14840	A	10	**32,75**
DINT FCY 18 W/840 E27	4008321549501	18	1050	45x140	4000	E27	2	DIFCY18840	A	10	**32,75**
DINT FCY 22 W/840 E27	4008321549525	22	1360	52x171	4000	E27	2	DIFCY22840	A	10	**32,75**

Le immagini sono indicative del design ma non delle reali dimensioni di ogni modello, che cambiano a seconda della potenza

5

6

7

8

DULUX® PRO GLOBE - 15.000 ore — c.to 1L

Attacco E27. Globo

DPRO GL 14 W/825 E27	4008321986665	14	860	120x170	2500	E27	5	DPROGL14825	A	10	**32,75**
DPRO GL 17 W/825 E27	4008321986672	17	1060	120x170	2500	E27	5	DPROGL17825	A	10	**32,75**

DULUX® PRO CIRCOLUX® - 8.000 ore — c.to 1L

Attacco E27. Circolare

DPRO CIRCOLUX 24 W/827 E27	4008321987112	24	1600	231x82	2700	E27	6	DPROCIR24827	A	4	**32,12**
DPRO CIRCOLUX 24 W/840 E27	4008321987129	24	1600	231x82	4000	E27	6	DPROCIR24840	A	4	**32,12**

DULUX® PRO MICRO TWIST - 12.000 ore — c.to 1L

Attacco E14. A spirale

DPRO MCTW 7 W/825 E14 [1]	4008321986030	7	430	43x93	2500	E14	7	DPROMCTW7825E1	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 12 W/825 E14	4052899912373	12	740	48x97	2500	E14	7	DPROMCTW12825E1	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 12 W/827 E14	4052899081543	12	740	48x97	2700	E14	7	DPROMCTW12827E1	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 7 W/865 E14 [1]	4008321986061	7	400	43x94	6500	E14	7	DPROMCTW7865E1	A	10	**13,52**

Attacco E27. A spirale

DPRO MCTW 7 W/825 E27 [1]	4008321986047	7	430	43x89	2500	E27	8	DPROMCTW7825	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 12 W/825 E27	4052899912380	12	740	48x97	2500	E27	8	DPROMCTW12825	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 15 W/825 E27	4052899912427	15	970	48x103	2500	E27	8	DPROMCTW15825	A	10	**15,18**
DPRO MCTW 21 W/825 E27	4052899912458	21	1400	57x109	2500	E27	8	DPROMCTW21825	A	10	**16,85**
DPRO MCTW 24 W/825 E27	4052899912489	24	1650	57x118	2500	E27	8	DPROMCTW24825	A	10	**16,85**
DPRO MCTW 12 W/827 E27	4052899081581	12	740	48x97	2700	E27	8	DPROMCTW12827	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 15 W/827 E27	4052899081604	15	970	48x103	2700	E27	8	DPROMCTW15827	A	10	**15,18**
DPRO MCTW 21 W/827 E27	4052899081628	21	1400	57x109	2700	E27	8	DPROMCTW21827	A	10	**16,85**
DPRO MCTW 24 W/827 E27	4052899081642	24	1650	57x118	2700	E27	8	DPROMCTW24827	A	10	**16,85**
DPRO MCTW 7 W/865 E27 [1]	4008321986078	7	400	43x91	6500	E27	8	DPROMCTW7865	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 12 W/865 E27	4052899912410	12	740	48x97	6500	E27	8	DPROMCTW12865	A	10	**13,52**
DPRO MCTW 15 W/865 E27	4052899912441	15	970	48x103	6500	E27	8	DPROMCTW15865	A	10	**15,18**
DPRO MCTW 21 W/865 E27	4052899912472	21	1400	57x109	6500	E27	8	DPROMCTW21865	A	10	**16,85**
DPRO MCTW 24 W/865 E27	4052899912502	24	1650	57x118	6500	E27	8	DPROMCTW24865	A	10	**16,85**

1) 10.000 ore
Le immagini sono indicative del design ma non delle reali dimensioni di ogni modello, che cambiano a seconda della potenza

9

10

11

12

13

14

DULUX® PRO MINI BALL - 10.000 ore — c.to 1L

Attacco E14. Goccia

DPRO MIBA 7 W/825 E14	4008321986580	7	310	51x96	2500	E14	9	DPROMIBA7825E1	A	10	**14,20**

Attacco E27. Goccia

DPRO MIBA 7 W/825 E27	4008321986573	7	310	51x93	2500	E27	10	DPROMIBA7825	A	10	**14,20**
DPRO MIBA 11 W/825 E27	4008321986610	11	550	61x117	2500	E27	10	DPROMIBA11825	A	10	**14,20**
DPRO MIBA 15 W/825 E27	4008321986627	15	820	81x125	2500	E27	10	DPROMIBA15825	A	10	**15,26**
DPRO MIBA 20 W/825 E27	4008321986634	20	1160	96x142	2500	E27	10	DPROMIBA20825	A	10	**15,85**

DULUX® PRO MINI CANDLE - 10.000 ore — c.to 1L

Attacco E14. Candela

DPRO MICA 6 W/825 E14	4008321986603	6	235	37x98	2500	E14	11	DPROMICA6825E1	A	10	**16,00**
DPRO MICA 9 W/825 E14	4008321986658	9	430	42x110	2500	E14	11	DPROMICA9825E1	A	10	**16,00**

Attacco E27. Candela

DPRO MICA 6 W/825 E27	4008321986597	6	235	37x95	2500	E27	12	DPROMICA6825	A	10	**16,00**
DPRO MICA 9 W/825 E27	4008321986641	9	430	42x109	2500	E27	12	DPROMICA9825	A	10	**16,00**

DULUX® PRO MINI BULLET - 10.000 ore — c.to 1L

Attacco E14. Sfera

DPRO MIBU 6 W/825 E14	4008321986696	6	235	46x85	2500	E14	13	DPROMIBU6825E1	A	10	**17,49**
DPRO MIBU 9 W/825 E14	4008321986733	9	430	56x100	2500	E14	13	DPROMIBU9825E1	A	10	**17,49**

Attacco E27. Sfera

DPRO MIBU 6 W/825 E27	4008321986689	6	235	46x82	2500	E27	14	DPROMIBU6825	A	10	**17,49**
DPRO MIBU 9 W/825 E27	4008321986726	9	430	56x98	2500	E27	14	DPROMIBU9825	A	10	**17,49**

Le immagini sono indicative del design ma non delle reali dimensioni di ogni modello, che cambiano a seconda della potenza

15

16

17

18

DULUX® PRO MINI TWIST - 8.000 ore

c.to 1L

Attacco E14. A spirale

		W	lm	mm ø	K						
DPRO MTW 12 W/825 E14	4052899912526	12	650	41x106	2500	E14	15	DPROMTW12825E1	A	10	**10,30**
DPRO MTW 15 W/825 E14	4052899915718	15	900	41x110	2500	E14	15	DPROMTW15825E1	A	10	**10,30**
DPRO MTW 12 W/827 E14	4052899081666	12	650	41x106	2700	E14	15	DPROMTW12827E1	A	10	**10,30**
DPRO MTW 15 W/827 E14	4052899081703	15	900	41x110	2700	E14	15	DPROMTW15827E1	A	10	**10,30**
DPRO MTW 12 W/840 E14	4052899912533	12	650	41x106	4000	E14	15	DPROMTW12840E1	A	10	**10,30**
DPRO MTW 12 W/865 E14	4052899912540	12	650	41x106	6500	E14	15	DPROMTW12865E1	A	10	**10,30**

Attacco E27. A spirale

DPRO MTW 12 W/825 E27	4052899912557	12	650	41x102	2500	E27	16	DPROMTW12825	A	10	**10,30**
DPRO MTW 15 W/825 E27	4052899913233	15	900	41x106	2500	E27	16	DPROMTW15825	A	10	**10,30**
DPRO MTW 20 W/825 E27	4052899913271	20	1300	54x111	2500	E27	16	DPROMTW20825	A	10	**12,43**
DPRO MTW 23 W/825 E27	4008321986375	23	1600	54x119	2500	E27	16	DPROMTW23825	A	10	**12,43**
DPRO MTW 12 W/827 E27	4052899081680	12	650	41x102	2700	E27	16	DPROMTW12827	A	10	**10,30**
DPRO MTW 15 W/827 E27	4052899081727	15	900	41x106	2700	E27	16	DPROMTW15827	A	10	**10,30**
DPRO MTW 20 W/827 E27	4052899081741	20	1300	54x111	2700	E27	16	DPROMTW20827	A	10	**12,43**
DPRO MTW 23 W/827 E27	4052899081765	23	1600	56x135	2700	E27	16	DPROMTW23827	A	10	**12,43**
DPRO MTW 12 W/840 E27	4052899912564	12	650	41x102	4000	E27	16	DPROMTW12840	A	10	**10,30**
DPRO MTW 15 W/840 E27	4052899913240	15	900	41x106	4000	E27	16	DPROMTW15840	A	10	**10,30**
DPRO MTW 20 W/840 E27	4052899913288	20	1300	54x111	4000	E27	16	DPROMTW20840	A	10	**12,43**
DPRO MTW 23 W/840 E27	4008321986399	23	1600	56x135	4000	E27	16	DPROMTW23840	A	10	**12,43**
DPRO MTW 12 W/865 E27	4052899913219	12	650	41x102	6500	E27	16	DPROMTW12865	A	10	**10,30**
DPRO MTW 15 W/865 E27	4052899913257	15	900	41x106	6500	E27	16	DPROMTW15865	A	10	**10,30**
DPRO MTW 20 W/865 E27	4052899913295	20	1300	54x111	6500	E27	16	DPROMTW20865	A	10	**12,43**
DPRO MTW 23 W/865 E27	4008321986405	23	1450	56x135	6500	E27	16	DPROMTW23865	A	10	**12,43**

DULUX® PRO STICK - 10.000 ore

c.to 1L

Attacco E14. A tubi

DPRO 8 W/825 E14	4008321986948	8	430	43x115	2500	E14	17	DPRO8825E1	A	10	**9,31**
DPRO 8 W/827 E14	4052899921344	8	400	43x115	2700	E14	17	DPRO8827E1	A	10	**9,31**
DPRO 8 W/840 E14	4008321986979	8	430	43x115	4000	E14	17	DPRO8840E1	A	10	**9,31**

Attacco E27. A tubi

DPRO 8 W/825 E27	4008321987075	8	430	43x112	2500	E27	18	DPRO8825	A	10	**9,31**
DPRO 14 W/825 E27	4008321987013	14	770	44x135	2500	E27	18	DPRO14825	A	10	**9,31**
DPRO 20 W/825 E27	4008321986825	20	1300	45x159	2500	E27	18	DPRO20825	A	10	**9,31**
DPRO 30 W/825 E27	4008321987099	30	2000	58x195	2500	E27	18	DPRO30825	A	10	**16,07**
DPRO 8 W/827 E27	4052899921337	8	400	43x112	2700	E27	18	DPRO8827	A	10	**9,31**
DPRO 14 W/827 E27	4052899921412	14	770	44x135	2700	E27	18	DPRO14827	A	10	**9,31**
DPRO 20 W/827 E27	4052899921368	20	1300	45x159	2700	E27	18	DPRO20827	A	10	**9,31**
DPRO 30 W/827 E27	4052899921351	30	2000	58x195	2700	E27	18	DPRO30827	A	10	**16,07**
DPRO 8 W/840 E27	4008321987051	8	430	43x112	4000	E27	18	DPRO8840	A	10	**9,31**
DPRO 14 W/840 E27	4008321987037	14	770	44x135	4000	E27	18	DPRO14840	A	10	**9,31**
DPRO 20 W/840 E27	4008321986849	20	1300	45x159	4000	E27	18	DPRO20840	A	10	**9,31**
DPRO 30 W/840 E27	4008321987105	30	2000	58x195	4000	E27	18	DPRO30840	A	10	**16,07**
DPRO 8 W/865 E27	4008321987006	8	390	43x112	6500	E27	18	DPRO8865	A	10	**9,31**
DPRO 14 W/865 E27	4008321987044	14	730	44x135	6500	E27	18	DPRO14865	A	10	**9,31**
DPRO 20 W/865 E27	4008321986856	20	1220	45x159	6500	E27	18	DPRO20865	A	10	**9,31**

Le immagini sono indicative del design ma non delle reali dimensioni di ogni modello, che cambiano a seconda della potenza

ID 505877

Lampade alogene

Consulta le sezioni Lampade alogene - Trasformatori del sito www.osram.it

PER TENSIONE DI RETE CON FORME CLASSICHE

HALOGEN PRO CLASSIC A - 2.000 ore	88
HALOGEN PRO CLASSIC B - 2.000 ore	88
HALOGEN PRO CLASSIC BW - 2.000 ore	88
HALOGEN PRO CLASSIC P - 2.000 ore	88
HALOLUX CERAM® - 2.000 ore	89
HALOLUX CERAM® - 2.000 ore	89

PER TENSIONE DI RETE CON RIFLETTORE

HALOGEN PRO CLASSIC R50 - 2.000 ore	90
HALOGEN PRO CLASSIC R63 - 2.000 ore	90
HALOGEN SPOT R80 - 2.000 ore	90
DECOPIN® - 2.000 ore	90
HALOPAR® 16 - 2.000 ore	90
HALOPAR® 16 - 2.000 ore	91
HALOPAR® 20 - 2.000 ore	91
HALOPAR® 30 - 2.000 ore	91
HALOPAR® 38 - 2.000 ore	91

PER TENSIONE DI RETE CON ATTACCHI E IMPIEGHI SPECIALI

HALOLINE® - 2.000 ore [1) 2)]	92
HALOLINE® Standard - 2.000 ore [1) 2)]	92
HALOPIN® - 2.000 ore	93
HALOPIN® OVEN per forni - 2.000 ore [1)]	93
HALOLUX® T per frigoriferi - 2.000 ore	93

A BASSISSIMA TENSIONE

HALOSTAR® - 12 V - 4.000 ore	94
HALOSTAR® STARLITE - 12 V - 4.000 ore	94
HALOSTAR® Standard - 12 V - 2.000 ore	95
HALOSTAR® - 24 V - 2.000 ore [1) 2)]	95
HALOSTAR® OVEN per forni - 12 V - 2.000 ore	95

A BASSISSIMA TENSIONE CON RIFLETTORE

HALOSPOT® 48 - 12 V - 2.000 ore	96
HALOSPOT® 48 - 24 V - 1.000 ore	96
HALOSPOT® 70 - 12 V - 3.000 ore	96
HALOSPOT® 111 - 12 V - 4.000 ore [3) 4)]	96
HALOSPOT® 111 - 12 V - 3.000 ore [3) 4)]	96
DECOSTAR® 51 - 12 V - 5.000 ore	97
DECOSTAR® 51 COOL BLUE® - 12 V - 4.000 ore	97
DECOSTAR® 51 TITAN - 12 V - 4.000 ore	97
DECOSTAR® 51 ALU - 12 V - 2.000 ore	97
DECOSTAR® 51 Standard - 12 V - 2.000 ore	98
DECOSTAR® 51 S Standard - 12 V - 2.000 ore	98
DECOSTAR® 35 TITAN - 12 V - 4.000 ore	98
DECOSTAR® 35 - 12 V - 2.000 ore	98

TRASFORMATORI ELETTRONICI PER LAMPADE ALOGENE

HALOTRONIC®	99
HALOTRONIC® MOUSE®	99
HALOTRONIC® NANO	99
ET-PARROT	99
Componenti di regolazione per trasformatori elettronici	99

1

2

3

4

5

6

HALOGEN PRO CLASSIC A - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E27. Goccia. Temperatura di colore 2.800 K

		W	lm	mm ⌀						
64541 A PRO 20 W E27	4008321998026	20	235	55x96	E27	1	H64541A20ECOPRO	D	20	**3,06**
64542 A PRO 30 W E27	4008321998040	30	405	55x96	E27	1	H64542A30ECOPRO	D	20	**3,06**
64543 A PRO 46 W E27	4008321998064	46	700	55x96	E27	1	H64543A46ECOPRO	D	20	**3,06**
64544 A PRO 57 W E27	4008321998088	57	915	55x96	E27	1	H64544A57ECOPRO	D	20	**3,06**
64547 A PRO 77 W E27	4008321998101	77	1320	55x96	E27	1	H64547A77ECOPRO	D	20	**3,06**
64548 A PRO 116 W E27	4008321998125	116	2135	55x96	E27	1	H64548A116ECOPRO	D	20	**3,69**

HALOGEN PRO CLASSIC B - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E14. Candela. Temperatura di colore 2.800 K

64541 B PRO 20 W E14	4008321998149	20	235	35x104	E14	2	H64541B20E1ECPRO	D	20	**3,28**
64542 B PRO 30 W E14	4008321998163	30	405	35x104	E14	2	H64542B30E1ECPRO	D	20	**3,28**
64543 B PRO 46 W E14	4008321998187	46	700	35x104	E14	2	H64543B46E1ECPRO	D	20	**3,28**

Attacco E27. Candela. Temperatura di colore 2.800 K

64542 B PRO 30 W E27	4008321998460	30	405	35x98,5	E27	3	H64542B30ECOPRO	D	20	**3,28**
64543 B PRO 46 W E27	4008321998484	46	700	35x98,5	E27	3	H64543B46ECOPRO	D	20	**3,28**

HALOGEN PRO CLASSIC BW - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E14. Tortiglione. Temperatura di colore 2.800 K

64542 BW PRO 30 W E14	4008321998200	30	405	35x104	E14	4	H64542BW30ECOPRO	D	20	**3,28**
64543 BW PRO 46 W E14	4008321998507	46	700	35x104	E14	4	H64543BW46ECOPRO	D	20	**3,28**

HALOGEN PRO CLASSIC P - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E14. Sfera. Temperatura di colore 2.800 K

64541 P PRO 20 W E14	4008321998224	20	235	45x80	E14	5	H64541P20E1ECPRO	D	20	**3,52**
64542 P PRO 30 W E14	4008321998262	30	405	45x80	E14	5	H64542P30E1ECPRO	D	20	**3,52**
64543 P PRO 46 W E14	4008321998309	46	700	45x80	E14	5	H64543P46E1ECPRO	D	20	**3,52**

Attacco E27. Sfera. Temperatura di colore 2.800 K

64541 P PRO 20 W E27	4008321998248	20	235	45x74	E27	6	H64541P20ECOPRO	D	20	**3,52**
64542 P PRO 30 W E27	4008321998286	30	405	45x74	E27	6	H64542P30ECOPRO	D	20	**3,52**
64543 P PRO 46 W E27	4008321998323	46	700	45x74	E27	6	H64543P46ECOPRO	D	20	**3,52**

7

8

HALOLUX CERAM® - 2.000 ore

c.to 1G

Attacco E27. Tubolare. Temperatura di colore 2.800 K (70 W), 2.900 K (100 W e 150 W), 3.000 K (205 W)

		W	lm	mm ø						
64400 CERAM 70 W E27	4008321393821	70	1180	32x105	E27	7	H64400ECOE27	D	12	**19,10**
64401 CERAM 100 W E27	4008321393845	100	1800	32x105	E27	7	H64401ECOE27	D	12	**19,10**
64402 CERAM 150 W E27	4008321393869	150	2870	32x105	E27	7	H64402ECOE27	D	12	**19,10**
64404 CERAM 205 W E27	4008321393883	205	4200	32x105	E27	7	H64404ECOE27	D	12	**19,10**

HALOLUX CERAM® - 2.000 ore

c.to 1G

Attacco B15d. Tubolare. Temperatura di colore 2.700 K (40 W), 2.800 K (60 W e 70 W), 2.900 K (100 W e 150 W), 3.000 K (205 W)

64491 CERAM 40 W	4008321393319	40	590	13x67	B15d	8	H64491ECOB15D	D	12	**11,90**
64492 CERAM 60 W	4008321393708	60	980	13x67	B15d	8	H64492ECOB15D	D	12	**11,90**
64406 CERAM 60 W	4008321393722	60	980	13x86	B15d	8	H64406ECOB15D	D	12	**20,25**
64494 CERAM 70 W	4008321393746	70	1180	13x86	B15d	8	H64494ECOB15D	D	12	**20,25**
64496 CERAM 100 W	4008321393760	100	1800	13x86	B15d	8	H64496ECOB15D	D	12	**20,25**
64498 CERAM 150 W	4008321393784	150	2870	13x86	B15d	8	H64498ECOB15D	D	12	**20,25**
64499 CERAM 205 W	4008321393807	205	4200	15x98	B15d	8	H64499ECOB15D	D	12	**20,25**

9

10

11

12

13

HALOGEN PRO CLASSIC R50 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E14. Temperatura di colore 2.800 K

		W	lm	cd	mm ⌀							
64541 R50 PRO 20 W E14	4008321998521	20	90	210	50x85	30	E14	9	H64541R5020ECPRO	D	20	**5,30**
64542 R50 PRO 30 W E14	4008321998347	30	170	410	50x85	30	E14	9	H64542R5030ECPRO	D	20	**5,30**
64543 R50 PRO 46 W E14	4008321998545	46	290	490	50x85	30	E14	9	H64543R5046ECPRO	D	20	**5,30**

HALOGEN PRO CLASSIC R63 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E27. Temperatura di colore 2.800 K

64542 R63 PRO 30 W E27	4008321998569	30	180	430	63x105	30	E27	10	H64542R6330ECPRO	D	20	**5,30**
64543 R63 PRO 46 W E27	4008321998361	46	300	765	63x105	30	E27	10	H64543R6346ECPRO	D	20	**5,30**

NEW

HALOGEN SPOT R80 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E27. Temperatura di colore 2.700 K (46 W), 2.800 K (57 W e 77 W)

64543 SPOT R80 46W E27	4052899054431	46	300	1100	80x116	20	E27	11	H64543R8046ECPRO	D	20	**6,00**
64544 SPOT R80 57W E27	4052899054479	57	370	1250	80x116	20	E27	11	H64544R8057ECPRO	D	20	**6,00**
64547 SPOT R80 77W E27	4052899054516	77	580	1550	80x116	20	E27	11	H64547R8077ECPRO	D	20	**6,00**

DECOPIN® - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco G9. Riflettore in alluminio. Dimensioni compatte. Temperatura di colore 2.700 K

60040 FL DECOPIN 40 W	4008321907189	40	310	550	41,5x43	40	G9	12	H60040FL	D	20	**4,37**

HALOPAR® 16 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco GU10. Riflettore parabolico in vetro rivestito in alluminio.
Temperatura di colore 2.700 K (28 W), 2.800 K (40 W)

64819 FL HALOPAR 16 30 W	4008321927767	30	200	570	50x55	30	GU10	13	H64819FLECO	D	20	**8,08**
64823 FL HALOPAR 16 42 W	4008321208767	42	300	900	51x55	30	GU10	13	H64823FLECO	D	20	**8,08**

14

15

16

17

18

W | lm | cd | mm ø | € | c.to 1G

HALOPAR® 16 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E14. Riflettore parabolico in vetro. Temperatura di colore 2.800 K

64822 FL HALOPAR 16 40 W E14	4050300938479	40	250	650	50,7x73	35	E14	14	H64822FL	D	20	**5,57**

Attacco GU10. Riflettore parabolico in vetro. Temperatura di colore 2.700 K (20 W e 35 W), 2.800 K (50 W)

64831 FL HALOPAR 16 20 W	4008321279057	20	100	230	51x55	35	GU10	13	H64831FL	D	20	**5,41**
64820 FL HALOPAR 16 35 W	4050300727165	35	230	570	51x55	35	GU10	13	H64820FL	D	20	**5,41**
64824 FL HALOPAR 16 50 W	4050300580111	50	350	900	51x55	35	GU10	13	H64824FL	D	20	**5,41**

Attacco GZ10. Riflettore parabolico in vetro. Temperatura di colore 2.800 K

64826 FL HALOPAR 16 50 W	4050300501857	50	300	900	51x55	35	GZ10	13	H64826FL	D	20	**5,57**

HALOPAR® 20 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E27. Riflettore parabolico in vetro. Temperatura di colore 2.800 K

64832 SP HALOPAR 20 50 W	4050300406800	50	350	3000	64,5x91	10	E27	15	H64832SP	D	15	**10,39**
64836 SP HALOPAR 20 50 W	4050300406848	50	350	3200	64,5x91	10	E27	15	H64836SP	D	15	**10,39**
64832 FL HALOPAR 20 50 W	4050300406824	50	350	1000	64,5x91	30	E27	15	H64832FL	D	15	**10,39**
64836 FL HALOPAR 20 50 W	4050300406862	50	350	1100	64,5x91	30	E27	15	H64836FL	D	15	**10,39**

Attacco GU10. Riflettore parabolico in vetro. Temperatura di colore 2.800 K

64830 FL HALOPAR 20 75 W	4050300856971	75	520	1900	64x66	30	GU10	16	H64830FL	D	20	**10,39**

HALOPAR® 30 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E27. Riflettore parabolico in vetro. Temperatura di colore 2.900 K

64841 SP HALOPAR 30 75 W	4050300338460	75	650	6900	97x90	10	E27	17	H64841SP	D	15	**12,56**
64845 SP HALOPAR 30 75 W	4050300338521	75	650	7500	97x90	10	E27	17	H64845SP	D	15	**12,56**
64841 FL HALOPAR 30 75 W	4050300338484	75	650	2200	97x90	30	E27	17	H64841FL	D	15	**12,56**
64845 FL HALOPAR 30 75 W	4050300338507	75	670	2400	97x90	30	E27	17	H64845FL	D	15	**12,56**

HALOPAR® 38 - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E27. Riflettore parabolico in vetro.
Temperatura di colore 2.700 K (50 W), 2.800 (75 W), 2.900 K (100 W). 240 V

64837 FL HALOPAR 38 50 W	4008321380364	50	360	1200	123x139	30	E27	18	H64837FL50ECO	D	12	**13,10**
64838 SP HALOPAR 38 75 W	4008321380401	75	550	7200	123x139	12	E27	18	H64838SP75ECO	D	12	**13,10**
64838 FL HALOPAR 38 75 W	4008321380340	75	550	2400	123x139	30	E27	18	H64838FL75ECO	D	12	**13,10**
64839 FL HALOPAR 38 100 W	4008321372062	100	900	3100	123x139	30	E27	18	H64839FLECO	D	12	**13,10**

19

20

21

HALOLINE® - 2.000 ore [1) 2)] c.to 1G

Attacco R7s. Lineare. Posizione di funzionamento universale. Temperatura di colore 2.800 K (48 W), 2.900 (120 W lunga e 160 W), 2.950 K (80 W, 120 W corta, 230 W), 3.000 (400 W)

		W	lm	mm ⌀						
64684 HALOLINE 48 W corta	4008321977595	48	750	12x74,9	R7s	19	H64684ECO	C	20	**6,12**
64690 HALOLINE 80 W corta	4008321928078	80	1400	12x74,9	R7s	19	H64690ECO	D	20	**6,12**
64695 HALOLINE 120 W corta	4008321928092	120	2250	12x74,9	R7s	19	H64695ECO	C	20	**6,12**
64696 HALOLINE 120 W lunga	4008321977670	120	2250	12x114,2	R7s	20	H64696ECO	D	20	**6,12**
64698 HALOLINE 160 W lunga	4008321977755	160	3100	12x114,2	R7s	20	H64698ECO	C	20	**6,12**
64701 HALOLINE 230 W lunga	4008321207692	230	5000	12x114,2	R7s	20	H64701ECO	C	20	**6,12**
64702 HALOLINE 400 W lunga	4008321207715	400	9000	12x114,2	R7s	20	H64702ECO	C	20	**6,12**

HALOLINE® Standard - 2.000 ore [1) 2)] c.to 1G

Attacco R7s. Lineare. Posizione di funzionamento orizzontale p15. Temperatura di colore 3.000 K

64560 HALOLINE 750 W	4050300004167	750	16100	12x185,7	R7s	20	H64560	C	12	**14,73**
64740 HALOLINE 1000 W	4050300004174	1000	22000	12x185,7	R7s	20	H64740	C	12	**14,73**
64760 HALOLINE 1500 W	4050300004181	1500	33000	12x250,7	R7s	20	H64760	C	12	**16,38**
64784 HALOLINE 2000 W	4050300004204	2000	47250	12x327,4	R7s	20	H64784	C	12	**24,17**

Attacco Fa4. Lineare. Posizione di funzionamento orizzontale p15. Temperatura di colore 3.000 K

64783 HALOLINE 2000 W	4050300004198	2000	47250	12x327,4	Fa4	21	H64783	C	12	**31,69**

1) Le lampade lineari alogene per l'illuminazione di interni ed esterni devono essere utilizzate in apparecchi di illuminazione chiusi con vetro frontale di protezione (in conformità alla norma CEI-EN 60598-1)
2) Prevedere il fusibile di sicurezza adeguato in base ai valori indicati (in conformità alla norma CEI-EN 60357)

22

23

HALOPIN® - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco G9. Temperatura di colore 2.700 K (20 W e 33 W), 2.800 K (48 W e 60 W)

		W	lm	mm ø						
66720 HALOPIN 20 W	4008321945273	20	235	14x43	G9	22	H66720ECO	D	20	**4,92**
66733 HALOPIN 33 W	4008321208668	33	460	14x43	G9	22	H66733ECO	D	20	**4,92**
66748 HALOPIN 48 W	4008321945334	48	740	14x43	G9	22	H66748ECO	D	20	**4,92**
66760 HALOPIN 60 W	4008321945372	60	980	14x51	G9	22	H66760ECO	D	20	**4,92**

HALOPIN® OVEN per forni - 2.000 ore [1] — c.to 1G

Attacco G9. Temperatura di colore 2.700 K

66725 HALOPIN OVEN 25 W	4008321703552	25	260	14x43	G9	22	H66725OVEN	D	20	**4,92**
66740 HALOPIN OVEN 40 W	4008321703576	40	490	14x43	G9	22	H66740OVEN	D	20	**4,92**

HALOLUX® T per frigoriferi - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco E14. Tubolare. Temperatura di colore 2.700 K (25 W e 40 W), 2.800 K (60 W)

64860 T 25 W E14	4050300500942	25	260	26x80	E14	23	H64860T	D	15	**9,81**
64861 T 40 W E14	4050300363707	40	490	26x80	E14	23	H64861T	D	15	**9,81**
64862 T 60 W E14	4050300331638	60	820	26x80	E14	23	H64862T	D	15	**13,99**

1) Durata media nominale a temperatura ambiente, una temperatura maggiore può ridurre la durata

24

25

26

27

HALOSTAR® - 12 V - 4.000 ore — c.to 1G

Attacco G4. Filamento assiale. Temperatura di colore 2.800 K

		W	lm	mm ⌀						€/100
64417 HALOSTAR 7 W	4008321963192	7	105	10x33	G4	24	H64417ECO	B	40	6,55
64423 HALOSTAR 14 W	4008321317964	14	240	10x33	G4	24	H64423ECO	B	40	6,55

Attacco GY6.35. Filamento assiale. Temperatura di colore 2.800 K (25 W), 2.900 K (35 W), 3.000 K (50 W e 60 W)

		W	lm	mm ⌀						€/100
64429 HALOSTAR 25 W	4050300987262	25	500	12x44	GY6.35	25	H64429ECO	B	40	6,75
64432 HALOSTAR 35 W	4050300615905	35	860	12x44	GY6.35	25	H64432ECO	B	40	6,75
64440 HALOSTAR 50 W	4050300615936	50	1180	12x44	GY6.35	25	H64440ECO	B	40	6,75
64447 HALOSTAR 60 W	4050300785400	60	1650	12x44	GY6.35	25	H64447ECO	B	40	9,22

HALOSTAR® STARLITE - 12 V - 4.000 ore — c.to 1G

Attacco G4. Filamento assiale. Temperatura di colore 2.700 K (5 W, 10 W/6 V), 2.800 K (10 W e 20 W)

		W	lm	mm ⌀						€/100
64405 S HALOSTAR STARLITE 5 W [1]	4050300335032	5	55	10x33	G4	26	H64405S	B	40	2,08
64410 S HALOSTAR STARLITE 10 W/6 V	4050300335131	10	110	10x33	G4	26	H64410S	C	40	2,08
64415 S HALOSTAR STARLITE 10 W	4050300335087	10	130	10x33	G4	26	H64415S	C	40	2,08
64425 S HALOSTAR STARLITE 20 W	4050300335162	20	300	10x33	G4	26	H64425S	C	40	2,08

Attacco GY6.35. Filamento assiale. Temperatura di colore 2.800 K (20 W), 2.900 K (35 W), 3.000 K (50 W, 75 W, 90 W)

		W	lm	mm ⌀						€/100
64427 S HALOSTAR STARLITE 20 W	4050300328171	20	290	12x44	GY6.35	27	H64427S	C	40	2,34
64432 S HALOSTAR STARLITE 35 W	4050300017426	35	580	12x44	GY6.35	27	H64432S	C	40	2,34
64440 S HALOSTAR STARLITE 50 W	4050300328201	50	900	12x44	GY6.35	27	H64440S	C	40	2,34
64450 S HALOSTAR STARLITE 75 W	4050300490151	75	1450	12x44	GY6.35	27	H64450S	C	40	2,51
64458 S HALOSTAR STARLITE 90 W	4050300490182	90	1800	12x44	GY6.35	27	H64458S	C	40	4,09

1) Lampada a filamento trasversale

28

29

HALOSTAR® Standard - 12 V - 2.000 ore — c.to 1G

		W	lm	mm ø						
Attacco G4. Temperatura di colore 2.800 K										
64415 HALOSTAR 10 W	4050300010717	10	140	10x33	G4	28	H64415	C	40	**1,42**
64425 HALOSTAR 20 W	4050300003924	20	320	10x33	G4	28	H64425	C	40	**1,42**
Attacco GY6.35. Temperatura di colore 2.900 K (35 W), 3.000 K (50 W)										
64432 HALOSTAR 35 W	4050300364629	35	600	12x44	GY6.35	29	H64432	C	40	**1,42**
64440 HALOSTAR 50 W	4050300324432	50	910	12x44	GY6.35	29	H64440	C	40	**1,42**
Attacco G4. Imballo alla rinfusa. Temperatura di colore 2.800 K										
64415 HALOSTAR 10 W IR	4050300239606	10	140	10x33	G4	28	H64415IR	C	5000	**1,37**
64425 HALOSTAR 20 W IR	4050300217284	20	320	10x33	G4	28	H64425IR	C	5000	**1,37**
Attacco GY6.35. Imballo alla rinfusa. Temperatura di colore 2.900 K (35 W), 3.000 K (50 W)										
64440 HALOSTAR 50 W IR	4008321054784	50	910	12x44	GY6.35	29	H64440IR	C	400	**1,37**

HALOSTAR® - 24 V - 2.000 ore [1) 2)] — c.to 1G

Attacco G4. Temperatura di colore 2.900 K										
64435 U HALOSTAR 20 W/24 V [3) 4)]	4050300335513	20	320	10x33	G4	28	H64435U	C	40	**5,79**
Attacco GY6.35. Filamento assiale. Temperatura di colore 3.000 K										
64445 U HALOSTAR 50 W/24 V	4050300335544	50	900	12x44	GY6.35	29	H64445U	C	40	**5,79**
64460 U HALOSTAR 100 W/24 V	4050300335667	100	2200	12x44	GY6.35	29	H64460U	C	40	**5,79**
64465 U HALOSTAR 150 W/24 V	4050300335698	150	3200	12x44	GY6.35	29	H64465U	C	40	**5,79**

HALOSTAR® OVEN per forni - 12 V - 2.000 ore [2) 5) 6)] — c.to 1G

Attacco G4										
64408 HALOSTAR OVEN 5 W [3)]	4050300308029	5	60	10x33	G4	28	H64408	B	40	**3,71**
64418 HALOSTAR OVEN 10 W	4050300308081	10	140	10x33	G4	28	H64418	C	40	**3,71**
64428 HALOSTAR OVEN 20 W	4050300308050	20	320	12x33	G4	28	H64428	C	40	**3,71**

1) Per HALOSTAR® 24 V è necessario impiegare un fusibile rapido sul secondario del trasformatore: 2A per 64435U; 4A per 64445U; 6,3A per 64460U; 10A per 64465U
2) Lampada impiegabile solamente in apparecchi di illuminazione chiusi con vetro di protezione frontale
3) Durata media nominale 1.000 ore
4) Lampada a filamento trasversale
5) Idonee per pirolisi (la lampada deve essere spenta, massima temperatura ambiente consentita 450°C)
6) Durata media nominale a temperatura ambiente, una temperatura maggiore può ridurre la durata

30

31

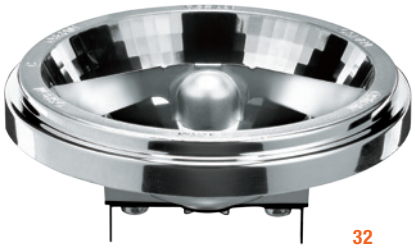
32

HALOSPOT® 48 - 12 V - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco GY4. Ø 48 mm. Riflettore in alluminio. Temperatura di colore 2.800 K

41900 SP HALOSPOT 48 20 W	4050300003962	20	150	3100	48x38	8	GY4	30	H41900SP	C	10	**12,56**

HALOSPOT® 48 - 24 V - 1.000 ore — c.to 1G

Attacco GY4. Ø 48 mm. Riflettore in alluminio. Temperatura di colore 2.800 K

41930 SP HALOSPOT 48 20 W/24 V [1) 2)]	4050300003979	20	205	3100	48x38	8	GY4	30	H41930SP	C	10	**12,56**

HALOSPOT® 70 - 12 V - 3.000 ore — c.to 1G

Attacco BA15d. Ø 70 mm. Riflettore in alluminio. Temperatura di colore 3.000 K

41970 SP HALOSPOT 70 20 W	4050300010656	20	150	7700	70,5x50	8	BA15d	31	H41970SP	B	10	**17,49**
41970 FL HALOSPOT 70 20 W	4050300011110	20	150	900	70,5x50	24	BA15d	31	H41970FL	C	10	**17,49**
41990 SP HALOSPOT 70 50 W	4050300011158	50	510	12500	70,5x50	8	BA15d	31	H41990SP	B	10	**17,49**
41990 FL HALOSPOT 70 50 W	4050300004020	50	510	2600	70,5x50	24	BA15d	31	H41990FL	C	10	**17,49**

HALOSPOT® 111 - 12 V - 4.000 ore [3) 4)] — c.to 1G

Attacco G53. Ø 111 mm. Riflettore in alluminio Advanced Technology.
Temperatura di colore 2.900 K (35 W), 3.000 K (50 W e 60 W)

48832 SP HALOSPOT 111 35 W	4050300656823	35	440	22500	111x67	6	G53	32	H48832SPECO	B	6	**19,66**
48832 FL HALOSPOT 111 35 W	4050300656847	35	440	4200	111x67	24	G53	32	H48832FLECO	B	6	**19,66**
48835 SP HALOSPOT 111 50 W	4050300656861	50	650	33000	111x67	6	G53	32	H48835SPECO	B	6	**19,66**
48835 FL HALOSPOT 111 50 W	4050300656885	50	650	5500	111x67	24	G53	32	H48835FLECO	B	6	**19,66**
48835 WFL HALOSPOT 111 50 W	4008321909237	50	650	2000	111x67	40	G53	32	H48835WFLECO	B	6	**19,66**
48837 SP HALOSPOT 111 60 W	4050300786070	60	870	42000	111x67	6	G53	32	H48837SPECO	B	6	**25,12**
48837 FL HALOSPOT 111 60 W	4050300786094	60	870	7000	111x67	24	G53	32	H48837FLECO	B	6	**25,12**
48837 WFL HALOSPOT 111 60 W	4008321909251	60	870	2800	111x67	40	G53	32	H48837WFLECO	B	6	**25,12**

HALOSPOT® 111 - 12 V - 3.000 ore [3) 4)] — c.to 1G

Attacco G53. Ø 111 mm. Riflettore in alluminio.
Temperatura di colore 2.900 K (35 W), 3.000 K (50 W e 75 W), 3.050 K (100 W)

41830 SSP HALOSPOT 111 35 W/6 V	4050300011141	35	320	30000	111x67	4	G53	32	H41830SSP	C	6	**13,30**
41832 SSP HALOSPOT 111 35 W	4050300335728	35	320	30000	111x67	4	G53	32	H41832SSP	C	6	**13,30**
41832 FL HALOSPOT 111 35 W	4050300335766	35	320	2500	111x67	24	G53	32	H41832FL	C	6	**13,30**
41835 SSP HALOSPOT 111 50 W	4050300011165	50	510	40000	111x67	4	G53	32	H41835SSP	C	6	**13,30**
41835 SP HALOSPOT 111 50 W	4050300011752	50	510	17000	111x67	6	G53	32	H41835SP	C	6	**13,30**
41835 FL HALOSPOT 111 50 W	4050300011769	50	510	4000	111x67	24	G53	32	H41835FL	C	6	**13,30**
41835 WFL HALOSPOT 111 50 W	4008321909213	50	510	1400	111x67	40	G53	32	H41835WFL	C	6	**13,30**
41840 SP HALOSPOT 111 75 W	4050300011776	75	850	30000	111x67	6	G53	32	H41840SP	C	6	**13,30**
41840 FL HALOSPOT 111 75 W	4050300011783	75	850	5300	111x67	24	G53	32	H41840FL	C	6	**13,30**
41840 WFL HALOSPOT 111 75 W	4050300011790	75	850	2000	111x67	40	G53	32	H41840WFL	C	6	**13,30**
41850 SP HALOSPOT 111 100 W	4050300358604	100	1200	48000	111x67	6	G53	32	H41850SP	C	6	**15,26**
41850 FL HALOSPOT 111 100 W	4050300358628	100	1200	8500	111x67	24	G53	32	H41850FL	C	6	**15,26**
41850 WFL HALOSPOT 111 100 W	4050300358642	100	1200	2800	111x67	40	G53	32	H41850WFL	C	6	**15,26**

1) È necessario impiegare un fusibile rapido 2A sul secondario del trasformatore
2) Lampada impiegabile solamente in apparecchi di illuminazione con vetro di protezione frontale
3) Se vengono utilizzati morsetti è necessario un ulteriore supporto sul bordo del riflettore
4) Con alcuni dimmer può produrre rumore. Soluzione raccomandata: utilizzare OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM con OSRAM DALI MCU

33

34

35

36

DECOSTAR® 51 - 12 V - 5.000 ore — c.to 1G

Attacco GU5.3. Ø 51 mm. Riflettore dicroico. Temperatura di colore 3.000 K

48855 SP DECOSTAR 51 14 W	4008321945020	14	180	2800	51x46	10	GU5.3	33	H48855SPECO	B	20	8,27
48855 WFL DECOSTAR 51 14 W	4008321945044	14	180	480	51x46	36	GU5.3	33	H48855WFLECO	B	20	8,27
48860 SP DECOSTAR 51 20 W	4050300620169	20	300	5500	51x46	10	GU5.3	33	H48860SPECO	B	20	8,27
48860 FL DECOSTAR 51 20 W	4050300620183	20	300	2000	51x46	24	GU5.3	33	H48860FLECO	B	20	8,27
48860 WFL DECOSTAR 51 20 W	4050300620206	20	300	1000	51x46	36	GU5.3	33	H48860WFLECO	B	20	8,27
48860 VWFL DECOSTAR 51 20 W	4050300620220	20	300	450	51x46	60	GU5.3	33	H48860VWFLECO	B	20	8,27
48865 SP DECOSTAR 51 35 W	4050300516592	35	620	11000	51x46	10	GU5.3	33	H48865SPECO	B	20	8,27
48865 FL DECOSTAR 51 35 W	4050300516615	35	620	4100	51x46	24	GU5.3	33	H48865FLECO	B	20	8,27
48865 WFL DECOSTAR 51 35 W	4050300516639	35	620	2200	51x46	36	GU5.3	33	H48865WFLECO	B	20	8,27
48865 VWFL DECOSTAR 51 35 W	4050300516653	35	620	1050	51x46	60	GU5.3	33	H48865VWFLECO	B	20	8,27
48870 SP DECOSTAR 51 50 W	4050300516677	50	870	15000	51x46	10	GU5.3	33	H48870SPECO	B	20	8,27
48870 FL DECOSTAR 51 50 W	4050300516691	50	870	5300	51x46	24	GU5.3	33	H48870FLECO	B	20	8,27
48870 WFL DECOSTAR 51 50 W	4050300516714	50	870	2850	51x46	36	GU5.3	33	H48870WFLECO	B	20	8,27
48870 VWFL DECOSTAR 51 50 W	4050300516738	50	870	1450	51x46	60	GU5.3	33	H48870VWFLECO	B	20	8,27

DECOSTAR® 51 COOL BLUE® - 12 V - 4.000 ore — c.to 1G

Attacco GU5.3. Ø 51 mm. Riflettore dicroico rivestito in alluminio. Temperatura di colore 4.400 K

46871 WFL DECOSTAR 51 COOL BLUE 50 W	4050300816661	50	540	1200	51x46	36	GU5.3	34	H46871WFLCB	B	20	8,75

DECOSTAR® 51 TITAN - 12 V - 4.000 ore — c.to 1G

Attacco GU5.3. Ø 51 mm. Riflettore dicroico. Con vetro frontale di protezione. Temperatura di colore 3.000 K

46860 SP DECOSTAR 51 TITAN 20 W	4050300428635	20	250	5000	51x46	10	GU5.3	35	H46860SP	B	20	4,99
46860 WFL DECOSTAR 51 TITAN 20 W	4050300428659	20	250	780	51x46	36	GU5.3	35	H46860WFL	B	20	4,99
46860 VWFL DECOSTAR 51 TITAN 20 W	4050300428673	20	250	350	51x46	60	GU5.3	35	H46860VWFL	B	20	4,99
46865 SP DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300428697	35	550	9500	51x46	10	GU5.3	35	H46865SP	B	20	4,99
46865 FL DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300476414	35	550	3100	51x46	24	GU5.3	35	H46865FL	B	20	4,99
46865 WFL DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300428710	35	550	1500	51x46	36	GU5.3	35	H46865WFL	B	20	4,99
46865 VWFL DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300428734	35	550	700	51x46	60	GU5.3	35	H46865VWFL	B	20	4,99
46870 SP DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300428758	50	770	12500	51x46	10	GU5.3	35	H46870SP	B	20	4,99
46870 FL DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300465708	50	770	4400	51x46	24	GU5.3	35	H46870FL	B	20	4,99
46870 WFL DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300428772	50	770	2200	51x46	36	GU5.3	35	H46870WFL	B	20	4,99
46870 VWFL DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300428796	50	770	1100	51x46	60	GU5.3	35	H46870VWFL	B	20	4,99

DECOSTAR® 51 ALU - 12 V - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco GU5.3. Ø 51 mm. Riflettore dicroico rivestito in alluminio. Senza vetro frontale di protezione.
Tecnologia a bassa pressione. Temperatura di colore 2.800 K (20 W), 2.900 K (35 W), 2.950 K (50 W)

41861 WFL DECOSTAR 51 ALU 20 W	4050300428819	20	205	510	51x46	36	GU5.3	36	H41861WFL	B	20	5,57
41866 WFL DECOSTAR 51 ALU 35 W	4050300428833	35	430	1100	51x46	36	GU5.3	36	H41866WFL	B	20	5,57
41871 WFL DECOSTAR 51 ALU 50 W	4050300428857	50	675	1800	51x46	36	GU5.3	36	H41871WFL	B	20	5,57

37

38

39

40

DECOSTAR® 51 Standard - 12 V - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco GU5.3. Ø 51 mm. Riflettore dicroico. Senza vetro frontale di protezione. Tecnologia a bassa pressione.
Temperatura di colore 2.800 K (20 W), 2.900 K (35 W), 2.950-3.000 K (50 W)

41860 SP DECOSTAR 51 20 W	4050300012612	20	210	3150	51x46	10	GU5.3	37	H41860SP	B	20	**6,55**
41860 WFL DECOSTAR 51 20 W	4050300012629	20	210	510	51x46	36	GU5.3	37	H41860WFL	B	20	**6,55**
41865 SP DECOSTAR 51 35 W	4050300026527	35	430	6500	51x46	10	GU5.3	37	H41865SP	B	20	**6,55**
41865 WFL DECOSTAR 51 35 W	4050300026541	35	430	1050	51x46	36	GU5.3	37	H41865WFL	B	20	**6,55**
41870 SP DECOSTAR 51 50 W	4050300012636	50	680	10000	51x46	10	GU5.3	37	H41870SP	B	20	**6,55**
41870 FL DECOSTAR 51 50 W	4050300012551	50	680	3200	51x46	24	GU5.3	37	H41870FL	B	20	**6,55**
41870 WFL DECOSTAR 51 50 W	4050300012575	50	680	1500	51x46	36	GU5.3	37	H41870WFL	B	20	**6,55**
41870 VWFL DECOSTAR 51 50 W	4050300020112	50	680	800	51x46	60	GU5.3	37	H41870VWFL	B	20	**6,55**

DECOSTAR® 51 S Standard - 12 V - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco GU5.3. Ø 51 mm. Riflettore dicroico. Con vetro frontale di protezione.
Temperatura di colore 2.800-3.000 K (20 W), 2.900 K (35 W), 2.950-3.000 K (50 W)

44860 SP DECOSTAR 51 S 20 W	4050300272474	20	210	3000	51x46	10	GU5.3	38	H44860SP	B	20	**2,60**
44860 WFL DECOSTAR 51 S 20 W	4050300272511	20	210	480	51x46	36	GU5.3	38	H44860WFL	B	20	**2,60**
44865 SP DECOSTAR 51 S 35 W	4050300272559	35	430	6200	51x46	10	GU5.3	38	H44865SP	B	20	**2,60**
44865 WFL DECOSTAR 51 S 35 W	4050300272634	35	430	1000	51x46	36	GU5.3	38	H44865WFL	B	20	**2,60**
44870 SP DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272672	50	680	9000	51x46	10	GU5.3	38	H44870SP	B	20	**2,60**
44870 FL DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272719	50	680	2600	51x46	24	GU5.3	38	H44870FL	B	20	**2,60**
44870 WFL DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272795	50	680	1450	51x46	36	GU5.3	38	H44870WFL	B	20	**2,60**
44870 VWFL DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272832	50	680	800	51x46	60	GU5.3	38	H44870VWFL	B	20	**2,60**

DECOSTAR® 35 TITAN - 12 V - 4.000 ore — c.to 1G

Attacco GU4. Ø 35 mm. Riflettore dicroico. Con vetro frontale di protezione. Temperatura di colore 3.000 K

46890 SP DECOSTAR 35 TITAN 20 W	4050300529301	20	220	3500	35x40	10	GU4	39	H46890SP	B	10	**6,00**
46890 WFL DECOSTAR 35 TITAN 20 W	4050300529325	20	220	700	35x40	36	GU4	39	H46890WFL	B	10	**6,00**
46892 SP DECOSTAR 35 TITAN 35 W	4050300529349	35	480	6200	35x40	10	GU4	39	H46892SP	B	10	**6,00**
46892 WFL DECOSTAR 35 TITAN 35 W	4050300529363	35	480	1400	35x40	36	GU4	39	H46892WFL	B	10	**6,00**

DECOSTAR® 35 - 12 V - 2.000 ore — c.to 1G

Attacco GU4. Ø 35 mm. Riflettore dicroico. Con vetro frontale di protezione.
Temperatura di colore 2.900 K (10 W), 3.000 K (20 W e 35 W)

44888 WFL DECOSTAR 35 10 W	4050300443935	10	90	300	35x40	36	GU4	40	H44888WFL	B	10	**5,46**
44890 SP DECOSTAR 35 20 W	4050300346090	20	205	2500	35x40	10	GU4	40	H44890SP	B	10	**5,46**
44890 WFL DECOSTAR 35 20 W	4050300346168	20	205	580	35x40	36	GU4	40	H44890WFL	B	10	**5,46**
44892 SP DECOSTAR 35 35 W	4050300346182	35	430	5000	35x40	10	GU4	40	H44892SP	B	10	**5,46**
44892 WFL DECOSTAR 35 35 W	4050300346229	35	430	1000	35x40	36	GU4	40	H44892WFL	B	10	**5,46**

41

42

43

44

45

HALOTRONIC®

c.to 1X

Con involucro forma allungata

		W	mm				
HTi DALI 105/230-240 DIM	4008321420633	35-105	170x44x34	41	HTIDALI105	10	**83,85**
HTi DALI 150/220-240 DIM	4050300807782	35-150	220x46x44	41	HTIDALI150	10	**126,88**
HTL 105/230-240	4008321927019	35-105	170x44x34	41	HTL105	10	**44,10**
HTL 225/230-240	4008321927026	50-225	170x44x34	41	HTL225	10	**88,19**

HALOTRONIC® MOUSE®

c.to 1X

HTM 70/230-240	4050300442310	20-70	108x52x33	42	HTM70	20	**22,90**
HTM 105/230-240	4050300442334	35-105	108x52x33	42	HTM105	20	**25,33**
HTM 150/230-240	4050300581415	50-150	153x54x36	42	HTM150	10	**49,71**

HALOTRONIC® NANO

c.to 1X

HTN 75/230-240 I	4008321073037	20-75	104x33x22	43	HTN75I	20	**25,33**

ET-PARROT

c.to 1X

ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	20-70	128x38x31	44	ETPAR70I	50	**9,86**
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	35-105	128x38x31	44	ETPAR105I	50	**10,82**
ET-PARROT 150/220-240 I	4008321622563	50-150	154x44x38	44	ETPAR150I	20	**21,94**

Componenti di regolazione per trasformatori elettronici

c.to 1X

HTi DALI 315 DIM	4008321957344	20-315	153x54x36	45	HTIDALI315	25	**267,54**

ID 326997

Lampade fluorescenti

LINEARI T5, Ø 16 MM

LUMILUX® T5 HE® SEAMLESS 106
LUMILUX® T5 HE® Energy Saver 106
LUMILUX® T5 HE® XT 106
LUMILUX® T5 FH® / HE® 107
HE® e HO NATURA 108
FH® / HE® colorate 108
LUMILUX® T5 HO SEAMLESS 108
LUMILUX® T5 HO Energy Saver 109
LUMILUX® T5 FQ® / HO 110
LUMILUX® T5 DE LUXE FQ® / HO 111
LUMILUX® T5 HO XT 111
LUMILUX® T5 FQ® / HO CONSTANT 111
FQ® / HO colorate 112
Versione con protezione antischegge 112
LUMILUX® FC® 112
Mignon 113

CIRCOLARI T5, Ø 16 MM

LUMILUX® FC® 106

LINEARI T8, Ø 16 MM

LUMILUX® 114
LUMILUX® Energy Saver 115
LUMILUX® DE LUXE 115
LUMILUX® XT 115
LUMILUX® XXT 116
NATURA 116
NATURA® SPLIT control 116
LUMILUX® BIOLUX® 116
FLUORA® 117
LUMILUX® COLOR PROOF 117
Lineari colorate 117
Versione con protezione UV e antischegge 117

CIRCOLARI, Ø 29 MM

Lampade circolari 118

LINEARI, Ø 7 MM

LUMILUX® FM® 118

LINEARI, Ø 38 MM

Rapidstart SA con striscia esterna 119
Per armature antideflagranti tipo XL 119

STARTER

Starter di sicurezza DEOS® 119
Starter con custodia isolante 119

(segue nella pagina successiva)

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore 121

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore 121

QUICKTRONIC® INTELLIGENT per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore 121

QUICKTRONIC® DIM dimmerabile (1-10 V) per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore 122

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 per lampade FH® HE® e FQ® HO - 50.000 ore 122

QUICKTRONIC® FIT QTFIT5 per lampade FH® HE® e FQ® HO - 50.000 ore 123

QUICKTRONIC® QTz5 per lampade FH® HE® - 30.000 ore 123

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI T5

QUICKTRONIC® per lampade FC® - 50.000 ore 123

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI T5 E T8

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT 5/8 per lampade FQ® HO e T8 - 50.000 ore 124

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL per lampade FQ® HO e T8 - 100.000 ore 124

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per lampade T8 - 100.000 ore 124

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per lampade T8 - 100.000 ore 125

QUICKTRONIC® DE LUXE dimmerabile (1-10 V) per lampade T8 - 50.000 ore 125

QUICKTRONIC® QT dimmerabile (1-10 V) per lampade T8 - 100.000 ore 125

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL per lampade T8 e FQ® HO - 100.000 ore 126

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 per lampade T8 - 100.000 ore 126

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT8 per lampade T8 - 50.000 ore 126

QUICKTRONIC® QTz8 per lampade T8 - 30.000 ore 127

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI E FLUORESCENTI COMPATTE

QUICKTRONIC® ECO per lampade fluorescenti e fluorescenti compatte - 30.000 ore 127

ACCESSORI PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

Accessori QUICKTRONIC® per lampade fluorescenti lineari 127

Consulta la sezione Lampade fluorescenti del sito www.osram.it

Consulta la sezione Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti e fluorescenti compatte del sito www.osram.it

Scegliere sempre la giusta tonalità di luce

Area di applicazione	SKYWHITE® 880 8.000 K	Cool Daylight 865 6.500 K	Cool Daylight 965 6.500 K	Daylight 954 5.400 K	840 4.000 K	Cool White 940 4.000 K	835 3.500 K	White 830 3.000 K	Warm White 930 3.000 K	INTERNA 827 2.700 K	Tonalità di luce speciali
UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI											
Uffici, corridoi	●				●		●	●			
Sale riunioni	●						●	●		●	
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO											
Industria elettrica		●			●						
Industria tessile		●	●	●							
Industria per la lavorazione del legno		●	◉	◉	●						
Industrie grafiche, laboratori		◉	●	●	◉						COLOR proof
Controllo dei colori				●							COLOR proof
Magazzini, depositi					●						
SCUOLE E AULE DIDATTICHE											
Sale di ascolto, aule scolastiche, scuole materne	●		◉		●		●	●		●	
Biblioteche, sale di lettura					◉		●	●		●	
NEGOZI											
Prodotti alimentari in generale		◉			●		●	●		●	NATURA
Panetterie e pasticcerie										●	NATURA
Armadi e banchi congelatori	●										NATURA
Formaggi, frutta, verdura										●	NATURA
Pesce										●	NATURA
Carni, salumi			◉								NATURA
Tessuti, pelletteria		●	●	●	◉	●	◉	●	●	●	
Mobili, tappeti							●	●	●	●	
Sport, giocattoli, cartoleria					●	◉	●	●	◉		
Articoli fotografici, orologi, gioielli		◉	◉	◉	●	◉	●	●	◉		
Profumerie, parrucchieri					◉	●	◉	◉	●	◉	
Fiori, serre		◉	◉	◉	●	●			●	◉	FLUORA
Grandi magazzini, supermercati	●	◉	●		◉	●		◉	●	●	
LOCALI PUBBLICI											
Ristoranti, alberghi, bar					●		●	●		●	
Teatri, sale concerti, atri										●	
AREE ESPOSITIVE											
Padiglioni per mostre e fiere	●				●			●			
Impianti polisportivi	●				●		●	●			
Gallerie d'arte, musei		◉		●	◉	●			●		
OSPEDALI E STUDI MEDICI											
Sale per diagnosi e terapia	●	◉	●	●		●					
Camere di degenza, sale d'attesa	●		●			●			●		
ABITAZIONI											
Salotti										●	
Cucina, bagno, hobby, cantina	●			●				●	●		
Illuminazione esterna: strade, vie, aree pedonali					●			●			

● Consigliata ◉ Alternativa

per ogni applicazione

Le lampade fluorescenti OSRAM si distinguono per la lunga durata, i bassi costi di acquisto e la possibilità di **risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO_2**. La vasta gamma di tonalità di luce disponibili le rende ideali per molteplici applicazioni, commerciali, industriali ma anche domestiche. Nello schema a fianco una **panoramica dei diversi utilizzi possibili e delle tonalità di luce più adatte**, per un'illuminazione ottimale in ogni situazione.

Uffici e amministrazioni

Industria, artigianato e commercio

Scuole e aule didattiche

© Stefan Müller, Berlin

Negozi

Locali pubblici

Teatri, sale concerti

Ospedali, studi medici, sale d'attesa

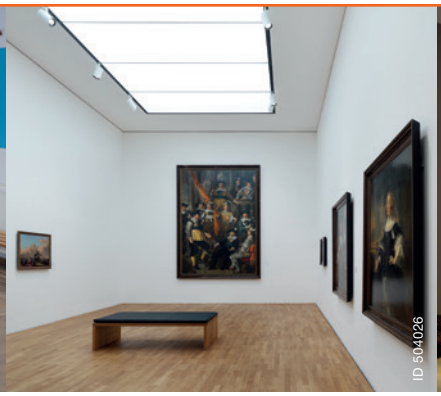

Gallerie d'arte, musei

Abitazioni

LUMILUX® T5 HE® SEAMLESS

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico, per fila continua [1]

HE 14 W/830 SLS [2]	4008321957719	14	1350	481	3000	1	SLS14830HE	A+	25	**31,01**
HE 14 W/840 SLS [2]	4008321957733	14	1350	481	4000	1	SLS14840HE	A+	25	**31,01**
HE 21 W/830 SLS [2]	4008321957771	21	2100	781	3000	1	SLS21830HE	A+	25	**31,01**
HE 21 W/840 SLS [2]	4008321957795	21	2100	781	4000	1	SLS21840HE	A+	25	**31,01**
HE 28 W/830 SLS [2]	4008321957832	28	2900	1081	3000	1	SLS28830HE	A+	25	**31,01**
HE 28 W/840 SLS [2]	4008321957856	28	2900	1081	4000	1	SLS28840HE	A+	25	**31,01**

LUMILUX® T5 HE® Energy Saver

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico, fino a 10% di risparmio di energia se utilizzate con alimentatore elettronico a controllo di corrente

HE 13 W/830 ES	4008321733870	13	1350	549	3000	2	HEES13830	A+	20	**10,81**
HE 13 W/840 ES	4008321733894	13	1350	549	4000	2	HEES13840	A+	20	**10,81**
HE 13 W/865 ES	4008321733917	13	1300	549	6500	2	HEES13865	A+	20	**10,81**
HE 19 W/830 ES	4008321734006	19	2100	849	3000	2	HEES19830	A+	20	**11,45**
HE 19 W/840 ES	4008321734020	19	2100	849	4000	2	HEES19840	A+	20	**11,45**
HE 19 W/865 ES	4008321734044	19	2000	849	6500	2	HEES19865	A+	20	**11,45**
HE 25 W/827 ES	4008321957887	25	2900	1149	2700	2	HEES25827	A+	20	**13,43**
HE 25 W/830 ES	4008321957894	25	2900	1149	3000	2	HEES25830	A+	20	**13,43**
HE 25 W/840 ES	4008321957900	25	2900	1149	4000	2	HEES25840	A+	20	**13,43**
HE 25 W/865 ES	4008321957917	25	2750	1149	6500	2	HEES25865	A+	20	**13,43**
HE 32 W/827 ES	4008321957924	32	3650	1449	2700	2	HEES32827	A+	20	**13,43**
HE 32 W/830 ES	4008321957931	32	3650	1449	3000	2	HEES32830	A+	20	**13,43**
HE 32 W/840 ES	4008321957948	32	3650	1449	4000	2	HEES32840	A+	20	**13,43**
HE 32 W/865 ES	4008321957955	32	3500	1449	6500	2	HEES32865	A+	20	**13,43**

Imballo industriale

HE 19 W/840 ES IVP **	4008321733955	19	2100	849	4000	2	HEES19840IVP	A+	40	**11,45**
HE 25 W/830 ES IVP	4008321516923	25	2900	1149	3000	2	HEES25830IVP	A+	40	**13,43**
HE 25 W/840 ES IVP	4008321516947	25	2900	1149	4000	2	HEES25840IVP	A+	40	**13,43**
HE 25 W/865 ES IVP	4008321516961	25	2750	1149	6500	2	HEES25865IVP	A+	40	**13,43**
HE 32 W/827 ES IVP **	4008321517067	32	3650	1449	2700	2	HEES35827IVP	A+	40	**13,43**
HE 32 W/830 ES IVP	4008321517111	32	3650	1449	3000	2	HEES35830IVP	A+	40	**13,43**
HE 32 W/840 ES IVP	4008321517166	32	3650	1449	4000	2	HEES35840IVP	A+	40	**13,43**
HE 32 W/865 ES IVP	4008321517210	32	3500	1449	6500	2	HEES35865IVP	A+	40	**13,43**

NEW

LUMILUX® T5 HE® XT

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

HE XT 35W/840	4052899028661	35	3650	1449	4000	2	HEXT35840	A+	20	**22,00**
HE XT 35W/865	4052899028685	35	3650	1449	6500	2	HEXT35865	A+	20	**22,00**

** Ad esaurimento
1) La dimmerazione è consentita con una temperatura ambiente > 15° C
2) Valori dimensionali riferiti alla lunghezza minima

2

LUMILUX® T5 FH® / HE®

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

		W	lm 35°C	mm	K					
FH 14 W/827 HE	4050300645919	14	1350	549	2700	2	FH14827	A+	20	7,90
FH 14 W/830 HE	4050300591520	14	1350	549	3000	2	FH14830	A+	20	7,90
FH 14 W/840 HE	4050300591384	14	1350	549	4000	2	FH14840	A+	20	7,90
FH 14 W/865 HE	4050300591544	14	1300	549	6500	2	FH14865	A+	20	7,90
FH 14 W/880 HE	4008321225009	14	1150	549	8000	2	FH14880	A	20	7,90
FH 21 W/827 HE	4050300645957	21	2100	849	2700	2	FH21827	A+	20	7,90
FH 21 W/830 HE	4050300591506	21	2100	849	3000	2	FH21830	A+	20	7,90
FH 21 W/840 HE	4050300591407	21	2100	849	4000	2	FH21840	A+	20	7,90
FH 21 W/865 HE	4050300591322	21	2000	849	6500	2	FH21865	A+	20	7,90
FH 21 W/880 HE	4008321224989	21	1850	849	8000	2	FH21880	A+	20	7,90
FH 28 W/827 HE	4050300645995	28	2900	1149	2700	2	FH28827	A+	20	8,75
FH 28 W/830 HE	4050300591483	28	2900	1149	3000	2	FH28830	A+	20	8,75
FH 28 W/840 HE	4050300591421	28	2900	1149	4000	2	FH28840	A+	20	8,75
FH 28 W/865 HE	4050300591346	28	2750	1149	6500	2	FH28865	A+	20	8,75
FH 28 W/880 HE	4008321153517	28	2690	1149	8000	2	FH28880	A+	20	8,75
FH 35 W/827 HE	4050300646039	35	3650	1449	2700	2	FH35827	A+	20	8,75
FH 35 W/830 HE	4050300591469	35	3650	1449	3000	2	FH35830	A+	20	8,75
FH 35 W/840 HE	4050300591445	35	3650	1449	4000	2	FH35840	A+	20	8,75
FH 35 W/865 HE	4050300591360	35	3500	1449	6500	2	FH35865	A+	20	8,75

Imballo industriale

FH 14 W/827 HE IVP	4050300645933	14	1350	549	2700	2	FH14827IVP	A+	40	7,90
FH 14 W/830 HE IVP	4050300464824	14	1350	549	3000	2	FH14830IVP	A+	40	7,90
FH 14 W/840 HE IVP	4050300464688	14	1350	549	4000	2	FH14840IVP	A+	40	7,90
FH 14 W/865 HE IVP	4050300464848	14	1300	549	6500	2	FH14865IVP	A+	40	7,90
FH 21 W/827 HE IVP	4050300645971	21	2100	849	2700	2	FH21827IVP	A+	40	7,90
FH 21 W/830 HE IVP	4050300464800	21	2100	849	3000	2	FH21830IVP	A+	40	7,90
FH 21 W/840 HE IVP	4050300464701	21	2100	849	4000	2	FH21840IVP	A+	40	7,90
FH 21 W/865 HE IVP	4050300464626	21	2000	849	6500	2	FH21865IVP	A+	40	7,90
FH 28 W/827 HE IVP	4050300646015	28	2900	1149	2700	2	FH28827IVP	A+	40	8,75
FH 28 W/830 HE IVP	4050300464787	28	2900	1149	3000	2	FH28830IVP	A+	40	8,75
FH 28 W/840 HE IVP	4050300464725	28	2900	1149	4000	2	FH28840IVP	A+	40	8,75
FH 28 W/865 HE IVP	4050300464640	28	2750	1149	6500	2	FH28865IVP	A+	40	8,75
FH 35 W/827 HE IVP	4050300646053	35	3650	1449	2700	2	FH35827IVP	A+	40	8,75
FH 35 W/830 HE IVP	4050300464763	35	3650	1449	3000	2	FH35830IVP	A+	40	8,75
FH 35 W/840 HE IVP	4050300464749	35	3650	1449	4000	2	FH35840IVP	A+	40	8,75
FH 35 W/865 HE IVP	4050300464664	35	3500	1449	6500	2	FH35865IVP	A+	40	8,75


1

2

HE® e HO NATURA

c.to 1J

Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

HE 28 W/76	4008321581716	28	2150	1149	NATURA	2	HE2876	A	10	**17,49**
HO 54 W/76	4008321581693	54	3800	1149	NATURA	2	HO5476	A	10	**20,78**

FH® / HE® colorate

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

FH 14 W/60 HE**	4008321170705	14	970	549	rosso	2	FH1460	A	10	**20,25**
FH 14 W/66 HE**	4008321170729	14	1600	549	verde	2	FH1466	A+	10	**20,25**
FH 14 W/67 HE	4008321170781	14	330	549	blu	2	FH1467	B	10	**20,25**
FH 21 W/60 HE	4008321170682	21	1550	849	rosso	2	FH2160	A	10	**20,25**
FH 21 W/66 HE	4008321170743	21	2650	849	verde	2	FH2166	A++	10	**20,25**
FH 21 W/67 HE	4008321170804	21	540	849	blu	2	FH2167	B	10	**20,25**
FH 28 W/60 HE	4008321161840	28	2200	1149	rosso	2	FH2860	A	10	**21,84**
FH 28 W/66 HE	4008321161864	28	3700	1149	verde	2	FH2866	A+	10	**21,84**
FH 28 W/67 HE	4008321161888	28	750	1149	blu	2	FH2867	B	10	**21,84**
FH 35 W/60 HE	4008321133458	35	2800	1449	rosso	2	FH3560	A	10	**21,84**
FH 35 W/66 HE	4008321161925	35	4700	1449	verde	2	FH3566	A+	10	**21,84**
FH 35 W/67 HE	4008321161949	35	950	1449	blu	2	FH3567	B	10	**21,84**

LUMILUX® T5 HO SEAMLESS

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico, per fila continua [1)]

HO 24 W/830 SLS [2)]	4008321409959	24	1750	481	3000	1	SLS24830HO	A	25	**28,41**
HO 24 W/840 SLS [2)]	4008321357250	24	1750	481	4000	1	SLS24840HO	A	25	**28,41**
HO 24 W/865 SLS [2)]	4008321410016	24	1600	481	6500	1	SLS24865HO	A	25	**28,41**
HO 39 W/830 SLS [2)]	4008321409973	39	3100	781	3000	1	SLS39830HO	A+	25	**28,41**
HO 39 W/840 SLS [2)]	4008321357373	39	3100	781	4000	1	SLS39840HO	A+	25	**28,41**
HO 39 W/865 SLS [2)]	4008321410030	39	2900	781	6500	1	SLS39865HO	A	25	**28,41**
HO 54 W/830 SLS [2)]	4008321409997	54	4450	1081	3000	1	SLS54830HO	A+	25	**28,41**
HO 54 W/840 SLS [2)]	4008321357434	54	4450	1081	4000	1	SLS54840HO	A+	25	**28,41**
HO 54 W/865 SLS [2)]	4008321410054	54	4100	1081	6500	1	SLS54865HO	A	25	**28,41**

** Ad esaurimento
1) La dimmerazione è consentita con una temperatura ambiente > 15° C
2) Valori riferiti alla lunghezza minima

2

LUMILUX® T5 HO Energy Saver

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico, fino a 10% di risparmio di energia se utilizzate con alimentatore elettronico a controllo di corrente

HO 20 W/840 ES	4008321734143	20	2000	549	4000	2	HOES20840	A+	20	**10,81**
HO 20 W/865 ES	4008321734167	20	1900	549	6500	2	HOES20865	A+	20	**10,81**
HO 34 W/840 ES	4008321734266	34	3500	849	4000	2	HOES34840	A+	20	**11,45**
HO 34 W/865 ES	4008321734280	34	3325	849	6500	2	HOES34865	A+	20	**11,45**
HO 45 W/827 ES	4008321515100	45	4900	1449	2700	2	HOES45827	A+	20	**14,73**
HO 45 W/830 ES	4008321515124	45	4900	1449	3000	2	HOES45830	A+	20	**14,73**
HO 45 W/840 ES	4008321515148	45	4900	1449	4000	2	HOES45840	A+	20	**14,73**
HO 45 W/865 ES	4008321515162	45	4600	1449	6500	2	HOES45865	A+	20	**14,73**
HO 50 W/827 ES	4008321515186	50	5000	1149	2700	2	HOES50827	A+	20	**14,73**
HO 50 W/830 ES	4008321515209	50	5000	1149	3000	2	HOES50830	A+	20	**14,73**
HO 50 W/840 ES	4008321515223	50	5000	1149	4000	2	HOES50840	A+	20	**14,73**
HO 50 W/865 ES	4008321515247	50	4750	1149	6500	2	HOES50865	A+	20	**14,73**
HO 73 W/827 ES	4008321515261	73	7000	1449	2700	2	HOES73827	A+	20	**17,91**
HO 73 W/830 ES	4008321515285	73	7000	1449	3000	2	HOES73830	A+	20	**17,91**
HO 73 W/840 ES	4008321515308	73	7000	1449	4000	2	HOES73840	A+	20	**17,91**
HO 73 W/865 ES	4008321515322	73	6650	1449	6500	2	HOES73865	A	20	**17,91**
Imballo industriale										
HO 45 W/830 ES IVP	4008321958136	45	4900	1449	3000	2	HOES45830IVP	A+	40	**14,73**
HO 45 W/840 ES IVP	4008321958143	45	4900	1449	4000	2	HOES45840IVP	A+	40	**14,73**
HO 45 W/865 ES IVP	4008321958150	45	4600	1449	6500	2	HOES45865IVP	A+	40	**14,73**
HO 50 W/827 ES IVP	4008321958167	50	5000	1149	2700	2	HOES50827IVP	A+	40	**14,73**
HO 50 W/830 ES IVP	4008321958174	50	5000	1149	3000	2	HOES50830IVP	A+	40	**14,73**
HO 50 W/840 ES IVP	4008321958181	50	5000	1149	4000	2	HOES50840IVP	A+	40	**14,73**
HO 50 W/865 ES IVP	4008321958198	50	4750	1149	6500	2	HOES50865IVP	A+	40	**14,73**
HO 73 W/827 ES IVP**	4008321958204	73	7000	1449	2700	2	HOES73827IVP	A+	40	**17,91**
HO 73 W/830 ES IVP	4008321958211	73	7000	1449	3000	2	HOES73830IVP	A+	40	**17,91**
HO 73 W/840 ES IVP	4008321958228	73	7000	1449	4000	2	HOES73840IVP	A+	40	**17,91**
HO 73 W/865 ES IVP	4008321958235	73	6650	1449	6500	2	HOES73865IVP	A	40	**17,91**

** Ad esaurimento

2

LUMILUX® T5 FQ® / HO

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

		W	lm 35°C	mm	K					
FQ 24 W/827 HO	4050300646077	24	2000	549	2700	2	FQ24827	A	20	**8,69**
FQ 24 W/830 HO	4050300591667	24	2000	549	3000	2	FQ24830	A+	20	**8,69**
FQ 24 W/840 HO	4050300591643	24	2000	549	4000	2	FQ24840	A+	20	**8,69**
FQ 24 W/865 HO	4050300591629	24	1900	549	6500	2	FQ24865	A	20	**8,69**
FQ 24 W/880 HO	4008321081469	24	1750	549	8000	2	FQ24880	A	20	**8,69**
FQ 39 W/830 HO	4050300591728	39	3500	849	3000	2	FQ39830	A+	20	**8,69**
FQ 39 W/840 HO	4050300591704	39	3500	849	4000	2	FQ39840	A+	20	**8,69**
FQ 39 W/865 HO	4050300591681	39	3325	849	6500	2	FQ39865	A	20	**8,69**
FQ 49 W/827 HO	4050300796772	49	4900	1449	2700	2	FQ49827	A+	20	**9,93**
FQ 49 W/830 HO	4050300796758	49	4900	1449	3000	2	FQ49830	A+	20	**9,93**
FQ 49 W/840 HO	4050300796710	49	4900	1449	4000	2	FQ49840	A+	20	**9,93**
FQ 49 W/865 HO	4050300796628	49	4600	1449	6500	2	FQ49865	A+	20	**9,93**
FQ 49 W/880 HO	4008321907486	49	4610	1449	8000	2	FQ49880	A+	20	**9,93**
FQ 54 W/827 HO	4050300646152	54	5000	1149	2700	2	FQ54827	A	20	**9,93**
FQ 54 W/830 HO	4050300591605	54	5000	1149	3000	2	FQ54830	A+	20	**9,93**
FQ 54 W/840 HO	4050300591582	54	5000	1149	4000	2	FQ54840	A+	20	**9,93**
FQ 54 W/865 HO	4050300591568	54	4750	1149	6500	2	FQ54865	A	20	**9,93**
FQ 54 W/880 HO	4008321070425	54	4500	1149	8000	2	FQ54880	A	20	**9,93**
FQ 80 W/830 HO	4050300591827	80	7000	1449	3000	2	FQ80830	A+	20	**10,18**
FQ 80 W/840 HO	4050300591841	80	7000	1449	4000	2	FQ80840	A+	20	**10,18**
FQ 80 W/865 HO	4050300591803	80	6650	1449	6500	2	FQ80865	A+	20	**10,18**
FQ 80 W/880 HO	4008321070449	80	6400	1449	8000	2	FQ80880	A	20	**10,18**
Imballo industriale										
FQ 24 W/830 HO IVP	4050300453491	24	2000	549	3000	2	FQ24830IVP	A+	40	**8,69**
FQ 24 W/840 HO IVP	4050300453477	24	2000	549	4000	2	FQ24840IVP	A+	40	**8,69**
FQ 24 W/865 HO IVP	4050300453453	24	1900	549	6500	2	FQ24865IVP	A	40	**8,69**
FQ 39 W/827 HO IVP	4050300646138	39	3500	849	2700	2	FQ39827IVP	A+	40	**8,69**
FQ 39 W/830 HO IVP	4050300453552	39	3500	849	3000	2	FQ39830IVP	A+	40	**8,69**
FQ 39 W/840 HO IVP	4050300453538	39	3500	849	4000	2	FQ39840IVP	A+	40	**8,69**
FQ 39 W/865 HO IVP	4050300453514	39	3325	849	6500	2	FQ39865IVP	A	40	**8,69**
FQ 49 W/830 HO IVP	4050300657158	49	4900	1449	3000	2	FQ49830IVP	A+	40	**9,93**
FQ 49 W/840 HO IVP	4050300657134	49	4900	1449	4000	2	FQ49840IVP	A+	40	**9,93**
FQ 49 W/865 HO IVP	4008321110732	49	4600	1449	6500	2	FQ49865IVP	A+	40	**9,93**
FQ 54 W/830 HO IVP	4050300453415	54	5000	1149	3000	2	FQ54830IVP	A+	40	**9,93**
FQ 54 W/840 HO IVP	4050300453392	54	5000	1149	4000	2	FQ54840IVP	A+	40	**9,93**
FQ 54 W/865 HO IVP	4050300453378	54	4750	1149	6500	2	FQ54865IVP	A	40	**9,93**
FQ 80 W/827 HO IVP	4050300646213	80	7000	1449	2700	2	FQ80827IVP	A	40	**10,18**
FQ 80 W/830 HO IVP	4050300515137	80	7000	1449	3000	2	FQ80830IVP	A+	40	**10,18**
FQ 80 W/840 HO IVP	4050300515151	80	7000	1449	4000	2	FQ80840IVP	A+	40	**10,18**
FQ 80 W/865 HO IVP	4050300515113	80	6650	1449	6500	2	FQ80865IVP	A+	40	**10,18**

2

LUMILUX® T5 DE LUXE FQ® / HO

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

		W	lm 35°C	mm	K					
FQ 24 W/940 HO	4008321233028	24	1570	549	4000	2	FQ24940HO	A	10	**20,25**
FQ 24 W/965 HO	4008321233042	24	1570	549	6500	2	FQ24965HO	A	10	**20,25**
FQ 49 W/940 HO	4008321234025	49	3850	1449	4000	2	FQ49940HO	A+	10	**20,99**
FQ 49 W/965 HO	4008321233066	49	3795	1449	6500	2	FQ49965HO	A	10	**20,99**
FQ 54 W/940 HO	4008321233929	54	4250	1149	4000	2	FQ54940HO	A	10	**21,52**
FQ 54 W/965 HO	4008321233943	54	4250	1149	6500	2	FQ54965HO	A	10	**21,52**

LUMILUX® T5 HO XT

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico, lunga durata

HO 49 W/827 XT**	4008321958488	49	4900	1449	2700	2	HOXT49827	A+	20	**30,53**
HO 49 W/830 XT	4008321958495	49	4900	1449	3000	2	HOXT49830	A+	20	**30,53**
HO 49 W/840 XT	4008321958501	49	4900	1449	4000	2	HOXT49840	A+	20	**30,53**
HO 49 W/865 XT	4008321958518	49	4600	1449	6500	2	HOXT49865	A+	20	**30,53**
HO 54 W/827 XT**	4008321958525	54	5000	1149	2700	2	HOXT54827	A+	20	**30,53**
HO 54 W/830 XT	4008321958549	54	5000	1149	3000	2	HOXT54830	A+	20	**30,53**
HO 54 W/840 XT	4008321958556	54	5000	1149	4000	2	HOXT54840	A+	20	**30,53**
HO 54 W/865 XT	4008321958563	54	4750	1149	6500	2	HOXT54865	A	20	**30,53**
HO 80 W/827 XT**	4008321958570	80	7000	1449	2700	2	HOXT80827	A	20	**30,53**
HO 80 W/830 XT	4008321958587	80	7000	1449	3000	2	HOXT80830	A	20	**30,53**
HO 80 W/840 XT	4008321958594	80	7000	1449	4000	2	HOXT80840	A+	20	**30,53**
HO 80 W/865 XT	4008321958600	80	6650	1449	6500	2	HOXT80865	A	20	**30,53**

LUMILUX® T5 FQ® / HO CONSTANT

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

FQ 24 W/830 HO CON	4008321074911	24	1900	549	3000	2	HOCON24830	A+	20	**14,52**
FQ 24 W/840 HO CON	4008321075451	24	1900	549	4000	2	HOCON24840	A+	20	**14,52**
FQ 24 W/865 HO CON	4008321075475	24	1840	549	6500	2	HOCON24865	A	20	**14,52**
FQ 39 W/830 HO CON	4008321075512	39	3400	849	3000	2	HOCON39830	A+	20	**15,26**
FQ 39 W/840 HO CON	4008321075550	39	3400	849	4000	2	HOCON39840	A+	20	**15,26**
FQ 49 W/830 HO CON [1]	4008321958761	49	4450	1449	3000	2	HOCON49830	A+	20	**15,26**
FQ 49 W/840 HO CON [1]	4008321958778	49	4450	1449	4000	2	HOCON49840	A+	20	**15,26**
FQ 49 W/865 HO CON [1]	4008321958785	49	4235	1449	6500	2	HOCON49865	A+	20	**15,26**
FQ 54 W/830 HO CON	4008321075611	54	4850	1149	3000	2	HOCON54830	A+	20	**15,26**
FQ 54 W/840 HO CON	4008321075659	54	4850	1149	4000	2	HOCON54840	A+	20	**15,26**
FQ 54 W/865 HO CON	4008321075673	54	4610	1149	6500	2	HOCON54865	A+	20	**15,26**
FQ 80 W/830 HO CON	4008321075819	80	6800	1449	3000	2	HOCON80830	A+	20	**16,70**
FQ 80 W/840 HO CON	4008321080042	80	6800	1449	4000	2	HOCON80840	A+	20	**16,70**
FQ 80 W/865 HO CON	4008321080066	80	6450	1449	6500	2	HOCON80865	A+	20	**16,70**

** Ad esaurimento
1) Temperatura ambiente +20° C... + 80° C

2

3

4

FQ® / HO colorate

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

		W	lm 35°C	mm	K					
FQ 24 W/60 HO	4008321171009	24	1650	549	rosso	2	FQ2460	A	10	**20,88**
FQ 24 W/66 HO	4008321170941	24	2750	549	verde	2	FQ2466	A+	10	**20,88**
FQ 24 W/67 HO	4008321170880	24	670	549	blu	2	FQ2467	B	10	**20,88**
FQ 39 W/60 HO**	4008321170989	39	2700	849	rosso	2	FQ3960	A	10	**21,94**
FQ 39 W/66 HO	4008321170927	39	4475	849	verde	2	FQ3966	A+	10	**21,94**
FQ 39 W/67 HO	4008321170866	39	1075	849	blu	2	FQ3967	B	10	**21,94**
FQ 54 W/60 HO	4008321170965	54	3650	1149	rosso	2	FQ5460	A	10	**22,15**
FQ 54 W/66 HO	4008321170903	54	6050	1149	verde	2	FQ5466	A+	10	**22,15**
FQ 54 W/67 HO	4008321170842	54	1475	1149	blu	2	FQ5467	C	10	**22,15**
FQ 80 W/60 HO	4008321161963	80	5000	1449	rosso	2	FQ8060	B	10	**23,74**
FQ 80 W/66 HO	4008321161987	80	8300	1449	verde	2	FQ8066	A+	10	**23,74**
FQ 80 W/67 HO	4008321162007	80	2025	1449	blu	2	FQ8067	C	10	**23,74**

Versione con protezione antischegge

c.to 1J

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

FH 28 W/62 CHIP Control HE	4008321233424	28	2040	1149	giallo	3	FH2862LUMLL		10	**43,35**
FQ 54 W/62 CHIP Control HO	4008321233400	54	3530	1149	giallo	3	FQ5462LUMLL		10	**43,35**

LUMILUX® FC®

c.to 1M

Ø 16 mm. Attacco 2GX13. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

		W	lm	mm Ø	K					
FC 22 W/827	4050300646237	22	1900	225	2700	4	FC22827	A+	12	**32,75**
FC 22 W/830	4050300528489	22	1900	225	3000	4	FC22830	A+	12	**32,75**
FC 22 W/840	4050300528465	22	1900	225	4000	4	FC22840	A+	12	**32,75**
FC 22 W/865	4050300528441	22	1800	225	6500	4	FC22865	A	12	**32,75**
FC 40 W/827	4050300646251	40	3400	299	2700	4	FC40827	A+	12	**34,34**
FC 40 W/830	4050300528540	40	3400	299	3000	4	FC40830	A+	12	**34,34**
FC 40 W/840	4050300528526	40	3400	299	4000	4	FC40840	A+	12	**34,34**
FC 40 W/865	4050300528502	40	3300	299	6500	4	FC40865	A	12	**34,34**
FC 55 W/827	4050300646275	55	4200	299	2700	4	FC55827	A	12	**36,04**
FC 55 W/830	4050300528601	55	4200	299	3000	4	FC55830	A	12	**36,04**
FC 55 W/840	4050300528588	55	4200	299	4000	4	FC55840	A	12	**36,04**
FC 55 W/865	4050300528564	55	3990	299	6500	4	FC55865	A	12	**36,04**

** Ad esaurimento

5

Mignon

c.to 1J

| | | W | lm 35°C | mm | K | | | | | €

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Versione LUMILUX®

L 8 W/827	4050300008943	8	430	288	2700	5	L8827	A	25	**10,39**
L 8 W/840	4050300241623	8	430	288	4000	5	L8840	A	25	**10,39**
L 13 W/827	4050300008967	13	950	517	2700	5	L13827	A	25	**10,92**
L 13 W/840	4050300241647	13	950	517	4000	5	L13840	A	25	**10,92**

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Versione LUMILUX® DE LUXE

L 6 W/930	4050300015880	6	260	212	3000	5	L6930	B	25	**15,26**
L 8 W/930	4050300015897	8	380	288	3000	5	L8930	B	25	**15,26**
L 8 W/954	4050300018232	8	380	288	5400	5	L8954	B	25	**15,26**
L 13 W/930	4050300015903	13	680	517	3000	5	L13930	B	25	**16,96**
L 13 W/954	4050300327419	13	680	517	5400	5	L13954	B	25	**16,96**

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Versione BASIC

L 4 W/640	4050300008875	4	140	136	4000	5	L4640	B	25	**9,06**
L 6 W/640	4050300008899	6	270	212	4000	5	L6640	A	25	**9,06**
L 8 W/640	4050300008912	8	385	288	4000	5	L8640	A	25	**9,06**
L 8 W/765	4050300035475	8	330	288	6500	5	L8765	B	25	**9,06**
L 13 W/640	4050300008974	13	830	517	4000	5	L13640	A	25	**9,06**
L 13 W/765	4050300035536	13	720	517	6500	5	L13765	A	25	**9,06**

Ø 16 mm. Attacco bispina G5. Versione LUMILUX®. Per illuminazione d'emergenza

L 6 W/840 EL	4008321325662	6	320	212	4000	5	L6840EL	A	25	**9,83**
L 8 W/840 EL	4008321325846	8	450	288	4000	5	L8840EL	A	25	**9,83**
L 6 W/640 EL	4008321152381	6	270	212	4000	5	L6640EL	A	25	**9,28**
L 8 W/640 EL	4050300606644	8	385	288	4000	5	L8640EL	A	25	**9,28**

6

LUMILUX®

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13

		W	lm	mm	K					€
L 10 W/827	4050300446165	10	650	470	2700	6	L10827	A	25	14,87
L 15 W/827	4050300446042	15	950	438	2700	6	L15827	B	25	14,87
L 15 W/830	4050300446028	15	950	438	3000	6	L15830	B	25	14,87
L 15 W/840	4050300446004	15	950	438	4000	6	L15840	B	25	14,87
L 15 W/865	4050300446189	15	900	438	6500	6	L15865	B	25	14,87
L 16 W/827	4050300446080	16	1250	720	2700	6	L16827	A	25	14,87
L 16 W/830	4008321959065	16	1250	720	3000	6	L16830	A	25	14,87
L 16 W/840	4050300446066	16	1250	720	4000	6	L16840	A	25	14,87
L 18 W/827	4050300517834	18	1350	590	2700	6	L18827	A	25	6,76
L 18 W/830	4050300517810	18	1350	590	3000	6	L18830	A	25	6,76
L 18 W/840	4050300517797	18	1350	590	4000	6	L18840	A	25	6,76
L 18 W/865	4050300517773	18	1300	590	6500	6	L18865	A	25	6,76
L 18 W/880	4008321027962	18	1300	590	8000	6	L18880	B	25	6,76
L 23 W/830	4050300446264	23	1900	970	3000	6	L23830	A	25	18,20
L 23 W/840	4050300446240	23	1900	970	4000	6	L23840	A	25	18,20
L 30 W/827	4050300518077	30	2400	895	2700	6	L30827	A	25	18,20
L 30 W/830	4050300518053	30	2400	895	3000	6	L30830	A	25	18,20
L 30 W/840	4050300518039	30	2400	895	4000	6	L30840	A	25	18,20
L 30 W/865	4050300518015	30	2350	895	6500	6	L30865	A	25	18,20
L 30 W/880	4008321027986	30	2350	895	8000	6	L30880	A	25	18,20
L 36 W/827	4050300517919	36	3350	1200	2700	6	L36827	A	25	6,76
L 36 W/830	4050300517896	36	3350	1200	3000	6	L36830	A	25	6,76
L 36 W/840	4050300517872	36	3350	1200	4000	6	L36840	A	25	6,76
L 36 W/865	4050300517858	36	3250	1200	6500	6	L36865	A	25	6,76
L 36 W/880	4008321002976	36	3000	1200	8000	6	L36880	A	25	6,76
L 36 W/830-1	4008321959058	36	3100	970	3000	6	L368301	A	25	17,16
L 36 W/827-1	4050300518114	36	3100	970	2700	6	L368271	A	25	17,16
L 36 W/840-1	4050300518091	36	3100	970	4000	6	L368401	A	25	17,16
L 38 W/830	4050300518152	38	3300	1047	3000	6	L38830	A	25	19,86
L 38 W/840	4050300518138	38	3300	1047	4000	6	L38840	A	25	19,86
L 58 W/827	4050300603049	58	5200	1500	2700	6	L58827	A	25	7,82
L 58 W/830	4050300517971	58	5200	1500	3000	6	L58830	A	25	7,82
L 58 W/840	4050300517957	58	5200	1500	4000	6	L58840	A	25	7,82
L 58 W/865	4050300517933	58	5000	1500	6500	6	L58865	A	25	7,82
L 58 W/880	4008321002990	58	4900	1500	8000	6	L58880	A	25	7,82
L 70 W/840	4008321003959	70	6200	1800	4000	6	L70840	A+	25	16,07

Imballo industriale

L 18 W/840 IVP	4050300443409	18	1350	590	4000	6	L18840IF	A	30	6,76
L 36 W/840 IVP	4050300443300	36	3350	1200	4000	6	L36840IF	A	30	6,76
L 58 W/840 IVP	4050300443362	58	5200	1500	4000	6	L58840IF	A	30	7,82

6

LUMILUX® Energy Saver

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. In sostituzione delle lampade BASIC. Idonee anche per funzionamento con alimentatore elettronico a controllo di corrente per un risparmio di energia fino a 10%

		W	lm 35°C	mm	K					
L 16 W/830 ES	4008321955791	16	1300	590	3000	6	L16830ES	A	25	11,02
L 16 W/840 ES	4008321955777	16	1300	590	4000	6	L16840ES	A	25	11,02
L 32 W/830 ES	4008321339652	32	3000	1200	3000	6	L32830ES	A	25	11,02
L 32 W/840 ES	4008321339676	32	3000	1200	4000	6	L32840ES	A	25	11,02
L 51 W/830 ES	4008321339713	51	4800	1500	3000	6	L51830ES	A	25	14,31
L 51 W/840 ES	4008321339690	51	4800	1500	4000	6	L51840ES	A	25	14,31

LUMILUX® DE LUXE

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. Ra=90-92

L 15W/954	4050300018249	15	750	438	5400	6	L15954	B	25	18,02
L 16 W/930	4050300242361	16	950	720	3000	6	L16930	A	25	18,02
L 18 W/930	4050300011264	18	1100	590	3000	6	L18930	B	25	12,24
L 18 W/940	4050300011257	18	1200	590	4000	6	L18940	B	25	12,24
L 18 W/954	4050300018256	18	1150	590	5400	6	L18954	B	25	12,24
L 18 W/965	4008321111371	18	1150	590	6500	6	L18965	B	25	12,24
L 30 W/930	4050300014432	30	1920	895	3000	6	L30930	A	25	18,02
L 36 W/930	4050300011318	36	2700	1200	3000	6	L36930	A	25	12,24
L 36 W/940	4050300011301	36	2900	1200	4000	6	L36940	A	25	12,24
L 36 W/954	4050300018263	36	2850	1200	5400	6	L36954	A	25	12,24
L 36 W/965	4008321111395	36	2850	1200	6500	6	L36965	A	25	12,24
L 36 W/954-1	4050300024196	36	2600	970	5400	6	L369541	A	25	18,02
L 58 W/930	4050300011363	58	4350	1500	3000	6	L58930	A	25	15,05
L 58 W/940	4050300011356	58	4600	1500	4000	6	L58940	A	25	15,05
L 58 W/954	4050300018270	58	4550	1500	5400	6	L58954	A	25	15,05
L 58 W/965	4008321090034	58	4550	1500	6500	6	L58965	A	25	15,05

LUMILUX® XT

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. Lunga durata

L 18 W/830 XT	4008321209085	18	1350	590	3000	6	L18830XT	A	25	24,06
L 18 W/840 XT	4008321209108	18	1350	590	4000	6	L18840XT	A	25	24,06
L 18 W/865 XT	4008321209122	18	1250	590	6500	6	L18865XT	A	25	24,06
L 36 W/830 XT	4008321209146	36	3300	1200	3000	6	L36830XT	A	25	24,06
L 36 W/840 XT	4008321209160	36	3300	1200	4000	6	L36840XT	A	25	24,06
L 36 W/865 XT	4008321209221	36	3250	1200	6500	6	L36865XT	A	25	24,06
L 58 W/830 XT	4008321209344	58	5200	1500	3000	6	L58830XT	A+	25	27,88
L 58 W/840 XT	4008321209320	58	5200	1500	4000	6	L58840XT	A	25	27,88
L 58 W/865 XT	4008321923622	58	5000	1500	6500	6	L58865XT	A	25	27,88

6

LUMILUX® XXT

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. Estrema durata

		W	lm 35°C	mm	K					€
L 18 W/830 XXT	4008321923646	18	1350	590	3000	6	L18830XXT	A	25	**40,92**
L 18 W/840 XXT	4008321923660	18	1350	590	4000	6	L18840XXT	B	25	**40,92**
L 18 W/865 XXT	4008321923684	18	1250	590	6500	6	L18865XXT	A	25	**40,92**
L 36 W/830 XXT	4008321923707	36	3300	1200	3000	6	L36830XXT	A	25	**40,92**
L 36 W/840 XXT	4008321923721	36	3300	1200	4000	6	L36840XXT	A	25	**40,92**
L 36 W/865 XXT	4008321923745	36	3250	1200	6500	6	L36865XXT	A	25	**40,92**
L 58 W/830 XXT	4008321923769	58	5200	1500	3000	6	L58830XXT	A	25	**48,87**
L 58 W/840 XXT	4008321923783	58	5200	1500	4000	6	L58840XXT	A+	25	**48,87**
L 58 W/865 XXT	4008321923806	58	5000	1500	6500	6	L58865XXT	A	25	**48,87**

NATURA

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13

L 15 W/76	4050300018287	15	500	438	NATURA	6	L1576	B	10	**19,77**
L 18 W/76	4050300010519	18	750	590	NATURA	6	L1876	B	10	**16,38**
L 30 W/76	4050300010540	30	1300	895	NATURA	6	L3076	B	10	**17,49**
L 36 W/76-1	4050300010557	36	1600	970	NATURA	6	L36761	B	10	**19,66**
L 36 W/76	4050300010526	36	1800	1200	NATURA	6	L3676	B	10	**16,38**
L 58 W/76	4050300010533	58	2850	1500	NATURA	6	L5876	B	10	**17,49**

NEW

NATURA® SPLIT control

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13

L 18 W/76 SPS	4008321232762	18	730	590	NATURA	6	L1876SPS	B	12	**33,00**
L 30 W/76 SPS	4008321232786	30	1260	895	NATURA	6	L3076SPS	B	12	**35,00**
L 36 W/76 SPS	4008321232809	36	1740	1200	NATURA	6	L3676SPS	B	12	**36,50**
L 58 W/76 SPS	4008321232847	58	2760	1500	NATURA	6	L5876SPS	B	12	**37,00**

LUMILUX® BIOLUX®

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. Spettro della luce simile a quello solare

L 18 W/965	4050300270807	18	1000	590	BIOLUX®	6	L1872	B	10	**17,49**
L 30 W/965	4050300302461	30	1600	895	BIOLUX®	6	L3072	B	10	**22,15**
L 36 W/965	4050300270821	36	2300	1200	BIOLUX®	6	L3672	B	10	**17,49**
L 58 W/965	4050300370613	58	3700	1500	BIOLUX®	6	L5872	B	10	**22,15**

6

7

FLUORA®

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. Per piante e acquari

		W	lm 35°C	mm	K					€*
L 15 W/77	4050300003214	15	400	438	FLUORA®	6	L1577	B	10	25,02
L 18 W/77	4050300004235	18	550	590	FLUORA®	6	L1877	B	10	19,66
L 30 W/77	4050300003238	30	1000	895	FLUORA®	6	L3077	B	10	25,12
L 36 W/77	4050300003184	36	1400	1200	FLUORA®	6	L3677	B	10	19,66
L 58 W/77	4050300004259	58	2250	1500	FLUORA®	6	L5877	B	10	25,12

LUMILUX® COLOR PROOF

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. Ra>98

L 18 W/950 COLOR PROOF	4008321423023	18	900	590	5400	6	L18950	B	10	21,31
L 36 W/950 COLOR PROOF	4008321423047	36	2150	1200	5400	6	L36950	B	10	21,31
L 58 W/950 COLOR PROOF	4008321423061	58	3350	1500	5400	6	L58950	B	10	25,12

Lineari colorate

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13

L 18 W/60	4050300024219	18	900	590	rosso	6	L1860	B	10	17,49
L 18 W/62 [1]	4008321232700	18	970	590	giallo	7	L1862LUMLL	B	12	38,48
L 18 W/66	4050300024226	18	1800	590	verde	6	L1866	A+	10	17,49
L 18 W/67	4050300024233	18	400	590	blu	6	L1867	C	10	17,49
L 30 W/67	4050300366920	30	600	895	blu	6	L3067	C	10	17,49
L 36 W/60	4050300024240	36	2400	1200	rosso	6	L3660	A	10	19,66
L 36 W/62 [1]	4008321232724	36	2300	1200	giallo	7	L3662LUMLL	B	12	38,48
L 36 W/66	4050300024257	36	4400	1200	verde	6	L3666	A+	10	19,66
L 36 W/67	4050300024264	36	900	1200	blu	6	L3667	C	10	19,66
L 58 W/60	4050300024271	58	3800	1500	rosso	6	L5860	A	10	19,66
L 58 W/62 [1]	4008321232748	58	3830	1500	giallo	7	L5862LUMLL	B	12	57,35
L 58 W/66	4050300024288	58	6700	1500	verde	6	L5866	A+	10	19,66
L 58 W/67	4050300024295	58	1600	1500	blu	6	L5867	C	10	19,66

Versione con protezione UV e antischegge

c.to 1J

Ø 26 mm. Attacco bispina G13. COLOR control

L 18 W/62	4008321232700	18	970	590	giallo	7	L1862LUMLL	B	12	38,48
L 36 W/62	4008321232724	36	2300	1200	giallo	7	L3662LUMLL	B	12	38,48
L 58 W/62	4008321232748	58	3830	1500	giallo	7	L5862LUMLL	B	12	57,35
L 18 W/840 SPS	4008321232885	18	1300	590	4000	6	L18840SPSLL	A	12	48,02
L 36 W/840 SPS	4008321232823	36	3250	1200	4000	6	L36840SPSLL	A	12	48,02
L 58 W/840 SPS	4008321232922	58	5100	1500	4000	6	L58840SPSLL	A	12	48,02
NEW L 58 W/865 XT SPS	4008321814432	58	5000	1500	6500	6	L58865XTSPS	A	12	80,00

1) LUMILUX® CHIP Control con pellicola protettiva antischegge

8

9

Lampade circolari

c.to 1M

Ø 29 mm. Attacco G10q

		W	lm 35°C	mm Ø	K					€
L 22 W/827 C	4008321581068	22	1350	216	2700	8	L22827CN	A	12	**9,55**
L 22 W/840 C	4008321581082	22	1350	216	4000	8	L22840CN	A	12	**9,55**
L 22 W/865 C	4008321581105	22	1300	216	6500	8	L22865C	B	12	**9,55**
L 32 W/827 C	4008321581129	32	2250	305	2700	8	L32827CN	A	12	**18,44**
L 32 W/840 C	4008321581143	32	2250	305	4000	8	L32840CN	A	12	**18,44**
L 32 W/865 C	4008321581167	32	2150	305	6500	8	L32865CN	B	12	**18,44**
L 40 W/830 C **	4008321533876	40	3200	406	3000	8	L40830C	A	12	**24,62**
L 40 W/840 C	4050300014845	40	3200	406	4000	8	L40840C	A	12	**24,62**
L 40 W/865 C	4008321960139	40	2950	406	6500	8	L40865C	A	12	**24,62**

LUMILUX® FM®

c.to 1J

Ø 7 mm. Attacco bispina W 4.3. Solo per funzionamento con alimentatore elettronico [1)]

		W	lm 35°C	mm ⟷	K					€
FM 6 W/730	4008321157546	6	330	218	3000	9	FM6730	A	20	**41,45**
FM 6 W/740	4008321157577	6	330	218	4000	9	FM6740	A	20	**41,45**
FM 8 W/730	4008321157638	8	540	320	3000	9	FM8730	A	20	**41,45**
FM 8 W/740	4008321157669	8	540	320	4000	9	FM8740	A	20	**41,45**
FM 8 W/760	4008321157690	8	500	320	5400	9	FM8760	B	20	**41,45**
FM 11 W/730	4008321157720	11	750	422	3000	9	FM11730	B	20	**41,45**
FM 11 W/740	4008321157751	11	750	422	4000	9	FM11740	B	20	**41,45**
FM 11 W/760	4008321157782	11	680	422	5400	9	FM11760	B	20	**41,45**
FM 13 W/730	4008321157836	13	930	523	3000	9	FM13730	B	20	**41,45**
FM 13 W/740	4008321157867	13	930	523	4000	9	FM13740	B	20	**41,45**
FM 13 W/760	4008321157898	13	860	523	5400	9	FM13760	B	20	**41,45**

** Ad esaurimento
1) Lumen max a 33°C ± 2°C

10

11

12

13

14

15

16

17

Rapidstart SA con striscia esterna — c.to 1J

Ø 38 mm. Attacco bispina G13. Versione BASIC

L 20 W/640 SA	4050300018195	20	1200	590	4000	10	L20640SA	B	25	**19,66**
L 40 W/640 SA	4050300018331	40	3000	1200	4000	10	L40640SA	A	25	**19,66**
L 65 W/640 SA	4050300018201	65	4800	1500	4000	10	L65640SA	A	25	**27,35**

Per armature antideflagranti tipo XL — c.to 1J

Ø 38 mm. Attacco monospina Fa6. Versione BASIC

L 20 W/640 XL	4050300014630	20	940	574	4000	11	L20640X	B	25	**52,36**
L 40 W/640 XL	4050300014654	40	2300	1184	4000	11	L40640X	B	25	**52,36**
L 65 W/640 XL	4050300014616	65	4400	1484	4000	11	L65640X	A	25	**61,69**

Starter di sicurezza DEOS® — c.to 1J

Imballo standard

ST 171	4050300854106	36-65	–	21x33	–	12	DEOSST171	200	**5,78**
ST 172	4050300854069	15-22	–	21x33	–	13	DEOSST172	200	**5,78**
ST 173	4050300854120	15-32	–	21x33	–	14	DEOSST173	200	**5,78**

Imballo alla rinfusa

ST 171 IR	4050300422855	36-65	–	21x33	–	12	DEOSST171IR	1200	**5,51**

Starter con custodia isolante — c.to 1J

Imballo standard

ST 111	4050300854045	4-65/80	–	21x33	–	15	STARST111	400	**0,90**
NEW ST 111 HT	4050300854021	4-65/80	–	21x40	–	15	STARST111HT	400	**1,50**
ST 151	4050300854083	4-22	–	21x33	–	16	STARST151	400	**0,90**

Imballo alla rinfusa

ST 111 IR	4050300270166	4-65/80	–	21x33	–	15	STARST111IR	1200	**0,87**
NEW ST 151 IR	4050300012803	4-22	–	21x40	–	17	STARST151NIR	1200	**0,87**

OSRAM ha sempre l'alimentatore giusto per le tue esigenze

OSRAM offre una vasta gamma di alimentatori con performance e caratteristiche differenti per adattarsi a tutte le applicazioni.
Per i modelli più performanti alcune caratteristiche importanti possono essere lo stesso flusso luminoso sia in corrente continua che in corrente alternata, l'alta efficienza grazie alla tecnologia cut-off, l'ottimizzazione dei consumi energetici, la riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada e molto altro.

Per i dettagli tecnici di ogni singola versione, consultare le schede tecniche sul sito www.osram.it.

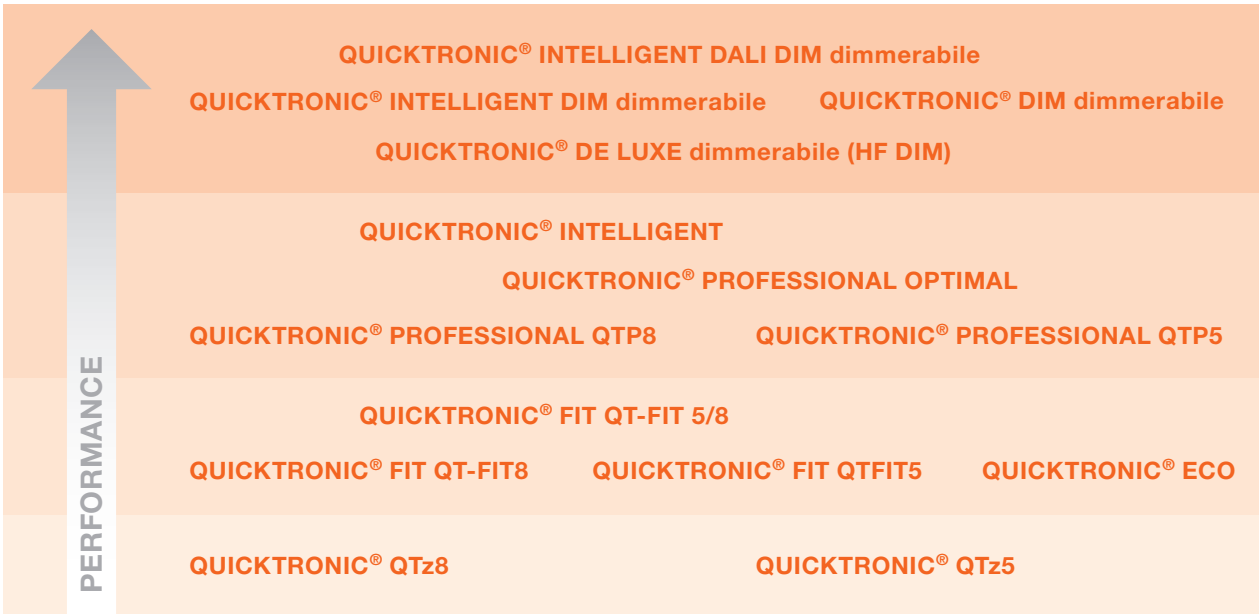

QUICKTRONIC® INTELLIGENT
- identificazione intelligente delle lampade per una maggiore flessibilità degli impianti
- fino a tre livelli di illuminamento per un unico apparecchio
- fino a 100.000 ore di durata
- per apparecchi di Classe I e II

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL
- per lampade T5, T8 e DULUX
- durata 100.000 ore
- anche per apparecchi di Classe II
- riduzione del numero totale di alimentatori necessari
- facilità di installazione grazie a cablaggio e geometria uniforme

QUICKTRONIC® DIM
- per lampade T5 e T8
- durata 100.000 ore
- dimmerabile

QUICKTRONIC® DE LUXE
- per lampade T8
- durata 50.000 ore
- dimmerabile

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT
- per lampade T5/T8
- perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento
- durata 50.000 ore

QUICKTRONIC® ECO
- per lampade fluorescenti lineari e compatte
- involucro compatto
- Installazioni indipendenti grazie all'alloggiamento morsetto serrafilo opzionale per involucri K2 e K3

QUICKTRONIC® QTz
- per lampade T5/T8
- per applicazioni semiprofessionali
- per apparecchi di Classe I

20

18

19

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore c.to 1X

Versione monolampada

QTi DALI 1X14/24 DIM	4050300870380	14-24	360x30x21	18	QTIDALI1X1424	20	**74,20**
QTi DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	21-39	360x30x21	18	QTIDALI1X2139	20	**74,20**
QTi DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	28-54	360x30x21	18	QTIDALI1X2854	20	**74,20**
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	35-80	360x30x21	18	QTIDALI1X3580	20	**74,20**

Versione bilampada

QTi DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	14-24	423x30x21	18	QTIDALI2X1424	20	**86,28**
QTi DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	21-39	423x30x21	18	QTIDALI2X2139	20	**86,28**
QTi DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	28-54	423x30x21	18	QTIDALI2X2854	20	**86,28**
QTi DALI 2X35/49 DIM	4050300870465	35-49	423x30x21	18	QTIDALI2X3549	20	**86,28**
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	35-80	423x30x21	18	QTIDALI2X3580	20	**92,86**

Versione a tre lampade

QTi DALI 3X14/24/220-240 DIM	4008321069955	14-24	360x40x21	18	QTIDALI3X1424	20	**92,86**

Versione a quattro lampade

QTi DALI 4X14/24/220-240 DIM	4008321070036	14-24	360x40x21	18	QTIDALI4X1424	20	**92,86**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore c.to 1X

Versione monolampada

QTi 1X14/24 DIM	4050300870922	14-24	360x30x21	19	QTI1X1424DIM	20	**72,08**
QTi 1X21/39 DIM	4050300870564	21-39	360x30x21	19	QTI1X2139DIM	20	**72,08**
QTi 1X28/54 DIM	4050300870588	28-54	360x30x21	19	QTI1X2854DIM	20	**72,08**
QTi 1X35/49/80 DIM	4050300870540	35-80	360x30x21	19	QTI1X3580DIM	20	**72,08**

Versione bilampada

QTi 2X14/24 DIM	4050300870946	14-24	423x30x21	19	QTI2X1424DIM	20	**81,94**
QTi 2X21/39 DIM	4050300870694	21-39	423x30x21	19	QTI2X2139DIM	20	**81,94**
QTi 2X28/54 DIM	4050300870717	28-54	423x30x21	19	QTI2X2854DIM	20	**81,94**
QTi 2X35/49/220-240 DIM	4050300870670	35-49	423x30x21	19	QTI2X3549DIM	20	**81,94**
QTi 2X35/49/80 DIM	4050300870984	35-80	423x30x21	19	QTI2X3580DIM	20	**92,86**

Versione a tre lampade

QTi 3X14/24 DIM	4008321069719	14-24	360x40x21	19	QTI3X1424DIM	20	**92,86**

Versione a quattro lampade

QTi 4X14/24 DIM	4008321069993	14-24	360x40x21	19	QTI4X1424DIM	20	**92,86**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT per lampade FH® HE® e FQ® HO. 100.000 ore c.to 1X

Versione monolampada

QTi 1X14/24/21/39/220-240 GII	4008321383334	14-39	360x30x21	20	QTI1X1439N	20	**38,58**
QTi 1X28/54/35/49/220-240 GII	4008321383358	28-54	360x30x21	20	QTI1X2854N	20	**38,58**
QTi 1X35/49/80/220-240 GII	4008321383372	35-80	360x30x21	20	QTI1X3580N	20	**38,58**

Versione bilampada

QTi 2X14/24/21/39/220-240 GII	4008321383396	14-39	360x30x21	20	QTI2X1439N	20	**44,20**
QTi 2x28/54/35/49/220-240 GII	4008321383419	28-54	360x30x21	20	QTI2X2854N	20	**44,20**
QTi 2X35/49/80/220-240 GII [1)]	4008321658951	35-80	423x30x21	20	QTI2X354980N	20	**58,94**

** Ad esaurimento

24

23

22

21

QUICKTRONIC® DIM dimmerabile (1-10 V) per lampade FH® HE® e FQ® HO - 100.000 ore ** — c.to 1X

Versione monolampada

QT 1x28 DIM	4008321640390	28	360x30x21	21	QT1X28DIM	20	**52,36**
QT 1x35 DIM	4008321640376	35	360x30x21	21	QT1X35DIM	20	**52,36**
QT 1x49 DIM	4008321640352	49	360x30x21	21	QT1X49DIM	20	**52,36**
QT 1x54 DIM	4008321640338	54	360x30x21	21	QT1X54DIM	20	**52,36**
QT 1x80 DIM	4008321640314	80	360x30x21	21	QT1X80DIM	20	**52,36**

Versione bilampada

QT 2x28 DIM	4008321640499	28	423x30x21	21	QT2X28DIM	20	**61,16**
QT 2x35 DIM	4008321640475	35	423x30x21	21	QT2X35DIM	20	**61,16**
QT 2x49 DIM	4008321640451	49	423x30x21	21	QT2X49DIM	20	**61,16**
QT 2x54 DIM	4008321640437	54	423x30x21	21	QT2X54DIM	20	**61,16**
QT 2x80 DIM	4008321640413	80	423x30x21	21	QT2X80DIM	20	**61,16**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 per lampade FH® HE® e FQ® HO - 50.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QTP5 1X14-35 GII	4008321329035	14-35	280x30x21	22	QTP51X1435	20	**25,90**
QTP5 1X49 GII	4008321329370	49	280x30x21	22	QTP51X49	20	**25,90**
QTP5 1X80 GII	4008321329059	80	360x30x21	22	QTP51X80	20	**29,43**

Versione bilampada

QTP5 2X14-35 GII	4008321329073	14-35	360x30x21	23	QTP52X1435	20	**29,43**
QTP5 2X49 GII	4008321329431	49	360x30x21	23	QTP52X49	20	**29,43**
QT-FQ 2X80/230-240 F/CW	4050300825564	80	423x30x21	23	QTFQ2X80FCW	20	**47,11**

Versione a tre e quattro lampade

QTP5 3X14, 4X14	4008321484598	14	280x40x21	24	QTP534X14	20	**31,10**

1) ECG a controllo di corrente: idoneo anche per lampade T5 ES

25

26

27

28

29

30

QUICKTRONIC® FIT QTFIT5 per lampade FH® HE® e FQ® HO - 50.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QT-FIT5 1x14-35	4008321971234	14-35	280x30x21	25	QTFIT51X1435	20	**21,31**
QT-FIT5 1x49	4008321832139	49	280x30x21	25	QTFIT51X49	20	**21,31**

Versione bilampada

QT-FIT5 2x14-35	4008321971258	14-35	280x30x21	26	QTFIT52X1435	20	**24,01**
QT-FIT5 2x49	4008321832153	49	280x30x21	26	QTFIT52X49	20	**24,01**

Versione a tre e quattro lampade

QT-FIT5 3x14, 4x14	4008321971210	14	280x40x21	27	QTFIT534X14	20	**26,18**

NEW

QUICKTRONIC® QTz5 per lampade FH® HE® - 30.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QTz5 1x14	4052899019102	14	275x20x21	28	QTZ51X14	20	-
QTz5 1x21	4052899019126	21	275x20x21	28	QTZ51X21	20	-
QTz5 1x28	4052899019140	28	275x20x21	28	QTZ51X28	20	-

Versione bilampada

QTz5 2x14	4052899019164	14	275x33x21	29	QTZ52X14	20	-
QTz5 2x28	4052899019188	28	275x33x21	29	QTZ52X28	20	-

Versione a tre e quattro lampade

QTz5 3x14	4052899019201	14	275x33x21	29	QTZ53X14	20	-
QTz5 4x14*		14			QTZ54X14		

QUICKTRONIC® per lampade FC® - 50.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QTP-FC 1x55/220-240	4008321537041	55	103x67x31	30	QTPFC1X55	20	**40,92**

* Di prossima disponibilità

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT 5/8 per lampade FQ® HO e T8 - 50.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada							
QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	18-39	280x30x21	31	QTFIT581X1839	20	**21,84**
QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	54-58	280x30x21	31	QTFIT581X5458	20	**21,84**
Versione bilampada							
QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	18-39	280x30x21	31	QTFIT582X1839	20	**24,59**
QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	54-58	280x30x21	31	QTFIT582X5458	20	**24,59**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL per lampade FQ® HO e T8 - 100.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada							
QTP-OPTIMAL 1x18-40 [1]	4008321873743	18-40	280x30x21	32	QTPOPT1X1840	20	**25,90**
QTP-OPTIMAL 1x54-58 [2]	4008321873729	54-58	280x30x21	33	QTPOPT1X5458	20	**25,90**
Versione bilampada							
QTP-OPTIMAL 1x18-40 [3]	4008321873767	18-40	360x30x21	34	QTPOPT2X1840	20	**29,43**
QTP-OPTIMAL 1x54-58 [4]	4008321880253	54-58	360x30x21	35	QTPOPT2X5458	20	**29,43**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per lampade T8 - 100.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada							
QTi DALI 1X18 DIM	4050300870403	18	360x30x21	36	QTIDALI1X18	20	**74,20**
QTi DALI 1X36 DIM	4050300870427	36	360x30x21	36	QTIDALI1X36	20	**74,20**
QTi DALI 1X58 DIM	4050300870823	58	360x30x21	36	QTIDALI1X58	20	**74,20**
Versione bilampada							
QTi DALI 2X18 DIM	4050300870526	18	423x30x21	36	QTIDALI2X18	20	**86,28**
QTi DALI 2X36 DIM	4050300870885	36	423x30x21	36	QTIDALI2X36	20	**86,28**
QTi DALI 2X58 DIM	4050300870847	58	423x30x21	36	QTIDALI2X58	20	**86,28**
Versione a tre lampade							
QTi DALI 3X18/220-240 DIM	4008321069979	18	360x40x21	36	QTIDALI3X18	20	**98,26**
Versione a quattro lampade							
QTi DALI 4X18/220-240 DIM	4008321070050	18	360x40x21	36	QTIDALI4X18	20	**98,26**

1) Sostituisce il precedente QTP5 1x24-39 GII
2) Sostituisce il precedente QTP5 1x54 GII
3) Sostituisce il precedente QTP5 2x24-39 GII
4) Sostituisce il precedente QTP5 2x54 GII

37

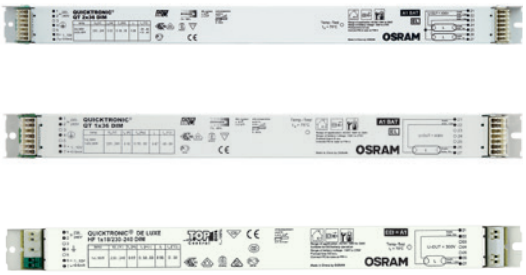

40 39 38

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per lampade T8 - 100.000 ore — c.to 1X

		W	mm				€uro
Versione monolampada							
QTi 1X18/220-240 DIM [1]	4050300870601	18	360x30x21	37	QTI1X18DIM	20	**72,08**
QTi 1X36/220-240 DIM [2]	4050300870625	36	360x30x21	37	QTI1X36DIM	20	**72,08**
QTi 1X58/220-240 DIM [3]	4050300870908	58	360x30x21	37	QTI1X58DIM	20	**72,08**
Versione bilampada							
QTi 2X18/220-240 DIM [4]	4050300870960	18	423x30x21	37	QTI2X18DIM	20	**81,94**
QTi 2X36/220-240 DIM [5]	4050300870755	36	423x30x21	37	QTI2X36DIM	20	**81,94**
QTi 2X58/220-240 DIM [6]	4050300870731	58	423x30x21	37	QTI2X58DIM	20	**81,94**
Versione a tre lampade							
QTi 3X18 DIM**	4008321069931	18	360x40x21	37	QTI3X18DIM	20	**92,86**
Versione a quattro lampade							
QTi 4X18 DIM	4008321070012	18	360x40x21	37	QTI4X18DIM	20	**92,86**

QUICKTRONIC® DE LUXE dimmerabile (1-10 V) per lampade T8 - 50.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada							
HF 1X18/230-240 DIM [1]	4050300319254	18	360x30x30	38	HF1X18DIM	20	**69,85**
HF 1X36/230-240 DIM [2]	4050300297705	36	360x30x30	38	HF1X36DIM	20	**69,85**
HF 1X58/230-240 DIM [3]	4050300297729	58	360x30x30	38	HF1X58DIM	20	**69,85**
Versione bilampada							
HF 2X18/230-240 DIM [4]	4050300350950	18	423x30x30	38	HF2X18DIM	20	**76,43**
HF 2X36/230-240 DIM [5]	4050300350974	36	423x30x30	38	HF2X36DIM	20	**76,43**
HF 2X58/230-240 DIM [6]	4050300350998	58	423x30x30	38	HF2X58DIM	20	**76,43**

NEW

QUICKTRONIC® QT dimmerabile (1-10 V) per lampade T8 - 100.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada							
QT 1x18/220-240 DIM [7]	4008321645647	18	360x30x21	39	QT1X18DIM	20	**49,18**
QT 1x36/220-240 DIM [8]	4008321645623	36	360x30x21	39	QT1X36DIM	20	**49,18**
QT 1x58/220-240 DIM [9]	4008321645609	58	360x30x21	39	QT1X58DIM	20	**49,18**
Versione bilampada							
QT 2x18/220-240 DIM [10]	4008321645852	18	423x30x21	40	QT2X18DIM	20	**62,22**
QT 2x36/220-240 DIM [11]	4008321645838	36	423x30x21	40	QT2X36DIM	20	**62,22**
QT 2x58/220-240 DIM [12]	4008321645814	58	423x30x21	40	QT2X58DIM	20	**62,22**

** Ad esaurimento
1) Ad esaurimento, sostituito da QT 1x18/220-240 DIM EAN 4008321645647
2) Ad esaurimento, sostituito da QT 1x36/220-240 DIM EAN 4008321645623
3) Ad esaurimento, sostituito da QT 1x58/220-240 DIM EAN 4008321645609
4) Ad esaurimento, sostituito da QT 2x18/220-240 DIM EAN 4008321645852
5) Ad esaurimento, sostituito da QT 2x36/220-240 DIM EAN 4008321645838
6) Ad esaurimento, sostituito da QT 2x58/220-240 DIM EAN 4008321645814
7) Sostituisce QTi 1X18/220-240 DIM e HF 1X18/230-240 DIM
8) Sostituisce QTi 1X36/220-240 DIM e HF 1X36/230-240 DIM
9) Sostituisce QTi 1X58/220-240 DIM e HF 1X58/230-240 DIM
10) Sostituisce QTi 2X18/220-240 DIM e HF 2X18/230-240 DIM
11) Sostituisce QTi 2X36/220-240 DIM e HF 2X36/230-240 DIM
12) Sostituisce QTi 2X58/220-240 DIM e HF 2X58/230-240 DIM

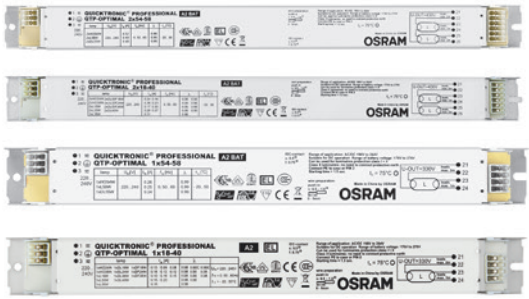

44 43 42 41

47 46 45

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL per lampade T8 e FQ® HO - 100.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	18-40	280x30x21	41	QTPOPT1X1840	20	**25,90**
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	54-58	280x30x21	42	QTPOPT1X5458	20	**25,90**

Versione bilampada

QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873767	18-40	360x30x21	43	QTPOPT2X1840	20	**29,43**
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321880253	54-58	360x30x21	44	QTPOPT2X5458	20	**29,43**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 per lampade T8 - 100.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QTP8 1X18**	4008321131584	18	360x30x30	45	QTP81X18	20	**26,78**
QTP8 1X36**	4008321131621	36	360x30x30	45	QTP81X36	20	**26,78**
QTP8 1X58**	4008321131669	58	360x30x30	45	QTP81X58	20	**26,78**

Versione bilampada

QTP8 2X18**	4008321131607	18	423x30x30	45	QTP82X18	20	**32,14**
QTP8 2X36**	4008321131645	36	423x30x30	45	QTP82X36	20	**32,14**
QTP8 2X58**	4008321131683	58	423x30x30	45	QTP82X58	20	**32,14**

Versione a tre e quattro lampade

QTP8 3X18, 4X18**	4008321131706	18	423x40x30	45	QTP83X4X18	20	**35,36**

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT8 per lampade T8 - 50.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QT-FIT8 1x18	4008321294180	18	280x30x28	46	QTFIT81X18	20	**20,90**
QT-FIT8 1x36	4008321294203	36	280x30x28	46	QTFIT81X36	20	**20,90**
QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	58-70	280x30x28	46	QTFIT81X5870	20	**20,90**

Versione bilampada

QT-FIT8 2x18	4008321294241	18	360x30x28	46	QTFIT82X18	20	**22,46**
QT-FIT8 2x36	4008321294265	36	360x30x28	46	QTFIT82X36	20	**22,46**
QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	58-70	360x30x28	46	QTFIT82X5870	20	**22,46**

Versione a tre lampade e quattro lampade

QT-FIT8 3x/4x18	4008321294302	18	280x40x28	46	QTFIT834X18	20	**25,90**
QT-FIT8 3x36*	4008321512055	36	280x40x28	47	QTFIT83X36	20	**-**

* Di prossima disponibilità
** Ad esaurimento

49

53

51

48

50

52

QUICKTRONIC® QTz8 per lampade T8 - 30.000 ore — c.to 1X

Versione monolampada

QTz8 1x18	4008321863263	18	150x40x28	48	QTZ81X18	20	**14,37**
QTz8 1x36	4008321863287	36	150x40x28	48	QTZ81X36	20	**14,37**

Versione bilampada

QTz8 2x18	4008321863300	18	150x40x28	48	QTZ82X18	20	**16,85**
QTz8 2x36	4008321863324	36	210x40x30	48	QTZ82X36	20	**16,85**

Versione a tre lampade e quattro lampade

QTz8 3x18	4008321863348	18	210x40x30	48	QTZ83X18	20	**17,53**
QTz8 4x18	4008321863362	18	210x40x30	49	QTZ84X18	20	**17,82**

QUICKTRONIC® ECO per lampade fluorescenti e fluorescenti compatte - 30.000 ore — c.to 1X

Versione mono e bilampada

QT-ECO 1X4-16/220-240 S	4050300638584	4-16	80x40x22	50	QTECO1X416S	50	**16,64**
QT-ECO 1X4-16/220-240 L	4050300660370	4-16	150x22x22	51	QTECO1X416L	50	**16,64**
QT-ECO 1X18-21/220-240 S	4050300794907	18-21	80x40x22	50	QTECO1X1821S	50	**16,64**
QT-ECO 1X18-24/220-240 S	4050300638560	18-24	80x40x22	50	QTECO1X1824S	50	**16,64**
QT-ECO 1X18-24/220-240 L	4050300660417	18-24	150x22x22	51	QTECO1X1824L	50	**16,64**
QT-ECO 2X5-11/220-240 S	4050300821504	5-11	80x40x22	52	QTECO2X511S	50	**25,90**

Accessori QUICKTRONIC® per lampade fluorescenti lineari — c.to 1X

Custodia protettiva

OUTKIT 21 L	4008321159595	–	520x38x28	53	OUTKIT21L	20	**29,04**
OUTKIT 21 S	4008321159571	–	455x38x28	53	OUTKIT21S	20	**29,04**
OUTKIT 30 L	4008321159557	–	530x38x38	53	OUTKIT30L	20	**29,04**
OUTKIT 30 S	4008321159533	–	465x38x38	53	OUTKIT30S	20	**29,04**

Lampade fluorescenti

DULUX® TOP PERFORMER

DULUX® D/E XT	130
DULUX® T/E XT	130
DULUX® L XT	130
DULUX® L DE LUXE	130
DULUX® L HE®	131
DULUX® T/E HE®	131
DULUX® L SP	131
DULUX® L CONSTANT	131
DULUX® T/E CONSTANT 3)	132
DULUX® L	132
DULUX® S Colorate	132

DULUX® ADVANCED

DULUX® S/E	133
DULUX® D/E	133
DULUX® T/E PLUS	134
DULUX® L	135

DULUX® PRACTICAL

DULUX® S	136
DULUX® T PLUS	136
DULUX® D	136
DULUX® F	137
CFL SQUARE®	137
ENDURA®	137

compatte non integrate

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per OSRAM DULUX® L 138

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per OSRAM DULUX® L 138

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI per OSRAM DULUX® L e T/E 138

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per OSRAM DULUX® L 139

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per OSRAM DULUX® L 139

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10V) per OSRAM DULUX® T/E 140

QUICKTRONIC® dimmerabile (1-10V) per OSRAM DULUX® L 140

QUICKTRONIC® INTELLIGENT per OSRAM DULUX® L 140

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 per OSRAM DULUX® L 140

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL per OSRAM DULUX® L e F 141

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL per OSRAM DULUX® L e F 141

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL per OSRAM DULUX® S/E, D/E e T/E 142

QUICKTRONIC® MULTIWATT per OSRAM DULUX® D/E e T/E 142

QUICKTRONIC® ECO per OSRAM DULUX® S/E, D/E e T/E 142

DULUXTRONIC® per OSRAM DULUX® S/E, D/E e T/E - con portalampada integrato 143

QUICKTRONIC® per OSRAM ENDURA® 143

QUICKTRONIC® per lampade fluorescenti compatte - Accessori 143

Consulta la sezione Lampade fluorescenti compatte del sito www.osram.it

Consulta la sezione Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti e fluorescenti compatte del sito www.osram.it

1

2

3

DULUX® D/E XT

c.to 1K

Attacco G24q-2. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX D/E 18 W/830 XT	4008321507532	18	1200	34x130	3000	G24q-2	1	DDEXT18830	A	10	**35,00**
DULUX D/E 18 W/840 XT	4008321507556	18	1200	34x130	4000	G24q-2	1	DDEXT18840	A	10	**35,00**

Attacco G24q-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX D/E 26 W/830 XT	4008321508782	26	1800	34x149	3000	G24q-3	1	DDEXT26830	A	10	**35,00**
DULUX D/E 26 W/840 XT	4008321508829	26	1800	34x149	4000	G24q-3	1	DDEXT26840	A	10	**35,00**

DULUX® T/E XT

c.to 1K

Attacco GX24q-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX T/E 32 W/830 XT	4008321511911	32	2400	45x132	3000	GX24q-3	2	DTEXT32830	A	10	**37,00**
DULUX T/E 32 W/840 XT	4008321511935	32	2400	45x132	4000	GX24q-3	2	DTEXT32840	A	10	**37,00**

Attacco GX24q-4. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX T/E 42 W/830 XT	4008321511959	42	3200	45x153	3000	GX24q-4	2	DTEXT42830	A	10	**37,00**
DULUX T/E 42 W/840 XT	4008321511973	42	3200	45x153	4000	GX24q-4	2	DTEXT42840	A	10	**37,00**

DULUX® L XT

c.to 1K

Attacco 2G11. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica e convenzionale

DULUX L 18 W/830 XT [2]	4008321507570	18	1200	43,9x217	3000	2G11	3	DLXT18830	A	10	**35,00**
DULUX L 18 W/840 XT [2]	4008321507594	18	1200	43,9x217	4000	2G11	3	DLXT18840	A	10	**35,00**
DULUX L 24 W/830 XT [2]	4008321507617	24	1800	43,9x317	3000	2G11	3	DLXT24830	A	10	**35,00**
DULUX L 24 W/840 XT [2]	4008321507631	24	1800	43,9x317	4000	2G11	3	DLXT24840	A	10	**35,00**
DULUX L 36 W/830 XT [3]	4008321507655	36	2900	43,9x411	3000	2G11	3	DLXT36830	A	10	**35,00**
DULUX L 36 W/840 XT [3]	4008321507679	36	2900	43,9x411	4000	2G11	3	DLXT36840	A	10	**35,00**
DULUX L 55 W/830 XT [3] [4]	4008321507693	55	4800	43,9x533	3000	2G11	3	DLXT55830	A	10	**35,00**
DULUX L 55 W/840 XT [3] [4]	4008321507716	55	4800	43,9x533	4000	2G11	3	DLXT55840	A	10	**35,00**

DULUX® L DE LUXE

c.to 1K

Attacco 2G11. Tonalità di luce LUMILUX® DE LUXE. Eccellente resa dei colori (Ra > 95)

DULUX L 18 W/930	4050300018324	18	950	43,9x217	3000	2G11	3	DL18930	B	10	**22,90**
DULUX L 18 W/940	4050300018560	18	950	43,9x217	4000	2G11	3	DL18940	A	10	**22,90**
DULUX L 18 W/954	4050300018423	18	950	43,9x217	5400	2G11	3	DL18954	A	10	**22,90**
DULUX L 24 W/930	4050300018386	24	1500	43,9x317	3000	2G11	3	DL24930	A	10	**24,50**
DULUX L 24 W/940**	4050300018584	24	1500	43,9x317	4000	2G11	3	DL24940	A	10	**24,50**
DULUX L 24 W/954	4050300018447	24	1500	43,9x317	5400	2G11	3	DL24954	A	10	**24,50**
DULUX L 36 W/930	4050300018393	36	2350	43,9x411	3000	2G11	3	DL36930	A	10	**24,50**
DULUX L 36 W/940	4050300018607	36	2350	43,9x411	4000	2G11	3	DL36940	A	10	**24,50**
DULUX L 36 W/954	4050300018461	36	2350	43,9x411	5400	2G11	3	DL36954	A	10	**24,50**
DULUX L 40 W/954 [4]	4050300315799	40	2950	43,9x533	5400	2G11	3	DL40954	A	10	**24,50**
DULUX L 55 W/930 [4]	4050300370705	55	4000	43,9x533	3000	2G11	3	DL55930	A	10	**25,50**
DULUX L 55 W/940 [4]	4050300197999	55	4000	43,9x533	4000	2G11	3	DL55940	A	10	**25,50**
DULUX L 55 W/954 [4]	4050300321400	55	4000	43,9x533	5400	2G11	3	DL55954	A	10	**25,50**

** Ad esaurimento
1) Lunghezza utile della lampada
2) Combinazione con alimentatori elettronici QTi (DALI) DIM in preparazione
3) Prevista la dimmerazione fino al 1%
4) Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

4

5

6

DULUX® L HE®

c.to 1K

Attacco 2GX11. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica, elevata efficienza

		W	lm 35°C	mm ø 1)	K						
DULUX L 16 W/830 HE 2)	4008321507792	16	1600	43,9x317	3000	2GX11	4	DLHE16830	A+	10	**23,00**
DULUX L 16 W/840 HE 2)	4008321507815	16	1600	43,9x317	4000	2GX11	4	DLHE16840	A+	10	**23,00**
DULUX L 22 W/830 HE 2) **	4008321507839	22	2200	43,9x411	3000	2GX11	4	DLHE22830	A+	10	**24,50**
DULUX L 22 W/840 HE 2) **	4008321508638	22	2200	43,9x411	4000	2GX11	4	DLHE22840	A+	10	**24,50**
DULUX L 26 W/830 HE 2)	4008321508584	26	2600	43,9x533	3000	2GX11	4	DLHE26830	A+	10	**24,50**
DULUX L 26 W/840 HE 2)	4008321508713	26	2600	43,9x533	4000	2GX11	4	DLHE26840	A+	10	**24,50**
DULUX L 28 W/830 HE 2) 3)	4008321296719	28	2800	43,9x566	3000	2GX11	4	DLHE28830	A+	10	**25,50**
DULUX L 28 W/840 HE 2) 3)	4008321296757	28	2800	43,9x566	4000	2GX11	4	DLHE28840	A+	10	**25,50**

DULUX® T/E HE®

c.to 1K

Attacco GR14q-1. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica, elevata efficienza

		W	lm 35°C	mm ø 1)	K						
DULUX T/E 11 W/830 HE 4) **	4008321359452	11	900	49x106	3000	GR14q-1	5	DTEHE11830	A	10	**23,00**
DULUX T/E 14 W/840 HE**	4008321290519	14	1200	49x123	4000	GR14q-1	5	DTEHE14840	A	10	**23,00**

DULUX® L SP

c.to 1K

Attacco 2G11. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica e convenzionale. Per illuminazione di esterni

		W	lm 35°C	mm ø 1)	K						
DULUX L 18 W/830 SP	4050300300276	18	1200	43,9x209	3000	2G11	6	DLSP18830	A	10	**27,00**
DULUX L 18 W/840 SP	4008321280497	18	1200	43,9x209	4000	2G11	6	DLSP18840	A	10	**27,00**
DULUX L 24 W/830 SP	4050300300238	24	1800	43,9x309	3000	2G11	6	DLSP24830	A	10	**27,00**
DULUX L 24 W/840 SP	4008321280510	24	1800	43,9x309	4000	2G11	6	DLSP24840	A	10	**27,00**
DULUX L 36 W/830 SP**	4008321283757	36	2900	43,9x403	3000	2G11	6	DLSP36830	A	10	**28,00**
DULUX L 36 W/840 SP**	4008321283771	36	2900	43,9x403	4000	2G11	6	DLSP36840	A	10	**28,00**

** Ad esaurimento
1) Lunghezza utile della lampada
2) Non intercambiabile con lampada DULUX L
3) Dimmerabile fino al 3%
4) Non possono essere dimmerate

6

7

8

DULUX® L CONSTANT — c.to 1K

Attacco 2G11. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX L 40 W/840 CONSTANT	4008321104823	40	3500	43,9x533	4000	2G11	6	DLCON40840	A	10	**33,00**
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	4008321104847	55	4800	43,9x533	4000	2G11	6	DLCON55840	A	10	**33,00**
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	4008321104861	80	6500	43,9x565	4000	2G11	6	DLCON80840	A	10	**33,00**

DULUX® T/E CONSTANT [3] — c.to 1K

Attacco GX24q-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica [2]

DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT [4]	4050300425467	26	1800	49x112	3000	GX24q-3	7	DTECON26830	A	10	**30,00**
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT [4]	4050300425443	26	1800	49x112	4000	GX24q-3	7	DTECON26840	A	10	**30,00**
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	4050300425542	32	2400	49x128	2700	GX24q-3	7	DTECON32827	A	10	**30,00**
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	4050300425528	32	2400	49x128	3000	GX24q-3	7	DTECON32830	A	10	**30,00**
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	4050300425504	32	2400	49x128	4000	GX24q-3	7	DTECON32840	A	10	**30,00**

Attacco GX24q-4. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica [2]

DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	4050300425603	42	3200	49x149	2700	GX24q-4	7	DTECON42827	A	10	**30,00**
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	4050300425580	42	3200	49x149	3000	GX24q-4	7	DTECON42830	A	10	**30,00**
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	4050300425566	42	3200	49x149	4000	GX24q-4	7	DTECON42840	A	10	**30,00**

DULUX® L — c.to 1K

Attacco 2G11. Colorata. Senza starter incorporato, adatta ad alimentazione elettronica e convenzionale

DULUX L 24 W/67 Blu**	4050300354033	24	550	43,9x317	blu	2G11	6	DL2467	B	10	**26,00**

DULUX® S Colorate — c.to 1K

Attacco G23. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX S 9 W/60 Rosso	4050300015927	9	400	34x144	rosso	G23	8	DS960	B	10	**18,00**
DULUX S 9 W/66 Verde	4050300015934	9	800	34x144	verde	G23	8	DS966	A	10	**18,00**
DULUX S 9 W/67 Blu	4050300015941	9	200	34x144	blu	G23	8	DS967	B	10	**18,00**

** Ad esaurimento
1) Lunghezza utile della lampada
2) Possono essere dimmerate solo con i QUICKTRONIC® Intelligent DALI T/E o DIM T/E
3) Sostituisce la precedente gamma DULUX T/E IN PLUS
4) Disponibile su richiesta

9

10

DULUX® S/E

c.to 1K

Attacco 2G7. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	7	400	34x114	2700	2G7	9	DSE7827	A	10	**6,15**
DULUX S/E 7 W/830	4050300591988	7	400	34x114	3000	2G7	9	DSE7830	A	10	**6,15**
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	7	400	34x114	4000	2G7	9	DSE7840	A	10	**6,15**
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	9	600	34x144	2700	2G7	9	DSE9827	A	10	**6,15**
DULUX S/E 9 W/830	4050300589398	9	600	34x144	3000	2G7	9	DSE9830	A	10	**6,15**
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	9	600	34x144	4000	2G7	9	DSE9840	A	10	**6,15**
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	11	900	34x214	2700	2G7	9	DSE11827	A	10	**6,15**
DULUX S/E 11 W/830	4050300589374	11	900	34x214	3000	2G7	9	DSE11830	A	10	**6,15**
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	11	900	34x214	4000	2G7	9	DSE11840	A	10	**6,15**

DULUX® D/E

c.to 1K

Attacco G24q-1. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	10	600	34x87	2700	G24q-1	10	DDE10827	A	10	**11,45**
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	10	600	34x87	3000	G24q-1	10	DDE10830	A	10	**11,45**
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	10	600	34x87	4000	G24q-1	10	DDE10840	A	10	**11,45**
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	13	900	34x115	2700	G24q-1	10	DDE13827	A	10	**11,45**
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	13	900	34x115	3000	G24q-1	10	DDE13830	A	10	**11,45**
DULUX D/E 13 W/835**	4050300450957	13	900	34x115	3500	G24q-1	10	DDE13835	A	10	**11,45**
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	13	900	34x115	4000	G24q-1	10	DDE13840	A	10	**11,45**

Attacco G24q-2. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	18	1200	34x130	2700	G24q-2	10	DDE18827	A	10	**11,45**
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	18	1200	34x130	3000	G24q-2	10	DDE18830	A	10	**11,45**
DULUX D/E 18 W/835	4050300450971	18	1200	34x130	3500	G24q-2	10	DDE18835	A	10	**11,45**
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	18	1200	34x130	4000	G24q-2	10	DDE18840	A	10	**11,45**
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	18	1140	34x130	6500	G24q-2	10	DDE18865	A	10	**11,45**

Attacco G24q-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	26	1800	34x149	2700	G24q-3	10	DDE26827	A	10	**11,45**
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	26	1800	34x149	3000	G24q-3	10	DDE26830	A	10	**11,45**
DULUX D/E 26 W/835	4050300450995	26	1800	34x149	3500	G24q-3	10	DDE26835	A	10	**11,45**
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	26	1800	34x149	4000	G24q-3	10	DDE26840	A	10	**11,45**
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	26	1710	34x149	6500	G24q-3	10	DDE26865	A	10	**11,45**

** Ad esaurimento
1) Lunghezza utile della lampada

11

DULUX® T/E PLUS

c.to 1K

		W	lm	mm ⌀ 1)	K							
Attacco GX24q-1. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica												
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300447001	13	900	49x90	2700	GX24q-1	11	DTE13827	A	10	**24,38**
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300446981	13	900	49x90	3000	GX24q-1	11	DTE13830	A	10	**24,38**
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300446967	13	900	49x90	4000	GX24q-1	11	DTE13840	A	10	**24,38**
Attacco GX24q-2. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica											
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300342269	18	1200	49x100	2700	GX24q-2	11	DTE18827	A	10	**24,38**
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300342245	18	1200	49x100	3000	GX24q-2	11	DTE18830	A	10	**24,38**
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300342221	18	1200	49x100	4000	GX24q-2	11	DTE18840	B	10	**24,38**
Attacco GX24q-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica											
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300342320	26	1800	49x115	2700	GX24q-3	11	DTE26827	A	10	**24,38**
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300342306	26	1800	49x115	3000	GX24q-3	11	DTE26830	A	10	**24,38**
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300342283	26	1800	49x115	4000	GX24q-3	11	DTE26840	A	10	**24,38**
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300348605	32	2400	49x131	2700	GX24q-3	11	DTE32827	A	10	**24,38**
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300348582	32	2400	49x131	3000	GX24q-3	11	DTE32830	A	10	**24,38**
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300348568	32	2400	49x131	4000	GX24q-3	11	DTE32840	A	10	**24,38**
Attacco GX24q-4. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica											
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300425665	42	3200	49x152	2700	GX24q-4	11	DTE42827	A	10	**24,38**
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300425641	42	3200	49x152	3000	GX24q-4	11	DTE42830	A	10	**24,38**
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300425627	42	3200	49x152	4000	GX24q-4	11	DTE42840	A	10	**24,38**

1) Lunghezza utile della lampada

12

DULUX® L

c.to 1K

Attacco 2G11. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica e convenzionale

		W	lm	mm ø 1)	K						
DULUX L 18 W/827	4050300010748	18	1200	43,9x217	2700	2G11	12	DL18827	A	10	**12,93**
DULUX L 18 W/830	4050300010731	18	1200	43,9x217	3000	2G11	12	DL18830	A	10	**12,93**
DULUX L 18 W/840	4050300010724	18	1200	43,9x217	4000	2G11	12	DL18840	A	10	**12,93**
DULUX L 24 W/827	4050300010779	24	1800	43,9x317	2700	2G11	12	DL24827	A	10	**12,93**
DULUX L 24 W/830	4050300010762	24	1800	43,9x317	3000	2G11	12	DL24830	A	10	**12,93**
DULUX L 24 W/835**	4050300295916	24	1800	43,9x317	3500	2G11	12	DL24835	A	10	**12,93**
DULUX L 24 W/840	4050300010755	24	1800	43,9x317	4000	2G11	12	DL24840	A	10	**12,93**
DULUX L 36 W/827	4050300010809	36	2900	43,9x411	2700	2G11	12	DL36827	A	10	**14,47**
DULUX L 36 W/830	4050300010793	36	2900	43,9x411	3000	2G11	12	DL36830	A	10	**14,47**
DULUX L 36 W/835	4050300295930	36	2900	43,9x411	3500	2G11	12	DL36835	A	10	**14,47**
DULUX L 36 W/840	4050300010786	36	2900	43,9x411	4000	2G11	12	DL36840	A	10	**14,47**
DULUX L 36 W/865	4050300328263	36	2750	43,9x411	6500	2G11	12	DL36865	A	10	**14,47**
DULUX L 40 W/830 2)	4050300298894	40	3500	43,9x533	3000	2G11	12	DL40830	A+	10	**15,19**
DULUX L 40 W/835 2)	4050300295954	40	3500	43,9x533	3500	2G11	12	DL40835	A+	10	**15,19**
DULUX L 40 W/840 2)	4050300279909	40	3500	43,9x533	4000	2G11	12	DL40840	A+	10	**15,19**
DULUX L 40 W/865 2)	4050300592008	40	3325	43,9x533	6500	2G11	12	DL40865	A	10	**15,19**
DULUX L 40 W/880 2) **	4008321185914	40	3150	43,9x533	8000	2G11	12	DL40880	A	10	**15,19**
DULUX L 55 W/827 2)	4050300315881	55	4800	43,9x533	2700	2G11	12	DL55827	A+	10	**15,19**
DULUX L 55 W/830 2)	4050300298917	55	4800	43,9x533	3000	2G11	12	DL55830	A+	10	**15,19**
DULUX L 55 W/835 2)	4050300295978	55	4800	43,9x533	3500	2G11	12	DL55835	A+	10	**15,19**
DULUX L 55 W/840 2)	4050300295879	55	4800	43,9x533	4000	2G11	12	DL55840	A+	10	**15,19**
DULUX L 55 W/865 2)	4050300553900	55	4550	43,9x533	6500	2G11	12	DL55865	A	10	**15,19**
DULUX L 80 W/830 2)	4050300665467	80	6500	43,9x568	3000	2G11	12	DL80830	A	10	**22,51**
DULUX L 80 W/840 2)	4050300665481	80	6500	43,9x568	4000	2G11	12	DL80840	A	10	**22,51**

** Ad esaurimento
1) Lunghezza utile della lampada
2) Solo per funzionamento con alimentatore elettronico

13

14

15

	W	lm	mm ⌀ 1)	K							€

DULUX® S

c.to 1K

Attacco G23. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX S 5 W/827	4050300006130	5	250	34x85	2700	G23	13	DS5827	A	10	**5,94**
DULUX S 5 W/840	4050300010564	5	250	34x85	4000	G23	13	DS5840	A	10	**5,94**
DULUX S 7 W/827	4050300005997	7	400	34x114	2700	G23	13	DS7827	A	10	**5,94**
DULUX S 7 W/830	4050300025735	7	400	34x114	3000	G23	13	DS7830	A	10	**5,94**
DULUX S 7 W/840	4050300010571	7	400	34x114	4000	G23	13	DS7840	A	10	**5,94**
DULUX S 9 W/827	4050300006000	9	600	34x144	2700	G23	13	DS9827	A	10	**5,94**
DULUX S 9 W/830	4050300025742	9	600	34x144	3000	G23	13	DS9830	A	10	**5,94**
DULUX S 9 W/835	4050300451053	9	600	34x144	3500	G23	13	DS9835	A	50	**5,94**
DULUX S 9 W/840	4050300010588	9	600	34x144	4000	G23	13	DS9840	A	10	**5,94**
DULUX S 9 W/865	4050300355320	9	570	34x144	6500	G23	13	DS9865	A	50	**5,94**
DULUX S 11 W/827	4050300006017	11	900	34x214	2700	G23	13	DS11827	A	10	**5,94**
DULUX S 11 W/830	4050300025759	11	900	34x214	3000	G23	13	DS11830	A	10	**5,94**
DULUX S 11 W/840	4050300010618	11	900	34x214	4000	G23	13	DS11840	A	10	**5,94**

DULUX® T PLUS

c.to 1K

Attacco GX24d-1. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300446929	13	900	49x90	3000	GX24d-1	14	DT13830	A	10	**23,92**
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300446905	13	900	49x90	4000	GX24d-1	14	DT13840	A	10	**23,92**

Attacco GX24d-2. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX T 18 W/827 PLUS 2)	4050300333502	18	1200	49x100	2700	GX24d-2	14	DT18827	B	10	**23,92**
DULUX T 18 W/830 PLUS 2)	4050300333489	18	1200	49x100	3000	GX24d-2	14	DT18830	B	10	**23,92**
DULUX T 18 W/840 PLUS 2)	4050300333465	18	1200	49x100	4000	GX24d-2	14	DT18840	B	10	**23,92**

Attacco GX24d-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300342085	26	1800	49x115	2700	GX24d-3	14	DT26827	A	10	**23,92**
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300342061	26	1800	49x115	3000	GX24d-3	14	DT26830	A	10	**23,92**
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300342047	26	1800	49x115	4000	GX24d-3	14	DT26840	A	10	**23,92**

DULUX® D

c.to 1K

Attacco G24d-1. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX D 10 W/827	4050300008110	10	600	34x87	2700	G24d-1	15	DD10827	A	10	**11,13**
DULUX D 10 W/830	4050300025681	10	600	34x87	3000	G24d-1	15	DD10830	A	10	**11,13**
DULUX D 10 W/840	4050300010595	10	600	34x87	4000	G24d-1	15	DD10840	A	10	**11,13**
DULUX D 13 W/827	4050300008127	13	900	34x115	2700	G24d-1	15	DD13827	A	10	**11,13**
DULUX D 13 W/830 3)	4050300025698	13	900	34x115	3000	G24d-1	15	DD13830	A	10	**11,13**
DULUX D 13 W/840 3)	4050300010625	13	900	34x115	4000	G24d-1	15	DD13840	A	10	**11,13**
DULUX D 13 W/865	4050300487106	13	855	34x115	6500	G24d-1	15	DD13865	A	10	**11,13**

1) Lunghezza utile della lampada
2) Solo con alimentatore 0,22A
3) Disponibile anche in imballo da 50 pezzi per OEM

16

17

18

		W	lm	mm ø 1)	K							€

Attacco G24d-2. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX D 18 W/827 2)	4050300011462	18	1200	34x130	2700	G24d-2	15	DD18827	A	10	**11,13**
DULUX D 18 W/830 3) 2)	4050300025704	18	1200	34x130	3000	G24d-2	15	DD18830	A	10	**11,13**
DULUX D 18 W/835 2)	4050300028873	18	1200	34x130	3500	G24d-2	15	DD18835	A	10	**11,13**
DULUX D 18 W/840 3) 2)	4050300012056	18	1200	34x130	4000	G24d-2	15	DD18840	A	10	**11,13**
DULUX D 18 W/865 2)	4050300487120	18	1140	34x130	6500	G24d-2	15	DD18865	A	10	**11,13**

Attacco G24d-3. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter e condensatore antidisturbo integrati nell'attacco

DULUX D 26 W/827	4050300011912	26	1800	34x149	2700	G24d-3	15	DD26827	A	10	**11,13**
DULUX D 26 W/830 3)	4050300025711	26	1800	34x149	3000	G24d-3	15	DD26830	A	10	**11,13**
DULUX D 26 W/835	4050300028897	26	1800	34x149	3500	G24d-3	15	DD26835	A	10	**11,13**
DULUX D 26 W/840 3)	4050300012049	26	1800	34x149	4000	G24d-3	15	DD26840	A	10	**11,13**
DULUX D 26 W/865	4050300486987	26	1710	34x149	6500	G24d-3	15	DD26865	A	10	**11,13**

DULUX® F

c.to 1K

Attacco 2G10. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica e convenzionale

DULUX F 18 W/827	4050300333564	18	1100	90x122	2700	2G10	16	DF18827	A	10	**33,92**
DULUX F 18 W/830	4050300333540	18	1100	90x122	3000	2G10	16	DF18830	A	10	**33,92**
DULUX F 18 W/840	4050300333526	18	1100	90x122	4000	2G10	16	DF18840	A	10	**33,92**
DULUX F 24 W/827	4050300333625	24	1700	90x165	2700	2G10	16	DF24827	A	10	**36,46**
DULUX F 24 W/830	4050300333601	24	1700	90x165	3000	2G10	16	DF24830	A	10	**36,46**
DULUX F 24 W/840	4050300333588	24	1700	90x165	4000	2G10	16	DF24840	A	10	**36,46**
DULUX F 36 W/827	4050300312187	36	2800	90x217	2700	2G10	16	DF36827	A	10	**36,46**
DULUX F 36 W/830	4050300299051	36	2800	90x217	3000	2G10	16	DF36830	A	10	**36,46**
DULUX F 36 W/840	4050300299037	36	2800	90x217	4000	2G10	16	DF36840	A	10	**36,46**

CFL SQUARE®

c.to 1K

Attacco GR8. Tonalità di luce LUMILUX®. Con starter incorporato, adatte ad alimentazione convenzionale

CFL SQUARE 16W/827 2-Pin	4050300816852	16	1050	138x141	2700	GR8	17	SQ168272P	A	20	**13,09**
CFL SQUARE 16W/835 2-Pin	4050300816838	16	1050	138x141	3500	GR8	17	SQ168352P	A	20	**13,09**
CFL SQUARE 28W/827 2-Pin	4050300816913	28	2050	205x207	2700	GR8	17	SQ288272P	A	20	**19,61**
CFL SQUARE 28W/835 2-Pin	4050300816937	28	2050	205x207	3500	GR8	17	SQ288352P	A	20	**19,61**

Attacco GR10q. Tonalità di luce LUMILUX®. Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica

CFL SQUARE 16W/827 4-Pin	4050300816890	16	1050	138x141	2700	GR10q	17	SQ168274P	A	20	**13,09**
CFL SQUARE 16W/835 4-Pin	4050300816876	16	1050	138x141	3500	GR10q	17	SQ168354P	A	20	**13,09**
CFL SQUARE 28W/827 4-Pin	4050300816951	28	2050	205x207	2700	GR10q	17	SQ288274P	A	20	**19,61**
CFL SQUARE 28W/835 4-Pin	4050300816982	28	2050	205x207	3500	GR10q	17	SQ288354P	A	20	**19,61**
CFL SQUARE 38W/827 4-Pin	4050300817002	38	2700	205x207	2700	GR10q	17	SQ388274P	A	20	**21,84**
CFL SQUARE 38W/835 4-Pin	4050300817026	38	2700	205x207	3500	GR10q	17	SQ388354P	A	20	**21,84**

ENDURA®

c.to 1J

ENDURA 70 W/840 2 poli	4050300817286	70	4000	315x139	4000	–	18	ENDURA70840	A	1	**359,23**
ENDURA 100 W/840 2 poli	4050300668437	100	4000	315x139	4000	–	18	ENDURA100840	A	1	**359,23**
ENDURA 150 W/840 2 poli	4050300668451	150	4000	415x139	4000	–	18	ENDURA150840	A	1	**359,23**

1) Lunghezza utile della lampada
2) Solo con alimentatore 0,22A
3) Disponibile anche in imballo da 50 pezzi per OEM

19

20

21

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

Versione monolampada

QTi DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	21-39	360x30x21	19	QTIDALI1X2139	20	**74,20**
QTi DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	28-54	360x30x21	19	QTIDALI1X2854	20	**74,20**
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	35-80	360x30x21	19	QTIDALI1X3580	20	**74,20**

Versione bilampada

QTi DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	14-24	423x30x21	19	QTIDALI2X1424	20	**86,28**
QTi DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	21-39	423x30x21	19	QTIDALI2X2139	20	**86,28**
QTi DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	28-54	423x30x21	19	QTIDALI2X2854	20	**86,28**
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	35-80	423x30x21	19	QTIDALI2X3580	20	**92,86**

Versione a tre lampade

QTi DALI 3X14/24/220-240 DIM	4008321069955	14-24	360x40x21	19	QTIDALI3X1424	20	**92,86**

Versione a quattro lampade

QTi DALI 4X14/24/220-240 DIM	4008321070036	14-24	360x40x21	19	QTIDALI4X1424	20	**92,86**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI dimmerabile per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

Versione monolampada

QTi DALI 1X18 DIM	4050300870403	18	360x30x21	20	QTIDALI1X18	20	**74,20**
QTi DALI 1X36 DIM	4050300870427	36	360x30x21	20	QTIDALI1X36	20	**74,20**

Versione bilampada

QTi DALI 2X18 DIM	4050300870526	18	423x30x21	20	QTIDALI2X18	20	**86,28**
QTi DALI 2X36 DIM	4050300870885	36	423x30x21	20	QTIDALI2X36	20	**86,28**

Versione a tre lampade

QTi DALI 3X18/220-240 DIM	4008321069979	18	360x40x21	20	QTIDALI3X18	20	**98,26**

Versione a quattro lampade

QTi DALI 4X18/220-240 DIM	4008321070050	18	360x40x21	20	QTIDALI4X18	20	**98,26**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI per OSRAM DULUX® L e T/E — c.to 1X

Versione monolampada

QTi DALI-T/E 1X18-57/220-240 DIM	4008321060808	18-57	123x79x33	21	QTITE1X1857DA	20	**87,34**

Versione bilampada

QTi DALI T/E 2X18-42/220-240 DIM	4008321060822	18-42	123x79x33	21	QTITE2X1842DA	20	**98,26**

22

23

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

		W					
Versione monolampada							
QTi 1X21/39 DIM	4050300870564	21-39	360x30x21	22	QTI1X2139DIM	20	**72,08**
QTi 1X28/54 DIM	4050300870588	28-54	360x30x21	22	QTI1X2854DIM	20	**72,08**
QTi 1X35/49/80 DIM	4050300870540	35-80	360x30x21	22	QTI1X3580DIM	20	**72,08**
Versione bilampada							
QTi 2X14/24 DIM	4050300870946	14-24	423x30x21	22	QTI2X1424DIM	20	**81,94**
QTi 2X21/39 DIM	4050300870694	21-39	423x30x21	22	QTI2X2139DIM	20	**81,94**
QTi 2X28/54 DIM	4050300870717	28-54	423x30x21	22	QTI2X2854DIM	20	**81,94**
QTi 2X35/49/80 DIM	4050300870984	35-80	423x30x21	22	QTI2X3580DIM	20	**92,86**
Versione a tre lampade							
QTi 3X14/24 DIM	4008321069719	14-24	360x40x21	22	QTI3X1424DIM	20	**92,86**
Versione a quattro lampade							
QTi 4X14/24 DIM	4008321069993	14-24	360x40x21	22	QTI4X1424DIM	20	**92,86**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10 V) per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

Versione monolampada							
QTi 1X18/220-240 DIM **	4050300870601	18	360x30x21	23	QTI1X18DIM	20	**72,08**
QTi 1X36/220-240 DIM **	4050300870625	36	360x30x21	23	QTI1X36DIM	20	**72,08**
QTi 1X58/220-240 DIM **	4050300870908	58	360x30x21	23	QTI1X58DIM	20	**72,08**
Versione bilampada							
QTi 2X18/220-240 DIM **	4050300870960	18	423x30x21	23	QTI2X18DIM	20	**81,94**
QTi 2X36/220-240 DIM **	4050300870755	36	423x30x21	23	QTI2X36DIM	20	**81,94**
QTi 2X58/220-240 DIM **	4050300870731	58	423x30x21	23	QTI2X58DIM	20	**81,94**
Versione a tre lampade							
QTi 3X18 DIM **	4008321069931	18	360x40x21	23	QTI3X18DIM	20	**92,86**
Versione a quattro lampade							
QTi 4X18 DIM	4008321070012	18	360x40x21	23	QTI4X18DIM	20	**92,86**

** Ad esaurimento

24

25

26

27

28

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile (1-10V) per OSRAM DULUX® T/E — c.to 1X

Versione monolampada							
QTi -T/E 1X18-57/220-240 DIM	4008321060860	18-57	123x79x33	24	QTITE1X1857DI	20	**81,94**
Versione bilampada							
QTi -T/E 2X18-42/220-240 DIM	4008321060846	18-42	123x79x33	24	QTITE2X1842DI	20	**92,86**

QUICKTRONIC® dimmerabile (1-10V) per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

Versione monolampada							
QT 1X18/220-240/DIM	4008321645647	18	360x30x21	25	QT1X18DIM	20	**49,18**
QT 1X36/220-240/DIM	4008321645623	36	360x30x21	26	QT1X36DIM	20	**49,18**
Versione bilampada							
QT 2X18/220-240/DIM	4008321645852	18	423x30x21	26	QT2X18DIM	20	**62,22**
QT 2X36/220-240/DIM	4008321645838	36	423x30x21	26	QT2X36DIM	20	**62,22**

QUICKTRONIC® INTELLIGENT per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

Versione monolampada							
QTi 1X28/54/35/49/220-240 GII	4008321383358	28-54	360x30x21	27	QTI1X2854N	20	**38,58**
Versione bilampada							
QTi 2x28/54/35/49/220-240 GII	4008321383419	28-54	360x30x21	27	QTI2X2854N	20	**44,20**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 per OSRAM DULUX® L — c.to 1X

Versione monolampada							
QTP5 1X14-35 GII	4008321329035	14-35	280x30x21	28	QTP51X1435	20	**25,90**
Versione bilampada							
QTP5 2X14-35 GII	4008321329073	14-35	360x30x21	28	QTP52X1435	20	**29,43**

29

30

31

32

33

34

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL per OSRAM DULUX® L e F — c.to 1X

Versione monolampada

QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	18-40	280x30x21	29	QTPOPT1X1840	20	**25,90**
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	55	280x30x21	30	QTPOPT1X5458	20	**25,90**

Versione bilampada

QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	18-40	360x30x21	31	QTPOPT2X1840	20	**29,43**
QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	55	360x30x21	32	QTPOPT2X5458	20	**29,43**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL per OSRAM DULUX® L e F — c.to 1X

Versione monolampada

QTP-DL 1X18-24	4008321117861	18-24	239x30x28	33	QTPDL1X1824	20	**37,54**
QTP-DL 1X36-40	4008321117908	36-40	239x30x28	33	QTPDL1X3640	20	**37,54**
QTP-DL 1X55 GII	4008321390158	55	280x30x21	33	QTPDL1X55N	20	**37,54**

Versione bilampada

QTP-DL 2X18-24	4008321117885	18-24	239x40x28	34	QTPDL2X1824	20	**39,62**
QTP-DL 2X36-40	4008321117922	36-40	280x40x28	34	QTPDL2X3640	20	**39,62**
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	55	360x30x21	34	QTPDL2X55N	20	**39,62**

42

39

40

41

35

36

37

38

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL per OSRAM DULUX® S/E, D/E e T/E — c.to 1X

Versione monolampada							
QTP-D/E 1X10-13/220-240 [1]	4008321181572	10-13	93x58x29	35	QTPDE1X1013	20	**38,27**
Versione mono e bilampada							
QTP-T/E 1X18,2X18/220-240 [1]	4008321537065	18	103x67x31	36	QTPTE12X18	20	**32,75**
QTP-T/E 1X26-42,2X26/220-240 [1]	4008321537089	26-42	103x67x31	36	QTPTE12x2642	20	**38,27**
Versione bilampada							
QTP-D/E 2X10-13/220-240 [1]	4008321181596	9-13	123x79x33	35	QTPDE2X1013	20	**38,80**

QUICKTRONIC® MULTIWATT per OSRAM DULUX® D/E e T/E — c.to 1X

Versione monolampada							
QTP-M 1X26-42/220-240 [1]	4008321329134	26-42	103x67x31	37	QTPM1X2642	20	**32,14**
Versione bilampada							
QTP-M 2X26-32/220-240 [1]	4008321329158	26-32	123x79x33	37	QTPM2X2632	20	**37,54**
QT-M 2X26-42/220-240 [1]	4008321110022	26-42	123x79x33	38	QTM2X2642	20	**43,89**

QUICKTRONIC® ECO per OSRAM DULUX® S/E, D/E e T/E — c.to 1X

Versione monolampada							
QT-ECO 1X4-16/220-240 L	4050300660370	4-16	150x22x22	39	QTECO1X416L	50	**16,64**
QT-ECO 1X18-24/220-240 L	4050300660417	18-24	150x22x22	39	QTECO1X1824L	50	**16,64**
QT-ECO 1X18-21/220-240 S	4050300794907	18-21	80x40x22	40	QTECO1X1821S	50	**16,64**
QT-ECO 1X18-24/220-240 S	4050300638560	18-24	80x40x22	40	QTECO1X1824S	50	**16,64**
QT-ECO 1X26/220-240 S	4008321065971	26	80x40x22	40	QTECO1X26S	50	**16,64**
QT-ECO 1X4-16/220-240 S	4050300638584	4-16	80x40x22	40	QTECO1X416S	50	**16,64**
Versione bilampada							
QT-ECO 2X5-11/220-240S	4050300821504	5-11	80x40x22	41	QTECO2X511S	50	**25,90**
QT-ECO T/E 2X18/220-240	4050300803982	18	150x41x28	42	QTECOTE2X18	50	**25,90**
QT-ECO T/E 2X26/220-240	4050300804002	26	150x41x28	42	QTECOTE2X26	50	**25,90**

1) Accessorio QT CABLE CLAMP opzionale

43

44

45

46

47

48

49


50

51

DULUXTRONIC® per OSRAM DULUX® S/E, D/E e T/E - con portalampada integrato — c.to 1X

Versione S

DT-S/E 5-11/220-240 S **	4008321181459	5-11	75x55x34	43	DTSE511SN	20	**60,10**

Versione P

DT-T/E 18/230-240 P **	4050300421421	18	72x59x59	44	DTTE18P	20	**60,10**

Versione C

DT-D/E 10-13/220-240 C **	4008321181510	10-13	68x59x59	45	DTDE1013CN	20	**81,94**
DT-T/E 18/230-240 C **	4050300421384	18	68x59x59	45	DTTE18C	20	**60,10**

Versione L

DT-S/E 5-11/220-240 L **	4008321181473	5-11	89x40x45	46	DTSE511LN	20	**60,10**
DT-D/E 10-13/220-240 L **	4008321181497	10-13	95x40x64	47	DTDE1013LN	20	**81,94**
DT-T/E 18/230-240 L **	4050300406404	18	95x40x64	48	DTTE18L	20	**60,10**

QUICKTRONIC® per OSRAM ENDURA® — c.to 1X

Versione monolampada

QT ENDURA 70-100/120-240 S	4050300804668	70-100	181x100x43	49	QTEND70100S	5	**390,82**
QT ENDURA 100-150/120-240 S	4050300662589	100-150	181x100x43	49	QTEND100150S	5	**390,82**

QUICKTRONIC® per lampade fluorescenti compatte - Accessori — c.to 1X

Custodia coprimorsetti

QT CABLE CLAMP K2 [1]	4008321190727	–	147x71x33	50	QTCABCLAMK2	10	**6,66**
QT CABLE CLAMP K3 [2]	4008321190741	–	168x84x37	51	QTCABCLAMK3	10	**6,66**

** Ad esaurimento
1) Coprimorsetti serracavi per installazione separata del formato K2
2) Coprimorsetti serracavi per installazione separata del formato K3

Lampade a scarica

LAMPADE AD ALOGENURI METALLICI

POWERBALL® HCI®-T Plus compatte	148
POWERBALL® HCI®-T compatte	148
POWERBALL® HCI®-T Shoplight compatte	148
POWERBALL® HCI®-TC Plus compatte	148
POWERBALL® HCI®-TC compatte	148
POWERBALL® HCI®-TC Shoplight compatte	148
POWERBALL® HCI®-TF compatte	149
POWERBALL® HCI®-TS doppio attacco	149
POWERBALL® HCI®-TT SUPER 4Y	149
POWERBALL® HCI®-E/P	149
POWERBALL® HCI®-ET SUPER 4Y	149
POWERBALL® HCI®-PAR	150
POWERSTAR® HQI®-T compatte	150
POWERSTAR® HQI®-R per fibre ottiche	150
POWERSTAR® HQI®-TS Excellence compatte	150
POWERSTAR® HQI®-TS compatte	151
POWERSTAR® HQI®-TS	151
POWERSTAR® HQI®-TS ad arco corto	151
POWERSTAR® HQI®-TS ad arco lungo	151
POWERSTAR® HQI®-T	152
POWERSTAR® HQI®-E/P	152
POWERSTAR® HQI®-E	153

LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE

VIALOX® NAV®-E SUPER 6Y	154
VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y	154
VIALOX® NAV®-E standard	154
VIALOX® NAV® Plug in	154
VIALOX® NAV®-T SUPER 6Y	155
VIALOX® NAV®- T SUPER 4Y	155
VIALOX® NAV®- T standard	155
VIALOX® NAV®- TS SUPER 4Y	155
VIALOX® NAV® TS standard	155
PLANTASTAR®	156

LAMPADE AL MERCURIO

HQL® SUPER DE LUXE	156
HQL® DE LUXE 4Y	156
HQL® standard	156
HWL® a luce miscelata	156

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE A SCARICA

POWERTRONIC®	157
POWERTRONIC® FIT	158
POWERTRONIC®	158
POWERTRONIC® PTo	158
Alimentatori per lampade ad alogenuri metallici	159
Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione	159
ACCENDITORI	159
Unità di alimentazione elettrica indipendente	159

INFORMAZIONI

Dati tecnici	160
Sommario combinazioni lampade/alimentatori elettronici	167
Tabella di compatibilità lampade/accessori HQI® 400 W	168
Tabella riassuntiva HQI® 2000 W	168
Posizioni di funzionamento	168
Tabella di impiego per accessori lampade a scarica	169
Tonalità di luce delle lampade a scarica consigliate per i vari impieghi nell'illuminazione	170

Consulta la sezione
Lampade a scarica ad alta intensità
del sito www.osram.it

Consulta la sezione
Alimentatore elettronico
per lampade a scarica
ad alta intensità
del sito www.osram.it

Qualità della luce in esterni

La progressiva dismissione delle lampade a vapori di mercurio è un'opportunità per rinnovare l'illuminazione degli spazi esterni e industriali

OSRAM produce lampade a scarica estremamente efficienti con numerose tecnologie diverse, ottimizzate per un'ampia gamma di ambiti di applicazione diversi, con particolare attenzione alle soluzioni per l'illuminazione stradale. Per sostituire le lampade a vapori di mercurio, è disponibile un'estesa gamma di alternative più efficienti, con consumi energetici più ridotti e garanzia di lunga durata. Queste caratteristiche sono estremamente rilevanti per ridurre il numero di interventi di manutenzione e sostituzione delle lampade necessari per gli impianti stradali.

© Photography: Natalie Bothur

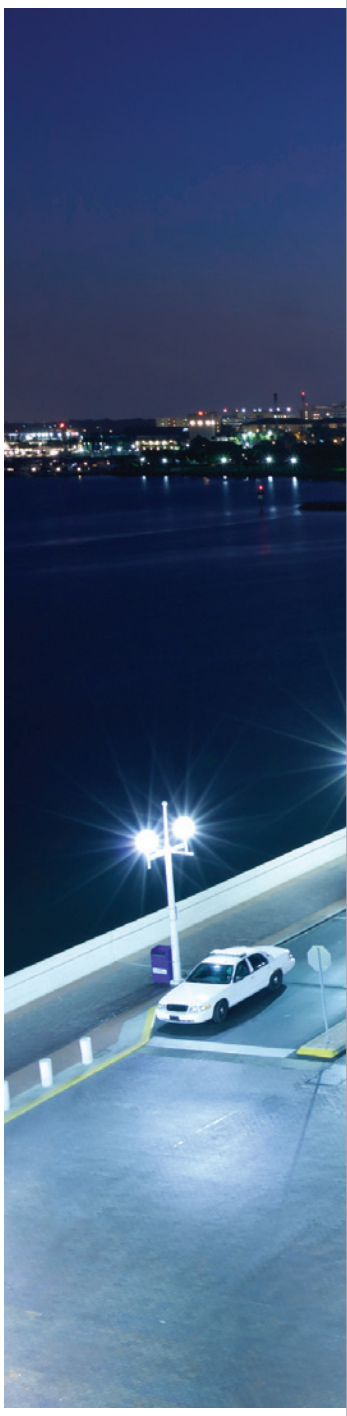

NAV SUPER 6Y
Nuova gamma di lampade al sodio ad alta pressione per strade ed illuminazione esterna
Disponibili sia in versione ellissoidale con bulbo diffondente (NAV-E) che tubolare (NAV-T), e con attacchi E27 ed E40

- Durata utile elevata: 6 anni (B5: 24.000 ore, con 4000 ore/anno di funzionamento)
- Durata media (B50) fino a 48.000 ore, superiore alle SUPER 4Y
- Flusso luminoso fino a 115 lm/W nelle versioni tubolari
- Ottimo fattore di mantenimento del flusso luminoso iniziale nel tempo.

HCI-ET Super 4Y e HCI-TT Super 4Y
Nuova gamma di lampade ad alogenuri metallici per illuminazione stradale ed esterna
Disponibili sia in versione ellissoidale con bulbo diffondente (HCI-ET) che tubolare chiara (HCI-TT), e con attacchi E27 ed E40

- Durata media (B50) fino a 24.000 ore
- Fattore di sopravvivenza della lampada ≥ 95% dopo 16.000 ore di funzionamento
- Efficacia fino a 125 lm/W (valore della versione HCI-TT Super 4Y 250W)

Regolamento ErP (EU) 245/2009

Un altro passo orientato al futuro verso un'efficiente illuminazione esterna

il 13 Aprile 2015 entrerà in vigore la seconda fase intermedia dei regolamenti attuativi in materia di prodotti per l'illuminazione professionali che fanno parte della legislazione sulla progettazione ecocompatibile UE (ErP = Energy-related products). A partire da questa data, sarà vietata la prima immissione sul mercato per tutte le lampade a vapori di mercurio.

1

2

POWERBALL® HCI®-T Plus compatte — c.to 10

Funzionamento solo con alimentatore elettronico

		W	lm	mm ø							
HCI-T 35/930 WDL PB Plus	4008321974266	35	4000	20x103	G12	1	HCIT35930PLUS	A+	12	105,89
HCI-T 50/930 WDL PB Plus	4008321974303	50	5400	20x103	G12	1	HCIT50930PLUS	A+	12	105,89
HCI-T 70/930 WDL PB Plus	4008321974228	70	7800	20x103	G12	1	HCIT70930PLUS	A+	12	105,89

POWERBALL® HCI®-T compatte — c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

		W	lm	mm ø							
HCI-T 35/830 WDL PB	4008321681850	35	3700	20X100	G12	1	HCIT35830NZ	A+	12	48,02
HCI-T 35/942 NDL PB	4008321681898	35	3400	20x100	G12	1	HCIT35942NZ	A+	12	48,02
NEW HCI-T 50/830 WDL PB	4052899031760	50	5250	20x100	G12	1	HCIT50830	A+	12	48,02
HCI-T 70/830 WDL PB	4008321678430	70	7400	20x100	G12	1	HCIT70830NZ	A+	12	48,02
HCI-T 70/942 NDL PB	4008321678522	70	6800	20x100	G12	1	HCIT70942NZ	A+	12	48,02
HCI-T 100/830 WDL PB	4008321682963	100	11300	20x105	G12	1	HCIT100830NZ	A+	12	53,53
HCI-T 100/942 NDL PB	4008321682987	100	10500	20x105	G12	1	HCIT100942NZ	A+	12	53,53
HCI-T 150/830 WDL PB	4008321682055	150	15100	25x105	G12	1	HCIT150830NZ	A+	12	53,53
HCI-T 150/942 NDL PB	4008321682079	150	14700	25x105	G12	1	HCIT150942NZ	A+	12	53,53

POWERBALL® HCI®-T Shoplight compatte — c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

		W	lm	mm ø						
HCI-T 35/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321681874	35	3100	20x100	G12	1	HCIT35930NZ	A	12	51,30
HCI-T 70/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321678508	70	6800	20x100	G12	1	HCIT70930NZ	A+	12	51,30

POWERBALL® HCI®-TC Plus compatte — c.to 10

Funzionamento solo con alimentatore elettronico

		W	lm	mm ø						
HCI-TC 35/930 WDL PB Plus	4008321974242	35	4000	15x85	G8,5	2	HCITC35930PLUS	A+	12	56,82
HCI-TC 50/930 WDL PB Plus	4008321974280	50	5400	15x85	G8,5	2	HCITC50930PLUS	A+	12	48,02
HCI-TC 70/930 WDL PB Plus	4008321974204	70	7700	15x85	G8,5	2	HCITC70930PLUS	A+	12	56,82

POWERBALL® HCI®-TC compatte — c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

		W	lm	mm ø						
HCI-TC 20/830 WDL PB	4008321683007	20	1700	15x81	G8,5	2	HCITC20830NZ	A	12	48,02
HCI-TC 35/830 WDL PB	4008321681997	35	3700	15x81	G8,5	2	HCITC35830NZ	A+	12	48,02
HCI-TC 35/942 NDL PB	4008321682031	35	3500	15x81	G8,5	2	HCITC35942NZ	A+	12	48,02
NEW HCI-TC 50/830 WDL PB	4052899031784	50	5250	15x81	G8,5	2	HCITC50830	A+	12	48,02
HCI-TC 70/830 WDL PB	4008321681799	70	7200	15x81	G8,5	2	HCITC70830NZ	A+	12	48,02
HCI-TC 70/942 NDL PB	4008321681836	70	6800	15x81	G8,5	2	HCITC70942NZ	A+	12	48,02

POWERBALL® HCI®-TC Shoplight compatte — c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

		W	lm	mm ø						
HCI-TC 35/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321682017	35	3100	15x81	G8,5	2	HCITC35930NZ	A	12	51,30
HCI-TC 70/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321681812	70	6800	15x81	G8,5	2	HCITC70930NZ	A+	12	51,30

3

4

5

6

7

POWERBALL® HCI®-TF compatte — c.to 10

Funzionamento solo con alimentatore elettronico

HCI-TF 20/830 WDL PB	4008321683045	20	1700	13x57	GU6,5	3	HCITF20830NZ	A	12	**63,92**
HCI-TF 35/930 WDL PB	4008321683021	35	3400	13x57	GU6,5	3	HCITF35930NZ	A+	12	**63,92**

POWERBALL® HCI®-TS doppio attacco — c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HCI-TS 70/830 WDL PB	4008321688309	70	7000 [1)]	20x120	RX7s	4	HCITS70830Z	A+	12	**52,02**
HCI-TS 70/942 NDL PB	4008321688361	70	6700 [1)]	20x120	RX7s	4	HCITS70942Z	A+	12	**52,02**
HCI-TS 150/830 WDL PB	4008321679857	150	15000 [1)]	23x138	RX7s-24	4	HCITS150830NZ	A+	12	**57,27**
HCI-TS 150/942 NDL PB	4008321679871	150	14800 [1)]	23x138	RX7s-24	4	HCITS150942NZ	A+	12	**57,27**

NEW

POWERBALL® HCI®-TT SUPER 4Y — c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HCI-TT 50/830 SUPER 4Y	4052899108035	50	6100	32x155	E27	5	HCITT50830SUPER	A+	12	**77,38**
HCI-TT 70/830 SUPER 4Y	4052899044715	70	8000	32x155	E27	5	HCITT70830SUPER	A+	12	**77,38**
HCI-TT 100/830 SUPER 4Y	4052899108097	100	12000	47x210	E40	5	HCITT100830SUPER	A+	12	**79,50**
HCI-TT 150/830 SUPER 4Y	4052899925014	150	17300	47x210	E40	5	HCITT150830SUPER	A+	12	**81,50**
HCI-TT 250/830 SUPER 4Y	4052899081826	250	32000	47x226	E40	5	HCITT250830SUPER	A+	12	**143,10**

POWERBALL® HCI®-E/P — c.to 10

Ellissoidale bulbo diffondente. Per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HCI-E/P 35/830 WDL PB	4008321692801	35	3500	54x138	E27	6	HCIEP35830NZ	A+	12	**97,20**
HCI-E/P 50/830 WDL PB	4008321338488	50	4000	54x138	E27	6	HCIEP50830	A	12	**97,20**
HCI-E/P 70/830 WDL PB	4008321692825	70	7200	54x138	E27	6	HCIEP70830NZ	A+	12	**97,20**
HCI-E/P 100/830 WDL PB	4008321692849	100	10000	54x138	E27	6	HCIEP100830NZ	A+	12	**99,85**
HCI-E/P 150/830 WDL PB	4008321692863	150	15000	54x138	E27	6	HCIEP150830NZ	A+	12	**101,55**

NEW

POWERBALL® HCI®-ET SUPER 4Y — c.to 10

Elissoidale bulbo diffondente. Per apparecchi con vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HCI-ET 35/830 SUPER 4Y *	4052899924994	35	4200	71x156	E27	7	HCIET35830SUPER	A+	24	**77,38**
HCI-ET 50/830 SUPER 4Y	4052899108073	50	6100	71x156	E27	7	HCIET50830SUPER	A+	24	**77,38**
HCI-ET 70/830 SUPER 4Y	4052899044753	70	7900	71x156	E27	7	HCIET70830SUPER	A+	24	**77,38**

* Di prossima disponibilità

8

9

10

11

POWERBALL® HCI®-PAR [1)] c.to 10

Con riflettore. Per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP 10D	4008321970756	35	22000 cd/1440lm	65x96	E27	8	HCIP2035830SNZ	B	12	**81,94**
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL 30D	4008321970794	35	5000 cd/1430lm	65x96	E27	8	HCIP2035830FNZ	B	12	**81,94**
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321970831	35	45000 cd/2090lm	97x125	E27	8	HCIP3035830SNZ	A	6	**81,94**
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321970855	35	8000 cd/2190lm	97x125	E27	8	HCIP3035830FNZ	A	6	**81,94**
HCI-PAR 30 35/942 NDL PB SP 10D**	4008321970879	35	36000 cd/2110lm	97x125	E27	8	HCIP3035942SNZ	A	6	**81,94**
HCI-PAR 30 35/942 NDL PB FL 30D**	4008321970893	35	7000 cd/2050lm	97x125	E27	8	HCIP3035942FNZ	A	6	**81,94**
HCI-PAR 30 70/930 NDL PB SP SHOPLIGHT 10D	4008321970930	70	60000 cd/3630lm	97x125	E27	8	HCIP3070930SNZ	A	6	**81,94**
HCI PAR 30 70/930 NDL PB FL SHOPLIGHT 30D	4008321971012	70	12000 cd/3400lm	97x125	E27	8	HCIP3070930FNZ	A	6	**81,94**
HCI-PAR 30 70/942 NDL PB SP 10D**	4008321970954	70	70000 cd/3770lm	97x125	E27	8	HCIP3070942SNZ	A	6	**81,94**
HCI-PAR 30 70/942 NDL PB FL 30D**	4008321970978	70	13000 cd/3530lm	97x125	E27	8	HCIP3070942FNZ	A	6	**81,94**

POWERSTAR® HQI®-T compatte c.to 10

Tubolare. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-T 70/WDL	4008321974341	70	5300	25x84	G12	9	HQIT70WDLNZ	A	12	**81,43**
HQI-T 70/NDL UVS	4008321974327	70	5800	25x84	G12	9	HQIT70NDLNZ	A	12	**81,43**
HQI-T 150/WDL UVS	4008321974389	150	13000	25x84	G12	9	HQIT150WDLNZ	A+	12	**81,43**
HQI-T 150/NDL UVS	4008321974365	150	13000	25x84	G12	9	HQIT150NDLNZ	A+	12	**81,43**

POWERSTAR® HQI®-R per fibre ottiche c.to 10

Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-R 150/NDL/FO	4008321691262	150	11000cd/ 5200lm/1850	96x93	Cavo	10	HQIR150NDLNZ	-	12	**256,63**

POWERSTAR® HQI®-TS Excellence compatte c.to 10

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-TS 70/WDL UVS EXCELLENCE	4008321678300	70	5925	19x117	RX7s	11	HQITSE70WDLNZ	A	12	**30,52**
HQI-TS 70/NDL UVS EXCELLENCE	4008321678324	70	6500	19x117	RX7s	11	HQITSE70NDLNZ	A	12	**30,52**
HQI-TS 70/CD UVS EXCELLENCE [2)]	4008321624758	70	5530	19x117	RX7s	11	HQITSE70CD	A	12	**33,18**
HQI-TS 70/D UVS EXCELLENCE	4008321678348	70	6200	19x117	RX7s	11	HQITSE70DNZ	A	12	**30,52**
HQI-TS 150/WDL UVS EXCELLENCE	4008321678362	150	12000	23x135	RX7s-24	11	HQITSE150WDLNZ	A	12	**30,52**
HQI-TS 150/NDL UVS EXCELLENCE	4008321678386	150	12500	23x135	RX7s-24	11	HQITSE150NDLNZ	A	12	**30,52**
HQI-TS 150/CD UVS EXCELLENCE [2)]	4008321624789	150	12500	23x135	RX7s-24	11	HQITSE150CD	A	12	**33,18**
HQI-TS 150/D UVS EXCELLENCE	4008321678409	150	13000	23x135	RX7s-24	11	HQITSE150DNZ	A+	12	**30,52**

* a 25 mm/ a 10 mm
** Ad esaurimento
1) Le desinenze "10D", "30D", "40D" sulla descrizione del prodotto indicano l'apertura del fascio luminoso: rispettivamente 10°, 30°, 40°
2) Temperatura di colore COOL DAYLIGHT 6500 K

12

13

14

15

16

18

17

POWERSTAR® HQI®-TS compatte — c.to 10

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-TS 250/WDL	4008321689177	250	22000	25x162	Fc2	12	HQITS250WDLNZ	A+	12	**65,51**
HQI-TS 250/NDL	4008321766878	250	20000	25x162	Fc2	12	HQITS250NDLNZ	A	12	**65,51**
HQI-TS 250/D PRO	4008321689139	250	21500	25x162	Fc2	12	HQITS250DPROZ	A+	12	**65,51**

POWERSTAR® HQI®-TS — c.to 10

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-TS 400/NDL	4008321689214	400	36000	33x206	Fc2	13	HQITS400NDLNZ	A+	12	**116,81**
HQI-TS 400/D PRO	4008321689191	400	35000	33x206	Fc2	14	HQITS400DPROZ	A	12	**116,81**

POWERSTAR® HQI®-TS ad arco corto — c.to 10

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-TS 1000/NDL/S	4008321591944	1000	90000	36x187	K12s-36	15	HQITS1000NDLS	A+	10	**562,33**
HQI-TS 1000/D/S PRO	4008321525475	1000	90000	41x187	K12s-36	15	HQITS1000DSPRO	A+	10	**562,33**
HQI-TS 2000/NDL/S	4008321525499	2000	222000	41x187	K12s-36	16	HQITS2000NDLSN	A+	10	**510,92**
HQI-TS 2000/D/S	4050300271682	2000	210000	41x187	K12s-36	16	HQITS2000DS	A+	10	**510,92**
HQI-TS 2000/D/S HIGH FLUX	4008321338310	2000	230000	41x187	K12s-36	17	HQITS2000DSHF	A+	10	**691,12**

POWERSTAR® HQI®-TS ad arco lungo — c.to 10

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-TS 2000/N/L	4008321530660	2000	230000	40x274	K12s-36	18	HQITS2000NLN	A+	10	**382,13**
NEW HQI-TS 2000/N/L XT *	4052899925816	2000	220000	40x274	K12s-36	18	HQITS2000NLNXT	A+	10	**467,00**

* Di prossima disponibilità

POWERSTAR® HQI®-T

c.to 1O

Tubolare. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-T 250/D PRO	4008321677846	250	19000	46x226	E40	20	HQIT250DNZ	A	12	**69,68**
HQI-BT 400/D PRO	4008321677860	400	34000	62x285	E40	21	HQIBT400DPROZ	A	12	**77,17**
HQI-T 1000/N	4008321528285	1000	110000	76x345	E40	22	HQIT1000NN	A+	6	**316,06**
HQI-T 1000/D	4008321527035	1000	85000	76x345	E40	22	HQIT1000DN	A	6	**286,00**
HQI-T 2000/D	4008321526809	2000	180000	100x430	E40	23	HQIT2000DN	A+	4	**364,21**
HQI-T 2000/N/E SUPER	4008321979063	2000	245000	100x430	E40	23	HQIT2000NESZ	A+	4	**336,34**
HQI-T 2000/N/SN/SUPER	4008321979087	2000	240000	100x430	E40	23	HQIT2000NSNSZ	A+	4	**364,21**
HQI-T 2000/N/230V	4008321979100	2000	190000	100x430	E40	23	HQIT2000N230Z	A+	4	**364,21**

Tubolare. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-T 400/N	4008321526786	400	40000	46x273	E40	24	HQIT400NN	A+	12	**99,63**

Tubolare. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno

HQI-T 2000/N/I	4008321665379	2000	200000	100x430	E40	23	HQIT2000N	A+	4	**336,34**
HQI-T 2000/D/I	4008321527011	2000	180000	100x430	E40	23	HQIT2000DIN	A	4	**364,21**

Tubolare. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno.
Compatibili con accenditori da 750 V (I 10 B)

HQI-T 250/N/SI	4050300444604	250	19000	57x248	E40	25	HQIT250NSI	A	10	**64,27**
HQI-T 400/N/SI	4050300376431	400	33000	57x248	E40	25	HQIT400NSI	A	10	**84,66**

POWERSTAR® HQI®-E/P*

c.to 1O

Ellissoidale compatta, chiara. Per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-E/P 70/WDL clear	4008321971074	70	5890	55x141	E27	26	HQIEP70WDLCL	A	20	**88,93**
HQI-E/P 70/NDL clear	4008321971111	70	6175	55x141	E27	26	HQIEP70NDLCL	A	20	**88,93**
HQI-E/P 100/WDL clear	4008321994509	100	8075	55x141	E27	26	HQIEP100WDLCL	A	20	**93,92**
HQI-E/P 100/NDL clear	4008321994547	100	8360	55x141	E27	26	HQIEP100NDLCL	A	20	**93,92**
HQI-E/P 150/WDL clear	4008321971159	150	12690	55x141	E27	26	HQIEP150WDLCL	A	20	**101,55**
HQI-E/P 150/NDL clear	4008321971197	150	12690	55x141	E27	26	HQIEP150NDLCL	A	20	**101,55**

Ellissoidale compatta, bulbo diffondente. Per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-E/P 70/WDL	4008321971050	70	5600	55x141	E27	27	HQIEP70WDL	A	20	**88,93**
HQI-E/P 70/NDL	4008321971098	70	5900	55x141	E27	27	HQIEP70NDL	A	20	**88,93**
HQI-E/P 100/WDL	4008321994486	100	7700	55x141	E27	27	HQIEP100WDL	A	20	**93,92**
HQI-E/P 100/NDL	4008321994523	100	7950	55x141	E27	27	HQIEP100NDL	A	20	**93,92**
HQI-E/P 150/WDL	4008321971135	150	12100	55x141	E27	27	HQIEP150WDL	A	20	**101,55**
HQI-E/P 150/NDL	4008321971173	150	12100	55x141	E27	27	HQIEP150NDL	A	20	**101,55**

* Di prossima disponibilità

28

29

30

31

POWERSTAR® HQI®-E **

c.to 1O

Ellissoidale compatta, chiara. Per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-E 70/WDL clear	4050300397788	70	5200	55x141	E27	28	HQIE70WDLCL	A	20	**87,88**
HQI-E 70/NDL clear	4050300397825	70	5500	55x141	E27	28	HQIE70NDLCL	A	20	**87,88**
HQI-E 100/WDL clear	4050300351537	100	8500	55x141	E27	28	HQIE100WDLCL	A	20	**92,14**
HQI-E 100/NDL clear	4050300345871	100	8400	55x141	E27	28	HQIE100NDLCL	A	20	**92,14**
HQI-E 150/WDL clear	4050300433974	150	12900	55x141	E27	28	HQIE150WDLCL	A+	20	**99,63**
HQI-E 150/NDL clear	4050300434018	150	12500	55x141	E27	28	HQIE150NDLCL	A	20	**99,63**

Ellissoidale compatta, bulbo diffondente. Per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-E 70/WDL	4050300397801	70	4700	55x141	E27	29	HQIE70WDL	A	20	**87,88**
HQI-E 70/NDL	4050300397849	70	5100	55x141	E27	29	HQIE70NDL	A	20	**87,88**
HQI-E 100/WDL	4050300351551	100	7900	55x141	E27	29	HQIE100WDL	A	20	**92,14**
HQI-E 100/NDL	4050300345833	100	7700	55x141	E27	29	HQIE100NDL	A	20	**92,14**
HQI-E 150/WDL	4050300433998	150	11600	55x141	E27	29	HQIE150WDL	A	20	**99,63**
HQI-E 150/NDL	4050300434032	150	11500	55x141	E27	29	HQIE150NDL	A	20	**99,63**

Elissoidale chiara. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-E 400/N clear	4008321526700	400	42000	120x290	E40	30	HQIE400NCLN	A+	12	**117,87**

Ellissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

HQI-E 250/D PRO	4008321677907	250	18000	90x226	E40	31	HQIE250DPROZ	A	12	**69,68**
HQI-E/P 250/D	4008321677921	250	17000	91x226	E40	31	HQIEP250DNZ	A	12	**69,68**
HQI-E 400/D PRO	4008321677884	400	34000	120x290	E40	31	HQIE400DPROZ	A	12	**74,98**
HQI-E/P 400/D	4008321677945	400	28000	122x290	E40	31	HQIEP400DNZ	A	12	**99,63**
HQI-E 400/N	4008321526724	400	40000	120x290	E40	31	HQIE400NN	A+	12	**115,65**
HQI-E 1000/N	4008321528261	1000	100000	165x380	E40	31	HQIE1000NN	A+	6	**283,92**

Ellissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno.
Compatibili con accenditori da 750 V (I 10 B)

HQI-E 250/N/SI	4050300444628	250	20500	90x216	E40	31	HQIE250NSI	A	6	**65,51**
HQI-E 400/N/SI	4008321302342	400	36500	118x297	E40	31	HQIE400NSI	A+	6	**65,51**

** Ad esaurimento.
La gamma verrà sostituita dalla gamma POWERSTAR HQI-E/P: sostituzione 1:1

NEW

VIALOX® NAV®-E SUPER 6Y

c.to 1P

Ellissoidale bulbo diffondente.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-E 50 SUPER 6Y	4052899925052	50	4000	71x156	E27	32	NAVE50SUPER6Y	A	24	**31,97**
NAV-E 70 SUPER 6Y	4008321843128	70	6300	71x156	E27	32	NAVE70SUPER6Y	A+	24	**31,97**
NAV-E 100 SUPER 6Y	4008321843142	100	10400	76x183	E40	33	NAVE100SUPER6Y	A+	12	**37,18**
NAV-E 150 SUPER 6Y	4008321843166	150	17000	91x226	E40	33	NAVE150SUPER6Y	A+	12	**44,51**

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y

c.to 1P

Ellissoidale bulbo diffondente.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-E 50 SUPER 4Y	4008321356024	50	4000	71x156	E27	32	NAVE50SUPER	A	24	**28,91**
NAV-E 70 SUPER 4Y	4008321356048	70	6300	71x156	E27	32	NAVE70SUPER	A+	24	**28,91**
NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300015774	100	10400	76x183	E40	33	NAVE100SUPER	A+	12	**34,32**
NAV-E 150 SUPER 4Y	4050300024370	150	17000	91x226	E40	33	NAVE150SUPER	A+	12	**37,54**
NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300024387	250	31600	91x226	E40	33	NAVE250SUPER	A+	12	**46,07**
NAV-E 400 SUPER 4Y [1]	4050300024394	400	56500	122x290	E40	33	NAVE400SUPER	A++	12	**50,34**

VIALOX® NAV®-E standard

c.to 1P

Ellissoidale bulbo diffondente.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-E 50/E	4050300015750	50	3600	71x156	E27	32	NAVE50E	A	24	**23,56**
NAV-E 70/E	4050300015767	70	5900	71x156	E27	32	NAVE70E	A	24	**23,56**
NAV-E 1000	4050300015644	1000	130000	165x355	E40	33	NAVE1000	A+	6	**166,09**

Ellissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno

NAV-E 50/I	4050300015583	50	3600	71x156	E27	32	NAVE50I	A	24	**25,69**
NAV-E 70/I	4050300015590	70	5900	71x156	E27	32	NAVE70I	A	24	**25,69**

VIALOX® NAV® Plug in

c.to 1P

Per sostituzione in impianti con lampade al mercurio.
Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno

NAV-E 68	4008321345462	68	5600	71x156	E27	32	NAVE68	A	24	**39,62**
NAV-E 110 [2]	4050300024318	110	8000	76x168	E27	32	NAVE110	A	40	**52,52**
NAV-E 210 [2]	4050300015576	210	18000	91x227	E40	33	NAVE210	A	12	**56,78**
NAV-E 350 [2]	4050300015651	350	34000	122x285	E40	33	NAVE350	A+	12	**60,01**

1) Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno
2) Dal 13 Aprile 2015 vietata la prima immissione sul mercato (Direttiva ErP 2009/125/CE - Regolamento 245/2009/CE -Regolamento 347/2010/UE)

VIALOX® NAV®-T SUPER 6Y — c.to 1P

Tubolare chiara.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-T 50 SUPER 6Y	4052899925069	50	4200	39x156	E27	34	NAVT50SUPER6Y	A	12	**31,97**
NAV-T 70 SUPER 6Y	4008321843067	70	6600	39x156	E27	34	NAVT70SUPER6Y	A+	12	**31,97**
NAV-T 100 SUPER 6Y	4008321843081	100	10700	47x210	E40	35	NAVT100SUPER6Y	A+	12	**37,18**
NAV-T 150 SUPER 6Y	4008321843104	150	17500	47x210	E40	36	NAVT150SUPER6Y	A+	12	**44,51**
NAV-T 250 SUPER 6Y	4052899047129	250	33200	47x257	E40	36	NAVT250SUPER6Y	A+	12	**54,37**
NAV-T 400 SUPER 6Y	4052899047143	400	56500	47x285	E40	36	NAVT400SUPER6Y	A++	12	**63,38**
NAV-T 600 SUPER 6Y	4052899095878	600	90000	47x285	E40	36	NAVT600SUPER6Y	A++	12	**105,63**

VIALOX® NAV®- T SUPER 4Y — c.to 1P

Tubolare chiara.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-T 50 SUPER 4Y	4050300024325	50	4200	39x156	E27	37	NAVT50SUPER	A	12	**28,91**
NAV-T 70 SUPER 4Y	4050300015736	70	6600	39x156	E27	37	NAVT70SUPER	A+	12	**28,91**
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300015743	100	10700	47x210	E40	38	NAVT100SUPER	A+	12	**34,32**
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300024400	150	17500	47x210	E40	38	NAVT150SUPER	A+	12	**37,54**
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300024417	250	33200	47x257	E40	38	NAVT250SUPER	A+	12	**46,07**
NAV-T 400 SUPER 4Y [1]	4050300281179	400	56500	47x285	E40	38	NAVT400SUPER	A++	12	**50,34**
NAV-T 600 SUPER 4Y [1]	4050300275772	600	90000	47x285	E40	38	NAVT600SUPER	A++	12	**101,82**

VIALOX® NAV®- T standard — c.to 1P

Tubolare chiara. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-T 1000	4050300251417	1000	130000	66x360	E40	38	NAVT1000	A++	12	**169,28**

VIALOX® NAV®- TS SUPER 4Y — c.to 1P

Doppio attacco.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-TS 70 SUPER 4Y	4050300024301	70	6600	20x120	RX7s	39	NAVTS70	A+	12	**100,67**
NAV-TS 150 SUPER 4Y	4050300281667	150	15000	23x138	RX7s-24	39	NAVTS150	A+	12	**113,57**

VIALOX® NAV® TS standard — c.to 1P

Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

NAV-TS 250	4050300015705	250	28000	23x206	Fc2	40	NAVTS250	A+	12	**174,69**
NAV-TS 400	4050300015712	400	49000	23x206	Fc2	40	NAVTS400	A+	12	**205,22**

1) Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

41

42

43

44

45

PLANTASTAR® — c.to 1P

Tubolare chiara. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico e accenditore esterno

		W	lm	mm ø						
PLANTASTAR 250 inter	4008321240620	250	33200	47x257	E40	41	PLANTASTAR250	A+	12	**104,83**
PLANTASTAR 400	4050300620084	400	56500	47x285	E40	41	PLANTASTAR400	A++	12	**104,83**
PLANTASTAR 600	4050300620107	600	90000	47x285	E40	41	PLANTASTAR600	A++	12	**150,63**
PLANTASTAR 600 400 V	4008321284303	600	87000	47x285	E40	41	PLANTAS600400	A++	12	**150,63**

PLANTASTAR®-TS — c.to 1P

NEW PLANTASTAR 1000 [1]	4008321530356	1000	139400	37,5x394	K12x30s	42	PLANTAS1000	A++	6	-

HQL® SUPER DE LUXE [2] — c.to 1Q

Ellissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno

HQL 80 SUPER DE LUXE	4050300015224	80	3400	71x155	E27	43	HQL80SDL	B	40	**28,41**

HQL® DE LUXE 4Y [2] — c.to 1Q

Ellissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno

HQL 50 DE LUXE	4050300015132	50	2000	56x130	E27	44	HQL50DL	B	40	**21,84**
HQL 80 DE LUXE	4050300015149	80	4000	71x155	E27	44	HQL80DL	B	40	**21,84**
HQL 125 DE LUXE	4050300015156	125	6800	76x168	E27	44	HQL125DL	B	40	**21,84**
HQL 250 DE LUXE	4050300015163	250	14000	91x226	E40	45	HQL250DL	B	12	**44,73**
HQL 400 DE LUXE	4050300015170	400	24000	122x285	E40	45	HQL400DL	B	12	**65,51**

HQL® standard [2] — c.to 1Q

Ellissoidale. Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno

HQL 50	4050300015040	50	1800	56x130	E27	44	HQL50	B	40	**10,71**
HQL 80	4050300012360	80	3800	71x155	E27	44	HQL80	B	40	**10,19**
HQL 125	4050300012377	125	6300	76x168	E27	44	HQL125	B	40	**10,19**
HQL 250	4050300015064	250	13000	91x226	E40	45	HQL250	B	12	**19,29**
HQL 400	4050300015071	400	22000	122x285	E40	45	HQL400	B	6	**29,95**
HQL 700	4050300015088	700	40000	141x325	E40	45	HQL700	B	6	**112,53**
HQL 1000	4050300015095	1000	57000	165x355	E40	45	HQL1000	B	6	**153,19**

HWL® a luce miscelata ** — c.to 1Q

Ellissoidale. Alimentatore non richiesto

HWL 160 225 V	4050300015453	160	3100	76x168	E27	44	HWL160E2	D	40	**17,16**
HWL 160 235 V	4050300216867	160	3100	76x168	E27	44	HWL160235E2	D	40	**17,16**
HWL 250 225 V	4008321161123	250	5600	91x226	E40	45	HWL250E4	C	12	**23,04**
HWL 250 235 V	4008321159274	250	5600	91x226	E40	45	HWL250235V	C	12	**23,04**
HWL 500 225 V	4050300015484	500	14000	122x275	E40	45	HWL500	B	12	**65,31**
HWL 500 235 V	4050300216928	500	14000	122x275	E40	45	HWL500235	B	12	**65,31**

** Ad esaurimento
1) Funzionamento solo con alimentatore elettronico
2) Dal 13 Aprile 2015 vietata la prima immissione sul mercato (Direttiva ErP 2009/125/CE - Regolamento 245/2009/CE -Regolamento 347/2010/UE)

50

51

52


53

46

47

48

49

POWERTRONIC®

c.to 1X

Versione monolampada

		W	mm ∅				€
PTi 35/220-240 I	4008321099488	35	171x83x32	46	PTI35I	20	**67,62**
PTi 35/220-240 S	4008321073112	35	110x75x30	47	PTI35S	20	**65,94**
PTi 50/220-240 I	4008321955869	50	171x83x32	46	PTI50I	20	**67,62**
PTi 50/220-240 S	4008321955852	50	110x75x30	47	PTI50S	20	**65,94**
PTi 70/220-240 I	4008321099501	70	171x83x32	46	PTI70I	20	**67,62**
PTi 70/220-240 S	4008321049629	70	110x75x30	47	PTI70S	20	**65,94**
PTi 100/220-240 I	4008321926654	100	212x93x33	46	PTI100I	20	**103,32**
PTi 100/220-240 S	4008321926630	100	150x85x31	47	PTI100S	20	**100,07**
PTi 150/220-240 I	4008321915535	150	212x93x33	46	PTI150I	20	**103,32**
PTi 150/220-240 S	4008321188090	150	150x85x31	47	PTI150S	20	**100,07**

Versione Board

PTi 35/220-240 B **	4008321123589	35	109x74x28	48	PTI35B	20	**65,94**
PTi 50/220-240 B **	4008321794130	50	109x74x28	48	PTI50B	20	**65,94**
PTi 70/220-240 B **	4008321123565	70	109x74x28	48	PTI70B	20	**65,94**

Versione bilampada

PTi 2X35/220-240 I **	4008321372666	35	223x96x32	49	PTI2X35I	20	**117,92**
PTi 2X35/220-240 S **	4008321372642	35	165x90x30	50	PTI2X35S	20	**113,61**
PTi 2X70/220-240 I **	4008321910042	70	223x96x32	49	PTI2X70I	20	**117,92**
PTi 2X70/220-240 S **	4008321910028	70	165x90x30	50	PTI2X70S	20	**113,61**

Versione compatta monolampada

PTI 20/220-240 I	4008321404763	20	204x50x32	51	PTI20I	20	**63,32**
PTi 20/220-240 S	4008321353290	20	97x43x30	52	PTI20S	20	**58,91**
PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	35	97x43x30	52	PTI35SM	20	**59,01**

Versione Board

PTi 20/220-240 B **	4008321391490	20	94x40x27	53	PTI20B	20	**59,01**
PTi 35/220-240 B MINI **	4008321955913	35	94x40x27	53	PTI35BM	20	**58,38**

** Ad esaurimento

54

55

56

57

58


59

POWERTRONIC® FIT — c.to 1X

Versione monolampada

PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	35	171x83x32	55	PTFIT35I	20	**59,47**
PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	35	110x75x30	54	PTFIT35S	20	**57,88**
PT-FIT 50/220-240 I	4008321648679	50	171x83x32	55	PTFIT50I	20	**58,94**
PT-FIT 50/220-240 S	4008321648693	50	110x75x30	54	PTFIT50S	20	**57,88**
PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	70	171x83x32	55	PTFIT70I	20	**59,47**
PT-FIT 70/220-240 S	4008321386649	70	110x75x30	54	PTFIT70S	20	**57,88**

POWERTRONIC® — c.to 1X

Accessori, limitatore di corrente di spunto

EBN-OS/230	4006584548019	–	88x18x58	56	EBNOS	100	**84,06**

POWERTRONIC® PTo — c.to 1X

Versione per esterno dimmerabile

PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	50	133x77x48	57	PTO50DIM	20	**183,38**
PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355	70	133x77x48	57	PTO70DIM	20	**183,38**
PTo 100/220-240 3DIM	4008321956361	100	158x94x43	57	PTO100DIM	10	**221,65**
PTo 150/220-240 3DIM	4008321956385	150	158x94x43	57	PTO150DIM	10	**221,65**
NEW PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669	250	170x90x60	58	PTO250DIM	10	**251,00**

Versione per esterno non dimmerabile

PTo 35/220-240	4008321956323	35	133x77x48	57	PTO35	20	**163,77**

NEW POWERTRONIC® GREENHOUSE PTg — c.to 1X

PTG 1000/400	4052899070912	1000	152x181x58	59	PTG1000	216	**320,50**

60

61

62

63

64

65

66

Alimentatori per lampade ad alogenuri metallici — c.to 1X

Senza protezione termica e condensatore di rifasamento. Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento I. Incapsulato in resina colata. Colore nero. Base rettangolare con 4 punti di fissaggio

Q 1000/230-240V	4050737016016	1000	230x115x94,5	60	5NA77901VE0	1	**491,31**
Q 2000/380-400V	4050737016023	2000	305x115x94,5	60	5NA77901VE10	1	**655,08**

Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione — c.to 1X

Senza protezione termica e condensatore di rifasamento. Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento I. Incapsulato in resina colata. Colore nero. Base rettangolare con 4 punti di fissaggio

NV 1000/230-240V	4050737016016	1000	230x115x94,5	60	5NA77901VE0	1	**491,31**

ACCENDITORI — c.to 1X

Normali

I 10 B	4050300161570	–	76x36x32	61	ACCI10B	24	**12,21**
I 70 B	4050300161617	–	78x36x32	62	ACCI70B	24	**20,70**
I 400 B	4050300161631	–	78x36x32	63	ACCI400B	24	**21,63**
I 1000 B	4050300161655	–	87x48x38	64	ACCI1000B	24	**46,07**
I 2000 B **	4050300161679	–	102x55x50	65	ACCI2000B	24	**58,97**

Unità di alimentazione elettrica indipendente — c.to 1W

Senza protezione termica. Completo di alimentatore e condensatore di rifasamento. Grado di protezione IP65.
Classe di isolamento I. Incapsulato in resina colata. Colore nero. Base rettangolare con 2 punti di fissaggio

BOX 1000/220-230-240V	4039806848482	1000	524x115x95	66	5NA77921VR0	1	**764,26**
BOX 2000/380-400-420V	4039806848499	2000	599x115x95	66	5NA77921VR10	1	**873,44**

** Ad esaurimento

Tipo	Corrente di lampada [A]	Potenza di lampada caratteristica [W]	Condensatore di rifasamento a 50 Hz [µF]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza luminosa delle lampade [lm/W]	Indice di resa dei colori [Ra]	Temperatura di colore [K]	Posizione di funzionamento [#]
POWERBALL® HCI®-T per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-T 35/830 WDL PB	0,5	39	6 2)	3700	95	85	3000	universale
HCI-T 35/930 WDL PB Plus	0,5	39	- 1)	4000	103	90	3000	universale
HCI-T 35/942 NDL PB	0,5	39	6 2)	3400	87	91	4200	universale
HCI-T 50/830 WDL PB	0,6	50	- 1)	5250	105	89	3000	universale
HCI-T 50/930 WDL PB Plus	0,6	50	- 1)	5400	108	90	3000	universale
HCI-T 70/830 WDL PB	1,0	73	12 2)	7400	101	89	3000	universale
HCI-T 70/930 WDL PB Plus	1,0	73	- 1)	7800	107	90	3000	universale
HCI-T 70/942 NDL PB	1,0	73	12 2)	6800	93	95	4200	universale
HCI-T 100/830 WDL PB	1,2	100	12 2)	11300	113	86	3000	universale
HCI-T 100/942 NDL PB	1,2	100	12 2)	10500	105	95	4200	universale
HCI-T 150/830 WDL PB	1,8	147	20 2)	15100	103	89	3000	universale
HCI-T 150/942 NDL PB	1,8	147	20 2)	14700	100	95	4200	universale
POWERBALL® HCI®-T Shoplight per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight	0,5	39	6 2)	3100	79	93	3000	universale
HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight	1,0	73	12 2)	6800	93	93	3000	universale
POWERBALL® HCI®-TC per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-TC 20/830 WDL PB	0,2	20	- 1)	1700	85	83	3000	universale
HCI-TC 35/830 WDL PB	0,5	39	6 2)	3700	95	85	3000	universale
HCI-TC 35/930 WDL PB Plus	0,5	39	- 1)	4000	103	90	3000	universale
HCI-TC 35/942 NDL PB	0,5	39	6 2)	3500	90	90	4200	universale
HCI-TC 50/930 WDL PB Plus	0,6	50	- 1)	5400	108	90	3000	universale
HCI-TC 50/830 WDL PB	0,6	73	- 1)	5250	105	89	3000	universale
HCI-TC 70/830 WDL PB	1,0	73	12 2)	7200	99	89	3000	universale
HCI-TC 70/930 WDL PB Plus	0,9	73	- 1)	7700	105	90	3000	universale
HCI-TC 70/942 NDL PB	1,0	73	12 2)	6800	93	96	4200	universale
POWERBALL® HCI®-TC Shoplight per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight	0,5	39	6 2)	3100	79	93	3000	universale
HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	1,0	73	12 2)	6800	93	94	3000	universale
POWERBALL® HCI®-TF per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-TF 20/830 WDL PB	0,2	20	- 1)	1700	85	89	3000	universale
HCI-TF 35/930 WDL PB	0,4	39	- 1)	3400	92	90	3000	universale
POWERBALL® HCI®-TS per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-TS 70/830 WDL PB	1,0	73	12 2)	7000	96	88	3000	p45
HCI-TS 70/942 NDL PB	0,9	73	12 2)	6700	92	94	4200	p45
HCI-TS 150/830 WDL PB	1,8	147	20 2)	15000	102	89	3000	p45
HCI-TS 150/942 NDL PB	1,8	147	20 2)	14800	101	96	4200	p45
POWERBALL® HCI®-TT SUPER 4Y per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-TT 35/830 SUPER 4Y	0,5	40	6 2)	4200	105	≥ 80	3000	universale
HCI-TT 50/830 SUPER 4Y	0,8	56	10 2)	6100	109	≥ 80	3000	universale
HCI-TT 70/830 SUPER 4Y	1,0	75	12 2)	8000	107	≥ 80	3000	universale
HCI-TT 100/830 SUPER 4Y	1,2	100	12 2)	12000	120	≥ 80	3000	universale
HCI-TT 150/830 SUPER 4 Y	1,8	148	20 2)	17300	117	≥ 80	3000	universale
HCI-TT 250/830 SUPER 4 Y	2,9	256	32 2)	32000	125	≥ 80	3000	universale

Vedi pag. 168
1) Funzionamento solo con alimentatore elettronico
2) Valore con tensione nominale a cos φ ≥ 0,9

Tipo	Corrente di lampada [A]	Potenza di lampada caratteristica [W]	Condensatore di rifasamento a 50 Hz [µF]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza luminosa delle lampade [lm/W]	Indice di resa dei colori [Ra]	Temperatura di colore [K]	Posizione di funzionamento [#]
POWERBALL® HCI®-E/P per apparecchi con e senza vetro di protezione								
HCI-E/P 35/830 WDL PB coated	0,5	38	6 [2]	3500	92	84	3000	universale
HCI-E/P 50/830 WDL PB coated	0,8	53	10 [2]	4000	75	85	3000	universale
HCI-E/P 70/830 WDL PB coated	1,0	73	12 [2]	7200	99	88	3000	universale
HCI-E/P 100/830 WDL PB coated	1,0	97	12 [2]	10000	103	85	3000	universale
HCI-E/P 150/830 WDL PB coated	1,8	147	20 [2]	15000	102	88	3000	universale
POWERBALL® HCI®-ET SUPER 4Y per apparecchi con vetro di protezione								
HCI-ET 35/830 SUPER 4 Y [5]	0,5	40	6 [2]	4200	105	≥ 80	3000	universale
HCI-ET 50/830 SUPER 4 Y	0,8	56	10 [2]	6100	109	≥ 80	3000	universale
HCI-ET 70/830 SUPER 4 Y	1,0	74	12 [2]	7900	107	≥ 80	3000	universale
POWERBALL® HCI®-PAR per apparecchi con e senza vetro di protezione								
HCI-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D	0,5	39	6 [2]	22000 [3]	-	84	3000	universale
HCI-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D	0,5	39	6 [2]	5000 [3]	-	84	3000	universale
HCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	0,5	39	6 [2]	45000 [3]	-	83	3000	universale
HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	0,5	39	6 [2]	8000 [3]	-	83	3000	universale
HCI-PAR30 35W/942 NDL PB SP 10D	0,5	39	6 [2]	36000 [3]	-	>90	4200	universale
HCI-PAR30 35W/942 NDL PB FL 30D	0,5	39	6 [2]	7000 [3]	-	>90	4200	universale
HCI-PAR 30 70/930 PB SP SHOPLIGHT	1,0	72	12 [2]	60000 [3]	-	95	3000	universale
HCI-PAR 30 70/930 PB FL SHOPLIGHT	1,0	72	12 [2]	12000 [3]	-	95	3000	universale
HCI-PAR30 70W/942 NDL PB SP 10D	1,0	72	12 [2]	70000 [3]	-	>90	4200	universale
HCI-PAR30 70W/942 NDL PB FL 30D	1,0	72	12 [2]	13000 [3]	-	>90	4200	universale
POWERSTAR® HQI®-T con attacco G12 per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-T 70/WDL	0,95	75	12 [2]	5300	71	73	3000	universale [4]
HQI-T 70/NDL	0,9	73	12 [2]	5800	77	80	4200	universale [4]
HQI-T 150/WDL	1,8	150	20 [2]	13000	87	77	3000	universale [4]
HQI-T 150/NDL	1,8	150	20 [2]	13000	87	85	3000	universale [4]
POWERSTAR® HQI®-R per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-R 150/NDL/FO	1,8	150	20 [2]	11000 [3]	-	85	4200	p15
POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE	1,0	78	12 [2]	5925	76	67	3000	p45
HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE	1,0	78	12 [2]	6500	83	78	4200	p45
HQI-TS 70/D EXCELLENCE	1,0	78	12 [2]	6200	80	75	5600	p45
HQI-TS 70/CD EXCELLENCE	1,0	75	12 [2]	5530	74	76	6500	p45
HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE	1,8	150	20 [2]	12000	80	70	3000	p45
HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	1,8	150	20 [2]	12500	83	80	4200	p45
HQI-TS 150/D EXCELLENCE	1,8	150	20 [2]	13000	86	81	5600	p45
HQI-TS 150/CD EXCELLENCE	1,8	150	20 [2]	12500	83	81	6500	p45
POWERSTAR® HQI®-TS per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-TS 250/WDL UVS	2,8	250	32 [2]	22000	88	80	3200	p45
HQI-TS 250/NDL UVS	3,0	250	32 [2]	20000	80	88	4200	p45
HQI-TS 250/D PRO	3,0	250	32 [2]	21500	86	93	5500	p45
HQI-TS 400/NDL [6]	4,1	410	45 [2]	36000	88	85	4200	p45
HQI-TS 400/D PRO [7]	4,0	420	45 [2]	35000	83	93	5500	p45

Vedi pag. 168
2) Valore con tensione nominale a cos φ ≥ 0,9
3) Intensità luminosa assiale
4) In posizione di funzionamento orizzontale evitare di posizionare la lampada con gli elettrodi sovrapposti verticalmente
5) Dati preliminari
6) Funzionamento solo con alimentatore per lampade NAV®
7) Funzionamento con alimentatore per lampade NAV®

Tipo	Corrente di lampada [A]	Potenza di lampada caratteristica [W]	Condensatore di rifasamento a 50 Hz [µF]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza luminosa delle lampade [lm/W]	Indice di resa dei colori [Ra]	Temperatura di colore [K]	Posizione di funzionamento [#]
POWERSTAR® HQI®-TS, senza bulbo esterno in vetro, per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-TS 1000/NDL/S	9,7	1000	85 1)	90000	90	90	4400	p15
HQI-TS 1000/D/S PRO	9,6	1000	85 1)	90000	90	85	6100	p15
HQI-TS 2000/NDL/S	11,4	1930	60 1)	222000	115	88	4650	p15
HQI-TS 2000/D/S	11,3	1950	60 1)	210000	108	83	6100	p15
HQI-TS 2000/D/S High Flux 5)	12,2	2060	70 1)	230000	112	83	6200	p15
HQI-TS 2000/N/L	10,3	2150	60 1)	230000	107	65	4100	p15
HQI-TS 2000/N/L/XT 6)	10,8	2050	60 1)	220000	108	65	4100	p15
POWERSTAR® HQI®-T per apparecchi con vetro di protezione da 1000 W								
HQI-T 1000/D	8,6	1050	85 1)	85000	82	81	7250	p30
HQI-T 1000/N	9,0	1055	85 1)	110000	104	64	3350	p30
HQI-T 2000/N/E SUPER	9,6	1980	37 1)	245000	124	63	4550	p60
HQI-T 2000/N/SN SUPER 7)	9,9	2030	37 1)	240000	118	63	4550	p60
HQI-T 2000/N 230V 7)	18,8	2040	125 1)	190000	93	60	4150	p30
HQI-T 2000/D	10,3	2100	85 1)	180000	85	80	7250	p30
HQI-T 2000/N/I 8)	8,9	1955	37 1)	200000	102	60	4300	p30
HQI-T 2000/D/I 8)	10,1	2110	60 1)	180000	85	83	7450	p30
POWERSTAR® HQI®-T per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-T 250/D PRO 2)	3,0	250	32 1)	19000	76	92	5500	universale 9)
HQI-T 250/N/SI	2,1	250	32 1)	20000	76	65	4200	universale
HQI-BT 400/D PRO 2)	4,0	420	45 1)	34000	81	92	5500	universale
HQI-T 400/N 2)	3,9	448	45 1)	40000	90	62	3700	p45
HQI-T 400/N/SI 3)	3,4	400	45 1)	31000	82	65	4200	universale
POWERSTAR® HQI®-E/P, chiare, per apparecchi con e senza vetro di protezione *								
HQI-E/P 70/WDL clear	0,9	75	12 1)	5890	77	70	3000	universale
HQI-E/P 70/NDL clear	0,9	75	12 1)	6175	81	80	4200	universale
HQI-E/P 100/WDL clear	1,2	100	16 1)	8075	80	70	3000	universale
HQI-E/P 100/NDL clear	1,2	100	16 1)	8360	83	80	4200	universale
HQI-E/P 150/WDL clear	1,8	150	20 1)	12690	85	70	3000	universale
HQI-E/P 150/NDL clear	1,8	150	20 1)	12690	85	80	4200	universale
POWERSTAR® HQI®-E/P, diffondenti, per apparecchi con e senza vetro di protezione *								
HQI-E/P 70/WDL coated	0,9	75	12 1)	5600	75	70	3000	universale
HQI-E/P 70/NDL coated	0,9	75	12 1)	5900	79	80	4200	universale
HQI-E/P 100/WDL coated	1,2	100	12 1)	7700	77	70	3000	universale
HQI-E/P 100/NDL coated	1,2	100	12 1)	7950	80	80	4200	universale
HQI-E/P 150/WDL coated	1,8	150	20 1)	12100	81	70	3000	universale
HQI-E/P 150/NDL coated	1,8	150	20 1)	12100	81	80	4200	universale
HQI-E/P 250/D coated 2)	3,0	250	32 1)	17000	68	90	5300	universale
HQI-E/P 400/D coated 2)	4,0	420	45 1)	31000	67	90	5100	universale

Vedi pag. 168
* Di prossima disponibilità
1) Valore con tensione nominale a cos φ ≥ 0,9
2) Funzionamento con alimentatore per lampade NAV®
3) Funzionamento con alimentatore per lampade HQI®
5) Funzionamento solo con alimentatore da 12,2 A
6) Dati preliminari
7) La lampada si innesca con una tensione d'impulso compresa tra 0,9 e 1,3 kV; non devono essere utilizzati accenditori con tensione d'impulso da 4 a 5 kV
8) Funzionamento con alimentatore elettromagnetico senza accenditore esterno
9) In posizione di funzionamento verticale con attacco rivolto verso il basso si possono verificare variazioni di colore

Tipo	Corrente di lampada [A]	Potenza di lampada caratteristica [W]	Condensatore di rifasamento a 50 Hz [µF]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza luminosa delle lampade [lm/W]	Indice di resa dei colori [Ra]	Temperatura di colore [K]	Posizione di funzionamento [#]
POWERSTAR® HQI®-E, chiare, per apparecchi con e senza vetro di protezione 4)								
HQI-E 70/WDL clear	1,0	75	12 1)	5200	71	70	3000	universale
HQI-E 70/NDL clear	1,0	75	12 1)	5500	75	80	4200	universale
HQI-E 100/WDL clear	1,1	100	16 1)	8500	85	70	3000	universale
HQI-E 100/NDL clear	1,1	100	16 1)	8400	84	85	4200	universale
HQI-E 150/WDL clear	1,8	150	20 1)	12900	86	70	3000	universale
HQI-E 150/NDL clear	1,8	150	20 1)	12500	83	83	4200	universale
POWERSTAR® HQI®-E, diffondenti, per apparecchi con e senza vetro di protezione 4)								
HQI-E 70/WDL coated	1,0	75	12 1)	4700	64	70	2900	universale
HQI-E 70/NDL coated	1,0	75	12 1)	5100	70	80	4000	universale
HQI-E 100/WDL coated	1,1	100	16 1)	7900	79	70	2900	universale
HQI-E 100/NDL coated	1,1	100	16 1)	7700	77	85	4000	universale
HQI-E 150/WDL coated	1,8	150	20 1)	11600	77	70	2900	universale
HQI-E 150/NDL coated	1,8	150	20 1)	11500	77	86	4000	universale
POWERSTAR® HQI®-E, chiare e diffondenti, per apparecchi con vetro di protezione								
HQI-E 250/D PRO 3)	3,0	250	32 1)	18000	72	92	5200	universale 7)
HQI-E 250/N/SI 5)	2,1	250	32 1)	21500	82	69	4200	universale
HQI-E 400/D PRO 3)	4,0	420	45 1)	34000	81	92	5200	universale
HQI-E 400/N/SI 5)	3,4	400	45 1)	31000	91	70	4200	universale
HQI-E 400/N CLEAR 3)	3,8	442	45 1)	42000	93	62	4000	h45
HQI-E 400/N 3)	3,8	444	45 1)	40000	91	62	4100	h45
HQI-E 1000/N	9,5	1065	85 1)	100000	94	62	3700	h45
VIALOX® NAV®-E SUPER 6Y®								
NAV-E 50 SUPER 6Y	0,75	52	10 1)	4000	77	≤25	2000	universale
NAV-E 70 SUPER 6Y	1,0	70	12 1)	6300	90	≤25	2000	universale
NAV-E 100 SUPER 6Y	1,2	100	12 1)	10400	104	≤25	2000	universale
NAV-E 150 SUPER 6Y	1,8	152	20 1)	17000	112	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® 8)								
NAV-E 50 SUPER 4Y	0,8	52	10 1)	4000	77	≤25	2000	universale
NAV-E 70 SUPER 4Y	1,0	70	12 1)	6300	90	≤25	2000	universale
NAV-E 100 SUPER 4Y	1,2	100	12 1)	10400	104	≤25	2000	universale
NAV-E 150 SUPER 4Y	1,8	152	20 1)	17000	112	≤25	2000	universale
NAV-E 250 SUPER 4Y	3,0	255	32 1)	31600	124	≤25	2000	universale
NAV-E 400 SUPER 4Y	4,4	410	45 1)	56500	138	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-E (Standard)								
NAV-E 50/E	0,8	50	10 1)	3600	72	≤25	2000	universale
NAV-E 70/E	1,0	70	12 1)	5900	84	≤25	2000	universale
NAV-E 1000	10,3	1000	100 1)	130000	128	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-E, con accenditore incorporato								
NAV-E 50/I 3) 6)	0,8	50	10 1)	3600	72	≤25	2000	universale
NAV-E 70/I 3) 6)	1,0	70	12 1)	5900	84	≤25	2000	universale

Vedi pag. 168
1) Valore con tensione nominale a cos φ ≥ 0,9
3) Funzionamento con alimentatore per lampade NAV®
4) Verranno sostituite da gamma HQI®-E/P
5) Funzionamento con alimentatori per lampade HQI®
6) Funzionamento senza accenditore
7) In posizione di funzionamento verticale con attacco rivolto verso il basso si possono verificare variazioni di colore
8) Importante: prima di sostituire, in una installazione già esistente, la lampada con una lampada NAV®, verificare che il tipo di accenditore sia idoneo

Tipo	Corrente di lampada [A]	Potenza di lampada caratteristica [W]	Condensatore di rifasamento a 50 Hz [µF]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza luminosa delle lampade [lm/W]	Indice di resa dei colori [Ra]	Temperatura di colore [K]	Posizione di funzionamento [#]
VIALOX® NAV®-E Plug-in (per sostituzione lampade al mercurio)								
NAV-E 68	0,8	68	8 [1]	5600	82	≤25	2000	universale
NAV-E 110 [2]	1,2	110	10 [1]	8000	73	≤25	2000	universale
NAV-E 210 [2]	2,2	210	18 [1]	18000	82	≤25	2000	universale
NAV-E 350 [2]	3,6	350	25 [1]	34000	97	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-T SUPER 6Y® [3]								
NAV-T 50 SUPER 6Y	0,8	52	10 [1]	4200	81	≤25	2000	universale
NAV-T 70 SUPER 6Y	1,0	71	12 [1]	6600	93	≤25	2000	universale
NAV-T 100 SUPER 6Y	1,2	100	12 [1]	10700	107	≤25	2000	universale
NAV-T 150 SUPER 6Y	1,8	152	20 [1]	17500	115	≤25	2000	universale
NAV-T 250 SUPER 6Y	3,0	255	32 [1]	33200	130	≤25	2000	universale
NAV-T 400 SUPER 6Y	4,5	400	45 [1]	56500	141	≤25	2000	universale
NAV-T 600 SUPER 6Y	6,1	600	65 [1]	90000	150	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® [3]								
NAV-T 50 SUPER 4Y	0,8	52	10 [1]	4200	81	≤25	2000	universale
NAV-T 70 SUPER 4Y	1,0	71	12 [1]	6600	93	≤25	2000	universale
NAV-T 100 SUPER 4Y	1,2	100	12 [1]	10700	107	≤25	2000	universale
NAV-T 150 SUPER 4Y	1,8	152	20 [1]	17500	115	≤25	2000	universale
NAV-T 250 SUPER 4Y	3,0	255	32 [1]	33200	130	≤25	2000	universale
NAV-T 400 SUPER 4Y	4,5	400	45 [1]	56500	141	≤25	2000	universale
NAV-T 600 SUPER 4Y	6,1	600	65 [1]	90000	150	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-T (Standard)								
NAV-T 1000	10,6	960	100 [1]	130000	135	≤25	2000	universale
VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®								
NAV-TS 70 SUPER 4Y	1,0	70	12 [1]	6800	94	≤25	2000	p45
NAV-TS 150 SUPER 4Y	1,8	150	20 [1]	15000	100	≤25	2000	p45
VIALOX® NAV®-TS (Standard)								
NAV-TS 250	3,0	250	32 [1]	28000	112	≤25	2000	p45
NAV-TS 400	4,4	400	45 [1]	49000	123	≤25	2000	p45
PLANTASTAR®								
PLANTASTAR 250 inter	3,0	255	32 [1]	33200	133	≤25	2000	universale
PLANTASTAR 400 [4]	4,5	400	45 [1]	56500	141	≤25	2000	universale
PLANTASTAR 600 [4]	6,1	620	65 [1]	89000	148	≤25	2000	universale
PLANTASTAR 600/400	3,5	600	65 [1]	87000	145	≤25	2000	universale
PLANTASTAR®-TS								
PLANTASTAR 1000 [5]	4,2	1000	-	-	-	≤25	2000	universale
HQL® SUPER DE LUXE								
HQL 80 SUPER DE LUXE	0,8	80	8 [1]	3400	43	56	3400	universale

Vedi pag. 168
1) Valore con tensione nominale a cos φ ≥ 0,9
2) Dal 13 Aprile 2015 vietata la prima immissione sul mercato (Direttiva ErP 2009/125/CE - Regolamento 245/2009/CE -Regolamento 347/2010/UE
3) Importante: prima di sostituire, in una installazione già esistente, la lampada con una lampada NAV®, verificare che il tipo di accenditore sia idoneo
4) Le lampade necessitano di un accenditore con tensione d'innesco da 4 a 5 kV
5) Funzionamento con alimentatore Powertronic Greenhouse PTg 1000/400

Tipo	Corrente di lampada [A]	Potenza di lampada caratteristica [W]	Condensatore di rifasamento a 50 Hz [µF]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza luminosa delle lampade [lm/W]	Indice di resa dei colori [Ra]	Temperatura di colore [K]	Posizione di funzionamento [#]
HQL® DE LUXE 2)								
HQL 50 DE LUXE	0,6	50	7 1)	2000	40	54	3600	universale
HQL 80 DE LUXE	0,8	80	8 1)	4000	50	54	3600	universale
HQL 125 DE LUXE	1,2	125	10 1)	6800	54	54	3600	universale
HQL 250 DE LUXE	2,2	250	18 1)	14000	56	52	3600	universale
HQL 400 DE LUXE	3,3	400	25 1)	24000	60	50	3600	universale
HQL® (Standard) 2)								
HQL 50	0,6	50	7 1)	1800	36	50	4200	universale
HQL 80	0,8	80	8 1)	3800	48	50	4200	universale
HQL 125	1,2	125	10 1)	6300	50	50	4200	universale
HQL 250	2,2	250	18 1)	13000	52	41	4200	universale
HQL 400	3,3	400	25 1)	22000	55	39	4200	universale
HQL 700	5,4	700	40 1)	40000	57	43	4200	universale
HQL 1000	7,5	1000	60 1)	57000	57	43	4200	universale
HWL® 3)								
HWL 160 225 V	0,8	175	- 1)	3100	18	62	3600	hs30
HWL 160 235 V	0,8	175	- 1)	3100	18	62	3600	hs30
HWL 250 225 V	1,2	270	- 1)	5600	21	58	3800	hs30
HWL 250 235 V	1,1	270	- 1)	5600	21	58	3800	hs30
HWL 500 225 V	2,4	530	- 1)	14000	26	49	4000	hs30
HWL 500 235 V	2,2	530	- 1)	14000	26	49	4000	hs30

Vedi pag. 168
1) Valore con tensione nominale a cos φ ≥ 0,9
2) Dal 13 Aprile 2015 vietata la prima immissione sul mercato (Direttiva ErP 2009/125/CE - Regolamento 245/2009/CE -Regolamento 347/2010/UE
3) Funzionamento senza alimentatore e accenditore

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)
POWERTRONIC®					
HCI-E/P, HCI-T, HCI-ET	1	PTo 35/220-240	4008321956323	133x77x48	43
NAV-E, NAV-T, HCI-TT,HCI-E/P, HCI-T, HCI-ET	1	PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	133x77x48	55
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-T, HCI-TT, HCI-ET, HCI-E/P, HCI-TS, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-E/P	1	PTo 70/220-240 3DIM [1]	4008321959355	133x77x48	80
NAV-E, NAV-T, HCI-TT, HCI-E/P, HQI-E/P	1	PTo 100/220-240 3 DIM	4008321956361	158x94x42	106
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-TS, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-E/P	1	PTo 150/220-240 3DIM [1]	4008321956385	158x94x42	160
NAV-E,NAV-T,NAV-TS,HCI-TT,HCI-TM,HQI-TS,HQI-EP		PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669	190x70x60	270
HCI-TF, HCI-TC	1	PTi 20/220-240 S	4008321353290	97x43x30	23
	1	PTi 20/220-240 I	4008321404763	204x50x32	23
	1	PTi 20/220-240 B	4008321391490	94x40x27	23
HCI-T, HCI-E/P, HCI-TC,HCI-TF, HCI-PAR	1	PTi 35/220-240 S	4008321073112	110x75x30	43
	1	PTi 35/220-240 I	4008321099488	171x83x32	43
	1	PTi 35/220-240 B	4008321123589	109x74x28	43
	1	PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	97x43x30	43
	1	PTi 35/220-240 B MINI	4008321955913	94x40x27	43
	1	PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	110x75x30	43
	1	PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	171x83x32	43
	2	PTi 2x35/220-240 S	4008321372642	165x90x32	86
	2	PTi 2x35/220-240 I	4008321372666	223x96x32	86
HCI-T,HCI-TC,HCI-E/P	1	PTi 50/220-240 S	4008321955852	110x75x30	55
	1	PTi 50/220-240 I	4008321955869	171x83x32	55
	1	PTi 50/220-240 B	4008321794130	109x74x28	55
	1	PT-FIT 50/220-240 S	4008321648693	110x75x30	55
	1	PT-FIT 50/220-240 I	4008321648679	171x83x32	55
HCI-T, HCI-TC, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-PAR, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-E/P	1	PTi 70/220-240 S	4008321049629	110x75x30	80
	1	PTi 70/220-240 I	4008321099501	171x83x32	80
	1	PTi 70/220-240 B	4008321123565	109x74x28	80
	1	PT-FIT 70/220-240 S	4008321386649	110x75x30	80
	1	PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	171x83x32	80
	2	PTi 2x70/220-240 S	4008321910028	165x90x30	159
	2	PTi 2x70/220-240 I	4008321910042	223x96x32	159
HCI-T, HCI-E/P, HQI-E/P	1	PTi 100/220-240 S	4008321926630	150x85x31	106
	1	PTi 100/220-240 I	4008321926654	212x93x33	106
HCI-T, HCI-TS, HCI-E/P, HQI-T,	1	PTi 150/220-240 S	4008321188090	150x85x31	160
HQI-TS Excellence, HQI-E/P, HQI-R	1	PTi 150/220-240 I	4008321915535	212x93x33	160

1) Lampade HQI non dimmerabili con PTo

		ACCENDITORE 2 FILI (schema 1) ALIMENTATORE PER LAMPADE AL MERCURIO			ACCENDITORE 3 FILI A SOVRAPPOSIZIONE (schema 2) ALIMENTATORE PER LAMPADE AD ALOGENURI			ALIMENTATORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE		
HQI-BT	400W/D				27.000 lm	3,5 A	360 W	35.000 lm	4,0 A	420 W
HQI-T	400W/N				34.000 lm	3,6 A	380 W	42.000 lm	4,0 A	430 W
HQI-T	400W/N/SI	33.000 lm	3,30 A	400 W						
HQI-E	400W/D				26.000 lm	3,6 A	400 W	34.000 lm	3,8 A	460 W
HQI-E	400W/N				34.000 lm	3,4 A	380 W	40.000 lm	4,0 A	440 W
HQI-E	400W/N/SI	36.500 lm	3,30 A	400 W						
HQI-TS	400W/D				31.000 lm	3,6 A	350 W	37.000 lm	4,1 A	400 W
HQI-TS	400W/NDL							38.000 lm	4,1 A	400 W

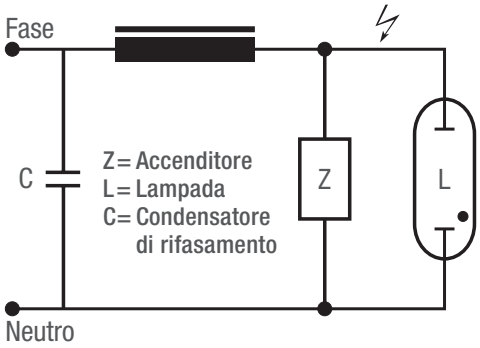

schema 1

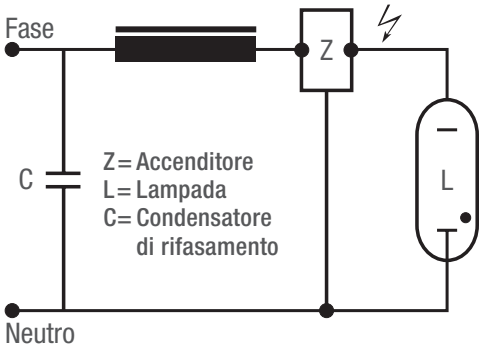

schema 2

		TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (ALIMENTATORE)	CORRENTE DI LAMPADA	NECESSITÀ DI ACCENDITORE
HQI-T	2000W/D	380/400 V	10,2 A	si
HQI-T	2000W/D/I	380/400 V	10,3 A	no
HQI-T	2000W/N	380/400 V	9,0 A	no
HQI-T	2000W/N/230V	230 V	16,5 A	si
HQI-T	2000W/N/E/SUPER	380/400 V	9,4 A	si
HQI-T	2000W/N/SN/SUPER	380/400 V	9,4 A	si (solo accenditori da 0,9-1,3kV)
HQI-TS	2000W/D/S	380/400 V	11,5 A (con alimentatore da 10,3 A)	si
HQI-TS	2000W/NDL/S	380/400 V	11,3 A (con alimentatore da 10,3 A)	si
HQI-TS	2000W/N/L	380/400 V	10,7 A (con alimentatore da 10,3 A)	si
HQI-TS	2000W/D/L	380/400 V	10,3 A (con alimentatore da 10,3 A)	si
HQI-TS	2000W/D/S HIGH FLUX	380/400 V	12,2 A	si

POSIZIONI DI FUNZIONAMENTO



p 15



p 20



p 30



p 45



p 55



p 60

h 45



h 110



h 150

s15

hs 30



hs 45

ammessa
non ammessa

Tipo	Alimentatore senza protezione termica	Alimentatore con protezione termica	Accenditore	Gamma alimentazione elettronica (ECG) [1]
AD ALOGENURI METALLICI				
35 W/WDL e NDL	–	–	–	PTi 35 / PTi 35 MINI / PTi 35 SNAP / PT-FIT 35/ PTo 35
50 W/WDL	T 50-01/230 V	–	–	PTi 50 / PT-FIT 50 / PTo 50 3DIM
70 W/WDL e NDL	–	NV 70-01/230 V-I	I 400 B	PTi 70 / PTi 70 SNAP / PT-FIT 70 / PTo 70 3DIM
100 W/WDL e NDL	–	NV 100-01/230 V-I	I 400 B	PTi 100 / PTo 100 3DIM
150 W/WDL e NDL	–	NV 150-01/230 V-I	I 400 B	PTi 150 / PTo 150 3DIM
250 W/N/SI	Q 250-01/230 V	–	I 10 B	–
250 W/NDL, D PRO e WDL	–	NV 250-01/230 V-I	I 400 B	PTo 250 3DIM
400 W/N/SI	Q 400-SI/230 V	NV 400-01/230 V-I	I 10 B	–
400 W/D PRO	–	NV 400-01/230 V-I	I 400 B	–
1000 W/D, DS PRO	NV 1000/230 V-B o HI 1000/230-240 V*	NV 1000-04/230 V-I	I 1000 B	–
1000 W/ NDL/S	NV 1000/230 V-B o HI 1000/230-240 V*	NV 1000-04/230 V-I	I 1000 B	–
2000 W/N, N/E SUPER*, N/SN SUPER	HI 2000N-02/400 V	–	–	–
2000 W/D, D/S e N/L	HI 2000D-02/400 V o HI 2000/380-400 V	–	I 2000 B	–
2000 W/DI	HI 2000D-02/400 V	–	–	–
AL SODIO ALTA PRESSIONE				
50 W/E/SUPER	–	–	I 70 B	PTo 50 3DIM
50 W/I	–	–	–	PTo 50 3DIM
68 W/E	–	–	–	–
70 W/E/SUPER	–	NV 70-01/230 V-I	I 70 B	PTo 70 3DIM
TS 70 W	–	NV 70-01/230 V-I	I 70 B	PTo 70 3DIM
70 W/I	–	NV 70-01/230 V-I	–	–
100 W SUPER	–	NV 100-01/230 V-I	I 400 B	PTo 100 3DIM
150 W	–	NV 150-01/230 V-I	I 400 B	PTo 150 3DIM
250 W	–	NV 250-01/230 V-I	I 400 B	PTo 250 3DIM
400 W	–	NV 400-01/230 V-I	I 400 B	–
600 W	–	–	I 1000 B	–
1000 W	NV 1000/230 V-B o NV 1000/230-240 V	NV 1000-04/230 V-I	I 1000 B	–
150 W SUPER	–	NV 150-01/230 V-I	I 400 B	PTo 150 3DIM
250 W SUPER	–	NV 250-01/230 V-I	I 400 B	PTo 250 3DIM
400 W SUPER	–	NV 400-01/230 V-I	I 400 B	–
AL MERCURIO **				
50 W**	–	–	–	–
80 W**	Q 80-01/230 V	–	–	–
125 W**	Q 125-01/230 V	–	–	–
250 W**	Q 250-01/230 V	–	–	–
400 W**	Q 400-SI/230 V	–	–	–

* Idoneo anche per lampada HQI-TM 1000
1) Per le specifiche combinazioni singola tipologia di lampada - alimentatori elettronici vedere la tabella a pag. 269

Impieghi	POWERBALL® HCI®	POWERBALL® HCI® Shoplight	POWERSTAR® HQI®	HQL®	HQL® DE LUXE	HQL® SUPER DE LUXE	HWL®	VIALOX® NAV® /SUPER 6Y	VIALOX® NAV® NAV® 4Y NAV® 6Y
UFFICI									
Saloni per uffici, atrii e corridoi	●	●	●						
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO									
Chimica, materie plastiche	●		●	●	●				
Elettrotecnica, meccanica di precisione	●		●						
Industria del legno e cartaria	●	●	●						
Alimentari	●	●	●						
Industria tessile, pellami	●	●	●						
Stamperie	●		●						
Fabbriche di automobili e macchinari	●		●	●	●				
Centrali elettriche e termiche	●	●	●		●	●			
Laboratori	●		●		●				
Stabilimenti metallurgici, fonderie, cave, cementifici	●		●	●		●	●	●	●
Magazzini, spedizioni	●		●		●			●	●
LOCALI SCOLASTICI E RICREATIVI									
Auditori, sale di lettura	●	●	●						
LOCALI DI VENDITA, VETRINE									
Alimentari, panetterie, gastronomia	●	●	●						
Tessili, pellami, foto, orologerie, gioiellerie	●	●	●						
Cosmetici, parrucchieri	●	●	●						
Fiori	●	●	●						
Supermercati, grandi magazzini	●	●	●						
LOCALI PUBBLICI E PER MANIFESTAZIONI									
Atrii	●	●	●						
Ristoranti, alberghi	●	●	●						
Musei, gallerie	●	●	●						
Saloni fieristici e per esposizioni	●	●	●		●				
Palazzetti dello sport	●		●						
IMPIANTI									
Campi sportivi	●		●					●	
Illuminazione di grandi stadi	●		●						
ARREDO									
Edifici, monumenti	●		●		●			●	●
Parchi e giardini	●		●	●	●	●		●	●

Uffici

Industria, artigianato e commercio

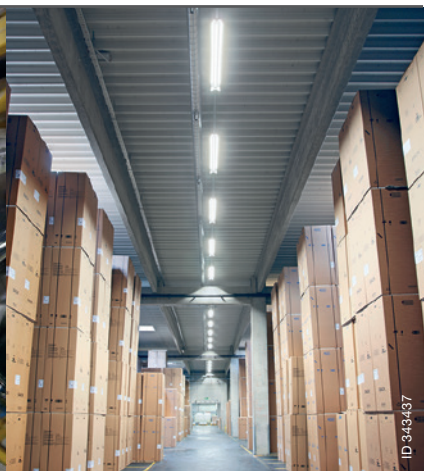

Magazzini, spedizioni

Sale di lettura
Locali

Locali di vendita
Musei

Supermercati
Palazzetti dello sport

Grandi stadi

Monumenti

Parchi e giardini

Impieghi	POWERBALL® HCI®	POWERBALL® HCI® Shoplight	POWERSTAR® HQI®	HQL®	HQL® DE LUXE	HQL® SUPER DE LUXE	HWL®	VIALOX® NAV® /SUPER 6Y	VIALOX® NAV® NAV® 4Y NAV® 6Y
STRADE E SPIAZZI									
Strade di rappresentanza, zone pedonali	●		●			●			
Raccordi stradali e strade a traffico veloce							●	●	●
Piazze, ponti	●		●		●	●		●	●
Gallerie e sottopassaggi	●		●				●	●	●
Strade secondarie	●		●	●	●	●	●		
Viali e passaggi pedonali	●		●				●		●
Incroci stradali	●		●	●	●		●		●
Viali di parchi e giardini	●		●	●	●	●	●		
Canali, chiuse							●	●	●
Parchi ferroviari							●	●	
Piazzali aeroportuali e di imbarco	●		●				●		
IMPIANTI INDUSTRIALI									
Cortili di fabbriche, parcheggi			●	●	●		●	●	
Sottostazioni elettriche			●	●	●		●	●	●
Cantieri navali, porti, moli				●	●		●	●	●
Miniere, discariche				●	●		●	●	●
Raffinerie			●	●		●	●	●	
CANTIERI EDILI									
	●		●	●	●		●	●	
CLINICHE E OSPEDALI									
Diagnosi e medicazione	●	●	●						
IMPIEGHI SPECIALI									
Illuminazione di piante	●		●		● [2]				
Illuminazione di acquari, terrari	● [2]	● [2]	● [2]		● [2]				
Coltivazione di piante	●		●					● [1]	
Riprese cinematografiche e televisive a colori	●	●	●						
Illuminazione di palcoscenici	●	●	●						
Esame delle superfici di materiali	●	●	●					●	
Controllo dei colori	●	●	●						

1) PLANTASTAR ®
2) Utilizzo solo in apparecchi a tenuta stagna

Strade

Gallerie

Parchi ferroviari

Parcheggi

Raffinerie

Cantieri

Cliniche

Ospedali

Diagnosi e medicazione

Illuminazione di piante

Illuminazione di palcoscenici

Coltivazione di piante

SISTEMI DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE

Sensori 177

Sistema Touch DIM® 179

Sistema MULTIeco 181

Sistemi di regolazione manuale 183

LMS
Sistemi di gestione dell'illuminazione

Sistema DALI BASIC 185

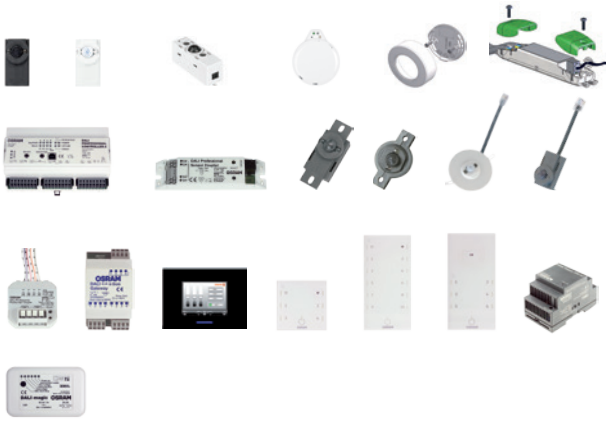

Sistema DALI PROFESSIONAL 187

Sistema EASY Color Control 190

Sistema ENCELIUM® 193

Sistema Street Light Control 195

Consulta la sezione
Sistemi di gestione dell'illuminazione
del sito www.osram.it

Sensori moderni e facili da installare per un'ampia gamma di applicazioni

I **sensori** cosituiscono il punto di partenza di un'illuminazione a risparmio di energia fondata sul rilevamento della luce naturale e del movimento/presenza.
La luce naturale disponibile viene misurata per mezzo dei sensori di luce e, se necessario, integrata con luce artificiale. Il sistema di illuminazione è attivato da un sensore di movimento/presenza solo se nella stanza è presente almeno una persona. L'impiego dei sensori, quindi, consente di risparmiare il 70%* di energia.

* Rispetto alle soluzioni tradizionali: CCG + lampada T8 senza sensori

Applicazioni
- Uffici: postazioni di lavoro singole e a gruppi
- Sale d'attesa e sale riunioni
- Corridoi e hall
- Edifici residenziali
- Camere d'albergo
- Negozi
- Toilette e servizi
- Stabilimenti e magazzini
- Apparecchi di illuminazione singoli
- Strisce luminose
- Aggiornamento di apparecchi esistenti

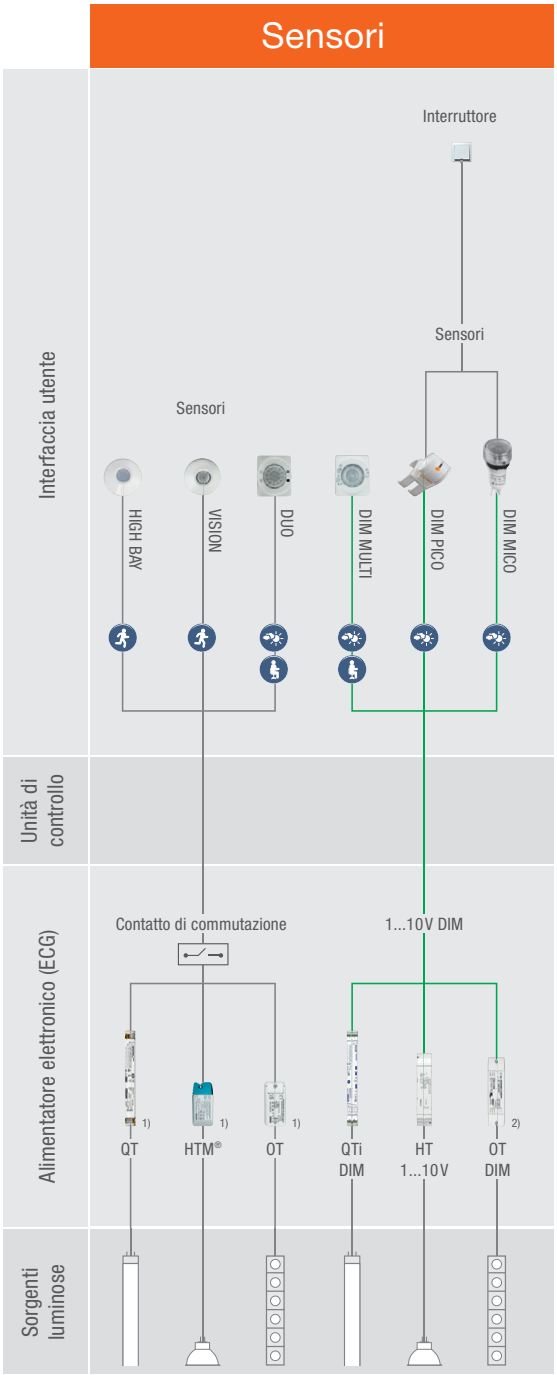

Rilevamento della presenza
Rilevamento del movimento
Rilevamento della luce naturale

1...10V DIM

1) Alimentatori non dimmerabili QT, HT e OT
2) È richiesta un'alimentazione adeguata

1

2

3

4

5

6

7

Sensori

c.to 1X

Componenti di regolazione non dimmerabili

HIGH BAY SENSOR [1]	4008321410078	1200	116x39	–	1	HIGHBAYSENSOR	20	**197,20**
VISION SENSOR [2]	4008321957047	1200	116x40	–	2	VISIONSENSOR	20	**197,20**
DUO SENSOR [3]	4008321496355	1200	–	58x71x47	3	DUOSENSOR	20	**156,60**

Accessori

MOUNTING ADAPTER [4]	4008321480798	–	116x19	–	4	MOUNTADAPTER	20	**33,00**

Regolazione 1-10 V

DIM MULTI [5]	4050300554471	1200	–	58x71x42	5	HFDIMMULTI	20	**236,90**
DIM MICO [6]	4008321586056	–	–	59x28x40	6	DIMMICO	20	**88,60**
DIM PICO [7]	4050300554457	–	–	21x21x31	7	HFDIMPICO	20	**33,00**

1) Adatto per installazioni fino a 13m di altezza
2) Adatto per copertura di aree di grandi dimensioni (diam. 21m installato a 4,5m di altezza)
3) Altezza d'installazione fino a 5m
4) Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diam. 116mm
5) Possibilità di collegare fino a 30 ECG
6) Possibilità di collegare fino a 100 ECG
7) Possibilità di collegare fino a 10 ECG

Controllo dell'illuminazione senza unità di controllo e dimmerazione senza linea di controllo

Nella famiglia di ECG DALI, la funzione **Touch DIM®** permette di dimmerare e accendere l'alimentatore direttamente con la tensione di rete ai morsetti di comando DALI. Non c'è più bisogno di un'unità di controllo a parte, perché è l'ECG a svolgere questa funzione. Inoltre, con i convertitori DALI 1…10 V, è possibile controllare gli ECG 1…10 V tramite Touch DIM®.

La funzione Touch DIM® si distingue in particolare per un'accensione "soft start" di sicurezza, per l'impostazione precisa della luminosità desiderata, per la memorizzazione manuale del valore di accensione con un semplice doppio click, per l'accensione in corrispondenza dell'ultimo valore di dimmerazione e per il ripristino automatico della situazione precedente a un'interruzione dell'alimentazione.

Ai sensori Touch DIM®, è possibile aggiungere il controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Inoltre, grazie all'interruttore via radio a 2 canali e al modulo radioricevitore associato, si possono controllare tutti gli alimentatori elettronici compatibili con Touch DIM®.

Nessuno dei due componenti radio necessita di manutenzione.

Per ogni modulo ricevitore si possono programmare e riprogrammare fino a 30 interruttori radio semplicemente premendo un pulsante. Grazie all'innovativa tecnologia piezoelettrica, per alimentare il modulo trasmittente dell'interruttore radio non servono batterie.

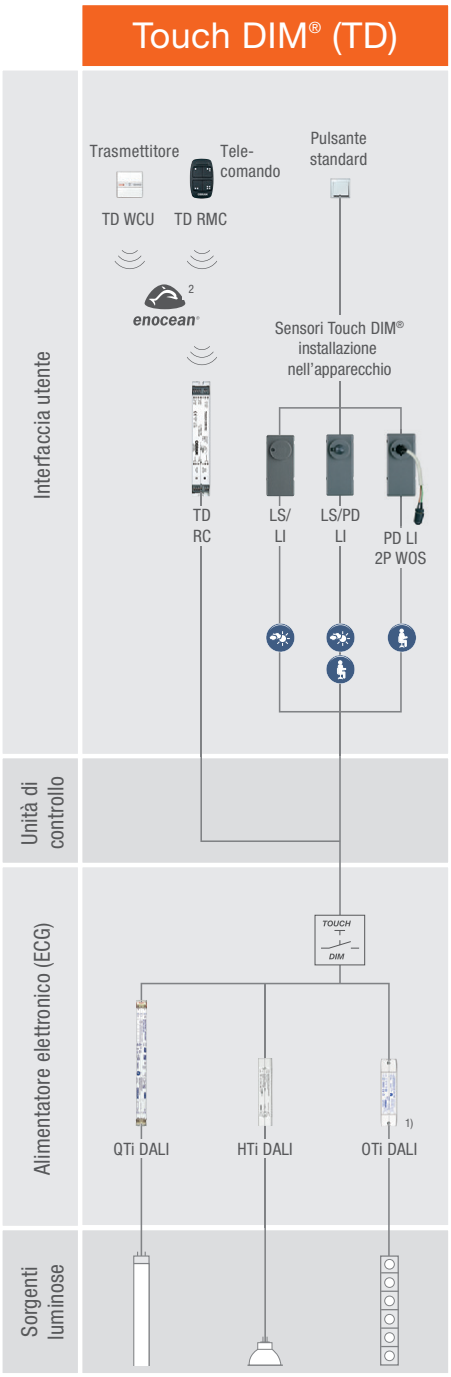

Rilevamento del movimento

Rilevamento della luce naturale

1) È richiesta un'alimentazione adeguata
2) Tecnologia radio senza batteria

Applicazioni

- Uffici: postazioni di lavoro individuali e a gruppi
- Apparecchi a sospensione
- Apparecchi a soffitto da incasso e a vista
- File continue
- Piantane
- Modernizzazione di sistemi esistenti
- Ristrutturazione di edifici storici
- Strisce luminose
- Aggiornamento di apparecchi esistenti

8

9

10

11

12

13

14

Sistema Touch DIM®

c.to 1X

Dispositivi Radio

TOUCH DIM RC/220-240 [1]	4008321031938	–	–	189x30x21	8	TDRC	25	**222,50**
TOUCH DIM RMC [2]	4008321183033	–	–	82x49x20	9	TDRMC	10	**197,20**
TOUCH DIM WCU [3]	4008321032737	–	–	80x80x20	10	TDWCU	20	**173,00**

Sensori

TOUCH DIM LS LI/220-240 [4]	4008321023087	–	–	63x29x21	11	TDLSLI	25	**59,30**
TOUCH DIM LS PD LI/220-240 [4]	4008321023025	–	–	63x29x21	12	TDLSPDLI	25	**94,80**
TOUCH DIM PD LI 2P WOS/230 [5]	4008321532947	–	–	63x29x21	13	TDPDLI2PWSO	25	**77,30**

Accessori

LMS CI BOX [6]	4008321083692	–	–	261x71x27	14	LMSCIBOX	40	**34,00**

1) Ricevitore Radio RF 868.3 MHz
2) Telecomando Radio senza la necessità di batterie
3) Pulsante di comando Radio da fissaggio a muro
4) Possibilità di collegare fino a 4 ECG DALI
5) Sensore di presenza senza la testa di rilevamento. Si possono collegare fino a 4 tipi acquistabili separatamente. Per maggiori dettagli consultare le specifiche tecniche alla sezione Light Management System al sito www.osram.it.
6) Kit d'installazione per controllori di dimensioni 189x30x21

Controllo dell'illuminazione con consumo minimo di energia in stand-by

Il sistema di gestione dell'illuminazione **MULTIeco** offre un controllo dell'illuminazione basato sulla luce naturale e sulla presenza, ed è disponibile con tre diverse unità di controllo: interfaccia digitale DALI, interfaccia analogica 1…10 V e semplice attuatore di commutazione. Se c'è sufficiente luce naturale o se nella stanza non c'è nessuno, l'unità di controllo non solo spegne gli apparecchi di illuminazione, ma scollega anche gli ECG dall'alimentazione, riducendo il consumo di energia in stand-by a meno di 0,5 W. In questo modo, si può risparmiare fino al 75%* di energia. Tutte le unità di controllo MULTIeco sono compatibili con i sensori MULTI 3 in commercio. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, le unità di controllo possono essere installate in spazi ridotti all'interno dell'apparecchio o separatamente con il kit ECO CI KIT.

Applicazioni
- Uffici
- Corridoi
- Toilette
- Locali adibiti alla ricreazione
- Apparecchi a sospensione
- Apparecchi a soffitto da incasso e a vista
- File continue
- Piantane

* Rispetto alle soluzioni tradizionali: CCG + lampada T8 senza sensori

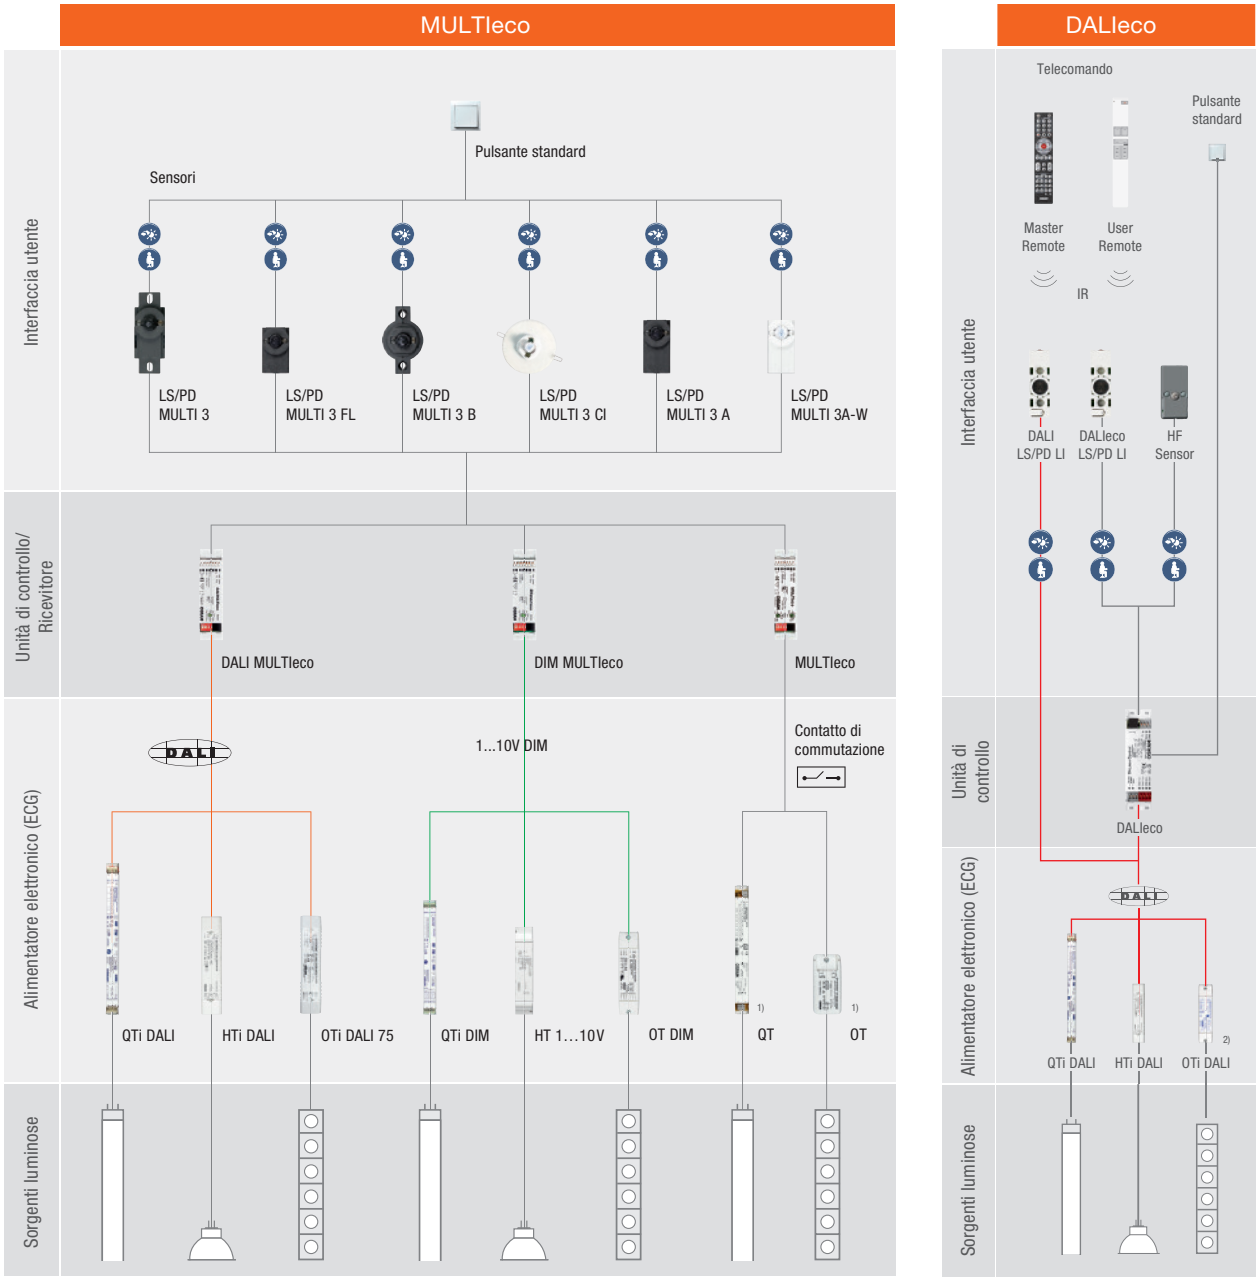

Rilevamento della presenza
Rilevamento della luce naturale
DALI
1...10V DIM
Contatto di commutazione

1) Alimentatori non dimmerabili
2) È richiesta un'alimentazione adeguata

Sistema MULTIeco

c.to 1X

Unità di controllo

MULTI ECO/100-240 [1]	4008321405302	–	–	118x30x21	15	MULTIECO	25	**96,80**
DIM MULTIECO [2]	4008321507273	–	–	118x30x21	15	DIMMULTIECO	25	**96,80**
DALI MULTI ECO/100-240 [3] **	4008321371300	–	–	118x30x21	15	DALIMULTIECO	25	**96,80**
DALIECO CONTROL [4]	4008321988645	–	–	118x30x21	15	DALIECOCONTROL	25	**70,00**

Sensori

LS/PD MULTI3 [5]	4050300802138	–	–	55x21x25	16	LSPDMULTI3	25	**70,00**
LS/PD MULTI3B [5]	4050300803081	–	–	48x30x25	17	LSPDMULTI3B	25	**83,40**
LS/PD MULTI 3 CI [6]	4008321916648	–	50x25	–	18	LSPDMULTI3CI	10	**137,50**
LS/PD MULTI 3 FL [5]	4008321047342	–	–	35x21x12	19	LSPDMULTI3FL	25	**73,10**
LS/PD MULTI 3 A [7]	4008321653581	–	–	38x20x22	20	LSPDMULTI3A	25	**67,00**
LS/PD MULTI 3 A [7]	4008321659385	–	–	38x20x22	20	LSPDMULTI3A50	50	**60,80**
LS/PD MULTI3 A-W [7]	4008321653604	–	–	38x20x22	21	LSPDMULTI3AW	25	**84,50**
DALIECO LS/PD LI [7]	4008321988652	–	–	48x15x17	22	DALIECOLSPDLI	25	**66,40**
LS/PD MULTI 3B-W [8]	4008321710918	–	–	48x30x25	23	LSPDMULTI3BW	25	**94,20**
NEW HFLS LI [7]	4052899921481	–	–	56x28x21	24	HFLSLI		**130,00**
NEW LS/PD LI ANALOG [6]	4008321844118	–	–	48x15x17	23	LSPDLIANALOG	25	**76,00**

Accessori

Y CONN [9]	4050300803135	–	–	34x18x16	25	YCONMULTI3	25	**25,20**
Y CONN SCREW [10]	4008321916686	–	–	40x20x16	26	YCONSCREW	25	**39,10**
SENSOR KIT IR CI [11]	4008321916662	–	80x25	–	27	SENMTGKITIRCI	10	**33,00**
ECO CI KIT [12]	4008321392091	–	–	–	28	ECOCIKIT	100	**17,00** [13]
CABLE 25CM [14]	4008321660145	–	–	250x5x2	29	4P4CCON25CM	50	**206,00** [13]
CABLE 50CM [15]	4008321660152	–	–	500x5x2	29	4P4CCON50CM	50	**221,50** [13]
CABLE100CM [16]	4008321660169	–	–	1000x5x2	29	4P4CCON100CM	50	**234,80** [13]
CABLE200CM [17]	4008321660190	–	–	2000x5x2	29	4P4CCON200CM	50	**262,70** [13]
HIGH TEMP CABLE 200CM +SENSORCLIP [18]	4008321660992	–	–	2000x5x2	30	4P4CHITEMCABCLIP	25	**496,50** [19]
MASTER REMOTE [20]	4008321988669	–	–	230x45x13	31	MASTERREMOTE	10	**142,10**
USER REMOTE [20]	4008321826435	–	–	230x33x10	32	USERREMOTE	10	**92,70**

1) Possibilità di collegare fino a 20 ECG OSRAM valutando il carico del relè interno e due sensori luminosità e presenza
2) Possibilità di collegare fino a 10 OSRAM ECG 1-10 V e due sensori di luminosità e presenza
3) Possibilità di collegare fino a 10 OSRAM ECG DALI e due sensori di luminosità e presenza
4) Possibilità di collegare fino a 32 OSRAM ECG DALI e sei sensori di luminosità e presenza
5) Sensore di luminosità e presenza
6) Diametro foro controsoffitto: 40 mm; diametro anello esterno: 50 mm; altezza: 19 mm
7) Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi/montare
8) Sensore di luminosità e presenza bianco
9) Connettore 4p4c
10) Connettore 4p4c e morsetti
11) Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diam. 50 mm es. LS/PD MULTI 3 CI
12) Kit d'installazione per controllori di dimensioni 118x30x21mm
13) Prezzo confezione da 50 pezzi
14) Cavo di connessione lungo 25 cm con connettori 4p4c
15) Cavo di connessione lungo 50 cm con connettori 4p4c
16) Cavo di connessione lungo 100 cm con connettori 4p4c
17) Cavo di connessione lungo 200 cm con connettori 4p4c
18) Cavo di connessione lungo 200 cm per temperatura fino 125 °C con connettori 4p4c con clip per sensore
19) Prezzo confezione da 25 pezzi
20) Telecomando per controllo del sistema DALIeco, tecnologia ad infrarossi

** Ad esaurimento

Moduli MCU, per un semplice e funzionale controllo dell'illuminazione

Vantaggi dei regolatori manuali MCU
- Possono essere integrati in molte scatole da incasso
- Non necessitano di indirizzamento, installazione semplice, funzionamento intuitivo
- Funzioni: accensione/spegnimento, dissolvenza up/down, settaggio del livello minimo di illuminazione
- Utilizzo praticamente universale: aule scolastiche, sale conferenza, uffici, ambienti multifunzione, apparecchi di illuminazione singoli o a gruppi

DALI® MCU
- Fino a 25 ECG DALI possono essere direttamente collegati
- Precisa ed ergonomica regolazione manuale di un'ampia gamma di sorgenti luminose grazie all'interfaccia DALI
- Fino a 4 DALI MCU possono essere collegati sulla stessa linea DALI in parallelo per controllare fino a 100 apparecchi
- Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo che consente di evitare fastidiosi effetti dovuti a improvvise variazioni di luminosità
- Espansioni possibili con il DALI REPEATER

DIM MCU
- Potenziometro analogico con interfaccia 1…10 V
- Possibilità di collegare fino a 100 ECG da un solo punto di controllo
- Carico del contatto interno max. 6A

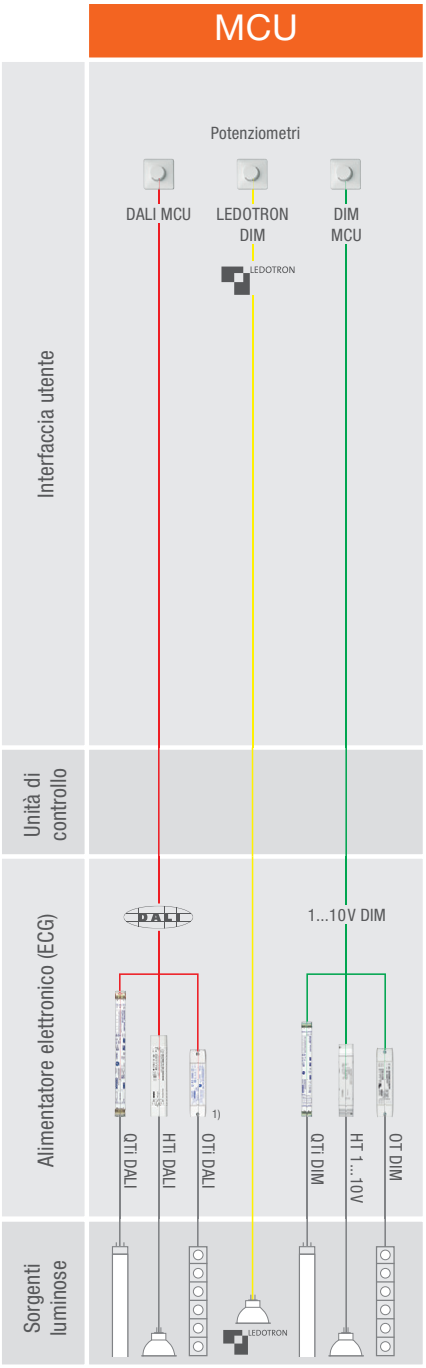

DALI
1...10V DIM
Linea elettrica

1) È richiesta un'alimentazione adeguata

33

34

Sistemi di regolazione manuale

c.to 1X

Unità di controllo

		W	mm ⌀	mm				€
DALI MCU [1]	4008321189721	–	–	80x80x50	33	DALIMCU	15	**137,00**
DIM MCU P [2]	4050300347424	–	–	80x80x40	33	HFDIMMCUP	100	**56,10**
NEW LEDOTRON DIM [3]	4008321877635	200	–	80x80x46	34	CNLTRONDIM	100	**137,00**

1) Possibilità di controllare fino a 25 ECG DALI per unità di controllo
2) Possibilità di controllare fino a 100 ECG 1-10 V
3) Possibilità di controllare fino a 10 lampade

Controllo multifunzione dell'illuminazione per ambienti singoli

Il sistema di gestione dell'illuminazione **DALI BASIC**, semplice da installare e da utilizzare, permette di ottenere facilmente un'illuminazione basata sugli scenari o un'illuminazione a risparmio di energia in funzione della luce naturale e della presenza.

DALI BASIC è ideale per uffici, sale riunioni, aule scolastiche, impianti sportivi, locali per eventi e stabilimenti di produzione e assemblaggio. Gli apparecchi possono essere assegnati ai gruppi, che sono modificabili in qualsiasi momento senza modificare il cablaggio.

- Illuminazione basata sugli scenari e/o sulla luce naturale e sulla presenza, a seconda delle esigenze
- Memorizzazione e richiamo di 4 scenari di illuminazione
- Controllo di 4 gruppi liberamente definibili
- Controllo di 3 gruppi in funzione della luce naturale
- Controllo dell'illuminazione in funzione della presenza con tempo di ritardo regolabile
- Funzionamento e settaggio tramite interruttori standard

Sistema completo

- Unità di controllo: impostazione semplice che non richiede programmazione, possibilità di collegare fino a 64 ECG DALI e fino a 6 sensori
- Sensori di luminosità e presenza per montaggio ad incasso o in superficie, angolo di rilevazione 100°
- Punto di controllo a 5 posizioni: 1 per accensione/spegnimento, 4 per gestione di gruppi o scenari

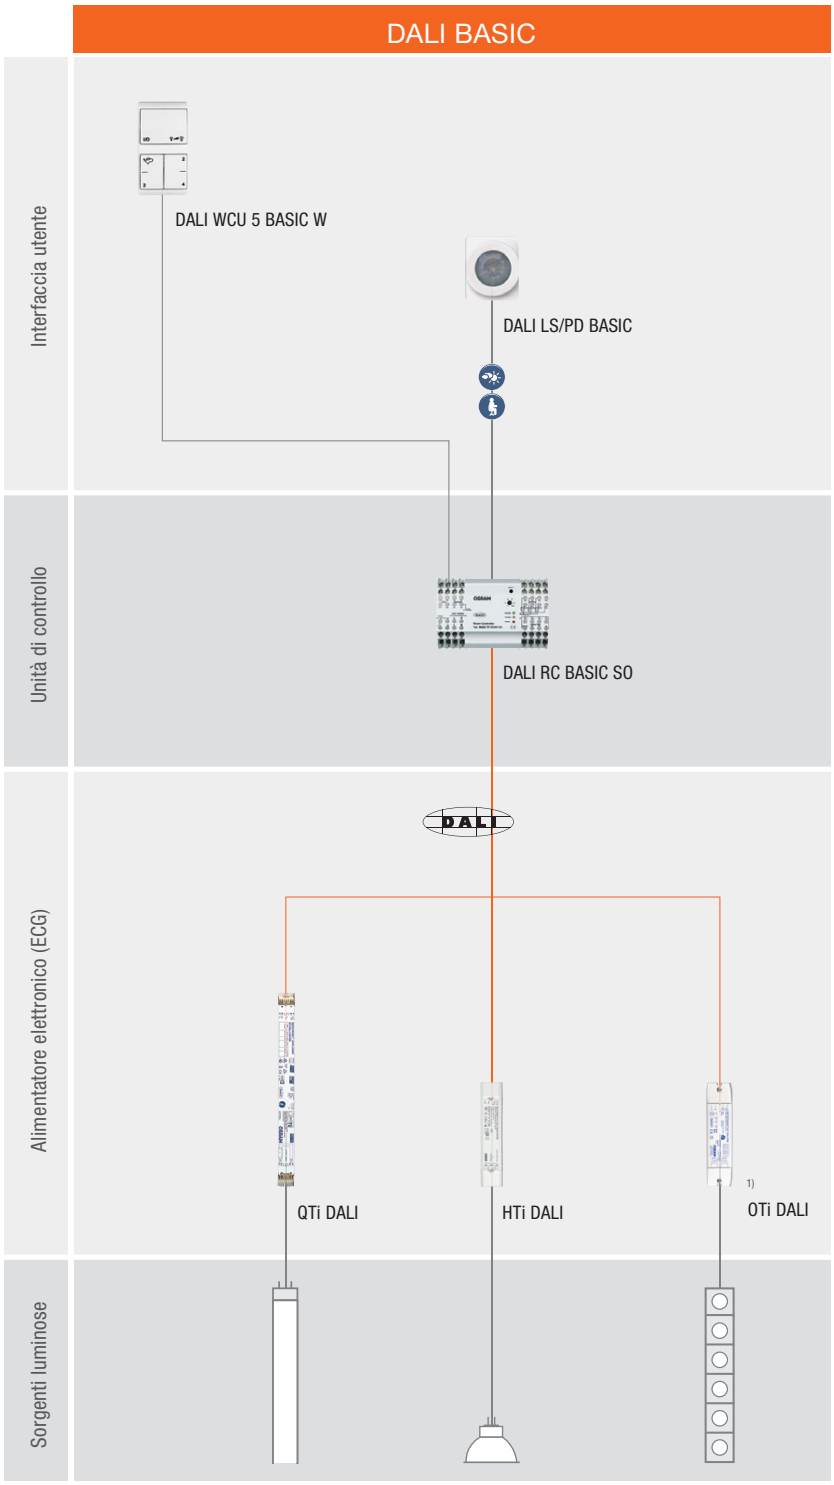

Rilevamento della presenza

Rilevamento della luce naturale

DALI

1) È richiesta un'alimentazione adeguata

35

36

37

Sistema DALI BASIC

c.to 1X

Unità di controllo

DALI RC BASIC SO [1]	4050300654973	–	–	140x90x62	35	DALIRCBASICSO	18	**978,50**
DALI LS/PD BASIC [2]	4050300639949	–	–	71x59x42	36	DALILSPDBASIC	50	**178,20**
DALI WCU 5 BASIC W [3]	4050300771106	–	–	150x80x40	37	DALIWCU5BASICW	50	**67,00**

1) Possibilità di controllo fino a 64 ECG DALI, 4 gruppi e 4 scene regolabili tramite sensore di luminosità e presenza
2) Sensore di luminosità e presenza
3) Pulsantiera a 5 contatti

Controllo per applicazioni complesse e per applicazioni dinamiche RGB

Con le sue 4 linee DALI interattive (256 ECG DALI), il sistema **DALI PROFESSIONAL** è indicato per applicazioni complesse nel controllo di locali e piani, nella regolazione basata sulla luce naturale, nel controllo RGB e nel controllo dinamico dell'illuminazione. La configurazione e l'attivazione sono particolarmente semplici, grazie al software per Windows e alla porta USB.

La tecnologia Plug&Play, inoltre, consente un utilizzo immediato senza procedura di installazione.
Il controllo viene effettuato per mezzo di interruttori standard collegati a un accoppiatore per tasti DALI PROFESSIONAL. Con l'accoppiatore per sensori DALI PROFESSIONAL è possibile integrare qualsiasi sensore di luce e di presenza del sistema MULTI 3, fino a un massimo di 50 accoppiatori per tasti o sensori.
Come accessori attraenti e funzionali, sono disponibili anche pannelli tattili capacitivi in vetro e uno schermo tattile.

I vantaggi di DALI PROFESSIONAL

- Controllo di 64 ECG, 16 gruppi, 16 scenari per ognuna delle 4 linee DALI
- 4 relè integrati, configurabili liberamente
- Funzioni su tutte le linee
- Regolazione in funzione della luce naturale e/o della presenza per tutti i gruppi
- Controllo per situazioni particolari quali l'illuminazione del vano scale o di corridoi
- Visualizzazione grafica dei collegamenti dell'unità all'interno della pianta della stanza

Applicazioni

- Uffici
- Ristoranti
- Punti vendita al dettaglio
- Industria

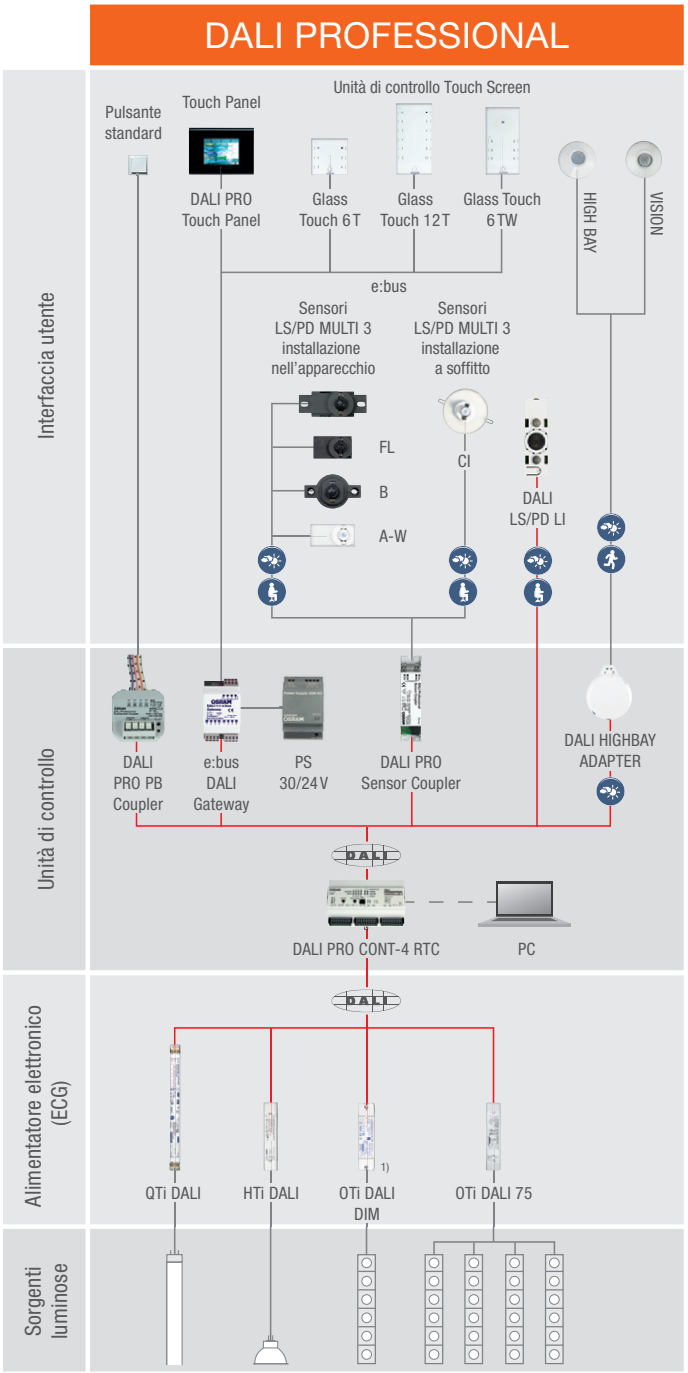

Rilevamento della presenza
Rilevamento del movimento
Rilevamento della luce naturale
DALI

1) È richiesta un'alimentazione adeguata

44

45

46

47

38

39

40

41

42

43

Sistema DALI PROFESSIONAL — c.to 1X

Unità di controllo

DALI PRO CONT-4 [1]	4008321478948	–	–	160x90x62	38	DALIPROCON4	4	**2.690,00**
DALI PRO CONT-4 RTC [2]	4008321710871	–	–	160x90x62	38	DALIPROCON4RTC	10	**2.420,50**

Sensori

DALI PRO SENSOR COUPLER LS/PD [3]	4008321379269	–	–	118x30x21	39	DALIPROFSENS	25	**133,90**
LS/PD MULTI3 [4]	4050300802138	–	–	55x21x25	40	LSPDMULTI3	25	**70,00**
LS/PD MULTI3B [4]	4050300803081	–	–	48x30x25	41	LSPDMULTI3B	25	**83,40**
LS/PD MULTI 3 CI [5]	4008321916648	–	50x25	–	42	LSPDMULTI3CI	10	**137,50**
LS/PD MULTI 3 FL [4]	4008321047342	–	–	35x21x12	43	LSPDMULTI3FL	25	**73,10**
LS/PD MULTI 3 A [6]	4008321653581	–	–	38x20x22	44	LSPDMULTI3A	25	**67,00**
LS/PD MULTI 3 A [7]	4008321659385	–	–	38x20x22	44	LSPDMULTI3A50	50	**60,80**
LS/PD MULTI3 A-W [8]	4008321653604	–	–	38x20x22	45	LSPDMULTI3AW	25	**84,50**
NEW DALI LS/PD LI [8]	4052899043954	–	–	48x15x17	46	DALILSPDLI	25	**121,00**
NEW DALI HIGHBAY ADAPTER [9]	4008321774132	–	–	139x118x37	47	HIGHBAYADAPT	20	**197,20**

1) Possibilità di controllare fino a 256 ECG DALI, 64 gruppi e 64 scene regolabili tramite sensore di luminosità e presenza
2) In combinazione con un PC e l'opportuno SW DALI WIZARD permette l'analisi, il controllo e la programmazione di sistemi di illuminazione DALI. Attraverso parametri di regolazione personalizzabili, uno specifico SW (per es. OSRAM 3DIM Tool e Tuner4TRONIC) può estendere le funzionalità degli alimentatori elettronici con interfaccia 3DIM/4DIM come OPTOTRONIC® e POWERTRONIC®
3) Interfaccia per sensori di luminosità e presenza della famiglia MULTI 3
4) Sensore di luminosità e presenza
5) Diametro foro controsoffitto: 40 mm; diametro anello esterno: 50 mm; altezza: 19 mm
6) Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi tramite clip di fissaggio
7) Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi
8) Sensore di luminosità e presenza bianco, da installare negli apparecchi tramite clip di fissaggio
9) Adattatore per sensori HIGH BAY e VISION

55


56

57

48

49

50

51

52

53

54

Punti di comando

		W	mm ⌀	mm				€€
DALI PRO PUSHB COUPLER [1]	4008321496461	–	–	42x42x20	48	DALIPROFPUSHB	20	**197,20**
DALI GATEWAY/24 E:BUS [2]	4008321957085	–	–	90x54x60	49	DALIGATEWAY	8	**360,50**
DALI PRO TOUCH PANEL/24 [3]	4008321957009	–	–	220x160x54	50	DALITOUCHP	1	**2.626,50**
GLASS TOUCH 6 [4]	4006584745951	–	–	80x11x80	51	GTOUCH6T	8	**672,00**
GLASS TOUCH 12T [5]	4006584745937	–	–	80x11x160	52	GTOUCH12T	4	**–**
GLASS TOUCH 6TW [6]	4006584745975	–	–	80x11x160	53	GTOUCH6TR	4	**977,00**

Accessori

PS30/100-240/24 SO [7]	4008321555311	30	–	90x54x58	54	PS324SO	200	**141,10**
Sensor Mounting Kit IR CI [8]	4008321916662	–	80x25	–	55	SENMTGKITIRCI	10	**33,00**
ECO CI KIT [9]	4008321392091	–	–	–	56	ECOCIKIT	100	**17,00**

Unità di settaggio e controllo DALI

DALI MAGIC [10]	4052899039551	–	–	120x79x28	57	DALIMAGICDIM	1	**931,00**

1) Interfaccia per max. 4 pulsanti serie civile
2) Interfaccia per collegamento Glass Touch e DALI PRO Touch Panel
3) Si possono realizzare fino ad un massimo di 32 pulsanti DALI
4) Interfaccia con 6 pulsanti a sfioramento
5) Interfaccia con 12 pulsanti a sfioramento
6) Interfaccia con 6 pulsanti a sfioramento con ruota
7) Alimentatore da guida DIN uscita 24 Vcc / 30 W per alimentazione del DALI GATEWAY/24 E:BUS
8) Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diametro 50 mm es. LS/PD MULTI 3 CI
9) Kit d'installazione per controllori di dimensioni 118x30x21mm es: DALI PROF SENSORCOUP LS/PD
10) In combinazione con un PC e l'opportuno SW DALI WIZARD permette l'analisi, il controllo e la programmazione di sistemi di illuminazione DALI. Attraverso parametri di regolazione personalizzabili, uno specifico SW (per es. OSRAM 3DIM Tool e Tuner4TRONIC) può estendere le funzionalità degli alimentatori elettronici con interfaccia 3DIM/4DIM come OPTOTRONIC® e POWERTRONIC®

Il sistema di controllo per l'illuminazione statica e dinamica

Con il sistema **EASY Color Control** è possibile realizzare sia applicazioni statiche che dinamiche. Questo sistema è caratterizzato da un'elevata funzionalità, da un'installazione e da una gestione semplici e pratiche. Con una sola unità di controllo è possibile controllare singolarmente fino a 4 canali in uscita. Il sistema comprende un sequencer integrato con quattro sequenze individuali e 16 scenari di illuminazione statici liberamente impostabili. In questo modo si possono facilmente realizzare applicazioni come i sistemi di controllo dell'illuminazione per aule e sale conferenza. Grazie a un sistema direttamente collegabile e protetto dall'inversione di polarità, EASY Color Control è estensibile fino a 64 unità di controllo e 256 canali, per creare soffitti luminosi o scenari di illuminazione dinamica sulle facciate degli edifici. I ricevitori a infrarossi e radio, da installare negli apparecchi o nel soffitto, permettono di accedere a tutte le principali funzioni da remoto. L'accoppiatore di pulsanti installato dietro l'elemento di controllo all'interno della scatola a incasso, permette di collegare pulsanti, interruttori o sensori di rilevamento presenza. Se le unità di controllo vengono collegate alla porta USB di un PC mediante un adattatore, è facile creare scenari e sequenze tramite l'interfaccia del software grafico. Si possono inoltre selezionare, copiare e regolare i colori con un semplice click, mentre la funzione di anteprima fornisce la visualizzazione off-line della sequenza di illuminazione. Tutte le impostazioni provengono automaticamente dalle unità di controllo. Il sistema EASY Color Control offre la funzionalità e i componenti necessari per realizzare soluzioni di illuminazione statiche o dinamiche, con la possibilità di integrare un'ampia gamma di sorgenti luminose e di trasformare la creatività in realtà.

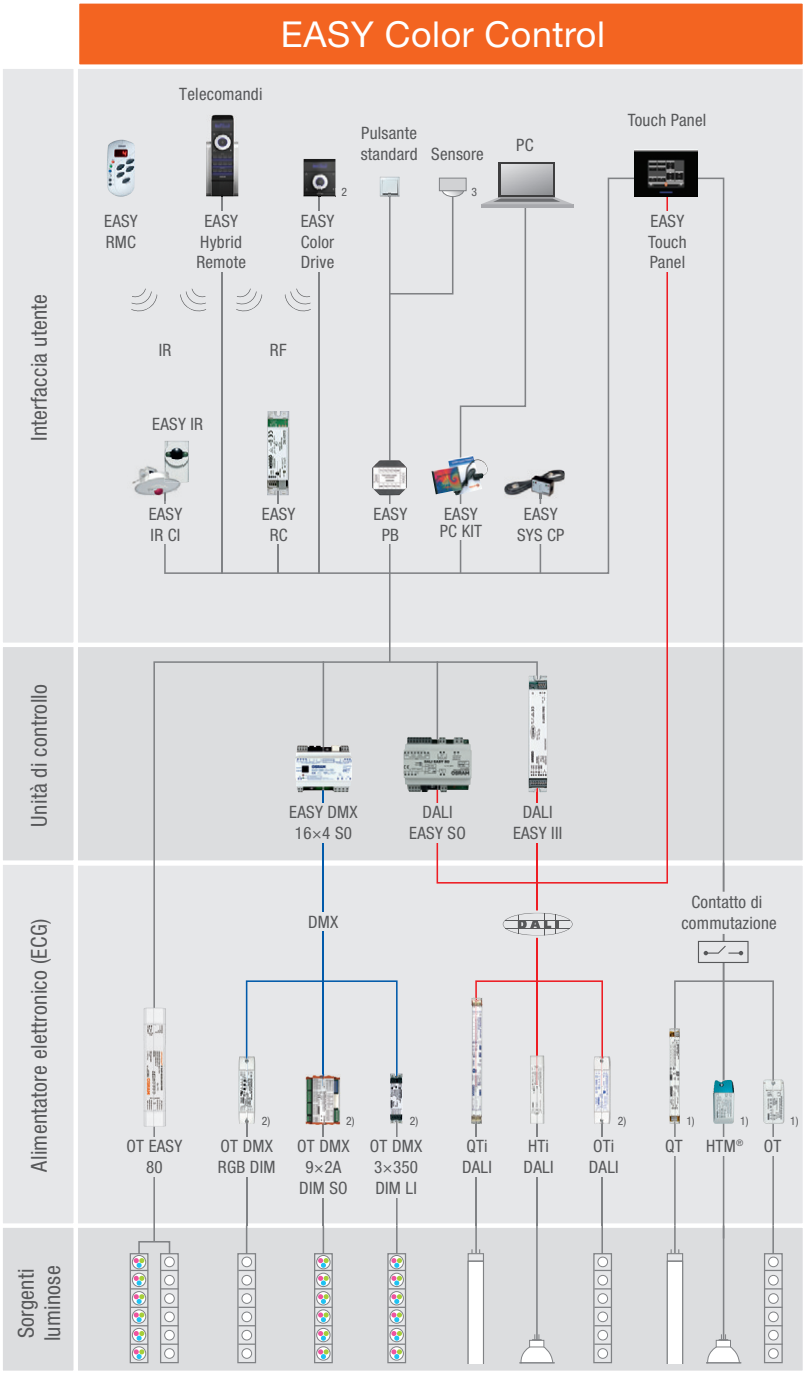

DALI
DMX

1) Alimentatori non dimmerabili QT, HT e OT
2) È richiesta un'alimentazione adeguata
2) Sensore con contatto flottante (ad es. DUO, VISION, HIGHBAY)

65

66

67

68

69

70


71

58

59

60

61

62

63

64

Sistema EASY Color Control

c.to 1X

Unità di controllo

DALI EASY III [1]	4008321053046	–	–	189x30x21	58	DALIEASY	25	**339,90**
DALI EASY SO [2]	4008321691040	–	–	108x96x62	59	DALIEASYSO	6	**396,60**
OT EASY 60 II [3]	4008321187796	60	–	220x46x44	60	OTEASY24RGB	20	**329,60**
NEW OT EASY 80	4008321808363	89	–	245x47x44	61	OTEASY8024RGBW	20	**329,60**
OT EASY 32 CC [4]	4008321547088	32	–	223x96x32	62	OTEASY32RGBW	20	**278,10**
EASY DMX 16X4 SO [5]	4008321441522	–	–	108x96x62	63	EASYDMX16	6	**643,80**
EASY Touch Panel [6]	4008321956989	–	–	220x160x55	64	EASYTOUCHP	1	**2.528,70**

Interfacce di comando

EASY HYBRID REMOTE [7]	4008321421739	–	–	187x57x23	65	EASYHYBRC	5	**479,00**
EASY COLOR DRIVE [8]	4008321421777	–	–	103x88x24	66	EASYCOLORDRV	5	**398,60**
DALI EASY RMC [9]	4008321053152	–	–	120x57x26	67	DALIEASYRMC	25	**156,60**
EASY RC [10]	4008321421753	–	–	118x30x21	68	EASYRC	18	**156,60**
DALI EASY IR [11]	4008321053138	–	–	35x21x12	69	DALIEASYIR	25	**88,60**
DALI EASY IR CI [12]	4008321915573	–	50x21	–	70	DALIEASYIRCI	10	**144,20**
DALI EASY PB COUPLER [13]	4008321915597	–	–	47x44x13	71	DALIEASYPBCOU	25	**147,80**

1) Unità di controllo con 4 canali DALI (RGB+W) per max 32 ECG DALI
2) Unità di controllo con 4 canali DALI (RGB+W) per max 32 ECG DALI per montaggio su guida DIN, con possibilità di modulazione scenari tramite timer esterno
3) Unità di controllo e alimentazione con 4 canali PWM (RGB+W) per moduli LED a 24 Vcc
4) Unità di controllo e alimentazione con 4 canali PWM (RGB+W) per moduli LED in corrente a 350 mA, massimo 8 W per canale
5) Unità di controllo DMX per controllare fino ad un massimo di 16 punti luce (RGB+W) totale 64 canali DMX (installazione a guida DIN)
6) Touch Panel di controllo con 4 canali DALI (RGB+W) integrati, 4 relè integrati per controllo carichi ON/OFF o controllo tapparelle
7) Telecomando per controllo di scene e sequenze dinamiche, tecnologia a infrarossi e radio
8) Trasmettitore montaggio a parete per controllo di scene e sequenze dinamiche, tecnologia radio
9) Telecomando per controllo di scene e sequenze dinamiche, tecnologia ad infrarossi
10) Ricevitore radio 868.3 MHz
11) Ricevitore infrarossi
12) Ricevitore infrarossi per installazione a controsoffitto
13) Interfaccia a 8 contatti d'ingresso per integrazione in sistemi esistenti o per controllo tramite pulsanti serie civile


77

78

72

73

74

75

76

Accessori

EASY SYS COUPLER [1]	4008321320902	–	–	45x30x18	72	EASYSYSCP	25	**247,20**
LMS CI BOX [2]	4008321083692	–	–	261x71x27	73	LMSCIBOX	40	**34,00**
Sensor Mounting Kit IR CI [3]	4008321916662	–	80x25	–	74	SENMTGKITIRCI	10	**33,00**
Y CONN [4]	4050300803135	–	–	34x18x16	75	YCONMULTI3	25	**25,20**
Y CONN SCREW [5]	4008321916686	–	–	40x20x16	76	YCONSCREW	25	**39,10**
ECO CI KIT [6]	4008321392091	–	–	–	77	ECOCIKIT	100	**17,00**

Interfaccia di programmazione

DALI EASY PC KIT [7]	4008321915559	–	–	–	78	DALIEASYPCKIT	10	**288,40**

1) Optoisolatore segnale EASY per ampliamento del sistema fino a 64 unità di controllo (totale 64 punti luce RGB+W), utilizzabile ogni 100 m di cavo bus EASY o dopo ogni 16 controllori EASY
2) Kit d'installazione per controllori di dimensioni 189x30x21
3) Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diametro 50 mm es. LS/PD MULTI 3 CI
4) Connettore 4p4c
5) Connettore 4p4c e morsetti
6) Kit d'installazione per controllori di dimensioni 118x30x21
7) Interfaccia USB con software di programmazione Sistema EASY Color Control

ENCELIUM® – il sistema olistico di gestione dell'illuminazione per gli edifici intelligenti

ENCELIUM® OSRAM è un sistema completo di gestione dell'illuminazione che facilita il risparmio di energia in modo molto pratico e versatile. Il cuore del sistema, l'innovativo software Polaris 3D, permette il controllo completo dell'intero sistema di illuminazione attraverso l'accesso remoto.

Grazie alla scalabilità dell'architettura di sistema, ENCELIUM® può essere usato in edifici di qualsiasi dimensione e può rappresentare un facile aggiornamento e integrazione in sistemi di gestione dell'illuminazione già esistenti. In questo modo si può cambiare ed ottimizzare l'illuminazione semplicemente premendo sul mouse e preparare il vostro edificio per il futuro. Tutti i componenti per la gestione dell'illuminazione ENCELIUM® nonché la pianificazione e la predisposizione costituiscono la soluzione completa OSRAM. ENCELIUM® – più controllo, più flessibilità e più risparmio di energia.

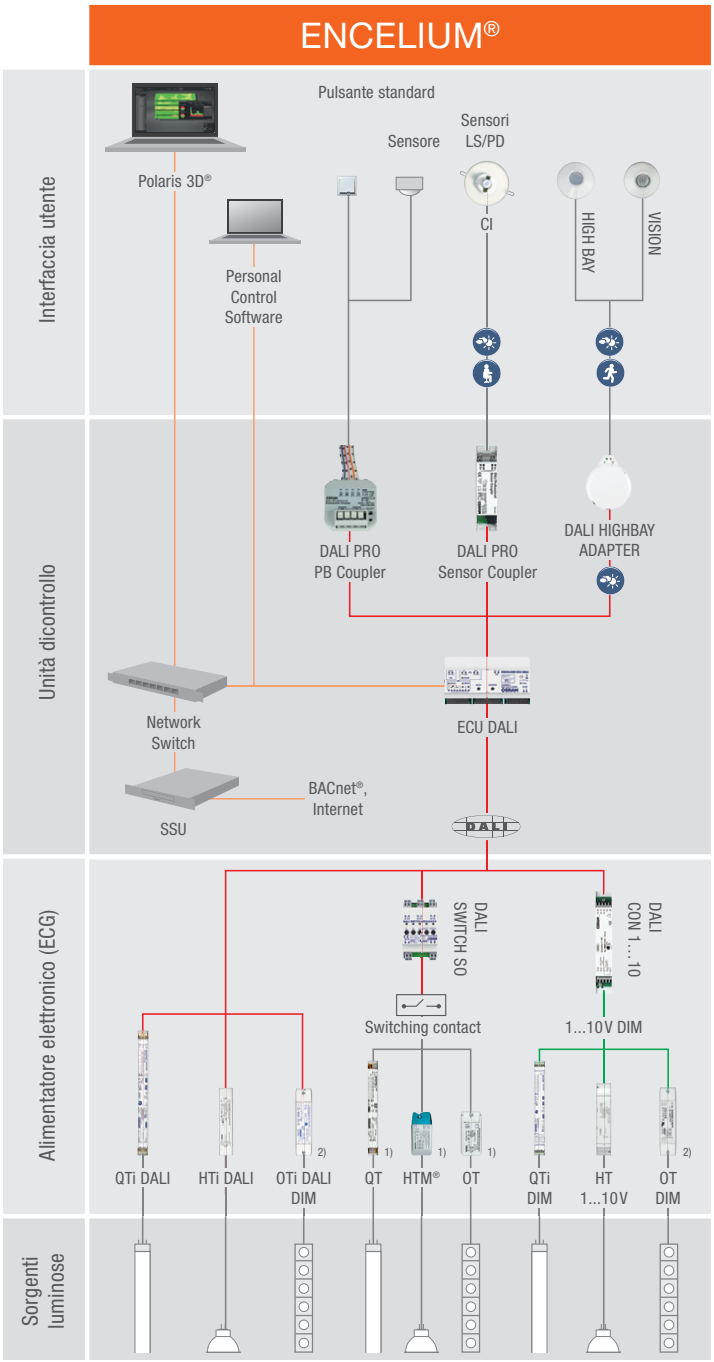

- Rilevamento della presenza
- Rilevamento del movimento
- Rilevamento della luce naturale
- DALI
- 1...10V DIM
- Ethernet
- Contatto di commutazione

1) Alimentatori non dimmerabili QT, HT e OT
2) È richiesta un'alimentazione adeguata

79

80

81

82

NEW

Sistema ENCELIUM®

c.to 1X

Unità di controllo								
DALI ECU [1]	4052899016842	22	–	160x90x63	79	DALIECU	10	**6.975,00**
Unità server di supporto								
SSU [2]	4008321791535	250	–	483x395x43	80	SSU	1	**7.472,00**
Unità server di supporto con BACnet								
SSU BIF KIT [3]	4006584794676	250	–	483x395x43	81	SSUBIFKIT	1	**13.448,00**
Periferica BACnet®								
BIF 600 [4]	4006584677078	–	–	64x13x8	82	BIF600	1	**5.975,00**

1) Centralina per gestione ECG DALI, alimentatori e couplers
2) Server per tutti i dati relativi a ENCELIUM®
3) Server per tutti i dati relativi a ENCELIUM® incluso interfaccia BACnet®
4) Interfaccia ENCELIUM® BACnet®

Street Light Control – La gestione innovativa dell'illuminazione in esterni

Con lo **Street Light Control (SLC)**, OSRAM offre un sistema per il controllo ed il monitoraggio di singoli apparecchi di illuminazione, fino a migliaia di punti luce. SLC realizza così una riduzione del consumo di energia, di emissione di anidride carbonica e di inquinamento luminoso migliorando la pianificazione della manutenzione. L'elemento centrale è il software SLC che consente la gestione dell'intero sistema di illuminazione stradale tramite PC oppure smartphone.

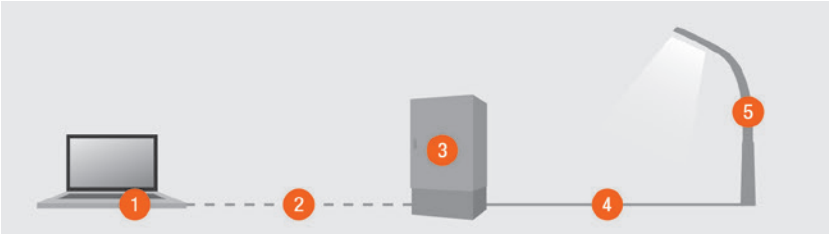

1) Software SLC
2) Internet Protocol (IP): per es. GPRS, fibra ottica oppure Ethernet
3) SLC Gateway alla sottodivisione
4) Linea ad onde convogliate: comunicazione attraverso la linea di alimentazione esistente
5) Controllore apparecchio SLC nell'apparecchio di illuminazione

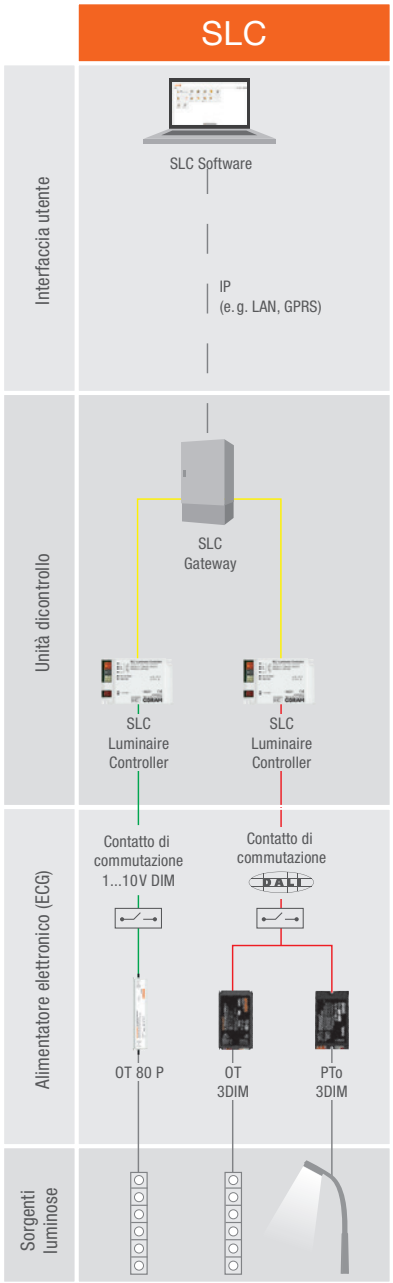

Risparmia energia e riduce i costi operativi

La dimmerazione predefinita di settori della città, strade oppure singoli apparecchi di illuminazione aiuta a prevenire l'illuminazione non necessaria. Così SLC può essere usato per rendere efficaci e consistenti i risparmi di energia, fino al 50% all'anno. L'analisi dettagliata del sistema di illuminazione porta anche ad una considerevole semplificazione della pianificazione della manutenzione.

Incrementa la flessibilità dell'illuminazione

Il mondo è in continuo cambiamento e così anche la struttura della città. Street Light Control (SLC) può essere usato per adattare a questi cambiamenti l'illuminazione delle aree in esterni.

Singoli apparecchi possono in ogni momento essere combinati in gruppi in modo flessibile, per esempio accordandoli alle strade ed agli attraversamenti pedonali.

Robusta architettura di sistema

Che si tratti di strade, sentieri oppure in aree industriali, si deve sempre poter fare affidamento sull'illuminazione. Di particolare importanza è la resistenza a picchi di tensione ed alle condizioni climatiche, in aggiunta alle difficoltà di comunicazione che risultano tra la cabina di distribuzione e l'apparecchio di illuminazione. In questo campo la tecnologia ad onde convogliate impiegata da SLC offre la migliore sicurezza funzionale possibile.

83

84

85

NEW

Sistema Street Light Control

c.to 1X

Centralina SLC

SLC Luminaire Controller [1]	4052899906907	–	–	122x79x32	83	SLCLCPL	20	**291,00**

Gateway SLC

SLC Gateway LAN [2]	4052899072275	–	–	300x230x110	84	SLCGWPLLAN	1	**9.817,00**
SLC Gateweay GPRS [3]	4052899072282	–	–	300x230x110	85	SLCGWPLGPRS	1	**10.714,00**
SLC Gateway FOSM [4]	4052899072299	–	–	300x230x110	84	SLCGWPLFOSM	1	**11.610,00**
SLC Gateway FOMM [5]	4052899072305	–	–	300x230x110	84	SLCGWPLFOMM	1	**11.610,00**

1) Centralina di controllo di alimentatori DALI, 1-10 V ed elettromagnetici
2) LINK a SLC sw via LAN fino a 200 SLC
3) LINK a SLC sw via rete GPRS fino a 200 SLC
4) LINK a SLC sw via rete FOSM su fibra ottica fino a 200 SLC
5) LINK a SLC sw via rete FOMM su fibra ottica fino a 200 SLC

Apparecchi LED Consumer

CASA

SILENTO® - 25.000 ore	200
CALYX® - 25.000 ore	200
CALYX® Spot I - 25.000 ore	200
LEAF LED - 30.000 ore	201
LED RONDEL - 30.000 ore	201
LEDs DECO® FLEX - 20.000 ore	201
POWERPOLE® - 30.000 ore	202
QOD® M CEILING - 20.000 ore	202
QOD® M SQUARE - 20.000 ore	202
TRESOL® Bloc - 25.000 ore	202
TRESOL® Cube - 25.000 ore	202
TRESOL® Trio - 25.000 ore	203
TRESOL® Cube Trio - 25.000 ore	203

SOTTOPENSILI & DOWNLIGHT

LED TRESOL® - 25.000 ore	204
TRESOL® 10W - 25.000 ore	204
IVIOS® HAL I	204
IVIOS® LED I - 20.000 ore	204
IVIOS® LED II - 25.000 ore	204
IVIOS® LED III - 25.000 ore	204
Slim Shape LED - 20.000 ore	205
QOD DOMINO® - 30.000 ore	205
QOD® - 30.000 ore	205
QOD® CHROME - 30.000 ore	205
QOD ® M, L - 30.000 ore	205

ESTERNI

NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II - 30.000 ore	206
NOXLITE® LED SPOT - 30.000 ore	206
NOXLITE® LED WALL - 30.000 ore	207
NOXLITE® LED CIRCULAR - 30.000 ore	207
NOXLITE® LED Garden Spot Mini	207

LUCE LED PORTATILE

Luci notturne - 10.000 ore	208
NIGHTLUX® - 20.000 ore	208
SPYLUX® - 20.000 ore	208
LEDstixx® - 20.000 ore	208
DOT-it®	209
CUBY® / RAYSTAR®	209
SIRIUS® - 10.000 ore	210
CROSSER® - 10.000 ore	210

GHIRLANDE

Ghirlande LED	211
Ghirlande tradizionali	211
Accessori	211

Consulta la sezione
Casa, deco & living
del sito www.osram.it

Apparecchi per tante applicazioni diverse: la qualità della marca si fa in cinque

La gamma degli apparecchi OSRAM Consumer di qualità soddisfa tutte le esigenze ed è suddivisa in cinque categorie, per consentire ai clienti di orientarsi senza difficoltà durante l'acquisto.

Gli apparecchi OSRAM Consumer si distinguono in ogni applicazione

Riponiamo la massima fiducia nell'innovativa tecnologia LED, che offriamo in cinque categorie di apparecchi: Casa, Sottopensili & downlight, Esterni, Luce LED portatile, Ghirlande. Con loro rispondiamo ai cambiamenti di un mercato sempre più influenzato dall'efficienza delle tecnologie, dal rigore dei requisiti normativi e da comportamenti di acquisto più sostenibili e attenti alla qualità, per indicare la strada e creare nuove tendenze.

Casa

Apparecchi dedicati all'illuminazione decorativa della zona living e delle aree domestiche più eleganti, principalmente con tecnologia LED

- Per clienti consapevoli, che amano il design di qualità e la tecnologia innovativa
- È possibile abbinare gli apparecchi della stessa famiglia in determinati ambienti, ad esempio luci a soffitto e a parete con lo stesso design

Sottopensili & downlight

Apparecchi moderni da installare a superficie o a incasso

- Per clienti attenti alla qualità, che necessitano di un elevato flusso luminoso, di soluzioni LED a risparmio di energia o di apparecchi alogeni con una tonalità di luce piacevole e una facile sostituzione
- Ampia scelta per tante esigenze diverse: downlight di design, soluzioni "plug & light" facili da installare, pratici apparecchi lineari con sensori di movimento

Esterni

Apparecchi robusti e modernissimi per gli spazi esterni

- Innovativa tecnologia LED o alogena, per clienti attenti alla qualità della luce e alla funzionalità del design
- Per illuminare cortili, entrate, vialetti di ingresso

Luce LED portatile

Supporti luminosi belli e pratici, a casa e in movimento

- Forme e applicazioni diverse: stick decorativi, luci notturne per la camera dei ragazzi, luci di sicurezza per angoli bui e torce

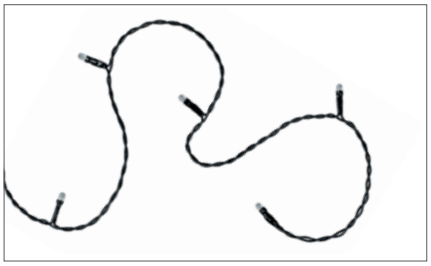

Ghirlande

In versione classica o moderna, per illuminare gli spazi esterni e interni della casa in occasioni speciali

- La scelta giusta sia per i clienti più tradizionali che per chi ama le novità
- Per gli utilizzi più versatili: alberi di Natale, giardini, aree giorno

L'etichetta di efficienza energetica degli apparecchi: la lampada è protagonista

L'etichetta di efficienza energetica per le sorgenti luminose elettriche e gli apparecchi di illuminazione è stata recentemente disciplinata dal regolamento delegato n. 874/2012/UE. L'etichetta degli apparecchi indica la classe di efficienza energetica delle lampade compatibili con l'apparecchio, ma non fornisce dati sull'efficienza energetica degli apparecchi stessi. OSRAM mette a disposizione tutte le informazioni necessarie e le etichette di efficienza energetica da scaricare comodamente dal sito web.



SILENTO® - 25.000 ore

												c.to 1T
SILENTO Poco	4008321985651	Bianco	18	900	671x129x8	3000	120	1	SILENTOPWT18WP	A++, A+, A	2	**581,10**
SILENTO Lungo	4008321985668	Bianco	30	1500	1085x129x8	3000	120	2	SILENTOLWT30WP	A++, A+, A	2	**782,20**
SILENTO Tavolo	4008321989383	Bianco	6	300	170x110x210	3000	120	3	SILENTOTWT6W	A++, A+, A	2	**295,00**
SILENTO Muro	4008321989406	Bianco	6	300	135x71x210	3000	120	4	SILENTOMWT6W	A++, A+, A	2	**299,50**

CALYX® - 25.000 ore

												c.to 1T
CALYX Pendant	4008321984333	Bianco	10	385	ø123x62	3000	35	5	CALYXPNDWT10W	A++, A+, A	4	**171,00**
CALYX Ceiling	4008321984142	Bianco	10	385	ø123x50	3000	35	6	CALYXCEIL1X10GW	A++, A+, A	4	**140,00**

CALYX® Spot I - 25.000 ore

												c.to 1T
CALYX Spot I Single Flex	4052899908482	Cromo	5,5	365	120x110x33	2700	35	7	CALYXSPTF5CR	A++, A+, A	2	**119,30**
CALYX Spot I Single	4052899908475	Cromo	5,5	365	120x110x133	2700	35	8	CALYXSPTS5CR	A++, A+, A	2	**102,80**
CALYX Spot I Duo	4052899908499	Cromo	10	660	170x100x133	2700	35	9	CALYXSPTD10CR	A++, A+, A	2	**169,90**
CALYX Spot I Triple	4052899908505	Cromo	14	970	170x100x133	2700	35	10	CALYXSPTT14CR	A++, A+, A	2	**259,30**
CALYX Spot I Quad	4052899908512	Cromo	19,5	1320	170x170x133	2700	35	11	CALYXSPTQ19CR	A++, A+, A	2	**325,00**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile

12

13

14

16

15

LEAF LED - 30.000 ore — c.to 1T

LEAF-Pendant LED	4052899908468	Bianco/argento	18	1100	586x141x25	3375	-	12	LEAFLED15WP	A++, A+, A	2	**321,80**
LEAF-Ceiling LED	4052899908451	Bianco/argento	18	1100	586x141x25	3375	-	13	LEAFLED15WC	A++, A+, A	2	**308,40**

NEW

LED RONDEL - 30.000 ore — c.to 1T

LED RONDEL	4052899908635	Bianco/alluminio	20	1000	298x70	3000	120	14	LEDRDL15W	A++, A+, A	2	**156,20**
LED RONDEL Sensor	4052899910195	Bianco/alluminio	20	1000	298x70	3000	120	14	LEDRDL15WS	A++, A+, A	2	**198,00**

LEDs DECO® FLEX - 20.000 ore — c.to 1T

LEDs DECO FLEX Set	4008321524348	Trasp./bianco	2	21	960x10x2	–	113	15	LEDDECORGB	A++, A+, A	4	**107,30**
LEDs DECO FLEX Add-on	4008321524409	Trasp./bianco	2	21	640x10x2	–	113	-	LEDDECORGBADD	A++, A+, A	6	**63,00**
LEDs DECO FLEX Estension Kit ●	4008321972064	Bianco	–	–	–	–		16	LEDDECORGBEXT	–	6	**22,30**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

17

18

19

20

21

22

23

POWERPOLE® - 30.000 ore

												c.to 1T
POWERPOLE WT	4008321992451	Alluminio	13,5	240	175x167x1600	3000	80	17	PPOLE12W	A++, A+, A	2	**285,80**

QOD® M CEILING - 20.000 ore

												c.to 1T
QOD M CEILING	4052899910683	Bianco	12,5	570	155x155x36	3000	90	18	QODCEILING13W	A++, A+, A	2	**223,50**

QOD® M SQUARE - 20.000 ore

												c.to 1T
QOD SQUARE**	4052899910720	Bianco	8	350	175x175x45	3000	-	19	QODSQUARE13W	A++, A+, A	2	**169,90**

TRESOL® Bloc - 25.000 ore

												c.to 1T
TRESOL Bloc Silver	4008321985484	Argento	2x4,5	2x165	170x92x84	3000	30	20	TRESOLBLOC2X45SI	A++, A+, A	4	**219,00**
TRESOL Bloc White	4008321990143	Bianco	2x4,5	2x165	170x92x84	3000	30	21	TRESOLBLCWT2X45W	A++, A+, A	4	**236,90**

TRESOL® Cube - 25.000 ore

												c.to 1T
TRESOL Cube Silver	4008321985507	Argento	4,5	165	100x90x123	3000	30	22	TRESOLCUBE1X45SI	A++, A+, A	4	**125,20**
TRESOL CUBE White	4008321997821	Bianco	4,5	165	100x90x123	3000	30	23	TRESOLCBWT1X45W	A++, A+, A	4	**147,50**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
** Ad esaurimento

24

25

26

27

TRESOL® Trio - 25.000 ore — c.to 1T

TRESOL Trio**	4008321985477	Argento/ bianco	3x4,5	3x165	400x150x33	3000	30	24	TRESOLTRIO3X45GW	A++, A+, A	4	**268,20**
TRESOL Trio Ceiling	4008321989314	Argento/ bianco	3x4,5	3x165	400x150x80	3000	30	25	TRESOLTGW3X45WC	A++, A+, A	4	**321,80**

TRESOL® Cube Trio - 25.000 ore — c.to 1T

TRESOL Cube Trio**	4008321985491	Argento/ bianco	3x4,5	3x165	400x150x35	3000	30	26	TRESOLCBTGW3X45W	A++, A+, A	4	**268,20**
TRESOL Cube Trio Ceiling	4008321989307	Argento/ bianco	3x4,5	3x165	400x150x80	3000	30	27	TRESOLCBTGW3X45C	A++, A+, A	4	**321,80**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
** Ad esaurimento

LED TRESOL® - 25.000 ore

												c.to 1T
LED TRESOL 1x4,5W	4008321587220	Argento	4,5	165	ø72x34	3200	30	28	TRESOL1X45	A++, A+, A	6	71,50
LED TRESOL 2x4,5W	4008321587244	Argento	2x4,5	2x165	ø72x34	3200	30	28	TRESOL2X45	A++, A+, A	6	64,40
LED TRESOL Add-on Kit ●	4008321980014	Argento	-	-	ø72x34	-	-	29	TRESOLADD	-	6	8,50
LED TRESOL 1x4,5W WT	4008321989369	Bianco	4,5	165	ø72x34	3200	30	30	TRESOL1X45WT1	A++, A+, A	6	64,40
LED TRESOL 2X4,5W WT	4008321990129	Bianco	2x4,5	2x165	ø72x34	3200	30	30	TRESOL1X45WT2	A++, A+, A	6	60,80
LED TRESOL Add-on Kit WT ●	4008321989345	Bianco	-	-	ø72x34	-	-	31	TRESOLADDWT	-	6	6,70

TRESOL® 10W - 25.000 ore

												c.to 1T
TRESOL 10W WT**	4008321999122	Bianco	10	385	ø94,5x40	3000	35	32	TRESOL1X10WT	A++, A+, A	4	144,50

IVIOS® HAL I

												c.to 1T
IVIOS HAL I Chrome	4052899901636	Cromo	28	122	ø84x95	2700	35	33	IVSHAL28WCR	D 2) D 3)	4	35,80
IVIOS HAL I WT	4052899901650	Bianco	28	122	ø84x95	2700	35	34	IVSHAL28WWT	D 2) D 3)	4	35,80

IVIOS® LED I - 20.000 ore

												c.to 1T
IVIOS LED I 4,5W	4008321999269	Cromo	4,5	200	ø90x61	3000	35	35	IVSLED45WCR	A++, A+, A	4	79,30
IVIOS LED I 6,5W	4008321999283	Cromo	6,5	325	ø110x85	3000	35	35	IVSLEDI65WCR	A++, A+, A	4	106,00
IVIOS LED I 8,5W	4008321999306	Cromo	8,5	450	ø110x85	3000	35	35	IVSLEDI85WCR	A++, A+, A	4	128,00
IVIOS LED I 4,5W WT	4008321999207	Bianco	4,5	200	ø90x61	3000	35	36	IVSLEDI45WWT	A++, A+, A	4	79,30
IVIOS LED I 6,5W WT	4008321999221	Bianco	6,5	325	ø110x85	3000	35	36	IVSLEDI65WWT	A++, A+, A	4	106,00
IVIOS LED I 8,5W WT	4008321999245	Bianco	8,5	450	ø110x85	3000	35	36	IVSLEDI85WWT	A++, A+, A	4	123,60

IVIOS® LED II - 25.000 ore

												c.to 1T
IVIOS LED II 2x4,5	4052899901780	Bianco	2x4,5	2x220	ø66x42	3000	25	37	IVSLEDII245WWT	A++, A+, A	4	171,00
IVIOS LED II 2x8,5	4052899901803	Bianco	2x8,5	2x450	ø85x70	3000	25	38	IVSLEDII285WWT	A++, A+, A	4	229,00
IVIOS LED II 10,5W	4052899901827	Bianco	10,5	625	ø98x65	3000	25	39	IVSLEDII105WWT	A++, A+, A	4	178,00

IVIOS® LED III - 25.000 ore

												c.to 1T
IVIOS LED III 2x5,5w	4052899904064	Bianco	2x5,5	2x330	ø80x35	3000	90	40	IVSLEDIII255WWT	A++, A+, A	4	124,60
IVIOS LED III 10W	4052899904071	Bianco	10	600	ø110x43	3000	90	41	IVSLEDIII10WWT	A++, A+, A	4	124,60

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
** Ad esaurimento
2) Classe di efficienza energetica delle lampade compatibili con l'apparecchio
3) Classe di efficienza energetica delle lampade in dotazione

● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

Slim Shape LED - 20.000 ore

c.to 1T

Slim Shape LED I 8W	4008321977519	Argento	8	420	346x54x13	3000	115	42	SLIMSHAPE8	A++, A+, A	4	143,00
Slim Shape LED I 13W	4008321974501	Argento	13	630	400x54x13	3000	115	42	SLIMSHAPE13	A++, A+, A	4	183,30
Slim Shape LED Sensor 8W	4008321975164	Argento	8	510	350x52x14	3000	111	43	SLIMSH8WS	A++, A+, A	4	178,80
Slim Shape LED Sensor 13W	4008321975195	Argento	13	680	400x52x14	3000	111	43	SLIMSH13WS	A++, A+, A	4	219,00

QOD DOMINO® - 30.000 ore

c.to 1T

Versione corta - Blister

QOD DOMINO short 2x4W	4008321974983	Bianco	8	300	330x80x10	3000	45	44	QODDOS2X4WT	A++, A+, A	4	169,90
QOD DOMINO short 3x4W	4008321975010	Bianco	12	450	330x80x10	3000	45	45	QODDOS3X4WT	A++, A+, A	4	210,10

Versione lunga - Blister

QOD DOMINO long 3x4W	4008321975041	Bianco	12	450	500x80x10	3000	45	46	QODDOL3X4WT	A++, A+, A	4	210,10
QOD DOMINO long 5x4W	4008321975072	Bianco	20	750	500x80x10	3000	45	47	QODDOL5X4WT	A++, A+, A	4	295,00

QOD® - 30.000 ore

c.to 1T

QOD Starter Set 3x3,5W	4008321962911	Bianco	3x3,5	3x150	70x70x8	3000	45	48	QODSET	A++, A+, A	4	159,10
QOD Add-on 1x3,5W	4008321962935	Bianco	3,5	150	70x70x8	3000	45	49	QODADD	A++, A+, A	6	33,50
Cavo di prolunga 1,5m ●	4008321972842	–	–	–	1500	–	–	50	QODCAVO	-	6	11,20

QOD® CHROME - 30.000 ore

c.to 1T

QOD Starter Set 3x3.5W	4008321646958	Cromo	3x3,5	3x150	70x70x8	3000	45	51	QODSETCR	A++, A+, A	4	174,30
QOD Add-on 1x3,5W	4008321646972	Cromo	3,5	150	70x70x8	3000	45	52	QODADDCR	A++, A+, A	6	39,30
Cavo di prolunga 1,5m ●	4008321972842	–	–	–	1500	–	–	50	QODCAVO	-	6	11,20

QOD ® M, L - 30.000 ore

c.to 1T

QOD M	4008321974921	Bianco	13	420	155x155x11	3000	90	53	QODMWT	A++, A+, A	4	214,60
QOD L	4008321974952	Bianco	28	900	220x220x11	3000	90	54	QODLWT	A++, A+, A	4	371,00

** Ad esaurimento
● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

55

56

57

58

59

60

61

NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II - 30.000 ore

c.to 1T

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899917996	Bianco	23	1600	189x114x96	3000	-	55	NXLHP20WWHITE	A++, A+, A	2	**169,90**
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899918009	Bianco	40	2800	211x140x96	3000	-	55	NXLHP40WWHITE	A++, A+, A	2	**250,30**
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899905603	Grigio	23	1600	189x114x96	3000	-	56	NXLHP20W	A++, A+, A	2	**169,90**
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899905610	Grigio	40	2800	211x140x96	3000	-	56	NXLHP40W	A++, A+, A	2	**250,30**

NOXLITE® LED SPOT - 30.000 ore

c.to 1T

NOXLITE LED SPOT 6W**	4008321960931	Grigio	6	290	140x90x90	6000	60	57	NXLSP6W	A++, A+, A	4	**100,10**
NOXLITE LED SPOT 6W Sensor**	4008321960948	Grigio	6	290	160x90x90	6000	60	58	NXLSP6WS	A++, A+, A	4	**143,00**
NOXLITE LED SPOT 8W	4008321960955	Grigio	8	430	150x90x90	6000	60	57	NXLSP8W	A++, A+, A	4	**152,00**
NOXLITE LED SPOT 8W Sensor	4008321960962	Grigio	8	430	170x90x90	6000	60	58	NXLSP8WS	A++, A+, A	4	**169,90**
NOXLITE LED SPOT 8W Sensor	4008321998385	Bianco	8	430	170x90x90	6000	60	59	NXLSPWT8WS	A++, A+, A	4	**169,90**
NOXLITE LED SPOT 2x8W	4008321981981	Grigio	16	860	150x180x90	6000	60	60	NXLSP2X8W	A++, A+, A	4	**214,60**
NOXLITE LED SPOT 2x8W Sensor	4008321981998	Grigio	16	860	170x180x90	6000	60	61	NXLSP2X8WS	A++, A+, A	4	**232,40**

** Ad esaurimento
2) Classe di efficienza energetica delle lampade compatibili con l'apparecchio
3) Classe di efficienza energetica delle lampade in dotazione

62

63

64

65

68

66

67

NOXLITE® LED WALL - 30.000 ore — c.to 1T

NOXLITE LED WALL Single Sensor	4008321960979	Grigio	6	210	229x123x82	6000	122	62	NXLWL6WSS	A++, A+, A	4	**187,70**
NOXLITE LED WALL Single Sensor	4008321998408	Argento	6	210	229x123x82	6000	122	62	NXLWLS6WSS	A++, A+, A	4	**187,70**
NOXLITE LED WALL Double Sensor	4008321960986	Grigio	12	460	123x270x82	6000	135	63	NXLWL12WDS	A++, A+, A	4	**219,00**
NOXLITE LED WALL Double Sensor	4008321998422	Argento	12	460	123x270x82	6000	135	63	NXLWLS12WDS	A++, A+, A	4	**219,00**
NOXLITE LED WALL Round Sensor**	4008321980519	Grigio	12	400	ø172x82	6000	168	64	NXLWL12WRS	A++, A+, A	4	**214,60**
NOXLITE LED WALL Round Sensor**	4008321998446	Bianco	12	400	ø172x82	6000	168	65	NXLWLW12WRS	A++, A+, A	4	**214,60**

NEW

NOXLITE® LED CIRCULAR - 30.000 ore — c.to 1T

NOXLITE LED CIRCULAR	4052899905627	Bianco/ argento	20	1000	ø298x70	3000	120	66	NXLCRC15W	A++, A+, A	2	**169,90**
NOXLITE LED CIRCULAR Sensor	4052899905634	Bianco/ argento	20	1000	ø298x70	3000	120	66	NXLCRC15WS	A++, A+, A	2	**219,00**

NEW

NOXLITE® LED Garden Spot Mini — c.to 1T

NOXLITE LED Garden Spot Mini	4008321999160	Trasp.	4,5	225	ø23x96	2700	30	67	NXLGASPMTR1X45W	A++, A+, A	4	**107,30**
NOXLITE LED Garden Spot Mini Add-on	4008321999184	Trasp.	1,5	75	ø26x96	2700	30	68	NXLGASPMADD	A++, A+, A	4	**26,80**
NOXLITE LED Garden Spot Mini RGB	4052899905641	Trasp.	4,5	RGB	ø23x96	RGB	30	67	NXLGASPMRGB	A++, A+, A	4	**170,70**
NOXLITE LED Garden Spot Mini RGB Add-on	4052899905658	Trasp.	1,5	RGB	ø23x96	RGB	30	68	NXLGASPMADDRGB	A++, A+, A	4	**42,50**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
** Ad esaurimento

Luci notturne - 10.000 ore — c.to 1T

BeetLED	4052899906129	Rosso/verde	1,5	30	70x135x180	7000	15	69	BEETLED2	A++, A+, A	4	**53,60**
ORBIS	4052899906143	Rosso/blu	1,5	30	146x104x112	7000	15	70	ORBIS2	A++, A+, A	4	**53,60**
DoodLED	4052899903500	Rosso/verde	1,5	30	70x135x180	7000	15	71	DOODLED	A++, A+, A	4	**53,60**
UUhLED	4052899903487	Grigio/verde	1,5	30	70x135x180	7000	15	72	UUHLED	A++, A+, A	4	**53,60**
CoocoLED	4052899903494	Giallo/verde	1,5	30	70x135x180	7000	15	73	COOCOLED	A++, A+, A	4	**53,60**

NIGHTLUX® - 20.000 ore — c.to 1T

NIGHTLUX	4008321376596	Bianco	0,6	30	86x69x28	7000	120	74	NIGHTLUX	A++, A+, A	6	**24,10**
NIGHTLUX	4008321985743	Argento	0,6	30	86x69x28	7000	120	75	NIGHTLUXSI	A++, A+, A	6	**24,10**

SPYLUX® - 20.000 ore — c.to 1T

SPYLUX®	4008321935021	Bianco	0,23	20	68x100x68	7000	15	76	SPYLUXWT	A++, A+, A	6	**24,10**

LEDstixx® - 20.000 ore — c.to 1T

LEDstixx	4008321951236	Argento	1,20	-	ø16x225x70x70	7000	15	77	LEDSTIXX	A++, A+, A	6	**30,80**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile

78

79

80

81

82

DOT-it®

c.to 1T

DOT-it Classic	4008321930491	Argento	0,6	-	ø67x22	7000	70	78	DOTCLPLBLI	A++, A+, A	6	**14,30**
DOT-it Vario	4008321930705	Argento	0,6	-	ø67x22	7000	80	79	DOTITVPSBLI	A++, A+, A	6	**18,30**
DOT-it Linear Vario	4008321930828	Argento	0,6	-	178x46x29	7000	135	79	DOTITLVPPSBLI	A++, A+, A	6	**18,30**

CUBY® / RAYSTAR® **

c.to 1T

CUBY black	4008321666819	Nero	1,5	20	50x50x50	3465	–	81	CUBY	A++, A+, A	6	**38,60**
CUBY White	4008321756510	Bianco	1,5	20	50x50x50	3465	–	81	CUBYWT	A++, A+, A	6	**38,60**
CUBY blue	4008321756480	Blu	1,5	20	50x50x50	3465	–	81	CUBYBL	A++, A+, A	6	**38,60**
CUBY pink	4008321756459	Rosa	1,5	20	50x50x50	3465	–	81	CUBYPI	A++, A+, A	6	**38,60**
RAYSTAR black	4008321666772	Nero	0,5	70	35x35x110	6350	–	82	RAYSTAR	A++, A+, A	4	**38,60**
RAYSTAR white	4008321756428	Bianco	0,5	70	35x35x110	6350	–	82	RAYSTARWT	A++, A+, A	4	**38,60**
RAYSTAR blue	4008321756398	Blu	0,5	70	35x35x110	6350	–	82	RAYSTARBL	A++, A+, A	4	**38,60**
RAYSTAR pink	4008321756367	Rosa	0,5	70	35x35x110	6350	–	82	RAYSTARPI	A++, A+, A	4	**38,60**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
** Ad esaurimento

SIRIUS® - 10.000 ore

c.to 1T

SIRIUS LARGE	4008321957429	Argento	2,7	87,5	ø69x278	6500	170	83	SIRIUSL	A++, A+, A	6	67,00
SIRIUS MEDIUM	4008321957399	Argento	2,2	77,5	ø55x228	6500	170	84	SIRIUSM	A++, A+, A	6	54,10
SIRIUS SMALL	4008321957368	Argento	1,5	51,2	ø48x131	6500	170	85	SIRIUSS	A++, A+, A	6	49,20

CROSSER® - 10.000 ore

c.to 1T

CROSSE LARGE	4008321957542	Grigio	2,7	82,2	ø60x258	6500	170	86	CROSSERL	A++, A+, A	6	33,50
CROSSER MEDIUM	4008321957511	Grigio	2,2	78,7	ø52x217	6500	170	87	CROSSERM	A++, A+, A	6	28,20
CROSSER SMALL	4008321957481	Grigio	1,2	53	ø42x134	6500	170	88	CROSSERS	A++, A+, A	6	24,60
CROSSER MICRO	4008321957450	Grigio	0,5	2	ø19x89	6500	170	89	CROSSERMICRO	A++, A+, A	6	13,00
CROSSER SPOTLIGHT	4008321957634	Grigio	3,3	242	ø135x216	6500	170	90	CROSSERSPT	A++, A+, A	6	80,50
CROSSER MULTIFUNCTION	4008321957573	Grigio	1,2	16,2	ø44x157	6500	170	91	CROSSERMF	A++, A+, A	6	33,50
CROSSER TUBE	4008321957603	Grigio	2,2	31,2	ø91x150	6500	170	92	CROSSERTB	A++, A+, A	6	44,70

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile

93

94

Ghirlande LED

c.to 1T

		COLOR	W	lm	mm	K						
LK 40 LED WARM WHITE	4008321060907	Verde	1,5	–	ø5x1585x23	2500...2700	120	93	LK40LEDWW	A++, A+, A	6	**53,50**
LK 80 LED WARM WHITE	4008321060921	Verde	3,5	–	ø5x2185x23	2500...2700	120	93	LK80LEDWW	A++, A+, A	6	**84,90**
LK 120 LED WARM WHITE	4008321070937	Verde	4	–	ø5x2785x23	2500...2700	120	93	LK120LEDWW	A++, A+, A	4	**130,10**
LK 320 LED WARM WHITE	4008321208521	Verde	9	–	ø5x5785x23	2500...2700	120	93	LK320LEDWW	A++, A+, A	4	**267,70**
LK 40 LED COOL WHITE	4050300824062	Verde	1,5	–	ø5x1585x23	2500...2700	120	93	LK40LEDCW	A++, A+, A	6	**49,20**
LK 80 LED COOL WHITE	4050300824086	Verde	3,5	–	ø5x2185x23	2500...2700	120	93	LK80LEDCW	A++, A+, A	6	**85,40**
LK 120 LED COOL WHITE	4008321208385	Verde	4	–	ø5x2785x23	2500...2700	120	93	LK120LEDCW	A++, A+, A	4	**125,20**
LK 320 LED WARM WHITE	4008321208408	Verde	9	–	ø5x5785x23	2500...2700	120	93	LK320LEDCW	A++, A+, A	4	**250,30**
LK 80 LED BLUE**	4008321214126	Trasparente	3,5		ø5x2185x23	–	120	94	LK80LEDBL	A++, A+, A	6	**103,30**
LK 80 LED PINK**	4008321214041	Trasparente	3,5		ø5x2185x23	–	120	94	LK80LEDPI	A++, A+, A	6	**103,30**
LK 80 LED YELLOW**	4008321208422	Trasparente	3,5		ø5x2185x23	–	120	94	LK80LEDYE	A++, A+, A	6	**103,30**
LK 40 LED COLOR-CHANGING	4008321088413	Trasparente	3	–	ø5x1585x23	–	120	94	LK40LEDCC	A++, A+, A	6	**62,60**
LK 80 LED COLOR-CHANGING**	4008321088437	Trasparente	4	–	ø5x2185x23	–	120	94	LK80LEDCC	A++, A+, A	6	**103,30**

Ghirlande tradizionali

c.to 1T

CIK 15	4050300003344	Verde/Bianco	15x3	–	11000x20x111	2500	–	93	CIK15GN15X3W	–	10	**98,30**
CAK 15	4050300003375	Verde/Bianco	15x7	–	17000x20x127	2500	–	94	CAK15GN105W	–	5	**152,00**

Accessori

c.to 1T

6131 CIK 15	4050300050423	Bianco	3	–	20x103	2500	–	–	CIK153W15VE10	–	40	**2,40**
6131 CIK 15	4050300853147	Bianco	3	–	20x103	2500	–	–	CIK153W15VE60	–	600	**2,40**
6141 CAK 15	4050300050386	Bianco	7	–	20x110	2500	–	–	CAK157W15VE14	–	40	**2,80**
6141 CAK 15	4050300831411	Bianco	7	–	20x110	2500	–	–	CAK157W15VE72	–	720	**2,80**
6141 CAK 15	4008321903945	Bianco	7	–	20x110	2500	–	–	CAK157W15VE21	–	210	**2,80**
CAK/K-03	4050300213774	Verde	–	–		–	–	–	CAKCLAMPS	–	50	**1,30**
CIK/K-03	4050300018058	Verde	–	–		–	–	–	CIKCLAMPS	–	50	**1,30**
CAK Ring	4050300018119	Verde	–	–		–	–	–	CAKRINGS	–	50	**1,50**
WLA Ring**	4050300437224	Verde	–	–		–	–	–	WLARINGS	–	50	**1,30**

* Classe di efficienza energetica del modulo LED integrato e non sostituibile
** Ad esaurimento

Lampade per veicoli

LAMPADE A SCARICA PER PROIETTORI

XENARC NIGHT BREAKER® UNLIMITED®	216
XENARC® COOL BLUE® INTENSE	216
XENARC®	216

LAMPADE ALOGENE 12 V PER PROIETTORI

NIGHT BREAKER® UNLIMITED	217
COOL BLUE® INTENSE	217
ULTRA LIFE®	218
SILVERSTAR® 2.0	219
DIADEM®	219
DIADEM® Chrome	219
NIGHT RACER® 110 - Lampade Moto	219
NIGHT RACER® 50 - Lampade Moto	219
X-RACER® - Lampade Moto	220
SUPER®	220
ALL SEASON®	220
ORIGINAL®	221
GIANT® HEAVY DUTY - BILUX®	221

LAMPADE AUSILIARIE 12 V

ORIGINAL	222
MINIXEN®	223
MINIWATT®	223

LAMPADE ALOGENE 24 V PER PROIETTORI

TRUCKSTAR® PRO 224
ORIGINAL 224
GIANT® HEAVY DUTY - BILUX® 224

LAMPADE AUSILIARIE 24 V

ORIGINAL 225
MINIWATT® 225

LAMPADE AD ALTA POTENZA PER USO RALLY E PROFESSIONALE

SUPER BRIGHT PREMIUM 225
SUPER BRIGHT 226

KIT MINIBOX

TROUSSE 12 V 226
TROUSSE 24 V 226

Consulta la sezione
Illuminazione per veicoli e biciclette
del sito www.osram.it

CONFEZIONE IN BOX DOPPIO APPENDIBILE LAMPADE A SCARICA PER PROIETTORI

XENARC NIGHT BREAKER® UNLIMITED® 227
XENARC® COOL BLUE® INTENSE 227
NIGHT BREAKER® UNLIMITED 227
COOL BLUE® INTENSE 227
ULTRA LIFE® 227
SILVERSTAR® 2.0 228
COOL BLUE® HYPER 228
TRUCKSTAR® PRO 228

PRODOTTI LED AUTOMOTIVE

LEDriving® - FOG LIGHT 229
LEDriving® - KIT LUCI DI MARCIA DIURNA (DRL) 229
LEDriving® - LAMPADE LED RETROFIT 12V premium 229
LEDriving® - LAMPADE LED RETROFIT 12V standard 229
LEDriving® - LAMPADE LED RETROFIT 24V premium 229
LEDriving® - CAN/BUS CONTROL UNIT 230
ONYX COPILOT® - LUCE DI LETTURA LED 230
LED INSPECT® - TORCE DA ISPEZIONE LED 230
LED GUARDIAN® - LUCE DI EMERGENZA LED 231
LEDsBIKE® - PROIETTORI LED PER BICI 231
LED Ambient® - WIRELESS AMBIENT LIGHT 231

Le nostre idee fanno strada

La mobilità del futuro si basa su veicoli a basse emissioni e ad alte prestazioni. Come leader nel mercato mondiale dell'illuminazione per veicoli, OSRAM è all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di illuminazione. Il risultato è una serie di tecnologie efficienti e potenti, semplici e raffinate, che promuovono il comfort e la sicurezza stradale.
OSRAM è leader dell'illuminazione automotive per molti motivi.

Non ci limitiamo a fornire prodotti innovativi, ma sosteniamo anche attivamente rivenditori e officine con una logistica commerciale di alto livello e un servizio di consegna affidabile.
Anche nel mercato dei ricambi, i nostri prodotti soddisfano gli elevati standard di qualità richiesti dai costruttori per le auto nuove (secondo la direttiva UE 1400/2002).

INQUADRA CON LAYAR PER VEDERE IL VIDEO

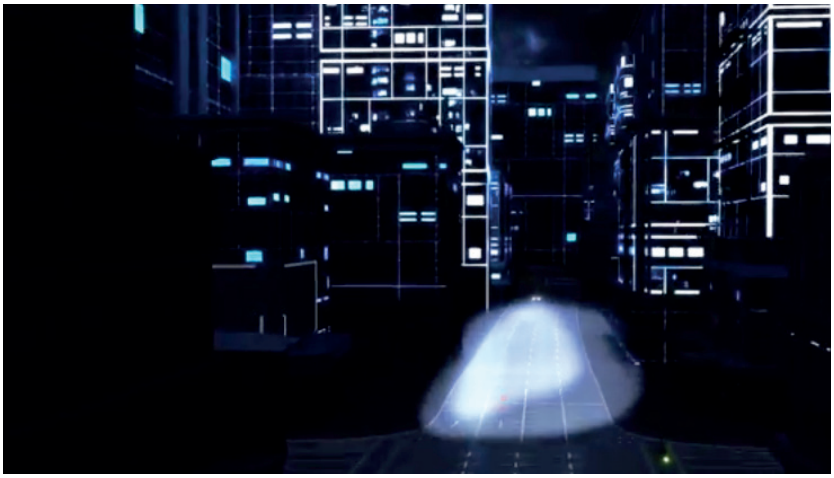

Il massimo della luce per tempi di reazione migliori

NIGHT BREAKER® UNLIMITED è la lampada ideale per chi desidera più luce, più sicurezza e maggiore relax. Grazie al rivestimento brevettato con anelli di colore azzurro, che riducono l'abbagliamento riflesso, queste lampade alogene proiettano fino al 110% di luce in più sulla strada, generano un fascio fino a 40m più lungo ed emettono una luce fino al 20% più bianca. Il fascio più lungo, proiettato alla distanza critica di 75-100 metri davanti al veicolo, consente di vedere ostacoli e pericoli molto prima. In termini di sicurezza, il tempo di reazione più lungo fa davvero la differenza.

XENARC®: la bellezza della luce

La bella e brillante luce allo xeno continua la sua marcia trionfale. Dopo avere conquistato la fascia alta del mercato, è passata all'attacco della fascia media. Grazie all'innovativa tecnologia dell'arco, le lampade a scarica generano fino al 100% in più di luce rispetto alle lampade alogene, con un'efficienza luminosa del 300% più elevata. Oltre ad offrire una guida sicura e confortevole, i moderni concept OSRAM di illuminazione valorizzano gli stili di vita individuali, dimostrano attenzione per l'ambiente ed esprimono nuove emozioni.
Oltre alle XENARC® ORIGINAL e alle XENARC® COOL BLUE® INTENSE, con la loro luce allo xeno tendente al blu ad alto contrasto, per automobilisti attenti al design, OSRAM offre la sua più potente lampada per auto allo xeno, la nuova XENARC NIGHT RACER UNLIMITED.
Impossibile avere più luce!

LED: sempre più richiesti, dai costruttori e dagli automobilisti

La tecnologia LED sta prendendo piede anche nell'illuminazione per il settore automotive. In pole position sin dall'inizio in un mercato dalle potenzialità enormi, OSRAM nel 2005 ha sviluppato Joule, il primo sistema LED standardizzato al mondo, che oggi viene utilizzato dalle principali case automobilistiche per i loro nuovi modelli. E ora OSRAM sta aprendo la strada ai LED per conquistare il mercato di massa: la nuova gamma di prodotti LED per auto offre prodotti di valore, innovativi e raffinati, con una elevata qualità della luce - dal kit completo per proiettori, alle lampade retrofit per l'illuminazione interna fino alle innovative torce e luci da lettura.

XENARC NIGHT BREAKER® UNLIMITED®

c.to 1D

70% di luce in più sulla strada

66140XNB	4052899047068	D1S	–	35	PK32d-2	1	A66140XNB	10	**231,80**
66240XNB	4052899047082	D2S	–	35	P32d-2	2	A66240XNB	10	**206,00**

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

c.to 1D

Fino a 5500 K - 30% di luce in più sulla strada

66140CBI	4052899220720	D1S	–	35	PK32d-2	3	A66140CBI	10	**234,10**
66154CBI	4008321401373	D1R	–	35	PK32d-3	4	A66154CBI	10	**247,10**
66240CBI	4008321401359	D2S	–	35	P32d-2	5	A66240CBI	10	**208,10**
66250CBI	4008321401533	D2R	–	35	P32d-3	6	A66250CBI	10	**221,00**
66340CBI	4052899148710	D3S	–	35	PK32d-5	1	A66340CBI	10	**292,50**
66440CBI	4052899125582	D4S	–	35	P32d-5	2	A66440CBI	10	**260,00**

XENARC®

c.to 1D

Qualità OEM

66140	4008321184276	D1S	–	35	PK32d-2	3	A66140	4	**187,20**
66154	4008321184511	D1R	–	35	PK32d-3	4	A66154	4	**197,70**
66240	4008321184573	D2S	–	35	P32d-2	5	A66240	4	**166,40**
66250	4008321184634	D2R	–	35	P32d-3	6	A66250	4	**176,90**
66340	4052899199569	D3S	–	35	PK32d-5	1	A66340	10	**234,00**
66350	4008321129857	D3R	–	35	PK32d-6	7	A66350	10	**244,50**
66440	4008321349392	D4S	–	35	P32d-5	2	A66440	10	**208,10**
66450	4008321349576	D4R	–	35	P32d-6	8	A66450	10	**218,50**
66548	4008321787019	D8S	–	25	PK32d-1	9	A66548	10	**234,00**

NEW

NIGHT BREAKER® UNLIMITED

c.to 1D

110% di luce in più sulla strada, 20% più bianca

64150NBU	4052899016231	H1	12	55	P14,5s	10	A64150NBU	100	**14,90**
64151NBU	4052899016323	H3	12	55	PK22s	11	A64151NBU	100	**14,90**
64193NBU	4052899017122	H4	12	60/55	P43t	12	A64193NBU	100	**17,50**
64210NBU	4052899016972	H7	12	55	PX26d	13	A64210NBU	100	**23,90**
64211NBU	4052899016392	H11	12	55	PGJ19-2	14	A64211NBU	100	**32,70**

COOL BLUE® INTENSE

c.to 1D

4200 K - Xenon Look

64150CBI	4008321655325	H1	12	55	P14,5s	15	A64150CBI	100	**10,20**
64151CBI	4008321655462	H3	12	55	PK22s	16	A64151CBI	100	**10,00**
64193CBI	4008321650894	H4	12	60/55	P43t	17	A64193CBI	100	**11,98**
64210CBI	4008321651341	H7	12	55	PX26d	18	A64210CBI	100	**16,34**
NEW 64176CBI	4052899932708	H15	12	55/15	PGJ23t-1	19	A64176CBI	100	**55,38**
2825HCBI	4008321650849	W5W	12	5	W2,1x9,5d	20	A2825HCBI	50	**8,83**

ULTRA LIFE®

c.to 1D

Tripla durata

64150ULT	4008321416209	H1	12	55	P14,5s	21	A64150ULT	100	**9,63**
64193ULT	4008321416230	H4	12	60/55	P43t	22	A64193ULT	100	**11,33**
64210ULT	4008321416261	H7	12	55	PX26d	23	A64210ULT	100	**15,45**
2825ULT	4008321413024	W5W	12	5	W2,1x9,5d	24	A2825ULT	50	**1,50**
5007ULT	4008321415370	R5W	12	5	BA15s	25	A5007ULT	50	**1,55**
5008ULT	4008321415400	R10W	12	10	BA15s	25	A5008ULT	50	**1,72**
64132ULT	4008321413178	H6W	12	6	BAX9s	26	A64132ULT	50	**9,87**
NEW 64137ULT - Arancione	4052899910256	HY21W	12	21	BAW9S	27	A64137ULT	50	**16,43**
6418ULT	4008321413086	C5W	12	5	SV8,5-8	28	A6418ULT	50	**1,92**
7506ULT	4008321415349	P21W	12	21	BA15s	29	A7506ULT	50	**1,65**
7507ULT - Arancione	4008321413147	PY21W	12	21	BAU15s	30	A7507ULT	50	**4,02**
7528ULT	4008321413116	P21/5W	12	21/5	BAY15d	31	A7528ULT	50	**2,43**

SILVERSTAR® 2.0 — c.to 1D

60% di luce in più sulla strada

64150SV2	4008321785824	H1	12	55	P14,5s	32	A64150SV2	100	**9,06**
64193SV2	4008321785930	H4	12	60/55	P43t	33	A64193SV2	100	**10,62**
64210SV2	4008321786685	H7	12	55	PX26d	34	A64210SV2	100	**14,50**
64211SV2	4008321787156	H11	12	55	PGJ19-2	35	A64211SV2	100	**20,92**

DIADEM® — c.to 1D

7507LDA Arancione quando accesa	4008321137418	PY21W	12	21	BAU15S	36	A7507LDA	50	**8,55**
7507LDA Arancione quando accesa	4050300925486	PY21W	12	21	BAU15s	36	A7507LDABLI2	10	**17,09**
7508LDR Rossa quando accesa	4008321376848	PR21W	12	21	BAW15S	37	A7508LDRBLI1	10	**41,50**
7538LDR Rossa quando accesa	4008321376862	PR21/5W	12	21/5	BAW15D	38	A7538LDRBLI1	10	**45,60**

DIADEM® Chrome — c.to 1D

2827DC Arancione quando accesa	4008321972750	WY5W	12	5	W2,1x9,5d	39	A2827DCBLI2	10	**17,10**
7507DC Arancione quando accesa	4008321972774	PY21W	12	21	BAU15S	40	A7507DCBLI2	10	**17,10**

NEW NIGHT RACER® 110 - Lampade Moto — c.to 1D

110% di luce in più sulla strada, 20% più bianca

64193NR1 BLI1	4052899929654	H4	12	60/55	P43t	41	A64193NR1BLI1	10	**22,56**
64210NR1 BLI1	4052899929593	H7	12	55	PX26d	42	A64210NR1BLI1	10	**24,62**
64193NR1 BLI2	4052899929678	H4	12	60/55	P43t	41	A64193NR1BLI2	10	**45,11**
64210NR1 BLI2	4052899929616	H7	12	55	PX26d	42	A64210NR1BLI2	10	**49,23**

NEW NIGHT RACER® 50 - Lampade Moto — c.to 1D

50% di luce in più sulla strada

64185NR5	4052899933002	HS1	12	35/35	PX43t	43	A64185NR5	100	**9,51**
64185NR5 BLI1	4052899929425	HS1	12	35/35	PX43t	43	A64185NR5BLI1	10	**9,51**
64193NR5 BLI1	4052899929524	H4	12	60/55	P43t	44	A64193NR5BLI1	10	**10,57**
64210NR5 BLI1	4052899929470	H7	12	55	PX26d	45	A64210NR5BLI1	10	**14,43**

NEW

X-RACER® - Lampade Moto

c.to 1D

Xenon Look - fino a 4200K - 20% di luce in più sulla strada

64193XRBLI2	4052899929630	H4	12	60/55W	P43t	46	A64193XRBLI2	10	**35,28**
64210XRBLI2	4052899929579	H7	12	55W	PX26d	47	A64210XRBLI2	10	**42,35**

NEW

SUPER®

c.to 1D

30% di luce in più sulla strada

64150SUP	4050300479408	H1	12	55	P14,5s	48	A64150SUP	100	**6,75**
64151SUP	4050300504445	H3	12	55	PK22s	49	A64151SUP	100	**6,75**
64193SUP	4050300467245	H4	12	60/55	P43t	50	A64193SUP	100	**8,09**
64210SUP	4008321890375	H7	12	55	PX26d	51	A64210SUP	100	**10,38**

NEW

ALL SEASON®

c.to 1D

La luce per tutte le stagioni

64150ALS	4050300504544	H1	12	55	P14,5s	52	A64150ALS	100	**7,31**
64151ALS	4050300504490	H3	12	55	PK22s	53	A64151ALS	100	**7,31**
64193ALS	4050300435978	H4	12	60/55	P43t	54	A64193ALS	100	**8,76**
64210ALL	4050300483153	H7	12	55	PX26d	55	A64210ALL	100	**11,25**

ORIGINAL®

									c.to 1D
64150	4050300001487	H1	12	55	P14,5s	56	A64150	100	5,62
64173	4050300016559	H2	12	55	X511	57	A64173	100	7,52
64151	4050300001494	H3	12	55	PK22s	58	A64151	100	5,89
64193	4050300001470	H4	12	60/55	P43t	59	A64193	100	6,80
64210	4050300332185	H7	12	55	PX26d	60	A64210	100	8,65
64210L	4050300437873	H7	12	55	PX26d	60	A64210L	100	15,33
64212	4050300498751	H8	12	35	PGJ19-1	61	A64212	100	21,30
64213	4050300524368	H9	12	65	PGJ19-5	62	A64213	100	31,10
9145RD	4008321199799	H10	12	42	PY20d	63	A9145RD	100	17,60
64211	4050300524313	H11	12	55	PGJ19-2	64	A64211	100	21,00
9008	4008321939401	H13	12	60/55	P26.4t	65	A9008	100	40,80
64176	4008321218391	H15	12	15/55	PGJ23t-1	66	A64176	100	37,10
880	4008321542977	H27/1	12	27	PG13	67	A880	100	16,30
881	4008321543004	H27/2	12	27	PGJ13	68	A881	100	15,24
64242	4008321055422	H8B	12	35	PGJY19-1	69	A64242	100	37,00
64243	4008321055477	H9B	12	65	PGJY19-5	70	A64243	100	37,80
64241	4008321054654	H11B	12	55	PGJY19-2	69	A64241	100	38,20
9004XV	4008321979186	HB1	12	65/45	P29t	71	A9004XV	100	22,50
9003L	4050300308975	HB2	12	60/55	P43t	59	A9003L	100	14,90
9005	4050300137193	HB3	12	60	P20d	72	A9005	100	15,90
9005XS	0046135320408	HB3A	12	60	P20d	73	A9005XS	100	14,00
9006	4050300012650	HB4	12	51	P22d	63	A9006	100	14,70
9006XS	4008321554284	HB4A	12	51	P22d	73	A9006XS	100	14,30
9007	4050300148816	HB5	12	60/55	PX29t	74	A9007	200	19,10
NEW 9011	4008321863966	HIR1	12	65	PX20d	75	A9011	100	62,54
NEW 9012	4008321863997	HIR2	12	55	PX22d	76	A9012	100	53,49
64185	4050300439969	HS1	12	35/35	PX43t	77	A64185	100	5,28
64183	4050300350554	R2	12	45/40	P45t	78	A64183	100	5,13
NEW 64326	4052899157774	S1	12	25/25	BA20d	79	A64326	100	8,72
NEW 64327	4052899136755	S2	12	35/35	BA20d	79	A64327	100	8,72
7327	4050300016375	S2	12	35/35	BA20d	80	A7327	100	8,21

GIANT® HEAVY DUTY - BILUX®

									c.to 1D
94193	4050300019161	H4	12	60/55	P43t	81	64193	100	25,50

ORIGINAL

c.to 1D

921	4008321100948	W16W	12	16	W2,1x9,5d	82	A921	50	1,55
NEW 921NA - Arancione	4052899035652	WY16W	12	16	W2,1x9,5d	83	A921NA	50	5,28
NEW 2357A - Arancione	4008321101518	-	12	30/8	BAY15d	84	A2357A	50	3,69
2721	4050300838540	–	12	1,2	W2x4,6d	85	A2721	50	0,78
2722	4008321094803	–	12	2	W2x4,6d	85	A2722	50	1,00
2723	4008321094834	W2,3W	12	2,3	W2x4,6d	85	A2723	50	1,13
2820	4008321094094	–	12	2	W2,1x9,5d	86	A2820	50	1,17
2821	4050300838663	W3W	12	3	W2,1x9,5d	86	A2821	50	0,93
2825	4050300838632	W5W	12	5	W2,1x9,5d	86	A2825	50	0,89
2827 - Arancione	4050300891200	WY5W	12	5	W2,1x9,5d	87	A2827	50	2,96
3156	4008321090621	P27W	12	27	W2,5x16d	88	A3156	50	2,06
3157	4008321090683	P27/7W	12	27/7	W2,5x16q	89	A3157	50	3,40
NEW 3757AK - Arancione	4052899178731	PY27/7W	12	27/7	W2,5x16q	90	A3757AK	50	9,01
3796	4050300891309	–	12	2	BA9s	91	A3796	50	1,00
3860	4008321095756	–	12	5	BA9s	91	A3860	50	1,34
3893	4050300838489	T4W	12	4	BA9s	91	A3893	50	0,82
3894	4008321095725	–	12	3	BA9s	91	A3894	50	1,96
5007	4050300838427	R5W	12	5	BA15s	92	A5007	50	0,93
5008	4050300838212	R10W	12	10	BA15s	92	A5008	50	1,03
5009 - Arancione	4008321095442	RY10W	12	10	BAU15s	93	A5009	50	3,91
6411	4050300891354	–	12	10	SV8,5-8	94	A6411	50	1,55
6413	4050300891439	–	12	5	SV8,5-8	94	A6413	50	1,65
6418	4050300838397	C5W	12	5	SV8,5-8	94	A6418	50	1,00
6428	4008321094384	–	12	3	SV7-8	94	A6428	50	1,72
6438	4008321094353	–	12	10	SV8,5-8	94	A6438	50	1,85
6461	4008321094261	–	12	10	SV8,5-8	94	A6461	50	1,75
6475 **	4008321090874	–	12	18	SV8,5-8	94	A6475	50	2,01
64132	4008321094896	H6W	12	6	BAX9s	95	A64132	50	6,47
64136	4008321095190	H21W	12	21	BAY9s	96	A64136	50	11,20
7240	4050300838007	–	12	21/4	BA15d	97	A7240	50	2,12
7504 - Arancione	4008321165473	WY21W	12	21	WX3x16d	98	A7504	50	4,94
7505	4008321090652	W21W	12	21	W3x16d	98	A7505	50	3,81
7506	4050300838120	P21W	12	21	BA15s	99	A7506	50	1,13
7507 - Arancione	4050300891477	PY21W	12	21	BAU15s	100	A7507	50	2,47
7225	4050300891514	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	101	A7225	50	1,96
7515	4008321090713	W21/5W	12	21/5	W3x16q	102	A7515	50	4,53
7528	4050300838069	P21/5W	12	21/5	BAY15d	101	A7528	50	1,44

** Ad esaurimento

103

104

105

106

107

108

109

MINIXEN®

c.to 1D

Ad alta luminosità, allo Xenon

2886X	4008321094667	–	12	6	W2,1x9,5d	103	A2886X	50	**3,81**
3886X	4008321095787	–	12	6	BA9s	104	A3886X	50	**4,02**
6486X	4008321094292	–	12	6	SV8,5-8	105	A6486X	50	**5,25**

MINIWATT®

c.to 1D

Alogene per una brillante luce bianca

64111	4008321095015	–	12	5	BA9s	106	A64111	50	**7,20**
64113	4008321095046	–	12	10	BA9s	106	A64113	50	**8,34**
64115	4008321095077	–	12	20	BA9s	106	A64115	50	**9,48**

MINIWATT®

c.to 1D

Con attacco in plastica

2721MF Nero	4050300891255	–	12	1,2	B8,5d	107	A2721MF	50	**1,34**
64122MF Marrone **	4008321095107	–	12	3	B10d	108	A64122MF	50	**8,45**
64124MF Nero **	4008321101471	–	12	5	B10d	108	A64124MF	50	**8,45**
2722MF Verde lime	4008321096791	–	12	2	B8,5d	107	A2722MF	50	**1,42**
2752MF Beige	4008321096760	–	12	1,5	B8,5d	107	A2752MF	50	**1,75**
2351MFX6 Nero	4008321096852	–	12	1,2	BX8,4d	109	A2351MFX6	50	**1,55**
2352MFX6 Verde chiaro	4008321097149	–	12	2	BX8,4d	109	A2352MFX6	50	**1,82**
2431MFX6 Verde oliva	4008321298713	–	12	1,3	BX8,4d	109	A2431MFX6	50	**1,85**
2452MFX6 Beige	4008321097118	–	12	2	BX8,4d	109	A2452MFX6	50	**1,75**
2473MFX6 Arancione	4008321096821	–	12	1,1	BX8,4d	109	A2473MFX6	50	**1,82**
2723MFX6 Blu **	4008321297242	–	12	2	BX8,4d	109	A2723MFX6	50	**2,12**
2721MFX Azzurro	4008321297150	–	12	1,2	BX8,5d	107	A2721MFX	50	**1,34**
2722MFX Verde chiaro	4008321297181	–	12	2	BX8,5d	107	A2722MFX	50	**1,42**
2752MFX Giallo	4008321298782	–	12	2	BX8,5d	107	A2752MFX	50	**1,75**

** Ad esaurimento

TRUCKSTAR® PRO — c.to 1D

100% di luce in più sulla strada, durata doppia, heavy duty

64155TSP	4008321784179	H1	24	70	P14,5s	110	A64155TSP	100	**13,80**
64156TSP	4008321784261	H3	24	70	PK22s	111	A64156TSP	100	**13,80**
64196TSP	4008321785046	H4	24	75/70	P43t	112	A64196TSP	100	**16,51**
64215TSP	4008321785114	H7	24	70	PX26d	113	A64215TSP	100	**22,53**
64216TSP	4052899904804	H11	24	70	PGJ19-2	114	A64156TSP	100	**46,71**
2845TSP	4008321798077	W5W	24	5	W2,1x9,5d	115	A2845TSP	50	**2,37**
3930TSP	4008321795106	T4W	24	4	BA9s	116	A3930TSP	50	**1,80**
5627TSP	4008321795151	R5W	24	5	BA15s	117	A5627TSP	50	**1,81**
5637TSP	4008321795205	R10W	24	10	BA15s	117	A5637TSP	50	**2,16**
7510TSP - Arancione	4008321798169	PY21W	24	21	BAU15s	118	A7510TSP	50	**5,79**
7511TSP	4008321798107	P21W	24	21	BA15s	119	A7511TSP	50	**2,95**
7537TSP	4008321798138	P21/5W	24	21/5	BAY15d	120	A7537TSP	50	**3,21**

ORIGINAL — c.to 1D

64155	4050300016498	H1	24	70	P14,5s	121	A64155	100	**8,72**
64175	4050300218960	H2	24	70	X511	122	A64175	100	**11,85**
64156	4050300016535	H3	24	70	PK22s	111	A64156	100	**8,72**
64196	4050300016542	H4	24	75/70	P43t	123	A64196	100	**10,50**
64215	4050300386522	H7	24	70	PX26d	124	A64215	100	**14,30**
64177	4008321536556	H15	24	15/55	PGJ23t-1	125	A64177	100	**55,50**

GIANT® HEAVY DUTY - BILUX® — c.to 1D

94196	4050300250632	H4	24	75/70	P43t	123	A94193	100	**29,64**

135

136

137

138

139

140

126

127

128

129

130

131

132

133

134

ORIGINAL

c.to 1D

2341	4008321132529	–	24	1	W2x4,6d	126	A2341	50	**1,55**
2741	4050300838519	–	24	1,2	W2x4,6d	126	A2741	50	**1,32**
2840	4008321094698	–	24	2	W2,1x9,5d	127	A2840	50	**1,65**
2841	4008321094728	W3W	24	3	W2,1x9,5d	127	A2841	50	**1,39**
2845	4050300891552	W5W	24	5	W2,1x9,5d	127	A2845	50	**1,71**
3797	4050300891668	–	24	2	BA9s	128	A3797	50	**1,29**
3930	4050300838366	T4W	24	4	BA9s	128	A3930	50	**1,29**
5626	4008321095336	–	24	5	BA15d	129	A5626	50	**2,33**
5627	4050300838335	R5W	24	5	BA15s	129	A5627	50	**1,30**
5637	4050300831459	R10W	24	10	BA15s	129	A5637	50	**1,55**
64138	4008321094988	H21W	24	21	BAY9s	129	A64138	50	**15,89**
6421	4008321090768	–	24	3	SV8,5-8	130	A6421	50	**2,06**
6423	4050300831435	C5W	24	5	SV8,5-8	131	A6423	50	**1,75**
6424	4050300891712	–	24	5	SV8,5-8	131	A6424	50	**2,37**
6429	4008321090836	–	24	10	SV8,5-8	131	A6429	50	**2,27**
6430	4008321094414	–	24	3	SV7-8	131	A6430	50	**2,06**
7244	4008321091123	–	24	18/5	BAY15d	132	A7244	50	**4,17**
7511	4050300838090	P21W	24	21	BA15s	133	A7511	50	**2,01**
7529	4050300891774	–	24	15	BA15s	133	A7529	50	**2,12**
7537	4050300838038	P21/5W	24	21/5	BAY15d	133	A7537	50	**2,27**

MINIWATT®

c.to 1D

Con attacco in plastica

2741MF Ardesia	4050300891606	–	24	1,2	B8,5d	134	A2741MF	50	**1,75**
2741MFX Rame	4008321297211	–	24	1,2	BX8,5d	134	A2741MFX	50	**1,75**

NEW

SUPER BRIGHT PREMIUM

c.to 1D

Lampade ad alta potenza per uso rally e professionale - USO VIETATO SU STRADE PUBBLICHE

62200SBP	4052899126282	(H1)	12	100	P14,5s	135	A62200SBP	100	**8,44**
62201SBP	4052899126312	(H3)	12	100	PK22s	136	A62201SBP	100	**8,84**
62204SBP	4008321856357	(H4)	12	100/90	P43t	137	A62204SBP	100	**10,10**
62261SBP	4008321856388	(H7)	12	80	PX26d	138	A62261SBP	100	**12,98**
69005SBP	4008321888174	(HB3)	12	100	P20d	139	A69005SBP	100	**23,51**
69006SBP	4008321888228	(HB4)	12	80	P22d	140	A69006SBP	100	**22,00**

149

141

142

143

144

145

146

147

148

NEW

SUPER BRIGHT

c.to 1D

Lampade ad alta potenza per uso rally e professionale - USO VIETATO SU STRADE PUBBLICHE

64152SB	4050300222738	(H1)	12	100	PX14,5s	141	A64152SB	100	7,31
64153SB	4050300222837	(H3)	12	100	PKY22s	142	A64153SB	100	7,66
64194SB	4050300225852	(H4)	12	100/80	PU43t	143	A64194SB	100	8,76
62204SB	4008321189660	(H4)	12	100/90	P43t	143	A62204SB	100	11,57
64204SB	4052899931565	(R2)	12	100/90	P45t	144	A64204SB	100	7,69
64198SB	4050300222028	(R2)	12	60/55	P45t	144	A64198SB	100	7,69
64199SB	4050300219899	(R2)	24	75/70	P45t	145	A64199SB	100	12,46

TROUSSE 12 V

c.to 1D

CLKH1	4050300875217	–	12	–	–	146	CLKH1MINI	10	15,14
CLKH4	4050300873398	–	12	–	–	147	CLKH4MINI	10	16,22
CLKH7	4050300876375	–	12	–	–	148	CLKH7MINI	10	20,86

TROUSSE 24 V

c.to 1D

CLKH424	4008321583192	–	24	–	–	149	CLKH424V	10	48,78
CLKH724	4008321583215	–	24	–	–	149	CLKH724V	10	56,25
CLKH724TSP	4008321809063	–	24	–	–	149	CLKH7TSP24V	10	73,70

NEW XENARC NIGHT BREAKER® UNLIMITED® — c.to 1D

70% di luce in più sulla strada

66240XNB DUO	4052899047105	D2S	–	35	P32d-2	150	A66240XNBDUO	10	391,40

XENARC® COOL BLUE® INTENSE — c.to 1D

5000 K - 20% di luce in più sulla strada

66240CBI DUO	4008321588883	D2S	–	35	P32d-2	151	A66240CBIDUO	10	395,30
NEW 66440CBI DUO	4052899125612	D4S	–	35	P32d-5	152	A66440CBIDUO	10	489,25

NEW NIGHT BREAKER® UNLIMITED — c.to 1D

110% di luce in più sulla strada, 20% più bianca

64150NBU DUO	4052899016286	H1	12	55	P14,5s	153	A64150NBUDUO	10	28,30
64193NBU DUO	4052899017214	H4	12	60/55	P43t	154	A64193NBUDUO	10	33,20
64210NBU DUO	4052899017061	H7	12	55	PX26d	155	A64210NBUDUO	10	45,30
9005NBU DUO	4052899030756	HB3	12	60	P20d	156	A9005NBUDUO	10	50,80
9006NBU DUO	4052899030817	HB4	12	51	P22d	157	A9006NBUDUO	10	49,20

COOL BLUE® INTENSE — c.to 1D

4200 K - Xenon Look

64150CBI DUO	4008321650719	H1	12	55	P14,5s	158	A64150CBIDUO	10	19,24
64193CBI DUO	4008321650733	H4	12	60/55	P43t	159	A64193CBIDUO	10	22,80
64210CBI DUO	4008321650757	H7	12	55	PX26d	160	A64210CBIDUO	10	31,10
NEW 64212CBI DUO	4052899931077	H8	12	35	PGJ19-2	161	A64212CBIDUO	10	62,14
64211CBI DUO	4008321650771	H11	12	55	PGJ19-2	162	A64211CBIDUO	10	62,00
9005CBI DUO	4008321660282	HB3	12	60	P20d	163	A9005CBIDUO	10	46,10
9006CBI DUO	4008321660305	HB4	12	51	P22d	164	A9006CBIDUO	10	48,70

ULTRA LIFE® — c.to 1D

Tripla durata

64150ULT DUO	4008321416162	H1	12	55	P14,5s	165	A64150ULTDUO	10	18,30
64193ULT DUO	4008321416186	H4	12	60/55	P43t	166	A64193ULTDUO	10	21,50
64210ULT DUO	4008321416148	H7	12	55	PX26d	167	A64210ULTDUO	10	29,32

SILVERSTAR® 2.0

c.to 1D

60% di luce in più sulla strada

64150SV2 DUO	4008321785893	H1	12	55	P14,5s	168	A64150SV2DUO	10	**17,30**
64193SV2 DUO	4008321786005	H4	12	60/55	P43t	169	A64193SV2DUO	10	**20,30**
64210SV2 DUO	4008321786753	H7	12	55	PX26d	170	A64210SV2DUO	10	**27,70**
64211SV2 DUO	4008321787187	H11	12	55	PGJ19-2	171	A64211SV2DUO	10	**50,00**

COOL BLUE® HYPER

c.to 1D

USO VIETATO SU STRADE PUBBLICHE

5000 K - OFF ROAD

62150CBH DUO	4008321276568	–	12	55	P14,5s	172	A62150CBHDUO	10	**27,60**
62151CBH DUO	4008321580511	–	12	55	PK22s	173	A62151CBHDUO	10	**27,60**
62193CBH DUO	4008321276582	–	12	60/55	P43t	174	A62193CBHDUO	10	**29,10**
62210CBH DUO	4008321276629	–	12	55	PX26d	175	A62210CBHDUO	10	**30,80**

TRUCKSTAR® PRO

c.to 1D

100% di luce in più sulla strada, durata doppia, heavy duty

64155TSP DUO	4008321784209	H1	24	70	P14,5s	176	A64155TSPDUO	10	**26,30**
64156TSP DUO	4008321784292	H3	24	70	PK22s	177	A64156TSPDUO	10	**26,30**
64196TSP DUO	4008321785077	H4	24	75/70	P43t	178	A64196TSPDUO	10	**31,40**
64215TSP DUO	4008321785145	H7	24	70	PK26d	179	A64215TSPDUO	10	**43,00**
64216TSP DUO	4052899904644	H11	24	70	PGJ19-2	180	A64216TSPDUO	10	**89,00**

181

182

188

189

190

184

183

185

186

187

LEDriving® - FOG LIGHT — c.to 1D

FOG DRL 101	4008321890566		12/24	7/12	–	181	DRLFOG101	4	**631,00**
FOG F1 201	4052899197985		12	7	–	182	LEDFOG201	2	**178,00**

LEDriving® - KIT LUCI DI MARCIA DIURNA (DRL) — c.to 1D

LG Light Guide Technology DRL 102	4052899200494		12	14	–	183	LEDDRL102	4	**251,00**
PX-5 Strip Technology DRL 301	4008321781215		12	13,5	–	184	DRLKIT301	5	**224,00**
PX-4 Strip Technology DRL 401	4052899000070		12	12	–	185	DRLKIT401	5	**179,00**

LEDriving® - LAMPADE LED RETROFIT 12V premium — c.to 1D

6498CW 6000K 36mm BLI1	4008321658173	(C5W)	12	1	SV8,5-8	186	A6498CWBLI1	5	**19,00**
6498WW 4000K 36mm BLI1	4008321658159	(C5W)	12	1	SV8,5-8	186	A6498WWBLI1	5	**19,00**
2850CW 6000K BLI2	4008321657657	(W5W)	12	1	W2,1x9,5d	187	A2850CWBLI2	5	**38,00**
2850WW 4000K BLI2	4008321657633	(W5W)	12	1	W2,1x9,5d	187	A2850WWBLI2	5	**38,00**
2850BL 6800K BLI2	4008321875549	(W5W)	12	1	W2,1x9,5d	187	A2850BLBLI2	5	**38,00**
2855YE 2000K BLI2	4008321875600	(W5W)	12	1	W2,1x9,5d	188	A2855YEBLI2	5	**38,00**
3850CW 6000K BLI2	4008321658111	(T4W)	12	1	BA9s	189	A3850CWBLI2	5	**38,00**
3850WW 4000K BLI2	4008321657893	(T4W)	12	1	BA9s	189	A3850WWBLI2	5	**38,00**

LEDriving® - LAMPADE LED RETROFIT 12V standard — c.to 1D

2880CW 6000K BLI2	4052899067820	(W5W)	12	1	W2,1x9,5d	190	A2880CWBLI2	5	**22,80**
2880SW 6700K BLI2	4052899067844	(W5W)	12	1	W2,1x9,5d	190	A2880SWBLI2	5	**22,80**

LEDriving® - LAMPADE LED RETROFIT 24V premium — c.to 1D

2824CW 6000K BLI2	4008321875648	(W5W)	24	1	W2,1x9,5d	187	A2824CWBLI2	5	**37,80**
2824WW 4000K BLI2	4008321875624	(W5W)	24	1	W2,1x9,5d	187	A2824WWBLI2	5	**37,80**
3924CW 6000K BLI2	4008321875747	(T4W)	24	1	BA9s	189	A3924CWBLI2	5	**37,80**
3924WW 4000K BLI2	4008321875723	(T4W)	24	1	BA9s	187	A3924WWBLI2	5	**37,80**


188

189

190

191

192

193

194

LEDriving® - CAN/BUS CONTROL UNIT — c.to 1D

LEDCBCTRL101 BLI2	4052899090873	12	5	–	188	LEDCBCTRL101BLI2	10	**26,00**

ONYX COPILOT® - LUCE DI LETTURA LED — c.to 1T

M BK + 7 cm	4052899077270	–	–	Accendisigari	189	ONYXCOPM7X4	4	**55,70**
L BK + 7 cm	4052899077324	–	–	Connettore	190	ONYXCOPL7X4	4	**55,70**

LED INSPECT® - TORCE DA ISPEZIONE LED — c.to 1T

IL 101 Professional	4052899139909	–	–	–	191	LEDIL101	4	**185,40**
IL 102 Slimline	4052899139947	–	–	–	192	LEDIL102	4	**129,20**
IL 301 Foldable	4052899009592	–	–	–	193	IL301BLI1	10	**77,30**
IL 302 Mini	4052899009578	–	–	–	194	IL302BLI1	24	**19,30**

195

196

197

198

199

200

201

202

LED GUARDIAN® - LUCE DI EMERGENZA LED

									c.to 1T
SAVER LIGHT PLUS SL101	4052899132344	–	3	–	–	195	LEDSL101BLI1	6	**42,90**
ROAD FLARE orange SL302	4052899184053	–	4,5	–	–	196	LEDSL302BLI1	24	**38,70**

LEDsBIKE® - PROIETTORI LED PER BICI

									c.to 1T
FX70 BL101	4052899152731	–	–	–	–	197	LEDBL101	4	**206,00**
FX35 BL102	4052899152755	–	–	–	–	198	LEDBL102	8	**91,70**
FX10 BL301	4052899155534	–	–	–	–	199	LEDBL301BLI1	6	**45,90**
RX2 BL302	4052899155558	–	–	–	–	200	LEDBL302BLI1	6	**15,30**

LED Ambient® - WIRELESS AMBIENT LIGHT

									c.to 1T
510268 WAL DEL 101 Door Entrance Ledge	4052899074903	–	2,8 – 4,2	–	Micro USB	201	LEDDEL101	2	**335,20**
510269 WAL INT 101 Wall Washer - Spotlight - Light Guide	4052899074927	–	2,8 – 4,2	–	Micro USB	202	DELINT101	2	**335,20**

ID 333196

Lampade per visualizzazione, spettacolo, cinema e applicazioni tecniche Lampade UV/IR

LAMPADE AD ALOGENURI

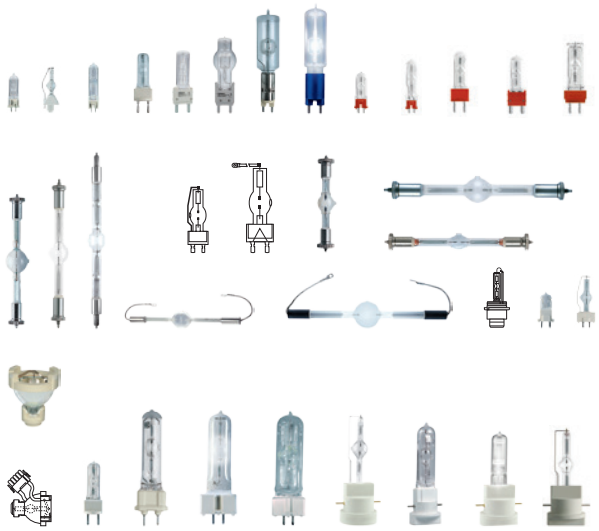

HMI® 6.000 K	238
HTI®	239
Baby SharXS® HTI®	239
SharXS® HTI®	239
HTI®	240
HSR®	240
4ArXS HSD®	240
Lok-it®	240
SIRIUS®	240

LAMPADE AD ALOGENI

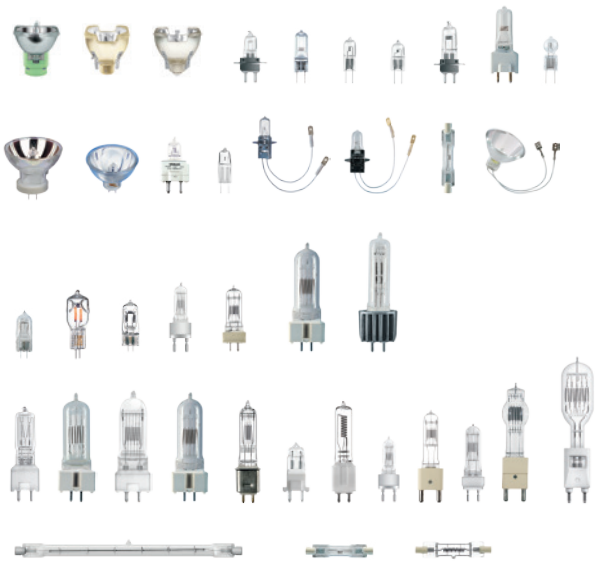

Lampade alogene a bassissima tensione	241
Lampade alogene a corrente controllata	242
Lampade alogene a tensione di rete	243
HPL® •	244

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE

STUDIOLINE®	244

LAMPADE CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO

aluPAR® 56 •	244
aluPAR® 64 •	244

LAMPADE ALLO XENO AD ARCO CORTO

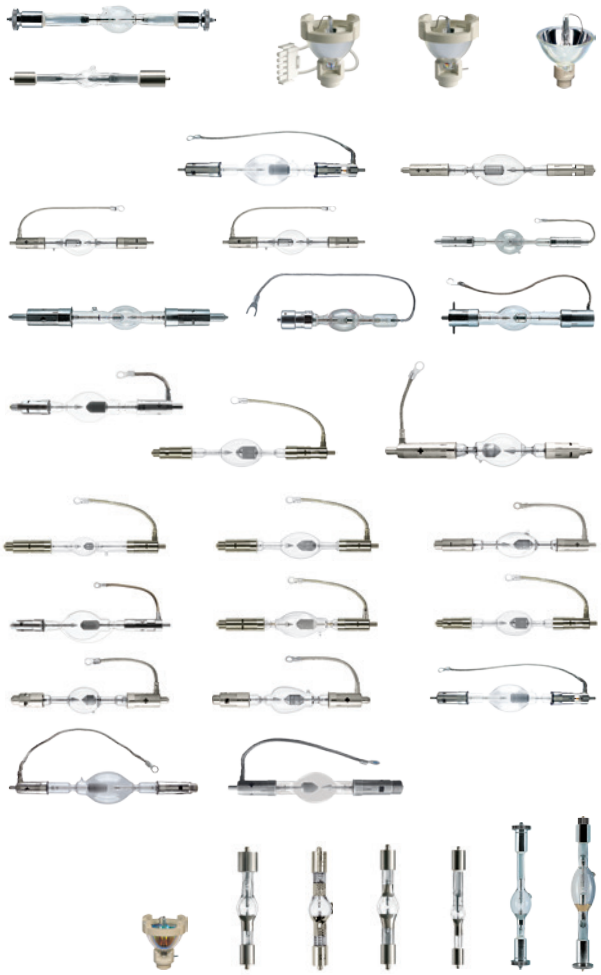

XBO®	249
HBO®	249

LAMPADE SENZA ALOGENI

Lampade senza alogeni a bassissima tensione	250
Lampade spettrali	251
Lampade per uso scientifico	251

APPARECCHI LED

KREIOS G1	252
KREIOS SL	253
KREIOS FL	253
KREIOS PAR	253

Consulta la sezione
Lampade per impieghi speciali
del sito www.osram.it

Consulta la sezione
Apparecchi LED
del sito www.osram.it

LAMPADE A INFRAROSSI

SICCATHERM®	254
THERATHERM®	254
HALOTHERM®	255
RUBYSTAR®	256
BLACKSTAR®	256

LAMPADE UV ALTA PRESSIONE

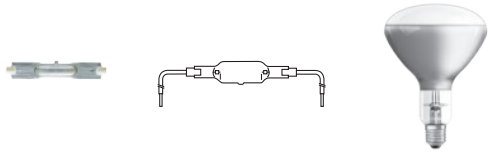

SUPRATEC	256
ULTRA-VITALUX®	256

LAMPADE PER IMPIEGHI SPECIALI

Lampade a luce nera di Wood	256
Lampade DULUX® Blue UVA (colore 71)	257
Lampade DULUX® Blue UVA (colore 78)	257

LAMPADE UV-C

Lampade germicida HNS® - PURITEC®	257
Lampade germicida HNS® - PURITEC® DULUX®	257

Emozione e tecnologia

L'importanza dell'illuminazione nello spettacolo è evidente: l'impressione e il ricordo che ci accompagnano dopo un concerto o un evento sono anche legati ai colori e agli effetti di luce. La luce però può essere protagonista anche in situazioni in cui non ci rendiamo conto della sua presenza. La produzione e la proiezione di un film, per esempio, necessitano di lampade specifiche con prestazioni elevate, così come sono essenziali le luci che tracciano la pista di un aeroporto, le lampade riscaldanti per ambienti o le lampade UV utilizzate per la purificazione dell'aria e dell'acqua.
Anche per queste particolari applicazioni OSRAM dispone di una gamma di lampade e proiettori ad alte prestazioni, dove la luce diventa strumento per l'intrattenimento ma anche per il lavoro, la sicurezza e la vita quotidiana.

KREIOS®
Proiettori LED per illuminazione scenica, televisiva e commerciale

- KREIOS SL per studi fotografici e televisivi
- KREIOS FL per illuminazione teatrale e architettonica
- KREIOS PAR per spettacoli, con combinazioni cromatiche fino a 16,7 milioni di colori
- KREIOS G1 con possibilità di montare gobo per proiezioni di loghi sul punto vendita o per locali pubblici

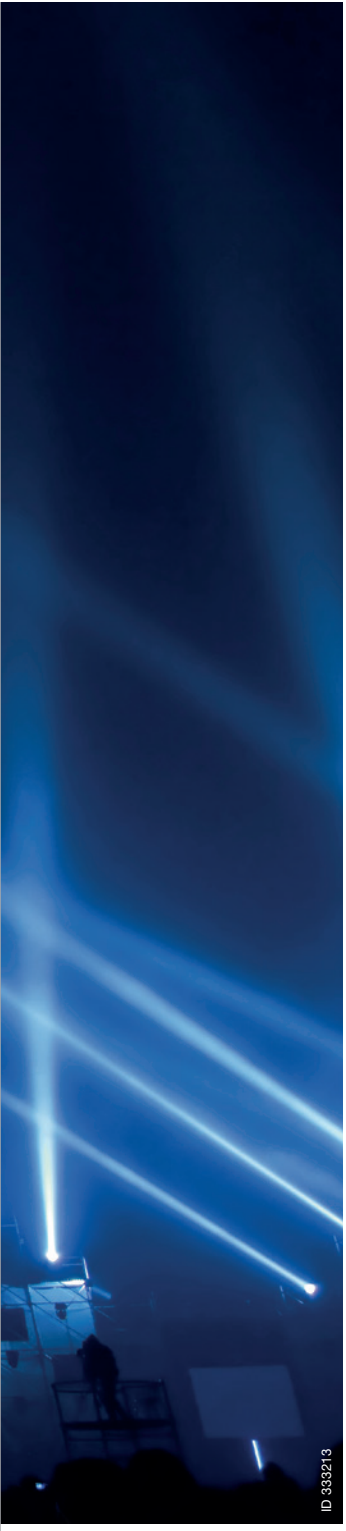

OSRAM XBO®
60
YEARS

INQUADRA CON LAYAR
PER VEDERE IL VIDEO

La luce crea le stelle del cinema

Con la luce giusta, una modella sconosciuta si trasforma per sempre in una diva, e lo schermo diventa un mondo nuovo e coinvolgente.
Dopo 60 anni in cui sono state utilizzate in tutti i cinema del mondo, le lampade OSRAM XBO® sono diventate icone, al pari delle stelle del cinema che illuminano sullo schermo.
Celebrando il 60° anniversario, XBO® apre nuove strade per il futuro: le vere icone vivono per sempre.

XBO®

Lampade per proiezione cinematografica

- Arco corto per un'illuminazione dello schermo più brillante
- Riaccensione immediata a caldo
- Affidabilità totale con una temperatura di colore costante (6000 K)
- Potenze da 1200 W a 8000 W
- Progettate per i proiettori di tutti i maggiori produttori: Barco, Kinoton, Cinemeccanica, Christie, NEC e Sony

Le lampade UV-IR

Queste lampade sono progettate per le applicazioni che sfruttano le proprietà dei raggi ultravioletti (UV), ad esempio per la purificazione dell'aria e dell'acqua e dei raggi infrarossi (IR) per il riscaldamento, a discapito della luce visibile.

HMI® 6.000 K

c.to 1l

Attacco singolo

		W	V	A						
HMI 200 W/SE**	4008321625663	200	70	3	GZY9,5	1	HMI200SE	B	1	**360,20**
HMI 250 W/SE	4050300239064	270	50	5	FaX1,5	2	HMI250SE	B	1	**420,00**
HMI 400 W/SE**	4008321625649	400	70	7	GZZ9,5	3	HMI400SE	B	10	**471,30**
HMI 575 W/SEL**	4008321625687	575	100	7	G22	4	HMI575SEL	B	10	**479,00**
HMI 800W/SE**	4008321640024	800	95	8	G22	4	HMI800SE	B	10	**568,00**
HMI 1200 W/SEL XS**	4008321674197	1200	100	14	G38	5	HMI1200SEL	B	1	**530,70**
HMI 1800W/SE XS**	4008321662538	1800	140	13	G38	5	HMI1800SEXS	C	1	**509,70**
HMI 2500 W/SE XS	4050300284293	2500	115	26	G38	5	HMI2500SE	B	1	**603,00**
HMI 4000 W/SE XS	4008321244314	4000	190	25	GX38/52	6	HMI4000SE	B	1	**903,00**
HMI 6000 W/SE XS°	4050300564067	6000	123	55	GX38	7	HMI6000SE	B	1	**3.027,80**
HMI 12000 W/SE XS°	4050300650418	12000	160	84	GX38	7	HMI12000SE	B	1	**4.994,40**
HMI 18000W/SE XS°	4008321098955	18000	225	88	GX51	8	HMI18000SE	B	1	**7.298,00**

NEW

UV STOP

HMI 200W/SE UVS [1)]	4052899152618	200	70	3	GZY9.5	9	–	B	10	**360,20**
HMI 400W/SE UVS [1)]	4052899152632	400	70	6,9	GZZ9.5	10	–	B	10	**471,30**
HMI 575W/SEL UVS [1)]	4052899152656	575	100	6,9	G22	11	–	B	10	**373,20**
HMI 800W/SE UVS [1)]	4052899087125	800	95	8,4	G22	11	–	C	10	**568,00**
HMI 1200W/SEL UVS [1)]	4052899152670	1200	100	13,8	G38	12	–	B	1	**530,70**
HMI 1600W/SE UVS [1)] *	4052899152687	1600	150	10,7	G22	12	–	–	1	**–**
HMI 1800W/SE UVS [1)]	4052899152694	1800	140	–	G38	13	–	B	1	**509,70**

° Director Series
* Di prossima disponibilità
** Ad esaurimento
1) UVS (UV Stop): emissioni UV ridotte fino al 99,9%

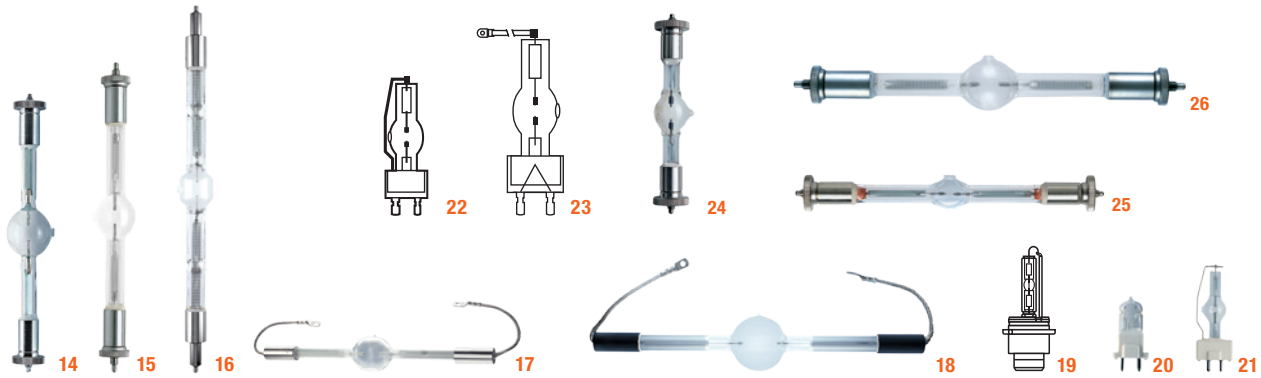

Attacco doppio

		W	V	A						
HMI 575 W/DXS	4008321285102	575	95	7	SFc10-4	14	HMI575DXS	B	1	**412,10**
HMI 1200 W/DXS	4008321931153	1200	100	14	SFc15,5	15	HMI1200DXS	B	1	**487,00**
HMI 2500 W/DXS	4008321182197	2500	115	26	SFa21-12	16	HMI2500DXS	B	1	**1.048,70**
HMI 2500 W XS	4050300025780	2500	115	26	SFa21-12	16	HMI2500S	B	1	**1.352,10**
HMI 4000 W/DXS	4008321210203	4000	200	24	SFa21	16	HMI4000DXS	B	1	**1.270,30**
HMI 6000 W/DXS°	4008321210210	6000	123	55	S25,5	17	HMI6000DXS	B	1	**2.289,00**
HMI 12000 W/DXS°	4008321210227	12000	160	84	S30	17	HMI12000DXS	B	1	**4.645,70**
HMI 18000 W/DXS°	4008321370280	18000	225	88	S30	18	HMI18000DXS	B	1	**5.512,00**
HMI 24000W/DXS°	4008321355805	24000	280	86	S30	18	HMI24000DXS	B	1	**6.120,00**

HTI®

c.to 1l

Attacco singolo

HTI S 35/12	4050300503578	35	85	3	P32d-2	19	HTIS3512	B	10	**300,00**
HTI 150 W	4050300301402	150	100	2	GY9,5	20	HTI150	B	12	**209,20**
HTI 152 W	4050300461519	150	95	2	GY9,5	20	HTI152	B	12	**128,90**
HTI 705 W/SE XS	4050300618074	700	70	10	GY9,5	21	HTI705SE	B	10	**563,90**
HTI 1200 W/SE XS	4050300371153	1200	100	14	GY22	22	HTI1200SE	B	1	**868,50**
HTI 2500 W/SE XS	4050300371146	2500	115	26	G22+Cavo	23	HTI2500SE	B	1	**1.428,30**

Baby SharXS® HTI®

c.to 1l

Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	4008321129161	250	90	3	SFc10-4	24	HTI25080BY	C	1	**551,80**
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	4008321129185	300	80	4	SFc10-4	24	HTI30057BY	C	1	**572,60**
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	4008321129208	300	100	4	SFc10-4	24	HTI30065BY	C	1	**572,60**
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	4008321129345	575	95	7	SFc10-4	24	HTI57580BY	C	1	**666,20**

SharXS® HTI®

c.to 1l

SharXS HTI 400W/D3/75	4008321285157	400	49	8,5	SFc10-4	25	HTI400SHARXSB	B	1	**632,30**
SharXS HTI 700 W/D4/60	4008321285218	700	70	10	SFc10-4	25	HTI700SHARXS	B	1	**707,80**
SharXS HTI 700 W/D4/75	4008321285232	700	70	10	SFc10-4	25	HTI70075SHARXS	B	1	**707,80**
SharXS HTI 1200 W/D7/60	4008321285256	1200	95	12,7	SFc10-4	25	HTI1200D760	B	1	**739,00**
SharXS HTI 1200 W/D7/75	4008321285270	1200	95	12,7	SFc10-4	25	HTI1200D775	B	1	**739,00**
SharXS HTI 1500W/D7/60	4008321285294	1500	110	13,6	SFc10-4	25	HTI1500D760	B	1	**791,00**
MaXi SharXS HTI 2000W/D10/60	4008321334947	2000	105	19	SFc15-5	26	HTI2000D1060	C	1	**926,30**

° Director Series

HTI®

c.to 1l

Con riflettore a luce fredda

		W	V	A						
HTI 250 W/32	4050300226576	270	45	6	spina	27	HTI25032	B	2	**750,00**
HTI 250 W/32 C	4050300021805	270	45	6	spina	27	HTI25032C	B	2	**800,00**
HTI 400 W/24	4050300228327	400	55	7	spina	28	HTI40024	B	2	**600,00**

HSR®

c.to 1l

Con bulbo esterno

HSR 400 W/60	4008321631503	400	67	7	GX9,5	29	HSR40060	B	10	**581,50**
HSR 575 W/60	4008321625885	575	95	7	GX9,5	29	HSR57560	B	10	**685,70**
HSR 575 W/72	4008321662583	575	95	7	GX9,5	29	HSR57572	B	10	**685,70**

4ArXS HSD®

c.to 1l

Con bulbo esterno

4ArXS HSD 150 W/70	4008321625847	150	97	2	G12	30	HSD150704ARXS	C	10	**309,70**
4ArXS HSD 250 W/60	4008321625762	250	90	3	GY9,5	31	HSD250604ARXS	C	10	**404,00**
4ArXS HSD 250 W/80	4008321625786	250	95	3	GY9,5	31	HSD250804ARXS	C	10	**424,20**
4ArXS HSD 250 W/UL/75**	4008321625823	250	90	3	GY9,5	31	HSD250754ARXS	C	10	**500,00**
4ArXS HSD 575 W/72	4008321625809	575	86	7	GX9,5	32	HSD575724ARXS	C	10	**538,50**

Lok-it®

c.to 1l

Sistema di lampade con attacco a baionetta (TWIST&LOCK)

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	4008321553416	1500	110	15	PGJX50	33	HTI1500LOKP50N	B	12	**400,60**
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	4008321485205	700	110	10	PGJX50	33	HTI700LOKP50	B	12	**320,40**
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	4008321510549	700	110	10	PGJX28	33	HTI700LOKP28	B	12	**326,70**
Lok-it HSD 300 W/80/P28	4008321644831	300	95	3	PGJX28	34	HSD300LOKP28	C	12	**245,00**
Lok-it! 1200 W 80V/32/P50	4008321382795	1200	80	15	PGJX50	35	–	B	12	**135,00**
Lok-it! 1500 W/PS	4052899152700	1500	82	18	PGJX28	36	–	B	12	**–**

NEW

SIRIUS®

c.to 1l

SIRIUS HRI 190W+	4008321866592	190	70	2,7	–	37	SIRIUSHRI190	–	2	**350,00**
SIRIUS HRI 230W	4008321810311	280	70	3,3	–	37	SIRIUS230W2P	–	2	**400,00**
SIRIUS HRI 280W	4008321810342	280	70	4,0	–	37	SIRIUS280W2P	–	2	**450,00**
SIRIUS HRI 280W RO (ROBE)	4052899110397	280	70	4,0	–	37	HRI280RO	–	2	**450,00**
SIRIUS HRI 330W	4008321810373	330	65	5,0	–	38	SIRIUS330W2P	–	2	**510,00**
SIRIUS HRI 330W XL	4052899195431	330	65	5,0	–	39	–	–	2	**510,00**
SIRIUS HRI 330W X8	4052899140295	330	65	5,0	–	38	–	–	2	**510,00**

** Ad esaurimento

Lampade alogene a bassissima tensione

c.to 1H

Senza riflettore

		W	V	A						
64222	4050300327273	10	6	7	PG22	40	H64222	B	30	**38,50**
64223	4008321107039	10	6	–	G4	41	H64223	B	40	**20,00**
64225	4050300006758	10	6	–	G4	41	H64225	B	40	**6,50**
HLX 64250	4050300012407	20	6	–	G4	41	H64250HLX	B	40	**7,50**
HLX 64251	4050300338316	20	6	–	PG22	40	H64251HLX	B	30	**37,80**
HLX 64265	4008321107053	30	6	–	G4	41	H64265HLX	B	40	**19,00**
64275	4050300258690	35	6	–	G4	41	H6427540	C	40	**12,05**
64258	4050300285153	20	12	–	G4	41	H6425840	C	40	**35,00**
64260	4050300099798	30	12	–	PG22	40	H64260	B	30	**38,50**
64261	4050300220529	30	12	–	G6,35	42	H6426140	B	40	**16,90**
64602	4008321107077	50	12	–	G6,35	42	H64602	C	40	**11,54**
HLX 64610	4050300006697	50	12	–	G6,35	42	H64610HLX	B	40	**6,80**
HLX 64611	4008321107091	50	12	–	G6,35	42	H64611HLX	B	40	**10,60**
HLX 62138	4050300242958	100	12	–	G6,35	43	H62138	B	40	**16,80**
HLX 64621	4050300535531	100	12	–	PG22	44	H64621HLX	B	30	**38,00**
HLX 64623	4050300012018	100	12	–	GY6,35	41	H64623HLX40	B	40	**7,93**
HLX 64625	4050300006703	100	12	–	GY6,35	41	H64625HLX	B	40	**5,70**
64628	4008321099549	100	12	–	GY9,5	45	H64628	B	12	**22,00**
HLX 64633	4050300006710	150	15	–	G6,35	45	H64633HLX	B	40	**8,34**
64650	4008321107138	50	23	–	G6,35	46	H64650	C	40	**21,80**
64291 XIR	4008321330550	40	23	–	G6,35	46	H64291XIR	B	40	**55,00**
64668 XIR	4008321331182	80	23	–	G6,35	46	64668XIR	B	40	**68,00**
64292 XIR	4008321330598	150	23	–	G6,35	46	H64292XIR	B	40	**81,00**
HLX 64638	4050300283050	100	24	–	G6,35	41	H64638HLX40	B	40	**15,66**
HLX 64640	4050300006727	150	24	–	G6,35	41	H64640HLX40	B	40	**6,50**
64647	4008321107114	120	24	–	G6,35	41	H64647	B	40	**17,00**
HLX 64641	4050300048260	150	24	–	G6,35	41	H64641HLX	D	40	**20,00**
HLX 64642	4050300012025	150	24	–	G6,35	41	H64642HLX	B	40	**9,80**
64643	4008321099648	150	24	–	GY9,5	45	H64643	B	12	**17,70**
HLX 64654	4008321241399	250	24	–	GY9,5	45	H64654HLX	B	12	**21,00**
HLX 64655	4050300006734	250	24	–	G6,35	41	H64655HLX40	B	40	**7,20**
HLX 64656	4050300023120	275	24	–	G6,35	41	H6465640	B	40	**7,73**
HLX 64657	4050300012001	250	24	–	G6,35	41	H64657HLX	B	40	**9,70**
HLX 64663	4050300006741	400	36	–	G6,35	41	H6466340	B	40	**21,00**
HLX 64664	4008321241474	400	36	–	G6,35	41	H64664HLX	B	40	**28,10**
HLX 64665	4008321099761	400	36	–	G6,35	41	H64665HLX	B	12	**29,00**

Con riflettore MR11

64255	4050300006833	20	8	–	G4	47	H64255	B	20	**24,90**
64613**	4050300241012	75	12	–	G5,3	47	H64613	B	20	**30,20**
64617	4050300231211	75	12	–	G5,3	47	H64617	B	20	**27,60**
64624	4050300013916	100	12	–	G5,3	47	H64624	B	20	**32,00**

Con riflettore MR13

93520	4050300350196	300	82	–	–	47	H93520	E	24	**22,50**

** Ad esaurimento

48

49

50

51

52

53

54

segue Lampade alogene a bassissima tensione — c.to 1H

Con riflettore MR16

		W	V	A						
64607	4050300006789	50	8	–	GZ6,35	48	H64607	B	20	**19,30**
HLX 64615	4050300006796	75	12	–	GZ6,35	48	H64615HLX	B	20	**19,30**
HLX 64627	4050300006802	100	12	–	GZ6,35	48	H64627HLX	B	20	**18,00**
64629	4050300943169	100	12	–	GZ6,35	48	H64629	B	20	**20,30**
64637	4008321352071	100	12	–	GZ6,35	48	H64637	B	20	**25,00**
64619	4050300017273	90	15	–	GX5,3	48	H64619	–	50	**45,30**
HLX 64634	4050300006819	150	15	–	GZ6,35	48	H64634HLX	B	20	**18,70**
HLX 64635	4050300238807	150	15	–	GZ6,35	48	H64635HLX	–	20	**130,00**
93637	4050300350097	150	21	–	GX5,3	48	H93637	E	24	**45,00**
93638	4050300456843	150	21	–	GX5,3	48	H93638	E	24	**25,40**
HLX 64653	4050300006826	250	24	–	GX5,3	48	H64653HLX	B	20	**18,50**
63659	4008321197795	250	24	–	GX5,3	48	H64659	B	20	**40,00**
93653	4050300636450	250	24	–	GX5,3	48	H93653ELC3	E	24	**38,50**
93506	4050300349930	250	120	–	GY5,3	48	H93506	E	24	**23,10**
93518	4050300350059	300	120	–	GY5,3	48	H93518	E	24	**27,30**

Lampade alogene a corrente controllata — c.to 1H

Attacco singolo

64320	4008321100122	45	–	7	GZ9,5	49	H64320EXM	–	12	**33,90**
64321	4008321106360	45	–	7	G6,35	50	H64321	–	40	**14,20**
64319 A	4008321345554	45	–	7	PKX30d	51	H64319A	–	100	**48,60**
64319 Z/C	4008321345578	45	–	7	PKX30d	51	H64319ZC	–	100	**48,60**
HLX 64328 A	4008321345592	65	–	7	PKX30d	52	H64328HLXA	–	100	**46,60**
HLX 64328 Z	4008321345615	65	–	7	PKX30d	52	H64328HLXZ	–	100	**46,60**
HLX 64341	4008321345639	100	–	7	PKX30d	52	H64341HLX	–	100	**41,90**
HLX 64342	4008321345677	100	–	7	PK30d	52	H64342HLX	–	100	**42,80**
HLX 64361 A	4008321345691	150	–	7	PKX30d	52	H64361HLX	–	100	**48,60**
HLX 64382	4008321345738	200	–	7	PK30d	52	H64382HLX	–	100	**45,80**

Attacco doppio

64340	4050300017266	100	–	7	R7s-15	53	H64340	–	25	**53,80**
64380	4050300209944	200	–	7	R7s-18	53	H64380	–	25	**53,80**

Con riflettore a luce fredda

64333-A	4008321166340	40	–	7	Cavo	54	64333A4015	–	20	**41,80**
64333-B	4008321104731	40	–	7	Cavo	54	H64333B	–	20	**43,90**
64333-C	4008321104885	40	–	7	Cavo	54	H64333C	–	20	**43,90**
64337-A	4008321102515	48	–	7	Cavo	54	H64337A4820	–	20	**47,20**
64337-B	4008321104700	48	–	7	Cavo	54	H64337B48	–	20	**44,80**
64337-C	4008321105240	48	–	7	Cavo	54	H64337C48	–	20	**44,80**
64339-A	4008321101600	105	–	7	Cavo	54	H64339A	–	20	**49,20**
64339-B	4008321105462	105	–	7	Cavo	54	H64339B	–	20	**43,90**
64339-C	4008321105486	105	–	7	Cavo	54	H64339C	–	20	**53,80**

Connettore A
femmina secondo DIN 46247



Connettore B
femmina a sezione rotonda per contatti ø 4



Connettore C
maschio secondo DIN 46248

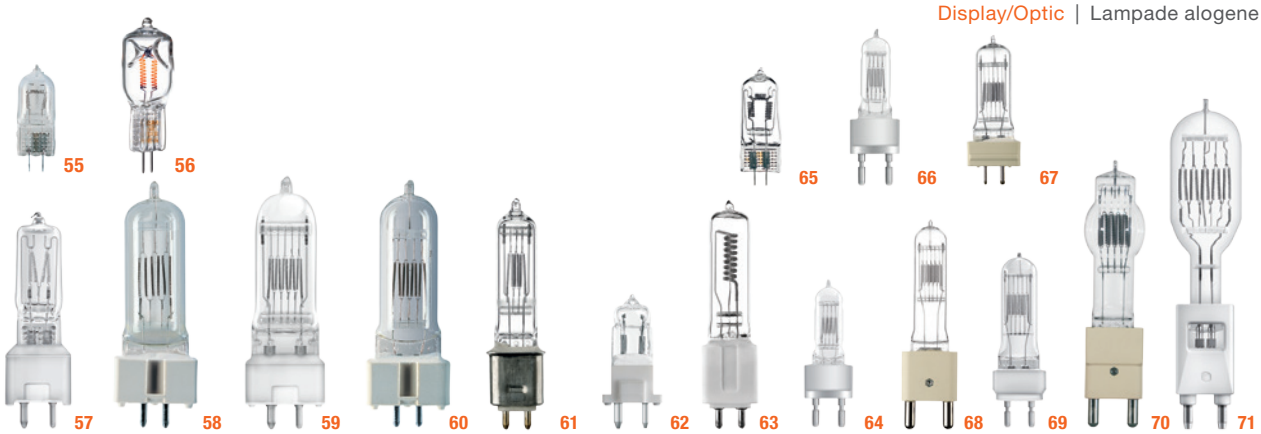

Lampade alogene a tensione di rete

c.to 1H

		W	V	A						
Attacco singolo 3.400 K										
64501**	4050300279237	150	120	–	GX6,35	55	H64501	B	25	**20,20**
64502	4008321746054	150	230	–	GX6,35	55	H64502	B	25	**20,10**
64505	4008321746078	200	230	–	GX6,35	56	H64505	B	12	**19,20**
64514	4008321746139	300	120	–	GX6,35	56	H64514	B	12	**18,75**
64515	4008321746153	300	230	–	GX6,35	56	H64515	B	12	**16,80**
64540	4052899158221	650	230	–	GX6,35	55	H64540	B	12	**22,00**
64575	4008321098856	1000	230	–	GX6,35	55	H64575	B	12	**21,40**
Attacco doppio 3.400 K										
64579	4050300014104	1000	120	–	R7s	53	H64579	B	12	**19,90**
64580	4050300006888	1000	230	–	R7s-15	53	H64580	B	12	**18,30**
Attacco singolo 3.200 K										
64516	4008321746191	300	230	–	GX6,35	56	H64516	B	12	**16,50**
64673	4008321099785	300	230	–	GY9,5	57	H64673	C	12	**28,40**
93592	4050300481531	400	230	–	GY9,5	58	H93592	C	24	**38,50**
64680	4008321098573	500	230	–	GY9,5	58	H64680	B	12	**47,50**
64716	4008321623973	600	230	–	G9,5	58	H64716	C	12	**60,40**
64717	4008321624215	650	230	–	GY9,5	59	H64717	B	12	**58,00**
64720	4008321638090	650	230	–	GX9,5	60	H64720	B	20	**67,70**
64721	4008321638113	650	230	–	G22	61	H64721	B	20	**67,70**
64686	4008321098498	650	230	–	GY9,5	62	H64686	B	12	**47,50**
64743	4008321225702	1000	120	–	G9,5	63	H64743FELALU	B	12	**117,00**
64745	4008321468611	1000	230	–	GX9,5	60	H64745	B	20	**60,00**
64747	4008321468635	1000	230	–	G22	64	H64747	B	20	**67,70**
93734	4050300350073	1000	240	–	G9,5	63	H93734	B	12	**44,80**
64576	4008321099860	1000	230	–	GX6,35	65	H64576	B	12	**36,90**
64754	4008321624529	1200	230	–	GX9,5	58	H64754	B	20	**60,90**
64756	4008321624550	1200	230	–	G22	66	H64756	B	20	**60,90**
64777	4008321632197	2000	230	–	G22	66	H64777	B	20	**99,10**
64787	4008321653994	2000	230	–	G22	66	H64787	B	20	**99,10**
64788	4008321632173	2000	230	–	GY16	67	H64788	B	20	**95,50**
64789	4008321654021	2000	230	–	G38	68	H64789	B	6	**103,80**
64796	4008321653987	2500	230	–	G22	69	H64796	B	20	**86,40**
64805	4008321893604	5000	230	–	G38	70	H64805	B	6	**309,20**
64815	4050300780696	10000	230	–	G38	71	H64815	B	6	**920,20**

** Ad esaurimento, successore 4008321746030

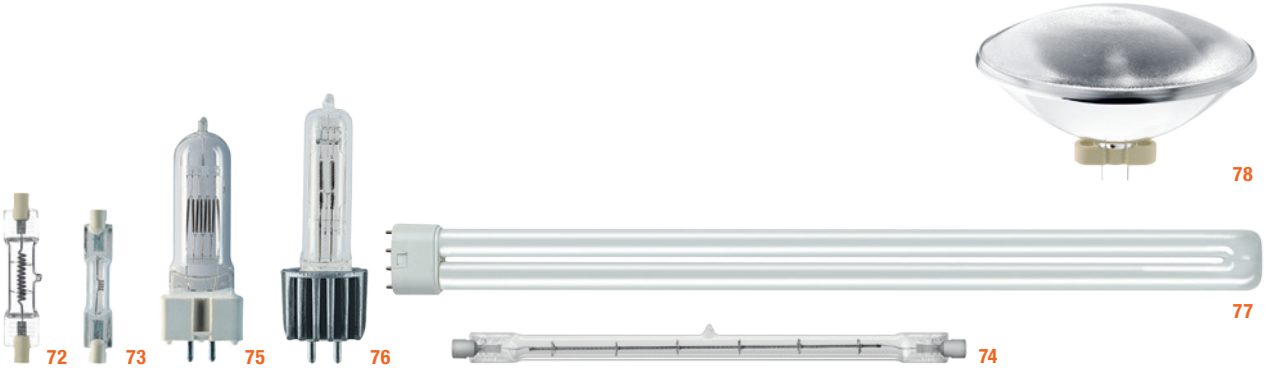

segue Lampade alogene a tensione di rete • c.to 1H

Attacco doppio 3.200 K

		W	V	A						
64571	4050300014180	800	230	–	R7s	72	H64571	B	50	**18,50**
64583	4050300249094	1000	230	–	R7s	73	H64583	B	12	**21,80**
64741	4050300209333	1000	230	–	R7s	74	H64741	B	12	**35,50**
64751	4050300214641	1250	230	–	R7s	73	H64751	B	12	**35,50**
64781	4050300229997	2000	230	–	RX7s	73	H64781	B	12	**78,50**

Attacco singolo 2.900 K

64662	4052899015449	300	230	–	GY9,5	75	H64662	D	12	**41,40**
64672	4008321098559	500	230	–	GY9,5	75	H64672	D	12	**64,10**
64718	4008321624253	650	230	–	GY9,5	75	H64718	B	12	**67,70**
64719	4008321638076	650	230	–	GX9,5	75	H64719	C	20	**43,00**
64744	4008321554833	1000	230	–	GX9,5	75	H64744	C	20	**58,00**
64752	4008321624475	1200	230	–	GX9,5	75	H64752	B	20	**59,00**

HPL® • c.to 1H

Lampade alogene ad altissime prestazioni 3.150 K

93728	4050300461816	575	230	–	2 spinotti	76	H93728	B	12	**44,80**
93729	4050300654201	750	230	–	2 spinotti	76	H93729	B	12	**46,60**
93728 LL HPL	4008321090102	575	230	–	2 spinotti	76	HPL93728LL	B	12	**59,00**
93729 LL HPL	4008321090324	750	230	–	2 spinotti	76	HPL93729LL	C	12	**61,70**

STUDIOLINE® c.to 1H

DULUX L

STUDIOLINE 55 W/3200	4050300575292	55	–	–	2G11	77	STUDIO5531	B	10	**39,10**
STUDIOLINE 55 W/5600	4050300575278	55	–	–	2G11	77	STUDIO5511	B	10	**39,10**

aluPAR® 56 • c.to 1H

Lampade alogene con riflettore in alluminio

aluPAR 56 300 W NSP	4008321209788	300	230	–	GX16d	78	ALUPAR300NSP	D	6	**37,50**
aluPAR 56 300 W MFL	4008321209863	300	230	–	GX16d	78	ALUPAR300MFL	D	6	**37,50**
aluPAR 56 300 W WFL	4008321209801	300	230	–	GX16d	78	ALUPAR300WFL	D	6	**37,50**
PAR56 300W 12V WFL	4008321362209	300	230	–	GX16d	78	PAR5630012V	E	6	**30,20**

aluPAR® 64 • c.to 1H

Lampade alogene con riflettore in alluminio

aluPAR64 500W 230V MFL	4008321341327	500	230	–	GX16d	78	ALUPAR500MFL	B	6	**67,20**
aluPAR64 500W 230V NSP	4008321341273	500	230	–	GX16d	78	ALUPAR500NSP	B	6	**67,20**
aluPAR64 500W 230V VNSP	4008321382795	500	230	–	GX16d	78	ALUPAR500VNSP	C	6	**67,20**
aluPAR 64 1000W 230V MFL	4008321205858	1000	230	–	GX16d	78	ALUPAR1000MFL	B	6	**62,90**
aluPAR 64 1000W 230V NSP	4008321205797	1000	230	–	GX16d	78	ALUPAR1000NSP	B	6	**62,90**
aluPAR 64 1000W 230V NSP	4008321205773	1000	230	–	GX16d	78	ALUPAR1000VNS	B	6	**62,90**

• Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

82

79

80

81

83

XBO®

c.to 1l

		W	V	A					
XBO 75W/2	4050300508801	75	14	5	79	XBO752	–	20	**390,80**
NEW XBO 75W/2 OFR	4050300508825	75	14	5	79	XBO752OFR	–	10	**384,30**
XBO 100 W OFR	4008321386328	100	14	7	79	XBO1000FR	–	10	**500,00**
XBO R 100 W/45 OFR	4050300317205	100	13	7	80	XBOR100450FR	–	2	**765,50**
XBO R 100 W/45 C OFR	4050300367767	100	13	7	81	XBOR10045COFR	–	2	**853,70**
XBO 150 W/4	4050300508382	150	20	8	82	XBO1504	–	10	**695,00**
NEW XBO 150W/1	4050300508344	150	20	7,5	82	XBO1501	–	10	**465,00**
XBO 150 W/CR OFR	4050300508788	150	18	8	82	XBO150CROFR	–	10	**500,00**
XBO R 180 W/45 C OFR	4050300432199	180	14	12	80	XBOR18045COFR	–	2	**809,60**
NEW XBO R 180W/45	4050300432175	180	14	12	81	–	–	2	**776,20**
XBO R 300W/60C 16V OFR	4008321137722	300	18	17	83	XBOR30060C	–	2	**1.184,60**

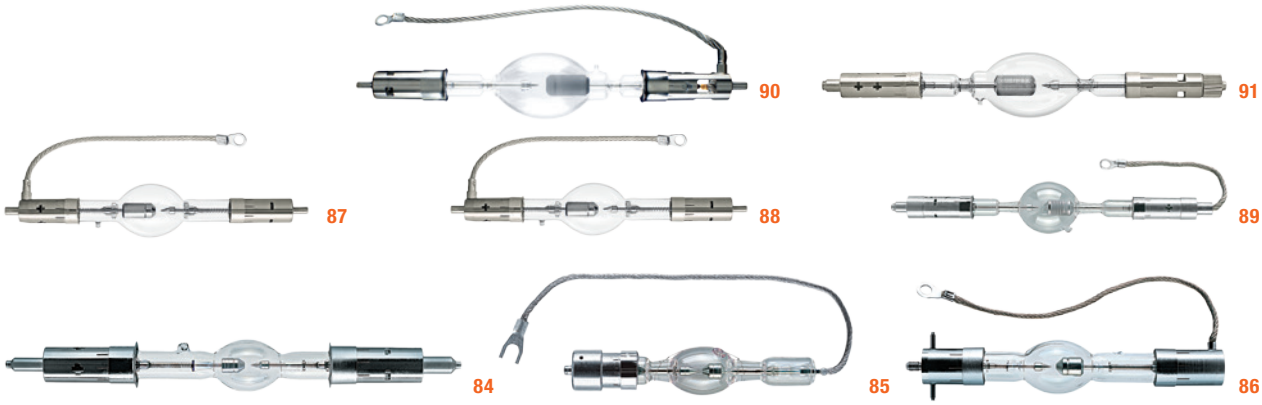

segue XBO®

c.to 1l

XBO per il cinema - proiettori 35mm

		W	V	A					
NEW XBO 450W OFR	4008321082633	450	17	18	84	XBO4500FR	–	1	910,00
XBO 450W/1	4008321082510	450	17	18	84	XBO4501	–	1	897,60
XBO 450W/2 OFR	4008321082626	450	17	18	85	XBO4502OFR	–	1	897,60
XBO 450W/4	4006584412990	450	17	18	84	XBO45004	–	1	1.305,50
XBO 500W/H OFR	4008321082503	500	17	18	85	XBO500HOFR	–	1	767,00
XBO 1000W/HS OFR	4008321082114	1000	19	20	86	XBO1000HSOFR	–	1	783,40
XBO 1000W/HSC OFR	4008321082107	1000	19	20	86	XBO1000HSCOFR	–	1	783,40
XBO 1000W/HTP OFR	4008321081353	1000	21	22	86	XBO1000HTPOFR	–	1	783,40
NEW XBO 1200W/HP OFR	4008321576606	1200	19	25	86	–	–	1	2.000,00
XBO 1600W XL OFR	4008321299918	1600	23	24	87	XBO1600XL	–	1	1.036,00
NEW XBO 1600W/ HS XL OFR	4008321299925	1600	23	24	87	XBO1600HSXL	–	1	1.036,00
NEW XBO 1600W/HSC XL OFR	4008321299932	1600	23	24	87	XBO1600HSCXL	–	1	1.080,00
XBO 2000W/H XL OFR	4008321211781	2000	28	70	88	XBO2000HXL	–	1	1.191,30
XBO 2000W/HS OFR	4008321081360	2000	24	25	88	XBO2000HSOFR	–	1	1.196,80
XBO 2000W/HTP XL OFR	4008321244031	2000	27	70	88	XBO2000HTPXL	–	1	1.210,00
XBO 2000W/SHSC OFR	4008321082077	2000	27	70	88	XBO2000SHSCOFR	–	1	1.277,00
NEW XBO 2001W/HTP OFR	4008321064776	2001	25	80	91	–	–	1	-
XBO 2500W OFR	4008321064783	2500	29	30	89	XBO2500OFR	–	1	1.370,00
XBO 2500W/HS XL OFR	4008321299963	2500	28	90	89	XBO2500HSXL	–	1	1.310,00
XBO 3000W/H XL OFR	4008321226174	3000	29	90	89	XBO3000HXL	–	1	1.615,80
XBO 3000W/HS XL OFR	4008321330031	3000	29	100	89	XBO3000HSXL	–	1	1.615,80
XBO 3000W/HTP XL OFR	4008321244017	3000	29	100	89	XBO3000HTPXL	–	1	1.680,00
XBO 4000W/HS XL OFR	4008321412812	4000	28	135	90	XBO4000HSXL	–	1	2.217,80
XBO 4000W/HTP XL OFR	4008321412874	4000	28	130	90	XBO4000HTPXL	–	1	1.966,70
XBO 4500W/HS XL OFR	4008321412881	4500	32	135	90	XBO4500HSXL	–	1	1.980,00
XBO 4500W/HTP XL OFR	4008321412898	4500	32	135	91	XBO4500HTPXL	–	1	2.058,20
XBO 5000W/H XL OFR	4008321412829	5000	35	140	90	XBO5000HSXL	–	1	2.141,50
XBO 6000W/HS XL OFR	4008321412904	6000	37	160	90	XBO6000HSXL	–	1	2.398,30
XBO 6000W/HTP XL OFR	4008321412911	6000	37	160	90	XBO6000HTPXL	–	1	2.586,10
XBO 7000W/HS XL OFR	4008321412928	7000	42	160	90	XBO7000HSXL	–	1	3.586,40
XBO 8000W/HS OFR	4008321552310	8000	45	175	90	XBO8000HSOFR	–	1	3.589,80

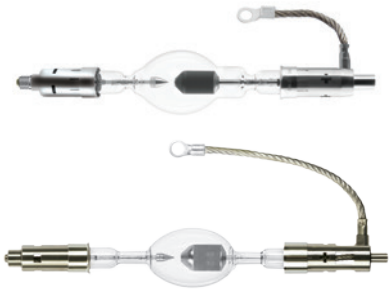

segue XBO®

c.to 1l

XBO per il cinema digitale - proiettori Barco

		W	V	A					
XBO 1200W/DHP OFR	4008321396433	1200	20	57	92	–	–	1	1.277,60
NEW XBO 2000W/DHP OFR	4052899013056	2000	25	87	92	XBO2000DHP	–	1	1.357,30
NEW XBO 2200W/DHP OFR	4008321865489	2200	26	90	93	XBO2200DHPOFR	–	1	1.495,80
XBO 3000W/DHP OFR	4008321330048	3000	30	105	93	XBO3000DHP	–	1	1.668,20
NEW XBO 3000W/DHP L OFR	4052899212886	3000	29	103	93	–	–	1	1.771,90
NEW XBO 3000W/DHS OFR	4005321199065	3000	29	107	93	–	–	1	1.936,80
NEW XBO 4000W/DHP OFR	4052899091825	4000	33	123	94	–	–	1	2.270,90
NEW XBO 4000W/DHP L OFR	4052899212879	4000	33	128	90	–	–	1	2.297,40
XBO 4500W/DHP OFR	4008321633422	4500	30	150	91	–	–	1	2.418,90
XBO 6000W/DHP OFR	4052899144026	6000	35	170	90	–	–	1	2.780,60
XBO 6500W/DHP OFR	4008321676078	6500	37	165	93	–	–	1	2.881,40

XBO per il cinema digitale - proiettori Christie

XBO 2000W/DTP OFR	4008321191533	2000	25	80	88	XBO2000DTP	–	1	1.357,30
XBO 3000W/DTP OFR	4008321191540	3000	27	110	88	XBO3000DTP	–	1	1.668,20
NEW XBO 3000W/DTS OFR	4008321645050	3000	30	105	90	–	–	1	1.771,90
XBO 4500W/DTP OFR	4008321372734	4500	31	150	88	XBO4500DTP	–	1	2.418,90
NEW XBO 6000W/DTP OFR	4052899143975	6000	39	170	91		–	1	2.780,60

segue XBO®

c.to 1l

XBO per il cinema digitale - proiettori Nec

		W	V	A					
XBO 1200W/HPN OFR	4008321741547	1200	20	60	95	XBO1200HPN	–	1	1.357,70
XBO 2000W/HPN OFR	4052899013070	2000	25	80	96	–	–	1	1.434,40
XBO 3000W/HPN OFR	4008321756589	3000	30	104	96	XBO3000HPNOFR	–	1	1.752,70
XBO 4000W/HPN OFR	4052899091931	4000	35	120	97	–	–	1	2.550,50
XBO 4000W/HPNL OFR	4052899134829	4000	33	121	98	–	–	1	2.389,40
XBO 4500W/HPN OFR	4008321756657	4500	30	150	99	–	–	1	2.542,80
XBO 6000W/HPN OFR	4052899136373	6000	39	165	100	XBO6000HPN	–	1	2.914,90

XBO per il cinema digitale - proiettori Sony

XBO 2000W/HPS OFR	4052899013063	2000	25	80	101	–	–	1	1.434,40
XBO 3000W/HPS OFR	4052899213630	3000	30	105	101	–	–	1	1.771,90
XBO 4200W/HPS OFR*	4052899202092	4200	35	128	102	–		1	2.423,90
XBO 4200W/HPS LL OFR*	4052899202108	4200	34	122	102	–		1	2.500,00

* Di prossima disponibilità

segue XBO®

c.to 1l

XBO per il cinema digitale - altri proiettori

		W	V	A					
XBO 3000W/HSLA OFR	4008321330079	3000	29	110	103	–	–	1	1.668,20
NEW XBO 4500W/HSLA OFR	4008321372710	4500	31	150	103	XBO4500HSLA	–	1	2.418,90
XBO 6000W/HSLA OFR	4052899144057	6000	35	170	103	–	–	1	2.780,60
XBO 6500W/HSLA OFR	4008321676085	6500	38	165	103	XBO6500HSLA	–	1	2.881,40
NEW XBO 8000W/HSLA	4008321549747	8000	45	185	103	XBO8000WHSLAN	–		4.359,90

Kit di protezione

Kit di protezione per installazione lampade XBO	4008321362551	–	–	–		–	–	1	214,80

XBO®

c.to 1l

XSTAGE 2000W OFR	4008321288820	2000	23	90	104	XSTAGE2000B	C	1	1.161,70
XSTAGE 3000W OFR	4008321288837	3000	30	100	104	XSTAGE3000	C	1	1.499,80
XSTAGE 4000W OFR	4008321288844	4000	30	130	105	XSTAGE4000	C	1	1.894,90
XSTAGE 7000W OFR	4008321288851	7000	40	160	105	XSTAGE7000B	C	1	2.680,50

HBO®

c.to 1l

HBO 50 W/3	4050300506692	50	20÷26	2	106	HBO503	–	10	370,00
HBO 50 W/AC L1	4050300507132	50	39÷45	1	107	HBO50ACL1	–	10	248,40
HBO 50 W/AC L2	4050300507118	50	34÷39	1	108	HBO50ACL2	–	10	270,70
HBO 100 W/2	4050300507095	100	17÷25	5	109	HBO1002	–	10	500,00
HBO 103 W/2	4050300382128	100	17÷25	4	109	HBO1032	–	10	285,10
HBO R 103 W/45	4050300405957	100	20÷25	4	110	HBOR10345	–	2	990,00
HBO 200 W/2 L1	4050300508153	200	57÷65	4	111	HBO2002L1	–	10	505,00
HBO 200 W/DC	4050300506791	200	46÷66	4	111	HBO200DC	–	10	580,00
HBO 200 W/4	4050300506715	200	55÷67	4	111	HBO2004	–	10	650,00
HBO 250W/BY 1X1	4050300803432	250	40	7	112	HBO250BY	–	1	737,80
HBO 350 W	4050300351599	350	68	5	111	HBO350	–	1	499,00
HBO 350 W/S	4050300258041	350	68	5	111	HBO350S	–	1	652,30

113

114

115

116

117

118

Lampade senza alogeni a bassissima tensione

c.to 1H

		W	V	A						
8013	4050300206356	10	6	–	BA15d	113	F8013	–	100	**30,20**
8017	4050300017327	10	6	–	B15d	114	F8017	–	100	**34,40**
8018	4050300206417	15	6	–	B15d	115	F8018	–	100	**34,40**
8022	4050300206677	50	12	–	BA20d	116	F8022	–	100	**34,40**
8024	4050300013817	40	12	–	BA20d	117	F8024	–	100	**30,20**
8100	4050300342122	30	6	5	E14	118	F8100	–	100	**26,10**

119

120

121

122

123

Lampade spettrali

c.to 1I

		W	V	A						
Cd/10	4050300210353	15	15	1	Pico 9	119	SPCD10	–	1	**466,60**
He/10	4050300212258	55	60	1	Pico 9	119	SPHE10	–	1	**985,50**
Hg/100	4050300231310	22	45	1	Pico 9	120	SPHG100	–	1	**411,20**
Hg Cd/10	4050300211459	25	30	1	Pico 9	119	HGCD10	–	1	**375,50**
Na/10	4008321417800	15	15	1	Pico 9	119	SPNA10	–	10	**804,90**
Ne/10	4050300212210	30	30	1	Pico 9	119	SPNE10	–	1	**985,50**
Tl/10	4050300211435	15	15	1	Pico 9	119	SPTL10	–	1	**1.236,70**
Zn/10	4050300212234	15	15	1	Pico 9	119	SPZN10	–	1	**466,60**

Lampade per uso scientifico

c.to 1H

WI 17/G	4050300209104	–	9	16	E27	121	WI17G	–	1	**7.170,70**
WI 40/G	4050300206783	–	31	6	E27	122	WI40G	–	1	**3.096,30**
WI 41/G	4050300206806	–	31	6	E27	123	WI41G	–	1	**4.666,30**

124

125

126

127

128

129

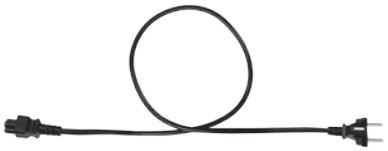
131

130

KREIOS G1

		W	V	A	K				c.to 1l
KREIOS G1 WHITE	4008321676146	20	1	1	6000	124	KREIOSG1WT	5	**650,00**
KREIOS G1 BLACK	4008321676160	20	1	1	6000	125	KREIOSG1BK	5	**650,00**

ACCESSORI KREIOS G1

KREIOS G1 24° LENS •	4008321832870	–	–	–	–	126	KRG1ACC24LENS	10	**56,50**
KREIOS G1 SHUTTER •	4008321832917	–	–	–	–	127	KRG1ACCSHUTT	10	**37,10**
KREIOS G1 GEL HOLDER •	4008321832894	–	–	–	–	128	KRG1ACCGELHOL	10	**23,40**
KREIOS G1 GOBO HOLDER •	4008321843913	–	–	–	–	129	KRG1ACCGOBOHO	50	**25,30**
KREIOS G1 TRACK MOUNT EU •	4008321832931	–	–	–	–	130	KRG1ACCTRACKM	10	**78,50**
KREIOS G1 POWER CABLE 3M •	4008321843890	–	–	–	–	131	KRG1ACCABLE3M	10	**15,70**

• Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

132

133

134

135

KREIOS SL

		W	V	A	K				c.to 1l
KREIOS SL BK 230V 3X1	4008321843951	60	230	–	3200	132	KREIOSSLBK	3	772,00

ACCESSORI KREIOS SL

KREIOS SL PSU EXT. CABLE ●	4052899070097	–	–	–	–	133	–	25	92,00

KREIOS FL

									c.to 1l
KREIOS FL 60W	4052899193178	60	230	–	3200	134	KREIOSFL		515,00
KREIOS FLX 90W*	4052899193130	90	230	–	3200	134	–	2	680,00

ACCESSORI KREIOS FL/FLX

KREIOS FL/FLX GEL HOLDER * ●	4052899201361	–	–	–	–	134	–	5	42,00

KREIOS PAR

									c.to 1l
Da esterno									
KREIOS PAR 144W 15° IP	4052899204898	144	230	–	–	135	–	1	680,00
KREIOS PAR 144W 30° IP	4052899204904	144	230	–	–	135	–	1	680,00
KREIOS PAR 144W 45° IP	4052899204935	144	230	–	–	135	–	1	680,00
KREIOS PAR 144W 60° IP	4052899204942	144	230	–	–	135	–	1	680,00
KREIOS PAR 162W 15° IP	4052899204751	162	230	–	–	135	–	1	706,00
KREIOS PAR 162W 30° IP	4052899204829	162	230	–	–	135	–	1	706,00
KREIOS PAR 162W 45° IP	4052899204850	162	230	–	–	135	–	1	706,00
KREIOS PAR 162W 60° IP	4052899204867	162	230	–	–	135	–	1	706,00
Da interno									
KREIOS PAR 108W 15°	4052899205093	108	230	–	–	135	–	1	566,00
KREIOS PAR 108W 30°	4052899205147	108	230	–	–	135	–	1	566,00
KREIOS PAR 108W 45°	4052899205178	108	230	–	–	135	–	1	566,00
KREIOS PAR 108W 60°	4052899205185	108	230	–	–	135	–	1	566,00
KREIOS PAR 144W 15°	4052899205055	144	230	–	–	135	–	1	629,00
KREIOS PAR 144W 30°	4052899205062	144	230	–	–	135	–	1	629,00
KREIOS PAR 144W 45°	4052899205079	144	230	–	–	135	–	1	629,00
KREIOS PAR 144W 60°	4052899205086	144	230	–	–	135	–	1	629,00
KREIOS PAR 162W 15°	4052899204959	162	230	–	–	135	–	1	655,00
KREIOS PAR 162W 30°	4052899204966	162	230	–	–	135	–	1	655,00
KREIOS PAR 162W 45°	4052899204997	162	230	–	–	135	–	1	655,00
KREIOS PAR 162W 60°	4052899205024	162	230	–	–	135	–	1	655,00

● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE
* Di prossima disponibilità

136

137

138

139

SICCATHERM®

c.to 1U

Lampade riscaldanti a infrarossi
Con bulbo R125

		W	mm ø					
SICCA RED 150W 240V	4008321619211	150	127x185	E27	136	SHR1502	15	**16,20**
SICCA RED 250W 240V	4008321619235	250	127x185	E27	136	SH250HG	12	**19,00**
SICCA FR 250W 240V	4008321507037	250	127x185	E27	137	SHFR250HG	12	**10,40**
SICCA CL 250W 240V	4008321507051	250	127x185	E27	137	SHCL250HG	12	**12,46**
SICCA CL 275W 240V	4008321507075	275	125x180	E27	137	–	12	**12,46**
SICCA R125 CL 375 W	4008321664563	375	127x185	E27	138	SH375	12	**16,20**

THERATHERM®

c.to 1U

Lampade riscaldanti a infrarossi

THERA PAR38 Red 150W 240V	4008321392213	150	122x139	E27	139	THPAR150	12	**22,00**
THERA RED 250W 240V**	4008321507099	250	127x185	E27	138	TH250	12	**20,30**

143

144

142

141

140

HALOTHERM®

c.to 1U

Lampade a infrarossi con vetro al quarzo, chiara

ITT 200/235-0170	4008321203472	200	10x185,7	R7s	140	HALOTT200	12	**24,90**
NEW ITT 300/235-0170	4052899909274	300	9,6x114,2	R7s	140	–		**13,80**
ITT 350/235-0170	4008321204219	350	10x186	R7s	140	HALOTT350	12	**23,90**
ITT 500/235-0170 K	4008321206701	500	10x214	R7s	140	HALOTT500K	12	**39,00**
ITT 500/235-0170	4008321203519	500	10x251	R7s	140	HALOTT500	12	**31,20**
ITT 700/235-0170 K	4008321203533	700	10x251	R7s	140	HALOTT700	12	**33,30**
ITT 1000/235-0170	4008321203557	1000	10x327,4	R7s	140	HALOTT1000170	12	**51,00**
ITT 1000/235-01X0	4008321555076	1000	10x365	X strap	141	–	12	**34,30**
ITT 2000/235-01Y0 K	4008321555137	2000	10x365	Y	142	–	12	**85,00**
ITT 2000/400-01X0 S	4008321645890	2000	10x508	X	141	–		**89,00**
ITT 2200/235-0102	4008321555175	2200	12x345	–	143	–	12	**85,80**
ITT 3000/235-01Y0 Z/K	4008321206725	3000	12x361	Y/Z	142	HALOTT3000Y0	30	**116,50**
NEW ITT 3000/400-0102 K	4008321507174	3000	12x348	–	143	–	60	**110,00**
NEW ITT 3000/400-01X0 S	4008321645876	3000	10x798	X	141	–	12	**115,00**
NEW ITT 3300/235-01Y0 Z/K	4008321819123	3300	12x365	Y	142	–	30	**120,00**

Lampade a infrarossi con vetro al quarzo, riflettore bianco

ITT 500/235-0870	4008321206299	500	10x250,7	R7s	140	HALOTT500870	12	**43,70**
ITT 1000/235-08X0	4008321555113	1000	10x365	X strap	141	HALOTT10008X0	12	**73,20**
ITT 1000/235-0826 S	4008321206275	1000	10x351	K9x15/21	144	HALOTT1000826	12	**57,30**
ITT 1200/235-0826	4008321206374	1200	10x222	K9x15/21	144	HALOTT1200826	12	**66,50**
ITT 1600/235-0826	4008321206398	1600	10x222	K9x15/21	144	HALOTT1600826	12	**85,00**
ITT 2000/235-0826 K / S	4008321206350	2000	10x351	K9x15/21	144	HALOTT2000KS	12	**78,10**
ITT 2500/400-0826 K	4008321206336	2500	10x351	K9x15/21	144	HALOTT250026K	12	**68,70**
NEW ITT 2500/400-0828 M/PH	4008321676610	2500	10x380	K9x15/21	144	–	12	**67,00**
NEW ITT 2500/400-0838 M/PH	4008321756985	2500	10x380	K9x15/21	144	–	12	**67,00**
NEW ITT 3000/235-01Y0 K	4008321555199	3000	12x365	Y	142	–	12	**100,00**
NEW ITT 3000/400-0826 K	4008321206312	3000	11x351	K9x15/21	144	HALOTT3000826	12	**73,10**
NEW ITT 3000/400-0828 M/PH	4008321676634	3000	10x380	K9x15/21	144	–	12	**68,00**
NEW ITT 3000/400-0838 M/PH	4008321757005	3000	10x380	K9x15/21	144	–	12	**68,00**

150

147

146


148

149

145

146

RUBYSTAR®

c.to 1U

Vetro al quarzo colore rubino

		W	mm ⌀					€
RUBYSTAR 500/235-0028 S ●	4008321739964	500	10x351	K9x15/21	145	-	12	82,20
RUBYSTAR 1000/235-0028 S ●	4008321817747	1000	10x351	K9x15/21	145	-	12	82,20
RUBYSTAR 1100/235-0028 ●	4008321780881	1100	10x527	K9x15/21	145	-	35	109,20
RUBYSTAR 1200/235-0026 / PH ●	4008321204233	1200	10x351	K9x15/21	145	RUBY1200PH	12	82,20
RUBYSTAR 1300/235-0070 ●	4008321203618	1300	10x250,7	R7s	146	RUBY1300070	12	82,20
RUBYSTAR 2000/235-0028 ●	4008321196675	2000	10x351	K9x15/21	145	-	12	82,20

NEW

BLACKSTAR®

c.to 1U

Lampade ad infrarossi low glare con luce visibile inferiore all'1,5%

BLACKSTAR 1500/235-0938 S ●	4008321875105	1500	10x353	K9x15/21	146	–	12	92,00
BLACKSTAR 1500W 235V-0923 IS ●	4052899135703	1500	10x353	–	146	–	12	92,00
BLACKSTAR 1500W 235V-09U8 S6/2 ●	4052899054899	1500	10x353	K9x15/20-S	146	–	12	96,00
BLACKSTAR 1500W 235V-09U8 S4/4 ●	4052899054875	1500	10x353	–	146	–	12	96,00

SUPRATEC

c.to 1U

Lampade UV ad alta pressione [1) 2)]

HTC 400	4008321694676	460	14x100	R7s	147	–	25	45,70
HTC 1000	4008321694690	1000	28X140	KY10s	148	–	25	164,40
HTC 2000	4008321739704	2000	28X195	KY10s	148	–	10	189,80

ULTRA-VITALUX®

c.to 1U

Lampade UV

ULTRA-VITALUX ●	4008321543929	300	127x185	E27	149	ULTRAVITALUX	6	69,70

Lampade a luce nera di Wood

c.to 1U

L18 e L36 fluorescenti lineari

L 18W/73	4008321054685	18	26x590	G13	150	L1873	25	25,00
L 36W/73	4008321054715	36	26x1200	G13	150	L3673	20	35,00

● Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE
1) Sostituiscono le lampade ULTRAMED
2) Solo per applicazioni tecniche

151

152

153 154

155

156

157

Lampade DULUX® Blue UVA (colore 71) — c.to 1U

Lampade a bassa pressione nello spettro visibile della luce blu

DULUX S BLUE 9W/71	4008321198860	9	12x145	G23	151	DULUXSBLUE9W	50	**11,43**
DULUX L BLUE 18W/71	4008321198884	18	17,5x225	2G11	152	DL1871	10	**14,80**

Lampade DULUX® Blue UVA (colore 78) — c.to 1U

Lampade a bassa pressione per applicazioni multifunzione

DULUX S BLUE UVA 7 W/78	4008321198907	7	12x114	G23	151	DULUXBLUE778	50	**8,34**
DULUX S BLUE UVA 9 W/78	4008321198938	9	12x144	G23	151	DULUXBLUE978	50	**9,37**
DULUX L BLUE UVA 18W/78	4008321198990	18	17,5x217	2G11	152	DULUXBLUE1878	10	**26,10**

Lampade germicida HNS® - PURITEC® — c.to 1U

Lampade a bassa pressione (ozone free)

HNS 4W OFR	4008321378316	4	16x136	G5	153	HNS4WOFR	25	**4,84**
HNS 6 W OFR	4008321378330	6	16x212	G5	153	HNS6WOFR	25	**7,30**
HNS 8 W OFR	4008321378385	8	16x288	G5	153	HNS8WOFR	25	**9,37**
HNS 11W OFR	4008321468796	11	16x210	G5	153	HNS11WOFR	25	**9,90**
HNS 15 W OFR	4008321398826	15	26x436	G13	154	HNS15OFR	20	**9,40**
HNS 25W OFR	4008321398857	25	26x436	G13	154	HNS25WOFR	20	**13,90**
HNS 30 W OFR	4008321398888	30	26x895	G13	154	HNS30OFR	10	**16,80**
NEW HNS 36W OFR	4052899084018	36	25,5x1214	G13	154	–	25	**22,80**
HNS 55 W OFR	4052899083936	55	26x893	G13	154	HNS55WOFR	25	**20,80**

Lampade germicida HNS® - PURITEC® DULUX® — c.to 1U

Lampade a bassa pressione (ozone free)

HNS S 5W OFR	4008321229946	5	28x83	G23	155	HNSS5OFR	10	**7,93**
HNS S 7 W OFR	4050300941202	7	28x111	G23	155	HNSS7OFR	50	**8,34**
HNS S 9 W OFR	4050300941226	9	28x142	G23	155	HNS9OFR	50	**8,96**
HNS S 11 W OFR	4050300941240	11	28x211	G23	155	HNS11OFR	50	**13,00**
NEW HNS S 13W OFR	4052899040410	13	12x155	GX23	155	–	10	**11,50**
HNS S/E 7W OFR	4008321383891	7	12x111	2G7	156	HNSSE7OFR	10	**8,34**
HNS S/E 9W OFR	4008321384911	9	12x142	2G7	156	HNSSE9OFR	10	**9,37**
HNS S/E 11W OFR	4008321384935	11	12x212	2G7	156	HNSSE11OFR	10	**25,00**
HNS L 18 W OFR	4008321220431	18	20x225	2G11	157	HNSL18OFR	25	**18,75**
HNS L 24 W OFR	4008321220561	24	20x320	2G11	157	HNSL24OFR	25	**21,30**
HNS L 36 W OFR	4008321220684	36	20x415	2G11	157	HNSL36OFR	25	**36,50**
NEW HNS L 55W OFR	4052899012394	55	17,5x530	2G11	157	–	10	**25,30**
NEW HNS L 60W OFR	4052899012462	60	17,5x408	2G11	157	–	10	**30,00**
NEW HNS L 95W OFR	4052899012509	95	17,5x530	2G11	157	–	10	**45,00**

ID 500184

Lampade per indicatori e segnali luminosi

LAMPADE PER SEMAFORI STRADALI

Lampade a tensione di rete per semafori stradali	260
Lampade al Krypton a tensione di rete per semafori stradali a norma DIN 67527-1 e EN 12368 - 8.000 ore	260
Lampade al Krypton LONGLIFE a tensione di rete per semafori stradali a norma DIN EN 12368 - 14.000 ore	260
Lampade in tecnologia ad alta pressione e a bassissima tensione per semafori stradali - 8.000 ore	260
Lampade alogene a bassissima tensione per semafori stradali	261
SIRIUS® lampade alogene a bassissima tensione con riflettore dicroico	261

Consulta la sezione
Lampade per impianti di
segnalazione stradale e ferroviaria
del sito www.osram.it

1

2

3

Lampade a tensione di rete per semafori stradali — c.to 1S

Attacco E27

SIG 1534 40 W	4050300984339	40	230	235	62x110	E27	1	SIG1534IVP	100	**4,92**

Lampade al Krypton a tensione di rete per semafori stradali a norma DIN 67527-1 e EN 12368 - 8.000 ore [1] — c.to 1S

Attacco E27

SIG 1541 60 W	4050300405049	60	420	235	62x91	E27	2	SIG1541	100	**5,57**
SIG 1543 75 W	4050300222578	75	600	235	62x91	E27	2	SIG1543	100	**5,57**

Lampade al Krypton LONGLIFE a tensione di rete per semafori stradali a norma DIN EN 12368 - 14.000 ore — c.to 1S

Attacco E27

SIG 1541 LL 60 W	4008321044327	60	380	235	62x91	E27	2	SIG1541LL	100	**6,89**
SIG 1543 LL 75 W	4008321044389	75	540	235	62x91	E27	2	SIG1543LL	100	**6,89**
SIG 1546 LL 100 W	4008321044358	100	780	235	62x101	E27	2	SIG1546LL	100	**6,89**

Lampade in tecnologia ad alta pressione e a bassissima tensione per semafori stradali - 8.000 ore [1] — c.to 1S

Attacco BA20d

SIG 1462 40 W	4050300832326	40	500	40	36x67	BA20d	3	SIG1462	100	**20,88**
SIG 1470 60 W	4050300832289	60	720	40	36x67	BA20d	3	SIG1470	100	**21,20**

Attacco BA20s

SIG 1226 20 W	4050300831534	20	280	12	36x67	BA20s	3	SIG1226UE	100	**13,99**

1) Inoltre conforme alla norma DIN 49842-1 e -3



4

5



6

7

Lampade alogene a bassissima tensione per semafori stradali — c.to 1S

Attacchi vari

SIG 62165 50 W	4008321037718	50	820	10	11,5x50	BA15d	4	SIG62165IF	100	**23,27**
SIG 64015 50 W	4050300217543	50	750	10	11,5x42	PKX22s	5	SIG64015	100	**15,16**
SIG 64012/1 20 W	4008321033260	20	320	12	9x31	G4	6	SIG640121	40	**12,35**

SIRIUS® lampade alogene a bassissima tensione con riflettore dicroico — c.to 1S

Attacco K23d

SIG 64002 20 W	4050300246505	20	120	12	51x46	K23d	7	SIG64002HC	10	**39,11**
SIG 64004 50 W	4050300245225	50	350	10	51x46	K23d	7	SIG64004HC	10	**36,36**
SIG 64005 50 W	4050300282060	50	250	10	51x46	K23d	7	SIG64005	10	**49,18**

ID 343849

Lampade a incandescenza

DECOR

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A - Per l'illuminazione di specchi 264

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P - Per l'illuminazione di specchi 264

SPECIAL CENTRA

SPECIAL CENTRA® A Standard - Resistente agli urti e alle vibrazioni 265

SPECIAL

SPECIAL OVEN T - Piccola pera per forni 264

SPECIAL OVEN P - Sfera per forni 264

SPECIAL T/FRIDGE - Piccola pera per frigoriferi e macchine da cucire 265

SPECIAL CENTRA CON SIMBOLO

SPECIAL CENTRA® A Simbolo T - Resistente agli urti e alle vibrazioni Con protezione termica 265

SPECIAL A Simbolo T - Resistente agli urti e alle vibrazioni Con protezione termica - 24 V 265

Consulta la sezione
Lampade ad incandescenza
del sito www.osram.it

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A - Per l'illuminazione di specchi — c.to 1B

Attacco E27. Goccia. Cupola argentata internamente. 240 V

		W	lm	mm ⌀						
SPC. MIRROR A SILV 40 W	4050300312729	40	330	60x105	E27	1	N40CA30	E	30	**9,65**
SPC. MIRROR A SILV 60 W	4050300309651	60	570	60x105	E27	1	N60CA30	E	30	**9,65**
SPC. MIRROR A SILV 100 W	4050300312705	100	1180	65x123	E27	1	N100CA30	E	30	**10,65**

Attacco E27. Goccia. Cupola dorata internamente. 240 V

SPC. MIRROR A GOLD 40 W	4050300001050	40	330	60x105	E27	2	N40CD30	E	30	**9,65**
SPC. MIRROR A GOLD 60 W	4050300001067	60	570	60x105	E27	2	N60CD30	E	30	**16,59**

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P - Per l'illuminazione di specchi — c.to 1B

Attacco E14. Sfera. Cupola argentata internamente. 240 V

SPC. MIRROR P SILV 25 W	4050300001081	25	170	45x80	E14	3	SF25CA35	E	35	**12,24**
SPC. MIRROR P SILV 40 W	4050300002224	40	330	45x80	E14	3	SF40CA35	E	35	**12,24**

Attacco E14. Sfera. Cupola dorata internamente. 240 V

SPC. MIRROR P GOLD 25 W	4050300001104	25	170	45x80	E14	4	SF25CD35	E	35	**14,20**
SPC. MIRROR P GOLD 40 W	4050300001111	40	330	45x80	E14	4	SF40CD35	E	35	**14,20**

SPECIAL OVEN T - Piccola pera per forni [1] — c.to 1B

Attacco E14. Chiara. 240/250 V

SPC. OVEN T CL 15 W	4050300003108	15	85	22x50	E14	5	TU2015	E	100	**7,97**

Attacco E14. Chiara. 240/250 V. Imballo alla rinfusa

SPC. OVEN T CL 15 W IR	4050300415772	15	85	22x50	E14	5	PPT15246IF	E	300	**7,97**

SPECIAL OVEN P - Sfera per forni [1] — c.to 1B

Attacco E14. Smerigliata. 240/250 V

SPC. OVEN P FR 40 W	4050300008486	40	400	45x74	E14	6	PP40FR	E	50	**7,97**

Attacco E27. Chiara. Tensione di rete

SPC. OVEN P CL 25 W	4050300034669	25	170	45x75	E27	7	SFT25E2	E	50	**6,28**

1) Per forni domestici fino a 300 °C

SPECIAL T/FRIDGE - Piccola pera per frigoriferi e macchine da cucire — c.to 1B

Attacco E14. Chiara

		W	lm	mm Ø						
SPC. T26/57 CL 15 W	4050300310282	15	110	26x57	E14	8	PP15	E	100	**5,67**
SPC. T26/57 CL 25 W	4050300309637	25	190	26x57	E14	8	PP25	E	100	**5,67**
SPC. T17/54 CL 15 W	4050300066639	15	100	17x54	E14	9	PP15T17	E	50	**10,28**

Attacco E14. Chiara. Imballo alla rinfusa

SPC. T26/57 CL 15 W IR	4050300201900	15	110	26x57	E14	8	PPR15230IR	E	500	**5,67**

Attacco E14. Smerigliata

SPC. T26/57 FR 10 W	4050300423074	10	30	26x57	E14	10	PP10SM	E	100	**6,66**
SPC. T26/57 FR 15 W	4050300003085	15	110	26x57	E14	10	TU2615FR	E	100	**6,66**
SPC. T26/57 FR 25 W	4050300323596	25	190	26x57	E14	10	TU2625FR	E	100	**6,66**

SPECIAL CENTRA® A Standard - Resistente agli urti e alle vibrazioni — c.to 1B

Attacco E27. Chiara. Goccia

CENTRA A CL 100 W	4050300010908	100	1000	65x112	E27	11	CE100	E	20	**9,33**

Attacco E27. Smerigliata. Goccia

CENTRA A FR 100 W	4050300010915	100	1000	60x108	E27	12	CE100SM	E	20	**9,33**

SPECIAL CENTRA® A Simbolo T - Resistente agli urti e alle vibrazioni Con protezione termica — c.to 1B

Attacco E27. Chiara. Goccia. Spirale semplice

CENTRA A T CL 60 W	4050300010885	60	710	60x105	E27	11	CE60	E	20	**8,69**

Attacco E27. Smerigliata internamente. Goccia. Spirale semplice

CENTRA A T FR 25 W	4050300010861	25	185	60x105	E27	12	CE25TSM	E	20	**8,69**
CENTRA A T FR 40 W	4050300010878	40	320	60x105	E27	12	CE40TSM	E	20	**8,69**
CENTRA A T FR 60 W	4050300010892	60	505	60x105	E27	12	CE60TSM	E	20	**8,69**

SPECIAL A Simbolo T - Resistente agli urti e alle vibrazioni Con protezione termica - 24 V — c.to 1B

Attacco E27. Smerigliata. Goccia

SPC. A T FR 60 W/24 V	4050300013015	60	935	60x105	E27	12	N6024FR	E	20	**10,87**

ID 503978

Tutte le informazioni utili

In questa parte finale del listino si possono trovare le informazioni di carattere tecnico sugli alimentatori elettronici, le tabelle di compatibilità tra lampada e alimentatore, oltre ad una serie di indicazioni di carattere generale e commerciale, come la legenda dei simboli utilizzati nel listino, le condizioni generali di vendita e la rete vendita italiana.

INFORMAZIONI TECNICHE

Legenda dei simboli	268
Riepilogo delle combinazioni lampade/alimentatori elettronici	269
Alimentatori elettronici - istruzioni di installazione e funzionamento	288
Distribuzione spettrale della luce e tonalità di luce e resa dei colori	290

INDICE ANALITICO 296

INFORMAZIONI GENERALI

La marcatura CE	318
Condizioni generali di vendita	319
Contatti e rete vendita	320

Legenda dei simboli

Novità

Prodotti a risparmio di energia

Prodotti il cui prezzo tiene conto degli oneri derivanti dall'applicazione del Dlgs. n°151/2005

Prodotto non coinvolto dalla Direttiva RAEE

Accensione immediata

Durata molto elevata

Con sensore crepuscolare

Altissima resistenza a cicli di accensione/spegnimento frequenti

Durata fino a 30.000 ore

Durata fino a 40.000 ore

Durata fino a 50.000 ore

Dimmerabile

Resa cromatica fino a Ra 90

Resa cromatica fino a Ra 90

Lampade speciali, non adatte per usi domestici

Per forni

Per frigoriferi

Per macchine da cucire

Per specchi

Con protezione termica

Resistente agli urti

Per illuminazione di gioielli

Per semafori stradali

Potenza nominale in Watt

Diametro/lunghezza in mm

Diametro in mm

Lunghezza in mm

Altezza in mm

Larghezza in mm

Dimensioni in mm

Attacco

Tonalità di luce in gradi Kelvin

Classe energetica

Unità di spedizione/pezzi

Figura n.

Codice EAN

Codice di ordinazione

Prezzo consigliato in euro IVA esclusa

Apertura del fascio luminoso

Flusso luminoso in lumen

Flusso luminoso in lumen a temperatura ambiente di 5° C

Flusso luminoso in lumen a temperatura ambiente di 30° C

Flusso luminoso in lumen a temperatura ambiente di 35° C

Tensione in Volt

Campo della tensione di uscita

Tensione nominale di alimentazione dalla rete

Corrente nominale in Ampère

Campo di corrente in uscita

Intensità luminosa cd

Watt modulo

Lumen modulo

Lumen Watt

Colore

Corrente in milliampère

Numero di LED

Grado di protezione

Numero di LED per metro

Per lampada

Denominazione internazionale di Categoria ECE

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HE 14 W						
HE 14 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	15,4	1x1200
HE 14 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	30,6	2x1200
HE 14 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	45,3	3x1200
HE 14 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	60,4	4x1200
HE 14 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	15,4	1x1200
HE 14 W	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	30,6	2x1200
HE 14 W	3	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	360x40x21	45,3	3x1200
HE 14 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	60,4	4x1200
HE 14 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	16,0	1x1200
HE 14 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	16,0	1x1275
HE 14 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	16,0	1x1275
HE 14 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	31,0	2x1200
HE 14 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	32,0	2x1275
HE 14 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	34,0	2x1250
HE 14 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	16,0	1x1200
HE 14 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	30,0	2x1200
HE 14 W	3	QTP5 3x14, (4x14)	4008321484598	280x40x21	48,0	3x1200
HE 14 W	4	QTP5 (3x14), 4x14	4008321484598	280x40x21	48,0	4x1200
HE 14 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	15,0	1x1150
HE 14 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	15,0	1x1150
HE 14 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	16,0	1x1200
HE 14 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	32,0	2x1200
HE 14 W	3	QT-FIT 5 3x14, (4x14)	4008321971210	280x40x21	49,0	3x1200
HE 14 W	4	QT-FIT 5 (3x14), 4x14	4008321971210	280x40x21	49,0	4x1200
HE 14 W	1	QTz5 1x14	4052899019102	275x20x21	15,0	1x1150
HE 14 W	2	QTz5 2x14	4052899019164	275x33x21	32,0	2x1200
HE 14 W	3	QTz5 3x14	4052899019201	275x33x21	49,0	3x1200
HE 14 W SLS						
HE 14 W SLS	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	15,4	1x1200
HE 14 W SLS	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	30,6	2x1200
HE 14 W SLS	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	15,4	1x1200
HE 14 W SLS	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	30,6	2x1200
HE 14 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	16,0	1x1200
HE 14 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	31,0	2x1200
HE 21 W						
HE 21 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	23,1	1x1900
HE 21 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	23,1	1x1900
HE 21 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	24,0	1x1900
HE 21 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	24,0	1x1900
HE 21 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	25,0	1x1900
HE 21 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	49,0	2x2000
HE 21 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	24,0	1x1900
HE 21 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W	1	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	80x40x22	23,0	1x1800
HE 21 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	23,0	1x1900
HE 21 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	46,0	2x1900
HE 21 W	1	QTz5 1x21	4052899019126	275x20x21	23,0	1x1800
HE 21 W SLS						
HE 21 W SLS	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	23,1	1x1900
HE 21 W SLS	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W SLS	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	23,1	1x1900
HE 21 W SLS	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	45,0	2x1900
HE 21 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	24,0	1x1900
HE 21 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	45,0	2x1900
HE28 W						
HE 28 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30,1	1x2600
HE 28 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60,2	2x2600

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HE 28 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30,1	1x2600
HE 28 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	60,2	2x2600
HE 28 W	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30,8	1x2600
HE 28 W	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59,8	2x2600
HE 28 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	33,0	1x2700
HE 28 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	32,0	1x2600
HE 28 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	33,0	1x2700
HE 28 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	63,0	2x2650
HE 28 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	61,0	2x2600
HE 28 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	63,0	2x2650
HE 28 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	31,0	1x2600
HE 28 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	60,0	2x2600
HE 28 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	31,0	1x2600
HE 28 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	63,0	2x2600
HE 28 W	1	QTz5 1x28	4052899019140	275x20x21	31,0	1x2600
HE 28 W	2	QTz5 2x28	4052899019188	275x33x21	63,0	2x2600
HE 28 W SLS						
HE 28 W SLS	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30,1	1x2600
HE 28 W SLS	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60,2	2x2600
HE 28 W SLS	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30,1	1x2600
HE 28 W SLS	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30,8	1x2600
HE 28 W SLS	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59,8	2x2600
HE 28 W SLS	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	32,0	1x2600
HE 28 W SLS	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	61,0	2x2600
HE 35 W						
HE 35 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	37,8	1x3300
HE 35 W	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	74,5	2x3300
HE 35 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	74,0	2x3300
HE 35 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	37,8	1x3300
HE 35 W	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	74,5	2x3300
HE 35 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	74,0	2x3300
HE 35 W	1	QT 1x35 DIM	4008321640376	360x30x21	38,6	1x3300
HE 35 W	2	QT 2x35 DIM	4008321640475	423x30x21	77,3	2x3150
HE 35 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	39,0	1x3300
HE 35 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	38,0	1x3300
HE 35 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	38,0	1x3300
HE 35 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	76,0	2x3300
HE 35 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	76,0	2x3300
HE 35 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	77,0	2x3400
HE 35 W	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	38,0	1x3300
HE 35 W	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	75,0	2x3300
HE 35 W	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	38,0	1x3320
HE 35 W	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	78,0	2x3300
HE 13 W ES						
HE 13 W ES	1	QTi DALI 1x14/24 DIM [1]	4050300870380	360x30x21	15,4	
HE 13 W ES	2	QTi DALI 2x14/24 DIM [1]	4050300870861	423x30x21	30,6	
HE 13 W ES	3	QTi DALI 3x14/24 DIM [1]	4008321069955	360x40x21	44,6	
HE 13 W ES	4	QTi DALI 4x14/24 DIM [1]	4008321070036	360x40x21	60,2	
HE 13 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	15,0	1x1150
HE 13 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	15,0	1x1150
HE 13 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	15,0	1x1150
HE 13 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	29,0	2x1150
HE 13 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	29,0	2x1150
HE 13 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	30,0	2x1150
HE 13 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	15,0	1x1150
HE 13 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	28,0	2x1350
HE 13 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	15,0	1x1150
HE 13 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	29,0	2x1150
HE 13 W ES	3	QT-FIT 5 3x14, (4x14)	4008321971210	280x40x21	43,0	3x1150
HE 13 W ES	4	QT-FIT 5 (3x14), 4x14	4008321971210	280x40x21	55,0	4x1150
HE 19 W ES						
HE 19 W ES	1	QTi DALI 1x21/39 DIM [1]	4050300870366	360x30x21	23,1	
HE 19 W ES	2	QTi DALI 2x21/39 DIM [1]	4050300870489	423x30x21	45,0	
HE 19 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	22	1x1800

1) Consulta la scheda tecnica dell'alimentatore per l'ottimizzazione del funzionamento delle lampade ES in combinazione

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HE 19 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	22,0	1x1800
HE 19 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	22,0	1x1800
HE 19 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	42,0	2x1800
HE 19 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	42,0	2x1800
HE 19 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	43,0	2x1800
HE 19 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	22,0	1x1800
HE 19 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	42,0	2x1800
HE 19 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	21,0	1x1800
HE 19 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	43,0	2x1800
HE 25 W ES						
HE 25 W ES	1	QTi DALI 1x28/54 DIM [1]	4050300870809	360x30x21	30,1	
HE 25 W ES	2	QTi DALI 2x28/54 DIM [1]	4050300870502	423x30x21	60,2	
HE 25 W ES	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30,8	1x2500
HE 25 W ES	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59,8	2x2500
HE 25 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	29,0	1x2500
HE 25 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	29,0	1x2500
HE 25 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	56,0	2x2500
HE 25 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	57,0	2x2500
HE 25 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	27,0	1x2450
HE 25 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	54,0	2x2450
HE 25 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	28,0	1x2450
HE 25 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	56,0	2x2450
HE 32 W ES						
HE 32 W ES	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM [1]	4050300870342	360x30x21	37,8	
HE 32 W ES	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM [1]	4050300870441	423x30x21	74,0	
HE 32 W ES	2	QTi DALI 2x35/49 DIM [1]	4050300870465	423x30x21	74,5	
HE 32 W ES	1	QT 1x35 DIM	4008321640376	360x30x21	38,6	1x3150
HE 32 W ES	2	QT 2x35 DIM	4008321640475	423x30x21	77,3	2x3150
HE 32 W ES	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	36,0	1x3150
HE 32 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	36,0	1x3150
HE 32 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	36,0	1x3150
HE 32 W ES	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	68,0	2x3150
HE 32 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	68,0	2x3150
HE 32 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	70,0	2x3150
HE 32 W ES	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	34,0	1x3100
HE 32 W ES	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	68,0	2x3100
HE 32 W ES	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	35,0	1x3100
HE 32 W ES	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	71,0	2x3100
HE 35 W XT						
HE 35 W XT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	37,8	1x3300
HE 35 W XT	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	74,5	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	74,0	2x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	37,8	1x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	74,5	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	74,0	2x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	39,0	1x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	38,0	1x3300
HE 35 W XT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	38,0	1x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	76,0	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	76,0	2x3300
HE 35 W XT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	77,0	2x3400
HE 35 W XT	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	38,0	1x3300
HE 35 W XT	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	75,0	2x3300
HE 35 W XT	1	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	280x30x21	38,0	1x3320
HE 35 W XT	2	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	280x30x21	78,0	2x3300
HO 24 W						
HO 24 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25,3	1x1750
HO 24 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49,3	2x1750
HO 24 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73,4	3x1750
HO 24 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	97,6	4x1750
HO 24 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	26,0	1x1750
HO 24 W	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	50,0	2x1750
HO 24 W	3	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	360x40x21	74,0	3x1750
HO 24 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98,0	4x1750

1) Consulta la scheda tecnica dell'alimentatore per l'ottimizzazione del funzionamento delle lampade ES in combinazione

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HO 24 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	26,0	1x1750
HO 24 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	50,0	2x1750
HO 24 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	26,0	1x1750
HO 24 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	49,0	2x1750
HO 24 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25,0	1x1750
HO 24 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	49,0	2x1750
HO 24 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x3500
HO 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	20,0	1x1600
HO 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	20,0	1x1600
HO 24 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	28,0	1x1750
HO 24 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	52,0	2x1750
HO 24 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	28,0	1x1750
HO 24 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	53,0	2x1750
HO 24 WSLS						
HO 24 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	26,0	1x1750
HO 24 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	50,0	2x1750
HO 24 W CONSTANT						
HO 24 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25,3	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49,3	2x1900
HO 24 W CONSTANT	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73,4	3x1900
HO 24 W CONSTANT	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	97,6	4x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	26,0	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	50,0	2x1900
HO 24 W CONSTANT	3	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	360x40x21	74,0	3x1900
HO 24 W CONSTANT	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98,0	4x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	26,0	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	50,0	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	26,0	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	49,0	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25,0	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	49,0	2x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	28,0	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	52,0	2x1900
HO 24 W CONSTANT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	23,0	1x1900
HO 24 W CONSTANT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	53,0	2x1900
HO 39 W						
HO 39 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41,8	1x3100
HO 39 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82,0	2x3100
HO 39 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41,8	1x3100
HO 39 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82,0	2x3100
HO 39 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	41,0	1x3100
HO 39 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	81,0	2x3100
HO 39 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	41,0	1x3100
HO 39 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	82,0	2x3100
HO 39 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	41,0	1x3100
HO 39 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	41,0	1x3100
HO 39 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88,0	2x3100
HO 39 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	42,0	1x3100
HO 39 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	80,0	2x3100
HO 39 W SLS						
HO 39 W SLS	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	40,8	1x3100
HO 39 W SLS	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82,0	2x3100
HO 39 W SLS	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	40,8	1x3100
HO 39 W SLS	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	80,0	2x3100
HO 39 W SLS	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	41,0	1x3100
HO 39 W SLS	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	81,0	2x3100
HO 39 W CONSTANT						
HO 39 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41,8	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82,0	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41,8	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82,0	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	41,0	1x3300
HO 39 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	81,0	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	41,0	1x3300

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HO 39 W CONSTANT	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	82,0	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	41,0	1x3300
HO 39 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	41,0	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88,0	2x3400
HO 39 W CONSTANT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	42,0	1x3400
HO 39 W CONSTANT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	80,0	2x3400
HO 49 W						
HO 49 W						
HO 49 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	53,4	1x4300
HO 49 W	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	103,6	2x4300
HO 49 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	101,0	2x4300
HO 49 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	53,4	1x4300
HO 49 W	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	103,6	2x4300
HO 49 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	103,0	2x4300
HO 49 W	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52,3	1x4300
HO 49 W	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103,9	2x4300
HO 49 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	53,0	1x4300
HO 49 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	53,0	1x4300
HO 49 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	105,0	2x4300
HO 49 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	105,0	2x4300
HO 49 W	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	53,0	1x4300
HO 49 W	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	106,0	2x4300
HO 49 W	1	QT-FIT 5 1x49	4008321832139	280x30x21	54,0	1x4300
HO 49 W	2	QT-FIT 5 2x49	4008321832153	280x30x21	106,0	2x4300
HO 49 W CONSTANT						
HO 49 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	53,4	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	423x30x21	103,6	2x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	101,0	2x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	53,4	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	423x30x21	103,6	2x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	103,0	2x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52,3	1x4300
HO 49 W CONSTANT	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103,9	2x4300
HO 49 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	53,0	1x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	53,0	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	105,0	2x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	105,0	2x4450
HO 49 W CONSTANT	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	53,0	1x4450
HO 49 W CONSTANT	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	106,0	2x4450
HO 49 W XT						
HO 49 W XT	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	52,3	1x4300
HO 49 W XT	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103,9	2x4300
HO 54 W						
HO 54 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58,8	1x4450
HO 54 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58,8	1x4450
HO 54 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58,1	1x4450
HO 54 W	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115,9	2x4450
HO 54 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58,0	1x4450
HO 54 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	59,0	1x4450
HO 54 W	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x4450
HO 54 W	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x4450
HO 54 W	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59,0	1x4450
HO 54 W	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116,0	2x4450
HO 54 W SLS						
HO 54 W SLS	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58,8	1x4450
HO 54 W SLS	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W SLS	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58,8	1x4450
HO 54 W SLS	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58,1	1x4450
HO 54 W SLS	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115,9	2x4450
HO 54 W SLS	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58,0	1x4450
HO 54 W SLS	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115,0	2x4450

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HO 54 W CONSTANT						
HO 54 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58,8	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58,8	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58,1	1x4450
HO 54 W CONSTANT	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115,9	2x4450
HO 54 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58,0	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115,0	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	59,0	1x4850
HO 54 W CONSTANT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	115,0	2x4850
HO 54 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x4450
HO 54 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x4450
HO 54 W CONSTANT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59,0	1x4450
HO 54 W CONSTANT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116,0	2x4450
HO 54 W XT						
HO 54 W XT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	58,8	1x4450
HO 54 W XT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W XT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	58,8	1x4450
HO 54 W XT	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	58,1	1x4450
HO 54 W XT	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115,9	2x4450
HO 54 W XT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	58,0	1x4450
HO 54 W XT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W XT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	59,0	1x4450
HO 54 W XT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	115,0	2x4450
HO 54 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x4450
HO 54 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x4450
HO 54 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59,0	1x4450
HO 54 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116,0	2x4450
HO 80 W						
HO 80 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88,1	1x6150
HO 80 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165,0	2x6150
HO 80 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88,1	1x6150
HO 80 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165,0	2x6150
HO 80 W	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82,0	1x6150
HO 80 W	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163,2	2x6150
HO 80 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85,0	1x6150
HO 80 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	167,0	2x6150
HO 80 W	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86,0	1x6150
HO 80 W	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	175,0	2x6300
HO 80 W CONSTANT						
HO 80 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88,1	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165,0	2x6800
HO 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88,1	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165,0	2x6800
HO 80 W CONSTANT	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82,0	1x6150
HO 80 W CONSTANT	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163,2	2x6150
HO 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85,0	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	167,0	2x6800
HO 80 W CONSTANT	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86,0	1x6800
HO 80 W CONSTANT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	175,0	2x6800
HO 80 W XT						
HO 80 W XT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88,1	1x6150
HO 80 W XT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165,0	2x6150
HO 80 W XT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88,1	1x6150
HO 80 W XT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165,0	2x6150
HO 80 W XT	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82,0	1x6150
HO 80 W XT	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163,2	2x6150
HO 80 W XT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85,0	1x6150
HO 80 W XT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	167,0	2x6150
HO 80 W XT	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86,0	1x6150
HO 80 W XT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	175,0	2x6300
HO 20 W ES						
HO 20 W ES	1	QTi DALI 1x14/24 DIM [1]	4050300870380	360x30x21	25,3	

1) Consulta la scheda tecnica dell'alimentatore per l'ottimizzazione del funzionamento delle lampade ES in combinazione

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
HO 20 W ES	2	QTi DALI 2x14/24 DIM [1]	4050300870861	423x30x21	49,3	-
HO 20 W ES	3	QTi DALI 3x14/24 DIM [1]	4008321069955	360x40x21	72,9	-
HO 20 W ES	4	QTi DALI 4x14/24 DIM [1]	4008321070036	360x40x21	97,9	-
HO 34 W ES						
HO 34 W ES	1	QTi DALI 1x21/39 DIM [1]	4050300870366	360x30x21	41,8	-
HO 34 W ES	2	QTi DALI 2x21/39 DIM [1]	4050300870489	423x30x21	82,0	-
HO 45 W ES						
HO 45 W ES	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM [1]	4050300870342	360x30x21	53,4	1x4600
HO 45 W ES	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM [1]	4050300870441	423x30x21	101,0	2x4600
HO 45 W ES	2	QTi DALI 2x35/49 DIM [1]	4050300870465	423x30x21	103,6	
HO 45 W ES	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	53,4	1x4600
HO 45 W ES	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	101,0	2x4600
HO 45 W ES	1	QT 1x49 DIM	4008321640352	360x30x21	523,0	1x4300
HO 45 W ES	2	QT 2x49 DIM	4008321640451	423x30x21	103,9	2x4300
HO 45 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	48,0	1x4300
HO 45 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	48,0	1x4300
HO 45 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	98,0	2x4300
HO 45 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	95,0	2x4300
HO 45 W ES	1	QTP5 1x49	4008321329370	280x30x21	49,0	1x4300
HO 45 W ES	2	QTP5 2x49	4008321329431	360x30x21	100,0	2x4300
HO 45 W ES	1	QT-FIT 5 1x49	4008321832139	280x30x21	49,0	1x4300
HO 45 W ES	2	QT-FIT 5 2x49	4008321832153	280x30x21	98,0	2x4300
HO 50 W ES						
HO 50 W ES	1	QTi DALI 1x28/54 DIM [1]	4050300870809	360x30x21	58,8	1x4800
HO 50 W ES	2	QTi DALI 2x28/54 DIM [1]	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4800
HO 50 W ES	1	QT 1x54 DIM	4008321640338	360x30x21	581,0	1x4450
HO 50 W ES	2	QT 2x54 DIM	4008321640437	423x30x21	115,9	2x4450
HO 50 W ES	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59,0	1x4800
HO 50 W ES	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4800
HO 50 W ES	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	54,0	1x4450
HO 50 W ES	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	108,0	2x4450
HO 50 W ES	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	54,0	1x4450
HO 50 W ES	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	108,0	2x4450
HO 50 W ES	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x4450
HO 50 W ES	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x4450
HO 50 W ES	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	59,0	1x4450
HO 50 W ES	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	116,0	2x4450
HO 73 W ES						
HO 73 W ES	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM [1]	4050300870342	360x30x21	88,1	1x6650
HO 73 W ES	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM [1]	4050300870441	423x30x21	165,0	2x6400
HO 73 W ES	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88,0	1x6650
HO 73 W ES	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165,0	2x6400
HO 73 W ES	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82,0	1x6150
HO 73 W ES	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163,2	2x6150
HO 73 W ES	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	79,0	1x6150
HO 73 W ES	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	155,0	2x6150
HO 73 W ES	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	79,0	1x6150
HO 73 W ES	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	162,0	2x6150
FC 22 W						
FC 22 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25,0	1x1750
FC 22 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49,0	2x1750
FC 22 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73,0	3x1750
FC 22 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	98,0	4x1750
FC 22 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	26,0	1x1800
FC 22 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	51,0	2x1800
FC 22 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	25,0	1x1750
FC 22 W	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	49,0	2x1750
FC 22 W	3	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	360x40x21	73,0	3x1750
FC 22 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98,0	4x1750
FC 22 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	26,0	1x1750
FC 22 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	51,0	2x1750
FC 22 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	25,0	1x1800
FC 22 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	49,0	2x1800
FC 22 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	22,5	1x1650

1) Consulta la scheda tecnica dell'alimentatore per l'ottimizzazione del funzionamento delle lampade ES in combinazione

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
FC 22 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	22,5	1x1650
FC 22 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25,0	1x1800
FC 22 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	49,0	2x1800
FC 22 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x3200
FC 22 + 40 W						
FC 22 + 40 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	70,0	2x5000
FC 22 + 40 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	67,0	2x5000
FC 22 + 40 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x5000
FC 40 W						
FC 40 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	42	1x3100
FC 40 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82,0	2x3100
FC 40 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	45,0	1x3200
FC 40 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	87,0	2x3200
FC 40 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	42,0	1x3100
FC 40 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82,0	2x3100
FC 40 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	45,0	1x3200
FC 40 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	87,0	2x3200
FC 40 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	43,0	1x3200
FC 40 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	88,0	2x3200
FC 40 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	43,0	1x3200
FC 40 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	88,0	2x3200
FC 55 W						
FC 55 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59,0	1x4450
FC 55 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4450
FC 55 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59,0	1x4450
FC 55 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4450
FC 55 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59,0	1x4200
FC 55 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	119,0	2x4200
FC 55 W	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59,0	1x4200
L 4 W						
L 4 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	6,5	1x120
L 4 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	6,5	1x120
L 6 W						
L 6 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	8,5	1x270
L 6 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	8,5	1x270
L 6 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	14,5	2x280
L 8 W						
L 8 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	10,5	1x450
L 8 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	10,5	1x450
L 8 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	17,5	2x450
L 10 W						
L 10 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	12,0	1x650
L 10 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	12,0	1x650
L 10 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	20,0	2x600
L 13 W						
L 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	15	1x950
L 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	15,0	1x950
L 15 W						
L 15 W	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	17,0	1x950
L 15 W	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	32,0	2x950
L 15 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	17,0	1x950
L 15 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	17,0	1x950
L 15 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	13,5	1x950
L 15 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	27,0	2x950
L 16 W						
L 16 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	16,0	1x1100
L 16 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	16,0	1x1100
L 18 W						
L 18 W	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18,3	1x1350
L 18 W	2	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	423x30x21	36,5	2x1350
L 18 W	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53,6	3x1350
L 18 W	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69,3	4x1350
L 18 W	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19,0	1x1350
L 18 W	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37,0	2x1350
L 18 W	3	QTi 3x18 DIM	4008321069931	360x40x21	53,6	3x1350
L 18 W	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69,3	4x1350

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
L 18 W	1	QT 1x18 DIM	4008321645647	360x30x21	18,9	1x1350
L 18 W	2	QT 2x18 DIM	4008321645852	423x30x21	37,7	2x1350
L 18 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	19,0	1x1350
L 18 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	37,0	2x1350
L 18 W	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	18,0	1x1300
L 18 W	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	37,0	2x1300
L 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	19,0	1x1250
L 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	19,0	1x1250
L 18 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19,0	1x1350
L 18 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36,0	2x1350
L 18 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20,0	1x1350
L 18 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39,0	2x1350
L 18 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	21,0	1x1350
L 18 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	39,0	2x1350
L 18 W	1	QT-FIT8 1x18	4008321294180	280x30x28	19,0	1x1350
L 18 W	2	QT-FIT8 2x18	4008321294241	360x30x28	36,0	2x1350
L 18 W	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321294302	280x40x28	54,0	3x1350
L 18 W	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321294302	280x40x28	54,0	4x1350
L 18 W	1	QTz8 1x18	4008321863263	150x40x28	20,0	1x1350
L 18 W	2	QTz8 2x18	4008321863300	150x40x28	23,0	2x1350
L 18 W	3	QTz8 3x18	4008321863348	210x40x30	54,0	3x1350
L 18 W	3	QTz8 4x18	4008321863362	210x40x30	54,0	3x1350
L 18 W U						
L 18 W U	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	19,5	1x1100
L 18 W U	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	19,5	1x1100
L 18 W U	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20,0	1x1100
L 18 W U	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39,0	2x1100
L 18 W XT						
L 18 W XT	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18,3	1x1350
L 18 W XT	2	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	423x30x21	36,5	2x1350
L 18 W XT	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53,6	3x1350
L 18 W XT	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69,3	4x1350
L 18 W XT	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19,0	1x1350
L 18 W XT	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37,0	2x1350
L 18 W XT	3	QTi 3x18 DIM	4008321069931	360x40x21	53,6	3x1350
L 18 W XT	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69,3	4x1350
L 18 W XT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	19,0	1x1350
L 18 W XT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	37,0	2x1350
L 18 W XT	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	18,0	1x1300
L 18 W XT	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	37,0	2x1300
L 18 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19,0	1x1350
L 18 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36,0	2x1350
L 18 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20,0	1x1350
L 18 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39,0	2x1350
L 18 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	21,0	1x1350
L 18 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	39,0	2x1350
L 18 W XT	1	QT-FIT8 1x18	4008321294180	280x30x28	19,0	1x1350
L 18 W XT	2	QT-FIT8 2x18	4008321294241	360x30x28	36,0	2x1350
L 18 W XT	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321294302	280x40x28	54,0	3x1350
L 18 W XT	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321294302	280x40x28	74,0	4x1350
L 18 W XXT						
L 18 W XXT	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18,3	1x1350
L 18 W XXT	2	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	423x30x21	36,5	2x1350
L 18 W XXT	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53,6	3x1350
L 18 W XXT	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69,3	4x1350
L 18 W XXT	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19,0	1x1350
L 18 W XXT	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37,0	2x1350
L 18 W XXT	3	QTi 3x18 DIM	4008321069931	360x40x21	53,6	3x1350
L 18 W XXT	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69,3	4x1350
L 18 W XXT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	19,0	1x1350
L 18 W XXT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	37,0	2x1350
L 18 W XXT	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	18,0	1x1300
L 18 W XXT	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	37,0	2x1300
L 18 W XXT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19,0	1x1350
L 18 W XXT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36,0	2x1350
L 18 W XXT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	20,0	1x1350

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
L 18 W XXT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	39,0	2x1350
L 18 W XXT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	16,0	1x1350
L 18 W XXT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	32,0	2x1350
L 18 W XXT	1	QT-FIT8 1x18	4008321294180	280x30x28	19,0	1x1350
L 18 W XXT	2	QT-FIT8 2x18	4008321294241	360x30x28	36,0	2x1350
L 18 W XXT	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321294302	280x40x28	54,0	3x1350
L 18 W XXT	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321294302	280x40x28	74,0	4x1350
L 30 W						
L 30 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2250
L 30 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2250
L 30 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x2250
L 30 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x2250
L 30 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	33,0	1x3000
L 30 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	62,0	2x2850
L 30 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36,0	1x2850
L 30 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71,0	2x2850
L 30 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	33,0	1x3000
L 30 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	63,0	2x3000
L 36 W						
L 36 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36,0	1x2700
L 36 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2700
L 36 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x3350
L 36 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x3350
L 36 W	1	QT 1x36 DIM	4008321645623	360x30x21	36,0	1x3350
L 36 W	2	QT 2x36 DIM	4008321645838	423x30x21	72,4	2x3350
L 36 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35,0	1x3350
L 36 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	70,0	2x3200
L 36 W	1	QTP5 1x24-39	4008321329110	280x30x21	36,0	1x3200
L 36 W	2	QTP5 2x24-39	4008321329417	360x30x21	70,0	2x3200
L 36 W	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	38,0	1x3400
L 36 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	80,5	2x3400
L 36 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x3350
L 36 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x3200
L 36 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36,0	1x3200
L 36 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71,0	2x3200
L 36 W	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	37,0	1x3200
L 36 W	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	32,0	2x3200
L 36 W	1	QT-FIT8 1x36	4008321294203	280x30x28	36,0	1x3200
L 36 W	2	QT-FIT8 2x36	4008321294265	360x30x28	71,0	2x3200
L 36 W	3	QT-FIT8 3x36	4008321512055	280x40x28	105,0	3x3500
L 36 W	1	QTz8 1x36	4008321863287	150x40x28	36,0	1x3200
L 36 W	2	QTz8 2x36	4008321863324	210x40x30	71,0	2x3200
L 36 W -1						
L 36 W -1	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36,0	1x2700
L 36 W -1	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2700
L 36 W -1	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x2700
L 36 W -1	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x2700
L 36 W -1	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	31,0	1x2875
L 36 W -1	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	60,0	2x2900
L 36 W -1	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36,0	1x3100
L 36 W -1	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71,0	2x3100
L 36 W XT						
L 36 W XT	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x3300
L 36 W XT	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x3300
L 36 W XT	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x3300
L 36 W XT	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x3300
L 36 W XT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35,0	1x3200
L 36 W XT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	70,0	2x3200
L 36 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36,0	1x3200
L 36 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71,0	2x3200
L 36 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	16,0	1x3200
L 36 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	32,0	2x3200
L 36 W XT	1	QT-FIT8 1x36	4008321294203	280x30x28	36,0	1x3200
L 36 W XT	2	QT-FIT8 2x36	4008321294265	360x30x28	71,0	2x3200
L 36 W XT	3	QT-FIT8 3x36	4008321512055	280x40x28	105,0	3x3500

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
L 36 W XXT						
L 36 W XXT	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36,0	1x3300
L 36 W XXT	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x3300
L 36 W XXT	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x3300
L 36 W XXT	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x3300
L 36 W XXT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35,0	1x3200
L 36 W XXT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	70,0	2x3200
L 36 W XXT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36,0	1x3200
L 36 W XXT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71,0	2x3200
L 36 W XXT	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	16,0	1x3200
L 36 W XXT	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	32,0	2x3200
L 38 W						
L 38 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36,0	1x3300
L 38 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x3300
L 38 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x3300
L 38 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x3350
L 38 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	35,0	1x3300
L 58 W						
L 58 W	1	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	360x30x21	56,0	1x5200
L 58 W	2	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	423x30x21	108,0	2x5200
L 58 W	1	QTi 1x58 DIM	4050300870908	360x30x21	56,0	1x5000
L 58 W	2	QTi 2x58 DIM	4050300870731	423x30x21	108,0	2x5000
L 58 W	1	QT 1x58 DIM	4008321645609	360x30x21	55,7	1x5000
L 58 W	2	QT 2x58 DIM	4008321645814	423x30x21	110,0	2x5000
L 58 W	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	55,0	1x5000
L 58 W	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	109,0	2x5000
L 58 W	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55,0	1x5000
L 58 W	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	109,0	2x5000
L 58 W	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x5000
L 58 W	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x5000
L 58 W	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	54,0	1x5000
L 58 W	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	110,0	2x5000
L 58 W	1	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	280x30x28	54,0	1x5000
L 58 W	2	QT-FIT8 2x58-70	4008321294289	360x30x28	109,0	2x5000
L 58 W XT						
L 58 W XT	1	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	360x30x21	56	1x5000
L 58 W XT	2	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	423x30x21	108,0	2x5000
L 58 W XT	1	QTi 1x58 DIM	4050300870908	360x30x21	56,0	1x5000
L 58 W XT	2	QTi 2x58 DIM	4050300870731	423x30x21	108,0	2x5000
L 58 W XT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	55,0	1x5000
L 58 W XT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	109,0	2x5000
L 58 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x5000
L 58 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x5000
L 58 W XT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	54,0	1x5000
L 58 W XT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	108,0	2x5000
L 58 W XT	1	QT-FIT8 1x36	4008321294203	280x30x28	36,0	1x3200
L 58 W XT	2	QT-FIT8 2x36	4008321294265	360x30x28	71,0	2x3200
L 58 W XT	3	QT-FIT8 3x36	4008321512055	280x40x28	105,0	3x3500
L 58 W XXT						
L 58 W XXT	1	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	360x30x21	56,0	1x5000
L 58 W XXT	2	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	423x30x21	108,0	2x5000
L 58 W XXT	1	QTi 1x58 DIM	4050300870908	360x30x21	56,0	1x5000
L 58 W XXT	2	QTi 2x58 DIM	4050300870731	423x30x21	108,0	2x5000
L 58 W XXT	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	55,0	1x5000
L 58 W XXT	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	109,0	2x5000
L 58 W XXT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	54,0	1x5000
L 58 W XXT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	107,0	2x5000
L 58 W XXT	1	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	280x30x21	54,0	1x5000
L 58 W XXT	2	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	280x30x21	108,0	2x5000
L 70 W						
L 70 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	70,0	1x6200
L 70 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	128,0	2x6200
L 70 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	65,5	1x6200
L 70 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	128,0	2x6200
L 70 W	2	QT-FIT8 2x58-70	4008321294289	360x30x28	124,0	2x5900
L 70 W	1	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	280x30x28	62,0	1x5900

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
L 16 W ES						
L 16 W ES	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	in preparazione	1x1100
L 16 W ES	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	in preparazione	2x1100
L 16 W ES	1	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	280x30x21	in preparazione	1x1100
L 16 W ES	2	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	280x30x21	in preparazione	2x1100
L 16 W ES	1	QT-FIT8 1x18	4008321294180	280x30x28	17,2	1x1100
L 16 W ES	2	QT-FIT8 2x18	4008321294241	360x30x28	32,4	2x1100
L 16 W ES	3	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321294302	280x40x28	47,1	3x1100
L 16 W ES	4	QT-FIT8 (3x18), 4x18	4008321294302	280x40x28	64,0	4x1100
L 32 W ES						
L 32 W ES	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	36	1x2500
L 32 W ES	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	71,0	2x2500
L 32 W ES	1	QT-FIT8 1x36	4008321294203	280x30x28	32,0	1x2500
L 32 W ES	2	QT-FIT8 2x36	4008321294265	360x30x28	64,0	2x2500
L 32 W ES	3	QT-FIT8 3x36	4008321512055	280x40x28	100,0	3x2500
L 51 W ES						
L 51 W ES	1	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	280x30x28	50,0	1x4200
L 51 W ES	2	QT-FIT8 2x58-70	4008321294289	360x30x28	96,0	2x4200
L 22 W C						
L 22 W C	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	20,0	1x1250
L 22 W C	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	20,0	1x1250
L 32 W C						
L 32 W C	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36,0	1x2300
L 32 W C	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2300
L 32 W C	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x2300
L 32 W C	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x2300
DULUX L 18 W						
DULUX L 18 W	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18,0	1x1200
DULUX L 18 W	2	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	423x30x21	37,0	2x1200
DULUX L 18 W	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53,6	3x1200
DULUX L 18 W	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69,3	4x1200
DULUX L 18 W	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19,0	1x1200
DULUX L 18 W	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37,0	2x1200
DULUX L 18 W	3	QTi 3x18 DIM	4008321069931	360x40x21	53,6	3x1200
DULUX L 18 W	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69,3	4x1200
DULUX L 18 W	1	QT 1x18 DIM	4008321645647	360x30x21	18,9	1x1350
DULUX L 18 W	2	QT 2x18 DIM	4008321645852	423x30x21	37,7	2x1350
DULUX L 18 W	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	18,0	1x1200
DULUX L 18 W	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	36,0	2x1200
DULUX L 18 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	18,0	1x1150
DULUX L 18 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36,0	2x1150
DULUX L 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	18,0	1x1200
DULUX L 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	18,0	1x1200
DULUX L 18 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	19,0	1x1150
DULUX L 18 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	36,0	2x1150
DULUX L 18 W XT						
DULUX L 18 W XT	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	18	1x1200
DULUX L 18 W XT	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	36,0	2x1200
DULUX L 18 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	18,0	1x1150
DULUX L 18 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36,0	2x1150
DULUX L 18 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	19,0	1x1150
DULUX L 18 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	36,0	2x1150
DULUX L 24 W						
DULUX L 24 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25,0	1x1600
DULUX L 24 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49,0	2x1800
DULUX L 24 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73,0	3x1800
DULUX L 24 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	98,0	4x1800
DULUX L 24 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	26,0	1x1200
DULUX L 24 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	51,0	2x1200
DULUX L 24 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	25,0	1x1800
DULUX L 24 W	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	49,0	2x1800
DULUX L 24 W	3	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	360x40x21	73,0	3x1800
DULUX L 24 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	98,0	4x1800
DULUX L 24 W	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	26,0	1x1800
DULUX L 24 W	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	49,0	2x1800
DULUX L 24 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25,0	1x1750

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
DULUX L 24 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	48,0	2x1750
DULUX L 24 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1750
DULUX L 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	22,5	1x1600
DULUX L 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	22,5	1x1600
DULUX L 24 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	27,0	1x1750
DULUX L 24 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	53,0	2x1750
DULUX L 24 W XT						
DULUX L 24 W XT	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	26	1x1800
DULUX L 24 W XT	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	49,0	2x1800
DULUX L 24 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25,0	1x1750
DULUX L 24 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	48,0	2x1750
DULUX L 24 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1750
DULUX L 24 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	27,0	1x1750
DULUX L 24 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	53,0	2x1750
DULUX L 36 W						
DULUX L 36 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2900
DULUX L 36 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2900
DULUX L 36 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x2900
DULUX L 36 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x2900
DULUX L 36 W	1	QT 1x36 DIM	4008321645623	360x30x21	36,0	1x3350
DULUX L 36 W	2	QT 2x36 DIM	4008321645838	423x30x21	72,4	2x3350
DULUX L 36 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	34,0	1x2750
DULUX L 36 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	68,0	2x2800
DULUX L 36 W	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	35,0	1x2900
DULUX L 36 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	68,0	2x2900
DULUX L 36 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x2800
DULUX L 36 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68,0	2x2800
DULUX L 36 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x2800
DULUX L 36 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	35,0	1x2800
DULUX L 36 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	80,0	2x2800
DULUX L 36 W XT						
DULUX L 36 W XT	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36	1x2900
DULUX L 36 W XT	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2900
DULUX L 36 W XT	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x2900
DULUX L 36 W XT	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x2900
DULUX L 36 W XT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	34,0	1x2750
DULUX L 36 W XT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	68,0	2x2800
DULUX L 36 W XT	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	35,0	1x2900
DULUX L 36 W XT	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	68,0	2x2900
DULUX L 36 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x2800
DULUX L 36 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68,0	2x2800
DULUX L 36 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x2800
DULUX L 36 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	29,0	1x2800
DULUX L 36 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	70,0	2x2800
DULUX L 40 W						
DULUX L 40 W	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41,8	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82,0	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	45,0	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	87,0	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41,8	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82,0	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	44,0	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	86,0	2x3500
DULUX L 40 W	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	45,0	1x3600
DULUX L 40 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	90,0	2x3650
DULUX L 40 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	43,0	1x3500
DULUX L 40 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	44,0	1x3500
DULUX L 40 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88,0	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT						
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	41,8	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	82,0	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	41,8	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	82,0	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	44,0	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	86,0	2x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	45,0	1x3600

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	90,0	2x3650
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	43,0	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	44,0	1x3500
DULUX L 40 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	88,0	2x3500
DULUX L 55 W						
DULUX L 55 W	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	119,0	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55,0	1x4500
DULUX L 55 W	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	107,0	2x4500
DULUX L 55 W	1	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	280x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	360x30x21	116,0	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59,0	1x4800
DULUX L 55 W	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	122,0	2x4800
DULUX L 55 W	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	50,0	1x4800
DULUX L 55 W	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	98,0	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT						
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	119,0	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55,0	1x4500
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	107,0	2x4500
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	280x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	360x30x21	116,0	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59,0	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	122,0	2x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	50,0	1x4800
DULUX L 55 W CONSTANT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	98,0	2x4800
DULUX L 55 W XT						
DULUX L 55 W XT	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	115,0	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	115,0	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	119,0	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTP5 1x54	4008321329394	280x30x21	55,0	1x4500
DULUX L 55 W XT	2	QTP5 2x54	4008321329097	360x30x21	107,0	2x4500
DULUX L 55 W XT	1	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	280x30x21	59,0	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	360x30x21	116,0	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTP-FC 1x55	4008321537041	103x67x31	59,0	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	122,0	2x4800
DULUX L 55 W XT	1	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	280x30x21	50,0	1x4800
DULUX L 55 W XT	2	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	360x30x21	98,0	2x4800
DULUX L 80 W						
DULUX L 80 W	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88,0	1x6000
DULUX L 80 W	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165,0	2x6000
DULUX L 80 W	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82,0	1x6150
DULUX L 80 W	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163,2	2x6150
DULUX L 80 W	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85,0	1x6000
DULUX L 80 W	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	167,0	2x6000
DULUX L 80 W	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88,0	1x6000
DULUX L 80 W	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165,0	2x6000
DULUX L 80 W	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86,0	1x6000
DULUX L 80 W	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	175,0	2x6150
DULUX L 80 W CONSTANT						
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	360x30x21	88,0	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	423x30x21	165,0	2x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	360x30x21	88,0	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	423x30x21	165,0	2x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QT 1x80 DIM	4008321640314	360x30x21	82,0	1x6150

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QT 2x80 DIM	4008321640413	423x30x21	163,2	2x6150
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	85,0	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	167,0	2x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	1	QTP5 1x80	4008321329059	360x30x21	86,0	1x6000
DULUX L 80 W CONSTANT	2	QT-FQ 2x80	4050300825564	423x30x21	175,0	2x6150
DULUX L 16 W HE						
DULUX L 16 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	18,0	1x1500
DULUX L 16 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	35,0	2x1500
DULUX L 16 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	17,5	1x1500
DULUX L 16 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	34,0	2x1500
DULUX L 22 W HE						
DULUX L 22 W HE	1	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	360x30x21	23,1	1x2000
DULUX L 22 W HE	2	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	423x30x21	45,0	2x2000
DULUX L 22 W HE	1	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	360x30x21	23,1	1x2000
DULUX L 22 W HE	2	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	423x30x21	45,0	2x2000
DULUX L 22 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	25,0	1x2200
DULUX L 22 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	49,0	2x2200
DULUX L 22 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	24,0	1x2055
DULUX L 22 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	48,0	2x2055
DULUX L 26 W HE						
DULUX L 26 W HE	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30,1	1x2700
DULUX L 26 W HE	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60,2	2x2700
DULUX L 26 W HE	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30,1	1x2700
DULUX L 26 W HE	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	60,2	2x2700
DULUX L 26 W HE	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30,8	1x2600
DULUX L 26 W HE	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59,8	2x2600
DULUX L 26 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	30,0	1x2600
DULUX L 26 W HE	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	30,0	1x2600
DULUX L 26 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	58,0	2x2600
DULUX L 26 W HE	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	61,0	2x2700
DULUX L 26 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	29,0	1x2470
DULUX L 26 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	57,0	2x2470
DULUX L 28 W HE						
DULUX L 28 W HE	1	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	360x30x21	30,1	1x2700
DULUX L 28 W HE	2	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	423x30x21	60,2	2x2700
DULUX L 28 W HE	1	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	360x30x21	30,1	1x2800
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	423x30x21	60,2	2x2800
DULUX L 28 W HE	1	QT 1x28 DIM	4008321640390	360x30x21	30,8	1x2600
DULUX L 28 W HE	2	QT 2x28 DIM	4008321640499	423x30x21	59,8	2x2600
DULUX L 28 W HE	1	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	360x30x21	31,0	1x2700
DULUX L 28 W HE	1	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	360x30x21	31,0	1x2700
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	60,0	2x2750
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	360x30x21	60,0	2x2700
DULUX L 28 W HE	2	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	423x30x21	59,0	2x2650
DULUX L 28 W HE	1	QTP5 1x14-35	4008321329035	280x30x21	28,5	1x2550
DULUX L 28 W HE	2	QTP5 2x14-35	4008321329073	360x30x21	56,0	2x2525
DULUX F 18 W						
DULUX F 18 W	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	18	1x1100
DULUX F 18 W	2	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	423x30x21	37,0	2x1100
DULUX F 18 W	3	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	360x40x21	53,6	3x1100
DULUX F 18 W	4	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	360x40x21	69,3	4x1100
DULUX F 18 W	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	18,0	1x1100
DULUX F 18 W	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	37,0	2x1100
DULUX F 18 W	3	QTi 3x18 DIM	4008321069931	360x40x21	53,6	3x1100
DULUX F 18 W	4	QTi 4x18 DIM	4008321070012	360x40x21	69,3	4x1100
DULUX F 18 W	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	18,0	1x1100
DULUX F 18 W	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	36,0	2x1100
DULUX F 18 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	19,0	1x1050
DULUX F 18 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	36,0	2x1050
DULUX F 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	18,0	1x1000
DULUX F 18 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	18,0	1x1000
DULUX F 18 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	18,0	1x1050
DULUX F 18 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	33,0	2x1050
DULUX F 24 W						
DULUX F 24 W	1	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	360x30x21	25,0	1x1700
DULUX F 24 W	2	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	423x30x21	49,0	2x1700

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
DULUX F 24 W	3	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	360x40x21	73,4	3x1700
DULUX F 24 W	4	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	360x40x21	97,6	4x1700
DULUX F 24 W	1	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	360x30x21	25,0	1x1700
DULUX F 24 W	2	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	423x30x21	49,0	2x1700
DULUX F 24 W	3	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	360x40x21	74,0	3x1700
DULUX F 24 W	4	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	360x40x21	97,6	4x1800
DULUX F 24 W	1	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	239x30x28	26,0	1x1700
DULUX F 24 W	2	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	239x40x28	49,0	2x1700
DULUX F 24 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	25,0	1x1650
DULUX F 24 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	48,0	2x1650
DULUX F 24 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1700
DULUX F 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	80x40x22	22,5	1x1500
DULUX F 24 W	1	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	150x22x22	22,5	1x1500
DULUX F 24 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	25,0	1x1650
DULUX F 24 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	50,0	2x1650
DULUX F 36 W						
DULUX F 36 W	1	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	360x30x21	36,0	1x2900
DULUX F 36 W	2	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	423x30x21	69,0	2x2900
DULUX F 36 W	1	QTi 1x36 DIM	4050300870625	360x30x21	36,0	1x2900
DULUX F 36 W	2	QTi 2x36 DIM	4050300870755	423x30x21	69,0	2x2900
DULUX F 36 W	1	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	360x30x21	34,0	1x2750
DULUX F 36 W	2	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	360x30x21	66,0	2x2800
DULUX F 36 W	1	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	239x30x28	35,0	1x2800
DULUX F 36 W	2	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	280x40x28	68,0	2x2800
DULUX F 36 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x2700
DULUX F 36 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68,0	2x2700
DULUX F 36 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x2700
DULUX F 36 W	1	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	280x30x21	34,0	1x2700
DULUX F 36 W	2	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	360x30x21	67,0	2x2700
DULUX S/E 5 W						
DULUX S/E 5 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	7,5	1x250
DULUX S/E 5 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	75,0	1x250
DULUX S/E 5 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	12,0	2x250
DULUX S/E 5 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	75x55x34	7,0	1x250
DULUX S/E 5 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	89x40x45	7,0	1x250
DULUX S/E 7 W						
DULUX S/E 7 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	9	1x400
DULUX S/E 7 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	9,0	1x400
DULUX S/E 7 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	15,0	2x400
DULUX S/E 7 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	75x55x34	9,0	1x400
DULUX S/E 7 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	89x40x45	9,0	1x400
DULUX S/E 9 W						
DULUX S/E 9 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	9,5	1x600
DULUX S/E 9 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	18,0	2x600
DULUX S/E 9 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	10,0	1x600
DULUX S/E 9 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	10,0	1x600
DULUX S/E 9 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	18,0	2x550
DULUX S/E 9 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	75x55x34	10,5	1x600
DULUX S/E 9 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	89x40x45	10,5	1x600
DULUX S/E 11 W						
DULUX S/E 11 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	14	1x900
DULUX S/E 11 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	28,0	2x950
DULUX S/E 11 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	13,0	1x900
DULUX S/E 11 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	13,0	1x900
DULUX S/E 11 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	24,0	2x700
DULUX S/E 11 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	75x55x34	13,5	1x900
DULUX S/E 11 W	1	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	89x40x45	13,5	1x900
DULUX D/E 10 W						
DULUX D/E 10 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	12	1x600
DULUX D/E 10 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	21,0	2x600
DULUX D/E 10 W	1	DT-D/E 10-13/220-240 L	4008321181497	95x40x64	12,0	1x600
DULUX D/E 10 W	1	DT-D/E 10-13/220-240 C	4008321181510	68x59x59	12,0	1x600
DULUX D/E 10 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	11,5	1x600
DULUX D/E 10 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	11,5	1x600
DULUX D/E 10 W	2	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	80x40x22	20,0	2x600

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
DULUX D/E 13 W						
DULUX D/E 13 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	15	1x900
DULUX D/E 13 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	29,0	2x900
DULUX D/E 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	14,0	1x850
DULUX D/E 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	14,0	1x850
DULUX D/E 13 W	1	DT-D/E 10-13/220-240 L	4008321181497	95x40x64	15,5	1x900
DULUX D/E 13 W	1	DT-D/E 10-13/220-240 C	4008321181510	68x59x59	15,5	1x900
DULUX D/E 18 W						
DULUX D/E 18 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	20	1x1200
DULUX D/E 18 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX D/E 18 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	20,0	1x1200
DULUX D/E 18 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX D/E 18 W	1	QTP-T/E 1x18	4008321181701	103x67x31	19,0	1x1200
DULUX D/E 18 W	2	QTP-T/E 2x18	4008321181619	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX D/E 18 W	1	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	80x40x22	19,0	1x1150
DULUX D/E 18 W	2	QT-ECO T/E 2x18/220-240	4050300803982	150x41x28	36,0	2x1150
DULUX D/E 18 W	1	DT-T/E 18/230-240 L	4050300406404	95x40x64	20,0	1x1200
DULUX D/E 18 W	1	DT-T/E 18/230-240 C	4050300421384	68x59x59	20,0	1x1200
DULUX D/E 18 W	1	DT-T/E 18/230-240 P	4050300421421	72x59x59	20,0	1x1200
DULUX D/E 18 W XT						
DULUX D/E 18 W XT	1	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	360x30x21	19	1x1200
DULUX D/E 18 W XT	2	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	423x30x21	38,0	2x1200
DULUX D/E 18 W XT	1	QTi 1x18 DIM	4050300870601	360x30x21	19,0	1x1200
DULUX D/E 18 W XT	2	QTi 2x18 DIM	4050300870960	423x30x21	38,0	2x1200
DULUX D/E 18 W XT	1	QTP-T/E 1x18	4008321181701	103x67x31	19,0	1x1200
DULUX D/E 18 W XT	2	QTP-T/E 2x18	4008321181619	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX D/E 26 W						
DULUX D/E 26 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	29	1x1800
DULUX D/E 26 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	56,0	2x1800
DULUX D/E 26 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	29,0	1x1800
DULUX D/E 26 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	56,0	2x1800
DULUX D/E 26 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28,0	1x1750
DULUX D/E 26 W	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	28,0	2x1750
DULUX D/E 26 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27,0	1x1750
DULUX D/E 26 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53,0	2x1750
DULUX D/E 26 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1800
DULUX D/E 26 W	1	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	80x40x22	23,5	1x1600
DULUX D/E 26 W	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	53,0	2x1750
DULUX D/E 26 W XT						
DULUX D/E 26 W XT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28	1x1750
DULUX D/E 26 W XT	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	54,0	2x1750
DULUX D/E 26 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27,0	1x1750
DULUX D/E 26 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53,0	2x1750
DULUX D/E 26 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1800
DULUX D/E 26 W XT	1	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	80x40x22	23,5	1x1600
DULUX D/E 26 W XT	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	53,0	2x1750
DULUX T/E 13 W						
DULUX T/E 13 W	1	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	93x58x29	15	1x900
DULUX T/E 13 W	2	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	123x79x33	29,0	2x900
DULUX T/E 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	80x40x22	14,0	1x800
DULUX T/E 13 W	1	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	150x22x22	14,0	1x800
DULUX T/E 13 W	1	DT-D/E 10-13/220-240 L	4008321181497	95x40x64	15,5	1x900
DULUX T/E 13 W	1	DT-D/E 10-13/220-240 C	4008321181510	68x59x59	15,5	1x900
DULUX T/E 18 W						
DULUX T/E 18 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	20	1x1200
DULUX T/E 18 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX T/E 18 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	20,0	1x1200
DULUX T/E 18 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX T/E 18 W	1	QTP-T/E 1x18	4008321181701	103x67x31	19,0	1x1200
DULUX T/E 18 W	2	QTP-T/E 2x18	4008321181619	123x79x33	38,0	2x1200
DULUX T/E 18 W	1	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	80x40x22	19,0	1x1150
DULUX T/E 18 W	2	QT-ECO T/E 2x18/220-240	4050300803982	150x41x28	36,5	2x1150
DULUX T/E 18 W	1	DT-T/E 18/230-240 L	4050300406404	95x40x64	20,0	1x1200
DULUX T/E 18 W	1	DT-T/E 18/230-240 C	4050300421384	68x59x59	20,0	1x1200
DULUX T/E 18 W	1	DT-T/E 18/230-240 P	4050300421421	72x59x59	20,0	1x1200

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)	Flusso luminoso nominale (lm)
DULUX T/E 26 W						
DULUX T/E 26 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	29	1x1800
DULUX T/E 26 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	56,0	2x1800
DULUX T/E 26 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	29,0	1x1800
DULUX T/E 26 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	56,0	2x1800
DULUX T/E 26 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28,0	1x1750
DULUX T/E 26 W	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	28,0	2x1750
DULUX T/E 26 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27,0	1x1750
DULUX T/E 26 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53,0	2x1750
DULUX T/E 26 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1800
DULUX T/E 26 W	1	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	80x40x22	23,5	1x1600
DULUX T/E 26 W	2	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	150x41x28	53,0	2x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT						
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	29	1x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	56,0	2x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	29,0	1x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	56,0	2x1800
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	28,0	1x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	103x67x31	28,0	2x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	27,0	1x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	53,0	2x1750
DULUX T/E 26 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	54,0	2x1800
DULUX T/E 32 W						
DULUX T/E 32 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	69,0	2x2400
DULUX T/E 32 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	36,0	1x2400
DULUX T/E 32 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	69,0	2x2400
DULUX T/E 32 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	35,0	1x2400
DULUX T/E 32 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x2400
DULUX T/E 32 W	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68,0	2x2400
DULUX T/E 32 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT						
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	69,0	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	36,0	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	69,0	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	35,0	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68,0	2x2400
DULUX T/E 32 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x2400
DULUX T/E 32 W XT						
DULUX T/E 32 W XT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	36	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	69,0	2x2400
DULUX T/E 32 W XT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	36,0	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	69,0	2x2400
DULUX T/E 32 W XT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	35,0	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	35,0	1x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	68,0	2x2400
DULUX T/E 32 W XT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	70,0	2x2400
DULUX T/E 42 W						
DULUX T/E 42 W	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	47	1x3200
DULUX T/E 42 W	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	90,0	2x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	47,0	1x3200
DULUX T/E 42 W	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	90,0	2x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	45,0	1x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	46,0	1x3200
DULUX T/E 42 W	1	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	46,0	2x3200
DULUX T/E 42 W	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	92,0	2x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT						
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	123x79x33	47	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	2	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	123x79x33	90,0	2x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	123x79x33	47,0	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	2	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	123x79x33	90,0	2x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	103x67x31	45,0	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTP-M 1x26-42	4008321329134	103x67x31	46,0	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	1	QTP-M 2x26-32	4008321329158	123x79x33	46,0	1x3200
DULUX T/E 42 W CONSTANT	2	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	123x79x33	92,0	2x3200

Lampada	N° lampade	Alimentatore elettronico (ECG)	EAN	LxBxA (mm)	Potenza di sistema con ECG (W)
POWERTRONIC®					
HCI-E/P, HCI-T, HCI-ET, HCI-TT	1	PTo 35/220-240	4008321956323	133x77x48	43
NAV-E, NAV-T, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-T, HCI-ET	1	PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	133x77x48	55
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-T, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-TS, HQI-T, HCI-ET, HQI-TS Excellence, HQI-E/P	1	PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355	133x77x48	80
NAV-E, NAV-T, HCI-TT, HCI-E/P, HQI-E/P	1	PTo 100/220-240 3 DIM	4008321956361	158x94x42	106
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-TT, HCI-E/P, HCI-TS, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-E/P	1	PTo 150/220-240 3DIM	4008321956385	158x94x42	160
NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-TT, HQI-TS, HQI-E/P	1	PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669	170x90x60	270
HCI-TF, HCI-TC	1	PTi 20/220-240 S	4008321353290	97x43x30	23
	1	PTi 20/220-240 I	4008321404763	204x50x32	23
	1	PTi 20/220-240 B	4008321391490	94x40x27	23
HCI-T, HCI-E/P, HCI-TC, HCI-TF, HCI-PAR	1	PTi 35/220-240 S	4008321073112	110x75x30	43
	1	PTi 35/220-240 I	4008321099488	171x83x32	43
	1	PTi 35/220-240 B	4008321123589	109x74x28	43
	1	PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	97x43x30	43
	1	PTi 35/220-240 B MINI	4008321955913	94x40x27	43
	1	PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	110x75x30	43
	1	PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	171x83x32	43
	2	PTi 2x35/220-240 S	4008321372642	165x90x30	86
	2	PTi 2x35/220-240 I	4008321372666	223x96x32	86
HCI-T, HCI-TC, HCI-E/P	1	PTi 50/220-240 S	4008321955852	110x75x30	55
	1	PTi 50/220-240 I	4008321955869	171x83x32	55
	1	PTi 50/220-240 B	4008321794130	109x74x28	55
	1	PT-FIT 50 220-240 S	4008321648693	110x75x30	55
	1	PT-FIT 50 220-240 I	4008321648679	171x83x32	55
HCI-T, HCI-TC, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-PAR, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-E /P	1	PTi 70/220-240 S	4008321049629	110x75x30	80
	1	PTi 70/220-240 I	4008321099501	171x83x32	80
	1	PTi 70/220-240 B	4008321123565	109x74x28	80
	1	PT-FIT 70/220-240 S	4008321386649	110x75x30	80
	1	PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	171x83x32	80
	2	PTi 2x70/220-240 S	4008321910028	165x90x30	159
	2	PTi 2x70/220-240 I	4008321910042	223x96x32	159
HCI-T, HCI-E/P, HQI E/P	1	PTi 100/220-240 S	4008321926630	150x85x31	106
	1	PTi 100/220-240 I	4008321926654	212x93x33	106
HCI-T, HCI-TS, HCI-E/P, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-E/P, HQI-R	1	PTi 150/220-240 S	4008321188090	150x85x31	160
	1	PTi 150/220-240 I	4008321915535	212x93x33	160

Per sfruttare in modo ottimale i vantaggi degli alimentatori elettronici è necessario attenersi alle seguenti istruzioni di installazione e funzionamento:

Requisiti

I requisiti richiesti agli impianti in cui sono installati apparecchi di illuminazione con alimentatore elettronico sono i seguenti:

1. Dimensionamento degli interruttori differenziali
2. Adattamento degli interruttori automatici di protezione, dimensionandoli alla corrente di inserzione
3. Alimentatore elettronico in impianti trifase (sovratensioni/sottoalimentazione/conduttore neutro mancante)
4. Alimentatore elettronico in impianti di illuminazione di emergenza. Campo di tensione e tempi di inserzione
5. Fattore di potenza/rifasamento
6. Lunghezza dei cavi ammissibile
7. Disturbi ai comandi a infrarossi/impianti di trasmissione
   - Telecomando a infrarossi
   - Trasmissione audio
   - Comando centralizzato audiofrequenza
   - Impianti cercapersone
8. Regolazione del flusso luminoso
9. Apparecchi idonei per alimentatori elettronici
10. Rispetto delle temperature massime ammissibili (ambiente e alimentatori elettronici)
11. Alimentatori elettronici per illuminazione in esterni
12. Cablaggio degli ECG
13. Durata e affidabilità degli alimentatori elettronici

Per ulteriori istruzioni dettagliate si rimanda agli opuscoli tecnici QUICKTRONIC®, QUICKTRONIC® DIM, HALOTRONIC®, QUICKTRONIC® per il sistema T5, OSRAM ENDURA®, QUICKTRONIC® DALI.
Per informazioni tecniche dettagliate consultare il sito **www.osram.it o www.osram.com**

1. Correnti di dispersione / interruttore differenziale

Problema:
Negli alimentatori elettronici con collegamento a terra (PE), sia l'elevata corrente istantanea di inserzione, sia la debole corrente permanente dei condensatori antidisturbo all'interno dell'alimentatore elettronico possono far intervenire l'interruttore differenziale.
Soluzione:

- Ripartire gli apparecchi di illuminazione su tre fasi, utilizzare interruttori differenziali trifase
- Impiegare interruttori differenziali ritardati e insensibili a correnti impulsive
- Se ammesso, utilizzare interruttori differenziali da 30 mA
- Collegare un massimo di 45 alimentatori elettronici per ogni fase e interruttore differenziale
- Con interruttori differenziali trifase possono quindi essere collegati al massimo 3 x 45=135 alimentatori elettronici

2. Dimensionamento degli interruttori automatici di protezione

In un circuito composto da reattore induttivo/starter le lampade si accendono in tempi diversi, in uno con alimentatore elettronico tutte le lampade fluorescenti si inseriscono contemporaneamente. In caso di accensione in corrispondenza del valore di picco della tensione di rete, i condensatori in derivazione (antidisturbo) degli alimentatori elettronici generano un impulso di corrente elevato anche se di durata estremamente breve.
Attraverso il caricamento simultaneo di questi condensatori, nel funzionamento con alimentatori elettronici è possibile generare una corrente di inserzione dell'impianto superiore a quella di un circuito reattore induttivo/starter. Questo riduce il numero massimo di apparecchi ammissibile per ogni interruttore automatico di protezione (vedi tabella alle pagine seguenti).
Ad esempio, il numero massimo di apparecchi di illuminazione ammissibile per ogni interruttore automatico da 10 A si riduce da 15 apparecchi bilampada da 58 W con un alimentatore convenzionale in collegamento DUO a 8 apparecchi nel caso il circuito sia realizzato con alimentatori elettronici.

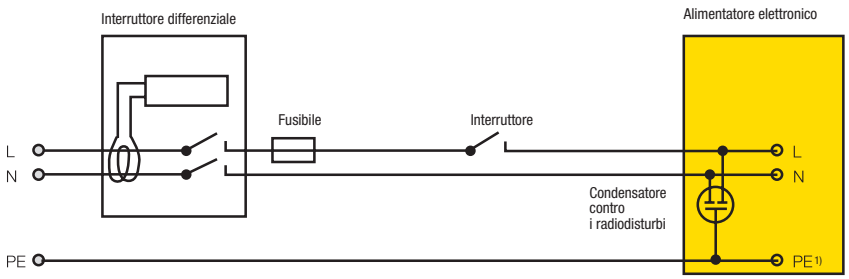

1) Consigli per il collegamento a terra (PE):
- Con alimentatori elettronici in classe I si deve assicurare il contatto dell'involucro dell'alimentatore al conduttore di terra (PE) tramite il suo montaggio a vite e rondella zigrinata
- Gli alimentatori elettronici dimmerabili devono essere sempre collegati al conduttore di terra per motivi di soppressione dei radiodisturbi

La rappresentazione grafica mostra il cablaggio degli apparecchi e dei gruppi di apparecchi in circuito trifase e con conduttore neutro comune. Se in un circuito trifase in collegamento a stella sotto tensione si interrompe il neutro comune (N), gli apparecchi di illuminazione o i gruppi di apparecchi di illuminazione con alimentazione elettronica possono trovarsi collegati a tensioni elevate e non ammissibili, tali da mettere fuori servizio gli alimentatori elettronici.

3. Alimentatori elettronici in circuiti trifase

Sovratensioni/sottotensioni/interruzione del neutro

1. Verificare che la tensione di rete effettivamente disponibile rientri nel campo di funzionamento dell'alimentatore elettroni co (campo di funzionamento c.c./c.a. da 198 a 254 V)
2. Il collegamento alla rete deve essere effettuato soltanto tramite la morsettiera dell'apparecchio di illuminazione
3. Per apparecchi o gruppi di apparecchi in circuiti trifase: accertarsi assolutamente che il neutro sia collegato con un ottimo contatto a tutti gli apparecchi di illuminazione con alimentatore elettronico
4. Eventuali disinserzioni o collegamenti dei conduttori devono essere effettuati soltanto in assenza di tensione
5. Nel caso di reti di alimentazione 3x230/240 V in collegamento a triangolo è necessario installare una protezione che interrompa contemporaneamente tutte le fasi

Importante:

- Negli impianti di nuova realizzazione, nella misurazione della resistenza di isolamento a corrente continua a 500 V c.c. le utenze non devono essere ancora collegate, in quanto, come prescritto dalla norma VDE 0100-600 Sezione 9, la tensione di prova deve essere applicata anche tra conduttore neutro (N) e tutti i tre conduttori di fase (L1, L2, L3). Negli impianti preesistenti è sufficiente eseguire una verifica dell'isolamento tra i conduttori di fase (L1, L2, L3) e il conduttore di protezione (PE) senza disinserire le utenze. In questo caso tra il neutro (N) ed il conduttore di protezione (PE) non deve sussistere alcun collegamento elettrico.
  In occasione di questa misurazione dell'isolamento (500 V c.c. verso ö), l'apertura del morsetto del neutro è possibile solo con tensione di rete staccata!
- Prima della messa in funzione verificare i collegamenti del neutro (N)!
- Durante il funzionamento dell'impianto di illuminazione non staccare solo oppure per primo il neutro (N)!

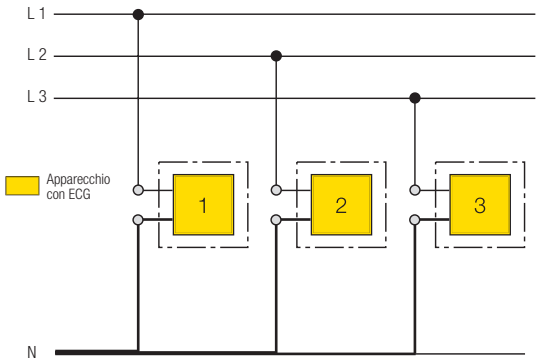



Corretto



Non corretto

Corrispondenza tonalità di luce / gradi Kelvin

In questo listino la tonalità di luce è sempre espressa in gradi Kelvin (K).
In queste pagine è indicata la corrispondenza tra i valori in gradi Kelvin e le tonalità di luce OSRAM corrispondenti.

Lampade fluorescenti compatte integrate

Campo del visibile: da 380 a 780 nm



Tonalità di luce 865 LUMILUX®
Cool Daylight



Tonalità di luce 840 LUMILUX®
Cool White



Tonalità di luce 827 LUMILUX®
Warm White



Tonalità di luce 825 LUMILUX®
Warm Comfort Light

Lampade fluorescenti compatte non integrate

Campo del visibile:
da 380 a 780 nm



Tonalità di luce 954 LUMILUX®
DE LUXE Daylight



Tonalità di luce 940 LUMILUX®
DE LUXE Cool White



Tonalità di luce 930 LUMILUX®
DE LUXE Warm White



Tonalità di luce 865 LUMILUX®
Cool Daylight



Tonalità di luce 840 LUMILUX®
Cool White



Tonalità di luce 830 LUMILUX®
Warm White



Tonalità di luce 827 LUMILUX
INTERNA®



Tonalità di luce 835 LUMILUX®
White

Lampade fluorescenti compatte integrate

	Ra				
Grado 1					
buono	1B	865 LUMILUX®	840 LUMILUX®	827 LUMILUX®	825 LUMILUX®
	Ra 80…89	Cool Daylight	Cool White	Warm White	Warm Comfort Light
		6.500 K	4.000 K	2.700 K	2.500 K

Lampade fluorescenti compatte non integrate

	Ra			
Grado 1				
ottimo	1A	954 LUMILUX® DE LUXE	940 LUMILUX® DE LUXE	930 LUMILUX® DE LUXE
	Ra 90…100	Daylight	Cool White	Warm White
		5.400 K	4.000 K	3.000 K
buono	1B	865 LUMILUX®	840 LUMILUX®	835 LUMILUX®
	Ra 80…89	Cool Daylight	Cool White	White
		6.500 K	4.000 K	3.500 K
				830 LUMILUX®
				Warm White
				3.000 K
				827 LUMILUX®
				INTERNA®
				2.700 KB

Lampade fluorescenti lineari

Campo del visibile:
da 380 a 780 nm

BASIC



Tonalità di luce 765
BASIC Cool Daylight



Tonalità di luce 640
BASIC Cool White

LUMILUX®



Tonalità di luce 880
LUMILUX® SKYWHITE



Tonalità di luce 865
LUMILUX® Cool Daylight



Tonalità di luce 840
LUMILUX® Cool White



Tonalità di luce 835
LUMILUX® White



Tonalità di luce 830
LUMILUX® Warm White



Tonalità di luce 827
LUMILUX INTERNA®

LUMILUX® DE LUXE



Tonalità di luce 965
LUMILUX® DE LUXE Cool Daylight



Tonalità di luce 954
LUMILUX® DE LUXE Daylight



Tonalità di luce 940
LUMILUX® DE LUXE Cool White



Tonalità di luce 930
LUMILUX® DE LUXE Warm White

Lampade fluorescenti lineari

		Ra	K
Cool Daylight	765	70…79	6.500
Cool Daylight	865	80…89	6.500
Daylight	954	> 90	5.400
Cool White	640	60…69	4.000
Cool White	840	80…89	4.000
Cool White	940	> 90	4.000
White	835	80…89	3.500
Warm White	830	80…89	3.000
Warm White	930	> 90	3.000
INTERNA®	827	80…89	2.700

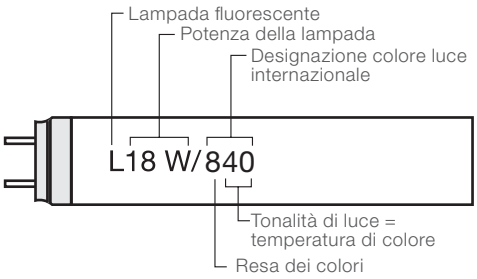

Lampade a scarica

POWERBALL® HCI®
POWERSTAR® HQI®



HCI® /930 Shoplight



HCI® /830 WDL



HCI® /942 NDL



HQI®-TS /WDL



HQI®-TS /NDL



HQI®-TS /D

POWERSTAR® HQI®



HQI®-T /WDL G12



HQI®-T /NDL G12



HQI®-T /N E40



HQI®-T /D E40



HQI®-TS /D/S cavo


HQI®-TS Cool Daylight

VIALOX® NAV®
SOX, HWL®, HQL®



NAV®/NAV® SUPER 4Y®



SOX



HWL®



HQL® SUPER DE LUXE



HQL® DE LUXE



HQL®

Campo del visibile
da 380 a 780 nm,
emissioni spettrali relative
per 10 nm

Lampade a scarica

Grado e indice di resa dei colori	Ra	Tonalità di luce diurna oltre 5.000 K	Tonalità di luce fredda 4.000 K	Tonalità di luce calda inferiore a 3.400 K
Gruppo 1				
ottimo	1A	POWERSTAR® HQI®/D	POWERBALL® HCI®/942/NDL	POWERBALL® HCI®/930/WDL
	Ra 90-100			
buono	1B		POWERSTAR® HQI®/NDL	POWERBALL® HCI®/830/WDL
	Ra 80-89			POWERSTAR® HQI®/WDL
Gruppo 2				
sufficiente	2A			
	Ra 70-79			
sufficiente	2B		POWERSTAR® HQI®/N	HQL® SUPER DE LUXE
	Ra 60-69		HWL®	
Gruppo 3				
mediocre	Ra 40-59		HQL®	HQL® DE LUXE
Gruppo 4				
scarso	Ra 20-39			VIALOX® NAV®
				VIALOX® NAV® 4Y®
				VIALOX® NAV® SUPER 4Y

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
880	4008321542977	A880	**16,30**	221
881	4008321543004	A881	**15,24**	221
921	4008321100948	A921	**1,55**	222
2341	4008321132529	A2341	**1,55**	225
2721	4050300838540	A2721	**0,78**	222
2722	4008321094803	A2722	**1,00**	222
2723	4008321094834	A2723	**1,13**	222
2741	4050300838519	A2741	**1,32**	225
2820	4008321094094	A2820	**1,17**	222
2821	4050300838663	A2821	**0,93**	222
2825	4050300838632	A2825	**0,89**	222
2840	4008321094698	A2840	**1,65**	225
2841	4008321094728	A2841	**1,39**	225
2845	4050300891552	A2845	**1,71**	225
3156	4008321090621	A3156	**2,06**	222
3157	4008321090683	A3157	**3,40**	222
3796	4050300891309	A3796	**1,00**	222
3797	4050300891668	A3797	**1,29**	225
3860	4008321095756	A3860	**1,34**	222
3893	4050300838489	A3893	**0,82**	222
3894	4008321095725	A3894	**1,96**	222
3930	4050300838366	A3930	**1,29**	225
5007	4050300838427	A5007	**0,93**	222
5008	4050300838212	A5008	**1,03**	222
5626	4008321095336	A5626	**2,33**	225
5627	4050300838335	A5627	**1,30**	225
5637	4050300831459	A5637	**1,55**	225
6411	4050300891354	A6411	**1,55**	222
6413	4050300891439	A6413	**1,65**	222
6418	4050300838397	A6418	**1,00**	222
6421	4008321090768	A6421	**2,06**	225
6423	4050300831435	A6423	**1,75**	225
6424	4050300891712	A6424	**2,37**	225
6428	4008321094384	A6428	**1,72**	222
6429	4008321090836	A6429	**2,27**	225
6430	4008321094414	A6430	**2,06**	225
6438	4008321094353	A6438	**1,85**	222
6461	4008321094261	A6461	**1,75**	222
6475	4008321090874	A6475	**2,01**	222
7225	4050300891514	A7225	**1,96**	222
7240	4050300838007	A7240	**2,12**	222
7244	4008321091123	A7244	**4,17**	225
7327	4050300016375	A7327	**8,21**	221
7505	4008321090652	A7505	**3,81**	222
7506	4050300838120	A7506	**1,13**	222
7511	4050300838090	A7511	**2,01**	225
7515	4008321090713	A7515	**4,53**	222
7528	4050300838069	A7528	**1,44**	222
7529	4050300891774	A7529	**2,12**	225
7537	4050300838038	A7537	**2,27**	225
8013	4050300206356	F8013	**30,20**	250
8017	4050300017327	F8017	**34,40**	250
8018	4050300206417	F8018	**34,40**	250
8022	4050300206677	F8022	**34,40**	250
8024	4050300013817	F8024	**30,20**	250
8100	4050300342122	F8100	**26,10**	250
9005	4050300137193	A9005	**15,90**	221
9006	4050300012650	A9006	**14,70**	221
9007	4050300148816	A9007	**19,10**	221
9008	4008321939401	A9008	**40,80**	221
9011	4008321863966	A9011	**62,54**	221
9012	4008321863997	A9012	**53,49**	221
63659	4008321197795	H64659	**40,00**	242
64111	4008321095015	A64111	**7,20**	223
64113	4008321095046	A64113	**8,34**	223
64115	4008321095077	A64115	**9,48**	223
64132	4008321094896	A64132	**6,47**	222
64136	4008321095190	A64136	**11,20**	222
64138	4008321094988	A64138	**15,89**	225

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
64150	4050300001487	A64150	**5,62**	221
64151	4050300001494	A64151	**5,89**	221
64155	4050300016498	A64155	**8,72**	224
64156	4050300016535	A64156	**8,72**	224
64173	4050300016559	A64173	**7,52**	221
64175	4050300218960	A64175	**11,85**	224
64176	4008321218391	A64176	**37,10**	221
64177	4008321536556	A64177	**55,50**	224
64183	4050300350554	A64183	**5,13**	221
64185	4050300439969	A64185	**5,28**	221
64193	4050300001470	A64193	**6,80**	221
64196	4050300016542	A64196	**10,50**	224
64210	4050300332185	A64210	**8,65**	221
64211	4050300524313	A64211	**21,00**	221
64212	4050300498751	A64212	**21,30**	221
64213	4050300524368	A64213	**31,10**	221
64215	4050300386522	A64215	**14,30**	224
64222	4050300327273	H64222	**38,50**	241
64223	4008321107039	H64223	**20,00**	241
64225	4050300006758	H64225	**6,50**	241
64241	4008321054654	A64241	**38,20**	221
64242	4008321055422	A64242	**37,00**	221
64243	4008321055477	A64243	**37,80**	221
64255	4050300006833	H64255	**24,90**	241
64258	4050300285153	H6425840	**35,00**	241
64260	4050300099798	H64260	**38,50**	241
64261	4050300220529	H6426140	**16,90**	241
64275	4050300258690	H6427540	**12,05**	241
64320	4008321100122	H64320EXM	**33,90**	242
64321	4008321106360	H64321	**14,20**	242
64326	4052899157774	A64326	**8,72**	221
64327	4052899136755	A64327	**8,72**	221
64340	4050300017266	H64340	**53,80**	242
64380	4050300209944	H64380	**53,80**	242
64501	4050300279237	H64501	**20,20**	243
64502	4008321746054	H64502	**20,10**	243
64505	4008321746078	H64505	**19,20**	243
64514	4008321746139	H64514	**18,75**	243
64515	4008321746153	H64515	**16,80**	243
64516	4008321746191	H64516	**16,50**	243
64540	4052899158221	H64540	**22,00**	243
64571	4050300014180	H64571	**18,50**	244
64575	4008321098856	H64575	**21,40**	243
64576	4008321099860	H64576	**36,90**	243
64579	4050300014104	H64579	**19,90**	243
64580	4050300006888	H64580	**18,30**	243
64583	4050300249094	H64583	**21,80**	244
64602	4008321107077	H64602	**11,54**	241
64607	4050300006789	H64607	**19,30**	242
64613	4050300241012	H64613	**30,20**	241
64617	4050300231211	H64617	**27,60**	241
64619	4050300017273	H64619	**45,30**	242
64624	4050300013916	H64624	**32,00**	241
64628	4008321099549	H64628	**22,00**	241
64629	4050300943169	H64629	**20,30**	242
64637	4008321352071	H64637	**25,00**	242
64643	4008321099648	H64643	**17,70**	241
64647	4008321107114	H64647	**17,00**	241
64650	4008321107138	H64650	**21,80**	241
64662	4052899015449	H64662	**41,40**	244
64672	4008321098559	H64672	**64,10**	244
64673	4008321099785	H64673	**28,40**	243
64680	4008321098573	H64680	**47,50**	243
64686	4008321098498	H64686	**47,50**	243
64716	4008321623973	H64716	**60,40**	243
64717	4008321624215	H64717	**58,00**	243
64718	4008321624253	H64718	**67,70**	244
64719	4008321638076	H64719	**43,00**	244
64720	4008321638090	H64720	**67,70**	243

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
64721	4008321638113	H64721	**67,70**	243
64741	4050300209333	H64741	**35,50**	244
64743	4008321225702	H64743FELALU	**117,00**	243
64744	4008321554833	H64744	**58,00**	244
64745	4008321468611	H64745	**60,00**	243
64747	4008321468635	H64747	**67,70**	243
64751	4050300214641	H64751	**35,50**	244
64752	4008321624475	H64752	**59,00**	244
64754	4008321624529	H64754	**60,90**	243
64756	4008321624550	H64756	**60,90**	243
64777	4008321632197	H64777	**99,10**	243
64781	4050300229997	H64781	**78,50**	244
64787	4008321653994	H64787	**99,10**	243
64788	4008321632173	H64788	**95,50**	243
64789	4008321654021	H64789	**103,80**	243
64796	4008321653987	H64796	**86,40**	243
64805	4008321893604	H64805	**309,20**	243
64815	4050300780696	H64815	**920,20**	243
66140	4008321184276	A66140	**187,20**	216
66154	4008321184511	A66154	**197,70**	216
66240	4008321184573	A66240	**166,40**	216
66250	4008321184634	A66250	**176,90**	216
66340	4052899199569	A66340	**234,00**	216
66350	4008321129857	A66350	**244,50**	216
66440	4008321349392	A66440	**208,10**	216
66450	4008321349576	A66450	**218,50**	216
66548	4008321787019	A66548	**234,00**	216
93506	4050300349930	H93506	**23,10**	242
93518	4050300350059	H93518	**27,30**	242
93520	4050300350196	H93520	**22,50**	241
93592	4050300481531	H93592	**38,50**	243
93637	4050300350097	H93637	**45,00**	242
93638	4050300456843	H93638	**25,40**	242
93653	4050300636450	H93653ELC3	**38,50**	242
93728	4050300461816	H93728	**44,80**	244
93729	4050300654201	H93729	**46,60**	244
93734	4050300350073	H93734	**44,80**	243
94193	4050300019161	64193	**25,50**	221
94196	4050300250632	A94193	**29,64**	224
2351MFX6 Nero	4008321096852	A2351MFX6	**1,55**	223
2352MFX6 Verde chiaro	4008321097149	A2352MFX6	**1,82**	223
2357A - Arancione	4008321101518	A2357A	**3,69**	222
240/1A0 CS FAN	4052899919396	OTE501A0CSFAN	**63,90**	67
240/1A4 LT2 FAN	4052899919433	OTIDALI501A4LT2F	**84,00**	66
240/700 LT2	4052899919457	OTIDALI25700LT2	**68,00**	66
240/700 LTCS	4008321819192	OTDALI45700LTCS	**120,00**	67
2431MFX6 Verde oliva	4008321298713	A2431MFX6	**1,85**	223
2452MFX6 Beige	4008321097118	A2452MFX6	**1,75**	223
2473MFX6 Arancione	4008321096821	A2473MFX6	**1,82**	223
2721MF Nero	4050300891255	A2721MF	**1,34**	223
2721MFX Azzurro	4008321297150	A2721MFX	**1,34**	223
2722MF Verde lime	4008321096791	A2722MF	**1,42**	223
2722MFX Verde chiaro	4008321297181	A2722MFX	**1,42**	223
2723MFX6 Blu	4008321297242	A2723MFX6	**2,12**	223
2741MF Ardesia	4050300891606	A2741MF	**1,75**	225
2741MFX Rame	4008321297211	A2741MFX	**1,75**	225
2752MF Beige	4008321096760	A2752MF	**1,75**	223
2752MFX Giallo	4008321298782	A2752MFX	**1,75**	223
2824CW 6000K BLI2	4008321875648	A2824CWBLI2	**37,80**	229
2824WW 4000K BLI2	4008321875624	A2824WWBLI2	**37,80**	229
2825HCBI	4008321650849	A2825HCBI	**8,83**	217
2825ULT	4008321413024	A2825ULT	**1,50**	218
2827 - Arancione	4050300891200	A2827	**2,96**	222
2827DC Arancione quando accesa	4008321972750	A2827DCBLI2	**17,10**	219
2845TSP	4008321798077	A2845TSP	**2,37**	224
2850BL 6800K BLI2	4008321875549	A2850BLBLI2	**38,00**	229
2850CW 6000K BLI2	4008321657657	A2850CWBLI2	**38,00**	229
2850WW 4000K BLI2	4008321657633	A2850WWBLI2	**38,00**	229
2855YE 2000K BLI2	4008321875600	A2855YEBLI2	**38,00**	229

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
2880CW 6000K BLI2	4052899067820	A2880CWBLI2	**22,80**	229
2880SW 6700K BLI2	4052899067844	A2880SWBLI2	**22,80**	229
2886X	4008321094667	A2886X	**3,81**	223
3757AK - Arancione	4052899178731	A3757AK	**9,01**	222
3850CW 6000K BLI2	4008321658111	A3850CWBLI2	**38,00**	229
3850WW 4000K BLI2	4008321657893	A3850WWBLI2	**38,00**	229
3886X	4008321095787	A3886X	**4,02**	223
3924CW 6000K BLI2	4008321875747	A3924CWBLI2	**37,80**	229
3924WW 4000K BLI2	4008321875723	A3924WWBLI2	**37,80**	229
3930TSP	4008321795106	A3930TSP	**1,80**	224
41830 SSP HALOSPOT 111 35 W/6 V	4050300011141	H41830SSP	**13,30**	96
41832 FL HALOSPOT 111 35 W	4050300335766	H41832FL	**13,30**	96
41832 SSP HALOSPOT 111 35 W	4050300335728	H41832SSP	**13,30**	96
41835 FL HALOSPOT 111 50 W	4050300011769	H41835FL	**13,30**	96
41835 SP HALOSPOT 111 50 W	4050300011752	H41835SP	**13,30**	96
41835 SSP HALOSPOT 111 50 W	4050300011165	H41835SSP	**13,30**	96
41835 WFL HALOSPOT 111 50 W	4008321909213	H41835WFL	**13,30**	96
41840 FL HALOSPOT 111 75 W	4050300011783	H41840FL	**13,30**	96
41840 SP HALOSPOT 111 75 W	4050300011776	H41840SP	**13,30**	96
41840 WFL HALOSPOT 111 75 W	4050300011790	H41840WFL	**13,30**	96
41850 FL HALOSPOT 111 100 W	4050300358628	H41850FL	**15,26**	96
41850 SP HALOSPOT 111 100 W	4050300358604	H41850SP	**15,26**	96
41850 WFL HALOSPOT 111 100 W	4050300358642	H41850WFL	**15,26**	96
41860 SP DECOSTAR 51 20 W	4050300012612	H41860SP	**6,55**	98
41860 WFL DECOSTAR 51 20 W	4050300012629	H41860WFL	**6,55**	98
41861 WFL DECOSTAR 51 ALU 20 W	4050300428819	H41861WFL	**5,57**	97
41865 SP DECOSTAR 51 35 W	4050300026527	H41865SP	**6,55**	98
41865 WFL DECOSTAR 51 35 W	4050300026541	H41865WFL	**6,55**	98
41866 WFL DECOSTAR 51 ALU 35 W	4050300428833	H41866WFL	**5,57**	97
41870 FL DECOSTAR 51 50 W	4050300012551	H41870FL	**6,55**	98
41870 SP DECOSTAR 51 50 W	4050300012636	H41870SP	**6,55**	98
41870 VWFL DECOSTAR 51 50 W	4050300020112	H41870VWFL	**6,55**	98
41870 WFL DECOSTAR 51 50 W	4050300012575	H41870WFL	**6,55**	98
41871 WFL DECOSTAR 51 ALU 50 W	4050300428857	H41871WFL	**5,57**	97
41900 SP HALOSPOT 48 20 W	4050300003962	H41900SP	**12,56**	96
41930 SP HALOSPOT 48 20 W/24 V	4050300003979	H41930SP	**12,56**	96
41970 FL HALOSPOT 70 20 W	4050300011110	H41970FL	**17,49**	96
41970 SP HALOSPOT 70 20 W	4050300010656	H41970SP	**17,49**	96
41990 FL HALOSPOT 70 50 W	4050300004020	H41990FL	**17,49**	96
41990 SP HALOSPOT 70 50 W	4050300011158	H41990SP	**17,49**	96
44860 SP DECOSTAR 51 S 20 W	4050300272474	H44860SP	**2,60**	98
44860 WFL DECOSTAR 51 S 20 W	4050300272511	H44860WFL	**2,60**	98
44865 SP DECOSTAR 51 S 35 W	4050300272559	H44865SP	**2,60**	98
44865 WFL DECOSTAR 51 S 35 W	4050300272634	H44865WFL	**2,60**	98
44870 FL DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272719	H44870FL	**2,60**	98
44870 SP DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272672	H44870SP	**2,60**	98
44870 VWFL DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272832	H44870VWFL	**2,60**	98
44870 WFL DECOSTAR 51 S 50 W	4050300272795	H44870WFL	**2,60**	98
44888 WFL DECOSTAR 35 10 W	4050300443935	H44888WFL	**5,46**	98
44890 SP DECOSTAR 35 20 W	4050300346090	H44890SP	**5,46**	98
44890 WFL DECOSTAR 35 20 W	4050300346168	H44890WFL	**5,46**	98
44892 SP DECOSTAR 35 35 W	4050300346182	H44892SP	**5,46**	98
44892 WFL DECOSTAR 35 35 W	4050300346229	H44892WFL	**5,46**	98
46860 SP DECOSTAR 51 TITAN 20 W	4050300428635	H46860SP	**4,99**	97
46860 VWFL DECOSTAR 51 TITAN 20 W	4050300428673	H46860VWFL	**4,99**	97
46860 WFL DECOSTAR 51 TITAN 20 W	4050300428659	H46860WFL	**4,99**	97
46865 FL DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300476414	H46865FL	**4,99**	97
46865 SP DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300428697	H46865SP	**4,99**	97
46865 VWFL DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300428734	H46865VWFL	**4,99**	97
46865 WFL DECOSTAR 51 TITAN 35 W	4050300428710	H46865WFL	**4,99**	97
46870 FL DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300465708	H46870FL	**4,99**	97
46870 SP DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300428758	H46870SP	**4,99**	97
46870 VWFL DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300428796	H46870VWFL	**4,99**	97
46870 WFL DECOSTAR 51 TITAN 50 W	4050300428772	H46870WFL	**4,99**	97
46871 WFL DECOSTAR 51 COOL BLUE 50 W	4050300816661	H46871WFLCB	**8,75**	97
46890 SP DECOSTAR 35 TITAN 20 W	4050300529301	H46890SP	**6,00**	98
46890 WFL DECOSTAR 35 TITAN 20 W	4050300529325	H46890WFL	**6,00**	98
46892 SP DECOSTAR 35 TITAN 35 W	4050300529349	H46892SP	**6,00**	98
46892 WFL DECOSTAR 35 TITAN 35 W	4050300529363	H46892WFL	**6,00**	98

Tipo	EAN	Codice ordinazione	**Prezzo**	Pag.
48832 FL HALOSPOT 111 35 W	4050300656847	H48832FLECO	**19,66**	96
48832 SP HALOSPOT 111 35 W	4050300656823	H48832SPECO	**19,66**	96
48835 FL HALOSPOT 111 50 W	4050300656885	H48835FLECO	**19,66**	96
48835 SP HALOSPOT 111 50 W	4050300656861	H48835SPECO	**19,66**	96
48835 WFL HALOSPOT 111 50 W	4008321909237	H48835WFLECO	**19,66**	96
48837 FL HALOSPOT 111 60 W	4050300786094	H48837FLECO	**25,12**	96
48837 SP HALOSPOT 111 60 W	4050300786070	H48837SPECO	**25,12**	96
48837 WFL HALOSPOT 111 60 W	4008321909251	H48837WFLECO	**25,12**	96
48855 SP DECOSTAR 51 14 W	4008321945020	H48855SPECO	**8,27**	97
48855 WFL DECOSTAR 51 14 W	4008321945044	H48855WFLECO	**8,27**	97
48860 FL DECOSTAR 51 20 W	4050300620183	H48860FLECO	**8,27**	97
48860 SP DECOSTAR 51 20 W	4050300620169	H48860SPECO	**8,27**	97
48860 VWFL DECOSTAR 51 20 W	4050300620220	H48860VWFLECO	**8,27**	97
48860 WFL DECOSTAR 51 20 W	4050300620206	H48860WFLECO	**8,27**	97
48865 FL DECOSTAR 51 35 W	4050300516615	H48865FLECO	**8,27**	97
48865 SP DECOSTAR 51 35 W	4050300516592	H48865SPECO	**8,27**	97
48865 VWFL DECOSTAR 51 35 W	4050300516653	H48865VWFLECO	**8,27**	97
48865 WFL DECOSTAR 51 35 W	4050300516639	H48865WFLECO	**8,27**	97
48870 FL DECOSTAR 51 50 W	4050300516691	H48870FLECO	**8,27**	97
48870 SP DECOSTAR 51 50 W	4050300516677	H48870SPECO	**8,27**	97
48870 VWFL DECOSTAR 51 50 W	4050300516738	H48870VWFLECO	**8,27**	97
48870 WFL DECOSTAR 51 50 W	4050300516714	H48870WFLECO	**8,27**	97
4ArXS HSD 150 W/70	4008321625847	HSD150704ARXS	**309,70**	240
4ArXS HSD 250 W/60	4008321625762	HSD250604ARXS	**404,00**	240
4ArXS HSD 250 W/80	4008321625786	HSD250804ARXS	**424,20**	240
4ArXS HSD 250 W/UL/75	4008321625823	HSD250754ARXS	**500,00**	240
4ArXS HSD 575 W/72	4008321625809	HSD575724ARXS	**538,50**	240
5007ULT	4008321415370	A5007ULT	**1,55**	218
5008ULT	4008321415400	A5008ULT	**1,72**	218
5009 - Arancione	4008321095442	A5009	**3,91**	222
510268 WAL DEL 101 Door Entrance Ledge	4052899074903	LEDDEL101	**335,20**	231
510269 WAL INT 101 Wall Washer - Spotlight - Light Guide	4052899074927	DELINT101	**335,20**	231
5627TSP	4008321795151	A5627TSP	**1,81**	224
5637TSP	4008321795205	A5637TSP	**2,16**	224
60040 FL DECOPIN 40 W	4008321907189	H60040FL	**4,37**	90
6131 CIK 15	4050300050423	CIK153W15VE10	**2,40**	211
6131 CIK 15	4050300853147	CIK153W15VE60	**2,40**	211
6141 CAK 15	4050300050386	CAK157W15VE14	**2,80**	211
6141 CAK 15	4050300831411	CAK157W15VE72	**2,80**	211
6141 CAK 15	4008321903945	CAK157W15VE21	**2,80**	211
62150CBH DUO	4008321276568	A62150CBHDUO	**27,60**	228
62151CBH DUO	4008321580511	A62151CBHDUO	**27,60**	228
62193CBH DUO	4008321276582	A62193CBHDUO	**29,10**	228
62200SBP	4052899126282	A62200SBP	**8,44**	225
62201SBP	4052899126312	A62201SBP	**8,84**	225
62204SB	4008321189660	A62204SB	**11,57**	226
62204SBP	4008321856357	A62204SBP	**10,10**	225
62210CBH DUO	4008321276629	A62210CBHDUO	**30,80**	228
62261SBP	4008321856388	A62261SBP	**12,98**	225
64122MF Marrone	4008321095107	A64122MF	**8,45**	223
64124MF Nero	4008321101471	A64124MF	**8,45**	223
64132ULT	4008321413178	A64132ULT	**9,87**	218
64137ULT - Arancione	4052899910256	A64137ULT	**16,43**	218
64150ALS	4050300504544	A64150ALS	**7,31**	220
64150CBI	4008321655325	A64150CBI	**10,20**	217
64150CBI DUO	4008321650719	A64150CBIDUO	**19,24**	227
64150NBU	4052899016231	A64150NBU	**14,90**	217
64150NBU DUO	4052899016286	A64150NBUDUO	**28,30**	227
64150SUP	4050300479408	A64150SUP	**6,75**	220
64150SV2	4008321785824	A64150SV2	**9,06**	219
64150SV2 DUO	4008321785893	A64150SV2DUO	**17,30**	228
64150ULT	4008321416209	A64150ULT	**9,63**	218
64150ULT DUO	4008321416162	A64150ULTDUO	**18,30**	227
64151ALS	4050300504490	A64151ALS	**7,31**	220
64151CBI	4008321655462	A64151CBI	**10,00**	217
64151NBU	4052899016323	A64151NBU	**14,90**	217
64151SUP	4050300504445	A64151SUP	**6,75**	220
64152SB	4050300222738	A64152SB	**7,31**	226

Tipo	EAN	Codice ordinazione	**Prezzo**	Pag.
64153SB	4050300222837	A64153SB	**7,66**	226
64155TSP	4008321784179	A64155TSP	**13,80**	224
64155TSP DUO	4008321784209	A64155TSPDUO	**26,30**	228
64156TSP	4008321784261	A64156TSP	**13,80**	224
64156TSP DUO	4008321784292	A64156TSPDUO	**26,30**	228
64176CBI	4052899932708	A64176CBI	**55,38**	217
64185NR5	4052899933002	A64185NR5	**9,51**	219
64185NR5 BLI1	4052899929425	A64185NR5BLI1	**9,51**	219
6418ULT	4008321413086	A6418ULT	**1,92**	218
64193ALS	4050300435978	A64193ALS	**8,76**	220
64193CBI	4008321650894	A64193CBI	**11,98**	217
64193CBI DUO	4008321650733	A64193CBIDUO	**22,80**	227
64193NBU	4052899017122	A64193NBU	**17,50**	217
64193NBU DUO	4052899017214	A64193NBUDUO	**33,20**	227
64193NR1 BLI1	4052899929654	A64193NR1BLI1	**22,56**	219
64193NR1 BLI2	4052899929678	A64193NR1BLI2	**45,11**	219
64193NR5 BLI1	4052899929524	A64193NR5BLI1	**10,57**	219
64193SUP	4050300467245	A64193SUP	**8,09**	220
64193SV2	4008321785930	A64193SV2	**10,62**	219
64193SV2 DUO	4008321786005	A64193SV2DUO	**20,30**	228
64193ULT	4008321416230	A64193ULT	**11,33**	218
64193ULT DUO	4008321416186	A64193ULTDUO	**21,50**	227
64193XRBLI2	4052899929630	A64193XRBLI2	**35,28**	220
64194SB	4050300225852	A64194SB	**8,76**	226
64196TSP	4008321785046	A64196TSP	**16,51**	224
64196TSP DUO	4008321785077	A64196TSPDUO	**31,40**	228
64198SB	4050300222028	A64198SB	**7,69**	226
64199SB	4050300219899	A64199SB	**12,46**	226
64204SB	4052899931565	A64204SB	**7,69**	226
64210ALL	4050300483153	A64210ALL	**11,25**	220
64210CBI	4008321651341	A64210CBI	**16,34**	217
64210CBI DUO	4008321650757	A64210CBIDUO	**31,10**	227
64210L	4050300437873	A64210L	**15,33**	221
64210NBU	4052899016972	A64210NBU	**23,90**	217
64210NBU DUO	4052899017061	A64210NBUDUO	**45,30**	227
64210NR1 BLI1	4052899929593	A64210NR1BLI1	**24,62**	219
64210NR1 BLI2	4052899929616	A64210NR1BLI2	**49,23**	219
64210NR5 BLI1	4052899929470	A64210NR5BLI1	**14,43**	219
64210SUP	4008321890375	A64210SUP	**10,38**	220
64210SV2	4008321786685	A64210SV2	**14,50**	219
64210SV2 DUO	4008321786753	A64210SV2DUO	**27,70**	228
64210ULT	4008321416261	A64210ULT	**15,45**	218
64210ULT DUO	4008321416148	A64210ULTDUO	**29,32**	227
64210XRBLI2	4052899929579	A64210XRBLI2	**42,35**	220
64211CBI DUO	4008321650771	A64211CBIDUO	**62,00**	227
64211NBU	4052899016392	A64211NBU	**32,70**	217
64211SV2	4008321787156	A64211SV2	**20,92**	219
64211SV2 DUO	4008321787187	A64211SV2DUO	**50,00**	228
64212CBI DUO	4052899931077	A64212CBIDUO	**62,14**	227
64215TSP	4008321785114	A64215TSP	**22,53**	224
64215TSP DUO	4008321785145	A64215TSPDUO	**43,00**	228
64216TSP	4052899904804	A64156TSP	**46,71**	224
64216TSP DUO	4052899904644	A64216TSPDUO	**89,00**	228
64291 XIR	4008321330550	H64291XIR	**55,00**	241
64292 XIR	4008321330598	H64292XIR	**81,00**	241
64319 A	4008321345554	H64319A	**48,60**	242
64319 Z/C	4008321345578	H64319ZC	**48,60**	242
64333-A	4008321166340	64333A4015	**41,80**	242
64333-B	4008321104731	H64333B	**43,90**	242
64333-C	4008321104885	H64333C	**43,90**	242
64337-A	4008321102515	H64337A4820	**47,20**	242
64337-B	4008321104700	H64337B48	**44,80**	242
64337-C	4008321105240	H64337C48	**44,80**	242
64339-A	4008321101600	H64339A	**49,20**	242
64339-B	4008321105462	H64339B	**43,90**	242
64339-C	4008321105486	H64339C	**53,80**	242
64400 CERAM 70 W E27	4008321393821	H64400ECOE27	**19,10**	89
64401 CERAM 100 W E27	4008321393845	H64401ECOE27	**19,10**	89
64402 CERAM 150 W E27	4008321393869	H64402ECOE27	**19,10**	89

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
64404 CERAM 205 W E27	4008321393883	H64404ECOE27	**19,10**	89
64405 S HALOSTAR STARLITE 5 W	4050300335032	H64405S	**2,08**	94
64406 CERAM 60 W	4008321393722	H64406ECOB15D	**20,25**	89
64408 HALOSTAR OVEN 5 W	4050300308029	H64408	**3,71**	95
64410 S HALOSTAR STARLITE 10 W/6 V	4050300335131	H64410S	**2,08**	94
64415 HALOSTAR 10 W	4050300010717	H64415	**1,42**	95
64415 HALOSTAR 10 W IR	4050300239606	H64415IR	**1,37**	95
64415 S HALOSTAR STARLITE 10 W	4050300335087	H64415S	**2,08**	94
64417 HALOSTAR 7 W	4008321963192	H64417ECO	**6,55**	94
64418 HALOSTAR OVEN 10 W	4050300308081	H64418	**3,71**	95
64423 HALOSTAR 14 W	4008321317964	H64423ECO	**6,55**	94
64425 HALOSTAR 20 W	4050300003924	H64425	**1,42**	95
64425 HALOSTAR 20 W IR	4050300217284	H64425IR	**1,37**	95
64425 S HALOSTAR STARLITE 20 W	4050300335162	H64425S	**2,08**	94
64427 S HALOSTAR STARLITE 20 W	4050300328171	H64427S	**2,34**	94
64428 HALOSTAR OVEN 20 W	4050300308050	H64428	**3,71**	95
64429 HALOSTAR 25 W	4050300987262	H64429ECO	**6,75**	94
64432 HALOSTAR 35 W	4050300615905	H64432ECO	**6,75**	94
64432 HALOSTAR 35 W	4050300364629	H64432	**1,42**	95
64432 S HALOSTAR STARLITE 35 W	4050300017426	H64432S	**2,34**	94
64435 U HALOSTAR 20 W/24 V	4050300335513	H64435U	**5,79**	95
64440 HALOSTAR 50 W	4050300615936	H64440ECO	**6,75**	94
64440 HALOSTAR 50 W	4050300324432	H64440	**1,42**	95
64440 HALOSTAR 50 W IR	4008321054784	H64440IR	**1,37**	95
64440 S HALOSTAR STARLITE 50 W	4050300328201	H64440S	**2,34**	94
64445 U HALOSTAR 50 W/24 V	4050300335544	H64445U	**5,79**	95
64447 HALOSTAR 60 W	4050300785400	H64447ECO	**9,22**	94
64450 S HALOSTAR STARLITE 75 W	4050300490151	H64450S	**2,51**	94
64458 S HALOSTAR STARLITE 90 W	4050300490182	H64458S	**4,09**	94
64460 U HALOSTAR 100 W/24 V	4050300335667	H64460U	**5,79**	95
64465 U HALOSTAR 150 W/24 V	4050300335698	H64465U	**5,79**	95
64491 CERAM 40 W	4008321393319	H64491ECOB15D	**11,90**	89
64492 CERAM 60 W	4008321393708	H64492ECOB15D	**11,90**	89
64494 CERAM 70 W	4008321393746	H64494ECOB15D	**20,25**	89
64496 CERAM 100 W	4008321393760	H64496ECOB15D	**20,25**	89
64498 CERAM 150 W	4008321393784	H64498ECOB15D	**20,25**	89
64499 CERAM 205 W	4008321393807	H64499ECOB15D	**20,25**	89
64541 A PRO 20 W E27	4008321998026	H64541A20ECOPRO	**3,06**	88
64541 B PRO 20 W E14	4008321998149	H64541B20E1ECPRO	**3,28**	88
64541 P PRO 20 W E14	4008321998224	H64541P20E1ECPRO	**3,52**	88
64541 P PRO 20 W E27	4008321998248	H64541P20ECOPRO	**3,52**	88
64541 R50 PRO 20 W E14	4008321998521	H64541R5020ECPRO	**5,30**	90
64542 A PRO 30 W E27	4008321998040	H64542A30ECOPRO	**3,06**	88
64542 B PRO 30 W E14	4008321998163	H64542B30E1ECPRO	**3,28**	88
64542 B PRO 30 W E27	4008321998460	H64542B30ECOPRO	**3,28**	88
64542 BW PRO 30 W E14	4008321998200	H64542BW30ECOPRO	**3,28**	88
64542 P PRO 30 W E14	4008321998262	H64542P30E1ECPRO	**3,52**	88
64542 P PRO 30 W E27	4008321998286	H64542P30ECOPRO	**3,52**	88
64542 R50 PRO 30 W E14	4008321998347	H64542R5030ECPRO	**5,30**	90
64542 R63 PRO 30 W E27	4008321998569	H64542R6330ECPRO	**5,30**	90
64543 A PRO 46 W E27	4008321998064	H64543A46ECOPRO	**3,06**	88
64543 B PRO 46 W E14	4008321998187	H64543B46E1ECPRO	**3,28**	88
64543 B PRO 46 W E27	4008321998484	H64543B46ECOPRO	**3,28**	88
64543 BW PRO 46 W E14	4008321998507	H64543BW46ECOPRO	**3,28**	88
64543 P PRO 46 W E14	4008321998309	H64543P46E1ECPRO	**3,52**	88
64543 P PRO 46 W E27	4008321998323	H64543P46ECOPRO	**3,52**	88
64543 R50 PRO 46 W E14	4008321998545	H64543R5046ECPRO	**5,30**	90
64543 R63 PRO 46 W E27	4008321998361	H64543R6346ECPRO	**5,30**	90
64543 SPOT R80 46W E27	4052899054431	H64543R8046ECPRO	**6,00**	90
64544 A PRO 57 W E27	4008321998088	H64544A57ECOPRO	**3,06**	88
64544 SPOT R80 57W E27	4052899054479	H64544R8057ECPRO	**6,00**	90
64547 A PRO 77 W E27	4008321998101	H64547A77ECOPRO	**3,06**	88
64547 SPOT R80 77W E27	4052899054516	H64547R8077ECPRO	**6,00**	90
64548 A PRO 116 W E27	4008321998125	H64548A116ECOPRO	**3,69**	88
64560 HALOLINE 750 W	4050300004167	H64560	**14,73**	92
64668 XIR	4008321331182	64668XIR	**68,00**	241
64684 HALOLINE 48 W corta	4008321977595	H64684ECO	**6,12**	92
64690 HALOLINE 80 W corta	4008321928078	H64690ECO	**6,12**	92
64695 HALOLINE 120 W corta	4008321928092	H64695ECO	**6,12**	92

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
64696 HALOLINE 120 W lunga	4008321977670	H64696ECO	**6,12**	92
64698 HALOLINE 160 W lunga	4008321977755	H64698ECO	**6,12**	92
64701 HALOLINE 230 W lunga	4008321207692	H64701ECO	**6,12**	92
64702 HALOLINE 400 W lunga	4008321207715	H64702ECO	**6,12**	92
64740 HALOLINE 1000 W	4050300004174	H64740	**14,73**	92
64760 HALOLINE 1500 W	4050300004181	H64760	**16,38**	92
64783 HALOLINE 2000 W	4050300004198	H64783	**31,69**	92
64784 HALOLINE 2000 W	4050300004204	H64784	**24,17**	92
64819 FL HALOPAR 16 30 W	4008321927767	H64819FLECO	**8,08**	90
64820 FL HALOPAR 16 35 W	4050300727165	H64820FL	**5,41**	91
64822 FL HALOPAR 16 40 W E14	4050300938479	H64822FL	**5,57**	91
64823 FL HALOPAR 16 42 W	4008321208767	H64823FLECO	**8,08**	90
64824 FL HALOPAR 16 50 W	4050300580111	H64824FL	**5,41**	91
64826 FL HALOPAR 16 50 W	4050300501857	H64826FL	**5,57**	91
64830 FL HALOPAR 20 75 W	4050300856971	H64830FL	**10,39**	91
64831 FL HALOPAR 16 20 W	4008321279057	H64831FL	**5,41**	91
64832 FL HALOPAR 20 50 W	4050300406824	H64832FL	**10,39**	91
64832 SP HALOPAR 20 50 W	4050300406800	H64832SP	**10,39**	91
64836 FL HALOPAR 20 50 W	4050300406862	H64836FL	**10,39**	91
64836 SP HALOPAR 20 50 W	4050300406848	H64836SP	**10,39**	91
64837 FL HALOPAR 38 50 W	4008321380364	H64837FL50ECO	**13,10**	91
64838 FL HALOPAR 38 75 W	4008321380340	H64838FL75ECO	**13,10**	91
64838 SP HALOPAR 38 75 W	4008321380401	H64838SP75ECO	**13,10**	91
64839 FL HALOPAR 38 100 W	4008321372062	H64839FLECO	**13,10**	91
64841 FL HALOPAR 30 75 W	4050300338484	H64841FL	**12,56**	91
64841 SP HALOPAR 30 75 W	4050300338460	H64841SP	**12,56**	91
64845 FL HALOPAR 30 75 W	4050300338507	H64845FL	**12,56**	91
64845 SP HALOPAR 30 75 W	4050300338521	H64845SP	**12,56**	91
64860 T 25 W E14	4050300500942	H64860T	**9,81**	93
64861 T 40 W E14	4050300363707	H64861T	**9,81**	93
64862 T 60 W E14	4050300331638	H64862T	**13,99**	93
6486X	4008321094292	A6486X	**5,25**	223
6498CW 6000K 36mm BLI1	4008321658173	A6498CWBLI1	**19,00**	229
6498WW 4000K 36mm BLI1	4008321658159	A6498WWBLI1	**19,00**	229
66140CBI	4052899220720	A66140CBI	**234,10**	216
66140XNB	4052899047068	A66140XNB	**231,80**	216
66154CBI	4008321401373	A66154CBI	**247,10**	216
66240CBI	4008321401359	A66240CBI	**208,10**	216
66240CBI DUO	4008321588883	A66240CBIDUO	**395,30**	227
66240XNB	4052899047082	A66240XNB	**206,00**	216
66240XNB DUO	4052899047105	A66240XNBDUO	**391,40**	227
66250CBI	4008321401533	A66250CBI	**221,00**	216
66340CBI	4052899148710	A66340CBI	**292,50**	216
66440CBI	4052899125582	A66440CBI	**260,00**	216
66440CBI DUO	4052899125612	A66440CBIDUO	**489,25**	227
66720 HALOPIN 20 W	4008321945273	H66720ECO	**4,92**	93
66725 HALOPIN OVEN 25 W	4008321703552	H66725OVEN	**4,92**	93
66733 HALOPIN 33 W	4008321208668	H66733ECO	**4,92**	93
66740 HALOPIN OVEN 40 W	4008321703576	H66740OVEN	**4,92**	93
66748 HALOPIN 48 W	4008321945334	H66748ECO	**4,92**	93
66760 HALOPIN 60 W	4008321945372	H66760ECO	**4,92**	93
69005SBP	4008321888174	A69005SBP	**23,51**	225
69006SBP	4008321888228	A69006SBP	**22,00**	225
7504 - Arancione	4008321165473	A7504	**4,94**	222
7506ULT	4008321415349	A7506ULT	**1,65**	218
7507 - Arancione	4050300891477	A7507	**2,47**	222
7507DC Arancione quando accesa	4008321972774	A7507DCBLI2	**17,10**	219
7507LDA Arancione quando accesa	4008321137418	A7507LDA	**8,55**	219
7507LDA Arancione quando accesa	4050300925486	A7507LDABLI2	**17,09**	219
7507ULT - Arancione	4008321413147	A7507ULT	**4,02**	218
7508LDR Rossa quando accesa	4008321376848	A7508LDRBLI1	**41,50**	219
7510TSP - Arancione	4008321798169	A7510TSP	**5,79**	224
7511TSP	4008321798107	A7511TSP	**2,95**	224
7528ULT	4008321413116	A7528ULT	**2,43**	218
7537TSP	4008321798138	A7537TSP	**3,21**	224
7538LDR Rossa quando accesa	4008321376862	A7538LDRBLI1	**45,60**	219
9003L	4050300308975	A9003L	**14,90**	221
9004XV	4008321979186	A9004XV	**22,50**	221
9005CBI DUO	4008321660282	A9005CBIDUO	**46,10**	227

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
9005NBU DUO	4052899030756	A9005NBUDUO	**50,80**	227
9005XS	0046135320408	A9005XS	**14,00**	221
9006CBI DUO	4008321660305	A9006CBIDUO	**48,70**	227
9006NBU DUO	4052899030817	A9006NBUDUO	**49,20**	227
9006XS	4008321554284	A9006XS	**14,30**	221
9145RD	4008321199799	A9145RD	**17,60**	221
921NA - Arancione	4052899035652	A921NA	**5,28**	222
93728 LL HPL	4008321090102	HPL93728LL	**59,00**	244
93729 LL HPL	4008321090324	HPL93729LL	**61,70**	244
ADVANCED LR28CA	4008321978547	LR28CARGB	**84,50**	46
ADVANCED LR28CA-560-L2050	4008321978561	LR28CAL	**161,70**	47
aluPAR 56 300 W MFL	4008321209863	ALUPAR300MFL	**37,50**	244
aluPAR 56 300 W NSP	4008321209788	ALUPAR300NSP	**37,50**	244
aluPAR 56 300 W WFL	4008321209801	ALUPAR300WFL	**37,50**	244
aluPAR 64 1000W 230V MFL	4008321205858	ALUPAR1000MFL	**62,90**	244
aluPAR 64 1000W 230V NSP	4008321205797	ALUPAR1000NSP	**62,90**	244
aluPAR 64 1000W 230V NSP	4008321205773	ALUPAR1000VNS	**62,90**	244
aluPAR64 500W 230V MFL	4008321341327	ALUPAR500MFL	**67,20**	244
aluPAR64 500W 230V NSP	4008321341273	ALUPAR500NSP	**67,20**	244
aluPAR64 500W 230V VNSP	4008321382795	ALUPAR500VNSP	**67,20**	244
ARKTIKA LIGHTIFY PRO, dir/ind, sospensione, DSE	4052899936249	-	**-**	17
ARKTIKA LIGHTIFY PRO, dir/ind, sospensione, DSE	4052899936256	-	**-**	17
BA-DS-PL 865 G15	4052899245891	BADSPL865G15	**560,00**	54
BA-L-BC 865 G15	4052899231931	BALBC865G15	**340,00**	54
BA-L-PL-830 G15	4052899240919	BALPL830G15	**415,00**	53
BA-L-PL-840 G15	4052899240896	BALPL840G15	**415,00**	53
BA-L-PL-865 G15	4052899240872	BALPL865G15	**415,00**	53
BA-M-BC 865 G15	4052899231979	BAMBC865G15	**198,00**	54
BA-MP	4052899114081	BAMP	**18,50**	55
BA-XL-PL 830 G15	4052899245853	BAXLPL830G15	**753,00**	53
BA-XL-PL 840 G15	4052899245839	BAXLPL840G15	**753,00**	53
BA-XL-PL 865 G15	4052899245815	BAXLPL865G15	**753,00**	53
BA-XS-BC 865 G15	4052899226241	BAXSBC865G15	**185,00**	54
BA01SB-B3	4008321848642	BA01SBB3	**333,70**	52
BA01SB-TERM	4008321853332	BA01SBTERM	**152,40**	55
BA01SB-W4F-765	4008321848406	BA01SBW4F765	**333,70**	52
BA01SB-W4F-830	4008321848567	BA01SBW4F830	**333,70**	52
BA01SB-W4F-840	4008321848482	BA01SBW4F840	**333,70**	52
BA03LA-W4F-765	4008321847560	BA03LAW4F765	**427,50**	53
BA03LA-W4F-830	4008321847720	BA03LAW4F830	**427,50**	53
BA03LA-W4F-840	4008321847645	BA03LAW4F840	**427,50**	53
BA03MA-O2	4008321848383	BA03MAO2	**296,60**	53
BA03MA-R2	4008321848369	BA03MAR2	**296,60**	53
BA03MA-W4F-765	4008321848284	BA03MAW4F765	**296,60**	53
BA03MA-W4F-830	4008321848123	BA03MAW4F830	**296,60**	53
BA03MA-W4F-840	4008321848208	BA03MAW4F840	**296,60**	53
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	4008321129161	HTI25080BY	**551,80**	239
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	4008321129185	HTI30057BY	**572,60**	239
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	4008321129208	HTI30065BY	**572,60**	239
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	4008321129345	HTI57580BY	**666,20**	239
BB03LA-W4F-765	4008321861849	BB03LAW4F765	**266,80**	55
BB03MA-W4F-765	4008321861429	BB03MAW4F765	**210,00**	54
BeetLED	4052899906129	BEETLED2	**53,60**	208
BIF 600	4006584677078	BIF600	**5.975,00**	193
BLACKSTAR 1500/235-0938 S	4008321875105	–	**92,00**	256
BLACKSTAR 1500W 235V-0923 IS	4052899135703	–	**92,00**	256
BLACKSTAR 1500W 235V-09U8 S4/4	4052899054875	–	**96,00**	256
BLACKSTAR 1500W 235V-09U8 S6/2	4052899054899	–	**96,00**	256
BOX 1000/220-230-240V	4039806848482	5NA77921VR0	**764,26**	159
BOX 2000/380-400-420V	4039806848499	5NA77921VR10	**873,44**	159
BX-DS-MB	4008321872173	BXDSMB30	**37,10**	52
BX-DS-MB	4008321872173	BXDSMB30	**37,10**	55
BX-DS-MP	4008321880307	BXDSMP	**18,50**	52
BX-DS-MP	4008321880307	BXDSMP	**18,50**	55
BX-L-PL 830 G15	4052899200517	BXLPL830G15	**535,00**	51
BX-L-PL 840 G15	4052899200968	BXLPL840G15	**535,00**	51
BX-L-PL 865 G15	4052899201088	BXLPL865G15	**535,00**	51

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
BX-MP	4008321981110	BXMP	**18,50**	52
BX-MP	4008321981110	BXMP	**18,50**	55
BX03SA-W4F-765	4008321641427	BX03SAW4F765	**566,50**	51
BX03SA-W4F-830	4008321693204	BX03SAW4F830	**566,50**	51
BX03SA-W4F-840	4008321693365	BX03SAW4F840	**566,50**	51
BX06BA-W4F-765	4008321828842	BX06BAW4F765	**775,60**	51
BX06BA-W4F-830	4008321829047	BX06BAW4F830	**775,60**	51
BX06BA-W4F-840	4008321828965	BX06BAW4F840	**775,60**	51
BX06SA-W4F-765	4008321828606	BX06SAW4F765	**1030,00**	51
BX06SA-W4F-830	4008321828767	BX06SAW4F830	**1030,00**	51
BX06SA-W4F-840	4008321828682	BX06SAW4F840	**1030,00**	51
BX12BA-W4F-765	4008321869197	BX12BAW4F765	**435,70**	52
CABLE 25CM	4008321660145	4P4CCON25CM	**206,00**	181
CABLE 50CM	4008321660152	4P4CCON50CM	**221,50**	181
CABLE100CM	4008321660169	4P4CCON100CM	**234,80**	181
CABLE200CM	4008321660190	4P4CCON200CM	**262,70**	181
CAK 15	4050300003375	CAK15GN105W	**152,00**	211
CAK Ring	4050300018119	CAKRINGS	**1,50**	211
CAK/K-03	4050300213774	CAKCLAMPS	**1,30**	211
CALYX Ceiling	4008321984142	CALYXCEIL1X10GW	**140,00**	200
CALYX Pendant	4008321984333	CALYXPNDWT10W	**171,00**	200
CALYX Spot I Duo	4052899908499	CALYXSPTD10CR	**169,90**	200
CALYX Spot I Quad	4052899908512	CALYXSPTQ19CR	**325,00**	200
CALYX Spot I Single	4052899908475	CALYXSPTS5CR	**102,80**	200
CALYX Spot I Single Flex	4052899908482	CALYXSPTF5CR	**119,30**	200
CALYX Spot I Triple	4052899908505	CALYXSPTT14CR	**259,30**	200
Cavo di prolunga 1,5m	4008321972842	QODCAVO	**11,20**	205
Cavo di prolunga 1,5m	4008321972842	QODCAVO	**11,20**	205
Cd/10	4050300210353	SPCD10	**466,60**	251
CENTRA A CL 100 W	4050300010908	CE100	**9,33**	265
CENTRA A FR 100 W	4050300010915	CE100SM	**9,33**	265
CENTRA A T CL 60 W	4050300010885	CE60	**8,69**	265
CENTRA A T FR 25 W	4050300010861	CE25TSM	**8,69**	265
CENTRA A T FR 40 W	4050300010878	CE40TSM	**8,69**	265
CENTRA A T FR 60 W	4050300010892	CE60TSM	**8,69**	265
CFL SQUARE 16W/827 2-Pin	4050300816852	SQ168272P	**13,09**	137
CFL SQUARE 16W/827 4-Pin	4050300816890	SQ168274P	**13,09**	137
CFL SQUARE 16W/835 2-Pin	4050300816838	SQ168352P	**13,09**	137
CFL SQUARE 16W/835 4-Pin	4050300816876	SQ168354P	**13,09**	137
CFL SQUARE 28W/827 2-Pin	4050300816913	SQ288272P	**19,61**	137
CFL SQUARE 28W/827 4-Pin	4050300816951	SQ288274P	**19,61**	137
CFL SQUARE 28W/835 2-Pin	4050300816937	SQ288352P	**19,61**	137
CFL SQUARE 28W/835 4-Pin	4050300816982	SQ288354P	**19,61**	137
CFL SQUARE 38W/827 4-Pin	4050300817002	SQ388274P	**21,84**	137
CFL SQUARE 38W/835 4-Pin	4050300817026	SQ388354P	**21,84**	137
CIK 15	4050300003344	CIK15GN15X3W	**98,30**	211
CIK/K-03	4050300018058	CIKCLAMPS	**1,30**	211
CL A40 Adv chiara sparkling 827	4052899924437	PMACLA40827CSLN	**28,90**	26
CL A40 Adv smerigliata 827	4052899924444	PMACLA40827SN	**28,90**	26
CL A40 Adv smerigliata 840	4052899924451	PMACLA40840SL	**28,90**	26
CL A40 chiara sparkling 827	4052899924567	PMCLA40827C	**17,00**	28
CL A40 smerigliata 827	4052899924574	PMCLA40827N	**17,00**	28
CL A40 smerigliata 840	4052899924581	PMCLA40840	**17,00**	28
CL A60 Adv chiara sparkling 827	4052899913820	PMACLACS60827CSL	**42,90**	26
CL A60 Adv smerigliata 827	4052899911208	PMACLA60827SLN	**42,90**	26
CL A60 Adv smerigliata 840	4052899924482	PMACLA60840SL	**42,90**	26
CL A60 chiara sparkling 827	4052899924598	PMCLA60827C	**21,00**	28
CL A60 smerigliata 827	4052899924604	PMCLA60827N	**21,00**	28
CL A60 smerigliata 840	4052899924611	PMCLA60840	**21,00**	28
CL A75 Adv smerigliata 827	4052899924499	PMACLA75827SLN	**50,20**	26
CL A75 smerigliata 827	4052899926639	PMCLA75827N	**33,80**	28
CL A75 smerigliata 840	4052899924703	PMCLA75840	**33,80**	28
CL B25 Adv chiara sparkling 827	4008321979230	PMACLBCS25827CE1	**28,90**	26
CL B25 Adv smerigliata 827	4008321994035	PMACLB25827E1	**28,90**	26
CL B25 chiara sparkling 827	4052899913639	PMCLB25827CE1	**23,00**	28
CL B40 Adv chiara sparkling 827	4052899911413	PMACLBCS40827CE1	**33,00**	26
CL B40 Adv smerigliata 827	4052899911437	PMACLB40827E1	**33,00**	26
CL B40 smerigliata 827	4052899912007	PMCLB40827E1	**28,90**	28
CL P25 Adv chiara sparkling 827	4008321980373	PMACLPCS25827CE1	**28,90**	26

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
CL P25 Adv chiara sparkling 827	4008321992352	PMACLPCS25827C	**28,90**	26
CL P25 Adv smerigliata 827	4052899911444	PMACLP25827E1N	**28,90**	26
CL P25 Adv smerigliata 827	4052899911468	PMACLP25827N	**28,90**	26
CL P25 smerigliata 827	4052899032040	PMCLP25827	**23,00**	28
CL P40 Adv chiara sparkling 827	4052899911451	PMACLPCS40827CE1	**33,00**	26
CL P40 Adv chiara sparkling 827	4052899911475	PMACLPCS40827C	**33,00**	26
CL P40 Adv smerigliata 827	4052899911918	PMACLP40827E1	**33,00**	26
CL P40 Adv smerigliata 827	4052899911925	PMACLP40827	**33,00**	26
CL P40 smerigliata 827	4052899912014	PMCLP40827E1	**28,90**	28
CLKH1	4050300875217	CLKH1MINI	**15,14**	226
CLKH4	4050300873398	CLKH4MINI	**16,22**	226
CLKH424	4008321583192	CLKH424V	**48,78**	226
CLKH7	4050300876375	CLKH7MINI	**20,86**	226
CLKH724	4008321583215	CLKH724V	**56,25**	226
CLKH724TSP	4008321809063	CLKH7TSP24V	**73,70**	226
COMPACT RECESSED LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE + multi-sensore	4050737792088	-	**-**	17
COMPACT RECESSED LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE + multi-sensore	4050737790084	-	**-**	17
CoocoLED	4052899903494	COOCOLED	**53,60**	208
CORD GRIP (serracavo per controller	4008321392091	ECOCIKIT	**-**	17
CPDPHS-51	4008321975829	CPDPHS51	**5,15**	40
CROSSE LARGE	4008321957542	CROSSERL	**33,50**	210
CROSSER MEDIUM	4008321957511	CROSSERM	**28,20**	210
CROSSER MICRO	4008321957450	CROSSERMICRO	**13,00**	210
CROSSER MULTIFUNCTION	4008321957573	CROSSERMF	**33,50**	210
CROSSER SMALL	4008321957481	CROSSERS	**24,60**	210
CROSSER SPOTLIGHT	4008321957634	CROSSERSPT	**80,50**	210
CROSSER TUBE	4008321957603	CROSSERTB	**44,70**	210
CUBY black	4008321666819	CUBY	**38,60**	209
CUBY blue	4008321756480	CUBYBL	**38,60**	209
CUBY pink	4008321756459	CUBYPI	**38,60**	209
CUBY White	4008321756510	CUBYWT	**38,60**	209
DALI EASY III	4008321053046	DALIEASY	**339,90**	190
DALI EASY IR	4008321053138	DALIEASYIR	**88,60**	190
DALI EASY IR CI	4008321915573	DALIEASYIRCI	**144,20**	190
DALI EASY PB COUPLER	4008321915597	DALIEASYPBCOU	**147,80**	190
DALI EASY PC KIT	4008321915559	DALIEASYPCKIT	**288,40**	191
DALI EASY RMC	4008321053152	DALIEASYRMC	**156,60**	190
DALI EASY SO	4008321691040	DALIEASYSO	**396,60**	190
DALI ECU	4052899016842	DALIECU	**6.975,00**	193
DALI GATEWAY/24 E:BUS	4008321957085	DALIGATEWAY	**360,50**	188
DALI HIGHBAY ADAPTER	4008321774132	HIGHBAYADAPT	**197,20**	187
DALI LS/PD BASIC	4050300639949	DALILSPDBASIC	**178,20**	185
DALI LS/PD LI	4052899043954	DALILSPDLI	**121,00**	187
DALI MAGIC	4052899039551	DALIMAGICDIM	**931,00**	188
DALI MCU	4008321189721	DALIMCU	**137,00**	183
DALI MULTI ECO/100-240	4008321371300	DALIMULTIECO	**96,80**	181
DALI PRO CONT-4	4008321478948	DALIPROCON4	**2.690,00**	187
DALI PRO CONT-4 RTC	4008321710871	DALIPROCON4RTC	**2.420,50**	187
DALI PRO PUSHB COUPLER	4008321496461	DALIPROFPUSHB	**197,20**	188
DALI PRO SENSOR COUPLER LS/PD	4008321379269	DALIPROFSENS	**133,90**	187
DALI PRO TOUCH PANEL/24	4008321957009	DALITOUCHP	**2.626,50**	188
DALI RC BASIC SO	4050300654973	DALIRCBASICSO	**978,50**	185
DALI WCU 5 BASIC W	4050300771106	DALIWCU5BASICW	**67,00**	185
DALIECO CONTROL	4008321988645	DALIECOCONTROL	**70,00**	181
DALIECO LS/PD LI	4008321988652	DALIECOLSPDLI	**66,40**	181
DC-MC	4052899034938	DCMC	**–**	56
DC-MP 1000	4052899910270	DCMP1000	**33,00**	56
DC-MP 2200	4052899910294	DCMP2200	**65,00**	56
DC24B-RGBW	4008321709219	DC24BRGBW	**525,30**	56
DC24B-TW	4008321709233	DC24BTW	**387,80**	56
DC24HS	4008321657992	DC24HS	**65,40**	56
DE1-W4F-830	4052899043053	DE1W4F830	**30,40**	40
DE1-W4F-850	4052899042872	DE1W4F850	**30,40**	40
DIM MCU P	4050300347424	HFDIMMCUP	**56,10**	183
DIM MICO	4008321586056	DIMMICO	**88,60**	177
DIM MULTI	4050300554471	HFDIMMULTI	**236,90**	177
DIM MULTIECO	4008321507273	DIMMULTIECO	**96,80**	181

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
DIM PICO	4050300554457	HFDIMPICO	**33,00**	177
DINT FCY 10 W/825 E14	4008321126276	DIFCY10825E1	**32,75**	82
DINT FCY 10 W/825 E27	4008321126290	DIFCY10825	**32,75**	82
DINT FCY 10 W/827 E27	4008321986788	DIFCY10827	**32,75**	82
DINT FCY 14 W/825 E27	4050300631905	DIFCY14825	**32,75**	82
DINT FCY 14 W/827 E27	4008321986795	DIFCY14827	**32,75**	82
DINT FCY 14 W/840 E27	4008321549464	DIFCY14840	**32,75**	82
DINT FCY 18 W/825 E27	4008321118356	DIFCY18825	**32,75**	82
DINT FCY 18 W/827 E27	4008321986801	DIFCY18827	**32,75**	82
DINT FCY 18 W/840 E27	4008321549501	DIFCY18840	**32,75**	82
DINT FCY 22 W/825 E27	4008321948519	DIFCY22825	**32,75**	82
DINT FCY 22 W/827 E27	4008321986818	DIFCY22827	**32,75**	82
DINT FCY 22 W/840 E27	4008321549525	DIFCY22840	**32,75**	82
DINT LL 11 W/825 E14	4050300811451	DI11825E1	**24,59**	82
DINT LL 11 W/825 E27	4050300811598	DI11825	**21,84**	82
DINT LL 11 W/827 E27	4008321986764	DI11827	**21,84**	82
DINT LL 11 W/840 E27	4050300811727	DI11840	**21,84**	82
DINT LL 14 W/825 E27	4008321394965	DI14825	**21,84**	82
DINT LL 14 W/827 E27	4008321986542	DI14827	**21,84**	82
DINT LL 14 W/840 E27	4008321394200	DI14840	**21,84**	82
DINT LL 18 W/825 E27	4008321394989	DI18825	**21,84**	82
DINT LL 18 W/827 E27	4008321986559	DI18827	**21,84**	82
DINT LL 18 W/840 E27	4008321394224	DI18840	**21,84**	82
DINT LL 22 W/825 E27	4008321953469	DI22825	**21,84**	82
DINT LL 22 W/827 E27	4008321986566	DI22827	**21,84**	82
DINT LL 22 W/840 E27	4008321953476	DI22840	**21,84**	82
DINT LL 30 W/825 E27	4008321935939	DI30825	**28,94**	82
DINT LL 30 W/827 E27	4008321986771	DI30827	**28,94**	82
DINT LL 30 W/840 E27	4050300856841	DI30840	**28,94**	82
DINT SENSOR 11 W/827 E27	4008321986955	DINTSEN11827	**34,98**	82
DINT SENSOR 15 W/827 E27	4008321987082	DINTSEN15827	**34,98**	82
DINT SENSOR MIBA 15 W/827 E27	4052899916616	DISENMB15827	**34,98**	82
DoodLED	4052899903500	DOODLED	**53,60**	208
DOT-it Classic	4008321930491	DOTCLPLBLI	**14,30**	209
DOT-it Linear Vario	4008321930828	DOTITLVPPSBLI	**18,30**	209
DOT-it Vario	4008321930705	DOTITVPSBLI	**18,30**	209
DP35-W4F-7-827	4008321976161	DP35W4F7827	**30,40**	40
DP35-W4F-7-857	4008321976185	DP35W4F7857	**30,40**	40
DP35-W4F-9-827	4008321976208	DP35W4F9827	**35,00**	40
DP35-W4F-9-857	4008321976222	DP35W4F9857	**35,00**	40
DPRO 14 W/825 E27	4008321987013	DPRO14825	**9,31**	85
DPRO 14 W/827 E27	4052899921412	DPRO14827	**9,31**	85
DPRO 14 W/840 E27	4008321987037	DPRO14840	**9,31**	85
DPRO 14 W/865 E27	4008321987044	DPRO14865	**9,31**	85
DPRO 20 W/825 E27	4008321986825	DPRO20825	**9,31**	85
DPRO 20 W/827 E27	4052899921368	DPRO20827	**9,31**	85
DPRO 20 W/840 E27	4008321986849	DPRO20840	**9,31**	85
DPRO 20 W/865 E27	4008321986856	DPRO20865	**9,31**	85
DPRO 30 W/825 E27	4008321987099	DPRO30825	**16,07**	85
DPRO 30 W/827 E27	4052899921351	DPRO30827	**16,07**	85
DPRO 30 W/840 E27	4008321987105	DPRO30840	**16,07**	85
DPRO 8 W/825 E14	4008321986948	DPRO8825E1	**9,31**	85
DPRO 8 W/825 E27	4008321987075	DPRO8825	**9,31**	85
DPRO 8 W/827 E14	4052899921344	DPRO8827E1	**9,31**	85
DPRO 8 W/827 E27	4052899921337	DPRO8827	**9,31**	85
DPRO 8 W/840 E14	4008321986979	DPRO8840E1	**9,31**	85
DPRO 8 W/840 E27	4008321987051	DPRO8840	**9,31**	85
DPRO 8 W/865 E27	4008321987006	DPRO8865	**9,31**	85
DPRO CIRCOLUX 24 W/827 E27	4008321987112	DPROCIR24827	**32,12**	83
DPRO CIRCOLUX 24 W/840 E27	4008321987129	DPROCIR24840	**32,12**	83
DPRO GL 14 W/825 E27	4008321986665	DPROGL14825	**32,75**	83
DPRO GL 17 W/825 E27	4008321986672	DPROGL17825	**32,75**	83
DPRO MCTW 12 W/825 E14	4052899912373	DPROMCTW12825E1	**13,52**	83
DPRO MCTW 12 W/825 E27	4052899912380	DPROMCTW12825	**13,52**	83
DPRO MCTW 12 W/827 E14	4052899081543	DPROMCTW12827E1	**13,52**	83
DPRO MCTW 12 W/827 E27	4052899081581	DPROMCTW12827	**13,52**	83
DPRO MCTW 12 W/865 E27	4052899912410	DPROMCTW12865	**13,52**	83
DPRO MCTW 15 W/825 E27	4052899912427	DPROMCTW15825	**15,18**	83
DPRO MCTW 15 W/827 E27	4052899081604	DPROMCTW15827	**15,18**	83

Tipo	EAN	Codice ordinazione	**Prezzo**	Pag.
DPRO MCTW 15 W/865 E27	4052899912441	DPROMCTW15865	**15,18**	83
DPRO MCTW 21 W/825 E27	4052899912458	DPROMCTW21825	**16,85**	83
DPRO MCTW 21 W/827 E27	4052899081628	DPROMCTW21827	**16,85**	83
DPRO MCTW 21 W/865 E27	4052899912472	DPROMCTW21865	**16,85**	83
DPRO MCTW 24 W/825 E27	4052899912489	DPROMCTW24825	**16,85**	83
DPRO MCTW 24 W/827 E27	4052899081642	DPROMCTW24827	**16,85**	83
DPRO MCTW 24 W/865 E27	4052899912502	DPROMCTW24865	**16,85**	83
DPRO MCTW 7 W/825 E14	4008321986030	DPROMCTW7825E1	**13,52**	83
DPRO MCTW 7 W/825 E27	4008321986047	DPROMCTW7825	**13,52**	83
DPRO MCTW 7 W/865 E14	4008321986061	DPROMCTW7865E1	**13,52**	83
DPRO MCTW 7 W/865 E27	4008321986078	DPROMCTW7865	**13,52**	83
DPRO MIBA 11 W/825 E27	4008321986610	DPROMIBA11825	**14,20**	84
DPRO MIBA 15 W/825 E27	4008321986627	DPROMIBA15825	**15,26**	84
DPRO MIBA 20 W/825 E27	4008321986634	DPROMIBA20825	**15,85**	84
DPRO MIBA 7 W/825 E14	4008321986580	DPROMIBA7825E1	**14,20**	84
DPRO MIBA 7 W/825 E27	4008321986573	DPROMIBA7825	**14,20**	84
DPRO MIBU 6 W/825 E14	4008321986696	DPROMIBU6825E1	**17,49**	84
DPRO MIBU 6 W/825 E27	4008321986689	DPROMIBU6825	**17,49**	84
DPRO MIBU 9 W/825 E14	4008321986733	DPROMIBU9825E1	**17,49**	84
DPRO MIBU 9 W/825 E27	4008321986726	DPROMIBU9825	**17,49**	84
DPRO MICA 6 W/825 E14	4008321986603	DPROMICA6825E1	**16,00**	84
DPRO MICA 6 W/825 E27	4008321986597	DPROMICA6825	**16,00**	84
DPRO MICA 9 W/825 E14	4008321986658	DPROMICA9825E1	**16,00**	84
DPRO MICA 9 W/825 E27	4008321986641	DPROMICA9825	**16,00**	84
DPRO MTW 12 W/825 E14	4052899912526	DPROMTW12825E1	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/825 E27	4052899912557	DPROMTW12825	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/827 E14	4052899081666	DPROMTW12827E1	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/827 E27	4052899081680	DPROMTW12827	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/840 E14	4052899912533	DPROMTW12840E1	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/840 E27	4052899912564	DPROMTW12840	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/865 E14	4052899912540	DPROMTW12865E1	**10,30**	85
DPRO MTW 12 W/865 E27	4052899913219	DPROMTW12865	**10,30**	85
DPRO MTW 15 W/825 E14	4052899915718	DPROMTW15825E1	**10,30**	85
DPRO MTW 15 W/825 E27	4052899913233	DPROMTW15825	**10,30**	85
DPRO MTW 15 W/827 E14	4052899081703	DPROMTW15827E1	**10,30**	85
DPRO MTW 15 W/827 E27	4052899081727	DPROMTW15827	**10,30**	85
DPRO MTW 15 W/840 E27	4052899913240	DPROMTW15840	**10,30**	85
DPRO MTW 15 W/865 E27	4052899913257	DPROMTW15865	**10,30**	85
DPRO MTW 20 W/825 E27	4052899913271	DPROMTW20825	**12,43**	85
DPRO MTW 20 W/827 E27	4052899081741	DPROMTW20827	**12,43**	85
DPRO MTW 20 W/840 E27	4052899913288	DPROMTW20840	**12,43**	85
DPRO MTW 20 W/865 E27	4052899913295	DPROMTW20865	**12,43**	85
DPRO MTW 23 W/825 E27	4008321986375	DPROMTW23825	**12,43**	85
DPRO MTW 23 W/827 E27	4052899081765	DPROMTW23827	**12,43**	85
DPRO MTW 23 W/840 E27	4008321986399	DPROMTW23840	**12,43**	85
DPRO MTW 23 W/865 E27	4008321986405	DPROMTW23865	**12,43**	85
DT-D/E 10-13/220-240 C	4008321181510	DTDE1013CN	**81,94**	143
DT-D/E 10-13/220-240 L	4008321181497	DTDE1013LN	**81,94**	143
DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	DTSE511LN	**60,10**	143
DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	DTSE511SN	**60,10**	143
DT-T/E 18/230-240 C	4050300421384	DTTE18C	**60,10**	143
DT-T/E 18/230-240 L	4050300406404	DTTE18L	**60,10**	143
DT-T/E 18/230-240 P	4050300421421	DTTE18P	**60,10**	143
DULUX D 10 W/827	4050300008110	DD10827	**11,13**	136
DULUX D 10 W/830	4050300025681	DD10830	**11,13**	136
DULUX D 10 W/840	4050300010595	DD10840	**11,13**	136
DULUX D 13 W/827	4050300008127	DD13827	**11,13**	136
DULUX D 13 W/830	4050300025698	DD13830	**11,13**	136
DULUX D 13 W/840	4050300010625	DD13840	**11,13**	136
DULUX D 13 W/865	4050300487106	DD13865	**11,13**	136
DULUX D 18 W/827	4050300011462	DD18827	**11,13**	137
DULUX D 18 W/830	4050300025704	DD18830	**11,13**	137
DULUX D 18 W/835	4050300028873	DD18835	**11,13**	137
DULUX D 18 W/840	4050300012056	DD18840	**11,13**	137
DULUX D 18 W/865	4050300487120	DD18865	**11,13**	137
DULUX D 26 W/827	4050300011912	DD26827	**11,13**	137
DULUX D 26 W/830	4050300025711	DD26830	**11,13**	137
DULUX D 26 W/835	4050300028897	DD26835	**11,13**	137
DULUX D 26 W/840	4050300012049	DD26840	**11,13**	137

Tipo	EAN	Codice ordinazione	**Prezzo**	Pag.
DULUX D 26 W/865	4050300486987	DD26865	**11,13**	137
DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	DDE10827	**11,45**	133
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	DDE10830	**11,45**	133
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	DDE10840	**11,45**	133
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	DDE13827	**11,45**	133
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	DDE13830	**11,45**	133
DULUX D/E 13 W/835	4050300450957	DDE13835	**11,45**	133
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	DDE13840	**11,45**	133
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	DDE18827	**11,45**	133
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	DDE18830	**11,45**	133
DULUX D/E 18 W/830 XT	4008321507532	DDEXT18830	**35,00**	130
DULUX D/E 18 W/835	4050300450971	DDE18835	**11,45**	133
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	DDE18840	**11,45**	133
DULUX D/E 18 W/840 XT	4008321507556	DDEXT18840	**35,00**	130
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	DDE18865	**11,45**	133
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	DDE26827	**11,45**	133
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	DDE26830	**11,45**	133
DULUX D/E 26 W/830 XT	4008321508782	DDEXT26830	**35,00**	130
DULUX D/E 26 W/835	4050300450995	DDE26835	**11,45**	133
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	DDE26840	**11,45**	133
DULUX D/E 26 W/840 XT	4008321508829	DDEXT26840	**35,00**	130
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	DDE26865	**11,45**	133
DULUX F 18 W/827	4050300333564	DF18827	**33,92**	137
DULUX F 18 W/830	4050300333540	DF18830	**33,92**	137
DULUX F 18 W/840	4050300333526	DF18840	**33,92**	137
DULUX F 24 W/827	4050300333625	DF24827	**36,46**	137
DULUX F 24 W/830	4050300333601	DF24830	**36,46**	137
DULUX F 24 W/840	4050300333588	DF24840	**36,46**	137
DULUX F 36 W/827	4050300312187	DF36827	**36,46**	137
DULUX F 36 W/830	4050300299051	DF36830	**36,46**	137
DULUX F 36 W/840	4050300299037	DF36840	**36,46**	137
DULUX L 16 W/830 HE	4008321507792	DLHE16830	**23,00**	131
DULUX L 16 W/840 HE	4008321507815	DLHE16840	**23,00**	131
DULUX L 18 W/827	4050300010748	DL18827	**12,93**	135
DULUX L 18 W/830	4050300010731	DL18830	**12,93**	135
DULUX L 18 W/830 SP	4050300300276	DLSP18830	**27,00**	131
DULUX L 18 W/830 XT	4008321507570	DLXT18830	**35,00**	130
DULUX L 18 W/840	4050300010724	DL18840	**12,93**	135
DULUX L 18 W/840 SP	4008321280497	DLSP18840	**27,00**	131
DULUX L 18 W/840 XT	4008321507594	DLXT18840	**35,00**	130
DULUX L 18 W/930	4050300018324	DL18930	**22,90**	130
DULUX L 18 W/940	4050300018560	DL18940	**22,90**	130
DULUX L 18 W/954	4050300018423	DL18954	**22,90**	130
DULUX L 22 W/830 HE	4008321507839	DLHE22830	**24,50**	131
DULUX L 22 W/840 HE	4008321508638	DLHE22840	**24,50**	131
DULUX L 24 W/67 Blu	4050300354033	DL2467	**26,00**	132
DULUX L 24 W/827	4050300010779	DL24827	**12,93**	135
DULUX L 24 W/830	4050300010762	DL24830	**12,93**	135
DULUX L 24 W/830 SP	4050300300238	DLSP24830	**27,00**	131
DULUX L 24 W/830 XT	4008321507617	DLXT24830	**35,00**	130
DULUX L 24 W/835	4050300295916	DL24835	**12,93**	135
DULUX L 24 W/840	4050300010755	DL24840	**12,93**	135
DULUX L 24 W/840 SP	4008321280510	DLSP24840	**27,00**	131
DULUX L 24 W/840 XT	4008321507631	DLXT24840	**35,00**	130
DULUX L 24 W/930	4050300018386	DL24930	**24,50**	130
DULUX L 24 W/940	4050300018584	DL24940	**24,50**	130
DULUX L 24 W/954	4050300018447	DL24954	**24,50**	130
DULUX L 26 W/830 HE	4008321508584	DLHE26830	**24,50**	131
DULUX L 26 W/840 HE	4008321508713	DLHE26840	**24,50**	131
DULUX L 28 W/830 HE	4008321296719	DLHE28830	**25,50**	131
DULUX L 28 W/840 HE	4008321296757	DLHE28840	**25,50**	131
DULUX L 36 W/827	4050300010809	DL36827	**14,47**	135
DULUX L 36 W/830	4050300010793	DL36830	**14,47**	135
DULUX L 36 W/830 SP	4008321283757	DLSP36830	**28,00**	131
DULUX L 36 W/830 XT	4008321507655	DLXT36830	**35,00**	130
DULUX L 36 W/835	4050300295930	DL36835	**14,47**	135
DULUX L 36 W/840	4050300010786	DL36840	**14,47**	135
DULUX L 36 W/840 SP	4008321283771	DLSP36840	**28,00**	131
DULUX L 36 W/840 XT	4008321507679	DLXT36840	**35,00**	130

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
DULUX L 36 W/865	4050300328263	DL36865	**14,47**	135
DULUX L 36 W/930	4050300018393	DL36930	**24,50**	130
DULUX L 36 W/940	4050300018607	DL36940	**24,50**	130
DULUX L 36 W/954	4050300018461	DL36954	**24,50**	130
DULUX L 40 W/830	4050300298894	DL40830	**15,19**	135
DULUX L 40 W/835	4050300295954	DL40835	**15,19**	135
DULUX L 40 W/840	4050300279909	DL40840	**15,19**	135
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	4008321104823	DLCON40840	**33,00**	132
DULUX L 40 W/865	4050300592008	DL40865	**15,19**	135
DULUX L 40 W/880	4008321185914	DL40880	**15,19**	135
DULUX L 40 W/954	4050300315799	DL40954	**24,50**	130
DULUX L 55 W/827	4050300315881	DL55827	**15,19**	135
DULUX L 55 W/830	4050300298917	DL55830	**15,19**	135
DULUX L 55 W/830 XT	4008321507693	DLXT55830	**35,00**	130
DULUX L 55 W/835	4050300295978	DL55835	**15,19**	135
DULUX L 55 W/840	4050300295879	DL55840	**15,19**	135
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	4008321104847	DLCON55840	**33,00**	132
DULUX L 55 W/840 XT	4008321507716	DLXT55840	**35,00**	130
DULUX L 55 W/865	4050300553900	DL55865	**15,19**	135
DULUX L 55 W/930	4050300370705	DL55930	**25,50**	130
DULUX L 55 W/940	4050300197999	DL55940	**25,50**	130
DULUX L 55 W/954	4050300321400	DL55954	**25,50**	130
DULUX L 80 W/830	4050300665467	DL80830	**22,51**	135
DULUX L 80 W/840	4050300665481	DL80840	**22,51**	135
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	4008321104861	DLCON80840	**33,00**	132
DULUX L BLUE 18W/71	4008321198884	DL1871	**14,80**	257
DULUX L BLUE UVA 18W/78	4008321198990	DULUXBLUE1878	**26,10**	257
DULUX S 11 W/827	4050300006017	DS11827	**5,94**	136
DULUX S 11 W/830	4050300025759	DS11830	**5,94**	136
DULUX S 11 W/840	4050300010618	DS11840	**5,94**	136
DULUX S 5 W/827	4050300006130	DS5827	**5,94**	136
DULUX S 5 W/840	4050300010564	DS5840	**5,94**	136
DULUX S 7 W/827	4050300005997	DS7827	**5,94**	136
DULUX S 7 W/830	4050300025735	DS7830	**5,94**	136
DULUX S 7 W/840	4050300010571	DS7840	**5,94**	136
DULUX S 9 W/60 Rosso	4050300015927	DS960	**18,00**	132
DULUX S 9 W/66 Verde	4050300015934	DS966	**18,00**	132
DULUX S 9 W/67 Blu	4050300015941	DS967	**18,00**	132
DULUX S 9 W/827	4050300006000	DS9827	**5,94**	136
DULUX S 9 W/830	4050300025742	DS9830	**5,94**	136
DULUX S 9 W/835	4050300451053	DS9835	**5,94**	136
DULUX S 9 W/840	4050300010588	DS9840	**5,94**	136
DULUX S 9 W/865	4050300355320	DS9865	**5,94**	136
DULUX S BLUE 9W/71	4008321198860	DULUXSBLUE9W	**11,43**	257
DULUX S BLUE UVA 7 W/78	4008321198907	DULUXBLUE778	**8,34**	257
DULUX S BLUE UVA 9 W/78	4008321198938	DULUXBLUE978	**9,37**	257
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	DSE11827	**6,15**	133
DULUX S/E 11 W/830	4050300589374	DSE11830	**6,15**	133
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	DSE11840	**6,15**	133
DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	DSE7827	**6,15**	133
DULUX S/E 7 W/830	4050300591988	DSE7830	**6,15**	133
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	DSE7840	**6,15**	133
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	DSE9827	**6,15**	133
DULUX S/E 9 W/830	4050300589398	DSE9830	**6,15**	133
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	DSE9840	**6,15**	133
DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300446929	DT13830	**23,92**	136
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300446905	DT13840	**23,92**	136
DULUX T 18 W/827 PLUS	4050300333502	DT18827	**23,92**	136
DULUX T 18 W/830 PLUS	4050300333489	DT18830	**23,92**	136
DULUX T 18 W/840 PLUS	4050300333465	DT18840	**23,92**	136
DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300342085	DT26827	**23,92**	136
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300342061	DT26830	**23,92**	136
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300342047	DT26840	**23,92**	136
DULUX T/E 11 W/830 HE	4008321359452	DTEHE11830	**23,00**	131
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300447001	DTE13827	**24,38**	134
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300446981	DTE13830	**24,38**	134
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300446967	DTE13840	**24,38**	134
DULUX T/E 14 W/840 HE	4008321290519	DTEHE14840	**23,00**	131
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300342269	DTE18827	**24,38**	134

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300342245	DTE18830	**24,38**	134
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300342221	DTE18840	**24,38**	134
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300342320	DTE26827	**24,38**	134
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	4050300425467	DTECON26830	**30,00**	132
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300342306	DTE26830	**24,38**	134
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	4050300425443	DTECON26840	**30,00**	132
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300342283	DTE26840	**24,38**	134
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	4050300425542	DTECON32827	**30,00**	132
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300348605	DTE32827	**24,38**	134
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	4050300425528	DTECON32830	**30,00**	132
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300348582	DTE32830	**24,38**	134
DULUX T/E 32 W/830 XT	4008321511911	DTEXT32830	**37,00**	130
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	4050300425504	DTECON32840	**30,00**	132
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300348568	DTE32840	**24,38**	134
DULUX T/E 32 W/840 XT	4008321511935	DTEXT32840	**37,00**	130
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	4050300425603	DTECON42827	**30,00**	132
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300425665	DTE42827	**24,38**	134
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	4050300425580	DTECON42830	**30,00**	132
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300425641	DTE42830	**24,38**	134
DULUX T/E 42 W/830 XT	4008321511959	DTEXT42830	**37,00**	130
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	4050300425566	DTECON42840	**30,00**	132
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300425627	DTE42840	**24,38**	134
DULUX T/E 42 W/840 XT	4008321511973	DTEXT42840	**37,00**	130
DUO SENSOR	4008321496355	DUOSENSOR	**156,60**	177
EASY COLOR DRIVE	4008321421777	EASYCOLORDRV	**398,60**	190
EASY DMX 16X4 SO	4008321441522	EASYDMX16	**643,80**	190
EASY HYBRID REMOTE	4008321421739	EASYHYBRC	**479,00**	190
EASY RC	4008321421753	EASYRC	**156,60**	190
EASY SYS COUPLER	4008321320902	EASYSYSCP	**247,20**	191
EASY Touch Panel	4008321956989	EASYTOUCHP	**2.528,70**	190
EBN-OS/230	4006584548019	EBNOS	**84,06**	158
ECO CI KIT	4008321392091	ECOCIKIT	**17,00**	188
ECO CI KIT	4008321392091	ECOCIKIT	**17,00**	191
ECO CI KIT	4008321392091	ECOCIKIT	**17,00**	181
ECO LR18CE	4008321971616	LR18CERGB	**52,50**	46
ECO LR18CE-560-L2050	4008321971777	LR18CEL	**121,00**	47
ENDURA 100 W/840 2 poli	4050300668437	ENDURA100840	**359,23**	137
ENDURA 150 W/840 2 poli	4050300668451	ENDURA150840	**359,23**	137
ENDURA 70 W/840 2 poli	4050300817286	ENDURA70840	**359,23**	137
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	ETPAR105I	**10,82**	32
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	ETPAR105I	**10,82**	99
ET-PARROT 150/220-240 I	4008321622563	ETPAR150I	**21,94**	99
ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	ETPAR70I	**9,86**	32
ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	ETPAR70I	**9,86**	99
FC 22 W/827	4050300646237	FC22827	**32,75**	112
FC 22 W/830	4050300528489	FC22830	**32,75**	112
FC 22 W/840	4050300528465	FC22840	**32,75**	112
FC 22 W/865	4050300528441	FC22865	**32,75**	112
FC 40 W/827	4050300646251	FC40827	**34,34**	112
FC 40 W/830	4050300528540	FC40830	**34,34**	112
FC 40 W/840	4050300528526	FC40840	**34,34**	112
FC 40 W/865	4050300528502	FC40865	**34,34**	112
FC 55 W/827	4050300646275	FC55827	**36,04**	112
FC 55 W/830	4050300528601	FC55830	**36,04**	112
FC 55 W/840	4050300528588	FC55840	**36,04**	112
FC 55 W/865	4050300528564	FC55865	**36,04**	112
FH 14 W/60 HE	4008321170705	FH1460	**20,25**	108
FH 14 W/66 HE	4008321170729	FH1466	**20,25**	108
FH 14 W/67 HE	4008321170781	FH1467	**20,25**	108
FH 14 W/827 HE	4050300645919	FH14827	**7,90**	107
FH 14 W/827 HE IVP	4050300645933	FH14827IVP	**7,90**	107
FH 14 W/830 HE	4050300591520	FH14830	**7,90**	107
FH 14 W/830 HE IVP	4050300464824	FH14830IVP	**7,90**	107
FH 14 W/840 HE	4050300591384	FH14840	**7,90**	107
FH 14 W/840 HE IVP	4050300464688	FH14840IVP	**7,90**	107
FH 14 W/865 HE	4050300591544	FH14865	**7,90**	107
FH 14 W/865 HE IVP	4050300464848	FH14865IVP	**7,90**	107
FH 14 W/880 HE	4008321225009	FH14880	**7,90**	107
FH 21 W/60 HE	4008321170682	FH2160	**20,25**	108

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
FH 21 W/66 HE	4008321170743	FH2166	**20,25**	108
FH 21 W/67 HE	4008321170804	FH2167	**20,25**	108
FH 21 W/827 HE	4050300645957	FH21827	**7,90**	107
FH 21 W/827 HE IVP	4050300645971	FH21827IVP	**7,90**	107
FH 21 W/830 HE	4050300591506	FH21830	**7,90**	107
FH 21 W/830 HE IVP	4050300464800	FH21830IVP	**7,90**	107
FH 21 W/840 HE	4050300591407	FH21840	**7,90**	107
FH 21 W/840 HE IVP	4050300464701	FH21840IVP	**7,90**	107
FH 21 W/865 HE	4050300591322	FH21865	**7,90**	107
FH 21 W/865 HE IVP	4050300464626	FH21865IVP	**7,90**	107
FH 21 W/880 HE	4008321224989	FH21880	**7,90**	107
FH 28 W/60 HE	4008321161840	FH2860	**21,84**	108
FH 28 W/62 CHIP Control HE	4008321233424	FH2862LUMLL	**43,35**	112
FH 28 W/66 HE	4008321161864	FH2866	**21,84**	108
FH 28 W/67 HE	4008321161888	FH2867	**21,84**	108
FH 28 W/827 HE	4050300645995	FH28827	**8,75**	107
FH 28 W/827 HE IVP	4050300646015	FH28827IVP	**8,75**	107
FH 28 W/830 HE	4050300591483	FH28830	**8,75**	107
FH 28 W/830 HE IVP	4050300464787	FH28830IVP	**8,75**	107
FH 28 W/840 HE	4050300591421	FH28840	**8,75**	107
FH 28 W/840 HE IVP	4050300464725	FH28840IVP	**8,75**	107
FH 28 W/865 HE	4050300591346	FH28865	**8,75**	107
FH 28 W/865 HE IVP	4050300464640	FH28865IVP	**8,75**	107
FH 28 W/880 HE	4008321153517	FH28880	**8,75**	107
FH 35 W/60 HE	4008321133458	FH3560	**21,84**	108
FH 35 W/66 HE	4008321161925	FH3566	**21,84**	108
FH 35 W/67 HE	4008321161949	FH3567	**21,84**	108
FH 35 W/827 HE	4050300646039	FH35827	**8,75**	107
FH 35 W/827 HE IVP	4050300646053	FH35827IVP	**8,75**	107
FH 35 W/830 HE	4050300591469	FH35830	**8,75**	107
FH 35 W/830 HE IVP	4050300464763	FH35830IVP	**8,75**	107
FH 35 W/840 HE	4050300591445	FH35840	**8,75**	107
FH 35 W/840 HE IVP	4050300464749	FH35840IVP	**8,75**	107
FH 35 W/865 HE	4050300591360	FH35865	**8,75**	107
FH 35 W/865 HE IVP	4050300464664	FH35865IVP	**8,75**	107
FM 11 W/730	4008321157720	FM11730	**41,45**	118
FM 11 W/740	4008321157751	FM11740	**41,45**	118
FM 11 W/760	4008321157782	FM11760	**41,45**	118
FM 13 W/730	4008321157836	FM13730	**41,45**	118
FM 13 W/740	4008321157867	FM13740	**41,45**	118
FM 13 W/760	4008321157898	FM13760	**41,45**	118
FM 6 W/730	4008321157546	FM6730	**41,45**	118
FM 6 W/740	4008321157577	FM6740	**41,45**	118
FM 8 W/730	4008321157638	FM8730	**41,45**	118
FM 8 W/740	4008321157669	FM8740	**41,45**	118
FM 8 W/760	4008321157690	FM8760	**41,45**	118
FOG DRL 101	4008321890566	DRLFOG101	**631,00**	229
FOG F1 201	4052899197985	LEDFOG201	**178,00**	229
FQ 24 W/60 HO	4008321171009	FQ2460	**20,88**	112
FQ 24 W/66 HO	4008321170941	FQ2466	**20,88**	112
FQ 24 W/67 HO	4008321170880	FQ2467	**20,88**	112
FQ 24 W/827 HO	4050300646077	FQ24827	**8,69**	110
FQ 24 W/830 HO	4050300591667	FQ24830	**8,69**	110
FQ 24 W/830 HO CON	4008321074911	HOCON24830	**14,52**	111
FQ 24 W/830 HO IVP	4050300453491	FQ24830IVP	**8,69**	110
FQ 24 W/840 HO	4050300591643	FQ24840	**8,69**	110
FQ 24 W/840 HO CON	4008321075451	HOCON24840	**14,52**	111
FQ 24 W/840 HO IVP	4050300453477	FQ24840IVP	**8,69**	110
FQ 24 W/865 HO	4050300591629	FQ24865	**8,69**	110
FQ 24 W/865 HO CON	4008321075475	HOCON24865	**14,52**	111
FQ 24 W/865 HO IVP	4050300453453	FQ24865IVP	**8,69**	110
FQ 24 W/880 HO	4008321081469	FQ24880	**8,69**	110
FQ 24 W/940 HO	4008321233028	FQ24940HO	**20,25**	111
FQ 24 W/965 HO	4008321233042	FQ24965HO	**20,25**	111
FQ 39 W/60 HO	4008321170989	FQ3960	**21,94**	112
FQ 39 W/66 HO	4008321170927	FQ3966	**21,94**	112
FQ 39 W/67 HO	4008321170866	FQ3967	**21,94**	112
FQ 39 W/827 HO IVP	4050300646138	FQ39827IVP	**8,69**	110
FQ 39 W/830 HO	4050300591728	FQ39830	**8,69**	110
FQ 39 W/830 HO CON	4008321075512	HOCON39830	**15,26**	111
FQ 39 W/830 HO IVP	4050300453552	FQ39830IVP	**8,69**	110
FQ 39 W/840 HO	4050300591704	FQ39840	**8,69**	110
FQ 39 W/840 HO CON	4008321075550	HOCON39840	**15,26**	111
FQ 39 W/840 HO IVP	4050300453538	FQ39840IVP	**8,69**	110
FQ 39 W/865 HO	4050300591681	FQ39865	**8,69**	110
FQ 39 W/865 HO IVP	4050300453514	FQ39865IVP	**8,69**	110
FQ 49 W/827 HO	4050300796772	FQ49827	**9,93**	110
FQ 49 W/830 HO	4050300796758	FQ49830	**9,93**	110
FQ 49 W/830 HO CON	4008321958761	HOCON49830	**15,26**	111
FQ 49 W/830 HO IVP	4050300657158	FQ49830IVP	**9,93**	110
FQ 49 W/840 HO	4050300796710	FQ49840	**9,93**	110
FQ 49 W/840 HO CON	4008321958778	HOCON49840	**15,26**	111
FQ 49 W/840 HO IVP	4050300657134	FQ49840IVP	**9,93**	110
FQ 49 W/865 HO	4050300796628	FQ49865	**9,93**	110
FQ 49 W/865 HO CON	4008321958785	HOCON49865	**15,26**	111
FQ 49 W/865 HO IVP	4008321110732	FQ49865IVP	**9,93**	110
FQ 49 W/880 HO	4008321907486	FQ49880	**9,93**	110
FQ 49 W/940 HO	4008321234025	FQ49940HO	**20,99**	111
FQ 49 W/965 HO	4008321233066	FQ49965HO	**20,99**	111
FQ 54 W/60 HO	4008321170965	FQ5460	**22,15**	112
FQ 54 W/62 CHIP Control HO	4008321233400	FQ5462LUMLL	**43,35**	112
FQ 54 W/66 HO	4008321170903	FQ5466	**22,15**	112
FQ 54 W/67 HO	4008321170842	FQ5467	**22,15**	112
FQ 54 W/827 HO	4050300646152	FQ54827	**9,93**	110
FQ 54 W/830 HO	4050300591605	FQ54830	**9,93**	110
FQ 54 W/830 HO CON	4008321075611	HOCON54830	**15,26**	111
FQ 54 W/830 HO IVP	4050300453415	FQ54830IVP	**9,93**	110
FQ 54 W/840 HO	4050300591582	FQ54840	**9,93**	110
FQ 54 W/840 HO CON	4008321075659	HOCON54840	**15,26**	111
FQ 54 W/840 HO IVP	4050300453392	FQ54840IVP	**9,93**	110
FQ 54 W/865 HO	4050300591568	FQ54865	**9,93**	110
FQ 54 W/865 HO CON	4008321075673	HOCON54865	**15,26**	111
FQ 54 W/865 HO IVP	4050300453378	FQ54865IVP	**9,93**	110
FQ 54 W/880 HO	4008321070425	FQ54880	**9,93**	110
FQ 54 W/940 HO	4008321233929	FQ54940HO	**21,52**	111
FQ 54 W/965 HO	4008321233943	FQ54965HO	**21,52**	111
FQ 80 W/60 HO	4008321161963	FQ8060	**23,74**	112
FQ 80 W/66 HO	4008321161987	FQ8066	**23,74**	112
FQ 80 W/67 HO	4008321162007	FQ8067	**23,74**	112
FQ 80 W/827 HO IVP	4050300646213	FQ80827IVP	**10,18**	110
FQ 80 W/830 HO	4050300591827	FQ80830	**10,18**	110
FQ 80 W/830 HO CON	4008321075819	HOCON80830	**16,70**	111
FQ 80 W/830 HO IVP	4050300515137	FQ80830IVP	**10,18**	110
FQ 80 W/840 HO	4050300591841	FQ80840	**10,18**	110
FQ 80 W/840 HO CON	4008321080042	HOCON80840	**16,70**	111
FQ 80 W/840 HO IVP	4050300515151	FQ80840IVP	**10,18**	110
FQ 80 W/865 HO	4050300591803	FQ80865	**10,18**	110
FQ 80 W/865 HO CON	4008321080066	HOCON80865	**16,70**	111
FQ 80 W/865 HO IVP	4050300515113	FQ80865IVP	**10,18**	110
FQ 80 W/880 HO	4008321070449	FQ80880	**10,18**	110
FX10 BL301	4052899155534	LEDBL301BLI1	**45,90**	231
FX35 BL102	4052899152755	LEDBL102	**91,70**	231
FX70 BL101	4052899152731	LEDBL101	**206,00**	231
GLASS TOUCH 12T	4006584745937	GTOUCH12T	**–**	188
GLASS TOUCH 6	4006584745951	GTOUCH6T	**672,00**	188
GLASS TOUCH 6TW	4006584745975	GTOUCH6TR	**977,00**	188
HBO 100 W/2	4050300507095	HBO1002	**500,00**	249
HBO 103 W/2	4050300382128	HBO1032	**285,10**	249
HBO 200 W/2 L1	4050300508153	HBO2002L1	**505,00**	249
HBO 200 W/4	4050300506715	HBO2004	**650,00**	249
HBO 200 W/DC	4050300506791	HBO200DC	**580,00**	249
HBO 250W/BY 1X1	4050300803432	HBO250BY	**737,80**	249
HBO 350 W	4050300351599	HBO350	**499,00**	249
HBO 350 W/S	4050300258041	HBO350S	**652,30**	249
HBO 50 W/3	4050300506692	HBO503	**370,00**	249
HBO 50 W/AC L1	4050300507132	HBO50ACL1	**248,40**	249
HBO 50 W/AC L2	4050300507118	HBO50ACL2	**270,70**	249
HBO R 103 W/45	4050300405957	HBOR10345	**990,00**	249

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HCI PAR 30 70/930 NDL PB FL SHOPLIGHT 30D	4008321971012	HCIP3070930FNZ	**81,94**	150
HCI-E/P 100/830 WDL PB	4008321692849	HCIEP100830NZ	**99,85**	149
HCI-E/P 150/830 WDL PB	4008321692863	HCIEP150830NZ	**101,55**	149
HCI-E/P 35/830 WDL PB	4008321692801	HCIEP35830NZ	**97,20**	149
HCI-E/P 50/830 WDL PB	4008321338488	HCIEP50830	**97,20**	149
HCI-E/P 70/830 WDL PB	4008321692825	HCIEP70830NZ	**97,20**	149
HCI-ET 35/830 SUPER 4Y	4052899924994	HCIET35830SUPER	**77,38**	149
HCI-ET 50/830 SUPER 4Y	4052899108073	HCIET50830SUPER	**77,38**	149
HCI-ET 70/830 SUPER 4Y	4052899044753	HCIET70830SUPER	**77,38**	149
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL 30D	4008321970794	HCIP2035830FNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP 10D	4008321970756	HCIP2035830SNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321970855	HCIP3035830FNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321970831	HCIP3035830SNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 35/942 NDL PB FL 30D	4008321970893	HCIP3035942FNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 35/942 NDL PB SP 10D	4008321970879	HCIP3035942SNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 70/930 NDL PB SP SHOPLIGHT 10D	4008321970930	HCIP3070930SNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 70/942 NDL PB FL 30D	4008321970978	HCIP3070942FNZ	**81,94**	150
HCI-PAR 30 70/942 NDL PB SP 10D	4008321970954	HCIP3070942SNZ	**81,94**	150
HCI-T 100/830 WDL PB	4008321682963	HCIT100830NZ	**53,53**	148
HCI-T 100/942 NDL PB	4008321682987	HCIT100942NZ	**53,53**	148
HCI-T 150/830 WDL PB	4008321682055	HCIT150830NZ	**53,53**	148
HCI-T 150/942 NDL PB	4008321682079	HCIT150942NZ	**53,53**	148
HCI-T 35/830 WDL PB	4008321681850	HCIT35830NZ	**48,02**	148
HCI-T 35/930 WDL PB Plus	4008321974266	HCIT35930PLUS	**105,89**	148
HCI-T 35/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321681874	HCIT35930NZ	**51,30**	148
HCI-T 35/942 NDL PB	4008321681898	HCIT35942NZ	**48,02**	148
HCI-T 50/830 WDL PB	4052899031760	HCIT50830	**48,02**	148
HCI-T 50/930 WDL PB Plus	4008321974303	HCIT50930PLUS	**105,89**	148
HCI-T 70/830 WDL PB	4008321678430	HCIT70830NZ	**48,02**	148
HCI-T 70/930 WDL PB Plus	4008321974228	HCIT70930PLUS	**105,89**	148
HCI-T 70/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321678508	HCIT70930NZ	**51,30**	148
HCI-T 70/942 NDL PB	4008321678522	HCIT70942NZ	**48,02**	148
HCI-TC 20/830 WDL PB	4008321683007	HCITC20830NZ	**48,02**	148
HCI-TC 35/830 WDL PB	4008321681997	HCITC35830NZ	**48,02**	148
HCI-TC 35/930 WDL PB Plus	4008321974242	HCITC35930PLUS	**56,82**	148
HCI-TC 35/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321682017	HCITC35930NZ	**51,30**	148
HCI-TC 35/942 NDL PB	4008321682031	HCITC35942NZ	**48,02**	148
HCI-TC 50/830 WDL PB	4052899031784	HCITC50830	**48,02**	148
HCI-TC 50/930 WDL PB Plus	4008321974280	HCITC50930PLUS	**48,02**	148
HCI-TC 70/830 WDL PB	4008321681799	HCITC70830NZ	**48,02**	148
HCI-TC 70/930 WDL PB Plus	4008321974204	HCITC70930PLUS	**56,82**	148
HCI-TC 70/930 WDL PB SHOPLIGHT	4008321681812	HCITC70930NZ	**51,30**	148
HCI-TC 70/942 NDL PB	4008321681836	HCITC70942NZ	**48,02**	148
HCI-TF 20/830 WDL PB	4008321683045	HCITF20830NZ	**63,92**	149
HCI-TF 35/930 WDL PB	4008321683021	HCITF35930NZ	**63,92**	149
HCI-TS 150/830 WDL PB	4008321679857	HCITS150830NZ	**57,27**	149
HCI-TS 150/942 NDL PB	4008321679871	HCITS150942NZ	**57,27**	149
HCI-TS 70/830 WDL PB	4008321688309	HCITS70830Z	**52,02**	149
HCI-TS 70/942 NDL PB	4008321688361	HCITS70942Z	**52,02**	149
HCI-TT 100/830 SUPER 4Y	4052899108097	HCITT100830SUPER	**79,50**	149
HCI-TT 150/830 SUPER 4Y	4052899925014	HCITT150830SUPER	**81,50**	149
HCI-TT 250/830 SUPER 4Y	4052899081826	HCITT250830SUPER	**143,10**	149
HCI-TT 50/830 SUPER 4Y	4052899108035	HCITT50830SUPER	**77,38**	149
HCI-TT 70/830 SUPER 4Y	4052899044715	HCITT70830SUPER	**77,38**	149
HE 13 W/830 ES	4008321733870	HEES13830	**10,81**	106
HE 13 W/840 ES	4008321733894	HEES13840	**10,81**	106
HE 13 W/865 ES	4008321733917	HEES13865	**10,81**	106
HE 14 W/830 SLS	4008321957719	SLS14830HE	**31,01**	106
HE 14 W/840 SLS	4008321957733	SLS14840HE	**31,01**	106
HE 19 W/830 ES	4008321734006	HEES19830	**11,45**	106
HE 19 W/840 ES	4008321734020	HEES19840	**11,45**	106
HE 19 W/840 ES IVP	4008321733955	HEES19840IVP	**11,45**	106
HE 19 W/865 ES	4008321734044	HEES19865	**11,45**	106
HE 21 W/830 SLS	4008321957771	SLS21830HE	**31,01**	106
HE 21 W/840 SLS	4008321957795	SLS21840HE	**31,01**	106
HE 25 W/827 ES	4008321957887	HEES25827	**13,43**	106
HE 25 W/830 ES	4008321957894	HEES25830	**13,43**	106
HE 25 W/830 ES IVP	4008321516923	HEES25830IVP	**13,43**	106
HE 25 W/840 ES	4008321957900	HEES25840	**13,43**	106
HE 25 W/840 ES IVP	4008321516947	HEES25840IVP	**13,43**	106
HE 25 W/865 ES	4008321957917	HEES25865	**13,43**	106
HE 25 W/865 ES IVP	4008321516961	HEES25865IVP	**13,43**	106
HE 28 W/76	4008321581716	HE2876	**17,49**	108
HE 28 W/830 SLS	4008321957832	SLS28830HE	**31,01**	106
HE 28 W/840 SLS	4008321957856	SLS28840HE	**31,01**	106
HE 32 W/827 ES	4008321957924	HEES32827	**13,43**	106
HE 32 W/827 ES IVP	4008321517067	HEES35827IVP	**13,43**	106
HE 32 W/830 ES	4008321957931	HEES32830	**13,43**	106
HE 32 W/830 ES IVP	4008321517111	HEES35830IVP	**13,43**	106
HE 32 W/840 ES	4008321957948	HEES32840	**13,43**	106
HE 32 W/840 ES IVP	4008321517166	HEES35840IVP	**13,43**	106
HE 32 W/865 ES	4008321957955	HEES32865	**13,43**	106
HE 32 W/865 ES IVP	4008321517210	HEES35865IVP	**13,43**	106
HE XT 35W/840	4052899028661	HEXT35840	**22,00**	106
HE XT 35W/865	4052899028685	HEXT35865	**22,00**	106
He/10	4050300212258	SPHE10	**985,50**	251
HF 1X18/230-240 DIM	4050300319254	HF1X18DIM	**69,85**	125
HF 1X36/230-240 DIM	4050300297705	HF1X36DIM	**69,85**	125
HF 1X58/230-240 DIM	4050300297729	HF1X58DIM	**69,85**	125
HF 2X18/230-240 DIM	4050300350950	HF2X18DIM	**76,43**	125
HF 2X36/230-240 DIM	4050300350974	HF2X36DIM	**76,43**	125
HF 2X58/230-240 DIM	4050300350998	HF2X58DIM	**76,43**	125
HFLS LI	4052899921481	HFLSLI	**130,00**	181
Hg Cd/10	4050300211459	HGCD10	**375,50**	251
Hg/100	4050300231310	SPHG100	**411,20**	251
HIGH BAY SENSOR	4008321410078	HIGHBAYSENSOR	**197,20**	177
HIGH TEMP CABLE 200CM +SENSORCLIP	4008321660992	4P4CHITEMCABCLIP	**496,50**	181
HLX 62138	4050300242958	H62138	**16,80**	241
HLX 64250	4050300012407	H64250HLX	**7,50**	241
HLX 64251	4050300338316	H64251HLX	**37,80**	241
HLX 64265	4008321107053	H64265HLX	**19,00**	241
HLX 64328 A	4008321345592	H64328HLXA	**46,60**	242
HLX 64328 Z	4008321345615	H64328HLXZ	**46,60**	242
HLX 64341	4008321345639	H64341HLX	**41,90**	242
HLX 64342	4008321345677	H64342HLX	**42,80**	242
HLX 64361 A	4008321345691	H64361HLX	**48,60**	242
HLX 64382	4008321345738	H64382HLX	**45,80**	242
HLX 64610	4050300006697	H64610HLX	**6,80**	241
HLX 64611	4008321107091	H64611HLX	**10,60**	241
HLX 64615	4050300006796	H64615HLX	**19,30**	242
HLX 64621	4050300535531	H64621HLX	**38,00**	241
HLX 64623	4050300012018	H64623HLX40	**7,93**	241
HLX 64625	4050300006703	H64625HLX	**5,70**	241
HLX 64627	4050300006802	H64627HLX	**18,00**	242
HLX 64633	4050300006710	H64633HLX	**8,34**	241
HLX 64634	4050300006819	H64634HLX	**18,70**	242
HLX 64635	4050300238807	H64635HLX	**130,00**	242
HLX 64638	4050300283050	H64638HLX40	**15,66**	241
HLX 64640	4050300006727	H64640HLX40	**6,50**	241
HLX 64641	4050300048260	H64641HLX	**20,00**	241
HLX 64642	4050300012025	H64642HLX	**9,80**	241
HLX 64653	4050300006826	H64653HLX	**18,50**	242
HLX 64654	4008321241399	H64654HLX	**21,00**	241
HLX 64655	4050300006734	H64655HLX40	**7,20**	241
HLX 64656	4050300023120	H6465640	**7,73**	241
HLX 64657	4050300012001	H64657HLX	**9,70**	241
HLX 64663	4050300006741	H6466340	**21,00**	241
HLX 64664	4008321241474	H64664HLX	**28,10**	241
HLX 64665	4008321099761	H64665HLX	**29,00**	241
HMI 1200 W/DXS	4008321931153	HMI1200DXS	**487,00**	239
HMI 1200 W/SEL XS	4008321674197	HMI1200SEL	**530,70**	238
HMI 12000 W/DXS	4008321210227	HMI12000DXS	**4.645,70**	239
HMI 12000 W/SE XS	4050300650418	HMI12000SE	**4.994,40**	238
HMI 1200W/SEL UVS	4052899152670	–	**530,70**	238
HMI 1600W/SE UVS	4052899152687	–	**–**	238
HMI 18000 W/DXS	4008321370280	HMI18000DXS	**5.512,00**	239

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HMI 18000W/SE XS	4008321098955	HMI18000SE	**7.298,00**	238
HMI 1800W/SE UVS	4052899152694	–	**509,70**	238
HMI 1800W/SE XS	4008321662538	HMI1800SEXS	**509,70**	238
HMI 200 W/SE	4008321625663	HMI200SE	**360,20**	238
HMI 200W/SE UVS	4052899152618	–	**360,20**	238
HMI 24000W/DXS	4008321355805	HMI24000DXS	**6.120,00**	239
HMI 250 W/SE	4050300239064	HMI250SE	**420,00**	238
HMI 2500 W XS	4050300025780	HMI2500S	**1.352,10**	239
HMI 2500 W/DXS	4008321182197	HMI2500DXS	**1.048,70**	239
HMI 2500 W/SE XS	4050300284293	HMI2500SE	**603,00**	238
HMI 400 W/SE	4008321625649	HMI400SE	**471,30**	238
HMI 4000 W/DXS	4008321210203	HMI4000DXS	**1.270,30**	239
HMI 4000 W/SE XS	4008321244314	HMI4000SE	**903,00**	238
HMI 400W/SE UVS	4052899152632	–	**471,30**	238
HMI 575 W/DXS	4008321285102	HMI575DXS	**412,10**	239
HMI 575 W/SEL	4008321625687	HMI575SEL	**479,00**	238
HMI 575W/SEL UVS	4052899152656	–	**373,20**	238
HMI 6000 W/DXS	4008321210210	HMI6000DXS	**2.289,00**	239
HMI 6000 W/SE XS	4050300564067	HMI6000SE	**3.027,80**	238
HMI 800W/SE	4008321640024	HMI800SE	**568,00**	238
HMI 800W/SE UVS	4052899087125	–	**568,00**	238
HNS 11W OFR	4008321468796	HNS11WOFR	**9,90**	257
HNS 15 W OFR	4008321398826	HNS15OFR	**9,40**	257
HNS 25W OFR	4008321398857	HNS25WOFR	**13,90**	257
HNS 30 W OFR	4008321398888	HNS30OFR	**16,80**	257
HNS 36W OFR	4052899084018	–	**22,80**	257
HNS 4W OFR	4008321378316	HNS4WOFR	**4,84**	257
HNS 55 W OFR	4052899083936	HNS55WOFR	**20,80**	257
HNS 6 W OFR	4008321378330	HNS6WOFR	**7,30**	257
HNS 8 W OFR	4008321378385	HNS8WOFR	**9,37**	257
HNS L 18 W OFR	4008321220431	HNSL18OFR	**18,75**	257
HNS L 24 W OFR	4008321220561	HNSL24OFR	**21,30**	257
HNS L 36 W OFR	4008321220684	HNSL36OFR	**36,50**	257
HNS L 55W OFR	4052899012394	–	**25,30**	257
HNS L 60W OFR	4052899012462	–	**30,00**	257
HNS L 95W OFR	4052899012509	–	**45,00**	257
HNS S 11 W OFR	4050300941240	HNS11OFR	**13,00**	257
HNS S 13W OFR	4052899040410	–	**11,50**	257
HNS S 5W OFR	4008321229946	HNSS5OFR	**7,93**	257
HNS S 7 W OFR	4050300941202	HNSS7OFR	**8,34**	257
HNS S 9 W OFR	4050300941226	HNS9OFR	**8,96**	257
HNS S/E 11W OFR	4008321384935	HNSSE11OFR	**25,00**	257
HNS S/E 7W OFR	4008321383891	HNSSE7OFR	**8,34**	257
HNS S/E 9W OFR	4008321384911	HNSSE9OFR	**9,37**	257
HO 20 W/840 ES	4008321734143	HOES20840	**10,81**	109
HO 20 W/865 ES	4008321734167	HOES20865	**10,81**	109
HO 24 W/830 SLS	4008321409959	SLS24830HO	**28,41**	108
HO 24 W/840 SLS	4008321357250	SLS24840HO	**28,41**	108
HO 24 W/865 SLS	4008321410016	SLS24865HO	**28,41**	108
HO 34 W/840 ES	4008321734266	HOES34840	**11,45**	109
HO 34 W/865 ES	4008321734280	HOES34865	**11,45**	109
HO 39 W/830 SLS	4008321409973	SLS39830HO	**28,41**	108
HO 39 W/840 SLS	4008321357373	SLS39840HO	**28,41**	108
HO 39 W/865 SLS	4008321410030	SLS39865HO	**28,41**	108
HO 45 W/827 ES	4008321515100	HOES45827	**14,73**	109
HO 45 W/830 ES	4008321515124	HOES45830	**14,73**	109
HO 45 W/830 ES IVP	4008321958136	HOES45830IVP	**14,73**	109
HO 45 W/840 ES	4008321515148	HOES45840	**14,73**	109
HO 45 W/840 ES IVP	4008321958143	HOES45840IVP	**14,73**	109
HO 45 W/865 ES	4008321515162	HOES45865	**14,73**	109
HO 45 W/865 ES IVP	4008321958150	HOES45865IVP	**14,73**	109
HO 49 W/827 XT	4008321958488	HOXT49827	**30,53**	111
HO 49 W/830 XT	4008321958495	HOXT49830	**30,53**	111
HO 49 W/840 XT	4008321958501	HOXT49840	**30,53**	111
HO 49 W/865 XT	4008321958518	HOXT49865	**30,53**	111
HO 50 W/827 ES	4008321515186	HOES50827	**14,73**	109
HO 50 W/827 ES IVP	4008321958167	HOES50827IVP	**14,73**	109
HO 50 W/830 ES	4008321515209	HOES50830	**14,73**	109
HO 50 W/830 ES IVP	4008321958174	HOES50830IVP	**14,73**	109

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
HO 50 W/840 ES	4008321515223	HOES50840	**14,73**	109
HO 50 W/840 ES IVP	4008321958181	HOES50840IVP	**14,73**	109
HO 50 W/865 ES	4008321515247	HOES50865	**14,73**	109
HO 50 W/865 ES IVP	4008321958198	HOES50865IVP	**14,73**	109
HO 54 W/76	4008321581693	HO5476	**20,78**	108
HO 54 W/827 XT	4008321958525	HOXT54827	**30,53**	111
HO 54 W/830 SLS	4008321409997	SLS54830HO	**28,41**	108
HO 54 W/830 XT	4008321958549	HOXT54830	**30,53**	111
HO 54 W/840 SLS	4008321357434	SLS54840HO	**28,41**	108
HO 54 W/840 XT	4008321958556	HOXT54840	**30,53**	111
HO 54 W/865 SLS	4008321410054	SLS54865HO	**28,41**	108
HO 54 W/865 XT	4008321958563	HOXT54865	**30,53**	111
HO 73 W/827 ES	4008321515261	HOES73827	**17,91**	109
HO 73 W/827 ES IVP	4008321958204	HOES73827IVP	**17,91**	109
HO 73 W/830 ES	4008321515285	HOES73830	**17,91**	109
HO 73 W/830 ES IVP	4008321958211	HOES73830IVP	**17,91**	109
HO 73 W/840 ES	4008321515308	HOES73840	**17,91**	109
HO 73 W/840 ES IVP	4008321958228	HOES73840IVP	**17,91**	109
HO 73 W/865 ES	4008321515322	HOES73865	**17,91**	109
HO 73 W/865 ES IVP	4008321958235	HOES73865IVP	**17,91**	109
HO 80 W/827 XT	4008321958570	HOXT80827	**30,53**	111
HO 80 W/830 XT	4008321958587	HOXT80830	**30,53**	111
HO 80 W/840 XT	4008321958594	HOXT80840	**30,53**	111
HO 80 W/865 XT	4008321958600	HOXT80865	**30,53**	111
HQI-BT 400/D PRO	4008321677860	HQIBT400DPROZ	**77,17**	152
HQI-E 100/NDL	4050300345833	HQIE100NDL	**92,14**	153
HQI-E 100/NDL clear	4050300345871	HQIE100NDLCL	**92,14**	153
HQI-E 100/WDL	4050300351551	HQIE100WDL	**92,14**	153
HQI-E 100/WDL clear	4050300351537	HQIE100WDLCL	**92,14**	153
HQI-E 1000/N	4008321528261	HQIE1000NN	**283,92**	153
HQI-E 150/NDL	4050300434032	HQIE150NDL	**99,63**	153
HQI-E 150/NDL clear	4050300434018	HQIE150NDLCL	**99,63**	153
HQI-E 150/WDL	4050300433998	HQIE150WDL	**99,63**	153
HQI-E 150/WDL clear	4050300433974	HQIE150WDLCL	**99,63**	153
HQI-E 250/D PRO	4008321677907	HQIE250DPROZ	**69,68**	153
HQI-E 250/N/SI	4050300444628	HQIE250NSI	**65,51**	153
HQI-E 400/D PRO	4008321677884	HQIE400DPROZ	**74,98**	153
HQI-E 400/N	4008321526724	HQIE400NN	**115,65**	153
HQI-E 400/N clear	4008321526700	HQIE400NCLN	**117,87**	153
HQI-E 400/N/SI	4008321302342	HQIE400NSI	**65,51**	153
HQI-E 70/NDL	4050300397849	HQIE70NDL	**87,88**	153
HQI-E 70/NDL clear	4050300397825	HQIE70NDLCL	**87,88**	153
HQI-E 70/WDL	4050300397801	HQIE70WDL	**87,88**	153
HQI-E 70/WDL clear	4050300397788	HQIE70WDLCL	**87,88**	153
HQI-E/P 100/NDL	4008321994523	HQIEP100NDL	**93,92**	152
HQI-E/P 100/NDL clear	4008321994547	HQIEP100NDLCL	**93,92**	152
HQI-E/P 100/WDL	4008321994486	HQIEP100WDL	**93,92**	152
HQI-E/P 100/WDL clear	4008321994509	HQIEP100WDLCL	**93,92**	152
HQI-E/P 150/NDL	4008321971173	HQIEP150NDL	**101,55**	152
HQI-E/P 150/NDL clear	4008321971197	HQIEP150NDLCL	**101,55**	152
HQI-E/P 150/WDL	4008321971135	HQIEP150WDL	**101,55**	152
HQI-E/P 150/WDL clear	4008321971159	HQIEP150WDLCL	**101,55**	152
HQI-E/P 250/D	4008321677921	HQIEP250DNZ	**69,68**	153
HQI-E/P 400/D	4008321677945	HQIEP400DNZ	**99,63**	153
HQI-E/P 70/NDL	4008321971098	HQIEP70NDL	**88,93**	152
HQI-E/P 70/NDL clear	4008321971111	HQIEP70NDLCL	**88,93**	152
HQI-E/P 70/WDL	4008321971050	HQIEP70WDL	**88,93**	152
HQI-E/P 70/WDL clear	4008321971074	HQIEP70WDLCL	**88,93**	152
HQI-R 150/NDL/FO	4008321691262	HQIR150NDLNZ	**256,63**	150
HQI-T 1000/D	4008321527035	HQIT1000DN	**286,00**	152
HQI-T 1000/N	4008321528285	HQIT1000NN	**316,06**	152
HQI-T 150/NDL UVS	4008321974365	HQIT150NDLNZ	**81,43**	150
HQI-T 150/WDL UVS	4008321974389	HQIT150WDLNZ	**81,43**	150
HQI-T 2000/D	4008321526809	HQIT2000DN	**364,21**	152
HQI-T 2000/D/I	4008321527011	HQIT2000DIN	**364,21**	152
HQI-T 2000/N/230V	4008321979100	HQIT2000N230Z	**364,21**	152
HQI-T 2000/N/E SUPER	4008321979063	HQIT2000NESZ	**336,34**	152
HQI-T 2000/N/I	4008321665379	HQIT2000N	**336,34**	152
HQI-T 2000/N/SN/SUPER	4008321979087	HQIT2000NSNSZ	**364,21**	152

Tipo	EAN	Codice ordinazione	**Prezzo**	Pag.
HQI-T 250/D PRO	4008321677846	HQIT250DNZ	**69,68**	152
HQI-T 250/N/SI	4050300444604	HQIT250NSI	**64,27**	152
HQI-T 400/N	4008321526786	HQIT400NN	**99,63**	152
HQI-T 400/N/SI	4050300376431	HQIT400NSI	**84,66**	152
HQI-T 70/NDL UVS	4008321974327	HQIT70NDLNZ	**81,43**	150
HQI-T 70/WDL	4008321974341	HQIT70WDLNZ	**81,43**	150
HQI-TS 1000/D/S PRO	4008321525475	HQITS1000DSPRO	**562,33**	151
HQI-TS 1000/NDL/S	4008321591944	HQITS1000NDLS	**562,33**	151
HQI-TS 150/CD UVS EXCELLENCE	4008321624789	HQITSE150CD	**33,18**	150
HQI-TS 150/D UVS EXCELLENCE	4008321678409	HQITSE150DNZ	**30,52**	150
HQI-TS 150/NDL UVS EXCELLENCE	4008321678386	HQITSE150NDLNZ	**30,52**	150
HQI-TS 150/WDL UVS EXCELLENCE	4008321678362	HQITSE150WDLNZ	**30,52**	150
HQI-TS 2000/D/S	4050300271682	HQITS2000DS	**510,92**	151
HQI-TS 2000/D/S HIGH FLUX	4008321338310	HQITS2000DSHF	**691,12**	151
HQI-TS 2000/N/L	4008321530660	HQITS2000NLN	**382,13**	151
HQI-TS 2000/N/L XT	4052899925816	HQITS2000NLNXT	**467,00**	151
HQI-TS 2000/NDL/S	4008321525499	HQITS2000NDLSN	**510,92**	151
HQI-TS 250/D PRO	4008321689139	HQITS250DPROZ	**65,51**	151
HQI-TS 250/NDL	4008321766878	HQITS250NDLNZ	**65,51**	151
HQI-TS 250/WDL	4008321689177	HQITS250WDLNZ	**65,51**	151
HQI-TS 400/D PRO	4008321689191	HQITS400DPROZ	**116,81**	151
HQI-TS 400/NDL	4008321689214	HQITS400NDLNZ	**116,81**	151
HQI-TS 70/CD UVS EXCELLENCE	4008321624758	HQITSE70CD	**33,18**	150
HQI-TS 70/D UVS EXCELLENCE	4008321678348	HQITSE70DNZ	**30,52**	150
HQI-TS 70/NDL UVS EXCELLENCE	4008321678324	HQITSE70NDLNZ	**30,52**	150
HQI-TS 70/WDL UVS EXCELLENCE	4008321678300	HQITSE70WDLNZ	**30,52**	150
HQL 1000	4050300015095	HQL1000	**153,19**	156
HQL 125	4050300012377	HQL125	**10,19**	156
HQL 125 DE LUXE	4050300015156	HQL125DL	**21,84**	156
HQL 250	4050300015064	HQL250	**19,29**	156
HQL 250 DE LUXE	4050300015163	HQL250DL	**44,73**	156
HQL 400	4050300015071	HQL400	**29,95**	156
HQL 400 DE LUXE	4050300015170	HQL400DL	**65,51**	156
HQL 50	4050300015040	HQL50	**10,71**	156
HQL 50 DE LUXE	4050300015132	HQL50DL	**21,84**	156
HQL 700	4050300015088	HQL700	**112,53**	156
HQL 80	4050300012360	HQL80	**10,19**	156
HQL 80 DE LUXE	4050300015149	HQL80DL	**21,84**	156
HQL 80 SUPER DE LUXE	4050300015224	HQL80SDL	**28,41**	156
HSR 400 W/60	4008321631503	HSR40060	**581,50**	240
HSR 575 W/60	4008321625885	HSR57560	**685,70**	240
HSR 575 W/72	4008321662583	HSR57572	**685,70**	240
HTC 1000	4008321694690	–	**164,40**	256
HTC 2000	4008321739704	–	**189,80**	256
HTC 400	4008321694676	–	**45,70**	256
HTI 1200 W/SE XS	4050300371153	HTI1200SE	**868,50**	239
HTI 150 W	4050300301402	HTI150	**209,20**	239
HTI 152 W	4050300461519	HTI152	**128,90**	239
HTI 250 W/32	4050300226576	HTI25032	**750,00**	240
HTI 250 W/32 C	4050300021805	HTI25032C	**800,00**	240
HTI 2500 W/SE XS	4050300371146	HTI2500SE	**1.428,30**	239
HTI 400 W/24	4050300228327	HTI40024	**600,00**	240
HTI 705 W/SE XS	4050300618074	HTI705SE	**563,90**	239
HTi DALI 105/230-240 DIM	4008321420633	HTIDALI105	**83,85**	33
HTi DALI 105/230-240 DIM	4008321420633	HTIDALI105	**83,85**	99
HTi DALI 150/220-240 DIM	4050300807782	HTIDALI150	**126,88**	99
HTi DALI 150/230-240 DIM	4050300807782	HTIDALI150	**126,88**	33
HTi DALI 315 DIM	4008321957344	HTIDALI315	**267,54**	99
HTi DALI 315/230-240 DIM	4008321957344	HTIDALI315	**267,54**	33
HTI S 35/12	4050300503578	HTIS3512	**300,00**	239
HTL 105/230-240	4008321927019	HTL105	**44,10**	32
HTL 105/230-240	4008321927019	HTL105	**44,10**	99
HTL 225/230-240	4008321927026	HTL225	**88,19**	32
HTL 225/230-240	4008321927026	HTL225	**88,19**	99
HTM 105/230-240	4050300442334	HTM105	**25,33**	32
HTM 105/230-240	4050300442334	HTM105	**25,33**	99
HTM 150/230-240	4050300581415	HTM 150	**49,71**	32
HTM 150/230-240	4050300581415	HTM150	**49,71**	99
HTM 70/230-240	4050300442310	HTM70	**22,90**	32

Tipo	EAN	Codice ordinazione	**Prezzo**	Pag.
HTM 70/230-240	4050300442310	HTM70	**22,90**	99
HTN 75/230-240 I	4008321073037	HTN75I	**25,33**	32
HTN 75/230-240 I	4008321073037	HTN75I	**25,33**	99
HWL 160 225 V	4050300015453	HWL160E2	**17,16**	156
HWL 160 235 V	4050300216867	HWL160235E2	**17,16**	156
HWL 250 225 V	4008321161123	HWL250E4	**23,04**	156
HWL 250 235 V	4008321159274	HWL250235V	**23,04**	156
HWL 500 225 V	4050300015484	HWL500	**65,31**	156
HWL 500 235 V	4050300216928	HWL500235	**65,31**	156
I 10 B	4050300161570	ACCI10B	**12,21**	159
I 1000 B	4050300161655	ACCI1000B	**46,07**	159
I 2000 B	4050300161679	ACCI2000B	**58,97**	159
I 400 B	4050300161631	ACCI400B	**21,63**	159
I 70 B	4050300161617	ACCI70B	**20,70**	159
IL 101 Professional	4052899139909	LEDIL101	**185,40**	230
IL 102 Slimline	4052899139947	LEDIL102	**129,20**	230
IL 301 Foldable	4052899009592	IL301BLI1	**77,30**	230
IL 302 Mini	4052899009578	IL302BLI1	**19,30**	230
ITT 1000/235-0170	4008321203557	HALOTT1000170	**51,00**	255
ITT 1000/235-01X0	4008321555076	–	**34,30**	255
ITT 1000/235-0826 S	4008321206275	HALOTT1000826	**57,30**	255
ITT 1000/235-08X0	4008321555113	HALOTT10008X0	**73,20**	255
ITT 1200/235-0826	4008321206374	HALOTT1200826	**66,50**	255
ITT 1600/235-0826	4008321206398	HALOTT1600826	**85,00**	255
ITT 200/235-0170	4008321203472	HALOTT200	**24,90**	255
ITT 2000/235-01Y0 K	4008321555137	–	**85,00**	255
ITT 2000/235-0826 K / S	4008321206350	HALOTT2000KS	**78,10**	255
ITT 2000/400-01X0 S	4008321645890	–	**89,00**	255
ITT 2200/235-0102	4008321555175	–	**85,80**	255
ITT 2500/400-0826 K	4008321206336	HALOTT250026K	**68,70**	255
ITT 2500/400-0828 M/PH	4008321676610	–	**67,00**	255
ITT 2500/400-0838 M/PH	4008321756985	–	**67,00**	255
ITT 300/235-0170	4052899909274	–	**13,80**	255
ITT 3000/235-01Y0 K	4008321555199	–	**100,00**	255
ITT 3000/235-01Y0 Z/K	4008321206725	HALOTT3000Y0	**116,50**	255
ITT 3000/400-0102 K	4008321507174	–	**110,00**	255
ITT 3000/400-01X0 S	4008321645876	–	**115,00**	255
ITT 3000/400-0826 K	4008321206312	HALOTT3000826	**73,10**	255
ITT 3000/400-0828 M/PH	4008321676634	–	**68,00**	255
ITT 3000/400-0838 M/PH	4008321757005	–	**68,00**	255
ITT 3300/235-01Y0 Z/K	4008321819123	–	**120,00**	255
ITT 350/235-0170	4008321204219	HALOTT350	**23,90**	255
ITT 500/235-0170	4008321203519	HALOTT500	**31,20**	255
ITT 500/235-0170 K	4008321206701	HALOTT500K	**39,00**	255
ITT 500/235-0870	4008321206299	HALOTT500870	**43,70**	255
ITT 700/235-0170 K	4008321203533	HALOTT700	**33,30**	255
IVIOS HAL I Chrome	4052899901636	IVSHAL28WCR	**35,80**	204
IVIOS HAL I WT	4052899901650	IVSHAL28WWT	**35,80**	204
IVIOS LED I 4,5W	4008321999269	IVSLED45WCR	**79,30**	204
IVIOS LED I 4,5W WT	4008321999207	IVSLEDI45WWT	**79,30**	204
IVIOS LED I 6,5W	4008321999283	IVSLEDI65WCR	**106,00**	204
IVIOS LED I 6,5W WT	4008321999221	IVSLEDI65WWT	**106,00**	204
IVIOS LED I 8,5W	4008321999306	IVSLEDI85WCR	**128,00**	204
IVIOS LED I 8,5W WT	4008321999245	IVSLEDI85WWT	**123,60**	204
IVIOS LED II 10,5W	4052899901827	IVSLEDII105WWT	**178,00**	204
IVIOS LED II 2x4,5	4052899901780	IVSLEDII245WWT	**171,00**	204
IVIOS LED II 2x8,5	4052899901803	IVSLEDII285WWT	**229,00**	204
IVIOS LED III 10W	4052899904071	IVSLEDIII10WWT	**124,60**	204
IVIOS LED III 2x5,5w	4052899904064	IVSLEDIII255WWT	**124,60**	204
Kit di protezione per installazione lampade XBO	4008321362551	–	**214,80**	249
KIT-PL-CN 111-2700-840-24D-G1	4052899168190	PL2K784024DCN11K	**165,00**	60
KIT-PL-CN 111-2700-840-40D-G1	4052899168213	PL2K784040DCN11K	**165,00**	60
KREIOS FL 60W	4052899193178	KREIOSFL	**515,00**	253
KREIOS FL/FLX GEL HOLDER	4052899201361	–	**42,00**	253
KREIOS FLX 90W	4052899193130	–	**680,00**	253
KREIOS G1 24° LENS	4008321832870	KRG1ACC24LENS	**56,50**	252
KREIOS G1 BLACK	4008321676160	KREIOSG1BK	**650,00**	252
KREIOS G1 GEL HOLDER	4008321832894	KRG1ACCGELHOL	**23,40**	252

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
KREIOS G1 GOBO HOLDER	4008321843913	KRG1ACCGOBOHO	**25,30**	252
KREIOS G1 POWER CABLE 3M	4008321843890	KRG1ACCABLE3M	**15,70**	252
KREIOS G1 SHUTTER	4008321832917	KRG1ACCSHUTT	**37,10**	252
KREIOS G1 TRACK MOUNT EU	4008321832931	KRG1ACCTRACKM	**78,50**	252
KREIOS G1 WHITE	4008321676146	KREIOSG1WT	**650,00**	252
KREIOS PAR 108W 15°	4052899205093	–	**566,00**	253
KREIOS PAR 108W 30°	4052899205147	–	**566,00**	253
KREIOS PAR 108W 45°	4052899205178	–	**566,00**	253
KREIOS PAR 108W 60°	4052899205185	–	**566,00**	253
KREIOS PAR 144W 15°	4052899205055	–	**629,00**	253
KREIOS PAR 144W 15° IP	4052899204898	–	**680,00**	253
KREIOS PAR 144W 30°	4052899205062	–	**629,00**	253
KREIOS PAR 144W 30° IP	4052899204904	–	**680,00**	253
KREIOS PAR 144W 45°	4052899205079	–	**629,00**	253
KREIOS PAR 144W 45° IP	4052899204935	–	**680,00**	253
KREIOS PAR 144W 60°	4052899205086	–	**629,00**	253
KREIOS PAR 144W 60° IP	4052899204942	–	**680,00**	253
KREIOS PAR 162W 15°	4052899204959	–	**655,00**	253
KREIOS PAR 162W 15° IP	4052899204751	–	**706,00**	253
KREIOS PAR 162W 30°	4052899204966	–	**655,00**	253
KREIOS PAR 162W 30° IP	4052899204829	–	**706,00**	253
KREIOS PAR 162W 45°	4052899204997	–	**655,00**	253
KREIOS PAR 162W 45° IP	4052899204850	–	**706,00**	253
KREIOS PAR 162W 60°	4052899205024	–	**655,00**	253
KREIOS PAR 162W 60° IP	4052899204867	–	**706,00**	253
KREIOS SL BK 230V 3X1	4008321843951	KREIOSSLBK	**772,00**	253
KREIOS SL PSU EXT. CABLE	4052899070097	–	**92,00**	253
L 10 W/827	4050300446165	L10827	**14,87**	114
L 13 W/640	4050300008974	L13640	**9,06**	113
L 13 W/765	4050300035536	L13765	**9,06**	113
L 13 W/827	4050300008967	L13827	**10,92**	113
L 13 W/840	4050300241647	L13840	**10,92**	113
L 13 W/930	4050300015903	L13930	**16,96**	113
L 13 W/954	4050300327419	L13954	**16,96**	113
L 15 W/76	4050300018287	L1576	**19,77**	116
L 15 W/77	4050300003214	L1577	**25,02**	117
L 15 W/827	4050300446042	L15827	**14,87**	114
L 15 W/830	4050300446028	L15830	**14,87**	114
L 15 W/840	4050300446004	L15840	**14,87**	114
L 15 W/865	4050300446189	L15865	**14,87**	114
L 15W/954	4050300018249	L15954	**18,02**	115
L 16 W/827	4050300446080	L16827	**14,87**	114
L 16 W/830	4008321959065	L16830	**14,87**	114
L 16 W/830 ES	4008321955791	L16830ES	**11,02**	115
L 16 W/840	4050300446066	L16840	**14,87**	114
L 16 W/840 ES	4008321955777	L16840ES	**11,02**	115
L 16 W/930	4050300242361	L16930	**18,02**	115
L 18 W/60	4050300024219	L1860	**17,49**	117
L 18 W/62	4008321232700	L1862LUMLL	**38,48**	117
L 18 W/62	4008321232700	L1862LUMLL	**38,48**	117
L 18 W/66	4050300024226	L1866	**17,49**	117
L 18 W/67	4050300024233	L1867	**17,49**	117
L 18 W/76	4050300010519	L1876	**16,38**	116
L 18 W/76 SPS	4008321232762	L1876SPS	**33,00**	116
L 18 W/77	4050300004235	L1877	**19,66**	117
L 18 W/827	4050300517834	L18827	**6,76**	114
L 18 W/830	4050300517810	L18830	**6,76**	114
L 18 W/830 XT	4008321209085	L18830XT	**24,06**	115
L 18 W/830 XXT	4008321923646	L18830XXT	**40,92**	116
L 18 W/840	4050300517797	L18840	**6,76**	114
L 18 W/840 IVP	4050300443409	L18840IF	**6,76**	114
L 18 W/840 SPS	4008321232885	L18840SPSLL	**48,02**	117
L 18 W/840 XT	4008321209108	L18840XT	**24,06**	115
L 18 W/840 XXT	4008321923660	L18840XXT	**40,92**	116
L 18 W/865	4050300517773	L18865	**6,76**	114
L 18 W/865 XT	4008321209122	L18865XT	**24,06**	115
L 18 W/865 XXT	4008321923684	L18865XXT	**40,92**	116
L 18 W/880	4008321027962	L18880	**6,76**	114
L 18 W/930	4050300011264	L18930	**12,24**	115

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
L 18 W/940	4050300011257	L18940	**12,24**	115
L 18 W/950 COLOR PROOF	4008321423023	L18950	**21,31**	117
L 18 W/954	4050300018256	L18954	**12,24**	115
L 18 W/965	4008321111371	L18965	**12,24**	115
L 18 W/965	4050300270807	L1872	**17,49**	116
L 18W/73	4008321054685	L1873	**25,00**	256
L 20 W/640 SA	4050300018195	L20640SA	**19,66**	119
L 20 W/640 XL	4050300014630	L20640X	**52,36**	119
L 22 W/827 C	4008321581068	L22827CN	**9,55**	118
L 22 W/840 C	4008321581082	L22840CN	**9,55**	118
L 22 W/865 C	4008321581105	L22865C	**9,55**	118
L 23 W/830	4050300446264	L23830	**18,20**	114
L 23 W/840	4050300446240	L23840	**18,20**	114
L 30 W/67	4050300366920	L3067	**17,49**	117
L 30 W/76	4050300010540	L3076	**17,49**	116
L 30 W/76 SPS	4008321232786	L3076SPS	**35,00**	116
L 30 W/77	4050300003238	L3077	**25,12**	117
L 30 W/827	4050300518077	L30827	**18,20**	114
L 30 W/830	4050300518053	L30830	**18,20**	114
L 30 W/840	4050300518039	L30840	**18,20**	114
L 30 W/865	4050300518015	L30865	**18,20**	114
L 30 W/880	4008321027986	L30880	**18,20**	114
L 30 W/930	4050300014432	L30930	**18,02**	115
L 30 W/965	4050300302461	L3072	**22,15**	116
L 32 W/827 C	4008321581129	L32827CN	**18,44**	118
L 32 W/830 ES	4008321339652	L32830ES	**11,02**	115
L 32 W/840 C	4008321581143	L32840CN	**18,44**	118
L 32 W/840 ES	4008321339676	L32840ES	**11,02**	115
L 32 W/865 C	4008321581167	L32865CN	**18,44**	118
L 36 W/60	4050300024240	L3660	**19,66**	117
L 36 W/62	4008321232724	L3662LUMLL	**38,48**	117
L 36 W/62	4008321232724	L3662LUMLL	**38,48**	117
L 36 W/66	4050300024257	L3666	**19,66**	117
L 36 W/67	4050300024264	L3667	**19,66**	117
L 36 W/76	4050300010526	L3676	**16,38**	116
L 36 W/76 SPS	4008321232809	L3676SPS	**36,50**	116
L 36 W/76-1	4050300010557	L36761	**19,66**	116
L 36 W/77	4050300003184	L3677	**19,66**	117
L 36 W/827	4050300517919	L36827	**6,76**	114
L 36 W/827-1	4050300518114	L368271	**17,16**	114
L 36 W/830	4050300517896	L36830	**6,76**	114
L 36 W/830 XT	4008321209146	L36830XT	**24,06**	115
L 36 W/830 XXT	4008321923707	L36830XXT	**40,92**	116
L 36 W/830-1	4008321959058	L368301	**17,16**	114
L 36 W/840	4050300517872	L36840	**6,76**	114
L 36 W/840 IVP	4050300443300	L36840IF	**6,76**	114
L 36 W/840 SPS	4008321232823	L36840SPSLL	**48,02**	117
L 36 W/840 XT	4008321209160	L36840XT	**24,06**	115
L 36 W/840 XXT	4008321923721	L36840XXT	**40,92**	116
L 36 W/840-1	4050300518091	L368401	**17,16**	114
L 36 W/865	4050300517858	L36865	**6,76**	114
L 36 W/865 XT	4008321209221	L36865XT	**24,06**	115
L 36 W/865 XXT	4008321923745	L36865XXT	**40,92**	116
L 36 W/880	4008321002976	L36880	**6,76**	114
L 36 W/930	4050300011318	L36930	**12,24**	115
L 36 W/940	4050300011301	L36940	**12,24**	115
L 36 W/950 COLOR PROOF	4008321423047	L36950	**21,31**	117
L 36 W/954	4050300018263	L36954	**12,24**	115
L 36 W/954-1	4050300024196	L369541	**18,02**	115
L 36 W/965	4008321111395	L36965	**12,24**	115
L 36 W/965	4050300270821	L3672	**17,49**	116
L 36W/73	4008321054715	L3673	**35,00**	256
L 38 W/830	4050300518152	L38830	**19,86**	114
L 38 W/840	4050300518138	L38840	**19,86**	114
L 4 W/640	4050300008875	L4640	**9,06**	113
L 40 W/640 SA	4050300018331	L40640SA	**19,66**	119
L 40 W/640 XL	4050300014654	L40640X	**52,36**	119
L 40 W/830 C	4008321533876	L40830C	**24,62**	118
L 40 W/840 C	4050300014845	L40840C	**24,62**	118

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
L 40 W/865 C	4008321960139	L40865C	**24,62**	118
L 51 W/830 ES	4008321339713	L51830ES	**14,31**	115
L 51 W/840 ES	4008321339690	L51840ES	**14,31**	115
L 58 W/60	4050300024271	L5860	**19,66**	117
L 58 W/62	4008321232748	L5862LUMLL	**57,35**	117
L 58 W/62	4008321232748	L5862LUMLL	**57,35**	117
L 58 W/66	4050300024288	L5866	**19,66**	117
L 58 W/67	4050300024295	L5867	**19,66**	117
L 58 W/76	4050300010533	L5876	**17,49**	116
L 58 W/76 SPS	4008321232847	L5876SPS	**37,00**	116
L 58 W/77	4050300004259	L5877	**25,12**	117
L 58 W/827	4050300603049	L58827	**7,82**	114
L 58 W/830	4050300517971	L58830	**7,82**	114
L 58 W/830 XT	4008321209344	L58830XT	**27,88**	115
L 58 W/830 XXT	4008321923769	L58830XXT	**48,87**	116
L 58 W/840	4050300517957	L58840	**7,82**	114
L 58 W/840 IVP	4050300443362	L58840IF	**7,82**	114
L 58 W/840 SPS	4008321232922	L58840SPSLL	**48,02**	117
L 58 W/840 XT	4008321209320	L58840XT	**27,88**	115
L 58 W/840 XXT	4008321923783	L58840XXT	**48,87**	116
L 58 W/865	4050300517933	L58865	**7,82**	114
L 58 W/865 XT	4008321923622	L58865XT	**27,88**	115
L 58 W/865 XT SPS	4008321814432	L58865XTSPS	**80,00**	117
L 58 W/865 XXT	4008321923806	L58865XXT	**48,87**	116
L 58 W/880	4008321002990	L58880	**7,82**	114
L 58 W/930	4050300011363	L58930	**15,05**	115
L 58 W/940	4050300011356	L58940	**15,05**	115
L 58 W/950 COLOR PROOF	4008321423061	L58950	**25,12**	117
L 58 W/954	4050300018270	L58954	**15,05**	115
L 58 W/965	4008321090034	L58965	**15,05**	115
L 58 W/965	4050300370613	L5872	**22,15**	116
L 6 W/640	4050300008899	L6640	**9,06**	113
L 6 W/640 EL	4008321152381	L6640EL	**9,28**	113
L 6 W/840 EL	4008321325662	L6840EL	**9,83**	113
L 6 W/930	4050300015880	L6930	**15,26**	113
L 65 W/640 SA	4050300018201	L65640SA	**27,35**	119
L 65 W/640 XL	4050300014616	L65640X	**61,69**	119
L 70 W/840	4008321003959	L70840	**16,07**	114
L 8 W/640	4050300008912	L8640	**9,06**	113
L 8 W/640 EL	4050300606644	L8640EL	**9,28**	113
L 8 W/765	4050300035475	L8765	**9,06**	113
L 8 W/827	4050300008943	L8827	**10,39**	113
L 8 W/840	4050300241623	L8840	**10,39**	113
L 8 W/840 EL	4008321325846	L8840EL	**9,83**	113
L 8 W/930	4050300015897	L8930	**15,26**	113
L 8 W/954	4050300018232	L8954	**15,26**	113
L BK + 7 cm	4052899077324	ONYXCOPL7X4	**55,70**	230
LD-MB	4008321225672	LDMB	**17,50**	48
LD-MB	4008321225672	LDMB	**17,50**	48
LD-MB	4008321225672	LDMB	**17,50**	48
LD-MB	4008321225672	LDMB	**17,50**	49
LD-MB	4008321225672	LDMB	**17,50**	49
LD-MB	4008321225672	LDMB	**19,50**	56
LD06S-W4F-830	4008321953308	LD06SW4F830	**64,90**	47
LD06S-W4F-840	4008321953322	LD06SW4F840	**64,90**	47
LEAF-Ceiling LED	4052899908451	LEAFLED15WC	**308,40**	201
LEAF-Pendant LED	4052899908468	LEAFLED15WP	**321,80**	201
LED RONDEL	4052899908635	LEDRDL15W	**156,20**	201
LED RONDEL Sensor	4052899910195	LEDRDL15WS	**198,00**	201
LED TRESOL 1x4,5W	4008321587220	TRESOL1X45	**71,50**	204
LED TRESOL 1x4,5W WT	4008321989369	TRESOL1X45WT1	**64,40**	204
LED TRESOL 2x4,5W	4008321587244	TRESOL2X45	**64,40**	204
LED TRESOL 2X4,5W WT	4008321990129	TRESOL1X45WT2	**60,80**	204
LED TRESOL Add-on Kit	4008321980014	TRESOLADD	**8,50**	204
LED TRESOL Add-on Kit WT	4008321989345	TRESOLADDWT	**6,70**	204
LEDCBCTRL101 BLI2	4052899090873	LEDCBCTRL101BLI2	**26,00**	230
LEDinestra 6W Adv S14d 827	4052899110335	LDAA35827S14D	**59,40**	29
LEDinestra 6W Adv S14s 827	4052899110311	LDAA35827S14S	**59,40**	29
LEDinestra 9W Adv S14d 827	4008321979216	LDAA60827S14D	**64,20**	29
LEDinestra 9W Adv S14s 827	4008321979193	LDAA60827S14S	**64,20**	29
LEDOTRON DIM	4008321877635	CNLTRONDIM	**137,00**	183
LEDs DECO FLEX Add-on	4008321524409	LEDDECORGBADD	**63,00**	201
LEDs DECO FLEX Estension Kit	4008321972064	LEDDECORGBEXT	**22,30**	201
LEDs DECO FLEX Set	4008321524348	LEDDECORGB	**107,30**	201
LEDstixx	4008321951236	LEDSTIXX	**30,80**	208
LEP COMPACT CABLES 60 cm	4052899907225	OTPCTCAV060CM	**20,60**	65
LEP-1000-830-A	4008321991652	LEP1000830A	**56,10**	64
LEP-1000-830-A	4008321991638	LEP1000840A	**56,10**	64
LEP-1000-830-B	4008321852335	LEP1000830B	**36,60**	64
LEP-1000-840-B	4008321852359	LEP1000840B	**36,60**	64
LEP-CUB-AC-830-G1	4052899908611	LEPCUBAC1100830	**51,50**	58
LEP-CUB-AC-840-G1	4052899908628	LEPCUBAC1100840	**51,50**	58
LEP-CUBE-AC-2000-830-G2	4052899909496	LEP2000830CUAC2	**65,90**	58
LEP-CUBE-AC-2000-840-G2	4052899909502	LEP2000840CUAC2	**65,90**	58
LEP-CUBE-AC-3000-830-G2	4052899909557	LEP3000830CUAC2	**82,40**	58
LEP-CUBE-AC-3000-840-G2	4052899909564	LEP3000840CUAC2	**82,40**	58
LF-2CONN IP67 LP	4052899125735	LF2CONNIP67LP	**110,00**	45
LF-2CONN Protect	4008321977083	LF2CONNPROT	**92,70**	45
LF-2PIN FLEX	4008321955326	LF2PINFLEX	**84,50**	45
LF-2PIN FLEX IP SC	4008321841902	LF2PINFLEXIPSC	**83,00**	44
LF-2PIN FLEX SC	4008321832436	LF2PINFSCBT10	**52,00**	44
LF-2PIN IP67 LP	4052899125711	LF2PINIP67LP	**86,20**	45
LF-2PIN Protect	4008321977069	LF2PINPROT	**72,60**	45
LF-2TERM FLEX	4008321955357	LF2TERM	**141,10**	45
LF-4CONN Protect	4008321977090	LF4CONNPROT	**100,90**	45
LF-4PIN FLEX	4008321514585	LF4PINFLEX	**92,70**	45
LF-4PIN FLEX SC	4052899904835	LF4PINFLSLIMCO	**67,00**	44
LF-4PIN Protect	4008321977076	LF4PINPROT	**76,70**	45
LF-CLIP-FIXTURE PROTECT	4008321644749	LFCLIPFIXPROT50	**16,50**	45
LF-CONN FLEX IP SC	4008321841926	LFCONNFLEXIPSC	**97,90**	44
LF-CONN FLEX SC	4008321832467	LFCONNFLEXSC	**97,90**	44
LF-CONN-10 FLEX	4008321955333	LF2CONN10F	**129,30**	45
LF-CONN-150 FLEX	4008321955340	LF2CONN150F	**129,30**	45
LF-ENDCAP IP67 LP	4052899902565	LFENDCAPIP67LP	**21,60**	45
LF-ENDCAP Protect	4008321977106	LFENDCAPPROT	**21,60**	45
LF-LTS-2100	4008321978981	LFLTS2100SLIM	**25,80**	44
LF-LTS-2100	4008321978981	LFLTS2100SLIM	**25,80**	49
LF-LTS-COVER-CLEAR	4008321790187	LFLTSCOVERCLEAR	**14,40**	44
LF-LTS-COVER-CLEAR	4008321790187	LFLTSCOVERCLEAR	**14,40**	49
LF-LTS-COVER-DIFF	4008321979001	LFLTSCOVERDIFFUS	**24,70**	44
LF-LTS-COVER-DIFF	4008321979001	LFLTSCOVERDIFFUS	**24,70**	49
LF-LTS-COVER-SHORTPITCH	4008321790200	LFLTSCOVERSHORTP	**19,60**	44
LF-LTS-ENDCAP	4008321979049	LFLTSENDCAP	**1,44**	44
LF-LTS-ENDCAP	4008321979049	LFLTSENDCAP	**1,44**	49
LF-LTS-MB	4008321979025	LFLTSMBMOUNT	**0,62**	44
LF-LTS-MB	4008321979025	LFLTSMBMOUNT	**0,62**	49
LF-WIRE-150 FLEX SC	4008321875563	LFW150FLSLIMCO	**45,30**	44
LF-WIRE-30 FLEX SC	4008321875587	LFW30FLSLIMCO	**45,30**	44
LF05A-B3-P	4008321617804	LF05AB3P	**1534,70**	42
LF05A2-B3	4052899924123	LF05A2B3	**798,30**	41
LF05A2-O3	4052899924093	LF05A2O3	**690,00**	41
LF05A2-R3	4052899924086	LF05A2R3	**690,00**	41
LF05A2-T3	4052899924116	LF05A2T3	**798,30**	41
LF05A2-Y3	4052899924109	LF05A2Y3	**690,00**	41
LF05CA-RGB3-P	4008321977205	LF05CARGB3P	**656,00**	42
LF05CA2-RGB3	4008321851536	LF05CA2RGB3	**495,00**	41
LF05CE-RGB1	4008321593375	LF05CERGB1	**533,50**	41
LF05CE-RGB1-P	4008321977182	LF05CERGB1P	**656,00**	42
LF05E-B2	4008321955425	LF05EB2	**435,70**	41
LF05E-B2-P	4008321616913	LF05EB2P	**530,00**	42
LF05E-R1	4008321955418	LF05ER1	**412,00**	41
LF05E-R1-P	4008321616937	LF05ER1P	**530,00**	42
LF05E-T2	4008321955449	LF05ET2	**435,70**	41
LF05E-T2-P	4008321616951	LF05ET2P	**530,00**	42
LF05E-W2F-830-P	4008321616432	LF05EW2F830P	**530,00**	42
LF05E-W2F-840-P	4008321621184	LF05EW2F840P	**530,00**	42
LF05E-W2F-860-P	4008321616777	LF05EW2F860P	**530,00**	42
LF05E-Y1	4008321955432	LF05EY1	**412,00**	41

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
LF05E-Y1-P	4008321616975	LF05EY1P	**530,00**	42
LF05E2-W2F-827	4008321971357	LF05E2W2F827	**403,80**	41
LF05E2-W2F-830	4052899928435	LF05E2W2F830	**403,80**	41
LF05E2-W2F-840	4052899928442	LF05E2W2F840	**403,80**	41
LF05E2-W2F-865	4008321971418	LF05E2W2F865	**403,80**	41
LF06A-W3F-827	4008321973986	LF06AW3F827	**798,30**	41
LF06A-W3F-830	4008321973993	LF06AW3F830	**798,30**	41
LF06A-W3F-830-P	4008321789983	LF06AW3F830P	**995,00**	42
LF06A-W3F-840	4008321974006	LF06AW3F840	**798,30**	41
LF06A-W3F-840-P	4008321790125	LF06AW3F840P	**990,00**	42
LF06A-W3F-850	4008321974013	LF06AW3F850	**798,30**	41
LF06A-W3F-865	4008321974020	LF06AW3F865	**798,30**	41
LF06A-W3F-870-P	4008321790149	LF06AW3F870P	**990,00**	42
LF06P2-W4F-830-P	4008321790668	LF06P2W4F830P	**899,00**	41
LF06P2-W4F-840-P	4008321789945	LF06P2W4F840P	**899,00**	41
LF06P2-W4F-876-P	4008321789969	LF06P2W4F876P	**899,00**	41
LF06P2-W5F-827	4008321971272	LF06P2W5F827	**509,90**	40
LF06P2-W5F-830	4008321971296	LF06P2W5F830	**509,90**	40
LF06P2-W5F-840	4008321971319	LF06P2W5F840	**509,90**	40
LF06P2-W5F-850	4008321971791	LF06P2W5F850	**509,90**	40
LF06P2-W5F-865	4008321971333	LF06P2W5F865	**509,90**	40
LF06S-830-P	4052899091979	LF06S830P	**850,00**	42
LF06S-840-P	4052899092150	LF06S840P	**850,00**	42
LF06S-854-P	4052899092273	LF06S854P	**850,00**	42
LF06S-876-P	4052899092396	LF06S876P	**850,00**	42
LF06S-W3F-827	4008321973887	LF06SW3F827	**730,00**	40
LF06S-W3F-830	4008321973894	LF06SW3F830	**730,00**	40
LF06S-W3F-840	4008321973900	LF06SW3F840	**730,00**	40
LF06S-W3F-850	4008321973917	LF06SW3F850	**730,00**	40
LF06S-W3F-865	4008321973924	LF06SW3F865	**730,00**	40
LG Light Guide Technology DRL 102	4052899200494	LEDDRL102	**251,00**	229
LIGHTIFY CL A60 RGBW	4052899926097	LFYCLA60RGBW	**92,00**	13
LIGHTIFY CL A60 RGBW	4052899926097	LFYCLA60RGBW	**92,00**	16
LIGHTIFY CL A60 TW	4052899926165	LFYCLA60TW	**72,00**	13
LIGHTIFY CL A60 TW	4052899926165	LFYCLA60TW	**72,00**	16
LIGHTIFY Downlight TW	4052899926141	LFYDOWNTW	**90,00**	13
LIGHTIFY Flex RGBW	4052899926110	LFYFLEXRGBW	**145,00**	13
LIGHTIFY Garden Spot Mini RGB	4052899926134	LFYGRSPOTRGB	**180,00**	13
LIGHTIFY Garden Spot Mini RGB Add-on	4052899929838	LFYGRSPOTRGBADD	**42,00**	13
LIGHTIFY Garden Spot Mini W	4052899926127	LFYGRSPOTW	**154,00**	13
LIGHTIFY Garden Spot Mini W Add-on	4052899929821	LFYGRSPOTWADD	**29,00**	13
LIGHTIFY Gateway	4052899926172	LFYGATEWAY	**92,00**	13
LIGHTIFY PAR 16 50 TW	4052899926103	LFYPAR1650TW	**66,00**	13
LIGHTIFY PAR 16 50 TW	4052899926103	LFYPAR1650TW	**66,00**	16
LIGHTIFY Plug	-	-	**-**	13
LIGHTIFY PRO DSE con sensore HF	4052899930407	LFPRODSEHF	**-**	17
LIGHTIFY PRO DSE con sensore PIR	4052899930391	LFPRODSEPIR	**-**	17
LIGHTIFY PRO DSE controller	4052899930353	LFPRODSECONT	**-**	17
LIGHTIFY PRO GATEWAY	4052899930384	LFPROGAT	**-**	16
LIGHTIFY PRO PBC interfaccia per pulsante	4052899930377	LFPROPBC	**-**	17
LIGHTIFY PRO sensore PIR per DSE/SSE (per Lunis housing)	4050737830087	LFPROPIRDSESSE	**-**	17
LIGHTIFY PRO SSE controller	4052899930360	LFPROSSECONT	**-**	17
LIGHTIFY STARTER KIT	4052899929715	LFYSTARTERKIT	**184,00**	13
LIGHTIFY Surface Light TW	4052899926158	LFYSURFACE	**265,00**	13
LK 120 LED COOL WHITE	4008321208385	LK120LEDCW	**125,20**	211
LK 120 LED WARM WHITE	4008321070937	LK120LEDWW	**130,10**	211
LK 320 LED WARM WHITE	4008321208521	LK320LEDWW	**267,70**	211
LK 320 LED WARM WHITE	4008321208408	LK320LEDCW	**250,30**	211
LK 40 LED COLOR-CHANGING	4008321088413	LK40LEDCC	**62,60**	211
LK 40 LED COOL WHITE	4050300824062	LK40LEDCW	**49,20**	211
LK 40 LED WARM WHITE	4008321060907	LK40LEDWW	**53,50**	211
LK 80 LED BLUE	4008321214126	LK80LEDBL	**103,30**	211
LK 80 LED COLOR-CHANGING	4008321088437	LK80LEDCC	**103,30**	211
LK 80 LED COOL WHITE	4050300824086	LK80LEDCW	**85,40**	211
LK 80 LED PINK	4008321214041	LK80LEDPI	**103,30**	211
LK 80 LED WARM WHITE	4008321060921	LK80LEDWW	**84,90**	211
LK 80 LED YELLOW	4008321208422	LK80LEDYE	**103,30**	211
LM-2CONN	4008321908643	LM2CONNIB	**26,30**	49

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
LM-2CONN-50	4008321908667	LM2CONN50IB	**44,30**	49
LM-2PIN	4008321908629	LM2PINIB	**36,10**	49
LM01B-B2	4008321845078	LM01AB2	**29,00**	47
LM01B-W3F-827	4008321845054	LM01AW3F827	**22,00**	47
LM01B-W3F-840	4008321846204	LM01AW3F840	**22,00**	47
LM01B-W3F-857	4008321846280	LM01AW3F854	**22,00**	47
LMS CI BOX	4008321083692	LMSCIBOX	**34,00**	179
LMS CI BOX	4008321083692	LMSCIBOX	**34,00**	191
Lok-it HSD 300 W/80/P28	4008321644831	HSD300LOKP28	**245,00**	240
Lok-it! 1200 W 80V/32/P50	4008321382795	–	**135,00**	240
Lok-it! 1500 W/PS	4052899152700	–	**–**	240
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	4008321553416	HTI1500LOKP50N	**400,60**	240
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	4008321510549	HTI700LOKP28	**326,70**	240
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	4008321485205	HTI700LOKP50	**320,40**	240
LOUVRE M LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE	4050737792538	-	**-**	17
LOUVRE M LIGHTIFY PRO, M600, incasso, DSE + multi-sensore	4050737792521	-	**-**	17
LR-4CONN-250	4008321994400	LR4CONN250	**43,30**	48
LR-4CONN-250	4008321994400	LR4CONN250	**43,30**	48
LR-4CONN-250	4008321994400	LR4CONN250	**43,30**	48
LR-4CONN-250	4008321994400	LR4CONN250	**43,30**	49
LR-4CONN-250	4008321994400	LR4CONN250	**43,30**	49
LR-4CONN-45	4008321971814	LR4CONN45	**43,30**	48
LR-4CONN-45	4008321971814	LR4CONN45	**43,30**	48
LR-4CONN-45	4008321971814	LR4CONN45	**43,30**	48
LR-4CONN-45	4008321971814	LR4CONN45	**43,30**	49
LR-4CONN-45	4008321971814	LR4CONN45	**43,30**	49
LR-4PIN-500	4008321971852	LR4PIN500	**43,30**	48
LR-4PIN-500	4008321971852	LR4PIN500	**43,30**	48
LR-4PIN-500	4008321971852	LR4PIN500	**43,30**	48
LR-4PIN-500	4008321971852	LR4PIN500	**43,30**	49
LR-4PIN-500	4008321971852	LR4PIN500	**43,30**	49
LR14A-W2F-830	4008321978400	LR14AW2F830	**34,50**	46
LR14A-W2F-830-L30	4008321971678	LR14A830L30	**85,00**	46
LR14A-W2F-830-L70	4008321978424	LR14A830L70	**85,00**	46
LR14A-W2F-840	4008321971531	LR14AW2F840	**34,50**	46
LR14A-W2F-840-L30	4008321971692	LR14A840L30	**85,00**	46
LR14A-W2F-840-L70	4008321978448	LR14A840L70	**85,00**	46
LR14E-W2F-830	4008321971555	LR14EW2F830	**28,30**	46
LR14E-W2F-830-L30	4008321971715	LR14E830L30	**72,60**	47
LR14E-W2F-830-L70	4008321978585	LR14E830L70	**72,60**	47
LR14E-W2F-840	4008321971579	LR14EW2F840	**28,30**	46
LR14E-W2F-840-L30	4008321971739	LR14E840L30	**72,60**	47
LR14E-W2F-840-L70	4008321978608	LR14E840L70	**72,60**	47
LR21P-W2F-830	4008321971470	LR21P830	**40,20**	46
LR21P-W2F-830-L30	4008321971630	LR21P830L30	**100,90**	46
LR21P-W2F-830-L70	4008321978707	LR21P830L70	**96,80**	46
LR21P-W2F-840	4008321971494	LR21P840	**40,20**	46
LR21P-W2F-840-L30	4008321971654	LR21P840L30	**100,90**	46
LR21P-W2F-840-L70	4008321978721	LR21P840L70	**96,80**	46
LS/PD LI ANALOG	4008321844118	LSPDLIANALOG	**76,00**	181
LS/PD MULTI 3 A	4008321653581	LSPDMULTI3A	**67,00**	181
LS/PD MULTI 3 A	4008321659385	LSPDMULTI3A50	**60,80**	181
LS/PD MULTI 3 A	4008321653581	LSPDMULTI3A	**67,00**	187
LS/PD MULTI 3 A	4008321659385	LSPDMULTI3A50	**60,80**	187
LS/PD MULTI 3 CI	4008321916648	LSPDMULTI3CI	**137,50**	181
LS/PD MULTI 3 CI	4008321916648	LSPDMULTI3CI	**137,50**	187
LS/PD MULTI 3 FL	4008321047342	LSPDMULTI3FL	**73,10**	181
LS/PD MULTI 3 FL	4008321047342	LSPDMULTI3FL	**73,10**	187
LS/PD MULTI 3B-W	4008321710918	LSPDMULTI3BW	**94,20**	181
LS/PD MULTI3	4050300802138	LSPDMULTI3	**70,00**	181
LS/PD MULTI3	4050300802138	LSPDMULTI3	**70,00**	187
LS/PD MULTI3 A-W	4008321653604	LSPDMULTI3AW	**84,50**	181
LS/PD MULTI3 A-W	4008321653604	LSPDMULTI3AW	**84,50**	187
LS/PD MULTI3B	4050300803081	LSPDMULTI3B	**83,40**	181
LS/PD MULTI3B	4050300803081	LSPDMULTI3B	**83,40**	187
LS18A-827 KIT 1ft	4052899925267	LS18A827KIT	**–**	47
LS36A-827 KIT 2ft	4052899925281	LS36A827KIT	**–**	47

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
LT-280	4008321975973	LT280	**105,00**	48
LT-280	4008321975973	LT280	**105,00**	48
LT-560	4008321975997	LT560	**159,00**	48
LT-560	4008321975997	LT560	**159,00**	48
LT-560	4008321975997	LT560	**159,00**	48
LT-560	4008321975997	LT560	**159,00**	49
LT-ENDCAP-G2	4052899076358	LTENDCAPG20M	**28,00**	48
LT-ENDCAP-G2	4052899076358	LTENDCAPG20M	**28,00**	48
LT-ENDCAP-G2	4052899076358	LTENDCAPG20M	**28,00**	48
LT-ENDCAP-G2	4052899076358	LTENDCAPG20M	**28,00**	49
LT-ENDCAP-G2	4052899076358	LTENDCAPG20M	**28,00**	49
M BK + 7 cm	4052899077270	ONYXCOPM7X4	**55,70**	230
MASTER REMOTE	4008321988669	MASTERREMOTE	**142,10**	181
MaXi SharXS HTI 2000W/D10/60	4008321334947	HTI2000D1060	**926,30**	239
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE	4050737792200	-	**-**	17
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE	4050737791937	-	**-**	17
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792248	-	**-**	17
MIRA LIGHTIFY PRO a plafone, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792101	-	**-**	17
MIRA LIGHTIFY PRO, M600, incasso, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792293	-	**-**	17
MIRA LIGHTIFY PRO, M600, incasso, dir, square, DSE + multi-sensore	4050737792033	-	**-**	17
MOUNTING ADAPTER	4008321480798	MOUNTADAPTER	**33,00**	177
MR11 20 30° 827	4052899910423	PMM112082730GU4	**24,70**	27
MR16 20 24° Adv 827	4008321884695	PMAM162082724	**20,60**	25
MR16 20 36° 827	4052899910409	PMM162082736	**12,80**	27
MR16 20 36° Adv 827	4008321884923	PMAM162082736	**20,60**	25
MR16 20 36° Adv 830	4008321884756	PMAM162083036	**20,60**	25
MR16 20 36° Adv 840	4008321884954	PMAM162084036	**20,60**	25
MR16 35 24° Adv 827	4008321884985	PMAM163582724	**24,30**	25
MR16 35 36° 827	4052899910782	PMM163582736	**17,30**	27
MR16 35 36° Adv 827	4008321885135	PMAM163582736	**24,30**	25
MR16 35 36° Adv 830	4008321885166	PMAM163583036	**24,30**	25
MR16 35 36° Adv 840	4008321885197	PMAM163584036	**24,30**	25
MR16 43 36° 827	4052899203488	PMM164382736	**28,00**	27
MULTI ECO/100-240	4008321405302	MULTIECO	**96,80**	181
Na/10	4008321417800	SPNA10	**804,90**	251
NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300015774	NAVE100SUPER	**34,32**	154
NAV-E 100 SUPER 6Y	4008321843142	NAVE100SUPER6Y	**37,18**	154
NAV-E 1000	4050300015644	NAVE1000	**166,09**	154
NAV-E 110 2)	4050300024318	NAVE110	**52,52**	154
NAV-E 150 SUPER 4Y	4050300024370	NAVE150SUPER	**37,54**	154
NAV-E 150 SUPER 6Y	4008321843166	NAVE150SUPER6Y	**44,51**	154
NAV-E 210 2)	4050300015576	NAVE210	**56,78**	154
NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300024387	NAVE250SUPER	**46,07**	154
NAV-E 350 2)	4050300015651	NAVE350	**60,01**	154
NAV-E 400 SUPER 4Y	4050300024394	NAVE400SUPER	**50,34**	154
NAV-E 50 SUPER 4Y	4008321356024	NAVE50SUPER	**28,91**	154
NAV-E 50 SUPER 6Y	4052899925052	NAVE50SUPER6Y	**31,97**	154
NAV-E 50/E	4050300015750	NAVE50E	**23,56**	154
NAV-E 50/I	4050300015583	NAVE50I	**25,69**	154
NAV-E 68	4008321345462	NAVE68	**39,62**	154
NAV-E 70 SUPER 4Y	4008321356048	NAVE70SUPER	**28,91**	154
NAV-E 70 SUPER 6Y	4008321843128	NAVE70SUPER6Y	**31,97**	154
NAV-E 70/E	4050300015767	NAVE70E	**23,56**	154
NAV-E 70/I	4050300015590	NAVE70I	**25,69**	154
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300015743	NAVT100SUPER	**34,32**	155
NAV-T 100 SUPER 6Y	4008321843081	NAVT100SUPER6Y	**37,18**	155
NAV-T 1000	4050300251417	NAVT1000	**169,28**	155
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300024400	NAVT150SUPER	**37,54**	155
NAV-T 150 SUPER 6Y	4008321843104	NAVT150SUPER6Y	**44,51**	155
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300024417	NAVT250SUPER	**46,07**	155
NAV-T 250 SUPER 6Y	4052899047129	NAVT250SUPER6Y	**54,37**	155
NAV-T 400 SUPER 4Y	4050300281179	NAVT400SUPER	**50,34**	155
NAV-T 400 SUPER 6Y	4052899047143	NAVT400SUPER6Y	**63,38**	155

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
NAV-T 50 SUPER 4Y	4050300024325	NAVT50SUPER	**28,91**	155
NAV-T 50 SUPER 6Y	4052899925069	NAVT50SUPER6Y	**31,97**	155
NAV-T 600 SUPER 4Y	4050300275772	NAVT600SUPER	**101,82**	155
NAV-T 600 SUPER 6Y	4052899095878	NAVT600SUPER6Y	**105,63**	155
NAV-T 70 SUPER 4Y	4050300015736	NAVT70SUPER	**28,91**	155
NAV-T 70 SUPER 6Y	4008321843067	NAVT70SUPER6Y	**31,97**	155
NAV-TS 150 SUPER 4Y	4050300281667	NAVTS150	**113,57**	155
NAV-TS 250	4050300015705	NAVTS250	**174,69**	155
NAV-TS 400	4050300015712	NAVTS400	**205,22**	155
NAV-TS 70 SUPER 4Y	4050300024301	NAVTS70	**100,67**	155
Ne/10	4050300212210	SPNE10	**985,50**	251
NIGHTLUX	4008321985743	NIGHTLUXSI	**24,10**	208
NIGHTLUX	4008321376596	NIGHTLUX	**24,10**	208
NOXLITE LED CIRCULAR	4052899905627	NXLCRC15W	**169,90**	207
NOXLITE LED CIRCULAR Sensor	4052899905634	NXLCRC15WS	**219,00**	207
NOXLITE LED Garden Spot Mini	4008321999160	NXLGASPMTR1X45W	**107,30**	207
NOXLITE LED Garden Spot Mini Add-on	4008321999184	NXLGASPMADD	**26,80**	207
NOXLITE LED Garden Spot Mini RGB	4052899905641	NXLGASPMRGB	**170,70**	207
NOXLITE LED Garden Spot Mini RGB Add-on	4052899905658	NXLGASPMADDRGB	**42,50**	207
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899917996	NXLHP20WWHITE	**169,90**	206
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899918009	NXLHP40WWHITE	**250,30**	206
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899905603	NXLHP20W	**169,90**	206
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II	4052899905610	NXLHP40W	**250,30**	206
NOXLITE LED SPOT 2x8W	4008321981981	NXLSP2X8W	**214,60**	206
NOXLITE LED SPOT 2x8W Sensor	4008321981998	NXLSP2X8WS	**232,40**	206
NOXLITE LED SPOT 6W	4008321960931	NXLSP6W	**100,10**	206
NOXLITE LED SPOT 6W Sensor	4008321960948	NXLSP6WS	**143,00**	206
NOXLITE LED SPOT 8W	4008321960955	NXLSP8W	**152,00**	206
NOXLITE LED SPOT 8W Sensor	4008321960962	NXLSP8WS	**169,90**	206
NOXLITE LED SPOT 8W Sensor	4008321998385	NXLSPWT8WS	**169,90**	206
NOXLITE LED WALL Double Sensor	4008321960986	NXLWL12WDS	**219,00**	207
NOXLITE LED WALL Double Sensor	4008321998422	NXLWLS12WDS	**219,00**	207
NOXLITE LED WALL Round Sensor	4008321980519	NXLWL12WRS	**214,60**	207
NOXLITE LED WALL Round Sensor	4008321998446	NXLWLW12WRS	**214,60**	207
NOXLITE LED WALL Single Sensor	4008321960979	NXLWL6WSS	**187,70**	207
NOXLITE LED WALL Single Sensor	4008321998408	NXLWLS6WSS	**187,70**	207
NV 1000/230-240V	4050737016016	5NA77901VE0	**491,31**	159
OP4x1-20	4008321908704	OP4X120IB	**12,90**	49
OPLR1x1-20X50	4008321976048	OPLR1XL20X50	**194,00**	48
OPLR1x1-20X50	4008321976048	OPLR1XL20X50	**194,00**	48
OPLR1x1-20X50	4008321976048	OPLR1XL20X50	**194,00**	48
OPLR1x1-20X50	4008321976048	OPLR1XL20X50	**194,00**	49
OPLR1x1-30	4008321976000	OPLR1XL30	**194,00**	48
OPLR1x1-30	4008321976000	OPLR1XL30	**194,00**	48
OPLR1x1-30	4008321976000	OPLR1XL30	**194,00**	48
OPLR1x1-30	4008321976000	OPLR1XL30	**194,00**	49
OPLR1x1-70	4008321976024	OPLR1XL70	**194,00**	48
OPLR1x1-70	4008321976024	OPLR1XL70	**194,00**	48
OPLR1x1-70	4008321976024	OPLR1XL70	**194,00**	48
OPLR1x1-70	4008321976024	OPLR1XL70	**194,00**	49
ORBIS	4052899906143	ORBIS2	**53,60**	208
OT 120/220…240/12 P	4008321790835	OT12012P	**136,00**	70
OT 120/220…240/12 P	4008321790835	OT12012P	**136,00**	73
OT 120/220…240/24 DIM P	4008321981691	OT12024DIMP	**189,00**	68
OT 120/220…240/24 DIM P	4008321981691	OT12024DIMP	**189,00**	72
OT 120/220…240/24 P	4008321981707	OT12024P	**143,20**	69
OT 120/220…240/24 P	4008321981707	OT12024P	**143,20**	72
OT 15/220-240/12 P	4052899905559	OT1512P	**44,80**	33
OT 15/220…240/12 P	4052899905559	OT1512P	**44,80**	70
OT 15/220…240/12 P	4052899905559	OT1512P	**44,80**	73
OT 150/220…240/700 3DIMLT+ E	4008321978202	OT1507003DIMLTE	**221,50**	71
OT 165/170… 240/1A0 4DIMLT2 E	4052899925212	OT1651A04DIMLT2E	**–**	71
OT 20/120…240/24 S	4050300662626	OT2024S	**43,80**	69
OT 20/200…240/24	4050300618111	OT2024	**37,60**	69
OT 20/220-240/24	4050300618111	OT2024	**37,60**	33
OT 240/220…240/24 DIM P	4008321981714	OT24024DIMP	**261,60**	68
OT 240/220…240/24 DIM P	4008321981714	OT24024DIMP	**261,60**	72
OT 240/220…240/24 P	4008321981721	OT24024P	**226,60**	69
OT 240/220…240/24 P	4008321981721	OT24024P	**226,60**	72

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
OT 30/220-240/12 P	4052899905542	OT3012P	**61,80**	33
OT 30/220…240/12 P	4052899905542	OT3012P	**61,80**	70
OT 30/220…240/12 P	4052899905542	OT3012P	**61,80**	73
OT 30/220…240/24 P	4052899043497	OT3024P	**72,10**	69
OT 30/220…240/24 P	4052899043497	OT3024P	**72,10**	72
OT 35/220…240/700 LTCS	4008321664419	OT35700LTCS	**64,90**	67
OT 40/170…277/1A0 4DIMLT2 E	4052899925182	OT401A04DIMLT2E	**–**	71
OT 45/220…240/700 LTCS	4008321664433	OT45700LTCS	**76,20**	67
OT 50/220…240/24	4052899905566	OT5024	**77,30**	69
OT 50/220…240/24	4052899905566	OT5024	**77,30**	72
OT 50/220…240/24 P	4052899043510	OT5024P	**82,60**	69
OT 50/220…240/24 P	4052899043510	OT5024P	**82,60**	72
OT 50/220…240/700 3DIMLT+ E	4008321863539	OT507003DIMLTE	**157,10**	71
OT 6/200…240/24 CE	4008321113269	OT624CE	**45,30**	69
OT 60/170…277/1A0 4DIMLT2 E	4052899925199	OT601A04DIMLT2E	**–**	71
OT 60/220…240/12 P	4008321790811	OT6012P	**91,70**	70
OT 60/220…240/12 P	4008321790811	OT6012P	**91,70**	73
OT 65/220…240/24 3DIM E	4008321964403	OT65243DIME	**184,40**	68
OT 75/220-240/24	4050300817477	OT7524	**92,20**	33
OT 75/220…240/24	4050300817477	OT7524	**92,20**	69
OT 75/220…240/24	4050300817477	OT7524	**92,20**	72
OT 75/220…240/24 E	4008321362476	OT7524E	**124,60**	69
OT 75/220…240/24 E	4008321362476	OT7524E	**124,60**	72
OT 8/200…240/24	4008321040169	OT0824	**34,50**	69
OT 80/220…240/24 DIM P	4008321981677	OT8024DIMP	**161,70**	68
OT 80/220…240/24 DIM P	4008321981677	OT8024DIMP	**161,70**	72
OT 80/220…240/24 P	4008321981684	OT8024P	**115,40**	69
OT 80/220…240/24 P	4008321981684	OT8024P	**115,40**	72
OT 9/220…240/350	4050300888262	OT9350	**31,90**	68
OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E	4052899925205	OT901A04DIMLT2E	**–**	71
OT 90/220…240/700 3DIMLT+ E	4008321863515	OT907003DIMLTE	**168,40**	71
OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570	OTCABCLAA	**3,40**	71
OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881	OTCABCLAB	**3,40**	71
OT CABLE CLAMP D-STYLE	4052899077904	OTCABCLAD	**3,40**	71
OT CABLE CLAMP E-STYLE	4052899167896	OTCABCLAE	**3,40**	71
OT DIM	4050300943459	OTDIM	**96,80**	70
OT DMX 3X1 RGB DIM	4008321279835	OTDMX3X1RGBDIM	**156,60**	70
OT DMX RGB DIM	4008321160829	OTRGBDMXDIM	**236,90**	70
OT EASY 32	4008321547088	OTEASY32RGBW	**140,00**	70
OT EASY 32	4008321547088	OTEASY32RGBW	**140,00**	73
OT EASY 32 CC	4008321547088	OTEASY32RGBW	**278,10**	190
OT EASY 60 II	4008321187796	OTEASY24RGB	**329,60**	70
OT EASY 60 II	4008321187796	OTEASY24RGB	**329,60**	73
OT EASY 60 II	4008321187796	OTEASY24RGB	**329,60**	190
OT EASY 80	4008321808363	OTEASY8024RGBW	**329,60**	70
OT EASY 80	4008321808363	OTEASY8024RGBW	**329,60**	73
OT EASY 80	4008321808363	OTEASY8024RGBW	**329,60**	190
OT FIT 15/220…240/350 CS	4052899919426	OTFIT15350CS	**30,59**	67
OT FIT 25/220…240/500 CS	4052899919419	OTFIT25500CS	**35,32**	67
OT FIT 35/220…240/700 CS	4052899919402	OTFIT35700CS	**39,54**	67
OT FIT 35/220…240/700 CS L	4052899032828	OTFIT35700CSL	**36,76**	66
OT FIT 50/220…240/1A0 CS L	4052899032804	OTFIT501A0CSL	**42,59**	66
OT FIT 80/220…240/1A6 CS L	4052899032781	OTFIT801A6CSL	**48,86**	66
OT RGB DIM	4050300793108	OTRGBDIM	**193,60**	70
OT RGB DIM	4050300793108	OTRGBDIM	**193,60**	73
OTe 10/220…240/700 PC	4052899105300	OTE10700PC	**25,00**	67
OTe 120/110…277/12 E	4008321821263	OTE12012E	**106,00**	70
OTe 120/110…277/12 E	4008321821263	OTE12012E	**106,00**	73
OTe 120/220…240/24 E	4008321645715	OTE12024E	**106,00**	69
OTe 120/220…240/24 E	4008321645715	OTE12024E	**106,00**	72
OTe 13/220…240/350 PC	4052899105324	OTE13350PC	**27,00**	67
OTe 18/220…240/350 PC	4052899105348	OTE18350PC	**30,00**	67
OTe 18/220…240/500 PC	4052899105362	OTE18500PC	**30,00**	67
OTe 25/220…240/420 CS	4052899917538	OTE25420CS	**36,10**	67
OTe 25/220…240/700 CS	4052899917545	OTE25700CS	**36,10**	67
OTe 25/220…240/700 PC	4052899105386	OTE25700PC	**32,00**	67
OTe 35/220…240/1A0 CS	4052899917668	OTE351A0CS	**42,20**	67
OTe 35/220…240/1A0 CS S	4052899917651	OTE351A0CSS	**42,20**	67
OTe 35/220…240/700 CS	4052899917569	OTE35700CS	**42,20**	67
OTe 35/220…240/700 CS S	4052899917552	OTE35700CSS	**42,20**	67
OTe 35/220…240/700 PC	4008321825520	OTE35700PC	**48,00**	67
OTe 50/220…240/1A0 CS	4052899917576	OTE501A0CS	**50,50**	67
OTe 50/220…240/1A4 CS	4052899917583	OTE501A4CS	**50,50**	67
OTe 60/110…277/12 E	4008321794338	OTE6012E	**67,00**	70
OTe 60/110…277/12 E	4008321794338	OTE6012E	**67,00**	73
OTi DALI 2x300 CS	4008321833143	OTIDALDIM2X300CS	**156,00**	68
OTi DALI 2x700 CS	4008321694317	OTIDALI2X700CS	**125,00**	68
OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2	4052899919440	OTIDALI351A0LT2	**75,00**	66
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L	4052899028098	OTIDALI501A4LT2L	**85,17**	66
OTi DALI 75/220…240/24 1…4 CH	4008321371560	OTIDALI752414CH	**226,60**	68
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	4052899028074	OTIDALI801A6LT2L	**98,17**	66
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	4052899028050	OTIDALI802A1LT2L	**–**	66
OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L	4008321867568	OTIDALI901A0LT2L	**112,30**	66
OTi DALI DIM	4008321061195	OTIDALIDIM	**128,80**	70
OTi DALI DIM LI	4008321624437	OTIDALIDIMLI	**119,50**	70
OTR-280-LR14A/E/LR28CA	4008321994448	OTR280LR14AE	**20,00**	48
OTR-280-LR14A/E/LR28CA	4008321994448	OTR280LR14AE	**20,00**	49
OTR-280-LR21P	4008321976062	OTR280LR21P	**20,00**	48
OTR-560-LR18CE/CP	4008321976086	OTR280LR18CECP	**20,00**	48
OUTKIT 21 L	4008321159595	OUTKIT21L	**29,04**	127
OUTKIT 21 S	4008321159571	OUTKIT21S	**29,04**	127
OUTKIT 30 L	4008321159557	OUTKIT30L	**29,04**	127
OUTKIT 30 S	4008321159533	OUTKIT30S	**29,04**	127
PAR 16 50 36° 827	4052899180697	PMP165082736GU	**29,30**	27
PAR 16 50 36° 840	4052899180727	PMP165084036GU	**29,30**	27
PAR16 20 36° 827	4052899910362	PMP162082736GU	**21,40**	27
PAR16 35 36° 827	4052899910379	PMP163582736GU	**25,90**	27
PAR16 35 36° Adv 827	4008321881960	PMAP163582736GU	**30,50**	25
PAR16 35 36° Adv 830	4008321882035	PMAP163583036GU	**30,50**	25
PAR16 35 36° Adv 840	4008321882066	PMAP163584036GU	**30,50**	25
PAR16 50 36° Adv 827	4008321882097	PMAP165082736GU	**40,00**	25
PAR16 50 36° Adv 830	4008321882127	PMAP165083036GU	**40,00**	25
PAR16 50 36° Adv 840	4008321882158	PMAP165084036GU	**40,00**	25
PAR16 65 36° Adv 830	4052899926929	PMAP166583036GU	**49,40**	25
PAR16 83 36° 827	4052899203549	PMP168382736GU	**40,00**	27
PAR16 83 36° Adv 827	4052899203686	PMAP168382736GU	**52,00**	25
PAR20 50 30° Adv 827	4052899931299	PMOP205082730	**47,60**	25
PAR30 100 30° Adv 827	4052899105829	PMOP3010082730	**61,80**	25
PAR38 120 30° Adv 827	4052899105669	PMOP3812082730	**71,50**	25
PAR56 300W 12V WFL	4008321362209	PAR5630012V	**30,20**	244
PL-CN111-1200-930-24D-G1	4052899918191	LEP120093024CN1	**77,30**	59
PL-CN111-1200-930-40D-G1	4052899918214	LEP120093040CN1	**77,30**	59
PL-CN111-1200-940-24D-G1	4052899918207	LEP120094024CN1	**77,30**	59
PL-CN111-1200-940-40D-G1	4052899918221	LEP120094040CN1	**77,30**	59
PL-CN111-1800-830-24D-G1	4052899918238	LEP180083024CN1	**88,60**	59
PL-CN111-1800-830-40D-G1	4052899918252	LEP180083040CN1	**88,60**	59
PL-CN111-1800-840-24D-G1	4052899918245	LEP180084024CN1	**88,60**	59
PL-CN111-1800-840-40D-G1	4052899918269	LEP180084040CN1	**88,60**	59
PL-CN111-2700-830-24D-G1	4052899918276	LEP270083024CN1	**92,70**	59
PL-CN111-2700-830-40D-G1	4052899918290	LEP270083040CN1	**92,70**	59
PL-CN111-2700-840-24D-G1	4052899918283	LEP270084024CN1	**92,70**	59
PL-CN111-2700-840-40D-G1	4052899918306	LEP270084040CN1	**92,70**	59
PL-CN111AC-G1 1200-830 24	4052899165533	PL1K283024CN1AC1	**85,00**	60
PL-CN111AC-G1 1200-830 40	4052899165618	PL1K283040CN1AC1	**85,00**	60
PL-CN111AC-G1 1200-840 24	4052899165557	PL1K284024CN1AC1	**85,00**	60
PL-CN111AC-G1 1200-840 40	4052899165632	PL1K284040CN1AC1	**85,00**	60
PL-CN111AC-G1 1800-830 24	4052899165571	PL1K883024CN1AC1	**97,50**	60
PL-CN111AC-G1 1800-830 40	4052899165656	PL1K883040CN1AC1	**97,50**	60
PL-CN111AC-G1 1800-840 24	4052899165595	PL1K884024CN1AC1	**97,50**	60
PL-CN111AC-G1 1800-840 40	4052899165670	PL1K884040CN1AC1	**97,50**	60
PL-CN50-1100-830-24D-G1	4052899918511	PLCN501K1830241	**46,40**	59
PL-CN50-1100-830-40D-G1	4052899918535	PLCN501K1830401	**46,40**	59
PL-CN50-1100-840-24D-G1	4052899918528	PLCN501K1840241	**46,40**	59
PL-CN50-1100-840-40D-G1	4052899918542	PLCN501K1840401	**46,40**	59
PL-CN50-700-930-24D-G1	4052899918436	PLCN50700930241	**41,20**	59
PL-CN50-700-930-40D-G1	4052899918450	PLCN50700930401	**41,20**	59
PL-CN50-700-940-24D-G1	4052899918443	PLCN50700940241	**41,20**	59
PL-CN50-700-940-40D-G1	4052899918467	PLCN50700940401	**41,20**	59

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PL-CN50-900-830-24D-G1	4052899918474	PLCN50900830241	**44,30**	59
PL-CN50-900-830-40D-G1	4052899918498	PLCN50900830401	**44,30**	59
PL-CN50-900-840-24D-G1	4052899918481	PLCN50900840241	**44,30**	59
PL-CN50-900-840-40D-G1	4052899918504	PLCN50900840401	**44,30**	59
PL-CORE-1100-830-Z3	4052899910805	LEP1100830CZ3	**33,17**	57
PL-CORE-1100-840-Z3	4052899910812	LEP1100840CZ3	**33,17**	57
PL-CORE-2000-830-Z3	4052899910829	LEP2000830CZ3	**47,52**	57
PL-CORE-2000-840-Z3	4052899910843	LEP2000840CZ3	**47,52**	57
PL-CORE-2000-930-Z3	4052899910836	LEP2000930CZ3	**47,52**	57
PL-CORE-3000-830-Z3	4052899910850	LEP3000830CZ3	**59,62**	57
PL-CORE-3000-840-Z3	4052899910874	LEP3000840CZ3	**59,62**	57
PL-CORE-3000-930-Z3	4052899910867	LEP3000930CZ3	**59,62**	57
PL-CORE-5000-830-Z3	4052899910881	LEP5000830CZ3	**85,17**	57
PL-CORE-5000-840-Z3	4052899910904	LEP5000840CZ3	**85,17**	57
PL-CORE-5000-930-Z3	4052899910898	LEP5000930CZ3	**85,17**	57
PL-CORE-AC PRO-2000-830-230V	4052899928480	PLC0ACPR02K0830	**42,60**	57
PL-CORE-AC PRO-2000-840-230V	4052899928503	PLC0ACPR02K0840	**42,60**	57
PL-CORE-AC PRO-3000-830-230V	4052899928527	PLC0ACPR03K0830	**56,00**	57
PL-CORE-AC PRO-3000-840 -230V	4052899928541	PLC0ACPR03K0840	**56,00**	57
PL-CORE-AC-2000-827	4052899050709	LEP2000827CAC	**84,05**	57
PL-CORE-AC-2000-830	4052899050723	LEP2000830CAC	**84,05**	57
PL-CORE-AC-2000-840	4052899050747	LEP2000840CAC	**84,05**	57
PL-CORE-AC-800-827	4052899050648	LEP800827CAC	**47,07**	57
PL-CORE-AC-800-830	4052899050662	LEP800830CAC	**47,07**	57
PL-CORE-AC-800-840	4052899050686	LEP800840CAC	**47,07**	57
PL-CORE-Z4-2000-830	4052899915220	PL2K0830CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-2000-840	4052899915244	PL2K0840CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-2000-930	4052899915251	PL2K0930CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-3000-830	4052899915275	PL3K0830CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-3000-840	4052899915299	PL3K0840CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-3000-930	4052899915305	PL3K0930CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-4500-930	4052899915343	PL4K5930CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-5000-830	4052899915312	PL5K0830CZ4	–	58
PL-CORE-Z4-5000-840	4052899915336	PL5K0840CZ4	–	58
PL-CP-Z2-10000 740	4052899078901	LEP10K0740CPZ2	**345,00**	64
PL-CP-Z2-10000 757	4052899078925	LEP10K0757CPZ2	**345,00**	64
PL-CP-Z2-2500 740	4052899078789	LEP2K05740CPZ2	**96,80**	64
PL-CP-Z2-4000 740	4052899078802	LEP4K0740CPZ2	**144,20**	64
PL-CP-Z2-6000 740	4052899078826	LEP6K0740CPZ2	**216,30**	64
PL-CP-Z2-6000 757	4052899078840	LEP6K0757CPZ2	**216,30**	64
PL-CP-Z2-8000 740	4052899078864	LEP8K0740CPZ2	**275,00**	64
PL-CP-Z2-8000 757	4052899078888	LEP8K0757CPZ2	**275,00**	64
PL-CUBE-1100-830	4052899909588	LEP1100830CU1	**41,20**	58
PL-CUBE-1100-840	4052899909601	LEP1100840CU1	**41,20**	58
PL-CUBE-2000-830	4052899909625	LEP2000830CU1	**41,20**	58
PL-CUBE-2000-840	4052899909649	LEP2000840CU1	**41,20**	58
PL-CUBE-3000-830	4052899909663	LEP3000830CU1	**52,00**	58
PL-CUBE-3000-840	4052899909687	LEP3000840CU1	**52,00**	58
PL-CUBE-ADP	4052899055599	LEPCUADP	**8,00**	65
PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V	4052899157811	PL1K5830FLAC1	–	61
PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V L-EM	4052899167117	PL1K5830FLAC1LEM	–	62
PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V MA	4052899194373	PL1K5830FLAC1MA	–	62
PL-FLAT-AC-G1 1500-830 230V SL	4052899194458	PL1K5830FLAC1SL	–	62
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V L-EM	4052899167322	PL1K5840FLAC1LEM	–	62
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V	4052899157804	PL1K5840FLAC1	–	61
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V MA	4052899194397	PL1K5840FLAC1MA	–	62
PL-FLAT-AC-G1 1500-840 230V SL	4052899194472	PL1K5840FLAC1SL	–	62
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V	4052899157828	PL2K3830FLAC1	–	61
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V L-EM	4052899167346	PL2K3830FLAC1LEM	**85,00**	62
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V MA	4052899194410	PL2K3830FLAC1MA	–	62
PL-FLAT-AC-G1 2300-830 230V SL	4052899194496	PL2K3830FLAC1SL	–	62
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V	4052899157835	PL2K5840FLAC1	–	61
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V L-EM	4052899167360	PL2K5840FLAC1LEM	**85,00**	62
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V MA	4052899194434	PL2K5840FLAC1MA	–	62
PL-FLAT-AC-G1 2500-840 230V SL	4052899194519	PL2K5840FLAC1SL	–	62
PL-FLTP 170 SL	4052899194038	PLFLTP170SL	–	65
PL-FLTP 240 SL	4052899194052	PLFLTP240SL	–	65
PLANTASTAR 1000	4008321530356	PLANTAS1000	-	156
PLANTASTAR 250 inter	4008321240620	PLANTASTAR250	**104,83**	156

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PLANTASTAR 400	4050300620084	PLANTASTAR400	**104,83**	156
PLANTASTAR 600	4050300620107	PLANTASTAR600	**150,63**	156
PLANTASTAR 600 400 V	4008321284303	PLANTAS600400	**150,63**	156
PLSZ2-LIN-1100-830-280-DC	4052899194151	PLSZ2LIN1K183028	–	61
PLSZ2-LIN-1100-840-280-DC	4052899194175	PLSZ2LIN1K184028	–	61
PLSZ2-LIN-2000-830-280-DC	4052899194199	PLSZ2LIN2K083028	–	61
PLSZ2-LIN-2000-840-280-DC	4052899194212	PLSZ2LIN2K084028	–	61
PLSZ2-LIN-2200-830-560-DC	4052899194236	PLSZ2LIN2K283056	–	61
PLSZ2-LIN-2200-840-560-DC	4052899194250	PLSZ2LIN2K284056	–	61
PLSZ2-LIN-4000-830-560-DC	4052899194274	PLSZ2LIN4K083056	–	61
PLSZ2-LIN-4000-840-560-DC	4052899194298	PLSZ2LIN4K084056	–	61
PLSZ2-LIN-650-830-280-DC	4052899193789	PLSZ2LIN65083028	–	61
PLSZ2-LIN-650-840-280-DC	4052899193840	PLSZ2LIN65084028	–	61
PLVG1-Ar-1100-830-270x270-DC	4052899134478	LEP1100830AV	**39,90**	61
PLVG1-Ar-1100-840-270x270-DC	4052899134508	LEP1100840AV	**39,90**	61
PLVG1-Ar-4500-830-530x530-DC	4052899134539	LEP4500830AV	**156,45**	61
PLVG1-Ar-4500-840-530x530-DC	4052899134560	LEP4500840AV	**156,45**	61
PLVG1-Bar-1100-830-280x48-DC	4052899133822	LEP1100830BV	**30,93**	63
PLVG1-Bar-1100-840-280x48-DC	4052899133884	LEP1100840BV	**30,93**	63
PLVG1-Bar-2200-830-560x48-DC	4052899133945	LEP2200830BV	**51,10**	63
PLVG1-Bar-2200-840-560x48-DC	4052899134003	LEP2200840BV	**51,10**	63
PLVG1-Bar-590-830-132x48-DC	4052899134065	LEP590830BV	**20,17**	63
PLVG1-Bar-590-840-132x48-DC	4052899134126	LEP590840BV	**20,17**	63
PLVG1-Bar-845-830-200x48-DC	4052899134188	LEP845830BV	**25,10**	63
PLVG1-Bar-845-840-200x48-DC	4052899134287	LEP845840BV	**25,10**	63
PLVZ1-LIN 1100-830-280	4052899914834	PLVZ1LIN1100830	**28,30**	60
PLVZ1-LIN 1100-840-280	4052899914858	PLVZ1LIN1100840	**28,30**	60
PLVZ1-LIN 1300-830-560	4052899914872	PLVZ1LIN1300830	**37,60**	60
PLVZ1-LIN 1300-840-560	4052899914896	PLVZ1LIN1300840	**37,60**	60
PLVZ1-LIN 2200-830-560	4052899914919	PLVZ1LIN2200830	**55,60**	60
PLVZ1-LIN 2200-840-560	4052899914933	PLVZ1LIN2200840	**55,60**	60
PLVZ1-LIN 650-830-280	4052899914797	PLVZ1LIN650830	**19,10**	60
PLVZ1-LIN 650-840-280	4052899914810	PLVZ1LIN 650840	**19,10**	60
POWER LR18CP	4008321971593	LR18CPRGB	**121,50**	46
POWER LR18CP-560-L2050	4008321971753	LR18CPL	**181,80**	47
POWERPOLE WT	4008321992451	PPOLE12W	**285,80**	202
PREVALED LV DIFFUSER 1150	4052899130357	PLLVDIFF1150	**7,62**	65
PREVALED LV DIFFUSER 1450	4052899130371	PLLVDIFF1450	**9,86**	65
PREVALED LV DIFFUSER 560	4052899130319	PLLVDIFF560	**3,81**	65
PREVALED LV DIFFUSER 600	4052899130333	PLLVDIFF600	**4,03**	65
PRO AR111 50 24° Adv 927	4052899907720	PM01115092724G53	**73,40**	24
PRO AR111 50 24° Adv 930	4052899907737	PM01115093024G53	**73,40**	24
PRO AR111 50 24° Adv 940	4052899907744	PM01115094024G53	**73,40**	24
PRO AR111 50 40° Adv 927	4052899907751	PM01115092740G53	**73,40**	24
PRO AR111 50 40° Adv 930	4052899907768	PM01115093040G53	**73,40**	24
PRO AR111 50 9° Adv 927	4052899907690	PM0111509279G53	**73,40**	24
PRO AR111 75 24° Adv 827	4052899907812	PM01117592724G53	**89,60**	24
PRO AR111 75 24° Adv 830	4052899907829	PM01117593024G53	**89,60**	24
PRO AR111 75 24° Adv 840	4052899907836	PM01117594024G53	**89,60**	24
PRO AR111 75 40° Adv 827	4052899907843	PM01117592740G53	**89,60**	24
PRO AR111 75 40° Adv 830	4052899907850	PM01117593040G53	**89,60**	24
PRO AR111 75 9° Adv 827	4052899907782	PM0111759279G53	**89,60**	24
PRO MR16 20 24° Adv 927	4052899904668	PMOM162092724	**27,10**	24
PRO MR16 20 24° Adv 930	4052899904675	PMOM162093024	**27,10**	24
PRO MR16 20 36° Adv 927	4052899904699	PMOM162092736	**28,60**	24
PRO MR16 20 36° Adv 930	4052899904705	PMOM162093036	**28,60**	24
PRO MR16 20 36° Adv 940	4052899904712	PMOM162094036	**28,60**	24
PRO MR16 42 36° Adv 827	4052899014312	PMOM164282736	**51,80**	24
PRO MR16 42 36° Adv 830	4052899014350	PMOM164283036	**51,80**	24
PRO MR16 42 36° Adv 840	4052899014381	PMOM164284036	**51,80**	24
PRO MR16 50 36° Adv 827	4052899906198	PMOM165082736	**68,80**	24
PRO MR16 50 36° Adv 830	4052899906204	PMOM165083036	**68,80**	24
PRO MR16 50 36° Adv 840	4052899906211	PMOM165084036	**68,80**	24
PRO PAR16 35 24° Adv 927	4052899902213	PMOP163592724GU	**34,00**	24
PRO PAR16 35 36° Adv 927	4052899902244	PMOP163592736GU	**34,00**	24
PRO PAR16 35 36° Adv 930	4052899902251	PMOP163593036GU	**34,00**	24
PRO PAR16 35 36° Adv 940	4052899902268	PMOP163594036GU	**34,00**	24
PRO PAR16 50 24° Adv 927	4052899901384	PMOP165092724GU	**50,30**	24
PRO PAR16 50 36° Adv 927	4052899901414	PMOP165092736GU	**50,30**	24

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
PRO PAR16 50 36° Adv 930	4052899901421	PMOP165093036GU	**50,30**	24
PRO PAR16 50 36° Adv 940	4052899901438	PMOP165094036GU	**50,30**	24
PS30/100-240/24 SO	4008321555311	PS324SO	**141,10**	188
PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	PTFIT35I	**59,47**	158
PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	PTFIT35S	**57,88**	158
PT-FIT 50/220-240 I	4008321648679	PTFIT50I	**58,94**	158
PT-FIT 50/220-240 S	4008321648693	PTFIT50S	**57,88**	158
PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	PTFIT70I	**59,47**	158
PT-FIT 70/220-240 S	4008321386649	PTFIT70S	**57,88**	158
PTG 1000/400	4052899070912	PTG1000	**320,50**	158
PTi 100/220-240 I	4008321926654	PTI100I	**103,32**	157
PTi 100/220-240 S	4008321926630	PTI100S	**100,07**	157
PTi 150/220-240 I	4008321915535	PTI150I	**103,32**	157
PTi 150/220-240 S	4008321188090	PTI150S	**100,07**	157
PTi 20/220-240 B	4008321391490	PTI20B	**59,01**	157
PTI 20/220-240 I	4008321404763	PTI20I	**63,32**	157
PTi 20/220-240 S	4008321353290	PTI20S	**58,91**	157
PTi 2X35/220-240 I	4008321372666	PTI2X35I	**117,92**	157
PTi 2X35/220-240 S	4008321372642	PTI2X35S	**113,61**	157
PTi 2X70/220-240 I	4008321910042	PTI2X70I	**117,92**	157
PTi 2X70/220-240 S	4008321910028	PTI2X70S	**113,61**	157
PTi 35/220-240 B	4008321123589	PTI35B	**65,94**	157
PTi 35/220-240 B MINI	4008321955913	PTI35BM	**58,38**	157
PTi 35/220-240 I	4008321099488	PTI35I	**67,62**	157
PTi 35/220-240 S	4008321073112	PTI35S	**65,94**	157
PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	PTI35SM	**59,01**	157
PTi 50/220-240 B	4008321794130	PTI50B	**65,94**	157
PTi 50/220-240 I	4008321955869	PTI50I	**67,62**	157
PTi 50/220-240 S	4008321955852	PTI50S	**65,94**	157
PTi 70/220-240 B	4008321123565	PTI70B	**65,94**	157
PTi 70/220-240 I	4008321099501	PTI70I	**67,62**	157
PTi 70/220-240 S	4008321049629	PTI70S	**65,94**	157
PTo 150/220-240 3DIM	4008321956385	PTO150DIM	**221,65**	158
PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669	PTO250DIM	**251,00**	158
PTo 100/220-240 3DIM	4008321956361	PTO100DIM	**221,65**	158
PTo 35/220-240	4008321956323	PTO35	**163,77**	158
PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	PTO50DIM	**183,38**	158
PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355	PTO70DIM	**183,38**	158
PX-4 Strip Technology DRL 401	4052899000070	DRLKIT401	**179,00**	229
PX-5 Strip Technology DRL 301	4008321781215	DRLKIT301	**224,00**	229
Q 1000/230-240V	4050737016016	5NA77901VE0	**491,31**	159
Q 2000/380-400V	4050737016023	5NA77901VE10	**655,08**	159
QOD Add-on 1x3,5W	4008321962935	QODADD	**33,50**	205
QOD Add-on 1x3,5W	4008321646972	QODADDCR	**39,30**	205
QOD DOMINO long 3x4W	4008321975041	QODDOL3X4WT	**210,10**	205
QOD DOMINO long 5x4W	4008321975072	QODDOL5X4WT	**295,00**	205
QOD DOMINO short 2x4W	4008321974983	QODDOS2X4WT	**169,90**	205
QOD DOMINO short 3x4W	4008321975010	QODDOS3X4WT	**210,10**	205
QOD L	4008321974952	QODLWT	**371,00**	205
QOD M	4008321974921	QODMWT	**214,60**	205
QOD M CEILING	4052899910683	QODCEILING13W	**223,50**	202
QOD SQUARE	4052899910720	QODSQUARE13W	**169,90**	202
QOD Starter Set 3x3,5W	4008321962911	QODSET	**159,10**	205
QOD Starter Set 3x3.5W	4008321646958	QODSETCR	**174,30**	205
QT 1x18/220-240 DIM	4008321645647	QT1X18DIM	**49,18**	125
QT 1X18/220-240/DIM	4008321645647	QT1X18DIM	**49,18**	140
QT 1x28 DIM	4008321640390	QT1X28DIM	**52,36**	122
QT 1x35 DIM	4008321640376	QT1X35DIM	**52,36**	122
QT 1x36/220-240 DIM	4008321645623	QT1X36DIM	**49,18**	125
QT 1X36/220-240/DIM	4008321645623	QT1X36DIM	**49,18**	140
QT 1x49 DIM	4008321640352	QT1X49DIM	**52,36**	122
QT 1x54 DIM	4008321640338	QT1X54DIM	**52,36**	122
QT 1x58/220-240 DIM	4008321645609	QT1X58DIM	**49,18**	125
QT 1x80 DIM	4008321640314	QT1X80DIM	**52,36**	122
QT 2x18/220-240 DIM	4008321645852	QT2X18DIM	**62,22**	125
QT 2X18/220-240/DIM	4008321645852	QT2X18DIM	**62,22**	140
QT 2x28 DIM	4008321640499	QT2X28DIM	**61,16**	122
QT 2x35 DIM	4008321640475	QT2X35DIM	**61,16**	122
QT 2x36/220-240 DIM	4008321645838	QT2X36DIM	**62,22**	125

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
QT 2X36/220-240/DIM	4008321645838	QT2X36DIM	**62,22**	140
QT 2x49 DIM	4008321640451	QT2X49DIM	**61,16**	122
QT 2x54 DIM	4008321640437	QT2X54DIM	**61,16**	122
QT 2x58/220-240 DIM	4008321645814	QT2X58DIM	**62,22**	125
QT 2x80 DIM	4008321640413	QT2X80DIM	**61,16**	122
QT CABLE CLAMP K2	4008321190727	QTCABCLAMK2	**6,66**	143
QT CABLE CLAMP K3	4008321190741	QTCABCLAMK3	**6,66**	143
QT ENDURA 100-150/120-240 S	4050300662589	QTEND100150S	**390,82**	143
QT ENDURA 70-100/120-240 S	4050300804668	QTEND70100S	**390,82**	143
QT-ECO 1X18-21/220-240 S	4050300794907	QTECO1X1821S	**16,64**	127
QT-ECO 1X18-21/220-240 S	4050300794907	QTECO1X1821S	**16,64**	142
QT-ECO 1X18-24/220-240 L	4050300660417	QTECO1X1824L	**16,64**	127
QT-ECO 1X18-24/220-240 L	4050300660417	QTECO1X1824L	**16,64**	142
QT-ECO 1X18-24/220-240 S	4050300638560	QTECO1X1824S	**16,64**	127
QT-ECO 1X18-24/220-240 S	4050300638560	QTECO1X1824S	**16,64**	142
QT-ECO 1X26/220-240 S	4008321065971	QTECO1X26S	**16,64**	142
QT-ECO 1X4-16/220-240 L	4050300660370	QTECO1X416L	**16,64**	127
QT-ECO 1X4-16/220-240 L	4050300660370	QTECO1X416L	**16,64**	142
QT-ECO 1X4-16/220-240 S	4050300638584	QTECO1X416S	**16,64**	127
QT-ECO 1X4-16/220-240 S	4050300638584	QTECO1X416S	**16,64**	142
QT-ECO 2X5-11/220-240 S	4050300821504	QTECO2X511S	**25,90**	127
QT-ECO 2X5-11/220-240S	4050300821504	QTECO2X511S	**25,90**	142
QT-ECO T/E 2X18/220-240	4050300803982	QTECOTE2X18	**25,90**	142
QT-ECO T/E 2X26/220-240	4050300804002	QTECOTE2X26	**25,90**	142
QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	QTFIT581X1839	**21,84**	124
QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	QTFIT581X5458	**21,84**	124
QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	QTFIT582X1839	**24,59**	124
QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	QTFIT582X5458	**24,59**	124
QT-FIT5 1x14-35	4008321971234	QTFIT51X1435	**21,31**	123
QT-FIT5 1x49	4008321832139	QTFIT51X49	**21,31**	123
QT-FIT5 2x14-35	4008321971258	QTFIT52X1435	**24,01**	123
QT-FIT5 2x49	4008321832153	QTFIT52X49	**24,01**	123
QT-FIT5 3x14, 4x14	4008321971210	QTFIT534X14	**26,18**	123
QT-FIT8 1x18	4008321294180	QTFIT81X18	**20,90**	126
QT-FIT8 1x36	4008321294203	QTFIT81X36	**20,90**	126
QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	QTFIT81X5870	**20,90**	126
QT-FIT8 2x18	4008321294241	QTFIT82X18	**22,46**	126
QT-FIT8 2x36	4008321294265	QTFIT82X36	**22,46**	126
QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	QTFIT82X5870	**22,46**	126
QT-FIT8 3x/4x18	4008321294302	QTFIT834X18	**25,90**	126
QT-FIT8 3x36	4008321512055	QTFIT83X36	**-**	126
QT-FQ 2X80/230-240 F/CW	4050300825564	QTFQ2X80FCW	**47,11**	122
QT-M 2X26-42/220-240	4008321110022	QTM2X2642	**43,89**	142
QTi -T/E 1X18-57/220-240 DIM	4008321060860	QTITE1X1857DI	**81,94**	140
QTi -T/E 2X18-42/220-240 DIM	4008321060846	QTITE2X1842DI	**92,86**	140
QTi 1X14/24 DIM	4050300870922	QTI1X1424DIM	**72,08**	121
QTi 1X14/24/21/39/220-240 GII	4008321383334	QTI1X1439N	**38,58**	121
QTi 1X18/220-240 DIM	4050300870601	QTI1X18DIM	**72,08**	125
QTi 1X18/220-240 DIM	4050300870601	QTI1X18DIM	**72,08**	139
QTi 1X21/39 DIM	4050300870564	QTI1X2139DIM	**72,08**	121
QTi 1X21/39 DIM	4050300870564	QTI1X2139DIM	**72,08**	139
QTi 1X28/54 DIM	4050300870588	QTI1X2854DIM	**72,08**	121
QTi 1X28/54 DIM	4050300870588	QTI1X2854DIM	**72,08**	139
QTi 1X28/54/35/49/220-240 GII	4008321383358	QTI1X2854N	**38,58**	121
QTi 1X28/54/35/49/220-240 GII	4008321383358	QTI1X2854N	**38,58**	140
QTi 1X35/49/80 DIM	4050300870540	QTI1X3580DIM	**72,08**	121
QTi 1X35/49/80 DIM	4050300870540	QTI1X3580DIM	**72,08**	139
QTi 1X35/49/80/220-240 GII	4008321383372	QTI1X3580N	**38,58**	121
QTi 1X36/220-240 DIM	4050300870625	QTI1X36DIM	**72,08**	125
QTi 1X36/220-240 DIM	4050300870625	QTI1X36DIM	**72,08**	139
QTi 1X58/220-240 DIM	4050300870908	QTI1X58DIM	**72,08**	125
QTi 1X58/220-240 DIM	4050300870908	QTI1X58DIM	**72,08**	139
QTi 2X14/24 DIM	4050300870946	QTI2X1424DIM	**81,94**	121
QTi 2X14/24 DIM	4050300870946	QTI2X1424DIM	**81,94**	139
QTi 2X14/24/21/39/220-240 GII	4008321383396	QTI2X1439N	**44,20**	121
QTi 2X18/220-240 DIM	4050300870960	QTI2X18DIM	**81,94**	125
QTi 2X18/220-240 DIM	4050300870960	QTI2X18DIM	**81,94**	139
QTi 2X21/39 DIM	4050300870694	QTI2X2139DIM	**81,94**	121
QTi 2X21/39 DIM	4050300870694	QTI2X2139DIM	**81,94**	139

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
QTi 2X28/54 DIM	4050300870717	QTI2X2854DIM	**81,94**	121
QTi 2X28/54 DIM	4050300870717	QTI2X2854DIM	**81,94**	139
QTi 2x28/54/35/49/220-240 GII	4008321383419	QTI2X2854N	**44,20**	121
QTi 2x28/54/35/49/220-240 GII	4008321383419	QTI2X2854N	**44,20**	140
QTi 2X35/49/220-240 DIM	4050300870670	QTI2X3549DIM	**81,94**	121
QTi 2X35/49/80 DIM	4050300870984	QTI2X3580DIM	**92,86**	121
QTi 2X35/49/80 DIM	4050300870984	QTI2X3580DIM	**92,86**	139
QTi 2X35/49/80/220-240 GII	4008321658951	QTI2X354980N	**58,94**	121
QTi 2X36/220-240 DIM	4050300870755	QTI2X36DIM	**81,94**	125
QTi 2X36/220-240 DIM	4050300870755	QTI2X36DIM	**81,94**	139
QTi 2X58/220-240 DIM	4050300870731	QTI2X58DIM	**81,94**	125
QTi 2X58/220-240 DIM	4050300870731	QTI2X58DIM	**81,94**	139
QTi 3X14/24 DIM	4008321069719	QTI3X1424DIM	**92,86**	121
QTi 3X14/24 DIM	4008321069719	QTI3X1424DIM	**92,86**	139
QTi 3X18 DIM	4008321069931	QTI3X18DIM	**92,86**	139
QTi 3X18 DIM**	4008321069931	QTI3X18DIM	**92,86**	125
QTi 4X14/24 DIM	4008321069993	QTI4X1424DIM	**92,86**	121
QTi 4X14/24 DIM	4008321069993	QTI4X1424DIM	**92,86**	139
QTi 4X18 DIM	4008321070012	QTI4X18DIM	**92,86**	125
QTi 4X18 DIM	4008321070012	QTI4X18DIM	**92,86**	139
QTi DALI 1X14/24 DIM	4050300870380	QTIDALI1X1424	**74,20**	121
QTi DALI 1X18 DIM	4050300870403	QTIDALI1X18	**74,20**	124
QTi DALI 1X18 DIM	4050300870403	QTIDALI1X18	**74,20**	138
QTi DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	QTIDALI1X2139	**74,20**	121
QTi DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	QTIDALI1X2139	**74,20**	138
QTi DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	QTIDALI1X2854	**74,20**	121
QTi DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	QTIDALI1X2854	**74,20**	138
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	QTIDALI1X3580	**74,20**	121
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	QTIDALI1X3580	**74,20**	138
QTi DALI 1X36 DIM	4050300870427	QTIDALI1X36	**74,20**	124
QTi DALI 1X36 DIM	4050300870427	QTIDALI1X36	**74,20**	138
QTi DALI 1X58 DIM	4050300870823	QTIDALI1X58	**74,20**	124
QTi DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	QTIDALI2X1424	**86,28**	121
QTi DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	QTIDALI2X1424	**86,28**	138
QTi DALI 2X18 DIM	4050300870526	QTIDALI2X18	**86,28**	124
QTi DALI 2X18 DIM	4050300870526	QTIDALI2X18	**86,28**	138
QTi DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	QTIDALI2X2139	**86,28**	121
QTi DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	QTIDALI2X2139	**86,28**	138
QTi DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	QTIDALI2X2854	**86,28**	121
QTi DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	QTIDALI2X2854	**86,28**	138
QTi DALI 2X35/49 DIM	4050300870465	QTIDALI2X3549	**86,28**	121
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	QTIDALI2X3580	**92,86**	121
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	QTIDALI2X3580	**92,86**	138
QTi DALI 2X36 DIM	4050300870885	QTIDALI2X36	**86,28**	124
QTi DALI 2X36 DIM	4050300870885	QTIDALI2X36	**86,28**	138
QTi DALI 2X58 DIM	4050300870847	QTIDALI2X58	**86,28**	124
QTi DALI 3X14/24/220-240 DIM	4008321069955	QTIDALI3X1424	**92,86**	121
QTi DALI 3X14/24/220-240 DIM	4008321069955	QTIDALI3X1424	**92,86**	138
QTi DALI 3X18/220-240 DIM	4008321069979	QTIDALI3X18	**98,26**	124
QTi DALI 3X18/220-240 DIM	4008321069979	QTIDALI3X18	**98,26**	138
QTi DALI 4X14/24/220-240 DIM	4008321070036	QTIDALI4X1424	**92,86**	121
QTi DALI 4X14/24/220-240 DIM	4008321070036	QTIDALI4X1424	**92,86**	138
QTi DALI 4X18/220-240 DIM	4008321070050	QTIDALI4X18	**98,26**	124
QTi DALI 4X18/220-240 DIM	4008321070050	QTIDALI4X18	**98,26**	138
QTi DALI T/E 2X18-42/220-240 DIM	4008321060822	QTITE2X1842DA	**98,26**	138
QTi DALI-T/E 1X18-57/220-240 DIM	4008321060808	QTITE1X1857DA	**87,34**	138
QTP-D/E 1X10-13/220-240	4008321181572	QTPDE1X1013	**38,27**	142
QTP-D/E 2X10-13/220-240	4008321181596	QTPDE2X1013	**38,80**	142
QTP-DL 1X18-24	4008321117861	QTPDL1X1824	**37,54**	141
QTP-DL 1X36-40	4008321117908	QTPDL1X3640	**37,54**	141
QTP-DL 1X55 GII	4008321390158	QTPDL1X55N	**37,54**	141
QTP-DL 2X18-24	4008321117885	QTPDL2X1824	**39,62**	141
QTP-DL 2X36-40	4008321117922	QTPDL2X3640	**39,62**	141
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	QTPDL2X55N	**39,62**	141
QTP-FC 1x55/220-240	4008321537041	QTPFC1X55	**40,92**	123
QTP-M 1X26-42/220-240	4008321329134	QTPM1X2642	**32,14**	142
QTP-M 2X26-32/220-240	4008321329158	QTPM2X2632	**37,54**	142
QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	QTPOPT1X1840	**25,90**	124
QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873767	QTPOPT2X1840	**29,43**	124

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	QTPOPT1X1840	**25,90**	126
QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873767	QTPOPT2X1840	**29,43**	126
QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	QTPOPT1X1840	**25,90**	141
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	QTPOPT1X5458	**25,90**	124
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321880253	QTPOPT2X5458	**29,43**	124
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	QTPOPT1X5458	**25,90**	126
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321880253	QTPOPT2X5458	**29,43**	126
QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	QTPOPT1X5458	**25,90**	141
QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	QTPOPT2X1840	**29,43**	141
QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	QTPOPT2X5458	**29,43**	141
QTP-T/E 1X18,2X18/220-240	4008321537065	QTPTE12X18	**32,75**	142
QTP-T/E 1X26-42,2X26/220-240	4008321537089	QTPTE12x2642	**38,27**	142
QTP5 1X14-35 GII	4008321329035	QTP51X1435	**25,90**	122
QTP5 1X14-35 GII	4008321329035	QTP51X1435	**25,90**	140
QTP5 1X49 GII	4008321329370	QTP51X49	**25,90**	122
QTP5 1X80 GII	4008321329059	QTP51X80	**29,43**	122
QTP5 2X14-35 GII	4008321329073	QTP52X1435	**29,43**	122
QTP5 2X14-35 GII	4008321329073	QTP52X1435	**29,43**	140
QTP5 2X49 GII	4008321329431	QTP52X49	**29,43**	122
QTP5 3X14, 4X14	4008321484598	QTP534X14	**31,10**	122
QTP8 1X18	4008321131584	QTP81X18	**26,78**	126
QTP8 1X36	4008321131621	QTP81X36	**26,78**	126
QTP8 1X58	4008321131669	QTP81X58	**26,78**	126
QTP8 2X18	4008321131607	QTP82X18	**32,14**	126
QTP8 2X36	4008321131645	QTP82X36	**32,14**	126
QTP8 2X58	4008321131683	QTP82X58	**32,14**	126
QTP8 3X18, 4X18	4008321131706	QTP83X4X18	**35,36**	126
QTz5 1x14	4052899019102	QTZ51X14	**-**	123
QTz5 1x21	4052899019126	QTZ51X21	**-**	123
QTz5 1x28	4052899019140	QTZ51X28	**-**	123
QTz5 2x14	4052899019164	QTZ52X14	**-**	123
QTz5 2x28	4052899019188	QTZ52X28	**-**	123
QTz5 3x14	4052899019201	QTZ53X14	**-**	123
QTz5 4x14	-	QTZ54X14	**-**	123
QTz8 1x18	4008321863263	QTZ81X18	**14,37**	127
QTz8 1x36	4008321863287	QTZ81X36	**14,37**	127
QTz8 2x18	4008321863300	QTZ82X18	**16,85**	127
QTz8 2x36	4008321863324	QTZ82X36	**16,85**	127
QTz8 3x18	4008321863348	QTZ83X18	**17,53**	127
QTz8 4x18	4008321863362	QTZ84X18	**17,82**	127
R50 40 30° 827	4052899920514	PMR504082730E1N	**25,90**	27
RAYSTAR black	4008321666772	RAYSTAR	**38,60**	209
RAYSTAR blue	4008321756398	RAYSTARBL	**38,60**	209
RAYSTAR pink	4008321756367	RAYSTARPI	**38,60**	209
RAYSTAR white	4008321756428	RAYSTARWT	**38,60**	209
ROAD FLARE orange SL302	4052899184053	LEDSL302BLI1	**38,70**	231
RUBYSTAR 1000/235-0028 S	4008321817747	-	**82,20**	256
RUBYSTAR 1100/235-0028	4008321780881	-	**109,20**	256
RUBYSTAR 1200/235-0026 / PH	4008321204233	RUBY1200PH	**82,20**	256
RUBYSTAR 1300/235-0070	4008321203618	RUBY1300070	**82,20**	256
RUBYSTAR 2000/235-0028	4008321196675	-	**82,20**	256
RUBYSTAR 500/235-0028 S	4008321739964	-	**82,20**	256
RX2 BL302	4052899155558	LEDBL302BLI1	**15,30**	231
SAVER LIGHT PLUS SL101	4052899132344	LEDSL101BLI1	**42,90**	231
Sensor Kit IR CI	4008321916662	SENMTGKITIRCI	**33,00**	181
Sensor Mounting Kit IR CI	4008321916662	SENMTGKITIRCI	**33,00**	188
Sensor Mounting Kit IR CI	4008321916662	SENMTGKITIRCI	**33,00**	191
SharXS HTI 1200 W/D7/60	4008321285256	HTI1200D760	**739,00**	239
SharXS HTI 1200 W/D7/75	4008321285270	HTI1200D775	**739,00**	239
SharXS HTI 1500W/D7/60	4008321285294	HTI1500D760	**791,00**	239
SharXS HTI 400W/D3/75	4008321285157	HTI400SHARXSB	**632,30**	239
SharXS HTI 700 W/D4/60	4008321285218	HTI700SHARXS	**707,80**	239
SharXS HTI 700 W/D4/75	4008321285232	HTI70075SHARXS	**707,80**	239
SICCA CL 250W 240V	4008321507051	SHCL250HG	**12,46**	254
SICCA CL 275W 240V	4008321507075	–	**12,46**	254
SICCA FR 250W 240V	4008321507037	SHFR250HG	**10,40**	254
SICCA R125 CL 375 W	4008321664563	SH375	**16,20**	254
SICCA RED 150W 240V	4008321619211	SHR1502	**16,20**	254
SICCA RED 250W 240V	4008321619235	SH250HG	**19,00**	254

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
SIG 1226 20 W	4050300831534	SIG1226UE	**13,99**	260
SIG 1462 40 W	4050300832326	SIG1462	**20,88**	260
SIG 1470 60 W	4050300832289	SIG1470	**21,20**	260
SIG 1534 40 W	4050300984339	SIG1534IVP	**4,92**	260
SIG 1541 60 W	4050300405049	SIG1541	**5,57**	260
SIG 1541 LL 60 W	4008321044327	SIG1541LL	**6,89**	260
SIG 1543 75 W	4050300222578	SIG1543	**5,57**	260
SIG 1543 LL 75 W	4008321044389	SIG1543LL	**6,89**	260
SIG 1546 LL 100 W	4008321044358	SIG1546LL	**6,89**	260
SIG 62165 50 W	4008321037718	SIG62165IF	**23,27**	261
SIG 64002 20 W	4050300246505	SIG64002HC	**39,11**	261
SIG 64004 50 W	4050300245225	SIG64004HC	**36,36**	261
SIG 64005 50 W	4050300282060	SIG64005	**49,18**	261
SIG 64012/1 20 W	4008321033260	SIG640121	**12,35**	261
SIG 64015 50 W	4050300217543	SIG64015	**15,16**	261
SILENTO Lungo	4008321985668	SILENTOLWT30WP	**782,20**	200
SILENTO Muro	4008321989406	SILENTOMWT6W	**299,50**	200
SILENTO Poco	4008321985651	SILENTOPWT18WP	**581,10**	200
SILENTO Tavolo	4008321989383	SILENTOTWT6W	**295,00**	200
SIRIUS HRI 190W+	4008321866592	SIRIUSHRI190	**350,00**	240
SIRIUS HRI 230W	4008321810311	SIRIUS230W2P	**400,00**	240
SIRIUS HRI 280W	4008321810342	SIRIUS280W2P	**450,00**	240
SIRIUS HRI 280W RO (ROBE)	4052899110397	HRI280RO	**450,00**	240
SIRIUS HRI 330W	4008321810373	SIRIUS330W2P	**510,00**	240
SIRIUS HRI 330W X8	4052899140295	–	**510,00**	240
SIRIUS HRI 330W XL	4052899195431	–	**510,00**	240
SIRIUS LARGE	4008321957429	SIRIUSL	**67,00**	210
SIRIUS MEDIUM	4008321957399	SIRIUSM	**54,10**	210
SIRIUS SMALL	4008321957368	SIRIUSS	**49,20**	210
SLC Gateway FOMM	4052899072305	SLCGWPLFOMM	**11.610,00**	195
SLC Gateway FOSM	4052899072299	SLCGWPLFOSM	**11.610,00**	195
SLC Gateway LAN	4052899072275	SLCGWPLLAN	**9.817,00**	195
SLC Gateweay GPRS	4052899072282	SLCGWPLGPRS	**10.714,00**	195
SLC Luminaire Controller	4052899906907	SLCLCPL	**291,00**	195
Slim Shape LED I 8W	4008321977519	SLIMSHAPE8	**143,00**	205
Slim Shape LED I 13W	4008321974501	SLIMSHAPE13	**183,30**	205
Slim Shape LED Sensor 13W	4008321975195	SLIMSH13WS	**219,00**	205
Slim Shape LED Sensor 8W	4008321975164	SLIMSH8WS	**178,80**	205
SPC. A T FR 60 W/24 V	4050300013015	N6024FR	**10,87**	265
SPC. MIRROR A GOLD 40 W	4050300001050	N40CD30	**9,65**	264
SPC. MIRROR A GOLD 60 W	4050300001067	N60CD30	**16,59**	264
SPC. MIRROR A SILV 100 W	4050300312705	N100CA30	**10,65**	264
SPC. MIRROR A SILV 40 W	4050300312729	N40CA30	**9,65**	264
SPC. MIRROR A SILV 60 W	4050300309651	N60CA30	**9,65**	264
SPC. MIRROR P GOLD 25 W	4050300001104	SF25CD35	**14,20**	264
SPC. MIRROR P GOLD 40 W	4050300001111	SF40CD35	**14,20**	264
SPC. MIRROR P SILV 25 W	4050300001081	SF25CA35	**12,24**	264
SPC. MIRROR P SILV 40 W	4050300002224	SF40CA35	**12,24**	264
SPC. OVEN P CL 25 W	4050300034669	SFT25E2	**6,28**	264
SPC. OVEN P FR 40 W	4050300008486	PP40FR	**7,97**	264
SPC. OVEN T CL 15 W	4050300003108	TU2015	**7,97**	264
SPC. OVEN T CL 15 W IR	4050300415772	PPT15246IF	**7,97**	264
SPC. T17/54 CL 15 W	4050300066639	PP15T17	**10,28**	265
SPC. T26/57 CL 15 W	4050300310282	PP15	**5,67**	265
SPC. T26/57 CL 15 W IR	4050300201900	PPR15230IR	**5,67**	265
SPC. T26/57 CL 25 W	4050300309637	PP25	**5,67**	265
SPC. T26/57 FR 10 W	4050300423074	PP10SM	**6,66**	265
SPC. T26/57 FR 15 W	4050300003085	TU2615FR	**6,66**	265
SPC. T26/57 FR 25 W	4050300323596	TU2625FR	**6,66**	265
Special LED PIN G4 827	4052899196490	PM15WWG4	**15,30**	29
Special LED PIN G9 830	4052899920590	PM15830G9	**13,60**	29
Special T26 827	4052899907119	PMT2615WWCE1N	**9,90**	29
Special T26 855	4052899907157	PMT2615DCE1N	**9,90**	29
SPYLUX®	4008321935021	SPYLUXWT	**24,10**	208
SSU	4008321791535	SSU	**7.472,00**	193
SSU BIF KIT	4006584794676	SSUBIFKIT	**13.448,00**	193
ST 111	4050300854045	STARST111	**0,90**	119
ST 111 HT	4050300854021	STARST111HT	**1,50**	119
ST 111 IR	4050300270166	STARST111IR	**0,87**	119

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
ST 151	4050300854083	STARST151	**0,90**	119
ST 151 IR	4050300012803	STARST151NIR	**0,87**	119
ST 171	4050300854106	DEOSST171	**5,78**	119
ST 171 IR	4050300422855	DEOSST171IR	**5,51**	119
ST 172	4050300854069	DEOSST172	**5,78**	119
ST 173	4050300854120	DEOSST173	**5,78**	119
ST IP G1 2700-730-2M	4052899923171	STIPG12K77302M	**242,00**	50
ST IP G1 3000-740-2M	4052899923188	STIPG13K07402M	**242,00**	50
ST IP G1 3700-730-4S	4052899923126	STIPG13K77304S	**386,30**	50
ST IP G1 4000-740-4S	4052899923133	STIPG14K07404S	**386,30**	50
ST IP G1 4000-750-4S	4052899923140	STIPG14K07504S	**386,30**	50
ST IP G1 5500-730-4M	4052899923096	STIPG15K57304M	**412,00**	50
ST IP G1 5500-740-4PL	4052899923157	STIPG15K57404PL	**437,70**	50
ST IP G1 5500-740-4PR	4052899923164	STIPG15K57404PR	**437,70**	50
ST IP G1 6000-740-4M	4052899923102	STIPG16K07404M	**412,00**	50
ST IP G1 6000-750-4M	4052899923119	STIPG16K07504M	**412,00**	50
ST8 Adv HA2 108 830	4052899922105	ST8A188301080	**56,40**	30
ST8 Adv HA2 120 840	4052899922112	ST8A188401200	**56,40**	30
ST8 Adv HA2 120 865	4052899922129	ST8A188651200	**56,40**	30
ST8 Adv HA4 225 830	4052899922136	ST8A368302250	**86,60**	30
ST8 Adv HA4 250 840	4052899922143	ST8A368402500	**86,60**	30
ST8 Adv HA4 250 865	4052899922150	ST8A368652500	**86,60**	30
ST8 Adv HA5 306 830	4052899922167	ST8A588303060	**115,90**	30
ST8 Adv HA5 340 840	4052899922174	ST8A588403400	**115,90**	30
ST8 Adv HA5 340 865	4052899922181	ST8A588653400	**115,90**	30
ST8 Adv RA4 250 840	4052899934450	ST8RA368402500	**91,60**	30
ST8 Adv RA4 250 865	4052899934467	ST8RA368652500	**91,60**	30
ST8 Adv RA5 340 840	4052899934474	ST8RA588403400	**123,50**	30
ST8 Adv RA5 340 865	4052899934481	ST8RA588653400	**123,50**	30
ST8 Basic HB2 090 830	4052899922471	ST8B18830900	**46,40**	30
ST8 Basic HB2 100 840	4052899922488	ST8B188401000	**46,40**	30
ST8 Basic HB2 100 865	4052899922495	ST8B188651000	**46,40**	30
ST8 Basic HB4 190 830	4052899922501	ST8B368302000	**62,60**	31
ST8 Basic HB4 210 840	4052899922518	ST8B368402100	**62,60**	31
ST8 Basic HB4 210 865	4052899922525	ST8B368652100	**62,60**	31
ST8 Basic HB5 216 830	4052899922532	ST8B588302160	**81,90**	31
ST8 Basic HB5 240 840	4052899922549	ST8B588402400	**81,90**	31
ST8 Basic HB5 240 865	4052899922556	ST8B588652400	**81,90**	31
ST8 Basic RB2 100 840	4052899934535	ST8RB188401000	**51,50**	30
ST8 Basic RB2 100 865	4052899934542	ST8RB188651000	**51,50**	30
ST8 Basic RB4 210 840	4052899934559	ST8RB368402100	**68,00**	31
ST8 Basic RB4 210 865	4052899934566	ST8RB368652100	**68,00**	31
ST8 Basic RB5 240 840	4052899934573	ST8RB588402400	**87,50**	31
ST8 Basic RB5 240 865	4052899934580	ST8RB588652400	**87,50**	31
ST8 Value HV2 065 830	4052899922280	ST8V18830650	**30,00**	31
ST8 Value HV2 075 840	4052899922297	ST8V18840750	**30,00**	31
ST8 Value HV2 075 865	4052899922303	ST8V18865750	**30,00**	31
ST8 Value HV4 150 830	4052899922310	ST8V368301500	**42,00**	31
ST8 Value HV4 170 840	4052899922327	ST8V368401700	**42,00**	31
ST8 Value HV4 170 865	4052899922334	ST8V368651700	**42,00**	31
ST8 Value HV5 180 830	4052899922341	ST8V588301800	**55,00**	31
ST8 Value HV5 200 840	4052899922358	ST8V588402000	**55,00**	31
ST8 Value HV5 200 865	4052899922365	ST8V588652000	**55,00**	31
STUDIOLINE 55 W/3200	4050300575292	STUDIO5531	**39,10**	244
STUDIOLINE 55 W/5600	4050300575278	STUDIO5511	**39,10**	244
SWIVEL BASE	4052899926578	SWIVELBASE	**–**	49
THERA PAR38 Red 150W 240V	4008321392213	THPAR150	**22,00**	254
THERA RED 250W 240V	4008321507099	TH250	**20,30**	254
TI/10	4050300211435	SPTL10	**1.236,70**	251
TOUCH DIM LS LI/220-240	4008321023087	TDLSLI	**59,30**	179
TOUCH DIM LS PD LI/220-240	4008321023025	TDLSPDLI	**94,80**	179
TOUCH DIM PD LI 2P WOS/230	4008321532947	TDPDLI2PWSO	**77,30**	179
TOUCH DIM RC/220-240	4008321031938	TDRC	**222,50**	179
TOUCH DIM RMC	4008321183033	TDRMC	**197,20**	179
TOUCH DIM WCU	4008321032737	TDWCU	**173,00**	179
TRESOL 10W WT	4008321999122	TRESOL1X10WT	**144,50**	204
TRESOL Bloc Silver	4008321985484	TRESOLBLOC2X45SI	**219,00**	202
TRESOL Bloc White	4008321990143	TRESOLBLCWT2X45W	**236,90**	202
TRESOL Cube Silver	4008321985507	TRESOLCUBE1X45SI	**125,20**	202

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
TRESOL Cube Trio	4008321985491	TRESOLCBTGW3X45W	**268,20**	203
TRESOL Cube Trio Ceiling	4008321989307	TRESOLCBTGW3X45C	**321,80**	203
TRESOL CUBE White	4008321997821	TRESOLCBWT1X45W	**147,50**	202
TRESOL Trio	4008321985477	TRESOLTRIO3X45GW	**268,20**	203
TRESOL Trio Ceiling	4008321989314	TRESOLTGW3X45WC	**321,80**	203
ULTRA-VITALUX	4008321543929	ULTRAVITALUX	**69,70**	256
USER REMOTE	4008321826435	USERREMOTE	**92,70**	181
UUhLED	4052899903487	UUHLED	**53,60**	208
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE	4050737791999	-	**-**	17
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE	4050737792095	-	**-**	17
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE + multi-sensore	4050737791982	-	**-**	17
VEGA LIGHTIFY PRO, DSE + multi-sensore	4050737792187	-	**-**	17
VF-TR1000	4008321867636	VFTR1000	**10,80**	44
VF-TR150	4008321867667	VFTR150	**3,30**	44
VF06A-W4F-827	4052899928794	VF06AW4F827	**137,00**	43
VF06A-W4F-830	4052899928800	VF06AW4F830	**137,00**	43
VF06A-W4F-840	4052899928817	VF06AW4F840	**137,00**	43
VF06A-W4F-865	4052899928824	VF06AW4F865	**137,00**	43
VF06P-W4F-827	4052899928756	VF06PW4F827	**158,00**	43
VF06P-W4F-830	4052899928763	VF06PW4F830	**158,00**	43
VF06P-W4F-840	4052899928770	VF06PW4F840	**158,00**	43
VF06P-W4F-865	4052899928787	VF06PW4F865	**158,00**	43
VFEG1-FLX-300-827	4052899085176	VFEG1827	**190,00**	43
VFEG1-FLX-300-830	4052899085275	VFEG1830	**190,00**	43
VFEG1-FLX-300-865	4052899085350	VFEG1865	**190,00**	43
VFEPG1-FLX-300-830	4052899084971	VFEPG1830	**193,00**	43
VFEPG1-FLX-300-860	4052899085077	VFEPG1860	**193,00**	43
VI06A-W4F-830	4052899928732	VI06AW4F830	**210,00**	43
VI06A-W4F-860	4052899928749	VI06AW4F860	**210,00**	43
VI06P-W4F-830	4052899928718	VI06PW4F830	**233,00**	43
VI06P-W4F-860	4052899928725	VI06PW4F860	**233,00**	43
VISION SENSOR	4008321957047	VISIONSENSOR	**197,20**	177
WI 17/G	4050300209104	WI17G	**7.170,70**	251
WI 40/G	4050300206783	WI40G	**3.096,30**	251
WI 41/G	4050300206806	WI41G	**4.666,30**	251
WLA Ring	4050300437224	WLARINGS	**1,30**	211
XBO 100 W OFR	4008321386328	XBO1000FR	**500,00**	245
XBO 1000W/HS OFR	4008321082114	XBO1000HSOFR	**783,40**	246
XBO 1000W/HSC OFR	4008321082107	XBO1000HSCOFR	**783,40**	246
XBO 1000W/HTP OFR	4008321081353	XBO1000HTPOFR	**783,40**	246
XBO 1200W/DHP OFR	4008321396433	–	**1.277,60**	247
XBO 1200W/HP OFR	4008321576606	–	**2.000,00**	246
XBO 1200W/HPN OFR	4008321741547	XBO1200HPN	**1.357,70**	248
XBO 150 W/4	4050300508382	XBO1504	**695,00**	245
XBO 150 W/CR OFR	4050300508788	XBO150CROFR	**500,00**	245
XBO 150W/1	4050300508344	XBO1501	**465,00**	245
XBO 1600W XL OFR	4008321299918	XBO1600XL	**1.036,00**	246
XBO 1600W/ HS XL OFR	4008321299925	XBO1600HSXL	**1.036,00**	246
XBO 1600W/HSC XL OFR	4008321299932	XBO1600HSCXL	**1.080,00**	246
XBO 2000W/DHP OFR	4052899013056	XBO2000DHP	**1.357,30**	247
XBO 2000W/DTP OFR	4008321191533	XBO2000DTP	**1.357,30**	247
XBO 2000W/H XL OFR	4008321211781	XBO2000HXL	**1.191,30**	246
XBO 2000W/HPN OFR	4052899013070	–	**1.434,40**	248
XBO 2000W/HPS OFR	4052899013063	–	**1.434,40**	248
XBO 2000W/HS OFR	4008321081360	XBO2000HSOFR	**1.196,80**	246
XBO 2000W/HTP XL OFR	4008321244031	XBO2000HTPXL	**1.210,00**	246
XBO 2000W/SHSC OFR	4008321082077	XBO2000SHSCOFR	**1.277,00**	246
XBO 2001W/HTP OFR	4008321064776	–	**-**	246
XBO 2200W/DHP OFR	4008321865489	XBO2200DHPOFR	**1.495,80**	247
XBO 2500W OFR	4008321064783	XBO2500OFR	**1.370,00**	246
XBO 2500W/HS XL OFR	4008321299963	XBO2500HSXL	**1.310,00**	246
XBO 3000W/DHP L OFR	4052899212886	–	**1.771,90**	247
XBO 3000W/DHP OFR	4008321330048	XBO3000DHP	**1.668,20**	247
XBO 3000W/DHS OFR	4005321199065	–	**1.936,80**	247
XBO 3000W/DTP OFR	4008321191540	XBO3000DTP	**1.668,20**	247
XBO 3000W/DTS OFR	4008321645050	–	**1.771,90**	247
XBO 3000W/H XL OFR	4008321226174	XBO3000HXL	**1.615,80**	246
XBO 3000W/HPN OFR	4008321756589	XBO3000HPNOFR	**1.752,70**	248
XBO 3000W/HPS OFR	4052899213630	–	**1.771,90**	248

Tipo	EAN	Codice ordinazione	Prezzo	Pag.
XBO 3000W/HS XL OFR	4008321330031	XBO3000HSXL	**1.615,80**	246
XBO 3000W/HSLA OFR	4008321330079	–	**1.668,20**	249
XBO 3000W/HTP XL OFR	4008321244017	XBO3000HTPXL	**1.680,00**	246
XBO 4000W/DHP L OFR	4052899212879	–	**2.297,40**	247
XBO 4000W/DHP OFR	4052899091825	–	**2.270,90**	247
XBO 4000W/HPN OFR	4052899091931	–	**2.550,50**	248
XBO 4000W/HPNL OFR	4052899134829	–	**2.389,40**	248
XBO 4000W/HS XL OFR	4008321412812	XBO4000HSXL	**2.217,80**	246
XBO 4000W/HTP XL OFR	4008321412874	XBO4000HTPXL	**1.966,70**	246
XBO 4200W/HPS LL OFR	4052899202108	–	**2.500,00**	248
XBO 4200W/HPS OFR	4052899202092	–	**2.423,90**	248
XBO 4500W/DHP OFR	4008321633422	–	**2.418,90**	247
XBO 4500W/DTP OFR	4008321372734	XBO4500DTP	**2.418,90**	247
XBO 4500W/HPN OFR	4008321756657	–	**2.542,80**	248
XBO 4500W/HS XL OFR	4008321412881	XBO4500HSXL	**1.980,00**	246
XBO 4500W/HSLA OFR	4008321372710	XBO4500HSLA	**2.418,90**	249
XBO 4500W/HTP XL OFR	4008321412898	XBO4500HTPXL	**2.058,20**	246
XBO 450W OFR	4008321082633	XBO4500FR	**910,00**	246
XBO 450W/1	4008321082510	XBO4501	**897,60**	246
XBO 450W/2 OFR	4008321082626	XBO4502OFR	**897,60**	246
XBO 450W/4	4006584412990	XBO45004	**1.305,50**	246
XBO 5000W/H XL OFR	4008321412829	XBO5000HSXL	**2.141,50**	246
XBO 500W/H OFR	4008321082503	XBO500HOFR	**767,00**	246
XBO 6000W/DHP OFR	4052899144026	–	**2.780,60**	247
XBO 6000W/DTP OFR	4052899143975		**2.780,60**	247
XBO 6000W/HPN OFR	4052899136373	XBO6000HPN	**2.914,90**	248
XBO 6000W/HS XL OFR	4008321412904	XBO6000HSXL	**2.398,30**	246
XBO 6000W/HSLA OFR	4052899144057	–	**2.780,60**	249
XBO 6000W/HTP XL OFR	4008321412911	XBO6000HTPXL	**2.586,10**	246
XBO 6500W/DHP OFR	4008321676078	–	**2.881,40**	247
XBO 6500W/HSLA OFR	4008321676085	XBO6500HSLA	**2.881,40**	249
XBO 7000W/HS XL OFR	4008321412928	XBO7000HSXL	**3.586,40**	246
XBO 75W/2	4050300508801	XBO752	**390,80**	245
XBO 75W/2 OFR	4050300508825	XBO752OFR	**384,30**	245
XBO 8000W/HS OFR	4008321552310	XBO8000HSOFR	**3.589,80**	246
XBO 8000W/HSLA	4008321549747	XBO8000WHSLAN	**4.359,90**	249
XBO R 100 W/45 C OFR	4050300367767	XBOR10045COFR	**853,70**	245
XBO R 100 W/45 OFR	4050300317205	XBOR10045OFR	**765,50**	245
XBO R 180 W/45 C OFR	4050300432199	XBOR18045COFR	**809,60**	245
XBO R 180W/45	4050300432175	–	**776,20**	245
XBO R 300W/60C 16V OFR	4008321137722	XBOR30060C	**1.184,60**	245
XSTAGE 2000W OFR	4008321288820	XSTAGE2000B	**1.161,70**	249
XSTAGE 3000W OFR	4008321288837	XSTAGE3000	**1.499,80**	249
XSTAGE 4000W OFR	4008321288844	XSTAGE4000	**1.894,90**	249
XSTAGE 7000W OFR	4008321288851	XSTAGE7000B	**2.680,50**	249
Y CONN	4050300803135	YCONMULTI3	**25,20**	181
Y CONN	4050300803135	YCONMULTI3	**25,20**	191
Y CONN SCREW	4008321916686	YCONSCREW	**39,10**	181
Y CONN SCREW	4008321916686	YCONSCREW	**39,10**	191
Zn/10	4050300212234	SPZN10	**466,60**	251

La marcatura CE

Per poter provvedere all'immissione di un prodotto all'interno del mercato comunitario, il fabbricante deve sottoporlo ad una procedura di valutazione della conformità prevista dalla/e Direttiva/e applicabile/i.
Sul prodotto conforme deve essere apposta obbligatoriamente la marcatura CE che è indice di conformità ai requisiti essenziali di tutte le Direttive applicabili.
Al momento della pubblicazione del presente documento le Direttive comunitarie applicabili ai fini dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti sono le seguenti:

Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/UE
L'obiettivo della direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno. Tale direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni indicati nell'allegato II della Direttiva medesima.

Direttiva "Compatibilità elettromagnetica" 2014/30/UE
La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Direttiva "Ecodesign" 2009/125/UE
La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

La direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Direttiva "RoHS II" 2011/65/UE
La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Condizioni generali di vendita

1) Gli ordini dei nostri prodotti si intendono sempre accettati ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni.
Le nostre offerte e conferme si intendono salvo disponibilità. Gli ordini, anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, si intendono subordinati alla nostra accettazione, che può essere anche parziale.

2) Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche dei nostri prodotti.

3) I prezzi si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, esclusi trasporto, imballi speciali ed imposte.

4) Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, anche se le spese di trasporto sono incluse nel prezzo di vendita.
Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto.

5) È ugualmente esclusa ogni nostra responsabilità (né l'acquirente potrà pretendere l'annullamento totale o parziale dell'ordinazione) in caso di ritardi o riduzioni delle forniture per cause di forza maggiore, interruzioni del lavoro o simili. I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.

6) I pagamenti devono essere effettuati, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, presso la nostra sede di Milano, viale dell'Innovazione 3. Questo è considerato ad ogni effetto luogo di adempimento anche nei casi in cui il pagamento avvenga presso un altro luogo tramite un nostro incaricato (munito di nostra autorizzazione scritta) ovvero a mezzo di ricevute bancarie o tratte spiccate al domicilio del cliente. Pagamenti differiti, rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura, da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate ci autorizzerà all'applicazione di interessi di mora al tasso previsto dalla normativa attualmente in vigore.

7) In mancanza di altri accordi per il collaudo delle lampade valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

8) In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Contatti e rete vendita

PIEMONTE (escluse le province di Verbania e Novara), VAL D'AOSTA, LIGURIA
GEC Snc
rappresentanze materiale elettrico di Gianni Cavarzan e Bruno Perreca
Tel. 011 9685903
e-mail: gecrappresentanze@osram.com
CAVARZAN Gianni
Cell. 335 5243796
PERRECA Bruno
Cell. 335 1227745

LOMBARDIA e province di Verbania e Novara
ONLIGHT Srl
Tel. 02 87386360
e-mail: a.onlightsrl@osram.com
RITUCCI Tommaso
Cell. 335 5444763

TRIVENETO
PROLIGHTING Sas
Tel. 049 9562927
e-mail: a.prolighting@osram.com
ALLIBARDI Luca
Cell. 335 6242903
PENZO Mauro
Cell. 339 6871492
PENZO Simone
Cell. 338 9646505

EMILIA ROMAGNA
BATTAGLIOLI Srl
Tel. 051 860336
e-mail: m.monticelli@osram.com
MONTICELLI Mirco
Cell. 348 8906130

TOSCANA
EFFEZETA
Tel. 055 8832722
e-mail: a.effezeta@osram.com
ZACCHI Onorio
Cell. 335 6569501
CORTINI Edgardo
Cell. 335 8037642

LAZIO
C&A Rappresentanze
Tel. 06 86802233 - 06 86802235
e-mail: a.cearoma@osram.com
CARGNELUTTI Silvano
Cell. 335 7249343
AVITABILE Enrico
Cell. 335 7249344

PUGLIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA: Matera e Provincia
LUCRILUX Sas
Tel. 080 3947355
e-mail: a.lucrilux@osram.com
MARTELLI Nicola
Cell. 328 4421020

SICILIA, CALABRIA
RA.ILL. Sas di TORTORICI F.
Tel. 095 337430 - 095 223264
e-mail: d.tortorici@osram.com
TORTORICI Danilo
Cell. 336 920721
TORTORICI Antonio
Cell. 337 957037

SARDEGNA
SILUX di P. S. & C.
Tel. 070 506675
e-mail: p.sergi@osram.com
SERGI Pietro
Cell. 335 5280196
DORE Fabrizio
Cell. 335 8328402

UMBRIA, MARCHE
R.EL di Pieroni Domenichella
Tel. 075 396101
e-mail: relagenzia@osram.com
CANALICCHIO Giuseppe
Cell. 348 5860840
PIERONI Domy
Cell. 348 5860842

Centro Servizi TRADE
Tel. 02 4249.315
e-mail: tradecentroservizi@osram.it

Centro Servizi OEM
Tel. 02 4249.400
e-mail: oemcentroservizi@osram.it

Tutti i prodotti e i marchi registrati descritti all'interno di questo listino sono proprietà di OSRAM GmbH e di OSRAM Spa sua licenziatrice per l'Italia. Prodotti e marchi non devono essere modificati o soppressi.

Qualsiasi alterazione dei nostri prodotti o confezioni, compresi, a titolo esemplificativo, modifiche, rimaneggiamenti o rimarcature, è vietata e viola i nostri diritti di copyright. Tali modifiche possono compromettere le proprietà tecniche dei nostri prodotti, distruggerle o provocare danni o lesioni di cui OSRAM non può in alcun caso essere ritenuta responsabile.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e sulle Condizioni generali di utilizzo:

www.osram.it

www.osram.com

Stampato su carta sbiancata senza cloro.
Stampato in Italia.

Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.

Le immagini utilizzate nel presente listino, dove non espressamente indicato, sono di proprietà di OSRAM GmbH e di OSRAM Spa e sono riportate a titolo puramente indicativo.

P9493552444 02/15

MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C101942
FSC
www.fsc.org

OSRAM SpA

Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380
www.osram.it

MEMBRO DI
voltimum