

SAFE W-2R-90 Wandmontage



- Leuchte für den Außenbereich mit zwei Hochleistungs-LEDs und Optiken zur Fluchtwegausleuchtung zum sicheren Bereich durch 90°-Abstrahlung weg von der Gebäudewand.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Zur Ausleuchtung von Gehwegen sind optional ein Poller, sowie ein Erdanker verfügbar. Diese sind gegen Aufpreis separat zu bestellen.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / graphitgrau
- Abmessungen (B x H x T): 190 x 190 x 115 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Abbildung zeigt Zubehör

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105070A	SAFE W-2R-90 LED - weiß	2 x 3W LED	480lm	10VA	25mA
105070A-ELC	SAFE W-2R-90 LED + ELC - weiß	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070A-MSÜ	SAFE W-2R-90 LED + MSÜ3 - weiß	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070A-SE	SAFE W-2R-90 LED + SET009 - weiß	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070A-ST	SAFE W-2R-90 LED + SET010 - weiß	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070H	SAFE W-2R-90 LED - graphitgrau	2 x 3W LED	480lm	10VA	25mA
105070H-ELC	SAFE W-2R-90 LED + ELC - graphitgrau	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070H-MSÜ	SAFE W-2R-90 LED + MSÜ3 - graphitgrau	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070H-SE	SAFE W-2R-90 LED + SET009 - graphitgrau	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA
105070H-ST	SAFE W-2R-90 LED + SET010 - graphitgrau	2 x 3W LED	480lm	10,5VA	25mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h+8h)


Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570010) (3h+8h) für Heizungscontainer

Lichtstromverhältnis 100% / 75% Not/Netz (1h+3h) / 50% / 75% Not/Netz (8h)

Bestelldaten



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung						
205078A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205078A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205078A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205078A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	1h
205078H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205078H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205078H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205078H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	1h
205070A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205070A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205070A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205070A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205070H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205070H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205070H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205070H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205072A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205072A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205072A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205072A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h
205072H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205072H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205072H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205072H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C						
205076A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205076A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205076A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205076A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205076H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205076H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205076H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205076H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205077A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205077A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205077A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205077A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h
205077H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205077H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205077H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205077H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau + AkH	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C						
205074A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205074A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205074A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205074A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	1h
205074H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205074H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205074H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	1h
205074H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	1h
205073A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205073A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205073A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205073A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205073H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205073H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205073H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8VA	3h
205073H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	480lm	8,5VA	3h
205075A	SAFE W-2R-90 EB LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205075A-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205075A-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205075A-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - weiß + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h
205075H	SAFE W-2R-90 EB LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205075H-SC	SAFE W-2R-90 EB-SC LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205075H-SL	SAFE W-2R-90 EB-SL LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8VA	8h
205075H-SWX	SAFE W-2R-90 EB-SWX LED - graphitgrau + ExV	2 x 3W LED	360lm	240lm	8,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551046	Hinterbauhalter Safe W / D mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 338
551279H	Poller für SAFE W in graphitgrau, 1m Höhe		S. 346
551282H	Erdanker für Poller in graphitgrau		S. 346
551283	Mast- und Wandhalterung SAFE, schwenkbar		S. 347

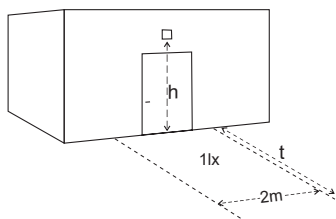

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

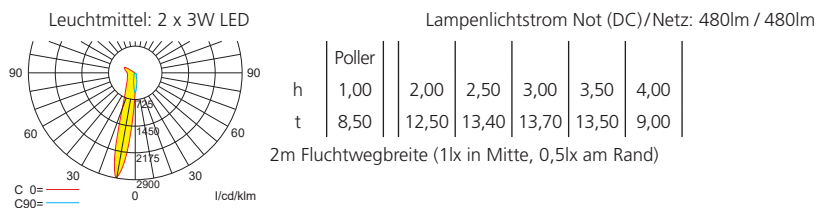

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

