




bicicletta per arrotare

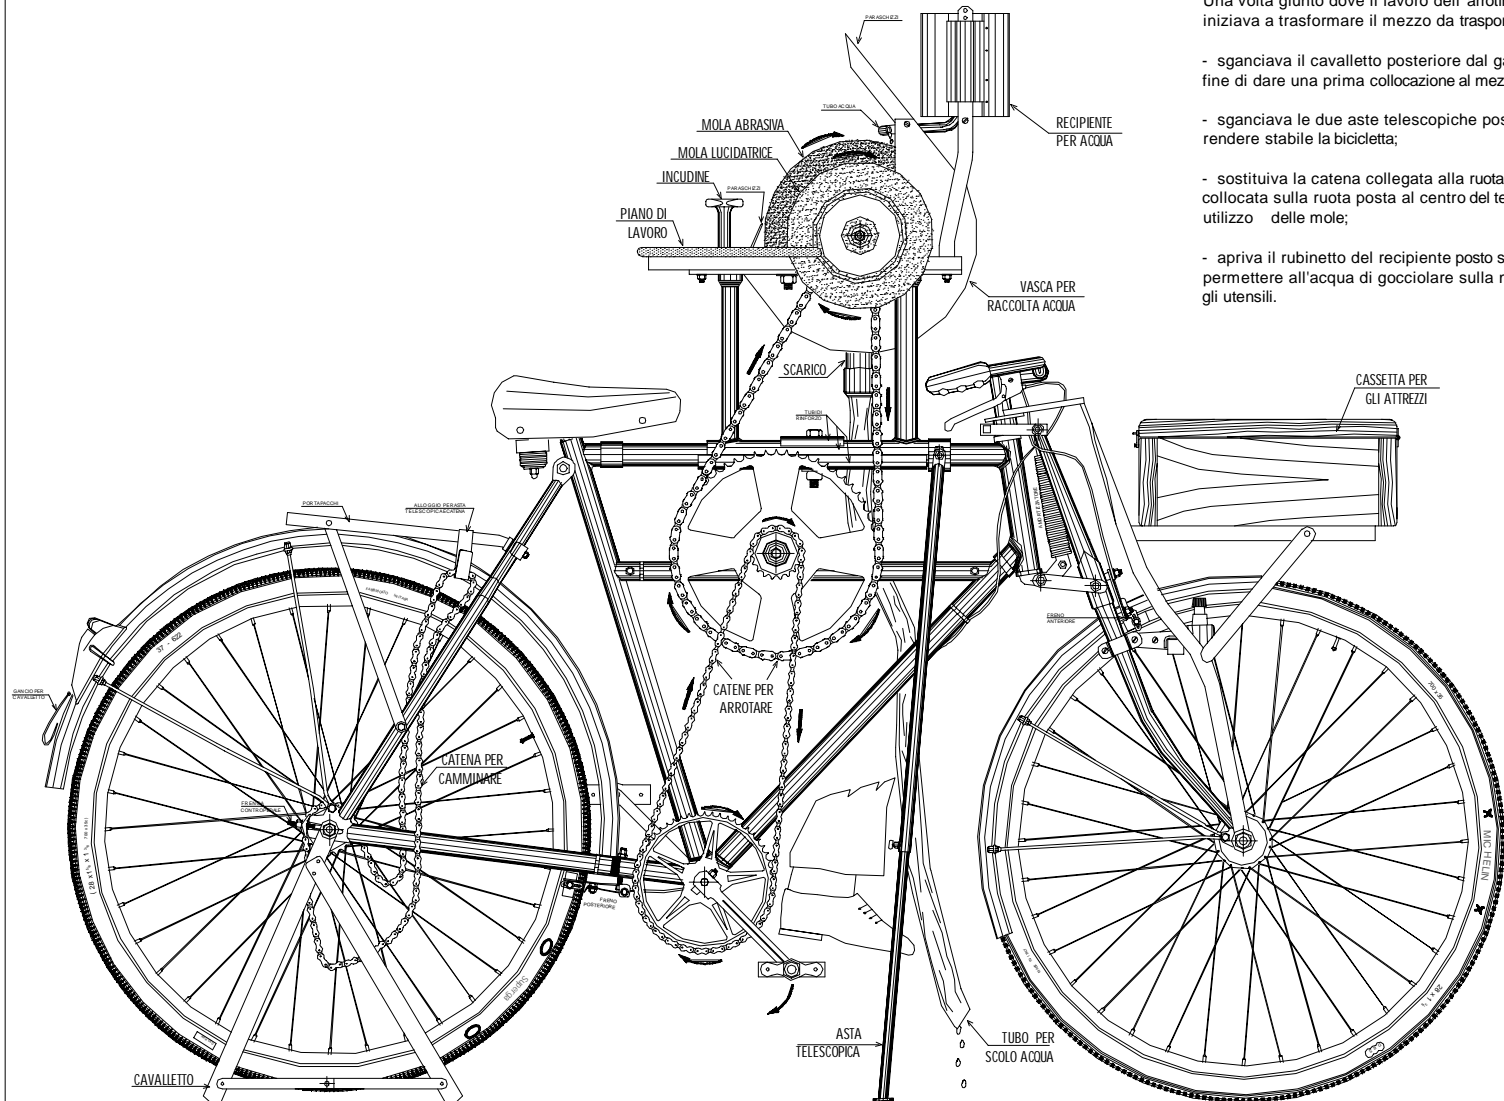

Una volta giunto dove il lavoro dell'arrotino era richiesto, esso iniziava a trasformare il mezzo da trasporto in quello da lavoro:

- sganciava il cavalletto posteriore dal gancio posto sul parafango al fine di dare una prima collocazione al mezzo;
- sganciava le due aste telescopiche poste ai lati della canna per rendere stabile la bicicletta;
- sostituiva la catena collegata alla ruota posteriore con quella collocata sulla ruota posta al centro del telaio per permettere l'utilizzo delle mole;
- apriva il rubinetto del recipiente posto sopra la mole così da permettere all'acqua di gocciolare sulla mole abrasiva per raffreddare gli utensili.

