

BEWÄSSERUNG PARK & GARTEN

Preisliste 2021



DVS BEREGNUNG



Wir freuen uns, Ihnen in diesem Katalog das Produktspektrum weltweit führender Hersteller von Bewässerungssystemen anbieten zu können!

Gewerbliche Einkaufskonditionen, technische Fragen, Unterstützung bei der Planung: Fragen Sie einfach an – wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!

Andreas Maurer

Steuergeräte

Seiten 6 bis 27

Elektromagnetventile

Seiten 30 bis 54

Sprühregner

Seiten 59 bis 71

Getrieberegner

Seiten 74 bis 82

Mikro-Bewässerung

Seiten 86 bis 110

Ober-Bewässerung

Seiten 114 bis 134

Rohre und Anschlüsse

Seiten 138 bis 161

Armaturen und Filter

Seiten 165 bis 177

Werkzeuge und Merchandising

Seiten 180 bis 190

Aussenbeleuchtung / Nebelsystem / Filtertechnik

Seiten 194 bis 199



HPC



Steuergeräte

Produktneuheiten 2021	6-7
Steuergeräte für den Aussenhahnen	8-9
Steuergeräte, batteriebetrieben	10-11
Steuergeräte bis zu 23 Stationen	12
Steuergeräte bis zu 54 Stationen	13-15
Decoder-Systeme	16-17
Zentralsteuerung	18-20
WIFI-Steuergeräte	21-22
Wettersensoren	23-25
Sonden, Fernbedienung und Pumpenrelais	26-27

WHC

WIFI-KIT FÜR DURCHFLUSS-SENSOREN

Erweitern Sie mit diesem einfachen und preisgünstigen Kit Hydrawise-Systeme um eine leistungsstarke, kabellose Durchflussüberwachung.

- Kompatibel mit Hydrawise-Steuergeräten HC, HPC, Pro-HC und HCC
- Sendet Durchflussraten auf Stationsebene und Gesamtdurchflussmenge kabellos vom Sensor an das Steuergerät
- Reichweite 150 m (bei freier Sicht) vom Sender zum Empfänger


HTW-HC-FLOW

Höhe: 15.7 cm
 Breite: 13.5 cm
 Tiefe: 7.6 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

HTW-HC-FLOW-INT Funk-Kit für HC Durchflussmesser (international 868 MHz): Sender und Empfänger.

1 Stk.



PC-DM

DECODER-MODUL

Nutzen Sie mit dem Decodermodul PC-DM die neuartige Hunter EZ-Decodertechnologie auch mit Pro-C-Steuergeräten.

Dieses einfache und preisgünstige Steckmodul ermöglicht eine Zweileiter-Steuerung ohne spezielle Kabel, Verbinder, zusätzliche Erdung in der Kabelführung und Überspannungsschutz.

- Erhöhen Sie die Stationsanzahl:
 - Reiner Decoderbetrieb: 28 Stationen
 - Hybridbetrieb (konventionell und Decoder): 32 Stationen
- Nur zur Verwendung mit Hunter EZ-1 Decodern; Kabellängen über 1 km möglich



HTPC-DM

EZ-DT

KABELLOSES DIAGNOSEGERÄT

Vereinfachen Sie die Wartung von EZ-Decoder-Systemen mit diesem tragbaren, kabellosen Diagnosegerät.

- Liest über eine kabellose Verbindung Status, Stationsnummer und andere Daten aus
- Einfache Systemdiagnose und Fehlersuche ohne den Decoder abklemmen zu müssen



HTEZ-DT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
HTPC-DM	EZ-Decoder Ausgangsmodul für Pro-C Steuergerät.	6 Stk.	
HTEZ-DT	Diagnosegerät für EZ-Decodersystem.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MEC-TIMER
OR97004

Steuergerät, mechanisch ORBIT "Aussenhahnen - MEC Timer". Mit Ventil \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussen-gewinde.

16 Stk.


PRATICO
CL8425

Steuergerät, batteriebetrieben CLABER "Pratico" für den Aussenhahnen. Pratico merkt sich die Zeit, die zwischen Programmstart und Ende vergangen ist, und wiederholt das Programm, das nicht länger als 60 Minuten dauert, jeden Tag zur gleichen Zeit. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 " Innengewinde Eingang, 3/4 " Aussengewinde Ausgang oder " Quick-Clik ". Funktion mit 1x 9-Volt-Alkalibatterie (nicht enthalten).

2 Stk.


LOGICA
CL8422

Steuergerät, batteriebetrieben CLABER "Logica" für den Aussenhahnen. Einfache Programmierung mit 1 Drehknopf und 15 vorgewählten Programmen Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 " Innengewinde Eingang, 3/4 " Aussengewinde Ausgang oder "Quick-Clik ". Funktion mit 1 9-Volt-Alkalibatterie nicht enthalten.

2 Stk.


SELECT
CL8423

Steuergerät, batteriebetrieben CLABER "Select" für den Aussenhahnen. Einfache Programmierung mit 2 Drehreglern. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 " Innengewinde Eingang, 3/4 " Aussengewinde Ausgang oder " Quick-Clik ". Funktion mit 1x 9-Volt-Alkalibatterie (nicht enthalten).

2 Stk.


DIAL DIGITAL
OR94050

Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT "Aussenhahnen - Dial Digital". Mit Elektromagnetventil \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde.

6 Stk.


TEMPO
CL8486

CLABER Tempo Wählen Sie das Batterieprogrammier-gerät, "Tap Nose" in einer Richtung. Einfache Programmierung über 2 digitale Tasten, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ein Regensensor (CL90915) kann angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4" Innengewinde, 3/4" Aussengewinde oder "Quick-Clik". Funktioniert mit 2 AA 1,5 Volt Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
BUDDY I			
OR94162	Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT "Aussenhahnen - Buddy Timer". Mit Elektromagnetventil \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA (nicht im Lieferumfang).	6 Stk.	
DUAL SELECT			
CL8488	CLABER Dual Select Batterieprogrammiergerät, 2-Wege "Tap Nose". Einfache Programmierung über 2 digitale Tasten, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ein Regensensor (CL90915) kann angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,1 bis 12 bar. 3/4" Buchseneingang, 2 x 3/4" Stecker oder "Quick-Click"-Ausgänge. 2 AA 1,5 Volt Batterien nicht enthalten.	2 Stk.	
BUDDY II			
OR94148	Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT "Aussenhahnen - Buddy Timer II". Mit Elektromagnetventilen \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA (nicht im Lieferumfang).	4 Stk.	
YARD WATERING KIT			
OR94143	Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT 4 Stationen, mit einer Verteilerbatterie "Aussenhahnen" Eingang \varnothing 3/4" IG x 4 Ausgänge \varnothing 3/4" AG und 2 Elektromagnetventile \varnothing 3/4" IG x \varnothing 3/4" AG. Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 4 Ventilen auf der Verteilerbatterie oder als manuelle Hähnen zu nutzen. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA (nicht im Lieferumfang).	4 Stk.	
OR94120	Elektromagnetventil ORBIT 3/4" für OR94143, Eingang \varnothing 3/4" Innengewinde x \varnothing 3/4" Aussengewinde.	4 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

BTT

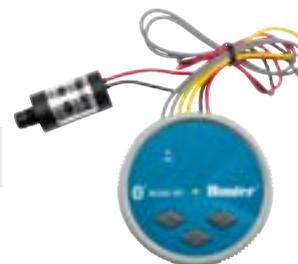
HTBTT-101	Bluetoothfähiges Steuergerät HUNTER BTT, zum Anschluss an den Wasserhahn, Eingang: 3/4" oder 1/2" IG, Ausgang: 3/4" AG, inklusive Schnellkupplung aus Kunststoff, batteriebetrieben, 2 x 1.5 Volt Batterie AA (im Lieferumfang). Betriebsdruck: 0,5 bis 8,0 bar.	10 Stk.	
-----------	--	---------	--


BTT

HTBTT-201	Bluetooth Tap Timer für 2 Zonen, 1" BSP und 3/4" Schlauchgewinde, Adapter für Schnellkupplung.	10 Stk.	
-----------	--	---------	--


NODE BTT

HTNODE-BT-100	Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 1 Station und DC Impulsspule.	1 Stk.	
---------------	---	--------	--


NODE BTT

HTNODE-BT-200	Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 2 Stationen, ohne DC Impulsspule.	1 Stk.	
HTNODE-BT-400	Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 4 Stationen, ohne DC Impulsspule.	1 Stk.	


B-HYVE

OR94990	ORBIT Batteriesteuergerät "B-hyve" für den Wasserhahn "Wi-Fi". Mit Magnetventil ø 3/4" Innengewinde x ø 3/4" Aussengewinde und europäischem Transformator.	6 Stk.	
---------	--	--------	--



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NODE

HTNODE-100-VALVE B	Steuergerät HUNTER "NODE" für 1 Station, netzunabhängig, batteriebetrieben 9V. Wasserdichtes Gehäuse bis 3,5 m. Anschluss für einen Sensor. Inklusive Elektromagnetventil "PGV-101G" ø 1".	10 Stk.	
--------------------	--	---------	---

NODE

HTNODE-100	Steuergerät HUNTER "NODE" für 1 Station, netzunabhängig, batteriebetrieben 9V. Wasserdichtes Gehäuse bis 3,5 m. Anschluss für einen Sensor. Inklusive 1 Impulsspule 9 V. sowie 50 cm Kabel.	1 Stk.	
HTNODE-200	Steuergerät NODE 2 Stationen ohne Spule.	1 Stk.	
HTNODE-400	Steuergerät NODE 4 Stationen ohne Spule.	1 Stk.	
HTNODE-600	Steuergerät NODE 6 Stationen ohne Spule.	1 Stk.	

WVP

HTWVP-E	Funk-Programmiereinheit HUNTER "WVP", mobil. Einheit kommuniziert mit den Steuermodulen "WVC" über Funk bis 30 m Entfernung. Benötigt eine 9 Volt-Blockbatterie.	1 Stk.	
---------	--	--------	--

WVC

HTWVC-100E	Batteriebetriebenes 9 V. Funksteuergerät HUNTER «WVC», funkgesteuerte Programmierung der Einheit «WVP». 1 Station. Wasserdicht bis zu 3,5 m Tiefe. Anschlussmöglichkeit für Wettersensor. Lieferung ohne Impulsspule 9 Volt.	1 Stk.	
HTWVC-200E	Funksteuergerät WVC 2 Stat., ohne Spule.	1 Stk.	
HTWVC-400E	Funksteuergerät WVC 4 Stat., ohne Spule.	1 Stk.	

XC HYBRID

HTXCH-600	Batteriebetriebenes Steuergerät HUNTER "XCH", 6 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, aus Kunststoff. Für die Montage im Innen- und Aussenbereich. Benötigt 6 Alkali-Batterien AA 1,5V.	10 Stk.	
HTXCH-1200	Steuergerät XCH, batter., 12 Stationen	10 Stk.	

XC HYBRID

HTXCH-600-SS	Batteriebetriebenes Steuergerät HUNTER "XCH", 6 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Edelstahl. Für die Montage im Aussenbereich. Benötigt 6 Alkali-Batterien AA 1,5V.	1 Stk.	
HTXCH-1200-SS	Steuergerät XCH, 12 Stat., Edelstahlgehäuse.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

X-CORE

HTXC-2011-E	Steuergerät HUNTER "XC" 2 Stationen. Ohne Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Innenbereich.	10 Stk.
HTXC-4011-E	Steuergerät XC 4 Stationen. Ext. Trafo.	10 Stk.
HTXC-6011-E	Steuergerät XC 6 Stationen. Ext. Trafo.	10 Stk.
HTXC-8011-E	Steuergerät XC 8 Stationen. Ext. Trafo.	10 Stk.


X-CORE

HTXC-401-E	Steuergerät HUNTER "XC" 4 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	10 Stk.
HTXC-601-E	Steuergerät XC 6 Stationen. Internem Transformator,	10 Stk.
HTXC-801-E	Steuergerät XC 8 Stationen. Internem Transformator.	10 Stk.


X-2

HTX2-401-E	Steuergerät HUNTER X2, mit integriertem 230V-Trafo, Stecker und Kunststoffgehäuse, 4 Stationen	10 Stk.
HTX2-601-E	Steuergerät X2 6 Stationen. Int. Trafo.	10 Stk.
HTX2-801-E	Steuergerät X2 8 Stationen. Int. Trafo.	10 Stk.
HTX2-1401-E	Steuergerät X2 14 Stationen. Int. Trafo.	10 Stk.


PCC

HTPCC-601-E	Steuergerät, HUNTER "PCC" 6 Stationen. Kompatibel mit IMMS. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit Installationsmöglichkeit vom Solar Sync im Gehäuse. Mit internem Transformator 230 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	8 Stk.
HTPCC-1201-E	Steuergerät PCC 12 Stationen internem Transformator.	8 Stk.



PCC Innenansicht

PRO-C

HTPC-401-E	Steuergerät modular, HUNTER "PRO-C" 4 Stationen, erweiterbar bis 23. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	8 Stk.
------------	---	--------


PRO-C

HTPCM-300	Modul HUNTER "PCM" für die Erweiterung um 3 Stationen von Steuergerät PRO-C.	20 Stk.
HTPCM-900	Modul PCM Erweiterung 9 Stationen PRO-C.	6 Stk.
HTPCM-1600	Modul PCM Erweiterung 16 Stationen PRO-C.	6 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

I-CORE®

HTIC-600-PL	Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 30. Inklusiv abschliessbarem Schutzgehäuse aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	4 Stk.
HTICM-600	Modul HUNTER "ICM" für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M.	1 Stk.


I-CORE®

HTIC-600-M	Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 42. Inklusiv abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.
HTICM-600	Modul HUNTER "ICM" für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M.	1 Stk.


I-CORE®

HTIC-600-PP	Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 42. Inklusiv abschliessbarem Kunststoffsockel, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.
-------------	--	--------



* Verfügbarkeit auf Anfrage

I-CORE®

HTIC-600-SS	Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 42. Steuergerät für 6 Stationen, Edelstahlgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.
-------------	--	--------



* Verfügbarkeit auf Anfrage

I-CORE®

HTICM-600	Modul HUNTER "ICM" für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M.	1 Stk.
-----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ICC 2

HTI2C-800PL	Steuergerät modular, HUNTER "ICC2" 8 Stationen, erweiterbar bis 38. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	4 Stk.
-------------	---	--------


ICC 2

HTI2C-800M	Steuergerät modular, HUNTER "ICC2" 8 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Edelstahl, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.
------------	--	--------


ICC 2

HTI2C-800-PP	Steuergerät modular, HUNTER "ICC2" 8 Stationen, erweiterbar bis 38. Inklusive abschliessbarem Kunststoffsockel, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.
--------------	---	--------



* Verfügbarkeit auf Anfrage

ICC 2

HTICC-FPUP2	ICC2 Upgrade-Kit für bestehende ICC	1 Stk.
-------------	-------------------------------------	--------


ICC 2

HTICM-400	4 Stationen-Erweiterungsmodul für ICC2.	20 Stk.
HTICM-800	8 Stationen-Erweiterungsmodul für ICC2.	20 Stk.
HTICM-2200	22 Stationen-Erweiterungsmodul für ICC2.	1 Stk.



* Verfügbarkeit auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
ACC 2 HTA2C-1200-P	Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 12 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Kunststoffgehäuse für die Wandmontage, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
* Verfügbarkeit auf Anfrage			
ACC 2 HTA2C-1200-M	Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 12 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall (lackiert), mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
ACC 2 HTA2C-1200-SS	Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 12 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Edelstahl, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
* Verfügbarkeit auf Anfrage			
ACC 2 HTA2C-1200-PP	Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 12 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Kunststoff-Sockel mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
* Verfügbarkeit auf Anfrage			
ACC 2 HTA2M-600	Modul HUNTER "A2M", für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät ACC-1200 und A2C-1200M, inklusive Überspannungsschutz.	1 Stk.	
ACC 2 HTA2C-F3	Erweiterungsmodul Durchflussmessgerät mit 3 Eingängen	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PRO-C

HTPC-DM	EZ-Decoder Ausgangsmodul HUNTER "PC-DM" für PC-400 Steuergerät. Reiner Decoderbetrieb: 28 Stationen. Hybridbetrieb (konventionell und Decoder): 32 Stationen. Nur zur Verwendung mit Hunter EZ-1 Decodern; Kabellängen über 1 km möglich.	1 Stk.	
----------------	---	--------	---

* Verfügbarkeit auf Anfrage

DUAL - I-CORE®

HTDUAL48M	Modul HUNTER "DUAL48M" für den Umbau des Steuergerätes HUNTER I-CORE in Steuerungssystem mit Decoder 48 Stationen.	1 Stk.	
------------------	--	--------	---

HCC & ICC 2

HTEZDM	Decodermodul HUNTER EZ für Steuergerät HCC und ICC 2.	1 Stk.	
---------------	---	--------	--

* Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2 DECODER

HTA2C-75D-P	Decoder-Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 75 Stationen, erweiterbar bis 225 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
--------------------	---	--------	---

* Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2 DECODER

HTA2C-75D-M	Decoder-Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 75 Stationen, erweiterbar bis 225 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall (grau lackiert), mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
--------------------	---	--------	---

ACC 2 DECODER

HTA2C-75D-PP	Decoder-Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 75 Stationen, erweiterbar bis 225 Stationen. Inklusive abschliessbarem Kunststoff-Sockel, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.	1 Stk.	
---------------------	--	--------	---

* Verfügbarkeit auf Anfrage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

EZ DECODER

HTEZ1	HUNTER EZ1 Stationsdecoder für HCC-Steuergerät mit EZ-Modul.	10 Stk.
-------	--	---------


DUAL DECODER

HTDUAL-1	Decoder HUNTER "DUAL-1" mit einer Weiche, für die Steuergeräte HUNTER I-CORE mit Modul DUAL48M.	1 Stk.
HTDUAL-2	Decoder 2 Stationen, für I-CORE DUAL..	1 Stk.
HTDUAL-S	Blitzschutz HUNTER "DUAL-S" für die Steuergeräte HUNTER I-CORE mit Modul DUAL48M, Decoder-System.	1 Stk.



* Solange der Vorrat reicht

ICD DECODER

HTICD-100	Decoder HUNTER "ICD" mit einer Weiche, für die Steuergeräte HUNTER ACC-99.	1 Stk.
HTICD-200	Decoder ICD 2 Stationen, für ACC-99.	1 Stk.
HTICD-400	Decoder ICD 4 Stationen, für ACC-99.	1 Stk.
HTICD-600	Decoder ICD 6 Stationen, für ACC-99.	1 Stk.
HTICD-SEN	Sonden-Decoder ICD, für ACC-99.	1 Stk.


ICD-HP

HTICD-HP	Konsole HUNTER "ICD-HP", für die einfach Um- und Programmierung der ICD-Dekoder und für allfällige Diagnose bei elektrischen Störungen. In 6 verschiedenen Menue-Sprachen.	1 Stk.
----------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

CENTRALUS™ SOFTWARE

HTCENTRALUS	Die für mobile Geräte optimierte Centralus Plattform zur Beregnungssteuerung – derzeit in der Beta-Phase verfügbar – bietet Ihnen eine besonders sichere und umfassende cloudbasierende Steuerungs- und Überwachungsfunktion für neue oder vorhandene drehschalterbasierte ICC2-Steuergeräte und ACC2-Steuergeräte.	1 Stk.
--------------------	---	--------


ACC2-WIFI

HTA2C-Wi-Fi	Wifi-Modul für HUNTER ACC2-1200M Steuergerät.	1 Stk.
--------------------	---	--------


ACC2-LAN

HTA2C-LAN	LAN-Kommunikationsmodul für HUNTER A2C-1200-M Steuergerät.	1 Stk.
------------------	--	--------


ICC 2 WIFI

HTWIFI-KIT	HUNTER Wi-Fi-Kommunikationsmodul für das ICC2 Steuergerät (Netzwerklk erforderlich). Für browserbasierte Software CENTRALUS™ zur Programmgestaltung und Kommunikation.	1 Stk.
-------------------	--	--------



* Verfügbarkeit auf Anfrage

ICC 2 LAN

HTLANKIT	HUNTER Ethernet-Kommunikationsmodul für das ICC2 Steuergerät (Netzwerklk erforderlich). Für browserbasierte Software CENTRALUS™ zur Programmgestaltung und Kommunikation.	1 Stk.
-----------------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SAMCLACITY SOFTWARE

SAMCLACITY	Fernwartungssystem, mit dem über das Internet alle Ventile des Bewässerungsnetzes für den öffentlichen und / oder privaten Gartenbau in einer Gemeinde oder Grünfläche gesteuert werden können. Fernablesung von Wasserzählern mit automatischer Abschaltung der Sicherheitsmagnete bei Überverbrauch, Leckage oder Bruch. Sofortige Installation ohne Bauarbeiten oder Verkabelung und geringen Kommunikationskosten.	1 Stk.
-------------------	--	--------


HUB

SMCHUB002	SAMCLA-Gehäuse mit Modem und GPRS-SIM-Karte. Montagehalterung mit elektronischem Regensensor und Repeater-Modul. 10-Jahres-Abonnement für GPRS-Verbindung enthalten.	1 Stk.
------------------	--	--------


MET

SMCMET214	Wind- und Temperatursonde SAMCLA, inklusive Zubehör zu HUB002.	1 Stk.
------------------	--	--------


REP

SMCREP006	Relais SAMCLA (Signal-Verstärker), mit Solar-Panel für netzunabhängigen Betrieb.	1 Stk.
SMCREC024	Akku (Wiederaufladbare Batterie) für SAMCLA Solarverstärker-Relais. AAA-Batterie 1,2 V 1000 mAh.	48 Stk.


SBP

SMCSBP010	Steuergerät, batteriebetrieben, 1 Station SAMCLABOX, in wasserdichtem Gehäuse - für die Montage in einem Ventilschacht, inklusive Modul RF.	1 Stk.
SMCSBP020	SAMCLABOX Steuergerät 2 Stationen/ 9VDC.	1 Stk.
SMCSBP040	SAMCLABOX Steuergerät 4 Stationen/ 9VDC.	1 Stk.


SBP

SMCSBP052	Steuergerät SAMCLA 4 Stationen, 24V / AC plus Hauptventilansteuerung (MV) in wasserdichtem Gehäuse - für die Montage in einem Ventilschacht, inklusive Modul RF.	1 Stk.
------------------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SBV
SMCSBV110

Durchflussmodul SAMCLA 9V für Wasser-Durchflusszähler. Ermöglicht die Durchflussmenge sowie allfällige Rohrleitungsbrüche festzustellen - mit jedem handelsüblichen Durchflusszähler (Spezifikationen auf Anfrage). Schliesst automatisch ein Elektromagnetventil (optional) beim Überschreiten der zulässigen Durchflussmenge.

1 Stk.


SBI
SMCSBI014

Schaltgehäuse SAMCLA 24V/AC, ermöglicht die Aktivierung und Beendigung einer handelsüblichen Steuerung (für einen Brunnen, Pumpen, etc.).

1 Stk.


CNS
SMCCNS602

Test- und Kontroll-Bedieneinheit SAMCLA für den Einsatz im Feld (ANDROID & APPLE).

1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WAND

HTWAND	Wifi-Modul für Steuergerät X2.	10 Stk.
--------	--------------------------------	---------

* Verfügbarkeit auf Anfrage


FP

HTHPC-FP	Hydrawise Frontplatte für PC-400.	10 Stk.
----------	-----------------------------------	---------


FPUP

HCC-FPUP	Upgrade-Kit zum Nachrüsten für ICC und ICC2	1 Stk.
----------	---	--------

* Verfügbarkeit auf Anfrage


HC

HTHC-601i-E	Steuergerät HUNTER "HC" 6 Stationen. Ohne Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Innenbereich. Hydrawise verwendet Ihr Wireless Internet (WiFi).	10 Stk.
-------------	---	---------

HTHC-1201I	Steuergerät HC 12 Stationen.	10 Stk.
------------	------------------------------	---------


PHC

HTPHC-601-E	HUNTER "PRO-HC" 6-Stationen HUNTER Programmiergerät. Mit abschliessbarem Kunststoffgehäuse, Wi-Fi-Anschluss für die Verwendung mit Hydrawise Software. Interner 230V/24V Transformator. Für Aussenauflistung.	8 Stk.
-------------	---	--------

HTPHC-1201-E	Steuergerät PRO-HC 12 Stationen internem Transformator.	8 Stk.
--------------	---	--------

HTPHC-2401-E	Steuergerät PRO-HC 24 Stationen internem Transformator.	8 Stk.
--------------	---	--------


HCC

HTHCC-800-PL	HCC-Steuergerät, 8 Station. Interner Transformator. Kunststoffgehäuse.	4 Stk.
--------------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

HCC

HTHCC-800-M	Steuergerät HUNTER "HCC", modular, 8 Basisstationen, erweiterbar auf 38 Stationen mit ICM-Modulen 4, 8 und 22 Stationen. Mit abschliessbarem Metallgehäuse. Wi-Fi-Verbindung für die Verwendung der Hydrawise-Software, interner 230V / 24V-Transformator. Für die Montage im Freien.	1 Stk.
--------------------	---	--------


HCC

HTICC-PED	Standfuss aus Metall (lackiert) HCC-800-M.	1 Stk.
------------------	--	--------


HCC

HTICM-400	4 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC.	20 Stk.
HTICM-800	8 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC.	20 Stk.
HTICM-2200	22 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC.	1 Stk.


HYDRAWISE

HTHC-PLAN-ENTHUSIAST	Enthusiast Plan – Mehrere Wetterstationen für hyper-lokales Wetter, Alarmer über SMS, 5 Benutzeraccounts.	1 Stk.
HTHC-PLAN-CONTRACTOR	Installateur Plan – Verwaltet bis zu 50 Steuergeräte und bis zu 5 Installateur Benutzer.	1 Stk.
HTHC-PLAN-BRONZE	Bronze Plan – Verwaltet bis zu 100 Steuergeräte und bis zu 15 Installateur Benutzer.	1 Stk.
HTHC-PLAN-SILVER	Silber Plan – Verwaltet bis zu 150 Steuergeräte	1 Stk.
HTHC-PLAN-GOLD	Gold Plan – Verwaltet bis zu 200 Steuergeräte	1 Stk.


WIFI SIGNALVERSTÄRKER

DVWRE2206	Zyxel WRE2206 Repeater, kann das Wi-Fi-Signal bis zu 30% erhöhen.	1 Stk.
------------------	---	--------


LAN SIGNALVERSTÄRKER

DVDLAN	DLAN 500 Wi-Fi Carrier Power Supply Kit, ermöglicht den Anschluss eines Remote-Gerätes an Wi-Fi über die vorhandenen Steckdosen im Haus.	1 Stk.
---------------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

RAIN SENSOR

CL90915	Regensensor CLABER für Tempo und Dual Steuergeräte. Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der Regensensor „Rain Sensor“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt.	2 Stk.
---------	---	--------



RAIN SENSOR RF

CL90831	Regensensor mit Funkbetrieb. Unterbricht die Bewässerung bei Regen. Kommuniziert mit den Bewässerungscomputern der Linien DUAL und TEMPO über eine optionale Schnittstelle (Art. 8480). Der Funk-Regensensor „Rain Sensor RF“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt. Er bedarf keiner elektrischen Anschlüsse. Reichweite von bis zu 30 Meter. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA.	1 Stk.
---------	---	--------



RAIN SENSOR RF

CL8480	CLABER-Schnittstelle für Funk-Regensensor mit Steuergeräten der Serien TEMPO und DUAL.	1 Stk.
--------	--	--------



MINI-CLIK

HTMINI-CLIK	Regensensor HUNTER "Mini-Clik" Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel. Einstellbar von 3 mm bis 25 mm Niederschlag.	24 Stk.
HTMINI-CLIK-NO	Regensensor "Mini-Clik" Kontakt AUF.	12 Stk.



MINI-CLIK

HTMINI-CLIK-C	Regensensor HUNTER "Mini-Clik" Kontakt ZU. Mit geradem Anschluss 1/2" IG und 7,5 m Kabel. Einstellbar von 3 mm bis 25 mm Niederschlag.	12 Stk.
---------------	--	---------



MINI-CLIK

HTSG-MC	Regensensor HUNTER "Mini-Clik" mit Kontakt ZU. Inklusive Vandalensicherung aus Edelstahl. Einstellbar von 3 mm bis 25 mm Niederschlag.	1 Stk.
---------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

RAIN-CLIK

HTRAIN-CLIK	Regensensor mit Schnellreaktion HUNTER "Rain-Click" Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel.	24 Stk.
HTRAIN-CLIK-NO	Regensensor "Rain-Click", Kontakt AUF.	24 Stk.


RAIN-CLIK

HTWR-CLIK	Regensensor mit Schnellreaktion HUNTER "Rain-Click" kabellos, Funkreichweite bis zu 90 m. Kontakt AUF oder ZU. Mit Aluminium-Arm.	12 Stk.
HTWRF-CLIK	Regen- und Frostsensoren «Rain-Click», Funk.	12 Stk.


RAIN-CLIK

HTWS-GUARD	HUNTER Vandalismusschutz für Rain-Click Funksonde. Zur Montage auf einer ebenen Fläche oder an einem Mast.	1 Stk.
HTWR-GUARD	HUNTER Vandalismusschutz für Rain-Click Funkem- pänger. Zur Montage auf einer ebenen Fläche oder an einem Mast.	1 Stk.



HTWSGUARD



HTWRGUARD

* Verfügbarkeit auf Anfrage

FREEZE-CLIK

HTFREEZE-CLIK	Frostsensoren HUNTER "Freeze-Click" Standard, mit Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel. Tempera- tur-Sollwert 4° C.	12 Stk.
---------------	--	---------


CLIK-ZUBEHÖR

HTSGM	Adapter aus Aluminium HUNTER "SGM" für einfache Befestigung der Regensonde HUNTER "Mini-Click", "Rain-Click" und "Rain-Click radio" auf eine Dachrinne.	1 Stk.
HTEXT	Verlängerung um 175 mm aus Aluminium. HUNTER "EXT" für die Verlängerung des Regen- und Frostsens- sor-Armes HUNTER "Mini-Click", "Rain-Click" und "Freeze- Click".	1 Stk.



HTSGM



HTEXT

WIND-CLIK

HTWIND-CLIK	Windsensoren HUNTER "Wind-Click" mit Kontakt ZU oder AUF. Windgeschwindigkeit einstellbar: Auslöser ab 20 bis 55 km/h., Selbstjustierung ab 13 bis 38 km/h.	1 Stk.
-------------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MWS

HTMWS	Mini-Wetterstation HUNTER "MWS" mit Kontakt ZU oder AUF. Regensensor "Mini-Click" und Windsensor "Wind-Click" kombiniert.	1 Stk.
HTMWS-FR	Mini-Wetterstation "MWS-FR" Kont. ZU/AUF.	1 Stk.


WH2600

DVWH2600	Internet Wetterstation, bestehend aus einer Basisstation mit 240 Volt Stromversorgung und einem externen Sensor (Temperatur, Wind, Feuchtigkeit, Regen und Helligkeit), der von 3 AAA/LR3 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeist wird.	1 Stk.
----------	--	--------


SOLAR SYNC

HTSOLAR-SYNC-SEN	Wettersensor HUNTER "SOLAR SYNC-SEN". Reagiert automatisch auf Wetterveränderungen. Ohne Schnittstelle, für Steuergeräte HUNTER X-CORE, Pro-C 400, PCC, IC und ACC.	20 Stk.
------------------	---	---------


SOLAR SYNC

HTWSS-SEN	Funk - Wettersensor HUNTER "SOLAR SYNC-SEN". Reagiert automatisch auf Wetterveränderungen. Ohne Schnittstelle, für Steuergeräte HUNTER X-CORE und ACC.	10 Stk.
-----------	--	---------


SOIL-CLIK™

HTSOILCLIK	Bodenfeuchte-Sonde HUNTER "SOIL-CLIK™" inklusive Schnittstelle. Für Steuergeräte HUNTER 230V wie XCore, Pro-C, ICore und ACC oder für sonstige Steuergeräte 230V mit geschlossenem Sensoreingang.	12 Stk.
------------	---	---------


SOIL-CLIK™

HTSC-PROBE	Bodenfeuchtesensor-Messsonde. zu NODE BT	12 Stk.
------------	--	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WATERMARK

DVWEM-B	Feuchtigkeits-Sensoren WATERMARK für batteriebetriebene Steuergeräte, unterbricht die Bewässerung wenn die eingestellte Bodenfeuchtigkeit erreicht wurde. Elektronisches Modul mit 2 Sensoren.	1 Stk.
---------	--	--------



* Verfügbarkeit solange Vorrat

WATERMARK

DVCTRL	Feuchtigkeitssensor WATERMARK, montiert auf einem PVC-Rohr von 75 cm Länge. Inklusive elektrisches Kabel, um eine Spannungsmessung zu machen.	1 Stk.
DVCTRL50	Feuchtigkeitsmesssonde 50 cm lang.	1 Stk.
DVCTRL-TAR	Spiral-Bohrer ø 25/22 mm.	1 Stk.


WATERMARK

DVKTCD-NL	Manuelles Ablesegerät WATERMARK mit LCD-Display für Bodenfeuchtesensoren CTRL.	1 Stk.
-----------	--	--------


HC FLOW

HTHC-075-FLOW-B	Durchfluss-Sensor 3/4" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät.	1 Stk.
HTHC-100-FLOW-B	Durchfluss-Sensor 1" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät.	1 Stk.
HTHC-150-FLOW-B	Durchfluss-Sensor 1" 1/2 BSP zu Wi-Fi - Steuergerät.	1 Stk.
HTHC-200-FLOW-B	Durchfluss-Sensor 2" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ROAM

HTROAM-KIT	Funk-Einheit HUNTER "ROAM". Für die manuelle Fernsteuerung der Programme sowie Stationen. Für Steuergeräte HUNTER mit SmartPort XC, PRO-C, IC und ACC. Reichweite max. 300 m, ohne Hindernisse.	10 Stk.
-------------------	---	---------


ROAM XL

HTROAM-XL-KIT	Professionelle Funk-Steuereinheit HUNTER "ROAMXL". Für die manuelle Fernsteuerung der Programme sowie Stationen. Für Steuergeräte HUNTER, XC, PC, IC und ACC. Reichweite max. 3000 m, ohne Hindernisse.	1 Stk.
----------------------	---	--------


ROAM ZUBEHÖR

HT258200	Wandbefestigung für SmartPort, zum Anschluss von einem Funk-Empfänger HUNTER ROAM-XL oder ROAM-Kit.	1 Stk.
HTROAM-SCWH	Stecker SMARTPORT mit 7,6 m. Kabel.	80 Stk.



HTWSGUARD



HTWRGUARD

RELAIS

HTPSR-22	Pumpenstart-Relais HUNTER "PSR". Mit abschliessbarem Gehäuse aus Kunststoff. Steuerung in 24V/ 50Hz. Pumpe in 230 V / 50 Hz. Einphasig, maximale Leistung 3,5 PS.	10 Stk.
HTPSR-52	Pumpenstart-Relais 24V/230V Einph. 7,5PS.	10 Stk.
HTPSR-53	Pumpenstart-Relais 24V/380V Drehs. 7,5PS.	10 Stk.





PGV



Elektromagnetventile

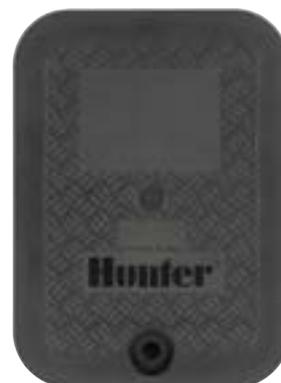
Produktneuheiten 2021	30-31
Elektromagnetventile und Zubehör	32-36
Montageverbindungen	37-42
Ventil-Schächte und Zubehör	43-47
Vormontierte Ventil-Schächte	48-49
Kabel und Elektro-Anschlüsse	50-53
Batterien	54

DVFC

VORMONTIERTER SCHACHT

Dieses stabile, vormontierte Set mit Edelstahlfiltersieb und Druckregelung macht Installationen zu einem schnellen und einfachen Unterfangen. Ideal für den Einsatz in Projekten, wo nur eine oder wenige Tropfzonen dezentral angeordnet sind.

- Werkseitige Montage gewährleistet schnelles und einfaches Aufstellen
- 100 % wassergetestete Ventile gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
- Senninger-Regler sorgt durch präzise Regelung für Schutz des Systems vor zu hohem Druck
- 150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfiltersieb für jahrelange zuverlässige Filterung
- Druckregelung: fix 1,7 Bar
- Durchfluss: 2 bis 55 l/min
- Betriebsdruck: 1,4 bis 8,0 Bar
- Optional auch mit 9V DC - Impulsspule verfügbar
- Ein- und Ausgangsfittinge können auf Wunsch vormontiert werden



DVFC

Ventilschacht:	Abmessung oben 19,0 cm x 26,7 cm, unten 21,6 cm x 29,2 cm Deckel in Schwarz mit HUNTER-Logo, Schacht in Braun
Ventil:	HUNTER PGV, 1" Innengewinde, inklusive Durchflussregulierung
Filter:	HUNTER HF, 1", 150 Mesh/100my, mit Edelstahlfiltersieb
Druckreduzierer:	Senninger, Typ 075-25, fix eingestellt auf 1.7 Bar
Eingangsanschluss:	1" Innengewinde
Ausgangsanschluss:	3/4" Innengewinde

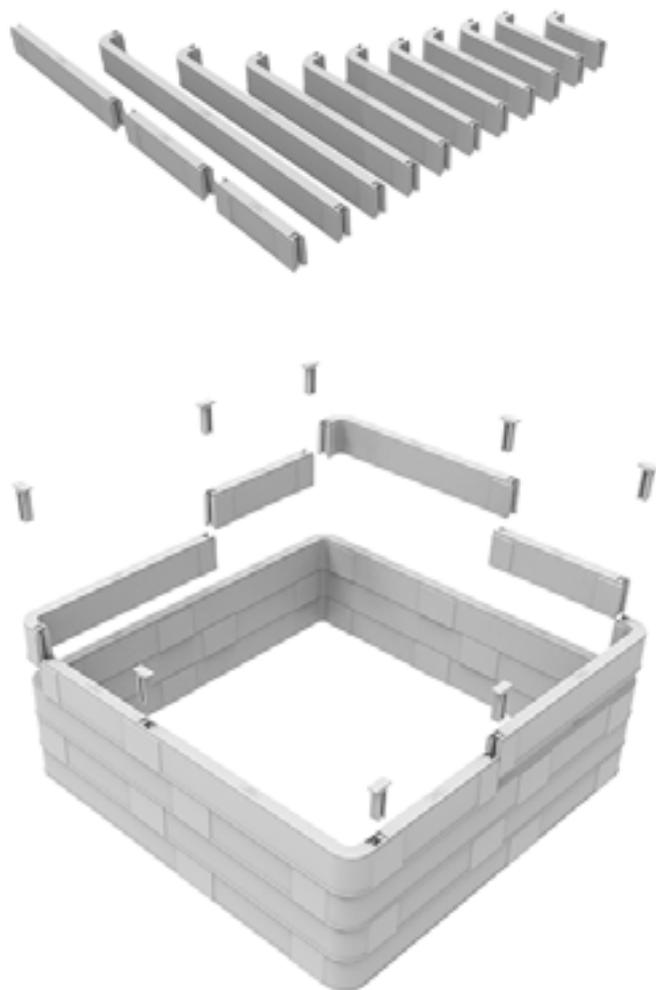
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
DVFC-24V	Ventilschacht HUNTER MB vormontiert mit 1 Elektromagnetventil HUNTER PGV-101-G 24 V/AC, Filter 100my, Druckreduzierer 1,7bar. Ein- und Ausgangsanschluss in ø 1" IG / 3/4" AG.	1 Stk.	
DVFC-9V	Ventilschacht HUNTER MB vormontiert mit 1 Elektromagnetventil HUNTER PGV-101-G 9 V/DC, Filter 100my, Druckreduzierer 1,7bar. Ein- und Ausgangsanschluss in ø 1" IG / 3/4" AG.	1 Stk.	

ULTIMA Connect

MODULARER VENTILSCHACHT

CUBIS hat die nächste Generation von Zugangsschachtsysteme entwickelt. Eine modulare und vor allem skalierbare Lösung, die vor Ort mit einfach zu verbindenden Komponenten gebaut werden kann und die Kosten von «vor Ort»-Konstruktionen durch Zeitersparnis erheblich senkt.

- Zugangsschacht ab einer Dimension von 40 x 40 cm bis zu 500 x 500 cm möglich
- grosse Anzahl von Standardabschnitten und Variabilität
- Aufgrund des doppelwandigen Querschnittsdesigns und des GFK-Materials wiegen die meisten 150 mm tiefen ULTIMA Connect-Abschnitte weniger als 25 kg und kann somit nur durch eine Person montiert werden
- kann flach verpackt versendet werden, um die Versandkosten zu senken
- lassen sich erheblich schneller installieren als herkömmliche Alternativen.
- Durchführungen können vor Ort schnell und sicher erfolgen.



Ultima Connect

Höhe der Elemente:

150 mm

Seitenelemente:

500 mm, 600 mm, 800 mm oder 1000 mm

Eckelemente:

in Ausführung «links» und «rechts»
400 mm, 600 mm, 675 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm,
1200 mm oder 1500 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

CBULTC15-XXX Stakkabox Ultima -Connect - Elemente

-



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
PGV JAR-TOP			
HTPGV-100-JT-MM-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV JAR-TOP", Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchflussregulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	20 Stk.	
PGV JAR-TOP			
HTPGV-101-JT-G-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV JAR-TOP", Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	20 Stk.	
PGV JAR-TOP			
HTPGV-101-JT-MM-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV JAR-TOP", Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	20 Stk.	 <p>DC-Version mit vormontierter Impuls- spule HT458200</p>
HTPGV-101-JT-MM-B-DC	E-Magnetv. PGVJ m. Durchfl. \varnothing 1" AG. DC.	20 Stk.	
PGV			
HTPGV-100-MM-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchflussregulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	20 Stk.	
PGV			
HTPGV-100-G	Elektromagnetventil HUNTER «PGV» aus PVC schwarz. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchflussregulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. 24 VAC Magnetspule, 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz	20 Stk.	
PGV			
HTPGV-101-G-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	20 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
PGV			
HTPGV-101-MM-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	20 Stk.	 <p>DC-Version mit vormontierter Impuls- spule HT458200</p>
HTPGV-101-MM-B-DC	E-Magnetv. PGV mit Durchfl. \varnothing 1"AG. DC.	20 Stk.	
PGV			
HTPGV-151-B	Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1 1/2" Innengewinde, gerader Einbau oder im 90° Winkel. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 18 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	8 Stk.	
PGV			
HTPGV-201-B	Elektromagnetventil HUNTER «PGV» aus PVC schwarz. \varnothing 2" Innengewinde, gerader Einbau oder im 90° Winkel. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 27 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	8 Stk.	
ICV			
HTICV-101-G-B-FS	Elektromagnetventil HUNTER "ICV-FS" Hochdruck. Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	12 Stk.	
ICV			
HTICV-151-G-B-FS	Elektromagnetventil HUNTER «ICV-FS» Hochdruck. Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. \varnothing 1 1/2" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 21 m ³ /h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	8 Stk.	
HTICV-201-G-B-FS	E-Magnetv. ICVFS m. Durchflussr. \varnothing 2" IG.	8 Stk.	
ICV			
HTICV-301-G-B-FS	Elektromagnetventil HUNTER «ICV-FS» Hochdruck. Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. \varnothing 3" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 54 m ³ /h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
IBV			
HTIBV-101-G-B-FS	Elektromagnetventil HUNTER "IBV-FS", für starkes Schmutzwasser, aus Bronze. ø 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 8 m³/h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	4 Stk.	
IBV			
HTIBV-151-G-B-FS	Elektromagnetventil HUNTER «IBV-FS», für starkes Schmutzwasser, aus Bronze. ø 1 1/2" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 21 m³/h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	2 Stk.	
HTIBV-201-G-B-FS	E-Magnetv. IBVFS mit Durchflussr. ø 2" IG.	2 Stk.	
IBV			
HTIBV-301-G-B-FS	Elektromagnetventil HUNTER «IBV-FS», für starkes Schmutzwasser, aus Bronze. ø 3" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 54 m³/h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.	1 Stk.	
ACCU-SYNC			
HTACCU-SYNC-ADJ	Druckregulier-Set HUNTER "ACCU-SYNC-ADJ", einstellbar von 2 à 8 bar. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Für alle Elektromagnetventile HUNTER; funktioniert bei Magnetspulen 24 VAC und Impulsspulen 9 VDC.	10 Stk.	
MAGNETSPULE HUNTER			
HT606800	Magnetspule Standard 24V / 50Hz. Anzug 475 mA., Haltestrom 230 mA. Für die Kunststoff-Magnetventile und die Getrieberegner Serie Golf HUNTER.	1 Stk.	
MAGNETSPULE HUNTER			
HT458200	Magnetspule Impuls 9 VDC. Für die Magnetventile welche über batteriebetriebene Steuerung angeschlossen sind.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

950

SU950075	Elektromagnetventil SUPERIOR Hochdruck, aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierer und externer Handbedienung. Maximaler Durchfluss 4 m ³ /h. Betriebsdruck max. 14 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.	12 Stk.
SU950100	Magnetventil aus Bronze \varnothing 1" IG.	8 Stk.


950

SU950125	Elektromagnetventil SUPERIOR Hochdruck, aus Bronze \varnothing 1 1/4" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierer und externer Handbedienung. Maximaler Durchfluss 12 m ³ /h. Betriebsdruck max. 14 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.	6 Stk.
SU950150	Magnetventil aus Bronze \varnothing 1 1/2" IG.	4 Stk.
SU950200	Magnetventil aus Bronze \varnothing 2" IG.	4 Stk.
SU950250	Magnetventil aus Bronze \varnothing 2 1/2" IG.	1 Stk.


MAGNETSPULEN 950

SU16225	Magnetspule Kompakt 24V / 50-60Hz. Anlaufstrom 335 mA., Haltestrom 200 mA. Für die Elektromagnetventile aus Bronze SUPERIOR und HUNTER Serie "HBV".	1 Stk.
SU16302	Magnetspule Kompakt 230VAC.	1 Stk.
SU16305	Impuls-Magnetspule 12 VDC.	1 Stk.
SU16200	Magnetspule Standard 24V komplett.	1 Stk.
SU16008	Spule zu Magnetspule Standard 24VAC.	1 Stk.
SU15013	Schraube für manuelle Steuerung Serie 950.	1 Stk.


PLM SERIE 2

RPPLM 6212-NC	E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 3/4" AG.	24 Stk.
RPPLM 7212-NC	E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 1" AG.	24 Stk.
RPPLM 7212-NC-DC	E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 1" AG, 9 VDC.	24 Stk.
RPPLM 8212-NC	E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 1 1/4" AG.	24 Stk.


PLM SERIE 3

RPPLM 6311-NC	E-Magnetventil, m. Durchfreg. \varnothing 3/4" AG.	24 Stk.
RPPLM 7311-NC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1" AG.	24 Stk.
RPPLM 7311-NC-DC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1" AG, 9VDC.	24 Stk.
RPPLM 11311-NC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 3" AG.	6 Stk.


PLF SERIE 3

RPPLF 5301-NC	E-Magnetventil RPE S-3 "5301" aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. \varnothing 1/2" IG, gerade. Mit Durchflussr. und Handbedienung. Max. Durchfluss 4 m ³ /h. Max. Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.	24 Stk.
RPPLF 6301-NC	E-Magnetventil, m. Durchfreg. \varnothing 3/4" IG.	24 Stk.
RPPLF 7301-NC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1" IG.	24 Stk.
RPPLF 8301-NC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1 1/4" IG.	24 Stk.
RPPLF 9301-NC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1 1/2" IG.	12 Stk.
RPPLF 10301-NC	E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 2" IG.	6 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PLF LOW FLOW

RPPLF 7301-ANC	Elektromagnetventil RPE S-3 "7301" aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. \varnothing 1" Innengewinde, gerade. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Betriebsdruck 0.05 bis 1 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.	24 Stk.
----------------	---	---------


LTF

RPLTF 6331-NC	Elektromagnetventil RPE S-3 "6331" aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. Messing-Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde, gerade. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Maximaler Durchfluss 6 m ³ /h. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.	24 Stk.
RPLTF 7331-NC	E-Magnetventil, Durchflussr. \varnothing 1" IG, Ms.	24 Stk.
RPLTF 8331-NC	E-Magnetventil, Durchflussr. \varnothing 1 1/4" IG, Ms.	24 Stk.
RPLTF 9331-NC	E-Magnetventil, Durchflussr. \varnothing 1 1/2" IG, Ms.	12 Stk.
RPLTF 10331-NC	E-Magnetventil, Durchflussr. \varnothing 2" IG, Ms.	6 Stk.


RC 2ER BATTERIE

RPRC102071 NE	Verteilbatterie RPE bestehend aus 2 Elektromagnetventilen Ausgang 1/2" Aussengewinde und einem Filter 120 Mesh Eingang 3/4" Aussengewinde. Betriebsdruck von 0,2 à 10 bar, maximale Durchflussleistung 3'000 l/h. Magnetspule 24V / 50Hz.	30 Stk.
RPRC102071 6V	Magnetventilbatterie mit 2 EMV und Filter. 6V.	30 Stk.


RC 4ER BATTERIE

RPRC104071 NE	Verteilbatterie RPE bestehend aus 4 Elektromagnetventilen Ausgang 1/2" Aussengewinde und einem Filter 120 Mesh Eingang 3/4" Aussengewinde. Betriebsdruck von 0,2 à 10 bar, maximale Durchflussleistung 3'000 l/h. Magnetspule 24V / 50Hz.	30 Stk.
RPRC104071 6V	Magnetventilbatterie mit 4 EMV und Filter. 6V.	30 Stk.


ZUBEHÖR RC

RPRPM030611	Druckregulierer RPE Serie Mini, Anschluss 3/4" Aussengewinde. Voreingestellt auf 3 bar.	160 Stk.
RP5110-NC-230V	Elektromagnetventil RPE Serie R «5110» aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. \varnothing 1/2" Aussengewinde, gerade. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 230 V.	1 Stk.



RPRPM030611



RP5110-NC-230V

MAGNETSPULEN RPE

RPE9820000 24ac	Magnetspule mit Bajonett-Anschluss RPE 24 Volt / 50Hz. Haltestrom 210 mA.	1 Stk.
RPE9820000 A24ac	Magnetspule N.O. RPE 24 VAC.	1 Stk.
RPE9820000 24dc	Magnetspule RPE 24 VDC.	1 Stk.
RPE9820000 230V	Magnetspule RPE 220 Volt/50Hz.	1 Stk.
RPE9820000 9-12V	Impuls-Magnetspule 9 VDC.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
MANIFOLD			
DUMSTE-5FXM	Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1" Aussengewinde mit 5 x Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde. Für 4 Ventile.	25 Stk.	
MANIFOLD			
DUMSTE-4FXM	Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1" Aussengewinde mit 4 x Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde. Für 3 Ventile.	25 Stk.	
MANIFOLD			
DUMSTE-3FXM	Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde. Für 2 Ventile.	25 Stk.	
T-STÜCK			
DUMSTE-2FXM	T-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 2 x Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde.	25 Stk.	
KREUZ			
DUMSCR-3FXM	Kreuz-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde.	15 Stk.	
WINKEL			
DUMSCM-1FXM	Winkel-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde.	25 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
WINKEL			
DUMSCF-2F	Winkel-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde.	25 Stk.	
ANSCHLUSS			
DUMSMM-1FXM	Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde.	50 Stk.	
ANSCHLUSS			
DUMSMF-2F	Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde.	50 Stk.	
DOPPELNIPPEL			
DUMSME-2M	Doppel-Nippel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde.	75 Stk.	
NIPPEL REDUZIERT			
DUMSMR-2M	Doppel-Nippel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde.	75 Stk.	
DECKEL			
DUMSBF	Abschluss-Deckel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1" Innengewinde.	100 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANSCHLUSS

DUMUM1-1FXM	Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1 1/2" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung \varnothing 1 1/2" Innengewinde.	20 Stk.
DUMUM2-1FXM	Anschluss 2" AG x Versch. \varnothing 2" IG.	20 Stk.


STOPFEN

DUMSBM1	Abschluss-Stopfen DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1 1/2" Aussengewinde.	25 Stk.
DUMSBM2	Abschluss-Stopfen mit O-Ring. 2" AG.	25 Stk.


T-STÜCK

DVRTFM150	T-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG/IG, \varnothing 1 1/2" T-Stück mit 2 x Verschraubung Innengewinde.	5 Stk.
DVRTFM200	T-Stück 2" AG x 2 Verschraubung 2" IG.	5 Stk.


WINKEL

DVREFM150	Winkel-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG, \varnothing 1 1/2" Anschluss-Stück mit 1 x Verschraubung \varnothing 1 1/2" Innengewinde.	5 Stk.
DVREFM200	Winkel 2" AG x 1 Verschraubung 2" IG.	5 Stk.


WINKEL

DVREFF150	Winkel-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. IG/IG, \varnothing 1 1/2" Verschraubung mit 1 x Verschraubung \varnothing 1 1/2" Innengewinde.	5 Stk.
DVREFF200	Winkel 2 Verschraubung 2" IG.	5 Stk.


ANSCHLUSS

DVRAFM150	Anschluss gerade-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG, \varnothing 1 1/2" Anschluss mit 1 x Verschraubung \varnothing 1 1/2" Innengewinde.	5 Stk.
DVRAFM200	Anschluss 2" AG x 1 Versch. 2" IG.	5 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

DOPPEL-NIPPEL

DVRNMM150	Doppel-Nippel aus Polypropylen mit integrierter O-Ring-Dichtung, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde x 1 1/2" Aussengewinde.	10 Stk.
DVRNMM200	Doppel-Nippel \varnothing 2" AG, mit O-Ring.	10 Stk.


KREUZ

MS240	Kreuz-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung \varnothing 3/4" Innengewinde.	6 Stk.
MS210	Kreuz-Stück 1" AG x 3 Verschr. \varnothing 1" IG.	6 Stk.


T-STÜCK

MS241	T-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 2 x Verschraubung \varnothing 3/4" Innengewinde.	12 Stk.
MS211	T-Stück 1" AG x 2 Verschraubung \varnothing 1" IG.	12 Stk.
MS231	T-Stück 1 1/2" AG x 2 Verschraub. \varnothing 1 1/2" IG.	6 Stk.


MANIFOLD

MS242	Schraubverbindungen aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 3/4" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung \varnothing 3/4" Innengewinde. Für 2 Ventile.	6 Stk.
MS212	Schraubverbindungen aus Messing 1" AG x 2 Verschraub 1".	6 Stk.


WINKEL

MS243	Winkel-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung \varnothing 3/4" Innengewinde.	12 Stk.
MS213	Winkel-Stück 1" AG x 1 Verschr. \varnothing 1" IG.	12 Stk.
MS233	Winkel-Stück 1 1/2" AG x 1 Verschr. \varnothing 1 1/2" IG.	6 Stk.


WINKEL

MS244	Winkel-Stück aus Messing mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Innengewinde mit 1 x Verschraubung \varnothing 3/4" Innengewinde.	12 Stk.
MS214	Winkel-Stück 1" IG x 1 Verschr. \varnothing 1" IG.	12 Stk.
MS234	Winkel-Stück 1 1/2" IG x 1 Verschr. \varnothing 1 1/2" IG.	6 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANSCHLUSS

MS245	Anschluss-Stück gerade aus Messing mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde.	25 Stk.
MS215	Anschluss 1" AG x 1 Verschr. ø 1" IG.	25 Stk.
MS235	Anschluss 1 1/2" AG x 1 Verschr. ø 1 1/2" IG.	12 Stk.


ANSCHLUSS

MS246	Anschluss-Stück gerade aus Messing mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde.	25 Stk.
MS216	Anschluss mit 2 Verschraubungen ø 1" IG.	25 Stk.
MS236	Anschluss mit 2 Verschraubungen ø 1 1/2" IG.	12 Stk.


DECKEL

MS248	Abschluss-Deckel aus Messing mit integriertem O-Ring. 3/4" Innengewinde.	25 Stk.
MS218	Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1" IG.	25 Stk.
MS238	Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1 1/2" IG.	25 Stk.


DECKEL MIT ABGANG

MS219	Abschluss-Deckel aus Messing mit integriertem O-Ring. 1" Innengewinde - Abgang 1/2" Innengewinde.	25 Stk.
MS239	Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1" 1/2" x 3/4" IG.	25 Stk.


DOPPEL-NIPPEL

MS222	Doppel-Nippel aus laiton mit integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde.	20 Stk.
MS220	Doppel-Nippel 1" AG x 1" AG.	25 Stk.
MS108S	Doppel-Nippel 1 1/2".	10 Stk.


NIPPEL REDUZIERT

MS221	Doppel-Nippel aus laiton mit integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde.	30 Stk.
-------	--	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KUGELHAHNEN

MS225	Kugelhahnen, mit Verschraubung und integriertem O-Ring. Anschluss, 1 Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde x 1" Aussengewinde.	6 Stk.
-------	--	--------


KUGELHAHNEN

MS226	Kugelhahnen, mit Verschraubung und integriertem O-Ring. Anschluss, 1 Verschraubung \varnothing 1" Innengewinde x 1" Innengewinde.	6 Stk.
-------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHACHT 708
DU708

Ventil-Schacht DURA 708 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rund" Aussen-ø oben 16 cm., unten 20 cm. Höhe 23 cm.

260 Stk.


SCHACHT 910
DU910

Ventil-Schacht DURA 910 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rund", Aussen-ø oben 25 cm., unten 32 cm. Höhe 25,5 cm.

120 Stk.


SCHACHT 1419
DU1419

Ventil-Schacht DURA 1419 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., unten 36,5 x 51 cm. Höhe 31,5 cm.

54 Stk.


SCHACHT 1220
DU1220

Ventil-Schacht DURA 1220 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 45 x 60 cm. Höhe 33 cm.

48 Stk.


BOLZEN
DUBOLT

Verschlussbolzen für Deckel zu Ventil-Schächte DURA 910, 1419 und 1220.

1 Stk.



* DURA Ventilschächte werden immer ohne Verschlussbolzen geliefert

MEHRZWECK-BOX
HTMB0811B

Ventil-Schacht HUNTER MB aus PEHD, in braun, Deckel schwarz. Ausführung «Rechteck», Aussen-Abmessungen oben 19 x 27 cm., unten 22 x 29 cm. Höhe 20 cm.

10 Stk.



* Weitere Deckelfarben auf Anfrage verfügbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHACHT 708
CB708

Ventil-Schacht CARSON 708 aus PEHD in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rund", Aussen-ø oben 16 cm., unten 20 cm. Höhe 23 cm. 260 Stk.


SCHACHT 910
CB910

Ventil-Schacht CARSON 910 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün, Deckel grün. Ausführung "Rund", Aussen-ø oben 25 cm., unten 33 cm. Höhe 26 cm. 99 Stk.


SCHACHT 1419
CB1419-12

Ventil-Schacht CARSON 1419-12 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., unten 46 x 59 cm. Höhe 31 cm. 66 Stk.


ZUBEHÖR 1419
CB1419-6

Aufsatz CARSON 1419-6 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., unten 35 x 48 cm. Höhe 17 cm. 36 Stk.


SCHACHT 1220
CB1220-12

Ventil-Schacht CARSON 1220-12 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 48 x 66 cm. Höhe 31 cm. 44 Stk.


ZUBEHÖR 1220
CB1220-6

Aufsatz CARSON 1220-6 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 44 x 61 cm. Höhe 17 cm. 28 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHACHT 1324

CB1324-15	Ventil-Schacht CARSON 1324-15 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 40 x 64 cm., unten 59 x 83 cm. Höhe 39 cm.	10 Stk.
-----------	--	---------


SCHACHT 1730

CB1730-18	Ventil-Schacht CARSON 1730-18 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 49 x 82 cm., unten 69 x 103 cm. Höhe 46 cm.	8 Stk.
-----------	---	--------


ZUBEHÖR 1730

CB1730-10	Aufsatz CARSON 1730-10 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in schwarz. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 49 x 82 cm., unten 55 x 88 cm. Höhe 25 cm.	10 Stk.
-----------	--	---------


GUSSEISEN-DECKEL

CB1419-LID125	Deckel zu Zugangsschacht CARSON 1419, aus Gusseisen, verzinkter Stahlrahmen, Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit 1 Schraube.	1 Stk.
CB1220-LID125	Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1220.	1 Stk.
CB1324-LID125	Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1324.	1 Stk.
CB1730-LID125	Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1730.	1 Stk.


ZUBEHÖR CARSON-SCHACHT

CB1419-LIDGR	Ersatz-Deckel für Ventilschacht CARSON 1419, mit Kunstrasen-Abdeckung.	1 Stk.
CB1220-LIDGR	Ventilschacht-Deckel 1220 mit Kunstrasen.	1 Stk.


ZUBEHÖR CARSON-SCHACHT

CB1419-DG	Drainage-Gitter 48 cm x 62 cm zu Ventilschacht CARSON 1419.	1 Stk.
CB1220-DG	Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1220.	1 Stk.
CB1324-DG	Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1324.	1 Stk.
CB1730-DG	Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1730.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

POLYVAULT

CB2448-18	Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 120 x 60cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten.	1 Stk.	
CB2448-30	Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 75 cm.	1 Stk.	
CB2448-36	Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 92 cm.	1 Stk.	
CB2448-48	Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 120 cm.	1 Stk.	

POLYVAULT

CB2460-18	Zugangsschacht POLYVAULT™ 2460-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 60cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten.	1 Stk.	
CB2460-30	Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 75 cm.	1 Stk.	
CB2460-36	Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 92 cm.	1 Stk.	
CB2460-48	Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 120 cm.	1 Stk.	

POLYVAULT

CB3660-18	Zugangsschacht POLYVAULT™ 3660-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 90cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten.	1 Stk.	
CB3660-30	Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 75 cm.	1 Stk.	
CB3660-36	Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 92 cm.	1 Stk.	
CB3660-48	Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 120 cm.	1 Stk.	

POLYVAULT

CB3684-18	Zugangsschacht POLYVAULT™ 3684-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 90cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten.	1 Stk.	
CB3684-30	Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 75 cm.	1 Stk.	
CB3684-36	Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 92 cm.	1 Stk.	
CB3684-48	Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 120 cm.	1 Stk.	

ZUBEHÖR POLYVAULT

CB2448-A15	Deckel zu Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448, schwarz, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), Klasse A15 (1,5 Tonnen) für Grünflächen. Verschluss mit 2 Schrauben.	1 Stk.	
CB2460-A15	Deckel PEHD zu Schacht 2460.	1 Stk.	
CB3660-A15	Deckel PEHD zu Schacht 3660.	1 Stk.	
CB3684-A15	Deckel PEHD zu Schacht 3684.	1 Stk.	

ZUBEHÖR POLYVAULT

CB2448-B125	Deckel zu Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448, aus Gusseisen, 2 Anhebebügel, verzinkter Stahlrahmen, Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit 2 Schrauben.	1 Stk.	
CB2460-B125	Deckel aus Gusseisen zu Schacht 2460.	1 Stk.	
CB3660-B125	Deckel aus Gusseisen zu Schacht 3660.	1 Stk.	
CB3684-B125	Deckel aus Gusseisen zu Schacht 3684.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

FORTRESS

CBFortress A	STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway A, rechteckig 91,5 x 61cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand.	1 Stk.
---------------------	---	--------


FORTRESS

CBFortress B	STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway B, rechteckig 91,5 x 91,5 cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand.	1 Stk.
---------------------	--	--------


FORTRESS

CBFortress C	STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway C, rechteckig 122 x 61cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand.	1 Stk.
---------------------	--	--------


FORTRESS

CBFortress D	STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway D, rechteckig 122 x 91,5 cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand.	1 Stk.
---------------------	---	--------


ZUBEHÖR FORTRESS

CBFortress A-A15	Deckel zu Zugangsschacht Fortress Footway A, schwarz, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE) auf verzinktem Stahlrahmen, Klasse A15 (1,5 Tonnen) für Grünflächen. Verschluss mit Schrauben.	1 Stk.
CBFortress B-A15	Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress B.	1 Stk.
CBFortress C-A15	Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress C.	1 Stk.
CBFortress D-A15	Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress D.	1 Stk.
CBKey	Hebeschlüssel für Verbundstoff-Deckel.	1 Stk.
CBKey2	Hebeschlüssel für Gusseisen-Deckel	1 Stk.


ZUBEHÖR FORTRESS

CBFortress A-B125	Deckel zu Zugangsschacht Fortress A, aus glasfaser-verstärktes Polyesterharz, galvanisierter Stahlrahmen; Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit Schrauben.	1 Stk.
CBFortress B-B125	Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress B.	1 Stk.
CBFortress B-D400	Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress B (40 Tonnen).	1 Stk.
CBFortress C-B125	Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress C.	1 Stk.
CBFortress D-B125	Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress D.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

EZYValve4

AC16605	Mini Ventil-Schacht mit 4 Magnetventile 24 VAC, Eingang 3/4" AG integriertem Filter, Ausgänge 3/4" AG. Abschliessbar. Mit 5 wasserdichten Verbindungen und 1 Kabelverschraubung geliefert. Dimensionen 12 cm x 15 cm, Höhe 10 cm. Betrieb von 0,3 bis 12 Bar. Fließdruck 2000l./St bei 3 Bar.	1 Stk.	
AC16625	Mini Ventil-Schacht mit 4 Magnetventile 9 V.	1 Stk.	
AC16603	Magnetspulen-Set zu EZYValve4 24 VAC.	1 Stk.	
AC16604	Membranen-Set zu EZYValve4.	1 Stk.	

SCHACHT ECO

DVVBECO-1.0	Ventilschacht DURA 910 vormontiert mit 1 Elektromagnetventile HUNTER PGV-100G mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG.	1 Stk.	
-------------	--	--------	---

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

SCHACHT ECO

DVVBECO-2.0	Ventilschacht DURA 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG.	1 Stk.	
DVVBECO-3.0	Schacht DV1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	
DVVBECO-4.0	Schacht DV1419-12, 4 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

SCHACHT VBSP

DVVBSP-1.1	Ventilschacht CARSON 910 vormontiert mit 1 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-G mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG.	1 Stk.	
------------	---	--------	---

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

SCHACHT VBSP

DVVBSP-2.1	Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG.	1 Stk.	
DVVBSP-3.1	Schacht 1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	
DVVBSP-4.1	Schacht 1419-12, 4 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	
DVVBSP-5.1	Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

SCHACHT VRB

DVVBSP-2.1	Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Abstellhahnen und Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG.	1 Stk.	CHF	400.00	
DVVBSP-3.1	Schacht 1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	CHF	464.00	
DVVBSP-4.1	Schacht 1220-12, 4 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	CHF	552.00	
DVVBSP-5.1	Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	CHF	605.00	

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
SCHACHT MVBSP			
DVMVBSP-2.1	Ventilschacht CARSON 1220-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Spezial-Ausführung MASTER. Inklusive Abstellhähnen, Filter, Druckregulierer und Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG.	1 Stk.	
DVMVBSP-3.1	Schacht 1220-12, 3 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	
DVMVBSP-4.1	Schacht 1220-12, 4 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	
DVMVBSP-5.1	Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM.	1 Stk.	

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

SCHACHT VBFLOW

DVVBFLOW075	CARSON 1419-12 Ventilschacht vormontiert mit 1 HUNTER 3/4 " Durchfluss-Zähler, 3/4" Absperrventil und HUNTER PGV-101MM Magnetventil. Ein- und Ausgänge in ø 1" Innengewinde.	1 Stk.	 
DVVBFLOW100	Schacht 1220-12, Ventile und Messgerät 1 ".	1 Stk.	

GEOTEXTILMATTE

CB708-G	Geotextilmatte in grau, 50 cm x 50 cm. Für die saubere Installation eines Ventilschachtes Typ 708.	1 Stk.	
CB910-G	Geotextilmatte 100 cm x 70 cm.	1 Stk.	
CB1419-G	Geotextilmatte 100 cm x 100 cm.	1 Stk.	
CB1220-G	Geotextilmatte 100 cm x 125 cm.	1 Stk.	
CB1324-G	Geotextilmatte 100 cm x 130 cm.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ELEKTROKABELVERBINDER

OR57002	Anschluss-Set ORBIT mit 4 wasserdichten Anschlüssen "Orange" und Silikonzylinder. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 5 mm ² .	12 Stk.
---------	---	---------


ELEKTROKABELVERBINDER

OR57905	Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT "Orange" mit Silikonzylinder. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 5 mm ² .	150 Stk.
OR57505	Elektroanschluss Gelb 8 mm ² .	250 Stk.



OR57905

OR57505

ELEKTROKABELVERBINDER

OR57076	Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT "Blau" mit Silikon. Blister mit 5 Stück. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 8 mm ² .	12 Stk.
OR57077	Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT "Beige" mit Silikon. Blister mit 5 Stück. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 12 mm ² .	6 Stk.



OR57076

OR57077

VERBINDUNGSKLEMMEN

DV6133/2	Verbindungsklemmen Scotchlok 0,5-1,5 blau Gel.	1 Stk.
----------	--	--------


ELEKTROKABELVERBINDER

HTDBRY	Elektro-Kabelverbinder mit wasserdichter Schnappverschlussicherung HUNTER DBRY und gelb-rote Kabelklemme für den Anschluss von ICD Decoder und Dual-Steuergeräte.	100 Stk.
--------	---	----------


ELEKTROKABELVERBINDER

BZLV 9500	Wasserdichte Elektrokabel-Verbindung in Fettzylinder, demontierbar. Für Niedervolt 12V und 24V Anwendungen. Maximale Anschlusskapazität 3 x 5 mm ² .	432 Stk.
BZLV 9000	Elektrokabel-Verbindung, max. 4 x 1 mm ² .	720 Stk.



* Solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ELEKTROKABELVERBINDER

BZBVS-1	Wasserdichte Elektrokabel-Verbindung in Fettzylinder, demontierbar. Für Niedervolt 12V und 24V Anwendungen. Maximale Anschlusskapazität 3 x 1,5 mm ² .	25 Stk.
BZBVS-2	Elektrokabel-Verb., max. 2 x 2 mm ² und 1 x 1,5 mm ²	20 Stk.



BZBVS-1

BZBVS-2

VERBINDERBOX

LUPAGURO1	Verbinderbox 2x1,5 mm ² IP68 Paguro schwarz, für Kabeldurchmesser : 6,0 - 8,5 mm.	1 Stk.
LUPAGURO2	Verbinderbox 3x1,5 mm ² IP68 Paguro grau.	1 Stk.
LUPAGURO4	Verbinderbox 3x4 mm ² IP68 Pagur.	1 Stk.



PAGURO1

PAGURO2

PAGURO4

KLEMMEN

DVW221-412	Klemmen demontierbar, 2-polig.	1 Stk.
DVW221-413	Klemmen demontierbar, 3-polig.	1 Stk.
DVW221-415	Klemmen demontierbar, 5-polig.	1 Stk.



DVW221-412

DVW221-413

DVW221-415

KLEMMEN

DV159327019	Lüsterklemmen, für 4mm ² .	1 Stk.
DV159327209	Lüsterklemmen, für 6mm ² .	1 Stk.


ABZWEIGDOSE

DV152090039	Abzweigdose 80x80, aus Kunststoff, hellgrau, Deckel aufschnappbar, dehnbare Membrandichtungen, IP-Schutzklasse 55.	1 Stk.
DV152140039	Abzweigdose 100x100.	1 Stk.


ELEKTROSTECKER

DVT5004/2	Elektrostecker Typ 12, mit 2 Meter Kabel 3x1mm ² , schwarz. Ideal zum Anschluss eines Steuergerätes an einen bestehenden Stromanschluss.	1 Stk.
-----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ELEKTROKABEL

OR57094	Elektrokabel, 5-adrig (Querschnitt 0,8 mm ²), verschiedenfarbig, Rolle à 15 Meter. Für 4 Elektromagnetventile. Kann auch unterirdisch verlegt werden.	12 Stk.
OR57093	Elektrokabel, 5-adrig, Rolle à 30 Meter.	6 Stk.
OR57092	Elektrokabel, 7-adrig, Rolle à 15 Meter.	12 Stk.
OR57088	Elektrokabel, 7-adrig, Rolle à 30 Meter.	6 Stk.


ELEKTROKABEL

DVD210	Elektrokabel, mehradrig, mit doppelter PVC-Isolation. Kabelquerschnitt 2 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.
DVD310	Elektrokabel, mehradrig, 3 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.
DVD410	Elektrokabel, mehradrig, 4 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 meter	1 Stk.
DVD510	Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.



* Andere Längen auf Anfrage

ELEKTROKABEL

DVD215	Elektrokabel, mehradrig, mit doppelter PVC-Isolation. Kabelquerschnitt 2 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.
DVD315	Elektrokabel, mehradrig, 3 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.
DVD415	Elektrokabel, mehradrig, 4 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.
DVD515	Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter	1 Stk.



* Andere Längen auf Anfrage

ELEKTROKABEL

DVC410	Elektrokabel, mehradrig. Kabelquerschnitt 4 x 1,0 mm ² . Schwarzes Kabel mit fortlaufendem Ziffernaufdruck sowie 1 Ader in grün/gelb. Rolle à 100 Meter.	1 Stk.
DVC510	Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter.	1 Stk.
DVC710	Elektrokabel, mehradrig, 7 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter.	1 Stk.



* Andere Längen auf Anfrage

ELEKTROKABEL

DVC415	Elektrokabel, mehradrig. Kabelquerschnitt 4 x 1,5 mm ² . Schwarzes Kabel mit fortlaufendem Ziffernaufdruck sowie 1 Ader in grün/gelb. Rolle à 100 Meter	1 Stk.
DVC515	Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter.	1 Stk.
DVC715	Elektrokabel, mehradrig, 7 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter.	1 Stk.
DVC1215	Elektrokabel, mehradrig, 12 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 M.	1 Stk.
DVC1815	Elektrokabel, mehradrig, 18 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 M.	1 Stk.



* Andere Längen auf Anfrage

DECODER-KABEL

HTID1PUR	Elektrisches Spezial-Kabel HUNTER "ID1PURFT" für den Anschluss an elektrische Versorgung von Decoder-Systemen, 2 x 2 mm ² . Bobine à 760 Meter.	1 Stk.
HTID1PURFT	Decoder-Kabel, 2x2mm ² , 305m.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KABELSCHUTZROHR

DVTHF 25	Kabelschutzrohr KRF orange Aussen-ø 25 mm. Zum Schutz von unterirdisch verlegten Leitungen. Rollen à 50 m.	1 Stk.
DVTHF 32	Kabelschutzrohr ø 32 mm. Rollen à 50 m.	1 Stk.
DVTHF 40	Kabelschutzrohr ø 40 mm. Rollen à 25 m.	1 Stk.


VERBINDUNGSMUFFE

DVM 25	Verbindungs-muffe zu Elektro-Kabelschutzrohr 25 mm.	1 Stk.
DVM 32	Verbindungs-muffe zu Schutzrohr ø 32 mm.	1 Stk.
DVM 40	Verbindungs-muffe zu Schutzrohr ø 40 mm.	1 Stk.


ISOLIERBAND

DV3M-B	PVC-Band Temflex 19mmx20m blau.	1 Stk.
DV3M-N	PVC-Band Temflex 19mmx20m schwarz.	1 Stk.
DV3M-R	PVC-Band Temflex 19mmx20m rot.	1 Stk.


KABELBINDER

DVTY5242MX	Kabelbinder 208mm TY5242MX schwarz. 100 Stk.	1 Stk.
DVTY5253MX	Kabelbinder 293mm TY5253MX schwarz. 100 Stk.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

BATTERIE 1.5 V

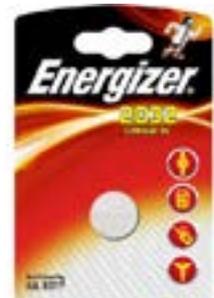
DVLR03-AAA-1,5V	Batterien ENERGIZER ULTRA + AAA 1,5 V, in Blisterverpackung à 4 Stk.	1 Stk.
DVLR6-AA-1,5V	Batterien ENERGIZER ULTRA + AA 1,5 V, in Blisterverpackung à 4 Stk.	1 Stk.
DVLR14-C-1,5V	Batterien ENERGIZER ULTRA + C 1,5 V, in Blisterverpackung à 2 Stk.	1 Stk.


BATTERIE 9 V

DV6LR61-9V	Blockbatterie ENERGIZER ULTRA + 9 V, in Blisterverpackung.	1 Stk.
------------	--	--------


BATTERIE 3 V

DV2032-3V	Lithium-Knopfbatterie ENERGIZER 3 V, in Blisterverpackung.	1 Stk.
-----------	--	--------





12A



Sprühdüsengehäuse

Produktneuheiten 2021	59
Sprühdüsengehäuse MP Rotator und Eco-Rotator	60
Düsen MP Rotator	61-63
Sprühdüsengehäuse PSU und PROS	64-66
Düsen PROS fix und einstellbar	67-69
Düsen Stream und Mikro	70
Wurzelzonenbewässerungssysteme RZWS	71

DVSS-04

PREMIUM SPRÜHDÜSENGEHÄUSE

Falls Sie sich gefragt haben, ob die Kombination von Sprühdüsengehäuse PRS-40 und MP Rotationsregner zu toppen ist, dann haben wir hier die Antwort:

Der neue DVSS-04 mit elegant, robustem Aufsteiger aus rostfreiem Edelstahl!

Und der Hammer: Auf Anfrage gravieren wir Ihnen den exklusiven Aufsteiger im Edel-Look bereits schon ab 100 Stück mit Ihrem Logo.

- Durch den robusten Edelstahl-Aufsteiger ist der DVSS-04 auch problemlos auf schwierigen, abrasiven Böden einsetzbar
- Gewährleistungszeitraum ; 5 Jahre Garantie
- Auslaufsperrventil für bis zu 4,3 m Höhe werkseitig vorinstalliert
- Optional: individueller LASER-Gravur auf dem Kolben (bedruckbare Fläche von 25mm Breite x 15mm Höhe) möglich



DVSS-04
 Aufsteigerhöhe: 10 cm
 Aufsteigeranschluss: 1/2" Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
DVSS-04	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER 'DVSS-04' mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Mit Aufsteiger aus Edelstahl 10 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	1 / 50 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ECO-ROTATOR

HTECO-04-10-90	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PSU-04". Hub 10 cm. Vormontiert mit Rotationsdüse MP Rotator 1000H, einstellbar von 90-210°, Farbe Bordeaux und 2 integrierten Filter. Radius 2,6 bis 4,6 m. Anschluss \varnothing 1/2" IG.	50 Stk.	
HTECO-04-10-360	Sprühreg. Hub10cm. mit MP 1000F 1/2" IG.	50 Stk.	
HTECO-04-20-90	Sprühreg. Hub10cm. mit MP 2000H 1/2" IG.	50 Stk.	
HTECO-04-20-360	Sprühreg. Hub10cm. mit MP 2000F 1/2" IG.	50 Stk.	
HTECO-04-30-90	Sprühreg. Hub10cm. mit MP 3000H 1/2" IG.	50 Stk.	
HTECO-04-30-360	Sprühreg. Hub10cm. mit MP 3000F 1/2" IG.	50 Stk.	

PROS-PRS40

HTPROS-04-PRS40-CV	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Hub 10 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde.	50 Stk.	

PROS-PRS40

HTPROS-06-PRS40-CV	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Hub 15 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde.	25 Stk.	

PROS-PRS40

HTPROS-12-PRS40-CV	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Hub 30 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde.	25 Stk.	

ADAPTER/STÜTZE

HTPROS-00-PRS40	Adapter HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar. Für die Montage auf Standrohr, mit allen "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde.	250 Stk.		
HTMPR40-STAND	Stütze Komplett, für Rotationsdüse HUNTER MP Rotator. Vormontiert mit Druckreduzier-Adapter (2,7 bar), auf einer galvanisierten Stahlstange von 1,2 m Länge. Mit 1,5 m PE-Rohr 9 x 13 mm und demontierbaren Anschlüssen für den Einsatz in PE-Zuleitungsrohr. Exklusive Düse.	1 Stk.		

HTPROS-00-PRS40

HTMPR40-STAND

ZUBEHÖR STÜTZE

NNBC 12-12	Anschluss gerade, \varnothing 12 x 12.	100 Stk.		
NNBCM 12-3/4	Anschluss gerade, \varnothing 12 x 3/4" AG.	100 Stk.		
NN6130	Montage-Werkzeug \varnothing 7,5 mm für Stand 52/53.	1 Stk.		
NN830906	Stopfen 9/12 für HTMPR40-STAND.	300 Stk.		
NN830904	Anschluss weiblich für HTMPR40-STAND.	300 Stk.		
DV231855	Weich-PE-Rohr 12mmx1.2mm, Rolle à 100 Meter.	1 Stk.		

NNBC 12-12

NNBCM 12-3/4

NN830906

NN6130

NN830904

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MP800SR

HTMP800SR-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 1,5 bis 3,5 m.	10 Stk.
HTMP800SR-360	Rotationsdüse, IG, 360°. R 3,1 m.	10 Stk.



HTMP800SR-90

HTMP800SR-360

MP815

HTMP815-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 2,5 bis 4,9 m.	10 Stk.
HTMP815-210	Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 4,6 m.	10 Stk.
HTMP815-360	Rotationsdüse, IG, 360°. R 4,6 m.	10 Stk.



HTMP815-90

HTMP815-210

HTMP815-360

MPCORNER

HTMP-CORNER	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 45° bis 105°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 2,6 bis 4,6 m.	10 Stk.
-------------	--	---------


MP1000

HTMP1000-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 2,6 bis 4,6 m.	10 Stk.
HTMP1000-210	Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 4,6 m.	10 Stk.
HTMP1000-360	Rotationsdüse, IG, 360°. R 4,6 m.	10 Stk.



HTMP1000-90

HTMP1000-210

HTMP1000-360

MP2000

HTMP2000-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 4,0 bis 6,4 m.	10 Stk.
HTMP2000-210	Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 6,4 m.	10 Stk.
HTMP2000-360	Rotationsdüse, IG, 360°. R 6,4 m.	10 Stk.



HTMP2000-90

HTMP2000-210

HTMP2000-360

MP3000

HTMP3000-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 6,7 bis 9,1 m.	10 Stk.
HTMP3000-210	Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 9,1 m.	10 Stk.
HTMP3000-360	Rotationsdüse, IG, 360°. Radius 9,1 m.	10 Stk.



HTMP3000-90

HTMP3000-210

HTMP3000-360

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MP3500

HTMP3500-90	Rotationsdüse, IG, 90°-210°. Radius 10,5 m.	10 Stk.
-------------	---	---------


MPSS,RCS,LCS

HTMPSS530	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühbild "rechteckig" 1,5 m x 9,1 m, mittig aus langer Seite. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite.	10 Stk.
HTMP-RCS-515	Rotationsdüse, IG, rechts 1,5 x 4,5 m.	10 Stk.
HTMP-LCS-515	Rotationsdüse, IG, links 1,5 x 4,5 m.	10 Stk.


MPCORNER, MP1000 FÜR TORO

HTMPCORNERHT	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel einstellbar von 45° bis 105°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Radius 2,6 bis 4,6 m.	10 Stk.
HTMP1000HT-90	Rotationsdüse, AG, 90° - 210°. R 4,6 m.	10 Stk.
HTMP1000HT-360	Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 4,6 m.	10 Stk.


MP2000 FÜR TORO

HTMP2000HT-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Radius 4,0 bis 6,4 m.	10 Stk.
HTMP2000HT-210	Rotationsdüse, AG, 210° - 270°. R 6,4 m.	10 Stk.
HTMP2000HT-360	Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 6,4 m.	10 Stk.


MP3000 FÜR TORO

HTMP3000HT-90	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Radius 6,7 bis 9,1 m.	10 Stk.
HTMP3000HT-210	Rotationsdüse, AG, 210°-270°. R 9,1 m.	10 Stk.
HTMP3000HT-360	Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 9,1 m.	10 Stk.


MPSS,RCS,LCS FÜR TORO

HTMPSSHT530	Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühbild "rechteckig" 1,5 m x 9,1 m, mittig aus langer Seite. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite.	10 Stk.
HTMPRCSHT515	Rotationsdüse, AG, rechts 1,5 x 4,5 m.	10 Stk.
HTMP LCSHT515	Rotationsdüse, AG, links 1,5 x 4,5 m.	10 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ZUBEHÖR

HTMPTOOL	Regulierschlüssel zu "MP Rotator".	1 Stk.
HTMPADAPTER	Adapter für Manometer zu "MP Rotator".	1 Stk.
HTMPSTICK	Regulierschlüssel (Set) zu "MP Rotator".	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PSU - MIT DÜSE

HTPSU-02-10A	Sprühregner HUNTER "PSU" mit einstellbarer Düse Pro-10A vorinstalliert und mit 2 integrierten Filter. Hub 5 cm. Strahlanstieg 15°. Sprühwinkel einstellbar von 0° bis 360°. Wurfweite 3 m. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	100 Stk.
HTPSU-02-12A	Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W/w 3,7 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-02-15A	Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W/w 4,6 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-02-17A	Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W/w 5,2 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-02-5SS	Sprühreg. Hub5cm., rechteck. 1,5x9 m. 1/2".	100 Stk.


PSU - MIT DÜSE

HTPSU-04-8A	Sprühregner HUNTER "PSU" mit einstellbarer Düse Pro-8A vorinstalliert und mit 2 integrierten Filter. Hub 10 cm. Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel einstellbar von 0° bis 360°. Wurfweite 2,4 m. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	100 Stk.
HTPSU-04-10A	Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W/w 3 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-04-12A	Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W/w 3,7 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-04-15A	Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W/w 4,6 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-04-17A	Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W/w 5,2 m. 1/2"IG.	100 Stk.
HTPSU-04-5SS	Sprühreg. Hub10cm., rechteck. 1,5x9 m. 1/2".	100 Stk.


PSU - OHNE DÜSE

HTPSU-02	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PSU". Hub 5 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	100 Stk.
HTPSU-04	Gehäuse PSU Hub 10 cm. ø 1/2" IG.	100 Stk.
HTPSU-06	Gehäuse PSU Hub 15 cm. ø 1/2" IG.	100 Stk.



HTPSU-02

HTPSU-04

HTPSU-06

ZUBEHÖR

HT162900SP	Filter für Sprühregner PSU-04 und PSU-06.	1 Stk.
HT462237	Auslaufstopp-Ventil für Gehäuse PSU.	25 Stk.
HT916400SP	Verschlusskappe für IG Düsen 5/8".	10 Stk.



HT162900SP



HT462237



HT916400SP

PROS

HTPROS-00	Adapter HUNTER "PROS". Für die Montage auf Standrohr, kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	250 Stk.
-----------	--	----------


PROS

HTPROS-02	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 5 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	50 Stk.
-----------	--	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
PROS			
HTPROS-03	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 7,5 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	50 Stk.	
PROS			
HTPROS-04	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 10 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	50 Stk.	
PROS			
HTPROS-06	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 15 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	25 Stk.	
PROS			
HTPROS-12	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 30 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	25 Stk.	
PROS-PRS30			
HTPROS-00-PRS30	Adapter HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Für die Montage auf Standrohr, kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	250 Stk.	
PROS-PRS30			
HTPROS-04-PRS30	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 10 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	50 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PROS-PRS30

HTPROS-06-PRS30	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 15 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	25 Stk.	
------------------------	--	---------	---

PROS-PRS30

HTPROS-12-SI-PRS30	Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 30 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.	25 Stk.	
---------------------------	--	---------	---

ZUBEHÖR

HT437400	Auslaufstopp-Ventil / Gehäuse PROS.	25 Stk.	   
HT213600SP	Blinddüse für PROS.	5 Stk.	
HT916400SP	Verschlusskappe für IG Düsen 5/8 ".	10 Stk.	
HT469805	Deckel Gummi, für Gehäuse PROS.	1 Stk.	

ZUBEHÖR

HTWRENCH	Einstellschlüssel für Regner HUNTER.	100 Stk.	
-----------------	--------------------------------------	----------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PRO-SPRAY FIX

HT2Q	Sprühdüse HUNTER *2Q*, kurze Wurfweite, Feingewinde 5/8"-28 IG. Sprühwinkel fix 90°. Wurfweite 0,6 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HT2H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 0,6 m.	25 Stk.


PRO-SPRAY FIX

HT4Q	Sprühdüse HUNTER *4Q*, kurze Wurfweite, Feingewinde 5/8"-28 IG. Sprühwinkel fix 90°. Wurfweite 1,2 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HT4H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,2 m.	25 Stk.


PRO-SPRAY FIX

HT6Q	Sprühdüse HUNTER *6Q*, kurze Wurfweite, Feingewinde 5/8"-28 IG. Sprühwinkel fix 90°. Wurfweite 1,8 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HT6H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,8 m.	25 Stk.


PRO-SPRAY FIX

HT5Q	Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 5Q", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel fix 90°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 1,5 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HT5H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,5 m.	25 Stk.
HT5F	Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 1,5 m.	25 Stk.


PRO-SPRAY FIX

HT8Q	Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 8Q", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel fix 90°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 2,4 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HT8T	Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 2,4 m.	25 Stk.
HT8H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 2,4 m.	25 Stk.
HT8F	Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 2,4 m.	25 Stk.


PRO-SPRAY FIX

HT10Q	Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 10Q", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 15°. Sprühwinkel fix 90°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 3 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HT10T	Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 3,0 m.	25 Stk.
HT10H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 3,0 m.	25 Stk.
HT10F	Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 3,0 m.	25 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PRO-SPRAY FIX

HT12Q	Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 120", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Sprühwinkel fix 90°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 3,7 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
HT12T	Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 3,7 m.	25 Stk.	
HT12H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 3,7 m.	25 Stk.	
HT12TT	Sprühdüse fix 240°. Wurfweite 3,7 m.	25 Stk.	
HT12TO	Sprühdüse fix 270°. Wurfweite 3,7 m.	25 Stk.	
HT12F	Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 3,7 m.	25 Stk.	

PRO-SPRAY FIX

HT15Q	Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 150", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Sprühwinkel fix 90°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 4,6 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
HT15T	Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 4,6 m.	25 Stk.	
HT15H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 4,6 m.	25 Stk.	
HT15TT	Sprühdüse fix 240°. Wurfweite 4,6 m.	25 Stk.	
HT15TO	Sprühdüse fix 270°. Wurfweite 4,6 m.	25 Stk.	
HT15F	Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 4,6 m.	25 Stk.	

PRO-SPRAY FIX

HT17Q	Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 170", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Sprühwinkel fix 90°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 5,2 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
HT17H	Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 5,2 m.	25 Stk.	

PRO-SPRAY FIX SS,LCS,RCS

HTSS-530	Sprühdüse HUNTER "SS-530", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "rechteckig", mittig 1,5 x 9 m. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite.	25 Stk.	
HTLCS-515	Sprühdüse rechteckig links 1,5 x 4,5 m.	25 Stk.	
HTRCS-515	Sprühdüse rechteckig rechts 1,5x4,5 m.	25 Stk.	

PRO-SPRAY FIX CS,ES,SS,CSTB

HTCS-530	Sprühdüse HUNTER "CS-530", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "rechteckig", mittig 1,5 x 9 m. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite.	25 Stk.	
HTES-515	Sprühdüse rechteckig schmal 1,5x4,5 m.	25 Stk.	
HTSS-918	Sprühdüse rechteckig breit 2,7 x 5,5 m.	25 Stk.	
HT5-CSTB	Sprühdüse streifenförmig Mitte W'w 1,5m	25 Stk.	

PRO-SPRAY EINSTELLBAR

HT4A	Sprühdüse HUNTER "4-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0 bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 1,2 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
------	--	---------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
PRO-SPRAY EINSTELLBAR			
HT6A	Sprühdüse HUNTER "6-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0 bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 1,8 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
PRO-SPRAY EINSTELLBAR			
HT8A	Sprühdüse HUNTER "8-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 2,4 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
PRO-SPRAY EINSTELLBAR			
HT10A	Sprühdüse HUNTER "10-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 15°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 3 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
PRO-SPRAY EINSTELLBAR			
HT12A	Sprühdüse HUNTER "12-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 3,7 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
PRO-SPRAY EINSTELLBAR			
HT15A	Sprühdüse HUNTER "15-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 4,6 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	
PRO-SPRAY EINSTELLBAR			
HT17A	Sprühdüse HUNTER "17-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 5,5 m bei 2,1 bar.	25 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PRO-SPRAY STREAM

HTS-8-A	Sprühdüse HUNTER "S-8-A" (Mehrstrahl), Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 25° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 2,4 m bei 2,1 bar.	25 Stk.
HTS-16-A	Mehrstrahl-Düse 25° bis 360°. Ww' 4,9 m.	25 Stk.


PRO-SPRAY BUBBLER

HPCN-25	Düse HUNTER "Bubbler PCN-25", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "sprudelförmig". 360°. Automatische Durchflussregulierung von 57 l/h.	25 Stk.
HPCN-50	Sprühdüse "Bubbler", 360°. 115 l/h.	25 Stk.
HPCN-10	Sprühdüse "Bubbler", 360°. 230 l/h.	25 Stk.
HPCN-20	Sprühdüse "Bubbler", 360°. 460 l/h.	25 Stk.


PRO-SPRAY BUBBLER

HTMSBN-25Q	Düse HUNTER "Bubbler Multi-Jets MSBN-25Q", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "3 Strahlen à 30 cm". Sprühwinkel 90°. Automatische Durchflussregulierung von 57 l/h.	25 Stk.
HTMSBN-50H	Sprühdüse "Bubbler Multi" 180°. 115 l/h.	25 Stk.
HTMSBN-50Q	Sprühdüse "Bubbler Multi", 90°. 115 l/h.	25 Stk.


PRO-SPRAY BUBBLER

HTMSBN-10H	Düse HUNTER "Bubbler Multi-Jets MSBN-10H", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "4 Strahlen à 46 cm". Sprühwinkel 180°. Automatische Durchflussregulierung von 230 l/h.	25 Stk.
HTMSBN-10F	Sprühdüse "Bubbler Multi" 360°. 230 l/h.	25 Stk.
HTMSBN-20F	Sprühdüse "Bubbler Multi" 360°. 460 l/h.	25 Stk.


BUBBLER 1/2"

HTAFB	Düse HUNTER "Bubbler AFB", mit 1/2" Gewinde für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild "sprudelförmig". Sprühwinkel 360°. Durchfluss regulierbar, maximal 460 l/h.	25 Stk.
-------	---	---------


VERLÄNGERUNG

OR37330	Verlängerung ORBIT, teleskopierbar, aus Aluminium (grün lackiert). Verstellbar von 40 bis 76 cm. Für alle Düsen mit Feingewinde 5/8"-28F. Montiert mit verstellbarer Düse 12A, Wurfweite 4 Meter. Anschluss ø 1/2" Aussengewinde.	24 Stk.
OR37332	Verläng. telesk. verstellb. 66 b. 122 cm.	24 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
RZWS			
HTRZWS-10-25	Anti-Vandalismus-System "RZWS-10-25" HUNTER mit "Bubbler". Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäumen und Gehölzen. Höhe 25 cm. Gelenk-Anschluss, mit 1/2" Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h.	20 Stk.	
RZWS			
HTRZWS-18-25	Anti-Vandalismus-System "RZWS-18-25" HUNTER mit "Bubbler". Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäumen und Gehölzen. Höhe 46 cm. Gelenk-Anschluss, mit 1/2" Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h.	12 Stk.	
RZWS			
HTRZWS-36-25	Anti-Vandalismus-System "RZWS-36-25" HUNTER mit "Bubbler". Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäumen und Gehölzen. Höhe 46 bis 92 cm einstellbar. Gelenk-Anschluss, mit 1/2" Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h.	6 Stk.	
RZWS			
HTRZWS-SLEEVE	Filter-Manschette für RZWS-18 und RZWS-36. Zum Einsatz bei sandigen Böden.	6 Stk.	
BUBBLER 1/2"			
HTPCB-25	Düse HUNTER "Bubbler PCB-25", mit 1/2" Gewinde für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild "sprudelförmig". Sprühwinkel 360°. Automatische Durchflussregulierung von 57 l/h.	25 Stk.	
BUBBLER 1/2"			
HTPCB-50	Düse HUNTER "Bubbler PCB-50", mit 1/2" Gewinde für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild "sprudelförmig". Sprühwinkel 360°. Automatische Durchflussregulierung von 115 l/h.	25 Stk.	



PGP ULTRA



Getrieberegner

Produktneuheiten 2021	74-75
Getrieberegner, kleine und mittlere Wurfweite	76
Getrieberegner, mittlere und grosse Wurfweite	77
Getrieberegner, grosse Wurfweite	78
Golf-Regner und Zubehör	79-80
Getrieberegner für Kunstrasen	81
Spezialregner	82

PGP-06

GETRIEBEREGNER

Der Getrieberegner PGP-06 vervollständigt die leistungsstarke PGP-Ultra-Getrieberegnerreihe. PGP Ultra-Modelle sind jetzt für den Einsatz auf Standrohren, in kurzem Rasen, hohem Gras und hohen Bodendeckern erhältlich.

- Ein 15 cm hoher Aufsteiger überragt auch höheren Rasen, damit der Regner effektiv und ungehindert arbeiten kann
- Das nicht überdrehbare Getriebe schützt den Regner vor Beschädigung durch Drehen gegen die Laufrichtung
- Teil- und Vollkreis in einem Modell für mehr Flexibilität auf grossen Flächen und gleichzeitig geringem Inventar.
- Radius: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/h
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre


HTPGP-06

Gesamthöhe:	25 cm
Aufsteigerhöhe:	15 cm
Regneranschluss:	3/4" BSP

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

HTPGP-06	Getrieberegner HUNTER "PGP-06", Deckel aus Gummi. Hub 15 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss ø 3/4" Innengewinde.	20 Stk.	
----------	---	---------	--

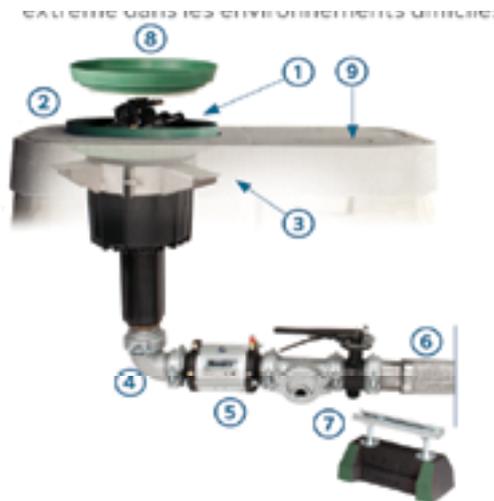


ST-1600-KIT-B

REGNER FÜR KUNSTRASEN

Der in ein geräumiges Kastensystem eingebaute Getrieberegner ST-1600 ist die Premiümlösung für die Kunstrasenberegnung. Mit seiner besonders grossen Wurfweite von bis zu 50,3 m gehört der ST-1600 zu den zuverlässigsten zahnradgetriebenen Regnern für Kunstrasen auf dem Markt. Der stabile Fiberglaskasten erleichtert die Installation und ermöglicht einfachen Zugang zu allen Komponenten.

- Zur Reinigung, Kühlung und Vorbereitung von Kunstrasensportanlagen
- Gekapseltes, fettgeschmiertes Zahnradgetriebe für gleichbleibend hohe Leistung
- Ratschensektorrücklauf und flexible Sektoreinstellung für eine einfache Einstellung
- Korrosions- und schlagbeständiges Gehäuse für maximale Haltbarkeit in rauen Umgebungen
- Radius: 32,5 bis 50,3 m
- Durchfluss: 364 bis 1.237 l/min;
- Betriebsdruckbereich: 4,0 bis 8,0 bar



ST-1600-KIT-B SYSTEMKOMPONENTEN

1.	ST-1600-HSB	Kunstrasen-Getrieberegner
2.	ST-243636-B	Gehäuse
3.	ST-BKT-1600	Getriebeklammer
4.	ST-BVF30-K	Anschlussgarnitur, inklusive 3" (80 mm) Fittings, Absperrventil, Entleerungsventil
5.	ST-V30-KV	3" (80 mm) Metallventil mit geringen Druckverlust, inklusive Ein-Aus-Auto-Schalter und Magnetspule
6.	ST-H30-K	Flexibler Edelstahl-Anschlusschlauch.
7.	ST-SPT-K	Anpassbare Verteilerstützen
8.	ST-HBS-1600	Gummischutzabdeckungs-Kit mit Infill Barrier System
9.	HQ-5RC-BSP	Schnellkupplung mit 1" (25 mm) Einlass für Schlüssel 1 1/4" (32 mm)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ST-1600-KIT-B	HUNTER-Kit «ST-1600-Kit» bestehend aus: einem ST-1600-HS-B-Sprinkler, einem hochwertigen Glasfaserschacht mit einer freiliegenden Oberfläche aus hochschlagfestem Verbundkunststoff und einer dreiteiligen Kunststoffabdeckung aus praktisch unzerstörbarem Polymerbeton sowie alle notwendigen Armaturen und Zubehörteile.	1 Stk.	
---------------	---	--------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SRM04

HTSRM-04	Mini-Getrieberegner HUNTER "SRM-04". Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,5 m. bis 9 m. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde.	25 Stk.
----------	--	---------


PGJ

HTPGJ-00	Mini-Getrieberegner HUNTER "PGJ-00", Deckel aus Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 8 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,5 m. bis 11 m. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde.	25 Stk.
HTPGJ-04	Mini-Getriebereg. 10cm 40°-360°. 1/2" IG.	25 Stk.
HTPGJ-06	Mini-Getriebereg. 15cm 40°-360°. 1/2" IG.	25 Stk.
HTPGJ-12	Mini-Getriebereg. 30cm 40°-360°. 1/2" IG.	12 Stk.


PGJ-ADJ

HTPGP-ADJ	Getrieberegner HUNTER "PGP-ADJ", Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 12 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 6,5 m. bis 15,8 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde.	20 Stk.
-----------	--	---------


PGP

HTPGP-00	Getrieberegner HUNTER "PGP-00", Deckel aus Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss \varnothing 3/4".	20 Stk.
HTPGP-04	Getrieberegner PGP 10cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG.	20 Stk.
HTPGP-12-CV	Getrieberegner PGP 30cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG.	12 Stk.


PGP

HT665300	Düsenatz (8 blaue Düsen) "optimaler Niederschlag" für die Getrieberegner HUNTER PGP-ADJ.	1 Stk.
HT233200	Düsenatz (7 Düsen) 13° für PGP-ADJ.	1 Stk.
HT782900	Düsenatz (12 Düsen) Standard für PGP & I-20.	1 Stk.



HT665300



HT233200



HT782900

I20

HTI-20-00	Getrieberegner HUNTER "I-20-00", Deckel aus Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss \varnothing 3/4".	20 Stk.
HTI-20-04	Getrieberegner I20 10cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG.	20 Stk.
HTI-20-06	Getrieberegner I20 15cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG.	20 Stk.
HTI-20-12	Getrieberegner I20 30cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG.	12 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
I20-SS			
HTI-20-04-SS	Getrieberegner HUNTER "I-20-04-SS". Kolben aus Edelstahl. Mit integriertem "FloStop"-Ventil. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse.	20 Stk.	
HTI-20-06-SS	Getrieberegner I20S 15cm, 50-360°. ø 3/4"IG.	20 Stk.	
I20-PRB			
HTI-20-04-PRB	Getrieberegner HUNTER "I-20-PRB", mit Druckreduzierer, eingestellt auf 3,1 und integriertem Ventil "Flo-Stop". Gummiabdeckung. Aufsteigerhöhe 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14 m. Anschluss 3/4" Innengewinde.	20 Stk.	
HTI-20-04-SS-PRB	Getrieberegner I20-S-PRB, 50-360°. ø 3/4"IG.	20 Stk.	
DÜSENSATZ PGP / I20			
HT444800	Düzensatz (4 Düsen) 2 mit Standard-Wurfwinkel 25° und 2 mit Flachstrahl. Für die Getrieberegner HUNTER "I-20".	1 Stk.	
HT466100	Düzensatz (6 Düsen) kurz. Wurfweite I-20.	1 Stk.	
HT356605	Düzensatz (12 Düsen) Standard für I-20.	1 Stk.	
HTMPR-25	Düzensatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W'w 7.6 m.	1 Stk.	
HTMPR-30	Düzensatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W'w 9.1 m.	1 Stk.	
HTMPR-35	Düzensatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W'w 10.6 m.	1 Stk.	
I25			
HTI-25-04-B	Getrieberegner HUNTER "I-25-04-B" mit 2 Düsen. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 5 Düsen, von 12 verfügbaren. Strahlbrecher-Düse. Radius 10 m. bis 22 m. Anschluss ø 1" Innengewinde.	12 Stk.	
HTI-25-04-SS-B	Getrieberegner I25S 10cm, 50-360° ø 1"IG.	12 Stk.	
HTI-25-04-SS-HS-B	Getrieberegner I25HS 10cm, 50-360° ø 1"IG.	12 Stk.	
I40-SS			
HTI-40-04-SS-B	Getrieberegner HUNTER "I-40-04-SS-B" mit 3 Düsen. Kolben aus Edelstahl. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. R.12 m. bis 21 m. Anschluss ø 1" IG.	12 Stk.	
HTI-40-04-SS-ON-B	Getrieberegner I40SS-ON 9cm, 360° ø 1"IG.	12 Stk.	
HTI-40-04-SS-HS-B	Getrieberegner I40HS 10cm, 50-360° ø 1"IG.	12 Stk.	
HTI-40-06-SS-HS-B	Getrieberegner I40HS 15cm, 50-360° ø 1"IG.	12 Stk.	
ZUBEHÖR			
HTTURFCUPKIT	Aufsatz für Rasenabdeckung HUNTER, geeignet für Fussballplätze oder an Plätzen, wo der Regner nicht sichtbar sein darf. Für die Montage auf I-40 seit November 2013 angefertigt.	1 Stk.	
HT150500	Stechgabel für Rasen-Oberteil TURFCUPKIT.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
I80			
HTI-80-04-SS-B-48	Getrieberegner HUNTER "I80" grosse Wurfweite. Gummiabdeckung. Edelstahlkolben, Aufsteigerhöhe 9,5 cm. Einstellbarer Winkel von 60 ° bis 360 °. Wurfweite von 12 m bis 28 m. Regner wird vormontiert mit Düse #48 geliefert, Reichweite 26 Meter und wird mit dem Düsenet einschiesslich Düsen #38 bis #53 geliefert. Anschluss ø 1 " und 1 1/2" Innengewinde.	6 Stk.	
HTI-80-04-SS-ON-B-48	Getrieberegner I80 9,5cm, 360° ø 1" und 1 1/2"IG.	6 Stk.	

I90			
HTI-90-36V	Getrieberegner HUNTER "I-90-36V". Hohe Wurfweite. 3 Düsen. Deckel aus Gummi. Hub 7,6 cm. Sprühwinkel 360°. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 21 m. bis 29 m. Anschluss ø 1 1/2" Innengewinde.	6 Stk.	
HTI-90-ADV-B	Getrieberegner I90V 7cm, 40-360° 1 1/2"IG.	6 Stk.	
HT467955	Aufsatz für Rasenabdeckung für I-90.	1 Stk.	

AUSLAUFSPERRVENTIL

HTHC-50F-50M	Auslaufsperrventil ø 1/2" IG - AG.	40 Stk.
HTHC-75F-75M	Auslaufsperrventil ø 3/4" IG - AG.	40 Stk.



HTHC-50F-50M

HTHC-75F-75M

ZUBEHÖR

HT463551	Befestigungskit für HUNTER - Regner, nicht ausfahrend PGJ-00, PGP-00 und I20-00. Kann auf ein Armierungseisen ø 14 mm montiert werden.	1 Stk.
HTWRENCH	Einstellschlüssel für Regner HUNTER.	100 Stk.
HTI90/95-GR	Umrüstsatz Kunstrasen Regner I90/I95.	1 Stk.



HT463551

HTWRENCH

HTI90/95-GR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
G35B			
HTG35B6S	Getrieberegner HUNTER "G35B", mit Stabilisierungsflansch, für Golf und grosse Grünflächen. Hub 8 cm. Vollkreis und Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°. 8 Düsen lieferbar. Strahlstörer. Radius 5,5 m. bis 15,2 m. Anschluss \varnothing 1 1/4" Innengewinde ACME.	12 Stk.	
G85B48			
HTG85B48	Getrieberegner HUNTER "G85B48", mit Stabilisierungsflansch, für Golf und grosse Grünflächen. Hub 9,5 cm. Vollkreis und Sprühwinkel einstellbar von 60° bis 360°. Gelieferte Düse N° 48. Radius 26,2 m. 12 Düse lieferbar, für Wurfweiten zwischen 13,1 m und 27,7 m. Die hinteren Düsen können anstelle von Stopfen mit zusätzlichen Düsen ausgestattet werden. Anschluss \varnothing 1 1/4" Innengewinde ACME.	6 Stk.	
G835			
HTG835E-6-P5-S	Getrieberegner HUNTER-GOLF "G835". Magnetventil 24 VAC und einstellbarer Druckregulierer integriert. 1 Düse. Hub 8 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°. 8 Düsen lieferbar. Radius 5,5 m. bis 15 m. Gelieferte Düse N° 6, Radius 10,7 m. Anschluss \varnothing 1 1/2" ACME.	4 Stk.	
G880			
HTG-880-C-48-S	Getrieberegner HUNTER-GOLF "G880". Check-Ventil bis 8 m Höhenunterschied sowie hydraulischer Antrieb. 3 Düsen. Hub 9 cm. Sprühwinkel 360°. 6 Düsen lieferbar. Radius 20 m. bis 27m. Gelieferte Düse N° 48, Radius 26 m. Anschluss \varnothing 1 1/2" ACME.	4 Stk.	
HTG-885-C-48-S	Regner Hub 9,5 cm. HyCOM. 60°-360° \varnothing 1 1/2" AC.	4 Stk.	
HTG-885-E-48-P8-S	Regner Hub 9,5 cm. Elektr. 60°-360° \varnothing 1 1/2" AC.	4 Stk.	
G990			
HTG-990-C-53-S	Getrieberegner HUNTER-GOLF "G990". Check-Ventil bis 8 m Höhenunterschied sowie hydraulischer Antrieb. 3 Düsen. Hub 8 cm. Sprühwinkel 360°. 6 Düsen lieferbar. Radius 22 m. bis 29,3 m. Gelieferte Düse N° 53, Radius 28 m. Anschluss \varnothing 1 1/4" ACME.	4 Stk.	
HTG-990-E-53-P8-S	Regner Hub 8cm. Elektr. 360° \varnothing 1 1/2" AC.	4 Stk.	
HTG-995-C-53-S	Regner Hub 8cm. HyCOM. 40-360° \varnothing 1 1/2" AC.	4 Stk.	
HTG-995-E-53-P8-S	Regner Hub 8cm. Elektr. 40-360° \varnothing 1 1/2" AC.	4 Stk.	
UMRÜSTSATZ DECKEL			
HT473800	Umrüstsatz Deckel und Randring G-990.	1 Stk.	
HT473900	Umrüstsatz Deckel und Randring G-995.	1 Stk.	
HTG990/995-GR	Umrüstsatz Kunstrasen Regner G990/995.	1 Stk.	

HT473800

HTG990/995-GR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ADAPTER SCHLAUCH

HTG90HS100	Adapter Schlauch ø 1" auf G-90-900.	1 Stk.
HTG800HS100	Adapter Schlauch ø 1" auf Serie G-800.	1 Stk.


EINSTELLSCHLÜSSEL, HALTEKLAMMER

HT053191	Einstellschlüssel für Regner HUNTER-GOLF.	1 Stk.
HT123200	Halteklammer für Düsen-Montage 3/4"-1".	1 Stk.



HT053191

HT123200

WERKZEUG

HT382800	Einstell-Werkzeug G85B und G885.	1 Stk.
HT803700	Düsenmontage-Werkzeug G85B und G885.	1 Stk.



HT382800

HT803700

WERKZEUG

HT279100	Serviceschlüssel für Kolben I-40/G-60-70.	1 Stk.
HT279600	Serviceschlüssel für Kolben G-90.	1 Stk.
HT052805	De- und Montage-Werkzeug für G-90/G-900.	1 Stk.
HT604000	De- und Montage-Werkzeug für G-800.	1 Stk.
HT475600	De- und Montage-Zange für G-90/G-900.	1 Stk.
HT052510	Demontage-Schlüssel zu Clip-Ring Golf.	1 Stk.



HT052805

HT604000

HT475600

HT052510

HANDPUMPE

HT217500	Handpumpe HUNTER "Guzzler" Typ Spritze, zur Entleerung Regnergehäusen und Schächten.	1 Stk.
----------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
ST90			
HTST-90-B-83	Getrieberegner HUNTER "ST-90-G-73" grosse Wurfwweite. 1 Düse, speziell für Kunstrasen-Felder. Gummiabdeckung. Aufsteigerhöhe 7,6 cm. Einstellbarer Sprühwinkel von 40 ° bis 360 °. Lieferung mit Düse Nr. 83, vorinstalliert. Strahlstörer-Düse. Radius von 31 m. bis 35 m. Anschluss ø 1 1/2" Innengewinde.	6 Stk.	
HT234200	Umrüstsatz Deckel und Randring ST90.	1 Stk.	
STG900			
HTSTG-900-83	Getrieberegner HUNTER "STG900". 1 Düse, speziell für Kunstrasen-Felder. Aufsteigerhöhe 8 cm. Einstellbarer Sprühwinkel von 40° bis 360°. Lieferung mit Düse Nr. 83, vorinstalliert. Strahlstörer-Düse. Radius von 31 m. bis 35 m. Anschluss ø 1 1/2" ACME.	4 Stk.	
HT473900	Umrüstsatz Deckel und Randring G-995.	1 Stk.	
ST1600			
HTST-1600-HS-B	Versenkbarer Schwenkregner HUNTER "ST-1600-HS-B". Regner mit hoher Drehgeschwindigkeit für Kunstrasenplätze. Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (einstellbarer Sektor). Wurfweite bis max. 45 m. Anschluss ø 2" IG.	1 Stk.	
HTST-1600-HS-BR	Regner "ST-1600-HS-BR" Hi-Speed.	1 Stk.	
STIBS			
HTST-IBS1600	Abdeckungs-Kit HUNTER "ST-IBS-1600" zu Regner ST-1600. Die einzigartige IBS Gummiabdeckung verhindert ein Eindringen des Infills, um ein sicheres Ein- und Ausfahren des Regners zu ermöglichen. Die Abdeckung kann an die vorhandene Oberfläche angepasst werden.	1 Stk.	 <small>HTST-IBS1600 SI10506KEY</small>
HT517600SP	Schlüssel zur Montage und Demontage von HUNTER "ST1600" Regner. Aus Stahl.	1 Stk.	
STK			
HTSTK-6B	Kit komplet, mit Regner ST-1600-HS-B. Die exklusive, 50 mm starke, dreiteilige Polymerbetonabdeckung verfugt auf einer Seite über eine für den ST-1600 Getrieberegner perfekt positionierte gegossene Aussparung, Kit bestehend aus 1 Swing Joint 3" aus PVC 6 Gelenke ACME, komplet mit Elektromagnetventil 3" aus Bronze – langsam schliessend und mit geringem Druckverlust sowie die benötigten Anschlüsse und eine unterirdische Schnellkupplung aus Bronze 1" HO5RC.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ST1700
HTST-1700-V

Versenkbarer Schwenkregner HUNTER "ST-1600-HS-B". Regner mit hoher Drehgeschwindigkeit für Kunstrasenplätze. Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (einstellbarer Sektor). Wurfweite bis max. 45 m. Anschluss \varnothing 2" IG.

1 Stk.


VP3KR
DVVP3KR-24V

PERROT VP 3 KR Sprinkler für Kunstrasenfelder, eingebautes elektrisches Ventil 24VAC. Wurfweiten zwischen 34 und 54 m bei einem Durchfluss von 23 bis 65 m³ / h. Betriebsdruck 4 bis 8 bar. Anschluss 2" Innengewinde..

1 Stk.


NELSON
WWSR100

Bewässerungs-Kanone NELSON "Big Gun SR100". Sektor einstellbar. Anschluss Aussengewinde 2" oder mit Flansch DN 50.

1 Stk.

WW100T-050

Düse 12,7 mm für Kanone Big Gun SR100.

1 Stk.

WW100T-075

Düse 19.1 mm für Kanone Big Gun SR100.

1 Stk.



* Solange der Vorrat reicht

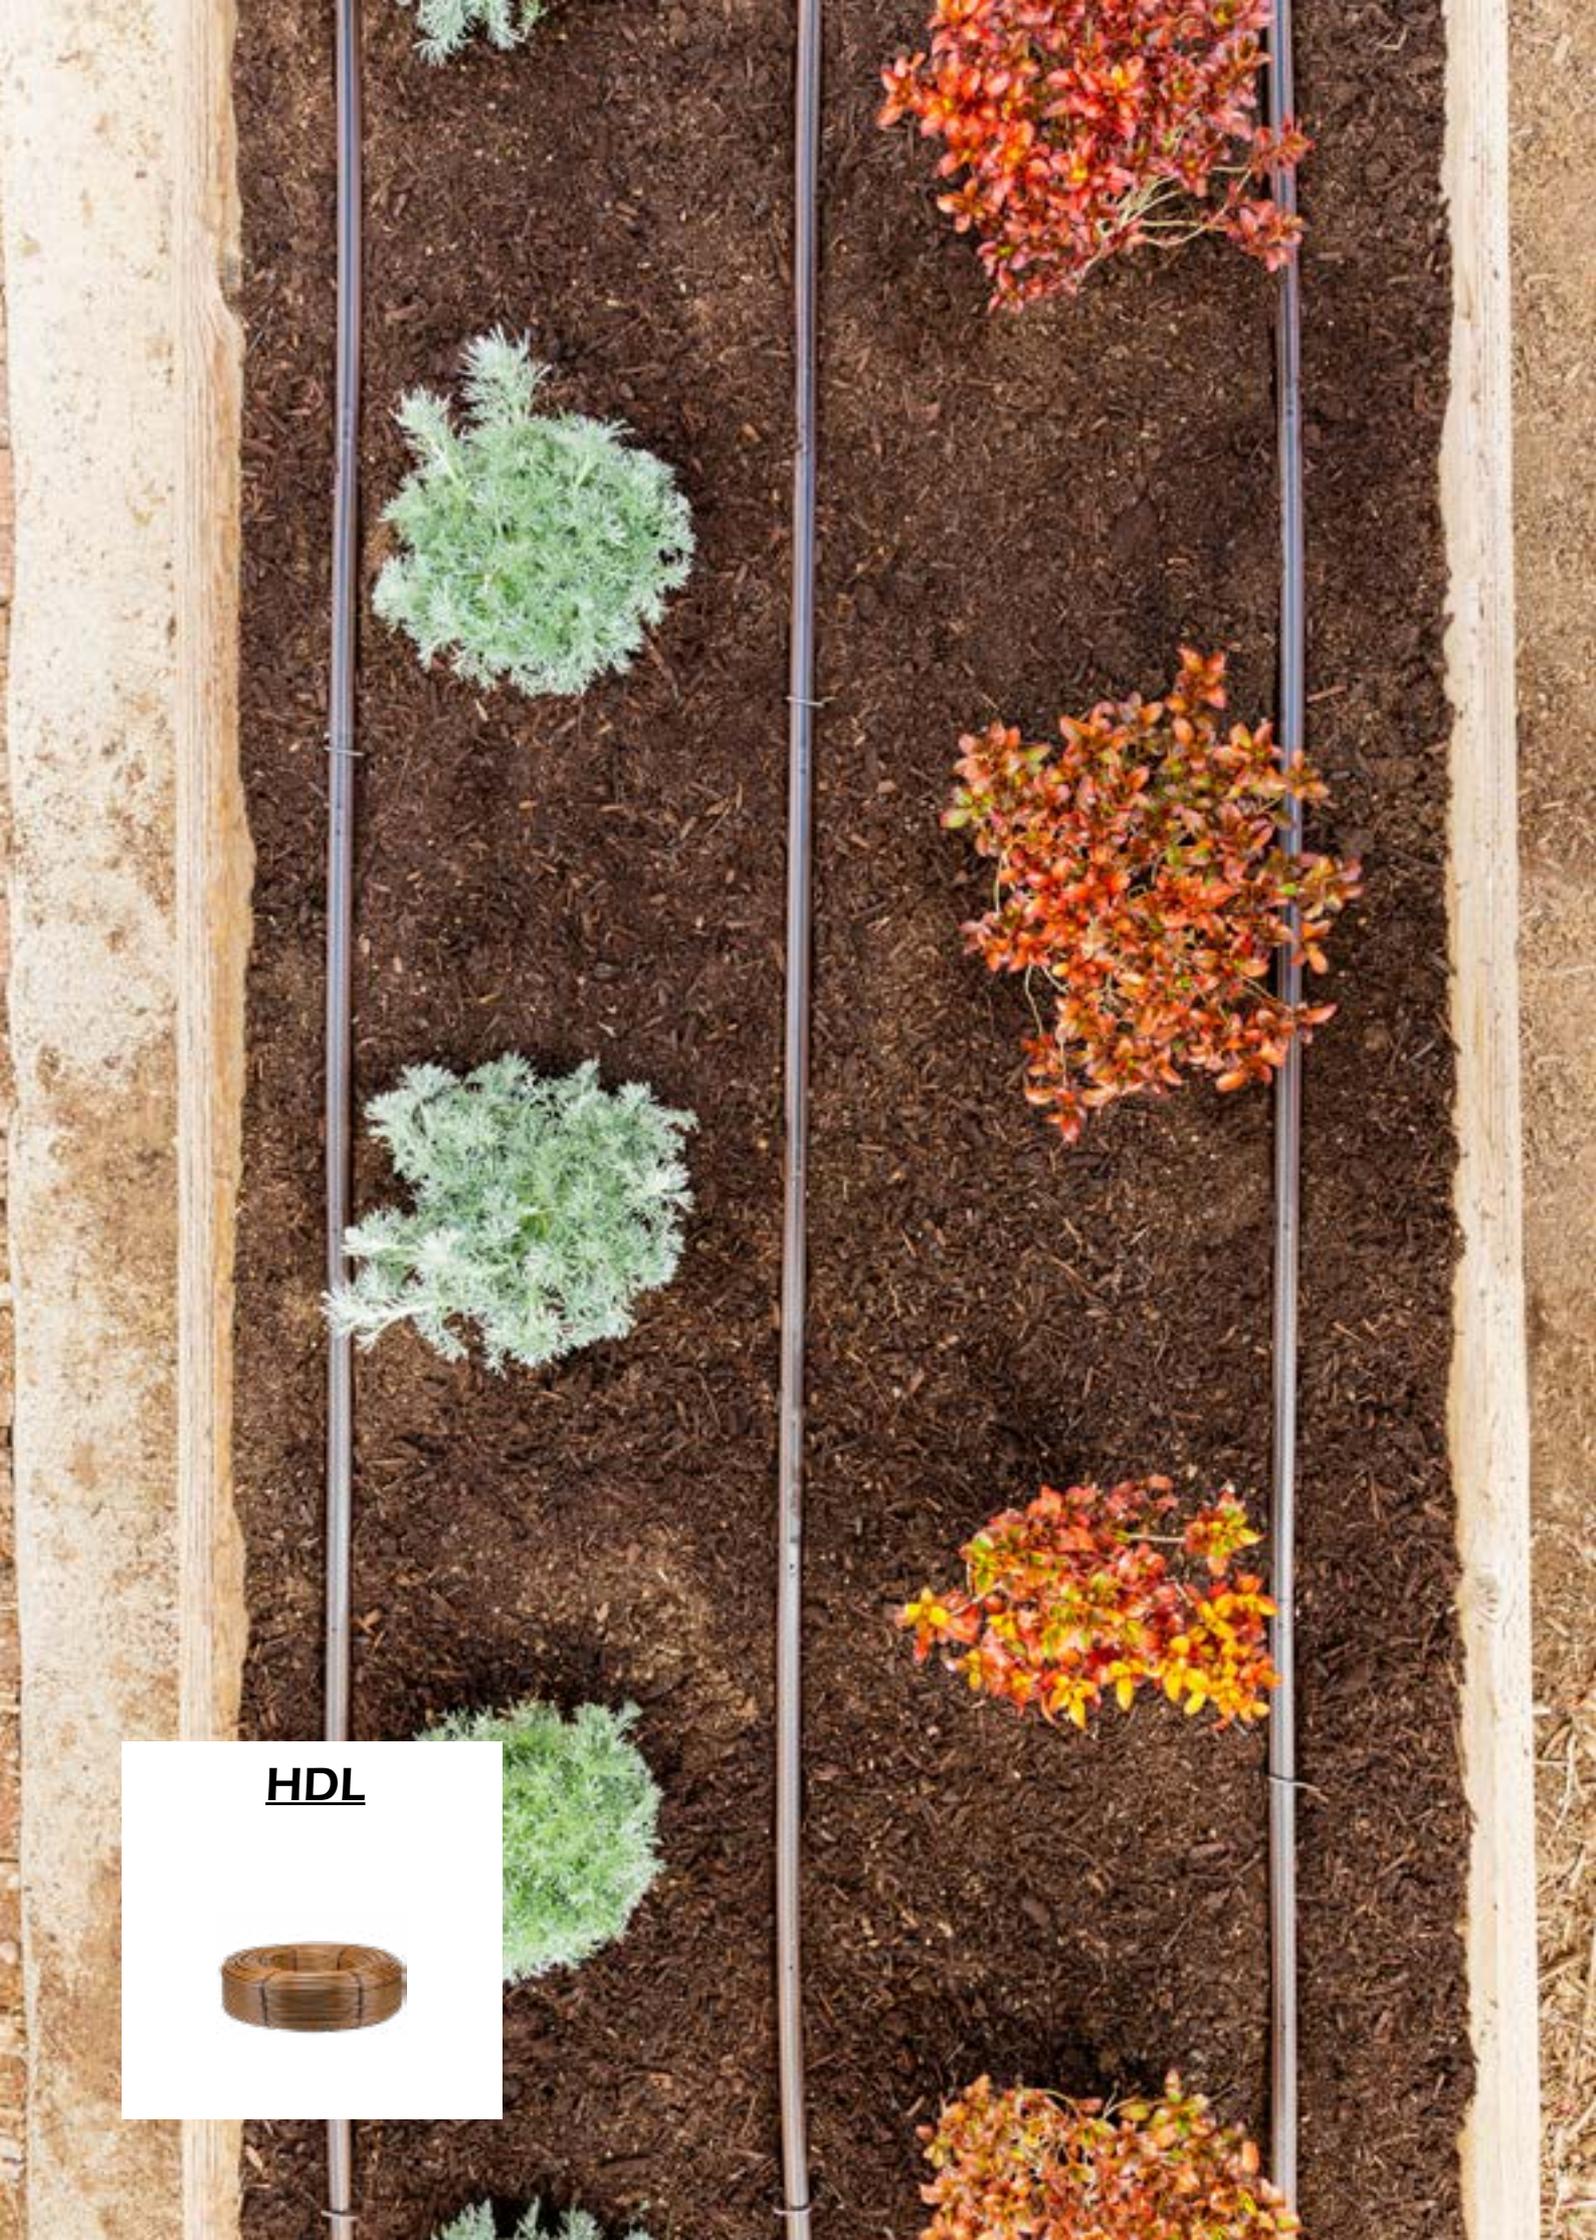
PERROT
DVRollcart-TV-3

Automatischer Bewässerungswagen PERROT "Rainmobile". Maximal bewässerte Fläche in einem Durchgang, 38 m. x 120 m.

1 Stk.



HDL



Mikro-Bewässerung

Produktneuheiten 2021	86-87
Mikrosprüher Naan, Gewächshaus	88-89
Mikrosprüher Naan, Einzelteile	90-92
Mikrosprüher Antelco, Einzelteile	93-96
Anschlüsse und Zubehör für Mikroschlauch 4 x 6 mm	97-99
Tropfer auf Steckspiess und Knopftropfer	100-101
Fittinge für PE-Rohr und Tropfschlauch	102-105
Fittinge und Zubehör für PE-Rohr und Tropfbewässerung	106-107
Tropfbewässerung und Weich-PE-Rohr	108-109
Unterirdischer Tropfschlauch	109-110

POP-UP STAKE

VERSENKBARER MIKROSPRÜHER

Der führende Hersteller aus Australien im Bereich der Mikrobewässerung hat einen Aufsteiger mit 30cm Höhe entwickelt, der Perfekt in Bepflanzungen mit unterschiedlichen Pflanzhöhen passt.

Mit einem 1/2" Aussengewinde im Erdreich angeschlossen, kann es mit der grossen Auswahl an ANTELCO-Düsen mit 5mm Gewinde (Quick oder 10/32) eingesetzt werden. Setzen Sie die beliebten Shrubbler, Spectrum, Downspay, Micro-Spray oder die verstellbaren Vari-Jet Düsen auf den Pop-up Stake von Antelco und Pflanzflächen können künftig auch ohne aufwendige Montage von Tropfschläuchen dezent bewässert werden.

- bewässert Beete und Pflanzfläche mit unterschiedlichen Höhen dank 30cm hohem Austeiger
- grosse Auswahl an Düsen mit unterschiedlichen Sprühbilder einsetzbar
- keine optisch störenden Mikro-Schläuche
- Idealer Betriebsdruck ; 2.1 bar



AC51428

Aufsteigerhöhe: 30 cm
 Düsenanschluss: 5mm
 Aufsteigeranschluss: 1/2" Aussengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

AC51428	Mikrosprüh-aufsteiger 30cm, 1/2" AG.	10 Stk.	
---------	--------------------------------------	---------	--



HDL-COP

TROPFSCHLAUCH

Minimieren Sie die Gefahr des Wurzeinwuchses durch Hinzufügen von Kupfer zu den branchenführenden Hunter Tropfrohren. Das neue HDL-COP ist die perfekte Ergänzung zur beliebten Hunter-Serie mit Produkten für ober- und unterirdische Installationen:

HDL-PC, HDL-CV, HDL-R, Eco-Wrap® und Eco-Mat®.

HDL-COP bietet dieselben Eigenschaften wie HDL-CV, enthält aber zudem Kupfer im Emitter, um das Eindringen von Wurzeln zu verhindern.

- Kupferoxid im Emitter bietet Schutz gegen das Eindringen von Wurzeln und sickert nicht in den Boden durch
- Das Auslaufsperrventil verhindert eine Pfützenbildung am tiefsten Punkt und die Anti-Siphon-Funktion vermeidet das Einsaugen von Schmutzpartikeln in den Emitter
- Die in Stretchfolie umwickelten Rollen lassen sich einfach abwickeln und lagern



HTHDL-COP

Grösse: ø 16 mm
 Tropfer: 2.1 l/h
 Längen: 75.0 lfm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

HTHDL-COP-75	Tropfschlauch HUNTER HDL-CV 17mm (16,8 mm x 14,2 mm) dunkelbraun. Flache Tropfkörper 2,1 l/h selbstregulierend mit integriertem Labyrinth-System und Anti-Syphon-Funktion, mit Kupfer für den Einsatz als unterirdisches Tropfbewässerungssystem. Tropfabstände alle 30 cm. Rolle à 75.0 lfm.	1 Rl.	
--------------	---	-------	--



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GREEN SPIN

NGGS284900	Mikro-Sprinkler NAAN Green Spin, Anschluss Bajonett. Düse braun, Durchfluss 43 l/h. Rotor grau.	600 Stk.
NGGS284909	Düse Green Spin, 70 l/h, Bajonett-Anschluss.	600 Stk.
NGGS284902	Green Spin, Düse grün, Anschluss Bajonett.	600 Stk.


FOGGER

NNFOGGER-30	Nebeldüse hängend, NAANDAN "Fogger". Kreuz-Verteiler mit 4 Düsen sowie Anti-Tropfer LPD, PVC-Schlauch 4x7 mm, 30 cm lang mit 4 mm Steck-Anschluss und hartem Stabilisierungs-Schlauch 20 cm. Durchfluss 28 l/h.	100 Stk.
NN197248	Super Fogger 4 Abgänge, blau, Anschluss 4/7.	500 Stk.
NN231606	Super Fogger 2 Abgänge, blau, Anschluss 4/7.	500 Stk.
NN797124	Rohr 30 cm 4/7 und Stabilisator/Gewicht.	1 Stk.


NAAN 7110

NNB-7110-ER-23	Mikro-Sprühregner NAAN 7110, vormontiert auf Gewinde 3/8" W mit Bajonett-Anschluss. Düse braun 2,3 mm. Durchfluss 265 l/h., Wurfweite 5,3 m.	500 Stk.
NNB-7110-IR-16	Mikro-Sprühreg. 7110, Inv. 3/8"W 1,6 mm.	500 Stk.
NNB-7110-SE-16	Mikro-Sprühdüse 7110, W/w. 3/8"W, 1,6 mm.	500 Stk.
NNB-7110-SN-13	Mikro-Sprühdüse 7110, 3/8"W, 1,3 mm.	500 Stk.


ANTI-TROPFER

NN790228	Anti-Tropfer NAAN Niederdruck Anschluss 4/7 x Bajonett.	1 Stk.
----------	---	--------


ROHR

NN797124	Rohr 30 cm mit Schnellkupplung x Anschluss 4/7 sowie Stabilisator/Gewicht.	1 Stk.
----------	--	--------


ROHR

NN797403	Rohr 30 cm für aufgehängte Mikro-Sprinkler mit Stabilisator/Gewicht, Anschluss 4/7 und Fast-Verbinder.	1 Stk.
NN797404	Rohr 120 cm 4/7 Baj. und Stabilisator/Gewicht.	1 Stk.
NN797405	Rohr 60 cm 4/7 Baj. und Stabilisator/Gewicht.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ROHR

NN797423	Rohr 30 cm für aufgehängte Mikro-Sprinkler mit Stabilisator/Gewicht, Anschluss 3/8" und Bajonett-Verbinder.	1 Stk.
-----------------	---	--------



BESCHWERUNGSGEWICHT

NNLEST	Beschwergewicht NAAN aus weissem Kunststoff, 13 cm.	1 Stk.
PTLEST	Beschwergewicht 50g aus Kunststoff, weiss. 2-teilige Beschwerung für die Montage um ein 7mm Rohr.	100 Stk.



NNLEST



PTLEST

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NAAN 7110 SN

NNP-7110-SN-08	Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse schwarz 0,8 mm. Durchfluss 33 l/h., Wurfweite 1,1 m.	125 Stk.
NNP-7110-SN-09	Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 0,9 mm.	125 Stk.
NNP-7110-SN-10	Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,0 mm.	125 Stk.
NNP-7110-SN-11	Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,1 mm.	125 Stk.
NNP-7110-SN-13	Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,3 mm.	125 Stk.


NAAN 7110 SE

NNP-7110-SE-10	Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Weitstrahl, vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l/h., Wurfweite 1,50 m.	125 Stk.
NNP-7110-SH-13	Mikro-Sprühdüse 7110 180° 1,3 mm.	125 Stk.


NAAN 7110 MS

NNP-7110-MS-10	Mikro-Nebeldüse NAAN 7110 vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l/h., Wurfweite 1,15 m.	125 Stk.
NNP-7110-MS-13	Mikro-Nebeldüse 7110 komplet 1,3 mm.	125 Stk.


NAAN 7110 NR

NNP-7110-NR-10	Mikro-Sprühregner NAAN 7110, vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l/h., Wurfweite 3,3 m.	125 Stk.
NNP-7110-NR-13	Mikro-Sprühregner 7110 komplet 1,3 mm.	125 Stk.


NAAN 7110 DÜSE

NN5920.81	Düse Bajonett ø 0,8 mm. Schwarz, zu 7110	10/100 Stk.
NN5920.91	Düse Bajonett ø 0,9 mm. Grau, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5921.01	Düse Bajonett ø 1,0 mm. Purpur, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5921.11	Düse Bajonett ø 1,1 mm. Rot, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5921.21	Düse Bajonett ø 1,2 mm. Orange, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5921.31	Düse Bajonett ø 1,3 mm. Grün, zu 7110.	10/100 Stk.



* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

NAAN 7110 DÜSE

NN5921.41	Düse Bajonett ø 1,4 mm. Blau, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5921.61	Düse Bajonett ø 1,6 mm. Gelb, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5921.81	Düse Bajonett ø 1,8 mm. Hellgrün, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5922.01	Düse Bajonett ø 2,0 mm. Weiss, zu 7110.	10/100 Stk.
NN5922.31	Düse Bajonett ø 2,3 mm. Braun, zu 7110.	10/100 Stk.



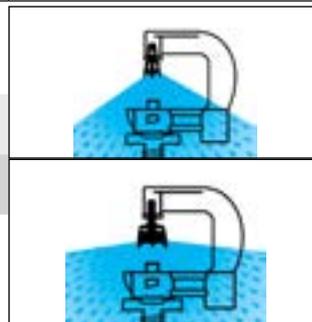
* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NAAN 7110 DIFFUSOR

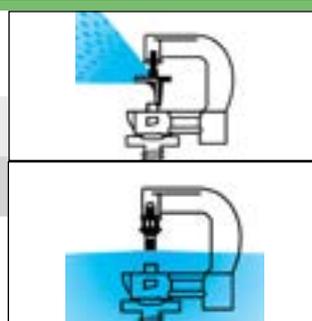
NN4966.71	Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Standard, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.
NN4966.81	Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Weitstrahl, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.

* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!


NAAN 7110 DIFFUSOR

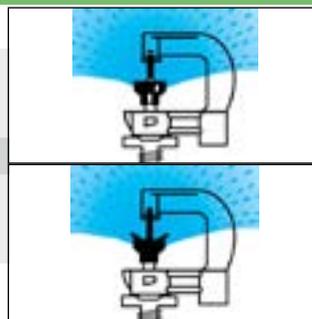
NN4964.81	Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Halbkreis 180°, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.
NN4966.41	Diffusor zu Mikro-Nebeldüse NAAN 7110 Standard, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.

* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!


NAAN 7110 DIFFUSOR

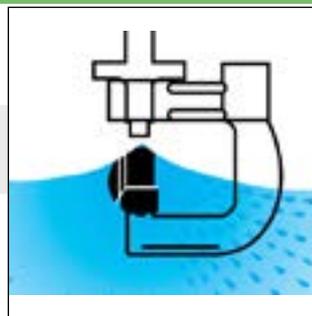
NN4967.01	Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 für Düsen von 0,8 bis 0,9 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.
NN4967.11	Diffusor zu 7110 (1,0 bis 1,3 mm).	10/100 Stk.
NN4967.41	Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 für Düsen von 1,4 bis 2,3 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.

* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!


NAAN 7110 DIFFUSOR

NN4967.91	Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 Invers (umgekehrt) für Düsen von 1,0 bis 2,0 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).	10/100 Stk.
-----------	--	-------------

* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!


NAAN 7110 OBERTEIL

NN3271.01	Düsen-Oberteil mit Bajonett-Anschluss NAAN 7110 (nur Kopf), ohne Düse und Einsatz.	100 Stk.
-----------	--	----------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NAAN 7110 ANSCHLUSS

NN4849.11	Bajonett-Basis 3/8" AG für 7110.	100 Stk.
NN4849.21	Bajonett-Basis 1/2" AG für 7110.	100 Stk.
NN4849.31	Bajonett-Basis 3/8" W, AG für 7110.	100 Stk.


NAAN 7110 ANSCHLUSS

NN4970.01	Nippel 4 x 4 mm für PVC-Schlauch ø 4x7mm	10/100 Stk.
NN4970.31	Bajonett-Stopfen für Anschluss IG.	10/100 Stk.
NN4970.41	Bajonett-Anschluss AG x 4 mm.	10/100 Stk.
NN4970.51	Bajonett-Anschluss IG x 4 mm.	10/100 Stk.



* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

NAAN 7110 STECKSPIESS

NN4966.01	Steckspiess NAAN N° 47 "Agrispike" für Mikro-Sprühdüsen 7110. Höhe 33 cm.	100 Stk.
-----------	---	----------


NAAN 7110 SCHLAUCH

NN4931.12	PVC-Schlauch NAAN ø 4 x 7 mm, 50 cm lang, mit Bajonett-Anschlüsse, für Mikro-Sprühdüsen 7110.	100 Stk.
-----------	---	----------


NAAN 7110 WERKZEUG

NN1963.70	Montage-Werkzeug NAAN ø 4,0 mm zum Einstecken vom PE-Rohr. Für die Montage der Anschlüsse von Mikro-Düse 7110.	1 Stk.
-----------	--	--------


MIKRO-SCHLAUCH

DVMT PVCN47	Mikro-Schlauch weich, aus PVC schwarz, ø 4 x 7 mm. In Rollen à 100 m.	1 Stk.
-------------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
DOWNSPRAY-JET ASTA STAKE			
AC17515	Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Downspray-Jet Asta Stake" 360° - Gewinde-Anschluss. Auf Steckstab 30 cm., mit Schlauch 30 cm. und Anschluss. Bewässerung 45° "nach unten". Düse blau ø 1,0 mm. Durchfluss 29 l/h., Radius 0,26 m.	25 Stk.	
SPRAY-JET ASTA STAKE			
AC14025	Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Spray-Jet Asta Stake" 360° - 18-Strahl -"Micro-Mate"-Anschluss ø 6 mm und integriertem Mini-Ventil. Auf Steckstab 30 cm., mit Schlauch 30 cm. und Anschluss. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 - 4 m.	25 Stk.	
AC14015	Vari-Jet M Asta Stake 180°, Komplet/Stab.	25 Stk.	
VARI-JET SPIKE			
AC13345	Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Vari-Jet Spike" 360°- 18-Strahl auf Verlängerung 15 cm., mit Steckstab 20 cm., Schlauch 30 cm. und Anschluss. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 bis 4 m.	10 Stk.	
AC13325	Vari-Jet Spike 180°, Komplet + Steckstab.	10 Stk.	
AC13315	Vari-Jet Spike 90°, Komplet + Steckstab.	10 Stk.	
VARI-ROTOR SPRAY ASTA STAKE			
AC17295	Mikro-Rotationsdüse ANTELCO "Vari-Rotor Spray Asta Stake" 360° -Gewinde-Anschluss. Auf Steckstab 30 cm., mit Mini-Ventil, Schlauch 30 cm. und Anschluss. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 - 4 m.	25 Stk.	
POTSTREAM			
AC31455	Bubbler ANTELCO "Potstream" auf 15 cm. Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Ideal für die Bewässerung von Topfpflanzen, bewässert vom Rand aus mit 4 Strahlen, 2 lange und 2 kurze. Durchfluss regulierbar von 0 bis 22 l/h., Wurfweite von 0 bis 0,25 m. bei 1,0 bar. Empfohlener Betriebsdruck von 0,5 bis 3 bar.	25 Stk.	
SPECTRUM			
AC32095	Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° auf 12 cm. Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in konischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l/h., Radius 0 bis 2 m.	25 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SHRUBBLER

AC31695	Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. Steckspiess, Anschluss \varnothing 4 mm. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Selbstregulierend. Durchfluss 30 l / h, Radius 0,15 m. bei 1,5 bar.	25 Stk.	
---------	--	---------	---

SHRUBBLER

AC31495	Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. Steckspiess, Anschluss \varnothing 4 mm. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Radius 0 bis 0,45 m.	25 Stk.	
AC31295	Shrubbler 180°, Steck-Spiess 12cm. 4mm.	25 Stk.	

SHRUBBLER

AC30995	Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. Steckspiess, beidseiter Anschluss \varnothing 4 mm. zur Montage in einer Linie. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Radius 0 bis 0,45 m.	25 Stk.	
---------	--	---------	--

SHRUBBLER

AC31445	Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° Steckanschluss \varnothing 4 mm. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Radius 0 bis 0,45 m.	100 Stk.	
AC31245	Shrubbler 180°, Steck-Anschluss \varnothing 4 mm.	100 Stk.	
AC31415	Shrubbler 360°, Anschluss \varnothing 5 mm. AG.	100 Stk.	
AC31215	Shrubbler 180°, Anschluss \varnothing 5 mm. AG.	100 Stk.	

AC31445

AC31415

SHRUBBLER

AC31425	Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Radius 0 bis 0,45 m.	25 Stk.	
---------	--	---------	---

SPECTRUM

AC32045	Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° Steckanschluss \varnothing 4 mm. Bewässerung in konischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l / h, Radius 0 bis 2 m.	50 Stk.	
AC32015	Spectrum 360°, Anschluss \varnothing 5 mm. AG.	50 Stk.	

AC32045

AC32015

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SPECTRUM

AC32025	Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. Bewässerung in konischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l/h, Radius 0 bis 2 m.	25 Stk.
---------	--	---------


DOWNSPRAY-JET

AC19008	Micro-Sprühdüse ANTELCO "Downspray-Jet" 360° - Anschluss mit Quick-Gewinde \varnothing 5 mm. Bewässerung 45° "nach unten". Düse schwarz \varnothing 0,8 mm. Durchfluss 22 l/h., Radius 0,3 m.	100 Stk.
AC19028	Downspray 0,9 - 360°, Quick-Gewi. \varnothing 5 mm.	100 Stk.
AC19018	Downspray 1,0 - 360°, Quick-Gewi. \varnothing 5 mm.	100 Stk.


MICRO SPRAY JET

AC14435	Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Micro Spray Jet" 360° - 18-Strahl, Anschluss mit Quick-Gewinde \varnothing 5 mm. Düse \varnothing 1,3 mm. Durchfluss 70 l/h., Radius 3,5 m.	100 Stk.
AC14235	Mikro Spray Jet 180°, Quick-Gew. 5 mm.	100 Stk.
AC14135	Mikro Spray Jet 90°, Quick-Gew. 5 mm.	100 Stk.
AC14835	Strip Spray Jet rechth. 2x20° Quick 5mm.	100 Stk.


VARI-JET

AC13145	Micro-Sprühdüse ANTELCO "Vari-Jet" 360° - 18-Strahl, Anschluss \varnothing 5 mm. und integriertem Mini-Ventil. Düse \varnothing 1,5 mm. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 bis 4 m.	50 Stk.
AC13125	Vari-Jet 180°, Anschluss \varnothing 5 mm. AG.	50 Stk.
AC13115	Vari-Jet 90°, Anschluss \varnothing 5 mm. AG.	50 Stk.


ROTOR SPRAY

AC20015	Micro-Rotationsdüse ANTELCO "Rotor Spray" 360° - Gewinde-Anschluss \varnothing 5 mm. Düse blau \varnothing 1,0 mm. Durchfluss 46 l/h., Radius 2,7 m.	50 Stk.
AC20055	Rotor Spray 360°, Ansc. 5mm. AG \varnothing 1,5 mm	50 Stk.
AC20205	Vari-Rotor Spray 360°, Ansc. \varnothing 5 mm. AG	25 Stk.


SPIGOT STAKE

AC43685	Steckstab ANTELCO "Spigot Stake", Höhe 30 cm, mit 30 cm Schlauch 4 x 7 mm (weich) und Anschluss 4 mm. Für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm.	25 Stk.
---------	---	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MICRO STAKE

AC40784	Steckstab ANTELCO "Micro Stake", Höhe 32 cm mit 50 cm. Schlauch 4 x 7 mm (weich) und Anschluss 4 mm. Innengewinde 5 mm. Für die Montage aller Düsen mit Gewinde.	25 Stk.
AC40825	Micro Stake 32cm zu Schlauch 4x7mm weich.	200 Stk.



AC40784

AC40825

JET STAKE

AC40845	Steckstab ANTELCO "Jet Stake", Höhe 32 cm mit vertikalem Anschluss für Schlauch 4 x 7 mm (hart). Für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm.	200 Stk.
AC40885	Asta Stake 20cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm.	25 Stk.
AC40875	Asta Stake 31 cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm.	25 Stk.
AC40895	Asta Stake 42cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm.	25 Stk.



AC40845 AC40885 AC40875 AC40895

VERLÄNGERUNG

AC43125	Mini-Schlauch (hart) ANTELCO ø 4 x 7 mm., Länge 20 cm. und Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm.	100 Stk.
AC43135	Schlauch 30cm, ø 4x7 mm, Quick-ø 5 mm.	100 Stk.



AC43125

AC43135

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANSCHLÜSSE 4X6MM

AC40195	Doppel-Nippel, \varnothing 4,5 mm x \varnothing 4,5 mm.	10/100 Stk.
AC40175	Doppel-Nippel (kurz) ANTELCO, Steckanschluss \varnothing 4,5 mm. x Steckanschluss \varnothing 4,5 mm. Zum Anschluss vom Mini-Schlauch (weich) \varnothing 4 x 7 mm. an PE-Rohr.	10/100 Stk.
AC40995	Nippel ANTELCO, Gewinde-Anschluss \varnothing 5 mm. x Steckanschluss \varnothing 4,5 mm.	10/100 Stk.
AC40925	Doppel-Nippel ANTELCO, Anschluss mit Quick-Gewinde \varnothing 5 mm. x Quick-Gewinde \varnothing 5 mm.	10/100 Stk.



* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

ANSCHLÜSSE 4X6MM

* AC40295	Winkel, Steck. \varnothing 4,5 mm x \varnothing 4,5 mm.	10/50 Stk.
* AC40395	T-Stück, Steck. \varnothing 4,5 x 4,5 x 4,5 mm	10/50 Stk.
* AC40495	Kreuz, Steck. 4 x \varnothing 4,5 mm.	10/50 Stk.
AC41025	Adapter \varnothing 3/8" W AG x Anschluss \varnothing 5 mm.	100 Stk.



* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

SPEZIALWINKEL4X6MM

AC45345	Winkel-Clip ANTELCO, für 6mm Rohr. Kann das abgewinkelte Rohr halten oder bei Bedarf gegen eine Wand mit einem Nagel \varnothing 2 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.	10/50 Stk.
---------	---	------------



* Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

ASTA CLIP STAKE

AC43595	Spiess ANTELCO "Asta Clip Stake" 14 cm. zum Verankern von Mini-Schlauch \varnothing 4x6 mm. oder \varnothing 4x7 mm. und zum erhalten eines Tropfers, montiert am Ende eines Mini-Schlauches.	25 Stk.
---------	---	---------


BODENANKER

TC20016	Bodenanker 15 cm. Für die Befestigung von Mini-Schläuchen \varnothing 3 mm., 4 mm., 5 mm. und 7 mm.	100 Stk.
---------	---	----------


VERSCHLUSS-STOPFEN

AC42325	Set mit 10 Verschluss-Stopfen ANTELCO, Steckanschluss \varnothing 4 mm.	10 Stk.
---------	---	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KLEMMSCHELLE

OR67710	Raster-Klemmschelle \varnothing 4 x 6 mm. 10 Stk	1 Pack
OR61251	Rohrklammer mit Nagel \varnothing 4 x 6 mm.	10 Stk.



OR67710

OR61251

VERTEILKOPF

OR67000	Verteilkopf ORBIT "Apollo" mit 8 Steck-Abgängen \varnothing 4,5 mm. Mit Verschlusskappe. Durchfluss individuell einstellbar. Druckregulierer und Filter integriert. Anschluss 1/2" Innengewinde.	20 Stk.
OR67005	Verteilkopf "Quad" 4 Abgänge \varnothing 4,5 mm.	20 Stk.



OR67000

OR67005

VERTEILKOPF

OR67035	Verteilkopf ORBIT «Bi» mit 2 Steck-Abgängen \varnothing 4,5 mm. Mit Verschlusskappe. Durchfluss nicht einstellbar. Mit integriertem Filter. Anschluss 1/2" Aussengewinde.	60 Stk.
OR67050	Verteilkopf 1 Abgang f. 1/2" Regner.	20 Stk.



OR67035

OR67050

ADAPTER

AC41015	Adapter \varnothing 1/2" IG x Anschluss \varnothing 5 mm.	25 Stk.
---------	---	---------


MINI-VENTIL

AC42115	Mini-Ventil ANTELCO, Gewinde-Anschluss \varnothing 5 mm x \varnothing 5 mm.	50 Stk.
AC42155	Mini-Steckventil \varnothing 4,5 mm x \varnothing 4,5 mm.	50 Stk.



AC42115

AC42155

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MINI-SCHLAUCH

OR67300	Mini-Schlauch Vinyl, ø 4x6 mm., 15 m.	14 Stk.
OR67301	Mini-Schlauch Vinyl, ø 4x6 mm., 30 m.	10 Stk.


MINI-SCHLAUCH

DVMTPVCN46	Mikro-Schlauch weich, PVC ø 4 x 6 mm.	1 Stk.
------------	---------------------------------------	--------


MLD-BL

HTMLD-BL	Tropfschlauch HUNTER 6mm schwarz. Tropfer 1,9 l/h mit integriertem Labyrinth-Tropfer-System, Tropfabstand alle 15cm. Rolle konfektioniert, 30.0 lfm.	10 Stk.
----------	--	---------


MLD-BR

HTMLD-BR	Tropfschlauch HUNTER 6mm braun. Tropfer 1,9 l/h mit integriertem Labyrinth-Tropfer-System, Tropfabstand alle 15cm. Rolle konfektioniert, 30.0 lfm.	10 Stk.
----------	--	---------


ZUBEHÖR

AC42315	Kombi-Lochahle für JET-Düsen.	25 Stk.
AC42375	Kombi-Lochahle für JET-Düsen.	1 Stk.
AC42355	Schneidezange für Mikro-Schläuche und PE-Rohre bis 16 mm.	1 Stk.



AC42315

AC42375



AC42355

ZUBEHÖR

HTHEMT	Schneidezange und Werkzeug.	1 Stk.
HTPOCKETPUNCH	Kombi-Lochahle.	1 Stk.



HTHEMT



HTPOCKETPUNCH

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MINI-DRIP

AC30195	Tropfer Midi-Drip, Steck-Spiess 12cm 4mm.	25 Stk.
AC30625	Tropfer Ceta PC, Spiess 12cm 4mm. 4 l/h.	25 Stk.
AC30655	Tropfer Ceta PCIL, Sp. 12cm 2x4mm. 4 l/h.	25 Stk.



AC30195 AC30625 AC30655

AGRI-DRIP

AC30325	Tropfer selbstregulierend ANTELCO "Agri-Drip" Steckanschluss ø 4 mm. Durchfluss 2 l/h.	100 Stk.
AC30345	Tropfer Agri-Drip, Steck. ø 4 mm 4 l/h.	100 Stk.


TROPFER HE

HTHE-050-B-25	Einzel-Tropfer HUNTER, autoreguliert 2l/h blau, Druckbereich 1 bis 3,5 bar, mit Stacheleinsatz zur Montage von Hand.	25 Stk.
HTHE-10-B-25	Tropfer, autoreguliert, 4l/h.	25 Stk.
HTHE-20-B-25	Tropfer, autoreguliert, 8l/h.	25 Stk.


 HTHE-050-B-25 HTHE-10-B-25
HTHE-20-B-25

TUFFTIF

PT32100002	Tropfer TUFFTIF braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Turbulentes Ausströmen, Durchfluss 2 l/h. bei 1 bar.	100 Stk.
PT32100004	Tropfer TUFFTIF schwarz turbulent 4 l/h.	100 Stk.

* Solange der Vorrat reicht



PT32100002 PT32100004

SUPERTIF

PT32430002	Tropfer SUPERTIF ND braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Tropfstopp und druckreguliertes Ausströmen, Durchfluss 2,2 l/h. bei 0,7 bis 3,5 bar.	100 Stk.
PT32430004	Tropfer SUPERTIF ND schwz druckr. 4 l/h.	100 Stk.
PT32430008	Tropfer SUPERTIF ND grün druckr. 8 l/h.	100 Stk.

* Solange der Vorrat reicht



PT32430008

ADAPTER

PT3999501000	Einsatz für Anschluss 1, 2, 4 Ausgängen.	100 Stk.
PT32821000	Adapter 1 Ausgang für Schlauch ø 3x5 mm.	100 Stk.
PT32822000	Adapter 2 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm.	100 Stk.
PT32824000	Adapter 4 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm.	100 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


 PT3999501000 PT32821000
PT32822000 PT32824000

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

TROPFSPIES/HALTESPIESS

PT32800001	Tropfspiess POLYTIF PEG kompensierend 2 l./h. zum Ausgleich der Wasserabgabe am Ende des Mini-Schlauches ø 3 x 5 mm.	100 Stk.
PT32800009	Haltespiess zur Stabilisierung eines Tropfers, montiert am Ende eines Mini-Schlauches ø 3 x 5 mm.	200 Stk.



PT32800001

PT32800009

* Solange der Vorrat reicht

TROPFER NAAN

NNCTNL20T	Tropfer NAAN Click Tif braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Tropfstopp und druckreguliertes Ausströmen, Durchfluss 2 l./h. bei 0,7 bis 3,5 bar.	500 Stk.
NNCTNL40T	Tropfer NAAN schwarz druckr. 4 l./h	500 Stk.
NNCTNL80T	Tropfer NAAN grün druckr. 8 l./h	500 Stk.



NNCTNL20T

NNCTNL40T

NNCTNL80T

ADAPTER

NNIMMO1	Adapter 1 Ausgänger für Schlauch 3x5 mm.	100 Stk.
NNIMMO2	Adapter 2 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm.	100 Stk.
NNIMMO4	Adapter 4 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm.	100 Stk.
DVIMN037	Anschluss gerade Mini-Schlauch ø3x5 mm.	100 Stk.



NNIMMO1

NNIMMO2

NNIMMO4

DVIMN037

TROPFSPIESS

NN802850	Tropfspiess kompensierend ø 3x5mm.	100 Stk.
DVIMASG	Haltespiess für Mini-Schlauch 5 oder 6 mm.	100 Stk.



NN802850

DVIMASG

MONTAGWERKZEUG

NNPUNCH25	Montagewerkzeug "Lochahle" ø 2,5 mm. für die Montage von NAAN Click-Tif.	1 Stk.
PT39993023	Montagewerkzeug "Lochahle" ø 2,0 mm. für die Montage von TUFFTIF, O-TIF und SUPERTIF - Tropfer.	1 Stk.
DVIFUS2000N030	Montagewerkzeug "Lochahle" ø 3,0 mm für die Montage von IDROP.	10 Stk.



NNPUNCH25

PT39993023

DVIFUS2000N030

MIKRO-SCHLAUCH

DVMTVCN35	Mikro-Schlauch "Spaghetti" weich, aus PVC schwarz, ø 3 x 5 mm. In Rollen à 100 m.	1 Stk.
-----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANSCHLUSS

NNBC 16-16	Anschluss gerade zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBC 16-20	Anschluss gerade, \varnothing 16 x 20.	100 Stk.
NNBC 20-20	Anschluss gerade, \varnothing 20 x 20.	100 Stk.



WINKEL

NNBE 16-16	Winkel 90° zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBE 20-20	Winkel 90°, \varnothing 20 x 20.	100 Stk.



T-STÜCK

NNBT 16-16-16	T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
AC47465	T-Stück, \varnothing 16 x 4 x 16.	100 Stk.
NNBT 20-16-20	T-Stück, \varnothing 20 x 16 x 20.	100 Stk.
NNBT 20-20-20	T-Stück, \varnothing 20 x 20 x 20.	100 Stk.



ANSCHLUSS

NNBCM 16-1/2	Wasser-Anschluss gerade zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 1/2" AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBCM 16-3/4	Anschluss gerade, \varnothing 16 x 3/4"AG.	100 Stk.
NNBCM 20-1/2	Anschluss gerade, \varnothing 20 x 1/2"AG.	100 Stk.
NNBCM 20-3/4	Anschluss gerade, \varnothing 20 x 3/4"AG.	100 Stk.



ANSCHLUSS

AC44065	Anschluss ANTELCO (drehbar) \varnothing 3/4" Innengewinde x \varnothing 16 mm.	25 Stk.
AC44055	Anschluss (drehbar) \varnothing 3/4" IG x \varnothing 20 mm.	25 Stk.



WINKEL

NNBEM 16-1/2	Winkel 90° zum Stecken, aus Kunststoff, \varnothing 16 x 1/2" AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBEM 16-3/4	Winkel 90°, \varnothing 16 x 3/4"AG.	100 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

T-STÜCK

NNBTM 16-1/2	T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 1/2" AG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBTM 16-3/4	T-Stück, \varnothing 16 x 3/4" AG x 16.	100 Stk.
NNBTM 20-3/4	T-Stück, \varnothing 20 x 3/4" AG x 20.	100 Stk.


T-STÜCK

NNBTF 16-3/4	T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 3/4" IG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
--------------	---	----------


Y-STÜCK

NNBYM 16-3/4	Y-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 3/4" AG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBYM 20-3/4	Y-Stück, \varnothing 20 x 3/4" AG x 20.	100 Stk.


3-WEGE-ANSCHLUSS

NNBYM 3x16-3/4	3-Wege-Anschluss zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16 x 16 x 3/4" AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNBYM 3x20-3/4	3-Wege-Anschl., \varnothing 20 x 20 x 20 x 3/4" AG.	100 Stk.


4-WEGE-ANSCHLUSS

NNB+F 4x16-3/4	4-Wege-Anschluss zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16 x 16 x 16 x 3/4" IG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
----------------	--	----------


ENDSTOPFEN

AC47615	Endstopfen zum Einstecken, aus Kunststoff, Anschluss \varnothing 16. Für Weich-PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	100 Stk.
---------	---	----------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KUNSTSTOFF-VENTIL

AC46675	Kunststoff-Ventil ANTELCO 1/4-Drehung, Anschluss \varnothing 16 mm. x \varnothing 3/4" Aussengewinde, kleiner Hebel.	20 Stk.
---------	--	---------


KUNSTSTOFF-VENTIL

AC45575	Kunststoff-Ventil ANTELCO 1/4-Drehung, Anschluss \varnothing 16 mm. x \varnothing 16 mm., kleiner Hebel.	20 Stk.
AC45565	Ventil 1/4-Drehung, 20x20 mm, Kurzhebel.	20 Stk.


ENTLEERUNGSVENTIL

AM5-41-16	Entleerungsventil, Niederdruck AMIAD \varnothing 16 mm.	100 Stk.
AM5-41-20	Entleerungsventil \varnothing 20 mm.	100 Stk.
AM5-41-3/4	Entleerungsventil \varnothing 3/4".	100 Stk.


ROHRKLAMMER

OR61248	Rohrklammer mit Nagel \varnothing 13 x 16 mm.	300 Stk.
---------	---	----------


KLEMMSCHELLE

AC44345	Klemmschelle ANTELCO Raster-Schelle für \varnothing 17 mm-Rohr.	100 Stk.
AC44295	Klemmschelle ANTELCO für \varnothing 20 mm-Rohr.	100 Stk.


ABSCHLUSS-STÜCK

NNLE 16	Abschluss-Stück (in Form einer 8), für Weich-PE-Rohr PELD \varnothing 16 mm.	100 Stk.
NNLE 20	Abschluss-Stück (in Form einer 8), für \varnothing 20mm.	100 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ABSCHLUSS

TCRT 16	Abschluss ø 16 mm, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.	50 Stk.
TCRT 20	Abschluss ø 20 mm, kombiniert.	50 Stk.


ANSCHLUSS

TCRA 16-1	Anschluss gerade ø 16 mm x 1/2" Aussengewinde, kombiniert. Aus PP, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch ø 16 mm.	50 Stk.
TCRA 16-2	Anschluss gerade ø 16 mm x 3/4" AG.	50 Stk.
TCRA 20-1	Anschluss gerade ø 20 mm x 1/2" AG	50 Stk.
TCRA 20-2	Anschluss gerade ø 20 mm x 3/4" AG.	50 Stk.


ANSCHLUSS

TCFA 16-2	Anschluss gerade ø 16 mm x 3/4" Innengewinde, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.	50 Stk.
TCFA 20-2	Anschluss gerade ø 20 mm x 3/4" IG.	50 Stk.


ANSCHLUSS

TCRS 16-16	Anschluss gerade ø 16 mm. x 16 mm, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.	50 Stk.
TCRS 20-20	Anschluss gerade ø 20 mm. x 20 mm, komb.	50 Stk.


WINKEL-ANSCHLUSS

TCGRA 16-2	Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 3/4" Aussengewinde, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.	50 Stk.
TCGRA 20-2	Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 3/4" AG.	50 Stk.


WINKEL-ANSCHLUSS

TCGRF 16-2	Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 3/4" Innengewinde, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.	50 Stk.
TCGRF 20-2	Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 3/4" IG.	50 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WINKEL-ANSCHLUSS

TCGRS 16	Winkel-Anschluss \varnothing 16 mm. x 16 mm., kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	50 Stk.
TCGRS 20	Winkel-Anschluss \varnothing 20 mm. x 20 mm.	50 Stk.



T-ANSCHLUSS-STÜCK

TCTRS 16	T-Anschluss-Stück \varnothing 16 x 16 x 16 mm., kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	50 Stk.
TCTRS 20	T-Anschluss-Stück \varnothing 20 x 20 x 20 mm.	50 Stk.



T-ANSCHLUSS-STÜCK

TCTRF 16-2	T-Anschluss-Stück \varnothing 16 x 3/4" Innengewinde x 16 mm., kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	50 Stk.
TCTRF 20-2	T-Anschluss-Stück \varnothing 20 x 3/4" IG x 20 mm.	50 Stk.



ROHRKLAMMER

TCVRTP 16	Kugelventil \varnothing 16 x 16 mm., kombiniert. Aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch \varnothing 16 mm.	50 Stk.
TCVRTP 20	Kugelventil \varnothing 20 x 20 mm. Kombiniert.	50 Stk.



KUGELVENTIL

AM901	Kugelventil AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde.	100 Stk.
-------	--	----------



KUGELVENTIL

DVSFM34	Kugelventil aus Kunststoff, mit kleinem Griff, \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde.	50 Stk.
---------	---	---------



* Solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

BODENANKER

AC43615	Spiess ANTELCO "Asta Stake Hold Down" schwarz zum Verankern von PE-Rohr \varnothing 16 mm. bis \varnothing 20 mm im Boden. Sack von 25 Stück.	25 Stk.
AC60055	Rohr-Bodenanker PE \varnothing 16 mm. bis 20 mm.	25 Stk.



AC43615



AC60055

BODENANKER

DVSPIKE16	Rohr-Bodenanker für PE-Rohr \varnothing 16 mm.	500 Stk.
DVSPIKE20	Rohr-Bodenanker für PE-Rohr \varnothing 20 mm.	1000 Stk.


BODENANKER

TCG HOOK	Bodenanker "G HOOK" zum Befestigen der Tropfschläuche \varnothing 16 mm. bis \varnothing 20 mm. oder PE-Rohr PE-LD \varnothing 16 mm. bis \varnothing 20 mm im Boden.	100 Stk.
----------	---	----------


SCHLAUCHAUFHÄNGER

DV2000N160	Schlauchaufhänger für Tropfschlauch 16 mm.	200 Stk.
DV2000N200	Schlauchaufhänger für Tropfschlauch 20 mm.	200 Stk.
DV2000N250	Schlauchaufhänger für Tropfschlauch 25 mm.	200 Stk.
DV2000N320	Schlauchaufhänger für Tropfschlauch 32 mm.	100 Stk.
DV2000N400	Schlauchaufhänger für Tropfschlauch 40 mm.	100 Stk.


SCHLAUCHAUFHÄNGER

DVL2000N160	Schlauchaufhänger für Tropfschlauch + PE-LD 16.	100 Stk.
-------------	---	----------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PE-ROHR

DV13164025	PE-Rohr aus PELD schwarz \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. In Rollen à 25 m.	1 Stk.
DV13164050	PE-Rohr \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. 50 m.	1 Stk.
DV13164100	PE-Rohr \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. 100 m.	1 Stk.
DV2017LD4	PE-Rohr \varnothing 17,2 x 20 mm. 4 bar. 100 m.	1 Stk.


PE-ROHR

DVPE166050	PE-Rohr \varnothing 16 mm. 6 bar. 50 m.	1 Stk.
------------	---	--------


PE-ROHR

HTPLDBLNK100	PE-Rohr aus PELD braun HUNTER \varnothing 17 mm. 4 bar - für Mikrobewässerung. In Rollen à 30 m.	1 Stk.
--------------	--	--------


NAANTIF

NN16-2-33	Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard \varnothing 16 mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 400 m.	1 Stk.
NN16-2-50	Tropfschlauch Std. 16mm. 2 l/h 50cm. 400m.	1 Stk.


NAANPC

NN16-2,1-33	Tropfbewässerungs-Schlauch NaanPC selbstregulierend \varnothing 16 mm. Tropfer 2,1 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 400 m.	1 Stk.
NN16-2,1-50	Tropfschl. selbst. 16mm 2,1l/h 50cm 400m.	1 Stk.


NAANPC

NN20-2,2-33	Tropfbewässerungs-Schlauch NaanPC selbstregulierend \varnothing 20 mm. Tropfer 2,2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 300 m.	1 Stk.
-------------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
NAANTIF			
NN16233025	Tropfbewässerungs-Schlauch NaantIF Standard ø 16 mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 25 m.	1 Stk.	
NN16233050	Tropfschlauch Std. 16mm. 2l/h. 33cm. 50m.	1 Stk.	
NN16233100	Tropfschlauch Std.16mm. 2l/h. 33cm. 100m.	1 Stk.	
NAANTIF			
NN1622050	Tropfbewässerungs-Schlauch NaantIF Standard ø 16 mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 20 cm. Rolle à 50 m.	1 Stk.	
NN16220100	Tropfschlauch Std.16mm. 2l/h. 20cm. 100m.	1 Stk.	
NAANTIF			
NN162133100	Tropfbewässerungs-Schlauch NaantIF selbstregulierend ø 16 mm. Tropfer 2,1 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 100 m.	1 Stk.	
AMNON			
NNAMN-AS16-2-30-500	Tropfschlauch Amnon-AS 16mm. 2l/h. 30cm. à 500m.	1 Stk.	
NNAMNON16-1-20-500	Tropfschlauch Amnon 16mm. 1,1l/h. 20cm. à 500m.	1 Stk.	
NNAMNON16-2-30-500	Tropfschlauch Amnon 16mm. 2,2l/h. 30cm. à 500m.	1 Stk.	
NNAMNON16-2-50-500	Tropfschlauch Amnon 16mm. 2,2l/h. 50cm. à 500m.	1 Stk.	
HDL			
HTHDL-PC-75	Tropfschlauch HUNTER HDL-PC 17mm (16,8 mm x 14,2 mm) braun. Flache Tropfkörper 2,1 l/h selbstregulierend mit integriertem Labyrinth-System, Tropfabstände alle 30 cm. Rolle à 75 Meter. Verpackung mit "stretch"-Umman- telung für eine einfachere Handhabung.	1 Stk.	
HTHDL-CV-75	Tropfschlauch CV 17 mm. 2,1l/h 30cm. 75 m.	1 Stk.	
ECO-WRAP16			
HTECO-WRAP16	Tropfbewässerungssystem HUNTER "ECO-WRAP16" 16 mm beschichtet, für unterirdische Bewässerung. Rolle à 100 Meter.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ECO-MAT16
HTECO-MAT16

Unterirdische Bewässerungsmatte HUNTER "ECO-MAT16", Breite 0,80 m, Länge 100 Meter. Mit integriertem Tropfschlauch in der Matte.

1 Stk.


PLD
HTPLD-AVR

Be- und Entlüftungsventil mit 1/2" Aussengewinde HUNTER für unterirdische Tropfbewässerung Eco-Mat und PLD-ESD.

10 Stk.


ECOID
HTECOID

Versenkregner HUNTER "ECOID". Aufsteiger von 15 cm mit gelbem Kolben. Zeigt das einwandfreie Funktionieren des unterirdischen Tropfbewässerungssystem wie "Eco-Mat" und "Eco-Wrap" an, indem ein visuelles Signal durch den gelben Kolben angezeigt wird während dem Betrieb der Bewässerung. Mindest-Betriebsdruck 0,83 bar. Anschluss ø 1/2" Innengewinde.

1 Stk.


ENTLÜFTER
NNAV01007

Entlüfter PN10, 3/4 " Aussengewinde. Kinetischer Effekt (Luft & Vakuum).

1 Stk.







AQ22



Ober-Bewässerung

Wasseranschluss-Box, Bodenschnellschluss-Ventile	114-116
Schlagregner aus Kunststoff	117-118
Schlagregner aus Metall	119-121
Regner für den Kleingarten, Dreibeine	122-123
Sprühpistolen	124-126
Gartenschlauch und Schlauchhalter	127-128
Schnellkupplungen	129-132
Gartenhähnen, Anschlüsse	133-134

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

DVBOXBFV

DVBOXBFV	Wasseranschluss, mit Schacht und Deckel aus grünem Kunststoff, inklusive Kugelventil \varnothing 3/4" Aussengewinde. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde.	6 Stk.	
----------	---	--------	---

GARTENVENTIL

NU41006.05	Gartenventil PN 16, mit Einbaugarnitur ohne Rohrbelüfter. Deckel: max. Belastung 1000 kg. Einbaugarnitur Grauguss, korrosionsgeschützt, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing. Anschluss 3/4" Innengewinde.	1 Stk.	
------------	---	--------	---

AUSSENHAHN

DVROBPOT	Aussenhahn montiert auf Stahlrohr, galvanisiert, Länge 100 cm, mit Winkel-Einlass aus Messing, 3/4 ", Gartenventil aus Messing, 3/4 " Aussengewinde. Geliefert mit Klemme, Schrauben und Schallschutzkissen.	1 Stk.	
DVROBPOT-2	Aussenhahn montiert auf Stahlrohr, galvanisiert, Länge 100 cm, mit Winkel-Einlass aus Messing, 3/4 ", 2-Wege-Gartenventil aus Messing, 3/4 " Aussengewinde. Geliefert mit Klemme, Schrauben und Schallschutzkissen.	1 Stk.	

AQUAPOINT

MS402	Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT aus Aluminium, kratzfest, epoxidbeschichtet. Höhe 40 cm., mit 2 Wasserhähnen 3/4" sowie eine Halterung für den Gartenschlauch aus Edelstahl.	1 Stk.	
MS400	Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT aus Aluminium, kratzfest, epoxidbeschichtet. Höhe 120 cm., mit 2 Wasserhähnen 3/4" sowie eine Halterung für den Gartenschlauch aus Edelstahl.	1 Stk.	

AQUAPOINT

MS134	Anschlüsse aus Metall "L-förmig", für die Montage der Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT auf eine vergrabene Halterung. Anschluss von der Wasserleitung wird vergraben. Kit bestehend aus 3 Stücken.	1 Stk.	
-------	--	--------	---

AQUAPOINT

MS135	Fuss aus Edelstahl für die Montage im Boden der Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT. Anschluss von der Wasserleitung erfolgt ausserhalb.	1 Stk.	
-------	---	--------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

OCV AQUA

AQ70 BR	Bodenschnellschlussventil AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Hunter, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff.	30 Stk.
AQ71 BR	Schnellschluss-Ventil \varnothing 1", Bronze.	15 Stk.
AQ72 B	Schnellschluss-Ventil \varnothing 1 1/2", Bronze.	10 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


OCV AQUA

AQ70 BRL	Bodenschnellschlussventil AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Hunter, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff und abschliessbar mit Vierkant-Schlüssel.	20 Stk.
AQ71 BRL	Schnellschluss-Ventil \varnothing 1", abschliessb.	15 Stk.
AQ70 SK	Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit Deckel zum Abschliessen.	1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


OCV AQUA

AQ70 BRK	Bedienungskupplung AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde und \varnothing 1/2" Innengewinde, Kompatibel mit Hunter, Buckner und Rain-Bird, für Bodenschnellschlussventil AQUA \varnothing 3/4".	30 Stk.
AQ71 BRK	Bedienungskuppl. 1"AG x 3/4"IG, zu 1".	15 Stk.
AQ72 BK	Bedienungskuppl. 1 1/2" AG x 1 1/4" IG, 1 1/2".	10 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


WINKEL

AQ70 SE	Winkel AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde x \varnothing 3/4" Aussengewinde, 90°-Drehgelenk, für Bedienungs-Kupplung \varnothing 3/4".	40 Stk.
AQ71 SE	Winkel \varnothing 1"IG x \varnothing 1"AG, 90°-Drehgelenk.	25 Stk.
AQ72 SE	Winkel \varnothing 1 1/2" IG x \varnothing 1"AG, 90°-Drehgelenk.	10 Stk.


OCV HUNTER

HTHQ-33DRC	Schnellschluss-Ventil HUNTER aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff.	10 Stk.
HTHQ-5RC	Schnellschluss-Ventil Bronze \varnothing 1" IG.	10 Stk.


OCV HUNTER

HTHQ-33DLRC	Schnellschluss-Ventil HUNTER aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff, abschliessbar mit Vierkant-Schlüssel.	10 Stk.
HTHQ-5LRC	Schnellschluss-V. Bronze \varnothing 1" Abschl.	10 Stk.
AQ70 SK	Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit Deckel zum Abschliessen.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

OCV HUNTER

HTHK-33	Bedienungskupplung HUNTER aus Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde und \varnothing 1/2" Innengewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Für Schnellschluss-Ventile \varnothing 3/4".	10 Stk.
AQ70 SE	Winkel \varnothing 3/4" IG x 3/4" AG, 90°-Drehgelenk.	40 Stk.
HTHK-55	Bedienungskupplung \varnothing 1" AG.	10 Stk.
HTHS-2-B	Drehgelenk \varnothing 1" AG x \varnothing 1" IG.	10 Stk.



HTHK-33

HTHS-2B

OCV BUCKNER

BKOB5RC-10	Schnellschluss-Ventil BUCKNER aus Bronze \varnothing 1" Innengewinde. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff.	10 Stk.
BKOB7RC-15	Schnellschluss-Ventil Bronze \varnothing 1 1/2".	10 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


OCV BUCKNER

BKOB5LRC-10	Schnellschluss-Ventil BUCKNER aus Bronze \varnothing 1" Innengewinde. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff. Abschiessbar mit Vierkantschlüssel.	10 Stk.
BKOB7LRC-15	Schnellschluss-Ventil 1 1/2", abschiess.	10 Stk.
AQ70 SK	Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit Deckel zum Abschiessen.	1 Stk.



AQ70 SK

OCV BUCKNER

BKOB55K-10	Bedienungskupplung BUCKNER aus Bronze \varnothing 1" Aussengewinde und \varnothing 3/4" Innengewinde, für Schnellschluss-Ventile BUCKNER \varnothing 1".	10 Stk.
BKOB7DK-15	Bedienungskupplung \varnothing 1 1/2" AG & \varnothing 1" IG.	10 Stk.
AQ71 SE	Winkel \varnothing 1" IG x \varnothing 1" AG, 90°-Drehgelenk.	25 Stk.
AQ72 SE	Winkel \varnothing 1 1/2" IG x \varnothing 1" AG, 90°-Drehgelenk.	10 Stk.



BKOB55K-10

AQ71 SE

OCV GELENKVERBINDUNG

HTHSJ16T212	HUNTER "Swing Joint" Gelenkverbindung mit 3 Bögen, Länge 30 cm, \varnothing 1"x 3/4" Messinganschluss für den Anschluss von 3/4" OCV-Schnellkupplungsventile.	10 Stk.
HTHSJ16U212	Swing-Gelenk 30 cm. \varnothing 1"x 1" Messing für OCV.	10 Stk.


OCV GELENKVERBINDUNG

DU1-B1-1-11-12	Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde aus Messing für OCV.	20 Stk.
DU3-B1-2-11-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x 1 1/2" OCV.	20 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GETRIEBEREGNER NAAN

NN501/U	Getrieberegner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Innengewinde. Rundregner. Flachstrahl. Düse 1,8 mm. Wurfweite 6 m.	200 Stk.
NN6720380	5/8" Buchse x Buchsenbuchse zur Aufnahme des 5/8" Viperkopfes.	300 Stk.
NN897065	5/8" Stopfen zur Abdichtung des Anschlusses.	300 Stk.


OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AO22	Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 3,5 x 2,5 mm. Wurfweite 12 m.	50 Stk.
------	---	---------


OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5022/32	Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rundregner. 1 Düse 3.2 mm und 1 Bajonett-Verschluss vis-à-vis. Wurfweite 13 m.	125 Stk.
-----------	--	----------


OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AO46	Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 4,36 x 2,38 mm. Wurfweite 16 m.	50 Stk.
------	---	---------


OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5024	Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rundregner. Flachstrahl 12°. Düse 3,5 mm. Wurfweite 11 m.	125 Stk.
--------	---	----------


OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5035/35	Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. 1 Düse 3.5 mm und 1 Bajonett-Verschluss vis-à-vis. Wurfweite 14 m.	45 Stk.
-----------	--	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

OBERFLÄCHENREGNER NAAN
NN427

Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecherdüse 4,0 mm. Wurfweite 13 m.

100 Stk.


OBERFLÄCHENREGNER AQUA
AQ46PC

Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. 2 Düsen 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 15 m.

50 Stk.


REGNER 5022
NN5022/PC

Regner 5022, einstellbar und Vollkreis aus Kunststoff. 1 Düse 2,5 mm. Anschluss 1/2" Aussengewinde.

35 Stk.


OBERFLÄCHENREGNER NAAN
NN5035PC/35

Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. 1 Düse 3,5 mm Bajonett-Verschluss. Wurfweite 13,5 m.

35 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
OBERFLÄCHENREGNER NAAN			
NN233	Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 3/4" Innengewinde. Rundregner. 1 Düse 4,9 mm. Wurfweite 17 m.	45 Stk.	
OBERFLÄCHENREGNER NAAN			
NN223	Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 3/4" Innengewinde. Rundregner. Flachstrahl 4°. Düse 4,5 mm. Wurfweite 8,5 m.	50 Stk.	
OBERFLÄCHENREGNER AQUA			
AQ20LA	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Wurfwinkel 10° (Nieder). 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m.	50 Stk.	
OBERFLÄCHENREGNER NAAN			
NN233/AF	Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Frostschutz. 1 Düse 3,4 mm. Wurfweite 15 m.	45 Stk.	
OBERFLÄCHENREGNER AQUA			
AQ20AF	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Frostschutzvorrichtung. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 16 m.	50 Stk.	
OBERFLÄCHENREGNER AQUA			
AQ5N	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1/2" Aussengewinde. Rundregner. Wurfwinkel 24°. Düse 3,57 mm. Wurfweite 12 m.	100 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Niederdruck. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 16 m.	50 Stk.	
-------------	--	---------	---

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ30	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 1" Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 7,14 x 4,76 mm. Wurfweite 22 m.	20 Stk.	
AQ40B	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 1 1/4" Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen parallel 9,53 x 5,55 mm. Wurfweite 26 m.	10 Stk.	

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN423	Oberflächenregner NAAN aus Metall \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecherdüse 4,0 mm. Wurfweite 14 m.	75 Stk.	
--------------	--	---------	--

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ05PCASDA	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 1/2" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecher-Düse. Düse 3,57 mm. Wurfweite 12 m.	40 Stk.	
-------------------	---	---------	---

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20PCASDA	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m.	15 Stk.	
-------------------	---	---------	---

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20PCDA	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m.	25 Stk.	
-----------------	--	---------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ30PC	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 1" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen parallel 7,1 x 3,2 mm. Wurfweite 21 m.	20 Stk.	
---------------	--	---------	---

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ40PCB	Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 1 1/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. 2 Düsen parallel 9,53 x 5,55 mm. Wurfweite 26 m.	10 Stk.	
----------------	--	---------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GETRIEBEREGNER NAAN

NN525	Getrieberegner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussen- gewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor. Düse 4,0 mm. Wurfweite 12 m.	50 Stk.	
--------------	---	---------	---

KREISREGNER ORBIT

OR94683	Kreisregner ORBIT "Cyclone II", aus Metall. Basis mit 2 Anschlüssen, kann somit in Serie angeschlossen wer- den. Bewässerungsdurchmesser 12 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	3 Stk.	
----------------	--	--------	---

VIELFLÄCHENREGNER ORBIT

OR94472	Vielflächenregner ORBIT "Cyclone" aus Metall. 8 Einstel- lungen, 360°, 270°, 180°, 90°, Quadrat und 3 rechteckige Formen. Durchschn. Wurfweite 4 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	6 Stk.	
----------------	---	--------	--

KREISREGNER ORBIT

OR94603	Kreisregner ORBIT "3-Arm", aus Metall. Basis auf Rädern, mit 2 Anschlüssen, kann somit in Serie angeschlossen werden. 3 Dreharme aus Messing, 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Bewässerungs- durchmesser bis zu 15 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innen- gewinde und "Quick-Connect".	6 Stk.	
----------------	---	--------	---

STÜTZSCHLITTEN

MS560	Stützschlitten aus Metal, mit Regner \varnothing 1/2" Aussen- gewinde. Anschluss "Quick Connect" aus Messing.	10 Stk.	
--------------	--	---------	---

SCHWENKREGNER ORBIT

OR58294	Schwenkregner ORBIT aus Metall. Sprüharm mit 18 Düsen. Beregnungsbreite einstellbar. Beregnungs- fläche maximal 335 m ² . Anschluss \varnothing 3/4" Innen- gewinde und "Quick-Connect".	4 Stk.	
----------------	--	--------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

CLABER COMPACT-18

CL8743	CLABER Compact-18 oszillierender Sprinkler auf Blisterverpackung. Schwenkarm mit 18 Düsen aus Messing, um einen gleichmässigen Strahl zu gewährleisten. Robuste ABS-Schale mit Hydraulikmotor und Inspektionsschacht. Aluminiumfuss, sehr stabil und leicht zu transportieren. Maximale Bewässerungsfläche: 320 m ² . Betriebsdruck: von 1 bis 5 bar.	3 Stk.
--------	--	--------



* Solange der Vorrat reicht

STÜTZ-SPIESS

NN46-M	Stütz-Spiess aus Metall, für Regner ø 1/2" Aussengewinde. Doppel-Anschluss, "Quick" Aussengewinde und 3/4" Aussengewinde.	100 Stk.
--------	---	----------


STÜTZSCHLITTEN

MS560B	Stützschlitten aus Metal, für Regner ø 1/2" Aussengewinde. Anschluss "Quick Connect" aus Messing.	10 Stk.
--------	---	---------


ROLLSTATIV

DV2855	Rollstativ aus verzinktem Stahl mit Gummirädern, ø 3/4" Aussengewinde.	1 Stk.
--------	--	--------


DREIBEIN

MS500	Dreibein aus Metall, Höhe verstellbar, Eingang mit Schnell-Kupplung, Ausgang 1/2" Innengewinde.	35 Stk.
-------	---	---------


KREISREGNER

MS520	Kreisregner auf Dreibein, aus Metall, Höhe verstellbar. Beregnungsdurchmesser von 5 Meter bis 15 Meter bei einem Druck von 3 bar.	6 Stk.
-------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GIESSBRAUSE ORBIT

OR94614	Giessbrause ORBIT "Douche" aus Metall. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert. Strahl regulierbar, mit Kugelventil 1/4-Drehung. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	10 Stk.	
---------	---	---------	---

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR94706	Sprühpistole ORBIT "D Handle" aus Metall, Düse Messing. Sehr robust. Ergonomischer Handgriff mit Schutzbügel, thermisch isoliert. 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Wassertemperatur bis 54 °C, maximaler Druck 8,5 bar. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	12 Stk.	
---------	--	---------	---

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR94638	Sprühpistole ORBIT "Millenium" aus Aluminium. Handgriff thermisch isoliert. 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	10 Stk.	
---------	---	---------	--

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR94631	Sprühpistole ORBIT "Millenium" aus Aluminium. Handgriff thermisch isoliert. Drehkopf mit bis zu 10 verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	10 Stk.	
---------	---	---------	---

SPIRALSCHLAUCH

MS6012	Spiralschlauch 10 Meter, mit Sprühpistole aus Metall, 7 Positionen. Komfortabler Griff. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde "Quick-Connect". Maximaler Betriebsdruck 6 bar bei 40°.	6 Stk.	
MS5150	Kit rollly bestehend aus einem Schlauch von 5 Meter selbstverlängerbar bis 15 Meter, einer Pistole mit 8 Funktionen und 2 Schnellkupplungen für 1/2" oder 3/4" Zapfhahn.	12 Stk.	

MS6012

MS5150

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR91154	Sprühpistole ORBIT "Front Trigger" aus Metall, Düse aus Messing. Ergonomischer Handgriff mit Abzug stufenweise regulierbar. 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	12 Stk.	
---------	---	---------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR91153	Sprühpistole ORBIT "Front Trigger" aus Metall. Ergonomischer Handgriff thermisch isoliert, mit Abzug stufenweise regulierbar. Drehkopf mit bis zu 10 verschiedenen Düseinstellungen. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	12 Stk.
---------	---	---------


SPRÜHPISTOLE CLABER

CL9561	Sprühpistole Precision.	3 Stk.
CL9565	Sprühpistole Balcony.	3 Stk.
CL8550	Kit Sprühpistole Precision Ergogrip®.	3 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


SPRITZE, TELESKOP-GIESSSTAB, SPRÜHPISTOLE

CL8537	Spritze „Plus“.	5 Stk.
CL9086	Teleskop-Giessstab mit Multifunktionsspritze.	2 Stk.
CL9567	Sprühpistole Metal-Jet.	3 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


GIESSBRAUSE

MS474B	Giessbrause "Soft Rain" aus Aluminium mit Abstellhaken 1/4-Drehung und Schnellkupplung. In Blister-Verpackung.	6 Stk.
--------	--	--------


GIESSGERÄT ORBIT

OR94680	Giessgerät ORBIT "Ultra" aus Aluminium, Giessrohrlänge 45 cm. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert, mit Abzug stufenweise regulierbar. Drehkopf mit bis zu 9 verschiedenen Düseinstellungen. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	6 Stk.
OR94681	Giessgerät Ultra 90 cm. 9 Einstellungen.	6 Stk.


GIESSGERÄT ORBIT

OR58674	Giessgerät ORBIT "Ultra" aus Aluminium, Giessrohrlänge 90 cm. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert. Drehkopf mit bis zu 9 verschiedenen Düseinstellungen. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect".	10 Stk.
---------	---	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

STRAHLROHR

MS33513	Strahlrohr aus Messing mit Schnellkupplung, schwere Ausführung, ø 1".	10 Stk.
---------	---	---------


GIESSBRAUSE

MS790	Giessbrause mit Bajonett-Anschluss.	10 Stk.
-------	-------------------------------------	---------


GIESSBRAUSE

HT160700	Lanze für Rohre, 3/4" Innengewindeanschluss. 3 verschiedene Düsen zur Auswahl, zum Sprühen, Befeuchten oder starken Feinstrahl. Durchfluss 8 m3/h bei 5,5 bar.	12 Stk.
HT160705	Schlauchenddüse 1" IG.	12 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHLAUCH TOP-BLACK

CL9039	Verdrehsicherer Schlauch mit speziellem Verstärkungsnetz, das höchste Stabilität gegenüber dem Wasserdruck garantiert, beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Top-Black sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.	1 Stk.
CL9041	Schlauch Top-Black 30 m Ø 5/8" (14-19 mm).	1 Stk.
CL9043	Schlauch Top-Black 50 m Ø 5/8" (14-19 mm).	1 Stk.
CL9045	Schlauch Top-Black 50 m Ø 3/4" (19-25 mm).	1 Stk.
CL9046	Schlauch Top-Black 50 m Ø 1" (25-33 mm).	1 Stk.


SCHLAUCH FLEXYFORT GREEN

CL9135	Flexyfort Green Rolle à 30.0 lfm. Ø 5/8" (14-19 mm). Entwickelt für alle, die sich maximale Druckbeständigkeit wünschen, garantiert dieser Schlauch in leuchtendem Gelb die höchstmögliche Reinheit des Wassers, weil er ohne Verwendung gesundheitsschädlicher Stoffe hergestellt ist.	1 Stk.
CL9136	Flexyfort Green Rolle à 50.0 lfm. Ø 5/8" (14-19 mm).	1 Stk.


SCHLAUCH FLEXYFORT GREEN

CL9137	Trikotgewebes Schlauch mit spezieller Knüpftechnik, dank der sich der Schlauch nicht einmal bei höchsten Drücken dreht. Beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Flexyfort Green sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.	1 Stk.
CL9138	Schlauch FLEXYFORT GREEN® 50 m Ø 3/4" .	1 Stk.


ALFAFLEX

MSAF1525	Gartenschlauch ALFAFLEX gelb, 5-schichtig, gestrickte Gewebeeinlage, knick- und drehfest, Betriebsdruck bis 12 bar, Drucktest bei 25 bar. Ohne Kadmium oder Barium. Garantie 12 Jahre. Durchmesser 15 mm. Rolle à 25 Meter.	1 Stk.
MSAF1925	Gartenschlauch, gelb, 19mm, Rl. à 25.0m.	1 Stk.
MSAF1950	Gartenschlauch, gelb, 19mm, Rl. à 50.0m.	1 Stk.
MSAF2525	Gartenschlauch, gelb, 25mm, Rl. à 25.0m.	1 Stk.


SCHLAUCHHALTER

MSW-INOX	Schlauchhalter für Wandmontage, aus Edelstahl, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4".	1 Stk.
----------	---	--------


SCHLAUCHTROMMEL

CL8697	Rotoroll® Automatic Schlauchlänge: 30m (Ø 1/2").	1 Stk.
--------	--	--------



* Solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHLAUCHAUFROLLER

MSM-50W INOX	Schlauchaufroller für Wandmontage, aus Edelstahl, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4".	1 Stk.
---------------------	--	--------


SCHLAUCHWAGEN

MSM-50 INOX	Schlauchwagen aus Edelstahl, mit Räder aus Hart-Kautschuk, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4".	1 Stk.
--------------------	---	--------


SCHLAUCHWAGEN

MSM-100 INOX	Schlauchwagen aus Edelstahl, mit Räder aus Hart-Kautschuk, für ca. 50 lfm. Gartenschlauch 3/4".	1 Stk.
---------------------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHNELLKUPPLUNG

MS311	Schnellkupplung "Quick Connect" Hahnstück aus Messing, ø 3/4" Innengewinde für Gartenhahnen.	30 Stk.
MS311B	Schnellkupplung Hahnstück 3/4"IG in Blister.	10 Stk.
MS312	Schnellkupplung Hahnstück 1"IG.	30 Stk.
MS312B	Schnellkupplung Hahnstück 1"IG in Blister.	10 Stk.


SCHNELLKUPPLUNG

MS320	Schnellkupplung "Quick Connect" Hahnstück aus Messing, 1/2" Aussengewinde für diverse Bewässerungsgeräte.	25 Stk.
MS321	Schnellkupplung Hahnstück x 3/4" AG.	25 Stk.
MS321B	Schnellkupplung Hahnstück x 3/4" aus Messing in Blister.	10 Stk.


SCHLAUCHKUPPLUNG

MS331	Schlauchkupplung für Durchmesser 16/19mm.	30 Stk.
MS331B	Schlauchkupplung für Durchmesser 16/19mm in Blister.	10 Stk.
MS336	Schlauchkupplung für ø 16/19mm, mit Wasserstopp.	25 Stk.
MS336B	Schlauchkupplung für ø 16/19mm, mit Wasserstopp in Blister.	10 Stk.


REPARATURMUFFE

MS361	Reparaturmuffe aus Messing für Wasserschlauch 16/19 mm.	25 Stk.
MS361B	Reparaturmuffe für Schlauch ø 16/19mm in Blister.	8 Stk.


UNIVERSAL-KUPPLUNG

CL8546	Universal-Kupplung 1/2" - 5/8" - 3/4".	40 Stk.
CL8548	Universal-Kupplung 1/2" - 5/8" - 3/4" Stop.	40 Stk.
CL8564	Universal-Reparaturkupplung 1/2" - 5/8" - 3/4".	40 Stk.


MESSING-SCHNELLKUPPLUNG

MS333	Messing-Schnellkupplung mit 3/4 " AG.	30 Stk.
MS334	Messing-Schnellkupplung mit 3/4 " IG.	30 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHNELLKUPPLUNG

MS340	Schnellkupplung "Quick Connect" Hahnstück x Hahnstück aus Messing, für die Verbindung mit Schlauchstück von Bewässerungsschläuchen.	25 Stk.
MS340B	Messingstecker Schnellkupplung in Blister.	10 Stk.


SCHNELLKUPPLUNG

MS341	Schnellkupplung ORBIT "Quick Connect" 3-Wege Hahnstück aus Messing, für die Schlauchabzweigung mit Schlauchstück für Bewässerungsschlauch.	25 Stk.
MS341B	Dreivege-Schnellkupplung mit Aussengewinde in Blister.	10 Stk.


SCHNELLKUPPLUNG

MS313	Schnellkupplung "Quick Connect" Winkel Innengewinde 3/4" x Aussengewinde aus Messing, für den Anschluss auf ein Mutterstück mit Gartenschlauch.	25 Stk.
MS313B	Winkelschnellkupplung 3/4" mit Innengewinde x Aussengewinde.	10 Stk.


O-RING

OR94739	O-Ring - und Dichtungs-Set für Schnellkupplung ORBIT "Quick Connect".	10 Stk.
---------	---	---------


SCHLAUCHANSCHLUSS

MS913	Schlauchanschluss aus Messing 3/4" Innengewinde mit Überwurfmutter x 19 mm für Wasserschlauch.	10 Stk.
-------	--	---------


SCHLAUCHANSCHLUSS

MS923	Schlauchanschluss aus Messing 3/4" Aussengewinde x 19 mm für Wasserschlauch.	10 Stk.
-------	--	---------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GEKA SCHLAUCH-SCHNELLKUPPLUNG

MS786	GEKA Schlauch-Schnellkupplung aus Messing für Schlauch-ø 12/15 mm, Montage ohne Bride.	10 Stk.
MS787	GEKA Schnellkuppl. f Schlauch-ø 16/19mm.	10 Stk.


GEKA SCHLAUCH-SCHNELLKUPPLUNG

MS101	GEKA Schlauch-Schnellkupplung aus Messing für Schlauch-ø 13 mm.	10 Stk.
MS102	GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 16 mm.	10 Stk.
MS103	GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 19 mm.	10 Stk.
MS104	GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 25 mm.	10 Stk.
MS106	GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 32 mm.	10 Stk.
MS107	GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 40 mm.	10 Stk.


SCHRAUBFLANSCH

MS900B	6/16 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen.	10 Stk.
MS901B	13/23 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen.	10 Stk.
MS902B	14/27 Schraubflansche in 2-teiligen Blisterpackungen.	10 Stk.
MS903B	18/32 Schraubflansche in 2-teiligen Blisterpackungen.	10 Stk.
DV299112	Schlauchbride, verzinkt, 9 mm Breite, für Schlauchdurchmesser 18/28 mm. Verpackung à 2 Stück.	1 Stk.


GEKA SCHNELLKUPPLUNG

MS110A	GEKA Schnellkupplung ø 1/2" AG.	10 Stk.
MS111A	GEKA Schnellkupplung ø 3/4" AG.	10 Stk.
MS113A	GEKA Schnellkupplung ø 1" AG.	10 Stk.
MS114A	GEKA Schnellkupplung ø 1 1/4" AG.	10 Stk.
MS116A	GEKA Schnellkupplung ø 1 1/2" AG.	10 Stk.


GEKA SCHNELLKUPPLUNG

MS110	GEKA Schnellkupplung ø 1/2" IG.	10 Stk.
MS111	GEKA Schnellkupplung ø 3/4" IG.	10 Stk.
MS113	GEKA Schnellkupplung ø 1" IG.	10 Stk.
MS114	GEKA Schnellkupplung ø 1 1/4" IG.	10 Stk.
MS116	GEKA Schnellkupplung ø 1 1/2" IG.	10 Stk.


GEKA BLIND-SCHNELLKUPPLUNG

MS118	GEKA Blind-Schnellkupplung aus Messing.	10 Stk.
MS200C	Lippendichtring für alle GEKA-Kupplungen.	10 Stk.
MS110-01	Dichtring flach für GEKA ø 1/2" IG.	10 Stk.
MS111-01	Dichtring flach für GEKA ø 3/4" IG.	10 Stk.
MS113-01	Dichtring flach für GEKA ø 1" IG.	10 Stk.



MS200C

MS110-01

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

HAHNANSCHLUSS

CL8611	Hahnanschluss mit Quick-Click-Anschluss.	8 Stk.
CL8612	Zwei-Wege-Verbinder.	100 Stk.



CL8611



CL8612

DREI-WEGE-UMSTELLER, REGNERANSCHLUSS

CL8614	Drei-Wege-Umsteller "Quick-Click".	40 Stk.
CL8636	Regneranschluss 3/4" AG.	50 Stk.



CL8614



CL8636

3-WEG-ANSCHLUSS

MS120A	3-Weg-Anschluss "Y-Gewindeabzweigung" aus Messing, \varnothing 3/4" Innengewinde x 3/4" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde.	10 Stk.
--------	---	---------


WASSERHAHNNASE

CL8626	Wasserhahnase 3/4" IG.	100 Stk.
CL8558	Wasserhahnase 3/4" und 1" IG.	40 Stk.



CL8626



CL8558

SCHNELLVERSCHLUSS

AC45775	Schnellverschluss ANTELCO "Snap-On" Aussengewinde x \varnothing 3/4" Innengewinde, passend zu "Quick Connect" aus Messing sowie der Mehrheit der übrigen Marken.	25 Stk.
AC45785	Anschluss "Snap-On" AG x \varnothing 1" IG.	25 Stk.
AC44075	Ersatzdichtung zu Snap-On \varnothing 3/4" IG.	100 Stk.
AC44085	Ersatzdichtung zu Snap-On \varnothing 1" IG.	100 Stk.
AC45865	O-Ring zu Anschlüsse Snap-On.	100 Stk.



AC45775



AC45785



AC44075



AC45865

SCHNELLVERSCHLUSS

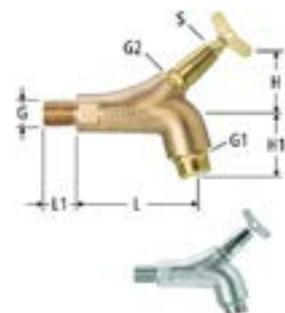
AC45455	Schnellverschluss ANTELCO "Snap-On" Aussengewinde x \varnothing 16 mm., passend zu "Quick Connect" aus Messing sowie der Mehrheit der übrigen Marken.	25 Stk.
AC45465	Anschluss "Snap-On" IG x \varnothing 16 mm.	25 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GARTENVENTIL

NU41132.04	Gartenventil, mit Knebelgriff ohne Strahlregler mit Easy-Top-Oberteil. Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16). Anschluss an Wand 1/2".	1 Stk.
------------	---	--------


GARTENHAHN

MS995	Gartenhahnen aus Messing für Anschluss an Fassade, 1/2", mit Kupplung "Quick-Connect".	25 Stk.
MS995B	Gartenhahnen aus Messing 1/2" in Blister.	10 Stk.


GARTENHAHN

MS995CHR	Gartenhahnen aus Messing, verchromt, für Anschluss an Fassade, 1/2", mit Kupplung "Quick-Connect".	25 Stk.
MS995CHRB	Gartenhahnen aus Messing, verchromt 1/2" in Blister.	10 Stk.


2-WEGEVENTIL "Y"

MS466	Ventil aus Messing in "Y" mit 2 unabhängigen, regulierbaren Ventilen. Anschluss mit Verschraubung 3/4" Innengewinde, Ausgänge in 3/4".	10 Stk.
MS466B	2-Wegeventil "Y" einstellbar 3/4" in Blister.	4 Stk.


2-WEGE-VERTEILER

MS469	Wasserhahn aus Messing mit 2-Wege-Ventilverteiler, einzeln regulierbar. Anschluss-Verschraubung 3/4" Innengewinde, Ausgänge jeweils 3/4" Aussengewinde.	5 Stk.
MS469B	2-Wege-Ventilverteiler 3/4", regulierbar, in Blister.	4 Stk.


3-WEGE-VERTEILER

MS468	Wasserhahn aus Messing mit 3-Wege-Ventilverteiler, einzeln regulierbar. Anschluss-Verschraubung 3/4" Innengewinde, Ausgänge jeweils 3/4" Aussengewinde.	5 Stk.
MS468B	3-Wege-Ventilverteiler 3/4", regulierbar, in Blister.	4 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

FLEXIBLER SCHLAUCH IN 3/4"

MSFLE450	Flexibler Wasseranschluss, mit gepanzertem Rohr, Innengewinde x Innengewinde 3/4", Länge 50 cm.	1 Stk.
MSFLE4100	Flexibler Anschluss IG 3/4" 100 cm.	1 Stk.
MSFLE4150	Flexibler Anschluss IG 3/4" 150 cm.	1 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH IN 3/4"- SPEZIALLÄNGEN

MSFLE470	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 51 bis 70 cm.	1 Stk.
MSFLE499	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 71 bis 99 cm.	1 Stk.
MSFLE4120	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 101 bis 120 cm.	1 Stk.
MSFLE4140	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 121 bis 140 cm.	1 Stk.
MSFLE4160	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 141 bis 160 cm.	1 Stk.
MSFLE4180	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 161 bis 180 cm.	1 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH IN 3/4"- SPEZIALLÄNGEN

MSFLE4200	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 181 bis 200 cm.	1 Stk.
MSFLE4220	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 201 bis 220 cm.	1 Stk.
MSFLE4240	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 221 bis 240 cm.	1 Stk.
MSFLE4260	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 241 bis 260 cm.	1 Stk.
MSFLE4280	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 261 bis 280 cm.	1 Stk.
MSFLE4300	Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 281 bis 300 cm.	1 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH IN 1"

MSFLE550	Flexibler Wasseranschluss, mit gepanzertem Rohr, Innengewinde x Innengewinde 1", Länge 50 cm.	1 Stk.
MSFLE5100	Flexibler Anschluss IG 1" 100 cm.	1 Stk.
MSFLE5150	Flexibler Anschluss IG 1" 150 cm.	1 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH IN 1"- SPEZIALLÄNGEN

MSFLE570	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 51 bis 70 cm.	1 Stk.
MSFLE599	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 71 bis 99 cm.	1 Stk.
MSFLE5120	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 101 bis 120 cm.	1 Stk.
MSFLE5140	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 121 bis 140 cm.	1 Stk.
MSFLE5160	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 141 bis 160 cm.	1 Stk.
MSFLE5180	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 161 bis 180 cm.	1 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH IN 1"- SPEZIALLÄNGEN

MSFLE5200	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 181 bis 200 cm.	1 Stk.
MSFLE5220	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 201 bis 220 cm.	1 Stk.
MSFLE5240	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 221 bis 240 cm.	1 Stk.
MSFLE5260	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 241 bis 260 cm.	1 Stk.
MSFLE5280	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 261 bis 280 cm.	1 Stk.
MSFLE5300	Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 281 bis 300 cm.	1 Stk.



DV80000



Rohre und Anschlüsse

Verlängerungen, Drehgelenke und Regneranschlüsse	138-139
Regneranschlüsse Blu-Lock ø 15 mm	140-141
System Blu-Lock ø 24 und 31 mm	142-144
PE-Rohre	145-146
Klemmfittings	147-154
Schraubverbindungen "PP"	155-156
Schraubverbindungen aus Messing	157-158
Anbohrschellen und Zubehör	159-161

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

VERLÄNGERUNG

OR37017	Montageverlängerung ORBIT zum Schneiden, für die Bodenniveau-Regulierung von Versenkregner. Länge 65 mm. x \varnothing 1/2" Aussengewinde x \varnothing 1/2" Innengewinde.	50 Stk.
OR37069	Verlängerung 150 mm. x \varnothing 1/2" x \varnothing 1/2".	150 Stk.
OR37113	Verlängerung 150 mm. x \varnothing 3/4" x \varnothing 3/4".	50 Stk.
OR37114	Verlängerung 150 mm. x \varnothing 1/2" x \varnothing 3/4".	50 Stk.
OR37169	Verlängerung 300 mm. x \varnothing 1/2" x \varnothing 1/2".	50 Stk.



OR37017



OR37069



OR37114

GELENK-VERBINDUNG

HTSJ-506	Gelenk-Verbindung HUNTER "Swing Joint" mit 4 Gelenke. Länge 15 cm. Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde x 1/2" Aussengewinde.	150 Stk.
HTSJ-7506	Swing 4 Gelenke. 15 cm. \varnothing 1/2" x 3/4" AG.	150 Stk.
HTSJ-706	Swing 4 Gelenke. 15 cm. \varnothing 3/4" x 3/4" AG.	150 Stk.
HTSJ-512	Swing 4 Gelenke. 30 cm. \varnothing 1/2" x 1/2" AG.	100 Stk.
HTSJ-7512	Swing 4 Gelenke. 30 cm. \varnothing 1/2" x 3/4" AG.	100 Stk.
HTSJ-712	Swing 4 Gelenke. 30 cm. \varnothing 3/4" x 3/4" AG.	100 Stk.


GELENK-VERBINDUNG

HTHSJ165212	Montagesatz HUNTER "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x \varnothing 1" Aussengewinde.	15 Stk.
HTHSJ260212	Montagesatz HUNTER "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1 1/4" Aussengewinde x 1 1/4" ACME.	15 Stk.
HTHSJ360212	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" AC.	15 Stk.


GELENK-VERBINDUNG

DU1-B1-22-1-8	Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 20 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde.	20 Stk.
DU1-B1-22-1-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1"x1" AG.	20 Stk.
DU3-B1-22-1-8	Swing 20cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AG.	20 Stk.
DU3-B1-22-1-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AG.	20 Stk.
DU1-B1-22-2-12	Swing 40cm, 5 Gelenke. \varnothing 1"x1" AG.	10 Stk.
DU3-B1-22-2-12	Swing 40cm, 5 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AG.	10 Stk.


GELENK-VERBINDUNG

DU1-B1-15-1-8	Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 20 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1 1/2" ACME.	20 Stk.
DU1-B1-15-1-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1"x1 1/2" AC.	20 Stk.
DU2-B1-18-1-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/4"x1 1/2" AC.	20 Stk.
DU3-B1-21-1-8	Swing 20cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AC.	20 Stk.
DU3-B1-21-1-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AC.	20 Stk.
DU3-B1-21-2-12	Swing 40cm, 5 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AC.	10 Stk.


GELENK-VERBINDUNG

DU1-B1-1-11-12	Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde aus Messing für OCV.	20 Stk.
DU3-B1-2-11-12	Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" OCV.	20 Stk.
HTHSJ16T212	Swing-Gelenk 30 cm. \varnothing 1"x 3/4" Messing für OCV.	10 Stk.
HTHSJ16U212	Swing-Gelenk 30 cm. \varnothing 1"x 1" Messing für OCV.	10 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

GEWINDEADAPTER

HT108376	Gewindeadapter \varnothing 1" Aussengewinde ACME x \varnothing 1" Innengewinde BSPT zum Anschluss von ACME-Gewinde der Regner HUNTER-GOLF auf BSP-Gewinde.	25 Stk.
HT107262	Gewindeadapter 1 1/4" ACME x 1 1/2" IG Golf.	25 Stk.
HT475500	Gewindeadapter 1 1/2" ACME x 1" IG Golf.	25 Stk.
HT475300	Gewindeadapter 1 1/2" ACME x 1 1/4" IG Golf.	25 Stk.
HT475100	Gewindeadapter 1 1/2" ACME x 1 1/2" IG Golf.	25 Stk.


WINKEL

HTHSBE-050	Winkel mit selbstschraubender Spiralrille HUNTER \varnothing 12,7 mm. x \varnothing 1/2" Aussengewinde. Für die versetzte Montage der Versenkregner auf Rohr "Pro-Flex".	200 Stk.
HTHSBE-075	Winkel (Spiral) \varnothing 12,7 mm. x \varnothing 3/4" AG.	200 Stk.
HTHSBE-TOOL	Aufsatz für Montage HSBE.	1 Stk.



HTHSBE-050



HTHSBE-TOOL

ANSCHLUSS

CKDCF-075	Anschluss gerade mit Einschraubgewinde \varnothing 12,7 mm x \varnothing 3/4" AG. Zum Anschluss von Versenkregner mit "Swing Pipe"-Schlauch.	100 Stk.
-----------	--	----------


MUFFE, T-STÜCK

CKBFC559	Muffe \varnothing 12,7 mm. x \varnothing 12,7 mm.	100 Stk.
CKBFT594	T-Stück \varnothing 12,7 mm x \varnothing 12,7 mm x \varnothing 12,7 mm.	100 Stk.



CKBFC559



CKBFT594

FLEXIBLES ROHR

HTFLEXSG	Flexibles Rohr HUNTER "Pro-Flex" \varnothing 12,7 mm. x 16 mm. Für die versetzte Montage der Versenkregner. Rolle à 30 Meter.	1 Stk.
----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WINKEL AG

BL37970	Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2" Aussengewinde.	500 Stk.
BL37971	Winkel "Blu-Lock" ø 15 mm. x 3/4" AG.	500 Stk.


WINKEL IG

BL37972	Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2" Innengewinde.	500 Stk.
BL37973	Winkel "Blu-Lock" ø 15 mm. x 3/4" IG.	175 Stk.


ANSCHLUSS

BL37974	Anschluss gerade "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2" Aussengewinde.	550 Stk.
BL37975	Anschluss gerade Blu-Lock 15 mm x 3/4" AG.	500 Stk.


MUFFE

BL37976	Muffe "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm.	500 Stk.
---------	---	----------


T-STÜCK

BL37977	T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm. x 15 mm.	300 Stk.
---------	--	----------


WINKEL

BL37987	Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm.	200 Stk.
---------	--	----------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WINKEL
BL37979

Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkgrenern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. Innengewinde x 15 mm. Steckanschluss (männlich).

500 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


GELENKANSCHLUSS
BL37985

Gelenkanschluss "Blu-Lock" für die Montage von Versenkgrenern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. Innengewinde x 1/2" Aussengewinde.

250 Stk.

BL37986

Swing "Blu-Lock" ø 15 mm. X 3/4" AG.

250 Stk.


SPEZIAL-SCHLAUCH
BL37980

Spezial-Schlauch "Blu-Lock" ø 11 mm. x 15 mm. für die Montage von Versenkgrenern. Rolle à 30 lfm.

81 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

T-STÜCK

BL37370	T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm. x 24 mm.	100 Stk.
BL37670	T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm.	50 Stk.


T-STÜCK

BL37372	T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 1/2" mm. x 24 mm.	100 Stk.
BL37671	T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. x 1/2" IG.	50 Stk.


T-STÜCK

BL37373	T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 15 mm. x 24 mm.	100 Stk.
BL37672	T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. x 15 mm.	50 Stk.
BL37683	T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. x 24 mm.	50 Stk.


WINKEL

BL37374	Winkel «Blu-Lock» für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm.	180 Stk.
BL37673	Winkel "Blu-Lock" ø 31 mm.	60 Stk.


WINKEL

BL37375	Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 1/2" Innengewinde.	220 Stk.
---------	---	----------


MUFFE

BL37376	Muffe "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm.	220 Stk.
BL37676	Muffe "Blu-Lock" ø 31 mm. x 31 mm.	100 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MUFFE REDUZIERT

BL37377	Muffe reduziert "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 15 mm.	250 Stk.
BL37677	Muffe "Blu-Lock" ø 31 mm. x 24 mm.	100 Stk.
BL37685	Muffe "Blu-Lock" ø 31 mm. x 15 mm.	150 Stk.


ANSCHLUSS AG

BL37378	Anschluss, gerade "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 3/4" Aussengewinde.	250 Stk.
BL37383	Anschluss, gerade ø 24 mm. x 1" AG.	250 Stk.
BL37678	Anschluss, gerade ø 31 mm. x 1" AG.	150 Stk.


ANSCHLUSS IG

BL37379	Anschluss, gerade "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 3/4" Innengewinde.	250 Stk.
---------	--	----------


ABSCHLUSS-STOPFEN

BL37380	Abschluss-Stopfen "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm.	250 Stk.
BL37680	Abschluss-Stopfen "Blu-Lock" ø 31 mm.	150 Stk.


T-STÜCK

BL37387	T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 15 mm. x 24 mm. x 15 mm.	150 Stk.
BL37684	T-Stück ø 24 mm. x 31 mm. x 24 mm.	50 Stk.
BL37687	T-Stück ø 15 mm. x 31 mm. x 15 mm.	100 Stk.


ANBOHRSCHELLE

BL02916	Anbohrschelle "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. Selbstbohr-Anschluss nicht inbegriffen.	175 Stk.
BL02917	Anbohrschelle "Blu-Lock" ø 31 mm.	175 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SELBSTBOHR-ANSCHLUSS

BL02918	Selbstbohr-Anschluss für Anbohrschelle "Blu-Lock", ultra-schnelle Installation. ø 15 mm.	250 Stk.
---------	--	----------


SELBSTBOHR-ANSCHLUSS

BL02919	Selbstbohr-Anschluss für Anbohrschelle "Blu-Lock", ultra-schnelle Installation. ø 1/2".	250 Stk.
BL02920	Selbstbohr-Anschluss Blu-Lock ø 3/4".	250 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH 24 MM

BL37382	Flexibler Schlauch "Blu-Lock" 3/4" ø 21 mm. x 24 mm. Für die Montage von Bewässerungssysteme. Rolle à 30.0 Meter.	15 Stk.
BL37388	Schlauch Blu-Lock ø 24 mm. Rolle à 90 lfm.	12 Stk.


FLEXIBLER SCHLAUCH 31 MM

BL37682	Flexibler Schlauch "Blu-Lock" 3/4" ø 27 mm. x 31 mm. Für die Montage von Bewässerungssysteme. Rolle à 30.0 Meter.	12 Stk.
BL37692	Schlauch Blu-Lock ø 31 mm. Rolle à 90 lfm.	10 Stk.


ANFASWERKZEUG

BL02022	"Blu-Lock" Anfaswerkzeug aus Kunststoff für 24 und 31 mm "Blu-Lock" - Schlauch.	30 Stk.
---------	---	---------


WERKZEUG

BL37908	Blu-Lock-Werkzeug zum Demontieren von Blu-Lock-Verbinder 1" und 31mm Rohr.	5 Stk.
BL37909	Blu-Lock-Werkzeug zum Demontieren von Blu-Lock-Verbinder 3/4 " und 24mm Rohr.	5 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PE-ROHR 4 BAR

DV13164025	PE-Rohr aus PELD schwarz \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. In Rollen à 25 m.	1 Stk.
DV13164050	PE-Rohr \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. 50 m.	1 Stk.
DV13164100	PE-Rohr \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. 100 m.	1 Stk.
DV2017LD4	PE-Rohr \varnothing 17,2 x 20 mm. 4 bar. 100 m.	1 Stk.


PE-ROHR 6 BAR

DVPE166050	PE-Rohr \varnothing 16 mm. 6 bar. 50 m.	1 Stk.
------------	---	--------


PE-ROHR PN8

DV80805	PE-Rohre "PEMD 80" \varnothing 32 x 28 mm. PN 8. In Rolle à 50 m.	1 Stk.
DV80806	PE 80-Rohre \varnothing 32 mm. PN 8. RI. à 100 m.	1 Stk.
DV80810	PE 80-Rohre \varnothing 40 mm. PN 8. RI. à 50 m.	1 Stk.
DV80811	PE 80-Rohre \varnothing 40 mm. PN 8. RI. à 100 m.	1 Stk.


PE-ROHR PN16 IN STANGEN

DV352120120	PE 100 Rohr \varnothing 25 mm. PN 16, 10 Stangen à 5 m.	1 Bund
DV352120140	PE 100 Rohr \varnothing 32 mm. PN 16, 10 Stangen à 5 m.	1 Bund

* Preisangabe pro Bund; nur ganze Verkaufseinheiten à 10 Stangen lieferbar!


PE-ROHR PN10

DV80000	PE-Rohre "PEHD 100" \varnothing 25 x 21 mm. PN 10. Rolle à 50 m.	1 Stk.
DV80001	PE 100-Rohre \varnothing 25 mm. PN 10. RI. 100 m.	1 Stk.
DV80002	PE 100-Rohre \varnothing 32 mm. PN 10. RI. à 50 m.	1 Stk.
DV80003	PE 100-Rohre \varnothing 32 mm. PN 10. RI. à 100 m.	1 Stk.
DV80004	PE 100-Rohre \varnothing 40 mm. PN 10. RI. à 50 m.	1 Stk.
DV80005	PE 100-Rohre \varnothing 40 mm. PN 10. RI. à 100 m.	1 Stk.


PE-ROHR PN10

DV80006	PE 100-Rohre \varnothing 50 mm. PN 10. RI. à 50 m.	1 Stk.
DV80007	PE 100-Rohre \varnothing 50 mm. PN 10. RI. à 100 m.	1 Stk.
DV80008	PE 100-Rohre \varnothing 63 mm. PN 10. RI. à 50 m.	1 Stk.
DV80009	PE 100-Rohre \varnothing 63 mm. PN 10. RI. à 100 m.	1 Stk.
DV80010	PE 100-Rohre \varnothing 75 mm. PN 10. RI. à 50 m.	1 Stk.
DV80011	PE 100-Rohre \varnothing 75 mm. PN 10. RI. à 100 m.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

PE-ROHR PN16

DV80050	PE-Rohre "PEHD 100" ø 20 x 16 mm. PN 16. Rolle à 50 m.	1 Stk.	
DV80051	PE 100-Rohre ø 20 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	
DV80052	PE 100-Rohre ø 25 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80053	PE 100-Rohre ø 25 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	
DV80054	PE 100-Rohre ø 32 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80055	PE 100-Rohre ø 32 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	
DV80056	PE 100-Rohre ø 40 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80057	PE 100-Rohre ø 40 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	

PE-ROHR PN16

DV80058	PE 100-Rohre ø 50 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80059	PE 100-Rohre ø 50 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	
DV80060	PE 100-Rohre ø 63 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80061	PE 100-Rohre ø 63 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	
DV80062	PE 100-Rohre ø 75 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80063	PE 100-Rohre ø 75 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	
DV80064	PE 100-Rohre ø 90 mm. PN 16. Rl. à 50 m.	1 Stk.	
DV80065	PE 100-Rohre ø 90 mm. PN 16. Rl. à 100 m	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KUPPLUNG GERADE

JS77010-16	Kupplung gerade UNIDELTA ø 16 mm., PN 16.	70 Stk.
JS77010-20	Kupplung gerade ø 20.	50 Stk.
JS77010-25	Kupplung gerade ø 25.	30 Stk.
JS77010-32	Kupplung gerade ø 32.	20 Stk.
JS77010-40	Kupplung gerade ø 40.	10 Stk.
JS77010-50	Kupplung gerade ø 50.	1 Stk.
JS77010-63	Kupplung gerade ø 63.	1 Stk.
JS77010-75	Kupplung gerade ø 75.	1 Stk.
JS77010-90	Kupplung gerade ø 90.	1 Stk.


REPARATUR-KUPPLUNG

JS77011-32	Reparatur-Kupplung UNIDELTA ø 32 mm., PN 16, Klemm-Fitting.	20 Stk.
JS77011-40	Reparatur-Kupplung ø 40.	10 Stk.
JS77011-50	Reparatur-Kupplung ø 50.	1 Stk.
JS77011-63	Reparatur-Kupplung ø 63.	1 Stk.
JS77011-75	Reparatur-Kupplung ø 75.	1 Stk.


ANSCHLUSS AG

JS77020-1605	Anschluss mit Aussengewinde UNIDELTA ø 16 mm x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.	140 Stk.
JS77020-1607	Anschluss mit AG ø 16 x 3/4".	140 Stk.
JS77020-2005	Anschluss mit AG ø 20 x 1/2".	80 Stk.
JS77020-2007	Anschluss mit AG ø 20 x 3/4".	80 Stk.
JS77020-2010	Anschluss mit AG ø 20 x 1".	80 Stk.
JS77020-2505	Anschluss mit AG ø 25 x 1/2".	50 Stk.
JS77020-2507	Anschluss mit AG ø 25 x 3/4".	50 Stk.
JS77020-2510	Anschluss mit AG ø 25 x 1".	50 Stk.
JS77020-3207	Anschluss mit AG ø 32 x 3/4".	30 Stk.
JS77020-3210	Anschluss mit AG ø 32 x 1".	30 Stk.
JS77020-3212	Anschluss mit AG ø 32 x 1 1/4".	30 Stk.
JS77020-4010	Anschluss mit AG ø 40 x 1".	20 Stk.
JS77020-4012	Anschluss mit AG ø 40 x 1 1/4".	20 Stk.
JS77020-4015	Anschluss mit AG ø 40 x 1 1/2".	20 Stk.
JS77020-4020	Anschluss mit AG ø 40 x 2".	20 Stk.
JS77020-5010	Anschluss mit AG ø 50 x 1".	1 Stk.
JS77020-5012	Anschluss mit AG ø 50 x 1 1/4".	1 Stk.
JS77020-5015	Anschluss mit AG ø 50 x 1 1/2".	1 Stk.
JS77020-5020	Anschluss mit AG ø 50 x 2".	1 Stk.
JS77020-6312	Anschluss mit AG ø 63 x 1 1/4".	1 Stk.
JS77020-6315	Anschluss mit AG ø 63 x 1 1/2".	1 Stk.
JS77020-6320	Anschluss mit AG ø 63 x 2".	1 Stk.
JS77020-6325	Anschluss mit AG ø 63 x 2 1/2".	1 Stk.
JS77020-7520	Anschluss mit AG ø 75 x 2".	1 Stk.
JS77020-7525	Anschluss mit AG ø 75 x 2 1/2".	1 Stk.
JS77020-7530	Anschluss mit AG ø 75 x 3".	1 Stk.
JS77020-9020	Anschluss mit AG ø 90 x 2".	1 Stk.
JS77020-9025	Anschluss mit AG ø 90 x 2 1/2".	1 Stk.
JS77020-9030	Anschluss mit AG ø 90 x 3".	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANSCHLUSS IG

JS77030-1605	Anschluss mit Innengewinde UNIDELTA \varnothing 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.	120 Stk.
JS77030-1607	Anschluss mit IG \varnothing 16 x 3/4".	120 Stk.
JS77030-2005	Anschluss mit IG \varnothing 20 x 1/2".	90 Stk.
JS77030-2007	Anschluss mit IG \varnothing 20 x 3/4".	90 Stk.
JS77030-2010	Anschluss mit IG \varnothing 20 x 1".	80 Stk.
JS77030-2505	Anschluss mit IG \varnothing 25 x 1/2".	50 Stk.
JS77030-2507	Anschluss mit IG \varnothing 25 x 3/4".	50 Stk.
JS77030-2510	Anschluss mit IG \varnothing 25 x 1".	50 Stk.
JS77030-3205	Anschluss mit IG \varnothing 32 x 1/2".	30 Stk.
JS77030-3207	Anschluss mit IG \varnothing 32 x 3/4".	30 Stk.
JS77030-3210	Anschluss mit IG \varnothing 32 x 1".	30 Stk.
JS77030-3212	Anschluss mit IG \varnothing 32 x 1 1/4" verstärkt.	30 Stk.
JS77030-4010	Anschluss mit IG \varnothing 40 x 1".	20 Stk.
JS77030-4012	Anschluss mit IG \varnothing 40 x 1 1/4" verstärkt.	20 Stk.
JS77030-4015	Anschluss mit IG \varnothing 40 x 1 1/2" verstärkt.	20 Stk.
JS77030-5012	Anschluss mit IG. \varnothing 50 x 1 1/4" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-5015	Anschluss mit IG \varnothing 50 x 1 1/2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-5020	Anschluss mit IG \varnothing 50 x 2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-6312	Anschluss mit IG \varnothing 63 x 1 1/4" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-6315	Anschluss mit IG \varnothing 63 x 1 1/2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-6320	Anschluss mit IG \varnothing 63 x 2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-6325	Anschluss mit IG \varnothing 63 x 2 1/2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-7520	Anschluss mit IG \varnothing 75 x 2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-7525	Anschluss mit IG \varnothing 75 x 2 1/2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-7530	Anschluss mit IG \varnothing 75 x 3" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-9020	Anschluss mit IG \varnothing 90 x 2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-9025	Anschluss mit IG \varnothing 90 x 2 1/2" verstärkt.	1 Stk.
JS77030-9030	Anschluss mit IG \varnothing 90 x 3" verstärkt.	1 Stk.


T-STÜCK

JS77040-16	T-Stück 90° UNIDELTA \varnothing 16 mm. x 16 mm. x 16 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	40 Stk.
JS77040-20	T-Stück 90°, \varnothing 20 x 20 x 20.	30 Stk.
JS77040-25	T-Stück 90°, \varnothing 25 x 25 x 25.	15 Stk.
JS77040-32	T-Stück 90°, \varnothing 32 x 32 x 32.	10 Stk.
JS77040-40	T-Stück 90°, \varnothing 40 x 40 x 40.	6 Stk.
JS77040-50	T-Stück 90°, \varnothing 50 x 50 x 50.	1 Stk.
JS77040-63	T-Stück 90°, \varnothing 63 x 63 x 63.	1 Stk.
JS77040-75	T-Stück 90°, \varnothing 75 x 75 x 75.	1 Stk.
JS77040-90	T-Stück 90°, \varnothing 90 x 90 x 90.	1 Stk.


WINKEL

JS77050-16	Winkel, egal 90° UNIDELTA \varnothing 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting.	70 Stk.
JS77050-20	Winkel, egal 90° \varnothing 20.	50 Stk.
JS77050-25	Winkel, egal 90° \varnothing 25.	30 Stk.
JS77050-32	Winkel, egal 90° \varnothing 32.	20 Stk.
JS77050-40	Winkel, egal 90° \varnothing 40.	10 Stk.
JS77050-50	Winkel, egal 90° \varnothing 50.	1 Stk.
JS77050-63	Winkel, egal 90° \varnothing 63.	1 Stk.
JS77050-75	Winkel, egal 90° \varnothing 75.	1 Stk.
JS77050-90	Winkel, egal 90° \varnothing 90.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

T-STÜCK

JS77140-2005	T-Stück 90° UNIDELTA, mit Gewindeabgang IG ø 20 mm. x 1/2" x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	40 Stk.
JS77140-2007	T-Stück 90° mit IG ø 20 x 3/4" x 20.	40 Stk.
JS77140-2505	T-Stück 90° mit IG ø 25 x 1/2" x 25.	25 Stk.
JS77140-2507	T-Stück 90° mit IG ø 25 x 3/4" x 25.	25 Stk.
JS77140-2510	T-Stück 90° mit IG ø 25 x 1" x 25.	25 Stk.
JS77140-3205	T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1/2" x 32.	15 Stk.
JS77140-3207	T-Stück 90° mit IG ø 32 x 3/4" x 32.	15 Stk.
JS77140-3210	T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1" x 32.	15 Stk.
JS77140-3212	T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1 1/4" x 32.	15 Stk.
JS77140-4010	T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1" x 40.	8 Stk.
JS77140-4012	T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1 1/4" x 40.	8 Stk.
JS77140-4015	T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1 1/2" x 40.	8 Stk.
JS77140-5012	T-Stück 90° mit IG ø 50 x 1 1/4" x 50.	1 Stk.
JS77140-5015	T-Stück 90° mit IG ø 50 x 1 1/2" x 50.	1 Stk.
JS77140-5020	T-Stück 90° mit IG ø 50 x 2" x 50.	1 Stk.
JS77140-6312	T-Stück 90° mit IG ø 63 x 1 1/4" x 63.	1 Stk.
JS77140-6315	T-Stück 90° mit IG ø 63 x 1 1/2" x 63.	1 Stk.
JS77140-6320	T-Stück 90° mit IG ø 63 x 2" x 63.	1 Stk.
JS77140-6325	T-Stück 90° mit IG ø 63 x 2 1/2" x 63.	1 Stk.
JS77140-7520	T-Stück 90° mit IG ø 75 x 2" x 75.	1 Stk.
JS77140-7525	T-Stück 90° mit IG ø 75 x 2 1/2" x 75.	1 Stk.
JS77140-9025	T-Stück 90° mit IG ø 90 x 2 1/2" x 90.	1 Stk.


KUPPLUNG REDUZIERT

JS77110-2016	Kupplung reduziert UNIDELTA ø 20 mm. x 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting.	60 Stk.
JS77110-2520	Kupplung reduziert ø 25 x 20.	40 Stk.
JS77110-3220	Kupplung reduziert ø 32 x 20.	30 Stk.
JS77110-3225	Kupplung reduziert ø 32 x 25.	25 Stk.
JS77110-4025	Kupplung reduziert ø 40 x 25.	15 Stk.
JS77110-4032	Kupplung reduziert ø 40 x 32.	15 Stk.
JS77110-5025	Kupplung reduziert ø 50 x 25.	9 Stk.
JS77110-5032	Kupplung reduziert ø 50 x 32.	9 Stk.
JS77110-5040	Kupplung reduziert ø 50 x 40.	6 Stk.
JS77110-6332	Kupplung reduziert ø 63 x 32.	1 Stk.
JS77110-6340	Kupplung reduziert ø 63 x 40.	1 Stk.
JS77110-6350	Kupplung reduziert ø 63 x 50.	1 Stk.
JS77110-7550	Kupplung reduziert ø 75 x 50.	1 Stk.
JS77110-7563	Kupplung reduziert ø 75 x 63.	1 Stk.
JS77110-9063	Kupplung reduziert ø 90 x 63.	1 Stk.
JS77110-9075	Kupplung reduziert ø 90 x 75.	1 Stk.


ENDSTOPFEN

JS77120-16	Endstopfen UNIDELTA ø 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting.	140 Stk.
JS77120-20	Endstopfen ø 20.	100 Stk.
JS77120-25	Endstopfen ø 25.	50 Stk.
JS77120-32	Endstopfen ø 32.	40 Stk.
JS77120-40	Endstopfen ø 40.	20 Stk.
JS77120-50	Endstopfen ø 50.	10 Stk.
JS77120-63	Endstopfen ø 63.	1 Stk.
JS77120-75	Endstopfen ø 75.	1 Stk.
JS77120-90	Endstopfen ø 90.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WINKEL

JS77150-1605	Winkel 90° mit Gewindeabgang IG UNIDELTA ø 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.	80 Stk.
JS77150-1607	Winkel 90° mit IG ø 16 x 3/4".	80 Stk.
JS77150-2005	Winkel 90° mit IG ø 20 x 1/2".	60 Stk.
JS77150-2007	Winkel 90° mit IG ø 20 x 3/4".	60 Stk.
JS77150-2505	Winkel 90° mit IG ø 25 x 1/2".	35 Stk.
JS77150-2507	Winkel 90° mit IG ø 25 x 3/4".	35 Stk.
JS77150-2510	Winkel 90° mit IG ø 25 x 1".	35 Stk.
JS77150-3205	Winkel 90° mit IG ø 32 x 1/2".	25 Stk.
JS77150-3207	Winkel 90° mit IG ø 32 x 3/4".	25 Stk.
JS77150-3210	Winkel 90° mit IG ø 32 x 1".	25 Stk.
JS77150-3212	Winkel 90° mit IG ø 32 x 1*1/4".	25 Stk.
JS77150-4007	Winkel 90° mit IG ø 40 x 3/4".	15 Stk.
JS77150-4010	Winkel 90° mit IG ø 40 x 1".	15 Stk.
JS77150-4012	Winkel 90° mit IG ø 40 x 1*1/4".	15 Stk.
JS77150-4015	Winkel 90° mit IG ø 40 x 1*1/2".	15 Stk.
JS77150-5012	Winkel 90° mit IG ø 50 x 1*1/4".	1 Stk.
JS77150-5015	Winkel 90° mit IG ø 50 x 1*1/2".	1 Stk.
JS77150-5020	Winkel 90° mit IG ø 50 x 2".	1 Stk.
JS77150-6315	Winkel 90° mit IG ø 63 x 1*1/2".	1 Stk.
JS77150-6320	Winkel 90° mit IG ø 63 x 2".	1 Stk.
JS77150-6325	Winkel 90° mit IG ø 63 x 2*1/2".	1 Stk.
JS77150-7520	Winkel 90° mit IG ø 75 x 2".	1 Stk.
JS77150-7525	Winkel 90° mit IG ø 75 x 2*1/2".	1 Stk.
JS77150-9030	Winkel 90° mit IG ø 90 x 3".	1 Stk.


T-STÜCK

JS77340-2016	T-Stück 90° mit reduziertem Abgang UNIDELTA ø 20 mm. x 16 mm. x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	30 Stk.
JS77340-2520	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 25 x 20 x 25.	20 Stk.
JS77340-3220	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 32 x 20 x 32.	15 Stk.
JS77340-3225	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 32 x 25 x 32.	12 Stk.
JS77340-4025	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 40 x 25 x 40.	6 Stk.
JS77340-4032	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 40 x 32 x 40.	6 Stk.
JS77340-5032	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 50 x 32 x 50.	1 Stk.
JS77340-5040	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 50 x 40 x 50.	1 Stk.
JS77340-6332	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 32 x 63.	1 Stk.
JS77340-6340	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 40 x 63.	1 Stk.
JS77340-6350	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 50 x 63.	1 Stk.
JS77340-7563	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 75 x 63 x 75.	1 Stk.
JS77340-9063	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 90 x 63 x 90.	1 Stk.
JS77340-9075	T-Stück 90° reduz. Abgang ø 90 x 75 x 90.	1 Stk.


T-STÜCK

JS77240-2532	T-Stück 90° mit erhöhtem Abgang UNIDELTA ø 25 mm. x 32 mm. x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	70 Stk.
JS77240-3240	T-Stück 90° erh. Abgang ø 32 x 40 x 32.	40 Stk.
JS77240-4050	T-Stück 90° erh. Abgang ø 40 x 50 x 40.	23 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WINKEL

JS77850-1605	Winkel 90° mit Gewindeabgang AG UNIDELTA ø 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.	80 Stk.
JS77850-1607	Winkel 90° mit AG ø 16 x 3/4".	80 Stk.
JS77850-2005	Winkel 90° mit AG ø 20 x 1/2".	75 Stk.
JS77850-2007	Winkel 90° mit AG ø 20 x 3/4".	75 Stk.
JS77850-2505	Winkel 90° mit AG ø 25 x 1/2".	50 Stk.
JS77850-2507	Winkel 90° mit AG ø 25 x 3/4".	50 Stk.
JS77850-2510	Winkel 90° mit AG ø 25 x 1".	50 Stk.
JS77850-3205	Winkel 90° mit AG ø 32 x 1/2".	30 Stk.
JS77850-3207	Winkel 90° mit AG ø 32 x 3/4".	30 Stk.
JS77850-3210	Winkel 90° mit AG ø 32 x 1".	30 Stk.
JS77850-3212	Winkel 90° mit AG ø 32 x 1 1/4".	30 Stk.
JS77850-4010	Winkel 90° mit AG ø 40 x 1".	15 Stk.
JS77850-4012	Winkel 90° mit AG ø 40 x 1 1/4".	15 Stk.
JS77850-4015	Winkel 90° mit AG ø 40 x 1 1/2".	15 Stk.
JS77850-5012	Winkel 90° mit AG ø 50 x 1 1/4".	1 Stk.
JS77850-5015	Winkel 90° mit AG ø 50 x 1 1/2".	1 Stk.
JS77850-5020	Winkel 90° mit AG ø 50 x 2".	1 Stk.
JS77850-6315	Winkel 90° mit AG ø 63 x 1 1/2".	1 Stk.
JS77850-6320	Winkel 90° mit AG ø 63 x 2".	1 Stk.
JS77850-6325	Winkel 90° mit AG ø 63 x 2 1/2".	1 Stk.
JS77850-7525	Winkel 90° mit AG ø 75 x 2 1/2".	1 Stk.
JS77850-9030	Winkel 90° mit AG ø 90 x 3".	1 Stk.


T-STÜCK

JS77840-1605	T-Stück 90° UNIDELTA, mit Gewindeabgang AG ø 16 mm. x 1/2" x 16 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	50 Stk.
JS77840-1607	T-Stück 90° mit AG ø 16 x 3/4" x 16.	50 Stk.
JS77840-2005	T-Stück 90° mit AG ø 20 x 1/2" x 20.	40 Stk.
JS77840-2007	T-Stück 90° mit AG ø 20 x 3/4" x 20.	40 Stk.
JS77840-2505	T-Stück 90° mit AG ø 25 x 1/2" x 25.	25 Stk.
JS77840-2507	T-Stück 90° mit AG ø 25 x 3/4" x 25.	25 Stk.
JS77840-2510	T-Stück 90° mit AG ø 25 x 1" x 25.	25 Stk.
JS77840-3205	T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1/2" x 32.	15 Stk.
JS77840-3207	T-Stück 90° mit AG ø 32 x 3/4" x 32.	15 Stk.
JS77840-3210	T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1" x 32.	15 Stk.
JS77840-3212	T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1 1/4" x 32.	15 Stk.
JS77840-4010	T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1" x 40.	8 Stk.
JS77840-4012	T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1 1/4" x 40.	8 Stk.
JS77840-4015	T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1 1/2" x 40.	8 Stk.
JS77840-5012	T-Stück 90° mit AG ø 50 x 1 1/4" x 50.	1 Stk.
JS77840-5015	T-Stück 90° mit AG ø 50 x 1 1/2" x 50.	1 Stk.
JS77840-5020	T-Stück 90° mit AG ø 50 x 2" x 50.	1 Stk.
JS77840-6315	T-Stück 90° mit AG ø 63 x 1 1/2" x 63.	1 Stk.
JS77840-6320	T-Stück 90° mit AG ø 63 x 2" x 63.	1 Stk.
JS77840-6325	T-Stück 90° mit AG ø 63 x 2 1/2" x 63.	1 Stk.
JS77840-7525	T-Stück 90° mit AG ø 75 x 2 1/2" x 75.	1 Stk.


WINKEL

JS77350-2505	Winkel 90° egal, mit zusätzlichem Gewindeabgang IG UNIDELTA ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm., PN 16, Klemm-Fitting.	25 Stk.
JS77350-3207	Winkel 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32.	20 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KUPPLUNG GERADE

DV16010-25	Kupplung gerade \varnothing 25 mm.	150 Stk.
DV16010-32	Kupplung gerade \varnothing 32 mm.	80 Stk.


ANSCHLUSS AG

DV16020-2005	Anschluss mit Aussengewinde \varnothing 20 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fittinge.	300 Stk.
DV16020-2007	Anschluss mit AG \varnothing 20 mm. x 3/4"	300 Stk.
DV16020-2505	Anschluss mit AG \varnothing 25 mm. x 1/2"	240 Stk.
DV16020-2507	Anschluss mit AG \varnothing 25 mm. x 3/4"	240 Stk.
DV16020-2510	Anschluss mit AG \varnothing 25 mm. x 1"	240 Stk.
DV16020-3207	Anschluss mit AG \varnothing 32 mm. x 3/4"	150 Stk.
DV16020-3210	Anschluss mit AG \varnothing 32 mm. x 1"	150 Stk.


ANSCHLUSS IG

DV16030-2507	Anschluss mit IG \varnothing 25 mm. x 3/4"	220 Stk.
DV16030-2510	Anschluss mit IG \varnothing 25 mm. x 1"	200 Stk.
DV16030-3207	Anschluss mit IG \varnothing 32 mm. x 3/4"	150 Stk.
DV16030-3210	Anschluss mit IG \varnothing 32 mm. x 1"	130 Stk.


T-STÜCK

DV16040-25	T-Stück 90° \varnothing 25 mm. x 25 mm. x 25 mm.	80 Stk.
DV16040-32	T-Stück 90° \varnothing 32 mm. x 32 mm. x 32 mm.	50 Stk.


WINKEL

DV16050-25	Winkel, egal 90° \varnothing 25 mm.	140 Stk.
DV16050-32	Winkel, egal 90° \varnothing 32 mm.	80 Stk.


KUPPLUNG REDUZIERT

DV16110-2520	Kupplung reduziert \varnothing 25 mm. x 20 mm., PN 16, Klemm-Fittinge.	200 Stk.
DV16110-3220	Kupplung reduziert \varnothing 32 mm. x 20 mm.	120 Stk.
DV16110-3225	Kupplung reduziert \varnothing 32 mm. x 25 mm.	110 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ENDSTOPFEN

DV16120-25	Endstopfen ø 25 mm.	240 Stk.
DV16120-32	Endstopfen ø 32 mm.	150 Stk.


T-STÜCK

DV16140-2505	T-Stück 90°, mit Gewindeabgang IG ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	120 Stk.
DV16140-2507	T-Stück 90°, mit IG ø 25 x 3/4" x 25 mm.	100 Stk.
DV16140-3207	T-Stück 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32 mm.	60 Stk.
DV16140-3210	T-Stück 90°, mit IG ø 32 x 1" x 32 mm.	60 Stk.


WINKEL

DV16150-2505	Winkel 90° ø 25 mm. x 1/2" IG.	240 Stk.
DV16150-2507	Winkel 90° ø 25 mm. x 3/4" IG.	200 Stk.
DV16150-3207	Winkel 90° ø 32 mm. x 3/4" IG.	140 Stk.
DV16150-3210	Winkel 90° ø 32 mm. x 1" IG.	140 Stk.


T-STÜCK REDUZIERT

DV16340-2520	T-Stück reduziert 90°, ø 25 mm. x 20 mm. x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting.	10 Stk.
DV16340-3225	T-Stück reduziert 90° ø 32 x 25 x 32 mm.	10 Stk.


WINKEL

DV16350-2505	Winkel 90°, mit Gewindeabgang IG ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm. Klemm-Fitting.	160 Stk.
DV16350-3207	Winkel 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32.	100 Stk.



* Solange der Vorrat reicht

ANSCHLUSS

DV16425-2510	Anschluss gerade mit Überwurfmutter ø 25 mm. x 1" Innengewinde, PN 16, Klemm-Fittinge.	260 Stk.
--------------	--	----------

* Solange der Vorrat reicht



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

WINKEL

DV16428-2510	Winkel, 90° mit Überwurfmutter \varnothing 25 mm. x 1" Innengewinde, PN 16, Klemm-Fittinge.	200 Stk.
DV16428-3210	Winkel mit Überwurfmutter \varnothing 32 x 1"	200 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


WINKEL

DV16850-2005	Winkel 90° mit Gewindeabgang AG \varnothing 20 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.	340 Stk.
DV16850-2007	Winkel 90° \varnothing 20 mm. x 3/4" AG	340 Stk.
DV16850-2505	Winkel 90° \varnothing 25 mm. x 1/2" AG	240 Stk.
DV16850-2507	Winkel 90° \varnothing 25 mm. x 3/4" AG	240 Stk.
DV16850-3207	Winkel 90° \varnothing 32 mm. x 3/4" AG	140 Stk.
DV16850-3210	Winkel 90° \varnothing 32 mm. x 1" AG	120 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MUFFE

JS76011-05-S	Muffe mit O-Ring, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 1/2" x 1/2" mit O-Ring.	50 Stk.
JS76011-07-S	Muffe, \varnothing 3/4" x 3/4" mit O-Ring.	50 Stk.
JS76011-10-S	Muffe, \varnothing 1" x 1" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76011-12-S	Muffe, \varnothing 1 1/4" x 1 1/4" mit O-Ring.	10 Stk.
JS76011-15-S	Muffe, \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76011-20-S	Muffe, \varnothing 2" x 2" mit O-Ring.	10 Stk.


MUFFE REDUZIERT

JS76021-0705-S	Muffe reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 3/4" x 1/2" mit O-Ring.	50 Stk.
JS76021-1005	Muffe reduziert, \varnothing 1" x 1/2".	50 Stk.
JS76021-1007-S	Muffe reduziert, \varnothing 1" x 3/4" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76021-1210	Muffe reduziert, \varnothing 1 1/4" x 1".	10 Stk.
JS76021-1510	Muffe reduziert, \varnothing 1 1/2" x 1".	20 Stk.
JS76021-1512	Muffe reduziert, \varnothing 1 1/2" x 1 1/4".	10 Stk.
JS76021-2015	Muffe reduziert, \varnothing 2" x 1 1/2".	10 Stk.


T-STÜCK IG

JS76041-05-S	T-Stück 90° Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, mit O-Ring, \varnothing 1/2" x 1/2" x 1/2".	20 Stk.
JS76041-07-S	T-Stück 90° IG, \varnothing 3/4" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76041-10-S	T-Stück 90° IG, \varnothing 1" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76041-12	T-Stück 90° IG \varnothing 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4".	10 Stk.
JS76041-15	T-Stück 90° IG \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2".	10 Stk.
JS76041-20	T-Stück 90° IG, \varnothing 2" x 2" x 2".	10 Stk.


WINKEL IG

JS76051-05-S	Winkel 90° Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 1/2" x 1/2".	50 Stk.
JS76051-07-S	Winkel 90° IG, \varnothing 3/4" x 3/4" mit O-Ring.	50 Stk.
JS76051-10-S	Winkel 90° IG, \varnothing 1" x 1" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76051-12-S	Winkel 90° IG, \varnothing 1 1/4" x 1 1/4".	20 Stk.
JS76051-15	Winkel 90° IG, \varnothing 1 1/2" x 1 1/2".	20 Stk.
JS76051-20	Winkel 90° IG, \varnothing 2" x 2".	10 Stk.


DOPPEL-NIPPEL

JS76061-05-S	Doppel-Nippel, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, AGxAG, mit O-Ring, \varnothing 1/2" x 1/2".	50 Stk.
JS76061-07-S	Doppel-Nippel, \varnothing 3/4" mit O-Ring.	50 Stk.
JS76061-10-S	Doppel-Nippel, \varnothing 1" mit O-Ring.	20 Stk.
JS76061-12-S	Doppel-Nippel, \varnothing 1 1/4" x 1 1/4" mit O-Ring.	10 Stk.
JS76061-15-S	Doppel-Nippel, \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" mit O-Ring.	10 Stk.
JS76061-20-S	Doppel-Nippel, \varnothing 2" x 2" mit O-Ring.	10 Stk.


ANSCHLUSS

JS76071-05-S	Deckel Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, mit O-Ring, \varnothing 1/2".	50 Stk.
JS76071-07-S	Deckel IG, \varnothing 3/4" mit O-Ring.	50 Stk.
JS76071-10-S	Deckel IG, \varnothing 1" mit O-Ring.	30 Stk.
JS76071-12	Deckel IG, \varnothing 1 1/4".	20 Stk.
JS76071-15	Deckel IG, \varnothing 1 1/2".	10 Stk.
JS76071-20	Deckel IG, \varnothing 2".	10 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MUFFEN-NIPPEL REDUZIERT

JS76091-0705-S	Muffen-Nippel reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, mit O-Ring, AGxIG $\varnothing 3/4" \times 1/2"$.	50 Stk.
JS76091-1005-S	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1" \times 1/2"$.	20 Stk.
JS76091-1007-S	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1" \times 3/4"$ mit O-Ring.	20 Stk.
JS76091-1205	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/4" \times 1/2"$.	20 Stk.
JS76091-1207	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/4" \times 3/4"$.	20 Stk.
JS76091-1210	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/4" \times 1"$.	20 Stk.
JS76091-1507	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/2" \times 3/4"$.	20 Stk.


MUFFEN-NIPPEL REDUZIERT

JS76091-1510-S	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/2" \times 1"$ mit O-Ring.	20 Stk.
JS76091-1512-S	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/2" \times 1 1/4"$ mit O-Ring.	20 Stk.
JS76091-2007	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 2" \times 3/4"$.	10 Stk.
JS76091-2010	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 2" \times 1"$.	10 Stk.
JS76091-2012	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 2" \times 1 1/4"$.	10 Stk.
JS76091-2015	Muffen-Nippel reduziert $\varnothing 2" \times 1 1/2"$.	10 Stk.
JS76091-2520	Muffen-Nippel reduz., AG/IG $\varnothing 2 1/2" \times 2"$.	20 Stk.


WINKEL

JS76151-0707-S	Winkel 90° mit O-Ring, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, AGxIG $\varnothing 3/4" \times 3/4"$.	400 Stk.
----------------	--	----------


DOPPEL-NIPPEL REDUZIERT

JS76161-0705-S	Doppel-Nippel reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, Mit O-Ring, AGxAG, $\varnothing 3/4" \times 1/2"$.	50 Stk.
JS76161-1007-S	Doppel-Nippel reduziert, $\varnothing 1" \times 3/4"$ mit O-Ring.	20 Stk.
JS76161-1210	Doppel-Nippel reduziert, $\varnothing 1 1/4" \times 1"$.	10 Stk.
JS76161-1512	Doppel-Nippel reduziert $\varnothing 1 1/2" \times 1 1/4"$.	10 Stk.
JS76161-2015	Doppel-Nippel reduziert, $\varnothing 2" \times 1 1/2"$.	10 Stk.


STOPFEN

JS76171-05-S	Stopfen Aussengewinde mit O-Ring, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, $\varnothing 1/2"$.	50 Stk.
JS76171-07-S	Stopfen AG $\varnothing 3/4"$ mit O-Ring.	50 Stk.
JS76171-10-S	Stopfen AG $\varnothing 1"$ mit O-Ring.	30 Stk.
JS76171-12	Stopfen AG, $\varnothing 1 1/4"$.	30 Stk.
JS76171-15	Stopfen AG, $\varnothing 1 1/2"$.	30 Stk.
JS76171-20	Stopfen AG, $\varnothing 2"$.	20 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NIPPEL

MS108S1212	Nippel aus Messing, 1/2" Aussengewinde x Aussengewinde.	10 Stk.
MS108S3434	Nippel aus Messing, 3/4" AG.	10 Stk.
MS108S0101	Nippel aus Messing, 1" AG.	10 Stk.


NIPPEL REDUZIERT

MS112S3412	Nippel reduziert, aus Messing, 3/4" Aussengewinde x 1/2" Aussengewinde.	10 Stk.
MS112S0134	Nippel reduziert, aus Messing, 1" x 3/4" AG.	10 Stk.


MUFFEN-NIPPEL

MS1163412	Muffen-Nippel aus Messing, 3/4" Innengewinde x 1/2" Aussengewinde.	10 Stk.
MS1160134	Muffen-Nippel aus Messing, 1" IG x 3/4" AG.	10 Stk.


MUFFEN-NIPPEL

MS11403414	Muffen-Nippel aus Messing, 3/4" Aussengewinde x 1/4" Innengewinde.	10 Stk.
MS1143412	Muffen-Nippel aus Messing, 3/4" AG x 1/2" IG.	10 Stk.
MS1140134	Muffen-Nippel aus Messing, 1" AG x 3/4" IG.	10 Stk.


MUFFE

MS2012709	Muffe aus Messing, mit zentralem Anschlagpunkt, 1/2" Innengewinde.	10 Stk.
MS2012710	Muffe aus Messing 3/4".	10 Stk.
MS2012711	Muffe aus Messing 1".	10 Stk.


WINKEL

MS2001212	Winkel 90° aus Messing, 1/2" Innengewinde x Innengewinde.	10 Stk.
MS2003434	Winkel 90° aus Messing, 3/4" IG.	10 Stk.
MS2000101	Winkel 90° aus Messing, 1" IG.	10 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

T-STÜCK

MS20512	T-Stück 90° aus Messing, 1/2" Innengewinde x Innengewinde x Innengewinde.	10 Stk.
MS20534	T-Stück 90° aus Messing, 3/4" IG.	10 Stk.
MS20501	T-Stück 90° aus Messing, 1" IG.	10 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
ANBOHRSCHELLE			
BZBS 2550	Anbohrschelle mit selbstbohrendem Anschluss "BLAZING SADDLE" gelb für blitzschnelle Montage auf PE-Rohr ø 25 mm x 1/2" IG.	250 Stk.	
BZBS 2575	Schnell-Anbohrschelle ø 25mm x 3/4" IG.	250 Stk.	
BZBS 3350	Schnell-Anbohrschelle ø 32mm x 1/2" IG.	250 Stk.	
BZBS 3375	Schnell-Anbohrschelle ø 32mm x 3/4" IG.	250 Stk.	
BZBS 4075-B	Anbohrschelle mit selbstbohrendem Anschluss "BLAZING SADDLE" schwarz für blitzschnelle Montage auf PE-Rohr ø 40 mm x 3/4" IG.	200 Stk.	

DREH-LOCHSTECHER

TC4060	Dreh-Lochstecher für Anbohrschellen, 15mm.	1 Stk.
--------	--	--------


FITTING-SCHLÜSSEL

JSCLEPOM 16-75	Fitting-Schlüssel aus Acetalharz zum Anziehen der Klemmfittinge ø 16 bis ø 75 mm.	1 Stk.
JSCLEPOM 63-110	Fitting-Schlüssel Acetal ø 63 bis 110.	1 Stk.


ANFAS-WERKZEUG

DV5334	Anfas-Werkzeug für PE-Rohre mit Durchmesser von 16mm bis 63 mm.	1 Stk.
DV00930	Anfas-Werkzeug für PE-Rohre mit Durchmesser von 16mm bis 40 mm.	1 Stk.



DV5334



DV00930

TEFLON-BAND

JS44010-12	Teflon-Band aus PTFE. Breite 12 mm. x Länge 12 Meter. Zum Abdichten von Gewinde-Anschlüssen.	10 Stk.
------------	--	---------


GEWINDEDICHTFADEN

DV760.106	Gewindedichtfaden Loctite 55, 150 meter. Max. Rohrgewindegröße 4". Es kann ohne Bedenken in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen eingesetzt werden. Zertifiziert von SVGW, KTW, DVGW.	1 Stk.
-----------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANBOHRSCHELLEN VERSTÄRKT

JS66076-2505	Anbohrschellen mit 2 Schrauben, inklusive Verstärkungsring aus Edelstahl \varnothing 25 mm. x 1/2", PN 10.	180 Stk.	
JS66076-2507	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 25 x 3/4".	180 Stk.	
JS66076-3205	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 32 x 1/2".	130 Stk.	
JS66076-3207	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 32 x 3/4".	130 Stk.	
JS66076-3210	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 32 x 1".	130 Stk.	
JS66076-4005	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 40 x 1/2".	110 Stk.	
JS66076-4007	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 40 x 3/4".	110 Stk.	
JS66076-4010	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 40 x 1".	110 Stk.	
JS66076-5005	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 50 x 1/2".	70 Stk.	
JS66076-5007	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 50 x 3/4".	70 Stk.	
JS66076-5010	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 50 x 1".	70 Stk.	
JS66076-6305	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1/2".	55 Stk.	
JS66076-6307	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 3/4".	55 Stk.	
JS66076-6310	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1".	55 Stk.	
JS66076-6312	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1"1/4".	55 Stk.	
JS66076-6315	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1"1/2".	55 Stk.	
JS66076-7505	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1/2".	40 Stk.	
JS66076-7507	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 3/4".	40 Stk.	
JS66076-7510	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1".	40 Stk.	
JS66076-7512	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1"1/4".	40 Stk.	
JS66076-7515	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1"1/2".	40 Stk.	
JS66076-7520	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 2".	40 Stk.	
JS66076-9005	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1/2".	30 Stk.	
JS66076-9007	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 3/4".	30 Stk.	
JS66076-9010	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1".	30 Stk.	
JS66076-9012	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1"1/4".	30 Stk.	
JS66076-9015	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1"1/2".	30 Stk.	
JS66076-9020	Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 2".	30 Stk.	



*Ab Durchmesser 50mm haben die Anbohrschellen 4 Schrauben.

ANBOHRSCHELLEN

JS66086-2005	Anbohrschellen mit 2 Schrauben, \varnothing 20 mm. x 1/2", PN 10.	400 Stk.	
JS66086-2505	Anbohrschellen \varnothing 25 x 1/2".	180 Stk.	
JS66086-2507	Anbohrschellen \varnothing 25 x 3/4".	180 Stk.	
JS66086-3205	Anbohrschellen \varnothing 32 x 1/2".	140 Stk.	
JS66086-3207	Anbohrschellen \varnothing 32 x 3/4".	140 Stk.	
JS66086-3210	Anbohrschellen \varnothing 32 x 1".	140 Stk.	
JS66086-4005	Anbohrschellen \varnothing 40 x 1/2".	110 Stk.	
JS66086-4007	Anbohrschellen \varnothing 40 x 3/4".	110 Stk.	
JS66086-4010	Anbohrschellen \varnothing 40 x 1".	110 Stk.	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ANBOHRSCHELLEN

JS66086-5005	Anbohrschellen mit 2 Schrauben, \varnothing 50 mm. x 1/2", PN 10.	80 Stk.
JS66086-5007	Anbohrschellen \varnothing 50 x 3/4".	80 Stk.
JS66086-5010	Anbohrschellen \varnothing 50 x 1".	80 Stk.
JS66086-5012	Anbohrschellen \varnothing 50 x 1*1/4.	80 Stk.
JS66086-6305	Anbohrschellen \varnothing 63 x 1/2".	55 Stk.
JS66086-6307	Anbohrschellen \varnothing 63 x 3/4".	55 Stk.
JS66086-6310	Anbohrschellen \varnothing 63 x 1".	55 Stk.
JS66086-6312	Anbohrschellen \varnothing 63 x 1*1/4.	55 Stk.
JS66086-6315	Anbohrschellen \varnothing 63 x 1*1/2.	55 Stk.
JS66086-7505	Anbohrschellen \varnothing 75 x 1/2".	40 Stk.
JS66086-7507	Anbohrschellen \varnothing 75 x 3/4".	40 Stk.
JS66086-7510	Anbohrschellen \varnothing 75 x 1".	40 Stk.
JS66086-7512	Anbohrschellen \varnothing 75 x 1*1/4.	40 Stk.
JS66086-7515	Anbohrschellen \varnothing 75 x 1*1/2.	40 Stk.
JS66086-7520	Anbohrschellen \varnothing 75 x 2".	40 Stk.
JS66086-9005	Anbohrschellen \varnothing 90 x 1/2".	30 Stk.
JS66086-9007	Anbohrschellen \varnothing 90 x 3/4".	30 Stk.
JS66086-9010	Anbohrschellen \varnothing 90 x 1".	30 Stk.
JS66086-9012	Anbohrschellen \varnothing 90 x 1*1/4.	30 Stk.
JS66086-9015	Anbohrschellen \varnothing 90 x 1*1/2.	30 Stk.
JS66086-9020	Anbohrschellen \varnothing 90 x 2".	30 Stk.



*Ab Durchmesser 50mm haben die Anbohrschellen 4 Schrauben.



AM1-0701-1131



Armaturen und Filter

Produktneuheiten 2021	165
Druckreduzierer	166
Druckreduzierer aus Messing, Manometer, System-Trenner, Filter aus Messing, Ventile	167-169
Filter	170-175
Dünger-Dosiergeräte, Durchfluss-Messgeräte	176
Durchfluss-Ventile, Werkzeuge	177

MINI Sigma

AUTOMATISCHER FILTER

Der selbstreinigende Mini Sigma ist ein korrosionsfreier, langlebiger Kunststoffsiebfilter, der mit der einzigartigen Saug-Scanning-Reinigungstechnologie von Amiad ausgestattet ist. Der Mini Sigma wurde für niedrige Drücke entwickelt und ist ebenfalls modular aufgebaut. Er bietet verschiedene Installationskonfigurationen.

Der Mini Sigma ist das neueste Mitglied der Sigma-Familie von Wasserfiltern für industrielle Anwendungen. Der kleine, leichte Filter ist langlebig, lässt sich schnell und einfach installieren, ist bedienerfreundlich und erfordert nur minimale Wartung. Mit seinem kompakten Design und dem geringen Platzbedarf verbraucht der Mini Sigma nur wenig Wasser und Energie.

- 2" Mini Sigma für bis zu 30 m³/h
- 3" Mini Sigma für bis zu 50 m³/h
- Zuverlässig und langlebig
- Polymerfilter - korrosionsfrei
- Geringer Wasser- und Energieverbrauch
- Kompaktes Design und geringer Platzbedarf
- Einfache Installation und geringer Wartungsaufwand
- innovative und benutzerfreundliche ADI-P Steuerung, App-basiert



Mini Sigma 2"



Mini Sigma 3"

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
AM055000-000001	Automatischer Filter AMIAD MiniSigma aus verstärktem Polyamid ø 2", Ausführung In-Line, 130 µ Edelstahl-sieb. Maximaler Durchfluss 30 m ³ / h. Min. Druck 1,5 bar, maximaler Druck 8 bar. Mit elektronischer ADI-P-Steuerung.	1 Stk.	
AM055001-000001	Automatischer Filter AMIAD MiniSigma aus verstärktem Polyamid ø 3", Ausführung In-Line, 130 µ Edelstahl-sieb. Maximaler Durchfluss 30 m ³ / h. Min. Druck 1,5 bar, maximaler Druck 8 bar. Mit elektronischer ADI-P-Steuerung.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

DRUCKREDUZIERER ANTELCO

AC49535	Druckreduzierer ANTELCO aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussen-/Innengewinde, gerade. Voreingestellt auf 1,75 bar. Maximaler Druck 5 bar. Maximaler Durchfluss 1'800 l/h.	10 Stk.
---------	---	---------


INLINE-DRUCKREDUZIERER WW

WWLF-10	Inline-Druckreduzierer WW "Lo Flo" aus Kunststoff \varnothing 3/4" IG-IG. Ab Werk voreingestellt auf 0,7 bar. Maximaldruck 8 bar.	50 Stk.
---------	---	---------

* Solange der Vorrat reicht


INLINE-DRUCKREDUZIERER SENNINGER

HTPSR2-12	Inline-Druckreduzierer SENNINGER aus Kunststoff \varnothing 3/4" IG-IG. Ab Werk voreingestellt auf 0,8 bar. Maximaldruck 6,2 bar.	50 Stk.
HTPSR2-25	Druckreduzierer \varnothing 3/4" IG-IG. 1,7 bar.	50 Stk.
HTPSR2-35	Druckreduzierer \varnothing 3/4" IG-IG. 2,4 bar.	50 Stk.
HTPSR2-50	Druckreduzierer \varnothing 3/4" IG-IG. 3,4 bar.	50 Stk.


DRUCKREGULIERUNGS-SET HUNTER

HTHFR-075-25	Druckregulierungs-Set kompakt HUNTER, inklusive Siebfilter aus Inox 150 mesh und Druckreduzierer, voreingestellt auf 1.75 bar. Eingang 3/4" Aussengewinde, Ausgang 3/4" Innengewinde.	12 Stk.
HTHFR-100-75-25	Druckregulierungs-Set kompakt HUNTER, inklusive Siebfilter aus Inox 150 mesh und Druckreduzierer, voreingestellt auf 1.75 bar. Eingang 1" Aussengewinde, Ausgang 3/4" Innengewinde.	12 Stk.


DRUCKREDUZIERER BERMAD

NNRP 14	Druckreduzierer BERMAD aus Kunststoff \varnothing 3/4" Innengewinde. Einstellbar von 0,8 bis 2,5 bar, Werkseinstellung 1,4 bar. Maximaler Druck 8 bar, Mindestdruck 0,5 bar.	20 Stk.
NNRP 30	Druckreduzierer \varnothing 3/4" IG - 3,0 bar.	20 Stk.


DRUCKREDUZIERER BERMAD

NNPRV 01	Druckreduzierer BERMAD aus Kunststoff \varnothing 1" Innengewinde. Einstellbar von 3,0 bis 5,5 bar. Maximaler Druck 8 bar, Mindestdruck 0,7 bar.	1 Stk.
----------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

DRUCKREDUZIERER PN 16

MS5330	Druckreduzierer PN 16 "Compact" aus Messing, verchromt. Einstellbereich von 1 bis 6 bar. Ab Werk voreingestellt auf 3 bar. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde.	1 Stk.
MS5334	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 3/4" IG.	1 Stk.


DRUCKMINDERER PN 25

MS535009	Druckminderer PN 25 aus Messing, mit einteiliger, einziehbarer Kartusche. Einstellbar von 1 bis 6 bar nachgeschaltet, mit Druckeinstellanzeige und Manometerstopfen. Verschraubungsanschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde.	1 Stk.
MS535010	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 3/4" AG.	1 Stk.
MS535011	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1" AG.	1 Stk.


DRUCKREDUZIERER PN 25

MS536009	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1/2" AG.	1 Stk.
MS536010	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 3/4" AG.	1 Stk.
MS536011	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1" AG.	1 Stk.
MS536012	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1 1/4" AG.	1 Stk.
MS536013	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1 1/2" AG.	1 Stk.
RB100414	Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 2" AG.	1 Stk.


GLYZERIN-MANOMETER

DVMR10G	Glyzerin-Manometer in Edelstahl, \varnothing 1/4", 0-10 bar. 50 mm.	1 Stk.
MA9021990	Glyzerin-Manometer in Edelstahl, \varnothing 1/4", 0-10 bar. 60 mm.	1 Stk.


MUFFE, WINKEL

RB7056	Muffe aus Edelstahl \varnothing 1/4" IG für Manometer.	1 Stk.
RB7063	Winkel 90° aus Messing \varnothing 1/4" AG/IG.	1 Stk.


SYSTEMTRENNGERÄT

NU15078.05	Systemtrenngerät, Typ BA, PN 10. Anschlussverschraubung \varnothing 3/4" Aussengewinde.	1 Stk.
NU15078.06	Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 1".	1 Stk.
NU15078.07	Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 1 1/4".	1 Stk.
NU15078.08	Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 1 1/2".	1 Stk.
NU15078.09	Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 2".	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

FEINFILTER PN 16

MS10111	Feinfilter PN 16 Small Box aus Edelstahl, Sieb 200 Mikron Mesh verstärkt. Verschraubungsanschluss \varnothing 1" Aussen-gewinde.	1 Stk.	
---------	--	--------	---

GERADESITZVENTIL PN 16

RB130009	Geradesitzventil PN 16 aus Messing \varnothing 1/2" Innengewinde.	1 Stk.	
RB130010	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 3/4".	1 Stk.	
RB130011	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 1".	1 Stk.	
RB130012	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 1 1/4".	1 Stk.	
RB130013	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 1 1/2".	1 Stk.	
RB130014	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 2".	1 Stk.	
RB130015	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 2 1/2".	1 Stk.	
RB130016	Geradesitzventil aus Messing \varnothing 3".	1 Stk.	

SCHRÄGSITZVENTIL PN 16

RB240109	Schrägsitzventil PN 16 aus Messing \varnothing 1/2" Innengewinde, mit Entleerventil.	1 Stk.	
RB240110	Schrägsitzventil Messing \varnothing 3/4" Entleer.	1 Stk.	
RB240111	Schrägsitzventil Messing \varnothing 1" Entleer.	1 Stk.	
RB240112	Schrägsitzventil Messing \varnothing 1 1/4" Entleer	1 Stk.	
RB240113	Schrägsitzventil Messing \varnothing 1 1/2" Entleer	1 Stk.	
RB240114	Schrägsitzventil Messing \varnothing 2" Entleer.	1 Stk.	
RB240115	Schrägsitzventil Messing \varnothing 2 1/2" Entleer.	1 Stk.	
RB240116	Schrägsitzventil Messing \varnothing 3" Entleer.	1 Stk.	

ENTLEERVENTIL

RB30211-1/4	Entleerventil aus Messing \varnothing 1/4" AG.	1 Stk.	
-------------	--	--------	---

KUGELHAHNEN PN 40

MS280009	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, verchromt, \varnothing 1/2" IG.	1 Stk.	
MS280010	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 3/4".	1 Stk.	
MS280011	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 1".	1 Stk.	
MS280012	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 1 1/4".	1 Stk.	
MS280013	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 1 1/2".	1 Stk.	
MS280014	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 2".	1 Stk.	
MS280015	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 2 1/2".	1 Stk.	
MS280016	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 3".	1 Stk.	
MS280017	Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 4".	1 Stk.	

KUGELHAHN

DV590310	Kugelhahn aus Polypropylen, mit Anti-Frostschutzfunktion, 3/4" Innengewinde x Innengewinde, PN 16, beständig bis -45° C.	40 Stk.	
DV590311	Kugelhahn aus PP, Anti-Frost, 1".	30 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KUGELHAHN MINI

RB28109	Kugelhahn "Mini" \varnothing 1/2".	1 Stk.
---------	--------------------------------------	--------



KUGELHAHN

MS420	Kugelhahnen, verchromt mit kleinem Bügel, Anschluss 3/4" Innengewinde x Aussengewinde.	10 Stk.
-------	--	---------



KUGELVENTIL UNIDELTA

JS1219-2507	Kugelventil UNIDELTA, mit Gewindeabgang IG \varnothing 3/4" x 25 mm. Klemmfitting, aus PVC und PE.	1 Stk.
JS1219-3210	Kugelventil mit IG \varnothing 1" x 32.	1 Stk.
JS1219-5015	Kugelventil mit IG \varnothing 1 1/2" x 50.	1 Stk.
JS1219-6320	Kugelventil mit IG \varnothing 2" x 63.	1 Stk.



KUGELVENTIL

AM901	Kugelventil AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde.	100 Stk.
-------	--	----------



KUGELVENTIL

DVSM34	Kugelventil aus Kunststoff, mit kleinem Griff, \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde.	50 Stk.
--------	---	---------



* Solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MINI-FILTER

AC44435	Mini-Filter (Inline) ANTELCO, Schnellverschluss "Snap-On" Innengewinde x ø 16 mm. Filterfeinheit 200 µ. Maximaler Durchfluss 500 l/h.	25 Stk.
----------------	---	---------


MINI-FILTER

AC44395	Mini-Filter (Inline) ANTELCO, Anschluss ø 16 mm. x ø 16 mm. Filterfeinheit 200 µ. Maximaler Durchfluss 500 l/h.	25 Stk.
----------------	---	---------


FILTER PALAPLAST

TCABF2015-2A	Filter PALAPLAST aus Polypropylen verstärkt mit Glasfasern ø 3/4" Aussengewinde, Lamellenfilter 130 µ.	1 Stk.
---------------------	--	--------

* Solange der Vorrat reicht


INLINE FILTER

DVYDV-07	Inline Filter ø 3/4", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 3 m³/h. 10 bar.	1 Stk.
DVYDV-10	Inline Filter ø 1", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 5 m³/h. 10 bar.	1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


INLINE FILTER

DVYFV-15	Inline Filter ø 1 1/2", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 10 m³/h. 10 bar.	1 Stk.
DVYFV-20	Inline Filter ø 2", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 18 m³/h. 10 bar.	1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

FILTER AMIAD

AM1-0702-4831-8013	Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 3/4" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 3 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	
AM1-1002-4831-8013	Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 1" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 7 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	

FILTER AMIAD

AM1-1601-4831-1013	Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 15 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	
--------------------	---	--------	---

FILTER AMIAD

AM1-2021-4831-1013	Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 2" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	
--------------------	---	--------	--

FILTER AMIAD

AM1-2221-4831-1013	Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 2" Aussengewinde, Typ Super, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	
--------------------	--	--------	---

FILTER AMIAD

AM1-3011-4831-1013	Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 3" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	
--------------------	---	--------	---

FILTER AMIAD

AM1-0702-1131-8013	Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 3 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.	
--------------------	---	--------	---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

FILTER AMIAD

AM1-0701-1131-8013	Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Aussengewinde, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 3 m ³ /h. Druck 8 bar.	1 Stk.
--------------------	--	--------


FILTER AMIAD

AM1-1201-1131-8013	Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1" Aussengewinde, Typ Super, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 5 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.
AM1-1201-1131-7013	Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1" Aussengewinde, Typ Super, Lammellen-Filter Scheiben 130 μ , max. Durchfluss 5 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.


FILTER AMIAD

AM1-1601-1131-8013	Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde, Typ Super, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 15 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.
AM1-1601-1131-7013	Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde, Typ Super, Lammellen-Filter Scheiben 130 μ , max. Durchfluss 15 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.


FILTER AMIAD

AM1-2021-2131-1013	Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, \varnothing 2" Aussengewinde, Model T, mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.
AM1-2021-2131-7013	Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, \varnothing 2" Aussengewinde, Model T, mit Lammellen-Filter Scheiben 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.


FILTER AMIAD

AM10006-000013	Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, \varnothing 2" Aussengewinde, Model T Super, mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.
----------------	--	--------


FILTER AMIAD

AM1-3021-2101-1013	Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, Flansch DN 80, Model TL mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.
AM1-3021-2101-7013	Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, Flansch DN 80, Model TL mit Lamellen-Filter Scheiben 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

STAHLFILTER AMIAD

AM2-0200-1130-1013	Stahlfilter AMIAD epoxidbeschichtet, \varnothing 2" Aussen-gewinde, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.	
--------------------	--	--------	---

STAHLFILTER AMIAD

AM2-0300-1100-1013	Stahlfilter AMIAD epoxidbeschichtet, Flansch DN 80, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.	
AM2-0400-1100-1013	Stahlfilter AMIAD epoxidbeschichtet, Flansch DN 130-C, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 80 m ³ /h. Druck 10 bar.	1 Stk.	

HYDROZYKLON

DVIFEIV15H	Hydrozyklon und Sandseparator 1 1/2" Innengewinde. Durchflussleistung von 10 bis 16 m ³ /h.	1 Stk.	
NN6240110410	AMIAD-Filter aus epoxidbeschichtetem Stahl \varnothing 2" Innengewinde, lang, Winkel-Ausführung, Edelstahlsieb 130 μ . Maximaler Durchfluss 25 m ³ / h. Druck 10 bar.	1 Stk.	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NYLON-SIEB AMIAD

AM11-0703-8002	Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 3/4", \varnothing 35 x 125 mm. 22 μ , braun.	1 Stk.
AM11-0703-80xx	Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 3/4", 80 μ schwarz, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau.	1 Stk.


NYLON-SIEB AMIAD

AM11-1203-8002	Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1" Super, \varnothing 60 x 125 mm. 22 μ , braun.	1 Stk.
AM11-1203-80xx	Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1" Super, 80 μ schwarz, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau.	1 Stk.


NYLON-SIEB AMIAD

AM11-1603-8002	Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1 1/2" Super, \varnothing 60 x 250 mm. 22 μ , braun.	1 Stk.
AM11-1603-80xx	Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1 1/2" Super, 80 μ schwarz, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau.	1 Stk.


EDELSTAHL-SIEB AMIAD

AM11-2023-1005	Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" T und Stahlfilter 2" IL, \varnothing 110 x 250 mm. 50 μ , orange.	1 Stk.
AM11-2023-1008	Edelstahl-Sieb für 2" T/2" IL, 80 μ schwarz.	1 Stk.
AM11-2023-10xx	Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" T und Stahlfilter 2" IL, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau.	1 Stk.


EDELSTAHL-SIEB AMIAD

AM11-3023-1005	Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" S (altes Modell) und 3" TL, \varnothing 110 x 370 mm. 50 μ , orange.	1 Stk.
AM11-3023-1008	Edelstahl-Sieb für 2" S/3" TL, 80 μ schwarz.	1 Stk.
AM11-3023-10xx	Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" S (altes Modell) und 3" TL, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau.	1 Stk.


EDELSTAHL-SIEB AMIAD

AM12-0303-1008	Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Stahlfilter 2" L und DN 80 IL, \varnothing 110 x 500 mm. 80 μ , schwarz.	1 Stk.
AM12-0303-10xx	Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Stahlfilter 2" L und DN 80 IL, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-1203-7010	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 1" Super, ø 60 x 125 mm. 100 µ, schwarz.	1 Stk.
AM11-1203-7013	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 1" Super, ø 60 x 125 mm. 130 µ, rot.	1 Stk.
AM11-1203-7020	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 1" Super, ø 60 x 125 mm. 200 µ, gelb.	1 Stk.


LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-1603-7010	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 100 µ, schwarz.	1 Stk.
AM11-1603-7013	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 130 µ, rot.	1 Stk.
AM11-1603-7020	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 200 µ, gelb.	1 Stk.


LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-2023-7010	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 100 µ, schwarz.	1 Stk.
AM11-2023-7013	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 130 µ, rot.	1 Stk.
AM11-2023-7020	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 200 µ, gelb.	1 Stk.


LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-3023-7010	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 100 µ, schwarz.	1 Stk.
AM11-3023-7013	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 130 µ, rot.	1 Stk.
AM11-3023-7020	Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 200 µ, gelb.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

DOSATRON D 25

DOD 25 F 02	Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 25 F 02, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: Fix 0,2 %. (Dosiermenge mind. 0.02 l/h / maximal 5 l/h). Wasserdurchfluss 10 l/h. bis 2,5 m ³ /h. Anschluss ø 3/4".	1 Stk.
DOD 25 F 1	Dosierer fix 1%, 2,5 m ³ /h, ø 3/4".	1 Stk.
DOD 25 F 2	Dosierer fix 2%, 2,5 m ³ /h, ø 3/4".	1 Stk.


DOSATRON D 3

DOD 3 RE 2	Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 3 GL 2, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 0,2 % bis 2 %. (Dosiermenge mind. 0.02 l/h / maximal 60 l/h). Wasserdurchfluss 10 l/h. bis 3 m ³ /h. Anschluss ø 3/4".	1 Stk.
DOD 3 RE 5	Dosierer 1,0%-5,0%, 3,0 m ³ /h, ø 3/4".	1 Stk.
DOD 3 RE 10	Dosierer 1,0%-10,0%, 3,0 m ³ /h, ø 3/4".	1 Stk.


DOSATRON DI 45

DOD 45 RE 15	Proportional-Dosiergerät DOSATRON DI 45 RE 15, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 0,2 % bis 1,5 %. (Dosiermenge mind. 0.2 l/h / maximal 67,5 l/h). Wasserdurchfluss 100 l/h. bis 4,5 m ³ /h. Anschluss ø 1 1/4".	1 Stk.
--------------	---	--------


DOSATRON D 8

DOD 8 RE 2	Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 8 R, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 0,2 % bis 2,0 %. (Dosiermenge mind. 1 l/h / maximal 160 l/h). Wasserdurchfluss 500 l/h. bis 8 m ³ /h. Anschluss ø 1 1/2".	1 Stk.
DOD 8 RE 5	Dosierer 1,0%-5,0%, 8,0 m ³ /h, ø 1 1/2".	1 Stk.


TRANSPORTWAGEN

DO006070	Transportwagen "Diable" aus Aluminium, mit Abstellfläche für handelsüblichen Düngereimer. Geeignet für DOSATRON Modelle D 25, D 3, D 45 und D 8.	1 Stk.
----------	--	--------


MESSGERÄT

DVAMD	Messgerät für Druck und Durchfluss "AMD" 3/4" IG.	1 Stk.
DV995-01F	Messgerät für Druck (0-10 bar) und Durchfluss (8 bis 40 l/min.).	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

VOLUMETRISCHES VENTIL ARAD

ARK-3/4-G	Volumetrisches Ventil ARAD "Dose-O-Mat" \varnothing 3/4" AG, Kapazität 1 m ³ , D'fluss 0,05 bis 0,5m ³ /h, Druck 0,5 bis 10 bar.	1 Stk.
ARK-3/4-2	DOSE-O-MAT \varnothing 3/4" AG, Kapazität 2m ³ .	1 Stk.
ARK-3/4-10	DOSE-O-MAT \varnothing 3/4" AG, Kapazität 10m ³ .	1 Stk.
ARK-1-10	DOSE-O-MAT \varnothing 1" AG, Kapazität 10m ³ .	1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


VOLUMETRISCHES VENTIL ARAD

ARK-1.1/2-50	Volumetrisches Ventil ARAD "Dose-O-Mat" \varnothing 1-1/2" AG, Kapazität 50 m ³ , D'fluss 1,5 bis 15 m ³ /h, Druck 1,3 bis 10 bar.	1 Stk.
ARK-1.1/2-100	DOSE-O-MAT \varnothing 1 1/2" AG, Kapazität 100m ³ .	1 Stk.
ARKH-2-100	DOSE-O-MAT \varnothing 2" AG, Kapazität 100m ³ .	1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


ENTLEERVENTIL AQUA

DVDV75	Automatisches Entleerventil AQUA aus Messing, Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde.	50 Stk.
--------	---	---------


ENTLEERVENTIL ORBIT

OR51039	Automatisches Entleerventil ORBIT aus Messing und Kunststoff, mit Wurzeleinwuchsschutzvorrichtung. Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde. Öffnungsdruck bei 0,28 bar, Schliessdruck bei 0,35 bar.	25 Stk.
OR51240	Automatisches Entleerventil ORBIT aus Kunststoff, mit Wurzeleinwuchssperre. Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde. Öffnungsdruck bei 0,28 bar, Schliessdruck bei 0,35 bar.	25 Stk.
OR51241	Autom. Entleerventil Kunstst. \varnothing 3/4" AG.	25 Stk.


RÜCKSCHLAGVENTIL EUROPA

MS200010	Rückschlagventil EUROPA®, 3/4", Innengewinde, Körper aus Messing, Dichtung aus Edelstahl, Dichtung aus NBR, Feder aus Edelstahl, Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 100°C.	8 Stk.
MS200011	Rückschlagventil 1", IG.	6 Stk.
MS200012	Rückschlagventil 1 1/4", IG.	4 Stk.
MS204015	Rückschlagventil 2 1/2", IG.	1 Stk.
MS204017	Rückschlagventil 4", IG.	1 Stk.


FUSSVENTIL

MS120511	Fussventil aus Messing, Sieb aus Inox 304, Anschluss 1", Innengewinde.	1 Stk.
MS120512	Fussventil Messing/Inox, 1 1/4", IG.	1 Stk.





HTPRO-035



Werkzeuge/Merchandising

Montagehilfen, Markierfahnen
Werkzeuge
Merchandising

180-181
181-183
184-190

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

ZANGE ORBIT

OR26030	Zange ORBIT, zur einfachen Montage und Demontage von Sprühdüsen. Erlaubt auch ein Anheben und Lösen vom Kolben des Sprühregners.	6 Stk.
DVINS56	Zange zum Einsetzen des Mikroröhrchens 5/6 mm.	1 Stk.


SCHNEIDEZANGE

BL26120	Schneidezange "Blu-Lock" aus Kunststoff für Spezialschlauch \varnothing 11 x 15 mm.	12 Stk.
---------	---	---------


SCHNEIDEZANGE ORBIT

OR26085	Schneidezange ORBIT aus Metall für PE-Schläuch bis zu einem Durchmesser von 40 mm.	12 Stk.
---------	--	---------


SCHNEIDEZANGE ORBIT

OR26190	Schneidezange ORBIT aus Metall für PE-Schläuch bis zu einem Durchmesser von 63 mm.	2 Stk.
OR53284	Ersatz-Messer f. Schneidezange OR/26090.	12 Stk.


ENTMANTELER JOKARI

DV121.165	Entmanteler mit Klinge, JOKARI ist ideal für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Kabel lassen sich bequem in nur wenigen Handgriffen entmanteln und abisolieren. Für Kabel von 8 bis 28mm ² .	1 Stk.
DV815.524	Entmanteler JOKARI Super . Mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser. Für Kabel 7 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm ² .	1 Stk.


POLYAMIDSPIRALE, KABELINZIEHGERÄT

DV82063	Polyamidspirale 4 mm NYLONFEDER, Länge 20.0 Meter, mit Suchfeder und 6 mm Runpotec-Öse. Zum Einziehen von Kabeln in Installationsrohre.	1 Stk.
DV81088	Kabelinziehgerät 3mm Glasfaserstab, POWER REX, Länge 30.0 Meter, RUNPOTEC Gewinde RTG \varnothing 6 mm. Zum Einziehen von Kabeln in Installationsrohre.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

MESSGERÄTE

DV851.225	Kunststoff-Bandmasse, witterungsunempfindlich. Breite 16 mm, länge 30 meter, beidseitig bedruckt. auf schlagfestem Kunststoffrahmen.	1 Stk.
DV851.239	Streckenmessgerät aus Kunststoff.	1 Stk.



DV851.225



DV851.239

LED-SCHEINWERFER

DVFLEXFLOOD	Faltbarer LED-Scheinwerfer, 180° schwenkbar. LED 20 Watt natürliches Licht, IP65;2,2 Stunden bei 100% oder 4,4 Stunden bei 50% Autonomie.	1 Stk.
-------------	---	--------

* Solange der Vorrat reicht


MARKIERUNGSFAHNEN

HTFLAG-HW	Markierungsfahne schwarz auf weiss.	100 Stk.
HTFLAG-HB	Markierungsfahne schwarz auf blau.	100 Stk.
HTFLAG-HR	Markierungsfahne schwarz auf rot.	100 Stk.
HTFLAG-HY	Markierungsfahne schwarz auf gelb.	100 Stk.
HTFLAG-HG	Markierungsfahne schwarz auf grün.	100 Stk.
HTFLAG-HO	Markierungsfahne schwarz auf orange.	100 Stk.
HTFLAG-HS	Markierungsfahne schwarz auf silber.	100 Stk.


MARKIERUNGSFAHNEN

HTFLAG-HT	Markierungsfahne schwarz auf transparent.	100 Stk.
HTFLAG-HP	Markierungsfahne schwarz auf purpur,	100 Stk.
HTFLAG-HM	Markierungsfahne schwarz auf braun.	100 Stk.
HTFLAG-HPF	Markierungsfahne schwarz auf rose.	100 Stk.
HTFLAG-HGF	Markierungsfahne schwarz auf leuchtgrün.	100 Stk.
HTFLAG-HOF	Markierungsfahne schwarz auf leuchtorange.	100 Stk.
HTFLAG-HRF	Markierungsfahne schwarz auf leuchtröt.	100 Stk.


SCHAUFEL SEYMOUR

SES600	Schaufel SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
SES712	Schaufel SEYMOUR, mit flachem Schaufelblatt - verhindert das Anhaften von Baumaterialien. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.


SCHAUFEL SEYMOUR

SES710D	Schaufel SEYMOUR, gezahnt, ideal in steinigen Böden. Kurzer Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
SES710	Schaufel, gezahnt.	1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHAUFEL SEYMOUR

SES707	Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 7.5 cm. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
SES709	Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 10 cm. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.


SCHAUFEL SEYMOUR

SES717	Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 12.5 cm. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
--------	--	--------


STAMPFER SEYMOUR

SETP8FG	Hand-Stampfer SEYMOUR, aus Stahl 20 x 20 cm, Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
---------	---	--------


VORSCHLAGHAMMER SEYMOUR

SESH10FG	Vorschlaghammer SEYMOUR, Stiel aus Fiberglas Structron mit Griff aus Polypropylen.	1 Stk.
----------	--	--------


SCHAUFEL SEYMOUR

SESVLS41	Schaufel SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
----------	--	--------


SPATEN SEYMOUR

SES805D	Spaten SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron.	1 Stk.
---------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SPATEN SEYMOUR
SESP30

 Spatengabel SEYMOUR, 4 Zähne, kurzer Stiel, Stiel aus
Fiberglas Structron.

1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


RECHEN SEYMOUR
SESR30

 Kies-Rechen SEYMOUR, 14 Zinken aus Stahl, Stiel aus
Hartholz.

1 Stk.


RECHEN SEYMOUR
SESR22

 Rasen-Rechen SEYMOUR, 24 Zinken aus Stahl, Stiel aus
Fiberglas Structron

1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht


STIEL SEYMOUR
SESRH

Ersatz-Stiel SEYMOUR aus Fiberglas Structron.

1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

SCHLÜSSELANHÄNGER

HTPRO-001	Schlüsselanhänger aus poliertem Stahl, mit Logo HUNTER.	1 Stk.
-----------	---	--------


USB-STICK

HTPRO-002	USB-Stick, Essex 4 GB, mit Logo HUNTER.	1 Stk.
-----------	---	--------


SCHRAUBENZIEHER

HTPRO-003	Taschen-Schraubenzieher mit Logo HUNTER.	1 Stk.
-----------	--	--------


KUGELSCHREIBER

HTPRO-004	Kunststoff-Kugelschreiber, mit Logo HUNTER.	1 Stk.
HTPRO-005	Metall-Kugelschreiber mit Logo HUNTER.	1 Stk.


KLEMMBRETT

HTPRO-006	Klemmbrett aus Aluminium, Grösse A4, mit Logo HUNTER.	1 Stk.
-----------	---	--------


SCHREIBMAPPE

HTPRO-007	Schreibmappe mit Logo HUNTER, Leder und Stoff, mit Taschenrechner. 3 Ringe.	1 Stk.
-----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

NOTIZBLOCK

HTPRO-008	Notizblock mit Logo HUNTER, Dimension 14 x 21,5 cm.	1 Stk.
-----------	---	--------


MAUSPAD

HTPRO-009	Mauspad MP Rotator und Logo HUNTER.	1 Stk.
HTPRO-010	Mauspad Getrieberegner und Logo HUNTER.	1 Stk.


SCHREIBUNTERLAGE

HTPRO-011	Schreibunterlage Getrieberegner HUNTER, mit Text in Französisch.	1 Stk.
HTPRO-012	Schreibunterlage Getrieberegner HUNTER, mit Text in Italienisch.	1 Stk.


SCHREIBUNTERLAGE

HTPRO-013	Schreibunterlage MP Rotator HUNTER, mit Text in Französisch.	1 Stk.
HTPRO-014	Schreibunterlage MP Rotator HUNTER, mit Text in Italienisch.	1 Stk.


WANDUHR

HTPRO-015	Wanduhr mit Logo HUNTER, Stahlrahmen, Durchmesser 25 cm.	1 Stk.
-----------	--	--------


PLASTIKTASCHEN

HTPRO-016	Weisse Plastiktaschen mit Logo HUNTER, 39 x 31 cm, Karton a 1000 Stück.	1 Stk.
-----------	---	--------



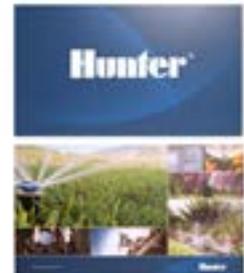
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

FUSSMATTEN

HTPRO-017	Fussmatten mit Logo HUNTER, grau und schwarz, 120 x 92 cm.	1 Stk.
-----------	--	--------


WERBE-PANEEL

HTPRO-018	Werbe-Paneel mit HUNTER-Produkten aus Karton, beidseitig Bedruckt.	1 Stk.
-----------	--	--------


BANNER

HTPRO-019	Banner aus Vinyl mit Logo HUNTER, Dimension 142 x 56 cm.	1 Stk.
-----------	--	--------


HOCKER

HTPRO-020	Hocker für Bar- oder Bürotheke, mit Logo HUNTER. Fuss-Konstruktion aus Stahl.	1 Stk.
-----------	---	--------


HUNTER-LOGO-AUFKLEBER-SET

HTPRO-021	HUNTER-Logo-Aufkleber-Set für Fahrzeuge. Buchstaben auf einem Träger, für die leichte die Übertragung an der Karosserie. 2 Stück.	1 Stk.
-----------	---	--------


GLAS

HTPRO-022	Glas mit Logo HUNTER, Inhalt ca. 0,5 l.	1 Stk.
-----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

TASSE

HTPRO-023	Tasse mit Logo HUNTER schwarz, Inhalt ca. 0,35 l.	1 Stk.
-----------	---	--------


KÜHLTASCHE

HTPRO-024	Kühltasche für Snacks, aus Vliesmaterial. Ideal für Arbeit und Freizeit, mit Logo HUNTER.	1 Stk.
-----------	---	--------


ARBEITSHANDSCHUHE

HTPRO-025	Arbeitshandschuhe Flex Drip, mit Logo HUNTER. Einheitsgrösse.	1 Stk.
-----------	---	--------


REISETASCHE OGIO

HTPRO-026	Sport- und Reisetasche OGIO, aus Kunststoff, mit Logo HUNTER. Abmessungen 32 x 62 x 31 cm.	1 Stk.
-----------	--	--------


BODY

HTPRO-027	Body für Baby's bis 12 Monate, mit Aufdruck und Logo HUNTER.	1 Stk.
-----------	--	--------


T-SHIRT

HTPRO-028	T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Anthrazit. Verfügbar in Small, Medium und Large.	1 Stk.
-----------	---	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

T-SHIRT
HTPRO-029

T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Blau. Verfügbar in Small, Medium und Large.

1 Stk.


T-SHIRT
HTPRO-030

T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Silber. Verfügbar in Small, Medium und Large.

1 Stk.


T-SHIRT
HTPRO-031

T-Shirt HUNTER mit langen Ärmeln, Farbe: Weiss. Verfügbar in Small, Medium und Large.

1 Stk.


KAPUZEN-PULLOVER
HTPRO-032

Kapuzen-Pullover mit Logo HUNTER, Farbe: Anthrazit. Verfügbar in Medium und Large.

1 Stk.


FLEECE-JACKE
HTPRO-033

Fleece-Jacke in der Farbe Grau, mit Logo HUNTER. Verfügbar in Medium und Large.

1 Stk.


JACKE
HTPRO-034

Jacke Eddie Bauer in der Farbe Schwarz, mit Logo HUNTER. Verfügbar in Medium und Large.

1 Stk.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KAPPE

HTPRO-035	Baseball-Kappe mit Logo HUNTER, bestickt, in der Farbe Beige.	1 Stk.
HTPRO-036	Cap in schwarz mit Logo HUNTER.	1 Stk.
HTPRO-037	Cap in beige mit Logo HUNTER	1 Stk.
HTPRO-038	Cap in blau mit Logo HUNTER	1 Stk.


TASCHE

HTPRO-039	Tasche für Werkzeuge, aus Vliesmaterial, mit Logo HUNTER. Zum Befestigen an einen Gurt.	1 Stk.
-----------	---	--------


KUNSTSTOFF-BOX

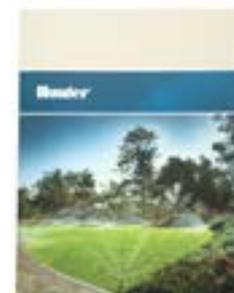
HTPRO-040	Kunststoff-Box mit Logo HUNTER. Mit kleinen Fächern für das Lagern von Sprüh- oder Rotationsdüsen, etc.	1 Stk.
-----------	---	--------


PRODUKTKATALOG

HTPRO-041	Produktkatalog HUNTER in Französisch.	1 Stk.
HTPRO-042	Produktkatalog HUNTER in Italienisch.	1 Stk.
HTPRO-043	Produktkatalog HUNTER in Deutsch.	1 Stk.


MAPPE

HTPRO-044	Mappe HUNTER zur sauberen Präsentation Ihrer Bewässerungsangebote. Format A4, mit Platzhalter für Visitenkarten.	1 Stk.
-----------	--	--------


PRODUKTE-GIUDE

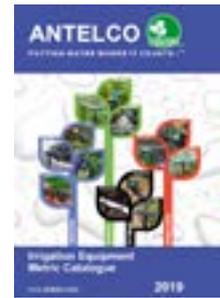
HTPRO-045	Produkte-Guide und Bedienungsanleitung HUNTER, Box bis 30 Stück.	1 Stk.
-----------	--	--------



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheiten	Abbildung
-------------	-------------	-----------	-----------

KATALOG ANTELCO

DVPRO-001	Katalog Antelco in Englisch.	1 Stk.
-----------	------------------------------	--------


FLYER

DVPRO-002	Flyer RMG Diffusion SA Verneblung in Deutsch.	1 Stk.
DVPRO-003	Flyer RMG Diffusion SA Beleuchtung in Deutsch.	1 Stk.
DVPRO-004	Flyer RMG Diffusion SA Beleuchtung in Französisch.	1 Stk.


KATALOG NAANDANJAIN

DVPRO-005	Katalog NaanDanJain Bewässerung in Französisch.	1 Stk.
-----------	---	--------


KATALOG NAANDANJAIN

DVPRO-006	Katalog NaanDanJain Tropfbewässerung in Französisch.	1 Stk.
-----------	--	--------


KATALOG NAANDANJAIN

DVPRO-007	Katalog NaanDanJain Mikrobewässerung in Französisch.	1 Stk.
-----------	--	--------


PREISLISTE

DVPRO-008	Preisliste RMG Diffusion SA Bewässerung Park und Garten, in Französisch.	1 Stk.
DVPRO-009	Preisliste RMG Bewässerung Deutsch.	1 Stk.
DVPRO-010	Preisliste RMG Bewässerung Italienisch.	1 Stk.







NP



Aussenbeleuchtung, Nebelsystem, Filtertechnik

Aussenbeleuchtung
Nebelsysteme
Filtertechnik

194-195
196-197
198-199

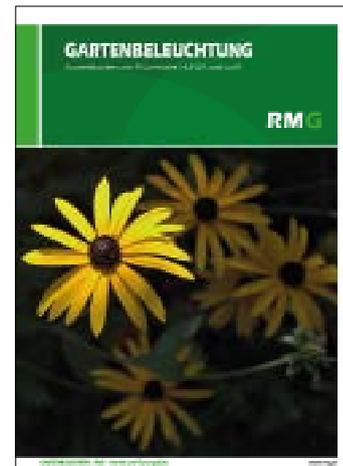
Aussenbeleuchtung

HUNTER INDUSTRIES

Der neue Produktkatalog für die Aussenbeleuchtung ist ab Frühling 2021 bereit.

Neben HUNZA und LuxR bieten wir neu auch Leuchten von unserem Partner Hunter Industries an.

- Leuchten der FX Luminaire Designer Serie mit optimalen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen



Langes Gehäuse

NP

Das äußerst vielseitige NP-Modell erfüllt alle Anforderungen für den flexiblen Einsatz eines Uplights.

Höhe: 216 mm
Langes Gehäuse: 264 mm
Durchmesser: 69 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Material: Aluminium



Langes Gehäuse

FR

Das FR-Modell vereint Leistungsstärke und Eleganz durch die Verwendung edler Metalle.

Höhe: 155 mm
Langes Gehäuse: 178 mm
Durchmesser: 50 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Material: Kupfer/Messing
CE erforderliches Zubehör: GM-XX**



Langes Gehäuse

VS

Erstklassige LED-Technologie und hochwertige Materialien machen das VS-Modell zu einer wirklich einzigartigen Leuchte.

Höhe: 191 mm
Langes Gehäuse: 208 mm
Durchmesser: 64 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Material: Messing
CE erforderliches Zubehör: EKITSPIKE



PB

PB ist ein kompakte LED-Leuchte für den Einsatz als Wallwasher. Der größere Strahlwinkel sorgt für eine breite Beleuchtung größerer Fassaden und Flächen.

Höhe: 152 mm
Breite: 98 mm
Tiefe: 50 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Material: Messing oder Aluminium



M-PL

Die M-PL Wegeleuchte kombiniert die edle Optik des Alu-Druckgusses mit minimalistischem Design und passt damit ideal zu moderner Architektur.

Höhe: 541 mm
Breite: 55 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Material: Aluminium



M-PJ

Die M-PJ Wegeleuchte ergänzt moderne Bauweisen durch Stil und Funktionalität. Die Konstruktion aus langlebigem Aluminium trotz allen Witterungsbedingungen.

Höhe: 561 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Material: Aluminium



M-PZ

Die aus äußerst langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigte und vielseitig einsetzbare M-PZ Wegeleuchte ist die perfekte Ergänzung zu einem modernen Beleuchtungsdesign.

Höhe: 561 mm
Breite: 64 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Material: Messing



ST



RD



SQ



WW



PO

Das Design des PO-Modells bietet durch eine blendfreie Beleuchtung Sicherheit und Komfort im Außenbereich.

Höhe: 64 mm
Durchmesser: 41 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Material: Messing
CE erforderliches Zubehör: EKITWALL

Kupfer-Leuchte

VE

Das VE sorgt für eine sanfte Umgebungsbeleuchtung von oben, wenn es in Bäumen oder an architektonischen Elementen angebracht ist.

Höhe: 109 mm
Durchmesser: 58 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Material: Aluminium oder Kupfer/Messing



Kupfer-Leuchte perforiert



CB (Gitter)

KG

Das KG-Modell ist eine LED-Bodeneinbauleuchte mit Metalldeckel, die als flache und schräge Variante in verschiedenen Farben erhältlich ist.

Höhe: 229 mm
Durchmesser: 152 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Material: Messing, Aluminium oder Verbundwerkstoff



HP-48

Die robuste, schlanke HP-48 Pflaster-Einbauleuchte bietet viele Möglichkeiten für kreatives Beleuchtungsdesign in klassischer und moderner Umgebung.

Höhe: 79 mm
Breite: 102 mm
Tiefe: 203 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: DS
Material: Verbundwerkstoff und Glas



LL

Das LL-Modell bietet effiziente und zuverlässige LED-Technologie für den Einsatz unter Wasser.

Höhe: 102 mm
Durchmesser: 81 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BS
Material: Messing



Luxor Steuergerät

Unsere Premiümlösung zur Beleuchtungssteuerung ermöglicht Zoneneinteilung, Dimmen und Farbauswahl sowie optionale WLAN-Steuerung.

Höhe: 330 mm
Breite: 203 mm
Tiefe: 160 mm
Leistung (Watt): 300 W
Finish: M, SS



Hauptmerkmale

- Zonensteuerung: Schalten Sie einzelne Leuchtkörper oder Gruppen zu gewünschten Zeiten ein und aus
- Dimmen: Passen Sie die Intensität einzelner oder gruppierter Leuchten zwischen 0 und 100 % an
- Farbauswahl: Wählen Sie aus 30.000 lebhaften Farben
- Farbpalette: Generieren und speichern Sie bis zu 250 benutzerdefinierte Farben
- Szenen- /Themenerstellung: Gestalten Sie bis zu 40 Themen - von täglicher Abendstimmung über Feiertage bis hin zu besonderen Festlichkeiten
- Kalenderbasierte Programmierung: Stellen Sie sicher, dass bestimmte Programme nur dann ausgeführt werden, wenn dies aufgrund einer Zeitraumprogrammierung erforderlich ist
- Smart Home-Integration: Integrieren Sie Luxor in alle gängigen Hausautomationssysteme.

Fernsteuerung

Bedienen Sie die Steuerung über iOS® oder Android™-Geräte. Binden Sie die Steuerung über das vorinstallierte LAN-Modul in Ihr Netzwerk ein.

WIFIMOD2: WLAN-Modul
WIFIMOD2RMT: WLAN-Modul Montage-Set
LAM: Lighting Assignment-Modul



Nebelsysteme

TECNOCOOLING

Der neue Produktkatalog für die Nebelsysteme ist ab Frühling 2021 bereit.

Nebelsysteme finden immer mehr Beliebtheit bei der Garten- und Landschaftsgestaltung

- senkt die Umgebungstemperatur
- erzeugt effektvolle Szenen



HOCHDRUCKDÜSEN

Betriebsdruck 70 bar, mit 10/24 Gewinde



FITTINGE UND ROHRSYSTEM

Einfache Push-In-Fittinge, 3/8" und Rohr aus Polyamid



HOCHDRUCKPUMPEN

Von Kleinpumpen für 10 Düsen bis zu Pumpen für 230 Düsen.



SPEZIALSYSTEME

Mobile oder fixe Hochdruck-Nebelsysteme.



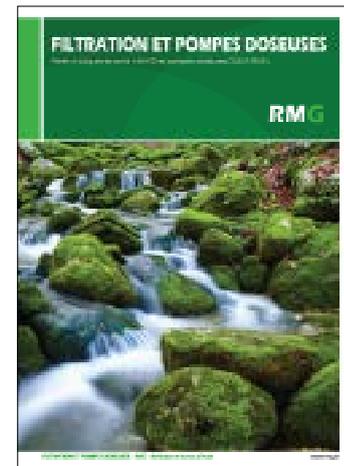
Filtertechnik

AMIAD

Der neue Produktkatalog für die Filtertechnik ist ab Frühling 2021 bereit.

Neben Siebfilter bieten wir auch die Lammellenfilter an.

- Schützt Mikrobewässerung vor Verstopfung durch Schmutzpartikel
- Filterfeinheiten von 50 bis 500 Mikron erhältlich



PLASTIKFILTER

Langlebige hochwertige Kunststofffilter für eine breite Palette von Filtrationsanwendungen



METALLFILTER

Langlebige hochwertige manuelle Metallfilter für eine breite Palette von Filtrationsanwendungen



AUTOMATISCHE FILTER

Mit der neuen MINI-SIGMA Filterserie führe hochwertige Kunststofffilter für eine breite Palette von Filtrationsanwendungen



Unsere Leistungen:

ANGEBOTE:

Wir bieten Ihnen Kostenvoranschläge auf der Grundlage eines von Ihnen bereitgestellten Gestaltungsplan an. Sie erhalten normalerweise einen Auszug mit den angebotenen Produkten sowie ein Anordnungsplan mit den eingesetzten Regnern sowie den dazugehörigen Dokumentationen.



SUBMISSIONEN:

Für Architekturbüros, Landschaftsarchitekten sowie Sanitärplaner erstellen wir auch detaillierte Ausschreibungsunterlagen. Die detaillierte Materialplanung umfasst die Materialliste zur Montage der geplanten Bewässerungsanlage. Anhand dieser Liste kann eine Ausschreibung oder Angebotsabfrage durchgeführt werden. Wenn ein Ausführungsplan mit dem Projekt zur Verfügung gestellt werden soll, erstellen wir dazu auch einen Kostenvoranschlag.

PLÄNE:

Unsere technischen Büros erstellen Ihnen auf Wunsch die Bewässerungsprojekte mittels CAD-Programme, bei Anlieferung der Projektdaten in elektronischer Form. Andernfalls werden die Projekte von Hand entworfen.

Die Planformate sind für den Ausdruck in Papierform bis zum DIN-Format A2 verfügbar. Pläne erhalten Sie in digitaler Form sowie Ausdrucke. In unseren Angeboten sind die Pläne als gesonderte Position aufgeführt und verrechnet.

Plankorrekturen, die signifikante Veränderungen hervorrufen - in der Regneranordnung sowie Materialliste - werden nach Aufwand zusätzlich berechnet.



Markierfahnen S.147

Richtpreise für Standardpläne, exkl. MwSt:

Projekte bis 4 Sektoren	pro Sektor	CHF	75.-
Projekte ab 5 Sektoren	pro Sektor	CHF	60.-

KUNDENDIENST:

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen auch für den technischen Support vor Ort, falls gewünscht oder nötig, zur Verfügung. Wir bieten Ihren Mitarbeitern unter anderem Unterstützung beim Ausstecken der Markierfahnen, Montageanweisung und Kontrolle während der Bauphase sowie die technische Hilfe bei der Inbetriebnahme oder Bauübergabe (z. B. wie man die Düsen oder Getrieberegner einstellt, wie die Bewässerungssteuerung programmiert wird, Pflege- und Wartungstipps). Diese Leistungen werden als gesonderte Position aufgeführt und verrechnet.



Richtpreise für Supportleistungen, mit max. 2 Anfahrten, exkl. MwSt:

Projekte bis 4 Sektoren	CHF	350.-
Projekte bis 8 Sektoren	CHF	430.-
Projekte bis 15 Sektoren	CHF	550.-



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.
Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen der Firma DVS Beregnung.



DVS BEREGNUNG



Kontakt

DVS Beregnung

Andreas Maurer

Ernst-Simon-Str. 8, 72072 Tübingen

Tel: 07071-1450050

info@dvs-beregnung.de