

brennenstuhl®

_ smart technology.

C A T A L O G O G E N E R A L E
15/16
IT



Engineered in Germany
Engineered in Germany

**ENGINEERED
IN GERMANY**

Motivazione e know-how

Il punto di partenza è la volontà di creare prodotti innovativi e altamente efficienti.



Innovazione significa puntare sempre avanti

Trovare la soluzione ideale vuol dire continuare a inventare e creare. È così che nascono prodotti con le più diverse funzionalità, adatti a ogni tipo di impiego.

Dare prove concrete

Significa osservare con attenzione, testare e assicurare la massima qualità ai clienti.




brennenstuhl®


_ smart technology.

Vincente attraverso le generazioni

Autenticità • Innovazione • Affidabilità • Prevedibilità


Conosciuti in tutto il mondo, siamo di casa all'Università di Tubinga.

Il nostro successo e la nostra posizione sul mercato si basano sull'orientamento al valore, l'impegno che viene dalla nostra tradizione e allo stesso tempo la spinta all'innovazione. Secondo questi principi, guidiamo con successo la nostra azienda a conduzione familiare, giunta alla terza generazione.

Al primo posto per noi si collocano l'orientamento al cliente e la consapevolezza della qualità. La fiducia dei nostri clienti ci obbliga a dare sempre il meglio.

La dicitura „Engineered in Germany“ unisce il know-how tecnico dei nostri ingegneri ai nostri requisiti qualitativi. L'intuito verso i mercati futuri ci rende dei leader sul mercato in diversi settori.


Con questo catalogo siamo lieti di presentarvi numerosi nuovi prodotti, che arricchiranno il vostro assortimento.

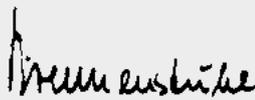

Hugo Brennenstuhl
Managing Director




Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl
Managing Director



Sebastian Brennenstuhl
Managing Director

Qualità dei cavi

Descrizioni sintetiche delle qualità dei cavi

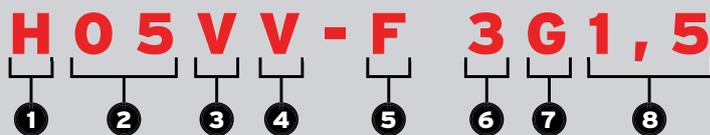

1 Definizione

H = conduttore armonizzato
A = conduttore riconosciuto a livello nazionale

2 Tensione nominale V

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

3 Guaine di isolamento

V = PVC
V3 = PVC, resistente al freddo fino a -35°C
R = Caucciù sintetico o naturale
S = Caucciù silconico
B = Caucciù sintetico

4 Rivestimento

V = PVC
V3 = PVC, resistente al freddo fino a -35°C
R = Caucciù sintetico o naturale
N = Caucciù neoprene
J = Rivestito in fibra di vetro
T = Rivestimento in tessuto
Q = Poliuretano

5 Tipo di conduttore

U = conduttore rotondo ad un filo
R = conduttore rotando a più fili
K = con fili sottili per installazioni di precisione
F = con fili sottili per conduttori mobili
H = con fili estremamente sottili per conduttori mobili
Y = conduttore a trefoli

6 Numero fili

7 Cavo di terra

G = con fili verdi/gialli
X = senza fili verdi/gialli

8 Sezione conduttore

9 Forme speciali/ Aggiunte alla descrizione del cavo

AT = Norme specifiche austriache
K35 = Resistente a temperature fino a -35°C

Il giusto cavo per ogni esigenza:



Destinato all'uso in ambienti esterni.

Estremamente durevole e resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed agli acidi. Resiste al freddo fino ai -40°C Rivestimento in poliuretano.



Per un costante utilizzo all'aperto.

Resistente all'olio. Guaina di isolamento in caucciù sintetico o naturale. Rivestimento in neoprene.



BREMAXX

Destinato all'uso in ambienti esterni.

Resistente agli oli. Alta resistenza meccanica. Resistente al freddo sino a -35°C. Rivestimento in plastica speciale ad alta flessibilità.



Per l'utilizzo in ambiente interno e anche per l'utilizzo provvisorio all'aperto.

Versione con rivestimento e filo singolo in caucciù flessibile naturale o sintetico.



Per l'utilizzo in ambiente interno.

La versione standard per sollecitazioni normali. Rivestimento e filo singolo in plastica.

Classi di protezione in base a DIN EN 60529

I gradi di protezione contro il contatto, i corpi estranei e l'acqua per i mezzi di esercizio elettrici sono stati stabiliti con la pubblicazione edita dalla IEC 144 e 34-5 in DIN EN 60529 foglio 1. Bisogna tenere in considerazione che il grado di protezione e le verifiche non coincidono sempre pienamente tra IEC (IO) e VDE (P).

IP 20 Copertura

IP 40 Protezione contro i corpi estranei

IP 44 Protezione contro i corpi estranei e gli spruzzi d'acqua

IP 50 Protezione contro la polvere

IP 54 Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua

IP 55 Protezione contro la polvere e i getti d'acqua

IP 56 Protezione contro la polvere e impermeabile all'acqua

IP 65 Impermeabile alla polvere e protetto contro i getti d'acqua

IP 67 Impermeabile ad acqua e polvere in caso di immersioni occasionali

IP 68 Impermeabile alla polvere e all'acqua a pressione

Gruppo Prese / Sistema IT/DE

Sistema (IT)



Sistema (IT)



Sistema (DE)



Sistema (DE) IP 44



Sistema (IT)



Sistema (DE)



Unità d'imballaggio

Unità d'imballaggio
1 (cartone) / 54 (Europallet)

U.I.
1/54

BREmaxx

Il cavo di qualità

Panoramica delle cinque straordinarie caratteristiche del cavo di qualità BREmaxx

La misura della qualità

Questo nuovo cavo innovativo è anti-abrasione, altamente flessibile fino a -35°C, resistente a olio e raggi UV, inodore e robusto. È provvisto di certificazione IP 44 e registrazione VDE ed è ideale per gli impieghi a breve termine in ambienti all'aperto.



maxx Anti-abrasione

Idoneo per ogni tipo di sottosuolo, non stinge.



maxx Altamente flessibile fino a -35°C

Utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica.




maxx Resistente all'olio ed ai raggi UV

Resistente anche in condizioni e ambienti di lavoro estremi.



maxx Inodore

Non crea fastidiosi odori, pratico da conservare nel POS.



maxx Robusto

Particolarmente robusto e resistente alla deformazione.



Protezione da sovratensione



Prese multiple, prese da tavolo



Distribuzione di corrente



Lampade, faretto e lampadine



Tecnica Solare



Tecnologia per la sicurezza domestica



Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Cavalletti da lavoro e scale professionali



Supporti di vendita





Protezione da sovratensione

Premium-Protect-Line • Premium-Line • Primera-Tec Comfort Switch • Secure-Tec • hugo • Super- Solid • Eco-Line • Adattatore

9

Protezione
da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Premium-Alu-Line • Alu-Office-Line • Tecnica Premium-Alu-Line • Premium-Line • Primera-Line • Super-Solid Line • Comfort-Line • Eco-Line tecnica • Eco-Line • Desktop-Power • Dispositivi di commutazione (Timer, Adattatori Civili, Adattatori da Viaggio, Accessori Tel./TV/Fascette)

23

Prese multiple,
prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Rulli avvolgicavo • Automatic-Box-Electric • Brobusta® Tamburi avvolgicavo • Super- Solid Tamburi avvolgicavo • Garant® Tamburi avvolgicavo • Garant® Tamburi avvolgicavo Giardino • Prolunghe ed accessori • Distributori di corrente • Spine e prese Industriali

69

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Lampade LED • Lampade a risparmio energetico • Faretti Alogeni • Lampade fisse • Treppiedi con faretti e lampade • Lampadine • Lampade ricaricabili / portabili • Lampade tascabili a LED • Luci Notturne

109

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnica Solare • Faretti Solari • Lampade ad energia solare per casa e giardino

157

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Rilevatori di Fumo, Gas e Carbonio • Coperta antifiamma • Segnalatori di movimento ad infrarossi

171

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Apparecchi elettronici per misurazione e verifiche • Domestica e Hobby • Tamburo per tubo flessibile ad aria compressa • Tamburo per tubo flessibile per l'acqua

177

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Cavalletti da lavoro • Scale professionali • Scale domestiche • Scale in legno • Trabattelli

183

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Assortimenti su misura • Adesivi • Cartelli pubblicitari • Espositori di vendita • Espositore

193

Supporti di vendita



FIVE STAR TECHNOLOGY

Tutti i vantaggi in breve

★ Qualità dei prodotti

Le tecniche e i processi più raffinati

La vostra clientela sarà pienamente soddisfatta dalle caratteristiche dei nostri prodotti: la lavorazione di prima classe, la straordinaria funzionalità e la sicurezza assolutamente garantita e testata.

★ Qualità dell'assortimento

Soluzioni complete senza compromessi

Vi diamo la possibilità di soddisfare sempre tutta la vostra clientela. Infatti, il nostro vasto assortimento offre prodotti adatti a tutti i destinatari grazie all'evoluzione continua e all'ampliamento della gamma.

★ Qualità della garanzia

La flessibilità delle convinzioni

Potete sempre contare sulla nostra flessibilità: vi diamo la possibilità di approfittare sempre della garanzia estesa del costruttore a vostro favore e a vantaggio dei vostri clienti, nonché del sostegno che offriamo ai nostri partner in caso di reclami.

★ Qualità dell'innovazione

Il progresso nasce dalle idee

Il vostro acquisto fa la differenza: le nostre innovazioni, infatti, sono frutto del progresso e suscitano l'interesse dei clienti verso le novità.

★ Qualità del servizio

Impegno senza se e senza ma

Il nostro servizio di assistenza risponderà a tutti i vostri quesiti in maniera rapida e affidabile: dalla logistica just-in-time alla consulenza personale e individuale, sino all'evoluzione continua e all'ampliamento della rete di assistenza ai consumatori.

Le cinque stelle della qualità



brennenstuhl®

— smart technology.



FIVE STAR TECHNOLOGY

Qualità del prodotto

Qualità dell'innovazione

Qualità dell'assortimento

Qualità della garanzia

Qualità dell'assistenza

Benvenuti alla brennenstuhl® !

Se la qualità per voi è importante, allora brennenstuhl® è la scelta giusta. La Five Star Technology è sinonimo di qualità: un vasto e ricco assortimento di prodotti eccellenti.



Premium-Protect-Line



13

Protezione da sovratensione



Premium-Line



16

Prese multiple, prese da tavolo



Primera-Tec



17

Distribuzione di corrente



Secure-Tec



18

Lampade, faretti e lampadine



hugo!



20

Tecnica Solare




Super-Solid



21

Tecnologia per la sicurezza domestica

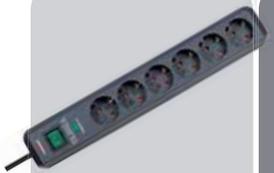

Eco-Line



22

Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Adattatore



22

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare


Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Eccomi: sono Bretector.
Con me i fulmini non passano!

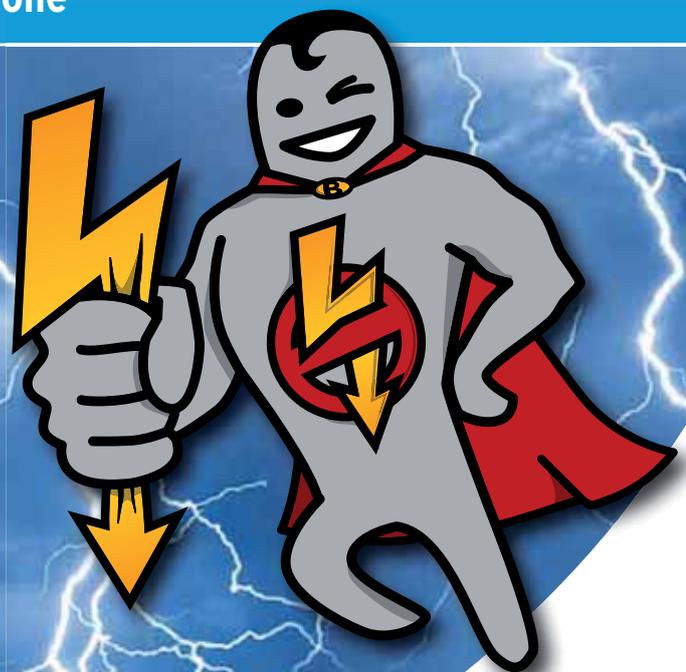

BRETECTOR

Un super eroe contro i temporali

» **Bretector** « della brennenstuhl® è il vero eroe del programma di protezione dai fulmini e dalla sovratensione. Ideale per la protezione contro le pericolose sovratensioni, questo fido ed efficiente compagno non lascia spazio ad alcun dubbio!

Soltanto in Germania si verificano circa **un milione** di fulmini l'anno, cioè in media **2.750 al giorno**. Molti consumatori sottovalutano il pericolo costituito dai fulmini per le apparecchiature elettroniche, oppure non hanno ancora sentito parlare della protezione dalla sovratensione. Questa situazione deve cambiare.

» **Bretector** « è reperibile fra tutti i prodotti per la protezione da fulmini e sovratensione creati da brennenstuhl®. Il consumatore finale potrà individuare facilmente la differenza rispetto alle prese multiple disponibili in commercio.


Le stelle ci mostrano la via da seguire!

Il sistema di classificazione a stelle (lo stesso impiegato per gli hotel) assicura un orientamento facile e rapido. I prodotti sono suddivisi in tre classi di protezione (vedi sotto). Una tabella riportata sulla confezione indica con chiarezza quale è la classe di protezione del prodotto.

Protezione da fulmini e sovratensione per	Protezione da fulmini e sovratensione per	Protezione da fulmini e sovratensione per
5 stars apparecchiature elettroniche professionali	5 stars apparecchiature elettroniche professionali	5 stars apparecchiature elettroniche professionali
4 stars apparecchiature elettroniche a elevate prestazioni	4 stars apparecchiature elettroniche a elevate prestazioni	4 stars apparecchiature elettroniche a elevate prestazioni
3 stars apparecchiature elettroniche standard	3 stars apparecchiature elettroniche standard	3 stars apparecchiature elettroniche standard



Pregiati apparecchi di protezione da sovratensione con dettagli pratici e ponderati

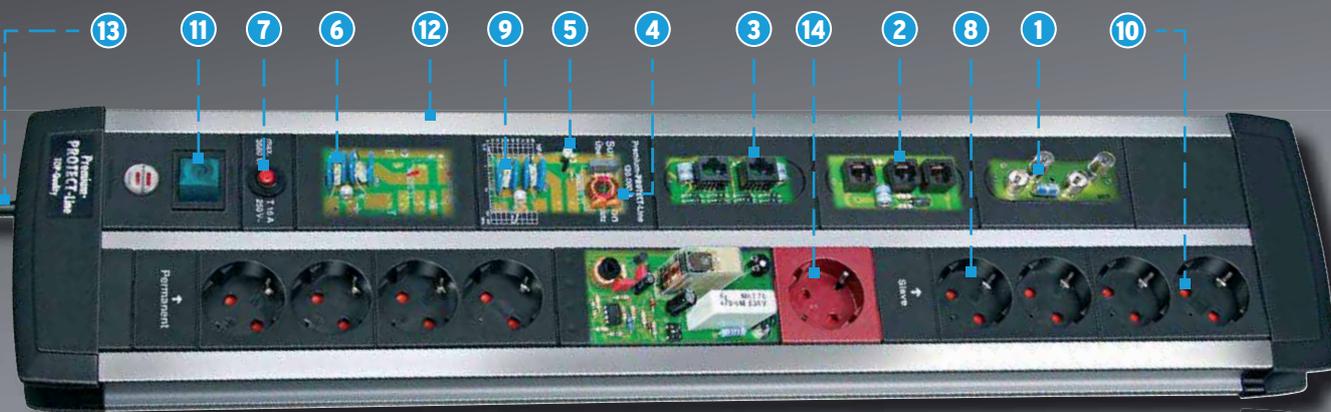

- 1 Collegamenti antenne protetti (coassiali), protezione di qualità tramite deviatori gas, per collegare TV e radio
- 2 Connessioni analogiche telefoniche/fax/modem (RJ-11) protette, protezione di qualità tramite deviatori a gas e diodi transil, con deviatore integrato per allacciare due apparecchi
- 3 Connessioni telefoniche ISDN/modem DSL (RJ-45) protette, protezione di qualità tramite deviatori a gas e diodi transil
- 4 Efficiente filtro antidisturbo che sopprime con affidabilità interferenze a radiofrequenza grazie all'utilizzo di speciali bobine e condensatori, impedisce disturbi audio e video
- 5 Visualizzazione della protezione da sovratensione che indica il funzionamento della protezione da sovratensione
- 6 Efficienti varistori in ossido di metallo con bassa tensione per una reazione anticipata; scaricano in sicurezza l'energia in eccesso
- 7 Interruttore automatico di sicurezza 10 A, protegge con affidabilità da carichi di corrente eccessivi
- 8 Allacciamenti di rete a 230 V protetti, protezione tripolare di qualità dalla tensione alternata tramite varistori e scaricatori a gas, per un'erogazione di corrente sicura ai vostri apparecchi
- 9 Sistema di sicurezza termico che controlla tutti i varistori affinché non subiscano riscaldamenti non consentiti provocati da sovraccarico; disattivazione puntuale per evitare eventuali rischi
- 10 Prese con messa a terra con protezione per bambini, con disposizione intelligente a 45°
- 11 Interruttore di rete bipolare (230 V/10 A) con spia integrata per il controllo del funzionamento
- 12 Stabile alloggiamento in alluminio, per ospitare il nostro sistema modulare sostituibile
- 13 Pregiato cavo di rete di 3 metri con una sezione trasversale di 3x1,5mm², sostituibile
- 14 Sistema Master-Slave digitale, accensione e spegnimento centrale di svariati apparecchi Slave tramite un apparecchio Master, semplice e comodo

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

brennenstuhl® Protezione da sovratensione e fulmini

Protege le costose apparecchiature elettroniche dai danni provocati da sovratensione e sbalzi di corrente

Le **sovratensioni** sono tutte quelle tensioni che superano anche solo per breve tempo il valore limite della tensione di rete. Le cause della sovratensione possono essere ad esempio gli impulsi di accensione di motori potenti, le saldatrici oppure altre apparecchiature quali gli elettrodomestici.

Il pericolo principale sono le elevate tensioni di picco sprigionate dai fulmini indiretti.

Tali tensioni possono verificarsi non solo nella rete a 230 V ma, attraverso linee telefoniche ed antenne, anche nelle apparecchiature elettroniche collegate. Senza un'adeguata protezione, queste sovratensioni possono danneggiare i delicati componenti elettronici dei circuiti, decretando così la fine certa delle apparecchiature.

Anche gli **sbalzi di corrente** si verificano attraverso i fulmini indiretti a elevato amperaggio nella rete elettrica, oppure attraverso le linee telefoniche e le antenne possono arrivare a computer, sistemi Home Entertainment e HiFi, danneggiandoli irrimediabilmente se questi non dispongono della necessaria protezione.

Gli **elementi di protezione**, quali ad esempio varistori e deviatori a gas, sono componenti fondamentali grazie ai quali in poche frazioni di secondo le pericolose e dannose sovratensioni vengono scaricate a terra invece di arrivare alle apparecchiature.

Ambiti di applicazione per

Linea di prodotti	N° articolo	Corrente di fuga max.	Corrente nominale	Lung cavo	Typ	Prese	Disposizione delle prese	Filtri antidi disturbo (EMI/RFI)	Master-Slave	RJ-11 (Analog Tel.)	RJ-45 (SDN/DSL)	Coassiale (TV/radio)	Disposizione specifici ca delle prese	PC, stampante + monitor	Apparecchi per ufficio, Fotocopiatrici	Apparecchi domestici e Apparecchi medical	Amplificatore audio, Strumenti musicali	Pagina ...
Premium-Protect-Line	1392000120	120.000A	16A	3m	Duo	1+4+4	45°	★	★	★	★	★		★				13
	1392000122	120.000A	16A	3m	Duo	12	45°	★			★			★				14
	1391000608	60.000A	16A	3m	Uno	8	45°	★						★	★	★	★	15
	1391000606	60.000A	16A	3m	Uno	6	45°	★			★			★				15
	1391000607	60.000A	16A	3m	Uno	6	45°	★						★	★	★	★	15
	1391000604	60.000A	16A	3m	Uno	4	45°	★						★	★	★	★	15
Premium-Line	1155000374	30.000A	10A	1,8m	Uno	4	45°							★	★	★	★	16
	1555550374	30.000A	10A	1,8m	Uno	4	45°							★	★	★	★	16
	1156050082	30.000A	10A	3m	Uno	4	45°	★			★			★				16
	1156050083	30.000A	10A	3m	Uno	4	45°	★				★		★				16
	1156000396	30.000A	10A	3m	Uno	6	45°	★						★	★	★	★	16
	1156550396	30.000A	10A	3m	Uno	6	45°	★						★	★	★	★	16
	1256000398	30.000A	10A	3m	Duo	8	45°	★						★	★	★	★	16
Primera-Tec	1153300427	15'000A	16A	2m	Uno	1+4+2	90°		★					★	★	★	★	17
Secure-Tec	1159495936	19.500A	16A	3m	Uno	1+5+2	45°		★				★	★	★	★	★	18
	1159545376	19.500A	16A	3m	Uno	6	45°							★	★	★	★	18
hugo!	11506153x4	19.500A	16A	2m	Uno	4	45°								★	★	★	20
	11506153x8	19.500A	16A	2m	Uno	8	45°								★	★	★	20
Super-Solid	1153345315	13'500A	16A	2,5m	Uno	5	45°						★		★	★	★	21
	1153345318	13'500A	16A	2,5m	Uno	8	45°						★		★	★	★	21
Eco-Line	1158820315	13'500A	16A	1,5m	Uno	3	45°								★	★	★	22
	1159700	13'500A	16A	1,5m	Uno	6	45°								★	★	★	22
	1159750	13'500A	16A	1,5m	Uno	6	45°								★	★	★	22
Primera-Line Adapter	1506955	13'500A	16A	-	Plug-in	1	90°								★	★	★	22

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali


Supporti di vendita



Premium-Protect-Line 120.000 A presa multipla automatica di protezione da sovratensione

Con funzione Master-Slave digitale, protezione da sovratensione e filtro antidisturbo.

- Protezione per i vostri apparecchi da guasti alla rete elettrica, come ad esempio sovratensioni, folgorazioni indirette o rumori di linea con una somma massima di correnti di dispersione fino a 120.000 A.
- Protezione ampliata per guasti che si insinuano nel sistema attraverso il cavo telefonico, il cavo ISDN/DSL o i cavi delle antenne.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- Con l'interruttore on/off dell'apparecchio che è inserito nella presa rossa Master è possibile accendere e spegnere automaticamente tutti gli apparecchi allacciati alle prese Slave.
- Come apparecchio Master può essere utilizzato ad esempio un computer, al quale risultano collegati e controllati automaticamente come „salve“ altri apparecchi come ad esempio monitor, sistema audio, stampante, scanner, ecc.
- 1 presa Master, 4 prese Slave e 4 prese permanenti (in alternativa è possibile impostare 9 prese permanenti).
- Digitale: premendo un pulsante si salva l'impostazione corretta per il vostro apparecchio Master.
- Evoluto: attiva i vostri apparecchi Slave in sicurezza e delicatamente grazie alla più moderna tecnologia.
- Flessibile: in caso di necessità può essere effettuata una commutazione in una modalità permanente.
- Alloggiamento in alluminio anodizzato particolarmente stabile.
- Sistema costruttivo modulare intelligente e intercambiabile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Interruttore automatico 16 A.
- Presa con protezione per bambini.
- Imballo: con fascia.

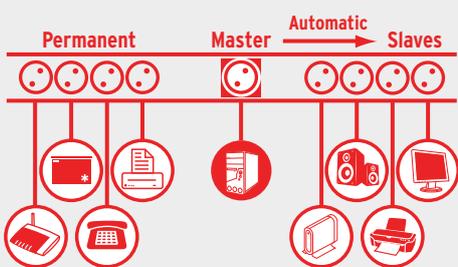

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtro antidisturbo	Dotazione supplementare	Tipo
1 39200 0 120	144082	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	1 Master (digitale) 4 Slave 4 Permanent	16 A	EMI/RFI	RJ11 (telefono analogico)/RJ45 (ISDN/DSL)/Koax (TV/Radio)	DE



Design protetto. / Design brevettato.

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Premium-Protect-Line 120.000 A Presa multipla di protezione da sovratensione


- Protezione per i vostri apparecchi da guasti alla rete elettrica, come ad esempio sovratensioni, folgorazioni indirette o disturbi di linea con una somma massima di correnti di dispersione fino a 120.000 A.
- Protezione ampliata da guasti che si insinuano nel sistema attraverso i collegamenti telefonici analogici e allacciamenti radio/tv tramite antenne.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- Alloggiamento in alluminio anodizzato particolarmente stabile.
- Sistema costruttivo modulare intelligente ed intercambiabile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Interruttore automatico 16 A.
- Presa con protezione per bambini.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtro antidisturbo	Dotazione supplementare	Tipo
1 39200 0 122	599608	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	12	16 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	DE



Design protetto. / Brevetto richiesto.

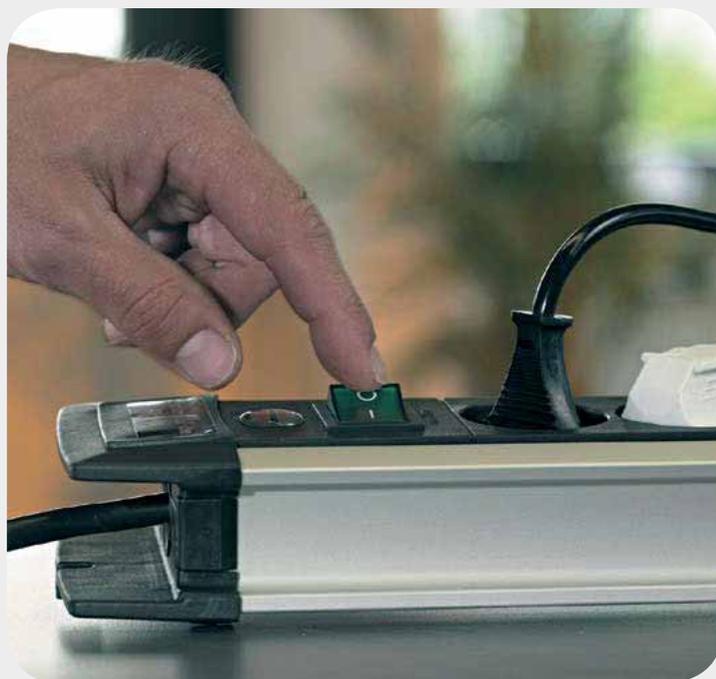



Premium-Protect-Line 60.000 A Presa multipla di protezione da sovratensione

- Protezione per i vostri apparecchi da guasti alla rete elettrica, come ad esempio sovratensioni, folgorazioni indirette o rumori di linea con una somma massima di correnti di dispersione fino a 60.000 A.
- Preziosa protezione da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
- Alloggiamento in alluminio anodizzato particolarmente stabile.
- Sistema costruttivo modulare intelligente e intercambiabile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Interruttore automatico 16 A.
- Presa con protezione per bambini.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtro antidisturbo	Dotazione supplementare	Tipo
1 39100 0 608	599615	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	65 cm	8	16 A	EMI/RFI	-	DE
1 39100 0 606	599622	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	65 cm	6	16 A	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)	DE
1 39100 0 607	600991	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	56 cm	6	16 A	EMI/RFI	-	DE
1 39100 0 604	600984	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	4	16 A	EMI/RFI	-	DE

Design protetto. / Brevetto richiesto.



Fusibile 10 A

Per Multiprese con protezione da sovratensione brennenstuhl®.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Diametro	Lunghezza ca.
1 15001 0	171262	24	10 pezzi per confezione blister	5 mm	20 mm

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Premium-Line 30.000 A Presa multipla di protezione da sovratensione

- Protezione garantita da elevate sovratensioni e intensi impulsi di corrente fino a 30.000 A utilizzando pregiati elementi protettivi di nuovo sviluppo.
- Sistema costruttivo modulare intelligente ed intercambiabile.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Con fusibile da 10 ampere, sostituibile.
- Presa con protezione per bambini.
- Particolare disposizione delle prese per dispositivi di rete
- Corrente nominale: 10 A
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Filtro antidisturbo	Colore	Dotazione supplementare	Tipo
1 15500 0 374	095667	4/108	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4	-	Nero	-	DE
1 15555 0 374	095674	4/140	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4		Grigio chiaro	-	DE
1 15605 0 082	090709	4/140	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	EMI/RFI	Nero/Grigio chiaro	RJ45 (ISDN/DSL)	DE
1 15605 0 083	090747	4/140	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	EMI/RFI	Nero/Grigio chiaro	Coass (Antenna)	DE
1 15600 0 396	095629	4/140	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6	EMI/RFI	Nero	-	DE
1 15655 0 396	095636	4/140	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6	EMI/RFI	Grigio chiaro	-	DE
1 25600 0 398	095933	4/108	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	8	EMI/RFI	Nero	-	DE

Design protetto.



Primera-Tec 15.000 A presa multipla automatica di protezione da sovratensione

Multipresa con Design a alta lucentezza con sistema digitale master-slave protezione della sovratensione.



- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione fino a 15.000 A.
- Spia di controllo del funzionamento per la protezione da sovratensione.
- Con l'interruttore on/off dell'apparecchio che è inserito nella presa Master è possibile accendere e spegnere automaticamente tutti gli apparecchi allacciati alle prese Slave.
- 2 prese permanente, 1 presa master + 4 prese slave in alternativa a 7 prese permanenti.
- Digitale: premendo un pulsante si salva l'impostazione corretta per il vostro apparecchio Master.
- Evoluto: attiva i vostri apparecchi Slave in sicurezza e delicatamente grazie alla più moderna tecnologia.
- Flessibile: in caso di necessità può essere effettuata una commutazione in una modalità permanente.
- Di forma gradevole e con stabile alloggiamento in policarbonato lucidato e antiurto.
- Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Prese con disposizione a 90°.
- Presa con protezione per bambini.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtro antidisturbo	Colore	Tipo
1 15330 0 427	564736	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	1 Master 4 Slave 2 Permanent	16 A	-	Nero	DE



Brevetto richiesto.

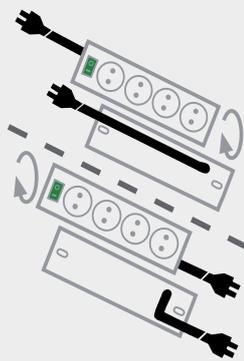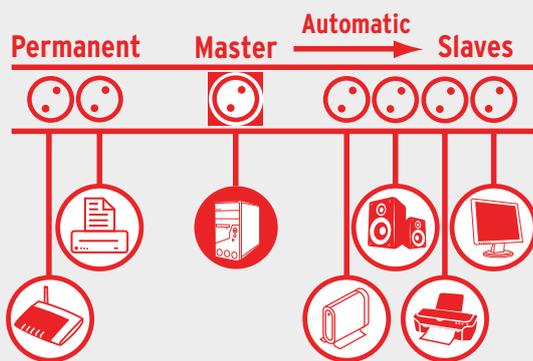

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione




Prese multiple, prese da tavolo

Secure-Tec 19.500 A Prese multipla automatica di protezione da sovratensione

Con funzione Master-Slave

Distribuzione di corrente

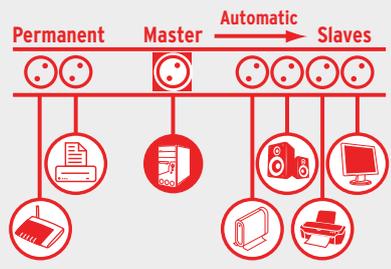

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione fino a 19.500 A.
- Con l'interruttore on/off dell'apparecchio che è inserito nella presa Master è possibile accendere e spegnere automaticamente tutti gli apparecchi allacciati alle prese Slave.
- Aumenta il comfort grazie ad una presa Master (3500 W) e a 5 prese Slave (3500 W).
- Soglia di commutazione regolabile (da 8 a 80 W circa).
- Una spia di controllo del funzionamento per la protezione da sovratensione e una per le prese Slave.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Prese con protezione per bambini e pratica disposizione a 45°.
- In confezione blister.



Lampade, faretti e lampadine


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Dotazione supplementare:	Colore	Tipo
1 15949 5 936	295647	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	1 Master 5 Slave 2 Permanent	16 A	2 prese permanenti	Antracite	IT
1 15949 0 936	611867	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	1 Master 5 Slave 2 Permanent	16 A	2 prese permanenti	Antracite	DE

Tecnica Solare



Design protetto.

Tecnologia per la sicurezza domestica

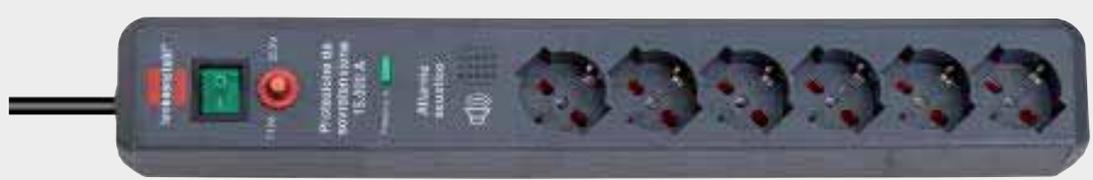

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Secure-Tec 19.500 A Presa multipla di protezione da sovratensione con segnale acustico

Con segnale acustico di pericolo in caso di mancanza della protezione da sovratensione.

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione fino a 19.500 A.
- Spia di controllo del funzionamento per la protezione da sovratensione.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Interruttore automatico 16 A.
- Prese con protezione per bambini e pratica disposizione a 45°.



Cavalletti da lavoro e scale professionali

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Dotazione supplementare:	Colore	Tipo
1 15954 5 376	158638	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	6	16 A	Segnale acustico	Antracite	IT
1 15954 0 376	150496	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	6	16 A	Segnale acustico	Antracite	DE

Supporti di vendita



Design protetto.



Semplicemente fanta-efficiente!



hugo!

Colorata. Di stile. Alla moda.

L'originale presa multipla di brennenstuhl®.

Un design elegante e moderno in colori accattivanti unito a un'eccellente funzionalità - semplicemente fanta-efficiente!



Colorata. Di stile.
Alla moda.

brennenstuhl®

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



hugo! 19.500 A Presa multipla di protezione da sovratensione

Colorati, eleganti e cool. Con protezione da sovratensione.

- Spia di controllo del funzionamento per la protezione da sovratensione.
- Di forma gradevole e con stabile alloggiamento in poli carbonato lucidato e antiurto.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale:	Colore	Tipo
4-posti, 2 m cavo									
1 15061 5 324	295418	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Bianco	IT
1 15061 0 324	618279	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Bianco	DE
									
1 15061 5 314	295425	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Antracite	IT
1 15061 0 314	618293	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Antracite	DE
									
1 15061 5 364	298600	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Giallo	IT
1 15061 0 364	618316	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Giallo	DE
									
1 15061 5 374	295401	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Rubino	IT
1 15061 0 374	618255	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Rubino	DE
									
1 15061 5 394	298594	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Verde	IT
1 15061 0 394	618194	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Verde	DE
									
1 15061 5 384	295395	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Blu	IT
1 15061 0 384	618217	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	16 A	Blu	DE
									
									
8-posti, 2 m cavo									
1 15061 5 328	295227	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	16 A	Bianco	IT
1 15061 0 328	618675	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	16 A	Bianco	DE
									
1 15061 5 318	295234	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	16 A	Antracite	IT
1 15061 0 318	618699	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	16 A	Antracite	DE
									

Design protetto.



Super-Solid 13.500 A presa multipla di protezione da sovratensione

Presa multipla estremamente stabile che protegge gli apparecchi elettrici di valore dalla pericolosa sovratensione.

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione fino a 13.500 A.
- Presa multipla dalla struttura estremamente stabile in polycarbonato altamente infrangibile.
- Particolarità: ingresso del cavo opposto all'interruttore, ciò consente un pratico utilizzo, per esempio sotto la scrivania.
- Le distanze permettono il funzionamento di dispositivi di rete.
- Piedini antiscivolo in gomma per impedire lo slittamento.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo per fissaggio.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Interruttore automatico 16 A.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Colore	Tipo
5-posti, 2,5 m cavo									
1 15334 5 315	182909	20	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	44,5 cm	5	16 A	Argento	IT
1 15334 0 315	174225	20	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	44,5 cm	5	16 A	Argento	DE



8-posti, 2,5 m cavo									
1 15334 5 318	182916	10	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	16 A	Argento	IT
1 15334 0 318	174232	10	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	16 A	Argento	DE



Design protetto.

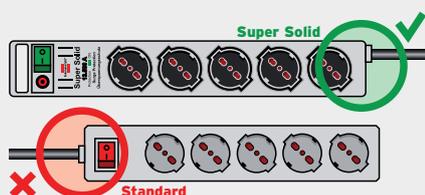

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Eco-Line 13.500 A presa multipla con protezione da sovratensione

- Protegge apparecchi elettrici di valore dalla sovratensione fino a 13.500 A.
- Con spia di controllo del funzionamento.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Prese con protezione per bambini e pratica disposizione a 45°.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Colore	Tipo
3-posti, 1,5 m cavo										
1 15882 0 315	619207	6	Sacchetto in poliestere	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	25 cm	3	16 A	Antracite	DE
										
6-posti, 1,5 m cavo										
1 15970 0	054046	4	Sacchetto in poliestere	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	16 A	Nero	DE
										
1 15975 0	078929	4	Sacchetto in poliestere	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	16 A	Grigio	DE
										


Primera-Line 13.500 A Adattatore di protezione da sovratensione

- Efficiente protezione da sovratensione creata da deviatori a gas e varistori ad ossido di metallo con fusibile termico.
- Protegge gli apparecchi elettrici dalla sovratensione nella rete elettrica con una corrente di dispersione massima fino a 13.500 A.
- Protegge il conduttore di fase, quello di neutro e quello di terra.
- Spia di controllo per la funzione di protezione da 230 V.
- Presa con protezione per bambini.
- Caricabile fino a 16 A/3680 W.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Corrente nominale	Colore	Tipo
1 50695 5	215737	6/24	16 A	Argento/Nero	IT
1 50695 0	191482	2/24	16 A	Argento/Nero	DE



	Premium-Alu-Line Alu-Office-Line	24	Protezione da sovratensione
	Tecnica Premium-Alu-Line	26	Prese multiple, prese da tavolo
	Premium-Line Premium-Office-Line	29	Distribuzione di corrente
	Primera-Line	35	Lampade, faretti e lampadine
	Super-Solid-Line	36	Tecnica Solare
	Comfort-Line	37	Tecnologia per la sicurezza domestica
	Eco-Line tecnica	38	Dispositivi per l'officina, casa e giardino
	Eco-Line	40	Cavalletti da lavoro e scale professionali
	Desktop-Power	43	Supporti di vendita



Premium-Alu-Line Presa multipla

Per il collegamento di elaboratori, impianti video ed apparecchiature come ad esempio PC, stampanti, modem ecc nell'industria, artigianato e nel settore privato.

- Robusto di alluminio con stabile superficie anodizzata opacizzata.
- Robustezza e stabilità.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Il cavo in eccedenza rimane nel dispositivo di alloggiamento.
- Con foro adatto per appendere.
- Con fori per fissaggio a muro.
- Con protezione per bambini.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
4-posti, 1,8 m cavo							
1 39100 5 014	158973	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	37 cm	4	IT
1 39100 0 014	141562	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	4	DE



6-posti, 3 m cavo							
1 39100 5 016	158980	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	6	IT
1 39100 0 016	141586	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	DE



8-posti, 3 m cavo							
1 39100 5 018	159000	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	63,5 cm	8	IT
1 39100 0 018	141609	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	50 cm	8	DE



10-posti, 3 m cavo							
1 39100 5 010	159017	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	74,5 cm	10	IT
1 39100 0 010	141623	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	DE



Design protetto. / Brevetto richiesto.



Presa multipla Alu-Office-Line

Per collegare agevolmente impianti EDP/Video e Audio con vari apparecchi direttamente sulla scrivania.

- Design senza tempo dalla forma gradevole in versione desktop in alluminio con superficie resistente, anodizzata opaca.
- Guida del cavo studiata nei dettagli e uso agevole.
- Comodità nell'allacciamento e attivazione degli apparecchi direttamente sul tavolo.
- Non è più necessario chinarsi per scollegare tutti gli apparecchi contemporaneamente.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Tipo
1 39400 5 416	284788	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6	IT
1 39400 0 416	249251	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6	DE



Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrariscaldamento

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Preso multipla tecnica Premium-Alu-Line

Per il collegamento di elaboratori, impianti video ed apparecchiature come ad esempio PC, stampanti, modem ecc nell'industria, artigianato e nel settore privato.

- Robusto di alluminio con stabile superficie anodizzata opacizzata.
- Speciale disposizione delle prese per dispositivi di rete.
- Robustezza e stabilità.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Il cavo in eccedenza rimane nel dispositivo di alloggiamento.
- Con foro adatto per appendere.
- Con fori per fissaggio a muro.
- Con protezione per bambini.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	collegabile	Dotazione supplementare	Tipo
6-posti, 3 m cavo									
1 39100 5 078	159024	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	6	3 x 2	Prese commutabili a due	IT
1 39100 0 078	148448	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	59,5 cm	6	3 x 2	Prese commutabili a due	DE



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	collegabile	Dotazione supplementare	Tipo
12-posti, 3 m cavo									
1 39100 5 012	159031	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	88 cm	12	2 x 6	Prese commutabili a sei	IT
1 39100 0 012	140404	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	78 cm	12	2 x 6	Prese commutabili a sei	DE



Design protetto. / Brevetto richiesto.



Premium-Line

la star delle prese multiple!



1 Qualità Premium

Presi multipla compatta, in plastica speciale anti-rottura, con forma ergonomica e altamente stabile, per elevate prestazioni, „made in Germany“.

2 Design esclusivo

Pregiato design, elegante, leggero, senza tempo.

3 Prese

Prese con contatto di protezione, protezione per bambini con disposizione a 45°, anche per connettori angolari.

4 Accensione e spegnimento sicuri

Interruttore di sicurezza illuminato, staccabile/inseribile, a 2 poli.

5 Praticità e compattezza

L'alloggiamento per il cavo permette di conservare il prodotto in modo sicuro e pulito.

6 Innovativo sistema di fissaggio

Piastra di montaggio staccabile per un fissaggio semplice e rapido.

7 Possibilità di fissaggio personalizzate

Pratiche linguette per velcro, fascette serracavi, ecc.

8 Cavo di qualità

Altamente sicuro e di ottima qualità.

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



L'innovativo sistema di fissaggio

Per un fissaggio semplice e rapido

Piastra di montaggio intelligente, staccabile, per il fissaggio facile e rapido sul retro della Premium Line. Estrarre la linguetta esercitando una leggera pressione sul dispositivo di arresto. Attraverso la rotazione della piastra di 180° ed il nuovo innesto sulla presa multipla, le aperture di montaggio assumono la posizione corretta per il montaggio.



Possibilità di fissaggio personalizzate

Linguette aggiuntive per il montaggio con velcro, fascette serracavi, ecc. su entrambi gli elementi terminali ubicati sul retro.



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita




Presa multipla Premium-Line

Design classico, elegante e dalla forma gradevole.
Concetto di fissaggio innovativo.

- Stabili prese multiple compatte dall'aspetto gradevole in materia plastica infrangibile.
- Design classico, elegante e dalla forma gradevole.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Pratico alloggiamento del cavo.
- Con foro adatto per appendere.
- Concetto di fissaggio innovativo.
- Con protezione per bambini.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti								
522 9 014	026388	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Bianco	IT
522 0 014	022960	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Bianco	DE
522 7 014	181827	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Bianco	DE + IT
								
511 9 014	026425	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero	IT
511 0 014	022915	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero	DE
511 7 014	181834	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero	DE + IT
								
517 9 014	026449	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero/Giallo zafferano	IT
517 0 014	023042	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero/Giallo zafferano	DE
								
503 9 014	074419	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Nero/Blu	IT
503 0 014	042906	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero/Blu	DE
								
555 9 014	119745	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,0	36 cm	4	Grigio chiaro	IT
555 0 014	052110	4/56	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Grigio chiaro	DE
								

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
6-posti, 3 m cavo								
622 9 016	032716	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Bianco	IT
622 0 016	023134	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Bianco	DE
622 7 016	181841	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Bianco	DE + IT
								
611 9 016	033331	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero	IT
611 0 016	022038	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Nero	DE
611 7 016	181858	4-56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero	DE + IT
								
617 9 016	033355	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero/Giallo zafferano	IT
617 0 016	023103	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Nero/Giallo zafferano	DE
								
603 9 016	074440	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Nero/Blu	IT
603 0 016	042944	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Nero/Blu	DE
								
655 9 016	119752	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	47 cm	6	Grigio chiaro	IT
655 0 016	052127	4/56	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Grigio chiaro	DE
								
8-posti, 3 m cavo								
622 9 018	033454	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	64 cm	8	Bianco	IT
622 0 018	022922	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Bianco	DE
								
611 9 018	033430	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	64 cm	8	Nero	IT
611 0 018	022045	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Nero	DE
								
655 9 018	119769	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	64 cm	8	Grigio chiaro	IT
655 0 018	052172	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Grigio chiaro	DE
								
10-posti, 3 m cavo								
622 0 010	022939	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Bianco/Bianco	DE
								
611 9 010	033492	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Nero	IT
611 0 010	022052	4/40	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Nero/Nero	DE
								

Design protetto.



Presa multipla Premium-Office-Line

Per collegare agevolmente impianti EDP/Video e Audio con vari apparecchi direttamente sulla scrivania.

- Design senza tempo dalla forma gradevole in versione desk-top in plastica speciale altamente infrangibile.
- Comodità nell'allacciamento e attivazione degli apparecchi direttamente sul tavolo.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 1,8 m cavo								
1 15625 5 414	283392	2/32	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	Nero/Grigio chiaro	IT



Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Premium-Web-Line




La presa multipla internet professionale per il comando, la misurazione e il controllo delle apparecchiature elettriche attraverso Ethernet (LAN).



Esempi d'uso

- Possibilità di controllare e comandare a distanza PC, server, ecc.
- Impostazione tempo flessibile per il riscaldamento, l'illuminazione e l'aerazione di acquari, terrari, ecc.
- Misurazione esatta del consumo energetico di TV, HiFi, PC, stampanti, fotocopiatrici, ecc.
- Presa multipla automatica intelligente (Master-Slave) per PC o TV con dispositivi periferici.

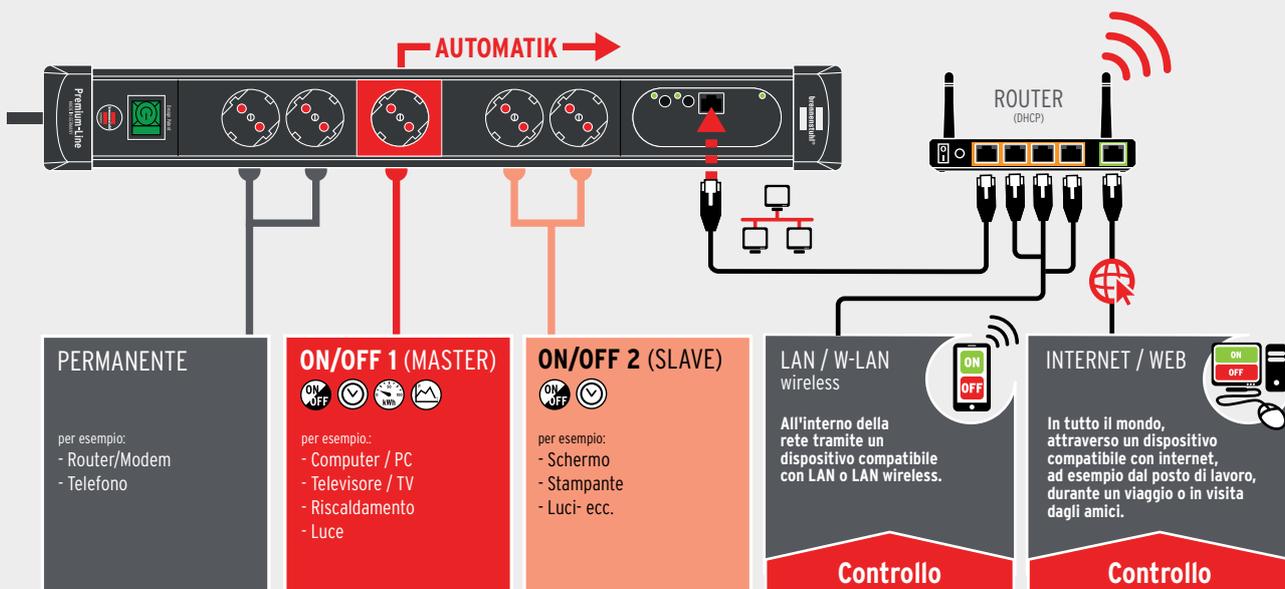

Requisiti di sistema

- Router con collegamento LAN libero 10/100 MBit/s (preferibile il server DHCP).
- Dispositivo compatibile con internet, provvisto di un browser web aggiornato e di collegamento LAN.
- Optional per l'accesso da internet in tutto il mondo: indirizzo IP fisso oppure server DNS dinamico.
- Optional per software „BS-Finder“: PC con Windows (NT, 2000, XP, Vista, 7, 8).

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Presa multipla Premium-Web-Line

Preso multipla internet professionale per comandare, misurare e monitorare universalmente apparecchi elettrici via ethernet (LAN).

- Presa con protezione per bambini.
- Da installare in armadi di rete o armadi server, altezza 1,5 HE.
- Web server integrato per uso indipendente dal sistema operativo con web browser (PC, notebook, tablet, smartphone).
- Protezione di accesso con nome utente e password.
- 2 circuiti elettrici azionabili autonomamente con carico ammissibile da 16 A.
- Comando ottimizzato per correnti di entrata elevate grazie all'elettronica di comando intelligente.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Modifica e visualizzazione dello stato di commutazione personalizzabile direttamente sull'apparecchio.
- Stato di commutazione di default regolabile: acceso, spento, giorni settimanali rimanenti o data precisa, orario preciso al minuto.
- Controllo di sequenza integrato con regole programmabili in modo flessibile, in funzione del tempo: canale 1 e/o 2, accendere o spegnere.
- Sincronizzazione oraria automatica (NTP) e conversione ora legale / ora civile.
- Misurazione di potenza professionale su canale On/Off 1 (Master): misurazione della potenza attiva e del consumo di energia con indicatore dell'andamento.
- Funzione automatica programmabile (master-slave).
- Indirizzo IP possibile tramite DHCP (Standard) o indirizzo IP statico.
- Sorveglianza degli apparecchi LAN allacciati (watchdog) con funzione di arresto e riavvio automatici.
- Wake-On-Lan (WOL).
- Back-up continuo delle impostazioni di configurazione nella memoria flash.
- Software update tramite ethernet (LAN).
- Bassissimo consumo di energia propria da < 0,9 W (modalità sleep, relè spento).
- Protocolli supportati HTTP, DHCP, UPNP, SNMP, TFTP, SMTP, SYSLOG.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Denominazione	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Dotazione supplementare	Tipo
1 95115 0 600	619764	1	3 m	PWL 212	H05VV-F 3G1,5	54 cm	2 permanente, 1 master (On/Off), 2 slave (On/Off)	Nero	Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.	DE
1 15605 7 994	619757	1	3 m	PWL 02 022	H05VV-F 3G1,5	48 cm	2 master (On/Off), 2 slave (On/Off)	Nero	Da installare in armadi di rete o armadi server, altezza 1,5 HE.	DE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

19" Presa multipla da 19"
Per armadi server e rete da 19".



Presa multipla Premium-Line da 19" per armadi elettrici

Largo 19" e alto 1,5 HE.

- Per l'installazione in armadi di rete o server con 19".
- Stabili prese multiple compatte dall'aspetto gradevole in materia plastica infrangibile.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Imballo: con fascia.
- Dotazione supplementare: Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Corrente nominale	Filtro antidisturbo	Colore	Tipo
1 15605 7 018	105816	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	8	16 A	-	Nero/Grigio chiaro	DE



Brevetto richiesto.

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovrariscaldamento

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica


Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Preso multipla Primera-Line

La preso multipla con design e caratteristiche intelligenti.



- Con clip per sistemare il cavo in eccesso.
- Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.
- Distanze comode delle prese.
- Con fori di fissaggio per montaggio a parete.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Preso con protezione per bambini.
- Tipo IT: Prese con pratica disposizione a 45°.
- Tipo DE: Prese con pratica disposizione a 90°.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 1,5 m cavo								
1 15330 5 124	184101	2/12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Nero	IT
1 15330 0 124	211173	2/12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Nero	DE
								
1 15339 5 124	184323	2/12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Argento	IT
1 15339 0 124	211180	2/12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Argento	DE
								
8-posti, 2 m cavo								
1 15330 5 128	184118	2/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Nero	IT
1 15330 0 128	211197	2/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Nero	DE
								
1 15339 5 128	184330	2/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Argento	IT
1 15339 0 128	211203	2/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Argento	DE
								
10-posti, 2 m cavo								
1 15330 5 120	184095	4/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	2 x 5 collegabile	Nero	IT
1 15330 0 120	211210	4/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	2 x 5 collegabile	Nero	DE
								
1 15339 5 120	184316	4/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	2 x 5 collegabile	Argento	IT
1 15339 0 120	211227	4/12	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	2 x 5 collegabile	Argento	DE
								



Brevetto richiesto.

Uscita cavo variabile, possibile su entrambi i lati.



Preso multipla Super-Solid-Line

- Preso multipla dalla struttura estremamente stabile in policarbonato altamente infrangibile.
- Particolarità: ingresso del cavo opposto all'interruttore, ciò consente un pratico utilizzo, per esempio sotto la scrivania.
- Piedini antiscivolo in gomma per impedire lo slittamento.
- Prese con messa a terra con disposizione a 45°, anche per prese angolari.
- Le distanze permettono il funzionamento di dispositivi di rete.
- Fissabile anche alla parete grazie al dispositivo di fissaggio.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Preso con protezione per bambini.
- IT: spina IT 16 A, prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, prese DE.
- Imballo: con fascia.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
5-posti, 2,5 m cavo								
1 15334 5 115	182862	20/360	2,5 m	H05VV-F 5G1,5	44,5 cm	5	Argento	IT
1 15334 0 115	174102	20/360	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	44,5 cm	5	Argento	DE



8-posti, 2,5 m cavo								
1 15334 5 118	182879	20/240	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Argento	IT
1 15334 0 118	174119	20/240	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Argento	DE



Protezione da sovrariscaldamento

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Presa multipla Comfort-Line

- Design di forma gradevole.
- Prese ordinate con angolo a 90°.
- Adatto per il collegamento della spina salvaspazio.
- Le distanze permettono il funzionamento di dispositivi di rete.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Possibilità di fissaggio ottimale con 3 punti di supporto per il montaggio fisso della presa multipla, per esempio alla parete.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
4-posti, 2 m cavo								
1 15312 0	091003	4/16	2 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Bianco	DE
								
1 15310 0	090990	4/16	2 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Nero	DE
								
6-posti, 2 m cavo								
1 15332 0	091102	4/16	2 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	Bianco	DE
								
1 15330 0	091096	4/16	2 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	Nero	DE
								

Design protetto.

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Presse multiple Eco-Line con Misuratore di energia elettrica EM 235

Misura il consumo di corrente fino a 5 apparecchi contemporaneamente e calcola anche la qualità di anidride carbonica prodotta ed i costi di energia.

- Misurazione della tensione e la frequenza della corrente, dello spunto di potenza e della potenza massima.
- Calcolo del consumo complessivo dei costi e della corrispondente quantità di anidride carbonica.
- Accumulatore integrato per memorizzare i dati nel caso di caduta di tensione.
- 1 presa con distanza maggiore per gli alimentatori di rete.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15540 0 015	563661	2/16	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	5	Bianco	DE

Presse multiple Eco-Line Comfort Switch Plus CSP 14

Presse multiple con comodo interruttore a pedale esterno ed una presa permanente per un funzionamento continuo.

- Robusto interruttore a pedale con cavo flessibile di 1,5 m.
- 1 Presa permanente con distanza maggiorata per alimentatori di rete.
- Con 4 Prese comandate da interruttore.
- Con indicatore dello stato di accensione sull' interruttore e sulla Multipresa.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15980 0 515	563692	2/16	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	1 permanente 4 bipolari	Bianco	DE



Presca multipla Eco-Line Comfort Switch

Presca multipla con comodo interruttore a pedale esterno.



- Per accendere e spegnere agevolmente gli apparecchi elettrici con l'interruttore a pedale esterno mentre la presa multipla resta invisibile dietro la scrivania o l'armadio.
- Interruttore a pedale robusto con spia di controllo.
- Sicurezza e risparmio energetico grazie allo spegnimento bipolare.
- Cavo di alimentazione flessibile da 1,5 metri per l'interruttore a pedale esterno.
- Cavo di alimentazione di rete da 2 m, caricabile.
- Caricabile fino a 16 A/3680 W.
- Prese con protezione per bambini e pratica disposizione a 45°.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
1 15945 0 616	616329	2/8	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	6	Antracite	DE



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine


Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

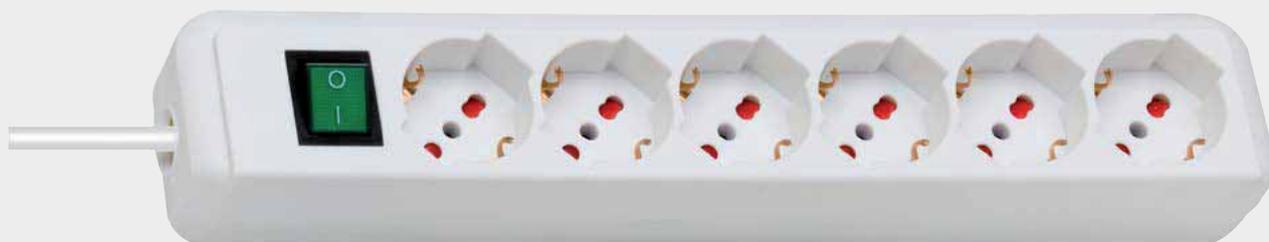

Preso multipla Eco-Line con interruttore

- Multiprese Standard piacevolmente colorate e di eccezionale qualità.
- Prese trasversali per l'inserimento agevole di spine a gomito.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.
- IT: spina IT 16 A, prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, prese DE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
3-posti, 1,4 m cavo								
1 15552 9	298020	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Bianco	IT
1 15232 0	057610	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Bianco	DE
1 15550 9	298037	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Nero	IT
1 15230 0	057603	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Nero	DE
1 15237 0	057641	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Bordeaux	DE
1 15233 0	059768	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	20,5 cm	3	Argento	DE
3-posti, 3 m cavo								
1 15232 0 400	101290	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Bianco	DE
1 15230 0 400	101276	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Nero	DE
1 15233 0 400	101313	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Argento	DE
3-posti, 5 m cavo								
1 15292 0	081578	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Bianco	DE
1 15290 0	081561	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Nero	DE



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tipo
6-posti, 1,4 m cavo								
1 15540 9	298044	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bianco	IT
1 15952 0	049011	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bianco	DE
								
1 15542 9	298051	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Nero	IT
1 15950 0	049004	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Nero	DE
								
1 15543 9	298068	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Bordeaux	IT
								
1 15547 9	298075	10	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Blu	IT
								
1 15955 0	049035	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Grigio chiaro	DE
								
1 15954 0	049028	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	6	Grigio argento	DE
								
4+4-posti, 1,5 m cavo								
1 15032 0	058570	6	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	4 prese Schuko e 4 prese Euro	Bianco	DE
								
1 15030 0	058563	6	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	34 cm	4 prese Schuko e 4 prese Euro	Nero	DE
								
9-posti, 1,4 m cavo								
1 15562 9	298099	6	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	46 cm	9	Bianco	IT
								
1 15560 9	298082	6	1,4 m	H05VV-F 3G1,0	46 cm	9	Nero	IT
								

Design protetto.

Assortimento di presa multipla Eco-Line

- In espositore di cartone che incentiva le vendite (59,5 x 39,5 cm) e che può essere anche utilizzato come espositore singolo o espositore sovrapposto. 4 espositori sovrapposti uno sull'altro su un piccolo bancale (1/4 di Europallet) possono essere collocati con il muletto e sono immediatamente pronti per la vendita. 16 espositori vengono forniti su un Europallet.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Selezione	Tipo
1 15744 5	077717	35		10 x 115040 9 Nero 15 x 115042 9 Bianco 5 x 115043 9 Blu 5 x 115047 9 Bordeaux	IT
1 15746 5	077724	140		40 x 115040 9 Nero 60 x 115042 9 Bianco 20 x 115043 9 Blu 20 x 115047 9 Bordeaux	IT

Design protetto.



Protezione da sovrariscaldamento

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Desktop-Power-Plus con USB 2.0 HUB

Indispensabile su ogni scrivania del computer. Ideale per collegare ad esempio un computer portatile. Sono disponibili 4 connessioni USB 2.0, tutte contemporaneamente a portata di mano.

- 2 prese con messa a terra da 230 V.
- 4 connessioni USB 2.0 ad esempio per chiavetta di memoria, Bluetooth, ecc.
- Con cavo d'allacciamento da 1,0 m con spina USB.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Prese	Connessioni HUB	Colore	Tipo
1 15354 5 124	184484	4/16	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Argento	IT
1 15354 0 124	211104	4/16	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Argento	DE



Desktop-Power con Interruttore e USB 2.0 HUB

Indispensabile su ogni scrivania del computer. Ideale per collegare ad esempio un computer portatile. Sono disponibili 4 connessioni USB 2.0, tutte contemporaneamente a portata di mano.

- 4 connessioni USB 2.0 ad esempio per chiavetta di memoria, Bluetooth, ecc.
- Con cavo d'allacciamento da 1,0 m con spina USB.
- Interruttore di sicurezza on/off illuminato, bipolare.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Prese	Lunghezza ca.	Connessioni HUB	Colore	Tipo
1 15354 5 134	286065	4/16	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	24,4 cm	4	Argento	IT
1 15354 0 134	213917	4/16	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	24,4 cm	4	Argento	DE



Desktop-Power

Alimentazione di corrente pratica e dalla forma gradevole, da utilizzare ad esempio sulla scrivania per il computer portatile o per gli hobby.

- Semplici da utilizzare sul tavolo.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

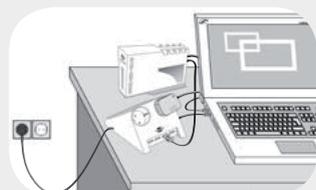

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Prese	Colore	Tipo
1 15354 5	182893	4/16	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	Argento	IT
1 15354 0	174263	4/16	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	Argento	DE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita





Adattatori Primera-Line

46

Protezione
da sovratenzione



BREMATIC Home Automation

50

Prese multiple,
prese da tavolo



Set Radiocomando a distanza

51

Distribuzione di corrente



Adattatore Comfort-Switch

53

Lampade, faretti
e lampadine



Programmatori / Timer

54

Tecnica Solare



Adattatori da viaggio

56

Tecnologia per
la sicurezza domestica



Spine /Prese, Adattatori,
Adattatori tripli / Accessori Tel./TV

62

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino



Kit Copri Cavo

64

Cavalletti da lavoro
e scale professionali



Fascette Ferma Cavo ed accessori

65

Supporti di vendita



Misuratore di energia elettrica PM 231 E Primera-Line

Aiuta a risparmiare sulle spese e sull'energia elettrica.

- Misurazione di tensione, frequenza, corrente, fattore di prestazione.
- Calcolo dell'intero consumo energetico e costi energetici.
- Visualizzazione dell'ora di misurazione in ore e minuti.
- 2 tariffe corrente impostabili in modo individuale (giorno + notte).
- Presa con protezione per bambini.
- Inclusive 3 batterie LR44 per la memorizzazione dei dati senza corrente.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
	4007123...				
1 50660 5	598069	6/24	230 V	16 A	IT
1 50660 0	598083	6/24	230 V	16 A	DE



Timer settimanale DT IP 44 Primera-Line

- Display extralarge per giorni della settimana, ore in formato 12 o 24, minuti, secondi ed anche per la modalità di esercizio.
- 20 programmi On/Off con impostazione giorno della settimana, ore e minuti.
- Semplice comando a 4 tasti.
- Tempo di commutazione minimo 1 minuto.
- Funzione di countdown.
- Funzione casuale.
- Funzionamento manuale On/Off.
- Memorizzazione dati in caso di mancanza di corrente.
- Pratica struttura dell'involucro. Nelle combinazioni interruttore-prese l'interruttore luce non viene coperto dall'involucro del timer.
- Incluso NiMH-Akku.
- Presa con protezione per bambini e coperchio per la protezione dagli spruzzi d'acqua.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
	4007123...				
1 50749 5	591268	6/48	230 V	16 A	IT
1 50749 0	192021	2/36	230 V	16 A	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Timer settimanale digitale DT Primera-Line

- Display extralarge per giorni della settimana, ore in formato 12 o 24 ore, minuti e secondi e anche per la modalità di esercizio.
- 20 programmi On/Off con impostazione giorno della settimana, ore e minuti.
- Semplice comando a 4 tasti.
- Tempo di commutazione minimo 1 minuto.
- Funzione di countdown.
- Funzione casuale.
- Commutabile tra estate e inverno.
- Funzionamento manuale On/Off.
- Possibilità di interrompere i programmi in corso.
- Memorizzazione dati in caso di mancanza di corrente.
- Pratica struttura dell'involucro. Nelle combinazioni interruttore-prese l'interruttore luce non viene coperto dall'involucro del timer.
- Presa con protezione per bambini.
- Incluso NiMH-Akku.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50750 5	591275	6/48	230 V	16 A	IT
1 50750 0	192038	6/48	230 V	16 A	DE



Timer meccanico Primera-Line MT 20

- 96 orari di accensione/spengimento al giorno.
- Distanza minima di commutazione: 15 minuti.
- Commutabile su funzionamento permanente.
- Con visualizzazione a LED del funzionamento.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50653 5	248650	6/48	230 V	16 A	IT
1 50653 0	247806	6/48	230 V	16 A	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita




BREmATIC

Il modo intelligente di entrare nel mondo della Home Automation

La comodità non conosce confini

Accendere e spegnere le apparecchiature stando comodamente seduti sul divano, oppure usando lo smartphone quando si è per strada, ad esempio: illuminazione di interni e/o esterni, elettronica di consumo, pompe calibrate per giardino, ventilatori, illuminazioni natalizie, ecc.

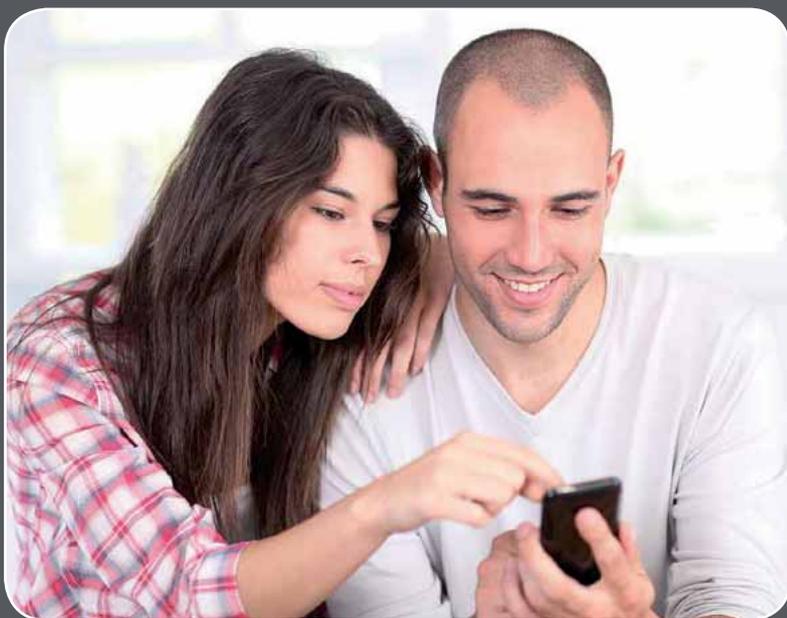

Vantaggi

- Non è necessario registrarsi al server.
- App SteckerPro intelligente.
- „Plug & Play“ - estrema praticità!
- Non è necessario il comando a distanza, niente più fastidiose ricerche.
- Prese con lunga durata di utilizzo.



SteckerPro

È l'ingegnosa app per Home Automation che permette di utilizzare l'adattatore per presa con facilità e comodità da casa oppure mediante uno smartphone/tablet quando si è fuori casa. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.steckerpro.com




Funziona così

Scaricare l'app SteckerPRO-App (disponibile nell'App-Store di „iTunes“ o „Play Store“) e installarla sullo smartphone/tablet.

Collegare il gateway a un router LAN wireless e impostare le prese nell'app.

(Ulteriori informazioni e tutorial disponibili sul sito www.steckerpro.com)

A questo punto, con l'app SteckerPRO-App installata sullo smartphone/tablet è possibile accendere e spegnere comodamente le apparecchiature collegate alle prese.

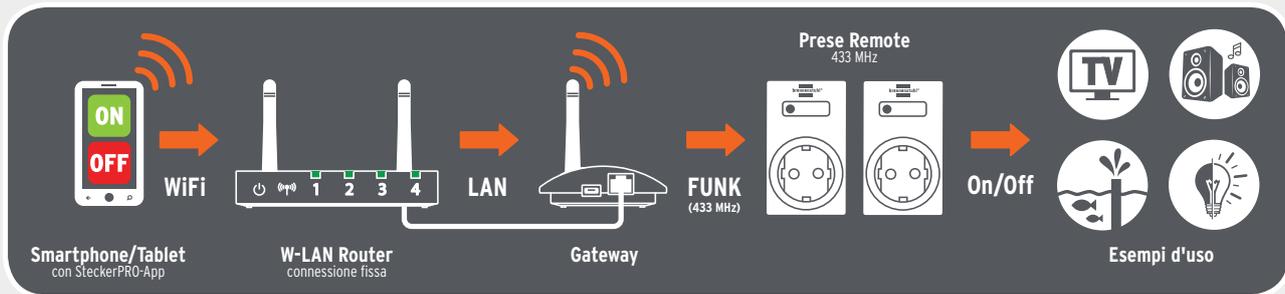

Quali opzioni posso scegliere?



Impostare in modalità W-LAN

1 Applicazione - Versione Base

Per il controllo di due prese

gratuito

2 Per accendere/spegnere svariati tipi di apparecchi

Nelle opzioni di acquisto dell'applicazione si può optare per uno svariato numero di apparecchi da inserire.

A pagamento*



Controllo attraverso internet

3 Accesso remoto

Grazie ad un collegamento VPN (Virtual Private Network) si può accedere al Router mentre si è per strada. Il funzionamento dell'apparecchio è possibile solo laddove esiste una connessione internet mobile. Il buon funzionamento del dispositivo dipende dal corretto funzionamento del Router e dal sistema operativo degli Smartphones/Tablets.

*Per i prezzi attuali visitate gli App-Stores o il sito www.steckerpro.com
„iOS“, „Android“, „iTunes“, App-Store/Google play“ e „SteckerPRO“ sono marchi o marchi registrati dei proprietari.

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



BREMATIC Home Automation Gateway GWY 433

Accendete o spegnete comodamente il vostro radioricevitore di commutazione da smartphone per strada oppure quando siete nell'area W-LAN.

- L'accesso intelligente all'automazione domestica.
- Accendere e spegnere comodamente le periferiche stando sul divano o per strada con lo smartphone:
 - Illuminazione interna ed esterna
 - Elettronica d'intrattenimento
 - Pompa dello stagno
 - Ventilatori
 - Illuminazione di Natale, ecc.
- Comandate il radioricevitore di commutazione 433 MHz comodamente da smartphone/tablet.
- Uso semplice tramite SteckerPRO-App (disponibile per iOS e Android).
- Il gateway è l'elemento di collegamento tra i vostri apparecchi elettrici e la rete domestica (router W-LAN).
- Compatibile con SteckerPRO-App (www.steckerpro.com).
- Per accendere e spegnere gli apparecchi collegati è necessario un accesso remoto a pagamento.
- Contenuto della confezione: Gateway 433 MHz, alimentatore a spina, cavo USB 1,8 m, 1 m cavo di rete, antenna.
- Requisiti di sistema: smartphone/tablet con iOS oppure Android, rete domestica con WLAN ed Ethernet, router DHCP.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Dotazione supplementare
1 29410 0	① 620890	1	
1 29409 0	② 615391	1	2 radioricevitori di commutazione IP 20 (bianco). Capacità di commutazione 1000W, Portata fino a 25 metri.



Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Set radiocomando a distanza RC 3600 Primera-Line

Comodo e sicuro radiocomando per accendere e spegnere fino a 3 apparecchi elettrici.

- Trasmittitore manuale a 4 canali per commutare a distanza, e accendere/spegnere contemporaneamente tutti i canali.
- Trasmittitore manuale e ricevitore combinabili a piacere.
- Presa di commutazione utilizzabile anche manualmente.
- Codifica ad autoapprendimento, memoria duratura.
- Elevata potenza di commutazione da 230 V/16 A (3600 W).
- Portata fino a 25 metri (frequenza 433,92 MHz).
- Presa con protezione per bambini.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A23) per trasmettitore manuale.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Batteria tipo	Volume di fornitura	Tipo
1 50747 5	591282	6/12	1 x A 23	1 x trasmettitore manuale a 4 canali, 3 x radiorecettori di commutazione RCR 3600	IT

Set radiocomando a distanza RC 2044 Primera-Line

Comodo e sicuro radiocomando per accendere e spegnere fino a 3 apparecchi elettrici.

- Trasmittitore manuale a 4 canali facilmente gestibile tramite comando a distanza ed accensione/spegnimento contemporaneo di tutti i canali.
- Trasmittitore manuale e ricevitore combinabili a piacere.
- Presa di commutazione utilizzabile anche manualmente.
- Codifica ad autoapprendimento, memoria duratura.
- Elevata potenza di commutazione da 230 V/16 A (3600 W).
- Portata fino a 25 metri (frequenza 433,92 MHz).
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A23) per trasmettitore manuale.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Batteria tipo	Volume di fornitura	Tipo
1 50767 0	613250	6/12	1 x A23	1 x trasmettitore manuale, 2 x ricevitore On/Off IP 20, 1 x ricevitore On/Off IP 44	DE



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Set radiocomando RCS 1044 N Comfort IP 44

Per un'accensione ed uno spegnimento comodo di apparecchi elettrici e lampade fino a 1000 W.

- 2 Ricevitore con IP 44 per l' utilizzo esterno, esempio giardino, garage, ecc.
- La soluzione comoda e sicura per commutare apparecchi elettrici, in tutta comodità tramite radiocomando e semplicemente premendo un pulsante.
- Inserire nella presa il ricevitore di commutazione e collegare l'apparecchio che si intende comandare a distanza.
- Particolarmente adatto per comandare apparecchi elettrici o lampade difficilmente accessibili.
- Molto utile anche per le persone malate o in caso di capacità di movimento limitata.
- Potenza di commutazione di 1.000 Watt.
- Raggio d'azione fino a 25 m.
- Frequenza 433,92 MHz.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A23) per trasmettitore manuale.
- Presa con protezione per bambini, e per gli spruzzi d'acqua.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Batteria tipo	Volume di fornitura	Tipo
1 50759 0	250356	4/16	1 x A23	1 x Trasmettitore manuale a 4 canali, 2 x radioricettori di commutazione IP 44.	DE



Set radiocomando RCS 2044 N Comfort

Per un'accensione ed uno spegnimento comodo di apparecchi elettrici e lampade fino a 1000 W.

- La soluzione comoda e sicura per commutare apparecchi elettrici, in tutta comodità tramite radiocomando e semplicemente premendo un pulsante.
- Inserire nella presa il ricevitore di commutazione e collegare l'apparecchio che si intende comandare a distanza.
- Particolarmente adatto per comandare apparecchi elettrici o lampade difficilmente accessibili.
- Molto utile anche per le persone malate o in caso di capacità di movimento limitata.
- Potenza di commutazione di 1.000 Watt.
- Raggio d'azione fino a 25 m.
- Frequenza 433,92 MHz.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A23) per trasmettitore manuale.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Batteria tipo	Volume di fornitura	Tipo
1 50740 0	613212	4/16	1 x A23	1 x Trasmettitore manuale a 4 canali, 1 x radioricettore IP 44 e 2 x radioricettori IP 20	DE



Set radiocomando per apparecchi elettrici RCS 1000 N Comfort

Per un'accensione ed uno spegnimento comodo di apparecchi elettrici e lampade fino a 1000 W.

- La soluzione comoda e sicura per commutare apparecchi elettrici, in tutta comodità tramite radiocomando e semplicemente premendo un pulsante.
- Inserire nella presa il ricevitore di commutazione e collegare l'apparecchio che si intende comandare a distanza.
- Particolarmente adatto per comandare apparecchi elettrici o lampade difficilmente accessibili.
- Molto utile anche per le persone malate o in caso di capacità di movimento limitata.
- Potenza di commutazione di 1.000 Watt.
- Raggio d'azione fino a 25 m.
- Frequenza 433,92 MHz.
- Inclusa batteria da 12 V (tipo A23) per trasmettitore manuale.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Batteria tipo	Volume di fornitura	Tipo
1 50745 0	191161	4/16	1 x A23	1 x Trasmettitore manuale a 4 canali, w1 x radioricevitore IP 44 e 2 x radioricevitori IP 20	DE



Adattatore Eco-Line Comfort Switch CSA 1

Adattatore con interruttore esterno a pedale.

- Robusto interruttore a pedale con cavo flessibile di 1.5 m.
- Presa utilizzabile con protezione bambini.
- Indicazione dello stato di funzionamento sulla presa e sull'adattatore.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50812 0	563715	2/36	230 V	16 A	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Timer meccanico MZ 44 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto. Protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

- Programmatore con timer con programma di 24 ore.
- Con grande coperchio di protezione trasparente.
- 96 orari di accensione/spengimento al giorno.
- Intervallo minimo di commutazione: 15 minuti.
- Utilizzo semplicissimo.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50646 5	102792	6/48	230 V	16 A	IT
1 50646 0	104543	6/48	230 V	16 A	DE



Timer meccanico MZ 20

Programmatore con timer economico con programma di 24 ore.

- 96 orari di accensione/spengimento al giorno.
- Intervallo minimo di commutazione: 15 minuti.
- Con visualizzazione a LED del funzionamento.
- Utilizzo semplicissimo.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50645 5	102778	6/48	230 V	16 A	IT
1 50645 0	104529	6/48	230 V	16 A	DE



Timer countdown meccanico MC 120

Regolazione di countdown fino a 120 min.

- Il timer si spegne dopo un tempo programmabile (da 1 - 120 min).
- Utilizzo semplicissimo.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo
1 50659 5	566105	6/48	230 V	16 A	IT
1 50659 0	566068	6/48	230 V	16 A	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



È tempo di viaggiare!

Trovare il compagno di viaggio ideale

Col nuovo » Quickfinder per adattatori di viaggio « la brennenstuhl® ha creato la soluzione perfetta di supporto per la vendita di adattatori nel POS.

Grazie al Quickfinder (display) il cliente può individuare facilmente l'adattatore più idoneo per la sua prossima meta di viaggio, così non partirà mai più con l'adattatore sbagliato!

Ogni sistema di innesto ha un colore specifico che aiuta a distinguerlo dagli altri. La grafica evidenzia subito quale è l'adattatore necessario per poter utilizzare un'apparecchio in un altro paese e con un altro sistema di innesto.

Ogni adattatore è provvisto di un numero che aiuta il cliente a orientarsi nella scelta.



Header del POS
Indica direttamente su quale gan- cio si trova l'adattatore cercato.

Numero del sistema di gestione
Questo numero è riportato anche sulla confezione del prodotto.

Grafica „da/a“
Indica il sistema di innesto a cui si collega l'adattatore.

Per richiedere il » Quickfinder per adattatori di viaggio « rivolgersi al nostro personale addetto all'assistenza esterna.

- Protezione da sovratensione
- Prese multiple, prese da tavolo
- Distribuzione di corrente
- Lampade, faretti e lampadine
- Tecnica Solare
- Tecnologia per la sicurezza domestica
- Dispositivi per l'officina, casa e giardino
- Cavalletti da lavoro e scale professionali
- Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente e lampadine

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore per viaggiare in tutto il mondo BWA USB

Soluzione 2 in 1: Adattatore e USB charger.

L'adattatore da viaggio BWA USB in combinazione con il caricatore dual USB assicura in tutto il mondo illimitata possibilità di applicazione.

- Adatto per tutti dispositivi senza messa a terra a 2 poli.
- Prese per: Euro, USA, Australia, Regno Unito (no Versione Svizzera).
- USB HUB per la ricarica dei dispositivi con USB.
- Spine retraibili: per Euro, UK, USA / Giappone, Australia / Cina.
- USB uscita 5 V/2100 mA.
- Fusibile integrato, intercambiabile.
- In confezione blister.

FROM ALL OVER THE WORLD



Australia, China



USA



UK



Euro

to over 150 countries



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominde	Carico massimo	Potenza	Dati aggiuntivi	Dotazione supplementare
1 50839 0	623082	1	100 V - 250 V	2,5 A	ad es. con 100 V - 210 W/250 V - 525 W	T2.5 A Fusibile integrato	2 fusibili di ricambio inclusi



Adattatore per viaggiare in tutto il mondo BWA +

Adattatore da viaggio BWA garantisce la connessione semplice e sicura per tutti dispositivi a 2 / 3 Poli in tutto il mondo in oltre 150 paesi.

- Adatto per tutti dispositivi senza messa a terra a 2 / 3 poli.
- Prese per: Euro, CH, Italia, Australia, Regno Unito, Cina, USA, Europa (Spina DE+Euro 2poli).
- Spine retraibili: Euro, CH, Italia, Australia, Regno Unito, Cina, USA, Europa.
- Fusibile integrato.
- In confezione blister.

FROM ALL OVER THE WORLD



Australia, China



USA



UK



Euro

to over 150 countries


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominde	Carico massimo	Potenza
1 50849 0	623075	1	100 V - 250 V	10 A	a 110 V - 1100 W/220 V - 2500 W



Set spine da viaggio con fusibile di protezione

6 spine da utilizzare in oltre 150 paesi del mondo. L'adattatore di rete sicuro e universale per allacciare apparecchi elettrici con sistema d'innesto tedesco a prese all'estero con altri sistemi d'innesto.

- Molto semplice da usare, utilizzo sicuro.
- Con Prese messa a terra.
- 6 spine.
- Presa con protezione per bambini.
- Incluso sacchetto in stoffa.
- Le spine da viaggio non sono convertitori di tensione o di frequenza.

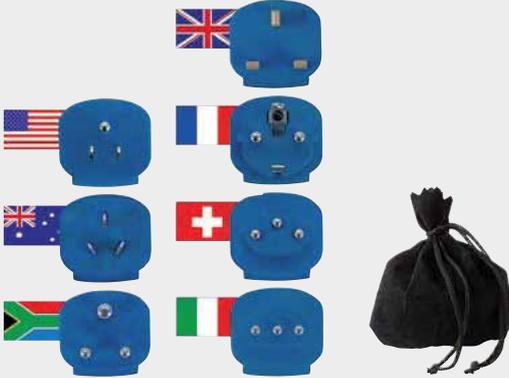

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Carico massimo	Tipo
1 50816 0	610235	5/30	Blister	16 A/250 V a seconda delle disposizioni nazionali	DE

Design protetto.



Adattatore da viaggio DE/GB

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con messa a terra da utilizzare in paesi con sistema ad innesto britannico.

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Con fusibile di protezione 13 A.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50853 3	189717	5/40	13 A/250 V



Adattatore da viaggio DE, USA, Giappone

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici sistema di prese dotato di messa a terra in paesi USA o giapponesi.

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50855 0	561452	5/40	15 A/250 V

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore da viaggio DE/Italia

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese DE / spina Italia.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50847 0	600915	5/40	10 A/250 V



Adattatore da viaggio DE/Sudafrica, India

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese messa a terra in paesi con sistemi di prese di tipo Sudafrica o India.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50846 0	566334	5/40	16 A/250 V



Adattatore da viaggio DE/CH

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di Prese DE in paesi con sistema CH.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- Con spine parzialmente isolate
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50854 2	214266	5/40	10 A/250 V



Adattatore da viaggio GB/DE

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con sistema ad innesto britannico in paesi con sistema ad innesto con messa a terra come ad esempio DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50853 0	170739	5/40	13 A/250 V



Adattatore da viaggio Italia/DE

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese italiano in paesi con sistema di prese con contatto di messa a terra come ad es. DE, FR, BE, CZ, NL, ES, PL, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50859 0	566303	5/40	16 A/250 V



Adattatore da viaggio CH/DE

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con sistema di prese CH in paesi con sistema di prese DE come ad es. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- Presa con protezione per bambini.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50848 0	600922	5/40	10 A/230 V



Adattatore da viaggio USA, Giappone/DE

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con sistema ad innesto con messa a terra statunitense o giapponese in paesi con sistemi ad innesto con contatto di terra come ad esempio DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Carico massimo
1 50852 0	170722	5/40	15 A/250 V

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine


Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore da viaggio USA/Euro

Adattatore per allacciare apparecchi elettrici con sistema ad innesto bipolare USA in paesi con sistema ad innesto europeo, per tutti i paesi europei ad eccezione dell'Inghilterra.

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Carico massimo
1 50850 0	170708	5/40	2,5 A/250 V



Adattatore da viaggio Australia, Cina/DE

Adattatore per connettere apparecchi elettrici con sistema ad innesto con messa a terra australiano o cinese in paesi con sistemi ad innesto con messa a terra come ad esempio DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- l'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.
- In confezione blister.


N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Carico massimo
1 50851 0	170715	5/40	10 A/250 V



Adattatore da viaggio IT/CH

- Presa IT/ Spina CH 10 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Prese	Tensione nominale	Corrente nominale	Colore
1 08159 2 401	282517	20/480	Sacchetto appendibile	1	230 V	10 A	Bianco



Adattatore da viaggio CH/IT

- Presa CH/ Spina IT 10 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Prese	Tensione nominale	Corrente nominale	Colore
1 08159 2 402	282524	20/480	Sacchetto appendibile	1	230 V	10 A	Bianco



Adattatore

- Spina IT 10 A 2 P + T.
- Presa IT 10 A 2 P + T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 403	285013	50/200	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 417	285129	50/200	Sfuso	Nero	IT



Adattatore

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- Presa IT 10 A 2 P + T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 404	285020	50/200	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 418	285136	50/200	Sfuso	Nero	IT



Adattatore DE

- Spina DE 16 A 2 P + T.
- Presa bipasso IT 10/16 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 412	285082	50/200	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 411	285075	50/200	Sfuso	Nero	IT

Protezione
da sovratenzionePrese multiple,
prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore triplo

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- 2 prese bipasso IT 10/16 A 2P+T.
- 1 presa IT 10 A 2 P + T e DE 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 402	285006	50/20	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 416	285112	50/20	Sfuso	Nero	IT



Adattatore triplo

- Spina IT 10 A 2 P + T.
- 3 prese IT 10 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 413	285099	50/250	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 425	285181	50/250	Sfuso	Nero	IT



Adattatore triplo

- Spina IT 16 A 2 P + T.
- 3 prese bipasso IT 10/16 A 2 P + T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 414	285105	50/250	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 426	285198	50/250	Sfuso	Nero	IT



Adattatore fix, da DE a CH

La soluzione per gli apparecchi dell'UE utilizzati in Svizzera

- Assemblaggio rapido, soluzione veloce ed efficace (non sono necessarie conoscenze tecniche)
- Prendere l'adattatore e la spina DE, appoggiare l'adattatore su una superficie piana ed inserire la spina DE premendo
- Mono-Usò, una volta assemblato l'adattatore non è più possibile smontarlo

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Corrente nominale	Tipo Spina	Numero Poli	Carico massimo	Colore
1 08159 2 413	291601	10/100	10 A	T11	2	10 A/230 V	Bianco
1 08159 2 403	286539	10/100	10 A	T11	2	10 A/230 V	Nero
1 08159 2 414	291618	10/100	10 A	T12	3	10 A/230 V	Bianco
1 08159 2 404	286546	10/100	10 A	T12	3	10 A/230 V	Nero
1 08159 2 604	298433	10/100	16 A	T23	3	16 A / 230 V	Nero



Guarnizione in neoprene per adattatore Fix

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore
1 08159 2 408	294428	100/1000	Nero



Coperchio di protezione adattatore Fix

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Colore
1 08159 2 409	294435	100/1000	Nero

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezioni bambini per prese

- Si estrae con la spina dalla presa
- In confezione blister.

6 stk/pcs



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Contenuto	Colore
1 16448 0	590766	12/24	6	Trasparente



Canaline per cavi

- Canalina in PVC stabile e resistente al calpestio.
- Parte inferiore con tre cavità.
- Due fori prestampati per avvitare la canalina.
- Prolungabile a piacere.
- In un sacchetto di plastica appendibile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Misure	Colore
1 16055 0	172849	40	100 x 5 x 1,2 cm	Grigio
1 16065 0	172832	40	100 x 7,5 x 1,7 cm	Grigio



Kit Copri Cavo

Ordina, raccoglie e copre i cavi

- Pochi secondi per mettere in ordine - utilizzabile per casa ed ufficio (TV/ Video/Hi-Fi/Computers, ecc.)
- I cavi del computer, della stampante, del telefono, solitamente sono un groviglio polveroso dietro la scrivania, pericolosi per le persone e per la sicurezza dei dati.
- Queste guaine flessibili raccolgono e nascondono i cavi ordinatamente.
- Anche fare le pulizie sarà più semplice e veloce.

3 m

Ø 20 mm

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Misure	Colore
1 08159 0 601	181506	24	Sacchetti polietilene termoformati	3 m + CLIP / NW20	Bianco
1 08159 0 602	181513	24	Sacchetti polietilene termoformati	3 m + CLIP / NW20	Grigio



Fascette ferma cavo in diversi colori

- Di rapido utilizzo e al 100 % a prova di strappo.
- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Fascetta di chiusura monouso con interno dentato.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure
1 16420 0 100	285372	50	Sacchetto in poliestere	100	Bianco	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16421 0 100	285389	50	Sacchetto in poliestere	100	Nero	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16422 0 100	285396	50	Sacchetto in poliestere	100	Bianco	B = 3,6 mm x L = 100 mm
1 16423 0 100	285402	50	Sacchetto in poliestere	100	Nero	B = 3,6 mm x L = 100 mm
1 16424 0 100	285419	50	Sacchetto in poliestere	100	Bianco	B = 4,8 mm x L = 200 mm
1 16425 0 100	285426	50	Sacchetto in poliestere	100	Nero	B = 4,8 mm x L = 200 mm
1 16426 0 100	285433	50	Sacchetto in poliestere	100	Bianco	B = 4,8 mm x L = 300 mm
1 16427 0 100	285440	50	Sacchetto in poliestere	100	Nero	B = 4,8 mm x L = 300 mm

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Fascette Ferma-Cavo diversi colori

Fascette resistenti all'azione dei raggi Ultravioletti (UV).

- Di rapido utilizzo e al 100 % a prova di strappo.
- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Fascetta di chiusura monouso con interno dentato.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure
1 16448 0 100	285648	50	Sacchetto in poliestere	100	Nero	3,6 mm x 150 mm

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita




Fascette Ferma-Cavo

- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Riutilizzabile a piacere.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure
1 16430 0 100	285471	50	Sacchetto in poliestere	150	Bianco	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm
1 16431 0 100	285488	50	Sacchetto in poliestere	150	Nero	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm

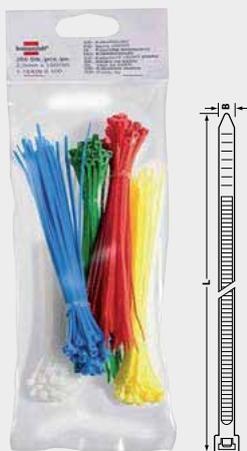

Fascette ferma cavo in diversi colori

- Di rapido utilizzo e al 100 % a prova di strappo.
- Ideale per il fissaggio di fasci di cavi.
- Fascetta di chiusura monouso con interno dentato.
- Resistente al calore (per breve tempo) fino a ca. 85°C, resistente al freddo fino a ca. - 40° C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure
1 16428 0 100	285457	50	Sacchetto in poliestere	200	50 x Blu 50 x Verde 50 x Giallo 50 x Rosso	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16429 0 100	285464	50	Sacchetto in poliestere	250	50 x Blu 50 x Verde 50 x Giallo 50 x Rosso 50 x Bianco	B = 2,5 mm x L = 150 mm



Fascette Ferma-Cavo di velcro

Per uso interno ed esterno.

- Fascia in plastica per chiusura a strappo.
- Ideale per il fissaggio e fascettatura di cavi.
- Riutilizzabile a piacere.
- Materiale dalla struttura morbida e flessibile.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure
1 16435 0 100	285525	50	Sacchetto in poliestere	20	Bianco	B = 12 mm x L = 125 mm
1 16434 0 100	285518	50	Sacchetto in poliestere	20	Nero	B = 12 mm x L = 125 mm
1 16433 0 100	285501	50	Sacchetto in poliestere	20	Bianco	B = 12 mm x L = 200 mm
1 16432 0 100	285495	50	Sacchetto in poliestere	20	Nero	B = 12 mm x L = 200 mm



Base di montaggio per fascetta Ferma-Cavo

- Autoadesiva.
- Utilizzo universale.
- Per l'inserimento di fascette serracavi.

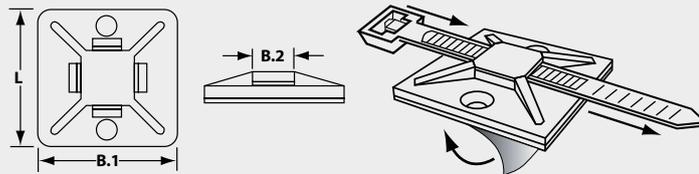

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure	Per
1 16437 0 100	285532	50	Sacchetto in poliestere	20	Bianco	B.1 = 20 mm x L = 20 mm; B.2 = 4,8 mm	max. 4,8 mm
1 16438 0 100	285549	50	Sacchetto in poliestere	20	Bianco	B.1 = 30 mm x L = 30 mm; B.2 = 8 mm	max. 8 mm

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino


Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Clip per cavi

- Autoadesiva.
- Per il fissaggio di cavi rotondi, linee, tubi ecc.
- Diametro fino ad un massimo di 8 mm.

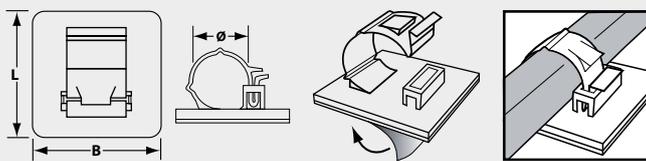


20 stk/pcs
20x20 mm

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Misure
1 16439 0 100	285556	50	Sacchetto in poliestere	20	Bianco	B = 20 mm x L = 20 mm; Ø = 8 mm



Graffette fissa-cavi per cavi tondi

- Con chiodo inserito.
- Lunghezza chiodo ca 25 mm.
- Fissaggio rapido dei cavi in quasi tutti gli ambiti.

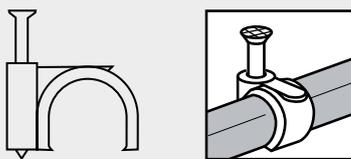


50 stk/pcs
7-10 mm
10-14 mm

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Colore	Per
1 16440 0 100	285563	50	Sacchetto in poliestere	50	Bianco	cavi da 7 - 10 mm
1 16441 0 100	285570	50	Sacchetto in poliestere	50	Bianco	cavi da 10 - 14 mm



Morsetto isolante

- Divisibile.
- Colore neutro.



2 stk/pcs
1,5 mm²
4 mm²

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Contenuto	Carico massimo	Per	Misure
1 16442 0 100	285587	50	Sacchetto in poliestere	2	16 A	1,5 mm ²	B = 17 mm x L = 96 mm x H = 15 mm
1 16443 0 100	285594	50	Sacchetto in poliestere	2	32 A	4 mm ²	B = 21 mm x L = 119 mm x H = 15 mm



	Rulli avvolgicavo	70	Protezione da sovratensione
	Automatic-Box-Electric	71	Prese multiple, prese da tavolo
	Brobusta® Tamburi avvolgicavo	72	Distribuzione di corrente
	Super- Solid Tamburi avvolgicavo	76	Lampade, faretti e lampadine
	Garant® Tamburi avvolgicavo	79	Tecnica Solare
	Garant® Tamburi avvolgicavo Giardino	81	Tecnologia per la sicurezza domestica
	Prolunghe ed accessori	83	Dispositivi per l'officina, casa e giardino
	Distributori di corrente	91	Cavalletti da lavoro e scale professionali
	Spine e prese industriali	98	Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Box avvolgicavo Primera-line S

Con interruttore luminoso e coperchi autochiodenti.

- Design compatto per una maggiore maneggevolezza.
- Maniglia ergonomica.
- Utilizzabile in modo variabile, verticale o orizzontale.
- Alloggiamento robusto.
- 4 prese con messa a terra, con coperchi autochiodenti.
- Con interruttore luminoso
- Con protezione antisurriscaldamento.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Prese	Colore	Tipo
1 09565 8	298280	2	10 m	H05VV-F 3G1,5	4	Nero/Grigio chiaro	DE

Box avvolgicavo Primera-line

- Design compatto per una maggiore maneggevolezza.
- Maniglia ergonomica.
- Utilizzabile in modo variabile, verticale o orizzontale.
- Alloggiamento robusto.
- 4 prese con messa a terra, con protezione termica.
- Presa con protezione per bambini.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Prese	Colore	Tipo
1 09535 5	291410	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	4	Nero/Grigio chiaro	IT
1 09535 8	294305	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	4	Nero/Grigio chiaro	DE
1 09545 5	291472	2	10 m	H05VV-F 3G1,5	4	Nero/Grigio chiaro	IT
1 09545 8	294312	2	10 m	H05VV-F 3G1,5	4	Nero/Grigio chiaro	DE

Design Box

- Agevole avvolgimento e svolgimento del cavo.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ultrapiatta, solo 6 cm, Ø 18 cm.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Colore	Tipo
1 10050 5	031597	4/192	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Nero	IT
1 10050 8	036233	4/192	3 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Nero	DE
1 10053 5	059935	4/192	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Blu	IT
1 10053 8	055784	4/192	3 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Blu	DE
1 10054 5	059959	4/192	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Rosso carminio	IT
1 10054 8	055791	4/192	3 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Rosso carminio	DE
1 10056 5	059973	4/192	4 m	H05VV-F 3G1,0	Nero/Giallo	IT
1 10056 8	055807	4/192	3 m	H05VV-F 3G1,5	Nero/Giallo	DE



Box avvolgicavo Vario-line

- Alloggiamento antiurto in plastica pregiata.
- Maniglia ergonomica.
- Buona stabilità grazie ai doppi piedini.
- Con protezione antisurriscaldamento.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Larghezza x Altezza x Profondità	Colore	Corrente nominale	Tipo
5 m cavo								
1 09223 5	119820	10/180	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	IT
1 09223 8	119837	10/180	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	DE
1 09275 5	119844	10/180	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	IT
10 m cavo								
1 09323 5	119868	5/135	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	IT
1 09323 8	119875	5/135	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	DE
1 09365 5	119882	5/135	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	IT
15 m cavo								
1 09423 5	119905	5/140	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	IT
1 09423 8	119912	5/140	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Blu/Grigio chiaro	16 A	DE
1 09473 5	119929	5/140	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Nero/Grigio chiaro/Nero	16 A	IT

Design protetto.



Automatic-Box Electric

Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.

- L'avvolgicavo automatico per l'equipaggiamento moderno del posto di lavoro nell'industria e nell'artigianato.
- Alloggiamento robusto in plastica.
- Contatti striscianti.
- Con protezione contro il surriscaldamento.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
5 + 1 m cavo							
1 24105 5 300	284252	4	5 + 1 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT
1 24105 0 300	284184	4	5 + 1 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE
10 + 1,5 m cavo							
1 24103 5 300	284221	4	10 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT
1 24103 0 300	284191	4	10 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	DE
20 + 1,5 m cavo							
1 24101 5 300	286461	4	20 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	IT
1 24101 0 300	286003	4	20 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Brobusta® CEE 2 IP 44 Tamburo avvolgicavo per l'industria / per i cantieri

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile collocato su uno stabile telaio di trasporto.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- DE: spina CEE 3 poli 230 V, 3 prese DE 230 V, con coperchi autochiudenti, 2 prese CEE 3 poli 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 31902 6	073672	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	380 mm	CEE



Brobusta® CEE 3 IP 44 Tamburo avvolgicavo per l'industria / per i cantieri

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile collocato su uno stabile telaio di trasporto.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V, 3 prese CEE 3 poli 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 31903 6	073689	1	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	380 mm	CEE



Tamburo avvolgicavo Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 4 poli, 400 V/16 A.
- 2 prese CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19474 5	041374	20		vuoto			320 mm	CEE
1 13278 5	020331	20	33 m	H05VV-F 4G1,5	Plastica / IP 20	Nero	320 mm	CEE
1 13276 5	119219	20	50 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE
1 19479 5	040230	20	25 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE



Tamburo avvolgicavo Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 2 presa CEE 5 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19476 6	020362	20	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente



Tamburo avvolgicavo Garant® ST CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 2 presa CEE 5 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 13476 6	040216	20	30 m	H05VV-F 5G1,5	Plastica	Nero	320 mm	CEE

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica



Tamburo avvolgicavo Garant® ST CEE 1 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 2 prese DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 1 presa CEE 5 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 13473 6	040209	20	30 m	H05VV-F 5G1,5	Plastica	Nero	290 mm	CEE

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo Garant® ST CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 1 presa CEE 3 poli 230 V/16 A, 1 presa CEE 4 poli, 400 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 13281 6	119233	20	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE



Tamburo avvolgicavo Garant® SK CEE 2 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, spina e presa, IP 67.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, IP 67, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A, IP 67.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19331 6	159208	20	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE
1 19279 6	073771	20	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE



Tamburo avvolgicavo Garant® ST CEE 2 IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, spina e presa, IP 67.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.
- 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 13282 6	119240	48	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	CEE
1 13282 5	181759	20	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE
1 13283 6	119257	20	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo Garant® SK CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19270 6	041176	20		vuoto			290 mm	CEE
1 19277 6	040223	20	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	CEE
1 19278 6	020669	20	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	CEE
1 19320 6	159666	20		vuoto			320 mm	CEE
1 19325 6	159673	20	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE



Tamburo avvolgicavo Garant® ST CEE 2 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A.
- 1 presa DE 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 33371 5	053476	48		vuoto			290 mm	CEE
1 33372 6	119202	20		vuoto			320 mm	CEE
1 33279 6	103409	48	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	CEE
1 33277 6	020317	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	CEE
1 33278 6	073764	48	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	CEE
1 33280 6	103416	20	50 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	320 mm	CEE



Tamburo avvolgicavo Garant® ST CEE 2 compatto

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maneggevole e leggero - molto cavo in pochissimo spazio.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A.
- Con protezione antisurriscaldamento.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 07525 6	121199	4	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	180 mm	CEE
1 07520 6	121205	4	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	180 mm	CEE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo Garant® SK CEE 240 IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19578 6 020	298143	54	20 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	240 mm	CEE

Tamburo avvolgicavo Garant® SK CEE 2 + Bretec® IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19578 6	143979	48	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	CEE

Tamburo avvolgicavo Super-Solid S

- Nuovo esclusivo Design del supporto metallico.
- Maniglia estremamente robusta con confortevole disposizione del cavo.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Tipo IT: spina IT, Prese: 4 Prese universali IT10-16 A + DE con coperchi auto chiudenti.
- Tipo DE; spina DE, 3 prese DE con coperchi auto chiudenti, IP 44.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 30950 5 220	295159	36	25 m	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Bremaxx	Blu	240 mm	IT
1 30950 5 221	295166	36	50 m	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Bremaxx	Blu	290 mm	IT



Facilitazione del lavoro grazie a soluzioni speciali ed intelligenti!

brennenstuhl® Bretec®

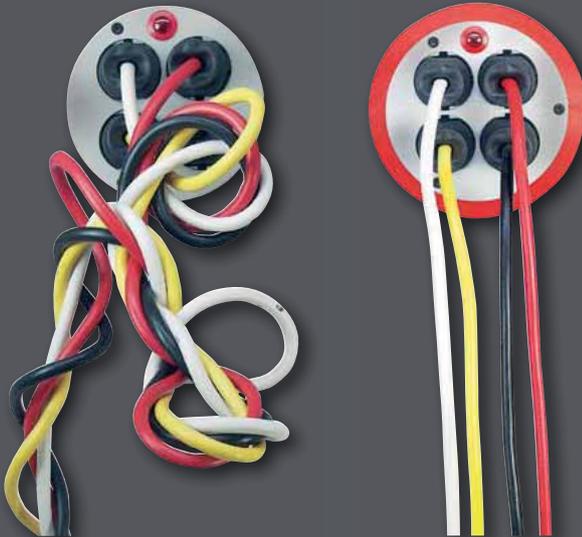

senza BRETEC®

con BRETEC®

Svolgere i cavi senza ingarbugliarli

Grazie alla tecnologia del contatto girevole Bretec® la puleggia del cavo gira mentre l'attacco della presa no. Così il cavo può essere srotolato anche nel caso di apparecchiature elettroniche già collegate, evitando di attorcigliarlo o torcerlo.



brennenstuhl® Rol'Up



Riavvolgere i cavi comodamente grazie al sistema automatico di avvolgimento Rol'Up

Grazie al Sistema Rol'UP il cavo viene arrotolato in modo facile e veloce. Si eviterà così di stare a lungo in posizione curva sovraccaricando la schiena. Un'invenzione geniale - esclusiva da brennenstuhl®!



Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo Super-Solid

- Nuovo esclusivo Design del supporto metallico.
- Maniglia estremamente robusta con confortevole disposizione del cavo.
- Il cavo Bremaxx è estremamente robusto, altamente flessibile fino a -35 °C, resistente ai raggi UV, resistente all'olio e la sua superficie è estremamente resistente alle graffiature.
- Corpo del tamburo in plastica speciale.
- Tipo IT: spina IT, Prese: 4 Prese universali IT10-16 A + DE con coperchi auto chiudenti.
- Tipo DE: spina DE, 3 prese DE con coperchi auto chiudenti, IP 44.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 30825 5 221	295135	36	33 m	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Bremaxx	Blu	290 mm	IT
1 30825 8 222	293094	36	50 m	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Bremaxx	Blu	290 mm	DE



Tamburo avvolgicavo Super-Solid S Bretec®

- Nuovo esclusivo Design del supporto metallico.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Gruppo prese: 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiudenti con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 30950 5 121	286867	36	40 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	IT
1 30950 5 122	286874	36	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	IT

Tamburo avvolgicavo supporto vendita Garant®

- Dimensione di base 62 x 50 cm.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 19900 0	020621	1



Tamburo avvolgicavo Garant® ST ROL'UP

- Con avvolgimento automatico ROL'UP.
- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiudenti.
- DE: 4 prese DE con coperchi di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 32372 5	160914	54	33 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	IT
1 32372 8	179978	54	33 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	DE



Tamburo avvolgicavo Garant® SK

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiudenti.
- DE: spina DE, 4 prese DE con coperchi autochiudenti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 19851 5	119172	48		vuoto			290 mm	IT
1 19851 8	009725	48		vuoto			290 mm	DE
1 19310 5	159628	20		vuoto			320 mm	IT
1 19855 5	119189	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	IT
1 19855 8	009756	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	DE
1 19856 5	119196	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	IT
1 19856 8	009763	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	DE
1 19705 6	041091	48	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	240 mm	DE
1 19706 6	041114	48	50 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	DE
1 19730 5	041121	48	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	IT
1 19730 6	041138	48	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	DE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo Garant® ST IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina di gomma DE, 3 prese DE, per l'utilizzo all'aperto, IP 44, con coperchi autochiusanti.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 21835 6	054640	54	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	240 mm	DE
1 23660 6	054763	48	50 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm	DE
1 23312 6	054800	48	33 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	290 mm	DE



Tamburo avvolgicavo Garant® ST + Bretec®

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE, con coperchi autochiusanti.
- DE: spina DE, 4 prese DE con coperchi autochiusanti.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 20885 5	119042	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	IT
1 20885 8	013036	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	DE
1 20886 5	119059	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	IT
1 20886 8	013043	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	DE



Tamburo avvolgicavo Garant® ST

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con coperchi autochiusanti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 20801 5	119141	48		vuoto			290 mm	IT
1 20801 8	005550	48		vuoto			290 mm	DE
1 21805 5	073870	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	IT
1 21805 8	008070	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	240 mm	DE
1 20806 5	119165	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	IT
1 20806 8	005512	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo compatto ST

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Con protezione antisurriscaldamento.
- Maneggevole e leggero - molto cavo in pochissimo spazio.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- DE: spina DE, 4 prese DE con coperchi autochiudenti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 07918 5	082384	32	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	IT
1 07918 8	082414	32	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	DE
1 07918 5 032	082384	32	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	IT
1 07918 8 032	160334	32	15 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	180 mm	DE



Tamburo avvolgicavo da giardino Garant® G + Bretec®

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Prolunga con spina e presa.
- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare l'erba, le siepi, ecc.
- IT: spina IT 16 A, presa DE.
- DE: spina DE, presa DE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 18474 8	017188	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	DE
1 18495 7	119073	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	IT
1 18495 8	013074	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	DE



Tamburo avvolgicavo da giardino Garant® G ST

- Prolunga con spina e presa.
- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare l'erba, le siepi, ecc.
- IT: spina IT 16 A, presa DE.
- DE: spina DE, presa DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 18191 8	010271	48		vuoto			290 mm	DE
1 14074 7	040155	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	IT
1 14074 8	102617	54	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	240 mm	DE
1 13075 7	040162	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	IT
1 13075 8	102624	48	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	290 mm	DE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo avvolgicavo da giardino Garant® G CEE IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Prolunga con spina e presa, CEE 3 poli 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø
1 13355 5	015795	48	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	290 mm



Tamburo avvolgicavo per Campeggio Garant® G CEE IP 44

con presa angolare per Caravan

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Prolunga con spina IP 44 e presa angolare CEE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø
1 23553 5	182558	48	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	290 mm



Tamburo avvolgicavo per Campeggio Garant® G ROL UP Bretec® CEE IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Con avvolgimento automatico ROL UP + tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Spina CEE 230 V/16 A.
- Presa angolare con messa a terra CEE per l'erogazione di corrente contemporanea da 230 V del camper/ della barca/della tenda/ della veranda/del ponte.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tamburo-Ø	Tipo
1 32245 0	190027	1	20 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	240 mm	DE



Prolunga CEE 3 poli IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Protezione stagna contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presca
1 16400 5	181780	1	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16400 7	181797	1	20 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16401 0	048823	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16401 5	181803	1	30 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A



Prolunga CEE 4 poli IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Protezione stagna contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presca
1 16402 7	074150	1	25 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A



Prolunga CEE 5 poli IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Speciale cavo in gomma con spina CEE e presa CEE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presca
1 16774 0	018239	1	10 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16772 0	021550	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prolunga CEE 4 poli IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Speciale cavo in gomma con spina CEE e presa CEE.
- Prolunga 400 V, 4 poli.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa
1 16737 5	119493	1	10 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16738 5	119509	1	25 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A



Prolunga CEE 3 poli IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Speciale cavo con spina CEE e presa CEE.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa
1 16765 0	027859	5/20	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16731 0	119462	4/24	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16732 0	119479	3/12	25 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 16726 0	041381	3/12	30 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A



Prolunga CEE 3 poli con presa angolare per Caravan IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Speciale cavo in gomma con spina CEE e presa CEE.
- Prolunga 230 V, 3 poli.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presa	Tipo
1 16741 5	184002	1	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	CEE 230 V/16 A	Presa angolare per roulotte CEE 230 V/16 A	DE
1 16732 5	183999	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	Presa angolare per roulotte CEE 230 V/16 A	DE



Cavo adattatore

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore industriale.
- Tipo: DE



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presca	Numero Poli
1 13291 0	① 001521	10	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	230 V/16 A	CEE 230 V/16 A	3 poli
1 13292 0	② 001538	10	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	230 V/16 A	3 poli
1 13296 0	③ 048854	10	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 400 V/16 A	230 V/16 A	5 poli



Adattatore con spina IT e presa CEE

- Cavo da cantiere con spina IT 1230 V/16 A e presa CEE 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presca	Numero Poli	Tipo
1 13291 5	040612	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	230 V/16 A	CEE 230 V/16 A	3 poli	IT



Adattatore con spina CEE e presa IT

- Cavo da cantiere con spina CEE 230 V/16 A e presa IT 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Presca	Numero Poli	Tipo
1 13292 5	040605	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	CEE 230 V/16 A	230 V/16 A	3 poli	IT

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Prolunga in plastica 16 A

- Con spina IT 16 A e presa DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16726 7	119424	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	IT
1 16727 7	039937	5	25 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	IT
1 16205 7	119431	5	25 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	IT
1 16728 7	119448	2	33 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso	IT
1 16750 7	040766	2	50 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso	IT



Prolunga in plastica 16 A

- Con spina IT 16 A e presa bipasso IT 10/16 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16743 5	181766	5	3 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	IT
1 16744 5	181773	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	IT
1 16746 5	119400	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT
1 16204 5	119417	5	20 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT



Prolunga in plastica 16 A / Confezione Blister

- Con spina IT 16 A e presa bipasso IT 10/16 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16843 5 200	285921	10	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16543 5 200	285938	10	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16744 5 200	285945	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Bianco	IT
1 16544 5 200	285952	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	IT



Prolunga in plastica 10 A

- Con spina e presa IT 10 A.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16812 5	016457	10	2 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16501 5	040452	10	2 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16843 5	159499	10	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16543 5	119363	10	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16844 5	119370	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16544 5	119387	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT
1 16725 5	040438	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco	IT
1 16715 5	119394	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	IT



Prolunga in plastica 10 A / Confezione Blister

- Con spina IT 10 A e presa IT 10 A 2P+T.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16842 5 200	285976	10	3 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Bianco	IT
1 16542 5 200	285969	10	3 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Nero	IT
1 16844 5 200	286034	10	5 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Bianco	IT
1 16845 5 200	286041	10	5 m	H05VV-F 3G0,75	Plastica	Nero	IT



Cavo di allacciamento con eurospina interruttore rompifilo

- Cavo piatto per allacciare apparecchi con max 2,5 A.
- Con un singolo interruttore bipolare.
- Con euro spina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Tipo
1 16038 0	165926	10	1,5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Plastica	Bianco	Euro

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Cavo di allacciamento 3 poli

- Con spina DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina	Tipo
1 16033 8	042883	20	3 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero	Spine Schuko	DE
1 16032 0	029501	15	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	Spine Schuko	DE



Cavo di allacciamento 2 poli

- Con spina Euro.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Spina
1 16012 8	042890	20	5 m	H05VV-F 2x0,75	Plastica	Nero	Euro Spina
1 16073 8	055968	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	Cantiere	Nero	Euro Spina



Matasse di cavo

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo
1 16824 0	003754	1	100 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Nero
1 16825 0	003761	1	100 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Rosso
1 16826 0	003778	1	100 m	H05VV-F 3G1,0	Plastica	Bianco
1 16828 2	010547	1	100 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero
1 16829 2	010554	1	100 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Rosso
1 16839 0	053360	1	100 m	H05VV-F 4G1,5	Plastica	Nero
1 16855 0 050	183357	1	50 m	H05VV-F 5G1,5	Plastica	Nero
1 16827 2	010639	1	100 m	H05RR-F 3G1,5	Gomma	Nero
1 16831 0	018031	1	100 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	Bremaxx	Arancio
1 16841 0	018048	1	100 m	AT-N07V3V3-F 3G2,5	Bremaxx	Arancio
1 16851 0	018055	1	100 m	AT-N07V3V3-F 5G1,5	Bremaxx	Arancio
1 16861 0	018062	1	100 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Bremaxx	Arancio
1 16890 0	041312	1	100 m	H07RN-F 3G1,0	Cantiere	Nero
1 16891 0	041329	1	100 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero
1 16892 0	041336	1	100 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	Nero
1 16893 0	041343	1	100 m	H07RN-F 4G2,5	Cantiere	Nero
1 16894 0	041350	1	100 m	H07RN-F 5G1,5	Cantiere	Nero
1 16895 0	041367	1	100 m	H07RN-F 5G2,5	Cantiere	Nero
1 16836 0 050	282692	1	50 m	H07RN-F 5G4,0	Cantiere	Nero

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Gruppo Prese con disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- Con protezione antisurriscaldamento.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
0 11301 5 300	286270	1	4 x 230 V	Nero	16 A	Disgiuntore termico senza spia di controllo	IT + DE



Gruppo Prese con disgiuntore termico + coperchi autochiudenti

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- Con protezione antisurriscaldamento.
- Con coperchi autochiudenti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
0 11675 0	183890	1	4 x 230 V	Nero	16 A	Disgiuntore termico con spia di controllo	IT + DE



Gruppo Prese con disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
1 11300 5 200	160068	1	4 x 230 V	Nero	16 A	Disgiuntore termico con spia di controllo	IT + DE



Gruppo Prese con disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con 4 prese universali IT 10 - 16 A + DE.
- Con protezione antisurriscaldamento.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
1 11300 5 305	120246	1	4 x 230 V	Grigio	16 A	Disgiuntore termico senza spia di controllo	IT + DE



Gruppo Prese (completo) 4-posti IP 20

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con coperchi autochiudenti.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
1 08108 0	148363	1	4 x 230 V	Nero	16 A	Disgiuntore termico con spia di controllo	DE



Gruppo Prese senza disgiuntore termico

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con 4 prese DE.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
1 11619 6	144389	1	4 x 230 V	Nero	16 A	nessun lermoslato	DE



Gruppo Prese (completo) 4-posti

- Per tamburi avvolgicavo e box avvolgicavo brennenstuhl®.
- Con 4 prese DE.
- Con protezione antisurriscaldamento.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Colore	Corrente nominale	Supplementare	Tipo
1 11621 7	144402	1	4 x 230 V	Nero	16 A	Disgiuntore termico con spia di controllo	DE

Protezione da sovratenisione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Safe-Box BIG IP 44

Per maggiore sicurezza negli allacciamenti a spina dei cavi, anche all'aperto, IP 44.

- Safe-Box in formato extra large per un collegamento sicuro di spina e presa e per la protezione dall'umidità.
- Ideale anche per allacciamenti a spina particolarmente grandi e per voluminose versioni export.
- Particolarmente adeguato per l'utilizzo per esempio in campeggio, nel tagliare il prato del giardino, per l'illuminazione festiva e natalizia e nel lavoro con apparecchi elettrici all'aperto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 16044 0	170784	10



Safe-Box

Per maggiore sicurezza negli allacciamenti a spina.

- Protezione ideale degli allacciamenti a spina dei conduttori elettrici contro l'umidità ed il bagnato, nonché per la protezione contro un disinserimento indesiderato dell'allacciamento a spina.
- Particolarmente adeguato per l'utilizzo per esempio in campeggio, nel tagliare il prato del giardino, per l'illuminazione festiva e natalizia e nel lavoro con apparecchi elettrici all'aperto.
- Molto indicato anche come protezione per i bambini piccoli.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 16040 0	112036	10



Distributore di corrente portatile BSV 4/32 FS IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Il telaio d'acciaio è particolarmente robusto e garantisce un collocamento sicuro. Il rivestimento del telaio in materia artificiale è una protezione aggiuntiva.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- Con interruttore differenziale 30 mA.
- 2 prese protette su differenti fase.
- Coperchio di protezione per gli interruttori chiudibile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Protezione
1 15490 8	292103	16	2 m	H07RN-F 5G4,0	CEE 400 V/32 A, 5 poli	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	1 x FI 4-poli 30 mA 1x l.m. 400 V/16 A 2x l.m. 230 V/16 A



Distributore di corrente portatile IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- Con interruttore differenziale 30 mA.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico tripolare con copertura di protezione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Protezione
1 15486 7	103454	36	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A 5 poli	2 x CEE 230 V/16 A 3 poli, 1 x CEE 400 V/16 A 4 poli, 1 x CEE 400 V/16 A 5 poli	1 x FI 40 A 4-poli 30 mA



Distributore di corrente compatto BSV 3/32 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 2 prese protette su differenti fase.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Protezione
1 15366 8	292714	24	2 m	H07RN-F 5G4,0	CEE 400 V/32 A 5 poli	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	2 x l.m. 400 V/16 A 2 x l.m. 230 V/16 A

Protezione da sovratenisione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore di corrente compatto BSV 3 - FI/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 1 interruttore differenziale e 2 interruttori magnetotermici di sicurezza.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Protezione
1 15366 8 301	292127	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A 5-poli	2 x CEE 400 V/16 A 5-poli 5 x CEE 230 V/16 A	1 x FI 40 A 4-poli 30 mA 2 x I.m. 230 V/16 A



Distributore di corrente compatto BSV 3 - FI E/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- 1 interruttore differenziale e 2 interruttori magnetotermici di sicurezza.
- Spina di alimentazione.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Spina	Prese	Protezione
1 15366 8 303	292141	24	CEE 400 V/16 A 5 poli	2 x CEE 400 V/16 A 5-poli 5 x 230 V/16 A	1 x FI 40 A 4-poli 30 mA 2x I.m. 16 A 3-poli 30 mA



Distributore di corrente compatto BSV 3/16 IP 44 FI + SI

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 2 m H07RN-F 3G2,5, cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 4 prese 3 poli CEE 230 V + 2 prese DE 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Protezione
1 15366 8 306	292172	24	2 m	H07RN-F 3G2,5	CEE 230 V/16 A 3 poli	4 x CEE 230 V/16 A 2 x DE 230 V/16 A	2 x I.m. 230 V/16 A 30 mA



Distributore di corrente portatile

Per l'impiego all'aperto

- 2 m di cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5.
- Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase con coperchio di protezione.
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Protezione	Typo
1 15485 7	103447	1	2 m	H07RN-F 3G2,5	CEE 230 V/16 A 3 poli	4 x CEE 230 V/16A	1x FI 230 V/16 A, 30 mA	IP 44
1 15485 9	103461	1	2 m	H07RN-F 3G2,5	CEE 230 V/16 A 3 poli	4 x CEE 230 V/16 A	1 x FI 230 V/16 A, 30 mA	IP 67



Piccolo distributore di corrente compatto BKV 2/4 G IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Stabile alloggiamento in plastica antiurto, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Robusto supporto in tubo d'acciaio zincato per una stabilità sicura.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto .



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese
1 15375 8	292073	48	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A, 5 poli	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A



Piccolo distributore di corrente compatto BKV 2/4 T IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Stabile alloggiamento in plastica antiurto, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Con maniglia di trasporto.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto .



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese
1 15365 8	292080	48	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A, 5 poli	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A



Distributore di corrente compatto BSV 3/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto .



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese
1 15366 8 302	292134	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A 5 poli	2 x CEE 400 V/16 A 5-poli 5x 230 V/16 A

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore di corrente compatto BSV 3 E/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 2 prese CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 5 prese con contatto di terra 16 A/230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Spina	Prese
1 15366 8 304	292158	24	CEE 400 V/16 A 5 poli	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x DE 230 V/16 A




Distributore di corrente compatto BSV 3/16 IP 44

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44.

- Robusto involucro in plastica impilabile, protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 2 m H07RN-F 3G2,5, cavo in gomma resistente all'olio per un utilizzo costante all'aperto.
- 4 prese CEE 3 poli 16 A e 2 prese DE 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese
1 15366 8 312	292707	24	2 m	H07RN-F3G2,5	CEE 230 V/16 A 3 poli	4 x CEE 230 V/16 A 3-poli 2 x DE 230 V/16 A

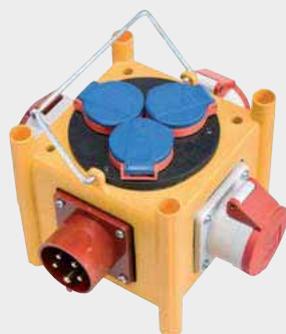

Distributore di corrente compatto Mini CEE 3 IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Robusto alloggiamento in plastica protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Spina di alimentazione CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 2 prese CEE a 5 poli 16 A/400 V.
- 3 prese DE 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Spina	Prese
1 15340 8 304	292721	24	CEE 400 V/16 A 5 poli	2 x CEE 400 V/16 A, 3 x DE 230 V/16 A



Distributore di corrente compatto BSV 3 -LS/16 IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Robusto alloggiamento in plastica protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Stabile maniglia di trasporto in metallo.
- Cavo di allacciamento da 1 metro H07RN-F 5G1,5, resistente all'olio.
- 3 prese CEE 5 poli 400 V/16 A.
- 3 prese DE 230 V/16 A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese
1 15340 8	292738	24	1 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A 5 poli	3 x CEE 400 V/16 A, 2 x DE 230 V/16 A



Distributore di corrente 230 V CEE/3 IP 44

Pesante cavo in gomma con blocco prese per l'utilizzo all'aperto. Ideale per un uso intensivo nei cantieri, nelle officine e nell'industria.

- Pregiato blocco prese antiurto e infrangibile.
- 4 prese CEE a 3 poli, 230 V, protette contro gli spruzzi d'acqua.
- Con gancio metallico mobile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Spina	Prese
1 16630 8	180981	3	5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	CEE 230 V/16 A	4 x CEE 230 V/16 A
1 16631 8	180998	3	10 m	H07RN-F 3G2,5	Cantiere	CEE 230 V/16 A	4 x CEE 230 V/16 A



Cavo in gomma con prese di distribuzione quadruple Powerblock

Ideale per un uso intensivo nei cantieri, nelle officine e nell'industria..

- Utile blocco di prese antiurto e resistenti alla rottura.
- 4 prese con protezione contro gli spruzzi d'acqua, con disposizioni a 45° e coperchi autochidenti.
- Con gancio metallico mobile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Prese	Tipo
1 15171 0	111589	4	5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	4	DE
1 15172 0	115648	4	10 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	4	DE



Cavo in plastica di qualità con prese di distribuzione quadruple Powerblock

Cavo con Powerblock e protezione contro gli spruzzi d'acqua.

- Prolunga con protezione spina a 4 Prese, Powerblock Qualità, IP44, antiurto e resistente alla rottura.
- Prese con disposizione a 45° e con coperchi autochidenti.
- Con gancio metallico mobile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Prese	Tipo
1 16820 0	004393	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	4	DE
1 16878 0	148202	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Plastica	Nero	4	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Preso multipla Super-Solid SL 544 D IP 44

Per l'utilizzo in cantieri e all'aperto con protezione contro i corpi solidi e gli spruzzi d'acqua IP 44.

- Un pregiato involucro in plastica infrangibile ed antiurto con ampia superficie di appoggio per garantire un impiego semplice, un sostegno solido ed un utilizzo sicuro.
- Interruttore luminoso bipolare con calotta di protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Prese protette contro gli spruzzi d'acqua collocate a distanze maggiori, con anello di tenuta e coperchi richiudibili per la protezione dallo sporco.
- Prese con pratica disposizione a 45°.
- Grazie al manico estremamente stabile, la presa multipla può essere appesa o fissata.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tiop
1 15986 0 205	100156	1	2 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	52 cm	5	Giallo	DE



Prese multipla di distribuzione corrente

Per uso in ambiente esterno, giardino, cantiere, ecc. Protetta dagli spruzzi d'acqua IP 44 ai sensi del VDE.

- Prese da 230 V, con coperchi richiudibili, IP 44.
- Con 2 m di cavo in neoprene.
- Con vite recipiente per il fissaggio.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tiop
1 15993 0	565269	4/400	2 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	23 cm	2	Nero	DE
1 15996 0	575930	12/300	2 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	41 cm	4	Nero	DE
1 15997 0	575978	15/300	2 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	52 cm	6	Nero	DE



Presa multipla Super-Solid SL 544 IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, Giardino, IP 44 secondo VDE.

- Un pregiato involucro in plastica infrangibile ed antiurto con ampia superficie di appoggio garantisce un impiego semplice, un sostegno solido ed un utilizzo sicuro.
- Interruttore luminoso bipolare con calotta di protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Prese protette contro gli spruzzi d'acqua collocate a distanze maggiori, con anello di tenuta e coperchi richiudibili per la protezione dallo sporco.
- Prese con pratica disposizione a 45°.
- Grazie al manico estremamente stabile, la presa multipla può essere appesa o fissata.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Qualità cavo	Colore cavo	Lunghezza ca.	Prese	Colore	Tiop
1 15992 0 205	248438	4	5 m	H07RN-F 3G1,5	Cantiere	Nero	52 cm	5	Verde	DE



Presa per giardino e supporto per fissaggio a terra IP 44

Il piccolo e pratico distributore di corrente per il giardino. Per allacciare le luci del giardino, catene di luci, radio, grill elettrici, ecc. Per l'utilizzo all'aperto, con protezione contro gli spruzzi d'acqua, IP 44.

- Supporto per fissaggio a terra e alloggiamento in plastica stabile resistente alle intemperie.
- 2 o 4 prese con coperchi autochiudenti.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Spina	Prese	Tipo
1 15443 0	609178	20	1,4 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/ 16 A	2 x 230 V/ 16 A	DE
1 15444 0	609185	8	1,4 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/ 16 A	4 x 230 V/ 16 A	DE
1 15445 0	609208	8	10 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/ 16 A	4 x 230 V/ 16 A	DE



Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Powerblock a 4 prese 230 V/16 A IP 44

- Prese con disposizione a 45° e con coperchi autochiudenti.
- Con gancio metallico mobile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Tipo
1 08107 0	148356	1	3	DE



Presse angolare per Caravan IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Tipo
1 08102 5	184033	100	3	DE



Spina CEE 230 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08111 0	074167	2/60	3



Presse CEE 230 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08112 0	074204	2/60	3




Spina CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08111 7	074174	2/60	4

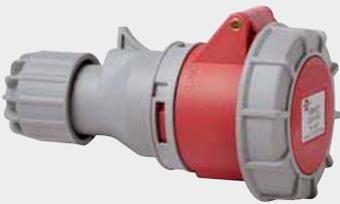

Preso CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08112 7	074211	2/60	4



Spina CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08113 0	074181	2/60	5



Preso CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08114 0	074228	2/60	5



Spina CEE 400 V/32 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08115 0	074198	2/60	5



Preso CEE 400 V/32 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08116 0	074235	2/60	5

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione



Presa CEE 230 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08151 0	074242	10/100	3

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente



Presa CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08152 0	074259	10/80	4

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare



Presa CEE 400 V/16 A IP 67

- Per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP 67 contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08153 0	074266	10/80	5

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Spina CEE 230 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08101 0	029143	10/100	3

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Presa CEE 230 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Numero Poli
1 08102 0	029150	10/100	3



Spina CEE 400 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08101 7	041664	10/100	4



Presa CEE 400 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08102 7	041671	10/100	4



Spina CEE 400 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08103 0	029167	10/100	5



Presa CEE 400 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08104 0	029174	10/100	5



Spina CEE 400 V/32 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08105 0	029181	10/100	5

Protezione
da sovratensione

Prese multiple,
prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione



Preso CEE 400 V/32 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08106 0	029198	10/100	5

Prese multiple, prese da tavolo



Spina invertitore di fase CEE 400 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08131 0	029228	10/100	5

Distribuzione di corrente



Spina invertitore di fase CEE 400 V/32 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08132 0	029235	10/100	5

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare



Preso CEE 230 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08121 0	029204	10/100	3

Tecnologia per la sicurezza domestica



Preso CEE 400 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli
1 08123 0	053490	10/100	4

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali



Preso CEE 400 V IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Corrente nominale
1 08122 0	029211	10/100	5	16 A
1 10998 0	160631	10/100	5	32 A

Supporti di vendita




Presa di corrente da parete CEE a 5 poli + 16 A standard tedesco

- Solida presa di corrente CEE 400 V (3P+N+E) 16 A / Grado di protezione IP 44 e presa di corrente standard tedesco 230 V (P+N+E) 16 A IP 44.
- Funzionale presa di corrente da parete con attacchi a vite con taglio a croce.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08162 0	285822	50	1x CEE 400 V/16 A 1x 230 V/16 A	180 x 80 x 134 mm

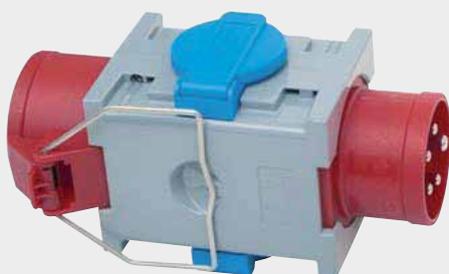


Collettore a croce CEE a 5 poli + 16 A standard tedesco

- Solido e funzionale collettore a croce con gancio.
- Ingresso: spina CEE 400 V (3P+N+E) 16 A.
- Prese: presa di corrente CEE 400 V (3P+N+E) 16 A / Grado di protezione IP 44 e 2 x prese di corrente standard tedesco 230 V (P+N+E) 16 A / Tipo di protezione IP 44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Spina	Prese	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08163 0	285839	50	CEE 400 V/16 A	1 x CEE 400 V/16 A 2 x 230 V/16 A	184 x 100 x 95 mm

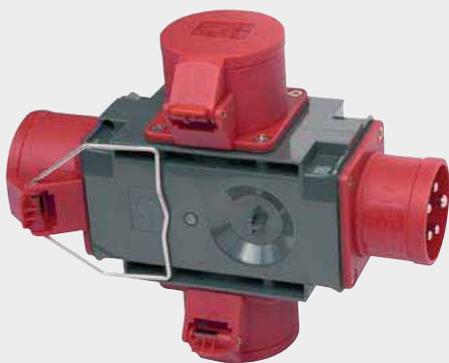

Connettore a croce CEE a 5 poli IP 44

- Solido e funzionale collettore a croce con gancio.
- Ingresso: spina CEE 400 V/16 A.
- Prese: 3 x CEE prese di corrente 400 V/16 A / Grado di protezione IP 44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Spina	Prese	Lunghezza x Larghezza x Altezza
1 08164 0	285846	10	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A	237 x 185 x 95 mm

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Distributore a 3 prese CEE IP 67

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Protezione stagna contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Spina	Prese
1 08158 0	145614	24	3	CEE 230 V/16 A	CEE 230 V/16 A



Distributore a 2 prese CEE IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Resistente agli spruzzi d'acqua, IP 44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Spina	Prese
1 08158 2	286997	40	3	CEE 230 V/16 A	2 x CEE 230 V/16 A



Distributore a 3 prese CEE IP 44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Resistente agli spruzzi d'acqua, IP 44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	Spina	Prese
1 08158 3	145621	30	3	CEE 230 V/16 A	3 x CEE 230 V/16 A
1 08158 4	145638	24	4	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A
1 08158 5	145645	16	5	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A



Distributore a 3 prese CEE IP 67 con 2 m di cavo

Per l'utilizzo all'aperto, IP 67.

- Protezione stagna contro la polvere e l'acqua.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Numero Poli	L cavo	Cavo	Spina	Prese
1 08155 0	283705	12	3	2 m	H07RN-F 3G2,5	CEE 230 V/16 A	3 x CEE 230 V/16 A



Distributore a 3 prese CEE IP 44 con 2 m di cavo

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Resistente agli spruzzi d'acqua, IP 44.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Numero Poli	Spina	Prese
1 08155 3	119578	12	2 m	H07RN-F 3G2,5	3	CEE 230 V/16 A	3 x CEE 230 V/16 A



Adattatore CEE 3 poli 16 A/230 V IP 44, Spina CEE, Presa IT 10/16 A + DE

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08156 0	103577	72	230 V/16 A	3



Adattatore CEE 3 poli 16 A/230 V IP 44, Spina CEE, 2 Presa IT 10/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08156 1	282531	72	230 V/16 A	3



Adattatore CEE 3 poli 16 A/230 V IP 44, Spina CEE, 2 Presa IT 10/16 A + 1 DE + IT 10 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Numero Poli
1 08156 2	282548	72	230 V/16 A	3



Adattatore con spina IT 16 A e presa CEE

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Tipo
1 08157 0	103584	72	230 V/16 A	IT



Adattatore CEE 3 poli 16 A/220 V IP 44, Spina DE, Presa CEE 230 V IP 44

Adattatore per il collegamento di apparecchi elettrici con protezione di messa a terra.

- L'adattatore ad innesto non è un convertitore di tensione o di frequenza.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Prese	Tipo
1 08157 1	286980	50	230 V/16 A	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione



Spina Schuko

- Adatta per prese con terra laterale, tipo DE.
- In confezione blister.
- In confezione sfusa.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Carico massimo	Colore	Tipo
1 08159 0 509	180868	24	230 V/16 A	Bianco	DE
1 08159 0 510	180875	24	230 V/16 A	Nero	DE

Prese multiple, prese da tavolo



Presca Schuko

- Adatta per spine con terra laterale, tipo DE.
- In confezione blister.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Carico massimo	Colore	Tipo
1 08159 0 511	180882	24	230 V/ 16 A	Bianco	DE
1 08159 0 512	180899	24	230 V/ 16 A	Nero	DE

Distribuzione di corrente



Spina di sicurezza in gomma 230 V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Carico massimo	Tipo
1 08204 0	029273	10	230 V/16 A	DE + CZ

Lampade, faretti e lampadine



Presca di sicurezza in gomma 230V/16 A IP 44



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Carico massimo	Tipo
1 08205 0	029280	10	230 V/16 A	DE

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica



Spina IT 230 V/16 A

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08210 5	041688	10	Sfuso	Nero	IT

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Spina Salvaspazio 10 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 503	285228	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 515	285303	50	Sfuso	Nero	IT



Spina Salvaspazio 16 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 504	285235	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 516	285310	50	Sfuso	Nero	IT



Spina 10 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 501	285204	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 513	285280	50	Sfuso	Nero	IT



Spina 16 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 502	285211	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 514	285297	50	Sfuso	Nero	IT



Presa 10 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 507	285266	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 519	285341	50	Sfuso	Nero	IT



Presa Bipasso 10/16 A 2 P + T

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Colore	Tipo
1 08159 6 508	285273	50	Sfuso	Bianco	IT
1 08159 6 520	285358	50	Sfuso	Nero	IT

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adattatore di protezione per la persona BDI-A 30 IP 54

Per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

Protezione portatile contro incidenti con la corrente tra presa e apparecchio.

- La protezione efficace contro incidenti con la corrente elettrica. Stacca dalla rete in modo fulmineo i conduttori attivi e il conduttore di protezione non appena sopraggiungono correnti differenziali.
- Spegnimento bipolare.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Corrente differenziale nominale	Tipo
1 29063 0	593750	6	230 V	16 A	30 mA	DE



Adattatore di protezione persone BDI-S 30 IP 54

Per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

Protezione portatile contro incidenti con la corrente tra presa e apparecchio.

- La protezione efficace contro incidenti con la corrente elettrica. Stacca dalla rete in modo fulmineo i conduttori attivi e il conduttore di protezione non appena sopraggiungono correnti differenziali.
- Spegnimento bipolare.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione nominale	Corrente nominale	Corrente differenziale nominale	Supplementare	Tipo
1 29064 0	593774	6	230 V	16 A	30 mA	per cavi 3G1,5	DE



Lampade LED

110

Protezione da sovratensione



Lampade a risparmio energetico

123

Prese multiple, prese da tavolo



Faretti Alogeni

127

Distribuzione di corrente



Lampade fisse

132

Lampade, faretti e lampadine



Treppiedi con faretti e lampade

133

Tecnica Solare



Lampadine

136

Tecnologia per la sicurezza domestica



Lampade ricaricabili / portabili

142

Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Lampade tascabili a LED

151

Cavalletti da lavoro e scale professionali



Luci Notturne

156

Supporti di vendita



Lampada Chip-LED Portatile ML CN 180 IP 65

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High power Chip LED da 80 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d' alluminio.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Orientamento e altezza a regolazione continua.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17160 5 125	294862	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 125	294756	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	DE
1 17160 6 125	295951	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	CEE IP 67



Lampada Chip-LED Portatile ML CN 150 IP 65

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High power Chip LED da 50 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d' alluminio.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
Bianco freddo									
1 17160 5 123	294213	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 123	292271	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	DE
1 17160 6 123	295944	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	CEE IP 67
Bianco neutro									
1 17160 5 323	298273	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	3500 K	IT
1 17160 0 323	298259	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	3500 K	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Chip-LED Portatile ML CN 130 IP 65

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High power Chip LED da 30 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d' alluminio.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
Bianco freddo									
1 17160 5 122	294206	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 122	292264	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	DE
1 17160 6 122	295937	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	CEE IP 67
Bianco neutro									
1 17160 5 322	298242	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	3500 K	IT
1 17160 0 322	298228	2	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	3500 K	DE



Lampada Chip-LED Portatile ML CN 120 IP 65

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High power Chip LED da 20 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d' alluminio.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
Bianco freddo									
1 17160 5 124	294794	6	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 124	294770	6	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	DE
1 17160 6 124	295920	6	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	CEE IP 67

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Chip-LED Portatile ML CN 110 IP 65

Adatta all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High power Chip LED da 10 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d' alluminio.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
Bianco freddo									
1 17160 5 121	294190	12	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 121	292257	12	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	DE
Bianco neutro									
1 17160 5 321	298211	12	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	3500 K	IT
1 17160 0 321	298198	12	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	3500 K	DE



Lampada Chip-LED Portatile IP 54

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Batteria Li-Ion sostituibili, tempo di ricarica ca. 4 ore.
- Con protezione sottocarica, sovraccarico e spia di Controllo.
- USB HUB per la ricarica dispositivi con USB come esempio Smarthone, MP3-Player, Navigatori ecc.
- Incluso 100 - 240 V AC, 50-60 Hz alimentatore e caricatore per auto 12V.
- Con interruttore On/Off.
- Involucro in alluminio pressofuso e plastica pregiata.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Vetro di protezione infrangibile.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Flusso luminoso	Lunga durata	Carica batteria	Temperatura colore
1 17126 0 101	626304	8	10 W	650 lm	~ 3 h	11,1 V / 2200 mAh	6000 K
1 17126 0 201	626311	4	20 W	1300 lm	~ 3 h	11,1 V / 4400 mAh	6000 K

Accessori consigliati:

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Denominazione	Batteria ricaricabile per	Tensione	capacità
1 17126 0 010	626335	30	Batteria ricaricabile agli ioni di litio	1 17126 0 101 / 10 W	11,1 V	2.200 mAh
1 17126 0 020	626342	20	Batteria ricaricabile agli ioni di litio	1 17126 0 201 / 20 W	11,1 V	4.400 mAh
1 17126 0 030	298105	10	Caricabatteria 100-240V, 190mA	1 17126 0 101 / 10 W		
1 17126 0 040	298112	10	Caricabatteria 100-240V, 300mA	1 17126 0 201 / 20 W		



Lampada Chip-LED L CN 180 IP 65

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High Power CHIP LED da 80 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per il tempo libero, l' officina ed il cantiere. Adatta per l'illuminazione di ingressi, garage, passaggi e magazzini.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- Staffa regolabile per il montaggio a parete o per fissare la lampada su un treppiede (esempio codice 1170610 oppure 1170310, vedere pagina 135 del catalogo).
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17160 5 105	294909	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 105	294817	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	DE



Lampada Chip-LED L CN 150 IP 65

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High Power CHIP LED da 50 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per il tempo libero, l' officina ed il cantiere. Adatta per l'illuminazione di ingressi, garage, passaggi e magazzini.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- Staffa regolabile per il montaggio a parete o per fissare la lampada su un treppiede (esempio codice 1170610 oppure 1170310, vedere pagina 135 del catalogo).
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17160 5 103	294220	4	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 103	292288	4	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	DE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Chip-LED L CN 130 PIR IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44

High Power CHIP LED da 30 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per hobby, officina o cantiere. Illuminazione automatica di ingressi di casa, garage, cortili d'ingresso, rimesse, ecc.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 12 metri.
- Durata di accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17160 0 202	294749	6	-	-	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	A



Lampada Chip-LED L CN 130 IP 65

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High Power CHIP LED da 30 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per il tempo libero, officina e in cantiere. L'illuminazione d'ingressi, garage, passi carrai e magazzini.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- Staffa regolabile per il montaggio a parete o per fissare la lampada su un treppiede (esempio codice 1170610 oppure 1170310, vedere pagina 135 del catalogo).
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Qualità cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica	Tipo
1 17160 5 102	294954	4	5 m	H05RN-F 3G1.0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	A	IT
1 17160 0 102	294268	4	5 m	H05RN-F 3G1.0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	A	DE



Lampada Chip-LED L CN 120 PIR IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44

High Power CHIP LED da 20 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per hobby, officina o cantiere. Illuminazione automatica di ingressi di casa, garage, cortili d'ingresso, rimesse, ecc.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 12 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione di alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17160 0 204	294732	6	-	-	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	A



Lampada Chip-LED L CN 120 IP 65

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High Power CHIP LED da 20 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per il tempo libero, officina e in cantiere. L'illuminazione d'ingressi, garage, passi carrai e magazzini.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- Staffa regolabile per il montaggio a parete o per fissare la lampada su un treppiede (esempio codice 1170610 oppure 1170310, vedere pagina 135 del catalogo).
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17160 5 104	294886	6	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	IT
1 17160 0 104	294725	6	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Chip-LED L CN 110 PIR IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44

High Power CHIP LED da 10 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per hobby, officina o cantiere. Illuminazione automatica di ingressi di casa, garage, cortili d'ingresso, rimesse, ecc.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 12 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17160 0 201	294718	16	-	-	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	A



Lampada Chip-LED L CN 110 IP 65

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 65.

High Power CHIP LED da 10 W per alte prestazioni con diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici. Per montaggio a parete.

- Ideale per il tempo libero, officina e in cantiere. L'illuminazione d'ingressi, garage, passi carrai e magazzini.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- Staffa regolabile per il montaggio a parete o per fissare la lampada su un treppiede (esempio codice 1170610 oppure 1170310, vedere pagina 135 del catalogo).
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica	Tipo
1 17160 5 101	294978	12	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	A	IT
1 17160 0 101	294251	12	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	A	DE



Lampada Sensor-LED DUO Premium City SV5405 PIR IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio a parete ed utilizzo all'interno ed all'esterno, IP 44.
Con 54x0,5W ad alta potenza e segnalatore di movimento ad infrarossi.

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 54 LED super luminosi con fascio di luce orientato.
- Segnalatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontalmente.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Faretto Solare regolabile orizzontalmente e verticalmente .
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17965 0	617159	4	54 x 0,5 W	31 W	2160 lm	70 lm/W	6400 K	A



Lampada Sensor-LED-con superficie illuminate lucidate Duo Premium City LV5405 PIR IP44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio a parete ed utilizzo all'interno ed all'esterno, IP 44.
Con 54x0,5W ad alta potenza e segnalatore di movimento ad infrarossi.

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 54 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Segnalatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontalmente.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17966 0	617173	4	54 x 0,5 W	31 W	2160 lm	70 lm/W	6400 K	A

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Sensor-LED Duo Premium City SV5405 IP44

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.
Con 54 LED a potenza elevata da 0,5 Watt.

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 54 LED super luminosi con fascio di luce orientato.
- Entrambi i faretti sono orientabili e girevoli. Bloccaggio agevole.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17967 0	617197	4	54 x 0,5 W	30 W	2160 lm	72 lm/W	6400 K	A



Lampada Sensor-LED-con superficie illuminate lucidate Duo Premium City LV5405 IP44

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.
Con 54 LED a potenza elevata da 0,5 Watt.

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 54 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17968 0	617210	4	54 x 0,5 W	30 W	2160 lm	72 lm/W	6400 K	A



Lampada Sensor-LED Premium City SH2705 PIR IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio a parete ed utilizzo all'interno ed all'esterno, IP 44.
Con 27x0,5W ad alta potenza e segnalatore di movimento ad infrarossi.

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 27 LED super luminosi con fascio di luce orientato
- Segnalatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontalmente.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17961 0	617074	4	27 x 0,5 W	18 W	1080 lm	60 lm/W	6400 K	A




Lampada Sensor-LED-con superficie illuminate lucidate Premium City LH2705 PIR IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio a parete ed utilizzo all'interno ed all'esterno, IP 44.
Con 27x0,5W ad alta potenza e segnalatore di movimento ad infrarossi.

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 27 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Segnalatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontalmente.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Lampada orientabile, girevole e bloccabile.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17962 0	617098	4	27 x 0,5 W	18 W	1080 lm	60 lm/W	6400 K	A

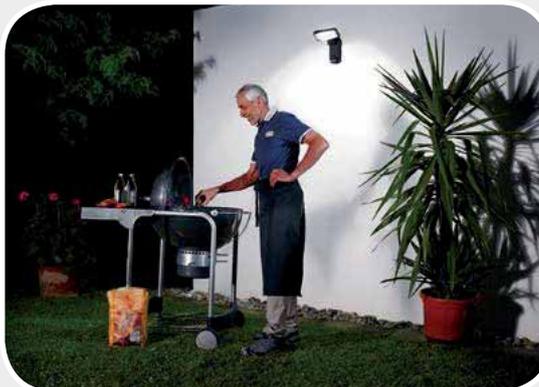

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Sensor-LED Premium City SH2705 IP 44

Per montaggio a parete e utilizzo all'interno e all'aperto, IP 44.
Con 27 LED a potenza elevata da 0,5 Watt

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 27 LED super luminosi con fascio di luce orientato
- Orientamento e altezza a regolazione continua.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17963 0	617111	4	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Lampada Sensor-LED-con superficie illuminate lucidate Premium City LH2705 IP 44

Per montaggio a parete e utilizzo all'interno e all'aperto, IP 44.
Con 27 LED a potenza elevata da 0,5 Watt

- Facile da montare grazie alla connessione di alimentazione in dotazione sul supporto di montaggio. È sufficiente inserire la lampada nel supporto dopo l'installazione.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- 27 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile, girevole e bloccabile.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17964 0	617135	4	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Lampada a LED ad alta potenza L801 IP 55

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Faretto a LED con 8 NICHIA-LED ad alta potenza (1 Watt ciascuna) per montaggio a parete e utilizzo all'interno e all'aperto IP 55.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro effrazioni e furti.
- Segnalatore di movimento ad infrarossi orientabile orizzontalmente e verticalmente.
- Angolo di rilevamento fino a ca. 140° e raggio d'azione fino a 8 metri.
- Durata accensione regolabile tra 5 secondi e 7 minuti.
- Con interruttore crepuscolare regolabile.
- Lampada regolabile in altezza ed orientabile verticalmente.
- Con 8 potenti e luminosi LED.
- Luce a tecnologia moderna con un riflettore potente.
- Alloggiamento con superficie rivestita d'alluminio e in corpo in materia plastica infrangibile.
- Basso consumo energetico.
- Lunga durata.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Colore	Classe di efficienza energetica
1 17853 0	600045	8	8 x 1 W	12,7 W	850 lm	67 lm/W	4600 - 5600 K	Nero	A
1 17855 0	611331	8	8 x 1 W	12,7 W	850 lm	67 lm/W	4600 - 5600 K	Bianco	A



Lampada a LED ad alta potenza L801, IP 55

Faretto a LED con 8 NICHIA-LED ad alta potenza (1 Watt ciascuna) per montaggio a parete e utilizzo all'interno e all'aperto IP 55.

- Con 8 potenti e luminosi LED.
- Luce a tecnologia moderna con un riflettore potente.
- Alloggiamento con superficie rivestita d'alluminio e in corpo in materia plastica infrangibile.
- Lampada regolabile in altezza ed orientabile verticalmente.
- Basso consumo energetico.
- Lunga durata.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Colore	Classe di efficienza energetica
1 17852 0	600038	8	8 x 1 W	12,2 W	850 lm	70 lm/W	4600 - 5600 K	Nero	A
1 17854 0	611324	8	8 x 1 W	12,2 W	850 lm	70 lm/W	4600 - 5600 K	Bianco	A

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Power LED L2705 PIR IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio a parete ed utilizzo all'interno e all'aperto, IP 44.

Con 27 x 0,5W ad alta Potenza e Segnalatore di movimento ad infrarossi.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro infrazioni e furti.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Ciclo di vita estremamente lungo dei LED, resistenza all'urto, non necessita di manutenzione.
- Ambito di rilevamento segnalatori di movimento fino a ca. 10 m, angolo di rilevamento di ca. 130°.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- Alloggiamento in alluminio, superficie rivestita.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Lastra frontale in plastica antiurto.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17335 0	609567	6	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Lampada Power LED L2705 IP 44

Per il montaggio in spazi interni ed esterni, IP 44.

Con 27 x 0,5 W LED ad alta prestazione per illuminazione di grandi superfici.

- Ideale per illuminare ingressi, passaggi e garage.
- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Ciclo di vita estremamente lungo dei LED, resistenza all'urto, privo di manutenzione.
- Alloggiamento in alluminio, superficie rivestita.
- Orientamento ed altezza a regolazione continua.
- Lastra frontale in plastica antiurto.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Classe di efficienza energetica
1 17334 0	609550	6	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Lampada Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Estremamente stabile, supporto con superficie rivestita. Luce girabile e bloccabile.
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- Con guarnizioni in gomma di rotazione per la protezione da urti aggiunti.
- Prese protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Interruttore luce On/Off.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Include 4 lampadine da 36 W.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Prese: 3 x 230 V
- Classe di efficienza del dispositivo di preaccensione : A3
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Porta lampada	Tipo
1 17262 0	190607	2/32	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	4 x 2920 lm	81 lm/W	4000 K	2G11	DE



Lampada Power Jet-Light ELP 436 IP 54

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Reattore elettrico ad alta efficienza energetica, luce senza sfarfallio e minore riscaldamento.
- Guscio in plastica resistente alla frattura e agli urti. Copertura lampada in policarbonato resistente agli urti. Con bordo in guarnizione gommata per un'ulteriore protezione contro gli urti.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Prese protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Include 4 lampadine da 36 W.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Prese: 3 x 230 V
- Classe di efficienza del dispositivo di preaccensione : A3
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Porta lampada	Tipo
1 17274 0	592593	3	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	4 x 2850 lm	79 lm/W	6400 K	2G11	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Power Jet-Light 3 x 36 Watt IP 54

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro a luce fredda.
- Estremamente stabile, supporto con superficie rivestita. Luce girabile e bloccabile.
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- Prese protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiodanti.
- Interruttore luce On/Off.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Include 3 lampadine da 36 W.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Prese: 2 x 230 V
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17261 0	190591	2/32	5 m	H07RN-F 3G1,5	3 x 36 W	3 x 2920 lm	81 lm/W	4000 K	2G11	DE



Lampada Power Jet-Light ELP 336 IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Reattore elettrico ad alta efficienza energetica, luce senza sfarfallio e minore riscaldamento.
- Prese protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiodanti.
- Interruttore luce On/Off.
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Include 3 lampadine da 36 W.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- In espositore di cartone a colori.
- Prese: 2 x 230 V
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17273 0	592586	3	3 m	H07RN-F 3G1,5	3 x 36 W	3 x 2850 lm	79 lm/W	6400 K	2G11	DE



Lampada Power Jet-Light 2 x 36 Watt IP 54

Per l'utilizzo esigente, anche in condizioni difficili, adatta per l'utilizzo all'aperto, IP 54.

- Lampada da lavoro in gomma a luce fredda.
- Supporto in tubo d'acciaio estremamente stabile. Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Robusto involucro in gomma.
- Lampada con Staffa pieghevole e removibile dal supporto.
- Regolatore di corrente elettronico.
- Prese protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Incluso 2 lampadine da 36 W.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Prese: 2 x 230 V
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17260 0	190584	4	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 36 W	2 x 2850 lm	78 lm/W	4000 K	2G10	DE



Lampada Power Jet-Light ELP 55 IP 54

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Reattore elettrico ad alta efficienza energetica, luce senza sfarfallio e minore riscaldamento.
- Forte potenza luminosa.
- Prese protette dagli spruzzi d'acqua, con coperchi autochiudenti.
- Interruttore luce On/Off.
- Involucro in plastica infrangibile e antiurto.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- In espositore di cartone a colori.
- Incluso lampadina 55 W.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Prese: 2 x 230 V
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17272 0	592579	4	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	55 W	3600 lm	66 lm/W	6400 K	GR10q	DE

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada Jet-Light ELH 38 IP 54

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Reattore elettrico ad alta efficienza energetica, luce senza sfarfallio e minore riscaldamento.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Da appendere o appoggiare.
- Design compatto.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- In espositore di cartone a colori.
- Incluso lampadina da 38 W.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17270 0	592555	8	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	38 W	2500 lm	66 lm/W	6400 K	GR10q	DE



Lampada Jet-Light ELH 21 IP 54

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Perfetta per l'utilizzo sul lavoro e per gli esigenti lavori di artigianato.
- Reattore elettrico ad alta efficienza energetica, luce senza sfarfallio e minore riscaldamento.
- Forte potenza luminosa.
- Robusta involucro antiurto con calotta di protezione in policarbonato.
- Con supporto pieghevole.
- Design compatto.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- In espositore di cartone a colori.
- Incluso lampadina da 21 W.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: B.
- Classe di efficienza energetica: B



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17269 0	592548	12	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	21 W	1200 lm	57 lm/W	6400 K	GR10q	DE



Faretto alogeno Brobusta® HIF 500 IP 54

Per l'utilizzo costante all'aperto, IP 54.

- Qualità per le esigenze più elevate. Particolarmente adatto all'utilizzo industriale.
- Grande alloggiamento per una migliore dispersione del calore che comporta una durata della lampadina decisamente maggiore.
- Telaio in tubo stabile e saldo, superficie rivestita.
- Con speciale maniglia di trasporto collegata saldamente al faretto, l'impugnatura non viene irradiata e quindi non si riscalda.
- Sostituzione della lampadina possibile senza attrezzi.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.
- Portalampada: R7s
- Classe di efficienza energetica: C



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17160 5	184521	6	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	IT
1 17160 0	249534	6	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	DE

Design brevettato.



Faretto alogeno H 500 IP 54

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Alloggiamento in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita, colore argento.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia di trasporto ergonomica.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.
- Temperatura colore: 2900 K
- Portalampada: R7s
- Classe di efficienza energetica: C



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Unità bancale	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Tipo
1 17137 5	184545	10	60	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	IT
1 17137 0	249596	10	60	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	DE
1 17137 7	283330	10	60	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	CEE IP 44
1 17137 6	283347	10	60	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	CEE IP 67



Faretto alogeno H 500 MB IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Il faretto alogeno è orientabile in continuo e può essere fissato in ogni posizione.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con maniglia in materiale espanso.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.
- Lampada ecoalogeno da 400 Watt.
- Temperatura colore: 2900 K
- Portalampada: R7s
- Classe di efficienza energetica: C



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Unità bancale	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Tipo
1 17148 5	184569	10	60	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	IT
1 17148 0	249558	10	60	1,5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	DE

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto alogeno 500 IP 44

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- Griglia di protezione cromata.
- Cavo di allacciamento con spina con messa a terra.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.
- Portalampada: R7s
- Colore: Nero
- Classe di efficienza energetica: C



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17136 5	184606	144	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	IT
1 17136 0	249510	144	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	DE



Faretto alogeno H 500 IP 54

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Colore	Classe di efficienza energetica
1 17138 0	249503	144	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Nero	C
1 17121 0	249497	144	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Bianco	C



Faretto alogeno H 150 IP 54

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Ottimale distribuzione della luce grazie al riflettore in alluminio.
- Vetro di protezione infrangibile.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Colore	Classe di efficienza energetica
1 17124 0	249480	144	120 W	2216 lm	18 lm/W	2900 K	R7s	Nero	C
1 17225 0	249473	144	120 W	2216 lm	18 lm/W	2900 K	R7s	Bianco	C



Faretto alogeno H 500 IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro infrazioni e furti.
- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 12 metri.
- Durata di accensione regolabile da circa 15 secondi a circa 5 minuti.
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Colore	Classe di efficienza energetica
1 17236 0	249466	6/180	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Nero	C
1 17239 0	249329	6/180	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Bianco	C

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto alogeno H 150 IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per montaggio nell'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Ideale per illuminare automaticamente ingressi di case, garage, passaggi pedonali ecc. e come prevenzione contro effrazioni e furti.
- Alloggiamento e telaio in pressofusione d'alluminio, superficie rivestita.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 12 metri.
- Durata di accensione regolabile da circa 15 secondi a circa 5 minuti.
- Con interruttore crepuscolare e regolatore della sensibilità.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada	Colore	Classe di efficienza energetica
1 17265 0	249565	12/420	120 W	2216 lm	18 lm/W	2900 K	R7s	Nero	C
1 17828 0	249572	12/420	120 W	2216 lm	18 lm/W	2900 K	R7s	Bianco	C

Fanale di segnalazione Brobusta® RL E27 IP 54

Per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 54.

- Il fanale può essere messo in funzione in posizione verticale, appesa o montato su un cavalletto.
- Con uncino di appendimento integrato, ribaltabile.
- Involucro in plastica robusto, anti-rottura e antiurto.
- 2 prese di contatto di protezione con coperchi auto-chiudenti, prestazione complessiva della presa di massimo 3500 W.
- Illuminazione eccezionale di segnalazione per mezzo di angolo di irradiazione a 360°.
- Con montatura da E27 per lampadine fino ad un massimo di 60 W (si raccomanda una lampadina a risparmio energetico).
- Interruttore luce On/Off.
- Cavo di allacciamento in gomma neoprene con spina DE protetta.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A++ a E.
- In espositore di cartone a colori.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Portalampada
1 17320 0	610228	4	5 m	H07RN-F 3G1,5	max. 60 W	E27

Accessori consigliati:

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Denominazione	Dotazione supplementare
1 17320 6 100	619856	1	Set per il montaggio del trepiede	Piastra di montaggio, Vite M6x20, vite a stella, rondella





Catena di luci per feste

Ideale per l'ambiente esterno ed interno.

- Illuminazione ideale per Giardino, Padiglione, Tenda o Cantina con 10 portalampe E 27 già montate Protetta contro gli spruzzi d'acqua IP 54.
- 10 m cavo H05RN-F 2x1,0 in gomma molto stabile e di elevata qualità e resistente all'ambiente esterno.
- Con eurospina a 2 poli T11, 230 V.
- Imballo in espositore di cartone a colore (escluse lampadine).

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico massimo
1 17519 2	290444	10/100	10 m	H05RN-F 2x1,0	230 V	10 A	2300 W



LED Catena di luci per feste PL ed 10 C

Catena di luci decorativa per ambiente esterno e interno. Crea un'atmosfera simpatica ed un'illuminazione gradevole in giardino, in terrazza, in tenda o in taverna.

- Cavo flessibile in gomma per appendere facilmente la catena.
- Cavo di allacciamento 1,5 m H05RN-F 2G1,0 + catena luminosa 8,5 m H03RN-F 1G0,5.
- 10 lampadine colorate con 7 LED ciascuna.
- Colori: rosso, arancione, blu e verde.
- È possibile collegare più catene luminose l'una all'altra.
- Basso consumo energetico.
- Collegamento alla rete 230 V.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	LED	Tensione nominale	Potenza
1 17529 2	616176	12	1,5 + 8,5 m	10 x 7	230 V	4,9 W



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada rotonda Color IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Stabile alloggiamento con griglia di protezione in plastica colorata di qualità.
- Coperture in cristallo con struttura a prismi interni.
- Possibile montaggio a soffitto o a parete.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A++ a E.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Colore	Misure
1 27070 0	031412	2/280	100 W	E27	Nero	Diametro = 220 mm, Profondità = 100 mm
1 27072 0	031429	2/280	100 W	E27	Bianco	Diametro = 220 mm, Profondità = 100 mm



Lampade ovali Color IP 44

Ideale per l'ambiente esterno ed interno, IP 44.

- Stabile alloggiamento con griglia di protezione in plastica colorata di qualità.
- Coperture in cristallo con struttura a prismi interni.
- Possibile montaggio a soffitto o a parete.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A++ a E.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Colore	Misure
1 27040 0	031368	4/360	60 W	E27	Nero	178 x 122 x 112 mm
1 27042 0	031375	4/360	60 W	E27	Bianco	178 x 122 x 112 mm



Lampade ovali IP 44

Resistente agli spruzzi d'acqua, IP 44.

- Alloggiamento in plastica di qualità e reticolo metallico.
- Coperture in cristallo con struttura a prismi interni.
- Lampade ovali compatte per garage, cantina, officina e ambiente esterno.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A++ a E.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Portalampada	Colore	Misure
1 27012 0	031344	4/360	60 W	E27	Grigio	176 x 122 x 110 mm
1 27022 0	031351	2/294	100 W	E27	Grigio	195 x 132 x 115 mm



Portalampada per lavori di ristrutturazione E27

- Cablaggio pronto con morsetto isolante bipolare.
- Con piastra di fissaggio a tre fori per appenderla.
- Cavo di allacciamento di 15 cm.
- Per lampadine ad incandescenza con attacco E27.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Numero Poli
1 17990 0	188963	10/300	100 W	2



Treppiede con Faro Chip-LED SL CN 150 IP 65

Ideale per l'utilizzo all'aperto, IP 65.

Treppiede con High Power Faro Chip-LED, alta prestazione per la diffusione di luce su ampie superfici.

- Consumo energetico ridotto del 80 % rispetto alle lampadine normali.
- Potenza luminosa completa da subito.
- Sviluppo minimo di calore, nessun rischio di ferimento.
- Durata del LED con chip estremamente lunga, a prova d'urto, non necessita di manutenzione.
- Alloggiamento in pressofusione di alluminio.
- Treppiede particolarmente robusto e stabile.
- Robusto acciaio tubolare rivestito in alluminio.
- Regolabile in altezza in continuo da 0,8 m a 1,62 m.
- Portata di mano, tubi affidabili con dadi da fissaggio.
- Tre robusti tubi verticali.
- In espositore di cartone a colori.
- Lampada a LED incorporata nel proiettore.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Tipo
1 17125 5 504	298167	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	50 W	3500 lm	70 lm/W	6400 K	IT
1 17125 0 504	621118	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	50 W	3500 lm	70 lm/W	6400 K	DE
1 17125 6 504	298174	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	50 W	3500 lm	70 lm/W	6400 K	CEE IP 67



Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Treppiede con lampada alogena ST 200 IP 44

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Treppiede universale in tubo d'acciaio rivestito in plastica.
- Regolabile in altezza da 0,7 fino a 2 m, con lampada alogena fino a 1,3 m.
- Con viti di fissaggio affidabili e di agevole montaggio.
- In espositore di cartone a colori.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da B a E.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: C.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalam-pada	Classe di efficienza energetica	Tipo
1 17075 5	184637	40	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	C	IT
1 17075 0	249589	40	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	C	DE
1 17075 7	283378	40	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	C	CEE IP 44
1 17075 6	283385	40	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	C	CEE IP 67

Stativo ST 200 senza spot alogeno

1 17040 0	012671	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------	--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Treppiede telescopico per cantieri Brobusta® ST 300

Incluso staffa per sostenere 2 faretto alogeni fino a 500 W.

- Treppiede particolarmente robusto e stabile.
- Robusto tubo in acciaio, rivestito in plastica.
- Tre stabili tubi verticali extra lunghi, ognuno di 95 cm per assicurare un sostegno sicuro.
- A semplice regolazione in altezza continua.
- Altezza regolabile fino a 3 m.
- Con pratiche ed affidabili viti di fissaggio.

Per Modelli:



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	A regolazione in altezza	Portata
1 17031 0	090433	40	120 - 300 cm	10 kg



Cavalletto telescopico per l'edilizia BS 250

Adatto per Power Jet-Light, fari alogeni fino a 1000 W e fari Chip-LED.

- Piedini ripiegabili estremamente stabili in profilo d'acciaio quadrato, con piastre per fissaggio al pavimento.
- Versione massiccia, stabile e robusta.
- Resistenti tubi di supporto, regolabili in altezza fino a max 2,5 metri.
- Fissaggio affidabile con viti a stella.
- In espositore di cartone a colori.

Per Modelli:



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	A regolazione in altezza	Portata
1 17061 0	190614	40	100 - 250 cm	7 kg

Protezione
da sovratensionePrese multiple,
prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Lampada fluorescente

- Imballaggio: Cartone



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lampadino da ricambio	Potenza	Portalampada	Flusso luminoso	Efficienza lampada
1 17726 0 001	617654	1	1 17726 0	21 W	G5	1677 lm	80 lm/W



Lampade compatte

- Con attacco a baionetta.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lampadino da ricambio	Potenza	Portalampada	Flusso luminoso	Efficienza lampada
1 17759 0	115181	1	Cartone	1 17718 0	11 W	G23	780 lm	70 lm/W



1 17728 0 001	617692	1	Cartone	1 17728 0	11 W	G23	898 lm	82 lm/W
----------------------	--------	---	---------	-----------	------	-----	--------	---------



1 17747 0	018352	1	Cartone	1 17256 0	18 W	2G11	1200 lm	67 lm/W
------------------	--------	---	---------	-----------	------	------	---------	---------



1 17727 0 001	617678	1	Cartone	1 17727 0	18 W	G24q	1217 lm	68 lm/W
----------------------	--------	---	---------	-----------	------	------	---------	---------



1 17750 0	018369	1		1 17947 0 1 17924 0	24 W	2G11	1870 lm	78 lm/W
------------------	--------	---	--	------------------------	------	------	---------	---------



1 17751 0	018376	1	Cartone	1 17262 0 1 17261 0 1 17266 0	36 W	2G11	2936 lm	82 lm/W
------------------	--------	---	---------	-------------------------------------	------	------	---------	---------



1 17766 0	210213	1	Cartone	1 17260 0	36 W	2G10	2800 lm	78 lm/W
------------------	--------	---	---------	-----------	------	------	---------	---------





Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Temperatura colore	Indice colore	Resa cromatica	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
6400 K	83	2 mg	A	23,10

Temperatura colore	Indice colore	Resa cromatica	Mantenimento del flusso luminoso	Fattore di sopravvivenza	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
6700 K	81	2 mg			A	13,79
4000 K	82	2 mg	85 % dopo 2.000 ore 84 % dopo 4.000 ore 81 % dopo 8.000 ore	99 % dopo 2.000 ore 99 % dopo 4.000 ore 95 % dopo 8.000 ore	A	13,70
4000 K	85	4,5 mg	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	99 % dopo 2.000 ore 98 % dopo 4.000 ore 96 % dopo 6.000 ore 93 % dopo 8.000 ore	A	19,80
4000 K	81	2 mg	85 % dopo 2.000 ore 78 % dopo 4.000 ore 75 % dopo 8.000 ore	99 % dopo 2.000 ore 99 % dopo 4.000 ore 95 % dopo 8.000 ore	A	19,80
4000 K	85	4,5 mg	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore	A	28,60
4000 K	85	4,5 mg	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore	A	39,60
4000 K	80	1,8 mg	85 % dopo 2.000 ore 78 % dopo 4.000 ore 76 % dopo 6.000 ore 76 % dopo 8.000 ore	99 % dopo 2.000 ore 99 % dopo 4.000 ore 97 % dopo 6.000 ore 85 % dopo 8.000 ore	A	39,60



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lampadino da ricambio	Potenza	Portalampada	Flusso luminoso	Efficienza lampada
-------------	---------------------------	------	-------------	-----------------------	---------	--------------	-----------------	--------------------

1 17473 0	576272	1	Cartone	117273 0 117274 0	36 W	2G11	2780 lm	77 lm/W
------------------	--------	---	---------	----------------------	------	------	---------	---------



1 17769 0	249855	1	Cartone	117263 0	55 W	2G11	4800 lm	87 lm/W
------------------	--------	---	---------	----------	------	------	---------	---------



Lampadina per Jet-Light

• Imballaggio: Cartone



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lampadino da ricambio	Potenza	Portalampada	Flusso luminoso	Efficienza lampada
-------------	---------------------------	------	-------------	-----------------------	---------	--------------	-----------------	--------------------

1 17761 0	142149	1		117254 0	16 W	GR8	1100 lm	71 lm/W
------------------	--------	---	--	----------	------	-----	---------	---------



1 17469 0	576241	1		117269 0	21 W	GR10q	1200 lm	57 lm/W
------------------	--------	---	--	----------	------	-------	---------	---------



1 17470 0	576265	1		117270 0 117271 0	38 W	GR10q	2500 lm	66 lm/W
------------------	--------	---	--	----------------------	------	-------	---------	---------



1 17764 0	210190	1		117258 0	38 W	GR10q	2700 lm	71 lm/W
------------------	--------	---	--	----------	------	-------	---------	---------



1 17765 0	210206	1		117259 0 117272 0	55 W	GR10q	3600 lm	66 lm/W
------------------	--------	---	--	----------------------	------	-------	---------	---------





Temperatura colore	Indice colore	Resa cromatica	Mantenimento del flusso luminoso	Fattore di sopravvivenza	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
6500 K	85	4,5 mg	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore	A	39,60
4000 K	85	4,5 mg	> 97 % dopo 2.000 ore > 95 % dopo 4.000 ore > 94 % dopo 6.000 ore > 92 % dopo 8.000 ore	> 99 % dopo 2.000 ore > 98 % dopo 4.000 ore > 96 % dopo 6.000 ore > 93 % dopo 8.000 ore	A	60,50

Temperatura colore	Indice colore	Resa cromatica	Mantenimento del flusso luminoso	Fattore di sopravvivenza	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
6400 K	82	4 mg	77 % dopo 2.000 ore 70 % dopo 4.000 ore 68 % dopo 8.000 ore	98 % dopo 2.000 ore 90 % dopo 4.000 ore 50 % dopo 8.000 ore	A	19,73
6400 K	80	4 mg	77 % dopo 2.000 ore 70 % dopo 4.000 ore 68 % dopo 8.000 ore	98 % dopo 2.000 ore 90 % dopo 4.000 ore 50 % dopo 8.000 ore	B	23,10
6400 K	80	3,5 mg	77 % dopo 2.000 ore 70 % dopo 4.000 ore 68 % dopo 8.000 ore	98 % dopo 2.000 ore 90 % dopo 4.000 ore 50 % dopo 8.000 ore	A	41,80
4200 K	80	4 mg	88 % dopo 2.000 ore 80 % dopo 4.000 ore 78 % dopo 8.000 ore	100 % dopo 2.000 ore 99 % dopo 4.000 ore 80 % dopo 8.000 ore	A	41,80
6400 K	80	5 mg	77 % dopo 2.000 ore 70 % dopo 4.000 ore 68 % dopo 8.000 ore	98 % dopo 2.000 ore 90 % dopo 4.000 ore 50 % dopo 8.000 ore	A	60,50

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Lampada a risparmio energetico con forma a spirale.

Prodotto di qualità di un produttore di marca europeo.

- Aspettativa di vita media circa 10'000 ore.
- Prevista vita tecnica fino a >5000 cicli di accensione/spengimento.
- Temperatura di colore 4.000 K.
- Tempo di avviamento fino al 60 % della produzione piena luce:<60 sec.
- Contenuto di mercurio < 3,5 mg.
- Indice di resa cromatica = 80.
- Tempo di accensione < 0,3 sec.
- Fattore di potenza della lampada: > 0.9.
- Mantenimento del flusso luminoso alla fine della vita ≥ 80 %.
- Con filettatura vite.
- Non dimmerabile.
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Lampadino da ricambio	Potenza	Flusso luminoso	Porta lampada	Lunghezza ca.	Diametro
1 17176 0	611225	1	Cartone	117320 0	40 W	2835 lm	E27	188 mm	67 mm



Lampade a risparmio energetico tubolare

Prodotto di qualità di un produttore di marca europeo.

- Aspettativa di vita media circa 10'000 ore..
- Prevista vita tecnica fino a 20.000 cicli di accensione/spengimento.
- Temperatura di colore 4.000 K.
- Tempo di avviamento fino al 60 % della produzione piena luce:<20 sec.
- Contenuto di mercurio 4.6 mg.
- Indice di resa cromatica = 80 - 89.
- Tempo di accensione < 2 sec.
- Fattore di potenza della lampada: > 0.55.
- Mantenimento del flusso luminoso alla fine della vita ≥ 80 %.
- Con filettatura vite.
- Non dimmerabile.
- Temperatura colore:
- Classe di efficienza energetica: A



Comparazione delle prestazioni



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Potenza	Flusso luminoso	Porta lampada	Lunghezza ca.	Diametro	E c (kWh/1000h)
1 17738 0	249701	1	Cartone	11 W	600 lm	E27	102 mm	48 mm	11
1 17740 0	249718	1	Cartone	15 W	900 lm	E27	114 mm	48 mm	15
1 17739 0	249725	1	Cartone	20 W	1200 lm	E27	136 mm	48 mm	20
1 17166 0	249695	1	Cartone	23 W	1450 lm	E27	150 mm	48 mm	23



Lampadine

- Qualità antiurto specifica per applicazioni mobili.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Potenza	Flusso luminoso	Portalampada	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
1 17753 0	021451	1	Cartone	200 W	2500 lm	E27	E	200



Lampadine alogene

Prodotto di qualità PHILIPS.

- Fusibile integrato.
- Temperatura di colore 2.900 K.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Potenza	Flusso luminoso	Portalampada	Lunghezza ca.	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
1 17763 0	152728	10	Cartone	1000 W	24200 lm	R7s	189 mm	B	1000



1 17736 0 001	596034	10	Blister	400 W	8700 lm	R7s	118 mm	C	400
---------------	--------	----	---------	-------	---------	-----	--------	---	-----



Lampadine alogene

Durata di vita ca. 1.000 ore.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Potenza	Flusso luminoso	Portalampada	Lunghezza ca.	Classe di efficienza energetica	E c (kWh/1000h)
1 17013 0	006861	10	Cartone	1000 W	18000 lm	R7s	189 mm	C	1000



1 17020 0	020379	10	Cartone	1500 W	26000 lm	R7s	254 mm	C	1500
-----------	--------	----	---------	--------	----------	-----	--------	---	------



Lampadine alogene conformi alla nuova Direttiva UE

- Consumo di energia meno 20 %!
- Dimmerabile.
- Durata di vita ca. 2.000 ore.
- No. di cicli di commutazione ≥ 8.000 x.
- Temperatura di colore 2.900 K.
- Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa: piena luce istantanea.
- Contenuto di mercurio della lampada: 0,0 mg.
- Indice colore = 100.
- Tempo di accensione < 0,2 sec.
- Fattore di potenza della lampada: 1.
- Diametro: 12 mm
- Classe di efficienza energetica: C

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	Potenza	Flusso luminoso	Portalampada	Lunghezza ca.	Mantenimento del flusso luminoso	E c (kWh/1000h)
1 17856 0 120	619498	10	Cartone	120 W	2216 lm	R7s	80 mm		120



1 17856 0 230	619535	10	Cartone	230 W	4644 lm	R7s	119,6 mm	92%	230
---------------	--------	----	---------	-------	---------	-----	----------	-----	-----



1 17856 0 400	619573	10	Scatolaindividuale	400 W	8545 lm	R7s	119,6 mm	92 %	400
---------------	--------	----	--------------------	-------	---------	-----	----------	------	-----



Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada multiuso 6 + 1 LED a batteria HL DA 61 M3H2

Pratica, robusta, con eccellenti prestazioni di illuminazione

- 6 LED SMD super luminosi anteriori, fino a 3 ore di durata con batteria completamente carica.
- Alloggiamento supplementare per aggiungere un altro LED SMD nella testa della lampada.
- Durata ricarica circa 4 ore.
- Superficie rivestita in gomma per una migliore maneggevolezza.
- Supporto pieghevole a + / - 170° con magnete integrato.
- 2 magneti supplementari sul retro e due ganci girevoli a 360° per garantire flessibilità d'uso.
- Batteria agli ioni di litio integrata 3,7 V / 2,1 Ah con spia ricarica.
- Inclusi alimentatore 50 - 60 Hz 100 - 240 V CA e cavo ricarica da auto 12 V.
- Tasto ON / OFF.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17545 0	628278	10	6 + 1	350 + 80 lm	6000 K	3 / 7 h	25 x 5 x 4 cm

Lampada 10 + 1 LED a batteria Mini HL DA 101 M

Piccola ed estremamente pratica, con eccellenti prestazioni di illuminazione

- 10 LED SMD super luminosi anteriori, fino a 2,5 ore di durata con batteria completamente carica.
- Alloggiamento supplementare per aggiungere un altro LED SMD nella testa della lampada.
- Durata ricarica circa 4 ore.
- Superficie rivestita in gomma per una migliore maneggevolezza.
- Con magnete integrato sul retro.
- Batteria agli ioni di litio integrata 3,7 V / 1,2 Ah con spia ricarica.
- Inclusi alimentatore 50 - 60 Hz 100 - 240 V CA e cavo ricarica da auto 12 V.
- Tasto ON / OFF.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17563 0	629381	10	10 + 1	330 lm	6500 K	2,5 h	3 x 2 x 26 cm

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada portatile a batteria ricaricabile a 8 + 5 LED HL DA 85 M

Compatta, pratica e maneggevole con una eccellente potenza luminosa.

- Con 8 potenti LED frontali extra luminosi Seoul-SMD , fino a 3 ore di luce con caricabatteria completa
- Con commutazione supplementare per 5 CREE-LED nella parte superiore della lampada.
- Tempo di ricarica ca 2.5 ore.
- Superficie in gomma per una ottima maneggevolezza.
- Con gancio in metallo e magneti.
- Lampada pieghevole a 120° verso la parte anteriore e posteriore.
- Con caricabatteria integrato Li-Ion-3,7 V/2 Ah e spia di controllo ricarica.
- Incluso 100 - 240 V AC, 50-60 Hz alimentatore e caricatore per auto 12V.
- Interruttori separati On/OFF per la parte anteriore e inferiore dei LED.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17565 0	623617	8/16	8 + 5	8 SMD-LED: 240 lm / 5 CREE LED: 30 lm	6000 K	3 / 24 h	22 x 5 x 6 cm



36 + 1 LED Lampada portatile con batteria AHL 361 IP 54

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.

- 2 varianti di funzionamento: Superficie illuminante grande con 36 LED molto chiari e ottica a lente speciale, in aggiunta un unico Power-LED nella testa della lampada per una lunga durata dell'illuminazione.
- Fino a 4 ore di durata di funzionamento con la batteria ricaricata per grandi superfici illuminanti, fino a 12 ore per singoli Power-LED nella testa della lampada.
- Custodia antiurto con superficie gommata.
- Con gancio pieghevole e girevole a 360° e magneti per un fissaggio ottimale.
- Batteria NiMH integrata.
- Con tasto/interruttore ON/OFF.
- Incluso 100 - 240 V AC, 50-60 Hz alimentatore e caricatore per auto 12V.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Lunga durata	Misure
1 17539 0	609703	12	36 + 1	36 LED: 90 lm, 1 LED: 24 lm	4 1/2 h	26 x 6 x 4,5 cm

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Lampada portatile a batteria ricaricabile a 2 + 3 LED HL SA 23 MH

Compatta, pratica e maneggevole e affidabile.

- Con 2 potenti LED extra luminosi con speciale ottica lente.
- Fino a 2.5 ore di luce con caricabatteria completa
- Con commutazione supplementare per 3 LED nella parte superiore della lampada per una extra durata d'esercizio luce.
- Tempo di ricarica ca 2.5 ore.
- Piede di supporto pieghevole fino a +/-90° con magnete integrato.
- Gancio retraibile e con 360° rotazione.
- Con caricabatteria integrato Li-Ion-3,7 V /650 mAh e con spia di controllo ricarica.
- Con tasto/interruttore ON/OFF.
- Con USB HUB.
- Incluso 100 - 240 V AC, 50-60 Hz alimentatore e caricatore per auto 12V.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17543 0	626274	10/20	2 + 3	2 LED: 78 lm / 3 LED: 12 lm	6000 K	2,5 / 10,5 h	18 x 5 x 3 cm

Lampada da lavoro DL 30 LED ricaricabile + Dynamo + accendisigari dell'Auto

- Sempre luce anche senza batteria.
- Ricaricabile tramite caricabatteria + Dynamo.
- Ampia superficie luminosa con 30 LED extra luminosi.
- Gancio in metallo stabile e girevole a 360° + magnete.
- Incluso caricabatteria 230 V + 12 V per collegamento all' accendisigari dell'auto ecc.
- Interruttore luce On/Off.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Lunga durata	Misure
1 17857 0	249923	12	30	30 LED: 38 lm, 6 LED: 6 lm	2 h	30 x 6 x 4 cm



Lampada manuale ricaricabile da 28 LED

Compatta, maneggevole, senza cavo.

- 28 LED extraluminosi con speciale ottica a lenti.
- Durata d'esercizio di 4 - 5 ore con batteria completamente carica.
- Gancio girevole a 360° e magnete per un fissaggio ottimale.
- Custodia antiurto con superficie gommata.
- Interruttore luce On/Off.
- Batteria e caricabatteria inclusi.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Lunga durata	Misure
1 17534 0	188970	12	28	52 lm	4-5 h	25 x 6 x 5 cm



18 SMD Lampada portatile universale LED AHL 180

Pratica e compatta con un'elevata potenza luminosa.

- Straordinaria distribuzione della luce grazie a SMD LED con ottica speciale delle lenti.
- Fino a 6 ore di luce con caricabatteria completa.
- Non è necessario sostituire la lampadina.
- Superficie in gomma per una ottima maneggevolezza.
- Gancio girevole a 360° e magnete per un fissaggio ottimale.
- 3 batterie standard modello AA incluse.
- Con interruttore On/Off.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17541 0	615261	3/48	18	100 lm	6000 K	6 h	21 x 5,9 x 3,0 cm



Lampada tascabile universale con 20 + 3 SMD LED HL DB 203 MH

Lampada tascabile ultra luminosa, pratica e maneggevole.

- Con 20 potenti LED extra luminosi Seoul-SMD-LED con speciale ottica lente.
- Fino a 6 ore di luce con caricabatteria completa.
- Con commutazione supplementare per 3 LED nella parte superiore della lampada per una extra durata d'esercizio luce.
- Manico in plastica con magnete integrato, pieghevole a 360°.
- Gancio retraibile e con 360° rotazione.
- Con interruttore On/Off.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17542 0	626267	10	20 + 3	20 SMD-LED: 105 lm / 3 CREE-LED: 18 lm	3 batterie standard modello AAA incluse.	6000 K	6 / 24 h	10 x 7 x 3 cm

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada portatile 7 + 1 LED

Pratica, compatta, la migliore illuminazione in formato ridotto

- 7 LED anteriori ad alta intensità luminosa, fino a 6 ore di illuminazione con le batterie completamente cariche.
- Alloggiamento supplementare per aggiungere un altro LED nella testa della lampada.
- Clip girevole a 180° con magnete integrato.
- Tasto ON / OFF.
- In confezione blister.
- Includere 3 batterie di tipo AAA Alkeline Pairdeer.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunga durata	Misure
1 17599 0	628285	10	7 + 1	40 + 5 lm	7000 K	6 h	3,4 x 1,8 x 16,3 cm

Torcia portatile a LED IP 54

Dotata di luminosità potente, robusta, antiurto, impermeabile.

- Particolarmente adatta in officina e per gli hobby.
- Si può utilizzare senza problemi anche con temperature sotto lo zero.
- La robusta e maneggevole impugnatura esagonale e la testa evitano il rotolamento.
- Interruttore On/Off protetto integrato nell'impugnatura. Testa con stabile gancio girevole.
- Durata estremamente lunga dei LED (circa 100.000 ore).
- Elevata efficienza luminosa.
- Consumo energetico estremamente ridotto: ca. 5 W con 60 LED.
- Flessibilissimo cavo di allacciamento in gomma con spina bipolare protetta contro gli spruzzi d'acqua.
- In confezione blister.
- Questo dispositivo è munito di lampade integrate.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	LED	Flusso luminoso	Lunghezza ca.	Classe di efficienza energetica
1 17532 0	166107	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	60	166 lm	43 cm	A



Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada da officina per veicoli SGF LED S IP 54

- Indicatori LED per lo stato della batteria e la ricarica
- Con dispositivo di serraggio rapido. Capacità di serraggio : ca. 105 - 170 cm.
- Lunga durata di vita dei LED.
- Con 108 potenti e luminosi LED.
- Impugnatura ergonomica, robusta, esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Con gancio in acciaio girevole per appendere la lampada in sicurezza.
- Tubo di protezione antiurto e infrangibile con antiabbagliante.
- Con regolatore di corrente elettronico, luce senza sfarfallio + riscaldamento minore.
- Con batteria integrata Li-Ion 7.4V/2000mAh, ca. 4 h di carica batteria, fino a 2.5 h durata di funzionamento con la batteria ricaricata.
- Con protezione sottocarico e protezione sovraccarico.
- Incluso caricabatteria 230 V.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Temperatura colore	Lunghezza ca.	Lunga durata
1 17729 0	610396	10	108	280 lm	7000 K	107 cm	2,5 h



Lampada da officina per veicoli SGF 21S IP 54

- Con dispositivo di serraggio rapido. Capacità di serraggio : ca. 105 - 170 cm.
- Incluso lampada sostituibile.
- Impugnatura ergonomica, robusta, esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Con gancio in acciaio girevole per appendere la lampada in sicurezza.
- Tubo di protezione antiurto e infrangibile con antiabbagliante.
- Reattore elettrico ad alta efficienza energetica, luce senza sfarfallio e minore riscaldamento.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Lunghezza ca.	Porta lampada
1 17726 0	610365	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	21 W	1677 lm	80 lm/W	6400 K	112 cm	G5



Lampada da officina SHL 18 S IP 54

- Impugnatura ergonomica, robusta, esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Con gancio in acciaio girevole per appendere la lampada in sicurezza.
- Tubo di protezione antiurto e infrangibile con antiabbagliante.
- Con regolatore di corrente elettronico, luce senza sfarfallio + riscaldamento minore.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- In confezione blister.
- Classe di efficienza del dispositivo di preaccensione: A2



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Lunghezza ca.	Porta lampada
1 17727 0	610372	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	18 W	1217 lm	68 lm/W	4000 K	40 cm	G24q

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada da officina SHL 11 S IP 44

Lampada a stelo da officina 11 W con interruttore.
Con protezione da spruzzi d'acqua, IP 44.

- Particolarmente adatta in officina e per gli hobby.
- Lampada facilmente sostituibile.
- Con gancio in acciaio girevole per appendere la lampada in sicurezza.
- Impugnatura ergonomica, robusta, esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Tubo di protezione antiurto ed infrangibile con antiabbagliante.
- Con regolatore di corrente elettronico, luce senza sfarfallio + riscaldamento minore.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A a B.
- Questa Lampada viene venduta con una lampadina di classe di efficienza energetica: A.
- In confezione blister.
- Efficienza zavorra: A2 BAT
- Lunghezza ca.: 47 cm
- Classe di efficienza energetica: A



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza lampada	Temperatura colore	Portalampada
1 17728 0	610389	10	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	898 lm	82 lm/W	4000 K	G23

Lampada di controllo professionale da officina

Per officina, robusta

- Impugnatura con interruttore on/off protetto integrato.
- Grosso gancio girevole.
- Dotata di tubi a risparmio energetico comunemente in commercio.
- Tubo al neon sostituibile senza problema.
- Disponibile in blister.
- Spina: Euro Spina



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Lunghezza ca.	Temperatura colore	Portalampada	Tipo
1 17718 0	112159	24/360	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	70 lm/W	48 cm	6700 K	G23	Spina tipo tedesco adatta per utensili doppio isolamento
1 17718 2 741	289035	24/360	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	70 lm/W	48 cm	6700 K	G23	Euro

Lampada elettrica ad asta

- Tubo di protezione trasparente antiurto.
- Con regolatore di corrente elettronico nell'impugnatura.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- Impugnatura ergonomica.
- Con impugnatura esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Grosso gancio girevole.
- Cavo di allacciamento con spina Euro.
- Questo dispositivo è munito di lampade integrate.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Flusso luminoso	Lunghezza ca.	Interruttore	Classe di efficienza energetica	Tipo
1 17711 0	576586	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	320 lm	50 cm	no	B	Euro
1 17723 0	576593	5	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	320 lm	54 cm	si	B	Euro



Lampada portatile in gomma IP 54

Protetto contro gli spruzzi d'acqua, IP 54.

- Robusta lampada da lavoro con maniglia in gomma dura.
- Con impugnatura esagonale che impedisce alla lampada di rotolare.
- Stabile griglia di protezione zincata per elevate sollecitazioni.
- Con vetro di protezione e antiabbagliante.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A++ a E.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Tipo
1 17692 0	054138	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E27	DE
1 17692 6	181865	10	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E27	CEE IP 67



Lampada portatile in gomma

- La robusta lampada portatile sperimentata.
- Gabbia protettiva con coperchio a cerniera.
- Con vetro protettivo.
- Impugnatura in gomma dura di qualità per sollecitazioni continue.
- Fornitura senza lampadina.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Tipo
1 17646 6	286942	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27	Euro
1 17651 6	286959	10	10 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27	Euro



Lampada portatile di sicurezza

- La lampada portatile di qualità ed economica.
- Con gabbia di protezione ammortizzante, antiurto e molleggiata.
- Con vetro protettivo.
- Cavo di allacciamento con spina Euro.
- Questa lampada è adatta a lampadine di classe di efficienza energetica: da A++ a E.
- Fornitura senza lampadina.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	L cavo	Cavo	Potenza	Portalampada	Tipo
1 17642 0	599431	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27	Euro

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

brennenstuhl®
Lampade tascabili
 Intensità luminosa affidabile,
 quando serve!





Torcia LED LuxPrimera Focus 150

Lampada tascabile ultra luminosa con nuova tecnologia focale. Regolabile in continuo da luce vicina uniforme a luce focalizzabile a distanza.

- Con CREE LED ultra luminoso e potente (150 Lumen, 5 Watt).
- Raggio d'azione molto elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Elegante alloggiamento in alluminio con laccio di trasporto.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17875 0	600021	12/72	1 x 5 W	150 lm	3 x AAA (incluso)	3,5 h	11 cm	30 mm



Torcia LED LuxPrimera Focus 100

Lampada tascabile ultra luminosa con nuova tecnologia focale. Regolabile in continuo da luce vicina uniforme al luce focalizzabile a distanza.

- Con CREE LED ultra luminoso e potente (70 lumen, 1 Watt).
- Raggio d'azione molto elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Elegante alloggiamento in alluminio con laccio di trasporto.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17874 0	600014	12/72	1 x 1 W	70 lm	1 x AA (incluso)	3,5 h	9,7 cm	25 mm



Torcia LED LuxPrimera 140

Luminosissima lampada tascabile a LED con pregiata tecnologia. Maneggevole e potente per vedere vicino e lontano.

- Con nuovo LED CREE luminosissimo ad alte prestazioni da 3 Watt.
- Raggio d'azione molto elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 65.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17872 0	563616	12/48	1 x 3 W	100 lm	3 x AAA (incluso)	3,5 h	14 cm	35 mm

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Torcia LED LuxPrimera 120

Efficiente lampada tascabile da 3 watt dal design compatto.

- Con efficiente Power LED da 3 Watt.
- Raggio d'azione elevato.
- 2 diversi livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 65.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17871 0	563609	12/72	1 x 3 W	80 lm	3 x AAA (incluso)	3,5 h	12 cm	36 mm

Torcia LED LuxPrimera 100

Dotata di 1 Power LED. Piccola ma potente.

- Con efficiente Power LED da 1 Watt.
- Sempre a portata di mano grazie alle dimensioni estremamente ridotte.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- L'interruttore On/Off all'americana si trova sull'estremità della lampada.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 65.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17870 0	563593	12/96	1 x 1 W	60 lm	1 x AA (incluso)	3,5 h	10,5 cm	30 mm

Torcia LED LuxPrimera 145 Multicolor

Dotata di 1 Power Led. Illumina in 3 colori a scelta: bianco, rosso o verde.

- Con efficiente Power LED da 1 Watt.
- 3 diversi livelli di commutazione: bianco - rosso - verde.
- L'interruttore on/off con funzione soft-touch è ubicato sulla parte terminale della lampada in „American Style“.
- Involucro in alluminio resistente e di forma gradevole.
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 64.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17873 0	563623	12/72	1 x 1 W	60 lm	3 x AAA (incluso)	3,5 h	15 cm	35 mm



Torcia LED LuxPrimera Pen-Light

Pratica torcia per autoveicoli, lavoro e hobby.

- Con LED luminoso da 0,5 Watt.
- Utilizzo versatile, in formato tascabile.
- Durata di vita del LED: 11 anni in funzionamento continuo.
- Robusto e resistente involucro in alluminio.
- L'interruttore On/Off all'americana si trova sull'estremità della lampada.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17597 0	565924	10/200	1 x 0,5 W	15 lm	1 x AAA (incluso)	4 h	9 cm	15 mm



Torcia LED Eco-Light FL DUO

Lampada a LED con puntatore laser - il prodotto del momento.

- 8 LED extraluminosi.
- Alloggiamento in metallo antiscivolo.
- Con potente, puntatore Laser integrato.
- Interruttore soft-touch con 2 funzioni:
 - 1°: accensione LED;
 - 2°: accensione puntatore laser.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17989 0	213467	4/48	8	18 lm	3 x AAA (incluso)	18 h	11 cm	28 mm



Torcia LED Eco-Light FL 135/8

Lampada a LED con alloggiamento pregiato.

- Potenza luminosa elevatissima grazie a 8 LED extraluminosi.
- Design in alluminio spazzolato in formato maneggevole.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17987 0	213429	4/72	8	20 lm	2 x AA (incluso)	15 h	14 cm	23 mm

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Torcia LED Eco-Light FL 220/4

Lampada tascabile a 4 LED, sottile e duratura.

- 4 LED bianchi extraluminosi con vetro di protezione.
- Massiccio alloggiamento in alluminio.
- Con laccio di trasporto.
- Per un funzionamento duraturo e un'elevata potenza luminosa.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17970 0	147021	4/64	4	15 lm	3 x AA (incluso)	15 h	20 cm	29 mm

Torcia LED Highlight 21

- Uno strumento compatto e potente con 21 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- Resistente contro gli spruzzi d'acqua.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17840 0	172474	5/50	21	100 lm	3 x AA (incluso)	10 h	12 cm	55 mm

Torcia LED Highlight 5

- Pratica lampada tascabile a LED con 5 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- Resistente contro gli spruzzi d'acqua.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17841 0	172481	4/96	5	20 lm	3 x AAA (incluso)	12 h	10 cm	35 mm



Torcia LED Highlight 3+

- Lampada compatta con 3 LED extraluminosi.
- Interruttore rotante nella testa della lampada.
- Impugnatura in gomma.
- In aggiunta una piccola lampada a LED molto potente con portachiavi sicuro.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Lunghezza ca.	Diametro
1 17844 0	172511	4/96	3 + 1	20 + 12 lm	3 x AAA + 3 x AG3/ LR41 (incluso)	16 h	10 + 12,8 cm	35 mm



Luce frontale LED HL 2in1

Utilizzabile come lampada ad elmetto o lampada per la bicicletta.

- LED da 1 Watt con elevata potenza luminosa.
- Robusto alloggiamento ABS.
- 3 livelli di commutazione e funzione lampeggiante.
- Con fascia per la testa e fissaggio per il manubrio della bicicletta.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata	Misure
1 17986 0	213405	2/48	1 W	60 lm	3 x AAA (incluso)	6 h	6 x 3,5 x 4,5 cm

Luce frontale LED HL 10

Lampada da elmetto funzionale e variable.

- Con 10 LED extraluminosi.
- A seconda delle esigenze commutabile in 3 diversi livelli (3/6/10 LED).
- Ideale per avere entrambe le mani libere quando si pratica jogging, si fanno escursioni o si eseguono lavori di montaggio.
- Larghi nastri elastici per un saldo alloggiamento, regolabili per ogni misura.
- Angolo di inclinazione della lampada regolabile.
- Con interruttore con tasto On/Off.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Batteria tipo	Lunga durata
1 17977 0	147090	2/48	10	30 lm	3 x AAA (incluso)	max. 15 h

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Luce notturna NL1-S con interruttore

- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- Con interruttore on/off.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Potenza	Colore
1 50720 0	602605	6	1,5 W	Bianco



Luce di orientamento LED OL 02E con sensore crepuscolare

- Luce di orientamento LED con interruttore crepuscolare e 2 diodi luminosi per una durata pluriennale del funzionamento.
- Consumo di corrente estremamente ridotto, ca. 0,85 W.
- Si accende automaticamente con l'oscurità.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Colore
1 17322 0	610457	4/48	2	1 lm	Bianco



Luce di orientamento OL 02R LED con sensore crepuscolare

- Luce di orientamento LED con interruttore crepuscolare e 2 diodi luminosi per una durata pluriennale del funzionamento.
- Consumo di corrente estremamente ridotto, ca. 0,85 W.
- Si accende automaticamente con l'oscurità.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Colore
1 17321 0	610440	4/48	2	0,5 lm	Bianco



Luce di orientamento OL 02 LED con sensore crepuscolare

- Luce di orientamento LED con interruttore crepuscolare e 2 diodi luminosi per una durata pluriennale del funzionamento.
- Trasmette sicurezza nelle stanze buie.
- Consumo di corrente estremamente ridotto.
- Si accende automaticamente con l'oscurità.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Colore
1 50722 0	148394	4/48	2	Bianco

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tecnica Solare

158

Protezione da sovratenzione



Faretti Solari

160

Prese multiple, prese da tavolo



Lampade ad energia solare per casa e giardino

170

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Set solare SES P4033

Ideale per l'illuminazione di interni di capannoni, caravan o garage non collegati all'alimentazione di rete.

- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia del sole.
- Pannello solare da 40 W, pieghevole. Adatto ad uso continuo in ambienti esterni.
- Altri componenti da utilizzare in ambiente asciutto.
- Semplici settaggio e collegamento
- Uso raccomandato con batteria al piombo ricaricabile da 12 V/33 Ah (opzionale, Art.-Nr.: 1 29299 0).
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- Includere 2 lampadine a risparmio energetico (5W) con allacciamento + interruttore ed un invertitore di corrente alternata (230V/150W).
- Diversi connettori per applicazioni CC (3 / 6 / 12 V), porta di ricarica USB, accendisigari da 12 V, presa di collegamento per inverter.
- Posizioni pieghevoli per orientare il pannello solare.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare, regolatore di carica, invertitore di potenza, lampadine, cavo di collegamento.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Uscita	Invertitore
1 17195 0	576692	1	40 Wp (2 x 20 Wp)	592 x 641 x 25 mm	Mono-Crystalline	2 x USB charger (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V acc. sigari 2 x 12 V DC / 1 x 6 V DC / 1 x 3 V DC / 1 x 230 V AC	150 W

Accessori consigliati:



Batteria 12 V/33 Ah

Consigliata per: Set Solare P4033, codice 1 17195 0.

- Non necessita di manutenzione, batteria ricaricabile piombo-gel.
- Batteria pre-caricata, pronta all'uso.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	capacità	Peso ca.	Misure
1 29299 0	600977	1	12 V	33 Ah	12 kg	195 x 130 x 155/180 mm

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Kit energia solare SES P1207

Ideale per l'illuminazione di interni di capannoni, caravan o garage non collegati all'alimentazione di rete.

- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia del sole.
- Modulo solare da 12 W (Adatto a uso continuo in esterni).
- Altri componenti da utilizzare in ambiente asciutto.
- Semplici settaggio e collegamento
- Compresa batteria al piombo ricaricabile da 12 V/7 Ah.
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- 2 lampade CC in alluminio con 24 LEDs ciascuna (2 W), con cavo di collegamento e interruttore ON/OFF.
- 2 prese uscita per applicazione CC da 12 V (spinotto audio da 6,35 mm), porta di ricarica USB e accendisigari da 12 V.
- Kit di montaggio per modulo solare.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare, batteria ricaricabile, regolatore di carica, lampadine e cavo di collegamento.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Carica batteria	Uscita
1 17175 0	576685	1	12 Wp	927 x 317 mm	Cellule amorfe	12 V/7 Ah	1 x USB (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V acc. sigari 2 x 12 V DC



Kit energia solare SES P1307

Energia mobile per tutti i luoghi non collegati all'alimentazione di rete. Anche per la ricarica di batterie di automobili.

- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia del sole.
- Plug & Play, funzionamento semplice.
- Portatile, compatto e versatile.
- Pannello solare da 13 W dal design compatto.
- Da utilizzare in ambienti asciutti.
- Compresa batteria al piombo ricaricabile da 12 V/7 Ah.
- Con protezione sottocarica, protezione sovraccarico, protezione polarità.
- Spia di esercizio con 36 LED e interruttore.
- Porta di ricarica USB e presa accendisigari CC da 12 V, presa di collegamento per invertitore di potenza per 230 V.
- 2 piedini pieghevoli.
- Descrizione dell'apparecchio: Pannello solare portatile pieghevole, stazione energia portatile compr. batteria ricaricabile, LED di esercizio e cavo di collegamento.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Pannello solare	Dimensioni modulo	Tipo solare	Carica batteria	Uscita
1 17185 0	576708	1	13 Wp	770 x 525 x 40 mm	Cellule amorfe	12 V/7 Ah	1 x USB (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V acc. sigari

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



XXL SOLAR PANEL



Faretto DUO Premium LED ad energia solare SOL SV1205 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Montare il pannello solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- 12 LED super luminosi con fascio di luce orientato.
- Faretto Solare regolabile orizzontalmente e verticalmente .
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA (2200 mAh).
- Tempo di funzionamento (LUCE) di accensione circa 90 minuti con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione Pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17943 0	617036	4	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Antracite

Faretto DUO Premium Led ad energia solare SOL LV1205 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.



XXL SOLAR PANEL



- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini. .
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Modulo solare installabile sul lato soleggiato indipendentemente dalla lampada (incl. cavo di collegamento lungo 4,75 m).
- 12 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA (2200 mAh).
- Tempo di funzionamento (LUCE) di accensione circa 90 minuti con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17944 0	617050	4	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Antracite



XXL
SOLAR
PANEL

Faretto DUO Premium Led ad energia solare SOL SV0805 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Montare il pannello Solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- 8 LED super luminosi con fascio di luce orientabile.
- Faretto Solare regolabile orizzontalmente e verticalmente .
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17941 0	616992	4	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite



XXL
SOLAR
PANEL

Faretto DUO Premium Led ad energia solare SOL LV0805 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, pensiline, giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Modulo solare installabile sul lato soleggiato indipendentemente dalla lampada (incl. cavo di collegamento lungo 4,75 m).
- 8 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17942 0	617012	4	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto DUO Premium Led ad energia solare SOL SV0805 P1 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia del sole.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensiline e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Montare il Pannello Solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- 8 LED super luminosi con fascio di luce orientabile.
- Faretto Solare regolabile orizzontalmente e verticalmente .
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e 60 secondi circa.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Modulo solare: 190 x 115 mm - Potenza solare 1 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17938 0	616954	4	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite



Faretto DUO Premium Led ad energia solare SOL LV0805 P1 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, pensiline, giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Modulo solare installabile sul lato soleggiato indipendentemente dalla lampada (incl. cavo di collegamento lungo 4,75 m).
- 8 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile con arresto in posizione.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e 60 secondi circa.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Modulo solare: 190 x 115 mm - Potenza solare 1 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17939 0	616978	4	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite



XXL SOLAR PANEL

Faretto Premium Led ad energia solare SOL SH1205 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Montare il pannello Solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- 12 LED super luminosi con fascio di luce orientabile.
- Orientamento e altezza a regolazione continua.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA (2200 mAh).
- Tempo di funzionamento (LUCE) di accensione circa 90 minuti con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17935 0	616916	6	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Antracite



XXL SOLAR PANEL

Faretto Premium Led ad energia solare SOL LH1205 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, pensiline, giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Modulo solare installabile sul lato soleggiato indipendentemente dalla lampada (incl. cavo di collegamento lungo 4,75 m).
- 12 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile, girevole e bloccabile.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e 60 secondi circa.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA (2200 mAh).
- Tempo di funzionamento (LUCE) di accensione circa 90 minuti con il carica-batteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17937 0	616930	6	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Antracite

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



XXL SOLAR PANEL

Faretto Premium Led ad energia solare SOL SH0805 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia del sole.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Montare il pannello Solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- 8 LED super luminosi con fascio di luce orientabile.
- Orientamento e altezza a regolazione continua.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Includi 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17933 0	616879	6	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite



XXL SOLAR PANEL

Faretto Premium Led ad energia solare SOL LH0805 P2 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Modulo solare installabile sul lato soleggiato indipendentemente dalla lampada (incl. cavo di collegamento lungo 4,75 m).
- 8 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile, girevole e bloccabile.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Includi 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Dimensione del pannello: 220 x 190 mm / Solar Power: 2 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17934 0	616893	6	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite



Faretto Premium Led ad energia solare SOL SH0805 P1 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia del sole.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Montare il pannello Solare indipendentemente dal Faretto sul lato soleggiato (per il collegamento usare 4,75 metri di cavo incluso nel imballo).
- 8 LED super luminosi con fascio di luce orientabile.
- Orientamento e altezza a regolazione continua.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri .
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Modulo solare: 190 x 115 mm - Potenza solare 1 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17931 0	616831	6	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite



Faretto Premium Led ad energia solare SOL LH0805 P1 IP 44

con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuito ed ecologico con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica - ideale per tettoie per auto, per pensilini e giardini.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Modulo solare installabile sul lato soleggiato indipendentemente dalla lampada (incl. cavo di collegamento lungo 4,75 m).
- 8 LED super luminosi con superficie illuminate lucidate con una diffusione della luce per l'illuminazione di ampie superfici.
- Lampada orientabile, girevole e bloccabile.
- Angolo di rilevamento fino a 180° e raggio d'azione fino a 10 metri.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Incluse 3 batterie NiMH Mignon AA (2200 mAh) già precaricati e sostituibile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Modulo solare: 190 x 115 mm - Potenza solare 1 Wp.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17932 0	616855	6	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Antracite

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Faretto solare LED SOL 80 IP 44 in alluminio con segnalatore di movimento ad infrarossi

Elegante custodia in alluminio.
Per l'utilizzo all'aperto IP 44.

- I moduli solari si utilizzano indipendentemente dalla rete di alimentazione grazie all'utilizzo dell'energia solare.
- Lampada solare con segnalatore di movimento e modulo solare separato.
- Faretto più modulo solare in elegante custodia in alluminio.
- 8 LED luminosi per illuminare ampie superfici.
- Lampada solare orientabile.
- Segnatore di movimento a infrarossi orientabili con angolo di rilevamento massimo di 130° e raggio d'azione massimo di 10 m.
- Durata di accensione regolabile fino a circa 1 minuto max.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Includa 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA.
- Con protezione sottocarica è protezione sovraccarico integrata per un continuo processo di ricarica delle batterie.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 110 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Capacità batteria: 2.200 mAh.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17084 0	602209	6	8 x 0,5 W	350 lm	4,75 m	ALU

Faretto solare Led SOL 80 plus IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Con segnalatore di movimento ad infrarossi e modulo solare separato.
- 8 LED molto luminosi per illuminare ampie superfici.
- Lampada solare orientabile.
- Segnalatore di movimento a infrarossi orientabile con angolo di rilevamento massimo di 180° e raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile fino a circa 1 minuto max.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Con protezione incorporata contro sovraccarico e scarica completa.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione 2 ore con il caricabatteria completamente carico.
- Con presa da ricarica per un rapido ricarica tramite un adattatore (non incluso) 12 V DC, min 400 mA, connettore spina da 5,5/2,1 mm all'interno.
- Inclusa batteria al piombo gel.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17085 0	611713	6	8 x 0,5 W	350 lm	4,75 m	Bianco
1 17095 0	611737	6	8 x 0,5 W	350 lm	4,75 m	Nero



Spot LED ad energia solare SOL 2x4 IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Con segnalatore di movimento ad infrarossi e modulo solare separato.
- 8 LED luminosi per illuminare ampie superfici.
- Spot LED orientabile sia orizzontalmente che verticalmente.
- Sensore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento (orizzontale) max. 130° e raggio di azione max. 8 m.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA.
- Tempo di funzionamento (LUCE) di accensione circa 90 minuti con il carica-batteria completamente carico.
- Capacità batteria: 1.800 mAh.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17092 0	616367	8	Cartone	8 x 0,5 W	300 lm	4,75 m	Bianco
1 17093 0	616381	8	Cartone	8 x 0,5 W	300 lm	4,75 m	Antracite



Spot LED ad energia solare SOL 1x4 IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Montaggio facile. La testa della lampada o del faretto vengono semplicemente inseriti nel supporto dopo il montaggio.
- Ricarica gratuita ed ecologica con l'energia solare.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Con segnalatore di movimento ad infrarossi e modulo solare separato.
- LED luminosi per illuminare ampie superfici.
- Sensore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento (orizzontale) max. 130° e raggio di azione max. 8 m.
- Spot LED orientabile sia orizzontalmente che verticalmente.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 60 secondi.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA.
- Tempo di funzionamento (LUCE) di accensione circa 90 minuti con il carica-batteria completamente carico.
- Capacità batteria: 900 mAh.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17094 0	616404	18	Cartone	4 x 0,5 W	160 lm	4,75 m	Bianco
1 17096 0	616428	18	Cartone	4 x 0,5 W	160 lm	4,75 m	Antracite

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Lampada solare per esterno a LED SOL 14 plus IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- 2 LED extraluminosi per una buona luce di orientamento.
- Con segnalatore di movimento ad infrarossi e modulo solare separato.
- Lampada solare orientabile in orizzontale e verticale.
- Segnalatore di movimento orientabile con angolo di rilevamento massimo di 180° e raggio d'azione massimo di 10 m.
- Durata accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Luminosità di azionamento regolabile tramite interruttore crepuscolare.
- Sensibilità del segnalatore di movimento regolabile.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 90 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Includere 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	L cavo	Colore
1 17088 0	611751	10	2 x 0,5 W	85 lm	3 m	Bianco
1 17098 0	611775	10	2 x 0,5 W	85 lm	3 m	Nero




Lampada solare da parete a LED SOL 04 plus IP 44 con segnalatore di movimento ad infrarossi

Per l'impiego all'aperto, IP 44.

- Lampada solare compatta con modulo solare integrato e segnalatore di movimento a infrarossi.
- 2 LED extraluminosi per una buona luce di orientamento.
- Angolo di rilevamento di circa 100° e raggio d'azione massimo di 7 m.
- La luce si accende automaticamente per circa 1 minuto quando si entra nell'area di rilevamento.
- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Con sensore crepuscolare.
- Tutto in un unico alloggiamento, non è necessario cablare.
- Tempo di funzionamento (luce) di accensione ca 90 min. con il caricabatteria completamente carico.
- Includere 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Colore
1 17087 0	611799	10	2 x 0,5 W	85 lm	Bianco
1 17097 0	611812	10	2 x 0,5 W	85 lm	Nero

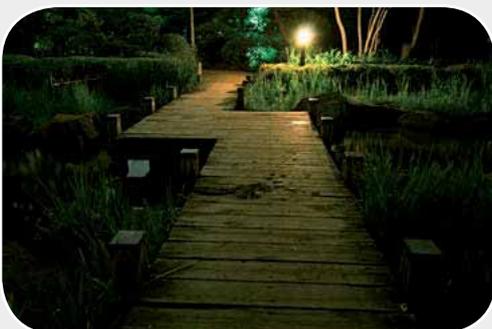



Lampione Solare LED SOL FL13007 con segnalatore di movimento e sensore crepuscolare

Adatta per l'utilizzo all'aperto.

- Lampione Solare con 13 LEDs per una buona luce di orientamento.
- Corpo in plastica e alluminio resistente agli agenti atmosferici.
- Un LED si accende automaticamente al tramonto, entrando nell'area di rilevamento si accendono altri 12 LED.
- Modulo Solare integrato.
- Incluse 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH Mignon AA.
- Con paletto per inserimento a terra o con piastra di montaggio per un montaggio facile su base solida.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Misure	Colore
1 17079 0	619702	6	13	91 lm	13,5 x 11,5 x 70 cm	alu/argento



Lampada Solare da parete SOL WL 02007

Adatta per l'utilizzo all'aperto.

- Lampada Solare da parete compatta ed elegante in acciaio inossidabile.
- Un LED si accende automaticamente al tramonto, entrando nell'area di rilevamento si accende un'altro.
- Facile montaggio a parete.
- Tutto in un unico alloggiamento, non è necessario cablare.
- Con Batteria LiFePO4 3,2V.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	LED	Flusso luminoso	Misure	Colore
1 17078 0	619696	12	2	30 lm	8 x 5 x 17 cm	acciaio trattato

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Numero civico illuminato Solar Power SH 4000

Numero civico ben riconoscibile con retroilluminatore. Quattro potenti LED illuminano automaticamente il numero durante la notte.

- Numero Civico luce Solar: Non necessita di alimentazione.
- Funzionamento con energia solare contenuta in una potente batteria integrata NiMH.
- Quattro LED a risparmio energetico per molte ore di visibilità del numero di casa illuminato con energia solare.
- Involucro in acciaio trattato d'antiruggine.
- Grande pannello solare protetto contro gli spruzzi d'acqua per la carica della batteria.
- L'unità di fornitura comprende: tre serie di numeri grandi da 0 a 9 e un set di lettere dalla A alla D, autoadesivi da incollare sulla superficie luminosa.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Misure	Colore
1 17981 0	164592	10	4	230 x 220 x 65 mm + 80 mm + altezza numeri	acciaio trattato

Numero Civico illuminato Solar SOL HL 08007

Adatta per l'utilizzo all'aperto.

- Funziona indipendentemente dalla rete elettrica.
- Ideale per illuminare in continuativo il numero civico.
- Con 4 LED si accendono automaticamente al tramonto, entrando nell'area di rilevamento si accendono altri 4 LED.
- Tutto in un unico alloggiamento, non è necessario cablare.
- Facile montaggio a parete.
- Con Batteria LiFePO4 3,2V.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	LED	Flusso luminoso	Misure	Colore
1 17099 0	619436	12	8 x 0,07 W	56 lm	24 x 10 x 4 cm	Argento



Rivelatori di fumo, Gas e Carbonio

172

Protezione da sovrastensione



Coperta antifiamma

175


Prese multiple, prese da tavolo




Segnalatori di movimento ad infrarossi

176


Distribuzione di corrente




Lampade, faretti e lampadine




Tecnica Solare




Tecnologia per la sicurezza domestica



Dispositivi per l'officina, casa e giardino



Cavalletti da lavoro e scale professionali



Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Rivelatore di fumo BR 1211 interlink

Il rivelatore di fumo può salvare vite umane. Più sicurezza per voi, per la vostra famiglia e la vostra casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Sistema radio a due vie: integrato trasmettitore e ricevitore.
- Per la connessione alla rete wireless di massimo 12 rivelatori di fumo.
- Con 16 canali radio la codifica evita la sovrapposizione dei sistemi vicini.
- Localizzazione allarme: identificazione visiva e acustica del rivelatore di fumo di allarme.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Inclusa attivazione di funzione muta.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 27 mm, diametro 100 mm.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29002 0	247493	10	27 x 100 mm	85 dB	1 x 9 V

Rivelatore di fumo BR 5232 connect 230 V

Il rivelatore di fumo può salvare vite umane. Più sicurezza per voi, per la vostra famiglia e la vostra casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Per la connessione a 230 V alla rete cablata di massimo 12 rivelatori di fumo.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Inclusa attivazione di funzione muta.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Inclusa batteria a 9 V come sicurezza in caso di mancanza di corrente.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29004 0	247516	10	40 x 130 mm	85 dB	1 x 9 V



Rilevatore di fumo BR 8221 extra longlife

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Funziona per 10 anni senza cambiare la batteria.
- Batteria 3 V al litio nello strumento costruito per la sicurezza del costante funzionamento.
- Attivazione automatica della batteria alla messa in funzione.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Inclusa attivazione di funzione muta.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 30 mm, diametro 85 mm.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29080 0	596140	10	30 x 85 mm	85 dB	1 x 3 V



Rivelatore di fumo BR 1201 basic

Il rivelatore di fumo può salvare vite umane. Più sicurezza per voi, per la vostra famiglia e la vostra casa.

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Allarme con segnale acustico acuto (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- Costruzione compatta: altezza 30 mm, diametro 85 mm.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29001 0	247486	10	30 x 85 mm	85 dB	1 x 9 V

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Rivelatore di fumo BR 166 basic

- Rivelatore fotoelettrico, certificato conformemente a EN 14604.
- Visualizzazione ottica del funzionamento, con tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Segnale acustico di allarme (85 dB).
- Segnale acustico in caso di esigua carica della batteria.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- Incluso dispositivo di fissaggio.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29022 0	625604	10	35 x 110 mm	85 dB	1 x 9 V



Base universale per rilevatori di fumo

Supporti di vendita

- Consegna senza merce.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.
- Adatta per:
 - 1 29001 0 rilevatore fumi BR 1201
 - 1 29002 0 rilevatore fumi BR 1211 interlink
 - 1 29080 0 rilevatore fumi BR 8221 extra longlife

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure	Denominazione
0 47101 4	610518	1	Neutro	217 x 284 x 130 mm	Dispositivo generale per rilevatore di fumo
0 47101 5	610525	1	DE/EN	217 x 591 mm	Cartello pubblicitario per il rilevatore di fumo



Rivelatore di calore BH 1201

Per garantire ancora più sicurezza in casa.

- Per l'utilizzo in cucina, garage o in ambienti chiusi dove non è idoneo un rivelatore di fumo a causa dello sviluppo di vapori di cottura, gas di scarico o polvere.
- Breve tempo di reazione in caso di aumento della temperatura oltre i 55° C.
- Visualizzazione ottica e segnale acustico.
- Tasto di prova per la verifica del funzionamento.
- Controllo della batteria con segnale di allarme in caso di sottotensione.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29045 0	248285	10	60 x 130 mm	85 dB	1 x 9 V



Rivelatore CO BCN 1221

Protegge dal velenoso monossido di carbonio (CO).

- Per l'utilizzo in garage, in ambienti con stufe a caminetto o in campeggio.
- Moderno sensore elettrochimico di lunga durata.
- Segnale d'allarme e display a LED.
- Autotest regolare.
- Segnale d'allarme penetrante da 85 dB.
- Segnale d'allarme in caso di esigua carica della batteria.
- Funzionamento con batteria da 9 V, utilizzabile ovunque.
- Batteria 9 V Block inclusa.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Imballaggio	Alt. + diam.	Segnale acustico	Batteria tipo
1 29049 0	248315	10		100 x 85 x 30 mm	85 dB	1 x 9 V



Coperta antifiamma BLD-01

Per garantire ancora più sicurezza in casa.

- Certificata conformemente a EN 1869:2001.
- Pregiato tessuto in fibra di vetro.
- Rivestimento su entrambi i lati.
- Gli incendi vengono soffocati sul nascere: per la casa, nel tempo libero e al lavoro.
- Resistenza al calore fino a 550 °C.
- In scatola resistente per montaggio a parete.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Misure
1 29120 0	210183	6/360	100 x 100 cm

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Segnalatore di movimento ad infrarossi PIR 240 IP 44

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile verticalmente ed orizzontalmente.

- Si adatta all'ambiente interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Luminosità di risposta regolabile tra 10 e 150 lux.
- Potenza di commutazione max 1000 Watt (lampada ad incandescenza) e max 300 Watt (lampada a risparmio energetico).
- Orientabile in orizzontale e verticale.
- Con supporto ad angolo.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	Colore
1 17091 0	249831	24/360	230 V	Bianco
1 17191 0	619368	24/360	230 V	Antracite



Segnalatore di movimento ad infrarossi PIR 180 IP 44

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile verticalmente ed orizzontalmente.

- Si adatta all'ambiente interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento di 180°. Raggio d'azione max 12 m.
- Durata di accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Luminosità di risposta regolabile.
- Potenza di commutazione max 1000 Watt (lampada ad incandescenza) e max 300 Watt (lampada a risparmio energetico).
- Orientabile in orizzontale e verticale.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	Colore
1 17090 0	249817	50	230 V	Bianco
1 17190 0	619344	50	230 V	Antracite



Segnalatore di movimento ad infrarossi PIR 110 IP 44

Per accendere e spegnere automaticamente lampade, lampade alogene e lampade a risparmio energetico. Regolabile verticalmente ed orizzontalmente.

- Si adatta all'ambiente interno ed esterno, IP 44.
- Angolo di rilevamento di 110°, raggio d'azione massimo di 12 m.
- Durata di accensione regolabile tra 10 secondi e circa 4 minuti
- Luminosità di risposta regolabile.
- Potenza di commutazione max 1000 Watt (lampada ad incandescenza) e max 300 Watt (lampada a risparmio energetico).
- Orientabile in orizzontale e verticale.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tensione	Colore
1 17089 0	249862	50	230 V	Bianco
1 17189 0	619320	50	230 V	Antracite



Apparecchi elettronici
per misurazione e verifiche

178

Protezione
da sovratenzione



Domestica e Hobby

180

Prese multiple,
prese da tavolo



Tamburo per tubo flessibile ad
aria compressa

181

Distribuzione di corrente



Tamburo per tubo flessibile per
l'acqua.

182

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina,
casa e giardino

Cavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Rivelatore multifunzione WMV Plus

Dispositivo di ricerca metallo/tensione/travi

- Per la ricerca di metallo, cavi sotto tensione (tensione alternata) e travi di legno, ad esempio nelle pareti.
- 3 funzioni in un unico apparecchio selezionabili singolarmente.
- Visualizzazione esatta del risultato di misurazione tramite un ampio display LCD (numerico e con barre) e anche mediante segnale acustico.
- Regolazione automatica della sensibilità.
- Spegnimento automatico una volta terminata la misurazione.
- Visualizzazione sottotensione della batteria.
- Vano portabatteria per batteria block da 9 Volt (non inclusa nella fornitura).
- Facile da utilizzare grazie a tasti di comando frontali e laterali. Design ergonomico.
- Profondità massima di rilevazione: legno fino a 40 mm, AC ca. 30 - 50 mm, metallo 50 - 80 mm.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 29818 0	249909	12/72



Multi-tester elettronico MT 6 S/2

- Per la ricerca senza contatto di cavi con tensione alternata.
- Verifica di conduttori esterni, conduttori neutri e conduttori di terra nelle prese.
- Controllo continuo, per esempio di fusibili, lampade a incandescenza, ecc.
- Verifica della polarità, per esempio nelle batterie.
- Visualizzazione tramite LED.
- Piccolo e maneggevole.
- Utilizzabile anche come lampada tascabile grazie ai LED extraluminosi.
- Incluse 3 batterie a bottone sostituibili.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 29715 0	249916	5/160





Rivelatore di umidità MD

- Per determinare il contenuto di umidità nel legno o nel materiale edilizio come ad esempio calcestruzzo, mattoni, pavimenti continui, cartongesso, tappezzeria, ecc.
- Campo di misurazione di 5 - 50 % per il legno e 15 - 33 % per il materiale edilizio.
- Visualizzazione tramite un ampio display LCD (in percentuale, risoluzione 0,1 %) e anche mediante segnale acustico (che può essere spento).
- Pratica funzione "hold" che consente misurazioni anche in punti difficilmente accessibili.
- Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti dall'ultimo utilizzo.
- Visualizzazione sottotensione della batteria.
- Involucro pratico e robusto con vano portabatteria separato per batteria da 9 V (batteria non inclusa nella fornitura).
- Con coperchio di protezione.
- In confezione blister.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.
1 29868 0	249893	4



Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Signograph 25 Diamant-Set

Incisori elettrici - Incidere diventa facile come scrivere.

- Signograph 25 Diamant, fornito in set con bulino di diamante, in metallo duro e temprato, nonché due matite modellanti per metalli morbidi come rame, stagno e fogli di alluminio.
- Grandezza di vibrazione: a (peak) $\approx 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (valore vertice max.) a (rms) $\approx 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (valore effettivo max.).
- In espositore di cartone a colori.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 50076 2	014699	30	Cartone



Signograph 25 Set

Incisori elettrici - Incidere diventa facile come scrivere.

- Un incisore efficiente, 25 Watt, con bulino temprato e bulino in metallo duro sostituibile.
- Grandezza di vibrazione: a (peak) $\approx 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (valore vertice max.) a (rms) $\approx 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (valore effettivo max.).
- In espositore di cartone a colori.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Imballaggio
1 50074 2	014682	30	Cartone

Accessori consigliati:

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Denominazione	Denominazione
1 50813 0	020485	1	Adattore per bulino di ricambio	Adattore per bulino di ricambio
1 50053 0	011964	1	Bulino in diamante 2,5 x 18	Bulino in diamante 2,5 x 18
1 50054 0	020492	1	Bulino in metallo duro	Bulino in metallo duro
1 50825 0	020515	1	Matita modellante, a punta	Matita modellante, a punta
1 50824 0	020508	1	Matita modellante, rotonda	Matita modellante, rotonda

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo per tubo flessibile modello Anti torsione

Con collegamento assiale per pratiche operazioni di avvolgimento e svolgimento durante il lavoro.

- Con tubo di qualità in tessuto.
- Pressione d'esercizio fino a 15 bar.
- Allacciamento assiale, quindi avvolgibile e svolgibile anche durante il funzionamento.
- Con attacchi rapidi in metallo, tubo di raccordo e supporto a parete.
- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile.
- Telaio in tubo d'acciaio zincato.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo	Pressione di esercizio	Armatura
1 12701 0	001385	1	20 m	6/12 mm	15 bar	DIN
1 12703 0	002481	1	20 m	9/15 mm	15 bar	DIN



Tamburo per tubo flessibile modello standard

- Con tubo di qualità in tessuto.
- Pressione d'esercizio fino a 15 bar.
- Con attacchi rapidi in metallo.
- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile.
- Telaio in tubo d'acciaio zincato.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo	Pressione di esercizio	Armatura
1 12702 0	001392	48	20 m	6/12 mm	15 bar	DIN



Box automatico Air

- Bobina automatica per tubo flessibile con robusto alloggiamento in plastica.
- Potente propulsore con molla a spirale con dispositivo di arresto a molla disattivabile.
- Tubo in poliuretano resistente alla compressione e altamente flessibile adatto per aria e acqua fredda.
- Filetto di allacciamento da 1/4" di pollice.
- Pressione d'esercizio: 12 bar.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo	Tipo
1 24031 0 300	284160	5	6 + 1,5 m	8 mm	AF
1 24032 0 300	284177	4	10 + 2 m	8 mm	AFT

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Tamburo per tubo flessibile dell'acqua WS 32

La pratica e leggera prolunga portatile del tubo flessibile dell'acqua.

- Tubo flessibile speciale con inserto in tessuto e tessuto incrociato avvolto a spirale.
- Molto elastico e resistente.
- Con allacciamento rapido del tubo, arresto dell'acqua e spruzzatore regolabile.
- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile.
- Stabile supporto tubolare in acciaio zincato.
- Semplici operazioni di avvolgimento e svolgimento e custodia salvaspazio.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lunghezza Tubo	Ø-Tubo	Tamburo-Ø
1 23712 0	079575	20	20 m	1/2"	320 mm



Tamburo di custodia vuoto

L'ausilio per tenere in ordine tutto ciò che bisogna avvolgere.

- Tubi flessibili.
- Recinti elettrici per la custodia di animali.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tamburo-Ø
1 13071 0	000647	48	290 mm



Brobusta® G senza cavi

L'ausilio per tenere in ordine tutto ciò che bisogna avvolgere.

- Tubi flessibili.
- Recinti elettrici per la custodia di animali.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Tamburo-Ø
1 31900 0	058266	8	380 mm



	<p>Cavalletti da lavoro</p>	<p>184</p>	<p>Protezione da sovrattensione</p>
--	------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

	<p>Scale professionali</p>	<p>187</p>	<p>Prese multiple, prese da tavolo</p>
--	-----------------------------------	-------------------	--

	<p>Scale domestiche</p>	<p>191</p>	<p>Distribuzione di corrente</p>
--	--------------------------------	-------------------	----------------------------------

	<p>Scale in legno</p>	<p>191</p>	<p>Lampade, faretti e lampadine</p>
--	------------------------------	-------------------	-------------------------------------

	<p>Trabattelli</p>	<p>192</p>	<p>Tecnica Solare</p>
--	---------------------------	-------------------	-----------------------

			<p>Tecnologia per la sicurezza domestica</p>
--	--	--	--

			<p>Dispositivi per l'officina, casa e giardino</p>
--	--	--	--

			<p>Cavalletti da lavoro e scale professionali</p>
--	--	--	---

			<p>Supporti di vendita</p>
--	--	--	----------------------------

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Cavalletto da lavoro in acciaio MB 110

- Stabile e saldo tubo quadrato in acciaio.
- Rivestimento in plastica antiurto e antigraffio.
- Richiudibile in modo compatto.
- Facile montaggio a parete.
- Smontato parzialmente in espositore di cartone.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Altezza	Larghezza	Portata	Peso ca.
1 44480 0	101658	4/120	0,71 m	0,63 m	110 kg	3,0 kg



Cavalletto da lavoro pieghevole MB 120 KH

- Stabile e saldo cavalletto in acciaio.
- Ideale sulle scale. Piedini con tappi di protezione.
- Piedini regolabili singolarmente in altezza, comodamente con il dispositivo di serraggio rapido.
- Rivestimento in plastica antiurto e antigraffio.
- Larga superficie di appoggio antiscivolo.
- Richiudibile in modo compatto, con maniglia di trasporto.
- In espositore di cartone a colori.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Altezza	Larghezza	Portata	A regolazione in altezza	Peso ca.
1 44461 0	147687	2/80	0,86 m	0,96 m	120 kg	61 - 86 cm	6,3 kg



Cavalletto da lavoro telescopico MB 160 H

- Stabile e saldo tubo quadrato in acciaio.
- Rivestimento in plastica antiurto e antigraffio.
- Richiudibile in modo compatto.
- Regolabile in altezza grazie ai perni di arresto di sicurezza.
- Gancio di arresto ribaltabile che previene lo scivolamento laterale della superficie di lavoro (Larghezza: max. 64 cm).
- Facile montaggio a parete.
- Smontato parzialmente in espositore di cartone.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Altezza	Larghezza	Portata	A regolazione in altezza	Peso ca.
1 44470 0	101641	2/56	1,3 m	0,68 m	160 kg	82 - 130 cm	6,3 kg



Cavalletto in alluminio AMB 200

Per l'impiego nel settore industriale.

- Largo appoggio doppio (16 cm).
- 2 traverse per ogni lato inserite e bordate.
- Cerniere in acciaio, zincate.
- 2 nastri di nylon come protezione antidivarcamento.
- Facile da trasportare, pesa solo 5 kg.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Altezza	Larghezza	Portata	Peso ca.
1 44410 0	094714	10	0,8 m	0,75 m	200 kg	5,0 kg



Cavalletto per segheria MB 150 S

- Stabile e saldo profilo angolare in acciaio.
- Elevata protezione antiruggine grazie alla superficie zincata galvanicamente.
- Superficie appoggio dentata antiscivolo.
- Richiudibile in modo compatto.
- Facilmente trasportabile.
- Smontato parzialmente in espositore di cartone.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Altezza	Larghezza	Profondità	Portata	Peso ca.
1 44084 0	112319	2/72	0,79 m	0,81 m	0,85 m	150 kg	7,8 kg



Cavalletto da lavoro in legno o cavalletto da tappezziere HAB 150

- Stabile versione artigianale.
- Ottima lavorazione.
- Le travi sono in legno di conifera selezionato e privo di nodi.
- Standard con montaggi particolarmente robusti e galvanizzati.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Altezza	Larghezza	Portata	Pioli	Peso ca.
1 48501 0	030453	2/10	0,95 m	0,63 m	150 kg	2 x 3	5 kg

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino


Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Panoramica delle dimensioni delle scale




Lunghezza scala estensibile da - a

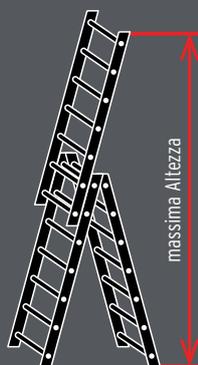


Altezza scala a libretto max



Lunghezza scala semplice max




Altezza scala a libretto max

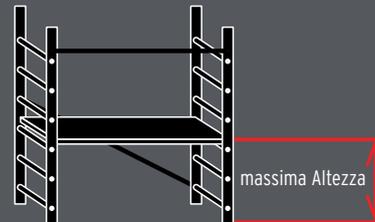

Altezza piattaforma max

Calcolo corretto del numero di scalini



Misure di trasporto



Altezza ponte

Piattaforma

La piattaforma in cima alla scala a libretto non viene considerata come scalino.

Numero di scalini

La scala a destra ha quindi un numero di scalini di 2 x 4, visto che la piattaforma superiore non viene conteggiata come scalino.



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Scala multifunzionale Premium a 3 componenti

6 possibilità di utilizzo in una scala.

- Come scala d'appoggio, scala scorrevole a due, scala scorrevole a tre, scala a libro, scala a libro con parte scorrevole verso l'alto, scala a libro con parte scorrevole verso il basso sulle scale, vari piani, scarpate e disuguaglianze.
- Speciale base divaricata avvitata e saldata per la migliore stabilità possibile.
- Ferramenta di qualità artigianale.
- Cerniere robuste in acciaio per sollecitazioni elevate.
- Cinghia tenditrice antiapertura estremamente stabile e sicurezza antiapertura supplementare in metallo, assolutamente resistente alla trazione e alla pressione.
- Strisce segnaletiche sulle travi.
- Staggi, pioli e base divaricata in alluminio.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Lunghezza Scala scorrevole	Altezza Scala a libro	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 46161 0	064236	1	3 x 8	2,5 - 5,3 m	2,4 - 3,8 m	2,5 x 0,9 x 0,17 m	19,5 kg
1 46162 0	064243	1	3 x 10	3,1 - 7,3 m	3 - 4,8 m	3,1 x 1 x 0,2 m	26,5 kg
1 46163 0	064250	1	3 x 12	3,7 - 8,7 m	3,5 - 5,9 m	3,7 x 1 x 0,2 m	30 kg



Scala multifunzionale a 3 componenti

5 possibilità di utilizzo in una scala a 3 elementi.

- Utilizzabile come semplice scala d'appoggio a 2 + 3, scala scorrevole, scala a libro o scala a libro con parte scorrevole.
- Piedino trasversale antiscivolo estremamente stabile con basi in gomma e cinghia tenditrice antiapertura molto salda.
- Staggi e pioli in alluminio.

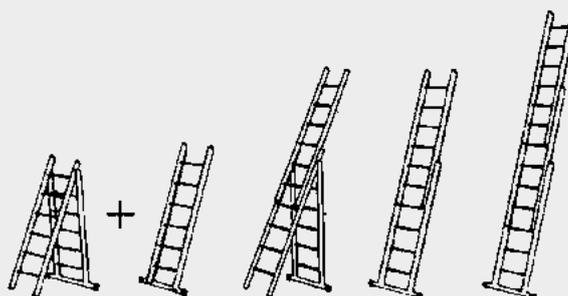

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Lunghezza Scala scorrevole	Altezza Scala a libro	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 46131 0	002214	1	3 x 6	2 - 4,2 m	1,9 - 2,9 m	2 x 0,5 x 0,17 m	13,2 kg
1 46133 0	001996	1	3 x 8	2,5 - 5,6 m	2,4 - 3,7 m	2,5 x 0,5 x 0,17 m	16,5 kg
1 46135 0	002221	1	3 x 10	3,1 - 7,3 m	3 - 4,8 m	3,1 x 0,5 x 0,2 m	23,3 kg
1 46137 0	002238	1	3 x 12	3,7 - 8,7 m	3,5 - 5,9 m	3,7 x 0,5 x 0,2 m	28 kg

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino


Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Scala scorrevole in alluminio a 2 componenti

- Gli elementi della scala possono essere presi separatamente e utilizzati come 2 scale d'appoggio indipendenti.
- Scala per esterni regolabile in altezza per un utilizzo versatile.
- Altezze di lavoro da 2 a 9 m raggiungibili in modo semplice.
- Il pratico e sicuro sistema ad innesto consente una regolazione in altezza piolo a piolo.

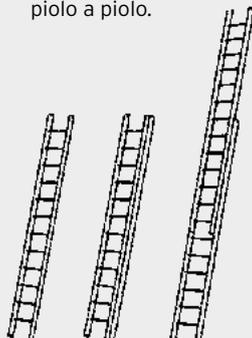

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Lunghezza Scala scorrevole	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 46015 0	026326	1	2 x 8	2,5 - 4,2 m	2,5 x 0,4 x 0,13 m	10,3 kg
1 46019 0	002412	1	2 x 9	2,8 - 4,5 m	2,8 x 0,4 x 0,13 m	11,2 kg
1 46016 0	002399	1	2 x 12	3,6 - 6,1 m	3,6 x 0,4 x 0,15 m	15,5 kg
1 46017 0	002405	1	2 x 15	4,5 - 7,5 m	4,5 x 0,4 x 0,15 m	20 kg



Scala d'appoggio in alluminio

- Scale robuste per tutti coloro che devono salire in alto.
- Trasporto agevole grazie al peso esiguo.
- Stabili staggi, pioli profilati e piedini in plastica antiscivolo sono la garanzia di sicurezza ottimale ed elevata stabilità.




N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Lunghezza scala a d'appoggio	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 46080 0	026203	1	6	1,9 m	1,9 x 0,35 x 0,06 m	3,1 kg
1 46081 0	002429	1	8	2,5 m	2,5 x 0,35 x 0,06 m	4,1 kg
1 46082 0	004188	1	10	3,1 m	3,1 x 0,35 x 0,06 m	4,9 kg
1 46083 0	002436	1	12	3,6 m	3,6 x 0,35 x 0,07 m	7 kg
1 46084 0	002443	1	15	4,5 m	4,5 x 0,35 x 0,07 m	8 kg
1 46085 0	004195	1	18	5,3 m	5,3 x 0,35 x 0,07 m	9,5 kg



Supporto scale

- Grazie al nostro servizio garantiamo sicurezza, soluzioni ragionate, vantaggi per il cliente e ottima manutenzione.
- Gli ausili di vendita ideali per il vostro programma di scale.
- Zincatura a fuoco.
- Estrema stabilità.
- Scale a prova di furto.
- Possibilità di fissaggio al terreno.
- Scale a prova di intemperie.

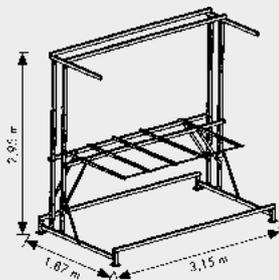


N° articolo	Codice a Barre	U.I.
1 49995 0	079421	1



Scala telescopica in alluminio

La scala variabile in alluminio per molteplici utilizzi.

- Utilizzabile come scala d'appoggio, scala a libro, e scala a libro sulle scale.
- Grazie alle comprovate articolazioni di brennenstuhl® è possibile un rapido passaggio da scala a libretto a scala semplice.
- Regolazione agevole da piolo a piolo grazie a chiusure di arresto di sicurezza laterali.
- Stabile grazie alle superfici in gomma.
- Si può trasportare e riporre in pochissimo spazio.
- Staggi e pioli in alluminio.

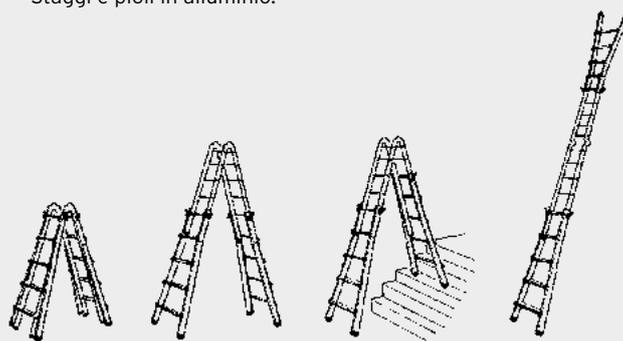

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Pioli	Altezza Scala a libro	Lunghezza scala a d'appoggio	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 42034 0	042562	1	4 x 4	max. 2,1 m	max. 4,2 m	1,3 x 0,6 x 0,2 m	14,8 kg
1 42035 0	042579	1	4 x 5	max. 2,6 m	max. 5,3 m	1,6 x 0,6 x 0,2 m	17,3 kg

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali


Supporti di vendita



Brenette - Scala multifunzionale in alluminio a 6 articolazioni

Dalla scala d'appoggio alla piattaforma di servizio: 6 possibilità di impiego.

- La robusta scala di qualità per tutte le esigenze degli utilizzatori.
- Ideale per elevate sollecitazioni e utilizzo frequente.
- Il largo piedino trasversale garantisce la migliore sicurezza antiribaltamento.
- Grazie alle articolazioni brennenstuhl® questa scala diventa un artista delle trasformazioni.
- Si può trasportare e riporre in pochissimo spazio.

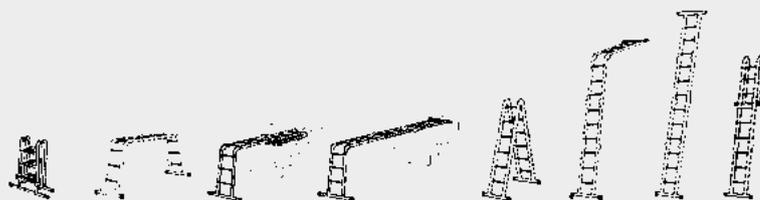

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Altezza Scala a libro	Lunghezza scala a d'appoggio	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Altezza ponte	Peso ca.
1 42007 0	004126	1	12	1,8 m	3,6 m	1 x 0,4 x 0,28 m	1 m	14,8 kg
1 42008 0	001651	1	16	2,3 m	4,8 m	1,5 x 0,4 x 0,28 m	1 m	17,7 kg



Scala a gradini doppia in alluminio

- Accessibile da entrambi i lati e quindi ideale anche per i lavori di ristrutturazione.
- Massima stabilità grazie a larghi scalini profilati per lavorare senza fatica.
- Cinghia tenditrice antiapertura.
- Sicuro collegamento articolato di ampie dimensioni.
- Stabili staggi, pioli profilati e piedini in plastica antiscivolo sono la garanzia di sicurezza ottimale ed elevata stabilità.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Livelli	Livelli incl. Piattaforma	Altezza Scala a libro	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 40203 0	020171	1	2 x 2	2 x 3	0,6 m	0,7 x 0,4 x 0,17 m	2,7 kg
1 40204 0	020188	1	2 x 3	2 x 4	0,8 m	0,9 x 0,4 x 0,17 m	3,6 kg
1 40205 0	020195	1	2 x 4	2 x 5	1 m	1,1 x 0,5 x 0,17 m	4,4 kg
1 40206 0	020201	1	2 x 5	2 x 6	1,2 m	1,4 x 0,5 x 0,17 m	5,2 kg
1 40207 0	020218	1	2 x 6	2 x 7	1,5 m	1,6 x 0,5 x 0,17 m	7,0 kg
1 40208 0	020225	1	2 x 7	2 x 8	1,7 m	1,8 x 0,5 x 0,17 m	7,8 kg

Numero di scalini vedesi a pagina 186

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Scaletta in alluminio per uso domestico con contenitore di lavoro

L'affidabile ed ultraleggera scala per uso domestico con ampio contenitore da lavoro di ca. 28 x 11 cm per riporre attrezzi ed altro. Fa risparmiare fastidiosi saliscendi.

- Massima stabilità grazie a larghi scalini profilati per lavorare senza fatica. (A partire da 6 gradini con cinghia tenditrice di sicurezza).
- L'utilizzo di pregiati profilati in alluminio e la lavorazione a regola d'arte garantiscono sicurezza e lunga durata.
- Alto telaio di sicurezza (60 cm).
- Si ripone in poco spazio.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Livelli	Altezza piattaforma	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 40123 0	020102	1	3	0,6 m	1,4 x 0,4 x 0,12 m	3,6 kg
1 40124 0	020119	1	4	0,8 m	1,6 x 0,4 x 0,12 m	4,2 kg
1 40125 0	020126	1	5	1 m	1,8 x 0,5 x 0,12 m	4,8 kg
1 40126 0	020133	1	6	1,3 m	2,1 x 0,5 x 0,12 m	5,5 kg
1 40127 0	020140	1	7	1,5 m	2,3 x 0,5 x 0,12 m	7,3 kg
1 40128 0	020157	1	8	1,7 m	2,5 x 0,5 x 0,12 m	7,8 kg



Scala a libro in legno

Sicura anche per lavori elettrici e di pittura.

- Le migliori qualità di legno e un'accuratissima lavorazione garantiscono all'utilizzatore il massimo in termini di sicurezza e di comfort di utilizzo ottimale.
- Le travi sono in legno conifera selezionato privo di nodi. Per i pioli si utilizza esclusivamente legno di faggio.
- Tutte le scale a libretto in legno di brennenstuhl® sono dotate di serie di ferramenta zincata ultrastabile e del pratico gancio per il secchio.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Altezza	Altezza Scala a libro	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 48104 0	029365	1	2 x 4	1,17 m	1,05 m	1,24 x 0,5 x 0,13 m	7,4 kg
1 48105 0	029372	1	2 x 5	1,4 m	1,32 m	1,52 x 0,53 x 0,13 m	8,9 kg
1 48106 0	029389	1	2 x 6	1,7 m	1,58 m	1,8 x 0,56 x 0,13 m	10,4 kg
1 48107 0	029396	1	2 x 7	2 m	1,84 m	2,08 x 0,58 x 0,13 m	12,5 kg
1 48108 0	029402	1	2 x 8	2,2 m	2,11 m	2,36 x 0,61 x 0,13 m	14,3 kg
1 48110 0	029419	1	2 x 10	2,8 m	2,64 m	2,92 x 0,67 x 0,13 m	17,5 kg

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali



Supporti di vendita



Trabattello mobile in alluminio con ringhiera di sicurezza

Mobile - regolabile in altezza - variabile - sicura

- Sviluppata appositamente per i restauri di interni.
- Trabattello sollecitabile fino a 225 kg.
- Ampia e stabile piattaforma di lavoro.
- Utilizzabile anche sulle scale.
- Una parte utilizzabile anche come scala d'appoggio (portata fino a 150 kg).
- Montaggio rapido.
- Limitato fabbisogno di spazio smontato.



N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Pioli	Piattaforma	Altezza piattaforma	Lunghezza scala a d'appoggio	Misure di trasporto: Lunghezza x Larghezza x Profondità	Peso ca.
1 46160 0	049202	1	1 x 6	1,5 x 0,5 m	0,28 - 0,8 m	1,9 m	1,9 x 0,5 x 0,14 m	25 kg



Assortimenti su misura

194

Protezione da sovrattensione



Adesivi

197


Prese multiple, prese da tavolo



Cartelli pubblicitari

197

Distribuzione di corrente



Espositori di vendita

199

Lampade, faretto e lampadine



Espositore

200

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Dal digitale al reale!


Progettazione scaffalature 3D

Vi offriamo una possibilità comoda, rapida e gratuita per progettare i vostri scaffali di esposizione. Infatti, col nostro sistema di progettazione 3D predisponiamo e visualizziamo per voi l'assortimento come merce esposta.

Così potrete avere un'idea reale dell'assortimento presente nel POS. Le coordinate esatte per il montatore, le quantità precise e i valori delle merci vengono comunicati per così dire in una fase di lavoro. Ciò garantisce una sicurezza e trasparenza assolute, promettendo vendite e guadagni buoni da subito.



Configurazione facile e veloce della dimensione degli scaffali.

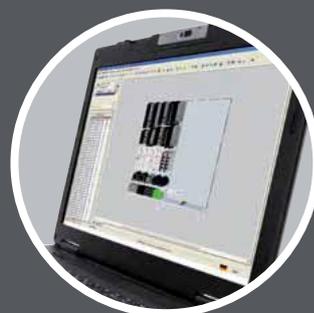

I prodotti desiderati sono ora raccolti e sistemati in un assortimento ordinato.



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Su misura fin nei minimi dettagli



...semplice e di effetto



In pochi minuti i prodotti possono essere disposti nuovamente e sostituiti.



È il programma su misura per voi che vi assicura la massima efficienza: adesso le vostre superfici di vendita potranno essere allestite in modo ottimale!



Assortimenti ordinati e su misura grazie alla nostra panificazione per scaffali in 3D.

Assortimenti adeguati alle vostre esigenze.

Copertura di tutte le fasce di prezzo.



Efficiente rotazione del magazzino grazie all'esatta conoscenza delle condizioni di mercato.

Gestione efficiente con l'aiuto del nostro servizio esterno.



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita



Adesivo trasparente con logo

- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Stampa	Misure	Colore
0 41612 3	190959	1	Logo	25 x 15 cm	Rosso/Nero
0 41612 4	190966	1	Logo	16,3 x 10 cm	Rosso/Nero
0 41612 5	190973	1	Logo	16,3 x 10 cm	rosso/bianco
0 41612 6	190980	1	Logo	13 x 8 cm	Rosso/Nero
0 41612 7	190997	1	Logo	6,5 x 4 cm	Rosso/Nero



Cartello pubblicitario con logo e sito internet

- In tutte le lingue.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lingua	Misure
0 41562 2	156399	1	Neutro	98 x 40 cm
0 45257 2	566549	1	Neutro	125 x 40 cm



Cartello pubblicitario avvolgicavo

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lingua	Misure
0 45253 8 703	293438	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm



Cartello pubblicitario prolunghe

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lingua	Misure
0 45253 7 703	293421	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm

Protezione
da sovratensionePrese multiple,
prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione



Cartello pubblicitario Proiettori

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure
0 45253 6 703	293414	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente



Cartello pubblicitario: Lampade LED

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure
0 41604 3 703	292998	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm

Lampade, faretto e lampadine

Tecnica Solare



Cartello pubblicitario: Lampade Solari LED

- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure
0 47439 4 703	298563	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm

Tecnologia per la sicurezza domestica



Cartello pubblicitario Kit Energia Solare

- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure
0 43175 3 703	292851	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali



Cartello pubblicitario Sicurezza

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure
0 45253 5 703	293407	1	DE + IT + FR	98 x 40 cm

Supporti di vendita



Contenitore universale marrone

- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.
- Lunghezza regolabile. Lunghezza x Larghezza x Altezza.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Misure
0 43135 3	285785	1	min. 466 cm/max. 566 cm x 297 cm x 240 cm
0 43135 6	285877	1	min. 366 cm/max. 466 cm x 197 cm x 240 cm



Espositori di vendita

- Consegna senza merce.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lingua	Denominazione	Misure
0 01083 7	091478	1	Neutro	Box per contenitore impilabile	54,5 x 36,8 x 25 cm
0 01083 8	091485	1	Neutro	Pannello intestazione per contenitore impilabile	49,7 x 54,5 cm



Contenitore con divisorio

- Consegna senza merce.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre 4007123...	U.I.	Lingua	Denominazione	Misure
0 01085 6	610341	1	Neutro	Contenitore con divisorio	58,6 x 37,4 x 27,5 cm
0 01085 7	610877	1	Neutro	Divisorio	

Protezione
da sovrariscaldamentoPrese multiple,
prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti
e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per
la sicurezza domesticaDispositivi per l'officina,
casa e giardinoCavalletti da lavoro
e scale professionali

Supporti di vendita



Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali


Supporti di vendita



Espositore di vendita

- Consegna senza merce.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Lingua	Misure
1 99986 0	036981	1	Neutro	59 x 59 x 80 cm

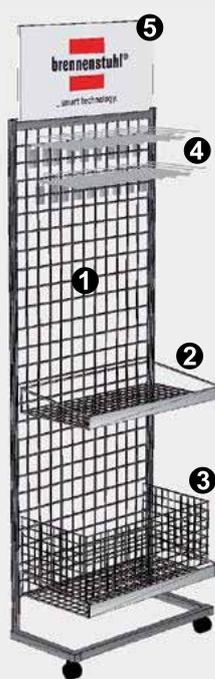

Supporto espositivo con cartello pubblicitario

- Consegna senza merce.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.



N° articolo	Codice a Barre	U.I.	Denominazione
1 99951 0	164479	1	① Espositore base con 4 rotelle e un cartello inseribile con il logo brennenstuhl®
1 99952 0	164486	1	② Fondo a griglia (utilizzabile da solo oppure come base per una cesta)
1 99953 0	164493	1	③ Cesta da appendere (ordinare sempre un fondo a griglia supplementare).
1 99954 0	164509	1	④ Cartello inseribile supplementare (per una esposizione su 2 lati).
1 99955 0	164523	1	④ Ganci per la linea Premium con pannello da 20 cm
0 41807 7	21779	1	⑤ Pannello intestazione Protezione da sovratensione



Espositore di vendita per avvolgicavi Garant®

- Nel caso di ordinazione di minimo 16 tamburi avvolgicavo, può essere fornito gratuitamente a scelta dell'acquirente.
- Dimensione di base 62 x 50 cm.
- Consegna senza merce.
- Richiedere mediante il nostro collaboratore per servizi esterni.

Protezione da sovratensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Codice a Barre	U.I.
1 19900 0	020621	1



Protezione da sovrattensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Pagina
0010837	199
0010838	199
0010856	199
0010857	199
0113015300	89
0116750	89
0415622	197
0416043703	198
0416123	197
0416124	197
0416125	197
0416126	197
0416127	197
0418077	200
0431353	199
0431356	199
0431753703	198
0452535703	198
0452536703	198
0452537703	197
0452538703	197
0452572	197
0471014	174
0471015	174
0474394703	198
1075206	75
1075256	75
1079185	81
1079185032	81
1079188	81
1079188032	81
1081010	100
1081017	101
1081020	100
1081025	98
1081027	101
1081030	101
1081040	101
1081050	101
1081060	102
1081070	98
1081080	89
1081110	98
1081117	98
1081120	98
1081127	99
1081130	99
1081140	99

N° articolo	Pagina
1081150	99
1081160	99
1081210	102
1081220	102
1081230	102
1081310	102
1081320	102
1081510	100
1081520	100
1081530	100
1081550	104
1081553	105
1081560	105
1081561	105
1081562	105
1081570	105
1081571	105
1081580	104
1081582	104
1081583	104
1081584	104
1081585	104
1081590509	106
1081590510	106
1081590511	106
1081590512	106
1081590601	64
1081590602	64
1081592401	60
1081592402	60
1081592403	63
1081592404	63
1081592408	63
1081592409	63
1081592413	63
1081592414	63
1081592604	63
1081596402	62
1081596403	61
1081596404	61
1081596411	61
1081596412	61
1081596413	62
1081596414	62
1081596416	62
1081596417	61
1081596418	61
1081596425	62

N° articolo	Pagina
1081596426	62
1081596501	107
1081596502	107
1081596503	106
1081596504	107
1081596507	107
1081596508	107
1081596513	107
1081596514	107
1081596515	106
1081596516	107
1081596519	107
1081596520	107
1081620	103
1081630	103
1081640	103
1082040	106
1082050	106
1082105	106
1092235	71
1092238	71
1092755	71
1093235	71
1093238	71
1093655	71
1094235	71
1094238	71
1094735	71
1095355	70
1095358	70
1095455	70
1095458	70
1095658	70
1100505	70
1100508	70
1100535	70
1100538	70
1100545	70
1100548	70
1100565	70
1100568	70
1109980	102
1113005200	89
1113005305	89
1116196	89
1116217	89
1127010	181
1127020	181

N° articolo	Pagina
1127030	181
1130710	182
1130757	81
1130758	81
1132765	72
1132785	72
1132816	74
1132825	74
1132826	74
1132836	74
1132910	85
1132915	85
1132920	85
1132925	85
1132960	85
1133555	82
1134736	73
1134766	73
1140747	81
1140748	81
1150010	15
1150300	41
1150320	41
1150610314	20
1150610318	20
1150610324	20
1150610328	20
1150610364	20
1150610374	20
1150610384	20
1150610394	20
1150615314	20
1150615318	20
1150615324	20
1150615328	20
1150615364	20
1150615374	20
1150615384	20
1150615394	20
1151710	95
1151720	95
1152300	40
1152300400	40
1152320	40
1152320400	40
1152330	40
1152330400	40
1152370	40

N° articolo	Pagina
1152900	40
1152920	40
1153100	37
1153120	37
1153300	37
1153300120	35
1153300124	35
1153300128	35
1153300427	17
1153305120	35
1153305124	35
1153305128	35
1153320	37
1153340118	36
1153340315	21
1153340318	21
1153345115	36
1153345118	36
1153345315	21
1153345318	21
1153390120	35
1153390124	35
1153390128	35
1153395120	35
1153395124	35
1153395128	35
1153408	94
1153408304	94
1153540	43
1153540124	43
1153540134	43
1153545	43
1153545124	43
1153545134	43
1153658	93
1153668	91
1153668301	92
1153668302	93
1153668303	92
1153668304	94
1153668306	92
1153668312	94
1153758	93
1154430	97
1154440	97
1154450	97
1154857	92
1154859	92

N° articolo	Pagina								
1154867	91	1160738	88	1167320	84	1170756	134	1171600124	111
1154908	91	1162045	86	1167325	84	1170757	134	1171600125	110
1155000374	16	1162057	86	1167375	84	1170780	169	1171600201	116
1155400015	38	1164005	83	1167385	84	1170790	169	1171600202	114
1155409	41	1164007	83	1167415	84	1170840	166	1171600204	115
1155429	41	1164010	83	1167435	86	1170850	166	1171600321	112
1155439	41	1164015	83	1167445	86	1170870	168	1171600322	111
1155479	41	1164027	83	1167445200	86	1170880	168	1171600323	110
1155509	40	1164200100	65	1167465	86	1170890	176	1171605	127
1155529	40	1164210100	65	1167507	86	1170900	176	1171605101	116
1155550374	16	1164220100	65	1167650	84	1170910	176	1171605102	114
1155609	41	1164230100	65	1167720	83	1170920	167	1171605103	113
1155629	41	1164240100	65	1167740	83	1170930	167	1171605104	115
1156000396	16	1164250100	65	1168125	87	1170940	167	1171605105	113
1156050082	16	1164260100	65	1168200	95	1170950	166	1171605121	112
1156050083	16	1164270100	65	1168240	88	1170960	167	1171605122	111
1156057018	34	1164280100	66	1168250	88	1170970	168	1171605123	110
1156057994	33	1164290100	66	1168260	88	1170980	168	1171605124	111
1156255414	31	1164300100	66	1168272	88	1170990	170	1171605125	110
1156550396	16	1164310100	66	1168282	88	1171210	128	1171605321	112
1157445	42	1164320100	67	1168292	88	1171240	129	1171605322	111
1157465	42	1164330100	67	1168310	88	1171250504	133	1171605323	110
1158820315	22	1164340100	67	1168360050	88	1171255504	133	1171606122	111
1159450616	39	1164350100	67	1168390	88	1171256504	133	1171606123	110
1159490936	18	1164370100	67	1168410	88	1171260010	112	1171606124	111
1159495936	18	1164380100	67	1168425200	87	1171260020	112	1171606125	110
1159500	41	1164390100	68	1168435	87	1171260030	112	1171660	140
1159520	41	1164400100	68	1168435200	86	1171260040	112	1171750	159
1159540	41	1164410100	68	1168445	87	1171260101	112	1171760	140
1159540376	18	1164420100	68	1168445200	87	1171260201	112	1171850	159
1159545376	18	1164430100	68	1168455200	87	1171360	128	1171890	176
1159550	41	1164480	64	1168510	88	1171365	128	1171900	176
1159700	22	1164480100	65	1168550050	88	1171370	127	1171910	176
1159750	22	1165015	87	1168610	88	1171375	127	1171950	158
1159800515	38	1165425200	87	1168780	95	1171376	127	1172250	129
1159860205	96	1165435	87	1168900	88	1171377	127	1172360	129
1159920205	97	1165435200	86	1168910	88	1171380	128	1172390	129
1159930	96	1165445	87	1168920	88	1171480	127	1172600	125
1159960	96	1165445200	86	1168930	88	1171485	127	1172610	124
1159970	96	1166308	95	1168940	88	1171600	127	1172620	123
1160128	88	1166318	95	1168950	88	1171600101	116	1172650	130
1160320	88	1167155	87	1170130	141	1171600102	114	1172690	126
1160338	88	1167255	87	1170200	141	1171600103	113	1172700	126
1160380	87	1167260	84	1170310	135	1171600104	115	1172720	125
1160400	90	1167267	86	1170400	134	1171600105	113	1172730	124
1160440	90	1167277	86	1170610	135	1171600121	112	1172740	123
1160550	64	1167287	86	1170750	134	1171600122	111	1173200	130
1160650	64	1167310	84	1170755	134	1171600123	110	1173206100	130

Protezione da sovratenione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'ufficio, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Protezione da sovrastensione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

N° articolo	Pagina
1173210	156
1173220	156
1173340	122
1173350	122
1174690	138
1174700	138
1174730	138
1175192	131
1175292	131
1175320	146
1175340	145
1175390	143
1175410	145
1175420	145
1175430	144
1175450	142
1175630	142
1175650	143
1175970	153
1175990	146
1176420	149
1176466	149
1176516	149
1176920	149
1176926	149
1177110	148
1177180	148
1177182741	148
1177230	148
1177260	147
1177260001	136
1177270	147
1177270001	136
1177280	148
1177280001	136
1177290	147
1177360001	141
1177380	140
1177390	140
1177400	140
1177470	136
1177500	136
1177510	136
1177530	141
1177590	136
1177610	138
1177630	141
1177640	138

N° articolo	Pagina
1177650	138
1177660	136
1177690	138
1178280	130
1178400	154
1178410	154
1178440	155
1178520	121
1178530	121
1178540	121
1178550	121
1178560120	141
1178560230	141
1178560400	141
1178570	144
1178700	152
1178710	152
1178720	151
1178730	152
1178740	151
1178750	151
1179310	165
1179320	165
1179330	164
1179340	164
1179350	163
1179370	163
1179380	162
1179390	162
1179410	161
1179420	161
1179430	160
1179440	160
1179610	119
1179620	119
1179630	120
1179640	120
1179650	117
1179660	117
1179670	118
1179680	118
1179700	154
1179770	155
1179810	170
1179860	155
1179870	153
1179890	153
1179900	133

N° articolo	Pagina
1181918	81
1184748	81
1184957	81
1184958	81
1192706	75
1192776	75
1192786	75
1192796	74
1193105	79
1193206	75
1193256	75
1193316	74
1194745	72
1194766	73
1194795	72
1195786	76
1195786020	76
1197056	79
1197066	79
1197305	79
1197306	79
1198515	79
1198518	79
1198555	79
1198558	79
1198565	79
1198568	79
1199000	78
1208015	80
1208018	80
1208065	80
1208068	80
1208855	80
1208858	80
1208865	80
1208868	80
1218055	80
1218058	80
1218356	80
1233126	80
1235535	82
1236606	80
1237120	182
1240310300	181
1240320300	181
1241010300	71
1241015300	71
1241030300	71

N° articolo	Pagina
1241035300	71
1241050300	71
1241055300	71
1256000398	16
1270120	132
1270220	132
1270400	132
1270420	132
1270700	132
1270720	132
1290010	173
1290020	172
1290040	172
1290220	174
1290450	174
1290490	175
1290630	108
1290640	108
1290800	173
1291200	175
1292990	158
1294090	50
1294100	50
1297150	178
1298180	178
1298680	179
1308255221	78
1308258222	78
1309505121	78
1309505122	78
1309505220	76
1309505221	76
1319000	182
1319026	72
1319036	72
1322450	82
1323725	79
1323728	79
1332776	75
1332786	75
1332796	75
1332806	75
1333715	75
1333726	75
1391000010	24
1391000012	26
1391000014	24
1391000016	24

N° articolo	Pagina
1391000018	24
1391000078	26
1391000604	15
1391000606	15
1391000607	15
1391000608	15
1391005010	24
1391005012	26
1391005014	24
1391005016	24
1391005018	24
1391005078	26
1392000120	13
1392000122	14
1394000416	25
1394005416	25
1401230	191
1401240	191
1401250	191
1401260	191
1401270	191
1401280	191
1402030	190
1402040	190
1402050	190
1402060	190
1402070	190
1402080	190
1420070	190
1420080	190
1420340	189
1420350	189
1440840	185
1444100	185
1444610	184
1444700	184
1444800	184
1460150	188
1460160	188
1460170	188
1460190	188
1460800	188
1460810	188
1460820	188
1460830	188
1460840	188
1460850	188
1461310	187

N° articolo	Pagina								
1461330	187	1508460	58	6550016	30				
1461350	187	1508470	58	6550018	30				
1461370	187	1508480	59	6559016	30				
1461600	192	1508490	56	6559018	30				
1461610	187	1508500	60						
1461620	187	1508510	60						
1461630	187	1508520	59						
1481040	191	1508530	59						
1481050	191	1508533	57						
1481060	191	1508542	58						
1481070	191	1508550	57						
1481080	191	1508590	59						
1481100	191	1951150600	33						
1485010	185	1999510	200						
1499950	189	1999520	200						
1500530	180	1999530	200						
1500540	180	1999540	200						
1500742	180	1999550	200						
1500762	180	1999860	200						
1506450	54	5030014	29						
1506455	54	5039014	29						
1506460	54	5110014	29						
1506465	54	5117014	29						
1506530	47	5119014	29						
1506535	47	5170014	29						
1506590	54	5179014	29						
1506595	54	5220014	29						
1506600	46	5227014	29						
1506605	46	5229014	29						
1506950	22	5550014	29						
1506955	22	5559014	29						
1507200	156	6030016	30						
1507220	156	6039016	30						
1507400	52	6110010	30						
1507450	53	6110016	30						
1507475	51	6110018	30						
1507490	46	6117016	30						
1507495	46	6119010	30						
1507500	47	6119016	30						
1507505	47	6119018	30						
1507590	52	6170016	30						
1507670	51	6179016	30						
1508120	53	6220010	30						
1508130	180	6220016	30						
1508160	57	6220018	30						
1508240	180	6227016	30						
1508250	180	6229016	30						
1508390	56	6229018	30						

Protezione da sovratenzione

Prese multiple, prese da tavolo

Distribuzione di corrente

Lampade, faretti e lampadine

Tecnica Solare

Tecnologia per la sicurezza domestica

Dispositivi per l'officina, casa e giardino

Cavalletti da lavoro e scale professionali

Supporti di vendita

Siamo esattamente dove avete bisogno di noi



I Rappresentanti della Lectra Trading sono in viaggio in tutta Italia per voi. Sono presenti in tutte le regioni e sono contattabili al numero:

Telefono +41 41 767 21 21

Richiedete il loro intervento. Saranno sul posto per consigliarvi efficacemente, darvi indicazioni per la scelta degli assortimenti più adatti. Sono i vostri consulenti riguardo alla vendita con successo dei nostri prodotti.

lectra trading ag

Blegistrasse 13

CH-6340 Baar/ZG

Tel. +41 41 767 21 21

Fax +41 41 767 21 22

i-o@lectra-t.com

LECTRA TECHNIK GmbH

Haberedt 20

AT-4775 Taufkirchen/Pram

Tel. +43 7719 80 08

Fax +43 7719 80 11

brennenstuhl® International Group

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Centrale Werk 1



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Stammsitz/Headquarter Werk 2



Brennenstuhl S.A.S.



Souffelweyersheim

 Francia

Tübingen

 Germania

Taufkirchen

 Austria

Baar

 Svizzera



Brennenstuhl S.A.S.



LECTRA TECHNIK GmbH



lectra trading ag



FIVE STAR TECHNOLOGY

Si informi sulle nostre
cinque stelle della qualità

www.five-star-technology.com

**brennenstuhl®**

– smart technology.

15/16

lectra trading ag

Blegistrasse · 13 CH-6340 Baar/ZG
Tel. +41 41 767 21 21 · Fax +41 41 767 21 22
i-o@lectra-t.com

LECTRA TECHNIK GmbH

Haberedt 20 · AT-4775 Taufkirchen/Pram
Tel. +43 7719 80 08 · Fax +43 7719 80 11

0 43331 1



ILN-Nr. 7612855000208
Ustd.-Id.-Nr. ATU 23451404

www.brennenstuhl.com