

**ALE 500 - ALE 600 - ALE 800**

**ATIKA®**

## Luftentfeuchter

Einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten



Leiser und hygrostatgesteuerter Entfeuchtungsbetrieb

Mit Rollenkolbenkompressor

FCKW-frei, umweltfreundliches Kühlmittel R 407 C

**CE**


## ATIKA ALE Luftentfeuchter die schnell einsetzbaren und leistungsstarken Luftentfeuchter im kompakten Format



Digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige.



Die Transportrollen / Räder garantieren einen leichten Standortwechsel. Der Schlauchanschluss ermöglicht einen kontinuierlichen Wasserablauf.

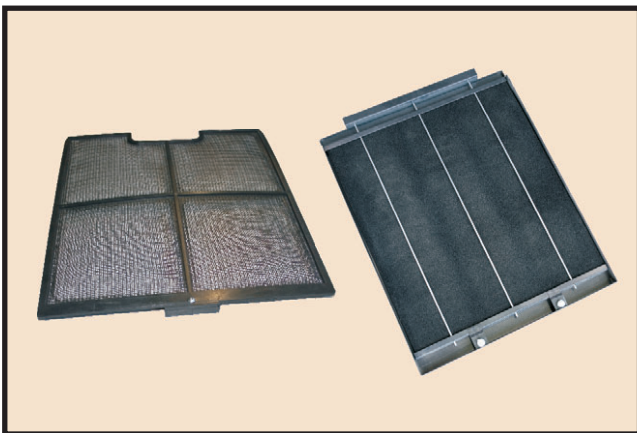

Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar.



Maximale Entfeuchtungsleistung bis zu 80 Liter in 24 Stunden (ALE 800).

Luftentfeuchter	ALE 500	ALE 600	ALE 800
Wechselstrommotor	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P <sub>1</sub>	900 W	1000 W	1200 W
Arbeitsbereich relative Feuchte	30 - 90 %	30 - 90 %	30 - 90 %
Arbeitsbereich Temperatur	5 - 32 °C	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Luftleistung	350 m <sup>3</sup> / h	680 m <sup>3</sup> / h	680 m <sup>3</sup> / h
Raumfläche	50 - 70 m <sup>2</sup>	60 - 80 m <sup>2</sup>	100 - 120 m <sup>2</sup>
Entfeuchtungsleistung max. (30°C / 80% RH)	50 l / 24 h	60 l / 24 h	80 l / 24 h
Inhalt Wassertank max.	5,8 l	5,8 l	5,8 l
Kühlmittel (umweltfreundlich)	R 407 C	R 407 C	R 407 C
Schutzklasse	IP X0	IP X0	IP X0
Gewicht	ca. 30 kg	ca. 51,5 kg	ca. 53,5 kg

### ATIKA GmbH & Co. KG

Schinkelstr. 97, D-59227 Ahlen • Postfach 21 64, D-59209 Ahlen  
 Telefon +49 (0) 23 82 / 8 92-0 • Telefax +49 (0) 23 82 / 8 18 12  
 E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de