

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Professionelle stapelbare Waschmaschinen und Trockner

SPS10, SPSC10

SDS10, SDSC10



MERKMALE STAPELBARE MASCHINEN

- Völlig freistehend: kann einfach auf allen Böden installiert werden
- Reduzierte Bodenfläche für Waschmaschine und Trockner
- Mit Münzgerät oder OPL
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit

MERKMALE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

- Trommel und Bottich aus rostfreiem Edelstahl
- Branchenführende 440G Schleuderkraft entfernt mehr Feuchtigkeit, minimiert die Trockenzeiten und Betriebskosten
- Federung mit neuer Out Of Balance Logik
- Waschmittelfach mit vier Fächern
- Standard Ablaufpumpe, Ablaufventil verfügbar als Option
- Elektrische Heizung oder Warmwasseranschluss
- 6 Waschprogramme
- Möglichkeit zum ändern des Programms : Zusätzliche Vorwäsche, Längere Wäschezeit, Zusätzliche Spülung

MERKMALE TROCKNER

- Verzinkter Edelstahl-Zylinder
- Überdimensionaler Flusenfilter: einfach abnehmbar zur Reinigung
- Geräuscharme Abluft garantiert kurze Trockenzeiten und geringe Betriebskosten
- Elektrische Heizung oder Gasheizung
- 4 Trockenprogramme
- LED-Andeutung der Phase des Programms



GESTAPELT



GEEIGNET FÜR
WASCHSALONS





EINFACHE
BEDIENUNG

TYP		WASHER
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	96,8
MOTOR		
Frequenzgesteuert	kW	0,67
SCHLEUDERDREHZAHL	rpm	1200
G-FAKTOR		440
ELEKTROANSCHLUSS		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	4,8
ABLAUF		
Pumpe		Standard
Ablaufventil		Verfügbar

TYP		DRYER
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	198
ELEKTROANSCHLUSS		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
GAS HEATING	kW	7,3
MOTOR POWER	kW	0,25

TYP		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
MODELL		Waschmaschine/Trockner		Waschmaschine/Trockner	
NUTZUNG	l	OPL	MÜNZ	OPL	MÜNZ
ABMESSUNGEN HxBxT	mm	1986x683x704		1986x683x737	
TRANSPORTANGABEN	kW				
Bruttogewicht	kg	193		127 (el.) /132 (gas)	
Nettogewicht	kg	177		120 (el.) /125 (gas)	
Volumen (verpackt)					
Folienverpackung	m ³	1,25		1,30	
Abmessungen (verpackt) HxBxT		2032x737x832		2032x737x865	

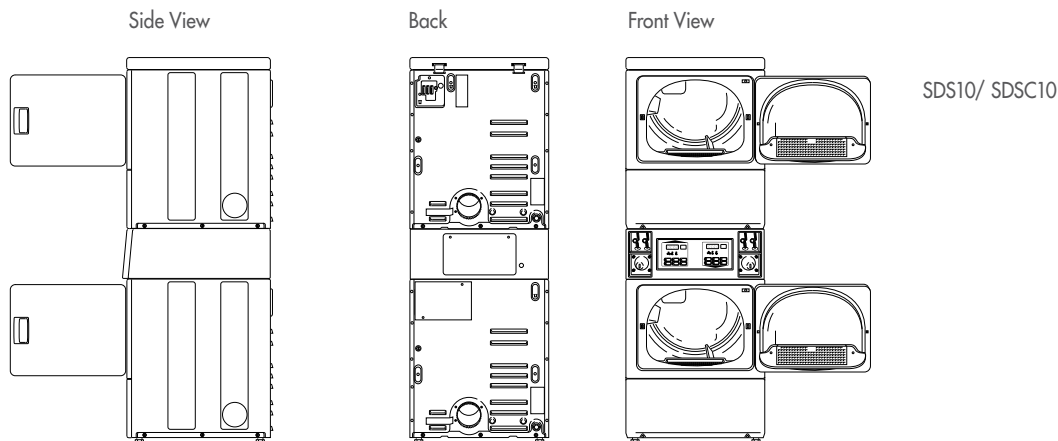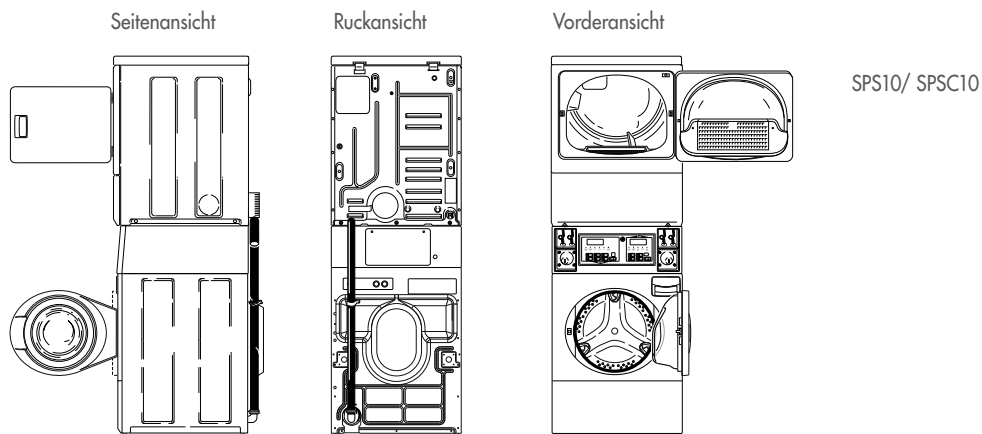

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

