




HIGHLIGHTS



TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE FRÜHJAHR 2024



DURABLE
Wertstoffsammler
mehr auf Seite 55
44,95



Wasserschlauch
TRIX ROTSTRAHL®
mehr auf Seite 40

4,45

¹Preis per m



L-BOXX®

Werkzeugkoffer
L-BOXX®
mehr auf Seite 15

49,95



Sortimentsbox
mehr auf Seite 38

369,-



L-BOXX®

Einteilungsset
L-BOXX® LB 102
mehr auf Seite 15

13,95



Pflasterspender
Plus
mehr auf Seite 50

40,95



ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROCAM
mini HD - Module 25/22 HD
mehr auf Seite 8

2699,-



Gewebeband Allzweck
duct tape 4662
mehr auf Seite 42

7,50



Multi-Öl Super
Plus Premium Eco
mehr auf Seite 45

5,75

P.-Nr. 6201538 B-H-I VK (01/24)

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|-------------------------------------|---------|
| Handwerkzeuge | 2 – 17 |
| Oberflächentechnik | 18 – 21 |
| Präzisionswerkzeuge | 22 – 27 |
| Löten und Schweißen | 28 – 31 |
| Elektrowerkzeuge | 32 – 37 |
| Technischer Handel | 38 – 45 |
| Arbeitsschutz | 46 – 51 |
| Industriebedarf/Betriebseinrichtung | 52 – 55 |
| Baugeräte und Baubeschläge | 56 – 59 |

PROMAT

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A



21,95 UVP
14,95
4000 823 600

| Inhalt | Schlüssel-W. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--|--------------|-------|-------|
| 8-teilig | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | 4000 823 600 | 21,95 | 14,95 |
| 12-teilig | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 4000 823 603 | 33,95 | 22,95 |
| 12-teilig | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 4000 823 605 | 62,95 | 42,95 |

Wera
BE A TOOL FEELS

Ringmaulschlüsselsatz
6003 Joker

Rückholwinkel nur 15° ·
auch für besonders enge
Bauräume geeignet
4000 823 165 Lieferung im Clip
8000 907 868 im Karton



60,95 UVPV
44,95
4000 822 311

| Inhalt | Schlüssel-W. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|---|--------------|-------|-------|
| 5-teilig | 8, 10, 13, 17, 19 | 4000 822 311 | 60,95 | 44,95 |
| 11-teilig | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 4000 822 312 | 139,- | 89,95 |
| 22-teilig | 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 8000 907 868 | 325,- | 239,- |

PROMAT

**Knarrenringmaul-
schlüsselsatz**
CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 Adapter zum Antrieb von
Steckschlüssel-Einsätzen
Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade



80,95 UVP
49,95
4000 821 505

PROMAT

Drehmomentschlüsselset
(Radmontageset)

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant
6 6-kant Steckschlüsseleinsätze SW 10 - 24 mm*
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung SW 17 / 19 / 21**
1 Verlängerung*
* für Handbetätigung
**mit Kunststoffhülse (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

komplett mit Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung (für den Drehmomentschlüssel)

**Inhalt: 12-teilig · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm ·
Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)**



155,- UVP
129,-
4000 821 769



PROMAT

Maulringratschenschlüsselsatz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade

169,- UVP
99,95
4000 821 529



90,95 UVPV
65,95
4000 821 477

Wera
Joker

Maulringratschenschlüsselsatz Joker
mit Haltefunktion auf der Maulseite

4000 821 477

Muttern gehen beim Zuführen ans Bauteil nicht mehr verloren

Der integrierte Endanschlag sorgt für einfaches Aufsetzen

4000 821 477: SW 10 / 13 / 17 / 19 mm

4000 821 535: SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Ausführung: gerade

| Inhalt | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 4-teilig | 4000 821 477 | 90,95 | 65,95 |
| 11-teilig | 4000 821 535 | 259,- | 185,- |

129,- UVP
105,-
4000 821 703

PROMAT

Drehmomentschlüssel

Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

| Arbeitsbereich [Nm] | Antriebsvierkant ["] | Antriebsvierkant mm [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
| 1 - 5 | 1/4 | 6,3 | 4000 821 698 | 145,- | 109,- |
| 5 - 25 | 1/4 | 6,3 | 4000 821 699 | 155,- | 119,- |
| 10 - 50 | 3/8 | 10 | 4000 821 701 | 159,- | 119,- |
| 20 - 100 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 703 | 129,- | 105,- |
| 60 - 300 | 1/2 | 12,5 | 4000 821 705 | 139,- | 115,- |
| 150 - 750 | 3/4 | 20 | 4000 821 706 | 619,- | 509,- |



1/2"
12,5 mm



249,- UVPV
159,-
8000 469 897

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5123-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 60 - 320 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm



1/2"
12,5 mm



41,95 UVP
26,95
4000 821 696

Teleskopknarre

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



1/2"
12,5 mm



149,- UVPV
109,-
4000 821 269

Teleskopknarre 916HPLG

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



135,- UVPV
98,95
8002 931 221



NEU




Steckschlüsselsatz 8009 Zyklus Pocket Set 3

mit Schwenk- und Umschaltknarre 8009 Zyklus · mit Kombiwerkzeugaufnahme geeignet für Steckschlüssel-Einsätze 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb und Bits mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantantrieb (C 6,3 und E 6,3)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

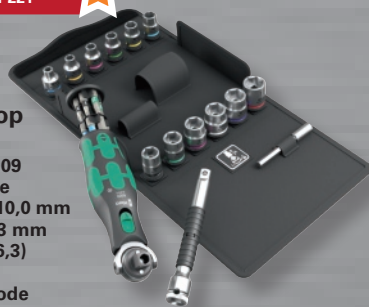

55,95 UVP
39,95
4000 821 183



1/4"
6,3 mm



Steckschlüsselsatz

Inhalt:

1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig



1/2"
12,5 mm

Steckschlüsselsatz

Inhalt:

1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)
16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm
div. Antriebs und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

105,- UVP
73,95
4000 821 189



1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm



Steckschlüsselsatz

Inhalt:

2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
25 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

125,- UVP
79,95
4000 821 190



1/4"
6,3 mm



Steckschlüssel- und Bitsortiment SmartCase 2200SC-2

bestückt mit farbocodierten Bits und Bit-Halter · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 50-teilig

145,- UVPV
109,-
8000 791 438



135,- UVPV

99,95**Wera**
BE A TOOL REBEL

4000 820 306

**Werkzeugset KK W1****Inhalt:**
mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen
für Wartungsarbeiten
im Innen- und Außenbereich

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 35-teilig**NEU**

449,- UVPV

379,-

4000 871 593

**wiha**
Tools that work for you**Werkzeugsortiment mechanic 45529**

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung und einfacher Entnahme der Werkzeuge, 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten zur Individualisierung für weiteres Werkzeug und Zubehör · robuste Unterschale für stabilen Stand - widerstandsfähiges Material (schützt Inhalt auch bei nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen) · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack**NEU****389,-**

8002 655 056

**GEDORE****Werkzeugkoffer Meister XL - R21652101**

praxisgerechtes Werkzeugsortiment

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 100-teilig

12,50 UVP

7,95**PROMAT**

4000 829 646

**Bitsortiment**

Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code


Inhalt: 32-teilig**Wera**
BE A TOOL REBEL**Bitsortiment Bit-Check**bestückt mit hochwertigen
Bits und BithalterDetaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code**Inhalt: 30-teilig**

19,50 UVPV

14,95

4000 829 901

| | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| | 4000 829 901 | 19,50 | 14,95 |
| | 4000 829 903 | 19,50 | 14,95 |
| | 4000 829 905 | 19,50 | 14,95 |

Wera
BE A TOOL REBEL**Magazinbithalter KK 28**8-teilig
bestehend aus **Magazinhalter mit integriertem Bit-Magazin** und Teleskopklinge

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 8-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD · Länge: 240 mm · Ausführung: Sprengring/Magnet29,95 UVPV
19,95

4000 829 624

ultra Kompakt

4000 829 703

Wera
BE A TOOL REBEL

82,95 UVPV

59,95


4000 829 703

**Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check**

bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre mit direkter Bitaufnahme · Bit-Halter mit Schnellwechselfutter · Adapter für Nüsse, 7 gängigen Steckschlüssel-Einsätzen Antrieb 6,3 mm (1/4") und Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Tool-Check PLUS · Inhalt: 39-teilig · Ausführung: mit Handhalter

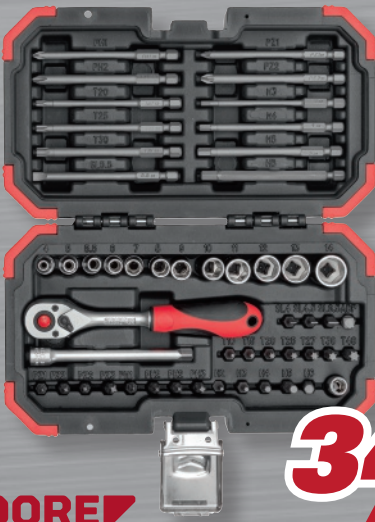

NEU

34,95

8002 654 118

GEDORE

**Bit-/Steckschlüsselsortiment R33003051**

bestückt mit zäharten Bits · 6,3 mm (1/4") und Umschaltknarre · 72 Zähne und 2K Griff

Detaillierte Inhaltsangaben siehe QR Code

Inhalt: 51-teilig



4000 827 125



4000 827 127

17,50 UVP

12,75

4000 827 125

PROMAT

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

| Inhalt | Bestückung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------|--------------------|--------------|-------|-------|
| 5-teilig | Schlitz | 4000 827 125 | 17,50 | 12,75 |
| 6-teilig | PH / PZD | 4000 827 126 | 24,95 | 17,95 |
| 6-teilig | Schlitz / PH | 4000 827 127 | 20,75 | 14,95 |
| 6-teilig | Schlitz / PZD | 4000 827 128 | 21,75 | 15,50 |
| 7-teilig | Schlitz / PH / PZD | 4000 827 129 | 26,95 | 19,50 |
| 6-teilig | TORX | 4000 827 133 | 24,95 | 17,95 |

39,95

8002 655 054

NEU



GEDORE

**Bitsortiment R33003043**

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseleinsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschauber


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig



wiha

Tools that work for you

90,95 UVPV
46,95

4000 827 705

**Schraubendrehersatz 302 H12 mit Mehrkomponentengriffen**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX



mit Schlagkappe

43,95 UVPV
27,95

4000 827 735

Wera
Be a Tool Rebel**Schraubendrehersatz durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)**

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig

| Bestückung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------|--------------|-------|-------|
| Schlitz / PH | 4000 827 735 | 43,95 | 27,95 |
| Schlitz / PZD | 4000 827 736 | 43,95 | 27,95 |

wiha
Tools that work for you**Winkelschraubvorsatz**

mit abgewinkeltem Kopf (105°) · für den Einsatz im konv. Akkuschauber · Stahlgehäuse · für Bits C 6,3 und E 6,3

Art.-Nr. 4000 790 004:

mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet Haltegriff verstellbar (48 Positionen) Länge ca. 170 mm Eckmaß ca. 50 mm

Aufnahme: 1/4" · Aufnahme mm: 6,3 mm · Drehmoment max.: 57 Nm · Drehzahl max.: 2000 min⁻¹

4000 790 004



Drehmomentschlüsselset Bicycle Set Torque 1

Bestückung abgestimmt für den Service
und die Reparatur von Fahrrädern

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 16-teilig · Arbeitsbereich Nm: 2,5 - 25
Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 6,3 (1/4)



235,- UVPV
179,-

8000 544 748



Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 A

Bestückung abgestimmt für den Service und
die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 22
Bits, Bit-Knarre (Zyklop - Vollstahlausführung mit
direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwech-
selfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängigen
Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4")

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 38-teilig · Ausführung: mit Handhalter
+ Kettennieter



135,- UVPV
98,95

8002 931 223



Werkzeugsortiment electric
im robusten Werkzeugrucksack · robuste
Unterschale · separates Fach für Laptop
und Dokumente, zusätzlich geschütztes
Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig ·
Ausführung: im Werkzeugrucksack



449,- UVPV
379,-

8000 636 368



Werkzeugsortiment XXL IV
umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im
robustem Schutzkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 80-teilig ·
Ausführung: im Schutzkoffer



999,- UVPV
859,-

8000 636 369



GEDORE

Werkzeugkoffer Elektriker - R21652089

für die Elektroinstallation · sehr robuster
Koffer · druck-, staub- und wasserdicht

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 88-teilig



429,-

8002 655 055


PROMAT

Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig



| Bestückung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|--------------|-------|-------|
| Schlitz / PH | 4000 828 049 | 18,25 | 13,50 |
| Schlitz / PZD | 4000 828 050 | 18,25 | 13,50 |

18,25 UVP
13,50

4000 828 049



Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen ·
gefertigt gem. IEC 60900:2012

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig



90,95 UVPV
29,95

4000 793 035

| Modell | Bestückung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------|---------------|--------------|-------|-------|
| 3201 K6 | Schlitz / PH | 4000 793 035 | 90,95 | 29,95 |
| 3201 ZK6 | Schlitz / PZD | 4000 879 982 | 58,95 | 29,95 |




Sechskantsteckschlüsselsatz 322 K5

VDE isoliert gemäß IEC 60900:2012 ·
mit SoftFinish®-Griff · Klingen aus CV-Stahl

Inhalt: 5-teilig ·

Schlüsselweiten: 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 mm



74,95 UVPV
39,95

4000 828 607



PROMAT**Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100**

mit LED und Digitalanzeige ·
Spannungsprüfung · einpolige Phasen-,
Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich:
6-1000 / 6-1500 V AC/DC



65,95 UVP
49,95

4000 828 940

**BENNING****Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital + Premium Tasche HardCase**

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/
Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische,
akustische Durchgangsprüfung · Widerstands-
messung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/
Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenz-
messung · Lastzuschaltung über Drucktaster ·
Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybe-
leuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich:
1-1000 V AC/1-1200 V DC

IP65

**NEU**

125,- UVPV
109,-

4000 828 969

**BENNING****Multimeter MM P3 mit Digitalanzeige**

im Taschenformat ·
Messbereichswahl automatisch
oder manuell · Durchgangs- und
Diodenprüfung,
Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

Messbereiche:
100 μV - 600 V AC/DC

Lieferung inkl.
Batterien

Messmethode: RMS

66,95 UVPV
56,95

4000 828 857

**PROMAT****Multimeter DMM 10 mit Digitalanzeige**

zum Messen von Spannung,
Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen
Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MΩ
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



52,95 UVP
39,95

4000 828 844

**PROMAT****Stromzangenmultimeter CM 100**

4-stellige LCD-Anzeige · Min- oder Maxwertmessung ·
Widerstand bis 60 MΩ · Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 kHz ·
Kapazitätsmessung · akustische Durchgangsprüfung · Diodentest ·
LED-Taschenlampenfunktion ·
Überspannungskategorie: CAT III 600 V

Messbereich: Wechsel-/Gleichstrom: 10 mA - 600 A
Wechsel-/Gleichspannung: 1 mV - 600 V

Lieferung inkl. Batterien, Messleitungen
und Bereitschaftstasche

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Zangenöffnung: 24 mm · Mess-
methode: TRUE RMS für nicht
sinusförmige Spannungen

NEU

109,- UVP
89,95

4000 828 966

**BENNING****Stromzangenmultimeter CM 2-1**

beleuchtete LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung ·
Diodenprüfung · Voltensor (NCV) · Summer ·
Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximal-
wertspeicher MIN/MAX · Messkreiskategorie
Cat IV 300 V, Cat III 600 V

Messbereiche:

Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung
0,1 mV - 600 V, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MΩ, Frequenz 1 Hz -
50 kHz, Kapazität 0,001 μF - 100 000 μF

Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 27 mm · Messmethode: TRUE RMS



225,- UVPV
189,-

4000 828 956

BENNING**Multimeter MM P3 mit Digitalanzeige**

im Taschenformat ·
Messbereichswahl automatisch
oder manuell · Durchgangs- und
Diodenprüfung,
Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

Messbereiche:
100 μV - 600 V AC/DC

Lieferung inkl.
Batterien

Messmethode: RMS

66,95 UVPV
56,95

4000 828 857

**BENNING****Gerätetester ST 755+ Set zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)**

Anwendung:

Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln
gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift
3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und
medizinisch-elektrischer Geräte gemäß
DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353,
wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten ·
Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165



2269,- UVPV
1989,-

4000 828 959

PROMAT**Multimeter DMM 10 mit Digitalanzeige**

zum Messen von Spannung,
Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen
Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MΩ
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



52,95 UVP
39,95

4000 828 844

**Testboy**
GERMANY · EST. 1953**Akku-
Inspektions-
kamera TV 280**

Technische Daten:

Anzeige: Farb-LCD Display 4,3" · Kameraauflösung: einstellbar auf 640 x 480,
1280 x 720 oder 1920 x 1080 Bildpunkte · Kamera-Kopfdurchmesser: 6 mm ·
Speichermedium: Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) · Kabellänge:
2 m · integrierter Li-Ion-Akku

Lieferung mit Bereitschaftstasche, Ladekabel, Haken,
Haltemagnet und Spiegelaufsatz

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Akkuspannung: 3,7 V · Batterien: Li-Ion-Akku · Akkukapazität: 2000 mAh ·
Display Größe: 4,3" · Kamerakopf-Ø: 6 mm · Schutzart: IP67 · Kabellänge: 2 m ·
Gewicht: 250 g · Kabel-Ø: 4,8 mm



115,- UVPV
79,95

4000 828 089

Testboy
GERMANY · EST. 1953

499,- UVPV
459,-

4000 828 685

**Wärmebildkamera TV 296**

Infrarot-Wärmebildkamera mit Bluetooth /
WiFi (Echtzeitübertragung auf vorhandenes Handy möglich) ·
USB-Schnittstelle · 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschleife, USB-Kabel und
Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische
Daten siehe QR-Code

IP54

NEU

ROTHENBERGER



Titelangebot

Inspektionskamera ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set

das ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD ist das Nachfolgeprodukt des ROSCOPE i2000

Einsatzbereich:

im Wohnbereich für Rohre von Ø 40-110 mm

Lieferumfang: ROCAM mini HD - Display - Modul 25/22 HD - Haspel, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akkupack 18 V / 2Ah, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage

Kabellänge: 22 m · **Kamerakopf-Ø:** 25 mm · **Gewicht:** 9,3 kg · **Kabel-Ø:** 7 mm · **Akkuspannung/-kapazität:** 18 V · O_CAS_01



2699,-
4000 781 388

ROTHENBERGER



NEU

Akkupressmaschine ROMAX COMPACT III

eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40 mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 2 Ah · **Ausführung:** Pressbacken SET SV, 1X2Ah, EU, 15-22-28 mm · **Höhe:** 145 mm · **Breite:** 400 mm · **Länge:** 400 mm · **Arbeitsbereich:** 15 - 28 mm



1145,-
8002 981 546

Art.-Nr. EUR



8002 981 546 1145,-



8002 981 542 1145,-

ROTHENBERGER


NEU

Demineralisierungskartusche PURE H2O

gemäß den geltenden Richtlinien VDI, SWKI und Ö-Norm ist Füllwasser für Heizungen vorzubehandeln, um mineralische Ablagerungen zu verhindern · das Plug and Play System der PURE H₂O Kartuschen regelt selbständig alle relevanten Parameter, um die Anlagen normgerecht mit technischem Wasser zu versorgen · sie bieten somit ein einfach zu installierendes System, wobei keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt werden

Art.-Nr. 8002 981 555: Kartusche Größe S, Wandhalterung, Verbindungsschlauch
passend für: 3/4 "

119,-
8002 981 458



8002 981 456

| Inhalt [l] | Ausführung | Art.-Nr. | EUR |
|------------|---------------------|--------------|-------|
| 2000 | S | 8002 981 458 | 119,- |
| 4000 | M | 8002 981 457 | 125,- |
| 7000 | L | 8002 981 456 | 199,- |
| 2000 | S, m. Wandhalterung | 8002 981 555 | 169,- |

11,50
4000 812 601



PROMAT

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre · **Ersatzschneidrad im Drehknopf**
Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

22,95
4000 812 622



PROMAT

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · **Ersatzschneidrad im Drehknopf**
Länge: 195 mm

| Arbeitsbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| 3 - 35 | 4000 812 622 | 33,95 | 22,95 |
| 3 - 45 | 4000 812 623 | 39,95 | 26,95 |



4000 812 652

27,95
4000 812 652

PROMAT

Kunststoffrohrschere
zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF

| Ausführung | Schneidbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| automatischer Klängenrückzug | 0 - 35 | 4000 812 652 | 35,95 | 27,95 |
| Einhand-Schnellrückzug der Klinge | 0 - 42 | 4000 812 653 | 47,95 | 37,95 |
| Einhand-Schnellrückzug der Klinge | 0 - 50 | 4000 812 669 | 54,95 | 43,95 |
| Einhand-Schnellrückzug der Klinge | 0 - 63 | 4000 812 674 | 78,95 | 62,95 |

749,-

4000 813 139

NEU**GESIPA®****CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM**Akkublindnietsetzgerät Birdie®**

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 7-teilig · Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,3 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

44,9556,95 UVPV
4300 000 501**Rapid****Handtacker Rapid 23 PRO**

ganz aus Metall · rückstoßfrei · geeignet zum Heften von Stoffen, Kunststoff-Folien, usw. auf Holz

**42,95**53,95 UVPV
4300 000 508**Rapid****Hammertacker PRO R19E**

für schnelle Hefarbeiten · widerstandsfähig und funktionssicher

**PROMAT****Cuttermesser**

mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm

1,352,65 UVP
4000 817 752**PROMAT****Cuttermesser**

automatische Sicherheitsarretierung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm

2,954,05 UVP
4000 817 753**PROMAT****Wasserpumpenzange**

7-fach verstellbar

5,507,50 UVP
4000 810 664

| Spann-W. [mm] | Länge [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|------------|--------------|-------|------|
| 26 | 175 | 4000 810 664 | 7,50 | 5,50 |
| 33 | 240 | 4000 810 665 | 7,95 | 6,50 |
| 45 | 300 | 4000 810 666 | 14,95 | 9,95 |

PROMAT

1000 V



Zangensatz
VDE · Zange verchromt · mit
Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig



52,95 UVP
39,95
4000 810 096

PROMAT

1000 V



Zangen-/Werkzeugsatz
VDE isoliert, bis 1000 V

Inhalt:
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm
1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
1 St. Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig



69,95 UVP
52,95
4000 810 027



PROMAT

1000 V



Abisolierzange
VDE-isoliert bis 1000 V

Zange verchromt

**Länge: 160 mm · Kupfer-/ Alukabel Ø: max. 5 mm ·
Feder: mit Öffnungsfeder · Mehrkomponenten-Hüllen**

19,95 UVP
14,95
4000 810 418



4000 810 409

115,- UVP
99,95
4000 810 003

Weidmüller

Automatikabisolierzange STRIPAX®

zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern
mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern

**Modell: Ultimate · Länge: 190 mm · Abisolierwerte: 0,25 - 6
(AWG 24... 10) mm² · Längenanschlag: bis 25 mm**

50,95 UVP
44,95
4000 810 439



4000 810 439

Weidmüller

Abmantelungswerkzeug

für PVC-Rundkabel · mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt ·
Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen

**Modell: AM 25 · Gesamtlänge: 135 mm ·
Arbeitsbereich Ø: 6 - 25 mm**



NEU

315,-
4000 818 864

RUNPOTEC
CABLE PULLING TOOLS

Kabelabroller MULTI-SET

durch Aufstecken des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel
können auch lose Kabelbünde abgerollt werden · die Normalhöhe des Multifunk-
tionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max.
294 mm ausgezogen werden

Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 300, 1 x Multifunktionsdorn, 1 x RUNPO 5 - 30 m,
1 x RUNPOTEC Systemkoffer

Typ: XB300 + RUNPO 5 · Tragfähigkeit: 300 kg



PROMAT



Schlosserhammer

DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel

| Kopfgewicht [g] | Stiellänge [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|-------|
| 100 | 260 | 4000 811 021 | 4,95 | 4,25 |
| 200 | 280 | 4000 811 022 | 5,95 | 4,55 |
| 300 | 300 | 4000 811 023 | 7,50 | 5,50 |
| 400 | 320 | 4000 811 024 | 9,25 | 6,95 |
| 500 | 320 | 4000 811 025 | 10,25 | 7,95 |
| 800 | 350 | 4000 811 028 | 12,50 | 9,95 |
| 1000 | 360 | 4000 811 030 | 14,50 | 10,95 |
| 1500 | 380 | 4000 811 035 | 16,25 | 12,95 |
| 2000 | 400 | 4000 811 038 | 19,95 | 15,95 |

4,95 UVP
4,25
4000 811 021

NEU



PEDDINGHAUS

Schon- und Schlosserhammer ULTRATEC DUO

unzerbrechliche Glasfaser, Polypropylen gegen Rückschläge und Elastomer für einen guten Griff · sauberer und präziser Schlag

| Kopf-Ø [mm] | Gesamt-L. [mm] | Kopf-L. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 32 | 320 | 108 | 4000 811 492 | 42,95 | 26,95 |
| 35 | 324 | 112 | 4000 811 493 | 45,95 | 28,95 |
| 40 | 357 | 120 | 4000 811 494 | 49,95 | 30,95 |

42,95 UVPV
26,95
4000 811 492

NEU



HALDER

Schonhammer SIMPLEX

2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · je 1 Stück aus Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß (mittelhart) und Gummikomposition, schwarz (mittelhart) · verschleißarm

Anwendungsbereiche:

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmererei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

| Kopf-Ø [mm] | Länge [mm] | Kopf-L. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 60 | 405 | 150 | 8000 794 782 | 50,95 | 44,95 |
| 80 | 490 | 175 | 8002 360 753 | 89,95 | 80,95 |

50,95 UVPV
44,95
8000 794 782


PICARD

NEU

Latthammer AluTec®

robust und ergonomisch · hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl · 2 Komponenten-Griff

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 450 g · Gewicht: 730 g

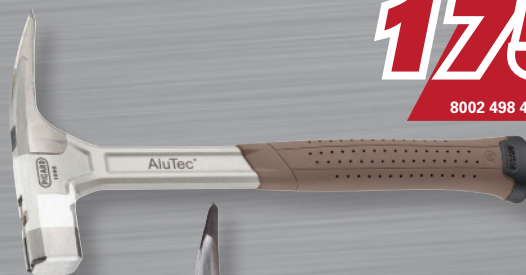

8002 498 423



8002 498 425

| Bahn | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|--------------|-------|-------|
| glatt | 8002 498 423 | 195,- | 175,- |
| geraut | 8002 498 425 | 195,- | 175,- |

195,- UVPV
175,-
8002 498 423

PICARD

Ganzstahllatthammer 790

mit Ledergriff · der Hammer für höchste Ansprüche

Art.-Nr. 4000 811 365 und 4000 811 366 leichte Ausführung
Ausführung: mit Magnet



| Gewicht [g] | Bahn | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|--------|--------------|-------|-------|
| 950 | geraut | 4000 811 350 | 105,- | 89,95 |
| 950 | glatt | 4000 801 600 | 105,- | 89,95 |
| 800 | geraut | 4000 811 365 | 105,- | 89,95 |
| 800 | glatt | 4000 811 366 | 105,- | 89,95 |

105,- UVPV
89,95
4000 811 350



PEDDINGHAUS

XSTRIKER

Ganzstahllatthammer

aus einem Stück durchgängig geschmiedet · Kunststoffgriff

Ausführung: mit Magnet · Gewicht: 950 g · Bahn: geraut

62,95 UVPV
50,95
4000 811 345

7,50 UVP
5,50
4000 831 332

PROMAT

Temperguss-Schraubzwinde
Sicherheitszwinde · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil

| Spann-W. [mm] | Ausladung [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 150 | 80 | 4000 831 332 | 7,50 | 5,50 |
| 200 | 100 | 4000 831 333 | 11,75 | 8,75 |
| 250 | 120 | 4000 831 335 | 16,25 | 11,95 |
| 300 | 140 | 4000 831 336 | 21,95 | 15,95 |
| 400 | 175 | 4000 831 338 | 24,95 | 18,95 |



mit Rutschsicherung

11,25 UVP
8,95
4000 831 450

PROMAT

Ganzstahlschraubzwinde
ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte

| Spann-W. [mm] | Ausladung [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 120 | 60 | 4000 831 450 | 11,25 | 8,95 |
| 160 | 80 | 4000 831 451 | 11,95 | 9,50 |
| 200 | 100 | 4000 831 453 | 18,95 | 14,95 |
| 250 | 120 | 4000 831 454 | 24,95 | 19,95 |
| 300 | 140 | 4000 831 456 | 31,95 | 24,95 |
| 400 | 120 | 4000 831 457 | 33,95 | 26,95 |
| 500 | 120 | 4000 831 459 | 35,95 | 28,95 |



4000 863 254

NEU



4000 863 257

FAMAF
...für Besserbohrer

Schlangenbohrersatz
Art.-Nr. 4000 863 254: 8-teilig
Art.-Nr. 4000 863 257: 6-teilig

Lieferung im Holzkasten

Schaft-Ø: ab Ø 14mm: 13 mm · Schaftausführung: 6-kant

| Ø [mm] | Nutz-L. [mm] | Gesamt-L. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 160 | 235 | 4000 863 254 | 92,95 | 64,95 |
| 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 380 | 460 | 4000 863 257 | 135,- | 94,95 |

92,95 UVPV
64,95
4000 863 254

139,- UVP
98,95
4000 830 888

PROMAT

Bohrmaschinenschraubstock
nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · Prismenbacken

| Backen-B. [mm] | Spann-W. [mm] | Schlitzabstand (Mitte/Mitte) [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------|
| 80 | 70 | 110 | 4000 830 888 | 139,- | 98,95 |
| 100 | 115 | 140 | 4000 830 890 | 239,- | 175,- |
| 125 | 130 | 165 | 4000 830 892 | 355,- | 259,- |



FAMAF
...für Besserbohrer

Forstnerbohrersatz Bormax 1622

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit Sechskantschaft ab Ø 20 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden mit Querrillen

Ausführung: 5 teilig · Inhalt: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

149,- UVPV
99,95
4000 863 751

NEU

mob



Parallelschraubstock Magnet
geschmiedet · mit Schnellverstellung-System

Besondere Produktvorteile:

· mit Vierkantaufnahme für alle gängigen 1/2"-Knarren (12,5 mm (1/2"))

| Backen-B. [mm] | Spann-W. [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 100 | 125 | 4000 830 260 | 195,- | 145,- |
| 120 | 150 | 4000 830 262 | 225,- | 165,- |
| 140 | 200 | 4000 830 264 | 315,- | 245,- |

195,- UVPV
145,-
4000 830 260



alle gängigen Winkelschraubendreher in einem Satz

28,95 UVP
22,95
4000 825 118


PROMAT



Winkelschraubendrehersatz
Universal · lang · für Schrauben mit
Innensechskant-Profil · für Schrauben
mit Innen-TORX®-Profil

Besonderer Produktvorteil:
alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M
2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt: 18-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 /
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Größen: T 10 /
15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50

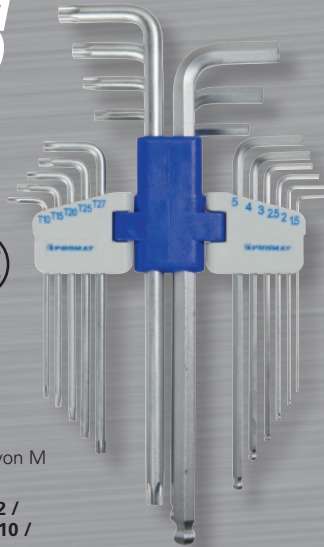

47,95 UVP
34,95
4000 825 040

PROMAT



Schraubendrehersatz
mit Quergriffen
mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit
Innen-TORX®-Profil mit Zapfen

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall
Inhalt: 8-teilig · Größen: TX 10/15/20/25/27/30/40/45



33,95 UVP
26,95
4000 825 020

PROMAT

Stiftschlüsselsatz
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskant-
schrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall
Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenantrieb ·
Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 -
5 - 6 - 8 - 10 mm



4000 825 020

57,95 UVP
44,95
4000 863 580

PROMAT

Hammerbohrersatz Multicutter 4
SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/8/10/12 mm ·
Verpackung: Kunststoffkassette



14,95 UVP
11,25
4000 825 113

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz
T 9 - 45 · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Inhalt: 9-teilig · Größen: T 9, T 10, T 15, T 20,
T 25, T 27, T 30, T 40, T 45



PROMAT



Schlagbohrkrone
hammerfest

Arbeitslänge: 50 mm ·
Aufnahmeschaft: SDS-plus



38,95 UVP
29,95
4000 864 376

| Nenn-Ø [mm] | Ausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------|--------------------|--------------|-------|-------|
| 68 | für Steckdosen | 4000 864 376 | 38,95 | 29,95 |
| 80 | für Verteilerdosen | 4000 864 377 | 44,95 | 35,95 |

185,- UVP
92,95
8000 422 992

RUKO

Lochsägensatz

Sanitär · HSSE-Co8-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen
einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden ·
Schnitttiefe 38 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer



8000 422 992

| Inhalt | Sägen-Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|
| 8-teilig | 22 - 68 | 8000 422 992 | 185,- | 92,95 |
| 11-teilig | 19 - 64 | 8000 422 996 | 235,- | 119,- |
| 12-teilig | 19 - 64 | 8000 423 002 | 265,- | 135,- |
| 12-teilig | 22 - 68 | 8000 423 000 | 255,- | 129,- |


PROMAT



mit und ohne Werkzeug




719,- UVP
499,-
4000 871 040



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050

Werkzeugwagen TREND

6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen · abschließbar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030





| Inhalt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|--------------|--------|-------|
| unbestückt | 4000 871 040 | 719,- | 499,- |
| 152-teilig | 4000 871 050 | 1229,- | 845,- |

NOW.

mit 131-tlg. Werkzeug



799,- UVP
649,-
4000 871 043



Werkzeugwagen

131-teilig · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm)

statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 980



HAZET

mit 340-tlg. Werkzeug


Werkzeugwagen 179NXXL-7/340

komplett mit 340-teiligem Werkzeugsortiment · Edelstahlarbeitsfläche · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken · Zentralverriegelung · Auszugssperre · Schubladeneinziehg · abschließbar · 40kg Traglast pro Schublade · 2 Lenkrollen mit Feststeller


5975,- UVPV
3299,-
4000 871 142

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 340-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1131 x 518 x 1020

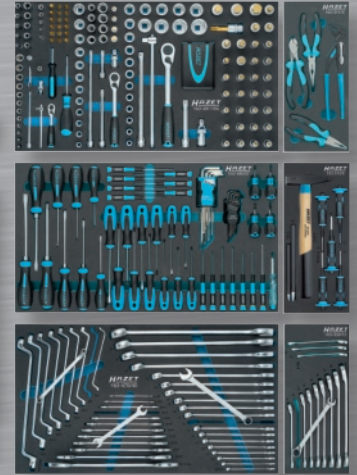

PROMAT



1149,- UVP
949,-
4000 871 053



Rollwerkbank PLUS

Schubladen mit 100 % Auszug · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher · Kantenschutz an den unteren Ecken

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



70,95 UVP
62,95
4000 871 041



PROMAT

Werkstattrollstuhl

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Lederpolster



inkl. Drehmomentschlüssel

1/3 > 1/3 > 1/3



205,- UVP
175,-
 4000 871 283

Werkzeugmodul
 (Radmontageset)


 Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung
 und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30



1/3 > 1/3 >

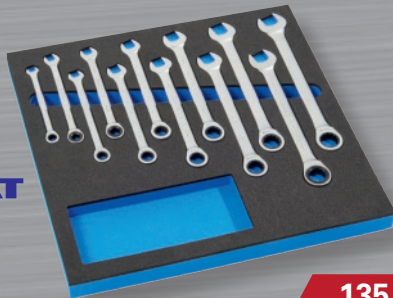

135,- UVP
109,-
 4000 871 236


Werkzeugmodul
 mit Knarrenringmaulschlüsselsatz ·
 CV-Stahl · Maul 15° abgewinkelt ·
 72 Zähne

 Inhalt:
 je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 19 mm

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30



1/3 > >

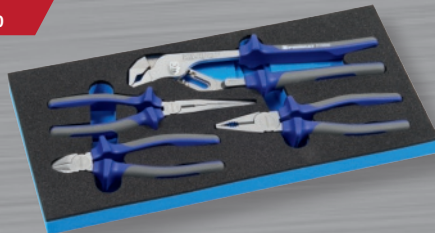

67,95 UVP
55,95
 4000 871 230

Werkzeugmodul
 Griff mit ergonomischen
 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



1/3 > 1/3 >




92,95 UVP
76,95
 4000 871 251

Werkzeugmodul
 Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

Titelangebot

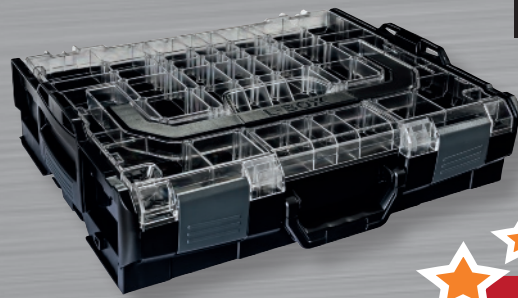

61,95 UVPV
49,95
 4000 872 131


Werkzeugkoffer L-BOXX®

 aus schlagfestem ABS · verlick- und stapelbar ·
 für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

| B x T x H [mm] innen | Modell | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------------|------------------------|--------------|-------|-------|
| 378 x 313 x 61 | 102 Deckel transparent | 4000 872 131 | 61,95 | 49,95 |
| 378 x 303 x 203 | 238 | 4000 872 134 | 62,95 | 50,95 |
| 378 x 294 x 339 | 374 | 4000 872 135 | 66,95 | 54,95 |

Titelangebot



Einteilungsset L-BOXX® LB 102

 bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3,
 3x Insetbox B3

 passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102
 Deckel transparent · B x T x H mm:
 378 x 313 x 65

18,95 UVPV
13,95
 4000 872 137



Transportroller L-BOXX® Trade

 mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verlicken lassen ·
 B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen,
 davon 2 Rollen feststellbar

 Tragfähigkeit: bis 100 kg · Ladeflächenlänge: 492 mm ·
 Ladeflächenbreite: 646 mm

119,- UVPV
79,95
 4000 871 569

449,- UVP
375,-
4000 871 771



rollbar

PROMAT



Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem **HDPE-Kunststoff** · stabiler Aluminiumrahmen · **2-fach-Teleskopauszug**, ca. 1100 mm lang · stapelbar · mit **TSA-Schloss**

Inhalt: 64 l · B x T x H mm innen: 470 x 390 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

mit 27-tlg. Werkzeug

PROMAT

Werkzeugtasche Universal

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe

siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig



149,- UVP
125,-
4000 871 914

rollbar

175,- UVP
155,-
4000 871 658



PROMAT



Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus **ABS-Kunststoff** · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375

kabelloses Laden

SCANGRIP

NEU

IP54

LED-Arbeitsleuchte

MAG PRO WIRELESS KIT

Arbeitsleuchte und kabellose Ladestation **CHARGING PAD** in einem Set · mit stufenloser Dimmfunktion · drei eingebaute Magnete · ausziehbarer Aufhängungshaken · flexibler Leuchtenkopf

82,95
4000 873 430

Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, Ladepad, USB-Ladekabel

Leistungsaufnahme: 6,5 W · **Lichtstrom:** 150 lm · **Akkuspannung:** 3,7 V · **Akkukapazität:** 2600 mAh · **Akku:** Li-Ion · **Kabellänge:** 1 m

| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme [W] | 6,5 |
| Lichtstrom [lm] | 150 |
| Akkuspannung [V] | 3,7 |
| Akkukapazität [mAh] | 2600 |
| Akku | Li-Ion |
| Kabellänge [m] | 1 |
| Art.-Nr. | 4000 873 430 |
| EUR | 82,95 |



179,- UVP
129,-
4000 871 749



PARAT

Schalenkoffer SILVER Plus

Kofferschalen aus **schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · **Aluminiumrahmen**

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Ausstattung:

- 1 Werkzeuggestapel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm

Inhalt: 25 l · B x T x H mm: 460 x 170 x 310

HEDI

LED

IP64



LED-Arbeitsleuchte

mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln

stoßfest und spritzwassergeschützt · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · TÜV/GS-geprüft

229,- UVP
189,-
4000 873 297

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: Maschinenleuchte, Leuchtmittel, starker Haltemagnet und massive Tischklemme

Leistungsaufnahme: 9,5 W · **Lichtstrom:** 1140 lm · **Kabellänge:** 3 m · **Kabelqualität:** H05RN-F



Rindsleder

115,- UVP
82,95
4000 871 696



PARAT

Werkzeuggestasche

aus extra dickem **Rindsleder**, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

klappbar

PROMAT

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power

LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h · Schutzart: IP54/IK07

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · **Akkukapazität:** 2500 mAh · **Leuchtweite:** 30 m · **Leistungsaufnahme:** 5 W · **Akku:** Li-Ion 18650 · **Lichtstrom:** 500/170 lm · **Ladezeit:** 3 h

29,95 UVP
26,95
4000 877 183



89,95 UVPV
75,95
8000 809 019

brennenstuhl®

IP44

NEU

**Kabeltrommel X-Gum**

Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung · äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig · beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung · Kabel in Signalfarbe orange · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · CEE-Stecker 230 V/16 A · 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A · mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

RN-Kabel H07RN-F 3G2,5 · für den Campingeinsatz und zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 10 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5 mm²

brennenstuhl®

IP44

55,95 UVPV
47,95
8001 484 616

NEU

Camping-Adapterset

ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz · Gummi-Neopren-Kabel

bestehend aus:

1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3 m H07RN-F 3G2,5 orange 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung ist nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5 m H07RN-F 3G2,5 orange Safe-Box BIG IP44 gelb

Kabellänge: 3 m



brennenstuhl®

LED

IP44



16,25 UVPV

12,95

4000 873 109

LED-Kopfleuchte KL 100

funktionelle, variable Kopfleuchte · je nach Bedarf umschaltbar in **3 verschiedenen Schaltstufen (100% - 20% - SOS)** · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

Lieferumfang: inkl. Standard Batterien (2 x Typ AA)

für Batterien: 2xAA Mignon · Leuchtweite: 40 m · Leuchtdauer: 10 h · Lichtstrom: 100 lm · Schutzart: IP44

brennenstuhl®

IK07

IP44

LED



| | |
|------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme [W] | 6 |
| Akkuspannung [V] | 3,7 |
| Akkukapazität [Ah] | 5,2 |
| Akku | Li-Ion |
| Ladezeit [h] | 7 |
| Lichtstrom [lm] | 350 |
| Leuchtdauer [h] | 75 |
| Art.-Nr. | 4000 873 402 |
| UVPV | 42,95 |
| EUR | 35,95 |

LED-Akku-Campinglampe CAL 1

natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel · mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones u.v.m. · aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel · stufenlos dimmbar · mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700-6500 K · Schutzart IP44

Lieferumfang: LED Akku Camping Lampe CAL 1, USB-Ladekabel

Leistungsaufnahme: 6 W · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 5,2 Ah · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 7 h · Lichtstrom: 350 lm · Leuchtdauer: 75 h

42,95 UVPV
35,95
4000 873 402



brennenstuhl®

IP66

25,95 UVPV
19,95
8002 773 614

NEU

LED-Outdoorleuchte OLI Air

aufblasbare LED Campinglampe · wird mit einer externen Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1 m fest angebrachte USB Kabel betrieben · Magnete, Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite · stufenlos von 100-20 % dimmbar

Lieferumfang: 20 cm Klettband, Aufbewahrungstasche

Leistungsaufnahme: 4 W · Lichtstrom: 500 lm · mittlere Lebensdauer: 50000 h · Kabellänge: 1 m · Farbe: grau

aufblasbar



brennenstuhl®

IP54

49,95 UVPV
39,95
8002 773 623

NEU

LED-Outdoorleuchte OLI 400 AS

kann bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden · mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus · ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken

Lieferumfang: 80 cm USB-C-Ladekabel, Adapter USB-C auf USB-A

Spannung: 3,7 V · Lichtstrom: 400 lm · mittlere Lebensdauer: 30000 h · Leuchtdauer: 4,5 h · Farbe: schwarz



Solar

96,95 UVPV
77,95
4000 873 366

brennenstuhl®


IP44

**Kabeltrommel Garant**

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

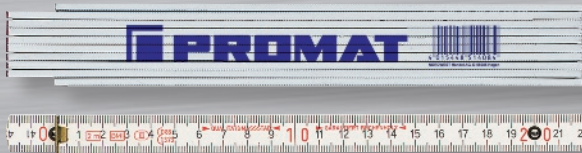

PROMAT



Gliedermaßstab

aus Buchenholz · rote 10er-Teilung · weiß lackiert

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10

3,65 UVP
2,95
4000 853 076



PROMAT



Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm

10,50 UVP
8,95
4000 855 000



PROMAT



Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken und Gürtelclip · SB-verpackt

EG-Genauigkeitsklasse II

| Länge [m] | Band-B. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|
| 3 | 16 | 4000 855 016 | 6,95 | 5,95 |
| 5 | 19 | 4000 855 017 | 9,95 | 8,95 |
| 8 | 25 | 4000 855 018 | 18,50 | 14,95 |



PROMAT



Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Gehäuse: Aluminium · Teilung: cm · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II

| Länge [m] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 30 | 4000 855 420 | 35,95 | 29,95 |
| 50 | 4000 855 430 | 49,95 | 41,95 |

35,95 UVP
29,95
4000 855 420



PROMAT

Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A · Gehäuse: ABS · Ausführung: Nylon-Fiber

| Länge [m] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 20 | 4000 855 805 | 11,95 | 9,95 |
| 30 | 4000 855 806 | 14,95 | 12,95 |
| 50 | 4000 855 807 | 20,95 | 17,95 |



PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

8,50 UVP
7,50
4000 857 183



NEU

43,95 UVP
39,95
 4000 857 018

PROMAT

Wasserwaagen-Set

Bestehend aus:

Wasserwaagen in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm · Alu · silber · Spiegellibelle · Messgenauigkeit bei Normallage max. ± 0,5 mm/m

Inhalt: 3-teilig



PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche

8,95 UVP
7,50
 4000 857 130

| Länge [cm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| 30 | 4000 857 130 | 8,95 | 7,50 |
| 40 | 4000 857 131 | 9,75 | 7,95 |
| 50 | 4000 857 132 | 10,75 | 8,95 |
| 60 | 4000 857 133 | 11,95 | 9,95 |
| 80 | 4000 857 134 | 13,50 | 11,25 |
| 100 | 4000 857 135 | 15,95 | 13,50 |
| 120 | 4000 857 136 | 18,50 | 15,25 |
| 150 | 4000 857 137 | 21,95 | 18,95 |
| 180 | 4000 857 138 | 26,95 | 21,95 |
| 200 | 4000 857 139 | 27,95 | 23,95 |



STABILA

So messen echte Profis

IP54

205,- UVPV
189,-
 4000 857 166

Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA

vielseitig einsetzbar · schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln · **Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege in einem** · 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle, beschichtete Messfläche · 2 besonders breite Anlegekanten

Lieferumfang: Winkelmessgerät, Tasche, Batterien

Messbereich: 0-270 ° · Ausführung: 3in1

| Schenkel-L. [cm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 45 | 4000 857 166 | 205,- | 189,- |
| 80 | 4000 857 167 | 239,- | 225,- |



NEU

159,-
 4000 857 028

STABILA

So messen echte Profis

Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL

zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten

Lieferumfang: Wasserwaage, Wasserwaagen-Tasche, 2x AA-Batterien


| Länge [cm] | Art.-Nr. | EUR |
|------------|--------------|-------|
| 23 | 4000 857 028 | 159,- |
| 81 | 4000 857 031 | 205,- |

215,- UVPV
199,-
 4000 857 261



STABILA

So messen echte Profis



Kreuzlinienlaser LAX 50 G

für alle Arbeiten im Innenbereich · grüne Laserlinien

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Mehrzweckplattform, Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · Nivelliergenauigkeit: ± 0,5 mm/m · Laserklasse: 2

PROMAT

Trennscheibe

hohe Standzeit · kühler Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade VE = 25
¹⁾ Preis per St.

0,80
 0,95 UVP
 4000 841 242



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | | | | | | |

PROMAT

Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 230 mm · max. Drehzahl: 6600 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1,9 mm · gerade VE = 25
¹⁾ Preis per St.

1,60
 1,95 UVP
 4000 840 004



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| | ● | ● | | | | | |

PROMAT

Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · gekrümmte Form · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · gekröpft VE = 10
¹⁾ Preis per St.

1,60
 1,95 UVP
 4000 840 013



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ● | | | | | |

PROMAT

Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · gekröpft VE = 10
¹⁾ Preis per St.


1,40
 1,60 UVP
 4000 841 321



| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| | ● | ● | | | | | |

NEU

6,95
 7,50 UVP
 4000 844 220

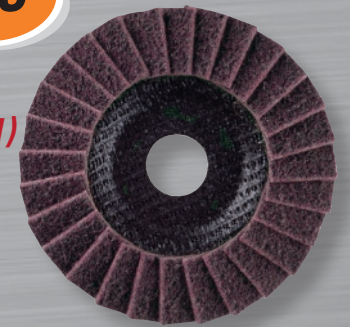

PROMAT

Fächerscheibe Vlies

zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ VE = 5
¹⁾ Preis per St.

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ● | ● | | | | |

| Körnung | Ausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------|------------|--------------|------|--------------------|
| 100 | grob | 4000 844 220 | 7,50 | 6,95 ¹⁾ |
| 180 | mittel | 4000 844 221 | 7,50 | 6,95 ¹⁾ |
| 240 | fein | 4000 844 222 | 7,50 | 6,95 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

26,95
 30,95 UVP
 4000 841 642



PROMAT

Stützteller

klebhaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen
 Ø: 150 mm · Aufnahme: 5/16" und M8 · max. Drehzahl: 12000 min⁻¹

NEU

1,10
 1,15 UVP
 4000 843 173



Trennscheibe START STEELOX

universell auf Edelstahl (INOX) und Stahl einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade VE = 25
¹⁾ Preis per St.

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | | | | | | |



4000 843 174



Fächerscheibe
POLIFAN Z START STEELOX 4000 843 629

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf **Edelstahl (INOX)** und **Stahl** · Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · konisch


VE = 10

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Körnung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|------|------|
| Z-40 | 4000 843 174 | 2,10 | 1,90 |
| Z-60 | 4000 843 629 | 2,10 | 1,90 |



4000 840 266




Feilensatz
mit **Ergonomie-Feilenheft** · aus hochwertigem Stahl · in Rolltasche aus Kunststoff · auch zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Inhalt: flachstumpf, dreikant, viereck, halbrund, rund


Länge: 250 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

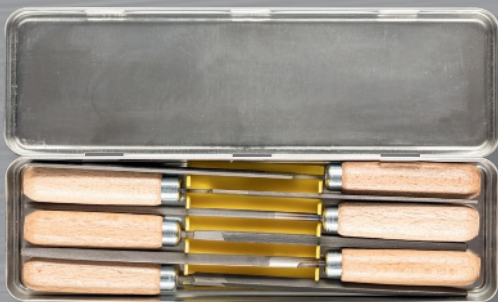

45,95 UVPV

39,95
4000 840 458



Schlüsselfeilensatz
mit **Holzheft** · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, viereck, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

| INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

22,95 UVPV
19,95
4000 843 596



VA

Rundbürste RBU
gewellter Draht · Schaft-Ø 6 mm

Ø: 100 mm · Besatzbreite: 10 mm · Drahtstärke: 0,3 mm · max. Drehzahl: 12000 min⁻¹ · VA

| | INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|----|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| VA | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |

32,95 UVPV
29,95
4000 843 598



Rundbürste RGB PIPE

gezopfter Draht · aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält · bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar · optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung · **Bohrung 22,2 mm Ø**

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 6 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 48 · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl

| | INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|-------|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| Stahl | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |

26,95 UVPV
23,95
4000 841 215



Stahl

Rundbürste RBG CT
gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 12 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 24 · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl

| | INOX | Stahl | Guss | Alu | Stein | Kunststoff | Holz | Lack |
|-------|------|-------|------|-----|-------|------------|------|------|
| Stahl | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |

PROMAT
3-Schneiden
Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:

- besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
- deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
- kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
- kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
- geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

| | | | |
|--------|---------|-------|-----------|
| HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8 |
|--------|---------|-------|-----------|

149,- € UVP
94,95
4000 863 650



4000 863 650

4000 863 651

| Nenn-Ø [mm] | Inhalt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|
| HSS-Co5 | | | | |
| 1-10 | 19-teilig | 4000 863 650 | 149,- | 94,95 |
| 1-13 | 25-teilig | 4000 863 651 | 305,- | 189,- |

PROMAT
Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen ·

mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

Art.-Nr. 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

| | | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|-------|----|-----------|
| HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8 |
|-----|---------|--------|---------|-------|----|-----------|

| Nenn-Ø [mm] | Inhalt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| HSS Typ N | | | | |
| 1-10 | 19 teilig | 4000 861 960 | 47,95 | 23,95 |
| 1-10,5 | 24 teilig | 4000 861 961 | 70,95 | 35,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 861 962 | 94,95 | 48,95 |
| HSS TiN Typ N | | | | |
| 1-10 | 19 teilig | 4000 861 972 | 65,95 | 34,95 |
| 1-10,5 | 24 teilig | 4000 861 942 | 83,95 | 44,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 861 944 | 135,- | 71,95 |
| HSS-Co Typ VA | | | | |
| 1-10 | 19 teilig | 4000 861 963 | 70,95 | 36,95 |
| 1-10,5 | 24 teilig | 4000 861 965 | 94,95 | 49,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 861 970 | 145,- | 79,95 |

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT
Spiralbohrersatz

HSS · DIN 338 · Typ W · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm ·

| | | | | |
|-----|---------|-------|-----|-----------|
| HSS | DIN 338 | Typ W | ALU | Nenn-Ø h8 |
|-----|---------|-------|-----|-----------|

94,95 € UVP
76,95
4000 863 918



4000 863 919

| Nenn-Ø [mm] | Inhalt | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 1-10 | 19 teilig | 4000 863 918 | 94,95 | 76,95 |
| 1-13 | 25 teilig | 4000 863 919 | 205,- | 165,- |

PROMAT
Kegelsenkersatz

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Inhalt: 5-teilig · Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|----|-----|
| HSS | HSS-TiN | HSS-TiAlN | HSS-Co | DIN 335-C | VA | 90° |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|----|-----|



HSS-TiN

HSS / HSS-Co, Typ VA

81,95 € UVP
54,95
4000 865 208



HSS-TiAlN

| HSS | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|--------------|-------|-------|
| | 4000 865 208 | 81,95 | 54,95 |
| HSS TiN | | | |
| | 4000 865 213 | 119,- | 80,95 |
| HSS TiAlN | | | |
| | 4000 865 219 | 145,- | 96,95 |
| HSS-Co | | | |
| | 4000 865 218 | 109,- | 70,95 |



Kegelsenker

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3 mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Produktvorteile siehe QR-Code

| Nenn-Ø [mm] | kleiner Ø [mm] | Schaft-Ø [mm] | Gesamt-L. [mm] | Stahl < 800 N f [mm/U] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|-------|-------|
| Nano-beschichtet | | | | | | | |
| 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,15 | 4000 865 175 | 15,50 | 13,25 |
| 8,3 | 2 | 6 | 50 | 0,15 | 4000 865 176 | 19,75 | 16,95 |
| 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,15 | 4000 865 177 | 21,95 | 18,75 |
| 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,15 | 4000 865 178 | 25,95 | 21,95 |
| 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,2 | 4000 865 180 | 27,95 | 24,95 |
| 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,2 | 4000 865 182 | 35,95 | 31,95 |
| 25 | 3,8 | 10 | 67 | 0,2 | 4000 865 184 | 42,95 | 36,95 |
| 31 | 4,2 | 12 | 71 | 0,2 | 4000 865 185 | 44,95 | 38,95 |



15,50 € UVP
13,25
4000 865 175

HSS-Nano DIN 335-C 90°



Kegelsenkersatz

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code



135,- € UVP
105,-
4000 865 187

HSS-Nano DIN 335-C 90°

| Inhalt | Ø [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|-------|-------|
| Nano-beschichtet | | | | |
| 5-teilig | 6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25 | 4000 865 187 | 135,- | 105,- |
| 6-teilig | 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 | 4000 865 188 | 135,- | 105,- |

4000 865 188



Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 - M12
Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

- bestehend aus:**
- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
 - 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
 - je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
 - je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
 - je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
 - 1 Stück Gewindelehre inkl. Handbücher "Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig

M HSS



Starter-Kit Metall

139,- € UVP
109,-
4000 806 023



Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

- bestehend aus:**
- je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
 - je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
 - 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M HSS



56,95 € UVP
33,95
4000 867 525



Gewindeschneidzeugsatz

HSS · M3-M12

- bestehend aus:**
- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
 - je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
 - je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre
 - je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 44 teilig

M HSS

139,- € UVP
109,-
4000 867 548



149,- UVP
119,-
4000 806 022



PROMAT

Gewindeschneidzeugsatz HSS · M3 - M12


bestehend aus:

- je 1 Stück Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Führung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- je 1 Stück Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre inklusive Handbuch Gewindeschneiden

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 52-teilig



NEU

335,- UVP
269,-
4000 867 579



PROMAT

Gewindeschneidzeugsatz HSS · M3-M20


bestehend aus:

- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg.
DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisen
EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
- je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig



PROMAT

Form B + C + KL

Maschinengewindebohrersatz DUO HSS-Co · M3 - M12


kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden

bestehend aus:

- je 1 Stück MGB, Form B,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde, Form C 35° RSP für Sacklochgewinde · Inhalt: 21-teilig



199,- UVP
149,-
4000 867 670



109,- UVP
71,95
4000 867 536



PROMAT


Maschinengewindebohrersatz M3 - M12

bestehend aus:

- je 1 Stück MGB, HSS-Co,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
- je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig



| Ausführung | Ausführung Spiralbohrer | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|--|----------------------------|--------------|-------|-------|
| Form B - für Durchgangsgewinde | DIN 338, HSS | 4000 867 536 | 109,- | 71,95 |
| Form B - für Durchgangsgewinde - VA | DIN 338, HSS-Co | 4000 867 537 | 185,- | 119,- |
| Form C 35° RSP für Sacklochgewinde | DIN 338, HSS | 4000 867 538 | 129,- | 79,95 |
| Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA | DIN 338, HSS-Co | 4000 867 539 | 199,- | 125,- |

universell einsetzbar

115,- UVP
81,95
4000 867 745



4000 867 745

4000 867 747

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz M3-M12

HSS-Co · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschleifen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 7 teilig



| Ausführung | Art-Nr. | UVP | EUR |
|------------------------------------|--------------|-------|-------|
| Form B - für Durchgangsgewinde | 4000 867 745 | 115,- | 81,95 |
| Form C 40° RSP für Sacklochgewinde | 4000 867 747 | 115,- | 81,95 |

PROMAT

Frässtiftesatz
Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
- Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Kugelform 10 x 9,0 mm
- Rundkegelform 12 x 32 mm
- Spitzkegelform 12 x 25 mm
- Spitzbogenform 12 x 25 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz



255,- UVP
139,-
4000 868 788

HPC- universell einsetzbar!



185,- UVP
139,-
4000 866 361

PROMAT


Schaftfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig



| TiAlN-beschichtet | P | M | K | N | S | H | O |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PROMAT

Kleinfrässtiftesatz

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 3 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

- Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Walzenrundform 3 x 14 mm
- Kugelform 3 x 2,7 mm
- Spitzkegelform 3 x 11 mm
- Rundbogenform 3 x 13 mm
- Spitzbogenform 3 x 13 mm
- Flammenform 3 x 6 mm
- Kegelform 3 x 3 mm
- Winkelform 3 x 5 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig



155,- UVP
84,95
4000 868 789



35,95 UVP
28,95
 4000 832 006



PROMAT

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm



Industrierausführung

71,95 UVP
63,95
 4000 832 053

PROMAT

Schnellspannbohrfutter


selbstspannend · schwere Industrierausführung
 für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm

magnetischer Spänesammler

65,95 UVP
49,95
 4000 832 992



Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild ·
 zieht alle magnetischen Materialien an ·
 durch Herausziehen des Stiftes im Griff
 fallen die Späne ab ·
 Länge der Magnetfläche 175 mm
 Gesamtlänge: 390 mm



57,95 UVP
42,95
 4000 851 055

PROMAT

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-,
 Außen- und Tiefenmessung · mit Feststell-
 schraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle ·
 Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach
 Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·
 Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



IP67



115,- UVP
77,95
 4000 851 007

PROMAT

Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung**
 an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig
 ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·
 Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



PROMAT

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus
 Metall · mit Messerspitzen ·
 mit Feststellschraube
 und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung ·
 Nullpunktsetzung an jeder
 Stelle Lochmaßansatz
 für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



239,- UVP
159,-
 4000 851 141

| Messbereich [mm] | Schnabel-L. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 300 | 100 | 4000 851 141 | 239,- | 159,- |
| 500 | 150 | 4000 851 142 | 349,- | 239,- |

PROMAT


Höhenanreißgerät


massiver Standfuß · massive, kräftige Säule ·
 mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei ver-
 chromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** ·
Anreißnadel HM-bestückt

Messbereich: 300 mm

Werks-
norm

119,- UVP
74,95
 4000 851 580

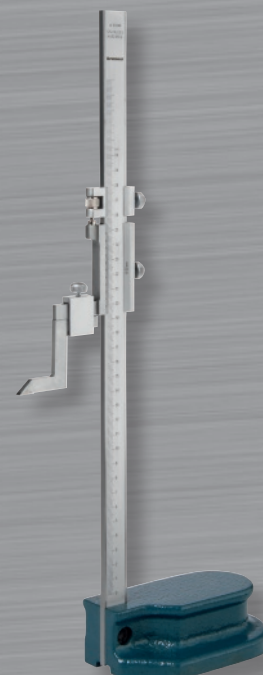

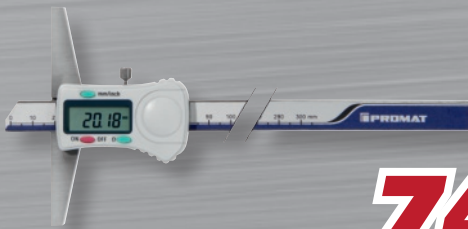

PROMAT

Tiefenmessschieber


digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862 INOX mm / inch LCD Display CR2032

109,- UVP
74,95
4000 851 221

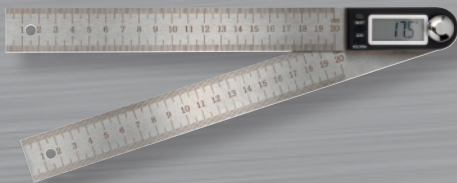

PROMAT

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0,1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm

Werksnorm LCD Display CR2032

38,95 UVP
32,95
4000 858 714



INOX

PROMAT


Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm

INOX

31,95 UVP
19,95
4000 858 509

| Messbereich [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 200 | 4000 858 509 | 31,95 | 19,95 |
| 250 | 4000 858 510 | 35,95 | 22,95 |
| 300 | 4000 858 511 | 37,95 | 23,95 |



PROMAT

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX

46,95 UVP
33,95
4000 858 580

PROMAT

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Grabbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellschraube



Werksnorm

25,95 UVP
16,95
4000 858 560

| Grabbogen-Ø [mm] | Schenkel-L. [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 80 | 120 | 4000 858 560 | 25,95 | 16,95 |
| 120 | 150 | 4000 858 562 | 30,95 | 20,95 |
| 150 | 200 | 4000 858 565 | 32,95 | 21,95 |
| 200 | 300 | 4000 858 570 | 48,95 | 33,95 |
| 300 | 500 | 4000 858 575 | 94,95 | 63,95 |

PROMAT

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab



Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90 ° · Ablesung: 0,05 ° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm

LCD Display

125,- UVP
69,95
4000 858 775

PROMAT

Haarwinkel

flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet für Kontroll- und Messraum

DIN 875/00

29,95 UVP
18,50
4000 858 385



| Schenkel-L. [mm] | Querschnitt [mm] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| 50x 40 | 14 x 4,5 | 4000 858 385 | 29,95 | 18,50 |
| 75x 50 | 16 x 4 | 4000 858 386 | 31,95 | 21,95 |
| 100x 70 | 20 x 5 | 4000 858 387 | 38,95 | 24,95 |
| 150x100 | 28 x 6 | 4000 858 388 | 53,95 | 35,95 |
| 200x130 | 30 x 7 | 4000 858 389 | 65,95 | 43,95 |



NEU
249,-
4000 872 960

CAMPINGGAZ

Gasgrill Compact 3 L

im Grillwagen verbaute Rostaufgabe · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



NEU

379,-
4000 872 961

CAMPINGGAZ

Gasgrill Select 4 L

Stahlwagen mit zwei Rädern · 4 Edelstahlbrenner für gleichmäßige und kraftvolle Hitze · Fettablaufsystem und InstaClean für einfache Reinigung · 100 % Grillrost aus Stahl · im Grillrost integrierte Brennerabdeckungen für deutlich weniger Aufflammen und ein gelungenes Grillerlebnis · mit Warmhalterost und abklappbaren Seitentischen · 3.000 cm² Grillfläche · starke Leistung: 12 kW, Piezozündung

Lieferumfang: Gasgrill, Schlauch, Druckregler



NEU

209,-
4000 872 962

CAMPINGGAZ

Elektrogrill Plancha Electric 1 XD

elektrischer Tischgrill mit gusseiserner Kontaktgrillplatte · voreingestellte Temperatúrauswahl · 2,1 kW · ca. 1350 cm² Grillfläche

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

CAMPINGGAZ

Gasgrill Party Grill 200 CV

Gasgrill mit Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel · Leistung: 2000 W · Gasverbrauch: 145 g/h · Piezozündung · Ventilkartusche CV 300 Plus (Art.-Nr. 40 00 872 902) verwendbar · Maße Ø 32 x 33 cm (mit Standbeinen)

69,95
4000 872 901

NEU



CAMPINGGAZ

Abdeckhaube BBQ Premium L

Abdeckhaube zum Schutz des Grills vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte · Maße: 146 x 65 x 118 cm · mit einem Gummiband und vier verstellbaren Schnallen zur sicheren Befestigung am Grill

Abdeckhaube BBQ Premium XL

Maße: 159 x 65 x 118 cm

NEU

48,95
4000 872 972



| L x B [mm] | Größe | Art.-Nr. | EUR |
|-------------|-------|--------------|-------|
| 1460 x 1180 | L | 4000 872 972 | 48,95 |
| 1590 x 1180 | XL | 4000 872 973 | 53,95 |



hohe Fettlösekraft

Grillreiniger

kraftvoller Aktiv-Schaum · entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände · geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile

Inhalt: 150 ml · Gebinde: Sprühflasche
¹⁾ Preis per St.

7,25 UVPV
6,50
4000 354 579



269,- UVPV
195,-
 1000 152 170



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 20-140 A · **Gewicht:** 3,1 kg · **L x B x H mm:** 260 x 125 x 210

839,- UVPV
755,-
 1000 152 160



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Gewicht:** 9,7 kg · **L x B x H mm:** 500 x 150 x 280



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 90 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280

439,- UVPV
395,-
 1000 152 150



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Gewicht:** 15,5 kg · **L x B x H mm:** 580 x 190 x 350

1279,- UVPV
1149,-
 1000 152 161

489,- UVPV
439,-
 1000 152 151



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-200 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 130 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280



Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Nennaufnahmeleistung: 130 W · **Modell:** Turbolino Type 1624 ·

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Drehzahl:** 35000 min⁻¹ ·

Diamantscheibe-Ø: 40 mm · **Elektroden-Ø:** 1,6 + 2,4 mm ·

Schleifwinkel: 30 °



469,- UVPV
419,-
 1206 760 262



269,- UVPV
239,-
1000 152 801



Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 85 A · **Gewicht:** 4,2 kg · **L x B x H mm:** 270 x 110 x 170



359,- UVPV
319,-
1000 152 802



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)

HOT START: verbessert die Zündeingenschaften

ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen

ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 120 A · **Gewicht:** 5 kg · **L x B x H mm:** 270 x 140 x 180



1139,- UVPV
1025,-
1000 152 792



TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF-Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweißen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 10 kg · **L x B x H mm:** 43 x 21 x 33



1465,- UVPV
1315,-
1000 152 793



NEU

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennerasternmodi: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115/90 A · **Gewicht:** 12,5 kg · **L x B x H mm:** 43 x 24 x 35



889,- UVPV
799,-
1000 152 884



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

Modell: MULTIWELD 180M-C · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-180 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 110 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 16,5 kg · **L x B x H mm:** 530 x 280 x 450



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 320T · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1825,- UVPV

1639,-
1000 152 886

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283 mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopparbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C




68,95 UVPV
61,95
1000 152 707

SIEVERT®

Stechkartusche 2210 mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas
Gewicht: 190 g

3,90 UVPV
3,50
1000 152 728

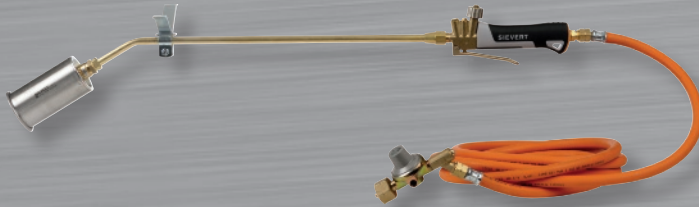**SIEVERT®**

Propananwärmbrenner HBS 3460-60/850 mm mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperventil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

219,- UVPV
195,-
1000 872 024

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535 mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C

135,- UVPV
119,-
1000 152 706

**SIEVERT®**

Schraubkartusche Ultragas 2205 Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

20,95 UVPV
18,75
1000 152 731



43,95 UVPV
34,95
4000 872 015

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Propananwärmbrenner RoMaxi Eco

Schlauchanschluss G 3/8" LH · inkl. Propangasschlauch und Brennerstütze
Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

22,95 UVPV
19,95
4000 872 016

Propandruckregler

für Propangasflaschen 5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" LH · DVGW-geprüft · Betriebsdruck: 4 bar

Betriebsdruck: 4 bar · Anschluss: G 3/8" LH



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Schlauchbruchsicherung für Propangas

· stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen · DVGW-geprüft · Anschluss: 2 x G 3/8" LH · Durchflussleistung max.: 10-14 kg/h · für Betriebsdruck: 1,5-4 bar

Durchflussleistung max.: 10 - 14 kg/h · für Betriebsdruck: 1,5 - 4 bar



18,95 UVPV
16,95
4000 872 017

kurtz ersa

Lötstation ANALOG 60

mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade · 2,2 mm breit · elektronisch temperaturgeregelte Lötstation mit RESISTRONIC-Temperaturregelung · Temperatur wird am Heizkörper gemessen und durch die feinfühligere Elektronik geregelt · Heizkörper mit PTC-Verhalten · Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter

Daten des LötKolbens: Leistung: 60 W (bei 350 °C), Anheizzeit ca.: 60 s, Gewicht: 60 g (ohne Zuleitung), Sicherheitskleinspannung: ca. 24 V VDE/GS-geprüft
Leistung: 60 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 60 s



239,- UVPV
209,-
4000 872 506

kurtz ersa

Lötstation i-CON PICO MK2

mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade 1,6 mm · variables Einstellen der Arbeitstemperatur · automatische Stand-by- und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen · Tip'n Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung

Lieferumfang: Elektroniklötstation, LötKolben i-TOOL PICO MK2 und Ablageständer

Leistung: 80 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 9 s



205,- UVPV
179,-
4000 872 544

205,- UVPV
189,-
 8000 593 646



DEWALT

Akkubohrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretier

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 10 mm · **Drehmoment max.:** hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-425 min⁻¹ 0-1500 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-10 mm

12 V

DEWALT

Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT

bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · **Schleifscheiben-Ø:** 125 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 9000 min⁻¹ · **Schleifspindel:** M14

18 V Ø 125



275,- UVPV
255,-
 4681 116 055

275,- UVPV
215,-
 8000 504 071



DEWALT

Akkuslagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Bohrleistung in Stein:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 65 Nm weich: 26 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm

18 V

DEWALT

Akkustichsäge DCS 335 NT

bürstenloser Motor · Hubzahlregulierung · elctr. Motorbremse · Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 / 54 V · **Schnitttiefe in Holz:** 135 mm · **Schnitttiefe in Stahl:** 10 mm · **Leerlaufhubzahl:** 1000-3200 min⁻¹ · **Hub:** 26 mm

18 V 54 V



305,- UVPV
279,-
 8000 504 076

DEWALT

Akku-Starter-Set DCB 1104 P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 5 Ah

18 V

NEU



275,- UVPV
215,-
 4681 116 070

DEWALT

Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton: 26 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 800 W · **Schlagzahl:** 0-5500 min⁻¹ · **Einzelschlagenergie:** 2,6 J

SDS plus



155,- UVPV
149,-
 8000 147 423



Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT

werkzeugloser Zubehörwechsel · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasbeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenschlag

Lieferumfang:

- 1 Schleifplatte,
- je 8 Schleifblätter K60 / K120,
- 9 Schleifblätter K240,
- 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln,
- 1 fester Spachtel,
- 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör),
- 1 Stiftschlüssel,
- 1 Segmentsägeblatt,
- 1 HM-Segmentsägeblatt,
- 1 Detailsägeblatt,
- 1 Tauchsägeblatt,
- 1 Staubabsaugung,
- 1 Tiefenschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung: 300 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,6 ° · Schwingzahl: 0-22000 min⁻¹

249,- UVPV
239,-
4681 016 021



Akkuboehrschrauber Combo-Kit KC18DA

Boehrschrauber DS18DA: kompakt und leicht · Oberflaechengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindel-arretierung · integrierte LED - Baulaenge nur 173 mm · **Schlag-schrauber WH18DA:** Regel-elektronik · elektrische Bremse · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant



Lieferumfang: Boehrschrauber DS18DA, Schlag-schrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegeraet UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazitaet: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 50 / weich: 18 Nm · Leerlauf-drehzahl: 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm



235,- UVPV
179,-
4000 899 902

18 V



Exzenterschleifer DWE 6423

extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehaeuse, staub-geschuetzt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

Lieferumfang: Staubfangbehaelter

Schleifteller-O: 125 mm · Schwingkreis: 2,6 mm · Nennaufnahmeleistung: 280 W · Schwingzahl: 8000-12000 min⁻¹

99,95 UVPV
75,95
4000 899 903



Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindel-arretierung · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spanscheibensatz

Schleifscheiben-O: 125 mm · Nennaufnahme-leistung: 900 W · Leerlauf-drehzahl: 10500 min⁻¹

Ø 125

Ø 125



Akkuboehrschrauber DS18DA

kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflaechen-gummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindel-arretierung · integrierte LED - Baulaenge 173 mm

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegeraet UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazitaet: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 40 / weich: 18 Nm · Leerlauf-drehzahl: 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm



Handkreissaegae C7MFA

Schnittiefen-Schnellverstellung · nachjustierbare, nickelbeschichtete Alu-Grundplatte · Spindel-arretierung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Gehrungsschnitte bis 45°

Lieferumfang: HM-Saegblatt, Parallelanschlag, 2 Schluessel

Schnitttiefe 90°: 68 mm · Schnitttiefe 45°: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1010 W · Leerlauf-drehzahl: 5500 min⁻¹ · Saegblattabmessung: 190 x 30 mm



18 V

145,- UVPV
97,95
4000 899 901



155,- UVPV
119,-
4000 899 904





LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät RW 1600 A

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse

Nennaufnahmeleistung: 1600 W · **Rührkorb-Ø:** 140 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-380 / 0-600 min⁻¹ · **Rührgutmenge:** 90 l

129,- UVPV
96,95
4000 896 589

265,- UVPV
199,-
4000 896 591



LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät Profi RW 1800-2

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien

Lieferumfang: Wendelrührquirl 160 mm

Nennaufnahmeleistung: 1800 W · **Rührkorb-Ø:** 160 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 150-300 / 300-650 min⁻¹ · **Rührgutmenge:** 90 l



Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung · Ölbadgetriebe · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:** G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W

1045,- UVPV
935,-
4000 897 041



Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarrretierung · Saugschlaucharrretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min⁻¹ · **Nennaufnahmeleistung:** 2300 W · **Trennscheiben-Ø:** 150x22,23 mm

Ø 150

705,- UVPV
649,-
4000 897 027



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsflächen, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarrretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Schleifspindel:** 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min⁻¹

Ø 125



425,- UVPV
375,-
4000 897 040



529,- UVPV
485,-
4000 897 043



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Mauernutfräse EMF 125.2

Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharrretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarrretierung · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 30 mm · **Nutbreite:** 30 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min⁻¹ · **Nennaufnahmeleistung:** 1700 W · **Trennscheiben-Ø:** 125x22,23 mm

Ø 125



619,- UVPV
565,-
8000 593 766

Kernbohrmaschine A10

leichtes nachjustieren durch 50% Magnetkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max.: 12-35 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 13 (DIN 338) mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 120 / 195 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1100 W · **Magnetfuß:** 160x80 mm · **Magnethaltkraft:** 10000 N



Kernbohrmaschine MABasic 200

kleine Maschine für die professionelle Anwender · Schalteranordnung auf der Rückseite · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung

Lieferumfang: Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 / T=30-55 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 13 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 160 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1050 W · **Lastdrehzahl:** 460 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 168 x 84 x 48 mm



595,- UVPV
545,-
4000 894 313



1319,- UVPV
1169,-
4681 346 000



Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekipfah · optionale Absaugvorrichtung

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90°: 120 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1800 W · **Leerlaufdrehzahl:** 1700 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 320 x 25,4 mm



Akkumetallhandkreissäge Dry Cutter 8203E

für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen · Dry Cutter Technologie für den Einsatz ohne Schmiermittel · Spanauffangbehälter

Lieferumfang: 2 Akkus (LIHD), Air Cooled Ladegerät, HM Sägeblatt Z-48 LBS schockresistent, Transportkoffer

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 5,5 Ah · **Schnitttiefe 90°:** 67 mm · **Schnitttiefe 45°:** 42 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 3500 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 203 x 20 (25,4) mm · **Gewicht:** 5,4 kg (ohne Akku)



999,- UVPV
895,-
4681 346 007



Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

wartungsfreier Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹

179,- UVPV
155,-
4000 894 919

| Schleifscheiben-Ø [mm] | Nennaufnahmeleistung [W] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
| 150 x 20 x 16 | 450 | 4000 894 919 | 179,- | 155,- |
| 175 x 25 x 32 | 450 | 4000 894 917 | 189,- | 159,- |
| 200 x 30 x 32 | 600 | 4000 894 918 | 239,- | 199,- |




Kombibandschleifmaschine GU 20 S

Alu-Strangguss-Gehäuse · hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitaufgabe · werkzeuglose Bandlaufeneinstellung

Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband: 75 x 762 mm · **Schleifscheiben-Ø:** 200 x 30 x 32 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 600 W

405,- UVPV
345,-
4000 894 916

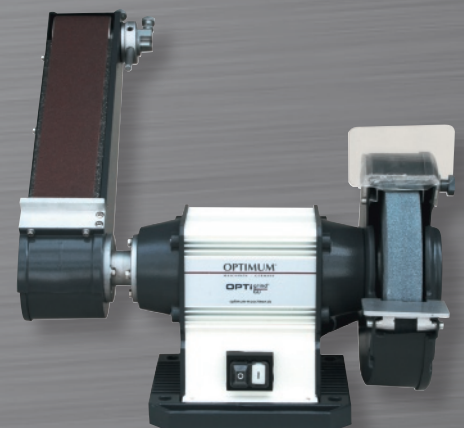

NILFISK

Nass- und Trockensauger

AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 210 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1250 W · **Behältervolumen:** 20 l



209,- UVPV
185,-
4000 897 220

NILFISK

Nass- und Trockensauger

ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge: 3700 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



379,- UVPV
335,-
4000 897 225



KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition

Easy Service-Konzept · Bumper für sicheren Rundumschutz · gute Standfestigkeit und leichte Manövrierbarkeit · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Papierfilterbeutel

Luftmenge: 3540 l/min · **Unterdruck:** 227 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** max. 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



299,- UVPV
199,-
4000 897 120

645,- UVPV
595,-
8000 328 607



KÄRCHER

makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C

nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung · Seitenbesen wegklappbar · Hauptkehrwalze höhenverstellbar · beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze

Flächenleistung max.: 3680 m²/h · **Arbeitsbreite:** 920 mm · **Behältervolumen:** 42 l

609,- UVPV
519,-
4687 212 012

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger

NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · **Unterdruck:** 254 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1380 W · **Behältervolumen:** 30 l



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · **Arbeitsdruck:** 150 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,8 kW

889,- UVPV
799,-
4687 112 013



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger

HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Fördermenge: 480 l/h · **Arbeitsdruck:** 170 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 3 kW

849,- UVPV
669,-
4687 112 000



299,- UVPV
179,-
4000 898 863



Druckluftschlagschrauber RC 2277

Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 148 l/min

319,- UVPV
209,-
4000 898 945



Druckluftschlagschrauber 9012TT

Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luftmotor · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1356 Nm · Luftverbrauch: 147 l/min

179,- UVPV
149,-
4000 898 490



Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



399,- UVPV
345,-
4000 898 492



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW



Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge: 3000 l/h · Förderhöhe: 3,1 m · Nennaufnahmeleistung: 80 W



73,95 UVPV
65,95
4000 893 803



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



279,- UVPV
179,-
4000 893 806



Blaspistole

Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Betriebsdruck: max. 10 bar

9,50 UVP
8,50
4000 351 970



4000 351 974

| Anschlussart | Anschluss | Ausführung | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|------------------|------------|------------------|--------------|-------|------|
| Kupplungsstecker | DN 7,2-7,8 | ohne Düse | 4000 351 970 | 9,50 | 8,50 |
| Tülle | LW 9 | mit Standarddüse | 4000 351 972 | 10,25 | 8,95 |
| Kupplungsstecker | DN 7,2-7,8 | mit Standarddüse | 4000 351 974 | 10,25 | 8,95 |



Handreifenfüllmesser

Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4") · starr

Messbereich: 0-12 bar

52,95 UVPV
45,95
4588 880 747



4588 880 747

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|
| ungeeicht, mit Momentstecker | 4588 880 747 | 52,95 | 45,95 |
| ungeeicht, mit Hebelstecker | 4588 880 748 | 65,95 | 58,95 |
| ungeeicht, mit Tankstellenstecker | 4588 880 749 | 60,95 | 53,95 |

digitale Ausführung

105,- UVPV
92,95
4000 350 113



Handreifenfüllmesser airstar digital

beleuchtete LCD-Druckanzeige · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m

Messbereich: 0-12 bar



| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| geeicht, mit Quickstecker | 4000 350 112 | 159,- | 139,- |
| ungeeicht mit Momentstecker | 4000 350 113 | 105,- | 92,95 |
| geeicht mit Momentstecker | 4000 350 114 | 159,- | 139,- |



Profispritze
verstellbar · robuste Metallausführung

28,95 UVPV
25,95
4000 351 101



Titelangebot

Sortimentsbox Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171 teilig

439,- UVPV
369,-
4588 880 650



Schlauchaufroller BluBird

automatische Rücklaufarretierung · ozonbeständige Gummimischung (100% silikonfrei)

Eingangsanschluss: DN 7,2 ·

Ausgangsanschluss: DN 7,2 ·

Betriebsdruck: 20 bar ·

Gehäuse: Metall

259,- UVPV
229,-
4000 351 238



4000 351 238

| Schlauchnennweite [mm] | Zoll | Gewicht [kg] | Länge [m] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------|------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 9,5 (3/8) | | 17 | 20 | 4000 351 238 | 259,- | 229,- |
| 13 (1/2) | | 19 | 15 | 4000 351 239 | 355,- | 315,- |

konfektionierter Schlauch



4588 883 485

23,95 UVPV
20,95
4588 883 479



Soft-PVC-Druckluftschlauchset

hochflexibler Schlauch · Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Schnellverschlusskupplung DN 7,2

| Innen-Ø [mm] | Außen-Ø [mm] | Länge [m] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 6,3 | 11 | 5 | 4588 883 479 | 23,95 | 20,95 |
| 6,3 | 11 | 10 | 4588 883 480 | 38,95 | 33,95 |
| 9 | 14,5 | 5 | 4588 883 484 | 25,95 | 22,95 |
| 9 | 14,5 | 10 | 4588 883 485 | 42,95 | 37,95 |



Multifunktionsbrause

6 Wasserstrahlformen · robuste Metallausführung mit Lamellengriff

24,50 UVPV
21,95
4000 351 100



HOZELOCK

Spritzpistole Jet Spray Pro

Spritzdüse mit robusten Metallakzenten · verriegelbarer variabler Durchflussauslöser · separate Durchflusssteuerung · drei Sprühmuster



37,95 UVPV
33,95
4000 350 181

HOZELOCK

8 Sprühmuster

Spritzpistole Multi Plus 2691

mit 8 Sprühmustern · aus pulverbeschichtetem Spritzguss-Metalgehäuse · mit Ein-/Aus-Arretiertaste



35,95 UVPV
31,95
4000 350 177

mit Wasserstopp Schnellverschlusskupplung

PROMAT

Wasserschlauch

4-lagig · **verwindungsfrei**
Decke/Seele: PVC, glatt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
beidseitig eingebunden mit Messing-Schlauchkupplungen "System Gardena"[®] (1x mit Wasserstopp)

Betriebsdruck: 10 bar · Länge: 50 m

¹⁾ Preis per Rolle

77,95 UVP
69,95¹⁾
4000 350 073



| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------------|--------------|-------|---------------------|
| 13 (1/2) | 4000 350 073 | 77,95 | 69,95 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 4000 350 074 | 139,- | 125,- ¹⁾ |

Angebot Rückseite

2,15 UVPV
1,85¹⁾
4000 000 751



Wasserschlauch Quattroflex

Made in Germany
Berstdruck: 50 bar (13 mm), 35 bar (19 mm), 30 bar (25 mm)

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

¹⁾ Preis per m

| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Betriebsdruck [bar] | Länge [m] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|---------------------|-----------|----|--------------|------|--------------------|
| 13 (1/2) | - | 25 | 25 | 4000 000 751 | 2,15 | 1,85 ¹⁾ |
| 13 (1/2) | - | 50 | 50 | 4000 000 752 | 2,15 | 1,85 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | - | 25 | 25 | 4000 000 753 | 3,85 | 3,35 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | - | 50 | 50 | 4000 000 754 | 3,85 | 3,35 ¹⁾ |
| 25 (1) | 10 | 25 | 25 | 4000 000 784 | 6,25 | 5,50 ¹⁾ |
| 25 (1) | 10 | 50 | 50 | 4000 000 785 | 6,25 | 5,50 ¹⁾ |



TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Berstdruck: 20 bar (12,5 mm), 16 bar (19 + 25 mm)

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

¹⁾ Preis per m

1,25 UVPV
1,10¹⁾
4000 350 221

| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Betriebsdruck [bar] | Länge [m] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|---------------------|-----------|----|--------------|------|--------------------|
| 12,5 (1/2) | 8 | 25 | 25 | 4000 350 221 | 1,25 | 1,10 ¹⁾ |
| 12,5 (1/2) | 8 | 50 | 50 | 4000 350 222 | 1,25 | 1,10 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 6 | 25 | 25 | 4000 350 223 | 1,85 | 1,65 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 6 | 50 | 50 | 4000 350 224 | 1,85 | 1,65 ¹⁾ |
| 25 (1) | 6 | 25 | 25 | 4000 350 225 | 3,- | 2,70 ¹⁾ |
| 25 (1) | 6 | 50 | 50 | 4000 350 226 | 3,- | 2,70 ¹⁾ |


TRICOFLEX

PVC-Schlauch T.C.N.

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Länge: 50 m · transparent

¹⁾ Preis per m

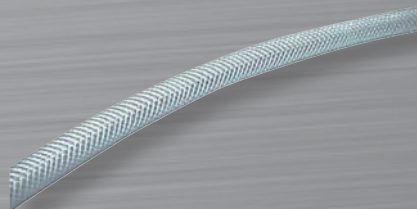

1,65 UVPV
1,45¹⁾
4566 600 121



| Innen-Ø [mm] | Außen-Ø [mm] | Betriebsdruck [bar] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|------|--------------------|
| 6 | 12 | 22 | 4566 600 121 | 1,65 | 1,45 ¹⁾ |
| 9 | 15 | 20 | 4566 600 123 | 1,95 | 1,75 ¹⁾ |
| 13 | 20 | 20 | 4566 600 126 | 3,20 | 2,85 ¹⁾ |

KTW A + DVGW-W270 geprüft

TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m VE = 50

¹⁾ Preis per m



6,25 UVPV
5,25¹⁾
4566 600 161



| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|--------------|------|--------------------|
| 13 (1/2) | 4566 600 161 | 6,25 | 5,25 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 4566 600 162 | 9,95 | 8,25 ¹⁾ |

Titelangebot



Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · **Länge:** 40 m

VE = 40

¹⁾ Preis per m

4,95 UVPV
4,45¹⁾
 4555 777 030

| Innen-Ø [mm] (Zoll) | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|--------------|-------|---------------------|
| 13 (1/2) | 4555 777 030 | 4,95 | 4,45 ¹⁾ |
| 19 (3/4) | 4555 777 032 | 9,25 | 8,25 ¹⁾ |
| 25 (1) | 4555 777 034 | 12,50 | 11,25 ¹⁾ |



mit EPDM Schlauch

769,- UVPV
689,-
 4000 351 277



Schlauchaufroller PA20GSK

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich

Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 15 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 15 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)



73,95 UVPV
65,95
 4000 353 622



Bau-/Industrieschlauch AdmiStar® 602

Decke: helles Polyestergergarn, 2F gewebt
Seele: SBR, schwarz, glatt
Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C

Betriebsdruck: 10 bar · **Berstdruck:** 30 bar ·

Länge: 20 m

| Innen-Ø [mm] | Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| 50 | Storz C | 4000 353 622 | 73,95 | 65,95 |
| 75 | Storz B | 4000 353 623 | 109,- | 97,95 |
| 102 | Storz A | 4000 353 624 | 185,- | 165,- |

779,- UVPV
699,-
 4000 351 278

mit EPDM Schlauch



Schlauchaufroller PA30GSK

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich

Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 25 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 25 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)



129,- UVPV
115,-
 4000 350 708



Abb. ähnlich

Wandschlauchhalter Auto Reel

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

| Ausführung | Typ | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------------------------|---|--------------|-------|-------|
| inkl. 10 Meter (ID: 11,05 mm) | - | 4000 350 708 | 129,- | 115,- |
| inkl. 20 Meter (ID: 11,05 mm) | - | 4000 000 746 | 199,- | 179,- |
| inkl. 30 Meter (ID: 15 mm) | Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit) | 4000 350 704 | 315,- | 279,- |

52,95 UVPV
46,95
 4000 351 099



Werkstatt-Wandschlauchhalter

Profiqualität aus einem Guss

Schlauchkapazität: 19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m · **Ausführung:** Größe L



255,- UVPV
229,-
 4000 351 027



Schlauchabroller GEKA plus P40

stationär wie mobil einsetzbar · schwenkbar · sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar · 4-Stufen arretierbar · pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · Winkel-dreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl) ·

Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4)

785,- UVPV
705,-
 4000 351 279

aus Edelstahl

NEU



Schlauchaufroller EA15

komplett aus **Edelstahl** · automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · Wandhalterung separat erhältlich

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 15 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4 AG)



96,95 UVPV
86,95
 4000 350 701



Schlauchwagen 2434

mit **30 m-Vielweckschlauch 12,5 mm**, inkl. 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

Schlauchkapazität: Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m · **Betriebsdruck:** max. 10 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 16 (5/8)

215,- UVPV
189,-
 4000 350 204



Schlauchwagen Fast Cart

geschlossene Schlauchbox · mit 40 Meter Schlauch · Aufroll System mit automatischer Schlauchführung

Lieferumfang: 1 x Schnellkupplung mit Wasserstopp, 2 x Schnellkupplung, 1 x Wasserhahnanschluss für 1/2" und 3/4" AG, 1 x stufenlos regulierbare Schlauchspritze

Schlauchkapazität: 40 m · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 16 (5/8)

für Unterflurhydranten DIN EN 14339

185,- UVPV
165,-
 4000 000 768



Hydrantenstandrohr STORZ

für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339

Nenngröße mm: DN 80 · **Material:** Aluminium

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| 1 x C-Abgang, 1 Ventil | 4000 000 768 | 185,- | 165,- |
| 2 x C-Abgang, 2 Ventile | 4000 351 121 | 225,- | 199,- |

3,05 UVPV
2,70
 4000 365 035



mit Klemmschloss

Dolezych
 EINFACH SICHER



mit Rasche- 1000 daN

Zurrband DIN EN 12195-2


Polyester · einteilig

Breite: 25 mm

| Länge [m] | Inhalt [St.] | zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------|
| mit Klemmschloss | | | | | |
| 2 | 1 | 250 | 4000 365 035 | 3,05 | 2,70 |
| 3 | 2 | 250 | 4000 365 000 | 7,75 | 6,95 ¹⁾ |
| 4 | 1 | 250 | 4000 365 040 | 5,25 | 4,70 |
| 5 | 1 | 250 | 4000 365 041 | 5,75 | 4,95 |
| 6 | 1 | 250 | 4000 365 042 | 6,25 | 5,50 |
| mit Ratsche | | | | | |
| 4 | 1 | 700 | 4000 365 001 | 6,25 | 5,50 |
| 6 | 1 | 700 | 4000 365 002 | 7,75 | 6,75 |
| 4 | 1 | 1000 | 4000 365 006 | 9,75 | 8,75 |
| 5 | 1 | 1000 | 4000 365 008 | 9,25 | 8,25 |
| 6 | 1 | 1000 | 4000 365 007 | 11,50 | 10,25 |

¹⁾ Preis per Set

GS geprüft



4000 365 055

23,95 UVPV
20,95
 4000 365 055

Dolezych
 EINFACH SICHER

Zurrband DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Breite: 50 mm

| Länge [m] | zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN] | zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN] | Vorspannkraft STF [daN] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|
| 6 | 4000 | 2000 | 320 | 4000 365 015 | 27,95 | 24,95 |
| 8 | 4000 | 2000 | 320 | 4000 365 016 | 29,95 | 25,95 |
| 10 | 4000 | 2000 | 320 | 4000 365 017 | 29,95 | 25,95 |
| 6 | 5000 | 2500 | 300 | 4000 365 055 | 23,95 | 20,95 |
| 8 | 5000 | 2500 | 300 | 4000 365 056 | 29,95 | 26,95 |
| 10 | 5000 | 2500 | 300 | 4000 365 057 | 30,95 | 26,95 |

9,- UVPV
7,50
3000 265 385

Titelangebot



Gewebeband Allzweck duct tape 4662

ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen · wasserfest, dampfdurchlässig, anschmiegsam, flexibel

Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: mattsilber



für schwere Versandschachteln



Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m · VE = 6

¹⁾ Preis per St.

5,50 UVPV
4,95¹⁾
3000 265 549



| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------|--------------|------|--------------------|
| farblos | 3000 265 548 | 5,50 | 4,95 ¹⁾ |
| chamois | 3000 265 549 | 5,50 | 4,95 ¹⁾ |

4,75 UVPV
4,25¹⁾
3000 265 589



Verpackungsklebeband Papier tesa® 60408

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haftung und eine gute Anfangsklebkraft · sehr gute Bedruckbarkeit

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois · VE = 6

¹⁾ Preis per St.



3,85 UVPV
3,45¹⁾
3000 265 590



Verpackungsklebeband PP tesa® 60412

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · Universal-Packband · aus 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem

Breite: 50 mm · Länge: 66 m · VE = 6

¹⁾ Preis per St.

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|--------------|------|--------------------|
| transparent | 3000 265 590 | 3,85 | 3,45 ¹⁾ |
| chamois | 3000 265 591 | 3,85 | 3,45 ¹⁾ |



2,50 UVPV
2,25¹⁾
3000 265 586



Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713

für leichtgewichtige Kartons · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois · VE = 6

¹⁾ Preis per St.



Premium Qualität

30,35 UVPV
26,95
3000 265 505



Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkerne Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm



Lieferung erfolgt ohne Packband

1,35 UVPV
1,20¹⁾
3000 265 500




Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

¹⁾ Preis per St.

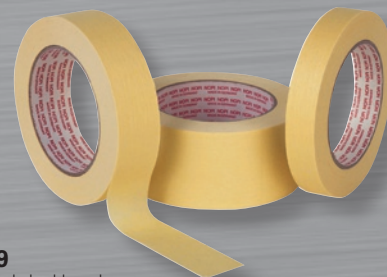

| Breite [mm] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----|--------------|------|--------------------|
| 19 | 16 | 3000 265 500 | 1,35 | 1,20 ¹⁾ |
| 25 | 12 | 3000 265 501 | 1,75 | 1,55 ¹⁾ |
| 30 | 10 | 3000 265 502 | 2,10 | 1,85 ¹⁾ |
| 38 | 8 | 3000 265 503 | 2,65 | 2,35 ¹⁾ |
| 50 | 6 | 3000 265 504 | 3,50 | 3,15 ¹⁾ |



Präzisionskrepp 4344 Standard

für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

¹⁾ Preis per St.



3,55 UVPV
3,15¹⁾
4000 309 030

| Breite [mm] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----|--------------|------|--------------------|
| 19 | 8 | 4000 309 030 | 3,55 | 3,15 ¹⁾ |
| 25 | 6 | 4000 309 031 | 4,60 | 4,10 ¹⁾ |
| 30 | 5 | 4000 309 032 | 5,55 | 4,95 ¹⁾ |
| 38 | 4 | 4000 309 033 | 7,- | 6,25 ¹⁾ |
| 50 | 3 | 4000 309 034 | 9,25 | 8,25 ¹⁾ |



Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung im Innenbereich - gemäß ASR A1.5/1.2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb · Breite: 50 mm · Länge: 30 m



Universaldrucksprüher

mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse · PP Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar

Fassungsvermögen: 1,5 l



Drucksprüher Extra

mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · bedingt für napthaltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l



Drucksprüher Extra EPDM

PA Pumpwerk · Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l



EPDM-Dichtung



Universalbindeschlauch

Füllmaterial Polypropylen

Länge: 120 cm · Durchmesser: 8 cm · Inhalt: 10 Stück · bindet bis max.: 40 l/VE

1) Preis per Karton



sehr gute Saugleistung



Universalbindemittel

Basis Calciumaluminiumsilikate · Farbe: weiß · Typ III R

Gebinde: Sack



| Inhalt [kg] | Körnung [mm] | Saugleistung max. [l] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 40 l / ca. 20 | 0,125-1 | 16 (pro Sack) | 4000 369 670 | 17,95 | 15,95 |
| 40 l / ca. 16 | 1-4 | 14 (pro Sack) | 4000 369 671 | 17,95 | 15,95 |



Badreiniger Professional

entfernt mühelos Seife und Schmutz · enthält einen hohen Säureanteil und löst hervorragend Kalkanlagerungen · bei regelmäßiger Anwendung kann dem Kalkaufbau vorgebeugt werden, hinterlässt einen frischen Duft

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche VE = 6

1) Preis per St.




Fenster-/Oberflächenreiniger Professional

entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke · für Fenster und Oberflächen im Innenbereich

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche VE = 6

1) Preis per St.



Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

Inhalt: 0,75 l · Gebinde: Sprühflasche



... das wirkt!

Intensiv Edeldahlreiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF A7)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

1) Preis per St.



mit antistatischer Wirkung



Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

1) Preis per St.



acetonhaltig



Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

1) Preis per St.



Sprühkopf mit 360°-Ventil





Aceton
zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,75 UVP
6,95¹⁾
4000 355 960



Brennspiritus
als Lösungs- und Reinigungsmittel · Agrar-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen (94 % Vol. Ethylalkohol, vergällt)

Inhalt: 1 l · Gebinde: Flasche VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,75 UVP
7,75¹⁾
4000 355 970



Silikonentferner
langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose VE = 12

¹⁾ Preis per St.

7,95 UVP
6,95¹⁾
4000 355 824



mit NSF S4 Freigabe

Sekundenkleber Universal
universeller Cyanacrylatkleber, geeignet für die hochfeste Verklebung von Metall sowie Kunststoff-Kombinationen

Inhalt: 20 g · Gebinde: Flasche



5,50 UVP
3,95¹⁾
4000 353 316



für den Trinkwasserbereich

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43
mittelfest · mit DVGW- und KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Farbe: blau

8,25 UVP
7,25¹⁾
4000 349 508



| Inhalt [ml] | Gebinde | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----------|----|--------------|-------|-------|
| 3 | Mini-Pen | 30 | 4000 349 508 | 8,25 | 7,25 |
| 10 | Pen | 30 | 8000 251 046 | 11,50 | 9,95 |
| 50 | Pen | 1 | 4000 349 507 | 32,95 | 28,95 |



mit DVGW-Zulassung

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-72
mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken · hochviskos · normal demontierbar · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · handfest zwischen 20-40 Min. · endfest nach 5-10 Stunden

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: weiß



18,75 UVPV
16,75¹⁾
4000 349 513



mit DVGW-Zulassung

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77
mittelfest · DVGW- und BAM-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22 Nm · handfest zwischen 15-30 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: gelb



25,95 UVPV
22,95¹⁾
4000 349 515



Schraubensicherungslack
Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit guter Haftung auf nahezu allen Materialien · lösbare Sicherung zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung · lösemittelhaltig · schnelltrocknend

Inhalt: 30 g · Gebinde: Pen-System

17,95 UVPV
15,95¹⁾
4000 349 543

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------|--------------|-------|-------|
| gelb | 4000 349 543 | 17,95 | 15,95 |
| rot | 4000 349 542 | 17,95 | 15,95 |



neutralvernetzend

Silikondichtstoff Silirub Bau N
für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlüssen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · itterungs- und UV-beständig

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche VE = 15

¹⁾ Preis per St.

5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 353 845

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|--------------|------|--------------------|
| transparent | 4000 353 845 | 5,75 | 4,95 ¹⁾ |
| weiß | 4000 353 844 | 5,75 | 4,95 ¹⁾ |
| schwarz | 4000 353 855 | 5,75 | 4,95 ¹⁾ |



Silikon spray
hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,25 UVP
5,50¹⁾
4000 354 018



... das wirkt!



Titelangebot

Multi-Öl Super Plus Premium Eco
das bewährte Multi-Öl in der Eco-Variante · für eine Vielzahl von Anwendungen in Haushalt & Werkstatt · **Besser für die Umwelt:** beinhaltet 25 % recyceltes Öl (bezogen auf gesamte Wirkstoffmenge) · Kappe aus 100 % recyceltem Kunststoff · vollständiger Verzicht auf Duftstoffe

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

¹⁾ Preis per St.



7,25 UVPV
5,75¹⁾
4000 354 427



31,95 UVPV
27,95¹⁾
4000 347 103



Rostumwandler BRUNOX® epoxy®

Rostsanierer und Grundierer in Einem · Rostsanierung in 3 Schritten: losen Rost entfernen, 2 Schichten BRUNOX® Epoxy auftragen und vollständig trocknen lassen, Decklack applizieren · verträglich mit handelsüblichen Decksystemen · dringt ca. 7-10-mal tiefer in die Rostporen ein, als herkömmliche Rostumwandler und Grundieremulsionen

Farbe: bernsteinfarben

¹⁾ Preis per St.

| Inhalt [ml] | Gebinde | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------|----------------|----|--------------|-------|---------------------|
| 400 | Spraydose | 12 | 4000 347 103 | 31,95 | 27,95 ¹⁾ |
| 1000 | Streichgebinde | 6 | 4000 347 105 | 69,95 | 59,95 ¹⁾ |



... das wirkt!

Hochleistungs Weißes Sprühfett

Schmiermittel und Korrosionsschutz · für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N) · sehr gute Kriechfähigkeit · extrem abschleuderfest und wasserbeständig · optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen · Sichtkontrolle durch weiße Färbung · silikonfrei

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

¹⁾ Preis per St.

12,25 UVPV
10,75¹⁾
4000 354 438



auf Wasserbasis

Rostentferner EVAPO-RUST

gebrauchsfertig · für eine schnelle und effektive Restaurierung, selbst für hartnäckigsten Rost, ohne Schrubben oder Schleifen · widerwendbar · nicht ätzend, nicht korrosiv · leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B

Gebinde: Kanister

¹⁾ Preis per St.

21,95 UVPV
17,95¹⁾
8001 795 455



mit NSF H2 Freigabe

Multifunktionspray BRUNOX® Turbo-Spray®

Korrosionsschutz, Feuchtigkeitsverdränger, Schmiermittel, Kriechöl, Kontaktspray · Schmiervirkung bis -54 °C · PTFE-, graphit- und silikonfrei · beseitigt Quietschen, löst hartnäckige Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, säubert oxidierte Kontakte, löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi und Kunststoffe anzugreifen

¹⁾ Preis per St.



7,50 UVPV
6,50¹⁾
4000 347 100



4000 347 100 4000 347 111

| Inhalt | Gebinde | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------|-----------------------|----|--------------|-------|---------------------|
| 100 ml | Spraydose | 24 | 4000 347 100 | 7,50 | 6,50 ¹⁾ |
| 500 ml | Spraydose Power-Click | 12 | 4000 347 111 | 15,25 | 13,25 ¹⁾ |

| Inhalt [l] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|----|--------------|-------|---------------------|
| 1 | 6 | 8001 795 455 | 21,95 | 17,95 ¹⁾ |
| 5 | 2 | 8001 795 456 | 54,95 | 44,95 ¹⁾ |



Harmony in Chemistry

Rostprimer Rostosan® Plus

schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 2 bis 4 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

Inhalt: 2500 ml · Gebinde: Dose VE = 2

¹⁾ Preis per St.

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------|--------------|-------|---------------------|
| grau | 4000 355 607 | 57,95 | 51,95 ¹⁾ |
| rotbraun | 4000 355 610 | 57,95 | 51,95 ¹⁾ |



57,95 UVPV
51,95¹⁾
4000 355 607



mit DVGW-Zulassung

Lecksuchspray Eco Leak Finder

biologisch abbaubares Gaslecksuchmittel · mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 142801) · die wässrige Prüflüssigkeit bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumbblasen · für alle Gasarten geeignet · DVGW-zertifiziert, entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

¹⁾ Preis per St.



10,25 UVPV
8,95¹⁾
4000 349 521



ES WIRKT.

Mückenschutz Stichfrei

hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern · gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen · dermatologisch unbedenklich · Stichfrei vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Nummer: N-107649

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml



7,25 UVPV
6,50
4000 354 497





3M

Schutzbrille Solus™ 1000-Set

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar ·

Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N

24,25 UVPV
21,95
4000 370 073



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES
VANGUARD
PLUS

Schutzbrille 506 UP Hybrid

mit verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS Anti-Scratch · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

Ausführung: Bügel weiß grün, Scheibe klar ·

Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT KN CE

15,75 UVPV
13,95
4000 370 124

3M

Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske **Bietet Schutz gegen:** organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD



44,95 UVPV
39,95
4000 370 671

3M PELTOR

Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU elektronisch · Schutz fürs Gehör, Bedienung über eine Taste, wiederaufladbar, stabile Aufbewahrungs- und Ladebox (IP54), klein u. leichtgewichtig

(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung: 1 Paar / Box



299,- UVPV
269,-
8000 781 142

sekur EKASTU
EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · Kopfbänderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Ausführung: ohne Filter



19,95 UVPV
17,95
4000 370 789

Zubehör zu Art.-Nr. 4000 370 789:

Partikelfilter 200 P3R D

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe

VE = 8

¹⁾ Preis per St.

6,95 UVPV
6,50¹⁾
4000 370 792

Kombinationsfilter 200 A1-P3R D¹

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

VE = 4

¹⁾ Preis per St.

12,25 UVPV
11,50¹⁾
4000 370 793

Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D¹

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

VE = 4

¹⁾ Preis per St.

14,95 UVPV
13,95¹⁾
4000 370 794



INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Flexor Plus

sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|------|------|
| Fassung: dunkelgrau-orange Scheibe: klar | 4000 370 165 | 8,55 | 7,75 |
| Fassung: schwarz-türkis Scheibe: grau | 4000 370 166 | 9,- | 8,25 |



9,80 UVPV
8,75
4000 370 167

INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Protor

sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: blau Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE



10,95 UVPV
9,95
4000 370 168

INFIELD®
SAFETY

Über- und Besucherbrille Ontor

perfekte Über- und Besucherbrille · flexible Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an · Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen · durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar · zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: schwarz türkis Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE



9,95 UVPV
8,95
4000 370 163

INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Matador

abnehmbarer Soft-Clip umschließt den Augenraum rundum · die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar · perfekte Augenraumabdeckung · Vorneigung der Schutzscheibe individuell einstellbar · große Panorammascheibe · weicher Softadapter sorgt für noch besseren Schutz · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: Kristall, Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 F KN CE



14,50 UVPV
12,95
4000 370 164

INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Terminator Xtra

individuelle Einstellmöglichkeiten · Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe · weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation · durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: schwarz Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT KN CE



13,75 UVPV
12,25
4000 370 381



Vollsichtbrille T-Spex 8114

mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramashutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · geeignet für Brillenträger

Ausführung: Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1 2-BT-K N



Anstoßkappe Airlite Pro in X!-9500

abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen · ausgezeichnetes Belüftungssystem · reflektierendes Material für 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 2,5 cm

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| blau | 4000 370 482 | 29,95 | 26,95 |
| schwarz | 4000 370 483 | 29,95 | 26,95 |
| neongelb | 4000 370 484 | 29,95 | 26,95 |
| neonorange | 4000 370 485 | 29,95 | 26,95 |



Handschuh EXTRA

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Polyamid, Elasthan · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · **ERGO-FIT Passform** · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · gutes Tastgefühl und Abriebfestigkeit · nach **OEKO-TEX-Standard® 100** zertifiziert · Touchscreen fähig

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in den Gr. 11+12 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau / schwarz
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 432 - 4000 391 434



2,95 UVPV
2,65
4000 391 432



4131A EN 407:2020
X1XXXX



Handschuh SPIKE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · blau / schwarz
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 428 - 4000 391 430



2,25 UVPV
1,95
4000 391 428



EN 407:2020
X1XXXX



Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Ziegenappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben



7,50 UVPV
6,75
4000 371 101

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103



Ansell

Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · dermatologisch getestet und **Öko-Tex®** zertifiziert · **ESD-zertifiziert**

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 195-255 mm · blau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



EN 1149-1 3121A

Art.-Nr.: 4000 391 219 - 4000 391 223



7,50 UVPV
6,75¹⁾
4000 391 219



Handschuh OPTIMATE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · ergonomische Passform · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

grau/schwarz

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



4131A EN 407:2020
X1XXXX

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 - 8000 549 490



2,95 UVPV
2,65¹⁾
8000 140 912



Handschuhe LeikaFlex 1466

nach EN 420:2003+A1:2009 ·

EN 388:2016 · Kat. II ·

Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12



Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415



2,45 UVPV
2,15
4000 391 413



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex®** zertifiziert

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



3,35 UVPV
2,95¹⁾
4000 391 037

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040



Feinstrickhandschuh HIT-RC

nach Normen: EN 388:2016+A1:2018 [4.1.3.1.X], EN 407:2020 [X.1.X.X.X.X], EN ISO 21420:2020 · Liner aus recyceltem Polyester · **Nitril Mikroschaum beschichtete Handinnenflächen** für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung

Größe: 10, 8 - 9 · grün/schwarz
VE= 12

Art.-Nr.: 8002 902 692 - 8002 902 697 - 8002 902 698



4131X EN 407:2020
X1XXXX



2,85
8002 902 692



Sicherheitsschuh SPORT STEP

nach EN ISO 20345 - S3 SRC · nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle · Zehenkappe aus Fiberglas · metallfrei · Weite 11 · DGVU 112-191 Zertifizierung

Größe: 40 - 46 · schwarz



56,95 UVPV
50,95

8000 235 606

Art.-Nr.: 8000 235 606 - 8000 235 612



Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach EN ISO 20345 - S3 HI HRO · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz



64,95 UVPV
57,95

8000 469 824

Art.-Nr.: 8000 469 824 - 8000 469 830



Sicherheitshalbschuh Sinatra & Gaynor

nach EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD · metallfrei · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · atmungsaktive, antibakterielle, antistatische und rutschfeste Einlegesohle

Größe: 40 - 46 · schwarz/grau

Art.-Nr. Sinatra: 8000 489 040 - 8000 489 046

Art.-Nr. Gaynor: 8000 489 050 - 8000 489 056

76,20 UVPV

63,95 **64,95**

8000 489 040

8000 489 050

METAL FREE 100%



Sicherheitsschuh Crosstwiist LOW & MID

nach DIN EN ISO 20345 - S3 HRO SRC · Sneaker-Style · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Gummilaufsohle bis 300 °C hitzebeständig · Weite 11 · nach DGVU 112-191

Größe: 40 - 46 · blau/orange

Art.-Nr. LOW: 4000 374 600 - 4000 374 606

Art.-Nr. MID: 4000 374 565 - 4000 374 571

84,95 UVPV

74,95 **78,95**

4000 374 600

88,95 UVPV

4000 374 565

DGVU 112 - 191



Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach DIN EN ISO 20345 - S3 ESD HRO SRC · Fiberglaskappe und metallfrei, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle bis 300°C hitzebeständig · nach DGVU 112-191 · Größen 36 - 40 · Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe: 36 - 47 · grau/kombi



DGVU 112 - 191



74,95 UVPV
66,95

4300 700 596

Art.-Nr.: 4300 700 596 - 4300 700 607



Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach DIN EN ISO 20345 - S3 ESD WR HRO SRC · Fiberglaskappe und metallfrei, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · Sohle bis 300°C hitzebeständige · metallfrei · nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz/rot



DGVU 112 - 191



80,95 UVPV
71,95

4300 700 560

Art.-Nr.: 4300 700 560 - 4300 700 566

259,- UVPV
229,-


4000 385 100



Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 40 00 385 015), EN 361 + 358, und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 40 00 385 092), EN 353-2 · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 40 00 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer

Inhalt: 4-teilig

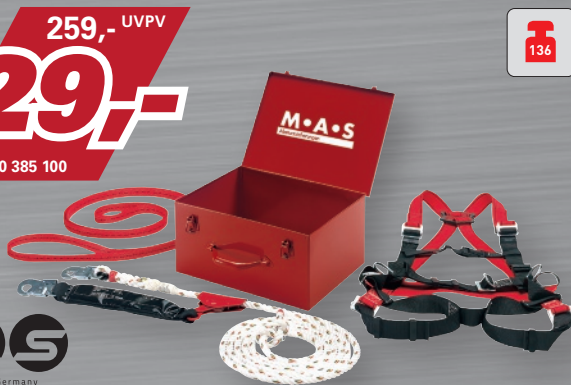

136



179,- UVPV
159,-

4000 385 106

Absturzschutzsset

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel

100

239,- UVPV
205,-
4000 386 003



SCHINGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Advocat Verwaltung

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

249,- UVPV
215,-
4000 386 004



SCHINGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Advocat Nahrungsmittel

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

225,- UVPV
199,-
4000 387 001



4000 387 002 4000 387 001 4000 387 003

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------------|--------------|-------|-------|
| mit einem Brausekopf | 4000 387 001 | 225,- | 199,- |
| mit einem Brausekopf 45° | 4000 387 002 | 269,- | 239,- |
| mit zwei Brauseköpfen 45° | 4000 387 003 | 299,- | 265,- |

SCRUBS®

Handreinigungstuch

entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen

Gebinde: Eimer · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 27 x 31 cm



20,95 UVPV
18,75
9000 474 000

SCRUBS®

Handreinigungstuch Scrubs Refill

hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden

Gebinde: Beutel · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 26,7 x 31,1 mm



14,95 UVPV
13,25
9000 474 002

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®

UV-Hautschutzcreme

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml



9,75 UVPV
8,75
4707 020 147

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®

Insektenschutz AUTAN Multi Insect

Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zulassungsnummer: 350000039761

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

6,75 UVPV
5,95¹⁾
8002 419 321

Titelangbot



45,95 UVPV
40,95
4706 000 235

Pflasterspender Plus

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederoth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155

ASATEX**Warnweste Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

46,95 UVPV
41,95
4000 380 380



Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

ASATEX**Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



EN ISO 20471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 466,
8000 501 469 - 8000 501 472,
8000 501 475 - 8000 501 476

61,95 UVPV
54,95
8000 501 471

**PROMAT****Schutzoverall CoverStar® – CS 500**

Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv

Größe: L, XL, XXL, XXXL · weiß

5,50 UVP
4,95
4000 379 999



Art.-Nr.: 4000 379 996 - 4000 379 999

PROMAT**Schutzoverall CoverTex®**

KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Taille

Größe: L, XL, XXL, XXXL

5,95 UVP
5,25
4000 379 990



Art.-Nr.: 4000 379 990 - 4000 379 995,
4000 375 916 - 4000 375 918

**NEU****Softshelljacke****ALPHA / BETA / GAMMA**

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



Art.-Nr.: 8000 141 366 - 8000 141 370
8000 141 373 - 8000 141 377
Farbe: schwarz grau/schwarz

38,95 UVPV
34,95
8000 141 366

**NEU****Herrenpoloshirt TINEO**

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



EN 13758-2

12,75 UVPV
11,25
8002 747 924



Art.-Nr.: 8002 747 924 - 8002 747 928

**NEU****Funktions-T-Shirt AMERES**

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



EN 13758-2

10,75 UVPV
9,50
8002 747 930



Art.-Nr.: 8002 747 930 - 8002 747 934

**Stretch-Bundhose FARO**

Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · körperbetonte und ergonomische Passform · teil-elastischer Taillebund

auf Anfrage ab Gr. 42 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz



40,95 UVPV
35,95
8000 809 189



Art.-Nr.: 8000 809 189 - 8000 809 194



Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 250 kg



119,- UVP
105,-
9000 443 049



Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m



229,-
9113 450 075

| Tragfähigkeit [kg] | Gewicht mit Ketten [kg] | Art.-Nr. | EUR |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------|
| 750 | 7 | 9113 450 075 | 229,- |
| 1500 | 11 | 9113 450 076 | 299,- |
| 3000 | 19 | 9113 450 077 | 429,- |

259,- UVP
229,-
9000 444 128



Tischwagen

stabil und wendig, Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit 12 mm umlaufenden Winkelstahlrahmen, leichtgängige TPE Bereifung Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, zerlegte Anlieferung

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm



| Ladefläche L x B [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 850 x 500 | 29 | 9000 444 128 | 259,- | 229,- |
| 1000 x 600 | 36 | 9000 444 129 | 285,- | 255,- |



Kettenzug PULLMASTER-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3,0 m



Sicher Heben



205,-
9113 450 080

| Tragfähigkeit [kg] | Anzahl Kettenstränge | Hubkraft bei Nennlast [daN] | Gewicht mit Ketten [kg] | Gewicht bei Normalhubhöhe [kg] | Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken) [mm] | Art.-Nr. | EUR |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------|-------|
| 1000 | 1 | 24 | 11,5 | 11,5 | 332 | 9113 450 080 | 205,- |
| 1500 | 1 | 33 | 15,8 | 15,8 | 410 | 9113 450 081 | 269,- |
| 2000 | 2 | 24 | 16 | 16 | 455 | 9113 450 082 | 309,- |



255,- UVP
229,-
9000 444 140



Plattformwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte · leichtgängige TPE-Bereifung · Gesamttragfähigkeit 600 kg · zerlegte Anlieferung

Gesamttragfähigkeit: 600 kg · Ladehöhe: 270 mm · Rad-Ø: 200 mm



| Ladefläche L x B [mm] | Gesamtmaße L x B x H [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVP | EUR |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 1000 x 700 | 1125 x 709 x 990 | 30 | 9000 444 140 | 255,- | 229,- |
| 1200 x 800 | 1325 x 809 x 990 | 35 | 9000 444 141 | 285,- | 255,- |



Stapelkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1150 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85



125,- UVP
109,-
9000 443 139





81,95 UVPV
72,95
9000 489 021

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fahrradbügelparker

verschraubt · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage


Ausführung: 1-seitig

| Anzahl Radstände | Länge [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------|------------|--------------|-------|-------|
| 3 | 1050 | 9000 489 021 | 81,95 | 72,95 |
| 4 | 1400 | 9000 489 022 | 105,- | 93,95 |
| 5 | 1750 | 9000 489 023 | 129,- | 115,- |
| 6 | 2100 | 9000 489 024 | 149,- | 129,- |

Gabelstaplerspiegel

für vorne · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 1 kg · H x B mm: 151 x 288

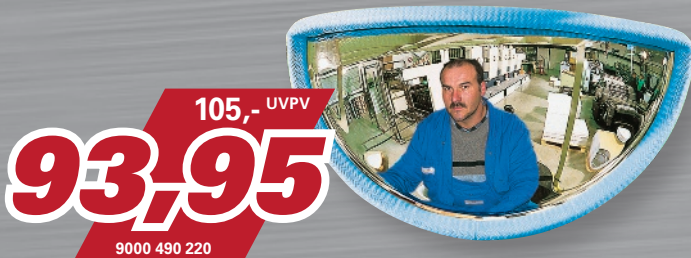

105,- UVPV
93,95
9000 490 220

Gabelstaplerspiegel

für hinten · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 0,7 kg · H x B mm: 128 x 258



63,95 UVPV
56,95
9000 490 221

EICHNER

Etikettentasche

magnetisch · Rückseite blau, Frontseite transparent · stark haftender Magnetstreifen · perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung · VE = 10 Stück

¹⁾ Preis per St.



2,85 UVPV
2,55¹⁾
9000 451 046

| B x H [mm] | Format | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------------|--------------|------|--------------------|
| 160 x 110 | DIN A6 quer | 9000 451 046 | 2,85 | 2,55 ¹⁾ |
| 220 x 80 | VDA - Norm | 9000 451 045 | 2,95 | 2,65 ¹⁾ |
| 220 x 105 | 1/3 DIN A4 | 9000 451 047 | 3,05 | 2,70 ¹⁾ |

¹⁾ Preis per St.

12,75
9000 495 161



hünersdorff

NEU

Messkannenset

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · offener Griff (120 ml ohne Griff) · mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

435,- UVPV
389,-
9000 452 999



META
Das LagerSystem

Lieferung ohne Inhalt

Steckregal

bestehend aus: 1 Grund- und 2 Anbauregalen mit jeweils 4 verzinkten Fachböden · Tragfähigkeit je Boden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 3000 x 400



Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung · zwei Fangbänder am Deckel · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern

Ausführung: mit Klappverschluss und Stapellecken

115,- UVPV
99,95
9000 447 960



| Außenmaße L x B x H [mm] | Inhalt [l] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------------|------------|--------------|-------|-------|
| 432 x 335 x 277 | 29 | 9000 447 960 | 115,- | 99,95 |
| 582 x 385 x 275 | 47 | 9000 447 961 | 139,- | 125,- |
| 582 x 385 x 410 | 76 | 9000 447 962 | 169,- | 149,- |
| 782 x 385 x 380 | 91 | 9000 447 963 | 209,- | 185,- |
| 902 x 495 x 380 | 140 | 9000 447 964 | 245,- | 219,- |
| 782 x 585 x 410 | 157 | 9000 447 965 | 265,- | 235,- |
| 1182 x 385 x 410 | 163 | 9000 447 966 | 299,- | 269,- |
| 782 x 585 x 620 | 240 | 9000 447 967 | 315,- | 279,- |
| 1192 x 790 x 515 | 415 | 9000 447 968 | 449,- | 399,- |

Werkbank

Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße **B 450 x T 600 mm** · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen
 Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · **Gesamtragfähigkeit 500 kg**

Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 200 mm · Anzahl Türen x H: 1 x 600 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1250 x 750 x 935



lichtgrau/signalblau

lichtgrau/anthrazitgrau

| Fronten | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| signalblau, RAL 5005 | 9000 426 084 | 949,- | 849,- |
| anthrazitgrau, RAL 7016 | 9000 426 085 | 949,- | 849,- |

129,- UVPV
9000 490 233



dancop

Mehrzweckspiegel

für Innen- und Außenbereich · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage

| H x B [mm] | Ø [mm] | max. Beobachterabstand [m] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 400 x 600 | - | 15 | 4,1 | 9000 490 233 | 149,- | 129,- |
| - | 600 | 15 | 4,9 | 9000 490 236 | 165,- | 145,- |
| - | 800 | 22 | 7,2 | 9000 490 237 | 215,- | 189,- |

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 400 x 300



9000 453 656

9000 453 657

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--|--------------|-------|-------|
| lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035 | 9000 453 656 | 179,- | 159,- |
| lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010 | 9000 453 657 | 179,- | 159,- |

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736



655,- UVPV
9000 426 111

| Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|-------|-------|
| 9000 426 111 | 729,- | 655,- |
| 9000 426 112 | 729,- | 655,- |

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304



Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

| L x B [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------------|-------|-------|
| 900 x 600 | 9000 452 318 | 49,95 | 44,95 |
| 1200 x 900 | 9000 452 319 | 79,95 | 71,95 |

44,95 UVPV
9000 452 318



mit Lendenwirbelstütze

Arbeitsdrehstuhl TE

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm



125,- UVPV
9000 454 300

NEU

27,95
9000 463 440



9000 463 440

Tretabfallsammler PASO

robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen Stand

| H x B x T [mm] | Inhalt [l] | Art.-Nr. | EUR |
|-----------------|------------|--------------|-------|
| 457 x 266 x 293 | 20 | 9000 463 440 | 27,95 |
| 676 x 295 x 353 | 40 | 9000 463 441 | 39,95 |

Tretabfallsammler PASO

ovale Form · robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit GummifüÙe für ein festen Stand

H x B x T mm: 670 x 290 x 440

NEU

58,95

9000 463 442



9000 463 442 9000 463 443

| Inhalt [l] | Art.-Nr. | EUR |
|------------|--------------|-------|
| 50 | 9000 463 442 | 58,95 |
| 2 x 25 | 9000 463 443 | 61,95 |

Transportkarre

klappbar · robuste Aluminiumausführung · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, **Griffholm einschiebbar** · Handgriffe platzsparend einklappbar · Räder mit Polymerbereifung (TPR)

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1220 mm · Gesamtbreite: 610 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Polymer (TPR)

NEU

129,-

9000 443 025



DURABLE

Titelangebot

Wertstoffsammler

Inhalt: 60 l · aus stabilem Polypropylen (PP)

Ausführung: ohne Deckel, lebensmittelecht ·

Gehäuse Farbe: grau ·

H x B x T mm: 600 x 280 x 590



44,95


9000 468 678

DURABLE

Deckel

für 60 l Wertstoffsammler · mit Griffen für leichtes Abnehmen · aus stabilem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

für Inhalt: 60 l · Ausführung: mit Griff



19,75

9000 468 662


| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------|--------------|-------|-------|
| gelb | 9000 468 662 | 21,95 | 19,75 |
| grau | 9000 468 664 | 21,95 | 19,75 |

DURABLE

Klappdeckel

für 60 l Wertstoffsammler · mit fixierbarem Öffnungswinkel und Klippverbindungen · aus hochwertigem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

für Inhalt: 60 l · Ausführung: lebensmittelecht · B x T x H mm: 510 x 285 x 73

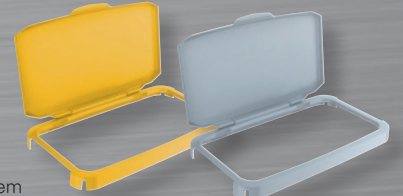

31,95

9000 468 686

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------|--------------|-------|-------|
| gelb | 9000 468 686 | 35,95 | 31,95 |
| grau | 9000 468 687 | 35,95 | 31,95 |

419,-

9000 425 712



RAU.

Werk Tisch Tom

Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg · Melamin-Platte · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage

B x T x H mm: 2000 x 800 x 760-1080



139,-

9000 490 230



Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich · ca. 90° Blickwinkel · aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm · einfache Montage

| H x B [mm] | max. Beobachterabstand [m] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 400 x 600 | 15 | 4,3 | 9000 490 230 | 155,- | 139,- |
| 600 x 800 | 22 | 6,8 | 9000 490 231 | 235,- | 209,- |
| 800 x 1000 | 27 | 11,0 | 9000 490 232 | 299,- | 269,- |

48,95

9120 451 276



mit Rand

Kunststoffpalette

aus Hochdruck-Polyethylen · schwarz · mit 3 Längskufen · mit Rand · Oberfläche durchbrochen · temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C

Ausführung: durchbrochen mit Rand · Ausstattung: 3 Kufen · Länge: 1200 mm · Breite: 800 mm · Höhe: 150 mm · Tragfähigkeit statisch: 5000 kg · Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg · Tragfähigkeit im Regal: 400 kg · Gewicht: 12 kg



Einfaches Befüllen

Faltkarton

Wellpapp-Stanzverpackung mit vollüberlappendem Automatikboden · Selbstklebeverschluss mit Aufreißhilfe · Qualität 1.20B Testliner

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

0,90¹⁾

9185 000 500

NEU



| InnenmaÙe L x B x H [mm] | Art.-Nr. | EUR |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| 238 x 140 x 147 | 9185 000 500 | 0,90 ¹⁾ |
| 326 x 236 x 140 | 9185 000 501 | 1,40 ¹⁾ |
| 473 x 288 x 197 | 9185 000 502 | 2,50 ¹⁾ |
| 420 x 290 x 190 | 9185 000 503 | 2,60 ¹⁾ |



Holsteiner Schaufel
spezialgehärtet · rot · ohne Stiel ·
Schneide angeschliffen

passender Stiel Art. 4000 815 705
Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm

16,25 UVP
14,50
4000 818 414




Schaufelstiel DIN 20151
gebogene Form mit Rundkopf und Konus ·
fein geschliffen

Ø: 41 mm

VE = 5

9,95 UVP
8,95
4000 815 708

| Länge [mm] | Ausführung | Material | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------------|----------|--------------|-------|-------|
| 1300 | 1 a-Qualität | Buche | 4000 815 708 | 9,95 | 8,95 |
| 1300 | 1 a-Qualität | Esche | 4000 815 706 | 15,50 | 13,95 |
| 1300 | Bau-Qualität | Esche | 4000 815 705 | 11,95 | 10,75 |
| 1500 | 1 a-Qualität | Esche | 4000 815 707 | 13,50 | 12,25 |




Bauspaten
gesandstrahlt · spezialgehärtet ·
mit Trittschutz und T-Stiel 85 cm

Größe: 2 ·
Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm

33,95 UVP
30,95
4000 818 485



8,25 UVP
7,50
4000 818 008



Straßenrechen
mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet ·
ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm

Arbeitsbreite: 295 mm · Anzahl Zinken: 12 · Gewicht: 440 g

Gerätestiel
mit Rundkopf · fein geschliffen ·
garantiert tropenfrei

Holzart: Pinus Taeda

VE = 10

4,65 UVP
2,80
4000 815 949



| Länge [mm] | Ausführung | Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|----------------------------|--------|--------------|------|------|
| 1400 | mit Konus, natur, lackiert | 24 | 4000 815 948 | 5,50 | 3,30 |
| 1400 | mit Konus, natur | 24 | 4000 815 949 | 4,65 | 2,80 |
| 1400 | langer Konus, natur | 28 | 4000 815 950 | 6,50 | 3,90 |
| 1600 | mit Konus, natur | 28 | 4000 815 951 | 7,50 | 4,50 |
| 1800 | mit Konus, natur | 28 | 4000 815 952 | 8,25 | 4,95 |

199,- UVP
179,-
4205 100 115



Schubkarre Fagro F85

die optimale Schwerpunktlage (80% trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung zeichnet die Fagro Schubkarre aus · weitere Qualitätsmerkmale: mit nahtlos gezogener Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · stabiles Untergestell schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 85 l · Gewicht: 18,7 kg

| Zubehör | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|----|--------------|-------|-------|
| Holzgriff | 2 | 8000 375 900 | 3,50 | 3,15 |
| Schubkarrenmulde Fagro (85l), blau lackiert | 1 | 8000 376 037 | 99,95 | 89,95 |
| Rad Fagro, 400x100 mm, Kugellager u. Achse | 1 | 8000 376 078 | 54,95 | 49,95 |
| Polymeres Rad Fagro, 400x100 mm, mit Kugellager und Achse | 1 | 8000 376 079 | 71,95 | 64,95 |



Drucksprühgerät 3232 R

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten

Füllinhalt: 5 l · Betriebsdruck: 3 bar ·
Dichtung: NBR · Gewicht: 1,7 kg

30,95 UVP
27,95
4000 818 650



Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Gewicht: 10,42 kg

Grifflänge: 1050 mm ·
Breite: 578 mm ·
Walzen-Ø: 310 mm ·
Füllinhalt: 63 l

169,- UVP
155,-
4000 819 579



50,95 UVP
45,95
4000 818 714

Profi-Plattenheber PPH

für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar

Tragfähigkeit: 60 kg

| Ausführung | Greifbereich [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| PPH 22/50 | 220 - 505 | 4000 818 714 | 50,95 | 45,95 |
| PPH 33/62 | 330 - 620 | 4000 818 715 | 50,95 | 45,95 |



Fliesenschneidmaschine TR 202

ruckfreier Schneidkopfvorschub · Brückenkopfkonstruktion · zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare Füße und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202, 1 x Diamantscheibe Ø 200mm

Motorleistung: 900 W ·
Blatt-Ø: max. 200 mm ·
Blattaufnahme: 25,4 mm ·
Tischlänge: 810 mm ·
Tischbreite: 470 mm ·
Schnittlänge: 650 mm ·
Schnitttiefe max.: 15 mm ·
Netzspannung: 230 V · Gewicht: 35 kg

815,- UVPV
735,-
 4000 818 422



| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|--------------|-------|-------|
| Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo | 4000 818 423 | 129,- | 119,- |



Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

mit Einhängöse für Kranhaken · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt

Greifbereich: 50 - 600 mm ·
Tragfähigkeit: 600 kg

779,- UVPV
705,-
 4000 818 740



Montagestütze STE

maximale Tragkraft von 160 kg vollausgezogen und maximal 350 kg eingefahren (je nach Modell) · 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

| Tragfähigkeit [kg] | Verstellbereich [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------|
| bis 160 | 1450 - 2500 | 4000 831 627 | 47,95 | 43,95 |
| bis 110 | 1700 - 3000 | 4000 831 628 | 52,95 | 47,95 |
| bis 75 | 2070 - 3700 | 4000 831 629 | 55,95 | 50,95 |

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| Baustativ STE-BS | 4000 831 636 | 52,95 | 47,95 |
| Deckenstativ STE-DS | 4000 831 637 | 20,95 | 18,95 |
| Kontaktfläche | 8000 785 259 | 11,25 | 10,25 |
| Laserhalterung | 8000 785 266 | 18,25 | 16,50 |
| Abstützplatte | 8000 785 267 | 15,95 | 14,50 |



Nivelliergerät F24

robust und zuverlässig für den harten Baustellen-einsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / 1,59 cm · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
 Vergrößerung: 24 x
 Objektiv-Ø: 30 mm
 Kürzeste Zielweite: 0,6 m
 Multiplikationsfaktor 100
Objektiv-Ø: 30 mm

159,- UVPV
145,-
 4000 855 858



91,95 UVPV
82,95
 4000 855 894



Baustativ

aus Aluminium · mittelschweres Aluminium-Stativ für Nivellierer, Rotationslaser und Bautheodolit · Stativteller aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Spreizstopp · Beinverriegelung ohne Schließgurt · entspricht ISO 12858-2-LF · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 140 mm



| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|--------------|-------|-------|
| Stativtasche: passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm | 4000 855 897 | 29,95 | 26,95 |



MIT DEN BESTEN MESSEN

Fluchtstab

robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung · stabile Stahlspitze · erhältlich in Stahl- und Holz-ausführung

Länge: 2 m



9,75 UVPV
8,75
 4000 818 851



| Ausführung | Ø [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------|--------|--------------|-------|-------|
| Holz | 30 | 4000 818 851 | 9,75 | 8,75 |
| Stahlrohr | 26 | 4200 003 093 | 11,25 | 10,25 |

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|--------------|-------|-------|
| Fluchtstabtasche: aus widerstandsfähigem Segeltuch gefertigt · Platz für sechs komplette Stäbe · der Boden ist lederverstärkt | 4000 818 773 | 56,95 | 51,95 |



Teleskopnivellierlatte


aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · inkl. Etui und Stecklibelle
 Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen
 Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend

Ausführung: mit Libelle

| Länge [m] | Elemente [St.] | Teilung Rückseite | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 1,22-4 | 4 | 2 | 1,5 | 4000 818 000 | 33,95 | 30,95 |
| 1,22-5 | 5 | 2 | 1,8 | 4000 818 001 | 35,95 | 32,95 |
| 1,22-4 | 4 | 1 | 1,5 | 4000 818 315 | 33,95 | 30,95 |
| 1,22-5 | 5 | 1 | 1,8 | 4000 818 316 | 35,95 | 32,95 |

| Zubehör | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|---|--------------|------|------|
| Schutzhülle: für Teleskopnivellierlatte 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot | 4000 818 317 | 6,75 | 6,25 |

33,95 UVPV
30,95
 4000 818 000



Leichtmessrad Set-ECONO

das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack

Abweichung: max. ± 0,05 % ·
 Messbereich: 0 - 9.999,9 m · Rad-Ø: 318,18 mm ·
 Umfang: 1 m · Gewicht: 2,10 kg

149,- UVPV
135,-
 4000 818 758



NOW.

NEU

Bakenleuchte

Nitra LED · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541



Lieferung: ohne Batterie
VE = 10

13,25 UVPV
11,95
4200 001 590

| Farbe | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-------|--------------|-------|-------|
| gelb | 4200 001 590 | 13,25 | 11,95 |
| rot | 4200 001 591 | 13,25 | 11,95 |

NOW.

NEU

Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah
VE = 24

¹⁾ Preis per St.



4,10 UVPV
3,10¹⁾
4200 001 541

Leitkegel

verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹⁾ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

¹⁾ tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO



9,25 UVPV
8,50
4000 818 440

| Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Standfläche [cm] | VE | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------|--------------|------------------|----|--------------|-------|-------|
| 320 | 0,4 | 23 x 23 | 25 | 4000 818 440 | 9,25 | 8,50 |
| 500 | 1,05 | 28,5 x 28,5 | 10 | 4000 818 441 | 13,50 | 12,25 |
| 750 | 3,4 | 40 x 40 | 10 | 4000 818 442 | 37,95 | 34,95 |

Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm



2,25 UVPV
2,05
4000 818 377

Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Ø: 12 mm

VE = 10

¹⁾ Preis per St.



7,50 UVPV
4,95¹⁾
4000 818 341

105,- UVPV
94,95
4000 818 488

WEMAS

Bestens aufgestellt.



Fangzaun

aus Thermoplast, hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel 4000 818 341

Material: Thermoplast · Länge: 50 m · Höhe: 1 m · Gewicht: 6 kg

KELMAPLAST

Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton

Länge: 500 m



16,50 UVPV
14,95
4000 818 330

| Ausführung | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| rot/weiß geblockt | 4000 818 330 | 16,50 | 14,95 |
| gelb/schwarz geblockt | 4000 818 331 | 22,95 | 20,95 |
| rot/weiß geblockt, recycelt | 4000 818 398 | 17,25 | 15,50 |

NOW.

Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 20 l · Farbe: Olivgrün RAL 6003
VE = 4



29,95 UVPV
26,95
4000 819 007

29,75 UVPV
26,95
3000 280 202



Löschspray Feuerstopp FS625

zur Bekämpfung von Entstehungsbränden · löscht Fettbrände bis zu 15 Litern · frostsicher bis -10°C · 4 Jahre Haltbarkeit · wartungsfrei

Inhalt: 625 ml · Ausstattung: ohne Halter



60,40 UVPV
54,95
3000 280 303



Vorhangschloss ABUS Touch™ 57

Fingerabdruckschloss · einhändig per Fingerabdruck zu bedienen, doppelt verriegelt und wetterfest · ein Fingerabdrucksensor erkennt bis zu 20 Fingerprints · ideal für Sportler, Familien, Handwerker, Nachbarn

Anzahl Schlüssel: keine

| Schlosskörperbreite [mm] | Bügelstärke [mm] | Bügelweite [mm] | Bügelhöhe [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 45 | 6,5 | 20 | 30 | 3000 280 303 | 60,40 | 54,95 |
| 50 | 8 | 24 | 36 | 3000 280 304 | 65,50 | 58,95 |



Zahlenvorhangschloss 180IB

wetterbeständig · einstellbarer Zahlencode · Körper aus geschmiedetem Messing · Bügel aus Edelstahl 4-stelliger, individuell einstellbarer Code · Innenteile aus rostfreiem Material

Lieferumfang: ein Schlüssel zum Verstellen des Codes

Schlosskörperbreite: 52 mm · Bügelstärke: 8 mm · Bügelweite: 25 mm · Größe: 50 mm



| Bügelhöhe [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|----------------|--------------|-------|-------|
| 26 | 3000 280 265 | 32,69 | 29,95 |
| 63 | 3000 280 266 | 34,62 | 31,95 |



Zylindervorhangschloss 116 Profi

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland



14,71 UVPV
13,25
3000 250 470



| Schlosskörperbreite [mm] | Bügelstärke [mm] | Bügelweite [mm] | Bügelhöhe [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|-------|
| verschiedenschließend | | | | | | |
| 30 | 5,0 | 16,0 | 17,5 | 3000 250 470 | 14,71 | 13,25 |
| 40 | 6,0 | 23,0 | 22,0 | 3000 250 471 | 18,45 | 16,75 |
| 50 | 8,0 | 28,0 | 27,0 | 3000 250 472 | 24,33 | 21,95 |
| gleichschließend Z5 | | | | | | |
| 40 | 6,0 | 23 | 22 | 3000 250 416 | 20,35 | 18,50 |
| 50 | 8,0 | 28 | 27 | 3000 250 417 | 26,94 | 24,95 |



22,27 UVPV
19,95
3000 253 472

Schlüsselbox KC

abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz

Farbe: schwarz · Tiefe: 60 mm



| Anzahl Haken | Breite [mm] | Höhe [mm] | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 20 St. | 160 | 200 | 3000 253 472 | 22,27 | 19,95 |
| 36 St. | 240 | 300 | 3000 253 473 | 27,69 | 24,95 |



Geldkassette MONEY 5030

mit Hartgeldeinsatz · innenliegender Griff · Euro-Zähleinsatz, fährt beim Öffnen automatisch aus · mit Schaumstoffeinlage

Farbe: grau · Breite: 300 mm · Höhe: 90 mm · Oberfläche: lackiert · Tiefe: 240 mm

28,53 UVPV
25,95
8000 753 450



Schlüsseltresor Key Safe

zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · inklusive Befestigungsmaterial

27,69 UVPV
25,95
3000 253 509



| Anzahl Haken | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | geeignet für | Ausführung | Modell | Art.-Nr. | UVPV | EUR |
|--------------|-------------|-----------|------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 1 | 61 | 85 | 39 | Schlüssellänge 7 cm | - | Key Safe 10 | 3000 253 509 | 27,69 | 25,95 |
| 1 | 83 | 135 | 46 | Schlüssellänge 12 cm | - | Key Safe 20 | 3000 253 510 | 42,82 | 39,95 |
| - | 90 | 120 | 40 | Schlüssellänge 9 cm | mit Schutzkappe | Key Safe 30 | 3000 253 511 | 30,67 | 28,95 |
| - | 105 | 145 | 55 | Schlüssellänge 11 cm | mit Schutzkappe | Key Safe 40 | 3000 253 512 | 42,82 | 39,95 |



Werkzeugwagen
179NXXL-7/340
mehr auf Seite 14

3299,-



Wasserschlauch
Quattroflex
mehr auf Seite 39

1,85¹⁾

¹⁾Preis per m



3M

Gehörschutzstöpsel
EEP-100 EU
mehr auf Seite 46

269,-

Geniale Menschen verwenden geniale Werkzeuge

**qualy
tools**

www.qualytools.at
office@qualytools.at
Tel.: 07281/20585

