



SYNERGY
IMPORTS



Gladiator

neo



CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

2019



Los Programas de herramientas **Gladiator**, **Neo**, **Energy** y **Forest & Garden** constituyen las marcas de mayor crecimiento en América Latina y el vanguardista modelo de negocios de **GBS** nos ha permitido ubicarnos en diversos países con la más alta participación de mercado respaldados por nuestra premisa de Calidad, Innovación y Tecnología.

Misión

En Synergy Comercializamos productos Innovadores para el sector ferretero con una estructura operativa ligera centrada en la Eficiencia de los Procesos, mediante la implementación del modelo de Negocios del grupo GBS.

Visión

Synergy Imports existe para Generar recursos (financieros) que contribuyan con la formación y desarrollo de los colaboradores, que mejoren su calidad de vida, así como la rentabilidad de los accionistas y la trascendencia en las generaciones.



SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE PRODUCTO TRUE QUALITY

AA 12 25

Nuestro innovador sistema de codificación de producto y su interpretación en términos de calidad, simplifica y transparenta de una forma didáctica y clara el desempeño real de los productos.



NIVEL EN EFICIENCIA DE USO



NIVEL EN EFICIENCIA DE USO



HERRAMIENTA ELÉCTRICA



1. REPARA
2. CAMBIA
3. ELEVA

REPARA: Repara tu herramienta en nuestros centros de servicio autorizados.

CAMBIA: Cambia tu herramienta por una nueva.

ELEVA: Eleva tu herramienta cambiandola por una nueva de mayor rango solo pagando la diferencia.

Garantía **Válida** en 30 días de **Satisfacción Total**, consulta las cláusulas de validéz.

TECNOLOGÍA

Nuestros productos están certificados bajo distintas **NORMAS** en los países en los que participamos como:



Norma Oficial Mexicana



Asociación de Normalización y Certificación, A.C.



Norma de Seguridad Eléctrica Argentina



Instituto Nacional de Metrologia de Brasil

NOMENCLATURA MATERIALES

Nuestros productos tiene capacidad para soldar diferentes metales los cuales representamos de la siguiente manera:



ICONOGRAFÍA PROCESOS

Nuestros Inversores cuentan con los siguientes procesos representados con los siguiente iconos:



Proceso Soldadura POR ELECTRODO



Proceso Corte POR PLASMA



Proceso Soldadura MICROALAMBRE




Proceso Soldadura TIG



La Mejor Calidad de Latinoamerica

Las herramientas y equipos NEO, se elaboran con altos estándares de calidad, desarrollados con tecnología de vanguardia y diseñados para prolongar su vida útil en situaciones de gran exigencia que se dan mayormente en la industria.

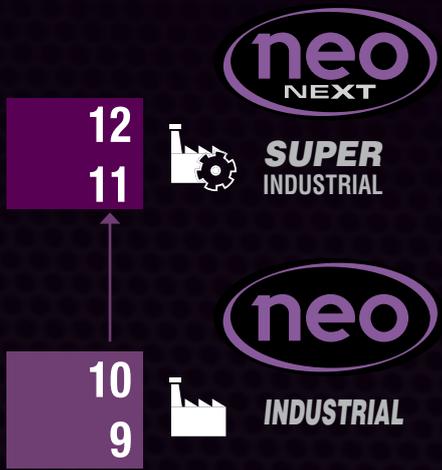

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO

4

- Rotomartillos
 - Rotomartillos SDS
 - Sierra Circular
 - Lijadora Órbital
 - Sierra Caladora
 - Esmeriladoras
- Página 5, 6, 7

7

- Inversores Electrodo
 - Inversores Plasma
 - Inversores Electrodo-Plasma
 - Inversores Electrodo-Mma-Tig
 - Inversores Electrodo-MIG
- Página 8, 9, 10,11,12,13

14

- Caretas para Soldar
 - Discos Abrasivos
 - Discos Laminados
 - Discos Diamantados
 - Electroodos
 - Carretes Microalambre
 - Brocas
 - Broqueros
 - Accesorios y Anotorchas para Inversores
- Página 15, 16, 17, 18, 19

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SUPER INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



2 VELOCIDADES MECÁNICAS

1050 W

1/2"
BROQUERO



VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

2 FUNCIONES TALADRO ROTOMARTILLO

Rotomartillo
CÓDIGO

TP 1013/2

Velocidad en vacío
Baja n0= 0-1100/min • Alta n0= 0-3000/min
Capacidad 1 1/4" (32 mm) en concreto
Golpes por minuto 4800 / 16000
Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica
Peso 3,6 kg

NIVEL	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD EN VACIO
10	1/2"	1050 W	120V /60 Hz	1ra 2da n0= 0-3000/min n0= 0-1100/min



Juego Rotomartillo 1/2" & Esmeriladora 4 1/2"
CÓDIGO

TP 913/4 - AA 915/1

Portafolio plástico
Peso 2,5 kg

NIVEL	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD EN VACIO	MEDIDA	POTENCIA	VOLTAJE
9	ROTOMARTILLO	n0= 3000/min	BROQUERO 1/2"	850 W	120V /60 Hz
	ESMERILADORA	n0= 11000/min	DISCO 4 1/2"	900W	120V /60 Hz



2 FUNCIONES TALADRO ROTOMARTILLO

850 W

1/2"
BROQUERO

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Rotomartillo
CÓDIGO

TP 913/4

Capacidad 1 1/4" (32 mm) en concreto
Golpes por minuto 4800 /16000
Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica
Peso 2,5kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 0-3000/min	1/2"	850 W	120V /60 Hz



NUOVO

300 W

5"
DIÁMETRO LJA

Lijadora Roto Orbital
CÓDIGO

LR 905

Empuñadura Soft-Grip
Peso 1,8 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	LJA	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 12000/min	5"Ø	300W	120V /60 Hz



LUZ LED

Guía Láser para corte de precisión

VELOCIDAD VARIABLE

Sierra Caladora
CÓDIGO

SK 1080/2

Empuñadura Soft-Grip
Corte pendular de 3 posiciones
Soplador / Aspirador de viruta
Base Aluminio inclinable 0° a 45°
Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica
Base de aluminio y protector plástico para la base
Peso 2kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-3000/min	4"/101mm	800W	120V /60 Hz



NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



30 **+3**
DÍAS VENTAJAS



NUEVO

Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1225/2/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 2,4 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
12	n0= 0-9000/min	5" - 4½"	1400W	120V /60 Hz



NUEVO

Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1218/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 6,8 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
12	n0= 0-8000/min	5" - 4½"	2600W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1225

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
2,5 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
12	n0= 0-10000/min	5" - 4½"	1400	220V /60 Hz



NUEVO

Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1018/4/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 6,7 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-8000/min	5" - 4½"	2300W	120V /60 Hz



NUEVO

Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1025/120 L

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 3 posiciones
Peso 2,3 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-11000/min	5" - 4½"	1250W	120V /60 Hz



NUEVO

Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1025/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 3 posiciones
Peso 2,2 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-11000/min	5" - 4½"	1050W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 915/1

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 3 posiciones
Peso 2,2 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 0-11000/min	4 ½"	900W	120V /60 Hz




Lijadora Pulidora
CÓDIGO

LP 1018/4/120

Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar
Peso 3,3 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 600-3000/min	7"	1600W	120V /60 Hz



Display de velocidad y Regulador Digital
Velocidad = (valor X 100 RPM)

NUEVO

HERRAMIENTA A BATERÍA

LITIO-ION
20V



Sierra Circular Recargable
CÓDIGO

SC 1007/20

Guarda Retráctil
Peso 3,2 kg

7 1/4"
DISCO

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	EMPAQUE
10	n0=5000/min	4 1/2"	MALETÍN



Maletín Plástico de alta resistencia para el transporte y cuidado de la herramienta



1/2"
BROQUERO

Torque MÁX
62 Nm
548 lbf-pg

Recarga 30 min

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Taladro Rotomartillo Atomillador

Velocidad Variable y Reversible
Peso 2,18 kg

NIVEL	CÓDIGO	VELOCIDAD EN VACÍO		BROQUERO	TORQUE MÁX	EMPAQUE
		BAJA	ALTA			
10	TP 1013/20	n0=0-450 rpm	n0=0-2000 rpm	1/2"	62 Nm	CAJA
	TP 1013/20 K2	n0=0-450 rpm	n0=0-2000 rpm	1/2"	62 Nm	MALETÍN

INCLUYE 2 BATERÍAS



1/4"
HEXAGONAL

Torque MÁX
32 Nm
283 lbf-pg



Regulador digital de 3 velocidades con torque



Sistema de pulso a continuo con mayor torque para aflojar en reversa

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Recarga 30 min

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Atomillador de Impacto
CÓDIGO

AI 1012/20 K2

Velocidad variable y reversible
2 baterías
Peso 1kg



SDS PLUS

1,7 JOULES DE IMPACTO

BATERÍA 20 V 3.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Recarga 45 min

Rotomartillo Electroneumático
CÓDIGO

RM 1022/20 K2

Mango auxiliar multi - posición
2 baterías
Peso 3,2 kg

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	GOLPES POR MIN	CAPACIDAD DE PERFORADO			EMPAQUE
			CONCRETO	ACERO	MADERA	
10	n0=0-1400/min	n0=5000/min	22mm	13mm	28mm	MALETÍN



1/2"
CUADRO

Torque MÁX
32 Nm
283 lbf-pg



Regulador digital de 3 velocidades con torque



Sistema de pulso a continuo con mayor torque para aflojar en reversa

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Recarga 30 min

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

LLave de Impacto
CÓDIGO

LI 1012/20 K2

Velocidad Variable y Reversible
2 baterías
Peso 1kg



4 1/2"
DISCO

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1015/20 K2

Arranque progresivo
Mango auxiliar 2 posiciones
2 baterías
Peso 3,2 kg

BATERÍA 20 V 3.0 Ah

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	EMPAQUE
10	n0=8500/min	4 1/2"	MALETÍN

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO			TORQUE MÁX	EMPAQUE
	BAJA	ALTA	CUADRO		
10	n0=0-1600 rpm	n0=2600 rpm	1/2"	32 Nm	MALETÍN



30 DÍAS +3 VENTAJAS



BRUSHLESS

Las herramientas eléctricas con motor sin carbones otorgan un mayor rendimiento, debido a que el motor funciona por inducción magnética, que está libre del mantenimiento ocasionado por el desgaste en carbones y colector. Se puede controlar su velocidad de forma electrónica, lo que aumenta la duración de la batería y en consecuencia la autonomía de los equipos.

Esto implica:

- a) menor cantidad de piezas sujetas a desgaste, lo que aumenta la vida útil del motor y el rendimiento general.
- b) menor pérdida de energía en fricción y calor, por lo que ese ahorro de energía se invierte para crear un mayor torque.



TARJETA CON CIRCUITOS
Remplaza el montaje con carbones

ELECTROIMANES
Fijos que suministran la energía sin carbones

IMANES
Giran sin resistencia dentro de los anillos de los electroimanes

- Ventajas:**
- calor generado
 - peso
 - + autonomía de la batería
 - + durabilidad
 - + potencia
 - + compacto
 - + silencioso



Juego de Rotomartillo & Esmeriladora Angular

CÓDIGO
TPAA 1020 K2
2 BATERÍAS
20 V~3.0 Ah



Juego de 2 Rotomartillos

CÓDIGO
2TP 1013/20 K2
2 BATERÍAS
20 V~2.0 Ah



Batería Recargable

CÓDIGO
BAT 1020

Tensión
Nominal: 18 V
Máxima: 20 V
Tipo Li-ion

NIVEL	CÓDIGO	CAPACIDAD AMPERAJE
10	BAT 1020-2	2 AH
10	BAT 1020-3	3 AH



Display digital indicador de batería

Cargador 20V

CÓDIGO
CHA 1020

Tensión
Nominal 120/220V
Nominal Salida 21.5V
Tipo Li-ion

NIVEL	FRECUENCIA	POTENCIA	AMPERAJE
10	50-60Hz	200W	4,5A



Taladro-Rotomartillo Atomillador

CÓDIGO
TP 1010/12 K2

Velocidad variable y reversible
Indicador led de carga
Cargador 120-220V
Peso 0.7 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO		BROQUERO	TORQUE MÁX
	BAJA	ALTA		
12	n0= 0-400rpm	n0= 0-1450 rpm	3/8"	40 Nm

Torque MÁX
40Nm
354 lbf-pg

Recarga
45 min

BATERÍA
12 V
2.0 Ah

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa



INVERSORES ELECTRODO

SUPER INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



Soldadora Inversor Portátil para Electrodo y TIG lift **130A**

Amperímetro Digital
Peso 4,5 Kg

CÓDIGO

IE 9130/120M



ELECTRODO



TIG-LIFT

IGBT
TECHNOLOGY

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	130A	120V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70 V	20-130A	2980W	100%	100%	50%	25%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO hasado en electrodo - 6013

CONECTORES



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



Soldadora Inversor Portátil para Electrodo y TIG lift **150A**

Amperímetro Digital
Ultra-liviana solo 2,5kg

CÓDIGO

IE 9150/120M



ELECTRODO



TIG-LIFT

COMPACT
Series
IGBT
TECHNOLOGY

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	150A	120V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	20-150A	4000W	100%	100%	60%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO hasado en electrodo - 6013

CONECTORES



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **200A**

Amperímetro Digital
Peso 6,6 kg

CÓDIGO

IE 9200/1/160 BVM



ELECTRODO



TIG-LIFT

BI
VOLTAJE
DE SELECCION

DINÁMICO
Arc **FORCE**

IGBT
TECHNOLOGY

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	200A	120V-220V~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	75 V	20-160A	5340W	-	100%	60%	-
220V	70 V	20-200A	5340W	-	100%	80%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO hasado en electrodo - 6013

CONECTORES



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **300A**

CÓDIGO

IE 12300/220M

Amperímetro Digital

Peso 9.5kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
12	300A	220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	65 V	20-300A	8000W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **250A**

CÓDIGO

IE 12250/200 BVM

Amperímetro Digital

Peso 9.5kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
12	250A	120V-220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
120V	70 V	20-200A	6190W	100%	100%	45%	-
220V	65 V	20-250A	6180W	100%	100%	80%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **250A**

CÓDIGO

IE 10250/5/220M

Amperímetro Digital

Peso 6.6 kg

CONECTORES

1/2"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	65 V	20-250A	6190W	100%	100%	100%	80%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



INVERSORES ELECTRODO & CORTE PLASMA

SUPER INDUSTRIAL
12
11
INDUSTRIAL
10
9



BI
VOLTAJE
DE SELECCIÓN

IGBT
TECHNOLOGY

DINÁMICO
Arc **FORCE+**

NUEVO

Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **225A**

Amperímetro Digital
Peso 6,6 kg

CÓDIGO
IE 10225/1/165-AA 1025/120PLUS

ELECTRODO

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	225A	120V-220V~ 60 Hz

TIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70 V	20-165A	5740W	100%	100%	80%	-
220V	65 V	20-225A	5740W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hiero-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

BI
VOLTAJE
DE SELECCIÓN

IGBT
TECHNOLOGY

DINÁMICO
Arc **FORCE+**

4 1/2" DISCO
5" DISCO
1100 W



+10
VELOCIDAD VARIABLE

NUEVO

Juego de Soldadora Inversor **225A** y Esmeriladora

CÓDIGO

IE 10225/1/165-AA 1025/120PLUS



Inversor Cortadora de Plasma **50A**

Amperímetro Digital
Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
60% CICLO DE TRABAJO ELECTRO
Peso 13kg

CÓDIGO

IP 1012 BV

PLASMA

NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
10	6600W	120V-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	AMPERAJE MAXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	CORTE PLASMA EN MM		
			PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~45A	60%	7	10	14
220V	20~50A	Presión de Trabajo 60 PSI	10	15	18



CONECTORES

3/8"



CORTA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hiero-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

BI
VOLTAJE
DE SELECCIÓN

18mm
de Corte
MAXIMO

IGBT
TECHNOLOGY



NUEVO

Soldadora Inversor para Electrodo 170A y Corte Plasma 43A

CÓDIGO

IPE 1012/170 BV

60% CICLO DE TRABAJO ELECTRO
 Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
 Utiliza sólo aire comprimido externo
 Peso 15kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

CORTA

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
10	6600W	120V-220V ~ 60 Hz

ELECTRODO	BIVOLTAJE		CICLO DE TRABAJO ELECTRO				
	VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	CONSUMO	6/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70 V	6190W	100%	100%	60%	-	
220V	65 V	6190W	100%	100%	100%	20%	

TIG CAPACIDAD EN ELECTRODOS **6011 / 6013 / 7018** CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - **6013**

VOLTAJE	AMPERAJE MAXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	CORTE PLASMA EN MM		
			PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~43A	60%	9	12	15
220V	20~43A	Presión de Trabajo 60 PSI	12	15	18

2 EN 1

18mm de Corte

IGBT TECHNOLOGY



NUEVO

Inversor Cortadora de Plasma con Compresor Interno

CÓDIGO

IPC 1012/220

60% CICLO DE TRABAJO ELECTRO
 Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
 Utiliza sólo aire comprimido como combustible
 Peso 20Kg

CONECTORES

3/8"



CORTA

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
10	6600W	120V-220V ~ 60 Hz

VOLTAJE	AMPERAJE MAXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	CORTE PLASMA EN MM		
			PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~45A	60%	7	10	14
		Presión de trabajo 50 PSI			



IGBT TECHNOLOGY

17mm de Corte MAXIMO

INVERSORES TIG & MIG-MAG

SUPER INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



Soldadora Inversor para Electrodo 225A y TIG Alta Frecuencia

Amperímetro Digital
Juego de boquillas gas lens
Peso 12Kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA

Hi Acero-Carbon

Hf Hierro-Fundido

Ai Acero-Inox

Al Aluminio

Br Bronce

ITE 11225/165 BV



TIG



ELECTRODO

2 EN 1

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
11	225A	120V-220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
120V	70V	20-165A	6400W	100%	100%	35%	-
220V	65V	20-225A	6400W	100%	100%	60%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



IGBT TECHNOLOGY

Boquilla TIG Gas Lens

Mejora la cobertura de gas protector, flujo de gas sin turbulencias, garantizando una cobertura uniforme y una soldadura de alta calidad



Incluye Antorcha TIG



Soldadora Inversor TIG Pulsado (AC-DC) para TIG Alta Frecuencia y Electrodo 250 A

Amperímetro Digital
Idela para aluminio
Arco Pulsado
Pedal de Control
Peso 22kg

CONECTORES

3/8"

CORTA

Hi Acero-Carbon

Hf Hierro-Fundido

Ai Acero-Inox

Al Aluminio

Br Bronce

ITE 10250/3/AC-DC/220M



TIG



ELECTRODO

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	65V	5-250A	6190W	100%	100%	80%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

ALTA FRECUENCIA

2 EN 1

IGBT TECHNOLOGY



Arco Pulsado

Interruptores de Control



Incluye Antorcha TIG



Soldadora Inversor Microalambre con Alimentador Externo 250 A

CÓDIGO

IM 10250 AE/220M

Suelda MIG - MAG / o sin gas
Amperímetro digital para amperaje y voltaje
Antorcha MIG tipo Euroconector
Interruptor de ciclo 2T/4T
Peso 35kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



MIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	220V~60 Hz

ALAMBRES 0.6 / 0.8 / 0.9/1.0 CICLO DE TRABAJO MIG EN MM

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,045"
220V	65V	50-250A	8000W	100%	100%	100%	80%

Alimentador Externo Independiente



Soldadora Inversor Microalambre y Electrodo 250 A

CÓDIGO

IME 10250/180 BVM

Suelda con:
-Arco manual electrodo revestido
-MIG con o sin gas
Suelda MIG - MAG / o sin gas
Amperímetro digital para amperaje y voltaje
Antorcha MIG tipo Euroconector
Peso 15kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



MIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	120V-220V-60 Hz



TIG

BIVOLTAJE		CICLO DE TRABAJO ELECTRO					
VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70V	20-180A	6190W	100%	100%	60%	35%
220V	65V	20-250A	6190W	100%	100%	100%	60%

ELECTRODO

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

BIVOLTAJE CICLO DE TRABAJO MIG EN MM

VOLTAJE	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,045"
120V	100%	100%	60%	20%
220V	100%	100%	80%	60%



INVERSORES MIG-MAG, ELECTRODOS, BROCAS & BROQUEROS

SUPER INDUSTRIAL
12
11
INDUSTRIAL
10
9



Soldadora Inversor
Microalambre, Electrodo
y TIG Alta Frecuencia 250 A
CÓDIGO

IMET 10250/190 BVM

Suelda con:
-Arco manual electrodo revestido (MMA*)
-MIG con o sin gas
Suelda MIG - MAG / o sin gas
Amperímetro digital para amperaje y voltaje
Antorcha MIG con Euroconector
Peso 18kg

CONECTORES SUELDA



MIG



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	120V-220V~ 60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70V	50-190A	5340W	100%	100%	60%	35%
220V	65V	50-250A	5340W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013


VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,045"
120V	100%	100%	60%	20%
220V	100%	100%	80%	60%

VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO TIG			
	-	-	3/32"	1/8"
120V	100%	100%	60%	20%
220V	100%	100%	100%	60%

MILÍMETROS TUNGSTENO 1 / 1.6 / 2.4/3.2



3 EN 1

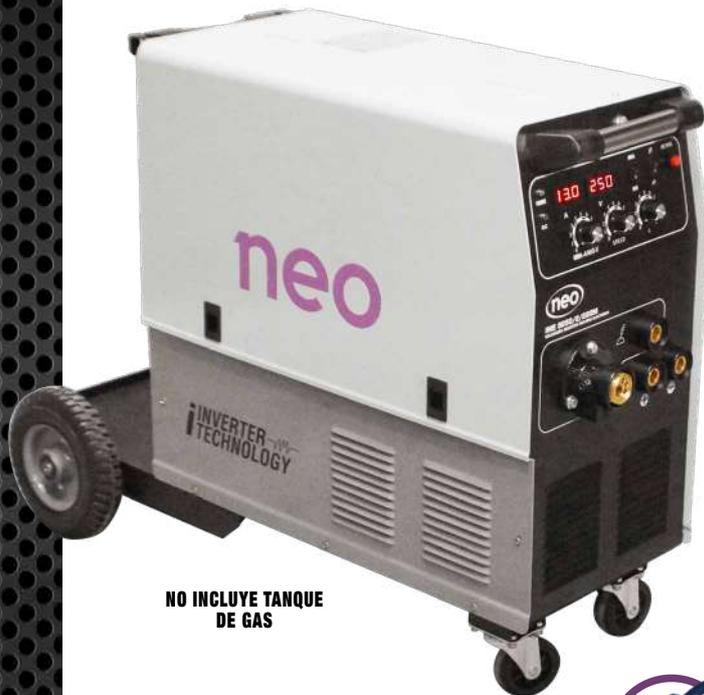

Soldadora Inversor
Microalambre y Electrodo 250A
CÓDIGO

IME 9250/2/220M

Suelda con:
-Arco manual electrodo revestido (MMA*)
-MIG con o sin gas
Suelda MIG - MAG / o sin gas
Amperímetro digital para amperaje y voltaje
Antorcha MIG con Euroconector
Peso 70kg

CONECTORES SUELDA



MIG



ELECTRODO

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	250A	220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	61V	50-250A	8400W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,045"
220V	100%	100%	100%	80%

NO INCLUYE TANQUE DE GAS



2 EN 1





Electrodo 6013

Uso en Construcción, Herrería general y muebles metálicos.
 Electrodo rutílico para acero al carbón y hierro en general
 Arco suave y estable en baja penetración aun con soldadoras con bajo voltaje en vacío
 Recomendado uso en láminas y perfiles menores de 1/4"

MEDIDA

NIVEL	CÓDIGO	MM	PULG
10	ER 10250	2.5 x 350	3/32" x 14"
10	ER 10320	3.2 x 350	1/8" x 14"
10	ER 10400	4 x 400	5/32" x 16"

Apto para AC / DC
 Ambas polaridades

EMPAQUE / KG		
BOLSA	CAJA	MASTER
1 KG	5 KG	20 KG



Juegos de Brocas

Acero M2
 Estuche Plástico

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
BARP08	BARP12	BARP14	BARP19
MEDIDA 8	MEDIDA 12	MEDIDA 14	MEDIDA 19
PIEZAS	PIEZA	PIEZAS	PIEZAS
5/6"	1/2"	5/16"	1/2"
1/4"	7/16"	9/32"	15/32"
3/16"	3/8"	1/4"	7/16"
5/32"	5/16"	15/64"	3/8"
1/8"	1/4"	11/32"	11/32"
1/8"	15/64"	5/16"	5/16"
1/16"	3/16"	9/32"	9/32"
1/16"	5/32"	1/4"	1/4"
	9/64"	15/64"	15/64"
	1/8"	7/32"	7/32"
	3/32"	13/64"	13/64"
	1/16"	3/16"	3/16"
		11/64"	11/64"
		5/32"	5/32"
		1/8"	1/8"
		7/64"	7/64"
		3/32"	3/32"
		1/16"	1/16"



Brocas Alta Velocidad

Acero M2



NIVEL	CÓDIGO	MEDIDA		NIVEL	CÓDIGO	MEDIDA	
		MEDIDA	PIEZAS			MEDIDA	PIEZAS
10	BARP 101/16	1/16"	10	10	BARP 1015/64	15/64"	10
10	BARP 103/32	3/32"	10	10	BARP 101/4	1/4"	10
10	BARP 107/64	7/64"	10	10	BARP 109/32	9/32"	10
10	BARP 101/8	1/8"	10	10	BARP 105/16	5/16"	10
10	BARP 109/64	9/64"	10	10	BARP 1011/32	11/32"	5
10	BARP 105/32	5/32"	10	10	BARP 103/8	3/8"	5
10	BARP 1011/64	11/64"	10	10	BARP 107/16	7/16"	5
10	BARP 103/16	3/16"	10	10	BARP 1015/35	15/32"	5
10	BARP 1013/64	13/64"	10	10	BARP 101/2	1/2"	PIEZAS - POR CAJA
10	BARP 107/32	7/32"	10				



Broquero
 CÓDIGO
MSL 1013

Apriete manual
 Capacidad 1.5 - 13 mm
 Broquero 1/2"-20 UNF
 Opera con 2 manos



Broquero
 CÓDIGO
MCL 1013

Con Llave
 Capacidad 1.0 - 13 mm
 Broquero 1/2"-20 UNF



Microalambre Tubular con Fundente

El alambre MIG GASLESS utiliza un fundente que se encuentra dentro de si, que al fundirse crea una atmósfera protectora necesaria para que la soldadura no se oxide, al igual que lo haría el gas. Este alambre funciona correctamente con configuración electro-negativa (pinza de masa en polo positivo + y antorcha en polo negativo -) por lo que es recomendable utilizarlo en soldadoras que tengan la opción de cambio de polaridad.



MIG E 71T-GS
 Rollo 1 Kg
 Rollo 5Kg


Auto protegido, no necesita ningún gas de protección.
 Trabajos en exteriores, menor sensibilidad con gas protector

EMPAQUE / KG	
ROLLO	
1 KG	
5 KG	

NIVEL	CÓDIGO	MEDIDA		
		MM	PULG	PESO ROLLO
10	A 10/08/1	0.8	0.030"	1
10	A 10/08/5	0.8	0.030"	5
10	A 10/10/5	1.0	0.039"	5

DISCOS CORTE

SUPER INDUSTRIAL
12
11
INDUSTRIAL
10
9




Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejos, cerámicas, cristales, porcelanato, tejas y gres.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DC 10110	4"	3/4"	13800	16mm
DC 10115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm
DC 10180	7"	7/8"	8500	20mm
DC 10230	9"	7/8"	6600	20mm



Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosas, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos, cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DS 10110	4"	3/4"	13800	16mm
DS 10115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm
DS 10180	7"	7/8"	8500	20mm
DS 10230	9"	7/8"	6600	20mm



Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DT 10110	4"	3/4"	13800	16mm
DT 10115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm
DT 10180	7"	7/8"	8500	20mm
DT 10230	9"	7/8"	6600	20mm



Discos Abrasivos Centro Deprimido Tipo 27 para Desbaste de Metal

Norma ANSI: - B71 EN12413
Corte Fino

MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
11DA6115 D	0.8 mm	4 1/2"	7/8"	13300
9DA6180 D	1.8 mm	7"	7/8"	8600
9DA6230D	1.8 mm	9"	7/8"	6600



Discos Abrasivos Planos para Corte Acero y Acero Inoxidable

Norma ANSI: - B71 EN12413
Corte Fino

MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
1211508	0.8 mm	4 1/2"	7/8"	13300
12CS18180R D	1.8 mm	7"	7/8"	8600
12CS18230R D	1.8 mm	9"	7/8"	6600
*1235025/1	3.2mm	14"	1"	3900

*No apto para Acero Inox



Discos Flap de Desbaste y Pulido Acero y Acero Inoxidable de Zirconio

Norma ANSI: - B71 EN12413
Corte Fino

MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
DFZ1011540/29	22,2 mm	4 1/2"	7/8"	13300
DFZ1011560/29	22,2 mm	7"	7/8"	8600
DFZ1011580/29	22,2mm	9"	7/8"	6600
DFZ10115100/29	22,2mm	14"	1"	3900

Gladiator

La Mejor **Calidad-Precio**
de Latinoamérica

Herramientas **GLADIATOR** y **GLADIATOR Pro Profesional**, gama de productos dirigidos a la construcción que pueden ser utilizados por la industria, profesionales independientes, semi profesionales y en el hogar, con un amplia gama de herramientas eléctricas para carpintería, herrería, construcción, pintura así como con herramientas estacionarias, que pueden cubrir gran parte de especialidades y exigencias del mercado del profesional.

 **Gladiator**



PROFESIONAL

 **Gladiator**
PRO



HOGAR
SEMI PROFESIONAL

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO ↑

21

- Rotomartillos
 - Taladro / Atornilladores
 - Esmeriladoras
 - Multi-Herramienta Oscilatoria
 - Pistola de Calor
 - Cortadora de Cerámicos
 - KIT Inverter y Esmeriladora
 - Sierra de Inglete
 - Sierra Circulares
 - Sierra Caladoras
 - Lijadora Órbital
 - Sierra Caladoras
 - Tronzadora de Metales
 - Sople Aspiradora
 - Herramienta a Batería
- Página 22, 23, 24, 25

25

- Inversores Electrodo
 - Inversores Plasma
 - Inversores Electrodo-Plasma
 - Inversores Electrodo-Mma-Tig
 - Inversores Microalambre
- Página 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

35

- Caretas para Soldar
 - Discos Abrasivos
 - Discos Laminados
 - Discos Diamantados
 - Electrodos
 - Carretes Microalambre
 - Broqueros
- Página 36

37

- Equipo para Pintar
 - Herramienta a Batería Jardinería
 - Desbrozadoras / Motosierra
 - Hidrolavadoras / Podadoras
 - Compresores
 - Bomba / Moto bomba
 - Generadores / Revolvedora/ Candados
- Página 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

46

- Arrancadores / Cargadores
 - Linterna Recargable
 - Compresor Inflador
 - Medidores Láser / Detector de materiales
 - kits de Dados / Transpaletas
- Página 47, 48, 49, 50



SYNERGY
IMPORTS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



PRO 7
NUEVO

800 W

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Capacidad 1" en concreto
Peso 3,1 kg

SDS PLUS

4 FUNCIONES
ROTOMARTILLO, TALADRO, MARTILLO DEMOLEDOR Y BLOQUEO DE CANCEL

Rotomartillo Electroneumático SDS Plus
CÓDIGO
RM 726/3/120 K

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ENCASTRE	WHATS	VOLTAJE	JOULES
7	n0= 0-1000/min	SDS plus	800	120V /60 Hz	3,5



1/2"
BROQUERO

900 W

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Capacidad 3/4" en concreto
Peso 1,5 kg

PRO 7

2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO

Rotomartillo
CÓDIGO
TP 713/2

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	WHATS	VOLTAJE
7	n0= 0-2800/min	1/2"	900	120V /60 Hz



135 W

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

En maletín plástico con accesorios
Peso 1,5 kg

1/8"
BROQUERO

Set Moto Tool 40 Accesorios
CÓDIGO
MT 600/120K

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	WHATS	VOLTAJE
6	n0=10000-35000/min	1/8"	135	120V /60 Hz

1500 W

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Capacidad 1 1/2" en concreto
Peso 5,2 kg

SDS PLUS

4 FUNCIONES
ROTOMARTILLO, TALADRO, MARTILLO DEMOLEDOR Y BLOQUEO DE CANCEL

Rotomartillo Electroneumático SDS Plus
CÓDIGO
RM 632/16 K

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ENCASTRE	WHATS	VOLTAJE	JOULES
6	n0= 0- 820/min	SDS plus	1500	120V /60 Hz	6

1/2"
BROQUERO

750 W

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Capacidad 3/4" en concreto
Peso 1,5 kg

2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO

Rotomartillo
CÓDIGO
TP 413/5

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	WHATS	VOLTAJE
4	n0= 0-2800/min	1/2"	750	120V /60 Hz

600 W

Conexión para Aspirar
Bolsa recolectora
Peso 1 kg

Soplo-Aspirador Eléctrico
CÓDIGO
SP 660/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	POTENCIA	VOLTAJE	CAUDAL
6	n0= 16000/min	600	120V /60 Hz	3,2 m ³ / min

PRO 8
NUEVO

1450 W

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Capacidad 1 3/4" en concreto
Peso 7,3 kg

SDS MAX

4 FUNCIONES
ROTOMARTILLO, TALADRO, MARTILLO DEMOLEDOR Y BLOQUEO DE CANCEL

Rotomartillo Electroneumático SDS Max
CÓDIGO
RM 840/2/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ENCASTRE	WHATS	VOLTAJE	JOULES
8	n0= 0-550/min	SDS plus	1500	120V /60 Hz	9

PRO 8
NUEVO

1500 W

2 velocidades de flujo de aire
Peso 1,8 kg

Pistola de Calor
CÓDIGO
PC 800 K

ACCESORIOS
BOQUILLA CÓNICA
BOQUILLA PARA VIDRIO
BOQUILLA ANGULAR
ESPÁTULA
CUCHILLA

VELOCIDAD	POTENCIA	TEMPERATURA	CAUDAL / CFM
1	1500W	350°	8,82
2	2000W	550°	16,64

NIVEL	VOLTAJE
8	120V /60 Hz

250 W

Empuñadura Soft-Grip
Peso 1,7 kg

Lijadora Roto Orbital
CÓDIGO
LO 613

115x110 mm
TAMAÑO DE LIJA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	LIJA	POTENCIA	VOLTAJE
6	n0= 14000/min	115x110 mm	300W	120V /60 Hz



30 +3
DÍAS VENTAJAS



PRO
7 NIVEL

CORTE 90° 45°
MM 65 45 **1300 W** **7 1/8"** DISCO

Sierra Circular

Base de Corte inclinable a 45°
Conexión para aspiradora
Guía lateral
Peso 4,5 kg

CÓDIGO

SC 707/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0= 4500/min	7 1/4"	1300W	120V /60 Hz



PRO
7 NIVEL

14"
DISCO

1850 W

Tronzadora de Metales

Guarda retráctil
Tornillo prensa de manivela
Peso 12,5kg

CÓDIGO

CS 814/3/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
8	n0= 3800/min	14"	1850	120V /60 Hz



PRO
7 NIVEL

4 1/2"
DISCO

900 W

Esmeriladora Angular

Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 2,3 kg

CÓDIGO

AA 715/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0= 11000/min	4 1/2"	900W	120V /60 Hz



SEGUETA TIPO T

600 W

VELOCIDAD VARIABLE

Sierra Caladora Pendular

Conexión para aspirar -soplo viruta
Peso 3kg

CÓDIGO

SK 670/1

CORTE MADERA METAL
MM 65 8

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	WHATS	VOLTAJE
6	n0= 3000/min	600	120V /60 Hz



PRO
8 NIVEL

VELOCIDAD VARIABLE

7"
DISCO

1600 W

Lijadora Pulidora

Regulador de perilla
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar
Peso 3,25 kg

CÓDIGO

LP 818/2/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
8	n0= 600-3000/min	7"	1600W	120V /60 Hz



+5

4 1/2"
DISCO

800 W

Esmeriladora Angular

Mango 2 posiciones
Guarda de ajuste manual sin herramientas
Peso 2,3kg

CÓDIGO

AA 615/5/120 PLUS

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
6	n0= 11000/min	4 1/2"	800	120V /60 Hz



10"
DISCO

1800 W

PRO
7 NIVEL

Sierra de Mesa

Disco de Corte inclinable a 45°
Conexión para aspiradora
Mesa de 64 x 48 cm
Peso 20,5 kg

CÓDIGO

SM 710/3/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0=5500/min	1800W	120V /60 Hz

CAPACIDAD DE CORTE

90° - 3 1/8" 45° - 2 3/8" 10"



+5

4 1/2"
DISCO

700 W

Esmeriladora Angular

Mango 2 posiciones
Guarda de ajuste manual sin herramientas
Peso 2,3 kg

CÓDIGO

AA 415/2/120 PLUS

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
4	n0= 11000/min	4 1/2"	700	120V /60 Hz

PRO
8
NIVEL

HERRAMIENTA A BATERÍA

LITO-ION
18V

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



1/2"
BROQUERO

LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

18V

3 FUNCIONES
ROTOMARTILLO
TALADRO Y
ATORNILLADOR

2 VELOCIDADES
MECANICAS

Torque
MÁX **51Nm**
451 lbf-pg

Contenido incluido en el
TP 813/18 K2



2 Baterías
18V - 2 A

Taladro
Rotomartillo
Atornillador

Broquero ajustable a una mano
Cargador 120V/60Hz
Posiciones de torque 18+1
Peso 1,35 kg

VELOCIDAD EN VACIO- RPM

NIVEL	CÓDIGO	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	TP 813/18	n0= 450	n0= 2000	2A	51 Nm
	TP 813/18 K2	n0= 450	n0= 2000	2.0A	51 Nm
INCLUYE 2 BATERÍAS					



Maletín Plástico de alta resistencia para el transporte y cuidado de la herramienta



NOUEVO

Sierra
Circular
CÓDIGO

BATERÍA
18 V
3 A

Cargador 120V/60Hz

Disco 7"

Peso 3,3 kg

SC 807/18 k2

NIVEL
8

VELOCIDAD EN VACIO-RPM
n0= 3700

BATERÍA
2,0A

DISCO
7"



2 Baterías
18V - 3 A



LUZ LED

18V

SDS PLUS

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa



2 Baterías
18V - 2 A

Rotomartillo
Electroneumático
CÓDIGO

Encastre SDS Plus
Cargador 120V/60Hz
Peso 3,3 kg

RM 812/18 k2

MÁX **1.1 J**
4300 imp/min

NIVEL
8

VELOCIDAD EN VACIO-RPM
n0= 9000

BATERÍA
2,0A

JOULES MÁXIMO
1.1 J

Batería Recargable

Tensión
Nominal: 18 V
Máxima: 20V
Tipo Li-Ion

NIVEL	CÓDIGO	CAP CARGA
8	BAT 818-1.5	1.5AH
8	BAT 818-2	2AH
8	BAT 818-3	3AH



BATERÍA
18 V

125 W
120 V
60 Hz

Cargador **18V**
CÓDIGO

CHA 818

Tensión Nominal: 120 V

NIVEL	FRECUENCIA	POTENCIA	TENSION NOIMINAL	CORRIENTE NOIMINAL
8	50-60 Hz	125W	18V	4A



4 1/2"
DISCO

18V



2 Baterías
18V - 3 A

Esmeriladora
Angular
CÓDIGO

Mango auxiliar 2 posiciones
Cabezal metálico con traba de eje
Guarda de ajuste sin herramienta
Peso 3,2 kg

AA 815/18K2

NIVEL
10

VELOCIDAD EN VACIO-RPM
n0= 8000

BATERÍA
3,0A



LUZ LED

1/4"
HEXAGONAL

18V

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Atomillador
de Impacto
CÓDIGO

Encastre Quick-Release
Cargador 120V/60Hz

AI 816/18

Peso 2,5 kg
Torque
MÁX **16Nm**
141 lbf-pg

NIVEL
8

VELOCIDAD EN VACIO-RPM
n0= 2200

BATERÍA
2,0A

TORQUE MÁXIMO
16 Nm



LUZ LED

1/2"
CUADRO

18V

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Llave de
Impacto
CÓDIGO

Encastre cuadro 1/2"
Cargador 120V/60Hz

LI 812/18K

Peso 2,5 kg
Torque
MÁX **16Nm**
141 lbf-pg

NIVEL
8

VELOCIDAD EN VACIO-RPM
n0= 2200

BATERÍA
2,0A

TORQUE MÁXIMO
16 Nm



30 **+3**
DÍAS VENTAJAS



NUEVO



Engrapadora
CÓDIGO
EG 818/18

Con capacidad para uso
clavo y grapa **20 W**
Cargador 120V/60Hz **BATERÍA**
Peso 1.4 kg **18 V**
2,4 A

CLAVOS / C1 BRAND GRAPAS / T50

NIVEL	VELOCIDAD DE IMPACTO	POTENCIA	CAPACIDAD	TAMAÑO	CAPACIDAD	TAMAÑO
8	30/m	200 W	80	15 mm	120	16 mm



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas



Set 2 Rotomartillos Recargables
CÓDIGO
2TP 813/18 K2
2 BATERÍAS
18 V~2.0 Ah

NUEVO



Pistola para Pintar HVLP
CÓDIGO
HVR 818

Pintura a base de aceite y agua
Recargable gran eficiencia y autonomía al pintar
Cargador 120V/60Hz
Peso 1.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN	BATERÍA
8	670 ml / min	1.6 PSI	20 V 2.4 A



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas



Set Rotomartillo & Esmeriladora Recargables
CÓDIGO
TP 813/18-AA815/18 K2
2 BATERÍAS
18 V~3.0 Ah

NUEVO



Reflector
CÓDIGO
RF 820/18

36 LEDS **20 W**
Cargador 120V/60Hz **BATERÍA**
Peso 1.2 kg **18 V**
2 A

TIPO DE LUZ

NIVEL	LUMENES	POTENCIA	CÁLIDA	BLANCA	FRÍA
8	700~1500	200 W	3000 K	4000 K	6000 K



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas



Set Rotomartillo Atornillador de Impacto Llave de Impacto Recargables
CÓDIGO
TP 813/18-LI812/18-AI816/18 K
2 BATERÍAS
18 V~2.0 Ah

PRO
8
NIVEL

HERRAMIENTA A BATERÍA

LITIO-ION
12V

30 **+3**
DÍAS VENTAJAS

PROFESIONAL
8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4

3 FUNCIONES
ROTOMARTILLO
TALADRO Y
ATORNILLADOR

LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

1/2" BROQUERO

12V



3/8" CUADRO

12V

Taladro Rotomartillo Atornillador

Boquero ajustable a una mano
Cargador 120V/60Hz
Posiciones de torque 18+1
Peso, 1,25 kg

VELOCIDAD EN VACIO- RPM

NIVEL	CÓDIGO	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	TP 810/12	n0= 0-400	n0= 0-1400	2.0A	30 Nm
	TP 810/12 K2	n0= 0-400	n0= 0-1400	2.0A	30 Nm

INCLUYE 2 BATERÍAS

Llave Matraca
CÓDIGO

Encastre Cuadro 3/8"
120V/60Hz
Peso, 1,1 kg
Torque MÁX 40Nm
353 lbf-pg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	n0= 120	2,0A	40 Nm



LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

1/4" HEXAGONAL

12V

Atomillador de Impacto

Encastre Quick-Release
Cargador 120V/60Hz
Peso, 1,1 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	n0= 2400	2,0A	102 Nm



LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

1/4" CUADRO

12V

Llave de Impacto

Encastre Cuadro 1/4"
Cargador 120V/60Hz
Peso, 1,1 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	n0= 2400	2,0A	102 Nm



BATERÍA 12 V

Batería Recargable

Tensión Nominal: 18 V
Máxima: 20V
Tipo Li-ion

NIVEL	CÓDIGO	CAP CARGA
8	BAT 812-2	2AH



Cargador 12V
CÓDIGO

Tensión Nominal: 120 V
125 W
120 V
60 Hz

NIVEL	FRECUENCIA	POTENCIA	TENSION NOIMINAL	CORRIENTE NOIMINAL
8	50-60 Hz	125W	12V	4A



Incluye:

- 5 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas

Set 2 Rotomartillos Recargables

CÓDIGO
2TP 810/12 K2
2 BATERÍAS 12 V~2.0 Ah

Incluye cargador y accesorios incrustados al estuche



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas

Set Rotomartillo & Atornillador de Impacto Recargables

CÓDIGO
TPAI 810/12K2
2 BATERÍAS 12 V~2.0 Ah



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 7 Dados

Set Rotomartillo & Matraca Recargables

CÓDIGO
TPLC 810/12K2
2 BATERÍAS 12 V~2.0 Ah



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Juego Taladro-Rotomartillo-
Atornillador recargable **12V**
& Esmeriladora **4 1/2"**
CÓDIGO

Amperímetro Digital
Peso 4,5 kg

IE 6150/120-AA615

TALADRO / ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR

VELOCIDAD EN VACIO - RPM

NIVEL	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
6	n0= 0-400	n0= 0-1400	2.0A	30 Nm



ESMERILADORA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
6	n0= 11000/min	4 1/2"	800	120V /60 Hz

4 1/2" DISCO
800 W

Caja Full Color
con organizador
termoformado



Juego Taladro-Rotomartillo **1/2"**
& Esmeriladora **4 1/2"**
CÓDIGO

TP 413/6 - AA415/2 K

TALADRO / ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	WHATS	VOLTAJE
4	n0= 0-2800/min	1/2"	650	120V /60 Hz



650 W

ESMERILADORA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
4	n0= 11000/min	4 1/2"	700	120V /60 Hz

4 1/2" DISCO
700 W



IGBT

Juego Soldadora Inversor
1580A & Esmeriladora **4 1/2"**
CÓDIGO

Amperímetro Digital
Peso 4,5 kg

IE 6150/120-AA615

INVERSOR

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	150A	120V ~ 60 Hz



VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO						
	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	20-150A	4,34 kVA	100%	100%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

4 1/2" DISCO

800 W

ESMERILADORA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
6	n0= 11000/min	4 1/2"	800	120V /60 Hz

INVERSORES ELECTRODO

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4

PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG LIFT **150A**
CÓDIGO

IE 8150/120M

Amperímetro Digital
Peso 4 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	150A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	20-150A	4,34 kVA	100%	60%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013

IGBT
TECHNOLOGY

Soldadora Inversor para Electrodo y TIG LIFT **190A**
CÓDIGO

IE 8190/220M

Amperímetro Digital
Peso 4 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	190A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	56 V	20-150A	5,34 kVA	100%	60%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013

IGBT
TECHNOLOGY





Soldadora Inversor para Electrodo y TIG LIFT **130A**

CÓDIGO

IE 6130/120

Perilla reguladora de Amperaje
Peso 4,5 kg

CONECTORES



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	130A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	60 V	20-130A	3000W	100%	100%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG LIFT **200A**

CÓDIGO

IE 6200/160/5 BVM

Perilla reguladora de Amperaje
Peso 6,6 kg



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20-160A	5340W	100%	100%	80%	-
220V	56 V	20-200A	5340W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



INVERSORES ELECTRODO & TIG LIFT

PROFESIONAL
8
7
HOJAR
SEMI PROFESIONAL
6
5
4

PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **225A**
CÓDIGO
IE 8225/1/165

Amperímetro Digital
Peso 6 kg



SUELDA

- Hi**
Acero-Carbón
- Hf**
Hierro-Fundido
- Ai**
Acero-Inox
- Al**
Aluminio
- Br**
Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	225A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20-165A	7000W	100%	100%	80%	-
220V	56 V	20-225A	7000W	100%	100%	100%	80%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **200A**
CÓDIGO
IE 6200/7/160

Perilla reguladora de
Amperaje
Peso 4,5 kg



SUELDA

- Hi**
Acero-Carbón
- Hf**
Hierro-Fundido
- Ai**
Acero-Inox
- Al**
Aluminio
- Br**
Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20-160A	4224W	100%	100%	80%	-
220V	56 V	20-200A	4224W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013





Soldadora Inversor para Electrodo y TIG LIFT **200A**

CÓDIGO

IX 9200/150

Amperímetro Digital
Peso 6,6 kg

CONECTORES



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	82 V	20-150A	5342W	100%	100%	60%	-
220V	72 V	20-200A	5342W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG LIFT **200A**

CÓDIGO

ITE 6200/160 BVM

Amperímetro Digital
Peso 6,6 kg

CONECTORES



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-160A	7000W	100%	100%	80%	-
220V	56 V	60-200A	7000W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Incluye Antorcha TIG

INVERSORES CORTE PLASMA & MICROALAMBRE

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4

PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor para Microalambre
120V, 200A

Suelda MIG - MAG / o sin gas
Peso 15,9 kg

CÓDIGO
IM 8180/120

CONECTORES **SUELDA**

3/8"
Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	200A	120V ~ 60 Hz


CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"
120V	43 V	50-200A	3,724kVA	100%	80%	30%



TURBO VENTILADA
alta eficiencia.

IGBT
TECHNOLOGY

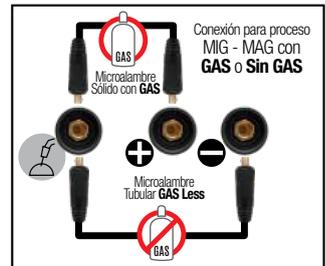

Soldadora Inversor para Microalambre
120V, 200A

Suelda MIG - MAG / o sin gas
Peso 15,9 kg

CÓDIGO
IM 6200/120

CONECTORES **SUELDA**

3/8"
Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"
120V	43 V	50-200A	3,724kVA	100%	80%	30%



TURBO VENTILADA
alta eficiencia.

IGBT
TECHNOLOGY



i INVERTER TECHNOLOGY

PRO 8 NIVEL



Inversor Cortadora por Plasma

Utiliza sólo aire comprimido externo
 Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
 Presión de aire 60 PSI
 Peso 12 kg

CÓDIGO

IP 807BV

CONECTORES

3/8"



CORTA

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
8	4900W	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO	CORTE PLASMA EN MM		
			PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~35A	60%	5	8	10
220V	20~40A	60%	7	12	15

Presión de trabajo **70 PSI**



IGBT TECHNOLOGY

15mm de Corte MÁXIMO



PRO 8 NIVEL



Inversor Cortadora por Plasma y Soldador

170A

CÓDIGO

IPE 812/170 BV

Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
 Utiliza sólo aire comprimido externo
 Presión de aire 60 PSI
 Peso 15 kg

CONECTORES

3/8"



CORTA

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

SUELDA

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
8	5140W	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20-150A	5140W	100%	85%	50%	-
220V	56 V	20-170A	5140W	100%	100%	80%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO	CORTE PLASMA EN MM		
			PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~35A	60%	9	12	15
220V	20~40A	60%	12	15	18

Presión de trabajo **60 PSI**



IGBT TECHNOLOGY

15mm de Corte MÁXIMO

INVERSORES MICROALAMBRE & CORTADOR PLASMA

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



Inversor Cortadora por Plasma con Compresor

CÓDIGO

IPC 807/220

Utiliza sólo aire comprimido

Interruptor de Flujo de Aire
Post-Corte 2.5 s / 5 s

Peso 24 kg

CORTA

- Hi** Acero-Carbón
- Hf** Hierro-Fundido
- Ai** Acero-Inox
- Al** Aluminio
- Br** Bronce

CONECTORES

3/8"



PLASMA

NIVEL

8

CONSUMO

6600W

VOLTAJE

120-220V ~ 60 Hz

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO	CORTE EN MM		
			PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
220V	20~40A	60%	7	10	14

Presión de trabajo **50 PSI**



Incluye Antorcha Plasma



Compresor Interno



14mm de Corte MÁXIMO



MIG



ELECTRODO



TIG

Soldadora Inversor para Micro alambre, TIG y Electrodo 250A

CÓDIGO

IMET 8250/190 BVM

Penilla reguladora de Amperaje

Selector MIG - Electrodo

Botón de alimentación manual

Suelda MIG - MAG / o sin gas

Peso 6 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

- Hi** Acero-Carbón
- Hf** Hierro-Fundido
- Ai** Acero-Inox
- Al** Aluminio
- Br** Bronce

NIVEL

8

AMPERAJE MAX

250A

VOLTAJE

220-120V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO				CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,045"
120V	65 V	20-190A	5340W	100%	100%	60%	35%	100%	100%	60%	20%
220V	56 V	50-250A	5340W	100%	100%	100%	60%	100%	100%	80%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo = 6013



ELECTRO-VÁLVULA Ahorradora de GAS



Incluye Antorcha MIG/MAG



CAPACIDAD CARRETES KG
2 5 -





PRO
8 NIVEL



Soldadora Inversor para Micro alambre y Electrodo **170A**

CÓDIGO

IME 8170/155 BVM

- Perilla reguladora de Amperaje
- Selector MIG – Electrodo
- Suelda MIG - MAG / o sin gas
- Botón de alimentación manual
- Peso 18 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	170A	220-120V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO				CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,6 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm
120V	65 V	60-150A	5140W	100%	100%	60%	-	100%	60%	-	-
220V	56 V	60-170A	5140W	100%	100%	100%	35%	100%	60%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



PRO
8 NIVEL



Soldadora Inversor para Micro alambre y Electrodo **250A**

CÓDIGO

IME 8250/220

- Amperímetro Digital
- Selector MIG – Electrodo
- Suelda MIG - MAG / o sin gas
- Botón de alimentación manual
- Peso 70 kg

CONECTORES

1/2"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	250A	220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO				CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	0,6 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm
220V	42 V	50-250A	6190W	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	80%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



INVERSORES TIG LIFT

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4

PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG Alta Frecuencia **200A**

CÓDIGO

ITE 8200/1/160

Amperímetro Digital

Botón de selección TIG / Electrodo

Antorcha con switch de accionamiento electrónico

Peso 10 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio

Br

Bronce



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz



ELECTRODO

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO


VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-130A	7000W	100%	100%	60%	-
220V	56 V	60-200A	7000W	100%	100%	100%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Incluye Antorcha TIG

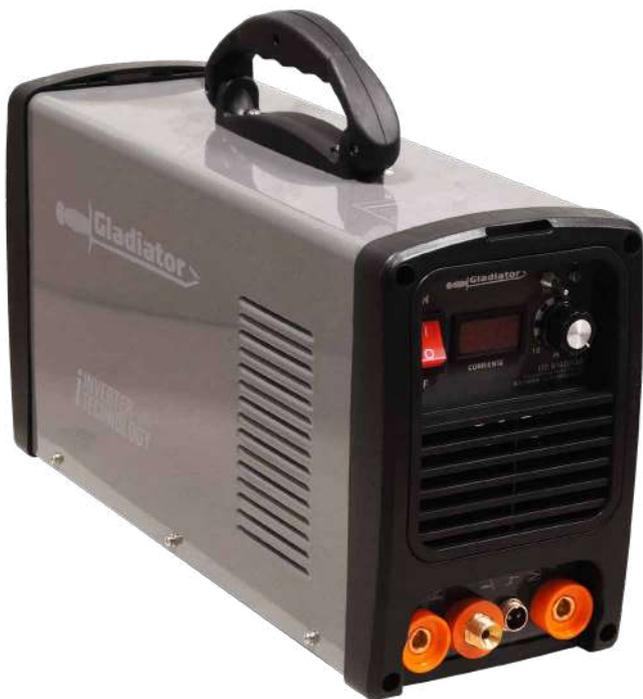

Soldadora Inversor para Electrodo y TIG Alta Frecuencia **160A**

CÓDIGO

ITE 6160/130

Amperímetro Digital

Botón de selección TIG / Electrodo

Antorcha con switch de accionamiento electrónico

Peso 10 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio

Br

Bronce



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	160A	120-220V ~ 60 Hz



ELECTRODO

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-130A	7000W	100%	80%	40%	-
220V	56 V	60-160A	7000W	100%	100%	60%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Incluye Antorcha TIG





Inversor Cortadora por Plasma, TIG Alta Frecuencia y Electrodo **170A**

CÓDIGO
IPET 812/170 BV

Perilla reguladora de Amperaje
Amperímetro Digital
Peso 18 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	170A	220-120V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-150A	5140W	100%	80%	50%	-
220V	56 V	60-170A	5140W	100%	100%	80%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - **6013**

CORTE EN MM

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~35A	60%	9	12	15
220V	20~40A	60%	12	15	18

Presión de trabajo

60 PSI



Incluye Antorcha TIG



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG ELECTRO-PULSADO **250A**

CÓDIGO
ITE 8250/AC-DC/220

Amperímetro Digital
Peso 18 kg

CONECTORES

3/8"



CORTA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	250A	220V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	65 V	20-250A	5140W	100%	100%	100%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - **6013**



Incluye Antorcha TIG



CARETAS, ELECTRODOS, BROQUEROS & DISCOS CORTE

PROFESIONAL

8
7

Caretas con:



Regulador de sensibilidad y retardo de oscurecimiento



Regulador de oscurecimiento

HOGAR SEMI PROFESIONAL

6
5
4



Careta Fotosensible
CÓDIGO

MS 8900L

Protección UV / IR
Peso 0.6 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
8	98x55 mm	2	0,0001 seg.

SOMBRAS	VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13	DIN4	DIN13



Careta Fotosensible
CÓDIGO

MS 801 L

Protección UV / IR
Peso 0.6 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
8	98x43 mm	2	0,0001 seg.

SOMBRAS	VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13	DIN4	DIN13



Careta Fotosensible
CÓDIGO

MS 801

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
8	98x43 mm	2	0,0001 seg.

SOMBRAS	VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13	DIN4	DIN13



Careta Fotosensible
CÓDIGO

MS 601/2

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
6	93x43 mm	2	0,0001 seg.

SOMBRAS	VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13	DIN4	DIN13



Electrodo 6013

CÓDIGO	MEDIDA	
	MM	PULG
ER 8400	2.5 X 350	3/32" x 14"
ER 8320	3.2 X 350	1/8" x 14"
ER 8250	4 X 350	5/32" x 16"

Apto para AC / DC
Ambas polaridades

Principales aplicaciones Construcción, Herrería general y muebles metálicos.

Electrodo rutilico para acero al carbón y hierro en general

Arco suave y estable en baja penetración aún con soldadoras con bajo voltaje en vacío

Posiciones de Soldadura



EMPAQUE / KG

CAJA	MASTER
5 KG	20 KG

BROQUEROS



CÓDIGO
AM 800

CAPACIDAD	1.5-13 mm
BROQUERO	1/2"-20 UNF
ADAPTADOR	SDS Plus



CÓDIGO **1/2"**
MCLA 813

CAPACIDAD	1.5-13 mm
TRABA	Con llave
BROQUERO	1/2"-20 UNF
ADAPTADOR	SDS Plus



CÓDIGO **1/2"**
MCL 813

CAPACIDAD	1.5-13 mm
TRABA	Con llave
BROQUERO	1/2"-20 UNF

CÓDIGO **1/2"**
MCL 613

CAPACIDAD	1.5-13 mm
TRABA	Con llave
BROQUERO	1/2"-20 UNF



CÓDIGO **1/2"**
MSL 813

CAPACIDAD	2-13 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	1/2"-20 UNF

CÓDIGO **3/8"**
MSL 810

CAPACIDAD	0.8-10 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	3/8"-24 UNF



CÓDIGO **1/2"**
MSL 613

CAPACIDAD	2-13 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	1/2"-20 UNF

CÓDIGO **3/8"**
MSL 610

CAPACIDAD	0.8-10 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	3/8"-24 UNF




Sistema Spindle Lock
CÓDIGO **1/2"**
SL 613

CAPACIDAD	2-13 mm
TRABA	en eje a 1 mano
BROQUERO	Auto ajustable

CÓDIGO **3/8"**
SL 610

CAPACIDAD	0.8-10 mm
TRABA	en eje a 1 mano
BROQUERO	Auto ajustable

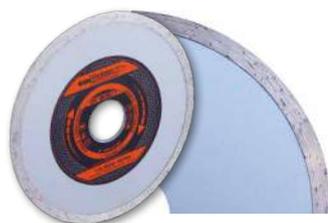


CRISTAL

AZULEJOS

Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejo cerámicas, cristales, porcelanatos, tejas y gres.

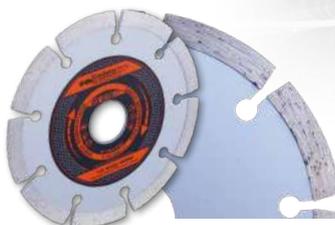

CONCRETO

REFRACTARIO

Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosa, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.



MÁRMOL

LAJAS

Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

CÓDIGO	MEDIDA			VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE RIJUE
	DIÁMETRO	CENTRO			
DC 811012	4"	3/4"		13800	16 mm
DC 811512	4 1/2"	7/8"		13200	20 mm
DC 818018	7"	7/8"		8500	20 mm
DC 823018	9"	7/8"		6600	20 mm

CÓDIGO	MEDIDA			VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE RIJUE
	DIÁMETRO	CENTRO			
DS 811012	4"	3/4"		13800	16 mm
DS 811512	4 1/2"	7/8"		13200	20 mm
DS 818018	7"	7/8"		8500	20 mm
DS 823018	9"	7/8"		6600	20 mm

CÓDIGO	MEDIDA			VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE RIJUE
	DIÁMETRO	CENTRO			
DT 811012	4"	3/4"		13800	16 mm
DT 811512	4 1/2"	7/8"		13200	20 mm
DT 818018	7"	7/8"		8500	20 mm
DT 823018	9"	7/8"		6600	20 mm



ACERO

ACERO INOX

Discos Abrasivos para Acero y Acero Inoxidable

Corte para acero y acero inoxidable. Especificación WA 60 TBF. Velocidad tangencial 80m/s. Formato BF41.

CÓDIGO	MEDIDA		
	ESPESOR	DIÁMETRO	RPM
DAC 811512	1.2	4 1/2"	13300
DAC 818018	1.8	7"	8500
DAC 823018	1.8	9"	6650
DAC 835032	3.2	14"	5100



¡NUEVO!



ACERO


ACERO INOX

Discos Flap de Desbaste, Pulido Acero y Acero Inoxidable Oxido de Zirconio

Norma ANSI: - B71 EN12413. Corte Fino.

Norma ANSI B71 EN12413

CÓDIGO	Tipo 29	
	GRANO	DIÁMETRO
DFZ 811540/29	40	4 1/2"
DFZ 811560/29	60	4 1/2"
DFZ 811580/29	80	4 1/2"
DFZ 8115100/29	100	4 1/2"



ACERO

MADERA

Discos Flap de Desbaste y Pulido Acero Oxido de Aluminio

Norma ANSI: - B71 EN12413. Corte Fino.

Norma ANSI B71 EN12413

CÓDIGO	Tipo 29	
	GRANO	DIÁMETRO
DFA 811536/29	36	4 1/2"
DFA 811540/29	40	4 1/2"
DFA 811560/29	60	4 1/2"
DFA 811580/29	80	4 1/2"
DFA 8115100/29	100	4 1/2"
DFA 8115120/29	120	4 1/2"
DFA 818036/29	36	7"
DFA 818040/29	40	7"
DFA 818060/29	60	7"
DFA 818080/29	80	7"
DFA 8180100/29	100	7"
DFA 8180120/29	120	7"



HERRAMIENTA JARDINERÍA

PROFESIONAL

8
7

HOJAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



1 Batería
18V - 2A



1 Cargador



10'' CORTE
CON HILO

Desbrozadora
Recargable

CÓDIGO

BDR 610/18

Asa de agarre auxiliar
multi posiciones

Cabezal 5 posiciones 0° a 90°

Sistema Quick Release que
permite desarmar para su fácil
almacenamiento

Peso 2.2 kg

**BATERÍA
18 V
2.0 Ah**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	CORTE	BATERÍA
6	NO = 1200/min	10''	18V - 2A



1 Cargador



2 Baterías
18V - 2A

Electrosierra
Recargable

CÓDIGO

ECR 610/18

Velocidad de cadena de 2m/s

Peso 2.3 kg

**BATERÍA
18 V
2.0 Ah**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ESPADA	BATERÍA	PESO
6	NO = 1200/min	10''	18V - 2A	2,3 kg



BLACK
EDITION



2 MOTOR
TIEMPOS

NOUEVO

Motosierra

CÓDIGO

M 958/20

Cilindro cromado de larga vida útil

Freno de cadena

Sistema Anti-Vibración

Peso 8.8 kg



NIVEL	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
9	0.058''	0.325''	20''	3.5	58



2 MOTOR
TIEMPOS

NOUEVO

Motosierra

CÓDIGO

M 652/20

Cilindro cromado de larga vida útil

Freno de cadena

Sistema Anti-Vibración

Peso 8.5 kg



NIVEL	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
6	0.058''	0.325''	20''	2.7	52



2 MOTOR
TIEMPOS

NOUEVO

Motosierra

CÓDIGO

M 645/18/1

Cilindro cromado de larga vida útil

Freno de cadena

Sistema Anti-Vibración

Peso 8.5 kg



NIVEL	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
6	0.058''	0.325''	18''	2.4	45



BLACK EDITION



Desbrozadora a Gasolina
Eje Recto con Clutch
CÓDIGO

DG 952

Embrague (clutch) de seguridad en la operación
Motor de doble apoyo de cigüeñal para trabajo continuo
Carrete de doble hilo de salida semiautomática
Bajos niveles de ruido y vibración
Transmisión de eje recto sólido
Peso 2.2 kg

NIVEL	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA
9	2.3 HP	52"	10"	2	1.7 kw

10" CORTE CON DISCO
10" CORTE CON HILO
2 MOTOR TIEMPOS



Quick-Start



Incluye:



Sistema **Quick-Starter** de arranque sin esfuerzo.



Guarda de plástico para protección de tanque de combustible



Sistema de **filtro-respirador** que prolonga su vida útil.

RELACIÓN MEZCLA
1:32
GASOLINA : ACEITE
PUEDE VARIAR DEPENDE LA MARCA

Desbrozadoras a Gasolina
Eje Recto con Clutch

Embrague (clutch) de seguridad en la operación
Motor de doble apoyo de cigüeñal para trabajo continuo
Carrete de doble hilo de salida semiautomática
Bajos niveles de ruido y vibración
Transmisión de eje recto sólido

NIVEL	CÓDIGO	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA	PESO
7	DG 752	2	52	10"	2	1.5 kw	18.7kg
7	DG 743	1.7	43	10"	2	1.3 kw	18.7kg

10" CORTE CON HILO
10" CORTE CON DISCO
2 MOTOR TIEMPOS

Quick-Start



Incluye:



Sistema **Quick-Starter** de arranque sin esfuerzo.



Guarda de plástico para protección de tanque de combustible



Sistema de **filtro-respirador** que prolonga su vida útil.

GENERADORES, MOTO BOMBA, HIDROLAVADORAS & PODADORAS

PROFESIONAL
8
7
HOJAR
SEMI PROFESIONAL
6
5
4



7500 W
120V-220V
60 Hz

4 MOTOR TIEMPOS

Generador a Gasolina Bivoltaje
CÓDIGO

GE 87500E/BM/60Hz

Alarma de Bajo Nivel de aceite

Peso 78 kg

15HP
420cc



ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE



3300 W
120V-220V
60 Hz

4 MOTOR TIEMPOS

Generador a Gasolina Bivoltaje
CÓDIGO

GE 83300E/BM/60Hz

Alarma de Bajo Nivel de aceite

Peso 42 kg

7HP
420cc



ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE



1500 W
120V-220V
60 Hz

4 MOTOR TIEMPOS

Generador a Gasolina Bivoltaje
CÓDIGO

GE 81500E/BM/60Hz

Alarma de Bajo Nivel de aceite

Peso 22 kg

3.5HP
420cc



ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO	CONSUMO
		MÁXIMA	CONTINUA		
8	28.7 A	7,5 W	6,8 W	9.5 hrs	7500 W

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	15	420	26 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO	CONSUMO
		MÁXIMA	CONTINUA		
8	14 A	3,3 W	3,1 W	9 hrs	3300 W

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Manual	7	220	17 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO	CONSUMO
		MÁXIMA	CONTINUA		
8	5 A	1,5 W	1,3 W	9 hrs	1500 W

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	3,5	100	6 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



PRO 8 NIVEL

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 8140/120M

Carrete para manguera
Deposito para jabón
Motor universal (carbones de alto desempeño)
Peso 10,4 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
8	6 l/m	60°C	140	2030	6 l/m	1800 W



PRO 8 NIVEL

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 8000/120 M

Deposito para jabón
Motor universal (carbones de alto desempeño)
Peso 8,3 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
8	6 l/m	60°C	130	1885	6 l/m	1600 W



PRO 7 NIVEL

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 7000/120 M

Motor universal (carbones de alto desempeño)
Peso 5,4 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
7	6 l/m	60°C	90	1305	5 l/m	1200 W

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



30 +3
DÍAS VENTAJAS



3.5HP
100CC
4 MOTOR TIEMPOS

Podadora a Gasolina sin Tracción
CÓDIGO
CP 520RB/5

Descarga lateral y trasera
Bajo consumo de combustible y de emisión de contaminantes
Peso 28 kg

3 Posiciones Regulador de Altura Manuales

NIVEL	HP	CC	RUEDAS		CORTE	MOTOR TIEMPOS
			FRONTAL	TRASERA		
5	3.5	100	7"	7"	20"	4



PRO
10 NIVEL

4 EN 1

- RECOLECTA
- PICA
- DESCARGA LATERAL
- DESCARGA TRASERA


5HP
140CC
4 MOTOR TIEMPOS

Podadora a Gasolina sin Tracción
CÓDIGO
CP 1020RB/5

Descarga lateral y trasera
Bolsa trasera de 60 L
Bajo consumo de combustible y de emisión de contaminantes

Peso 36.5 kg
7 Posiciones Regulador de Altura Mono Mando

NIVEL	HP	CC	RUEDAS		CORTE	MOTOR TIEMPOS
			FRONTAL	TRASERA		
10	5	140	7"	10"	20"	4

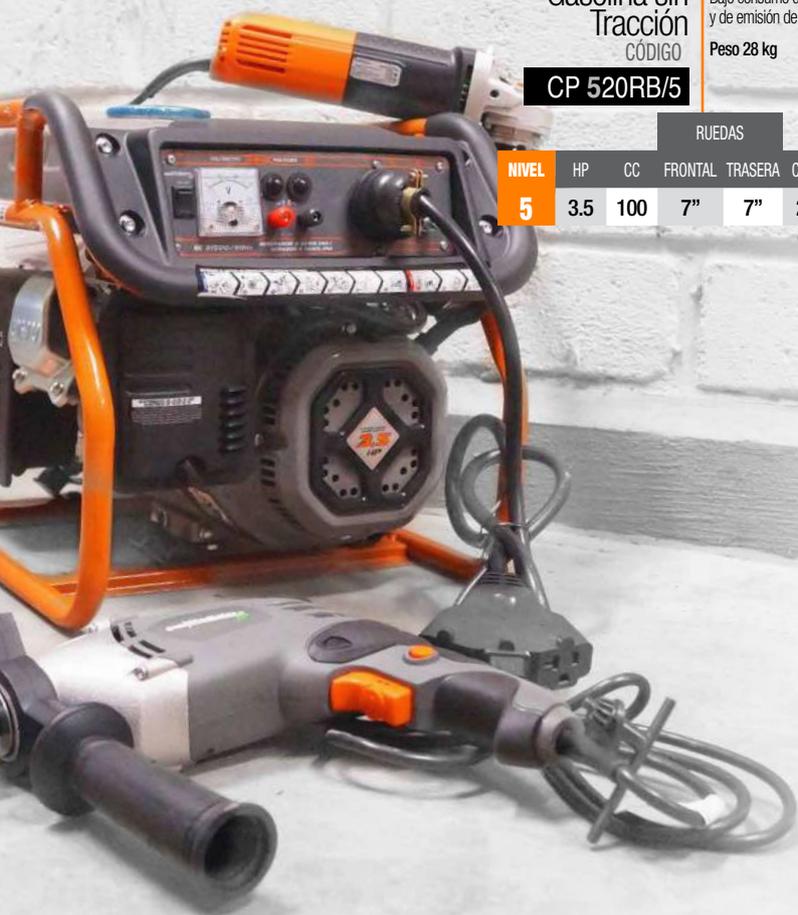

PRO
8 NIVEL



4 MOTOR TIEMPOS

Motobombas a Gasolina Agua Limpia

Alarma de Bajo Nivel de aceite

6.5HP
196CC

ALARMA
BAJO NIVEL DE ACEITE

4 MOTOR TIEMPOS

Altura Máxima **30m**
Succión Máxima **8m**

NIVEL	CÓDIGO	CAUDAL	MÁXIMA			HP	CC	CAPACIDAD	PESO
			ALTURA	SUCCIÓN	DIÁMETRO				
8	BG 803	70 m³/hora	30 m	8 m	3"	6.5	196	3.6 L	30kg
	BG 802	40 m³/hora	30 m	8 m	2"	6.5	196	3.6 L	26kg

HERRAMIENTA PINTURA, JUEGOS DE DADOS



Escanea con tu móvil

PROFESIONAL

8
7

HOJAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



Incluye:

El Motor tiene función soplador/inflador

Pistola para Pintar a Batería **HVLP**

CÓDIGO

HV 650

Pintura a base de aceite y agua

Peso 1.9 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
6	1300 ml / min	2 ~ 5 PSI

450 W
120V / 60 Hz

LITIO-ION
18V



PRO
8
NIVEL

Carga 60 min

Lithium
TECHNOLOGY

Pistola para Pintar **HVLP**

CÓDIGO

HVR 818

Pintura a base de aceite y agua

Recargable gran eficiencia y autonomía al pintar

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	670 ml / min	1.6 PSI

BATERÍA 18 V
2.4 A



HVLP SYSTEM High Volumen Low Pressure

Alto volúmen baja presión



• Sistema HVLP



• Sistema convencional



Tubo con ángulo móvil que optimiza la inclinación de pintado

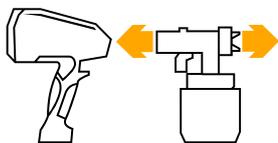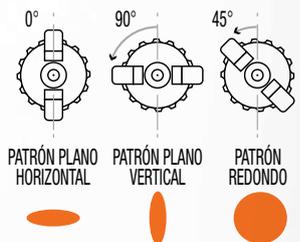

QuickRelease System

• Liberación rápida del contenedor de pintura del cuerpo de la pistola aplicadora.



PRO
8
NIVEL

Pistola para Pintar a Batería **HVLP**

CÓDIGO

HVR 8800

Pintura a base de aceite y agua

Peso 4.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	800 ml / min	1.5 ~ 3.0 PSI

600 W
120V / 60 Hz



PRO
8
NIVEL

Pistola para Pintar a Batería **HVLP**

CÓDIGO

HV 8800 BOX

Pintura a base de aceite y agua

Peso 4.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	800 ml / min	1.5 ~ 3.0 PSI

600 W
120V / 60 Hz

LITIO-ION
42V

Lithium
TECHNOLOGY

Carga 60 min



PRO
8
NIVEL

Pistola para Pintar a Batería **HVLP**

CÓDIGO

HVR 842

Pintura a base de aceite y agua

Recargable gran eficiencia y autonomía al pintar

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.9 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	500 ml / min	1.6 PSI

BATERÍA 42 V
1.5 Ah

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



70
PIEZAS

5º

PULG
MM

MATRACAS
43 DIENTES
45 DIENTES



PRO
8
NIVEL

32
PIEZAS

5º

PULG
MM

MATRACAS
45 DIENTES



PRO
8
NIVEL

29
PIEZAS

5º

PULG

MATRACAS
43 DIENTES



PRO
8
NIVEL

CÓDIGO
JT 829 1/4" P Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	1/4"	6 puntas 12 dados cuadro 1/4" : 5/32 1/4 11/32 9/16 3/16 9/32 3/8 7/16 7/32 5/16 1/2 15/32	1 barra de extensión
		Punta 5 puntas 3-4-5-6-8 mm Punta 3 puntas #1, #2, #3 Punta 3 puntas 4-5-6-8	1 articulación universal de 1/4" 1 matraca cuadro 1/4" 1 atornillador de cuadro 1 mango en T deslizando

CÓDIGO
JT 870 K Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	1/2"	6 puntas 16 dados cuadro 1/2" : 5/16 1/2 11/16 7/8 3/8 9/16 3/4 15/16 7/16 19/32 25/32 1 15/32 5/8 13/16 1-1/162	2 barras de extensión -1/2" de 5" -1/2" de 10" 1 matraca cuadro 1/2" 45 dientes 1 dado 1/2" saca bujías de 13 mm, 16mm
		3/8" 1 adaptador triple uso	-
8	1/4"	Punta 3 llaves hexagonal 1,5-2-2,5 mm Punta 6 puntas 3PH1 y 3PH2 Punta 3 PZ 1,2,3 Punta 14 Torx: T10*2-T15*2-T25*2, T27*2-T30*2-T40*2-7-TP:TP10, TP15, TP20,TP25,TP27,TP30,TP40	1 atornillador de cuadro 1/4" 1 adaptador 1/4" 1 matraca cuadro 1/4" de 43 dientes
		10 dados milimétricos 4,5,5.5,6,7,8,10, 11,12,13 mm	

CÓDIGO
JT 832 1/2" Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	1/2"	6 puntas 16 dados cuadro 1/2" : 1/4 1/2 3/4 1 5/16 9/16 25/32 1-1/16 3/8 19/32 13/16 1-3/16 7/16 5/8 7/8 1-1/4 15/16 11/16 15/16	2 barras de extensión -1/2" de 5" -1/2" de 10" 1 matraca cuadro 1/2" 45 dientes
		2 dados saca bujías 5/8", 13/16" 12 puntas 6 dados cuadro 1/2" - milimétricos 12 puntas 10,12,13,14,17,19 mm	1 dado 1/2" saca bujías de 13 mm, 16mm

23
PIEZAS

5º

PULG

MATRACAS
41 DIENTES



PRO
8
NIVEL

CÓDIGO
JT 832 3/8" P Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	3/8"	6 puntas 11 dados cuadro 3/8" : 1/4 7/16 5/8 13/16 5/16 1/2 11/16 7/8 3/8 9/16 3/4	2 barras de extensión -3/8" de 3" -3/8" de 6" 1 articulación universal de 3/8" 1 matraca cuadro 3/8" 2 dados saca bujías de 5/8", 13/16"
		6 dados largos cuadro 3/8" 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	

COMPRESORES HORIZONTALES & VERTICALES



1500 W
120V / 60 Hz
24 L de capacidad



PRO
7 NIVEL

24 L de capacidad

Compresor Libre de Aceite
CÓDIGO

CE 724/120

Bajo Nivel de ruido 60 dB
Aire Libre de Aceite
Bajo Mantenimiento

Peso 19 kg

550 W
120V / 60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	HP	CAUDAL
7	NO = 0-1400/min	3/4	107 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	116	24 L	550 W



Compresor Transmisión Directa
CÓDIGO

CE 624/1/120 K

Cilindro de Hierro Fundido
Pistón de aluminio, alta eficiencia en la refrigeración
Equipados con ruedas y mango para facilitar el transporte
Peso 20 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	PSI MAX	HP	CAUDAL	BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
6	NO = 0-1400/min	115	2	220 l/m	8	115	24 L	550 W

CONTENIDO

Pistola de pintar por gravedad, Manguera, Pistola de limpieza, Inflador de neumático, Punta para inflables



PRO
8 NIVEL

40 L de capacidad

Compresor Libre de Aceite
CÓDIGO

CE 840/16

Bajo Nivel de ruido 60 dB
Aire Libre de Aceite
Bajo Mantenimiento

Peso 24 kg

550 W
120V / 60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	HP	CAUDAL
8	NO = 0-1400/min	1	156 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	40 L	550 W

VENTAJAS DEL COMPRESOR LIBRE DE ACEITE

- Funcionamiento continuo al 100 %
- Suministro de aire extremadamente seco
- Bajo consumo de aire de purga, que permite una eficacia de alta energía
- Punto bajo de condensación de presión ≤ 5°C (41 °F) (a 40°C de temperatura ambiente)
 - Válvula de control de presión patentada
- Separador de agua con drenaje de condensado automático e integrado.
- Funcionamiento sin mantenimiento –se debe cambiar el filtro de aire de entrada al año
 - Vida útil prolongada, incluso si se utiliza a presiones fluctuantes
 - Conexión rápida para un funcionamiento inmediato
 - Vida útil prolongada y ciclo de trabajo al 100 %
 - Bajo nivel de ruido, incluso a una presión alta
 - Tecnología libre de aceite

ter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

PROFESIONAL

8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



Compresor
Transmisión
por Banda

3 Pistones en V de
Aluminio
Peso 130 kg

3000 W
220V /60 Hz

CE 825/220/M/60/4

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	PSI MAX	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1050/min	115	4	360 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	200 L	3000 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 72 kg

1450 W
120V /60 Hz

CE 7100/120/60

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	PSI MAX	HP	CAUDAL
7	N0 = 0-3450/min	115	2	120 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	100 L	1450 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 65 kg

1450 W
120V /60 Hz

CE 750/120/60

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	PSI MAX	HP	CAUDAL
7	N0 = 0-3450/min	115	2	120 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	50 L	1450 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 68 kg

2200 W
220V /60 Hz

CE 8200/220M V

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	PSI MAX	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1100/min	115	3	335 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	200 L	2200 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 42 kg

1500 W
120V /60 Hz

CE 8100/120M V

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	PSI MAX	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1100/min	115	2	189 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	100 L	1500 W



HERRAMIENTA TRAZO & MEDICIÓN

PROFESIONAL

8
7


HOGAR
SEMI PROFESIONAL

6
5
4



PRO
NIVEL 7

APAGADO AUTOMÁTICO LÁSER EN 20 SEG EQUIPO EN 5 MIN



DISTANCIA

Medidor de Distancias Láser

Comienzo de la medición seleccionable desde parte trasera, delantera
Mide distancia
Pilas tipo AAA 1,5v (x2) no incluidas

MDL 720

Peso 0,16 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	635	IP40	2	10 ~ 40°C

TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD
0,05 - 20	3mm + 0,05mm/ m



PRO
NIVEL 7

APAGADO AUTOMÁTICO LÁSER EN 20 SEG EQUIPO EN 5 MIN



DISTANCIA & ÁREA

Medidor de Distancias Láser

Comienzo de la medición seleccionable desde parte trasera, delantera
Mide distancia y Área
Pilas tipo AAA 1,5v (x2) no incluidas

MDL 730

Peso 0,16 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	620 ~ 670	IP40	2	10 ~ 40°C

TRABAJO


RANGO / METROS	EXACTITUD
0,05 - 30	2mm + 0,05mm/ m



PRO
NIVEL 8

APAGADO AUTOMÁTICO LÁSER EN 20 SEG EQUIPO EN 5 MIN

DISTANCIA, ÁREA & VOLUMEN



Extensión desde parte trasera para medición

Medidor de Distancias Láser

Comienzo de la medición seleccionable desde parte trasera, delantera más extensión
Mide distancia y Área
Display con luz y memoria
Pilas tipo AAA 1,5v (x2) no incluidas

MDL 850

Peso 0,26 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
8	635	IP40	2	10 ~ 40°C

TRABAJO


RANGO / METROS	EXACTITUD
0,15 - 50	2mm + 0,05mm/ m



PRO
NIVEL 8

APAGADO AUTOMÁTICO EQUIPO EN 5 MIN

Distancia de detección



Detector de Materiales

Detecta metales ferrosos, no ferrosos, conductor de cobre, madera.
Pilas tipo 1 x 9v no incluida

DMT 804

Peso 0,26 kg

NIVEL	TEMPERATURA MÁXIMA
7	10 ~ 40°C

MATERIALES

METAL	CABLE ELÉCTRICO	MADERA
80 mm	50 mm	20 mm

CORRIENTE DE ARRANQUE
150A NOMINAL
MÁXIMO 300A
POR 3 SEGUNDOS

PRO
NIVEL 7

7800 mAh
CAPACIDAD



4 FUNCIONES EN 1

Cargador & Arrancador

Indicador de carga de la batería
Luz LED Fija o / Estrobo / Clave SOS
Cargador para distintos electrónicos
Arranca vehículos hasta 2000cc
Soporta infladores portátiles

AMF 7300/1

Peso 0,21 kg

ARRANCADOR

NIVEL	CAPACIDAD	SALIDA USB	INDICE DE PROTECCIÓN	ARRANQUE POR 3 SEG NOMINAL	MÁXIMO	TEMPERATURA MÁXIMA
7	28,9 W/h	5V / 2A	IPX5	150A	300A	60°C

CARGADOR

CORRIENTE DE SALIDA / CONTINUA	ALTERNA	CONTINUA	CARGA
5V / 200 mAh	120/220V ~ 50 - 60 Hz	12V	120V - 220V

CORRIENTE DE ARRANQUE
200A NOMINAL
MÁXIMO 400A
POR 3 SEGUNDOS

PRO
NIVEL 8

13800 mAh
CAPACIDAD



6 FUNCIONES EN 1

Cargador & Arrancador

Indicador de carga de la batería
Luz LED Fija o / Estrobo / Clave SOS
LED tipo Código (azul - rojo)
Cargador para distintos electrónicos
Arranca vehículos hasta 4000cc
Soporta infladores portátiles

AMF 8400/1

Peso 0,21 kg

ARRANCADOR

NIVEL	CAPACIDAD	SALIDA USB	INDICE DE PROTECCIÓN	ARRANQUE POR 3 SEG NOMINAL	MÁXIMO	TEMPERATURA MÁXIMA
8	51 W/h	5V / 2A	IPX5	200A	400A	60°C

CARGADOR

CORRIENTE DE SALIDA / CONTINUA	ALTERNA	CONTINUA	CARGA
5V / 200 mAh	120/220V ~ 50 - 60 Hz	12V	120V - 220V



Tripie de multiposiciones ajustable y extendible en todos los niveladores



Gota de Nivel

extendible 54 cm



Nivelador Láser 360°
CÓDIGO

NPA 815-360T

Selección desde una línea hasta todas de trazo por clicks
Pilas tipo AA 1,5v (x4) no incluidas
Peso 0,33 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	650	IP54	2	10 ~ 40°C

TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD	TIEMPO TRABAJO
0 - 15	+/- 0,5 mm/m	10 hrs



Sistema Auto nivelable
hasta en inclinaciones de +/- 4°



Nivelador Láser 90°
CÓDIGO

NPA 812-90T

Selección desde una línea hasta todas de trazo por clicks
Pilas tipo AA 1,5v (x2) no incluidas
Peso 0,33 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	650	IP54	2	10 ~ 40°C

TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD	TIEMPO TRABAJO
0 - 12	+/- 0,6 mm/m	2 ~ 10 hrs



Sistema Auto nivelable
hasta en inclinaciones de +/- 4°



Nivelador Láser Lineal
CÓDIGO

NPA 810T

Selección desde una línea hasta todas de trazo por clicks
Pilas tipo AA 1,5v (x2) no incluidas
Peso 0,33 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	650	IP54	2	10 ~ 40°C

TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD	TIEMPO TRABAJO
0 - 10	+/- 0,5 mm/m	10 hrs



Sistema Auto nivelable
hasta en inclinaciones de +/- 4°




TRANSPALETAS & REVOLVEDORA

Traspaleta
Manual Hidráulica
CÓDIGO
TPR 825

Ruedas de Poliuretano
Rueda principal
180 x 50mm - 7 x 2"
Rodillo doble
80 x 70mm - 3 1/8 x 2 3/4"
Peso 64,5 kg



NIVEL	CAPACIDAD	LARGO A	ANCHO B	LEVANTE C		GRUESO DE UÑA D	RUEDA E
				MÁX	MÍN		
8	2,5 Ton	48"	27"	7"	3"	7"	6 1/4"x2"

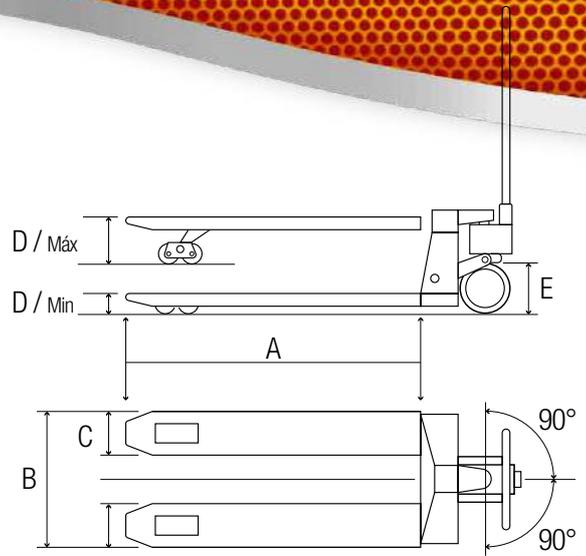

Traspaleta
Manual Hidráulica
CÓDIGO
TPR 830

Ruedas de Poliuretano
Rueda principal
200 x 50mm - 8 x 2"
Rodillo doble
80 x 70mm - 3 1/8 x 2 3/4"
Peso 87 kg



NIVEL	CAPACIDAD	LARGO A	ANCHO B	LEVANTE C		GRUESO DE UÑA D	RUEDA E
				MÁX	MÍN		
8	3 Ton	48"	27"	8"	3 3/8"	7"	6 1/4"x6"



Fuerza de Sujeción
1000 kg

Banco de
Trabajo
CÓDIGO
BT 1010

Accionado por pedal
Mordazas con cubierta de Poliuretano
Estructura de acero rígida y sólida
Peso 16 kg

NIVEL	PLEGADO	ARMADO	CAPACIDAD DE CARGA
10	27.5 x 77.5 x 29.5	98 x 100 x 86	100 kg



Mezcladora
de cemento
CÓDIGO
H 8155/16

Capacida para 50 k de cemento
Sólida y robusta construcción
Manija de acero para inclinar el tambor
Motor de inducción
100% bobinado en cobre
Peso 55 kg



NIVEL	VELOCIDAD DE TAMBOR	POTENCIA	HP	CAPACIDAD	BOCA
8	28 min	800 W	1	155 lt	15" Ø

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

PROFESIONAL
8
7

HOGAR
SEMI PROFESIONAL
6
5
4



La Línea de Herramientas y Equipos que ofrece **Mayor Valor por tu Dinero**

Las herramientas de buena calidad no deben que ser de caras, pensando en eso nació ENERGY, con equipos y herramientas dignas de estar en tu taller, negocio y casa, herramientas con rendimiento, ENERGY Gran valor al precio justo.



3
2
1



HOGAR
ACABADOS CON CALIDAD

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO

52

- Rotomartillo
 - Esmeriladora
 - Tronzadora
 - KIT Inversor
 - Inversor Electrodo
 - Inversor MIG
- Página 53

54

- Caretas para Soldar
 - Discos Desbaste
 - Discos Diamantados
 - Equipo para pintar
 - Generador
- Página 54

55

- Compresor
 - Kit Accesorios
 - Desbrozadoras
 - Hidrolavadora
 - Candados
- Página 55



SYNERGY
IMPORTS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA · INVERSORES ELECTRODO & MIG - MAG

HOJAR
ACABADOS CON
CALIDAD

6
5
4



4 1/2" DISCO
650 W

Esmeriladora Angular
CÓDIGO
AG15/3/120
Protección textil y epoxica en campo y armadura
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 1,6 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n0= 12000/min	5"	650W	120V /60 Hz



1/2" BROQUERO
550 W

Rotomartillo
CÓDIGO
ID13/2/120
Capacidad 3/4" en concreto
Peso 1,5 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n0= 0-2800/min	1/2"	550W	120V /60 Hz

2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa



14" DISCO
1850 W

Tronzadora de Metales
CÓDIGO
COS14/1/120
Protección textil y epoxica en campo y armadura
Peso 12kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n0= 3800/min	14"	1850W	120V /60 Hz



1300 W
7" DISCO

Lijadora Pulidora
CÓDIGO
PS180/1/120
Regulador de perilla
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar
Peso 2,75 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n600= 3000/min	7"	1300W	120V /60 Hz

VELOCIDAD VARIABLE



BI VOLTAJE
DE SELECCIÓN DELMATERIAL

IGBT TECHNOLOGY

Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift
CÓDIGO
1200/1/160
Amperímetro de perilla
Peso 4,5 kg

CONECTORES
3/8"

SUELDA

Hi Acero-Carbon
Hf Hierro-Fundido
Ai Acero-Inox



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
2	200A	220V-120V~60 Hz

VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO		
	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO
120V	56V	20-160A	5120W
220V	56V	20-200A	5120W

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013



Set Soldadora Inversor + Esmeriladora Angular
CÓDIGO
IA 130 K
Portafolio plástico
Peso 4,5 kg

CONECTORES
3/8"

SUELDA
Hi Acero-Carbon
Hf Hierro-Fundido
Ai Acero-Inox

NIVEL	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD EN VACIO	MEDIDA	POTENCIA	VOLTAJE
1	SOLDADORA	56V	-	3000W	120V~60 Hz
	ESMERILADORA	n0= 11000/min	DISCO 4 1/2"	650W	120V~60 Hz



VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO		
	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	
120V	20-130A	3000W	5/64" 3/32" 1/8"

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013





AHORA LA
MEGA
POTENCIA
LA HICIMOS
SUPER
PORTÁTIL



Soldadora Inverter para
Microalambre **120 V, 120A**



CÓDIGO

IMF120/120

MIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
1	200A	120V-60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO MIG EN MM		
				0,6 mm	0,8 mm	0,9 mm
120V	43V	50-120A	3200W	100%	45%	-

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013



CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Soldadora Inversor para
Electrodo y TIG lift **130A**



ELECTRODO



TIG

CÓDIGO

I130/2/120

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
1	130A	120V-60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO		
				5/64	3/32"	1/8"
120V	75V	20-130A	4930 W	100%	60%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CONECTORES

3/8"



SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



Soldadora Inverter para
Microalambre **120 V, 200A**



CÓDIGO

I200/1/160

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
2	200A	120V-60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO MIG EN MM		
				0,6 mm	0,8 mm	0,9 mm
120V	43V	50-200A	3724W	100%	80%	30%

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013

Suelda MIG - MAG / o sin gas
Antorcha MIG integrada
Peso 16 kg

CONECTORES

3/8"




SUELDA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

SERIES
MIGRACION
LA EVOLUCIÓN DEL ELECTRODO AL MICROALAMBRE

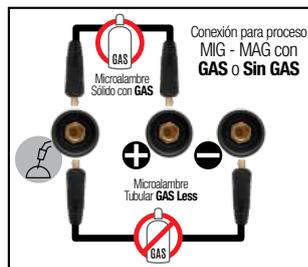

DISCOS CORTE & CARETAS

HOGAR
ACABADOS CON
CALIDAD

6
5
4

SERIES SHIELDMASK

SYNERGY
IMPORTS



Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/2 HV

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
4	98x36 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13



Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/2 PG

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
4	98x36 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13



Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/2 RR

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
4	90x36 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9-DIN11-DIN 13		DIN3	DIN11

Caretas con:

OPERA CON CELDA
FOTOELÉCTRICA



Fotoceldas
Sensor Fotosensible

OSCURECE EN
0.0001 SEG



Suspensor confort ajustable



Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM30

Protección UV / IR
1,55 Kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
3	90x34 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN11		DIN3	DIN11



Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/1

Protección UV / IR
1,55 Kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
4	90x36 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13



CRISTAL

AZULEJOS

Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejo cerámicas, cristales, porcelanatos, tejas y gres.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DDC110	4"	3/4"	13800	16mm
DDC115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm



CONCRETO

REFRACTARIO

Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosa, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DDS110	4"	3/4"	13800	16mm
DDS115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm



MÁRMOL

LAJAS

Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DDT110	4"	3/4"	13800	16mm
DDT115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm



CONCRETO

REFRACTARIO

Discos Flap de Desbaste y Pulido Acero y Acero Inoxidable Oxido de Zirconio

Norma ANSI:
- B71 EN12413
Corte Fino

MEDIDA

CÓDIGO	GRANO	DIÁMETRO
DFZ1011540/29	40	4 1/2"
DFZ1011560/29	60	4 1/2"
DFZ1011580/29	80	4 1/2"
DFZ10115100/29	100	4 1/2"



ACERO

ACERO INOX

Discos Abrasivos

Corte para acero y acero inoxidable
Especificación WA 60 TBF
Velocidad tangencial 80m/s
Formato BF41

MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
D110	1.2 mm	4 1/2"	7/8"	13300
D115	1.6 mm	7"	7/8"	8500



HERRAMIENTAS JARDINERÍA, COMPRESOR, GENERADORES & PINTURA

HOGAR
ACABADOS CON
CALIDAD

6
5
4

2HP



Compresor
Transmisión Directa
18lt- 2HP

CÓDIGO

C10/16

Motor de Aluminio
Fácil Transporte con ruedas y
mando de agarre

PRESIÓN MÁX
115 PSI
TRABAJO

18 L
de capacidad

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	CAUDAL	PRESIÓN MÁX	PESO
5	3450/mn	169L/min	3000 W	17 kg

Kit para Compresor y Accesorios

CÓDIGO

KC5

- Incluye:
- a) Pistola para pintar de gravedad
 - b) Pistola de aire
 - c) Inflador con manómetro
 - d) Manguera 5m
 - e) Espiga para Inflables



Motosierra
a Gasolina

CÓDIGO

CS52

Freno de Cadena
Peso 8.5 kg

1.6HP
52 CC

Largo de Barra

20" • 508 mm



SISTEMA
ANTI-VIBRACIÓN

NIVEL	CALIBRE	PASO	POTENCIA
5	0.058"	0.325"	1.19 Kw

7HP

Generador a
Gasolina

CÓDIGO

G3200/BV

Sistemas de arranque manual
Peso: 45kg

CAPACIDAD
12
L

212 CC

4 MOTOR
TIEMPOS

6 Hrs
TRABAJO
CONTINUO

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA CONTINUA	POTENCIA MÁX	VELOCIDAD
3	120V-220V 60HZ	3,1 kw	3,2 kw	3600/min

2.4HP

Generador a
Gasolina

CÓDIGO

G1000/60

Sistemas de arranque manual
Peso: 46kg

CAPACIDAD
5
L

94 CC

4 MOTOR
TIEMPOS

5 Hrs
TRABAJO
CONTINUO

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA CONTINUA	POTENCIA MÁX	VELOCIDAD
5	120V-60HZ	0,85 kw	1,0 kw	3600/min



Desbrozadoras a Gasolina Eje Recto con Clutch

- Eje Recto Sólido
- Bielas de doble apoyo cigüeñal
- Carrete doble hilo salida semi-automática
- Clutch que brinda mayor seguridad en la operación.

NIVEL	CÓDIGO	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA	PESO
5	BC52	2	52	17"	2	1.5 kw	18.7kg
4	BC43	1.7	43	17"	2	1.3 kw	18.7kg

17" CORTE CON HILO

10" CORTE CON DISCO

2 MOTOR TIEMPOS

RELACIÓN MEZCLA
1:32
GASOLINA : ACEITE
PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA MARCA



7HP **3.6L** **4 MOTOR TIEMPOS** **212CC**

Motobombas a Gasolina

Sistemas de arranque manual

NIVEL	CÓDIGO	CAUDAL	MÁXIMA		DIÁMETRO	HP	CC	CAPACIDAD	PESO
			ALTIMETRO	SUCCIÓN					
5	GWP3	58 m ³ / hora	28 m	7 m	3"	7	212	3.6 L	28,5kg
	GWP2	27 m ³ / hora	27 m	7 m	2"	7	212	3.6 L	25kg



280 W
120V/60Hz

9" CORTE CON HILO

Bordeadora Eléctrica

- Voltaje/ frecuencia 120V-60Hz
- Diametro de corte 230mm
- Diametro de nylon 1/16"
- Capacidad de nylon
- Peso 3.6kg


CÓDIGO **T300/1/120**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	HP	CORTE	POTENCIA
3	n0= 11000/min	1/3	9"	280W



QuickRelease System

Tubo con ángulo móvil que optimiza la inclinación de pintado

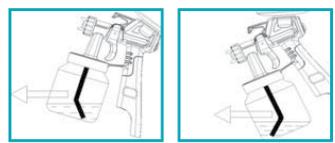

Equipo para Pintar


- Incluye Viscosímetro
- Caudal de aire 1150ml/min
- Capacidad del contenedor de pintura 800ml
- Peso 2,2 kg

CÓDIGO **AS10/2/120**

NIVEL	DIÁMETRO DE BOQUILLA	ANCHO DE PINTADO	
		MM	PULG
3	1,8 mm	15 ~ 230	3/5" ~ 9"

450 W
120V / 60 Hz

1,5-3,0 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

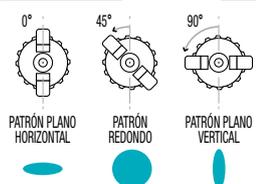

HVLP SYSTEM High Volumen Low Pressure

Alto volúmen baja presión

JALISCO**SYNERGY IMPORTS SA DE CV**

01-333-610-1833 / servicio@synergymx.mx
Prol. Pino Suarez #1039-15, El Vigia C.P. 45140
Zapopan, Jalisco.

XICA TOOLS

01-331-202-0777 / arturolepe84@gmail.com
Av. Juan Gil Preciado #2098C, Jardines de Nvo. México C.P.45200
Zapopan, Jalisco.

FERRETERÍA Y SERVICIOS

01-332-014-2461/ferresercentro@hotmail.com
Av. Federalismo Sur #374, Centro C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco

SERAFIN ACEVEDO CASTRO

01-322-299-0630 / 1260 / infraservicio@hotmail.com
Politecnico Nacional #525, Agua Zarca C.P. 48315
Puerto Vallarta, Jalisco

CDMX**HORACIO ARIAS ARCHUNDIA**

01-555-705-0256 / 55-66-03-11harias@prodigy.net.mx
La Rivera Cedro #280, Santa Maria C.P.6400
CDMX

SOMACO S. A. DE C. V.

01-555-590-9549 / 01-555-590-9328 / 01-555-590-4796
ventasomaco@hotmail.com
Plutarco Elias Calles #860, San Pedro C.P. 8220
Iztacalco, CDMX

CASA Y JARDIN S.A.

01-558-502-4932 / jsantana@cjsa.com.mx
Calle 2 #3, Espartaco C.P. 4870
Coyoacan, CDMX

FERRETERWOGT

01-553-874-0353 / alan_grupo.terwogt@hotmail.com
Av. de los Irabajadores #167 Luis Donaldo Colosio C.P. 55710
Ectaepec, CDMX

JULIAN TREJO HERNANDEZ

01-555-842-1108 / torni-herramientas@hotmail.com
Mar del Nectar Manzana #112-1 Selene C.P.13420
Tlahuac, CDMX

NUEVO LEÓN**ALIALLOYS**

18-112-342-4171 / 01-814-777-5752 / alfonso_oz@yahoo.com.mx
Altos Hornos Oriente #2239, Fracc Buenos Aires C.P. 64800
Monterrey, Nuevo León

HIGH COLOR SA DE CV

18-118-711-112 / centrodeservicio@highcolor.com.mx
Av. Bernardo Reyes #4217 Norte, Niño Artillero C.P. 64280
Monterrey, Nuevo León

STARC TECHNOLOGIES

18-124-739-854 / info@starctechnologies.com
Independencia #1724, Moderna C.P. 64530
Monterrey, Nuevo León

DIAJOSA

18-119-335-088 / eduardo.ipina@dijosa.com.mx
Madero #723, Centro C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León

PUEBLA**COYOTZI LICEA JOSÉ MIGUEL**

01-222-894-7430 / serviciomco@hotmail.com
Diag. Defensores de la Republica #813-B,
Adolfo López Mateos C.P. 72240 Puebla, Puebla.

EDO. DE MÉXICO**CONTRERAS AYALA GABRIEL GUADALUPE**

01-722-134-9159 / ventas@sercon.com.mx
Blvd. Miguel Aleman Velasco #216, San Nicolas Tolentino 50230
Toluca, México

CHIHUAHUA**ANABEL CHAVARRIA MARQUEZ**

01-614-276-1656 / anabel_chava@hotmail.com
Juan de la Barrera #1401, Niños Heroes C.P. 31130
Chihuahua, Chihuahua

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE JUAREZ S.A. DE C.V.

01-656-617-7778 / heinjusa@gmail.com
Callejon de los secretos #9821-B, Valle Verde C.P. 32001
Ciudad Juarez, Chihuahua

CAMPECHE**TORNILLERÍA Y FERRETERÍA TRIPLE A**

19-818-152-808 / t.f.triple2012@gmail.com
Av. Alvaro Obregon #324, Esperanza San Fco. C.P. 24080
Campeche, Campeche

GUANAJUATO**HERRAMIENTA Y SERVICIOS INDUSTRIAL**

01-477-636-8302/03 / hsi_herramientas@hotmail.com
Apolo #105, Obregón C.P. 37260
León, Guanajuato

SERVICIO BOSCH HMC

01-461-612-7264 / servboschhmc@hotmail.com
Av. Irrigación #135-A, Bosques de la Alameda C.P. 38030
Celaya, Guanajuato

GUERRERO**COMERCIALIZADORA RAYMA**

01-747-471-7976 / comercializadorarayma@hotmail.com
17 de Febrero #24, Benito Juarez C.P. 39010
Chilpancingo, Guerrero

HIDALGO**EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MIRANDA**

01-779-100-6555 / isev_tizayuca@hotmail.com
Av. Ejercito Mexicano #31, Centro C.P. 43800
Tizayuca, Hidalgo

MICHOACÁN**MAKITA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS RL**

01-452-148-3175 / luisgarciafactura@gmail.com
Calzada de la fuente #2225, El colorín C.P. 60130
Uruapan, Michoacán

ALICIA ROJAS SEPULVEDA

01-452-524-7336 / 518-8832 / multiserviciosje@hotmail.com
Francisco Villa #31, Michoacán C.P. 60500
Uruapan, Michoacán

ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.

01-443-313-1313 / taller@ahsa.com.mx
Morelos Norte #1861, Santiaguillo C.P. 58120
Morelia, Michoacán

ADRIANA ROCÍO CARRANZA RIOS

14-432-991-793 / mostrador.maquintools@hotmail.com
Blvd. De las Primaveras #149, Prados Verdes C.P. 58110
Morelia, Michoacán

HSFORZA

13-515-178-420 / hysforza@yahoo.com
Av. Juarez 150 A, Colonia Centro C.P. 59600
Zamora, Michoacán

OAXACA**FERREHERRAMIENTAS SANTIAGO**

01-951-205-0589 / santiagoherramientas_27@hotmail.com
La Noria #402-5, Centro C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca

HERRAMIENTAS CANANEA S.A. DE C.V.

01-951-516-4594 / herramientascananea@hotmail.com
Eliseo Simbolos Patrios #705, Jimenez Ruiz C.P. 71230
Oaxaca, Oaxaca

QUERÉTARO**HERREYACCE**

01-442-388-8069 / reparaciones@herreyacce.com
Gonzalo Rio Arrionte #9 Colonia Villas del Sur C.P. 76040
Querétaro, Querétaro

HYRYSA S.A. de C.V.

01-442-220-7774 / hyrisadecv@gmail.com
Prol. Corregidora Norte #977 Villas del Parque C.P. 76169
Querétaro, Querétaro

SAN LUIS POTOSÍ**RODRÍGUEZ RIVERA LUIS GERARDO**

01-444-818-0430 / 816-8215 / dewaltcenterslp@gmail.com
Av. Universidad #1525-A C.P. 78310
San Luis Potosí, San Luis Potosí

REPARACION Y SERVICIO DEL POTOSÍ

44-460-401-04 / servicioreparaciondelpotosi@gmail.com
Av. 20 de Noviembre #1784, Barrio Tlaxcala C.P. 78038
San Luis Potosí, San Luis Potosí

SINALOA**ELIAS VALDEZ**

01-669-120-2566 / eliasvalce@gmail.com
Ejido Walamo #11531, Valles del Ejido C.P. 82129
Mazatlán, Sinaloa

INDUSTRIAL ELECTRONICO MIRAMONTES

66-712-911-51 / 259-5111 / indem@live.com.mx
Blvd. Zapata Pte. #1425 Fracc. Los Pinos C.P. 80120
Culiacan, Sinaloa

TIANGUIS DE LA HERRAMIENTA

66-881-802-00 / indem@live.com.mx
Blvd. Zapata Pte. #1425 Fracc. Los Pinos C.P. 80120
Culiacan, Sinaloa

SONORA**SERVICIOS TECNICOS H**

64-441-434-45 / yurirdz@hotmail.com
5 de Febrero. #604 Colonia Centro C.P. 85000
Ciudad Obregón, Sonora

SOLDADURAS ESPECIALIZADAS DE SONORA

66-221-675-91 / sescentrodeservicio@hotmail.com
Enrique Quijada #669 El Sahuaro C.P. 83178
Hermosillo, Sonora

TAMAULIPAS**SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DE TAMPICO**

01-833-213-3696 / setit_cmac@hotmail.com
Av. Las torres #103A, Las Torres sector 1 C.P. 89358
Tampico, Tamaulipas

TLAXCALA**OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ**

01-241-417-7868 / mantenimiento.tlilayatzi@hotmail.com
Cuauhtemoc #2916-1, Fatima C.P. 90357
Apizaco, Tlaxcala

VERACRUZ**SERVICIO ROBLES**

01-271-717-6032 / serviciorr@hotmail.com
Av. 2 #1507, Centro C.P. 94500
Cordoba, Veracruz

ALFREDO ALVARADO ORDAZ

01-921-217-8126 / redo.7777@hotmail.com
Ma de Quevedo #3112, Guadalupe Victoria C.P. 96520
Coatzacoalcos, Veracruz

CENTRO DE SERVICIO EL MARRO

22-921-635-58 / tllelmarro@gmail.com
General Prim #770-A, Centro C.P. 91700
Veracruz, Veracruz

YUCATÁN**SANCHEZ PECH LUIS ALBERTO**

01-999-166-1719 / comercialherramientas@hotmail.com
Calle 65 #663 Local 1, Emilio Portes Gil C.P. 97167
Mérida, Yucatán

ZACATECAS**CENTAURUS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS**

01-493-878-1515 / 493-144-6705
servicio_centaurozac@hotmail.com
Blvd Jesus Varela Rico #314, La Joya C.P. 99030
Fresnillo, Zacatecas

ASESORÍA TÉCNICA

Jefe de Servicio 01 (33) 19 76 54 83
Especialista Hta. Eléctrica e Inversores 01 (33) 23 48 30 24
Especialista Hta. Gasolina e Inversores 01 (33) 23 38 64 73

SERVICIO POST-VENTA

Administración Servicio Post-Venta
01 (33) 36 10 22 19



FOREST & GARDEN

Disfruta lo que **Haces**
hazlo **Profesional**

La marca para los especialistas en el campo, forestal y jardín, centrada en ofrecerte productos de la mejor calidad, siempre generando herramienta con innovación y ganando confianza con sus clientes ya que son especialistas en lo que hacen.



10
9
8



SUPER INDUSTRIAL



7
6



PROFESIONAL

5
4
3



HOGAR EXIGENTE

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO

57

- Desbrozadora a Gasolina
- Trituradora Eléctrica
- Accesorios para Desbrozadoras
- Motosierras
- Accesorios para Motosierra
- Cadena para Motosierra

Página 58, 59

60

- Hidrolavadoras Eléctricas y a Gasolina
- Motobombas y Motores a Gasolina
- Bombas Elevadoras
- Bombas Jet
- Estabilizador de Presión
- Bombas Sumergibles
- Bombas Pozo Profundo

Página 61, 62, 63

64

- Generadores A Gasolina
- Generadores A Gasolina
- Generadores Inverter A Gasolina

Página 65, 66



SYNERGY
IMPORTS

HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

SUPER INDUSTRIAL

10
9
8

PROFESIONAL

7
6

HOGAR EXIGENTE

5
4
3



1800 W
120V /60 Hz



Dispensador Jabón



ACCESORIOS HL 7140RM	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H7149MR1049	Manguera
H7149MR1047	Pistola
H7149MR1046	Lanza

Hidrolavadora Eléctrica

Motor Universal (carbones) de alto desempeño
Fusible Térmico incorporado
Manija de Transporte
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera 5m
Peso 9kg

HL 7140RM

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
7	6.7 l/m	60 °c	140	2030	10L/min	1800 W



1400 W
120V /60 Hz



Dispensador Jabón



ACCESORIOS HL 7140RM	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H4100MR1016	Manguera
H4100MR1016	Pistola
H4100MR1016	Lanza

Hidrolavadora Eléctrica

Motor Universal (carbones) de alto desempeño
Fusible Térmico incorporado
Manija de Transporte
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera 5m
Peso 9kg

HL 4100M

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
4	5.5 l/m	60 °c	100	2030	8.3L/min	1400 W

6.5HP

208 cc




FOREST & GARDEN PRO

Escanea con tu móvil



INCLUYE TIPO DE BOQUILLAS

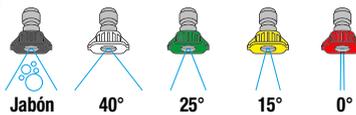

Dispensador Jabón



AUTO APAGADO EN BAJO NIVEL DE ACEITE



SE SUELTA EL GATILLO SE APAGA EL MOTOR

Hidrolavadora a Gasolina

Ruedas altas para fácil transporte
Bomba axial
Pistones de acero
Mangueras de alta presión
Incluye: Manguera de Alta Presión 8 Mts, Lanza Industrial de Acero y 5 Boquillas
Peso 39kg

HL 10250G

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN
10	10.2 L/m	60°C	210	3045	13.3 L/min



2000 W
120V /60 Hz



Dispensador Jabón



MOTOR A INDUCCIÓN



ACCESORIOS HL 9150RM	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H9150MR1034	Manguera
H9150MR1032	Pistola
H9150MR1043	Lanza

Hidrolavadora Eléctrica

Bomba Axial con Pistones de Acero Inoxidable
Fusible Térmico incorporado
Motor Inducción de larga duración
Incluye: Manija de transporte con Porta Lanza, Manguera 5m, Lanza Metálica, Lanza Turbo Metálica
Peso 18,9 kg

HL 9150RM

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
9	10 L/m	60°C	150	2175	8.25L/min	2000 W

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



FOREST & GARDEN



2800 W
220V / 60 Hz




Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO **H 12000**

Bomba industrial con cigüeñal y pistones
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional
Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza profesional, 5 boquillas, tanque para detergente.
Peso 50 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
12	14 l/m	40 °c	100	1450	8.25/min	2800 W

INCLUYE TIPO DE BOQUILLAS

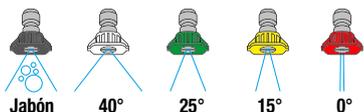

ACCESORIOS	H 12000
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H10250G2008	Manguera
H10250G2007	Pistola y Lanza



1600 W
120V / 60 Hz



Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO **H 11000**

Bomba industrial con cigüeñal y pistones
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional, apto para trabajo continuo
Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza profesional, boquilla, conector y tanque para detergente.
Peso 23 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
11	6.7 L/m	40 °c	80	1160	10 L/min	1600 W

ACCESORIOS	H 11000
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H10250G2008	Manguera
H10250G2007	Pistola y lanza



+ Presión Caudal

Motobomba de Presión a Diesel
CÓDIGO **MDT 803/10**

EQUIPO ALTO DE RENDIMIENTO

A DIESEL

10-HP

425 CC

4 MOTOR TIEMPOS

3"
DIÁMETRO CARGA /DESCARGA

1,6 Lt
CAPACIDAD



Sistemas de arranque manual
Peso 64,5kg

NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	35m3/hora	60 mts	7 mts



+ Presión Caudal

Motobomba a Gasolina de Presión
CÓDIGO **MG 802/7**

2"
DIÁMETRO CARGA /DESCARGA



7HP

212 CC

4 MOTOR TIEMPOS



3.6 Lt
CAPACIDAD

Sistemas de arranque manual
Peso 29kg

NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	18m3/hora	80 mts	7 mts



+ Presión Caudal

Motobomba a Gasolina de Presión
CÓDIGO **MG 802/9**

2"
DIÁMETRO CARGA /DESCARGA



6 Lt
CAPACIDAD

Sistemas de arranque manual
Peso 29kg

NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	18m3/hora	80 mts	7 mts

GENERADORES A GASOLINA

SUPER INDUSTRIAL

10
9
8

PROFESIONAL

7
6

HOGAR EXIGENTE

5
4
3



Manija Retráctil



Generador Arranque Eléctrico

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 89Kg

7500 W
120V-220V
60 Hz

GG10750E/1/BM

POTENCIA

15HP
420 cc



NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
6	12V- 8A	7500 W 6800 W	9 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



Manija Retráctil



Generador Trifásico Arranque Eléctrico

Trivoltaje
Incluye batería
Peso 93Kg

7500 W
120 M
220 M
220 T

GG10750E T

POTENCIA

15HP
420 cc



NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	7500 W 6800 W	9 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



Manija Retráctil



Generador Arranque Eléctrico

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 96,5 Kg

9600 W
120V-220V
60 Hz

GG10960E BM

POTENCIA

15HP
450 cc



NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	9600 W 8800 W	8 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	15	450	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



Generador Silencioso Trifásico Arranque Eléctrico

Trivoltaje
Incluye batería
Peso 131 Kg

8500 W
120 M
220 M
220 T

GGS 10850E/120M/220T/60

POTENCIA

17HP
460 cc



NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	8500 W 7700 W	11.5 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	17	460	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



FOREST & GARDEN



4 MOTOR TIEMPOS

MOTOR OHV



Motosoldadora y Generador

Peso 92Kg



Manija Retráctil

CÓDIGO
SG10860E/1/60

6600 W
120V-60 Hz

15HP
420 cc

POTENCIA				
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	6600 W	6000W	8 hrs



TRABAJA



AC
Acero-Carbon



FF
Hierro-Fundido



AI
Acero-Inox

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3000/min	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

ELECTRODO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO							
	VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
TIG	120V	56 V	50-250A	8600W	100%	100%	60%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



Generador Inverter

Peso 20 Kg

2000 W
120V-60 Hz

3.5HP
98 cc



CÓDIGO
GI102000/120/60

POTENCIA				
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	2000 W	1600 W	8 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

MOTOR OHV

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Manual	3.5	98	6 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



Generador Inverter

Peso 28 Kg

3300 W
120V-60 Hz

7HP
210 cc



Manija Retráctil

CÓDIGO
GI10300/120/60

POTENCIA				
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	3300 W	3000 W	14 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

MOTOR OHV

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 1500/min	Manual	7	210	17 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



Generador Inverter

Peso 74 Kg

7000 W
120V-60 Hz

15HP
420 cc



Manija Retráctil

CÓDIGO
GI10700/120/60

POTENCIA				
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	7000 W	6500W	9.5 hrs

4 MOTOR TIEMPOS

MOTOR OHV

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
NO = 3600/min	Eléctrico	7	210	17 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



www.synergymx.mx

JARDINERÍA Y BOMBA PERIFÉRICA

SUPER INDUSTRIAL

10
9
8

PROFESIONAL

7
6

HOGAR EXIGENTE

5
4
3



Triturador Eléctrico
CÓDIGO

Peso 13,5 kg

TRE 744/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DIÁMETRO MÁX	TEMPERATURA	
			MÁXIMA	CAPACIDAD DE TRABAJO
7	n0=4500/min	4.5 cm / 1,75 Pulg	40 k	125 kg/h

1 3/4"

DIÁMETRO MAX ADMITIDO

Capacidad de Trabajo
125 KG
POR HORA

1800 W
120V /60 Hz



Turbina de Bronce

1/2 HP



Bomba Periférica de 1/2 HP
CÓDIGO

BP 212

Eleva la presión de salida del agua. Turbina de Bronce. Uso agrícola y general. Peso 4,9 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	CAUDAL MÁX	TEMPERATURA	
			MÁXIMA	AMBIENTE MÁX
??	n0=3450/min	33 L/min-1.16 CFM	80° C	40° C

370 W
120V /60 Hz

1" DIÁMETRO CARGA /DESCARGA



45 cc



Motosierra a Gasolina 45cc/18"

Freno de Cadena
Cilindro cromado de larga vida útil
Sistema antivibratorio
Peso 6,6 kg

CÓDIGO

MA 645/18

NIVEL	CALIBRE	PASO	LARGO DE BARRA
6	0.058"	0.352"	18"

RELACIÓN MEZCLA

1:32
GASOLINA : ACEITE

Largo de Barra

18" • 460 mm

52 cc



Motosierra a Gasolina 52cc/20"

Freno de Cadena
Cilindro cromado de larga vida útil
Sistema antivibratorio
Peso 7 kg

CÓDIGO

MA 752/20/2

NIVEL	CALIBRE	PASO	LARGO DE BARRA
7	0.058"	0.325"	20"


RELACIÓN MEZCLA

1:32
GASOLINA : ACEITE

Largo de Barra

20" • 508 mm

Tipo de Eslabón



Dientes templados
Acero aleado de alta dureza
Trabajo hasta en bajas temperaturas
Remaches de mayor diámetro que evita estiramiento entre eslabones
Diseño de eslabones para alta lubricación


ANTORCHAS & CONSUMIBLES

para la línea de **Inversores**

PROCESO MICROALAMBRE




Piezas para Antorcha

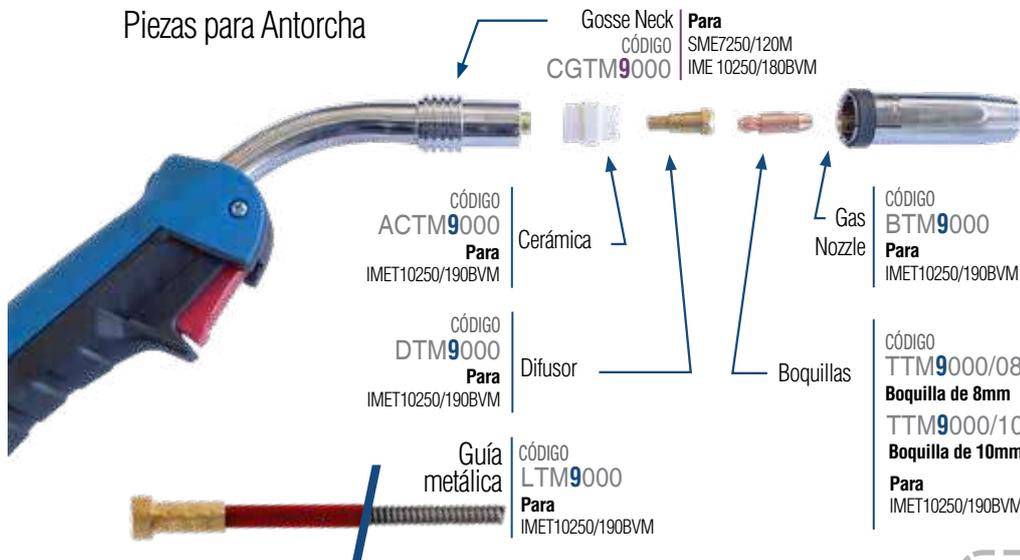


Antorcha Microalambre con Euroconector | CÓDIGO TM 9000 | Para IME 9250/220 M | IME 10250/190BVM

Piezas para Antorcha

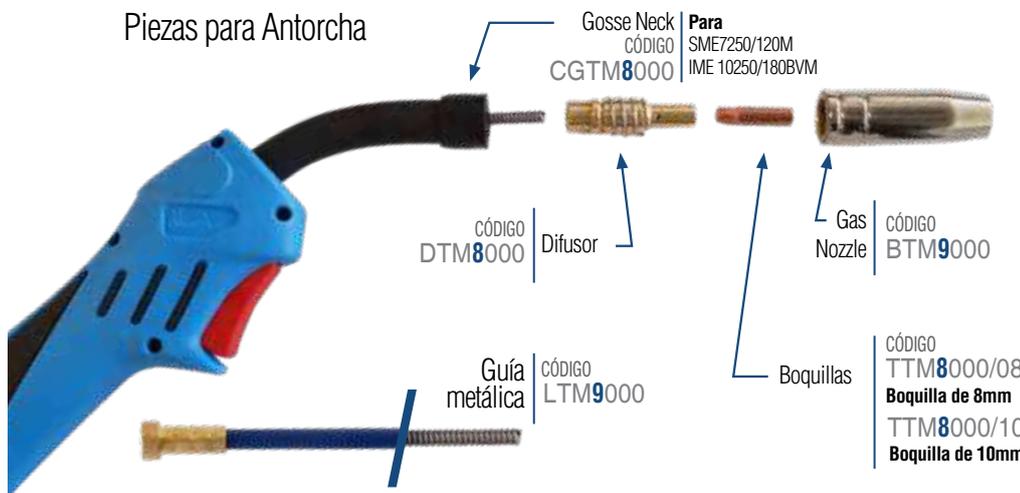

Antorcha Microalambre con Euroconector | CÓDIGO TM 8000 | Para SME7250/120M | IME 10250/180BVM

PROCESO CORTE PLASMA Y TIG

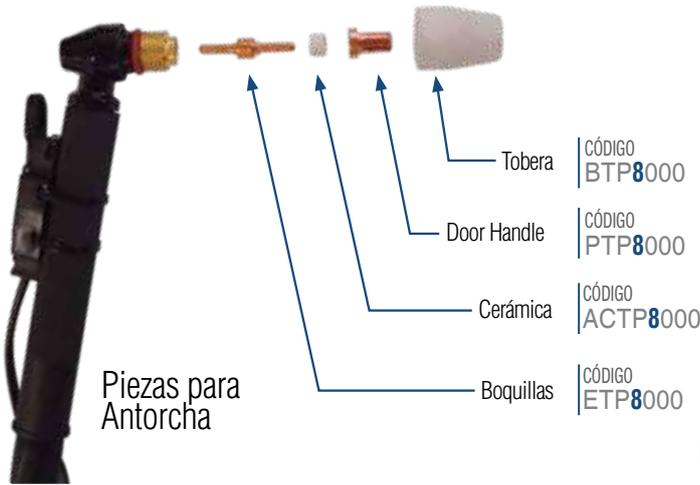


CÓDIGO
BTP8000

CÓDIGO
PTP8000

CÓDIGO
ACTP8000

CÓDIGO
ETP8000

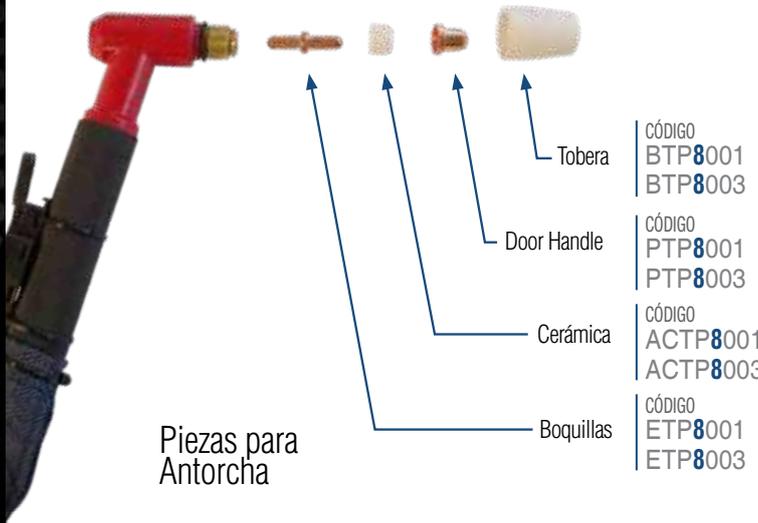


CÓDIGO
BTP8001
BTP8003

CÓDIGO
PTP8001
PTP8003

CÓDIGO
ACTP8001
ACTP8003

CÓDIGO
ETP8001
ETP8003

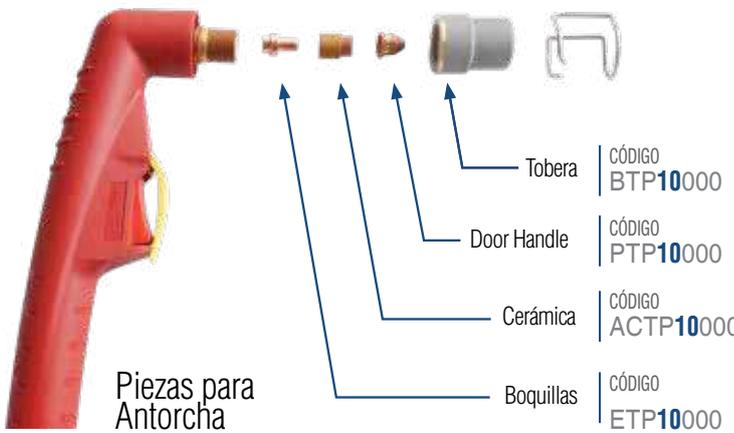

CÓDIGO
BTP10000

CÓDIGO
PTP10000

CÓDIGO
ACTP10000

CÓDIGO
ETP10000






Ingreso de gas
Borne de 1/2"

Antorcha TIG
Scrach Asistida
CÓDIGO TT 8004
Para ITE 6200 o cualquier inversor con entrada 1/2" para electrodo.



Todo inversor con entrada de 1/2" con proceso electrodo puede usar esta antorcha para aplicar proceso TIG

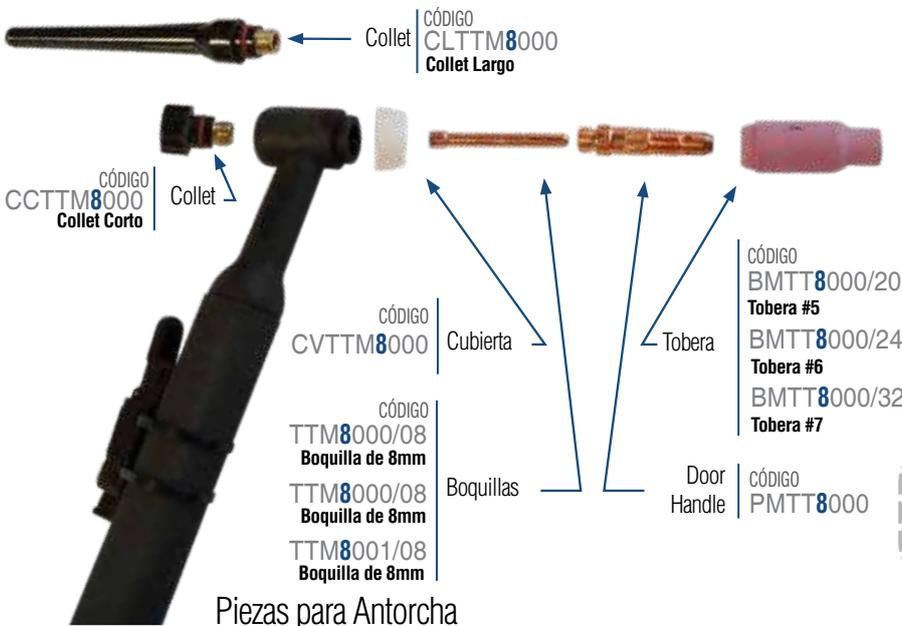

Collet CÓDIGO CLTTM8000 Collet Largo
CÓDIGO CCTTM8000 Collet Corto
CÓDIGO CVTTM8000 Cubierta
CÓDIGO TTM8000/08 Boquilla de 8mm
CÓDIGO TTM8000/08 Boquilla de 8mm
CÓDIGO TTM8001/08 Boquilla de 8mm
Boquillas
Tobera
CÓDIGO BMTT8000/20 Tobera #5
CÓDIGO BMTT8000/24 Tobera #6
CÓDIGO BMTT8000/32 Tobera #7
Door Handle CÓDIGO PMTT8000

Piezas para Antorcha



Antorcha TIG
CÓDIGO TT 8000
Para ITE 9250/220 M
IMET 10250/190 BVM
ITE 10250/2/AC-DC/220M



Collet CÓDIGO CLTTM8003 Collet Largo
CÓDIGO CCTTM8003 Collet Corto
Tobera
CÓDIGO BMTT8003/20 Tobera #5
CÓDIGO BMTT8003/32 Tobera #7
Door Handle CÓDIGO PMTT8003
Boquillas
CÓDIGO MTT8003/20 Boquilla de 8mm
CÓDIGO MTT8003/32 Boquilla de 8mm

Piezas para Antorcha



Antorcha TIG
CÓDIGO TT 8003
Para ITEP 8140
ITE 8200 BVM
ITE 8160/130 BVM



SYNERGY IMPORTS

Los programas de herramientas
**NEO, GLADIATOR,
FOREST & GARDEN
y ENERGY** constituyen las
marcas de mayor crecimiento en
AMÉRICA LATINA y el
vanguardista modelo de negocios
de GBS nos ha permitido
ubicarnos en diversos países con
la más alta participación de
mercado respaldados por nuestra
premisa base de CALIDAD,
INNOVACIÓN y
TECNOLOGÍA



CENTROS DE SERVICIO & GARANTÍAS
(33) 3610-1833



SynergyImportsOficial



synergyImports

www.synergymx.mx