



シンプルかつイノベティブな技術で、クライアント仮想化を加速するゼロクライアント


HP t410 All-in-One Smart Zero Client




13W未満の超低消費電力を実現したディスプレイ一体型ゼロクライアント

Citrix ICA、RDP 7.1、VMware PCoIPなどの主要な画面転送プロトコルをサポートするディスプレイ一体型のゼロクライアントです。3Mと共同開発したフィルムとバックライトの組み合わせにより、わずか13W未満の低消費電力を実現しました。数年前のPCとディスプレイのセットに比べると、20分の1の消費電力であり、PCをリプレースするだけで節電に大きく貢献できます。低消費電力なディスプレイでありながら、HD対応の高い解像度で輝度を落とさず、鮮明な画面表示が可能です。

■ 消費電力量の比較

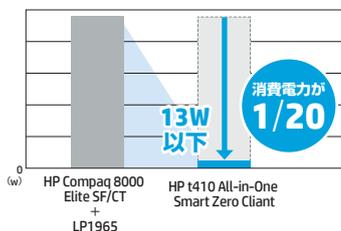

■ 広い視野角

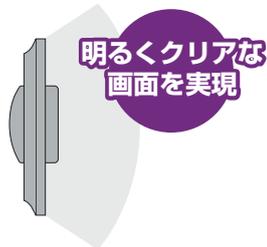

DSPによる高い処理性能

デジタル処理専用のチップを世界で初めてゼロクライアントに搭載し、従来ソフトウェアで処理していた画面転送処理を、ハードウェアで行うことが可能になりました。これにより、画面転送はもちろん、リッチコンテンツや映像などのマルチメディアの再生においてもPCと変わらないパフォーマンスを提供します。

洗練されたシンプルさ

ディスプレイ一体型のAll-in-Oneで省スペース化を図れます。またLANケーブルから給電することができるPoE(Power over Ethernet)に対応しているため本体との配線はLANケーブルのみと、作業スペースを効率的に使い生産性を上げることが可能です。

PoEはIEEE802.3af(Type 1)規格に準拠し、少ない電力と少ない電源数で稼働させることが可能です。例えばHPのPoEスイッチ「HP 1910-24-G PoE」を使うと23台のt410 AiOを接続できるため、必要なAC電源の数は従来の46分の1で済みます。

■ 最も汎用的なIEEE 802.3af (Type1)規格を採用

規格	受電機器(PD)の最大電力
IEEE 802.3af (Type 1)	12.95 W
IEEE 802.3at (Type 2)	25.50 W

▲最も普及している規格である802.3af (Type 1)を採用。消費電力を13W以下に抑える事で、既存PoE環境への簡単な導入を促進します。

■ PoE対応HPスイッチ

製品名	HP t410 AiO 接続台数
HP 1910-8G-PoE+	11台
HP 1910-24G-PoE	23台

更に、HP t410 AiOは起動するとHP Smart Zero Client Serviceから自動的に設定情報を読み込み、仮想化環境へ接続することが可能です。複数台の設定を同時に行えるのに加え、管理者が不在がちな拠点や工場などへの導入もスムーズに行えます。

接続プロトコルのバージョンアップや設定の変更の場合も、HP Smart Zero Client Serviceの設定を変えるだけで、端末の設定は必要ありません。設置、導入、運用まで一貫したシンプルさを追求し、ビジネスの生産性向上に貢献します。

HP t410 AiOはこのような課題を解決します

時間や手間をかせずに節電対策したい

故障対応やパッチ適用などの
管理工数を削減したい

人事異動による頻繁なレイアウト変更により
多大な工数が掛かっている

率先して環境活動に取り組む必要がある

管理者が不在がちな拠点でも
安全に端末を運用したい

作業スペースが狭く煩雑で
生産性を落としている

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

モデル名	t410 AiO 18.5 Smart ZC 2GF/1GR	t410 AiO 18.5 Smart ZC 2GF/1GR RFX/HDX
製品番号	H2W20AA#ABJ	H2W21AA#ABJ
プロセッサ	TMS320DM8148 ARM CortexTM-A8 (1GHz, 256KB L2 cache, 1 core)	
フラッシュメモリ	2GB eMMC	
メモリ	1 GB DDR 3 400 MHz SDRAM	
グラフィックス	コントローラ	HD Video Processing Subsystem (HDPSS)
	標準解像度	1,366 × 768
インターフェイス	USB	USB2.0 × 4
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、 ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Ethernet (RJ-45) 10/100 Ethernet (PoE利用時)
対応プロトコル	Citrix ICA 12 with HDX RDP 7.1 with Remote FX VMware View 5.0 with RDP & Teradici Optimized PCoIP	Citrix ICA 12 with HDX RDP 7.1 with Remote FX VMware View 5.0 with RDP ※PCoIPに対応していないモデルです。
キーボード	USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB光学マウス	
サイズ(W×D×H)	449.3 x 159.1 x 341 mm	
質量	3.65 kg	
使用環境	温度10-35°C(動作時)、湿度10-90%(動作時)	
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)	
消費電力	8.08W(アイドル時)	
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード	
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	


HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。
詳細は弊社Webページをご参照ください。▶<http://www.hp.com/jp/totalcare>

製品番号	商品名	サービス内容
UB240E	シンククライアント C用	ハードウェア オンサイト 翌日対応 3年 お客様先へ翌営業日に 出張訪問修理
UB241E		ハードウェア オンサイト 4時間対応 標準時間 3年 お客様先へ4時間以内に 出張訪問修理

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。

※HP t410 All-in-One Smart Zero Client標準搭載のモニター部分はシンククライアント用Care Packのサービス範囲に含まれます。

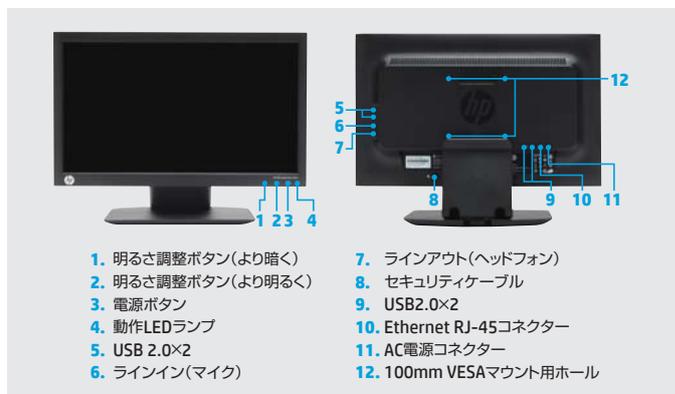

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp//thinclient>

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2012年7月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



日本ヒューレット・パカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

本カタログは、環境に配慮した用紙と
植物性大豆油インキを使用しています。



JDT12298-01