


DRACO FLAMO

Kettős tűzterű automata kazán
öntvény retorta égőfejjel és kivehető rostéllyal

Választható méretek
15, 22



Égőfej teljes egészében
öntvényből készült

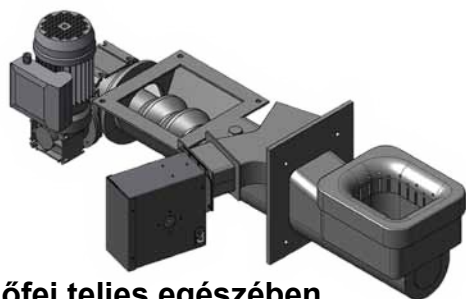

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG



BORSÓSZÉN DARASZÉN

PALIWO ZASTĘPCZE



SZÉN

HASÁBFA

Recalart Premium Lux
időjárás követő vezérlés
MultiFun távfelügyelettel
(opcionális)



5 ÉV
GARANCIA A
HŐCSERÉLŐRE

6 mm
HŐCSERÉLŐ
LEMEZVASTAGSÁG

85%
TERMIKUS
HATÁSFOK



Kényelmesen tisztítható táskás hőcserélő




Kivehető rostély és kerámia katalizátor



Retorta öntöttvas égőfej



Kazán színtező lábak

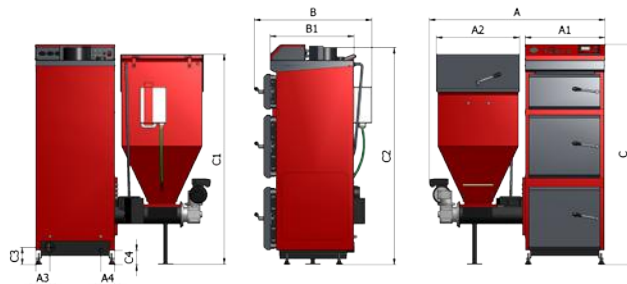

	DRACO FLAMO 15	DRACO FLAMO 22
A	1180	1180
B	820	820
C	1480	1530
A1	545	545
A2	610	610
A3	95	95
A4	95	95
A5	95	95
A6 [mm]	275	275
B1	575	655
B2	600	600
B3	95	95
B4	195	215
C1	1405	1405
C2	1450	1500
C3	80	80
C4	65	65

Kazán előnyei:

- 5 év garancia a hőcserélő tömítettségre
- kivehető rostély a másodlagos tüztér használatához
- teljes egészében öntöttvasból készült égőfej
- a kazántest kiváló minőségű 6 mm vastagságú acélból készül
- változtatható az ajtónyitás iránya
- többfunkciós időjárás követő funkció
- MultiFun színes kijelző és távfelügyelet lehetősége
- Gazdaságos üzemeltetés
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- Egyszerű üzemeltetés és karbantartás

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

		M.e.	DRACO FLAMO 15	DRACO FLAMO 22
Névleges teljesítmény	BORSÓSZÉN	kW	15	22
	DARASZÉN	kW	13	18
Hatásfok	BORSÓSZÉN	%	85	85
	DARASZÉN	%	85	85
Teljesítmény tartomány	BORSÓSZÉN	kW	4,5÷15	6÷22
	DARASZÉN	kW	3,9÷13	5,4÷18
Tömeg		kg	440	471
Hőcserélő felület		m ²	2,7	3
Kazánvíztér mérete		dm ³	85	100
Ajánlott kéményhuzat		Pa	15÷25	
Maximális üzemi nyomás		bar	1,5	
Bekötési méret		Js	G 2"	
Kazán méretek	Szélesség	mm	1180	1180
	Mélység	mm	820	820
	Magasság	mm	1480	1530
Kéménycsonk átmérő		mm	160	
Kémény bekötési magasság		mm	1450	1500
Tüzelőanyag tartály űrtartalom		dm ³	210	
Villamos energiafogyasztás behordócsiga / ventilátor		W	90/85	

ALAPFELSZERELTSÉG

- kerámia katalizátor
- időjárás követő vezérlés és hőérzékelők
- kazán tisztító kellékek
- kazán színtező lábak

RENDELHETŐ OPCIÓK

- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- BVTS termostatikus szelep
- DBV-1 kombi hűtő termostatikus szelep
- MultiFun vezérlés webes eléréssel

* A megadott kazán magasság méretek az állítható lábak nélkül értendők.