



Metallbau.

Industrie.

Betriebswerkstätten.



Contorion - Alles für den Profi

Der Contorion Firmenkundenkatalog für Metallbau, Industrie & Betriebswerkstätten

Contorion ist Ihr digitaler Fachhändler für Handwerks- & Industriebedarf. In diesem Katalog finden Sie unser ausgewähltes Fachsortiment für Metallbau, Industrie & Betriebswerkstätten. Es erwartet Sie eine große Auswahl an Profi-Produkten in bewährter Fachhandelsqualität – übersichtlich kategorisiert, bebildert & erklärt, sodass Sie zügig zu den gewünschten Artikeln finden.

Gewerbekunden kaufen bei uns online wie offline zu besonders attraktiven Konditionen ein. Auf alle Verbrauchsartikel aus diesem Katalog erhalten Sie zusätzlichen Rabatt. Alle Produkte aus diesem Katalog finden Sie auch unter www.contorion.at/MIB

Im Namen des gesamten Contorion-Teams wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern und, wie immer, frohes Schaffen.

Ihre Contorion Geschäftsführer

R. Schwenke

T. Tschötsch

F. Roehder

Was bedeutet digitaler Fachhandel?

EINFACH

Von Produktwahl bis Rechnungverwaltung: Ihren gesamten Einkaufsprozess gestalten wir so unkompliziert wie nur möglich. Sollte es mal haken, haben wir eine Lösung parat.

SCHNELL





Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihren Betrieb benötigen. Mit nur einem Einkauf erledigen Sie Ihre komplette Beschaffung – das spart Zeit. Die Lieferung erfolgt prompt.

KOMPETENT


Profis unter sich: Unsere Firmenkundenberater zeichnen sich durch Expertise in Handwerk und Industrie aus. Ihr persönlicher Ansprechpartner hilft Ihnen, wenn es darauf ankommt.





Damit können Sie rechnen

-  **Breites Produktsortiment**
Wir führen über 300.000 Produkte, darunter Profi-
marken wie Bosch, Pferd, Wiha und Wera.
-  **Kostenfreie Lieferung**
Ab einem Bruttoeinkaufswert von 50 Euro zahlen
Sie nichts für den Versand. Das gilt auch für
Speditionsartikel.
-  **Sicheres Einkaufen**
Schicken Sie zurück, was Ihnen nicht gefällt: Unsere
Kunden genießen ein 30-tägiges Rückgaberecht.
-  **Transparente Preise**
Dank unserer schlanken Vertriebsstruktur bieten wir
Ihnen Qualitätsprodukte zu attraktiven Preisen.

Ihr Vorteil als Gewerbekunde

Als Großabnehmer sichern Sie sich bei Contorion zusätzliche Preisvorteile – dies gilt für alle mit  gekennzeichneten Produkte aus diesem Katalog.

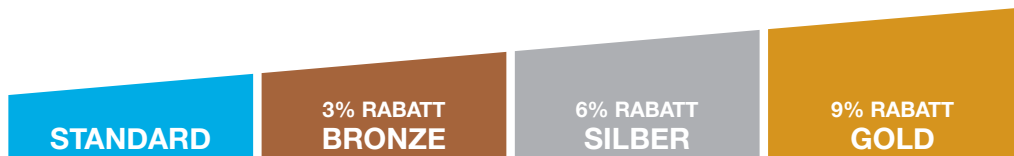


Sie haben Fragen zu Ihrer Konditionseinstufung? Sprechen Sie mit unseren Firmenkundenberatern 030 403 644 0

Ihr Kundenkonto

Im Kundenkonto finden Sie zahlreiche Funktionen für einen einfachen und schnellen Einkauf. Registrieren Sie sich und bleiben Sie jederzeit über Ihre Bestellungen und Angebote auf dem Laufenden.

Mehr Infos auf www.contorion.de/konto-features

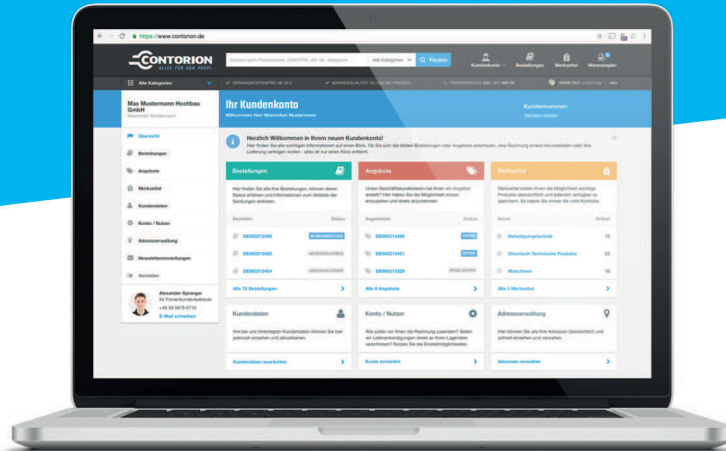

ANGEBOTE ANFORDERN

Sie benötigen ein Angebot? In Ihrem Warenstapler fordern Sie das benötigte Angebot mit wenigen Klicks an, ohne den Bestellprozess dafür verlassen zu müssen. Sie erhalten das Angebot sofort als PDF. Sie wollen über Ihre Konditionen sprechen?

Unsere Geschäftskundenberater haben ein offenes Ohr.



RECHNUNGEN VERWALTEN

In der Bestellübersicht stehen Ihnen alle Rechnungen zur Verfügung. Laden Sie sie einfach als PDF herunter und speichern sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone.



NUTZER EINLADEN UND ADMINISTRIEREN

Laden Sie weitere Kollegen ein, um gemeinsam auf die hinterlegten Konditionen, Adressen, Merkzettel etc. zuzugreifen.

Der Administrator verwaltet die Rechte aller Nutzer, damit jeder genau das sieht, was er sehen soll.



BESTELLFREIGABEPROZESS

Richten Sie die Bestellfreigabe für Bestellungen Ihrer Kollegen ein. Auf Wunsch werden Sie bei jeder Bestellung nach Ihrer Zustimmung gefragt und behalten den Überblick.



MERKZETTEL-FUNKTION

Speichern Sie Produkte, die Sie regelmäßig benötigen oder interessant finden, auf digitalen Merkzetteln. Sie können jederzeit darauf zugreifen. So finden Sie Produkte schneller wieder.

Kategorien

01	Schleifen, Trennen & Polieren	2
02	Bohren, Senken & Gewindeschneiden	52
03	DIN- & Normteile	68
04	Kleben & Dichten	96
05	Schmierer & Reinigen	108
06	Arbeitsschutz	128
07	Messen & Prüfen	150
08	Handwerkzeuge	166
09	Betriebsausstattung	208
10	Elektrowerkzeuge	234
11	Fan-Shop	246



Schleifen, Trennen & Polieren



Trennscheibe Inox/Edelstahl



Sehr dünne Trennscheibe - verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie

Bohrungs-Ø 22,23 mm | Form gerade | hohe Lebensdauer | ideal für dünnwandige Profile und Bleche im Stahl-, Behälter- und Karosseriebau



Ø	Scheibendicke	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	1 mm	13285	25	55520084
125 mm	1 mm	12200	25	55585621
125 mm	1,6 mm	12200	25	89315316
230 mm	1,9 mm	6600	25	55651158

Preise auf www.contorion.at



Trennscheibe PSF STEEL



Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit

Bohrungs-Ø 22,23 mm | gerade Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Stahl |
 Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen, Trennen von Blechen, Trennen von Profilen,
 Trennen von Vollmaterial



Ø	Scheibendicke	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	1,0 mm	13300	25	21011838x25
115 mm	1,6 mm	13300	25	21011839
125 mm	1,0 mm	12200	25	21011841x25
125 mm	1,6 mm	12200	25	21011842x25

Preise auf www.contorion.at



Trennscheibe PSF STEELOX



Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit

Bohrungs-Ø 22,23 mm | gerade Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stahl |
 Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen, Trennen von Blechen, Trennen von Profilen,
 Trennen von Vollmaterial



Ø	Scheibendicke	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	1,0 mm	13300	25	21011866x25
115 mm	1,6 mm	13300	25	21011867x25
125 mm	1,0 mm	12200	25	21011869x25
125 mm	1,6 mm	12200	25	21011870x25

Preise auf www.contorion.at





Trennscheibe SG STEELOX



Hohe Trennleistung und höchste Standzeit

Bohrungs-Ø 22,23 mm | gerade Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stahl | Bearbeitungsaufgaben: Durchbrüche, Trennen von dünnen Blechen, Profilen und Vollmaterial



Ø	Scheibendicke	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	1,0 mm	13300	25	21011876x25
115 mm	1,6 mm	13300	25	21011877x25
125 mm	1,0 mm	12200	25	21011880x25
125 mm	1,6 mm	12200	25	21011881x25

Preise auf www.contorion.at



Trennscheibe SGP STEELOX



Trennscheibe für Stahl und Edelstahl mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit - speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen

Bohrungs-Ø 22,23 mm | gerade Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stahl | Bearbeitungsaufgaben: Durchbrüche, Trennen von dünnen Blechen und Profilen



Ø	Scheibendicke	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	1,0 mm	13300	25	21013725x25
115 mm	1,6 mm	13300	25	65956455
125 mm	1,0 mm	12200	25	21013729x25
125 mm	1,6 mm	12200	25	66021992

Preise auf www.contorion.at



Stationäre Trennscheibe PSF CHOP STEEL



Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe - zum aggressiven und gratarmen Trennen

Ø 350 mm | Scheibendicke 2,8 mm | max. U/min 4.400 | Bohrungs-Ø 25,4 mm | gerade Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Stahl | Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen, Rohren und Vollmaterial



VE	Art.-Nr.
10	77302023

Preise auf www.contorion.at



Stationäre Trennscheibe PSF CHOP STEELOX



Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe für Stahl und Edelstahl - zum aggressiven und gratarmen Trennen

Ø 350 mm | Scheibendicke 2,8 mm | max. U/min 4.400 | Bohrungs-Ø 25,4 mm | gerade Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stahl | Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen, Rohren und Vollmaterial



VE

Art.-Nr.

10

77367560

Preise auf www.contorion.at



Trennscheibe Hartmetall Multiwheel



Ermöglicht sicheres und einfaches Schneiden mit einem Winkelschleifer in fast jedes Material

Scheibendicke 1 mm | Schneidekante aus Hartmetallkorn | geeignet für Akku-Winkelschleifer mit 10 mm bzw. 22,23 mm Aufnahme | bearbeitbare Werkstoffe: Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff, Trockenbauwände und Metallblech mit weniger als 1 mm Dicke sowie Kupfer | wandelt einen Winkelschleifer in ein Mehrzweckwerkzeug um | zuverlässige Leistung ohne Rückschlag



Ø	Bohrungs-Ø	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
76 mm	10 mm	20100	1	79124513x1
115 mm	22,23 mm	13300	2	85694497x2
125 mm	22,23 mm	12200	2	85760034x2

Preise auf www.contorion.at



Fächerschleifscheibe



Gute Abtragsleistung und hohe Standzeit

Bohrungs-Ø 22,23 mm | Kornart Zirkonkorund (geschlossen gestreut) | bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Baustahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, Guss und NE-Metalle



Ø	Körnung	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	40	13300	10	92377328
115 mm	60	13300	10	92442865x10
115 mm	80	13300	10	92508402
115 mm	120	13300	10	92573939
125 mm	40	12200	10	92639476
125 mm	60	12200	10	92705013x10
125 mm	80	12200	10	92770550
125 mm	120	12200	10	92836087

Preise auf www.contorion.at





Schleifmopteller



Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl

Bohrungs-Ø 22,23 mm | Kornart Zirkonkorund | Glasgewebeteller | gerade Bauform



Ø	Körnung	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	40	13300	10	81628520
115 mm	60	13300	10	81694057
115 mm	80	13300	10	81759594
125 mm	40	12200	10	81825131
125 mm	60	12200	10	81890668
125 mm	80	12200	10	81956205

Preise auf www.contorion.at



Fächerschleifer Schaft 3 mm



Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff

Schaft-Ø 3 mm | Ausführung Korund A | Schaftlänge 40 mm | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Kupfer, weitere NE-Metalle, Messing, Edelstahl (INOX), Grau-/Sphäroguss, Stahl, Stahlguss




Außen-Ø	Breite	Körnung	VE	Art.-Nr.
10 mm	10 mm	60	10	75598061
10 mm	10 mm	80	10	75663598
10 mm	10 mm	120	1	96684691x1
10 mm	10 mm	180	10	75729135
15 mm	10 mm	80	1	21015619
15 mm	10 mm	120	1	96750228
15 mm	10 mm	150	1	21015621
15 mm	10 mm	180	1	21015622
15 mm	15 mm	60	10	75794672
15 mm	15 mm	80	10	75860209
15 mm	15 mm	120	10	75925746
15 mm	15 mm	180	10	75991283
20 mm	10 mm	120	1	21015607x1
20 mm	10 mm	150	1	21015610
20 mm	10 mm	180	1	21015623x1
30 mm	5 mm	80	10	21015617
30 mm	5 mm	120	10	21015618
30 mm	10 mm	80	1	21015613
30 mm	10 mm	120	1	21015616
30 mm	10 mm	240	10	21015615

Preise auf www.contorion.at

Fächerschleifer Schaft 6 mm

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff

Schaft-Ø 6 mm | Ausführung Korund A | Schaftlänge 40 mm | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Kupfer, weitere NE-Metalle, Messing, Edelstahl (INOX), Grau-/Sphäroguss, Stahl, Stahlguss



Außen-Ø	Breite	Körnung	VE	Art.-Nr.
20 mm	10 mm	80	1	21015491x1
20 mm	10 mm	120	1	21015492x1
20 mm	10 mm	180	10	76056820
25 mm	15 mm	80	1	21015493x1
25 mm	15 mm	120	1	97208987x1
25 mm	15 mm	180	10	76122357
25 mm	25 mm	80	1	21015494x1
25 mm	25 mm	120	10	76187894
25 mm	25 mm	180	10	76253431
30 mm	5 mm	60	10	21015518
30 mm	5 mm	80	1	21015521x1
30 mm	5 mm	120	1	21015520x1
30 mm	5 mm	180	10	95123356
30 mm	5 mm	240	10	76318968
30 mm	10 mm	60	1	21014050x1
30 mm	10 mm	80	1	21014091x1
30 mm	10 mm	150	10	21014048
30 mm	10 mm	180	10	21014059
30 mm	10 mm	240	10	21014046
30 mm	15 mm	60	1	21015482x1
30 mm	15 mm	80	1	21015484x1
30 mm	15 mm	120	1	21015483x1
30 mm	30 mm	60	1	21015486x1
30 mm	30 mm	80	1	21015487x1
30 mm	30 mm	120	1	21015488x1
30 mm	30 mm	150	1	21015489x1
40 mm	10 mm	80	10	21015496
40 mm	10 mm	120	1	21015497x1
40 mm	15 mm	60	1	21014051x1
40 mm	15 mm	80	1	21014060x1
40 mm	15 mm	240	10	21014062
40 mm	20 mm	40	10	76384505
40 mm	20 mm	60	1	21015534x1
40 mm	20 mm	80	1	21015535x1
40 mm	20 mm	120	1	21015536x1
40 mm	20 mm	150	1	21015537x1
50 mm	5 mm	60	10	76515579
50 mm	10 mm	80	10	76581116
50 mm	10 mm	120	10	76646653
50 mm	15 mm	60	10	76712190
50 mm	15 mm	80	10	76777727
50 mm	15 mm	120	10	94730134

Außen-Ø	Breite	Körnung	VE	Art.-Nr.
50 mm	15 mm	150	10	76843264
50 mm	20 mm	60	1	21015527x1
50 mm	20 mm	80	1	21015528x1
50 mm	20 mm	120	1	21015538x1
50 mm	20 mm	150	1	21015525x1
50 mm	30 mm	40	10	76450042
50 mm	30 mm	60	1	21015543x1
50 mm	30 mm	80	1	21015544x1
50 mm	30 mm	120	1	21015545x1
50 mm	30 mm	150	1	21015546x1
60 mm	30 mm	40	10	21014052
60 mm	30 mm	60	1	21014069x1
60 mm	30 mm	80	1	21015526x1
80 mm	30 mm	40	10	95057819
80 mm	30 mm	60	10	76908801
80 mm	30 mm	80	10	76974338
80 mm	50 mm	40	10	95385504
80 mm	50 mm	60	10	94992282
80 mm	50 mm	80	1	97405598x1

Preise auf www.contorion.at



Lamellenschleifscheibe POLIFAN Z PSF STEELOX



POLIFAN-Fächerscheibe mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit

Bohrungs-Ø 22,23 mm | konische Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stahl |
 Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Flächenschliff, Flächenbearbeitung, Anfasen,
 Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, stufenweises Feinschleifen



Ø	Körnung	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	40	13300	10	21015628x10
115 mm	60	13300	10	21015630
115 mm	80	13300	10	21015632
115 mm	120	13300	10	77039875
125 mm	40	12200	10	21015629
125 mm	60	12200	10	21015631
125 mm	80	12200	10	21015633x10
125 mm	120	12200	10	77105412

Preise auf www.contorion.at



Lamellenschleifscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX




Die Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt

Bohrungs-Ø 22,23 mm | konische Ausführung | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Stahl | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Anfasen, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung



Ø	Körnung	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	40	13300	10	21012279x10
115 mm	60	13300	10	21012280x10
125 mm	40	12200	10	21012281x10
125 mm	60	12200	10	21012282x10

Preise auf www.contorion.at



Fiberschleifer COMBICLICK



Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk


Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Kupfer, weitere NE-Metalle, Messing, Grau-/Sphäroguss, Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, stufenweises Feinschleifen, Antriebsarten: Winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer



Ø	Körnung	Max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	24	13300	25	74156247
115 mm	36	13300	25	74221784
115 mm	60	13300	25	74287321
115 mm	80	13300	25	74352858
115 mm	120	13300	25	74418395
125 mm	24	12200	25	94664597
125 mm	36	12200	25	74483932
125 mm	60	12200	25	74549469
125 mm	80	12200	25	74615006
125 mm	120	12200	25	74680543

Preise auf www.contorion.at





Stützteller COMBICLICK



Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden

Passend für Werkzeug-Ø 115/ 125 mm | Gewinde M14 | Ausführung mittel | max. U/min 13.300 | Antriebsarten: Winkelschleifer | Geometrie der Kühlschlitze sorgt für hohen Luftdurchsatz - reduziert thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes | extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel | sehr gute Kühlung von Werkzeug und Werkstück | sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels aufgrund der sehr flachen Einsatzmöglichkeit (Anstellwinkel = min. 3°)



VE

Art.-Nr.

1

21012102

Preise auf www.contorion.at



Schruppscheibe PSF STEEL



Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit

Scheibendicke 7,2 mm | Bohrungs-Ø 22,23 mm | gekröpfte Ausführung E (FORM 27) | bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Entgraten, Flächenschliff, Flächenbearbeitung, Anfasen, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung | Antriebsart Winkelschleifer



Ø

Max. U/min

VE

Art.-Nr.

115 mm

13300

10

21011798x10

125 mm

12200

10

21011799x10


180 mm

8500

10

21011800x10

Preise auf www.contorion.at



Schruppscheibe PSF STEELOX



Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit

Scheibendicke 7,2 mm | Bohrungs-Ø 22,23 mm | gekröpfte Ausführung E (FORM 27) | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl, Stahl | Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Entgraten, Flächenschliff, Flächenbearbeitung, Anfasen, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung | Antriebsart Winkelschleifer



Ø

Max. U/min

VE

Art.-Nr.

115 mm

13300

10

77170949

125 mm

12200

10

77236486

180 mm

8500

10

95254430

Preise auf www.contorion.at

Pinselfürste mit Schaft PBU ungezopft



Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet

Schaft-Ø 6 mm | Ausführung = Besatzmaterial | Ø = Topf-Ø | Besatzmaterial-Ø 0,2 mm | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Oxydschichten entfernen



Außen-Ø	Ø	Ausführung	VE	Art.-Nr.
15 mm	16 mm	Stahl	10	94795671
15 mm	16 mm	Edelstahl	10	78022930
20 mm	22 mm	Stahl	10	77957393
20 mm	22 mm	Edelstahl	10	21014411

Preise auf www.contorion.at

Pinselfürste mit Schaft PBG gezopft



Aggressiv arbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet

Schaft-Ø 6 mm | Ausführung = Besatzmaterial | Ø = Topf-Ø | Besatzmaterial-Ø 0,35 mm | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahnbearbeitung



Außen-Ø	Ø	Ausführung	VE	Art.-Nr.
19 mm	19 mm	Stahl	1	78088467
19 mm	19 mm	Edelstahl	1	78154004
30 mm	28 mm	Stahl	1	78219541
30 mm	28 mm	Edelstahl	1	78285078

Preise auf www.contorion.at

Rundbürste mit Schaft RBU ungezopft STEEL




Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar

Schaft-Ø 6 mm | Besatzmaterial Stahl | Ø = Besatzmaterial-Ø | Länge = Besatzlänge | bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahnbearbeitung



Außen-Ø	Breite	Länge	Ø	VE	Art.-Nr.
30 mm	6 mm	7 mm	0,2 mm	1	77433097
50 mm	15 mm	13 mm	0,2 mm	1	77498634
70 mm	15 mm	19 mm	0,3 mm	1	77629708
100 mm	10 mm	25 mm	0,3 mm	1	77826319

Preise auf www.contorion.at



Rundbürste mit Schaft RBU ungezopft INOX



Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar

Schaft-Ø 6 mm | Besatzmaterial Edelstahl (INOX) | Ø = Besatzmaterial-Ø | Länge = Besatzlänge | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahtbearbeitung



Außen-Ø	Breite	Länge	Ø	VE	Art.-Nr.
30 mm	6 mm	7 mm	0,2 mm	1	95319967
50 mm	15 mm	13 mm	0,2 mm	1	77564171
70 mm	15 mm	19 mm	0,3 mm	1	77695245
100 mm	10 mm	25 mm	0,3 mm	1	77891856

Preise auf www.contorion.at



Rundbürste mit Schaft RBG gezopft STEEL




Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Schaft-Ø 6 mm | Außen-Ø 76 mm | Besatzbreite 6 mm | Besatzlänge 16 mm | Besatzmaterial-Ø 0,35 mm | Besatzmaterial Stahl | bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahtbearbeitung



VE	Art.-Nr.
1	94926745

Preise auf www.contorion.at



Rundbürste mit Schaft RBG gezopft INOX



Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Schaft-Ø 6 mm | Außen-Ø 76 mm | Besatzbreite 6 mm | Besatzlänge 16 mm | Besatzmaterial-Ø 0,35 mm | Besatzmaterial Edelstahl(INOX) | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahtbearbeitung



VE	Art.-Nr.
1	77760782

Preise auf www.contorion.at



Rundbürste mit Bohrung RBG gezopft STEEL



Aggressiver Bürsteeffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe

Besatzbreite 12 mm | Länge = Besatzlänge | Bohrungs-Ø/Gewinde 22,2 | Besatzmaterial-Ø 0,5 mm | Zöpfe 24 Stück | max. U/min 12.500 | bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrostern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahnbearbeitung



Außen-Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
115 mm	22 mm	1	78874911
125 mm	28 mm	1	78612763

Preise auf www.contorion.at



Rundbürste mit Bohrung RBG gezopft INOX



Aggressiver Bürsteeffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe

Besatzbreite 12 mm | Länge = Besatzlänge | Bohrungs-Ø/Gewinde 22,2 | Besatzmaterial-Ø 0,35 mm | Zöpfe 24 Stück | max. U/min 12.500 | bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Reinigen, Anlaufarben entfernen, Entlacken, Entrostern, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Wurzelnahnbearbeitung



Außen-Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
115 mm	22 mm	1	95188893
125 mm	28 mm	1	78678300

Preise auf www.contorion.at



Topfbürste mit Schaft TBU ungezopft



Universell zum Reinigen, Entrostern und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar - aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet

Schaft-Ø 6 mm | Außen-Ø 50 mm | Besatzbreite 10 mm | Besatzlänge 20 mm | Besatzmaterial-Ø 0,3 mm | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Aufräuen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrostern, Oxydschichten entfernen



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Stahl	1	78416152
Edelstahl	1	78350615

Preise auf www.contorion.at





Topfbürste mit Gewinde TBU ungezopft



Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet

Außen-Ø 75 mm | Besatzlänge 25 mm | Gewinde M14x2 | Besatzmaterial-Ø 0,3 mm | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Oxydschichten entfernen



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Stahl	1	78481689
Edelstahl	1	78547226

Preise auf www.contorion.at



Topfbürste mit Gewinde TBG gezopft



Aggressiv arbeitende Bürste - hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen geeignet

Außen-Ø 65 mm | Besatzlänge 25 mm | Gewinde M14x2 | Besatzmaterial-Ø 0,35 mm | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle | Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosten, Oxydschichten entfernen



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Stahl	1	78743837
Edelstahl	1	78809374

Preise auf www.contorion.at



Handbürste HBU ungezopft



Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar

4 Reihen | Besatzlänge 25 mm | Gesamtlänge 290 mm | Besatzmaterial STEEL: 0,35; Edelstahl: 0,30 | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Stahl	10	79071522
Edelstahl	10	79137059

Preise auf www.contorion.at

Handbürste HBG gebogen



Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet

1 Reihe | Besatzlänge 25 mm | Gesamtlänge 265 mm | Besatzmaterial 0,30 | bearbeitbare Werkstoffe Stahl-Ausführung: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss | bearbeitbare Werkstoffe Edelstahl-Ausführung: Edelstahl (Inox), Aluminium, NE-Metalle



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Stahl	10	78940448
Edelstahl	10	79005985

Preise auf www.contorion.at

Schleifhülse



Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff

Ausführung Korund A | Form zylindrisch | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Kupfer, NE-Metall weich, Messing, Edelstahl (INOX), Grau-/Sphäroguss, faserverstärkte Duroplaste, Stahl, Stahlguss




Außen-Ø	Körnung	Höhe	VE	Art.-Nr.
10 mm	80	20 mm	25	64384412
10 mm	150	20 mm	25	64449949
10 mm	240	20 mm	25	74746080
13 mm	80	25 mm	25	64515486
13 mm	150	25 mm	25	64581023
15 mm	60	30 mm	25	64712097
15 mm	80	30 mm	25	64777634
15 mm	150	30 mm	25	64843171
15 mm	240	30 mm	25	74811617
19 mm	60	25 mm	25	74877154
19 mm	80	25 mm	25	74942691
19 mm	150	25 mm	25	75008228
19 mm	240	25 mm	25	75073765
22 mm	60	20 mm	25	64908708
22 mm	80	20 mm	25	64974245
22 mm	150	20 mm	25	75139302
25 mm	60	25 mm	25	65039782
25 mm	80	25 mm	25	65105319
25 mm	150	25 mm	25	75204839
30 mm	40	30 mm	25	65170856
30 mm	60	30 mm	25	65301930
30 mm	80	30 mm	25	65367467
30 mm	150	30 mm	25	95451041
45 mm	40	30 mm	10	65433004
45 mm	60	30 mm	10	65498541
45 mm	80	30 mm	10	65564078
45 mm	150	30 mm	10	75270376



Außen-Ø	Körnung	Höhe	VE	Art.-Nr.
60 mm	40	30 mm	10	75335913
60 mm	60	30 mm	10	75401450
60 mm	80	30 mm	10	94861208
60 mm	150	30 mm	10	75466987

Preise auf www.contorion.at



Schleifhülenträger



Passender Träger für konische und zylindrische Schleifhülsen

Schaft-Ø 6 mm | Schaftlänge 35 mm | Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer



Außen-Ø	Breite	VE	Art.-Nr.
10 mm	20 mm	5	82021088x5
13 mm	25 mm	5	82152162x5
15 mm	30 mm	5	21013901x5
19 mm	25 mm	5	75532524x5
22 mm	20 mm	5	21013919x5
25 mm	25 mm	5	85560086x5
30 mm	30 mm	5	21013935x5
45 mm	30 mm	5	75351858x5
60 mm	30 mm	5	75417395x5

Preise auf www.contorion.at



Schleiflamellenrad



Entfernen und Reinigen von Schweißnähten, Schleifen von großen Flächen und Werkstücken mit unregelmäßigem Profil

Bohrungs-Ø 54 mm | Scheiben-Ø 165 mm | max. Drehzahl 5200 U/min | Schleifmittel Normalkorund (A)

Breite	Körnung	VE	Art.-Nr.
30 mm	40	1	56813843
30 mm	60	1	56944917
30 mm	80	1	57075991
30 mm	120	1	56551695
30 mm	180	1	56682769
50 mm	40	1	56879380
50 mm	60	1	57010454
50 mm	80	1	57141528
50 mm	120	1	56617232
50 mm	180	1	56748306

Preise auf www.contorion.at



Lamellenschleifer



Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren

Spannschaft 6 mm | Form zylindrisch | geeignet für universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff | passend zu Bohrmaschinen und allen Geradschleifern mit Spannzangen



Ø	Länge	Körnung	VE	Art.-Nr.
50 mm	20 mm	60	1	10004221
50 mm	20 mm	120	1	10004214
60 mm	40 mm	60	1	10003079
60 mm	40 mm	120	1	10003080

Preise auf www.contorion.at



Lamellenschleifwalze



Geeignet für alle gängigen Satiniermaschinen zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen

Ø 100 mm | Höhe 100 mm | Aufnahme 19 mm



Körnung	VE	Art.-Nr.
40	1	58096956
60	1	56589605
80	1	56524068
120	1	56458531
180	1	56392994
240	1	56327457

Preise auf www.contorion.at



Lamellenschleifwalze mit Vlies



Geeignet für alle gängigen Satiniermaschinen zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen

Ø 100 mm | Höhe 100 mm | Aufnahme 19 mm



Körnung	VE	Art.-Nr.
super fein	1	56065309
fein	1	56130846
mittel	1	56196383
grob	1	56261920

Preise auf www.contorion.at





Schleifband



Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Länge 480 mm | Breite 75 mm | Bindung Kunstharz | Kornart Korund | Streuart dicht | Unterlage X-Baumwolle | Bandverschlussform F5 überlappend geklebt



Körnung	VE	Art.-Nr.
40	10	21014086x10
60	10	21014100x10
80	10	21014090x10
120	10	21016148x10

Preise auf www.contorion.at



Reinigungscheibe POLICLEAN-Disc



Für grobe Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten geeignet

Bohrungs-Ø 22,23 mm | Breite 13 mm | max. 10.000 U/min | Reinigungsvlies ist auf einem Glasgewebetragter verklebt und dadurch im Stirnschiff einsetzbar | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, weitere NE-Metalle, Kupfer, Messing, Zink, Edelstahl (INOX), Grau-/Sphäroguss, faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Stahl, Stahlguss



Ø	VE	Art.-Nr.
115 mm	1	21012294
125 mm	1	21012295x1

Preise auf www.contorion.at



Schleif- und Polierpaste



Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn.

Inhalt 250 g | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, weitere NE-Metalle, Edelstahl (INOX), Thermoplaste, faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Polieren, stufenweises Feinschleifen



Körnung	VE	Art.-Nr.
90	1	80710348
150	1	80775885
280	1	80841422
360	1	80906959
600	1	80972496
800	1	81038033

Preise auf www.contorion.at

Polierpasten-Riegel



Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt

Breite 70 mm | Höhe 50 mm | Länge 140 mm | zum Polieren



Farbe	Ausführung	Größe	VE	Art.-Nr.
grün	Vorpolitur von Stahl/Edelstahl	1.100 g	1	21013831
grau	Vorpolitur von Alu/Messing	1.300 g	1	21013870
braun	Vorpolitur von Buntmetallen	1.150 g	1	21013821
rosa	Hochglanzpolitur von allen Metallen	1.150 g	1	21013853
beige	Hochglanzpolitur von Kunststoffen	1.100 g	1	21013861

Preise auf www.contorion.at



Pflegemittel INOX SHINER IS-S

Pflegemittel zum Schutz und zur Pflege von Edelstahl (INOX), Aluminium, Buntmetall, Glas und Kunststoff. Entfernt Staub, Fingerabdrücke, Öl und leichte Kalkverschmutzungen

500 ml | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, weitere NE-Metalle, Messing, Edelstahl (INOX), Thermoplaste, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Glas



VE	Art.-Nr.
1	57521254

Preise auf www.contorion.at



Polinox-Schleifkissen

Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen


Länge 224 mm | Breite 154 mm | sehr offene Struktur | für den Handeinsatz | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, weitere NE-Metalle, Titan, Kupfer, Messing, Edelstahl (INOX), Grau-/Sphäroguss, Thermoplaste, faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Stahl, Stahlguss, Stein | Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Flächenbearbeitung, Reinigen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), stufenweises Feinschleifen



Körnung	VE	Art.-Nr.
80	1	81693403x1
100	1	81758940x1
180	1	81824477x1

Preise auf www.contorion.at

Polinox-Schleifstift



Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils Schleifgewebe befindet

Schaft-Ø 6 mm | Schaftlänge 40 mm | Körnung 180 | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, weitere NE-Metalle, Kupfer, Messing, Zink, Edelstahl (INOX), Thermoplaste, faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Stahl, Stahlguss



Außen-Ø	Breite	VE	Art.-Nr.
40 mm	20 mm	1	81496792x1
80 mm	50 mm	1	81627866x1

Preise auf www.contorion.at



Schleifstift-Satz grob 10-tlg.

Enthält 10 Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 6 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen

Schaft-Ø 6 mm | bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Ausschleifen, Egalisieren, Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Kantenbearbeitung, Schlichten, Schweißnahtbearbeitung | Antriebsarten: BiegeWellenantrieb, Geradschleifer



VE	Art.-Nr.
1	21012576

Preise auf www.contorion.at



Schleifstift-Satz fein 15-tlg.

Enthält 15 kleine Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 3 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für Feinarbeiten

Schaft-Ø 3 mm | bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Ausschleifen, Egalisieren, Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Kantenbearbeitung, Schlichten, Schweißnahtbearbeitung | Antriebsarten: BiegeWellenantrieb, Geradschleifer




VE	Art.-Nr.
1	21012575

Preise auf www.contorion.at


Frässtiftformen

Anwendungen


Zylinderform




Zylinderform
mit Stirverzahnung




Zylinderform
mit Flachstirnschneide




Kugelform




Walzenrundform




Flammenform




Spitzbogenform




Rundkegelform




Spitzkegelform



Rundbogenform



Tropfenform



Kleinfrässtift Zylinderform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Zylinderform | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | Kopf-Ø 6,3 mm | Kopf­länge 12,7 mm | Gesamtlänge 45 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Ausführung	VE	Art.-Nr.
ohne Stirnverzahnung	1	57258409
mit Stirnverzahnung	1	57389483

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Zylinderform flach

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Zylinderform flach | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | Kopf-Ø 3 mm | Kopf­länge 14 mm | Gesamtlänge 38 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Ausführung	VE	Art.-Nr.
ohne Stirnverzahnung	1	57192872
mit Stirnverzahnung	1	57323946

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Kugelform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Kugelform | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | Gesamtlänge 38 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	2,5 mm	1	57586094
4 mm	3,4 mm	1	57651631
6,3 mm	5 mm	1	57717168

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Walzenrundform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Walzenrund | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	38 mm	14 mm	1	57455020
6,3 mm	44 mm	12,7 mm	1	57520557

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Flammenform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Flammenform | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	38 mm	6 mm	1	58175927
6 mm	43 mm	13 mm	1	58241464

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Spitzbogenform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Spitzbogen | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	38 mm	14 mm	1	58044853
6,3 mm	45 mm	12,7 mm	1	58110390

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Spitzkegelform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Spitzkegel | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	38 mm	11 mm	1	58307001
6,8 mm	49 mm	17 mm	1	58372538

Preise auf www.contorion.at



Kleinfrässtift Rundbogenform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Rundbogen | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größerer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	38 mm	14 mm	1	57913779
6,4 mm	45 mm	12,7 mm	1	57979316

Preise auf www.contorion.at

Kleinfrässtift Tropfenform

HOLEX®

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet



Hartmetall | Tropfenform | Z7 mittel kreuzverzahnt | Schaft-Ø 3 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung | der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größerer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
3 mm	38 mm	5,5 mm	1	57782705
6,3 mm	42 mm	9,5 mm	1	57848242

Preise auf www.contorion.at

Frässtift Zylinderform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Zylinderform | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

Kopf-Ø	Länge	Ausführung	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
6 mm	58 mm	mit Stirnverzahnung	16 mm	1	79007231
8 mm	60 mm	mit Stirnverzahnung	20 mm	1	79072768
10 mm	60 mm	ohne Stirnverzahnung	20 mm	1	78941694
12 mm	65 mm	mit Stirnverzahnung	25 mm	1	79138305
16 mm	65 mm	mit Stirnverzahnung	25 mm	1	79203842

Preise auf www.contorion.at

Frässtift Kugelform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Kugelform | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | Gesamtlänge 60 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

Kopf-Ø	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
8 mm	7 mm	1	79597064
10 mm	9 mm	1	79662601
12 mm	10 mm	1	79728138
16 mm	14 mm	1	79793675

Preise auf www.contorion.at

Frässtift Walzenrundform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Walzenrund | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
6 mm	60 mm	20 mm	1	79269379
8 mm	60 mm	20 mm	1	79334916
10 mm	60 mm	20 mm	1	79400453
12 mm	65 mm	25 mm	1	79465990

Preise auf www.contorion.at

Frässtift Spitzbogenform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Spitzbogen | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
6 mm	58 mm	18 mm	1	79924749
12 mm	65 mm	25 mm	1	79990286
16 mm	70 mm	30 mm	1	80055823

Preise auf www.contorion.at



Frässtift Rundkegelform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Rundkegel | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | Kopf­länge 30 mm | Gesamtlänge 70 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

Kopf-Ø	VE	Art.-Nr.
12 mm	1	80121360
16 mm	1	80186897

Preise auf www.contorion.at

Frässtift Spitzkegelform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Spitzkegel | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

Kopf-Ø	Länge	Kopflänge	VE	Art.-Nr.
6 mm	58 mm	18 mm	1	80252434
10 mm	60 mm	20 mm	1	80317971
12 mm	65 mm	25 mm	1	80383508

Preise auf www.contorion.at

Frässtift Tropfenform

HOLEX®

Frässtift für schwingungskritischere Anwendungen



HSS | Tropfenform | Z3 mittel mit Spanbrecher | Zahnungsfreiheitsgrad 1 | Schaft-Ø 6 mm | Kopf-Ø 12 mm | Kopflänge 20 mm | Gesamtlänge 60 mm | zum Entgraten, Kantenbrechen und Verputzen sowie für Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeitung

VE	Art.-Nr.
1	78745083

Preise auf www.contorion.at

Frässtifte-Set 5-tlg. HM

STIER

Hohe Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung



Hartmetall | universal auf nahezu alle Materialien einsetzbar | Inhalt: Zylinder mit Stirnverzahnung (Form B), Walzenrund (Form C), Spitzbogen (Form G), Rundkegel konisch (Form L), Kugel (Form D) mit Schaft-Ø: 6 mm, Kopf-Ø: 12,7 mm, Drehzahl 18.577 U/min und Schnittgeschwindigkeit: 700 m/min | Lieferumfang: 1 x Form B, 1 x Form C, 1 x Form D, 1 x Form G, 1 x Form L



VE	Art.-Nr.
1	91197662

Preise auf www.contorion.at



Frässtife-Set 10-tlg. HM

STIER

Hohe Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung

Hartmetall | universal auf nahezu alle Materialien einsetzbar | Schaft-Ø: 6 mm | Zylinder mit Stirnverzahnung (Form B), Walzenrund (Form C), Spitzbogen (Form G) jeweils mit Kopf-Ø: 9,5/12,7 mm, Drehzahl: 22.293/18.577 U/min und Schnittgeschwindigkeit: 840/700 m/min | Oval/Tropfen (Form E) mit Kopf-Ø: 9,5 mm, Drehzahl: 22.293 U/min und Schnittgeschwindigkeit: 700 m/min | Kugel (Form D), Rundbogen (Form F), Rundkegel konisch (Form L) jeweils mit Kopf-Ø: 12,7 mm, Drehzahl: 18.577 U/min und Schnittgeschwindigkeit: 700 m/min | Lieferumfang: 2 x Form B, 2 x Form C, 1 x Form D, 1 x Form E, 1 x Form F, 2 x Form G, 1 x Form L



VE

Art.-Nr.

1

91263199

Preise auf www.contorion.at



Frässtife-Set 10-tlg. 81 HSS



Die Fixierung der Frässtife am Schaft erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge

Schaft-Ø 6 mm | Zahnung 3 | bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Grau-/Sphäroguss, Stahl, Stahlguss, Holz, Kunststoff | Bearbeitungsaufgaben: Ausfräsen, Egalisieren, Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, Fräsen, Schweißnahtbearbeitung | Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Stationäre Maschinen, Roboter, Werkzeugmaschine | Inhalt: je 1 Frässtift: Zylinderform mit Stirnverzahnung 6 x 16, 10 x 13, 12 x 25, Kugelzylinderform 6 x 16, 12 x 25, Kugelform 12 x 10, Geschossform 6 x 18, 12 x 30, 16 x 30, Rundkegelform 16 x 30



VE

Art.-Nr.

1

73697889

Preise auf www.contorion.at



Kreissägeblatt Profi Metall

STIER

Verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie

Zahnform Trapezzahn/ Flachzahn | für Sandwichplatten mit Schaum- oder Styroporkern und Alu-/Stahlblech bis 2 mm Wandstärke und Plattenstärke bis 160 mm



Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
160 mm	20 mm	2,2 mm	48	1	90149070
210 mm	30 mm	2,4 mm	72	1	90214607
225 mm	30 mm	2,6 mm	68	1	90280144
260 mm	30 mm	2,4 mm	68	1	90345681

Preise auf www.contorion.at





Kreissägeblatt Profi Holz

STIER

Verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie

Zahnform Wechselzahn I für Hölzer unterschiedlicher Art, Spanplatten, zementgebundene Spanplatten, Hartfaserplatten, Gipskartonplatten



Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
160 mm	20 mm	2,2 mm	48	1	89821385
210 mm	30 mm	2,4 mm	72	1	89886922
225 mm	30 mm	2,6 mm	68	1	89952459
260 mm	30 mm	2,4 mm	68	1	90083533

Preise auf www.contorion.at



Kreissägeblatt Expert Steel

BOSCH

Extra harte Microteq-Zähne sorgen für eine enorme Schlagfestigkeit bei Stahl

Multi-Purpose Triple Chip Grind (MTCG) Zahnform I lange Lebensdauer I verbesserte Leistung durch Schutzbeschichtung, welche Korrosion verhindert und Reibung reduziert I für Metall- und Trockensägen geeignet



Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
184 mm	20 mm	2 mm	48	1	51739867
190 mm	20 mm	2 mm	40	1	52722922
210 mm	30 mm	2 mm	48	1	52657385
230 mm	25,4 mm	2 mm	48	1	52591848
254 mm	25,4 mm	2,6 mm	60	1	52526311
305 mm	25,4 mm	2,6 mm	60	1	52460774
305 mm	25,4 mm	2,6 mm	80	1	52395237
355 mm	25,4 mm	2,6 mm	80	1	52329700
355 mm	25,4 mm	2,6 mm	90	1	52264163

Preise auf www.contorion.at



Kreissägeblatt Expert Stainless Steel

BOSCH

HLTCG-Zähne machen das Blatt robust für Arbeiten mit höchst abrasiven Materialien

Zahnform High-Low Triple Chip Ground (HLTCG) I Schutzbeschichtung Protection verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässige Schnitte während Reibung reduziert wird I hohe Qualität des Blatts garantiert die glattesten Ergebnisse ohne Nachbesserung des Edelstahl-Werkstücks I für handgeführte Sägen sowie Kapp- und Gehrungssägen geeignet



Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
185 mm	20 mm	1,9 mm	36	1	78075921
192 mm	20 mm	1,9 mm	38	1	78010384
230 mm	25,4 mm	1,9 mm	46	1	77944847
255 mm	25,4 mm	2,5 mm	50	1	77879310
305 mm	25,4 mm	2,5 mm	60	1	77813773

Fortsetzung auf nächster Seite >

Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
305 mm	25,4 mm	2,5 mm	80	1	77748236
355 mm	25,4 mm	2,5 mm	70	1	77682699
355 mm	25,4 mm	2,5 mm	90	1	77617162

Preise auf www.contorion.at



Kreissägeblatt Expert Wood



Extra harte Microteq-Zähne sorgen für eine hohe Lebensdauer und hohe Schneidleistung bei Holz

Bohrungs-Ø: 30 mm | extra harte Microteq-Zähne werden für eine hohe Haltbarkeit bei Bosch intern aus extra starkem Hartmetallkorn gefertigt | Schutzbeschichtung Protection verhindert Korrosion und reduziert die Reibung | Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration | für Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontale/vertikale Paneelkreissägen



Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
210 mm	2,4 mm	48	1	21012912
216 mm	2,4 mm	48	1	10032876
250 mm	2,4 mm	60	1	94984825
250 mm	2,5 mm	80	1	95115899
254 mm	2,4 mm	60	1	10032892
254 mm	2,6 mm	22	1	86933026
254 mm	2,6 mm	32	1	86998563
254 mm	2,6 mm	54	1	87064100
254 mm	2,6 mm	80	1	87129637
300 mm	2,4 mm	72	1	95050362
300 mm	2,5 mm	100	1	95181436
305 mm	2,4 mm	72	1	21012927

Preise auf www.contorion.at



Kreissägeblatt Multi Material



Für starke Schnitte in viele Materialien

Zahnform High-Low Triple Chip Ground (HLTCG) | Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall (z. B. Aluminium) um ein Mehrfaches | für Hand- und (Gehrungs-) Kappsägen sowie Tischsägen



Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
130 mm	20 mm	2 mm	42	1	10002958
150 mm	20 mm	2 mm	42	1	21012809
160 mm	20 mm	2,4 mm	42	1	10002804
180 mm	30 mm	2,4 mm	48	1	10002807
184 mm	16 mm	2,4 mm	48	1	10002550
184 mm	30 mm	2,4 mm	48	1	10002806
190 mm	20 mm	2,4 mm	54	1	10002808
190 mm	30 mm	2,4 mm	54	1	10002809



Ø	Bohrungs-Ø	Schnittbreite	Zähnezahl	VE	Art.-Nr.
200 mm	30 mm	2,4 mm	54	1	10002810
210 mm	30 mm	2,4 mm	54	1	10002811
230 mm	30 mm	2,4 mm	64	1	10002812
235 mm	30 mm	2,4 mm	64	1	10002813

Preise auf www.contorion.at

Progressor for Metal

Heavy for Metal

Schnell durch dick und dünn

Stabil und präzise

Bimetal, gefräst

Bimetal, gefräst

S 123 XF



Bimetal, gefräst

150

S 926 BEF



Gerade, fein/
Winkelschnitt

150

S 1126 BEF



Gerade, fein/
Winkelschnitt

225

S 1226 BEF



Gerade, fein/
Winkelschnitt

300

S 926 CHF



Gerade, grob/
Winkelschnitt

150

S 1126 CHF



Gerade, grob/
Winkelschnitt

225

S 1226 CHF



Gerade, grob/
Winkelschnitt

300

S 925 VF



Gerade, fein/
Abbruch, Rettung

150

S 1025 VF



Gerade, fein/
Abbruch, Rettung

200

S 1125 VF



Gerade, fein/
Abbruch, Rettung

225

S 1225 VF



Gerade, fein/
Abbruch, Rettung

300

S 920 CF



Gerade, grob/
Winkelschnitt/
Abbruch, Rettung

150

S 1120 CF



Gerade, grob/
Winkelschnitt/
Abbruch, Rettung

225

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓





✓

✓

✓

Endurance for Cast Iron

Endurance for Stainless Steel

Höchste Lebensdauer in Gussmaterialien	Höchste Lebensdauer in rostfreiem Stahl			
Diamant, beschichtet	Carbide Technology			
<p>S 1050 RD</p>  <p>Gerade, fein</p> <p>200</p>	<p>S 522 EHM</p>  <p>Gerade, fein</p> <p>115</p>	<p>S 922 EHM</p>  <p>Gerade, fein</p> <p>150</p>	<p>S 1022 EHM</p>  <p>Gerade, fein</p> <p>200</p>	
		✓	✓	✓
	✓			
		✓	✓	✓
		✓		
			✓	
				✓

Säbelsägeblatt Basic for Metal AF/BF



Ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen



Bimetal | 150 x 16 x 0,8 (LxBxD) | Zähne gefräst und gewellt (AF) - geschränkt (BF) | geschlossene Profile und Rohre bis Ø 100 mm | dünne Bleche 1-3 mm (AF) | mittelstarke Bleche 2-8 mm (BF) | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Zahnteilung	VE	Art.-Nr.
S 918 AF	1,0/ 24 mm	5	21014256x5
S 918 BF	1,8/ 14 mm	5	21014252x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Flexible for Metal AF



Für einen mühelosen und feinen Schnitt



Bimetal | Zahnteilung 1/24 mm | 19 x 0,9 mm (BxD) | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 0,7-3 mm | dünnwandige Rohe und Profile (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm (S 922 AF) und bis Ø 175 mm (S 1122 AF) | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 522 AF	100 mm	5	10002822x5
S 922 AF	150 mm	5	2101961x5
S 1122 AF	225 mm	5	2101978x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Flexible for Metal EF



Flexibles und bruchresistentes Sägeblatt



Bimetal | Zahnteilung 1,4/18 mm | 19 x 0,9 mm (BxD) | Zähne geschränkt und gefräst | dünne Bleche 1,5-4 mm | dünnwandige Rohe und Profile (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm (S 922 EF) und bis Ø 175 mm (S 1122 EF) | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 522 EF	100 mm	5	74722635x5
S 922 EF	150 mm	5	2101957x5
S 1122 EF	225 mm	5	10002829x5

Preise auf www.contorion.at



Säbelsägeblatt Flexible for Metal Curve BF



Speziell für Kurvenschnitte

Bimetal | Ausführung S 422 BF | 100 x 16 x 0,9 mm (LxBxD) | Zahnteilung 1,8/14 mm | vertiefter Körper ermöglicht perfekte Kurvenschnitte | Bleche 1,5-6 mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE

Art.-Nr.

2

10002834x2

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Säbelsägeblatt Flexible for Metal BF



Flexibles und bruchresistentes Sägeblatt

Bimetal | Zahnteilung 1,8/14 mm | 19 x 0,9 mm (BxD) | starke Bleche 3-8 mm | dickwandige und massive Rohre und Profile (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm (S 922 BF) und bis Ø 175 mm (S 1122 BF) | schneller Schnitt | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung

Länge

VE

Art.-Nr.

S 522 BF

100 mm

5

2101956x5

S 922 BF

150 mm

5

2101955x5

S 1122 BF

225 mm

5

2101960x5

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Säbelsägeblatt Progressor for Metal XF



Ideal für schnelle Schnitte in dünnem und starkem Metall

Bimetal | Ausführung S 123 XF | 150 x 19 x 0,9 mm (LxBxD) | Zahnteilung 1,8 - 3,2/ 8 - 14 mm (progressiv) | Zähne geschränkt und gefräst | dünne bis starke Bleche 1-8 mm | dünne bis massive Rohre und Profile (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE

Art.-Nr.

5

2101966x5

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Säbelsägeblatt Heavy for Metal BEF



Für feine, präzise und winkelgenaue Schnitte



Bimetal | Zahnteilung 1,4+1,8 / 14+18 mm | 25 x 1,1 mm (BxD) | mittelstarke bis starke Bleche 3-8 mm | dünnwandige Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/175 mm/250 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 926 BEF	150 mm	5	10002847x5
S 1126 BEF	225 mm	5	10002848x5
S 1226 BEF	300 mm	5	10002849x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Heavy for Metal CHF



Für schnelle, präzise und winkelgenaue Schnitte



Bimetal | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 25 x 1,1 mm (BxD) | starke Bleche 4-12 mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/175 mm/250 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem




Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 926 CHF	150 mm	5	10002850x5
S 1126 CHF	225 mm	5	10002851x5
S 1226 CHF	300 mm	5	2101980x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Heavy for Metal VF



Ideal für Abbrucharbeiten in Metall - müheloser und feiner Schnitt



Bimetal | Zahnteilung 1,8/2,6 / 10/14 mm | 19 x 1,25 mm (BxD) | mittelstarke bis starke Bleche 2-10 mm | dünnwandige und dickwandige Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/150/175 mm/250 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 925 VF	150 mm	5	10002853x5
S 1025 VF	200 mm	5	51841056x5
S 1125 VF	225 mm	5	10002854x5
S 1225 VF	300 mm	5	10002855x5

Preise auf www.contorion.at



Säbelsägeblatt Heavy for Metal CF



Kraftvoller und grober Schnitt - ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten, aber auch Rohrschneidevorrichtungen

Bimetal | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 22 x 1,6 mm (BxD) | starke Bleche 4-12 mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/175 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 920 CF	150 mm	5	2101977x5
S 1120 CF	225 mm	5	21014258x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal BEF



Für feine, präzise und winkelgenaue Schnitte


Bimetal | Zahnteilung 1,4+1,8 / 14+18 mm | 25 x 0,9 mm (BxD) | mittelstarke bis starke Bleche 3-8 mm | dünnwandige Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/175 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | Micro Edge Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 927 BEF	150 mm	5	953102x5
S 1227 BEF	300 mm	5	79643529

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal CHF



Für schnelle, präzise und winkelgenaue Schnitte

Bimetal | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 25 x 1,1 mm (BxD) | starke Bleche 4-12 mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/175 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | Micro Edge Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 936 CHF	150 mm	5	2101974x5
S 1136 CHF	225 mm	5	2101975x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal CF



Kraftvoller und grober Schnitt - ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten, aber auch Rohrschneidevorrichtungen

Bimetall | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 22 x 1,6 mm (BxD) | starke Bleche 4-12 mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100 mm/175 mm | patentierte 2x2 Tooth Geometry | Micro Edge Geometry | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 930 CF	150 mm	5	2101976x5
S 1130 CF	225 mm	5	21012889x5

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal CHM



Für präzise gerade Metallschnitte


Hartmetall | Zahnteilung 3 mm | 25 x 1,25 mm (BxD) | starke Bleche 4-12 mm und extrem harte Materialien | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 555 CHM	100 mm	1	85125679
S 955 CHM	150 mm	1	85191216x1
S 1155 CHM	225 mm	1	84929068x1
S 1255 CHM	300 mm	1	85060142

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Endurance for Cast Iron RD



Ideal für sehr abrasive Werkstoffe

Diamantbeschichtet | Ausführung S 1050 RD | 200 x 19 x 1 mm (LxBxD) | Körnung 50 | Stahlgussrohre bis Ø 150 mm | GFK/Epoxy Ø 150 mm | feine Schnitte | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE	Art.-Nr.
2	10003040x2

Preise auf www.contorion.at



Säbelsägeblatt Endurance for Stainless Steel EHM



Für rostfreien Stahl - ultimative Blattlebensdauer bei Metall

Hartmetall | Zahnteilung 1,4/18 mm | 19 x 1 mm (BxD) | dünne bis mittelstarke Bleche 1,5 – 4 mm | Inox-Bleche 2-4 mm | Inoxprofile und Rohe bis Ø 50 mm/100 mm/150 mm | präzisionsgeschliffene Zähne | exzellente Festigkeit und Stabilität | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 522 EHM	115 mm	1	61834656
S 922 EHM	150 mm	1	61769119
S 1022 EHM	200 mm	1	61703582

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Metall/rostfreier Stahl



Ideal für Sägearbeiten an rostfreiem Stahl und Metall

Bimetal | Schnittlänge 130 mm | Zahnteilung 1,4 mm | Zähne gefräst und geschränkt | geeignet für Sägearbeiten in Metall/Stahl, Holz mit Nägeln, faserverstärkten Kunststoffen sowie für Altbausanierungen und Fensterrahmen | entspricht Bosch S922EF + AEG 318-129



VE	Art.-Nr.
5	76058615

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Metall Vario/Holz



Geeignet für Sägearbeiten in Holz mit Nägeln, Metall, Stahl und Stahlrohren

Bimetal | Zahnteilung 1,8 - 2,5 mm (progressiv) | Zähne gefräst und geschränkt | varioverzahnt | entspricht Bosch S 1122 VF/ S 1222 VF + Milwaukee 48-005194



Länge	VE	Art.-Nr.
210 mm	5	76124152
280 mm	5	76255226

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Metall/Holz/Alu

STIER

Kraftvolles, widerstandsfähiges und langlebiges Säbelsägeblatt

Bimetal | Schnittlänge 130 mm | Zahnteilung 2,5 mm | Zähne gefräst und geschränkt | geeignet für Sägearbeiten in Metall, Stahl, Holz mit Nägeln, Alu, Buntmetall, Fensterrahmen sowie für Altbausanierungen | entspricht Bosch S 922 HF + Metabo 31131



VE

Art.-Nr.

5

75927541

Preise auf www.contorion.at

Säbelsägeblatt Holz

STIER

Geeignet für Sägearbeiten in Holz

Chrom-Vanadium | Schnittlänge 130 mm | Zahnteilung 6,3 mm | Zähne gefräst und geschränkt | ideal für Weich-/Konstruktionsholz, Fensterrahmen, Brennholz und Balken



VE

Art.-Nr.

5

75862004x5

Preise auf www.contorion.at



Basic for Metal

Flexible for Metal

Besonderheiten	Gut und günstig						Bruchfest, lange Lebensdauer				
EIGENSCHAFTEN											
Blattqualität	HSS, gefräst						Bimetall, gefräst				
Ausführungen	T 118 G	T 118 A	T 218 A	T 318 A	T 118 B	T 318 B	T 118 AF	T 318 AF	T 118 EOF	T 118 BF	T 318 BF
Art des Schnittes	Gerade, fein	Gerade, fein	Kurve, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Kurve, fein	Gerade, fein	Gerade, fein
Blattlänge in mm	92	92	92	132	92	132	92	132	83	92	132
ZU BEARBEITENDES MATERIAL											
Bleche	0,5 - 1,5 mm	✓									
	1 - 3 mm		✓	✓	✓		✓	✓			
	2,5 - 6 mm					✓				✓	✓
	1,5 - 10 mm										
Lochbleche	0,5 - 1,5 mm										
	1 - 3 mm						✓	✓			
	1,5 - 4 mm								✓		
	2,5 - 6 mm									✓	✓
Aluminium, Buntmetall	< 30 mm										
	< 65 mm				✓		✓			✓	
Rohre, Profile (geschlossen)	< 30 mm										
	< 65 mm				✓		✓			✓	
Profile (offen)	< 65 mm						✓			✓	
Inox-Bleche	0,5 - 1,5 mm										
	1,5 - 3 mm										
	1,5 - 4 mm										
	2 - 5 mm										
Sandwichmaterialen	< 65 mm						✓			✓	

	Speed for Metal					Progressor for Metal	Basic for Stainless Steel		Endurance for Stainless Steel	
	Schnell, bruchfest, lange Lebensdauer					Schnell in dünnem und dickem Material	Gut und günstig für rostfreien Stahl		Für rostfreien Stahl	
	Bimetall, gefräst					Bimetall, gefräst	Bimetall, gefräst		Hartmetall, geschliffen	
										
	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein/ dünn, dick	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein	Gerade, fein
	92	92	132	92	132	100	83	83	83	83
	✓									
		✓	✓		✓					
				✓	✓					
	✓					✓				
		✓	✓							
				✓	✓	✓				
			✓		✓	✓				
							✓			
								✓		
									✓	
			✓		✓					✓

Stichsägeblatt Basic for Metal T 118 G



Einsatz für sehr dünne Bleche

HSS | Blattlänge 92 mm | Zahnteilung 0,7 mm | Zähne gewellt und gefräst | dünne Bleche von 0,5 - 1,5 mm Stärke | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002702x3
5	10002702x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Basic for Metal T 118 A



Einsatz für dünne Bleche

HSS | Gesamtlänge 92 mm | Zahnteilung 1,1 - 1,5 mm (progressiv) | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 1-3 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002694x3
5	2101889x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Basic for Metal Curve T 218 A



Für Kurvenschnitte in Metall

HSS | Ausführung T 218 A | Blattlänge 92 mm | Zahnteilung 1,1 - 1,5 mm (progressiv) | Zähne gefräst und gewellt | Bleche 1-3 mm | schmales Blatt ideal für Kurvenschnitte in nicht perforierten Metallblechen | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002700x3
5	2101890x5

Preise auf www.contorion.at



Stichsägeblatt Basic for Metal T 318 A



Ideal Rohre, geschlossene Profile und Aluminium

HSS | Blattlänge 132 mm | Zahnteilung 1,2 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 1-3 mm | Rohre, Profile (geschlossen) und Aluminium bis Ø 65 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	66466768x3
5	2101900x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Basic for Metal T 118 B



Geeignet für mittelstarke Bleche

HSS | Blattlänge 92 mm | Zahnteilung 1,9 - 2,3 mm (progressiv) | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 2,5-6 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002701x3
5	21014253x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Basic for Metal T 318 B



Geeignet für mittelstarke Bleche

HSS | Blattlänge 132 mm | Zahnteilung 2 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 2,5-6 mm | Rohre, Profile (geschlossen) und Aluminium bis Ø 65 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002942x3
5	2101902x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Flexible for Metal T 118 AF



Ideal für dünne Bleche und Lochbleche - bruchfest und langlebig

Bimetal | Blattlänge 92 mm | Zahnteilung 1,1 - 1,5 mm (progressiv) | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 1-3 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002749x3
5	21014273x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Flexible for Metal T 318 AF



Einsatz bei Sandwichmaterialien, Aluminium, Rohren und offenen Profilen



Bimetal | Blattlänge 132 mm | Zahnteilung 1,1 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 1-3 mm | Sandwichmaterialien, Rohre, Profile (offen/geschlossen), Aluminium bis Ø 65 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme | bruchfest und langlebig



VE	Art.-Nr.
3	10002775x3
5	2101901x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Flexible for Metal Curve T 118 EOF



Einsatz für dünne Bleche und Lochbleche - speziell für Kurvenschnitt



HSS | Ausführung T 118 EOF | Blattlänge 83 mm | Zahnteilung 1,5 mm | Zähne gefräst und gewellt | Lochbleche 1,5-4 mm | reduziertes Bruchrisiko dank Kohlenstoffstahlkörper | schmales Blatt ideal für Kurvenschnitte in perforierten Metallblechen | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002776x3
5	2101891x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Flexible for Metal T 118 BF



Ideal für dünne Bleche und Lochbleche - bruchfest und langlebig



Bimetal | Blattlänge 92 mm | Zahnteilung 1,9 - 2,3 mm (progressiv) | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 2,5-6 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002777x3
5	2101906x5

Preise auf www.contorion.at



Stichsägeblatt Flexible for Metal T 318 BF



Geeignet für mittelstarke Bleche und Lochbleche



Bimettall | Blattlänge 132 mm | Zahnteilung 1,8 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 2,5-6 mm | Sandwichmaterialien, Rohre, Profile (offen/geschlossen), Aluminium bis Ø 65 mm | Einnockenschaft | bruchfest und langlebig | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002778x3
5	2101903x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Speed for Metal GF



Für sehr dünne Bleche und Lochbleche



Bimettall | Ausführung T 121 GF | Blattlänge 92 mm | Zahnteilung 0,8 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 0,5-1,5 mm | Einnockenschaft | bruchfest und langlebig | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002914x3
5	99511609x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Speed for Metal AF



Für schnelle und gerade Schnitte in Metall



HSS | Zahnteilung 1,2 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 1-3 mm | Sandwichmaterialien, Rohre, Profile (offen/geschlossen), Aluminium bis Ø 65 mm (S 321 AF) | Verjüngung am Blatt und dünnes Schnittdesign | reduziertes Bruchrisiko dank Kohlenstoffstahlkörper | T-Schaft-Aufnahme



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
T 121 AF	92 mm	3	10002916x3
T 121 AF	92 mm	5	21015194x5
T 321 AF	132 mm	3	10002920x3
T 321 AF	132 mm	5	10002920x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Speed for Metal BF



Schnelle, bruchfeste und langlebige Stichsägeblätter für mittelstarke Bleche



Bimetal | Zahnteilung 2 mm | Zähne gewellt und gefräst | Bleche 2,5-6 mm | Sandwichmaterialien, Rohre, Profile (offen/geschlossen), Aluminium bis Ø 65 mm (S 321 BF) | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
T 121 BF	92 mm	3	10002918x3
T 121 BF	92 mm	5	2101898x5
T 321 BF	132 mm	3	10002921x3
T 321 BF	132 mm	5	10002921x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Progressor for Metal XF



Einsatz für dünne bis starke Bleche und Lochbleche



Bimetal | Ausführung T 123 XF | Blattlänge 100 mm | Zahnteilung 1,8 - 3,2 mm (progressiv) | Zähne geschränkt und gefräst | Bleche 1,5-10 mm | Rohre, Profile (geschlossen), Aluminium bis Ø 30 mm | Einnockenschaft | T-Schaft-Aufnahme



VE	Art.-Nr.
3	10002936x3
5	2101907x5

Preise auf www.contorion.at

Stichsägeblatt Basic for Stainless Steel GFS/EFS



Einsatz zum Schneiden von Edelstahl



HSS | Blattlänge 83 mm | Zähne gewellt und gefräst | Inox-Bleche 0,5-1,5 mm (GFS), 1,5-4 mm (EFS) | T-Schaft-Aufnahme




Ausführung	Zahnteilung	VE	Art.-Nr.
T 118 GFS	0,8 mm	3	10002906x3
T 118 EFS	1,4 mm	3	10002907x3

Preise auf www.contorion.at



Stichsägeblatt Endurance for Stainless Steel AHM/EHM



Besonders robust bei geraden Schnitten in Metall

Hartmetall | Blattlänge 83 mm | Zähne geschliffen | Inox-Bleche 1,5-3 mm (AHM), 2-5 mm (EHM) | geeignet für hochfesten Stahl | T-Schaft-Aufnahme



Ausführung	Zahnteilung	VE	Art.-Nr.
T 118 AHM	1,1 mm	3	21014245x3
T 118 EHM	1,4 mm	3	2101912x3

Preise auf www.contorion.at



Stichsägeblatt Metall/ Holz gerade




Optimal für gerade Schnitte in Holz und Metall

Bimetal | Schnittlänge 110 mm | Zahnteilung 2 - 4 mm (progressiv) | Zähne gefräst und geschränkt | für Buntmetall/Alu, rostfreien Stahl, Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz und Holz mit Nägeln | entspricht Bosch T 345 XF + Metabo 23677



VE	Art.-Nr.
20	75141097

Preise auf www.contorion.at



Stichsägeblatt Metall/ Holz schnell



Geeignet für sehr schnelle Schnitte in Metall und Profilen

Bimetal | Schnittlänge 75 mm | Zahnteilung 1,2 - 2,5 mm | Zähne gefräst und geschränkt | Entspricht Festool S 75/2



VE	Art.-Nr.
20	75075560x20

Preise auf www.contorion.at



Stichsägeblatt Holz winkeligerecht



Für winkeligere Schnitte in Holz

Chrom-Vanadium | Zahnteilung 4 mm | Zähne geschliffen und geschränkt | ideal für Weich-/Hartholz, Spanplatten und beschichtete Platten



Länge	VE	Art.-Nr.
75 mm	20	74485727
105 mm	20	74551264x20

Fortsetzung auf nächster Seite >

Länge	VE	Art.-Nr.
145 mm	20	74682338

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Stichsägeblatt Holz Kurvenschnitt

STIER

Ideal für Kurvenschnitte in Holz



Chrom-Vanadium | Schnittlänge 50 mm | Zahnteilung 1,3 mm | Zähne geschliffen und geschränkt
 | ideal für Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, beschichtete Platten und Laminat | entspricht
 Festool S 50/1



VE	Art.-Nr.
20	74747875


[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Bohren, Senken & Gewindeschneiden



Kernbohrer HM Ultra 35 QuickIn



Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung

Hartmetall | Schnitttiefe 35 mm | QuickIn-Aufnahme | metrische Abmessung



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2118214750001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Kernbohrer HM Ultra 50 M18



Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung

Hartmetall | Schnitttiefe 50 mm | Gewinde M18 | metrische Abmessung



Art.-Nr.


Alle Produktvarianten unter:

SP2118167880001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Kernbohrer HSS Nova Weldon



Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung

HSS | Aufnahme 3/4 in Weldon | metrische Abmessung



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74660034

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



SDS-Bohrer



Hochwertiger SDS-plus Bohrer für Anwendung in Beton und Mauerwerk

PGM-Kennzeichnung 88 | SDS-plus Aufnahme | rechtsschneidend | verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP90869977

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Hammerbohrer SDS-plus-7X



Bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton

Hartmetall | 4-Schneider-Vollkopf | Kopf verstärkt | Diffusionsschweißtechnologie | patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren | optimiert für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP82766347

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Holzbohrer M-Spitze



Maschinenholzbohrer mit M-Spitze, zwei Vorschneider

Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig | mit CBN-geschliffener M-Spitze | besondere Spiralförmigkeit verhindert Verklemmen und sorgt für rasche Spanabfuhr



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP9999451

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Metallbohrer HSS-G



Der HSS-G Metallbohrer für solide Arbeit bei Standardaufgaben mit Metall

HSS-G | Bohrertyp N | Bohrspitze 135° | selbstzentrierende Bohrspitze | Kreuzanschliff | Spitzenwinkel 135°



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP10001925

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Spiralbohrer HSS-R



Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg

HSS-R | nach DIN 338 | Zylinderschaft | 2-schneidig

Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65338384

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Spiralbohrer HSSE

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff

HSS-E | nach DIN 338 | Zylinderschaft | 2-schneidig | Bohrer für die Serienfertigung | mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm

Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72285306

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Spiralbohrer HSSE-Co5

Die 135° Hochleistungsschneide sorgt für eine sehr hohe Zentriergenauigkeit, insbesondere bei handgeführten Anwendungen mit dem Akku-Bohrschrauber

HSSE-Co5 | DIN 338 | Zylinderschaft | Spitzenwinkel 135° | Spiralwinkel 40° | Nutprofil breit (für bessere Spanabfuhr) | Ausspitzung: Form N: Kegelmantelschliff, Normalschliff | Länge = Spirallänge



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2118186740001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Spiralbohrer HSS-G TiN

Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit, durch die Titan-Nitrid-Beschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte und die Wärmebeständigkeit

HSS-G, Titanbeschichtung | DIN 338 | geschliffen nach DIN 338 | Spitzenwinkel 118° | rechtsschneidend | Ausspitzung: Typ N (Kegelmantelschliff, Normalschliff) | Länge = Gesamtlänge; Arbeitslänge = Spirallänge



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2118181670001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Spiralbohrer HSS MK



Geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen

HSS-G | DIN 345 | Morsekegel | Typ N | Spitzenwinkel 118 ° | rechtsschneidend | Kegelmantelschliff | ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A | Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, Bronze, Messing und kurzspanende Aluminiumlegierungen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2118189880001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Spiralbohrer HSSE-Co 5 MK



Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung

HSSE-Co5 | DIN 345 | Morsekegel | Typ N | Spitzenwinkel 118 ° | rechtsschneidend | Kegelmantelschliff | ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A | leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit | Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (über 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2118191190001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Spiralbohrer HSSE-Co 5 TiN MK



Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung

HSSE-Co5, Titanbeschichtung | DIN 345 | Morsekegel | Typ N | Spitzenwinkel 118 ° | rechtsschneidend | Kegelmantelschliff | Querschneide nach DIN 1412 A | durch die TiN-Beschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte aus ca. 2300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 600 °C | Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1200 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle | hohe Bruchsicherheit



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2118190780001

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Stufenbohrer HSS TiN



Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannute bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung

HSS, Titanbeschichtung | Ausspitzung nach DIN 1412-C | 9 Stufen | CBN-geschliffen | Spitzenwinkel 118° | Stufenwinkel 90° | Form C Kreuzanschliff



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP211819530

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Basic-Edition
HSS

Spiralbohrer-Set Basic HSS-R



Ideal für legierten und unlegierten Stahl, Nichteisenmetalle, Grauguss und Hartkunststoff

HSS-R | rollgewalzt nach DIN 338 | mittellegierter Schnellarbeitsstahl mit 4% Cr, 5% Mo und 1,8% V | Bohrer in 0,5 Schritten | hohe Zähigkeit 5,5 kN/mm² | rechtsschneidend | Spitzenwinkel 118° | Zylinderschaft | Spiralnut mit Oxidbeschichtung



Ausführung	VE	Art.-Nr.
19-teilig, 1-10 mm	1	88659946
25-teilig, 1-13 mm	1	88725483
170-teilig, 1-10 mm	1	88791020

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Standard-Edition
HSS

Spiralbohrer-Set Standard HSS-G



Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Nichteisenmetalle, graue Gusseisen und Hartkunststoffe

HSS-G | geschliffen nach DIN 338 | mittellegierter Schnellarbeitsstahl mit 4% Cr, 5% Mo und 1,8% V | Bohrer in 0,5 Schritten | rechtsschneidend | 135° Spitzenwinkel | Zylinderschaft, kurz



Ausführung	VE	Art.-Nr.
25-teilig, 1-13 mm	1	88922094
170-teilig, 1-10 mm	1	88987631

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Spiralbohrer-Set Standard HSS-Co

STIER

Ideal für Edelstahl, legiertem und hochfest legiertem Stahl, Nichteisenmetalle, Grauguss und Hartkunststoff

HSS-Co, Cobaltlegierung | geschliffen nach DIN 338 | mittellegierter Schnellarbeitsstahl mit 4% Cr, 5% Mo, 1,8% V und 8% Co | Bohrer in 0,5 Schritten | rechtsschneidend | 135° Spitzenwinkel | Zylinderschaft, kurz



Ausführung	VE	Art.-Nr.
25-teilig, 1-13 mm	1	89118705
170-teilig, 1-10 mm	1	89184242

Preise auf www.contorion.at



Stufenbohrer-Satz

RUKO

Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden

3-tlg. | DIN 1412 C | Größen 0/9, 1, 2 | Spitzenanschliff & Durchmesser toleranz - Werknorm | Festigkeit 900N/mm² (HSS) bzw. 1100 N/mm² (HSS Co 5) | Co 5 entspricht einem Cobaltanteil von 5 % | rechtsschneidend | Stufenwinkel 90° | Spitzenwinkel 118° | Oberfläche blank



Ausführung	VE	Art.-Nr.
HSS	1	211816912
HSS Co 5	1	211819535

Preise auf www.contorion.at



Kegelsenker HSS

RUKO

Zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

HSS | Oberfläche blank | DIN 335 Form C | 3 Schneiden | rechtsschneidend | Senkwinkel 90° | Zylinderschaft



Ø	Länge	Schaft-Ø	VE	Art.-Nr.
4,3 mm	40 mm	4 mm	1	211819151
4,8 mm	40 mm	4 mm	1	211819153
5 mm	40 mm	4 mm	1	211819154
5,3 mm	40 mm	4 mm	1	211819155
5,8 mm	45 mm	5 mm	1	211819156
6 mm	45 mm	5 mm	1	211819157
6,3 mm	45 mm	5 mm	1	211819158
7 mm	50 mm	6 mm	1	211819159
7,3 mm	50 mm	6 mm	1	211819161
8 mm	50 mm	6 mm	1	211819160
8,3 mm	50 mm	6 mm	1	211819163
9,4 mm	50 mm	6 mm	1	211819162
10 mm	50 mm	6 mm	1	211819164

Fortsetzung auf nächster Seite >

Ø	Länge	Schaft-Ø	VE	Art.-Nr.
10,4 mm	50 mm	6 mm	1	181408
11,5 mm	56 mm	8 mm	1	211819167
12,4 mm	56 mm	8 mm	1	211819165
13,4 mm	56 mm	8 mm	1	211819169
15 mm	60 mm	10 mm	1	211819166
16,5 mm	60 mm	8 mm	1	211819171
16,5 mm	60 mm	10 mm	1	211819168
19 mm	63 mm	10 mm	1	181409
20,5 mm	63 mm	10 mm	1	211819170
23 mm	67 mm	10 mm	1	211819174
25 mm	67 mm	10 mm	1	211819172
26 mm	71 mm	12 mm	1	211819176
28 mm	71 mm	12 mm	1	211819173
30 mm	71 mm	12 mm	1	211819175
31 mm	71 mm	12 mm	1	211819178
37 mm	90 mm	12 mm	1	211819177
40 mm	80 mm	15 mm	1	211819181

Preise auf www.contorion.at



Kegelesenker HSSE-Co5



Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf - zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

HSS-E, Kobaltlegierung | Oberfläche blank | DIN 335 Form C | 3 Schneiden | rechtsschneidend | Senkwinkel 90° | Zylinderschaft



Ø	Länge	Schaft-Ø	VE	Art.-Nr.
4,3 mm	40 mm	4 mm	1	211819179
5 mm	40 mm	4 mm	1	211819183
5,3 mm	40 mm	4 mm	1	211819180
6 mm	45 mm	5 mm	1	211819182
6,3 mm	45 mm	5 mm	1	211819185
8 mm	50 mm	6 mm	1	211819184
8,3 mm	50 mm	6 mm	1	211819187
10 mm	50 mm	6 mm	1	211819186
10,4 mm	50 mm	6 mm	1	211819189
11,5 mm	56 mm	8 mm	1	211819188
12,4 mm	56 mm	8 mm	1	211819191
15 mm	60 mm	10 mm	1	211819190
16,5 mm	60 mm	8 mm	1	211819193
19 mm	63 mm	10 mm	1	211819195
20,5 mm	63 mm	10 mm	1	211819194
23 mm	67 mm	10 mm	1	211819198
25 mm	67 mm	10 mm	1	211819196
28 mm	71 mm	12 mm	1	211819197
31 mm	71 mm	12 mm	1	211819200

Preise auf www.contorion.at





Kegelsenker-Set 5-tlg. HSS

STIER

Hochwertiger, geschliffener Stahl verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie

HSS, geschliffen | DIN 335-C | 3 Schneiden | 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm | Senkwinkel 90° | Zylinderschaft



VE

Art.-Nr.

1

91001051

Preise auf www.contorion.at



Kegelsenker-Set 6-tlg. HSS

STIER

Hochwertiger, geschliffener Stahl verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie

HSS, geschliffen | DIN 335-C | 3 Schneiden | 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm | Senkwinkel 90° | Zylinderschaft



VE

Art.-Nr.

1

91066588

Preise auf www.contorion.at



Kegelsenker-Satz 6-tlg. Co5

RUKO

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf - zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

6-teilig | HSS mit 5 % Cobaltanteil | DIN 335-C | 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm | rechtsschneidend | Senkwinkel 90° | Zylinderschaft | Oberfläche blank



VE

Art.-Nr.

1

211819300

Preise auf www.contorion.at



Kegel- und Entgratsenker ULTIMATECUT



Erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen, deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich. Bis zu 60% höhere Standzeiten, bis zu 30% schnelleres Senken, extrem ruhiger Lauf, optimales Senkbild, ideale Spanabfuhr

HSS | DIN 355 | rechtsschneidend | Dreiflächenschäft | Ausspitzung Form C | Senkwinkel 90° | Schneiden 3 | Anwendungsgebiete: Stahl < 900 N/mm², rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoffe



Ø	Länge	Schaft-Ø	VE	Art.-Nr.
6,3 mm	45 mm	5,0 mm	1	51868936
10,4 mm	50 mm	6,0 mm	1	51934473
16,5 mm	60 mm	10,0 mm	1	52000010
20,5 mm	63 mm	10,0 mm	1	52065547
25 mm	67 mm	10,0 mm	1	52131084

Preise auf www.contorion.at



Kegel- und Entgratsenker-Satz ULTIMATECUT



Durch die komplett neu entwickelte Schneidengeometrie des ULTIMATECUT von RUKO werden die Axial- sowie Radialkräfte, die beim Senkvorgang auf das Werkzeug einwirken, enorm reduziert

6-teilig | HSS | DIN 335 | 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 mm | rechtsschneidend | Senkwinkel 90° | Zylinderschaft | 3 Schneiden | RUnATEC-Beschichtung | Ausspitzung Form C | Anwendungsgebiete: in Stahl N/mm² < 900, rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoffe



VE	Art.-Nr.
1	52196621

Preise auf www.contorion.at



Hand-Gewindebohrer-Satz



Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider

3-tlg. | HSS | DIN 352 | Toleranzklasse ISO 2 6H | Gewinde-Norm DIN 13 | Flankenwinkel 60° | Verwendung bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch

Gewindegröße	Schaft-Ø	Kern-Ø	VE	Art.-Nr.
M 3	3,5 mm	2,50 mm	1	60596065
M 4	4,5 mm	3,30 mm	1	60661602
M 5	6,0 mm	4,20 mm	1	60727139
M 6	6,0 mm	5,00 mm	1	60792676
M 8	6,0 mm	6,80 mm	1	60858213
M 10	7,0 mm	8,50 mm	1	60202843
M 12	9,0 mm	10,2 mm	1	59088714

Preise auf www.contorion.at





Hand-Gewindebohrer-Satz M3-12



Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen

21-tlg. | DIN 352 | Gewindeart: M | zusammengestellt aus 3-teiligen Hand-Gewindebohrer-Sätzen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 | Flankenwinkel 60°

VE	Art.-Nr.
1	60923750

Preise auf www.contorion.at



Maschinengewindebohrer Sacklochgewinde



Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde

HSS, geschliffen | DIN 371 | Oberfläche blank | Typ Form C/35° RSP Rechtsspiralnute, ca. 2-3 Gänge | rechtsschneidend | 4-kant Schaft | Flankenwinkel 60° | Festigkeitsklasse 800 N/mm² | metrisches Gewinde DIN ISO 13 | Toleranz DIN ISO 2



Gewindegröße	Schaft-Ø	Kern-Ø	VE	Art.-Nr.
M2	2,8 mm	1,60 mm	1	211819728
M2,5	2,8 mm	2,05 mm	1	211819726
M3	3,5 mm	2,50 mm	1	211819730
M4	4,5 mm	3,30 mm	1	211819727
M5	6,0 mm	4,20 mm	1	211819732
M6	6,0 mm	5,00 mm	1	211819729
M8	8,0 mm	6,80 mm	1	211819731
M10	10,0 mm	8,50 mm	1	211819734

Preise auf www.contorion.at



Maschinengewindebohrer Durchgangsgewinde



Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde

HSS, geschliffen | DIN 371 | Oberfläche blank | Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt | rechtsschneidend | 4-kant Schaft | Flankenwinkel 60° | Festigkeitsklasse 800 N/mm² | metrisches Gewinde DIN ISO 13 | Toleranz DIN ISO 2



Gewindegröße	Schaft-Ø	Kern-Ø	VE	Art.-Nr.
M2	2,8 mm	1,60 mm	1	211819653
M2,5	2,8 mm	2,05 mm	1	211819657
M3	3,5 mm	2,50 mm	1	211819655
M4	4,5 mm	3,30 mm	1	211819656
M5	6,0 mm	4,20 mm	1	211819659
M6	6,0 mm	5,00 mm	1	211819658
M8	8,0 mm	6,80 mm	1	211819661
M10	10,0 mm	8,50 mm	1	211819660

Preise auf www.contorion.at



Maschinen-Gewindebohrer-Satz M3-M12

HOLEX®

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen

14-tlg. | DIN 376 | Gewindeart: M | zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 | Flankenwinkel 60° | Farbbring: grün

VE	Art.-Nr.
1	86225763

Preise auf www.contorion.at



Schneideisen HSS

HOLEX®

Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung

HSS | EN 22568 | Toleranzklasse: DIN 13 6g | Gewindeart M | Flankenwinkel 60°

Gewindegröße	Höhe	Außen-Ø	VE	Art.-Nr.
M 3	5 mm	20 mm	1	65857949
M 4	5 mm	20 mm	1	65989023
M 5	7 mm	20 mm	1	66054560
M 6	7 mm	20 mm	1	66120097
M 8	9 mm	25 mm	1	66185634
M 10	11 mm	30 mm	1	65268116
M 12	14 mm	38 mm	1	65333653
M 14	14 mm	38 mm	1	65399190
M 16	18 mm	45 mm	1	65464727
M 18	18 mm	45 mm	1	65530264
M 20	18 mm	45 mm	1	65595801
M 22	22 mm	55 mm	1	65661338
M 24	22 mm	55 mm	1	65726875
M 27	25 mm	65 mm	1	65792412
M 30	25 mm	65 mm	1	65923486

Preise auf www.contorion.at

Schneideisenhalter

HOLEX®

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568

Aus Zink-Druckguss | EN 22568 | Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar | mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens | metrisches Gewinde



Gewindegröße	Länge	Höhe	Ausführung	VE	Art.-Nr.
M3 – M4	175 mm	5 mm	f. Schneideisen-Ø 20 mm	2	66382245x2
M4,5 – M6	175 mm	7 mm	f. Schneideisen-Ø 20 mm	2	66447782x2
M7 – M9	210 mm	9 mm	f. Schneideisen-Ø 25 mm	2	66578856x2
M10 – M11	260 mm	11 mm	f. Schneideisen-Ø 30 mm	2	66644393x2
M12 – M14	310 mm	14 mm	f. Schneideisen-Ø 38 mm	1	66841004
M16 – M20	440 mm	18 mm	f. Schneideisen-Ø 45 mm	1	66972078



Gewindegröße	Länge	Höhe	Ausführung	VE	Art.-Nr.
M22 – M24	495 mm	22 mm	f. Schneideisen-Ø 55 mm	1	67168689
M27 – M36	630 mm	25 mm	f. Schneideisen-Ø 65 mm	1	67299763

Preise auf www.contorion.at

Windeisen



Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar



DIN 1814 | für Handgewindebohrer DIN 352 | Gehäuse aus Zink-Druckguss | mit gehärteten Spannbacken | Stahlgriffe verzinkt | in der Ausführung sind die passenden Gewindegrößen für Handgewinderbohrer angegeben

Ausführung	Länge	Spannbereich	VE	Art.-Nr.
verstellbar 0, für M1-M8	125 mm	2-5 mm	1	97924466x1
verstellbar 1, für M1-M11	175 mm	2-6,2 mm	1	97990003
verstellbar 1.1/2, für M1-M12	175 mm	2-7,5 mm	1	98055540
verstellbar 2, für M4,5-M12	265 mm	4-8,5 mm	1	98121077
verstellbar 3, für M5-M20	370 mm	4,9-12 mm	1	98186614
verstellbar 4, für M11-M27	480 mm	5,5-16 mm	1	98252151
verstellbar 5, für M13-M32	700 mm	7-20 mm	1	98317688

Preise auf www.contorion.at

Bürste für Bohrlöcher



Reinigungsbürste für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen

Für die fachgerechte und zulassungskonforme Montage von chemischen Befestigungen | mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung zugelassen | Farbkodierung erleichtert die Auswahl der geeigneten Bürste für den entsprechenden Bohrlochdurchmesser | geeignet für Bewehrungsanschlüsse



Ø	VE	Art.-Nr.
12 mm	1	2315167
14 mm	1	2315173
16 mm	1	2315178
18 mm	1	2315190
20 mm	1	2315187
25 mm	1	2315174
30 mm	1	74120404
35 mm	1	2315186
40 mm	1	111201
45 mm	1	111202
55 mm	1	111203

Preise auf www.contorion.at

Reinigungsbürste

fischer 
innovative solutions



Reinigungsbürste für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung vor dem Dübelsetzen in Beton

Für die fachgerechte und zulassungskonforme Montage von chemischen Befestigungen mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung zugelassen | geeignet für die Bohrlochreinigung



Ø	Bohrungs-Ø	VE	Art.-Nr.
9 mm	8 mm	1	23152337
11 mm	10 mm	1	2315829
13 mm	12 mm	1	77996296
16 mm	14 mm	1	78061833
20 mm	16,18 mm	1	78127370
25 mm	20,22 mm	1	23152336
26 mm	24 mm	1	73144023
27 mm	25 mm	1	2315867
30 mm	28 mm	1	2315837
40 mm	30,32,35 mm	1	2315855

Preise auf www.contorion.at

Bürstenverlängerung

fischer 
innovative solutions



Verlängerung für Reinigungsbürsten

420 mm | M8-Gewinde | mit der SDS-Aufnahme lassen sie sich mit einer Bohrmaschine oder einem Akkuschauber verwenden | Achtung: Prüfen Sie vor Verwendung mittels der Bürstenkontrollschablone, ob die Bürsten noch den geforderten Durchmesser haben - zu kleine Bürsten dürfen nicht mehr verwendet werden | erleichtert die Reinigung tiefer Bohrlöcher



VE	Art.-Nr.
1	23152311

Preise auf www.contorion.at

Ausbläser groß AB G

fischer 
innovative solutions



Ausbläser für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung vor dem Dübelsetzen

Manueller Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern | aufgrund des hohen Blasdrucks wird das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch transportiert | Bohrlochabdeckung lenkt das Bohrmehl seitlich aus dem Bohrloch und reduziert so die Staubbelastung für den Verwender | Dichtungsring das Eindringen von Bohrmehl in den Zylinder | geeignet für die Reinigung von Bohrlöchern

VE	Art.-Nr.
1	2315139

Preise auf www.contorion.at





Ausblaspumpe AB Kunststoff

Für die gründliche Reinigung des Bohrlochs

Kunststoff, Metall | manueller Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern

VE


1

Art.-Nr.

3641119

Preise auf www.contorion.at

DIN- & Normteile



Flachrundschraube DIN 603 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 603 - Flachrundschraube kann z.B. in einem Langloch fixiert und anschließend von der Mutterseite ohne Gegenhalten angezogen werden

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde | Vierkantansatz




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64346120

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Flachrundschraube DIN 603 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 603 - Flachrundschraube kann z.B. in einem Langloch fixiert und anschließend von der Mutterseite ohne Gegenhalten angezogen werden

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde | Vierkantansatz




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP97010347

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 912, ISO 4762 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Zylinderkopf | Regelgewinde | Innensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP67636466

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 Feingewinde

DIN 912, ISO 12474 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Zylinderkopf | Feingewinde | Innensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65927773

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Zylinderschraube DIN 912 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 912, ISO 4762 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Zylinderkopf | Regelgewinde | Innensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP67636466

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 912, ISO 4762 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Edelstahl A2, blank | Zylinderkopf | Regelgewinde | Innensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP67636466

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskant-Schaftschraube DIN 931 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 931 ~ ISO 4014 - Änderungen in Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP59364864

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskant-Schaftschraube DIN 931 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 931 ~ ISO 4014 - Änderungen in Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Regelgewinde | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP59364864

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskant-Schaftschraube DIN 931 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 931 ~ ISO 4014 - Änderungen in Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP59364864

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 933, ISO 4017 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm,

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde | Außensechskant




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64938044

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantschraube DIN 933 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 933, ISO 4017 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm,

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Regelgewinde | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64938044

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantschraube DIN 933 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 933, ISO 4017 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm,

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde | Außensechskant




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64938044

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderungen in Nenndurchmesser, Mutternhöhe und Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 (bis M5 Festigkeitsklasse 6) | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66134099

Preise auf www.contorion.at



Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8.8 Feingewinde

DIN 934, ISO 8673 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66199636

Preise auf www.contorion.at



Sechskantmutter DIN 934 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderungen in Nenndurchmesser, Mutternhöhe und Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66134099

Preise auf www.contorion.at



Sechskantmutter DIN 934 Stahl 10.9 Feingewinde

DIN 934, ISO 8673 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66199636

Preise auf www.contorion.at



Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderungen in Nenndurchmesser, Mutternhöhe und Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66134099

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2 Feingewinde

DIN 934, ISO 8673 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Edelstahl A2, blank | Festigkeitsklasse 8.8 | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66199636

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 439 Stahl Regelgewinde

DIN 439-2 ~ ISO 4035 - Änderungen in der Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 4 | niedrige Form | Form B (mit Fase) | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP98120442

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 439 Stahl Feingewinde

DIN 439-2, ISO 8675 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 4 | niedrige Form | Form B (mit Fase) | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66113676

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Sechskantmutter DIN 439 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 439-2 ~ ISO 4035 - Änderungen in der Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | niedrige Form | Form B (mit Fase) | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP98120442

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 439 Edelstahl A2 Feingewinde

DIN 439-2, ISO 8675 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Edelstahl A2, blank | niedrige Form | Form B (mit Fase) | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66113676

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 6923 mit Flansch Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 6923 ~ EN 1661 - Änderung in der Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt, blau passiviert | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP77767012

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 6923 mit Flansch Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 6923 ~ EN 1661 - Änderung in der Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP77767012

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 6923 mit Flansch u. Sperrverz. Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 6923 ~ EN 1661 - Änderung in der Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt, blau passiviert | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde | mit Flansch und Sperrverzahnung




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP77767012

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskantmutter DIN 6923 mit Flansch und Sperrverzahnung A2 Regelgewinde

DIN 6923 ~ EN 1661 - Änderung in der Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde | mit Flansch und Sperrverzahnung




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP77767012

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 980 ~ ISO 7042 - Änderungen in Mutternhöhe und Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP68436912

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 980 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 980 ~ ISO 7042 - Änderungen in Mutternhöhe und Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP68436912

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 980 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 980 ~ ISO 7042 - Änderungen in Mutternhöhe und Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP68436912

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 985 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 985 ~ ISO 10511 - Änderungen in Nenndurchmesser, Mutternhöhe und Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP83206583

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 985 Stahl 8.8 Feingewinde

DIN 985 - Nicht entsprechend der ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP73155576

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 985 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 985 ~ ISO 10511 - Änderungen in Nenndurchmesser, Mutternhöhe und Schlüsselweite

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP83206583

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 985 Stahl 10.9 Feingewinde

DIN 985 - Nicht entsprechend der ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Feingewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP73155576

Preise auf www.contorion.at



Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 985 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 985 ~ ISO 10511 - Änderungen in Nenndurchmesser, Mutterhöhe und Schlüsselweite

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP83206583

Preise auf www.contorion.at



Flügelmutter DIN 315 Temperguss/Stahl

DIN 315 - Die Flügelmutter können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.

Temperguss/ Stahl, galvanisch verzinkt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP60112658

Preise auf www.contorion.at



Flügelmutter DIN 315 Edelstahl A2

DIN 315 - Die Flügelmutter können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.

Edelstahl A2, blank




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP60112658

Preise auf www.contorion.at





Hutmutter DIN 1587 Stahl rund

DIN 1587 - Ausführung ohne Freistich

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 6 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72298864

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Hutmutter DIN 1587 Edelstahl A2 rund

DIN 1587 - Ausführung ohne Freistich

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72298864

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Hutmutter DIN 917 Stahl Regelgewinde

DIN 917 - Zur Befestigung einer Fahrradachse, eines Autoreifens oder zur Verbindung von Spielgeräten eingesetzt

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 6 | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP76160816

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Hutmutter DIN 917 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 917 - Zur Befestigung einer Fahrradachse, eines Autoreifens oder zur Verbindung von Spielgeräten eingesetzt

Edelstahl A2, blank | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP76160816

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 125-1 Stahl ohne Fase

DIN 125-1 Form A ~ ISO 7089 - Änderungen der Nenngrößen auf Schraubendurchmesser

Stahl 140 HV, galvanisch verzinkt I ohne Fase




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP54045406

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 125-1 Stahl mit Fase

DIN 125-1 Form B ~ ISO 7090 - Änderungen der Nenngrößen auf Schraubendurchmesser

Stahl 140 HV, galvanisch verzinkt I mit Fase




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP62970287

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 125-1 Edelstahl A2 ohne Fase

DIN 125-1 Form A ~ ISO 7089 - Änderungen der Nenngrößen auf Schraubendurchmesser

Edelstahl A2 I ohne Fase




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP54045406

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 125-1 Edelstahl A2 mit Fase

DIN 125-1 Form B ~ ISO 7090 - Änderungen der Nenngrößen auf Schraubendurchmesser

Edelstahl A2 I mit Fase




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP62970287

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Scheibe DIN 433-1 Stahl

DIN 433-1 ~ ISO 7092 - Änderung der Höhe

Stahl 140 HV, galvanisch verzinkt | Unterschied zwischen DIN- und ISO-Norm liegt in der Höhe: 140 HV (Din) bzw. 200 HV(ISO)




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65171806

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 433-1 Edelstahl A2

DIN 433-1 ~ ISO 7092 - Änderung der Höhe

Edelstahl A2 | Unterschied zwischen DIN- und ISO-Norm liegt in der Höhe, 140 HV bzw. 200 HV




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65171806

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 9021 Stahl

DIN 9021, ISO 7093-2 - Für Schrauben bis zur Festigkeitsklasse 5.8

Stahl, galvanisch verzinkt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP93566604

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Scheibe DIN 9021 Edelstahl A2

DIN 9021, ISO 7093-1 - Für Schrauben bis zur Festigkeitsklasse 5.8

Edelstahl A2, blank




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP93566604

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Federringe DIN 127 aufgebogen

DIN 127 Form A - Geeignet für Schrauben bis zu der Festigkeitsklasse 5.8

Federstahl, galvanisch verzinkt | Form A aufgebogen




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74990803

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Federringe DIN 127 glatt

DIN 127 Form B - Geeignet für Schrauben bis zu der Festigkeitsklasse 5.8

Federstahl, galvanisch | Form B glatt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP59611320

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Federringe DIN 7980

DIN 7980 - Geeignet für Schrauben bis zu der Festigkeitsklasse 8.8

Federstahl, galvanisch verzinkt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP54338580

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Fächerscheibe DIN 6797 außengezahnt

DIN 6797 Form A - Durch axiale Federung wird die Sicherungsfunktion erzeugt

Federstahl, galvanisch verzinkte Zahnscheiben | außengezahnt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP67516248

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Fächerscheibe DIN 6797 innengezahnt

DIN 6797 Form I - Durch axiale Federung wird die Sicherungsfunktion erzeugt

Federstahl, galvanisch verzinkte Zahnscheiben I innengezahnt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP76362349

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Fächerscheibe DIN 6797 versenkt

DIN 6797 Form V - Durch axiale Federung wird die Sicherungsfunktion erzeugt

Federstahl, galvanisch verzinkte Fächerscheiben I versenkt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74457045

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Fächerscheibe DIN 6798 außengezahnt

DIN 6798 Form A - Beim Festziehen verklemmen sich die Oberflächen, wodurch die Sicherungsfunktion erzeugt wird

Federstahl, galvanisch verzinkte Fächerscheiben I außengezahnt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP63424568

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Fächerscheibe DIN 6798 innengezahnt

DIN 6798 Form I - Beim Festziehen verklemmen sich die Oberflächen, wodurch die Sicherungsfunktion erzeugt wird

Federstahl, galvanisch verzinkte Fächerscheiben I innengezahnt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP68887794

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Fächerscheibe DIN 6798 versenkt

DIN 6798 Form V - Beim Festziehen verklemmen sich die Oberflächen, wodurch die Sicherungsfunktion erzeugt wird

Federstahl, galvanisch verzinkte Fächerscheiben | versenkt




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP70975516

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherungsringe DIN 471 Regelausführung

DIN 471 - Die Sicherungsringe sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung

Federstahl | Regelausführung




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP55817545

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherungsringe DIN 471 schwere Ausführung

DIN 471 - Kann hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen

Federstahl | schwere Ausführung




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP94374316

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherungsringe DIN 472 Regelausführung

DIN 472 - Die Sicherungsringe sind Sicherheitselemente für Bohrungen mit universeller Verwendung

Federstahl | Regelausführung



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP87187507

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Gewindestift DIN 913 mit Kegelkuppe Stahl Regelgewinde

DIN 913, ISO 4026 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 45H | Regelgewinde | Innensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP95659310

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Gewindestift DIN 913 mit Kegelkuppe Stahl Feingewinde

DIN 913, ISO 4026 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 45H | Feingewinde | Innensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP60526747

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Gewindebolzen DIN 976-1 mit Kegelkuppe Stahl Regelgewinde

DIN 976-1 - Vermindert Spalten und reduziert Einschraubmoment

Stahl, galvanisch verzinkt | Regelgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP1102145

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindniete DIN 7337 Flachkopf Alu/Stahl

DIN 7337, ISO 15977 Form A - Offene Blindniete mit Sollbruchdorn

Niethülse Aluminium | Nietdorn Stahl, galvanisch verzinkt | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindniete DIN 7337 Flachkopf Alu/Edelstahl A2

DIN 7337 Form A - Offene Blindniete mit Sollbruchdorn

Niethülse Aluminium | Nietdorn Edelstahl A2, blank | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindniete DIN 7337 großer Flachkopf Alu/Stahl

DIN 7337 - Offene Blindniete mit Sollbruchdorn

Niethülse Aluminium | Nietdorn Stahl, galvanisch verzinkt | großer Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindniete DIN 7337 Senkkopf Alu/Stahl

DIN 7337, ISO 15978 Form B - Offene Blindniete mit Sollbruchdorn

Niethülse Aluminium | Nietdorn Stahl, galvanisch verzinkt | Senkkopf



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP68778981

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



CAP[®] Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl



Luft- und wasserdichter Hohniet

Nietdorn: Stahl, phosphatiert | Hohniet: Aluminium-Legierung | Flachrundkopf



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP77855106

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





CAP® Blindniete Flachrundkopf Edelstahl A2



Luft- und wasserdichter Hohl Niet

Nietdorn: Edelstahl A1 | Hohl Niet: Edelstahl A2 - Nr. 1.4301 | Flachrundkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP77855106

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Polygrip® Blindniete Stahl/Stahl Großkopf



Mehrbereichsblindniete

Nietdorn: Stahl, verzinkt | Hohl Niet: Stahl | großer Flachrundkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP107000

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Polygrip® Blindniete Alu/Stahl Großkopf



Mehrbereichsblindniete

Nietdorn: Stahl, verzinkt | Hohl Niet: Aluminium-Legierung | großer Flachrundkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP107000

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Polygrip® Blindniete Alu/Edelstahl A2 Großkopf



Mehrbereichsblindniete

Nietdorn: Edelstahl A2 | Hohl Niet: Aluminium-Legierung | großer Flachrundkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP107000

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Flachkopf Stahl

Offene, runde Blindnietmutter

Stahl, galvanisch verzinkt | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Flachkopf Alu

Offene, runde Blindnietmutter

Aluminium | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Flachkopf Edelstahl A2

Offene, runde Blindnietmutter

Edelstahl A2 | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Senkkopf Stahl

Offene, runde Blindnietmutter

Stahl, galvanisch verzinkt | Senkkopf 90°




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Blindnietmutter Senkkopf Alu

Offene, runde Blindnietmutter

Aluminium | Senkkopf 90°




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Senkkopf Edelstahl A2

Offene, runde Blindnietmutter

Edelstahl A2 | Senkkopf 90°




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter kleiner Senkkopf Stahl

Offene, runde Blindnietmutter

Stahl, galvanisch verzinkt | kleiner Senkkopf 90°




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter kleiner Senkkopf Alu

Offene, runde Blindnietmutter

Aluminium | kleiner Senkkopf 90°




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter kleiner Senkkopf Edelstahl A2

Offene, runde Blindnietmutter

Edelstahl A2 | kleiner Senkkopf 90°




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter geschlossen Flachkopf Stahl

Geschlossene, runde Blindnietmutter

Stahl, galvanisch verzinkt | für luft- und wasserdichte Nietungen | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter geschlossen Flachkopf Alu

Geschlossene, runde Blindnietmutter

Aluminium | für luft- und wasserdichte Nietungen | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter geschlossen Senkkopf Stahl

Geschlossene, runde Blindnietmutter

Stahl, galvanisch verzinkt | für luft- und wasserdichte Nietungen | Senkkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Blindnietmutter geschlossen Senkkopf Alu

Geschlossene, runde Blindnietmutter

Aluminium | für luft- und wasserdichte Nietungen | Senkkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Sechskant Flachkopf Stahl

Offene Sechskant-Blindnietmutter

Stahl galvanisch verzinkt | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Sechskant Flachkopf Edelstahl A2

Offene Sechskant-Blindnietmutter

Edelstahl A2 | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72936895

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Sechskant kleiner Senkkopf Stahl

Offene Sechskant-Blindnietmutter

Stahl galvanisch verzinkt | kleiner Senkkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter Sechskant kleiner Senkkopf Edelstahl A2

Offene Sechskant-Blindnietmutter

Edelstahl A2 | kleiner Senkkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP65204226

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Ankerstange FIS A Stahl 5.8

fischer 
innovative solutions

Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A

Stahl, galvanisch verzinkt 5.8 | geeignet für die Befestigung von zugelassenen Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS V, FIS VL und FIS GREEN und Verankerungen ohne Zulassung mit Injektionsmörteln FIS EM, FIS EB, FIS SB, FIS P und FIS P PLUS



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

71087413

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Bolzenanker FBN II

fischer 
innovative solutions

Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton

Stahl, galvanisch verzinkt | mit Spreizclip, Mutter und Scheibe | geeignet für die Befestigung von Geländern, Leitern, Konsolen, Toren, Fassaden | ETA-Zulassung für Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP94175170

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Bolzenanker FAZ II

fischer 
innovative solutions

Für höchste Ansprüche - kraftvoll und flexibel

Edelstahl A4 | mit Mutter und Scheibe | geeignet für die Befestigung von Treppen, Toren, Fassaden, Maschinen | ETA-Zulassung für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP85526124

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Injektions-Ankerhülsen mit Netz

fischer 
innovative solutions



Das vielseitige Befestigungssystem - Injektions-Ankerhülse mit Netz für Lochstein-Mauerwerk

Min. Bohrlochtiefe 95 mm | min. Verankerungstiefe Ankerhülse 90 mm | geeignet für die Verankerung in Lochstein-Mauerwerk mit Injektionsmörteln FIS V, Montagemörtel und Montagemörtel GREEN ohne Zulassung



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP73530571

Preise auf www.contorion.at

Injektions-Ankerhülsen Metall

fischer 
innovative solutions



Das wirtschaftliche Befestigungssystem mit Injektions-Ankerhülse als Meterware

Gesamtlänge 1000 mm | Füllmenge je 10 cm: 12/14 /20 Skalenteile | geeignet für die Verankerung in Lochstein-Mauerwerk mit Injektionsmörteln FIS V, Montagemörtel und Montagemörtel GREEN ohne Zulassung



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2315177

Preise auf www.contorion.at

Injektions-Ankerhülse Kunststoff

fischer 
innovative solutions



Das vielseitige Befestigungssystem mit Injektions-Ankerhülse für Lochstein-Mauerwerk

Kunststoff | Gitterstruktur reduziert Mörtelverbrauch | ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein | Widerhaken: kein Herausfallen bei Überkopfmontage | geeignet für die Verankerung in Lochstein-Mauerwerk mit den Injektionsmörteln FIS V | ETA-Zulassung: Injektionssystem zur Verankerung im Mauerwerk



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57158762

Preise auf www.contorion.at



Rohrschelle Clipstar

MEFA

Rohrschelle Clipstar mit Hakenverschluss zur Montage ohne Werkzeug

Stahl, galvanisch verzinkt | in den Ø 10-42 erhältlich | Schallschutz nach DIN 4109 | Gewinde M8 | Dammstärke 3 mm | max. zul. Last 0,3 kN (Ø 10-18 mm) sowie 0,4 kN (Ø 22-42 mm) | mit Schalldämmeinlage Gummi TPE, schwarz | Temperaturbeständigkeit -35 bis +100 °C



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

62001425

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Rohrschelle Omnia MB

MEFA

Rohrschelle Omnia MB mit schwenkbarem U-Verschluss

Stahl, galvanisch verzinkt | in den Ø 12-122 erhältlich | Schallschutz nach DIN 4109 | Stufengewinde M8/ M10 | Verschlusschraube M6 | Dammstärke 6 mm | max. zul. Last 1 kN (Spannbereich 15-35 mm), 1,6 kN (Spannbereich 38-83 mm) sowie 1,8 kN (Spannbereich 84-125 mm) | mit Schalldämmeinlage Gummi TPE, schwarz | Temperaturbeständigkeit -35 bis +100 °C



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

62066962

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Rohrschelle Sigma

MEFA

Rohrschelle Sigma mit Sicherheits-Schnellverschluss

Stahl, galvanisch verzinkt | in den Ø 12-60 erhältlich | Schallschutz nach DIN 4109 | Gewinde M8 | Verschlusschraube M5 | Dammstärke 3 mm | max. zul. Last 0,6 kN (Spannbereich 12-44 mm) sowie 1,1 kN (Spannbereich 48-60 mm) | mit Schalldämmeinlage Gummi EPDM, schwarz | Temperaturbeständigkeit -35 bis +100 °C



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

62132499

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Rohrschelle Trabant



Rohrschelle Trabant mit Rastverschluss

Stahl, galvanisch verzinkt | in den Ø 12-168 erhältlich | Schallschutz nach DIN 4109 | Stufengewinde M8/ M10 | Verschlusschraube M6 | Dammstärke 4,5 mm | max. zul. Last 0,29 kN (Spannbereich 12-37 mm), 0,9 kN (Spannbereich 42-65 mm), 1,1 kN (Spannbereich 70-83 mm), 1,5 kN (Spannbereich 85-90 mm), 1,9 kN (Spannbereich 108-114 mm) sowie 2,2 kN (Spannbereich 121-168 mm) | mit Schalldämmeinlage Gummi TPE/EPDM, schwarz | Temperaturbeständigkeit -35 bis +100 °C



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

62198036

Preise auf www.contorion.at

Kleben & Dichten

Gefahrstoffe

H200 – Physikalische Gefahren

GHS02 	H222	Entzündbare Aerosole	Extrem entzündbares Aerosol.
	H223		Entzündbares Aerosol.
	H224	Entzündbare Flüssigkeiten	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
	H225		Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
	H226		Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
	H228	Entzündbare Feststoffe	Entzündbarer Feststoff.
-	H229	Sonstige	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H300 – Gesundheitsgefahren

GHS05 	H314	Hautätzende Wirkung	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
	H318	Schwere Augenschädigung	Verursacht schwere Augenschäden.
GHS07 	H315	Hautreizend	Verursacht Hautreizungen.
	H317	Sensibilisierung der Haut	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	H319	Augenreizend	Verursacht schwere Augenreizungen.
	H332	Akute Toxizität, inhalativ	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
	H335	Spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Exposition	Kann die Atemwege reizen.
	H336	Spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Exposition	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHS08 	H304	Aspirationsgefahr	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
	H334	Sensibilisierung der Atemwege	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
	H351	Karzinogene Wirkung	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
	H360	Reproduktionstoxische Wirkung	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
	H373	Spezifische Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition	Kann die Organe schädigen.

H400 – Umweltgefahren

GHS09 	H400	Akut gewässergefährdend	Sehr giftig für Wasserorganismen.
	H410	Chronisch gewässergefährdend	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
	H411		Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
-	H412	Chronisch gewässergefährdend	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Sofortklebstoff 20 g

LOCTITE

Ideal zum Kleben von Metall, Gummi und Kunststoffe - hohe Viskosität

20 g | EUH202 | Ethyl | transparent | Handfestigkeit bei 22°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit je nach Werkstoff bei 2-50 Sekunden | H-Sätze - H315, H319, H335



VE	Art.-Nr.
1	71115312

Preise auf www.contorion.at



Fügeprodukt hochfest temperaturbeständig

LOCTITE

Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen

50 ml | Einsatztemperaturbereich -55 bis +175°C | Handfestigkeit 2-5 Sekunden | max. Spalt 15 mm | WRC-Freigabe (BS 692) - 88532 | Handfestigkeit Stahl 3 Minuten | Zugscherfestigkeit > 25 N/mm | H-Sätze - H315, H317, H318, H335, H412



VE	Art.-Nr.
1	2333473

Preise auf www.contorion.at



Epoxidklebstoff schlagzäh

LOCTITE

Typischerweise eingesetzt für allgemeine Industrieanwendungen, die eine längere Verarbeitungszeit zum Ausrichten der Bauteile während des Fügens erfordern

50 ml | Einsatztemperaturbereich -55°C bis +120 °C | optimale Lagerung 8°C bis 21°C | Verarbeitungszeit der Mischung 60 Minuten | Aushärtezeit bei 22°C, 24-72 Stunden | Aushärtezeit bei 40 °C, 3 Stunden | H-Sätze - H314, H315, H317, H319, H411



VE	Art.-Nr.
1	60629392

Preise auf www.contorion.at



Konstruktionsklebstoff SET

LOCTITE

Universell einsetzbarer Strukturklebstoff, der ideal geeignet ist, um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben, z. B. PVC, Phenolharze und Acrylate

50 ml | Viskosität 67 mPa·s | Technologie No-Mix | Temperaturbeständigkeit bis +1°C | Aktivator LOCTITE SF 7388 | H-Sätze - H315, H317, H318, H335, H360, H412



VE	Art.-Nr.
1	74588773

Preise auf www.contorion.at



Aktivator für Cyanacrylat Klebstoffe



Beschleuniger für eine sofortige Aushärtung von Cyanacrylatklebstoffen auf porösen und saugenden Materialien

200 ml | farblos | wird als Primer oder als Nachhärter nach der Montage verwendet | dient zur Aushärtung aller offenliegend Klebestellen | verhindert ein Ausblühen des Klebstoffes | H-Sätze - H222, H229, H319, H336



VE

Art.-Nr.

1

94140554

Preise auf www.contorion.at



Schraubensicherung 243 mittelfest



Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen

Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen, z. B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen | geeignet für alle Metalle, einschließlich passiver Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) | erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle | H-Sätze: H317, H411



Größe

VE

Art.-Nr.

10 ml

1

70066720

50 ml

1

2333117

250 ml

1

2333121

1 l

1

50798842

Preise auf www.contorion.at



Schraubensicherung 270 hochfest



Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen

Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen | es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle | Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden | H-Sätze: H315, H317, H319, H335



Größe

VE

Art.-Nr.

10 ml

1

2333436

50 ml

1

2333854

250 ml

1

54862136

Preise auf www.contorion.at





Schraubensicherung 2400 mittelfest

LOCTITE

Schraubensicherung - mittelfest. "Weißes" Sicherheitsdatenblatt, kennzeichnungsfrei. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall

Keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze | blau | max. Gewindegröße M36 | Losbrechmoment 2 Nm | Handfestigkeit 1 min. (Stahl, Edelstahl), 8 min. (Messing) | Einsatztemperaturbereich -55 bis +15 °C



Größe	VE	Art.-Nr.
50 ml	1	2333834
250 ml	1	77802874

Preise auf www.contorion.at



Schraubensicherung 2700 hochfest

LOCTITE

Schraubensicherung - hochfest. Dauerhafte Sicherung. "Weißes" Sicherheitsdatenblatt, kennzeichnungsfrei. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall

Keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze | grün | Losbrechmoment 2 Nm | Handfestigkeit 5 min. (Stahl, Edelstahl), 4 min. (Messing) | Einsatztemperaturbereich -55 bis +15 °C



Größe	VE	Art.-Nr.
50 ml	1	2333836
250 ml	1	60266499

Preise auf www.contorion.at



Oberflächenreiniger 7063

LOCTITE

Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von allen Oberflächen

400 ml Pumpflasche | Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger | ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen | hinterlässt keinen Film | FCKW-frei | hat keinen Einfluss auf die Aushärtengeschwindigkeit und die Endfestigkeit von Loctite-Klebstoffen, außer dass durch eine saubere Oberfläche eine gute Haftung und eine zuverlässige Aushärtung sichergestellt wird | H-Sätze: H222, H229, H315, H336, H411



VE	Art.-Nr.
1	63644094

Preise auf www.contorion.at

Flächendichtung 5800

LOCTITE



Flächendichtung - "Weißes" Sicherheitsdatenblatt, kennzeichnungsfrei. Ideal zum Dichten von verwindungssteifen Metallflanschen

300 ml | rot | mittelfest | zu dichtendes Material: Metall | max. Spalte 0,25 mm | Zugscherfestigkeit 7,5 N/mm² | Handfestigkeit 20 min. (Aluminium), 25 min. (Stahl) | Aushärtung anaerob | härtet bei Raumtemperatur | keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze



VE

Art.-Nr.

1

72942681

Preise auf www.contorion.at

Dichtstoff Fix ALL[®]

SOUDAL



Perfekt zum 100% transparenten, hochflexiblen Verkleben und Verfugen

300 g / 290 ml | 1-K-Hybrid - Polymer | kristallklar | temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C | Hautbildung nach ca. 10 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,2 | H-Satz - H412 | P-Sätze - P101, P102, P273, P501



VE

Art.-Nr.

1

221787x1

Preise auf www.contorion.at

Montageschaum

SOUDAL



Hervorragend geeignet zur Montage, sehr gute Schall- und Wärmedämmung

750 ml | Polyurethan | temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C +120 °C (bis max. 1 Std.) | Bis zu 37 L pro 750 ml Gebinde bei freier Verschäumung | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | P-Sätze - P101, P102, P210, P211, P251, P362+P364, P410+P412, P501



Ausführung

Farbe

VE

Art.-Nr.

B1

blau

1

221764x1

B2

champagner

1

73306271x1

Preise auf www.contorion.at





Montagekleber



Für Verklebungen von z.B. Wandverkleidungen, Paneelen, Spanplatten oder Sockelleisten aus Holz

475 g/ 310 ml | 1-K-Acrylatdispersion | weiss | Baustoffklasse B2 | hervorragende Haftung auf porösen Untergründen, mindestens ein Untergrund sollte saugend sein



VE

Art.-Nr.

1

221790x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Montagekleber Flexi



Für alle Fugen im Sanitärbereich, für Bau und Fassade sowie im Garten- und Landschaftsbau

470 g/ 290 ml | 1-K-Hybrid - Polymer | temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C | Hautbildung nach ca. 10 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,2



Farbe

VE

Art.-Nr.

braun

1

94094089x1

grau

1

221786x1

schwarz

1

87540389x1

weiss

1

221784x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Montagekleber High Tack



Idealer und flexibler Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art, hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft

420 g/ 290 ml | 1-K-Hybrid - Polymer | temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C | hohe Anfangsklebkraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320 kg / 10 cm²) | Hautbildung nach ca. 5 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,2 | H-Sätze - H412 | P-Sätze - P101, P102, P273, P501



Farbe

VE

Art.-Nr.

schwarz

1

51499770x1

weiss

1

221781x1

grau

1

50582252x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Neutralsilikon

SOUDAL

Professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich- optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung

1-K-Polysiloxan (Oxim) | temperaturbeständig -60 °C bis +180 °C | Hautbildung nach ca. 7 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,25



Farbe	Größe	VE	Art.-Nr.
transparent	300 ml	1	2217149x1
weiss	300 ml	1	2217148x1
schwarz	300 ml	1	2217144x1
grau	300 ml	1	2217140x1
grau	600 ml	1	52679436x1

Preise auf www.contorion.at



Silikon Nasszelle

SOUDAL

Für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen, sowie z.B. Anschlussfugen von Luftzirkulationssystemen

300 ml | 1-K-Polysiloxan (Acetat) | temperaturbeständig -60 °C bis +200 °C | Hautbildung nach ca. 7 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,25



Farbe	VE	Art.-Nr.
grau	1	221788x1
schwarz	1	221780x1
transparent	1	85508742x1
weiss	1	85443205x1

Preise auf www.contorion.at



Kartuschenpistole

STIER

Zum zügigen Auspressen von Silikon- und Mörtelkartuschen, sowie anderen hochviskosen Massen

355 mm | Gewicht 900 g | Übersetzungsverhältnis 18:1 | hohe Standzeit und Langlebigkeit dank speziell gehärtetem Schubklotz



VE	Art.-Nr.
1	92765819

Preise auf www.contorion.at





Profi-Pistolenschaum

SOUDAL

Besonders geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %

750 ml | Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 - 0,0345 W/(m.K) | Polyurethan | blau | Baustoffklasse B2 | Schaumausbeute ca. 30 L pro 750 ml Gebinde | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373



VE

Art.-Nr.

1

73175197x1

Preise auf www.contorion.at



Doppelseitiges Klebeband

STIER

Sehr hohe Klebrigkeit, ideal als Teppichband für den Innenbereich geeignet

Breite 50 mm x Länge 25 m x Dicke 0,22 mm | transparent | temperaturbeständig -20 °C bis 80 °C | Klebekraft 25 N/ 25 mm



VE

Art.-Nr.

4

97217752

Preise auf www.contorion.at



Doppelseitiges Acrylband grau

STIER

Speziell für die dauerhafte Verklebung für Innen und Außenanwendungen, ersetzt Schrauben, Blindniete, Schweißnähte oder flüssige Klebstoffe

Länge 10 m x Dicke 1,1 mm | grau | temperaturbeständig -30 °C bis 150 °C | Klebekraft 30 N/ 25 mm



Breite

VE

Art.-Nr.

12 mm

4

97348826

19 mm

4

97414363

25 mm

4

97479900

Preise auf www.contorion.at



Doppelseitiges Acrylband transparent

STIER

Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen

Länge 10 m x Dicke 1 mm | transparent | temperaturbeständig -30 °C bis 150 °C | Klebekraft 69 N / 25 mm



Breite	VE	Art.-Nr.
19 mm	5	97545437
25 mm	5	97610974

Preise auf www.contorion.at



Montageband

STIER

Sehr hohe Anfangsklebrigkeit, hohe Endhaftung auf einer Vielzahl von Substraten

Breite 50 mm x Länge 25 m x Dicke 0,15 mm | transparent | Temperaturbeständigkeit bis 70 °C | Klebekraft 40,5 N / 25 mm | Zugfestigkeit 37,5 N / 25 mm



VE	Art.-Nr.
4	97152215

Preise auf www.contorion.at



Messebauklebeband

STIER

Für den temporären Einsatz auf Messen und Veranstaltungen, geeignet für raue Oberflächen

Breite 50 mm x Länge 25 m x Dicke 0,23 mm | weiß | temperaturbeständig -30 °C bis 80 °C | Klebekraft offene Seite 7 N / 25 mm | Klebekraft geschlossene Seite 30 N / 25 mm



VE	Art.-Nr.
3	97283289

Preise auf www.contorion.at



Kabelschutzband Gewebe

STIER

Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz, hitzebeständig (Verwendung z.B. im Motorraum möglich)

Breite 19 mm x Länge 25 m x Dicke 0,25 mm | schwarz | temperaturbeständig -40 °C bis 105 °C | Klebekraft 6,3 N / 25 mm



VE	Art.-Nr.
4	97676511

Preise auf www.contorion.at





Kabelschutzband Vlies

STIER

Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz, lärm-dämmend (als Geräusch-, Klapper- und Scheuerschutz)

Breite 19 mm x Länge 10 m x Dicke 0,3 mm | schwarz | temperaturbeständig -40 °C bis 105°C | Klebekraft 14,8 N / 25 mm



VE

Art.-Nr.

4

97742048

Preise auf www.contorion.at



Isolierband PVC

STIER

Mit VDE-Genehmigung, geeignet sowohl für elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur

Breite 50 mm x Länge 33 m x Dicke 0,15 mm | grau | temperaturbeständig 0 °C bis 80 °C | Klebekraft 3 N / 25 mm



VE

Art.-Nr.

3

98266344

Preise auf www.contorion.at



Gewebeband

STIER

Wasserdicht und witterungsbeständig, Gewebequalität 70 Mesh

Länge 50 m x Dicke 0,3 mm | schwarz | temperaturbeständig -10 °C bis 80 °C | Klebekraft 6,9 N / 25 mm | Zugfestigkeit 147 N / 25 mm



Breite

VE

Art.-Nr.

19 mm

3

97807585

38 mm

3

97873122

50 mm

3

97938659

Preise auf www.contorion.at



Gewebeband matt

STIER

Keine Kleberückstände beim Entfernen nach langer Zeit

Länge 50 m x Dicke 0,31 mm | temperaturbeständig -30 °C bis +120 °C | Klebekraft 9,8 N / 25 mm | Zugfestigkeit 162 N / 25 mm



Farbe

Breite

VE

Art.-Nr.

matt grau

19 mm

3

98004196

matt grau

50 mm

3

98069733

Fortsetzung auf nächster Seite >

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.
matt schwarz	19 mm	3	98135270
matt schwarz	50 mm	3	98200807

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Silikonband selbstverschweißend

STIER

Dauerhafte wasserdichte Abdichtung

Breite 25 mm x Länge 3 m x Dicke 0,5 mm | rot | temperaturbeständig bis -65 °C bis 260 °C | Zugfestigkeit 4,82 mPa | Dielektrische Festigkeit 16 kV / mm | Druckbeständigkeit 8 bar



Farbe	VE	Art.-Nr.
rot	4	98331881
schwarz	4	98397418
transparent	4	98462955

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Logo und Emblem Transferband

STIER

Innovative Klebestreifen für das Wiederverwenden von Emblemen, permanente Haftung

Breite 100 mm x Länge 200 m x Dicke 0,14 mm | transparent | temperaturbeständig -10 °C bis 120 °C | Klebekraft 24 N / 25 mm | permanente Haftung | resistent bei allen Witterungsbedingungen | autowaschanlagenbeständig



VE	Art.-Nr.
4	98528492

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Schmierem & Reinigen



Zink-Alu-Spray

STIER

Langzeitschutz und Ausbesserung von beschädigten Verzinkungen sowie Bohr- und Schweißnähten, schützt gegen Rost, Korrosion und Oxidation durch Zink-/Alukombination

400 ml | hell Zinkfarben | max. Temperatur 490 °C | 98% reines Zink | Schichtdicke 20 - 30 µm | H-Sätze - H222, H229, H319, H411



VE

Art.-Nr.

1

90126069x1

Preise auf www.contorion.at



Zinkstaub-Spray

STIER

Für Neubeschichtungen und als Grundierung geeignet, speziell für den Einsatz nach Schweißarbeiten optimiert

400 ml | Zink-Optik | max. Temperatur 490 °C | 99% Rein-Zink-Gehalt | elektrisch leitfähig | H-Sätze - H222, H229, H319, H411



VE

Art.-Nr.

1

90060532x1

Preise auf www.contorion.at



Aluminium-Spray

STIER

Zur Wartung und langfristigen Pflege von Rohrleitungen, Stahl-, Maschinen- und Industrieanlagenbau - optimiert zum Schutz aller Metallteile in der Lüftungs- und Klimatechnik

400 ml | Alu-Optik | max. Temperatur 490 °C | 99,5% Rein-Aluminium-Gehalt | Schichtdicke 20 - 30 µm | schnell trocknend | absolut witterungsbeständig | H-Sätze - H222, H229, H319



VE

Art.-Nr.

1

89994995x1

Preise auf www.contorion.at





Anti-Seize Kupfer Spray Gleitmittel

STIER

Schützt, trennt und schmiert, auch bei hohen Temperaturen, schützt vor Rost, Oxidation und anderen Formen der Korrosion und verhindert das Festfressen und Verschweißen auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

400 ml | min. Temperatur -40 °C | max. Temperatur 1100 °C | verhindert Festfressen und Festbrennen | H-Sätze - H222, H229, H315, H412



VE

Art.-Nr.

1

90584828x1

Preise auf www.contorion.at



Edelstahl Reparatur-Spray

STIER

Perfekte Haftung auf Metallteilen und Konstruktionen, Glas, den meisten Kunststoffen, Holz, Stein und Pappe

400 ml | Edelstahl-Optik | max. Temperatur 300 °C | optimal deckend einfache Schichtdicke 20 - 30 µm | perfekte Haftung | schnell trocknend | H-Sätze - H222, H229, H319, H411



VE

Art.-Nr.

1

90191606x1

Preise auf www.contorion.at



Edelstahlpflege und -schutz

STIER

Perfekte Reinigung, Pflege und Versiegelung für alle glatten Edelstahloberflächen - speziell für Sanitär- und Lebensmittelbereiche

400 ml | Lotuseffekt | nach USDA/NSF H1 und DAB 10 zugelassen | langanhaltender Schutz | H-Sätze - H222, H229



VE

Art.-Nr.

1

90257143x1

Preise auf www.contorion.at



Roststop Grundierung

STIER

Bietet einen hervorragenden und dauerhaften Korrosionsschutz, dessen Abluftzeit sich gegenüber herkömmlichen Produkten stark verkürzt hat.

400 ml | spezielle Harzkombination aus Polyvinylbutyral | staubtrocken nach 6 min - griffest nach 8 min - schleifbar nach 20 min | Sprühauftrag bei 2 Spritzgängen mit Zwischenabluft ca. 50 µm | Sprühabstand ca. 25 cm. | H-Sätze - H222, H229, H319, H336, H412



VE

Art.-Nr.

1

96824530

Preise auf www.contorion.at



Rostlöser

STIER

Löst festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern und Bolzen und schützt vor Korrosion

400 ml | max. Temperatur 160 °C | wirkt extrem schnell | hoher Verschleißschutz | silikonfrei | H-Sätze - H222, H229, H304



VE

Art.-Nr.

1

89601773x1

Preise auf www.contorion.at



Rostlöser Eisschock

STIER

Die speziell abgestimmte Wirkstoffkombination führt zu einem Kälteschock der mikrofeine Risse im Rost verursacht, so kann der Rostlöser schnell und tief in die entstandenen Zwischenräume eindringen und Verrostungen extra schnell lösen.

400 ml | Vereisung bei -40 °C | hohe Kapillarwirkung | enthält biologisch abbaubare Öle und Alkohol | PTFE/Silikon/Säure-Frei | H-Sätze - H222, H229, H319, H336



VE

Art.-Nr.

1

94271628x1

Preise auf www.contorion.at





Rostlöser extra stark

STIER

Löst durch Rost und Oxidation entstandene Verbindungen schnell und zuverlässig, ohne das Grundmetall anzugreifen

400 ml | wirkt gegen stärkste Verrostung | hohe Kriechfähigkeit | schont das Metall | hohe Kapillarwirkung | H-Sätze - H222, H229, H412



VE

Art.-Nr.

1

89405162x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Rostschutz 3 in 1

STIER

Direkte Reaktion mit Rost und Bildung einer Schutzschicht, die gleichzeitig als elastische Grundierung dient

400 ml | rotbraun | max. Temperatur 200° C | sehr gute Verträglichkeit mit Decklacken und Spachteln | H-Sätze - H222, H229, H315, H319, H336



VE

Art.-Nr.

1

89863921x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Grundierfüller

STIER

Direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und diversen Kunststoffen einsetzbar

400 ml | dunkelgrau | Kombination aus Acrylat- und PVC-Harzen | staubtrocken nach 3 min - griffest nach 8 min - schleifbar nach 20 min | Festkörperanteil ca. 45% (verdünnter Lack, ohne Treibgas) | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H336



VE

Art.-Nr.

1

96758993

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Montagereiniger

STIER

Geeignet für den Einsatz in Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung. Universell einsetzbar z.B. auf Metall, Glas, Keramik, Kunststoff

500 ml | hochwirksam, schnellentfettend | rückstandsfreie Verdunstung | kurze Abluftzeit | frei von Silikon, Aceton, Halogenen oder Butanol | H-Sätze - H222, H229, H315, H319, H336, H411



VE

Art.-Nr.

1

90846976x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Bremsenreiniger

STIER

Spezialisiert für den Einsatz an Motor-, Brems-, Getriebe- und Kupplungsteilen

Intensive und schnelle Reinigung | hinterlässt keine Rückstände | extra starker Sprühstrahl | frei von Silikon, Aceton, Halogenen oder Butanol | H Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



Größe	VE	Art.-Nr.
500 ml	1	90715902x1
5 l	1	55225917

Preise auf www.contorion.at



Klarlack hochglanz

STIER

Schnell trocknend, brillant glänzend, schwermetallfrei - kein Blei, Kadmium, Chrom

400 ml | Nitrokombinationsharze | staubtrocken nach 5-10 min - griffest nach 30-40 min - durchgetrocknet nach 24 Std. | Sprühauftrag bei 2 Kreuzgängen ca. 30-40 µm | H-Sätze H222, H229, H319, H336



VE	Art.-Nr.
1	96890067

Preise auf www.contorion.at



Ketten- und Seil-Spray

STIER

Dauerhafte Schmierung von Ketten und Drahtseilen aller Art, Zahnrad- und Schneckengetriebe, Gelenken und Kupplungen

400 ml | min. Temperatur -35°C | max. Temperatur 200 °C | sehr hohe Kriechfähigkeit | extrem haft- und schleuderfest | hohe Langzeitwirkung | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



VE	Art.-Nr.
1	89339625x1

Preise auf www.contorion.at





Keil- und Treibriemen-Spray

STIER

Optimiert für alle Treibriemen aus Gewebe, Leder, und Gummi, speziell Transmissionsriemen

400 ml | starke Haftung, auch bei hohen Drehzahlen | Zugkrafterhöhung bis zu 50% | schützt vor Austrocknung und Aushärtung | porentiefes Eindringen | spritzwasserfest | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



VE

Art.-Nr.

1

89929458x1

Preise auf www.contorion.at



Schweißschutz-Spray

STIER

Verhindert das Anheften von Schweißspritzern an Schweißdüsen und am zu bearbeitenden Werkstück. Sorgt für einen gleichmäßigen Drahtvorschub und verwirbelungsfreie Gasflüsse.

400 ml | verhindert Anhaften und Festbrennen | schützt Schweißdüsen | verwirbelungsfreier Gasfluss | H-Sätze - H222, H229, H315, H412



VE

Art.-Nr.

1

89667310x1

Preise auf www.contorion.at



Profi Sprühreiniger

STIER

Universell einsetzbar z.B. auf Metall, Glas, Keramik und Kunststoff

500 ml | verdunstet rückstandsfrei | ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen | mühelos porentiefe Reinigung | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



VE

Art.-Nr.

1

90781439x1

Preise auf www.contorion.at



Graffiti-Entferner

STIER

Beseitigt Graffiti, fehlerhafte Anstriche etc., einfache praktische Anwendung durch Spraydose

400 ml | spezielle Wirkstoffkombination | nicht trocknen lassen! | Sprühabstand 15 - 25 cm | VOC -Wert < 840 g/l | H-Sätze - H222, H229, H315, H318



VE

Art.-Nr.

1

96955604

Preise auf www.contorion.at



Multifunktions-Spray fettfrei

STIER

Hochwirksames Trennmittel bei der Kunststoff- und Gummiverarbeitung, weiterhin in allen Bereichen der Papier-, Holz- und Textilverarbeitung und überall, wo Öle oder Silikone den weiteren Bearbeitungsprozess stören

400 ml | min. Temperatur -60 °C | max. Temperatur 260 °C | starke Haftung mit Langzeitwirkung | fettfrei | schnelle Trocknung | niedriger Reibungskoeffizient | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



VE	Art.-Nr.
1	89274088x1

Preise auf www.contorion.at



Multifunktions-Spray Universal

STIER

Verdrängt Feuchtigkeit an Elektrokontakten und Zündsystemen, ideal zum Schutz und zur Pflege von Metalloberflächen, elektrischen Anlagen, Geräten, Motoren, Fahrzeugen und Werkzeugen

400 ml | min. Temperatur -60 °C | löst Rost und schützt vor Korrosion | schmiert und schützt vor Verschleiß | H-Sätze - H222, H229



VE	Art.-Nr.
1	89208551x1

Preise auf www.contorion.at



Multifunktionspray

WD-40

Reinigt und schützt: Löst hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste und lässt sie leicht entfernen. Hinterlässt eine pflegende Schutzschicht.

Verpackungsform: 400 ml als Dose, 5 l und 25 l als Kanister | beseitigt Quietschen und Knarren | lockert verrostete Teile und festsitzende Teile | schützt vor Korrosion | ohne Silikon | H-Sätze: H222, H229, H336



Größe	VE	Art.-Nr.
400 ml	1	3002187x1
400 ml	24	3002187x24
5 l	1	55650270x1
25 l	1	3002180x1

Preise auf www.contorion.at





Multifunktions-Spray Smart-Straw

Inklusive Smart-Straw für schwer zugängliche Stellen

Beseitigt Quietschen und Knarren | lockert verrostete Teile und festsitzende Teile | schützt vor Korrosion | ohne Silikon | H-Sätze: H222, H229, H336



Größe	VE	Art.-Nr.
300 ml	1	2306152x1
500 ml	1	2306164x1

Preise auf www.contorion.at



Multi-Schaumreiniger

Vielseitig verwendbares, hochwirksames Reinigungsmittel zur schonenden Entfernung von Flecken verschiedenster Art

400 ml | für alle Oberflächen | beseitigt Fett, Öl und Teerflecken | hinterlässt keine Rückstände | H-Sätze - H222, H229, H319



VE	Art.-Nr.
1	89077477x1

Preise auf www.contorion.at



Silikon-Spray

Ideales Gleitmittel an Sitzschienen, Schiebedächern, Schließern und Scharnieren, zum Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen

400 ml | beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche | verhilft zu einwandfreiem Gleiten und verhindert das Anhaften von Leim, Klebstoff, etc. | farblos und geruchsarm | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



VE	Art.-Nr.
1	88946403x1

Preise auf www.contorion.at



Bohr- und Schneidöl-Spray

STIER

Hochwertiges Sprühöl mit optimaler Kühlwirkung zum universellen Einsatz bei allen Metallzerspanungsarbeiten, erlaubt höchste Schnittgeschwindigkeiten, verlängert die Standzeit der Werkzeuge

400 ml | gute Kühleigenschaften | höchste Schnittgeschwindigkeiten | für den Lebensmittelbereich geeignet | H-Sätze - H222, H229



VE

Art.-Nr.

1

89732847x1

Preise auf www.contorion.at



Hochleistungsschneidöl

Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen und Fräsen sowie gute Ergebnisse beim Gewindeschneiden, -formen, Räumen und Reiben

Kanister | chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei | zur Zusatzschmierung von Hand als auch zur Umlaufschmierung | für die Bearbeitung von allen Eisen- und NE-Metallen, kohlenstoffarmen sowie hochlegierten rost- und säurebeständigen Edelstählen | chemische Basis: Mineralöl | Materialeignung: Edelstahl, Stahl, Aluminium | H-Sätze - H304



Größe

VE

Art.-Nr.

5 l

1

2306345x1

10 l

1

2306365x1

Preise auf www.contorion.at



Premiumschneidöl

Erzielt hervorragende Leistungen bei allen schwierigen spanabhebenden Bearbeitungen sowie beim Räumen, Nutenziehen, Gewindeschneiden, -rollen, -walzen Reiben, Bohren, Drehen, Fräsen, Abstechen, Schaben und Verzahnungsverfahren

Kanister | chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei | nicht wassermischbares Premiumschneidöl in moderner, niedriger Viskosität mit herausragendem Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitung und für alle Werkstoffe | besonders für die Umlaufkühlschmierung geeignet | für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstählen, Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium | chemische Basis: Mineralöl | Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle, Aluminium | H-Sätze - H304



Größe

VE

Art.-Nr.

5 l

1

2306361

10 l

1

2306368

Preise auf www.contorion.at





Spezialschneidöl

Für die Installation von Trinkwasserversorgungsanlagen und im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche

Kanister | synthetisch, mineralölfrei, silikonfrei | gebrauchsfertiges Gewindeschneidmittel mit einem Höchstmaß an Schmierkraft, nur unverdünnt einzusetzen | wesentliche Verbesserung der Schneidleistung, garantiert längere Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen | bevorzugtes Einsatzgebiet sind Gewindeschneidmaschinen | DVGW Zulassung | H-Sätze - H304



Größe	VE	Art.-Nr.
5 l	1	2306366x1
10 l	1	2306350x1

Preise auf www.contorion.at



Hochleistungs-Haftschrmerstoff

STIER

Speziell für die dauerhafte Schmirung von Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Rollen- und Kugellagern, O-Ringen, Gelenken, Kupplungen, Ketten und Drahtseilen

400 ml | min. Temperatur -35°C | max. Temperatur 200 °C | widersteht allen Witterungseinflüssen | extreme Kriechfähigkeit | korrosionshemmend | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412



VE	Art.-Nr.
1	90453754x1

Preise auf www.contorion.at



Leck-Such-Spray

STIER

Für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Ventile, Armaturen, Löt- und Schweißverbindungen sowie für Brems- und Rohrleitungen

400 ml | min. Temperatur 0 °C | max. Temperatur 50 °C | zeigt selbst kleinste Leckstellen | nicht brennbar | H-Sätze - H229



VE	Art.-Nr.
1	89011940x1

Preise auf www.contorion.at



Kälte-Spray

STIER

Sofortiges Abkühlen von Temperatursensoren, Vergaser- und Einspritzanlagen sowie Transistoren und Widerständen, unterstützt das Entfernen von Kaugummi und Bitumen

400 ml | schnelle Kühlung bis -40 °C | verdunstet schnell und rückstandsfrei | hochwirksam und ergiebig | H-Sätze - H222, H229



VE

Art.-Nr.

1

89536236x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Druckluft-Spray

STIER

Ermöglicht die Reinigung kleinster und schwer zugänglicher Bereiche schnell, einfach und gründlich

400 ml | farblos | hinterlässt keine Rückstände | rein und trocken | für elektronische Teile geeignet | brennbar | H-Sätze - H222, H229



VE

Art.-Nr.

1

90912513x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Elektronik Kontakt-Spray

STIER

Minimiert Feuchtigkeit auf elektronischen Bauteilen und schützt vor Korrosion und Oxidation

400 ml | säurefrei | dringt durch sehr gute Kriech Eigenschaften auch in winzigste Spalten | verdrängt Feuchtigkeit | H-Sätze - H222, H229



VE

Art.-Nr.

1

89798384x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Etiketten Entferner

STIER

Löst Etiketten von Glas, Karton, Metall, lackierten Flächen und diversen Kunststoffen - nicht für lösemittel empfindliche Kunststoffe, wie Polycarbonat und Plexiglas, geeignet

400 ml | pH-Wert 7-8 | löst Klebereste restlos und schonend | umweltschonende Wirkstoffe | nicht korrosiv | H-Sätze - H222, H229, H317, H319, H336, H410



VE

Art.-Nr.

1

89470699x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Scheiben- und Glasreiniger

STIER

Entfernt schnell und effektiv Insekten, Schmutz, Fett, Wachs, Rauchablagerungen, Gummi- und Kleberreste

400 ml | gut schütteln, Schaum aus 15 cm Entfernung gleichmäßig, dünn aufsprühen | universelle Anwendung | hinterlässt weder Streifen noch Regenbogenschein | H-Sätze - H222, H229, H319



VE

Art.-Nr.

1

94402702x1

Preise auf www.contorion.at



Fett-Spray Weiß

STIER

Verringert Wartungs- und Schmierstoffkosten, langzeitbeständig gegen Salzwasser, Sichtkontrolle durch weiße Farbe möglich

400 ml | min. Temperatur -30 °C | max. Temperatur 120 °C | verhindert Rostbildung | langzeitbeständig gegen Salzwasser | außerordentlich haftfähig | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H412



VE

Art.-Nr.

1

90388217x1

Preise auf www.contorion.at



Anti-Seize Keramikpaste-Spray

STIER

Universell einsetzbar an beweglichen und hochbeanspruchten Teilen, z.B. Montageteilen, Lagern, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen

400 ml | min. Temperatur -40 °C | max. Temperatur 1400 °C | optimal haftfest | für den Nahrungsmittelbereich geeignet | verhindert elektrochemische Korrosion | sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze | H-Sätze - H222, H229, H412



VE

Art.-Nr.

1

90650365x1

Preise auf www.contorion.at



Korrosionsschutzwachs



Speziell geeignet als Schutz vor Salz- und Seewasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse bei Lagerung und Transport

400 ml | min. Temperatur -30 °C | max. Temperatur 160 °C | Schutz und Konservierung | tropffest | hohe Kriechfähigkeit | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411



VE

Art.-Nr.

1

90519291x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Mehrzweckfett Universal



Universalfett für Anwendung in KFZ, Bau und Landwirtschaft - speziell für Gleit-, Wälz- und Kugellager

Naturfarbe | min. Temperatur -30 °C | max. Temperatur 120 °C | Verdickungsmittel Lithium | VKA-Schweißkraft 2000 N | NLGI-Klasse 2 | Tropfpunkt > 180 °C



Ausführung	Größe	VE	Art.-Nr.
Kartusche	400 ml	1	61963429x1
Lube-Shutte	400 ml	1	62028966x1
Hobbock-Eimer	25 kg	1	62160040

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Mehrzweckfett mit Graphit



Universalfett für Anwendung in KFZ, Bau und Landwirtschaft - speziell für Gleit-, Wälz- und Kugellager

Min. Temperatur -30 °C | max. Temperatur 130 °C | schwarz | Verdickungsmittel Lithium | VKA-Schweißkraft 3000 N | NLGI-Klasse 2 | Tropfpunkt > 180 °C



Ausführung	Größe	VE	Art.-Nr.
Kartusche	400 ml	1	62225577x1
Lube-Shutte	400 ml	1	62291114x1
Hobbock-Eimer	25 kg	1	62422188

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Universalbindemittel



Körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren

Körnung 0,3 - 1,5 mm | Schüttgewicht ca. 310 g/l | 1 kg bindet bis zu 1,15 l Öl



Größe	VE	Art.-Nr.
20 l	1	250519
40 l	1	250518

Preise auf www.contorion.at



Ölbindevlies



Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf; auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar

100 Blätter pro Rolle | Breite 38 cm x Länge 43 m | weiß | bindet bis max. 68,6 l/VE



VE	Art.-Nr.
1	250517

Preise auf www.contorion.at



Ölbindemittel



Für den Einsatz in der Industrie, auf Verkehrs- und Wasseroberflächen - zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten - ohne Aufnahme von Wasser

75 l | Saugleistung max. 36,72 l (pro Sack) | Material: Kork | Gebinde: Sack | 1 kg CorkSorb bindet bis zu 4,8 l Öl | nachhaltig und umweltfreundlich, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsendem Rohstoff



VE	Art.-Nr.
1	250513

Preise auf www.contorion.at



Multi-Reinigungstuch Universal

STIER

Reinigung von Werkzeugen, Oberflächen und Händen - gründliches Entfernen, Reinigen und Pflegen ohne Wasser, Seife oder Bürste

72 Tücher | Gebinde: Eimer | Größe 30 x 27 cm | silikonfrei | NSF-zertifiziert | dermatologisch geprüft | H-Sätze - H226, H315, H317, H318, H400, H411



VE

Art.-Nr.

1

61832355

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Multi-Reinigungstuch Edelstahl

STIER

Geeignet für Edelstahl, Messing, Kupfer, Chrom, Alu und Keramik zum Entfernen von Flecken, Belägen, Fett und Fingerabdrücken

35 Tücher | Gebinde: Eimer | Größe 26 x 30 cm | silikonfrei | NSF-zertifiziert | dermatologisch geprüft



VE

Art.-Nr.

1

61897892

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Putzpapier-Rolle

STIER

Für den Einsatz in Industrie und Werkstätten

3-lagig | 100% Zellstoff | blau | Breite entspricht Rollenbreite | Länge entspricht Abrisslänge



Ausführung

Breite

Länge

VE

Art.-Nr.

2 Rollen à 500 Blatt

35 cm

36,5 cm

2

98112164

6 Rollen à 230 Blatt

23 cm

30 cm

6

91913986

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Wandhalter Putzpapier

Sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreibkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

463 x 646 x 274 mm (HxBxT) | für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite | stabiles Kunststoff-/Metallgestell | schwarz/rot | extrahohe Kapazität sorgt für geringeren Zeitaufwand durch Nachfüllen | Lieferung ohne Putztuch-Rolle



VE

Art.-Nr.

1

2912217

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Bodenständer Putzpapier

Sicher und stabil - ermöglicht ein problemloses Abreißen und ist leicht wiederbefüllbar

1006 x 646 x 530 mm (HxBxT) | für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite | zur Wandmontage | stabiles Kunststoff-/Metallgestell | schwarz/rot | extrahohe Kapazität sorgt für geringeren Zeitaufwand durch Nachfüllen | Lieferung ohne Putztuch-Rolle



VE	Art.-Nr.
1	2912216

Preise auf www.contorion.at



Transportsack Big Bag

STIER

Der robuste und hochwertige STIER Transportsack Big Bag ist ideal zum Transport von Baustoffen

90 x 90 x 90 cm | Tragfähigkeit 1500 kg | weiß | oben offen | ausgestattet mit 4 Hebeschlaufen | Material unbeschichtet aus hochwertigem Polypropylengewebe (PP) | zum einmaligen Krantransport geeignet



VE	Art.-Nr.
1	97915553

Preise auf www.contorion.at



Müllbeutel

Hailo

Reißfeste Müllbeutel eignen sich ideal zur Beseitigung von Abfällen in der Industrie

Reißfest | flüssigkeitsdicht | blickdicht



Größe	Farbe	VE	Art.-Nr.
5 l	weiß	20	92037498
20 l	schwarz	20	92103035

Preise auf www.contorion.at



Premium Zugbandsack 120 L

DEISS

Premium Müllsäcke mit Zugband

Materialstärke 50 µ | 720 x 1000 + 50 mm | Polyethylen | blau | mit Zugband | Fassungsvermögen 120 l | 25 Stück / Rolle | Karton á 10 Rollen = 250 Stück



VE	Art.-Nr.
10	51051867

Preise auf www.contorion.at

Müllbeutel First Plus Drahtgitterkörbe 65 l

DEISS



Müllbeutel aus lebensmittelunbedenklichem 1-A-Material

365 x 245 x 850 mm | PE-LD Müllbeutel | weiss | passend für Drahtgitterkörbe | Fassungsvermögen 65 l | 40 Beutel / Rolle | Karton à 9 Rollen = 360 Stück



VE	Art.-Nr.
9	51117404

Preise auf www.contorion.at

Abfallsack 120 L

DEISS



Premium-Müllsäcke mit überdurchschnittlicher Durchstoß- und Reißfestigkeit

700 x 1100 mm | blau | Fassungsvermögen 120 L | 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) | ohne Zugband | hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit | Deiss-Umweltlogo | Lieferung im Karton à 10 Rollen



Stärke	Ausführung	VE	Art.-Nr.
40 µ	Typ 60 - 25 Stk./Rolle	10	69699435x10
60 µ	Typ 100 - 15 Stk./Rolle	10	69764972x10

Preise auf www.contorion.at

Abfallsack 240 L

DEISS



Premium Müllsäcke - gleichbleibend hohe Qualität aus definiertem Recycling-Material

Materialstärke 100 µ | Breite 55 cm x Länge 135 cm (im gefalteten Zustand), Breite 120 cm x Länge 135 cm (im geöffneten Zustand, durch 65 cm Seitenfalte) | blau | Fassungsvermögen 240 Liter | Lieferung der Säcke lose im Karton



VE	Art.-Nr.
100	51314015

Preise auf www.contorion.at

Abfallsäcke Großvolumen

DEISS



Abfallsäcke aus Weich-Polyethylen (LDPE)

Transparent | umweltfreundliche Verarbeitung | Müllsäcke aus LDPE sind leicht und nehmen nur wenig Platz ein



Größe	Stärke	Ausführung	VE	Art.-Nr.
240 l	80 µ	Karton à 100 Stück	100	51182941
2000 l	100 µ	Karton à 20 Stück	20	51641700

Preise auf www.contorion.at



Schwermüll-Abfallsack 120 L



Schwermüll-Sack aus PE-LD

Materialstärke 200 μ | Breite 70 cm x Länge 110 cm | blau | Fassungsvermögen 120 Liter | Lieferung der Säcke lose im Karton



VE	Art.-Nr.
100	51379552

Preise auf www.contorion.at



Wertstoffsäcke Großvolumen



Premium Müllsäcke - gleichbleibend hohe Qualität aus definiertem Recycling-Material

Transparent | Werstoffsammelsack geeignet für Styropor, Folien und Kunststoffverpackungen



Größe	Materialmaße	Stärke	Ausführung	VE	Art.-Nr.
500 l	800 + 500 x 1700 mm	80 μ	Karton á 70 Stück	70	51510626
1000 l	800 + 500 x 2200 mm	90 μ	Karton á 50 Stück	50	51576163

Preise auf www.contorion.at

Arbeitsschutz

Übersicht Atemschutzmasken

Tätigkeiten

Schleifen / Schneiden / Fräsen / Bohren	Spachtelmasse/Füller
	Beton/Mauerwerk
	Rost/Eisen
	Quarzgestein/Zement
	Farbe/Lack
	Rostschutz/Lack (bleihaltig)
	Weichholz
	Hartholz (z.B. Eiche, Buche, Tropenholz)
	Kunststoff (z.B. Styropor)
	Stahl
	Edelstahl
Schweißen	Baustahl/Zink
	Löten
	Edelstahl/Aluminium
Streichen / Spritzen	Farbe (wasserbasierend, ohne Restlösemittel)
	Farbe (wasserbasierend, mit Restlösemittel)
	Kunstharzfarbe/-lack (lösemittelhaltig)
	Lack (wassermischbar & lösemittelhaltig)
	Isocyanaten - lösemittelhaltig
Abbeizen	Lösemittel (organisch)
Kleben	Klebstoff (lösemittelhaltig)
Dämmen	Mineralfaser (Glas-/Steinwolle)
Sanieren	Asbest, Schimmel, Pilzsporen
Reinigen	mit Staubaufkommen
	mit Waschbenzin/Nitroverdünnung
Entsorgen	Müllsortieren/Medizinische Abfälle

! Beim Maschinenarbeiten
Schutzbrille und Gehörschutz
nicht vergessen

*Bei Verwendung entsprechender Zubehörfilter



FFP1

FFP2

FFP3

**Einweg-
Halbmaske**

**Mehrweg-
Halbmaske***

Vollmaske*

✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓

Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und gelten für normale Arbeitsbedingungen. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Atemschutzgeräts obliegt dem Anwender - detaillierte Angaben sind der DGUV Regel 112-190 zu entnehmen.

Atemschutzmaske

STIER



Die Einsatzbereiche liegen im Baugewerbe, in der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, und bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung

EN 149:2001+A1:(2009-2012) | 14,2 cm x 12 cm x 5,2 cm (BxHxT) | Justierbarer Nasenbügel ermöglicht eine bessere, individuelle Passform | Schützt bis zum 4-fachen des Grenzwertes



Ausführung	VE	Art.-Nr.
FFP 1 ohne Ventil	20	76671406
FFP 1 mit Ventil	10	76736943
FFP 2 ohne Ventil	20	76802480
FFP 2 mit Ventil	10	76868017
FFP 3 mit Ventil	10	76933554x10

Preise auf www.contorion.at

Einweg-Halbmaske 4251

3M



Wartungsfrei für maximale Sicherheit und einfache Handhabung bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Farben, Klebern und Reinigern

Größe M | Material: Polypropylen, Aktivkohle, Silikon, Gummi, thermoplastisches Elastomer | Filterklasse EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD | Schutz gegen organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes | parabolisches Ausatemventil | 4-Punkt-Kopfbebänderung



VE	Art.-Nr.
1	400121979

Preise auf www.contorion.at

Mehrweg-Halbmaske 6200

3M



Halbmaske zum Schutz vor gefährlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln

Größe M | Material: Gummi, Silikon | Doppelfiltersystem | ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht | schneller und unkomplizierter Filterwechsel dank Bajonett-Klick-Anschluss | 4-Punkt-Bebänderung | Lieferung ohne Filter



VE	Art.-Nr.
1	400145

Preise auf www.contorion.at





Vollmaske 6800



Überzeugt durch Komfort und Anwenderfreundlichkeit

EN 136 | Größe M | Schutzklasse I | 400 g | aus hautfreundlichem Silikon | Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig | integrierte Sprechmembran für gute Sprachverständigung | Kategorie: 3 | Schutzklasse: 1 | Lieferung ohne Filter



VE

Art.-Nr.

1

400124508

Preise auf www.contorion.at



Partikelvorfilter 400



Schutz gegen grobe Verunreinigung z.B. durch Farbspritzer

Schutzvlies Modell 400 passend zur 3M Halbmaske 4251



VE

Art.-Nr.

10

400124500x10

Preise auf www.contorion.at



Rundpartikelfilter 2125 P2



Schutz vor festen und flüssigen Partikeln

Filterstufe P2 | einsetzbar bis zum 10-fachen des Grenzwerts | reduzierte Atemwiderstände | bei Aktivkohle Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe | schnelle und einfache Filtermontage | passend u.a. zur 3M Mehrweg-Atemschutzhalbmaske 6200



VE

Art.-Nr.

2

400124503x2

Preise auf www.contorion.at



Gasfilter 6055 A2



Schutz vor organischen Dämpfen wie lösemittelhaltige Farben, Lacke und Klebstoffe

Filterstufe A2 | DIN-Norm EN141 | einsetzbar bis zum 30-fachen des Grenzwerts | Material: Polystyrol, Aktivkohle | passend zu 3M Atemschutzhalbmasksen der 6000 Serie (z.B. 6800 und 6200)



VE

Art.-Nr.

2

400123997x2

Preise auf www.contorion.at



Feinstaubvliesfilter 5925 P2

3M

Für den Einsatz in Kombination mit 3M Gas- und Dampffiltern Serie 6000

EN 143:2000 | Filterklasse: P1 R, P2 R, P3 R | Filtertyp: Partikelfilter | Gase und Dämpfe
Schutzart: feste und flüssige Partikel | inkl. P3-Filter | schnelle und einfache Filtermontage |
Schutzstufe P2R | trapezförmige Partikelfilter zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel wie
z.B. Feinstäube, Sprays, Rauch, Sporen, Bakterien



VE	Art.-Nr.
2	400148x2

Preise auf www.contorion.at



Filterdeckel 501

3M

Zur Befestigung zusätzlicher Partikelfilter auf Gasfiltern

Modell 501 | ermöglicht Kombination der Feinstaubvliesfilter der Serie 5000 mit Gasfiltern der Serie 6000



VE	Art.-Nr.
2	400151x2

Preise auf www.contorion.at



Schutzbrille

STIER

Höchster Komfort und optimale Passform durch elastische, verstellbare Bügel und rutschfestem Nasensteg

EN 166 | optische Klasse 1 | Maße 140 x 70 x 50 mm | Rahmen und Bügel aus Polycarbonat, Sichtscheibe verzerrfrei aus klarem Polycarbonat



VE	Art.-Nr.
1	78413216

Preise auf www.contorion.at



Schutz-Überbrille

STIER

Dank kompakten Design sitzt die Brille bequem über allen Korrektionsbrillen

EN 166:2001 | Polycarbonatscheiben mit AS/AF/UV Beschichtung | höchster Komfort durch optimaler Passform | Brille sitzt bequem über allen Korrektionsbrillen | hervorragendes Gesichtsfeld | optimaler Seiten- und Augenbrauenschutz | Anti-Kratz-Beschichtung | Anti-Beschlag-Beschichtung | für den kurzzeitigen Einsatz bei leichter Beanspruchung u.a. für Werksbesucher, Montage- und Laborarbeiter



VE

Art.-Nr.

1

92030867

Preise auf www.contorion.at

Vollschutz-Überbrille



Schutzbrille für Brillenträger

EN 166 | aus hautverträglichem und wärmebeständigem Kunststoff | splitterfreie klare Scheiben | mit Ventilation | verstellbares Gummiband



VE

Art.-Nr.

1

400124342

Preise auf www.contorion.at

Schweißer-Vollschutzbrille

HOLEX

Einfache Überbrille für gelegentliche Schweißarbeiten

EN 166, EN 169 | Polycarbonat | kratzfest, metall- und silikonfrei | Scheibenkennzeichnung: 5 1 S | standard UV-Schutz | Schutzstufe IR-Filter: 5 | gute Augenabdeckung durch die abgeschrägte Scheibe an den Seiten und im Stirnbereich

VE

Art.-Nr.

1

84994753

Preise auf www.contorion.at

Gehörschutzstöpsel Lamelle

3M

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitskordel - 50 Stück

EN 352-2 | H-Wert 33 dB | M-Wert 28 dB | L-Wert 25 dB | vorgeformt | lamellenförmig | leicht zu reinigen | besonders langlebig



VE

Art.-Nr.

1

400121983

Preise auf www.contorion.at



Gehörschutzstöpsel Classic



Passt sich fast jeder Gehörgangsgröße optimal an

Mittlerer Dämmwert EN 352-2 - (28 dB) | H-Wert 30 dB | M-Wert 24 dB | L-Wert 22 dB



VE

Art.-Nr.

1

400124386

Preise auf www.contorion.at



Gehörschutzstöpsel-Spenderbox



Spenderbox mit 200 Beuteln Gehörschutzstöpseln

200 Beutel á 1 Paar | Gehörschutzstöpsel aus vorgeformtem, weichem energieabsorbierender Polymer-Schaumstoff | angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung | feuchtigkeitsbeständig: verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung



VE

Art.-Nr.

1

400124387

Preise auf www.contorion.at



Bügelgehörschutz



Federleicht, ideal für wechselnde Lärmsituationen

Mittlerer Dämmwert EN 352-2 - (23 dB) | H-Wert 27 dB | M-Wert 19 dB | L-Wert 17 dB | Stöpsel austauschbar | blau



VE

Art.-Nr.

1

400135

Preise auf www.contorion.at



Kapselgehörschutz



Breite und weiche Ohrmuscheln für optimalen Sitz und Komfort, auch bei längerer Nutzungsdauer

CE / EN 352-1 | Dämmwert 26,1 dB | Ohrmuscheln Schaumstoff | stufenlose Schnellverstellung für die Anpassung an jede Kopfform



VE

Art.-Nr.

1

73852618x1

Preise auf www.contorion.at





Gehörschutz-Wandbox



Aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff für Kopfschutz, Kopf- und Gehörschutz, schweren Atemschutz und Gesichtsschutzschilder

Blau | mit Deckel | staubgeschützt und spritzwassergeschützt | rasche und einfache Handhabung | inkl. Befestigungsmaterial und 4 Piktogrammen



Breite	Länge	Höhe	VE	Art.-Nr.
225 mm	236 mm	125 mm	1	400124547
315 mm	236 mm	200 mm	1	400124545

Preise auf www.contorion.at



Finger- Schnellverband



Selbsthaftende und elastische Binde, die für absolut rutschfesten Halt sorgt

Größe 3 cm x 7 m | blau | haftet nicht auf Haut oder Haaren | sehr stabil, atmungsaktiv und ultraleicht | keine Schere notwendig, da leicht von Hand abreißbar | selbsthaftende, elastische und anschmiegsame Binde | wasserabweisende Oberfläche | CE gekennzeichnetes Medizinprodukt | maximale Bewegungsfreiheit



VE	Art.-Nr.
1	70863514

Preise auf www.contorion.at



Pflaster-Set Spezialverbände



Kombi-Pflaster-Set in fünf verschiedenen Größen und Formen

10 Stück - Fingerverband 12 x 2 cm, Fingerkuppenverband 43 x 68 mm, Fingergelenkverband 38 x 75 mm | 10 Strips - 19 x 72 mm, 25 x 72 mm | elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig | einzeln eingeseigelt | in der praktischen Großschachtel | hohe Elastizität | maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen



VE	Art.-Nr.
1	71256736

Preise auf www.contorion.at

Betriebsverbandkasten MINI



Kompakter Verbandkasten aus Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157

Für den stationäre Einsatz | abgerundete Ecken | maximale Stabilität | Aufdruck mit Beschriftungsfeldern | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | alle Inhalte mit anschaulicher Illustration und mehrsprachig bedruckt | Inhalt: Wandhalterung und Montagematerial 2 Verbandtücher nach DIN 13 152-A; 4 Augenkompressen; 6 Verbandpäckchen nach DIN 13 151-M; 2 Verbandpäckchen nach DIN 13 151-G; 2 Verbandpäckchen nach DIN 13 151-K; 12 Kompressen (10 x 10 cm)



VE

Art.-Nr.

1

81456304

Preise auf www.contorion.at



Verbandkoffer SPECIAL Werkstatt

Verbandkoffer ausgestattet für Werkstätten nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung

Inhalte mehrsprachig und mit anschaulichen Illustrationen bedruckt | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | Verschluss verplombbar | Inhalt u.a.: Verbandtuch, Einmalhandschuhe, Dreiecktücher, Verbandpäckchen, Fingerkuppenverbände, Kälte-Sofortkomresse etc. | inkl. Wandhalterung und Montagematerial



VE

Art.-Nr.

1

73288383

Preise auf www.contorion.at



Verbandkoffer Domino

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff befüllt nach DIN 13 157

Inhalte mit Illustration und mehrsprachig bedruckt | mobil oder stationär einsetzbar | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | Verschluss verplombbar | verstellbare, transparente Abdeck- und Trennplatten | Inhalt u.a.: Folienbeutel wiederverschließbar, Schere, Vliestuch, Kompressen, Kälte-Sofortkomresse, Rettungsdecke, Verband, Pflaster, Einmalhandschuhe etc. | inkl. Wandhalterung und Montagematerial



VE

Art.-Nr.

1

73026235

Preise auf www.contorion.at



Verbandkoffer SPECIAL Metallhandwerk



Verbandkoffer ausgestattet für das Metallhandwerk nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung

Inhalte mehrsprachig und mit anschaulichen Illustrationen bedruckt | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | Verschluss verplombbar | für Schweißereien u.v.m. einsetzbar | schlag- und bruchfester ABS-Kunststoff | Inhalt u.a.: Verbandtuch, Einmalhandschuhe, Dreiecktücher, Verbandpäckchen, Fixierbinden, Wundschnellverbände, Kälte-Sofortkomresse etc. | inkl. Wandhalterung und Montagematerial



VE

Art.-Nr.

1

73812679

Preise auf www.contorion.at



Nachfüllset Special Metallhandwerk DIN 13 157



Optimales Nachfüllset für Gramm Medical Verbandskästen

Füllung nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung für Metallhandwerk | für den Einsatz in Gießereien, in der Stahl- und Blechbearbeitung, Dreher- und Schlossereien und in der Schweißtechnik | alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen | mehrsprachig bedruckt | im Folienbeutel verpackt | Inhalt u.a.: Verbandtuch, Einmalhandschuhe, Dreiecktücher, Verbandpäckchen, Fixierbinden, Augenkompressen, Schere, Rettungsdecke, Heftpflaster etc.



VE

Art.-Nr.

1

72305328

Preise auf www.contorion.at



Nachfüllset Sterilprodukte DIN 13 169



Optimales Nachfüllset für Gramm Medical Verbandskästen

Das Komplettsset zum Nachfüllen ermöglicht einen bequemen Austausch aller in den DIN 13 169 erhalten Sterilprodukte | Kennzeichnung gemäß DIN EN ISO 15223-1 | 2 Verbandpäckchen steril, DIN 13 151-K (klein), 60 x 80 mm | 6 Verbandpäckchen steril, DIN 13 151-M (mittel), 80 x 100 mm | 2 Verbandpäckchen steril, DIN 13 151-G (groß), 100 x 120 mm | 2 Verbandtücher DIN 13 152-A 600 x 800 mm, steril | 4 Augenkompressen oval, steril, 50 x 70 mm | 6 Kompressen steril, 100 x 100 mm, Pack à 2 Stück



VE

Art.-Nr.

1

71781032

Preise auf www.contorion.at



Augenspülflasche EYE CARE BioPhos® 74



Augenspülflasche mit gepufferter Spüllösung BioPhos®74 - 250 ml

DIN EN 15 154-4 | 250 ml | Spülzeit ca. 5 min | mehrsprachiges Etikett | Haltbarkeit 3 Jahre | sterile, phosphatgepufferte Spüllösung (4,9%) | bei Verätzungen der Augen durch Chemikalien | hohe Pufferkapazität | besonders schonend durch Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe | ergonomischer Spülkopf und Staubschutzkappe | sekundenschnelle Hilfe durch sichere und einfache Anwendung | ohne fremde Hilfe einsetzbar | für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Koffer oder Station



VE

Art.-Nr.

1

75582178

Preise auf www.contorion.at



Augenspülflasche Eye Care Natriumchloridlösung



Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung - 500 ml

DIN 15154 | 500 ml | Spülzeit ca. 5 Minuten | Haltbarkeit 3 Jahr | inkl. Augenschutzkappe | bei Verletzungen des Auges und zum Ausspülen von Fremdkörpern | ergonomischer Spülkopf | Staubschutzkappe | einfache und schnelle Anwendung | mehrsprachiges Etikett | ohne fremde Hilfe einsetzbar | mobiler Einsatz oder Nachbefüllen von Koffer oder Station



VE

Art.-Nr.

1

75254493

Preise auf www.contorion.at



Augenspülstation Medidrop I



Leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen

DIN 15154 | 2 x 500 ml | Spülzeit gesamt ca. 10 min | Haltbarkeit 3 Jahre | Maße 35 x 27 x 10 cm | Farbe: grün | Natriumchloridlösung 0,9% | staubdicht | Flaschen gebrauchsfertig und steril | ergonomischer Spülkopf | optisch ansprechend | stationär oder mobil einsetzbar | geeignet für Werkstätten, Labore u.v.m. | inkl. Spiegel und Piktogramm für die einfache Handhabung sowie Montagematerial und Augennotfallplan



VE

Art.-Nr.

1

75647715

Preise auf www.contorion.at





Augenspülstation Medidrop II



Leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen

DIN EN 15 154-4 | 1 x 500 ml, 1 x 250 ml | Spülzeit gesamt ca. 7,5 min | Haltbarkeit 3 Jahre | Maße 35 x 27 x 10 cm | Farbe: grün | Natriumchloridlösung 0,9% | staubdicht | Flaschen gebrauchsfertig und steril | ergonomischer Spülkopf | optisch ansprechend | stationär oder mobil einsetzbar | geeignet für Werkstätten, Labore u.v.m. | inkl. Spiegel und Piktogramm für die einfache Handhabung | inkl. Montagmaterial und Augennotfallplan



VE

Art.-Nr.

1

75451104

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Flex Ultra

STIER

Für präzise Fertigungs-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Elektrohandwerk, Metallbau, KFZ-Werkstätten, Schreinereien, Montage- und Reifenfachbetrieben

EN 388, DN 420 | Elastan-Feinstrick mit PU-/Nitrilschaumbeschichtung | grau/ schwarz | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | Touchscreenbedienung möglich | waschbar bis 60° | sehr gute Abrieb- & Weiterreißfestigkeit durch zweifache Beschichtung



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85309491

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Flex Dry

STIER

Optimal geeignet bei Tätigkeiten mit Substanzen wie Farbe, Öl oder Wasser im Baubereich, Metallbau, Montagebetrieben und KFZ-Werkstätten

EN 420, EN 388 | Elastan-Feinstrick mit blauer Nitrilbeschichtung & PU-/Nitrilschaumbeschichtung | blau/schwarz | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | Touchscreenbedienung möglich | exzellente Farben, Öl- und Wasserbeständigkeit durch blaue Nitrilbeschichtung | sehr gute Abrieb- & Weiterreißfestigkeit dank doppelter Beschichtung | idealer Trocken- und Nassgriff | ergonomische Passform und angenehmes Tragegefühl durch nahtloses Polyamid



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85571639

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Flex Winter

STIER

Bietet optimalen Schutz in kalten und feuchten Umgebungen, in denen eine gute Sichtbarkeit gegeben sein muss

EN 420, EN 388, EN 511 | Acryl und Nitrilschaumbeschichtung | neonorange | Abriebfestigkeit 1 | Schnittfestigkeit 2 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 2 | atmungsaktiv und wasserabweisend | warme Hände auch bei niedrigsten Temperaturen dank weichem & nahtlosem Acrylträger | feines Tastgefühl bei Trocken- & Nassgriff durch zweifache Nitrilschaumbeschichtung | sehr gutes Tragegefühl durch ergonomische Passform | besserer Schutz dank vollbeschichtetem Daumen



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85375028

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Flex Grip

STIER

Für Fertigungs-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten im Elektrohandwerk, KFZ-Werkstätten, Metallbau, Montage-, Schreiner- und Baubetrieben

EN 420, EN 388 | Nylon-Feinstrick und Naturlatexbeschichtung | grau/schwarz | Abriebfestigkeit 3 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 2 | Stichfestigkeit 1 | hohe Atmungsaktivität dank Nylonfeinstrickmaterial | exzellentes Tastgefühl durch hochwertige Naturlatexbeschichtung | gute Abriebfestigkeit | optimaler Trocken- und Nassgriff, schützt vor Flüssigkeit und Kälte



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85243954

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Nylon

STIER

Exzellentes Tastgefühl und enge Passform - optimal geeignet für präzise Arbeiten

EN 420, EN 388 | Nylon mit PU-Beschichtung | grau | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | atmungsaktiv | fusselfrei | gute Griffsicherheit und hohe Abriebfestigkeit für präzise Arbeiten



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85440565

Preise auf www.contorion.at





Malerhandschuh Nylon

STIER

Exzellentes Tastgefühl und enge Passform - optimal geeignet für präzise Arbeiten

EN 420, EN 388 | Nylon mit PU-Beschichtung | weiß | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | atmungsaktiv | fusselfrei | gute Griffsicherheit und hohe Abriebfestigkeit für präzise Arbeiten



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85506102

Preise auf www.contorion.at



Einmalhandschuh

STIER

Flüssigkeits- und schmutzdichter blauer Nitrilhandschuh zum einmaligen Gebrauch

Handschuhdicke: 0,1 mm | blau | Material: Nitril | ideal für Allergiker: latexfrei, puderfrei, beschleunigerfrei | bietet optimalen Schutz gegen: Öle, Fette und Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen | im Spenderkarton



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67671970

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Padua Ice



Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort aus Nylongestrick mit Foam-Nitrilbeschichtung und Diamond-Grip

EN 388, EN 420 | Sicherheitsklasse: Kat II | Nylon | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 2 | sehr gute Standzeiten | gute Griffeigenschaften



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

73049341

Preise auf www.contorion.at



Montagehandschuh Medio Cut



Schnittfester Montagehandschuh Level 5 mit hohem Tragekomfort aus starkem HD-HPPE-Gestrick mit Multilayer Nitril Beschichtung, Foam-Struktur für guten Griff

EN 388, EN 420 | Schutzklasse Kat II | Dyneema | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 5 | Reißfestigkeit 4 | Stichfestigkeit 2 | gute Standzeiten | gute Griffeigenschaften | ergonomische Passform | nahtlos



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

72393971

Preise auf www.contorion.at



Arbeitshandschuh Metz



Ideal für Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie, Druckindustrie, Gastronomie

EN 420 | Schutzklasse Kat I | Baumwolle | gute Griffeigenschaften | ergonomische Passform | Isolierung gegen Kälte



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

72525045

Preise auf www.contorion.at



Arbeitshandschuh Erfurt



Nitril-Arbeitshandschuh für den Nass- und Trockenbereich aus Polyestergestrick mit Nitrilbeschichtung mit Strickbund

EN 388, EN 420 | Schutzklasse: Kat II | Nitril | Abriebfestigkeit: 4 | Schnittfestigkeit: 2 | Reißfestigkeit: 2 | Stichfestigkeit: 1 | Länge: 22 bis 29 cm | sehr gute Standzeiten | gute Griffeigenschaften | gute Passform | sehr gute Griffigkeit | wasserabweisende Oberfläche



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

71476453

Preise auf www.contorion.at



Chemikalienschutzhandschuh Leipzig



Trikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung und guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette

EN 388, EN 420, EN 374 | Schutzklasse: Kat III | Nitril | Abriebfestigkeit: 1 | Schnittfestigkeit: 1 | Reißfestigkeit: 1 | Stichfestigkeit: 1 | Länge: 30 cm | gute Standzeiten | gute Griffeigenschaften | wasserabweisende Oberfläche | gute Passform | sehr gute Griffigkeit



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67478696

Preise auf www.contorion.at





Sicherheitshandschuh Rostock



Universeller Arbeitshandschuh aus Rindkernspaltleder mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche mit Canvas-Stulpe und Doppelnähten

EN 388, EN 420 | Schutzklasse Kat II | Rindkernspaltleder | Abriebfestigkeit 3 | Schnittfestigkeit 2 | Reißfestigkeit 4 | Stichfestigkeit 4 | gefüttert | schadstoffgeprüft | gute Standzeiten | hohe Weiterreißfestigkeit | hohe Durchstichfestigkeit



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

73639174

Preise auf www.contorion.at



Schweißerhandschuh Granada



Leichter Schweißerhandschuhe aus Qualitäts-Rindnarbenleder

EN 388, EN 420, EN 12477 | Schutzklasse Kat II | Rindnarbenleder | Abriebfestigkeit 2 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 4 | Stichfestigkeit 2 | guter Tragekomfort | kräftiges und robustes Leder | gute Griffeigenschaften | gutes Wärmeverhalten | sehr hohe Weiterreißfestigkeit | hohe Durchstichfestigkeit | pH-Hautneutral



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

69379269

Preise auf www.contorion.at



Schweißerstiefel 760 HI S2 A



Schwarzer Schnallen-Gießerstiefel

Weite 10 | EN ISO 20349 S2 | Sicherheitsklasse S2 A | schwarz | Waterproof-Glattleder | Aktiv-X Funktionsfutter | 3D-Dämpfungssystem | auswechselbare Einlegesohle | DUOSoft Sohlentechnologie

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

98870919

Preise auf www.contorion.at



Sicherheitsschuh SL 940 Boa ESD S1 B



Besonders leichter und bequemer Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe aus der Atlas SportLine Serie

Weite 12 | EN ISO 20345 S1 | Sicherheitsklasse ESD S1 B | ESD (Ableitwiderstand) | schwarz/blau | Sportline Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | Boa® Verschlusssystem | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream® Konzept | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | MPU® Light-Sohlentechnologie

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

96577124

Preise auf www.contorion.at



Sicherheitsschuh SL 940 Boa ESD S1 C

Besonders leichter und bequemer Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe aus der Atlas SportLine Serie

Weite 10 | EN ISO 20345 S1 SRC | Sicherheitsklasse ESD S1 C | ESD (Ableitwiderstand) | schwarz/blau | Sportline Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | Boa® Verschlussystem | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream® Konzept | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | MPU® Light-Sohlentechnologie

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

96642661

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherheitsschuh TX 600 S2 A

Antistatischer Halbschuh mit 3D-Dämpfungssystem und carbonfaserverstärktem Spitzenschutz

Weite 10 | EN ISO 20345 S2 | Sicherheitsklasse S2 A SRC | schwarz/blau | TX 600 | antistatisch (A) | rutschhemmend (SRC) | SOFT-Nubukleder | geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191 | Aktiv-X Funktionsfutter | 3D-Dämpfungssystem | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | Sicherheitsreflektoren | MPU® Light-Sohlentechnologie

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

86353352

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 A

Gewährleistet durchgehenden Schutz vor schweren Lasten in Verbindung mit hohem Tragekomfort

Weite 10/12 | EN ISO 20345 S3 SRC | Sicherheitsklasse S3 A | schwarz/blau | Waterproof-Glattleder | 3D-Dämpfungssystem | knöchelhoher Sicherheitsschuh | Outdoor Sohlentechnologie

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67165204

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherheitsschuh SL 645 XP ESD S3 C

ESD-Halbschuh aus Waterproof-Glattleder

Weite 10/13 | EN ISO 20345 S3 SRC | Sicherheitsklasse ESD S3 C | ESD (Ableitwiderstand < 35 Megaohm) | schwarz/blau | 3D-Dämpfungssystem | SL 645 XP blue | Alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | MPU® Light-Sohlentechnologie | geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191 | Aktiv-X Funktionsfutter | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

66771982

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherheitsstiefel Super X High S3

LEMAITRE

Knöchelhohes Schuhwerk verhindert Verletzungen an den Gelenken

Weite XL | Sicherheitsklasse: DIN EN ISO 20345 S3 A und E | Zehenschutzkappe | antistatisch (A) | schockabsorbierend (E) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | orthopädische Einlagenversorgung

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

92967858

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherheits Schuh Super X Low S3

LEMAITRE

Verbindet Sicherheit und Tragekomfort in höchstem Maße

Weite XL | Sicherheitsklasse: DIN EN ISO 20345 S3 A, E, P | Zehenschutzkappe | durchtrittssichere Zwischensohle (P) | antistatisch (A) | schockabsorbierend (E) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | orthopädische Einlagenversorgung

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

90739600

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sicherheits Schuh Space Blue S3

LEMAITRE

Als leichter Sneaker konzipiert, kann sowohl im Arbeits- als auch im Freizeitbereich getragen werden

Sicherheitsklasse: DIN EN ISO 20345 S3 ESD, SCR | Obermaterial: Textil/ Velourledermix | Innenfutter: abriebfestes Textil | Zehenschutzkappe Aluminium | ESD-Sicherheitsschuh (Wert < 35MΩ) | Laufsohle: Street-Sohle, ölbeständig und rutschfeste SRC-2PU-Sohle

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

51648522

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Schutzanzug 4532+ weiß

3M

Alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug

EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002 Typ 5/6 | hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit | weiß

Größe	VE	Art.-Nr.
L	1	96579067
XL	1	96644604
XXL	1	96710141

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Schutzanzug 4570 grau



Fusselarmer, antistatischer Schutzanzug aus nicht-mikroporösem PE-Laminat

Typ 3/ Typ 4 (EN 14605), Typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 6 (EN 13034, EN ISO 17491-3), EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 | abgeklebte Nähte | grau

Größe	VE	Art.-Nr.
L	1	96775678
XL	1	96841215
XXL	1	96906752

Preise auf www.contorion.at



IDENTiQ MIX Hose kornblumenblau/dunkelblau



Arbeitshose mit guter Griffigkeit, Unempfindlichkeit und höchstem Tragekomfort

Material aus 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form 2139 | mit 2 eingearbeiteten Seitentaschen, 1 doppelte Meterstabs tasche rechts, Gesäß- und Schenkeltaschen, Knieschutz tasche und Handytasche | Nutzung in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 400124027 möglich

Alle Größen unter:	Art.-Nr.
	89882888

Preise auf www.contorion.at



IDENTiQ MIX Latzhose kornblumenblau/dunkelblau



Latzhose mit guter Griffigkeit, Unempfindlichkeit und höchstem Tragekomfort

Material aus 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form 3139 | mit 2 eingearbeiteten Seitentaschen, 1 doppelte Meterstabs tasche rechts, Gesäß- und Schenkeltaschen, Latztasche und Handytasche | Nutzung in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 400124027 möglich

Alle Größen unter:	Art.-Nr.
	90407184

Preise auf www.contorion.at



Knieschutzpolster



Funktionelle Formgebung

Paarweise verpackt | Form 8001 | Farbe mittelblau | zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt



VE	Art.-Nr.
1	400124027

Preise auf www.contorion.at





Knieschoner

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Die strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen

Zertifiziert nach DIN EN 14404 | waschbar bei 30 °C | Einheitsgröße | wasserbeständig | bestens für dauerhaften Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle | Lieferumfang: wird als Paar geliefert



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Polyurethan-Beschichtung	1	400120991
Gewebe-Beschichtung	1	400120992

Preise auf www.contorion.at

Messen & Prüfen

Taschenbandmaß

STIER

Stabiles, schock-resistentes 2-Komponentengehäuse für hohe Langlebig- und Belastbarkeit

2K-Gehäuse mit Gummi-Schutz | mit praktischem Gürtelclip an der Rückseite | mit robuster Automatikband-Mechanik

Länge	VE	Art.-Nr.
3 m	1	61653971
8 m	1	61785045

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Stahlbandmaß

STIER

Schnelles Ein- und Ausfahren des Stahlbands dank großem Kurbelarm

Länge 50 m | Teilung in mm und cm | ergonomische Griff-Fläche für optimalen Halt beim Bewegen der Kurbel

VE	Art.-Nr.
1	61986387

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Schlagschnur-Set

STANLEY

Bis zu 3 x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung

30 m nicht drehende, umflochtene Baumwoll-/ Polyester-Schnur | 20% größerer Schnur-Ø als bei traditionellen Schlagschnurgeräten | inkl. 115 gr. Flasche Kreide (blau)

VE	Art.-Nr.
1	242502

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Wasserwaage Alustar

BMI

Sehr hohe Messgenauigkeit, ideal für Profis

Aluminium | hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) | Umschlagsmessung möglich (0,75 mm/m) | 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle

Länge	VE	Art.-Nr.
40 cm	1	2116790
100 cm	1	2116795

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Digitaler Messschieber




Nullstellung in jeder Position möglich für schnelle Vergleichsmessungen

CE konform | nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil | 5-stelliges Digitaldisplay mit 7,5 mm Ziffernhöhe | Ablesung 0,01 mm bzw. 0.0005 Zoll | Messkapazität 150 mm bzw. 6 Zoll | für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen | inkl. Batterie mit Lebensdauer von ca. 2 Jahren

VE	Art.-Nr.
1	74551116

Preise auf www.contorion.at

Taschenmessschieber DUO-FIX



Mit Feststellschraube und Momentfeststellung

DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Kreuzspitzen | Hauptteilung tiefergelegt | 4-fach Messung | Gewindetabelle | inkl. Kunstledertasche

VE	Art.-Nr.
1	952403

Preise auf www.contorion.at

Taschenmessschieber DIGI-MET



QuickLock-Funktion (Tastensperre) - nach einmaligem Setzen der Nullposition bleibt diese für alle weiteren Messungen gespeichert

DIN 862 | rostfreier Stahl | Messbereich 0 - 150 mm | Schnabellänge 40 mm | Ablesung 0,01 mm | Tiefenmaß rund 1,5 mm | 11 mm hohe LCD-Anzeige | induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß | Quick-Start | Nullsetzen an beliebiger Stelle | mm-inch Umschaltung | PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) | inkl. Kalibrierzertifikat

VE	Art.-Nr.
1	21173323

Preise auf www.contorion.at

Taschenmessschieber DIGI-MET IP67



Messgerät unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub, Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit

DIN 862 | rostfreier Stahl | Schutzart IP67 | Messbereich 0 - 150 mm | Schnabellänge 40 mm | Ablesung 0,01 mm | Tiefenmaß rund 1,5 mm | 11 mm hohe LCD-Anzeige | induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß | Quick-Start | Quick-Lock | Nullsetzen an beliebiger Stelle | mm-inch Umschaltung | PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) | inkl. Kalibrierzertifikat

VE	Art.-Nr.
1	21173077

Preise auf www.contorion.at

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67



Induktives Messsystem - resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß

DIN 862 | rostfreier Stahl | Schutzart IP67 | Messbereich 0 - 150 mm | Messbrückenlänge 100 mm | Ablesung 0,01 mm | 11 mm hohe LCD-Anzeige | Quick-Start | Quick-Lock | Nullsetzen an beliebiger Stelle | mm-inch Umschaltung | PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) | inkl. Kalibrierzertifikat

VE	Art.-Nr.
1	90517644

Preise auf www.contorion.at

Werkstattmessschieber



Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert

DIN 862 | rostfreier Stahl | Feststellschraube | Messbereich 0-300 mm | Schnabellänge 90 mm | Ablesung 0,05 mm | Lochmaßansatz für Innenmessung 10 mm | mit Messerspitzen

VE	Art.-Nr.
1	91924694

Preise auf www.contorion.at

Werkstattmessschieber DIGI-MET IP65



Variabler Datenausgang RS 232, USB und Digimatic

DIN 862 | rostfreier Stahl | Messerspitzen | Feststellschraube | Messbereich 0-300 mm | Schnabellänge 90 mm | Ablesung 0,01 mm | Quick-Start | Quick-Lock | Nullsetzen an beliebiger Stelle | mm-inch Umschaltung | PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) | inkl. Kalibrierzertifikat | Schutzart IP65

VE	Art.-Nr.
1	89927811

Preise auf www.contorion.at

Bügelmessschraube IP65



Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen

Quick-Lock (Tastensperre) | Quick-Start | Nullsetzen an beliebiger Stelle | Messbereich 0 - 25 mm | Spindelsteigung 0,5 mm | Spindel-Ø 6,5 mm | Trommel-Ø 21 mm | mm-inch Umschaltung | ORIGIN-Funktion (Messwertvoreinstellung)

VE	Art.-Nr.
1	65559347

Preise auf www.contorion.at





Flachwinkel DIN 875



Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau

Spezialstahl | Genauigkeitsgrad 2 (GG 2) | Schenkellänge 150 x 100 mm | Querschnitt 25 x 5 mm | im Karton

VE

Art.-Nr.

1

21171923

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Haarwinkel DIN 875



Geeignet für Kontrolle und Arbeiten im Präzisionsbereich

Spezialstahl - gehärtet | Genauigkeit GG 00 | Schenkellänge 100 x 70 mm | Querschnitt 20 x 5 mm | blendfrei mattierte Haarmesskante | im Karton

VE

Art.-Nr.

1

88320159

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Anschlagwinkel DIN 875



Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau

Spezialstahl | Genauigkeitsgrad 2 (GG2) | Schenkellänge 150 x 100 mm | Querschnitt 25 x 5 mm | im Karton

VE

Art.-Nr.

1

21171933

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Streichmaß



Mit gehärteter Anreißkante

Rostfreier Stahl, mattiert | flache, stabile Ausführung | Feststellschraube | mm-Teilung | Werksnorm | Messbereich 0 - 300 mm | Ablesung 1 mm | Schienenbreite 40 mm

VE

Art.-Nr.

1

90417343

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Fühlerlehrenband-Set



Mit Wandhalter aus lackiertem Stahlblech

Nachfüllbar in Einzelkassetten in unterschiedlichen Stärken | mit Größenbeschriftung | Einteilung 0,01 - 0,25 mm | Satzhalt 15 Stück | inkl. Halter für Fühlerlehrenband

VE	Art.-Nr.
1	21173284

Preise auf www.contorion.at

Reißnadel Hartmetall



Reißnadel mit Hartmetall bestückt

Länge 180 mm | Sechskantgriff | 10 Stück | inkl. Ansteckclip

VE	Art.-Nr.
1	90089658

Preise auf www.contorion.at

Digitaler Tiefenmessschieber




Messbrücke aus hartbeschichtetem Aluminium mit zwei 90° versetzten Bohrungen (M2,5) zur Aufnahme der Messeinsätze

Querschnitt Messschiene 23,5 x 9 mm | Messbereich 0 - 300 mm | Fehlergrenze 0,04 mm | Kalibrierung A1 | inkl. Inklusive Messtaster Gr. 2; 3 Messbrücken (150, 300 und 450 mm); 1 Batterie Gr. LR44 und Werkprüfprotokoll

VE	Art.-Nr.
1	75000012

Preise auf www.contorion.at

Bügelmessschraube



Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen

DIN 863 | Messbereich 25-150 mm | Ablesung 0,01 mm | Messtrommel-Teilung 1/100 mm | Messtrommel-Ø 25 mm | Spindel-Ø 8 mm | Anzahl Messeinsätze/ Einstellmaße 5 | Messweg Spindel 25 mm

VE	Art.-Nr.
1	51748570

Preise auf www.contorion.at





Digitale Bügelmessschraube

HOLEX®

Digitale und analoge Ablesung

Messbereich 25-50 mm | Fehlergrenze 4 µm | Ablesung 0,001 mm | Kalibrierung B2 | Spindelsteigung 0,5 mm | Spindel-Ø 6,5 mm | Messtrommel-Teilung 1/50 mm | Schutzart IP 54 | inkl. 1 Batterie Gr. 357; 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen; ab Größe 25-50: 1 Einstellmaß

VE

Art.-Nr.

1

73296050

Preise auf www.contorion.at



Digitales Höhenmess- und Anreißgerät

HOLEX®

Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche

Messsäulen-Querschnitt 23x6,1 mm | Fehlergrenze 0,05 mm | Ablesung 0,0005 Inch | Kalibrierung E1 | Anreißhöhe 300 mm | Fußfläche Länge x Breite - 135 mm x 90 mm | inkl. 1 Batterie Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt

VE

Art.-Nr.

1

75917530

Preise auf www.contorion.at



Höhenanreißgerät mit Lupe

HOLEX®

Mit verstellbarer Messschiene, Lupe und Feststellschraube

Edelstahl, INOX | Messsäulen-Querschnitt 35x12 mm | Fehlergrenze 0,06 mm | Kalibrierung E1 | Nonius 1/50 mm | Anreißhöhe 600 mm | Fußfläche Länge x Breite - 175 x 120 mm

VE

Art.-Nr.

1

69902319

Preise auf www.contorion.at



Parallel-Endmaß-Satz

HOLEX®

Parallel-Endmaß-Satz der Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen und Prüflehren

DIN EN ISO 3650 | aus gealtertem Spezialstahl, gehärtet (HRC 64 – 66) mit leicht gebrochenen Kanten | Messflächen geläppt | S17 Kalibrierung | 87 Endmaße: je 1 St. mit dem Maß: 0,5; 1,0 mm; Stufung 0,001: 9 St. 1,001 – 1,009 mm; Stufung 0,01: 50 St. 1,01 – 1,5 mm; Stufung 0,5: 17 St. 2 – 10 mm; Stufung 10,0: 9 St. 20 – 100 mm | jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen | die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten | in stabiler Box

VE

Art.-Nr.

1

71746817

Preise auf www.contorion.at



Anschlagwinkel Genauigkeit 2

HOLEX®

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch

DIN 875 | Winkel-Toleranz 0,12 mm | Schenkelquerschnitt 50x10 mm | Genauigkeit 2 | Kalibrierung F1

VE

Art.-Nr.

1

90527550

Preise auf www.contorion.at



Spitz-Anschlagwinkel

HOLEX®

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45°

DIN 875-2 | Edelstahl, INOX | Länge langer Schenkel - 150 mm | Länge kurzer Schenkel - 100 mm | Schenkelquerschnitt 20x5 mm | Kalibrierung F5

VE

Art.-Nr.

1

80149746

Preise auf www.contorion.at



Zentriergerät

HOLEX®

Stabiles, werkstathtaugliches Metallgehäuse - Haltestange links und rechts montierbar

Einsatzbereich Ø innen 3,5 - 300 mm | Einsatzbereich Ø außen 0 - 300 mm | 3 Innentasteinsätze + 3 Außentaster + 1 federnde Körnerspitze | Länge ohne Schaft und Taster 118 mm | maximale Drehzahl der Spindel 50 - 100 U/min | inkl. Zentriergerät mit Haltestange; Haltemagnet mit Verbindungsschnur je 1 Innentastereinsatz: 50 mm für Durchmesser 3,5 mm - 100 mm; 100 mm für Durchmesser 50 mm - 200 mm; 150 mm für Durchmesser 50 mm - 300 mm; je 1 gebogener Außentaster: 50 mm für Durchmesser 0,0 mm - 100 mm; 100 mm für Durchmesser 0,0 mm - 200 mm; 150 mm für Durchmesser 0,0 mm - 300 mm 1 federnde Körnerspitze (Zentrumtaster) Ausmitteln von Bohrungen und Wellen

VE

Art.-Nr.

1

54412629

Preise auf www.contorion.at



Druckregler inkl. Manometer

RIEGLER

Rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung

Anschluss G 1/4 | 129,5 x 54 mm (HxB) | Dichtmaterial NBR | Umgebungstemperatur max. 80 °C | Durchfluss 1000 l/min | Regelbereich min. 0.5 bar | Regelbereich max. 10 bar | Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert

VE

Art.-Nr.

1

75537317

Preise auf www.contorion.at





Glyzerinmanometer

RIEGLER

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe

Anschluss G 1/4 | Messbereich 400 bar | Güteklasse 1.6 | Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C | Skalenteilungswert 20 bar

VE	Art.-Nr.
1	78724426

Preise auf www.contorion.at



Fühlhebelmessgerät

Automatische Umschaltung der Messrichtung, wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert

Messbereich 0,2 mm | Außenring-Ø 40 mm | Bezifferung 0-100-0 | Ablesung 0,002 mm | Messeinsatzlänge 12,8 mm

VE	Art.-Nr.
1	2117641

Preise auf www.contorion.at



Schichtdickenmessgerät

UMAREX

Zum Ermitteln von nichtmetallischen Schichten mittels Induktions- und Wirbelstromprinzip

Messbereich 0 bis 1250 µm | Batterien 2 x 1,5 V, Typ AAA | interner Speicher für 400 Messwerte | Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung zur Erhöhung der Messgenauigkeit

VE	Art.-Nr.
1	21172200

Preise auf www.contorion.at



Präzisionswaage


KERN

Ideal bei Füllmengenkontrollen

Ablesbarkeit 0,1 g | Wägebereich max. 6 kg | mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen | Plus- & Minus-Wägungen

VE	Art.-Nr.
1	273293

Preise auf www.contorion.at



Tischwaage

KERN

Dank Batteriebetrieb hohe Mobilität, kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht

Ablesbarkeit 1 g | Wägebereich max. 12 kg | Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagerrückseite

VE	Art.-Nr.
1	2732124

Preise auf www.contorion.at



Plattformwaage

KERN

Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar

Ablesung 20 g | Kalibrierung K2 | Nettogewicht 16 kg | Reproduzierbarkeit 20 g | Stückgewicht minimal 40 g | Schutzart IP 65

VE	Art.-Nr.
1	2732123

Preise auf www.contorion.at



Universal-3D-Taster

HAIMER

Maschinen-Nullpunkte lassen sich zuverlässig legen und Vorrichtungspunkte spielend einfach bestimmen

Schutzart IP67 | Tastkugel-Ø 4 mm | Einspannschaft-Ø 20 mm | Messuhr-Ø 57 mm | Genauigkeit 0,01 mm | Gesamtlänge ohne Einspannschaft 113 mm | mit einstellbarer Rundlaufgenauigkeit | keine Vorzeichenprobleme - das Ablesen der Maße ist richtungsunabhängig

VE	Art.-Nr.
1	21173193

Preise auf www.contorion.at



Tasteinsatz

HAIMER

Wechsel auch ohne Werkzeug möglich

Passend zu 3D-Taster | Ø entspricht Tastkugel-Ø

Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
4 mm	25 mm	1	21173192
8 mm	65 mm	1	21173194

Preise auf www.contorion.at





Digitaler Spannungsprüfer 2-Pol

BENNING

Geeignet für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Fehlersuche, Photovoltaik

Spannungsprüfung von 1 V - 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC (LCD) | eine optische und akustische Durchgangsprüfung bis 100 k Ω (gelbe LED) | Widerstandsmessung 0,1 k Ω - 300 k Ω (LCD) | Diodenprüfung 0,3 V - 2 V (LCD) | Frequenzmessung 1 Hz - 1000 Hz | Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED)

VE	Art.-Nr.
1	272035

Preise auf www.contorion.at



Spannungsprüfer 2-Pol

BENNING

Ermöglicht die bewusste Unterdrückung ungewünschter induktiver und kapazitiver Blindspannungen

Nennspannungsbereich 12 - 1000 V AC/DC | Schutzart IP65 | für eine optische und akustische Durchgangsprüfung leuchtet eine gelbe LED | Drehfeldrichtung leuchtet eine grüne LED | Phasenprüfung leuchtet eine rote LED

VE	Art.-Nr.
1	272033

Preise auf www.contorion.at



Akku-Inspektionskamera

 **BOSCH**

Übertragung von Bildern und Videos direkt über Micro-USB-Kabel oder MicroSD-Karte zur Dokumentation kritischer Bereiche

342 x 210 x 80 mm (LxBxH) | Leerlaufdrehzahl 400/730 U/min | Nenndrehzahl 0-250/0-450 U/min | Akkuspannung 10,8 V | Leistungsaufnahme 1300 W | Nennspannung 230 V | Länge des Kamerakabels 120 cm | \varnothing Kamerakopf 8,5 mm

VE	Art.-Nr.
1	90344941

Preise auf www.contorion.at



Videoinspektionskamera

UMAREX®

Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen durch den kleinen Kamerakopf

Li-Ion Akku | Akkuspannung 3,7V | Akkukapazität 1,7Ah | Displaygröße 3,5" (TFT-Farbdisplay) | Schutzart IP68 | Kabellänge 5 m | Arbeitstemperatur 0 bis 45°C | REC-Funktion Bild und Video | Bild auf dem Monitor um 180° drehbar | wasserdichter Kamerakopf und wasserdichtes Kabel | lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's | Fremdlichtreduzierung durch kontrastreiches LC-Display | TV-Out Anschluss

VE	Art.-Nr.
1	93061781

Preise auf www.contorion.at



Infrarot-Thermometer

STIER

Einfache Temperaturmessung von u.a. Motoren, Maschinen, Wänden und Lebensmitteln - berührungs- und gefahrlos bis zu 600°C

Messbereich -50 °C – 600 °C | Distanzpunktverhältnis 12:1 | Genauigkeit -50 °C - 0 °C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$) | 0 °C - 600 °C ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ oder $\pm 1,5\%$) | einstellbarer Emissionsgrad 0,1 – 1,00 | 2 x 1,5V AAA Batterie | Batteriebensdauer 12 Stunden | Reaktionsdauer 500 Millisekunden (95% der Antworten) | Betriebstemperatur 0 - 40 °C | Lagertemperatur 20 - 60 °C | Betrieb bei 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht verdampfend bis zu 30 °C | Anzeigen des heißesten Messwertes zum Vergleichen mit dem aktuellen Messwert oder zum Identifizieren der höchsten Temperatur | gute Lesbarkeit der Messwerte durch die einschaltbare Displaybeleuchtung

VE

Art.-Nr.

1

79920715

Preise auf www.contorion.at



Baufeuchtemesser Compact B

GANN

Handlicher Schnellfeuchteindikator im Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen mit zerstörungsfreiem Messverfahren nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-Mesprinzip

200 x 35 x 35 mm (HxBxT) | Gewicht ca. 190 g | Stromversorgung 9-V-Blockbatterie | Baufeuchte 0 - 100 Digits (Scanbereich) | LCD-Digitalanzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden und sonstigen abge bundenen Baustoffen | Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte | vollautomatischer Geräteabgleich | keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich

VE

Art.-Nr.

1

2720381

Preise auf www.contorion.at



Laser-Entfernungsmesser 40 m

STIER

Staub- und sprühwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

118 x 38 x 22 mm (LxBxH) | Messbereich 40 m | Genauigkeit ± 3 mm | IP 54 | Lasertyp 635 nm | Laserleistung < 1mW | minimale angezeigte Einheit 1 mm | Zeit einer einzelnen Messung 0,1s – 4s | Batteriebensdauer ca. 15000 Messungen | Arbeitstemperatur 0 °C – 40 °C | Lagertemperatur -20 °C – 60 °C

VE

Art.-Nr.

1

79424805

Preise auf www.contorion.at





Laser-Entfernungsmesser 80 m

STIER

Staub- und sprühwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

118 x 54 x 27 mm (LxBxH) | Messbereich 80 m | Genauigkeit $\pm 1,5$ mm | IP 54 | Lasertyp 635 nm | Laserleistung < 1mW | minimale angezeigte Einheit 1 mm | Messzeit 0,1s – 4s | Batterielebensdauer ca. 15000 Messungen | Arbeitstemperatur 0 °C – 40 °C | Lagertemperatur -20 °C – 60 °C

VE	Art.-Nr.
1	81078669

Preise auf www.contorion.at



Ortungsgerät GMS 120

BOSCH

Durch die automatische Kalibrierung werden alle Objekte gefunden und Anwendungsfehler vermieden

200 mm | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Max. Erfassungstiefe Stahl - Kupfer - stromführende Leitung - Holzunterkonstruktionen - > 120 mm - 80 mm - 50 mm - 38 mm | Stromversorgung 1 x 9-V-6LR61

VE	Art.-Nr.
1	2720299

Preise auf www.contorion.at



Ortungsgerät Wallscanner 150

BOSCH

Der neue Wallscanner D-tect 150 Professional bietet genau die Sicherheit, die der Handwerker bei Montage- und Renovierungsarbeiten benötigt

220 mm | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | max. Erfassungstiefe Stahl - Kupfer - stromführende Leitung - Holzunterkonstruktionen - > 150 mm - 150 mm - 60 mm - 40 mm | Stromversorgung 4 x 1,5V LR6 (AA)

VE	Art.-Nr.
1	2720303

Preise auf www.contorion.at



Ortungsgerät Wallscanner 120

BOSCH

Spotmessung statt Verfahrensmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen

206 mm | max. Erfassungstiefe Stahl - Kupfer - stromführende Leitung - Holzunterkonstruktionen - > 120 mm - 120 mm - 60 mm - 38 mm | Stromversorgung 10,8 V-Li / 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

VE	Art.-Nr.
1	79910957

Preise auf www.contorion.at



Kreuzlinienlaser 2 x 120°

STIER

Eine vertikale und eine horizontale Linie für die Projektion in 2D

Arbeitsbereich 20 m | 110 x 80 x 100 mm (LxBxH) | Genauigkeit ± 1 mm/ 5m |
Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$ | Lasertyp 635 nm ± 5 nm, <1mw | Laserklasse 2

VE	Art.-Nr.
1	79752490

Preise auf www.contorion.at



Kreuzlinienlaser 3 x 360°

STIER

Zwei vertikale und eine horizontale Linie für die Projektion in 3D

Arbeitsbereich 30 m | 159 x 75 x 141 mm (LxBxH) | Genauigkeit $\pm 0,2$ mm/m |
Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$ | Nivellierzeit <4 s | Betriebstemperatur -10 °C – 40 °C |
Arbeitstemperatur -20 °C – 70 °C | Lasertyp 635 nm, <1mw | Laserklasse 2 | maximale
Luftfeuchtigkeit 0.9

VE	Art.-Nr.
1	95244820

Preise auf www.contorion.at



Laser-Empfänger LR 6

Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m

123 x 69 x 28 mm (LxBxH) | Stromversorgung 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) | Staub- und
Spritzwasserschutz IP 54 | Reichweite 5 – 50 m | Messgenauigkeit fein/grob ± 1 mm/ ± 3 mm |
passend zu Bosch Linienlaser GCL 2-50 C

VE	Art.-Nr.
1	86350015

Preise auf www.contorion.at



Linienlaser GCL 2-50 C

Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit
Standard-Alkalinebatterien möglich

Farbe Laserlinie rot | Arbeitsbereich 50 m (mit Empfänger), 20 m (ohne Empfänger) | Laserklasse
2 | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m | Nivelierzeit 4 s | Betriebstemperatur -10 - 50°C | Staub- und
Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 AA Batterien oder 12V Li-Ion Akku |
max. Betriebsdauer 18 Std. (Li-Ion)/ 10 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 25 Std. (Li
Ion)/ 16 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb, 35 Std. (Li Ion)/ 28 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb, 60
Std. (Li Ion)/ 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb | Stativgewinde 1/4" | Kompatibel mit
Laserempfänger LR 6 | inkl. Linienlaser, Wandhalterung BM 3, GCL 2-50 C/CG Einlage 1, GCL 2-
50 C/CG Einlage 2, Laserzieltafel, L-BOXX 136, Schutztasche, Schnellladegerät GAL 1230 CV,
Drehhalterung RM2, 1 x Akku GBA 12 V 2,0 Ah

VE	Art.-Nr.
1	96081214

Preise auf www.contorion.at





Linienlaser GCL 2-50 CG



Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Farbe Laserlinie grün | Arbeitsbereich 50 m (mit Empfänger), 20 m (ohne Empfänger) | Laserklasse 2 | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m | Nivelierzeit 4 s | Betriebstemperatur -10 - 50°C | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 4 x AA Batterien oder 12V Li-Ion Akku | max. Betriebsdauer 10 Std. (Li Ion)/ 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 13 Std. (Li Ion)/ 6 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb, 15 Std. (Li Ion)/ 12 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb, 60 Std. (Li Ion)/ 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb | Stativgewinde 1/4" | inkl. Linienlaser, Deckenklemme, GCL 2-50 C/CG Einlage 1, GCL 2-50 C/CG Einlage 2, Laserzieltafel, L-BOXX 136, Schutztasche, Schnellladegerät GAL 1230 CV, Drehhalterung RM2, 1 x Akku GBA 12 V 2,0 Ah

VE

Art.-Nr.

1

95950140

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Optisches Nivelliergerät GOL 32 D



Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz

310 x 205 x 205 mm (LxBxH) | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Betriebstemperatur -10 - 50 °C | Nivelliergenauigkeit 1 mm auf 30 m | lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels | Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle | a ufrechtes Bild

VE

Art.-Nr.

1

2116527

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Optisches Nivelliergerät GOL 26 G



Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz

300 x 205 x 200 mm (LxBxH) | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Betriebstemperatur -10 - 50 °C | Nivelliergenauigkeit 1,6 mm auf 30 m | eingebauter Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle | Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport | Zielkollimator zur Grobausrichtung Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle | großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten | lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte)

VE

Art.-Nr.

1

2116528

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Stativ

STIER

Das Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass das Stativ robust und trotzdem leicht ist

Gewinde 1/4" | Arbeitshöhe 57 - 161 cm | Gewicht 1,4 kg | 360° Drehfunktion des Stativkopfes

VE	Art.-Nr.
1	79818027

Preise auf www.contorion.at



Magnetmesstativ

Besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen

Haftkraft 800 N | Aktionsradius 272 mm | Gesamthöhe 327 mm

VE	Art.-Nr.
1	21173103

Preise auf www.contorion.at



Magnetmesstativ STRATO-LINE

Große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs

Haftkraft 750 N | Aktionsradius 200 mm | Gesamthöhe 310 mm | schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle

VE	Art.-Nr.
1	21173115

Preise auf www.contorion.at

Handwerkzeuge

Ring-Maulschlüssel



Im Gesenk geschmiedet

DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738 | Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt | mit eng tolerierter Schlüsselweite | mit ovalem Schaft



Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
6 mm	128 mm	1	85907540x1
7 mm	138 mm	1	85973077x1
8 mm	148 mm	1	86038614x1
9 mm	158 mm	1	86104151x1
10 mm	170 mm	1	84793411x1
11 mm	182 mm	1	84858948x1
12 mm	194 mm	1	84924485x1
13 mm	206 mm	1	84990022x1
14 mm	218 mm	1	85055559x1
15 mm	230 mm	1	85121096x1
16 mm	242 mm	1	85186633x1
17 mm	254 mm	1	85252170x1
18 mm	266 mm	1	85317707
19 mm	278 mm	1	85383244
20 mm	290 mm	1	85448781
21 mm	302 mm	1	85514318
22 mm	314 mm	1	85579855
24 mm	338 mm	1	85645392
27 mm	386 mm	1	85710929
30 mm	424 mm	1	85776466
32 mm	444 mm	1	85842003

Preise auf www.contorion.at



Ring-Maulschlüsselsatz 10-tlg.



Bis zu 70% über der Norm

DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Schlüsselweite 8 - 19 | Oberfläche verchromt, Kopf poliert | Schaft mit stabilem Doppel-T-Profil | Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt | schlanker Kopf

VE	Art.-Nr.
1	61548853

Preise auf www.contorion.at



Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 5-tlg.



Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung

Schlüsselweite 8 - 19 | Oberfläche verchromt | feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°

VE	Art.-Nr.
1	93081612

Preise auf www.contorion.at





Maul-Ringratschenschlüsselsatz 5-tlg.

STIER

Mit Umschaltfunktion für schnellen Wechsel der Anzugsrichtung

Schlüsselweite 8/10/13/17/19 mm | Ringratschenmechanismus feinverzahnt | 72 Zähne | flache Ausführung | in Rolltasche

VE	Art.-Nr.
1	82405545

Preise auf www.contorion.at



Maul-Ringratschenschlüsselsatz 12-tlg.

STIER

Aus qualitativ hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl, in mattchromierter Ausführung

Schlüsselweite 8 - 19 mm | Ringratschenmechanismus feinverzahnt | 72 Zähne | flache Ausführung | in Rolltasche

VE	Art.-Nr.
1	82471082

Preise auf www.contorion.at



Doppelringsschlüssel tiefgekröpft

HOLEX®

Mit eng tolerierter Schlüsselweite

DIN 838 / ISO 3318 | Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt | im Gesenk geschmiedet | mit ovalem Schaft

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
6 x 7 mm	167 mm	1	92695002x1
7 x 8 mm	180 mm	1	92826076x1
8 x 9 mm	182 mm	1	93088224x1
8 x 10 mm	182 mm	1	92957150x1
10 x 11 mm	197 mm	1	88631708x1
10 x 13 mm	216 mm	2	88762782x2
12 x 13 mm	216 mm	1	88893856x1
12 x 14 mm	216 mm	1	89024930x1
13 x 14 mm	239 mm	1	89221541
13 x 15 mm	239 mm	1	89352615
13 x 17 mm	263 mm	1	89483689
14 x 15 mm	239 mm	1	89614763x1
14 x 17 mm	263 mm	1	89745837
16 x 17 mm	263 mm	1	89811374
16 x 18 mm	263 mm	1	90007985
17 x 19 mm	290 mm	1	90139059
18 x 19 mm	290 mm	1	90270133
18 x 21 mm	308 mm	1	90335670
19 x 22 mm	318 mm	1	90532281
19 x 24 mm	325 mm	1	90663355
20 x 22 mm	318 mm	1	90794429
21 x 23 mm	325 mm	1	90925503

Fortsetzung auf nächster Seite >

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
21 x 24 mm	325 mm	1	91056577
22 x 24 mm	325 mm	1	91187651
24 x 26 mm	337 mm	1	91318725
24 x 27 mm	337 mm	1	91449799
24 x 30 mm	346 mm	1	91580873
25 x 28 mm	346 mm	1	91711947
27 x 30 mm	346 mm	1	91843021
27 x 32 mm	360 mm	1	91974095
30 x 32 mm	360 mm	1	92105169
30 x 34 mm	375 mm	1	92236243
32 x 36 mm	410 mm	1	92367317
36 x 41 mm	440 mm	1	92498391
41 x 46 mm	475 mm	1	92629465

Preise auf www.contorion.at

Schlagringschlüssel gerade



Gesenkgeschmiedet, mit kurzem, starkem Profilschaft und verstärktem Schlagende

DIN 7444 | Chrom-Vanadium-Stahl | phosphatiert



Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
24 mm	165 mm	1	50981050
27 mm	180 mm	1	51046587
30 mm	190 mm	1	51112124
32 mm	190 mm	1	51177661
34 mm	190 mm	1	51243198
36 mm	210 mm	1	51308735
41 mm	225 mm	1	51374272
46 mm	240 mm	1	51439809
50 mm	250 mm	1	51505346
55 mm	260 mm	1	51570883
60 mm	280 mm	1	51636420
65 mm	300 mm	1	51701957
70 mm	330 mm	1	51767494
75 mm	330 mm	1	51833031
80 mm	360 mm	1	51898568
85 mm	360 mm	1	51964105

Preise auf www.contorion.at



Maul-Ringratschen-Schlüssel



Hochwertiger Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss

Schlüsselweite metrisch bzw. zöllig | für Sechskant-Schraubköpfe bzw. Muttern | mit Haltefunktion durch auswechselbare Metallplatte im Maul | Farbkennzeichnung "Take it easy" nach Größen

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
8 mm	144 mm	1	21041247
11 mm	165 mm	1	21041249
12 mm	212 mm	1	21041250
14 mm	224 mm	1	21041252
15 mm	235 mm	1	21041253
16 mm	246 mm	1	21041254
17 mm	144 mm	1	21041255
18 mm	159 mm	1	21041256
19 mm	165 mm	1	21041257
5/16"	144 mm	1	81581802
3/8"	159 mm	1	81647339
7/16"	165 mm	1	81712876
1/2"	177 mm	1	81778413
9/16"	188 mm	1	81843950
5/8"	212 mm	1	81909487
11/16"	235 mm	1	81975024
3/4"	246 mm	1	82040561

Preise auf www.contorion.at

Zyklop Speed-Knarre



Zyklop Speed - Unglaublich schnell und unglaublich flexibel

Feinverzahnung mit 72 Zähnen | Rückholwinkel von 5° | definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° | Kugelarretierung | kann in jeder Position verriegelt werden

Ausführung	VE	Art.-Nr.
1/4"-Antrieb	1	21042494
3/8"-Antrieb	1	21042500
1/2"-Antrieb	1	21042505

Preise auf www.contorion.at

Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb



Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Antrieb 1/4" | aus mattverchromtem Chrom-Vanadium Stahl | für Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung | mit Kugelfangrille | Farbkennzeichnung "Take it easy" nach Größen

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
4,0 mm	23 mm	1	65852922
4,5 mm	23 mm	1	65983996

Fortsetzung auf nächster Seite >

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
5,0 mm	23 mm	1	66049533
5,5 mm	23 mm	1	66115070
6,0 mm	23 mm	1	66180607
7,0 mm	23 mm	1	66246144
8,0 mm	23 mm	1	66311681
9,0 mm	23 mm	1	65918459
10,0 mm	23 mm	1	66377218
11,0 mm	23 mm	1	66442755
12,0 mm	23 mm	1	66508292
13,0 mm	23 mm	1	66573829
14,0 mm	23 mm	1	66639366
3/16"	23 mm	1	66704903
7/32"	23 mm	1	66770440
1/4"	23 mm	1	66835977
9/32"	23 mm	1	66901514
5/16"	23 mm	1	66967051
11/32"	23 mm	1	67032588
3/8"	23 mm	1	67098125
7/16"	23 mm	1	67163662
1/2"	23 mm	1	67229199
9/16"	23 mm	1	67294736

Preise auf www.contorion.at



Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb



Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Antrieb 3/8" | aus mattverchromtem Chrom-Vanadium Stahl | für Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung | mit Kugelfangrille | Farbkennzeichnung "Take it easy" nach Größen

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
6,0 mm	29 mm	1	67360273
7,0 mm	29 mm	1	67425810
8,0 mm	29 mm	1	67491347
9,0 mm	29 mm	1	67556884
10,0 mm	29 mm	1	67622421
11,0 mm	29 mm	1	67687958
12,0 mm	29 mm	1	67753495
13,0 mm	29 mm	1	67819032
14,0 mm	29 mm	1	67884569
15,0 mm	29 mm	1	67950106
16,0 mm	30 mm	1	68015643
17,0 mm	30 mm	1	68081180
18,0 mm	30 mm	1	68146717
19,0 mm	30 mm	1	68212254
20,0 mm	30 mm	1	68277791
21,0 mm	30 mm	1	68343328
22,0 mm	30 mm	1	68408865
24,0 mm	32 mm	1	68474402



Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
1/4"	29 mm	1	68539939
5/16"	29 mm	1	68605476
11/32"	29 mm	1	68671013
3/8"	29 mm	1	68736550
7/16"	29 mm	1	68802087
1/2"	29 mm	1	69391920
9/16"	29 mm	1	68867624
5/8"	30 mm	1	68933161
11/16"	30 mm	1	68998698
3/4"	30 mm	1	69064235
13/16"	30 mm	1	69129772
7/8"	30 mm	1	69195309

Preise auf www.contorion.at



Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb



Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Antrieb 1/2" | aus mattverchromtem Chrom-Vanadium Stahl | für Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung | mit Kugelfangrille | Farbkennzeichnung "Take it easy" nach Größen

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
10,0 mm	37 mm	1	69260846
11,0 mm	37 mm	1	69326383
12,0 mm	37 mm	1	69457457
13,0 mm	37 mm	1	69522994
14,0 mm	37 mm	1	69588531
15,0 mm	37 mm	1	69654068
16,0 mm	37 mm	1	69719605
17,0 mm	37 mm	1	69785142
18,0 mm	37 mm	1	69850679
19,0 mm	37 mm	1	69916216
20,0 mm	37 mm	1	69981753
21,0 mm	37 mm	1	70047290
22,0 mm	37 mm	1	70112827
24,0 mm	37 mm	1	70178364
27,0 mm	40 mm	1	70243901
30,0 mm	42 mm	1	70309438
32,0 mm	42 mm	1	70374975
3/8"	37 mm	1	70440512
7/16"	37 mm	1	70506049
1/2"	37 mm	1	70571586
9/16"	37 mm	1	70637123
19/32"	37 mm	1	70702660
5/8"	37 mm	1	70768197
11/16"	37 mm	1	70833734
3/4"	37 mm	1	70899271
25/32"	37 mm	1	70964808
13/16"	37 mm	1	71030345

Fortsetzung auf nächster Seite >

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
7/8"	37 mm	1	71095882
15/16"	37 mm	1	71161419
31/32"	37 mm	1	71226956
1"	40 mm	1	71292493
1 1/16"	40 mm	1	71358030
1 1/8"	40 mm	1	71423567
1 3/16"	42 mm	1	71489104
1 1/4"	42 mm	1	71554641

Preise auf www.contorion.at

Schraubendreher

STIER

Ergonomisch geformter, großer 3K-Kraft-Griff mit balligem Heftende für ermüdungsfreies und kraftvolles Arbeiten, auch bei hohen Drehmomenten



Chrom-Vanadium-Stahl | bewährte SilverTip-Spitze sorgt für festen Sitz im Schraubenkopf und schützt vor Korrosion | Querloch zur Aufhängung oder zur Kombination mit zusätzlichem Hebel | Größencodierung auf Heftende und Lasergravur Klinge

Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
Schlitz	80 mm	1	74297585
Schlitz	75 mm	1	74363122
Schlitz	100 mm	1	74428659
Schlitz	125 mm	1	74494196
PH 1	80 mm	1	74559733
PH 2	100 mm	1	74625270
PZ 1	80 mm	1	74690807
PZ 2	100 mm	1	74756344
TX 10	80 mm	1	74821881
TX 15	80 mm	1	74887418
TX 20	100 mm	1	74952955
TX 25	100 mm	1	75018492
TX 30	115 mm	1	75084029

Preise auf www.contorion.at

Schraubendreher kurz

wiha 
Tools that work for you

Steigert Ihre Effizienz - guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff



Länge Schraubendreher 81 mm | Klingenlänge 25 mm | Griff-Ø 34 mm

Ausführung	Klingenbreite	VE	Art.-Nr.
Schlitz	4 mm	1	210420148
Schlitz	5,5 mm	1	210410654
Schlitz	6,5 mm	1	210410669
PH 1	4,5 mm	1	210410648
PH 2	6 mm	1	210410687
PH 3	8 mm	1	210420160
PZ 1	4,5 mm	1	210410661



Ausführung	Klingenbreite	VE	Art.-Nr.
PZ 2	6 mm	1	210410672
PZ 3	8 mm	1	210420167

Preise auf www.contorion.at

Schraubendreher mit Stahlkappe



Besonders geeignet für trockene Anwendungen



Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher | mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten | von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Ausführung	Länge	Klingenbreite	VE	Art.-Nr.
Schlitz	75 mm	3,5 mm	1	210410625
Schlitz	90 mm	4,5 mm	1	210410638
Schlitz	100 mm	5,5 mm	1	210410633
Schlitz	125 mm	6,5 mm	1	210410621
Schlitz	150 mm	8 mm	1	210410635
Schlitz	175 mm	10 mm	1	210410619
Schlitz	200 mm	12 mm	1	210410618
Schlitz	250 mm	14 mm	1	210410628
PH 1	80 mm	5 mm	1	210410701
PH 2	100 mm	6 mm	1	210410713
PH 3	150 mm	8 mm	1	210410721
PZ 1	80 mm	5 mm	1	210410700
PZ 2	100 mm	6 mm	1	210410689
PZ 3	150 mm	8 mm	1	210410697

Preise auf www.contorion.at

Feinschraubendreher TORX®



Ideal für Reparaturarbeiten an Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, etc



Ø Rundklinge 2,5 mm | Griff-Ø 9 mm | sichtbare Klingenlänge 40 mm | TORX IPR

Bohrung	Länge	VE	Art.-Nr.
1 IPR	134 mm	1	76779670
2 IPR	134 mm	1	76845207
3 IPR	134 mm	1	76910744
4 IPR	134 mm	1	76976281
5 IPR	134 mm	1	77041818
6 IPR	140 mm	1	77107355

Preise auf www.contorion.at



Torx Schraubendrehersatz 6-tlg.



Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle

6-tlg. | Feinschraubendreher Torx: T4 x 40 mm, T5 x 40 mm, T6 x 40 mm, T7 x 40 mm, T8 x 40 mm, T9 x 50 mm

VE

Art.-Nr.

1

210420281

Preise auf www.contorion.at



Schlitz/Phillips/Pozidriv Schraubendrehersatz 6-tlg.



Mit patentiertem SoftFinish-Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten

6-tlg. | Rundklinge für tiefliegende Schrauben - Schlitz: 4,0 x 100 mm, 3,5 x 100 mm | Rundklinge - Schlitz: 6,5 mm x 150 mm | Rundklinge - Phillips: PH1 x 80 mm | Rundklinge - Pozidriv: PZ2 x 100 mm

VE

Art.-Nr.

1

210418983

Preise auf www.contorion.at

VDE-Schlitz-Schraubendreher



Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC



Geprüft gemäß IEC 60900 | schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten | von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen | steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle | Länge = Gesamtlänge/sichtbare Klinglänge | Stärke = Schneidenstärke

Größe	Länge	Stärke	VE	Art.-Nr.
2,0 mm	164/ 60 mm	0,4 mm	1	145404
2,5 mm	179/ 75 mm	0,4 mm	1	21047596
3,0 mm	204/ 100 mm	0,5 mm	1	21047597
3,5 mm	204/ 100 mm	0,6 mm	1	21047598
4,0 mm	211/ 100 mm	0,8 mm	1	21047599
4,5 mm	236/ 125 mm	1,0 mm	1	21047600
4,5 mm	286/ 174 mm	1,0 mm	1	21047601
4,5 mm	311/ 200 mm	1,0 mm	1	79794076
5,5, mm	243/ 125 mm	1,0 mm	1	21047602
5,5, mm	293/ 175 mm	1,0 mm	1	21047603
6,0 mm	268/ 150 mm	1,2 mm	1	210410637
6,5 mm	268/ 150 mm	1,2 mm	1	21047604
8,0 mm	299/ 175 mm	1,2 mm	1	21047605
8,0 mm	299/ 175 mm	1,6 mm	1	21047606
10, 0 mm	324/ 200 mm	1,6 mm	1	21047607

Preise auf www.contorion.at

VDE-Schraubendreher PH



Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC



Pozidriv PlusMinus: SL/PH | Serie 327 | kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z. B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten | Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz | Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation | Normen: Gefertigt gemäß IEC 60900:2012 | von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen | Länge= Gesamtlänge/sichtbare Klingenlänge | Ø= Griffdurchmesser Schraubendreher

Länge	Ø	VE	Art.-Nr.
191/ 80 mm	30 mm	1	210420243
218/ 100 mm	36 mm	1	210420242

Preise auf www.contorion.at

VDE-Schraubendreher PZ



Bietet vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC



Pozidriv PlusMinus: SL/PZ | Serie 328 | schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten | von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen | Länge= Gesamtlänge/sichtbare Klingenlänge | Ø= Griffdurchmesser Schraubendreher

Länge	Ø	VE	Art.-Nr.
191/ 80 mm	30 mm	1	210410664
218/ 100 mm	36 mm	1	210410674

Preise auf www.contorion.at

VDE Set 12-tlg.



VDE-Werkzeuge mit Schutzisolation 1.000 V AC, GS-geprüft - einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit gemäß EN/IEC 60900:2004



Tasche: Praktische und platzsparende Klapptasche für die Werkbank und unterwegs. Geordnete und übersichtliche Anordnung der Werkzeuge für schnelles und sauberes Arbeiten. Taschenformat: 33 x 27 x 6 cm | Lieferumfang: VDE-Flachrundzange Professional, VDE-Kraftseitenschneider Professional, VDE-Kabelschneider Professional, VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 100/4,5 x 125/5,5 x 125 mm, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80/PZ 2 x 100 mm, Einpoliger SoftFinish® Spannungsprüfer, 110-250 V, automatische Abisolierzange, Abmantelungswerkzeug, Gliedermaßstab 2 m

VE	Art.-Nr.
1	70492553

Preise auf www.contorion.at



Kombiklingen-Satz 11-tlg



Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

11-tlg. | SYSTEM 6 Wechselklinge | Schlitz: 4,0 - 6,0 x 150 mm, 5,5 - 6,5 x 150 mm | Phillips: PH1 - PH2 x 150 mm | Sechskant: 5, 5" x 150 mm | Sechskant-Kugelkopf: 4, 4" x 150 mm, 6, 6" x 150 mm | Pozidriv: PZ1 - PZ2 x 150 mm | Torx: TX10 - TX15 x 150 mm, TX20 - TX25 x 150 mm, TX30 - TX40 x 150 mm

VE	Art.-Nr.
1	210410760

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Feinmechaniker-Schraubendrehersatz 29-tlg.



Der Schraubendrehersatz 29-teilig mit vielseitig ausgestatteten Bit-Sortiment für alle gängigen Antriebe

29-tlg. | Feinmechaniker-Schraubendreher, mit magnetischem Bithalter | 8 x TORX®: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 | 6 x Innensechskant-Bit: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm | 4 x Phillips-Bit: 00, 0, 1, 2 | 2 x Pozidriv-Bit: 0, 1 | 2 x Tri-Wing-Bit: 1,5, 2 | 2 x 5-Stern-Bit: 1, 5

VE	Art.-Nr.
1	73721544

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff



Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl | durchgehend gehärtet, glanzvernickelt | Griff: Wiha Quergriff Classic

Innensechskant	Länge	VE	Art.-Nr.
2 mm	100 mm	1	21047612
2,5 mm	100 mm	1	21047614
3 mm	100 mm	1	21047616
6 mm	150 mm	1	21047626
8 mm	200 mm	1	21047631
10 mm	200 mm	1	21047632

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Sechskant-Schraubendrehersatz 6-tlg.



Müheleses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip

Stiftschlüssel Sechskant mit Quergriff ComfortGrip (mattverchromt): 2,5 x 100 mm, 3 x 100 mm, 4 x 150 mm, 5 x 150 mm, 6 x 150 mm, 8 x 200 mm

VE	Art.-Nr.
1	21047684

Preise auf www.contorion.at

Winkelschraubendreher TX



Aufhängbare Kunststoff-Halterung gibt Winkelschraubendreher sicheren Halt und bringt Ordnung in Werkstatt und Koffer



Chrom-Vanadium-Stahl | Antrieb Schlitz | Antriebsgrößen TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 | Kunststoff-Clip | lange Ausführung | Oberfläche rot pulverbeschichtet

VE	Art.-Nr.
1	70186031

Preise auf www.contorion.at

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf



Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher



Die farbigen Stiftschlüssel sind schnell und einfach auffindbar | Sechskant-Kugelkopf der Stiftschlüssel ermöglicht müheleses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

Innensechskant	Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
1,5 mm	15 mm	91 mm	10	77172892
2 mm	18 mm	101 mm	10	77238429
2,5 mm	20 mm	113 mm	10	77303966
3 mm	23 mm	128 mm	10	77369503
4 mm	29 mm	142 mm	10	77435040
5 mm	33 mm	163 mm	10	77500577
6 mm	38 mm	184 mm	10	77566114
8 mm	44 mm	206 mm	10	77631651
10 mm	50 mm	231 mm	5	66621435

Preise auf www.contorion.at




Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Set

Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung

9 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, farbig leuchtend: 1,5 x 91 mm, 2 x 101 mm, 2,5 x 113 mm, 3 x 128 mm, 4 x 142 mm, 5 x 163 mm, 6 x 184 mm, 8 x 206 mm, 10 x 231 mm | ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

VE	Art.-Nr.
1	66752509

Preise auf www.contorion.at



Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf Set MagicRing

Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird

3 x Stiftschlüssel Sechskant Kugelkopf, farbig leuchtend: 1,5 x 91 mm, 2 x 101 mm, 2,5 x 113 mm | 6 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend: 3 x 128 mm, 4 x 142 mm, 5 x 163 mm, 6 x 184 mm, 8 x 206 mm, 10 x 231 mm | arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°

VE	Art.-Nr.
1	66818046

Preise auf www.contorion.at



Kugellagerabzieher-Satz in i-BOXX 72

Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen

Spindel No. 1.29/1 - 1.29/57 | Satz Haken No. 1.29/10 - 1.29/451 | Steckgriff No. 1.29/0 | Kugellager Verwendung (6000 - 6012); (6200 - 6213); (6300 - 6311); (6403 - 6407)

VE	Art.-Nr.
1	63644982

Preise auf www.contorion.at



Klapphalter

Gemischt bestückter Klapphalter, Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge

Schlitz Klinge 5,5 mm | Phillips Klinge PH2 | Innensechskant Klinge 3-6 mm

VE	Art.-Nr.
1	21042050

Preise auf www.contorion.at

Drehmoment Adapter



Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten

VDE | Adapter electric für slimBits und slimVario® | Grifflänge 59 mm | Griff-Ø 5,5 mm | steigert Ihre Effizienz | bietet Ihnen vollen Schutz

Drehmoment	VE	Art.-Nr.
0,8 Nm	1	65376232
2 Nm	1	65507306
2,5 Nm	1	65638380
2,8 Nm	1	65703917
4 Nm	1	65834991

Preise auf www.contorion.at



Drehmoment Adapter und slimBits 4-tlg.



Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC

VDE | SL/PZ1 x 75 mm, SL/PZ2 x 75 mm | Schraubendreher Griff SoftFinish® electric | zusätzlich Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister - 0,8 Nm, 2 Nm, 2,8 Nm

Drehmoment	VE	Art.-Nr.
0,8 Nm	1	65441769
2,0 Nm	1	65572843
2,8 Nm	1	65769454

Preise auf www.contorion.at



Drehmoment Adapter für slimBits 5-tlg.



Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen, Materialbeschädigungen und Nacharbeit

5-teiliger Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister: 0,8 Nm, 2 Nm, 2,5 Nm, 2,8 Nm, 4,0 Nm

VE	Art.-Nr.
1	65900528

Preise auf www.contorion.at

Schraubendreher mit Bit Magazin 6-tlg.



Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz

VDE, zugelassen für 1000 V AC | 1 x slimBit electric PlusMinus: SL/PZ2 x 75 mm | 3 x slimBit electric - Schlitz: 2,5 x 75 mm, 5,5 x 75 mm, 3,5 x 75 mm | 2 x slimBit electric - Pozidriv: PZ1 x 75 mm, PZ2 x 75 mm,

VE	Art.-Nr.
1	66490361

Preise auf www.contorion.at

Magazin-Bithalter mit 6 slimBit



SlimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben

slimBit electric | 3 x Schlitz: 3,0 x 75 mm, 4,0 x 75 mm, 5,5 x 75 mm | 2 x Phillips: PH1 x 75 mm, PH2 x 75 mm | 1 x PlusMinus - Pozidriv: SL/PZ2 x 75 mm

VE	Art.-Nr.
1	210410537

Preise auf www.contorion.at

E-Schraubendreher speedE®



Ideales Werkzeug für alle Schraubarbeiten in Industrie und im Hobbybereich

E-Schraubendreher Griff speedE® | 2 x Ersatzakkus | 1 x Ladegerät | 1 x L-BOXX Mini | 1 x Drehmoment Adapter electric für slimBits und slimVario Halter in Blister 2,8 Nm | Bitausführung: slimBit electric | Bitlänge: 75 mm | 2 x Phillips: PH1, PH2 | 2 x Pozidriv: PZ1, PZ2 | 2 x Schlitz: 3,5 mm, 5,5 mm | PlusMinus - Pozidriv: SL/PZ1, SL/PZ2

VE	Art.-Nr.
1	90280292

Preise auf www.contorion.at

Starter Set 18-tlg.



Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen, variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab

1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S: 0,8-5 Nm, 3,8 mm + Einstellwerkzeug | 1 x slimBit Halter electric mit Längsgriff 6 mm, 170 mm | Bitausführung: slimBit electric | Bitlänge: 75 mm | 4 x Schlitz: 2,5 mm, 3,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm | 2 x Phillips: PH1, PH2 | 2 x Pozidriv: PZ1, PZ2 | 2 x PlusMinus/Pozidriv: SL/PZ1, SL/PZ2 | 4 x TORX®: T10, T15, T20, T25

VE	Art.-Nr.
1	75932124

Preise auf www.contorion.at



Werkzeugsortiment 53-tlg. in L-Boxx



Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeuge

VDE | Schutzisoliert nach EN 60900/ EC 60900 | 3/8" Scheckschlüsseinsatz 6, (8-20), 22 | 3/8" Schraubendrehereinsatz 8, 10, 12 | 3/8" Verlängerung 3 - 6, 75 150 mm | 3/8" Umschaltknarre | Schlitz 2,5; 3,5; 4; 5,5 | PH 1, 2, 3 | TX20, TX25, TX30 | Kabelschere 200 mm | Universalzange | Kraft-Kombinationszange 200 mm | Kraft-Seitenschneider 180 mm | Flachrundzange 200 mm | Flachzange 160 mm | Kabelmesser 180 mm | Zählertülle Gr. 1, 2, 3

VE	Art.-Nr.
1	62334242

Preise auf www.contorion.at



Teleskop-Umschaltknarre 1/2"



Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 | Drehmoment bis zu 600 Nm | Antriebsvierkant 1/2 Zoll | AV-Nenngröße 12,5 mm | Rückschwenkwinkel 7,5° | von 400 mm bis 600 mm in acht Rastungen verstellbar | rutschfester 2-Komponenten-Griff & tiefergelegtem Umschalthebel

VE	Art.-Nr.
1	52472117

Preise auf www.contorion.at



Feinzahn-Umschaltknarre



Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung

VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm | ISO 3315 c 90 Zähne | mit Kugelsicherung | Vierkant-Abtrieb: 12,5 (1/2 Zoll) | Betätigungswinkel 4 ° | Gesamtlänge 275 mm | 2-Komponenten-Griff | hohe Qualitätsstandards garantieren eine Belastbarkeit weit über der Norm | Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten | Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus | integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff

VE	Art.-Nr.
1	79560610

Preise auf www.contorion.at



Drehmomentschlüssel



Schnelles Lösen von Steckschlüssel-Einsätzen dank Druckknopf am Kopf

DIN EN ISO 6789.2003 | Auslösegenauigkeit +/- 3% | Mikrometer-Skaleneinteilung 0,5 Nm | Skaleneinteilung 5 Nm

Drehmoment	Antrieb	VE	Art.-Nr.
5 - 25 Nm	1/4"	1	82012323
10 - 50 Nm	1/2"	1	53275394
10 - 100 Nm	3/8"	1	82077860
20 - 100 Nm	1/2"	1	53406468
20 - 200 Nm	1/2"	1	82143397

Fortsetzung auf nächster Seite >

Drehmoment	Antrieb	VE	Art.-Nr.
80 - 400 Nm	1/2"	1	82208934

Preise auf www.contorion.at

Drehmomentschlüssel Torcofix SE



Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 5 - 400 Nm



Nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A | Antriebsaufnahme Rechteck 5-100 Nm: 9 x 12 mm, 40-400 Nm: 14 x 18 mm | Länge = Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt | verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk | kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser, Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird übertroffen | kontrollierter Rechts- und Linksanzug | ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe | Doppel-Skala N-m und lbf-ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt | Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal | je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseinsatz) gearbeitet werden

Drehmoment	Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
5 - 25 Nm	20 mm	212,5 mm	1	21043443
10 - 50 Nm	20 mm	262,5 mm	1	21043444
20 - 100 Nm	27,5 mm	300,2 mm	1	21046659
40 - 200 Nm	27,5 mm	401,2 mm	1	21046660
60 - 300 Nm	27,5 mm	492,2 mm	1	21046661
80 - 400 Nm	33 mm	579,2 mm	1	21046662

Preise auf www.contorion.at

Steckschlüssel abgewinkelt 4-kant



Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant



Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Schlüsselweite	Länge	Kopf-Ø	VE	Art.-Nr.
8 mm	150 mm	15 mm	1	21041555
9 mm	160 mm	16,5 mm	1	21041556
10 mm	175 mm	19 mm	1	21041557
12 mm	215 mm	22 mm	1	21041558
13 mm	230 mm	23,5 mm	1	21041559
14 mm	240 mm	25 mm	1	21041560
17 mm	280 mm	30 mm	1	21041561

Preise auf www.contorion.at

Steckschlüssel abgewinkelt 6-kant



Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant



Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt | mit Dom für extra spitze Schraubköpfe

Schlüsselweite	Länge	Kopf-Ø	VE	Art.-Nr.
10 mm	160 mm	15 mm	1	210414422
13 mm	200 mm	19 mm	1	210414423



Schlüsselweite	Länge	Kopf-Ø	VE	Art.-Nr.
17 mm	250 mm	25 mm	1	210414426
19 mm	280 mm	27,5 mm	1	210414427
22 mm	315 mm	32 mm	1	210414437
24 mm	345 mm	34,5 mm	1	210414430
27 mm	380 mm	38,5 mm	1	210414440
30 mm	420 mm	42 mm	1	210414431
36 mm	500 mm	50 mm	1	210414442

Preise auf www.contorion.at



Gripper Kompakt-Set 3-tlg.



Zusammen mit der Ratsche und dem Adapter für den Akkuschrauber wird aus dem Gripper ein komplettes Schraubsystem, eignet sich als platz- und gewichtssparende Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz

1 x Steckschlüsseleinsatz Gripper: Vierkant 3/8", Außensechskant 7 - 19 | 1 x Ratsche: Vierkant 3/8" | 1 x Adapter: Vierkant 3/8", Rundklingen-Ø 1/4 | Antrieb nach DIN 3120, Form C 10

VE	Art.-Nr.
1	210410591

Preise auf www.contorion.at



Steckschlüssel- und Bit-Satz 38-tlg.



Mit allen gängigen Bits und Stecknüssen bestückter Steckschlüsselsatz in platzsparender Box

Umschaltknarre 1/4" mit 72 Zähnen und Druckknopfauflösung | Steckgriff 1/4" für Aufnahme von Stecknüssen | 10 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/4" Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm | 4 x Innensechskant-Bit Gr. 3, 4, 5, 6 mm | 4 x Phillips Bit Gr. 0, 1, 2, 3 | Schlitz-Bit Gr. 3, 4, 5 mm | 2 x Verlängerung 1/4" mit Schlüsselflanke Gr. 50, 100 mm | 1 x Bithalter für 1/4" Bits

VE	Art.-Nr.
1	73524933

Preise auf www.contorion.at



Steckschlüssel-Satz 179-tlg.



Der Steckschlüsselsatz, den Profis brauchen - perfekt geeignet für KFZ, Maschinenbau, Heimwerker und Montage

Chrom-Vanadium-Stahl | Vierkant hohl 1/4", 3/8", 1/2" | Werkzeughalter im Koffer | komplettes Set mit Umschaltknarren, Einsätzen und Ratschen | Beschriftungen im Koffer erhöhen die Übersichtlichkeit

VE	Art.-Nr.
1	72935100

Preise auf www.contorion.at



Werkstattfeilen in Rolltasche



Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank

5-tlg. | Ausführung WR | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, weitere NE-Metalle, Kupfer, Messing, Zink, Grau-/Sphäroguss, Stähle bis 1.200 N/mm², Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, Flächenbearbeitung | Inhalt der Sets: jeweils 1 Feile: Flachstumpf, Dreikant, Vierkant, Halbrund-Spitz, Rund

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
200 mm	Hieb 2	1	21044494
250 mm	Hieb 2	1	21044495
250 mm	Hieb 3	1	210420592
300 mm	Hieb 2	1	21044496

Preise auf www.contorion.at



Feilenset



Qualitätsfeilen für den Heimwerkerbedarf in schützendem Umkarton - präzise Ausführungen mit hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit

3-tlg. | Länge 200 mm | je eine Feile: Feilraspel, Halbrundfeile, Hobbyfeile | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, weitere NE-Metalle, Kupfer, Messing, Zink, Grau-/Sphäroguss, Stähle bis 1.200 N/mm², Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, Flächenbearbeitung | auch zum Schärfen geeignet | jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft

VE	Art.-Nr.
1	210420574

Preise auf www.contorion.at



Schlüsselfeilen-Set Metallbox



Mit aufgeschlagenem Holzheft, enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Schlüsselfeilen. Ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet

6-tlg. | Länge 100 mm | mit je einer Schlüsselfeile: flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, weitere NE-Metalle, Kupfer, Messing, Zink, Grau-/Sphäroguss, Stähle bis 1.200 N/mm², Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Schärfen, Schlichten

VE	Art.-Nr.
1	21047119

Preise auf www.contorion.at





Schlüsselfeilen-Set Kunststofftasche



Enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Schlüsselfeilen. Ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet

6-tlg. | Länge 100 mm | mit je einer Schlüsselfeile: flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund | bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, weitere NE-Metalle, Kupfer, Messing, Zink, Grau-/Sphäroguss, Stähle bis 1.200 N/mm², Stahlguss | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Schärfen, Schlichten

Ausführung	VE	Art.-Nr.
Schnellspannheft	1	95647652
Holzheft	1	21044509

Preise auf www.contorion.at



Nadelfeilen-Set



Enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen

12-tlg. | mit je einer Nadelfeile: Flachspitz, flachstumpf, Vogelzunge, dreikant, vierkant, rund, Messer, halbrund, Baret, flachspitz mit runden Kanten, flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge rundoval | bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² | Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
140 mm	Hieb 1 in Kunststoffbox	1	74090710
160 mm	Hieb 2 in PVC-Rolltasche	1	21044620

Preise auf www.contorion.at



Diamant-Handyfeilen-Set



Die Diamant-Handyfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignen sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank

5-tlg. | Länge 215 mm | Korngröße D 126 | je ein Stück: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund | bearbeitbare Werkstoffe: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Hartmetall, gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (über 38 HRC), Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC, abrasive Materialien, technische Keramik | in Kunststoffbox

VE	Art.-Nr.
1	21044680

Preise auf www.contorion.at



Diamant-Nadelfeilen-Set



Die Diamant-Nadelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank

5-tlg. | Länge 140 mm | Korngröße D 126 | je ein Stück: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund | bearbeitbare Werkstoffe: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Hartmetall, gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (über 38 HRC), Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC, abrasive Materialien, technische Keramik | in Kunststoffbox

VE	Art.-Nr.
1	21044689

Preise auf www.contorion.at

Parallelschraubstock



Gehärtete, angeraute Spannbacken mit hoher Spannkraft für optimalen Halt des Werkstücks

Backenbreite 100 mm | Spannweite 125 mm | Spanntiefe 50 mm | aus Stahl geschmiedet | inklusive angeschmiedeter Rohrspannbacken für sicheres und fachgerechtes Einspannen von Rohren aller Art | mit breiter Ambossfläche zum Hämmern und Körnen von Werkstücken

VE	Art.-Nr.
1	62051924

Preise auf www.contorion.at

Drehteller für Parallelschraubstock



Passend zum STIER Parallelschraubstock

Ermöglicht Drehung des Schraubstocks um 360° | stahlgeschmiedet und langlebig

VE	Art.-Nr.
1	74804098

Preise auf www.contorion.at

Temperguss-Schraubzwinde



Hochwertige Spannarme aus Temperguss mit Schutzkappen an den Anlageflächen

Max. Spannkraft 5500 N | Trapezgewindespindel mit ergonomischen Holzgriff für schnelles Einstellen der Spannflächen | stabile und langlebige Hohlprofilschiene mit Riffelung

Spannbereich	Ausladung	VE	Art.-Nr.
100 mm	50 mm	1	61199943
150 mm	50 mm	1	61265480
150 mm	80 mm	1	61331017
200 mm	80 mm	1	61396554
300 mm	80 mm	1	61462091
300 mm	120 mm	1	61527628
400 mm	120 mm	1	61593165



Spannbereich	Ausladung	VE	Art.-Nr.
500 mm	120 mm	1	61658702
600 mm	120 mm	1	61724239

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Zangensatz 3-tlg.

STIER

Multifunktional anwendbar für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten - z.B. Halte-, Greif- und Biegearbeiten

DIN ISO 8976 | Griff Tauchisolierung | Längen 180 mm - 240 mm/ 7" - 9 1/2"

VE	Art.-Nr.
1	70657589

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Kraft-Kombinationszange

STIER

Multifunktional anwendbar für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten - z.B. Halte-, Greif-, Biege und Schneidarbeiten

Länge 180 mm | 2-K Griff | Schneidwert Draht - 5,2 mm (weich); 3,4 mm (mittelhart); 2,2 mm (hart) | Ringschlüsselgröße 18 mm | eckige Backenform

VE	Art.-Nr.
1	93088773

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Hebel-Kraftseitenschneider

STIER

Multifunktional einsetzbar zur Bearbeitung von Bolzen, Nägeln, Nieten, harten Drähten und anderen Werkstoffen

Länge 200 mm | 2-K Griff | Schneidwert Draht - 4,5 mm (mittelhart); 3,5 mm (hart); 2 mm (Pianodraht) | Schneidenform mit Facette/Wate

VE	Art.-Nr.
1	93285384

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Telefonzange gerade

STIER

Multifunktional anwendbar für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten - z.B. Halte-, Greif-, Biege und Schneidarbeiten

Länge 205 mm | 2-K Griff | Schneidwert Draht - 3,9 mm (weich); 3,2 mm (mittelhart); 2,2 mm (hart) | Ringschlüsselgröße 18 mm | eckige halbrund

VE	Art.-Nr.
1	93350921

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Telefonzange 45°

STIER



Multifunktional anwendbar für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten - z.B. Halte-, Greif-, Biege und Schneidarbeiten

Länge 205 mm | 2-K Griff | Schneidwert Draht - 3,9 mm (weich); 3,2 mm (mittelhart); 2,2 mm (hart) | Ringschlüsselgröße 18 mm | eckige halbrund, Winkel des Werkzeugkopfs 45°

VE	Art.-Nr.
1	93416458

Preise auf www.contorion.at

Kraft-Monierzange

STIER



Kraftvolle Rabbitz-Monierzange zum Fixieren von Moniereisen

Länge 205 mm | Schneidwert Draht - 3,6 mm (mittelhart); 2,2 mm (hart)

VE	Art.-Nr.
1	93547532

Preise auf www.contorion.at

Wasserpumpenzange tauchisoliert

STIER



Multifunktional anwendbar für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten - z.B. Halte-, Greif-, Biege und Schneidarbeiten

Länge 240 mm | tauchisolierter Griff | max. Spannweite 50 mm

VE	Art.-Nr.
1	93613069

Preise auf www.contorion.at

Wasserpumpenzange

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Nach DIN ISO 8976

Chrom-Vandium-Stahl | durchgestrecktes Gewebe | gesenkgeschmiedet | Länge = Gesamtlänge/ Klingenlänge | Höhe = Kopfhöhe | Breite = Kopfbreite

Länge	Breite	Höhe	Spannbereich	VE	Art.-Nr.
175/ 28 mm	7 mm	33 mm	26 mm	1	210417870
240/ 35 mm	7,5 mm	40 mm	33 mm	1	210417873
300/ 40 mm	9 mm	60 mm	45 mm	1	210417872

Preise auf www.contorion.at





Universal-Nietzangen-Satz

STIER

Multifunktionale Anwendung sowohl für Blindnieten, als auch für Blindnietmuttern

Nietzange mit Auffangbehälter und ausklappbaren Schenkeln für hohe Krafteinwirkung | umfangreicher Satz an Mundstücken und Dornen zur Abdeckung der wichtigsten Nietfälle | inklusive Maulschlüsselsatz zur einfachen und schnellen Montage der Werkstücke höchster Komfort und Ergonomie dank 2K-Griff | aus hochwertigem Stahl für hohe Standzeit und Langlebigkeit | Lieferumfang: 1 x STIER Universal-Nietzange 510 mm, 5 x Mundstück - Durchmesser 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 mm, 5 x Nietmutternzugdorn - Größe M4 | M5 | M6 | M8 | M10, 3 x Doppelmaulschlüssel zur Montage, 1 x Winkelschraubendreher zur Montage, 1 x Ersatz-Nietkopf

VE	Art.-Nr.
1	80080175

Preise auf www.contorion.at



Handnietzange NTX-F

GESIPA

Dank ergonomischen und rutschfesten Stulpgriffe einfach zu bedienen

Gesamtlänge 260 mm | Gerätehub 8 mm | Gewicht: 0,58 kg | Betriebsart: Hand | Arbeitsbereich: Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl | Arbeitsbereich in Alu/Stahl: 5 mm | Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf | Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss | Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet | Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung | schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen | einfache Wartung und schneller Futterbacken-Wechsel | inkl. Hand-Blindniet-Setzgerät NTX-F, Mundstücke: 10/24, 10/27 und 10/32, Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste

VE	Art.-Nr.
1	21046168

Preise auf www.contorion.at



Mehrfachzange 200 mm, 2-Komponentengriff

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich - Ideal für Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen

Länge 200 mm | Schneidhärte 62 - 64 HRC

VE	Art.-Nr.
1	72911994

Preise auf www.contorion.at



Drahtseilschneider 200 mm

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Geringer Kraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie

Länge 200 mm | Drahtseile bis 1800 N/mm² mit max. 6 mm Ø | Draht bis 750 N/mm² mit max. 4 mm Ø | bis ca. 5 mm Ø mit einer Hand zu bedienen | Schneidhärte 62 - 65 HRC

VE	Art.-Nr.
1	78810324

Preise auf www.contorion.at

Kraftseitenschneider Classic



Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung

Angabe Schneidwerte: mittelharter Draht/harter Draht/Piano-Draht | Ø entspricht max. Ø

Länge	Ø	Schneidwerte	VE	Art.-Nr.
160 mm	2 mm	3,5 mm/ 2,5 mm/ -	1	66883583
180 mm	2,3 mm	3,8 mm/ 2,7 mm/ 2,3 mm	1	66949120
200 mm	2,5 mm	4,2 mm/ 3,0 mm/ 2,5 mm	1	67014657

Preise auf www.contorion.at

Kraftseitenschneider Professional



Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden

Angabe Schneidwerte: mittelharter Draht/harter Draht/Piano-Draht | Ø entspricht max. Ø | mit Öffnungsfeder

Länge	Ø	VE	Art.-Nr.
160 mm	2 mm	1	67145731
180 mm	2,3 mm	1	67407879
200 mm	2,5 mm	1	67670027

Preise auf www.contorion.at

Kraftseitenschneider Professional electric



Kraftseitenschneider mit Zweikomponentengriff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung

DIN ISO 5749 | Geprüft gemäß IEC 60900 | Angabe Schneidwerte: mittelharter Draht/harter Draht/Piano-Draht | Ø entspricht max. Ø | mit Öffnungsfeder

Länge	Ø	Schneidwerte	VE	Art.-Nr.
160 mm	2 mm	3,5 mm/ 2,5 mm/ -	1	67211268
180 mm	2,3 mm	3,8 mm/ 2,7 mm/ 2,3 mm	1	67473416
200 mm	2,5 mm	4,2 mm/ 3,0 mm/ -	1	67735564

Preise auf www.contorion.at

Kraftseitenschneider Industrial



Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder - schont Ihre Gesundheit

Angabe Schneidwerte: mittelharter Draht/harter Draht/Piano-Draht | Ø entspricht max. Ø | mit Öffnungsfeder

Länge	Ø	Schneidwerte	VE	Art.-Nr.
160 mm	2 mm	3,5 mm/ 2,5 mm/ 2,0 mm	1	67080194
180 mm	2,3 mm	3,8 mm/ 2,7 mm/ -	1	67342342
200 mm	2,5 mm	4,2 mm/ 3,0 mm/ 2,5 mm	1	67604490

Preise auf www.contorion.at





Kraftseitenschneider Industrial electric



Der Wiha Kraftseitenschneider mit Zweikomponentengriff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung

DIN ISO 5749 | geprüft gemäß IEC 60900 | Angabe Schneidwerte: mittelharter Draht/ harter Draht | Ø entspricht max. Ø | mit Öffnungsfeder

Länge	Ø	Schneidwerte	VE	Art.-Nr.
160 mm	2 mm	3,5 mm/ 2,5 mm	1	67276805
180 mm	2,3 mm	3,8 mm/ 2,7 mm	1	67538953
200 mm	2,5 mm	4,2 mm/ 3,0 mm	1	67801101

Preise auf www.contorion.at



Elektrikerschere mit Crimpfunktion




Große Klingenkerbe und mikroverzahnte Schneide verhindern das Herausrutschen des Kabels aus der Schere

Zangenlänge 160 mm | max. Querschnittsfläche 50 mm² | seine universelle Einsetzbarkeit bestätigt die Schere mit den vier Funktionen - Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen

VE	Art.-Nr.
1	67866638

Preise auf www.contorion.at



Abisolierwerkzeug



Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff - steigert Ihre Effizienz

Zangenlänge 200 mm/ 8" | Abisolierbereich 0,03 - 16 mm² | AWG 32-5

VE	Art.-Nr.
1	66293750

Preise auf www.contorion.at



Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer



2-Komponentengehäuse für einfache Handhabung

Schrittweise ausfahrbare Klinge sorgt für Sicherheit in der Anwendung | mit integrierter Bleistiftanspitzer | einfaches und schnelles Wechseln von Klingen über den Messer-Rücken



Breite	VE	Art.-Nr.
9 mm	1	98456133
18 mm	1	98390596

Preise auf www.contorion.at

Sicherheits-Cuttermesser

STIER

Edles Metallgehäuse sorgt für eine hohe Langlebigkeit

Höchste Sicherheit am Arbeitsplatz dank automatischem Klingeneinzug | Gumminoppenstruktur verhindert Abrutschen an den Messerseiten



VE	Art.-Nr.
1	98521670

Preise auf www.contorion.at

Abbrechklingen für Cuttermesser

STIER

Passend für die meisten Cuttermesser

Geschärfte Abbrechklingen für Cuttermesser im 10er-Vorratspack



Breite	VE	Art.-Nr.
9 mm	1	98128448
18 mm	1	98062911

Preise auf www.contorion.at

Sicherheits-Klappmesser

STIER

Ergonomischer Komfortgriff für optimale Handhabung mit Sicherheitsarrivierung am Einklappmechanismus für höchstmögliche Sicherheit


19 x 61 mm | mit geschärfter Trapezklinge



VE	Art.-Nr.
1	61855313

Preise auf www.contorion.at

Trapezklingen für Klappmesser

STIER

Geschärfte Trapezklingen im Vorratspack - verwendbar u.a. mit dem STIER Klappmesser

19 x 61 mm | 10er Pack



VE	Art.-Nr.
1	61920850

Preise auf www.contorion.at



Sicherheitsmesser mit Hakenklinge Nr. 98

martor



Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingentrückzug

148 x 18 x 42 mm (LxBxH) | Schnitttiefe: 10,4 mm | Klingenausrittlänge: 14,8 mm | 65 g |
Klingenform: Hakenklinge | glasfaserverstärkter Kunststoff | dank des großen Klingenaustritts
meistert es selbst 3-lagige Kartons - je nach montierter Klingenform aber auch alle anderen
Materialien wie z. B. Teppichböden oder Folien



VE

Art.-Nr.


1

81659737

Preise auf www.contorion.at

Hakenklinge Nr. 98

martor



Hakenklinge zum Sicherheitsklappmesser mit Hakenklinge

Klingenlänge: 54 mm | Klingenbreite: 19 mm | 3 g | Dicke: 0,63 mm | Klingenhärte: 63 HRC |
Spezienschliff, 2-seitiger Schliff | 2 Schneiden | Klingen-Facetten: 1-fach



VE

Art.-Nr.

10

93653008

Preise auf www.contorion.at



Schrauberbit-Satz Schnellwechselhalter 32-tlg.

STIER

Bits aus langlebigem S2 Chrom-Vanadium-Stahl für besonders lange Standzeit,
praktische Farbcodierung zum schnellen Auffinden des richtigen Bits

Aus S2 Chrom-Vanadium-Stahl | Phillips: PH1, PH2, PH3 | Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 | 4 x Schlitz:
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | 4 x STIER Innensechskant: SW3, SW4, SW5, SW6 | 7 x TORX@:
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 | 7 x TORX@ mit Bohrung: TH10, TH15, TH20,
TH25, TH27, TH30, TH40 | 1 x STIER Schnellwechsel-Bithalter 1/4" magnetisch



VE

Art.-Nr.

1

61789776

Preise auf www.contorion.at



Bits 50er Box

STIER

Hochwertige Profi-Bits aus S2-Stahl für hohe Langlebigkeit und maximales Drehmoment

Inhalt 50 Stück | Antrieb 1/4" | Länge 25 mm | geeignet für Nutzung im Maschinen- und Handantrieb | praktische Bevorratung in wiederverschließbarer Plastikbox



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH 1	50	87967573
PH 2	50	88033110
PZ 1	50	87836499
PZ 2	50	87902036
T 10	50	87705425
T 15	50	74964107
T 20	50	75029644
T 25	50	75095181
T 30	50	87770962

Preise auf www.contorion.at



BitE-Box Bitsatz 51-tlg.

HAZET

Versetzte Anordnung der Bits (ineinander verschachtelt) bewirkt extreme Platzersparnis im Ober- und Unterteil der BitE-Box

40 x 85 x 125 mm (HxBxT) | langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff | deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen | speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der „BitE“-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°) | Bits für Innensechskantschrauben 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm | Bits für Schlitzschrauben 0,5 x 4 • 0,6 x 4,5 • 0,8 x 5,5 • 1 x 6 | Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 1 • PH 2 • PH 3 | Bits für Pozidrivschrauben PZ 1 • PZ 2 • PZ 3 | Bits für Innen TORX® Schrauben T 6 • T 7 • T 8 • T 9 • T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40 | Bits für Tamper resistant TORX® Schrauben T 10 H • T 15 H • T 20 H • T 25 H • T 27 H • T 30 H | Adapter/Bit-Verlängerung mit Dauermagnet, 51,4 mm



VE	Art.-Nr.
1	51067664

Preise auf www.contorion.at



Bit-Großpackung 50-tlg. TX

wiha
Tools that work for you

Universelle Bits für ein breites Anwendungsspektrum

50-teilig | Bitlänge 25 mm | Serie 7929 Z



Größe	VE	Art.-Nr.
TX 15	1	210410735
TX 20	1	210410745
TX 25	1	210410736

Preise auf www.contorion.at



Bit Set T-Bit 25 mm



Dank blauer Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung

5-tlg. 1/4" in Box | 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits | kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit | so eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH1	1	67932175
PH2	1	67997712
PH3	1	68063249
PZ1	1	68522008
PZ2	1	68587545
PZ3	1	68653082
Sechskant (1/4")	1	69373989
Sechskant (1/8")	1	69439526
Sechskant (3/16")	1	69505063
Sechskant (5/32")	1	69570600
Sechskant (7/32")	1	69636137
Sechskant (9/64")	1	69701674
Sechskant (SW3)	1	69111841
Sechskant (SW4)	1	69177378
Sechskant (SW5)	1	69242915
Sechskant (SW6)	1	69308452
T10	1	70029359
T15	1	70094896
T20	1	70160433
T25	1	70225970
T27	1	70291507
T30	1	70357044
T40	1	70422581
Vierkant (#1)	1	71405636
Vierkant (#2)	1	71471173
Vierkant (#3)	1	71536710

Preise auf www.contorion.at

Bit Set T-Bit 50 mm



Dank blauer Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung

5-tlg. 1/4" in Box | 120 x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits | kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit | so eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH1	1	71602247
PH2	1	71667784

Fortsetzung auf nächster Seite >

Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH3	1	71733321
PZ1	1	72192080
PZ2	1	72257617
PZ3	1	72323154
Sechskant (1/4")	1	73044061
Sechskant (1/8")	1	73109598
Sechskant (3/16")	1	73175135
Sechskant (5/32")	1	73240672
Sechskant (7/32")	1	73306209
Sechskant (9/64")	1	73371746
Sechskant (SW3)	1	72781913
Sechskant (SW4)	1	72847450
Sechskant (SW5)	1	72912987
Sechskant (SW6)	1	72978524
T10	1	73699431
T15	1	73764968
T20	1	73830505
T25	1	73896042
T27	1	73961579
T30	1	74027116
T40	1	74092653
Vierkant (#1)	1	75075708
Vierkant (#2)	1	75141245
Vierkant (#3)	1	75206782

Preise auf www.contorion.at

Bit Set TY-Bit 29 mm



Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben im Vergleich zu Wiha Standardbit



5-tlg. 1/4" in Box | 120 x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits | Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits | dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH1	1	68128786
PH2	1	68194323
PH3	1	68259860
PZ1	1	68718619
PZ2	1	68784156
PZ3	1	68849693
Sechskant (SW3)	1	69767211
Sechskant (SW4)	1	69832748
Sechskant (SW5)	1	69898285
Sechskant (SW6)	1	69963822
T10	1	70488118



Antrieb	VE	Art.-Nr.
T15	1	70553655
T20	1	70619192
T25	1	70684729
T27	1	70750266
T30	1	70815803
T40	1	70881340

Preise auf www.contorion.at

Bit Set TY-Bit 49 mm



Als Multitalent ist der TY-Bit für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialien

5-tlg. 1/4" in Box | 120 x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits | Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits | dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH1	1	71798858
PH2	1	71864395
PH3	1	71929932
PZ1	1	72388691
PZ2	1	72454228
PZ3	1	72519765
Sechskant (SW3)	1	73437283
Sechskant (SW4)	1	73502820
Sechskant (SW5)	1	73568357
Sechskant (SW6)	1	73633894
T10	1	74158190
T15	1	74223727
T20	1	74289264
T25	1	74354801
T27	1	74420338
T30	1	74485875
T40	1	74551412

Preise auf www.contorion.at

Bit Set Y-Bit 25 mm



Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form im Vergleich zu Wiha Standardbit



5-tlg. 1/4" in Box I so eignet sich der Y-Bit ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit einem Winkel ungleich 90° zwischen Gewinde und Schraubenkopf I dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH1	1	68325397
PH2	1	68390934
PH3	1	68456471
PZ1	1	68915230
PZ2	1	68980767
PZ3	1	69046304
T10	1	70946877
T15	1	71012414
T20	1	71077951
T25	1	71143488
T27	1	71209025
T30	1	71274562
T40	1	71340099

Preise auf www.contorion.at

Bit Set Y-Bit 50 mm



Dank gelber Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung



5-tlg. 1/4" in Box I so eignet sich der Y-Bit ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit einem Winkel ungleich 90° zwischen Gewinde und Schraubenkopf I dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits



Antrieb	VE	Art.-Nr.
PH1	1	71995469
PH2	1	72061006
PH3	1	72126543
PZ1	1	72585302
PZ2	1	72650839
PZ3	1	72716376
T10	1	74616949
T15	1	74682486
T20	1	74748023
T25	1	74813560
T27	1	74879097
T30	1	74944634
T40	1	75010171

Preise auf www.contorion.at





T-Bit 25 mm PH/ PZ/ TX/ SW (13-tlg.)



Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer durch optimierten Bit für Schrauben in T-Form im Vergleich zu Wiha Standardbit

Bitausführung T-Bits | Bitlänge 25 mm | Inhalt: 1 x Bithalter magnetisch: Außensechskant 1/4", Innensechskant 1/4" Länge 60 mm, 3 x Phillips: PH1, PH2, PH3, 1 x Pozidriv: PZ2, 3 x Innensechskant: SW4, SW5, SW6, 5 x TORX®: T15, T20, T25, T30, T40



VE

Art.-Nr.

1

76189837

Preise auf www.contorion.at



T-Bit 50 mm PH/ PZ/ TX/ SW (13-tlg.)



Die Bits sind in den gängigsten Abtrieben kompakt und platzsparend im XLSelector verstaut

Bitausführung T-Bits | Bitlänge 50 mm | Inhalt: 1 x Bithalter magnetisch: Außensechskant 1/4", Innensechskant 1/4" Länge: 58 mm, 3 x Phillips: PH1, PH2, PH3, 4 x Innensechskant: SW3, SW4, SW5, SW6, 5 x TORX®: T15, T20, T25, T30, T40



VE

Art.-Nr.

1

76451985

Preise auf www.contorion.at



Y-Bit 25 mm PH/ PZ/ TX (13-tlg.)



Die Bits inklusive Bithalter sind übersichtlich und kompakt im FlipSelector verstaut, welcher eine einfache und schnelle Bitentnahme ermöglicht

Bitausführung Y-Bits | Bitlänge 25 mm | Inhalt: 1 x Bithalter magnetisch: Außensechskant 1/4" Länge: 60 mm, Innensechskant 1/4", 2 x Phillips: 2 x PH2, 4 x Pozidriv: PZ1, 2 x PZ2, PZ3, 6 x TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40



VE

Art.-Nr.

1

76386448

Preise auf www.contorion.at

Y-Bit 50 mm PH/ PZ/ TX (13-tlg.)



Für das Verschrauben von Schrauben in Y-Form geeignet, auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet

Bitausführung Y-Bits | Bitlänge 50 mm | Inhalt: 1 x Bithalter magnetisch: Außensechskant 1/4", Innensechskant 1/4" Länge 58 mm, 2 x PH2, 1 x PZ1, PZ3, 2 x PZ2, 1 x T10, T15, T20, T25, T30, T40



VE	Art.-Nr.
1	76714133

Preise auf www.contorion.at

TY-Bit 29 mm PH/ PZ/ TX (8-tlg.)



Der im Set enthaltene Bithalter mit starkem Magnet unterstützt die innovative Handhabung des Buddies mit nur einer Hand

1 x Bithalter magnetisch: Länge 58 mm, Außensechskant 1/4", Innensechskant 1/4" | Bitausführung TY-Bits | Bitlänge 29 mm | 1 x Phillips: PH2 | 3 x Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 | 3 x TORX®: T15, T20, T25



VE	Art.-Nr.
1	75468930

Preise auf www.contorion.at

TY-Bit 49 mm PZ/ TX (7-tlg.)



Der im Set enthaltene Bithalter mit starkem Magnet unterstützt die innovative Handhabung des Buddies mit nur einer Hand

Bitausführung TY-Bits | Bitlänge 49 mm | 2 x Pozidriv: PZ2, PZ3 | 5 x TORX®: T15, T20, T25, T30, T40



VE	Art.-Nr.
1	75993226

Preise auf www.contorion.at

Schnellwechselhalter magnetisch



Schneller Bitwechsel durch leicht zu bedienende Ver- und Entriegelung des Halters, Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits

Innensechskant 1/4 Zoll | Außensechskant 1/4 Zoll | Klingenlänge Bithalter 60 mm



VE	Art.-Nr.
1	77959398

Preise auf www.contorion.at





Bithalter magnetisch



Starker Magnet im Halter verhindert Bitverlust, weiterhin ist dank der magnetischen Halterung ein einfacher und schneller Bitwechsel mit einer Hand möglich

Innensechskant 1/4" | Außensechskant 1/4 mm | Klingenlänge Bithalter 60 mm



VE

Art.-Nr.

1

77762725

Preise auf www.contorion.at



SuperSlim Schnellwechselhalter magnetisch



Automatische Verriegelung der Bits beim Einstecken, guter Zugang zu tief liegenden Schrauben durch extrem schlanke Bauform

Innensechskant 1/4 Zoll | Außensechskant 1/4 Zoll | Klingenlänge Bithalter 66 mm



VE

Art.-Nr.

1

78024935

Preise auf www.contorion.at



Splintentreibersatz 6-tlg.



Geringe Oberflächenrauheit für geringe Korrosionsanfälligkeit, verbesserte Standzeit und Elastizität

DIN 6450 | Chrom-Vanadium-Stahl | tauchlackiert | 520 g | hochwertige Verarbeitung mit geschliffener und polierter Oberfläche | optimales Handling dank abgerundeten Kanten | im praktischen PVC-Halter für Ordnung in der Werkstatt | Lieferumfang: Splintentreiber 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

VE

Art.-Nr.

1

96162338

Preise auf www.contorion.at



Durchtreibersatz 6-tlg.



Hochwertige Verarbeitung mit geschliffener und polierter Oberfläche

DIN 6458 | Chrom-Vanadium-Stahl | tauchlackiert | 430 g | geringe Oberflächenrauheit für geringe Korrosionsanfälligkeit, verbesserte Standzeit und Elastizität | optimales Handling dank abgerundeten Kanten | im praktischen PVC-Halter für Ordnung in der Werkstatt | Lieferumfang: Durchtreiber 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm und Körner 4 mm

VE

Art.-Nr.

1

95572505

Preise auf www.contorion.at



Körner

STIER

Optimales Handling dank abgerundeten Kanten

DIN 7250 | Länge: 120 mm | Chrom-Vanadium-Stahl | tauchlackiert | GS-geprüft | geringe Oberflächenrauheit für geringe Korrosionsanfälligkeit, verbesserte Standzeit und Elastizität | hochwertige Verarbeitung mit geschliffener und polierter Oberfläche | verschliffene Oberflächenkerben schließen Sollbruchstellen aus

Ø	Schlüsselweite	VE	Art.-Nr.
4 mm	10 mm	1	96883245
5 mm	12 mm	1	96752171

Preise auf www.contorion.at

Splinttreiber

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen



DIN 6450 | Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 | Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Ø	Länge	Schlüsselweite	VE	Art.-Nr.
1,5 mm	110 mm	8 mm	1	210417087
2 mm	150 mm	10 mm	1	210417088
2,5 mm	150 mm	10 mm	1	210417089
3 mm	150 mm	10 mm	1	210417090
3,5 mm	150 mm	10 mm	1	210417091
4 mm	150 mm	10 mm	1	210417092
5 mm	150 mm	10 mm	1	210417093
6 mm	150 mm	10 mm	1	210417094
7 mm	150 mm	12 mm	1	210417096
8 mm	150 mm	12 mm	1	210417095
9 mm	150 mm	12 mm	1	210417098
10 mm	150 mm	12 mm	1	210417097
12 mm	150 mm	14 mm	1	210417100

Preise auf www.contorion.at

Körner

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen



DIN 7250 | Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 | Schlagköpfe induktiv angelassen | Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert - nicht genormt

Ø	Länge	Schlüsselweite	VE	Art.-Nr.
4 mm	120 mm	10 mm	1	210417066
5 mm	120 mm	12 mm	1	210417065
5 mm	150 mm	12 mm	1	210417068
8 mm	150 mm	16 mm	1	210417067

Preise auf www.contorion.at

Durchtreiber

In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

DIN 6458 | Länge 120 mm | Achtkant | Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 | Schlagköpfe induktiv angelassen | Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



Ø	Schlüsselweite	VE	Art.-Nr.
1 mm	10 mm	1	210417045
2 mm	10 mm	1	210417047
3 mm	10 mm	1	210417046
4 mm	10 mm	1	210417049
5 mm	10 mm	1	210417048
3 mm	12 mm	1	210417053
4 mm	12 mm	1	210417052
5 mm	12 mm	1	210417054
6 mm	12 mm	1	210417055
7 mm	12 mm	1	210417056
8 mm	12 mm	1	210417057

Preise auf www.contorion.at

Elektrikerhammer



Flache Klauen ermöglichen einfaches Entfernen von Nagelschellen und Nägeln, perfekte Balance dank optimaler Gewichtsverteilung für eine effektive Handhabung

Höhe Hammerkopf 23,9 mm | Hammerlänge 283 mm | Gewicht 500 g | ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld

VE	Art.-Nr.
1	66359287

Preise auf www.contorion.at

Schonhammer mit Stahlrohrstiel



Für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten

Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln

Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
25 mm	288 mm	1	99576788
30 mm	290 mm	1	99642325
35 mm	300 mm	1	210411089
40 mm	305 mm	1	210411091
45 mm	310 mm	1	99707862
50 mm	365 mm	1	210411090
60 mm	375 mm	1	210411082
70 mm	385 mm	1	99773399

Preise auf www.contorion.at



Schlagkopf für Schonhammer



Mögliche Anwendungsbereiche: Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten

Gelber Kopf / mittelhart | geeignet für den rückschlagsfreien Schonhammer mit Stahlrohrstiel

Ø	Gewicht	VE	Art.-Nr.
25 mm	13,17 g	1	98659270
30 mm	18,4 g	1	98724807
35 mm	26 g	1	98790344
40 mm	37,5 g	1	98855881
45 mm	52,5 g	1	98921418
50 mm	72 g	1	98986955
60 mm	119 g	1	99052492
70 mm	166 g	1	99118029

Preise auf www.contorion.at

Schlosserhammer



Geschweißter Eschenstiel für optimalen Griff bei der Anwendung

DIN 1041 | Spezialstahl zusätzlich gehärtet und angelassen | mit spezieller Stiel-Schutzhülse für höchste Sicherheit im Gebrauch | sichere Verbindung von Stiel und Hammerkopf

Gewicht	VE	Art.-Nr.
300 g	1	76648448
500 g	1	76713985
800 g	1	76845059

Preise auf www.contorion.at

Fäustel



Mit spezieller Stiel-Schutzhülse für höchste Sicherheit im Gebrauch

DIN 6475 | Spezialstahl zusätzlich gehärtet und angelassen | sichere Verbindung von Stiel und Hammerkopf | lackierter Eschenstiel für optimalen Griff bei der Anwendung

Gewicht	VE	Art.-Nr.
1000 g	1	76910596
1500 g	1	76976133

Preise auf www.contorion.at



Vorschlaghammer

STIER

Spezialstahl zusätzlich gehärtet und angelassen

DIN 1042 | gerade Eschenstiel für optimalen Griff bei der Anwendung | sichere Verbindung von Stiel und Hammerkopf

Gewicht	VE	Art.-Nr.
3000 g	1	77041670
4000 g	1	77107207
5000 g	1	77172744

Preise auf www.contorion.at

Blindnietpistole

STIER

Effiziente und kostensparende Nietarbeit dank Einsatz pneumatisch-hydraulischer Pistolen-Technologie

Kupplungsstecker 1/4 | Betriebsdruck 6,3 bar | Zugkraft 8700 N bzw. 13847 N | Luftbedarf/Hub 1 l bzw. 1,8 l

Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
Nieten-Ø-Bereich: 2,4 - 4,8 mm	270 mm	1	72514886
Nieten-Ø-Bereich: 2,4 - 6,4 mm	206 mm	1	72580423

Preise auf www.contorion.at



2-Wege Ausblaspistole

HAZET

Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern

Maximaler Druck: 10 bar | Betriebsdruck (bar): 6.3 | kälteisolierender Griff | mit Druckregulator | robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfesten Griff | Luftanschluss von unten (Fuß) und oben (Kopf) möglich | zum Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen | Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4") | Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) | Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg | Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86 dB(A) Lp A | Luftbedarf [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec) | kurze Düse für beengte Verhältnisse | inkl. 112 mm lange Düse zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen und Sicherheits-Düsen Spitze (mit Kratzschutz)

VE	Art.-Nr.
1	92149901

Preise auf www.contorion.at

Betriebsausstattung



Bau- und Forstmarkierer Special

Hohe Deck- und Leuchtkraft, präzises Schreiben und Markieren, flexible Sprühanwendung durch 360°C-Ventil

500 ml | Trockenzeit ca. 20 min - durchgetrocknet nach ca. 12 Std. | Sprühauftrag ca. 20 – 25 µm pro Spritzgang | H-Sätze H222-H229, H319, H336, H412



Farbe	VE	Art.-Nr.
signalweiß	1	58005611
neonrot	1	57940074
signalorange	1	58071148
neonblau	1	58136685
neongelb	1	58202222
signalgrün	1	58267759

Preise auf www.contorion.at



Straßen- und Linienmarkierer Special

Fluoreszierende Spezialpigmente, schnelle Trocknung und guter Verlauf, besseres Handling durch Spezialsprühkappe

500 ml | spezielle Bindemittelkombination | Trockenzeit ca. 20 min - durchgetrocknet nach ca. 12 Std. | Sprühauftrag ca. 20 – 25 µm pro Spritzgang | H-Sätze H222-H229, H319, H336



Farbe	VE	Art.-Nr.
neonrot	1	57743463
neongelb glanz	1	57809000
neonweiß glanz	1	57874537

Preise auf www.contorion.at



Lackspray SpectRAL

Ideal für Handwerker und industrielle Anwender, normierte Farbtöne nach RAL, hohes Deckvermögen, witterungsbeständig

400 ml | Nitrokombinationsharze | Trockenzeit ca. 20 min - durchgetrocknet nach ca. 12 Std. | Sprühauftrag bei 2-3 Kreuzgängen ca. 40-50 µm | Sprühabstand 15-25 cm | H-Sätze H222-H229, H319, H336



Farbe	VE	Art.-Nr.
karminrot glanz	1	57546852
verkehrsrot glanz	1	302834
ultramarin glanz	1	302826
enzianblau glanz	1	302841
moosgrün glanz	1	302825
anthrazit glanz	1	302838
schwarzgrau glanz	1	57481315
graphitgrau glanz	1	57612389



Farbe	VE	Art.-Nr.
schwarz glanz	1	302828
weiß glanz	1	302850
graphitschwarz glanz	1	57677926
feuerrot seidenglanz	1	57415778
schwarz seidenglanz	1	302836
weiß seidenglanz	1	302843
schwarz matt	1	302822

Preise auf www.contorion.at



Malervlies

STIER

Das rutschhemmende STIER Polyestervlies, kaschiert mit PE-Folie, eignet sich besonders gut zum Abdecken von Möbeln und Fußböden

Breite 1m | grau | Schutz von kratz- oder stoßempfindlichen Gegenständen



Gewicht	Länge	VE	Art.-Nr.
180 g/m ²	25 m	1	76992269x1
180 g/m ²	50 m	1	55362968x1
200 g/m ²	25 m	1	77057806x1
200 g/m ²	50 m	1	55428505x1
260 g/m ²	50 m	1	55494042x1

Preise auf www.contorion.at



Kabelbinder Nylon weiß

STIER

Zur Befestigung und Bündelung verschiedener Materialien, u.a. Kabel, Leitungen und Schläuche - Verzahnung bis Kabelbinderkopf ermöglicht kleinstmöglichen Verschlussdurchmesser

Werkstoff Nylon (Polyamid 6.6) | UV-stabilisiert | CE- und Reach-konform | beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen



Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
3,6 mm	140 mm	100	72645960
3,6 mm	200 mm	100	72711497
3,6 mm	280 mm	100	72777034
4,8 mm	180 mm	100	72842571
4,8 mm	280 mm	100	72973645x100
4,8 mm	350 mm	100	73104719
4,8 mm	370 mm	100	73170256
7,2 mm	150 mm	100	73235793
7,6 mm	200 mm	100	73301330
7,6 mm	370 mm	100	73432404
7,6 mm	530 mm	100	73563478
7,6 mm	550 mm	100	73629015

Preise auf www.contorion.at

Kabelbinder Nylon schwarz

Zur Befestigung und Bündelung verschiedener Materialien, u.a. Kabel, Leitungen und Schläuche - Verzahnung bis Kabelbinderkopf ermöglicht kleinstmöglichen Verschlussdurchmesser

Werkstoff Nylon (Polyamid 6.6) | UV-stabilisiert | CE- und Reach-konform | beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen



Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
3,6 mm	280 mm	100	73694552
4,8 mm	180 mm	100	73760089
4,8 mm	280 mm	100	73825626x100
4,8 mm	370 mm	100	73956700
7,6 mm	370 mm	100	74022237
7,6 mm	550 mm	100	74087774

Preise auf www.contorion.at

Kabelbinder Polyamid mit Stahlase natur

Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen - sehr hohe Zugbelastung durch Stahlase

Material: Polyamid | Farbe: natur | innenverzahnt | Inhalt je Beutel: 100 Stk./ bei Länge 360 mm 50 Stk. pro Beutel



Breite	Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
2,5 mm	100 mm	max. Belastung 18kg	1	271434
3,5 mm	140 mm	max. Belastung 28kg	1	271435
3,5 mm	200 mm	max. Belastung 28kg	1	2714852
4,5 mm	200 mm	max. Belastung 40kg	1	271436
7,5 mm	360 mm	max. Belastung 80kg	1	271438

Preise auf www.contorion.at

Kabelbinder Polyamid mit Stahlase schwarz


Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen - sehr hohe Zugbelastung durch Stahlase

Material: Polyamid | Farbe: schwarz | innenverzahnt | Inhalt je Beutel: 100 Stk./ bei Länge 360 mm 50 Stk. pro Beutel



Breite	Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
2,5 mm	200 mm	max. Belastung 18kg	1	2714853
3,5 mm	200 mm	max. Belastung 28kg	1	2714854
4,5 mm	186 mm	max. Belastung 40kg	1	2714855
7,5 mm	360 mm	max. Belastung 80kg	1	2714856

Preise auf www.contorion.at



Zurrgurt mit Gürtelklemme DoZurr 250

Dolezych
einfach sicher

Geeignet für Ladungssicherung von kleineren bis mittelschweren Ladegütern



Gurtbandbreite 25 mm | rot | Tragfähigkeit 250 daN in der Umreifung

Länge	VE	Art.-Nr.
5 m	1	204267
6 m	1	204269

Preise auf www.contorion.at

Zurrgurt mit Ratsche DoZurr 700

Dolezych
einfach sicher

DoZurr sind flexible Zurrgurte aus Polyestergewebe nach DIN EN 12195-2 und VDI 2700ff und sind wegen ihrer einfachen Handhabung sehr beliebt



Gurtbandbreite 25 mm | rot | Tragfähigkeit 350 daN im direkten Zug, 700 daN in der Umreifung

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 m	2x Profilhaken	1	204252
6 m	Ohne Haken	1	204253

Preise auf www.contorion.at

Zurrgurte mit Ratsche DoZurr 1000

Dolezych
einfach sicher

DoZurr sind flexible Zurrgurte aus Polyestergewebe nach DIN EN 12195-2 und VDI 2700ff und sind wegen ihrer einfachen Handhabung sehr beliebt



Gurtbandbreite 25 mm | blau | Tragfähigkeit 500 daN im direkten Zug, 1000 daN in der Umreifung

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 m	2x Profilhaken	1	204265
4 m	Ohne Haken	1	204271
6 m	2x Profilhaken	1	204266

Preise auf www.contorion.at

Zurrgurte mit Ratsche DoZurr 2000

Dolezych
einfach sicher

DoZurr sind flexible Zurrgurte aus Polyestergewebe nach DIN EN 12195-2 und VDI 2700ff und sind wegen ihrer einfachen Handhabung sehr beliebt



Gurtbandbreite 35 mm | grün | Tragfähigkeit 1000 daN im direkten Zug, 2000 daN in der Umreifung

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 m	2x Profilhaken	1	52034922
6 m	2x Profilhaken	1	204281
6 m	Ohne Haken	1	204254

Preise auf www.contorion.at

Zurrgurt mit DoZurr 4000 daN

Dolezych
einfach sicher

Geeignet für die Ladungssicherung von schweren Ladegütern



Gurtbandbreite 50 mm | blau | galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung | mit Standard-Druckratsche (LC 2000 daN / STF: 320 daN / SHF: 50 daN)

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
6 m	2x U-Profilhaken	1	204257
6 m	2x Profilhaken	1	204259
6 m	2x Karabinerhaken	1	204261
8 m	2x U-Profilhaken	1	204275
8 m	2x Profilhaken	1	204260
8 m	2x Karabinerhaken	1	204262
10 m	2x U-Profilhaken	1	204258
10 m	2x Profilhaken	1	204278
10 m	2x Karabinerhaken	1	204263

Preise auf www.contorion.at

Zurrgurt mit DoZurr 5000

Dolezych
einfach sicher



Mit galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, geringer Dehnung und galvanisiertem Rundhaken

Gurtbandbreite 50 mm | rot | mit Standard-Druckratsche (LC 2500 daN / STF: 300 daN / SHF: 50 daN) | mit je 2x Profilhaken an Fest- und Losende

Länge	VE	Art.-Nr.
6 m	1	204273
8 m	1	204282
10 m	1	204274

Preise auf www.contorion.at

Zurrgurt mit DoMulti 5000 daN mit Langhebelzugratsche

Dolezych
einfach sicher



Die Langhebelzugratsche erreicht gegenüber der Druckratsche bei gleicher Handkraft mehr als den doppelten Vorspannkraft-Wert

Gurtbandbreite 50 mm | orange | mit Langhebel-Zugratsche (LC 2500 daN / STF: 600 daN / SHF: 50 daN) | mit je 2x Profilhaken an Fest- und Losende

Länge	VE	Art.-Nr.
8 m	1	204283
10 m	1	204277

Preise auf www.contorion.at





Pumpzerstäuber



Wiederbefüllbare Sprühflasche

Ohne Inhalt | Fassungsvermögen 600 ml | Spritzkännchen | weitgehend resistent auch bei der Verwendung von aggressiven Reinigern

VE

Art.-Nr.

1

300249x1

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Drucksprüher Universal Plus 3132PR



Drucksprüher 1 l mit Kunststoffbehälter für den industriellen Einsatz

Füllinhalt 1 l | Leergewicht 0,310 kg | FPM Viton® Dichtung | verstellbare Kunststoffdüse | Anwendungsbereich: pH 4- 7* | Behälter mit Füllskala | Sicherheitsventil | schwenkbar 360°

VE

Art.-Nr.

1

331507

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



COB-LED-Baustrahler 5000 Lumen



Bei einer durchschnittlichen Nutzung von 8 Stunden am Tag bei 200 Werktagen pro Jahr reicht die Lebensdauer der COB-LEDs für ca. 25 Jahre

Kabel H07RN-H3 x 1.5 mm² | Netzadapter AC250V, 50 / 60Hz | Helligkeit 1. Stufe ca. 5000 Lumen | Helligkeit 2. Stufe ca. 2500 Lumen

VE

Art.-Nr.

1

72541878

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-COB-LED-Baustrahler 2200 Lumen



Leuchtdauer ca. 6 Stunden pro Akkuladung, sehr lange Lebensdauer von ca. 40000 Stunden

Ladezeit Ca. 5,5 Std. | Ladespannung 8,44 V | Ladestrom 2 A | Akku-Spezifikation 7,4 V / 7800 mAh Li-Ionen | Leuchtdauer 1. Helligkeitsstufe Ca. 3,0 Std. | Leuchtdauer 2. Helligkeitsstufe Ca. 6,0 Std. | Helligkeit 1. Helligkeitsstufe 2200 Lumen | Helligkeit 2. Helligkeitsstufe 1100 Lumen | Netzadapter 100-240 V AC 50 / 60 Hz

VE

Art.-Nr.

1

72607415

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-LED-Arbeits-/Werkstattleuchte 350

STIER

Bei einer durchschnittlichen Nutzung von acht Stunden am Tag bei 200 Werktagen im Jahr reicht die Lebensdauer der SMD-LEDs für ca. 30 Jahre

Netzadapter AC230V 50 / 60Hz | Ladezeit ca. 5 Std. | Ladespannung 5V | Ladestrom 1A | Akku-Spezifikation 3,7V / 2000mAh Li-Ionen | USB-Ladegerät | Helligkeit Ca. 450 Lux / 0,5 Meter | Leuchtdauer Ca. 3,0 Std.

VE	Art.-Nr.
1	72672952

Preise auf www.contorion.at



Akku-LED-Stiftleuchte 90

STIER

Sieben SMD-LEDs (90 Lumen) auf der Vorderseite mit hoher Lichtleistung, 1W Hochleistungs-Spotlight (50 Lumen) auf der Unterseite

Netzadapter AC 230V 50 / 60Hz | Ladezeit Ca. 2,5 Std. | Ladespannung 5V | Ladestrom 1A | Akku-Spezifikation 3,7V / 750mAh Li-Ionen | USB-Ladegerät | Helligkeit 130 Lux / 0,5 Meter | Leuchtdauer Hauptleuchte ca. 4,0 Std. | Leuchtdauer Spotlight auf der Unterseite ca. 6,0 Std.

VE	Art.-Nr.
1	72738489

Preise auf www.contorion.at



Halogenstrahler H500

brennenstuhl®

Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren, standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff

Leistungsaufnahme 400W | Kabellänge 5 m | Schutzart IP54 | Leuchtmittelfassung R7s | Kabelqualität H05RN-F | Spannung 230 V | mittlere Lebensdauer 1000 h | Leitungsquerschnitt 3G1,0 mm² | Lichtstrom 8545 lm

VE	Art.-Nr.
1	173307

Preise auf www.contorion.at



Taschenlampe mit LED, UV Licht und drehbarem Kopf

STIER

Vielseitig, kraftvoll und ausdauernd für die Anwendung im Elektronik- und Handwerksbereich

Helligkeit 90/ 300 Lumen | Lichtdauer ca. 13 h | Strahlentfernung 80 m | max. Intensität 1600 cd | Fallschutz 1m | Ladetechnologie USB-Ladegerät | Akku-Spezifikation 2500 mAh Li-Ionen | Gewicht 200 g | schwenkbarer Lampenkopf | wasserfestes Vollaluminium-Gehäuse (IP65-geschützt)

VE	Art.-Nr.
1	95834653

Preise auf www.contorion.at





Kabeltrommel Automatik IP44

brennenstuhl®

Für Wand- und Deckenmontage, mit Überhitzungsschutz

Kabellänge 16 + 2 m | Kabelqualität Gummi-Neopren | Kabelfarbe schwarz | Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5 | schwenkbar bis 180° | robustes Kunststoffgehäuse

VE	Art.-Nr.
1	2714719

Preise auf www.contorion.at



Kabeltrommel Garant

brennenstuhl®

Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen

Kabellänge 25 m | Trommel-Ø 240 mm | Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell | 4 Steckdosen | Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung | ideal für den Einsatz Innen | Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5, schwarz | Kabelqualität Kunststoff

VE	Art.-Nr.
1	2714722

Preise auf www.contorion.at



Kabeltrommel Breflex-Spezial

brennenstuhl®

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell

Kabellänge 50 m | Trommel-Ø 290 mm | 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln | Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung | Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5, schwarz | Kabelqualität Kunststoff

VE	Art.-Nr.
1	2714723

Preise auf www.contorion.at



Kabeltrommel Garant

brennenstuhl®

Eignet sich perfekt für den Einsatz im Freien

Trommel-Ø 290 mm | Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell | Schutzart IP44 | 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln | Kabelbezeichnung AT-N07V3V3-F 3G1,5, orange | Kabelqualität Bremaxx

Länge	VE	Art.-Nr.
25 m	1	10022276
40 m	1	10022253

Preise auf www.contorion.at

Kabeltrommel Garant leer



Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen

Trommel-Ø 290 mm | Schutzart IP 44 | 3 Schutzkontakt-Steckdosen | spritzwassergeschützt - mit selbstschließenden Deckeln | Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

VE	Art.-Nr.
1	10022267

Preise auf www.contorion.at

Kunststoff-Kabeltrommel



Für den ständigen Einsatz im Freien

40 m | 268 x 393 x 243 mm | 3 spritzwassergeschützte Steckdosen | Diagnosesystem DiagS | Thermoschutzschalter | Trommelkörper - Kunststoff, blau | Schutzart IP 44 | BGI 600, K2 und BGI 608 | Leitungslänge und -typ: 40 m H07RN-F 3G1,5, schwarz

VE	Art.-Nr.
1	77089529

Preise auf www.contorion.at

Stahlblech-Kabeltrommel



Für den ständigen Einsatz im Freien

40 m | 268 x 393 x 243 mm | 3 spritzwassergeschützte Steckdosen | Diagnosesystem DiagS | Thermoschutzschalter | Trommelkörper - Stahlblech, silber | Schutzart IP 44 | BGI 600, K1 | Leitungslänge und -typ: 40 m H07RN-F 3G1,5, schwarz

VE	Art.-Nr.
1	76696307

Preise auf www.contorion.at

Sprossenstehtleiter beidseitig begehbar



Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit

Kippsicher durch konische Ausführung | verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere | Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte | stabile Aussteifungsstreben am Antritt | mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche

Ausführung	Länge	Standhöhe	VE	Art.-Nr.
2 x 5 Sprossen	1,57 m	0,82 m	1	2251487
2 x 6 Sprossen	1,85 m	1,09 m	1	2251543
2 x 7 Sprossen	2,13 m	1,36 m	1	2251546
2 x 8 Sprossen	2,40 m	1,63 m	1	2251473
2 x 9 Sprossen	2,69 m	1,90 m	1	2251480
2 x 10 Sprossen	2,95 m	2,17 m	1	2251484
2 x 12 Sprossen	3,53 m	2,71 m	1	2251494

Ausführung	Länge	Standhöhe	VE	Art.-Nr.
2 x 14 Sprossen	4,10 m	3,25 m	1	2251486
2 x 16 Sprossen	4,65 m	3,79 m	1	63005748

Preise auf www.contorion.at



Aluminium-Stehleiter



Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus

DIN EN 131 | Stufenabstand 235 mm | Leiterneigung 20°

Ausführung	Plattformhöhe	VE	Art.-Nr.
1 x 3 Stufen	0,70 m	1	2251316
1 x 4 Stufen	0,93 m	1	2251379
1 x 5 Stufen	1,17 m	1	2251381
1 x 6 Stufen	1,40 m	1	2251380
1 x 7 Stufen	1,64 m	1	2251313
1 x 8 Stufen	1,87 m	1	2251305
1 x 9 Stufen	2,11 m	1	2251312
1 x 10 Stufen	2,34 m	1	2251319
1 x 12 Stufen	2,81 m	1	2251291
1 x 14 Stufen	3,28 m	1	96395360

Preise auf www.contorion.at



Aluminium-Mehrzweckleiter



Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung

DIN EN 131 | Holmhöhe 73 mm | hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe | Oberleiter mit Wandrollen

Ausführung	Länge Stehleiter	Länge Anlegeleiter	VE	Art.-Nr.
3 x 6 Sprossen	3,06 m	4,18 m	1	2251429
3 x 8 Sprossen	4,18 m	5,86 m	1	2251430
3 x 10 Sprossen	5,02 m	6,98 m	1	2251431
3 x 12 Sprossen	6,14 m	8,66 m	1	2251432

Preise auf www.contorion.at



Aluminium-Arbeitspodest



Verschweißte Rohrkonstruktion

DIN EN 14183 | Stufen aus Aluminium-Warzenblech | Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Ausführung	Plattformhöhe	VE	Art.-Nr.
1 Stufe	0,2 m	1	223006
2 Stufen	0,4 m	1	223007

Fortsetzung auf nächster Seite >

Ausführung	Plattformhöhe	VE	Art.-Nr.
3 Stufen	0,6 m	1	223008
4 Stufen	0,8 m	1	223009
5 Stufen	1 m	1	78452267

Preise auf www.contorion.at



ML Klappgerüst ohne Teleskopausleger



Die einhängbare Siebdruck-Plattform bietet einen sicheren und rutschfesten Stand

Arbeitshöhe bis 3 m | Plattform ist auf ca. 440 mm, 720 mm und 1000 mm einstellbar | Gerüstgröße 0,6 x 1,6 m | Gerüsthöhe 1,88 m | Gewicht 30 kg | 4 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Feststeller

VE	Art.-Nr.
1	63135027

Preise auf www.contorion.at



ML Klappgerüst mit Teleskopausleger



Die einhängbare Siebdruck-Plattform bietet einen sicheren und rutschfesten Stand - Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen, an den Untergrund anpassen sowie platzsparend einklappen

Arbeitshöhe bis 3 m | Plattform ist auf ca. 440 mm, 720 mm und 1000 mm einstellbar | Gerüstgröße 0,6 x 1,6 m | Gerüsthöhe 1,88 m | Gewicht 34 kg | 4 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Feststeller

VE	Art.-Nr.
1	63200564

Preise auf www.contorion.at



Teleskopausleger für ML Klappgerüst



Satz Teleskopausleger für Günstzburger ML Fahrgerüst 11300 zur Nachrüstung auf 11301

1 Satz = 4 Stück | Gewicht 4 kg

VE	Art.-Nr.
1	64707915

Preise auf www.contorion.at





Podesttreppe fahrbar



Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden

Einseitig begehbar | nach DIN EN 131-7 | Podestgröße 600 x 800 mm | Holm 73 mm | rutschsichere Stufen, 200 mm tief | dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste | Geländerhöhe 1,03 m | 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist | senkrechter Stufenabstand 243 mm | zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN) | Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage | Höhe = senkr. Gesamthöhe

Ausführung	Höhe	Plattformhöhe	VE	Art.-Nr.
3 Stufen	1,76 m	0,73 m	1	21102217
4 Stufen	2,00 m	0,97 m	1	21102229
5 Stufen	2,24 m	1,21 m	1	21102227
6 Stufen	2,49 m	1,46 m	1	21102214
7 Stufen	2,73 m	1,70 m	1	21102213
8 Stufen	2,97 m	1,94 m	1	21102207

Preise auf www.contorion.at



Aluminiumbock



Kraftvoll, widerstandsfähig, langlebig.

Breite 75 cm x Höhe 80 cm | Tragfähigkeit 150 kg | Gewicht 5 kg | platzsparend zusammenklappbar | Spreiz-Sicherung durch zwei Nylongurte | pro Seite zwei Sprossen gesteckt und gebördelt | Stahl verzinkte Scharniere

VE	Art.-Nr.
1	69883395

Preise auf www.contorion.at



Aluminium-Arbeitsbock



Stabile Aluminiumkonstruktion mit stufenloser Höhenverstellung

Belastung max. 250 kg | verstellbare Höhe von ca. 700 - 1000 mm | auswechselbare Verschleißauflage 1000 x 60 x 25 mm aus Fichtenholz

VE	Art.-Nr.
1	64838798

Preise auf www.contorion.at

Klapptritt 2x3 Stufen



Optimale Flexibilität am Arbeitsplatz - beidseitig begehbar und zusammengeklappt bequem zu transportieren

6 Stufen | Tragfähigkeit 150 kg | Gesamthöhe 66 cm | Arbeitshöhe 270 cm | Stufenabstand 22 cm | zusammengeklappt: 65 x 40 x 16 cm | Material Aluminium | Anti-Rutsch-Stufen für optimalen Komfort und Sicherheit beim Auf- und Absteigen | funktionelle Spreizsicherung, die beim Ausklappen automatisch einrastet garantiert sicheren Stand | zertifiziert nach EN 134183 mit TÜV- und GS-Siegel

VE	Art.-Nr.
1	69752321

Preise auf www.contorion.at

Doppelstufen-Klapptritt




Der leichte, handliche und kompakte Klapptritt zum Steigen und Sitzen

EN 14183 | Dekar GS geprüft | Maximalbelastung 150 kg | Holme aus eloxiertem Aluminium | platzsparend zusammenklappbar

Ausführung	Plattformhöhe	VE	Art.-Nr.
2 x 2 Stufen	0,46 m	1	57635304
2 x 3 Stufen	0,66 m	1	60125710

Preise auf www.contorion.at

Arbeitsmatte Ergolastec Basic Diamond Dry



Sowohl beim Gehen als auch bei stehenden Beschäftigungen sind sie von Vorteil, da sie die Belastung Ihrer Fuß-, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule deutlich reduzieren - Rückenschmerzen durch langes, eintöniges Stehen können durch die ERGOLASTEC Gummimatten reduziert werden


Oberseite flach | schwarz | Mattenhöhe 16 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf SBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: trockene Arbeitsplätze an denen eine hohe Drehfreudigkeit gefordert wird - typische Bereiche sind Logistik-, Montage-, Kommissionierungsarbeitsplätze

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	66979597
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	68482217
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	68547754
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	68613291
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	68678828
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	68744365
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	68809902
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	68875439
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	68940976
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	69006513

Preise auf www.contorion.at



Arbeitsmatte Ergolastec Basic Diamond Wei




Sowohl beim Gehen als auch bei stehenden Beschäftigungen sind sie von Vorteil, da sie die Belastung Ihrer Fuß-, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule deutlich reduzieren - Rückenschmerzen durch langes, eintönige Stehen können durch die ERGOLASTEC Gummimatten reduziert werden

Oberseite Kugelnoppen | schwarz | Mattenhöhe 20 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf SBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: feuchte Arbeitsplätze an denen eine Rutschsicherheit gefordert wird - typische Bereiche sind Logistik-, Montage-, Kommissionierungsarbeitsplätze

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	69072050
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	69137587
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	69203124
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	69268661
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	69334198
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	69399735
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	69465272
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	69530809
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	69596346
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	69661883

Preise auf www.contorion.at

Arbeitsmatte Ergolastec Basic Diamond




Sowohl beim Gehen als auch bei stehenden Beschäftigungen sind sie von Vorteil, da sie die Belastung Ihrer Fuß-, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule deutlich reduzieren - Rückenschmerzen durch langes, eintönige Stehen können durch die ERGOLASTEC Gummimatten reduziert werden

Oberseite Diamantprofil | schwarz | Mattenhöhe 18 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf SBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: nasse Arbeitsplätze an denen eine hohe Rutschsicherheit gefordert wird - typische Bereiche sind Logistik-, Montage-, Kommissionierungsarbeitsplätze

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	88452078
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	88517615
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	88583152
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	88648689
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	88714226
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	88779763
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	88845300
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	88910837
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	88976374
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	89041911

Preise auf www.contorion.at

Arbeitsmatte Ergolastec Oil Dry




Beständig gegen gängige mineralische Öle und handelsübliche Reinigungsmittel bei vorgeschriebener Handhabung - ideal für Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen

Oberseite flach | schwarz | Mattenhöhe 16 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf NBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | Brandschutzklasse Bfl-s1 | komplett ölbeständig, rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: leicht ölige Arbeitsplätze an denen eine hohe Drehfreudigkeit gefordert wird - typische Bereiche Montagearbeitsplätze, Arbeitsplätze vor Maschinen mit Einsatz von Kühlschmierstoffen

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	94350408
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	94415945
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	94481482
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	94547019
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	94612556
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	94678093
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	94743630
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	94809167
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	94874704
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	94940241

Preise auf www.contorion.at

Arbeitsmatte Ergolastec Oil Wet



Beständig gegen gängige mineralische Öle und handelsübliche Reinigungsmittel bei vorgeschriebener Handhabung - ideal für Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen


Oberseite Kugelnoppen | schwarz | Mattenhöhe 20 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf NBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | Brandschutzklasse Bfl-s1 | komplett ölbeständig, rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: ölige Arbeitsplätze an denen eine Rutsicherheit gefordert wird - typische Bereiche Montagearbeitsplätze, Arbeitsplätze vor Maschinen mit Einsatz von Kühlschmierstoffen

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	95661148
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	95726685
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	95792222
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	95857759
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	95923296
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	95988833
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	96054370
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	96119907
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	96185444
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	96250981

Preise auf www.contorion.at



Arbeitsmatte Ergolastec Oil Diamond




Beständig gegen gängige mineralische Öle und handelsübliche Reinigungsmittel bei vorgeschriebener Handhabung - ideal für Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen

Oberfläche Diamantprofil | schwarz | Mattenhöhe 18 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf NBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | Brandschutzklasse Bfl-s1 | komplett ölbeständig, rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: sehr ölige Arbeitsplätze an denen eine hohe Rutschsicherheit gefordert wird - typische Bereiche Montagearbeitsplätze, Arbeitsplätze vor Maschinen mit Einsatz von Kühlschmierstoffen

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	93039668
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	93105205
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	93170742
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	93236279
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	93301816
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	93367353
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	93432890
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	93498427
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	93563964
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	93629501

Preise auf www.contorion.at

Arbeitsmatte Ergolastec Oil Diamond mit Quarzsand



Beständig gegen gängige mineralische Öle und handelsübliche Reinigungsmittel bei vorgeschriebener Handhabung - ideal für Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen

Oberfläche Diamantprofil mit Quarzsand | schwarz/grau | Mattenhöhe 18 mm | Gewicht pro Matte 19 kg | Außenkante 20° angeschrägt | Neugummimischung auf NBR Basis | Härte 55 +/- 4 Shore A | Brandschutzklasse Bfl-s1 | komplett ölbeständig, rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche | reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten | sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet | hohes Eigengewicht - kein Verrutschen bei losem Verlegen | wartungsfrei und wärmeisolierend | Anwendungsgebiet: extrem ölige Arbeitsplätze an denen eine sehr hohe Rutschsicherheit gefordert wird - typische Bereiche Montagearbeitsplätze, Arbeitsplätze vor Maschinen mit Einsatz von Kühlschmierstoffen

Breite x Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 1350 mm	1 Matte	1	93695038
1350 x 1887 mm	2 Matten	1	93760575
1000 x 2592 mm	2 Matten	1	93826112
1887 x 2592 mm	4 Matten	1	93891649
1350 x 2774 mm	3 Matten	1	93957186
1350 x 3661 mm	4 Matten	1	94022723
1000 x 3834 mm	3 Matten	1	94088260
1350 x 4548 mm	5 Matten	1	94153797
1000 x 5075 mm	4 Matten	1	94219334
1000 x 6317 mm	5 Matten	1	94284871

Preise auf www.contorion.at



Gabelhubwagen Nylon-Reifen

STIER

Klassischer Handgabelhubwagen bietet die optimale Lösung für den schnellen und sicheren Transport Ihrer Güter

Tragkraft 2500 kg | Gesamtbreite 540 mm | Hubbereich 85-200 mm | Gabellänge 1150 mm | Gabelbreite 160 mm | Gesamtlänge 1540 mm | Gesamtgewicht 55 kg | Tragbreite 540 mm

VE	Art.-Nr.
1	74606642

Preise auf www.contorion.at



Plattformwagen mit Schiebebügel

STIER

Widerstandsfähiger Plattformwagen in der Profi-Ausführung mit Schiebebügel

Mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | Rahmenkonstruktion aus Profistahl und Stahlrohren | Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz

Gewicht	Breite x Länge	VE	Art.-Nr.
bis 400 kg	850 x 500 mm	1	88040882
bis 500 kg	1000 x 600 mm	1	88106419

Preise auf www.contorion.at



Fahrbare Werkbank

STIER

Arbeitsplatte aus wasserfestem, verleimten Buchen-Multiplexholz für den rauen Arbeitsalltag

Arbeitsplatte Länge x Breite x Höhe - 1130 x 690 x 35 mm | 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblech-Felgen | 4 Schubladen

VE	Art.-Nr.
1	99051098

Preise auf www.contorion.at



Tischwagen

STIER

Robuster Tischwagen in der Basic-Ausführung mit 2 Ladeflächen und Schiebegriff

1025 x 500 x 835 mm (LxBxH) | Ladefläche 850 x 500 mm | Tragkraft 250 kg | Traglast der oberen Ladefläche 80 kg | schwarzgrau | Bereifung: Vollgummi auf Kunststoff-Felge | Raddurchmesser: 125 mm | Gewicht 21 kg | 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Kunststoff-Felgen ermöglichen problemloses Bewegen | Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Flurförderfahrzeugen) sorgen für maximale Sicherheit | hochwertige Ladeflächen aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche | robuste, stoß- und kratz feste Pulverbeschichtung an allen Stahlteilen | leichte Montage bei zerlegter Anlieferung | mit Qualitätsversprechen: 10 Jahre STIER Langlebigkeits-Garantie

VE	Art.-Nr.
1	90138066

Preise auf www.contorion.at





Servierwagen

STIER

Das Allroundtalent für den Alltag

850 x 1000 x 480 mm (LxHxB) | Tragfähigkeit 250 kg | Ladefläche 680 x 450 mm(LxB) | Rad-Ø 100 mm | Gewicht 11,5 kg | praktisches Handling durch Schiebegriffe auf beiden Seiten | einfacher Transport dank vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller | widerstandsfähige Etagen aus Kunststoff | einfache Reinigung

VE

Art.-Nr.

1

95787343

Preise auf www.contorion.at



Werkstattwagen 223-tlg.

STIER

Werkzeugwagen bestückt mit 223 Handwerkzeugen - jederzeit das richtige Handwerkzeug parat

886 x 698 x 493 mm (HxBxT) | Maximale Belastung statisch 500kg, dynamisch 300 kg | Schubladengröße 570 x 400 mm (BxT) | Schubladenhöhe 6 x 70,1 x 145 mm | Belastung der Schublade 35 kg | Rad-Ø 125 mm | inkl. 179-tlg. Steckschlüsselsatz, 17-tlg. Schraubendreher & Zangensatz, 27-tlg. Ringmaul- & Doppelringschlüsselsatz

VE

Art.-Nr.

1

95420416

Preise auf www.contorion.at



Werkstattwagen leer

STIER

Mit diesem STIER Werkstattwagen sind alle erforderlichen Werkzeuge sofort am Arbeitsplatz vorhanden und es ist deutlich einfacher, als die benötigten Werkzeuge manuell heranzuholen

884 x 696 x 490 mm (HxBxT) | Schubladengröße 570 x 400 mm (BxT) | Schubladenhöhe 6 x 70,1 x 145 mm | maximale Belastung - statisch 500 kg, dynamisch 300 kg | Rad-Ø 125 mm, Vollgummibereifung | Gewicht 59 kg

VE

Art.-Nr.

1

55356991

Preise auf www.contorion.at



Putztuchhalterung

STIER

Putztuchhalterung für STIER Werkstattwagen leer

Für Putztuchrollen bis zu 29 cm Breite | anthrazit | einfache Montage

VE

Art.-Nr.

1

55553602

Preise auf www.contorion.at



Papierkorb

STIER

Papierkorb für STIER Werkstattwagen leer

Maße 302 x 302 x 150 mm (HxBxT) | anthrazit | einfache Montage

VE

Art.-Nr.

1

55488065

Preise auf www.contorion.at



Werkstattwagen 147-tlg.

HAZET

Werkzeugwagen bestückt mit 147 Werkzeugen

1037 x 498 x 781 mm (HxBxT) | max. Belastung statisch 480 kg | 5 x Schubladen (flach) 80 x 527 x 348 mm (HxBxT) | 2 x Schubladen (hoch) 165 x 527 x 348 mm (HxBxT) | Traglast pro Schublade 20 kg | Räder Ø 125 mm (je 2 x Bock- und Lenkrollen) | Lenkrollen mit Doppelstopp | Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden | Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln | Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen | Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern | inkl. 147-teiligem Werkzeug-Sortiment u.a. Knarre, Schraubendreher, Bits, Nüsse, Ring-Maulschlüssel, Doppeldmaulschlüssel, Rohrzanze, Kneifzange, Hammer

VE

Art.-Nr.

1

93247536

Preise auf www.contorion.at



Servicewagen

HAZET

15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden) um Platz für z. B. Kanister einstellen zu können

899 x 542 x 890 mm (HxBxT) | Gesamttragkraft dynamisch 150 kg | Tragkraft pro Boden 50 kg | je 2 x Bock- und Lenkrollen Ø 100 mm (1 x mit Doppelstopp) | 3 Böden

VE

Art.-Nr.

1

93181999

Preise auf www.contorion.at



Kunststoff-Tragekasten

HAZET

Offen und handlich, mit stabilem Aluminium-Tragegriff

215 x 294 x 396 mm (HxBxT) | aus lösemittelbeständigem Kunststoff | mit Längenmaß-Skala (cm/inch) auf der Oberseite | stapelbar

VE

Art.-Nr.

1

76617632

Preise auf www.contorion.at





Dosenhalter



Zum Einhängen in die Quadrat-Rasterlochung des Werkstattwagens

Für 4 Dosen | 0,72 kg | Einhängen ohne zusätzlichen Adapter | inkl. Montagekit für Assistent 179 BIG-1, 179 W und 180

VE

Art.-Nr.

1

90525669

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Schlauchtrommel SST-15



Für das kontrollierte und sichere Auf- und Abrollen des Druckluftschlauchs während der Arbeit

Max. Druck 20 bar | Schlauch-Innendurchmesser 9,5 mm | Ausziehbare Länge 15 m | robustes Kunststoffgehäuse schützt Schlauch vor äußeren Einwirkungen | hohe UV-Stabilität und Langlebigkeit von Schlauch und Behälter | Auto-Stopp-Funktion sichert die Position des ausgezogenen Schlauchs an der gewünschten Stelle, sorgt für hohe Sicherheit bei der Anwendung | Anti-Rückschnell-Stopp verhindert das unkontrollierte Zurückschnellen des Druckluftschlauchs und beugt Verletzungen bei der Nutzung vor | einfaches Anbringen in Wand und Decke dank mitgeliefertem Metallbügel | großer Schwenkbereich des Gehäuses sorgt für flexible Anwendung in allen Arbeitsbereichen | mit vorinstallierter Schnellkupplung für sofortigen Einsatz in der Werkstatt

VE

Art.-Nr.

1

73958791

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Schlauchtrommel SBT-30



Einfaches Aufwickeln des Druckluftschlauchs dank leichtgängiger Kurbel

Max. Druck 20 bar | Schlauch-Innendurchmesser 8 mm | Ausziehbare Länge 30 m | Schlauchmaterial Premium Hybrid Polymer | robustes Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch vor äußeren Einwirkungen | hohe UV-Stabilität und Langlebigkeit von Schlauch und Behälter | Komfort-Transport-Funktion dank Metallgehäuse mit geschütztem Tragegriff zum komfortablen Transportieren der Schlauchtrommel | mit vorinstallierter Schnellkupplung für sofortigen Einsatz in der Werkstatt

VE

Art.-Nr.

1

79621416

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Druckluftschlauch SSDL

STIER

Großer Schlauchinnendurchmesser ermöglicht Betrieb von allen Arten von Druckluftwerkzeugen

Länge 10 m | Arbeitsdruck 20 bar | Material: Premium Hybrid Polymer | leicht und robust für die optimale Anwendung im Druckluftbereich | hohe Flexibilität und Langlebigkeit dank zuverlässigem Premium Hybrid Polymer | Anti-Knick-Technologie verhindert Beschädigung des Schlauchs | resistent gegen Öl, Chemikalien und UV-Licht | geeignet auch für die Anwendung in Extrembereichen von -40° bis 82° Celsius Außentemperatur

Innen-Ø	Außen-Ø	VE	Art.-Nr.
8 mm	11 mm	1	79686953
10 mm	15,5 mm	1	81406354

Preise auf www.contorion.at

Schlauchaufroller SLA

schneider

Hohe Flexibilität beim Installieren und Arbeiten dank des langen Anschlusschlauches

Ausziehbare Länge 15 m | Außendurchmesser 12 mm | Innendurchmesser 8 mm | max. Druck 15 bar | Gewicht 6 kg | robustes Metallgehäuse | abriebfester und elastischer Druckluftschlauch mit Knickschutzfeder und Schlauchstoppvorrichtung | geeignet zur Wand- und Deckenmontage

VE	Art.-Nr.
1	97597879

Preise auf www.contorion.at

Druckluftschlauch DLS-SK

schneider

Besonders widerstandsfähig gegen öhlhaltige Druckluft

Max. Druck bei 20 °C 15 bar | mit Schnellkupplung und Stecknippel

Innen-Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
6 mm	5 m	1	51333488
6 mm	10 m	1	51399025
9 mm	5 m	1	51464562
9 mm	10 m	1	51530099
13 mm	10 m	1	52513154

Preise auf www.contorion.at

Druckluftschlauch DLS-PE

schneider

Ideal für alle pneumatischen Steueranlagen

Länge 50 m | für einen Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C | flexibel und abriebsfest bei geringem Gewicht

Innen-Ø	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 mm	12 bar	1	93171840
6 mm	8 bar	1	93237377
8 mm	6 bar	1	93302914

Preise auf www.contorion.at



Spiralschlauch SSL-SK-PA



Lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Spiralschlauchenden, speziell für den Einsatz an Federzügen geeignet dank besonders hoher Rückstellkraft

Max. Druck 8 bar | Drehgelenke an den Anschlüssen (außer bei 6 mm Innendurchmesser mit 5m Länge) | sofort einsetzbar durch Schnellkupplung (nur SSL-SK) und Stecknippel

Innen-Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
6 mm	5 m	1	52840839
6 mm	7,5 m	1	52709765
8 mm	10 m	1	52775302

Preise auf www.contorion.at

Spiralschlauch SSL-SK-PUR



Lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Spiralschlauchenden, platzsparend durch kleinen Windungsdurchmesser

Max. Druck 8 bar | sofort einsetzbar durch drehbar montierte Schnellkupplung (nur SSL-SK) und Stecknippel | Drehgelenke an den Anschlüssen

Innen-Ø	Länge	VE	Art.-Nr.
6,5 mm	6 m	1	52906376
6,5 mm	7,5 m	1	52971913
8 mm	6 m	1	53037450
8 mm	7,5 m	1	53102987

Preise auf www.contorion.at

Großraum-Abfallbox



Designoptimierte Deckelform mit formschöner Einwurfmulde und automatisch schließendem Deckel

Deckelmaterial Kunststoff | Deckelfarbe schwarz | 26 x 34 cm (TxB)

Größe	Farbe	Höhe	VE	Art.-Nr.
35 l	edelstahl	55 cm	1	57962989
35 l	weiß	55 cm	1	58028526
35 l	silber	55 cm	1	58094063
35 l	schwarz	55 cm	1	58159600
52 l	edelstahl	76 cm	1	58225137
52 l	weiß	76 cm	1	58290674
52 l	silber	76 cm	1	58356211
52 l	schwarz	76 cm	1	58421748

Preise auf www.contorion.at



Müllgroßbehälter

SULO

Aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen

Bereifung Vollgummi | Kunststoff | Rad-Ø 200 mm | Doppelwinkleiste für Sicherheit in der Schüttung | vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit

Größe	Farbe	VE	Art.-Nr.
80 l	grau	1	2912124
80 l	grün	1	2912125
80 l	blau	1	2912126
80 l	braun	1	2912127
80 l	rot	1	2912128
80 l	gelb	1	2912129
120 l	grau	1	2912132
120 l	grün	1	2912133
120 l	blau	1	2912134
120 l	braun	1	2912137
120 l	rot	1	2912136
120 l	gelb	1	2912135
240 l	grau	1	2912138
240 l	grün	1	2912139
240 l	blau	1	2912140
240 l	braun	1	2912143
240 l	rot	1	2912142
240 l	gelb	1	2912141

Preise auf www.contorion.at



Müllcontainer 1,1m³ HDPE

SULO

Serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet

HDPE | grün | Frost-, hitze-, chemikalienbeständig | gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt | niedriges Eigengewicht | serienmäßig mit zentral verschließbarer Feststellvorrichtung (auf beiden Rädern einer Längsseite, wirkend durch Fußhebel-Betätigung) | mit Kindersicherung nach EN 840 -6 | 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar | leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung | Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten

VE	Art.-Nr.
1	2912147

Preise auf www.contorion.at





Müllcontainer 1,1m³ Stahlblech

SULO

Spezialzugfedern ermöglichen ein leichtes Öffnen des Deckels

Stahlblech | alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt, dadurch hoher Korrosionsschutz | stufenweise Öffnung des Deckels durch selbsttätige wartungsfreie Arretierung | mit Kindersicherung nach EN 840-6 | Gummileiste als Handschutz und Deckeldichtung | extra stabilisierte Ecken an der Einfüllseite | 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen, 360° drehbar | Tragfähigkeit pro Rolle 205 kg | Feststellvorrichtung und Lenksperre

VE

Art.-Nr.

1

2912146

Preise auf www.contorion.at

Elektrowerkzeuge



Bleischere BLS 1.6 E



Handliche, kurvengängige Bleischere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche

Nennaufnahme 350 W | Leistungsabgabe 210 W | Hubzahl 2300-4800 1/min | Schneidgeschwindigkeit 8-12 m/min | max. schneidbare Materialstärke: Edelstahl bis 1,0 mm, Stahl bis 400/600/800 N/mm² - 1,6/1,2/1,0 mm, NE-Metalle bis 250 N/mm² - 2,0 mm | Radius der kleinsten Kurve 15 mm | Kabel mit Stecker 5 m | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit | eingeengte Sicht auf die Schnittlinie | Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten | inkl. Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

Art.-Nr.: 99765436

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Knabber BLK 1.6 LE



Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf

420 x 370 x 120 mm (LxBxH) | Nennaufnahme 350 W | Leistungsabgabe 210 W | Hubzahl 1 500 1/min | Schneidgeschwindigkeit 2,7 m/min | max. schneidbare Materialstärke: Edelstahl bis 0,7 mm, Stahl bis 400/600/800 N/mm² - 1,6/1,0/0,7 mm, NE-Metalle bis 250 N/mm² - 2,5 mm | der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm | 5 Meter Kabel | Schneidspurbreite 5 mm | Eintauch-Ø mit Matrize 24 mm | Radius der kleinsten Kurve innen/außen - 65/70 mm | in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenräger | QuickIN-Schnellwechselsystem | inkl. 1 Matrizenräger, 1 Matrize für Trapezbleche, 1 Stempel, 1 Verschleißplatte

Art.-Nr.: 50093121

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Winkelbohrer AWBP 10



Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität

Akku-Spannung 18 V | Leerlaufdrehzahl 0 - 1370 U/min | Lastdrehzahl 0 - 1260 U/min | Drehmoment bei max. Abgabeleistung 9,5 Nm | Stillstandsmoment 17 Nm | Bohrfutter-Spannweite 0,8 - 10 mm | Bohr-Ø Stahl, Edelstahl, Leichtmetall, Holz - 10 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm | Gewindebohren M6 | Kegel an der Bohrwelle B 10 | Getriebekopfhöhe 96 mm | Eckmaß 17 mm | inkl. 1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, 1 Bohrfutterschlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.: 91507774

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Kernbohrmaschine KBU 35 Q



Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten

Nennaufnahme 1100 W | Leistungsabgabe 550 W | Lastdrehzahl 130-520 U/min | Kernbohreraufnahme QuickIN | Gewindebohren M 14 | Kernbohrer max. Ø 35 mm (HM), 35 mm (HSS) | Spiralbohrer max. Ø 16 mm | Kernbohrer max. Bohrtiefe 50 mm | Senken max. Ø 31 mm, Reiben max. Ø 16 mm | Hub 135 mm, gesamter Hubbereich 260 mm | Magnet-Haltekraft 10000 N | Magnetfuß-Abmessung 175 x 80 mm | Kabel mit Stecker 4 m | inkl. Koffer, Kühlmittel tank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz

Art.-Nr.: 75622814

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Universal-Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW



Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten

Nennaufnahme 1100 W | Leistungsabgabe 550 W | Lastdrehzahl 130 - 520 U/min | Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon | Gewindebohren M 14 | Kernbohrer max. Ø 35 mm (HM), 35 mm (HSS) | Spiralbohrer max. Ø 16 mm | Kernbohrer max. Bohrtiefe 50 mm | Senken max. Ø 31 mm, Reiben max. Ø 16 mm | Hub 135 mm, gesamter Hubbereich 260 mm | Magnet-Haltekraft 10000 N | Magnetfuß-Abmessung 175 x 80 mm | Kabel mit Stecker 4 m | inkl. Koffer, Kühlmittel tank, Zurr gurt, Späne haken, Zentrierstift, Berührschutz

Art.-Nr.: 75688351

Preise auf www.contorion.at



Universal-Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ



Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten

Nennaufnahme 1100 W | Leistungsabgabe 550 W | Lastdrehzahl 260-520 U/min | Kernbohreraufnahme QuickIN | Gewindebohren M 14 | Werkzeugaufnahme MK 2 | Kernbohrer max. Ø 35 mm (HM), 35 mm (HSS) | Spiralbohrer max. Ø 18 mm | Kernbohrer max. Bohrtiefe 50 mm | Senken max. Ø 31 mm, Reiben max. Ø 18 mm | Hub 135 mm, gesamter Hubbereich 260 mm | Magnet-Haltekraft 10000 N | Magnetfuß-Abmessung 175 x 80 mm | Kabel mit Stecker 4 m | inkl. Koffer, Kühlmittel tank, Zurr gurt, Späne haken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil

Art.-Nr.: 75753888

Preise auf www.contorion.at



Universal-Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQW



Kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten

Nennaufnahme 1100 W | Leistungsabgabe 550 W | Lastdrehzahl 260-520 U/min | Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon | Gewindebohren M 14 | Werkzeugaufnahme MK 2 | Kernbohrer max. Ø 35 mm (HM), 35 mm (HSS) | Spiralbohrer max. Ø 18 mm | Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm | Senken max. Ø 31 mm, Reiben max. Ø 18 mm | Hub 135 mm, gesamter Hubbereich 260 mm | Magnet-Haltekraft 10000 N | Magnetfuß-Abmessung 175 x 80 mm | Kabel mit Stecker 4 m | inkl. Koffer, Kühlmittel tank, Zurr gurt, Späne haken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil

Art.-Nr.: 75819425

Preise auf www.contorion.at



Universal-Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q



Kleine und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren


Nennaufnahme 1100 W | Leistungsabgabe 550 W | Lastdrehzahl 1. Gang: 130-520 U/min, 2. Gang: 400-1600 U/min | Kernbohreraufnahme QuickIN | Gewindebohren M 14 | Kernbohrer max. Ø 35 mm (HM), 35 mm (HSS) | Spiralbohrer max. Ø 16 mm | Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm | Senken max. Ø 31 mm, Reiben max. Ø 16 mm | Hub 135 mm, gesamter Hubbereich 260 mm | Magnet-Haltekraft 9500 N | Magnetfuß-Abmessung 186 x 70 mm | Kabel mit Stecker 4 m | inkl. Koffer, Kühlmittel tank, Zurr gurt, Späne haken, Zentrierstift, Berührschutz

Art.-Nr.: 75884962

Preise auf www.contorion.at



Eco-Magnet-Kernbohrmaschine KBE 30



Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren

Nennaufnahme 750 W | Leistungsabgabe 430 W | Leerlaufdrehzahl 740 U/min | Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon | Kernbohrer max. Ø 30 mm (HM), 30 mm (HSS) | Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm | Hub 65 mm | Magnet-Haltekraft 9000 N | Magnetfuß-Abmessung 178 x 95 mm | Kabel mit Stecker 3,80 m | inkl. Kühlmitteltank, Zurring, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm

Art.-Nr.: 69013884

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U



Kompakt mit hoher Funktionalität für den universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt

Nennaufnahme 1200 W | Leistungsabgabe 610 W | Lastdrehzahl 1. Gang: 130 - 260 U/min, 2. Gang: 260 - 520 U/min | Hub 145 mm, gesamter Hubbereich 315 mm | Spiralbohrer max. Ø 23 mm | Gewindebohren M 16 | Senken max. Ø 50 mm, Reiben max. Ø 23 mm | Magnet-Haltekraft 12500 N | Magnetfuß-Abmessungen 195 x 90 mm | inkl. Koffer, Kühlmitteltank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil

Art.-Nr.: 2105240

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ



Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten

Akku-Spannung/ Akku-Kapazität 18 V/5,2 Ah | bürstenloser Motor | Lastdrehzahl 130-520 U/min | Kernbohreraufnahme QuickIN | Werkzeugaufnahme MK 2 | Gewindebohren M 14 | Kernbohrer max. Ø 35 mm (HM), 35 mm (HSS) | Spiralbohrer max. Ø 18 mm | Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm | Magnet-Haltekraft 9000 N | Magnetfuß-Abmessung 195x70 mm | inkl. 2 Akku-Packs (HighPower Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Kühlmittelpumpe, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer

Art.-Nr.: 87054786

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW



Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk

Akku-Spannung/ Akku-Kapazität 18 V/5,2 Ah | Lastdrehzahl 130 - 520 U/min | max. Spiralbohrer -Ø 18 mm | Gewindebohren M 14 | Senken max. Ø 31 mm | Reiben max. Ø 18 mm | HM Kernbohrer max. Ø 35 mm | HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm | Hub 135 mm | Magnet-Haltekraft 9 000 N | inkl. 2 Akku-Packs (HighPower Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Kühlmittelpumpe, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer

Art.-Nr.: 87185860

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)





Akku-4-Gang-Bohrschrauber Profi-Set ASCM 18 QM Gewindebohren



4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor, QuickIN Max Schnittstelle und umfangreichen Zubehör zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in Metall

18 V/5 Ah | bürstenloser Motor | 4-Gang Getriebe | Leerlaufdrehzahl 400/800/1950/3850 U/min | Schnittstelle QuickIN MAX | max. Drehmoment 90 Nm (hart) / 45 Nm (weich) | Drehmomentstufen 15+1 | Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm | Schrauben 10 x 400 mm | Bohr-Ø 25 mm (Stahl) / 50 mm (Holz) | inkl. 2 x Akku-Pack, Schnellladegerät ALG 50, QuickIN Bohrfutter (120 Nm), Gürtel-Clip, Bitgarage, Handgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer, QuickIN Bithalter (1/4 in), QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannanzgen, Quickin Stecknussadapter (1/2 in)

Art.-Nr.: 91549002

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-4-Gang-Bohrschrauber ASCM 18 QM



4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen

18 V | bürstenloser Motor | 4-Gang Getriebe | Leerlaufdrehzahl 400/800/1950/3850 U/min | Schnittstelle QuickIN MAX | max. Drehmoment 90 Nm (hart) / 45 Nm (weich) | Drehmomentstufen 15+1 | Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm | Schrauben 10 x 400 mm | Bohr-Ø 25 mm (Stahl) / 50 mm (Holz) | Gewindebohren M 12 | inkl. QuickIN Bohrfutter (120 NM), Gürtel-Clip, Bitgarage, Handgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.: 91680076

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2



Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18

18 V | bürstenloser Motor | Leerlaufdrehzahl 0-1700 U/min | Schlagzahl 0-3400 U/min | max. Drehmoment 290 Nm | Drehmomentstufen 6 | Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant | max. metrische Schraube M18 (8,8) | max. Ø Holzschraube 8 x 300 mm | inkl. Gürtel-Clip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.: 90893632

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Geradschleifer GSZ 8-280 PE



Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet

Nennaufnahme 750 W | Leistungsabgabe 400 W | Leerlaufdrehzahl 8500-28000 U/min | 4 m Kabel mit Stecker | Spannhals-Ø 43 mm | Spannange max. Ø 8 mm | Schleifkörper max. Ø 50 mm | Fräser max. Ø 12 mm | inkl. Spannange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW13, Gabelschlüssel SW17

Art.-Nr.: 98716844

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL



Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Nennaufnahme 750 W | Leistungsabgabe 410 W | Leerlaufdrehzahl 8500-28000 U/min | 4 m Kabel mit Stecker | Spannhals-Ø 43 mm | Spannzange max. Ø 8 mm | Schleifkörper max. Ø 50 mm | Fräser max. Ø 12 mm | austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug | inkl. Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW13, Gabelschlüssel SW17

Art.-Nr.: 98847918

Preise auf www.contorion.at



Compact-Winkelschleifer WSG 17-125 PQ



Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten


Nennaufnahme 1700 W | Leerlaufdrehzahl 11000 U/min | 4 m Kabel mit Stecker | Flansch M 14 | Schleifscheibe Ø 125 mm | elast. Schleifteller Ø 125 mm | inkl. Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.: 61244570

Preise auf www.contorion.at



Compact-Winkelschleifer WSG 17-70 Inox



Der Spezialist mit variabler Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung

Nennaufnahme 1700 W | Leerlaufdrehzahl 2700-8500 U/min | 4 m Kabel mit Stecker | Flansch M 14 | Schleifscheibe Ø 125 mm | elast. Schleifteller Ø 125 mm | inkl. Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel


Art.-Nr.: 61572255

Preise auf www.contorion.at

FEIN SELECT⁺



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BL



Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz

Akku-Spannung 18 V | bürstenloser Motor | Leerlaufdrehzahl 2500-8500 U/min | Schleifscheibe Ø 125 mm | elast. Schleifteller Ø 125 mm | Flansch M 14 | inkl. Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.: 78820779

Preise auf www.contorion.at

FEIN SELECT⁺



Akku Starter-Set 18 V/2.5 Ah



2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 50

Akku-Spannung 18 V | Kapazität 2,5 Ah | Passend für: ASCD 18-300 W2 Select (ASCD 18-300 W2), ASCD 18-300 W2 (ASCD 18-300 W2), AFSC 18 (AFSC 18 QSL), ASCD 18-200 W4 Select (ASCD 18-200 W4), ASCD 18-200 W4 (ASCD 18-200 W4), FEIN Akku MultiMaster (AFMM 18 QSL)

Art.-Nr.: 81813621


Preise auf www.contorion.at



FEIN SELECT⁺



Akku Starter-Set 18 V/5.0 Ah



2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 50

Akku-Spannung 18 V | Kapazität 5 Ah | Passend für: ASCD 18-300 W2 Select (ASCD 18-300 W2), ASCD 18-300 W2 (ASCD 18-300 W2), AFSC 18 (AFSC 18 QSL), ASCD 18-200 W4 Select (ASCD 18-200 W4), ASCD 18-200 W4 (ASCD 18-200 W4), FEIN Akku MultiMaster (AFMM 18 QSL)

Art.-Nr.: 81748084

Preise auf www.contorion.at

FEIN SELECT⁺



HighPower Akku-Starter-Set



2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 50

Akku-Spannung 18 V | Kapazität 5,2 Ah | Passend für: CCG 18-115 BL Select, CCG 18-115 BL, CCG 18-125 BL Select, CCG 18-125 BL, CCG 18-115 BLPD Select, CCG 18-115 BLPD, CCG 18-125 BLPD Select, CCG 18-125 BLPD, AKBU 35 PMQ, AKBU 35 PMQW, AKBU 35 PMQ Select, AKBU 35 PMQW Select

Art.-Nr.: 88955359

Preise auf www.contorion.at



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

metabo®

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Akkupack - Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah | max. Drehmoment weich, hart - 34 Nm, 60 Nm | einstellbares Drehmoment 0,7 - 8 Nm | Bohr-Ø Stahl, Weichholz - 13 mm, 38 mm | 0 - 600/0 - 2100 /min | Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm | Bohren Metall 3,2 m/s² | Messunsicherheit K 3 dB(A), 1.5 m/s² | Schalldruckpegel 76 dB(A) | Schalleistungspegel (LwA) 87 dB(A) | inkl. Schnellspannbohrfutter, Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah)

Art.-Nr.: 97554899

Preise auf www.contorion.at



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

metabo®

Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Akkupack - Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah | max. Drehmoment weich, hart - 55 Nm, 110 Nm | einstellbares Drehmoment 1,5 - 24 Nm | Impulsmoment 60 Nm | Bohr-Ø Stahl, Weichholz - 13 mm, 65 mm | 0-500/0-1700 /min | Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm | Bohren Metall 3,2 m/s² | Messunsicherheit K 3 dB(A), 1.5 m/s² | Schrauben ohne Schlag 2.5 m/s² | Schalldruckpegel 80 dB(A) | Schalleistungspegel (LwA) 91 dB(A) | inkl. Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Art.-Nr.: 10031835

Preise auf www.contorion.at



Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 TLX Impuls **metabo**

Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Akkupack - Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah | max. Drehmoment weich, hart - 55 Nm, 110 Nm | einstellbares Drehmoment 1,5 - 24 Nm | Impulsmoment 60 Nm | Bohr-Ø Stahl, Mauerwerk, Weichholz - 13 mm, 16 mm, 65 mm | 0-500/ 0-1700 /min | Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm | Bohren Metall 3,2 m/s² | Messunsicherheit K 3 dB(A), 1,5 m/s² | Schrauben ohne Schlag 2.5 | Schlagbohren Beton 13 m/s² | Schalldruckpegel 80 dB(A) | Schalleistungspegel (LwA) 91 dB(A) | inkl. Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Art.-Nr.: 88246067

Preise auf www.contorion.at



Multihammer UHEV 2860 - 2 Quick Set **metabo**

Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Max. Einzelschlagenergie 3,4 J | max. Schlagzahl 4500 U/min | Nennaufnahmeleistung 1100 W | Bohr-Ø Stahl 13/6 mm | Leerlaufdrehzahl 0 - 900 / 0 - 2100 U/min | Drehzahl bei Nennlast 900 / 2100 U/min | Drehmoment 18 Nm | Spannhals-Ø 50 mm | inkl. Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Art.-Nr.: 55596181

Preise auf www.contorion.at



Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox **metabo**

Handlicher Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung

Minimalster erreichbarer Winkel 43° | Nennaufnahmeleistung 1000 W | Abgabeleistung 590 W | Leerlaufdrehzahl 2000 - 7600 U/min | Drehzahl bei Nennlast 6300 U/min | Drehmoment 3,5 Nm | Spindelgewinde M 14 | Kabellänge 4 m | inkl. Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)

Art.-Nr.: 70415019

Preise auf www.contorion.at



Akku-Geradschleifer GA 18 LTX **metabo**

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Akkupack 18 V | Leerlaufdrehzahl 25000 U/min | Spannhals-Ø 43 mm | Spannbohrung der Spannzange 6 mm | Messunsicherheit K 3 dB(A), 1,5 m/s² | Oberfläche schleifen bis Ø 25 mm, Ø 50 mm - 5,3 m/s², 13,9 m/s² | Schalldruckpegel 83 dB(A) | Schalleistungspegel (LwA) 94 dB(A) | inkl. Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, MetaLoc Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Art.-Nr.: 2105161

Preise auf www.contorion.at



Kantenfräse KFM 9-3 RF

metabo®

Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten

Leerlaufdrehzahl 4500-11500 U/ min | Nennaufnahmeleistung 900 W | Abgabeleistung 470 W | Art der Kanten - Fase und Radius | max. Fasenbreite/Fasenhöhe bei 45° - 6/ 4 mm | mögliche Radien R2 / R3 | Abstufung Frästiefeneinstellung 0.1 mm | Rundungen kleinster Innen-Ø 13 mm | Kabellänge 4 m | inkl. 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher Torx 15, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), MetaLoc Koffer

Art.-Nr.: 75395831

Preise auf www.contorion.at



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140

metabo®

Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte

Akkupack 18 V | Hubzahl bei Leerlauf 1000 - 3000 U/min | Schnitttiefe Stahlblech, NE-Metalle, Holz - 10 mm, 35 mm, 140 mm | Schwenkbereich - 45° bis + 45° | 4 Pendelhubstufen | Hubzahl bei Leerlauf 1000 - 3000 U/min | Messunsicherheit K 3 dB(A), 2.3 m/s² | Sägen Metall und Holz 1,8 m/s² | Schalldruckpegel 90 dB(A) | Schalleistungspegel (LwA) 101 dB(A) | inkl. Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, MetaLoc Koffer, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Art.-Nr.: 99104638

Preise auf www.contorion.at



Bandsäge BAS 261 Precision

metabo®

Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte

530 x 470 x 840 mm | Auflagefläche 328 x 335 mm | Nennaufnahmeleistung 400 W | Abgabeleistung 270 W | Arbeitshöhe ohne Untergestell 375 mm | Sägefisch-Schwenkbereich 0 - 45° | Schnitthöhe 103 mm | Durchlassbreite 245 mm | Schnittgeschwindigkeit 735 m/min | Sägebandlänge 1712 mm | 32.5 kg | inkl. Universal-Bandsägeblatt A6; Parallelanschlag; Winkelanschlag; Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm); Schiebestock

Art.-Nr.: 58938568

Preise auf www.contorion.at



Bandsäge BAS 318 Precision WNB

metabo®

Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägefisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung

665 x 980 x 1600 mm | Auflagefläche 560 x 400 mm | Arbeitshöhe mit Untergestell 1000 mm | Nennaufnahmeleistung 900 W | Abgabeleistung 660 W | Sägefisch-Schwenkbereich 0 - 45° | Schnitthöhe 170 mm | Durchlassbreite 307 mm | Schnittgeschwindigkeit 410/ 880 (m/min) | Sägebandlänge 2240 mm | 79 kg | inkl. Universal-Bandsägeblatt A6; Untergestell; Parallelanschlag; Winkelanschlag; Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm); Staubfangbehälter; Schiebestock

Art.-Nr.: 59004105

Preise auf www.contorion.at



Bandsäge BAS 505 Precision DNB

metabo®

Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien

834 x 639 x 1860 mm | Auflagefläche 536 x 640 mm | Arbeitshöhe ohne Untergestell 925 mm | Säge Tisch-Schwenkbereich 0 - 20° | Schnitthöhe 280 mm | Durchlassbreite 440 mm | Schnittgeschwindigkeit 430/ 1020 m/min | Sägebandlänge 3380 mm | Nennaufnahmeleistung 1900 W | Abgabeleistung 1500 W | 133 kg | inkl. Universal-Bandsägeblatt A6; Parallelanschlag; Absaugstutzen (Ø 100 mm)

Art.-Nr.: 10031798

Preise auf www.contorion.at



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28

BOSCH

Langlebiger Alleskönner im kompakten Format

440 x 350 x 155 mm (LxBxH Verpackung) | max. Drehmoment (weich/hart) 28/63 Nm | Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 - 500 / 0 - 1900 U/min | Schraubendurchmesser 8 mm | max. Bohrdurchmesser (Holz/Stahl) 38/13 mm | Akkuspannung 18 V | Electronic Motor Protection (EMP) | weniger Verschleiß dank 13 mm Bohrfutter in Ganzmetallausführung | inkl. 2 x Akku GBA 18V 5,0 Ah; Schnellladegerät AL 1860 CV; L-BOXX 136; L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Art.-Nr.: 79270076

Preise auf www.contorion.at



Bohrhammer GBH 3-28 DER

BOSCH

Druckvoller und gleichzeitig vibrationsarmer Einsatz auch für härteste Werkstoffe

480 x 360 x 130 mm (LxBxH Verpackung) | Nennleistungsleistung 800 W | Schlagenergie 3,1 J | Nenndrehzahl 0-900 min⁻¹ | SDS-plus Aufnahme | 354x233 (LxH) | 230 V | max. Bohrdurchmesser (Beton/Mauerwerk/Metall/Holz) 68/82/13/30 mm | integriert ein Drehstopp zum Meißeln | drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf | inkl. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 719901

Preise auf www.contorion.at



Akku-Winkelschleifer

BOSCH

Dieses Gerät garantiert ein komfortables Arbeiten auch an engen Stellen und Überkopf, dank seiner kompakten Bauform und dem leichten Gewicht

460 x 355 x 150 mm (LxBxH Verpackung) | Schrubb-/Trennscheibe-Ø 125 mm | Gummischleifteller-Ø 125 mm | Leerlaufdrehzahl 10000 U/min | Akkukapazität 4 Ah | Akkuspannung 18 V | inkl. 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät; Aufnahmeflansch; L-BOXX 136; Schutzhaube; Spannmutter; Zusatzhandgriff; 2x Zweilochschlüssel;

Art.-Nr.: 2105404

Preise auf www.contorion.at



Winkelschleifer

BOSCH

Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit

311 x 103 mm (LxH) | Leerlaufdrehzahl 11500 - 2800 U/min | Nennaufnahmeleistung 1900 W | Scheiben-Ø 125 mm | Gummischleifteller-Ø 125 mm | Topfbürste-Ø 75 mm | Schleifspindelgewinde M 14 | inkl. Aufnahmeflansch; Schutzhaube; Spannmutter; Zusatzhandgriff | Vibration Control; Zweilochschlüssel

Art.-Nr.: 85350528

Preise auf www.contorion.at



Geradschleifer



Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten

375 x 75 mm (LxH) | Nennaufnahmeleistung 650 W | Leerlaufdrehzahl 10.000 - 28.000 U/min | Werkzeugaufnahme Spannzangen bis 8 mm Ø | max. Schleifkörper-Ø 50 mm | Abgabeleistung 380 W | Leistungsangabe bei Belastung | Spindelhalshals-Ø 43 mm | Spannzangen-Ø max. 8 mm | inkl. 2 x Maulschlüssel SW 19; Spannzange 6 mm

Art.-Nr.: 2105417

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI



Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten

443 x 355 x 260 mm (LxBxH Verpackung) | Hublängen 28 mm | Akkukapazität 4,0 Ah | Hubzahl Stufe 1/2 - 2400/2700 U/min | inkl. 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal; 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood; 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät; 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah; L-BOXX 238; Schnellladergerät GAL 1880 CV

Art.-Nr.: 70664960

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Handkreissäge GKS 65



Die kraftvolle Kreissäge

430 x 300 x 275 mm (LxBxH Verpackung) | Nenneingangsleistung 1600 W | Leerlaufdrehzahl 5900 U/min | Sägeblatt-Ø 190 mm | Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm | 4,8 kg | Schnitttiefe (90°) 65 mm | Schnitttiefe (45°) 48 mm | gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand | inkl. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16; Absaugadapter; Parallelanschlag; Sechskantstiftschlüssel SW 5

Art.-Nr.: 721201

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Handkreissäge GKS 65 GCE



Das Kraftpaket – optimiert für Führungsschienen

445 x 335 x 300 mm (LxBxH Verpackung) | Nenneingangsleistung 1800 W | Leerlaufdrehzahl 2300 - 5000 U/min | Sägeblatt-Ø 190 mm | Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm | Schnitttiefe 90°/45°: 65 mm/48 mm | 5,2 kg | inkl. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16; Absaugadapter; Sechskantstiftschlüssel SW 5

Art.-Nr.: 1001361

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Handkreissäge GKS 85 G



Das Kraftpaket – optimiert für Führungsschienen

450 x 350 x 300 mm (LxBxH Verpackung) | Nenneingangsleistung 2200 W | Leerlaufdrehzahl 5000 U/min | Sägeblatt-Ø 235 mm | Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm | Schnitttiefe 90°/45°: 85 mm/65 mm | inkl. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24; Absaugadapter; Sechskantstiftschlüssel SW 5

Art.-Nr.: 10005100

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Metalltrennsäge GCD 12 JL



Die Metalltrennsäge GCD 12 JL liefert dank der Steel-Sägeblätter präzise Arbeitsergebnisse und wenig Nacharbeit

573 x 483 x 385 mm (LxBxH Verpackung) | Nenneingangsleistung 2000 W | Leerlaufdrehzahl 1500 U/min | Sägeblatt-Ø 305 mm | Sägeblattbohrungs-Ø 25,4 mm | Schnittkapazität Rechteck 0°/45°(Gehrung): 158 x 80 mm (85 x 85 mm) | Schnittkapazität Vierkant 0°/45°(Gehrung): 100 x 100 mm (85 x 85 mm) | Schnittkapazität L-Profil 0°/ 45°(Gehrung): 110 x 110 mm (85 x 85 mm) | inkl. Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm

Art.-Nr.: 10023569

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Metalltrennschleifer GCO 20-14



Exzellente Investition in Produktivität

555 x 455 x 300 mm (LxBxH Verpackung) | Nenneingangsleistung 2000 W | Leerlaufdrehzahl 3800 U/min | Trennscheiben-Ø 355 mm | Trennscheibenbohrungs-Ø 25,4 mm | Schnittkapazität Rechteck 0°/45°(Gehrung): 100 x 196 mm (107 x 115 mm) | Schnittkapazität Vierkant 0°/45°(Gehrung): 119 x 119 mm (110 x 110 mm) | Schnittkapazität L-Profil 0°/ 45°(Gehrung): 130 x 130 mm (115 x 115 mm) | inkl. Schrupscheibem Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.: 81165770

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindnietmutter-Setzgerät FireBird®



Für den flexiblen kabellosen Einsatz auf Baustellen und in der industriellen Fertigung

14,4 V | Akkuleistung: 1,3 Ah Li-Ion | 2,10 kg | Arbeitsbereich: Blindnietmutter bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl | Setzkraft: 13000 N | Setzhub: 7 mm | Gleichstrommotor | Betriebsart: Akku | inkl. Blindnietmutter-Setzgerät FireBird, Schnellwechsel-Akku 14,4 Volt / 1,3 Ah, Ladegerät, Metallkoffer (34,5 x 26,5 x 9 cm), Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27

Art.-Nr.: 210516

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Blindniet-Setzgerät AccuBird®



Für den flexiblen kabellosen Einsatz im Montagebereich und in der industriellen Fertigung

14,4 V | Akkuleistung: 1,3 Ah Li-Ion | 2 kg | Arbeitsbereich: Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe (u.a. Alu & Stahl); BULB-TITE®-Blindniete 4 mm, 5,2 mm und 6,3 mm Ø Alu und Stahl | Setzkraft: 10000 N | Gerätehub: 20 mm | Gleichstrommotor | Betriebsart: Akku | inkl. Blindniet-Setzgerät AccuBird, Schnellwechsel-Akku 14,4 V / 1,3 Ah, Ladegerät, Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32, Metallkoffer (34,5 x 26,5 x 9 cm)

Art.-Nr.: 210513

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Fan-Shop



Contorion T-Shirt

Strapazierfähige Stoffqualität und ist somit bestens für die Arbeit in der Werkstatt oder auf der Baustelle geeignet

100 % Baumwolle | Aufdruck Vorderseite Contorion Logo | Aufdruck Rückseite "Einmal mit Profis arbeiten"

Größe	VE	Art.-Nr.
S	1	90806383
M	1	90871920
L	1	90937457
XL	1	91002994
2XL	1	91068531
3XL	1	91134068

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Contorion Holz-Gliedermaßstab

Innenliegende Stahlfederzungen und Gelenkplatten mit Rastabschnitten für das Rasten in einer 90° abgewinkelten sowie in einer ausgefalteten Stellung

2 m | Buchenholz | schwarz

Art.-Nr.: 90740846

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Contorion Zimmermannsbleistift

Bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten Oberflächen wie z.B. Glas, Keramik, Fliesen und Kunststoff

240 mm | schwarz | gespitzt | leicht entfernbar | dreiflächig | mit PEFC-Siegel - Holz der Stifte aus umweltgerecht und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Art.-Nr.: 78094993

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)



Contorion Keramikbecher

Liegt optimal in der Hand

Füllmenge ca. 350 ml | Keramik | Innenseite weiß | Außenseite schwarz

Art.-Nr.: 91199605

[Preise auf www.contorion.at](http://www.contorion.at)

Alles auf einen Blick

A

Abbrechklingen	192
Abfallbox	229
Abfallsack	123 - 125
Abisolierwerkzeug	191
Abzieher	178
Akku	238 - 239
Aluminiumspray	108
Ankerhülse	91
Ankerstange	90
Anreißgerät	155
Anschlagwinkel	153, 156
Arbeitsbock	219
Arbeitshandschuh	139 - 143
Arbeitshose	146
Arbeitsleuchte	214
Arbeitsmatte	220 - 223
Arbeitspodest	217
Arbeitsschuhe	143 - 145
Atemschutzfilter	131 - 132
Atemschutzmaske	130 - 131
Augenspülflasche	138
Augenspülstation	138 - 139
Ausblaspumpe	64

B

Bandmaß	150
Bandsäge	241 - 242
Baufeuchtemesser	160
Baumarkierer	208
Baustrahler	213
Bigbag	123
Bindemittel	121
Bindevlies	121
Bithalter	180, 201
Bits	180, 183, 193 - 200
Blechscher	234
Blindniete	83 - 85
Blindnietmutter	86 - 90
Blindnietmutternsetzgerät	244
Blindnietpistole	205
Bodenständer	123
Bohrhammer	242
Bohrlochreinigung	63 - 64
Bohrmaschine	234 - 236, 240
Bohrschrauber	237, 239, 242
Bohröl	116
Bolzenanker	90
Bremsenreiniger	112
Bügelgehörschutz	134
Bügelmessschraube	152, 154 - 155
Bürste	10 - 14, 63 - 64
Bürstenverlängerung	64

C

Chemikalienhandschuh	142
----------------------	-----

Container	230
Cuttermesser	191 - 192

D

Diamantfeile	185 - 186
Dichtstoff	100, 99 - 102
DIN 125	78 - 79
DIN 127	80
DIN 471	82
DIN 472	82
DIN 6797	80 - 81
DIN 6798	81 - 82
DIN 6923	74
DIN 7337	83 - 84
DIN 7980	80
DIN 913	83
DIN 976	83
Doppelringschlüssel	167
Dosenhalter	227
Drahtseilschneider	189
Drehmomentadapter	179
Drehmomentschlüssel	181 - 182
Drehteller	186
Druckluftschlauch	228
Druckluftspray	118
Druckregler	156
Drucksprüher	213
Durchgangsgewinde	61
Durchtreiber	201, 203

E

Edelstahlspray	109
Einweghandschuh	141
Elektrikerhammer	203
Elektrikerschere	191
Elektronikspray	118
Entfernungsmesser	160 - 161
Entgrater	60
Epoxidklebstoff	97
Etikettenentferner	118

F

Federring	80
Feile	184 - 186
Feinschraubendreher	173
Feinstaubfilter	132
Fettspray	119
Fiberschleifer	8
Filter	131 - 132
Filterdeckel	132
Flachrundschrabe	68
Flachwinkel	153
Flügelmuttern	76
Forstmarkierer	208
Frässtift	21 - 26

Fächerscheibe	80 - 82
Fächerschleifer	5 - 6
Fächerschleifscheibe	4
Fäustel	204
Fühlerlehrenband	154
Fühlhebelmessgerät	157

G

Gabelhubwagen	224
Gasfilter	131
Gehörschutz	133 - 135
Gehörschutzwandbox	135
Geradschleifer	237 - 238, 240, 243
Gerüst	218
Gewebeband	105
Gewindebohrer	60 - 62
Gewindebolzen	83
Gewindestift	83
Glasreiniger	119
Gliedermaßstab	246
Glyzerinmanometer	157
Graffitiertferner	113
Grundierfüller	111
Grundierung	110

H

Haarwinkel	153
Haftschmierstoff	117
Hakenklinge	193
Halogenstrahler	214
Hammer	203 - 205
Hammerbohrer	53
Handbürste	13 - 14
Handgewindebohrer	60 - 61
Handkreissäge	243
Handnietzange	189
Handpads	18
Handschuh	139 - 143
Handyfeile	185 - 186
Holzbohrer	53
Hose	146
Hutmuttern	77
Höhenmessgerät	155

I

Infrarotthermometer	160
Injektionshülse	91
Inspektionskamera	159
ISO 15977	83
ISO 15978	84
ISO 4026	83
ISO 7089	78 - 79
Isolierband	105
Isolierwerkzeug	191

K

Kabelbinder	209 - 210
Kabelschutzband	104 - 105
Kabeltrommel	215 - 216

Kamera	159
Kantenfräse	241
Kapselgehörschutz	134
Kartuschenpistole	102
Kegelsenker	57 - 60
Keilspray	113
Keramikpaste	119
Kernbohrer	52
Kernbohrmaschine	234 - 236
Kettenspray	112
Klappgerüst	218
Klapphalter	178
Klappmesser	192
Klapptritt	220
Klarlack	112
Klebeband	103 - 106
Klebstoff	99 - 101
Kleinfrässtift	21 - 23
Klingen	176, 192
Knabber	234
Knieschoner	146
Kombiklingen	176
Konstruktionsklebstoff	97
Korrosionsschutzwachs	120
Kraftkombizange	187
Kraftseitenschneider	187, 190 - 191
Kreissäge	243
Kreissägeblatt	26 - 28
Kreuzlinienlaser	162
Kugellager	178
Kupferspray	109
Kältespray	118
Körner	202

L

Lackspray	208
Lamellenschleifer	16
Lamellenschleifscheibe	7 - 8
Lamellenschleifwalze	16
Laserempfänger	162
Latzhose	146
Lecksuchspray	117
Leiter	216 - 217
Linienlaser	162 - 163
Linienmarkierer	208

M

Magnetmessstativ	164
Malerhandschuh	141
Malervlies	209
Manometer	157
Markierer	208
Maschinengewindebohrer	61 - 62
Maulschlüssel	166 - 167, 169
Mehrfachzange	189
Mehrzweckfett	120
Mehrzweckleiter	217
Messebauklebeband	104
Messschieber	151 - 152, 154

Messschraube	152, 154 - 155
Messstativ	164
Metallbohrer	53
Monierzange	188
Montageband	104
Montagehandschuh	139 - 141
Montagekleber	101
Montagereiniger	111
Montageschaum	100
Multifunktionspray	114 - 115
Multihammer	240
Multischaumreiniger	115
Muttern	71 - 77
Müllbeutel	123 - 125
Müllcontainer	230
Müllgroßbehälter	230

N

Nachfüllset	137
Nadelfeilen	185
Neutralsilikon	102
Nietzange	189
Nivelliergerät	163

O

Oberflächereiniger	99
Öl	116 - 117
Ölbindemittel	121
Ölbindevlies	121
Ortungsggerät	161

P

Papierkorb	226
Parallelendmaß	155
Parallelschraubstock	186
Partikelfilter	131
Pflaster	135
Pinselbürste	10
Plattformwaage	158
Plattformwagen	224
Podest	217, 219
Podesttreppe	219
Polierpaste	17 - 18
Präzisionswaage	157
Pumpzerstäuber	213
Putzpapier	122 - 123
Putztuchhalterung	225

R

Ratsche	183
Reinigungsbürste	64
Reinigungsscheibe	17
Reinigungstuch	122
Reißnadel	154
Reperaturspray	109
Ringmaulschlüssel	166 - 167
Ringratschenschlüssel	169
Rohrschelle	92
Rostlöser	110 - 111

Rostschutz	111
Rostspray	110
Rundbürste	10 - 12

S

Sacklochgewinde	61
Schaftschraube	68 - 70
Scheibenreiniger	119
Schichtdickenmessgerät	157
Schlagbohrmaschine	240
Schlagkopf	204
Schlagringschlüssel	168
Schlagschnur	150
Schlagschrauber	237
Schlauch	228 - 229
Schlauchaufroller	228
Schlauchtrommel	227
Schleifband	17
Schleifhülse	14 - 15
Schleifhülsesträger	15
Schleifkissen	18
Schleiflamellenrad	15
Schleifmopteller	5
Schleifpaste	17
Schleifscheibe	4, 7 - 8
Schleifstift	19
Schleifwalze	16
Schlosserhammer	204
Schlossschraube	68
Schlüsselfeilen	184 - 185
Schmierstoff	117
Schneideisen	62
Schneideisenhalter	62
Schneidöl	116 - 117
Schnellverband	135
Schnellwechselhalter	200 - 201
Schonhammer	203 - 204
Schraubendreher	172 - 177, 180 - 181
Schraubensicherung	98 - 99
Schraubstock	186
Schraubzwinde	186
Schruppscheibe	9
Schutzanzug	145 - 146
Schutzbrille	132 - 133
Schweißerbrille	133
Schweißerhandschuh	143
Schweißerstiefel	143
Schweißschutzspray	113
SDS-Bohrer	52
Sechskantmutter	71 - 76
Sechskantschraube	69 - 70
Sechskantschraubendreher	176 - 177
Seilspray	112
Seitenschneider	187, 190 - 191
Servicewagen	226
Sicherheitscuttermesser	192
Sicherheitshandschuh	143
Sicherheitsmesser	192 - 193
Sicherheitschuhe	143 - 145

Sicherungsring	82
Silikon	102
Silikonband	106
Silikonspray	115
Sofortklebstoff	97
Spannungsprüfer	159
Spiralbohrer	53 - 57
Spiralschlauch	229
Splintentreiber	201 - 202
Sprossenstehleiter	216
Sprühreiniger	113
Stahlbandmaß	150
Stativ	164
Steckschlüssel	182 - 183
Steckschlüsseleinsatz	169 - 171
Stehleiter	216 - 217
Stichsäge	241
Stichsägeblatt	44 - 49
Stiftleuchte	214
Stiftschlüssel	177 - 178
Strahler	214
Straßenmarkierer	208
Streichmaß	153
Stufenbohrer	56 - 57
Stützteller	9
Säbelsäge	243
Säbelsägeblatt	34 - 40

T

Taschenbandmaß	150
Taschenlampe	214
Taschenmessschieber	151
Tasteinsatz	158
Taster	158
Telefonzange	187 - 188
Teleskopausleger	218
Thermometer	160
Tiefenmessschieber	152, 154
Tischwaage	158
Tischwagen	224
Topfbürste	12 - 13
Torbandschraube	68
Tragekasten	226
Transportsack	123
Trapezklingen	192
Treibriemenspray	113
Trennscheibe	2 - 4
Trennschleifer	244
Trennsäge	244
Tritt	220

U

Überbrille	133
Umschaltknarre	181
Universalbindemittel	121
Universalfett	120
Unterlegscheibe	78 - 79

V

VDE-Schaubendreher	174 - 175
Verband	135
Verbandkoffer	136 - 137
Vorschlaghammer	205

W

Waage	157 - 158
Wandhalter	122
Wasserpumpenzange	188
Wasserwaage	150
Werkbank	224
Werkstattfeilen	184
Werkstattleuchte	214
Werkstattmessschieber	152
Werkstattwagen	225 - 226
Windeisen	63
Winkel	153, 156
Winkelbohrer	234
Winkelschleifer	238, 240, 242
Winkelschraubendreher	177

Z

Zange	187 - 189
Zentriergerät	156
Zerstäuber	213
Zinkspray	108
Zollstock	246
Zugbandsack	123
Zurrgurt	211 - 212
Zyklop	169
Zylinderschraube	68 - 69

So bestellen Sie bei Contorion



Bestellung auf www.contorion.at

- ✓ Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Kundendaten an
- ✓ Artikelnummern und Bestellmengen eingeben
- ✓ Bequem und sicher bezahlen



Bestellung über unser Firmenkundenteam

- ✓ Bestellen Sie telefonisch oder per E-Mail
- ✓ Lassen Sie sich von unseren Experten zu weiteren passenden Produkten und Angeboten beraten

Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
firmenkunden@contorion.at
030 / 403 644 0



Bestellung mit dem Faxbestellformular

- ✓ Füllen Sie eines der Bestellformulare am Ende des Katalogs vollständig aus und faxen Sie es an:

 030 / 208 473 369



Hier finden Sie den Katalog online
www.contorion.at/mib



Online
www.contorion.at



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.at

Zahlungsmethoden

