

SIEMENS



Verkaufshandbuch studioLine 2020.

studioLine

Exklusive Einbaugeräte zum Kochen und Backen, Spülen und Kühlen.
studioline-welt.de

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte



Faszination in vielen Facetten.

Exklusivität inklusive

Philosophie	4 – 5
Vorteile	6 – 7
Design	8 – 9

Backöfen

Produkthighlights	10 – 11
Backöfen im Überblick	12 – 14
Backöfen	15 – 24
Kaffeefullautomat	25
Mikrowelle	26 – 27
Wärmeschublade und Vakuumierschublade	27

Kochfelder

Produkthighlights	28 – 29
Kochfelder im Überblick	30
freeInduction Plus	31
variInduktion und Induktion	32 – 37

Lüftungssysteme

Produkthighlights	38 – 39
Lüftungssysteme im Überblick	40 – 41
Tischlüftungssysteme	42 – 44
Deckenlüftungssysteme	45 – 48
Insellüftungssysteme	49
Wandlüftungssysteme	50 – 55



Geschirrspüler

Produkthighlights	56 – 57
Geschirrspüler im Überblick	58
60 cm vollintegrierte Geschirrspüler	59 – 62
45 cm vollintegrierte Geschirrspüler	63

Kältegeräte

Produkthighlights	64 – 65
Kältegeräte im Überblick	66
Kühl-Gefrier-Kombination freistehend	67
Kühl- und Gefriergeräte Einbau	68 – 77
Kühl- und Gefriergeräte a-Cool	78 – 79 / 81
Weinlagerschränke a-Cool	80

Sonderzubehör

Backöfen	82 – 84
Kochfelder	85
Lüftungssysteme	86 – 91
Geschirrspüler	92 – 93
Kältegeräte	94

Service

Lexikon	95 – 109
Verkaufs- und Lieferbedingungen	110
Siemens Service-Angebot	111



studioLine. Designed to make a statement.

studioLine ist die einzigartige Einbaugeräte-Reihe von Siemens, die nicht nur Ihre Küche bereichert, sondern auch Ihr Leben. Eine Reihe, die genau das Richtige für alle ist, die höhere Ansprüche haben und sich nicht mit Gutem zufriedengeben wollen. Das exklusive Design und die innovative Ausstattung der Geräte von studioLine bieten nicht nur besonderen optischen Genuss, sondern auch maximale Freiheit bei allem, was Ihr Leben mit sich bringt. Dank der besonderen Effizienz der Hausgeräte haben Sie alle Zeit der Welt – Zeit für noch mehr außergewöhnliche Momente.



Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Alles im Griff: mit Home Connect.

Hausgeräte, die sich um sich selbst kümmern – ein Traum, der wahr wird. Mit der Home Connect App können WLAN-fähige Siemens Hausgeräte jetzt ganz einfach von überall gesteuert werden. So brauchen Sie nicht mehr länger zu Hause zu sein, um den Alltag zu erledigen. Entdecken Sie die Welt von Home Connect: connectivity-erleben.de



Die Vorteile sind exklusiv. Die Vorfreude inklusive.



Mehr Ausstattung.

studioLine zeichnet sich durch besondere Ausstattungsmerkmale aus, die es so nur in dieser exklusiven Einbaugeräte-Reihe gibt. Mit innovativer Technik und unverwechselbarem Design begeistert sie durch ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Mehr Service.

Bei studioLine ist exklusiver Service selbstverständlich: Die studioLine Hotline (089 / 21 751 752) ist an 365 Tagen im Jahr für Sie erreichbar und jeder Schadenfall wird innerhalb von 48 Stunden bevorzugt behoben – damit auch nach dem Kauf alles gelingt.

Mehr Erlebnis.

Als studioLine Käufer können Sie sich auf besondere Angebote auf der Siemens studioLine Webseite freuen. Zusätzlich erhalten Sie nach Registrierung Ihrer Produkte zum Beispiel exklusive Rezeptideen.

on/off menu

Beweisen Sie Stil.
Mit blackSteel.

Form verführt Funktion.

Design ist nicht nur eine ästhetische Verpackung für ein technisches Gerät. Design ist eine Sprache, die Gefühlswelten entstehen lässt. Und diese entstehen durch hochwertige Materialien und eine klare Linienführung. So wird ein Gerät für alle Sinne erlebbar. Das schafft Emotionen und lässt den Moment in der Küche zu einem besonderen Erlebnis werden.

Mit der studioLine Reihe folgt Siemens genau diesem Verständnis von Design. Die Geräte sind nicht einfach nur schön gestaltet, sie transportieren Gefühle und lassen Sie Ihre Küche so auf eine völlig neue Art wahrnehmen – beim Kochen und darüber hinaus.

Auffallend zurückhaltend – das blackSteel-Design.

Die studioLine Reihe überzeugt mit einem reduzierten und edlen Erscheinungsbild, das alle Blicke auf sich zieht. Charakteristisch für die studioLine Geräte ist ihr exklusives blackSteel-Design. „blackSteel“, ein gebürsteter Stahl, dessen dunkler Ton je nach Lichteinfall vom Schwarz ins Anthrazit spielt, harmoniert perfekt mit dem makellosen Glas in deepBlack. In Kombination mit Ihren Küchenmöbeln entsteht so ein Gesamtbild, das Eleganz und Exklusivität in Ihrer Küche vereint.

Zeit, das Kochen zu revolutionieren.

Erleben Sie Genuss auf einem völlig neuen Niveau: mit den Backöfen von studioLine.



Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Mit varioSpeed ist es ganz einfach, doppelt so schnell zu sein – ein Knopfdruck reicht. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen um bis zu 50 %, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



Die Mahlzeit ist sich selbst genug. Ohne Öle und Fette.

Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgar-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Genuss perfekt auf den Punkt gebracht.

Die Sous-vidé-Funktion bringt Profi-Gastronomie ganz einfach zu Ihnen nach Hause. Mit 100 % Dampf werden vakuumierte Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen besonders schonend erhitzt. Diese einzigartige Garmethode erhält Vitamine sowie Aromen und erzeugt so ein einzigartiges Geschmackserlebnis.



Die richtige Temperatur macht den Braten.

Das innovative Braten-thermometer Plus ist dank dreier Messpunkte in der Lage, die Innentemperatur Ihrer Speisen präzise und zuverlässig zu ermitteln. Dieses ist für eine Vielzahl von Gerichten geeignet und sogar mit der integrierten Mikrowelle oder der Dampfstoß-Funktion kombinierbar.



Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App




Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.

Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick.


Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backofen / Kompaktbackofen 45 cm												
HN878G4B6	€ 3.390,-	60	15/2/2	●	●		●	●		Systemauszug	Ebenen-LED	15
CN878G4B6	€ 3.023,-	45	15/2/2	●	●		●	●		Systemauszug	LED	22
Dampfbackofen / Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
HS858GXB6	€ 3.328,-	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3fach-Vollauszug	Ebenen-LED	15
CS858GRB7	€ 2.994,-	45	15/5/0	●	●		●	●	●	1fach-Vollauszug	LED	22

iQ700 mit TFT-Touchdisplay




	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HM876G2B6	€ 2.680,-	60	15/0/2	●	●					Systemauszug	LED	16
HM836GPB6	€ 2.257,-	60	15/0/2	●	●					Systemauszug	LED	16
HB876G8B6	€ 2.085,-	60	13/0/0	●						3fach-Vollauszug	Halogen	18
HB836GVB6	€ 1.705,-	60	13/0/0	●						3fach-Vollauszug	Halogen	18
CM876G0B6	€ 2.426,-	45	13/0/2	●	●					Systemauszug	LED	23
CM836GPB6	€ 2.197,-	45	13/0/2	●	●					Systemauszug	LED	24
Dampfbackofen/Kompakt-Dampfbackofen												
HS836GVB6	€ 3.017,-	60	13/5/0	●	●		●			3fach-Vollauszug	LED	17
CS856GPB7	€ 2.690,-	45	13/5/0	●	●		●			1fach-Vollauszug	LED	23

iQ700 mit TFT-Display



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HB875G8B1	€ 1.941,-	60	13/0/0							3fach-Vollauszug	Halogen	19
HB835GVB1	€ 1.597,-	60	13/0/0							3fach-Vollauszug	Halogen	19
Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
CD834GAB0	Neu € 1.927,-	45	0/5/0		●	●					Halogen	24

iQ500 mit LC-Display





	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten ¹⁾	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfzugabe	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HR478G5B6S	Neu € 1.819,-	60	8/3/0	●			●			varioClip-Auszug	Halogen	20
HB478G5B6	Neu € 1.629,-	60	8/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	20
HB418G5B6	Neu € 1.257,-	60	8/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	21
Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
CP465AGB0	€ 2.183,-	45	0/0/5			●					LED	27

	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	cookControl	Beleuchtung	Seite
Einbau-Mikrowellengeräte						
BF834LGB1	€ 1.016,-	38	Mikrowellengerät	●	LED	26
BF834RGB1	€ 1.016,-	38	Mikrowellengerät	●	LED	26
CF834AGB1	€ 1.454,-	45	Mikrowellengerät	●	LED	26

	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	Volumen	Beladung	Seite
Kaffeevollautomat/Vakuumschublade/Wärmeschublade						
CT836LEB6	€ 3.299,-	45	Kaffeevollautomat			25
BV830ENB1	€ 2.681,-	14	Vakuumschublade	8 l	bis 10 kg	27
BI830CNB1	€ 817,-	14	Wärmeschublade	20 l	bis 25 kg	27

Display	TFT-Touchdisplay Plus			TFT-Touchdisplay			TFT-Display			LC-Display		
Gerätehöhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Produktklasse	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
VIB	HN878G4B6	HS858GX8B6	HM876G2B6	HM836GPB6	HS836GV8B6	HB876G8B6	HB836GV8B6	HB875G8B1	HB835GV8B1	HB478G5B6	HB418G5B6	HR478G5B6S
Home Connect-fähig	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Ausstattung	varioSpeed Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	Dampfgaren Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	varioSpeed	varioSpeed Dampfstoß	Dampfgaren Dampfstoß		Bratentherm. Plus					Dampfungabe
studioLine exklusiv	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus 3fach-Vollauszug blackSteel Design
Reinigung	activeClean®	ecoClean-Vollausstattung	activeClean®	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	activeClean®	ecoClean-Rückwand	activeClean®	ecoClean-Rückwand	activeClean®	activeClean®	activeClean®
Anzahl Heizarten¹⁾	15/2/2	15/5/0	15/0/2	15/0/2	13/5/0	13/0/0	13/0/0	13/0/0	13/0/0	8/0/0	8/0/0	8/3/0
Beleuchtung	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Display	TFT-Touchdisplay Plus			TFT-Touchdisplay			TFT-Display			LC-Display		
Gerätehöhe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	38 cm	38 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Produktklasse	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
VIB	CN878G4B6	CS858GR87	CM876G0B6	CM836GPB6	CS856GPB7	CD834GAB0	CF834AGB1	BF834LGB1	BF834R8B1	CP465AGB0		
Home Connect-fähig	●	●	●	●	●							
Ausstattung	varioSpeed Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	Dampfgaren Dampfstoß Backsensor Bratentherm. Plus	varioSpeed	varioSpeed Dampfstoß	Dampfgaren Dampfstoß		Dampfgaren Dampfstoß	Mikrowelle	Mikrowelle	Mikrowelle	Mikrowelle	Dampfgaren
studioLine exklusiv	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus 1fach-Vollauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design	cookControl Plus Systemauszug blackSteel Design
Reinigung	activeClean®	ecoClean-Vollausstattung	activeClean®	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand
Anzahl Heizarten¹⁾	15/2/2	15/5/0	13/0/2	13/0/2	13/5/0	13/0/0	13/0/0	13/0/0	13/0/0	8/0/5	0/0/5	0/0/5
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

¹⁾ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HN878G4B6

iQ700

Einbau-Dampfbackofen

HS858GXB6

iQ700

Backöfen

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfbacken, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Elektronik-Uhr • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Elektronik-Uhr • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörtäger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Vollausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Länge Netzkabel (1,20 m)	Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Länge Netzkabel (1,20 m)
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht • HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht • HZ36D613, Größe S, HZ36D643, Größe L • Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S, HZ36D643G, Größe L, HZ36D663G, Größe XL • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.390,-	€ 3.328,-


¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Einbau-Backöfen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed


HM876G2B6 iQ700



Einbau-Backöfen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM836GPB6 iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 67 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.680,-	€ 2.257,-



Einbau-Dampfbackofen


HS836GVB6

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfbacken, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	<p>Länge Netzkabel (1,20 m)</p> <p>Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm</p> <p>Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,6 kW</p>
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN½-ungelocht • HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN½-ungelocht • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L • HZ36D663G, Dampfbehälter gelocht, Größe XL • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00 Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.017,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Einbau-Backofen

HB876G8B6



Einbau-Backofen

HB836GVB6


iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.085,-	€ 1.705,-



Einbau-Backofen

HB875G8B1



Einbau-Backofen



HB835GVB1

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendebleche für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendebleche für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendebleche für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X50, Verblendebleche für Sockel
UPE*	€ 1.941,-	€ 1.597,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Einbau-Backofen mit Dampfzugabe

HR478G5B6S

iQ500

Einbau-Backofen

HB478G5B6

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion • Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system		
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm • Halogen-Innenbeleuchtung • Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • coolStart • Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,2 l • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung • Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • coolStart • Elektronische Einstellempfehlung • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: Beleuchteter Drehwähler • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: Beleuchteter Drehwähler
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Backblech, Keramik, antihaf beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Backblech, Keramik, antihaf beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.819,-	€ 1.629,-



Einbau-Backofen

HB418G5B6


iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion • Home Connect-fähig über WLAN
Auszugssystem	
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung • Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • coolStart • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: Beleuchteter Drehwähler
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Backblech, Keramik, antihaft beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.257,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

²⁾Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.


*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CN878G4B6

iQ700




compact45-Einbau-Dampfbackofen

CS858GRB7

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 1fach-Vollauszug
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzl. Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle Sabbatschaltung • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Vollausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN½-ungelocht • HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN½-ungelocht • Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S • Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S, HZ36D663G, Größe XL • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00 Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.023,-	€ 2.994,-



compact45-Einbau-Dampfbackofen

CS856GPB7

iQ700



compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed


CM876G0B6

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 1fach-Vollauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug, activeClean®-fähig
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfbacken, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 45 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Sabbatschaltung • Elektronik-Uhr • Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Vollausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörtäger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Länge Netzkabel (1,50 m)
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN½-ungelocht • HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN½-ungelocht • Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S • Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S, HZ36D663G, Größe XL • HZ617000, Pizaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00 Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.690,-	€ 2.426,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CM836GPB6

iQ700




compact45-Einbau-Dampfgerät

CD834GAB0

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • Auszug nicht nachrüstbar
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Edelstahl-Lüfterrad • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfgerät mit 5 Beheizungsarten: Dampfgeräten, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l • Rippenbackrohr
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Aufheizkontrolle • Garraumbeleuchtung • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Wassertank mit 1,3 l • Leeranzeige Wassertank • Infotaste • Interne Dampferzeugung • 20 Automatik-Programme
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofengriff aus massivem Edelstahl • Edelstahl-Innenraum
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 1,75 kW Länge Netzkabel (1,50 m)
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht • HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L • HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66D910, 100 Vakuumbbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumbbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.197,-	€ 1.927,-



Kaffeefullautomat mit TFT-Touchdisplay

CT836LEB6

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur • One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck • aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display mit interaktiver Menüführung • myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso • individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten • Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter • Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) • Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer • Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton • Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an • Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet, dank der oneTouch Funktion • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser • Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz • Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten • coffeeWorld: 15 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar – vom indischen Kaapi über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado • Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect-fähigen Backofen übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches • Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren • Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit • Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Siemens Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • Milchschaumer entnehmbar und spülmaschineneeignet • singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang • Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet • calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Remindert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist • Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) • Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache auswählbar • Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich • Anschlusswert: 1600 Watt
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Maße HxBxT	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001N, Reinigungstabletten € 12,99* • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter € 11,99* • TZ80002N, Entkalkungstabletten € 14,99* • TZ80004, Pflegeset Kaffeefullautomat € 34,99* • TZ80009N, isolierter Milchbehälter € 49,99* • HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 27,00*
UPE*	€ 3.299,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

²⁾Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

*UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Mikrowelle mit TFT-Display

CF834AGB1

iQ700



Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF834LGB1 (Anschlag links) – Abb.
BF834RGB1 (Anschlag rechts)

iQ700
iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 21 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Klapptür • Gewichtsautomatik für 3 Auftau- und 4 Garprogramme • LED-Innenbeleuchtung • Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • cookControl • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Anzahl Automatikprogramme: 7 • LED-Innenbeleuchtung • Infotaste • Taste zum Öffnen der Tür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Glasschale	
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)</p> <p>Gerätemaß: 455x595x545 mm</p> <p>Innenraummaß: 236x445x348 mm</p> <p>Einbaumaß: 450 – 452x560 – 568x550 mm</p> <p>Anschlusswert: 1,22 kW</p>	<p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)</p> <p>Gerätemaß: 382x594x318 mm</p> <p>Innenraummaß: 220x350x270 mm</p> <p>Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm</p> <p>Anschlusswert: 1,22 kW</p> <p>Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich</p>
Sonderzubehör		
UPE*	€ 1.454,-	€ 1.016,- BF834LGB1 € 1.016,- BF834RGB1



compact45-Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion

CP465AGB0

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Dampf-garfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampf-garen, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill • Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Temperaturregelung von 40°C – 230°C • Grill 2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar • Drei verschiedene Dampf-stufen zur Auswahl • Garraumvolumen: 36 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Garraum aus Edelstahl • Backofengriff aus massivem Edelstahl
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Katalytische Rückwand • Reinigungsprogramm für Wasserleitung • Entkalkungsprogramm
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display • Elektronik-Uhr • lightControl-Bedienkonzept – für einfache-Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung • cookControl 30 Programme • 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Wassertank mit 0,8 l • Externe Dampferzeugung • Automatische Wassertankerkennung • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Einlegerost, 1 Einschubrost, 1 Glasfanne, 1 Dampf-garbehälter
Technische Info Maße HxBxT	<p>Länge Netzkabel (1,50 m)</p> <p>Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm</p> <p>Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,1 kW</p>
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.183,-



Vakuuier-schublade

BV830ENB1

iQ700

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren in der Kammer, maximal 99% • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren außerhalb der Kammer, maximal 90% • Garraumvolumen: 8 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 10 kg • Automatische Anschlusserkennung für das Vakuuieren außerhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuuierpumpe • Bedienung über Sensortasten
Technische Info Maße HxBxT	<p>Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm</p> <p>Gerätemaß: 140x595x542mm</p> <p>Stellfläche in der Vakuuierkammer: 210x275 mm (BxL)</p> <p>Maximale Vakuuierbeutelgröße: 240x350 mm (BxL)</p> <p>Anschlusswert: 0,32 kW</p> <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)</p>
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66D910, 100 Vakuuierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuuierbeutel, groß
UPE*	€ 2.681,-



Wärmeschublade

BI830CNB1

iQ700

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren • Kühle Front • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Technische Info Maße HxBxT	<p>Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm</p> <p>Gerätemaß: 140x595x548 mm</p> <p>Anschlusswert: 0,81 kW</p> <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)</p>
UPE*	€ 817,-

¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.

Flexibilität auf höchstem Niveau.

Mehr Freiheit beim Kochen – ganz nach Ihrem Geschmack:
die studioLine Induktionskochfelder.



Perfektes Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.

Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ab.



Information auf den ersten Blick.

Das activeLight lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank blau leuchtender Lichtleisten erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich aktiv ist oder welche Funktion ausgewählt wurde.



Extragroße Fläche für extragroßes Kochvergnügen.

Die Erweiterung von varioInduktion Plus bietet Ihnen mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen.



Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten.


Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduction Plus bewegen Sie bis zu sechs unterschiedlich große Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen Sie dabei einschränken.



Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Glaskeramik-Kochfelder autark			UPE*	Design	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	cookConnect-System	freeInduction Plus	variInduction Plus	variInduktion	Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightsSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	variMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite	
EZ977KZY1E Vollflächen-induktion	€ 6.074,-	Lisene	90	●	●	●					●					●	●	●		31	
EZ907KZY1E Vollflächen-induktion	€ 6.074,-	Flächenbündig																			
EZ877KZY1E Vollflächen-induktion	€ 5.258,-	Lisene	80	●	●	●					●					●	●	●		31	
EZ807KZY1E Vollflächen-induktion	€ 5.258,-	Flächenbündig																			
EX977LVV5E	€ 2.565,-	Facette	90	●	●				●			●		●						●	32
EX977KXX5E	€ 3.188,-	Lisene	90	●	●				●		●			●	●	●				●	32
EX907KXX5E	€ 3.111,-	Flächenbündig																			
EX977LXV5E	€ 2.607,-	Facette	90	●	●				●			●		●						●	33
EX907LXV5E	€ 2.527,-	Flächenbündig																			
EX877KYX5E	€ 3.165,-	Lisene	80	●	●			●			●			●	●	●				●	33
EX807KYX5E	€ 3.088,-	Flächenbündig																			
EX878LYV5E	NEU € 2.979,-	Facette	80	●	●			●				●		●						●	34
EX808LYV5E	NEU € 2.907,-	Flächenbündig																		●	34
EX877LYV5E	€ 2.373,-	Facette	80	●	●			●				●		●						●	34
EX807LYV5E	€ 2.296,-	Flächenbündig																			
EX877LVV5E	€ 2.279,-	Facette	80	●	●				●			●		●						●	35
EX807LVV5E	€ 2.223,-	Flächenbündig																			
EH877FVC5E	€ 1.941,-	Facette	80							●			●								35
EX877FEC5E	€ 1.934,-	Facette	80						●				●							●	36
EX677FEC5E	€ 1.857,-	Facette	60						●				●							●	36
EX677LYV5E	€ 2.129,-	Facette	60	●	●			●				●		●						●	37
EX607LYV5E	€ 2.049,-	Flächenbündig																			
EX677FXC5E	€ 1.843,-	Facette	60						●				●							●	37
EH677FFC5E	€ 1.524,-	Facette	60							●			●								37

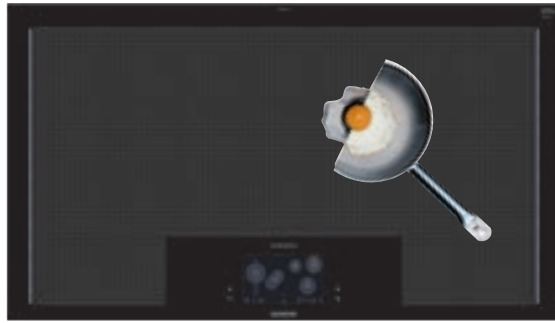

Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 90 cm breit

Facette: EZ977KZY1E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EZ907KZY1E iQ700



Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 80 cm breit

Facette: EZ877KZY1E ohne Facette (Abb.) iQ700
EZ807KZY1E iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Vollflächeninduktion blackSteel Design deepBlack Edition activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> Vollflächeninduktion blackSteel Design deepBlack Edition
Design	<ul style="list-style-type: none"> Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EZ977KZY1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EZ877KZY1E)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar Kochsensor Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Pro varioMotion Gerichte-Assistent reStart Timer countDown-Funktion Stoppuhr für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Polyphoner Summer 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar Kochsensor Plus Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Pro varioMotion Gerichte-Assistent reStart Timer countDown-Funktion Stoppuhr für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Polyphoner Summer
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Hauptschalter powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Topferkennung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Hauptschalter powerManagement-Funktion
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> 1600 cm² 	<ul style="list-style-type: none"> 1375 cm²
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,50 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX977KZY1E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 61 x 880 x 490/500 mm Gerätemaß: 61 x 912 x 520 mm EX907KZY1E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 76 x 880 – 896 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 76 x 892 x 512 mm	Anschlusskabel (1,50 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877KZY1E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 61 x 750 – 780 x 490/500 mm Gerätemaß: 61 x 812 x 520 mm EX807KZY1E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 76 x 780 – 796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 76 x 792 x 512 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390512, Teppan Yaki HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390512, Teppan Yaki HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet Nur für EZ807KZY1E: HZ395800, Einbaurahmen 80 cm HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm
UPE*	Facette: € 6.074,- EZ977KZY1E (ohne Facette) Flächenbündig: € 6.074,- EZ907KZY1E	Facette: € 5.258,- EZ877KZY1E (ohne Facette) Flächenbündig: € 5.258,- EZ807KZY1E

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



Glaskeramik-Kochfeld autark variInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977LVV5E
Flächenbündig:

iQ700



Glaskeramik-Kochfelder autark variInduktion, 90 cm breit

EX977KXX5E ohne Facette (Abb.)
EX907KXX5E

iQ700
iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 																		
Design		• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EX977KXX5E)																		
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2 x variInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • Kochsensor Plus • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>21/26/32 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
Zubehör		1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld																		
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX977KXX5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907KXX5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm</p>																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 																		
UPE*	Facette: € 2.565,- EX977LVV5E Flächenbündig:	Facette: € 3.188,- EX977KXX5E (ohne Facette) Flächenbündig: € 3.111,- EX907KXX5E																		



Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977LXV5E (Abb.)
Flächenbündig: EX907LXV5E

iQ700
iQ700

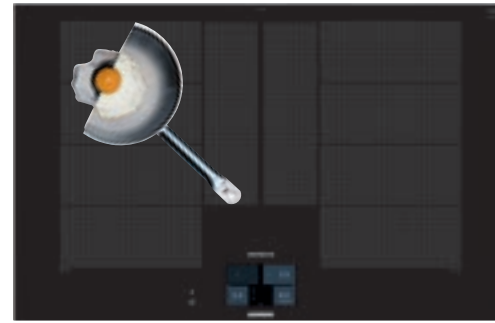

Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion Plus, 80 cm breit

EX877KYX5E ohne Facette (Abb.)
EX807KYX5E

iQ700
iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 																					
Design		<ul style="list-style-type: none"> • Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EX877KYX5E) 																					
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • reStart • quickStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Kochsensor Plus • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 																					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone 																					
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 																					
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm ¹⁾		MR	30 x 7 cm ¹⁾	
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																					
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
ML	30 x 7 cm ¹⁾																						
MR	30 x 7 cm ¹⁾																						
Zubehör																							
Technische Info	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX977LXV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907LXV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x880/896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877KYX5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807KYX5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p>																					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl <p>Nur für EX807KYX5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HZ395800, Einbaurahmen 80 cm • HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm 																					
UPE*	<p>Facette: € 2.607,- EX977LXV5E Flächenbündig: € 2.527,- EX907LXV5E</p>	<p>Facette: € 3.165,- EX877KYX5E (ohne Facette) Flächenbündig: € 3.088,- EX807KYX5E</p>																					

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



Neu
Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App
Home Connect
cookConnect System
activeLight

Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

Facette: EX878LYV5E (Abb.)
Flächenbündig: EX808LYV5E

iQ700
iQ700




Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App
Home Connect
cookConnect System
Bratsensor Plus
powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

EX877LYV5E (Abb.)
EX807LYV5E

iQ700
iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX878LYV5E) 	
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	<p>L 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm¹⁾ MR 30 x 7 cm¹⁾</p>	<p>L 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm¹⁾ MR 30 x 7 cm¹⁾</p>
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX878LYV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX808LYV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877LYV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX807LYV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm</p>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390522, Grillplatte Nur für EX808LYV5E: • HZ395800, Einbaurahmen 80 cm • HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte Nur für EX807LYV5E: • HZ395800, Einbaurahmen 80 cm • HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm
UPE*	<p>Facette: € 2.979,- EX878LYV5E Flächenbündig: € 2.907,- EX808LYV5E</p>	<p>Facette: € 2.373,- EX877LYV5E Flächenbündig: € 2.296,- EX807LYV5E</p>

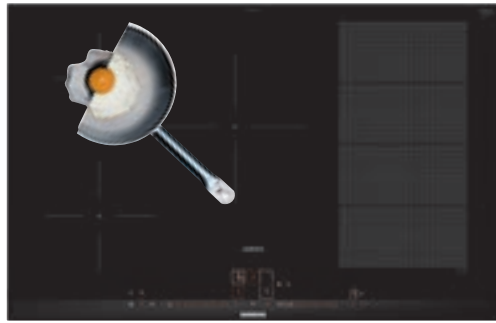

Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion, 80 cm breit

Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 80 cm breit

Facette: EX877LVV5E (Abb.)
Flächenbündig: EX807LVV5E

iQ700
iQ700

EH877FVC5E

iQ100

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																											
Design																													
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																											
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																											
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 																											
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																											
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																											
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																											
R	40 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																											
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																											
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																											
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																											
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																											
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																											
Technische Info	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877LVV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX807LVV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm</p>																											
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte Nur für EX807LVV5E: • HZ395800, Einbaurahmen 80 cm • HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) 																											
UPE*	<p>Facette: € 2.279,- EX877LVV5E Flächenbündig: € 2.223,- EX807LVV5E</p>	<p>Facette: € 1.941,- EH877FVC5E Flächenbündig:</p>																											

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.
1) Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten



Glaskeramik-Kochfeld autark
variInduktion, 80 cm breit



Glaskeramik-Kochfeld autark
variInduktion, 60 cm breit

Facette: EX877FEC5E

iQ700

EX677FEC5E

iQ700

Flächenbündig:

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 																			
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>M</td> <td>28 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	M	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
M	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																		
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																		
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm</p>																		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm 																		
UPE*	<p>Facette: € 1.934,- EX877FEC5E Flächenbündig:</p>	<p>Facette: € 1.857,- EX677FEC5E Flächenbündig:</p>																		




Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion Plus,
60 cm breit

Facette: EX677LYV5E (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX607LYV5E iQ700



Glaskeramik-Kochfeld autark
variInduktion,
60 cm breit

EX677FXC5E iQ700

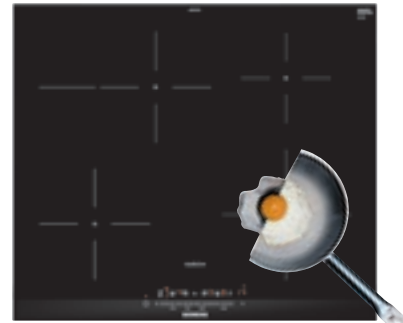

Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion,
60 cm breit

EH677FFC5E iQ300

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Kreuzbedruckung 																											
Design																														
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • powerMove Plus • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Stoppuhr für Kochfeld • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 																											
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone 																											
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich 																											
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x7 cm¹⁾</td> <td></td> </tr> </table>	L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x7 cm ¹⁾		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18x28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																												
R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																												
M	30x7 cm ¹⁾																													
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																												
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																												
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																												
HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																												
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																												
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																												
Technische Info Maße HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX677LYV5E: Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm</p> <p>EX607LYV5E: Rahmen für flächenbündigen Einbau** Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 30 mm Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm</p>																											
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte <p>Nur für EX607LYV5E: • HZ395600, Einbaurahmen 60 cm • HZ395601, Schablone f. Einbaurahmen 60 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm 																											
UPE*	<p>Facette: € 2.129,- EX677LYV5E Flächenbündig: € 2.049,- EX607LYV5E</p>	<p>Facette: € 1.843,- EX677FXC5E Flächenbündig:</p>	<p>Facette: € 1.524,- EH677FFC5E Flächenbündig:</p>																											

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.

** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

¹⁾ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten

Innovation liegt in der Luft.

Außergewöhnliches Design. Beeindruckende Leistung:
die studioLine Dunstabzugslösungen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Steuern Sie den Dunstabzug vom Sofa aus.

Die Dunstabzugshauben der studioLine Reihe können mit der Home Connect App verbunden werden. Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Dunstabzugshaube via Smartphone oder Tablet. So müssen Sie nicht mehr direkt am Kochfeld stehen, um Einstellungen vornehmen zu können, sondern ändern diese falls nötig ganz einfach von wo Sie wollen.



Perfektes Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.

Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ab.




Licht passend zu Ihrem Stil.

Mit dem emotionLight Pro lässt sich die Lichtstimmung in Ihrer Küche ganz einfach verändern. Wählen Sie aus insgesamt 256 verschiedenen Farben und passen Sie Ihre Küche Ihrem persönlichen Stil und Ihrer Stimmung an – das emotionLight Pro können Sie auch bequem über die Home Connect App einstellen.



Für reine Luft. Ganz automatisch.

Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. 10 Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.






varioLift










Frische Luft beim Kochen und uneingeschränkte Sicht danach. Genießen Sie einen perfekten Blick in Ihrer offenen Küche. Dank der varioLift-Funktion gleitet die Dunstabzugshaube nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, der Home Connect App oder einem Sprachbefehl. Verbinden Sie die offene Atmosphäre Ihrer Küche mit der besten Abzugsleistung.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	VarioInduktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	powerMove	Dual LightSlider	touchSlider	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Seite
inductionAir-System / radiantAir-System														
EX877LX36E Facette		80	551	698	●	●	●	Plus	●	●	●	●	●	42
EX807LX36E Flächenbündig														
ED877FS25E Facette		80	551	698	●	●	●	●	●	●	●	●	●	43
ED807FS25E Flächenbündig														


UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metall-Fertfilter	Seite
downdraftAir-System									
LD97DBM69		90	530	750	●	●	●	●	44

	UPE*	Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h	Bedienung			Motor	Komfort	Beleuchtung			
					Intensivstufe	Home Connect	cookConnect-System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro
Deckenlüfter Glas varioLift 	Neu LR18HLT25	€ 6.121,-	100	417 ¹⁾	706 ¹⁾	●	●		●	●	●	●	45
Deckenlüfter Glas 	LR29CQS25	€ 3.313,-	120	458	933	●	●		●	●	●	●	45
	LR99CQS25	€ 3.155,-	90	458	933	●	●		●	●	●	●	46
Deckenlüfter Glas 	Neu LR18RPU25	€ 4.186,-	100	411 ¹⁾	768 ¹⁾	●	●		●	●	●	●	46
	Neu LR16RBQ25	€ 3.216,-	100	402 ¹⁾	619 ¹⁾	●	●		●	●	●	●	47
Deckenlüfter Glas 	LR97CBS25	€ 2.629,-	90	458	798	●	●		●	●	●	●	47
	Neu LR96CBS25	€ 2.854,-	90	432	745	●	●		●	●	●	●	48
Insel-Essen 	LF91BUV55	€ 2.367,-	90	597	980	●	●	●	●		●	●	49
	LF98BIR55	€ 1.966,-	90	445	867	●	●		●	●		●	49
Vertikal-Essen 	Neu LC97FVW61S	€ 2.518,-	90	394	717	●	●	●	●	●	●	●	50
	Neu LC97FLR61S	€ 1.889,-	90	394	717	●	●		●	●	●	●	50
Schräg-Essen 	Neu LC91KWW61S	€ 2.539,-	90	527	988	●	●	●	●	●	●	●	51
	Neu LC98KLR61S	€ 1.812,-	90	468	836	●	●		●	●	●	●	51
	LC87KIM60S	€ 1.452,-	80	380	651				●	●		●	52
2-Zonen-Box-Essen 	LC91BUV55	€ 1.661,-	90	601	964	●	●	●	●		●	●	53
	LC97BIR55	€ 1.230,-	90	427	702	●	●		●	●		●	54
	LC67BIR55	€ 1.125,-	60	413	657	●	●		●	●		●	54
Flachschirmhauben 	LI97SA560S	€ 1.186,-	90	394	708				●			●	55
	LI67SA560S	€ 1.072,-	60	381	677				●			●	55

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesse oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Mo – Fr von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse passende Haube zu finden.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.
¹⁾ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar. Angaben für Umluftleistung.

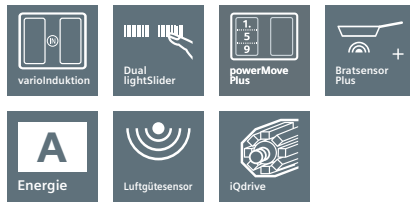


Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.
Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

inductionAir-System varioInduktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: EX877LX36E* (Abb.)
Flächenbündig: EX807LX36E*

iQ700
iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Kochsensor Plus 		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX877LX36E) • Flächenbündiges Design (EX807LX36E) 		Bauform <ul style="list-style-type: none"> • Tischlüftung, 80 cm
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld • Warmhaltefunktion • Digitales Funktionsdisplay • Anzeige der Aufheizphase 		Betriebsart und Leistung <ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt • Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion • Hauptschalter 		Komfort <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) • Gebläsenachlauf 30 Minuten • Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter • Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 		Design <ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlassgitter aus Gusseisen; spülmaschinengeeignet • Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet <ul style="list-style-type: none"> – mit integ. Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
Leistung und Größe	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX877LX36E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm EX807LX36E: Einbaumaß: 204x780x500 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten		
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 		
UPE**	Facette: € 4.439,- EX877LX36E Flächenbündig: € 4.365,- EX807LX36E		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ381401, Abluftmodul • HZ381501, cleanAir-Umluftmodul • HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb 		



Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“. Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

inductionAir-System Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: ED877FS25E* (Abb.)
Flächenbündig: ED807FS25E*

iQ500
iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 													
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ED877FS25E) • Flächenbündiges Design (ED807FS25E) 	Bauform <ul style="list-style-type: none"> • Tischlüftung, 80 cm 												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • Kombi-Zone • touchSlider-Bedienung (mono) • Digitales Funktionsdisplay • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Anzeige der Aufheizphase 	Betriebsart und Leistung <ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt • Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • powerManagement Funktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Gebläsenachlauf 30 Minuten • Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter • Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	Design <ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlassgitter aus Kunststoff; spülmaschinengeeignet • Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet <ul style="list-style-type: none"> – mit integ. Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>HL</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VL</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> </table>	HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 90% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)												
VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)												
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW ED877FS25E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm ED807FS25E: Einbaumaß: 204x780 – 796x500 – 516 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten													
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> • HZ381401, Abluftmodul • HZ381501, cleanAir-Umluftmodul • HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb 												
UPE**	Facette: € 3.387,- ED877FS25E Flächenbündig: € 3.314,- ED807FS25E													

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.
¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.



downdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD97DBM69 Schwarz/Edelstahl

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten • Schwarz/Edelstahl
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas-Kochfeldern zulässig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 530 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 452 m³/h, Intensivstufe 500 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten • Automatischer Gebläsenachlauf • Kondensatormotor
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Randabsaugung • Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7 W • Beleuchtungsstärke: 203 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54,2 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,50 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausfahrhöhe 300 mm <p>Gerätemaß Abluft: 738 – 1038 x 912 x 268 mm Gerätemaß Umluft: 738 – 1038 x 912 x 268 mm Anschlusswert: 317 W</p>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ29IDP00, Erstausstattung regenerierbar für Umluftbetrieb • LZ29IDM00, Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ29IDQ00, Aktivfilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 2.944,-



Deckenlüfter Glas, 100 cm breit

LR18HLT25 Glas/Weiß

iQ700



Deckenlüfter Glas, 120 cm breit


LR29CQS25 Glas/Weiß

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> -Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Vollflächen-LED-Beleuchtung Höhere Leistungswerte
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Deckenlüfter, 100 cm Die Dunstabzugshaube kann dank variolift-Funktion auf die gewünschte Höhe abgesenkt werden 	<ul style="list-style-type: none"> Deckenlüfter, 120 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Nur für Umluftbetrieb einsetzbar Bei Erstlieferung cleanAir Plus-Aktivkohlefilter enthalten Max. Förderleistung: 706 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 417 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 933 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Infrarot-Fernbedienung LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen 2 Hochleistungsgebläse Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Infrarot-Fernbedienung LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Filterabdeckung aus Glas Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Beleuchtungsstärke: 1156 Lux Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Glas Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Beleuchtungsstärke: 534 Lux Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 22,7 W LED-Panel Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Gerätmaß: 253x1050x600 mm Anschlusswert: 250 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Einbaumaß: 299x1188x487 mm Gerätmaß (B x T): 1200x500 mm Anschlusswert: 276 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ21JXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ21JCC56, cleanAir Plus-Umluftmodul LZ21JCC26, cleanAir Plus-Umluftmodul LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 6.121,-	€ 3.313,-

Lüftungssysteme

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2020“.
¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

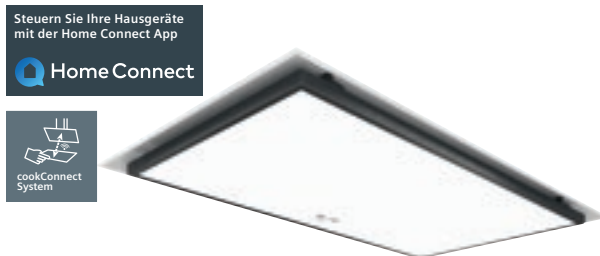

Deckenlüfter Glas, 90 cm breit

LR99CQS25 Glas/Weiß

iQ700

Deckenlüfter Glas, 100 cm breit

LR18RPU25 Glas/Weiß

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächen-LED-Beleuchtung • Höhere Leistungswerte 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Höhere Leistungswerte • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	• Deckenlüfter, 90 cm	• Deckenlüfter, 100 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung cleanAir Plus-Aktivkohlefilter enthalten • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 411 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 2 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight, Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 439 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 18,7 W LED-Panel • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight, Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 1156 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Einbaumaß: 299x888x487 mm • Gerätemaß (B x T): 900x500 mm • Anschlusswert: 276 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Gerätemaß: 183x1050x600 mm • Anschlusswert: 169 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ21JCC26, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar
UPE**	€ 3.155,-	€ 4.186,-



Deckenlüfter, 100 cm breit

LR16RBQ25 Glas/Weiß

iQ500



Deckenlüfter, 90 cm breit

LR97CBS25 Weiß

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Metall-Fettfilter in Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Leistungswerte
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Deckenlüfter, 100 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung cleanAir Plus-Aktivkohlefilter enthalten • Max. Förderleistung: 580 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 1 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 739 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln Gerätemaß: 183x1050x600 mm Anschlusswert: 242 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm Einbaumaß: 299x888x487 mm Gerätemaß (B x T): 900x500 mm Anschlusswert: 174 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ21JCC26, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ20JCD50, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ20JCD20, cleanAir-Umluftmodul regenerierbar • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 3.216,-	€ 2.629,-

Lüftungssysteme

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2019“.
¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.




Deckenlüfter, 90 cm breit

LR96CBS25 Weiß

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Leistungswerte
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Flacher Deckenlüfter mit geringerer Einbautiefe, 90 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 745 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Einbaumaß: 189x886x485 mm • Gerätmaß (B x T): 900x500 mm • Anschlusswert: 234 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul • LZ21JXC21, cleanAir-Umluftmodul
UPE**	€ 2.854,-

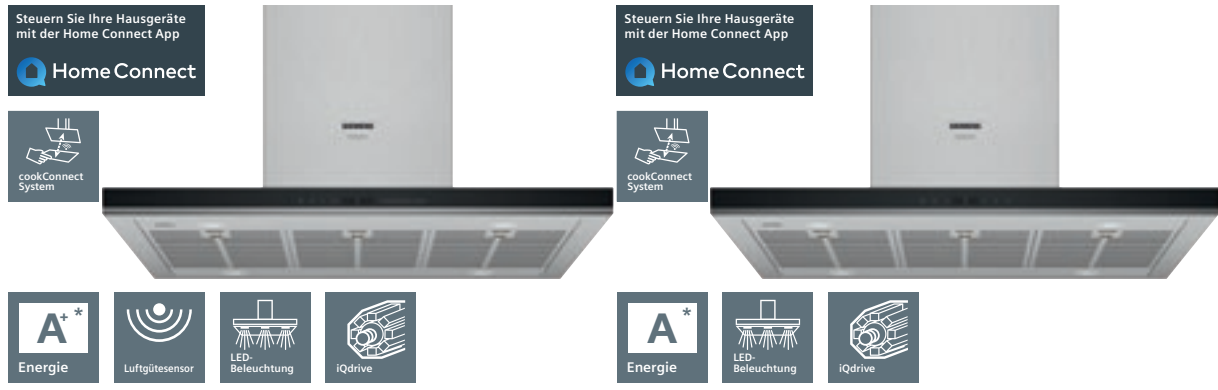

Insel-Esse, 90 cm breit

LF91BUV55 Edelstahl

iQ700

Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIR55 Edelstahl

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Lichttemperatur • Höhere Beleuchtungsstärke 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 980 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 597 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 359 m³/h, Intensivstufe 427 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätmaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm • Gerätmaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm • Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044x898x600 mm • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätmaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm • Gerätmaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm • Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm • Anschlusswert: 172 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53850 Erstaussstattung für Umluftbetrieb • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53850 Erstaussstattung für Umluftbetrieb • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ22CXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 2.367,-	€ 1.966,-

Lüftungssysteme

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2019“.
¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.



Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FVW61S Schwarz mit Glasschirm

iQ700

Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FLR61S Schwarz mit Glasschirm

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Luftgütesensor • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • emotionLight Pro • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A)²⁾ • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A)²⁾ • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A)²⁾ • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A)²⁾ • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal • 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 150 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal • 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 143 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AFT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AFT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm
UPE**	€ 2.518,-	€ 1.889,-



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWW61S Schwarz mit Glasschirm

iQ700

Schräg-Esse, 90 cm breit


LC98KLR61S Schwarz mit Glasschirm

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • emotionLight Pro • Einstellbare Farbtemperatur • Metall-Fettfilter in Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Farbtemperatur • Höhere Beleuchtungsstärke • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 988 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 527 m³/h, Intensivstufe 988 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen m. automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB* • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spez. Geräuschdämmung • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A)²⁾ • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A)²⁾ • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A)²⁾ • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A)²⁾, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A)²⁾ • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x890x499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x890x499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x890x499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x890x499 mm – Montage auf Außenkanal • 1190 – 1460x890x499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 270 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x890x499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x890x499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258x890x499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118x890x499 mm – Montage auf Außenkanal • 1188 – 1458x890x499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm
UPE**	€ 2.539,-	€ 1.812,-

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2019“.

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.
²⁾ re 20 µPa Schalldruck



Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KIM60S Schwarz mit Glasschirm

iQ300

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Metall-Fettfilter in Schwarz
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 651 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 395 m³/h Intensivstufe 565 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Kondensatormotor
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x790x499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb • LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Betrieb • LZ11AXC56 cleanAirPlus-Umluftmodul • LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz • LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm
UPE**	€ 1.452,-



Box-Esse, 90 cm breit


LC91BUB55 Edelstahl

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Höhere Beleuchtungsstärke • Luftgütesensor
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 964 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 601 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 428 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 <ul style="list-style-type: none"> bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 269 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) • LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ12CXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ11CXI16, Integriertes cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10FXJ05, Integriertes cleanAir-Modul regenerativ • LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 1.661,-

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2019“.

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

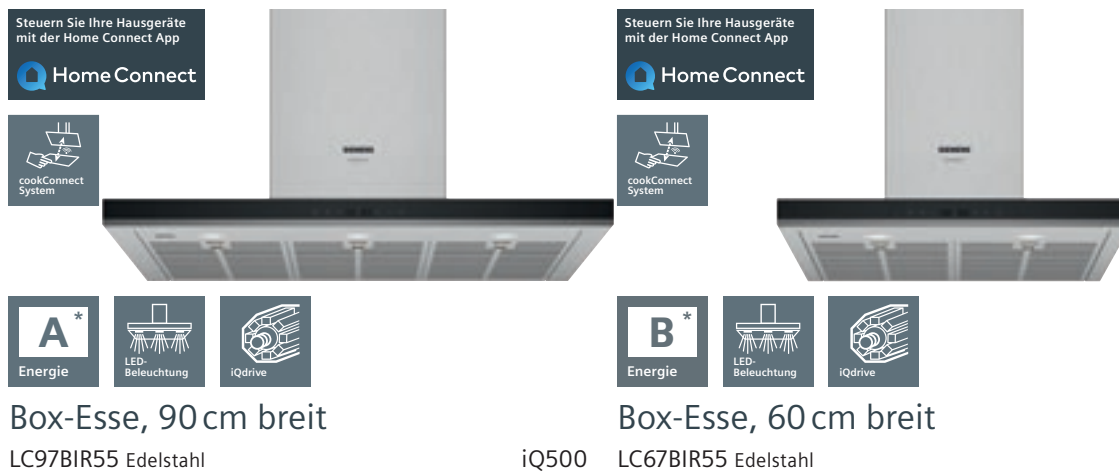

Box-Esse, 90 cm breit

LC97BIR55 Edelstahl

iQ500

Box-Esse, 60 cm breit

LC67BIR55 Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 702 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 378 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 657 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 322 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 515 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954x898x500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x898x500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 149 W • Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954x598x500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x598x500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 146 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) • LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ12CX56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ11CX116, Integriertes cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ10FXJ05, Integriertes cleanAir-Modul regenerativ • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ53250, Erstausrüstung für Umluftbetrieb • LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FXC56, cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ11CX116, Integriertes cleanAir Plus-Umluftmodul • LZ10FXJ05, Integriertes cleanAir-Modul regenerativ • LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 1.230,-	€ 1.125,-



Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97SA560S Edelstahl

iQ500

Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67SA560S Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Griffleiste studioLine Design fix montiert ohne Bedieneausschnitt 	<ul style="list-style-type: none"> Griffleiste studioLine Design fix montiert ohne Bedieneausschnitt
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Flachschirmhaube, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Flachschirmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h Intensivstufe 708 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 381 m³/h Intensivstufe 677 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 601 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 711 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Bei Montage in einen 90 cm-Schrank wird LZ49200 benötigt Für Hängeschränke, 60 oder 90 cm breit Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm breit Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank LZ49600, Absenkrahmen LZ11IXC16, cleanAir Plus-Umluftmodul LZ11IXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ46600, Absenkrahmen LZ11IXC16, cleanAir Plus-Umluftmodul LZ11IXB16, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf)
UPE**	€ 1.186,-	€ 1.072,-

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ** UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2019“.
1) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.



Brillante Aussichten für Ihr Geschirr.

Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit den studioLine Geschirrspülern.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Genießen Sie den Moment. Den Rest übernimmt Ihr Geschirrspüler.

Es gibt Wichtigeres im Leben als Geschirr zu spülen und die Spülmaschinentabs aufzufüllen. Mit WLAN-fähigen Geschirrspülern von Siemens und Home Connect können Sie diese Aufgaben jetzt der Konnektivität überlassen.



Bringen Sie den Alltag zum Strahlen.

Mit brillant trockenen Gläsern.

Dank des brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem. Erleben Sie vier innovative, perfekt synchronisierte Features in einem Spülgang – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler.



Jeder Spülgang eine Glanzleistung.

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärmeenergie um, die während der Trocknungsphase zurück in den Innenraum des Geschirrspülers geleitet wird. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch den Energieverbrauch spürbar.



Besonders entgegenkommend.

Mit den Leichtlaufauszügen gleiten die Körbe sanft und schnell auf Teleskopschienen und lassen sich sogar vollständig herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.



Lichtshow für Ihr Geschirr.

Das innovative emotionLight lässt den studioLine Geschirrspüler auch ästhetisch hervorstechen: Zwei im oberen Türrahmen platzierte LED-Leuchten tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Und für maximalen Komfort schaltet sich das Licht automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätehöhe 86,5 cm		Gerätehöhe 81,5 cm		Home Connect	Energie	Wasser in l	brilliantShine-System	Zeolith	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau	timeLight/infoLight	varioSpeed Plus	openAssist	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
SX878D26PE	€ 2.009,-	SN878D26PE	€ 1.969,-	●	A+++ ⁴⁾	9,5	●	●	41	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro mit Leichtlaufschiene SZ73612	Pro	time Light	●	●	59
iQ500																
SX858X04PE	€ 1.539,-	SN858X04PE	€ 1.499,-		A+++ ⁴⁾	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●		60
SX858D06PE	€ 1.649,-	SN858D06PE	€ 1.619,-	●	A+++ ⁴⁾	9,5			44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●	●	60
SX858D01PE	€ 1.539,-	SN858D01PE	€ 1.499,-		A+++ ⁴⁾	9,5			44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●	●	61
SX858D00PE	€ 1.659,-	SN858D00PE	€ 1.629,-		A++ ⁴⁾	9,5			42	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro mit Leichtlaufschiene SZ73612	●	time Light	●	●	61
Neu	SX836D01QE	€ 1.159,-	SN836D01QE	€ 1.119,-		A++ ⁴⁾	6,7		44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	time Light	●	●	62
Neu	SX836X00QE	€ 1.039,-	SN836X00QE	€ 999,-		A++ ⁴⁾	9,5		44	varioFlex Pro (6/8)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73611	●	info Light	●		62
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ500																
SX858D36TE	€ 1.729,-			●	A+++ ⁴⁾	9,5	●	●	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	info Light	●	●	59
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
		SR856D00PE	€ 1.179,-		A++ ⁴⁾	8,5			44	varioFlex Pro (3/4)	Nachrüstbare varioSchublade Pro SZ73645	●	time-Light	●	●	63



Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX878D26PE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
mit varioScharnier
86,5 cm Gerätehöhe

SX858D36TE Blende Schwarz

iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN878D26PE Blende Schwarz

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Leichtlaufaufzug auf allen drei Beladungsebenen (nur in Verbindung mit SZ73612) emotionLight Pro • varioSchublade Pro (SZ73612) nachrüstb. 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Vollintegrierbar 	<ul style="list-style-type: none"> Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾ / A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²⁾: 230 kWh / 2660 l Energie/Wasser³⁾: 0,80 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 41 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾ / A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²⁾: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³⁾: 0,83 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine System® Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) timeLight varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Echtzeituhr • Akustisches Programmende-Signal openAssist • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösendes, farbiges TFT-Display Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) infoLight – blau • varioSchublade Pro varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Akustisches Programmende-Signal • Echtzeituhr openAssist • Home Connect-fähig über WLAN
Maße HxBxT	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p>	<p>Gerätemaß: 865 – 925x598x550 mm</p>
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: weiß LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: weiß LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73612, varioSchublade Pro mit Leichtlaufschienen • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX878D26PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN878D26PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm)
UPE*	<p>€ 2.009,- SX878D26PE € 1.969,- SN878D26PE</p>	<p>€ 1.729,-</p>

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/ Trocknungs-Effizienzklasse. ²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. ⁴⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

⁵⁾ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienstgarantie>.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19 % MwSt.

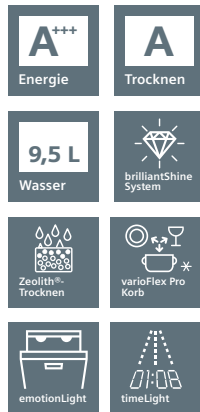

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX858X04PE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN858X04PE Blende Schwarz iQ500



Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX858D06PE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN858D06PE Blende Schwarz iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾/A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A+++⁴⁾/A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus • Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • brilliantShine System® • Zeolith®-Trocknen • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoTrocknung • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Tür mit Servo-Schloss • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> • Hochauflösendes, farbiges TFT-Display • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Echtzeituhr • Akustisches Programmende-Signal • openAssist • Home Connect-fähig über WLAN
Maße HxBxT	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: schwarz/weiß/blau • LED-Farbe: blau • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set <p>Für SX858X04PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN858X04PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73000, Spülhilfe-Set <p>Für SX858D06PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN858D06PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.539,- SX858X04PE € 1.499,- SN858X04PE	€ 1.649,- SX858D06PE € 1.619,- SN858D06PE

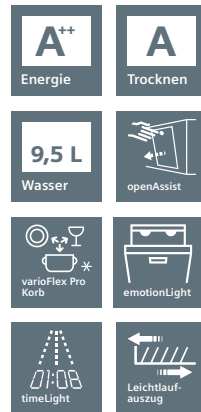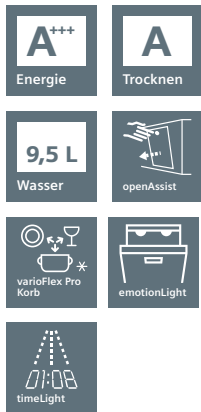

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX858D01PE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX858D00PE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN858D01PE Blende Schwarz

iQ500

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN858D00PE Blende Schwarz

iQ500


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Leichtlaufauszug auf allen drei Beladungsebenen (nur in Verbindung mit SZ73612) • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73612) nachrüstb.
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie label¹⁾: A+++⁴⁾/A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie label¹⁾: A++⁴⁾/A • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 258 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,90 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus • Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoTrocknung • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoTrocknung • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • Touch-Bedienung (schwarz) • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • openAssist
Maße HxBxT	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Montage Anschluss-werte		
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set <p>Für SX858D01PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN858D01PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73100, Variabler Besteckkorb • SZ73612, varioSchublade Pro mit Leichtlaufschienen • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set <p>Für SX858D00PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN858D00PE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.539,- SX858D01PE € 1.499,- SN858D01PE	€ 1.659,- SX858D00PE € 1.629,- SN858D00PE

¹⁾ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. ⁴⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

⁵⁾ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienstgarantie>.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19 % MwSt.

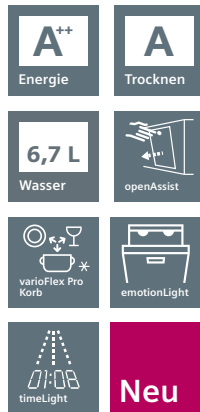

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX836D01QE Blende Edelstahl (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN836D01QE Blende Edelstahl iQ300

Einbau-Großraum-Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

SX836X00QE Blende Edelstahl (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

SN836X00QE Blende Edelstahl iQ300

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73611) nachrüstbar
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 1876 l • Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 6,7 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, turboSpeed20min., 1 Stunde 65°C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser-Managementsystem • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • ecoTrocknung 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • infoLight – blau • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • dosierAssistent • Tür mit Servo-Schloss • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 	<p>Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX836D01QE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN836D01QE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ73611, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX836X00QE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN836X00QE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.159,- SX836D01QE € 1.119,- SN836D01QE	€ 1.039,- SX836X00QE € 999,- SN836X00QE



Einbau-Geschirrspüler 45 cm Gerätebreite

SR856D00PE Blende Edelstahl

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade Pro (SZ73645) nachrüstbar
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energielabel¹⁾: A++⁴⁾ / A • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Energie/Wasser²⁾: 197 kWh / 2380 l • Energie/Wasser³⁾: 0,70 kWh / 8,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C • 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen • Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • ecoTrocknung • Reiniger-Automatik
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵⁾
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung von oben • timeLight • varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen • Korbfarbe: silber • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • dosierAssistent • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Akustisches Programmende-Signal • openAssist
Maße HxBxT	Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff)
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ73645, varioSchublade Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße
UPE*	€ 1.179,- SR856D00PE

¹⁾ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. ⁴⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

⁵⁾ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19 % MwSt.



Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Die innovative Art, den Kühlschrank zu steuern.

Dank der integrierten Home Connect App lässt sich Ihr Kühlschrank auch aus der Ferne denkbar einfach steuern. Sie finden hier nicht nur Tipps für die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern können auch die Temperatur in den Kühl- und Gefrierfächern regulieren. Und auch der superCooling- oder superFreezing-Modus lässt sich über das Smartphone aktivieren. Falls einmal versehentlich die Kühlschranktür offensteht oder die Temperatur plötzlich ansteigt, erhält der Benutzer sofort eine Push-Benachrichtigung.

Zeigen Sie mehr von Ihrem guten Geschmack.

Gestalten Sie Ihre Kühlbereiche nach Ihren persönlichen Vorstellungen – mit den studioLine Kältegeräten.



hyperFresh
premium 0° C

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch.

Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten.



Premium LED-
Beleuchtung

Perfekte Ausleuchtung des gesamten Innenraumes.

Die LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – ob für die hyperFresh premium 0°C Schublade oder den Weinkülschrank, bei dem Sie zwischen fünf verschiedenen Beleuchtungsszenarien wählen können.



Einstellbare
Temperatur-
zonen

Optimale Kühlung unterschiedlicher Weine in nur einem Weinkülschrank.

Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkülschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium-Champagner lassen sich ohne separaten Külschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen im Bereich von +5°C bis +22°C für eine perfekte Temperierung.



Humidity
Mode


Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein.

Ein besonderer Tropfen verdient eine besondere Behandlung. Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Flaschen. Durch Aktivieren des Humidity Modes können Sie je nach Korkart ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	hyperFresh plus	Premium LED-Beleuchtung	Türdämpfung	Sockelaggregat	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombination, freistehend															
iQ700															
KG39FHB4A	€ 1.679,-	2030 Gerätemaß	●	A+++ ⁴⁾	180	Full noFrost	81		●			343	256	87	67
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ700															
KI87FHD40	€ 2.829,-	1775	●	A+++ ⁴⁾	157		56		●	●		238	176	62	68
KI86FHD40	€ 3.259,-	1775	●	A+++ ⁴⁾	162	●	55		●	●		223	156	67	68
KI86FSD30	€ 2.689,-	1775		A++ ⁴⁾	232	●	55		●	●		223	156	67	69
iQ500															
KI87SSD40	€ 2.189,-	1775		A+++ ⁴⁾	149			●		●		269	208	61	71
KI86SSD40	€ 2.189,-	1775		A+++ ⁴⁾	151			●		●		260	186	74	72
KI86NHD30	€ 2.169,-	1775	●	A++ ⁴⁾	221	●		●		●		255	188	67	72
KI87SSD30	€ 1.889,-	1775		A++ ⁴⁾	225			●		●		270	209	61	73
KI86SSD30	€ 1.889,-	1775		A++ ⁴⁾	218			●		●		265	191	74	73
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ700															
KI82FSD40	€ 2.469,-	1775		A+++ ⁴⁾	147		83		●	●		269	254	15	69
KI82FSD30	€ 2.209,-	1775		A++ ⁴⁾	220		83		●	●		269	254	15	70
KI52FSD30	€ 1.559,-	1400		A++ ⁴⁾	196		59			●		204	189	15	75
iQ500															
KI82LSD40	€ 1.839,-	1775		A+++ ⁴⁾	146			●		●		285	251	34	74
KI52FSD40	€ 1.849,-	1400		A+++ ⁴⁾	136		59			●		204	189	15	74
KI42LSD30	€ 1.069,-	1225		A++ ⁴⁾	172			●		●		195	180	15	76
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ700															
KI81FHD40	€ 2.639,-	1775	●	A+++ ⁴⁾	88		83		●	●		289	289		70
KI81FSD30	€ 2.209,-	1775		A++ ⁴⁾	132		83		●	●		289	289		71
KI51FSD40	€ 1.739,-	1400		A+++ ⁴⁾	83		59			●		222	222		75
KI41FSD40	€ 1.609,-	1225		A+++ ⁴⁾	80		59			●		187	187		76
iQ500															
KI41RSD30	€ 1.069,-	1225		A++ ⁴⁾	105			●		●		211	211		77
KI31RSD30	€ 979,-	1025		A++ ⁴⁾	100			●		●		172	172		77
a-Cool-Kältegeräte															
iQ700															
CI36TP02	Neu € 11.129,-	2134	●	A+++ ⁴⁾	346	●		●	●		●	518	378	140	78
CI30BP02	Neu € 10.389,-	2134	●	A+++ ⁴⁾	301	●			●		●	418	308	110	78
CI30RP02	Neu € 9.769,-	2134	●	A+++ ⁴⁾	141	●		●	●		●	463	463		79
CI24RP02	Neu € 8.819,-	2134	●	A+++ ⁴⁾	131	●		●	●		●	356	356		79
CI24WP03	Neu € 9.659,-	2134	●	A ⁴⁾	171				●		●	361	361		80
CI18WP03	Neu € 8.199,-	2134	●	A ⁴⁾	167				●		●	263	263		80
a-Cool-Gefriergeräte															
iQ700															
FI30NP32	Neu € 10.279,-	2134	●	A++ ⁴⁾	340	●			●		●	429		429	81
FI24NP32	Neu € 9.059,-	2134	●	A++ ⁴⁾	284	●			●		●	328		328	81

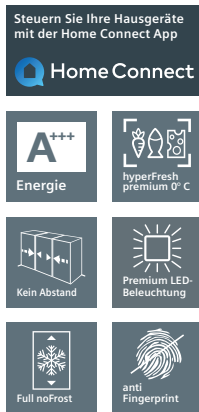

inkl. KS10ZHC00

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

KG39FHB4A =

KG39FPB45** inkl. WLAN-Adapter KS10ZHC00, Türen Edelstahl schwarz, Seitenwände farblich angepasst

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN-Adapter
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++⁴⁾ • Energieverbrauch^{1,2)}: 180 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 343 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 100 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 • Full noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe • Multi-Airflow-System • superKühlen • superGefrieren • Vertikal integrierter Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 256 l Nutzinhalt • airFreshFilter • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Premium LED-Licht
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0°C³⁾ 81 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Maße HxBxT	Gerätemaße: 203 x 60 x 66 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdübel mit Deckel
UPE*	€ 1.679,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³⁾ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5°C bis + 3°C. ⁴⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt. **Ergänzungsgerät aus dem Siemens-Liniensortiment.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87FHD40

iQ700



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FHD40

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 157 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 238 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 162 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 223 l Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 176 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 56 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 55 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm	2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 2.829,-	€ 3.259,-



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FSD30

iQ700



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FSD40

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 232 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 223 l Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 147 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 269 l Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzzinhalt superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 55 l Nutzzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 83 l Nutzzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! ***-Gefrierfach: 67 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierfachs 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter mit Deckel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 2.689,-	€ 2.469,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.


* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.

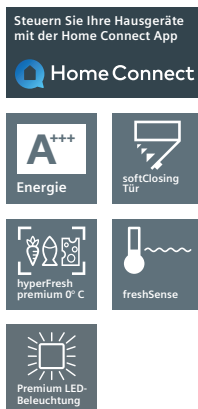

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI81FHD40

iQ700



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FSD30

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufgehellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 88 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 289 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 220 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 269 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte • superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzzinhalte • superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 83 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 83 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdwürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 2.639,-	€ 2.209,-



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI81FSD30

iQ700



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SSD40

iQ500


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) dimLight: langsam aufhellendes Premium LED-Licht (Kühlteil und Frischesystem) studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht studioLine-Signet Verchromter Flaschenrost Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 132 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 289 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 149 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 269 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte • superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzzinhalte • superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C³⁾ 83 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierabteil		<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierabteil: 61 l Nutzzinhalte super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale
Sonderzubehör		• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.209,-	€ 2.189,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SSD40

iQ500



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NHD30

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 151 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 260 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 221 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 255 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 186 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 31 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost – nie wieder abtauen! • ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.189,-	€ 2.169,-



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SSD30

iQ500



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SSD30


iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 225 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 270 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 218 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 265 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung und Kontrolle für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 191 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierabteil: 61 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierabteil: 74 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 32 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • Gefriergut-Kalender • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 1.889,-	€ 1.889,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LSD40

iQ500




Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm

KI52FSD40

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 146 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 285 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 136 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 204 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 251 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 189 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C) • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0 °C³⁾ 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
Maße H x B x T	Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 1.839,-	€ 1.849,-



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm

KI52FSD30

iQ700



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm

KI51FSD40

iQ700


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 196 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 204 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 83 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 222 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 189 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C) • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 222 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0 °C³⁾ 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0 °C³⁾ 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 	
Maße H x B x T	Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter	2 Eierablagen, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 1.559,-	€ 1.739,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei +0,5 °C bis +3 °C.


* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1225 mm

KI41FSD40

iQ700



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LSD30

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A+++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 80 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 172 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 195 l • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik im Kühlteil • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 180 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • hyperFresh premium 0°C³⁾ 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
Maße H x B x T	Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	2 Eierablagen	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.069,-	



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RSD30

iQ500



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm

KI31RSD30

iQ500

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: langsam aufgehellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 102,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 105 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 211 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 100 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 172 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Automatik • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 211 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • Flexible Innenschale in hydroFresh-Box • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • Flexible Innenschale • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		
Maße H x B x T	Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Flaschenablage • KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.069,-	€ 979,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenmaß: 2134 x 914 x 610 mm

CI36TP02 iQ700
Flachscharnier-Technik

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

CI30BP02 iQ700
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> „French Door“ Design – beide Türen i. Kühlteil gleichzeitig öffnen Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Große Flexibilität im Innenraum Premium LED-Beleuchtung Innenbehälter aus Metall
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel Türöffnungswinkel 115° Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Nischenmaße: 213,4 x 91,4 x 61,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegrierbar Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel Türöffnungswinkel 115° Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 346 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 518 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 300 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ Energieverbrauch¹⁾: 301 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 418 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 300 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Spracheinstellung im Display Eco-Modus Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Spracheinstellung im Display Abtau-Automatik im Kühlteil Eco-Modus Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 378 l Nutzzinhalten superKühlen airFresh-Filter Multi-Airflow-System 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar 1 transpar. Schale mit Teleskop-Vollauszug Je 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 308 l Nutzzinhalten superKühlen airFresh-Filter Multi-Airflow-System 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskop-schienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 140 l Lagerzeit bei Störung: 17 Std. Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. superGefrieren Autom. Eiswürfelbereiter Eiswürfel-Vorratsbehälter ca. 1,5 kg Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4 Zoll Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integrierter Eisbereiter 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 110 l Lagerzeit bei Störung: 17 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. superGefrieren Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integrierter Eisbereiter
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 90,8 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlusschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, 3/4 Zoll	1 Eiswürfelschaufel
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> CI10Z491, Edelstahl-Stangengriffe (3 Stück) FI50Z000, Wasserfilter CI36Z490, Edelstahl-Türfronten, ohne Griffe CI36Z410, Edelstahl-Sockelblende für CI36TP02 CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version 	<ul style="list-style-type: none"> CI10Z591, Edelstahl-Stangengriffe (2 Stück) FI50Z000, Wasserfilter CI30ZSETB2, Edelstahl-Türblendensatz 30" 2Door, ohne Griffe CI30Z200, Edelstahlsockel 30" für CI30BP02 CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version
UPE*	€ 11.129,-	€ 10.389,-



Kühlschrank
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm
CI30RP02
Flachscharnier-Technik

iQ700



Kühlschrank
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm
CI24RP02
Flachscharnier-Technik

iQ700

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Große Flexibilität im Innenraum • Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Große Flexibilität im Innenraum • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 141 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 463 l • Nutzinhalt 1 freshProtect-Box von +4 °C bis 0 °C einstellbar: 47 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 131 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 356 l • Nutzinhalt 1 freshProtect-Box von +4 °C bis 0 °C einstellbar: 35 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Abtau-Automatik im Kühlteil • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • TFT-Display • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Abtau-Automatik im Kühlteil • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 463 l Nutzinhalt • superKühlen • Multi-Airflow-System • airFresh-Filter • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug • 4 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 356 l Nutzinhalt • superKühlen • Multi-Airflow-System • airFresh-Filter • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug • 4 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt nahe 0° C³⁾: 47 l • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskop-schienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregelung und Teleskop-Vollauszug • 1 freshProtect-Box 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt nahe 0° C³⁾: 35 l • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskop-schienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregelung und Teleskop-Vollauszug • 1 freshProtect-Box
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	1 Eierablage	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • FI30Z090, Edelstahl-Tür 30" ohne Griff • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI30Z010, Edelstahlsockel 30" für CI30RP02 • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln 	<ul style="list-style-type: none"> • FI24Z090, Edelstahl-Tür 24" ohne Griff • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	€ 9.769,-	€ 8.819,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


³⁾ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.



Weinlagerschrank
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm

CI24WP03 iQ700
Flachscharnier-Technik

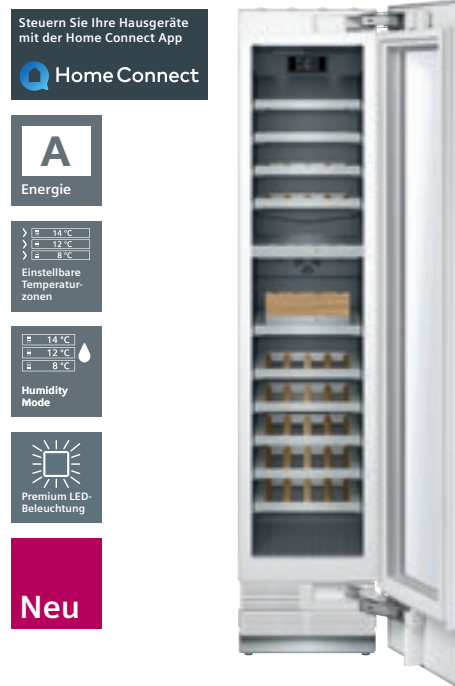

Weinlagerschrank
Nischenmaß: 2134 x 457 x 610 mm

CI18WP03 iQ700
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Drei getrennte Temperaturzonen • Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei getrennte Temperaturzonen • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 171 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 361 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 167 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 263 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 3 getrennte Temperaturzonen, unabhängig voneinander regelbar • Spracheinstellung im Display • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Sabbath-Mode • Akustischer Türalarm • Glastüre mit UV-Filter • Abtau-Automatik im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 2 getrennte Temperaturzonen, unabhängig voneinander regelbar von 5–18 °C • Akustischer Türalarm • Glastüre mit UV-Filter
Wein-lagern	<ul style="list-style-type: none"> • airFresh-Filter • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 8 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 92 Euro-Fl. à 0,75 l 	<ul style="list-style-type: none"> • airFresh-Filter • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 10 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 58 Euro-Fl. à 0,75 l
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 60,3 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
Zubehör		
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • CI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI24Z590, Edelstahltürrahmen 24" ohne Griff f. Türanschlag rechts • CI24Z690, Edelstahltürrahmen 24" ohne Griff f. Türanschlag links • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z300, Türschloss 	<ul style="list-style-type: none"> • CI18Z000, Edelstahlsockel 18" • CI18Z590, Edelstahltürrahmen 18" ohne Griff f. Türanschlag rechts • CI18Z690, Edelstahltürrahmen 18" ohne Griff f. Türanschlag links • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z300, Türschloss
UPE*	€ 9.659,-	€ 8.199,-

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Gefrierschrank noFrost
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

FI30NP32 iQ700
Türanschlag links, Flachscharnier-Technik

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Gefrierschrank noFrost
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm












FI24NP32 iQ700
Türanschlag rechts, Flachscharnier-Technik







studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Eiswürfelbereiter • Premium LED-Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Eiswürfelbereiter • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 340 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 429 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienz-Klasse: A++²⁾ • Energieverbrauch¹⁾: 284 kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: 328 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Eco-Modus • Akustischer Türalarm • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Eco-Modus • Akustischer Türalarm • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 429 l • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • superGefrieren • Eiswürfelproduktion ca. 1,7 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 2,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4 Zoll • 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 4 Türabsteller • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 328 l • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • superGefrieren • Eiswürfelproduktion ca. 1,5 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 2,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4 Zoll • 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 4 Türabsteller • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	Gerätemaße: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm	Gerätemaße: 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlussschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, 3/4 Zoll	Anschlussschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, 3/4 Zoll
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • FI50Z000 Wasserfilter • FI30Z090 Edelstahltür 30" • FI30Z000, Edelstahlsockel 30" • CI60ZBL1, Eisbehälter gross • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln 	<ul style="list-style-type: none"> • FI50Z000 Wasserfilter • FI24Z090 Edelstahltür 24" • FI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI60ZBL1, Eisbehälter groß • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	€ 10.279,-	€ 9.059,-

¹⁾ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* UPE = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. 19% MwSt.











Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikro-welle	Dampf-backöfen	Dampf-garer	Einbau-Backöfen
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm						
	HZ638D10	€ 84,-			●		
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskop-Vollauszug 3-fach						
	HZ638300	€ 186,-	●				●
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip						
	HZ538S00	€ 150,-					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.						
	Teleskopauszug 2-fach						
	HZ538200	€ 85,-					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.						
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	€ 64,-					●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.						
	Backblech emailliert						
	HZ631070, anthrazit	€ 39,-	●	●	●		
	HZ531000, grau	€ 39,-					●
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
	Backblech antihaft						
	HZ531010, Keramik	€ 57,-					●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschineneignung.						
	Grillblech						
	HZ625071, emailliert, anthrazit	€ 56,-	●	●	●		●
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast und zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.						
	Profi-Pfanne**						
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●	●		●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 59,-					●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10 l.						
	Deckel für Profi-Pfanne**						
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●			●
	HZ333001	€ 59,-					●
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 42,-	●	●	●		
	HZ532000, emailliert, grau	€ 42,-					●
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						

Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikro-welle	Dampf-backöfen	Dampf-garer	Einbau-Backöfen
	Universalpfanne antihafte**						
	HZ532010, Keramik	€ 60,-					●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.							
	Back- und Bratrost						
	HZ634000	€ 36,-	●				●
	HZ634080	€ 36,-		●			
	HZ664000 (für Dampf)	€ 36,-			●		
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.							
	Backstein						
	HZ327000	€ 144,-	●	●	●		●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.							
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 36,-	●	●	●		
	HZ317000, emailliert, grau	€ 36,-					●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.							
	Glaspfanne						
	HZ636000	€ 70,-	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.							
	Glasbräter						
	HZ915003	€ 51,-	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.							



* activeClean®-fähig




** nicht mit Backwagen kombinierbar

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.














Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikrowelle	Dampfbacköfen	Dampfgarer	Einbau-Backöfen
	Fachbodenverblendung*						
	HZ66X600	€ 36,-	●	●	●	●	●
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
	Verblendleiste für Sockel*						
	HZ66X650	€ 22,-	●	●	●	●	●
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
	Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht						
	HZ36D513P	€ 52,-			●	●	
	Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backofen und Mikrowelle geeignet.						
	Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht						
	HZ36D533P	€ 61,-			●	●	
	Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backofen und Mikrowelle geeignet.						
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S						
	HZ36D613	€ 50,-			●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
	Dampfbehälter ungelocht, Größe L						
	HZ36D643	€ 63,-				●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe S						
	HZ36D613G	€ 50,-			●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe L						
	HZ36D643G	€ 63,-				●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe XL						
	HZ36D663G	€ 68,-			●		
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Verlängerungskabel 3 m						
	HZG0AS00	€ 21,-	●	●	●	●	●
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						






	Teppan Yaki	Grillplatte	Edelstahl-Induktions-Bräter
			
Geräte-bezeichnung	HZ390512 Teppan Yaki	HZ390522 Grillplatte	HZ390011 Edelstahl-Induktions-Bräter
	€ 458,-	€ 291,-	€ 164,-
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Der Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die variolInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit variolInduktion. Inhalt: 6,5l. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.











	Glasbräter	Systempfannen
		
Geräte-bezeichnung	HZ915003 Glasbräter	HZ390210 , Systempfanne Ø 15 cm HZ390220 , Systempfanne Ø 19 cm HZ390230 , Systempfanne Ø 21 cm
	€ 51,-	€ 79,- € 91,- € 105,-
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.

	Edelstahl-Wok	Induktions-Topfset	Kabelloser Kochsensor Plus
			
Geräte-bezeichnung	HZ390090 Edelstahl-Wok	HZ9SE030 , 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus
	€ 110,-	€ 102,-	€ 172,-
	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramik-Kochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.

* nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.




Sonderzubehör Erstaustattung					
	LZ29IDP00, Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb (Erstaustattung) downDraft System LD97DBM69	€ 220,-		LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) Flachschirmhauben LI97SA560S LI67SA560S	€ 72,-
	LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) Insel-Essen LF91BUV55 LF98BIR55	€ 72,-		LZ53450, Aktivfilter/Umluft Box-Essen Edelstahl LC91BUV55 LC97BIR55	€ 72,-
	LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) Box-Essen Edelstahl LC67BIR55	€ 72,-			
	LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S	€ 167,-		LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S	€ 428,-
	LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S	€ 167,-		LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) Vertikal-Essen LC97FVW61S LC97FLR61S	€ 428,-
	LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	€ 167,-		LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	€ 428,-
	LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	€ 167,-		LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	€ 428,-

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule			downDraftAir System		
Tischlüfter					
					
HZ381401, Abluftmodul € 97,-	HZ381501, cleanAir- Umluftmodul € 420,-	HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 117,-	LZ29IDM00, Montageset € 104,-	LZ29IDQ00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 184,-	
EX877LX36E EX807LX36E ED877FS25E ED807FS25E	EX877LX36E EX807LX36E ED877FS25E ED807FS25E	EX877LX36E EX807LX36E ED877FS25E ED807FS25E	LD97DBM69	LD97DBM69	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Deckenlüfter					
					
LZ31XXB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ21JXB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 199,-	LZ21JCC56, cleanAirPlus- Umluftmodul € 617,-	LZ21JCC26, cleanAirPlus- Umluftmodul € 617,-	LZ20JCD50, cleanAir- Umluftmodul regenerierbar € 840,-	LZ20JCD20, cleanAir- Umluftmodul regenerierbar € 840,-
LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR18HLT25 LR18RPU25 LR16RBQ25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25
					
LZ21JXC51, cleanAir- Umluftmodul € 765,-	LZ21JXC21, cleanAir- Umluftmodul € 765,-	LZ20JXP00, cleanAir- Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 1.276,-	LZ00XXP00, cleanAir- Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-		
LR96CBS25	LR96CBS25	LR18HLT25 LR18RPU25 LR16RBQ25	LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25		



Sonderzubehör
Filter und Umluftmodule

Insel-Essen

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ22CXC56, cleanAirPlus- Umluftmodul € 389,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-			
LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55			









Sonderzubehör
Filter und Umluftmodule

Wand-Essen/Vertikal-Essen und Schräg-Essen

					
LZ11AXC56, cleanAirPlus- Umluftmodul € 258,-	LZ31XXB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-			
LC97FVW61S LC97FLR61S LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	LC97FVW61S LC97FLR61S LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	LC97FVW61S LC97FLR61S LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S			

Sonderzubehör
Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Box-Essen

					
LZ12CXC56, cleanAirPlus- Umluftmodul € 258,-	LZ11CXI16, integriertes cleanAirPlus- Umluftmodul € 142,-	LZ11FXC56, cleanAirPlus- Umluftmodul € 258,-	LZ31XXB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-
LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55	LC67BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC67BIR55
					
LZ10FXJ05, integriertes cleanAir-Modul regenerierbar € 394,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 273,-				
LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55				

Sonderzubehör
Filter und Umluftmodule

Flachschirmhauben


					
LZ11IXB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatz- bedarf) € 114,-	LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ11IXC16, cleanAirPlus- Umluftmodul € 258,-	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 277,-		
LI97SA560S LI67SA560S	LI97SA560S LI67SA560S	LI97SA560S LI67SA560S	LI97SA560S LI67SA560S		



LZ22CXC56



LZ12CXC56



LZ11XC16



LZ11AXC56



LZ11FXC56

cleanAirPlus-Umluftmodule

LZ22CXC56 (Abb.)

LZ12CXC56 (Abb.)

LZ11XC16 (Abb.)


LZ11AXC56 (Abb.)

LZ11FXC56 (Abb.)

Bauform	• cleanAirPlus-Umluftmodule
	<p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ22CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Inselessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ12CXC56 und LZ11FXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Wandessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ11XC16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage im Oberschrank • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAirPlus-Umluftmodul LZ11AXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Für Dunstabzugshauben im Schräg- und Vertikal-Design • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
UPE*	<p>€ 389,- LZ22CXC56 € 258,- LZ12CXC56 € 258,- LZ11XC16 € 258,- LZ11AXC56 € 258,- LZ11FXC56</p>





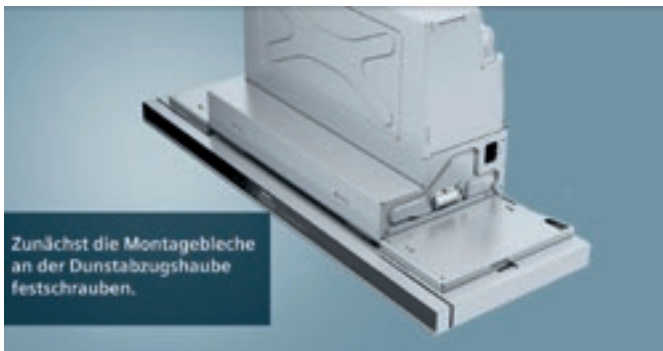


Für überzeugendes Küchendesign.






Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben von Siemens.



Hier geht's zum Produktvideo:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Die Absenkrahmen (LZ49600 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschirmhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.

Sonderzubehör		Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr				
		SZ73640	€ 38,-	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette				
		SZ73001	€ 26,-	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler				
		60 cm Geschirrspüler SZ73100	€ 26,-	
Spülhilfe-Set				
		SZ73000	€ 26,-	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
				
Klappscharnier				
		SZ73010	€ 117,-	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler				
		SZ73056	€ 139,-	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
Deko-Umrüstsatz Edelstahl				
		SZ73612	€ 136,-	varioSchublade Pro mit Leichtlaufschienen
		SZ73611	€ 115,-	varioSchublade Pro
		SZ73645	€ 84,-	varioSchublade Pro für 45-cm-Geschirrspüler

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 26,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	SZ73005 SZ73015	€ 26,- € 35,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035 SZ73045	€ 89,- € 89,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	€ 21,-	
Schlauchverlängerung			
	SZ72010	€ 47,-	

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
		SX...	SN...	SR...
Art.-Nr.	Sonderzubehör			
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹⁾	●	●	-
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	-
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	-	●	●
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	-	●	-
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	-	-
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	-	-
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	-
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler	●	●	-

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler ¹⁾ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Sonderzubehör Kältegeräte		
KS10Z020	Flaschenablage	32,- €
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	85,- €
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront	353,- €
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	74,- €
KS10ZHCO0	WiFi-Modul	99,- €

Sonderzubehör a-Cool Kältegeräte		
CI10Z491	Edelstahl-Stangengriff (3 Stück)	236,- €
CI10Z591	Edelstahl-Stangengriff (2 Stück)	163,- €
FI50Z000	Wasserfilter	107,- €
CI36Z490	Edelstahl-Türfronten ohne Griffe (3 Stück)	794,- €
CI36Z410	Edelstahl-Sockelblende für CI36TP02	356,- €
CI60Z000	Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination	160,- €
CI60Z200	Seitliche Zusatzheizung 230V EU Version	784,- €
FI30Z090	Edelstahl-Tür ohne Griff	590,- €
CI30ZSETB2	Edelstahl-Türblendensatz 30" 2Door, ohne Griffe	782,- €
CI30Z200	Edelstahlsockel 30" für CI30BP02	362,- €
CI30Z010	Edelstahlsockel 30" für CI30RP02	345,- €
CI10ZH10	Edelstahlgriff einzeln	90,- €
FI24Z090	Edelstahl-Türfront ohne Griff	418,- €
CI24Z010	Edelstahlsockel 24"	279,- €
CI24Z590	Edelstahl-Türrahmen 24" ohne Griff für Türanschlag rechts	418,- €
CI24Z690	Edelstahl-Türrahmen 24" ohne Griff für Türanschlag links	418,- €
CI60Z300	Türschloss	218,- €
CI18Z000	Edelstahlsockel 18"	223,- €
CI18Z590	Edelstahl-Türrahmen 18" ohne Griff für Türanschlag rechts	582,- €
CI18Z690	Edelstahl-Türrahmen 18" ohne Griff für Türanschlag links	582,- €
FI30Z000	Edelstahlsockel 30"	330,- €
FI24Z010	Edelstahlsockel 24"	305,- €
CI60ZBL1	Eisbehälter groß	35,- €

activeClean®? backWagen? bratwaswardasdochgleich? Das Siemens-Techniklexikon.

0-9

1h Programm:
Schnell 65 °C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.

1-6 kg Beladung:
Viel Platz für Ihre Wäsche.
In der Trommel der 40 cm schmalen Toplader und der 47 cm tiefen Waschmaschinen können Sie jetzt bis zu 6,5 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten. Die Beladungserkennung passt die Waschzeit und die Wassermenge automatisch der individuellen Beladung an.

1-7 kg Beladung:
Besonders wirkungsvoll, extraschonend.
In der Trommel können Sie jetzt bis zu 7 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten.

1-9 kg Beladung softDry Trommel:
Besonders sanft und schonend.
Beim Trockner garantieren wir mit einer 1-9 kg softDry Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.

1-10 kg Beladung softTrommel:
Mehr Platz für Ihre Wäsche.
Dank der Beladungskapazitäten von 1-10 kg können Sie jetzt noch mehr Wäsche mit höchster Energieeffizienz in der neuen softTrommel waschen.

3fach Vollauszug:
Mehr Übersicht, mehr Stabilität.
Beim innovativen 3fach Vollauszug Plus lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.

4D-Heißluft:
Auf jeder Ebene gelungen.
Wählen Sie ganz flexibel, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene.

40 cm-Gerätebreite-Toplader:
Wenig Platzbedarf, beste Ausstattung.
Die neuen 40 cm schmalen Toplader von Siemens bieten die optimale Lösung für alle, die nicht viel Platz haben, aber trotzdem nicht auf perfekte Waschergebnisse, modernen Bedienkomfort und niedrige Verbrauchswerte verzichten möchten. Das große Display bietet beim Waschen höchsten Bedienkomfort, es zeigt alle relevanten Programminformationen auf einen Blick und bietet viele hilfreiche Zusatzfunktionen.

0-9

45 cm-Gerätetiefe-Waschmaschine.
Große Leistungen im Kompaktformat.
Ein normales Bad bietet oft nicht viel Platz, aber immer noch genug Raum für die nur 45 cm tiefe Waschmaschine von Siemens. Denn sie lässt sich sogar problemlos unter der Waschtischablage platzieren und bietet natürlich die perfekte Technik einer großen.

5 Jahre Vollgarantie:
5 Jahre volle Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren.

6 Flecken-Optionen:
Wissen, wie man Flecken entfernt.
Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank der innovativen Flecken-Optionen erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 6 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.

7,5 Liter Wasser:
Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung.
Dank des intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 7,5 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.

70 cm Breite und Tiefe:
Ca. 40 % mehr Innenraum.
Die neuen Gefriergeräte mit 70 cm Breite gibt es auch mit 70 cm Tiefe. Ca. 40 % mehr Inhalt lassen sich so gegenüber 60 cm breiten Geräten bei gleicher Höhe einfrieren.

90° Türöffnungswinkel:
Die Siemens Kältegeräte passen an jede Wand.
Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.









A







Ablageflächen aus Eiche
Die neuen Weinlagerschränke besitzen vollausziehbare Ebenen aus edlem Eichenholz.














activeClean®:
Eine perfekte Küche weitergedacht. Bis zur Reinigung.
Jetzt können Sie Ihre Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen. Nur ein Knopfdruck und Ihr Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche. Anschließend kann der Backofen ganz einfach ausgewischt werden.











activeClean®-fähige Auszüge:
Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.

	Information auf den ersten Blick: activeLight. Das activeLight lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der blau leuchtenden Lichtleisten erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich aktiv ist oder welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.
	activeSteam Technologie: Macht Dampf, wo andere aufhören, entfernt Falten und Gerüche. Gerade nicht waschbare Business-Kleidung hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Ob „Business“ oder „Freizeit“: Die innovativen activeSteam-Dampf/Auffrischen-Programme erleichtern das Auffrischen dieser Kleidung. Einfach das Kleidungsstück in den Trockner geben, das passende Auffrischungs-Programm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt. Mit Dampf gegen Falten: die Dampf/Trocknen-Programme. Der Luftkondensations-Trockner verfügt dank activeSteam Technologie über zwei Programme zum Trocknen und Glätten mit Dampf: „Pflegeleicht bügelfrei“ und „Baumwolle bügelfrei“. Ideal für große bügelfreie Baumwoll-Wäscheteile wie Bettwäsche, bügelfreie Hemden oder Blusen, die besonders lästig zu bügeln sind. Besonders gute Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Wäsche gleich nach dem Waschgang in den zwei „bügelfrei“-Programmen trocknen.
	airfreshFilter: Frische Luft für frischen Genuss. Der airfreshFilter sorgt immer für einen neutral riechenden Kühlschrank-Innenraum, auch bei Lebensmitteln mit intensivem Geruch wie z. B. Zwiebeln, Käse, Fisch oder Knoblauch. Unangenehme Stoffe werden absorbiert, die Luft bleibt frisch und das ohne Filteraustausch ein Geräteleben lang.
	Aktivkohlefilter (klassisch): Frische Luft beim Kochen. Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80% Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.
	Aktivkohlefilter (regenerierbar): Heiß auf lange Spitzenleistung. Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80%. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1 x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7 – 10 Jahre.
	antiFingerprint: Weniger putzen. Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschranks-Türen sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die anti-Fingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.
	Antiflecken-System: Weiß, wie man Flecken entfernt. Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank des innovativen Antiflecken-Systems erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 16 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernt werden.
	anti-vibration Design: Weniger Vibrationen, weniger Geräusche. Die Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.
	aquaSensor: Noch sparsamer, noch gründlicher. Je nach Trübungsgrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.
	aquaStop® (Geschirrspülen): Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.







	aquaStop® (Waschen): Garantie gegen Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Die aquaStop®-Funktion besteht aus einem doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil und einer Bodenwanne mit Schwimmer, die austretendes Wasser auffängt. Bei einem Leck am Zulaufschlauch oder im Gerät unterbricht aquaStop® die Wasserzufuhr durch Schließen des Sicherheitsventils. Sofort und direkt am Wasserhahn – dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.
	aromaDouble Shot: Für extrastarken Kaffee. Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.
	Ausziehbare Glasablagen: Alles schnell griffbereit. Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.
	autoDry-Funktion: Schonend und optimal die Wäsche trocknen. Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Überbrotknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. So wird die Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet.
	Automatik-Funktion: Wählt automatisch die richtige Lüfterleistung. Bei der Automatik-Funktion misst ein Sensor die Dichte der Wrasen und passt dann die Leistungsstufe automatisch an. Aber auch die manuelle Steuerung ist intuitiv leicht. Über die Boost-Funktion lässt sich dabei bei Bedarf die Leistung noch einmal erhöhen.
	Automatik-Programme: Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an. Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die beiden Automatik-Programme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.
	Automatikprogramm auto 45°C–65°C: Optimales Spülergebnis auf Knopfdruck. Nach Drücken der Taste auto 45°C–65°C prüft der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers und steuert Menge und Zeitpunkt der Frischwasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur ganz einfach automatisch. Das Ergebnis: eine immer hohe Reinigungsqualität, unabhängig von Menge und Verschmutzungsgrad des Geschirrs.
	autoMilk Clean: Purer Genuss. Sonst nichts. Wer den Genuss aromatischer Kaffeespezialitäten mit Leidenschaft pflegt, möchte auch bei der Zubereitung auf nichts verzichten müssen. Außer auf die regelmäßige Reinigung des Milchsystems. Speziell für diesen Anspruch hat Siemens autoMilk Clean entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung sorgt nach jedem Getränk für optimale Hygiene und nimmt Ihnen damit die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab.
	Backsensor: Automatisch lecker. Alles, was Sie beim Backen noch tun müssen: Teig zubereiten und gewünschtes Gericht auswählen. Mit der innovativen Sensor-Technologie wird der Backvorgang automatisch gesteuert. Der Backsensor ermittelt den Feuchtigkeitsgehalt im Backofeninnenraum und erkennt so, wann das Gericht fertig ist.
	backWagen mit softEinzug: Nie wieder Finger verbrennen. Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.












B	
	<p>Barfach: Der schnelle Griff in die Hausbar. Das Barfach ermöglicht eine schnelle und bequeme Getränkeentnahme ohne Öffnen der Tür – und damit ohne Kälteverlust. Das geöffnete Barfach ist eine ideale Abstellfläche für Gläser.</p>
	<p>Beladungssensor und Dosierempfehlung: Hilft beim Beladen und Dosieren. Ihre Waschmaschine behält den Überblick: Mit Hilfe des Beladungssensors zeigt sie auf dem Display nicht nur den Grad der Beladung an, sondern gibt dazu noch die passende Dosierempfehlung.</p>
	<p>Besonders schnelles Trocknen. Nur noch 17 Minuten Trocknungszeit per kg Wäsche im Programm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung. Damit sind diese besonders schnellen Siemens Wärmepumpentrockner fast genauso schnell wie bisherige konventionelle Siemens Kondensationstrockner.</p>
Betriebsarten	
	<p>Optimal für beste Backergebnisse: 3D-Heißluft plus. Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.</p>
	<p>Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung. Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.</p>
	<p>4D-Heißluft: Auf jeder Ebene gelungen. Wählen Sie ganz flexibel, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene.</p>
	<p>Professionelles Grillen im Backofen: Der VARIO-Großflächengrill. Ideal für größere Grillgutmenen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.</p>
	<p>Die klassische Heizart: Die Ober-/Unterhitze. Mit dieser bewährten Heizart gelingen Aufläufe und Rührkuchen in Formen am besten. Eignet sich auch gut für magere Bratenstücke.</p>
	<p>Gezielte Hitzeezufuhr von unten: Die separate Unterhitze. Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.</p>
	<p>Für perfekten Fleischgenuss: Die Option Sanftgaren. Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten, sodass sich die Poren schließen und der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.</p>
	<p>Gezielte Hitze von allen Seiten: Das Umluftgrill-System. Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.</p>












Betriebsarten	
	<p>Energieeffizientes Grillen: Der VARIO-Kleinflächengrill. Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.</p>
	<p>Schnell und schonend auftauen: Die Funktion Auftauen. Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.</p>
	<p>Immer die ideale Serviertemperatur: Die Funktion Vorwärmen. Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30°C bis 65°C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.</p>
	<p>Besonders zeit- und energiesparend: Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle kann mit allen anderen Heizarten kombiniert werden. So werden je nach Nutzung bis zu 80% Zeit und 50% Energie eingespart. Darüber hinaus ist der Kompaktbackofen mit Mikrowelle auch separat nutzbar.</p>
	<p>Ideal für Tiefkühlprodukte: Die Pizzastufe. Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.</p>
	<p>Gerichte bleiben tischfertig: Die Funktion Warmhalten. Bei Temperaturen zwischen 60°C und 100°C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.</p>
	<p>Oberhitze mit zusätzlicher Unterhitze: Die Intensivhitze. Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.</p>
	<p>B</p>
	<p>bigBox: Ideal für großes Gefriergut und vieles mehr. Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine Gefrierdose mit erntefrischen Blaubeeren – um besonders große Lebensmittel einzufrieren, braucht man einen extragroßen Lagerraum. Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und alle Fächer und Ablagen lassen sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, sodass Ihnen schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht.</p>
	<p>bottleRack: Sicher Flaschen lagern. In dem bottleRack aus Edelstahl zum Herausnehmen können Sie Flaschen sicher lagern, ohne dass sie hin- und herrollen. Jetzt auch für kleine und große Flaschen sowie für Dosen.</p>
	<p>Braten-thermometer: Immer auf den Punkt genau. Das innovative Braten-thermometer kann die Temperatur Ihres Essens genau und verlässlich bestimmen. Bei diesem Vorgang erfasst es präzise die Kerntemperatur des Bratens oder anderer Gerichte und kann genau festlegen, wann es auf den Punkt gegart ist.</p>
	<p>Braten-thermometer Plus: Beste Bratergebnisse – so einfach wie nie zuvor. Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Braten-thermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.</p>
	<p>bratSensor: Lassen Sie nichts anbrennen. Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.</p>





B	
	<p>bratSensor Plus für InduktionsKochstellen: Nichts brennt an. Einfach das gewünschte Bratprogramm einstellen, auf den Signalton warten, Öl in die Pfanne geben – und mit optimaler Temperatur braten. Der bratSensor Plus kontrolliert ständig die Temperatur. Sie müssen nie wieder nachregeln und es brennt nie wieder etwas an.</p>
	<p>brilliantShine System: Innovative Features für inspirierende Geschirrspülerlebnisse. Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40°C Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.*</p> <p>* Abhängig von dem verwendeten Spülmittel, den speziellen Glanzeigenschaften und der Art und Weise, wie das Geschirr im Gerät platziert ist, können Schwankungen der Spül- und Trocknungsergebnisse auftreten.</p>
	<p>Bräterzone Induktion: Automatisch lecker. Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.</p>
	<p>Butterfach: Leicht zugänglich. Das Butterfach mit den schiebbaren Türen gestattet den barrierefreien Zugriff auf den Inhalt.</p>
C	
	<p>cleanAir-Umluftmodul: Energiesparend gegen Gerüche und Dunst. Dank der effizienten Umlufttechnik des cleanAir-Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.</p>
	<p>coffeeSensor System: Holt stets das Beste aus der Bohne. Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.</p>
	<p>cookConnect System: Ihre Kochstelle hat das Sagen. Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen Ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ein.</p>
	<p>cookControl: So geht Braten ganz einfach. Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.</p>
	<p>cookControl Plus: Die beste Empfehlung für eine Vielzahl von Gerichten. Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.</p>
	<p>coolFlex Kältegeräte: Design und Flexibilität vereint. Die coolFlex Stand-Kühlgeräte vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard. Mit Full noFrost ausgestattet ist die Bildung von Eis und Reif von jetzt an passé und das lästige Abtauen für immer überflüssig. Dafür halten innovative Features wie die hyperFresh premium 0°C Frischetechnik und die Skin-Kondensortechnologie Lebensmittel deutlich länger frisch – und bieten neben mehr Frische noch höheren Komfort und flexiblen Platz für eine Lebensmittellagerung nach Ihrem Geschmack.</p>

C	
	<p>coolStart: Nachwürzen statt vorheizen. Vorheizen kostet nicht nur Ihre wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkostzubereitung, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuss gelangen.</p>
D	
	<p>Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart. Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.</p>
	<p>Dampfgarer: Ganz gesund, ganz ohne Fett kochen. Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt zum Beispiel eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdunstet und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.</p>
	<p>Dampfstoß-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten. Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.</p>
	<p>Dampfzugabe-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten. Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.</p>
	<p>Dörren: Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen – ganz ohne Konservierungsstoffe. Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverwenden – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.</p>
	<p>dosierAssistent: Entfaltet die volle Kraft des Reinigers. Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.</p>
	<p>downdraftAir System: Ausfahrbar, leistungsstark und leise. Das downdraftAir System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren.</p>
	<p>Dreikreis-Kochzonen: Platz für sehr großes Kochgeschirr. Da der Kochzonendurchmesser passend zur Topfgröße gewählt werden kann, ermöglichen die Dreikreis-Kochzonen flexibles und energiesparendes Kochen. Sie sind einfach per Sensor-Taste umzuschalten.</p>
	<p>Dual lightSlider: Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Mit dem Dual lightSlider haben Sie die volle Kontrolle über alle Kochzonen – mit nur einem Finger. So können Sie die verschiedenen Bereiche einfach auswählen und beliebig zusammenführen.</p>


D	
	<p>Dual-Wokbrenner: Feine Regulierbarkeit auch bei kleinen Leistungsstufen. Kochen mit Gas ist nicht gleich Kochen mit Gas. Die zwei Kreiszonen erreichen eine Leistung von bis zu 6 kW und ermöglichen somit schnelles Ankochen. Mit nur einem Bedienknebel können Sie beide Flammkreise aufeinander abgestimmt regulieren – so wie es richtiges Wok-Kochen erfordert – und das bei extrem flacher Bauweise.</p>
	<p>Dunstabzugshauben-Design: Design, das aus dem Rahmen fällt. Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens kann nur von einer Sache übertriften werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.</p>
	<p>duoAlarmsystem: Warnt auf alle Fälle. Bei unzulässigem Temperaturanstieg warnt das duoAlarmsystem mit einem akustischen Signal bei offenstehender Tür und durch ein optisches Signal bei einem Temperaturanstieg durch z. B. einen Stromausfall.</p>
	<p>duoPower®-Doppelsprüharm: Das Doppel für mehr Spüleistung. Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spüleistung mit glänzend sauberem Geschirr.</p>
	<p>Dynamische Kühlung: Gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen. Der Innenventilator sorgt für eine dynamische Innenraumkühlung, bei der die Luft im Kühlbereich gleichmäßig verteilt wird. Beim Einlagern von warmen Lebensmitteln werden diese schneller heruntergekühlt. Und: die Ausgangsfrische und Qualität der Lebensmittel werden besser bewahrt.</p>
E	
	<p>easyInstallation: Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben. Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.</p>
	<p>easyLift-Glasplatten: Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar. Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst vollbeladen.</p>
	<p>easyLift-Türabsteller: Stufenlos höhenverstellbar. Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stufenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischerweise selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.</p>
	<p>ecoClean Plus: Deutlich weniger Backofen reinigen. Die ecoClean Plus-Spezialbeschichtung nimmt Verschmutzungen auf, zersetzt sie und reduziert entstehende Gerüche um bis zu 80%. Seitenwände und Decke sind mit ecoClean Plus als Sonderzubehör nachrüstbar.</p>
	<p>Edelstahl-Lochblechfilter: Nie wieder fettige Oberflächen. Mit den Edelstahl-Lochblechfiltern verhindern Sie fettige Oberflächen und sorgen für klare Luft in Ihrer Küche. Dabei unterstreicht die hochwertige Optik das klare Design der Geräte. Die Filter sind leicht herauszunehmen und in der Spülmaschine zu reinigen.</p>
	<p>Edelstahl-Look: Frei von Fingerabdrücken. Der Edelstahl-Look ähnelt rein äußerlich dem klassisch-attraktiven Edelstahldesign, ist aber pflegeleichter. Da die Oberfläche einen Hauch glatter ist als bei Edelstahl, bleibt sie frei von Fingerabdrücken.</p>


E	
	<p>Einbau-Mikrowelle: Vielfältigste Gerichte schnell und schonend zubereiten. Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampffunktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren.</p>
	<p>Einstellbare Temperaturzonen (Weinkühlschrank). Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium-Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen von +5 °C bis 22 °C für eine perfekte Temperierung.</p>
	<p>Elektronik-Uhr mit Kindersicherung: Schützt vor ungewolltem Zugriff. Die Elektronik-Uhr informiert über die Tages- und Garzeit. Zusätzlich lassen sich mit ihr alle Funktionen ein- und ausschalten. Damit verhindert sie sicher das unbefugte Einschalten des Backofens durch kleine Kinder.</p>
	<p>emotionLight (Geschirrspüler): Lichtshow für Ihr Geschirr. Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerrinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles, blaues oder weißes Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.</p>
	<p>emotionLight Pro (Geschirrspüler): Ihr Geschirrspüler passt sich jetzt sogar Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe. Mit dieser individuellen Lichtstimmung werden Sie dann sogar über wichtige Gerätemeldungen benachrichtigt. Für einen Geschirrspüler, der Ihren Vorlieben entspricht.</p>
	<p>emotionLight Pro (Lüftung): Erleuchtet die Kochstelle. Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiedenen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpalette kann über die Home Connect App erweitert werden.</p>
	<p>Endezeit-Vorwahl: Waschen, wann Sie wollen. Die Endezeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist die Wäsche genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Waschprogramm beendet ist.</p>
	<p>Energieeffizienz A++ und A+++ (Kühlen): Vorbildliche Energiewerte. Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens Kältegeräte beeindruckend wenig Strom: So sind die meisten mit der Energieeffizienzklasse A++ bzw. A+++ ausgezeichnet.</p>
	<p>Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ (Trocknen): Schon die Umwelt schon beim Wäschetrocknen. Dank der innovativen Wärmepumpentrockner-Technik von Siemens verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind mit den Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ ausgestattet. Und dank der ebenso innovativen Kondensator-Selbstreinigungsautomatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen – ein Trocknerleben lang.</p>
	<p>Energie-Effizienzklassen A+++, A++ und A+ (Waschen): Schon die Umwelt beim Waschen. Dank der innovativen Siemens Technik verbrauchen die Toplader nachhaltig wenig Strom. Sie sind alle mit den Energie-Effizienzklassen A+, A++ oder sogar A+++ ausgestattet.</p>
	<p>Energielabel A++ (Geschirrspülen): Beste Ergebnisse – nicht nur bei der Sauberkeit. Dank modernster Sensor-Technik und weiterer innovativer Lösungen sparen speedMatic Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie. Für ihre hervorragende Leistungseffizienz sind alle neuen 45-cm-Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A++ ausgestattet.</p>

E	
	Energielabel A+++ – 10% (Geschirrspülen). Dank modernster Sensor-Technik, Zeolith®-Technologie und weiterer innovativer Lösungen sparen Siemens Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie ein. Für ihre hervorragende Leistungseffizienz sind alle 45-cm-Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A+++ ausgezeichnet. Einige Geräte spülen sogar 10 Prozent effizienter und sind dafür mit dem Energielabel A+++ – 10% ausgezeichnet.
	Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen. Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.
	Externer Stangengriff: Angenehm griffig. Der neue Edelstahl-Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.
	Extra Trocknen: Für besonders trockenes Geschirr. Wer besonders viel Kunststoffgeschirr spülen möchte, sollte das Siemens Programm Extra Trocknen wählen. Es verwendet höhere Temperaturen für den Trocknungsvorgang und verlängert auch die Trocknungsphase. So wird jedes Kunststoffgeschirr optimal trocken.
	Extrem leise: Flüsterleises Spülen. Die leisesten Geschirrspüler arbeiten mit gerade mal 39 dB – dank der speziellen Schallsolisierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet, sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.
	Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar. Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten, patentierten Geräuschkämmung arbeiten die besten unserer Hauben mit nur bis zu 37 dB (entspricht 51 dB (A) re 1 pW) extrem leise.
	Extrem leise: Waschen mit Stabilisierungsautomatik. Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.
F	
	Fein/Seide: Die feine Art, zu waschen. Sehr empfindliche Materialien wie z. B. Seide und Viskose/Satin werden in diesem besonders schonenden Waschprogramm durch eine sanfte Waschmechanik und kurze Waschzeit optimal gepflegt.
	Flaschenwelle: Kein Umherrollen mehr. Mit diesem formschönen Zubehör gibt es keine umherrollenden Flaschen mehr im Kühlschrank. Die Flaschenwelle ist platzsparend, überall im Kühlschrank platzierbar und für jede Flaschengröße von XS bis XXL geeignet.
	flexShelf: Stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein. Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsicherem safetyGlas ist eine zweite Ablage aus Metallstreben befestigt.
	Eine neue Dimension von Freiheit in Ihrer Küche: freeInduction Plus. Mit der Vollflächeninduktion von Siemens können Sie Ihr Kochgeschirr unabhängig von vorgegebenen Kochzonen auf der gesamten Oberfläche frei platzieren. Das freeInduction Plus Kochfeld erkennt automatisch Anzahl, Größe und Position der Töpfe und Pfannen und lässt genau dort Hitze entstehen, wo sie gebraucht wird.


F	
	Fremdkörperfalle: Besonders sicher. Besonders leicht zugänglich. Die integrierte Fremdkörperfalle fängt Fussel und Kleinteile auf und schützt damit die Laugenpumpe. Und auch die Reinigung der Fremdkörperfalle ist jetzt besonders komfortabel.
	freshProtectbox®: Der Raum für individuelle Temperatureinstellungen. Unabhängig von der Kühlraumtemperatur lässt sich die Temperatur in der freshProtectbox® individuell variieren: auf 4°C, 2°C oder 0°C. Sie ist damit der ideale Raum für feine Leckereien, die in puncto Frische eine Sonderbehandlung brauchen.
	freshSense: Garantiert länger frische Lebensmittel. Unterschiedliche Außentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschränke führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren von freshSense reagieren, sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.
	Full noFrost: Nie wieder abtauen. Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.
G	
	Gemüseschale mit Wellenboden: Gemüse bleibt länger knackig. Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen evtl. entstehende Feuchtigkeit aufnehmen.
	Glanztrocknen: Auf Knopfdruck noch mehr Glanz. Mit Glanztrocknen erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet – dafür sorgt vor allem eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.
	Glas 40°C-Programm: Spezialisiert für schonendes Spülen. Das Glas 40°C-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.
	glassDoor-Design: Modernes Design, innovative Technik. Während die leicht zu reinigenden Hochglanz-Glastüren alle Blicke auf sich ziehen, arbeitet intelligente Siemens Kältetechnik im Verborgenen. glassDoor-Geräte gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Die silbernen Seitenwände bilden einen kühlen, zurückhaltenden Farbkontrast.
	glasschonSystem: Sanft, sicher, sauber. Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äußerst schonend. So genießen Sie glänzende Ergebnisse ohne Schlieren, Streifen oder Eintrübungen mit maximalem Schutz vor Glaskorrosion.
	86,5 cm Großraum-Geschirrspüler: Glanzeleistungen im Großformat. Die Siemens Großraum-Geschirrspüler verbinden neueste Technologien mit individuellem Komfort und starke Leistungen mit niedrigem Verbrauch. Mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm bieten sie Platz für bis zu 14 Maßgedecke und dank varioFlex-Korb-systemen höchste Flexibilität schon bei der Beladung. Die vielfältige Programmauswahl lässt sich einfach der Verschmutzung des Geschirrs oder Ihrem Zeitplan anpassen.


H

 **Halbe Beladung:**
Für den kleinen Abwasch.
Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.


 **Halogen- und LED-Beleuchtungen:**
Jedes Gericht im richtigen Licht.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.


 **Heißluft sanft:**
100% Heißluft. Sanfte Zubereitung.
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

 **Hemden/Business-Programm:**
So werden Hemden schön glatt.
Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Business-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.


 **Hemden15:**
Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie.
Mit dem Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.


highSpeed-Kochzonen:
Auf die Stelle, fertig, los.
Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die neuen highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20%. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Siemens Kochfelder und -Kochstellen verfügen über die highSpeed-Kochzonen.


 **Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App**
Home Connect:
Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.
Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen. Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird: connectivity-erleben.de


 **Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App**
Home Connect:
Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie im Restaurant sitzen.
Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen.
Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen. Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird: connectivity-erleben.de


H


 **Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App**
Home Connect:
Home Connect:
Ihr Kühlgerät ist bereit für mehr.
Zwei im Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische Eingabe Sie unterwegs überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie eventuell noch besorgen müssen.
Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Dank der Aufbewahrungstipps in Ihrer Home Connect App müssen Sie sich allerdings nicht lange mit den Besonderheiten Ihrer Lebensmittel beschäftigen: Die App sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern. Ganz nebenbei liefert sie Ihnen wertvolle Informationen über die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank.
Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf: connectivity-erleben.de


 **Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein:**
Humidity Mode.
Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Weinflaschen. Je nach Wunsch können Sie ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.

 **Hygiene Mix-Programm:**
Schonend rein mit Aktivsauerstoff.
Das Hygiene Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40 °C.


 **HygienePlus:**
Antibakteriell spülen.
Die HygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von bis zu 70 °C über ca. 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,99% aller Bakterien und Keime beseitigt.


 **hyperFresh:**
Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.


 **hyperFresh plus:**
Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.

 **hyperFresh premium 0°C:**
Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten.












I

 **iceDispenser:**
Jederzeit Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.

 **iceTwister:**
Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende.
Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den iceTwister betätigen und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.

 **ice&waterDispenser:**
Jederzeit kühles Wasser und Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Wasserversorgung machen es möglich.

	<p>i-Dos: Präzise dosieren – so einfach wie nie. Einfach wie nie. Denn die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen.</p>
	<p>indoorTouch Electronic: Präzise, einfach und innovativ. Alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.</p>
	<p>inductionAir System: Kochen mit Superlativen. Das neue inductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die varioInduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.</p>
	<p>infoLight: Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an. Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.</p>
	<p>Integrierte Mikrowelle: Speisen lassen sich einfach und zeitsparend zubereiten, auf-tauen und erwärmen. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle bietet Ihnen mehr Platz in der Küche und mehr Freiheit beim Zubereiten, da Sie kein zusätzliches Gerät benötigen. Ihr Backofen erledigt alle Aufgaben einer Mikrowelle zuverlässig und vor allem: zeitsparend.</p>
	<p>intelligentCleaning System: Maximaler Komfort bei maximaler Leistung. Das intelligentCleaning System bietet maximalen Komfort ohne Kompromisse bei der Leistung, da Flusen nicht wie bisher nach jedem Trocknen, sondern nur nach etwa jedem 20sten Durchlauf entfernt werden müssen.</p>
	<p>intelligentDry: Automatisch perfekt getrocknete Wäsche. Machen Sie sich keine Gedanken mehr um das richtige Trockenprogramm. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit Ihrer Waschmaschine selbst – mit intelligentDry. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z.B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit. Überlassen Sie das Denken Ihren Wäschepflegegeräten und lehnen Sie sich zurück, mit intelligentDry.</p>
	<p>intensiveZone: Oben schonend, unten Hochdruck. Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.</p>
	<p>intensivSmart 45°: Maximale Leistung bei niedriger Temperatur. Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45°C. Das Programm intensivSmart 45° erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70°C bis zu 25%.</p>
	<p>iQdrive-Motor (Lüftungssysteme): Höchstleistung für frische Luft. In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Er überzeugt durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.</p>
	<p>iQdrive-Motor (Geschirrspülen): Effizient, langlebig und leise. Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.</p>

	<p>iQdrive (Waschen): Effizient, langlebig und leise. Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.</p>
	<p>iQdrive, die 10-Jahres-Garantie*: Garantiert lange Haltbarkeit. Konventionelle Motoren verschleiben durch mechanische Reibung der Kohlebürsten mit der Zeit, der bürstenlose iQdrive-Motor ist nahezu verschleißfrei. Für die langlebige Qualität des Motors bei allen iQ 800 Waschmaschinen bürgt Siemens mit einer 10-Jahres-Garantie*.</p> <p>*Garantiebedingungen unter www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen</p>
	<p>iSelect Display: Bedienung vereinfacht. Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche mit der größten Auswahl an Waschprogrammen – für mühelose Wäschepflege.</p>
	<p>Kaskadenfilter: Besser denn je. Mit zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99% aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80%. Auch der Reinigungskomfort überzeugt: einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.</p>
	<p>Kein Wandabstand: Fügt sich passgenau ein. Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensator-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.</p>
	<p>Kindersicherung (Geschirrspülen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Siemens Geschirrspüler schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.</p>
	<p>Kindersicherung (Waschen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie entsprechend ausgestattete Waschmaschinen und Trockner schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.</p>
	<p>Klappstacheln: Jedes Teil am richtigen Platz. Die Klappstacheln des varioFlex Pro-Korb-Systems und Schubladen bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Beladung. So können Sie Töpfe, Gläser, Teller und Besteck ganz einfach durch Umklappen der Klappstachelreihen in den Ober- und Unterkörben platzieren, während in den vario-Schubladen gleichermaßen leicht auch größere Messer und Suppenkellen ihren Platz finden.</p>
	<p>Knitterschutz-System®: Deutlich weniger bügeln. Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert besonders das Bügeln von Hemden und Blusen.</p>
	<p>Knitterschutz-Taste: Deutlich weniger bügeln. Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.</p>
	<p>Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen. Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.</p>

K

Kombi-Induktion:
Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
 Die aus zwei separaten Kochzonen zusammenschaltete Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der power-Move-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.

Kombi-Zone:
Für alles, was mehr Platz braucht.
 Oval oder rechteckig, großer Bräter oder Fischpfanne – die neue Kombi-Zone der innovativen Kombi-Induktions-Kochstellen von Siemens beweist gerade bei den erweiterten Platzbedürfnissen von großen Kochgeschirfformaten ihr ganzes Format. Denn für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck.

Komfort-Elektronik-Bedienung:
Intuitive Regelung von der Leistung bis zum Licht.
 Die Komfort-Elektronik-Bedienung macht die Leistungsregulierung einfach. So können insgesamt 3 Standard-, 2 Intensivstufen schnell und intuitiv angewählt werden. Die gewählte Stufe erscheint gut lesbar auf dem Digitaldisplay, das ebenso über die Sättigung des Fett- und Aktivkohlefilters informiert. Die Intensivstufen schalten automatisch nach 6 Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurück und sparen wie auch die softLight Beleuchtung mit Dimmfunktion viel Energie.

Komfort-Programmwähler:
Komfortabel und präzise.
 Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut greifbaren Komfort-Programm-wähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler übersichtlich angeordnet.

Komfort-Tür:
Leicht zu öffnen, leicht zu schließen.
 Der speziell entwickelte Schließmechanismus ermöglicht ein extraleichtes Öffnen und Schließen der Tür. Zudem hat die Komfort-Tür einen Öffnungswinkel von 180°, was ein besonders komfortables Be- und Entladen der Waschmaschine ermöglicht.

Kondensationstrockner ohne Abluftschlauch:
Überall aufstellbar.
 Die feuchte Abluft wird mittels eines Kondensators innerhalb des Geräts entfeuchtet und das kondensierte Wasser in einem separaten Behälter gesammelt.

Kondensator selbstreinigend:
Nie wieder den Kondensator reinigen.
 Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

Kondensator-Schutzfilter:
Leicht zu reinigen.
 Der Kondensator-Schutzfilter schützt den Kondensator vor Flusen. Er lässt sich spielend leicht entnehmen und reinigen. Der Kondensator bleibt länger sauber und muss seltener aus dem Gerät genommen werden. Das spart Zeit – und erhöht gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Trockners.

Kopfkissen-Programm:
Nie mehr Kopferbrechen für hygienisch reine Kissen.
 Mit dem Kopfkissen-Programm können Sie Hygieneartikel wie Bettwäsche ganz besonders reinigen und pflegen. Denn hier sammeln sich mit der Zeit unangenehme Begleiter wie Schmutz, Schweiß und Milben, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Vor allem Kissen sind dabei am schnellsten verschmutzt und bedürfen einer besonderen Behandlung.

Kurz 60°C:
Effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
 Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.

L

LCD-Display:
Angenehmer Komfort von der Bedienung bis zur Reinigung.
 Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an.

LED-Beleuchtung (Kühlen):
Bringt mehr Licht ins Dunkel.
 Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände oder die Decke integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne Sie zu blenden.

Die LED-Beleuchtung (Kochen):
Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend.
 Die besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85% verringerten Stromverbrauch*.

* 90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20 W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3 W.

LED-Display iQ 700 (Waschen):
Programmablauf auf einen Blick.
 Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1–5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

LED-Gefrierraumbeleuchtung:
Perfektes Licht für perfekte Übersicht.
 Alle coolConcept Gefrierschränke sind mit LED-Leuchten ausgestattet. Sie leuchten den Innenraum perfekt aus. Und gestatten Ihnen so einen guten Überblick über die eingefrorenen Lebensmittel. Die langlebigen LED-Leuchten sind flach integriert und leuchten von oben in die Gefrierfachschalen.

Leichtlaufauszug.
 Dank des Leichtlaufauszuges lassen sich selbst vollbeladene Oberkörbe einfach und bequem ein- und ausladen.









lightControl:
intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels.
 Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.










lowFrost-Technik:
Schnelles Abtauen leicht gemacht.
 Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte: Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist nicht nur die Eisbildung geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Luftgütesensor:
Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an.
 Der im Lüfterkanal platzierte Luftgütesensor misst den Verschmutzungsgrad des Dunstes während des Kochens und passt die Lüfterleistung automatisch an. Mit Beenden des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz abschaltet. Aktiviert wird der Sensor über die „auto“-Taste.

M	
	<p>Maschinenpflege-Programm: Wie neu in 90 Minuten. Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit.</p>
	<p>Mehrebenen-LED-Beleuchtung: Der Backofeninnenraum wird ideal und energieeffizient ausgeleuchtet. Dank der innovativen, seitlich angebrachten LED-Leuchten wird der Backofeninnenraum perfekt ausgeleuchtet. Egal, ob sich ein oder mehrere Bleche im Backofen befinden – alles ist ideal zu erkennen. Ein weiterer Lichtblick: Die Mehrebenen-LED-Beleuchtung ist besonders energieeffizient und langlebig.</p>
	<p>Metall-Fettfilter: Keine Chance für Fett. Mit dem Metall-Fettfilter werden bis zu 95% des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert. Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.</p>
	<p>modulAir System: Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung. Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens Kochstellen und Dominos wie variolInduktion Plus, Teppan Yaki oder Lava-Grill kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.</p>
	<p>modularFit: Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt. Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.</p>
	<p>multiAirflow-System: Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen. Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.</p>
	<p>multiTouch LED-Display: Höchste Präzision mit Intuition. Dieses Full-Touch-Display ermöglicht die intuitive Steuerung jeder Funktion der Waschmaschine und des Trockners – ganz ohne Knöpfe. Verschiedene LED- und Tonsignale geben sowohl visuelles als auch akustisches Feedback und sorgen so für eine uneingeschränkte Kontrolle.</p>
	<p>myFavorite: Ihr persönliches Wasch- und Trocknungsprogramm. Mit der Memoryfunktion myFavorite können Sie Ihr Lieblingsprogramm mit nur einer Berührung auf dem multiTouch LED-Display starten. myFavorite speichert die gewünschte Kombination aus Programm und Option und erspart Ihnen so die erneute Einstellung beim nächsten Wasch- bzw. Trocknungsgang.</p>
	<p>myTime: Waschzeit nach Wunsch. Mit myTime wird Ihre Wäsche auch bei wenig Zeit sauber und trocken. Passen Sie die Dauer des Wasch- oder Trocknungsprogramms den individuellen Bedürfnissen je nach Verschmutzungs- oder Nässegrad der Wäsche an. Wählen Sie dabei unter 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten.</p>
N	
	<p>Nachlegefunktion: Kein Wäschestück ist je vergessen. Die Nachlegefunktion von Siemens ermöglicht Ihnen vergessene Wäschestücke auch nach dem Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang und öffnen Sie die Tür. So können Sie ganz bequem kleine und große Wäschestücke in die Trommel legen. Anschließend setzen Sie den Waschvorgang fort.</p>

N	
	<p>Nachtprogramm: So flüsterleise kann optimale Sauberkeit sein. Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen.</p>
	<p>noFrost-Technik: Nie wieder abtauen. Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln.</p>
O	
	<p>oneTouch DoubleCup: Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke. Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.</p>
	<p>openAssist-System: Einfaches Türöffnen ohne Griff. Die neuen vollintegrierten Geschirrspüler von Siemens sind jetzt mit einem noch nie dagewesenen Türöffnungssystem ausgestattet. Bei openAssist reicht ein leichter Fingerdruck auf die Türfront, um die Spülertür zu öffnen. Das funktioniert ganz einfach und ganz ohne Griff. Das bedeutet nicht nur mehr Bedienkomfort beim Öffnen, sondern zugleich auch eine anspruchsvollere Integration in alle modernen, grifflosen Küchen.</p>
	<p>Outdoor-Programm: Perfekte Reinigung von Outdoor-Kleidung. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden z. B. Regenjacken oder Sportbekleidung extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.</p>
	<p>Outdoor-Trockenprogramm: Trocknet Spezialfasern besonders schonend. Funktionstextilien brauchen eine schonende Behandlung auch beim Trocknen. Gerade die aufgeklebten Nähte sind besonders hitzegefährdet. Deshalb setzt das Outdoor-Trocknungsprogramm eine konstant niedrige, nicht schwankende Temperatur ein.</p>
	<p>Outdoor/Imprägnieren: Schützt hochwertige Funktionstextilien. Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.</p>
P	
	<p>Perfekt kombinierbar / Perfect built-in: Alles perfekt kombinierbar. Vom Backofen über den Kaffeevollautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch. So lassen sich die Einbaugeräte ideal miteinander kombinieren, egal, ob untereinander oder nebeneinander.</p>
	<p>Plus 54 l Volumen: Überraschend geräumig. Ab jetzt bleiben noch mehr Lebensmittel noch frischer: Die Kältegeräte mit bis zu 54 Litern mehr Volumen erlauben es Ihnen, den ganzen Wocheneinkauf zu lagern. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie bis zu 20 Honigmelonen in einer einzigen Schublade frischhalten können.</p>
	<p>powerBoost-Funktion: Der Turbo für die powerInduktion. Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung der powerInduktion um bis zu 50% erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35%.</p>








P
 <p>powerInduktion: Sofort heiß. Sofort kalt. Bei der powerInduktion von Siemens wird die Hitze durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.</p>
 <p>powerMove Plus: Aller guten Wärmezonen sind drei. Mit powerMove Plus können Sie Ihre Kochstelle in drei verschiedene Wärmezonen mit voreingestellten Stufen vom Vorheizen bis zum Warmhalten aufteilen. Es genügt, das Kochgeschirr intuitiv zu platzieren, um die Wärmezonen zu aktivieren. Ganz ohne zusätzliche manuelle Steuerung, ganz automatisch allein durch das Verschieben des Kochgeschirrs. Ein kleiner Fingerdruck aktiviert die powerMove Plus-Funktion und mit ihr die hintereinanderliegenden Kochzonen.</p>
 <p>Kochen wie ein Profi: powerMove Pro. Mit powerMove Pro ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs. In fünf Schritten können Sie zwischen unterschiedlichen Leistungsstufen wählen. Schieben Sie dazu einfach Ihren Kochtopf oder Ihre Pfanne von vorne nach hinten. Das Kochfeld reagiert sofort und passt die Leistungsstufe an. So kochen Sie wie ein echter Profi.</p>
 <p>Mit Rekordgeschwindigkeit zu sauberer Wäsche: powerSpeed 59'. Das neue powerSpeed 59' Programm ist ideal für alle, die ihre Wäsche in kürzester Zeit wieder sauber haben möchten. Mit dem powerSpeed System verteilt sich das Waschmittel schneller und gleichmäßiger in der Wäsche und sorgt so für ein absolut sauberes Ergebnis.</p>
<p>Premium-Elektronik-Bedienung: Intuitiv und präzise. Die Premium-Elektronik-Bedienung ermöglicht das leichte Anwählen der Leistungsstufen. Für die kurzfristige Steigerung der Lüfterleistung steht die powerBoost-Funktion per Tastendruck zur Verfügung, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütersensors, der die Lüfterleistung automatisch der Dunstentwicklung anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert an den Kohlefilteraustausch, während softLight und Dimmfunktion für angenehmes Licht sorgen.</p>
<p>Push-/Pull-Funktion: Öffnet sich allein auf Knopfdruck. Ohne Griff und ohne Knebel – allein ein sanfter Druck auf die Front lässt die Wärmeschublade aus- und einfahren. In dieser bedienfreundlichen Designvariante besticht die schlichte Eleganz, mit der sich das Gerät perfekt in jede Küche einpasst.</p>
Q
 <p>quickFreezer: Schnell einfrieren. Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.</p>
 <p>quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell. Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.</p>
R
 <p>rackMatic mit Vollauszug: Ganz leicht ganz viel aufladen. An den Korbobereiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.</p>
<p>Rahmen-Design (Kochstellen): Einbau-Fassungen für jeden Geschmack. Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.</p>
 <p>Randabsaugung: Das fettarme Rezept für Ihre Küche. Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.</p>











R
 <p>Reiniger-Automatik: Automatisch brillanter Glanz mit jedem Reiniger. Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein glänzendes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.</p>
 <p>reStart-Funktion: Verliert nie die richtige Einstellung. Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.</p>
S
 <p>safetyGlas-Ablagen: Bruchsicher und reinigungsfreundlich. Alle Glasplatten sind aus extrastabilem und reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, bleibt der Schaden begrenzt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.</p>
 <p>Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur. Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders zügig auf – ohne höheren Energieverbrauch. So ist beispielsweise in ca. 5 Minuten auf eine Temperatur von 175 °C vorgeheizt (bei der Heizart 3D-Heißluft).</p>
 <p>Schnellmontage: Einfach und schnell. Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.</p>
 <p>Schnellprogramm 45°C: 29 Minuten, keine Zeit verlieren. Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.</p>
 <p>Schnell/Mix-Programm: Verschiedene Textilien gemeinsam waschen. Hier ist kein Trennen mehr nötig: Sowohl Baumwolle als auch synthetische Textilien können mit diesem Programm gemeinsam, schnell und schonend gewaschen werden.</p>
 <p>sensoFlow System: Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur. Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.</p>
 <p>sensoFresh Programm: Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff. Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: das sensoFresh Programm bietet Geruchs-beseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.</p>
<p>Separate Temperaturregelung mit touchControl: Präzise, einfach und innovativ. Alle Kühl- und Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.</p>
<p>side-by-side-Design-Kühlschränke: Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel. Der doppeltürige side-by-side-Kühlschrank bietet einen großen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras – wie den Wasser- und Eisspender, die easyLift-Glasplatten, die freshProtectbox® oder die mit LED beleuchtete Rückwand.</p>

S	
	<p>smartFinish: Weniger zerknittert in nur einer halben Stunde. Das Spezialprogramm Auffrischen für Hemden und Blusen reduziert selbst starke Knitterfalten vor dem Bügeln.</p>
	<p>snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit. Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.</p>
	<p>softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl. Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5°C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.</p>
	<p>softDry Trommel-system: Besonders sanft und schonend trocknen. Das einzigartige Trommel-system sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.</p>
	<p>Softeinzug mit Türdämpfung: Immer sicher geschlossen. Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.</p>
	<p>softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.</p>
	<p>softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll. Die besonders schonende softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.</p>
	<p>Sous-vide-Funktion: Genuss perfekt auf den Punkt gebracht. Mit der Sous-vide-Funktion erleben Sie Kochen auf einem völlig neuen Niveau und entdecken eine Geschmackswelt, die man so nur aus Sterne-Restaurants kennt. Die Bedienung ist dabei einfach und intuitiv – für einzigartige Kochergebnisse mit wenig Aufwand.</p>
	<p>sportivePlus-Programm: Das Spezialprogramm für moderne Funktionstextilien. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem sportivePlus-Programm werden Funktionstextilien extraschonend getrocknet und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.</p>
	<p>Stangengriff. Der neue Edelstahl Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.</p>
	<p>stepFlame: Eine Flamme nach Ihren Vorstellungen für Gerichte nach Ihrem Geschmack. Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.</p>

S	
	<p>super15: Das erste 15-Minuten-Waschprogramm. Das super15-Programm reinigt die Wäsche in unglaublichen 15 Minuten. Mit Hauptwäsche, Spülen und Schleudern. Damit ist es ideal für alle, die ihre leicht angeschwitzte Wäsche schnell wieder sauber haben möchten.</p>
	<p>super40: Das erste 40-Minuten-Trocknungsprogramm von Siemens. Die mit dem super15-Waschprogramm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf und die angepasste Abkühlphase in nur 40 Minuten wieder trocken.</p>
	<p>superFreezing: Supergroße Mengen superschnell einfrieren. Um beim Einlagern großer Mengen neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach vor dem Einkauf die superFreezing-Taste. Das Gerät wird dann auf bis zu -30°C automatisch heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.</p>
	<p>Systemauszug: Großer Komfort für große Flexibilität. Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.</p>
T	
	<p>Taufwasserablauf: Bequemer abtauen. Das sich auf dem Boden des Gefrierschranks während des Abtauens sammelnde Wasser kann durch ein herausziehbares Ventil gezielt in eine flache Schale abgeleitet werden.</p>
	<p>TFT-Display (Backöfen): Optimal lesbar und intuitiv bedienbar. Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.</p>
	<p>TFT-Display (Geschirrspülen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem hochauflösenden TFT-Display fällt das Spülen besonders leicht. Denn es präsentiert alle aktivierten Programm-informationen auf einen Blick – klar unterteilt, übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind ebenso komfortabel wie einfach anwählbar.</p>
	<p>TFT-Display (Waschen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display und dem intuitiven Programmwähler fällt das Waschen besonders leicht. Das Display präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die umliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.</p>
	<p>TFT-Touchdisplay (Backöfen): Benutzerfreundliche Navigation. Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.</p>
	<p>TFT-Touchdisplay Plus (Backöfen): Nie war es so einfach, einen Backofen zu bedienen. Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.</p>
	<p>TFT-Touchdisplay (Kochstellen): Innovation bis in die Fingerspitzen. Alle Funktionen Ihrer Induktionskochstelle können Sie jetzt mit einer leichten Berührung steuern. Das Echtfarbdisplay besticht dabei durch seine Übersichtlichkeit und macht die Bedienung beispiellos intuitiv.</p>

	<p>timeLight: Anzeige aller Programinfos auf dem Boden. Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr.</p>
	<p>Touch Control Uhr (Backöfen): Zeit für schlichte Eleganz. Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.</p>
	<p>touchControl (Kochstellen): Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld. Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates, kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angetippt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen „-“ und „+“ eingestellt.</p>
	<p>touchControl (Kühlgeräte): Präzise temperiert per Fingerdruck. Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.</p>
	<p>touchSlider: Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedielskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9. Und die neue Ausstattung mit Energieverbrauchsanzeige, reStart-Funktion und quickStart-Funktion bietet einzigartige Komfortvorteile.</p>
	<p>touchControl-Funktion: Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige zeigt den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.</p>
	<p>touchSlider-Funktion: Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen. Mit der berührungssensitiven touchSlider-Funktion können Sie Einstellungen durch Antippen oder Entlangstreichen mit nur einem Finger auswählen. So lassen sich Standard- und Intensivstufen, die powerBoost-Funktion oder der Automatik-Modus komfortabel steuern. Dieser entscheidet mithilfe des Luftgütesensors selbst, wie intensiv gefiltert werden soll. Behalten Sie alle Filter im Blick und kontrollieren Sie das Licht ganz einfach mit der Dimmfunktion.</p>
	<p>touchControl-Tasten (Waschen): Elegant und besonders bedienungsfreundlich. Ein sanftes Berühren der touch-Control-Tasten reicht, um die gewünschte Funktion zu wählen. Die LED-Anzeige und ein akustisches Signal bestätigen den Vorgang. Auch die Pflege geht leicht von der Hand.</p>
	<p>Transparente Gefrierfachschubladen: Den vollen Durchblick. Das Öffnen mehrerer Schubladen ist hinfällig, die transparenten Gefrierfachschubladen bieten sofort nach dem Öffnen des Gefrierfachs den direkten Durchblick auf die eingefrorenen Lebensmittel.</p>
	<p>Trommel reinigen-Programm: Trommelpflege leicht gemacht. Bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unangenehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis in Form einer blinkenden Anzeige: Trommelpflege signalisiert das Programm ohne Wäsche durchzuführen, um Hygiene zu gewährleisten.</p>

	<p>Tür mit softClose: Sanftes und leises Schließen der Backofentür. Die Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.</p>
	<p>turboSpeed 20 min.: Reinigen in Rekordzeit. Durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers wird Geschirr in nur 20 Minuten optimal sauber. Einmal vorgeheizt kann sofort anschließend wieder in nur 20 Minuten gespült werden. Zusammen mit der Option Extra Trocknen ist das Geschirr in insgesamt 30 Minuten trocken und glänzend.</p>
	<p>Türöffnungshilfe: Ohne Zerren und Reißen. Eine gerade geschlossene Gefrierschranktür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Als Türöffnungshilfe ermöglicht ein besonderes Ventilsystem den zügigen Druckausgleich zwischen Gefrierraum und Umgebung. So lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.</p>
	<p>Unterer Flaschenabsteller: Besonders tief. Die Türabsteller bieten besonders viel Raum, in dem sich Flaschen in verschiedenen Größen und Durchmessern unterbringen lassen. Und mit dem verschiebbaren Halter lassen sich die Flaschen rutschfest fixieren.</p>
	<p>varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene. Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.</p>
	<p>varioFlex-Körbe: Lassen sich gut und flexibel beladen. Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.</p>
	<p>varioFlex Pro-Körbe: Großer Komfort auf allen Ebenen. Den mühsamen Abwasch erledigen Sie jetzt im Handumdrehen: mit den optimierten varioFlex Pro-Körben. In der neuen Glas-etagere lassen sich auch langstielige Gläser ganz leicht platzieren und großes Geschirr findet im optimierten Unterkorb immer einen sicheren Platz. So wird aus dem Einräumen des Geschirrs höchster Beladekomfort.</p>
	<p>varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.</p>
	<p>varioInduktion Plus: Passt sich Ihren Bedürfnissen an. Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.</p>
	<p>vario-Körbe: Bieten flexibel Platz für viel Geschirr. Für ausreichend Spielraum beim Beladen ist gesorgt: Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie zwei Klappstacheln, der Unterkorb mit zwei Klappstacheln ausgestattet. Und dank rackMatic ist der Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar.</p>

	<p>varioLift: Frische Luft beim Kochen und uneingeschränkte Sicht danach. Dank der varioLift-Funktion gleitet der Dunstabzug nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, der HomeConnect App oder einem Sprachbefehl.</p>
	<p>varioMotion: Alles immer am richtigen Platz. Der Bedienungsaufwand sinkt, das Kochvergnügen steigt. Dank varioMotion werden die Temperatureinstellungen für einzelne Geschirrtile gespeichert. So können Sie das Kochgeschirr auf der Kochstelle nach Belieben hin- und herbewegen – die gewählte Einstellung wird automatisch auf die neue Position übertragen.</p>
	<p>varioScharnier: Maximale Einbauflexibilität. Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.</p>
	<p>varioShelf: Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar. varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Hintereinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.</p>
	<p>varioSchublade: Nicht nur für Ihr Besteck, sondern auch für Ihre Espressotassen. Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrtile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedeckte Platz.</p>
	<p>varioSchublade Pro: Macht individuelles Beladen einfach. Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alles. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.</p>
	<p>varioSpeed (Backöfen): Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell. Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.</p>
	<p>varioSpeed (Geschirrspülen): Doppelt so schnell spülen und trocknen. Nach Einschalten der varioSpeed-Funktion verkürzt sich jedes eingestellte Spülprogramm um bis zu 50%. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.</p>
	<p>varioSpeed (Waschen): Schneller zur perfekt gepflegten Wäsche. Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine können Sie bis zu 65% Zeit sparen – sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. super15 ermöglicht einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.</p>
	<p>varioSpeed Plus: 3-mal so schnell spülen und trocknen. Mit Drücken der varioSpeed Plus-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.) Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer optimal sauberes und getrocknetes Geschirr.</p>

	<p>varioZone: Flexible Nutzung des Gefrierraums. Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren Platzbedarf individuell selbst gestalten.</p>
	<p>Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen. Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.</p>
	<p>Vollauszug auf Teleskopschienen: Ergonomisch optimaler Zugriff. Dank der Extraausstattung mit Vollauszügen auf Teleskopschienen können Sie die Schubladen leicht weit herausziehen. So haben Sie eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel und können diese auch einfacher entnehmen.</p>
	<p>Wärmeschublade: Immer warmes Geschirr und heiße Speisen. Sie sind pünktlich, Ihr Essen ist pünktlich. Bei Temperaturen von 30 °C bis 80 °C bleibt das Essen gleichmäßig warm. Bei Varianten mit Push-/Pull-Funktion reicht ein sanfter Druck auf die Front, um die Wärmeschublade aus- oder einfahren zu lassen. Die elegante Designvariante ohne Griff besticht durch ihre Unauffälligkeit.</p>
	<p>Wärmetauscher: Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend. Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.</p>
	<p>Wärmepumpen-Trockner mit Top-Energie-Effizienzklasse A+++. Die neuen sparsamen Wärmepumpen-Trockner nutzen ihre Energie sehr effizient. So verbraucht das beste Modell der Klasse A+++* bis zu 63% weniger Energie als Geräte der Klasse A. Und das ein Trocknerleben lang. Denn der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.</p> <p>* Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Gerätes.</p>
	<p>Waschen 20°C: Wäscht schonend und energiesparend. Moderne Waschmittel ermöglichen eine ebenso textilschonende wie energiesparende Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen. Unsere Waschmaschinen bieten speziell hierfür die passende Temperaturwahl.</p>
	<p>Waschtrockner iQ700: Verbraucht kein Wasser beim Trocknen. Der weltweit erste Waschtrockner, der alle Vorteile einer modernen Siemens Waschmaschine mit denen eines effizienten Luftkondensations-Trockners vereint: So können Sie bis zu 4 kg Wäsche nonstop waschen und trocknen. Ohne dass Sie das Waschende abwarten, Wäsche umladen und den Trockner neu einstellen müssen. Einfacher und komfortabler geht's nicht.</p>
	<p>Wash & Dry 60. Waschen und Trocknen in nur 60 Minuten. Das neue Wash & Dry 60 Programm macht es möglich.</p>

W

**waterPerfect:****Das intelligente Wassermanagement-System.**

Die ausgeklügelte 3D-Sensorik sorgt dafür, dass je nach Beladungsmenge und Textilart – beispielsweise Baumwolle oder Synthetik – immer die optimale Wassermenge in die Waschtrommel kommt.

**waterPerfect Plus:****Höchste Wassereffizienz durch präzise Beladungserkennung.**

Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.

**Weinglas-Korb:****Der sichere Platz für langstielige Wein- und Sektgläser.**

Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: der Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.

Weinlagerzone:**Sicher und komfortabel.**

Die auf sanft gleitenden Auszügen gelagerten Abstellflächen gestatten den optimalen Zugriff auf die praktisch und sicher gelagerten Weine. Damit der Wein präzise auf Temperatur gebracht wird, lässt sich die Wunschtemperatur individuell festlegen.

Wischschutzfunktion:**Sauber machen, ohne etwas zu verstellen.**

Falls etwas überkocht, können Sie jetzt schnell reagieren. Wischschutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen.

**Wolle-Handwasch-Programm:****Wolle schonender als von Hand waschen.**

Die Wolle wird mit einer sanften Wasch-Automatik mit langen Pausen bewegt. Am Programmende gibt es ein spezielles Wollschonschleudern.

Z

Zeitvorwahl:**Perfektes Timing für Ihr Geschirr.**

Die Startzeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist das Geschirr genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Spülprogramm beendet ist.

**Zeolith®-Trocknen:****Sparsam trocknen und brillant glänzen.**

Zeolith ist ein natürliches Mineral mit einer ganz besonderen Fähigkeit: Die spezielle Oberfläche mit kristalliner Struktur nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Wärmeenergie wieder ab. Dabei nutzt sich diese einzigartige Fähigkeit des Zeoliths nicht ab. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch Ihren Energieverbrauch spürbar. Jetzt noch effizienter dank optimierter Airflow-Technologie beim Trocknen.

Verkaufs- und Lieferbedingungen für SEG Hausgeräte GmbH

Ausgabe Oktober 2018

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsengangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernis Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragsparteiern unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzögerung nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5%, höchstens jedoch insgesamt 5% des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteiern unbenommen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind verbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsengangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungsbahler unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinsatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungsinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angrenzenden Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsbereinerung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wir die Vorbehaltware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturenwert der Vorbehaltware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwasige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungs- und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.

- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nachfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nachfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nachfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Weiterverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - den vom Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - bzw. die ausgetauschte Ware.
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher, sondern dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln (Produktmaterial) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsgeschäft kann im Einzelfall in beschränktem Umfang gewährt werden.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Weiterverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln (Produktmaterial) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränktem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund eines nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorhalten bleiben.
 - Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
 - Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.
- XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen**
- Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (Produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energieablauf, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.
 - Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
 - Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben sind und mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden.
- Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden beschränkt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XV. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.

Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.



HERSTELLER-GARANTIE

Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2-Jahres-Herstellergarantie.

Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur gemäß unseren Garantiebedingungen.



Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Exklusiv in der studioLine: die bevorzugte Behebung von Schadensfällen innerhalb von 48 Stunden.



Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens-Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie an geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.



Gerne für Sie da: der Siemens-Reparaturservice.

Ihr Siemens-Werkskundendienst ist von Montag bis Sonntag von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.

Siemens Info-Line Produkt- und Anwenderberatung:
Telefon 089 / 21 751 751 (8:00 bis 18:00 Uhr, Montag bis Freitag)

Service Großgeräte

Telefon 089 / 21 751 751 (7:00 bis 22:00 Uhr, 7 Tage die Woche)

Online-Terminvereinbarung: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/termin-buchen>

studioLine Hotline

Telefon 089 / 21 751 752 (7:00 bis 22:00 Uhr, 7 Tage die Woche)

Service Kleingeräte

Telefon 0911 / 70 440 044 E-Mail: kleingeraete@bshg.com

Einfach QR-Code scannen und online mehr erfahren:
[siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst)



Bestell-Nr. Q8ASEP0119

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

® Eingetragenes Warenzeichen.

© 2019 by SEG Hausgeräte GmbH, München.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe. Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2019 (eupro/Arvato).

siemens-home.bsh-group.de

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____