



DF261165

A++

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf

Sonderzubehör

DA041160:

Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:

Silberglanzkassette

DA043000:

Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör

DA021000:

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

DA231110:

Vorsatztür Edelstahl/Glas 86,5cm

GH045010:

Griff Edelstahl 45 cm

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 200

60 cm

DF261165

Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv:

Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen

TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen

Restzeitprojektion auf dem Küchenboden

Helle Innenraumbeleuchtung

Sehr leise: 42 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigerautomatik.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Normal Eco 50 °C. Schnell 45 °C (29 min.). Vorspülen.

3 Optionen:

Intensiv. Power. Urlaub.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Überauszug. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4 Klappetageren. 2 Gläseranlagen.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.9 kWh.

Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der

Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.

Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.


Bitte beachten Sie die Hinweise in der

Gebrauchsanweisung, wenn Sie die

WiFi-Funktion ausschalten möchten.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

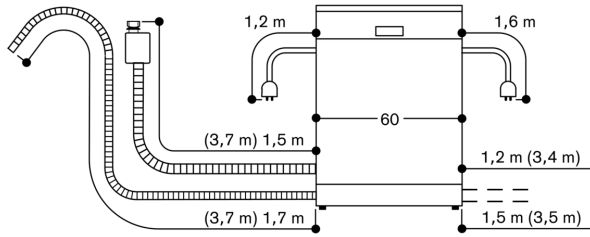

() Werte mit Verlängerungskit

