


N 90, Bordemfang, 90 cm, rustfrit stål  
199L59N0



COOKING PASSION SINCE 1877



C



Bordemfang til montering i køkkenbordet – diskret og elegant.  
Placeres bag kogesektionen og køres op efter behov

- ✓ Med en kapacitet på op til 710 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 47 dB
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagesstilling efter Intensivtrin med automatisk tilbagesstilleng, 5 eller 10 min..

#### Udstyr

##### Teknisk data

Typologi : Traditionel  
Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
Længde på elledning (cm) : 150  
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 652mm x 812.0mm x 113mm  
Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 651  
Nettovægt (kg) : 35,061  
Kontroltype : elektronisk  
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv  
Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 450  
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 680.0  
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 710  
Antal lamper : 1  
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 61  
Diameter af luftudtag (mm) : 150  
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium  
EAN-kode : 4242004169277  
Tilslutningseffekt (W) : 285  
Strømstyrke (A) : 10  
Elementspænding (V) : 230  
Frekvens (Hz) : 50  
Stiktype : Schukostik med jord  
Installation : Indbygning

#### Tilbehør

Z5159X1 Standard lugtfilter  
Z99QX70X0SSchuko-stik adapter med jord



4 242004 169277

N 90, Bordemfang, 90 cm, rustfrit stål  
199L59N0

## Udstyr

### Ydelse og effekt

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 710 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

### Design

- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digitalt display
- DownDraft til nedsækning i køkkenbordet
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

### Komfort

- Automatisk eftersug i Intensivtrin med automatisk tilbagestilleng, 5 eller 10 min.
- Intervalldrift
- Elektronisk styring


### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Farvetemperatur: 4000 k
- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 109.1 kWh/år\*
- Lydniveau min./max. normal niveau: 46/61 dB\*

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 90, Bordemfang, 90 cm, rustfrit stål  
199L59N0

Stregtegninger

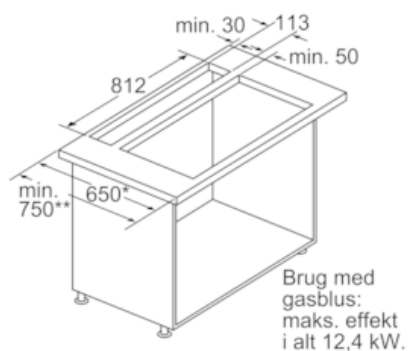

- \* Dybden 650 mm kun i kombination med smalle kogesektioner.
  - \*\* Min. 750 mm til kogesektioner på 500 mm udskæringsdybde.
- Mål i mm

