



# Die Serie Konftel 300

## – Konferenztelefone für alle Ihre Meetings







Produktive Audio- und Videokonferenzen erfordern ein Konferenztelefon, das sich einfach bedienen lässt und eine hohe Tonqualität liefert. Die Modelle der Konftel 300-Serie ähneln sich in Design und den meisten integrierten Funktionen. OmniSound®HD garantiert eine hohe Tonqualität mit HD-Ton, und für den Start einer Konferenz gibt es erleichternde Funktionen wie Konferenzführer, Telefonbuch und die Speichermöglichkeit von Teilnehmergruppen. Außerdem können einige Modelle Gespräche von unterschiedlichen Anschlüssen oder Telefonleitungen zusammenschalten.

Sehr hilfreich und nützlich bei Telefonkonferenzen ist die Aufzeichnungsmöglichkeit auf SD-Speicherkarte. Gespräche oder Diktate werden auf der Speicherkarte aufgezeichnet und können nicht nur im Telefon, sondern auch auf einem Computer gespeichert, abgespielt oder versendet werden.

Je nach Art Ihrer Meetings finden Sie ein Modell, das Ihre Anforderungen erfüllt. Über Festnetzanschlüsse, kabellos oder mobil, mit wenigen oder vielen Teilnehmern. In jedem Fall werden Sie von der einzigartigen Tonqualität begeistert sein.

### GEMEINSAME FUNKTIONEN DER SERIE KONFTEL 300:




- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: analog, SIP, USB für VoIP sowie kabellos DECT und Mobiltelefon
- OmniSound®HD – überragende Tonqualität
- Der Konferenzführer erleichtert den Gesprächsaufbau zu mehreren Personen und speichert Teilnehmergruppen
- Das Telefonbuch speichert Kontakte
- Menütexte und Kurzanleitungen in mehreren Sprachen
- Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte
- 2 Jahre Garantie

KONFTEL MODELL	ANSCHLUSS						MODELLSPEZIFISCHE FUNKTIONEN					ZUBEHÖR		
	 Analog	 DECT	 SIP	 USB	 Mobil- und DECT-Telefon	 Mobiles Netzwerk	Akku-kapazität	Headset & PA-Anschluss	Telefonanschlusswähler: Anschlüsse wechseln und kombinieren	Webbasierte Konfiguration	Nachrüstbar	Zusatzmikrofone, 1 Paar	PA-Anschlussbox	Mobiltelefonkabel
KONFTEL 250	●						Nicht möglich					●		
KONFTEL 300	●			●	●		Nicht möglich	●	●		●	●	●	●
KONFTEL 300IP			●				Nicht möglich	●		●	●	●	●	
KONFTEL 300M				●		●	30 Stunden Sprechzeit		●		●	●		
KONFTEL 300Wx		●		●	●		60 Stunden Sprechzeit		●		●	●		●

## Konftel 250 – einfach aber innovativ

Das Konftel 250 mit analogem Anschluss eignet sich perfekt für einfache Telefonkonferenzen in kleinen wie in großen Konferenzräumen.

Weitere Informationen unter [www.konftel.com/250](http://www.konftel.com/250)






SITUATION		ANSCHLUSS
 < 6 PERSONEN	 < 16 PERSONEN	 ANALOG



## Konftel 300 – für alle Ihre Telefonkonferenzen

Mehrere Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten machen das Konftel 300 zu einem flexibel nutzbaren Konferenztelefon, auch in sehr großen Räumlichkeiten.

Weitere Informationen unter [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300)

SITUATION		ANSCHLUSS
 < 16 PERSONEN	 < 16 PERSONEN	 ANALOG  USB  MOBIL-TELEFON*




\*MOBILTELEFONKABEL ALS ZUBEHÖR ERFORDERLICH



## Konftel 300IP – für innovative Telefonkonferenzen

Das Konftel 300IP arbeitet auf SIP-Basis, hat eine integrierte Brückenfunktion für Konferenzen mit 5 Gesprächspartnern, die Konfiguration erfolgt einfach über das Web und es unterstützt Power over Ethernet. Dank der Erweiterungsmöglichkeiten eignet es sich auch für sehr große Meetings und Vortragsäle.

Weitere Informationen unter [www.konftel.com/300IP](http://www.konftel.com/300IP)






SITUATION		ANSCHLUSS
 < 16 PERSONEN	 16 < PERSONEN	 SIP



## Konftel 300Wx – kabellose Telefonkonferenzen

Mit dem Akku mit 60 Stunden Sprechzeit arbeitet das Konftel 300Wx in DECT-Umgebungen vollkommen ohne Kabel. Außerdem ist der Anschluss an Mobiltelefon und Computer möglich, und die Gespräche können sogar zusammengeschaltet werden. Für Telefonkonferenzen mit einer kleinen oder großen Anzahl von Teilnehmern.

Weitere Informationen unter [www.konftel.com/300Wx](http://www.konftel.com/300Wx)

SITUATION		ANSCHLUSS
 < 6 PERSONEN	 < 16 PERSONEN	 DECT  USB  MOBIL-TELEFON*





\*MOBILTELEFONKABEL ALS ZUBEHÖR ERFORDERLICH



## Konftel 300M – Telefonkonferenzen ohne Begrenzungen

Einfach die SIM-Karte einlegen und überall kabellos eine Telefonkonferenz veranstalten, auch durch Zusammenschalten mit einem VoIP-Gespräch. Der Akku bietet bis zu 30 Stunden Sprechzeit. Für Telefonkonferenzen mit einer kleinen oder großen Anzahl von Teilnehmern.

Weitere Informationen unter [www.konftel.com/300M](http://www.konftel.com/300M)

SITUATION		ANSCHLUSS
 < 6 PERSONEN	 < 16 PERSONEN	 MOBILES NETZWERK  USB



## OMNISOUND® HD – ÜBERRAGENDE TONQUALITÄT

Die patentierte Soundtechnik OmniSound® garantiert eine überragende und kristallklare Tonqualität in beiden Richtungen, so genanntes Full-Duplex. Superempfindliches Mikrofon mit 360° Tonaufnahme und leistungsstarke Lautsprecher, die den Ton im ganzen Raum verteilen.

OmniSound® HD liefert **HD-Tonqualität** bei VoIP-Gesprächen. Außerdem ausgerüstet mit automatischer **Echo-** und **Rauschunterdrückung suppression**, die störende Hintergrundgeräusche minimiert, sowie mit einem **Equalizer** für die individuelle Anpassung der Tonhöhe.

Bewegen Sie sich frei im Raum und sprechen und diskutieren Sie mit gleicher Klangqualität ohne störendes Abschneiden von Sprechsequenzen, Tondämpfungen oder Echos. Eine natürlichere Tonqualität gibt es nicht.

**Hauptsitz:** Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden  
 Telefon: +46-(0)90-70 64 89, Fax: +46-(0)90-13 14 35,  
 E-Mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com), Internet: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

© Konftel AB. Art.-Nr.: 900106382 rev B. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns Konstruktionsänderungen ohne Vorankündigung vor. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

# PC-TELEFONIE MIT PIMphony

## ALCATEL-LUCENT OMNIPCX OFFICE RICH COMMUNICATION EDITION (RCE)

PIMphony™ für die Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office RCE ist ein Personal Communication Manager, der die beiden geschäftlich am intensivsten genutzten Hilfsmittel – PC und Telefon – verbindet. Auf diese Weise wird er zu einem leistungsstarken, benutzerfreundlichen Telefonassistenten, mit dem sich der tägliche Telefonbetrieb über einen PC verwalten lässt. PIMphony verbessert den Kundenkontakt und -service, erhöht die Produktivität von Einzelnen und Teams und optimiert die Investition eines Unternehmens in die Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE, indem es eine ganz neue Dimension von Telefoniediensten schafft.



### **PERSÖNLICHE PRODUKTIVITÄT**

PIMphony steigert die persönliche Produktivität, indem es seinen Benutzern ermöglicht, durch Namenwahl sowie „Drag-&-Drop“-Wahl viel Zeit zu sparen und Fehler beim Wählen zu vermeiden.

### **TEAMPRODUKTIVITÄT**

PIMphony erleichtert die Verwaltung von Arbeitsgruppen, da stets der Telefonstatus aller Gruppenmitglieder bekannt ist. Mit den Assistenten- und Überwachungsfenstern von PIMphony Team werden Fehler bei der Weiterleitung von Anrufen vermieden.

### **VERMITTLUNGSEFFIZIENZ**

PIMphony Attendant ist speziell darauf ausgelegt, eine große Anzahl eingehender Anrufe zu bewältigen. Es optimiert Anrufannahme und -weiterleitung über eine ergonomische Benutzeroberfläche, das Assistentenfenster. Zudem bietet es ein Verwaltungssystem für Benutzerinformationen.


### **VEREINFACHTER ZUGRIFF AUF NACHRICHTEN**

PIMphony vereinfacht den Zugriff auf wichtige Informationen in eingehenden Nachrichten. Sprachnachrichten können problemlos in der visuellen Mailbox verwaltet werden. Unified Messaging ermöglicht dem Benutzer außerdem, auf Sprachnachrichten, E-Mails und Faxe gleichzeitig zuzugreifen.

### **VERBESSERTE KUNDENBEZIEHUNGEN**

PIMphony verbessert die Kundenbeziehungen eines Unternehmens, indem es den Zugriff auf eine große Kontaktdatenbank ermöglicht, die das Systemverzeichnis bei weitem übertrifft. PIMphony unterstützt eine nahtlose Integration mit Microsoft® Outlook™, GoldMine®, LDAP, IBM® Lotus® Notes™ und Microsoft® Access™. Mit der Anrufprotokollfunktion können alle Anrufe lückenlos verfolgt werden - auch die nicht angenommenen Anrufe.



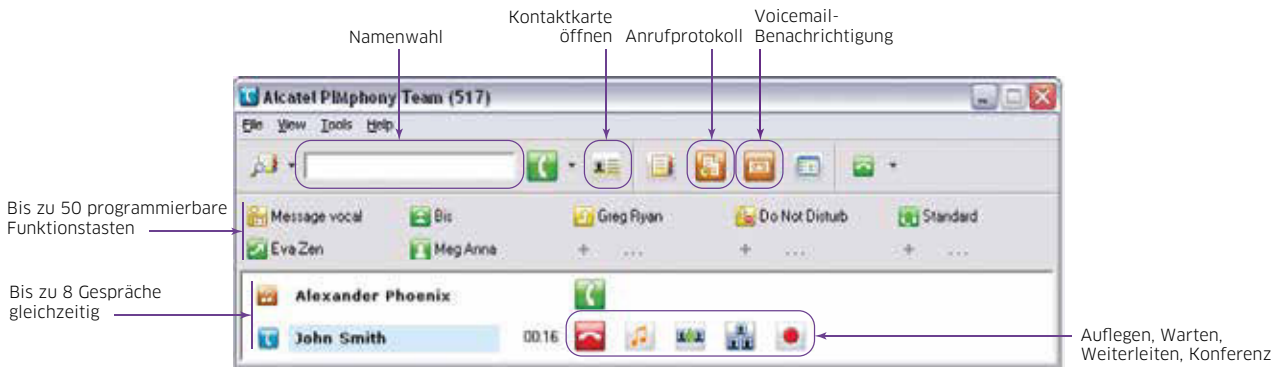

## UMFASSENDE PC-BASIERTE TELEFONIEFUNKTIONEN

- Verwaltung ankommender und abgehender Anrufe, Halten von Anrufen, Multiline-Management (bis zu acht Leitungen), Direktwahlstasten, Namenwahl, Wahlwiederholung
  - Namenwahl
  - Kontaktkarten-Popup
  - Anrufprotokoll
  - Voicemail-Benachrichtigung
  - Bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen
  - Bis zu 50 programmierbare Funktionstasten
  - Anrufrkarte
  - Auflegen, Warten, Weiterleiten, Konferenz
  - Bildschirm-Popup-Anpassung

## INTEGRATION DES KONTAKTMANAGERS

- Automatische Synchronisation mit der Datenbank des Kontaktmanagers
- Bildschirm-Popup der Kontaktkarte
- „Unified Search“ über Kontaktdatenbank, LDAP- und OmniPCX Office RCE-Telefonbuch
  - Suchergebnisse mit Kontaktdaten (Geschäfts-, Privat-, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse, Firmenname, Bild)
- Direkte Anwahl über Kontaktkarte\*
- Popup-Assistent zur Erstellung von benutzerdefinierten Skripten

\* Je nach Kontaktmanager-Software

## ZENTRALES ANRUFPROTOKOLL

- Liste der ankommenden angenommenen/nicht angenommenen Anrufe, der abgehenden Anrufe und Voicemails mit Kontaktidentifizierung, Datum, Uhrzeit und Gesprächsdauer
- Anruf per Doppelklick, über Kontaktkarte mit einem Klick
- Registrierung aller ankommenden Anrufe auch bei Abwesenheit eines Teilnehmers

## TELEFON

Der Hauptvorteil der PIMphony-Architektur liegt darin, dass zwischen Telefonapparat und PC keine physische Verbindung bestehen muss. PIMphony kann mit vielen verschiedenen Telefonen wie Premium DeskPhones, DECT-, Analog- oder WLAN-Apparaten verbunden werden. Er funktioniert sogar ganz ohne Telefonapparat (bei PC-Telefonie mit PIMphony IP).

## VISUELLE MAILBOX

- Die visuelle Mailbox bietet umfangreiche Funktionen zur Mailboxverwaltung:
- Lesen/Löschen von Nachrichten
  - Springen zur vorhergehenden/nächsten Nachricht
  - Weiterleiten von Nachrichten an einen oder mehrere Teilnehmer, auch mit gesprochenem Kommentar
  - Ergänzendes Bildschirm-Popup der Kontaktkarte (wenn die Daten des Absenders in der Kontaktdatenbank erfasst sind)

## UNIFIED MESSAGING


- Anzeige aller E-Mails, Voicemails und Faxnachrichten (je nach Dienstangebot des ISP) im dem E-Mail-Client-Fenster eines Benutzers
- Kennzeichnung von Sprachnachrichten durch ein besonderes Symbol und Verarbeitung wie E-Mails mit WAV-Dateianhang
- Detaillierte Anzeige von Informationen: Datum und Uhrzeit, Name des Anrufers (sofern in der Kontakt-Datenbank enthalten) oder seine Telefonnummer



Microsoft® Outlook™



PIMphony-Kontaktdaten

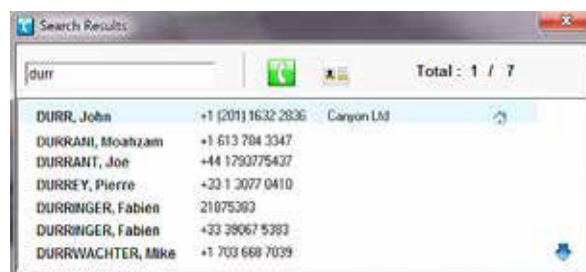

PIMphony „Unified Search“

## ÜBERWACHUNGSFENSTER

- Benutzerdefinierbare Überwachungsgruppen (Arbeitsgruppen oder Dienste) innerhalb eines Unternehmens
- Anruf-/Weiterleitungsstatus aller von einem Benutzer in Arbeitsgruppen aufgenommenen Personen

## PIMPHONY ATTENDANT

Zusätzlich zum Assistentenfenster verwaltet PIMphony Attendant die Parameter und Konfiguration der Telefonapparate von Mitarbeitern sowie weitere Informationen:

- Ändern von Vor- und Nachnamen zu einer Rufnummer (nur bei lokalen TK-Systemen)
- Sperren und Freigeben von Telefonen
- Zurücksetzen von Passwörtern
- Verleihen von Nomadic-Rechten
- Ändern des Weiterleitungsstatus
- Modifizieren von Telefonrechten
- Verwalten von PIMphony-Profilen
- Verwalten von Benutzerrufnummern (privat, mobil, geschäftlich, sonstige) und E-Mail-Adressen

Alle genannten Vorgänge – mit Ausnahme der Änderung von Vor- und Nachnamen – sind in standortübergreifenden Umgebungen verfügbar.

## STANDORTÜBERGREIFENDE ÜBERWACHUNG

Diese Funktion von PIMphony Attendant ermöglicht es, die Telefonapparate mehrerer OmniPCX Office RCE-Systeme im Überwachungsfenster anzuzeigen und zu kontrollieren. Mithilfe der Multisite-Fähigkeit der OmniPCX Office RCE können Vermittler den Telefon- und Rufumleitungsstatus aller Benutzer sehen und die Anrufverarbeitung für einen besseren Kundenservice optimieren.

## ASSISTENTENFENSTER

- Anzeige von bis zu 8 ankommenden Anrufen (oder 16 mit kleineren Symbolen), mit Warnmeldungen bei langen Wartezeiten im Rufzustand oder in der Warteschleife
- Anzeige einer Liste der bevorzugten Gesprächsteilnehmer des aktuellen Anrufers oder einer Liste der Mitarbeiter eines bevorzugten Gesprächsteilnehmers
- Zugriff auf die Anruferkarte oder die Wahlwiederholungsliste
- Weiterleitung an bevorzugte Teilnehmer oder Personen in einer Überwachungsgruppe in einem Schritt möglich

- Funktion zur Erstellung von Anrufstatistiken
  - Anrufe mit optionalem Hinweis auf Wartezeiten
  - Kollegen
  - Bevorzugte Kontaktpersonen
  - Wahlbereich
  - Bevorzugte Karten
  - Gruppenauswahl
  - Geöffnete Karten



PIMphony Team

**PIMphony**

- Maximale Benutzeranzahl von PIMphony (einschließlich Benutzer von IP PIMphony): 200
- PIMphony Version 6.x ist kompatibel mit Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE Release 5 und höher

**IP PIMphony**

- Maximale Benutzeranzahl von PIMphony (einschließlich Benutzer von IP PIMphony): 200
- PIMphony Version 6.x ist kompatibel mit Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE Release 5 und höher

**TELEFONE**

- Alcatel-Lucent DECT- und GAP-Telefone (beide nur in einer TDM DECT-Infrastruktur)
- Alcatel-Lucent IP und digitale Premium DeskPhones
- Alcatel-Lucent Serie 8 und 9
- Analoge Telefone
- Alcatel-Lucent OmniTouch WLAN-Telefone
- Kein Alcatel-Lucent-Telefon erforderlich
- PC-Headset oder PC-Hörer

**PC**

- Intel® Pentium™ 300 MHz oder höher mit 64 MB RAM
- 140 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Treiber
- Ethernet-Karte
- SVGA-Grafikkarte (mind. 1024 x 768 Pixel, falls Assistent-Modus verwendet wird)
- Microsoft® Windows™ XP (32 und 64 Bit)
- Microsoft® Windows™ 2003 Server und R2
- Microsoft® Windows™ 2008 Server und R2
- Microsoft® Windows™ 2012 Server RDS
- Microsoft® Windows™ 7 (32 und 64 Bit)
- Microsoft® Windows™ 8 & 8.1 (32 und 64 Bit)
- Intel® Pentium™ II 300 MHz oder höher mit 80 MB RAM
- 140 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Treiber
- Ethernet-Karte oder xDSL-Modem, Windows-kompatibel mit Vollduplex-Treiber
- SVGA-Grafikkarte (mind. 1024 x 768 Pixel, falls Assistent-Modus verwendet wird)
- Creative® SoundBlaster™-kompatible PC-Soundkarte mit Lautsprechern
- Microsoft® Windows™ XP (32 Bit)
- Microsoft® Windows™ 7 (32 und 64 Bit)
- Microsoft® Windows™ 8 & 8.1 (32 und 64 Bit)

**KOSTENLOS TESTEN**

PIMphony Pro und Team zwei Monate kostenlos testen. Der zweimonatige Testzeitraum beginnt in dem Moment, wenn der erste Benutzer seine kostenlose Version von PIMphony öffnet.

	<b>PIMphony BASIC</b>	<b>PIMphony PRO</b>	<b>PIMphony TEAM</b>	<b>PIMphony ATTENDANT</b>
Umfassende Unterstützung von Telefoniefunktionen	✓	✓	✓	✓
IP-Telefonie	✓	✓	✓	✓
Zentrales Anrufprotokoll	✓	✓	✓	✓
Integration des Kontaktmanagers <sup>1</sup>		✓	✓	✓
Visuelle Mailbox		✓	✓	✓
Unified Messaging		✓	✓	✓
Namenwahl mit LDAP-Verzeichnis		✓	✓	✓
„Unified Search“ (LDAP- und OmniPCX Office RCE-Telefonbuch und Kontaktmanager)		✓	✓	✓
Assistentenfunktionen			✓	✓
Einzelstandort-Überwachung			✓	✓
Standortübergreifende Überwachung				✓
Telefonbuchprogrammierung				✓
Programmierung von Benutzerinformationen				✓

1) Unterstützte Software für die Kontaktverwaltung: Microsoft® Outlook™ 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 und 2013 (32 und 64 Bit) mit Business Contact Manager - Act!™ 2013 (15.0) hergestellt von der Sage-Gruppe - GoldMine® /5.7, 6.5 und 6.7, 8.0, 8.5, 9.0 und 9.2 hergestellt von FrontRange Solutions Corp - Microsoft® Access™ 2000, 2002, 2003, 2007 und 2010 (32 Bit) - IBM® Lotus Notes™ 5.02 bis 8.5.3.

# ALCATEL-LUCENT OMNIPCX™ OFFICE RICH COMMUNICATION EDITION

## KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) brauchen Produkte der Unternehmensklasse, um im heutigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und erfolgreich zu sein. Die Alcatel-Lucent OpenTouch™ Suite für KMU bietet – zu niedrigen Kosten – eine höhere Sicherheit, mehr Mobilität und eine verbesserte Benutzererfahrung und hilft Unternehmen so dabei, zu wachsen.



**OmniPCX Office RCE Compact Edition**

Der Grundpfeiler des KMU-Angebots von Alcatel-Lucent ist die OmniPCX Office Rich Communication Edition (RCE). Sie bietet eine umfassende konvergente All-in-One-Lösung für Sprache und Daten und zeichnet sich durch Zero Touch-Bereitstellung aus. Sie ist einfach zu bestellen, zu installieren, zu bedienen und zu warten. OmniPCX Office RCE ist die perfekte Antwort auf die sozialen, mobilen und visuellen Anforderungen des KMU-Marktes. Und sie wird durch ein umfangreiches Portfolio an kompatiblen Alcatel-Lucent-Produkten für KMU ergänzt.

- Funktionen der OpenTouch Suite für KMU:
- Förderung von Teamarbeit und Zusammenarbeit
  - Verbesserte Mobilität außerhalb des Standorts, sodass die Benutzer jederzeit und überall mit ihrem Unternehmen in Verbindung bleiben können
  - Höhere Produktivität durch schnurgebundene/schnurlose Telefone und effiziente Tischtelefone
  - Professionelles Auftreten und höhere Kundenzufriedenheit durch individuelle Begrüßungsansagen
  - Reduzierung der Kosten durch eine Netzwerkinfrastruktur für Sprach- und Datendienste



**OmniPCX Office RCE - Ausführung S**



**OmniPCX Office RCE - Ausführung M**



**OmniPCX Office RCE - Ausführung L**

FUNKTIONEN	VORTEILE
All-in-One-Lösung	Modularität, Flexibilität und Skalierbarkeit, um den Anforderungen von KMU unterschiedlichster Größenordnungen zwischen 4 und 200 Mitarbeitern gerecht zu werden
Gesprächsdienste auf anwendungsaktivierten Tischtelefonen, PCs und Smartphones	Unternehmenskommunikation der nächsten Generation
Geräte- und standortübergreifende benutzerorientierte Kommunikation	Vollwertiger Zugriff auf Unternehmenskommunikationsdienste für unterschiedliche Geräte von internen oder externen Standorten aus
Unternehmenskommunikationsdienste, einschließlich Vermittlungs-, Routing- und Messaging-Diensten	Verbesserte Kommunikationseffizienz für Mitarbeiter mit neuen Möglichkeiten zum Erreichen von Kontakten
Integrierter sprachzentrierter Kundendienst	Steigerung der Kundenzufriedenheit durch eine verbesserte Anruferidentifizierung
Flexible IP-Telefonie-Infrastruktur und Software-Skalierbarkeit	Reduziert die Kommunikationskosten und gestattet die Auswahl der Netzkonfigurationen sowie der IP-, IP/TDM- oder TDM-Endgeräte, sodass der zusätzliche Investitionsaufwand minimiert und eine nahtlose Migration ermöglicht wird
Vereinfachtes und vereinheitlichtes Management	Reduziert die Gesamtbetriebskosten für Unternehmenskommunikations- und Gesprächsdienste
Plug & Play-Funktionalität und Zero Touch-Bereitstellung	Einfache Installation in vollständiger Sprachumgebung und/oder konvergenter Sprach-/Datenumgebung zu reduzierten Kosten
SIP-Kern	Optimierte Installation, bereit für die Kommunikationsanforderungen der nächsten Generation

## TECHNISCHE DATEN

### KOMMUNIKATIONSDIENSTE

#### Gesprächsdienste

- Breitband-VoIP, HD-Video
- Integrierte 3er Audiokonferenz
- Integrierte 6er „Meet-Me“ Audiokonferenz
- LifeSize HD-Video-Konferenz
- Unternehmenspräsenz einschließlich Gesprächsstatus
- PC-gesteuerte Tisch- und Mobiltelefone
- Universal Directory Access
- Namenwahl
- Benutzerbasierte Anrufprotokolle
- Eine Identität: Routing-Profile
  - Benutzerdefinierte Routing-Regeln
  - Umleitung auf ein oder mehrere Gerät(e)
- Zugriff auf visuelle Mailbox

#### Unternehmenskommunikationsdienste

- Zentrales Adressbuch, Namenwahl
- Multiline-Telefonie
- Anrufoptionen, Kurzwahl
- Audiokonferenzen
- Persönliche und unternehmensbasierte Rufumleitung und Rufweiterleitung
- Rückruffunktionen
- Anrufverlauf
- Mehrere Leitungen
- Anrufwarteschlangen
- Automatic Route Selection (ARS)
  - 3000 Einträge
  - Least-Cost-Routing
  - Multi-Carrier-Zugang
  - ARS-Überlauf bei ausgelastetem Netzbetreiber
  - Zeitbereichs- und kalenderbasiert
- Direct Inward Station Access (DISA), Substitution
- Gesprächsaufzeichnung
- Heranholen von Anrufen
- Paging
- Rückruf
- Aufschalten
- Anrufweitschaltung noch vor dem Abheben
- Rufumleitung
- Verbinden
- Rufnummernsperre
- Notruf

#### Chef/Sekretär-Funktion

- Anruffilterung
- Direkturf
- Mehrfache Chef/Sekretär-Funktionen

#### Team und Gruppen

- Sammelanschlussgruppen
- Key System-Modus
- Gruppenüberwachung
- Akustische Benachrichtigung
- Gruppen (sequenziell, zyklisch, parallel)
- Durchsagegruppen

#### Desktop-Kommunikation

##### Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone

- Kapazitiver, haptischer 7-Zoll-Touchscreen
- Media Player, Bildschirmschoner und Bilder
- Synchronisation mit Microsoft® Outlook™
- Audiokommunikationsdienste
  - Einheitliches Adressbuch
  - Anrufprotokoll
  - Visuelles Messaging
  - Favoriten
- Managergespräche
- Videoanrufe
- SIP- und Webdienste
- Unterstützung für webbasierte Anwendungen von Drittanbietern
- Software Development Kit, Entwicklerportal
- 10/100/1000-Ethernet
- Bluetooth®-Telefon
- Breitband-Audio (G722, G722.2)
- 802.3 AF PoE (Klasse 3)
- Max. Kapazität: 20

##### IP-Telefone der IP Touch 8 Series Extended Edition und Digitaltelefone der IP Touch 9 Series

- Unternehmenskommunikationsdienste
- Integrierte alphanumerische Tastatur
- Anzeige des Teilnehmernamens und Tasten für Kontextfunktionen
- Freisprechfunktion, Lauthören
- Anschlussmöglichkeit für Headsets (z. B. Bluetooth)
- Alcatel-Lucent NOE-Protokoll
- Zusätzliche Tastenmodule

#### PIMphony

- Max. Kapazität: 200
- Gesprächsdienste auf PC-Desktop
- Click-to-Call
- Visuelle Mailbox, Anrufprotokoll
- Überwachung (ein oder mehrere Standorte)
- Assistentenmodus (Vermittlung)

- PIM/Adressbuch
  - Microsoft Outlook
  - Act!®
  - GoldMine®
  - Microsoft Access™
  - IBM® Lotus Notes™
  - LDAP
- Microsoft Windows™ (XP, 7, 8)
- VoIP-Softphone
- Konfiguration von Routing-Regeln (eindeutige Nummer)

#### My IC Social Networks

- Max. Anzahl an Anschlüssen: 25 TAPI 2.0/200 TAPI 2.1
- Outlook-Plug-In
- Anruf-Dialogfenster
- Adressbuchkonsolidierung
- Präsenzstatus
- Teilnehmerüberwachung
- Nachricht bei Verfügbarkeit
- Facebook®, Yahoo®, Skype™
- Symbolleisten- und Kontextmenü: SMS, Anruf, IM, E-Mail, Präsenzinformationen, Weiterleitungsregeln

##### Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My IC Web für Office

- Max. Kapazität: 50
- Webbasierter Client
- Namenwahl
- Gesprächsdienste
- Visuelle Voicemail
- Anrufprotokoll
- Konfiguration von Routing-Regeln (eindeutige Nummer)

#### Mobilitätsdienste

- One-Number-Dienst: Bis zu drei Geräte
- My IC Mobile-Anwendung (iOS™ und Android™)
- Einheitlicher Zugriff (von jedem beliebigen Gerät aus)
- Nomadic-Modus für jedes Telefon
- Doppelte oder einfache Signalisierung eingehender Anrufe
- Anrufübernahme
- Mobilfunk-/SIP-Konnektivität
- Geschäfts-/Privatanrufe

#### Mobilität am Standort

##### Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8118/8128 WLAN 500/500EX/8232 DECT

- Unternehmenskommunikationsdienste
- Freisprechen
- Anschlussmöglichkeit für Headsets
- Integration mit benachrichtigungs-basierten und standortbezogenen Diensten über das Alcatel-Lucent Application Partner Program (AAPP)



## Mobilität am Standort und außerhalb des Standorts

### Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My IC Mobile

- Max. Kapazität: 50
- Software-Client mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche
- Eine Identität, Namenwahl, Anzeige des Anrufernamens, Kommunikationsverlauf, Zugriff auf Unternehmensdienste während des Gesprächs
  - Apple® iPhone™
  - Google® Android-Plattform
- Routing-Profile
- Einfache Bereitstellung:
  - Apple AppStore
  - Google Play
- SIP-Softphone (SIP-Ergänzung im VoIP-Modus)
  - Fallback-Möglichkeit auf Mobiltelefon
  - Apple

### Dienste

- Anrufübernahme (von Mobiltelefon auf Bürotelefon)
- Eine Rufnummer
- Einfache oder doppelte Signalisierung eingehender Anrufe

## Hotelgewerbe

- Integrierte Anwendung (bis zu 120 Zimmer)
- Alcatel-Lucent OmniPCX Office Hospitality Link (OHL) (bis zu 200 Zimmer)
- Zimmer-Management
- Weckrufe
- Telefonzelle

## Gebührenerfassung

- Gebührenzähler
- Verkehrsstatistik
- Abrechnungsverknüpfung
  - Druckmöglichkeiten
  - OHL-Treiber
  - Abrechnung über IP
- Lokale Gebührenerfassung (XML/HTTP)
- Verrechnungsnummer
- Dauerbasierte Zwangstrennung

## Konferenzen

- Konferenzbrücke für sechs Teilnehmer
- Dreierkonferenz
- SIP-Konferenzmodul 4135 (5 Teilnehmer)
- Konferenz auf SIP-Geräten (3 Teilnehmer)

## Vermittlungsdienste

- Anrufwarteschlangen
- Anrufüberlauf
- Alarmanzeige
- Vermittlungsgruppenfunktionen
- Besetztlampenfeld
- Trunk- und Abrechnungsfunktionen
- Funktionen zur Benutzerverwaltung
- Tastenmodul
- Anschlussmöglichkeit für Headsets
- Vermittlungsstelle (z. B. PC, Telefon)
- Automatische Vermittlung
- Besucherregistrierung
- Umschaltung zwischen normalem/ eingeschränktem Modus

## Adressbuchdienste

- UDA-Dienste
- Namenwahl
- Adressbuchaggregation über Plug-in für My IC Social Networks
- Kurzwahlnummern: 2200
- Verbindung zu externem LDAP-Server
- Individuelle Adressbücher
- Bis zu 5000 Namen
- Synchronisation von Kontakten
- CRM-Integration

## Messaging-Dienste

- Voicemail
  - Mailbox: 200
  - Max. Speicherkapazität: 200 Stunden (Festplatte erforderlich)
- IM
  - SMS-Funktionalität
  - Frei / vorprogrammiert
  - Textnachrichten (32 Zeichen)
  - IM-Messaging mit My IC Social Networks (SIP-basiert)
- Unified Messaging
  - Voicemail per E-Mail
  - Anrufprotokoll per E-Mail

## CUSTOMER SERVICES

### Architektur

- Vollständig integrierte All-in-One-Lösung
- Telefone (Analog, IP Touch 8 und 9 Series, SIP, Mobil, DECT, WLAN)
- Mischkonfiguration: ACD, MLAA, SCR und Kommunikationsdienste
- ACD/MLAA/SCR-Ports: bis zu 16

### Smart Call Routing (SCR)

- Max. Anzahl an Einträgen: 10.000
- Routing-Kriterien (Kundennummer, CLI, DDI)
- Routing-Ziele
  - ACD, MLAA, beliebiges Ziel
  - 2 pro Eintrag, planungsbasiert
- Planung: 10

## OmniTouch Call Center Office (ACD)

### ACD-Dienste

- ACD-Gruppe: bis zu 8
- Gruppenauswahl: längste Leerlaufzeit, rotierende Priorität, feste Priorität
- Prioritätsstufen zwischen Gruppen: 8
- Gruppenüberlauf
- Warteschlange: 1 pro Gruppe
- Sprachbedienführungen: 7 pro Gruppe
- Kundennummer

### Agentenfunktionen

- Max. 32
- Agentenanwendung
- Agentenanwendung für PC (optional)
- Lokale Anwendung auf IP Touch 8 und 9 Series
- Agentenstatus (abgemeldet, Nachbearbeitungszeit, Pause, angemeldet)
- Freie Platzwahl
- Anruferklassifizierung
- Persönliche Statistiken
- Bildschirm-Popups/CRM
  - Integrierte Datenbank
  - API zu externen CRMs
- Wartezeit in Warteschlange für Anruf
- Visuelle Warteschlangensteuerung
- Ausgehende Anrufe: Freiwahl, Kopieren und Einfügen, Namenwahl, LDAP

### Supervisor

- PC-Anwendung
- Bis zu 8 gleichzeitig verbundene Supervisoren
- Echtzeit-Überwachung der ACD-Aktivität (Agent und Gruppe)
- Drei Darstellungsmodi (modular, Tabelle, Symbolleiste)

### Statistiken

- PC-Anwendung
- Daten werden 14 Monate lang im System gespeichert
- Automatischer Ausdruck vordefinierter Berichte
- CSV-Export

## Begrüßungsansagen

### Voicemail

- Ohne Festplatte: 30 Stunden
- Mit Festplatte: 200 Stunden
- Bis zu 8 Ports
- Bis zu 200 Mailboxen

### Persönlicher Assistent

- Weiterleitungsoptionen: 5

### **Automatische Vermittlung**

- 2 Stufen (anpassbar)
- Allgemeine Mailbox
- Begrüßungsdienst
- Informationsdienst: 50 Infotexte
- Ferngesteuerte Anpassung der Begrüßungsansage des Unternehmens
  - Öffnungszeiten

### **Vermittlungsgruppen**

- Max. Anzahl an Vermittlungsgruppen: 8
- Max. Vermittler pro Gruppe: 8
- Spezielle Nachtansage
- Eingeschränkter Modus
- Zeitbereich (täglich, wöchentlich, feiertags)

### **Vermittlungskonsole**

- PC-basierte Anwendung

### **Multiple Automated Attendant (MLAA)**

- Max. Anzahl an Sprachen pro Hierarchie: 4
- 5 verschiedene Hierarchien
- 3 Ebenen pro Hierarchie
- Sprachansagen pro Sprache: 100
- Zeitbereich: 10
- Begrüßungsansagen
- Max. Anzahl an Begrüßungen: 20
- Gesamtdauer: 320 s
- Individuell, gruppenbezogen, unternehmensbasiert
- Wartemusik
- Standarddauer: 16 s
- Anpassbar auf bis zu 10 Minuten
- Externe Quelle
- Mehrere unternehmensspezifische Begrüßungsansagen
- Max. Anzahl an Instanzen (Benutzergruppen): 4
- 10 Minuten Wartemusik pro Instanz

### **Externe Anwendungen**

#### **Video**

- LifeSize® Connections: Cloud-basierte Lösung
- LifeSize® Unity™ 50, Passport™, Express™ 220, Team™ 220, Icon™ 600: Desktop-basierte Audio/Video-Anwendungen für interne Mitarbeiter und Telearbeiter
- Türsprechanlage, SIP, My IC Phone Peer-to-Peer-Video

#### **Fax-Dienste**

- G3, Super G3-Fallback-Möglichkeit
- Automatische Fax-Erkennung
- ITU-T T.38 UDP-Faxanrufe (Trunk)
- Fax über ITU-T G.711
- Fax ECM-Option (H2/2013)

#### **RCE Fax-Server**

- Bis zu 110 Benutzer
- Bis zu 4 Faxkanäle (SIP TRK)

## **BETRIEBSABLÄUFE**

### **Verwaltung und Administration**

- OMC (PC-basierte Anwendung)
  - Zugriffsebene (Administrator, Admin, Bediener)
  - Konnektivität
    - IP (HTTPS)
    - ISDN (1 oder 2 B-Kanäle)
    - Rückruf
  - Plattform
    - Windows
    - Windows Server
  - Spezieller Management Access Point
  - Sicherung und Migration der Kundendatenbank
- Webbasiertes Portal
  - Diagnose
  - Einfache Aktionen
- Lokale Administration (von einem Telefonapparat aus)

### **Wartung**

- NTP-Server/Client
- Alarmmeldungen
  - dringend/nicht dringend
  - Alarmmeldungen per E-Mail
- Verlaufsereignisse
- Zero-Touch-Prinzip
  - DHCP
  - Plug & Play
  - Automatische OmniSwitch-Provisionierung

## **INFRASTRUKTUR**

### **Kapazität**

- 200 Benutzer (IP und/oder TDM)
- BHCA 1500

### **Architektur**

- All-in-One-Anrufserver
- Umschaltung: TDM und IP + Hybrid

### **Software**

- Linux: Linux-Kernel 2.6.29.6

### **Hardware**

#### **CPU-Board**

- PowerCPU (PowerPC e300)
  - Abdeckungen
    - Gehäuse (kompakt, S, M, L)
    - Alle Anforderungen und Optionen
  - 2 GB SD-Speicherkarte
  - Hardware-Watchdog
- 20 GB Festplatte (optional)
- 16 VoIP DSP-Kanäle (optional auf 48 aufrüstbar)

- Daughterboard
  - AFU: CD-Player, Türsprechanlage, Lautsprecher
  - HSL1 oder HSL2 : zur Verbindung mehrerer Gehäuse (S-, M-, L-Gehäuse)
  - MiniMIX 2/0/2 (nur kompaktes Gehäuse)

### **Gehäuse**

- Kompakte Ausführung (C, Compact)
  - AC/DC-Stromversorgung: extern
  - Reservebatterie: extern (optional)
- Installation: Büroumgebung, Wandmontage
  - 1 freier modularer Steckplatz
  - Kein Lüfter/geräuschlos
  - Höhe: 70 mm
  - Breite: 345 mm
  - Tiefe: 340 mm
  - Gewicht (ohne Verpackung): 5,1 kg
  - Maximaler / typischer Stromverbrauch: 40 W / 25 W
  - Geräuschpegel: 0
- Gehäuse: S-, M-, L-Rack
  - Standard in Ausführung S, M, L
    - Lüfter
    - Rack (19-Zoll-Rack)
    - AC/DC-Stromversorgung: integriert
    - Reservebatterie: intern / extern (optional)
    - Installation: Stapelanordnung, Rack, Wandmontage
    - Kombination: bis zu 3 Gehäuse, max. 27 freie Steckplätze
  - Kleine Ausführung (S, Small) 1U
    - 2 freie modulare Steckplätze
    - Höhe: 66 mm
    - Breite: 442 mm
    - Tiefe: 400 mm
    - Gewicht (ohne Verpackung): 6 kg
    - Maximaler / typischer Stromverbrauch: 70 W / 28 W
    - Geräuschpegel: max. 40 dBA
  - Mittlere Ausführung (M, Medium) 2U
    - 5 freie modulare Steckplätze
    - Höhe: 111 mm
    - Breite: 442 mm
    - Tiefe: 400 mm
    - Gewicht (ohne Verpackung): 11 kg
    - Maximaler / typischer Stromverbrauch: 88 W / 40 W
    - Geräuschpegel: max. 41 dBA
  - Große Ausführung (L, Large) 3U
    - 8 freie modulare Steckplätze
    - Höhe: 154 mm
    - Breite: 442 mm
    - Tiefe: 400 mm
    - Gewicht (ohne Verpackung): 13 kg
    - Maximaler / typischer Stromverbrauch: 108 W / 57 W
    - Geräuschpegel: max. 45 dBA

## Schnittstellenkarten

- Endgeräte
  - Digitale Schnittstellen UAI 4, 8, 16
  - Analoge Schnittstellen SLI 4, 8, 16
- Netz
  - BRA-Leiterplatten (T0) 2, 4, 8
  - PRA-Leiterplatten (T1, T2) 1
  - Analoge Amtsleitungen (1) 2, 4
  - Kombinierte Leiterplatten T0/UA/SL 2/4/4, 4/4/8, 4/8/4
  - Analoge kombinierte Leiterplatten APA/UA/SL 4/4/4-1, 4/4/8-1, 4/8/4-1
  - Mini-MIX2/0/2
- LAN
  - 10/100/1000BT Ethernet LAN-Switch LanX 16, automatische Erkennung, nicht verwaltet

## AAPP-Schnittstellen (Alcatel-Lucent Application Partner Program)

- SIP
- CSTA, TAPI 2.0, TAPI 2.1
- AHL (Alcatel-Lucent Hospitality Link)
- Anwendung für die lokale Gebührenerfassung (LCMA)
- Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Gebührenerfassung und VoIP Ticket Collector, Einzelbindungsnachweise
- QSIG
- Dringender Alarm (SIP/ISDN-Leitung)

## SIP (Session Initiation Protocol)

- Öffentlicher SIP-Trunk
- Privater SIP-Trunk
- SIP-Peering
- SIP-Endgeräte (lokale Benutzer)
- Alcatel-Lucent SIP-Geräte
- Geräte von Drittanbietern (AAPP)
- SIP-Funktionen
  - RTP direkt
  - Mehrfacher RTP-Strom
  - SIP-Benachrichtigung (IM)
  - Video (RTP direkt)
- Öffentlich konfigurierbares SIP-Nummernformat
- Unterstützung von mehreren SIP-Registern
- Reserve-Proxy (sofortige Umschaltung)

## IETF-Standards

- SIP-RFC
  - Eingehaltene Trunking-Standards RFC 3261 RFC 3262 RFC 3264 RFC 2327 RFC 2833 RFC 2822 RFC 3515 RFC 3966 RFC 3398 RFC 3323 RFC 3324 RFC 3325 RFC 3892 RFC 1321 RFC 2617 T38 ITU-T RFC 3263- RFC 4244 RFC 3326 RFC 3840 RFC 4028 RFC 3581 RFC 4916

- Eingehaltene Telefon-Standards RFC 3261 RFC 2327 RFC 3515 RFC 4733 RFC 3891 RFC 3420 RFC 3265 RFC 3550 RFC 3551 RFC 3264 RFC 3842 RFC 3966 RFC 3892 RFC 1321 RFC 2616 RFC 2617 RFC 5373 RFC 3398 RFC 3323 RFC 3325 RFC 4028
- RTP-RFC: 1889, 1890, 2198, 3550, 3551, 3711, 3362
- Best Practices für SIP: RFC 4504

## VoIP

- Audio-Breitband (G722, G722.2)
- G.711 A-Law und  $\mu$ -Law, G.723.1A, G.729.AB Audio
- G711, G722, G723.1, G729, G.722.2
- CAC-Zulassungssteuerung
- Automatische Zuordnung des Komprimierungsalgorithmus
- Dynamische Jitter-Puffer, Echounterdrückung, Paketverlustausgleich (PLC), VAD: Pausenunterdrückung und Komfort-Rauschmechanismus
- DTMF Q23, robustes MFV-Relais, RFC 2833
- Generische Signalklassifizierung und Modemtransport
- Antisättigungsmechanismus; automatische Verstärkungsregelung (Vorwärts- und Rückwärtsregelung)
- Eingebettetes Diagnosewerkzeug für die Signalqualität
- Dienstgüte: TOS- oder DiffServ-Tagging, 802.1 p/Q

## Video

- Codec-Durchschaltung (RTP direkt)
- LifeSize Video Center (AAPP)
- Integration von Türsprechanlage(n)
- Peer-to-Peer (SIP-Geräte/Trunks)

## Vernetzung

### Protokolle für private Netze

- SIP-Vernetzung
- H323-Vernetzung
- ISVPN (T0/T2)
- QSIG-BC (DLT0 DLT2)

### ARS (Automatic Route Selection)

- Max. 3000 Einträge
- Multi-Carrier-Zugang

### Mehrere Standorte

- Bis zu 5 Standorte
- PC-basierte Supervisor-Anwendung
- Adressbuchsynchronisation (OMC)

## Sicherheit

### Authentifizierung

- Benutzer-Authentifizierung: Benutzername/Kennwort (4- oder 6-stellig)
- Management-Authentifizierung: Benutzername/Kennwort (8 Zeichen)
- HTTPS: Selbstsigniertes Serverzertifikat
- Export des Systemzertifikats

### Verkehrsfilterung

- Cal-Server
  - Schutz vor ARP-Spoofing
- Client/Gerät (IP Touch / MyIC 8082)
  - Schutz vor ARP-Spoofing
  - PC-Portfilterung

### SIP-Perimetersicherheit

- SIP-Methodenauthentifizierung (RFC 2617) für SIP-Telefone und öffentliches SIP-Trunking
- Quarantäne/Blacklist-Erstellung bei anomalem Verkehrsaufkommen (zu viele Mitteilungen innerhalb kurzer Zeit)
- Automatische Blacklist-Erstellung für schädliche IP-Adressen
- Schwellwerte zur Identifizierung schädlicher IP-Adressen
- Verbindungsverfolgung

### Verschlüsselung

- SSLV3 für sichere HTTP-Sitzungen
- HTTPS: 2048 Bit lange RSA-Schlüssel

### Benutzerautorisierung für Kommunikationsdienste

- Benachrichtigung bei Sperrung des Benutzerkontos (Alarm, E-Mail)
- Benachrichtigung bei Sperrung des Managementkontos (Alarm, E-Mail)
- 4- oder 6-stelliges Kennwort (Benutzer)
- PIN-Codes für Anrufe (Sperrung und Substitution)
- Kategorien für Rufnummernsperrungen
- PIN für Remote-Substitution (DISA)
- Sperrung des Fernzugriffs nach wiederholten Authentifizierungsfehlern
- Normaler/eingeschränkter Modus (auf Basis von Zeitbereichen)
- Benutzerberechtigungen für Dienste

### Verschiedenes

- NTP-Server und -Client (Network Time Protocol) zur netzweiten Zeitsynchronisation
- Fernzugriff per Modem:
  - Liste der autorisierten CLI
  - Rückruf an konfigurierte Nummer
- HTTPS für Management- und Endbenutzeranwendungen

### Alarm-Server

- Live- und Benachrichtigungsdienste mit Standortinformationen
- Regelmäßige Live-Anrufe für proaktive Sicherheit
- Alarm-Anrufe mit bestimmter Alarmtaste, Totmannfunktion, Schock, Bewegungslos-Erkennung
- Anrufe für Endbenutzer bei wichtigen Ereignissen zur Signalisierung des Aufgabenfortschritts
- Statusruf zur Aktualisierung des Telefonstatus beim zentralen Server
- Alarm-Server
  - T2-Konnektivität
  - SIP-Konnektivität
- Gerät zum Schutz von allein arbeitenden Personen (PTI)
- DECT

### DECT-Funk

- DECT/GAP/AGAP-Funk
- Funkfrequenzbereich
  - 1,88-1,90 GHz (Europa)
  - 1,91-1,93 GHz (Südamerika)
  - 1,92-1,93 GHz (Vereinigte Staaten) mit Energieanpassung
- 4070 DECT-Basisstation
  - 6 gleichzeitige Verbindungen
  - 2 UA-Schnittstellen
  - Max. Anzahl registrierter Geräte: 120
  - Interne Stromversorgung
- 4080 IP DECT Access Point
  - 11 gleichzeitige Kommunikationsverbindungen pro AP
  - 16 APs
  - Max. Anzahl registrierter Geräte: 50
  - POE- oder POE-Injektor
  - Modelle für den Außeneinsatz
  - Integrierter DAP-Manager für automatisierte Konfiguration und Mobilteil-Roaming
  - Synchronisation per Funk

### WLAN

#### OmniAccess WLAN Access Points und WLAN-Controller

- IEEE 802.11a/b/g/n
- IEEE/802.11i
- Funkfrequenzbereich:
  - 2,4-2,4835 GHz („b“ und „g“)
  - 5,150 ~ 5,250 GHz (unteres Frequenzband)
  - 5,250 ~ 5,350 GHz (mittleres Frequenzband)
  - 5,470 ~ 5,725 GHz (Europa)
  - 5,725 ~ 5,850 GHz (oberes Frequenzband)

### Automatische Funkabdeckung

- Dynamische Funkfrequenzverwaltung für AP-Kanalstromversorgung und optimale Kanaleinstellung
- Automatische Fehlerbehebung beim Ausfall von Access Points

### Funksicherheit

- WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 und WPA2-PSK
- Integrierte statusbehaftete Firewall
- Erkennung und Isolierung nicht autorisierter Access Points
- Drahtloses IDS/IPS

### Dienstgüte

- Standardisiert
  - Funk-QoS: 802.11e
  - WMM (EDCA)
  - 802.11e Power Save (U-APSD)
  - 802.11e Traffic Specification (TSPEC)
- SRP-Modus
- CAC (Connection Admission Control) mit ordnungsgemäßem Lastausgleich
- 802.1p DiffServ-Kennzeichnung

### Unterbrechungsfreie Verbindungen

- „Proxy Mobile IP“ für Layer-3-Übergabe
- Schnelle Übergabe – Opportunistic Key Caching für WPA2
- Erkennung von Sprachanwendungen
- Erneute 802.1x-Authentifizierung von Sprachanwendungen

### Internationale Richtlinien

#### Europäische Richtlinien

- 94/9/EC: ATEX
- 1999/5/EC: R&TTE
- 1999/519/EC: SAR
- 2011/65/EU : ROHS
- 2012/19/EU : WEEE
- 2004/108/EC: EMC
- 2009/125/EC : Ecodesign
- 2006/95/EC: LVD

### Sicherheit

- IEC 60950-1
- UL 60950-1

### SAR

- Cenelec EN50360
- Cenelec EN50385
- FCC OET 65 und IEEE 1528

### EMV

- IEC-CISPR22 Klasse B
- Cenelec EN55022 Klasse B
- FCC Part 15B
- IEC-CISPR24
- Cenelec EN55024
- IEC-EN61000-3-2
- ETSI-EN 301 489-06: DECT
- ETSI-EN 301 489-17: Bluetooth und WLAN

### Funk

- ETSI EN 300 328: 2,4 GHz
- ETSI EN 301 893: 5 GHz
- ETSI EN 301 406: DECT
- FCC Part 15 Subpart C und D und E

### EX-Umgebung

- Cenelec EN 60079-0
- Cenelec EN 60079-11

### Verschiedene Umgebungen

- Cenelec EN 50121-4: Anwendungen für die Bahn
- IEC 60945: Maritim

### Umgebungsbedingungen

- ETSI – ETS 300 019 Teil 1-1: Lagerung
- ETSI – ETS 300 019 Teil 1-2: Transport
- ETSI – ETS 300 019 Teil 1-3: Gebrauch

### Telekom

- ETSI EG 201 121
- ETSI ES 203 021
- ETSI TBR 021, 010, 022, 003, 033, 004, 034, 008, 038
- ITU-T H.323
- FCC Part 68
- Kanada CS03

### Überspannungen und Stromspitzen

- ITU-T K.21, K.22


# Alcatel-Lucent OPENTOUCH™ Suite für KM



**OmniPCX Office RCE**  
**(RCE = Rich Communication Edition)**  
Die flexible Telefonanlage für kleine und mittelständische Unternehmen

**OmniPCX Office RCE Compact Edition**  
Lüfterloses Gehäuse für die Wandmontage

**19-Zoll-Gehäuse**  
Modularer Aufbau für eine optimale Erweiterbarkeit:

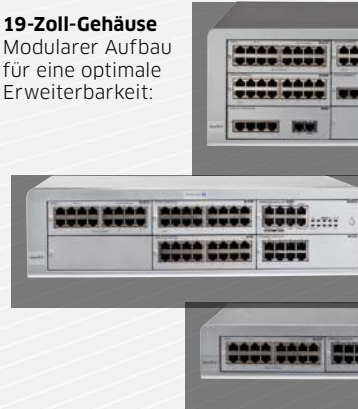

## Intelligente Anrufverteilung

Professionelle Begrüßung zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

- Bis zu 8 Gruppen und 32 aktive Agenten
- PC-Applikationen für die Unterstützung der Anrufverwaltung:



Agent Assistant



Supervisor Console



Statistic Manager

## PIMphony

Ihr persönlicher Kommunikationsmanager

- Ein- und ausgehende Anrufe lassen sich von einem Windows-Client-PC aus steuern
- Programmierbare Softkeys, für ausgehende Anrufe ohne Zeitverlust
- In den Ausführungen Basic, Pro, Team, Attendant und als eigenständiges IP-Softphone erhältlich



PIMphony Team

## RCE Fax Server

Die komfortable Fax-Verwaltung am PC

- Zum Verschicken, Empfangen und Verwalten digitalisierter Faxe
- Zugriff über ein Web-Portal, den E-Mail-Client oder direkt aus einem Dokument heraus mit einem Print-to-Fax Plug-in



## Video-Konferenzen

Für eine effektive Zusammenarbeit

- Intuitive Nutzer-Oberfläche
- HD-Video-Kommunikation
- Austausch von Präsentationen
- Auch als Cloud-basierter Dienst erhältlich, dadurch weniger lokales Equipment anzuschaffen





**OmniPCX Office RCE Large**



**OmniPCX Office RCE Medium**



**OmniPCX Office RCE Small**

Alle OmniPCX Office RCE-Plattformen sind mit einer leistungsstarken PowerCPU und 16 VoIP-Kanälen (davon bereits 4 per Lizenz freigeschalten) sowie einer 2 GB Memory Card ausgestattet. Eine Festplatte ist nur erforderlich bei:

- Mehr als 30 Stunden Voicemail-Kapazität
- Call-Center-Statistikmodul

### Software-Umfang

- In jeder OmniPCX Office RCE u. a. bereits enthalten:
- Persönlicher Assistent mit bis zu 4 einstellbaren Begrüßungsansagen
  - Einstellbare Wartemusik (10 min) und 4 Systemsprachen
  - Voicemail und Ansage für Benutzer-Mailbox mit 2 Ports und 60 Minuten Voicemail-Aufzeichnung
  - 200 PIMphony-Basic-Lizenzen für die Anrufverwaltung am PC
  - Gruppen-Überwachung


### One-Number-Service

Das Mobiltelefon als Büro-Nebenstelle

- Verbesserte Erreichbarkeit durch nur eine geschäftliche Telefonnummer
- Funktioniert auf jedem Mobiltelefon
- My IC Mobile: Spezieller Client für das Apple iPhone und Android-Geräte: Weiterleitungs-Optionen, Namenwahl, Kontaktliste, Visuelle Voicemail, Anrufliste etc.
- My IC Mobile für iPhone: Optionaler SIP-Client zur Nutzung über WLAN-Infrastruktur



**My IC Mobile für iPhone**  
Anrufliste




**My IC Mobile für Android**  
Namenwahl

### My IC Web für Office

Zugriff auf die Geschäftskommunikation von überall aus

- My IC Web für Office ist eine Web-basierte Lösung zur Anrufverwaltung, die mit einem Standard-Browser genutzt werden kann
- Weiterleitungs-Optionen, Namenwahl, Kontaktliste, Visuelle Voicemail, Anrufliste etc.
- Jedes beliebige Telefon kann als Nebenstelle genutzt werden
- Optimal für unterwegs oder den Heimarbeitsplatz
- Pop-up bei ankommendem Anruf
- Direkte Weiterleitung zur Voicemail
- Halten, Rückfrage, Verbinden




**My IC Web für Office**  
Visuelle Mailbox

### My IC Social Networks

Integration von Telefonie und Social Media in Outlook

- Telefoniestatus
- Anzeige des Präsenz-Status von Social Media Messengern
- Kalender-Integration uvm.



# Alcatel-Lucent OPENTOUCH™ Suite für KM



## LAN/Voice-over-WLAN Infrastruktur

Kosteneinsparungen durch Verwendung derselben Infrastruktur für Sprach- und Datendienste

### OmniSwitch 6250 Fast-Ethernet-Switch



### OmniSwitch 6450 Gigabit-Ethernet-Switch

als 10-, 24- und 48-Port-Variante erhältlich



### OmniAccess 4306 WLAN-Switch

Für bis zu 8 Access Points



### OmniAccess 4306G WLAN-Switch

Für bis zu 16 Access Points



alle Switches mit  
und ohne PoE erhältlich

## WLAN-Access Points

### Alcatel-Lucent OmniAccess

**AP92** (Single Radio, Dual Band)

**AP93** (Single Radio, Dual Band)

**AP104** (Dual Band)

**AP105** (Dual Radio)

Diese Access Points sind auch als "Instant Access Points" erhältlich.

In diesem Fall wird kein WLAN-Controller benötigt.



## IP-DECT-Infrastruktur:

- Kostengünstige, standortinterne Mobilitätslösung in IP-Umgebungen
- Unterstützt die DECT-Telefone 500 (EX) & 8232
- Funkabdeckung in problematischen Bereichen durch externe Antennen gewährleistet (Innen- und Außenbereiche)

### 4080 IP DECT-Basisstation

DECT over IP und TDM-DECT können gemischt werden.



### OmniAccess RAP3

Für die Anbindung von Home-Offices und außenliegenden Nebenstellen.



Tasten-Module mit  
10 oder 40 TastenSmart-Display  
mit 14 Tasten

### Premium Deskphones

Endgeräte für professionelle IP- (80x8) oder Digital-Telefonie (80x9)

- Direkter Zugriff auf das zentrale Telefonbuch
- Direkter Zugriff auf die Mailbox
- Edles und modernes Design
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Softkeys und programmierbare Tasten mit LED
- 3,5-mm-Headset-Anschluss
- Hervorragende Audioqualität

### OmniTouch 8082 My IC Phone

Das Smartphone für den Schreibtisch

- 7-Zoll-Grafikdisplay
- Kapazitiver Touch-Screen
- Individuell anpassbare Benutzeroberfläche
- Breitband-Audioqualität
- Bluetooth-Hörer
- Power-over-Ethernet
- "Chef-Sekretärin"-Funktionalität (als "Chef-Apparat")
- Punkt-zu-Punkt-Videokommunikation
- Geringer Stromverbrauch
- Offenheit für Applikationen



My IC Phone

### DECT-Telefone

Für mobile Kommunikation im Unternehmen

#### DECT 500 (auch als EX-Version)

- Bluetooth-fähig
- IP54-konform
- Alarmierungs-/Lokalisierungs-Funktionen (Alarm-Server notwendig)



#### OmniTouch 8232 DECT-Telefon

- Farbdisplay
- Headset-Anschluss
- Mini-USB-Anschluss an der Ladeschale

### Tischtelefone 8002/8012:

Das Einstiegsgerät zum attraktiven Preis

- SIP-basiert
- UDA-Zugriff
- Verwaltung von bis zu 2 simultanen Anrufen

Besonderheiten des 8012:

- Mit 3,5-mm-Headset-Buchse
- Mit Ethernet-Port zum Anschluss eines PCs



### Voice-over-WLAN-Telefone

Mobile Sprachkommunikation über Wireless LAN

#### OmniTouch 8118

- Schwarzweiß-Display
- Vibrationsalarm
- Headset-Anschluss

#### OmniTouch 8128

- mit zusätzlich ...
- Push-to-Talk-Funktion
  - Farbdisplay
  - Freisprechen



### Konferenztelefone

Für Plug-and-Play Audiokonferenzen

#### OmniTouch 4135

- ein SIP-basiertes Konferenztelefon mit bis zu 4 gleichzeitigen Verbindungen (+ 1 Konferenz-Master)





# ALCATEL-LUCENT PREMIUM DESKPHONES 8029-8039

Die Alcatel-Lucent Premium DeskPhones 8029 und 8039 bieten umfangreiche Funktionen für die digitale Kommunikation und hohen Gesprächskomfort mit einer hervorragenden Audioqualität sowohl im Freisprechmodus als auch bei Verwendung des ergonomischen Hörers. Die neuen Geräte in innovativem Design weisen u. a. die folgenden ergonomischen Verbesserungen auf: verstellbarer Standfuß, alphabetische Tastatur, Display mit Hintergrundbeleuchtung, reservierte Funktionstasten, benutzerfreundlicher Navigator. Ein umfangreicher Satz an Zubehör ist ebenfalls verfügbar. Alle diese Elemente unterstützen den Benutzer bei der Bewältigung täglich anfallender Aufgaben. Die beiden eleganten Geräte bauen auf den umfassenden Telefoniefunktionen vorhandener Alcatel-Lucent Kommunikationssysteme auf und ergänzen diese. Sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile, indem Sie in erstklassige Telefontechnik investieren, deren größtes Potenzial in ihren Kollaborationsfunktionen liegt, und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Investitionen von heute sich noch in vielen Jahren auszahlen werden.



8039



8029

## LEISTUNGSMERKMALE

- Hervorragende Sprachqualität
- Optimierte Ergonomie
- Navigator
- Reservierte Funktionstasten
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Intuitive Symbole und Softkeys
- Alphabetische Tastatur
- Geringer Energieverbrauch
- Kompatibel mit Digitaltelefonen der Serie 9 (40x9)
- Für Wandmontage geeignet

## VORTEILE

- Einfache Plug & Play-Installation
- Benutzerfreundlich mit Funktionstasten und interaktiven Softkeys
- Erhöhung der Mitarbeitereffizienz und -produktivität
- Bieten die gesamte Palette an Telefoniediensten, die in den Kommunikationsservern von Alcatel-Lucent - OmniPCX Office RCE und OmniPCX Enterprise - enthalten sind.
- Integration in bereits installierte Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE/Enterprise-Systeme
- Energieeffizienz

## TECHNISCHE DATEN

### Physische Eigenschaften

- Breite: 25,2 cm
- Tiefe (mit alphabetischer Tastatur): 20,0 cm
- Höhe: 20,4 cm
- Gewicht: 1,34 kg
- Einstellbereich des verstellbaren Fußes: 25-60°
- Farbe: Schwarz

### Display

- 8039: 100 x 160 Pixel, 4 Graustufen, weiße Hintergrundbeleuchtung
- 8029: 64 x 128, schwarzweiß, weiße Hintergrundbeleuchtung

### Tastenfeld

- Navigator: 4-Wege-Navigationstaste, OK-Taste, C-Taste (Abbrechen)
- Kontextabhängige Tasten: 8039: 2 x 5; 8029: 2 x 3
- Funktionstasten: Abnehmen-/Auflegen-Taste, Wählfeld, Stummtaste mit LED, Lautstärkereglern +/-, Freisprechtaste mit LED, 2 persönliche Tasten/LED, Wahlwiederholungstaste, Informationstaste, Nachrichtentaste mit LED
- Programmierbare Tasten: 8039: bis zu 72 Softkeys (OmniPCX Enterprise)/bis zu 40 Softkeys (OmniPCX Office); 8029: bis zu 68 Softkeys (OmniPCX Enterprise)/bis zu 36 Softkeys (OmniPCX Office), 4 programmierbare Tasten mit LED und Papieretikett
- Alphabetische Tastatur

### Verbindung

- RJ-12-Schnittstelle für digitale Leitung, externes Klingeln und Sprachnachrichtenanzeige
- RJ-9-Anschluss für Kabel-Headset
- RJ-9-Anschluss für alphabetische Tastatur
- Dedizierter Headset-Anschluss (3,5 mm)
- SATA-Anschluss für Zusatzmodule

### Stromversorgung

- Energieversorgung über digitale Leitung
- Maximale Leistungsaufnahme (ohne Zusatzmodul): 8039 - 735 mW; 8029 - 912 mW

### Audio-Eigenschaften

- Ergonomischer Hörer für 8039 und 8029, Hörhilfen-kompatibel
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung, akustische Echokompensation
- G711 (A- und  $\mu$ -Law)

### Sprachen

- Mehrsprachig (Menü): Chinesisch (Taiwan), Chinesisch (Traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

### Normen und Standards

#### SICHERHEIT

- EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1(Second Edition +Am1), ANSI/UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07(+Am1)

#### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- EN 55022:2010 Klasse B, CISPR22:2018 Klasse B, 47 CFR Part 15 B Klasse B, ICES-003 Class B, VCCI Klasse B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche), IEC 61000-6-2:2005 (Industriebereiche), IEC 61000-6-3:2011 (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche), IEC 61000-6-4:2011 (Industriebereiche), IEC 60945:2002 (Seeschifffahrt), IEC 62236-4:2008 (Bahnwendungen)

#### TELEKOMMUNIKATION

- TIA/EIA 810-B

#### KOMPATIBILITÄT MIT HÖRHILFEN

- FCC47 CFR Teil 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

#### UMWELT

- ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, WEEE 2012/19/EU

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 %
- Temperaturbereich für Lagerung und Transport: -25 °C bis +70 °C
- IEC 60529 (IP-Klasse: IP 22)

### Einfache Wartung

- Syslog-Modus

### Im Lieferumfang enthalten

- Telefon mit Hörer und alphabetischer Tastatur
- Netzkabel (3 m)
- Sicherheitsdatenblatt

### Zubehör

- 3MG27105AB: 10-Tasten-Premium-Zusatzmodul
- 3MG27106AB: 40-Tasten-Premium-Zusatzmodul
- 3MG27107AB: Premium-Smart Display mit 14 Tasten
- 3GV28047xx: Monaurales Headset
- 3GV28048xx: Binaurales Headset
- 3MG27110AA: Premium-Wandmontage-Set
- 3MG08001AA: Konferenzmodul 8115 Audiooffice
- 3MG08002AA: Konferenzmodul 8125 Audiooffice

# ALCATEL-LUCENT PREMIUM DESKPHONES 8028-8038-8068

Die Alcatel-Lucent Premium DeskPhones 8028, 8038 und 8068 bieten umfangreiche IP-Kommunikationsfunktionen und hohen Gesprächskomfort mit einer hervorragenden Audioqualität sowohl im Freisprechmodus als auch bei Verwendung des ergonomischen Hörers. Die neuen Geräte in innovativem Design weisen u. a. die folgenden ergonomischen Verbesserungen auf: verstellbarer Standfuß, alphabetische Tastatur, Display mit Hintergrundbeleuchtung, reservierte Funktionstasten, benutzerfreundlicher Navigator. Ein umfangreicher Satz an Zubehör ist ebenfalls verfügbar. Alle diese Elemente unterstützen den Benutzer bei der Bewältigung täglich anfallender Aufgaben. Alle drei Premium DeskPhones sind mit zwei Gigabit-Ports nach dem IEEE-Standard 802.3az ausgestattet, von denen einer PoE (Power over Ethernet) unterstützt. Die eleganten Geräte bauen auf den umfassenden Telefoniefunktionen vorhandener Alcatel-Lucent Kommunikationssysteme auf und ergänzen diese. Sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile, indem Sie in erstklassige Telefontechnik investieren, deren größtes Potenzial in ihren Kollaborationsfunktionen liegt, und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Investitionen von heute sich noch in vielen Jahren auszahlen werden.



8068 BT



8038



8028

## LEISTUNGSMERKMALE

- Hervorragende Sprachqualität
- Optimierte Ergonomie
- Navigator
- Reservierte Funktionstasten
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Intuitive Symbole und Softkeys
- Alphanumerische Tastatur
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- SIP-Ausfallsicherheit
- Kompatibel mit IP Touch-Geräten der Serie 8
- IPv6-fähig
- Für Wandmontage geeignet
- Integrierte Softwareverschlüsselungsfunktionen

## VORTEILE

- Einfache Plug & Play-Installation
- Benutzerfreundlich mit Funktionstasten und interaktiven Softkeys
- Bieten die gesamte Palette an Telefoniediensten, die in den Kommunikationsservern von Alcatel-Lucent - OmniPCX Office RCE und OmniPCX Enterprise - enthalten sind.
- Erhöhung der Mitarbeitereffizienz und -produktivität
- Integration in bereits installierte Alcatel-Lucent-Systeme (OmniPCX Office RCE/Enterprise, OpenTouch)
- Interoperabilität mit Survival-Router (eingebetteter SIP-Proxy) sorgt für Dienstkontinuität in Verbindung mit Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise-Systemen

## TECHNISCHE DATEN

### Physische Eigenschaften

- Breite: 25,2 cm
- Tiefe (mit alphabetischer Tastatur): 20,0 cm
- Höhe: 20,4 cm
- Gewicht: 1,45 kg
- Einstellbereich des verstellbaren Fußes: 25-60°
- Farbe: Schwarz

### Display

- 8068 BT, 8068: 240 x 320 Pixel, 1/4 VGA, Display-Farben: 16,7 m, Hintergrundbeleuchtung
- 8038: 100 x 160 Pixel, 4 Graustufen, weiße Hintergrundbeleuchtung
- 8028: 64 x 128, schwarzweiß, weiße Hintergrundbeleuchtung

### Tastenfeld

- Navigator: 4-Wege-Navigationstaste, OK-Taste, C-Taste (Abbrechen)
- Kontextabhängige Tasten: 8068 BT, 8068, 8038: 2 x 5; 8028: 2 3
- Funktionstasten: Abnehmen-/Auflegen-Taste, Wählfeld, Stummtaste mit LED, Lautstärkereglern +/-, Freisprechtaste mit LED, 2 persönliche Tasten/LED, Wahlwiederholungstaste, Informationstaste, Nachrichtentaste mit LED
- Programmierbare Tasten: 8068 BT, 8068, 8038: Bis zu 72 Softkeys (OmniPCX Enterprise)/bis zu 40 Softkeys (OmniPCX Office); 8028: bis zu 68 Softkeys (OmniPCX Enterprise)/bis zu 36 Softkeys (OmniPCX Office), 4 programmierbare Tasten mit LED und Papieretikett
- Alphabetische Tastatur

### Verbindung

- RJ-45-LAN-Buchse: Gigabit-Ethernet 10/100/1000
- RJ-45-PC-Anschluss über Gigabit-Ethernet-Switch (10/100/1000 MBit/s)
- RJ-9-Anschluss für kabelgebundenen Hörer
- RJ-9-Anschluss für alphabetische Tastatur
- Dedizierter Headset-Anschluss (3,5 mm)
- RJ-11-Anschluss für externes Klingeln und Sprachnachrichtenanzeige
- Klinkestecker (2 mm) für externes Netzteil
- SATA-Anschluss für Zusatzmodule
- 8068 BT/8068 mit integriertem Bluetooth®: Bluetooth-Hörer mit Ladekontakten (2-polig) und Bluetooth®-Headset-Unterstützung

### Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Klasse 2
- Optionaler Transformator: 100 bis 240 V AC/48 V DC
- Maximale Leistungsaufnahme (ohne Zusatzmodul) – 8068 BT: 5,3 W; 8068: 4,9 W; 8038: 4,6 W; 8028: 4,3 W

### Audio-Eigenschaften

- Ergonomischer Hörer für 8068, 8038 und 8028; Bluetooth-Hörer für 8068 BT; Hörgeräte-kompatibel
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung, akustische Echokompensation
- Breitband G722, G711 (A- und  $\mu$ -Law)
- G729 AB, G723.1, Sprechpausenerkennung (Voice Activity Detection), Komfort-Rauschmechanismus (Comfort Noise Generation)

### Netz und Netzfunktionen

- DHCP und statisches IP
  - Netzeinrichtung manuell oder über DHCP
- QoS-Unterstützung
  - IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP, QoS-Tickets
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED-Client (automatische VLAN-Erfassung, PoE-Verwaltung, Bestandsinformationen)
- Energy Efficient Ethernet: 802.3az-Unterstützung

### Sicherheit

- Authentifizierung: Standard- oder Digestauthentifizierung, 802.1x
  - 802.1x Message-Digest Algorithm 5 (MD5)/TLS: zur Authentifizierung und Verwaltung von Kundenzertifikaten (bei zentraler Bereitstellung)
  - Abwehr von Denial-of-Service-Angriffen (DoS-Schutz): Flooding
  - Schutz vor ARP-Spoofing
- Datenübertragung: TLS 1.2/1.0 und SRTP
  - Verschlüsselung und Authentifizierung von Signaldaten;
  - Verschlüsselung von Mediendaten
- Werkseitige X.509v3-Zertifikatinstallation
  - Zertifikate für 802.1x EAP-TLS (Alcatel-Lucent-/Kundenzertifikate)

### Sprachen

- Mehrsprachig (Menü): Chinesisch (Taiwan), Chinesisch (Traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

### Wartung

- SysLog-Modus und Port Mirroring

### Normen und Standards

#### SICHERHEIT

- EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1(Second Edition +Am1), ANSI/UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07(+Am1)

### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- EN 55022:2010 Klasse B, CISPR22:2018 Klasse B, 47 CFR Teil 15 B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche), IEC 61000-6-2:2005 (Industriebereiche), IEC 61000-6-3:2011 (Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche), IEC 61000-6-4:2011 (Industriebereiche), IEC 60945:2002 (Seeschifffahrt), IEC 62236-4:2008 (Bahnwendungen), EN 301 489-1:2011, EN 301 489-17:2009, IEC 61000-3-2 +A1+A2, IEC 61000-3-3

### TELEKOMMUNIKATION

- TIA/EIA 810-B, TIA/EIA 920

### KOMPATIBILITÄT MIT HÖRHILFEN

- FCC47 CFR Teil 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

### UMWELT

- ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, WEEE 2012/19/EU

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 %
- Temperaturbereich für Lagerung und Transport: -25 °C bis +70 °C
- IEC 60529 (IP-Klasse: IP 22)

### Im Lieferumfang enthalten

- Telefon mit Hörer und alphabetischer Tastatur
- Netzkabel (3 m) und Sicherheitsdatenblatt

### Zubehör

- 3MG27105AB: 10-Tasten-Premium-Zusatzmodul
- 3MG27106AB: 40-Tasten-Premium-Zusatzmodul
- 3MG27107AB: Premium-Smart Display mit 14 Tasten
- 3MG27032AA: Ergonomischer Hörer
- 3MG27109AA: Bluetooth®-Hörer
- 3GV28047xx: Monaurales Headset
- 3GV28048xx: Binaurales Headset
- 3BN67215WW: Bluetooth®-Headset
- 3MG27110AA: Premium-Wandmontage-Set
- 3MG27006xx: Transformator 100 bis 240 V AC/48 V DC mit EU/UK/US/AUS-Stecker und Anschlusskabel (3 m)
- 3MG08001AA: Konferenzmodul 8115 Audiooffice
- 3MG08002AA: Konferenzmodul 8125 Audiooffice

# ALCATEL-LUCENT 8232 DECT-TELEFON

Die Alcatel-Lucent 8232 DECT-Telefone bieten eine benutzerfreundliche, zuverlässige und kostengünstige Sprachkommunikationslösung für die Mobilitätsanforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumgebungen.

Das 8232 DECT-Telefon ist eine bequeme und praktische Lösung für grundlegende persönliche Mobilitätsanforderungen in Geschäftsumgebungen. Es ermöglicht eine einfache und effiziente Sprachkommunikation und bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit sowie Kompatibilität mit dem bestehenden Angebot an Alcatel-Lucent-DECT-Basisstationen. Darüber hinaus stellt das 8232 DECT-Telefon sämtliche Mehrwertsprachdienste der Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Server (z. B. Namenwahl und Multiline-Management) zur Verfügung.



## WICHTIGSTE LEISTUNGSMERKMALE

- Alcatel-Lucent OmniPCX™-Telefonie-Protokoll (AGAP)
- Leicht, ergonomisches Design und intuitive Bedienung
- Farbdisplay
- Tastenfeld und Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Freisprecheinrichtung, Mikrofon-Stummschaltung und Vibrationsalarm
- Headset-Buchse (3,5 mm)

## VORTEILE

- Kompatibilität mit bereits installierten Alcatel-Lucent DECT-Basisstationen gewährleistet Investitionsschutz für die Infrastruktur
- IP-DECT-Konnektivität
- Hervorragende Sprachqualität und umfassende Business-Telefoniefunktionen sorgen für eine bessere Erreichbarkeit der Benutzer und eine gesteigerte Produktivität im Unternehmen
- Vereinfachte Inventarisierung, da ein einzelnes Produkt weltweit eingesetzt werden kann
- Umweltfreundlich: Energiesparmodus mit niedriger Sendeleistung (25 mW)
- Hohe Zuverlässigkeit durch lange Akkulaufzeiten

## TECHNISCHE DATEN

### Detaillierte Leistungsmerkmale

- Systemsprachen: Abhängig vom Kommunikationsserver
- Handset mit den MMK-Sprachen (GAP-Modus und vom System unabhängige Funktionen)
  - Englisch
  - Französisch
  - Deutsch
  - Spanisch
  - Italienisch
  - Niederländisch
  - Portugiesisch
  - Dänisch
  - Schwedisch
  - Norwegisch
  - Finnisch
- Freisprecheinrichtung, Mikrofon-Stummschaltung und Vibrationsalarm
- LED für Statusanzeige; drei Farben (Grün/Orange/Rot) für Akku-Ladezustand, entgangene Anrufe und Nachrichten
- Klingeltöne
  - Sechs vom Benutzer wählbare, polyphone Klingeltöne
  - Lautstärkereglung: Vier Einstellungen; Meeting-Modus
- Unterstützung aller AGAP-Funktionen auf OmniPCX Call Servern mit TDM-Infrastruktur
- Unterstützung aller AGAP-Funktionen mit OmniPCX™ Enterprise Communication Server und IP-DECT-Infrastruktur
- Unterstützung von GAP-Funktionen mit der OmniPCX Office RCE, wenn die Lösung auf einer IP-DECT-Infrastruktur basiert
- Namenwahlfunktion: Persönliches Verzeichnis und Systemverzeichnis
- Anrufprotokoll (GAP-Modus):
  - Alle, Angenommen, Gewählt, Entgangen
  - Bis zu 50 Journal-Einträge
- Kontakte (GAP-Modus)
  - Name, bis zu vier Rufnummern pro Kontakt
  - Bis zu 50 Kontakte
  - 8 Kurzwahloptionen
- Nachrichtensignalisierung akustisch und durch LED

### Funkspezifikationen

- DECT
  - Frequenzband
    - DECT Europa: 1880 MHz – 1900 MHz
    - DECT 6.0 Nordamerika: 1920 MHz – 1930 MHz
    - DECT Lateinamerika: 1910 MHz – 1930 MHz
    - DECT Asien: 1900 MHz – 1906 MHz
- Übergabe: Bearer, Verbindung
- „Kein Netz“-Signalisierung

### Funksicherheit

- Identität
- Authentifizierung
- Verschlüsselung

### Registrierung

- Bis zu vier Systeme
- Manuelle Auswahl
- Automatische Auswahl

### Audio-CODECS

- G726

### Physische Eigenschaften

- Lieferumfang: Karton mit Telefon, Akku, Gürtelclip und gesetzlichen Hinweisen
- Farbe: Schwarz
- Grafikdisplay: 1,4 Zoll; 65.000 Farben; 128 x 128 Pixel
- Display-Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Tastenfeld-Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Gürtelclip: Gefedert; Drehclip optional
- Headset: Buchse 3,5 mm; TRSS-kompatibel

### Abmessungen

- Höhe: 133 mm
- Breite: 52 mm
- Tiefe: 23 mm
- Gewicht: 120 g

### Technische Eigenschaften

- Aufladbar in Tischladestation oder Micro-USB-Anschluss, Typ B

### Akku-Pack

- Einfach auswechselbar, 1100-mAh-Lithium-Ion-Akku
- Gesprächszeit: Bis zu 20 Stunden
- Standby: Bis zu 200 Stunden
- Aufladedauer: Weniger als 3 Stunden

### Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +55 °C

### Einfache Wartung

- Standortprüfungstool
- Diagnosemodus
- Syslog-Modus
- SUOTA-fähig (Software-Update over-the-air) – IP-DECT erforderlich

### Software-Verwaltungstools

- Download-Tool (siehe Zubehör)
- Flash-Loader-Anwendung für PC

### Vorschriften

#### EU-Vorgaben

- R&TTE 1999/5/EC
- LVD2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- Ecodesign 2006/32/EC

#### Sicherheit

- IEC 60950-1
- CAN/CSA-22.2 Nr. 60950-1

#### **EMV und Funk**

- EN 301 489-1
- EN 301 489-6
- IEC/EN 61000-4-2 Level 3 Kriterium B
- IEC/EN 61000-4-3 Level 3 Kriterium A
- EN 301 406 (TBR6)
- FCC 47CFR Teil 15, Unterteil D
- IC RSS-213

#### **SAR**

- EN 50360
- IEC 62209
- FCC OET Bekanntmachung 65
- IEE 1528
- SAR-Wert: 0,102 W/kg

#### **Hörverstärker, Hörhilfe**

- FCC 47CFR Teil 68
- Kanada: CS-03 Teil V
- ANSI/TIA/EIA-504-A
  - Australien: ACIF S040

#### **Telekom**

- EN 301 406 (TBR6)
- EN 300 176-2 (TBR10)
- EN 300 175-8 (DECT Audio)
- TBR22
  - ETSI TS 102 841 (Sicherheit)
  - ES 202 738 (Gruppenmithören)

#### **Lokale Bestimmungen**

- Australien: ACIF S004
- USA/Kanada: FCC Teil 68
- Neuseeland: PTC220

#### **Akustischer Schock**

- UL 1950
- ETS 300 245-2

#### **Umgebungsbedingungen**

- Betrieb: ETS 300 019 Teil 1-7 Klasse 7.2
- Lagerung: ETS 300 019 Teil 1-1 Klasse 1.2
- Transport: ETS 300 019 Teil 1-2 Klasse 2.3
- IP-Klasse: EN 60529 IP40

#### **Zubehör**

- 3BN67331AA Tischladestation:  
Lädt ein Telefon (mit USB-Kabel)
- 3BN67335AA Netzteil für Anschluss  
in Europa
- 3BN67336AA Netzteil für Anschluss  
in USA, UK und Australien
- 3BN67332AA Ersatzakku
- 3BN67333AA Ersatz-Gürtelclip
- 3BN67334AA Drehclip
- 3BN67337AA Vertikaltasche
- 3BN67338AA Horizontaltasche
- 3BN67339AA Download-Tool



# OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie

Lebendige Kommunikation am Arbeitsplatz dank der benutzerfreundlichen, funktionsreichen und wirtschaftlichen IP-Telefone.

## Lebendige Kommunikation am Arbeitsplatz

Die moderne, platzsparende und ergonomische OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie bietet wirtschaftliche und funktionsreiche IP-Telefone für eine intuitive, benutzerfreundliche Kommunikationserfahrung. Darüber hinaus zeichnet sich die OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie durch einfache Implementierung, kristallklaren Ton in HD-Qualität und integriertes Gigabit Ethernet aus und bietet zukunftssichere, auf die Produktivität ausgerichtete Kommunikationsfähigkeiten, womit ein erstklassiger Helfer am Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Die OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie umfasst vielseitig einsetzbare, ergonomisch gestaltete IP-Geräte, die speziell für die Bedürfnisse von Knowledge Workern entworfen wurden.

Bei diesen Geräten, die schnellen und einfachen Zugriff auf häufig genutzte Telefonieleistungsmerkmale bieten, dreht sich alles um Produktivität.

Aufgrund ihres bemerkenswert geringen Platzbedarfs sowie flexibler Platzierungsoptionen können sie in den unterschiedlichsten Standortszenarien eingesetzt werden.

Dank unserer AudioPresence™-HD-Technologie zeichnet sich dieses Telefon durch einen kristallklaren Ton für eine noch deutlichere Stimmwiedergabe aus, wodurch sich die Anrufqualität insgesamt verbessert. Ein weiteres Plus: Die bei der Konstruktion des Gerätes eingesetzte branchenweit führende Green-IT-Technologie bedeutet, dass Benutzer über ein umweltfreundliches, energieeffizientes Gerät verfügen, das zu einer Senkung der Betriebskosten beiträgt.

Die Interoperabilität mit anderen Geräten und der sichere, multimodale Zugriff auf verschiedene Services und Applikationen ermöglichen es, dass Benutzer und Administratoren die Geräte ganz an ihren persönlichen Bedarf anpassen können - womit sie optimal ausgerüstet sind, um schneller noch produktiver zu werden.

Mit integriertem Gigabit Ethernet können die Benutzer leistungsfähige UC-

Kommunikationsfunktionen auf dem Schreibtisch nutzen, während gleichzeitig die Anforderungen an die Netzinfrastruktur zukunftssicher gestaltet werden.

Darüber hinaus sorgen das ergonomische Design, die ganz auf den Benutzer ausgelegten Funktionen, wie beispielsweise die Headset-Konnektivität, und die Mehrleitungsoptionen der OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie dafür, dass sie ideal für eine standardmäßige als auch für eine anspruchsvolle Nutzung durch Knowledge Worker geeignet sind.

OpenScape Desk Phone IP 35G und OpenScape Desk Phone IP 55G sind als SIP- und als HFA-Varianten erhältlich.



Die Telefone **OpenScape Desk Phone IP 35G (SIP)** und **OpenScape Desk Phone IP 55G (SIP)** sind in Deutschland mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet worden.

DER BLAUE ENGEL ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung für Produkte und Dienstleistungen.

Inhaber dieses Umweltzeichens ist das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Wir sind das erste Unternehmen, das mit seinen VoIP-Telefonen die hohen Standards von DER BLAUE ENGEL zum Schutz der Umwelt und des Klimas erfüllt. Erreicht wird dies durch hohe Energieeffizienz, effizienten Einsatz von Materialien und ein umweltfreundliches Recycling-Konzept.

Weitere Informationen finden Sie hier:

<http://www.unify.com/de/about/green-enterprise.aspx>

[http://www.blauer-engel.de/de/produkte\\_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=559](http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=559)



Experience ...  
AudioPresence™



Die OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie bietet die branchenweit führende HD-Sprachübertragung - **AudioPresence™ HD**.

AudioPresence™ HD gewährleistet, dass die Benutzer dieser Telefone bei allen Sprachanrufen und Telefonkonferenzen einen überzeugenden, kristallklaren Klang erleben. AudioPresence™ HD wird für das gesamte Portfolio der OpenScape Desk Phone IP Produktfamilie bereitgestellt.

AudioPresence™ HD nutzt bei allen Desk Phone-Modellen den standardbasierten G.722 High-Definition Audio Codec, erstklassige Lautsprecher-, Mikrofon- und Akustikkomponenten sowie hochmoderne Rauschunterdrückung und Echokompensation.

## OpenScape Desk Phone IP 35G-Varianten



OpenScape Desk Phone IP 35G  
Kohlschwarz, Textvariante



OpenScape Desk Phone IP 35G  
Kohlschwarz, Symbolvariante



OpenScape Desk Phone IP 35G  
Reinweiß, Symbolvariante

# OpenScape Desk Phone IP 55G-Varianten



OpenScape Desk Phone IP 55G  
Kohlschwarz, Textvariante



OpenScape Desk Phone IP 55G  
Kohlschwarz, Symbolvariante



OpenScape Desk Phone IP 55G  
Reinweiß, Symbolvariante

## Technische Daten

	OpenScape Desk Phone IP 35G	OpenScape Desk Phone IP 55G
<b>Display</b>		
Display	2 Zeilen, 205 x 41 Pixel	320 x 240 Pixel (QVGA) 14,5 cm (5,7") TFT, 65k Farben
<b>Tasten/LEDs</b>		
Fest belegte Funktionstasten	10 (6 mit roten LEDs)	14 (9 mit roten LEDs)
Frei programmierbare Tasten (beleuchtet)	3 Tasten mit roten LEDs	8 Tasten mit roten LEDs
Optische Anrufsignalisierung	Ja	Ja
LED für wartende Nachrichten	Ja	Ja
Lautstärkeeinstellung	+/- Tasten	+/- Tasten
Navigationselement	3-Wege-Navigator plus „OK“	4-Wege-Navigator plus „OK“
<b>Mehrleitungsfähig</b>		
Anzahl Leitungen	3	8 Maximal 30 Zeilen mit 2 x OpenScape Key Module 55
<b>Schnittstellen</b>		
Headsetbuchse für kabelgebundene und kabellose Headsets	Ja	Ja
Integrierter Gigabit Ethernet Switch	Ja	Ja
USB-Anschluss	Nein	Ja
<b>Zertifizierung</b>		
Allgemein	CE-Kennzeichnung Kennzeichnung UL-Auflistung	
Sicherheit	IEC 60950-1 EN 60950-1 UL 60950-1 CAN/CSA 22.2 Nr. 60950-1	
EMV	EN 55022 Klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-4-11 FCC Part 15 (CFR 47) Class B	
Anschaltung / Übertragung	TBR 8 FCC Part 68/CS-03 TIA/EIA-810A TIA/EIA-504A	
Umgebung	Umweltzeichen Blauer Engel	
<b>Audio</b>		
G.711 (64 Kbit/s a/μ law)	Ja	Ja
G.722 (64 Kbit/s)	Ja (AudioPresence™)	Ja (AudioPresence™)
G.729AB (8 Kbit/s)	Ja	Ja
Lauthören	Ja	Ja
Vollduplex-Freisprechen	Ja	Ja
Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex	Ja	Ja

	OpenScape Desk Phone IP 35G	OpenScape Desk Phone IP 55G						
<b>Anwendungen</b>								
Telefonie	Ja	Ja						
Persönliches Telefonbuch	Ja, bis zu 100 Einträge	Ja, bis zu 1000 Einträge						
LDAP-Zugriff auf (Unternehmens-)Verzeichnisse	Ja	Ja						
Anrufprotokoll	Ja	Ja						
Unterstützung von XML-Applikationen	Nein	Ja						
<b>Sicherheitsmerkmale</b>								
Layer 2 Authentifizierung (IEEE 802.1x)	Ja	Ja						
Payload-Verschlüsselung über SRTP	Ja	Ja						
Signalisierung über TLS-Verschlüsselung	Ja	Ja						
Unterstützung von digitalen Zertifikaten (X.509 V3)	Ja	Ja						
HTTPS	Ja	Ja						
<b>Netzwerk</b>								
LLDP-MED	Ja	Ja						
QoS (DiffServ und IEEE 802.1Q)	Ja	Ja						
IEEE 802.1Q VLAN Tagging & Priorisierung	Ja	Ja						
Unterstützung von IP V6 (nur SIP-Telefone)	Ja (Dual Stack)	Ja (Dual Stack)						
<b>Stromversorgung</b>								
Externes Netzteil (in EU-, US- oder UK-Ausführung)	Ja	Ja						
Power over LAN: IEEE 802.3af	Ja	Ja						
PoE-Klasse	Klasse 2	Klasse 3						
Verbrauchsdaten nach Jahres-Lastzyklus gemäß RAL-UZ 150	28,1 kWh	32,4 kWh						
<b>Technische Daten</b>								
Abmessungen [mm]	<b>Winkel</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Winkel</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>
	41°	200	185	176	41°	200	255	186
	45°	190	185	184	45°	190	255	197
	50°	178	185	193	50°	178	255	211
	54°	170	185	199	54°	170	255	220
Gewicht [kg]	0,750				1,150			
Farbe	Kohlenschwarz, Reinweiß				Kohlenschwarz, Reinweiß			
Lagerbedingungen	-40 °C bis +70 °C				-40 °C bis +70 °C			
Betriebsbedingungen	+5 °C bis +40 °C				+5 °C bis +40 °C			
<b>Unterstützte Plattformen</b>								
Unterstützte Plattformen:			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP-Telefone: OpenScape Voice, OpenScape Business, OpenScape Office MX, Asterisk Open Source PBX</li> <li>• HFA-Telefone: OpenScape Business, OpenScape 4000</li> </ul>					

## Zubehör und Optionen

Die folgenden Zubehörteile und Optionen ermöglichen es, die OpenScape Desk Phone IP-Telefone exakt auf den spezifischen Bedarf jedes Kunden zuzuschneiden:

### Unterstützung von Breitband-Headsets

**Kabelgebunden:** 4-polig und 8-polig  
**Drahtlos:** DECT über Basisstation, mit dem Telefon über Kabel verbunden  
Informationen zu den empfohlenen Headsets finden Sie unter:  
<http://wiki.unify.com/wiki/Headsets>

### Unterstützung für Konferenzeinheit

Über Kabel an die Buchse des Headsets angeschlossen.  
Informationen zu den empfohlenen Konferenzeinheiten finden Sie unter:  
[http://wiki.unify.com/wiki/Conference\\_Unit](http://wiki.unify.com/wiki/Conference_Unit)

### Kundenspezifische Anpassung der Tastaturbeschriftung

#### OpenScape Desk Phone IP 35G

Für die kundenspezifische Anpassung der drei programmierbaren Tasten können vorgestanzte Etiketten zwischen dem Telefon und der Klarsicht-Kunststoffabdeckfolie eingelegt werden. Diese vorgestanzten Etiketten können in schwarzer oder weißer Farbe bestellt werden.

Außerdem können Klarsicht-Kunststoffabdeckfolien separat bestellt werden. Sie werden in schwarzer und weißer Farbe angeboten.

**Hinweis:** Zur Beschriftung der drei programmierbaren Tasten steht auf der Wiki-Seite zu Geräten von Unify ein Key Labeling Tool zur Verfügung, mit dem sich die perforierten Papierenlagen bedrucken lassen. Weitere Informationen:  
<http://wiki.unify.com/wiki/KLT>

#### OpenScape Desk Phone IP 55G

Die Funktionstasten unterstützen eine Selbstbeschriftung über LCD-Displays. Dabei können zwei Ebenen programmiert werden.

### Stromversorgung

Wenn das LAN des Kunden keine Unterstützung für PoE bietet, muss gesondert eine externe Stromversorgung bestellt werden. Es stehen drei verschiedene Anschlussvarianten zur Verfügung (EU-, GB- und US-Ausführung).

### Optionale Wandmontage

#### OpenScape Desk Phone IP 35G

Das OpenScape Desk Phone IP 35G kann ganz ohne zusätzliches Montage-Kit an der Wand befestigt werden. Hierzu muss lediglich die Wandhalterung korrekt am Telefon montiert (siehe Installationsanleitung) und dann an einer Wandmontageplatte angebracht werden.

**Hinweis:** Für die Wandmontage muss ein spezielles, besonders kurzes IP-Kabel (25 cm) bestellt werden.

#### OpenScape Desk Phone IP 55G

Für OpenScape Desk Phone IP 55G wird empfohlen, das angebotene Wandmontage-Kit zu verwenden (separate Bestellposition).

### Zubehör für das OpenScape Desk Phone IP 55G

#### Key Module

Das OpenScape Key Module 55 bietet 12 zusätzliche programmierbare Funktionstasten für das OpenScape Desk Phone IP 55G.

- Die Tastenbeschriftungen erfolgen über ein LCD-Display und können programmiert werden.
- Es können bis zu zwei Key Modules verwendet werden.
- Für die Wandmontage ist ein separates Wandmontage-Kit erforderlich.
- In den Farben Kohlschwarz und Reinweiß verfügbar



OpenScape Key Module 55

#### XML-Applikationen

Das OpenScape Desk Phone IP 55G unterstützt die Integration von Applikationen über seine XML-Applikationsplattform. Detailliertere Informationen finden Sie unter:  
[http://wiki.unify.com/wiki/XML\\_Applications](http://wiki.unify.com/wiki/XML_Applications)

## **E/A-Konfiguration (Executive/Assistant)**

E/A-Konfigurationen unterstützen Vorgesetzte dabei, die Anrufbearbeitung durch ihre Assistenten präzise auszurichten. Die Assistenten steuern und verwalten Anrufe für ihre Vorgesetzten, ohne dass die Privatsphäre gefährdet wird. Das OpenScape Desk Phone IP 55G unterstützt die E/A-Funktionen (Executive/Assistant) der OpenScape Plattformen.

## **Video**

Das OpenScape Desk Phone IP 55G (SIP) unterstützt Videoanrufe über UVC-konforme USB-Kameras unter Verwendung des H.263-Codec. Die grundlegenden Anruffunktionen - wie beispielsweise Halten, Zurückholen, Stummschalten und Nachfragen - unterstützen eine Videoübertragung.

## **OpenStage Gate View**

Die OpenStage Gate View-Lösung ermöglicht die Übertragung von Videodaten von einer Überwachungskamera auf das Display der OpenScape Desk Phone IP 55G (HFA) Telefone.

Auf diese Weise wird eine für viele Situationen perfekte Videoüberwachungslösung bereitgestellt, z. B. für die Überwachung von Türen oder Parkplätzen.

Detaillierte Informationen finden Sie hier: [http://wiki.unify.com/wiki/openStage\\_Gate\\_View](http://wiki.unify.com/wiki/openStage_Gate_View)





# OpenStage T

## Open Unified Communications Telefone

OpenStage ist eine völlig neue Generation von Telefonen, die den Maßstab für Open Unified Communications setzt. Diese stilvollen Geräte ermöglichen intuitive und überzeugende Kommunikationserfahrung mit innovativen Leistungsmerkmalen.

OpenStage ist der Auftakt für eine neue Ära hochwertiger und benutzerorientierter Kommunikationslösungen.

Funktionalität und Bedienoberfläche der OpenStage-Produktfamilie sind intuitiv gestaltet, durch Interoperabilität mit anderen Geräten integriert und multimodal, um den Zugang zu verschiedenen Diensten und Anwendungen zu ermöglichen.

Die OpenStage-Familie wurde dafür konzipiert, ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit zu bieten und die Implementierung von Leistungsmerkmalen zu vereinfachen. Sensorische Schnittstellen basierend auf modernen Technologielösungen (Touchkeys, eingebettete Farb-LEDs, TouchSlider zur Lautstärkeregelung und TouchGuide-Navigator) sowie das große schwenkbare, grafische Farb-TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung vereinfachen die Benutzerinteraktion.

Individuelle Telefonfunktionen, Kurzwahl oder Leitungstasten sind einfach zu bedienen über frei programmierbare Touch-/Sensortasten mit Anzeige der Funktion im Display (papierloses Telefon). Eine ideale Lösung für Mobility-/Flexible-Office-Anwendungen.

Der Zugang zu häufig benötigten Telefonfunktionen wie Trennen, Anrufumleitung und Lautsprecher sowie zu personalisierten Anwendungen wie Telefonbuch, Anruferliste und Anrufbeantworter wird über feste Funktionstasten erleichtert.

OpenStage setzt neueste Entwicklungen im Bereich der Akustik ein und bietet dadurch beste Sprachqualität im Handapparat und im Freisprechbetrieb. Standardmäßig verfügen alle Modelle über eine hochwertige Freisprecheinrichtung (Ausnahme: OpenStage 10 T).

Viele moderne Arbeitsplätze sind heute mit mehreren verschiedenartigen Geräten ausgestattet (z. B. PC, Mobiltelefon, PDA, Headset). Über integrierte Schnittstellen (z. B. USB, Bluetooth) kann OpenStage mit diesen Geräten zusammenarbeiten.

Ein innovatives Adapterkonzept erlaubt die einfache Anpassung an spezifische Arbeitsplatzanforderungen (z. B. Anschluss von Beistellgeräten, Faxgerät, Telefon).

Zu den OpenStage Designschwerpunkten gehören verschiedene Material- und Farbvariationen (angefangen bei Granulat in Eis-Blau oder Lava über hochwertige Silber-Blau-Metalliclackierungen bis hin zu strukturiertem Aluminium).

Die OpenStage TDM-Telefonfamilie umfasst die folgenden Modelle:

- OpenStage 10 T
- OpenStage 15 T
- OpenStage 20 T
- OpenStage 30 T
- OpenStage 40 T
- OpenStage 60 T
- OpenStage 80 T



## Produktfamilie

Die Konzeption der OpenStage TDM-Telefone ermöglicht den schnellen und einfachen Zugang zu den vielfältigen HiPath-Leistungsmerkmalen über die bewährte Systemschnittstelle U<sub>P0/E</sub> mit erweitertem CorNet-TS-Protokoll. Die Software der Telefone kann vom HiPath Management über die Systemschnittstelle per Software-Download aktualisiert werden (Ausnahme: OpenStage 10 T). Jedes OpenStage Telefon kann mit einem individuellen Kunden-/Partner-Logo per Software angepasst werden (Ausnahme: OpenStage 10 T).

OpenStage 10 T, 15 T und 30 T sind abwärtskompatibel und können wie optiPoint Telefone betrieben werden.

## OpenStage 10 T

OpenStage 10 T ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen es auf die wesentlichen Telefon-Grundfunktionen ankommt. Das Telefon ist z. B. für den Einsatz in Empfangshallen und Lagerräumen geeignet.

### Tasten

- Wähltastatur
- 3 frei programmierbare Tasten mit roten LEDs
- Lautsprechertaste mit roter LED
- Steuertasten +/-

### Akustik

- Lauthören

### Wandmontage möglich



OpenStage 10  
Eis-Blau



OpenStage 10 T  
Lava

## OpenStage 15 T

OpenStage 15 T ist ein Freisprechtelefon mit Display und umfassenden Leistungsmerkmalen. Des Weiteren verfügt es über beleuchtete Funktionstasten, die z. B. für bis zu acht Leitungsanzeigen benutzt werden können.

### Display

- Grafisches Display, zweizeilig monochrom (nicht schwenkbar)

### Tasten

- Wähltastatur
- 3 feste Funktionstasten mit roten LEDs
- 8 frei programmierbare Tasten mit roten LEDs (erweiterbar mit Key Module)
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- Steuertasten +/-
- 3 Tasten zur Navigation

### Akustik

- Freisprechen (Vollduplex)

### Wandmontage möglich



OpenStage 15  
Eis-Blau



OpenStage 15 T  
Lava

## OpenStage 20 T

Dieses Freisprechtelefon mit umfassenden Leistungsmerkmalen ist durch seine intuitive und interaktive Benutzeroberfläche eine universelle Lösung für effiziente und professionelle Telefonie.

### Display

- Schwenkbares grafisches Display, zweizeilig monochrom

### Tasten

- Wähltastatur
- 7 feste Funktionstasten (teils mit roten LEDs ausgestattet)
- Steuertasten +/-
- 3-Wege Navigator

### Akustik

- Freisprechen (Vollduplex)

### Wandmontage möglich



OpenStage 20  
Eis-Blau



OpenStage 20 T  
Lava

## OpenStage 30 T

Da OpenStage 30 T an verschiedenste Arbeitsplatzumgebungen angepasst werden kann, ist es die ideale Lösung für Büroumgebungen oder für Call Center-Anwendungen.

### Display

- Grafisches Display, zweizeilig monochrom (nicht schwenkbar)

### Tasten

- Wähltastatur
- 8 feste Funktionstasten (teils mit roten LEDs ausgestattet)
- 8 frei programmierbare Tasten mit roten LEDs
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- Steuertasten +/-
- 3 Tasten zur Navigation

### Akustik

- Freisprechen (Vollduplex)

### Schnittstellen

- Headsetanschluss
- USB-Slave
- OpenStage Key Module

### Wandmontage möglich



OpenStage 30  
Eis-Blau



OpenStage 30 T  
Lava

## OpenStage 40 T

OpenStage 40 T verfügt gegenüber OpenStage 30 T über ein schwenkbares, größeres Display mit programmierbaren Touch-/Sensortasten und Anzeige der Funktion im Display (papierloses Telefon).

Eine ideale Lösung für Mitarbeiter mit geteilter Arbeitsplatznutzung/Flexible-Office-Anwendungen.

### Display

- Schwenkbares grafisches Display, sechszeilig monochrom, hintergrundbeleuchtet
- Optische Anrufsignalisierung

### Tasten

- Wähltastatur
- 8 feste Funktionstasten (teils mit roten LEDs ausgestattet)
- 6 frei programmierbare Touch-/Sensortasten mit roten LEDs und Anzeige der Funktion im Display
- Steuertasten +/-
- 5-Wege Navigator

### Akustik

- Freisprechen (Vollduplex)

### Schnittstellen

- Headsetanschluss
- USB-Slave
- OpenStage Key Module

### Wandmontage möglich



OpenStage 40  
Eis-Blau



OpenStage 40 T  
Lava

## OpenStage 60 T und 80 T

### OpenStage 60 T

Dieses Telefon bietet erstklassige Funktionalitäten und Innovationen und kombiniert maximale Bedienbarkeit mit einem klaren, intuitiven und eleganten Design. Seine Funktionalität und Personalisierungsmöglichkeiten machen dieses Telefon zur ersten Wahl für die Chef-Sekretär-Umgebung und für Anwender, die zusätzlich andere Geräte wie Mobiltelefone oder PDAs verwenden.

### OpenStage 80 T

OpenStage 80 T entspricht in seiner Funktionalität dem OpenStage 60 T. Premium-Farben, -Materialien und -Bedienelemente machen dieses Gerät zu einer außergewöhnlichen Benutzererfahrung. Die Schnittstellen für eine einfache Synchronisierung mit anderen Geräten wie PDAs und Mobiltelefonen wurden speziell für die Bedürfnisse des gehobenen Managements und des Vorstandsbereiches entworfen.

### Display

- Schwenkbares, grafisches TFT-Farbdisplay
- 320 x 240 pixel (QVGA), hintergrundbeleuchtet
- Optische Anrufsignalisierung

### Tasten

- Wähltastatur
- 6 feste Funktionstasten (teils mit blauen LEDs ausgestattet)
- 8 frei programmierbare Touch-/Sensortasten mit blauen LEDs und Anzeige der Funktion im Display
- 6 ModeKeys (Touch-/Sensor-Tasten, beleuchtet) mit blauen oder blau/weißen LEDs (z. B. zum Starten von Anwendungen)
- TouchSlider für die Lautstärkeregelung mit blauen/weißen LEDs
- TouchGuide zur Navigation

### Akustik

- Freisprechen (Vollduplex)
- Hochwertige Ruftöne

### Schnittstellen

- Headsetanschluss
- Bluetooth V2.0
- USB-Master & Slave
- OpenStage Key Module
- Externe Stromversorgung notwendig

## OpenStage Manager

Zur Kommunikation und Datenübertragung zwischen PC und Endgerät (über USB) steht für OpenStage 60 T, 80 T eine kostenlose Software – OpenStage Manager – mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Administration des Persönlichen Telefonbuchs:
  - Synchronisieren der Kontakte mit Microsoft Outlook
  - Bearbeiten des Telefonbuchs
  - Hinzufügen von Bildern
- Bilder für Bildschirmschoner laden
- Verwalten von Klingeltönen
- Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Einstellungen

## Personalisierung

Mit OpenStage 60 T und OpenStage 80 T hat der Benutzer verschiedene Möglichkeiten, das Telefon seinen persönlichen Anforderungen anzupassen:

- Laden von MP3-Klingeltönen vom PC und Zuweisung zu Kontakten
- Laden von Bildern vom PC und Zuordnung zu Kontakten
- Ändern der Telefon-Oberfläche durch alternative Themen/Skins (es sind 2 verschiedene Skins enthalten)
- Erstellen eines persönlichen Bildschirmschoners



OpenStage 60 T  
Eis-Blau



OpenStage 80 T



OpenStage 60 T  
Lava

## Zubehör

Für die jeweiligen OpenStage Telefonmodelle steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Eine Gesamtübersicht über das Zubehör ist nachfolgend aufgelistet:


### OpenStage Key Module 15

- 18 zusätzliche frei programmierbare Tasten mit LEDs; Funktions-, Kurzwahl- oder Leitungstasten
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- In Eis-Blau oder Lava
- Für OpenStage 15 T, 30 T, 40 T (max. 1 anschließbar)




### OpenStage Key Module 40, 60, 80

- 12 zusätzliche frei programmierbare Tasten mit LEDs; Funktions-, Kurzwahl- oder Leitungstasten (2 Ebenen)
- Großes, grafisches Display zur Tastenbeschriftung
- In Eis-Blau, Lava oder Silber-Blau metallic
- Für OpenStage 40 T, 60 T, 80 T (max. 2 anschließbar)



### OpenStage BLF (Busy Lamp Field)

- 90 zusätzliche frei programmierbare Tasten mit LEDs; Funktions-, Kurzwahl- oder Leitungstasten
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- In Eis-Blau oder Lava
- Externe Stromversorgung notwendig
- Für OpenStage 30 T, 40 T (max. 1 anschließbar)

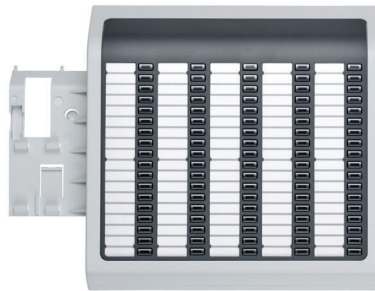

### OpenStage Phone Adapter

- Wahlweiser Anschluss: zweites OpenStage/optiPoint Telefon mit U<sub>P0/E</sub> oder a/b-Endgerät (Telefon oder Fax)
- Für alle OpenStage T Modelle



### Wandmontage-Kit

- In Eis-Blau oder Lava
- Für OpenStage 10 T, 15 T, 20 T, 30 T, 40 T

## HiPath-Unterstützung

OpenStage TDM Telefone können an HiPath 3000 und an HiPath 4000 betrieben werden.

### Zugang zum öffentlichen Telefonnetz/ Akustik/Sprachqualität

- FCC Part 68/CS-03 (Technical Requirements for Connection of Terminal Equipment to the Telephone Network / Technische Anforderungen für die Verbindung von Endgerätausrüstungen zum Telefonnetz)
- TIA/EIA-810A (Transmission Requirements for Narrowband VoIP and Voice over PCM Digital Wireline Telephones - Übertragungsanforderungen für Schmalband-VoIP- und Voice over PCM Digital Wireline-Telefone)
- TBR8 (Telephony 3.1 kHz Teleservices; Anschlussanforderungen für Handset-Endgeräte)
- Hearing Aid Kompatibilität (HAC) nach TIA/EIA-504A (Von der Vereinigung der Elektroindustrie empfohlener Standard RS-504; Kriterien für magnetische Feldstärke bei Telefonkompatibilität mit Hörhilfe)

## Technische Daten

OpenStage	10 T	15 T	30 T	20 T	40 T	60 T	80 T
Display							
Schwenkbares Display (Pixel, Typ)	-	205 x 41 2-zeilig, monochrom (nicht schwenkbar)		205 x 41 2-zeilig, monochrom	240 x 128 6-zeilig, monochrom	320 x 240 (QVGA) Farb-TFT	
Display Hintergrundbeleuchtung	-	-		-	Ja	Ja	Ja
Tasten/LEDs							
Feste Funktionstasten (Drucktasten, teilweise beleuchtet)	1 1 rote LED	3 3 rote LEDs	8 6 rote LEDs	7 5 rote LEDs	8 6 rote LEDs	6 5 blaue LEDs	
Frei programmierbare Touch-/Sensor-Tasten (beleuchtet)	3 Drucktasten mit roten LEDs	8 Drucktasten mit roten LEDs		-	6 Tasten mit roten LEDs	8 Tasten mit blauen LEDs	
ModeKeys(Touch-/Sensor-Tasten, beleuchtet)	-	-		-	-	6 mit blauen oder blau/weißen LEDs	
Optische Anrufsignalisierung	-	-		-	rot	blau	blau
Lautstärkeeinstellung	+/- Tasten					TouchSlider blau/weiß LED	
Navigation	-	3 Tasten zur Navigation		3-Wege Navigator	5-Wege Navigator	TouchGuide	
Audio							
Lauthören	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Vollduplex-Freisprechen	-	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Polyphone Klingeltöne	-	-		-	-	Ja	Ja
Echoabschaltung für lokales Echo (AEC) Vollduplex	-	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen							
Bluetooth V2.0 • Object Push Profile: Senden und Empfangen von Visitenkarten/vCards • Headset Profile: Anschluss eines kabellosen Bluetooth-Headsets	-	-		-	-	Ja	Ja
Headset-Buchse für corded und cordless headsets (121TR9-5*)	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
USB-Master	-	-		-	-	Ja	Ja
USB-Slave (1 <sup>st</sup> Party CTI)	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Leitungsinterface (CorNet-TS-Protokoll, Software-Download über U <sub>P0/E</sub> )	U <sub>P0/E</sub> (kein SW-Download)	U <sub>P0/E</sub>		U <sub>P0/E</sub>	U <sub>P0/E</sub>	U <sub>P0/E</sub>	U <sub>P0/E</sub>

OpenStage	10 T	15 T	30 T	20 T	40 T	60 T	80 T
Erweiterungen							
OpenStage Key Module (ext. Stromversorgung notwendig bei Verwendung der Key Module 40, 60, 80)	-	Ja Max. 1		-	Ja Max. 2	Ja Max. 2	Ja Max. 2
OpenStage Busy Lamp Field (ext. Stromversorgung notwendig)	-	-	Ja Max. 1	-	Ja Max. 1	-	-
OpenStage Phone Adapter (über U <sub>P0/E</sub> )	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
OpenStage Netzteil (länderspezifische Ausführungen verfügbar)	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja (immer erforderlich)	
Wandmontage-Kit	Ja	Ja		Ja	Ja	-	-
Applikationen							
Lokales Persönliches Telefonbuch • Bis zu 1.000 persönliche Einträge mit Telefonnummern • Zusammenfassen von Kontakten in Gruppen • Zuordnen von Bildern zu Kontakten	-	-		-	-	Ja	Ja
Lokal verwaltete Anrufliste • Gewählte, angenommene, weitergeleitete und entgangene Rufe • Wählen aus den Anruflisten	-	-		-	-	Ja	Ja
Sichern und Wiederherstellen von persönlichen Daten auf PC oder USB- Memory-Stick	-	-		-	-	Ja	Ja
OpenStage Manager Support	-	-		-	-	Ja	Ja
Zertifizierungen							
	CE-Kennzeichnung: EMC EN 55022:2006 Class B, EN 55024:1998 +A1 +A2:2003, EN 61000-3-2:2006 Produktsicherheit: EN60950-1:2006/A11: 2009 USA / Kanada: EMC (FCC) Part 15 (CFR 47) Class B Produktsicherheit: UL 60950-1, 2nd Ed. / CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Ed. Weitere Zertifizierungen: Sicherheit EN 50385: 2002 EMF - menschliche Strahlungsbelastung EMC, Emission ITE Residential Environment EMC, Immunity ITE Residential Environment EN 301 489-1 V1.6.1 EMC, Radio spectrum matters, common requirements EN 301 489-17 V1.2.1 EMC, Radio spectrum matters, 2.4GHz devices EN 300 328 V1.7.1 EMC, Radio spectrum matters, Wideband transmission systems EMC, Harmonic Current Emissions EN 302 208-2 V1.1.1 EMC; RDIF TBR 8 Annex C:1998 Acoustic Shock CFR 47, FCC P.15 Class B EMC Emission Residential Environment (USA)						
Technische Daten							
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe (mm)	70 x 210 x 220	70 x 240 x 220		70 x 240 x 220	70 x 270 x 220	70 x 300 x 220	70 x 300 x 220
Gewicht (kg)	0.63	0.777	0.782	0.864	1.120	1.235	1.428
Farben	Eis-Blau oder Lava	Eis-Blau oder Lava		Eis-Blau oder Lava	Eis-Blau oder Lava	Eis-Blau oder Lava	Silber-Blau
Lagerbedingungen	-40 °C bis +70 °C (ETSI EN300 019-2-2)						
Betriebsbedingungen	+5 °C bis +40 °C						





# HiPath 3000/5000 V9

## Die innovative Kommunikationslösung für mittelständische Unternehmen

### HiPath 3000 - offen für mehr Effizienz im Unternehmen

HiPath 3000 ist die leistungsstarke und zuverlässige Kommunikationsplattform für jede Branche. Sie bietet Ihnen die Leistungsvielfalt der klassischen Telefonie, verbunden mit den modernsten Lösungen für Unified Communications. Und das in einer einzigen flexiblen und kostensparenden Konfiguration.

Als modulare Kommunikationsplattform erfüllt HiPath 3000 die Anforderungen anspruchsvoller Unternehmen. Eine flexible und skalierbare Lösung, die Sie mit einer unglaublich großen Bandbreite an Applikationen und Leistungsmerkmalen kombinieren und auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens abstimmen können.

HiPath 3000, die innovative und flexible Konvergenzplattform für den Mittelstand, zur perfekten Anpassung der Kommunikation an die Unternehmensstruktur. Ob Wachstum, nahtlose Integration von Niederlassungen oder mobilen Mitarbeitern – die drei Ausbaustufen der HiPath 3000 sind die perfekte Lösung zur Optimierung der Kosten und Geschäftsprozesse.

HiPath 5000 Real-time Services Manager ermöglicht die optimierte Administration von HiPath Netzwerken für bis zu 32 Knoten und 1.000 Teilnehmern. Zusätzlich werden netzweit und anlagenübergreifend Real Time Services und Leistungsmerkmale zur Verfügung gestellt.

HiPath 3000 ist ein sicheres und zuverlässiges Kommunikationssystem mit höchster Ausfallsicherheit. Das System ist sowohl für paketvermittelte (LAN/WAN) und leitungsvermittelte (ISDN) Umgebungen oder einem Mix aus beiden geeignet. Damit ist eine stufenweise Migration auf der Netz- und Teilnehmerseite gewährleistet.

Die Flexibilität von HiPath 3000 zeigt sich besonders in gemischten Infrastrukturen, in denen zwar Voice over IP eingesetzt werden soll, aber auch (noch) herkömmliche analoge und digitale Endgeräte, wie Telefone, Fax und Modems, weiter verwendet werden. HiPath 3000 ermöglicht die beliebige Kombination von IP-, analogen und digitalen Telefonen sowie PC-Clients und Schnurlostelefonen.

Komfortable Leistungsmerkmale der klassischen Telefonie kombiniert mit Applikationen wie CTI (Computer Telefonie Integration), Anrufverteilung (UCD) und Unified Messaging unterstützen alle Kommunikationsprozesse an jedem Arbeitsplatz und in jedem Arbeitsumfeld. Ist eine Nebenstelle mal nicht besetzt, so geht durch die Teamfunktion oder durch die integrierte Voicemail kein Anruf verloren.

Und in der Vermittlung oder im Sekretariat, wo viele Kommunikationsprozesse zusammenlaufen, sorgt HiPath 3000 mit der komfortablen Chef-Sekretariat-Funktion für einen reibungslosen Kommunikationsfluss im Vorzimmer. Eine integrierte Anrufverteilung sichert die Erreichbarkeit und garantiert schnellsten Kundenkontakt. So wird Telefonie nicht nur bequemer sondern auch effizienter.

### Internet-Telefonie

Immer mehr Netzeranbieter stellen heute Telefoniedienste bereit. SIP als De-facto-Standard für die Internet-Telefonie wird attraktive Applikationen und Geschäftsmodelle der Internet Telephony Service Provider (ITSP) forcieren.

Mit seinen SIP-Schnittstellen trägt HiPath 3000 dazu bei, Netzwerkdienste zu konvergieren und so die Kommunikationskosten drastisch zu senken. Ob SIP-Endgeräte oder Teilnehmer- und Anlagenanschlüsse für die Internet-Telefonie, HiPath 3000 unterstützt die neuen Möglichkeiten des SIP-Protokolls bereits heute.

Mit Virtual Private Networks (VPN) und den Anwendungen zur Authentifizierung gestalten Sie Ihr Unternehmen mit HiPath 3000 zukunftssicher, ohne einen Kompromiss in puncto Sicherheit einzugehen.



## Sichere Anbindung ans Unternehmen

Für die zunehmende Mobilität von Mitarbeitern und neuen Arbeitsformen wie Heimarbeitern bietet HiPath 3000 moderne Sicherheitsmechanismen für die optimale Anbindung an das Unternehmensnetz. Mit einer preiswerten und sicheren Verbindung über das Internet können durch die integrierte VPN-Funktionalität (Virtual Private Network) vertrauliche Informationen auch jederzeit weltweit ungefährdet abgerufen werden. Ein weiterer großer Vorteil für den mobilen Mitarbeiter ist die kostengünstige und abhörsichere Erreichbarkeit unter ihrer Firmenrufnummer unabhängig vom gegenwärtigen Aufenthaltsort.

## Reduzierte Kosten

Die Zusammenführung von Sprach- und Datenkommunikation in einem IP-basierten Netz ermöglicht nicht nur Anwendungen mit denen ein Unternehmen Gesprächsgebühren und Hardwarekosten verringern, sondern auch zur Produktivitätssteigerung beitragen kann. Da kein separates Netz für Sprache mehr eingerichtet und unterhalten werden muss, reduziert dies auch den Aufwand für Administration und Wartung von System und Applikationen, die nun für mehrere Standorte zentral erfolgt. Zudem können vorhandene Internetanbindungen für Gespräche ins öffentliche Netz optimiert und damit die Kosten für separate ISDN-Leitungen gesenkt werden.

## Flexible Ausbaumöglichkeiten

Mit der „One wire to the desk“-Funktionalität können zusätzliche Telefone über ein vorhandenes LAN-Kabel angeschlossen werden. Dank des integrierten Mini-Switches wird dann die Verbindung zum PC hergestellt. Die Stromversorgung von IP-Telefonen erfolgt über Power-over-Ethernet-Switches, ohne dass zusätzliche Netzteile benötigt werden. Konvergente Plattformen bieten außerdem die Möglichkeit, DSL- und ISDN-Anschlüsse zu kombinieren. Dabei können ISDN-Verbindungen als Backup eingerichtet werden, für den Fall einer Störung der IP-Verbindung zum Provider, aber auch als zusätzliche Kanäle beispielsweise für Fax-Geräte oder Modems.

## HiPath ComScendo

HiPath ComScendo stellt als Software-Suite sowohl dem Real-time IP-System HiPath 3000 als auch den Telefonen die umfangreichsten Sprachkommunikationsleistungsmerkmale zur Verfügung. Und dies unabhängig von der Nutzung über IP-, TDM-Telefone oder PC-Clients.

Ausgewählte Leistungsmerkmale:

- Abwesenheitstexte
- Abwurfstelle/Vermittlungsfernsprecher
- Anklopfen/Rufeinblendung
- Anruferliste
- Anrufschutz/„Stiller Ruf“
- Anrufübernahme
- Anrufumleitung von der Nebenstelle
- Anzeige von Rufziel und Rufquelle
- bei Anrufumleitung und Anrufübernahme aufschalten
- Berechtigungsklassen
- Chef-Sekretär-Funktion
- Displaysprachen (individuell festlegbar)
- Durchsage
- Gesprächskostenerfassung
- Gruppenruf
- Interne Texte zum Komfortmobilteil
- Internes Telefonbuch
- Konferenz (intern/extern)
- Kurzwahl (individuell/zentral)
- Leitungsbelegung (automatisch)
- Leitungstasten
- Makeln
- Mitteilungstexte
- Music-on-hold mit systemgesteuerter Ansage
- Musikquelle extern (optional)
- One Number Service
- Nachtschaltung/Tagschaltung
- Parken
- Projektkennzahl
- Relais (Aktoren/Sensoren)
- Rückfrage
- Rückruf im Besetzt- und Freifall (automatisch)

- Rufnummernunterdrückung
- Rufsignalisierung
- Rufweitschaltung nach Zeit im Freifall, sofort im Besetztfall
- Rufzuschaltung
- Sammelanschluss (linear/zyklisch)
- Telefon abschließen (individuelles Codeschloss)
- Telefonbuch zentral
- Türsprech- und Türöffnerfunktion
- Übergeben eines Gesprächs (intern/extern)
- Wahlwiederholung (erweiterte)
- Wiederanruf vom öffentlichen Netzbetreiber
- Verschlüsselung (SPE)

## Immer erreichbar: Integrierte Voicemail

Wenn eine einzelne Nebenstelle mal nicht besetzt ist, geht durch die integrierte Voicemail kein Anruf verloren. Die Voicemail-Systeme EVM (HiPath 33x0/35x0) und HiPath Xpressions Compact ermöglichen das Abrufen und Verteilen von Sprachnachrichten in einer benutzer-eigenen Voicemail-Box mit individueller Ansage. Gespeicherte Anrufe sind dabei jederzeit von überall abrufbar.

Viele komfortable Leistungsmerkmale optimieren die Erreichbarkeit:

- bis zu 24 individuelle Mailboxen
- Aufzeichnungskapazität bis zu 2 Stunden
- Aufzeichnungslänge einstellbar
- 2 persönliche Begrüßungen zur Wahl

Und mit der automatischen Vermittlungsfunktion Auto Attendant werden Anrufer, z. B. im Besetztfall, auf Wunsch mit einem anderen Anschluss verbunden. Ganz einfach und bequem.

Nähere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von HiPath Xpressions Compact finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

## Vermittlungsplatz optiClient Attendant

Das Softwarepaket optiClient Attendant ist eine optionale Applikation für HiPath 3000 und bildet den komfortablen Vermittlungsplatz auf dem PC-Bildschirm nach. Alle Funktionen können per Mausklick und über die PC-Tastatur ausgeführt werden.

optiClient Attendant und optiClient BLF sind netzwerkfähig.

## Verbindung von PC und Telefonie

Durch die Integration von Sprache und Daten können TAPI konforme Applikationen über CTI (computergestütztes Telefonieren) integriert werden.

Der gesamte Telefonverkehr lässt sich z. B. durch Anrufregistrierung, -identifizierung und Eintrag in Aktionslisten professioneller managen. Und mit der Anbindung an Datenbanken können Kundenanfragen kompetenter beantwortet werden.

## Kostentransparenz und IP-Accounting

Neben der Ermittlung der Kosten aller Kommunikationsdienste (Telefon, Fax, Internet) kann auch nach Nebenstelle, Amtsleitung oder Abteilung ausgewertet werden.

Über ein LAN-Interface erfolgt die direkte Übermittlung der Kommunikationsdaten an einen zentralen Server.

## Szenario im Überblick


HiPath 3000 bietet vielfältige Möglichkeiten für die Kommunikation im Mittelstand.

Der Zugang zum öffentlichen Netz erfolgt über analoge oder ISDN-Netzbetreiber bzw. über Internet Telefonie-Anschlüsse zu Internet (Telefonie) Service-Providern (ISP/ITSP).

IP-Telefone mit integriertem Mini-Switch sind nahtlos über „One wire to the desk“ in die bestehende LAN-Infrastruktur integrierbar. Ergänzt um WLAN-Basisstationen ist schnurlose Kommunikation möglich, sowohl für Sprach- als auch Datenanwendungen. Digitale System-Telefone (UP0/E) können im Mischbetrieb mit IP-Telefonen angeschaltet und sukzessive ergänzt bzw. ausgetauscht werden. Herkömmliche analoge Telefone, Fax und Türsprechanlagen oder schnurlose Telefone auf Basis einer DECT-Lösung können ebenfalls weiterbetrieben werden.

Bei kleineren Systemen (nicht HiPath 3800) ist die Voicemail bereits integriert. Für gehobene Ansprüche bietet die integrierte (optionale) Lösung HiPath Xpressions Compact Voice-Mailboxen unterschiedlicher Leistungsspektren mit menügeführter Anrufvermittlung (AutoAttendant-Funktion).

Die CSTA-Schnittstelle (Computer Supported Telecommunications Applications) steht bei allen Modellen der HiPath 3000 für dezentrale (1<sup>st</sup> Party CTI) und zentrale serverbasierte (3<sup>rd</sup> Party CTI) Computer-Telefonie-Integrations-Lösungen zur Verfügung.

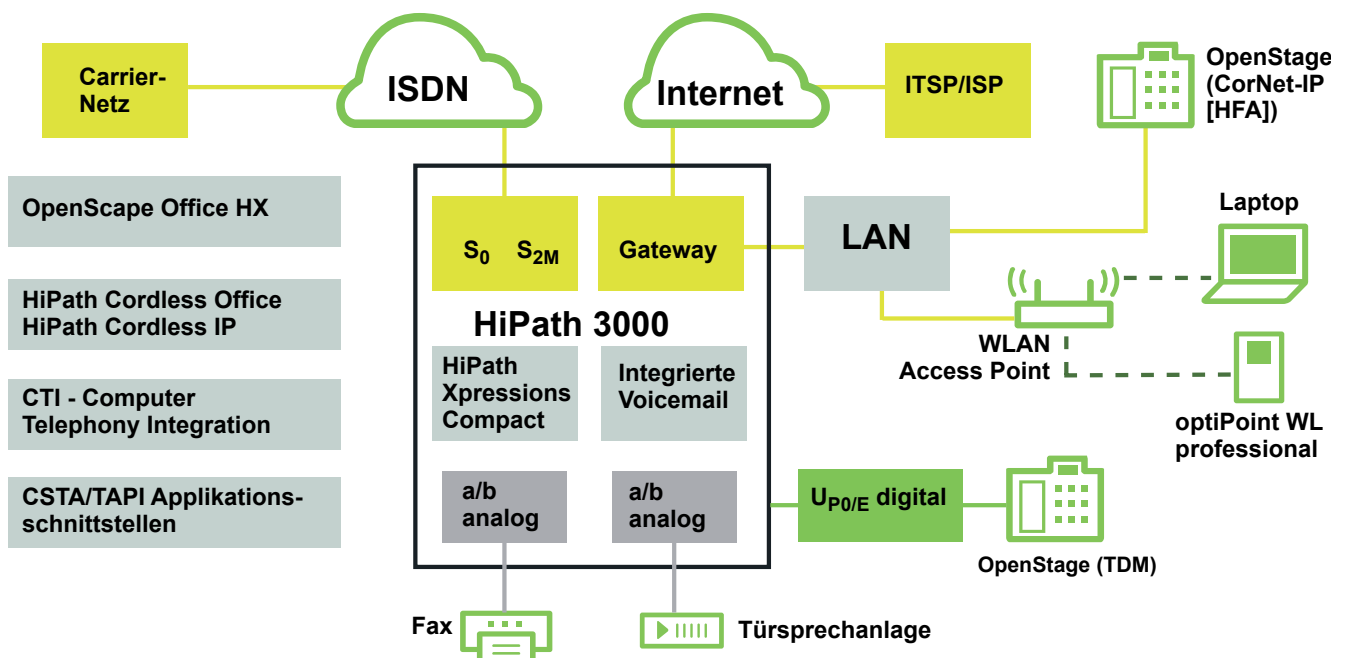

HiPath Szenario

## OpenScape Office HX

OpenScape Office HX ist die Präsenz-basierte Unified Communications (UC) Lösungs-Suite für HiPath 3000 und beinhaltet die Applikationen myPortal, myPortal for Outlook, myPortal web und myAttendant sowie das OpenScape Office Contact Center mit den Applikationen myAgent und myReports. Die Applikationen können je nach Kundenbedarf für bis zu 384 Teilnehmer installiert und freigeschaltet werden. Die Anbindung an die HiPath 3000 erfolgt über das LAN-Gateway HG 1500. Zur Administration von OpenScape Office HX steht dem Administrator das webbasierte Administratorprogramm OpenScape Office Assistant zur Verfügung.

Nähere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von OpenScape Office HX finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

## UC-Vernetzung

Bei einer UC-Vernetzung werden netzweit bis zu 8 Systeme HiPath 3000, OpenScape Office MX, LX, HX und bis zu 1000 Teilnehmer unterstützt.

Die UC-Vernetzung ermöglicht z. B. die netzweite Darstellung des Präsenzstatus jedes Teilnehmers, die netzweite Chat-Funktion, netzweite Favoritenlisten und ein Bild für jeden Teilnehmer.

## Verfügbarkeit/Präsenz

Ermöglicht es Mitarbeitern, ihre Verfügbarkeit darzustellen, um so Kollegen und Teammitgliedern Informationen über den eigenen Status und die Erreichbarkeit mitzuteilen. Zum Beispiel können Kollegen sehen, ob man in einer Besprechung ist, ein Telefonat führt, außer Haus ist und wann man wieder verfügbar ist. Der eigene Status kann online über die OpenScape Office HX Clients oder über das Telefon gesetzt und aktualisiert werden.

## Leistungsmerkmale der Applikationen

Die Applikationen von OpenScape Office HX bieten die im Folgenden aufgelisteten Leistungsmerkmale. Eine detaillierte Beschreibung dieser Leistungsmerkmale finden Sie in der Leistungsmerkmalbeschreibung von OpenScape Office HX.

Der nutzbare Funktionsumfang ist abhängig von den verwendeten Lizenzen. Die Anzeige von Fax ist nur möglich unter Windows-Betriebssystemen

## myPortal for Desktop und myPortal for Outlook

myPortal for Desktop ist das Benutzerportal für den Zugriff auf Unified Communications-Funktionen. Neben komfortablen Wahlhilfen über Verzeichnisse und Favoriten sowie Informationen über den Anwesenheitsstatus anderer Teilnehmer, hat der Teilnehmer z. B. auch Zugriff auf Sprach- und Faxnachrichten.

myPortal for Outlook ist das in Microsoft Outlook integrierte Benutzerportal für den Zugriff auf die Unified Communication-Funktionen von OpenScape Office HX analog zu myPortal for Desktop. Durch die Unterstützung des Ribbon-Plugins für Microsoft Office 2010 wurde die Integration weiter optimiert eine benutzerfreundlichere Bedienung bereitgestellt.

myPortal for Desktop und myPortal for Outlook bieten folgende Leistungsmerkmale:

- Anwesenheitsstatus
- Multi-User-Chat
- Favoritenliste
- Journal für Anrufe
- Statusbezogener AutoAttendant
- Statusbezogene Anrufumleitung
- Sprachnachrichten
- Faxnachrichten
- Verzeichnisse
- Benachrichtigungsdienst
- PopUp-Fenster
- Desktop-Wahl

## myPortal for Mobile/Tablet

myPortal for Mobile/Tablet ist eine web-basierte Lösung mit CTI-Funktionalität. Sie ermöglicht mobilen Mitarbeitern den Kontakt mit den Mitarbeitern im Unternehmen, ohne dass sie auf die komfortable und effektive UCC-Funktionalität verzichten müssen.


Für jeden Nutzer der Applikation myPortal for Mobile/Tablet ist eine HiPath 3000 Mobility Entry-Lizenz erforderlich.

## myAttendant

myAttendant ist eine Unified Communications-Anwendung für Vermittlungsfunktionen. Neben komfortablen Vermittlungsfunktionen, Wahlhilfen über Verzeichnisse und Informationen über den Anwesenheitsstatus von Teilnehmern besteht z. B. auch Zugriff auf Sprach- und Faxnachrichten. Instant Messaging unterstützt die Kommunikation mit internen Teilnehmern.

myAttendant bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Verzeichnisse
- Favoritenliste
- Journal für Anrufe
- PopUp-Fenster
- Anwesenheitsstatus
- Aufzeichnen von Anrufen
- Nachrichten-Center
- Sprachnachrichten
- Faxnachrichten
- Instant Messaging
- Teamfunktionen

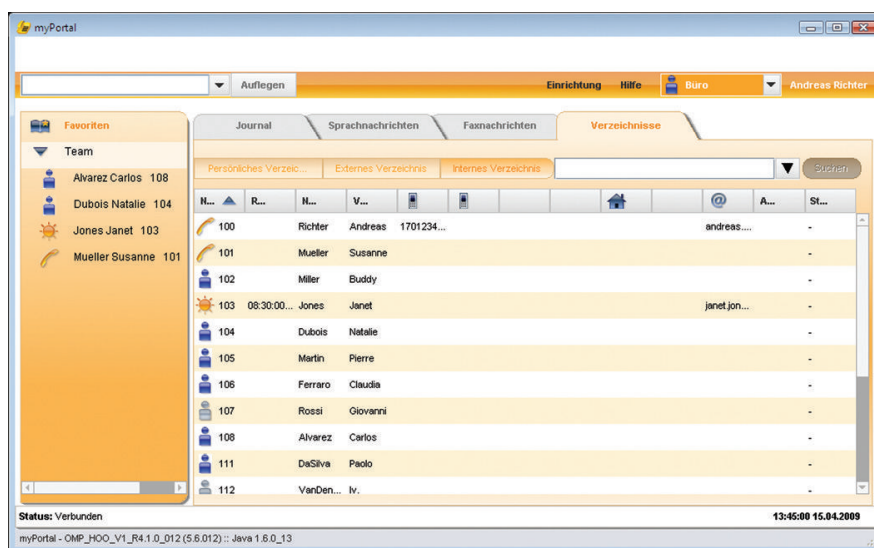

## myPortal for Desktop

## Voicemail

Leiten Sie all Ihre Nachrichten vom Mobil- oder Festnetztelefon auf Ihre OpenScope Office-Voicemail-Box um. Diese liefert Ihnen stets aktuelle und leicht zu verwaltende Informationen. Ordnen Sie den Nachrichten von Ihrem PC aus Prioritäten zu, ohne dass Sie diese abhören müssen. Zeichnen Sie wichtige Telefonanrufe auf, um diese anschließend nochmals abzuhören. So können Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf den Anrufer richten.

## OpenScope Office Fax Printer

OpenScope Office Fax Printer ist eine Anwendung für den Versand von Faxnachrichten aus Windows-Anwendungen, wie z. B. Microsoft Word, mit individuell erstellten Deckblättern.

OpenScope Office Fax Printer besteht aus folgenden Komponenten:

- OpenScope Office Cover Page Editor
- OpenScope Office Fax Printer Driver

## Contact Center

Das multimediale OpenScope Office HX Contact Center ist eine leistungsfähige Lösung zur optimalen Zuordnung und Bearbeitung von Anrufen, sowie von E-Mail und Fax. Das intelligente, skill-based (fähigkeitsbasierende) Routing stellt sicher, dass Kunden immer mit dem am besten qualifizierten Mitarbeiter verbunden werden. Die Applikation enthält 25 vordefinierte Standardberichte (Reports). Die historischen Berichte (Reports) werden in Diagramm- und/oder in Tabellenansichten bereitgestellt.


Das OpenScope Office HX Contact Center ist ausschließlich an HiPath 3800 freigegeben. Ein Anschluss an die kleineren Modelle HiPath 33x0/35x0 ist nicht freigegeben.

Ausbaugrenzen:

- Agenten & Supervisor: 64
- Gruppen: 50
- Warteschleifen: 50

## myAgent

Call Center-Lösung zur intelligenten Anruferverwaltung. Durch die Zuteilung von Agenten-, Supervisor- und Administrator-Profilen können die Rechte der Teilnehmer eingeschränkt oder erweitert werden.

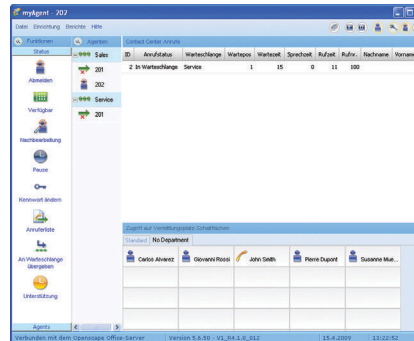

## myAgent

### Contact Center Fax

Dient der Verteilung eingehender Faxe.

### Contact Center E-Mail

Dient der Verteilung eingehender E-Mails.

### myReports

Dient der Erstellung von Berichten zu Anrufen, Warteschlangen, Agenten, Performance, Servicelevel und Nachbearbeitungscodes des OpenScope Office Contact Center. Mit myReports stehen bis zu 80 vordefinierte Berichte zur Verfügung.

## Fixed Mobile Convenience

Schnurlos - Nahtlos - Grenzenlos

Verschiedene Netze - Festnetz, Mobilfunknetz und Unternehmensnetz - sichern heute die telefonische Erreichbarkeit von Mitarbeitern und machen sie auch unterwegs handlungsfähig. Jedes dieser Netze verfügt allerdings über seine eigenen Merkmale. Zusätzlich erschweren Netzübergänge eine effiziente und kostengünstige Kommunikation. Eine Lösung bietet Fixed Mobile Convenience (FMC). Sie bindet Mobiltelefone und andere externe Telefone z. B. eines Home-Offices in das HiPath-Kommunikationssystem des Unternehmens ein.

## Wie ein Netz

Fixed Mobile Convenience (FMC) führt die Telefone der Mitarbeiter, ob Bürotelefon, Mobiltelefon oder Home-Office-Telefon zu einer Einheit zusammen. FMC ist damit ideal für alle Firmen, die an Flexibilität gewinnen und mobile Mitarbeiter stärker integrieren möchten.

## One Number Service

Mitarbeiter benötigen nur noch eine einzige Rufnummer - die ihres Bürotelefons. Darunter sind sie auch am Handy und im Home-Office erreichbar. Selbst bei gehenden Gesprächen vom Handy oder Home-Office-Telefon aus, sehen Angerufene die Bürotelefonnummer als Herkunft, sofern das Netz anschlussfremde Rufnummern als CLIP überträgt. Also ein echter One Number Service.

Mit ausgewählten Nokia-E-Modellen kann der im GSM-Endgerät integrierte SIP-Client in die Kommunikations-Infrastruktur des Kunden einbezogen werden. In Reichweite des Kunden-WLAN werden Gespräche über den SIP-Client geführt. Befindet sich das Endgerät außer Reichweite des Kunden-WLAN wird das Gespräch über GSM geführt.

## Eine Mailbox genügt

Das Abhören und das Aktualisieren mehrerer Mailboxes entfällt, denn nun kann eine einzige Mailbox die Anrufbeantwortung für sämtliche Telefone übernehmen. Anrufer sind leichter aktuell zu informieren und ihre Nachrichten kommen zuverlässiger an.

## Besetztanzeige für Mobilgespräche

Solange der mobile Teilnehmer ein Gespräch führt, ist der Besetztstatus für interne Teilnehmer erkennbar (je nach Lösungsvariante).

## Bürotelefon zum Mitnehmen

Viele Vorgänge sind auch unterwegs sofort zu erledigen, denn am Handy oder Home-Office-Telefon kann wie im Büro schnell an einen Kollegen, ins Sekretariat oder zu einem Vertreter vermittelt werden (je nach Lösungsvariante). Rückrufe entfallen und eine Sackgasse gibt es für Anrufe nicht mehr.

## Apparatewechsel im Gespräch

Selbst wichtige Anrufe brauchen nicht mehr am Platz erwartet zu werden, denn am Handy angenommene Gespräche lassen sich unterbrechungsfrei am Festnetztelefon fortsetzen (je nach Lösungsvariante). Das schafft Freiraum und Handlungsfähigkeit.

## Konferenz vom Handy aus

Mit einer Konferenz lassen sich Abstimmungen mit mehreren Beteiligten schnell und ohne hin und her zu telefonieren erledigen - mit der FMC-Lösung auch von unterwegs aus.

## Kostenkontrolle

Kosten für Mobilgespräche werden durch automatischen Rückanruf (Call Back) der HiPath Anlage zum GSM-Endgerät und durch einen Gesprächsaufbau der Verbindung über das Festnetz reduziert. Insbesondere Kosten für Auslandsgespräche lassen sich so reduzieren.

## Schutz der Privatsphäre

Wo und zu welchen Zeiten ein Mitarbeiter außerhalb des Büros erreichbar ist, kann er selbst einstellen und so Dienstzeit und Privatsphäre auf leichte Weise trennen.

## Vertretung nach Bedarf

Je nach Situation sind Weiterleitungen an unterschiedliche Ziele erforderlich. Diese lassen sich von unterwegs aus leicht verändern und umschalten. Auf diese Weise gelangen Anrufe immer zum richtigen Telefon des aktuell besten Ansprechpartners.

## Mobilität

HiPath 3000 bietet eine integrierte Mobility Lösung (Mobility Entry) und eine Mobility-Lösung, die auf Xpressions Compact basiert (HiPath Xpressions Compact Mobility).

Durch Mobility Entry werden mobile Teilnehmer (GSM-Telefone, Heimarbeitsplätze) in das HiPath 3000-System integriert und somit als interne Teilnehmer behandelt. Mobile Teilnehmer können ausgehende Rufe über das System führen. Eingehende Rufe werden parallel am System und beim mobilen Teilnehmer signalisiert.

## myPortal entry Web Services

myPortal entry Web Services ist die optimale Unified Communications Einstiegslösung, die zwei perfekt auf die jeweilige Arbeitsumgebung abgestimmte Benutzeroberflächen zur Verfügung stellt. Mobile Mitarbeiter nutzen über myPortal web die Unified Communications Dienste in einer für Smartphones optimierten Darstellung. Mitarbeiter im Büro benutzen vorzugsweise den auf modernster Webget-Technologie aufsetzenden myPortal entry Desktop Client.

Nähere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von myPortal entry Web Services finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

## OpenStage Gate View

Die Lösung OpenStage Gate View ermöglicht die Übertragung der Videodaten einer Überwachungskamera auf das Display von OpenStage 60/80 HFA Telefonen. Dadurch kann eine perfekte Videoüberwachung für viele Situationen bereitgestellt werden, z. B. für die Überwachung von Gebäude-Eingangsbereichen oder Parkplätzen.

## HiPath Cordless Office

HiPath Cordless Office ist die integrierte Lösung für schnurlose Kommunikation.

Basisstationen bilden ein Netz aus Funkzellen und führen die Kommunikation mit den Mobilteilen. Die Systemanschlussschaltung erfolgt über Funkvermittler oder Direktanschlussschaltung über die UPO/E Schnittstellen. Die Steuerung und die Teilnehmerdatenverwaltung erfolgt über die Systemsoftware.

Die Mobilteile von HiPath Cordless Office ermöglichen das Führen von Telefongesprächen im gesamten funkversorgten Bereich.

Nähere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von HiPath Cordless Office finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

## HiPath Cordless IP


HiPath Cordless IP ergänzt IP-Kommunikationssysteme um eine campusweite Mobilitätslösung.

Die Basisstationen bilden ein Netz aus Funkzellen und führen die Kommunikation mit den Mobilteilen. Durch die Mehrzellentechnik können sich die Teilnehmer mit ihren Mobilteilen zwischen den Funkzellen während eines Gesprächs bewegen.

Die Software der Basisstation besitzt die komplette DECT- und IP-Funktionalität. Die Software muss nicht lokal auf jeder Basisstation konfiguriert und administriert werden, sondern kann komfortabel zentral über die HiPath Cordless IP Server-Software bedient werden.

Die Mobilteile von HiPath Cordless IP ermöglichen das Führen von Telefongesprächen im gesamten funkversorgten Bereich.

Nähere Informationen zu den Leistungsmerkmalen von HiPath Cordless IP finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

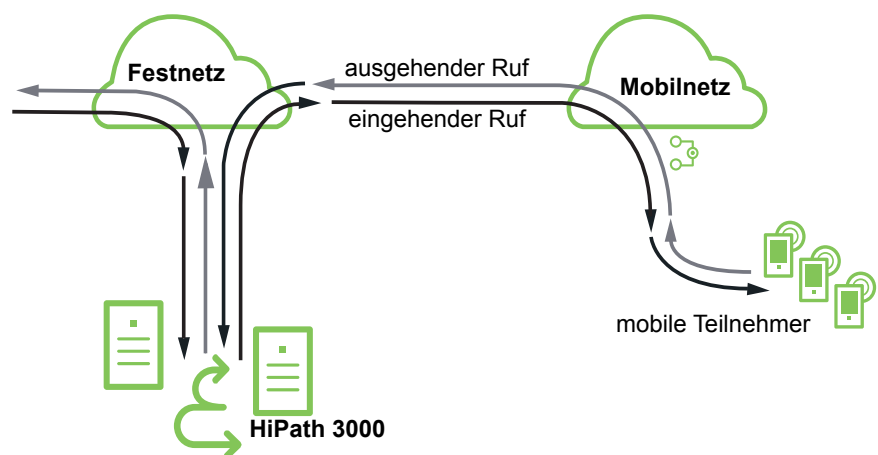

Mobility Entry

## Telefone und Clients

### OpenStage

Die richtige Wahl für alle Anforderungen, mit Erweiterungsmodulen, Adaptern und Zubehör (z. B. ein Headset) und der Flexibilität, den Bedürfnissen jedes einzelnen Mitarbeiters zu entsprechen.

Funktionalität und Bedienoberfläche sind intuitiv gestaltet, Interoperabilität ist sichergestellt und die Geräte sind multimodal, um den Zugang zu verschiedenen Diensten und Anwendungen zu ermöglichen. Die OpenStage-Produktfamilie ist äußerst benutzerfreundlich und bietet eine einfache Implementierung der Leistungsmerkmale. Die Modelle sind:

- OpenStage 80 T, HFA (silberblau metallic)
- OpenStage 60 T, HFA (eisblau oder lava)
- OpenStage 40 T, HFA (eisblau oder lava)
- OpenStage 30 T (eisblau oder lava)
- OpenStage 20 T, HFA (eisblau oder lava)
- OpenStage 15 T, HFA (eisblau oder lava)
- OpenStage 10 T (eisblau oder lava)

OpenStage Erweiterungen:

- OpenStage 40 BLF (Besetztlampenfeld)
- OpenStage Key Module 40, 60, 80

#### OpenStage 80 T, 80/80 G, 60/60 G



**OpenStage 80**



**OpenStage 60**

HighEnd-Endgeräte mit Premium-Leistungsmerkmalen, -Materialien und -Komponenten. Das branchenführende LCD-Display und die offene Plattform für produktivitätssteigernde Anwendungen setzen das gesamte Geschäftspotential des Telefons frei.

Die offenen Schnittstellen für eine einfache Synchronisierung mit anderen Geräten wie PDAs und Mobiltelefonen wurden speziell für die Bedürfnisse hochrangiger Manager entworfen.

#### OpenStage 40 T, 40/40 G



**OpenStage 40**

Da OpenStage 40 an verschiedene Arbeitsplatzumgebungen angepasst werden kann, wird es besonders als Bürotelefon empfohlen, z. B. bei geteilter Arbeitsplatznutzung, für Teamarbeiter oder Call-Center-Mitarbeiter.

#### OpenStage 30 T



**OpenStage 30**

Flexibles Modell für verschiedene Arbeitsplatzumgebungen, z. B. Büro oder Call Center. Ausgestattet mit 8 fest programmierten und 8 frei programmierbaren Funktionstasten. Besonders komfortabel durch Voll duplex-Freisprechen und Headset-Anschluss.

#### OpenStage 20 T, 20/20 E/20 G OpenStage 15 T, 15, 10 T



**OpenStage 20**



**OpenStage 15**



**OpenStage 10**

Einstiegsmodelle mit intuitiven und interaktiven Bedienoberflächen für verschiedene Einsatzszenarien.

## optiPoint

Die Endgeräte der optiPoint 500 und optiPoint 410/420 Familie werden weiterhin von HiPath 3000 unterstützt.

## OpenScape Personal Edition



Ein PC mit Headset oder Handset wird zum Kommunikationszentrum für Sprache, Daten, E-Mail und Internet. Ein Softclient, der auf dem Desktop-PC oder Notebook installiert ist, bietet über ein IP-Netzwerk alle Telefonfunktionen und sorgt immer für die gleiche, gewohnte Oberfläche sowohl im Büro als auch unterwegs. Mit dem OpenScape Personal Edition SIP können Punkt-zu-Punkt Videoverbindungen und Videokonferenzen mit bis zu 3 Teilnehmern innerhalb der HiPath 3000 des HiPath 3000-Netztes durchgeführt werden.

## Kommunikation über Wireless LAN Access Points

### optiPoint WL2 professional



### optiPoint WL2 professional

WLAN-Telefon mit Menüführung und einer vollständigen Palette an Sprachfunktionen, ein umfangreiches Telefonbuch und Zugang zu LDAP-Verzeichnissen. Bis zu 4 Stunden Sprechdauer und 80 Stunden Standby-Zeit.

## Schnurlos-Telefonie auf Basis DECT



### OpenStage SL4 professional

- Gigaset S4 professional
- OpenStage SL4 professional
- Gigaset M2 professional

## HiPath 5000 Real-time Services Manager

HiPath 5000 Real-time Services Manager (RSM) ermöglicht die optimierte Administration von HiPath-Netzwerken für bis zu 32 Knoten und 1.000 Teilnehmer. Zusätzlich werden netzweit und anlagenübergreifend Real-time Services und Leistungsmerkmale zur Verfügung gestellt.

Mit dem Presence Manager erfolgt eine knotenübergreifendes Erfassen des Ruf-/Besetzt-Zustandes von Endgeräten mit Direktruftasten. Mit dem HiPath Manager E/C können alle angeschlossenen Kommunikationssysteme in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet werden - wenn Sie möchten, sogar remote. Die Administration von Multi-Gateway-Systemen erfolgt so problemlos und zentral. In gleicher Weise können Applikationen an einem Standort installiert und über die zentralen Applikationsschnittstellen im gesamten Netzwerk genutzt werden.

## Leistungsmerkmale

- **Zentraler Feature Server:** Presence Manager für bis zu 1.000 Workpoint Clients
- **Zentrale Administration:** Mit dem HiPath 3000 Manager E/C werden alle angeschlossenen Kommunikationssysteme in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet.
- **Software Manager:** Bestehend aus Inventory Manager zur Anzeige aller Komponenten, Backup Manager zum zentralen Backup aller Komponenten, Software-Update Manager zum zentralen Software-Update aller Komponenten
- **Zentrale Erfassung von Gebühren-daten**
- **Anbindung von Applikationsservern an zentrale Schnittstellen über:**  
TAPI 120/TAPI 170,  
CSP (CSTA Phase III)
- **Zentrales Fault Management**

## Mindestanforderungen HiPath 5000 Server-PC

- Pentium IV 3 GHz
- 1 Gbyte RAM
- 300 Gbyte Festplatte
- 3,5"-Laufwerk
- CD/DVD-ROM-Laufwerk
- Farbmonitor
- Ethernet-LAN-Verbindung mit 10/100/1000 Mbit/s (TCP/IP-Protokoll)
- Windows 2000/2003 Server (32 Bit)  
Windows 2008 Server (32/64 Bit)
- Internet Explorer

# HiPath 3000 Schnittstellen

## Netzseitig

### Euro-ISDN

- S<sub>0</sub>-Basisanschluss mit DSS1-Protokoll Anlagenanschluss, Mehrgeräteanschluss
- S<sub>2M</sub>-Primärmultiplexanschluss mit DSS1-Protokoll

### US-ISDN

- Basisanschluss (BRI) und Primärmultiplexanschluss (T1/PRI)

### Analoge Amtsleitungen

- Analoger Amtsanschluss ohne Durchwahl (DDI/DID) mit CLIP-Unterstützung

### Unterstützung von Internet Telephony Service Providern (ITSP) über SIP

- Anlagenanschluss
- Teilnehmeranschluss

### HG 1500

- 2 x 10/100 BaseT-Schnittstelle / 10/100 Mbit/s LAN/WAN-Gateway

## Teilnehmerseitig

### IP

- CorNet-IP oder SIP zur Einbindung von IP-Endgeräten

### Analog

- a/b zum Anschluss von analogen Endgeräten, z. B. Fax, Vtx, Modem

### Digital

- U<sub>P0/E</sub> zum Anschluss von digitalen zweikanaligen Systemtelefonen
- Zum Anschluss von DECT-Basisstationen

### Euro-ISDN

- S<sub>0</sub>-Teilnehmerbus für bis zu 8 eigen gespeiste Endeinrichtungen (z. B. Fax Gr. 4, ISDN-PC-Karte)

### HG 1500

- 2 x 10/100 BaseT-Schnittstelle / 10/100 Mbit/s LAN/WAN Gateway zur Anbindung von IP-Endgeräten

### DECT

- Gigaset professional GAP-fähige DECT-Endgeräte

## Vernetzung

- Unterstützung von SIP-Q V2 zu: HiPath 3000 ab V7, HiPath 5000 RSM V9, HiPath 4000 ab V5, OpenScape Voice
- Unterstützung von digitalen Festverbindungen S<sub>0</sub>, S<sub>2M</sub> mit CorNet-N- und CorNet-NQ- bzw. QSig Protokoll
- Unterstützung von CorNet-NQ (TDM-Vernetzung) zu: HiPath 3000 ab V7, HiPath 4000 ab V5

## Weitere Schnittstellen

### V.24

- Zum Anschluss von Service-PC, Gebührencomputer, Gebühren drucker
- Zur Anbindung von externen Applikationen mit dem CSTA-Protokoll

### E&M-Schnittstelle (nur HiPath 3800)

### LAN-Interface

- 10 MBit für Administrationszwecke über TCP/IP



## Technische Daten

### Stromversorgung

Die Anlagen sind standardmäßig für Netzbetrieb ausgelegt. Eventuelle Spannungsausfälle können optional durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) überbrückt werden.

- **Nenneingangsspannung (AC)**  
100 bis 240 V
- **Nennfrequenz** 50/60 Hz
- **Batteriespeisung (DC)** -48 V

### Umwelt- / Betriebsbedingungen

- **Temperatur:** +5 bis +40 °C
- **Relative Feuchte:** 5 bis 85%






### Reichweiten

Zwischen HiPath 3000 und Systemtelefon bis ca. 1000 m, ggf. mit Steckernetzgerät, abhängig vom Leitungsnetz.

Zwischen vernetzten HiPath-Systemen auf firmeneigenem Gelände:

- $S_0$ -Festverbindung ca. 1000 m
- $S_{2M}$ -Festverbindung max. 350 m, abhängig vom Leitungsnetz.

Zur Reichweitenerhöhung ist der Einsatz von Netzwerkadaptern erforderlich.

<b>HiPath 3000 V8 Technische Daten</b>					
Modell	Hipath 3300	HiPath 3350	HiPath 3500	HiPath 3550	HiPath 3800
	19-Zoll-Rack	Wandsystem	19-Zoll-Rack	Wandsystem	Standardsystem/ (19-Zoll-Rack)
Max. analoge Teilnehmer (a/b)	20	36	44	96	384
Max. digitale Teilnehmer ( $U_{P0/E}$ )	24	24	48	72	384
Teilnehmer IP	96	96	96	96	500
Max. Teilnehmer HiPath Cordless Office	16	16	32	64	250
Max. Anzahl Basisstationen HiPath Cordless Office/ HiPath Cordless IP	3	3	7	16	64
optiClient Attendant (PC-Vermittlungsplatz)	4	4	4	4	6
Key Modules	30	30	30	96	250
Integrierte Voicemail (max. Anzahl Voicemail-Boxen)	24	24	24	24	-
Abmessungen (H x B x T in mm)	89 x 440 x 380 (2U)	450 x 460 x 130	155 x 440 x 380 (3,5 U)	450 x 460 x 200	490 x 440 x 430
Gewicht	ca. 6 kg	ca. 6 kg	ca. 8 kg	ca. 8 kg	ca. 34 kg (voll bestückt)
Gehäusefarbe	Bluegreen basic	Warmgrau	Bluegreen basic	Warmgrau	Stahlblau/ Arcticgrau







# Polycom® SoundStation® IP 7000

SIP-basiertes IP-Konferenztelefon

## Vorteile

**Polycom HD Voice** – Einzigartige Brillanz für effizientere und produktivere Gespräche

**Polycoms patentierte 'Acoustic Clarity'-Technologie** – Garantiert das bestmögliche Hörerlebnis

**Flexible Konfigurationsoptionen** – Die perfekte Lösung für die unterschiedlichsten Konferenzräume: Anschluss mehrerer Systeme und Erweiterungsmikrofone möglich. Zukünftig ist auch eine Integration mit Polycom HDX möglich.

**Leistungsstarke, robuste SIP-Software** – Kompatibel mit einer breiten Palette an SIP-Telefonplattformen zur Maximierung der Sprachqualität und Bereitstellung von Leistungsmerkmalen bei einfacher Verwaltung und Administration.

**Interoperabilität** – Kompatibel mit einer breiten Palette an SIP-Telefonplattformen zur Maximierung der Sprachqualität und Merkmalsverfügbarkeit. Bereitstellung von Leistungsmerkmalen bei einfacher Verwaltung und Administration.

**Großer hochauflösender Monitor mit XHTML-Microbrowser** – Ermöglicht die einfache Installation von weiteren Applikationen



## Erleben Sie die unglaubliche Brillanz des derzeit modernsten IP-Konferenztelefons auf dem Markt.

Die SoundStation IP 7000 ist ein revolutionär neues Konferenztelefon mit überragenden Leistungsmerkmalen und robuster Funktionalität für SIP-basierte VoIP-Plattformen. Sie zeichnet sich durch ausgefeilte Technologie aus und ist die ideale Wahl für Chefetagen, Konferenzräume und Vorstandszimmer.

Die SoundStation IP 7000 basiert auf der HD Voice-Technologie von Polycom und eröffnet eine ganz neue Produktivität. Zuhören ist weniger ermüdend, da normale Telefonkonferenzen zu gestochen klaren, interaktiven Gesprächen werden. Das System besticht durch Audio in HiFi-Qualität von 160 Hz bis 22 kHz. Das heißt, in Telefonkonferenzen werden die hohen und tiefen Frequenzen der menschlichen Stimme so natürlich wie im persönlichen Gespräch erfasst und wiedergegeben.

Die SoundStation IP 7000 bietet eine Audioleistung, die die der Vorgängergenerationen von Konferenztelefonen bei weitem übertrifft. Ob die vollständige Duplextechnologie, mit der störende Ausfälle der Vergangenheit angehören, oder die neuesten Echounterdrückungsfunktionen – die Konferenztelefone von Polycom bieten Ihnen eine erstklassige Lösung, bei der Sie keine Kompromisse eingehen müssen.

Die SoundStation IP 7000 ist das flexibelste und am besten erweiterbare Konferenztelefon, das je entwickelt wurde: Zwei Systeme lassen sich für eine bessere Lautstärke und einen breiteren Mikrofonereassungsbereich verbinden, ebenso können in einem Konferenzraum auch mehrere Gesprächssteuerungsschnittstellen angeschlossen werden. Der Anschluss von bis zu zwei optionalen Erweiterungsmikrofonen an ein Telefon stellt die direkte Nähe für alle Gesprächsteilnehmer im Raum sicher. In Zukunft kann die SoundStation IP 7000 an das HDX HD-Videokonferenzsystem von Polycom angeschlossen werden und so eine komplette, integrierte Audio- und Videokonferenzlösung bilden.

Polycom hat in der SoundStation IP 7000 seine langjährige Expertise bei Audiokonferenzen und VoIP-Technologie einfließen lassen, um ein revolutionär neues Konferenztelefon zu entwickeln, das die ideale Wahl für SIP-fähige Umgebungen ist. Es nutzt dieselbe SIP-Telefonsoftware wie die preisgekrönten SoundPoint IP-Produkte von Polycom – die umfassendsten und zuverlässigsten derzeit verfügbaren Lösungen mit einem beeindruckenden Funktionsumfang und bewährter Interoperabilität zu einer breiten Palette an IP PBX- und gehosteten Plattformen.

Und, die SoundStation IP 7000 besticht zudem durch einen hochauflösenden LCD-Monitor mit einem vollständigen XHTML-Microbrowser: So wird aus Ihrem Konferenztelefon eine robuste Anwendungsplattform für den Konferenzraum. Zu den Bundle-Anwendungen gehören die Konferenzfunktionalitäten für drei Gesprächsparteien und die Integration des unternehmensweiten LDAP-Directorys.

### Unmögliches möglich machen – mit dem Konferenztelefon Polycom SoundStation IP 7000

Heutzutage spielt das Internet eine immer größere Rolle. Dadurch hängt der Erfolg eines Unternehmens nicht zuletzt von der Fähigkeit ab, in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten zu können. Polycom ist Marktführer bei Audio-, Video-, Daten- und Web-Lösungen. Unsere vielfach ausgezeichnete Konferenztechnologie vereinfacht den Anwendern mit anderen zu kommunizieren und noch produktiver zu arbeiten – in jedem Netzwerk und jeder Umgebung, überall auf der Welt. Aus diesem Grund setzen weltweit immer mehr Unternehmen auf die Konferenzlösungen von Polycom. Denn das Unmögliche wird möglich, wenn Menschen zusammenarbeiten. Das Konferenztelefon SoundStation IP 7000 von Polycom – für ungewöhnliche Leistungen.



VIDEO

VOICE

DATA

WEB

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

## Weitere Leistungsmerkmale

- Integriertes Power over Ethernet (PoE). Ein optionales Wechselstromnetzteil ist ebenso verfügbar.
- Erfassungsradius des Mikrofons von 6 m, kann mit optionalen Erweiterungsmikrofonen oder Multi-Unit-Konnektivität ausgebaut werden, so dass alle Ecken des Konferenzraums erfasst werden.
- Die automatische Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control) passt die Empfindlichkeit des Mikrofons auf intelligente Weise an, basierend auf der räumlichen Verteilung der Konferenzteilnehmer im Konferenzraum.
- Enthält Technologie, die Störungen von Mobiltelefonen und anderen funkbasierten Geräten ausblendet – für eine klare Kommunikation ohne Störgeräusche.
- Der integrierte 2,5 mm-Anwendungsport ermöglicht den Anschluss des Konferenztelefons an ein Mobiltelefon, um auch dann produktiv im Konferenzmodus telefonieren zu können, wenn keine Netzwerkverbindung verfügbar ist. Oder zum Anschluss an einen Computer für Konferenzen, bei denen PC-basierte Softphone-Clients zum Einsatz kommen.

## Technische Daten

### Stromaufnahme

- Integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet
- Optionales externes universales Wechselstromnetzteil: 100-240V, 1.5A, 48V/50W

### Monitor

- Abmessung (Pixel): 255 x 128 (B x H)
- Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Leuchtstärke

### Tastatur

- Standardtastatur mit 12 Tasten
- Kontextsensitive Softkeys: 4
- Gesprächsannahme/Auflegen, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Lautstärkeregelung
- Steuerungstasten zur Navigation

### Audio-Leistungsmerkmale

- Lautsprecher
  - Frequenz: 160 – 22.000 Hz
  - Lautstärke: Einstellbar auf 85 dB bei 1/2 m Spitzenvolumen
- Vollduplex: Typ 1-kompatibel zu den Vollduplexstandards von IEEE 1329
- Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad
- Sprechpausenerkennung (Voice Activity Detection)
- Comfort Noise Fill
- DTMF-Tonerzeugung / DTMF-Event-RTP-Payload
- Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung
- Adaptive Jitter-Buffer
- Packet Loss Concealment
- Akustische Echounterdrückung
- Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen
- Unterstützte Codecs
  - G.711(A-law und Mu-law)
  - G.729a (Anhang B)
  - G.722, G.722.1
  - G.722.1C
  - Siren 14
  - Siren 22

### Verbindungsmanagement

- Shared-Call-/Bridged-Line-Appearance
- Busy Lamp Field (BLF)
- Unterschiedliche Behandlung von eingehenden und in der Warteschleife befindlichen Anrufen
- Call Timer
- Weiterleiten, Halten, Umleiten von Anrufen und Abnehmen
- Anzeige von Anrufinformationen zu Gesprächspartnern und verbundenen Teilnehmern
- Lokale Dreierkonferenzen
- Schnellwahl Taste und Wahlwiederholung
- Anzeige, wenn ein Anrufer in der Warteschleife ist
- Fernbenachrichtigung über entgangene Anrufe
- Automatisches Wählen einer Nummer nach dem Abheben
- "Nicht stören"-Funktion

## Weitere Leistungsmerkmale

- Lokale GUI mit umfassenden Funktionen
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Vom Anwender konfigurierbare Kontaktliste und Anrufliste (entgangene, geführte und empfangene Gespräche)
- Anpassbare Hörertöne
- Wave-Datei-Unterstützung für Hörertöne
- Unicode UTF-8-Unterstützung. Mehrsprachige Anwenderoberfläche in Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch (Kanada/USA/GB), Französisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch

## Netzwerke und Einrichtung

- Ethernet 10/100 Base-T
- 2,5 mm Port
- USB-Anschlüsse: Mini und normal USB 1.1 (beim Start nicht aktiviert)
- Anschlüsse für externe Mikrofone: Zwei Walta-Anschlüsse
- Konfiguration der IP-Adresse: DHCP und statisches IP
- Zeitsynchronisierung mit SNTP-Server
- Zentrale Einrichtung über FTP-/ TFTP-/ HTTP-/ HTTPS-Server für Massenkongfiguration und Unterstützung redundanter Einrichtungs-Server
- Webportal für individuelle Gerätekonfiguration
- QoS-Unterstützung – IEEE 802.1p/Q Tagging (VLAN), Layer 3 TOS und DSCP
- Unterstützung von Network Address Translation (NAT) – statisch
- RTCP-Unterstützung (RFC 1889)
- Ereignisprotokollierung
- Local Digit Map
- Hardware-Diagnose
- Status-Reports und Statistiken
- Vom Anwender selektierbare Klingeltöne
- Bequeme Lautstärkeregelungstasten
- Upgrade vor Ort durchführbar

## Sicherheit

- Transport Layer Security (TLS)
- Verschlüsselte Konfigurationsdateien
- Digest-Authentifizierung
- Anmeldung über Passwort
- Unterstützung der URL-Syntax mit Passwort für Boot-Server
- Sichere Bereitstellung über HTTPS
- Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur

## Sicherheit

- UL1950
- CEMark
- CSAC22.2, Nr 60950
- EN60950
- IEC60950
- AS/NZSS3260

©2008 Polycom, Inc. All rights reserved

Polycom, the Polycom logo and SoundStation are registered trademarks and Polycom Communicator, Polycom HD Voice and Polycom are trademarks of Polycom, Inc. in the U.S. and various countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Information in this document is subject to change without notice.

## EMC

- FCC (47 CFR Teil 15) Klasse B
- ICES-003 Klasse B
- EN55022 Klasse B
- CISPR22 Klasse B
- AS/NZS 3548 Klasse B
- VCCI Klasse B
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- EN55024
- ROHS-kompatibel

## Unterstützte Protokolle

- IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)

## Zum Lieferumfang der IEEE 802.3af Power over Ethernet-Version gehören:

- Telefonkonsole
- 7,6 m Ethernet-Kabel
- Kurzanleitung
- Kompaktversion des Benutzerhandbuchs

## Zu Lieferumfang der Version mit Wechselstromnetzteil gehören:

- Telefonkonsole
- 7,6 m Ethernet-Kabel
- Universales Netzteil
- 2 m Netzkabel,
- Stromanschlusskabel
- Kurzanleitung
- Kompaktversion des Benutzerhandbuchs

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0° – 40° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% – 85% (nicht kondensierend)
- Aufbewahrungstemperatur: -30° – 55° C

## Garantie

- 1 Jahr

## Herkunftsland

- China

## Abmessungen des Telefons

- 39,4 x 37,2 x 7,3 cm (L x B x H)

## Gewicht der Telefonkonsole

- 1,08 kg

## Verpackungsabmessungen

- 48,4 x 43,3 x 13 cm (L x B x H)

## Verpackungsgewicht

- 2,43 kg

## Technische Produkt-Informationen

- Schnurlose und schnurgebundene Telefone für den analogen Anschluss
- Telefone für den ISDN-Anschluss
- Lösungen für die Internet-Telefonie (Voice over IP)
- Mobilteile und Freisprech-Clip
- Zubehör



Mai 2012

# Gigaset – die Marke mit Mehrwert

Gigaset ist in Deutschland zum Synonym für schnurlose Telefone geworden – 94 % der Konsumenten kennen Gigaset. Dem Fachhandel bietet Gigaset einen signifikanten Wertvorteil.



## ECO DECT

Das gesamte Sortiment an Gigaset Schnurlostelefonen ist mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet\*.

ECO DECT bedeutet:

- › Strahlungsfrei<sup>1</sup> im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen<sup>2</sup>
- › Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- › Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

<sup>1</sup> Abschaltung der DECT-Sendeleistung

<sup>2</sup> Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



## Made in Germany

Gigaset produziert die Schnurlostelefone in Deutschland. Ein einzigartiger Standortvorteil – und ein überzeugendes Verkaufsargument, von dem auch der Fachhandel profitiert. 92 % der Kunden verbinden mit dem Prädikat „Made in Germany“ höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Für fast die Hälfte ist es sogar kaufentscheidend.\*\*



## HDSP – High Definition Sound Performance

Höchste Sprachqualität in der Internet-Telefonie in Verbindung mit CAT-iq-fähigen Gigaset Endgeräten.

Mehr Informationen unter  
[www.gigaset.com/de/hdsp](http://www.gigaset.com/de/hdsp)



## TÜV-Zertifizierung für umweltgerechtes Handeln


Im September 2007 wurde Gigaset (damals noch Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG) für die Standorte Bocholt und München vom TÜV-Süd für das Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 zertifiziert. Unser Ziel ist es, durch die Einbeziehung von Umweltaspekten in Produktion und Management ein nachhaltiges Wirtschaften systematisch sicherzustellen. So leisten wir unter Erfüllung strenger Umweltstandards einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.


\* Weitere Informationen unter [www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de)


\*\* Quelle: Identity Foundation; Strategy & Marketing Institute 4/2004

# Alles auf einen Blick


## Telefone für den analogen Anschluss


	Gigaset SL910		5
	Gigaset SL910A		7
	Gigaset SL400		11
	Gigaset SL400A		13

	Gigaset S810		17
	Gigaset S810A		21


	Gigaset E500		25
	Gigaset E500A		27
	Gigaset E310		29
	Gigaset E310A		31
	Gigaset E490		33
Gigaset E495		35	

	Gigaset DL500A		37
--	----------------	--	----

	Gigaset C610		41
	Gigaset C610A		43
	Gigaset C300		47
	Gigaset C300A		49

	Gigaset A420	<b>NEU</b>	51
	Gigaset A420A	<b>NEU</b>	53
	Gigaset A400		55
	Gigaset A400A		57


## ISDN-Telefone

	Gigaset DX600A ISDN		59
	Gigaset SX810 ISDN		63
	Gigaset SX810A ISDN		67
	Gigaset CX610 ISDN		71
	Gigaset CX610A ISDN		75

## VoIP-Telefone

	Gigaset DX800A all in one		79
	Gigaset C610 IP		83
	Gigaset C610A IP		87


## Mobilteile

	Gigaset SL910H		91
	Gigaset SL400H		93
	Gigaset S810H		95
	Gigaset E500H		99
	Gigaset E310H		101
	Gigaset E49H		103
	Gigaset C610H		105
	Gigaset C300H		107


## Freisprech-Clip

	Gigaset L410		109
---	--------------	--	-----

## Zubehör

	Gigaset Repeater		111
	Gigaset ZX600		113
	Gigaset ZX410	<b>NEU</b>	114
	Gigaset ZX400		115
	Gigaset ZX300		116

## Schnurgebundene Telefone

	Gigaset DA710	<b>NEU</b>	117
	Gigaset DA610	<b>NEU</b>	118
	Gigaset DA510	<b>NEU</b>	119
	Gigaset DA210		120
	Gigaset 5040		121
	Gigaset 5035		122





# Gigaset SL910

## Das Full-Touch-Telefon

- › Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- › TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- › Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- › Diverse Screensaver einstellbar
- › Dia-Show mit persönlichen Bildern
- › Individuelle Menükonfiguration
- › Adressbuch für bis zu 500 vCards
- › Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- › vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- › Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



## Leistungsmerkmale

- Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
  - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge à 8 Rufnummern (vCards)
- PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- Vibrationsalarm

## TFT- Touch-Display

- 8,1 cm TFT-Farb-Display: 45 x 68 mm (B x H), Auflösung: 320 x 480 Pixel
- TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration:
  - **Ruhedisplay**, frei konfigurierbar
  - Seite 1 = Info-Center:
    - z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
  - Seite 2 = Wahl-Center:
    - z. B. mit Zifferntasten, Adressbuch, Favoriten
  - Seite 3 = Nachrichten-Center:
    - z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS

- Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen:
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Mode ein/aus, Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- Im Gespräch:
  - Anzeigen des Status-Center
  - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
  - Anzeige der Gesprächsdauer
  - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltenteile

## Tastatur

- Hochwertige Tasten für:
  - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
  - Auflegen / Trennen (ein / aus) rot beleuchtet
  - Menü-Einstieg und Tastensperre

### Adressbuch- und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards (Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW), Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

### Anrufliste

- o Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook, inkl. Foto
- o Download von Bildern für Picture-CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender / Terminplaner
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
  - separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyalarm-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Basisstation mit LAN-Anschluss für SW-Update

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 200 Std. (bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
- o Ladezeit: ca. 4 Std.
- o Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T)
- o Gewicht: 160 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 130 g
- o Leistungsaufnahme:
  - Im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W
  - Im Gespräch: ca. 1,2 W
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

#### Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 98 g

### Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset SL910 mit:
  - Steckernetzgerät
  - TAE-Kabel
- o 1 Mobilteil SL910H mit:
  - Li-Ion-Akku
  - Akku-Deckel
- o 1 Ladeschale, inkl. Netzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset SL910A

## Das Full-Touch-Telefon – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- › TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- › Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- › Diverse Screensaver einstellbar
- › Dia-Show mit persönlichen Bildern
- › Individuelle Menükonfiguration
- › Adressbuch für bis zu 500 vCards
- › Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- › vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- › Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



## Leistungsmerkmale

- Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
  - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge à 8 Rufnummern (vCards)
  - PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- Vibrationsalarm

## TFT- Touch-Display

- 8,1 cm TFT-Farb-Display: 45 x 68 mm (B x H), Auflösung: 320 x 480 Pixel
- TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration:
  - **Ruhedisplay**, frei konfigurierbar
  - Seite 1 = Info-Center:
    - z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
  - Seite 2 = Wahl-Center:
    - z. B. mit Zifferntasten, Adressbuch, Favoriten
  - Seite 3 = Nachrichten-Center:
    - z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS

- Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen:
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Mode ein/aus, Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- Im Gespräch:
  - Anzeigen des Status-Center
  - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
  - Anzeige der Gesprächsdauer
  - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltelemente

## Tastatur

- Hochwertige Tasten für:
  - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
  - Auflegen / Trennen (ein / aus) rot beleuchtet
  - Menü-Einstieg und Tastensperre

### Adressbuch- und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards (Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV), Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

### Anrufliste

- o Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook, inkl. Foto
- o Download von Bildern für Picture-CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender / Terminplaner
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
  - separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyalarm-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion mit individuellem Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden)
- o Standard-Ansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o „Skip-Funktion“: zurückspringen zum Anfang der Nachricht
- o Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar:
  - Standard-Qualität: ca. 55 Minuten Aufzeichnung
  - Hohe Qualität: ca. 30 Minuten Aufzeichnung
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum/ Uhrzeit)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und Gesprächsannahme
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Basisstation mit LAN-Anschluss für SW-Update

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 200 Std.  
(bei aktivierter Displaybeleuchtung  
ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
- o Ladezeit: ca. 4 Std.
- o Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T)
- o Gewicht: 160 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 130 g
- o Leistungsaufnahme:
  - Im Bereitschafts-  
zustand: ca. 1,2 W
  - Im Gespräch: ca. 1,3 W
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 98 g

## Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset SL910A mit:
  - Steckernetzgerät
  - TAE-Kabel
- o 1 Mobilteil SL910H mit:
  - Li-Ion-Akku
  - Akku-Deckel
- o 1 Ladeschale, inkl. Netzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset SL400

## Perfektion in kompakter Form

- › Das flachste und kleinste Gigaset
- › Hochwertiger Echtmetall-Rahmen und Metall-Tastatur
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H), mit modernster Menüführung
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität und Mini-USB
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



## Leistungsmerkmale

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
  - Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkebuchse (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard) PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

## TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel
- o Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- o Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- o Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- o Programmierbare Taste für schnellen Menüeinstieg
- o Gesprächszeit-Anzeige

## Beleuchtete Metall-Tastatur

- o Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie
- o Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltanteile

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards: Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag, Melodie / Foto für Picture CLIP
- o Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Kurzwahl für wichtige Nummern unter Taste: 2 – 9
- o Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- o Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm



- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“:  
Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

### Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichtentaste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Melodien: ca. 3,5 MB (max. 214 Sounds und 243 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender mit Monatsansicht
  - Terminplaner für 30 Termine
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
- o Babyalarm

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Programmtasten
- o Menüansicht einstellbar:
  - alle Funktionen = Experten-Modus
  - oder eingeschränkt = Standard-Modus

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 Kurz-SMS
- o Allgemein-Postfach und 3 PIN-geschützte Postfächer
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 230 Std.  
(bei aktivierter Display-beleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
- o Ladezeit: ~ 3 Std.
- o Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessung: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 224 g
- o Leistungsaufnahme:
  - im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W
  - im Gespräch: ca. 1,2 W
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

#### Ladeschale

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 70 g

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SL400 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil Gigaset SL400H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Akku-Pack
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset SL400A

## Perfektion in kompakter Form – mit Anrufbeantworter

- › Das flachste und kleinste Gigaset
- › Hochwertiger Echtmetall-Rahmen und Metall-Tastatur
- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H), mit modernster Menüführung
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität und Mini-USB
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



### Leistungsmerkmale

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
  - Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkenbuchse (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
  - PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel
- o Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- o Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- o Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- o Programmierbare Taste für schnellen Menüestieg
- o Gesprächszeit-Anzeige

### Beleuchtete Metall-Tastatur

- o Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie
- o Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-netzteile

### Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards:
  - Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag, Melodie / Foto für Picture CLIP
- o Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Kurzwahl für wichtige Nummern unter Taste: 2 – 9
- o Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- o Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm

- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“:  
Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

#### Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichtentaste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

#### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingel melodien (BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Melodien: ca. 3,5 MB (max. 214 Sounds und 243 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

#### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender mit Monatsansicht
  - Terminplaner für 30 Termine
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
- o Babyalarm

#### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Programmtasten
- o Menüansicht einstellbar:
  - alle Funktionen = Experten-Modus
  - oder eingeschränkt = Standard-Modus

#### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 Kurz-SMS
- o Allgemein-Postfach und 3 PIN-geschützte Postfächer
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

#### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

#### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion mit individuellem Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden)
- o Standard-Ansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o „Skip-Funktion“ zurückspringen zum Anfang der Nachricht
- o Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar: ca. 45 Minuten bei Standard-Qualität, ca.15 Minuten bei hoher Qualität
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und Gesprächsannahme
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

**Technische Daten**Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 230 Std.  
(bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
- o Ladezeit: ~ 3 Std.
- o Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g

Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessung: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 224 g
- o Leistungsaufnahme:
  - im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W
  - im Gespräch: ca. 1,2 W
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 70 g

**Lieferumfang**

- o 1 Basisstation Gigaset SL400A mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil Gigaset SL400H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Akku-Pack
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

**Gerätefarbe**

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset S810

## Kontaktmanager in Bestform

- › Mit Bluetooth®
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)
- › Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410 für absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren



## Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- o Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für ca. 500 Kontakte: Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- o vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-netzteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anruferliste

- o Blinkende Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar
- Im Standby
  - o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
  - o Anzeige von Datum und Zeit
  - o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
  - o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

### Tastatur

- o Hochwertige Tastatur in metal dome-Technologie
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Allgemein-Postfach und bis zu 3 personalisierte Postfächer
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen
- o In Kombination mit Gigaset L410: einfache Gesprächsübergabe / -übernahme vom Mobilteil mit einem Tastendruck

### PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®  
Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
- o Bilder (.BMP) für Picture-CLIP und Screensaver speicherbar
- o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
- o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook

#### Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007; sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.4.9 und höher

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 101 x 116 x 61 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage (nur S810)

## Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset S810 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil S810H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Stahlgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen





# Gigaset S810A

## Kontaktmanager in Bestform – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder Tastatur der Basis
- › Mit Bluetooth®
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)
- › Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410 für absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren



## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für ca. 500 Kontakte: Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Mit individueller Klingelmelodie
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP- Nummer werden nur optisch angezeigt
- Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- Klingel in der Basisstation (nur Gigaset S810A): 5 Standard- und 6 polyphone Melodien
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anruferliste

- Blinkende Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

### Tastatur

- o Hochwertige Tastatur in metal dome-Technologie
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Allgemein-Postfach und bis zu 3 personalisierte Postfächer
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen
- o In Kombination mit Gigaset L410: einfache Gesprächsübergabe / -übernahme vom Mobilteil mit einem Tastendruck

### PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®  
Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
- o Bilder (.BMP) für Picture-CLIP und Screensaver speicherbar
- o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
- o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook

#### Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007; sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.4.9 und höher

## Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o 2 x 7-Segnumt-Display an der Basis, zur Anzeige der gespeicherten Nachrichten
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis
- o Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar: ca. 55 Minuten bei Standard-Qualität, ca. 10 Minuten bei hoher Qualität
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410

### Anschluss

a/b (analog)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit : bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 110 x 142 x 63 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 180 g

## Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset S810A mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil S810H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Stahlgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset E500

## Komfort für höchste Ansprüche

- › Kontrastreiches, großes Display, 40 x 27 mm (B x H)
- › Besonders klare Akustik
- › Eigener Lautstärkereglер seitlich am Mobilteil
- › 4 Direktwahltasten
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
- › Hörgerätekompabil
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



## Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Wipptaste seitlich am Mobilteil für einfache Regelung in 5 Stufen
- o Freisprechen
- o Hörgerätekompabil (nach ITU-T P.370 – ersetzt CCITT P37)
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 40 x 27 mm (B x H), 128 x 80 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Seitliche Wipptaste am Mobilteil zur Lautstärkeregelung
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus-/einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar) (langer Tastendruck auf Taste 0)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o 4 Direktwahltasten an Mobilteil für wichtige Rufnummern
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Freisprech-Taste (rote LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
  - 21 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Melodie für interne Anrufe

**Anruferliste**

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

**Einfache Bedienung**

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

**Weitere Funktionen**

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

**Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410**

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

**Technische Daten**Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 165 x 54 x 26 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 142 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 121 x 111 x 37 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 136 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

**Lieferumfang**

- o 1 Basisstation Gigaset E500
- o 1 Mobilteil Gigaset E500H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

**Gerätefarbe**

- o Titanium

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset E500A

## Komfort für höchste Ansprüche – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Kontrastreiches, großes Display, 40 x 27 mm (B x H)
- › Besonders klare Akustik
- › Eigener Lautstärkereglere seitlich am Mobilteil
- › 4 Direktwahltasten
- › SOS-Funktion zum Absetzen eines Notrufs
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
- › Leuchtstreifen für optische Rufanzeige an der Basis
- › Hörerätekompabil
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



## Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Wipptaste seitlich am Mobilteil für einfache Regelung in 5 Stufen
- o Freisprechen
- o Hörerätekompabil (nach ITU-T P.370 – ersetzt CCITT P37)
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 40 x 27 mm (B x H), 128 x 80 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Seitliche Wipptaste am Mobilteil zur Lautstärkeregelung
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus-/einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar) (langer Tastendruck auf Taste 0)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o 4 Direktwahltasten an Mobilteil und Basis für wichtige Rufnummern
- o SOS-Funktion zum Absetzen eines Notrufes mit individueller Ansage an bis zu 4 verschiedene Rufnummern. Falls die erste gewählte Rufnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E500A automatisch die nächste Nummer, usw.
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)



### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Freisprech-Taste (rote LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
  - 21 Melodien im Mobilteil
  - 6 Melodien in der Basis
  - 5 Lautstärke stufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Melodie für Interne Anrufe

### Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis
- o Display in der Basis für Nachrichtenanzeige
- o 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Sprachführung in Deutsch oder Englisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 165 x 54 x 26 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 142 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 120 x 164 x 38 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 252 g

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset E500A
- o 1 Mobilteil Gigaset E500H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Titanium

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset E310

## Einfach Ergonomisch

- › Kontrastreiches Grafik-Display
- › Besonders klare und laute Akustik
- › Mit Verstärker-„Taste“ für extra lautes Hören
- › Große beleuchtete Tastatur
- › Strukturierte Griffleisten am Mobilteil für sicheren Halt



## Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar, mit Verstärkung für „extra lautes“ Hören
- 2 Klang-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörgerätekompatibel

## Telefonbuch- und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 120 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Kurzwahl für 10 Rufnummern (Tasten 2–0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Optische Anruferanzeige am Display und per blinkende „Hörer-Taste“
- Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärke stufen + AUS + Crescendo einstellbar
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Anruferliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Display

- Beleuchtetes Grafik-Display: 37 x 25 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen) im Wahlmodus
- Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Gesprächsdauer-Anzeige

**Tastatur**

- o Besonders ergonomische Tastatur
- o Sichere Bedienung über große Einzel Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus- /einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar):  
langer Tastendruck auf Taste 0

**Einfache Bedienung**

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole, textbasierte Menüs und Funktionstasten

**Weitere Funktionen**

- o Plug & Play – einfachste Installation:  
auspacken, anstecken, telefonieren  
(Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

**Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile**

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich:  
1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

**Technische Daten**Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 157 x 51 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: 118 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Energieverbrauch: < 0,4W (im Ruhezustand,  
ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 122 x 104 x 32 mm (T x B x H)
- o Gewicht: 92 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

**Lieferumfang**

- o 1 Basis Gigaset E310 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil E310H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

**Gerätefarbe**

- o Hellgrau
- o Anthrazit

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset E310A

## Einfach Ergonomisch – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Kontrastreiches Grafik-Display
- › Besonders klare und laute Akustik
- › Mit Verstärker-„Taste“ für extra lautes Hören
- › Große beleuchtete Tastatur
- › Strukturierte Griffleisten am Mobilteil für sicheren Halt



## Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar, mit Verstärkung für „extra lautes“ Hören
- o 2 Klang-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- o Freisprechen am Mobilteil
- o Hörgerätekompatibel

## Telefonbuch- und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 120 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Kurzwahl für 10 Rufnummern (Tasten 2–0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und per blinkende „Hörer-Taste“
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 6 Melodien in der Basis
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 37 x 25 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen) im Wahlmodus
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Gesprächsdauer-Anzeige

### Tastatur

- o Besonders ergonomische Tastatur
- o Sichere Bedienung über große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus- /einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar):  
langer Tastendruck auf Taste 0

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole, textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation:  
auspacken, anstecken, telefonieren  
(Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich:  
1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis
- o Ein individueller Ansagetext aufsprechbar  
(ca.170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Sprachführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und an der Basis
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar:  
1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar:  
sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächs-  
annahme am Mobilteil
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Strom-  
ausfall gesichert

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 157 x 51 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: 118 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Energieverbrauch: < 0,4 W (im Ruhezustand,  
ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 139 x 122 x 36 mm (T x B x H)
- o Gewicht: 158 g

### Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset E310A mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil E310H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Hellgrau
- o Anthrazit

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset E490

## Robust – für drinnen und draußen

- › Stoßfest, spritzwasser- und staubgeschützt nach IP54 Standard
- › Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- › Separater Lautsprecher
- › Vibrationsalarm
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge



## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität durch hochwertigen separaten Lautsprecher aktivierbar durch beleuchtete Freisprech-Taste
- Einstellbare Hörerlautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über \*-Taste
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch mit bis zu 150 Namen und Nummern
- VIP-Einträge (jedem Eintrag kann eine spezielle Melodie zugeordnet werden)
- Größere Ziffernanzeige im Wählmodus (22 pt)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern, auslösbar mit Abheben-Taste
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer / Anbieterauswahl

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Klingeltöne in Mobilteil einstellbar
  - 10 polyphone Melodien
  - 5 Standardmelodien
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für interne Anrufe im Mobilteil

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-Netzteile

## Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

## Weitere Funktionen

- Plug & Play (einfachste Installation und Inbetriebnahme)
- Vibrationsalarm
- Modernes Design und Einzel-Basisstation für flexible Installation
- Separate Ladeschale
- Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
  - Uhrzeitsynchronisation durch Nutzung der CLIP-Funktion
- Babyalarm / Raumüberwachung
- Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert

- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- o Stoßfest, staub- und spritzwassergeschützt (gemäß IP54 Standard)

#### Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches Farb-Display: 32 x 32 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 128 Pixel

- o Displaybeleuchtung: amber

##### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

##### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

##### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

#### Menü

- o Komfortable Menüführung für Bedienung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Icons sowie Menütexe und Displaytasten

#### Tastatur

- o Neue ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 12 numerische Tasten + 9 Funktionstasten
- o 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o INT-Taste für weitere Mobilteile

#### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

#### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- o 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

#### Technische Daten

##### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

##### Anschluss

a/b (analog)

##### Einsatz

Haupt-Anschluss / TK-Anlagen

##### Standards

DECT, GAP

##### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 250 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Stromversorgung: 2 x NiMH-Akku (AAA)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 151 x 53 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 112 g

##### Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen: 157 x 107 x 46 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 119 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage
- o Paging-Taste auf der Frontseite

##### Ladeschale

- o Abmessungen: 39 x 79 x 94 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 45 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

#### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil
- o 1 Basisstation
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akkus
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

#### Gerätefarbe

- o Schwarz/Graphit

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset E495

## Robust – für drinnen und draußen – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters über Mobilteil
- › Stoßfest, spritzwasser- und staubgeschützt nach IP54 Standard
- › Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- › Separater Lautsprecher
- › Vibrationsalarm
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge



reddot design award  
winner 2009



### Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität durch hochwertigen separaten Lautsprecher aktivierbar durch beleuchtete Freisprech-Taste
- o Einstellbare Hörerlautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch mit bis zu 150 Namen und Nummern
- o VIP-Einträge (jedem Eintrag kann eine spezielle Melodie zugeordnet werden)
- o Größere Ziffernanzeige im Wählmodus (22 pt)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern, auslösbar mit Abheben-Taste
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer / Anbieterauswahl

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Klingeltöne in Mobilteil einstellbar
  - 10 polyphone Melodien
  - 5 Standardmelodien
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für interne Anrufe im Mobilteil

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play (einfachste Installation und Inbetriebnahme)
- o Vibrationsalarm
- o Modernes Design und Einzel-Basisstation für flexible Installation
- o Separate Ladeschale
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
  - Uhrzeitsynchronisation durch Nutzung der CLIP-Funktion
- o Babyalarm / Raumüberwachung
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert



- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- o Stoßfest, staub- und spritzwassergeschützt (gemäß IP54 Standard)

### Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches Farb-Display: 32 x 32 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 128 Pixel

- o Displaybeleuchtung: amber

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung für Bedienung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Icons sowie Menütexe und Displaytasten

### Tastatur

- o Neue ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 12 numerische Tasten + 9 Funktionstasten
- o 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o INT-Taste für weitere Mobilteile

### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- o 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Anrufbeantworteransage und Hinweistext (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- o Benachrichtigung bei neue Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum/Uhrzeit)\*
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Haupt-Anschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 250 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Stromversorgung: 2 x NiMH-Akku (AAA)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 151 x 53 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 112 g

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen: 157 x 107 x 46 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 119 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage
- o Paging-Taste auf der Frontseite

#### Ladeschale

- o Abmessungen: 39 x 79 x 94 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 45 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil
- o 1 Basisstation
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akkus
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz/Graphit

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset DL500A

## Kommunikation im Büro zuhause – mit Anrufbeantworter

- › Komfort-Telefon zur schnurlosen Erweiterung auf bis zu 6 Mobilteile
- › „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- › Brillanter Klang: Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- › Ethernet-Anschluss für Online-Dienste
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge
- › Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture CLIP)



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



## Audio-Qualität

- o Brillanter Klang
- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o Intergespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. mit Mobilteil SL400H, S810H, C610 (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profil) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

## TFT-Farb-Display

- o Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display: 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Adressbuch- und Wahl-Funktionen

- o Adressbuch für 500 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

### Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
  - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
  - abgehende Rufe (60 Einträge)
  - entgangene Anrufe (30 Einträge)
  - angenommene Rufe (30 Einträge)
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
  - mit Hinweistexten
  - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Intern-Name“ der Basisstation editierbar

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

### Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
  - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
  - OBEX für vCard-Austausch
- o „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
  - Handy über Bluetooth anmelden
  - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
  - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
  - vCard-Austausch mit Handy

### WEB-Interface / Online-Funktionen mit Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)
- o Adressbuch per PC editierbar und Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook), sprechen an der Basisstation
- o Zugriff auf Online-Telefon-/Branchenbücher, z. B. klickTel mit Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- o Automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

### E-Mail-Anzeige

- o E-Mail lesen ohne PC
- o Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- o Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen

- o 1 Extern-Gespräch
- o 2 gleichzeitige Interngespräche
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o Je ein individueller Ansage- und Hinweistext
- o (á 170 Sekunden) aufsprechbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteil
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o „link2mobile“-Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

a/b (analog), Ethernet (LAN)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®

### Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T)  
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g


## Lieferumfang

- o 1 Komforttelefon Gigaset DL500A
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Ethernet-Kabel
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync

## Gerätefarbe

- o Schwarz

## Weitere Anschlussmöglichkeiten

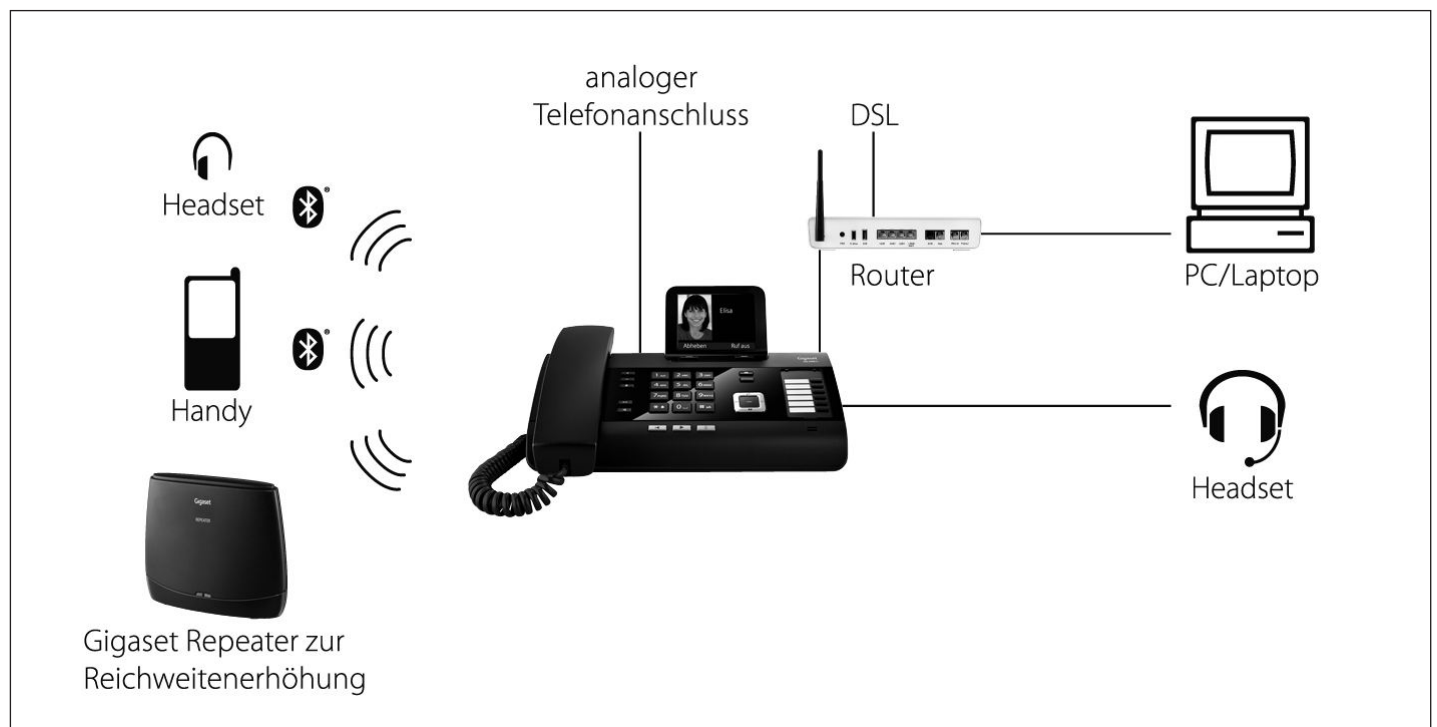

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen.



# Gigaset C610

## Das Familientelefon

- › Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
- › Nachtmodus
- › Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
- › Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)
- › Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410 für absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren



## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 150 Einträge; Name, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern,
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen
- o In Kombination mit Gigaset L410: einfache Gesprächsübergabe / -übernahme vom Mobilteil mit einem Tastendruck

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 105 x 112 x 43 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 95 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset C610 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Pianoschwarz
- o Perlweiß

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset C610A

## Das Familientelefon – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder Tastatur der Basis
- › Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
- › Nachtmodus
- › Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
- › Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)
- › Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410 für absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren



## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über \*-Taste
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 150 Einträge; Name, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern,
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2–9 und 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- Klingeltöne einstellbar:
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 11 Melodien in der Basis (nur Gigaset C610A)
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar



### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen
- o In Kombination mit Gigaset L410: einfache Gesprächsübergabe / -übernahme vom Mobilteil mit einem Tastendruck

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 45 Minuten Aufzeichnung
- o 2 x 7-Segment-Display an der Basisstation, zur Anzeige der gespeicherten Nachrichten
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungsfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar: ca. 45 Minuten bei Standard-Qualität, ca. 10 Minuten bei hoher Qualität
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum/ Uhrzeit)
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 136 x 117 x 45 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 165 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset C610A mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Pianoschwarz
- o Perlweiß

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset C300

## Kommunikation in reinster Form

- › Freisprechen in brillanter Klangqualität
- › Großes beleuchtetes Farb-Display, 32 x 32 mm (B x H)
- › Telefonbuch für bis zu 250 Einträge
- › Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- › Geringer Energieverbrauch < **0,4 W**  
(im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



## Audio-Qualität

- o Freisprechen in brillanter Akustik mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- o Lautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Hörerlautstärke einstellbar
- o 21 Klingelmelodien zur Auswahl

## Farb-Display

- o Beleuchtetes Farb-Display: 32 x 32 mm (B x H), 128 x 128 Pixel, 4 Zeilen + Status- und Menüzeile
- o 4 Farbschemas zur Auswahl
- o Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- o Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- o Datum und Uhrzeit
- o 1 Screensaver
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

## Tastatur

- o Tastatur aus hochwertigem Material (Metaldom-Technologie)
- o Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o Telefonbuch für bis zu 250 Namen und Nummern mit VIP-Ruf (Zuordnung einer Melodie und eines Farbschemas)
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o VIP-Ruf mit Farbe und Melodie
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 21 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen für VIP-Ruf)
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Individuelle Melodie für interne Anrufe

### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anrufliste

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### SMS-Funktion

- o Einfache Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 160 Zeichen
- o Speicher für 10 SMS à 160 Zeichen
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie und Schlummer-Funktion
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 300 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 152 x 49 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 113 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,4 W  
(im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 103 x 114 x 32 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 94 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C300
- o 1 Mobilteil Gigaset C300H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset C300A

## Kommunikation in reinster Form – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Freisprechen in brillanter Klangqualität
- › Großes beleuchtetes Farb-Display, 32 x 32 mm (B x H)
- › Telefonbuch für bis zu 250 Einträge
- › Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- › Geringer Energieverbrauch < **0,4 W** (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



### Audio-Qualität

- o Freisprechen in brillanter Akustik mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- o Lautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Hörerlautstärke einstellbar
- o 21 Klingelmelodien zur Auswahl

### Farb-Display

- o Beleuchtetes Farb-Display: 32 x 32 mm (B x H), 128 x 128 Pixel, 4 Zeilen + Status- und Menüzeile
- o 4 Farbschemas zur Auswahl
- o Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- o Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- o Datum und Uhrzeit
- o 1 Screensaver
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

### Tastatur

- o Tastatur aus hochwertigem Material (Metaldom-Technologie)
- o Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

### Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o Telefonbuch für bis zu 250 Namen und Nummern mit VIP-Ruf (Zuordnung einer Melodie und eines Farbschemas)
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o VIP-Ruf mit Farbe und Melodie
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 21 Melodien im Mobilteil
  - 6 Melodien in der Basisstation
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen für VIP-Ruf)

- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Individuelle Melodie für interne Anrufe

#### Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anruferliste

#### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

#### SMS-Funktion

- o Einfache Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 160 Zeichen
- o Speicher für 10 SMS à 160 Zeichen
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

#### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie und Schlummer-Funktion
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

#### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

#### Integrierter Anrufbeantworter

- o Mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Sprachführung in Deutsch oder Englisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- o Mitschneiden (Aufzeichnen) von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

#### Technische Daten

##### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

##### Anschluss

a/b (analog)

##### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

##### Standards

DECT, GAP

##### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 300 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 152 x 49 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 113 g (inkl. Akku)

##### Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,4 W  
(im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 115 x 127 x 39 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 147 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

#### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C300A
- o 1 Mobilteil Gigaset C300H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

#### Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Weiß/Silber

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset A420

## Einfach Funktional

- › Großes, kontrastreiches Grafik-Display, 32 x 33 mm (B x H)
- › Weiß beleuchtet mit schwarzer Schrift für beste Lesbarkeit
- › Funktionales Design für optimale Bedienung
- › Komfortables Anrufmanagement
- › Automatischer Tag-/Nacht-Modus
- › Freisprechen
- › Lange Sprech-/Standby-Zeit



## Audio-Qualität

- Freisprechen im Mobilteil
- Freisprech- und Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- 2 Klangprofile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)

## Display

- Beleuchtetes Grafik-Display: 32 x 33 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- Beleuchtung: weiß
- Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund
- Datum und Uhrzeit-Anzeige
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Gesprächsdaueranzeige
- Extra große Wählziffern einstellbar

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Sichere Bedienung über Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: weiß
- Beleuchtete „Abheben-/Freisprechtaste“ (grüne LED)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Funktion (Flash) durch langen Tastendruck auf Taste „0“ (Flash-Zeiten einstellbar)



### Komfortables Anrufmanagement

- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Automatischer Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o Anrufsignalisierung im Display und blinkende Hörer-/Freisprech-Taste
- o Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o Individuelle Melodie für Extern-/Intern-Rufe und Wecker

### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker
- o Automatische Netzanbieter-Vorwahl (Preselection) für call-by-call einstellbar
- o Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste bleiben bei Stromausfall unbegrenzt gespeichert

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich:
  - 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 120 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 57 x 94 x 89 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 70 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A420
- o 1 Mobilteil Gigaset A420H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset A420A

## Einfach Funktional – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Großes, kontrastreiches Grafik-Display, 32 x 33 mm (B x H)
- › Weiß beleuchtet mit schwarzer Schrift für beste Lesbarkeit
- › Funktionales Design für optimale Bedienung
- › Komfortables Anrufmanagement
- › Automatischer Tag-/Nacht-Modus
- › Freisprechen
- › Lange Sprech-/Standby-Zeit



## Audio-Qualität

- o Freisprechen im Mobilteil
- o Freisprech- und Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o 2 Klangprofile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)

## Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 32 x 33 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- o Beleuchtung: weiß
- o Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund
- o Datum und Uhrzeit-Anzeige
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Gesprächsdaueranzeige
- o Extra große Wählziffern einstellbar

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- o Sichere Bedienung über Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: weiß
- o Beleuchtete „Abheben-/Freisprechtaste“ (grüne LED)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Funktion (Flash) durch langen Tastendruck auf Taste „0“ (Flash-Zeiten einstellbar)

### Komfortables Anrufmanagement

- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Automatischer Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o Anrufsignalisierung im Display und blinkende Hörer-/Freisprech-Taste
- o Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 7 Melodien in der Basis (nur A420A)
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o Individuelle Melodie für Extern-/Intern-Rufe und Wecker

### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker
- o Automatische Netzanbieter-Vorwahl (Preselection) für call-by-call einstellbar
- o Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste bleiben bei Stromausfall unbegrenzt gespeichert

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und ergonomischen Tasten an der Basis
- o 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 30, 60, 120 Sekunden oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil möglich
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 120 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 64 x 128 x 102 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 140 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A420A
- o 1 Mobilteil Gigaset A420H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset A400

## Komfort von Anfang an

- › Großes beleuchtetes Grafik-Display, 35 x 24 mm (B x H)
- › Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- › Beleuchtete Tastatur
- › Telefonbuch für bis zu 80 Einträge
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



## Audio-Qualität

- Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen
- Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar

## Display

- Beleuchtetes Grafik-Display: 35 x 24 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- Beleuchtung: bernsteingelb
- Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- Gesprächsdaueranzeige

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton aus-/einschalten über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
  - 20 Standard Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- Individuelle Melodie für Intern-Rufe

### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anrufliste

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 153 x 48 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Energieverbrauch: < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 122 x 104 x 32 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 89 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A400
- o 1 Mobilteil Gigaset A400H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH), 550 mAh
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Hellgrau
- o Dunkelgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset A400A

## Komfort von Anfang an – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Großes beleuchtetes Grafik-Display, 35 x 24 mm (B x H)
- › Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- › Beleuchtete Tastatur
- › Telefonbuch für bis zu 80 Einträge
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



reddot design award  
winner 2010



Getestet: Gigaset A400A  
März 1/2011

## Audio-Qualität

- Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen
- Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar

## Display

- Beleuchtetes Grafik-Display: 35 x 24 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- Beleuchtung: bernsteingelb
- Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- Gesprächsdaueranzeige

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton aus-/einschalten über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingelmelodien
  - 20 Standard Melodien im Mobilteil
  - 6 Standard Melodien in der Basisstation
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- Individuelle Melodie für Intern-Rufe

### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anrufliste

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil möglich
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 153 x 48 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Energieverbrauch: < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 122 x 125 x 36 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 134 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A400A
- o 1 Mobilteil Gigaset A400H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH), 550 mAh
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Hellgrau
- o Dunkelgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

# Gigaset DX600A ISDN

## Kommunikation auf allen Leitungen – mit Anrufbeantworter

- › 10 ISDN-Nummern verwaltbar (MSN)
- › Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- › Fax- und Ethernet-Anschluss
- › „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- › Großes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- › Adressbuch für bis zu 750 Einträge
- › 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › PC-Anschluss über Router
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



## Brillanter Klang

- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o Interngespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance) z. B. mit Mobilteil SL400H, S810H, C610H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

## TFT-Farb-Display

- o Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display: 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb, bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltenteile

## Adressbuch und Wahlfunktion

- o Adressbuch für 750 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung



## ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o Für 10 Rufnummern (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei „Belegt“ (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von \* und #

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers und der angerufenen MSN
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- o Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“  
Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

## Ruflisten

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
  - abgehende Rufe (60 Einträge)
  - entgangene Anrufe (30 Einträge)
  - angenommene Rufe (30 Einträge)
  - alle Anrufe (60 Einträge)
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

## Weitere Funktionen

- o Plug & Play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder per WEB-Interface
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder WEB-Uhr
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
  - mit Hinweistexten
  - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Intername“ der Basisstation editierbar

## SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Versenden von SMS als E-Mail oder Fax
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- o MSN spezifische SMS-Eingang-Liste

## Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
  - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
  - OBEX für vCard-Austausch
- o „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
  - Handy über Bluetooth® anmelden
  - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
  - vCard-Austausch mit Handy

## WEB-Interface / Online-Funktionen

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

## WEB-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- o Einfache Systemkonfiguration per PC
- o MSN-Verwaltung: Zuordnung der Sende-Empfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- o Anmeldemodus aktivieren, System-PIN ändern und Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren
- o Namen von Bluetooth-/GSM-Verbindungen ändern oder löschen
- o Systemeinstellung am PC abspeichern
- o Zugriff auf Online-Telefon-/ Branchenbücher Rückwärtssuche über die Telefonnummer automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

## Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Adressbuch-Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express und Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität, z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook); sprechen an der Basisstation

## E-Mail-Anzeige

- o E-Mail lesen ohne PC
- o Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- o Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen und Fax-Anschluss

- o 2 gleichzeitige Externgespräche  
2 gleichzeitige Interngespräche
- o MSN-Nummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreierkonferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)

## Integrierter 3-fach Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern (MSN)
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o 2 individuelle Ansage- und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) je Anrufbeantworter
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Erweiterbar zur schnurlosen ISDN-Anlage
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Interner a/b-Anschluss für Fax oder Telefon oder Türsprechstelle (ohne Hörtonerkennung)
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- o Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1)  
Ethernet (LAN)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®, Euro-ISDN

### Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Unterstützt Codecs: G.711, G.722, G.726
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T)  
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g

### Lieferumfang

- o 1 ISDN-Telefon
- o 1 Netzgerät
- o 1 ISDN-, 1 Ethernet-, 1 Fax-Kabel (RJ11- RJ11)
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD-ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync für Microsoft (als Mac-Version download über [www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de))


### Gerätefarbe

- o Titanium

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

## Weitere Anschlussmöglichkeiten

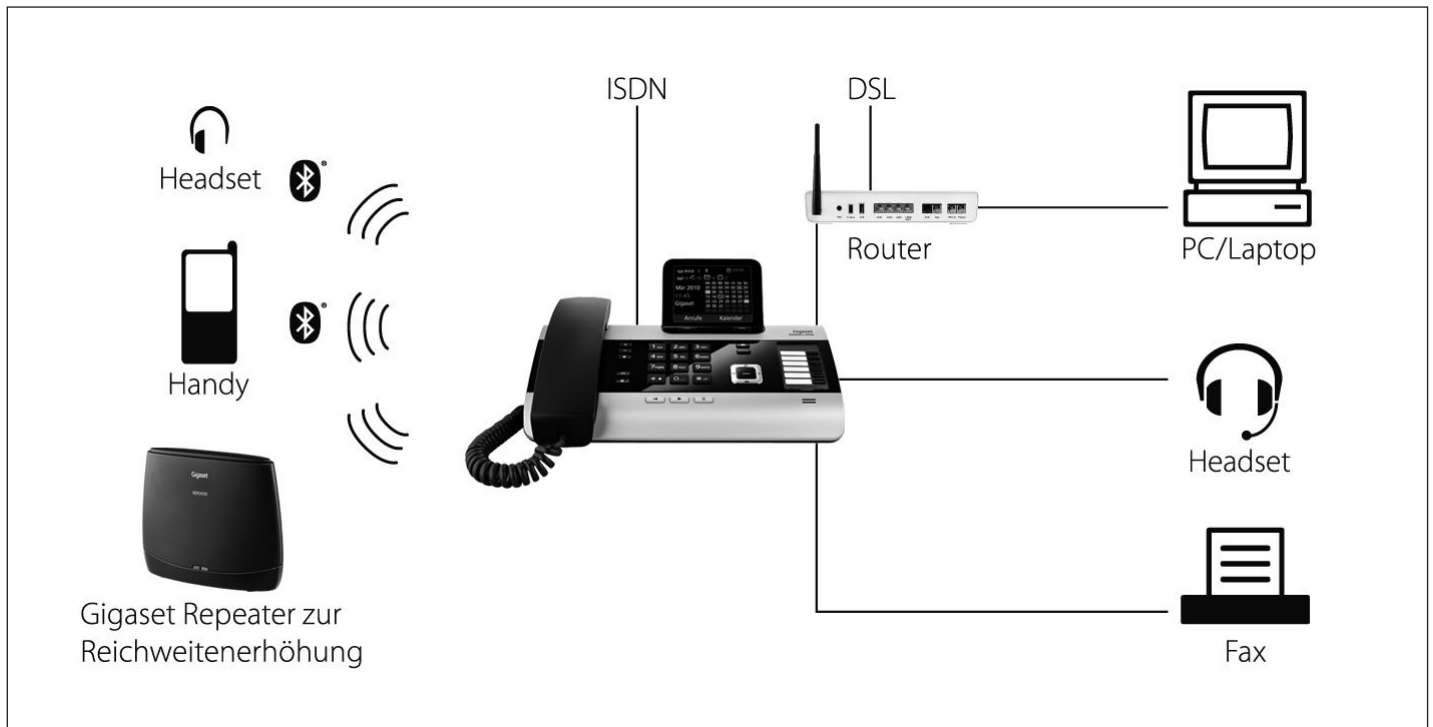

# Gigaset SX810 ISDN

## Komfortables ISDN-Schnurlostelefon mit Bluetooth

- › Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- › Mit Bluetooth®
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Komfort-Freisprechen in brillanter Qualität
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



### ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf:
  - Tonwahl (DTMF) oder Wahl von \* und #

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

### Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- o Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- o Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für ca. 500 Kontakte:  
Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für:  
Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung
- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar:  
für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für die einfache ISDN-Konfiguration
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display:  
30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar
- Im Standby
- o Anzeige verschiedener Screensaver:  
Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

### Tastatur

- o Hochwertige Tastatur in metal dome-Technologie
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

## PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

oder per Bluetooth®

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
- o Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
- o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
- o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook

Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007;  
sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und  
Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher  
oder Mac OS X 10.4.9 und höher

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss  
So (DSS1)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 101 x 116 x 61 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage (nur SX810)

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SX810 ISDN
- o 1 Mobilteil S810H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Stahlgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset SX810A ISDN

*Komfortables ISDN-Schnurlostelefon mit Bluetooth – mit Anrufbeantworter*

- › Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- › Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder Tastatur der Basis
- › Mit Bluetooth®
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Komfort-Freisprechen in brillanter Qualität
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



## ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf:
  - Tonwahl (DTMF), oder Wahl von \* und #

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

## Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- o Klinkebuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- o Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)



### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für ca. 500 Kontakte:  
Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für:  
Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung
- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o Klingel in der Basisstation (nur SX810A ISDN),  
5 Standard- und 6 polyphone Melodien
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar:  
für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für die einfache ISDN-Konfiguration
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit  
– einstellbarer Melodie  
– Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion  
– an extern, z. B. Handy  
– oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display:  
30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar
- Im Standby
- o Anzeige verschiedener Screensaver:  
Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

### Tastatur

- o Hochwertige Tastatur in metal dome-Technologie
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

## PC-Anschluss

- Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®  
Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
  - o Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
  - o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
  - o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
  - o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook
- Systemvoraussetzung:  
Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007;  
sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und  
Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher  
oder Mac OS X 10.4.9 und höher

## Integrierter 3-fach Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar für 3 Rufnummern (MSN) mit individuellen Ansagetexten
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion
- o 3 Anrufbeantworteransagen- und 3 Hinweistexte (à 170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion (einstellbar)
- o 2 x 7-Segment-Display an der Basis, zur Anzeige der gespeicherten Nachrichten
- o Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar:  
ca. 55 Minuten bei Standard-Qualität,  
ca. 10 Minuten bei hoher Qualität
- o Aufzeichnungslänge einstellbar:  
1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar:  
Sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basis und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss  
So (DSS1)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 110 x 142 x 63 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 180 g

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SX810A ISDN
- o 1 Mobilteil S810H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Stahlgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset CX610 ISDN

## Allrounder-ISDN-Telefon für die ganze Familie

- › Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- › Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
- › Nachtmodus
- › Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
- › Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)
- › Adressbuch für bis zu 150 Einträge



## ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation über ISDN
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF) oder Wahl von \* und #

## Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- o Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) an 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 150 Einträge: Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- o 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o Klingeltöne einstellbar:  
20 Melodien im Mobilteil
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar:  
für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten für
  - alle Anrufe (60 Einträge)
  - abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für eine einfache ISDN-Konfiguration
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne Gespräche zwischen 2 Mobilteilen)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

**Technische Daten**Konfiguration

- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss  
So (DSS1)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 105 x 112 x 43 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 95 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

**Lieferumfang**

- o 1 Basisstation Gigaset CX610 ISDN
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

**Gerätefarbe**

- o Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset CX610A ISDN

## Allrounder-ISDN-Telefon für die ganze Familie – mit Anrufbeantworter

- › Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder Tastatur der Basis
- › Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
- › Nachtmodus
- › Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
- › Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)
- › Adressbuch für bis zu 150 Einträge



### ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation über ISDN
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), oder Wahl von \* und #

### Audio Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- o Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) an 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltanteile

### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 150 Einträge: Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- o 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)



### Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o Klingeltöne einstellbar :
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 11 Melodien in der Basis
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar: für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten für
  - alle Anrufe (60 Einträge)
  - abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für eine einfache ISDN-Konfiguration
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne Gespräche zwischen 2 Mobilteilen)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

## Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o 2 x 7-Segment-Display an der Basis, zur Anzeige der gespeicherten Nachrichten
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweiskfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basis und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss  
So (DSS1)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 136 x 117 x 45 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 165 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset CX610A ISDN
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



# Gigaset DX800A all in one

## Kommunikation per VoIP und Festnetz – mit Anrufbeantworter

- › Flexibel Telefonieren über:
  - **Internet (VoIP)** mit bis zu 6 SIP-Accounts
  - **Festnetz ISDN-Mehrgeräteanschluss** mit bis zu 10 MSN oder **Festnetz-analog** (a/b-Anschluss)
  - **Mobilfunknetz** „link2mobile“
  - Individuelle Zuordnung der bis zu 17 Rufnummern
- › Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefon-Anlage mit bis zu 6 Mobilteilen, für bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- › Fax- und Ethernet-Anschluss
- › 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Großes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
- › HDSP – High Definition Sound Performance



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



### Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o VoIP- und Interngespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. mit Mobilteil SL400H, S810H, C610H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset-Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profil) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

### TFT-Farb-Display

- o Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display: 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, Online-News, Wetter, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb, bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-Netzteile

### Adressbuch- und Wahl-Funktionen

- o Adressbuch für 1000 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

## Allgemeine Telefon-Funktionen

- o Installationsassistent für einfache Konfiguration: unterteilt in ISDN-, VoIP-, Registrierungs- und Verbindungs-Assistent
- o Anruferanzeige-CLIP, mit Rufnummer / Name je Nummer
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige
- o Gespräch halten / Rückfragen / Makeln
- o Dreierkonferenz
- o Anklopfen / annehmen / abweisen
- o Anrufumleitung
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden)
- o Verbinden im Amt (mit ISDN)
- o Fangen böswilliger Anrufer (mit ISDN)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (mit ISDN)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von \* und #

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds / Bilder downloadbar
- o Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

## Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
  - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
  - abgehende Rufe (60 Einträge)
  - entgangene Anrufe (30 Einträge)
  - angenommene Rufe (30 Einträge)
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

## Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder Web-Interface
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder Web-Uhr
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
  - mit Hinweistexten
  - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Intern-Name“ der Basisstation editierbar

## SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Versenden von E-Mails via SMS
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- o MSN-spezifische SMS-Eingangsliste

## Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
  - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
  - OBEX für vCard-Austausch
- o „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
  - Handy über Bluetooth anmelden
  - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
  - vCard-Austausch mit Handy

## Web-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- o Einfache Systemkonfiguration per PC Rufnummern-Verwaltung, Zuordnung der Sendempfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- o Anmeldemodus aktivieren, System-PIN ändern und Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren
- o Namen von Bluetooth-/GSM-Verbindungen ändern oder löschen
- o Systemeinstellung am PC abspeichern
- o Zugriff auf Online-Telefon-/ Branchenbücher Rückwärtssuche über die Telefonnummer automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds, (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

## WEB-Interface / Online-Funktionen

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

## Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Adressbuch-Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung:
  - mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook), sprechen an der Basisstation
  - Anruferanzeige am PC für Einträge in der Kontakt-Liste

## VoIP-Funktionen

- o Bis zu 4 gleichzeitige VoIP-Gespräche
- o Konfiguration von bis zu 6 SIP-Accounts,
  - auch unterschiedlicher Provider
  - individuell zuordenbar an Basisstation / Mobilteile
- o Unterstützte VoIP-Codec: G711, G722, G726, G729AB
- o Quality of Service; ToS; Diffserv (providerabhängig)
- o Anschluss an Router mit LAN-Anschluss
- o Unterstützte VoIP-Dienste: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- o Autoprovisioning: über SIP-Provider via MAC-Adresse (TR069) oder Eingabe eines Aktivierungs-Codes
- o Einfache Auswahl des Netzbetreibers aus Providerliste
- o Konfiguration des Systems über Web-Server
- o Gigaset.net VoIP-Service:
  - kostenlose Gespräche zwischen Gigaset VoIP Telefonen
  - ohne Konfigurationsaufwand
  - Registrierung im Gigaset.net Teilnehmerverzeichnis

## E-Mail-Anzeige

- o E-Mail lesen ohne PC
- o Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- o Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile, mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410 und Fax-Anschluss

- o Bis zu 4 gleichzeitige Externgespräche: 1 analog + 3 VoIP oder 2 ISDN + 2 VoIP oder 4 VoIP sowie 3 gleichzeitige Interngespräche
- o Rufnummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer

## Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o 2 individuelle Ansage- und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) je Anrufbeantworter
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil

- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefonanlage
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Interner a/b-Anschluss für Fax oder Telefon oder Türsprechstelle (ohne Hörtonerkennung)
- o Integrierter 100 MBit switch für direkten PC-Anschluss
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- o Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1) oder analoger a/b Anschluss, Ethernet (LAN)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®, Euro-ISDN

### Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T) (T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g

## Lieferumfang

- o 1 Komforttelefon Gigaset DX800A all in one
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 1 ISDN-Kabel
- o 1 Ethernet-Kabel
- o 1 Fax-Kabel (RJ11-RJ11)
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync


## Gerätefarbe

- o Titanium

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

## Weitere Anschlussmöglichkeiten

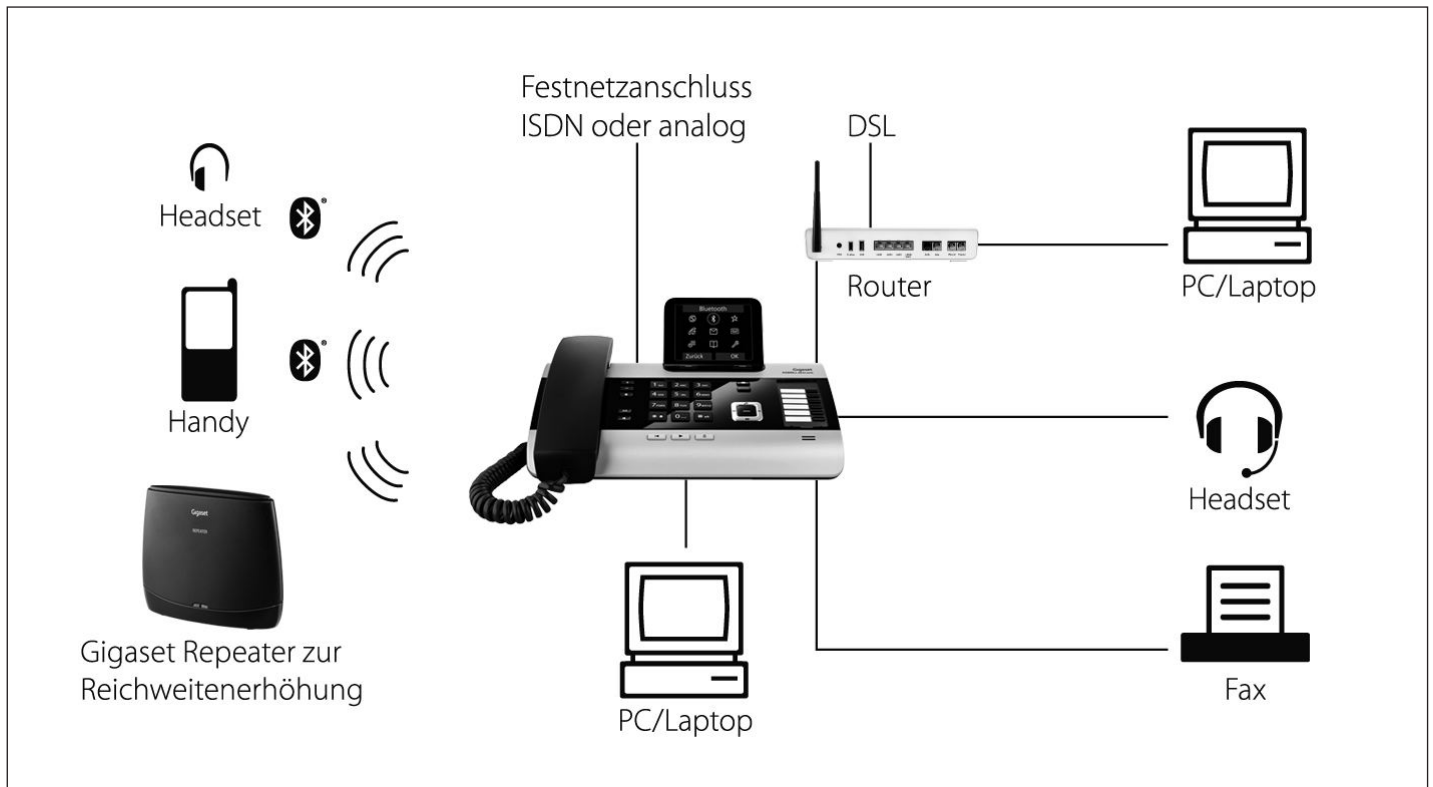

# Gigaset C610 IP

## Clevere Kommunikation: Online-Telefon für Internet (VoIP) und Festnetz

- › Für bis zu 6 SIP-Accounts und 1 Festnetz-Anschluss
- › Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- › Für bis zu 3 gleichzeitige Gespräche
- › Zugriff auf E-Mail, Online-Telefonbücher, soziale Netzwerke (Facebook, Twitter), etc.
- › HDSP – High Definition Sound Performance



### Audio-Qualität

- o High-Definition-Sound-Performance (HDSP) für brillante Akustik bei VoIP-Gesprächen (CAT-iq 1.0)
- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- o Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

### Internet- (VoIP) und Festnetz-Telefonie

- o Multiline für bis zu:
  - 6 Mobilteile
  - 6 SIP-Nummern (auch unterschiedlicher Anbieter)
  - 1 Festnetz-Anschluss (analog)
 Individuelle Leitungszuordnung je Mobilteil (für gehende und ankommende Gespräche)
- o Einfache Installation und Provider-Registrierung per SIP-Provider-Auswahlliste (kein PC erforderlich)
- o Vorbereitet für Auto-Provisioning\*\*\*
- o Erweiterte Einstellungen über Web-Konfigurations- software
- o Firmware-Update direkt über Mobilteil (kein PC erforderlich)
- o Betrieb an Routern mit automatischer Zuweisung der IP-Adresse (DHCP)
- o Quality of Service\*\*\*: ToS, Diffserv, DSCP
- o Unterstützte VoIP-Komfort-Funktionen: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- o Automatischer Notbetrieb über Festnetz, bei gestörter VoIP-Verbindung



### Gigaset.net

- o Weltweite kostenlose Internet-Telefonie via Gigaset.net mit anderen Gigaset DECT-IP-Telefonen

### Online-Telefonbuch

- o Zugriff auf Online-Telefon- und -Branchenbücher, z. B. KlickTel
- o Rückwärtssuche über die Telefonnummer und Anzeige von Name, Adresse, etc.\*\*\*

### E-Mail

- o Direkter Zugang zu POP3 / POP3S Accounts ohne PC
- o E-Mail-Anzeige am Mobilteil mit: Absender, Zeit & Datum, Betreff (bis zu 560 Zeichen)

### Applikationen

- o Infodienste als interaktive Applikationen: z. B. Wetter, Facebook, eBay, Twitter, Wikipedia, Online-Telefonbuch, etc.
- o Diverse Applikationen auch Screensaver einstellbar: z. B. Wetter, RSS-Feeds, eBay-, Facebook- oder Twitter-Beobachter, Horoskop, etc.
- o Initiieren von Anrufen direkt über Service-Seiten („Click-to-Call“)

### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 150 Einträge: Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- o 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- o Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar:
  - automatische Leitungsbelegung per IP oder Festnetz und Rufnummer-Zuordnung
  - manuelle Leitungsbelegung
  - SIP URI-Wahl
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF),
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o Klingeltöne im Mobilteil einstellbar:
  - 20 Melodien
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o Klingelmelodien für externe Anrufe (je Rufnummer) und interne Anrufe einstellbar

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Info-Ticker, z. B. Wetter

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

## SMS-Funktion

- o Senden und empfangen von SMS via Festnetz und IP (RTP)
- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o 3 gleichzeitige Extern-Gespräche (2 VoIP und 1 Festnetz) möglich
- o Rufzuordnung je Rufnummer, an alle oder ausgewählte Mobilteile einstellbar
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 2 gleichzeitige 3-er-Konferenzen für Internet- und Festnetz-Gespräch (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer) möglich

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Festnetzanschluss (a/b) + 1 LAN für 3 gleichzeitige Gespräche (1 Festnetz und 2 VoIP) und bis zu 6 SIP-Accounts (providerabhängig)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

a/b (analog) und IP / Ethernet (IEEE 802.3)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, CAT-iq 1.0, SIP, RTP, DHCP, STUN

Codecs: G711, G722, G726, G729AB

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 132 x 105 x 46 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 120 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C610 IP
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig vom Netzbetreiber



# Gigaset C610A IP

*Clevere Kommunikation: Online-Telefon für Internet (VoIP) und Festnetz – mit Anrufbeantworter*

- › Für bis zu 6 SIP-Accounts und 1 Festnetz-Anschluss
- › Integrierter digitaler 3-fach-Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- › Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- › Für bis zu 3 gleichzeitige Gespräche
- › Zugriff auf E-Mail, Online-Telefonbücher, soziale Netzwerke (Facebook, Twitter), etc.
- › HDSP – High Definition Sound Performance



## Audio-Qualität

- o High-Definition-Sound-Performance (HDSP) für brillante Akustik bei VoIP-Gesprächen (CAT-iq 1.0)
- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- o Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Internet- (VoIP) und Festnetz-Telefonie

- o Multiline für bis zu:
  - 6 Mobilteile
  - 6 SIP-Nummern (auch unterschiedlicher Anbieter)
  - 1 Festnetz-Anschluss (analog)
 Individuelle Leitungszuordnung je Mobilteil (für gehende und ankommende Gespräche)
- o Einfache Installation und Provider-Registrierung per SIP-Provider-Auswahlliste (kein PC erforderlich)
- o Vorbereitet für Auto-Provisioning\*\*\*
- o Erweiterte Einstellungen über Web-Konfigurations- software
- o Firmware-Update direkt über Mobilteil (kein PC erforderlich)
- o Betrieb an Routern mit automatischer Zuweisung der IP-Adresse (DHCP)
- o Quality of Service\*\*\*: ToS, Diffserv, DSCP
- o Unterstützte VoIP-Komfort-Funktionen: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- o Automatischer Notbetrieb über Festnetz, bei gestörter VoIP-Verbindung

### Gigaset.net

- o Weltweite kostenlose Internet-Telefonie via Gigaset.net mit anderen Gigaset DECT-IP-Telefonen

### Online-Telefonbuch

- o Zugriff auf Online-Telefon- und -Branchenbücher, z. B. KlickTel
- o Rückwärtssuche über die Telefonnummer und Anzeige von Name, Adresse, etc.\*\*\*

### E-Mail

- o Direkter Zugang zu POP3 / POP3S Accounts ohne PC
- o E-Mail-Anzeige am Mobilteil mit: Absender, Zeit & Datum, Betreff (bis zu 560 Zeichen)

### Applikationen

- o Infodienste als interaktive Applikationen: z. B. Wetter, Facebook, eBay, Twitter, Wikipedia, Online-Telefonbuch, etc.
- o Diverse Applikationen auch Screensaver einstellbar: z. B. Wetter, RSS-Feeds, eBay-, Facebook- oder Twitter-Beobachter, Horoskop, etc.
- o Initiieren von Anrufen direkt über Service-Seiten („Click-to-Call“)

### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 150 Einträge: Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- o 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- o Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar:
  - automatische Leitungsbelegung per IP oder Festnetz und Rufnummer-Zuordnung
  - manuelle Leitungsbelegung
  - SIP URI-Wahl
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF),
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o Klingeltöne im Mobilteil einstellbar:
  - 20 Melodien
  - 5 Lautstärkeufen + AUS + Crescendo
- o Klingelmelodien für externe Anrufe (je Rufnummer) und interne Anrufe einstellbar

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Info-Ticker, z. B. Wetter

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

## SMS-Funktion

- o Senden und empfangen von SMS via Festnetz und IP (RTP)
- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o 3 gleichzeitige Extern-Gespräche (2 VoIP und 1 Festnetz) möglich
- o Rufzuordnung je Rufnummer, an alle oder ausgewählte Mobilteile einstellbar
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 2 gleichzeitige 3-er-Konferenzen für Internet- und Festnetz-Gespräch (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer) möglich

## Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter

- o Für bis zu 30 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar für 3 Rufnummern mit individuellen Ansagetexten
- o Aufzeichnungs- und Hinweiskfunktion
- o 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (170 Sek.) aufsprechbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Zeitlicher Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungsfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar: ca. 45 Minuten bei Standard-Qualität, ca. 10 Minuten bei hoher Qualität
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Festnetzanschluss (a/b) + 1 LAN für 3 gleichzeitige Gespräche (1 Festnetz und 2 VoIP) und bis zu 6 SIP-Accounts (providerabhängig)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

a/b (analog) und IP / Ethernet (IEEE 802.3)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, CAT-iq 1.0, SIP, RTP, DHCP, STUN

Codecs: G711, G722, G726, G729AB

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 132 x 105 x 46 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 120 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C610A IP
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig vom Netzbetreiber



# Gigaset SL910H

## Das Full-Touch-Telefon

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset SL910 und SL910A
- › Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- › TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- › Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- › Diverse Screensaver einstellbar
- › Dia-Show mit persönlichen Bildern
- › Individuelle Menükonfiguration
- › Adressbuch für bis zu 500 vCards
- › Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- › Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- › vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- › Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



## Leistungsmerkmale

- o Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
  - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkenbuchse (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards) PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

## TFT- Touch-Display

- o 8,1 cm TFT-Farb-Display: 45 x 68 mm (B x H), Auflösung: 320 x 480 Pixel
- o TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- o Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- o Diverse Screensaver einstellbar
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Individuelle Menükonfiguration:
  - **Ruhedisplay**, frei konfigurierbar
    - z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
  - Seite 2 = Wahl-Center:
    - z. B. mit Zifferntasten, Adressbuch, Favoriten
  - Seite 3 = Nachrichten-Center:
    - z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS

- o Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen:
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Mode ein/aus, Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- o Im Gespräch:
  - Anzeigen des Status-Center
  - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
  - Anzeige der Gesprächsdauer
  - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*/\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltenteile

## Tastatur

- o Hochwertige Tasten für:
  - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
  - Auflegen / Trennen (ein / aus) rot beleuchtet
  - Menü-Einstieg und Tastensperre



### Adressbuch- und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards (Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV), Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

### Anrufliste

- o Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook, inkl. Foto
- o Download von Bildern für Picture-CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender / Terminplaner
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
  - separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyalarm-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset SL910 / SL910A
- o An anderen Gigaset Basisstationen mit eingeschränkter Funktionalität (DECT / GAP)

o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 200 Std. (bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
- o Ladezeit: ca. 4 Std.
- o Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T)
- o Gewicht: 160 g (inkl. Akku)

#### Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 98 g

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil SL910H mit:
  - Li-Ion-Akku
  - Akku-Deckel
- o 1 Ladeschale, inkl. Netzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset SL400H

## Perfektion in kompakter Form

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Das flachste und kleinste Gigaset
- › Hochwertiger Echtmetall-Rahmen und Metall-Tastatur
- › Großes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H), mit modernster Menüführung
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität und Mini-USB
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



## Leistungsmerkmale

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
  - Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkenbuchse (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
  - PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- Vibrationsalarm

## TFT-Farb-Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel
- Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- Programmierbare Taste für schnellen Menüestieg
- Gesprächszeit-Anzeige

## Beleuchtete Metall-Tastatur

- Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie
- Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichtentaste (rot)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\* / \*\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag, Melodie / Foto für Picture CLIP
- Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard – Austausch mit Handy per Bluetooth®
- Kurzwahl für wichtige Nummern unter Taste: 2 – 9
- Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (bmp, mp3, etc.) downloadbar
- Vibrationsalarm

- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

#### Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichtentaste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich\*

#### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Melodien: ca. 3,5 MB (max. 214 Sounds und 243 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

#### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender mit Monatsansicht
  - Terminplaner für 30 Termine
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
- o Babyalarm
- o Unterstützt HDSP (High Definition Sound Performance). In brillanter Klangqualität über VoIP telefonieren mit Gigaset C610 IP / C610A IP, DL500A, DX600A ISDN und DX800A all in one

#### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Programmtasten
- o Menüansicht einstellbar:
  - alle Funktionen = Experten-Modus
  - oder eingeschränkt = Standard-Modus

#### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 Kurz-SMS
- o Allgemein-Postfach und 3 PIN-geschützte Postfächer
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

#### Technische Daten

##### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset SL400 / SL400A
- o Volle Funktionalität auch bei Gigaset SL910 / SL910A, S810 / S810A, C610 / C610A, DL500A, DX600A ISDN und DX800A all in one
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

o

##### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

##### Standards

DECT, GAP

##### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 230 Std. (bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
- o Ladezeit: ~ 3 Std.
- o Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g

##### Ladeschale

- o Stromversorgung: Steckernetzgerät 230 V
- o Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 70 g

##### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset SL400H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 1 Akku-Pack
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

##### Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset S810H

## Kontaktmanager in Bestform

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Mit Bluetooth®
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



## Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- o Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)
- o Unterstützt HDSP – High Definition Sound Performance. In brillanter Klangqualität über VoIP telefonieren mit Gigaset C610 IP / C610A IP

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*/\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für ca. 500 Kontakte: Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- o vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

### Anruferliste

- o Blinkende Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

### Tastatur

- o Hochwertige Tastatur in metal dome-Technologie
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Allgemein-Postfach und bis zu 3 personalisierte Postfächer
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
- o Bilder (.BMP) für Picture-CLIP und Screensaver speicherbar
- o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
- o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook

Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007; sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.4.9 und höher

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset S810 / S810A
- o Volle Funktionalität auch bei Gigaset SL910 / SL910A, SL400 / SL400A, C610 / C610A, DL500A, DX600A ISDN und DX800A all in one
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

- o **Kompatibilitätshinweis:**  
Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset S810H
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Stahlgrau

### Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

### Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 87 x 83 x 39 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 35 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation



# Gigaset E500H

## Komfort für höchste Ansprüche

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Kontrastreiches, großes Display
- › Besonders klare Akustik
- › Eigener Lautstärkereglер seitlich am Mobilteil
- › 4 Direktwahl-tasten
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
- › Hörgerätekompabil



## Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Wipptaste seitlich am Mobilteil für einfache Regelung in 5 Stufen
- o Freisprechen
- o Hörgerätekompabil (nach ITU-T P.370 – ersetzt CCITT P37)
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 40 x 27 mm (B x H), 128 x 80 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Seitliche Wipptaste am Mobilteil zur Lautstärkeregelung
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus- /einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar) (langer Tastendruck auf Taste 0)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\* / \*\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt-netzteile

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o 4 Direktwahl-tasten an Mobilteil und Basisstation für wichtige Rufnummern
- o SOS-Funktion zum Absetzen eines Notrufes mit individueller Ansage an bis zu 4 verschiedene Rufnummern. Falls die erste gewählte Rufnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E500H automatisch die nächste Nummer, usw.
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern



### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Freisprech-Taste (rote LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
  - 21 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärke stufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Melodie für Interne Anrufe

### Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Technische Daten

- o Zur Erweiterung an Gigaset E500 / E500A
- o An allen anderen Gigaset Basisstationen für den einfachen Telefonbetrieb (DECT / GAP)

o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 165 x 54 x 26 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 142 g (inkl. Akku)

#### Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 78 x 76 x 32 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 36 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset E500H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Titanium

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset E310H

## Einfach Ergonomisch

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Kontrastreiches Grafik-Display
- › Besonders klare und laute Akustik
- › Mit Verstärker-„Taste“ für extra lautes Hören
- › Große beleuchtete Tastatur
- › Strukturierte Griffleisten am Mobilteil für sicheren Halt



## Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar, mit Verstärkung für „extra lautes“ Hören
- o 2 Klang-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- o Freisprechen am Mobilteil
- o Hörgerätekompatibel

## Telefonbuch- und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 120 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Kurzwahl für 10 Rufnummern (Tasten 2–0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und per blinkende „Hörer-Taste“
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\* / \*\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

## Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 37 x 25 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen) im Wahlmodus
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Gesprächsdauer-Anzeige

### Tastatur

- o Besonders ergonomische Tastatur
- o Sichere Bedienung über große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus- /einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar):  
langer Tastendruck auf Taste 0

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole, textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation:  
auspacken, anstecken, telefonieren  
(Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset E310 / E310A
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 157 x 51 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: 118 g (inkl. Akku)

#### Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 75 x 71 x 27 mm (T x B x H)
- o Gewicht: 33 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil E310H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Hellgrau
- o Anthrazit

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset E49H

## Robust – für drinnen und draußen

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Stoßfest, spritzwasser- und staubgeschützt nach IP54 Standard
- › Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- › Separater Lautsprecher
- › Vibrationsalarm
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge



## Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität durch hochwertigen separaten Lautsprecher aktivierbar durch beleuchtete Freisprech-Taste
- o Einstellbare Hörerlautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch mit bis zu 150 Namen und Nummern
- o VIP-Einträge (jedem Eintrag kann eine spezielle Melodie zugeordnet werden)
- o Größere Ziffernanzeige im Wählmodus (22 pt)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern, auslösbar mit Abheben-Taste
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Klingeltöne einstellbar
  - 10 polyphone Melodien
  - 5 Standardmelodien
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\* / \*\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

## Weitere Funktionen

- o SMS für bis zu 612 Zeichen
- o Vibrationsalarm
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
  - Uhrzeitsynchronisation durch Nutzung der CLIP-Funktion
- o Babyalarm / Raumüberwachung
- o Mobilteilname editierbar

### Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches Farb-Display:  
32 x 32 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 128 Pixel
- o Displaybeleuchtung: amber
- Im Standby
- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung für Bedienung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Icons sowie Menütexpte und Displaytasten

### Tastatur

- o Neue ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 12 numerische Tasten + 9 Funktionstasten
- o 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o INT-Taste für weitere Mobilteile

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset E490 / E495
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 250 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Stromversorgung: 2 x NiMH-Akku (AAA)
- o Ladezeit: > 8 Std.
- o Abmessungen: 151 x 53 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 112 g

#### Ladeschale

- o Abmessungen: 39 x 79 x 94 mm (B x H x T)
- o Gewicht: 45 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

#### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset E49H
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 2 Akkus
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

#### Gerätefarbe

- o Schwarz/Graphit

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset C610H

## Das Familientelefon

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
- › Nachtmodus
- › Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
- › Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)



## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 150 Einträge; Name, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern,
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*/\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

## Weitere Funktionen

- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

## Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

## SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personifizierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset C610 / C610A
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

o

### **Kompatibilitätshinweis:**

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

### Standards

DECT, GAP

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

### Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 76 x 71 x 29 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 33 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Pianoschwarz
- o Perlweiß

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset C300H

## Kommunikation in reinster Form

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Freisprechen in brillanter Klangqualität
- › Großes Farb-Display, 32 x 32 mm (B x H)
- › Telefonbuch für bis zu 250 Einträge
- › Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit



## Audio-Qualität

- o Freisprechen in brillanter Akustik mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- o Lautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Hörerlautstärke einstellbar
- o 21 Klingelmelodien zur Auswahl

## Farb-Display

- o Beleuchtetes Farb-Display: 32 x 32 mm (B x H), 128 x 128 Pixel, 4 Zeilen + Status- und Menüzeile
- o 4 Farbschemas zur Auswahl
- o Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- o Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- o Datum und Uhrzeit
- o 1 Screensaver
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

## Tastatur

- o Tastatur aus hochwertigem Material (Metaldom-Technologie)
- o Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus-/einschalten über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\* / \*\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o Telefonbuch für bis zu 250 Namen und Nummern mit VIP-Ruf (Zuordnung einer Melodie und eines Farbschemas)
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o VIP-Ruf mit Farbe und Melodie
- o Einstellbare Klingelmelodien
  - 21 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen für VIP-Ruf)
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Individuelle Melodie für interne Anrufe



### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anrufliste

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### SMS-Funktion

- o Einfache Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 160 Zeichen
- o Speicher für 10 SMS à 160 Zeichen
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Weitere Funktionen

- o Wecker mit eigener Melodie und Schlummer-Funktion
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset C300 / C300A
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)

o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude bis zu 50 m
  - im Freien bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 300 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 152 x 49 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 113 g

#### Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 70 x 72 x 280 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 36 g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset C300H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset L410

## Freisprech-Clip für schnurlose Telefone

- › Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
- › Praktischer, kleiner und leichter Freisprech-Clip, wiegt nur ca. 30 g
- › Freisprechen in perfekter Klangqualität
- › Einfachste Bedienung



Die schwarze Farbvariante ist auch im Bundle mit Gigaset C610 erhältlich.



## Audio-Qualität

- o Freisprechen in perfekter Klangqualität
- o Lautstärke-Regelung in 5 Stufen
- o 2 unterschiedliche Melodien für Extern-/ Intern-Ruf
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar

## Allgemeine Funktionen

- o Leicht zu tragen (nur ca. 30 g)
- o Bequeme Befestigung an der Kleidung per Clip
- o Einfache Anmeldung an Gigaset DECT-Basisstationen
- o Statusanzeigen mit grünen und roten LEDs
  - Eingehender Anruf
  - Gesprächsverbindung
  - Standby
  - Reichweiten-Alarm (keine Verbindung zur Basis)
  - Akku-Ladeanzeige
- o Interne Antenne

## Kompatibilität

- o Mit allen schnurlosen Telefonen (DECT / GAP-Standard)
- o Besonders geeignet zur Kombination mit: Gigaset SL910, SL400, S810 und C610; Gigaset SX810 ISDN und CX610 ISDN ab Juni 2012, mit Hinweis auf der Verpackung\* (sowie deren AB-Varianten)
  - Anzeige als INT-Teilnehmer „L410“ am Mobilteil
  - Einfache Gesprächsübernahme am Mobilteil mit 1 Tastendruck
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\*\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*\*/\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Anrufsignalisierung

- o Optische Anrufanzeige per LED
- o Unterschiedliche Klingelmelodie für:
  - externen Anruf
  - internen Anruf
- o Einfache Gesprächsannahme mit einem Tastendruck

## Weitere Funktionen

In Kombination mit Gigaset SL910, SL400, S810 und C610 (sowie deren AB-Varianten):

- o Abgehend telefonieren:
  - Wählen am Mobilteil
  - Gesprächsübernahme am Gigaset L410 mit einem Tastendruck
- o Einfache Gesprächsübernahme vom Gigaset L410 an Mobilteil:
  - Mit einem Tastendruck am Mobilteil

Mit anderen Gigaset-Modellen:

- o Abgehend telefonieren:
  - Wählen am Mobilteil
  - Gesprächsübergabe an Gigaset L410 per INT-Ruf
- o Gesprächsübernahme:
  - Per „intern zuschalten“ (Funktion = basisabhängig)
- o Gebührenfrei intern telefonieren (Anruf vom Mobilteil)
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer) mit 2 Freisprech-Clips Gigaset L410 oder 1 Mobilteil und 1 Freisprech-Clip möglich; Voraussetzung: Basisstation unterstützt „Intern zuschalten“

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Zur Ergänzung an DECT-Telefonen
- o

#### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Freisprech-Clips Gigaset L410 im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

### Standards

DECT, GAP

### Freisprech-Clip

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 120 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 5 Std.
- o Akku: Li-Polymer, 240 mAh
- o Ladezeit: ca. 2,5 Std.
- o Abmessungen: 79 x 36 x 20 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 30 g (inkl. Akku)

### Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 53 x 25 x 42 mm (B x H x T)
- o Gewicht: ca. 20 g

## Lieferumfang

- o 1 Freisprech-Clip L410
- o 1 Akku-Deckel mit Gürtelclip
- o 1 Li-Polymer-Akku
- o 1 Ladeschale mit Netzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Weiß

\* Mit Kompatibilitäts-Hinweis auf der Verpackung bzw. Informationen unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

\*\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\*\* Abhängig von der Basisstation

# Gigaset Repeater

## *Funkrelais zur Reichweitenerhöhung von Gigaset Basisstationen*

- › Vereinfachte Anmeldeprozedur per „Anmeldetaste“
- › Zusätzliche Reichweite im Gebäude bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m
- › Max. 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN-Basisstationen
- › Bis zu 6 Repeater pro Basisstation anmeldbar
- › Automatische Gesprächsfortsetzung (Hand over) bei Wechsel vom Sendebereich der Basisstation in den Repeaterbereich und umgekehrt



### Leistungsmerkmale

- o Vereinfachte Anmeldeprozedur per „Anmeldetaste“
- o Zusätzliche Reichweite im Gebäude bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m
- o 2 Mobilteile werden zwischen der Basisstation und dem Gigaset Repeater gleichzeitig unterstützt
- o Weiterleitung aller gesendeten Anzeigeninformationen / Einstellungen von der Basisstation zu den Mobilteilen im erweiterten Funkbereich
- o Hand over – innerhalb des erweiterten Funkbereichs können Anrufe entgegengenommen und Intern- und Extern-Gespräche geführt werden
- o Automatische Synchronisation des eingeschalteten Mobilteils bei Aufenthalt in einem Repeater-Funkbereich
- o Montage des Repeaters nur in Innenräumen
- o Temperaturbereich des Repeaters im Betrieb: -10 °C bis +50 °C

### Kompatible Gigaset Telefonsysteme

- o Aktuelle Systeme:
  - Gigaset SL910 / SL910A
  - Gigaset SL400 / SL400A
  - Gigaset S810 / S810A
  - Gigaset E500 / E500A
  - Gigaset E310 / E310A
  - Gigaset E490 / E495
  - Gigaset DL500A
  - Gigaset C610 / C610A
  - Gigaset C300 / C300A
  - Gigaset A420 / A420A
  - Gigaset A400 / A400A
  - Gigaset DX600A ISDN
  - Gigaset SX810 ISDN / SX810A ISDN
  - Gigaset CX610 ISDN / CX610A ISDN
  - Gigaset DX800A all in one
  - Gigaset C610 IP / C610A IP
- o Ältere Systeme:
 

Informationen hierzu finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

### Einsatzmöglichkeiten

- o Im Empfangsbereich eines Repeaters können mehrere Mobilteile betrieben werden
- o Max. 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN-Basisstationen
- o Bis zu 6 Repeater pro Basisstation anmeldbar

**Technische Daten**

Standards DECT, GAP

Repeater


- o Spannungsversorgung mit Steckernetzgerät: 230 V 50 Hz
- o Stromverbrauch: ca. 6 VA
- o Abmessungen: 127 x 119 x 31 mm (B x H x T)
- o Gewicht: ca. 160 g
- o Bei Betrieb mehrerer Repeater ist ein Abstand von mind. 10 m voneinander einzuhalten.

**Lieferumfang**

- o 1 Gigaset Repeater mit Steckernetzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

**Gerätefarbe**

- o Schwarz

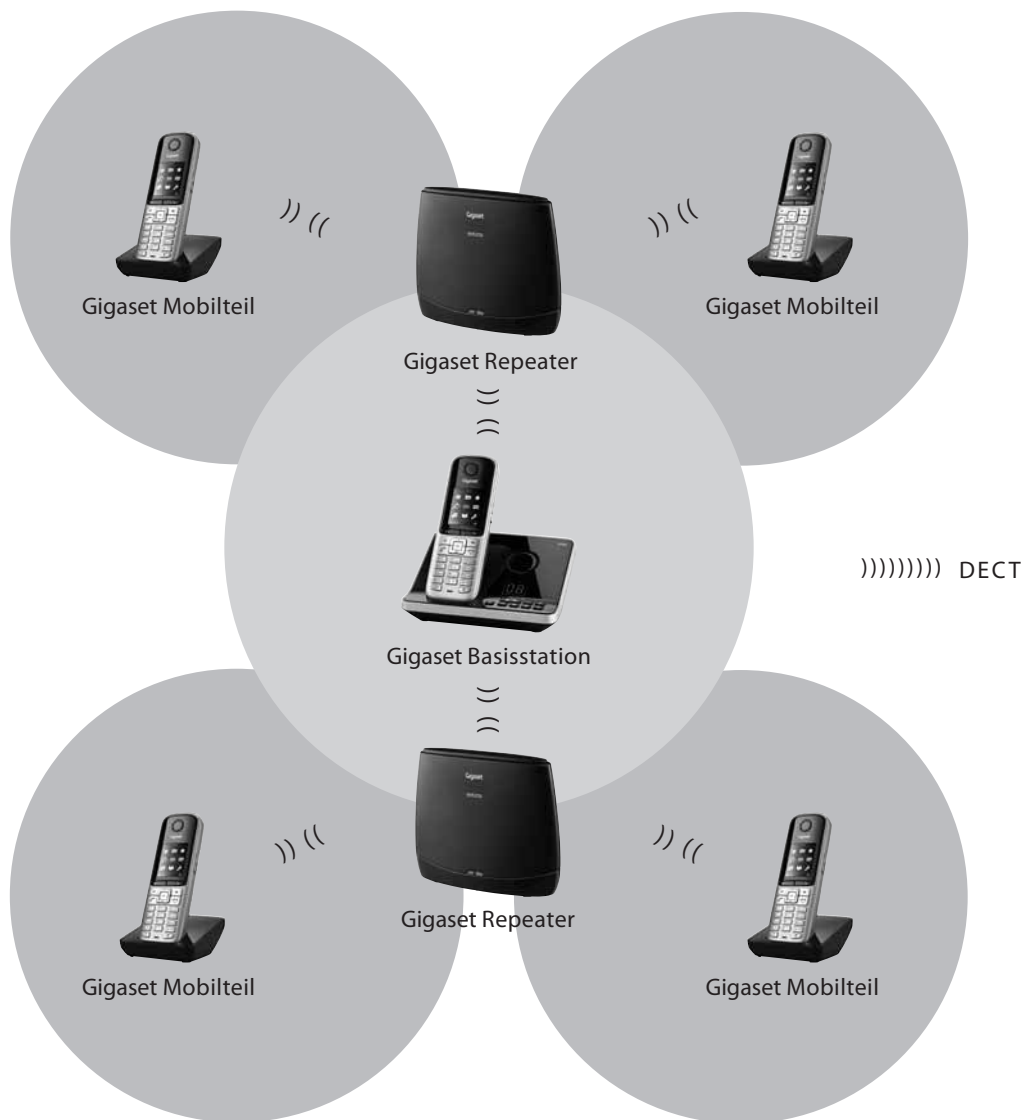

# Gigaset ZX600

## Bluetooth®-Headset

- › Unterstützt Bluetooth® 2.0 (Freisprech- und Headset-Profil)
- › Perfekte Sprachqualität
- › Optimaler Tragekomfort
- › Wiegt nur 15 g
- › Sprechzeit bis zu 7 Stunden



## Leistungsmerkmale

- o Mobil telefonieren in perfekter Sprachqualität
- o Einfache Lautstärkeregelung über seitliche Wipptaste
- o Stummschaltung (mute)
- o Wahlwiederholung der letzten Nummer
- o Anruf annehmen durch einfachen Tastendruck
- o Anruf abweisen durch langem Tastendruck

## Technische Daten

### Standard

Bluetooth®-Standard 2.0

### Headset

- o Abmessungen: 46 x 17 x 29 mm
- o Gewicht: 15 g

### Verpackung

- o Abmessungen: 160 x 90 x 35 mm
- o Gewicht: 125 g

### Sonstiges

- o Standby-Zeit: bis zu 170 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 7 Std.
- o Stromversorgung: Li-Polymer Akku 100 mAh
- o Ladung: über USB-Stecker
- o Ladezeit: ca. 2 Std.
- o Reichweite: bis zu 10 m
- o Anmeldung: an bis zu 8 Bluetooth®-Devices
- o Unterstützt Freisprech- und Headset-Profil

## Lieferumfang

- o 1 Bluetooth®-Headset
- o 1 Netzgerät
- o 1 USB-Kabel
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Anthrazit

# Gigaset ZX410

## *Sprechgarnitur mit Bügel*

- › „Sprechgarnitur“ mit RJ9-Stecker
- › Sehr hohe Audio-Qualität
- › Optimaler Tragekomfort durch einstellbaren Bügel
- › Rechts und links tragbar



## **Leistungsmerkmale**

- o Modernes Design
- o Bequemes Ohrstück
- o Verstellbarer Kopfbügel aus Echtmetall
- o Omnidirektionales Mikrofon
- o Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

## **Technische Daten**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <u>Gewicht</u>    | ca. 75 g (inkl. Kabel) |
| <u>Kabellänge</u> | ca. 1,20 m             |
| <u>Verpackung</u> |                        |
| o Abmessungen:    | ca. 250 x 190 x 55 mm  |

## **Lieferumfang**

- o 1 Headset inkl. Kabel für Telefone mit RJ9-Stecker

## **Gerätefarbe**

- o Anthrazit

# Gigaset ZX400

## *Sprechgarnitur mit Bügel*

- › „Sprechgarnitur“
- › Für Telefone mit 2,5 mm Klinkenbuchse
- › Sehr hohe Audio-Qualität
- › Optimaler Tragekomfort durch einstellbaren Bügel
- › Rechts und links tragbar



## **Leistungsmerkmale**

- o Modernes Design
- o Bequemes Ohrstück
- o Verstellbarer Kopfbügel aus Echtmetall
- o Omnidirektionales Mikrofon
- o Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

## **Technische Daten**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <u>Gewicht</u>    | ca. 75 g (inkl. Kabel) |
| <u>Kabellänge</u> | ca. 1,20 m             |
| <u>Verpackung</u> |                        |
| o Abmessungen:    | ca. 250 x 190 x 55 mm  |

## **Lieferumfang**

- o 1 Headset inkl. Kabel mit 2,5 mm Klinkenstecker

## **Gerätefarbe**

- o Anthrazit



# Gigaset ZX300

## *Das Headset-Leichtgewicht*

- › Leichtes Headset mit Ohrbügel
- › Für Telefone mit 2,5 mm Klinkebuchse
- › Hohe Audio-Qualität
- › Optimaler Tragekomfort durch einstellbaren Bügel



## Leistungsmerkmale

- o Headset in modernem Design
- o Einfache Handhabung
- o Bequemer Ohrhörer
- o Verstellbarer Bügel, auch abnehmbar
- o Clip für Kabelbefestigung

## Technische Daten

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <u>Gewicht</u>    | ca. 12 g leicht (inkl. Kabel) |
| <u>Kabellänge</u> | ca. 1,20 m                    |
| <u>Verpackung</u> |                               |
| o Abmessungen     | 200 x 110 x 30 mm             |

## Lieferumfang

- o 1 Headset inkl. Kabel mit 2,5 mm Klinkestecker

## Gerätefarbe

- o Anthrazit

# Gigaset DA710

- › Komfort-Telefon mit Freisprechen
- › Anruferanzeige (CLIP)
- › Telefonbuch für 100 Einträge
- › 8 Direktwahltasten



## Leistungsmerkmale

- o Freisprechen
- o Telefonbuch für 100 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- o 8 Direktwahltasten, doppelt belegbar, für 16 Nummern oder Netzdienste
- o Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- o Klappbares Grafik-Display, dreizeilig, 70 x 20 mm (B x H), mit einstellbarem Kontrast
- o Anzeige von
  - Datum / Uhrzeit, Kalenderwoche
  - Rufnummer / Name / VIP / Gesprächsdauer
- o Menüführung in 4 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I)
- o Anruferanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- o Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- o Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- o Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 16 Melodien
- o VIP-Signalisierung mit eigener Melodie und „VIP“-Anzeige
- o Telefon-Sperrfunktion mit PIN-Eingabe
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Regelbare Hörer-/Headset-Lautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- o Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- o Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nummern (z. B. 0900, 0190, etc.)
- o Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- o Headset-Anschluss (RJ9-Stecker)
- o Stromversorgung über Telefonleitung

- o Wandmontagefähig
- o Unterstützung von Netz-Diensten per Menü: z. B. Anklopfen, Anrufweiterschaltung, Rückruf, etc.

## Bei Betrieb an Telefonanlagen

- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- o Rückfrage-Taste  
Flash-Zeiten einstellbar; 90 ms (Lieferzustand), 120, 270 (für T-NET), 375, 600 ms
- o Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

## Technische Daten

<u>Anschluss</u>	a/b (analog)
<u>Einsatz</u>	Hauptanschluss / TK-Anlagen
<u>Telefon</u>	
o Abmessungen:	221 x 202 x 62 mm (B x T x H) inkl. Hörer
o Gewicht:	ca. 560 g
o Anschluss-Schnur:	2 m (TAE)

## Farben

- o Schwarz
- o Weiß

## Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen).  
Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert. Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen.  
Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich, z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).

# Gigaset DA610

- › Komfort-Telefon mit Freisprechen
- › Anruferanzeige (CLIP)
- › Telefonbuch für 50 Einträge



## Leistungsmerkmale

- o Freisprechen
- o Telefonbuch für 50 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- o Kurzwahl für 10 Einträge (Tasten 0 – 9)
- o Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- o Display zweizeilig, 63 x 20 mm (B x H)
- o Anzeige von
  - Datum / Uhrzeit, Einstellungen
  - Rufnummer / Name / Gesprächsdauer
- o Menüführung in 6 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I, E, NL)
- o Anruferanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- o Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- o Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- o Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 10 Melodien
- o VIP-Signalisierung mit eigener Melodie
- o Telefon-Sperrfunktion mit Direktruf (Babyruf): Wahl einer Nummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- o Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- o Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nummern (z. B. 0900, 0190, etc.)
- o Hörergerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- o Stromversorgung über Telefonleitung

## Bei Betrieb an Telefonanlagen

- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)
- o Rückfrage-Taste  
Flash-Zeiten einstellbar; 90 ms (Lieferzustand), 120, 270 (für T-NET), 375, 600 ms
- o Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

## Technische Daten

<u>Anschluss</u>	a/b (analog)
<u>Einsatz</u>	Hauptanschluss / TK-Anlagen
<u>Telefon</u>	
o Abmessungen:	178 x 196 x 61 mm (B x T x H) inkl. Hörer
o Gewicht:	ca. 495 g
o Anschluss-Schnur:	2 m (TAE)

## Farben

- o Schwarz
- o Weiß

## Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen). Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert. Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen. Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich, z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADO) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).

# Gigaset DA510

› Standard-Telefon mit Direktwahl



## Leistungsmerkmale

- o 10 Namentasten für 20 Ziele  
auch T-NET-Funktionen programmierbar  
z. B. Anrufumleitung, Rückruf
- o Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
- o Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- o Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig)  
und 10 Melodien
- o LED zur optischen Anrufanzeige,  
Blinkintervall einstellbar
- o Telefon-Sperrfunktion mit Direktruf (Babyruf):  
Wahl einer Nummer durch Drücken einer beliebigen  
Taste
- o Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- o Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nummern  
(z. B. 0900, 0190, etc.)
- o Hörerätkompatibel  
nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- o Stromversorgung über Telefonleitung
- o Wandmontagefähig

## Bei Betrieb an Telefonanlagen

- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Rückfrage-Taste  
Flash-Zeiten einstellbar; 90 ms (Lieferzustand),  
120, 270 (für T-NET), 375, 600 ms
- o Amtskennzahlen programmierbar  
(3 AKZ möglich)

## Technische Daten

<u>Anschluss</u>	a/b (analog)
<u>Einsatz</u>	Hauptanschluss / TK-Anlagen
<u>Telefon</u>	
o Abmessungen:	158 x 195 x 61 mm (B x T x H) inkl. Hörer
o Gewicht:	ca. 415 g
o Anschluss-Schnur:	2 m (TAE)

## Farben

- o Schwarz
- o Weiß

# Gigaset DA210

## Platzsparendes Kompakttelefon

- › 10 Kurzwahlziele speicherbar
- › Wandmontagefähig



### Leistungsmerkmale

- o 10 Rufnummern speicherbar
- o Wandmontagefähig
- o Wahlwiederholung
- o Hörgerätekompabil
- o Tonruf einstellbar:
  - 3 Melodien
  - 3 Lautstärken
- o Optische Anrufanzeige (LED)
- o Stummschaltung (Mute)

### Technische Daten

Anschluss a/b (analog)  
Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Telefon

- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar: 100 / 230 ms)
- o Abmessungen: 200 x 60 x 55 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 280 g
- o Anschlusskabel mit TAE-Adapter

### Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Weiß

# Gigaset 5040

## *Großtasten-Telefon mit Bewegungssensor, Freisprechen und klappbarem beleuchteten Display*

- › Beleuchtetes und klappbares Display
- › Große, beleuchtete Tasten
- › Bewegungssensor: aktiviert die Beleuchtung
- › Freisprechen / Lauthören
- › Optische Anrufsignalisierung
- › 6 Namentasten für wichtige Rufnummern



### Leistungsmerkmale

- Beleuchtetes und klappbares Display (0 – 60°) mit großer Zifferanzeige und Uhrzeit\* im Standby-Betrieb, Größe: 84 x 23 mm (B x H)
- Große beleuchtete Tasten
- Freisprechen / Lauthören
- 6 Namentasten, beleuchtet und beschriftbar für wichtige Rufnummern
  - blinken bei Anruf
  - leuchten bei verpasstem Anruf
- Bewegungssensor\*, aktivierbar für:
  - automatische Beleuchtung von Tastatur und Display
  - automatische Gesprächsannahme bei Anrufen der in den 6 Namentasten gespeicherten Rufnummern per Freisprechen
- Optische Anrufsignalisierung über zusätzliche beleuchtete Anruftaste und Anruferanzeige (CLIP)
  - blinkt bei Anrufen
  - leuchtet bei verpassten Anrufen
  - speichert bis zu 50 Anrufe
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung (letzte 5 Rufnummern)
- Telefon-Sperrfunktion mit Direktruf (Babyruf) (Wahl einer Notruf-Nummer durch betätigen einer beliebigen Taste)
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- Elektronischer Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- Hörerätkompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)

### Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste  
Flash-Zeiten einstellbar; 90 ms (Lieferzustand)  
120, 270 (für T-NET) 375, 600 ms
- Amtskennzahlen programmierbar  
(3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

### Technische Daten

<u>Anschluss</u>	a/b (analog)
<u>Einsatz</u>	Haupt-Anschluss / TK-Anlagen
<u>Telefon</u>	
○ Stromversorgung:	230 V Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel
○ Anschluss-Schnur:	2 m (TAE)
○ Abmessungen:	232 x 201 x 70 mm (B x T x H)

### Gerätefarbe

- Anthrazit

\* Stromversorgung über Netzgerät

# Gigaset 5035

*Komfort-Telefon mit Freisprechen / Lauthören  
und integriertem Anrufbeantworter*

- › Integrierter Anrufbeantworter für bis zu 40 Minuten Aufnahmezeit
- › Freisprechen / Lauthören
- › Telefonbuch für 99 Einträge
- › 10 Namenstasten
- › Anruferanzeige (CLIP)



## Leistungsmerkmale

- Freisprechen / Lauthören
- Display: 2 Zeilen à 16 Stellen (5 x 7 DOT-Matrix), Größe: 74 x 25 mm (B x H)
- Telefonbuch für 99 Namen
- 10 Namentasten  
auch T-NET-Funktionen programmierbar  
z. B. Anrufumleitung, Rückruf
- Anruferanzeige (CLIP)
- Liste der letzten 50 Anrufe (mit CLIP)
- Uhrzeit-Anzeige\*
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung (letzte 10 Rufnummern)
- Telefon-Sperrfunktion mit Direktruf (Babyruf)  
Wahl einer Notruf-Nummer möglich
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- Elektronischer Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Hörergerätekompatibel  
nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)

## Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste  
Flash-Zeiten einstellbar; 80 ms (Lieferzustand)  
120, 270 (für T-NET) 375, 600 ms
- Amtskennzahlen programmierbar  
(3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

## Integrierter Anrufbeantworter

- Für bis zu 40 Minuten Aufnahmezeit
- Aufnahme- und Hinweisfunktion
- Zeitgesteuerter Funktionswechsel möglich
- 1 individueller Ansage- und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- 1 Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- Gespräche aufzeichnen (mitschneiden)
- Memo-Funktion
- Aufzeichnungslänge einstellbar:  
unbegrenzt, 30, 60, 120 Sekunden
- Rufannahme einstellbar:  
sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bleiben bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

## Technische Daten

Anschluss a/b (analog)  
Einsatz Haupt-Anschluss / TK-Anlagen

### Telefon

- Stromversorgung: 230 V Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel
- Anschluss-Schnur: 2 m (TAE)
- Abmessungen: 232 x 201 x 70 mm (B x T x H)

## Gerätefarbe

- Anthrazit

\* Stromversorgung über Netzgerät

# SERVICE wird bei uns GROSS geschrieben

Immer erreichbar – Gigaset online:  
[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

## Serviceabwicklung

Ein zuverlässiger Service nach dem Kauf trägt zur Kundenzufriedenheit bei und beeinflusst die Kaufentscheidung positiv. Verweisen Sie auf das Kaufargument Gigaset-Service, der bei allen Fragen bzgl. Störungen am Gerät, bei Reparaturen innerhalb und außerhalb der Gewährleistung schnell und kompetent über die Service-Hotline zur Verfügung steht.

Die aktualisierte „Serviceabwicklung für Gigaset-Telefone“ (Stand: Dezember 2010) liegt für Sie, die Fachhändler und Lagerpartner in Deutschland, zum Abruf im Händler-Extranet unter [www.gigaset.com/de/partnerinfo](http://www.gigaset.com/de/partnerinfo) bereit.

## Persönliche Beratung – unsere Hotlines

Falls Sie weitere Unterstützung brauchen, hilft Ihnen unser Service auch gerne telefonisch weiter.

Kompetente, individuelle Beratung zu Konfiguration, Installation und Bedienung sowie Fragen zu Produkten, Software oder Entsperrungscodes, etc. erhalten Sie von unserer **Premium-Hotline** (€ 1,24/Min.\*):

**09001 / 745 822**

Bei Fragen zu defekten Geräten, Reparaturen sowie Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen erreichen Sie unsere **Service-Hotline** unter folgender Nummer (€ 0,14/Min.\*):

**01805 / 333 222**

Beide Hotlines sind zu folgenden Zeiten erreichbar:

- › Montag – Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
- › Samstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

## Das Händler-Extranet – das Extra für Ihre Marketingaktivitäten

Gigaset bietet allen Mitarbeitern des deutschen TK-Handels ein Portal zur Unterstützung des Verkaufs.

Registrieren Sie sich kostenlos für folgende Services:

- › Aktuelle Marketing-Informationen (Aktionen, Mediapläne, etc.)
- › Bilddatenbank mit Produktabbildungen, Produktbeschreibungen und Logos
- › Preislisten mit UVP und Händlereinkaufspreisen
- › E-Mail-Newsletter
- › Online-Bestellung von Werbematerialien
- › Bevorzugte Nutzung der Service-Hotline für Händler (€ 0,14/Min.\*)

Diese bietet schnelle und direkte Hilfe im Servicefall. Das Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse von Handelspartnern abgestimmt. Sie erreichen dort kompetente Ansprechpartner, die Sie in wichtigen Servicefragen unterstützen.

**Registrieren Sie sich – am Besten heute noch – kostenlos unter folgender Internet-Adresse:**  
[www.gigaset.com/de/partnerinfo](http://www.gigaset.com/de/partnerinfo)

## Das Presse-Portal

Hier erhalten Sie Informationen zu Lifestyle- und Produktbildern sowie Presstexten:  
[www.gigaset.com/de/presse](http://www.gigaset.com/de/presse)

## Der Internet-Auftritt – Festnetz-Themen für den Konsumenten

Unser Internet-Portal für Endkunden bietet ausführliche Informationen über Produkte und Services, Software-Updates, Bedienungsanleitungen sowie redaktionelle Beiträge:  
[www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de)





## Informationen rund um die Uhr: Gigaset Partnerinfo

Auf unserem Händlerportal finden Sie jederzeit wichtige Informationen und hilfreiche Tipps zur Vermarktung der Gigaset-Produkte.

**[www.gigaset.com/de/partnerinfo](http://www.gigaset.com/de/partnerinfo)**