

PHILIPS

LED-lyskilder



Tror du eller vet du?

Profesjonelle LED-lyskilder

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

2020
Januar

Derfor bør du velge LED-lyskilder fra Philips

Gode LED-løsninger til alle bruksområder

Beste PRODUKTENE

Dette får du med LED-lyskildene våre:

- **Uslåelig kvalitet**
Takket være bransjeledende kvalitet og pålitelighet opprettholder våre lyskilder effekten og lyskvaliteten gjennom hele den garanterte levetiden.
- **Enkel montering**
De er kompatible med de fleste dimmere og transformatorer. Dermed bevares alle spesifikasjonene, levetiden og de totale eierkostnadene blir så lave som mulig.
- **Beste dimming i klassen**
Våre lyskilder gir varmt og innbydende lys. Det innovative driverdesignet sikrer kompatibilitet med en rekke dimmertyper.

Merk:

Du finner en fullstendig liste over dimmer- og transformatorkompatibilitet her:

<http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper>

Du finner garantidokumentet her:

<http://www.lighting.philips.no/stotte/produktstotte/garanti>

Beste PARTNER

Nært samarbeid med Philips før, under og etter prosjekter:

«De klarte virkelig å dekke behovene våre. De brydde seg og viste stort engasjement...»

Teknisk konsulenttjeneste og omfattende kundestøtte:

«Raske og utfyllende svar på alle spørsmål»

Nært samarbeid med lokale forhandlere var avgjørende for å kunne levere produktene i tide:

«Philips er fleksible og tilbyr ulike leveringsalternativer»

Beste PORTEFØLJE

Philips tilbyr den rette lyskilden til alle bruksområder.

Med LED-lysrørene våre tilbyr vi det beste lysutbytte i klassen og den ultimate kompatibiliteten. DimTone tilbyr varme glødende farger, som man kjenner fra tradisjonelle lyskilder.

Philips LED-lyskilder EUs garantivilkår

LED-lysrør	År	Totalt garanti-timer
MASTER	5	43 800
CorePro	3	20 000

LED-lyskilder for HID-erstatning	År	Totalt garanti-timer
TrueForce	5	21 900
CorePro	3	20 000

LED-lyskilder	År	Totalt garanti-timer
MASTER	5	20 000
MASTER Value	5	20 000
CorePro	2	8 000
Classic LED	2	8 000

Innhold

4
Nyheter

10
LED-lysrør




14
LED PLC, PLL og PLS



16
LED spot



24
LED Capsule & specials



26
LED bulb



30
LED luster



32
LED Candles




34
HID-erstatning



Introduksjon av nye produkter:

MASTER VALUE LED tube

MASTER LED tube T8 High Output



EM

600/1200/1500 mm

- Lavt energiforbruk
- Mindre vedlikehold – lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- En rask og enkel måte å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi, i en enkel ettermonterbar løsning
- Jevn lyseffekt
- Robust utforming
- Passer godt sammen med tradisjonell belysningsteknologi
- Enkel montering
- Høy energieffektivitet

CorePro LED Circular

CorePro LED Circular



298 x 30 mm

CorePro LEDtube Circular integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineærlysrørformfaktor. Dette produktet er utviklet for å erstatte sirkulære fluorescerendelysrør som brukes på G10q-armatur. Med en nær sagt lik formfaktor, gir den vesentlige energibesparelser, er mer miljøvennlig og har lang levetid

CorePro PLL, PLC og PLS

CorePro LED PLC



PLC 4,5 W
2- og 4-pins
830

CorePro LED PLS



PLS 5 W
2- og 4-pins
830

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk enn konvensjonelle kompaktlysrør
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2-3 ganger lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Enkel å skifte ut
- Monteres i eksisterende armatur uten større endringer
- Raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi

MASTER LED spot

MASTER LED spot LV Expert Color

- Skap en varm og behagelig atmosfære
- Interiør, møbler og tekstiler ser flotte ut
- Problemfri ettermonteringsløsning for høyere energieffektivitet og mer bærekraftighet

Expert
Color



35 W D
10/24/36D
930

Introduksjon av nye produkter:

LED DimTone

Jo mer du dimmer, desto varmere lys

Philips LED DimTone-lamper tilbyr en ny opplevelse innen dimbar LED-belysning. Med forskjellige lysnivåer kan du få varmere lys, akkurat som tradisjonell belysning. Man kan endre atmosfæren fra funksjonell belysning til varmt og koselig stemningslys.

Med disse dimbare lampene kan man dimme fra 2700K til 2200K. Dette gjør lampene perfekte for mange bruksområder og man sparer både penger og miljøet.



MASTER VALUE LED spot

MASTER VLE LED spot LV



50 W
36DT
827

- Opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper
- Bred kompatibilitet med transformatorer
- Kan ettermonteres i stedet for MR16-lavspenningshalogenlamper med GU5.3-sokkel
- Den kjølige lyskjeglen uten UV eller IR er godt egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier og så videre).



Classic LED bulb

Classic LED bulb



35 W	35 W	35 W
36DT	36DT	36DT
927	927	927

Spesifikasjoner

- DimTone: the more you dim the warmer the light
- Compatible with an extensive range of dimmers
- Life time up to 15.000 hours
- Available in bulb, candle and spot versions

Fordeler

- First CRI90 DimTone glass spot on the market
- No additional installation needed
- Works with broad selection of dimmers

Bruksområder

Hospitality / Retail / Residentia



Classic LED luster

LED luster classic filament glass dimbar



40/60 W DT FR
E27
927-922

Spesifikasjoner

- DimTone: Jo mer du dimmer, desto varmere lys
- Kompatibel med en lang rekke dimmere
- Levetid opptil 15 000 timer
- Tilgjengelig i bulb, candle og luster

Fordeler

- Den første CRI90 DimTone spot i glass på markedet
- Ingen tilleggsinstallasjon er nødvendig
- Passer til de fleste dimmere


Bruksområder

Resepsjon / varehandel / boliger



Classic LED candle

LED candle classic filament glass dimbar



40/60 W DT FR
E27
927-922

40/60 W DT CL
E27
927-922

Spesifikasjoner

- DimTone: Jo mer du dimmer, desto varmere lys
- Kompatibel med en lang rekke dimmere
- Levetid opptil 15 000 timer
- Tilgjengelig i bulb, candle og luster

Fordeler

- Den første CRI90 DimTone spot i glass på markedet
- Ingen tilleggsinstallasjon er nødvendig
- Passer til de fleste dimmere

Bruksområder

Resepsjon / varehandel / boliger



Introduksjon av **nye produkter:**

Classic LED bulb (Vintage-serien)

Classic Spiral Filament Gold Coated



25 W D
Gull A60

25 W D
Gull ST64

- Sparer ca. 90 % energi
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for klassiske tradisjonelle lyskilder

CorePro LED bulb

CorePro LED bulb



35 W Dimbar
Gull B35/P45/BA35
E14/E27

- Det rene og elegante designet gjør denne lyskilden til en perfekt erstatning for matte glødepærer.
- Energibesparelser på opptil 80 %
- Lavere vedlikeholdskostnader



LED-lysrør

MASTER LED tube

Philips MASTER LED-lysrør - Enkel og trygg installering ved bytte fra tradisjonelle lysrør

Våre LED-lysrør finnes i ulike lengder og fargetemperaturer. Fra rimelige CorePro til Ultra Efficiency som tilbyr effekt for de mest krevende bruksområdene. Velg riktig lysrør for riktig bruksområde.



EM/Mains og InstantFit HF-rørene **passer i eksisterende armaturer**. Alt du trenger å gjøre, er å sette dem inn. Ingen ledninger som må skiftes, ikke noe bry med å bytte drivere. Vår InstantFit-løsning benytter en høyfrekvent elektronisk forkobling (HF) som gjør monteringen både enkel og sikker. Philips Master LED-lysrørene er bygget på den nyeste InstantFit-teknologien og kan nå fås med dimming.

Du finner oppdatert kompatibilitetsliste på <http://www.lighting.philips.no/produkter/led-lysrør>.

MASTER LED tube T5



HF



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
MASTER LEDtube (HF)													
600 mm HE 8 W 840 T5	8	14	1050	HF	Nei	Nei	200	83	4000	50 000	A+	18,8 x 600	3861551
1200 mm HE 16,5 W 830 T5	16,5	28	2300	HF	Nei	Nei	200	83	3000	50 000	A+	18,8 x 1200	3861552
1200 mm HE 16,5 W 840 T5	16,5	28	2500	HF	Nei	Nei	200	83	4000	50 000	A++	18,8 x 1200	3861553
1500 mm HE 20 W 830 T5	20	35	2800	HF	Nei	Nei	200	83	3000	50 000	A+	18,8 x 1500	3861554
1500 mm HE 20 W 840 T5	20	35	3000	HF	Nei	Nei	200	83	4000	50 000	A++	18,8 x 1500	3861555
1500 mm UO 36 W 830 T5 Instant Fit	36	80	5200	HF	Nei	Nei	160	83	3000	50 000	A++	17 x 1447 - 1467	3861544
1500 mm UO 36 W 840 T5 Instant Fit	36	80	5600	HF	Nei	Nei	160	83	4000	50 000	A++	17 x 1447 - 1467	3861545
1500 mm HO 26 W 830 T5 Instant Fit	26	49	3700	HF	Nei	Nei	160	83	3000	50 000	A+	17 x 1447 - 1467	3861522
1500 mm HO 26 W 840 T5 Instant Fit	26	49	3700	HF	Nei	Nei	160	83	4000	50 000	A++	17 x 1447 - 1467	3861523
1200 mm HO 26 W 830 T5 Instant Fit	26	54	3700	HF	Nei	Nei	160	83	3000	50 000	A+	17 x 1447 - 1467	3861542
1200 mm HO 26 W 840 T5 Instant Fit	26	54	3900	HF	Nei	Nei	160	83	4000	50 000	A++	17 x 1447 - 1467	3861543

MASTER LED tube T8 food



1 EM



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
1 MASTER LEDtube (EM)													
1200 mm 12 W 833 T8 food	12	36	1000	EM og nettspenning	Nei	Ja	160	83	3300	50 000	A+	28 x 1213,6	3861556
900 mm 8,5 W 833 T8 food	8,5	30	750	EM og nettspenning	Nei	Ja	160	83	3300	50 000	A+	28 x 907,5	3861557

MASTER LED tube T8 High Output



1 EM

2 HF



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
1 MASTER LEDtube (EM)													
600 mm HO 8 W 830 T8	8	18	1000	EM og nettspenning	Nei	Ja	160	83	3000	50 000	A++	27,3 x 598	3861532
600 mm HO 8 W 840 T8	8	18	1050	EM og nettspenning	Nei	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 598	3861533
2 MASTER LEDtube (HF)													
1200 mm HO 14 W 830 T8 Instant Fit	14	36	1890	HF	Ja	Ja	160	83	3000	50 000	A+	27,3 x 1198	3861538
1200 mm HO 14 W 840 T8 Instant Fit	14	36	2100	HF	Ja	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 1198	3861539
1500 mm HO 20 W 830 T8 Instant Fit	20	58	2790	HF	Ja	Ja	160	83	3000	50 000	A+	27,3 x 1498	3861540
1500 mm HO 20 W 840 T8 Instant Fit	20	58	3100	HF	Ja	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 1498	3861541

MASTER LED tube

MASTER LED tube T8 Ultra Output



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
1 Ultrahøy effektivitet													
1200 mm UE 14,5 W 840 T8	14,5	36	2500	EM og nettspenning	Nei	Ja	160	83	4000	60 000	A++	27,3 x 1198	3861548
1500 mm UE 21,5 W 840 T8	21,5	58	3700	EM og nettspenning	Nei	Ja	160	83	4000	60 000	A++	27,3 x 1498	3861549
2 Universell													
1200 mm UO 16 W 840 T8 Univ.	16	36	2500	EM og nettspenning og HF	Nei	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 1198	3861546
1500 mm UO 24 W 840 T8 Univ.	24	58	3700	EM og nettspenning og HF	Nei	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 1498	3861547
3 MASTER LEDtube (EM)													
1200mm UO 15.5W 830 T8	NYHETER 15,5	36	2300	EM	Nei	Ja	160	80	3000	60 000	A++	25,8 x 1212	3821522
1200mm UO 15.5W 840 T8	NYHETER 15,5	36	2500	EM	Nei	Ja	160	80	4000	60 000	A++	25,8 x 1212	3821524
1500mm UO 23W 830 T8	NYHETER 23	58	3400	EM	Nei	Ja	160	80	3000	60 000	A++	25,8 x 1512	3821525
1500mm UO 23W 840 T8	NYHETER 23	58	3700	EM	Nei	Ja	160	80	4000	60 000	A++	25,8 x 1513	3821526
4 MASTER LEDtube (HF)													
1200 mm UO 16 W 830 T8 InstantFit	16	36	2250	HF	Ja	Ja	160	83	3000	50 000	A+	27,3 x 1198	3861528
1200 mm UO 16 W 840 T8 InstantFit	16	36	2500	HF	Ja	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 1198	3861529
1500 mm UO 24 W 830 T8 Instant fit	24	58	3700	HF	Ja	Ja	160	83	3000	50 000	A+	27,3 x 1498	3861530
1500 mm UO 24 W 840 T8 Instant fit	24	58	3700	HF	Ja	Ja	160	83	4000	50 000	A++	27,3 x 1498	3861531

MASTER VALUE LED tube

Master Value LED tube T8



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
Master Value LED tube T8 High Output													
600mm HO 8W 830 T8	NYHETER 8	18	1000	EM	Nei	Ja	240	83	3000	50 000	A++	28x598	3821558
600mm HO 8W 840 T8	NYHETER 8	18	1050	EM	Nei	Ja	240	83	4000	50 000	A++	28x598	3821559
1200mm HO 14W 830 T8	NYHETER 14	36	2000	EM	Nei	Ja	240	83	3000	50 000	A++	27,3x1198	3821560
1200mm HO 14W 840 T8	NYHETER 14	36	2100	EM	Nei	Ja	240	83	4000	50 000	A++	27,3x1198	3821561
1500mm HO 20.5W 830 T8	NYHETER 20,5	58	3100	EM	Nei	Ja	240	83	3000	50 000	A++	27,3x1498	3821564
1500mm HO 20.5W 840 T8	NYHETER 20,5	58	3100	EM	Nei	Ja	240	83	4000	50 000	A++	27,3x1498	3821565
Master Value LED tube T8 Ultra Output													
VLE 1200mm UO 16W 830 T8	NYHETER 16	36	2300	EM	Nei	Ja	240	83	3000	50 000	A++	27,3x1198	3821566
VLE 1200mm UO 16W 840 T8	NYHETER 16	36	2500	EM	Nei	Ja	240	83	4000	50 000	A++	27,3x1198	3821567
VLE 1500mm UO 24W 830 T8	NYHETER 24	58	3400	EM	Nei	Ja	240	83	3000	50 000	A++	27,3x1498	3821568
VLE 1500mm UO 24W 840 T8	NYHETER 24	58	3700	EM	Nei	Ja	240	83	4000	50 000	A++	27,3x1498	3821569

CorePro LED

CorePro LED-lysrør gir deg nå enda bedre verdi for pengene. På grunn av det nye glassdesignet, kan de nå tilby en 24 graders spredningsvinkel, som passer til flere bruksområder. Lysutbyttet har gått fra 80 til 100 lm/W, noe som gjør dem enda mer effektive. Med en enkel ettermontering av CorePro LED-lysrør kan du redusere energiforbruket og spare penger umiddelbart. Det perfekte valg som erstatning for de gamle lysrørene.

CorePro LED tube T8



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
CorePro LED-lysrør (EM)*													
1 600 mm 8 W 840 T8	8	18	800	EM og nettspenning	Nei	Nei	240	80	4000	30 000	A+	28 x 598	3861306
1200 mm 16 W 840 T8	14,5	36	1600	EM og nettspenning	Nei	Nei	240	80	4000	30 000	A+	28 x 1198	3861307
1500 mm 20 W 840 T8	20	58	2200	EM og nettspenning	Nei	Nei	240	80	4000	30 000	A+	28 x 1498	3861304
1500 mm 20 W 865 T8	20	58	2200	EM og nettspenning	Nei	Nei	240	80	6500	30 000	A+	28 x 1498	3861305

*) inkl. starter



Starter (starter følger med hvert lysrør (EM))

Produkt	El nr 10 stk. (I)	Tilbehør
Starter-EMP	1407495	DIMENSJONER 34,5 x 21,5

CorePro LED Circular



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr 1 stk. (C)*
1 CorePro LED Circular 20W 840 G10q	NYHETER 20	TLE	2100	-	Nei	Nei	120	80	4000	30 000	A+	298 x 30	3821570



Dimming av LED-lysrør: Se kompatibilitetslister for InstantFit LED tubes/dimming på: <https://www.lighting.philips.com/main/products/led-tube>


LED PLC

CorePro LED PLC

Downlights for allmennbelysning i generelle gjennomgangsrommer utgjør en stor kostnad i mange bygninger. CorePro LED er et kompaktlysør med LED som gir store energibesparelser, har en levetid på 30 000 timer og krever mye mindre vedlikehold og service. De er enkle å montere og passer til alle 2-pins (EM) og 4-pins (HF) armaturer. Reduser belysningskostnadene dine med energieffektive LED-lyskilder.

- Energieffektiv
- Opptil 60 % mer effektiv sammenlignet med PLC-kompaktlysør
- Levetid på opptil 30 000 timer
- Reduserte vedlikeholdskostnader
- Enkel å skifte ut
- Enkel oppgradering til LED
- Monteres i eksisterende armatur
- Full effekt med det samme
- Uten flimrer

CorePro LED PLC EM/2-pins & HF/4-pins



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
CorePro LED PLC (EM)/ 2-pins														
1 PLC 4.5W 830 2P G24D-1	4,5	13	475	EM	Nei	Ja	160	83	3000	10	30 000	A++	137 x 33	3821520
PLC 4.5W 840 2P G24D-1	NYHETER 4,5	13	500	EM	Nei	Ja	160	83	4000	10	30 000	A++	137 x 33	3821305
2 PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6,5	18	600	EM	Nei	Ja	160	83	3000	10	30 000	A+	147 x 33	3815296
PLC 6.5W 840 2P G24d-2	NYHETER 6,5	18	650	EM	Nei	Ja	160	83	4000	10	30 000	A+	147 x 33	3821328
3 PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8,5	26	900	EM	Nei	Ja	160	83	3000	10	30 000	A+	170 x 33	3815298
PLC 8.5W 840 2P G24d-3	NYHETER 8,5	26	950	EM	Nei	Ja	160	83	4000	10	30 000	A+	170 x 33	3821336



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
CorePro LED PLC (HF)/ 4-pins														
1 PLC 4.5W 830 4P G24Q-1	4,5	13	475	HF	Nei	Ja	160	83	3000	10	30 000	A+	130x33	3821521
PLC 4.5W 840 4P G24Q-1	NYHETER 4,5	13	500	HF	Nei	Ja	160	83	4000	10	30 000	A+	130x33	3821301
2 PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	18	600	HF	Nei	Ja	160	83	3000	10	30 000	A+	140x33	3815297
PLC 6.5W 840 4P G24q-2	NYHETER 6,5	18	650	HF	Nei	Ja	160	83	4000	10	30 000	A+	140x33	3821334
3 PLC 9W 830 4P G24q-3	9	26	900	HF	Nei	Ja	160	83	3000	10	30 000	A+	163x33	3815299
PLC 9W 840 4P G24q-3	NYHETER 9	26	950	HF	Nei	Ja	160	83	4000	10	30 000	A+	163x33	3821338

LED PLL / PLS

CorePro LED PLL

Den nye generasjonen av energisparende kompaktlysør, LED PLL

Philips CorePro LED PLL er den ideelle løsningen for oppgradering av armaturer for en rekke bruksområder med allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell armatur som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende konvensjonelle PLL-lyskilder.

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk enn konvensjonelle PLL-lyskilder
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2–3 ganger lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Enkel å skifte ut
- Monteres i eksisterende armatur uten større endringer
- Raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi på

CorePro LED PL-L



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
CorePro LED (HF)													
16,5 W 830 4P 16,5 W	16,5	36	2000	HF	Nei	160	83	3000	10	30 000	A+	411 x 37	3821535
16,5 W 840 4P 16,5 W	16,5	36	2100	HF	Nei	160	83	4000	10	30 000	A+	411 x 37	3821536

CorePro LED PLS

Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

CorePro LED PLS



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Drift	Kan dimmes	Roterende endestykke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
CorePro LED (HF)														
PLS EM 5W 830 2P G23	NYHETER 5	11	520	EM	Nei	Nei	120	80	3000	20	30 000	A+	166 x 31	3820750
PLS EM 5W 840 2P G23	NYHETER 5	11	550	EM	Nei	Nei	120	80	4000	20	30 000	A+	166 x 31	3821539



Du finner oppdatert kompatibilitetsliste for LED PLC 4P på <https://www.lighting.philips.com/main/products/led-tube>.

LED spot

MASTER ExpertColor MV

Skap vakre opplevelser med lys

Tilpass fargen etter humøret

Nå kan du få samme fargespektrum som halogenlyskilder. Dette gjør rommene lyse, levende og forfriskende. Perfekt fargemetning (CRI97) og et forbedret rødspektrum gir et varmere, rikere lys og en komfortabel atmosfære.

Dim til nøyaktig rett lysnivå

Du får dyp dimming (til under 5 %) for nøyaktig ønsket lysnivå og forbedret dimmerkompatibilitet. Det er ingen synlig flimring, slik at kundene får et mykt og konstant lys for en ekstra behagelig stemning.

Enkel å bytte

Levetiden er 40 000 timer med liten lumen-foringelse, noe som gjør ExpertColor-serien til et ypperlig valg for profesjonelle bruksområder med lang levetid.

Master LED spot ExpertColor MV GU10 (glass)



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
MASTER LEDspot MV dimbar														
ExpertColor 3,9-35 W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	Ja	700	25	97	2700	10	40 000	A+	55 x 50	3711184
ExpertColor 3,9-35 W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	Ja	750	25	97	3000	10	40 000	A+	55 x 50	3711185
ExpertColor 3,9-35 W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	Ja	540	36	97	2700	10	40 000	A+	55 x 50	3711186
ExpertColor 3,9-35 W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	Ja	560	36	97	3000	10	40 000	A+	55 x 50	3711187
ExpertColor 5,5-50 W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	Ja	1000	25	97	2700	10	40 000	A+	55 x 50	3711188
ExpertColor 5,5-50 W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	Ja	1000	25	97	3000	10	40 000	A+	55 x 50	3711189
ExpertColor 5,5-50 W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	Ja	800	36	97	2700	10	40 000	A+	55 x 50	3711190
ExpertColor 5,5-50 W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	Ja	800	36	97	3000	10	40 000	A+	55 x 50	3711191



Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamper og transformertkompatibilitet.



LED-spot

MASTER ExpertColor LV

Kvalitet, verdi og levetid

alt dette får du i serien av MASTER 12V LED-spot. De er designet med tre forskjellige spredningsvinkler til generelle anvendelser i detalj-, restaurant- og hotellbransjen, og tilbyr høy kvalitet til en fornuftig pris.

- AirFlux
- Jevn demping
- Kompatibel med de fleste tilgjengelige halogentransformatorer
- Eksklusivt tilpasset elektroniske transformatorer
- Dimbar
- Lang levetid

MASTER LED spot ExpertColor LV MR16 (glass)



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
MASTER LEDspot LV dimbar														
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 10D	6,5	35	410	63	Ja	4600	10	97	2700	10	40 000	A	46 x 50	3711192
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 36D	6,5	35	420	65	Ja	1300	36	97	2700	10	40 000	A	46 x 50	3711194
ExpertColor 6,5-35W MR16 930 36D	6,5	35	440	68	Ja	1400	36	970	3000	10	40 000	A+	55 x 50	3711255
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 24D	6,5	35	420	65	Ja	2200	24	97	2700	10	40 000	A	46 x 50	3711193
ExpertColor 7,5-43 W MR16 927 24D	7,5	43	485	65	Ja	2400	24	92	2700	10	40 000	A	46 x 50	3711195
ExpertColor 7,5-43 W MR16 927 36D	7,5	43	485	65	Ja	1400	36	92	2700	10	40 000	A	46 x 50	3711196

MASTER LED spot LV MR11

MR11-spotten forsterker i høy grad fremvisningen av sølvsmykker og gir en ekstra gnistrende effekt.

- TransforMax: kompatibel med de fleste tilgjengelige halogentransformatorer. Eksklusivt tilpasset elektroniske transformatorer.
- Lang levetid
- Tydelig definert spredningsvinkel



MASTER LED spot LV MR11



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
MASTER LEDspot LV 3,5-20 W GU4 2700K 24D	3,5	20	210	53	Nei	1000	24	80	2700	12	40 000	A+	40 x 35	3861599

MASTER LED spot LV AR111

AR111 kan dimmes og er ideelle for effekt og allmennbelysning. Med høykvalitetslys får du frem de ekte fargene i varer, inkludert rødtonene. CRI90 gir deg en god fargegjengivelse.

- TransforMax
- Kan dimmes
- Høy lyskvalitet
- Unik linsedesign



MASTER LED spot LV AR111



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
MASTER LEDspot LV dimbar														
1 D 11-50 W 927 AR111 8D	11	50	560	51	Ja	7800	8	90	2700	6	40 000	A	60,5 x 111	3711163
D 11-50 W 927 AR111 24D	11	50	560	51	Ja	2900	24	90	2700	6	40 000	A	60,5 x 111	3711144
D 11-50 W 930 AR111 24D	11	50	580	53	Ja	3000	24	90	3000	6	40 000	A	60,5 x 111	3711146
D 11-50 W 927 AR111 40D	11	50	550	50	Ja	1100	40	90	2700	6	40 000	A	60,5 x 111	3711145
D 11-50 W 930 AR111 40D	11	50	570	52	Ja	1150	40	90	3000	6	40 000	A	60,5 x 111	3711147
2 D 15-75 W 927 AR111 24D	15	75	800	53	Ja	3900	24	90	2700	6	40 000	A	60,5 x 111	3711148
D 15-75 W 930 AR111 24D	15	75	810	54	Ja	4000	24	90	3000	6	40 000	A	60,5 x 111	3711150
D 15-75 W 927 AR111 40D	15	75	800	53	Ja	1400	40	90	2700	6	40 000	A	60,5 x 111	3711149
D 15-75 W 930 AR111 40D	15	75	810	54	Ja	1450	40	90	3000	6	40 000	A	60,5 x 111	3711151

MASTER LED spot MV PAR

Det energibesparende alternativet for belysning i fellesområder

Med sin robuste design og varmhvite lyskjegle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell for allmennbelysning og spotbelysning i hotellnæringen. Det finnes dimbare og ikke-dimbare versjoner. De er spesielt godt egnet for offentlige områder som foajeer, korridorer og trappehus, hvor lyset er på hele tiden.

- Energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenlyskilder
- Ettermonterbar og kompatibel med eksisterende armaturer med E27-sokkel
- Lavere vedlikeholdskostnader



LED spot PAR (glass)



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
LED-spot PAR dimbar														
1 D 6-50 W 827 PAR20 25D	6	50	500	87	Ja	1500	25	80	2700	6	25 000	A+	85 x 64	3711832
D 6-50 W 827 PAR20 40D	6	50	500	87	Ja	800	40	80	2700	6	25 000	A+	85 x 64	3711833
2 D 9,5-75 W 827 PAR30S 25D	9,5	75	740	83	Ja	3500	25	80	2700	6	25 000	A+	86 x 95	3711834
3 D 13-100 W 827 PAR38 25D	13	100	875	77	Ja	4000	25	80	2700	6	25 000	A+	134 x 122	3711835



MASTER Value LED spot MV

Med våre LED-spotlys for nettspenning DimTone blir lysere varmere når det dimmes. CRI90 gir deg den beste fargegjengivelsen. Perfekt for fremhevende og generell belysning i hotell-, restaurant-, catering- og butikknæringen. Gled deg over godt lys samtidig som du sparer tid og penger.

- DimTone: Jo mer du dimmer, desto varmere lys
- CRI90
- Høyeffektiv dimming
- Overlegen lyskvalitet
- Maksimal energibesparelse

MASTER Value LED spot GU10 (glass)



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
MASTER LEDspot Value DimTone														
DT 3,7-35 W GU10 927 36D	3,7	35	260	78	DimTone	500	36	90	2200-2700	10	35 000	A+	55 x 50	3711826
DT 4,5-50 W GU10 927 36D	4,9	50	355	81	DimTone	650	36	90	2200-2700	10	35 000	A+	55 x 50	3711827
MASTER LEDspot Value dimbar														
D 3,7-35 W GU10 927 36D	3,7	35	260	78	Ja	500	36	90	2700	10	25 000	A+	55 x 50	3711821
D 3,7-35 W GU10 930 36D	3,7	35	270	81	Ja	500	36	90	3000	10	25 000	A+	55 x 50	3711822
D 3,7-35 W GU10 927 60D	3,7	35	260	78	Ja	330	60	90	2700	10	25 000	A+	55 x 50	3711823
D 4,9-50 W GU10 927 36D	4,9	50	355	81	Ja	650	36	90	2700	10	25 000	A+	55 x 50	3711824
D 4,9-50 W GU10 927 60D	4,9	50	355	81	Ja	400	60	90	2700	10	25 000	A+	55 x 50	3711825

MASTER Value LED spot LV



MASTER Value LED spot LV



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
1 MASTER LEDspot LV Value dimbar D 5,5-35 W MR16 827 36D	5,5	35	450	82	Ja	1000	36	80	2700	10	25 000	A+	45 x 50,5	3711830
2 MASTER LEDspot LV Value DimTone 6,5-35 W MR16 24D	6,5	35	410	63	DimTone	1800	24	80	2200-2700	10	25 000	A	50 x 51	3711126
6,5-35 W MR16 36D	6,5	35	410	63	DimTone	900	36	80	2200-2700	10	25 000	A	50 x 51	3711127
3 7-50W MR16 36D NYHETER	7	50	621	88	DimTone	1000	36	80	2200-2700	10	25 000	A+	45,5 x 50,5	3702012



Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamps og transformatorkompatibilitet.



CorePro LED spot MV

Klassisk design i ny utgave

Det klassiske utseendet er nå tilgjengelig med dimming. Det perfekte valg for lang levetid og lavt energiforbruk.

- Enkel optikk
- Lekkert glass spotdesign.

CorePro LED-spotten er fortsatt like ikonisk og er nå laget av glass. Den elegante designen tar seg like fint ut enten lyskilden er av eller på. CorePro LED-spot er den perfekte erstatningen for halogenlys i eksklusive bruksområder som restauranter, hoteller eller boliger. Glasspotlysene med enkeltoptikk gir en perfekt lyskjetle og lyseffekt av høy kvalitet med en god fargegjengivelsesindeks på CRI80.

CorePro LED spot MV GU10 (glass)



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
1 CorePro LEDspot MV														
4-35 W GU10 827 36D Dimbar	4	35	250	63	Ja	540	36	80	2700	10	15 000	A+	54 x 50	3711238
5-50 W GU10 827 36D Dimbar	5	50	350	70	Ja	710	36	80	2700	10	15 000	A+	54 x 50	3711239

CorePro LED spot R

CorePro LED-spotten har et varmt halogenlignende lys som passer perfekt for spotbelysning.

- Enkelt bytte
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Store energibesparelser
- Lav varmegenerering




CorePro LED spot MV



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Stråleintensitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
1 CorePro LEDspot R50														
ND 2,9-40 W 827 36D	2,9	40	230	79	Nei	530	36	80	2700	6	15 000	A++	85 x 51	3711228



Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamps og transformatorkompatibilitet.

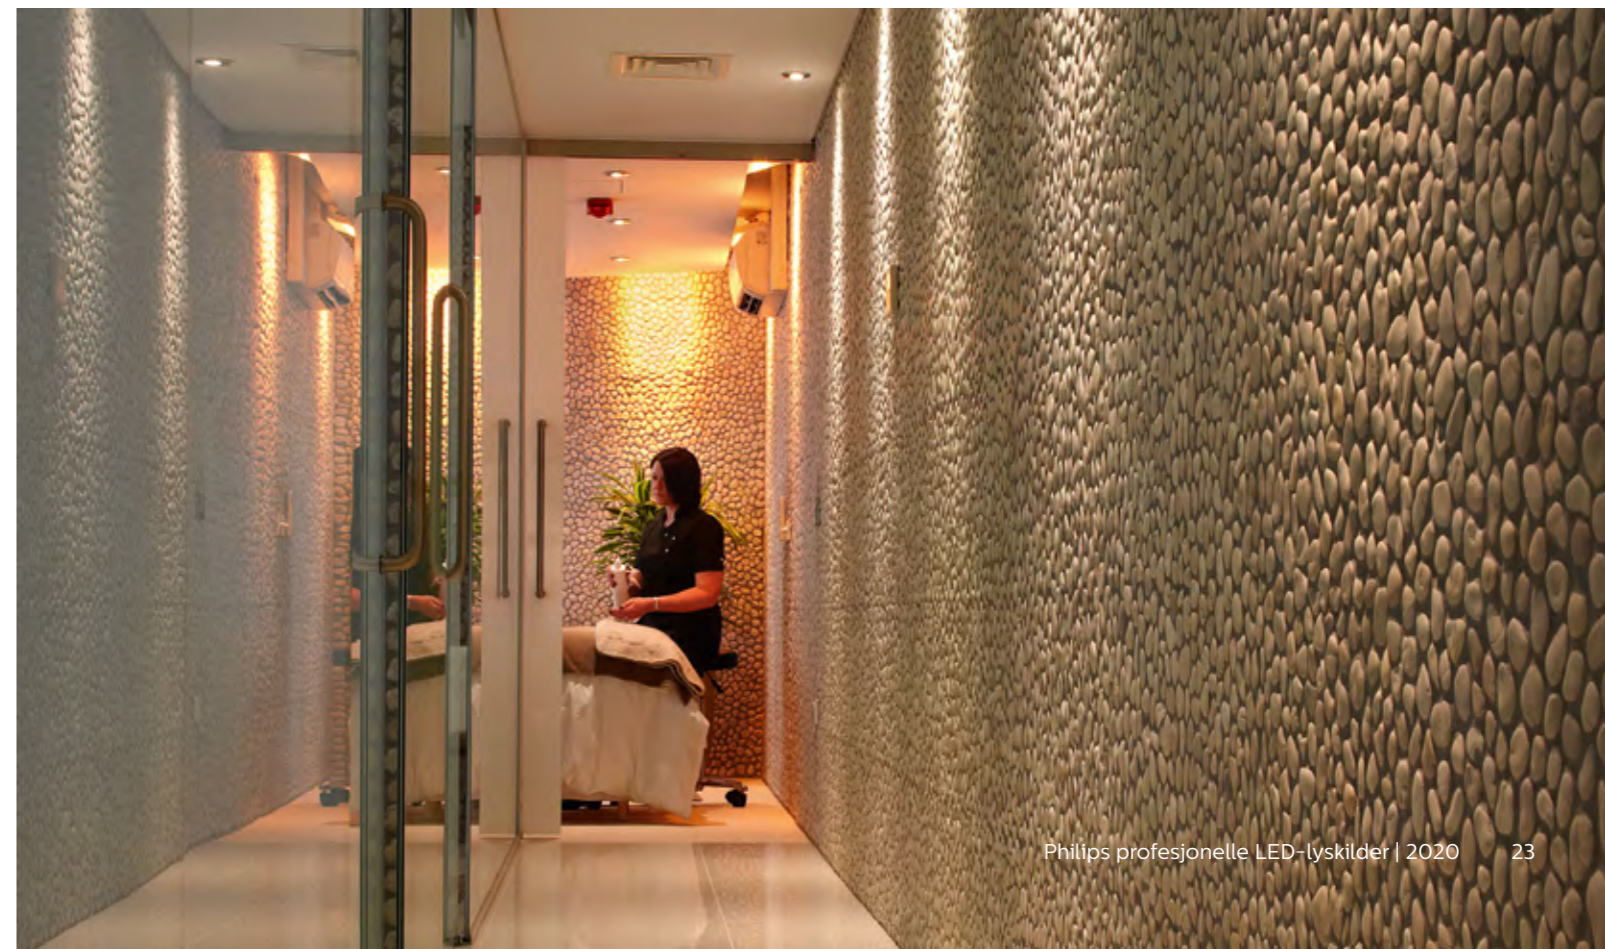

LED Capsule & specials

CorePro LED capsule

LED-kapslene våre gir et skarpt og strålende halogenlignende lys. Det er spesielt egnet som arbeidsbelysning og dekorative applikasjoner.

- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Ingen UV- eller IR-stråling
- Avgir ingen varme og passer derfor som belysning for varmesensitive objekter
- Unik gnistrende effekt



CorePro LED capsule LV / MV



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
CorePro LED capsule LV												
1 1,2-10 W G4 827	1,2	10	120	100	Nei	80	2700	12	15 000	A++	39 x 14	3711246
2 2-20 W G4 827 D	2	20	200	100	Ja	80	2700	12	15 000	A++	48 x 17	3711217
CorePro LED capsule MV												
3 2,3-25 W G9 827 D	2,3	25	215	93	Ja	80	2700	12	15 000	A++	53 x 18	3711218
4 1,9-25 W G9 827	1,9	25	204	107	Nei	80	2700	12	15 000	A++	48 x 16,5	3711233

CorePro Specials R7S

LED-spesialproduktene gir lys av høy kvalitet og er en god erstatning for halogenlamper (som G9 og R7S). De passer spesielt godt til arbeidsbelysning i hoteller og restauranter, og er ideelle for dekor- og omgivelseslys. LED-spesialproduktene gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.

- Hvitt lys
- Energibesparelser på opptil 90 % sammenlignet med halogenpærer
- Lavere vedlikeholdskostnader
- Bred kompatibilitet med transformatorer

CorePro LED linear R7S



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/w	Kan dimmes	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål H x B	EL nr
CorePro LED lineær													
1 R7S 117 mm 6,5-60 W 830	6,5	60	806	115	Nei	300	80	3000	10	20 000	A++	118 x 225	3711215



LED Bulb

MASTER LED bulb

MASTER LED bulb leverer dimbart varmt lys som skaper en innbydende varm atmosfære. Med DimTone blir lyset varmere når det dimmes – perfekt for bruk på hotell og restauranter.

- Philips LED classic – skapt for å bli sett.
- DimTone: Jo mer du dimmer, desto varmere lys
- Høyeffektiv dimming
- Lengst levetid
- Overlegen lyskvalitet
- Maksimal energibesparelse

Master LED bulb Dimtone



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimmes	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
MASTER LEDbulb clear DimTone													
1 DT 6-40 W E27 A60 CL	6	40	470	78	DimTone	A60	80	2200 - 2700	10	25 000	A+	110 x 60	3711133
2 DT 8,5-60 W E27 A60 CL	8,5	60	806	94	DimTone	A60	80	2200 - 2700	10	25 000	A+	110 x 60	3711134
MASTER LEDbulb frosted DimTone													
3 DT 11-75W B22 827 A67 FR	11	75	1055	96	DimTone	A67	80	2200-2700	6	25 000	A+	137 x 71	3711131
4 DT 15-100W B22 827 A67 FR	15	100	1521	101	DimTone	A67	80	2200-2700	6	25 000	A+	137 x 71	3711154
5 DT 5,5-40 W E27 927-922 A60FR	5,5	40	470	85	DimTone	A60S	90	2200-2700	10	25 000	A+	110 x 60	3711176
6 DT 9-60 W E27 927-922 A60 FR	9	60	806	90	DimTone	A60S+	90	2200-2700	10	25 000	A+	110 x 60	3711179

CLASSIC LED bulb



LED bulb classic filament glass



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
CLA LED bulb DimTone													
1 DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	6,7	40	470	70	DimTone	A60	90	2700-2200	10	15 000	A+	106 x 60	3702019
2 DT9-60W E27 CRI90 A60 CL	9	60	806	89	DimTone	A60	90	2700-2200	10	15 000	A+	106 x 60	3711250
3 DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	9	60	806	89	DimTone	ST64	90	2700-2200	10	15 000	A+	143 x 64	3711249
CLA LED globe dimbar													
4 D 7-55 W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	103	Ja	ST64	80	2500	6	15 000	A+	148 x 64	3711419
CLA LED bulb dimbar													
5 D 5,5-40 W A60 E27 827 CL	5,5	40	470	94	Ja	A60	80	2700	10	15 000	A+	104 x 60	3711450
6 D 8-60 W A60 E27 827 CL	8	60	806	107	Ja	A60	80	2700	10	15 000	A+	104 x 60	3711451

Classic filament bulb (Vintage-serien)



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
CLA LED bulb SP dimbar													
1 D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	5,5	25	250	45	Ja	A60	80	2000	10	15 000	A	104 x 60	3702017
2 D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP CL	5,5	25	250	45	Ja	ST64	80	2000	6	15 000	A	140 x 64	3702018
CLA LED bulb SP ikke-dimbar													
3 ND 5-25 W E27 GOLD G93 CL	5	25	250	50	Nei	G93	80	2000	6	15 000	A	142 x 95	3711449

Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamps og transformatorkompatibilitet.

CorePro LED bulb

Den rimelige LED bulb-løsningen

CorePro LEDbulbs er kompatible med de fleste eksisterende armaturer, og er en ettermonterbar erstatning for glødelamper. De gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED bulb er den perfekte lyskilden for grunnleggende belyningsbehov. Den gir det gode lyset


og den pålitelige ytelsen du venter av en LED til en rimelig pris.

- Den rene og elegante designen gjør denne lyskilden til en perfekt erstatning for matte glødepærer.
- Energibesparelser på opptil 80 %
- Lavere vedlikeholdskostnader


CorePro LED bulb - dimbar



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	ELnr	
CorePro LEDbulb														
1	ND 15.5-120WA67E27 840FR	15,5	120	2000	129	Nei	A67	80	4000	10	15000	A++	132 x 68	3702014
2	ND 17-120WA67E27 827FR	17	120	2000	117	Nei	A67	80	2700	10	15000	A+	132 x 68	3702013
3	ND 17.5-150WA67E27 840FR	17,5	150	2500	142	Nei	A67	80	4000	10	15000	A++	142 x 77	3702016
4	ND 19-150WA67E27 827FR	19	150	2500	131	Nei	A67	80	2700	10	15000	A++	142 x 77	3702015

 Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamps og transformatorkompatibilitet.

LED luster

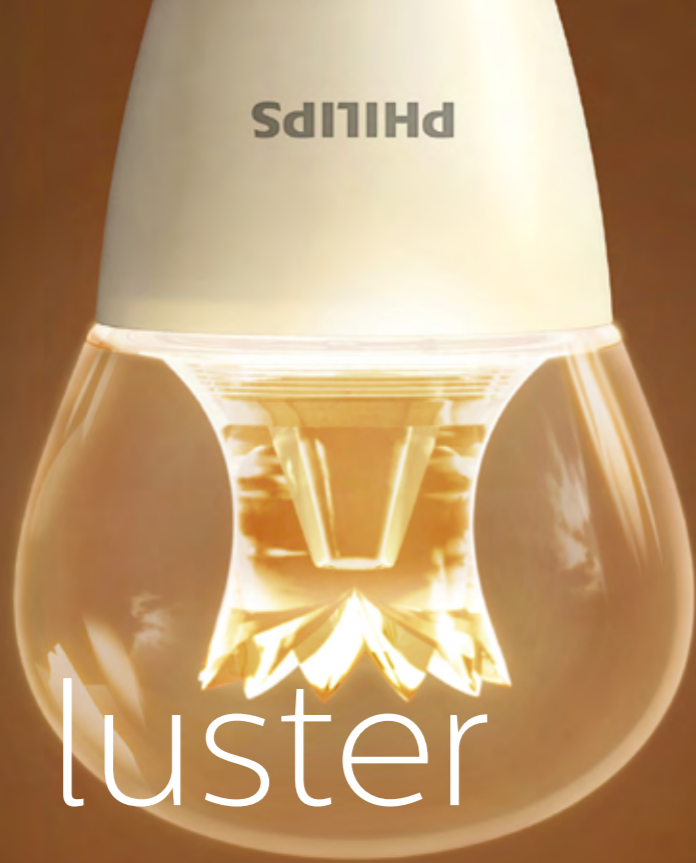

MASTER LED luster

Takket være det revolusjonerende linsedesignet gir det et svært vakkert glitrende lys. Det nye elfenbensfargede designet er perfekt til eksisterende armaturer.

- Philips LED classic – skapt for å bli sett.
- DimTone: Jo mer du dimmer, desto varmere lys
- Unik og iøynefallende linsedesign
- Store energibesparelser

MASTER LED luster DimTone



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
MASTER LEDluster													
1 DT 4-25 W E14 827 P48 CL	4	25	250	65	DimTone	P48	80	2700-2200	10	25 000	A+	95 x 48	3711035
2 DT 4-25 W E27 827 P48 CL	4	25	250	65	DimTone	P48	80	2700-2200	10	25 000	A+	93 x 48	3711056
1 DT 6-40 W E14 827 P48 CL	6	40	470	75	DimTone	P48	80	2700-2200	10	25 000	A+	95 x 48	3711066
2 DT 6-40 W E27 827 P48 CL	6	40	470	75	DimTone	P48	80	2700-2200	10	25 000	A+	93 x 48	3711067
3 DT 8-60 W P50 E14 827 CL	8	60	806	100	DimTone	P50	80	2200-2700	10	25 000	A+	111 x 50	3711162

Classic LED luster



LED luster classic filament glass



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
CLA LED luster DimTone													
1 DT6-40W E27 CR190 P45 CL NYHETER	6	40	470	78	DimTone	P45	90	2700-2200	10	15 000	A+	80 x 45	3711251
CLA LED luster dimbar													
2 D 2,7-25 W P45 E27 827 CL	2,7	25	250	93	Ja	P45	80	2700	10	15 000	A++	80 x 45	3711437
3 D 5-40 W P45 E14 827 CL	5	40	470	94	Ja	P45	80	2700	10	15 000	A+	85 x 45	3711438
4 D 5-40 W P45 E27 827 CL	5	40	470	94	Ja	P45	80	2700	10	15 000	A+	80 x 45	3711439
CLA LED luster ikke dimbar													
5 ND 2-25 W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	Nei	P45	80	2700	10	15 000	A++	80 x 45	3711434

CorePro LED luster

CorePro LED luster er utformet for å være ettermonterbare erstattere for glødelamper.

- Ikke dimbar
- Store energibesparelser

CorePro LED luster matt



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
CorePro LED luster													
1 ND 4-25 W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	Nei	P45	80	2700	10	15 000	A+	88 x 45	3711229
2 ND 4-25 W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	Nei	P45	80	2700	10	15 000	A+	95 x 48	3711231



Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamps og transformatorkompatibilitet.

LED candle

MASTER LED candle

Takket være det revolusjonerende linsedesignet gir det et svært vakkert funklende lys. Det elfenbensfargede designet passer perfekt til eksisterende armaturer.

- Philips LED classic – skapt for å bli sett.
- DimTone: Jo mer du dimmer, desto varmere lys
- Unik og iøynefallende linsedesign
- Store energibesparelser

MASTER LED candle DimTone



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
MASTER LEDcandle													
1 DT 4-25 W E14 827 B38 CL	4	25	250	65	DimTone	B38	80	2700-2200	10	25 000	A+	113 x 38	3711030
2 DT 4-25 W E14 827 BA38 CL	4	25	250	65	DimTone	BA38	80	2700-2200	10	25 000	A+	129 x 38	3711034
3 DT 6-40 W E14 827 B38 CL	6	40	470	75	DimTone	B38	80	2700-2200	10	25 000	A+	113 x 38	3711057
4 DT 6-40 W E14 827 BA38 CL	6	40	470	75	DimTone	BA38	80	2700-2200	10	25 000	A+	129 x 38	3711058
5 DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	100	DimTone	B40	80	2200-2700	10	25 000	A+	127 x 40	3711161



Classic LED candle

Classic LED candle filament glass



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
Classic LED candle DimTone													
1 DT 6-40W E14 CRI90 B35 CL	6	40	470	78	DimTone	B35	90	2700-2200	10	15 000	A+	104 x 35	3711253
2 DT 6-40W E14 CRI90 BA35 CL	6	40	470	78	DimTone	BA35	90	2700-2200	10	15 000	A+	131 x 35	3711252
CLA LED candle dimbar													
3 D 2,7-25 W B35 E14 827 CL	2,7	25	250	93	Ja	B35	80	2700	10	15 000	A++	103 x 35	3711435
4 D 5-40 W B35 E14 827 CL	5	40	470	94	Ja	B35	80	2700	10	15 000	A+	103 x 35	3711436
5 D 5-40 W BA35 E14 827 CL	5	40	470	94	Ja	BA35	80	2700	10	15 000	A+	129 x 35	3711440
CLA LED candle ikke dimbar													
6 ND 2-25 W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	Nei	B35	80	2700	10	15 000	A++	97 x 35	3711433

CorePro LED candle

Frosted CorePro LED candle er designet for å erstatte glødepæren.

- Ikke dimbar
- Frosted
- Store energibesparelser

CorePro LED candle klar / matt



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimme	Lyspære-form	CRI	Fargetemp. (Kelvin)	Pakning	Levetid Timer	Energi-merking	Mål (H x B)	EL nr
CorePro LED candle													
1 ND 4-25 W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	Nei	B35	80	2700	10	15 000	A+	106 x 35	3711230
2 ND 5,5-40 W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	78	Nei	B35	80	2700	10	15 000	A+	106 x 35	3711232



Se nettstedet <http://www.lighting.philips.no/produkter/masterled-lamper> for oppdatert informasjon om å dimme MASTER LEDlamps og transformatorkompatibilitet.

HID-erstatning



TrueForce Industri og detaljhandel

Ideell for HPI/SON/HPL LED-erstatning i Highbay-bruksområder

Philips TrueForce LED Industri og butikk gir deg en rask og enkel inntjeningsløsning ved å erstatte HID-lyskilder til Highbay-bruk. Løsningen gir deg LED-fordelene med energi-effektivitet og lang levetid, pluss at du får det for en lav investeringskostnad. Lampedesignet gjør at du direkte kan ettermontere HID-armaturer med TrueForce LED-lyskilder

uten å endre armaturer eller forkoblinger. Flere spredningsvinkler og høy fargegjengivelse forbedrer belysningsdistribusjonen mens du skaper et komfortabelt, trygt og produktivt miljø.

- Øyeblikkelig oppgradering og enkel å montere – lavere tidsbruk og tryggere arbeid i høyden.
- Kort inntjeningsstid (<2 år) og betydelige energibesparelser på 65 % sammenlignet med eksisterende tradisjonelle systemer
- Lav anskaffelseskostnad



TrueForce Highbay



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimmes	CRI	Farge-temperatur (kelvin)	Levetid timer	Energi-merking	Sprednings-vinkel	EL nr
TrueForce LED HPI ND (Enkelt 1:1 skifte på forkobling)											
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 NB	88	250	11 000	125	Nei	80	4000 K	50 000	A+	60	3711817
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 WB	88	250	11 000	125	Nei	80	4000 K	50 000	A+	120	3711818
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 NB	145	400	20 000	137	Nei	80	4000 K	50 000	A+	60	3711819
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 WB	145	400	20 000	137	Nei	80	4000 K	50 000	A+	120	3711820
TForce LED HB MV (direkte på 230V)											
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	100	250	12000	120	Nei	80	4000 K	50 000	A+	60	3711258
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	100	250	12000	120	Nei	80	4000 K	50 000	A+	120	3711259
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	160	400	20 000	125	Nei	80	4000 K	50 000	A+	60	3711802
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	160	400	20 000	125	Nei	80	4000 K	50 000	A+	120	3711257

TrueForce stolpetopp

Nå finnes det et kostnadseffektivt alternativ som gjør det lett å oppgradere til LED med by- og parkarmaturer. Philips TrueForce er den første direkte erstatningen med nøyaktig samme størrelse som HPL/HQL 125 W og 75W. Dette sikrer en perfekt tilpasning til eksisterende moderne og tradisjonelle armaturer. Det er den enkleste måten å oppgradere til LED på med en lav startkostnad.

- Energibesparelser på opptil 75 %
- Pålitelig levetid på opptil 50 000 timer
- Riktig lyskildestørrelse og lysfordeling for direkte ettermontering med full trygghet
- Løsning for direkte skifte til LED uten bytte av armatur
- Optisk effektiv, sender lyset i bruksretningen
- Behagelig, hvitt lys med CRI på 70




TrueForce



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimmes	CRI	Farge-temperatur (kelvin)	Levetid timer	Energi-merking	EL nr
(Urban/Road- HPL/SON)										
1 HPL ND 28-21W E27 830	21	HPL 80W, SON 50W	2850 lm	135	Nei	80	3000 K	50 000	A++	3700201
HPL ND 30-21W E27 840	21	HPL 80W, SON 50W	3000 lm	142	Nei	80	4000 K	50 000	A++	3700205
HPL ND 38-28W E27 830	28	HPL 125W, SON 70W	3800 lm	135	Nei	80	3000 K	50 000	A++	3700202
HPL ND 40-28W E27 840	28	HPL 125W, SON 70W	4000 lm	142	Nei	80	4000 K	50 000	A++	3700206
2 HPL ND 57-42W E27 830	42	HPL 125W, SON 70W	5700 lm	135	Nei	80	3000 K	50 000	A++	3700203
3 LED HPL ND 57-42W E40 830	42	HPL 200W, SON 100W	5700 lm	135	Nei	80	3000 K	50 000	A++	3700204
4 HPL ND 60-42W E27 840	42	HPL 125W, SON 70W	6000 lm	142	Nei	80	4000 K	50 000	A++	3700207
5 HPL ND 60-42W E40 840	42	HPL 200W, SON 100W	6000 lm	142	Nei	80	4000 K	50 000	A++	3700208



Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimmes	CRI	Farge-temperatur (kelvin)	Levetid timer	Energi-merking	EL nr
TrueForce Core LED Public										
1 Core LED PT 30-27W E27 830 FR	27	80	3000 lm	111	Nei	80	3000	25 000	A+	3700101
Core LED PT 30-27W E27 840 FR	27	80	3000 lm	111	Nei	80	4000	25 000	A+	3702011
2 Core LED PT 50-42W E27 830 FR	42	125	5000 lm	119	Nei	80	3000	25 000	A+	3700102
Core LED PT 50-42W E27 840 FR	42	125	5000 lm	119	Nei	80	4000	25 000	A+	3700073

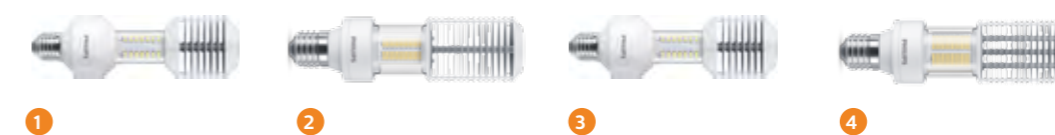

Produkt	LED W	Erstatter W	Lumen lm	Effektivitet lm/W	Kan dimmes	CRI	Farge-temperatur (kelvin)	Levetid timer	Energi-merking	EL nr
TrueForce Core LED Public										
1 Road 40-25W E27 730	25 W	50 W	4000 lm	160	Nei	70	3000 K	50 000	A++	3700209
Road 40-25W E27 740	25 W	50 W	4200 lm	168	Nei	70	4000 K	50 000	A++	370.0210
2 Road 55-35W E27 730	35 W	70 W	5500 lm	157	Nei	70	3000 K	50 000	A++	3711198
Road 60-35W E27 740	35 W	70 W	6000 lm	171	Nei	70	4000 K	50 000	A++	3711199
3 Road 84-55W E40 730	55 W	100 W	8400 lm	152	Nei	70	3000 K	50 000	A++	3700211
Road 90-55W E40 740	55 W	100 W	9000 lm	163	Nei	70	4000 K	50 000	A++	3700212
4 Road 112-68W E40 730	68 W	100-150 W	11 200 lm	164	Nei	70	3000 K	50 000	A++	3700213
Road 120-68W E40 740	68 W	100-150 W	12 000 lm	176	Nei	70	4000 K	50 000	A++	3700214



© 2020 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.philips.no/ledlyskilder