

**PHILIPS**

LED-Leuchten



Keinen Schimmer oder  
**eine passt immer?**















Echte Profis setzen auf Philips LED-Technologie

Alles auf einen Blick  
**LED-Leuchten**

Für jede Anwendung die passende LED-Lösung.  
Stand September 2020

**ECHTE  
PROFIS  
ECHTE  
QUALITÄT**

# Inhalt

Produkt	Seite	Produkt	Seite
<b>Hallenleuchten</b> 	<b>6</b> GentleSpace GentleSpace GreenWarehouse CoreLine Ledinaire	<b>Lichtleisten</b> 	<b>56</b> CoreLine Ledinaire
<b>Feuchtraumleuchten</b> 	<b>12</b> Pacific LED Pacific Green Parking CoreLine Ledinaire Ledinaire Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen	<b>Downlights und Slim Downlights</b> 	<b>59</b> GreenSpace PerfectFit CoreLine Ledinaire Ledinaire mit Lichtfarben-Schalter CoreLine Ledinaire
<b>Lichtbandsysteme</b> 	<b>19</b> Maxos fusion Maxos LED Industry CoreLine	<b>Einbaustrahler</b> 	<b>67</b> GreenSpace Accent CoreLine Ledinaire ClearAccent
<b>Einlege- und Einbauleuchten</b> 	<b>26</b> PowerBalance SlimBlend TrueLine CoreLine Panel CoreLine Einlegeleuchte Ledinaire Panel	<b>Stromschienenstrahler</b> 	<b>71</b> GreenSpace Accent CoreLine
<b>Pendel- und Anbauleuchten</b> 	<b>36</b> TrueLine TrueLevel FlexBlend SlimBlend SmartBalance FastSet CoreLine Ledinaire	<b>Dekorative Pendelleuchten</b> 	<b>74</b> CustomCreate BA Serie
<b>Stehleuchten</b> 	<b>50</b> SmartBalance	<b>Scheinwerfer</b> 	<b>76</b> OptiVision ClearFlood CoreLine Tempo Ledinaire Mini Ledinaire Maxi
<b>Wand- und Deckenleuchten</b> 	<b>52</b> SmartBalance CoreLine Ledinaire	<b>Straßenleuchten</b> 	<b>83</b> LumiStreet Gen2 ClearWay Gen2

Vernetzte Beleuchtung



86

# Highlights ab September 2020

---



## FlexBlend Pendel- und Anbauleuchten Effizientes Licht – brilliant und komfortabel

---

- LED-Leuchtenfamilie mit Einzel- und Lichtbandleuchten
- BAP-taugliche und opale Optiken
- Bis zu 140 lm/W
- Farbwiedergabe Ra  $\geq$  90 für exzellente Lichtqualität
- Gehäusefarben: weiß, silbergrau und schwarz
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume
- Optional InteractReady für vernetzte Beleuchtung

## CoreLine Lichtbandsystem Gen2 Schnell und einfach installiert – in nur wenigen Schritten zum fertigen Lichtband

---

- Integriertes LED-Lichtbandsystem (Systemlänge 3,4 m und 1,7 m): Tragschiene, Lichtträger und Kupplung bilden eine vorgefertigte Einheit
- Dadurch besonders schnelle Montage
- Einfache Bestellung: im Idealfall müssen nur drei Artikelnummern berücksichtigt werden
- Gen2 ist noch effizienter: bis zu 161 lm/W
- Gen2 spart gegenüber herkömmlichen Lichtbandsystemen noch mehr Energie: bis zu 67%
- Langlebig: Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden



## Ledinaire Feuchtraumleuchten, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen Für die T8-LEDtube-Lampe Ihrer Wahl

---

- Für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Zwei Leuchtenlängen: 1.275 und 1.580 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Horizontal justierbare Montagebügel für maximale Flexibilität
- Werkzeuglose Montage

## GreenSpace PerfectFit Downlight Passend für jeden Deckenausschnitt von 150 – 245 mm dank 3D-Drucktechnik

---

- Schnellere Installation – 100% passgenau – keine Adapterringe nötig
- Ansprechendes Design und keine Adapterringe mit Farbunterschieden an der Decke
- Basiert auf professioneller Leuchtentechnik – für bewährte Philips-Qualität
- Diverse Lichtströme und Optionen wählbar – genau passend für Ihre Anwendung
- In den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich





# PHILIPS

## LED-Leuchten für jede Herausforderung

### PHILIPS

Interact Ready

interact  
ready.

#### Intelligente Sanierung - Vernetzte, kabellose Steuerung

- Perfektes Zusammenspiel: Interact Pro App mit Interact Ready Leuchten und Lampen
- Einfache Installation und Einrichtung
- Weiterverwendung der vorhandenen 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> Leitung

### PHILIPS

Spezifikation

#### Die beste Lösung für den Kunden: Individualität für jedes Projekt

- Beste Lichtqualität
- Höchste Lebensdauer
- Maximale Effizienz
- 5 Jahre Garantie + optionale Verlängerung

### PHILIPS

CoreLine

#### Der Standard: Einfach zu installieren und innovativ

- Innovativ
- Einfach zu installieren
- Hochwertig
- 5 Jahre Garantie

### PHILIPS

Ledinaire

#### Der Preisknaller: Ideal als LED-Einstiegssortiment

- Bewährt
- Zuverlässig
- Günstig
- 3 Jahre Garantie

Best

Better

Good





## Lighting Service Area (LiSA): Ihre Licht- und Projektplanung

### LiSA im Projekt:

- LiSA ermöglicht eine optimale Projektkoordination, welche die Planungsprozesse einfach, übersichtlich und effizient gestaltet. Alle Projektbeteiligten haben jederzeit Zugriff auf das Projekt und können dieses gemeinsam bearbeiten.
- Im Downloadbereich des Projektes stehen Ihnen neben den üblichen Produktdaten-Downloads auch individualisierbare Projekt-outputs zur Verfügung. Laden Sie sich z.B. unsere Projektpräsentation (PPT) herunter und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an.
- Alle Projekt- und Produktdaten sind anschaulich in einer Projektmappe als PDF-Datei (mit oder ohne Datenblättern) verarbeitet oder auch als Stückliste in Excel verfügbar.
- Wir bieten Ihnen darüber hinaus eine Reihe von Musterprojekten für Lampen, Leuchten und zu relevanten Themen, die Sie direkt in Ihre Projekte übernehmen und entsprechend Ihren individuellen Anforderungen ändern können.



Projektmappe

Jetzt registrieren unter [www.philips.com/lightingservicearea](http://www.philips.com/lightingservicearea)

### LiSA kann noch mehr:

- Sie bietet eine vielfältige und flexible Produktsuche mit diversen Filterfunktionen
- LiSA stellt Ihnen sämtliche Produktdaten wie Datenblätter, EEL, Ausschreibungstexte, Produktfotos, Abmessungsskizzen, Montageanleitungen, etc. der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte zum Download zur Verfügung.
- Sie zeigt die wichtigsten Produktkataloge und fasst die darin enthaltenen Produkte in einer übersichtlichen Darstellung zusammen




Hier gelangen Sie direkt zum **Produktportfolio dieser Broschüre in LiSA:**

## Signify Service Tag



Signify Service Tag ist ein einzigartiges QR-basiertes System, das jede Leuchte eindeutig identifizierbar macht und Wartungs-, Installations- und Ersatzteilinformationen für die einzelne Leuchte liefert. Durch das Scannen des QR-Codes an Philips Leuchten, haben Sie einfachen Zugang. Signify Service Tag spart Ihnen wertvolle Zeit und hilft Ihnen Fehler zu vermeiden.



- Alle Daten zur Leuchte über eine App abrufbar z.B.: Montageanleitung, Datenblatt
- Zubehör und Ersatzteile finden
- LED-Treiber programmieren über Android Smartphone
- Verfügbar im Best-Portfolio
- Verfügbar für Interact Ready Leuchten

1) Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Hochdruck-Entladungslampen (HID), CDM-Lampen (CDM), Hochdruck-Quecksilberdampf lampen (HPL), Leuchtstofflampen Ø 26 mm (T8), Leuchtstofflampen Ø 16 mm (T5), Kompaktleuchtstofflampen (KLL), Halogenlampen (Halogen),  
 2) Leuchten-Lichtstrom in Lumen (lm)  
 3) Leuchten-Leistung in Watt (W)  
 4) Leuchten-Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)  
 5) Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> 25 °C  
 6) Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)  
 7) Durchgangsverdrahtung (DV) – bei Decken- und Wandleuchten: Weiterverdrahtung  
 8) Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

Garantiebedingungen finden Sie unter [www.philips.de/gewaeehrleistung](http://www.philips.de/gewaeehrleistung) • [www.philips.at/gewaeehrleistung](http://www.philips.at/gewaeehrleistung) • [www.philips.ch/gewaeehrleistung](http://www.philips.ch/gewaeehrleistung)



## GentleSpace Gen3

Hocheffiziente LED-Hallenleuchte im modernen, flachen Design – ideal für Neubau und Sanierung mit reduzierter Lichtpunktanzahl

- Effizienz von bis zu 155 lm/w
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Diverse Optiken, u.a. eine verstellbare Optik (eng-, mittelbreit- und breitstrahlend)
- Einfache Installation (optional mit Montagebügel)
- DALI-regelbar (PSD)
- Lichtfarben 4.000 und 6.500 Kelvin sowie 3.000 und 5.000 Kelvin auf Anfrage
- Version für hohe Umgebungstemperaturen
- 5 Jahre Garantie



Best

## CoreLine Hallenleuchte Gen4

Ultraflache, leichte und robuste LED-Hallenleuchte – ideal als preiswerter 1:1 Ersatz

- Effizienz von bis zu 145 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- 4.000 und 6.500 Kelvin
- Schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)
- 5 Jahre Garantie



Better



## Ledinaire Hallenleuchte

Bestens geeignet als Einstieg in das LED-Segment

- Effizienz von bis zu 105 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- 4.000 Kelvin
- Schaltbar
- 3 Jahre Garantie

Good



## GentleSpace Gen3



### Produktbeschreibung


- Flache und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung (GC)
- Hocheffizient mit bis zu 155 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile


- 4 Lichtstrompakete von 13.000 bis 35.000 lm und zwei Baugrößen
- Breit- (WB) und mittelbreitstrahlende (MB) Optik sowie drei weitere Optiken auf Anfrage
- Eine verstellbare Optik, bei der man den Ausstrahlungswinkel zwischen eng-, mittelbreit- und breitstrahlend verstellen kann (NBA)
- Ideal geeignet für eine Reduktion der Leuchtenanzahl bzw. für eine möglichst geringe Leuchtenanzahl im Neubau dank hoher Lichtstrompakete von bis zu 35.000 Lumen
- Mit elektronischem, DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD)
- Inkl. Triangelseilabhängung oder optional mit Montagebügel. (BR).

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraum- anwendungen (Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK07)



mittelbreitstrahlend (MB)



breitstrahlend (WB)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten



Große Lichtaustrittsfläche für geringe Blendung



GentleSpace mit Montagebügel (BR): Zur einfachen Montage wird der verstellbare Montagebügel vorab an der Decke befestigt und die Leuchte anschließend eingehängt.



### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Dimmbar, breitstrahlend mit Seilabhängung</b>											
BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	250 W HPL	13.000	84,0	155	100.000	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	407 339 00	941304421
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	400 W HPL/250 W HPI	17.000	120,0	142	100.000	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	407 360 00	941304431
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	400 W HPI/250 W SON	25.000	160,0	156	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	407 308 00	941304481
BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	400 W SON	35.000	230,0	152	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	407 438 00	941304491
<b>Dimmbar, mittelbreitstrahlend mit Seilabhängung</b>											
BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	250 W HPL	13.000	84,0	155	100.000	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	407 384 00	941304321
BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	400 W HPL/250 W HPI	17.000	120,0	142	100.000	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	407 452 00	941304331
BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	400 W HPI/250 W SON	25.000	160,0	156	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	407 315 00	941304381
BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	400 W SON	35.000	230,0	152	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	407 322 00	941304391
<b>Dimmbar, verstellbare Optik (NB/MB/WB) mit Seilabhängung</b>											
BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	250 W HPL	13.000	84,0	155	100.000	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	414 634 00	941304621
BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	400 W HPL/250 W HPI	17.000	120,0	142	100.000	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	414 641 00	941304631
BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	400 W HPI/250 W SON	25.000	160,0	156	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	414 658 00	941304681
BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	400 W SON	35.000	230,0	152	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	414 665 00	941304691



### Optional auf Anfrage:

- Version mit Konstantlichtstrom (CLO)
- 6.500 K
- 2 weitere Optiken: NB (engstrahlend), HRO (Hochregaloptik)
- Xtreme Version für Umgebungstemperaturen von +60°/+70°C
- Für zentrales Notbeleuchtungsnetzwerk (PSED)
- Montagebügel (BR) als Alternative zur Seilabhängung
- Ausführungen für den Einsatz in Schwimmbädern (SWP), Sporthallen (ballwurfsicher) und explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
- Mit Optikabdeckung aus Polycarbonat (PC) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (erfüllt damit die Anforderungen gemäß IFS/HACCP)



## GreenWarehouse – Licht nur dann, wenn es gebraucht wird

### Wie funktioniert das System?

In den Leuchten sind Bewegungsmelder integriert und die Lichtintensität kann auf einfache Art und Weise eingestellt werden. GreenWarehouse bietet als drahtlos gesteuertes Plug-and-Play-System hochwertiges Licht nur dort, wo es benötigt wird und nur dann, wenn es benötigt wird.

Eine Lagerhalle kann in „Zonen“ unterteilt werden. Anwesenheitssensoren, die jeder Zone zugeordnet sind, aktivieren die volle Ausleuchtung der Zone, wenn eine Bewegung darin erkannt wird oder sich jemand dieser Zone nähert. Dadurch wird gewährleistet, dass sich Personen und Fahrzeuge sicher in der Lagerhalle bewegen können. Wenn ein Raum nicht belegt ist, wird das Licht auf eine energiesparende Hintergrundbeleuchtung gedimmt. Das Konfigurieren der Zonen ist denkbar einfach und kann über eine Fernbedienung erfolgen.

Zusammen mit dem Anwender werden entsprechend der Aufteilung die Zonen definiert, und die Beleuchtungsniveaus für die Anwesenheit von Personen und das Hintergrundniveau für Abwesenheit eingestellt. Möchten Sie die Raumaufteilung ändern? Mit der Fernbedienung können Sie die Zonen jederzeit schnell konfigurieren.



### Welche Vorteile bietet GreenWarehouse?

#### • Maximale Energie- und Kosteneinsparung

- Tageslichtabhängige Steuerung
- Einstellbare maximale Beleuchtungsstärke
- Jede Leuchte individuell einstellbar (25 Netze)
- Präsenzkontrolle > Dimmung bei Nichtnutzung
- Geringer Installationsaufwand durch die drahtlose Verbindung
- Verlängerung der Leuchtenlebensdauer durch Dimmung

#### • Bedienungsfreundliche, kabellos-vernetzte Steuerung

- Pro Leuchte eine Steuereinheit
- Freie Nutzeranpassung via Fernbedienung durch Nutzer
- Intelligente kabellose Steuerung

#### • Geringe Installations- und Betriebsführungskosten bei voller Flexibilität

- Einfach zu verstehen, einzubinden und zu bedienen
- Leuchten können in bis zu 25 Gruppen zusammengefasst werden
- Keine Änderung der bestehenden Installation
- Vollflächige Detektion von Personen/Fahrzeugen

## GentleSpace Gen3 GreenWarehouse



### Produktbeschreibung


- Flache und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung (GC)
- Hocheffizient mit bis zu 155 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile


- 4 Lichtstrompakete von 13.000 bis 35.000 lm und zwei Baugrößen
- Breit- (WB) und mittelbreitstrahlende (MB) Optik sowie drei weitere Optiken auf Anfrage
- Mit Sensor für Flächen (ACW-W) oder Gänge (ACW-L) verfügbar
- Ideal geeignet für eine Reduktion der Leuchtenanzahl bzw. für eine möglichst geringe Leuchtenanzahl im Neubau dank hoher Lichtstrompakete von bis zu 35.000 Lumen
- Mit elektronischem, DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD)
- Inkl. Montagebügel (BR) oder optional mit Seilabhängung

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraum-anwendungen (Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK07)



mittelbreitstrahlend (MB)



breitstrahlend (WB)



Der Sensor ist fest mit der Leuchte verbunden



GentleSpace mit Montagebügel (BR): Zur einfachen Montage wird der verstellbare Montagebügel vorab an der Decke befestigt und die Leuchte anschließend eingehängt.



Schnellstartanleitung GentleSpace GreenWarehouse



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Breitstrahlend mit Flächensensor und Seilabhängung</b>										
BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W	250 W HPL	13.000	84,0	155	100.000	4.000	siehe GreenWarehouse System	460 x 410 x 80	969 349 00	-
BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W	400 W HPL/250 W HPI	17.000	120,0	142	100.000	4.000		460 x 410 x 80	969 356 00	-
BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W	400 W HPI/250 W SON	25.000	160,0	156	100.000	4.000		600 x 490 x 87	969 363 00	-
BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W	400 W SON	35.000	230,0	152	100.000	4.000		600 x 490 x 87	969 370 00	-
<b>Breitstrahlend mit Gangsensor und Bügel</b>										
BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	250 W HPL	13.000	84,0	155	100.000	4.000	siehe GreenWarehouse System	460 x 410 x 80	407 544 00	941304921
BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	400 W HPL/250 W HPI	17.000	120,0	142	100.000	4.000		460 x 410 x 80	407 483 00	941304931
BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	400 W HPI/250 W SON	25.000	160,0	156	100.000	4.000		600 x 490 x 87	407 377 00	941304981
<b>Tief-/Breitstrahlend mit Gangsensor und Bügel</b>										
BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	250 W HPL	13.000	84,0	155	100.000	4.000	siehe GreenWarehouse System	460 x 410 x 80	407 568 00	941304821
BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	400 W HPL/250 W HPI	17.000	120,0	142	100.000	4.000		460 x 410 x 80	407 537 00	941304831
BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	400 W HPI/250 W SON	25.000	160,0	156	100.000	4.000		600 x 490 x 87	407 353 00	941304881
<b>Zubehör</b>										
IRT9090/01	Fernbedienung zur Inbetriebnahme								747 635 00	919499031



### Optional auf Anfrage:

- 6.500 K
- 3 weitere Optiken: VNB (sehr engstrahlend), NB (engstrahlend), HRO (Hochregaloptik)
- Für zentrales Notbeleuchtungsnetzwerk (PSED)
- Seilabhängung als Alternative zum Montagebügel
- Mit Optikabdeckung aus Polycarbonat für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (erfüllt damit die Anforderungen gemäß IFS/HACCP)

## CoreLine Hallenleuchte Gen4



### Produktbeschreibung



- Flache, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte
- Effizienz von bis zu 145 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- 4.000 und 6.500 K
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile


- Kompakte, ultraflache und robuste LED-Industrie-Hallenleuchte in drei Baugrößen
- Geringes Gewicht von 4,5-6,0 kg
- Rotationssymmetrisch mit Einpunktaufhängung
- PSD Leuchten mit DALI-Betriebsgerät sind gleichspannungsgeeignet und können somit in Notlichtanlagen mit Zentralbatterie integriert werden
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen

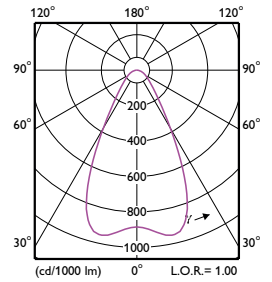

Optimiertes Temperaturmanagement erlaubt eine glatte geschlossene Oberfläche



Montagehaken zur einfachen Einpunkt-Befestigung. Optional steht ein Montagebügel zur Verfügung.



PSD Version mit austauschbarem Betriebsgerät



Montagebügel



Montageanleitung (PSU) mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung (PSD) mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar</b>											
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	250 W HPL	10.000	w	145	50.000	4.000	-	nein	385 x 95	335 711 00	941305011
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	250 W HPL	10.000	69,0	145	50.000	4.000	-	nein	385 x 95	335 704 00	941305021
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	138,0	145	50.000	4.000	-	nein	450 x 95	335 698 00	941305211
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	138,0	145	50.000	4.000	-	nein	450 x 95	335 681 00	941305221
BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	400 W HPI/250 W SON	25.000	172,0	145	50.000	4.000	-	nein	510 x 90	336 640 00	941305411
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	400 W HPI/250 W SON	25.000	172,0	145	50.000	4.000	-	nein	510 x 90	336 657 00	941305421
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	250 W HPL	10.000	69,0	145	50.000	6.500	-	nein	385 x 95	335 674 00	941305111
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	250 W HPL	10.000	69,0	145	50.000	6.500	-	nein	385 x 95	335 667 00	941305121
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	138,0	145	50.000	6.500	-	nein	450 x 95	335 643 00	941305321
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	138,0	145	50.000	6.500	-	nein	450 x 95	335 650 00	941305311
BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	400 W HPI/250 W SON	25.000	172,0	145	50.000	6.500	-	nein	510 x 90	336 664 00	941305511
BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	400 W HPI/250 W SON	25.000	172,0	145	50.000	6.500	-	nein	510 x 90	336 671 00	941305521
<b>Dimmbar</b>											
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	250 W HPL	10.000	73,0	137	50.000	4.000	-	DALI	385 x 445	337 029 00	941305031
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	250 W HPL	10.000	73,0	137	50.000	4.000	-	DALI	385 x 445	337 036 00	941305041
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	146,0	137	50.000	4.000	-	DALI	450 x 445	336 985 00	941305231
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	146,0	137	50.000	4.000	-	DALI	450 x 445	336 992 00	941305241
BY122P G4 LED250S/840 PSD NB	400 W HPI/250 W SON	25.000	183,0	137	50.000	4.000	-	DALI	510 x 464	338 798 00	941305431
BY122P G4 LED250S/840 PSD WB	400 W HPI/250 W SON	25.000	183,0	137	50.000	4.000	-	DALI	510 x 464	338 804 00	941305441
BY120P G4 LED100S/865 PSD NB	250 W HPL	10.000	73,0	137	50.000	6.500	-	DALI	385 x 445	337 043 00	941305131
BY120P G4 LED100S/865 PSD WB	250 W HPL	10.000	73,0	137	50.000	6.500	-	DALI	385 x 445	337 050 00	941305141
BY121P G4 LED200S/865 PSD NB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	146,0	137	50.000	6.500	-	DALI	450 x 445	337 005 00	941305331
BY121P G4 LED200S/865 PSD WB	400 W HPL/250 W HPI	20.000	146,0	137	50.000	6.500	-	DALI	450 x 445	337 012 00	941305341
BY122P G4 LED250S/865 PSD NB	400 W HPI/250 W SON	25.000	183,0	137	50.000	6.500	-	DALI	510 x 464	338 811 00	941305531
BY122P G4 LED250S/865 PSD WB	400 W HPI/250 W SON	25.000	183,0	137	50.000	6.500	-	DALI	510 x 464	338 828 00	941305541
<b>Zubehör</b>											
BY121Z G4 BR L300	Montagebügel für PSU Versionen									341 866 00	994734036
BY121Z G4 BR L400	Montagebügel für PSD Versionen									341 873 00	-



## Ledinaire Hallenleuchte



### Produktbeschreibung

- Schlichte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte
- Effizienz von bis zu 105 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 30.000 Stunden
- 4.000 K
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- LED-Hallenleuchte in ansprechendem Design in zwei Baugrößen
- Gleichmäßiges, diffuses Licht
- Geringes Gewicht von 1,6 und 3,4 kg
- Rotationssymmetrisch mit Einpunktaufhängung

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen



Integrierte Kühlrippen für ein modernes Erscheinungsbild



Glatte Stirnseite und geschlossene Montageöse



Zubehör: Reflektor, um den Ausstrahlungswinkel auf engstrahlend zu ändern



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>IP65</span> <span>IK06</span> <span>Indoor</span> <span>Max. 40°C Min. 0-25°C</span> <span>CE</span> </div>											
<b>Schaltbar</b>											
BY020P LED100S/840 PSU WB GR	250 W	10.000	97,0	103	35.000	4.000	–	–	243 x 50	339 962 99	941305081
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	400 W	20.000	190,0	105	35.000	4.000	–	–	344 x 60	339 986 99	941305091
<b>Zubehör</b>											
BY020Z AC	NB Reflektor für BY020P (10.000 lm)								374 x 216	339 924 99	941900281
BY021Z AC	NB Reflektor für BY021P (20.000 lm)								504 x 292	339 948 99	941900291



Best



## Pacific LED

Die beste Kombination aus höchster Effizienz, langer Lebensdauer, Lichtqualität und Design.


- Bis zu 146 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 100.000 Stunden
- Optimale Lichtverteilung und Blendungsabgrenzung
- Modularer Aufbau für einfache Aufrüstung und Wartung
- Schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD) und Gleichspannungsgesegnet
- 5 Jahre Garantie
- Anwendung: Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen mit einem besonderen Anspruch an die Lichtqualität und Effizienz

Better

## CoreLine Feuchtraumleuchte

Der Allrounder - Einfache Installation bei bester Performance in Effizienz und Lichtqualität

- Bis zu 140 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L75): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)
- Gleichspannungsgesegnet
- 5 Jahre Garantie
- Anwendungen: Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

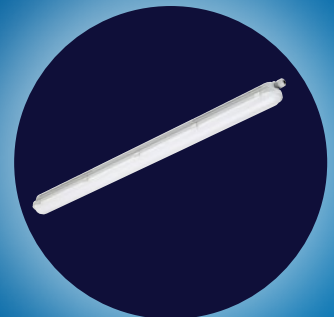

Good



## Ledinaire Feuchtraumleuchte

Bestes PreisLeistungsverhältnis im LED Einstiegsbereich

- Bis zu 125 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU)
- 3 Jahre Garantie
- Anwendungen: Überdachte Parkplätze, Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m), Kühlräume

Good

## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen

Für T8-LEDtube-Lampen ihrer Wahl

- Für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Zwei Leuchtenlängen: 1.275 und 1.580 mm
- Einfache und schnelle Montage
- 3 Jahre Garantie
- Anwendungen: Nebenräume, Überdachte Parkplätze



## Pacific LED



### Produktbeschreibung

- Hocheffiziente LED-Feuchtraumleuchte, bis zu 146 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 100.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile



- Modularer Aufbau für einfache Aufrüstung und Wartung
- Optimale Lichtverteilung und Blendungsbegrenzung
- Wartungsarm durch längste Nutzlebensdauer
- Hohe Lichtstrompakete mit bis zu 8.000 Lumen
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen

- Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

### Optional auf Anfrage:

- 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K
- Engstrahlende Optik
- Opale Abdeckung
- Notbeleuchtungsmodul
- Erhöhte chemische Resistenz
- Für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)

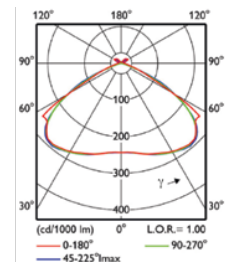

Montageanleitung  
mit Abmessungen  
und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar</b>											
WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	1 x 36 W	2.300	16,4	140	100.000	4.000	–	–	1.321 x 96 x 96	379 141 00	941303031
WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300		2.300	16,4	140	100.000	4.000	3-pol.	–	1.342 x 96 x 96	379 202 00	941303041
WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300		2.300	16,4	140	100.000	4.000	5-pol.	–	1.342 x 96 x 96	379 172 00	941303081
WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300		2.300	16,4	140	100.000	4.000	–	–	1.321 x 96 x 96	379 196 00	941303021
WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	2 x 36 W	4.300	30,5	141	100.000	4.000	–	–	1.321 x 96 x 96	379 417 00	941303321
WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300		4.300	30,5	141	100.000	4.000	3-pol.	–	1.342 x 96 x 96	379 462 00	941303331
WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300		4.300	30,5	141	100.000	4.000	5-pol.	–	1.342 x 96 x 96	379 424 00	941303341
WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300		4.200	30,5	138	100.000	4.000	–	–	1.321 x 96 x 96	379 431 00	941303291
WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	1 x 58 W	3.600	24,5	147	100.000	4.000	–	–	1.621 x 96 x 96	379 288 00	941303221
WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600		3.600	24,5	147	100.000	4.000	3-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 349 00	941303231
WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600		3.600	24,5	147	100.000	4.000	5-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 295 00	941303241
WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600		3.500	24,5	143	100.000	4.000	–	–	1.621 x 96 x 96	379 318 00	941303141
WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	2 x 58 W	3.500	24,5	143	100.000	4.000	3-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 325 00	941303181
WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600		3.500	24,5	143	100.000	4.000	5-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 332 00	941303191
WT470C LED64S/840 PSU WB L1600		6.500	46,5	140	100.000	4.000	–	–	1.621 x 96 x 96	379 547 00	941303521
WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600		6.500	46,5	140	100.000	4.000	3-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 608 00	941303531
WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	2 x 80 W	6.500	46,5	140	100.000	4.000	5-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 561 00	941303541
WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600		6.400	46,5	138	100.000	4.000	–	–	1.621 x 96 x 96	379 578 00	941303441
WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600		6.400	46,5	138	100.000	4.000	3-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 639 00	941303481
WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600		6.500	46,5	140	100.000	4.000	5-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 615 00	941303491
<b>Dimmbar</b>											
WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	2 x 36 W	4.300	30,5	141	100.000	4.000	–	DALI	1.321 x 96 x 96	379 493 00	941303281
WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	1 x 58 W	3.600	24,5	147	100.000	4.000	–	DALI	1.621 x 96 x 96	379 356 00	941303121
WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600		3.600	24,5	147	100.000	4.000	3-pol.	DALI	1.642 x 96 x 96	379 363 00	941303131
WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600		3.500	24,5	143	100.000	4.000	3-pol.	DALI	1.642 x 96 x 96	379 370 00	941303091
WT470C LED64S/840 PSD WB L1600		2 x 58 W	6.500	46,5	140	100.000	4.000	–	DALI	1.642 x 96 x 96	379 813 00
WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	6.500		46,5	140	100.000	4.000	3-pol.	DALI	1.621 x 96 x 96	379 820 00	941303431
WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	6.400		46,5	138	100.000	4.000	–	DALI	1.642 x 96 x 96	379 844 00	941303381
WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	6.400		46,5	138	100.000	4.000	3-pol.	DALI	1.642 x 96 x 96	379 875 00	941303391
WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	2 x 80 W	8.000	58,0	138	100.000	4.000	–	DALI	1.621 x 96 x 96	379 998 00	941303581



## GreenParking – Energieeinsparende Beleuchtungslösung


### Wie funktioniert das System?

Parkhäuser unterscheiden sich in ihren Nutzungsprofilen und variieren in der zeitlichen und räumlichen Frequentierung. GreenParking bietet als drahtlos gesteuertes Plug-and-Play-System hochwertiges Licht nur dort, wo es benötigt wird und nur dann, wenn es benötigt wird.

Ein Parkhaus kann in einzelne Nutzungszonen aufgeteilt werden. Mit einer durchdachten Platzierung von miteinander vernetzten Anwesenheitsmeldern wird die Beleuchtung sowohl in der Zone erhöht, in der die Bewegung ist, also auch in den angrenzenden Zonen. Dadurch ist die Beleuchtung den Fußgängern und Fahrzeugen immer einen Schritt voraus und schafft optimale Sicherheit.


### Beispiel Beleuchtungszonen:

Fußgänger

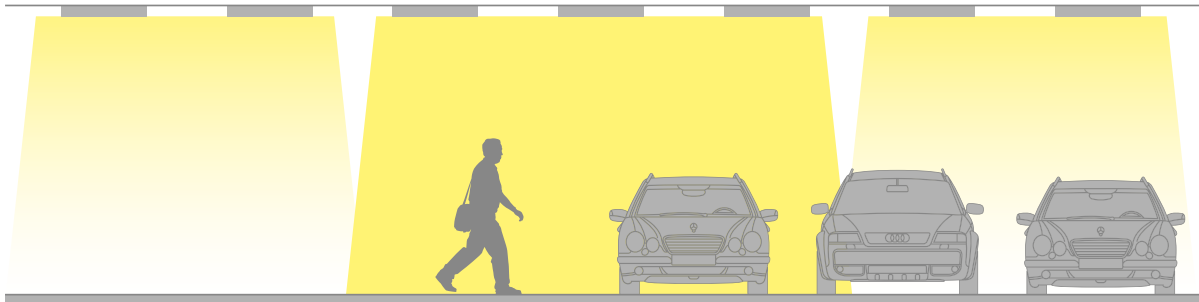

### Beispiel Beleuchtungszonen:

Fahrzeug

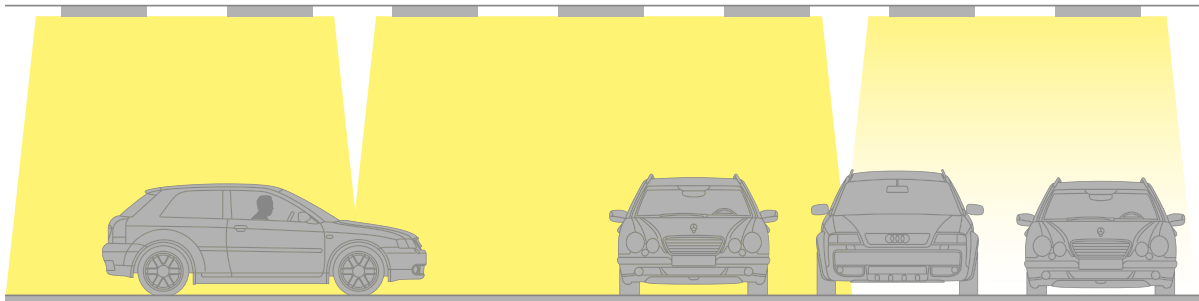

### Welche Vorteile bietet GreenParking?

- **Maximale Energie- und Kosteneinsparung**
  - Einstellbare maximale Beleuchtungsstärke
  - Einstellbarer Dimmwert bei Nichtnutzung
  - Geringer Installationsaufwand durch die drahtlose Verbindung
- **Bedienungsfreundliche, kabellos-vernetzte Steuerung.**
  - Freie Nutzeranpassung via Fernbedienung durch Nutzer
  - Intelligente kabellose Steuerung
- **Geringe Installations- und Betriebsführungskosten bei voller Flexibilität**
  - Einfach zu verstehen, einzubinden und zu bedienen

## Pacific LED GreenParking



### Produktbeschreibung


- LED-Feuchtraumleuchte mit GreenParking Funktion
- Hocheffiziente Feuchtraumleuchte
- Bis zu 146 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 100.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Maximale Energie- und Kosteneinsparungen
- Bedienungsfreundliche, kabellose Steuerung
- Optimale Lichtverteilung und Blendungsabgrenzung
- Wartungsarm durch längste Nutzlebensdauer
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen

- Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung



VWB



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Mit Bewegungssensor (Master)</b>											
WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	1 x 58 W	3.500	25,0	140	100.000	4.000	3-pol.	Ja, siehe Green-Parking System	1.642 x 96 x 96	380 406 00	941302291
WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600		3.500	25,0	140	100.000	4.000	5-pol.		1.642 x 96 x 96	380 413 00	941302391
WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	2 x 58 W	6.400	47,0	136	100.000	4.000	3-pol.		1.642 x 96 x 96	380 451 00	941302691
WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600		6.400	47,0	136	100.000	4.000	5-pol.		1.642 x 96 x 96	380 468 00	941302791
<b>Ohne Bewegungssensor (Master)</b>											
WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	1 x 58 W	3.500	25,0	140	100.000	4.000	3-pol.	Ja, siehe Green-Parking System	1.642 x 96 x 96	380 284 00	941302091
WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600		3.500	25,0	140	100.000	4.000	5-pol.		1.642 x 96 x 96	380 291 00	941302191
WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	2 x 58 W	6.400	47,0	136	100.000	4.000	3-pol.		1.642 x 96 x 96	380 369 00	941302491
WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600		6.400	47,0	136	100.000	4.000	5-pol.		1.642 x 96 x 96	380 338 00	941302591
<b>Zubehör</b>											
IRT9090/01	Fernbedienung zur Inbetriebnahme									747 635 00	919499031
LRM1761/20 OS Wireless Multi Sensor	Funk-Bewegungsmelder für GreenParking zum Deckenanbau									897 675 00	535991105
LRH1763/00 IP65 Holder OS W Multi Sensor	IP65 Schutzhalter für Funk-Bewegungsmelder für GreenParking zum Deckenanbau									897 637 00	535942905



Screenshot "Green Parking Video"



Green Parking Video



Schnellstartanleitung GreenParking



## CoreLine Feuchtraumleuchte



### Produktbeschreibung



- Robuste und industrietaugliche Feuchtraumleuchte mit integrierter LED-Technik
- Bis zu 140 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L75): 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei niedriger Blendung
- Opale Abdeckung (bei PSU) für besonders angenehme Lichtverteilung und gute Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Transparente prismatische Abdeckung (bei PSD) für noch höhere Effizienz
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Alle Modelle sind gleichspannungsgerecht
- D-Zeichen (Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur)

### Anwendungen

- Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung




**interact ready.**

Weitere Infos unter:  
philips.ch/interact-ready



Leicht zu schließende/öffnende Edelstahlclips. Satinierte Abdeckung, glatte Außenseite für einfaches Reinigen.



Steckanschlussklemme – geeignet zur Durchgangsverdrahtung.



Besonders weit verschiebbare Halteclips aus Edelstahl, um vorhandene Bohrlöcher nutzen zu können. Anti-Vandalismusbefestigung möglich.



Im Lieferumfang enthalten: Decken-Montagebügel, Triangel-Bügel zur Pendelmontage, Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgenippel.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten (PSU)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten (PSD)

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar (opale Abdeckung)</b>											
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	2 x 18 W	1.800	15,0	120	50.000	4.000	Opt.*	–	665 x 80 x 76	349 763 99	941304841
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1 x 36 W	2.500	20,0	122	50.000	4.000	Opt.*	–	1.215 x 80 x 76	349 770 99	941304861
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1 x 58 W	3.100	24,3	128	50.000	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	349 787 99	941304941
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W/1 x 58 W	3.700	28,6	129	50.000	4.000	Opt.*	–	1.215 x 80 x 76	349 794 99	941304951
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	2 x 58 W/2 x 49 W	5.700	42,9	133	50.000	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	349 800 99	941305061
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	2 x 80 W	7.500	57,1	131	50.000	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	349 817 99	941305161
<b>Dimmbar (transparent/prismatische Abdeckung)</b>											
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	2 x 18 W	1.900	16,0	119	50.000	4.000	Opt.*	DALI	665 x 80 x 76	883 068 00	941300251
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1 x 36 W	2.700	22,0	123	50.000	4.000	Opt.*	DALI	1.215 x 80 x 76	883 075 00	941300351
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1 x 58 W	3.400	25,5	133	50.000	4.000	Opt.*	DALI	1.515 x 80 x 76	883 082 00	941300651
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	2 x 36 W/1 x 58 W	4.000	30,0	133	50.000	4.000	Opt.*	DALI	1.215 x 80 x 76	883 099 00	941300551
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	2 x 58 W/2 x 49 W	6.000	45,0	133	50.000	4.000	Opt.*	DALI	1.515 x 80 x 76	883 105 00	941300751
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	2 x 80 W	8.000	61,0	131	50.000	4.000	Opt.*	DALI	1.515 x 80 x 76	409 296 00	941305181
<b>Interact Ready</b>											
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Interact ready 2 x 36 W/1 x 58 W	4.000	30,0	133	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.215 x 80 x 76	397 135 00	941305191
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Interact ready 2 x 58 W/2 x 49 W	6.000	45,5	132	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.515 x 80 x 76	397 142 00	941305291

\* Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

**Hinweis:** Wenn die Kombination von schaltbaren Leuchten mit dimmbaren oder Leuchten für Notbeleuchtung gewünscht ist, sind die schaltbaren Leuchten auf Anfrage auch mit transparent prismatischer Abdeckung erhältlich, um eine einheitliche Beleuchtung sicherzustellen.



## Ledinaire Feuchtraumleuchte



### Produktbeschreibung

- Markenqualität zum günstigen Preis
- Bis zu 125 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- Einfach zu montieren
- Diffuses, komfortables Licht mit Deckenaufhellung
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden
- Optional mit Durchgangsverdrahtung (TW1)
- Werkzeuglose Montage

### Anwendungen


- Überdachte Parkplätze, Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m), Kühlräume



TW1: zur Weiterverdrahtung geeignet




Anschlussklemme ohne DV für werkzeuglose Montage. Typen mit DV haben einen 3-poligen Anschluss



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>7</sup>	DV <sup>8</sup>	Dimmbar <sup>9</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar</b>											
WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	1.800	15,0	120	50.000	4.000	–	–	611 x 69 x 59	360 072 99	941000501
WT060C LED25S/840 PSU L1200	<b>NEU</b> 1 x 36 W	2.500	20,0	125	50.000	4.000	–	–	1.201 x 69 x 59	362 915 99	941001031
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	<b>NEU</b>	2.500	20,0	125	50.000	4.000	3-pol.	–	1.258 x 69 x 59	362 922 99	941001021
WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	3.600	30,0	120	50.000	4.000	–	–	1.201 x 69 x 59	360 096 99	941000511
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200		3.600	30,0	120	50.000	4.000	3-pol.	–	1.258 x 69 x 59	360 102 99	941000521
WT060C LED34S/840 PSU L1500	<b>NEU</b>	3.400	28,0	121	50.000	4.000	–	–	1.501 x 69 x 59	362 939 99	941001011
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	<b>NEU</b> 1 x 58 W	3.400	28,0	121	50.000	4.000	3-pol.	–	1.558 x 69 x 59	362 946 99	941001001
WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58 W/	5.600	46,0	122	50.000	4.000	–	–	1.501 x 69 x 59	360 119 99	941000531
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	2 x 49 W	5.600	46,0	122	50.000	4.000	3-pol.	–	1.558 x 69 x 59	360 126 99	941000541

## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtubes



### Produktbeschreibung

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC
- Mit G13 Fassung
- Zwei Leuchtenlängen: 1.275 und 1.580 mm
- Leuchtengehäuse aus Polycarbonat
- Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
- Mit Edelstahlverschlüssen

### Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare Montagebügel
- Große Auswahl an T8-LEDtube-Lampen

### Anwendungen


- Industrieräume (Deckenhöhe bis zu 4 m), Werkstätten, Nebenräume, Überdachte Parkplätze



Sicherer Halt der Abdeckung mit Edelstahlverschlüssen



Horizontal verschiebbare Montagebügel für maximale Flexibilität



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230 V					
WT050C 1xTLED L1200	<b>NEU</b> 1 x 36 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.275 x 70 x 84	366 029 99	941001041
WT050C 2xTLED L1200	<b>NEU</b> 2 x 36 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.275 x 95 x 84	366 036 99	941001051
WT050C 1xTLED L1500	<b>NEU</b> 1 x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.580 x 70 x 84	366 043 99	941001071
WT050C 2xTLED L1500	<b>NEU</b> 2 x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.580 x 95 x 84	366 050 99	941001061

### Empfehlung: Philips T8-LEDtube-Lampen für direkten 230V AC-Betrieb:



**MASTER LEDtube Value**  
1500mm UO 24W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 647 056 00  
1200mm UO 16W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 646 998 00



**CorePro LEDtube**  
1500mm 20W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 710 913 00  
1200mm 14,5W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 711 071 00


	Länge (mm)	Länge wie T8/TLD	Nennleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Nutzlebensdauer (L70/B50) (h)
<b>MASTER LEDtube Value UO</b>	1.500	58	24,0	3.700	50.000
	1.200	36	16,0	2.500	50.000
<b>CorePro LEDtube</b>	1.500	58	20,0	2.200	30.000
	1.200	36	14,5	1.600	30.000



## Maxos fusion

### Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem

- Zusätzliche Leuchten wie Strahler und Flächenleuchten können flexibel eingebunden werden
- Erhöhte Einsparpotenziale durch optimale Optiken und freie Positionierung der Lichtträger möglich
- Auch als IP54 Version verfügbar
- Auch als 13-polige Version für zentrale Notbeleuchtungsanlagen verfügbar
- Bis zu 150 Lumen pro Watt (Standard) oder bis zu 185 Lumen pro Watt (Hocheffizienzausführung XA)
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000/100.000 Stunden
- Lichtfarben 4.000 und 6.500 Kelvin sowie 3.000 und 5.000 Kelvin auf Anfrage
- DALI-regelbar (PSD)
- 5 Jahre Garantie

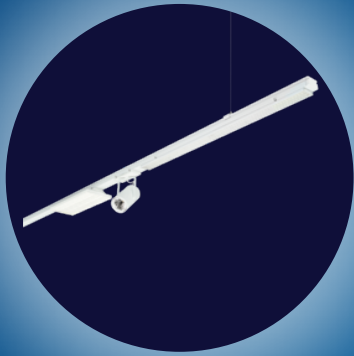

Best

## Maxos LED Industry

### Bewährtes und robustes LED-Lichtbandsystem

- Bis zu 161 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- 4.000 Kelvin
- DALI-regelbar (PSD)
- Auch als Sanierungslichtträger für Maxos konventionell
- 5 Jahre Garantie



Best



## CoreLine Lichtbandsystem Gen2

### Günstiges LED-Lichtbandsystem - schnell und einfach installiert

- Schnelle Montage durch Lichtträger und Tragschiene in einer Einheit
- Systemlänge 3,4 m und 1,7 m
- Bis zu 161 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- 4.000 Kelvin
- Schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)
- 5 Jahre Garantie

Better



## Maxos fusion



### Produktbeschreibung

- Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem
- **Standardausführung:** Bis zu 150 lm/W und mittlere Nutzlebensdauer (L80) von 50.000 Stunden
- **Hocheffizientausführung (XA):** Bis zu 185 lm/W und mittlere Nutzlebensdauer (L80) von 100.000 Stunden
- DALI-regelbar (PSD)
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Breite Palette an Optiken, um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu finden für maximale Ersparnisse bei gleichzeitig optimalem Sehkomfort
- Bei Bedarf spritzwassergeschützt (IP54) und als 13-polige Version zur Steuerung von Notbeleuchtung verfügbar
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Ausgezeichnete Lichtqualität
- GreenWarehouse fähig

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen sowie Lebensmitteleinzelhandel




Montageanleitung  
Lichtträger inkl. Maße



Montageanleitung  
Tragschiene inkl. Maße

### Empfohlene Optiken für Flächen\*

Beleuchtungsstärke (lx)	Lichtpunkthöhe (m)				
	3	6	9	12	15
750	WB	MB	MB	NB	NB
500	WB	MB	MB	NB	NB
300	WB	WB	MB	MB	NB
200	WB PCO	WB	WB	MB	NB

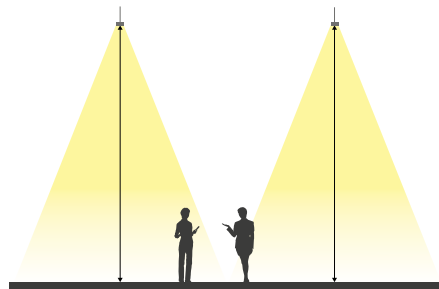


### Lichtverteilung

Um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu gewährleisten, bietet Maxos fusion Ihnen eine breite Palette an Optiken. Ganz egal, ob Sie Produktionsbereiche oder Lagerflächen beleuchten – Ihre Mitarbeiter profitieren von einem perfekten Sehkomfort.


### Empfohlene Optiken für Hochregallager\*

Beleuchtungsstärke (lx)	Lichtpunkthöhe (m)			
	3	6	9	12
300	WB	MB	NB	NB
200	WB	MB	NB	NB
150	WB	MB	NB	NB

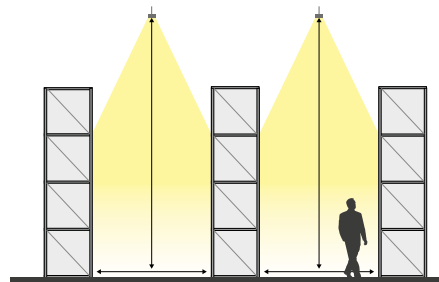


\*Abhängig von der Raumgröße.


### Definition der Optiken




**WB**  
(Breitstrahlend)




**MB**  
(Mediumbreitstrahlend)




**NB**  
(Tiefstrahlend)




**DA35W**  
(Doppelt asymmetrisch breitstrahlend, 35°)




**DA25W**  
(Doppelt asymmetrisch breitstrahlend, 25°)




**DA25N**  
(Doppelt asymmetrisch tiefstrahlend, 25°)



**A20**  
(Asymmetrisch strahlend, 20°)



**DA45**  
(Doppelt asymmetrisch strahlend)



**PCO**  
(Gefrostetes Polycarbonat)


— 0.0 – 180.0°  
— 90.0 – 270.0°

## Maxos fusion

### Technische Daten

Produktbezeichnung	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimm- bar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20	IK02	Ta -20°C 35°C	CE	30	
<b>LED-Lichtband, dimmbar, 2.276 mm Länge (Standardlänge)</b>																
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	6.200	41,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 329 00	941330311						
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	6.200	41,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 237 00	941330321						
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	10.000	71,0	141	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 336 00	941330331						
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	10.000	71,0	141	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 244 00	941330341						
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12.300	89,0	138	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 404 00	-						
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12.300	89,0	138	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 343 00	941330381						
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12.300	89,0	138	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	384 251 00	941330391						
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	16.000	127,0	128	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	448 059 00	941600011						
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	16.000	127,0	128	50.000	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	448 042 00	941600001						
<b>LED-Lichtband, dimmbar, 1.138 mm Länge (Ergänzungslänge zum Auffüllen eines Lichtbandes)</b>																
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	3.100	21,0	148	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 299 00	941330211						
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	3.100	21,0	148	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 206 00	941330221						
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	5.000	36,0	139	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 305 00	941330231						
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	5.000	36,0	139	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 213 00	941330241						
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6.100	45,0	135	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 374 00	-						
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6.100	45,0	136	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 312 00	941330281						
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6.100	45,0	136	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	384 220 00	941330291						
<b>Tragschienen</b>																
LL512T 7 WH	Tragschiene 1-längig, IP20, Systemlänge 1.138 mm, inkl. Innenkupplung*, Stromführungssystem, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>								1.138 x 62 x 41	397 367 99	941900011					
LL523T 7 WH	Tragschiene 2-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung*, Stromführungssystem, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>								2.276 x 62 x 41	397 381 99	941900021					
LL546T 7 WH	Tragschiene 4-längig, IP20, Systemlänge 4.552 mm, inkl. Innenkupplung*, Stromführungssystem, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>								4.552 x 62 x 41	397 404 99	941900031					
<b>Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung</b>																
LL500Z 2xEP CU WH	2 x Endkappe für Tragschiene, inkl. elektr. Einspeisung									374 443 99	941900061					
LL500Z CM L400 WH	Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen, L = 400 mm									383 193 00	941900081					
LL500Z CM L595 WH	Mitteleinspeisung mit 6 Kabeleinführungen, L = 595 mm									383 261 00	941900071					
LL500Z BC L2300 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 2.300 mm									383 544 00	941900191					
<b>Zubehör Pendelmontage</b>																
LL500Z CPE WH	Außenkupplung									383 292 00	941900091					
LL500Z CB-CH WH	Abhänger für Kette, verstellbar									374 603 99	941900111					
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm									374 573 99	941900151					
LL500Z MB-SW WH	Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil									374 511 99	941900141					
LL500Z SW2 L1250	Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, für MB-SW									374 764 99	941900161					
LL500Z SW2 L3000	Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW									374 771 99	941900171					
LL500Z SW2 L5000	Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW									374 788 99	941900181					
<b>Zubehör Deckenmontage</b>																
LL500Z PB WH	Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwaldddecken")									374 542 99	941900131					
LL500Z SMB WH	Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben									374 481 99	941900121					

Die folgende Abbildung vermittelt Ihnen einen Überblick über das Maxos fusion Lichtbandsystem und seine Komponenten. Die vertikalen Spalten beziehen sich auf Systemkonfigurationen. In den horizontalen Spalten sind die speziellen Komponententypen aufgeführt.

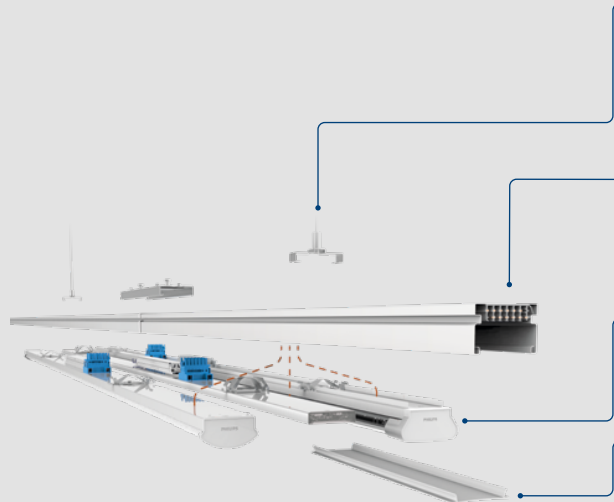

System	Komponenten		
<b>Abhänger</b> In Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)			
<b>Tragschienen</b> In Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)	<b>7-polig</b> 	<b>Optionen</b> 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> 13 x 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>13-polig</b> 
<b>Lichtträger</b> In Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)		<b>Lichtträger mit Linsenoptiken</b> (WB, MB, NB, DA35W, DA25W, DA25N, A20, DA45 etc.) <b>Lichtträger mit PCO-Abdeckung</b>	
<b>Zubehör</b> Einspeisung und Blindabdeckung			
<b>Lichtsteuerung</b>			

## Maxos LED Industry



### Produktbeschreibung


- Hocheffizientes LED-Lichtbandsystem mit bis zu 161 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- DALI-regelbar (PSD)
- Auch als Sanierungslichtträger für Maxos konventionell
- Auch mit VLC Betriebsgerät verfügbar (Visible Light Communiation) für eine lichtbasierte Navigation in Gebäuden
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile


- Exzellente Sanierungslösung für herkömmliche Lichtbänder
- Für nahezu jede Anwendung geeignet dank Baukastensystem aus Tragschiene, Lichtbandeinsatz und umfangreichem Zubehör
- Ideal insb. auch für bestehende, konventionelle Maxos T8 Lichtbänder – Einfaches Aufrüsten mit dem Sanierungslichtträger
- Auch ideal im Neubau dank hocheffizientem System
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen


- Industrie- und Lagerhallen sowie Lebensmitteleinzelhandel



Breitstrahlend (WB)



Engstrahlend (NB)

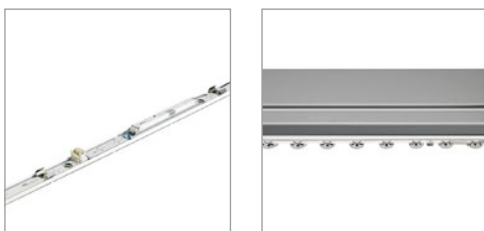

Montageanleitung Lichtträger



Montageanleitung Tragschiene

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>LED-Lichtträger, dimmbar</b>											
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1 x 49 W	4.000	25,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	661 664 99	941335171
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH		4.000	25,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	661 688 99	941336171
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1 x 80 W	6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	666 034 99	941330041
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH		6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	666 027 99	941337171
4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	2 x 49 W	8.000	53,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	672 813 99	941330091
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH		8.000	53,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	672 820 99	941338171
<b>LED-Lichtträger, dimmbar, VLC</b>											
4MX850 491 LED66S/840 PSD-VLC NB WH	1 x 80 W	6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	997 434 99	-
4MX850 491 LED66S/840 PSD-VLC WB WH		6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	226 022 99	-
4MX850 491 LED80S/840 PSD-VLC NB WH	2 x 49 W	8.000	53,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	997 427 99	-
4MX850 491 LED80S/840 PSD-VLC WB WH		8.000	53,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	997 403 99	-
<b>Tragschienen</b>											
4MX656 491 7x2.5 WH	Tragschiene, 1-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiß								1.479	583 645 99	941914001
4MX656 492 7x2.5 WH	Tragschiene, 2-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiß								2.958	583 652 99	941924001
4MX656 493 7x2.5 WH	Tragschiene, 3-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiß								4.473	583 669 99	941934001

### Beispielkonfiguration

Lichtband 10-längig durchgängig:

2 x Tragschiene 2-längig

2 x Tragschiene 3-längig

10 x Lichtträger

3 x Kupplung (Außenkupplung bei Pendelmontage/Innenkupplung bei direkter Deckenmontage)

1 x Set aus Einspeiser und Endkappen

4 x Abhänger (Abhängeabstand 3,75 m)



## Maxos LED Industry Sanierungslichtträger

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20 IK02 Ta 20°C -35°C CE 18		
												Sanierungs-LED-Lichtband zur 1:1 Sanierung von bestehenden Anlagen mit Maxos TL-D 58 W-Lichtträgern (kein weiteres Zubehör benötigt)		
4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1 x 58 W	4.000	25,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	661 701 99	941600021			
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH		5.500	33,0	167	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	661 220 99	941330121			
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	2 x 58 W	6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	666 966 99	941330131			
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH		8.000	53,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	876 411 99	941330181			
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1 x 58 W	4.000	25,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	661 718 99	941600031			
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH		5.500	33,0	167	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	661 244 99	941332171			
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	2 x 58 W	6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	666 959 99	941330141			
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH		8.000	53,0	151	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	876 435 99	941330191			

**Hinweis:** Maxos LED-Lichtträger 4MX850 491 können ebenfalls als Sanierungslichtträger zur 1:1 Sanierung von bestehenden Anlagen mit Maxos TL5 35 W/49 W/80W-Lichtträgern eingesetzt werden (kein weiteres Zubehör benötigt).

## Maxos LED Industry Zubehör

Produktbezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung</b>			
9MX056 EP WH SET	Set: 1 x Einspeiser/Anschlussklemme und 2 x Endkappe für Tragschiene	108 244 00	941960001
9MX056 EC7	Einspeiser/Anschlussklemme einzeln	131 792 00	941900201
9MX056 EA7	Ausspeiser einzeln	135 462 00	941903001
9MX056 BC49 WH	Blindabdeckung 1.478 mm für 49 W-Länge	601 578 99	941963001
<b>Zubehör Pendelmontage</b>			
9MX056 CP WH	Außenkupplung für Tragschiene bei Pendelmontage	108 077 00	941900001
9MX056 CBA WH	Abhänger für Kette, verstellbar	217 540 00	941900101
9MX056 CB-WH	Abhänger für Kette	556 786 99	941961001
9MX056 MB-SW WH	Seilabhänger ohne Seil	662 807 99	941967001
9MX056 MB-SW L1250 WH	Seilabhänger mit Seil, Länge: 1.250 mm	259 212 00	941965001
9MX056 MB-SW L3000 WH	Seilabhänger mit Seil, Länge: 3.000 mm	258 673 00	941966001
<b>Zubehör Deckenmontage</b>			
9MX056 CPI	Innenkupplung für Tragschiene bei Deckenmontage	108 091 00	941901001
9MX056 PB WH	Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwaldecken")	674 558 99	941900211
9MX056 MB WH	Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben	661 886 99	941962001



**EP WH SET**  
Einspeiser/Anschlussklemme und zwei Endkappen



**EC7**  
Einspeiser/Anschlussklemme



**EA7**  
Ausspeiser einzeln



**BC 49 WH**  
Blindabdeckung



**CP WH**  
Außenkupplung für Tragschiene



**CBA WH**  
Abhänger für Kette, verstellbar



**CB WH**  
Abhänger für Kette



**MB-SW WH**  
Seilabhänger ohne Seil



**MB-SW L1250 WH**  
Seilabhänger mit Seil



**CPI**  
Innenkupplung für Tragschiene



**PB WH**  
Abhänger mit Caddy-Clip



**MB WH**  
Abhänger zur direkten Deckenmontage




## CoreLine Lichtbandsystem Gen2



### Produktbeschreibung

- Integriertes Lichtbandsystem: Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung.
- Höchsteffizient: bis zu 161 lm/W
- Zwei Leuchtenlängen: Standardlänge 3,40 m (LL234X) und Ergänzungslänge 1,70 m (LL217X)
- Breitstrahlende Linsenoptik (WB) für viele Anwendungen
- Leuchtgehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9003)
- Mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD), elektronischem Betriebsgerät, alle gleichspannungsgesiegt
- Optional steht eine Blindeinheit und weitere Abhänger für unterschiedliche Montagearten zur Verfügung
- Auch als Einzelleuchte (BV) in 1,70 m Länge lieferbar, z.B. für Werkbankbeleuchtung. Den Einzelleuchten liegen zwei Abhänger für die direkte Deckenmontage bei.

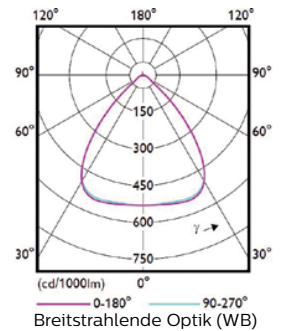

### Vorteile

- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Einheiten
- Nur maximal drei Bestellnummern sind im Idealfall für die Erstellung eines Lichtbandes erforderlich: gewünschte Lichtbandeinheiten, ein StarterSet mit allem Zubehör und vorkonfektionierte Stahlseile
- Bis zu 67 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Lichtbandsystemen

### Anwendungen

- Industriehallen, Lagerhallen, Werkstätten, Verkaufsräume



Lichtbandeinheit mit Abhänger für Seilabhängung



Integrierte Kupplung – mechanisch und elektrisch



Pro Lichtband ist ein StarterSet für den elektrischen Anschluss erforderlich, inkl. Seilabhänger und Endkappen für das Lichtband.




Stahlseil mit Kausche für Seilabhängung in drei Längen verfügbar



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	
<b>3,40 m Länge (Standardlänge), mit breitstrahlender Optik (WB)</b>												
LL234X LED90S/840 2X PSU WB 5x1.5	<b>NEU</b>	1 x 58 W	9.000	56,0	161	50.000	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	617 926 00	941181101
LL234X LED90S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>NEU</b>		9.000	56,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	617 933 00	941181111
LL234X LED160S/840 2X PSU WB 5x1.5	<b>NEU</b>	2 x 58 W	16.000	100,0	160	50.000	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	108 158 00	941181121
LL234X LED160S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>NEU</b>		16.000	100,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	199 217 00	941181131
<b>1,70 m Länge (Ergänzungslänge - zum Auffüllen eines Lichtbandes auf die gewünschte Gesamtlänge), mit breitstrahlender Optik (WB)</b>												
LL217X LED45S/840 1X PSU WB 5x1.5	<b>NEU</b>	1 x 58 W	4.500	28,0	161	50.000	4.000	5-pol.	–	1.700 x 81 x 50	617 940 00	941181161
LL217X LED45S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>NEU</b>		4.500	28,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.700 x 81 x 50	617 957 00	941181171
LL217X LED80S/840 1X PSU WB 5x1.5	<b>NEU</b>	2 x 58 W	8.000	50,0	160	50.000	4.000	5-pol.	–	1.700 x 81 x 50	107 946 00	941181141
LL217X LED80S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>NEU</b>		8.000	50,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.700 x 81 x 50	107 755 00	941181151
<b>Zubehör (Starterset und Abhänge-Stahlseil sind erforderlich)</b>												
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	<b>NEU</b>	StarterSet/Anschlussset für PSU-/PSD-Lichtband (wird zwingend für jedes Lichtbandsystem 1 x benötigt)									108 196 00	941902011
LL200Z SW2-1250	<b>NEU</b>	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 1,25 m									188 587 99	941902101
LL200Z SW2-3000	<b>NEU</b>	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 3,00 m									188 594 99	941902091
LL200Z SW2-5000	<b>NEU</b>	w									188 600 99	941902081
<b>Optionales Zubehör</b>												
LL200Z CB WH (5PCS)	<b>NEU</b>	Abhänger für Kettenabhängung, weiß, 5 Stück									188 556 99	941902051
LL200Z SMB WH (5PCS)	<b>NEU</b>	Abhänger für direkte Deckenbefestigung, weiß, 5 Stück									188 563 99	941902061
LL200Z MB-SW WH (2PCS)	<b>NEU</b>	Abhänger für Seilabhängung für ggf. zusätzliche Abhängepunkte, 2 Stück									188 549 99	941902041
LL200Z EC7-M-F (5PCS)	<b>NEU</b>	Ersatz-Einspeiser/Ausspeiser im Set (Stecker-Buchse), 7-polig, für PSU/PSD Lichtband, 5 Stück									188 525 99	941902031
LL217X 7x1.5 BC	<b>NEU</b>	Lichtband-Blindeinheit für PSU/PSD (1,7 m Länge); mit 7-poliger Durchgangsverdrahtung									108 462 00	941902021

## CoreLine Lichtbandsystem Gen2 - Einzelleuchte




Lichtband-Einzelleuchte mit zwei Abhängern für direkte Deckenmontage (im Lieferumfang enthalten)



Optionales Zubehör: Abhänger für Seilabhängung LL200Z MB-SW WH (2PCS)



Optionales Zubehör: Stahlseil mit Kausche für Seilabhängung in drei Längen verfügbar



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>LED-Lichtband, Einzelleuchte (BV), 1,70 m Länge, mit breitstrahlender (WB) oder opaler (O) Optik</b>											
LL217X LED45S/840 1X PSU BV WB	NEU	4.500	28,0	161	50.000	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	617 964 00	941181251
LL217X LED45S/840 1X PSD BV WB	NEU	4.500	28,0	161	50.000	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	617 971 00	941181261
LL217X LED45S/840 1X PSU BV O	NEU	4.500	28,0	161	50.000	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	617 988 00	941181231
LL217X LED45S/840 1X PSD BV O	NEU	4.500	28,0	161	50.000	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	617 995 00	941181241
LL217X LED80S/840 1X PSU BV WB	NEU	8.000	50,0	160	50.000	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	618 008 00	941181211
LL217X LED80S/840 1X PSD BV WB	NEU	8.000	50,0	160	50.000	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	107 564 00	941181221
LL217X LED80S/840 1X PSU BV O	NEU	8.000	50,0	160	50.000	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	618 015 00	941181191
LL217X LED80S/840 1X PSD BV O	NEU	8.000	50,0	160	50.000	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	618 022 00	941181201
<b>Optionales Zubehör</b>											
LL200Z MB-SW WH (2PCS)	NEU	Abhänger für Seilabhängung für ggf. zusätzliche Abhängepunkte, 2 Stück								188 549 99	941902041
LL200Z SW2-1250	NEU	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 1,25 m								188 587 99	941902101
LL200Z SW2-3000	NEU	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 3,00 m								188 594 99	941902091
LL200Z SW2-5000	NEU	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 5,00 m								188 600 99	941902081

### Übersicht aller Zubehörteile



LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH StarterSet



LL200Z MB-SW WH (2PCS) Abhänger für Seilabhängung für ggf. zusätzliche Abhängepunkte, 2 Stück



LL200Z SW2-1250/3000/5000 Abhänge-Stahlseil mit Kausche, 1,25/3/5 m



LL200Z CB WH (5PCS) Kettenabhänger, 5 Stück



LL200Z SMB WH (5PCS) Abhänger für direkte Deckenbefestigung, 5 Stück



LL200Z EC7-M-F (5PCS) Ersatz-Einspeiser/ Ausspeiser im Set (Stecker-Buchse), 7-polig, für PSU/PSD Lichtband, 5 Stück



LL217X 7x1.5 BC Lichtband-Blindeinheit für PSU/ PSD (1,7 m Länge); mit 7-adriger Durchgangsverdrahtung




#### Optional auf Anfrage:

- Warmweiße LED, 3.000 K (/830)
- Kaltweiße LED, 6.500 K (/865)
- Engstrahlend (NB)
- Mittelbreitstrahlend (MB)
- Sehr breitstrahlend (VWB)

- Doppelt Asymmetrisch (DA25)
- Asymmetrisch (A20)
- Opale Linsenoptik (O)
- Lichtbandeinheiten mit integriertem Notlichtakku
- 9-adrige Durchgangsverdrahtung bei Lichtbandeinheiten mit integriertem Notlichtakku

- StarterSet für 9-adriges Lichtbandsystem
- Lichtband-Einzelleuchten auch in Länge 3,40 m (LL234X BV)
- Abhänger zur Befestigung an Deckensystemen mit sichtbaren Tragprofilen (CaddyClips)

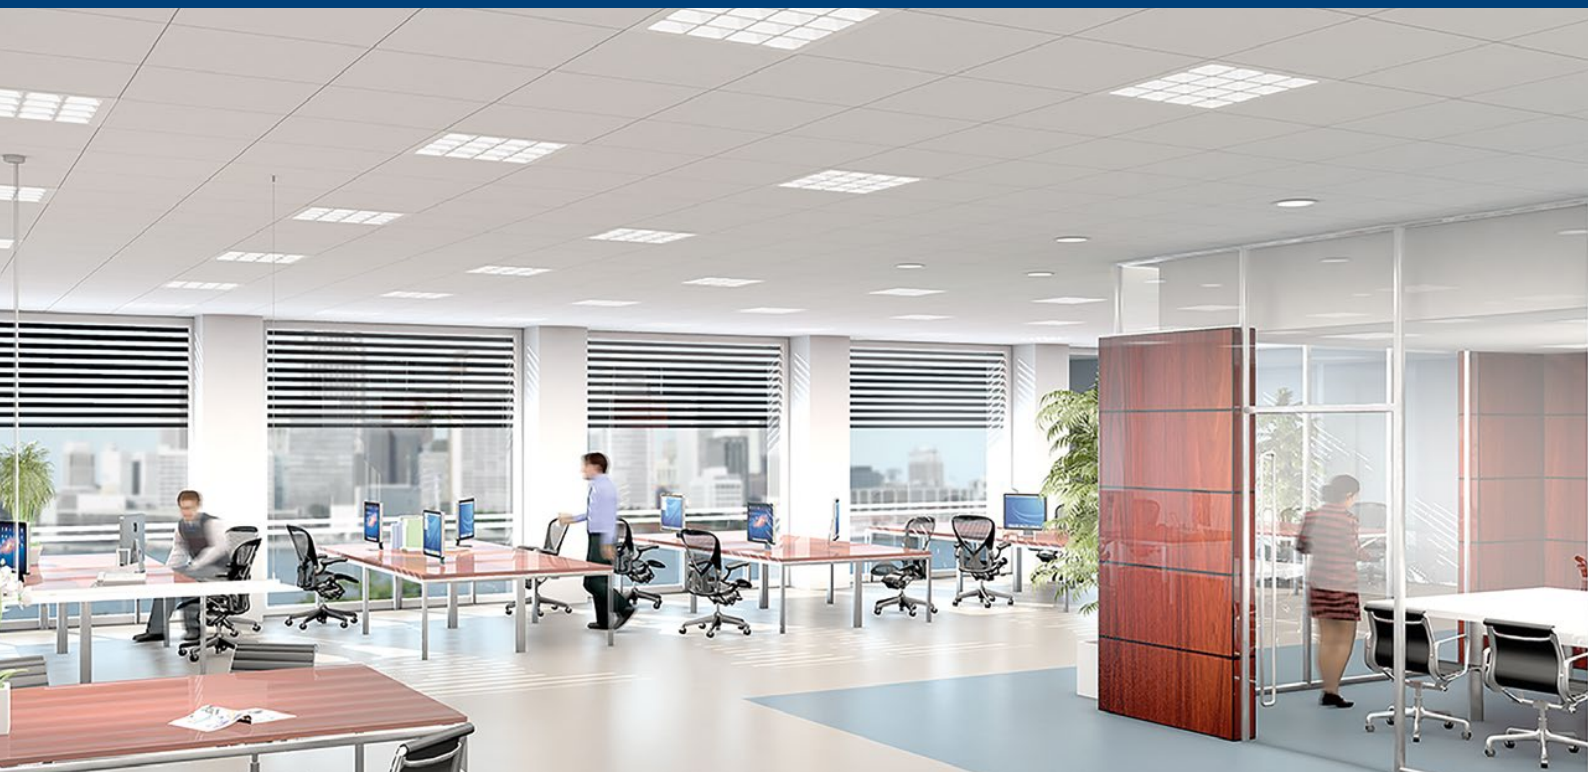

Best



## PowerBalance

### Höchste Effizienz für viele Anwendungen


- Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchten für 625 und 600 mm Moduldecken und gesägte Decken
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche OLC-SmartPyramidoptik für höchste Lichtqualität
- Bis zu 140 lm/W
- Schnelle und einfache Montage
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume, SpaceWise und Interact Ready
- Garantie 5 Jahre

Best

## SlimBlend

### Flächiges Licht – brilliant und hocheffizient

- Leuchtenfamilie mit besonders brilliant leuchtender Lichtfläche
- Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchten für 625 und 600 mm Moduldecken und gesägte Decken
- BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik mit Halo-Effekt, fast randlos ins Gehäuse eingefasst
- Bis zu 120 lm/W
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume, SpaceWise und Interact Ready
- Garantie 5 Jahre

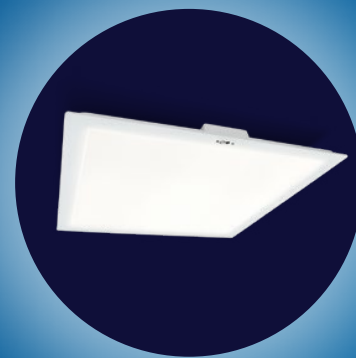

Best



## TrueLine


### Schlank und höchst effizient

- Einbauleuchten (75 mm schlank) – im Lichtband mit optisch durchlaufendem Licht
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Bis zu 151 lm/W
- Einzelleuchten und Lichtbandleuchten
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume
- Garantie 5 Jahre



# Einlege- und Einbauleuchten

Better

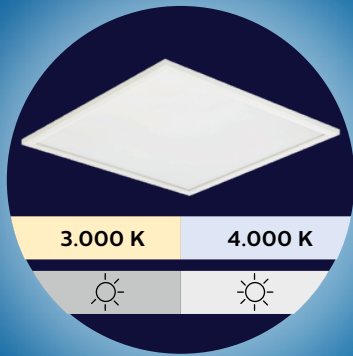


## CoreLine Panel MultiColour/Lumen 4-fach flächiges Licht in einer Leuchte

- 4 Produkte in einem – einfaches Umschalten an der Leuchte ermöglicht 2 Lichtfarben und jeweils 2 Lichtstrompakete
- Quadratische und Langfeld-Einlegeleuchten für 625 mm und 600 mm Moduldecken (Langfeld nur 300 x 1.200 mm)
- BAP-taugliche Optik (OC)
- Bis zu 123 lm/W
- Einfache und sehr schnelle Montage durch neuen QuickConnector
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, Deckenanbau und mit Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar
- Garantie 5 Jahre

Better

## CoreLine Panel Flach und flächiges Licht – BAP-tauglich und opal

- Quadratische und Langfeld-Einlegeleuchten für 625 mm und 600 mm Moduldecken (Langfeld nur 300 x 1200 mm)
- BAP-taugliche (OC) und opale (NOC) Optiken
- Bis zu 123 lm/W
- Einfache und schnelle Montage durch neuen QuickConnector
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, Deckenanbau und mit Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar
- Garantie 5 Jahre

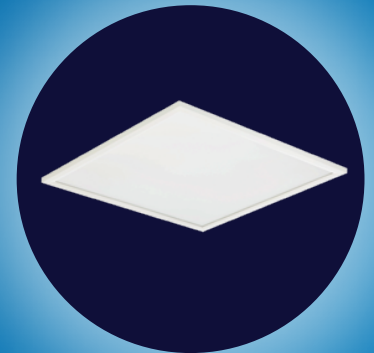

Better




## CoreLine Einlegeleuchte BAP-taugliches und funktionales Licht – schnell montiert

- Quadratische Einlegeleuchten für 625 mm Moduldecken
- Zwei Mikroprismenoptiken für komfortables Licht in Büroräumen (OC-Optik) und in Nebenräumen (NOC-Optik)
- Bis zu 123 lm/W
- Einfache und schnelle Montage
- Optionaler Einbaurahmen zum Einbau in gesägte Decken
- Garantie 5 Jahre

Good

## Ledinaire Panel Günstiges, BAP-taugliches Licht

- Quadratische Einlegeleuchte für 625 mm Moduldecken
- Mikroprismatische OC-Optik für BAP-taugliches Licht
- 100 lm/W
- Einfache Montage
- Garantie 3 Jahre

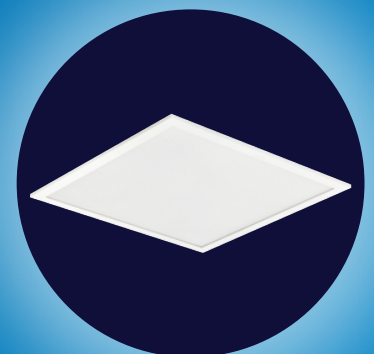


## PowerBalance



### Produktbeschreibung

- Höchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einlege- und Einbauleuchte (bis zu 140 lm/W)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Quadratische und Langfeldleuchten (Modul 600 mm und 625 mm)
- SmartPyramid-Optik aus weißem Spezialkunststoff (ähnlich RAL 9016)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (gleichspannungsg geeignet)
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

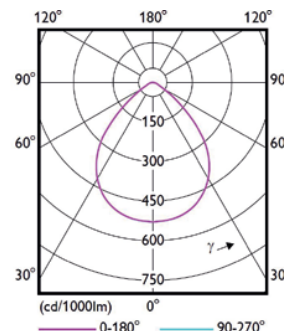

### Vorteile

- Bis zu 74 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- SmartPyramid-Optik für komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen (VPC), Einbauleuchte für Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen und für gesägte Decken (CPC)

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Quadratische Einlege- (VPC) und Einbauleuchten (CPC)



Langfeld-Einlege- (VPC) und Einbauleuchten (CPC)



Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)



SmartPyramid-Optik für höchste Effizienz und Lichtkomfort



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L90)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	3 x 14/18 W	2.800	20,0	140	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 041 00	941401491
RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP		2.800	21,5	130	50.000	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 768 00	941401481
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 058 00	941401591
RC463B LED34S/930 PSD W62L62 VPC PIP		3.400	26,0	131	50.000	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 065 00	-
RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP		4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	964 849 00	941401771
RC463B LED40S/930 PSD W62L62 VPC PIP		4.000	30,0	133	50.000	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 072 00	-
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät und Lichtregelung ActiLume; mit Touch&amp;Dim-Anschlussmöglichkeit (PSD-T ACL)</b>											
RC463B LED34S/940 PSD-T W62L62 VPC ACL PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 089 00	-
RC463B LED40S/940 PSD-T W62L62 VPC ACL PIP		4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 096 00	-
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
RC463B LED34S/940 PSD W31L125 VPC PIP	2 x 28/36 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	966 812 00	-
RC463B LED34S/930 PSD W31L125 VPC PIP		3.400	26,0	131	50.000	3.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	966 102 00	-
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP		4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	966 119 00	941401791
RC463B LED40S/930 PSD W31L125 VPC PIP		4.000	30,0	133	50.000	3.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	966 126 00	-
<b>Einbauleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 CPC PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 133 00	-
RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP		3.400	26,0	131	50.000	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 775 00	941401581
RC463B LED40S/940 PSD W62L62 CPC PIP		4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 140 00	-
RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP		4.000	30,0	133	50.000	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 782 00	941401701
<b>Einbauleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät und Lichtregelung ActiLume; mit Touch&amp;Dim-Anschlussmöglichkeit (PSD-T ACL)</b>											
RC463B LED34S/940 PSD-T W62L62 CPC ACL PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 799 00	941401681
RC463B LED40S/940 PSD-T W62L62 CPC ACL PIP		4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 805 00	941401691
<b>Einbauleuchte, Langfeld, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
RC463B LED34S/940 PSD W31L125 CPC PIP	2 x 28/36 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	966 157 00	-
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP		4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	964 429 00	941401781

Lieferung mit Staubschutzfolie und Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet.



### Optional auf Anfrage:

- Leuchten für das Deckenmodul 600 mm (RC461B)
- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Regelung und Schaltung)
- Mit Wieland-Steckanschluss
- Interact Ready



## TrueLine



### Produktbeschreibung

- Höchsteffiziente LED-Einbauleuchte (bis zu 151 lm/W)
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Leuchtgehäuse aus weißem Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL9003)
- Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (gleichspannungsg geeignet)
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Schlanke Lichtlinien – mit durchlaufender Optik bei Lichtbändern
- Bis zu 77% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Einbauleuchte für gesägte Decken (PCV)

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Einzeulleuchte




Lichtbandleuchte




Kopfstücke für Lichtbandleuchten




Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

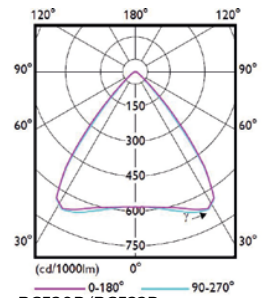

RC530B/RC532B, BAP-tauglich



RC531B/RC533B, opal



RC534B/RC535B, asymmetrisch

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>9</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20 deckenseitig; IP40 raumseitig			IK02	CE	05
												IP20	IP40	IK02			
<b>bildschirmarbeitsplatztauglich, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>																	
RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35 W	1.900	12,8	148	50.000	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	964 030 00	941401801						
RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	963 996 00	941401811						
RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49/80 W/2 x 35 W	4.300	28,5	151	50.000	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	964 191 00	941401821						
RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	2 x 49/2 x 35 W	5.000	34,0	147	50.000	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	966 829 00	-						
<b>Lichtbandleuchte, bildschirmarbeitsplatztauglich, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>																	
RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	1.900	13,4	142	50.000	4.000	19	DALI	1.408 x 75 x 136	964 184 00	941401841						
RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5		3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.408 x 75 x 136	966 164 00	-						
RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49/80 W/2 x 35 W	4.300	28,5	151	50.000	4.000	19	DALI	1.408 x 75 x 136	966 171 00	-						
<b>opal, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>																	
RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35 W	1.900	18,5	103	50.000	4.000	22	DALI	1.432 x 75 x 136	966 836 00	-						
RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	3.100	28,0	111	50.000	4.000	22	DALI	1.432 x 75 x 136	964 238 00	941401831						
<b>Lichtbandleuchte, opal, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>																	
RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35 W	1.900	18,5	103	50.000	4.000	22	DALI	1.408 x 75 x 136	966 843 00	-						
RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	3.100	28,0	111	50.000	4.000	22	DALI	1.408 x 75 x 136	966 560 00	941401851						
<b>asymmetrisch strahlend, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>																	
RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	4.300	34,0	126	50.000	4.000	-	DALI	1.432 x 75 x 136	966 850 00	-						
RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	5.000	41,0	122	50.000	4.000	-	DALI	1.432 x 75 x 136	966 188 00	-						
<b>Lichtbandleuchte, asymmetrisch strahlend, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>																	
RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	4.300	34,0	126	50.000	4.000	-	DALI	1.408 x 75 x 136	966 867 00	-						
RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	5.000	41,0	122	50.000	4.000	-	DALI	1.408 x 75 x 136	966 195 00	-						
<b>Zubehör</b>																	
RC530Z EP WH	Kopfstücke für Lichtbandleuchten (Set mit 2 Stück), Weiß RAL9003; für RC532B, RC533B, RC535B										874 806 00	941900231					
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER	Lanyard mit Saugnapf zum Öffnen der Optik										984 695 99	941900221					

### Optional auf Anfrage:


- Alle TrueLine Einbauleuchten auch mit einer Länge von 1.130 mm, Lichtfarbe/830 (3.000 K)

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Regelung und Schaltung)






## CoreLine Panel MultiColour/Lumen

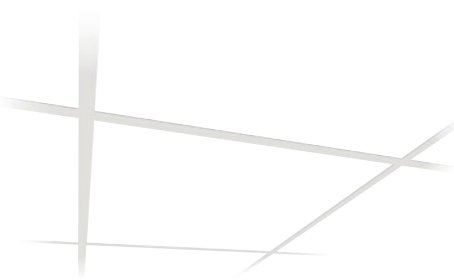


3.000 K	4.000 K
3.400 lm	4.000 lm
3.600 lm	4.300 lm



Einfache Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen



CoreLine Panel OC mit breitstrahlender, BAP-tauglicher Opal-MicroOptik aus PMMA. Konform EN12464-1:  $L65 < 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$



Der vorverdrahtete QuickConnector, zur Weiterverdrahtung geeignet, ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage. Erst Kabel ohne Leuchte anschließen, dann Buchse und Stecker einfach zusammenklicken - fertig.

### Produktbeschreibung


- 4 Produkte in einem – einfaches Umschalten ermöglicht 2 Lichtfarben und jeweils 2 Lichtstrompakete
- Sehr flache quadratische und Langfeldleuchte (nur Modul 600) für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)
- Hocheffizient: bis zu 123 lm/W
- Mit BAP-tauglicher Optik (OC), konform EN12464-1:  $L65 \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$
- Mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU) – flimmerfrei
- Mit zwei am Betriebsgerät integrierten Minischaltern für das Einstellen der 2 Lichtfarben und 2 Lichtstrompakete
- Mit QuickConnector für sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Flächiges, angenehmes und komfortables Licht
- 1 Leuchte für verschiedene Anwendungen
- Sehr flexibel, vor Ort sind Lichtfarbe und Lichtstrom einfach einstellbar
- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage

### Anwendungen

- Büroräume, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime



RC132V G4 / RC133V G4 OC, BAP-tauglich



RC132V G4/RC133V G4 Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten, inklusive Zubehör

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20 deckenseitig; IP44 raumseitig IK03			CE	05
<b>Einlegeleuchte, MultiColour/Lumen, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für Lichtfarb- und Lichtstromveränderung</b>															
RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.400/4.000 3.600/4.300	29,5/ 35,0	115/114 122/123	50.000	3.000 4.000	19	622 x 622 x 36	360 553 00	941402161					
<b>Einlegeleuchte, MultiColour/Lumen, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für Lichtfarb- und Lichtstromveränderung</b>															
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	4 x 14/18 W	3.400/4.000 3.600/4.300	29,5/ 35,0	115/114 122/123	50.000	3.000 4.000	19	595 x 595 x 36	360 546 00	941402151					
<b>Einlegeleuchte, MultiColour/Lumen, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für Lichtfarb- und Lichtstromveränderung</b>															
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	1 x 28/36/ 54 W	3.400/4.000 3.600/4.300	29,5/ 35,0	115/114 122/123	50.000	3.000 4.000	19	1.195 x 295 x 36	360 560 00	941402171					



### Optional auf Anfrage:

- Zubehör für Deckeneinbau, Deckenanbau und mit Abhängesetz zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar (siehe Seite 37)



## CoreLine Panel



### Produktbeschreibung


- Sehr flache quadratische und Langfeldleuchte (nur Modul 600) für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)
- Hocheffizient: bis zu 123 lm/W
- Zwei Ausführungen: OC – BAP-tauglich konform EN12464-1:  $L65 \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$  und NOC – opal:  $UGR_R 22$
- Mit schaltbarem (OC und NOC) oder gleichspannungsgereinigtem, DALI-regelbarem Betriebsgerät (OC) – flimmerfrei
- Mit QuickConnector für sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile


- Flächiges, angenehmes und komfortables Licht
- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliches CoreLine Panel OC: mit optimierter, breitstrahlender Lichtverteilung für Büros
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage

### Anwendungen

- Büroräume, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Showrooms, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime

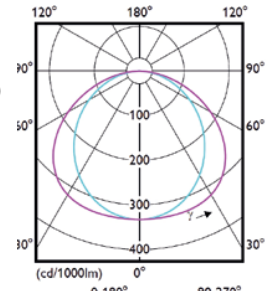

RC132V G4/RC133V G4 NOC



RC132V G4 / RC133V G4 OC, BAP-tauglich



Weitere Infos unter:  
[philips.ch/interact-ready](http://philips.ch/interact-ready)



Einfache Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen



CoreLine Panel OC mit breitstrahlender, BAP-tauglicher Opal-MicroOptik aus PMMA. Konform EN12464-1:  $L65 < 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$



Der vorverdrahtete QuickConnector, zur Weiterverdrahtung geeignet, ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage. Erst Kabel ohne Leuchte anschließen, dann Buchse und Stecker einfach zusammenklicken – fertig.



RC132V G4/RC133V G4 Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten, inklusive Zubehör

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, mit integriertem, schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)</b>											
RC133V G4 LED34S/830 PSU W62L62 NOC		3.400	29,0	117	50.000	3.000	22	–	622 x 622 x 40	360 393 00	941402031
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC	4 x 14/18 W	3.600	29,0	124	50.000	4.000	22	–	622 x 622 x 40	360 386 00	941402021
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, mit integriertem, schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)</b>											
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC		3.400	29,0	117	50.000	3.000	22	–	595 x 595 x 40	360 362 00	941402011
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 14/18 W	3.600	29,0	124	50.000	4.000	22	–	595 x 595 x 40	360 355 00	941402001
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit integriertem, schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC		3.600	29,0	124	50.000	4.000	19	–	622 x 622 x 40	360 430 00	941402051
RC133V G4 LED34S/830 PSD W62L62 OC		3.400	31,0	110	50.000	3.000	19	DALI	622 x 622 x 43	360 492 00	941402111
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.600	31,0	116	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 43	360 485 00	941402101
RC133V G4 LED43S/840 PSD W62L62 OC		4.300	34,5	125	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 43	360 508 00	941402121
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC		3.600	29,0	124	50.000	4.000	19	–	595 x 595 x 40	360 416 00	941402041
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC		3.400	31,0	110	50.000	3.000	19	DALI	595 x 595 x 43	360 461 00	941402081
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	4 x 14/18 W	3.600	31,0	116	50.000	4.000	19	DALI	595 x 595 x 43	360 454 00	941402071
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC		4.300	34,5	125	50.000	4.000	19	DALI	595 x 595 x 43	360 478 00	941402091
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC		3.600	29,0	124	50.000	4.000	19	–	1.195 x 295 x 40	360 447 00	941402061
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC		3.400	31,0	110	50.000	3.000	19	DALI	1.195 x 295 x 43	360 522 00	941402141
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	3.600	35,0	116	50.000	4.000	19	DALI	1.195 x 295 x 43	360 515 00	941402131



## CoreLine Panel

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20 deckenseitig: IP44 raumseitig IK03		
												CE	05	
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR<sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>														
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	34,0	106	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 42	385 187 00	941301641			
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC		3.600	34,0	106	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 42	385 224 00	941301651			
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR<sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>														
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	34,0	106	50.000	4.000	22	Funk	597 x 597 x 42	385 163 00	941400691			
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC		3.600	34,0	106	50.000	4.000	19	Funk	597 x 597 x 42	385 200 00	941400701			
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR<sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>														
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	34,0	106	50.000	4.000	22	Funk	1.197 x 297 x 42	385 194 00	941400671			
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	1 x 28/36/54 W	3.600	34,0	106	50.000	4.000	19	Funk	1.197 x 297 x 42	385 231 00	941400681			

## CoreLine Panel Zubehör



#### Einbaumontage

Alle CoreLine Panel können mit optionalen Einbausklemmen einfach und schnell in gesägte Decken eingebaut werden.

#### Einbaumontage

Alle CoreLine Panel können mit einem optionalen Einbaurahmen (einfache Montage und Demontage) in gesägte Decken eingebaut werden.

#### Anbaumontage

Alle CoreLine Panel können mit einem optionalen Anbaurahmen aus weiß lackiertem Aluminium (ähnlich RAL 9016), der schnell und einfach zusammengesteckt wird, auch an vielen Decken befestigt werden. Die dadurch entstandene Anbauleuchte hat eine Höhe von nur 52 mm.

#### Pendelmontage

Alle CoreLine Panel können mit einem optionalen Abhängeset auch als direktstrahlende Pendelleuchten eingesetzt werden. Werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar.

RC132Z SMB-PLC

Decken-ausschnitt	A (mm)	B (mm)
W62L62	580	580
W60L60	607	607
W30L120	1180	280

RC135Z CFRM-PLC WH W62L62  
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60/W30L120

Decken-ausschnitt	A (mm)	B (mm)
W62L62	640	640
W60L60	615	615
W30L120	1.215	315

RC133Z SMB W62L62    RC132Z SMB W30L120  
RC132Z SMB W60L60

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
W62L62	637	637	327	601,5
W60L60	612	612	332	576,5
W30L120	1.212	312	632	276,5

RC132Z SME-3 WH  
RC132Z SME-4 WH



CoreLine Einbaurahmen Montageanleitung

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Einbausklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt</b>			
RC132Z SMB-PLC	Einbausklemmen	362 694 99	-
<b>Einbaurahmen für gesägte Decken, aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)</b>			
RC135Z CFRM-PLC WH W62L62	Einbaurahmen für alle W62L62 Versionen	987 230 00	-
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	Einbaurahmen für alle W60L60 Versionen	987 223 00	-
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	Einbaurahmen für alle W30L120 Versionen	987 247 00	-
<b>Anbaurahmen aus Aluminium, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)</b>			
RC133Z SMB W62L62	Anbaurahmen für W62L62 Version	073 315 99	941960201
RC132Z SMB W60L60	Anbaurahmen für W60L60 Version	073 308 99	941960101
RC132Z SMB W30L120	Anbaurahmen für W30L120 Version	073 322 99	941960301
<b>Einzel-Seilabhängungen mit Deckenbaldachin inkl. Anschlusskabel, 4 Stahlseilen, 4 leuchtenseitigen Befestigern zur werkzeuglosen, stufenlosen Höhenverstellung und 3 Deckenbefestigungshülsen (die vierte Deckenbefestigung ist im Deckenbaldachin); max. Abhängelänge: 1,50 m</b>			
RC132Z SME-3 WH	Einzel-Seilabhängung für schaltbar (PSU)	362 700 99	941900321
RC132Z SME-4 WH	Einzel-Seilabhängung für dimmbar (PSD)	362 717 99	941900311

## CoreLine Einlegeleuchte



### Produktbeschreibung



- Flache quadratische LED-Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbarem Tragprofil, Modul 625
- Hocheffizient: bis zu 123 lm/W
- Zwei Ausführungen: OC – BAP-tauglich konform EN12464-1: L65 3000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19 und NOC – nicht BAP-tauglich; UGR<sub>R</sub> 22
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)
- Mit schaltbarem oder regelbarem DALI-Betriebsgerät, beide sind Gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Zwei Microprismenoptiken pro Leuchte für komfortables Licht
- Bis zu 68 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Einlegemontage
- Optionaler Einbaurahmen für Deckeneinbau in gesägte Decken

### Anwendungen

- Büroräume, Flure und Nebenräume, Verkaufsräume und Wartebereiche



**interact ready.**

Weitere Infos unter:  
[philips.ch/interact-ready](http://philips.ch/interact-ready)



Einfache Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625 mm



Einfacher elektrischer Anschluss über Steckanschlussklemme; zur Weiterverdrahtung geeignet



Alle CoreLine RC135B können mit einem optionalen Einbaurahmen auch in gesägte Decken eingebaut werden.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung CoreLine Einbaurahmen

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>quadratische Leuchte, Modul 625, BAP-tauglich (OC), mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD)</b>											
RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	3 x 18/14 W	2.700	22,0	123	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 41	348 465 00	941301811
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	4 x 18/14 W	3.700	31,5	117	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 41	348 458 00	941301911
<b>quadratische Leuchte, Modul 625, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>											
RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	4 x 18/14 W	3.700	30,5	121	50.000	4.000	19	–	622 x 622 x 41	348 472 00	941301961
<b>quadratische Leuchte, Modul 625, nicht BAP-tauglich (NOC), mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD)</b>											
RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	3 x 18/14 W	2.700	26,5	102	50.000	4.000	22	DALI	622 x 622 x 41	348 496 00	941300811
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,5	104	50.000	4.000	22	DALI	622 x 622 x 41	348 502 00	941300911
<b>quadratische Leuchte, Modul 625, nicht BAP-tauglich (NOC), mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>											
RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	3 x 18/14 W	2.700	27,0	100	50.000	4.000	22	–	622 x 622 x 41	348 489 00	941300861
RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	4 x 18/14 W	3.700	34,0	109	50.000	4.000	22	–	622 x 622 x 41	348 441 00	941300961
<b>quadratisch Leuchte, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR<sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 41	996 553 00	941400761
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 41	996 522 00	941400771
<b>Zubehör</b>											
RC135Z CFRM-PLC WH W62L62	Einbaurahmen für gesägte Decken (für RC135B W62L62), weiß lackiertes Stahlblech (ähnlich RAL 9016)									987 230 00	–

**Hinweis:** Zum Einlegen in Deckensysteme Modul 600 steht die CoreLine LED-Einlegeleuchte auch als quadratische und Langfeldleuchte RC134B zur Verfügung. Diese RC134B-Leuchten können optional mit einem Einbaurahmen RC134Z CFRM-PLC WH W60L60 oder RC134Z CFRM-PLC WH W30L120 in gesägte Decken eingebaut werden.



## Ledinaire Panel



### Produktbeschreibung

- Flache, gleichmäßig leuchtende LED-Einlegeleuchte mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Quadratische Ausführung für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625
- Sehr effizient: 100 lm/W
- Mit mikroprismatischer Optik OC (Office Compliant = BAP-tauglich)
- Konform EN12464-1: L65 < 3.000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19
- Mit integriertem, schaltbarem elektronischem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität mit hoher Zuverlässigkeit
- Komfortables, gleichmäßiges Licht – BAP-tauglich für Büroanwendungen
- Bis zu 61% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten

### Anwendungen


- Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Flure, Nebenräume, Hotels, Altenheime



Einfache Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625 mm



Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet







Ledinaire Panel OC mit BAP-tauglicher Mikroprismenoptik. Konform EN12464-1: L65 < 3.000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19




Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	   	
										Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.400	34,0	100	35.000	4.000	19	–	620 x 620 x 36	365 589 99	941402181
<b>Zubehör</b>											
RC066Z SMB W62L62	Decken-Anbaurahmen für RC066B, weiß lackiertes Aluminium, einfach zusammensteckbar									362 731 99	–



Best

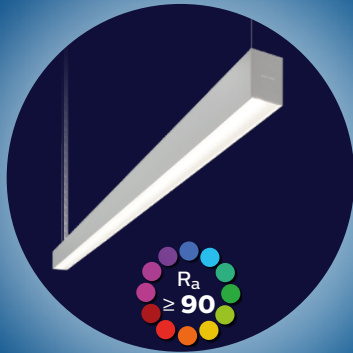

## TrueLine Pendel- und Anbauleuchte Elegant, schlank und höchst effizient

- Leuchtenfamilie (55 mm schlank) aus natureloxiertem oder weiß lackiertem Aluminium
- **Neu:** Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Bis zu 154 lm/W
- Einzelleuchten und Lichtbandleuchten
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume, SpaceWise und Interact Ready
- 5 Jahre Garantie

Best

## TrueLevel Pendel- und Anbauleuchte Stylish und höchst effizient

- Kompakte, puristische Bauform (125 mm breit x 50 mm flach)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Bis zu 154 lm/W
- Weiß, schwarz oder silbergrau lackiertes Stahlblech
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume
- 5 Jahre Garantie



Best



## FlexBlend Pendel- und Anbauleuchte Effizientes Licht – brilliant und komfortabel

- Leuchtenfamilie mit Einzel- und Lichtbandleuchten
- BAP-taugliche und opale Optiken
- Bis zu 140 lm/W
- Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Gehäusefarben: weiß, silbergrau und schwarz
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume
- 5 Jahre Garantie

Best


## **SlimBlend** Pendel- und Anbauleuchte

### **Flächiges Licht – brilliant und hocheffizient**

- Leuchtenfamilie mit besonders brilliant leuchtender Lichtfläche
- BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik mit Halo-Effekt, fast randlos ins Gehäuse eingefasst
- Bis zu 118 lm/W
- Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume, SpaceWise und Interact Ready
- 5 Jahre Garantie



Best

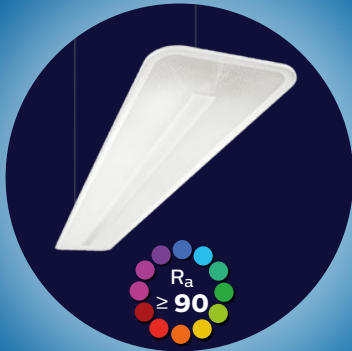

## **SmartBalance** Pendel- und Anbauleuchte

### **Flächiges Licht mit innovativer Formsprache**

- Mit brilliant leuchtender Lichtfläche
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik, fast randlos ins Gehäuse eingefasst
- Bis zu 127 lm/W
- Optional mit Lichtregelung SpaceWise
- Minimalistisches Leuchtengehäuse aus Spezialkunststoff
- 5 Jahre Garantie

Better

## **FastSet** Anbauleuchte

### **Kompakter IP44-Allrounder – schnell installiert**

- Leuchte in drei Längen für vielseitige Montagearten
- Auch für Anwendungen, die eine erhöhte Schutzart erfordern
- Opal-prismatische Abdeckung mit leichtem Indirektanteil
- Bis zu 120 lm/W
- Auch als Lichtbandleuchte (mit integrierter Durchgangsverdrahtung) einsetzbar
- 5 Jahre Garantie



Better



## **CoreLine** Anbauleuchte

### **Funktionales Licht – schnell montiert**

- Kompakte Leuchte für viele Anwendungsgebiete
- Microprismenoptik für komfortables Licht in Büroräumen (BAP-tauglich) und in Nebenräumen
- Bis zu 121 lm/W
- Einfache und schnelle Montage
- Mit optionalem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar
- 5 Jahre Garantie

Good

## **Ledinaire** Anbauleuchte

### **Günstiges, funktionales BAP-taugliches Licht**

- BAP-taugliche Optik für Büroanwendungen
- Opale Optik für gleichmäßiges Licht
- Einfache Montage
- 100 lm/W
- 3 Jahre Garantie





## TrueLine Pendelleuchte



Optional auch in weiß lackiert (ähnlich RAL 9003) und opaler Optik



Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)



Lichtbandleuchten mit optisch durchlaufendem Licht



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Produktbeschreibung


- Sehr schlanke direkt- (indirekt) strahlende LED-Pendelleuchten
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 149 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, natureloxiert oder weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.130 und 1.410 mm
- Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesegnet)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

### Vorteile


- Sehr schlanke Lichtlinien – mit durchlaufender Optik bei Lichtbändern
- Bis zu 65% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 7.700 lm

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume

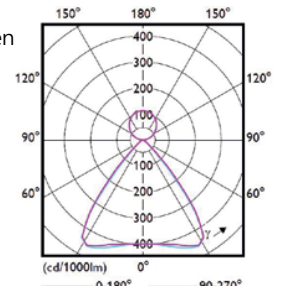

SP532P, BAP-tauglich

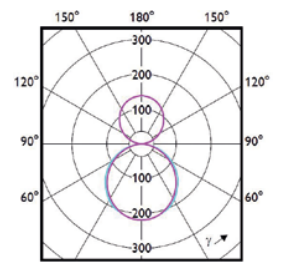

SP533P, opal



SP534P, asymmetrisch

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,13 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 x 28 W	2.100	14,5	145	50.000	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	966 317 00	-
SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2 x 28/1 x 54 W	3.600	24,5	147	50.000	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	963 101 00	941304081
SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2 x 54 W	4.900	35,0	140	50.000	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	963 606 00	-
SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2 x 54 W	5.800	40,5	143	50.000	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	963 309 00	941304161
<b>direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 35 W	2.900	19,5	149	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	966 331 00	-
SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 58/49 W	4.700	32,0	147	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	963 187 00	941304091
SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 80 W	6.600	47,5	139	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	966 348 00	-
SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	2 x 58/49 W	7.700	56,5	136	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	963 217 00	941304181
<b>direkt-indirekt strahlend (60%-40%), opal Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 35/1 x 49 W	3.300	26,0	127	50.000	4.000	22	DALI	1.409 x 55 x 88	966 393 00	-
SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 49-80/2 x 35 W	5.400	44,0	123	50.000	4.000	22	DALI	1.409 x 55 x 88	966 409 00	-
<b>direkt strahlend, asymmetrische Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 49 W	5.000	39,5	127	50.000	4.000	-	DALI	1.409 x 55 x 88	966 416 00	-
<b>direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Lichtband-Eingangsleuchte (LE1) oder Lichtband-Folgeleuchte (LF1), Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 35 W	2.900	19,5	149	50.000	4.000	16	DALI	1.408 x 55 x 88	966 355 00	-
SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 58 W/1 x 49 W	4.700	32,0	147	50.000	4.000	16	DALI	1.408 x 55 x 88	966 362 00	-
SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 35 W	2.900	19,5	149	50.000	4.000	16	DALI	1.406 x 55 x 88	966 379 00	-
SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 58 W/1 x 49 W	4.700	32,0	147	50.000	4.000	16	DALI	1.406 x 55 x 88	966 386 00	-
<b>direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium weiß lackiert</b>											
SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 x 35 W	2.900	19,5	149	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	963 477 00	941304061
SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 x 58 W/1 x 49 W	4.700	32,0	147	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	966 966 00	-
SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 x 80 W	6.600	47,5	139	50.000	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	966 973 00	-

**Hinweis:** Lieferung mit Einzel-Seilabhängung (SM2) mit Deckenbaldachin, elektr. Anschlussklemmen und deckenseitig einer Edelstahl-Hülse, inkl. elektr. Anschlusskabel



## TrueLine Anbauleuchte



Optional auch in weiß lackiert (ähnlich RAL 9003) und opaler Optik



Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)



Lichtbandleuchten mit optisch durchlaufendem Licht



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Produktbeschreibung


- Sehr schlanke LED-Anbauleuchten (55 mm)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 151 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, natureloxiert oder weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.130 und 1.410 mm
- Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesiegt)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

### Vorteile


- Sehr schlanke Lichtlinien – mit durchlaufender Optik bei Lichtbändern
- Bis zu 65% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.000 lm

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume

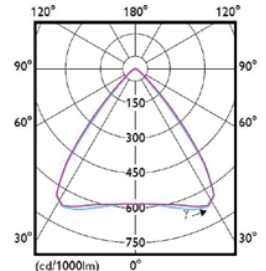

SM530C, BAP-tauglich

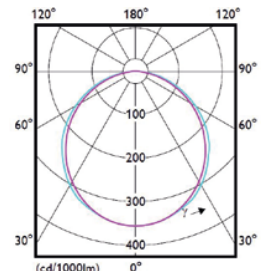


SM531C, opal

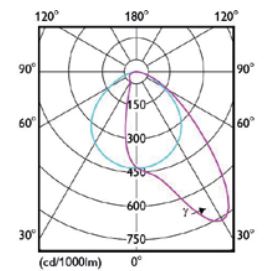

SM534C, asymmetrisch

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1 x 35 W	1.900	13,0	146	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 491 00	941000361
SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1 x 58/49 W	3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 781 00	941000381
SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1 x 58/49 W	4.300	28,5	151	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 569 00	941000401
SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1/2 x 58/49 W	5.000	34,0	147	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	966 225 00	-
<b>BAP-taugliche Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium weiß lackiert</b>											
SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	1 x 35 W	1.900	13,0	146	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 330 00	941000371
SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	1 x 58/49 W	3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 910 00	941000391
SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 WH	1 x 58/49 W	4.300	28,5	151	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 972 00	941000411
SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 WH	1/2 x 58/49 W	5.000	34,0	147	50.000	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	963 811 00	941000421
<b>Opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1 x 35 W	1.900	18,5	103	50.000	4.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	963 385 00	941000441
SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	1 x 35 W	1.900	19,5	97	50.000	3.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	963 965 00	941000431
<b>Opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium weiß lackiert</b>											
SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	1 x 35 W	1.900	18,5	103	50.000	4.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	966 232 00	-
SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 WH	1 x 35 W	1.900	19,5	97	50.000	3.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	966 249 00	-
<b>Asymmetrische Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>											
SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1/2 x 58/49 W	5.000	41,0	122	50.000	4.000	-	DALI	1.409 x 55 x 93	963 163 00	941000451
<b>Zubehör für Pendel- und Anbauleuchten</b>											
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER	Lanyard mit Saugnapf zum Öffnen der Optik									984 695 99	941900221



### Optional auf Anfrage für Pendel- und Anbauleuchten:

• Leuchtenlänge 1.130 mm (L1130)

• Alle Leuchten auch als Lichtbandausführung (LE1 und LF1)

• Warmweiße Lichtfarbe 3.000 K (/930)

## TrueLevel Pendelleuchte



### Produktbeschreibung


- Kompakte direkt-indirekt strahlende LED-Pendelleuchten (125 mm x 50 mm)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 149 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß, schwarz oder silbergrau lackiert
- Eine Leuchtenlänge: 1.477 mm
- Einzelleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet)

### Vorteile


- Kompakte und puristische, miniaturisierte Leuchten
- Bis zu 65 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 7.700 lm

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume

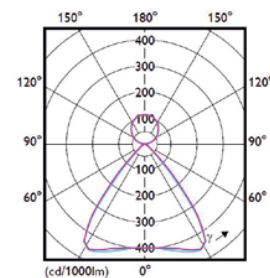

SP542P, BAP-tauglich

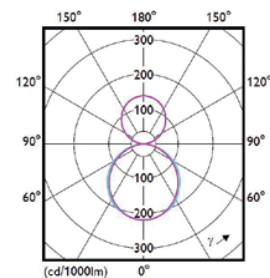

SP543P, opal

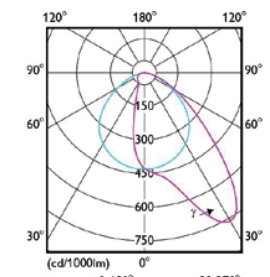

SP544P, asymmetrisch



TrueLevel WH, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)



TrueLevel SI, silbergrau lackiert (ähnlich RAL 9006)




TrueLevel BK, schwarz lackiert (ähnlich RAL 9004)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SP542P LED29S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 35 W	2.900	20,0	145	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	966 980 00	-
SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 58/49 W	4.700	31,5	149	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	963 026 00	941304361
SP542P LED66S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 80 W	6.600	46,5	142	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	963 040 00	941304541
SP542P LED77S/940 PSD SMT L1480 WH	2 x 58/49 W	7.700	55,5	139	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	963 033 00	941304731
SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 BK	1 x 58/49 W	4.700	31,5	149	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	965 655 00	941304261
SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 SI	1 x 58/49 W	4.700	31,5	149	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	965 648 00	941304341
<b>direkt-indirekt strahlend (60%-40%), opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SP543P LED33S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 35 W	3.300	25,5	129	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 50	966 997 00	-
SP543P LED54S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 58/49 W	5.400	43,0	126	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 50	967 000 00	-
SP543P LED54S/940 PSD SMT L1480 BK	1 x 58/49 W	5.400	43,0	126	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 50	966 423 00	-
SP543P LED54S/940 PSD SMT L1480 SI	1 x 58/49 W	5.400	43,0	126	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 50	966 430 00	-
<b>direkt strahlend, asymmetrische Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SP544P LED43S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 58/49 W	4.300	33,5	128	50.000	4.000	-	DALI	1.477 x 125 x 50	965 617 00	941304741
SP544P LED50S/940 PSD SMT L1480 WH	1 x 58/49 W	5.000	38,5	130	50.000	4.000	-	DALI	1.477 x 125 x 50	965 631 00	941304811
<b>direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD) und integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (ACL)</b>											
SP542P LED29S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	1 x 35 W	2.900	20,0	145	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	966 577 00	941304191
SP542P LED47S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	1 x 58/49 W	4.700	32,5	145	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	966 584 00	941304241
SP542P LED66S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	1 x 80 W	6.600	47,5	139	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	966 591 00	941304441
SP542P LED77S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	2 x 58/49 W	7.700	57,0	135	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.477 x 125 x 50	966 607 00	941304641

Pendelleuchten werden mit Triangel-Seilabhängung (SMT) geliefert - inkl. weißem oder silbernem (für silbergraue und schwarze Leuchten), 5-adrigem elektrischem Anschlusskabel, Stahlseilen, max. Pendellänge: 1,50 m, werkzeuglos höhenverstellbar. Mit weißem oder silbernem Deckenbaldachin mit integrierten Steckanschlussklemmen.

Lieferung mit Staubschutzfolie.



### Optional auf Anfrage:

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

## TrueLevel Anbauleuchte



### Produktbeschreibung




- Kompakte LED-Anbauleuchten (125 mm x 64 mm)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 154 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß, schwarz oder silbergrau lackiert
- Eine Leuchtenlänge: 1.477 mm
- Einzelleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsg geeignet)

### Vorteile

- Kompakte und puristische, miniaturisierte Leuchten
- Bis zu 65 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.000 lm

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



TrueLevel WH, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)



TrueLevel SI, silbergrau lackiert (ähnlich RAL 9006)




TrueLevel BK, schwarz lackiert (ähnlich RAL 9004)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SM540C LED19S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 35 W	1.900	14,0	136	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 881 00	-
SM540C LED31S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 58/49 W	3.100	20,5	151	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	963 019 00	941000461
SM540C LED43S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 58/49 W	4.300	28,5	154	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	962 999 00	941000471
SM540C LED50S/940 PSD PIP L1480 WH	1/2 x 58/49 W	5.000	33,5	149	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	963 002 00	941000481
SM540C LED31S/940 PSD PIP L1480 BK	1 x 58/49 W	3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 898 00	-
SM540C LED31S/940 PSD PIP L1480 SI	1 x 58/49 W	3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 904 00	-
<b>opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SM541C LED19S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 35 W	1.900	17,5	109	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 64	966 911 00	-
SM541C LED31S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 58/49 W	3.100	26,0	119	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 64	965 600 00	-
SM541C LED31S/940 PSD PIP L1480 BK	1 x 58/49 W	3.100	26,0	119	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 64	966 256 00	-
SM541C LED31S/940 PSD PIP L1480 SI	1 x 58/49 W	3.100	26,0	119	50.000	4.000	22	DALI	1.477 x 125 x 64	966 263 00	-
<b>asymmetrische Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SM544C LED43S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 58/49 W	4.300	33,5	128	50.000	4.000	-	DALI	1.477 x 125 x 64	966 928 00	-
SM544C LED50S/940 PSD PIP L1480 WH	1 x 58/49 W	5.000	40,5	123	50.000	4.000	-	DALI	1.477 x 125 x 64	965 624 00	941000491
<b>BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (ACL)</b>											
SM540C LED19S/940 PSD ACL PIP L1480 WH	1 x 35 W	1.900	15,0	127	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 935 00	-
SM540C LED31S/940 PSD ACL PIP L1480 WH	1 x 58/49 W	3.100	21,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 270 00	-
SM540C LED43S/940 PSD ACL PIP L1480 WH	1 x 80 W	4.300	29,0	148	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 287 00	-
SM540C LED50S/940 PSD ACL PIP L1480 WH	2 x 58/49 W	5.000	34,5	145	50.000	4.000	19	DALI	1.477 x 125 x 64	966 294 00	-

Lieferung mit Staubschutzfolie.



### Optional auf Anfrage:

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

Bitte die Hinweise auf Seite 5 beachten

## FlexBlend Pendelleuchten



### Produktbeschreibung



- Direkt-indirekt strahlende LED-Pendelleuchten
- Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 135 lm/W
- BAP-taugliche Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz  
Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher Effizienz und opale Optik O für dekorative Anwendungen
- Leuchtengehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.200 und 1.470 mm
- Einzelleuchte; optional Lichtbandleuchten mit Kupplungsstücken
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesiegt)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

### Vorteile

- Modernes Design und sehr energiesparend
- 1,47 m-Leuchte auch als Sanierungsleuchte für herkömmliche 1,50 m TL-D 58 W-Leuchten einsetzbar, mit extra horizontaler Montageflexibilität
- BAP-taugliche Optiken für brillantes Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 7.000 lm

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume

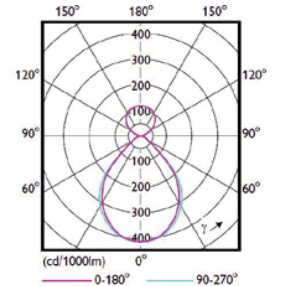

Auch in silbergrau (ähnlich RAL 9006) lieferbar



Auch in schwarz (ähnlich RAL 9004) lieferbar




Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: weiß (WH)</b>											
SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	<b>NEU</b> 1 x 54 W	3.600	27,0	133	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	182 806 00	941320081
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	<b>NEU</b> 1/2 x 54 W	4.800	36,0	133	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	103 917 00	941320041
SP342P 56S/940 PSD PCS SMT L120 WH	<b>NEU</b> 1/2 x 54 W	5.200	40,0	130	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	103 924 00	941320031
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>											
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	<b>NEU</b> 1/2 x 54 W	4.800	36,0	133	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage	-
SP342P 56S/940 PSD PCS SMT L120 SI	<b>NEU</b> 1/2 x 54 W	5.200	40,0	130	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage	-
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>											
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 BK	<b>NEU</b> 1/2 x 54 W	4.800	36,0	133	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage	-
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: weiß (WH)</b>											
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	4.500	35,0	129	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	103 658 00	941320051
SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	<b>NEU</b> 1 x 80 W	6.000	46,5	129	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	182 943 00	941320011
SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	<b>NEU</b> 2 x 49/58 W	7.000	52,0	135	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	182 950 00	941320001
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>											
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	4.500	35,0	129	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	103 665 00	941320061
SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	<b>NEU</b> 1 x 80 W	6.000	46,5	129	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	183 032 00	941320021
SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 SI	<b>NEU</b> 2 x 49/58 W	7.000	52,0	135	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	auf Anfrage	-
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>											
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	4.500	35,0	129	50.000	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	103 672 00	941320071

Lieferung mit Triangel-Seilabhängung (SMT), stufenlos, werkzeuglos hervorstellbar, mit Deckenbaldachin, elektr. Anschlussklemmen und deckenseitig einer Edelstahl-Montagehülse, inkl. elektr. Anschlusskabel, Abhängelänge max. 1,50 m



### Optional auf Anfrage:

- Lichtfarbe /830 – warmweiß 3.000 K, Lichtbandleuchten, Kupplungsstücke und Endstücke; integrierte Lichtregelungen ActiLume (ACL) und SpaceWise (SWZ); InteractReady für vernetztes Licht



## FlexBlend Anbauleuchten



### Produktbeschreibung


- LED-Anbauleuchten im modernen Design
- Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 140 lm/W
- BAP-taugliche Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz  
Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher Effizienz und opale Optik O für dekorative Anwendungen
- Leuchtengehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.200 und 1.470 mm
- Einzelleuchte; optional Lichtbandleuchten mit Kupplungsstücken
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesiegt)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

### Vorteile


- Modernes Design und sehr energiesparend
- 1,47 m-Leuchte auch als Sanierungsleuchte für herkömmliche 1,50 m TL-D 58 W-Leuchten einsetzbar, mit extra horizontaler Montageflexibilität
- BAP-taugliche Optiken für brillantes Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.200 lm

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume

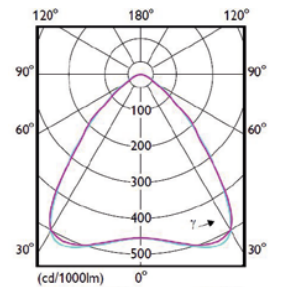

(cd/1000lm) 0-180° 90-270°  
SM340C, PCS, BAP-tauglich

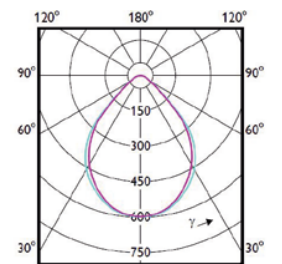

(cd/1000lm) 0-180° 90-270°  
Optional: SM340C, MLO, BAP-tauglich



Auch in silbergrau (ähnlich RAL 9006) lieferbar



Auch in schwarz (ähnlich RAL 9004) lieferbar




Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: weiß (WH)</b>											
SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	<b>NEU</b> 1 x 28/36 W	2.800	20,5	137	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	182 288 00	941320191
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	<b>NEU</b> 1 x 54 W	3.600	26,5	136	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	103 955 00	941320141
SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	<b>NEU</b> 1 x 54 W	4.200	32,0	131	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	103 962 00	941320131
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>											
SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	<b>NEU</b> 1 x 28/36 W	2.800	20,5	137	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	182 363 00	941320201
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	<b>NEU</b> 1 x 54 W	3.600	26,5	136	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	182 370 00	941320151
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>											
SM340C 21S/940 PSD PCS L120 BK	<b>NEU</b> 1 x 28/36 W	2.100	16,0	131	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	105 324 00	941320211
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: weiß (WH)</b>											
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	3.500	25,0	140	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	103 610 00	941320161
SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	182 417 00	941320111
SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	<b>NEU</b> 1/2 x 49/58 W	5.200	39,0	133	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	182 424 00	941320091
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>											
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	3.500	25,0	140	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	103 627 00	941320171
SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	182 509 00	941320121
SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	<b>NEU</b> 1/2 x 49/58 W	5.200	39,0	133	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	182 516 00	941320101
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>											
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	<b>NEU</b> 1 x 49/58 W	3.500	25,0	140	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	103 634 00	941320181



### Optional auf Anfrage:

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

## SlimBlend Pendelleuchte



### Produktbeschreibung


- Flächige, flache Langfeld- und quadratische LED-Pendelleuchten
- Hocheffizient: bis zu 114 lm/W
- Mit BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik und innen aufgedrucktem, umlaufendem DecoPrint mit HaloEffect
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet)

### Vorteile


- Besonders brillante Lichtfläche mit sanftem Lichtübergang zum Leuchtenrand
- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Langfeldleuchte ist direkt-indirekt strahlend
- OLC-Microlinsenoptik für komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume

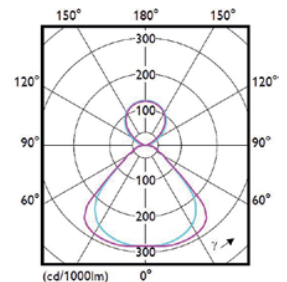

SP402P, direkt-indirekt



SP402P, direkt, Langfeld



SP402P, direkt, quadratisch



SlimBlend Pendelleuchte, quadratisch, nur direkt strahlend



Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)




Brilliant OLC-Microlinsenoptik mit innenliegendem, dekorativem Print und Halo-Effekt



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SP402P LED50S/830 PSD W31L125 D/I SMT	1 x 54 W/1 x 49 W	5.000	45,0	110	50.000	3.000	16	DALI	1.247 x 310 x 51	176 730 00	941301791
SP402P LED50S/840 PSD W31L125 D/I SMT		5.000	44,0	114	50.000	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 51	177 157 00	941301891
<b>direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD) und integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)</b>											
SP402P LED50S/830 PSD W31L125 D/I ACL SMT	1 x 54 W/1 x 49 W	5.000	45,0	110	50.000	3.000	16	DALI	1.247 x 310 x 51	176 747 00	941301781
SP402P LED50S/840 PSD W31L125 D/I ACL SMT		5.000	44,0	114	50.000	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 51	177 164 00	941301881



### Optional auf Anfrage:

- Alle quadratischen und Langfeldleuchten auch als nur direkt strahlende Pendelleuchten lieferbar.

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Regelung und Schaltung), SpaceWise und Interact Ready

## SlimBlend Anbauleuchte



### Produktbeschreibung


- Flächige, flache Langfeld- und quadratische LED-Anbauleuchten
- Hocheffizient: bis zu 120 lm/W
- Mit BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik und innen aufgedrucktem, umlaufenden DecoPrint mit HaloEffect
- Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet)

### Vorteile


- Besonders brillante Lichtfläche mit sanftem Lichtübergang zum Leuchtenrand
- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- OLC-Microlinsenoptik für komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



SM402C, Langfeld




SM402C, quadratisch



SlimBlend, quadratische Anbauleuchte



Optional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL)



Brillante OLC-Microlinsenoptik mit innenliegendem, dekorativem Print und Halo-Effekt



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Langfeldleuchte, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SM402C LED28S/840 PSD W31L125	1 x 28/36 W	2.800	25,0	112	50.000	4.000	19	DALI	1.247 x 310 x 68	auf Anfrage	-
SM402C LED28S/830 PSD W31L125		2.800	26,0	110	50.000	3.000	19	DALI	1.247 x 310 x 68	auf Anfrage	-
SM402C LED36S/840 PSD W31L125	2 x 28/36 W	3.600	30,0	120	50.000	4.000	19	DALI	1.247 x 310 x 68	177 348 00	-
SM402C LED36S/830 PSD W31L125		3.600	33,0	111	50.000	3.000	19	DALI	1.247 x 310 x 68	005 334 00	-
SM402C LED42S/840 PSD W31L125		4.200	36,0	118	50.000	4.000	19	DALI	1.247 x 310 x 68	005 297 00	-
SM402C LED42S/830 PSD W31L125		4.200	39,0	109	50.000	3.000	19	DALI	1.247 x 310 x 68	005 310 00	-
<b>quadratische Leuchte, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SM402C LED28S/840 PSD W62L62	3 x 14/18 W	2.800	26,5	106	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 68	auf Anfrage	-
SM402C LED28S/830 PSD W62L62		2.800	28,5	98	50.000	3.000	19	DALI	622 x 622 x 68	auf Anfrage	-
SM402C LED36S/840 PSD W62L62	4 x 14/18 W	3.600	34,0	106	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 68	177 331 00	-
SM402C LED36S/830 PSD W62L62		3.600	36,5	99	50.000	3.000	19	DALI	622 x 622 x 68	005 341 00	-
SM402C LED42S/840 PSD W62L62		4.200	40,5	104	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 68	005 303 00	-
SM402C LED42S/830 PSD W62L62		4.200	44,0	95	50.000	3.000	19	DALI	622 x 622 x 68	005 327 00	-



### Optional auf Anfrage:

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Regelung und Schaltung), SpaceWise und Interact Ready

## SmartBalance Pendel- und Anbauleuchte



### Produktbeschreibung


- Flächige, flache LED-Pendel- und Anbauleuchten
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Hocheffizient: bis zu 127 lm/W
- Mit BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA
- Leuchtgehäuse aus weißem Polycarbonat (ähnlich RAL9016)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesiegt)

### Vorteile


- Brillante Lichtfläche mit sanftem Lichtübergang zur Decke
- Bis zu 53% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- OLC-Microlinsenoptik für komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



SP482P, direkt-indirekt



SM480C, Anbau



SmartBalance, Anbauleuchte



Brilliantes OLC-Microlinsenoptik für hohen Lichtkomfort



Optionales Kupplungsstück für bis zu drei Pendelleuchten.



Pendelleuchte  
Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten



Anbauleuchte  
Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SP482P LED40S/930 PSD ACC-MLO SM2		4.000	34,5	116	50.000	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	966 300 00	-
SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH	1 x 54 W/1 x 49 W	4.000	33,0	121	50.000	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	964 900 00	941301661
SP482P LED50S/930 PSD ACC-MLO SM2		5.000	42,0	119	50.000	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	001 138 00	-
SP482P LED50S/940 PSD ACC-MLO SM2		5.000	39,5	127	50.000	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	001 121 00	-
<b>Zubehör für Pendelleuchte</b>											
SP480Z CP WH	Kupplungsstück zur Verbindung von bis zu 3 Leuchten in weiß (ähnlich RAL 9016)									265 030 00	941900041
<b>Anbauleuchte, BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO WH		3.500	29,5	119	50.000	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	964 856 00	941000351
SM480C LED35S/940 PSD ACC-MLO WH	1 x 54 W/1 x 49 W	3.500	28,5	123	50.000	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	966 874 00	-
SM480C LED40S/930 PSD ACC-MLO WH		4.000	34,5	116	50.000	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	966 201 00	-
SM480C LED40S/940 PSD ACC-MLO WH		4.000	33,0	121	50.000	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	966 218 00	-

**Hinweis:** Lieferung der Pendelleuchte mit Einzel-Seilabhängung, elektrischem Anschlusskabel und Deckenbaldachin, max. Pendellänge: 1,50 m, werkzeuglos höhenverstellbar.

### Optional auf Anfrage:

- Alle SmartBalance auch mit Komfort- Lichtregelung SpaceWise lieferbar (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung, funkvernetzt)





## FastSet Anbauleuchte



### Produktbeschreibung


- Kompakte, flächig leuchtende staub- und feuchtigkeitsgeschützte IP44-LED-Anbauleuchte
- Hocheffizient: bis zu 120 lm/W
- Mit gewölbter, opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat
- Drei Leuchtenlängen: 602, 1.160 und 1.440 mm
- Leistungsstark: bis zu 6.000 lm
- Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003) und Endkappen aus weißem Polycarbonat
- Mit schaltbarem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Mit Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

### Vorteile

- Komfortables, breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht – mit Deckenaufhellung
- Bis zu 59% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage an Decken und Wänden; Wandmontage horizontal oder vertikal
- Zur Anwendung als Einzelleuchte oder als Lichtbandleuchte – Kopf an Kopf

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Archive, kleine Lagerbereiche, Werkstätten



FastSet Anbauleuchte mit gewölbter opal-prismatischer Abdeckung.




FastSet Anbauleuchten sind auch zur Wandmontage geeignet – horizontal oder vertikal.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>schaltbar (PSU), mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3)</b>											
SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602	<b>2 x 18/14 W</b>	2.400	20,0	120	50.000	4.000	ja	–	602 x 160 x 61	381 233 99	941000001
SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602	<b>2 x 18/14 W</b>	2.400	20,0	120	50.000	3.000	ja	–	602 x 160 x 61	381 240 99	941000011
SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160	<b>2 x 36/28 W</b>	4.800	45,0	107	50.000	4.000	ja	–	1.160 x 160 x 61	381 257 99	941000021
SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160	<b>2 x 36/28 W</b>	4.800	45,0	107	50.000	3.000	ja	–	1.160 x 160 x 61	381 264 99	941000031
SM150C LED37S/840 PSU TW3 PI5 L1440	<b>1 x 58/49 W</b>	3.700	35,0	106	50.000	4.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	384 937 99	941000061
SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440	<b>2 x 58/49 W</b>	6.000	55,0	109	50.000	4.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	381 271 99	941000041
SM150C LED60S/830 PSU TW3 PI5 L1440	<b>2 x 58/49 W</b>	6.000	55,0	109	50.000	3.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	381 288 99	941000051



## CoreLine Anbauleuchte



**interact ready.**

Weitere Infos unter:  
philips.ch/interact-ready



CoreLine Anbauleuchte SM134V als Langfeldleuchte mit einteiliger Microprismenoptik



CoreLine Anbauleuchte SM134V als quadratische Leuchte mit Microprismenoptik



Alle Leuchten SM134V können zu einer direkt strahlenden Pendelleuchte umgebaut werden. Abhängezubehör bitte separat bestellen.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Produktbeschreibung


- Flache Langfeld- und quadratische LED-Anbauleuchte
- Hocheffizient: bis zu 123 lm/W
- Zwei Ausführungen: BAP-tauglich konform EN12464-1: L65 3000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19 (OC) nicht BAP-tauglich; UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)
- Mit Microprismenoptiken aus PMMA
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)
- Mit schaltbarem oder regelbarem DALI-Betriebsgerät, beide sind gleichspannungsgerecht und flimmerfrei
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Optionales Abhängeset: Umrüstung zur direkt strahlenden Pendelleuchte

### Vorteile


- Microprismenoptik für komfortables Licht
- Bis zu 68 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Anbaumontage

### Anwendungen

- Büroräume, Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Verkaufsräume und Wartebereiche



SM134V OC, BAP-tauglich

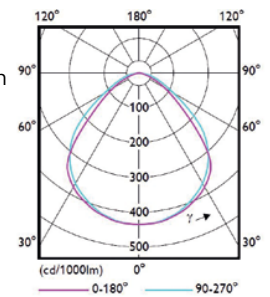

SM134V NOC

## Technische Daten


Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Langfeldleuchte, BAP-tauglich (OC), mit regelbarem DALI- (PSD) oder schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>											
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1 x 36/28 W	2.700	22,0	123	50.000	4.000	19	DALI	1.170 x 197 x 47	348 649 00	941304311
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1 x 58/49 W	3.700	31,5	117	50.000	4.000	19	DALI	1.170 x 197 x 47	348 632 00	941304711
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1 x 58/49 W	3.700	31,5	117	50.000	3.000	19	DALI	1.170 x 197 x 47	348 670 00	941304511
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	1 x 58/49 W	3.700	30,5	121	50.000	4.000	19	–	1.170 x 197 x 47	348 823 00	941304761
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	1 x 58/49 W	3.700	34,5	107	50.000	3.000	19	–	1.170 x 197 x 47	348 847 00	941304561
<b>Langfeldleuchte, nicht BAP-tauglich (NOC), mit regelbarem DALI- (PSD) oder schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>											
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1 x 36/28 W	2.700	26,5	102	50.000	4.000	22	DALI	1.170 x 197 x 47	348 786 00	941303311
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,5	104	50.000	4.000	22	DALI	1.170 x 197 x 47	348 564 00	941303711
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,5	104	50.000	3.000	22	DALI	1.170 x 197 x 47	348 595 00	941303511
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	1 x 36/28 W	2.700	27,0	100	50.000	4.000	22	–	1.170 x 197 x 47	348 762 00	941303361
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	1 x 58/49 W	3.700	34,0	109	50.000	4.000	22	–	1.170 x 197 x 47	348 700 00	941303761
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 58/49 W	3.700	34,0	109	50.000	3.000	22	–	1.170 x 197 x 47	348 533 00	941303561
<b>quadratische Leuchte, BAP-tauglich (OC), mit regelbarem DALI- (PSD) oder schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>											
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W	3.700	31,5	117	50.000	4.000	19	DALI	600 x 600 x 47	348 618 00	941304611
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W	3.700	31,5	117	50.000	3.000	19	DALI	600 x 600 x 47	348 656 00	941304411
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	4 x 18/14 W	3.700	30,5	121	50.000	4.000	19	–	600 x 600 x 47	348 816 00	941304661
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	4 x 18/14 W	3.700	34,5	107	50.000	3.000	19	–	600 x 600 x 47	348 830 00	941304461
<b>quadratische Leuchte, nicht BAP-tauglich (NOC), mit regelbarem DALI- (PSD) oder schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b>											
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,5	104	50.000	4.000	22	DALI	600 x 600 x 47	348 557 00	941303611
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,5	104	50.000	3.000	22	DALI	600 x 600 x 47	348 571 00	941303411
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	3.700	34,0	109	50.000	4.000	22	–	600 x 600 x 47	348 694 00	941303661
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	3.700	34,0	109	50.000	3.000	22	–	600 x 600 x 47	348 519 00	941303461
<b>Abhängezubehör*</b>											
SM134Z SME-5	Für PSD-Leuchten (mit 5-adrigem elektrischen Anschlusskabel)									348 953 00	941960601
SM134Z SME-3	Für PSU-Leuchten (mit 3-adrigem elektrischen Anschlusskabel)									348 977 00	941960501

\* 4 x Einzel-Seilabhangung; werkzeuglos höhenverstellbar, max. Pendellänge: 1,5 m, mit 3- bzw. 5-adrigem elektrischen Anschlusskabel, Deckenbaldachin und Befestigungszubehör  
Optional: CoreLine Anbauleuchten stehen auch standardmäßig mit einem Leuchtenlichtstrom von 2.700 lm zur Verfügung



## CoreLine Anbauleuchte

### Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>quadratische Leuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR<sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 652 00	941303741
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 683 00	941303641
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 676 00	941303781
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 690 00	941303681
<b>Langfeldleuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR<sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 621 00	941303721
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 645 00	941303621
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 638 00	941303731
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 669 00	941303631



## Ledinaire Anbauleuchte



### Produktbeschreibung

- Kompakte, BAP-taugliche LED-Anbauleuchte
- Sehr effizient: 100 lm/W
- Mit satiniertes, BAP-tauglicher Optik konform EN12464-1 (UGR<sub>R</sub> 19; L65 < 3.000 cd/m<sup>2</sup>)
- Leuchtgehäuse Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Mit schaltbarem Betriebsgerät (nicht gleichspannungsgesiegt)
- Mit Steckanschlussklemme

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität mit hoher Zuverlässigkeit
- Komfortables, entblendetes gleichmäßiges Licht
- Bis zu 57% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten

### Anwendungen

- Büroräume, Bildschirmarbeitsplätze
- Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Hotels, Altenheime



Ledinaire Anbauleuchte SM060C mit satiniertes, BAP-tauglicher Optik




Ledinaire Anbauleuchte SM060C wird einfach und schnell montiert und über eine Steckanschlussklemme elektrisch angeschlossen.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>mit BAP-tauglicher Optik (OC), schaltbar (PSU)</b>										
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	1 x 36-58 W	3.400	34,0	100	35.000	4.000	–	1.200 x 200 x 53	350 394 00	941000341



Best



## SmartBalance Stehleuchte Design und Effizienz im Einklang

- Integriert sich hervorragend in jedes Büro
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Optimales direkt-indirekt strahlendes Licht zur komfortablen Beleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen
- Höchsteffizient: Bis zu 133 lm/W
- Einfache Bedienung: manuell oder manuell und integrierte automatische Lichtregelung ActiLume für weitere Energieeinsparungen und erhöhten Komfort
- Garantie 5 Jahre




## SmartBalance Stehleuchte



Zusätzliche Fixierung der MLO-Optik mit 4 weißen PINs

### Produktbeschreibung

- LED-Stehleuchte mit direkt-indirekter Lichtverteilung (14%–86%)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 133 lm/W
- Mit brillanter BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA
- Zwei Ausführungen
  - Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taster (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar über Taster im Gestänge)
  - Mit integriertem Doppel-Taster im Gestänge (manuelle Bedienung, separates Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes)
- Leuchtengehäuse und Gestänge: Aluminium; Leuchtenfuß aus Stahl, alles weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei)
- Mit Netzanschlusskabel und Schuko-Stecker oder Schweizer Stecker



### Vorteile

- Eine Leuchte kann sowohl einen Einzel- als auch einen Doppelarbeitsplatz normkonform beleuchten
- Bis zu 63% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Hervorragende Lichtqualität – sehr gute Farbwiedergabe und bildschirmtaugliche Entblendung: konform EN12464-1 ( $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 16$ )
- Das elegante Design integriert sich hervorragend in jedes Büro
- Nutzerfreundliche Bedienung: sowohl automatisch als auch manuell

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume



Ausführung SW - Taster zum separaten Dimmen des Direkt- und Indirektanteils



Ausführung ACL-Taster zum gemeinsamen Dimmen des Direkt- und Indirektanteils



Standardfuß aller SmartBalance Stehleuchten




Optional in silbergrau oder schwarz lackiert, auch mit U-Fuß



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>SmartBalance Stehleuchten mit Schweizer Stecker (CCH)</b>											
direkt-indirekt strahlend (16%–84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (SW)											
FS484F 120S/930 PSD-T SW CCH WH P	bis zu 4 x 55 W	12.000	90,0	133	50.000	3.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 732 00	-
FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH WH P		12.500	95,0	132	50.000	4.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 770 00	-
direkt-indirekt strahlend (16%–84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten (Direkt- und Indirektlicht zusammen)											
FS484F 120S/930 PSD-T ACL CCH WH P	bis zu 4 x 55 W	12.000	91,0	132	50.000	3.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 756 00	-
FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH WH P		12.500	96,0	130	50.000	4.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 794 00	-



### Optional auf Anfrage:

- SmartBalance Stehleuchten in silbergrau (ähnlich RAL7040) oder schwarz lackiert (ähnlich RAL 9004) und mit U-Fuß

- Auch mit Komfort-Funkvernetzung SpaceWise (SWZ) verfügbar – bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar über Taste im Gestänge, funkvernetzt



Best



## SmartBalance Wandleuchte

Elegante Formsprache und leistungsstarkes, gerichtetes Licht

- Minimalistische Wandleuchte
- Mit satiniertes Hochleistungsoptik für komfortables Licht
- Mit asymmetrischer direkt-indirekter oder indirekter Lichtverteilung
- Leistungsstark: bis zu 5.200 lm
- Bis zu 121 lm/W
- für optimale Ausleuchtung von Fluren und Treppenhäusern, auch für Patientenzimmer geeignet
- Garantie 5 Jahre

Better


## CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Vandalismussicheres Licht für den Innen- und Außenbereich

- Zwei runde Bauformen mit Durchmesser 350 mm und 480 mm
- Leistungsstarke Lichtpakete bis 3.400 lm für viele Anwendungen
- Opale Abdeckung mit Indirektanteil zur Aufhellung von Wand oder Decke
- Bis zu 100 lm/W
- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar oder dimmbar, erhältlich
- Garantie 5 Jahre



Good

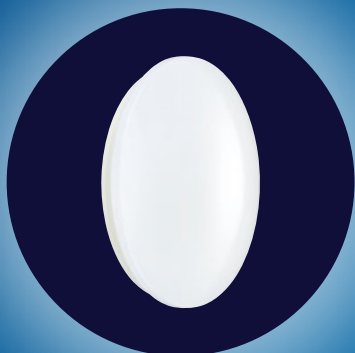

## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte

Günstiges, flächiges Licht – rundum

- Zwei runde Bauformen mit Durchmesser 285 mm und 345 mm
- Opale Abdeckung, rundum leuchtend für gleichmäßiges Licht
- Einfache Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Bis zu 92 lm/W
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder erhältlich
- Garantie 3 Jahre

## SmartBalance Wandleuchte



### Produktbeschreibung



- Schlanke und elegante LED-Wandleuchte
- Zwei Ausführungen: direkt-indirekt strahlend und nur indirekt strahlend
- Asymmetrische Lichtverteilung in den Raum hinein für optimale Ausleuchtung von Fluren und Treppenhäusern
- Hocheffizient: bis zu 124 lm/W
- Leistungsstark: bis zu 5.200 lm
- Gehäuse aus Stahlblech, weiß oder silbergrau lackiert
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (gleichspannungsg geeignet)
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Satinierte Optik für den Direkt-Lichtanteil: Hoher Beleuchtungskomfort
- Optimale indirekte, asymmetrische Lichtabstrahlung in den Raum hinein
- Bis zu 67 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser, auch für Patientenzimmer geeignet



SmartBalance Wandleuchte, direkt-indirekt strahlend, weiß lackiert



SmartBalance Wandleuchte, direkt-indirekt strahlend, silbergrau lackiert



SmartBalance Wandleuchte, direkt strahlend, weiß lackiert



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten


Produktbezeichnung	Ersatz für PL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>direkt-indirekt strahlend (20%-80%), mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Direkt- und Indirektlicht separat dimm- und schaltbar (SW)</b>											
WL484W LED40S/830 PSD D/I SW WH	bis zu 2 x 36 W	4.000	34,5	116	50.000	3.000	–	DALI	900 x 152 x 52	074 456 00	–
WL484W LED40S/840 PSD D/I SW WH		4.000	33,0	121	50.000	4.000	–	DALI	900 x 152 x 52	074 418 00	–
<b>direkt-indirekt strahlend (15%-85%), mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Direkt- und Indirektlicht separat dimm- und schaltbar (SW)</b>											
WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	bis zu 2 x 55 W	5.200	45,0	116	50.000	3.000	–	DALI	900 x 152 x 52	840 914 00	–
WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI		5.200	45,0	116	50.000	3.000	–	DALI	900 x 152 x 52	074 432 00	–
<b>indirekt strahlend, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>											
WL484W LED44S/830 PSD IND WH	bis zu 2 x 40 W	4.400	37,0	119	50.000	3.000	–	DALI	900 x 152 x 52	074 463 00	–
WL484W LED46S/840 PSD IND WH		4.600	37,0	124	50.000	4.000	–	DALI	900 x 152 x 52	074 425 00	–

## CoreLine Wand- und Deckenleuchte



### Produktbeschreibung

- Kompakte, runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler Abdeckung und erhöhter Schutzart IP64/IP65
- Zwei Gehäusedurchmesser mit drei Leuchten-Lichtstrompaketen: Ø 350 mm (1.200 / 2.000 lm) und Ø 480 mm (3.400 lm)
- Hocheffizient: bis zu 100 lm/W
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat
- Mit schaltbarem oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (DALI-Betriebsgerät ist gleichspannungseigenet)
- Optional mit integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU) oder dimmbar (PSR MDU) für zusätzliche Energieeinsparung und Komfort
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet



### Vorteile

- Komfortables, gleichmäßiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
- Bis zu 76% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage an Decken und Wänden
- Einsetzbar in Bereichen mit erhöhter Schutzart, auch Außen

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Nebenräume, Durchgänge, Hauseingänge, Vordachbeleuchtung



Leuchten mit Ø = 350 mm. Sehr flache Bauform (WL130V) und flache Bauform (WL131V) mit 1.200 lm und 2.000 lm.



Leuchten mit Ø = 480 mm. Flache Bauform (WL131V) mit 3.400 lm.



WL130V Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten



WL131V Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP65 (Wandmontage)			IP64 (Deckenmontage)			IK08	CE	E		
<b>rund, Ø = 350 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL130V LED12S/840 PSU WH	2 x 18 W	1.200	12,0	100	50.000	4.000	3-pol.	-	350 x 70	387 792 99	941200761											
WL130V LED12S/830 PSU WH		1.200	12,0	100	50.000	3.000	3-pol.	-	350 x 70	387 785 99	941200751											
WL130V LED20S/840 PSU WH	2 x 26 W	2.000	22,0	91	50.000	4.000	3-pol.	-	350 x 70	387 815 99	941200801											
WL130V LED20S/830 PSU WH		2.000	22,0	91	50.000	3.000	3-pol.	-	350 x 70	387 808 99	941200781											
<b>rund, Ø = 350 mm, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, gleichspannungseigenet (PSED), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL131V LED12S/840 PSED WH	2 x 18 W	1.200	13,0	92	50.000	4.000	5-pol.	DALI	350 x 95	387 938 99	941200831											
WL131V LED12S/830 PSED WH		1.200	13,0	92	50.000	3.000	5-pol.	DALI	350 x 95	387 921 99	941200811											
WL131V LED20S/840 PSED WH	2 x 26 W	2.000	23,0	87	50.000	4.000	5-pol.	DALI	350 x 95	387 952 99	941200921											
WL131V LED20S/830 PSED WH		2.000	23,0	87	50.000	3.000	5-pol.	DALI	350 x 95	387 945 99	941200851											
<b>rund, Ø = 350 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	2 x 26 W	2.000	23,0	87	50.000	4.000	3-pol.	-	350 x 70	387 839 99	941200791											
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH		2.000	23,0	87	50.000	3.000	3-pol.	-	350 x 70	387 822 99	941200771											
<b>rund, Ø = 350 mm, 1-10V-regelbar (PSR), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	2 x 18 W	1.200	15,0	80	50.000	4.000	5-pol.	1-10 V	350 x 95	387 877 99	941200841											
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH		1.200	15,0	80	50.000	3.000	5-pol.	1-10 V	350 x 95	387 860 99	941200821											
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2 x 26 W	2.000	25,0	80	50.000	4.000	5-pol.	1-10 V	350 x 95	387 891 99	941200871											
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH		2.000	25,0	80	50.000	3.000	5-pol.	1-10 V	350 x 95	387 884 99	941200861											
<b>rund, Ø = 350 mm, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, gleichspannungseigenet (PSED), mit Notlicht-Akku (3h), Gehäusefarbe weiß (WH), auch in LF/830</b>																						
WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	2 x 18 W	1.200	12,0	100	50.000	4.000	5-pol.	DALI	350 x 95	402 693 00	941200981											
WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	2 x 26 W	2.000	22,0	91	50.000	4.000	5-pol.	DALI	350 x 95	402 716 00	941201011											
<b>rund, Ø = 480 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL131V LED34S/840 PSU WH	2 x 36 W	3.400	36,0	94	50.000	4.000	3-pol.	-	480 x 95	387 853 99	941200911											
WL131V LED34S/830 PSU WH		3.400	36,0	94	50.000	3.000	3-pol.	-	480 x 95	387 846 99	941200891											
<b>rund, Ø = 480 mm, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, gleichspannungseigenet (PSED), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL131V LED34S/840 PSED WH	2 x 36 W	3.400	36,0	94	50.000	4.000	5-pol.	DALI	480 x 95	402 730 00	941201051											
WL131V LED34S/830 PSED WH		3.400	36,0	94	50.000	3.000	5-pol.	DALI	480 x 95	402 723 00	941201031											
<b>rund, Ø = 480 mm, 1-10V-regelbar (PSR), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>																						
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	2 x 36 W	3.400	38,0	89	50.000	4.000	5-pol.	1-10 V	480 x 95	387 914 99	941200901											
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH		3.400	38,0	89	50.000	3.000	5-pol.	1-10 V	480 x 95	387 907 99	941200881											
<b>rund, Ø = 480 mm, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, gleichspannungseigenet (PSED), mit Notlicht-Akku (3h), Gehäusefarbe weiß (WH), auch in LF/830</b>																						
WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	2 x 36 W	3.400	36,0	94	50.000	4.000	5-pol.	DALI	480 x 95	402 754 00	941201041											



## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte



### Produktbeschreibung

- Flache, runde LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler, rundum leuchtender Abdeckung und erhöhter Schutzart IP44
- Zwei Baugrößen: Durchmesser 285 und 345 mm
- Sehr effizient: bis zu 92 lm/W
- Gehäuse aus weißem Kunststoff, Abdeckung: PMMA
- Mit schaltbarem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Optional mit integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU) für zusätzliche Energieeinsparung und Komfort.

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität mit hoher Zuverlässigkeit
- Modernes, unaufdringliches Design
- Komfortables, gleichmäßiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
- Bis zu 76 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser und Nebenräume



Leuchten mit Ø = 285 mm.  
(1.100 lm)



Leuchten mit Ø = 345 mm.  
(1.700 lm)



Montageanleitung  
mit Abmessungen und  
Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>rund, Ø = 285 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>											
WLO60V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	12,0	92	35.000	3.000	3-pol.	–	285 x 88	339 092 99	941201061
WLO60V LED11S/840 PSU II WH		1.100	12,0	92	35.000	4.000	3-pol.	–	285 x 88	339 108 99	941201071
<b>rund, Ø = 345 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>											
WLO60V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	1.700	18,5	92	35.000	3.000	3-pol.	–	345 x 97	339 115 99	941201081
WLO60V LED17S/840 PSU II WH		1.700	18,5	92	35.000	4.000	3-pol.	–	345 x 97	339 122 99	941201091
<b>rund, Ø = 345 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>											
WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH	2 x 26 W	1.700	19,5	87	35.000	3.000	3-pol.	–	345 x 97	339 139 99	941201101
WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH		1.700	19,5	87	35.000	4.000	3-pol.	–	345 x 97	339 146 99	941201111





Better

## CoreLine Lichtleiste Einfach und schnell zu installieren

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Bis zu 139 Lumen pro Watt
- 1:1: Ersatz für 600 mm/1.200 mm/1.500 mm und 1.800 mm Lichtleisten
- Einfach zu montieren
- Durchgangsverdrahtung mit lückenlosem Verbinden der Leuchten möglich
- Abhängen möglich
- 5 Jahre Garantie



Good



## Ledinaire Lichtleiste Preisgünstige Lichtleiste in vielen Längen

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Einfach zu montieren
- Durchgangsverdrahtung einfach über Steckanschluss möglich
- 3 Jahre Garantie



## CoreLine Lichtleiste



**interact ready.**

Weitere Infos unter:  
[philips.ch/interact-ready](http://philips.ch/interact-ready)

### Produktbeschreibung


- LED-Lichtleiste für Decken- und Wandanbaumontage
- Leuchtgehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- Mit schaltbaren (PSU) und DALI-regelbaren (PSD) Betriebsgeräten, InteractReady (IA1) und mit integriertem Notlichtakku (ELB3)
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Mit optionalem Abhängeset für Pendelmontage

### Vorteile


- Sehr einfache und schnelle Montage mit Einspeisung zentral von oben und stirnseitig möglich
- Einsetzbar als Einzelleuchte oder durch Aneinanderreihen als Lichtband
- Leuchten können mit Schnellverbindern lückenlos aneinandergereiht werden

### Anwendungen

- Nebenräume, Flure, Kantinen, Voutenbeleuchtung



Für einfache Montage wird das Rückteil vom Vorderteil getrennt



Lückenlose Verbindung mit Schnellverbinder ermöglicht ein durchgehendes Lichtband.



Seilabhängung (1 m) als Zubehör erhältlich: BN126Z SC (EOC: 365 749 99)



Montageanleitung (PSU) mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung (PSD und ELB3) mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 600 mm</b>											
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2 x 18 W	2.000	17,0	118	50.000	3.000	ja	nein	600 x 65 x 65	363 455 99	941000561
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600		2.200	17,0	129	50.000	4.000	ja	nein	600 x 65 x 65	363 448 99	941000551
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 1.135 mm</b>											
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	1 x 36 W	2.300	18,0	128	50.000	3.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 479 99	941000581
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200		2.500	18,0	139	50.000	4.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 462 99	941000571
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	1/2 x 36 W	3.800	31,0	123	50.000	3.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 493 99	941000601
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200		4.100	31,0	132	50.000	4.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 486 99	941000591
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	6.000	49,0	122	50.000	3.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 516 99	941000621
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200		6.400	49,0	131	50.000	4.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 509 99	941000611
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 1.450 mm</b>											
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	1 x 58 W	3.200	25,5	125	50.000	3.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 530 99	941000641
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500		3.500	25,5	137	50.000	4.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 523 99	941000631
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	1/2 x 58 W	4.800	40,0	120	50.000	3.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 554 99	941000661
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500		5.200	40,0	130	50.000	4.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 547 99	941000651
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	2 x 58 W	7.400	59,0	125	50.000	3.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 578 99	941000681
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500		8.000	59,0	136	50.000	4.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 561 99	941000671
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 1.750 mm</b>											
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	-	6.000	49,0	122	50.000	3.000	ja	nein	1.750 x 65 x 65	363 592 99	941000701
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800		6.400	49,0	131	50.000	4.000	ja	nein	1.750 x 65 x 65	363 585 99	941000691
BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800		9.400	75,0	125	50.000	3.000	ja	nein	1.750 x 65 x 65	363 615 99	941000721
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800		10.000	75,0	133	50.000	4.000	ja	nein	1.750 x 65 x 65	363 608 99	941000711
<b>Lichtleiste, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), Länge: 1.135 mm und 1.450 mm</b>											
BN126C LED41S/840 PSD L1200	1/2 x 36 W	4.100	33,0	124	50.000	4.000	ja	ja	1.135 x 65 x 65	365 510 99	941000731
BN126C LED52S/840 PSD L1500	1/2 x 58 W	5.200	41,0	127	50.000	4.000	ja	ja	1.450 x 65 x 65	365 527 99	941000741
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Notlichtakku für 3 Stunden (ELB3), Länge: 1.135 mm und 1.450 mm</b>											
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	1/2 x 36 W	4.100	34,0	121	50.000	4.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	968 182 99	941000761
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	1/2 x 58 W	5.300	43,0	121	50.000	4.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	968 205 99	941000771



## CoreLine Lichtleiste

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20		IK02		Ta -20°C / +40°C		CE					
Lichtleiste, Interact Ready (IA1), Länge: 1.134 mm und 1.416 mm																							
BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	Interact ready 1/2 x 36 W	4.100	36,0	114	50.000	4.000	ja	Funk	1.134 x 64 x 82	337 333 99	941100141												
BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	Interact ready 1/2 x 58 W	5.300	44,0	120	50.000	4.000	ja	Funk	1.416 x 64 x 82	337 340 99	941100161												
Zubehör																							
BN126Z SC	Seil-Abhängeset, werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar: max. Pendellänge: 1 m									365 749 99	-												



## Ledinaire Lichtleiste



### Produktbeschreibung

- Schmale LED-Lichtleiste
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- In fünf Längen lieferbar: 300, 600, 900, 1.200 und 1.500 mm
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat für gleichmäßiges Licht
- Keine sichtbaren LEDs
- Durchgangsverdrahtung einfach über Steckanschluss möglich

### Anwendungen

- Nebenräume, Flure, Kantinen, Voutenbeleuchtung



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten


### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8/TS <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP20		IK02		Ta -20°C / +35°C		CE			
Schaltbar																					
BN013C LED5S/840 L300	1 x 8 W	500	5,0	100	35.000	4.000	ja	-	300 x 30 x 37	349 527 99	941100011										
BN013C LED5S/830 L300		475	5,0	95	35.000	3.000	ja	-	300 x 30 x 37	349 534 99	941100001										
BN013C LED10S/840 L600	1 x 18 W	1.000	10,0	100	35.000	4.000	ja	-	600 x 30 x 37	349 541 99	941100031										
BN013C LED10S/830 L600		940	10,0	94	35.000	3.000	ja	-	600 x 30 x 37	349 558 99	941100021										
BN013C LED15S/840 L900	1 x 30 W	1.500	15,0	100	35.000	4.000	ja	-	900 x 30 x 37	349 565 99	941100051										
BN013C LED14S/830 L900		1.410	15,0	94	35.000	3.000	ja	-	900 x 30 x 37	349 572 99	941100041										
BN013C LED20S/840 L1200	1 x 36 W	2.000	20,0	100	35.000	4.000	ja	-	1.200 x 30 x 37	349 589 99	941100071										
BN013C LED19S/830 L1200		1.880	20,0	94	35.000	3.000	ja	-	1.200 x 30 x 37	349 596 99	941100061										
BN013C LED25S/840 L1500	1 x 35 W TL-5	2.500	24,0	104	35.000	4.000	ja	-	1.500 x 30 x 37	349 602 99	941100091										
BN013C LED24S/830 L1500		2.350	24,0	98	35.000	3.000	ja	-	1.500 x 30 x 37	349 619 99	941100081										





Best

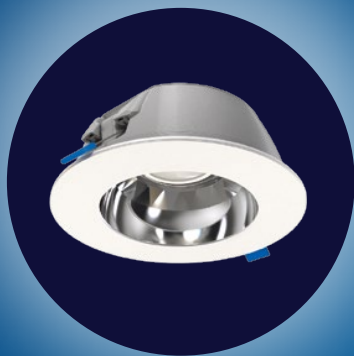

## GreenSpace PerfectFit Downlight Passend für jeden Deckenausschnitt dank 3D-Drucktechnik

- Bis zu 131 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Schaltbar oder DALI-regelbar
- Bildschirmarbeitsplatztaugliche Version
- Gleichspannungsgeeignet
- 5 Jahre Garantie


Better

## CoreLine Downlight Einfach und schnell zu installieren

- Bis zu 115 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Schaltbar oder DALI-regelbar
- Integriertes Betriebsgerät
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellsteckverbindung
- 5 Jahre Garantie



Good

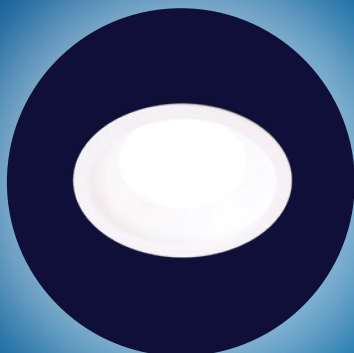

## Ledinaire Downlight Der preisgünstige Wechsel auf LED

- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 35.000 Stunden
- Schaltbar
- Integriertes Betriebsgerät
- 3 Jahre Garantie

## Ledinaire Downlight mit Lichtfarben-Schalter 3 Lichtfarben in einer Leuchte

- Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß an der Leuchte auszuwählen
- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Integriertes Betriebsgerät
- 3 Jahre Garantie

## GreenSpace PerfectFit Downlight



Verfügbar mit weißem, grauen und schwarzen Ring

### Produktbeschreibung

Passend für jeden Deckenausschnitt von 150 - 245 mm durch 3D-Drucktechnik (Größen 205 - 245 mm ab Q4 2020). Größen in 5 mm Schritten.


- Externes Betriebsgerät, schaltbar oder DALI- regelbar
- Mit Hochglanz-Reflektor
- Versionen für Bildschirmarbeitsplätze mit UGR19 verfügbar
- In warmweißer (3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Schnellere Installation - 100% passgenau – keine Adapterringe nötig
- Ansprechendes Design und keine Adapterringe mit Farbunterschieden an der Decke
- Bis zu 65 % Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchten
- Auch als Bildschirmarbeitsplatztaugliche Version verfügbar
- Geeignet zur Durchgangsverdrahtung
- Gleichspannungsgeeignet
- DN460/470 ENEC zertifiziert

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche, Einzelhandel
- Sanitärbereiche
- Büros

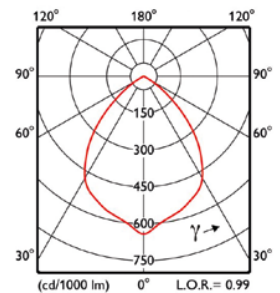

## Verfügbarkeit

Decken-  
ausschnitte  
von 150 - 200 mm  
ab sofort  
verfügbar

205 - 245 mm  
in Q4  
verfügbar

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	
<b>Schaltbar, 3.000 K</b>												
DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	2 x 18 W	1.100	9,8	112	50.000	3.000	–	150	166 x 77	793 197 00	941401501	
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	2 x 26 W	2.100	16,8	125	50.000	3.000	–	200	216 x 94	793 272 00	941401601	
<b>Schaltbar, 4.000 K</b>												
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	2 x 18 W	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	150-154	166 x 77	793 203 00	941401511	
TC TT155 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	155-159	175 x 77	563 971 00	941404441
TC TT160 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	160-164	180 x 77	563 988 00	941404431
TC TT165 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	165-169	185 x 77	563 995 00	941404421
TC TT170 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	170-174	190 x 77	564 008 00	941404411
TC TT175 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	175-179	195 x 77	959 982 00	941404401
TC TT180 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	180-184	200 x 77	564 015 00	941404391
TC TT185 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	185-189	205 x 77	564 022 00	941404381
TC TT190 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	190-194	210 x 77	564 039 00	941404371
TC TT195 11S/840 PSU-E WH		NEU	1.125	9,8	115	50.000	4.000	–	195-199	215 x 77	564 046 00	941404361
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	2 x 26 W	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	200-204	216 x 94	793 289 00	941401611	
TC TT205 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	205-209	225 x 94	564 053 00	941404351
TC TT210 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	210-214	230 x 94	564 060 00	941404341
TC TT215 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	215-219	235 x 94	564 077 00	941404331
TC TT220 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	220-224	240 x 94	564 084 00	941404321
TC TT225 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	225-229	245 x 94	564 091 00	941404311
TC TT230 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	230-234	250 x 94	564 107 00	941404301
TC TT235 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	235-239	255 x 94	564 114 00	941404291
TC TT240 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	240-244	260 x 94	564 121 00	941404281
TC TT245 20S/840 PSU-E WH		NEU	2.200	16,8	131	50.000	4.000	–	245-249	265 x 94	564 138 00	941404271

## GreenSpace PerfectFit Downlight



Komfortoptik (Entblendungsring) integriert bei UGR 19 Version



UGR19 Version mit Entblendungsring



Optional mit klarer PCC Abdeckung für IP54 Schutzart



Optional mit opaler PCC Abdeckung für IP54 Schutzart



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	2 x 18 W	1.050	9,8	107	50.000	3.000	–	150	166 x 77	793 234 00	941401541
DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P		1.100	9,8	112	50.000	4.000	–	150	166 x 77	793 241 00	941401551
DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	2 x 26 W	2.025	16,8	121	50.000	3.000	–	200	216 x 94	793 319 00	941401641
DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P		2.100	16,8	125	50.000	4.000	–	200	216 x 94	793 326 00	941401651
<b>Dimmbar</b>											
DN460B LED11S/830 PSED-E C WH P	2 x 18 W	1.100	9,0	122	50.000	3.000	DALI	150	166 x 77	793 210 00	941401521
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH P		1.125	9,0	125	50.000	4.000	DALI	150	166 x 77	793 227 00	941401531
DN470B LED20S/830 PSED-E C WH P	2 x 26 W	2.100	16,8	125	50.000	3.000	DALI	200	216 x 94	793 296 00	941401621
DN470B LED20S/840 PSED-E C WH P		2.200	16,8	131	50.000	4.000	DALI	200	216 x 94	793 302 00	941401631
<b>Dimmbar, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>											
DN461B LED11S/830 PSED-E C WH P	2 x 18 W	1.050	9,0	117	50.000	3.000	DALI	150	166 x 77	793 258 00	941401561
DN461B LED11S/840 PSED-E C WH P		1.100	9,0	122	50.000	4.000	DALI	150	166 x 77	793 265 00	941401571
DN471B LED20S/830 PSED-E C WH P	2 x 26 W	2.025	16,8	121	50.000	3.000	DALI	200	216 x 94	793 333 00	941401661
DN471B LED20S/840 PSED-E C WH P		2.100	16,8	125	50.000	4.000	DALI	200	216 x 94	793 340 00	941401671

#### Optional auf Anfrage:



- Leuchtenlichtstrom: 3.000 lm
- Mit Interact-ready Betriebsgerät
- Mit Notlichtbatterie

- Mit Wieland-Steckverbindung
- Reflektor in weiß
- Ringfarbe in grau oder schwarz

- Schutzart IP54 durch Abdeckung aus PC
- Mit Kabel in Klasse B2Ca
- Anbaudownlight zur Deckenmontage oder Montage an der 3-Phasen Stromschiene

Die aufgelisteten Leuchten, sind nur ein Auswahl. Entdecken Sie alle Größen, Farben und Optionen des GreenSpace PerfectFit Downlights unter:

<https://www.tailored.lighting.philips.com/de/TT-Series/default.aspx>

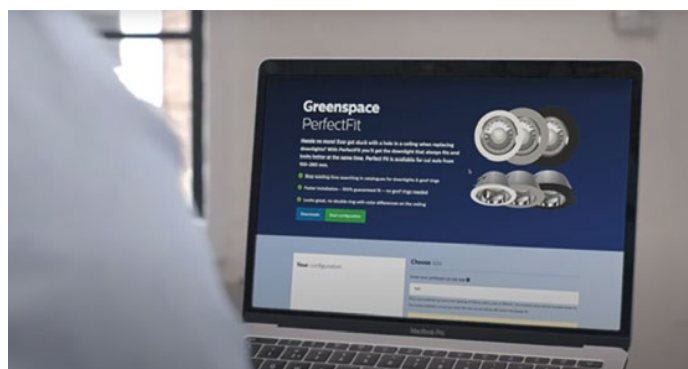




## CoreLine Downlight



### Produktbeschreibung

- Integriertes schaltbares Betriebsgerät oder externes DALI- regelbares Betriebsgerät
- Passt in vorhandene Installationen mit den Standard-Deckenausschnitten 150 mm und 200 mm
- Mit weißem Reflektor
- Satinierte Lichtaustrittsöffnung für komfortables, gleichmäßiges Licht
- In warmweißer (3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe
- 5 Jahre Garantie



### Vorteile

- Bis zu 63% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung und Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Optional mit IP54 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche
- Einzelhandel
- Sanitärbereiche



Weitere Infos unter:  
philips.ch/interact-ready



Downlight DN140B,  
Ausführung: Mini



Downlight DN140B,  
Compact Ausführung: IP54  
mit klarem Schutzglas



Einfache Montage mit  
zwei Federklemmen




Einfacher elektrischer Anschluss  
über eine integrierte, von aussen  
zugängliche Steckanschlussklemme,  
zur Weiterverdrahtung geeignet (PI6)



Montageanleitung mit  
Abmessungen und  
Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar</b>												
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	2 x 18 W	1.100	9,5	116	50.000	3.000	ja	–	150	162 x 97	325 804 00	941400381
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6		1.100	9,5	116	50.000	4.000	ja	–	150	162 x 97	325 811 00	941400461
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6		1.100	9,5	116	50.000	3.000	ja	–	150	162 x 100	325 965 00	941400371
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6		1.100	9,5	116	50.000	4.000	ja	–	150	162 x 100	325 972 00	941400451
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2 x 26 W	2.200	19,0	116	50.000	3.000	ja	–	200	216 x 105	325 842 00	941400491
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6		2.200	19,0	116	50.000	4.000	ja	–	200	216 x 105	325 859 00	941400531
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6		2.200	19,0	116	50.000	3.000	ja	–	200	216 x 108	326 009 00	941400481
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6		2.200	19,0	116	50.000	4.000	ja	–	200	216 x 108	326 016 00	941400521
<b>DALI-regelbar</b>												
DN140B LED10S/830 PSED-E WR	2 x 18 W	1.100	11,5	96	50.000	3.000	ja	DALI	150	162 x 97	325 828 99	–
DN140B LED10S/840 PSED-E WR		1.100	11,5	96	50.000	4.000	ja	DALI	150	162 x 97	325 835 99	–
DN140B LED20S/830 PSED-E WR	2 x 26 W	2.200	20,5	107	50.000	3.000	ja	DALI	200	216 x 105	325 866 99	–
DN140B LED20S/840 PSED-E WR		2.200	20,5	107	50.000	4.000	ja	DALI	200	216 x 105	325 873 99	–
<b>Interact Ready</b>												
DN140B LED20S/830 WR IA1	2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	3.000	ja	Funk	200	216 x 105	326 122 00	941400501
DN140B LED20S/840 WR IA1		2.200	22,0	100	50.000	4.000	ja	Funk	200	216 x 105	326 139 00	941400541



### Optional auf Anfrage:

- Mit IP54 Schutz und DALI-regelbar in Kombination



## Ledinaire Downlight



### Produktbeschreibung

- Integriertes schaltbares Betriebsgerät
- Passt in vorhandene Installationen mit den Standard-Deckenausschnitten 150 mm und 200 mm
- Mit weißem Reflektor
- In warmweißer (3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- Preisgünstigster Wechsel auf LED
- Hohe Energieeinsparung von über 50% gegenüber konventionellen Leuchten
- Einfache Installation dank integriertem Betriebsgerät

### Anwendungen


- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche



Einfache Montage mit zwei Federklemmen



In zwei Größen erhältlich, für den Standard-Deckenausschnitt von 150 und 200 mm



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar</b>											
DN060B LED8S/830 PSU WH	2 x 18 W	800	9,0	89	35.000	3.000	–	150	173 x 98	306 629 99	941319011
DN060B LED8S/840 PSU WH		800	9,0	89	35.000	4.000	–	150	173 x 98	306 643 99	941319111
DN060B LED18S/830 PSU WH	2 x 26 W	1.800	18,0	100	35.000	3.000	–	200	233 x 118	306 612 99	941319211
DN060B LED18S/840 PSU WH		1.800	18,0	100	35.000	4.000	–	200	233 x 118	306 636 99	941319311

## Ledinaire Downlight mit Lichtfarben-Schalter



### Produktbeschreibung

- 3 Standardgrößen für einen Deckenausschnitt von 90, 150 oder 200 mm
- Mit opaler Abdeckung für eine homogen leuchtende Oberfläche
- 3 Lichtfarben (warmweiß (3.000 K), Neutralweiß (4.300 K), kaltweiß (6.500 K) in einer Leuchte – einfach auf der Rückseite der Leuchte auszuwählen
- Integriertes Betriebsgerät für einfache Installation
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken – keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig
- Einfache Installation durch integriertes Betriebsgerät
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche



In 3 Größen mit Außendurchmesser von 115, 175 und 225 mm für viele Anwendungen geeignet



3 Lichtfarben einfach auf der Rückseite auswählbar

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar</b>											
DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU	2 x 18 W	900	8,5	106	35.000	3.000/4.300/6.500	nein	85-95	150 x 59	660 185 00	941400821
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU		2 x 26 W	1.350	14,0	96	35.000	3.000/4.300/6.500	nein	145-155	175 x 60	660 208 00
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	2.300		24,0	96	35.000	3.000/4.300/6.500	nein	195-205	225 x 60	660 222 00	941400841




Better

## CoreLine Slim Downlight Superflacher LED-Ersatz für konventionelle Downlights

- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Mit Schutzart IP44
- Superflach mit 28 mm raumseitig Höhe
- Schaltbar, DALI-regelbar oder Interact Ready
- Einfache Reinigung durch glatte und geschlossene Oberfläche
- 5 Jahre Garantie



Good

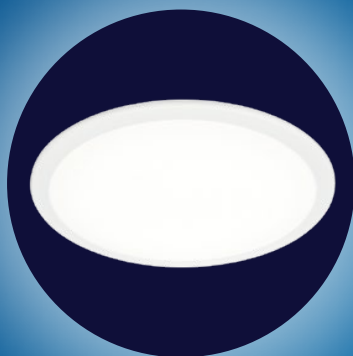

## Ledinaire Slim Downlight Preisgünstiger und flacher LED-Ersatz für konventionelle Downlights

- Bis zu 91 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 35.000 Stunden
- Integriertes Betriebsgerät
- 3 Jahre Garantie



## CoreLine Slim Downlight




**interact ready.**

Weitere Infos unter:  
philips.ch/interact-ready

### Produktbeschreibung

- Drei Baugrößen mit drei Lichtstrompaketen:
  - Micro mit 650 lm (2 x 10 W-Ersatz),
  - Mini mit 1.100 lm (2 x 18 W-Ersatz) und
  - Compact mit 2.100 lm (2 x 26 W-Ersatz)
- Inklusive Betriebsgerät:
  - Einbauversion: externes, schaltbares, elektronisches Betriebsgerät
  - Anbauversion: integriertes schaltbares, elektronisches Betriebsgerät
- In warmweißer (3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe
- 5 Jahre Garantie

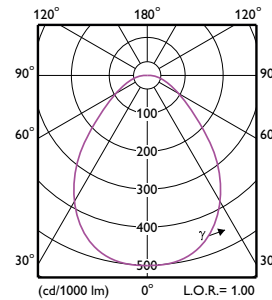

### Vorteile

- Bis zu 69% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchten
- Durch die ultraflache Bauform (28 mm) besonders für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Mit zusätzlicher Anschlussbox auch für Durchverdrahtung geeignet
- Passt in Standard-Deckenausschnitte von 68, 150 oder 200 mm
- Einfache Reinigung durch glatte, geschlossene Oberfläche
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche
- Einzelhandel
- Sanitärbereiche



Montageanleitung (PSU) mit Abmessungen und Gewichten



Einfache Montage dank stabiler Federklemmen. Geringe Einbauhöhe von nur 28 mm



Einbauvariante 1.100 und 2.100 lm: mit Steckanschlussklemme für einfache Montage



Anbauleuchte für Deckenmontage geeignet. Mit opaler PMMA Oberfläche.



Einfache Anbaumontage mittels Montagebügel. Mit Schraubanschlussklemme.



Montageanleitung (PSD & IA1) mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	IP44 raumseitig		IP20 deckenseitig		IK02	CE
													Ø mm	H mm	Ø mm	H mm		
<b>Einbauvariante, schaltbar</b>																		
DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogen	650	6,5	100	50.000	3.000	-	-	68-73	85 x 31	339 450 99	941400981						
DN145B LED6S/840 PSU II WH		650	6,5	100	50.000	4.000	-	-	68-73	85 x 31	339 467 99	941400991						
DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11,0	100	50.000	3.000	ja	-	152-157	166 x 28	339 474 99	941400851						
DN145B LED10S/840 PSU II WH		1.100	11,0	100	50.000	4.000	ja	-	152-158	166 x 28	339 481 99	941400861						
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	2.100	21,0	100	50.000	3.000	ja	-	203-208	217 x 28	339 498 99	941400881						
DN145B LED20S/840 PSU II WH		2.100	21,0	100	50.000	4.000	ja	-	203-208	217 x 28	339 504 99	941400891						
<b>Einbauvariante, DALI-regelbar</b>																		
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	2 x 18 W	1.100	13,0	85	50.000	3.000	ja	-	152-157	166 x 31	961 008 99	941400941						
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH		1.100	13,0	85	50.000	4.000	ja	-	152-158	166 x 31	961 015 99	941400951						
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2 x 26 W	2.100	22,5	93	50.000	3.000	ja	-	203-208	217 x 31	961 022 99	941400961						
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH		2.100	22,5	93	50.000	4.000	ja	-	203-208	217 x 31	961 039 99	941400971						
<b>Anbauvariante, schaltbar</b>																		
DN145C LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11,0	100	50.000	3.000	-	-	Anbau	171 x 50	339 511 99	941303951						
DN145C LED10S/840 PSU II WH		1.100	11,0	100	50.000	4.000	-	-	Anbau	171 x 50	339 528 99	941303961						
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	2.100	21,0	100	50.000	3.000	-	-	Anbau	222 x 50	339 535 99	941303981						
DN145C LED20S/840 PSU II WH		2.100	21,0	100	50.000	4.000	-	-	Anbau	222 x 50	339 542 99	941303991						
<b>Interact Ready</b>																		
DN145B LED20S/830 IA1 WH	2 x 26 W	2.100	22,5	93	50.000	3.000	-	-	203-208	215 x 28	960 988 99	941404451						
DN145B LED20S/840 IA1 WH		2.100	22,5	93	50.000	4.000	-	-	203-208	215 x 28	960 995 99	941404461						

## Ledinaire Slim Downlight



### Produktbeschreibung

- Zwei Baugrößen:
  - Mini mit 1.000 lm – rund oder quadratisch
  - Compact mit 2.000 lm – rund
- Mit integriertem schaltbarem elektronischen Betriebsgerät
- In warmweißer (3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- Preisgünstiger 1:1 LED-Ersatz für konventionelle Downlights
- Durch die flache Bauform (45 mm) auch für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Passt in Standard-Deckenausschnitt von 150 oder 200 mm
- Einfache Montage dank integriertem Betriebsgerät

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche



Die gleichmäßig leuchtende Fläche sorgt für ein angenehmes Erscheinungsbild



In zwei Größen erhältlich und daher für die gängigen Standardanwendungen einsetzbar.





Auch mit quadratischem Deckenausschnitt



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>		L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Schaltbar, rund</b>											
DN065B G2 LED10/830 12W 220V D150 RD EU	2 x 18 W	950	11,0	86	35.000	3.000	–	150-155	175 x 175 x 45	679 392 00	941400901
DN065B G2 LED10/840 12W 220V D150 RD EU		1.000	11,0	91	35.000	4.000	–	150-155	175 x 175 x 45	679 415 00	941400911
DN065B G2 LED19/830 23W 220V D200 RD EU	2 x 26 W	1.900	22,0	86	35.000	3.000	–	200-205	225 x 225 x 45	679 439 00	941400921
DN065B G2 LED20/840 23W 220V D200 RD EU		2.000	22,0	91	35.000	4.000	–	200-205	225 x 225 x 45	679 453 00	941400931
<b>Schaltbar, quadratisch</b>											
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	2 x 18 W	950	11,0	86	35.000	3.000	–	150	175 x 175 x 39	679 477 00	–
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU		1.000	11,0	91	35.000	4.000	–	150	175 x 175 x 39	679 491 00	–





Best




## GreenSpace Accent Einbaustrahler Perfekter LED-Ersatz für konventionelle CDM-Leuchten

- Bis zu 125 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Herausschwenkbarer oder kardanisich schwenkbarer LED-Einbaustrahler für einen Deckenausschnitt von 175 mm
- Hohe Lichtqualität und Effizienz durch Verwendung von PerfectAccent Reflektoren
- 5 Jahre Garantie


Better

## CoreLine Einbaustrahler Brilliante und flexible LED-Lösung

- Bis zu 109 Lumen pro Watt
- Flexibles Konzept aus Leuchtenmodul und Rahmen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Mit integriertem Betriebsgerät für einfache Installation
- Dimmbar mit den gängigen Phasenan- und Abschnittsdimmern
- 5 Jahre Garantie

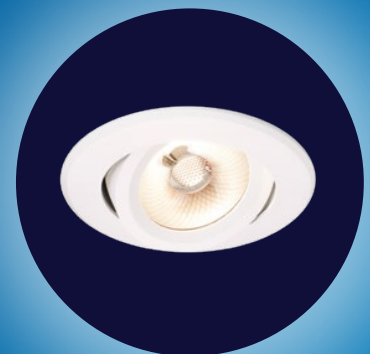

Good

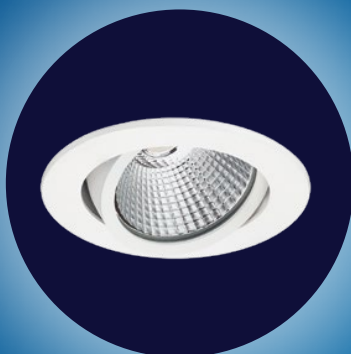

## Ledinaire ClearAccent Einbaustrahler Kostengünstiger LED-Einbaustrahler

- Bis zu 83 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Mit integriertem Betriebsgerät für einfache Installation
- Dimmbar und kompatibel mit den meisten Phasenanschnittsdimmern
- 3 Jahre Garantie

## GreenSpace Accent Einbaustrahler



### Produktbeschreibung

- Klares und robustes Design mit kompakten Abmessungen und aus hochwertigem Aluminium
- In kardanisch schwenkbar und herauschwenkbar

### Kardanische Version:

- 30° schwenkbar in alle Richtungen mit zwei Ringen

### Herausschwenkbare Version:

- Bis zu 60° herauschwenkbar
- Erhältlich mit unterschiedlichen Lichtstropfpaketeten und Ausstrahlwinkeln
- 5 Jahre Garantie plus optionale Garantieverlängerung

### Vorteile

- Kurze Amortisationszeit im Vergleich zu CDM-Systemen dank hoher Systemeffizienz und zusätzlicher Einsparung von Wartungskosten durch bis zu 4 x längere Lebensdauer als Entladungslampen
- Hervorragende Lichtqualität und Effizienz dank Philips PerfectAccent Reflektoren und Schutzscheibe
- Sehr geringe Abmessungen, daher geeignet für Zwischendecken mit nur 10 cm Höhe
- ENEC zertifiziert

### Anwendungen

- Akzentbeleuchtung in Büros oder Empfangsbereichen, im Lebensmitteleinzelhandel oder Modegeschäften



Montageanleitung  
(herauschwenkbar)  
mit Abmessungen und  
Gewichten



Montageanleitung  
(kardanisch schwenkbar)  
mit Abmessungen und  
Gewichten



RS342B:  
Herausschwenkbar bis 60°  
– dadurch Akzentuierung  
von höher positionierten  
Objekten möglich




Mit hochwertiger Schutz-  
scheibe – schützt LED und  
Reflektor vor Staub und  
Fingerabdrücken für stabile  
Qualität und Effizienz



RS343B – durch 2 Ringe  
sehr flexibel in alle  
Richtungen kardanisch  
schwenkbar

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für CDM <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Herausschwenkbar, weiß</b>												
RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	20 W	1.700	14,4	118	50.000	3.000	36°	–	175	190 x 135	255 063 00	941400301
RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	35 W	2.700	23,5	115	50.000	3.000	36°	–	175	190 x 135	255 186 00	941400311
RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH		2.800	23,5	119	50.000	4.000	36°	–	175	190 x 135	255 193 00	941400321
RS342B LED39S/827 PSU-E WB WH	70 W	3.750	31,5	119	50.000	2.700	36°	–	175	190 x 135	972 533 00	941400341
RS342B LED39S/830 PSU-E WB WH		3.900	31,5	122	50.000	3.000	36°	–	175	190 x 135	972 540 00	941400351
RS342B LED39S/840 PSU-E WB WH		3.800	31,5	120	50.000	4.000	36°	–	175	190 x 135	972 557 00	-
<b>Kardanisch schwenkbar, weiß</b>												
RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	20 W	1.700	14,4	118	50.000	3.000	36°	–	175	193 x 249	167 936 00	941400401
RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH		1.800	14,4	125	50.000	4.000	36°	–	175	193 x 249	167 943 00	941400411
RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	35 W	2.700	23,5	115	50.000	3.000	36°	–	175	193 x 249	167 950 00	941400421
RS343B LED27S/840 PSU-E WB WH		2.800	23,5	119	50.000	4.000	36°	–	175	193 x 249	167 967 00	941400431
RS343B LED39S/840 PSU-E WB WH		3.800	31,5	120	50.000	4.000	36°	–	175	193 x 249	168 018 00	941400441



### Optional auf Anfrage:

- Leuchtenlichtstrom bis 4.900 lm

- Mit DALI-Betriebsgerät
- Wieland-Steckverbindung

- Spezielle Lichtfarben für den Lebensmittel- oder Modebereich
- Gehäusefarben auch in silber (RAL 9006) oder schwarz (RAL 9004)

## CoreLine Einbaustrahler



Set (RS141B) aus Leuchtenmodul und Rahmen weiß /Alu



Leuchtenmodul (RS140Z MODULE) 600 / 900 lm



Rahmen rund (RS140Z CFRM RND) schwarz schwenkbar




Rahmen quadratisch (RS140Z CFRM SQR) weiß/Alu



Rahmen quadratisch (RS140Z CFRM SQR-FIX) Darklight



Gridlight (RS140Z CFRM GRID) 1-/2-/3-flammig



Einfache Montage durch das integrierte Betriebsgerät – nur 6,5 cm Einbautiefe notwendig



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Produktbeschreibung

- Baukastenlösung: Leuchtenmodul (RS140Z MODULE) und Einbaurahmen (RS140Z CFRM) können individuell kombiniert werden
- Sets (RS141B), fertige Kombination von Leuchtenmodul und Einbaurahmen
- Integriertes Betriebsgerät, dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer
- Rahmenfarben Weiß, matt (ähnlich RAL 9010), gebürstetes Aluminium, hochglänzend lackiert (ähnlich RAL 7048) oder Schwarz. Rahmen 20° schwenkbar
- Mit LEDs in warmweißer (2.700 K oder 3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe (Ra 85)
- Wandelbar durch verschiedene Rahmen und auch als Gridlight einsetzbar (1-, 2- oder 3-flammig)
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Sehr flexibel im Design durch einfachen Austausch der Rahmen
- Mit hohem raumseitigen IP Schutz: IP44 in der schwenkbaren Version, IP65 in der starren Version (auf Anfrage) – dadurch vielseitig einsetzbar
- Einfache Montage durch integriertes Betriebsgerät und Steckanschlussklemmen
- Zur Weiterverdichtung geeignet

### Anwendungen

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in: Hotels, Restaurants und Cafés, kleinen Modegeschäften, oder repräsentativen Bereichen in Bürogebäuden, Arztpraxen oder Krankenhäusern und Sanitärbereichen

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>		L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	
<b>Sets aus Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen</b>													
<b>rund, weiß, schwenkbar</b>													
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	50 W	650	8,0	82	50.000	2.700	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 803 99	941424111	
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	8,0	82	50.000	3.000	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 810 99	941424311	
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	8,0	82	50.000	4.000	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 827 99	941424511	
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	> 50 W	900	11,0	82	50.000	3.000	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 834 99	941424711	
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	11,0	82	50.000	4.000	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 841 99	941424911	
<b>rund, alu, schwenkbar</b>													
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	50 W	650	8,0	82	50.000	2.700	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 902 99	941424011	
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	8,0	82	50.000	3.000	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 919 99	941424211	
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	8,0	82	50.000	4.000	32°	ja	78	95 x 95 x 63	382 926 99	941424411	
<b>Baukasten aus Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen</b>													
<b>Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)</b>													
RS140Z MODULE LED6-32-/827	NEU	650	8,0	82	50.000	2.700	32°	ja	78	–	382 957 99	941402831	
RS140Z MODULE LED6-32-/830	NEU	50 W	650	8,0	82	50.000	3.000	32°	ja	78	–	382 964 99	941402841
RS140Z MODULE LED6-32-/840	NEU		650	8,0	82	50.000	4.000	32°	ja	78	–	382 971 99	941402821
RS140Z MODULE LED9-32-/830	NEU		900	11,0	82	50.000	3.000	32°	ja	78	–	382 988 99	941402811
RS140Z MODULE LED9-32-/840	NEU	900		11,0	82	50.000	4.000	32°	ja	78	–	382 995 99	941402801
<b>Einbaurahmen rund / quadratisch (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)</b>													
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK									78	95 x 95 x 28,5	384 487 99	–	
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH									78	95 x 95 x 28,8	384 562 99	–	
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU									78	95 x 95 x 28,8	384 586 99	–	
RS140Z CFRM SQR-FIX Darklight									78	95 x 95 x 45	385 088 99	–	
<b>Einbaurahmen Grid (es werden zusätzlich 1-3 Leuchtenmodule benötigt)</b>													
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH									98 x 98	110 x 110 x 80	388 324 99	941900241	
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH									98 x 185	110 x 200 x 80	388 331 99	941900251	
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH									98 x 275	110 x 292 x 80	388 348 99	941900261	

### Optional auf Anfrage:

- Leuchtenlichtstrom 1.200 lm

1 • Starre Version (IP65) raumseitig



## Ledinaire ClearAccent Einbaustrahler



### Produktbeschreibung

- LED-Einbaustrahler für einen Standard-Deckenausschnitt von 68 mm
- In schwenkbarer Ausführung
- In warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe
- Integriertes, regelbares Betriebsgerät, dimmbar an den meisten Phasenanschnittsdimmern
- 3 Jahre Garantie

### Vorteile

- Attraktives Erscheinungsbild dank eines Halogen-ähnlichen facettierten Reflektors und eines hochwertigen Aluminium-Ringes
- Die schnelle und günstige Möglichkeit um von 50 W-NV-Halogenleuchten auf LED-Leuchten umzusteigen – mit Standard-Deckenausschnitt von 68 mm
- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken – keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig
- Schnelle Installation mit Schraubklemme am integrierten Betriebsgerät

### Anwendungen

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in: Hotels, Restaurants und Cafes, kleinen Modegeschäften, oder repräsentativen Bereichen in Bürogebäuden, Arztpraxen oder Krankenhäusern



Attraktives Erscheinungsbild, dank Halogen-Reflektoroptik und Aluminium-Ring




Einfache Befestigung in der Decke mit zwei Federklemmen



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	 Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
Schwenkbar, weiß												
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	50 W	500	6,0	83	35.000	3.000	36°	ja	68	80 x 52	072 691 99	941424101
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH		500	6,0	83	35.000	4.000	36°	ja	68	80 x 52	072 707 99	941424001





# Stromschienenstrahler



Best



## GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Beste Lichtqualität und Effizienz

- Bis zu 129 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Mit hochwertigem Perfect Accent Reflektor für optimale Farbhomogenität
- 5 Jahre Garantie

Better

## CoreLine Stromschienenstrahler Kompaktes und modernes Design

- 90 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Hohe Lichtqualität durch professionelle Linsenoptik
- 5 Jahre Garantie



## GreenSpace Accent Stromschienenstrahler



### Produktbeschreibung

- Moderner LED 3-Phasen Stromschienenstrahler mit GA69 Universaladapter
- Lichtfarben: warmweiß 3.000 K, neutralweiß 4.000 K mit sehr guter Farbwiedergabe  $R_a > 80$
- Lichtstrom: 2.700 Lumen (Ersatz für bis zu 35 W CDM Elite), bis zu 4.900 lm (70 W CDM Elite)
- Gehäuse aus schwarzem, weißem oder silberfarbenem Aluminium
- Hohe Effizienz von bis zu 129 lm/W
- Mit in die Leuchte integriertem, schaltbarem, elektronischem Xitanium Betriebsgerät
- In schaltbarer Version mit GA69-Universaladapter- kompatibel mit gängigen 3-Phasen Stromschienen (z.B. Global/Nordic Aluminium, Erco, Eutrac)
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Schwenkbereich: 120° vertikal und 355° horizontal für hohe Flexibilität im Shop
- Zeitgemäßes und elegantes Design: Integriertes Betriebsgerät ohne Treiberbox
- Kompakte Abmessungen, unterstreicht eine moderne Shop-Architektur
- Optimale Lichtqualität dank hochwertigem Perfect Accent Reflektor

### Anwendungen

- Verkaufsräume, repräsentative Bürogebäude, Museen



Gehäusefarbe silber (RAL 9006)



Gehäusefarbe weiß (RAL 9003)



PerfectAccent Reflektoren ermöglichen optimale Farbhomogenität und hohe Effizienz



120° schwenkbar für mehr Flexibilität - auch aufwärts schwenkbar zum Anstrahlen von Objekten und Schriftzügen oberhalb der Stromschiene



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für CDM Elite <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	L x Ø mm		
										Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>schaltbar</b>											
ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	35 W	2.700	23,5	115	50.000	3.000	38°	-	182 x 100	171 841 00	941465001
ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS		2.700	23,5	115	50.000	3.000	38°	-	182 x 100	171 858 00	941465101
ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS		2.700	23,5	115	50.000	3.000	38°	-	182 x 100	171 865 00	941465401
ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS		2.800	23,5	119	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	171 902 00	941467001
ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS		2.800	23,5	119	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	171 919 00	941467101
ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS		2.800	23,5	119	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	171 926 00	941467401
ST320T LED39S/830 PSU WB WH	50 W	3.900	31,5	122	50.000	3.000	38°	-	182 x 100	166 755 00	-
ST320T LED39S/830 PSU WB BK		3.900	31,5	122	50.000	3.000	38°	-	182 x 100	166 731 00	-
ST320T LED39S/830 PSU WB SI		3.900	31,5	122	50.000	3.000	38°	-	182 x 100	166 748 00	-
ST320T LED39S/840 PSU WB WH		3.800	31,5	120	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	166 793 00	-
ST320T LED39S/840 PSU WB BK		3.800	31,5	120	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	166 779 00	-
ST320T LED39S/840 PSU WB SI		3.800	31,5	120	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	166 786 00	-
ST320T LED49S/840 PSU WB BK	70 W	5.150	40,0	129	50.000	4.000	38°	-	182 x 100	403 393 00	-



### Optional auf Anfrage:

- 1.700, 3.900 oder 4.900 lm
- Warmweiß (2.700 K)

- Spezielle LED Module für den Lebensmittelhandel oder den Modebereich
- Auch in engstrahlend, tiefbreitstrahlend und sehr breitstrahlend verfügbar

- Auch in DALI-regelbar erhältlich

## CoreLine Stromschienenstrahler



### Produktbeschreibung

- Kompakter LED 3-Phasen Stromschienenstrahler im modernen Design
- Lichtfarben: warmweiß 3.000 K, neutralweiß 4.000 K mit sehr guter Farbwiedergabe  $R_a > 80$
- Lichtstrom: 2.200 Lumen (Ersatz für bis zu 35 W CDM)
- Schwenkbereich: 70° vertikal und 355° horizontal für vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten
- Gehäuse aus schwarzem oder weißem Aluminium
- Ausstrahlungswinkel: 23° oder 36°
- Mit in die Leuchte integriertem, schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät
- Passive Kühltechnologie
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden – dadurch wartungsarm
- Mit GA69-Universaladapter- kompatibel mit gängigen 3-Phasen Stromschienen (z.B. Global/Nordic Aluminium, Erco, Eutrac)
- 5 Jahre Garantie

### Vorteile

- Unauffälliges Design: Integriertes Betriebsgerät – keine Treiberbox
- Kompakte Abmessungen für einen modernen Verkaufsraum
- Hohe Lichtqualität durch professionelle Linsenoptik
- Reduzierte Blendung für ein angenehmes Lichterlebnis
- Energieeffizient mit 90 lm/W

### Anwendungen

- Verkaufsräume, repräsentative Bürogebäude, Museen



Professionelle Linsenoptik für optimale Farbhomogenität; Reduzierte Blendung (UGR 16 bei 23°, UGR 18 bei 36°) durch schwarzen Entblendungsring



Mit passiver Kühlung




In weiß (RAL 9010) und schwarz (RAL 9004) erhältlich



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für CDM <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70B50)	Ausstrahlungswinkel	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x Ø mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>schaltbar, engstrahlend</b>											
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	35 W	2.200	24,0	90	50.000	23°	3.000	–	180 x 85	790 677 99	941500351
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK		2.200	24,0	90	50.000	23°	4.000	–	180 x 85	790 684 99	941500371
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH		2.200	24,0	90	50.000	23°	3.000	–	180 x 85	790 691 99	941500361
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH		2.200	24,0	90	50.000	23°	4.000	–	180 x 85	790 707 99	941500381
<b>schaltbar, breitstrahlend</b>											
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	35 W	2.200	24,0	90	50.000	36°	3.000	–	180 x 85	790 714 99	941500391
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK		2.200	24,0	90	50.000	36°	4.000	–	180 x 85	790 721 99	941500411
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH		2.200	24,0	90	50.000	36°	3.000	–	180 x 85	790 738 99	941500401
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH		2.200	24,0	90	50.000	36°	4.000	–	180 x 85	790 745 99	941500421



# Dekorative Pendelleuchten



Best



## CustomCreate Pendelleuchte

### Dekoratives Highlight auch bei hohen Decken

- Mit bis zu 8000 lm auch für hohe Decken geeignet
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- DALI-regelbar
- Durch geringes Gewicht einfache Installation ohne Sicherungsseil
- 5 Jahre Garantie

Best

## Pendelleuchte BA Serie

### Die Designleuchte fürs Büro

- Mit einem Leuchtenlichtstrom von 2.700 lm
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Mit exzellenter Farbwiedergabe  $R_a > 90$
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- DALI-regelbar
- 5 Jahre Garantie





# Dekorative Pendelleuchten

## Pendelleuchten hergestellt im 3D Druckverfahren

- Gehäuse aus Polycarbonat, mit professionellem LED Modul
- Mit Deckenbaldachin
- Garantie: 5 Jahre

Best

## Pendelleuchte CustomCreate



### Produktbeschreibung

- Leuchtenlichtstrom: 4.900 lm / 8.000 lm
- In Warmweiß (3.000 K)
- Nutzlebensdauer L80: 50.000 h
- DALI-regelbar
- Mit ENEC Zertifizierung

### Vorteile

- Dekorative Leuchte auch für hohe Decken
- Einfache Installation: Durch geringes Gewicht kein Sicherungsseil notwendig
- Optional mit anderen Spezifikationen bestellbar:  
Leuchtenlichtstrom 1.700, 2.700, 3.900 lm  
Große Vielfalt an Standard Lichtfarben, sowie FreshFood und Fashion Lichtfarben

## Pendelleuchte BA Serie

### Produktbeschreibung

- Leuchtenlichtstrom: 2.700
- Mit innerem weißen Reflektor für UGR 19
- PremiumWhite 930: Warmweiß (3.000 K),  $R_a > 90$
- Nutzlebensdauer L80: 50.000 h
- DALI-regelbar
- Mit ENEC Zertifizierung

### Vorteile

- Dekorative Leuchte auch für Bildschirmarbeitsplätze (UGR 19)
- Exzellente Lichtqualität mit Farbwiedergabe  $R_a > 90$
- Optional mit Leuchtenlichtstrom 1.000, 2.200 lm
- Große Vielfalt an Standard Lichtfarben, sowie FreshFood und Fashion Lichtfarben




Konfigurator für BA Serie

## Technische Daten

Produktbezeichnung	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	Gehäusefarbe	L x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>CustomCreate</b>												
PT520C LED49S/830 PSD-VLC VWB BELL CL	4.855	49,5	98	50.000	3.000	sehr breitstahlend	22	DALI	Transparent	500 x 455	943 691 00	-
PT520C LED80S/830 PSD BELL CL	7.997	71,0	113	50.000	3.000	diffus	22	DALI	Transparent	500 x 455	944 902 00	-
<b>BA Serie</b>												
TC BA-L S 27S/PW930 PSD-VLC WR BK T102	2.700	29,0	92	50.000	3.000	breitstrahlend	19	DALI	schwarz	415 x 390	949 587 00	-
TC BA-L S 27S/PW930 PSED WR WH401 T102	2.700	29,0	92	50.000	3.000	breitstrahlend	19	DALI	weiß	415 x 390	949 822 00	-

Diese Leuchten können optional auch in diesen Farben hergestellt werden:

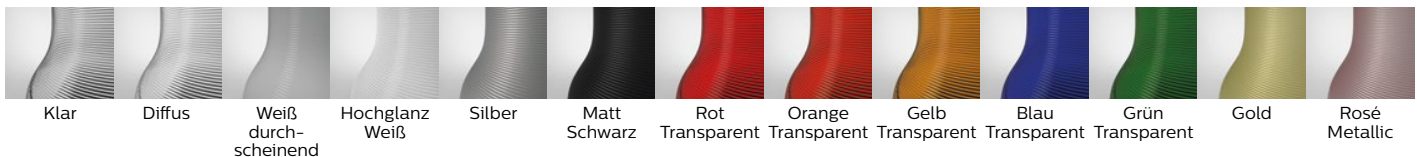

Weitere Optionen auf [www.tailored.lighting.philips.com/de](http://www.tailored.lighting.philips.com/de)





Best



## OptiVision Scheinwerfer

### Modernste Flächen- und Sportplatzbeleuchtung


- Bis zu 119 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 79.000 bis zu 175.000 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000/100.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optiken
- 5 Jahre Garantie

Best

## ClearFlood Scheinwerfer

### Effiziente LED-Lösung für Flächenbeleuchtung

- Bis zu 160 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 12.300 bis zu 70.000 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optiken
- 5 Jahre Garantie

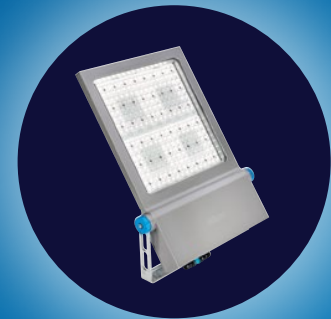

Better



## CoreLine Tempo Scheinwerfer

### Kompakt und effizient

- Bis zu 144 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 4.200 bis 41.300 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): bis zu 100.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
- 5 Jahre Garantie

Good

## Ledinaire Scheinwerfer

### Effizient, zuverlässig, kompakt

- Bis zu 105 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 1.000 bis 21.000 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
- Ledinaire Mini optional mit Bewegungs- und Tageslichtsensor erhältlich
- 3 Jahre





## OptiVision LED Gen3



### Produktbeschreibung

- Erfüllung der geforderten Lichtlevel ohne Unterschiede zu traditionellen HID Scheinwerfern bis 2.000 W
- Hocheffizientes optisches System mit symmetrischen oder asymmetrischen Abstrahlcharakteristiken
- Optionale Dimmung und Steuerung für weitere Energieeinsparungen
- Einfache Montage und Wartung dank externem Betriebsgerät und geringem Gewicht

### Vorteile

- Hocheffiziente Optiken und Zubehör ermöglichen ausgezeichnete Streulichtkontrolle und minimalste Lichtverschmutzung
- Fortschrittliche optionale Systemsteuerung ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen
- Minimierung der Wartungskosten und des Energieverbrauchs dank langlebiger LEDs und optimiertem Wärmemanagement des Scheinwerfers sowie des zuverlässigen externen IP66-Betriebsgerätes

### Anwendungen

- Flutlichtbeleuchtung für den Sportbereich, Logistikbereiche, Industriegebiete, Parkbereiche



BVP527: Ausführung mit 3 LED-Modulen



BVP517: Ausführung mit 2 LED-Modulen




HGB Ausführung: Externes Betriebsgerät auf Montagebügel vormontiert



Zielfernrohr als Einstellhilfe für normgerechte Beleuchtung (optional)

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Asymmetrische Optik, DALI dimmbar, Ballwurfsicher gemäß VDE 0710-13</b>										
BVP527 2120/740 BV A35-WB D9 LO T15*	2.000 W	133.588	1.580,0	85	100.000	4.000	DALI	737 x 695 x 128	909 710 00	941000801
BVP527 2120/740 BV A35-NB D9 LO T15*	2.000 W	110.263	1.580,0	70	100.000	4.000	DALI	737 x 695 x 128	909 727 00	941000811
BVP517 1410/740 BV A35-WB D9 LO T15*	1.000 W	89.059	1.051,0	85	100.000	4.000	DALI	538 x 695 x 118	909 734 00	941000821
BVP527 2120/740 BV A35-WB D9 LO T20	2.000 W	133.588	1.580,0	85	50.000	4.000	DALI	737 x 695 x 128	872 748 00	-
BVP527 2120/740 BV A35-NB D9 LO T20	2.000 W	110.263	1.580,0	70	50.000	4.000	DALI	737 x 695 x 128	872 755 00	-
BVP517 1410/740 BV A35-WB D9 LO T20	1.000 W	89.059	1.051,0	85	50.000	4.000	DALI	538 x 695 x 118	872 762 00	924500191
BVP527 2120/740 BV A35-WB D9 T25	2.000 W	163.145	1.580,0	103	50.000	4.000	DALI	737 x 695 x 128	867 454 00	-
BVP527 2120/740 HGB A35-WB D9 T25	2.000 W	163.145	1.580,0	103	50.000	4.000	DALI	737 x 695 x 128	867 461 00	-
BVP517 1410/740 BV A35-WB D9 T25	1.000 W	108.818	1.051,0	103	50.000	4.000	DALI	538 x 695 x 118	867 492 00	924500181
BVP517 1410/740 HGB A35-WB D9 T25	1.000 W	108.818	1.051,0	103	50.000	4.000	DALI	538 x 695 x 118	867 508 00	924500171
<b>Zielfernrohr als Einstellhilfe für normgerechte Beleuchtung</b>										
ZVP417 Zielfernrohr									877 637 00	-

\* BMU förderfähig

**BV:** Externes Betriebsgerät beigelegt; **HGB:** Externes Betriebsgerät auf Montagebügel vormontiert; **LO:** Ausführung für optimale Kontrolle und Begrenzung des Streulichts gemäß LAI



### Optional auf Anfrage:


- 5.700 K oder 3.000 K
- Weitere Lichtstrompakete

- Konstantlichtstrom
- Diverse Optiken


- Gehäusefarbe Dunkelgrau

## Musteranlage 1: 4 Maste (18 m), 80 lux

Mittelmaste

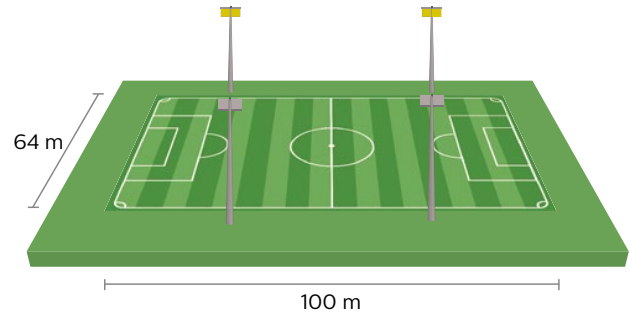

Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur Einhaltung der Blendungsbegrenzung

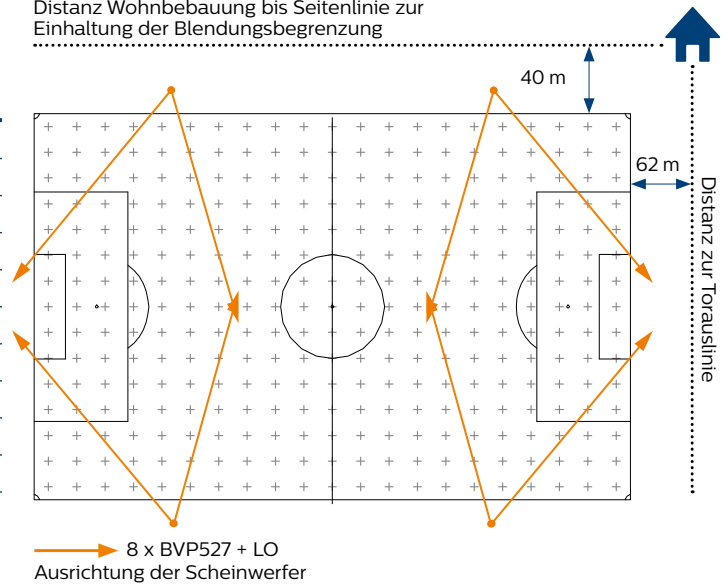

### Technische Daten

Masten	4 Stk., Höhe: 18 m
Scheinwerfer	8 x OptiVision LED Gen3, 1.580 W
Produktbezeichnung	8 x BVP527 50K 1xLED2120/740 A + LO*
Anlagensystemleistung	13 kW
Eh mittel	> 80 Lux nach SLG
Emin/Emittel	> 0,4
Farbwiedergabe $R_a$	> 70
Blendung GR max	55
Licht oberhalb 90° ULOR	0%
Wartungsfaktor MF	0,9

\* Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtkoordinaten wird bei Auftragserteilung bereitgestellt.

### Das Produkt – OptiVision LED Gen3


- Optimale Blendungsbegrenzung durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht
- Bessere Insektenverträglichkeit dank fehlender UV-Strahlung
- Hervorragende Lichtqualität für Spieler und Zuschauer durch gute Farbwiedergabe
- Minimierung der Betriebskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger LEDs und optimiertem Wärmemanagement
- Sofortiges Licht ohne Aufwärm- und Abkühlzeit dank LED-Technik



BV Ausführung:  
Externes Betriebsgerät für entfernte Montage im Karton beigelegt



HGB Ausführung:  
Externes Betriebsgerät auf Montagebügel vormontiert

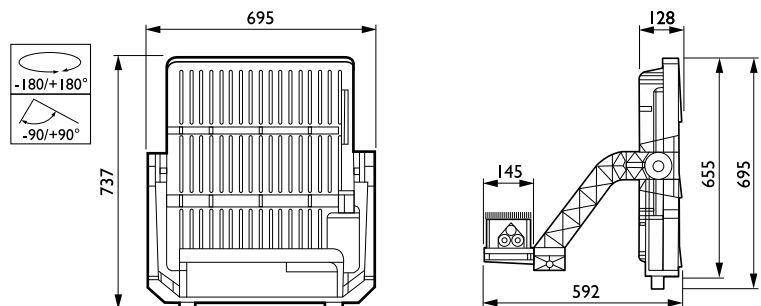

Abmessungen in mm



## ClearFlood



### Produktbeschreibung

- Optimale Anpassung an die Projektanforderungen durch eine breite Auswahl an Optiken
- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 1000 W
- Einfache Installation und simples Wartungskonzept

### Vorteile

- Minimale Wartungskosten durch langlebige LED
- Kurze Amortisationszeit
- Diverse Steuerungsoptionen gewährleisten eine intelligente Beleuchtung mit höherer Effizienz
- Kompatibel mit PerfectPlay-Beleuchtungssystem

### Anwendungen

- Flughäfen und Hafenanlagen
- Industrie- und Logistikflächen
- Sportanlagen



Die ClearFlood BVP650 verfügt über einen Zugang zum Geräteraum (Treiber) und LED-Modul



ClearFlood Large BVP651 verfügt über einen getrennten Zugang zum Geräteraum (Treiber) und LED-Modul



Winkelskala für eine einfache Montage



Montageanleitung BVP650 mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung BVP651 mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	BVP650		BVP651			Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.	
		lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>			L x B x H mm
<b>Symmetrische Optik (S)</b>									
BVP650 LED140-4S/740 S ALU PSU	bis zu 150 W/140 W	12.542	87,0	144	100.000	4.000	562 x 580 x 95	090 319 00	924700342
BVP650 LED240-4S/740 S ALU PSU	bis zu 250 W	21.182	147,0	144	100.000	4.000	562 x 580 x 95	090 364 00	924700542
BVP650 LED340-4S/740 S ALU PSU	bis zu 250 W	29.406	220,0	133	100.000	4.000	562 x 580 x 95	090 418 00	924700742
BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	bis zu 400 W	39.150	275,0	142	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 758 00	924700182
BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	bis zu 2 x 400 W	43.000	310,0	139	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 826 00	924700382
BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	bis zu 400 W	48.160	350,0	140	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 895 00	924700582
BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	51.600	383,0	136	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 963 00	924700782
BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	56.100	418,0	134	100.000	4.000	817 x 597 x 80	108 038 00	924700982
BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	59.500	455,0	131	100.000	4.000	817 x 597 x 80	108 106 00	-
BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	63.840	500,0	129	100.000	4.000	817 x 597 x 80	112 813 00	-
BVP651 LED800-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	67.200	540,0	124	100.000	4.000	817 x 597 x 80	889 760 00	941000791
<b>Asymmetrische Optik (OFA52)</b>									
BVP650 LED140-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 150 W/140 W	12.347	87,0	141	100.000	4.000	562 x 580 x 95	090 463 00	924700242
BVP650 LED240-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 250 W	20.853	147,0	142	100.000	4.000	562 x 580 x 95	090 517 00	924700442
BVP650 LED340-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 250 W	28.950	220,0	131	100.000	4.000	562 x 580 x 95	090 562 00	924700642
BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 400 W	38.700	275,0	141	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 765 00	924700082
BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 2 x 400 W	42.500	310,0	137	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 833 00	924700282
BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 400 W	47.600	350,0	138	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 901 00	924700482
BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	51.000	383,0	134	100.000	4.000	817 x 597 x 80	107 970 00	924700682
BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	55.440	418,0	132	100.000	4.000	817 x 597 x 80	108 045 00	924700882
BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	58.800	455,0	129	100.000	4.000	817 x 597 x 80	108 113 00	-
BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	63.080	500,0	127	100.000	4.000	817 x 597 x 80	112 820 00	-
BVP651 LED800-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	66.400	540,0	123	100.000	4.000	817 x 597 x 80	889 753 00	941000781



### Optional auf Anfrage:

- 3.000 oder 5.700 K
- Individuelle Lichtstrompakete
- Konstantlichtstrom
- Diverse Optiken
- Diverse Steuerungsoptionen (DALI, LineSwitch, etc.)
- Meerwasserbeständige MSP Lackierung
- Ballwurfsicherheit
- Diverse Gehäusefarben

## CoreLine Tempo



### Produktbeschreibung

- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) mit Kabelverbinder für eine einfache Installation
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse

### Vorteile

- Sehr hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 75.000/100.000 Stunden – dadurch wartungsarm
- Hocheffizient: Bis zu 144 lm/W Leuchten- Lichtausbeute

### Anwendungen

- Freiflächen und Sportanlagen
- Industriefläche und Ladezonen
- Gebäudefassaden
- Werbetafeln



Montageanleitung BVP110 inkl. Maße und Gewichte



Robustes und sehr flaches Gehäuse mit passiver Kühlung für optimales Thermomanagement und lange Lebensdauer.

Einfacher elektrischer Anschluss mit außenliegendem Kabelverbinder (IP68)



Montageanleitung BVP125 inkl. Maße und Gewichte



Montageanleitung BVP130 inkl. Maße und Gewichte



Montageanleitung BVP140 inkl. Maße und Gewichte

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	BVP110:		BVP125/130:		BVP140:		Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
		lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	L x B x H mm		
<b>Symmetrische Optik (S)</b>									
BVP110 LED42/NW S	bis zu 70 W	4.200	38,0	111	75.000	4.000	285 x 254 x 52	306 360 00	924704402
BVP125 LED80-4S/740 S	bis zu 150 W	8.000	63,00	133	75.000	4.000	389 x 265 x 67	455 903 00	924704602
BVP125 LED120-4S/740 S	bis zu 250 W	12.000	95,0	129	75.000	4.000	389 x 265 x 67	455 897 00	924705602
BVP130 LED160-4S/740 S	bis zu 250 W	16.000	120,0	133	75.000	4.000	486 x 389 x 40	096 441 00	924705402
BVP130 LED210-4S/740 S	bis zu 400 W	21.000	162,0	130	75.000	4.000	486 x 389 x 40	096 434 00	924706402
BVP130 LED260-4S/740 S	bis zu 400 W	26.000	217,0	120	75.000	4.000	486 x 389 x 40	096 427 00	924717402
BVP140 LED360-4S 31K3/740 S*	bis zu 400 W	31.300	225,0	139	100.000	4.000	627 x 560 x 70	872 847 00	924500211
BVP140 LED420-4S 36K1/740 S*	bis zu 400 W	36.100	250,0	144	100.000	4.000	627 x 560 x 70	872 830 00	924500231
BVP140 LED480-4S 41K3/740 S*	bis zu 400 W	41.300	295,0	140	100.000	4.000	627 x 560 x 70	872 823 00	924500251
<b>Asymmetrische Optik (A)</b>									
BVP110 LED42/NW A	bis zu 70 W	4.200	38,0	111	75.000	4.000	285 x 254 x 52	306 353 00	924714402
BVP125 LED80-4S/740 A	bis zu 150 W	8.000	63,0	133	75.000	4.000	389 x 265 x 67	455 880 00	924714602
BVP125 LED120-4S/740 A	bis zu 250 W	12.000	95,0	129	75.000	4.000	389 x 265 x 67	455 873 00	924715602
BVP130 LED160-4S/740 A	bis zu 250 W	16.000	120,0	133	75.000	4.000	486 x 389 x 40	096 410 00	924715402
BVP130 LED210-4S/740 A	bis zu 400 W	21.000	162,0	130	75.000	4.000	486 x 389 x 40	096 403 00	924716402
BVP130 LED260-4S/740 A	bis zu 400 W	26.000	217,0	120	75.000	4.000	486 x 389 x 40	096 397 00	924707402
BVP140 LED360-4S 30K6/740 A*	bis zu 400 W	30.600	225,0	136	100.000	4.000	627 x 560 x 70	872 809 00	924500201
BVP140 LED420-4S 35K3/740 A*	bis zu 400 W	35.300	250,0	141	100.000	4.000	628 x 560 x 70	872 793 00	924500221
BVP140 LED480-4S 40K3/740 A*	bis zu 400 W	40.300	295,0	137	100.000	4.000	629 x 560 x 70	872 786 00	924500241

\* Type BVP140 abweichend von Abbildung



Optional auf Anfrage:

- 3.000 K

• DALI

## Ledinaire Mini



Ledinaire Mini BVP154

### Produktbeschreibung

- Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse mit Echtglasabdeckung
- Lichtstrompakete von 1.000 bis 5.250 Lumen
- Symmetrische Lichtverteilung
- LEDs in neutralweißer (4.000 K) oder warmweißer (3.000 K) Lichtfarbe und guter Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)
- Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor optional erhältlich (BVP154 MDU) - mittels Fernbedienung einstellbar

### Vorteile

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden – dadurch wartungsarm
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) für eine einfache Installation

### Anwendungen

- Einfache Flächenbeleuchtung für kleine Parkplätze und Carports, Sicherheitsbeleuchtung, Landschaftsbeleuchtung und Anstrahlungen



Ledinaire Mini BVP154 Ausführung mit flexibel einstellbarem Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)




Montageanleitung BVP154 inkl. Maße und Gewichte



Montageanleitung BVP154 MDU inkl. Maße und Gewichte

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen- Glühlampen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Symmetrische Optik</b>									
BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	bis zu 100 W	1.050	10,0	105	50.000	4.000	137 x 88 x 31	329 710 99	924500021
BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	bis zu 250 W	2.100	20,0	105	50.000	4.000	161 x 109 x 31	329 734 99	924500061
BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	bis zu 400 W	5.250	50,0	105	50.000	4.000	281 x 193 x 39	329 758 99	924500101
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	bis zu 100 W	1.000	10,0	100	50.000	3.000	137 x 88 x 31	329 703 99	924500001
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	bis zu 250 W	2.000	20,0	100	50.000	3.000	161 x 109 x 31	329 727 99	924500041
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	bis zu 400 W	5.000	50,0	100	50.000	3.000	281 x 193 x 39	329 741 99	924500081
<b>Symmetrische Optik, flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)</b>									
BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	bis zu 100 W	1.050	10,0	105	50.000	4.000	189 x 123 x35	331 324 99	924500031
BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	bis zu 250 W	2.100	20,0	105	50.000	4.000	189 x 123 x35	331 348 99	924500071
BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	bis zu 400 W	5.250	50,0	105	50.000	4.000	309 x 202 x 38	331 362 99	924500111
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	bis zu 100 W	1.000	10,0	100	50.000	3.000	189 x 123 x35	331 317 99	924500011
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	bis zu 250 W	2.000	20,0	100	50.000	3.000	189 x 123 x35	331 331 99	924500051
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	bis zu 400 W	5.000	50,0	100	50.000	3.000	309 x 202 x 38	331 355 99	924500091



## Ledinaire Maxi



Ledinaire Maxi BVP155

### Produktbeschreibung

- Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse mit Echtglasabdeckung
- Lichtstrompakete von 10.000 bis 20.000 Lumen
- LEDs in neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe und guter Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)
- Symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung

### Vorteile

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden – dadurch wartungsarm
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) für eine einfache Installation

### Anwendungen

- Freiflächen und Sportanlagen, Industrieflächen und Ladezonen, Gebäudefassaden, Werbetafeln



Ledinaire Maxi BVP155  
Ausführung mit  
asymmetrischer Optik (AWB)



Montageanleitung  
BVP155 symmetrisch  
inkl. Maße und Gewichte



Montageanleitung  
BVP155 asymmetrisch  
inkl. Maße und Gewichte

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Ledinaire Maxi Scheinwerfer aus Aluminium, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel, symmetrisch sehr breitstrahlend</b>									
BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	bis zu 100 W	10.500	100,0	105	50.000	4.000	364 x 232 x 58	331 256 99	924500131
BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	bis zu 250 W	15.750	150,0	105	50.000	4.000	437 x 290 x 60	331 263 99	924500151
BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	bis zu 400 W	21.000	200,0	105	50.000	4.000	493 x 332 x 60	331 270 99	-
<b>Ledinaire Maxi Scheinwerfer aus Aluminium, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel, asymmetrische Lichtverteilung</b>									
BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	bis zu 100 W	10.500	100,0	100	50.000	4.000	360 x 236 x 58	331 287 99	924500121
BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	bis zu 250 W	15.000	150,0	100	50.000	4.000	430 x 293 x 60	331 294 99	924500141
BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	bis zu 400 W	20.000	200,0	100	50.000	4.000	491 x 336 x 60	331 300 99	924500161

\* Type BVP106 abweichend von Abbildung





Best



## LumiStreet Gen2

Die effizienteste und langlebige LED-Straßenleuchte

- Bis zu 150 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L90): 100.000 Stunden
- Hohe Schutzart und Schlagfestigkeit
- Universeller Mastadapter: Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76 mm
- Homogene Lichtverteilung durch Mehrfachüberlagerungsoptik
- 5 Jahre Garantie

Better

## ClearWay Gen2

Einfach zu installieren und mit langer Lebensdauer

- Typisch 140 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Universeller Mastadapter: Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76mm
- Homogene Lichtverteilung durch Mehrfachüberlagerungsoptik
- Verstellbarer Neigungswinkel
- 5 Jahre Garantie



## LumiStreet Gen2



### Produktbeschreibung

- Die effizienteste und langlebigste LED-Straßenleuchte
- Bis zu 141 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L90): 100.000 Stunden
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas
- Geräteraumabdeckung aus Aluminium

### Vorteile


- Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76 mm
- Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung
- Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IK09 für erhöhte Robustheit

### Anwendungen

- Haupt- und Nebenstraßen, Rad und Fußwege, Parkplätze
- Werkstraßen und Industrieanlagen



### Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für HPL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Für Mastzopf-durchmesser	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>80W</b>	2.200	16,0	136	100.000	4.000	48-76	472 x 234 x 95	125 629 00	-
BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>125W</b>	3.150	22,0	142	100.000	4.000	48-76	472 x 234 x 95	125 636 00	-
BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>250W</b>	6.230	43,0	145	100.000	4.000	48-76	573 x 234 x 95	125 643 00	-
BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>400W</b>	10.440	75,0	139	100.000	4.000	48-76	573 x 234 x 95	125 650 00	-

## ClearWay Gen2



### Produktbeschreibung

- Einfach zu installieren und mit langer Nutzlebensdauer
- Bis zu 134 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas

### Vorteile

- Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76 mm
- Einfache Neigungsverstellung ohne Öffnen der Abdeckung
- Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung
- Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IK08 für erhöhte Robustheit

### Anwendungen

- Haupt- und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege
- Parkplätze, Werkstraßen und Industrieanlagen

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HPL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	Für Mastzopf-durchmesser	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S	<b>80 W</b>	1.584	12,0	132	100.000	4.000	48-76	526 x 326 x 109	996 294 00	941009111
BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S	<b>125 W</b>	3.080	22,0	140	100.000	4.000	48-76	526 x 326 x 109	996 300 00	941009121
BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S	<b>250 W</b>	6.160	41,0	150	100.000	4.000	48-76	526 x 326 x 109	996 317 00	941009131
BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	<b>400 W</b>	10.200	74,0	138	100.000	4.000	48-76	526 x 326 x 109	996 324 00	941009141
<b>Parkplatzversion</b>										
BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S	<b>bis 250W</b>	5.900	41,0	143	100.000	4.000	48-76	526 x 326 x 109	119 970 00	-

### Parkplatzversion:

Für Ein- und Mehrreihige Parkplätze: Masthöhe 6m, Mastabstand 27,5m (alle 11 Parkplätze eine Leuchte)  
 Beleuchtungsstärke Ermittelt  $\geq 10\text{lx}^*$ , Gleichmäßigkeit  $U_0 \geq 0,25$

Dimmung auf 50% über zusätzlich Steuerphase möglich. Inklusive 6m Anschlussleitung.

\* laut DIN EN 12464-2 mit der Ref 5.9.2 mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von  $E_m$  von 10 lux ( $U_0$  0,25, RGL 50 und  $R_a$  20) für mittleres Verkehrsaufkommen, z.B. Parkplätze von Warenhäusern, Bürogebäuden, Fabriken, Sportanlagen und Mehrzweckhallen

Das neue vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro – perfekt geeignet für kleine und mittelgroße Beleuchtungsanlagen, mit kabelloser Steuerung (ZigBee) via App oder Dashboard.

interact ready.

### CoreLine Feuchtraumleuchte

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	2 x 36 W/1 x 58 W	4.000	30,0	133	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.215 x 80 x 76	397 135 00	941305191
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	2 x 58 W/2 x 49 W	6.000	45,5	132	50.000	4.000	Opt.*	Funk	1.515 x 80 x 76	397 142 00	941305291

### CoreLine Lichtleiste

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	2 x 36 W	4.100	39,0	105	50.000	4.000	ja	Funk	1.134 x 64 x 82	337 333 99	941100141
BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	2 x 58 W	5.300	52,0	102	50.000	4.000	ja	Funk	1.416 x 64 x 82	337 340 99	941100161

### CoreLine Einlegeleuchte

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
quadratisch Leuchte, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR <sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR <sub>R</sub> 19 (OC)											
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 41	996 553 00	941400761
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 41	996 522 00	941400771

### CoreLine Panel

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, Interact Ready; Opal UGR <sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR <sub>R</sub> 19 (OC)											
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	622 x 622 x 42	385 187 00	941301641
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	622 x 622 x 42	385 224 00	941301651
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR <sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR <sub>R</sub> 19 (OC)											
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	597 x 597 x 42	385 163 00	941400691
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	597 x 597 x 42	385 200 00	941400701
Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR <sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR <sub>R</sub> 19 (OC)											
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	4 x 14/18 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	22	Funk	1.197 x 297 x 42	385 194 00	941400671
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	1 x 28/36/54 W	3.600	36,0	100	50.000	4.000	19	Funk	1.197 x 297 x 42	385 231 00	941400681

### CoreLine Anbauleuchte

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L75)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
quadratische Leuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR <sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR <sub>R</sub> 19 (OC)											
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 652 00	941303741
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	600 x 600 x 47	996 683 00	941303641
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 676 00	941303781
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	600 x 600 x 47	996 690 00	941303681
Langfeldleuchte, Modul 600, Interact Ready; Opal UGR <sub>R</sub> 22 (NOC), BAP-tauglich UGR <sub>R</sub> 19 (OC)											
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 621 00	941303721
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	22	Funk	1.170 x 197 x 47	996 645 00	941303621
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	4.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 638 00	941303731
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	3.700	35,4	105	50.000	3.000	19	Funk	1.170 x 197 x 47	996 669 00	941303631

### CoreLine Downlight

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
DN140B LED20S/830 WR IA1	2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	3.000	ja	Funk	200	216 x 216 x 105	326 122 00	941400501
DN140B LED20S/840 WR IA1	2 x 26 W	2.200	22,0	100	50.000	4.000	ja	Funk	200	216 x 216 x 105	326 139 00	941400541

### CoreLine Slim Downlight

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
DN145B LED20S/830 IA1 WH	2 x 26 W	2.100	22,5	93	50.000	3.000	–	–	203–208	215 x 215 x 23	960 988 99	941404451
DN145B LED20S/840 IA1 WH	2 x 26 W	2.100	22,5	93	50.000	4.000	–	–	203–208	215 x 215 x 23	960 995 99	941404461

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Bestell-Nr. EOC	ELDAS-Nr.
<b>Interact Pro Gateway</b>			
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	Interact Pro Wireless Gateway	775 790 00	919001001
<b>Schalter und Sensor – Interact Ready</b>			
UID8470 Schalter neue Generation	Interact Ready, im Mai verfügbar	449 318 00	919610201
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	Präsenzmelder drahtlos, Batteriebetrieb, Interact Ready	777 527 00	535530400
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	Tageslicht-/Präsenzmelder Funk, Batteriebetrieb, Interact Ready	777 541 00	535532400



# ★Topsellerübersicht

Produktbezeichnung	Ersatz	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Nutzlebensdauer (h)	Farbtemperatur (K)	Durchgangsverdrahtung (DV)	Dimmbar	L x B x H / Ø x H (mm)	Philips Bestellnr.	ELDAS-Nr.	Details siehe Seite
BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	<b>400 W HPI/250 W SON</b>	25.000	162,0	154	100.000	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	407 315 00	941304381	9
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	<b>250 W HPL</b>	10.000	69,0	145	50.000	4.000	–	nein	385 x 95	335 704 00	941305021	12
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	<b>400 W HPL/250 W HPI</b>	20.000	138,0	145	50.000	4.000	–	nein	450 x 95	335 681 00	941305221	12
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	<b>400 W HPL/250 W HPI</b>	20.000	146,0	137	50.000	4.000	–	DALI	450 x 445	336 992 00	941305241	12
WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	<b>1 x 58 W</b>	3.500	24,0	146	100.000	4.000	3-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 349 00	941303231	15
WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	<b>2 x 58 W</b>	6.400	47,0	136	100.000	4.000	3-pol.	–	1.642 x 96 x 96	379 608 00	941303531	15
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	<b>2 x 18 W</b>	1.800	15,0	121	50.000	4.000	Opt.*	–	665 x 80 x 76	349 763 99	941304841	18
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	<b>1 x 36 W</b>	2.500	20,5	122	50.000	4.000	Opt.*	–	1.215 x 80 x 76	349 770 99	941304861	18
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	<b>1 x 58 W</b>	3.100	24,3	128	50.000	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	349 787 99	941304941	18
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	<b>2 x 36 W/1 x 58 W</b>	3.700	28,6	130	50.000	4.000	Opt.*	–	1.215 x 80 x 76	349 794 99	941304951	18
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	<b>2 x 58 W/2 x 49 W</b>	5.700	42,9	133	50.000	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	349 800 99	941305061	18
WT060C LED18S/840 PSU L600	<b>2 x 18 W</b>	1.800	15,0	120	50.000	4.000	–	–	611 x 69 x 59	360 072 99	941000501	19
WT060C LED36S/840 PSU L1200	<b>2 x 36 W</b>	3.600	30,0	120	50.000	4.000	–	–	1.201 x 69 x 59	360 096 99	941000511	19
WT060C LED56S/840 PSU L1500	<b>2 x 58 W/2 x 49 W</b>	5.600	46,0	122	50.000	4.000	–	–	1.501 x 69 x 59	360 119 99	941000531	19
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	<b>1 x 49 W</b>	4.000	25,0	160	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	661 688 99	941336171	24
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	<b>1 x 80 W</b>	6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	666 027 99	941337171	24
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	<b>2 x 58 W</b>	6.600	41,0	161	50.000	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	666 959 99	941330141	25
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	<b>1 x 36 W</b>	2.500	18,0	139	50.000	4.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 462 99	941000571	29
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	<b>1/2 x 36 W</b>	4.100	31,0	132	50.000	4.000	ja	nein	1.135 x 65 x 65	363 486 99	941000591	29
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	<b>1 x 58 W</b>	3.500	25,5	137	50.000	4.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 523 99	941000631	29
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	<b>1/2 x 58 W</b>	5.200	40,0	130	50.000	4.000	ja	nein	1.450 x 65 x 65	363 547 99	941000651	29
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	<b>4 x 14/18 W</b>	3.400	23,0	148	50.000	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	966 058 00	941401591	33
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC	<b>4 x 14/18 W</b>	3.600	29,5	122	50.000	4.000	22	–	622 x 622 x 40	360 386 00	941402021	37
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC	<b>4 x 14/18 W</b>	3.600	29,5	122	50.000	4.000	19	–	622 x 622 x 40	360 430 00	941402051	37
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC	<b>4 x 14/18 W</b>	3.600	31,0	116	50.000	4.000	19	DALI	622 x 622 x 43	360 485 00	941402101	37
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	<b>4 x 14/18 W</b>	3.400	34,0	100	35.000	4.000	19	–	620 x 620 x 36	365 589 99	941402181	40
SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH	<b>1 x 54 W/1 x 49 W</b>	4.000	33,0	121	50.000	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	964 900 00	941301661	51
SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160	<b>2 x 36/28 W</b>	4.800	45,0	107	50.000	4.000	ja	–	1.160 x 160 x 61	381 257 99	941000021	52
SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440	<b>2 x 58/49 W</b>	6.000	55,0	109	50.000	4.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	381 271 99	941000041	52
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	<b>1 x 58/49 W</b>	3.700	30,5	121	50.000	4.000	19	–	1.170 x 197 x 47	348 823 00	941304761	53
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	<b>1 x 36-58 W</b>	3.400	34,0	100	35.000	4.000	–	–	1.200 x 200 x 53	350 394 00	941000341	54
WL130V LED20S/840 PSU WH	<b>2 x 26 W</b>	2.000	22,0	90	50.000	4.000	3-pol.	–	350 x 70	387 815 99	941200801	57
WL060V LED17S/840 PSU II WH	<b>2 x 26 W</b>	1.700	18,5	92	35.000	4.000	3-pol.	–	345 x 97	339 122 99	941201091	58
DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	<b>2 x 26 W</b>	2.100	16,8	125	50.000	4.000	–	–	216 x 94	793 326 00	941401651	65
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	<b>2 x 18 W</b>	1.100	9,5	116	50.000	4.000	ja	–	162 x 97	325 811 00	941400461	66
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	<b>2 x 26 W</b>	2.200	19,0	116	50.000	4.000	ja	–	216 x 105	325 859 00	941400531	66
DN060B LED18S/840 PSU WH	<b>2 x 26 W</b>	1.800	18,0	100	35.000	4.000	–	–	233 x 118	306 636 99	941319311	67
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	<b>2 x 26 W</b>	2.300	24,0	96	35.000	–	–	nein	225 x 60	660 222 00	941400841	67
DN145B LED10S/840 PSU II WH	<b>2 x 18 W</b>	1.100	11,0	100	50.000	4.000	ja	–	166 x 28	339 481 99	941400861	69
DN145B LED20S/840 PSU II WH	<b>2 x 26 W</b>	2.100	21,0	100	50.000	4.000	ja	–	217 x 28	339 504 99	941400891	69
DN065B G2 LED10/840 12W 220V D150 RD EU	<b>2 x 18 W</b>	1.000	11,0	91	35.000	4.000	–	–	175 x 175 x 45	679 415 00	941400911	70
DN065B G2 LED20/840 23W 220V D200 RD EU	<b>2 x 26 W</b>	2.000	22,0	91	35.000	4.000	–	–	225 x 225 x 45	679 453 00	941400931	70
RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	<b>35 W</b>	2.700	23,5	115	50.000	3.000	–	–	193 x 249	167 950 00	941400421	72
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	<b>50 W</b>	650	8,0	82	50.000	2.700	–	ja	95 x 95 x 63	382 803 99	941424111	73
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	<b>50 W</b>	650	8,0	82	50.000	3.000	–	ja	95 x 95 x 63	382 810 99	941424311	73
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	<b>50 W</b>	500	6,0	83	35.000	3.000	–	ja	80 x 52	072 691 99	941424101	74
BVP125 LED80-4S/740 A	<b>bis zu 150 W</b>	8.000	63,0	133	75.000	4.000	–	–	389 x 265 x 67	455 880 00	924714602	82
BVP125 LED120-4S/740 A	<b>bis zu 250 W</b>	12.000	95,0	129	75.000	4.000	–	–	389 x 265 x 67	455 873 00	924715602	82
BVP130 LED160-4S/740 A	<b>bis zu 250 W</b>	16.000	120,0	133	75.000	4.000	–	–	486 x 389 x 40	096 410 00	924715402	82
BVP130 LED210-4S/740 A	<b>bis zu 400 W</b>	21.000	162,0	130	75.000	4.000	–	–	486 x 389 x 40	096 403 00	924716402	82
BVP130 LED260-4S/740 A	<b>bis zu 400 W</b>	26.000	217,0	120	75.000	4.000	–	–	486 x 389 x 40	096 397 00	924707402	82
BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S	<b>80 W</b>	1.584	12,0	132	100.000	4.000	–	–	526 x 326 x 109	996 294 00	941009111	87
BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S	<b>125 W</b>	3.080	22,0	140	100.000	4.000	–	–	526 x 326 x 109	996 300 00	941009121	87
BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	<b>400 W</b>	10.200	74,0	138	100.000	4.000	–	–	526 x 326 x 109	996 324 00	941009141	87



© 2020 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

WM-Nr. 5688  
Stand 09/2020

[www.signify.com](http://www.signify.com)

[www.philips.de/lighting](http://www.philips.de/lighting)  
[www.philips.at/lighting](http://www.philips.at/lighting)  
[www.philips.ch/lighting](http://www.philips.ch/lighting)