

ATAG
YOUR COMFORT ZONE

Prijslijst/Tarif

01/2018



CV-ketels / Chaudières

Cascades / Cascades

Rookgasafvoersystemen / Systèmes d'évacuation fumées

Regelingen / Accessoires / Régulations & accessoires

Boilers / Boilers

Zonneboilers / Systèmes solaires

Inhoud / Contenu

Verwarmingstoestellen / Chaudières

Q-Serie Solo (Plus).....	3
Q-Serie Combi (Plus).....	3
Q-CC	4
i-Serie/série i.....	4
A-Serie/ série A.....	5

ZonLichtSystemen / Systèmes solaires

EcoNorm ^{II}	6
CBSolar ^{II}	6
CBHotTop	6

Hybride ZonLichtSystemen / Systèmes solaires hybrides

ALEC	7
Q-Solar	7
SolarCollector ^{II}	8

Boilers

ComfortBoiler QBV/QBH.....	9
ComfortBoiler CBS.....	9

Toebehoren & Regelingen / Accessoires & Régulations..... 10

Waterverzachters / Adoucisseurs d'eau

Descale.....	11
--------------	----

Onderhoudscontracten en indienststellen / Contrats d'entretien et Mise en Service 11

Verwarmingstoestellen / Chaudières

Q-Serie



Solo-ketels / Chaudières Solo

Met ingebouwde 3-wegklep
Avec vanne à trois voies intégrée

Type		Q15S	Q25S	Q25S ^{PLUS}	Q38S	Q38S ^{PLUS}	Q51S	Q60S
Art.nr. / N° art.		SA2BF30B	SA3BF30B	SA3BR30B	SA5BF30B	SA5BR30B	SA7BB30B	SA8BB30B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 14,4	4,9 - 23,9	4,9 - 23,9	6,8 - 36,3	6,8 - 36,3	9,8 - 48,7	9,8 - 57,3
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 11,8	4,0 - 19,6	4,0 - 19,6	5,5 - 29,8	5,5 - 29,8	8,1 - 39,9	8,1 - 47,0
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	2.266,00	2.536,00	3.194,00	3.190,00	3.860,00	3.950,00	4.490,00

De Q51S en Q60S **moet** aangesloten worden op de bijgeleverde evenwichtsflus.
Les chaudières Q51S et Q60S **doivent être** raccordées à la bouteille casse-pression fournie.

De Q25S^{PLUS} en de Q38S^{PLUS} zijn standaard voorzien van een ingebouwde MadQ233BVVC menggroepregelaar, buitenvoeler en MadQBrain afstandsbediening voor het aansturen van meerdere verwarmingsgroepen en boiler.

Les Q25S^{PLUS} et Q38S^{PLUS} sont équipés avec un régulateur de groupe mélangeur MadQ233BVVC, une sonde extérieure et un MadQBrain pour commande à distance pour contrôler plusieurs groupes de chauffage et boiler.

De prijs is inclusief vul- en aftapkraan met T-stuk en geïntegreerde veiligheidsklep.

Compris dans le prix: robinet de remplissage et de vidange avec T et soupape de sécurité intégrée.

Q-Serie



Combi-ketels / Chaudières Combi

Type		Q25C	Q25C ^{PLUS}	Q38C	Q38C ^{PLUS}	Q51C
Art.nr. / N° art.		TA3BA30B	TA3BR30B	TA5BB30B	TA5BR30B	TA7BB30B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	6,8 - 23,9	6,8 - 23,9	6,8 - 36,3	6,8 - 36,3	9,8 - 48,7
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	5,5 - 19,6	5,5 - 19,6	5,5 - 29,8	5,5 - 29,8	8,1 - 39,9
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min	15	15	19	19	26
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	3.150,00	3.820,00	3.840,00	4.515,00	4.698,00

De Q51C **moet** aangesloten worden op de bijgeleverde evenwichtsflus.
Les chaudières Q51S et Q60S **doivent être** raccordées à la bouteille casse-pression fournie.

De Q25C^{PLUS} en de Q38C^{PLUS} zijn standaard voorzien van een ingebouwde MadQ233BVVC menggroepregelaar, buitenvoeler en MadQBrain afstandsbediening voor het aansturen van meerdere verwarmingsgroepen.

Les Q25C^{PLUS} et Q38C^{PLUS} sont équipées avec un régulateur de groupe mélangeur MadQ233BVVC, une sonde extérieure et un MadQBrain pour commande à distance pour contrôler plusieurs groupes de chauffage.

De prijs is inclusief vul- en aftapkraan met T-stuk, geïntegreerde veiligheidsklep en inlaatcombinatie

Compris dans le prix: robinet de remplissage et de vidange avec T, soupape de sécurité intégrée et groupe de sécurité d'alimentation

Verwarmingstoestellen / Chaudières

Q-CC

Het warmwaterkanon
 Ketel met boilerlaadsysteem
Le canon d'eau chaude
Chaudière avec système de charge boiler



Type		Q25CC	Q30CC
Art.nr. / N° art.		TA3BQ20X	TA4BQ20X
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 23,9	6,8 - 28,6
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 19,6	5,5 - 23,4
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min/10min.	27	31
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	4.170,00	4.312,00

De prijs is inclusief vul- en aftapkraan met T-stuk en geïntegreerde veiligheidsklep.
Compris dans le prix: robinet de remplissage et de vidange avec T et soupape de sécurité.
 Tapwaterhoeveelheden in l/min in eerste 10 min. / Débit de l'ESC en l/min. les 10 premières min.

Accessoires Blauwe Engel Q-CC	Art. nr.	Prijs excl. BTW / Prix hors TVA (€)
Leidingset zijaansluiting / <i>Kit de conduites pour raccordement latéral à la chaudière</i>	AA01309U	281,65
Leidingset bovenaansluiting / <i>Kit de conduites pour raccordement au-dessus</i>	AA01409U	281,65
Kranenset / <i>Kit de robinets</i>	AA01509U	126,26
Inlaatcombinatie 22mm 8bar / <i>Groupe de sécurité d'alimentation 22mm 8bar</i>	AA01609U	180,25

i-Serie



Type		i24S	i20C	i22EC	i30C	i32EC
Art.nr. / N° art.		SY24B00B	TY20B00B	TY22E00B	TY30B00B	TY32E00B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 23,4	4,9 - 19,5	4,9 - 21,4	6,7 - 29,2	6,7 - 31,2
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 19,1	4,0 - 15,9	4,0 - 17,5	5,5 - 23,9	5,5 - 25,5
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min		15	16	20	24
Adviesprijs excl. BTW / Prix conseillé hors TVA	€	1.836,00	1.887,00	2.065,50	2.014,50	2.193,00

De prijs is inclusief geïntegreerde veiligheidsklep
Compris dans le prix: soupape de sécurité intégrée

Ultra hoog rendement op tapwater, dus lager energieverbruik.
Rendement ultra-haut ECS
Donc moins de consommation d'énergie

Verwarmingstoestellen / Chaudières

A-Serie



Combi-ketels / Chaudières Combi

Type		A203C	A244CL V	A285C	A285EC
Art.nr. / N° art.		TX3BB10B	TX3BD10B	TX4BB10B	TX4BF10B
Modulatierbereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,8 - 19,3	4,8 - 22,9	6,7 - 27,2	6,7 - 27,2
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,8 - 15,8	4,8 - 18,8	6,7 - 22,1	6,7 - 22,1
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min	13	16,5	19	21
Geïntegreerd expansievat / Vase d'expansion intégré		-	8 L / 1 bar	-	-
		A	A	A	A
		A	A	A	A
Adviesprijs excl. BTW / Prix conseillé hors TVA	€	1.663,00	1.765,00	1.790,00	2.065,00

A285EC met geïntegreerde veiligheidsklep
 A285EC avec soupape de sécurité intégrée

Ultra hoog rendement op tapwater, dus lager energieverbruik.
 Rendement ultra-haut ECS
 Donc moins de consommation d'énergie

ZonLichtSystemen / Systèmes solaires



EcoNorm^{II}

Primair gebruik van zonne-energie voor warm water
Toepasbaar op elke ATAG combi-ketel.
Utilisation primaire d'énergie solaire pour production d'eau chaude sanitaire
Pour application sur toutes les chaudières combi d'ATAG.



CBSolar^{II}


Incl. boiler, regeling, pomp, expansievat én collector met montagemateriaal voor het gekozen daktype. Excl. NZ-set
Incl. boiler, régulation, pompe, vase d'expansion et capteur solaire avec matériel de montage pour le type de toit choisi. Kit NZ non compris.

Type	Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 1,6m ² (PV-formaat) / Type 1,6m ² (Format PV) oppervlak / surface			Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 2,5m ² / Type 2,5m ² oppervlak / surface			
	Leverbaar als Indak, Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage dans le toit (tuiles), sur toit et toiture plat*						
	1,6m ²	3,2m ²	4,8m ²	2,5m ²	5,0m ²	7,5m ²	10m ²
EcoNorm^{II} horizontale zonneboiler / boiler solaire horizontal							
EcoNorm ^{II} 120	€ 2.499,00	€ 3.213,00		€ 2.560,83			
EcoNorm ^{II} 200		€ 3.656,70	€ 4.365,60		€ 4.255,95		

Type	Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 1,6m ² (PV-formaat) / Type 1,6m ² (Format PV) oppervlak / surface			Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 2,5m ² / Type 2,5m ² oppervlak / surface			
	Leverbaar als Indak, Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage dans le toit (tuiles), sur toit et toiture plat*						
	1,6m ²	3,2m ²	4,8m ²	2,5m ²	5,0m ²	7,5m ²	10m ²
CBSolar^{II} verticale zonneboiler / boiler solaire vertical							
CBSolar ^{II} 120	€ 2.499,00	€ 3.213,00		€ 2.560,83			
CBSolar ^{II} 200		€ 3.656,70	€ 4.365,60		€ 4.255,95		
CBSolar ^{II} 300						€ 5.859,27	
CBSolar ^{II} 400							€ 7.242,69

CBHotTop

Primair gebruik van zonne-energie voor warm water
Toepasbaar op de ATAG solo-ketel.
Utilisation primaire d'énergie solaire pour production d'eau chaude sanitaire
Pour application sur la chaudière solo d'ATAG.

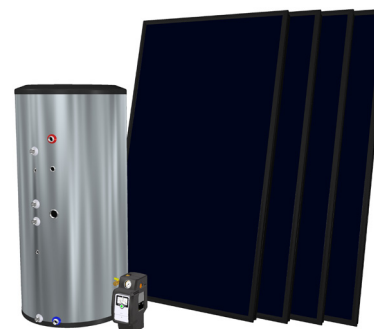

Incl. boiler, regeling, pomp, expansievat én collector met montagemateriaal voor het gekozen daktype. Excl. 3-wegklep en boilersensor
Incl. boiler, régulation, pompe, vase d'expansion et capteur solaire avec matériel de montage pour le type de toit choisi. Vanne 3 voies et sonde ECS non comprises

Type	Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 1,6m ² (PV-formaat) / Type 1,6m ² (Format PV) oppervlak / surface		Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 2,5m ² / Type 2,5m ² oppervlak / surface		
	Leverbaar als Indak, Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage dans le toit (tuiles), sur toit et toiture plat*				
		4,8m ²	2,5m ²	5,0m ²	7,5m ²
CBHotTop 200		€ 4.510,44	€ 3.375,29		
CBHotTop 300				€ 5.335,14	
CBHotTop 400					€ 6.712,16

* LET OP! Exclusief ballastblokken. Uw ATAG specialist adviseert u over de juiste toepassing.

* NOTE! Blocs béton non compris. Votre spécialiste ATAG vous conseillera pour une application appropriée.

Hybride ZonLichtSystemen / Systèmes solaires hybrides

Primair gebruik van zonne-energie voor warm water en centrale verwarming.
Utilisation primaire d'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage central.

Q-Solar

Een Q-Solar gebruikt zonne-energie voor verwarming en warm water met een bijzonder hoog warmwatercomfort.

Une Q-Solar utilise l'énergie solaire pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire avec un confort d'eau chaude extrêmement haut.



Type		ZGC Q25SC	ZGC Q38SC
Art.nr. / N° art.		SA3BC30B	SA5BC30B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 23,9	6,8 - 36,3
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 19,6	5,5 - 29,8
Tapdebit / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min	27	33
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA		Q25SC200	Q25SC380
BA5SC19X	Druksysteem 200L / Système Glycol 200L	€ 5.681,00	€ 6.139,00
BA7SC19X	Druksysteem 380L / Système Glycol 380L	€ 6.306,00	€ 6.764,00
		200L	380L
Incl. SolarCollector	4,8m ²	€ 7.891,34 A A+	€ 8.349,34 A A+
Incl. SolarCollector	5,0m ²	€ 7.467,92 A A+	€ 7.925,92 A A+
Incl. SolarCollector	7,5m ²	€ 8.397,68 A A++	€ 8.855,68 A A++
Incl. SolarCollector	10m ²	€ 9.902,27 A A++	€ 10.360,27 A A++

Zie pagina 8 voor alle SolarCollectorsets en montage-mogelijkheden.
Voir page 8 pour toutes Sets de Capteurs solaires et les possibilités de montage.

ALEC

Het ALEC zonneboilercombi concept is in staat om zeer kleine vermogens (vanaf 500 Watt!) af te geven zonder concessies te doen aan het warmwatercomfort. Vraag uw leverancier meer informatie.
Le concept ALEC boiler solaire combi est capable de fournir des toutes petites puissances (à partir de 500 watts!), sans faire des concessions au confort d'eau chaude. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.



Type	A244CL V ALEC	A244CL V ALEC
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	200 liter/litres	300 liter/litres
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G20 (kW)	G20 (kW)
Tapdebit / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	4,8 - 23,2	4,0 - 18,9
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA		
Incl. Energieopslagvat, SolarStation, expansievat, hydraulische set.	€ 5.418,03	€ 6.043,03
Incl. Ballon de stockage d'énergie, SolarStation, vase d'expansion, kit hydraulique.		
Incl. SolarCollector	4,8m ²	€ 7.628,37 A A++
Incl. SolarCollector	5,0m ²	€ 7.204,95 A A++
Incl. SolarCollector	7,5m ²	€ 8.134,71 A A++
Incl. SolarCollector	10m ²	€ 8.759,71 A A++
		€ 9.639,30 A A++

Zie pagina 8 voor alle SolarCollectorsets en montage-mogelijkheden.
Voir page 8 pour toutes Sets de Capteurs solaires et les possibilités de montage.

ZonLichtSystemen / Systèmes solaires

SolarCollector^{II}

Collectorset voor indak (pannendak) /
Set de capteur(s) solaire(s) dans toit de tuiles



Type	Omschrijving / Description	€
Indakcollectorsets (montage in plaats van de dakpannen) / Sets de capteur(s) montage intégré dans le toit entre tuiles		
1,6m ²	COS6026U 1,6m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel	791,01
PV formaat/ Format PV	COS6076U 3,2m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel	1.500,93
	COS6126U 4,8m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC200/ZGCQ200-380	2.210,34
	COS1026U 2,5m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel	940,43
	COS1076U 5,0m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC200/ZGCQ200-380	1.786,92
2,5m ²	COS1126U 7,5m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC200-300/ZGCQ380	2.716,68
	COS1176U 10m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC300/ZGCQ380	3.596,27

Alleen voor verticale montage / Uniquement pour montage vertical

Collectorset voor opdak (pannendak) /
Set de capteur(s) solaire(s) sur toit de tuiles



Type	Omschrijving / Description	€
Collectorset voor opdak (pannendak) / Sets de capteur(s) solaire(s) sur toit de tuiles		
1,6m ²	COS6036U 1,6m ² Opdak / sur toit de tuiles	791,01
PV formaat/ Format PV	COS6086U 3,2m ² Opdak / sur toit de tuiles	1.500,93
	COS6136U 4,8m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC200/ZGCQ200-380	2.210,34
	COS1036U 2,5m ² Opdak / sur toit de tuiles	940,43
	COS1086U 5,0m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC200/ZGCQ200-380	1.786,92
2,5m ²	COS1136U 7,5m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC200-300/ZGCQ380	2.716,68
	COS1186U 10m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC300/ZGCQ380	3.596,27

Voor verticale of horizontale montage / Pour montage vertical ou horizontal

Collectorset voor platdak /
Sets de capteur(s) solaire(s) pour toiture plate




Type	Omschrijving / Description	€
Collectorset voor platdak (excl. Betonblokken*) / Sets de capteur(s) pour montage sur toit de tuiles (blocs béton non compris*)		
	COS6046U 1,6m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical	791,01
	COS6056U 1,6m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal	791,01
1,6m ²	COS6096U 3,2m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical	1.500,93
PV formaat/ Format PV	COS6106U 3,2m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal	1.500,93
	COS6146U 4,8m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC200/ZGCQ200-380	2.210,34
	COS6156U 4,8m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC200/ZGCQ200-380	2.210,34
	COS1046U 2,5m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical	940,43
	COS1056U 2,5m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal	940,43
	COS1096U 5m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC200/ZGCQ200-380	1.786,92
2,5m ²	COS1106U 5m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC200/ZGCQ200-380	1.786,92
	COS1146U 7,5m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC200-300/ZGCQ380	2.716,68
	COS1156U 7,5m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC200-300/ZGCQ380	2.716,68
	COS1196U 10m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC300/ZGCQ380	3.596,27
	COS1206U 10m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC300/ZGCQ380	3.596,27

* LET OP! Exclusief ballastblokken. Uw ATAG specialist adviseert u over de juiste toepassing, aantal en levering.

* NOTE! Blocs béton non compris. Votre spécialiste ATAG vous conseillera pour une application appropriée, nombre et livraison.

Boilers / Boilers

ComfortBoilers

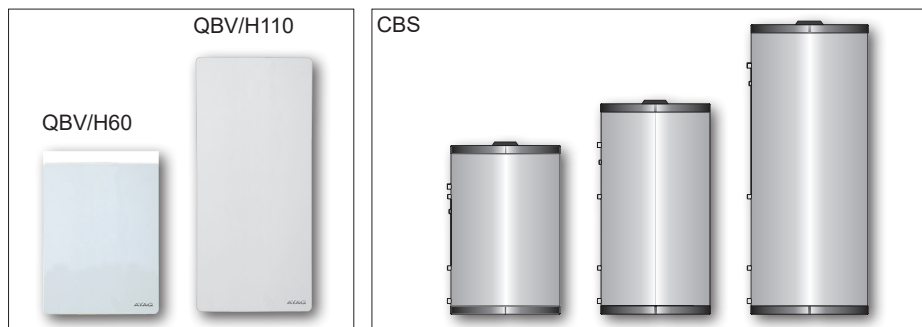

Comfort Boilers / Boilers Comfort

Type	QBV60	QBH60	QBV110	QBH110	CBS150	CBS200	CBS300
Indirecte boiler (verticale, horizontale of staande opstelling)	BC1VQ09X		BC3VQ09X		BA4SB19B	BA5SB19B	BA6SB19B
Boiler indirect (montage horizontale, verticale ou sur pied)		BC1HQ09X		BC3HQ09X			
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	961,00		1.065,00	1.218,00	1.314,00	1.756,00

Boilers zijn zonder ingebouwde driewegklep. *Boiler sans vanne à trois voies incorporée.*

De prijs is inclusief: -QBV/QBH : NTC boilersensor, inlaatcombinatie en thermostatisch mengventiel.

-CBS : NTC boilersensor.

Compris dans le prix: - QBV/QBH : Sonde boiler NTC, groupe de sécurité d'alimentation et vanne mélangeuse thermostatique.

- CBS : Sonde boiler.


Tapwaterhoeveelheden ComfortSystemen / Débit de l'ECS Système Comfort

(ketel-boilercombinatie) / (Combinaison chaudière - boiler)

Type	Q15S		Q25S		Q38S		Q51S	
	35°C	60°C	35°C	60°C	35°C	60°C	35°C	60°C
QBV/QBH 60	14	7	15	8	20	10	-	-
QBV/QBH 110	17	8,5	20	10	24	12	-	-
CBS150	21	11	24	12	26	14	30	15
CBS200	26	13	30	15	32	16	36	18
CBS300	-	-	-	-	47	24	50	25

Tapwaterhoeveelheden in l/min in eerste 10 min. / Débit de l'ESC en l/min les 10 premières min.

Toebehoren & Regelingen / Accessoires & Régulations

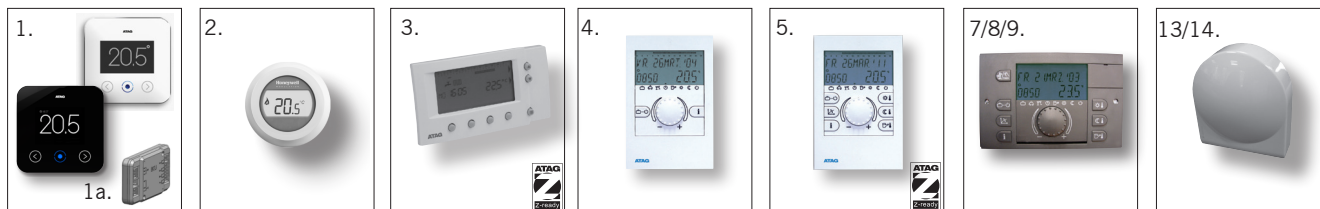

Omschrijving / Description	Type	Toepassingsmogelijkheden Possibilités d'application				€
		A-Serie	Q-Serie Q-CC	i-Serie Série i	Q-Solar	
1 One slimme thermostaat voor alle ATAG A- en Q-Serie cv-ketels vanaf 2010 (m.u.v. Q-Solar) en i-Serie OneThermostat d'intelligent pour toutes les chaudières série A et Q à partir de 2010 (Excl. Q-Solar) et série i d'ATAG	Zwart Noir Wit Blanc	AAONE00U AAONEW0U	uitsl. met 1a excl. avec 1a	uitsl. met 1a excl. avec 1a	X	202,00 202,00
1a BCU (Boiler Connection Unit) voor alle ATAG A- en Q-Serie cv-ketels vanaf 2010 (m.u.v. Q-Solar) pour toutes les chaudières série A et Q d'ATAG à partir de 2010 (Excl. Q-Solar)		AA02204U	X	X		52,00
2 Round Modulation Kamerthermostaat voor alle ATAG Z-ready cv-ketels Round Modulation Thermostat d'ambiance pour toutes les chaudières Z-ready d'ATAG		ARZ0025U	X	X	X	80,00
3 WiZe Klokkerthermostaat voor ATAG Z-ready CV-ketels WiZe Thermostat programmable pour toutes les chaudières Z-ready d'ATAG		ARZ0035U	X	X	X	165,00
4 BrainQ RSC/2 Klokkerthermostaat voor Q-Serie en Q-Solar BrainQ RSC/2 Thermostat programmable pour série Q et Q-Solar		AW1BQ05U		X		188,00
5 BrainZ RSC/6 Klokkerthermostaat voor alle ATAG Z-ready cv-ketels BrainZ RSC/6 Thermostat programmable pour toutes les chaudières Z-ready d'ATAG		ARZ0095U	X	X	X	188,00
6 MadQBrain RS/2 Klokkerthermostaat voor afstandsbediening van MadQ MadQBrain RS/2 Thermostat programmable pour commande à distance de MadQ		AG1BQ05U		uitsl. met 6 of 7 excl. avec 6 ou 7		uitsl. met 6 of 7 excl. avec 6 ou 7 189,00
7 MadQ 23BC Cascade-/mengroepregelaar voor 1 directe, 1 meng- en boilergroep, incl. VF20 aanvoervoeler MadQ 23BC Régulateur de cascade/groupe mélangeur pour 1 groupe direct, un groupe mélangeur et boiler, incl. sonde départ VF20		AF1MQ05U		uitsl. met 8 of 10 excl. avec 8 ou 10		uitsl. met 10 excl. avec 10 415,00
8 MadQ 233BVVC Cascade-/mengroepregelaar voor 1 directe, 2 meng- en boilergroepen en 2 var.in/uitg., incl. 2x VF20 aanvoervoelers MadQ 233BVVC Régulateur de cascade/groupe mélangeur pour 1 groupe direct, 2 groupes mélangeurs et boiler, et 2 entrées/sorties variables. incl. 2x sondes départ VF20		AG1MQ05U		uitsl. met 8 of 10 excl. avec 9 ou 10		uitsl. met 10 excl. avec 10 539,00
9 MadZ 233BVVC Cascade-/mengroepregelaar voor 1 directe, 2 meng- en boilergroepen en 2 var.in/uitg., incl. 2x VF20 aanvoervoelers MadZ 233BVVC Régulateur de cascade/groupe mélangeur pour 1 groupe direct, 2 groupes mélangeurs et boiler, et 2 entrées/sorties variables. incl. 2x sondes départ VF20		AG1MZ05U	X	uitsl. met 9 of 10 excl. avec 9 ou 10	X	n.v.t. pas d'appl. 539,00
10 MadQ Inbouwset 23BC Kabelboom voor inbouw in Q-Serie MadQ Kit à encastrer 23BC Faisceau électrique avec connecteur embrochable dans série Q	niet afgebeeld pas représenté	AA1IQ05U		uitsl. met 6 excl. avec 6		n.v.t. pas d'appl. 99,00
11 MadQ/Z Inbouwset 233BVVC Kabelboom voor inbouw in Q-Serie MadQ/Z Kit à encastrer 233BVVC Faisceau électrique avec connecteur embrochable dans série Q	niet afgebeeld pas représenté	AB1IQ05U		uitsl. met 7 excl. avec 7		n.v.t. pas d'appl. 129,00
12 MadQ/Z Opbouwkast 23BC/233BVVC voor wandmontage van item 6 of 7, Inbouwset 8 of 9 NIET nodig MadQ/Z Boîtier de montage mural 23BC/233BVVC pour montage mural de poste 6 ou 7, Kit à encastrer 8 ou 9 N'EST PAS nécessaire		AA1OQ05U		uitsl. met 6 of 7 excl. avec 6 ou 7		uitsl. met 6 of 7 excl. avec 6 ou 7 119,00
13 ATAG Buitenvoeler A-Serie / i-Serie ARZ55 uitsluitend voor aansluiting op de A-Serie en i-Serie verwarmingsketel ATAG Sonde extérieure série A / série i ARZ55 uniquement pour raccordement à la chaudière série A et série i		ARZ0055U	X		X	50,00
14 ATAG Buitenvoeler Q-Serie ARV12 voor aansluiting op de verwarmingsketel Q-Serie ATAG Sonde extérieure série Q ARV12 pour raccordement à la chaudière série Q		ARV1215U		X		X 50,00
15 PTC Boilervoeler voor MadQ Sonde boiler PTC pour MadQ		AVB0605U		X		X 50,00
16 Driewegventiel VC2010 24V		S4381800		X		154,27
17 Vanne à trois voies VC6940 24V		S4384500		X		204,47
18 Vanne à trois voies VC6982-11 230V		AA0053AU		X		353,27
19 Driewegventiel i24S VC4013 1"		AA08100U			X	154,27
20 Vanne à trois voies i24S VC4013 22mm		AA07300U			X	174,31
21 Vanne à trois voies VC4013 28mm		AA08000U			X	162,26
22 NZ-set, voor aansluiten EcoNorm/CBSolar Q-Serie / série Q		AA1ZB04H		X		35,75
23 Kit NZ, voor aansluiten au EcoNorm/CBSolar i-Serie / série i		COA2416U			X	62,19
24 Open verdeler voor één Q51S of Q60S ketel A-Serie / série A		COA2000U	X			93,41
25 Bouteille casse-pression pour une chaudière Q51S ou Q60S		AA1OV09U		Q51S Q60S		165,60
26 Rookgasafvoerset voor ø80 parallel aansluiting A-Serie en Q-Serie Kit évacuation fumées raccordement parallèle ø80 série A et série Q		S4440520	X	X		X 19,75
27 Rookgasafvoerset voor ø80 parallel aansluiting i-Serie Kit évacuation fumées raccordement parallèle ø80 série i		RA10T0P0			X	40,15

Waterverzachters / Adoucisseurs d'eau

Descale

Volumetrisch toestel met variabele werking en antibacteriële werking.

Appareil volumétrique avec fonctionnement variable et antibactérien.



Incl. zoutbak, dubbele beveiliging, adaptor voor 230-12V, manifold 3/4" buitendraad (bypass met aansluiting 3/4"), flexibels voor aansluiting van toestel.
Incl. bac à sel, sécurité double, adaptateur pour 230-12V, collecteur fil extérieur 3/4" (bypass avec raccord 3/4"), tuyau flexible pour raccordement à l'appareil.

Referentie/Référence	Beschrijving/Description	Prijs excl BTW/Prix hors TVA
AA00010B	Descale 5	1.158,05
AA00020B	Descale 10	1.197,83
AA00030B	Descale 15	1.324,30
AA00040B	Descale 20	1.357,37
AA00110B	Descale 30	1.866,81

Accessoires Descale

AA00080B	Semi-automatische terugspoelfilter <i>Filtre de rinçage semi-automatique</i>	263,58
AA00060B	Semi-automatische terugspoelfilter met reduceerventiel <i>Filtre de rinçage semi-automatique avec vanne de réduction</i>	290,42

Contracten en indienststellen / Contrats d'entretien et Mise en Service

Vraag uw installateur naar de wettelijk voorgeschreven onderhoudscontracten.
Demandez à votre installateur pour les prescriptions légales des contrats d'entretien.

Onderhoudscontracten / Contrats d'entretien				
	Omnium		Premium	
	Jaarlijks / Annuel	Twee-jaarlijks* / Bisannuel*	Jaarlijks / Annuel	Twee-jaarlijks* / Bisannuel*
Afsluiten contract <i>Conclure un contrat</i>	In de 1 ^e vijf jaren na installatie <i>Endéans les 5 premières années après installation</i>		Uiterlijk in jaar 10 <i>Au plus tard la 10^{ème} année</i>	
Incl. wisselstukken <i>Incl. pièces de rechange</i>	X	X	Binnen garantietermijn <i>En période de garantie</i>	
Bijkomende interventie <i>Intervention suppl.</i>	X	X	-	
Weekend service <i>Intervention pendant le week-end</i>	X	X	-	

Pakkingen vallen binnen het onderhoudscontract
Les joints sont compris dans le contrat d'entretien

* Twee-jaarlijks = één keer in de twee jaar onderhoud.
 * Bisannuel = entretien une fois tous les deux ans.

Bijkomende interventie en weekend service bevatten arbeids- en voorrijkosten, excl. wisselstukken, tenzij binnen garantieperiode of bij Omnium contract. Vraag naar de voorwaarden.
Des interventions supplémentaires et une intervention pendant le week-end comprennent la main d'œuvre et les frais de déplacement, les pièces de rechange ne sont pas comprises, sauf pendant la période de garantie ou dans le contrat Omnium. Demandez les conditions.

ComfortGarantie / GarantieConfort

Uitsluitend via de SelectDealer / Exclusivement par le SelectDealer

15 jaar lang garantie op alle onderdelen / 15 ans de garantie sur toutes les pièces

Tarieven/Tarif ATAG ComfortGarantie			
Type	SD Garantie jaar / ans	Verlenging tot ..jaar <i>Extension jusqu'à ..ans</i>	Prijs incl. BTW <i>Prix TVA incl.</i>
A-Serie combi	2	12	€ 280,-
i-Serie/Série i	5	15	€ 280,-
Q-Serie solo	5	15	€ 280,-
Q-Serie combi	5	15	€ 350,-
Q-CC / Q-Solar	5	15	€ 350,-

Vraag naar de voorwaarden.
Demandez les conditions.

