



BRUMBERG

Licht.
Für Generationen.

**Licht. Neuheiten.
Herbst 2023.**

Produktneuheiten und Sortimentserweiterungen.

www.brumberg.com

ALTERO. LED-Einbaudownlight.

ALTERO.

Modular aufgebaute Produktserie mit austauschbaren Leuchtenabdeckungen. Für flexible Beleuchtungslösungen bei veränderlichen Raumkonzepten von neutral bis akzentuiert.


Farben und Formen.

Zahlreiche Möglichkeiten für unterschiedliche Einrichtungshighlights: Setzen Sie Akzente.

Weitere Varianten.

Die statischen Versionen der ALTERO finden Sie im Brumberg-Hauptkatalog auf Seite 120 - 121.





ALTERO-R LED-Einbaudownlight, TunableWhite, IP44


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 8,8 W, Abstrahlwinkel: 33 °, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	Farbtemperatur	Preis €
12035174TW	strukturweiß	2.700 K - 6.500 K	152,20
12035184TW	strukturschwarz	2.700 K - 6.500 K	152,20
12035404TW	strukturweiß / chrom	2.700 K - 6.500 K	152,20
12035554TW	strukturweiß / strukturschwarz	2.700 K - 6.500 K	152,20
12035754TW	strukturweiß / strukturgold	2.700 K - 6.500 K	152,20
12035854TW	strukturschwarz / strukturgold	2.700 K - 6.500 K	152,20



IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, die komplette Blende ist bauseits über Bajonett austauschbar.

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




ALTERO-R LED-Einbaudownlight, dim2warm, IP44

Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 11,8 W, Abstrahlwinkel: 33 °, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff


Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
12035173DW	strukturweiß	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12035183DW	strukturschwarz	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12035403DW	strukturweiß / chrom	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12035553DW	strukturweiß / strukturschwarz	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12035753DW	strukturweiß / strukturgold	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12035853DW	strukturschwarz / strukturgold	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20



IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, die komplette Blende ist bauseits über Bajonett austauschbar.

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Größenangaben in mm | Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Irrtümer vorbehalten. | Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/agb.



ALTERO-S LED-Einbaudownlight, TunableWhite, IP44


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 8,8 W, Abstrahlwinkel: 33 °, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	Farbtemperatur	Preis €
12036174TW	strukturweiß	2.700 K - 6.500 K	152,20
12036184TW	strukturschwarz	2.700 K - 6.500 K	152,20
12036404TW	strukturweiß / chrom	2.700 K - 6.500 K	152,20
12036554TW	strukturweiß / strukturschwarz	2.700 K - 6.500 K	152,20
12036754TW	strukturweiß / strukturgold	2.700 K - 6.500 K	152,20
12036854TW	strukturschwarz / strukturgold	2.700 K - 6.500 K	152,20



IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, die komplette Blende ist bauseits über Bajonett austauschbar.

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



ALTERO-S LED-Einbaudownlight, dim2warm, IP44

Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 11,8 W, Abstrahlwinkel: 33 °, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
12036173DW	strukturweiß	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12036183DW	strukturschwarz	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12036403DW	strukturweiß / chrom	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12036553DW	strukturweiß / strukturschwarz	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12036753DW	strukturweiß / strukturgold	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20
12036853DW	strukturschwarz / strukturgold	620 lm	3.000 K - 1.800 K	152,20



IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken, die komplette Blende ist bauseits über Bajonett austauschbar.

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

BINATO.

LED-Einbaustrahler.



BINATO Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, ohne LED-Modul

Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit BINATO verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 43 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.


Leuchtmittel: Für LED, Leistung: max.14 W, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Blattfederbefestigung

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
20173170	strukturweiß / innen weiß matt	44,90
20173550	strukturweiß / innen schwarz matt	44,90
20173770	strukturweiß / innen silber matt	44,90
20173740	strukturweiß / innen chrom glänzend	44,90
20173760	strukturweiß / innen gold matt	44,90
20173180	strukturschwarz / innen schwarz matt	44,90
20173560	strukturschwarz / innen weiß matt	44,90
20173870	strukturschwarz / innen silber matt	44,90
20173840	strukturschwarz / innen chrom glänzend	44,90
20173860	strukturschwarz / innen gold matt	44,90



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



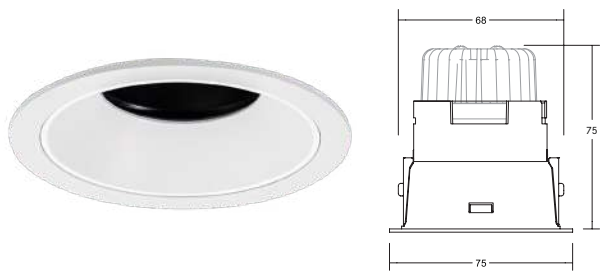


BINATO LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar


Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38 °, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Blattfederbefestigung

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
39173727	strukturweiß / innen weiß matt	600 lm	2.700 K	145,00
39173173	strukturweiß / innen weiß matt	680 lm	3.000 K	145,00
39173173DW	strukturweiß / innen weiß matt	460 lm	3.000 K - 1.800 K	159,90
39173174	strukturweiß / innen weiß matt	720 lm	4.000 K	145,00
39173827	strukturschwarz / innen schwarz matt	600 lm	2.700 K	145,00
39173183	strukturschwarz / innen schwarz matt	680 lm	3.000 K	145,00
39173183DW	strukturschwarz / innen schwarz matt	460 lm	3.000 K - 1.800 K	159,90
39173184	strukturschwarz / innen schwarz matt	720 lm	4.000 K	145,00



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

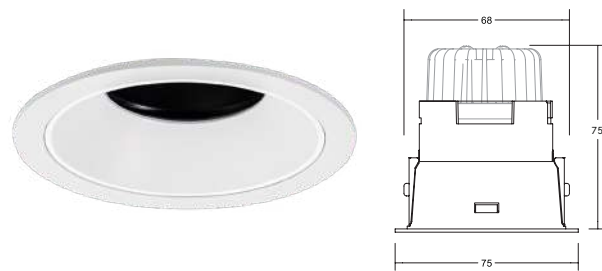


BINATO LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38 °, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Blattfederbefestigung, inkl. Anschlussbox, 5-polig



Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
41473727	strukturweiß / innen weiß matt	600 lm	2.700 K	199,90
41473173	strukturweiß / innen weiß matt	680 lm	3.000 K	199,90
41473173DW	strukturweiß / innen weiß matt	460 lm	3.000 K - 1.800 K	199,90
41473174	strukturweiß / innen weiß matt	720 lm	4.000 K	199,90
41473827	strukturschwarz / innen schwarz matt	600 lm	2.700 K	199,90
41473183	strukturschwarz / innen schwarz matt	680 lm	3.000 K	199,90
41473183DW	strukturschwarz / innen schwarz matt	460 lm	3.000 K - 1.800 K	199,90
41473184	strukturschwarz / innen schwarz matt	720 lm	4.000 K	199,90



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

LEDspark.


LED-Einbaulichtpunkt.

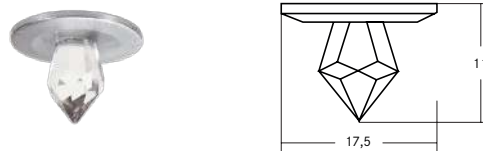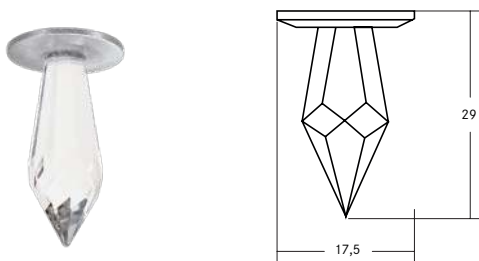

LEDspark MAXI LED-Einbaulichtpunkt

Leuchtmittel: LED, Leistung: 0,3 W, Material: Messing / Kristallglas,
Lieferumfang: inkl. 1.800 mm Anschlussleitung

Artikel-Nr.	Farbe	Farbtemperatur	Preis €
12003034	chrom matt	4.000 K	47,50




Der Einbauring ist auf Anfrage auch in den Farben weiß, schwarz, chrom oder gold lieferbar.

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

LEDspark MINI LED-Einbaulichtpunkt

Leuchtmittel: LED, Leistung: 0,3 W, Material: Messing / Kristallglas,
Lieferumfang: inkl. 1.800 mm Anschlussleitung


Artikel-Nr.	Farbe	Farbtemperatur	Preis €
12002034	chrom matt	4.000 K	45,00



Der Einbauring ist auf Anfrage auch in den Farben weiß, schwarz, chrom oder gold lieferbar.

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.






JETZT NEU
großer Dreh- (355°)
und Schwenkbe-
reich (40°)




KAMUTA LED-Einbaustrahler

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 5 W,
Abstrahlwinkel: 36 °, Material: Aluminium / PMMA

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
12431173	strukturweiß	680 lm	3.000 K	59,50
12431183	strukturschwarz	680 lm	3.000 K	59,50



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




JETZT NEU
in schwarz



KARYL LED-Einbaustrahler

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 13 W,
Abstrahlwinkel: 36 °, Material: Aluminium / PMMA

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
12401073	weiß	1.320 lm	3.000 K	114,90
12401083	schwarz	1.320 lm	3.000 K	114,90




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

PROTECT.

Einbaudownlight.

IP44-Downlight für fast alle Innenbereiche.

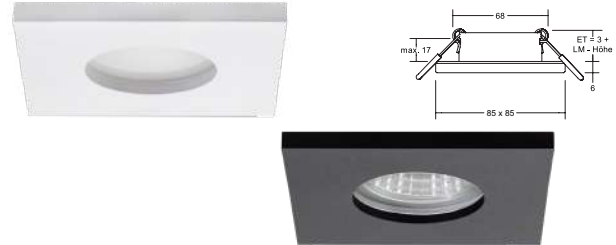

PROTECT-R Einbaudownlight, IP44, ohne LED-Modul

Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit PROTECT verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 3 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.

Leuchtmittel: Für LED, Leistung: max. 14 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Glasabdeckung

PROTECT-S Einbaudownlight, IP44, ohne LED-Modul

Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit PROTECT verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 3 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.

Leuchtmittel: Für LED, Leistung: max. 14 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Glasabdeckung

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
20043170	strukturweiß, Glasabdeckung satiniert	24,90
20043180	strukturschwarz, Glasabdeckung satiniert	24,90
20044170	strukturweiß, Glasabdeckung klar	24,90
20044180	strukturschwarz, Glasabdeckung klar	24,90

Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
20045170	strukturweiß, Glasabdeckung satiniert	28,90
20045180	strukturschwarz, Glasabdeckung satiniert	28,90
20046170	strukturweiß, Glasabdeckung klar	28,90
20046180	strukturschwarz, Glasabdeckung klar	28,90



IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

X-FLAT-S.


LED-Einbau- / Anbaudownlight.

Extrem flache Ein- und Anbauleuchte.

Für technische Sicherheit, problemlose Montage und einfache, verpolungssichere Verdrahtung.

Dank ihrer ultra-flachen Leuchtenhöhe, lässt sich X-Flat-S in verschiedenste Raum-, Oberflächen- und Möbelkonzepte integrieren.

Die Leuchte eignet sich sowohl für den Einbau mit Schraubmontage als auch als Anbauleuchte bei Möbelstücken. Die magnetische Blende versteckt die für die Anbaumontage nötigen Vorbohrungen.



X-FLAT-S LED-Einbau- / Anbaudownlight


Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Diese Leuchte ist sowohl als Einbau- (Lochausschnitt: 56 mm, Einbautiefe: 3,5 mm, Aufbauhöhe: 2,2 mm), als auch als Anbauleuchte (Gesamthöhe: 5,9 mm) durch mitgeliefertes Anbaugehäuse zu verwenden.

Außenkante nickel matt, magnetisch befestigte Blende in Farbton laut Artikeltablelle.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI 81, Leistung: 2,6 W, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. 2.000 mm Anschlussleitung

Diese Leuchte ist sowohl als Einbau- (Lochausschnitt: 56 mm, Einbautiefe: 3,5 mm, Aufbauhöhe: 2,2 mm), als auch als Anbauleuchte (Gesamthöhe: 5,9 mm) durch mitgeliefertes Anbaugehäuse zu verwenden.

Außenkante nickel matt, magnetisch befestigte Blende in Farbton laut Artikeltablelle.

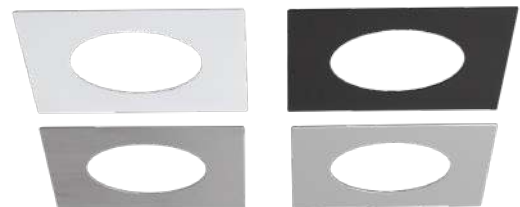

Artikel-Nr.	Farbe	Farbtemperatur	Preis €
12165023	Blende chrom	3.000 K	61,00
12165073	Blende weiß	3.000 K	61,00
12165083	Blende schwarz	3.000 K	61,00
12165153	Blende nickel matt	3.000 K	61,00





Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

ZONDRA.

LED-Einbaudownlightset.

Von UGR < 16 bis zur dekorativen Ausführung.



ZONDRA LED-Einbaudownlightset, direkt, Phasenabschnitt dimmbar, UGR < 16


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80,
Blendungsbewertung: UGR < 16, Leistung: 10 W,
Abstrahlwinkel: 24 °, Material: Aluminium / Kunststoff

ZONDRA LED-Einbaudownlightset, direkt, Phasenabschnitt dimmbar, UGR < 16


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80,
Blendungsbewertung: UGR < 16, Leistung: 13 W,
Abstrahlwinkel: 24 °, Material: Aluminium / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
39336173	strukturweiß	790 lm	3.000 K	70,40
39336183	strukturschwarz	790 lm	3.000 K	70,40



Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
39337173	strukturweiß	1.190 lm	3.000 K	75,00
39337183	strukturschwarz	1.190 lm	3.000 K	75,00



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




ZONDRA LED-Einbaudownlightset, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar

LED-Einbaudownlight mit 550 lm direktem und 110 lm indirektem Lichtanteil. Lichtanteile gleichzeitig im gleichen Verhältnis dimmbar.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W, Abstrahlwinkel: 24 °, Material: Aluminium / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
39338173	strukturweiß	660 lm	3.000 K	75,00
39338183	strukturschwarz	660 lm	3.000 K	75,00




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

ZONDRA LED-Einbaudownlightset, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar

LED-Einbaudownlight mit 810 lm direktem und 140 lm indirektem Lichtanteil. Lichtanteile gleichzeitig im gleichen Verhältnis dimmbar.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 13 W, Abstrahlwinkel: 24 °, Material: Aluminium / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
39339173	strukturweiß	950 lm	3.000 K	80,50
39339183	strukturschwarz	950 lm	3.000 K	80,50



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

HUMID ONE PRO.

LED-Feuchtraumleuchte, DALI.

Langlebige, widerstandsfähige Leuchten für spezielle Bereiche.

LED-LICHT
FÖRDERUNG

BEG

Produktvorteile:

- 5 Jahre Brumberg Garantie
(Anmeldung über die Brumberg Webseite im Bereich Services).
- BEG LED-Lichtförderung.
- D-Kennzeichen.
- Lange Lebensdauer: L80B50 > 50.000 h bei +25 °C.
- Hohe Effizienz.
- Planungssicherheit durch beiliegendes Zubehör.
- Schnelle Installation via serienmäßiger Durchgangsverdrahtung.

JETZT NEU
DALI dimmbar

IP65

IP65: Leuchte verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und es ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.

HUMID ONE PRO LED-Feuchtraum- Wannenleuchte, DALI dimmbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Material: Polycarbonat / Edelstahl, Lieferumfang: Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Durchgangsverdrahtung serienmäßig, DALI-2 dimmbar.

Lieferung inkl. Montagezubehör-Set bestehend aus:

- 4 x Sicherungsschrauben für Cliphalter
- 2 x Sicherungsschrauben und Muttern für Universal-Montagehalter
- 4 x Montageschrauben und Dübel
- 2 x Universal Montagehalter für Wand-, Decken- oder Pendelmontage (benötigte Laschen zum Einhängen in den Montagehalter im Lieferumfang)
- 1 x IP65-Kabelverschraubung PG13,5 (Kabeldurchmesser Ø 6 - 12 mm)

Artikel-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Preis €
78111114	2.500 lm	4.000 K	580 mm	124,90
78114114	4.900 lm	4.000 K	1.190 mm	144,90
78115114	7.100 lm	4.000 K	1.490 mm	164,90



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

SOL Highbay. LED-Hallentiefstrahler, Multilumen.

Sichere, effektive Beleuchtung
für Industrieanlagen.


LED-LICHT
FÖRDERUNG

BEG

JETZT NEU
Multilumen

IP65

IP65: Leuchte verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und es ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.



Produktvorteile:

- 5 Jahre Brumberg Garantie.
(Anmeldung über die Brumberg Webseite im Bereich Services).
- BEG LED-Lichtförderung.
- D-Kennzeichnung für feuergefährdete Betriebsstätten.
- Lange Lebensdauer: L80B50 > 50.000 h bei + 25 °C.
- Hohe Lichtausbeute: 160 lm per Watt.
- Standardmäßig dimmbar: DALI-2.
- Umfangreiches Zubehör.
- Schutzart: IP65.
- Wartungsarme Beleuchtungsrealisierung.
- Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis +45 °C.

SOL LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar mit Multilumen

Highbay-LED-Hallentiefstrahler inkl. Netzgerät für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: max. 160 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. schraubbarer Befestigungsöse, Schrumpfkappen auf der DALI-Leitung und Anschlussleitung 1.500 mm



Multilumeneinstellung:

Bestromung	Leistung	Lichtstrom	1	2	3
340 mA	85 W	14.300 lm	Aus	Aus	Aus
420 mA	110 W	17.900 lm	Aus	Aus	An
500 mA	130 W	21.200 lm	Aus	An	Aus
620 mA	160 W	26.100 lm	An	Aus	Aus

Artikel-Nr.	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Preis €
78313084	schwarz	26.100 lm	4.000 K	369,90



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

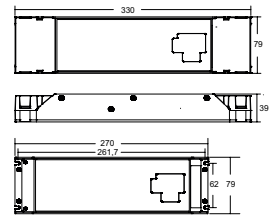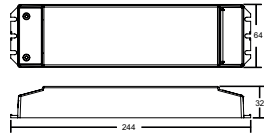

LED-Netzgerät 24 V DC, inkl. 4 Kanal DALI-2 / DALI-DT8 dimmbar

LED-Netzgerät inkl. DALI-4 Kanal LED-Dimmer, 24 V DC, sec. Leistung max. 100 Watt. Zur Ansteuerung von TunableWhite und RGBW LED-Leuchten bzw. LED-Flexplatinen.

Maße: L 244 x B 64 x H 32 mm, Eingangsspannung: AC: 100-240 V, Ansteuerung: DALI-2 / DALI-DT8, Material: Kunststoff

Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C,
Messpunkt (tc): max. +75 °C

Artikel-Nr.	Sekundärspannung	Leistung	Preis €
17290000	24 V DC	1-100 W	239,90



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

LED-Netzgerät 24 V DC, inkl. 4 Kanal DALI-2 / DALI-DT8 dimmbar

LED-Netzgerät inkl. DALI-4 Kanal LED-Dimmer, 24 V DC, sec. Leistung max. 200 Watt. Zur Ansteuerung von TunableWhite und RGBW LED-Leuchten bzw. LED-Flexplatinen.

Maße: L 330 x B 79 x H 39 mm, Eingangsspannung: AC: 100-240 V, Ansteuerung: DALI-2 / DALI-DT8, Material: Aluminium / Kunststoff

Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C,
Messpunkt (tc): max. +85 °C

Artikel-Nr.	Sekundärspannung	Leistung	Preis €
17291000	24 V DC	1-200 W	389,90



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



© Copyright 2023

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG, Sundern (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Die BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte.

Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieser Preisliste können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

© Fotos: Brumberg | Henrik Schipper | Boris Golz | Dirk Wilhelmy | Constantin Meyer | Niklas Thiemann | Tobias Hein | Christian Verheyen | Boris Storz | Uli Beuttenmüller | Christoph Meinschäfer | Adobe Stock | shutterstock

Gedruckt in Deutschland.



5 Jahre Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

5 Jahre Lichtgarantie

Brumberg-Leuchten erfüllen höchste Ansprüche an Material- und Verarbeitungsqualität. Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitätsversprechen. Die Lichtgarantie stellt ein Upgrade der gesetzlichen, 2-jährigen Gewährleistungszeit dar.

Das uneingeschränkte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgeräte bildet die Basis für die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualität und Funktion über den Zeitraum von 5 Jahren. Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt für unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültig.
www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie



BRUMBERG

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96
info@brumberg.com | www.brumberg.com

PREMIUM | **MARKEN**
Partner 

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.



Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.



ÖKOPROFIT
Soest-Sauerland