

CONRAD
Business Supplies

**DAS
BESTE**

**business.conrad.at +
conrad.at = conrad.at**

Sparen Sie bis zu

€ 30.-

Mehr Infos siehe Katalogrückseite

Gültig ab
April 2019





BRANDNEU IM SORTIMENT

Sortimentsoffensive 2019

Durch unsere Sortimentsoffensive 2019 ist seit Januar eine massive Steigerung des Produktangebotes erreicht worden. Jeden Monat werden weitere Artikel und Marken der Extraklasse aufgenommen.

Für April wurden wieder 13.500 neue Produkte von 30 neuen Marken gelistet. Erleben Sie jetzt monatlich komplett neue Technik und beste Marken, die den Unterschied machen!

Jeden Monat
NEU

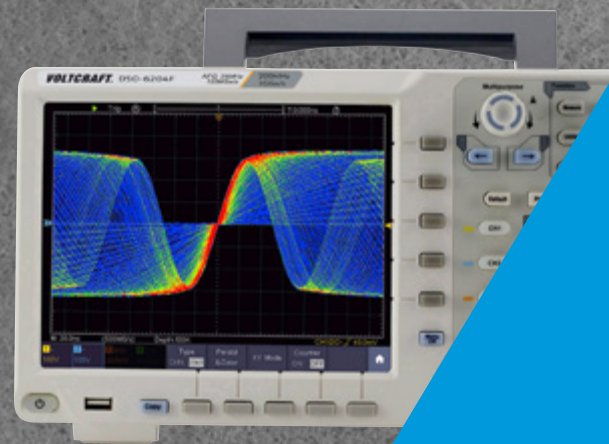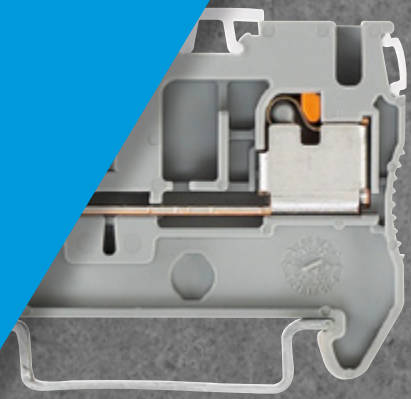

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN ARTIKEL IM APRIL 2019:



VOLTCRAFT.

JBC
The Soldering Co.



TRACO POWER



**JEDEN
MONAT
MEHR
ARTIKEL**

conrad.at

Gemeinsam
besser.



Das Beste: Technik von conrad.at

Sehr geehrter Geschäftspartner,

die beste Technik führender Hersteller erleben Sie jetzt im **brandneuen Aktionskatalog** auf 60 Seiten. Geballtes Know-how von Weltmarktführern und Innovationsträgern verbindet sich hier zu einem einzigartigen Produkt-Angebot für die Umsetzung Ihrer Projekte.

Wir präsentieren Ihnen Technik, die höchst professionellen Ansprüchen entspricht, zu äußerst interessanten Konditionen aus allen Warengruppen wie **z.B. Messtechnik & Stromversorgung, Werkzeug & Werkstatt oder Büro, IT und Multimedia**. Bestellen Sie jetzt aus einem Sortiment von über 750.000 Artikeln Ihren gesamten Bedarf an Elektronik und Technik und **sparen Sie € 10.-** ab einem Einkauf von € 110.-, **€ 15.-** ab € 160.- und ab € 280.- Einkaufswert sogar **€ 30.-**. Die Aktion läuft bis zum 6. Mai 2019.

Wir wollen noch effizienter und damit noch besser für Sie werden. Deshalb sind jetzt die Conrad Webshops für Geschäfts- und Privatkunden über eine gemeinsame Plattform zu erreichen: Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der neuen, vereinten **conrad.at**.

Mit den besten Grüßen
Ihre

Mag. Ehrentraud Schreck
Geschäftsführerin

P.S. Gleich reinschauen und **jetzt bis zu € 30.- beim nächsten Einkauf sparen!**

Inhaltsverzeichnis

Passive Bauelemente
& Halbleiter

Seite 2



Sensoren & Optoelektronik

Seite 3



Relais, Schalter
& Sicherungen

Seite 4



Kabel & Leitungen

Seite 5



Entwicklungs-kits
& Bausätze

ab Seite 6



Automation & Pneumatik

ab Seite 8



Messtechnik &
Stromversorgung

ab Seite 10



Batterien & Ladegeräte

ab Seite 24



Werkzeug & Werkstatt

ab Seite 27



Kfz, Hobby, Haushalt

ab Seite 37



Gebäudetechnik &
Smart Home

ab Seite 39



Büro, IT, Multimedia

ab Seite 45



Passive Bauelemente & Halbleiter

Als Spezialist für Passive Bauelemente und Halbleiter führt Conrad ein umfangreiches Sortiment mit über 140.000 Produkten von führenden Herstellern wie Panasonic, Diotec oder Texas Instruments. In einem breiten Sortiment von Widerständen über Induktivitäten bis hin zu Kondensatoren findet man alles für den täglichen Bedarf.

Mehr Infos unter: www.conrad.at



Panasonic

Folienkondensator ECHU

Technische Daten: Verpackungsart: Tape on Mini reel · Bauart (inch): SMD · Bauform: 1206 · Elektr. Kapazität: 0.010 µF · Nennspannung: 50 V/DC · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 500 St. · Typ: ECHU1H103JX5 · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C · Abm.: (L x B) 3.2 mm x 1.6 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1784647-QB	44.99



Sortiments-Album für Bauteile

Technische Daten: Inhalt: 1000 Teile
Lieferumfang: Widerstands-Buch · 100 Werte x 10 Stück · 0,1 Ω bis 10 MΩ

Best.-Nr.	Bauform	Belastbarkeit	Toleranz ±	St. €
1717350-QB	0402	0.625 W	1 %	29.37
1717355-QB	0402	0.625 W	5 %	25.17
1717352-QB	0603	0.1 W	1 %	29.37
1717351-QB	0603	0.1 W	5 %	25.17
1717357-QB	0805	0.125 W	1 %	37.78
1717356-QB	0805	0.125 W	5 %	33.58
1717354-QB	1206	0.25 W	1 %	41.98
1717353-QB	1206	0.25 W	5 %	37.78



IC

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Herst.-Abk.	St. €
152184-QB	NE555P	PDIP-8	TID	-30
171824-QB	ULN2803A	DIP-18	STM	-83
175935-QB	LM741CN/NOPB	PDIP-8	TID	-49



Diotec
Semiconductor

Diode

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	I _F	U _F	St. €
162272-QB	1N4007	DO-204AL	1 A	1.1 V	-08
162280-QB	1N4148	SOD-27	150 mA	1 V	-03
162213-QB	1N4001	DO-204AL	1 A	1.1 V	-06


Diotec
Semiconductor

Transistor bipolar

Technische Daten: Herst.-Abk.: DIO · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · NPN

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	P _{tot}	St. €
140539-QB	BC547C	TO-92-3	500 mW	-03
155012-QB	BC547B	TO-92	500 mW	-03
140536-QB	BC337-40	TO-92-3	625 mW	-09

Passendes Zubehör

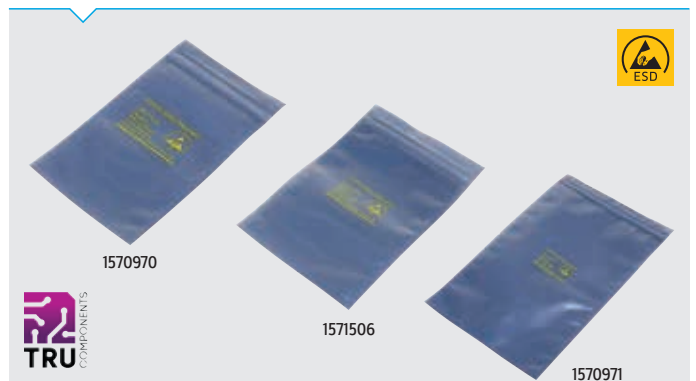

ESD-Abschirmbeutel mit Druckverschluss

Technische Daten: ESD-Kennbuchstabe: S · Ausführung: abschirmend · Farbe: Silber-Blau · Besonderheiten: wiederverschließbar · Oberfl.-Widerstand (außen): 10⁹ - 10¹¹ Ω

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	St. €
1570970-QB	127 mm x 76 mm	-32
1571506-QB	152 mm x 100 mm	-41
1570971-QB	250 mm x 150 mm	-56

Professioneller Re-Reeling Service

Bestellen Sie die exakte Menge an elektronischen Bauteilen.




Sensoren & Optoelektronik

PC-Monitor, Fernsehgerät und LED-Leuchte, aber auch Bewegungsmelder und Laser-Entfernungsmesser - bei Conrad finden Sie über 20.000 intelligente Produkte und Komponenten zur Umwandlung von Daten, Energien und Licht. Entdecken Sie unter fast 10.000 Sensoren das passende Produkt für Ihren Einsatzzweck.

Mehr Infos unter: www.conrad.at

Bildhinweis: Conrad Electronic SE

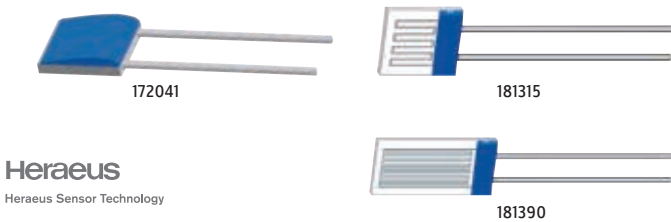

Heraeus
Heraeus Sensor Technology

Platin-Temperatur-Sensor bedrahtet

Technische Daten: Typ: M222 · Anschluss: Lötpins · Bauart: radial bedrahtet · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Abm.: (L x B) 2.3 mm x 2.1 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	Messbereich Temperatur	Genauigkeitsklasse	Grundwiderstand	St. €
181390-QB	PT100	-70 bis +500 °C	B (F0.30)	100 Ω	2.49
172041-QB	PT1000	-70 bis +500 °C	B (F0.30)	1000 Ω	3.08
181315-QB	PT100	-70 bis +150 °C	1/3 B (F0.10)	100 Ω	4.66

IDEC

Reflexions-Lichtschranke polarisiert mit Timer

Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Zusätzlich zum Normalbetrieb kann mittels eines Drehschalters die Anzugs- Abfallverzögerung sowie die Wischfunktion (Zeitbereich 0,1 bis 5 s) eingestellt werden. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.

Technische Daten: Typ: SAIU-P07MT · Funktionen: Polarisationsfilter · Timer · Betriebsspannungsbereich: 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC · Anschluss: Schraubklemmen · Max. Reichweite im Freifeld: 7 m · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich: -25 bis +60 °C · Abm.: (B x H x T) 25 x 67,5 x 85 mm

Lieferumfang: Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm.
Hinweis: Zulassungen: c-UL-us gelistet.

Best.-Nr.	St. €
182208-QB	79.16

TE
connectivity

Durchfluss-Sensor für vertikale und horizontale Montage

Technische Daten: Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 100 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Betriebsdruck 10 bar · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 25 mm

Best.-Nr.	Typ	Gehäusematerial	Umgebungstemperatur	St. €
155266-QB	FCS-01	Polyphenylenether	-30 bis +85 °C	22.49
155026-QB	FCS-03	Polyphenelen	-30 bis +100 °C	24.99

Kingbright

V5 LIGHTING SOLUTIONS

LED diffus 5 mm

Technische Daten: I_f: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	U _F	Lichtstärke I(V)	St. €
184543-QB	L 53 HD	Rot	2.25 V	11 mcd	-.09
184705-QB	L 53 GD	Grün	2.2 V	40 mcd	-.09
184900-QB	L 53 YD	Gelb	2.1 V	20 mcd	-.09

Barthelme

LED Pilot Light 22 mm

Technische Daten: Einbau-Ø: 22 mm · Frontplatten-Stärke: Max. 5 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart: Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Anschluss: Schrauben · Abm.: (Ø x L) 29 mm x 51 mm · Lebensdauer: 30000 h · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 55 °C

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	St. €
152667-QB	58623015	Weiß	230 V/AC	3.24
152628-QB	58623013	Grün	230 V/AC	2.91
152601-QB	58623011	Rot	230 V/AC	2.41
152562-QB	58602413	Grün	24 V/DC, 24 V/AC	3.07
152535-QB	58602411	Rot	24 V/DC, 24 V/AC	2.49
152588-QB	58602415	Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	3.24

PCSAU
Klein-Industrie-Werk

LED-Fassung aus Polyamid

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Material: Gummi

Best.-Nr.	Typ	Einbau-Ø	Passend für	St. €
184802-QB	3 SC	5.7 mm	LED 3 mm	-.18
184810-QB	5 SC	7.8 mm	LED 5 mm	-.18

Leiterplattenservice

Profitieren Sie von hochwertiger Industriequalität!


Mehr Infos unter:
www.conrad.at/leiterplattenservice



Relais, Schalter & Sicherungen

Ohne Relais und Schalter, die Stromkreise bedarfsweise öffnen oder schließen, läuft in der Elektrotechnik nichts: Angefangen vom Wippschalter an der Wand für das Küchenlicht bis hin zu industriellen Anlagen – elektrische Geräte benötigen fast immer Schalter und Relais. Ähnliches gilt für Sicherungen als Überschutzsicherung, ohne die ein sicherer Betrieb elektrischer Stromkreise schlichtweg unmöglich wäre. Das komplette Sortiment mit 75.000 Produkten, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise finden Sie unter

www.conrad.at

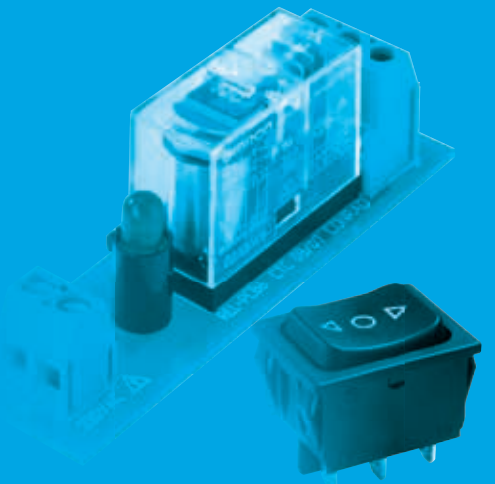

Bildhinweis: Conrad Electronic SE

Panasonic

Leistungsrelais PAN

Das 5 mm schmale elektromechanische Leistungsrelais erfüllt die gesteigerte Isolationsanforderung gemäß gem. IEC 61010-2-201. Schaltleistungsbereich von 5 mW - 1.25 kW (1 mA bis 5 A). Typischer Kontaktwiderstand unter 10 mOhm (bei 6V/1A). Geringer Stromverbrauch. Ansteuerleistung 110mW. Großer Temperaturbereich von -40 bis +90°C. Hohe Durchschlagspannung von 3.000V. Explosionsicher bzw. nicht entzündlich gemäß Zertifizierung nach ANSI/ISA 12.12.01.

Anwendungsgebiete: Ausgang von SPSen und Schnittstellen, Industrie und Bürogeräten, Mess- und Prüfgeräten usw.

Technische Daten: Typ: APAN3124 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · $R_{(Spule)}$: 5236 Ω · Kontaktart: 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 110 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Anschluss: Print · Abm.: (L x B x H) 20 x 5 x 12,5 mm

Best.-Nr.	St. €
1541184-QB	3.66



TRU
COMPONENTS

Wippschalter, rund

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: 0/I · Material: Polyamid · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Einbau-Ø: 20 mm · Typ: R13-112A B/B 0-I

Best.-Nr.	St. €
1565955-QB	1.58




WAGO

Stecksockel mit Kleinschaltrelais

Stecksockel mit Kleinschaltrelais und Betriebsanzeige für Schienenmontage TS 35. Anschluss über Zugfederklemmen.

Technische Daten: Kategorie: Relaisbaustein · Typ: 788-303 · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Nennspannung: 12 V/DC · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 4000 VA

Best.-Nr.	St. €
504626-QB	14.99



ESKA
the protection company

Temperatursicherung E5A00128C

Technische Daten: Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Anschluss: Draht · Kontaktart: 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 128 °C · Grenztemperatur: 235 °C · Draht-Ausführung: kurz/lang · Typ: E5A00128C

Best.-Nr.	St. €
1539768-QB	1.04



OMRON

Kurzhubtaster B3F

Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Frontplatten - Ausschnitt 6 x 6 mm · Gehäuse-/Knopffarbe: Gelb · Funktionen: tastend · Ausführung: vorstehend, Betätigung oben · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Lötpins · Schaltspannung: 24 V/DC · Schalt-

strom (max.): 0.05 A · Abm.: (L x B x H) 12 x 12 x 7.3 mm · Typ: B3F4055 · Temperaturbereich: -25 bis +70 °C · Plattenstärke (max.): 1.6 mm

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.	St. €
439080-QB	-.38



NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019
Jeden Monat neu: www.conrad.at



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Kabel & Leitungen

Von Anschluss- oder USB-Kabel bis zum SAT-Kabel. Für nahezu jeden Arbeits- und Lebensbereich werden Kabel und Leitungen benötigt. Mit dem Kabelkonfigurator sind auch individuell auf Sie zugeschnittene Sonderlösungen zu realisieren. Erhalten Sie sämtliche Informationen zu unserer Auswahl von über 85.000 Kabeln und deren Verwendungsmöglichkeiten in Bezug auf die Anschlusstechnik, Stärke sowie weitere spezifische Eigenschaften unter

www.conrad.at

Bildhinweis: Conrad Electronic SE



HELUKABEL

Halogenfreie Steuerleitung UL/CSA

Technische Daten: Halogenfrei: Ja · Außen-Ø: 9 mm · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung: 3000 V · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Ozonbeständig · Ölbeständig · UV-Beständig · öl- und abriebfest · UL-zertifiziert · Geschirmt · Halogenfrei · Kabeltyp: MEGAFLEX® 500-C · Nummerncodiert: Ja · Farbe: Grau · Nennspannung U_0 : 300 V · Inhalt: Meterware · Querschnitt: 3 G 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	m à €
1665244-QB	5.74



BELDEN

HF Halogenfrei

CAT 7 ISTEP 1885ENH

Geschirmtes CAT 7 Netzwerkabel mit massivem, blankem Kupferdraht und paarigem Einzelschirm für 100 Bse TX, 100 Base VG AnyLan, 155 ATM, 1000 Base-T, FDDI, zugelassen bis 1 GHz für horizontal-Primär und vertikal-Sekundär Verkabelung, alle gängigen Kategorie 7 Anwendungen.

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.25 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Simplex · Paarschirm · Außen-Ø: 8 mm · Farbe: Grau · Inhalt: Meterware · AWG max.: 23 · Herst.-Teilenr.: 1885ENH · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Normen: FCD ISO/IEC 11801, prEN 50288-3-1, zukünftige ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd edition · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	m à €
604543-QB	1.99



AlphaWire

Einzelader

Technische Daten: Nennspannung: 300 V · Kategorie: Litze · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Außen-Ø: 1.57 mm · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Farbe: Schwarz · Prüfspannung: 3000 V · Inhalt: Meterware · Querschnitt: 1 x 0.32 mm² · RoHS-konform: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Besonderheiten: Flexibel · Normen: UL · CSA International

Best.-Nr.	m à €
1272501-QB	-.21



Schwarz

Selbstklebend, schraubbar


HellermannTyton

Befestigungssockel Serie FKH

Die SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. SolidTack Befestigungssockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen und -bauteile in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Besonderheiten: mit Acrylat Kleber · für Flachbandkabel · halogenfrei · Befestigungsart: selbstklebend · schraubbar · Material: PA 6.6 · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Ja · Typ: FKH50APT-I-PA66HIR-BK · Herst.-Teilenr.: 151-01562

Best.-Nr.	St. €
1881832-QB	2.21

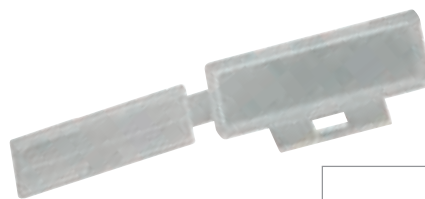

TRU COMPONENTS

Kennzeichnungsbinder

Eine einfache und sichere Lösung, um Kabel zu beschriften. Das passende Etikett wird einfach eingelegt und die Klappe geschlossen.

Die Klappe rastet ein, eine dauerhafte Beschriftung ist gewährleistet. **Technische Daten:** Kategorie: Zeichenträger · Montageart: Kabelbinder · Beschriftungsfläche: 30 x 9.50 mm · Material: Polyethylen · Besonderheiten: mit Verschlusskappe · Farbe: Natur · Halogenfrei: Ja · Typ: TC-MC1203 · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B) 32.6 mm x 11.5 mm

Best.-Nr.	St. €
1593120-QB	-.35

Angebotservice

Maßgeschneiderte Angebote für Ihre individuellen Bedürfnisse


Jetzt Angebot anfordern:
business@conrad.at



Entwicklungskits & Bausätze

Wählen Sie aus einem Sortiment von 4.500 Entwicklungskits, Modulen und Bausätzen. Und das Beste: Bedienungsanleitungen inklusive Schaltplan können heruntergeladen werden unter

www.conrad.at

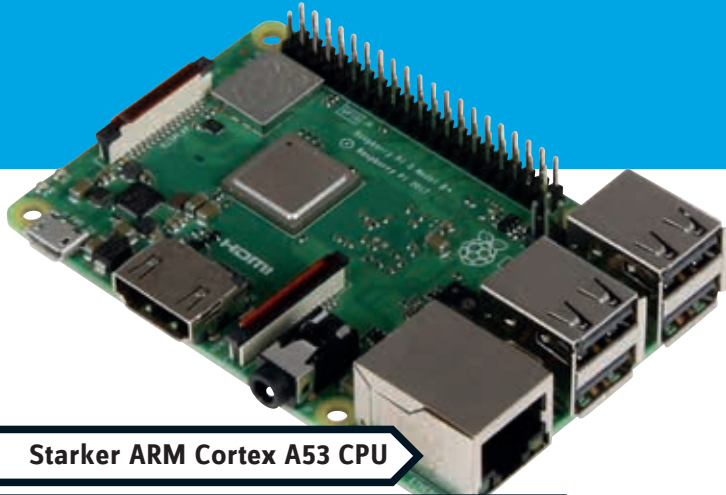

Unverzichtbar für Entwickler und Maker



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Raspberry Pi® 3 Model B+

Technische Daten: Prozessor: ARM Cortex-A53, BCM2837B0 · Arbeitsspeicher: 1 GB · Grafikkarte: Dual Core VideoCore IV · Betriebssystem (Version): ohne Betriebssystem · Mainboard-Steckplätze: GPIO-Port (40 PIN) · DSI-Display · CSI-Kamera · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n/ac · Bluetooth® · Anzahl HDMI™: 1 x

Lieferumfang: Raspberry Pi® 3B+

Best.-Nr.	St. €
1668026-QB	33.33

Starker ARM Cortex A53 CPU

Schnellere LAN-Schnittstelle (3x schneller)

Verbessertes WLAN: AC Standard

Bluetooth-Version: 4.2

Power over Ethernet optional (HAT Connector)

Passendes Zubehör

renkforce Raspberry Pi USB zu SATA Konverter

- Erweitert den Raspberry Pi um einen SATA Port
- Inkl. Befestigungssatz und USB-Anschlusskabel

Best.-Nr.	Pckg. €
1456983-QB	26.66

Kühlkörper-Set für Raspberry Pi A, B, B+, Banana Pi, Cubieboard und pcDuino

- 3 selbstklebende Kühlkörper
- Hochwertiges Material
- Einfache Montage
- Passive Kühlung

Best.-Nr.	St. €
1267831-QB	3.24

renkforce Jumper Kabel 25 cm

- Verbindet ihren Raspberry mit selbstgebauten Platinen

Best.-Nr.	St. €
1346418-QB	4.16

- Komplettes Set zum Bau eines PC auf Raspberry-Basis
- Hochwertiges Gehäuse mit GPIO-Zugang
- Speicherkarte (16GB) mit Noobs Betriebssystem
- Sprache im Startmenue wählbar
- Offizielles Raspberry Netzteil mit Länderadptern



45⁸³

Raspberry 3B+ BASIC Aktions-Set komplett

Technische Daten: Prozessor: ARM Cortex-A53, BCM2837B0 · Arbeitsspeicher: 1 GB · Grafikkarte: Dual Core VideoCore IV · Betriebssystem (Version): Noobs · Mainboard-Steckplätze: GPIO-Port (40 PIN) · DSI-Display · CSI-Kamera · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n/ac · Bluetooth® · Anzahl HDMI™: 1 x

Lieferumfang: Raspberry 3B+, Netzteil mit Adaptern, 16GB Karte, Gehäuse

Best.-Nr.	St. €
1884869-QB	45.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.


Vielfältige Möglichkeiten moderne Elektronik zu entdecken

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



24⁹⁹

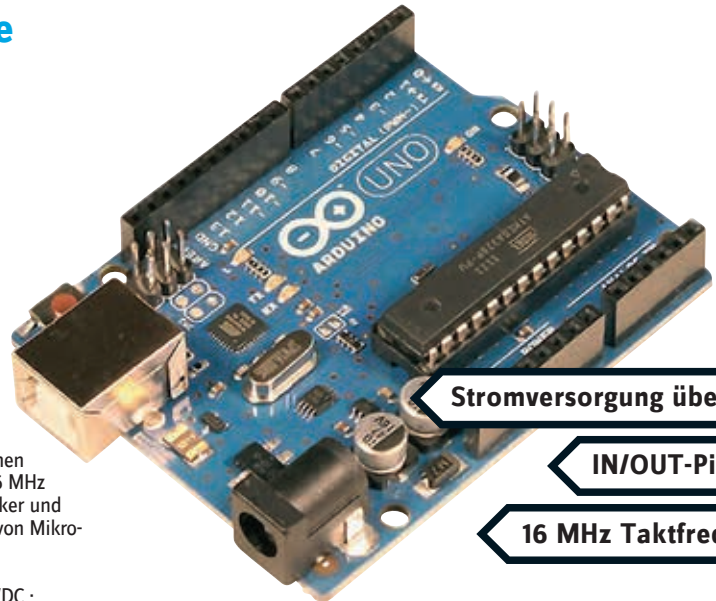

Stromversorgung über USB

IN/OUT-Pins: 14

16 MHz Taktfrequenz

Arduino™ Uno Rev3 - DIP Version

Beim Arduino™ Uno handelt es sich um den wohl bekanntesten und geläufigsten Arduino. Als Mikrocontroller kommt ein ATmega328 zum Einsatz. Der Controller verfügt über 14 digitale Ein- und Ausgänge (von denen 6 im PWM-Modus genutzt werden können), 6 analoge Eingänge, einen 16 MHz Quarz, eine USB-Buchse (Typ B), einen Netzteil-Anschluss, einen ICSP-Stecker und einen Reset-Button. Das Board enthält alles was Sie zum Programmieren von Mikrocontrollern benötigen.

Technische Daten: Kategorie: Board · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATmega328 · Schnittstellen: USB · Ethernet · ICSP · Betriebsspannung: 5 V/DC · Ausführung: ATmega328 · Anzahl analoge Eingänge: 6 · Anzahl IN/OUT: 14 · Flash-Speicher: 32 kB

Best.-Nr.	St. €
1275279-QB	24.99

Passendes Zubehör



Arduino™ Motor Shield R3

- Zwei Leistungsausgänge
- Kompatibel mit TinkerKit/Modulen
- Stromüberwachung zur Laufzeit

Best.-Nr.	St. €
323477-QB	29.16



14⁹⁹

- Arduino™ Nano kompatibles Entwicklungsboard
- Programmierbar über kostenlose Arduino™ IDE
- Anschluss über Micro-USB-Buchse

C-Control Nano Board

Das Nano Board ist ein 8-bit AVR-Entwicklungsboard. Das Board ist kompatibel zum Arduino™ Nano. Über die integrierten Pinleisten können Sie sehr schnell Schaltungen auf dem Steckbrett aufbauen. Insgesamt stehen 20 frei programmierbare GPIO-Pins zur Verfügung.

Technische Daten: Flash-Speicher: 32 kB · Typ: 15004 · Abm.: (L x B) 45 mm x 18 mm · Anzahl analoge Eingänge: 6 · Schnittstellen: SPI · UART · I²C · Anzahl I/O: 20 · Kategorie: Evaluationsboard



Best.-Nr.	St. €
1528496-QB	14.99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

- Alles für den Einstieg in die spannende Arduino™ Welt
- Vielfältige Möglichkeiten moderne Elektronik zu entdecken
- 15 spannende Projekte

73³³



Arduino™ Starter Kit Deutsch

Das Starter Kit enthält alles, was Sie für den Einstieg in die spannende Arduino-Welt benötigen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten moderner Elektronik in 15 spannenden Projekten, die in diesem Starter Kit enthalten sind.

Lieferumfang: 1 x Arduino™ Projektbuch (170 Seiten) · 1 x Arduino™ UNO rev.3 · 1 x USB-Kabel · 1 x Breadboard · 1 x Befestigungsplatte · 1 x 9 V-Batterieclip · 70 x solide Drahtbrücke · 2 x flexible Drahtbrücke · 6 x Fotowiderstand · 3 x Trimpotiometer d10 Kohm · 10 x Druckknopf · 1 x Temperatursensor · 1 x Neigungssensor · 1 x LCD (16x2) · 1 x LED (weiß) · 1 x LED (RGB) · 8 x LED (rot) · 8 x LED (grün) · 8 x LED (gelb) · 3 x LED (blau) · 1 x DC-Motor 6/9 V · 1 x Servomotor · 1 x Piezo · 1 x H-Brücke · 2 x Optokoppler · 5 x Transistor BC547 · 2 x Mosfet Transistor IRF520 · 5 x 100 nF-


Kondensator · 3 x 100 µF-Kondensator · 5 x 100 pF-Kondensator · 5 x 1N4007 Diode · 3 x Farbfolien (rot, grün, blau) · 1 x Header Pin Streifen (40x1) · 20 x 220 Ω Widerstand · 5 x 560 Ω Widerstand · 5 x 1 KΩ Widerstand · 5 x 4.7 KΩ Widerstand · 10 x 10 KΩ Widerstand · 5 x 1 MΩ Widerstand · 5 x 10 MΩ Widerstand.

Best.-Nr.	St. €
1456487-QB	73.33

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Automation & Pneumatik

Von speicherprogrammierbaren Steuerungen bis zur Einsteigerbox als Komplettangebot für ganzheitliche und integrierte Automation. Hier erhalten Sie über 55.000 Produkte von namhaften Herstellern aus dem Bereich Automation & Pneumatik. Erleben Sie die ganze Markenvielfalt unter www.conrad.at und finden Sie Ihre passende Automatisierungslösung.

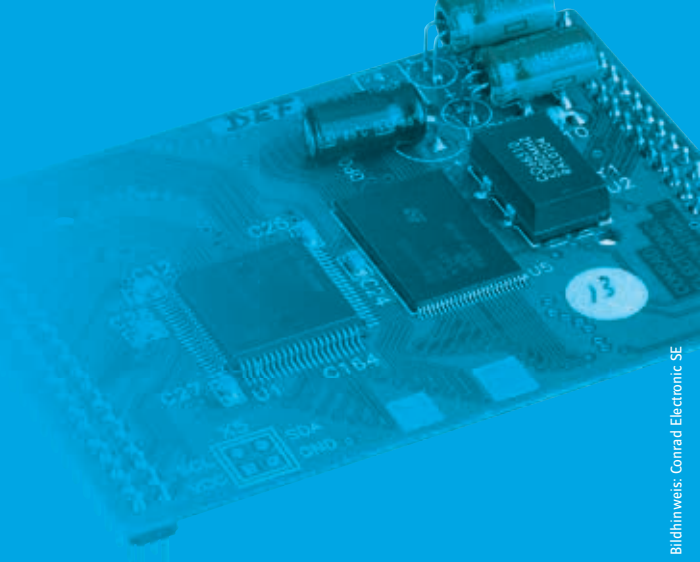

Bildhinweis: Conrad Electronic SE

Für Heiz-, und Kühlanwendungen

114⁹⁹

Für Hutschienenmontage

Digitaler Thermostat



Digitaler Thermostat ETRON

Ausstattung: Funktionen: Heiz- oder Kühlbetrieb konfigurierbar · Einstellbare Schaltdifferenz · Einfache Bedienung über drei Tasten · Montage auf Hutschiene · Elektrischer Anschluss über Schraubklemmen · Schutzart: IP20 · Zulassung nach UL und CUL · Dreistelliges LC-Display mit Sonderzeichen °C, °F · Codegeschützte Parameterebene · 10-A-Lastrelais · Grenzwertüberwachung.
Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -200 bis +600 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Fühler-Typ: KTY · Sensortyp: Pt100/Pt1000/KTY 2X-6 · Herst.-Teilenr.: 701050/811-02

Best.-Nr.	St. €
198019-QB	114.99

- Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
- Integrierter Netzfilter
- Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang

226²⁴



Frequenzumrichter VersiDrive i 150/E3

Ausstattung: Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“-Modus · Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparementsatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine · Frequenzbereich 0 bis 500 Hz.
Technische Daten: Ausgangsleistung (max.): 1.5 kW · Netz: 1phasig · Herst.-Teilenr.: 21300.23150

Best.-Nr.	St. €
1491787-QB	226.24

- Betriebsdruck: 1,5 ... 14 bar
- Druckregelbereich: 0,5 ... 12 bar
- Normalnennendurchfluss: 900 l/Min.
- Betätigungssicherung: Drehknopf mit integriertem Schloss



Wartungseinheit

Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 14 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Inerte Gase · Gerätetemperatur (max.): +60 °C · Gerätetemperatur -10 °C (min) · Anschluss: G 1/4 · Filter-Poren-Größe: 40 µm · Material (Details): Aluminium-Druckguss, PC · Innengewinde: 1/4" · Betriebs-Medium: Druckluft, Inerte Gase · Regelbereich: 0.5 bar-12 bar



1893594



1893732

ab **102⁰³**

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Teilenr.	Gewicht	Max. Durchfluss	Betriebsdruck	St. €
1893594-QB	MSB4-1/4-FRC5J1M1	0000531117	500 g	900 l/min	1.5 bis 14 bar	102.03
1893732-QB	MSB4-1/4-C3:J1-WP	0008025354	1300 g	1700 l/min	0.8 bis 14 bar	118.53

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Maschinensteuerung leicht gemacht

127⁴⁹



SIEMENS

Siemens LOGO! 8.2 230 RCE


LOGO! 230RCE, Logikmodul, Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integrierter Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8, ältere Projekte ablauffähig.

Technische Daten: Zeitschaltuhr: Ja · Kurzschluss-Schutz: Nein, externe Absicherung erforderlich · Herst.-Teilernr.: 6ED1052-1FB08-0BA0 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl Ausgänge max.: 4 · Betriebsspannung: 115 V/AC · 115 V/DC · 230 V/AC · 230 V/DC · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4

Best.-Nr.	St. €
1628681-QB	127.49

Einfache Installation

- Keine Konfiguration notwendig
- Frontpanel-Diagnose-LEDs



WAGO

65¹²

Industrial-ECO-Switch

Die 5-/8-Port Industrial Eco-Switches 100 BASE-TX sind für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Datennetzen geeignet, bei denen es weniger auf umfangreiche Managementfunktionen als vielmehr auf die einfache Installation und Handhabung ankommt. Durch die Industrial Eco-Switches können mehrere Segmente zur Reduzierung der Netzwerk-Überlastung gebildet werden und jedem Benutzerknoten eine eigene Bandbreite zugewiesen werden.

Ausstattung: 5 bzw. 8 x 10/100 Mbps Auto-Negotiation ETHERNET-Ports · Diagnose-LEDs auf der Vorderseite 1x Power grün (PWR), pro Port 1 x Link/Activity grün (LNK/ACT), 1 x Speed grün (100 Mbps) · Unterstützt Auto-MDI/MDI-X-Funktionen · Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port · Store-and-Forward-Switching-Methode · Integrierte Address Look Up Engine, unterstützt bis zu 2000 absolute MAC-Adressen · Überspannungsschutz · Für Tragschiene TS 35.

Technische Daten: Typ: 5-PORT 100BASE-TX INDUSTRI.ECO SWITCH · Ethernet Ports: 5 · Betriebsspannung: 18 V/DC · 24 V/DC · 30 V/DC · Schutzart: IP20 · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Porttyp: 10/100 Base-TX (RJ-45)

Best.-Nr.	St. €
197267-QB	65.12

Preisgünstige CAN-Interface-Familie für den USB-Port

274¹⁷



CAN-Anschluss als Sub-D9-Stecker ausgeführt

CAN-Schnittstellen sind galvanisch getrennt

IXXAT

CAN zu USB Interface Ixxat 1.01.0281.12001 Galv. Getrennt

Technische Daten: Kategorie: CAN Umsetzer · Schnittstellen: USB · CAN Bus · Betriebsspannung: 5 V/DC · Herst.-Teilernr.: 1.01.0281.12001

Lieferumfang: Lieferumfang · USB-to-CAN V2 Interface in der Variante embedded · Bedienungsanleitung · CAN-Treiber VCI für Windows XP, Windows 7, Windows 8 · Einfacher CAN-Busmonitor „miniMon“.

Best.-Nr.	St. €
1386382-QB	274.17

Passendes Zubehör

IXXAT



Sub-D9-Verbinder mit CAN-Abschlusswiderstand

Best.-Nr.	St. €
1386482-QB	12.49

83³³



ADVANTECH
Enabling an Intelligent Planet

RS232 auf RS422/485 Schnittstellenwandler

Technische Daten: Kategorie: Schnittstellen-Wandler · Schnittstellen: RS-232 · RS-422 · RS-485 · Typ: ADAM-4520 · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · 48 V/DC · Ausführung: Converter RS232 auf RS422/485 galv. getrennt · Max. Stromaufnahme: 125 mA · Herst.-Teilernr.: ADAM-4520-D2E

Best.-Nr.	St. €
184866-QB	83.33

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at

Messtechnik & Stromversorgung

Conrad bietet Messtechnik und Stromversorgung für jeden Einsatz. Dabei überzeugt VOLT CRAFT® neben zuverlässigen Messergebnissen auch mit erweiterter Herstellergarantie. Wählen Sie aus über 45.000 Produkten aller relevanten Marken und Hersteller von Fluke bis Rhode & Schwarz.

Mehr Infos unter: www.conrad.at



4000 Counts

Auto-Range

AC/DC-Strommessbereich

30⁸³

Robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben



VOLT CRAFT.

Digital-Multimeter VC175

Ausstattung: AC/DC-Spannungsmessung · AC/DC-Strommessung bis 10 A · Widerstandsmessung · Frequenzmessung · Duty-Cycle · Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungslose AC-Spannungsprüfung (NCV) · Hold-Funktion · Relativ-Messfunktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz · Automatische Messbereichswahl (Auto-Range) · Displaybeleuchtung zuschaltbar · Taschenlampenfunktion · Auto-Power-Off.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 200 g · Kalibriert nach: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 150 mm

Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124457-QB	30.83	29.91	29.29

Passendes Zubehör



VOLT CRAFT.

Netzspannungs-Messadapter SMA-10

- Ermöglicht auf einfache Weise Strom- und Spannungsmessungen an Geräten, die an Schutzkontakt-Steckdosen betrieben werden.
- Einfach zwischen Steckdose und Verbraucher stecken.

Best.-Nr.	St. €
123980-QB	26.66



VOLT CRAFT.

Tragetaschen mit Klettverschluss

- Für Multimeter
- Passend für VC135, VC155, VC175, VC165

Best.-Nr.	St. €
409210-QB	7.24



VOLT CRAFT.

Sicherheits-Messleitungs-Set MS-6

- CAT III 1000 V
- Ideal für Multimeter
- Entspricht EN61010-031:2008

Best.-Nr.	St. €
108493-QB	21.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Für Handwerker und Techniker entwickelt

215⁸³

FLUKE

Digital-Multimeter Fluke 175

Ausstattung: TrueRMS Echt-Effektivwert (AC) · 6000 Digits Anzeigebereich · Balkenanzeige · Bereichsautomatik, abschaltbar · Display-Hold und Auto-Hold · Durchgangsprüfung · Min./Max.-Mittelwertaufzeichnung · Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld · EN 61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Gewicht: 420 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm
Lieferumfang: Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung.



CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

TrueRMS Echteffektivwert

0,15 % Grundgenauigkeit

Best.-Nr.	St. €
120605-QB	215.83

Passendes Zubehör

FLUKE

Aufhänge- und Befestigungssatz ToolPak™

- Passend für (Details) FLUKE Digitalmultimeter Serie 110/170/180/280, 87-V, 1587

Best.-Nr.	St. €
120313-QB	40.83

FLUKE

Tragetasche Fluke C90

- Passend für (Details) DMM Fluke 175/177/179

Best.-Nr.	St. €
120630-QB	40.83

FLUKE

TL175 TwistGuard™ Messleitungssatz

- CAT II 1000V oder CAT IV 600V durch TwistGuard System
- Mit 2 mm Messspitzen
- Verschleißanzeige


Best.-Nr.	St. €
101266-QB	29.16

Außergewöhnliche Mess-Performance im Labor und bei anspruchsvollen Service-Einsätzen

VOLTCRAFT ab **499¹⁷**

VOLTCRAFT DSO-6000 14-bit Serie Digital Oszilloskop

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 20,32 cm (8") cm · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: DC / AC / GND · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240 V/AC, 50/60 Hz, CAT II · Abm.: (L x B x H) 90 x 340 x 178 mm · Gewicht: 2674 g · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Speichertiefe/Kanal: 40000 kpts · Messkategorie: CAT II · Anzeige: 800 x 600 Pixel · Display: LCD / 800 x 600 Pixel · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Mathematische Funktionen: + · * / FFT Intg Nutzerdefiniert · Refreshrate: 75.000 wfms/s · Anstiegsrate < 1.75 ns · BUS Decoding Funktion für SPI, I²C, RS232, CAN · Slot für optionalen Akku · Funktionsgenerator: 50 MHz, 250 MSa/s, 14-bit vertikale Auflösung 2-Kanal · Wellenformen: Sinus, Rechteck, Rampe, Puls · Arbiträr Funktionen: Exponential, Sin(x)/x, Treppe, Rauschen.

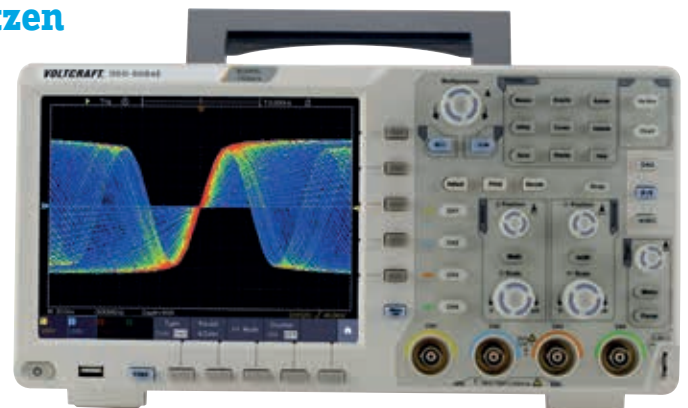

1673261

Best.-Nr.	Typ	Zeitbasis	Eingangsspannung	Auflösung	Besonderheiten	Schnittstellen	Bandbreite	Anzahl analoge Eingänge max.	St. €
1673268-QB	DSO-6202FM	1 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 300 Vrms; 50 Ω <= 5 Vrms	14 Bit	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator, Multimeter-Funktionen	USB, LAN	200 MHz	2	1499.17
1673261-QB	DSO-6084E	2 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 400 Vrms	8 Bit	Digital-Speicher (DSO)	USB-Device, USB-Host, LAN	80 MHz	4	499.17
1673263-QB	DSO-6104E	2 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 400 Vrms	8 Bit	Digital-Speicher (DSO)	USB	100 MHz	4	540.83
1673265-QB	DSO-6204E	2 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 400 Vrms	8 Bit	Digital-Speicher (DSO)	USB	200 MHz	4	832.50
1673262-QB	DSO-6084F	2 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 400 Vrms	8 Bit	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	80 MHz	4	615.83
1673264-QB	DSO-6104F	2 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 400 Vrms	8 Bit	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	100 MHz	4	665.83
1673266-QB	DSO-6204F	2 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 400 Vrms	8 Bit	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	200 MHz	4	915.83
1673269-QB	DSO-6202F	1 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 300 Vrms; 50 Ω <= 5 Vrms	14 Bit	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	200 MHz	2	1332.50
1673267-QB	DSO-6202E	1 ns/div - 1000 s/div	1 MΩ <= 300 Vrms; 50 Ω <= 5 Vrms	14 Bit	Digital-Speicher (DSO)	USB	200 MHz	2	1165.83

Robust und funktional

Berührungsloser Spannungsprüfer



ab **41⁶⁶**



1693352

VOLTCRAFT.

Stromzangenserie VC500

Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzten Weichgummischutz sehr robust. Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei

Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True RMS) ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Gewicht	Anzeige (Counts)	Abm. (L x B x H)	St. €
1693352-QB	VC-523	0.01 - 400 A	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	270 g	4000	35 x 209 x 70 mm	62.49
1693351-QB	VC-522	-	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	270 g	4000	35 x 209 x 70 mm	41.66
1693353-QB	VC-532	-	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	328 g	6000	40 x 237 x 78 mm	68.33
1693354-QB	VC-533	0.1 - 1000 A	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	328 g	6000	40 x 237 x 78 mm	84.16

Passendes Zubehör

VOLTCRAFT.
Messadapter DLA-1L 16

- Schutzkontakt-Stecksystem CEE 7/4
- Für Strom- und Spannungsmessung
- Einfach mit Stromzangen messen
- Jeder Leiter einzeln abgreifbar
- Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse

Best.-Nr.	St. €
1271059-QB	39.16

VOLTCRAFT.
Messadapter DLA-3L 16

- Kraftstecksystem CEE 16
- Für Strom- und Spannungsmessung
- Einfach mit Stromzangen messen
- Jeder Leiter einzeln abgreifbar
- Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse


Best.-Nr.	St. €
1271061-QB	58.33

VOLTCRAFT.
Messadapter DLA-3L 32

- Kraftstecksystem CEE 32
- Für Strom- und Spannungsmessung
- Einfach mit Stromzangen messen
- Jeder Leiter einzeln abgreifbar
- Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse

Best.-Nr.	St. €
1271062-QB	77.49

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

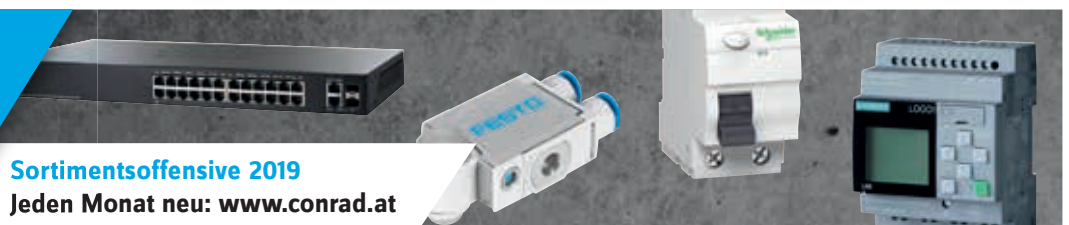

Sortimentsoffensive 2019
Jeden Monat neu: www.conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Schnellere und effizientere Arbeitsweise



Schnelle Eintastenbedienung

Inkl. erweitertem Testadapter, Barcodeleser, DMS 0702/PAT

Software, Geräte- und Barcode-Aufkleber

2249¹⁷

FLUKE

Gerätetester Kit Fluke 6500-2 DE Kit

Der Gerätetester Fluke 6500-2 zeichnet sich durch geringes Gewicht, geringe Größe, Eintastenbedienung und verbesserte Automatikttests aus. So können Sie die Anzahl der Tests an ortsveränderlichen Geräten pro Tag steigern. Mit dem Gerätetester 6500-2 können Messungen ohne Qualitätsverlust bei den Ergebnissen schneller durchgeführt werden. Jede der voreingestellten Testroutinen wird durch Druck einer einzigen Taste abgerufen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Eintastenbedienung: jede Testfunktion wird über eine spezielle Taste gestartet · Voreingestellte Werte für Gut/Schlecht ermöglichen Zeitersparnis · Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen · Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss · Separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen · Abnehmbare Messleitungen für schnellen Austausch vor Ort ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Gewicht: 3.13 kg · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: USB · VDE-Norm: 0413 · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Leitungstest · Berührungsstrom · Spannung · Strom · Leistung · Speicher (Plätze): 1000 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · DIN-Norm: DIN EN 61557 · Messkategorie: CAT II 300 V · Prüfablauf: manuell · Speicher: ja · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kategorie: Gerätetester-Set



Lieferumfang: Tragbarer Gerätetester Fluke 6500-2 · EXTL 100-02, Erweiterter Testadapter · SP Scan 6000, Barcodeleser · Fluke DMS 0702/PAT Software · Pass 560R-02, Geräteaufkleber für Gutbewertung · APP 1000, Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen · HBEEI02X34WR, Label White Single Lane 102.5x34mm · Benutzerhandbuch auf CD · Kurzanleitung · Tragetasche aus Hartplastik · Messleitung · Prüfspitze · Krokodilklemme · Netzkabel · USB-Stick · USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €
1152486-QB	2249.17

Passendes Zubehör



FLUKE

Geräteaufkleber

- APP1000 Aufkleber 0 - 1000 für Barcode-Anwendungen
- Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €
1374209-QB	139.16

FLUKE

Prüfetiketten Pass560R für Fluke 6200, Fluke 6500

- Prüfaufkleber mit vorausschauenden Jahreszahlen
- 500 Stück

Best.-Nr.	St. €
121596-QB	84.99

Kalibrierservice

Professionell, preisgünstig, herstellernunabhängig, schnell.

Jetzt Geräte kalibrieren lassen: www.conrad.at/kalibrierservice



Angebotservice

Maßgeschneiderte Angebote für Ihre individuellen Bedürfnisse

Jetzt Angebot anfordern: www.business@conrad.at




Das smarte Energiekostenmessgerät

ab **29⁹⁹**



1695486

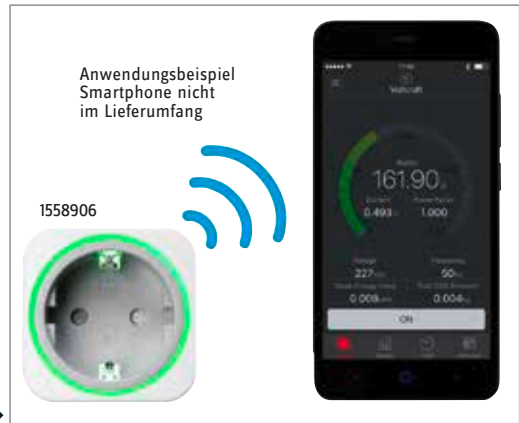

Anwendungsbeispiel
Smartphone nicht
im Lieferumfang

1558906

LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung

Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App

VOLTCRAFT.

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000

Das VOLTCRAFT® SEM6000 BLE Energiekosten-Messgerät bietet Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Millimeter großen, reinweißen Gehäuse des SEM6000 verbirgt sich absolut hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst. Dank dem schlichten LED-Ring, der in das Gehäuse eingearbeitet ist, lässt sich auf einen Blick erkennen wie hoch der aktuelle Energiebedarf des angeschlossenen Verbrauchers ist ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Automatisiertes Ein-/Ausschalten · Überspannungsschutz · Kinderschutz.

- 1 - 3680 W
- Echt-Effektivwertmessung True RMS
- Anzeige von Energie und Kosten



13³³



VOLTCRAFT.

Energiekosten-Messgerät Energy-Monitor 1000 BASIC DE

Entdecken Sie Stromfresser und senken Sie Ihre Stromrechnung. Mit diesem Zwischenstecker messen Sie auf einfachste Weise Betriebs- und Standby-Leistungsaufnahmen aller gängigen Elektrogeräte. Basierend auf dem aktuell eingegebenen Stromtarif ermittelt der Energy-Monitor 1000 die aufgelaufenen Energiekosten des angeschlossenen Verbrauchers. So können Sie ohne aufwändiges Umschalten unmittelbar ablesen, wieviel der Betrieb eines Elektrogerätes tatsächlich kostet. Einfach zwischenstecken und ablesen.

Ausstattung: Steckdose mit integrierter Kindersicherung · Echt-Effektivwertmessung für genaue Messergebnisse · Anzeige von Wirkleistung in Watt, Energieverbrauch in kWh, Energiekosten in EUR, \$, £ oder CHF · Anzeige der Verbrauchsprognose pro Monat oder pro Jahr.

Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: integrierte Kindersicherung · Stromtarif einstellbar · TRMS · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 153 g · Wirkleistungs-Bereich: 1 bis 3680 W · Genauigkeit: 3 % · Abm.: (L x B x H) 80 x 63 x 120 mm

Lieferumfang: Energy-Monitor 1000 BASIC · 2 Knopf-Batterien (LR44) · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Eine aussagefähige Hochrechnung des Verbrauchs kann je nach angeschlossenen Verbraucher bis zu 24 Stunden dauern.

Best.-Nr.	St. €
1343604-QB	13.33

Technische Daten: Bluetooth®-Schnittstelle · Datenexport · Datenloggerfunktion · Kostenprognose · TRMS · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Messfunktion: Wirkleistung · CO₂-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54,7 x 54,7 x 71,5 mm

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1558906-QB	Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000	29.99
1695486-QB	3 x Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000	58.33

- Integrierter Datenlogger
- SD Kartenslot für Datenexport
- 1,5 - 3500 W
- Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

51⁶⁶



VOLTCRAFT.

Energiekosten-Messgerät Energy Logger 4000

Der Energy-Logger 4000 erfasst den Energieverbrauch des angesteckten Verbrauchers bis zu 6 Monate im internen Speicher. Die Daten können mit einer handelsüblichen SD-Karte auf einen Computer zur weiteren Analyse und Speicherung übertragen werden. Die komfortable Grafik-Software visualisiert die Energiekosten von bis zu 10 Verbrauchern. Neben den Funktionen des Energy-Monitors 3000 können mit dem Energy-Logger 4000 noch Min-/Max-Werte sowie Tagesverbrauch und -kosten der letzten 10 Tage direkt abgelesen werden. Ebenso kann die Anzeige zwischen Ist- und Kumulierter-Messung sowie der Kostenprognose (Monat, Jahr) gewechselt werden.

Ausstattung: Echtheffektivwertmessung (TrueRMS) für genaueste Messergebnisse auch bei verzerrter Phasenlage · Wirkleistung mit Bezug des Wirkfaktors · Updatefähig.

Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Wirkfaktor · Nennspannung · Strom · Frequenz · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Gewicht: 240 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.1 bis 3500 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83 mm · Auflösung 0,1 W

Lieferumfang: Energy-Logger 4000 · Backup-Batterie · Auswertesoftware „VOLTSOFT Standard“ · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: .Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.

Hinweis: Aktuelle Software VOLTSOFT als Download verfügbar!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
125444-QB	51.66	50.11	49.08

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Integrierte Messstellenbeleuchtung



Anwendungsbeispiel



3333



CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

LED- und LCD-Anzeige

Durchgangsprüfung

Einpolige Phasenprüfung

Drehfeldprüfung

Integrierter Messstellenbeleuchtung

VOLTCRAFT.



Zweipoliger Spannungsprüfer VC-55 LCD


Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682.

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 65 mm x 242 mm · Anzeige: LED · LCD · Akustik · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Phasenprüfung · Typ: VC 55LCD · Messbereich V/AC: 12 bis 690 V · Messbereich V/DC: 12 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkappen · Prüfspitzenschutz · Batterien.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1188073-QB	35,-	33.33	31.66

Passendes Zubehör



VOLTCRAFT.

Messgeräte-Tasche VC50/60

- Passend für (Details) VC-50 Serie, VC-60 Serie
- Auch geeignet für andere 2 pol. Spannungsprüfer diverser Hersteller

Best.-Nr.	St. €
1386335-QB	6.99

Durchgangsprüfer mit Widerstands- und Frequenzbereich

BENNING



Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL digital

Der DUSPOL digital ist ein digitaler TRUE RMS Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Widerstands- und Frequenzbereich. Geeignet ist der Spannungsprüfer für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · Gewicht: 500 g · Anzeige: LCD · Akustik · Vibration · Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer · Messfunktion: Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Widerstandsprüfung · Messbereich V/DC min.: 12 V · Frequenz (min.): 15 Hz · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Typ: DUSPOL digital · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V · Frequenz-Bereich: 15 Hz - 1000 Hz · Durchgangsprüfung bis 100 kΩ · Diodenprüfung 0.3 V - 2 V · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang: 2 x 1.5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA).

Best.-Nr.	St. €
103702-QB	79.99

7999



Spannung bis 1000 V AC/ DC

VDE-Zulassung

CAT IV 600 V

Passendes Zubehör

BENNING

Tasche Duspol 2013

- Passend für (Details) DUSPOL digital, DUSPOL expert, DUSPOL analog

Best.-Nr.	St. €
409800-QB	17.49

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at

Kabelbandbreiten-Tester für Netzwerktechniker

- Fehlersuche und Qualifizierung von Kabelgeschwindigkeit (10/100/1000/VoIP)

2015⁸³



CableIQ Advanced IT Kit mit fester Tasche, Remote ID's und IntelliTone 200 Probe

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 46 x 28 x 15 cm · Gewicht: 1.6 kg
Lieferumfang: CableIQ-Hauptgerät mit Remote-Adapter · CableIQ Reporter-Software-CD · IntelliTone 200 Digital Probe · Remote-IDs Nummern 2-7 · 2 RJ45-RJ45-Patchkabel · USB-Kabel · Koaxial-"F"-Push-on-Adapter · 75-Ohm-Koaxial-Patchkabel · RJ45/11-Universalkoppler · RJ11-RJ11-Patchkabel · Eigentümer-CD · Tragebeutel für Testzubehör · Transportbehälter.

Best.-Nr.	St. €
1195747-QB	2015.83

Passendes Zubehör



CableIQ Remote Identifier Set #5-7

- Höhe: 1 cm · Gewicht: 0.9 kg ·
- Passend für Marke: Fluke Networks



Best.-Nr.	St. €
1195746-QB	290.83

Kombigerät zur Leitungssuche

Einstellbare Empfindlichkeit

Multimeter für CAT III 600 V

6916



- Premium-Modell zur schnellen Überprüfung von Sprach-, Daten- und Videoleitungen, einschließlich TDR-Längenmessung und Fehlerdiagnose



VDV II Pro Kabeltester für Sprach-, Daten- und Videoleitungen

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 76 x 160 x 36 mm · Gewicht: 260 g · Koaxial-, RJ11/12, RJ45-Buchsen · Überprüfung von 1-, 2- oder 3-paarigen RJ11/12-Telefonleitungen · Kabeltypen: geschirmte/ungeschirmte Kat 5/5e/6/6a/7 LAN-Kabeln · Test von Koaxkabeln über F-Stecker-Anschluss · Entfernung zur Unterbrechung · Hub-Blink-Funktion · PoE-Erkennung · Medien-Dienste-Erkennung · Ethernet-Erkennung · Analoger Tongenerator · Spannungserkennung · Schutzart: IP20 · Sicherheit: EN 55022:2006 / A1:2007 / EN55024:1998 / 1:2001/A2:2003.

Lieferumfang: 1 VDV II Pro-Tester · 1 Remoteadapter mit zwei Ports · 1 Koaxial-Remoteadapter · 2 Kabel RJ45 auf Krokodilklemme (39 cm) · 2 geschirmtes Kabel RJ45 auf RJ45 (15 cm) · 2 Kabel RJ11/12 auf RJ11/12 (10 cm) · 1 Kabel F-Stecker auf F-Stecker (23 cm) · 1 F-81 Koaxialkupplung · 1 Adapter BNC-Buchse auf F-Stecker · 1 Adapter BNC-Buchse auf F-Buchse · 1 Verdrahtungsübersicht im Briefaschenformat · 1 Transporttasche.

Best.-Nr.	St. €
1209781-QB	382.50



Passendes Zubehör

VDV II Remoteadapter-Kit

- Aktive Remoteadapter für die Verdrahtungsprüfung
- Nummer des angeschlossenen Remoteadapters wird auf dem Display des VDV II-Gerätes angezeigt
- Unterstützt Kabelabschluss zur exakten Längenmessung und Fehlerdiagnose
- Satz aus 12 Remoteadaptern



Best.-Nr.	St. €
1209783-QB	95.83

Durchblick für schwer zugängliche Stellen

165⁸³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

VOLTCRAFT.

Wireless-Endoskop BS-300XRSD

Ausstattung: Flexibler 183 cm langer Schwanenhals · Wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm · 4-LED-Kameralicht · LCD-Farbmonitor · PAL/NTSC-Videoausgang · Rutschfester Handgriff.

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 183 cm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 60 mm - ∞ · Gewicht: 680 g · WiFi-Reichweite: 5 m.

Lieferumfang: Endoskop-Kamera halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegel-aufsatz · Composite Video-Kabel · USB-Ladekabel · Monitor-Armband-Halter · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	St. €
1209851-QB	165.83



Passendes Zubehör



VOLTCRAFT.

Schwanenhals-Verlängerung für BS-X Endoskope

- 3 m Schwanenhals-Verlängerung
- Für VOLTCRAFT® Endoskope der BS-X-Serie

Best.-Nr.	St. €
123130-QB	32.49



VOLTCRAFT.



90° Side-View Endoskop-Kamerasonde, Sonden-Ø 6.5 mm, 1 m

- 90° Side-View Kamera
- Sonden-Durchmesser von nur 6.5 mm
- Flexibel und wasserdicht (IP67) mit einer Länge von 1 m
- Lichtquelle 4 Led's weiß

Best.-Nr.	St. €
1181968-QB	72.49



Videoinspektion schwer zugänglicher Stellen

Detailansicht



Laserliner®
Innovation in Tools

VideoScope XXL

Ausstattung: REC-Funktion Bild und Video: Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden · Wasserdichter Kamerakopf und Kabel · Mehrsprachiges On-Screen-Display · Bildrotation: Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden · micro SDHC-Speicherkarten-Slot · Webcam-Funktion.

Technische Daten: Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Digitalzoom: 4 x · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Gewicht: 1.07 kg · Digitaler Zoom: in 10% Schritten.

Lieferumfang: USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1326667-QB	158.33

158³³



2 unabhängige Kanäle mit zuschaltbarer Trackingfunktion

25 MHz Bandbreite

2 Kanäle

Standard- und Arbiträr-Funktion

340⁸³



RIGOL

Arbiträr-Funktionsgenerator DG1022Z

Technische Daten: Signal-Ausgangsform: Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, Harmonische, Arbiträr · Frequenz-Bereich: 1 µHz - 25 MHz · Frequenz-Bereich Sinus: 1 µHz - 25 MHz · Klirr-Faktor Sinus: <0.075 % · Frequenz-Bereich Rechteck: 1 µHz - 25 MHz · Anstiegszeit Rechteck: <10 ns · Frequenz-Bereich Dreieck: 1 µHz - 500 kHz · Frequenz-Bereich ARB: 1 µHz - 10 MHz · Wobbel-Funktion: Lin/Log/Step, 1 ms - 500 s · Interne Modulation: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM · Externe Modulation: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM · Trigger (synchron): TTL · Externe Frequenz-Messung: 1 µHz - 200 MHz · Abm.: (B x H) 262 mm x 112 mm · Gewicht: 3.2 kg · Schnittstellen: LAN · USB · USB-Host · Anzeige: LCD · Besonderheiten: inkl. Frequenzzähler · Mo-

ulation · Signal-Ausgangsformen: Sinus · Rechteck · Dreieck · Rauschen · Arbiträr · Frequenz (min.): 1 µHz · Kategorie: Funktionsgenerator netzbetrieben · Frequenz (max.): 25 MHz · Anzahl Kanäle: 2-Kanal · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Offset: ± 5 V · Kurvenspeicher: 2 MPts · Impedanz: 50 Ω · Auflösung: 14 bit · Anzeige: Farb-TFT

Lieferumfang: BNC Kabel · USB Anschlusskabel · Englische Bedienungsanleitung · Netzkabel.

Best.-Nr.	St. €
1518021-QB	340.83

Unsere neuen Funktionsgeneratoren



1666946

ab 290⁸³



1666947 Rückansicht

VOLT CRAFT.

Funktionsgeneratoren FG-Serie

Technische Daten: Kategorie: Funktionsgenerator netzbetrieben · Besonderheiten: Modulation · Frequenz (min.): 1 µHz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Frequenz (max.)	Anzahl Kanäle	Schnittstellen	Signal-Ausgangsformen	St. €
1666946-QB	5 MHz	1-Kanal	USB	Sinus, Rechteck, Arbiträr, Dreieck	299.17
1666947-QB	10 MHz	1-Kanal	USB	Sinus, Rechteck, Arbiträr, Dreieck	332.50
1667569-QB	25 MHz	2-Kanal	USB-Device, USB-Host, LAN	Sinus, Rechteck, Arbiträr, Dreieck	415.83
1698256-QB	10 MHz	2-Kanal	USB	Arbiträr, Rauschen, Puls, Rechteck, Sinus, Dreieck, Signal	290.83
1698257-QB	25 MHz	2-Kanal	USB	Arbiträr, Rauschen, Puls, Rechteck, Sinus, Dreieck, Signal	374.17
1698259-QB	50 MHz	2-Kanal	USB	Arbiträr, Rauschen, Puls, Rechteck, Sinus, Dreieck, Signal	499.17
1698258-QB	60 MHz	2-Kanal	USB	Arbiträr, Rauschen, Puls, Rechteck, Sinus, Dreieck, Signal	582.50

Passendes Zubehör



VOLT CRAFT.

Universal-Messkabel-Set

- BNC-2x 4 mm Bananenstecker
- NC-2x IC-Klemmspitzen
- BNC-2x Krokodilklemmen.

Best.-Nr.	Pckg. €
108536-QB	20.83



VOLT CRAFT.

Messleitungshalter ML-1 SW

- 14 Aussparungen (73 x 8 mm)
- Konsolenabstand 8,0 mm

Best.-Nr.	St. €
100822-QB	12.49



Die Einsteigermodelle im Low-Cost Bereich von KERN®

ab **58³³**



124077



Kompaktwaagen-Serie EMB

Die zuverlässigen Waagen verfügen über eine Lastaufnahme durch einen Haken an der Waagen-Unterseite. Somit können die Geräte auch als Hängewaagen eingesetzt werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die mitgelieferte(n) Batterie(n), oder über ein optionales Steckernetzteil.

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 244 x 170 x 39 mm · Gewicht: 500 g · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Besonderheiten: Kalibrierbar · Kategorie: Briefwaage · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben (Optional) · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Wägebereich (max.)	Spannungs-Versorgung (Details)	Reproduzierbarkeit	Ablesbarkeit	Wägeplatte (Ø)	Typ	St. €
124077-QB	2.2 kg	3 V/DC (2 x Mignonbatterie Typ AA)	1 g	1 g	150 mm	EMB 2200-0	58.33
124112-QB	0.6 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	0.01 g	0.01 g	105 mm	EMB 600-2	146.66
124113-QB	0.5 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	0.1 g	0.1 g	150 mm	EMB 500-1	66.99
124114-QB	1.2 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	0.1 g	0.1 g	150 mm	EMB 1200-1	79.16

Haken für Unterflurwägungen

Gültig für Best.-Nr. 124113

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Passendes Zubehör

Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptoren für CH, EU, GB, USA

- Passend für ECB, ECE, EW-N_EG-N, EMB, EMS, EOE, FCB, FKB-A und PCB



Best.-Nr.	St. €
1552687-QB	31.66

Präzisionswaagen mit umfangreichen Funktionen und RS232-Schnittstelle

- Hochpräzise
- Stückzahl-Funktion
- Datenübertragung per RS232-Schnittstelle

ab **240⁸³**



Anwendungsbeispiel



123991



Präzisionswaagen-Serie PCB

Technische Daten: Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder optionaler Akkupack · Abm.: (L x B x H) 245 x 163 x 79 mm · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Besonderheiten: Kalibrierbar · Kategorie: Präzisionswaage · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Wägebereich (max.)	Gewicht	Reproduzierbarkeit	Wägeplatte (Länge)	Ablesbarkeit	Stromversorgung	Wägeplatte (Breite)	Typ	St. €
123991-QB	1 kg	1.4 kg	0.01 g	130 mm	0.01 g	netzbetrieben, batteriebetrieben, akkubetrieben	130 mm	PCB 1000-2	257.50
123997-QB	10 kg	2 kg	0.1 g	170 mm	0.1 g	netzbetrieben, batteriebetrieben, akkubetrieben	150 mm	PCB 10000-1	240.83
123998-QB	6 kg	1.8 kg	0.1 g	170 mm	0.1 g	netzbetrieben, akkubetrieben	150 mm	PCB 6000-1	274.17
123999-QB	6 kg	2 kg	1 g	170 mm	1 g	netzbetrieben, akkubetrieben	150 mm	PCB 6000-0	132.50

Passendes Zubehör



Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Gerätes

- Kabellänge ca. 1,5 m - für KERN 440, ALS-A, ALT-B, BTBP, BTSP, BTEP, CDE, DBS, DLB, DE, FCB, FTB, FTC, FKB-A, ITB, ITS, ITT, KMB-TM, KMS-TM, KMT-TM, NDE, PCB, PCD, 572, 573, CDS, CKE, DS, FKB, FKT, KB, IKT, PLS-A, PLJ-A, PLT
- Abm.: (L x B x H) 250 x 100 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €
754901-QB	39.99



Netzteil/Adapter für internen Akkubetrieb

- Abm.: (L x B x H) 300 x 200 x 100 mm

Best.-Nr.	St. €
755962-QB	69.13

Kompakte Tisch Labornetzgeräte mit intuitivem Bedienteil und farbiger Anzeige

ab **540⁸³**



0 - 40, 80 oder 200 V/DC

Bis zu 40 A Ausgangsstrom

160, 320 oder 640 W



Programmierbare Labornetzgeräte Serie EA-PS 3000 C

Der auf der Vorderseite zugängliche DC-Ausgang erleichtert den Aufbau, Anschluss und die Bedienung am Platz. Neben Standardfunktionen von Netzgeräten bieten sie einige zusätzliche Features serienmäßig. So lassen sich neben Sollwerten auch Überwachungsgrenzen und Benutzerprofile schnell konfigurieren bzw. abrufen.
Ausstattung: Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe · Diverse Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP) · Übertemperaturschutz (OT) · Fernführung · Farbige Anzeige für Werte, Zustände und Meldungen · Optionale, galvanisch getrennte Schnittstellen (analog/digital) über Module nachrüstbar · Tischgehäuse mit Tragegriff und Aufstellbügel · SCPI- und ModBus-Befehlssprache · LabView unterstützt.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: Auto-Range · OVP · fernsteuerbar · programmierbar · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Lieferumfang: USB-Stick mit Dokumentation und Software; Netzkabel

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	St. €
1664722-QB	EA-PS 3040-10 C	0 - 40 V/DC / 0 - 10 A	160 W	549.17
1664723-QB	EA-PS 3080-05 C	0 - 80 V/DC / 0 - 5 A	160 W	540.83
1664724-QB	EA-PS 3200-02 C	0 - 200 V/DC / 0 - 2 A	160 W	557.50
1664725-QB	EA-PS 3040-20 C	0 - 40 V/DC / 0 - 20 A	320 W	632.50
1664726-QB	EA-PS 3080-10 C	0 - 80 V/DC / 0 - 10 A	320 W	632.50
1664727-QB	EA-PS 3200-04 C	0 - 200 V/DC / 0 - 4 A	320 W	624.17
1664728-QB	EA-PS 3040-40 C	0 - 40 V/DC / 0 - 40 A	640 W	815.83
1664729-QB	EA-PS 3080-20 C	0 - 80 V/DC / 0 - 20 A	640 W	840.83
1664730-QB	EA-PS 3200-10 C	0 - 200 V/DC / 0 - 10 A	640 W	890.83

Passendes Zubehör



Schnittstellenerweiterung EA-IF KE5 USB

- 1x USB
- Nachrüstbar, einfache Installation (Plug & Play)
- Kompatibel zu den Serien EA-PS 3000 C und EA-EL 3000 B

Best.-Nr.	St. €
1663651-QB	64.99



Schnittstellenerweiterung EA-IF KE5 USB/LAN

- 1x USB + 1x Ethernet
- Nachrüstbar, einfache Installation (Plug & Play)
- Kompatibel zu den Serien EA-PS 3000 C und EA-EL 3000 B

Best.-Nr.	St. €
1663652-QB	174.17



Schnittstellenerweiterung EA-IF KE5 USB/Analog

- 1x USB + 1x Analog
- Nachrüstbar, einfache Installation (Plug & Play)
- Kompatibel zu den Serien EA-PS 3000 C und EA-EL 3000 B

Best.-Nr.	St. €
1663653-QB	190.83

GW INSTEK
Made to Measure

ab **332⁵⁰**

Labornetzgerät GPE-Serie

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 306 x 210 x 155 mm · Gewicht: 7 kg · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	St. €
1782006-QB	GPE-1326	1 x	0 - 32 V / 0 - 6 A	192 W	332.50
1782007-QB	GPE-4323	4 x	0 - 32 V / 0 - 3 A 0 - 32 V / 0 - 3 A 0 - 5 V / 0 - 1 A 0 - 15 V / 0 - 1 A	212 W	399.17
1781983-QB	GPE-2323	2 x	0 - 32 V / 0 - 3 A 0 - 32 V / 0 - 3 A	192 W	332.50
1781984-QB	GPE-3323	3 x	0 - 32 V / 0 - 3 A 0 - 32 V / 0 - 3 A 5.0 V (max.) / 5 A (max.)	217 W	365.83



1782006

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.



150 W Dauerleistung

Eingangsspannung 12 V/DC

Ausgangsspannung 230 V/AC

Modifizierte Sinuswelle



VOLT CRAFT.

Wechselrichter MSW 150-12-G, deutsche Ausführung

Ausstattung: Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Versorgungsbatterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest · Überhitzungsschutz · Zusätzlicher USB-Ausgang.
Technische Daten: Besonderheiten: Dosenform für Getränkehalter · StandBy-Aufnahme: <0.4 A · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W · Leistung: 150 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · USB-Ausgang: 5 V/DC max. 2 A · Integrierte Sicherung: 20 A (6.3 x 32 mm)

- 300 W Dauerleistung
- Ausgangsspannung 230 V/AC
- Modifizierte Sinuswelle



38³³



VOLT CRAFT.

Wechselrichter MSW 300-12-G, deutsche Ausführung

Technische Daten: StandBy-Aufnahme: <0.5 A · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · Leistung: 300 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · USB-Ausgang: 5 V/DC max. 2 A · Integrierte Sicherung: 20 A (6.3 x 32 mm)
Lieferumfang: Anschlusskabel mit Krokoklemmen · Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1277768-QB	38.33	37.18	36.41

- 2000 W
- Eingang 12 V/DC Schraubklemmen
- Ausgang 230 V/AC
- Modifizierte Sinuswelle



257⁵⁰



Wechselrichter HighPower HPL 2000-12

Ausstattung: Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf
Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 196 A · Eingangsstrom (max.): 214 A · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 4000 W · Leistung: 2000 W · Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Lieferumfang: Inkl. Batterie-Anschlusskabel mit M8 Ösen 80 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
514918-QB	257.50	249.76	244.83

24¹⁶



Lieferumfang: Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1277756-QB	24.16	23.44	22.95

- 1200 W Dauerleistung
- Ausgang 230 V/AC
- Modifizierte Sinuswelle
- USB-Ausgang
- Deutsche Schutzkontakt-Steckdose

94¹⁶



VOLT CRAFT.

Wechselrichter MSW 1200-12-G, deutsche Ausführung

Technische Daten: StandBy-Aufnahme: <0.6 A · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W · Leistung: 1200 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle
Lieferumfang: Wechselrichter · 2 Schraubklemmen mit Anschlusskabel (rot und schwarz) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1277780-QB	94.16	91.34	89.45

- Bis zu 300 W Dauerleistung
- Sinusähnliche Ausgangsspannung
- 12 V/DC auf 230 V/AC



27⁴⁹



Sinusähnliche Wechselrichter

Ausstattung: Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 29,4 A · Eingangsstrom (max.): 30 A · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · StandBy-Aufnahme: 0.2 - 0.3 A · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · Leistung: 300 W · Ausgangsfrequenz: 50 Hz · Kühlungsart: Lüfter
Lieferumfang: Anschluss für Zigarettenanzünder bis 150 W · Batteriekabel mit Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
514913-QB	27.49	26.67	26.16



CL 300-12

Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

Genauigkeit: $\pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$ ± 1 Digit bei Nenntemperatur $25 \text{ }^\circ\text{C}$

Messbereich pH: 0.00 - 14.00 pH

Messbereich Temperatur: -5.0 bis $105.0 \text{ }^\circ\text{C}$

Alarmfunktion

GREISINGER
Member of JUMO GROUP

Wasserdichtes pH-Meter G1501 mit Alarmfunktion inkl. pH-Elektrode GE114-WD

Technische Daten: Genauigkeit: $\pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$ ± 1 Digit bei (Nenntemperatur $25 \text{ }^\circ\text{C}$) · Automatische Temperatorkompensation: Ja · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Batterien Typ AA · Auflösung: 0.01 pH · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 108 mm · Gewicht: 130 g · Kategorie: Kombi-Messgerät · Anzeige: LCD · Schnittstellen: BNC · Bananenstecker · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: pH-Wert · Redox (ORP) · Messbereich pH-Wert: 0.00 - 14.00 pH · Messbereich Temperatur: -5.0 bis $105.0 \text{ }^\circ\text{C}$ · Messbereich Redox: -1.500 bis 1.500 mV · Schutzart: IP65 / IP67 (BNC Anschluss nur mit als wasserdicht gekennzeichneten Elektroden im gesteckten Zustand).



13749

Lieferumfang: G1501 · GE114-WD Elektrode · Prüfprotokoll · 2x Batterien Typ AA · Betriebsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1766319-QB	137.49

Passendes Zubehör



GREISINGER
Member of JUMO GROUP

pH-Elektrode GE151

- Chemikalienbeständiger Glas-Schaft
- Messbereich 0-14 pH

Best.-Nr.	St. €
1766326-QB	81.66




GREISINGER
Member of JUMO GROUP

Autoklavierbare und druckfeste pH-Elektrode GE171

- für extreme Belastungen
- Sterilisierbar
- Autoklavierbar
- Messbereich 0 - 14 pH

Best.-Nr.	St. €
1766328-QB	232.50



GREISINGER
Member of JUMO GROUP

pH-Elektrode GE114

- Low Cost
- Wartungsfrei
- Messbereich 0 - 14 pH

Best.-Nr.	St. €
1766324-QB	59.16

Geringe Aufwärmzeit von nur 2 Sekunden

Akustische und optische Warnsignale bei ansteigender Kohlenmonoxid-Konzentration

CO-Messbereich 0 - 1000 ppm



124⁹⁹



VOLTCRAFT

Kohlenmonoxid Messgerät CO-700

Das VOLTcraft CO-700 Kohlenmonoxid Messgerät dient zur Überprüfung des Kohlenmonoxid-Gehalts in der Umgebung. Das Gerät warnt auf zwei verschiedene Arten: Durch die Anzeige des Kohlenmonoxid Gehalts auf dem LCD Display und durch einen Warn-Ton. Das Tonsignal funktioniert ähnlich wie das Klicken eines Geigerzählers: Je höher die CO-Konzentration, desto kürzer sind die Intervalle zwischen den Tonsignalen. Über 200 PPM ertönt ein durchgehendes Tonsignal, wobei weitere Erhöhungen der CO-Konzentration durch ein Ansteigen der Tonhöhe angezeigt werden.

Ausstattung: Auto-Power-Off-Funktion · Hold Funktion.

Technische Daten: Genauigkeit: $\pm 5\%$ or ± 10 PPM · Messgröße: CO · Spannungs-Versorgung (Details): 9V Trockenbatterie · Kategorie: Kohlenmonoxid-Messgerät · Auflösung: 1 ppm · Gewicht: 230 g · Genauigkeit: 5 % · Messbereich (min.): 0 ppm · Messbereich (max.): 1000 ppm · Messbereich: 0 - 1000 ppm · Abm.: (L x B x H) 63 x 42 x 166 mm · Aufwärmzeit: ca. 2s

Lieferumfang: Kohlenmonoxid Messgerät CO-700 · Aufbewahrungstasche · 9V Block-Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1662620-QB	124.99

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019
Jeden Monat neu: www.conrad.at



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Alle Wetterdaten immer im Blick



WLAN-fähig - automatisches Update von Uhrzeit und Datum über Internet

eurochron

Funk-Wetterstation EFWS 2900

Technische Daten: Abm. Basisstation: 190 x 120 x 20 mm · Funktionen: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Wettervorhersage · Windchill · Taupunkt · Luftdruck · Farbige Anzeige · MAX-/MIN-Werte · WLAN-/WiFi-Zugang · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Solarzelle · Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 5 V/DC · Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital

Mobiles Ablesen der Messwerte per App

124⁹⁹



Lieferumfang: Farbwetterstation · Außensensor · Windfahne · Windgeschwindigkeitssensor · Regentrichter · Masthalterung mit Montagematerial · Netzteil · Bedienungsanleitung
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1508025-QB	124.99

Drahtloser Außensensor für genaue Wetterdaten

- Drahtloser Außentemperatur- und Feuchtigkeitsfühler
- Wettervorhersage, Trendanzeige und Min / Max Aufzeichnung
- RCC Funkuhr mit Datumsanzeige und Alarmfunktion

34⁹⁹



eurochron

Funk-Wetterstation EFWS S250

Technische Daten: Abm. Basisstation: 162 x 24 x 84 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Farbige Anzeige · Wettervorhersage · Außenluftfeuchte · Innenluftfeuchte · Außentemperatur · Innentemperatur · Luftdruck · MAX-/MIN-Werte · Datum · Wochentag · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: 6 V · Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital

Lieferumfang: Basisstation · Außensensor · 6 V Steckernetzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1497003-QB	34.99

Mit integriertem Blitzsensor

- Frost-Alarm
- Blitzsensor (Entfernung und voraussichtliche Anzahl der Blitze)
- Luftfeuchte und Temperatur
- Windkühle

83³³



renkforce

Funk-Wetterstation mit Gewitterwarnung W205GU

Technische Daten: Abm. Basisstation: 185 x 106 x 30 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Windmesser · UV-Daten · Taupunkt · Regentrichter · Max. 1 Sensor · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Batterie-/Akkuzustand · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 230 V (über Netzteil), inkl. Optional · Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital

Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor · Netzteil · Befestigungsmaterial.


Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1208067-QB	83.33

Einstellbarer Temperatur-/Luftfeuchtealarm

- Min.-Max. Anzeige
- Kalibrierung möglich
- Temperatur-Tendenz
- Komfort-Indikator
- Inkl. 3 Außensensoren

55⁸³

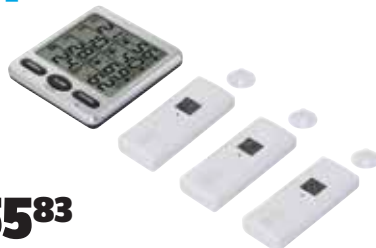

renkforce

Funk-Thermo-/Hygrometer TF0073 8 Kanal

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Max. Anzahl Sensoren: 8 · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Funktionen: Außentemperatur · Batterie-/Akkuzustand · Frostalarm · Komfortanzeige (n) · Tendenzanzeige (n) · Max. 8 Sensoren · Außenluftfeuchte · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Abm. Basisstation: 115 x 125 x 22,5 mm · Übertragungssignal: Funk 433 MHz

Best.-Nr.	St. €
1380336-QB	55.83

Farbiges Display zeigt alle Werte auf einen Blick

- Klappdeckel als Standfuß
- Max/Min-Werte
- Komfortsymbole
- Alarm mit Weckwiederholung

7⁰⁸



renkforce

Thermo-/Hygrometer

Ausstattung: Crescendo Alarm · Weckwiederholung 8Min. 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Modus · Max/Min-Werte · 5s Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten: Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Funktionen: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Datum · Komfortanzeige (n) · Abm. Basisstation: 82 x 31 x 96 mm

Best.-Nr.	St. €
1208057-QB	7.08

Batterien & Ladegeräte

Von der Knopfzelle bis zum Solarakku - bei Conrad finden Sie alle Bauarten von Batterien, Akkus und passenden Ladegeräten.

Entdecken Sie die Welt der Ladetechnik mit über 55.000 Artikeln unter

www.conrad.at

Leistungsstark und langlebig

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 650908

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

ab **10⁸³**



VARTA 650907

650908

VARTA Alkaline Energy 24er

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €
650907-QB	Micro (AAA)	13,33 12.50
650908-QB	Mignon (AA)	12,50 10.83

- 10er-Set
- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig

16⁶⁶

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



Energizer

Energizer Ultimate Lithium Mignon-Batterien

Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte etc. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60°C. Bis zu 20 Jahre lagerfähig.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1298207-QB	18,33 16.66

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 650640

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

je **9¹⁶**



650640

650638

Conrad energy Alkaline- Batterien

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
650640-QB	Mignon (AA)	9.16	8.70	8.25
650638-QB	Micro (AAA)	9.16	8.70	8.25

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



Saft Lithium-Batterien

4⁹⁹

Die Saft Lithium-Batterie, basierend auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl₂) Technologie, besitzt konzentrische (Spule) Elektroden mit hoher Belastungseigenschaft. Hohe Betriebsspannung, Nennleistungen, Zuverlässigkeit und Temperaturbereich sowie sehr gute Beständigkeit gegen feuchte Umgebungen und nicht brennbar. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräte, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, Elektronische Mautsysteme etc. Nicht wiederaufladbar · Lagerfähigkeit: 10 Jahre.

Ausstattung: Konzentrische (Spule) Elektroden · Material: Edelstahl · Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung · Lagerfähigkeit 10 Jahre.

Technische Daten: Größe: 1/2 AA · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1200 mAh · Gewicht: 8.9 g · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 25 mm · Temperaturbereich -60 bis +85 °C.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
651150-QB	7,50 4.99	4.85

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at



Deckt die gängigsten Anwendungen ab



20tlg. Lithium-Knopfzellen-Set

Für Uhren, Spiele, Rechner, Radios, Fotoapparate, Fernbedienungen usw.

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V.

Lieferumfang: Je 2x CR1025, CR1620, CR1632, CR2016, CR2430, CR2450, sowie je 4x CR2025, CR 2032

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 5 à
650675-QB	9.16	8.33	8.08

Kauf 3 zahl 2

- 4 Akkus gratis
- Kapazität 1100 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

20⁸²



Micro-Akkus 1100 mAh, 4 gratis

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 12 St.

Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Best.-Nr.	Pckg.	€
1424760-QB	23.33	20.82

- 4 Akkus gratis
- Kapazität 2750 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

31⁶⁶



Mignon-Akkus 2750 mAh, 4 gratis

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2750 mAh · Inhalt: 12 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
1424759-QB	33.33	31.66

Alle Preise exkl. MwSt.
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben



20teilig

ab 8⁰⁸

- Kapazität 3350 mAh
- PCM-Schutzbeschaltung
- Minimale Selbstentladung

14⁹⁹



Emmerich 18650 Akku mit Kabel

Emmerich Li-Ion-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Mit Schutzbeschaltung die eine Tiefent- oder Überladung verhindert. Darüber hinaus trennt die Schutzbeschaltung den Akku, wenn der Verbraucher keine Energie benötigt.

Ausstattung: PCM-Schutzbeschaltung · Ladung nach CCCV-Kennlinie · Minimale Selbstentladung · Hohe Energiedichte · 3 Kabel: minus, plus und NTC-Temperaturkontrolle

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 3350 mAh · Besonderheiten: Kabel · Max. Ladestrom: 1625 mA · Kabellänge ca. 50 mm

Best.-Nr.	St.	€
1533925-QB	15.83	14.99

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

9⁹⁹



Panasonic

eneloop NiMH Mignon-Akku 1900 mAh, 4er

eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1900 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
1188321-QB	11.66	9.99

Wartungsfreie Blei-Batterie

- UL1989-geprüft
- Wartungsfrei
- Hochstromfest

20⁸³



Blei-Akku

Ausstattung: Wartungsfrei · Hochstromfest · Geringe Selbstentladung · Geringer Innenwiderstand · UL1989-geprüft · Hochwertige Materialien · Hohe Laufzeit mit 6 bis 9 Jahren
Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V · Kapazität: 7,2 Ah · Anschluss: Flachstecker 4,8 mm · VdS-Nr.: G193046 · Gewicht: 2470 g · Herst.-Teilenr.: LC-R127R2PG · Abm.: (B x H x T) 151 x 94 x 65 mm
Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Best.-Nr.	St. €
254320-QB	40.41 20.83

- 10 USB-Ausgänge
- Automatische Spannungsregelung
- Multi-Schutz Sicherheitssystem



ANKER 26⁶⁶

USB-Ladestation

Ausstattung: 10 USB-Ausgänge · Automatische Spannungsregelung · Hochwertig und robust · Über- und Unterspannungsschutz · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · LED-Anzeige
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 112 x 68 x 27 mm · Ausgangsstrom (max.): 12000 mA · Eingangsspannung: 100 V/AC · 240 V/AC · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2400 mA · Einsatzort: Steckdose · Anzahl Ausgänge: 10 x
Lieferumfang: USB-Lader · Netzkabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1672845-QB	28.33 26.66

Automatische Akkuerkennung

- Für 6 V, 12 V und 24 V Blei-Akkus
- Refresh-Funktion
- Erhaltungsladung



45⁸³



VOLT CRAFT

Blei-Akku Steckerladegerät BC-10

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · 7stufige vollautomatische Ladecharakteristik · Erhaltungsladung · Refresh-Funktion · Niedertemperatur-Modus · CCCV Ladeverfahren · Automatische Akkuerkennung · Integriertes Fach für Zubehör · Überlade- und Verpolungsschutz · Überhitzungsschutz · Anti-Funken-Schutz · LED-Statusanzeige
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1,2 Ah (max.): 120 Ah · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Ladestrom bei 6V: 1 A · Ladestrom bei 12V: 1 A · 5 A · 10 A · Ladestrom bei 24V: 1 A · 5 A · Ladeschluss-Spannung: 7,3 V · 14,5 V · 29 V · Gewicht: 1450 g · Abm.: (B x H x T) 257 x 173 x 162 mm · Kabellänge jeweils 1,8 m · Schutzklasse II
Lieferumfang: Ladegerät BC-10 · Krokokklemmen · Kabel mit Ringösen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1407456-QB	61.66 45.83

Griffiges Gehäuse dank Gummibeschichtung

- 2 USB-Ausgänge
- LED-Kapazitätsanzeige

19¹⁶



TAPFER

Powerbank TPB10LED

Ausstattung: 2 USB-Ausgänge · Intelligente Ladetechnologie · Über- und Tiefentladeschutz · LiPo 10000 mAh · LED-Kapazitätsanzeige · Kurzschlussfest · Ein-/Aus-Schalter
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 2 · Kapazität: 10000 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: 2 x USB-A · Gewicht: 254 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Abm.: (L x B x H) 148 x 73 x 17 mm
Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1628888-QB	20.83 19.16

Der Ladeprofi für Rundzellen

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Schnelle Akkutest-Funktion
- Ladeströme und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
 www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



41⁶⁶



VOLT CRAFT



Rundzellen-Ladegerät IPC-3

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: Lilon · NiCd · NiMH · Passend für die meisten Akkugrößen · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm · Ladestrom einstellbar · Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten · Entladestrom einstellbar · Max. Ladekapazität 20000 mAh · Ladegerät Eingang 12 V.
Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-QB	45.83 41.66

Die optimale Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation

- 6 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
- Lade- und Entladekurvendarstellung direkt am Gerät
- Gleichzeitig bis zu 3 A Ladestrom pro Schacht

149⁹⁹



VOLT CRAFT



Akku-Ladestation Charge Manager 2024

Ausstattung: Sechs Akku-Pflegeprogramme (Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Kann gleichzeitig NiZn und NiMH laden bzw ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 10 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Abm.: (B x H x T) 305 x 57 x 237 mm · Ladeströme: einstellbar, bei NiZn und 9 V Block automatisch · Entladeströme: einstellbar, 9 V Block 20 mA automatisch
Lieferumfang: Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2002024-QB	187.50 149.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Werkzeug & Werkstatt

Eine gut ausgestattete Werkstatt ist für jedes Werkprojekt goldwert. Mit den richtigen Maschinen, dem passenden Werkzeug oder praktischen Reinigungsmitteln fällt die Arbeit nicht nur leichter, sondern macht auch mehr Spaß. Finden Sie unter 335.000 leistungsstarken Werkzeugen die passenden für Ihren Bedarf unter

Mehr Infos unter: www.conrad.at

Optimale Handhabung bei allen Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen

- Inkl. 2. Akku, Tasche, Bitset und 2 Bohrerse
- Integriertes LED-Arbeitslicht



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Ausstattung: Ladezustandsanzeige · Rechts-/Linkslauf · 20-stufige Drehmomentvorwahl plus Bohrstufe · Lithium-Ionen-Technologie · Handgriff mit Softgrip-Auflage · 2-Gang Getriebe · Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung · Motorbremse.

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Gewicht: 0.95 kg

119¹⁶

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät AL 1115 CV · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrer Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrer Ø 2 - 7 mm · Tasche.



Best.-Nr.	St. €
1416722-QB	119.16

Kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum

- Inkl. 2. Akku, Koffer und Schnellladegerät
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min



Anwendungsbeispiel



132⁵⁰

Akku-Knickschrauber DF012DSE

Ausstattung: Rechts-/Links-Lauf · 2-Gang Getriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Spindelarrretierung · Ladezustandsanzeige · Integrierte LED-Arbeitsleuchte · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1

• Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1616940-QB	132.50

Leistungsstark für viele Anwendungen

- Multifunktionswerkzeug inkl. Zubehör und Koffer
- Stufenlos einstellbare Schwingzahl
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL


Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 / min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Schleifplatte: 80 mm · Werkzeugwechsel: QuickIN

Lieferumfang: Schleifplatte · Je 3 Schleifblätter (K 60/80/120/180) · Schleifplatte gelocht · Je 3 Schleifblätter gelocht (K 60/80/120/180) · Schleifteller Ø 115 mm, gelocht · Je 2 Schleifblätter gelocht (K 60/80/180) · Absaugvorrichtung · Fester Spachtel · E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt 35 mm · Universal E-Cut Tauchsägeblatt 44 mm · 1 E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt 65 mm · HSS-Segmentsägeblatt · Hartmetall-Segmentsägeblatt · Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht · 2 E-Cut Precision BIM Tauchsägeblätter (Form 205, 208) · E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt (Form 184) · Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1494452-QB	224.17 193.80



Passendes Zubehör



Tauchsägeblätter - Set 6tlg.

- Starlock-Aufnahme

Best.-Nr.	St. €
1604270-QB	35.83 33.33

Allrounder mit perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt

- 2200 W
- Temperatur stufenlos von 80 - 630 °C einstellbar
- Luftmengeneinstellung 150 - 500 l/min über 3 Stufen

49⁹⁹



STEINEL
PROFESSIONAL

Heißluftgebläse HG 2120 E

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E mit 2200 Watt Bürstenmotor, Keramikheizung und Drehrad für die stufenlose Einstellung der Temperatur im Bereich von 80 - 630 °C. 2,2 m Netzkabel.
Technische Daten: Gewicht: 850 g · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2200 W · Luftmenge: 150 l/min · 150 - 300 l/min · 300 - 500 l/min · Temperatureinstellung: 80 - 630 °C

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1312377-QB	58.33	49.99
		48.49



Jederzeit und überall einsetzbar

- Für Präzisions- und Detailarbeiten

DREMEL

Dremel® 2000-6 GaslötKolben VersaTip™

Ausstattung: Für Präzisions- und Detailarbeiten · Lange Lebensdauer.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h · Piezozündung · Aufheizzeit Spitze ± 15 sek
Lieferumfang: Lötspitze · Schneideklinge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläse · Lötendraht · Lötswamm · Schwammbehälter · Behälter für Aufsätze.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



37⁴⁹

Best.-Nr.	St. €
824280-QB	37.49

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Mit besonders kleinem Griffumfang

Leistungsfähiger 720-Watt-Motor

Leerlaufdrehzahl: 11000 U/Min



41⁶⁶

BOSCH
Invented for life

Winkelschleifer GWS 7-125

Ausstattung: Wiederanlaufschutz · Verdrehsichere Schutzhaube · Direktkühlung · Kleinster Griffumfang in seiner Klasse - 176 mm.

Technische Daten: Leistung: 720 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
1420226-QB	58.84
	41.66



Anwendungsbeispiel

Passendes Zubehör

PFERD

24⁹⁹

Trennscheiben-Set Box 25 St.

- Ø 125 x 22.23 x 1 mm
- Für Stahl und Edelstahl

Best.-Nr.	Pckg. €
1884758-QB	24.99



PFERD

18³³

Polifan Fächerschleif-scheiben-Set z-Box 10 St.

- Ø 125 x 22.23 mm
- Für Stahl und Edelstahl

Best.-Nr.	Pckg. €
1884560-QB	18.33



Hochwertiges Präzisionswerkzeug für Profis

Hochwertiges Präzisionswerkzeug für Profis

In praktischer Roll-Tasche

Carbonstahl



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

37⁴⁹

TOOLCRAFT

Elektroniker-Werkzeugsatz 8tlg

Ideal für Feinmechanik, Elektronik sowie Hobby- und Modellbau.
Ausstattung: Gehärtete Schraubendreherspitzen für besseren Korrosionsschutz, erhöhte Festigkeit und langer Lebensdauer · Griffe der Schraubendreher und Zangen aus 2-Komponenten-Kunststoff für optimalen Halt · Präzisions-schraubendreher mit Schnelldrehzone und Drehkappe · Praktischer Werkzeugrolle für optimale Aufbewahrung, Transport und Übersicht.
Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Carbonstahl · Abm.: (L x B x H) 155 x 210 x 60 mm · Gewicht: 580 g · 8 Teilig
Lieferumfang: Rundzange · lange Spitzzange · Seitenschneider 135 mm · Seitenschneider 140 mm · 2 x Präzisions-schraubendreher: PH00, SL2.4 · 2 x Pinzette · Werkzeugrolle

Best.-Nr.	St. €
1650147-QB	37.49

Mit farbcodierten Bits

· Limitierte Special Edition



8³³

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

TOOLCRAFT


32tlg. Bit-Satz mit Farbcodierung Special Edition



Einfaches Unterscheiden der einzelnen Bit-Typen durch farbliche Markierungen direkt am Bit. Die Bits sind einfach aus der Box zu entnehmen.
Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Phillips · Schlitz · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · T-Profil mit Loch · T-Profil · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Kreuzschlitz PH 1/2 x PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz PZ 1/2 x PZ 2/PZ 3 · Sechskant SW 3/4/5/6 mm · T-Profil T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 · T-Profil mit Bohrung TBO 10/TBO 15/TBO 20/TBO 25/TBO 27/TBO 30/TBO 40 · Nussadapter · Magnetbithalter mit Schnellwechsel · Box mit Gürtelclip · Schlitz 3/4/5/6 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
167724-QB	8.33

Bietet 7 Funktionen in Einem

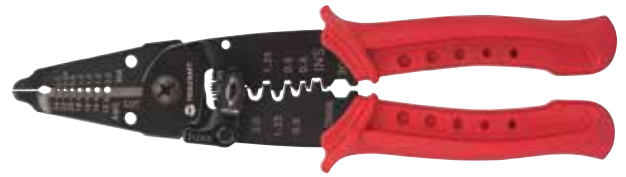

11⁶⁶

TOOLCRAFT

Multifunktionale Abisolierzange 7-in-1 mit Drahtschneider und Crimpzange

Ausstattung: Abisolierer 0,5 mm; 0,65 mm; 0,8 mm; 1,0 mm; 1,3 mm; 1,6 mm; 2,0 mm · Crimper für unisolierte, offene Steckverbinder 0,3 mm; 0,5 mm; 1,25 mm · Crimper für unisolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder 0,5 mm; 1,25 mm; 2,0 mm · Crimper für offene Stiftklemmen · Schneider · Drahtwickler · Greiffläche
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 2 mm · Material: Kohlenstoffstahl · Länge: 220 mm

Best.-Nr.	St. €
1620654-QB	11.66

Maximale Beanspruchung und eine lange Haltbarkeit



66⁶⁶

Anwendungsbeispiel



TOOLCRAFT

11tlg. VDE Elektriker Werkzeugset in Tasche

Ausstattung: Zangen aus Chrome-Vanadium Stahl · Zwei-Komponentengriffe · Schraubendreherklingen aus Chrome Vanadium Stahl mit Silikon-Magnesiumlegierung.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · verchromt · Abm.: (L x B x H) 300 mm x 60 mm x 235 mm · Gewicht: 1776 g
Lieferumfang: VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 x 80/PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE Schlitz-Schraubendreher SL 3 x 100/4 x 100/5.5 x 125/6.5 x 150 mm · Kombizange 170 mm · Radio-/Telefonzange 160 mm · Radio-/Telefonzange 215 mm · Seitenschneider 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
1712665-QB	66.66

Werkzeug übersichtlich und sicher im Koffer verstaut

Koffer aus robustem Kunststoff mit Alu-Rahmen

99⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

www.business.conrad.at · Stand: 15.03.2019



Werkzeugset 227tlg.

Lieferumfang: 80teiliges Bit-Sortiment 1/4", L=25 mm: Schlitz/Kreuzschlitz Phillips/Pozidriv/Torx/Torx-R/Innen-Sechskant/Sonder-Bits · 29teiliges Bit-Sortiment 5/16" · 30teiliges Bit-Sortiment in Box · 3 x Bit-Adapter · 13 x Stecknüsse 1/4": SW 4 - 14 mm · 11 x Stecknüsse 1/2": SW 15 - 32 mm · 10 x Stecknüsse mit Bitaufnahme SW 5 - 13 mm · Stecknüsse 1/4": E4/E5/E6/E7/E8 · Stecknüsse 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18 · Stecknüsse 1/2": E20/E22/E24 · 12 x Maulschlüssel SW 8 - 19 mm · 8 x Innensechskantschlüssel · 2 x Verlängerung 1/4" · 2 x Verlängerung 1/2" · Zündkerzenschlüssel 1/2" SW 16/21 mm · Bit-Schraubendreher · Adapter für Stecknüsse 1/4" · Adapter 1/2" x 5/16" · Adapter 1/2" x 3/8" · Schraubendreher für Bits · Umschaltknarre 1/4" · Umschaltknarre 1/2" · Kardangelen 1/4" · Kardangelen 1/2" · Adapter für Verlängerung 1/2" · Quergriff für Schiebestück 1/4".

Best.-Nr.	St. €
1562208-QB	99.99

Griffbereit sortiert

- Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten
- Mit Zyklop Speed Knarre mit schwenkbarem Knarrenkopf
- Werkzeuge übersichtlich und sicher in robuster Textilbox verstaut

83³³



Werkzeugset 35tlg. Kraftform Kompakt W 1 Wartung

Lieferumfang: VDE Kraftform Handhalter · 12 Wechselklingen: Schlitz 0.4 x 2.5/0.6 x 3.5/0.8 x 4/1 x 5.5 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2; Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; Torx T 15/T 20/T 25 · Schraubkrallen · Spannungsprüfer, Schlitz 3 mm · Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm · Zyklop Speed Knarre 1/4" · Zyklop-Verbindungsteil 1/4" · Zyklop-Verlängerung 1/4" · Steckschlüsseleinsätze SW 5.5/6/7/8/10/11/12/13 mm · Universalhalter · 7 Bits: Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm; TORX T 25.

Best.-Nr.	St. €
1457237-QB	104.16 83.33

Ideal zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben

129¹⁶



Kraftform Kompakt VDE Torque Drehmomentschraubendreher-Set 16tlg.

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 11 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE.

Technische Daten: Antrieb: 9 mm · Drehmoment: 1.2 - 3 Nm

Lieferumfang: 7400 VDE Kraftform Drehmoment-Handhalter · 817 VDE Kraftform Handhalter · Wechselklingen, L=154 mm: Schlitz 0.4x2.5/0.6x3.5/0.8x4/1x5.5 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2; Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; Torx T 10/15/20/25; Plus/Minus SL/PZ 1/2 · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1548003-QB	149.17 129.16

Inklusive praktischem Rack

58³³



Kraftform Micro 12 Electronics Elektroniker-Schraubendrehersatz 12tlg.

Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Lieferumfang: 2035 Micro Schlitz-Schraubendreher 1.5 x 0.23 x 40/2.5 x 0.35 x 40 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 0/PH 00/PH 000 x 40 mm · Innen-Sechskant-Schraubendreher SW 2.5 x 60/3 x 60 mm · 2067 Torx Bo Micro T 8 x 60/T 10 x 60 mm · Torx-Plus-Schraubendreher IPR 1 · 1429 Spanner-Schraubendreher 3.5 x 1 x 50 mm · 2072 Microstix-Schraubendreher m.

Best.-Nr.	St. €
1668444-QB	61.66 58.33

Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten

ab 29⁴¹



Bosch Bit- und Bohrer-Set 35teilig

35-teiliges Bitset mit Bohrern/Schrauberebits. Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten. Optimierter Wärmebehandlungsprozess. Überdurchschnittliche Härte. Konische Torsionszone verarbeitet gut Drehmomentspitzen. Nimmt beim Schrauben Kräfte/Schwingungen auf. Alle Bits sind für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert.

Lieferumfang: PH1, PH2, PH3 · PZ1, PZ2, PZ3 · Schlitz 3/4/5/6 · HEX 3/4/5/6 · Doppelklinge PH 2/PZ 2 · Doppelklinge TH 20/TH 25 · Universalmagnethalter · Universalhalter mit Schnellwechselfunktion.

Best.-Nr.	Material-Eignung	Lieferumfang	St. €
1900761-QB	Beton	TH10, TH15, TH20, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, Steckschlüssel 8/10/13 mm · CYL-3 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0 mm, Doppelklinge PH 2/PZ 2	29.41
1785170-QB	Holz	TH 10/TH 15/TH 20/TH 20/TH 25/TH 27/TH 30/TH 40, Steckschlüssel 6/8/10 mm, HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm	34.45
1785179-QB	Metall, Kunststoff	T 15/T 20/T 20/T 25/T 27/T 30/T 40, Steckschlüsselsätze SW 8/10/13 mm, HSS-G Metall-Spiralbohrer 2.5/3/3.5/4/5/6 mm	34.45

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Werkzeug übersichtlich und strukturiert transportieren

Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung

Gummierte und kugelgelagerte Laufrollen

50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge

216⁶⁶



PARAT

PARAT CLASSIC Werkzeugkoffer mit Rollen Kingsize

Dieser Werkzeugkoffer überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern. Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet, so dass eine große Anzahl an Werkzeugen übersichtlich und strukturiert transportiert werden kann.

Ausstattung: 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar · 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern · 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen · 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 490 x 460 x 250 mm · Besonderheiten: mit Rollen · Volumen: 35 l · Material: ABS Kunststoff · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 470 mm · Innenmaß Höhe: 360 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Gewicht: 7400 g

Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!

Best.-Nr.	St. €
814599-QB	249,84 216,66

Kompakt und robust für maximale Flexibilität

- Eine Werkzeugtafel mit insgesamt 21 Einsteckfächern
- Eine Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern

66⁶⁶



PARAT

Werkzeugkoffer SILVER Beginner unbestückt

Dieser Werkzeugkoffer überzeugt durch seine durchdachte und praxisnahe Inneneinrichtung. Zur Verstärkung des Koffers ist dieser mit stabilen Metallscharnieren ausgestattet, welche den Kofferdeckel solide und sicher in Position halten. Der Werkzeugkoffer verfügt über eine große Bodenschale mit einer Höhe von 58 Millimetern, welche frei unterteilbar ist. So lassen sich viele unterschiedliche Werkzeuge vollkommen problemlos und handlich transportieren.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 480 x 360 x 190 mm · Volumen: 26 l · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Gewicht: 3,7 kg

Best.-Nr.	St. €
568979-QB	75,- 66,66

Variabel verstellbar & ergonomisch geformt

- SNR-Wert 35 dB

ab 15,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.business.conrad.at · Stand: 15.03.2019

PELTOR

PELTOR OPTIME III Kapselgehörschützer

Ausstattung: Maximaler Dämmwert · Twin-Cup Konstruktion · Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung · Konstanter Anpressdruck · Breite, komfortable Dichtkissen · Hygienesets erhältlich · Auch in anderen Farben erhältlich · Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken · Doppelter Kapselaufbau für höchste Dämmleistung · Perfekte Anpassung an die Kopfform ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Gewicht: 285 g · Farbe: Schwarz · Rot · SNR-Wert: 35 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
832865-QB	15,-	14,55

Robuste Werkzeugkoffer für den mobilen Einsatz

75,-



Werkzeugkoffer „Basic“ leer

Ausstattung: Metallscharniere · Belastbarkeit: 15 kg · Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach, per Druckknopf fixierbar ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 465 x 200 x 410 mm · Besonderheiten: mit Zahlenschloss · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 465 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 400 mm · Gewicht: 5680 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
822005-QB	85,- 75,-	72.75

Koffer mit Rollen und Teleskopgriff

149¹⁷



TOOLCRAFT



Hartschalenkoffer mit Rollen

Verfügt über herausnehmbare Werkzeugaufnahmen mit diversen Fächern auf Vorder- und Rückseite. Die Bodenschale bietet frei einteilbare Unterteilungen mit extrem formstabilen Trennstegen. Dadurch können unterschiedlichste Werkzeuge systematisch aufbewahrt und sicher transportiert werden.

Ausstattung: Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · Sicherung durch zwei abschließbare Kippschlösser · Dokumentenfach im A4-Format · Herausnehmbare Werkzeugaufnahme im Deckel mit 23 Werkzeugfächern auf Vorder- und Rückseite · Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugfächern.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 515 x 435 x 265 mm · Besonderheiten: mit Rollen · ausziehbarer Griff · mit Zahlenschloss · Belastbarkeit (max.): 30 kg · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 485 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 350 mm · Gewicht: 8 kg

Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug!

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
821400-QB	158.33 149.17	144.70	140.35

31⁶⁶



TANOS

Transportkoffer Systainer IV

Koffersystem bei dem alle einzelnen systainer®-Größen stapelbar und miteinander verknüpfbar sind. 100 % ABS, formstabil, staub- und spritzwasser-geschützt für optimalen Schutz des Inhalts.

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 360 mm · Innenmaß Höhe: 281 mm · Innenmaß Tiefe: 272 mm · Abm.: (L x B x H) 300 x 400 x 315 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1515611-QB	31.66	30.71

240⁸⁴



Lieferung ohne Werkzeug

B&W International

Werkzeugkoffer JUMBO6700

Ausstattung: Dokumentenfach im Deckel · Herausnehmbare Werkzeugaufnahme im Deckel mit Pockets · Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Pockets · Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegesystem (3 Trennstege, 6 Endkappen, 4 Mittelkappen (mit Schrauben) · Höhe = 70 mm · Wasserdicht · Luftdicht · Bruchstabil · weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm · Besonderheiten: mit Rollen · ausziehbarer Griff · Material: Polypropylen · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 535 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm

Best.-Nr.	St. €
1276496-QB	274.17 240.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Aerotec macht Druckluft mobil



Kessel-Inhalt: 2 l

232⁵⁰

AEROTEC

Aerotec Akkukompressor Mobilpack 2

Aerotec macht Druckluft mobil! Der mobile Akkukompressor ist optimal für Vereine sowie Monteure geeignet und überall dort, wo mobile Druckluft benötigt wird.

Ausstattung: Mobiler Akkukompressor in ölfreier Ausführung · Direktgekoppeltes 1 Zylinder Aggregat · 1-stufige Ausführung · Inkl. Li-Ion Akku - 24V - 43 Wh und Akkuladegerät · Laufzeit Dauerbetrieb ca. 15 Minuten · Ladezeit ca. 1 Stunde · Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung

· 2-fache Manometeranzeige für den Kessel- sowie den Abgedruck · 8 bar Maximaldruck.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 0.24 kW · Ansaugleistung: 70 l/min · Förderleistung: 40 l/h · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 4600 U/min · Kessel-Inhalt: 2 l · Betriebsspannung: 24 V · Gewicht: 5.2 kg · Schalldruckpegel: 93 LWA / 74 dB

Best.-Nr.	St. €
1920220-QB	232.50



Kessel-Inhalt: 3 l

249¹⁷

AEROTEC

Aerotec mobiler Kompressor Aerobox 3

Der mobile und robuste Kompressor lässt sich durch den Tragegriff überall mitnehmen.

Ausstattung: Mobiler Kompressor in ölfreier Ausführung · Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat · 1-stufige Ausführung · Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung · Ergonomischer Tragegriff · 8 bar Maximaldruck · Inkl. Schnellkupplung NW 7,2 · Jeweils ein Manometer für den Kessel- und Abgedruck · Extra robust durch im speziellen Kofferaufbau geschützten

Verdichter · Der Kofferaufbau ist durch 4 Verschlüsse besonders gesichert.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1.1 kW · Ansaugleistung: 160 l/min · Förderleistung: 70 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 2450 U/min · Kessel-Inhalt: 3 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 12.7 kg · Schalldruckpegel: 90 LWA / 72 dB

Best.-Nr.	St. €
1920219-QB	249.17

Passendes Zubehör



AEROTEC

Druckluft-Ausblaspistole

- Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
- Betriebsdruck (max.): 10 bar
- Gewicht: 200 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
595517-QB	5.-	4.85




AEROTEC

Druckluftset 3tlg.

- Reifenfüllpistole mit Manometer
- Betriebsdruck (max.): 12 bar
- 5 m Spiralschlauch
- 30 cm Gummischlauch

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
595521-QB	21.66 20.-	19.40



AEROTEC

Druckluftschlauch

- Anschluss: 1/4" (6.3 mm)
- Betriebsdruck (max.): 10 bar
- Innen-Ø: 8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1268748-QB	23.33 21.66	21.01

DUOPOWER - Die neue Leistungsklasse unter den Dübeln

fischer innovative solutions

FIXtainer Dübel DUOPOWER mit Schrauben

Ausstattung: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden - für einen einfachen Transport · Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung · Hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen · Mit passenden Schrauben.

Technische Daten: Inhalt: 210 Teile
Lieferumfang: 60x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 30x Dübel DUOPOWER 8 x 40 mm · 15x Dübel DUOPOWER 10 x 50 mm · 60x Schrauben SZ 4.5 x 40 mm · 30x Schrauben SZ 5 x 60 mm · 15x Schrauben Sechskant 7 x 70 mm.



18³³



Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1399987-QB	20.83 18.33	17.78	17.25

NEU IM APRIL
+ 13.500
 NEUHEITEN UND
 TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at

Kleine Mikroskopkamera für große Bilder



Bis zu 200fache Vergrößerung

8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung

Direkte Übertragung auf den PC

- Messbereich 0.05 m - 200 m
- Messgenauigkeit +/- 1.0 mm
- IP65
- Bluetooth



Laser-Distanzmessgerät DISTO™ D510

Ausstattung: Minimum- / Maximummessung · Flächenmessung · Volumenmessung · Dreieck- / Raumwinkelfunktion · Malerfunktion · Trapezmessung · Pythagorasmessung · Neigungsmessung 360° · Tracking von Neigungen · Smart Horizontal Mode · Gekrümmte Objekte messen · Höhentracking · Höhenprofilmessung · Subtrahieren / Addieren · Zielsucher mit 4-fach Zoom · Timerfunktion · Multifunktionales Endstück · Bluetooth® Smart.

Technische Daten: Typ: DISTO™ D510 · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 200 m · Messgenauigkeit ±: 1.0 mm · Messeinheit: m · ft · in · yd · Stromversorgung (Details): 2 Mignon-Batterien · Gewicht: 198 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP65 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 0.001 m · Abm.: (L x B x H) 143 x 58 x 29 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messungen pro Batteriesatz: Bis zu 500

382⁵⁰



Anwendungsbeispiel



Lieferumfang: Holster · Handschlaufe · 2x AA Batterien · Herstellerzertifikat · Protect-Karte.

Best.-Nr.	St. €
398930-QB	399.17 382.50

Robust und zuverlässig mit ISO-Zertifizierung und Schutzklasse IP 54

- Messbereich 0.05 m - 50 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Prof.

Ausstattung: Abschaltautomatik · Bluetooth · IP 54 · Absteckfunktion · 360° Neigungssensor · Beleuchtetes Farbdisplay · Speicherung der letzten 30 Messwerte. **Technische Daten:** Typ: GLM 50 C Prof. · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 50 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit:

m · cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 100 g · Schutzart: IP54 · Speicher: 30 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 106 x 45 x 24 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) **Lieferumfang:** Herstellerzertifikat · Schutztasche.

149¹⁷



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.	St. €
1461904-QB	157.50 149.17

Passendes Zubehör

TOOLCRAFT Lasersichtbrille rot

- Spezialfilter für bessere Wahrnehmung

Hinweis: Es handelt sich dabei NICHT um eine Schutzbrille!

Best.-Nr.	St. €
1538815-QB	12.50 11.66

STABILA Zielplatte ZP, rot

- Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls

Best.-Nr.	St. €
1885243-QB	9.16 8.33

Leica Stativ TRI 100

- Auszugslänge 70 - 174 cm
- Stativgewinde 6,3 mm (1/4")

Best.-Nr.	St. €
823632-QB	64.16 59.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Bis zu 3 Stunden ununterbrochen löten

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Passendes Zubehör



Gefahr

Weller

Gasnachfüllflasche

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötkolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel
- Inhalt 75 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 10 à
812591-QB	68.80 €	5.58 5.16	5.-	4.85

157⁵⁰

Weller

Gaslötkolben Pyropen Piezo

Innerhalb von 30 s ist der Pyropen lötbereit. Die Arbeitstemperatur kann über einen Schiebeshalter, der die Gaszufuhr regelt, eingestellt werden.
Ausstattung: Temperaturwerte: Lötkolben 250 bis 500 °C, Heißluftgebläse 650 °C.
Technische Daten: Max. Temperatur: 650 °C · Gas-Inhalt: 28 ml · Betriebsdauer (max.): 180 min · Leistung (max.): 60 W

Lieferumfang: Heißluft- und Schrumpfbereich · Lötspitze Meißelform 3,0 mm · Bedienungsanleitung · Stabile Metallbox.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
813249-QB	157.50

Mit Piezo-Zündung

Max. 100 W

Optimal für den universellen Einsatz

- Temperaturregelung am LötKolben

10 Jahre Hersteller-Garantie



18³³

TOOLCRAFT

Regelbarer LötKolben 60 W

Durch die Temperaturregelung von 200 - 450 °C ist dieser LötKolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 60 W · Temperaturbereich: +200 bis +450 °C

Lieferumfang: LötKolben 60 W · Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588269-QB	20.- 18.33	17.78	17.25

Ideal für unterwegs

- Klein und leistungsstark
- Mit integrierter Schutzkappe

416



Micro-Gasbrenner

Dieser Micro-Gasbrenner konzentriert die Flamme so, dass Sie bis 700 °C erzeugen können. Der Brenner wird mit handelsüblichem Feuerzeuggas nachgefüllt. Mit Schutzkappe vor dem Zünder. Aufgrund seiner Größe (75 mm lang) ideal für unterwegs.

Technische Daten: Max. Temperatur: 700 °C · Betriebsdauer (max.): 15 min

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
433586-QB	4.16

Schattenfreie Tischlupenleuchten

- Glaslinse Ø 122 mm
- 1.75x Vergrößerung
- Verstellbarer Lupenarm
- Klemmhalterung
- Auswechselbare Linse



33³³

TOOLCRAFT


LED Lupenleuchte 60 SMD LED

Ausstattung: Glaslinse 3 Dioptrien · 60 SMD-LED's · Linsenabdeckung.

Technische Daten: Arbeitsradius: 127 cm · Befestigungsart: Tischklemme · Kategorie: LED Lupenleuchte · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Sockel: LED · Besonderheiten: wechselbare Linse · Linsen-Ø: 122 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 700 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Gewicht: 2260 g · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 700 lm · Anzahl LEDs: 60 · Leistung: 8 W · Linsengröße: (Ø) 122 mm · Abm.: (L x B x H) 650 x 230 x 820 mm · Lebensdauer Leuchtmittel: 25,000 h · Anlaufzeit weniger als 0,5 s um 60% Lichtstrom zu erreichen · Schutzart: IP 20 · Klemmbereich (max.): 50 mm

Lieferumfang: 1 x LED-Lupenleuchte · 1 x Klemmhalterung · 1 x Handbuch

Best.-Nr.	St. €
1526045-QB	62.50 33.33

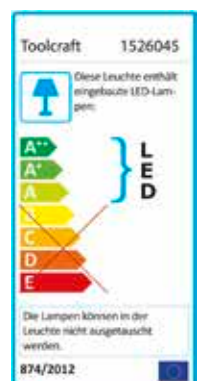

Temperaturbereich stufenlos einstellbar

- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450 °C
- PTC-Heizelement

157⁵⁰



ersa



Digitale-Lötstation ERSA RDS 80

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Sekundärspannung 24 V · LötKolben RT 80: Spannung: 24 V · Leistung: 80 W/350 °C · Anheizleistung: 290 W · Anheizzeit: ca. 40 s (auf 280 °C) · Gewicht (o. Zuleitung): ca. 130 g

Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · LötKolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm

Best.-Nr.	St. €
813123-QB	182,50 157,50

Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik für optimale Ergebnisse

- Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450°C
- Keramikheizelement
- Robustes Metallgehäuse

ab 75,-



Toolcraft Lötstationen Digital

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C.

Lieferumfang: LötKolbenablage mit Trockenreiniger und Schwamm · LötKolben · Lötspitze (Bleistiftform 0,2 x 25mm) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Leistung (max.)	Gewicht	St. €
1561694-QB	50 W	1750 g	75,-
1561695-QB	80 W	2030 g	100,-
1561696-QB	100 W	2350 g	108,33

EGB-gerecht

Optische Regelkontrolle

249¹⁷



Weller

Lötstation WS 81 Set / PU 81

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 166 x 115 x 101 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 95 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · LötKolbenspannung: 24 V

Lieferumfang: Lötstation PU 81 · LötKolben WSP 80 · Lötspitze Meißelform · LötKolbenablage mit Reinigungsschwamm · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
811810-QB	257,50 249,17

Passendes Zubehör



Bleifreier, halogenfreier Lötdraht HF32 3500 Sn99Cu1

- Mit Flussmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten
- Schmelztemperatur von ca. 227 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



Best.-Nr.	Gewicht	Legierung	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588497-QB	250 g	Sn99Cu1	93.32 €	23.33	22.63	21.95
588510-QB	500 g	Sn99.3Cu0.7	76.66 €	38.33	37.56	36.41

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse

10 Jahre Hersteller-Garantie



33³⁴

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W · Gelenkarme-Abm.: Je ca. 250 mm · Filter-Abm. (L x B x H): 130 x 130 x 10 mm · Anschlusskabel: 1,5 m · Gewicht: 2500 g · Durchmesser: 94 mm

Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
588688-QB	58,83 33,34

899¹⁷

Weller

Zero Smog TL Kit 2 FN

Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz · Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen · Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter F7 · Aktivkohleschaum für effektive Gasreinigung · Einfacher Filterwechsel.

Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 50 dBa · Abm.: (L x B x H) 355 x 333 x 455 mm · Luftdurchsatz: 190 m³/h · Leistung (max.): 120 W · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	St. €
1542504-QB	899,17



Kfz, Hobby, Haushalt

Alles, was Ihren Alltag angenehm, sicher und komfortabel macht, finden Sie bei Conrad. Eine große Auswahl zu den Themen Kfz, Hobby und Haushalt unter

www.conrad.at

Bildhinweis: Conrad Electronic SE



Verbesserte Reichweite gegenüber dem Analogfunk

- Digital/Analog insgesamt 32 Kanäle in 2 Zonen
- Akku mit hoher Kapazität für lange Betriebsdauer

KENWOOD

dPMR- und PMR-Funkgerät ProTalk TK-3401D

Ausstattung: Kompatibel zum Vorgängermodell TK-3301E · 4-farbige LED (Rot, Orange, Grün, Blau) · Batteriesparbetrieb · Anrufsignalisierung · „Companded“ Audio · Enhanced Kenwood Audio · Interne VOX-Vorbereitung · Kenwood ESN (Electronic Serial Number) · Tastensperre · Batteriewarnung · Monitor-Taste · 2 programmierbare Funktionstasten · QT (CTCSS) / DQT (DCS) · Sprachansage · Sprachinvertierung.
Technische Daten: Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · 16 dPMR · Li-Ion-Akku: 2200 mAh · Anschluss: Kenwood · Schutzart: IP55



1364763



1214106



1214106

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1364763-QB	6x TK-3401D · Koffer · 6x Ladegerät · 6x Akku · 6x Headset, Gürtelclip	1082.50
1214106-QB	TK-3401D · Akku · Ladegerät · Gürtelclip	166.66

Mit großer Reichweite

- Stoppuhr-Funktion
- Spritzwassergeschützt nach IPX2

DeTeWe

PMR-Funkgeräte Koffer-4er-Set Outdoor 8000 Quad Case

Ausstattung: Beleuchtetes Display · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 5 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Stoppuhr.
Technische Daten: VOX · Scan-Funktion · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Spritzwassergeschützt · Automatische Rauschsperrung · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Reichweite max.: 9 km
Lieferumfang: 4 x Funkgeräte · 4 x Akkupacks · Tischladegerät · 4 x Gürtelclips · 4 x Headsets · Transportkoffer.

125,-



Best.-Nr.	St. €
930536-QB	125.-

Für den Betrieb unter extremen Bedingungen

- 16 Kanäle und 121 Unterkanäle
- Spritzwassergeschützt
- Bis zu 10 km Reichweite

ab 99⁹⁹

motorola

PMR-Handfunkgerät Motorola TLKR T82 Extreme

Technische Daten: Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm.

Ausstattung: Vibrationsalarm · Rauschunterdrückung · Taschenlampenfunktion · Gruppenruf-Funktion · Band-

breite: 12.5 kHz · Akkutyp: NiMH-Pack · Akku-Stand-by-Zeit: bis zu 18 Std. · Schutzart: IPX4.



1599505

1599507

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1599505-QB	2x Funkgerät · 2x Gürtelclip · 1x Netzteil 230 V/50 Hz, 2x NiMH-Akku · 16x Sticker · Transporttasche · Bedienungsanleitung.	99.99
1599507-QB	4x Funkgerät · 4x Gürtelclip · 4x NiMH-Akku · 4 x Headset mit Bügelmikrofon · 32x Sticker · Transporttasche · Bedienungsanleitung.	158.33

Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Heute bis 18 Uhr bestellt - morgen geliefert

Besser sprudeln als schleppen

Hochwertige Verarbeitung

Einfachste Bedienung



Achtung



MYSODAPOP Wassersprudler Jerry

Lieferumfang: Jerry Wassersprudler · 1x PET-Flasche · 1x Glas-Flasche · 1x CO₂-Kohlensäurezylinder für ca. 60 L Soda · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1697380-QB	41.66

4166



Gründliche und gleichzeitig sehr schonende Reinigung

Gültig für Best.-Nr. 826621

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



Gefahr

EMMI - Ultraschallreiniger

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Betriebsspannung: 230 V · Reinigungsdauer (min.): 60 s · Reinigungsdauer (max.): 3600 s · Reinigungsfrequenz: 45 kHz · Geeignet für Dauerbetrieb: Ja · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Edelstahl · Korb-Maschenweite 12 x 12 mm

Best.-Nr.	Leistungsaufnahme	Volumen	Wanne (L x B x H) mm	Abm. (L x B x H) mm	St. €
826621-QB	150 W	2 l	230 x 115 x 75	260 x 150 x 210	208.33 190.84
813385-QB	500 W	3 l	240 x 135 x 100	265 x 160 x 230	332.50 315.84

826621



Reaktivierung von tief entladenen Batterien

- Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
- Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

133³³

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



MXS 10

Ausstattung: 8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Spritzwasser- und staubdicht (IP65) · Schnellanschluss · Sulfatbehandlung · Batterietest und -diagnose · Absorption 14,4 V/14,7 V, 15,8 V · Puls · Rückstrom 1,3 mA ca. 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.


Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 195 x 93 x 50 mm · Betriebsspannung: 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah · Geeignet für: Blei-Vlies · Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Calcium · AGM · Besonderheiten: Akkutest · Auffrischen, Regenerieren · verschiedene Ladeprogramme · Ladungserhaltung · Ladeüberwachung · Start/Stopp geeignet · Ladestrom bei 12V: 10 A

Best.-Nr.	St. €
857832-QB	155,- 133.33



- Kapazität / Inhalt: ca. 47 Liter
- Energieeffizienz EEK: A+ (A+++ - D)
- Integriertes 5 l Kaltlagerfach

9166

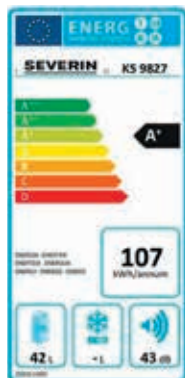

SEVERIN
Friends for Life

Kühlbox EEK: A+ (A+++ - D)

Technische Daten: Nutzinhalt Kühlfächer: 42 l · Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 5 l · Klimaklasse: N · Anzahl Unterteilungen: 2 · Gerätemaße (H x B x T): ca. 52,5 x 44 x 49 cm.

Lieferumfang: Kühlbox · Anleitung.
Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer für die Koordination der Anlieferung an. Vielen Dank! Das Produkt ist nur per Online-Bestellung und Lieferung über den Versandweg erhältlich.

Best.-Nr.	St. €
704205-QB	91.66



Zuverlässige Rundumsicht

- Schnelle und intuitive Installation
- Funk-Kamera IP67
- Mit Nachtsicht
- Inkl. Fernbedienung
- Integriertes Mikrofon



Funk-Rückfahrvideo-System Truck Guardian

Ausstattung: Kamera: Reichweite der Funk-Kameras bis zu 150 m · Inkl. Nachtsicht-Funktion (12 Infrarot LEDs) · Wasserfest (IP67) · Weitwinkel Objektiv 120° · Integriertes Mikrofon · Kann mit bis zu 4 Kameras gleichzeitig verbunden werden · Anzeige von bis zu 4 Kameras gleichzeitig (Split-Screen) ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 25 x 180 x 122 mm · Betriebsspannung: 12 V · 24 V · Display (cm): 17,8 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Besonderheiten: 4 Kamera-Eingänge · Abstandshilfslinien · IR-Zusatzlicht · integriertes Mikrofon.

Lieferumfang: Monitor · Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter · Funk-Kamera · Fernbedienung.

Best.-Nr.	St. €
1693687-QB	307.50



Verpolungs- & Elektronikschutz

- 18000 mAh
- 600 A Spitzenstrom
- 12 V/10 A und 19 V/3,5 A-Ausgänge
- Zum Starten von Motoren bis 8 L

100,-



Schnellstartsystem Kraftpaket 18 Ah

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 230 x 87 x 27 mm · Aufladbar über: 230 V · 12 V-Ausgang 2x · USB-Steckdose 2x · Verpolungs- u. Elektronikschutz · SOS-Signalleuchte · Ladezustandsanzeige · Arbeitsleuchte · Metallzangen · Gewicht: 600 g · Kapazität: 18 Ah · Spitzenstrom (12 V): 600 A · Starthilfestrom (12 V): 300 A · Verbauter Akku: LiPo · Maximal 20 Starthilfversuche bei voller Ladung.

Lieferumfang: Auto-Ladekabel 14 V/1A · Intelligentes Starthilfekabel für mit Verpolungsschutz · 3-in-1 Ladekabel (Micro USB-, iPhone4-, iPhone5-, Tabletstecker) · 12 V-Steckdose · Hohlstecker-Adapter-Set (8-teilig) · Adapterkabel · Aufbewahrungstasche.

Best.-Nr.	St. €
1380676-QB	110.83 100,-



NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Gebäudetechnik & Smart Home

Mit einem umfassenden Produktangebot von über 600.000 Artikeln aus den Bereichen Gebäudetechnik und Smart Home bietet Conrad intelligente Lösungen für Ihre Business-Anwendung. Alles, was Ihr Gebäude angenehmer, sicherer und komfortabler macht, finden Sie unter

www.conrad.at

Kompakter Schutz für Ihren Schaltschrank

- Sehr kompakte Bauform
- Finger- und handrücksicher

ab **122⁶⁹**

SIEMENS

Siemens Brandschutz-LS Schalter kompakt

Technische Daten: Farbe: Weiß · Kategorie: Brandschutzschalter · Nennspannung: 230 V · Polzahl: 2
Lieferumfang: Brandschutz-LS Schalter



Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	Nennstrom	St. €
1891738-QB	B	16 A	122.49
1891723-QB	B	10 A	129.16
1891732-QB	C	6 A	140.83
1891737-QB	B	6 A	132.58
1891739-QB	C	10 A	140.83
1891740-QB	C	16 A	129.16

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert

ab **50,-**

SIEMENS

Siemens FI/LS-Schalter kompakt

Technische Daten: Kategorie: FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Polzahl: 2 · Lieferumfang: FI/LS Schalter
Lieferumfang: FI/LS Schalter



Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	Nennstrom	St. €
1891746-QB	B	16 A	54.16 50.-
1891715-QB	B	13 A	58.33 54.16
1891716-QB	C	6 A	51.66 50.-
1891721-QB	C	2 A	62.50 58.33
1891722-QB	C	13 A	62.50 58.33
1891736-QB	B	10 A	58.33 54.16
1891747-QB	C	4 A	62.50 58.33
1891748-QB	C	10 A	62.50 58.33
1891749-QB	C	16 A	55.83 51.66
1891752-QB	B	6 A	58.33 55.-

- IP44
- Mit Leitungsschutzschalter C 16 A, 3polig



CEE-Adapter 32 A auf 16 A

65⁸³

Adapter von CEE-Stecker 32 A auf CEE-Kupplung 16 A mit Leitungsschutzschalter C 16 A, 3polig. Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · Anschluss A: CEE-Stecker · Anschluss B: CEE-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
552907-QB	68.33 65.83



1629083

ab **899¹⁷**

1629086

Montage: Sockelfassung oder Wandmontage



Schutzart: IP54

IK-Schutzart: IK10

EVlink Wallbox

EVlink Ladestationen für Elektroautos für zu Hause und für halböffentliche Parkplätze. Die Ladestationen wurden speziell für mehrstündige tageweise Belastbarkeit in rauer Umgebung entwickelt.

Technische Daten: Ladestecker: Typ 2 · Lademodus: Mode 2 · Nennspannung: 400 V · Schutzart: IP54

Best.-Nr.	Ladestrom	Ladeleistung	St. €
1629083-QB	32 A	22 kW	1399.- 1165.84
1629086-QB	32 A	22 kW	999.17
1629134-QB	16 A	11 kW	999.17 899.17
1629136-QB	32 A	22 kW	999.17

- Für schweren Baustelleneinsatz
- Stromzähler MID geeicht und verplombt
- Hochbruchfester Spezialkunststoff

ab **224⁹⁹**



1857886



MIXO Stromzähler MID 400 V

Der MIXO Stromzähler 400V von as - Schwabe ist dank IP44 für den schweren Baustelleneinsatz und die Verwendung im Außenbereich geeignet. Das Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezialkunststoff und der integrierte Stromzähler MID ist geeicht und verplombt. Das Kabel ist beidseitig 1.50 m lang und am Ende befinden sich ein 5-poliger CEE-Stecker und eine 5-polige CEE-Kupplung.

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 400 V · Farbe: Blau · MID-Zulassung: Anzeige: mechanisch

Best.-Nr.	Laststrom max.	Typ	St. €
1857886-QB	16 A	61745	232.50 224.99
1857887-QB	32 A	61746	257.50

NEU IM APRIL
+ 13.500
 NEUHEITEN UND
 TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019
 Jeden Monat neu: www.conrad.at



Mit Kinderschutz

35° gedrehte Steckdosen

BACH
MANN

4fach Steckdosenleiste GST18

Kunststoffprofil; Stromeingang: GST18 / Stromausgang: GST18, Steckdosen um 35° gedreht.

Technische Daten: Anschluss A: GST18 Stecker Wieland · Anschluss B: GST18 Buchse Wieland · Schutzkontakt-Kupplung · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Besonderheiten: ohne Kabel · Kategorie: Steckdosen-Modul ohne Schalter · Montageart: Montagelöcher · Länge: 262,5 mm

Hinweis: Ohne Zuleitung - bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1528846-QB	15,- 9.99

- Flexible Nutzung im Büro und Besprechungsräumen
- Mit Aluminium-Haltewinkel
- Hochwertige und langlebige Materialien verarbeitet

BACH
MANN

125,-

Bachmann DESK 2 Steckdoseneinheit

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · mit Cat6 Buchse · mit USB · mit HDMI · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Weiß · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	St. €
1839440-QB	145.83 125.-

Passt sich jeder Arbeitsumgebung optimal an

- Fährt per Fingerdruck heraus
- 2x Schutzkontaktsteckdose

BACH
MANN

2fach Steckdosenleiste Elevator

Technische Daten: Besonderheiten: versenkbar · Steckdosen: 2 · Kabellänge: 2 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Material: Aluminium · Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Silber · Schwarz · Für Plattenstärken von 16 - 60 mm

Best.-Nr.	St. €
1485490-QB	51.66 45.83

Strom wo man ihn braucht

- Zum manuellen und automatischen Schalten
- Zeitliches Steuern per App oder Sprache
- WiFi direkt - kein Gateway nötig

Google Assistant

Link2Home WORKS WITH amazon alexa

2916

Link2Home WiFi-Außensteckdose 2fach

Ausstattung: Schaltbar von überall und zu jeder Zeit · Steckdosen einzeln schaltbar · Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse · Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte · Link2Home App für iOS kostenlos im Appstore und für Android im Play Store verfügbar.

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Schutzart: IP44 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Abm.: (B x H x T) 79 x 425 x 92 mm · Zuleitung: 1,4 m, H07RN-F 3G1,5 mm²

Lieferumfang: Außensteckdose · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1886659-QB	29.16

Die ideale Steckdoseneinheit für jeden Bereich

- Für Plattenstärken ab 8 mm
- Einbaubohrung Ø 105 mm
- Nötige Einbautiefe 40 mm



BACH
MANN

50,-



2fach Einbausteckdosenleiste TWIST

Clever ist der Verschluss: Nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht - die Steckdosen verschwinden darunter.

Technische Daten: Kabellänge: 2,00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Silber · Schwarz · Einbaudurchmesser 105 mm, Einbautiefe 40 mm

Hinweis: Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker.

Best.-Nr.	St. €
1485489-QB	54.16 50.-

Intelligente Steckdosenleiste

- Kostenlose "Caliber Smart Home"-App
- 3 Steckdosen, 4 USB-Ausgänge

Google Assistant WORKS WITH amazon alexa

IFTTT



3333

3fach Steckdosenleiste, appgesteuert

Ausstattung: Ein-/Aus-Schaltknopf · Per App können die Steckdosen (3 Stück) pro Stück und die USB-Ausgänge (alle 4 gleichzeitig) separat ein- und ausgeschaltet werden · Kindersicherung · ABS + PC-feuerfest · Zugriff über mehrere Geräte möglich (Handy, Tablet etc.) · Vor Hackerangriffen sicher · App funktioniert von überall aus, sofern eine Internetverbindung (WLAN/mobiles Datennetz) verfügbar ist.

Technische Daten: Innenbereich · Kabellänge: 1,8 m · USB-Ladeport-Ausgänge: 4 · USB-Smart-Ladefunktion: 2,4 A · USB DC-Ausgang: 5 V/2,4 A, max. 4 A (gesamt) · Stromversorgung: 110 - 240 V AC 50 Hz

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1842692-QB	33.33

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

swissone

15,-




Swisstone SH 340 WiFi LED-Lampe RGB, Sockel E27

Ausstattung: LED Multicolor (RGB) · Dimmbar und Zeitschaltfunktion über App · Funktioniert ohne Gateway/Bridge/Hub.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Leuchtfarbe: Multi-Color · Lichtstrom Gesamt: 806 lm · Sockel: E27 · Abm.: (Ø x H) 60 x 100 mm · 9 W: entspricht 60 W Glühbirne

Lieferumfang: LED-Glühbirne.

Best.-Nr.	St. €
1873410-QB	15.-

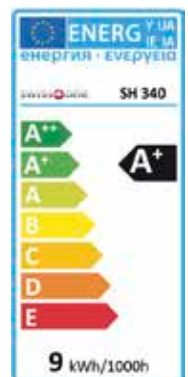

Für mehr Sicherheit

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

MEGATRON®


LED-Außenstrahler ispot®

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Abstrahlwinkel: 110 ° · Schutzart: IP54 · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium Druckguss · Abm.: (L x B x H) 23 x 6,1 x 24,5 cm · Leistung: 50 W

Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1597805-QB	41.66

41⁶⁶

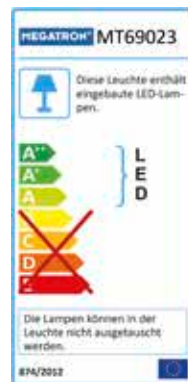

Kompaktes Design mit hoher Leuchtstärke




LED-Außenstrahler Endura® Flood

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Energieverbrauch: 50 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Abstrahlwinkel: 180 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP65 · Farbe: Dunkelgrau · Material: Aluminium · Abm.: (L x B x H) 22,6 x 3,7 x 20,1 cm · Zuleitungslänge: 100 cm · Leistung: 1 x 50 W

Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1604965-QB	25.-

25,-

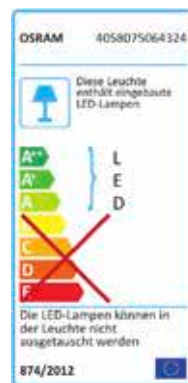

Extrem energieeffizient LED-Fluter mit 50 W Leistung



LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Jaro 5000 P


Ausstattung: Frontscheibe aus Sicherheitsglas · Mit Dämmerungsfunktion.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Erfassungsweite max.: 10 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 5 min · Schutzart: IP65 · Farbe: Silber · Material: Aluminium · Abm.: (L x B x H) 26,3 x 8,3 x 29,1 cm · Leistung: 50 W

Lieferumfang: LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Montage-material · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1898685-QB	59.99

59⁹⁹

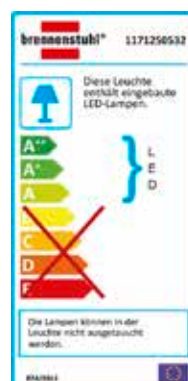

Leuchtmittel für jeden Bedarf und mit langer Lebensdauer

Betrieb am VVG, KVG

Lebensdauer circa: 50000 h

Länge: 1500 mm

je **15⁸³**
PHILIPS
Lighting

G13 24 W

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 24 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 3700 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 24 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 50000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1500 mm · Durchmesser: 28 mm · Temperaturbereich: -20 bis 45 °C · Besonderheiten: inkl. rotierende Endkappe · Ø: 28 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 83 Ra · Typ: T8 · Min. Temperatur: -20 °C · Betrieb am: VVG · KVG · Leistung: 24 W

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	St. €
1615966-QB	Neutralweiß	4000 K	10.83 15.83
1615968-QB	Kaltweiß	6500 K	10.83 15.83

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

**3³³**
OSRAM
E27 Glühlampenform LED
EEK: A++ (A++ - E)

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1784165-QB	3.33

- Betrieb am KVG, VVG
- Lebensdauer circa: 30000 h
- Länge: 1500 mm

8³³
OSRAM
G13 Röhrenform LED 19.1 W
Neutralweiß EEK: A+ (A++ - E)

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 19.1 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 2000 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Lichtfarben-Bereich: 4000 K · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 23 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1500 mm · Durchmesser: 26 mm · Temperaturbereich: -20 bis 45 °C · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Min. Temperatur: -20 °C · Betrieb am: KVG · VVG · Typ: T8 · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Leistung: 19.1 W

Lieferumfang: LED-Röhre · LED-Röhren-Starter.

Hinweis: Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtergieffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab. Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich. Geeignet für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Best.-Nr.	St. €
1559709-QB	10.83 8.33

- Ersatz für 50 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

**3³³**
OSRAM
GU10 Reflektor LED
EEK: A+ (A++ - E)

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1784164-QB	3.33

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN
Sortimentsoffensive 2019
Jeden Monat neu: www.conrad.at


Zur effektiven Rundum-Überwachung

- 12 Megapixel Auflösung
- H.265 & H.264 Kompression
- Gesichtserkennung

874¹⁷



LAN IP-Dome-Kamera 4000 x 3000 Pixel Dahua IPC-HDBW81230E-Z, Außenbereich

Technische Daten: Sensorgröße: 3.63 mm (1/7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4,1 - 16,4 mm · Max. Blickwinkel hor.: 105 ° · Blickwinkel vertikal: 77 ° · IR-Reichweite (max.): 50 m · Abm.: (Ø x H) 159,1 mm x 117,9 mm · Blendenwerte: F1.53 · Aufnahme auf Speicherkarte · Motorisiertes Objektiv · mit ONVIF-Unterstützung · mit Vandalismusschutz · Schutzart: IK10 · IP67 · Digital-Zoom: 16 x · Optischer Zoom: 4 x · Anzahl IR-LEDs: 3 · Betriebstemperatur: -40 - +60 °C · Netzteil: DC 12V, AC 24V, PoE+ (802.3at)(Class 4)

Lieferumfang: Kamera · Kurzanleitung · Netzteil · USB-Kabel · Schraubenpaket · Schnellinstallationsplan · Installationskarte.

Best.-Nr.	St. €
1882737-QB	1074,16 874,17

- Full HD Videoaufnahmen mit 30 FPS
- Effektive Infrarot-LEDs für Nachtsicht
- Unterstützt PoE 802.3af

133³³



LAN IP-Dome-Kamera 1920 x 1080 Pixel Vivotek FD8169A, Innenbereich

Ausstattung: Echtzeit H.264, MJPEG Komprimierung (Dual Codec) · Automatischer IR-Sperrfilter und IR-Strahler · MicroSDXC-Slot · WDR Enhanced · Smart-Stream-II · 3D Rauschunterdrückung · Smart-IR-Technologie · SNV (Supreme Night Visibility).

Technische Daten: Sensorgröße: 8,76 mm (1/2,9") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Blickwinkel: 109 · Max. Blickwinkel hor.: 105 ° · Blickwinkel vertikal: 60 ° · App-fähig: Ja · IR-Reichweite (max.): 20 m · Einsatzort: Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSDXC Karte · Abm.: (Ø x H) 129 mm x 94 mm

Lieferumfang: Kamera · CD (Anleitung, Software) · Montagezubehör · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1483658-QB	133,33

- H.264 und ONVIF-Kompatibilität
- Mikrofon und Lautsprecher
- Mit 2 Objektiven B079

1290⁸³



LAN IP-Box-Kamera 3072 x 2048 Pixel Mobotix Mx-M16B-6D6N079, Außenbereich

Ausstattung: Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus · Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4 GB serienmäßig) · Erschütterungssensor und PIR-Sensor integriert · Mobile Mobotix App.

Technische Daten: Sensorgröße: 14,11 mm (1/1,8") · Sensortyp: CMOS · Max. Blickwinkel hor.: 45 ° · Blickwinkel vertikal: 34 ° · App-fähig: Ja · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 4 GB) · Abm.: (B x H x T) 158 x 210 x 207 mm · mit PoE IEEE 802.3af · Schutzart: IP66 · IK07 · Videokompressionsformate: H.264, M-JPEG, MxPEG · Betriebstemperatur: -40 bis 60 °C.

Lieferumfang: Kamera mit 2 Objektiven B079 · Montagematerial · 4 GB MicroSD-Karte · Ethernet-Kabel 0,5 m · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1848428-QB	1315,84 1290,83

Alle Preise exkl. MwSt.
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: www.conrad.at

290⁸⁴



Fernzugriff

Echtzeitaufnahme

Auf bis zu 8 Kameras erweiterbar



8-Kanal HD-TVI, Analog Überwachungskamera-Set 1 TB mit 2 Kameras für Innenbereich, Außenbereich

Ausstattung: Digital-Video-Recorder · Mit VGA- und HDMI-Monitorausgang, USB Backup, Netzwerkschnittstelle für Fernzugriff · Festplattenplatz für SATA-Speicher bis zu 6 TB (1 TB HDD bereits verbaut) · USB Maus-Steuerung ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Sensortyp: CMOS · Brennweite: 3,6 mm · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · **Recorder:** · Video-Kompression: H.264 · Schnittstellen: 8 x BNC Eingang-TVI Digital, 1 x Audio Cinch Eingang, 1 x Audio Cinch Ausgang, 1 x RJ45 Ethernet Eingang für Netzwerkzugriff und 2 x USB · **Kamera:** · Anzahl IR-LEDs: 24 · Auflösung: 2 MP Full HD

Lieferumfang: 8-Kanal Full HD DVR mit 1 TB Festplatte · 2 x 2 MP Bullet-Kamera · 2 x integrierte Kamera-Wandhalterung · 2 x Video-Kombi-Kabel für Video und Strom (je 18 m) · Kombinetzteil (DC 12 V) für Kameras mit 8-fach Verteiler · Rekorder-Netzteil DC 12 V · USB-Maus · Bedienungsanleitung auf CD.

Best.-Nr.	St. €
1762964-QB	290,84

- Full-HD-Videoausgang
- Unterstützt HD-TVI-/ AHD-/ HD-CVI- und CVBS-Kameras
- Integrierter Webserver mit Zugriffsmöglichkeit über Netzwerk, Internet und mobiler App

91⁶⁶



4-Kanal Digitalrekorder (TVI-/ AHD-/ analog), Audio, Full-HD @ 12fps, HD@25/30fps

Technische Daten: Signal-Standard: AHD · Paralleler HDMI-/ VGA-Videoausgang · HD-CVI · HD-TVI · Analog · eingebauter Speicher: ohne · Speicher aufrüstbar bis: 6 TB · Abm.: (B x H x T) 200 x 200 x 45 mm · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Audio-Ausgang: 1 x Cinch · USB-Schnittstelle: 2 x USB 2.0

Lieferumfang: Digitalrekorder · Netzteil · USB-Maus · SATA-Anschlusskabel · Schrauben · Software-CD · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1534522-QB	91,66

- Ultra HD Auflösung: 4 Megapixel
- Dreh- und schwenkbar
- IR-Nachtsicht bis 8 m

149⁹⁹



LAN, WLAN IP-Schwenk-/ Neige-Kamera 2560 x 1440 Pixel Foscam R4 Weiß 00r400,

Ausstattung: Integrierter microSD-Kartenslot (bis 128 GB) · Hochgeschwindigkeits-Video-Protokoll-Prozessor · WPS · P2P-Funktion · Bewegungserkennung · Alarmauslösung · Unterstützt Schnappschüsse, Versenden von E-Mails und Audioübertragung.

Technische Daten: Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4 mm · Blickwinkel: 75 ° · Abm.: (Ø x H) 74 mm x 119 mm · Blendenwerte: F2.1 · 2-Wege-Kommunikation · Video-Kompression: H.264 · Anzahl IR-LEDs: 13 · Betriebstemperatur: -10 °C - 55 °C

Lieferumfang: Kamera · Wandhalterung · Montagematerial · Netzwerkkabel · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1886590-QB	149,99

Leistungsstarke Profi-Windmaschine

2 Geschwindigkeitsstufen

Vertikale Neigung von 360°

IP44 Spritzwasserschutz



Casafan
VENTILATOREN

274¹⁷

Windmaschine DF800 Eco

Technische Daten: Kategorie: Bodenventilator · Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 123 W · Luftdurchsatz: 15650 m³/h · Drehzahl: 870 U/min · Geräusch-Entwicklung: 69 dB · Gitter-Ø: 79 cm · Flügelfarbe: Schwarz (matt) · Gehäusefarbe: Schwarz (matt) · Schwenkbereich max.: 360° · Besonderheiten: Schwenkbar · Abm.: (Ø x H) 92 cm x 96 cm · Gewicht: 22,5 kg · Zuleitungslänge: 2,5 m

Hinweis: Gewerbeinsatz · Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC für die Verwendung im Gewerbe.

Best.-Nr.	St. €
1194753-QB	274.17

Hoher Komfort durch Timer und Fernbedienung

- Lokales Raumklimagerät der Energieeffizienzklasse A
- Sehr gute Luftverteilung
- Angenehm leise im Betrieb
- Sofort betriebsbereit ohne Installation



979,-



STIEBEL ELTRON

Stiebel Eltron Monoblock-Klimagerät ACP 23 S

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Kühlleistung: 8000 BTU/h · Energieeffizienz-Größe: 2.9 · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 1 l/h · Luftdurchsatz: 410 m³/h · inkl. Abluft-Anschluss · inkl. Fernbedienung · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 460 x 767 x 395 mm · Gewicht: 29 kg · Zuleitungslänge: 2 m · Geräuschentwicklung in Innenräumen (Kühlbetrieb): 59 dB · Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A · Kühlleistung (W / BTU/h): 2300 W (8000 BTU/h) · stündlicher Energieverbrauch (Kühlen): 0.9 kWh

Best.-Nr.	St. €
1906728-QB	979.-

Robuste Axiallüfter von EBM Papst



ebmpapst

33³³

AC-Axiallüfter

Technische Daten: Typ: 4890 N · Nennspannung: 230 V/AC · Leistung: 11 W · Lagerart: Gleitlager · Drehzahl: 1550 U/min · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Metall · Temperaturbereich: -10 bis 70 °C · Abm.: (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm

Best.-Nr.	St. €
560894-QB	42.50 33.33

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 537616

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

ab 25,-

ebmpapst

Axiallüfter EBM Papst

Technische Daten: Nennspannung: 230 V/AC · Lagerart: Sintec - Gleitlagersystem · Material: Metall.

Best.-Nr.	Typ	Drehzahl	Geräuschentwicklung (max.)	Luftdurchsatz	Abm. (L x B x H) mm	St. €
537640-QB	4650 N	2650 U/min	46 dB	160 m ³ /h	119 x 119 x 38	30.- 25.-
537616-QB	8550 N	2700 U/min	30 dB	50 m ³ /h	80 x 80 x 38	34.16 28.33



Rückansicht

Sintec - Gleitlagersystem

Robuste Ausführung

Mit Kugellager

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Büro, IT, Multimedia

Erweitern Sie Ihre Büroausstattung mit unserem umfangreichen Angebot aus den Bereichen Tablets, Desktop-Computern, Speichermedien, WLAN, LAN oder Telefontechnik. Ob drahtlos oder per Kabel, hier finden Sie sämtliche Lösungen, mit denen sich die Kommunikation in Büro und Werkstatt realisieren lässt. Überzeugen Sie sich selbst von der großen Auswahl unter

www.conrad.at



iPad Pro.
Alles neu.
Alles Display.
Alles möglich.

ab **832⁵⁰**

1 11" iPad Pro (27,94 cm Diagonale)

Passendes Zubehör

2 Apple Pencil (2. Generation)

- Mit dem neuen Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen. Er hält magnetisch am iPad Pro, lädt kabellos und du tippst einfach zweimal, um Werkzeuge zu wechseln.
- Kompatibel mit dem 11" (27,96 cm) iPad Pro und dem 12,9" (32,77 cm) iPad Pro (3. Generation).

Best.-Nr.	St. €
1879979-QB	112.50

Das neue 11" (27,94 cm Diagonale) iPad Pro hat ein fortschrittliches Liquid Retina Display, das von Rand zu Rand geht. Face ID. A12X Bionic - den smartesten, leistungsfähigsten Chip, den Apple je entwickelt hat. Und es unterstützt den neuen Apple Pencil und das Smart Keyboard Folio (separat erhältlich). Es ist das revolutionärste iPad seit dem iPad.

Best.-Nr.	Variante	Farbe	Speicherkapazität	St. €
1879898-QB	WiFi	Spacegrau	256 GB	874.17 832.50
1879899-QB	WiFi	Silber	256 GB	874.17 832.50
1879906-QB	WiFi + Cellular	Spacegrau	256 GB	1015.84 982.50
1879907-QB	WiFi + Cellular	Silber	256 GB	1015.84 982.50

Neues Jahr. Neues iPhone XR für dich.

ab **682⁵⁰**



iPhone XR

Einfacher zu bedienen. Face ID ist schnell, sicher und einfacher zu bedienen als Touch ID, wenn du dein iPhone entsperrst, Nachrichten ansiehst und Dinge bezahlst. Es ist auch einfacher, zwischen Apps zu wechseln oder mit einem Streichen zum Homescreen zu gelangen.

Best.-Nr.	Farbe	Speicherkapazität	St. €
1826382-QB	Schwarz	64 GB	682.50
1826383-QB	Weiß	64 GB	682.50
1826388-QB	Schwarz	128 GB	732.50
1826389-QB	Weiß	128 GB	732.50
1826394-QB	Schwarz	256 GB	815.83
1826395-QB	Weiß	256 GB	815.83

Passendes Zubehör

Apple iPhone XR Clear Case

- Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand - mit diesem Case bleibt dein iPhone XR sichtbar und ist zusätzlich geschützt.



Best.-Nr.	St. €
1893031-QB	37.50

Preis Stand: 11.03.2019

Alle Preise exkl. MwSt.
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: www.conrad.at

Die Rückkehr der Leichtigkeit



je **1249¹⁷**

13" MacBook Air mit Retina Display (33,02 cm Diagonale)

Das neue MacBook Air hat ein beeindruckendes Retina Display, Touch ID, den neuesten Prozessor sowie Batterielaufzeit für den ganzen Tag in einem dünneren und leichteren Design. Es ist das perfekte mobile Notebook für alles, was du vorhast.

Best.-Nr.	Farbe	Speicher		St. €
1881765-QB	Spacegrau	256 GB	1332.50	1249.17
1881766-QB	Silber	256 GB	1332.50	1249.17
1881767-QB	Gold	256 GB	1332.50	1249.17

Preis Stand: 11.03.2019

Neu. Im Quadrat.

ab **724¹⁷**



Der Mac mini.

Es ist das bisher größte Mac mini Update. 6-Core und Quad-Core Prozessoren der 8. Generation. Schnellerer 2666 MHz DDR4 Arbeitsspeicher. Viele verschiedene neue Anschlüsse wie Thunderbolt3, HDMI2.0 und verfügbares 10 Gbit Ethernet. Und superschneller Flash Speicher, mit dem du schneller als je zuvor riesige Dateien lädst und Apps startest. Der überarbeitete Mac mini ist leistungsstärker als je zuvor. Jeder Platz ist ein Arbeitsplatz.

Best.-Nr.	Prozessor-Serie	SSD Kapazität		St. €
1879991-QB	Intel Core i3	128 GB	749.17	724.17
1879992-QB	Intel Core i5	256 GB	1040.84	999.17

Passendes Zubehör



Magic Mouse 2

Jetzt mit Space Grau Finish. Die Magic Mouse 2 ist vollständig wiederaufladbar, so werden herkömmliche Batterien überflüssig. Sie ist leichter, hat durch die integrierte Batterie weniger bewegliche Teile und eine durchgehende, optimierte Unterseite. Dadurch bewegt sich die Magic Mouse 2 einfacher und mit weniger Widerstand über deinen Schreibtisch. Und mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Die Magic Mouse 2 ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac.

Best.-Nr.	Farbe		St. €
1675010-QB	Spacegrau		91.66 83.33

iMac mit Retina Display

- 21,5" Retina 4K Display (54,61 cm Diagonale) mit 4096 x 2304 Pixeln
- Beeindruckendes 5 mm dünnes Design
- 3.4 GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor der 7. Generation
- Radeon Pro 560 Grafikprozessor mit bis zu 4 GB Videospeicher
- Zwei Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse
- 802.11ac WLAN
- Magic Mouse 2
- Magic Keyboard



1332⁵⁰



Der iMac

Best.-Nr.	Speicher	St. €
1562090-QB	1 TB Fusion Drive	1332.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

So kompakt wie nie

- Display: 35.6 cm (14.0 Zoll) Blendfrei Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (bis zu 3,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 6 MB Intel® Cache)
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR3-RAM
- Speicher: 256 GB SSD
- Grafik: Intel UHD Graphics 620
- Betriebssystem: Windows® 10 Home



Windows 10

766⁶⁶

ASUS

ASUS ZenBook 14 UX433FA-A5090T Notebook blau

Für ein Screen-to-Body-Verhältnis von 92% hat das ZenBook 14 extrem schmale NanoEdge-Rahmen an allen vier Bildschirmseiten. Das Display wirkt dadurch größer, die Sicht ist ungestörter und das Gehäuse ist besonders kompakt und handlich. Hinsichtlich Robustheit erfüllt das neue ZenBook 14 die strengen Anforderungen der Militärnorm MIL-STD-810G. Sobald das Display aufgeklappt wird, hebt das ErgoLift-Kippscharnier die beleuchtete Tastatur automatisch im 3° Winkel an. Dadurch verbessert sich die Schreibeergonomie, die Kühlleistung und die Soundwiedergabe des Harman Kardon Audiosystems. Damit der User bei dem kompakten Design nicht auf einen Ziffernblock verzichten muss, hat ZenBook 14 ein berührungsempfindliches NumberPad im Touchpad integriert. Und das alles mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden.

Technische Daten: Schnittstellen: Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Kartenleser · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Anzahl USB 2.0: 1 x · Anzahl HDMI™: 1 x · Anzahl USB 3.0: 1 x · Anzahl USB-C™: · Bluetooth® Version: 5.0 · Mobiles Internet: Wi-Fi · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Webcam · Mikrofon · Sound-Technologie: Harman Kardon.

Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.

Best.-Nr.	St. €
1909858-QB	766.66



Im Touchpad integriertes berührungsempfindliches NumberPad

Der perfekte Begleiter für den Alltag

- 25.7 cm (10.1 Zoll) IPS-Multitouch-Display mit 1280 x 800 Pixel HD-Auflösung
- MediaTek Quad Core (4 x 1.3 GHz) Prozessor / 2 GB DDR3-RAM Arbeitsspeicher
- 16 GB Flashspeicher, erweiterbar durch microSD Karte (bis 32 GB)
- Dual Sim, WiFi / LTE (4G), Telefon-Funktion, 2 MP Hauptkamera, Bluetooth® 4.0, GPS, OTG-fähig
- Betriebssystem: Android™ 8.1 Oreo



ODYS

Odys XELIO 10 Pro 4G/LTE

Ausstattung: Display-Format: 16:10 · ARM Mali T720 MP2 Grafikkarte · Farbe: Schwarz · Micro USB · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Li-Polymer Akku (5000 mAh) · WLAN 802.11a/b/g/n

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	St. €
1842349-QB	125 108.33

108³³



Passendes Zubehör

renkforce 6+1 Port USB 3.1 (Gen 1) Hub mit Pass-Trough USB-C™ Anschluss



- 6 zusätzliche USB 3.1 (Gen 1) A-Anschlüsse + 1x USB-C™ Ladeport
- Pass-through: Zusätzlicher USB-C™-Ladeport
- Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s dank USB 3.1 Gen 1
- Edles Aluminium-Design
- Stromversorgung via USB oder Netzteil möglich



Best.-Nr.	St. €
1687473-QB	41.66

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Virtual Reality auf allerhöchstem Niveau

- Gesamtauflösung von 2880 x 1600 Pixel
- Beispiellose Präsenz mit Hi-Resolution
- 3D Spatial Audio für ein lebensechtes Hörerlebnis
- Optimierte Ergonomie

1165⁸⁴



htc



HTC Vive Pro Virtual Reality System

Ausstattung: Bleiben Sie problemlos in der VR Welt versunken durch höhere Displayauflösung, der leicht zu bedienenden Headset- und Kabellösung und der verbesserten Ergonomie · Wegweisende Chaperone Technologie · Unzählige, verschiedene Inhalte für die Vive verfügbar · Optimierte Gesichtsmaske · Neuestes SteamVR Tracking System für präzises Tracking · Erweiterter Tracking Space · Refreshrate: 90 Hz ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
1668031-QB	1165.84

Einfacher Einstieg in die virtuelle Welt

- Allein lauffähiges VR-Headset
- Glasklare HD-Optik, integriertes Spatial Audio und optimierte Grafik
- Oculus-Shop - über 1.000 Apps, Spiele und Erlebnisse für Ihre Unterhaltung
- Integrierter Speicher zum speichern von Fotos, Clips, Videos und Spielen

ab 190⁸³

oculus Go

oculus



Oculus Go allein lauffähiges Virtual Reality Headset
Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
1716010-QB	Speicher: 32 GB, inkl. Controller	190.83
1716011-QB	Speicher: 64 GB, inkl. Controller	224.17

Klarer Bildschirm mit einer scharfen WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440

- Reaktionszeit: 6 ms
- Energieeffizienzklasse (A+ - F): B
- Drehbar auf Hochformat (Pivot), Höhenverstellbar, Kopfhöreranschluss

365⁸⁴



Dell UltraSharp U2715H LED-Monitor

Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	St. €
1305369-QB	365.84



Business-Monitor für eine optimale Anzeige, Produktivität und Ergonomie

- WUXGA, 1920 x 1200 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Energieeffizienzklasse (A++ - E): A
- Drehbar auf Hochformat (Pivot), Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar



HP EliteDisplay E243i LED-Monitor

Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	St. €
1619823-QB	174.17



Zur Montage von zwei Monitoren

- Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar
- Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
- Tragkraft (max.) 16 kg

33³³

SPEAKA PROFESSIONAL

SpeaKa Professional Monitor-Standfuß „Secundus“ 33 - 81,3 cm (13" - 32")

Best.-Nr.	St. €
1661153-QB	33.33



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Mehr Ergonomie an jedem Arbeitsplatz

- Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit 10 Hotkeys
- Nahezu störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 5 m Reichweite)
- Multiplatzfähig - Betrieb mehrerer Funkprodukte in einem Raum möglich
- Ergonomische 5 Tasten-Maus optimiert für Rechtshänder
- Infrarot-Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1750 dpi)
- Nano-USB-Empfänger: Ideal auch für die dauerhafte Nutzung mit dem Notebook

28³³



CHERRY

Cherry DW 5100 Wireless Desktop Set

Technische Daten: Übertragungsart: Kabellos · Sensor: Infrarot · Sensor-Auflösung: 1750 dpi · Schnittstellen: USB · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: Nano-USB Funkempfänger · 2x Batterie Typ AAA · 2x Batterie Typ AA · Gedruckte Bedienungsanleitung.
Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1582551-QB	28.33

Revolutionäre Steuerung über mehrere Computer hinweg

- Drei Verbindungsoptionen: Funk, Bluetooth oder USB
- Lasersensor mit 4000 dpi
- Easy-Switch-Technologie für bis zu 3 Geräte
- Akku-Laufzeit von bis zu 70 Tagen

logitech

75,-



Logitech® MX Master 2S - Graphite

Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	St. €
1561375-QB	83.33 75,-

Leistung auf dem nächsten Level

ab 83³³



1910196


SAMSUNG

Samsung M.2 SSD 970 EVO Plus NVMe 1.3 PCIe Gen3. X4

Technische Daten: Lesen (max.): 3500 MB/s · Chipsatz: Phoenix · Schnittstellen: PCIe 3.0 x4 · Ausführung: Retail · Typ: 970 Evo Plus · NAS-tauglich

Preis Stand: 11.03.2019

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Schreiben (max.)	Spezifiziertes Schreibdatenvolumen	St. €
1910194-QB	250 GB	2300 MB/s	150 TB	91.66 83.33
1910195-QB	500 GB	3200 MB/s	300 TB	125,- 116.66
1910196-QB	2 TB	3300 MB/s	1200 TB	458.33 441.66
1910197-QB	1 TB	3300 MB/s	600 TB	233.33 216.66

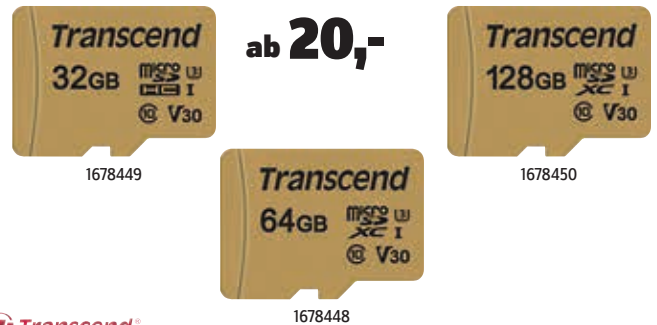

1678449

1678450

1678448

Transcend

Cherry DW 5100 Wireless Desktop Set

Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: Class 10 · UHS-I · UHS-Class 3 · v30 Video Speed Class · Besonderheiten: inkl. SD-Adapter

Preis Stand: 11.03.2019

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1678449-QB	32 GB	20,-
1678448-QB	64 GB	41.66
1678450-QB	128 GB	108.33

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at

Problemloses und schnelles Lesen/Schreiben riesiger Datenmengen

Besonders schnell, mit außergewöhnlicher Wiedergabe- und Brennfunktion

Mit der CyberLink Software-Suite: Funktionen zum Bearbeiten, Erstellen und vielem mehr

75,-



BUFFALO

Buffalo Mobiler Blu-ray™-Brenner BRXL-PT6U2VB-EU

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Schnittstellen: USB 2.0 · Lesen BD-R: 6 x · Lesen BD-R (DL): 6 x · Lesen BD-RE: 6 x · Lesen BD-RE (DL): 2 x · Lesen BD-ROM: 6 x · Lesen BD-ROM (DL): 6 x · Schreiben BD-R: 6 x · Schreiben BD-R (DL): 6 x · Schreiben BD-RE: 2 x · Schreiben BD-RE (DL): 2 x · Schreiben DVD-RW: 6 x · Gewicht: 200 g
Systemvoraussetzungen: Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT 8.1, Windows® 8, Windows® RT, Windows® 7, Windows® Vista, Mac OS® X 10.8 or later

Preis Stand: 11.03.2019

Best.-Nr.	St. €
1343540-QB	85- 75.-

Zentraler Speicherort - und Freigabefähigkeit im gesamten Netzwerk

- Buffalo™ WebAccess-Apps für Tablets und Smartphones von überall abrufbar
- DLNA-Medienserver-Clients

BUFFALO

Buffalo LinkStation™ 220

Die LinkStation™ (LS220D-Reihe) von Buffalo™ Technology kombiniert eine bedienungsfreundliche Benutzeroberfläche mit dem Komfort, der Sicherheit und der Kapazität eines RAID-fähigen NAS (Network Attached Storage) mit zwei Einschüben.

Technische Daten: Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: Android™ · Apple iOS® · Windows® · Zugriff über Mobil-Geräte: Download · per APP · per Browser · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · USB 2.0 · RAID: Ja · Cloud-fähig: Ja · DLNA-fähig: Ja · Stromversorgung: netzbetrieben (redundant)



Anwendungsbeispiel



1710468

Preis Stand: 11.03.2019

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1710468-QB	Leergehäuse	70.83
1710442-QB	2 TB	166.66
1710426-QB	4 TB	208.33

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1710469-QB	6 TB	233.33
1710470-QB	8 TB	291.66

Hardwareverschlüsselung und überlegener Passwortschutz

- Einfach zu bedienen - keine Installation von Anwendungen erforderlich

Kingston

Kingston USB-Stick DataTraveler Locker+ G3 USB 3.0 Silber

Halten Sie Ihre persönlichen Daten mit Kingstons DataTraveler® Locker+ G3 unter Verschluss. Er stellt eine sichere, praktische Möglichkeit dar, Bankauszüge und andere sensible Unterlagen durch Hardware Verschlüsselung, und als zweite Sicherheitsebene durch zusätzlichen Passwortschutz, sicher verwahrt zu

halten. Nach 10 ungültigen Zugriffsversuchen wird der Speicher automatisch gesperrt und neu formatiert.

Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.0 · Besonderheiten: Hardware-Verschlüsselung · stoßsicher · Farbe: Silber · Breite: 18 mm · Höhe: 9.75 mm · Tiefe: 60 mm

ab 15,-



2112234

Preis Stand: 11.03.2019

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2112234-QB	8 GB	15.-
2112231-QB	16 GB	20.83
1695159-QB	64 GB	73.33

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1277995

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



ab 16⁶⁶

renkforce USB zu IDE+SATA Konverter

- Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss
- Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.	Kabel-Anwendung	Maximale Übertragungsrate	Maximale Leistung	St. €
1277995-QB	USB 2.0	480 MBit/s	2.5 W @ 5 V / 0.5 A	16.66
1277996-QB	USB 3.0	5 GBit/s	4.5 W @ 5 V / 0.9 A	33.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Leistungsstarke Lösung für das moderne Business

- Schnelles 802.11AC Wave 2 Dual-Band
- Effizientes MU-MIMO
- Hochleistungs-WLAN
- Große Reichweite & hohe Signaldichte
- Unterstützt mehrere SSIDs für das Sicherheitsmanagement
- 802.11r/k schnelles Roaming
- Power over Ethernet
- Integrierter RADIUS-Server
- Zentrales Management

125,-



EDIMAX Pro

AC1300 Wave 2 Dual-Band Gigabit PoE-Access Point für die Deckenmontage CAP1300

Technische Daten: Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.300 MBit/s · Antennentyp: 2x integriert · Anzahl Gigabit-LAN: 2 x · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n

Lieferumfang: AC1300 Deckenmontage PoE Access Point · Deckenbefestigung & T-Schienenmontage-Halterungsset · 12V / 1A Netzadapter · Ethernetkabel · CD (Benutzerhandbuch & Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung) / Gedruckte Schnellinstallationsanleitung in Englisch

Best.-Nr.	St. €
1658978-QB	140,84 125,-

Erfüllt die Spezifikationen USB 3.0, 2.0 & 1.1

- Unterstützt USB Super/High/Full Speed
- Unterstützt alle energiesparenden USB 3.0-Modelle

19¹⁶



EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER



Edimax USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter EU-4306

Ausstattung: Unterstützt Wake-on-LAN Funktion · Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) · Unterstützt IEEE 802.1x Flow Control und 802.1Q VLAN · Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4000 Byte · Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8 und Mac OS X 10.x

Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.0 · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Anzahl USB 3.0: 1 x

Best.-Nr.	St. €
527532-QB	19.16

Passendes Zubehör

EDIMAX Pro



Edimax Pro GP-101IT PoE+ Injektor

- Standard IEEE 802.3at/af Power over Ethernet
- Mehr Kosteneffizienz und einfache Installation
- Flexible & zuverlässige Stromversorgung

Best.-Nr.	St. €
1395701-QB	30,-

Einfach, erweiterbares Büro WLAN-System

- Erweiterbar - Bis zu 16 AccessPoints
- Flexibel, dank PoE
- Beamforming, Band-Steering
- Dual-Band

OFFICE 1-2-3

349¹⁷



EDIMAX Pro

Edimax Pro Office 1-2-3 Wi-Fi System starter kit

Technische Daten: Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · Antennentyp: 4x integriert · Anzahl Gigabit-LAN: 2 x · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n

Lieferumfang: 3 x AC1300 Ceiling Mount PoE Access Point · 3 x Ceiling-Mount & T-rail Mount Bracket Kit · 3 x 12V / 1A Power Adapter · 3 x Ethernet Kabel · CD (Nutzerhandbuch & mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung) / gedruckte Schnellinstallationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1648384-QB	382,50 349.17

Perfekt für flache Notebooks ohne RJ45-Anschluss

- Kein externes Netzteil erforderlich

10⁸³

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER



Edimax EU-4208 USB 2.0 Fast-Ethernet-Adapter

Speziell dazu geschaffen, um Ihrem Ultrabook oder MacBook Air ohne LAN-Anschluss einen Netzwerk-Anschluss zu verschaffen. Stecken Sie den Netzwerk-Adapter einfach in einen USB Anschluss Ihres Ultrabooks, und Sie erhalten sofort Zugang zu einer stabilen Internetverbindung.

Technische Daten: Schnittstellen: USB 2.0 · LAN (10/100 MBit/s) · Anzahl LAN: 1 x · Übertragungsrate: 100 MBit/s · Anzahl USB 2.0: 1 x

Best.-Nr.	St. €
986780-QB	10.83

renkforce



renkforce Rastnasen-Reparaturclip für Netzwerkkabel 10 St.

- Repariert abgebrochene Netzwerkkabel-Rastnasen
- Einfach auf den Stecker aufsetzen
- Farbliche Kennzeichnung der Kabel durch verschieden-farbige Clips



Best.-Nr.	Pckg. €
1493356-QB	5,-

Mehr als nur ein Router

- Modem, Router, DECT-Telefonanlage mit Anrufbeantworter und Medienserver in Einem
- 2,4 und 5 GHz MESH-WLAN plus 4 Megabit-LAN-Ports
- Telefonanlage für bis zu 6 Nebenstellen (DECT) - Analog und ISDN-Anschluss



224¹⁷



AVM FRITZ!Box 7590

Ausstattung: Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MB/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis · Stick & Surf · Tiefe: 184 mm · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S₀): 1 x · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig
Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m langes LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1583358-QB	224.17

Passendes Zubehör



AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E

- Erhöht schnell und einfach die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze
- Dual-WLAN AC + N mit bis zu 1.300 MBit/s (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig
- Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern mit Funkstandard 802.11ac/n/g/b/a

Best.-Nr.	St. €
1268626-QB	58.33 54.16



Ausgabe 9/2018



Ausgabe 6/2018

Besseres WLAN fürs Business. Überall.

Drahtlose Installation

Rasant schnelles 3-Gigabit-AC-WLAN

Bereits 3 vordefinierte separate WLAN-Netze (Admin-, Mitarbeiter-, Gäste-Netzwerk)

Standortflexibilität

NETGEAR

NETGEAR Orbi Pro Tri-Band WLAN System für Unternehmen

Technische Daten: Kategorie: Mesh-Netzwerk · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · 1.733 MBit/s · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl LAN: 3 x · Anzahl Gigabit-LAN: 4 x · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Stromversorgung: netzbetrieben · Antennentyp: 6x integriert · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s · Set-Umfang: 2er-Pack · Typ: SRK60 Orbi Pro AC3000

Lieferumfang: 1 x Orbi Pro Router (SRR60) · 1 x Orbi Pro Satellit (SRS60) · 2 x Wandhalterungen mit Schrauben · 2 x Deckenhalterungen mit Schrauben · 1 x Ethernet-Kabel (2 m) · 2 x Netzteil (12 V / 3,5 A) · Installationsanleitung
Systemvoraussetzungen: Bestehendes Modem oder Gateway

416⁶⁶



Best.-Nr.	St. €
1600244-QB	465.84 416.66

Passendes Zubehör



Renkforce RJ45 Doppelkupplung CAT 5e

- CAT 5e-zertifiziert
- 1:1 verdrahtet
- Metall-Abschirmung



Best.-Nr.	St. €
1381787-QB	9.16

NETGEAR

Netgear Orbi Pro AC3000 Tri-band Zusatz Satellit

- Dieser Add-on Orbi Pro WiFi Satellit erweitert Ihr Orbi Pro WiFi System
- Reichweitenerhöhung um zusätzlich ca.232 Quadratmeter mit Hochleistungs-AC3000 WiFi
- Bessere WiFi für Business. Überall.



Best.-Nr.	St. €
1601092-QB	274.17 249.17

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Komplettpaket für den Einstieg

- Fertig montiert und sofort einsatzbereit
- Druck via USB oder komplett ohne PC vom SD Slot möglich
- Steuerung über das integrierte LC-Display mit intuitiver Ein-Knopf Bedienung
- Offenes Filament-System ohne Bindung an einen bestimmten Hersteller

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



290⁸⁴

renkforce RF100 v2 3D Druck Starter-Kit

Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Elastic · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 120 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,2 mm · Schnittstellen: SD · USB · Leistungsaufnahme (max.): 120 W.
Lieferumfang: 3D Drucker Fertiggerät · 250g 1,75 mm PLA-Filament weiß · 50g 1,75 mm Kupfer-Filament · 50g 1,75 mm Holz-Filament · 50g 1,75 mm Glow-in-the-Dark Filament · 50g 1,75 mm Thermo-Color Filament · 50g 1,75 mm Elastic Filament · 8 GB SD-Karte · Netzkabel (1,4 m) · Filament-Spulenhalterung · Filamentschlauch · USB-Kabel (1,5 m) · Spachtel · Pinzette · Seitenschneider · 2,0 mm Innensechskantschlüssel · 2,5 mm Innensechskantschlüssel · 2x Schraube · Glas-Druckbett mit vorinstallierter Klebefläche · Kurzanleitung



Best.-Nr.	St. €
1548286-QB	290.84

Der Alleskönner für den professionellen Einsatz


- Patentierte, vollautomatische Druckbettkalibrierung
- Präzise Mechanik nach Industriestandard für perfekte Ausdrücke



2082⁵⁰

renkforce 3D Drucker RF2000 v2 Fertiggerät mit Dual-Extruder

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · HIPS · PVA · PETG · PP · PS · Druck-Breite (X) max.: 170 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 290 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,3 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · Netzwerk (Optional über renkforce 3D Printbox) · Leistungsaufnahme (max.): 760 W · Anschlussleistung: max. 800 W · Leistungsaufnahme gesamt: max. 1560 W

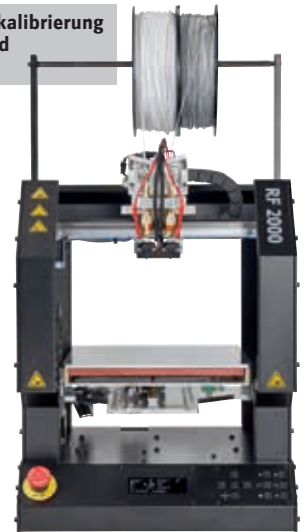

Best.-Nr.	St. €
1563098-QB	2082.50

Dual Extruder bietet Gestaltungsfreiheit


- Effizientere Arbeitsabläufe und hohe Druckqualität
- LAN und WIFI integriert
- Echtzeitüberwachung dank integrierter Kamera
- Automatische Druckbettkalibrierung



3815⁸⁴

Ultimaker 3 Extended

Technische Daten: Ausführung: Extended (300mm) · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PVA · PLA · Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2,85 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s).
Lieferumfang: 2x Print core AA 0.4 (1x vorinstalliert im Druckkopf) · 1x Print core BB 0.4 · Glas Platte · Kabel Abdeckung · Spulenhalter mit NFC Kabel · Materialhandbuch · Filament Spule PLA (350g) · Filament Spule PVA (350g) · Ethernet Kabel · USB Stick · Klebestift · Maschinenöl (X/Y Achse) · Magnalube (für Z Achse) · Schraubendreher · XY Kalibrierungsblatt · Kalibrierungsanleitung · Schnellstartanleitung · Stromadapter · Stromkabel · Testausdruck

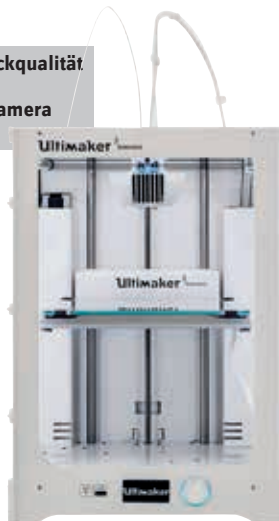

Best.-Nr.	St. €
1528663-QB	3815.84

Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte Ausdrücke bei jedem Material

- Dual Extruder für hochkomplexe Objekte
- Print Core BB ist optimiert für wasserlösliches Stützmaterial (PVA)
- Effizientere Arbeitsabläufe und hohe Druckqualität
- LAN und WIFI integriert, automatische Druckbettkalibrierung



3124¹⁷

Ultimaker 3

Technische Daten: Ausführung: Standard (200mm) · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PVA · PLA · Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2,85 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s).
Lieferumfang: 2x Print core AA 0.4 (1x vorinstalliert im Druckkopf) · 1x Print core BB 0.4 · Glas Platte · Kabel Abdeckung · Spulenhalter mit NFC Kabel · Materialhandbuch · Filament Spule PLA (350g) · Filament Spule PVA (350g) · Ethernet Kabel · USB Stick · Klebestift · Maschinenöl (X/Y Achse) · Magnalube (für Z Achse) · Schraubendreher · XY Kalibrierungsblatt · Kalibrierungsanleitung · Schnellstartanleitung · Stromadapter · Stromkabel · Testausdruck



Best.-Nr.	St. €
1528662-QB	3124.17

Passendes Zubehör



PLA Filament für Ultimaker 3 Schwarz 750g

- Mit eigenem Cura Profil
- Harmoniert mit PVA Support Material



Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528665-QB	47.77 €	35.83



Ultimaker PVA Filament für Ultimaker 3 Transparent 750g

- Entwickelt für den Ultimaker 3
- Wasserlöslich



Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528692-QB	110.- €	82.50

Exzellente Ergebnisse bei hohem Tempo

4in1 - Drucker, Scanner, Kopierer, Fax

Drucken bis DIN A3, Scannen, Kopieren und Faxen bis DIN A4

6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay für einfache Bedienung

Druck-/Scan-Funktion auch für Smartphone/Tablet

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

166⁶⁶

brother
at your side

MFC-J5330DW Tinten-Multifunktionsdrucker DIN A3 (Druck) mit LAN/WLAN

Weitere Infos unter www.conrad.at.

Lieferumfang: Inkl. Starter-Tintenpatronen für bis zu 350 Seiten in S/W und Farbe.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!

Bitte gleich mitbestellen!



Best.-Nr.	St. €
1543027-QB	191.66 166.66

Passendes Zubehör

DATAFLASH

Drucker-Reiniger

- Antistatisch
- Inhalt: 250 ml



Gefahr

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.


Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
970635-QB	21.64 €	5.41

Premium Paper CHP851

- Universell geeignet für Tintenstrahl-, Laser und Kopierer
- ColorLok™ für kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und schnellere Trocknungszeit
- DIN A4, 80 g/m², 250 Blatt



Best.-Nr.	Pckg. €
1673281-QB	2.50 2.33



USB 2.0-Anschlusskabel A/B

- Hochwertiges USB-Kabel für Geräteanschluss (z.B. Drucker)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
972030-QB	6.66	6.53	6.33

Etikettendruck in Sekundenschnelle

Bedruckt Einzel- oder Endlos-Etiketten bis 62 mm Breite

Einfache Etiketten-Gestaltung am Computer

Druckt bis zu 90 mm/Sek.

25,-



brother
at your side

Etikettendrucker QL-500BW

Ausstattung: Automatische Etikettenerkennung · Manuelle Schnittvorrichtung · Druck aller im PC integrierten Zeichen, Symbole, Grafiken und Barcodes

Technische Daten: Drucktechnik: Thermodirekt · Druck-Auflösung: 300 x 300 dpi · Schnittstellen: USB · Stromversorgung: netzbetrieben · Max. Etikettenbreite: 62 mm · Abm.: (B x H x T) 146 x 152 x 196 mm.

Lieferumfang: Netzkabel · USB-Kabel · Software · Starter-Etikettenrolle (29 x 90 mm, 100 Stück).

Systemvoraussetzungen: Windows®/Mac

Best.-Nr.	St. €
688551-QB	33.33 25.-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Passendes Zubehör

brother
at your side

Rollenetiketten Endlos, weiß, 29 mm x 30.48 m, permanent

- Original Verbrauchsmaterial für QL-Geräte Endlos-Etiketten



Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
774108-QB	8.33	8.08	7.83

AVERY
Zweckform

Extra resistente Prüfplaketten „Geprüft“ 2018-23 mit Monaten, Ø30mm, wetterfestes Vinyl

- Besonders widerstandsfähige Prüfplaketten aus Vinyl
- Ideal zur Sicherheitskennzeichnung von Inventar und Eigentum
- Zur einfachen Handbeschriftung direkt vor Ort
- Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel



Best.-Nr.	Pckg. €
1784903-QB	11.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

FLIR Wärmebildkamera mit Live-stream-Funktion (MyFLIR App)

- DualSIM, OctaCore Prozessor & 4GB RAM
- FullHD-Display mit 5,2"
- FLIR-Wärmebildkamera eingebaut



699¹⁷



CAT POWERED BY **FLIR**

CAT® S61 mit Wärmebildkamera und Laserdistanzmessgerät

Weitere Infos unter www.conrad.at

Best.-Nr.	St. €
1651184-QB	749.17 699.17

Zuverlässig und robust

- DualSIM Feature-Phone
- Extrem robust (MIL-STD-810G)
- microSD-Slot (erweiterbar um bis zu 64GB)
- GSM/UMTS/LTE

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019



91⁶⁶



CAT Bluetooth

CAT B35 Outdoor-Dual-SIM-Handy

Weitere Infos unter www.conrad.at

Best.-Nr.	St. €
1848414-QB	91.66

Wasserdicht bis 60 Minuten in bis zu 2 m Tiefe

- Sehr helles 12,7 cm (5") Full-HD Display
- 32 GB interner Speicher
- 13 Megapixel Hauptkamera und 8 Megapixel Frontkamera
- Zertifiziert nach IP68 und MIL-STD-810G

315⁸⁴



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Cat® S41 - SHARE THE POWER

Weitere Infos unter www.conrad.at

Best.-Nr.	St. €
1599359-QB	325.- 315.84

Passendes Zubehör

SONY

Sony WH-1000XM3 kabelloser Kopfhörer mit Geräuschminimierung

- Hörerlebnis ohne Ablenkung mit HD-Geräuschminimierungsprozessor QN1
- Einzigartige automatische, persönliche Geräuschminimierung und Luftdruckoptimierung
- Kabellose Freiheit dank BLUETOOTH® und NFC



Best.-Nr.	St. €
1891708-QB	316.66 308.33



renkforce

renkforce MagnetSafe Kabel

- Magnet-Stecker löst sich ab bestimmter Zugkraft von selbst
- Schützt das Smartphone vor Stürzen während des Ladevorgangs
- Magnetanschluss kann dauerhaft im Gerät verbleiben



Best.-Nr.	Anschluss B	St. €
1574992-QB	USB-C™ Stecker	14.99
1490969-QB	USB 2.0 Stecker Micro-B	13.33

Preis Stand: 11.03.2019

Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben


Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: www.conrad.at

Echte 4K UHD Auflösung - Bilder, wie sie gesehen werden wollen

- 55" UHD Smart TV mit HDR10 und PQI 1300 Bildverbesserung
- Triple-Tuner (Sat, Kabel, Antenne) mit CI+ Slot
- 3x HDMI, LAN, USB und WLAN



708³³

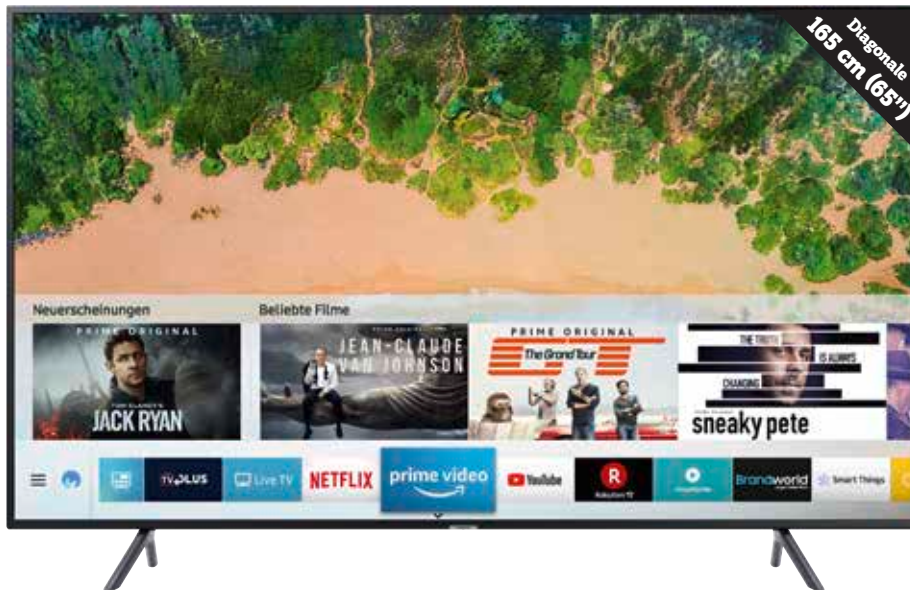

SAMSUNG

UE65NU719 Ultra HD LED-TV

Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.		St. €
1667249-QB	957.50	708.33

Passendes Zubehör

SPEAKA PROFESSIONAL

TV-Wandhalterung für 81 cm (32") - 152 cm (60")

- Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar
- Unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 mm
- Tragkraft (max.) 55 kg

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
989930-QB	66.66	65.33	63.33

SPEAKA PROFESSIONAL

TV-Rollwagen „Elegante“ 94 - 203,2 cm (37" - 80")

- Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar
- Neigbar +4°/15°; Schwenkbar +30°/30°
- Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
- Tragkraft (max.) 40 kg

Lieferung ohne Bildschirm

Best.-Nr.	St. €
1661155-QB	116.66

Preis Stand: 11.03.2019

Erstklassiger Radioempfang via Kabel

Empfangsteil für Radioprogramme via Kabel

Bis zu 9 Sender speichern

OLED-Display



Perfekt für TV- und Musikwiedergabe

- Transparenter Klang
- Hoher Tragekomfort
- Praktische Lade- und Aufbewahrungsstation

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

66⁶⁶

SENNHEISER

RS 120 II Funk-Kopfhörer

Technische Daten: Besonderheiten: Lautstärkeregelung · Anschluss: 3,5 mm Klinke · Funkfrequenz: 864 MHz · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Stromversorgung: 2x Micro-Akku AAA (enthalten) · Akku-Laufzeit (max.): 20 h

Lieferumfang: Kopfhörer HDR 120 II · Sender TR 120 II · Audio-Anschlusskabel · Netzteil · 2x AAA-Akkus.

Best.-Nr.	St. €
340259-QB	75,- 66.66



TechniSat

45⁸³

TechniSat Cablestar 100

Technische Daten: Senderspeicher: 999 · Schnittstellen (Ausgang): Cinch (Stereo) · Schnittstellen (Eingang): USB · Koax-Anschluss · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: Kabel-Radio CABLESTAR 100 · Fernbedienung · Netzteil · IEC-Antennenkabel · IEC-Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1697859-QB	45.83

Tiefer Sound mit Bassreflex-Lautsprecher

92⁵⁰

- Einfache Fernseheneinrichtung mit HDMI ARC
- Hohe Klangqualität mit S-Force PRO Front-Surround
- Musikwiedergabe über USB und Bluetooth®



Bluetooth

SONY

HT-SF150 Soundbar

Technische Daten: Belastbarkeit Musik (max.): 120 W · Schnittstellen (Ausgang): Digital-Audio (optisch) · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · USB · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 900 x 64 x 88 mm · Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: Fernbedienung · Optisches Kabel · Netzkabel.

Best.-Nr.	St. €
1645655-QB	92.50



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Hervorragende Empfangsqualität von Megasat

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

37⁵⁰

MEGASAT

Megasat HD 601 V2 HD-SAT-Receiver

HD Satelliten Receiver mit Full HD Auflösung

Ausstattung: Vorprogrammiert und sofort einsatzbereit · USB Anschluss zur Medienwiedergabe · EPG (Elektronischer Programmführer) · Teletext · Übersichtliche Fernbedienung.

Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1497128-QB	37.50



Empfang aller frei empfangbarer Fernseh- & Radioprogramme via SAT

USB-Anschluss zur Medienwiedergabe

Auch geeignet für Einkabellösungen

29¹⁶

MEGASAT

MegaSat HD 6000 DS HD-SAT-Receiver

Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

Ausstattung: USB Medienwiedergabe - spielen Sie Ihre Musik-, Video- und Bilder-Sammlung direkt vom Receiver ab · EPG (Elektronische Programmzeitung) · Anschlüsse: SCART, RS232, HDMI, USB 2.0 & S/PDIF.

Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1644278-QB	29.16



Empfang aller frei empfangbarer Fernseh- & Radioprogramme via SAT

Zwei USB-Anschlüsse jeweils auf Vorder- und Rückseite zur Medienwiedergabe

12 Volt tauglich - Energiesparer im Betrieb und Standby

33³³

MEGASAT

Megasat HD 5000 DC Kabel-Receiver

HDTV Kabel Receiver mit Full HD-Auflösung

Ausstattung: Geringe Energieaufnahme im Standby und Betrieb · USB-Anschluss zur Medienwiedergabe · LAN-fähig für diverse Netzwerk-Apps · Anschlüsse: SCART, HDMI, USB 2.0, Digitaler Tonausgang (Koaxial).

Technische Daten: Front-USB · LAN-fähig · Schnittstellen: USB 2.0 · Digitaler Tonausgang (koaxial) · HDMI™ · SCART

Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1529518-QB	33.33



USB-Anschluss zur Medienwiedergabe

Energiesparer - sowohl im Standby als auch im Betrieb

LAN-fähig für diverse Netzwerk-Apps

Hinweis: HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das „CI Plus“ Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.

Passendes Zubehör

Umschalter für BK- und SAT-Anlagen

- Eingang: 2x F-Buchse
- Ausgang: 1x F-Buchse
- Schirmungsdämpfung 75 dB



Best.-Nr.	St. €
1285884-QB	11.66

MEGASAT

MegaSat Digital 1 HD Satmessgerät

- Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power Akku
- 3,5 Zoll/8,89 cm Display um das Fernsehbild direkt zu überprüfen (integrierter Receiver)
- Zusätzliches großes LED Display für Signalpegel
- Messung von SD und HD Sendern sowie Unicable Systeme



Best.-Nr.	St. €
1646299-QB	189,99 150,-

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019

Jeden Monat neu: www.conrad.at



Entwickelt für schwierige Alltagssituationen

- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profil zur Anpassung an laute Umgebung

9166



Gigaset

Gigaset E630 HX Mobilteil

Ausstattung: Vibrationsalarm und Spot-LED blitzt bei Anrufen · „Profil“-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung · Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung · Großes, beleuchtetes 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay · Telefonbuch mit Suchfunktion für bis zu 200 Einträge · Lange Sprech- und Stand-by-Zeit von bis zu 14 bzw. 310 Stunden · Nachrichtentaste für leichtes Abrufen von entgangenen Anrufen · Taschenlampenfunktion

Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP · Anzahl Mobilteile: 1 · Tastaturbeleuchtung · Headsetanschluss: 2.5 mm Klinke · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: Mobilteil Gigaset E630HX mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse · Ladeschale · Steckernetzteil · Telefonanschlusskabel · 2x AAA-Akku (NiMH) · Gürtelclip · Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard

Best.-Nr.	St. €
1421907-QB	91.66

- Stoßfest, wasserabweisend, staubresistent (IP65)
- Vibrations- und Blinkalarm
- Integrierte Taschenlampe
- Headsetanschluss (2.5 mm Klinke)

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

9166



Gigaset

Gigaset E630 schnurloses Telefon

Ausstattung: 4.6 cm (1.8") großes Farbdisplay · HSP™ für brillanten Klang · Direkt-ruf · Profile für Innen-, Außen- und private Verwendung einstellbar · Hörerlautstärke einstellbar · SMS-Funktion · Kalender, Terminerinnerung · Wecker · Telefonbuchtransfer via DECT · Anruferliste-/Wahlwiederholungsliste für je 20 Einträge · 20 Klingel melodien / 7 polyphonisch · Programmierbare Kurzwahltasten · ECO DECT · Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile · Wandmontagefähig

Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Telefonbucheinträge: 200 · Max. Gesprächszeit: 14 h · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: Basisstation Gigaset E630 · Mobilteil Gigaset E630 · Ladestation Gigaset E630 · Netzteil · Telefonanschlusskabel · 2x NiMH Akku (AAA) · Gummiabdeckung für Headsetanschluss · Gürtelclip · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
629443-QB	100,- 91.66

Preis Stand: 11.03.2019

Das erste schnurlose Tischtelefon für FRITZ!Box & Co.

- 8 Schnellwahltasten neben dem Display und 9 weitere auf der Zahlentastatur
- Großes 2,82/7,1 cm TFT-Farbdisplay mit perfekter Benutzeroberfläche
- Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- 5-Wege Navigationstaste für einfache Bedienung
- Audio-Profil einstellbar für DND, Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Headset-Anschluß über Bluetooth® oder über RJ9-Buchse

13333



Gigaset

Gigaset T480HX schwarz DECT Tischtelefon

Technische Daten: Besonderheiten: Headsetanschluss · Bluetooth · Freisprechen · Optische Anrufsignalisierung · Wahlwiederholung · Display-Art: TFT · Headsetanschluss: RJ09-Buchse · Bluetooth · Anzahl Direktwahltasten: 17 Nummern · Telefonbucheinträge: 500.

Lieferumfang: Hauptgerät · Hörer · Standfuß · Hörschnur · Steckernetzteil · Sicherheitshinweise · Kurz-Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1764139-QB	133.33

Passendes Zubehör

Gigaset



GIGASET DECT Repeater 2.0

- Doppelte Reichweite
- Bis zu 6 Repeater pro Basis anmeldbar
- Automatische Gesprächsübergabe

Best.-Nr.	St. €
453906-QB	133.34 125.-



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter www.conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter www.conrad.at.

Jede Menge Fotospaß

- 20 Mio. Pixel
- 8fach Zoom
- Erstklassige HD-Movieaufnahmen (720p)

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1530377

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

je **91⁶⁶**

Canon



Canon IXUS 185 Digitalkamera

1530377

Ausstattung: Der Automatik-Modus erkennt 32 Szenen · Bilder mit Datumsstempel versehen · leistungsstarker DIGIC 4+ Bildprozessor · Automatikmodus erkennt 32 verschiedene Szenen.

Technische Daten: Auflösung: 20 Mio. Pixel · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Optischer Zoom: 8 x · Digitalzoom: 4 x · Display (cm): 6.8 cm · Display (Zoll): 2.7 Zoll · Display: LCD (TFT) ca. 230.000 Bildpunkte · Brennweite: 5 - 40 mm · Verschlusszeit: 1 - 1/2000 s · Anschluss: Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel) · Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC) · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Gewicht: 126 g · Abm.: (B x H x T) 95.2 x 22.1 x 54.3 mm

Lieferumfang: Digitalkamera IXUS 185 · Handschlaufe WS-800 · Akku NB-11L · Akkuladegerät CB-2LFE · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1530377-QB	Schwarz	91.66
1530378-QB	Silber	91.66

- Maximale Geschwindigkeit im Betrieb: 75 km/h
- Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden



625,-

DJI Ronin-S Gimbal für DSLR

Ausstattung: Kamerasteuerung · Maximale Geschwindigkeit im Betrieb: 75 km/h · Getestete maximale Zuladung 3,6 kg · Akkulaufzeit bis zu 12 h · Sportmodus (S-Modus) · Automatisierte Smart-Funktionen

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Belastbar bis: 3,6 kg · Transportlänge: 202 mm · Gewicht: 1,87 kg · Kategorie: Gimbal elektrisch · Besonderheiten: Bluetooth · 3D-Neiger

Lieferumfang: Gimbal · BG37 Griff · Kamera-Montageplatte · Fokussierstab · RSS IR Steuerkabel · Multi-Kamera-Steuerkabel (Typ-C) · Objektiv-Unterstützung · Kamera Erhöhung · Verlängerter Griff/ Stativ · Multi-Kamera-Steuerkabel (Typ-B) · USB-C Kabel · 24 W USB Netzteil · Zubehör Box · 2x Sechskantschlüssel · Hook-and-Loop-Band für Kabel · Hook-and-Loop-Gurt für Gimbal · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung



Lieferung ohne Kamera

Best.-Nr.	St. €
1710801-QB	625,-

Gimbal ähnliche Stabilisierung - ganz ohne Gimbal

- HyperSmooth-Videostabilisierung
- Video mit bis zu 4K60, Foto mit 12 MP
- Ohne Gehäuse wasserdicht bis zu 10m
- Integrierte Sprachsteuerung
- Livestreaming



Rückansicht

GoPro **358³³**



GoPro HERO 7 Black Actioncam

Schluss mit dem Gewackel. SmartCapture Superkräfte. Kampferprob und wasserdicht ohne Gehäuse. Das ist die HERO7 Black - die bisher fortschrittlichste GoPro.

Technische Daten: Full-HD · Touch-Screen · 4K · Sensor-Auflösung: 12 Mio. Pixel · Unterstützte Speicherkarten: microSD · microSDHC · microSDXC · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: Actioncam · Akku · Rahmen · USB-C-Kabel · Befestigungsclip

Best.-Nr.	St. €
1833952-QB	358.33

- Ultrahohe 8K-Auflösung in 360° 3D-Bildverarbeitung
- 60 % Bandbreiten-Reduzierung für flüssiges, effizientes Live-Streaming
- Ethernet, WLAN, 4G, HDMI
- 4 eingebaute Mikrofone

3082⁵⁰



INSTA360 Pro 8 K 360° HighEnd Kamera



Technische Daten: Kategorie: 360 Grad Panorama-Kamera · Auflösung Video: 3840 x 1920 Pixel · Unterstützte Speicherkarten: SD · SDHC · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1228 g · Abm.: (Ø) 143 mm

Lieferumfang: Insta360 Pro (Schwarz) · 5000 mAh Akku 12V 5A · Linsenabdeckung · Transportbox · Netzwerkkabel 1m · Netzteil (12V/5A DC-Adapter) · Data Kabel-Type C · USB Ethernet card · Mikrofasertuch.

Best.-Nr.	St. €
1576733-QB	3082.50



166⁶⁶

Zeitraffer-Kamera TLC200 pro

Die Zeitraffer-Kamera nimmt automatisch Bilder in einstellbaren Zeitintervallen auf und konvertiert diese Bilder zu einem hochauflösenden HD-Video um ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Ausstattung: HD-Auflösung · Zeitintervall von 1 s bis 24 h einstellbar · 3 Aufnahmeeinstellungen: Scene (Tageslicht, Dämmerung, Mondnacht), White Balance (Auto, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht), Custom Bild (Belichtung, Sättigung, scharfe Kontraste) · Die maximale Größe pro AVI-Datei liegt zwischen 8192 und 20480 Einzelbildern, je nach Zeitintervall-Einstellung · Objektiv 120° schwenkbar ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Abm.: (B x H x T) 64 x 106 x 46 mm · Anschlüsse:



Hochleistungs-HDR-Sensor mit 3 Aufnahmeeinstellungen

Objektiv 120° schwenkbar mit einem Blickwinkel von 112°

Kamera erzeugt automatisch HD-Video

Zeitintervall von 1 Sek. bis 24 h einstellbar

Micro-USB · Aufnahme-Formate: AVI, jpeg · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Unterstützte Speicherkarten: SD · Gewicht: 140 g

Lieferumfang: Kamera · SDHC-Karte 4 GB · 4 Mignon-Batterien · Bedienungsanleitung. **Systemvoraussetzungen:** Windows® 98, XP, 7, Vista™

Best.-Nr.	St. €
759559-QB	192.50 166.66

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

NEU IM APRIL
+ 13.500
NEUHEITEN UND
TOP MARKEN

Sortimentsoffensive 2019
Jeden Monat neu: www.conrad.at



Schneller, ausdauernder, leiser



Faltbar und kompakt

1783398

Hinderniserkennung zum automatischen Umfliegen



Quadrocopter Mavic 2

Die leistungsstarken Kameras an der Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom sorgen mit der leistungsstarken 3-Achsen Gimbal-Technologie jederzeit für stabile und weiche Aufnahmen. Benutzerfreundliche intelligente Aufnahmemodi geben Piloten der Mavic 2 einfachen Zugang zur Erstellung von Luftbildaufnahmen, egal ob Profi oder Anfänger.

Ausstattung: Abm. gefaltet: (L x B x H): 214 x 91 x 84 mm · Intelligente Flugfunktionen · Verbesserte Flugleistung · Bis zu 72 km/h schnell · Omnidirektionale

ab **1040⁸³**



Hinderniserkennung · Automatischer Frequenzwechsel zwischen 2,4 und 5,8 GHz.

Technische Daten: Bildstabilisierung (Kamera): 3-Achs Gimbal · Abm.: (L x B x H) 322 x 242 x 84 mm · Flugakku: 15.4 V LiPo / 3950 mAh · Altersklasse: ab 14 Jahre.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1783399-QB	Mavic 2 Zoom (Kamera mit 2x optischem Zoom)	1040.83
1783398-QB	Mavic 2 Pro (4K Hasselblad-Kamera)	1207.50

Passendes Zubehör

DJI Goggles Race Edition

- **Qualitativ hochwertiges Design**
- **Digitale und analoge Übertragung**
- **12 wählbare Übertragungskanäle**
- **Passend für: DJI Mavic 2 · DJI Mavic Pro · DJI Spark · DJI Phantom 4 · DJI Inspire 2 · DJI Mavic Air**



Lieferumfang



Best.-Nr.	St. €
1619400-QB	482.50

Steuerbar per Smartphone



ab **83³³**



Powered by DJI


Auto Take off/Landing

RYZE

Quadrocopter Tello RtF

Feel the Fun mit Tello - einer beeindruckenden kleinen Drohne für Kinder und Erwachsene, die Spaß macht. Fliegen könnte nicht einfacher sein! Zücken Sie einfach Ihr Telefon, um jederzeit und überall mit intuitiven Steuerelementen zu fliegen. Ausgestattet mit einem hochwertigen Bildprozessor, schießt Tello unglaubliche Fotos und Videos ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Ausstattung: Signalreichweite: 100 Meter · Übertragungreichweite: 100 Meter · Kompatibel mit VR-Headsets · Vision Positioning System · Elektronische Bildstabilisierung.



Technische Daten: Auflösung: 5 Mio. Pixel · Auflösung Video: 1080 x 720 Pixel · Bilder pro Sekunde: 30 · Abm.: (L x B x H) 98 x 92.5 x 41 mm · Gewicht: 80 g · Flugakku: 1S LiPo / 1100 mAh · Altersklasse: ab 14 Jahre.

Lieferumfang: 1648549: Quadrocopter · Flugakku · Ersatzpropeller · 4x Propellerschutz · Anleitung. **1783423:** Quadrocopter · 3x Flugakku · 2x Ersatzpropellerpaar · 4x Propellerschutz · Ladehub · Micro USB-Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1648549-QB	Tello	83.33
1783423-QB	Tello Combo inkl. 3 Flugakkus	116.66

Für mehr Sicherheit




LED-Flutlichtstrahler VT-200

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 6400 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-weiß · Besonderheiten: schwenkbar · Wandmontage möglich · Abstrahlwinkel: 100° · Schutzart: IP65 · Farbe: schwarz · Material: Aluminium · Abm.: (L x B x H) 43.9 x 34.6 x 5.6 cm · Zuleitungslänge: 100 cm · Leistung: 1 x 200 W.

Lieferumfang: LED-Flutlichtstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1841553-QB	69.16

69¹⁶

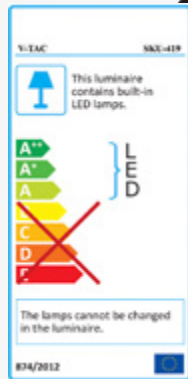

Tageslicht-weiße LED

Schwenkbar

Kontrastreiches kristallklares OLED-Display für einfache Ablesung

224¹⁷

VOLTCRAFT

Digital-Multimeter VC890 OLED

Ausstattung: Standardmessbereiche V, A, F, Ω, Hz, °C/°F · Automatische Bereichswahl (Auto-Range) · Diodentest · Akustischer Durchgangsprüfer · Low-Bat-Funktion · Data-Hold · REL · Duty Cycle · Optische Schnittstelle · Impedanzumschaltung zur Streuspannungsunterdrückung · Warnsymbol bei Spannungen > 30 V · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · TLD®-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Einfacher und sicherer Batterie- und Sicherungswechsel ohne komplettes Öffnen des Gehäuses.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.01 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.6 - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.01 Ω - 60 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.03 % · Gewicht: 380 g · Kalibriert nach: Werkstandard (ohne Zertifikat) ·



CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

60000 Counts OLED-Display

True RMS

Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 60000 · Abm.: (B x H) 91 mm x 185 mm.

Weitere technische Daten: Messwertaufnahmefunktion: 1 Messwert/Sekunde · Tiefpassfilter (1 kHz).

Lieferumfang: Batterien · Messleitungen · Krokosmessleitungen · Auswertesoftware VoltSoft · USB-Schnittstellenkabel · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.

Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124600-QB	224.17	217.44	212.96

Umfangreiches Bit, Schraubendreher und Zangenset

102⁴⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 15.03.2019

Werkzeugkoffer 109tlg.

Herstellung aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für beste Werkstattqualität. Ratschen mit 72 Zähnen mit Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. Umschaltung Rechts-/Linkslauf. Bit-Qualität S2. Zangen und Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff.

Lieferumfang: Inhalt 6,3 mm (1/4"): Ratsche mit 72 Zähnen, Rechts-/Linkslauf · 13 Steckschlüssel-Einsätze 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm · Kardangelenk · 2 Verlängerungen 50 und 100 mm · Gleitender T-Kopf · Schraubendreher mit 6,3 mm (1/4") Aufnahme · Flexible Verlängerung · Adapter 6,3 mm (1/4") (F) x 6,3 mm (1/4") (M) · Bithalter für maschinellen Einsatz · 50tlg. Bits Set: T-Profil mit Bohrung TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX27/TX30/TX40, T-Profil T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, Innen-Sechskant 2/3/4/5/6 mm · Innen-Vierkant Größe 0/1/2/3, Schlitz 3/2 x 4/2 x 5/2 x 6/7 mm, Kreuzschlitz-PH 0/3 x PH 1/3 x PH 2/2 x PH 3/ PH 0/3 x PZ 1/3 x PZ 2/3 x PZ 3 · Inhalt 12,5 mm (1/2"): Ratsche mit 72 Zähnen, Rechts-/Linkslauf · 18 Steckschlüssel-Einsätze 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm · Zündkerzen-Einsatz 16/21 mm · Kardangelenk · Verlängerung 125 und 250 mm · Adapter 10 mm (3/8") (F) x 12,5 mm (1/2") (M) · Hammer

Steckschlüssel 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")



300 g · Kraft-Seitenschneider 180 mm · Kombizange 180 mm · Wasserpumpenzange 240 mm · Schraubendreher Schlitz 5,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH 1 x 75/ PH 2 x 100 mm/PZ 1 x 75 mm · 4 Stiftschlüssel 1,5/2/2,5/3 mm · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
819444-QB	102.49	99.42	97.37

DAS BESTE: Gleich bestellen und vom Sofortrabatt profitieren!

10^{*}.- €

Sofortrabatt
ab € 110.- exkl. MwSt.
Mindestbestellwert

15^{*}.- €

Sofortrabatt
ab € 160.- exkl. MwSt.
Mindestbestellwert

30^{*}.- €

Sofortrabatt
ab € 280.- exkl. MwSt.
Mindestbestellwert



**Sparen Sie
bis zu € 30.-***
- gültig bis 06.05.2019

So geht's:

- ✓ **Bei Online- und Versandbestellungen:**
Geben Sie den angeführten Vorteilscode vollständig im Einkaufswagen auf conrad.at in dem dafür vorgesehenen Feld ein bzw. bei Versandbestellung an.
- ✓ **Bei Einlösung in den Megastores:**
Diesen Abschnitt an der Kassa vorlegen.



Ihr Vorteilscode

BAKBB19



* Gültig vom 02.04.2019 bis 06.05.2019. Nicht zusammen mit anderen Gutscheinen/Rabattaktionen/Zugaben kombinierbar. Pro Person und Bestellung/Einkauf nur 1x einlösbar. Keine Barabläse möglich. Beachten Sie die jeweiligen Mindesteinkaufswerte. Zur Erreichung des jeweiligen Mindesteinkaufswertes kann aus dem gesamten Conrad Sortiment gewählt werden. Gültig im Onlineshop/Versand und in den Megastores. Nicht gültig bei den Conrad Partnern. Die kommerzielle Weitergabe und Veröffentlichung des Vorteilscodes ist untersagt. Alle angeführten Preise verstehen sich exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.