

TECHNIK DEALS

BESTE TECHNIK.

FAIRE PREISE.

**AKTIONS
PREIS**

Sie sparen € 2.50
Gültig bis 25.10.2020

statt € 33.33

3083

VOLTCRAFT

**Zweipoliger Spannungsprüfer
VC-55 LCD Special Edition**

VOLTCRAFT hat den zweipoligen Spannungsprüfer VC-55 LCD in einer Special Edition aufgelegt. Die Stückzahl ist wie bei allen VOLTCRAFT Special Edition-Artikeln streng limitiert.

Weitere Informationen zu technischen Daten usw. finden Sie unter conrad.at

Best.-Nr.	St. €
1603401-E4	33.33 30.83

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

LED- und LCD-Anzeige

Durchgangsprüfung



CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

/// WAS AUCH IMMER SIE BRAUCHEN - MIT DER SOURCING PLATFORM BESCHAFFEN WIR DAS.

Bei Conrad finden Sie Ihren technischen Betriebsbedarf und umfassende Services.





Beste Technik.
Faire Preise.



MESSBARE QUALITÄT.

QUALITÄT VON CONRAD.

Liebe Geschäftskunden,

erleben Sie jetzt die beste Technik von vielen führenden Marken zu fairen Preisen auf den folgenden 72 Seiten.

Mit über **850.000 Artikeln** aus allen Warengruppen - darunter Messtechnik, Werkzeuge und Multimedia - können Sie jetzt Ihren gesamten Bedarf an Technik und Elektronik komfortabel aus einer Hand decken. Auf **conrad.at** finden Sie das komplette Technik-Sortiment mit allem, was Sie für Ihr Business benötigen.

Brandneu in der Rubrik **Technik im Fokus** liegt besonderes Augenmerk auf **Test-, Mess- und Prüfgeräte**. Egal ob Handwerks- oder Bürobetrieb - Test- und Prüfgeräte werden vielerorts benötigt, um Dienstleistungen anzubieten oder das eigene Gebäude oder die Technik instand zu halten. Alle Informationen zur aktuellen Messtechnik-Kampagne finden Sie unter **conrad.at/messtechnik** oder im **Topicflyer im Innenteil des Katalogs**.

Beschaffung. Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis. Und mit den speziellen Business-Services unterstützen wir Sie als Geschäftskunde bei allem, was Sie vorhaben. Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Gesundheit und Optimismus wünscht
Ihre

Mag. Ehrentraud Schreck
Geschäftsführerin

Inhaltsverzeichnis

Messtechnik	ab Seite 2
Messtechnik & Stromversorgung	ab Seite 15
Löttechnik	ab Seite 18
Mikroskope / Lupenleuchten	ab Seite 21
Bauelemente	ab Seite 22
Kabel & Leitungen	ab Seite 23
Werkzeug	ab Seite 24
Akkus, Batterien & Ladegeräte	ab Seite 36
Betriebsausstattung & Arbeitsschutz	ab Seite 39
Installationstechnik	ab Seite 42
Lichttechnik	ab Seite 46
Sicherheitstechnik	ab Seite 50
Heizungstechnik	ab Seite 54
Computertechnik & Büro	ab Seite 56
Kommunikationstechnik	ab Seite 68
Joy it-Produkte	Seite 72

PRÄZISION IST FÜR SIE DAS WICHTIGSTE.

GENAU UNSER MASSSTAB BEIM MESSEN.

MESSTECHNIK

Über 34.000 Messtechnik-Artikel

CAT II 600 V

True RMS-Messung AC

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



116⁶⁶

VOLTCRAFT

Tisch-Multimeter VC611BT

- Automatische Bereichswahl
- Temperaturmessung
- Betrieb mit Batterien oder über Netzkabel

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 1 mV - 600 V · Messbereich A/DC/AC 0,1µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 % · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 242 mm x 105 mm

Lieferumfang: VC611BT · Netzkabel · Sicherheits-Messleitungen · 2 Krokoklemmen · K-Typ Temperaturfühler -40 bis +400 °C · Bedienungsanleitung.



Hinweis: Der mitgelieferte Temperaturfühler kann für Temperaturen bis +400 °C verwendet werden. Batterien nicht im Lieferumfang. Auch als ISO-Kalibrierte Version erhältlich. Die im Lieferumfang enthaltenen Messleitungen und Krokoklemmen befinden sich auf der Geräteoberseite in der vorgesehenen Ablage.

Best.-Nr.	St. €
548450-E4	120.83 116.66



ab 75,-

VOLTCRAFT

Digital-Multimeter VC400-Serie

- 6000 Counts
- Staub- und strahlwasser-geschützt (IP65)
- Extrem robust

Ausstattung: Messfunktionen:

Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Frequenz, Kapazität, Widerstand, akustische Durchgangsprüfung, Diodentest · Wechselspannungsmessung mit niedriger Impedanz ... **weitere Funktionen finden Sie im Onlineshop**



1500208

Technische Daten: Messbereich DC max 1000 V / AC 750V · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Analoger Bargraph
Lieferumfang: Unterschiedliche Lieferumfänge für jedes Multimeter. Weitere Informationen finden Sie unter conrad.at

Best.-Nr.	St. €
1500206-E4	83.33 75.-
1500207-E4	116.66 100.-
1500208-E4	108.33 95.83

ab 27⁵⁰

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020
Für Best.-Nr.: 1340780



VOLTCRAFT

Digital-Multimeter VC100-Serie

- Für viele Messaufgaben geeignet
- 2-Komponenten-Gehäuse
- Robust und handlich

Ausstattung: Manuelle oder automatische Bereichswahl, Widerstandsmessung
Lieferumfang: Multimeter · Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Grund-Genauigkeit ± %	Anzeige (Counts)	Abm. (L x B x H)	St. €
1340780-E4	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.7 %	2000	38 x 75 x 150 mm	32.50 27.50
1626067-E4	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.8 %	6000	75 x 38 x 150 mm	40.- 33.33



1626067

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter **conrad.at**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Foto: AdobeStock; milanmarkovc78

DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND: PRÄZISION UND FLEXIBILITÄT.

FÜR DEN MOBILEN EINSATZ.

66⁶⁶



METRALINE DM 41

- Temperatur- und Einschaltdauermessung
- Automatische Sperrdosen (ABS)
- Messung mit digitaler Anzeige (4000 Stellen)

Technische Daten: Messbereich V/DC/AC 100µV-600 V · Messbereich A/DC/ AC 10µA-10A · Grund-Genauigkeit ± %: 0,4 % · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 188 x 86 x 53 mm

Lieferumfang: Multimeter · Gummischutzhülle mit Tragegurt · Kabelset · inkl. Batterien · Bedienungsanleitung · Prüfprotokoll

Best.-Nr.	St. €
1999095-E4	73,33 66.66



116⁶⁶



METRALINE DM 62

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Echteeffektivmessung bis 2 kHz
- Automatische Buchsen-Sperre (ABS)

Ausstattung: Duale Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung · Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null) · Automatische / manuelle Messbereichswahl.

Technische Daten: Messbereich V/DC/AC 0,1mV-1000V · Messbereich A/DC/AC 0,01 mA-10A · Grund-Genauigkeit ± %: 0,4 % · Anzeige (Counts): 6600 · Tastverhältnismessung: 1% - 98,9% (1 kHz)

Lieferumfang: Multimeter · 1 x Gummischutzhülle · 2 x 1,5 V-Mignonzellen · 1 x Messkabelsatz · 1 x Kurzbedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1762879-E4	125,- 116.66

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,7 von 5 Sternen
conrad.at ·
Stand: 02.09.2020



224¹⁷



Digital Multimeter Fluke 175 + Tragetasche C25

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echteeffektivwert (AC)
- 0,15 % Grundgenauigkeit

Ausstattung: Balkenanzeige · Bereichsautomatik, abschaltbar · Display-Hold und Auto-Hold · Frequenz- und Kapazitätsmessung · Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung · Min-/Max.-Mittelwertaufassung · Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld.

Technische Daten: Messbereich V/DC/AC 0,1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC/AC 0,01mA-10A · Grund-Genauigkeit ± %: 0,1 % · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm

Lieferumfang: Multimeter · Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung · Tragetasche C25

Best.-Nr.	St. €
2238854-E4	249,17 224.17



549¹⁷



Fluke 87V IMSK

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0,1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0,1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0,1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0,1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0,05 % · Anzeige (Counts): 20000 · Abm.: (B x H) 98 mm x 201 mm

Lieferumfang: Industrie-Multimeter Fluke 87V · 400-A-Wechselstromzange Fluke i400 · Temperaturmessfühler 80BK-A · Messleitungssatz TL75 · Satz Gewinde-Krokodilklemmen AC175.

Best.-Nr.	St. €
2240166-E4	582,50 549.17



599¹⁷



Wärmebild-Multimeter DM284

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Bolometermatrix 160 x 120 Pixel
- Thermische Empfindlichkeit <150 mK
- IR-Messbereich -10 bis +150 °C

Technische Daten: Messbereich V/AC/DC 1000 V max · Messbereich A/DC/AC 10 A max · Grund-Genauigkeit ± %: 0,09 % · Abm.: (L x B x H) 49 x 95 x 200 mm · Messbereich Temperatur Typ K: -40 bis +400 °C · Farbpaletten: 3 · Messgenauigkeit 3 °C oder 3,5% · Emissionsgrad: individuell einstellbar, 4 voreingestellte Stufen · Fixfokus · Displaygröße: 7,11 cm

Lieferumfang: DM 284 · Thermoelement-Messfühler (Typ K) · Silikon-Messleitungen · CAT IV Krokodilklemmen · Typ K Steckadapter · Batterien · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1513940-E4	624,17 599.17



Kundenempfehlung:
★★★★★
5,0 von 5 Sternen
conrad.at ·
Stand: 02.09.2020

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 10,83
Gültig bis 25.10.2020

statt € 138,33

127⁵⁰



BENNING MM 5-2 Digital-Multimeter

- True RMS
- Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen
- Durchgangsprüfung über rote LED und Summer

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0,1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0,1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0,1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 1 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0,5 % · Anzeige (Counts): 6000.

Lieferumfang: Multimeter · Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger · Tasche · 2 Micro-Batterien (AAA) · Messleitungen · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1426778-E4	138,33 127.50



FÜR JEDEN EINSATZ UND JEDEN MESSBEREICH

DAS PASSENDE GERÄT.



FLUKE 1582⁵⁰

Installationstester Fluke 1664 DE-TPLKIT

- Fluke 1664 DE mit Fluke Connect®
- Inkl. Fluke T150 zweipoliger Spannungsprüfer
- Inkl. Fluke DMS-Software

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 250 x 125 mm · Schnittstellen: Infrarot · Bluetooth® · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Isolationswiderstand bei 100 / 250 / 500 / 1.000 V

Lieferumfang: Fluke 1664-DE · 6 Batterien · Hartschalenkoffer · Zero-Adapter · Netzmessleitung · Messleitungsatz · Trageriemens · Remote Tastkopf · Benutzerhandbuch auf CD · Kurzanleitung · Fluke T150 · Batterien · Bedienungsanleitung · Fluke DMS-Software-CD

Best.-Nr.	St. €
1527456-E4	1640.84 1582.50



724¹⁷

FLUKE

Wärmebildkamera im Taschenformat von Fluke

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 150 °C
- 120 x 90 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 60 mK



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Spannungs-Versorgung (Details): Interner Lithium-Ionen-Akku · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.6 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: Fluke Connect · Schnittstellen: Wifi/ USB · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Farbpaletten: 6 · Display: LCD, Querformat 8,9 cm (3,5"), Auflösung 320 x 240 Pixel · Abm.: (L x B x H) 25 x 127 x 89 mm · Spektralbereich: 8 µm bis 14 µm (langwellig) · IP54

Lieferumfang: Wärmebildkamera PT120 · USB Kabel · Trageschleife · gepolsterte Tragetasche · Handbuch.

Best.-Nr.	St. €
2110783-E4	749.17 724.17

FLUKE

399¹⁷

Multimeter-Set Fluke 179 & Fluke TLK224-1

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.09 % · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm

Lieferumfang: Fluke 179 · Fluke TLK225-1



Best.-Nr.	St. €
2158691-E4	415.84 399.17

BEHA · AMPROBE

1332⁵⁰

Gerätetester GT-900-D

- Für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
- Geräteprüfungen: Messen und dokumentieren heute - noch schneller, noch einfacher



Durch Verbesserung der Automatikttestfunktion (AUTO-TESTS) und Übertragung von Prüfinformationen aus der Software direkt in die Datenbank des Gerätetesters können insbesondere Wiederholungsprüfungen noch einfacher durchgeführt werden. Die Möglichkeiten der kundenspezifischen Prüfbläufe wurden ebenfalls erweitert. Nun können kundenspezifische Prüfbläufe mittels USB-Stick gesichert oder auch einfach von einem Gerätetester zum anderen kopiert werden.

Technische Daten: Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC

Best.-Nr.	St. €
1607884-E4	1590.84 1332.50

BEHA · AMPROBE

424¹⁷

Leckstromzange ALC-110-EUR

- CAT III 600 V
- Echt-Effektivwertmessungen für beste Genauigkeit beim Messen von komplexen, nicht sinusförmigen Signalen

Technische Daten: Messbereich A/AC: 60 A - 0.010 mA · Anzeige (Counts): 6000 · Produkt-Art: Stromzange · Abm.: (L x B x H) 48 x 89 x 221 mm · Überlastschutz: 60 A

Lieferumfang: ALC-110-EUR · Tragetasche · Batterien



Best.-Nr.	St. €
1970543-E4	515.84 424.17

BEHA · AMPROBE

690⁸⁴

Prüfadapter-Set zur Messung an Ladestationen von Elektrofahrzeugen

- Separate Phasenanzeige durch drei LEDs zur einfachen Überprüfung, ob Spannung vorhanden ist.
- Die Netzsteckdose bietet die Möglichkeit, eine externe Last anzuschließen, um zu prüfen, ob der elektrische Energiezähler funktioniert und richtig misst



Ausstattung: PE-Vorprüfung: Mit dieser Sicherheitsfunktion wird der Schutzleiter auf ein mögliches Vorhandensein einer gefährlicher Spannungen gegen Erde geprüft. Status des Proximity-Pilot PP (Kabelsimulation): Zur Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten von Ladekabeln, wählbar über den Drehschalter PP-Status ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: EVA-500-D Prüfadapter · EVC-20 Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 mit Ladesteckdose oder festangeschlossenem Ladestecker · Bedienungsanleitung · Tragetasche

Best.-Nr.	St. €
1927946-E4	749.17 690.84

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

KOMPAKTE STROMMESSZANGEN.

FÜR EINE SICHERE WECHSELSTROMMESSUNG.

CAT II 600V, CAT III 300V

Robust und handlich

VOLTCRAFT.

AC-Stromzange VC-310

- 1 mA - 200 A/AC
- Mittelwertmessung

Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Technische Daten: Messbereich A/AC: 0.001 - 200 A · Grund-Genauigkeit ± %: 2.5 % · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 60 mm x 158 mm

Best.-Nr.	St. €
1307542-E4	25,- 21.66

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 3.34
Gültig bis 25.10.2020

21⁶⁶

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Anwendungsbeispiel

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

50,-

VOLTCRAFT.

VC-523 Stromzange AC/DC

- CAT III 600 V
- 8 Messfunktionen
- True RMS
- Inkl. Messstellenbeleuchtung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 1mV-600V · Messbereich A/DC: 0.01 - 400 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 35 x 209 x 70 mm

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Thermofühler · K-Typ-Messadapter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1693352-E4	54.16 50,-



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

125,-

VOLTCRAFT.

Digitales Zangen-Multimeter VC-5950LED

- CAT II 1000 V, CAT III 600 V
- AC/DC-Strommessung bis 600 A
- Berührungsloser Spannungsprüfer
- Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm
- Bluetooth® 4.0-Schnittstelle

Ausstattung: Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · Spannungs-, Frequenz-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · DC-ZERO-Funktion

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 1 mV - 750 V · Messbereich A/DC/AC 0,01-600A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 77 mm x 228 mm · NCV: 100 - 750 V/AC 50 - 60 Hz

Best.-Nr.	St. €
1230139-E4	141.66 125,-



ab **190⁸⁴**

399¹⁷

FLUKE.

**Fluke Stromzangen
Fluke 323/T110VDE / 325/T130VDE**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 207 mm

Best.-Nr.	Messbereich A/AC	Messbereich A/DC	St. €
2238868-E4	0.1 - 400 A		199.17 190.84
2238869-E4	0.01 - 400 A	0.01 - 400 A	282.49 265.84



2238868

BENNING

Stromzange CM 9-1

- CAT IV 300 V
- Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS AC, AC+DC
- Strom- (60 A), Spannungs- (600 V), Widerstandsmessung (600 kΩ) und Durchgangsprüfung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 10 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 10 mV- 600 V · Messbereich A/AC: 1 µA - 60 A · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Anzeige (Counts): 6000 · Durchgangsprüfung · LPF-Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale

Best.-Nr.	St. €
2236935-E4	440.84 399.17



Anwendungsbeispiel



KONTROLLE IST BESSER.

MIT SPANNUNGSTESTERN FÜR JEDEN EINSATZ.



VOLT CRAFT.

Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65

- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldanzeige
- Widerstandsmessbereich
- Vibrationsalarm



CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 4.17
Gültig bis 25.10.2020

statt € 62.50

58³³



Anwendungsbeispiele

Ausstattung: Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Data-Hold-Funktion.

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Messfunktion: Durchgangsprüfung= Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: Akustik · LCD · LED · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Messbereich Widerstand: 0 - 1999 Ω

Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1377526-E4	62.50 58.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



Spannungstester Testboy® 113

22⁵⁰

- Optische und akustische Anzeige
- Spannungstest ab 12 V/AC
- Integrierte LED-Taschenlampe

Technische Daten: Schutzart: IP44 · Anzeige: LED · Akustik · Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · 2 Micro-Batterien (AAA)
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
123054-E4	25.00 22.50



VOLT CRAFT.

Spannungstester MS-500/MS-520

- CAT IV 1000 V
- Optische und akustische Signalgebung
- Staub- und Strahlwassergeschützt (IP65)



ab 7⁵⁰

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 25 x 23 x 155 mm · Anzeige: LED · Akustik · Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer · Messbereich V/AC: 90 bis 1000 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Frequenz-Bereich	St. €
1601757-E4	MS-500 Spannungstester	50 Hz - 60 Hz	8.33 7.50
1601758-E4	MS-520 Spannungs- und Multitester	40 Hz - 400 Hz	10.83 9.99



LED zur Ausleuchtung von Messstellen



1601758



ab 174¹⁷

Spannungsprüfer-Set's

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer · Messbereich je nach Modell bis zu: 12 - 1000 VAC/ 12-1200 VDC · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 70 Hz · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	Messfunktion	Anzeige	Typ	St. €
1782542-E4	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung, Widerstandsprüfung	Akustik, LCD, LED, Vibration	2100-GAMMA BUNDLE	299.17 290.84
1782543-E4	Phasenprüfung, Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung	LED, Akustik	2100-ALPHA BUNDLE	182.50 174.17
1782544-E4	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	LCD, LED, Vibration, Akustik	2100-BETA BUNDLE	257.50 249.17

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.at/service

BEDIENUNGSFREUNDLICH UND PRÄZISE FÜR DIE FEHLERSUCHE VOR ORT.

SPANNUNGS- UND DURCHGANGSPRÜFER VON FLUKE.

135⁸³



FLUKE

T150/VDE/C150

- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Widerstandsmessung
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer

Ausstattung: Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke vereinfachen Ihre Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC/DC 6 bis 690V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Phasendrehrichtung: 100 - 690 V · Widerstandsmessung: 0 - 1999 Ω · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	St. €
2158683-E4	144,16 135,83

124¹⁶



FLUKE

T130VDE/C150

- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer

Ausstattung: Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke vereinfachen Ihre Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC/DC 6 bis 690V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Phasendrehrichtung: 100 - 690 V · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	St. €
2158682-E4	129,16 124,16

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 5.83
Gültig bis 25.10.2020

statt € 85,83

80,-



FLUKE

T110VDE/C150

- LED-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer

Ausstattung: Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke vereinfachen Ihre Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC/DC 12 bis 690V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Phasendrehrichtung: 100 - 690 V · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	St. €
2158681-E4	85,83 80,-

249¹⁷



FLUKE

T6-1000 KIT2

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC/AC 1 bis 1000V - Messbereich A/AC: 0.1 - 200 A · Messbereich Widerstand: 1 Ω - 10 kΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Gewicht: 350 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (L x B x H) 44 x 61 x 259 mm · Sicherheit: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033

Best.-Nr.	St. €
2158693-E4	274,17 249,17

MIT CONRAD CONNECT INS IOT EINSTEIGEN.

ABSTAND HALTEN MIT INNOVATIVEN MESSGERÄTEN.



Anwendungsbeispiel

874¹⁷



Disruptive Technologies IoT Mini Kit

Kleine IoT-Sensoren mit denen sich die unterschiedlichsten Anwendungsfälle abdecken lassen. Beispiele: Luftqualitätsüberwachung, Reduzierung von Ausfallzeiten von Maschinen und Servern und Überwachung von Türen und Fenstern.

Lieferumfang: 1x Cloud Connector (Basisstation) · 1x Netzteil · 4x Näherungssensor · 4x Temperatursensor · 2x Berührungssensor · 1x Berührungssensor in einem Gehäuse mit Knopf · 1-Jahres-Abonnement für die Cloud von Disruptive Technologies

Hinweis: Um die Sensoren in vollen Umfang zu nutzen, benötigen Sie einen Zugang zur kompatiblen IoT-Plattform Conrad Connect.

Best.-Nr.	St. €
2233979-E4	1082.50 874.17

BENÖTIGTES ZUBEHÖR - GLEICH MITBESTELLEN

Conrad Connect Professional für 1 Monat

Mit Conrad Connect verknüpfen Sie IoT-Geräte, Apps und Services von über 100 Marken mit wenigen Klicks und automatisieren komplexe Abläufe durch übersichtliche Projekte.

Weitere Informationen finden Sie unter conrad.at

Best.-Nr.	St. €
021140-E4	20.-



2266323



2266322



ab 1332⁵⁰

Temperaturzugangsüberwachung

Ausstattung 2266322: Maskenerkennung · Gesichtsverifizierung mit Masken verfügbar · Gesichtserkennung · Erkennung der Körpertemperatur: Messabweichung von ±0,3°C; Messabstand von 30 - 50 cm · IP68 staub- und wasserdichter Standard & IK04-Schutzstandard · Terminal ermöglicht Gesichter unter extremen Lichtverhältnissen zu erkennen.

Ausstattung 2266323: Gesichtserkennung mit sichtbarem Licht · Maskenerkennung · Erkennung von Körpertemperatur · Mehrere Verifikationsmethoden: Gesicht / Handfläche / Fingerabdruck / Karte / Passwort · Authentifizierung, Temperaturerkennung und maskierte individuelle Identifizierung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2266323-E4	VL-SPEEDFACE-V5L-TD	1415.84 1332.50
2266322-E4	GL-PROFACE-X-TD	1832.50 1749.17

45⁸³



UT305H IR-Thermometer

- Messbereich 32 bis 42.9 °C
- Auflösung 0.1 °C
- Testabstand 5 - 10 cm
- Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
- 2-Farben-LED (grün und orange)
- Hochtemperatur-LED (mehr als 37.2 °C) und akustischer Alarm

Technische Daten: Ansprechzeit: 250 ms · Emissionsgrad (min.): 0.98 · Emissionsgrad (max.): 0.98 · Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.3 °C · Gewicht: 204 g · Temperaturbereich: 32 bis 42.9 °C · Abm.: (L x B x H) 74 x 48 x 160 mm

Lieferumfang: IR-Thermometer · 1x 9 V Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2267646-E4	50.- 45.83



190⁸⁴

K3 Infrarot-Thermometer

- Ansprechzeit 0.5 s
- Infrarot-Messbereich 0 - 50 °C

Technische Daten: Stromversorgung: 5 V über USB · Lithium-Ionen-Akku, bitte separat bestellen · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.2 °C · Gewicht: 274 g · Temperaturbereich: 36 bis 43 °C · Abm.: (L x B x H) 115 x 140 x 170 mm

Lieferumfang: Infrarot-Thermometer · Micro-USB-Kabel · 2 x Schraube · Doppelseitiges Klebeband · Benutzerhandbuch (Englisch) · Software-Benutzerhandbuch · Sicherheitshinweisblatt.

Hinweis: Li-Ion Akku 18650 nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	St. €
2265919-E4	215.84 190.84

BENÖTIGTES ZUBEHÖR - GLEICH MITBESTELLEN

Samsung Li-Ion-Akku 18650

Best.-Nr.	St. €
1558875-E4	8.33



TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in unseren Conrad Megastores

UMGEBUNGSFAKTOREN SICHER ERFASSEN.

IM HANDLICHEN FORMAT.

Mit integriertem Display und Excel-PDF-Export



Anwendungsbeispiel



VOLTCRAFT.

ab **47⁵⁰**

VOLTCRAFT Datenlogger

1435092



Technische Daten: Messintervall (max.): 24 h · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: PDF Funktion.

Best.-Nr.	Typ	Kanäle	Messgröße	Schutzart	St. €
1435092-E4	DL-220 THP	3	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	IP65	91.66 83.33
1435090-E4	DL-200 T	1	Temperatur	IP65	52.50 47.50
1435091-E4	DL-210 TH	2	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	IP65	75.- 66.66
1931526-E4	DI-240 K	1	Temperatur	IP65	58.33 52.49

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 8.34
Gültig bis 25.10.2020

statt € 150,-

141⁶⁶



VOLTCRAFT.

VOLTCRAFT UVA + UVB Messgerät UV-500

- Kompakte und handliche Bauform
- Einfache und schnelle Messung innerhalb einer Sekunde
- Hochpräziser Sensor



Technische Daten: Schnittstellen: RS-232 · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.002 mW/cm² · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 19.99 mW/cm² · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.002 - 19.99 mW/cm²

Lieferumfang: UV-Lichtmessgerät · UV-Sensorensonde · Sensor-Schutzhaube · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1666061-E4	150.- 141.66

GREISINGER
Member of GEMÜ GROUP

224¹⁷

Leitfähigkeits-Messgerät GMH 3431

- Salinitäts-Bestimmung
- TDS-Bestimmung (Filtrattrockenrückstand)
- 2-pol-Messzelle

Technische Daten: Automatische Temperaturkompensation: Ja · Arbeitstemperatur: -5 bis +80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messbereich Temperatur (max.): +100.0 °C · Anzeige: digital · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Gelöste Teilchen (TDS) · Leitfähigkeit · Salinität · Temperatur · Messbereich Leitfähigkeit: 0.0 µS - 200.0 mS · Messbereich TDS: 0 - 1999 mg/l · Messbereich Temperatur: -5.0 bis +100.0 °C · Spez. Widerstand: 0,005 bis 100,0 kΩ/cm · Salinität: 0,0 - 70,0 g/kg

Lieferumfang: Gerät inkl. 2-pol-Messzelle · Batterie · Betriebsanleitung.
Hinweis: Entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und der DIN EN 27888.



Best.-Nr.	St. €
1305325-E4	232.50 224.17



54¹⁶

VOLTCRAFT.

Schallpegel-Messgerät SL-100

- Messbereich 30 bis 130 dB A/C
- Genauigkeit ± 2 dB (1 kHz)
- Erfüllt die Norm EN 60651 Class 2

Technische Daten: Auflösung Schall-Pegel: 0.1 dB · Anzeige: digital · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 8 kHz · Messfunktion: Schallpegel · Genauigkeit dB (A): 2 dB · Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz

Lieferumfang: Windschutz · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
100804-E4	58.33 54.16

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

332⁵⁰

GAMMA-SCOUT*

Gamma-Scout Alarm

- Für Alpha-, Beta-, und Gamma-Strahlen
- Kumulierte Anzeige der Strahlungsdosis

Technische Daten: Alpha-Strahlung: ab 4 MeV · Gewicht: 153 g · Strahlung: Alpha · Beta · Gamma · Besonderheiten: akustischer Warnton · inkl. Auswertungssoftware · inkl. Dosimeterfunktion · Beta-Strahlung: ab 0.2 MeV · Messbereich: Alphastrahlung · Betastrahlung · Gammastrahlung bis 1000 µSv/h · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gammastrahlung: ab 0.02 MeV

Lieferumfang: PC-Auslesesoftware auf CD-ROM · USB-Kabel · Qualitätszertifikat mit Seriennummer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
101707-E4	357.50 332.50



-ebro-
a xylem brand

58³³

Kühlschrank-Thermometer TMX 310 mit externen Fühler in Glykol-Flasche

- Aktive Temperaturkontrolle im Labor
- Akustischer Alarm bei Grenzwertverletzung
- Aktueller Messwert, Minimum und Maximum auf einen Blick

Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 1 x Batterie Typ AAA · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C · Messbereich: Interner Temperaturfühler: -0 bis +50 °C; Externer Temperaturfühler: -50 bis +70 °C

Best.-Nr.	St. €
1930081-E4	75.83 58.33



TOUCHSCREEN FÜR SCHNELLEN UND INTUITIVEN ZUGRIFF AUF ALLE DEBUG FUNKTIONEN.



AKTIONSPREIS
 Sie sparen bis zu € 775,-
 Gültig bis 25.10.2020 statt ab € 3774,-17
ab 2999,-17

Anzahl analoge Eingänge max. 4

Touchscreen

Auflösung 8 Bit



Anwendungsbeispiel



Digital Oszilloskope Wafesurfer

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 25,6 cm · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s · Speichertiefe/Kanal: 10 Mpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie:

CAT I · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Display: 1024 x 600 Pixel · Anzeige: Farb-TFT Touch-Screen · Schnittstellen: USB, USB-Host, Ethernet · Eingangsimpedanz: 1 MΩ; 50 Ω.

Best.-Nr.	Typ	Zeitbasis	Eingangsspannung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Bandbreite	Anzahl digitale Eingänge max.	St. €
1845874-E4	WAVESURFER 3014Z	2 ns - 50 s/div	400 V	125 x 380 x 270 mm	4,8 kg	100 MHz		3774,-17 2999,-17
1698611-E4	WAVESURFER 3024Z	2 ns/div - 100s/div	115 V/AC; 230 V/AC	270 x 380 x 125 mm	4,81 kg	200 MHz	16	3999,-17 3890,-84

Bandbreite 70 - 200 MHz

Analoge Eingänge 2 bis 4

ab **465,-84**



211157

GW INSTEK Digital Oszilloskope GW Instek

Made to Measure

Technische Daten: Anzeige: TFT LCD 8" · Bildschirm-Größe: 20,32 cm · Zeitbasis: 1 n - 100 s/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung (Details): 100 V/AC, 240 V/AC · Abm.: (L x B x H) 127,3 x 384 x 208 mm · Gewicht: 2,8 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Schnittstellen: LAN · USB · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT I · Display: 800 Pixel x 480 Pixel · Aufnahmelänge: 10 Mpts · Anstiegszeit: ≤ 5 ns


Best.-Nr.	Typ	Bandbreite	Anzahl analoge Eingänge max.	St. €
2111157-E4	GDS-2072E	70 MHz	2	574,-17 465,-84
2111049-E4	GDS-2204E	200 MHz	4	1315,-84 1082,-50
2111107-E4	GDS-2074E	70 MHz	4	1149,-17 799,-17
2111148-E4	GDS-2102E	100 MHz	2	915,-84 640,-84
2111013-E4	GDS-2104E	100 MHz	4	1315,-84 1057,-50
2111158-E4	GDS-2202E	200 MHz	2	1332,-50 899,-17

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte


FUNKTIONSGENERATOR MIT KLON-FUNKTION UND INTUITIVER GESTENBEDIENUNG.

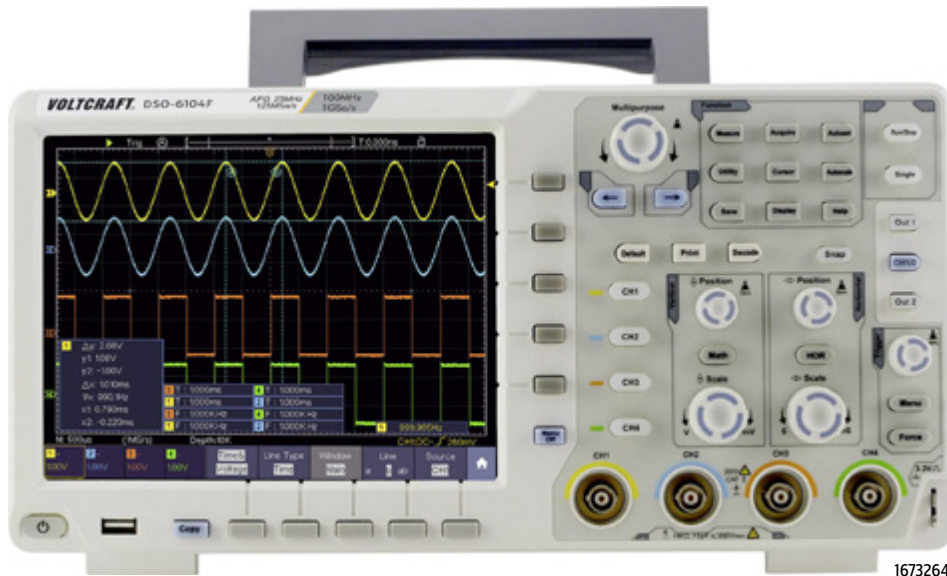


1673264

Bandbreite 80 - 200 MHz

4-Kanal



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



ab **390⁸⁴**

VOLTcraft.

DSO-6000 8-bit Serie Digital Oszilloskop

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 20,32 cm (8") · Multitouch 800 x 600 · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: DC / AC / GND · Eingangsspannung: 1 MΩ <= 400 Vrms · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240 V/AC, 50/60 Hz, CAT II ·

Abm.: (L x B x H) 90 x 340 x 178 mm · Gewicht: 2674 g · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40000 kpts · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Mathematische Funktionen: + · - · * / FFT Intg Nutzerdefiniert · Refreshrate: 45.000 wfms/s · Anstiegrate < 4.38 ns


Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Schnittstellen	Bandbreite	St. €
1673261-E4	DSO-6084E	Digital-Speicher (DSO)	USB-Device, USB-Host, LAN	80 MHz	407.50 390.84
1673262-E4	DSO-6084F	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	80 MHz	649.17 524.17
1673264-E4	DSO-6104F	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	100 MHz	582.50 565.84
1673265-E4	DSO-6204E	Digital-Speicher (DSO)	USB	200 MHz	674.17 649.17
1673266-E4	DSO-6204F	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	200 MHz	749.17 732.50



VOLTcraft.

USB-Oszilloskopvorsatz DSO-3104

- 100 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 4
- LabView-kompatibel

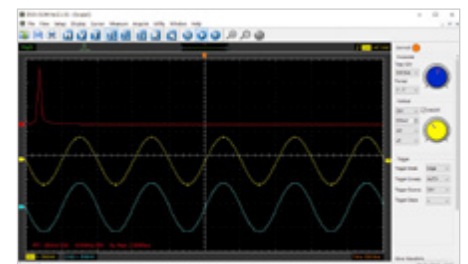

Anwendungsbeispiel

249¹⁷

Ausstattung: Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden · Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal · Umfangreiche Trigger-, Spannungs- und Zeitmessfunktionen · Cursor-Funktionen · FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich · Datenexport in Excel.

Technische Daten: Zeitbasis: 2 ns - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 35 V · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Abm.: (L x B x H) 190 x 35 x 100 mm · Gewicht: 900 g · Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s · Auflösung: 8 Bit ·

Speichertiefe/Kanal: 16 kpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Spectrum-Analyser · Schnittstellen: USB · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 100 MHz · Messkategorie: CAT I · Tastkopfverhältnis einstellbar: 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 · Impedanz: 1 MΩ/25 pF
Lieferumfang: Software-CD · Installationsanleitung · USB-Y-Kabel.
Systemvoraussetzungen: CD-Laufwerk · 2 freie USB2.0 Schnittstellen · Windows® XP/Windows Vista™/Windows® 7 und neuer.

Best.-Nr.	St. €
1490960-E4	274.17 249.17

TEST- UND PRÜFGERÄTE FÜR FEHLERFREIES UND SICHERES ARBEITEN.



**AKTIONS
PREIS**

Sie sparen € 166,66
Gültig bis 25.10.2020

statt € 2082,50

1915⁸⁴

FLUKE

Gerätetester Kit Fluke 6500-2 DE Kit

- Schnelle Eintastenbedienung
- Inkl. erweiterter Testadapter, Barcodeleser, DMS 0702/PAT Software, Geräte- und Barcode-Aufkleber

Ausstattung: Voreingestellte Werte für Gut/Schlecht ermöglichen Zeitersparnis · Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen · Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss · Separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Gewicht: 3.13 kg · Schnittstellen: USB · Speicher (Plätze): 1000 · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Leitungstest · Berührungsstrom · Spannung · Strom · Leistung · Messkategorie: CAT II 300 V · **Lieferumfang:** Tragbarer Gerätetester Fluke 6500-2 · EXTL 100-02, Erweiterter Testadapter · SP Scan 6000, Barcodeleser · Fluke DMS 0702/PAT Software · Pass 560R-02, Geräteaufkleber für Gutbewertung · APP 1000, Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen · HBEE102X34WR, Label White Single Lane 102.5x34 mm · Benutzerhandbuch auf CD · Kurzanleitung · Tragetasche aus Hartplastik · Messleitung · Prüfspitze · Krokodilklemme · Netzkabel · USB-Stick · USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €
1152486-E4	2082,50 1915,84

1415⁸⁴



FLUKE

Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 inkl. gratis DMS Software und gratis Werkzeugrucksack Fluke Pack 30

- Insulation-PreTest™ Sicherheitsfunktion
- Isolation an L-N, N-PE Eingang; Automatische Testsequenz; Durchgang an L-N, N-PE Eingang
- ShareLive™ Calling
- Fluke Connect kompatibel

Ausstattung: Mit Autotest führen Sie die Prüfung von Leitungs- und Schleifenimpedanz, RCD-Auslösestrom und -Auslösezeit sowie Isolationsprüfungen mit einer einzigen Verbindung und durch einen einzigen Tastendruck durch. Zusatzmodus mit hohem Prüfstrom für die Schleifenimpedanzmessung ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 250 x 125 mm · Gewicht: 1.3 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: RCD/FI Test · Messkategorie: CAT III 500 V · CAT IV 300 V · Schnittstellen: Infrarot · Bluetooth® · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): Spannung · Frequenz · Isolationswiderstand · Leitungsimpedanz · Schleifenimpedanz · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher: ja

Weitere technische Daten: Isolationswiderstand bei 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Lieferumfang: Fluke 1664FC · DMS Software · Fluke Pack 30

Best.-Nr.	St. €
1909837-E4	1690,84 1415,84

Spannungsmessung mit geringer Eingangssimulation (LoZ)

Widerstand und Durchgangsprüfung mit Summer



Installationstester 1 kV, CAT IV 600 V mit Multimeterfunktion & Niederohmmessung

- Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC. (VDE 0413 Teil 2)
- Niederohmmessung mit >200 mA. (VDE 0413 Teil 4)
- Drehfeldrichtungsmessung durch einfaches Berühren der Leiter. (VDE 0413 Teil 7)

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 180 x 365 x 300 mm · Gewicht: 2.46 kg · Kalibriert: ISO · Messkategorie: CAT IV 600 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): Frequenz · Isolationswiderstand · Schutzleiterstrom · Schutzleiterwiderstand · Spannung · Strom · Widerstand.
Lieferumfang: ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD · ISO9000 Kalibrierzertifikat.

Best.-Nr.	St. €
2176509-E4	407,50 390,84

390⁸⁴



**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt. / ab € 69.- Bestellwert inkl. MwSt.

SCHNELL UND PRÄZISE ENERGIEVERBRAUCH UND STROMKOSTEN ERMITTELN.

VOLT CRAFT.

VOLT CRAFT Energiekostenmessgerät SEM4500

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs und Kostenkontrolle über die Steckdose
- Mit praktischer „Forecast“-Funktion
- Messzeit einstellbar
- Wirkleistungs-Bereich 0.3 bis 3680 W



Ausstattung: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Umstellbares Zeitformat 12h/24h · Löscht-Funktion · Alarm bei Überlast · Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 9999 h59 min · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0 bis 16 A · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 135 g · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 103 x 56 x 72 mm · Passend für Land: Deutschland · Niederlande.

Lieferumfang: Energy-Monitor SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1647179-E4	22.50 20.-

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 2.50
Gültig bis 25.10.2020

statt € 22.50

20,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

ab 26⁶⁶



1558906

VOLT CRAFT.

Energiekostenmessgerät SEM 6000

Technische Daten: Messfunktion: Wirkleistung · CO₂-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	St. €
1558906-E4	Einzel	Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion, TRMS, Stromtarif einstellbar, mit App-Steuerung	30.- 26.66
1695486-E4	3er Set	Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion, Kostenprognose, TRMS, Stromtarif einstellbar, mit App-Steuerung	62.50 58.33



VOLT CRAFT.

Energiekosten-Messgerät Energy Logger 4000

- Integrierter Datenlogger
- SDHC Slot (max 32 GB)
- 1,5 - 3500 W



45⁸³

Technische Daten: Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Wirkfaktor · Nennspannung · Strom · Frequenz · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.): 4320 h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Gewicht: 240 g · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83 mm.
Lieferumfang: Energy-Logger 4000 · Backup-Batterie · Auswertesoftware „VOLTSOFT Standard“ · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
125444-E4	50.- 45.83

Mit erhöhtem Berührungsschutz

750

BASETech

Energieverbrauchs-Messgerät Energy Monitor 2000

- Leistungsanzeige in W
- Energieverbrauchsanzeige in kWh

Technische Daten: Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 120 g · Wirkleistungs-Bereich: 4 bis 3680 W · Genauigkeit: 5 % · Abm.: (L x B x H) 76 x 75 x 75 mm · Passend für Land: Deutschland · Schweden · Österreich · Finnland · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Estland · Lettland · Bulgarien · Rumänien · Niederlande · Spanien · Luxemburg · Bosnien und Herzegowina

Best.-Nr.	St. €
1302517-E4	9.16 7.50

BASETech

10⁸³

Energiekostenmessgerät EM-3000

- Misst Stromverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromkosten
- Mit großen LCD-Display

Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 200 g · Wirkleistungs-Bereich: 2 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 78 x 76 x 150 mm · Passend für Land: Deutschland · Schweden · Österreich · Finnland · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Estland · Lettland · Bulgarien · Rumänien · Niederlande · Spanien · Luxemburg · Italien · Bosnien und Herzegowina

Lieferumfang: 1 x Energiekostenmessgerät EM-300 · 1 x Knopfzellen Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1611632-E4	13.33 10.83

GEZIEL WÄRMEQUELLEN UND TEMPERATURUNTERSCHIEDE AUFDECKEN.



AKTIONS PREIS
Sie sparen bis zu € 50,01
Gültig bis 25.10.2020

statt ab € 415,84
ab 365,83

VOLTCRAFT.

Wärmebildkamera

Technische Daten: Optik: 50° x 38° · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Emissionsgrad (max.): 0,99 · Gewicht: 365 g · Bildfrequenz: 9 Hz · Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C

Lieferumfang: Wärmebildkamera · Akku · USB-Kabel · Micro-SDHC-Speicherkarte (16GB) · Bedienungsanleitung auf CD · Sicherheitshinweise.



2127008

Best.-Nr.	Typ	Bolometermatrix	Emissionsgrad-Bereich	St. €
2127008-E4	WB-300	160 x 120 Pixel	0,01 - 0,99	724,17
1897504-E4	WB-200	80 x 60 Pixel	0,1 - 0,99	365,83

UNI-T

Uni-T UTi165K Wärmebildkamera mit 7,1 cm (2,8") TFT-Display

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich 30 bis 45 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

665,84



Technische Daten: Optik: 56° (H) x 42° (V) · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Geometrische Auflösung (IFOV): 6 mrad · Fokussierung: Automatisch · Produkt-Art: IR Thermal Imager · Grund-Genauigkeit ± °C: 0,5 °C · Farbpaletten: 7 · Display: 7,1 cm (2,8") TFT · Min. Fokussierungsentfernung: 1 m · Typ: UTi165K · Anschluss: USB.

Lieferumfang: Wärmebildkamera · USB-Kabel Typ C · 16 GB TF-Karte · Benutzerhandbuch, englisch · Sicherheitshinweisblatt.

Best.-Nr.	St. €
2255902-E4	665,84

Benötigtes Zubehör

Best.-Nr.	St. €
409620-E4	11,66



1165,84

Wärmebildkamera testo 868

- WLAN Verbindung zur Testo-App und anderen Testo-Messgeräten
- Automatisches Einstellen des Emissionsgrades
- Objektiv vergleichbare Wärmebilder dank testo ScaleAssist

Technische Daten: Optik: 31° x 23° · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0,10 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 3,7 V/DC · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 3,4 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Farbpaletten: 4 · Display: TFT 8,9 cm · Min. Fokussierungsentfernung: 0,5 m · Anschluss: USB · WAN · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0,01 - 1 · P · Messbereich Temperatur: -30 bis +650 °C · Interner Speicher: 2,8 GB · Bildspeicher-Dateiformat: .bmt und .jpg

Lieferumfang: USB-Kabel · Netzteil · Li-Ion-Akku · Profi-Software · 3 x testo ε-Marker · Inbetriebnahmeanleitung · Kurzanleitung · Koffer.



Best.-Nr.	St. €
1528584-E4	1165,84



332,50


VOLTCRAFT.

WBP-80 Taschen-Wärmebildkamera

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -10 °C bis 400 °C
- 80 x 60 Pixel Bolometermatrix
- Schlanke Taschenbauweise

Technische Daten: Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 3,5 % · Fokussierung: Automatisch · Emissionsgrad (min.): 0,01 · Emissionsgrad (max.): 0,99 · Grund-Genauigkeit ± °C: 3,5 °C · Gewicht: 113 g · Farbpaletten: 3 · Emissionsgrad-Bereich: 0,01 - 0,99

Lieferumfang: Wärmebildkamera · USB-Kabel · 16 GB Micro SD-Karte · Software-CD · Tragetasche · Bedienungsanleitung

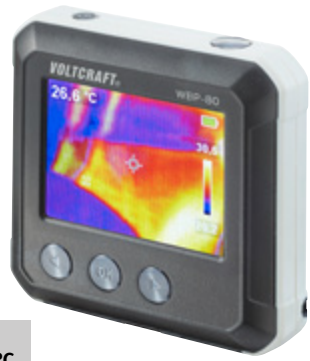

Best.-Nr.	St. €
2161942-E4	332,50

665,84



Wärmebildkamera Flir C5

- 8,7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Technische Daten: Optik: 54° x 42° · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: MSX® · Integrierte LED-Lampe · integrierte Digitalkamera · WiFi · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 190 g · Farbpaletten: 6 · Min. Fokussierungsentfernung: 0,3 m · Anschluss: USB · Bluetooth® · Schutzart IP54

Lieferumfang: FLIR C5 · Tasche

Best.-Nr.	St. €
2258834-E4	665,84



je **382,50**



FLIR ONE PRO Wärmebildkamera-Aufsatz für Smartphones und Tablets

- 8,7 Hz Bildwiederholfrequenz
- 160 x 120 Wärmepunkte für -20 bis +400 °C

Technische Daten: Optik: 55 x 43° · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Gewicht: 36,5 g · Farbpaletten: 9 · Zertifizierungen: MFi (iOS Version), RoHS, CE / FCC, CEC-BC, EN61233 · Betriebstemperatur 0 bis 35 °C · Fallgeschützt bis zu 1,8 m · Thermische und visuelle Kameras mit MSX · Thermosensor · Pixelgröße 12 µm, 8 - 14 µm Spektralbereich · Visuelle Auflösung - 1440 x 1080 Px · HFOV: 55° ± 1° · VFOV 43° ± 1° (Pro)

Lieferumfang: Schutzhülle · Ladekabel · Quick Start Handbuch.

Best.-Nr.	Typ	St. €
1558112-E4	ONE PRO iOS	382,50
1558117-E4	ONE PRO Android USB C	382,50



1558117

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

KONSTANTE STROMVERSORGUNG GARANTIERT! MIT LEISTUNGSSTARKEN NETZ- UND LADEGERÄTEN.

MESSTECHNIK & STROMVERSORGUNG
Über 54.000 Artikel

Foto: istockphoto: sergeyryzhov



Anzahl Ausgänge 3 x

Leistung 195 W

415⁸⁴

RIGOL

Labornetzgerät DP832

- 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A
- 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A
- 0 V/DC - 5 V / 0 - 3 A

Technische Daten: Leistung: 195 W · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 418 x 239 x 157 mm · Gewicht: 10.5 kg · 3 Analogausgangskanäle.

Lieferumfang: USB Kabel · Netzkabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1166515-E4	440-84 415.84

ab **245⁸³**

GW INSTEK

Made to Measure

Labornetzgeräte Serie GPS



511529

- Unabhängige und isolierte Ausgänge
- Tracking-, Seriell- und Parallel-Schaltfunktion
- Ausgang abschaltbar

Ausstattung: Last- und Netzregelung 0,01% · Überlast- und Verpolungsschutz · Drehzahlgesteuerter Lüfter · 3stellige LED-Anzeigen.

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Abm.: (B x H x T) 255 x 145 x 265 mm · Gewicht: 7 kg

Lieferumfang: Netzkabel · Testleitungen · Bedienungsanleitung (Englisch).

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	St. €
511529-E4	GPS-2303	2 x	0 - 30 V/DC / 0 - 3 A 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A	180 W	365.83 245.83
511530-E4	GPS-3303-S	3 x	0 - 30 V/DC / 0 - 3 A 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A 5 V/DC / 3 A	195 W	349.17 279.17



1629372



1629369

VOLTcraft.

VOLTcraft VLP-USB Labornetzgeräte

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP · Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar



Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	St. €
1629372-E4	VLP-2403 USB	4 x	0 - 40 V / 0.01 - 3 A 0 - 40 V / 0.01 - 3 A 3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	273 W	270 x 440 x 125 mm	11 kg	315.84 274.17
1629369-E4	VLP-1303 USB	3 x	0 - 30 V / 0.01 - 3 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	232.50 199.17
1629370-E4	VLP-1405 USB	3 x	0 - 40 V / 0.01 - 5 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	233 W	260 x 350 x 125 mm	9 kg	274.17 249.17
1629371-E4	VLP-1602 USB	3 x	0 - 60 V / 0.01 - 1.5 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	274.17 249.17

ab **199¹⁷**

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

PASSENDE NETZTEILE FÜR EINE OPTIMALE ENERGIEVERSORGUNG.

ENERGIESPAREND UND UNIVERSELL EINSETZBAR.


Kundenempfehlung:



4,4 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

ab **999**



VOLT CRAFT.

Energiespar-Steckernetzteile USPS-Serie

- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz

Die USPS-Serie ist weltweit einsetzbar und stellt für viele Anwendungen das passende Netzteil zur Verfügung. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Leistungsklassen. Die Ausgangsspannung kann an jedem Gerät in 7 Stufen eingestellt werden. Die Energieersparnis im StandBy-Betrieb beträgt gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen über 90% und entsprechen der Energiespar-Richtlinie „ErP“.

Ersetzen Sie doch einfach ihr herkömmliches Netzteil gegen ein Energiespar-Netzteil und sparen dabei noch Geld.

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · einstellbar · Kabellänge ca. 180 cm

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Leistung	St. €
518371-E4	USPS-1000	1000 mA	150 g	12 W	14.16 12.49
518370-E4	USPS-600	600 mA	110 g	7.2 W	11.66 9.99
518372-E4	USPS-1500	1500 mA	175 g	18 W	18.33 15.83
518373-E4	USPS-2250	2250 mA	202 g	27 W	25.83 21.66

Kundenempfehlung:




4,9 von 5 Sternen

conrad.at ·

Stand: 02.09.2020

Für Best.-Nr.: 510824

ab **749**



DEHNER
Elektronik GmbH

Festspannungs-Steckernetzteile SYS-Serie

- Hocheffizient und Energiesparend

Steckernetzteile in Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Ausgangsspannung	Leistung	St. €
510824-E4	1000 mA	143 g	24 V/DC	24 W	14.99 13.33
510819-E4	500 mA	79 g	12 V/DC	6 W	9.16 7.49
510822-E4	2000 mA	143 g	12 V/DC	24 W	14.16 12.49

PASSENDES ZUBEHÖR

USB-Steckadapter-Set

VOLT CRAFT.

- USB-B-Anschluss
- Mini-USB
- Micro-USB
- Passend für Steckernetzteile der USPS und SPS Serie



Best.-Nr.	St. €
512771-E4	4.99 3.33

Sehr geringer StandBy-Verbrauch

Stabilisierte Ausgangsspannungen

VOLT CRAFT.

Energiesparende Netzteile

- Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.

Die Steckernetzteile eignen sich für viele Anwendungen. Die Ausgangsspannung kann in 7 Stufen eingestellt werden. Durch die offenen Kabelenden sind die Netzteile ideal bei der Verwendung als Stromversorgung von Bausätzen oder LED-Streifen. Die Energieersparnis im StandBy-Betrieb beträgt gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen

über 90% und damit entsprechen diese Geräte der Energiespar-Richtlinie „ErP“.

Ausstattung: Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V/DC · 1 cm abisolierte und verzinnete Kabelenden · Kurzschlussfest · Überlast- und Überhitzungsschutz.

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

Für Best.-Nr.: 515512

ab **833**



Technische Daten: Restwelligkeit bei Vollast 300 mV · Leerlaufspannung +/- 5% vom Nennwert

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Leistung	St. €
518374-E4	600 mA	110 g	7.2 W	9.99 8.33
515511-E4	1000 mA	150 g	12 W	13.33 9.99
515512-E4	1500 mA	175 g	18 W	16.66 14.16
515513-E4	2250 mA	202 g	27 W	26.66 21.66

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Bestellen Sie jetzt: Tel. 050 - 20 40 50 · Fax 050 - 20 40 55 · conrad.at

ÜBERSpannung ODER TIEFENENTLADUNG WIRKSAM VERMEIDEN.

BATTERIEN UND GERÄTE SCHÜTZEN.

Kundenempfehlung: **749**
 ★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
 conrad.at · Stand: 02.09.2020



Solarladeregler SL 53

- Mosfet-Regler, daher wenig Verluste
- Gasungsregelung
- Überlade- und Tiefentladeschutz



Ausstattung: Automatische Ladestromzuschaltung · Automatische Ladeabschaltung · Geringer Eigenstromverbrauch · Überlastschutz · LED-Anzeige
Technische Daten: Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Modul-Leistung (max.): 53 Wp · Last und Modulstrom 4 A · Regelungs-Art: PWM · Abm.: (L x B x H) 69 x 59 x 23 mm
Lieferumfang: Laderegler · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1547294-E4	9:16 7.49

108³³



Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 75/15

- Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig
- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)



Ausstattung: Programmierbarer Batterie-Ladealgorithmus, Tag/Nacht-Zeitsteuerung und Lichtdämmungsoption, Optionen für die Programmierung, Daten in Echtzeit und Anzeige des Verlaufs
Technische Daten: Nennspannung: 12 V · 24 V · Regelungs-Art: MPPT · Ladestrom (max.): 15 A · Abm.: (B x H x T) 113 x 100 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €
1924460-E4	124.99 108.33

21⁶⁶

Mit Ladezustandsanzeige



Tiefentladeschutz 12 V, 24 V

Ausstattung: Einsetzbar in 12 V und 24 V Anlagen · LED-Kontrollanzeige
Technische Daten: Modul-Leistung (max.): 70 Wp · Last und Modulstrom 6,3 A · Passender Akku: Blei · Abm.: (L x B x H) 98 x 88 x 35 mm
Lieferumfang: Tiefentladeschutz · Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	St. €
111113-E4	24.99 21.66

22⁴⁹



Schaltnetzteil 24V DC

Ausstattung: direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Relaisausgang
Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Abm.: (L x B x H) 40 x 90 x 100 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Anschluss: Schraubklemmen · Leistung: 60 W · Herst.-Teilenr.: MDR-60-24



Best.-Nr.	St. €
1297381-E4	27.49 22.49



Solar-Laderegler PR 1010

- Professionelle Lastüberwachung
- Mehrstufige Ladetechnologie
- Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung

Technische Daten: Modul-Leistung (max.): 300 Wp · Nennspannung: 12 V · 24 V · Regelungs-Art: PWM · Passender Akku: Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Vlies · Ladestrom (max.): 10 A · Abm.: (B x H x T) 187 x 96 x 44 mm · Schutzart IP31 · Ladeentspannung 13,9/27,8 V · Boostladespannung 14,4/28,8 V · Leerlaufspannung <47 V
Lieferumfang: Laderegler · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
110677-E4	83:33 66.66



66⁶⁶



Hutschienen-Netzteile 24V DC

Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Verbrauch (StandBy): 0.3 W · MTBF: 350000 h · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Schutzart: IP20 · Verbrauch im Standby-Modus: <0.3 W · Restwelligkeit/ Rauschen: <1% der Ausgangsspannung

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausgangsstrom (max.)	Wirkungsgrad	Leistung	St. €
1781111-E4	PSD-323	2.5 A	87 %	60 W	30:83 27.49
1781114-E4	PSD-321	0.42 A	80 %	10 W	18:33 15.83
1781112-E4	PSD-322	1.25 A	85 %	30 W	28:33 24.99
1998769-E4	PSD-324	4.2 A	89 %	100 W	34:16 30.83

ab **15⁸³**

BESTE VERBINDUNGEN SCHAFFEN.

MIT OPTIMALER LÖTTECHNIK.

LÖTTECHNIK

Über 7.000 Löttechnik-Artikel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



ersa

Digitale-Lötstation ERSA RDS 80

- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450°C
- PTC-Heizelement



145⁸³

Technische Daten: Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital
Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · LötKolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm weißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm

Best.-Nr.	St. €
813123-E4	154.16 145.83

407⁵⁰

JBC
The Soldering Co.

Kompakt-Lötstation CD-2BEWE

- Schneller Kartuschenwechsel
- Verstellbare Elemente
- Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
- Mikroprozessorgesteuert

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 150 x 175 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 140 W · Gewicht: 3170 g · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 90 bis 450 °C · Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle · Schneller Kartuschenwechsel.

Lieferumfang: Steuereinheit CD-2E · LötKolben T245-A · Lötkartusche C245-906 · Lötkartusche C245-907 · Messingwolle CL6210 · Schwamm S0354 · Netzstecker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712477-E4	424.17 407.50

232⁵⁰

TOOLCRAFT

2-in-1 Lötstation

- Kombinierte Elektro-/Heißluft-Lötstation
- Intelligente Kühlung und verzögerte Abschaltung zur Verlängerung der Lebensdauer des LötKolbens
- Schnelle Erwärmung (in 10 s auf 250 °C)



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 257 x 247 x 168 mm · Betriebsspannung: 230 V · Max. Luftmenge: 23 l/min · Leistung (max.): 700 W · Gewicht: 4252 kg · Temperaturbereich: 200 bis 480 °C

Lieferumfang: 2-in-1 Lötstation · Heißluftpistole · LötKolben · Netzkabel · LötKolbenständer (mit Reinigungsschwamm) · 4 Aufsätze · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2108712-E4	249.17 232.50



137⁵⁰

Weller

Lötstation WE 1010

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 bis 450 °C

Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation · WEP 70 LötKolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

Best.-Nr.	St. €
1664390-E4	145.83 137.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Foto: AdobeStock; Berk

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR ALLE LÖTAUFGABEN.

SETS FÜR ULTRASCHNELLES UND PRÄZISES ARBEITEN.

Weller

WX 1010 Set

- 1-Kanal-Versorgungseinheit mit LötKolben WXP 120

524¹⁷

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 151 x 130 mm · Leistung (max.): 200 W · Betriebsspannung: 230 V/DC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 450 °C · USB: Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring

Lieferumfang: 1-Kanal-Versorgungseinheit WX 1, 200 W · WXP 120 · LötKolben 120 W, 24 V mit Power-Response Heizkörper Technologie · WDH 10 Sicherheitsablage mit Messingwolle · XT B Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
1385250-E4	565.84 524.17



AKTIONSPREIS

Sie sparen € 83.33
Gültig bis 25.10.2020

statt € 1082.50

999¹⁷



2 x Sicherheitsablage

Weller

Weller 2-Kanal Löt-/Entlötstation WXD 2020

- Mehrere Anwendungen und nur eine Versorgungseinheit
- Standby fähiges Entlötwerkzeug
- ESD sicher

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 151 x 130 mm · Leistung (max.): 240 W · Gewicht: 3.2 kg · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 35 l/min · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +50 bis +550 °C.

Lieferumfang: 2-Kanal Löt-/Entlötstation WXD 2020 · WXDP 120 EntlötKolben mit WDH 70 Sicherheitsablage · WXP 120 LötKolben mit WDH 10 Sicherheitsablage.

Best.-Nr.	St. €
588701-E4	1082.50 999.17



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

715⁸⁴

TOOLCRAFT

High Energy Rework Station

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 226 x 193 x 150 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Leistung (max.): 1000 W · Gewicht: 3.62 kg · Anzeige: digital · Produkt-Art: Löt-/Entlötstation · Temperaturbereich: 100 bis 480 °C

Lieferumfang: 1x GT-8102 Hochleistungs-Überarbeitungsstation · 1x Netzkabel · 1x Griffhalter · 3x Sprühdüse · 4x Saugscheibe · 4x Frühling · 1x Staubsauger · 1x Heißluftpistolengriff · 1x Doppelstecker · 1x schwarzer Werkzeugkasten · 2x Saugdüse · 1x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1933086-E4	749.17 715.84



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

TOOLCRAFT

4 in 1 Rework Station

999¹⁷

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 309 x 313 x 146 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 23 l/min · Leistung (max.): 900 W · Gewicht: 8.27 kg · Temperaturbereich: 150 bis 500 °C

Lieferumfang: 1x MS-900 mit Heißluftstation · 1x LötKolben · 1x Entlötpinzette · 1x Entlötstation · 1x Entlötsaugpumpe · 2x Ständer mit Spiralwolle Trockenreiner · 1x Netzkabel

Best.-Nr.	St. €
1933085-E4	1082.50 999.17



549¹⁷

Weller

Zero Smog EL Kit 1

- Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
- Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
- Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen

Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 53 dBa · Abm.: (L x B x H) 335 x 360 x 445 mm · Luftdurchsatz: 150 m³/h · Betriebsspannung: 230 V · Leistung max 120 W.

Lieferumfang: ALFA Trichterdüse · 0F15 Flexibler Absaugarm · T0058762846 Fixing clamp / Befestigungsschelle.

Best.-Nr.	St. €
1664396-E4	590.84 549.17



150,-

TOOLCRAFT

Hochfrequenz Lötstation ST-100 HF

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes, pulverbeschichtetes Aluminium- Gehäuse
- Integrierte Standby- und Shutdown Funktionen

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 100 W · Gewicht: 3250 g · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C

Lieferumfang: LötKolbenablage mit Trockenreiner und Schwamm · LötKolben · Lötspitze (Bleistiftform 0,2 x 25mm) · Bedienungsanleitung · Netzkabel

Best.-Nr.	St. €
1626065-E4	166.66 150.-



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED.

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR BRINGT BEEINDRUCKENDE PRÄZISION.

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 5,84
Gültig bis 25.10.2020

statt € 47,50
41,66



Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gelenkarme-Abm.: Je ca. 250 mm · Filter-Abm. (L x B x H): 130 x 130 x 10 mm · Anschlusskabel: 1,5 m · Gewicht: 2500 g · Durchmesser: 94 mm.

Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St.	€
588688-E4	47,50	41,66



Detailansicht



Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

148³³

**Weller®
Gaslötcolben
Pyropen Piezo**

- Mit Piezo-Zündung
- Bis zu 3 Stunden ununterbrochen lötten
- Max. 100 W

Ausstattung: Temperaturwerte: Lötcolben 250 bis 500 °C, Heißluftgebläse 650 °C.

Technische Daten: Max. Temperatur: 650 °C · Gas-Inhalt: 28 ml · Betriebsdauer (max.): 180 min · Leistung (max.): 60 W.

Lieferumfang: Heißluft- und Schrumpfzubehör · Lötspitze Meißelform 3,0 mm · Bedienungsanleitung · Stabile Metallbox.

Hinweis: Ohne Gasfüllung, füllbar mit hochwertigem Feuerzeuggas (ISO-Butan).

Best.-Nr.	St.	€
813249-E4	156,66	148,33

Robustes Aluminum-Gehäuse

Leicht zu bedienender Auslöseknopf



Entlötsaugpumpe

Das Metallgehäuse der antistatischen Entlötsaugpumpe ist sehr robust und stabil. Außerdem verfügt sie über eine selbstreinigende Spitze. Durch den leichtgängigen Auslöseknopf ist sie sehr gut zu bedienen. Die Pumpe ist ideal für Arbeiten an Platinen etc. geeignet.

Technische Daten: Antistatisch: Ja.

Best.-Nr.	St.	€
2196503-E4	5,83	5,-

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Kundenempfehlung:



conrad.at · Stand: 02.09.2020



Regelbarer Lötcolben 60 W

- Temperaturregelung am Lötcolben
- Optimal für den universellen Einsatz

Durch die Temperaturregelung von 200 - 450 °C ist dieser Lötcolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik.

Technische Daten: Leistung (max.): 60 W · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform.

Lieferumfang: Lötcolben 60 W · Lötspitze.

Best.-Nr.	St.	€
588269-E4	18,33	14,16

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 4,17
Gültig bis 25.10.2020

statt € 18,33

14,16

Kundenempfehlung:



conrad.at · Stand: 02.09.2020



Weller®

Gasnachfüllflasche

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötcolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel

Hochwertiges ISO-Butangas speziell zum Gaslöten.

Füllmenge 75 ml.

Lieferumfang: Gasnachfüllflasche Füllmenge 75 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St.	€
812591-E4	66,67 €	5,83	5,-



Lötendraht HS10 FairLötet

- Elektroniklötendraht aus hochreinen Sekundärrohstoffen
- Flussmittelfüllung aus größtenteils nachwachsenden Rohstoffen

Technische Daten: Gewicht: 100 g · Ausführung: Spule · Legierung: Sn99,3Cu0,7 · Draht-Durchmesser: 1,0 mm · Flussmitteltyp: ROM1 (IEC 61190-1-3) / 1.1.2.B (DIN EN 29454-1) / F-SW26 · Flussmitttelgehalt: 2,5 % ± 0,3 % · Halogengehalt im Flussmittel: 0,9% · Korrodierende Wirkung: keine, nach DIN 8516 · Legierungseinheit analog zu ISO 9453:2006: FLOWTIN+ TC Sn99,3Cu0,7 (Sn99,3Cu0,7 - 227°C Schmelzpunkt).

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St.	€
1414240-E4	108,30 €	12,50	10,83



NÄHER DRAN.

BEREIT FÜR GENAUE UNTERSUCHUNGEN.

MIKROSKOPE / LUPENLEUCHTEN
Über 2.000 Artikel

Foto: iStockphoto; franz12

47⁵⁰



TOOLCRAFT

LED Lupenleuchte 3D 1.75x

- Glaslinse Ø125 mm
- 1.75x Vergrößerung
- Verstellbarer Lupenarm
- Klemmhalterung
- Dimmbar

Technische Daten: Arbeitsradius: 128 cm · Befestigungsart: Tischklemme · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Sockel: LED · Energieeffizienzklasse: n.rel · Besonderheiten: dimmbar · Linsen-Ø: 125 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 650 mlm · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Gewicht: 2373 g · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 650 lm · Anzahl LEDs: 60 · Leistung: 11 W · Linsengröße: (Ø) 125 mm · Abm.: (L x B x H) 650 x 205 x 800 mm.

Lieferumfang: 1 x LED-Lupenleuchte · 1 x Klemmhalterung · 1 x Handbuch

Best.-Nr.	St. €
1601088-E4	55,- 47.50



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

75,-



TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Profi

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 150fache Vergrößerung
- Präzise einstellbarer Standfuß

Technische Daten: Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel · Auflösung: 5 Megapixel · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 150 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Betriebsspannung (Details): 5 V (USB) · Ausführung: USB.

Lieferumfang: Kamera · Profi Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Best.-Nr.	St. €
1713198-E4	83.33 75.-



44¹⁶



TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro 2.0 Scale

- Bis zu 200fache Vergrößerung
- 8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung
- Direkte Übertragung auf den PC

Technische Daten: Auflösung Foto: 1600 x 1200 Pixel · Auflösung: 2 Megapixel · Auflösung Video: 1600 x 1200 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Betriebsspannung (Details): Über USB · Ausführung: USB · Gewicht: 350 g · Abm.: (L x B) 210 mm x 150 mm.

Lieferumfang: Kamera · Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10 (oder höher), Mac OS 10.12 (oder höher)

Best.-Nr.	St. €
1713197-E4	50,- 44.16



Farbtemperatur 6000-7000 K

220-240V

12 Watt

66⁶⁶



TOOLCRAFT

LED Lupenleuchte 150 mm dimmbar

Technische Daten: Befestigungsart: Tischklemme · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Energieeffizienzklasse: n.rel · Linsen-Ø: 150 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 750 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Gewicht: 2.26 kg ·

Betriebsspannung (Details): 220-240 V/AC · Leuchtfarbe: Weiß · Anzahl LEDs: 72 · Leistung: 12 W · Linsengröße: (Ø) 150 mm

Lieferumfang: 1 x LED Lupenleuchte · 1 x Adapter · 1 x Tischklemme · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1662856-E4	83.33 66.66



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

125,-



TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Lab5.0

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 500fache Vergrößerung
- Integriertes 8,9 cm (3,5") TFT-Farbdisplay

Technische Daten: Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Digitale Vergrößerung (max.): 500 x · Produkt-Art: USB Mikroskop.

Lieferumfang: Kamera · Li-Ionen-Akku · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10; Mac OS 10.9-10.13

Best.-Nr.	St. €
1713199-E4	137.50 125.-



**TECHNIK
DEALS**

**Beste Technik.
Faire Preise.**

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

PASSIV, AKTIV UND ELEKTROMECHANISCH.

ALLES FÜR ENTWICKLUNG UND VORSERIENFERTIGUNG.

BAUELEMENTE

Über 280.000 Artikel

Inhalt ca. 100 Stück

375

Kemo
Electronic

Folienkondensatoren-Set

Technische Daten: Produkt-Art: FKP-Folienkondensator Sortiment · Typ: S052

Best.-Nr.	Pckg.	€
535522-E4	4-58	3.75



5833


Labor-Elko-Sortiment, 325 Teile

• Radiale Ausführung

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Typ: 419141

Lieferumfang: 325 Elko's mit 16 V: 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 10 x 1000 µF, 5 x 2200 µF, 6 x 4700 µF · 50 V: 20 x 1 µF, 20 x 2,2 µF, 20 x 4,7 µF · 35 V: 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 5 x 1000 µF, 4 x 2200 µF, 4 x 4700 µF · 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 15 x 47 µF, 10 x 100 µF, 8 x 220 µF, 6 x 470 µF.

Best.-Nr.	St. €
419141-E4	66.66 58.33

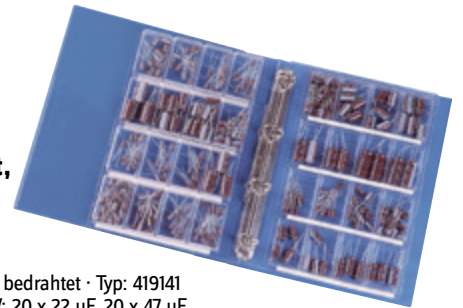

Barthelme


Kohleschicht-Widerstand Sortiment

- 400 Teile
- 0.25 Watt
- Toleranz: ± 5%

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Typ: 00430332

Lieferumfang: Sortimentsbox · (Je 20 Stück) 1Ω · 10Ω · 47Ω · 100Ω · 150Ω · 220Ω · 330Ω · 470Ω · 1kΩ · 1.5kΩ · 2.2kΩ · 4.7kΩ · 10kΩ · 22kΩ · 33kΩ · 47kΩ · 100kΩ · 220kΩ · 470kΩ · 1MΩ

Best.-Nr.	Pckg.	€
1692380-E4	11-66	10.-

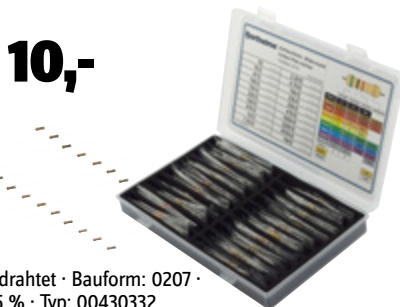

7750

Transport Data Logger - TDL110

Technische Daten: Produkt-Art: Temperatur-/Feuchtigkeitssensor · Tool-Typ: Multi-Sensor-Einheit · Technologie: ARM Cortex-M3 · Schnittstellen: Bluetooth® · Architektur: ARM Cortex-M3

Lieferumfang: 1 Stück TDL 110 Device inkl. Batterie · Quick Start Guide

Hinweis: Der Batterie kann vom Kunden selbst eingesetzt werden. Der Kunde vergibt bei der Erstinbetriebnahme des TDL eine PIN pro Device. Ein Zurücksetzen der PIN ist auch im Werk nicht möglich.

Best.-Nr.	St. €
2148500-E4	83.33 77.50



R2
COMPONENTS
TRU

1416

Kohleschicht-Widerstands-Sortiment

- Bauform 0207
- 25 Stück je Wert
- Normreihe E 12



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 1 Set · Abm.: (L x B x H) 265 x 32.5 x 138 mm · Typ: 419036 · Abm. eines Faches: (B x H x T) 60 x 23 x 20 mm · Farbe: Hellgrau

Lieferumfang: 23 Werte (je 25 St.) der E 12 Reihe von 10 Ω - 680 Ω (Insgesamt 575 St.).

Best.-Nr.	Pckg.	€
1565924-E4	15-83	14.16

Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



ESD-Tischmatten-Set

Technische Daten: Typ: 1400.663.C · Herstellerfarbe: Platin-Grau · Anschluss: Druckknopf 10 mm · Ringöse 4 mm · Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · inkl. Erdungsstecker · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung · Ableit-Widerstand: (nach IEC 61340-5-1) R_G = typ. 10⁹ - 10⁷ Ω · Abm.: (L x B) 900 mm x 610 mm · Stärke: 2 mm

Best.-Nr.	St. €
186004-E4	50- 45.83



4583



TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

AUF GUTE VERBINDUNG KOMMT ES AN.

DAFÜR SORGT UNSER PROFESSIONELLES SORTIMENT.

KABEL & LEITUNGEN
Über 236.000 Artikel

Foto: Adobe Stock; Westend61

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



H07RN-F Gummileitung

- Die schwere Gummileitung
- Farbcodiert

1083

Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Querschnitt: 5 G 10 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Kältebeständig · Ölbeständig · UV-Beständig · Harmonisiert · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 29.10 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U₀: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 · Produkt-Art: Anschlussleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à	ab 50 à
600616-E4	15,- 10.83	10.50	

2249138



Installationskabel NYM-J

ab 250

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 5 G 2.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 12.20 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
2249138-E4	100 m	1.17 €	125,- 116.66	-	-
600532-E4	Meterware		3,- 2.50	2.42	2.37



Installationskabel NYM-J

166

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 3 x 2.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 10.40 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à	ab 50 à
600570-E4	2,- 1.66	1.61	1.58

Alle Preise exkl. MwSt.
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte



H07RN-F Meterware 1 m

- Farbcodiert

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 2.50
Gültig bis 25.10.2020

1583

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Querschnitt: 4 G 35 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Harmonisiert · Kältebeständig · UV-Beständig · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 41.40 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U₀: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Produkt-Art: Anschlussleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à	ab 50 à
2249136-E4	18,- 15.83	15.35	15.04

1025804



Installationskabel NYM-J

ab 108

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1025804-E4	3 G 1.50 mm ²	8.40 mm	100 m	-.58 €	64,- 58.33
600896-E4	3 x 1.50 mm ²	9.10 mm	Meterware		1,- 1.08



Installationskabel NYM-J

166

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 5 G 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 10.80 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à
600924-E4	1,- 1.66	1.61

MIT DEM RICHTIGEN ARBEITSGERÄT GEHT ALLES.

PERFEKTE ERGEBNISSE DURCH PROFI-TOOLS.

WERKZEUG

Über 147.000 Werkzeug-Artikel

Foto: Fotolia, Syda Productions



38³³

Heißluftpistole T-HLP 2000 W

- 3-stufige Einstellmöglichkeiten der Temperatur
- Zusätzliche Einstellmöglichkeiten über LED Anzeige
- Vielseitige Einsatzzwecke

Technische Daten: Gewicht: 830 g · Luftmenge: 550 l/min · 200 - 550 l/min · Temperatureinstellung: 50 - 630 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · inkl. Koffer · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: 1 x Heißluftpistole · 1 x Spatel · 4 x Düsen · 1 x Transport- und Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr.	St. €	
1582584-E4	41.66	38.33



14¹⁶

Kabellose Heißklebepistole 500 W

- Flexibel einsetzbar
- Aufschmelz-Temperatur 170 °C
- PTC Heizer

Technische Daten: Leistung: 500 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufheizzeit (max.): 180 s · Förderleistung (max.): 22 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B) 230 mm x 220 mm · Gewicht: 600 g
Lieferumfang: 1 x Klebepistole · 1 x Station · 2 x Düse (kurz/lang) · 1 x Bedienungsanleitung · 1 x Ladekabel · 5 x Klebestick transparent 11,2 x 150 mm

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	
1553068-E4	15.83	14.16




18³³

TOOLCRAFT

3 in 1 Heißdraht-Schneider

- 3 praktische, schnell zu wechselnde Aufsätze (Schneidedraht, Klingenaufsatz, Gravuraufsatz)

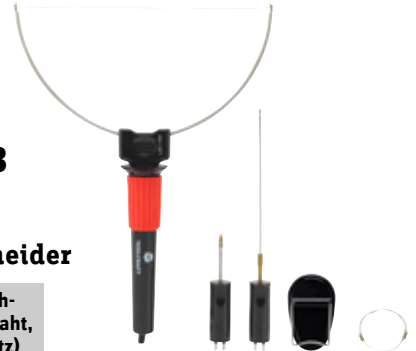

Technische Daten: Leistung: 7 W · Betriebsspannung: 5 V/DC · Aufheizzeit (max.): 120 s · Schneidtemperatur: 300 °C · Länge: 68 mm · Breite: 211 mm · Höhe: 285 mm.

Lieferumfang: Basisgerät · Heißdrahtschneider · Gravuraufsatz · Schneidaufsatz · Standfuß · Netzgerät (5 V) · 5 x Ersatzdraht · Koffer.

Best.-Nr.	St. €	
2228385-E4	21.66	18.33

PASSENDES ZUBEHÖR

Toolcraft Ersatzdraht für Heißdraht-Schneider

- Typ: Nickel-Chrom Draht
- Lieferumfang: 5 St.



Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1381165-E4	2.50	2.-	1.94



18³³

Multischleifer T-MS 200 W

- Leerlaufschwanzzahl: 12000/min
- Schwingkreis-Ø: 1.4 mm

Technische Daten: Leistung: 200 W · Schleiffläche: 150 x 150 x 100 mm · Leerlaufschwanzzahl: 12000/min · Schwingkreis-Ø: 1.4 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1100 g · Kabellänge: 2m

Lieferumfang: 1 x Multischleifer · 1 x Staubfangbehälter · 3 x Schleifpapier (60, 80, 120) · 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	
1582582-E4	20.83	18.33

**TECHNIK
D€ALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF CONRAD.AT

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

HANDWERKSKUNST STECKT IN IHNEN!

ELEKTROWERKZEUGE VON BOSCH.



Hubzahl (max.): 3100 /min

780 W/ 230V

BOSCH
Invented for life
182⁵⁰
Stichsäge GST 150 CE 35tlg. Sägeblatt-Set in L-BOXX

Technische Daten: Schnitttiefe max. (Holz): 150 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Schnitttiefe max. (Aluminium): 20 mm · Gewicht: 2.6 kg · Produkt-Art: Pendelhubstichsäge · Hubhöhe: 26 mm · Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: T 101 B Clean for Wood Stichsägeblätter · T 111 C Basic for Wood Stichsägeblätter · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1766339-E4	199.17 182.50



BOSCH
Invented for life
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 inkl. 2. Akku in L-Boxx

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 5 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 500/0 - 1900 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 28/63 Nm · Max. Schrauben-Ø: 8 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 38/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.1 kg.
Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku GBA 18 V/5 Ah · Schnellladegerät AL 1860 CV · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136.

Best.-Nr.	St. €
1666110-E4	274.17 249.17



249¹⁷

166⁶⁶



BOSCH
Invented for life
Akku-Bohrschrauber FlexiClick GSR 12V-15 in L-Boxx

Technische Daten: Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: (80%/100%) 35/45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 30/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.8 kg.
Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · GFA 12-B Bohrfutter · GFA 12-X Bitaufsatz · GFA 12-W Winkelauflaufsatz · GFA 12-E Exzenteraufsatz · Schnellladegerät GAL 1230 CV · L-BOXX Gr. 2.

Best.-Nr.	St. €
1529171-E4	182.50 166.66

125,-



BOSCH
Invented for life
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Technische Daten: Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.95 kg.
Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät AL 1115 CV · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1416722-E4	141.66 125,-



AKTIONS PREIS

Sie sparen € 8.33
Gültig bis 25.10.2020

statt € 58.33

50,-



BOSCH
Invented for life
Winkelschleifer GWS 7-125

Technische Daten: Leistung: 720 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1.9 kg.
Lieferumfang: Aufnahmefflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
1420226-E4	58.33 50,-

PASSENDES ZUBEHÖR

Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion

- Typ: 1600Z0002X
- Spannung: 12 V
- Kapazität: 2 Ah
- Technologie: Li-Ion
- Gewicht: 175 g

Best.-Nr.	St. €
819489-E4	42.50 34.16



PASSENDES ZUBEHÖR

Trennscheiben Inox **BOSCH**
Invented for life



- Inhalt: 10 St.
- Durchmesser: 125 mm
- Drehzahl (max.): 12250 U/min
- Material-Eignung: Edelstahl, Metall

Best.-Nr.	Pckg. €
1198025-E4	10.83 8.33

GEBALLTE KOMPETENZ UND ERFAHRUNG.

MAKITA ELEKTROWERKZEUGE.

4166



**Winkelschleifer
125mm 840W 9558NBRZ**

- 840 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

Technische Daten: Leistung: 840 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 x 2 · Gewicht: 2.1 kg.

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm · Seitengriff 36 · Stirnlochschlüssel 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
2134347-E4	46.66 41.66



1833



Makita Bohrer- und Bit-Set

Lieferumfang: Bit-Halter · Adapter · Steckschlüssel: 8, 10 mm · Bit-Sortiment 100 mm: 1x PH2, 1x PH3, 1x Schlitz · Bit-Sortiment 50 mm: 2x PH2, 2x PH3 · 2x 4-knt. · Bit-Sortiment 25mm: 5x PH1, 7x PH2, 2x Schlitz, 4x 4-knt., T15, T25, T30 · Metall-Bohrer: 4, 6, 8, 10 mm.

Best.-Nr.	St. €
1932786-E4	23.33 18.33



10833



Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min

Ausstattung: Lithium-Ionen Technologie · Rechts-/Links-Lauf · 2-Gang Getriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Spindelarretierung · Ladezustandsanzeige · Integrierte LED-Arbeitsleuchte · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 200/0 - 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm.

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1616940-E4	121.66 108.33



8333



Akku-Exzenter-schleifer DBO180Z

Ausstattung: Schleifteller mit Klettverschluss · 3-stufige elektronische Schwingzahl-einstellung · Motorbremse · Staubabsaugung durch Grundplatte oder Fremdsaugung möglich.

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Schleiffläche: Ø 125 mm · Schwingkreis-Ø: 2.8 mm · Abmessungen: 175 x 123 x 153 mm · Leerlaufschwingzahl: 7000 - 11000 / min · Exzenter: 1.4 mm.

Lieferumfang: Staubbox.

Best.-Nr.	St. €
1719675-E4	91.66 83.33



Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Schleiffläche: Ø 125 mm

18 V

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



**Oberfräse + Trimmer
710 W RT0700CX2J**

19084

- 710 W
- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 U/min

Ausstattung: Drehzahl über Stellrad regelbar · Konstantelektronik · Sanftanlauf · Gehäuse aus Aluminium · Staubabsaugung möglich.

Technische Daten: Leistung: 710 W · Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 U/min · Hubhöhe: 40 mm · Spannzangen-Durchmesser: 6 mm · 8 mm · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 89 mm · Breite: 89 mm · Höhe: 200 mm · Gewicht: 1.8 kg

Lieferumfang: Oberfräsenmodul kpl. · Kantenfräsenmodul kpl. · Parallelanschlag justierbar · Kopierhülse 10,0 mm · Kopierhülse 16,0 mm · Spannzange 6 mm · Spannzange 8 mm · Absaugstutzen · Einmaulschlüssel SW 22 · Einmaulschlüssel SW 13 · MAKPAK.

Best.-Nr.	St. €
1437865-E4	207.50 190.84



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Akku-Schlagbohrschrauber

- 18 V/3.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 42 Nm

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 3.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 1. Gang 0-400 U/min · 2. Gang 0-1.300 U/min · Max. Drehmoment: 42 Nm · Schlagzahl: 1. Gang 0-6.000 /min · 2. Gang 0-19.000 /min · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: (L x B x H) 232 x 79 x 244 mm · Bohrleistung Holz: 36 mm · Bohrleistung Stahl: 13 mm · Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm.

Lieferumfang: 2 x Akku-BL 1830 18V 3,0 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Schubladenkoffer Alu-Blau · 2 x Bit-Set 37tlg · Bohrer-Set 18tlg · Abbrechklingenmesser · Maßband · Messer · Handschrauber klein.

Best.-Nr.	St. €
1720603-E4	274.17 249.17



24917

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt. / ab € 69.- Bestellwert inkl. MwSt.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

WENN'S DRAUF ANKOMMT.

AUF METABO IST 100 % VERLASS.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

metabo

9250



10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

- 10,8 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 17/34 Nm

Ausstattung: Ladezustandsanzeige · Abnehmbares Schnellspannbohrfutter · Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits · Integriertes LED-Arbeitslicht · Rechts-/Linkslauf · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie · 20-stufige Drehmomentvorwahl plus Bohrstufe · Lithium-Ionen Technologie · Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung.

Technische Daten: Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 360/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 17/34 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 18/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 5 Nm

Lieferumfang: Li-Ion Akku (10,8 V/2,0Ah) · Ladegerät LC 40 · Werkzeugtasche.

Best.-Nr.	St. €
1152590-E4	100,- 92.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

metabo

1416



Bit-Set 29tlg. inkl. LED Mini-Taschenlampe

- Bits mit Farbcodierung
- S2-Stahl
- Inkl. LED Mini-Taschenlampe

Lieferumfang: Bits, L=25 mm: · Schlitz 3/5 mm · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Torx T 10/15/20/25/30/40 · Kreuzschlitz-Phillips PH 1/PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz-Pozidriv PZ 1/PZ 2/PZ 3 · Bits, L=50 mm: · Schlitz 4,5 mm · Kreuzschlitz-Phillips PH 2 · Kreuzschlitz-Pozidriv PZ 2 · Innen-Sechskant SW 4 mm · Torx T 20/25 · Adapter · Magnetischer Schnellwechselbithalter · LED Mini-Taschenlampe.

Best.-Nr.	Pckg. €
1426562-E4	15,83 14.16

metabo

14166

Akku-Bohrschrauber BS 18 L inkl. 3. Akku

- 18 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 25/50 Nm

Ausstattung: Rechts-/Linkslauf · Lithium-Ionen Technologie · 2-Gang Getriebe · LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion · Gürtelhaken · Ladezustandsanzeige · Ultra-M-Technologie · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.

Technische Daten: Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 25/50 Nm · Drehmoment-Stufen: 15+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 20/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Einstellbares Drehmoment: 1,5 - 6 Nm

Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot · 3 x Li-Power Akku (18 V/2 Ah) · Ladegerät SC 60 Plus · Schnellspannbohrfutter · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1646397-E4	150,- 141.66

9583

metabo

KS 55 Handkreissäge

- Leerlaufdrehzahl: 5600 U/min



Ausstattung: Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz · Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 5600 U/min · Gewicht: 4 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) · Parallelanschlag · Absaugverbindungsstück · Sechskantschlüssel

Best.-Nr.	St. €
2127136-E4	129,16 95.83

3333

metabo

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set

Lieferumfang: Blaspistole · Reifenfüller · Farbspritzpistole · Spiralschlauch Rilsan.

Best.-Nr.	St. €
1221058-E4	40,83 33.33



AKTIONS PREIS

Sie sparen € 50,-
Gültig bis 25.10.2020

statt € 282,50

23250

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

metabo

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- 1450 W
- Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min
- Schnitttiefe max. (45°/90°): 47 mm/92 mm

Ausstattung: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss · Integrierten Spänefangtrichter · Integrierter Laser · Stufenlos ausziehbarer Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Tiefenanschlag · Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung.

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 254 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min · Leistung: 1450 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 47 mm · Schnitttiefe max. (90°): 92 mm · Abm.: (L x B x H) 790 x 515 x 515 mm · Gewicht: 16,3 kg · (S1/S6) 1450/1800 W · Max. Schnittbreite: 90°/45°: 305 mm/205 mm · Drehtellereinstellung links/rechts: 47°/47° · Sägeblattneigung links/rechts: 47°/2°

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Ablänganschlag · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung · Spänefangsack.

Best.-Nr.	St. €
1276434-E4	282,50 232.50



PROFESSIONELLE TOOLS, DIE IHRE PROJEKTE VORANBRINGEN.

EINFACHES HANDLING, GERINGES GEWICHT.



ab 166⁶⁶

MULTIMASTER 300

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

Das Einstiegsmodell eröffnet einen Vielzahl an Anwendungen für Ausbau und Renovierung. Dank Starlock-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

Technische Daten: Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

Weitere Informationen zum Artikel und den Lieferumfang finden Sie auf conrad.de



2274637



2274637

Best.-Nr.	Akkuspannung	Akku-Kapazität	Leerlaufschwingzahl	Gewicht	Produkt-Art	Mengenangaben	Leistung	Kabellänge	Betriebsspannung	St. €
2274637-E4	12 V	3 Ah	11500 - 18000 /min	1.2 kg	Akku-Multifunktionswerkzeug (inkl. 2 Akkus)	7teilig				332.50 249.17
2274644-E4			11500 - 20000 /min	1.4 kg	Multifunktionswerkzeug	4teilig	250 W	5 m	230 V	224.17 166.66



ab 257⁵⁰

MULTIMASTER 500

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator - konstante Drehzahl unter Last und elektronische Drehzahlregelung
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

Der leistungsstarke MULTIMASTER 500 ermöglicht Ihnen schnelles Arbeiten in Ausbau und Renovierung - auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit der StarlockPlus-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

Technische Daten: Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

Weitere Informationen zum Artikel und den Lieferumfang finden Sie auf conrad.at



2274649



2274649

Best.-Nr.	Akkuspannung	Akku-Kapazität	Leerlaufschwingzahl	Gewicht	Produkt-Art	Mengenangaben	Leistung	Kabellänge	Betriebsspannung	St. €
2274646-E4	18 V	3 Ah	11000 - 18500 /min	1.3 kg	Akku-Multifunktionswerkzeug (inkl. 2 Akkus)	35teilig				440.84 357.50
2274649-E4			10000 - 19500 /min	1.4 kg	Multifunktionswerkzeug	32teilig	350 W	5 m	230 V	332.50 257.50



ab 357⁵⁰

MULTIMASTER 700

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator - konstante Drehzahl unter Last und elektronische Drehzahlregelung
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer
- Elektronische Schutzabschaltung z.B. beim Blockieren des Sägeblatts

Der MULTIMASTER 700 für schnellsten Arbeitsfortschritt selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen - mit den leistungsstärksten Motoren und dem Schwingungswinkel von 2 x 2°. Für schnelle und präzise Sageschnitte bis 90 mm, zur Sanierung tiefer Dehnungsfugen, zum mühelosen Trennen selbst sehr harter Epoxid- und Zementfugen oder zum Glätten von Fliesenkleber in Bestzeit.

Technische Daten: Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 /min · Werkzeugaufnahme: StarlockMax · Gewicht: 1.6 kg

Weitere Informationen zum Artikel und den Lieferumfang finden Sie auf conrad.at



2274657

2274657

Best.-Nr.	Akkuspannung	Akku-Kapazität	Produkt-Art	Mengenangaben	Leistung	Kabellänge	Betriebsspannung	St. €
2274648-E4	18 V	3 Ah	Akku-Multifunktionswerkzeug (inkl. 2 Akkus)	64teilig				565.84 432.50
2274657-E4			Multifunktionswerkzeug	61teilig	450 W	5 m	230 V	440.84 357.50



MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL

207⁵⁰

- Leistungsstarker 350 Watt Fein Hochleistungsmotor
- Stufenlos einstellbare Schwingzahl
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme

Ausstattung: QuickIN-Schnellspannsystem · Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Tachogenerator · Geeignet für stationären Betrieb in Tisch- oder Bohrständerhalterung · Metallgetriebe · 5 m Netzkabel in Industriequalität.

Technische Daten: Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 /min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug.

Weitere Informationen zum Artikel und den Lieferumfang finden Sie auf conrad.at



Best.-Nr.	St. €
1494452-E4	224.17 207.50

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.at

KREATIVE WERKZEUGE VON DREMEL UND PROXXON.

IHRE STÄRKE LIEGT IM DETAIL.

Kundenempfehlung:



4,5 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

150,-

DREMEL®

Dremel 4000 Platin-Edition 135tlg.

- 6 Vorsatzgeräte
- 128 Zubehörteile

Ausstattung: Separater An- und Ausschalter · Komfortabler Haltesteg mit Softgrip · Bügel zum Aufhängen.

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebs-

spannung: 230 V · Gewicht: 660 g · Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug

Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck Fräsvorsatz · 128 Dremel Zubehör · Aluminiumkoffer.



Best.-Nr.	Pckg.	€
812746-E4	166-66	150.-

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.at ·

Stand: 02.09.2020

158³³

DREMEL®

Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-5/65 Platin Edition

- 12 V/2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Werkzeugloser Zubehörwechsel durch die EZ-Twist
- 360° bewegliche LED-Leuchte für optimale Sicht auf das Werkstück

Ausstattung: Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min · Motorbremse · EZ-Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel · Spindelarretierungssicherung · Softgrip in allen Griffbereichen.

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 2 Ah · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 33000 U/min · Ladedauer: 1 Std. · Gewicht: 660 g · Spannbereich: 0,8 - 3,2 mm

Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · Zubehörset 65tlg. · Präzisionshandgriff 577 · Modellierungstisch 576 · Kreis- und Parallelschneider 678 · Mehrzweck-Fräsvorsatz 565 · Schutzhauben-Vorsatz 550 · 1-Std. Ladegerät · Aluminium-Werkzeugkoffer.



Best.-Nr.	St.	€
1622184-E4	174-17	158.33

Kundenempfehlung:



conrad.at · Stand: 02.09.2020



50,-

Feinbohrschleifer FBS 240/E

- 100 W
- 3-Backen-Schnellspannfutter Ø 0.3 - 3.2 mm

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 450 g · Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug

Lieferumfang: 43 hochwertige Einsatzwerkzeuge · Koffer.



Best.-Nr.	St.	€
806358-E4	55-	50.-

31⁶⁶



Sehr kurze Aufheizzeit

Für 6 verschiedene Anwendungen

DREMEL®

Dremel VersaTip 2000-6 Gaslötkolben

Ausstattung: Betrieb mit flüssigem Butangas: jederzeit und überall einsatzbereit · Präzise: für anspruchsvolle Detailarbeiten · Robuste Qualität · Variable Temperatureinstellung:

Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h.

Lieferumfang: Dremel VersaTip · Lötspitze · Schneideklinge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläsedüse · Lötendraht · Lötswamm + Schwammbehälter · Bedienungsanleitung · Aufbewahrungsbox aus Blech

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg.	€
813411-E4	34-16	31.66

Kundenempfehlung:



conrad.at · Stand: 02.09.2020

40,-

DREMEL®

DREMEL® Bohrständer

- Werkzeughalterlänge 36 - 70 mm

Ausstattung: Einstellbar in 15° Schritten (max. 90°) Große Arbeitsfläche (160 x 170 mm) mit Schlitten zur Zubehörmontage · Integrierte Zubehöraufbewahrung ·

Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 50 mm · Gewicht: 2.44 kg · Kompatibel mit folgenden Dremel-Modellen: 4000, 400, 3000, 398, 395, 300, 285, 275, 200, 100, 8220, 8200, 800, 780, 770, 7700

Best.-Nr.	St.	€
829041-E4	43-33	40.-



PASSENDES ZUBEHÖR

Metall-Trennscheiben SpeedClic Dremel SC456B

- Inhalt: 12 St.
- Durchmesser: 38 mm
- Bohrungs-Durchmesser: 3.2 mm
- Dicke: 1.2 mm
- Material-Eignung: Metall.



Best.-Nr.	Pckg.	€
815270-E4	15-	13.33

249¹⁷

Feinschnitt-Tischkreissäge FET

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Durchmesser: 10 mm · Leistung: 200 W · Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Tisch-Abmessungen: 300 x 300 mm · Gewicht: 6 kg.

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 80 x 1,5 x 10 mm (24 Z) Schiebstock · Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung.



Best.-Nr.	St.	€
821034-E4	299-17	249.17

PERFEKTE ERGEBNISSE ERZIELEN.

MIT HOCHWERTIGEM WERKZEUG.

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

12⁵⁰



Zangensatz für Elektronik und Feinmechanik 8-tlg.

- Griffe mit rutschfester Beschichtung
- Zangenköpfe mit polierter Oberfläche

Technische Daten: Seitenschneider 110 mm · Endschneider 100 mm · Kombizange 115 mm · Nadelzange 145 mm · Lange Spitzzange 120 mm · Gebogene Nasenzangen 120 mm · Rundzange 125 mm · Flachzange 120 mm

Best.-Nr.	St. €
2108752-E4	15,83 12,50



Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

AKTIONS
PREIS

Sie sparen € 2,50
Gültig bis 25.10.2020

statt € 69,16

6666

PREMIUM
QUALITY



VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.

- Inkl. DMM Voltcraft VC 135
- VDE-geprüfte Werkzeuge

Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklammern 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · Digital-Multimeter VOLT-CRAFT® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €
1177223-E4	69,16 66,66



In hochwertiger Stahlkassette

Rostfrei

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

16⁶⁶



Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

Technische Daten: Ausführung: Schlanke Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) · Spitzenform: Flach-rund · Sichelspitze, gebogen 55° · Spitz · Spitz, schlank · Typ: SS SA · 2a SA · 7 SA · 3c SA · Material: Edelstahl · Pinzettenlängen: 135 mm (SSSA), 120 mm (2aSA), 120 mm (7SA), 110 mm (3cSA)

Best.-Nr.	St. €
816748-E4	18,33 16,66



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

58³³



Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik

Ausstattung: Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Zahnrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten: Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe · Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe · Offene, unisolierte Kabelschuhe · D-Sub-Stecker · Zündkerzenstecker · Länge: 225 mm · von 0,5 mm² bis 10 mm².

Lieferumfang: Crimpzange · 5 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	St. €
430461-E4	64,16 58,33



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

32⁵⁰



75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

Lieferumfang: 6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64" - 5/32") · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 Torq-Set®-Bits, TS 6/TS 8/TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4") · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant 6,3 mm (1/4") · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4") für Bohr- und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4") · 15 Tieflochbits (80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stabile Stahlbox.

Best.-Nr.	Pckg. €
820952-E4	37,50 32,50



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE




Steckschlüsselsatz 6,3 mm und 12,5 mm (1/4" und 1/2") 55tlg.

- Nüsse von 4 - 32 mm
- T-Profil-Nüsse T20 - T30
- Winkelschraubendreher 1,25 - 3 mm

Ausstattung: Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck · Gleitender T-Kopf.
Lieferumfang: Inhalt 12,5 mm (1/2"): Ratsche · 13 Steckschlüssel-Einsätze von 10 bis 32 mm · 2 Verlängerungen (75 und 250 mm) mit gleitendem T-Kopf 12,5 mm (1/2") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · 2 Zündkerzen-Einsätze 16 und 21 mm.

Inhalt 6,3 mm (1/4"): Ratsche · 12 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm · 2 Verlängerungen (50 und 150 mm) mit gleitendem T-Kopf 6,3 mm (1/4") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · Schraubendreher mit Vierkant · 12 Einsätze aus hochlegiertem Spezialstahl: T20/T25/T27/T30, Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm, Kreuzschlitz PH 1/2, Schlitz 0,8 x 4/1,0 x 5,5 mm, 5 Winkelschraubendreher 1,25/1,5/2/2,5/3 mm · Stabile Stahlbox, Werkzeuge in Weichschaum rüttelfest eingebettet.

Best.-Nr.	St. €
826372-E4	70,83 65,83

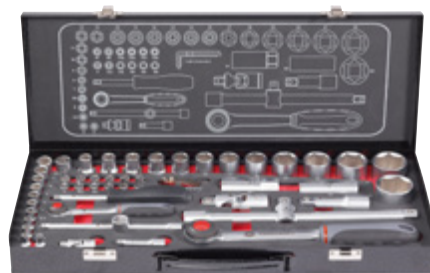

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Bestellen Sie jetzt: Tel. 050 - 20 40 50 · Fax 050 - 20 40 55 · conrad.at

Werkzeuge, effizient und sicher!



GEMACHT FÜR DIE, DIE DAMIT ARBEITEN.

PROFESSIONELLE WIHA-WERKZEUGE.

166⁶⁶



E-Schraubendreher speedE® II electric

- 7-tlg mit slimBits
- Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini

Ausstattung: Erfüllt Ihre Ansprüche · Vereinfacht Ihre Arbeit · Erleichtert die Handhabung · Steigert Ihre Effizienz · Steigert Ihre Geschwindigkeit · Schützt Ihr Material.

Technische Daten: Länge: 140 mm · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Leerlaufdrehzahl: 215 /min · Schutzart: IP44 · Ladezeit: 75 min

Lieferumfang: 1x E-Schraubendreher Griff speedE® · 1x Akku-Set 18500 Li-Ion (41914) · 1x Ladegerät · 1x Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm · 1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZZ, Länge Bit: 75 mm · 1x L-BOXX Mini für speedE®.

Best.-Nr.	St. €
2249721-E4	182.50 166.66

14¹⁶



Mikro-Seitenschneider Electronic

Ausstattung: Kopfform: Extrem schmaler, kurzer Kopf zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · **Ausführung:** Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden. Mit Öffnungsfeder · **Werkstoff:** C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26812 · Länge: 118 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.8 mm.

Best.-Nr.	St. €
284364-E4	17.50 14.16

66⁶⁶



Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 18-tlg. in Tasche (41231)

Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingsystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und Schaltanlagen werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2108374-E4	88.33 66.66

1499¹⁷



Werkzeugkoffer Set XXL III electric

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 685 x 501 x 345 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 21.6 kg

Lieferumfang: 1x Werkzeug Set slimVario® electric (43465) · 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix (35446), Schlitz: 3,5 mm, Sichtbare Klinglänge: 100 mm · 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix (35391), Schlitz: 5,5 mm, Sichtbare Klinglänge: 125 mm · 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix (35392), Schlitz: 6,5 mm, Sichtbare Klinglänge: 150 mm ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2249723-E4	1640.84 1499.17

50,-



Zangensatz Professional electric, 3-tlg.

Für die Grundausstattung anspruchsvoller Elektro-Fachkräfte mit Zangen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausführung: Alle Zangen aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehärtet, poliert und verchromt. Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten. Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2004. **Lieferumfang:** Kombizange Prof. electric 180 mm · Flachrundzange Prof. electric 200 mm · Seitenschneider Prof. electric 160 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
804268-E4	68.33 50,-

116⁶⁶



TorqueVarioS Drehmoment-Schraubendreher

Technische Daten: Antrieb: 6 mm · Toleranz ± 6 %.

Lieferumfang: VDE Drehmomentschraubendreher Arbeitsbereich 0,8 bis 5 Nm (stufenlos einstellbar) · VDE Bithalter mit SoftFinish Griff · VDE-isolierter Bithalter mit mechanischer Verriegelungstechnik, Länge 170 mm · Einstellwerkzeug (Torque-Setter) · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schlitzschrauben 2,5 x 75 · 3,5 x 75 · 5,5 x 75 mm · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 75 · 2 x 75 mm · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 75 · 2 x 75 mm · Je 1 Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben Schlitz/PH und Schlitz/PZD.

Best.-Nr.	St. €
1529278-E4	126.66 116.66

ZANGEN MADE IN GERMANY.

KNIPEX FÜR VIELE ANWENDUNGSBEREICHE.



63³³



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Automatische Abisolierzange KNIPEX MultiStrip 10

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.03 bis 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 7 bis 32 · Längenan-schlag-Bereich: 3 bis 18 mm · Material: Werkzeugstahl · Länge: 195 mm

Best.-Nr.	St. €
826997-E4	71.66 63.33



Anwendungsbeispiel

29¹⁶



ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Datenkabel · Koaxialkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4,8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0,2 bis 4 mm² · Länge: 135 mm · Abisolierwerte: Ø 8,0-13,0 mm; Abisolierwert Rundkabel: 8 - 13 Ø mm; Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 - 4,0 mm²; Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) ; Abisolierwert Koax-Kabel: 4,8 - 7,5 Ø mm

Best.-Nr.	St. €
1460184-E4	33.33 29.16

33³³



KNIPEX 95 16 160 Kabelschere mit Stufenschnitt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft

Ausstattung: Klein, leicht, stark; angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe · Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feindrig bis Ø 15 mm (50 mm²) · Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm² Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 95 16 160 · Länge: 160 mm

Best.-Nr.	St. €
2249687-E4	46.66 33.33



58³³

VDE-Zangenset 3tlg.

- Zangen verchromt
- VDE-geprüft



Ausstattung: Alle Zangen verchromt, isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen und VDE-geprüft.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 00 20 12.

Lieferumfang: Kombizange 180 mm KNIPEX 03 06 180: DIN ISO 5746, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,4/2,2 mm · **Flachrundzange mit Schneide 200 mm KNIPEX 26 16 200:** DIN ISO 5745, Form: gerade Backen, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,2/2,2 mm · **Seitenschneider 160 mm KNIPEX 70 06 160:** DIN ISO 5749, Form O: mit Facette.

Best.-Nr.	Pckg. €
816595-E4	65.83 58.33

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 2,50
Gültig bis 25.10.2020

statt € 10,83

8³³



Aderendhülsen-Sortimentsbox isoliert 400 St.

- Länder-Farbcode: DIN
- Inkl. Sortimentsdose

Technische Daten: Besonderheiten: Sortimentsdose · Länder-Farbcode: DIN · Isolierungsart: Vollisoliert · Herstellerfarbe: Weiß · Grau · Rot · Schwarz · Blau · Herst.-Teilenr.: 97 99 906 · Produkt-Art: Aderendhülsen-Sortiment · Typ: 97 99 906

Lieferumfang: 50 x weiß 0,5 mm² · 100 x grau 0,75 mm² · 100 x rot 1 mm² · 100 x schwarz 1,5 mm² · 50 x blau 2,5 mm² · Sortimentsbox.

Best.-Nr.	St. €
1665156-E4	10.83 8.33



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

- Geringere Griffweite
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße



116⁶⁶



Ausstattung: Vierkantcrimpung, außer Best.-Nr. 82 24 59 mit Sechskantcrimpung, für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im Klemm-Anschluss · Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung · Zwangssperre für zuverlässiges Verpressen, entriegelbar · Handliche Bauform, hoher Bedienungskomfort · Werkstoff: Alle beanspruchten Teile aus spezialvergütetem Sonderstahl.

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0,08 bis 16 mm² · Länge: 180 mm · Material: Chrom-Vanadium Elektro Stahl

Best.-Nr.	St. €
801925-E4	157.50 116.66

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.at

PREMIUM WERKZEUGE VON GEDORE.

INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



83³³


GEDORE

Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 Nm L.485 mm

Ausstattung: Für das kontrollierte Anziehen von Schrauben und Muttern Kontrollierter und präziser Schraubenanzug von 40 bis 200 N·m Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants Schneller Vorantrieb über den gerändelten Pilzkopf ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Drehmoment: 40 - 200 Nm · Länge: 485 mm

Best.-Nr.	St. €
2160518-E4	92.50 83.33

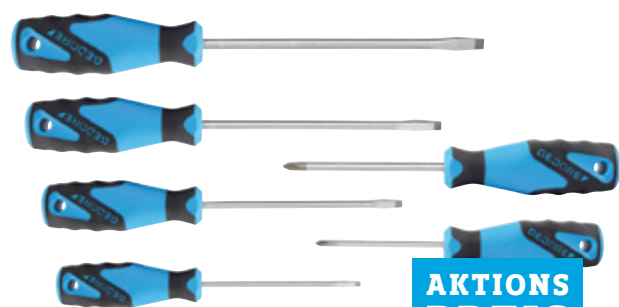

GEDORE

3K-Schraubendreher-Set 6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz Phillips

- Ergonomischer 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch
- Antriebsform-Markierung am Griffende
- Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet

Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 4/5.5/6.5/8 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2.

Best.-Nr.	St. €
1462116-E4	23.33 16.66

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 6.67
Gültig bis 25.10.2020

statt € 23.33

16⁶⁶

332⁵⁰



GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" 81tlg.

Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Abm.: (L x B x H) 425 x 277 x 55 mm

Lieferumfang: Umschaltknarre 1/2" 270 mm · Kardanverlängerung 1/2" 125 + 250 mm · Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/36 mm · Verbindungsstück 5/16" skt · 1/2" vkt · Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant 3/4/5/6/8/10 mm · Schraubendreherbit 5/16" XZN M5/ M6/ M8/ M10/ M12 · Schraubendreherbit 5/16" Innen-TORX T27/ T30/ T40/ T45/ T50 · Umschaltknarre 1/4" 127 mm · Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil SW 4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · Verlängerung 1/4" 97 mm · Kardangelenk 1/4" · Bit-Adapter 1/4" skt · 1/4" vkt · Multi-Griff 1/4" · Bit-Halter 1/4" skt · Stahlblechkasten.

Best.-Nr.	St. €
1514654-E4	407.50 332.50



57⁴⁹

GEDORE

Ring-Maulschlüssel-Set 8tlg. 8-19 mm

Ringseite 15° abgewinkelt, mit Hohlschaft. Ausführung nach DIN 3113 Form A. **Technische Daten:** Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt

Lieferumfang: Ring-Maulschlüssel SW 8/9/10/11/13/14/17/19 mm.

Best.-Nr.	St. €
1462129-E4	59.99 57.49



50,-



Anwendungsbeispiel

GEDORE

S 8393 - Zangen-Satz 3tlg.

Ausstattung: Praktische Satzzusammenstellung · Best cutting power (Bcp) zeigt die optimale Schnittstelle mit der perfekten Kraftausnutzung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 3012859

Lieferumfang: Universalzange 10" · Kraft-Kombinationszange 200 mm · Kraft-Seitenschneider 180 mm.

Best.-Nr.	St. €
1889603-E4	60.83 50.-

Conrad Megastores

Besuchen Sie uns ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Informationen unter: conrad.at/megastores




83³³

GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2" 172-teilig

Ausstattung: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkanttrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handsohnende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2160489-E4	105.83 83.33

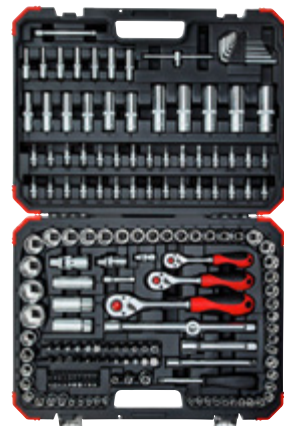

PROFESSIONELLES WERKZEUG FÜR JEDE ANWENDUNG!

IN HOCHPRÄZISER FERTIGUNGSQUALITÄT FÜR BESSERE ERGEBNISSE.

8833



Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

- Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Zwei mehrkomponentige, ergonomische Kraftform Handhalter VDE mit Abrollschutz
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation

Ausstattung: In robuster Textilbox · Multifunktionszange für die Elektroinstallation: Kabelschneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten, Crimpen von Aderendhülsen · Zange inkl. Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm.

Technische Daten: Produkt-Art: Wechselklingen-Set

Best.-Nr.	St. €
2180093-E4	93.33 88.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Werkzeugset 35tlg. Kraftform Kompakt W 1 Wartung

- Mit Zyklus Speed Knarre mit schwenkbarem Knarrenkopf
- Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten

9166

Lieferumfang: VDE Kraftform Handhalter · 12 Wechselklingen: Schlitz 0,4 x 2,5/0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2 · Torx T 15/T 20/T 25 · Schraubkralle · Spannungsprüfer, Schlitz 3 mm · Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm · Zyklus Speed Knarre 1/4" · Zyklus-Verbindungsteil 1/4" · Zyklus-Verlängerung 1/4" · Steckschlüsseleinsätze SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13 mm · Universalhalter · 7 Bits: Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Torx T 25.

Best.-Nr.	St. €
1457237-E4	100,- 91.66

8333



Kraftform Micro Big Pack 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

Ausstattung: 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche · Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten · Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnell Zwirbeln · Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz · Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

TECHNIK DEALS

Best.-Nr.	St. €
2180091-E4	122.50 83.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

Für Best.-Nr.: 2240114



6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel

Technische Daten: Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschichtet · Mit 30° Rückschwenkwinkel · Mit Aufhängeloch.

Best.-Nr.	Schlüsselweite (Metrisch)	Länge	Schlüsselweite	St. €
2240112-E4	10 - 13 mm	180 mm	7/16", 1/2"	30.83 29.16
2240113-E4	16 - 19 mm	300 mm	5/8", 3/4"	41.66 40.-
2240114-E4	24 - 32 mm	400 mm	15/16", 1 1/4"	54.16 50.-

ab 29¹⁶



174¹⁷




Drehmomentschlüssel Click-Torque A 6 Set 1

- Hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenerwerte
- Hohe Genauigkeit von 4 +/- % gemäß DIN EN ISO 6789
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für den Rechtsanzug

Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6,3 mm) · Drehmoment: 2,5 - 25 Nm · Auslöse-Genauigkeit ±: 4 % · Skaleneinteilung: 0,10 Nm · Länge: 290 mm.

Lieferumfang: Steckschlüsseleinsatz SW 6/7/8/10/12/13 mm · Bits: Kreuzschlitz PH 1 · Torx T 15/20/25/27/30/40 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Verbindungsteil · Zyklus-Verlängerung · Klettstreifen 50 x 240 mm.

Best.-Nr.	St. €
1892101-E4	249.17 174.17

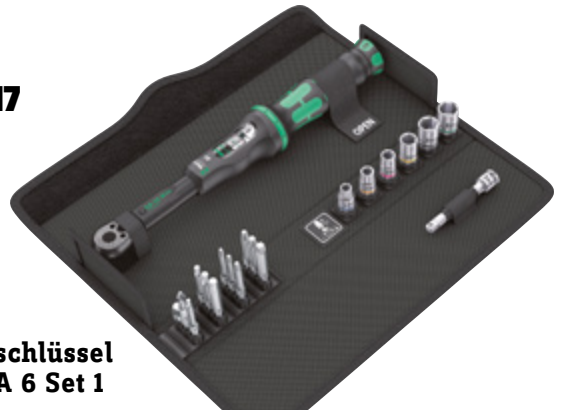

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



12tlg. Kraftform Plus Schraubendreher-Sätze XXL

- VDE Schraubendreher
- Schraubmeißel
- Kraftform-Plus Schraubendreher
- Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · micro-matt · vernickelt.

Lieferumfang: Kraftform-Plus VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 (kein Lasertip)/3,5 mm · Phasenprüfer 3,0 mm · Kraftform-Plus Schraubendreher Schlitz 4 mm, Kreuzschlitz-PH 2/PZ 1/PZ 2, TORX® T15/T20/T25 · Kraftform-Plus Schraubmeißel Schlitz 5,5/7 mm · 2x Aufbewahrungs-Rack.

Best.-Nr.	Pckg. €
822711-E4	40,- 33.33



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Beste Technik. Faire Preise.

KLEINTEILIGE REPARATUREN SICHER ERLEDIGEN!

MIT PROFESSIONELLEN TOOLKITS FÜR FILIGRANE ARBEITEN.

Kundenempfehlung:

★★★★★
4,8 von 5 Sternen
conrad.at
Stand: 02.09.2020



54⁹⁹



Smartphone-Reparaturset Pro Tech Toolkit

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 145 x 70 mm · Gewicht: 980 g
Lieferumfang: Erdungsarmband · Saugnapf · 3 Öffnungswerkzeuge aus weichem Kunststoff · 6 Plektren · Kreuzpinzette · Gebogene Pinzette · Stumpfe Pinzette · Plastikspatel · Halberd Spatel · Metallspatel · Geräteöffner „Jimmy“ · 64teiliges Bit-Set · Werkzeugrolle.

Best.-Nr.	St. €
1606601-E4	54.99

27⁴⁹



Mako Driver Kit Bit-Set

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Vierkant (Robertson) · Innen-TORX · Innen-Dreikant · Gamebit · Außen-Sechskant · JIS · Tri-Wing · TORX BO · Spanner · Pentalobe · Antrieb: 5/32" (4 mm)

Lieferumfang: Magnetischer Aluminiumschraubendreher 4 mm mit kugelgelagerter Drehkappe · Flexible Wellenverlängerung Länge 150 mm · Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, PH 2 · Schlitz 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm · Torx T2, T3, T4, T5 · Torx Security TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 · Pentalobe P2, P5, P6 · JIS J000, J00, J0, J1 · Innen-Sechskant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm · Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 · Innensechskant Nuss 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 5, 5.5 mm · Quadrat 0, 1, 2 · Gamebit 3.8, 4.5 mm · Spanner 4, 6, 8 · Dreieck 2, 3 mm · Standoff Bit für iPhone · Oval Drive · Magnetic Pick Up Bit · SIM Eject Werkzeug · 4 mm auf 1/4 „ Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1606607-E4	27.49

22⁴⁹



Essential Electronics V2 Smartphone Reparatur-Set

Lieferumfang: Magnetischer Bithalter · Gebogene Pinzette · Antistatischer Spatel · Öffnungswerkzeug „Jimmy“ · Öffnungswerkzeug aus Kunststoff · 6 Plektren · Saugheber · 16 Bits, 4 mm: Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0, PH 1 · Pentalobe P2, P5 · Schlitz 1, 2.5, 4 mm · Torx T 4/T 5 · Torx Security TR 6/TR 8/TR 10 · Tri-Wing Y000 · SIM Eject Werkzeug · Werkzeugbox.

Best.-Nr.	St. €
1540857-E4	22.49



AKTIONSPREIS

Sie sparen € 2.50
Gültig bis 25.10.2020

statt € 9.16

6⁶⁶



TOOLCRAFT

Toolcraft Smartphone Reparatur-Set 17 tlg.

- Aluminium Schraubenzieher Halter
- Inklusive Saugknopf
- Hochwertige Bits

Technische Daten: Chrom-Vanadium Stahl · ABS Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 154 x 23 x 84 mm · Gewicht: 147 g
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Saugknopf · Aluminium Schraubenzieher Halter · Präzisionsbits geschlitz: 1,2 mm, T4, T5, T6, T7, T8 5-Stern: 0,8, 1,2, 2mm Dreiflügel: 2mm Kreuzschlitz: PH00/PH000 · 2-teilige Brechstange · Mini-Abzieher · SIM-Karten-Slotöffner

Best.-Nr.	St. €
1599702-E4	6.66

martor

23³³

GÜRTELTASCHEN-Set Sicherheitsmesser SECUNORM 300

Set bestehend aus: Gürteltasche S, SECUNORM 300, SECUMAX 145 und 1 VE Ersatzklingen (10 St.) Nr. 65232 für SECUNORM 300.
Ausstattung: GÜRTELTASCHE S: Abm. (L x B x H): 215 x 53 x 23 mm, Gewicht: 58 g
SECUNORM 300: Abm. (L x B x H): 143 x 16 x 36 mm, Gewicht: 52 g, Schnitttiefe: 17 mm
SECUMAX 145: Abm. (L x B x H): 118 x 4 x 35.4 mm, Gewicht: 12 g, Schnitttiefe: 3,8 mm
TRAPEZKLINGE NR 65232: Klingenmaße: 50,1 x 19 mm, Materialstärke: 0,63 mm, Schliff: Breitschliff, 2-seitiger Schliff, abgerundete Spitzen.

Best.-Nr.	St. €
2281000-E4	23.33



martor

25,-

GÜRTELTASCHEN-Set Sicherheitsmesser SECUNORM 500

Ausstattung: GÜRTELTASCHE S: Abm. (L x B x H): 215 x 53 x 23 mm, Gewicht: 58 g
SECUNORM 500: Abm. (L x B x H): 143 x 16 x 36 mm, Gewicht: 72.5 g, Schnitttiefe: 17 mm
SECUMAX 145: Abm. (L x B x H): 118 x 4 x 35.4 mm, Gewicht: 12 g, Schnitttiefe: 3,8 mm
TRAPEZKLINGE NR 65232: Klingenmaße: 50,1 x 19 mm, Materialstärke: 0,63 mm, Schliff: Breitschliff, 2-seitiger Schliff, abgerundete Spitzen.

Best.-Nr.	St. €
2281001-E4	25.-



Business Plus

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden

Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.at/businessplus



ENERGIE FÜR WERKSTATT, BÜRO ODER UNTERWEGS.

DAMIT ALLES LÄUFT.

AKKUS, BATTERIEN UND LADEGERÄTE
Über 60.000 Artikel

12⁵⁰

ANSMANN

Mignon-Batterien

- 44er-Set
- Bis zu 7 Jahre haltbar ab Produktionsdatum



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 44 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
409325-E4	14.16	12.50

11⁶⁶

ANSMANN

Alkaline-Batterien

- 44er-Set
- Bis zu 7 Jahre haltbar ab Produktionsdatum



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 44 St

Best.-Nr.	Pckg.	€
409326-E4	13.33	11.66

ANSMANN

14¹⁶

Mignon-Akkus, 4er + Box

- Schnellladefähig
- Inkl. Box für Micro- und Mignon-Zellen



Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2850 mAh · Inhalt: 1 Set · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Best.-Nr.	Pckg.	€
1168739-E4	18.33	14.16

ANSMANN

maxE NiMH Mignon-Akkus 6 + 2 gratis

14¹⁶



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

- 2100 mAh
- 2 Akkus gratis
- Minimale Selbstentladung

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2100 mAh · Inhalt: 8 St. · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Best.-Nr.	Pckg.	€
250944-E4	15.83	14.16

ANSMANN

Ladegerät Powerline 4 Ultra

- USB-Ausgang
- Einzelschachtüberwachung
- Impulserhaltungsladung
- Akkutest-Funktion

66⁶⁶



Ausstattung: Prozessorgesteuert · Minus-U-Delta-Abschaltung · Ladestrom einstellbar · Entladefunktion · USB-Ausgang · Einzelschachtüberwachung · Akkutest-Funktion · Impulserhaltungsladung · Verpolschutz · Kurzschlussfest · LC-Display

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Lilion · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 10340 · 10350 · 10440 · 10500 · 12500 · 12650 · 13500 · 13650 · 14500 · 14650 · 16340 · 16650 · 17335 · 17355 · 17500 · 17650 · 17670 · 18350 · 18490 · 18500 · 18650 · 18700 · 20650 · 21700 · 22650 · 25500 · 26500 · 26650 · 32650 · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 500 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 110 x 38 x 170 mm · USB-Ladestrom 2000 mA

Lieferumfang: Ladegerät · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St.	€
2188214-E4	75	66.66

ANSMANN

Ladegerät Powerline 4.2 Pro

- USB-Ausgang
- Einzelschachtüberwachung
- Impulserhaltungsladung
- Akkutest-Funktion

39¹⁶



Ausstattung: Mikroprozessorgesteuert · Minus-U-Delta-Abschaltung · 4 Ladeprogramme (Laden, Entladen, Refresh, Test) · Entladefunktion · Ladestrom einstellbar · USB-Ausgang · Einzelschachtüberwachung · Akkutest-Funktion · Impulserhaltungsladung · Verpolschutz · Kurzschlussfest · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 500 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1800 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 80 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 80 x 31 x 130 mm · USB-Ladestrom 1000 mA

Lieferumfang: Ladegerät · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St.	€
2228395-E4	47.50	39.16

**TECHNIK
D€ALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

KLEINE KRAFTPAKETE FÜR JEDE ANWENDUNG.

MIT LANGER LEBENSDAUER.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020
Für Best.-Nr.: 1587159

Leistungsstark und zuverlässig

Ideal für energiehungrige Geräte



1587159



VARTA High Energy Alkaline Batterien, 40er-Set

Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch.

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 40 St. · Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Best.-Nr.	Produkt-Art	Pckg.	€
1587159-E4	Mignon (AA)-Batterie	40	15.83
1587158-E4	Micro (AAA)-Batterie	40	15.83

AKTIONS PREIS

Sie sparen ab € 1.67
Gültig bis 25.10.2020

statt ab € 17.50

je **15⁸³**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



SONY

10⁸³

Sony Li-Ion-Akku 18650

- Kapazität 3000 mAh
- Entladestrom max. 30000 mA
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Leistungsstarker Akku für Industrielösungen, E-Zigaretten und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.7 V · Kapazität: 3000 mAh · Besonderheiten: hochstromfähig · Flat-Top · Max. Ladestrom: 3000 mA · Produkt-Art: Spezial-Akku · Ladung nach CC-CV-Kennlinie

Best.-Nr.	St.	€
1499574-E4	10	10.83

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



1,2 V 2750 mAh NiMH Mignon (AA)-Akkus, 4er-Set

- Kapazität 2750 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig



8³³

Hochwertige NiMH-Akkus für Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgeräte usw.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2750 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
1377656-E4	4	8.33

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,5 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie, 10er-Set

- In praktischer Karton-Box
- Empfohlen auch bei hohem Energieverbrauch

12⁵⁰



Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kartonbox für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
650900-E4	10	12.50



Conrad energy Alkaline Batterien, 24er-Set

- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

8³³



Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kartonbox für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
650640-E4	24	8.33

DIE EIGENEN ENERGIEVERSORGER.

FÜR PERMANENTE POWER!

Dual Micro-USB-Eingang

Multi-Schutz Sicherheitssystem



ANKER

Powerbank PowerCore 26800

58³³

Ausstattung: Dual Micro-USB-Eingang für schnelles aufladen der Powerbank · Power IQ automatische Ladestromanpassung · Voltage Boost Schnell-Ladetechnologie · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Ein/Aus-Schalter · LED-Kapazitätsanzeige
Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 3 · Kapazität: 26800 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 494 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 180 x 82 x 22 mm.
Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel 600 mm · Aufbewahrungsbeutel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1672847-E4	62.50 58.33



POWERTRAVELLER

Powergorilla

- Für Notebook und USB-ladefähige Geräte
- Ausgangsspannung einstellbar
- High Density Lithium-Polymer-Akku-Technik

190⁸⁴

Ausstattung: Wird aufgeladen geliefert · Gleichzeitige Stromversorgung von Notebook und anderen Geräten (Handy) möglich · Bis zu 6 Stunden Strom für Ihr Notebook (je nach Spannung) · Unterschiedliche Spannungen: 12 V/16 V/19 V/24 V und 5 V über USB · Spannungsanzeige · Spannungsbegrenzungs-, Strombegrenzungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, Antientladungs- und Überladungsschutz ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 2 · Kapazität: 24000 mAh · Ladestrom (max.): 4000 mA · Ausgänge: Klinkenbuchse 3,5 mm · USB · Technologie: LiPo · Gewicht: 631 g · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 220 x 130 x 15 mm.

Lieferumfang: Powergorilla · Netzteil · Netzkabel · 4 Netzadapter · 12 V Kfz-Adapter · Notebook-Adapter für verschiedene Hersteller entnehmen Sie bitte unter conrad.at · Schutztasche · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
201155-E4	207.50 190.84

(Intenso)[®]

20⁸³

Wireless Lader BA1

- Qi-zertifiziert
- Ladestrom 2000 mA
- Rutschfeste Oberfläche



Ausstattung: Qi-zertifiziert · Automatische Ladestromanpassung · Fremdkörpererkennung · Schutzhülle kann am Gerät verbleiben · Überspannungsschutz · Max. Ladestrom 2000 mA · Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 5 V über USB · Produkt-Art: Induktions-Ladegerät · Abm.: (Ø x H) 106 mm x 11 mm

Lieferumfang: BA1 · Schnellladeadapter BLJ-QC06HV · Micro-USB- auf USB-Kabel 1,5 m · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1669446-E4	25.00 20.83

150,-



VOLTCRAFT.

Akku-Ladestation Charge Manager 2024

- 6 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
- Lade- und Entladekurven-darstellung direkt am Gerät
- Gleichzeitig bis zu 3 A Ladestrom pro Schacht



Akkus nicht im Lieferumfang



Ausstattung: Sechs Akku-Pflegeprogramme (Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Kann gleichzeitig NiZn und NiMH laden bzw ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/-schächte: 10 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 305 x 57 x 237 mm.

Lieferumfang: Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2002024-E4	166.66 150.-



416⁶

VOLTCRAFT.

Rundzellen-Ladegerät IPC-3

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkustest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: Lilon · NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · A · CR-123A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm.

Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-E4	46.66 41.66



Akkus nicht im Lieferumfang

VARTA

USB-Steckerladegerät Wall-USB-C

- USB-C- und 2 USB-Ausgänge
- Extrem schnell und leistungsstark
- Weitbereichseingang 100 - 240 V
- Automatische Ladestromanpassung

13³³



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 99 x 28 x 56 mm · Typ: Wall-USB-C · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsstrom (max.): 5400 mA · Eingangsspannung: 230 V/AC · Ausgänge: USB · USB-C™ Buchse · Einsattorz: Steckdose

Lieferumfang: Wall-USB-C · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2126986-E4	15.00 13.33

LÖSUNGEN, DIE IHRE GESUNDHEIT SCHÜTZEN.

UND FÜR IHRE PERFEKTE BETRIEBSAUSSTATTUNG.

BETRIEBSAUSSTATTUNG UND ARBEITSSCHUTZ

Über 52.000 Artikel

Hinweis:

Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesen Produkten in unserem Onlineshop. **Biozidprodukte** vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Conrad Desinfektionsspray 100 ml 30 St.

- WHO-Rezeptur, begrenzt viruzid (83 % Ethanol)
- Wirksam gegen den Corona Virus
- Made in Germany
- Ideal für unterwegs



71⁶⁶



Anwendung: Trockene Hände mit 3 ml vollständig benetzen (entspricht in etwa 3 Sekunden Sprühen) und 30 Sekunden lang verreiben. In gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg.	€
2273431-E4	23.89 €	75-	71.66

„Back to Work“ Hygiene Set günstig

- 5 St. Pandemie-Atemschutzmasken (CPA)
- 100 ml Handdesinfektionsmittel
- 30 St. Rheosept-WD Handdesinfektionstücher

16⁶⁶



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg.	€
2280988-E4	18.33	16.66

Hygiene Set klein

- 50 St. Vlies Community Maske
- 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion



58³³



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg.	€
2280689-E4	62.50	58.33

Hygiene Set groß

- 2x 50 St. Vlies Community Maske
- 2x 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion
- 5 l Alk. Desinfektionsmittel UN 1170 Ehtanol



129¹⁶



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg.	€
2280691-E4	133.33	129.16

Hygiene Set mittel

- 50 St. Vlies Community Maske
- 2x 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion



75,-



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg.	€
2280690-E4	80-	75.-

Hygiene Set komplett

- 2x 50 St. Vlies Community Maske
- 2x 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion
- 5 l Alk. Desinfektionsmittel UN 1170 Ehtanol
- Gesichtsschutz Visier
- Schutzbrille BBS-2
- Schutzbrille EN 166



166⁶⁶



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg.	€
2280896-E4	174.17	166.66

INFOS ZU DEN MASKEN DER HYGIENE SETS

Vlies Community Maske

Das Produkt besteht aus 3-lagigem Vlies-Fasergewebe, ist somit weich und atmungsaktiv. Mit den elastischen Ohrbügeln und dem biegbaren Nasenclip ist das Produkt leicht anzupassen und komfortabel zu tragen.

Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)

Diese Maske ist geprüft nach dem Prüfgrundsatz für Corona SARS-CoV-2 Pandemie-Atemschutzmasken (CPA) und bietet ein den grundlegenden Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen - PSA (Verordnung: EU 2016/425) vergleichbares Gesundheits- und Sicherheitsniveau (§9 Abs. 2 MedBVS).

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter **conrad.at**

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

EQUIPMENT VON PROFIS FÜR PROFIS.

FÜR MEHR SICHERHEIT.



332⁵⁰



AEROTEC

Kompressor 310-10-50

- Förderleistung: 170 l/min
- Mit großen Transporträdern

Ausstattung: Extra großer Druckregler und 63 mm Manometer für gute Ablesbarkeit des Kessel- und Abgabedruckes.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1800 W · Ansaugleistung: 280 l/min · Förderleistung: 170 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 2880 U/min · Kessel-Inhalt: 50 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 38 kg

Best.-Nr.	St.	€
431377-E4	374.17	332.50



34¹⁶

AEROTEC

Professioneller Reifenfüller geeicht inkl. 3 Adapter

Ausstattung: Material: Aluminium · Anschluss: Standard SK Nippel · 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter · Gut ablesbares WIKA Manometer - mit Manometerschutz · Mit Überdruckschutz - inkl. 3er Adaptersatz (Adapter für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen) · Anzeige in bar und PSI · Geeicht.

Technische Daten: Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm) · Luftverbrauch: 100 l/min · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Pckg.	€
595532-E4	42.50	34.16

Spannweite Klemmbacken 70 mm

Tischklemme



Drehbar in alle Richtungen und fest einstellbar.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



104⁹²



Schraubstock Spannfix

- Kugelgelenk

Technische Daten: Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Spannweite (Tischklemme): 80 mm · Gewicht: 1.5 kg · Spannndruck: 150 kp

Best.-Nr.	St.	€
821586-E4	110,-	104.92



Anwendungsbeispiel

ab **35⁸³**



Bessey Ganzstahl-Schraubzwingen GZ

Technische Daten: Ausladung: 120 mm · Spann-Kraft: 5000 N · Besonderheiten: inkl. wechselbarer Druckplatte · Schiene: 24.5 x 9.5 mm

Best.-Nr.	Gewicht	Spann-Weite (max.)	St. €
2266274-E4	1420 g	250 mm	35.83
2266275-E4	1500 g	300 mm	38.33
2266276-E4	1690 g	400 mm	41.66
2266277-E4	1820 g	500 mm	44.16
2266278-E4	1990 g	600 mm	47.49



2266274

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt. / ab € 69.- Bestellwert inkl. MwSt.

Hinweis: Bei Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Zuschlag von €30 (exkl. MwSt) an. Der Zuschlag wird je Artikelposition einmalig erhoben. Das Überschreiten der Versandkostenfreigrenze, die Inanspruchnahme einer Versandkostenfrei-Aktion oder das Vorhandensein eines aktiven Business Plus Pakets befreit nicht von der Einhebung des Sperrgutzuschlags.

Hinweis: Rücknahme von Akk-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

FÜR SÄMTLICHE HERAUSFORDERUNGEN GERÜSTET.

MUST-HAVE FÜR JEDE WERKSTATT.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



8333

Werkzeugkoffer „Basic“ leer

- Werkzeugkoffer für vielfältige und variable Bestückung
- Gute Ausstattung mit Bodenschale, Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatte
- Metallscharniere

Ausstattung: Metallscharniere · Belastbarkeit: 15 kg · Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach, per Druckknopf fixierbar · herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und 10 schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 465 x 200 x 410 mm · Besonderheiten: mit Zahlenschloss · Material: ABS · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 440 mm · Höhe: 180 mm · Tiefe: 350 mm · Gewicht: 5680 g.

Best.-Nr.	St. €
822005-E4	88.33 83.33



Ausführung aus ABS-Material

Belastbarkeit bis zu 15 kg

TANOS

ab **1166**

Tanos systainer® T-Loc Werkzeugkasten

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Herstellerfarbe: Lichtgrau
Weitere technische Daten: Innenmaße systainer® (HxBxT): 180x382x266 mm
 Innenmaße Schublade (HxBxT): 69x350x255 mm

Best.-Nr.	Produkt-Art	Innenmaß (B x H x T)	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €
2126102-E4	Transportkiste	382 x 180 x 266 mm	396 x 210 x 296 mm	1.9 kg	52.49 44.16
2126103-E4	Transportkiste	382 x 285 x 266 mm	396 x 315 x 296 mm	2.1 kg	55.83 47.49
2126101-E4	Transportkiste	383 x 127.5 x 267 mm	396 x 157.5 x 296 mm	1.5 kg	48.33 39.99
2126104-E4	Transportkiste	381 x 384 x 265 mm	396 x 384 x 265 mm	3.1 kg	59.99 49.99
2126100-E4	Transportkiste	383 x 75 x 273 mm	396 x 105 x 296 mm	1.3 kg	45.83 33.33
2126106-E4	Werkzeugkasten unbestückt	382 x 180 x 266 mm	396 x 315 x 296 mm	3.5 kg	95.83 83.33
2126109-E4	Werkzeugkasten unbestückt	254.5 x 124 x 154.5mm	265 x 142 x 171 mm	0.6 kg	19.16 16.66
2126110-E4	Transportkiste	254.5 x 53 x 154.5mm	265 x 71 x 171 mm	0.4 kg	14.16 11.66



2126102



2126106



Anwendungsbeispiel



Multi-Öl

- Kontaktspray
- Teilereiniger
- Schmiermittel

3416



Gefahr

Ausstattung: Rostlöser (unterwandert und löst) · Schmiermittel (sorgt für Leichtgängigkeit) · Kontaktspray (verdrängt Feuchtigkeit) · Reiniger (löst ohne anzugreifen) · Korrosionsschutz (dank Schutzfilm) · Silikon-, PTFE- und harzfrei.

Technische Daten: Inhalt: 6 St.

Lieferumfang: 6x 500 ml WD 40 Smart Straw Multi-Öl.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €
1485274-E4	11.39 €	38.33 34.16

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,5 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Anwendungsbeispiel



Druckgas-Reiniger DRUCKLUFT 67

ab **750**



- Rückstandsfreie Schmutzentfernung
- Nicht entzündbar, umweltoptimiert
- Fein dosierbar, sehr ergiebig

Ausstattung: Trockenes, sauberes Druckgas zum sicheren Ausblasen von Staub und Schmutz. Mittelstarker Sprühdruck, auch für empfindliche Bauteile, Optiken und Sensoren geeignet.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
827802-E4	400 ml	50.- €	1	22.49 20.-
824640-E4	200 ml	62.50 €	1	14.16 12.50
829771-E4	100 ml	75.- €	1	8.33 7.50

BESTE VERBINDUNGEN ERSTELLEN.

FÜR ALLE ANLAGEN UND VERBRAUCHER.

INSTALLATIONSTECHNIK

Über 52.000 Artikel

Foto: AdobeStock; Eisenhans

47⁵⁰



renkforce

Kabelbox für Wandmontage

- Kabellänge 22 m
- Mit Überhitzungsschutz
- Integrierte Kabelauffrollautomatik



Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Winkelstecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Besonderheiten: mit Federzug · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3000 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3000 W · Gewicht: 6.5 kg · Schutzart: IP20.

Lieferumfang: Kabeltrommel · 2x Schlaganker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1300042-E4	50,- 47.50

ab 7⁵⁰

BASETech

Verlängerungskabel

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Nennstrom: 16 A · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.	Kabellänge	Herstellerfarbe	St. €
1593781-E4	5.00 m	Weiß	8,- 7.50
1593782-E4	5.00 m	Schwarz	10,- 9.16
1593783-E4	10.00 m	Weiß	14,- 12.50
1593784-E4	10.00 m	Schwarz	14,- 12.50



57⁵⁰

brennenstuhl®

Kabeltrommeln Garant

- Mit innovativem Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung
- Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell



Technische Daten: Kabellänge: 50.00 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Einsatzort: Außenbereich · Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3300 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3300 W · Trommel-Ø: 290 mm · Gewicht: 7.5 kg · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
620187-E4	65,- 57.50

15⁸³

brennenstuhl®

Verlängerungskabel IP 44 10 m

- Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar
- Schuko-Verlängerungskabel UV- und ölbeständig dank BREMAXX®
- Geeignet für den Außenbereich

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabellänge: 10.00 m · Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 16 A.

Hinweis: Das Kabel ist für den kurzzeitigen Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1595691-E4	17,- 15.83



**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.



renkforce

Verlängerungskabel FO schwarz

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1384363-E4	10.00 m	15,- 12.50
1373173-E4	20.00 m	25,- 23.33

1384363

ab 12⁵⁰

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

SICHERE TEMPORÄRE VERBINDUNGEN SCHAFFEN!

MIT ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



renkforce

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit Überspannungsschutz

je **15,-**

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Anschlussleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
1296314-E4	Schwarz	15,-
1463673-E4	Weiß	15,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



renkforce

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste drehbar

- Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten
- Zur Festmontage geeignet
- Mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz

8³³

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Drehbare Leiste · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerefarbe: Schwarz · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	St. €
1296309-E4	8.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



brennenstuhl®

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

20,-

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerefarbe: Blau (metallic)

Best.-Nr.	St. €
622024-E4	20,-



Mit erhöhtem Berührungsschutz

2 USB-Anschlüsse

5 V/DC 3400 mA



916

sygonix®

USB-Ladeadapter 5 V/ 3,4 A

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 110 x 56 x 71 mm · Ausgangsstrom (max.): 3400 mA · Eingangsspannung: 230 V/AC · Ausgänge: USB · Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anschlussleistung Steckdose: 3680 W

Best.-Nr.	St. €
1406856-E4	9.16

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

21⁶⁶



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 90° XL USB

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Extra viel Platz z.B. für Steckernetzteile
- 2 USB Ladeanschlüsse
- Festmontage möglich

Technische Daten: Besonderheiten: Erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz · Einzeln schaltbar · Mit USB · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: 16 A · Herstellerefarbe: Schwarz · Schutzart: IP20 · Max. 3680W · 5V DC, max. 2,1A für das USB-Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
1656672-E4	21.66

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



brennenstuhl®

6fach Überspannungsschutzleiste

- Ableitstrom 60 kA
- Mit erhöhtem Berührungsschutz



38³³

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Aluminium · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerefarbe: Schwarz · Aluminium · Nennstrom: 16 A.

Hinweis: *Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
613692-E4	38.33

SCHUTZ VOR ZU HOHEN SPANNUNGEN.

MIT SICHERER ABLEITTECHNIK.



Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V
- Schutzart IP10



67⁵⁰

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Netzwerk (RJ45) · Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 48 V · Schutzart: IP10 · Abm.: (L x B) 75 mm x 19 mm

Best.-Nr.	St. €
1390778-E4	73.33 67.50



Überspannungsableiter 1phasig + Funkenstrecke

- Anzeige des Varistorstatus



66⁶⁶

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Ableitstrom: 20 kA · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 89.8 x 35 x 56.9 mm
Hinweis: Zulassungen: EAC, VDE, EZU.

Best.-Nr.	St. €
610748-E4	71.66 66.66



62⁵⁰



Kombi-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse

- Ableitstrom 15 kA
- IP65

Technische Daten: Überspannungsschutz für: DSL (RJ45) · ISDN (RJ45) · Tel/Fax (RJ11) · Ableitstrom: 15 kA · Nennspannung: 180 V · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B) 93 mm x 93 mm

Best.-Nr.	St. €
1390775-E4	66.66 62.50



Anwendungsbeispiel



125,-

SIEMENS

Siemens Überspannungsableiter Typ2 350V TN-S/TT 5SD

Technische Daten: Ableitstrom: 40 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Ausführung: Material: PA 6.6 / PBT · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 71.5 x 71.5 x 90 mm · Abisolierlänge: 16 mm · Anschließbarer Leiterquerschnitt starr, max.: 35 mm² · Laststrom: 80 A · Baugröße des Überspannungsableiters: 4TE

Best.-Nr.	St. €
1752181-E4	274.17 125.-



DEHNshield ZP SG

290⁸⁴

- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
- nach DIN EN 61643-11
- Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und Push-In-Erdungsklemme

Ausstattung: Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 basierend auf Funkenstrecken-Technologie, erfüllt die Mindestanforderung nach der DIN VDE 0100-534 für das Nennableitstoßstromvermögen In sowie das Blitzstromableitvermögen Iimp bei Freileitungseinspeisungen. Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Aufrasten auf das 40 mm. Sammelschienensystem ermöglicht Endgeräteschutz ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Ableitstrom: 20 kA · Nennspannung: 230 V · 400 V · Ausführung: Anschlussquerschnitt (PEN, 9) 10-35 mm² feindrätig / 50 mm² mehrdrätig · Schutzart: IP30 · Herstellerfarbe: Rot · Normen: EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 · Abm.: (L x B x H) 214 x 38 x 103 mm



Best.-Nr.	St. €
2187395-E4	415.84 290.84



Anwendungsbeispiel



renkforce

34¹⁶

Einschaltstrom-Begrenzer für Großverbraucher

- Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Maschinenanlauf
- Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 59 x 134 x 39 mm · Nennstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Best.-Nr.	St. €
622412-E4	41.66 34.16

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Bestellen Sie jetzt: Tel. 050 - 20 40 50 · Fax 050 - 20 40 55 · conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

EINE AUSGANGSSPANNUNG FÜR ALLE VERBRAUCHER.

CEE STROMVERTEILER FÜR DEN BAUSTELLENEINSATZ.

brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 2 IP44

- Mehrfachverteiler aus Gummi
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse

Ausstattung: Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 · Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 1x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/32 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Kabellänge: 2.00 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 80 °C

Best.-Nr.	St. €
1763494-E4	144.16 133.33

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



120,-

brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler TPE-Gehäuse 2m H07RN-F5G2.5 - 2xCEE16A, 5x230V

- Ölbeständiges Gummi-Kabel H07RN -F 5G2,5
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung mit zertifizierten Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit

Ausstattung: Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 · Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 5x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Kabellänge: 2.00 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 80 °C.

Best.-Nr.	St. €
1763472-E4	136.66 120,-

Tragbarer Stromverteiler

Bruch- und schlagfester Kunststoff

129¹⁶



brennenstuhl®

Wandverteiler 4/32A IP44

- Wandverteiler anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen ideal für Industrie und Handwerk

Ausstattung: Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse · Ergonomisch geformter Tragegriff für bequemen Transport · Schutzabdeckung für Sicherungen · FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.

Technische Daten: Ausgänge: 1x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 1x CEE-Kupplung 400 V/32 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Schutzeinrichtung: 1x FI-Schutzschalter 40 A 4-polig, 30 mA · 4x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig.

Lieferumfang: Wandverteiler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1763492-E4	137.50 129.16



AKTIONSPREIS

Sie sparen € 10.83
Gültig bis 25.10.2020

statt € 144.16

133³³



PCE

CEE-Kompaktverteiler mit Zuleitung

75,-

- IP44

Technische Daten: Ausgänge: 3 CEE-Dose 32 A (380 V) · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Kabellänge: 1.50 m

Best.-Nr.	St. €
616612-E4	87.50 75.-

249¹⁷

PCE

Kunststoffverteiler Anif7 BV 16 A



- IP54

Technische Daten: Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Schutzeinrichtung: 1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 FI-Schutzschalter 40 A (30 mA)

Best.-Nr.	St. €
552974-E4	290.84 249.17

54¹⁶

PCE

CEE-Übergang EIN 32 A/ AUS 16 A

- IP44

Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · Anschluss A: CEE-Stecker · Anschluss B: CEE-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
554195-E4	58.33 54.16

ECHE LICHTBlicKE.

FÜR ENERGIEEFFIZIENTE BELEUCHTUNG.

LICHTTECHNIK

Über 54.000 Artikel

Lebensdauer circa: 10000 h

Ersatz für 50 W



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

OSRAM

10er-Set 4,5W GU10 LED Reflektoren

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €
1559613-E4	19.16 17.49

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 1.67
Gültig bis 25.10.2020

statt € 19.16
17.49

MÜLLER LICHT

ab **19⁹⁹**

Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua Promo

- 2-flammig
- Inkl. Leuchtmittel

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · PC.

Best.-Nr.	Schutzart	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1583286-E4	IP65	156 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 22 W	29.99 27.49
1583284-E4	IP65	120 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 18 W	21.66 19.99



1583286

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

Für Best.-Nr.: 1583284

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

OSRAM

3e-Set 9W E27 LED Glühlampenform

- Lebensdauer circa: 10000 h

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 °

Best.-Nr.	Pckg. €
1404240-E4	5.83 4.99



4⁹⁹

MÜLLER LICHT

LED-Unterbauleuchte 8W

- Leuchtfarbe einstellbar
- Drehbare Lichtleiste
- Mit Schalter

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Stromversorgung: netzbetrieben · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Besonderheiten: Leuchtfarbe einstellbar · Mit Schalter · Schwenkbar · Schutzklasse:

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

Silber · Material: Kunststoff · Gewicht: 225 g · Abm.: (L x B x H) 55.6 x 6.1 x 3 cm · Leistung: 1 x 8 W
Lieferumfang: LED-Unterbauleuchte · Anschlussleitung (ca 190 cm) · Verbindungsleitung (ca 13 cm) · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1715389-E4	11.66 10.83

V-TAC

45W LED Panel 62x62 cm

- Farbcode: 4000K;UGR19

Ausstattung: Höhere Lichttransmissionsrate · Plug and Play Version · Größenspektrum für unterschiedliche Arbeitsbereiche · Sofortstart · 0-100% in weniger als 1s ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 265 V · Leuchtmittel-Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Energieverbrauch: 45 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Naturweiß · Abstrahlwinkel: 90 ° · Schutzklasse: IP20 · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Aluminium · Leistung: 45 W

Best.-Nr.	St. €
2228179-E4	29.16 24.99

24⁹⁹



TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at




**MEHR ALS NUR LICHT - HUE VON PHILIPS.
SMART, INNOVATIV UND FLEXIBEL.**

Mit Philips Hue starten

PHILIPS
Lighting

Philips Hue Starter-Set's

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Stromversorgung: netzbetrieben · Dimmbar: Ja · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Schutzart: IP20



ab **83³³**

Best.-Nr.	Produkt-Art	Betriebsspannung	Socket	Leistung je Leuchtmittel	Leuchtmittel-Typ	Lichtstrom pro Lichtquelle	Energieverbrauch	Leuchtfarbe	St. €
2160762-E4	Dimmer-Set	230 V	GU10	6 W	LED	350 lm	6 kWh/1000h	RGBW	149.99 133.33
2160763-E4	Starterkit	230 V	E27	9 W	LED	806 lm	9 kWh/1000h	Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß	108.33 101.66
2160760-E4	Dimmer-Set	230 V	E27	9 W	LED	806 lm	9 kWh/1000h	Warmweiß	87.49 83.33

Mit Philips Hue erweitern

PHILIPS
Lighting

Philips Hue LED-Leuchtmittel 7 Watt

ab **16⁶⁶**

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Socket: E27 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Dimmbar: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 600 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 2100 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Basisstation: Erforderlich · Leistung: 7 W.



2160725

PHILIPS
Lighting
Philips Hue White E27 Einzelpack 1x1600lm

- Leistung gesamt: 15,5 Watt
- Dimmbar
- Lichtstrom: 1600 lm

22⁵⁰



Ausstattung: Erweiterungslampe · Steuerung über Bluetooth und Bridge.

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Betriebsspannung: 230 V · Socket: E27 · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Herstellerfarbe: Transparent · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Gewicht: 85 g · Leuchtmittel-Länge: 6.5 cm · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 1600 lm · Schutzart: IP20 · Leistung: 15.5 W · Material: Kunststoff

Systemvoraussetzungen: iOS, Android

Best.-Nr.	Bauform	Betriebsspannung	Schutzart	St. €
2160725-E4	Glühlampenform	230 V	IP20	19.99 16.66
2160726-E4	Globeform	230 V	IP20	29.16 25.83
2160727-E4	Glühlampenform	230 V	IP20	24.16 21.66

Best.-Nr.	St. €
2268851-E4	25.- 22.50

Sicherheit in der dunklen Jahreszeit

PHILIPS
Lighting

LED-Außenstrahler Discover

- Per App steuerbar
- Dimmbar
- Leuchtfarbe einstellbar

121⁶⁶

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Besonderheiten: App steuerbar · Dimmbar · Schwenkbar · Leuchtfarbe einstellbar · Socket: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung je Leuchtmittel: 30 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: netzbetrieben · Gewicht: 1.2 kg · Länge: 22 cm · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Lichtstrom Gesamt: 2300 lm · Bauform: Rechteckig · Schutzart: IP44 · Leistung: 30 W · Material: Aluminium

Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1900495-E4	144.99 121.66

Mit LED-Außenstrahler Discover kombinierbar

39¹⁶

PHILIPS
Lighting

Bewegungsmelder

- Per App steuerbar
- Batteriebetrieben
- Mit Dämmerungsfunktion

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Besonderheiten: App steuerbar · Mit Dämmerungsfunktion · Erfassungswinkel horizontal: 160 ° · Erfassungsweite max.: 12 m · Energieeffizienzklasse: n.rel · Erfassungswinkel vertikal: 80 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: batteriebetrieben · Länge: 7.6 cm · Basisstation: Erforderlich · Bauform: Quadratisch · Schutzart: IP54.


Lieferumfang: Bewegungsmelder · Halterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1900485-E4	41.66 39.16

MEHR ALS NUR LICHT.


AUSSENLEUCHTEN FÜR JEDE SITUATION.

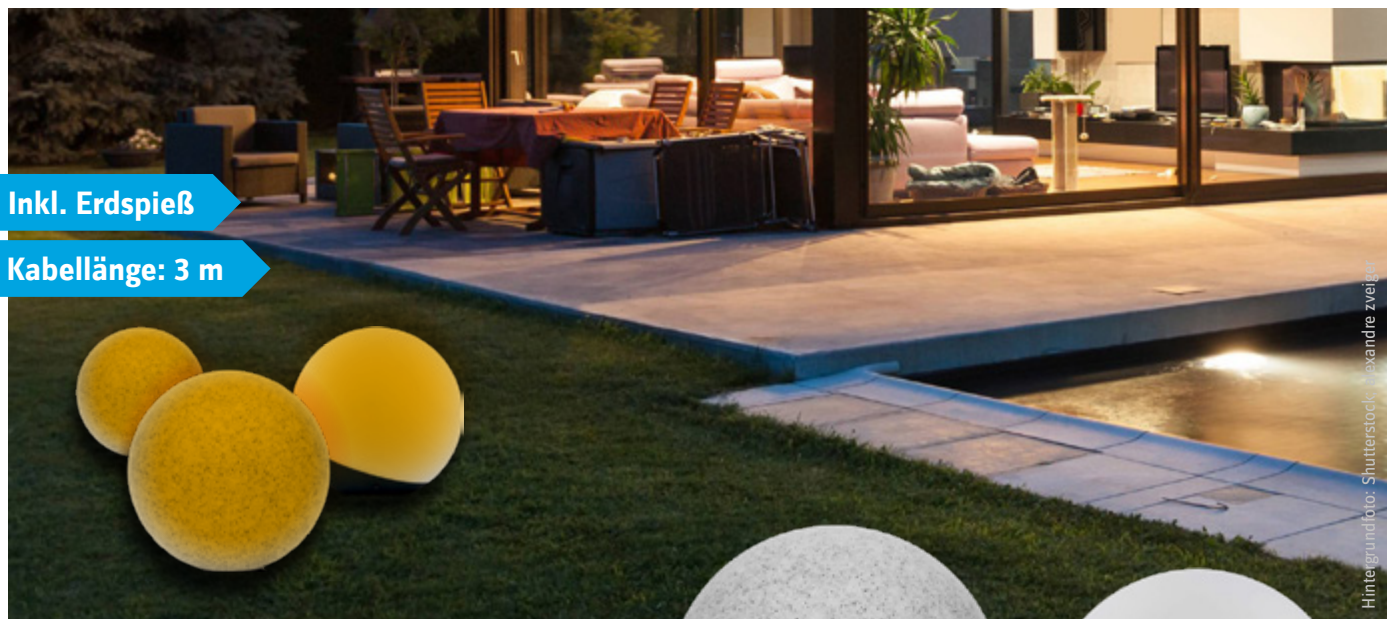

Inkl. Erdspeiß

Kabellänge: 3 m

ab **30,-**

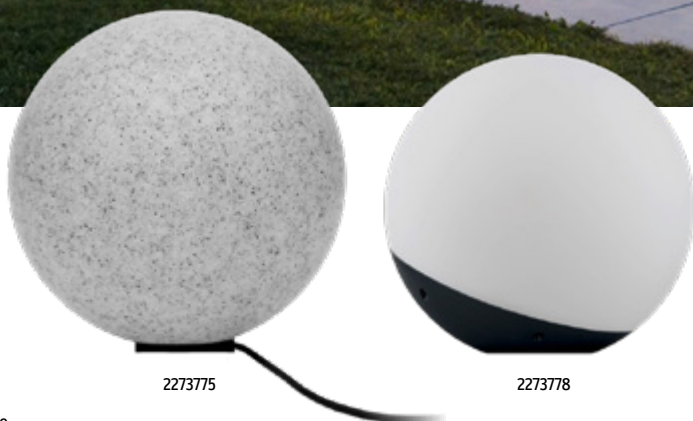

MegaLight®

MEGA Light Garten-Kugelleuchte

Bereit für eine wundervolle Atmosphäre? Dann sind Sie auch bereit für unsere Kugelleuchte SHINING STONE! Ob im Innen- oder Außenbereich, die dekorative Leuchte in Steinoptik wird definitiv zum Hingucker. Das 3 m lange Kabel bietet Ihnen einen großen Spielraum beim Positionieren und der Erdspeiß, der im Lieferumfang inklusive ist, gibt der SHINING STONE auch an windigen Tagen einen festen Halt im Außenbereich.

Unser Tipp: Kombinieren Sie die unterschiedlichen Größen zu einer ganz individuellen Komposition!

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Produkt-Art: Außen-Dekobeleuchtung · Material: Kunststoff · Leistung: max. 23 W

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Socket	Besonderheiten	Herstellerfarbe	Abm. (Ø)	St. €
2273775-E4	230 V	E27	Mit Erdspeiß	Grau-Weiß, Stein-Optik	(Ø x H) 25 cm x 23 cm	33.33 30.-
2273776-E4	230 V	E27	Mit Erdspeiß	Grau-Weiß, Stein-Optik	(Ø x H) 38 cm x 35 cm	50.- 45.-
2273777-E4	230 V	E27	Mit Erdspeiß	Grau-Weiß, Stein-Optik	(Ø x H) 45 cm x 42 cm	66.66 60.83
2273778-E4	3.7 V	LED fest eingebaut	Akkubetrieb, Dimmbar	Anthrazit-Grau, Schwarz, Weiß	20 cm	41.66 38.33

Ultra Hell

Batteriebetrieben

Schwenkbar



1490811

ab **40,-**



1490810

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen


conrad.at · Stand: 02.09.2020

Für Best.-Nr. 1490810

MR BEAMS™

LED-Aussenstrahler mit Bewegungsmelder MB 3000

Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Socket: LED fest eingebaut · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Erfassungsweite max.: 9 m · Einstellbare Leuchtdauer max.: 20 s · Besonderheiten: Drehbar · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 9.5 x 26 x 10 cm

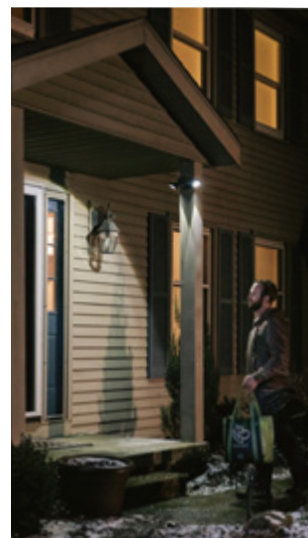

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1490811-E4	Braun	44.16 40.-
1490810-E4	Weiß	45.- 40.83

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.at/service

HIGHTECH ARBEITSLEUCHTEN MIT NOTLICHTFUNKTION.

NACHHALTIG, LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH.

ab **41⁶⁶**

41⁶⁶



LED-Hochleistungstaschenlampe HL 10 EX

- Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Bipolares Power Management
- Stoßfest und Wasserdicht

Ausstattung: Am Schutzhelm montierbar · Bipolares Power Management · Tauchfähig bis 5 m.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Gewicht: 167 g · Leuchtdauer (High): 11 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Atex-Nr: II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C · Leuchtweite (High): 150 m · Schutzart: IP68 · Lichtstrom (High): 110 lm · Material: Kunststoff

Lieferumfang: Leuchte · 4 x Mignon-Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
868366-E4		45.83 41.66



868368



868369



Multi LED Akku-Taschenlampe

Ein Spitzenprodukt Made in Germany! Sehr hohe Leuchtkraft durch 4 linsenfokussierte LEDs, dadurch klar begrenzter und gleichmäßiger Lichtkegel - daher ideal für Inspektionen; nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LEDs; keine Tiefentladung; NiMH-Akkus: kein Memory-Effekt; extrem schlagfest und langlebig

Technische Daten: Gewicht: 152 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtweite (High): 50 m · Stromversorgung: akkubetrieben · Material: Kunststoff · Schutzart: IP 54 · Kompakte Maße 135x48x48 mm · Gewicht 152 g · Ladezeit ca. 14 Std.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
868368-E4	Schwarz	47.50 41.66
868369-E4	Grün	66.66 50.-

50,-



LED-Akku-Baustrahler 1500 LED

- 3 Leuchtstärken
- Stoß- und spritzwassergeschützt
- 2 Haftmagnete
- USB-Ausgang

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 161 x 224 x 169 mm · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Besonderheiten: Akkubetrieb · Integrierte Akku-Ladeanzeige · Mit Schalter · Mit USB-Anschluss · Mit Tragegriff · Schwenkbar · Wandmontage möglich · Zusammenklappbar · Mit Powerbank-Funktion · Mit Magnethalterung · Tiefe: 169 mm · Gewicht: 850 g · Höhe: 224 mm · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Schutzart: IP57 · Breite: 161 mm · Leistung: 15 W · Produkt-Art: Baustrahler · Material: Kunststoff · Leuchtdauer max. 10 h · Abstrahlwinkel 120° · Betriebsspannung Netzteil: 230 V, Kfz-Adapter 12 - 24 V · Ladezeit ca. 6 h.

Lieferumfang: Baustrahler · Ladenetzteil · Kfz-Ladeadapter · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2201266-E4	54.16 50.-



274¹⁷



Explosionsschutztauchte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion EX SLE 16 Set

- Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion
- Auch für Kfz und LKW

Ausstattung: Nach der Richtlinie 94/9/EG, EN 60079-0:2009, EN 50020:2002 und EN 60079-11:2012 und relevanten EM-Vorschriften geprüft · Microprozessorgesteuerte Leuchtentechnik · Kfz-Zulassung · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion · Schwenkbarer Leuchtenkopf 110° · Tiefentladeschutz · Dauerladbar · Staubdicht · Spritzwassergeschützt · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · 4-stufige Ladezustandsanzeige.

Lieferumfang: SLE 16 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden.

Best.-Nr.	St. €
430616-E4	290.84 274.17



Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion SL6 LED

- Lichtstrom 170 lm
- Notlichtfunktion
- Staub- und spritzwassergeschützt

Ausstattung: Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Robustes Kunststoffgehäuse · Schwenkbarer Leuchtenkopf · Extrem leicht und ergonomisch · Notlichtfunktion schaltet sich beim Stromausfall ein · Automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Schutzklasse II · IP 54 · Hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 1100 g · Leuchtdauer (High): 5 h.

Lieferumfang: Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
868365-E4	154.16 150.-



135⁸³



Arbeits- und Notstromleuchte JobLux PowerLED

- Intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Langlebige LED Pilotlampe
- Als Notleuchte einsetzbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Ausstattung: Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · Intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches · Langlebige LED Pilotlampe · Elektronisch geregelte Akkuladung · Überlade- und Tiefentladeschutz · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · 120° schwenkbaren Leuchtenkopf · Integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz-Ladung

Technische Daten: Herstellerfarbe: Signal-Rot · Gewicht: 2600 g · Leuchtdauer (High): 11 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtweite (High): 140 m · Schutzklasse II · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · Schutzart IP44

Lieferumfang: JobLux · Wandhalterung · Akku · Tragegurt · Rote Vorsatzscheibe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
703783-E4	144.16 135.83



SAFETY FIRST!

SMARTE TECHNIK SCHÜTZEN.

SICHERHEITSTECHNIK
Über 24.000 Artikel

Foto: iStockphoto: nilimage



116⁶⁶

Wetterfestes Codeschloss IP65

- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt



Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Betriebstemperatur: -20 - +50°.

Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751624-E4	125,- 116.66


37⁵⁰

sygonix®

Touch-Codeschloss m. Kartenleser



- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse



Technische Daten: Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · mit Touchscreen · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder

Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x kurze Schraube · 2 x Lange Schraube · 2 x Dübel · 1 x L-Schraubenschlüssel · 1 x Diode · 1 x Varistor · Bedienungsanleitung
Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

Best.-Nr.	St. €
1717531-E4	45.83 37.50

Ersetzt herkömmliche, teure Schlüsselsysteme

Einzelne Berechtigungen jederzeit erteilen und wieder entziehen

Ein Lesegerät unterstützt bis zu 50 Transponder



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

Transponder Öffnungssystem

Zur Verwaltung von bis zu 50 Transpondern. Bis zu 4 Milliarden Transponder-Kodierungen möglich. Auch einsetzbar als Zugangskontrolle für Maschinen oder Geräte. Keine Batterie erforderlich.

Technische Daten: Stromaufnahme: max. 100 mA · Abm.: (B x H x T) 75 x 125 x 28 mm · Besonderheiten: mit separater Auswerteeinheit · Produkt-Art: Transponder Zugangssystem · Transponderfrequenz: 125 kHz · Betriebsspannung Öffnungssystem: 12 V AC/DC oder 24 V/DC · Relais: Schaltzeit: 0,5 bis 15 s einstellbar · Schaltleistung: 125 V/AC/3 A · 30 V/DC/3 A · Leseabstand: 3 - 7 cm.

Lieferumfang: Steuermodul · Antennenmodul mit Kabel · 1x Transponder in Scheckkartenform · 2x Transponder für Schlüsselring · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte folgende Transponder verwenden: Best. Nr.: 130245, 130274, 1656203, 191034.

Best.-Nr.	St. €
751242-E4	41.66 35.83



AKTIONSPREIS

Sie sparen € 5.83
Gültig bis 25.10.2020

statt € 41.66

35.83

Gleich mitbestellen

Transponder Anhänger TA1

- Für den Einsatz in RFID-Systemen
- Robuster Kunststoff
- Lochung für Schlüsselring
- Abm.: (B x H x T) 31 x 4.8 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €
1656202-E4	6.66 5.-

BASETech



**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

ÜBERWACHEN UND SICHERN, WAS WICHTIG IST!

OPTIMALE SICHERHEITSLÖSUNGEN IN JEDEM FORMAT.

**AKTIONS
PREIS**
Sie sparen € 16.66
Gültig bis 25.10.2020

statt € 232.50
215.84



**2+1
JAHRE
GARANTIE**



sygonix®

Funk-Überwachungsset 1080P mit 10" Touch-Display und App

Ausstattung: Monitor/DVR: Digitale 4-Kanal 2,4 GHz Funkübertragung · Aufnahme in 1080p @30fps mit H.246 encoding · Funkkamera: Robustes, IP66-geschütztes Alu-Metallgehäuse zum Betrieb im Außenbereich · Integrierte IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 20 Meter · Mit Mikrofon · Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras
Lieferumfang: Funk-Überwachungskamera · Monitor · Montagematerial · Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1594378-E4	232.50 215.84

Brillianten Aufnahmen in Full-HD (1080p)

Nachtsichtfunktion und Bewegungserkennung



14.16



Dummy Dome-Kamera

- Täuscht eine funktionsfähige Kamera vor
- Mit blinkender LED

Die Dome-Kamera ist eine täuschend echt wirkende Attrappe, die potenzielle Einbrecher abschreckt. Die integrierte blinkende Leuchtdiode vermittelt den Eindruck einer Überwachungsfunktion und schrecken zusätzlich ab.

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 126 mm x 94 mm · Gewicht: 184 g · Besonderheiten: mit blinkender LED · Produkt-Art: Kamera-Attrappe
Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
454422-E4	16.66 14.16



renkforce

125,-



2.4 GHz Funk-DVR Monitor Set mit Kamera

- Monitor mit eingebautem Digitalrecorder
- Auf bis zu 4 Kameras erweiterbar
- Einfache und schnelle Installation und Einrichtung

Ausstattung: Monitor · Abnehmbare Antenne · SDHC-Kartensteckplatz (max. 64 GB, nicht im Lieferumfang) · AV-Ausgang für Signalweitergabe an anderen Monitor oder DVR · Kamera · HD-Auflösung · Infrarot-Nachtsicht · Integriertes Mikrofon.

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 4,3 mm · Empfängermaße: 183 x 136 x 30 mm · Sendermaße: 80 mm Ø x 100 mm · Lieferumfang: Funk-Überwachungs-Set mit 1 Kamera · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel.

Lieferumfang: Monitoreinheit · Außenkamera · Antennen · Fernbedienung · Montagezubehör · Netzteile · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1505092-E4	133.33 125,-

**2+1
JAHRE
GARANTIE**

ab **108.33**

sygonix®

CCTV LCD Monitore

Ausstattung: Auch für die Wandmontage geeignet · Einstellmöglichkeiten für Helligkeit, Kontrast, Farbe, Signaleingang, Horizontale- und Vertikale Bildposition, uvm.
Technische Daten: Reaktionszeit: 25 ms · Videostandard: PAL / NTSC



1486626



2100156

Best.-Nr.	Display (cm/ Zoll)	Bild-format	Helligkeit	Leistungsaufnahme (StandBy)	Leistungsaufnahme (Ein)	Abm. (B x H x T) mm	Gewicht	Auflösung (max.)	Eingänge	Ausgänge	St. €
1486626-E4	20.3 / 8"	4:3	250 cd/m ²	0.37 W	3.32 W	206 x 165 x 33	600 g	1024 x 768 Pixel			124.99 108.33
449238-E4	30.48 / 12"	4:3	330 cd/m ²	0.27 W	6.5 W	300 x 243 x 45 (ohne Standfuß)	1.58 kg	800 x 600 Pixel	2x Cinch, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	1x Cinch, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	141.66 129.16
419700-E4	43.18 / 17"	4:3	300 cd/m ²	0.27 W	13.4 W	382 x 325 x 50 (ohne Standfuß)	3.4 kg	1280 x 1024 Pixel	2x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	1x BNC, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	232.50 215.83
2100156-E4	55.88 / 22" (1080p)	16:9	300 cd/m ²	0.42 W	13.5 W	510 x 315 x 42 (ohne Standfuß)	2.55 kg	1920 x 1080 Pixel	2 CH CVBS, VGA, HDMI, VG A	1 CH CVBS (BNC)	215.83 199.17

SICHERN UND SCHÜTZEN.

MIT SICHERHEITSTECHNIK FÜR JEDEN ANLASS.

125,-



LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera TVIP62561

- 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Ausstattung: Rauschunterdrückung: 3D DNR · Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung · H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6 x länger Aufzeichnen · Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x T) 69.7 mm x 171.4 mm · Blendenwerte: F2.0 · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel

Lieferumfang: Mini Tube Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montagematerial · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2163111-E4	133,33 125,-



LAN, WLAN IP-Dome-Kamera TVIP42561

- 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Ausstattung: Rauschunterdrückung: 3D DNR · Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung · H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6 x länger Aufzeichnen · Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 111 mm x 82.4 mm · Blendenwerte: F2.0 · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel

Lieferumfang: Mini Dome Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montagematerial · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2163110-E4	130,83 118,33

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 12.50
Gültig bis 25.10.2020

118,33

2750



Stabiles Metallgehäuse



Schlüsseltresor

- Frei wählbare Zahlkombination
- Zur Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln

Zur Aufbewahrung von z. B. Schlüsseln für autorisierte Personen. Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih). Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes. 4-stellige individuell einstellbare Zahlenkombination.

Ausstattung: Zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 45 mm
Lieferumfang: Schlüsseltresor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
752071-E4	33,33 27.50



30⁸³

sygonix®

LED-Fluchtwegschild Decke doppelseitig

- Stromsparend durch LEDs
- Lebensrettend im Notfall
- Inkl. Notstromakku

Ausstattung: Beidseitig beleuchtet · Notfall-Betriebszeit 3 Stunden · Ni-Cd-Akkus: 3,6 V, 800 mAh.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 320 x 209 x 68 mm · EN Norm: EN 60598-1:2015 · EN 60598-2-22:2014 · EN 55015:2013 +A1:2015 · EN 61000-3-3:2013 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61547:2009 · BS EN 60598-1:2015 · BS EN 60598-2-22:2014 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Montageart: Deckenmontage · Ausführung: hoch · runter · links · rechts · Gewicht: 840 g · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Schutzart: IP20 · Leistung: 3.6 W · Material: Polycarbonat
Lieferumfang: Notlicht · 6 x Piktogramm (2 x Pfeil unten · 2 x Pfeil oben · Pfeil links · Pfeil rechts) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1885112-E4	35,- 30.83



55,-



Einbruchschutztresor FAVOR S5 E 35800 mit Zahlenschloss

- Modernes selbstprogrammierbares Elektronikschloss
- Solider einwandiger Korpus
- Mit mechanischem Notschloss

Technische Daten: Gewicht: 7 kg · Anzahl der Fachböden: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Wand · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 350 x 250 x 250 mm · Innenmaß (B x H x T): 348 x 248 x 206 mm

Lieferumfang: Möbeltresor · 4x AA Batterien · 2 Notschlüssel · Befestigungsmaterial.

Hinweis: Lieferung per Paket-Dienstleister. Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

Best.-Nr.	St. €
1492795-E4	58,33 55,-

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 Bestellwert exkl. MwSt. / ab € 69.- Bestellwert inkl. MwSt.

GEFAHREN EFFEKTIV DETEKTIEREN UND FRÜHZEITIG WARNEN.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



**Rauchwarnmelder Genius Plus
31-5000020-06-01 inkl. 10 Jahres-Batterie**

- Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- App-Fähigkeit über Smartsonic
- EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert

19¹⁶

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 104 mm x 48 mm · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 210 g · Schutzart: IP40 · Farbe: weiß seidenmatt
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Montagematerial · Klebepad · Kurzanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1519114-E4	21.66 19.16



**PENTATECH
Akustische Trittmatte als
Alarmgerät oder Katzenklingel**

- Mit lautem Alarm als Abschreckung
- Gong als Besuchermeldung/Katzenklingel
- Auch für offene Türen geeignet

15⁸³

Technische Daten: Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): Max. 33 mA · Schalldruck: 95 dB · Sendermaße: 560 x 360 mm · Betriebsspannung: 9 V · Empfängermaße: 56 x 104 x 24 mm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: batteriebetrieben · Alarmdauer: ca. 30 Sek. · Material: Kunststoff schwarz (Trittmatte), Kunststoff, weiß (Signalgeber) · Temperaturbereich: -15° bis +40° C (Trittmatte), 0° bis +40° C (Signalgeber)
Lieferumfang: Trittmatte mit ca. 0,6 m Kabel · Signalgeber mit ca. 9,4 m Kabel · 2 Schrauben und 2 Dübel.
Hinweis: Darf nicht in Regen oder Wasser stehen. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1175154-E4	17.50 15.83



18³³



**Rauchwarnmelder Ei650
inkl. 10 Jahres-Batterie**

- Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- 5-fach Schutz vor Fehlalarmen
- EN14604 und VdS-Zertifiziert



Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Gewicht: 180 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Betriebsspannung: 3 V (fest eingebaute Lithium Batterie).
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Inkl. Montageplatte · Montagematerial · 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1307583-E4	20.- 18.33



Sabotageüberwacht

20 m Reichweite

Wasserdicht (IP66)

33³³



IR-Lichtschranke 20 m

Technische Daten: Schaltausgänge: Alarmausgang: Relais (N.O./N.C.): 1 A / 120 V / AC · Sabotageausgang: N.C.-Kontakt: 1 A / 120 V / AC · Abm.: (B x H x T) 46 x 95 x 34 mm · Betriebsspannung: 12 - 24 V / AC / DC · Betriebstemperaturbereich: -20 - +60 °C · Reichweite: max. 20 m im Freifeld · Stromaufnahme: 20 - 25 mA
Lieferumfang: 1x Infrarot-Sender (Tx) mit Frontabdeckung · 1x Infrarot-Empfänger (Rx) mit Frontabdeckung · 4x Gehäuseschrauben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751390-E4	40.- 33.33

FireAngel

**Kohlenmonoxid-
melder mit Display**

- Visuelle Warnung über CO-Niveau
- Maximalwertspeicher bis zu 4 Wochen
- Integrierte 7-Jahres-Batterie



27⁵⁰

Ausstattung: Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor · LCD-Display · Integrierte Langzeitbatterie (7 Jahre) · Großer Testknopf · EN 50291 zertifiziert · Regelmäßiger Selbsttest · Temperaturanzeige.

Technische Daten: Detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 125 x 72 x 40 mm · Alarmton: 85 dB · Entspricht BS EN50291:2001

Lieferumfang: Kohlenmonoxidmelder inkl. Batterie · Befestigungsmaterial · Benutzerhandbuch.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät nach Ablauf der Lebensdauer nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1663541-E4	30.- 27.50

65⁸³



**Wassermelder SHT 5000
230V/AC inkl. Sensor**

- Batteriebetrieb bei Stromausfall
- Potenzialfreies Schaltrelais (Wechsler)

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



Ausstattung: Akustische und optische Warnung / Anzeige der einzelnen Meldelinien · bis zu 4 Wassersensoren anschließbar · Kompatibel mit BUS-Systemen (EIB).

Technische Daten: Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC optional 9 V/DC (Block-Batterie bitte separat bestellen) · Stromversorgung: netzbetrieben · Schalldruck (max./pro Kanal): 90 dB · Abm.: (L x B) 160 mm x 80 mm

Lieferumfang: Wassermelder · Montagematerial · 1 Sensor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751738-E4	70.- 65.83

DAS PERFEKTE RAUMKLIMA ERZEUGEN.

MIT OPTIMAL EINGESTELLTER HEIZUNG.

HEIZUNGSTECHNIK
Über 500 Artikel

Foto: iStockphoto, AlexRathis

29¹⁶



Danfoss Eco™ DE Home Elektronisches Heizkörperthermostat

- Energieeinsparung
- Einfache Installation
- App-fähig

Ausstattung: Einfache Programmierung über App · Automatische Software-Updates · Kindersicherung · Handbetrieb · Funktion „Fenster offen“ · Präzise PID-Temperaturregelung · Adaptives Lernen · Tag- und Nachttemperaturabsenkung, Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion · Gut lesbare LCD-Anzeige · Anzeigendrehung · 180° · Kindersicherung · Signal „geringe Batterieleistung“ · Drei Temperaturabsenkungszeiträume pro Tag · Einzelne individuelle Programme für die gesamte Woche.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Funkfrequenz: 2,4 GHz · Softwareklassifizierung: A · Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA-Alkalibatterien · Stromverbrauch: 3 mW in Standby, 1,2 W im Betrieb · Batteriebensdauer: Bis zu 2 Jahre · Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C · Maximale Wassertemperatur: 90 °C · Temperaturbereich: 4 bis 28 °C · Messfrequenz der Uhr: +/- 10 Min/Jahr · Messfrequenz: Temperaturmessung jede Minute · Geräuschpegel: kleiner als 30 dBA · Sicherheitsklasse: Typ 1 · Schutzklasse: 20 · Abm. (Ø x L): 55 x 81 · 93 mm.

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Adapter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561838-E4	33.33 29.16



33³³



Heizkörperthermostat Spirit Z-Wave

- Spart bis zu 30 % Heizkosten
- Einfache Montage

Ausstattung: Geräuscharmer Lauf · Fenster-Offen-Erkennung · Frostschutz-Automatik · Kindersicherung · Tastensperre · Timer-Funktion · Kalkschutzfunktion (Ventilschutz-Funktion) · 8 Schaltpunkte pro Tag einstellbar · frei programmierbar · Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Heimeier, Danfoss, Honeywell, Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop ab ca. 1996 u.a.).

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1.5 · Basisstation: Erforderlich

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Batterien · 3-tlg. Adapter-Set (Danfoss RA/RAV/RAVL) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1559295-E4	37.49 33.33



39¹⁶



Heizkörperthermostat AVM FRITZ!DECT 301

- Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur
- Individuelle Heizprofile programmierbar
- Energie- und Heizkostensparnis von bis zu 30 %
- Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: DECT ULE · Herstellerfarbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 53 x 52 x 87 mm · Betriebstemperatur: 0°C - 50°C · Frequenzbereich DECT: 1880 MHz - 1900 MHz · Max. Sendeleistung DECT: 250 mW

Lieferumfang: FRITZ! DECT 301 · 2x AA-Batterien · Adapter für Danfoss RA · Installationsanleitung.

Hinweis: Ideale Ergänzungen: FRITZ!Box 7590 sowie weitere FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.83. Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1609831-E4	43.33 39.16



1168832



ab 8³³



1543545

Heizkörperthermostat Energiesparregler N

- Boost-Funktion für schnelles Aufheizen
- Spart bis zu 30 % Energiekosten
- LC-Display

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm

Weitere technische Daten: Batterien: 2 x 1.5 V Mignon-Batterien

Best.-Nr.	Produkt-Art	Funkfrequenz	St. €
1168832-E4	Heizkörperthermostat		9.99 8.33
1543545-E4	Funk-Heizkörperthermostat	Bluetooth Low Energy (2.4 GHz)	24.99 19.99

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Fairste Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

TEMPERATUREN INTELLIGENT STEuern UND REGELN.

UND ALLE EINSARPOTENZIALE AUSSCHÖPFEN.

Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

Einstellbereich -40 bis +99 °C

Mit externem Temperatursensor

Für Heiz- oder Kühlbetrieb

3333

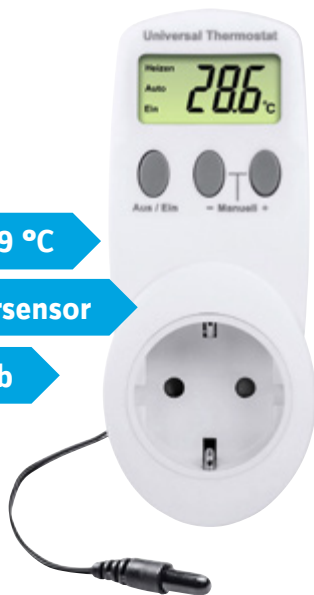

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

Universell einsetzbares Elektronik-Thermostat mit gleichzeitiger digitaler Anzeige der Ein- und Ausschalttemperatur sowie der aktuellen Temperatur.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Temperatureinstellung: -40 bis 99 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Produkt-Art: Raumthermostat · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

Best.-Nr.	St. €
1373757-E4	41.66 33.33



AKTIONSPREIS

Sie sparen € 14.17
Gültig bis 25.10.2020

statt € 83.33

6916



2-Kanal Temperaturschalter TS 2125

- Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
- Hysterese: +/- 2 °C
- 4 Ausgänge

Ausstattung: Min. Max.-Anzeige

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C · Abm.: (L x B) 16 cm x 12 cm · Produkt-Art: Multifunktions-Temperaturschalter · Ausgänge: 4 · Hysterese: max. +/- 2 °C · Auflösung: 0,1 °C

Lieferumfang: Zirkulationssteuerung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
405404-E4	83.33 69.16



je **1416**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020
Für Best.-Nr. 551699

Einbau Thermostate

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm. Fühler (Ø x L) 5 x 104 mm · Kapillarrohr-Länge inkl. Fühler ca. 1104 mm.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Abm. (L x B x H) mm	Passend für	Temperatureinstellung	St. €
551699-E4	Weiß	(L x B) 56 mm x 35 mm	Heizgeräte, Klimageräte	0 bis 120 °C	16.66 14.16
1953951-E4	Schwarz	46 x 35 x 45	Heizgeräte	50 bis 200 °C	16.66 14.16



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



Temperaturschalter TS 125

- Warmwasserkomfort- und Sparfunktion
- Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
- Hysterese frei einstellbar
- Schalttemperatur in 0,1 °C Schritten einstellbar

4166

Ausstattung: Einfache Montage zum Stecken · Kein Eingriff in die Wasserleitungs-Installation erforderlich.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 3000 W · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C · Abm.: (L x B) 16 cm x 8 cm · Temperaturschritte: 0,1 °C · Abm. des Sensors: Länge 58 mm Ø 11,5 mm

Lieferumfang: Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
551385-E4	54.99 41.66

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



Raumthermostat TR-93

- Einstellbereich 5 - 30 °C
- Integrierte Frostschutzfunktion

1083

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: < 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 37 mm

Best.-Nr.	St. €
1323079-E4	12.49 10.83

SMARTE TECHNIK FÜR'S BÜRO.

MACHT MODERNE ARBEITSPLÄTZE FLEXIBLER.

COMPUTERTECHNIK UND BÜRO
Über 460.000 Computertechnik-Artikel

Foto: Gettyimages, Busakorn, Pongparmit

**DER ULTIMATIVE
TRAININGSPARTNER.**

382⁵⁰

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

Apple Watch Series 5

Die Apple Watch Series 5 hat ein Display, das immer aktiviert ist. Es zeigt dir die Zeit und wichtige Infos, ohne dass du dein Handgelenk heben musst. Die Watch hilft dir beim Navigieren mit dem integrierten Kompass. Überwacht deine Herzfrequenz. Erfasst deine Workouts und deine Aktivität. Und lässt dich ganz einfach mit den Menschen und Infos in Verbindung bleiben, die dir wichtig sind - direkt vom Handgelenk aus.



Best.-Nr.	St. €
2178135-E4	390.84 382.50

**GROSSE LEISTUNG.
JETZT IN KLEIN.**

390⁸⁴

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

iPhone SE 64 GB black

Das iPhone SE ist das leistungsstärkste 4,7" iPhone aller Zeiten. Es hat den A13 Bionic, den schnellsten Smartphone Chip, für unglaubliche Leistung für Apps, Spiele und Fotografie. Porträtmodus für Porträts in Studioqualität und sechs Lichteffekte. Smart HDR der nächsten Generation für unglaubliche Details in den hellen und dunklen Bereichen. 4K Video in kinoreifer Qualität. Und alle erweiterten Funktionen von iOS. Mit einer langen Batterielaufzeit und Wasserschutz bekommst du viel von dem, was du am iPhone liebst, in einer kleineren Größe.



Best.-Nr.	St. €
2255709-E4	399.17 390.84

**EINFACH NOCH
MAGISCHER.**

ab 120⁸³

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

Für Best.-Nr.: 1975086



1975086

Air Pods 2. Generation

Die neuen AirPods verbinden intelligentes Design mit bahnbrechender Technologie und kristallklarem Sound. Mit dem neuen Apple H1 Chip liefern die AirPods jetzt bis zu 3 Stunden Sprechzeit mit einer einzigen Aufladung.

Best.-Nr.	Wireless Charging Case	St. €
1975088-E4	Nein	120.83
1975086-E4	Ja	149.99

30⁸³

Apple Silicone Case, Schwarz

Das Silikon Case wurde von Apple für dein iPhone SE entwickelt. Es legt sich perfekt um die Lautstärketasten, die Seitentaste und die Form deines Geräts. So bleibt alles schön dünn. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Es sieht also nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.



Best.-Nr.	St. €
2255718-E4	33.33 30.83

**TECHNIK
DEALS**

**Beste Technik.
Faire Preise.**

**Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

IPAD PRO. ALLES DISPLAY.
ALLES FÜRS BUSINESS.



Autorisierter Händler



2250637

AKTIONS PREIS
Sparen ab € 16.67
Gültig bis 25.10.2020
statt ab € 732.50
ab 715.83

11" iPad Pro 128 GB

Das 11" iPad Pro ist ein vielseitiges Tool für Unternehmen, das man überallhin mitnehmen kann. Es hat ein All-Screen Design mit einem faszinierenden Liquid Retina Display. Der leistungsstarke A12Z Bionic Chip sorgt dafür, dass selbst Pro Apps wie Microsoft Office einfach laufen. Face ID schützt das Gerät. Mit Batterie für den ganzen Tag und LTE kommt man weiter. Mit dem Apple Pencil können schnell Dokumente kommentiert und Notizen gemacht werden. Zusammen mit dem Magic Keyboard bekommt es eine normalgroße Tastatur mit integriertem Trackpad. So wird die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten mit Keynote, Numbers und

Pages ganz einfach. Und mit iPadOS und leistungsstarken Apps für Unternehmen im App Store ist das iPad Pro bereit fürs Business. Überall.

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Variante	St. €	
2250637-E4	Space Grau	WiFi	732.50	715.83
2250638-E4	Silber	WiFi	732.50	715.83
2250642-E4	Silber	WiFi + Cellular	874.17	832.50
2250641-E4	Space Grau	WiFi + Cellular	874.17	832.50

PASSENDES ZUBEHÖR



Apple Pencil. Haftet magnetisch. Lädt kabellos. Schreibt perfekt.

Apple Pencil (2. Generation)

Mit dem neuesten Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen. Er haftet magnetisch am iPad Pro, lädt kabellos und du tippst einfach zweimal, um Werkzeuge zu wechseln.

Best.-Nr.	St. €	
1879979-E4	112.50	108.33



Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter

Mit dem USB-C Digital AV Multiport Adapter kannst du deinen Mac oder dein iPad Pro mit USB-C Anschluss an ein HDMI Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB Gerät und ein USB-C Ladekabel anschließen. Der Adapter lässt dich dein Mac Display auf HDMI fähige Fernseher oder Displays spiegeln.

Best.-Nr.	St. €	
2176876-E4	62.50	58.33

Apple Magic Keyboard

Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das iPad Pro. Es hat das beste Gefühl beim Tippen auf dem iPad, ein Trackpad, das dir neue Möglichkeiten gibt, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB-C Anschluss zum Pass-Through Laden und schützt die Vorder- und Rückseite.

Das Magic Keyboard hat ein freischwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den perfekten Betrachtungswinkel für dich einstellen.



Best.-Nr.	St. €	
2250658-E4	290.84	282.50

Apple Keyboard Folio

Mit dem Smart Keyboard Folio kannst du auf einer normalgroßen Tastatur schreiben, wann immer du möchtest.

Und sein robustes, leichtes Cover schützt Vorder- und Rückseite deines 11" oder 12,9" iPad Pro. Stell dein iPad Pro einfach auf die Tastatur und schreib los.



Best.-Nr.	St. €	
2250656-E4	166.66	158.33

FÜR ANSPRUCHSVOLLE BÜROARBEIT GEMACHT.

DENVER

MLC-3201MK2 Curved-LED-Monitor

- Bilddiagonale 80 cm (31.5 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 8 ms
- Energieeffizienzklasse: A (A++ - E)
- Schnittstellen: VGA, DVI, HDMI®
- Curved-Display, Full HD-Auflösung

AKTIONS PREIS
 Sie sparen € 16.67
 Gültig bis 25.10.2020
 statt € 190.84
174.17

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
 conrad.at · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LED · Helligkeit: 250 cd/m² · Stat. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Leistungsaufnahme (Ein): 38 W · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Jährlicher Energieverbrauch: 56 kWh/Jahr · Abm.: (B x H x T) 718 x 496.8 x 239 mm

Best.-Nr.	1968802-E4	St. €	190.84 174.17
-----------	------------	-------	--------------------------



Platzsparend - Inkl. VESA-Halterung zur Montage an Monitor oder Fernseher



MINIX
 NEXT GENERATION COMPUTING

257.50

Anwendungsbeispiel

NEO J50C-4 Plus Mini-PC

- Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz)
- 4 GB RAM, 240 GB SSD Speicher
- Intel® UHD Grafik 605 Grafik - Videoausgabe bis 4K @ 60 Hz
- Windows® 10 Pro

Ausstattung: Leistungsstarker Mini-PC für Office und Multimedia · Videoausgabe über HDMI®, Mini DisplayPort™ oder USB-C™ · WiFi 802.11ac Dual-Band · Bluetooth® 4.0 · Gigabit LAN · 1 x USB-C™ · 3 x USB 3.0 · Inkl. VESA-Halterung für Montage an Monitor oder Fernseher.

Best.-Nr.	2247980-E4	St. €	274.17 257.50
-----------	------------	-------	--------------------------

83.33



DENVER

MLE-2401 LED-Monitor

- Brillantes VA-Panel mit Full HD-Auflösung, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: HDMI®, VGA

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Helligkeit: 200 cd/m² · Dyn. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Leistungsaufnahme (Ein): 26 W · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Abm.: (B x H x T) 541.6 x 319.1 x 207.33 mm
 Achtung: Kein Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	2127362-E4	St. €	88.33 83.33
-----------	------------	-------	------------------------

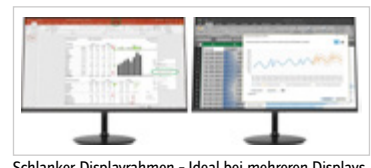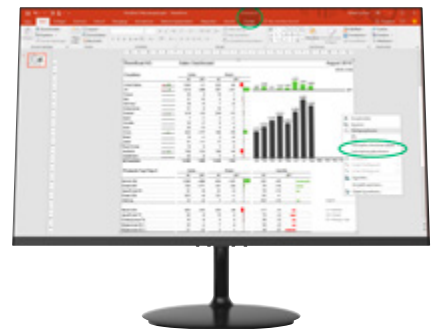

Schlanker Displayrahmen - Ideal bei mehreren Displays

Conrad Megastores

Besuchen Sie uns ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Informationen unter: conrad.at/megastores



665.84



Pavilion Desktop - TP01-0008ng

- Intel® Core™ i7-9700F Prozessor (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz)
- Nvidia GeForce GT1030 2 GB Grafikkarte
- 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicher

Ausstattung: Desktop-PC für höchste Leistung und Zuverlässigkeit · Schneller Intel® Core™ i7-9700F Prozessor (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) · Sehr schneller 512 GB PCIe SSD-Speicher · SuperMulti DVD-Brenner · 3in1-Speicherkartenleser · HDMI®, DVI, 1 x USB 3.1 Typ-C™, 4 x USB 3.1, Gigabit LAN, Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth® 4.2 · Windows® 10 Home · Inkl. USB-Tastatur- und Maus-Kombination (schwarz).

Best.-Nr.	2188187-E4	St. €	682.59 665.84
-----------	------------	-------	--------------------------



Anwendungsbeispiel

3M

ab 95.83

Blickschutzfolie für Breitbildmonitore

- Schützt vertrauliche Informationen und vor neugierigen Blicken
- Schützt das Display vor Schmutz, Staub und Kratzern
- Einfache Reinigung mit einem weichen Tuch und Wasser

Technische Daten: Passend für Modell: Universal · Passend für Produkt: Monitor/TFT

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	Passend für Display-Größe	St. €
2122022-E4	697 mm x 392 mm	80,0 cm (31,5")	207.50 158.33
2122147-E4	522 mm x 294 mm	59,9 cm (23,6")	114.16 95.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

MEHR LEISTUNG BRINGT MEHR PRODUKTIVITÄT.

UND IST OPTIMAL FÜR UNTERWEGS.

ab **382⁵⁰**

Microsoft

Windows 10



2273799

Surface Go 2

Technische Daten: Großer 26,7 cm (10,5 Zoll) PixelSense™ Touchscreen mit 10-Punkte Multitouch und Corning® Gorillaglas® 3 · Auflösung 1920 x 1280 Pixel · Leistungsstarker Intel® Prozessor · Modellabhängig mit 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher · Je nach Modell mit 64 GB eMMC Speicher oder 128 GB SSD · Intel® UHD Graphics · Speicherkartenslot für microSDXC-Karte · Schnelles Wi-Fi 6 802.11ax und Bluetooth® 5.0 · Leistungsfähiger USB-C™-Anschluss zum Anschluss von zusätzlicher Hardware wie Monitor, Speichermedien etc. über eine geeignete USB-C™ Docking Station · Akkulaufzeit bis max. 10 h · Hochwertiges, stabiles Magnesiumgehäuse · 5 Megapixel Front- und 8 Megapixel-Rückkamera für HD-Aufnahmen in 1080p · 2 W Stereolautsprecher mit Dolby® Audio™ · Betriebssystem Windows® 10 Home im S-Modus · Mit optionalem Surface Pen für Stifteingabe sowie dem Surface Go Type Cover mit integrierter Tastatur erweiterbar.

Best.-Nr.	Prozessor	Arbeitsspeicherkapazität	Speicherkapazität	Speichermedium	St. €
2273799-E4	Intel® Pentium® Gold 4425Y (2 x 1.7 GHz)	4 GB	64 GB	eMMC	390.84 382.50
2273800-E4	Intel® Pentium® Gold 4425Y (2 x 1.7 GHz)	8 GB	128 GB	SSD	524.17 499.17
2273801-E4	Intel® Core™ m3-8100Y (2 x 1.1 GHz / max. 3.4 GHz)	8 GB	128 GB	SSD	690.84 665.84



Windows 10



415⁸⁴

8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD

Schneller AMD Ryzen™ 5-Prozessor - 3500U

4 x 2.1 GHz / max. 3.7 GHz

Lenovo

Business Notebook V155-15API

Ausstattung: AMD Ryzen™ 5-Prozessor - 3500U (4 x 2.1 GHz / max. 3.7 GHz) · Entspiegeltes, brillantes Full HD-Display mit 1920 x 1080 Pixel · Große Display: 39,6 cm (15,6") · 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher · Extrem schneller PCIe® NVMe™ M.2 SSD-Speicher 256 GB · Radeon™ Vega 8 Grafik · Bis zu 8 h Akkulaufzeit · Großes einteiliges Touchpad · Ergonomische Tastatur in voller Größe mit Zahlenblock · HD-Webcam mit mechanischer Kameraabdeckung · Lautsprecher mit Dolby® Audio™ · Windows® 10 Home.

Best.-Nr.	St. €
2233938-E4	432.50 415.84

Business Plus

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden



Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.at/businessplus

PASSENDES ZUBEHÖR

USB-C™ Docking Station (11-in-1)

- Hochwertige USB-C™-Zentrale für Notebooks, MacBooks oder PCs mit USB-C™-Anschluss
- 3x USB 3.0-Anschluss für schnellen Datentransfer
- Gigabit Ethernet mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschluss von bis zu 2 Displays möglich
- Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel über HDMI/Mini DisplayPort
- 2 x Speicherkartenleser für SD, microSD



renkforce

Best.-Nr.	St. €
2112722-E4	92.50 87.50



Ermöglicht komfortablen Anschluss weiterer Geräte




Flache Bauform - Auch unter dem Notebook nutzbar

PERFEKT AUF DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ AUSGERICHTET.

3D-DRUCK - NEUESTER STAND.

5415⁸³

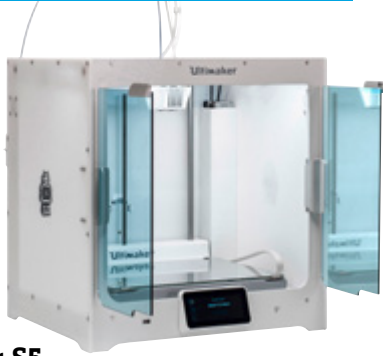

Ultimaker

Ultimaker 3D-Drucker S5

- Druckt Objekte bis zu einer Größe von 330 x 240 x 300 mm
- Höchste Auflösung seiner Klasse
- Austauschbare Druckdüsen für detaillierteren oder schnelleren Druck
- Dual Extruder mit aktiver Kühlung unter der Düse
- Automatische Materialerkennung per NFC


Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · Tough PLA · ABS · PETG · CPE · CPE+ · TPU 95A · Polycarbonat (PC) · PP · PVA · Druck-Breite (X) max.: 330 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 240 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.25 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · USB.
Lieferumfang: Ultimaker S5 · Düsen (0.4 mm) · Leistungsstarke Ultimaker App · Open Source Software Cura · USB-Kabel.

Best.-Nr.		St. €
1688272-E4	5565.83	5415.83

PASSENDES ZUBEHÖR

Ultimaker S5 Material Station

- Vollautomatischer Filamentwechsel
- Lagerung von bis zu 6 Spulen
- Luftfeuchtigkeitskontrolle



Best.-Nr.		St. €
2182017-E4	2499.17	2415.84

3D-Druckservice

Das komplette Spektrum des 3D-Drucks in bester Industriequalität.

Mehr Informationen unter: conrad.at/3d-druckservice



2915⁸⁴

Ultimaker

Ultimaker 3

- Dual Extruder für hochkomplexe Objekte
- Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte Ausdrücke bei jedem Material
- LAN und WIFI integriert, automatische Druckbettkalibrierung

Ausstattung: Print Core AA druckt alle gängigen Materialien (z.B. PLA, ABS, Nylon, CPE, TPU) · Print Core BB ist optimiert für wasserlösliches Stützmaterial (PVA).

Technische Daten: Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett - Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s).

Lieferumfang: 2x Print core AA 0.4 (1x vorinstalliert im Druckkopf) · 1x Print core BB 0.4 · Glas Platte · Filament Spule PLA (350g) · Filament Spule PVA (350g) · USB Stick · Kalibrierungsanleitung · Schnellstartanleitung · Stromadapter · Stromkabel und weiteres Zubehör.

Best.-Nr.		St. €
1528662-E4	3007.50	2915.84

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.at

3332⁵⁰

formlabs

Formlabs Form 3

- Low Force Stereolithography (LFS)TM
- Unterbrechungsfreier Druck
- Closed-Loop-Kalibrierung



Technische Daten: Ausführung: LFS-Drucker · Unterstütztes Druckmaterial: Photopolymer Harz · Druck-Breite (X) max.: 145 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 145 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Druckschicht Dicke (min.): 0.025 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Besonderheiten: inkl. Software · Anwendungsbereich: Industrie · Laserleistung: 250 mW · USB, LAN, Wi-Fi (2,4/5 GHz).

Lieferumfang: Form 3 · Build Plattform · Resin Tank · Finish Kit · PreForm Software · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
2114052-E4	3440.84	3332.50

4166

Ultimaker

Ultimaker 202300 -

Tough PLA - Schwarz - 750 g

- Entwickelt für den Ultimaker 3 und Ultimaker S5
- Spule mit NFC-Chip



Technische Daten: Filament-Ø: 2.85 mm · min. Drucktemperatur: 205 °C · max. Drucktemperatur: 240 °C · Gewicht: 750 g.

Lieferumfang: Spule mit NFC-Chip.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1692962-E4	55.55 €	45.83 41.66



1207⁵⁰

DREMEL

Dremel 3D-Drucker DigiLab 3D45

- Ferndruck und Drucküberwachung mit Statusmeldung
- Einfaches Nivellieren der Druckplattform
- Großer Druckbereich (254 x 152 x 171 mm)



Einfache Benutzerführung mit 8,9 cm (3,5") Farb-Touch-Display

Technische Daten: Ausführung: Fertigergerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · Polyamid (PA) / Nylon · Druck-Breite (X) max.: 254 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 152 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 170 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Schnittstellen: USB · WLAN 802.11 b/g/n.

Lieferumfang: Dremel DigiLab 3D45 · 1x Eco-ABS-Filament-Spule schwarz · 1x Nylon-Filament-Spule schwarz · 2x Klebestifte zum Fixieren der Druckobjekte · USB-Kabel · USB-Stick · Netzkabel · Spatel zum Entfernen von fertigen Objekten · Dorn zur Reinigung des Druckkopfes · Anleitung · Schnell-Start-Anleitung.

Best.-Nr.		St. €
1604163-E4	1249.17	1207.50

UMWELTSCHONEND UND GÜNSTIG!

DIE NEUEN NEVERSTOP

LASERPRINTER MIT TONERTANK.



Foto: hp

Cleveres Nachfüllkonzept per Toner-Spritze

Kompakte Bauweise

Gutes Geräuschmanagement

Großer Tonervorrat

Komfortable Steuerung per App

**Die Idee ist so genial wie einfach:
Mit einer Toner-Spritze kann man den
Tonertank der HP Neverstop Printer
immer wieder auffüllen.**

Kein lästiger Kartuschen-Müll, kein komplizierter, zeitrau-
bender Wechsel der Kartuschen mehr. Einfach das Nach-
füll-Kit direkt auf den Tank setzen und den Toner langsam
hineindrücken. In 15 Sekunden ist alles fertig. Gleichzeitig
werden die Kosten pro Seite signifikant gesenkt. Bis zu
60 % können so bei jedem Nachfüllen eingespart werden.
Damit ist dieses innovative Konzept auch noch erfreulich
umweltschonend.

Die Drucker gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen:
Als WLAN Drucker, als Netzwerk-Multifunktionsdrucker
und als WLAN Multifunktionsdrucker mit Wi-Fi Direct®.
Bei allen ist im Lieferumfang der Toner zum Drucken von
bis zu 5.000 Seiten enthalten.



Foto: hp

Die feste Verbindung des
Toner-Nachfüll-Kits mit dem
Neverstop-Laserdrucker macht
die Befüllung des Geräts mit
Toner zu einer sauberen und
sicheren Angelegenheit.



**HP Neverstop Laser
1001nw**



- Schwarzweißdruck
- USB 2.0-Anschluss
- Integriertes Ethernet
- WiFi Direct®

Best.-Nr.	St. €
2298467-E4	249,17 232,50



**HP Neverstop Laser
1201n**



- Drucken, kopieren und
scannen in s/w
- USB 2.0-Anschluss
- Integriertes Ethernet

Best.-Nr.	St. €
2298469-E4	315,83 307,50



**HP Neverstop Laser Wireless
MFP 1202nw**



- Drucken, kopieren und scannen in s/w
- USB 2.0-Anschluss
- Integriertes Ethernet
- WiFi Direct®

Best.-Nr.	St. €
2298468-E4	332,50 315,83

EFFIZIENZSTEIGERUNG IM OFFICE.
MIT TECHNIK STATE OF THE ART.

Starter-Toner für 500 Seiten inbegriffen

3in1 - Drucken, Scannen, Kopieren

133³³



Laser MFP 135wg Schwarzweiß Laser Multifunktionsdrucker A4

- Ideale Größe für jeden Arbeitsplatz
- Gestochen scharfer Text und klare Grafiken
- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten/Min. in A4
- Drucken per Wireless-Netzwerk
- Einfaches mobiles Drucken und Scannen mit der HP Smart App
- Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print™-zertifiziert



Ausstattung: Empfohlenes monatliches Druckvolumen von 100 bis 2000 Seiten
Max. monatliches Druckvolumen von bis zu 10000 Seiten
Weitere technische Daten: - Druckqualität schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi - Druckqualität schwarzweiß (normal): Bis zu 600 x 600 dpi
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.		St. €
2163241-E4	141.66	133.33



91⁶⁶



Laser 107w Schwarzweiß Laser Drucker A4

- Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute
- Wireless-Druck über das Netzwerk



Produktive Druckleistung zu einem attraktiven Preis. Produzieren Sie Ergebnisse höchster Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus. ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 20 S./min · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität: 100 Blatt · Schnittstellen: USB · WLAN 802.11 b/g/n · Besonderheiten: WiFi-Direct-Print · Integrierter Speicher: 64 MB · Abm.: (B x H x T) 331 x 178 x 215 mm

Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 500 Seiten S/W.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.		St. €
2163239-E4	99.99	91.66


GLEICH MITBESTELLEN



Feinstaubfilter 2 Filter für Laserdrucker und Kopierer

- Selbstklebend
- Clean Office Feinstaubfilter
- 2 Filter für Laserdrucker und Kopierer
- Abm. 150 x 120 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	St. €
1195408-E4	26.66	18.33

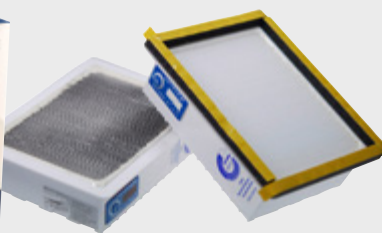

Anwendungsbeispiel

47⁵⁰



PenPower

PenPower Write2Go Anywhere Digitales Memo Pad

- Digitales Notiz-Pad mit integriertem Mono-Display und 128 MB Speicher

Ausstattung: Spielend einfach handschriftliche Notizen, Erinnerungen, Einkaufslisten und mehr erstellen · Unterschriften in digitale Dokumente einfügen (Funktion für direktes Einfügen in PDF-Dokumente) · Per Tastendruck Notizen in Kalendereinträge oder andere Anwendungen übertragen.

Technische Daten: Schnittstellen: USB 2.0 · Abm.: (B x H x T) 136 x 125 x 22 mm

Best.-Nr.		St. €
2115068-E4	50.83	47.50

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.at/service

MULTIFUNKTIONALE BÜRO- UND COMPUTERTECHNIK.

BRINGT MEHR MÖGLICHKEITEN UND MEHR PRODUKTIVITÄT.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 14,17
Gültig bis 25.10.2020

statt € 75,-
60⁸³

Canon

PIXMA TS5350 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit WLAN

- Wunderschöne randlose Fotos gestalten und drucken
- Druck-/Scanfunktion auch für Smartphones/Tablets
- Einfaches Verbinden mit einem Cloud-Service dank PIXMA Cloud Link



Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 13 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 6.8 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 100 Blatt + 100 Blatt (oder 20 Blatt Fotopapier) · Scan Auflösung: 1200 x 2400 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Airprint-fähig · WLAN-fähig · Kamera-Direktdruck · WiFi-Direct-Print · Randloser Druck · Mono-Display · Kamera-Direktdruck (WLAN PictBridge) · Bluetooth® · Abm.: (B x H x T) 403 x 148 x 315 mm ·



3-in-1 - Drucker, Scanner, Kopierer

Hohe Druckauflösung 4.800 x 1.200 dpi

Lieferumfang: Inkl. Starter-Tintenpatronen für bis zu 180 Seiten in S/W und Farbe.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
2176813-E4	75,- 60.83

Gleich mitbestellen:

Best.-Nr.	St. €
972030-E4	6.66

brother
at your side

MFC-J5330DW Tinten-Multifunktionsdrucker DIN A3 (Druck) mit LAN/WLAN

- 4in1 - Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
- Drucken bis DIN A3, Scannen, Kopieren und Faxen bis DIN A4
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay für einfache Bedienung
- Druck-/Scan-Funktion auch für Smartphone/Tablet



Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 22 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 20 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A3 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 250 Blatt + 1 Blatt Mehrweckzufuhr · Scan Auflösung: 2400 x 1200 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Kapazität (Vorlageneinzug): 50 Blatt · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Einzeltanks · Farb-Display · Geschlossene Papierkassette · Großformat-Druck · Scannen auf USB-Stick · Touch-Display · Netzwerk-fähig · WLAN-fähig · WiFi-Direct-Print · USB-Stick-Direktdruck · Vorlageneinzug · Abm.: (B x H x T) 530 x 304 x 398 mm ·

215⁸⁴

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



Lieferumfang: Inkl. Starter-Tintenpatronen für bis zu 350 Seiten in S/W und Farbe.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
1543027-E4	224,17 215.84

Gleich mitbestellen:

Best.-Nr.	St. €
972030-E4	6.66

Professionelle Beschriftung im Innen- und Aussenbereich

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

brother
at your side

Beschriftungsgerät P-touch H100LB

20⁸³

- Für TZe-Bänder von 3,5 - 12 mm Breite
- 178 darstellbare Zeichen
- Großzügiges Display mit Text- und Layoutvorschau
- Batteriebetrieben

Leichtes, tragbares Beschriftungsgerät zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen. Ideal für Heim, Haus, Gewerbe oder Industrie.

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Tastaturlayout: ABC · Abm.: (B x H x T) 110 x 59 x 207 mm

Lieferumfang: P-touch H100LB · TZ-Schriftband (12 mm, laminiert, schwarz auf weiß, 4 m) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1376161-E4	24,16 20.83



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

hp


2⁰⁸

Premium Paper CHP851

- Universell geeignet für Tintenstrahl-, Laser und Kopierer
- ColorLok™ für kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und schnellere Trocknungszeit
- DIN A4, 80 g/m², 250 Blatt

Herausragendes Universalpapier mit seidenglatte, behandelte Oberfläche für optimalen Farbdruck, Farbkopien und problemlosen Papiereinzug.

Best.-Nr.	Pckg. €
1673281-E4	2,50 2.08

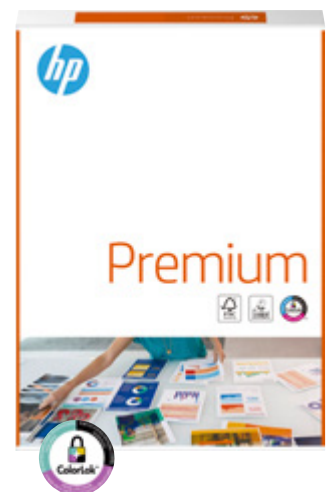

NIE WIEDER LANGSAME ODER SCHLECHTE VERBINDUNGEN IM BÜRO. MIT MODERNSTER MESH-NETZWERK-TECHNIK.

Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss

WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s



AVM FRITZ!Box 7590

- Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh

174¹⁷

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis: Ja · Tiefe: 184 mm ·



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

Anzahl ISDN-Anschlüsse (S₀): 1 x · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · Produkt-Art: WLAN Router mit Modem
Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m langes LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1583358-E4	174.17

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020
Für Best.-Nr. 2176162



2176162

ab 66⁶⁶



AVM FRITZ! Repeater



Die FRITZ!Repeater erhöhen schnell die Reichweite jedes WLANs. Mit bis zu drei Funkbändern stellen die Repeater eine stabile Verbindung und eine hohe Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig sorgen die FRITZ!Repeater für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel des Gebäudes.

Technische Daten: Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IEEE802.11ac.

Best.-Nr.	Typ	WLAN-Übertragungsrate 5 GHz	WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz	WPS fähig	St. €
1931955-E4	3000	886 MBit/s, 1.733 MBit/s	400 MBit/s	ja	99.99
2176162-E4	2400	1.733 MBit/s	600 MBit/s	ja	66.66

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020

AVM FRITZ!Fon C6

- Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Stand-by
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar



58³³



FRITZ!Fon C6 überzeugt durch ein beeindruckendes Klangbild (High Definition) sowie zahlreiche Internetdienste wie den Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds und Podcasts ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Headsetanschluss: DECT · Produkt-Art: Schnurloses Telefon VolP
Lieferumfang: AVM FRITZ!Fon C6 · Ladestation mit integriertem Netzteil zum Anschluss an das · 230-Volt-Stromnetz · 1 Li-ion Akku-Pack · Gedruckte deutschsprachige Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2165097-E4	62.50 58.33



AVM FRITZ!Box 7530 International

- Geeignet für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL)
- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Sichere Internetsnutzung durch voreingestellte Firewall
- Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband)
- VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z. B. alle FRITZ!Fon Modelle) sowie für schaltbare Steckdosen und Heizkörperregler FRITZ!DECT

Die FRITZ!Box 7530 mit Supervectoring und innovativem WLAN mit MU-MIMO bringt rasantes Tempo ins Heimnetz. VDSL-Supervectoring 35b ermöglicht Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und macht die FRITZ!Box 7530 damit für alle aktuellen und künftigen Anforderungen am Breitbandanschluss bereit. ... **Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Lieferumfang: FRITZ!Box 7530 · DSL-Kabel, 4,25m · LAN-Kabel, 1,5m · Netzteil · Installationsanleitung

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1846145-E4	124.99 166.66



116⁶⁶

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



AVM FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set

119¹⁶

- Nutzung der Steckdose als sicheren Internet- und Netzwerkzugang (Powerline)
- Ultraschnelle 1.200 MBit/s, ideal für NAS-Anwendungen und HD-Streaming
- Kompatibel zu allen gängigen Powerline-Adaptern

Das FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Gigabit-Netzwerkanschluss. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 867 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1200 MBit/s · Gewicht: 200 g.

Lieferumfang: 1 x FRITZ!Powerline 1260E · 1 x FRITZ!Powerline 1220E

Best.-Nr.	St. €
1597922-E4	125.- 119.16



Hinweis: Diese Angebote gelten nicht für Wiederverkäufer!

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in unseren Conrad Megastores

AC-WLAN GESCHWINDIGKEIT MIT MU-MIMO TECHNOLOGIE.

ABSOLUT BUSINESSSTAUGLICH.



EAP245 WLAN Access-Point AC1750 zur Wand-/Deckenmontage

- 450 MBit/s auf 2,4 GHz und 1300 MBit/s auf 5 GHz zugleich ergeben eine Gesamt Datenrate von 1750 MBit/s
- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs

Neueste WLAN Generation 802.11ac kombiniert mit 3*3-MIMO ermöglicht bisher unerreichte Geschwindigkeiten und Abdeckung auf 2,4 GHz und 5 GHz · Unterstützt PoE (Power over Ethernet) für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel · Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung · Band-Steering legt Dualband-Geräte automatisch in das weniger belegte Frequenzband · Loadbalancing stellt sicher, dass die Leitungskapazität auch in großen Nutzergruppen gerecht aufgeteilt wird · Einfache Montage an Wand oder Decke · Kompatibel zu 802.11 a/b/g/n/ac-Produkten.

Lieferumfang: AC1750-Dualband-Gigabit-Accesspoint EAP245 · Spannungsadapter · Montagesatz · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1554830-E4	100,- 95.83



95⁸³



ab **15,-**



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020

15⁸³



POE150S Injektor

- Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs

Der PoE-Injektor ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PDs (Powered Devices) betrieben werden. Er trägt dort zur Erweiterung Ihres Netzwerks bei, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt. Dort lassen sich dann bequem kompatible Geräte wie Access Points, IP-Kameras, IP-Telefone und mehr betreiben.

Technische Daten: PoE: IEEE 802.3af (12.95 W) · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s.
Lieferumfang: TLL-POE150S PoE Injektor · Power Adapter · RJ45 Cable · User Guide.

Best.-Nr.	St. €
996124-E4	20,83 15.83



Unmanaged Netzwerk Switches SG105 / SG108 1.000 MBit/s

- Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX
- IEEE 802.3x flow control gewährleistet sicheren Datentransfer
- Metallgehäuse, Tisch- oder Wandmontage möglich

TP-Link's Unmanaged Switches sind reine Plug&Play-Geräte, die keinerlei Konfiguration erfordern und sich damit perfekt in die bereits bestehende IT-Infrastruktur integrieren. Dank lüfterlosem Gehäuse und innovativer Green-IT gewährleisten sie einen leisen und energiesparenden Betrieb.

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s
Lieferumfang: Netzwerk-Switch · Netzteil · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	St. €
994403-E4	5 x	16,66 15,-
994414-E4	8 x	25,- 21.66



RE200 Universeller AC750-Dualband-WLAN-Repeater mit LAN-Port

- Der Repeater-Modus verstärkt das WLAN-Signal in zuvor unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche
- Dualband-Übertragung mit bis zu 750 Mbit/s, funkt nach dem neuen WLAN-AC-Standard

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · Anzahl Antennen: 3 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Sicherheit: WEP mit 64, 128 und 152 Bit WPA-PSK/WPA2-PSK

Best.-Nr.	St. €
1267741-E4	28,33 24.16

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 02.09.2020



24¹⁶



Archer C7 AC1750-Dualband-Gigabit-Router

- Wireless AC - 3x schneller als Wireless N
- Bis zu 1750 MBit/s Dual-Band Datenübertragung
- 3 externe und 3 interne Antennen für beste WLAN-Abdeckung

Ausstattung: Unterstützt den neuen WLAN-Standard IEEE802.11ac · Dualband - Gesamtgeschwindigkeit von 1,75Gbps bei Benutzung des 2,4- und des 5GHz-Bandes gleichzeitig · Gigabit-LAN für schnellstmögliche Datenübertragung · Zwei USB 2.0-Ports - einfache Freigabe von Druckern, Dateien oder Multimedia ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Hinweis: Dieser WLAN Router verfügt über kein integriertes Modem. Dieses muss vor den WLAN Router geschaltet werden um Internet empfangen zu können.

Best.-Nr.	St. €
407491-E4	62,50 58.33



58³³

Business Plus

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden



Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.at/businessplus

DATEN SICHER SPEICHERN UND ÜBERTRAGEN.

MIT ÜBERZEUGENDEN TRANSFERGESCHWINDIGKEITEN.

Robuste mobile Speicherlösung

Bis zu 2 TB Speicherkapazität



1672898

AKTIONSPREIS

Sie sparen ab € 4.17
Gültig bis 25.10.2020

statt ab € 58.33

ab **54.16**



Externe Festplatte StoreJet 25M3 USB 3.1

Das StoreJet 25M3 hat sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ein robustes erschütterungsfestes Gehäuse und ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet. Sie können sofort große Dateien sichern, synchronisieren und kopieren, ohne lange warten zu müssen. Getestet und zertifiziert nach U.S. Militär Falltest-Standards.

Technische Daten: Abm. (B x H x T) 80.8 x 16.1 x 129.5 mm · Gewicht: 185 g

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1672897-E4	500 GB	59.16 54.16
1672898-E4	1 TB	58.33 54.16
1672899-E4	2 TB	75.83 69.99



1230611

ab **5.83**

Einfacher Schutz beim Transport durch versenkbaren USB-Stecker



1485340



USB-Stick JetFlash 790K

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Herstellerefarbe	St. €
1230611-E4	16 GB	Schwarz, Blau	7.50 5.83
1230612-E4	32 GB	Schwarz, Blau	8.33 6.66
1485340-E4	32 GB	Weiß, Blau	8.33
1230613-E4	64 GB	Schwarz, Blau	14.16 11.66
1485341-E4	64 GB	Weiß, Blau	14.16 11.66
1230614-E4	128 GB	Schwarz, Blau	25.- 19.16
1485342-E4	128 GB	Weiß, Blau	25.- 19.16
2162255-E4	256 GB	Schwarz, Blau	32.50 30.83



1780601



Inkl. SD-Adapter

ab **3.83**



microSDHC/microSDXC Karten Premium 300S

Best.-Nr.	Produkt-Art	Speicherkapazität	Geschwindigkeitsklasse	St. €
1780601-E4	microSDHC-Karte	16 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 1	4.16 3.83
1780602-E4	microSDHC-Karte	32 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 1	6.24 5.41
1780603-E4	microSDXC-Karte	64 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 1	9.16
1780604-E4	microSDXC-Karte	128 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class, A1 Application Performance Class	17.49 15.83
1929827-E4	microSDXC-Karte	256 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class, A1 Application Performance Class	41.66 39.16
2266163-E4	microSDXC-Karte	512 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class, A1 Application Performance Class	99.99 73.33

ab **33.33**



1534394



Interne SATA SSD 6.35 cm (2.5 Zoll) 230S

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Lesen (max.)	Schreiben (max.)	IOPS	Lesegeschwindigkeit (max.)	St. €
1534394-E4	128 GB	560 MB/s	500 MB/s	35000 IOPS	35.83 33.33	
1534395-E4	256 GB	520 MB/s	500 MB/s	65000 IOPS	45.- 41.66	
1534396-E4	512 GB	520 MB/s	500 MB/s	85000 IOPS	76.66 73.33	
1599418-E4	1 TB	560 MB/s	520 MB/s	85000 IOPS	119.16 116.66	
2126313-E4	2 TB	560 MB/s	520 MB/s	85000 IOPS	307.50 299.17	

ab **30.83**



1897217



Interne M.2 SATA SSD 2280 830S

Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2280 · Lesen (max.): 560 MB/s · Schreiben (max.): 512 MB/s · NAS-tauglich: Ja

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1897217-E4	128 GB	33.33 30.83
1897219-E4	256 GB	42.50 39.16
1897218-E4	512 GB	68.33 65.83
1929836-E4	1 TB	145.83 115.-
2201496-E4	2 TB	290.84 265.84

ab **31.66**



1897220



Interne M.2 SATA SSD 2242 430S

Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2242 · Lesen (max.): 550 MB/s · Schreiben (max.): 480 MB/s · NAS-tauglich: Ja

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1897216-E4	128 GB	34.16 31.66
1897220-E4	256 GB	44.16 40.83
1929835-E4	512 GB	85.83 69.99

TECHNIKADEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Das Beste für Ihren digitalen Lifestyle



SanDisk

Ultra® Flair™

USB 3.0 Flash-Laufwerk

- Bis zu 15-mal schneller als USB 2.0
- Übertragen Sie einen Spielfilm in weniger als 30 Sekunden
- Lesegeschwindigkeit bis zu 150 MB/s

1404559-E4	SanDisk Ultra® Flair™	16 GB
1402154-E4	SanDisk Ultra® Flair™	32 GB
1402155-E4	SanDisk Ultra® Flair™	64 GB
1402156-E4	SanDisk Ultra® Flair™	128 GB
1663734-E4	SanDisk Ultra® Flair™	256 GB



SanDisk

Extreme PRO®

Portable SSD

- Robust, sturzfest, staub- und wassergeschützt (IP55)
- Bis zu 2 TB Speicherkapazität für große Datenmengen

2144042-E4	Extreme PRO® Portable SSD	500 GB
2144043-E4	Extreme PRO® Portable SSD	1 TB
2144044-E4	Extreme PRO® Portable SSD	2 TB



SanDisk

Extreme® microSDXC

UHS-I Speicherkarte

4K
ULTRA HD

A2
APP PERFORMANCE

160
MB/s



- Extremer Speicher für Actioncams und Drohnen
- Lesegeschwindigkeit mit bis zu 160 MB/s
- UHS Speedclass 3 (U3) und Video Speedclass 30 (V30) für 4K Ultra HD-Video

1780911-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	64 GB
1780912-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	128 GB
1780913-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	256 GB
1780914-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	400 GB

SanDisk

SSD PLUS



- Schnelleres Hoch- und Herunterfahren sowie schnelleres Laden von Anwendungen
- Sequentielles Lesen mit bis zu 535 MB/s und sequentielles Schreiben mit bis zu 450 MB/s

1607547-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	120 GB
1486252-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	240 GB
1486253-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	480 GB
1718424-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	1 TB



www.sandisk.com

WD

My Book™

- Automatische Datensicherung mit WD Backup™ Software
- Passwortschutz mit 256-Bit AES Hardwareverschlüsselung
- Inklusive WD Discovery™ Software für Social-Media- und Cloud-Import



1515181-E4	WD My Book™	3 TB	1694229-E4	WD My Book™	10 TB
1515182-E4	WD My Book™	4 TB	2161089-E4	WD My Book™	12 TB
1515183-E4	WD My Book™	6 TB	2233978-E4	WD My Book™	14 TB
1515184-E4	WD My Book™	8 TB			

Western Digital

WD Green™

SATA SSD M.2 2280

- Längere Notebook-Akkulaufzeit durch extrem niedrigen Energieverbrauch
- Stoßfest und WD F.I.T. Lab™-zertifiziert für Kompatibilität und Zuverlässigkeit



1900763-E4	WD Green™ SATA SSD M.2 2280	120 GB
1900764-E4	WD Green™ SATA SSD M.2 2280	240 GB
1918190-E4	WD Green™ SATA SSD M.2 2280	480 GB



KOMMUNIKATIONS-LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANLASS.

AUCH UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.

KOMMUNIKATIONSTECHNIK
Über 11.000 Artikel

Conrad Megastores

Spannende Technik können Sie live in unseren Megastores erleben.

Die Megastores in Ihrer Nähe:
conrad.at/megastores



207⁵⁰

SAMSUNG

Galaxy XCover 4S Enterprise Edition

- Outdoor-Smartphone mit 12,67 cm/5 Zoll HD-Display
- Robust, handlich und 9,7 mm dünn
- Schutz vor Wasser und Staub gemäß IP68
- Gerätekonfiguration per Fernzugriff (KnoxConfigure Dynamic Edition)
- 4 Jahre Sicherheits-Updates

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 10 · Display-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD · Auflösung Hauptkamera: 16 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 512 GB) · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 2800 mAh

Lieferumfang: Akku · Ladeadapter · Handy, Akku, Ladeadapter, Datenkabel, Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2140001-E4	224.17 207.50



Octa Core Prozessor (8 x 2.0 GHz)

Android™ 10

182⁵⁰

androidone NOKIA

5.3 Charcoal

- 16.6 cm (6.55 Zoll) Display, 1600 x 720 Pixel
- 64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 512 GB))

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · 5 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Herstellerfarbe: Charcoal · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4000 mAh · Technologie: Li-Ion

Lieferumfang: Nokia 5.3, 5V/2A-Ladegerät, 1 m USB Typ-C Kabel, Headset, Schnellstartanleitung, SIM-Fach-Öffner

Best.-Nr.	St. €
2252260-E4	190.84 182.50



38³³

HUAWEI

E3372h LTE-Surfstick, 150 MBit/s, Micro SD Kartenslot, Externer Antennenanschluss, Weiß

- Download-Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s
- Integrierter Datenzähler
- LED-Statusanzeige
- Micro SD Kartenslot für bis zu 32 GB
- Externer Antennenanschluss (2x MIMO)

Technische Daten: Datenübertragung: GPRS · EDGE · UMTS · HSUPA 5,76 MBit/s · HSDPA 42 MBit/s · LTE 150 MBit/s · Antennen-Anschluss: CRC-9 Buchse · Produkt-Art: 4G-Surfstick · Abm.: (L x B) 88 mm x 28 mm

Lieferumfang: Huawei E3372 · Schnellstartanleitung · Sicherheitsinformationen

Best.-Nr.	St. €
2266332-E4	40.83 38.33



50,-

HUAWEI

E5576-320 Mobiler Hotspot, Weiß

- WLAN für bis zu 16 Geräte
- Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
- LTE Cat 4 150 MB/s Internet
- Kompatibel mit der HUAWEI SmartHome App
- Leistungsstarker 1500 mAh-Akku
- Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

SMS-Funktion: Schreiben/Senden/Empfangen von kurzen Nachrichten, Senden/Empfangen von langen Nachrichten, Bis zu 500 Nachrichten können im internen Speicher gespeichert werden · Integrierter Standard Micro USB-Anschluss · Kompatibel mit Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (außer Windows RT), MAC OS X 10.9, 10.10, 10.11 und 10.12 mit den neuesten Updates.

Lieferumfang: Mobiler Hotspot · Wiederaufladbarer Akku (entfernbar) · 17 cm Meter USB-Kabel · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2189122-E4	54.16 50.-



TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

LEISTUNGSSTARKE TECHNIK FÜR DEN INDUSTRIELLEN GEBRAUCH.

AN MOBILITÄT KAUM ZU ÜBERTREFFEN.

1240⁸³



Zebra ET51 Android Business-Tablet

- Robustes Enterprise-Tablet für Innen- und Außendienst
- Kraftfestes 20,3 cm (8,4")-Multi-Touchdisplay mit Corning® Gorilla®-Glas
- Android™ Betriebssystem mit Google Mobile Services
- Zuverlässige Konnektivität: WLAN, Bluetooth®, GPS

Mit upgradefähigem Android Betriebssystem. Lässt sich auch mit Handschuhen und bei Nässe bedienen. Ist IP65-zertifiziert und mit WLAN (802.11ac/r/k/v), GPS und Bluetooth 5.0 ausgestattet.

Technische Daten: Tablet PC · 20,3 cm (8,4") kapazitiv, Multi Touch-Display · Auflösung: 2560 x 1600 Pixel · Helligkeit: 540 cd · Qualcomm® Snapdragon 660 1,6 GHz Prozessor · RAM: 4 GB · Flash: 32 GB · GPS, Kameras (5 MP + 2 MP) · USB Typ-C™ · Bluetooth® · WLAN (802.11ac) · Audio · NFC · microSD-Slot · Android (8.1) · IP65.

Lieferumfang: Tablet, Akku, Ladestation, Netzteil und Kabel.

Best.-Nr.	St. €
2273967-E4	1290.83 1240.83

740⁸⁴



Datalogic PowerScan PM9500 2D Wireless Barcode-Scanner, USB-Kit

- Ultra-robuster Industriescanner für 1D- und 2D-Barcodes
- Schmalband-Funkverbindung mit bis zu 100 m Reichweite
- Aggressive Leseleistung bis zu 1 m Abstand

Hochrobuster Industrie-Funkscanner. Erfasst hervorragend schnell und zuverlässig 1D-/2D-, Post- und Stapelcodes sowie Bilder. Gehäuse ist stoß- und sturzresistent sowie IP65-zertifiziert. Der Funkscanner überzeugt mit Datalogics STAR 2.0 Schmalbandfunk-Version mit 433 MHz und höherer Reichweite von bis zu 100 m bei freier Sicht.

Ausstattung: STAR 2.0 Schmalbandfunk (433 MHz), IP65.

Lieferumfang: Scanner, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, USB-Kabel, Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1308808-E4	749.17 740.84



847¹⁷

Zebra ZT230 Thermo-direkt-Etikettendrucker

- Robuster Etikettendrucker mit Metallgehäuse
- Druckt Etiketten im Thermo-direktverfahren
- Max. Geschwindigkeit: 152 mm/Sek., Auflösung 203 dpi



Intuitiv bedienbar und hervorragend geeignet für den Etikettendruck mit Seriennummer bei Verpackung und Versand. Benötigt nur wenig Platz dank zweifach klappbarer Abdeckung. Etikettenrolle lässt sich schnell wechseln, Druckkopf und Walze werkzeugfrei warten.

Ausstattung: Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi) · Medienbreite max. 114 mm, Druckbreite max. 104 mm · Rollendurchmesser max. 203 mm · 128 MB Flashspeicher.

Lieferumfang: Drucker, Netzteil, Netzkabel (EU, UK).

Best.-Nr.	St. €
2281004-E4	915.83 847.17

AKTIONS PREIS
Sie sparen € 16.66
Gültig bis 25.10.2020

statt € 240.83

224¹⁷



Honeywell Xenon Performance 1950g 2D Barcode-Scanner

- Robuster 1D-/2D-Scanner
- Liest beschädigte und schwer lesbare Barcodes
- Sturzsicher aus 1,8 Metern, IP41-Zertifizierung

Der kabelgebundene Honeywell Area-Imager Xenon Performance (XP) 1950g erfasst auch blasse und beschädigte Barcodes zuverlässig.

Lieferumfang: Scanner, USB-Kabel.



Best.-Nr.	St. €
1308817-E4	240.83 224.17

1082⁵⁰



Honeywell ScanPal EDA71 Tablet-PC für den Innen- und Außendienst

- Kratzfestes 17,8 cm (7") Display mit Corning® Gorilla® Glass
- Qualcomm® Snapdragon SDM450 8-Kern-Prozessor mit 1,8 GHz
- Betriebssystem: Android 8 (upgradefähig bis P und Q)



Der leistungsstarke Tablet Computer eignet sich für nahezu alle Arbeitsbereiche, ist sehr robust und gemäß seiner IP64-Zertifizierung gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Ausstattung: Qualcomm® Octa Core 1,8 GHz · 2 GB RAM · 32 GB Flashspeicher · Kamera (13 MP, Autofokus) · Bluetooth® · WLAN (802.11 ac) · 4G (LTE) · IP64 · microSD-Slot · Auflösung 1280 x 720 Pixel - Android 8.1.

Lieferumfang: Tablet-PC, Akku (8700mAh).

Best.-Nr.	St. €
2273963-E4	1174.17 1082.50

999¹⁷



Datalogic Memor 10 Robuster Android Mobilcomputer

- MDE mit 12,7 cm (5")-Full-Touchdisplay und integriertem 2D-Scanner
- Android 8.1 Betriebssystem mit Google Mobile Services
- WLAN, LTE, Bluetooth®, NFC

Der Memor 10 mit kabelloser Ladefunktion ist gemäß seiner IP65-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und gegen Strahlwasser geschützt.

Ausstattung: Mobiles Datenerfassungsgerät mit 2D Imager · Green Spot · Kamera (13 MP, Autofokus) · Bluetooth® · WLAN (802.11ac) · 4G (LTE) · NFC · Qualcomm Octa Core 2,0 GHz · RAM: 3 GB · Flash: 32 GB · Android (8.1) · IP65.

Lieferumfang: Mobilcomputer, USB-Kabel, Akku (4100 mAh).

Best.-Nr.	St. €
2273966-E4	1332.50 999.17



FÜR VERBINDUNGEN, DIE WIRKLICH HALTEN.

Raumüberwachung

8 Kanäle & 121 Codes

Freisprechfunktion

50⁸³

Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 02.09.2020



PMR-Funkgerät Motorola TLKR T60, 2er

Ausstattung: 8 Kanäle & 121 Codes (CTCSS: 38, DCS: 83) · Freisprechfunktion VOX · Kanalsuchlauf (Scan) · Sendebestätigung (Roger Beep) · Kanalüberwachung (Monitor) · Automatische Rauschunterdrückung · Timer · Raumüberwachung · Automatische Energiesparmodus · Tastatursperre · 5 Ruftöne · Stoppuhr · Tastaturtöne · LC-Display mit Schwarzlicht · Akkustandanzeige · 9 V Klinkenstecker · Einpoliger Headset-Anschluss 2,5 mm Motorola-Norm · Einsätze für die Ladeschale, um die Akkus auch ohne Funkgerät laden zu können

Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · Zweikanal-Überwachung · Roger Beep · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Anschluss für Mikrofon · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Abm.: (B x H x T) 55 x 165 x 34 mm

Lieferumfang: 2 Funkgeräte · 2 Gürtelclips · 2 NiMH-Akkus · Netzteil · Dual-Ladeschale · Anleitung

Best.-Nr.	Pckg. €
65577-E4	65- 50.83



PMR-Funkgerät XT 420

- Antimikrobielle Gehäuseoberfläche
- Staub- und strahlwassergeschützt
- Freisprechfunktion und iVOX

158³³

Ausstattung: CTCSS 38, DCS 181 · 16 Kanäle · Freisprechfunktion und iVOX · Sprachverschlüsselung · Timeout-Timer · Kanal-/Code-Wählschalter mit 16 Positionen · Leistungsstarker Lautsprecher und klarer Audio-Ausgang · Nach Militärstandards getestet (810 C, D, E, F, G + Lebensdauerer ALT) · Antimikrobielle Gehäuseoberfläche (erfüllt EIA 603) · Programmierung und Synchronisierung am PC möglich ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Freisprechfunktion · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät · Abm.: (B x H x T) 58 x 116 x 40 mm.

Lieferumfang: XT420 · Gürteltasche · Akku · Tischladestation mit Netzteil · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1007447-E4	163.33 158.33



PMR-Funkgerät XT 460

190⁸⁴

- LC-Display
- Programmierbare Tasten
- Staub- und strahlwassergeschützt

Ausstattung: Tastensperre · CTCSS 38, DCS 181 · 16 Kanäle · Sprachverschlüsselung · Timeout-Timer · Kanal-/Code-Wählschalter mit 16 Positionen · Nach Militärstandards getestet (810 C, D, E, F, G sowie IP55 und Lebensdauerer ALT) · Antimikrobielle Gehäuseoberfläche (erfüllt EIA 603) · Programmierung und Synchronisierung am PC möglich · Energiesparmodus ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Scan-Funktion · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät · Abm.: (B x H x T) 58 x 116 x 40 mm.

Lieferumfang: XT460 · Gürteltasche · Akku · Tischladestation mit Netzteil · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1007448-E4	215.84 190.84

16 Kanäle und 121 Unterkanäle

Spritzwassergeschützt

Bis zu 10 km Reichweite

ab **66⁶⁶**




PMR Handfunkgerät Motorola TLKR T82

Ausstattung: Vibrationsalarm · Rauschunterdrückung · Taschenlampenfunktion · Gruppenruf-Funktion.

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm · Bandbreite: 12.5 kHz · Akkutyp: AAA/NiMH · Akku-Standby-Zeit: bis zu 18 Std. · Schutzart: IPX2. -

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Herstellerefarbe	St. €
1599504-E4	TLKR T82	Spritzwassergeschützt, Automatische Rauschsperr, VOX, Scan-Funktion	Schwarz, Orange	74.99 66.66
1599505-E4	TLKR T82 Extreme	Automatische Rauschsperr, Scan-Funktion, Spritzwassergeschützt, VOX	Schwarz, Gelb	89.99 83.33
1599506-E4	TLKR T82 Extreme RSM	Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer, Automatische Rauschsperr, Scan-Funktion, VOX, Spritzwassergeschützt	Schwarz, Gelb	110.83 104.16
1599507-E4	TLKR T82 Extreme Quad	Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer, Automatische Rauschsperr, Scan-Funktion, Spritzwassergeschützt, VOX	Schwarz, Gelb	158.33 149.99

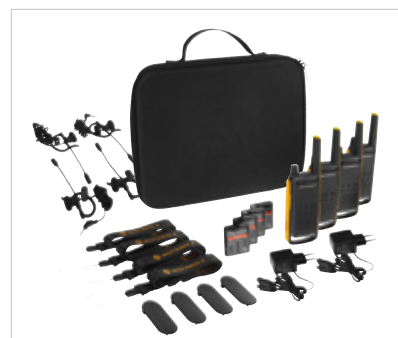

1599507

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.at

ROBUSTER, UNERSCHÜTTERLICHER BEGLEITER GESUCHT?

DIESE OUTDOOR-HANDYS MEISTERN JEDE SITUATION.



207⁵⁰

Das Cat® S42 - Ihr Smartphone für den harten Arbeitsalltag

- Leistungsstarker MediaTek Helio A20 Quad Core Prozessor (4 x 1.8 GHz)
- Betriebssystem: Android™ 10 (mit Upgrade auf 11)
- IP68 und Mil Spec 810H - sturzsicher, staub- und stoßfest



Anwendungsbeispiel



Technische Daten: 14 cm (5.5 Zoll) IPS HD+ -Display, 1440 x 720 Pixel · 32GB interner Speicher (erweiterbar per microSD-Karte) · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4200 mAh · Technologie: Li-Ion.

Lieferumfang: Ladegerät mit USB-Kabel · Schnellstartanleitung · Garantiekarte

Best.-Nr.	St. €
2273806-E4	215.84 207.50

52⁵⁰



CAT B26 Outdoor-Handy, Schwarz

- 6,09 cm (2,4") QVGA TFT Display, 240x320 Pixel
- IP68 Zertifizierung
- Staubdicht, stoßfest und wasserdicht (bis zu 1,2m/max. 35 min)
- Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
- Integrierte 2 Megapixel Kamera
- UKW-Radio und Mediaplayer



Technische Daten: Speichergröße: 8 MB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Bluetooth® Version: 2.1 · Max. Gesprächszeit: 13 h · StandBy max.: 18 d · Abm.: (B x H x T) 60 x 139 x 16 mm · Gewicht: 150 g · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 1500 mAh · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Übertragungsstandard: GSM/2G.

Best.-Nr.	St. €
2181362-E4	58.33 52.50



390⁸⁴

CAT S52 Outdoor-Smartphone, Schwarz

- Großes 14.4 cm (5.65") HD + Display mit Corning Gorilla® Glas 6 (1440 x 720 Pixel)
- Schneller Mediathek Helio P35 Octa-Core-Prozessor (2.3 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher
- Schnelle Verbindungen dank 4G LTE, Wi-Fi
- Besonders widerstandsfähig gemäß IP 68 Schutzklasse und Militär-Standard 810G
- Wasserdicht bis zu 1.5 m für 35 Minuten



Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 9.0 · Display (cm): 14.4 cm · Display (Zoll): 5.65 Zoll · Display-Auflösung: 1440 x 720 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD+ · Auflösung Hauptkamera: 12 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Speicherkapazität: 64 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 256 GB) · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 3100 mAh.

Best.-Nr.	St. €
2188136-E4	407.50 390.84

Business Plus

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden

Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.at/businessplus



Gigaset

224¹⁷

Gigaset GX-290 Outdoor Smartphone

- Großes 15.5 cm (6.1") HD + Display mit Corning Gorilla® Glas 3 (1560 x 720 Pixel)
- 3 GB RAM, 32 GB Speicher, microSD-Speicherkarte (bis 256 GB)
- Besonders widerstandsfähig gemäß IP 68 Schutzklasse
- Langlebiger 6200 mAh Akku - Wireless Charging bis 15 W
- USB Typ-C™ mit On-The-Go Funktion
- Betriebssystem: Pure Android™ 9



Technische Daten: Display-Auflösungsmodus: HD+ · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 6200 mAh.

Lieferumfang: Gigaset GX-290 · Ladegerät · SIM-Kartennadel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2150381-E4	249.17 224.17



85⁸³

CAT B35 Outdoor-Dual-SIM-Handy

- Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
- Staubgeschützt, stoßfest und wasserdicht
- Bis zu 30 Tage Bereitschafts-, 12 Stunden Gesprächszeit
- 2 Megapixel Hauptkamera mit Blitz.



Technische Daten: 6,09 cm (2,4") Display · Speichergröße: 512 MB · Speicherkartenslots: microSD Karte · Bluetooth® Version: 4.1 · WLAN: Ja · Akku: 2300 mAh · Max. Gesprächszeit: 12 h · StandBy max.: 720 h · Abm.: (B x H x T) 60 x 138 x 13.9 mm · Gewicht: 130 g · Vertrag: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · SAR-Wert: 0.527 W/kg · Display-Auflösungsmodus: QVGA · Akku-Kapazität: 2300 mAh · Besonderheiten: IP68 · MIL-STD-810G · GPS integriert · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Technologie: Li-Ion · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G.

Best.-Nr.	St. €
1848414-E4	91.66 85.83



Foto: joy-it

IMMER ETWAS BESONDERES.
ELEKTRONIK VON JOY-IT.



Joy-iT RD6006 programmierbares Labornetzteil



- Eingangsspannung bis 70 Volt
- Ausgangsspannung bis 60 Volt / 6A
- Batterieladefunktion
- Werteingabe über Keypad
- Überstromschutz einstellbar
- Überspannungsschutz einstellbar

65⁸³

Technische Daten: Typ: RD6006 · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: 0 - 60 V / 0 mA - 6 A · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 65 x 167 x 81 mm · Gewicht: 607 g.
Lieferumfang: Labornetzteil

Best.-Nr.	St. €
2207502-E4	72.50 65.83



Strompi3 für Raspberry 2B, 3B, und 3B+, 4B

33³³



- Kompatibel zu Raspberry Pi® 4B, 3B+, 3B, 2B, B+
- Echtzeituhr
- Serielle Schnittstelle
- 6 bis 61 V bei bis zu 3A

Technische Daten: Anschlüsse intern: GPIO (40pol.) · Blockklemme · USB 2.0 · micro-USB (Strom) · micro-USB (Daten).

Lieferumfang: Strompi 3

Best.-Nr.	St. €
1611052-E4	37.50 33.33



Programmierbares Labornetzteil, RS485, bis 75V

74¹⁶



- Anzahl Ausgänge 1 x
- 0 - 60 V / 1400 W
- RS 485
- Programmier- und fernsteuerbar
- Schmale Bauform

Technische Daten: Typ: DPM8624 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0 - 60 V / 0 mA (min.) · Leistung: 1400 W · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: programmierbar · fernsteuerbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 112 x 131 x 55 mm · Spannungsversorgung: 10 - 75 Volt · Spannungsauflösung: 10 mV · Stromauflösung: 10 mA · Restwelligkeit: < 50 mVpp · Antwortzeit: < 50 ms · Anzeige-Genauigkeit (Spannung): 10 mV · Anzeige-Genauigkeit (Strom): 10 mA · Spannungs-fehler-toleranz: 2 ‰ + 1 Stelle · Strommessfehler-toleranz: 5 ‰ + 1 Stelle.

Lieferumfang: Netzteil

Best.-Nr.	St. €
2149764-E4	82.50 74.16



Inkl. Tasche

Tragbares 3 in 1 Gerät: Oszilloskop (70MHz), Signalgenerator, Multimeter



- Tragbares 3 in 1 Gerät:
- 2 Kanal Oszilloskop (70 MHz), Signalgenerator, Multimeter
- Inkl. Akkus
- Software in Deutsch, Englisch, Französisch umschaltbar
- USB C™-Port

190⁸³

Technische Daten: Signal-Ausgangsform: Sinus, Quadrat, Dreieck, Trapez, Rechteck, und weitere sowie Benutzerdefinierte · Frequenz-Bereich: 1 Hz - 70 MHz · Frequenz-Bereich Sinus: 1 Hz bis 70 MHz · Frequenz-Bereich Rechteck: 1 Hz 10 MHz · Frequenz-Bereich Dreieck: 1 Hz bis 1 MHz · Abm.: (B x H) 98 mm x 40 mm · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 70 MHz · Schnittstellen: USB 3.1 Buchse C · Signal-Ausgangsformen: Dreieck · Arbiträr · Sinus · Rechteck · Frequenz (min.): 1 Hz · Spannungs-Versorgung: USB · akkubetrieben ·
Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Kabel, Netzstecker

Best.-Nr.	St. €
2197366-E4	207.50 190.83

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 8.34
Gültig bis 25.10.2020
190⁸³

statt € 199.17



JoyPi Experiment und Education Koffer



- Ideal für Elektronikbegeisterte und Schüler
- 21 detaillierte Lektionen geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
- 17,78 cm (7") Touchdisplay, Kamera integriert
- kompatibel zu: Raspberry Pi® 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero

Technische Daten: Länge: 18 cm · Breite: 26.5 cm · Höhe: 6.5 cm · Display: 7" (1778cm) Touch, 1024 x 600 Pixel · Sensoren: GPIO LED Indikator, Breadboard, LCD Modul, Stromkreis, Matrix LED, Segment-LED, Vibrationseinheit, Lichtsensor, Buzzer, Soundsensor, Bewegungssensor, Ultraschallsensor, Servo-Interface, Schrittmotor, Neigungssensor, Infrarotsensor, Berührungssensor, DH11 Sensor, Relais, Matrix Buttons, unabhängige Buttons, RFID Modul, Schalter · Kamera: 2MP.

Lieferumfang: Joy Pi Koffer, · Bluetooth™ Tastatur · microSD Karte 32GB · Netzteil · Kartenleser · RFID Karte & Clip · Stepper Motor · Servo Motor · IR Fernbedienung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1762929-E4	199.17 190.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

ALLES UNTER KONTROLLE?

MIT „MEIN KONTO“ HABEN

SIE ALLES IM GRIFF.

FÜR SIE ALLE VORTEILE IHRES ACCOUNTS IN „MEIN KONTO“ ZUSAMMENGEFASST.

Behalten Sie den Überblick über Ihre aktuellen und abgeschlossenen Bestellvorgänge - mit allen zugehörigen Rechnungen und Gutschriften.

Sehen Sie einfach den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Rücksendung ein.

Als registrierter Kunde haben Sie die Möglichkeit Merklisten anzulegen, zu bearbeiten oder mit anderen Personen zu teilen.

Entdecken Sie weitere Vorteile und eröffnen Sie jetzt Ihr persönliches Conrad Kundenkonto in „Mein Konto“ unter **conrad.at**



SICHERN SIE SICH JETZT IHR GESCHENK.**Schnell sein lohnt sich - nur gültig bis 01.11.2020****Sie sparen
€ 8.33*****BASETech****LED-Taschenlampe T120 120 Im**

- 2 Leuchtmodi und Flackerfunktion
- Bis zu 140 m Leuchtweite

Best.-Nr. 1628886-E4**im Wert von € 8.33* gratis
ab € 82.50 Einkaufswert****oder****Sie sparen
€ 18.33*****VOLTCRAFT****Powerbank PB-19C**

- Kapazität 20.000 mAh
- 4 LED-Anzeigen

Best.-Nr. 2176718-E4**im Wert von € 18.33* gratis
ab € 120.- Einkaufswert****Ihr persönlicher
Vorteilscode -
gültig bis 01.11.2020:****So geht's:**

- ✓ **Bei Online- und Versandbestellungen:**
Geben Sie den angeführten Vorteilscode vollständig im Einkaufswagen auf conrad.at in dem dafür vorgesehenen Feld ein bzw. bei Versandbestellung an.
- ✓ **Bei Einlösung in den Megastores:**
Diesen Abschnitt an der Kassa vorlegen.

Gültig vom 22.09.2020 bis 01.11.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Pro Person und Bestellung/Einkauf nur 1x einlösbar. Wir behalten uns das Recht eines Alternativartikels vor. Zur Erreichung der angeführten Einkaufswerte kann aus dem gesamten Conrad Sortiment gewählt werden. Nicht mit anderen Vorteils-codes kombinierbar. Nicht gültig bei den Conrad Partnern. Keine Barablöse möglich. Die kommerzielle Weitergabe und Veröffentlichung des Vorteils-codes ist untersagt. Preise exkl. MwSt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. *Preisstand: 02.09.2020.