

19 Zoll, 2 HE, Alu-lackiert nach RAL 7035 (Steckfeldgehäuse 22-1102-1016)

Frontseite:

2 x 24 St. Geräte-Übergangskupplungen 1-7059-11553

Alle Geräte-Übergangskupplungen sind mit Isolierdurchführungen gegenüber dem Gehäuse isoliert montiert.

Farbige Isolierdurchführungen wie folgt:

A01 bis A24 mit Isolierdurchführungen 2-4150-9200 (schwarz)


B01 bis B24 mit Isolierdurchführungen 2-4150-9200 (schwarz)

Oberste Reihe =A; Zählung von links nach rechts – je Reihe beginnend mit 1
Andersfarbige Isolierdurchführungen ohne Mehrpreis möglich.

Front- und Rückseite mit je einem Beschriftungsstreifen oben und unten.

Zubehör (gesondert zu bestellen): Brückenstecker
Verbindungskabel
Abschlussstecker

Frontseite

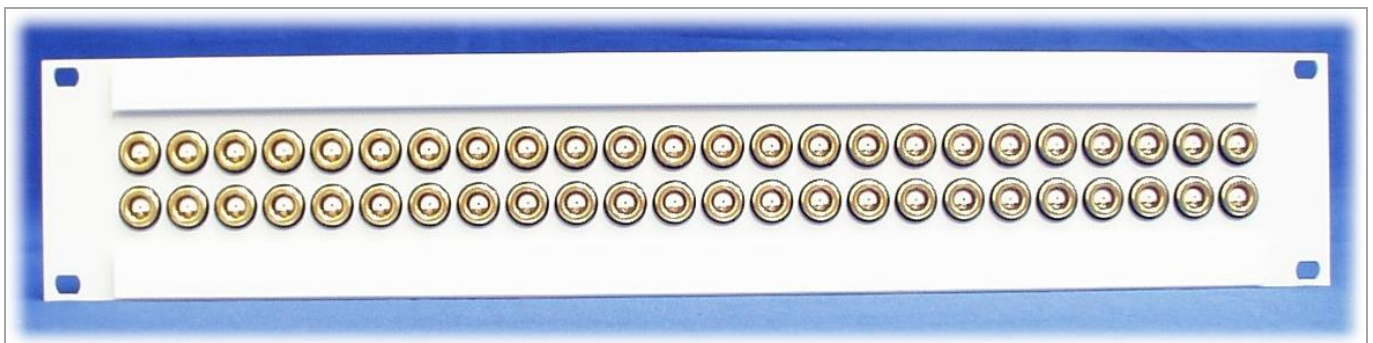

Rückseite



DAMAR & HAGEN

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.