

Светильники OSRAM 2008 | 2009

УВИДЕТЬ МИР В НОВОМ СВЕТЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

- 06 Инновации и традиции
- 08 DIALux 4.5
- 09 OSRAM в Интернете
- 10 Упаковка и дизайн
- 72 Таблица быстрого поиска
- 142 DOT-it® – история успеха
- 144 Новое восприятие жизни с MOOD LIGHT™
- 146 Презентационные стойки OSRAM
- 201 Обзор по наименованию изделий
- 208 Факсимильное сообщение OSRAM
- 210 О безопасности
- 212 Условные обозначения

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Дизайн светильников и излучаемый ими свет в значительной степени определяют интерьер любого здания. Являясь профессионалом в области света, компания OSRAM предлагает инновационные световые решения для самых разнообразных сфер применения в промышленных и офисных помещениях, отличающиеся простотой установки, высокой эффективностью и функциональностью при оптимальном соотношении цены и мощности.



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Светильники, используемые для наружного освещения, должны быть экономичными и надежными, но в то же время простыми в установке и техническом обслуживании. Изделия OSRAM сочетают в себе эти качества наряду с исключительным, оптимально согласованным с конкретными условиями применения качеством света и дизайном, гармонично вписывающимся в любое архитектурное окружение.




ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

OSRAM по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в своей области благодаря неустанным поискам новых и интересных световых решений для применения дома и в дороге, которые отвечают самым современным требованиям к дизайну и делают жизнь более яркой и простой. Идеальное сочетание высочайшего качества и долгого срока службы.





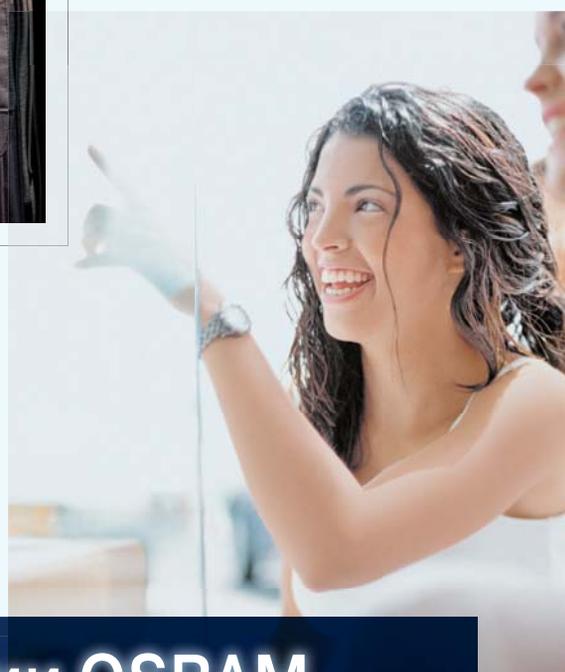

Инновации и традиции OSRAM.

Сегодня компания OSRAM является одним из ведущих мировых производителей светотехники. Опираясь на ноу-хау и более чем 100-летний профессиональный опыт, она непрерывно ведёт активную работу по разработке высокотехнологичных световых решений и обеспечивает светом население более чем в 150 странах мира. При этом основными ориентирами для OSRAM служат ожидания потребителей и ответственность за охрану окружающей среды. Как следствие, все изделия, созданные компанией, отличает гибкость и применение инновационных решений, равно как и следование традициям и длительный срок службы.

И без того широкий ассортимент ламп OSRAM дополняют тщательно продуманные решения для внутреннего и наружного освещения. При этом профессионал в сфере светотехники последовательно использует многочисленные возможности светодиодных технологий как для общего, так и для декоративного освещения. Для профессионального применения в области НАРУЖНОГО и ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ поставляются полностью завершённые системы и комплексные решения. Для рядового ПОТРЕБИТЕЛЯ предлагаются изделия, в которых оптимально сочетаются функциональность и красивый дизайн. В конечном результате OSRAM делает жизнь не только проще, но и ярче.



Быстрое, точное и наглядное планирование с помощью DIALux 4.5.

От современного осветительного оборудования ожидают не только равномерное неслепящее освещение заданных участков, но также оптимальную экономичность. Соответствие этим высоким требованиям нельзя обеспечить без профессионального планирования освещения, в котором помимо расположения учитывается, например, обстановка и различные варианты обзора.

Программа DIALux 4.5 Немецкого института прикладной светотехники представляет собой исключительный, управляемый на интуитивном уровне инструмент для использования при планировании внутреннего, наружного и уличного освещения, который обеспечивает максимальную точность расчётов благодаря применению самых современных методов излучательности.

DIALux 4.5 предлагает практически неограниченный спектр возможностей:



- энергия — расчет расхода электроэнергии согласно DIN V 18599 (EnEV 2000) и EN 15193
- дневной свет — отличная визуализация и расчёты по международным стандартам
- световые сцены — реалистичное планирование и документация с учётом управления; параметры регулирования света как отдельных светильников, так и групп
- цвет — планирование со светофильтрами, цветными источниками света и материалами
- псевдоцвета — совокупный количественный анализ комплексной геометрии
- аварийное освещение — согласно EN 1838 вдоль запасных выходов и в «зонах антипаники»
- 3D-импорт — согласование освещения всего здания
- уличное освещение — определение ситуации и класса освещения по DIN EN 13201, а также наиболее подходящих светильников и правильного расстояния между световыми точками
- интерактивная объёмная визуализация — имитация присутствия в помещениях с проектируемым освещением; близость к реальным условиям благодаря меблировке и использованию текстур, реалистичные фотоизображения благодаря встроенному модулю трассировки лучей
- результаты — в распечатанном виде или приложением по электронной почте (видео-, PDF- или JPG-файл)
- 26 языков — планирование освещения на языке заказчика

Увидеть мир в новом свете — www.osram.de

Обновлённый веб-сайт OSRAM предлагает Вам не только ознакомиться с миром света, актуальной информацией и интересными ссылками, но также воспользоваться разнообразными инструментами для практического применения и сервисными предложениями для предприятий и конечных потребителей.

В фокусе: Ваши потребности.

Чтобы упростить процесс поиска необходимой Вам информации, мы создали чёткую структуру веб-сайта OSRAM, приведя её в соответствие с Вашими пожеланиями. Изделия для профессионалов световых технологий теперь можно найти в разделе ПРОФЕССИОНАЛ. В разделе ИНСТРУМЕНТЫ И УСЛУГИ предлагаются справочные материалы и расчёты, описание услуг для предприятий, файлы для загрузки, а также всё, что связано с обучением. Конечные потребители могут ознакомиться с миром света OSRAM в разделе ПОТРЕБИТЕЛЬ: здесь вы найдете информацию о лампах, светильниках и аксессуарах для дома, а также о проводимых акциях и розыгрышах призов. Далее в дополнение к данному каталогу предлагается подробная документация, а также полезные анимированные инструкции по применению и установке наших светильников.

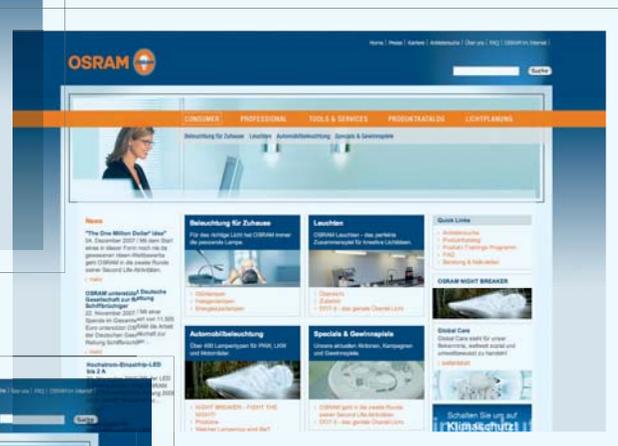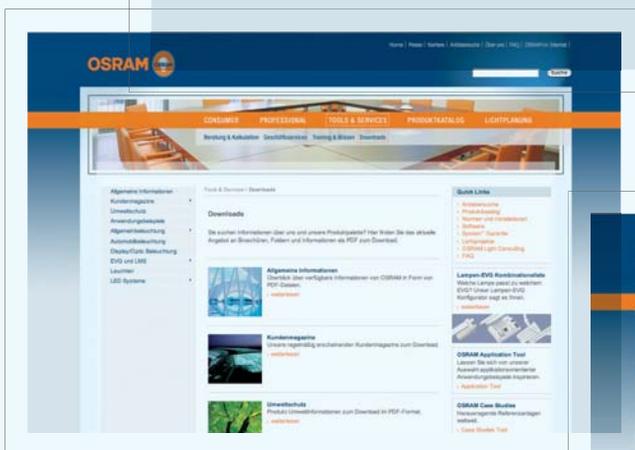

Дизайн упаковки от OSRAM ориентирован на потребителя и отражает характер торговой марки.

Любая упаковка OSRAM, будь она блистерной, подарочной или складной, идеально вписывается в условия современного мира. Как показывают потребительские исследования, удобная в использовании, информативная и экологически чистая упаковка позволяет удерживать высокий уровень продаж.

Новый дизайн, который применяется для всех упаковок, идеально воплощает стремление OSRAM к безупречному качеству: как и все изделия этой торговой марки, идеальная упаковка уже с первого взгляда свидетельствует о высочайшем качестве товара. Помимо логотипа, о принадлежности продукта к торговой марке свидетельствует характерная для OSRAM сплошная оранжевая полоса.

Чтобы определить сферу применения светильника достаточно одного взгляда на лицевую сторону упаковки. Помимо этого, наличие подробного описания и не имеющих текста символов позволяет быстро и точно определить содержимое упаковки и его основные преимущества.



Основные элементы дизайна упаковки:

Единообразный внешний вид, простота идентификации сферы применения и понятная информация о преимуществах продукции — такая упаковка повышает информированность потребителя и способствует успешным продажам.

Двойной ярлычок

Вставка из прозрачного материала обеспечивает возможность получить представление об оригинальном изделии

Схематичные чертежи на боковых поверхностях отображают важнейшие характеристики изделия

Фотография, иллюстрирующая применение, в соответствии с типом изделия

Фотографии, иллюстрирующие применение, графики и описание изделия на нескольких языках

Пиктограммы на лицевой стороне подчеркивают наиболее важные свойства изделия

Изображение изделия на лицевой стороне



Блистерная упаковка для светодиодных светильников.

Инновационные и высококачественные светодиодные светильники, излучающие фиолетовый свет, прекрасно смотрятся на тёмно-синем фоне. Изображение в благородных, приглушенных тонах указывает на типовые сферы применения и, таким образом, передаёт идею разнообразия возможностей использования — в зависимости от самого изделия — функционального или эмоционального.

Категория изделия – светящимися буквами под оранжевой полосой с надписью OSRAM


Наименование – всегда на обороте рядом с изделием для быстрой идентификации и ориентации

Символы – информативное представление основных преимуществ и технических характеристик продукта

Высококачественное изображение, иллюстрирующее один из многочисленных вариантов применения

Оборотная сторона – информация об изделии и сферах применения, краткие указания по технике безопасности на нескольких языках и пиктограммы



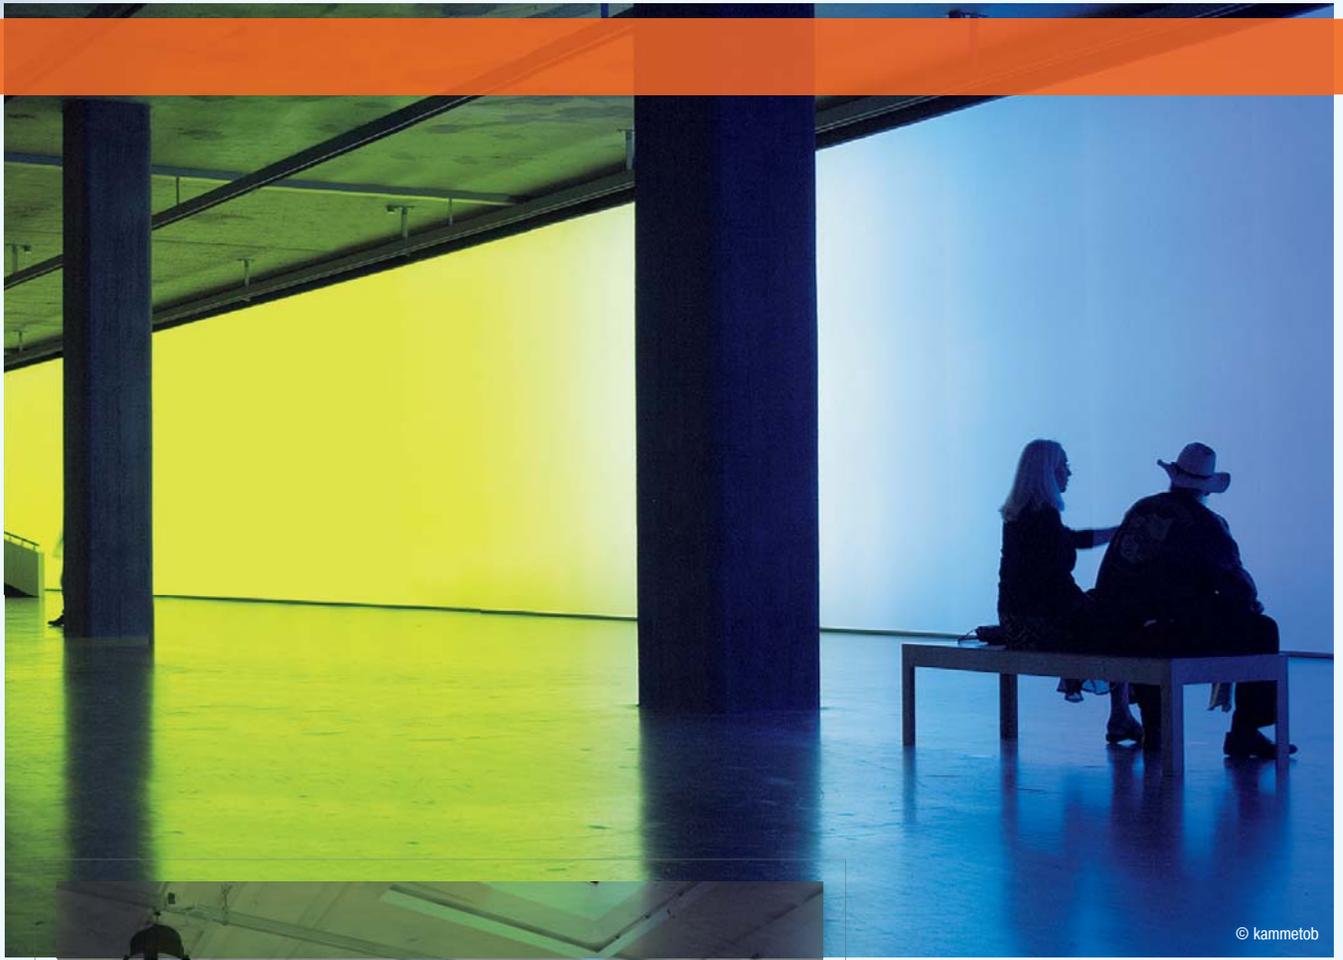

© kammetob



© Dominique GIANNELLI



Внутреннее освещение.

Светодиодные светильники	14
Модульные системы	32
Накладные светильники	40
Промышленные осветительные приборы	56
Линейные светильники	60
Мебельные светильники	86
Светильники-излучатели	96
Встраиваемые светильники	104
Влагонепроницаемые светильники	116
Светильники для растений	124



© Preview Imagemaker

Светодиодные светильники.

Искусство освещения.

Предлагая декоративные светодиодные светильники, OSRAM раскрывает абсолютно новые возможности креативного дизайна интерьера как для жилых, так и для офисных помещений. Белый или разноцветный свет таких инновационных светильников послужит нетривиальным украшением стен, создавая тем самым особенную оживлённую атмосферу. В то же время в этих решениях сочетаются все преимущества современных светодиодных технологий: низкое потребление электроэнергии при высокой световой отдаче, прочность, необычайно долгий срок службы и крайне низкие затраты на обслуживание.





COLOR-e-MOTION® Tube RGB 16




COLOR-e-MOTION® Tube EASY 18



COLOR-e-MOTION® Tube DMX 19



COLOR-e-MOTION® Panel RGB 20

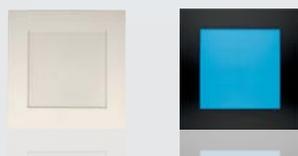

COLOR-e-MOTION® Panel EASY 22



COLOR-e-MOTION® Flex 24



COLOR-e-MOTION® Carre 26



ELLIPSE OSTAR® ORIENT 28



EKINOS® OSTAR® 30



MINISPOT LED 31




COLOR-e-MOTION® Tube RGB



Светильник COLOR-e-MOTION® Tube RGB превосходно подходит для цветной динамической подсветки стен и фасадов. Все три варианта исполнения отличаются простотой монтажа и регулируемым направлением света. Доступен широчайший диапазон цветовых тонов освещения интерьера и фасада для создания необходимого настроения. Монтируется на полу, стенах и потолке в отелях, ресторанах, барах, магазинах и т.д.

- Анодированный алюминиевый профиль, лакированные алюминиевые торцевые крышки
- В комплекте с высокомоощным светодиодом Golden DRAGON®, 1 Вт
- Технология Plug&Play
- Автоматическая конфигурация адреса
- Возможно комбинирование до 50 элементов общей длиной 60 метров, независимо от длины и цвета
- Асимметричный отражатель 10° × 40°, идеален для подсветки стен
- Защита от перегрева светодиода
- Полная совместимость с COLOR-e-MOTION® Flex, Carre и Panel




Наименование изделия

Код изделия




COLOR-e-MOTION® Tube RGB **LED**

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	
COLOR-e-MOTION Tube RGB, 600 мм	4008321 932778	серый/алюминиевый	Colormix	22	630	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube RGB, 900 мм	4008321 932785	серый/алюминиевый	Colormix	28	930	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube RGB, 1200 мм	4008321 932792	серый/алюминиевый	Colormix	34	1230	75	95	1x1

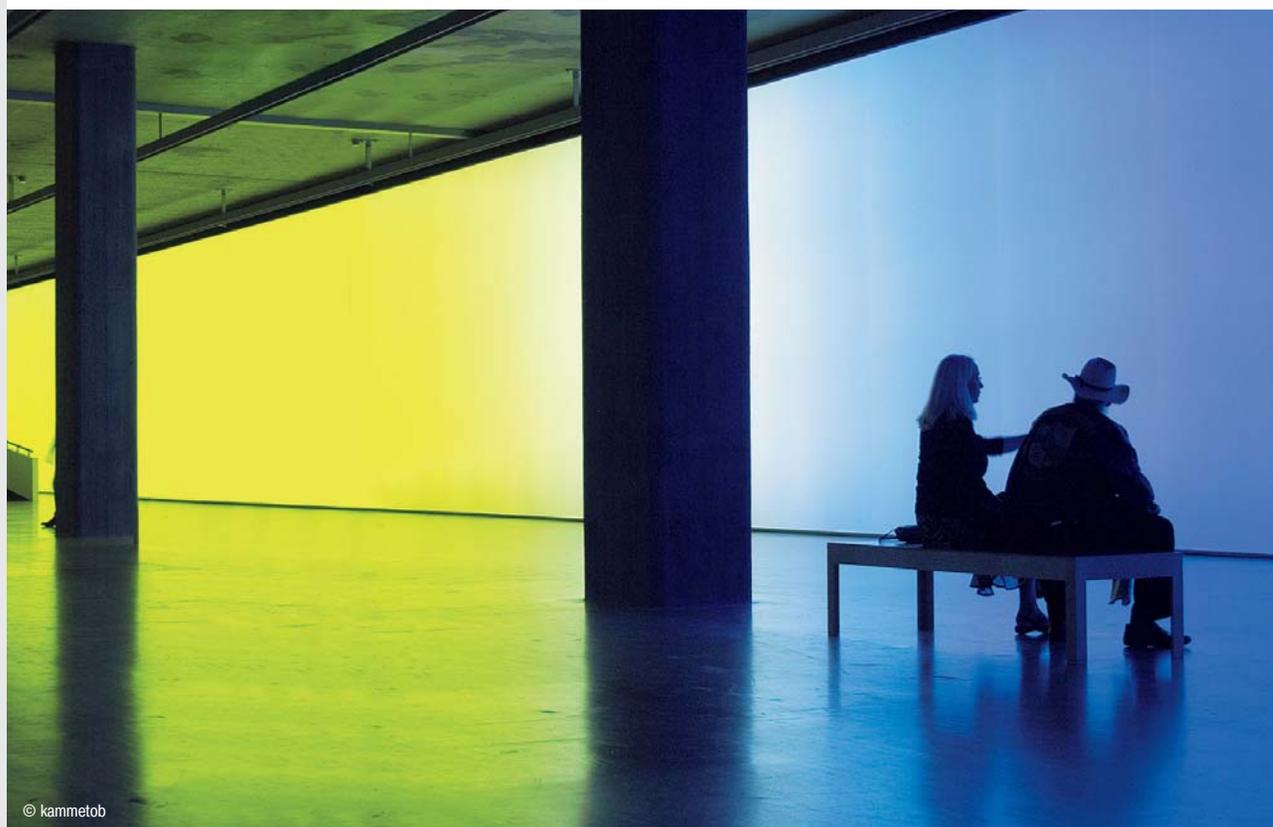

© kammetob

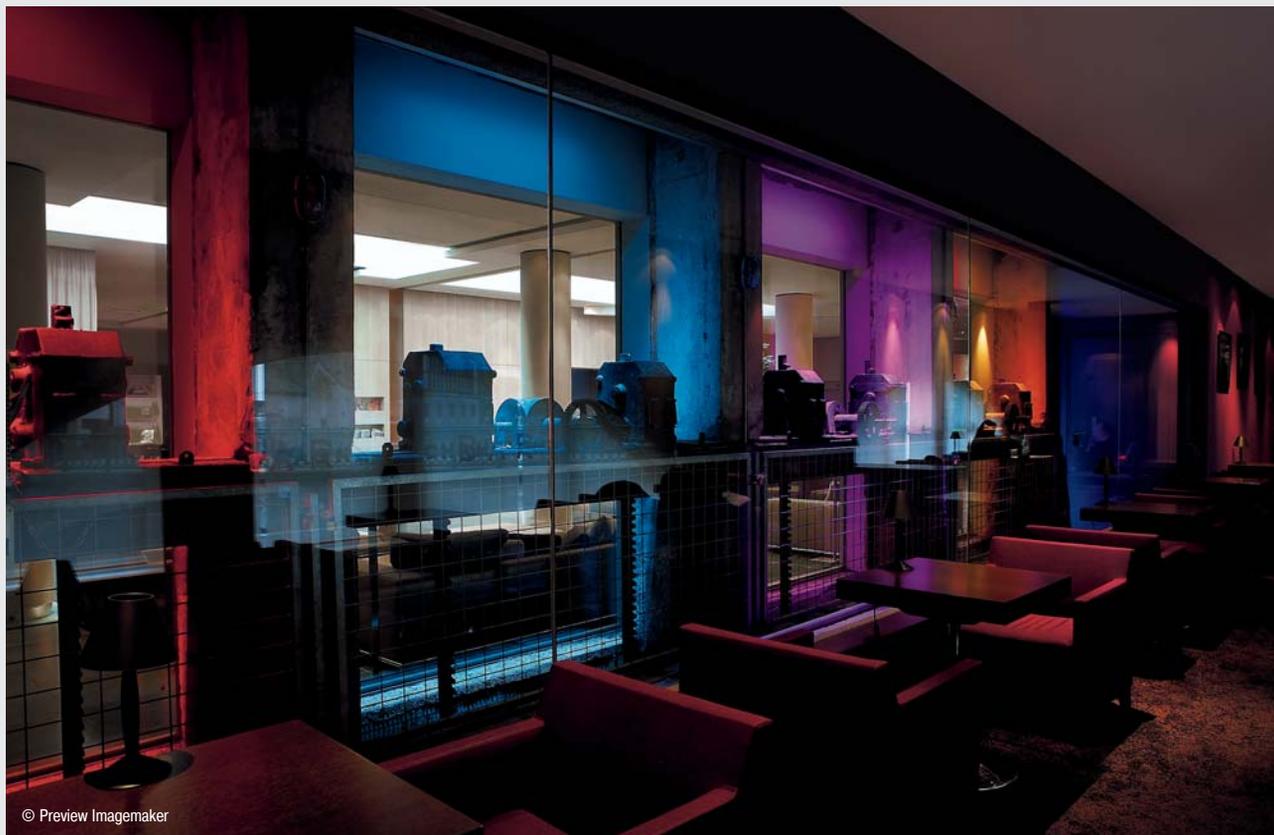

© Preview Imagemaker

COLOR-e-MOTION® Tube RGB




Оборудование для COLOR-e-MOTION® Tube RGB



Управление светильником осуществляется с помощью настенного блока, комплексной системы с инфракрасным пультом дистанционного управления (приёмник ИК-излучения

встроен в настенный блок). С помощью настенного блока можно отдельно управлять тремя группами светильников.

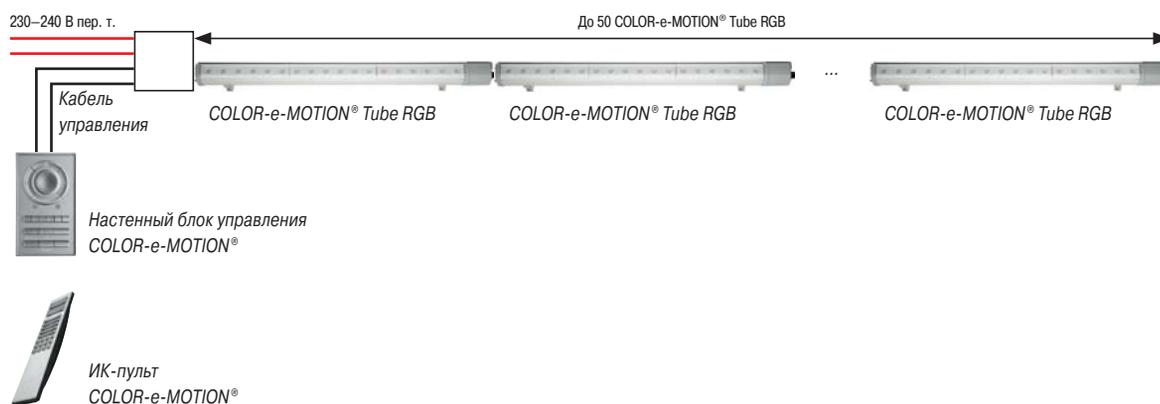

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Tube RGB

Настенный блок COLOR-e-MOTION	4008321920706	серебристый	1,5	170	100	40,1	2x1
ИК-пульт ДУ COLOR-e-MOTION	4008321920713	серебристый		200	45		4x1
Кабель управления COLOR-e-MOTION Tube	4008321932839						1x1




COLOR-e-MOTION® Tube EASY



Светильник COLOR-e-MOTION® Tube EASY превосходно подходит для цветной динамической подсветки стен и фасадов. Все три варианта исполнения отличаются простотой монтажа и возможностью регулировать направление света. Доступен широчайший диапазон цветовых тонов для освещения интерьера и фасада для создания необходимого настроения. Монтируется на полу, стенах и потолке в отелях, ресторанах, барах, магазинах и т.д.

- Анодированный алюминиевый профиль, лакированные алюминиевые торцевые крышки
- В комплекте с высокомоощным светодиодом Golden DRAGON®, 1 Вт
- Технология Plug&Play
- ЭПРА OSRAM OT EASY
- До 16 COLOR-e-MOTION® Tube EASY (различной длины)
- Асимметричный отражатель 10° × 40°, идеален для подсветки стен
- Защита от перегрева светодиода
- Полностью совместим со всеми светильниками EASY
- Удобная система соединения светильников в линию




Наименование изделия

Код изделия



COLOR-e-MOTION® Tube EASY **LED**

COLOR-e-MOTION Tube EASY, 600 мм	4008321918048	серый/алюминиевый	Colormix	22	630	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 900 мм	4008321918055	серый/алюминиевый	Colormix	28	930	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 1200 мм	4008321918062	серый/алюминиевый	Colormix	34	1230	75	95	1x1

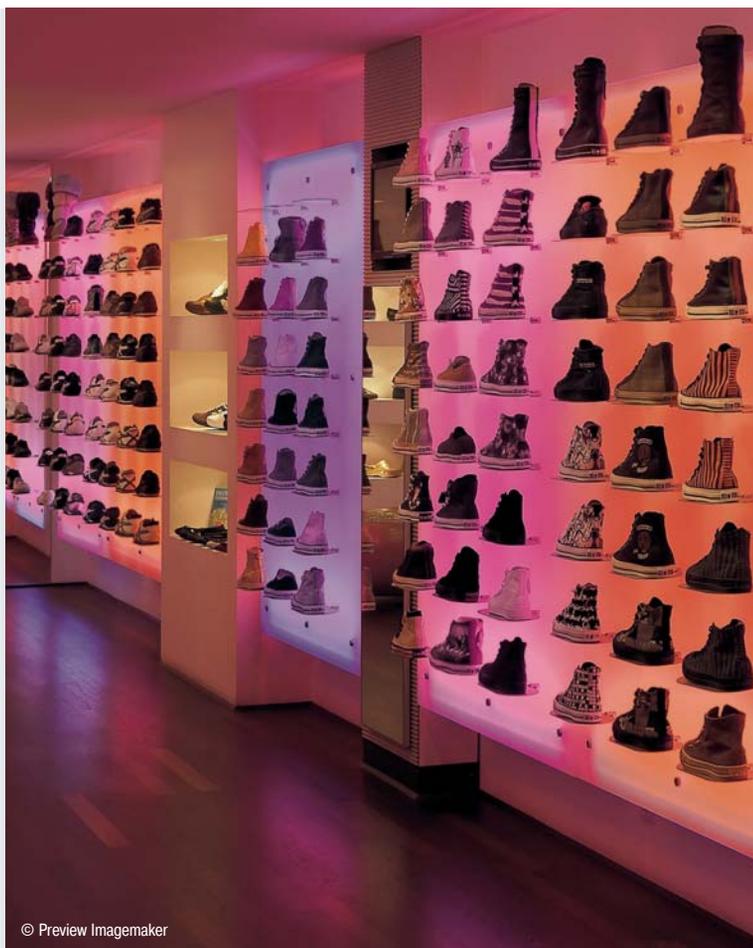

© Preview Imagemaker



Оборудование для COLOR-e-MOTION® Tube EASY



Пульт дистанционного управления DALI EASY действует по принципу аддитивного смешения цветов: красного, зелёного и синего.



Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Tube EASY

COLOR-e-MOTION Tube EASY Sensor Kit	4008321918116	1x1
DALI EASY RMC	4008321053152	25x1




Оборудование для COLOR-e-MOTION® Tube EASY



С помощью программного обеспечения EASY COLOR CONTROL можно создавать до 16 точек подсветки стен – белой и RGB-цветов. Продолжительность каждой из световых сцен задаётся

отдельно: быстро, чтобы ободраить и стимулировать, медленно – для лучшей цветопередачи и плавных переходов.

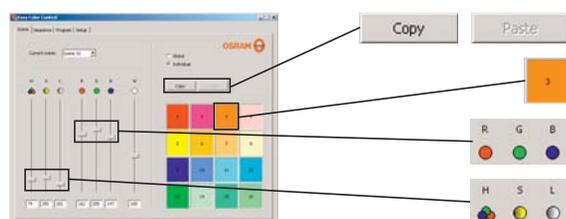

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Tube EASY

Программное обеспечен. EASY COLOR CONTROL	4008321915559	10x1
---	---------------	------



COLOR-e-MOTION® Tube DMX



- Анодированный алюминиевый профиль, лакированные алюминиевые торцевые крышки
- В комплекте с высокомоощным светодиодом Golden DRAGON®, 1 Вт
- EVG OSRAM OT DMX

- До 170 светильников DMX с одной консолью
- Асимметричный отраж. 10° × 40°, идеален для подсветки стен
- Защита от перегрева светодиода
- Ручная конфигурация адреса

Наименование изделия

Код изделия



COLOR-e-MOTION® Tube DMX

LED

COLOR-e-MOTION Tube DMX, 600 мм	4008321918123	чёрный	Colormix	22	665	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 900 мм	4008321918130	чёрный	Colormix	28	965	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 1200 мм	4008321918147	чёрный	Colormix	34	1265	75	95	1x1






COLOR-e-MOTION® Panel RGB



Инновационные светодиодные панели обеспечивают приятное, эстетическое освещение и привлекают к себе внимание как декоративная часть интерьера. Их легко комбинировать с помощью технологии Plug&Play, хотя и отдельно они смотрятся достойно. Идеальны для создания меняющегося освещения, например, в отелях, ресторанах, барах, магазинах, шоу-румах и т.д.

- Светодиодная панель в металл. рамке, двух цветов: белого, чёрного
- В комплекте с MultiLED LINEARlight Colormix
- Блок питания OT 75/220-240/24 (нет)
- С помощью настенного блока можно отдельно управлять несколькими светильниками (до 3 групп)
- Возможно комбинирование до 50 элементов (ок. 18 м²), независимо от длины и цвета



Наименование изделия


Код изделия



COLOR-e-MOTION® Panel RGB

LED


Наименование изделия	Код изделия	COLOR		W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
COLOR-e-MOTION Panel RGB	4008321932914	белый	Colormix	20	596	596	17	1x1
COLOR-e-MOTION Panel RGB	4008321932921	чёрный матовый	Colormix	20	596	596	17	1x1

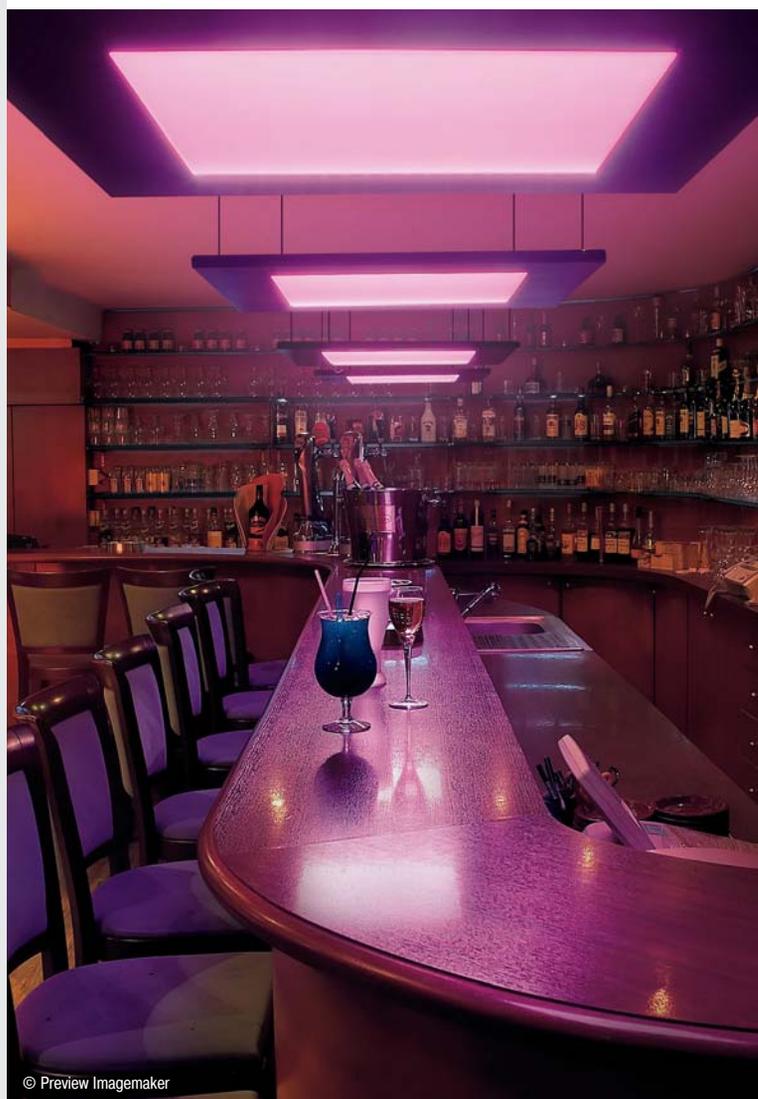

© Preview Imagemaker



© Майер Георг Владимирович

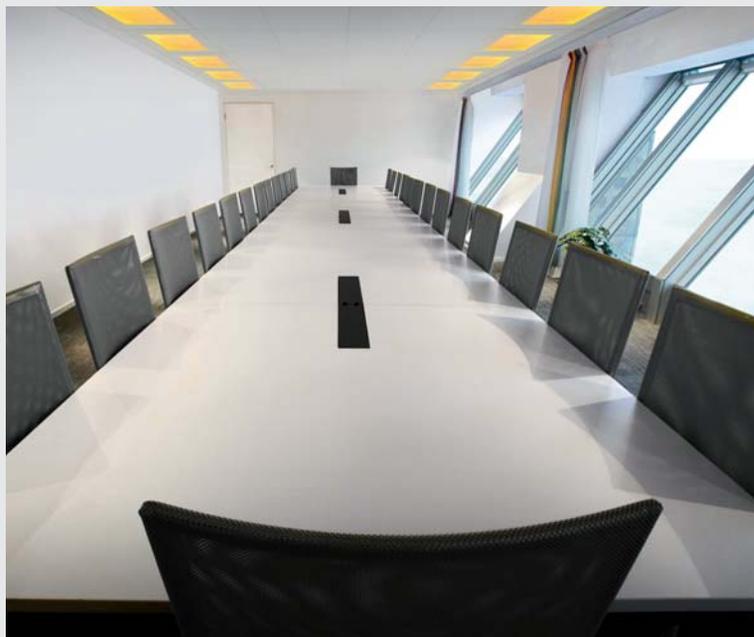

© Preview Imagemaker




Оборудование для COLOR-e-MOTION® Panel RGB




Управление светильником осуществляется с помощью настенного блока, комплексной системы с инфракрасным

пультом дистанционного управления (приёмник ИК-излучения встроен в настенный блок).

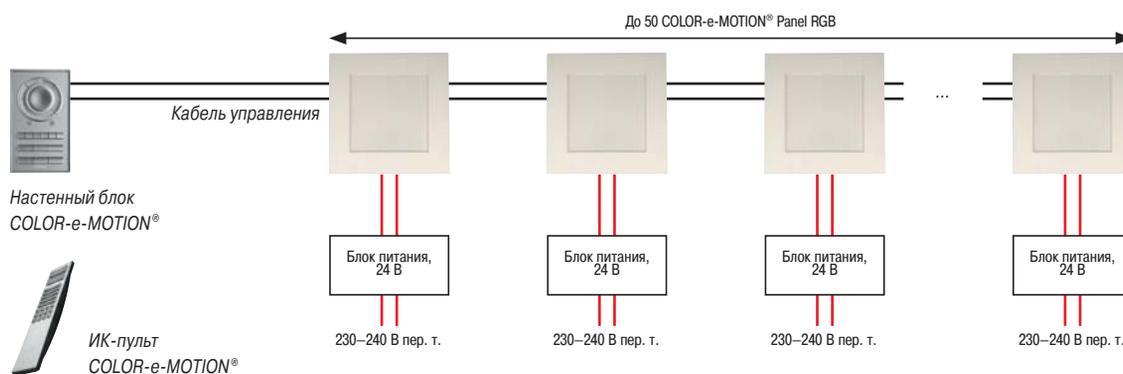

Наименование изделия

Код изделия



Дополнительное оборудование для COLOR-e-MOTION® Panel RGB

Настенный блок COLOR-e-MOTION	4008321920706	серебристый	1,5	170	100	40,1	2x1
ИК-пульт ДУ COLOR-e-MOTION	4008321920713	серебристый		200	45		4x1
Кабель управл. для COLOR-e-MOTION Panel	4008321932938						1x1





COLOR-e-MOTION® Panel EASY



Инновационные светодиодные панели обеспечивают приятное, эстетическое освещение и привлекают к себе внимание как декоративная часть интерьера. Их легко комбинировать с помощью технологии Plug&Play, хотя и отдельно они смотрятся достойно. Идеальны для создания переменного освещения, например, в отелях, ресторанах, барах, магазинах, шоу-румах и т.д.

- Светодиодная панель в металлической рамке, двух цветов: белый, чёрный
- В комплекте с MultiLED LINEARlight Colormix
- Необходимый ЭПРА: ОТ EASY 60/220-240/24 RGB (нет)
- Можно синхронизировать до 48 панелей COLOR-e-MOTION® Panel EASY



Наименование изделия


Код изделия



COLOR-e-MOTION® Panel EASY

LED

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	Colormix	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
COLOR-e-MOTION Panel EASY	4008321917980	белый	Colormix	20	596	596	17	1x1
COLOR-e-MOTION Panel EASY	4008321918574	чёрный матовый	Colormix	20	596	596	17	1x1

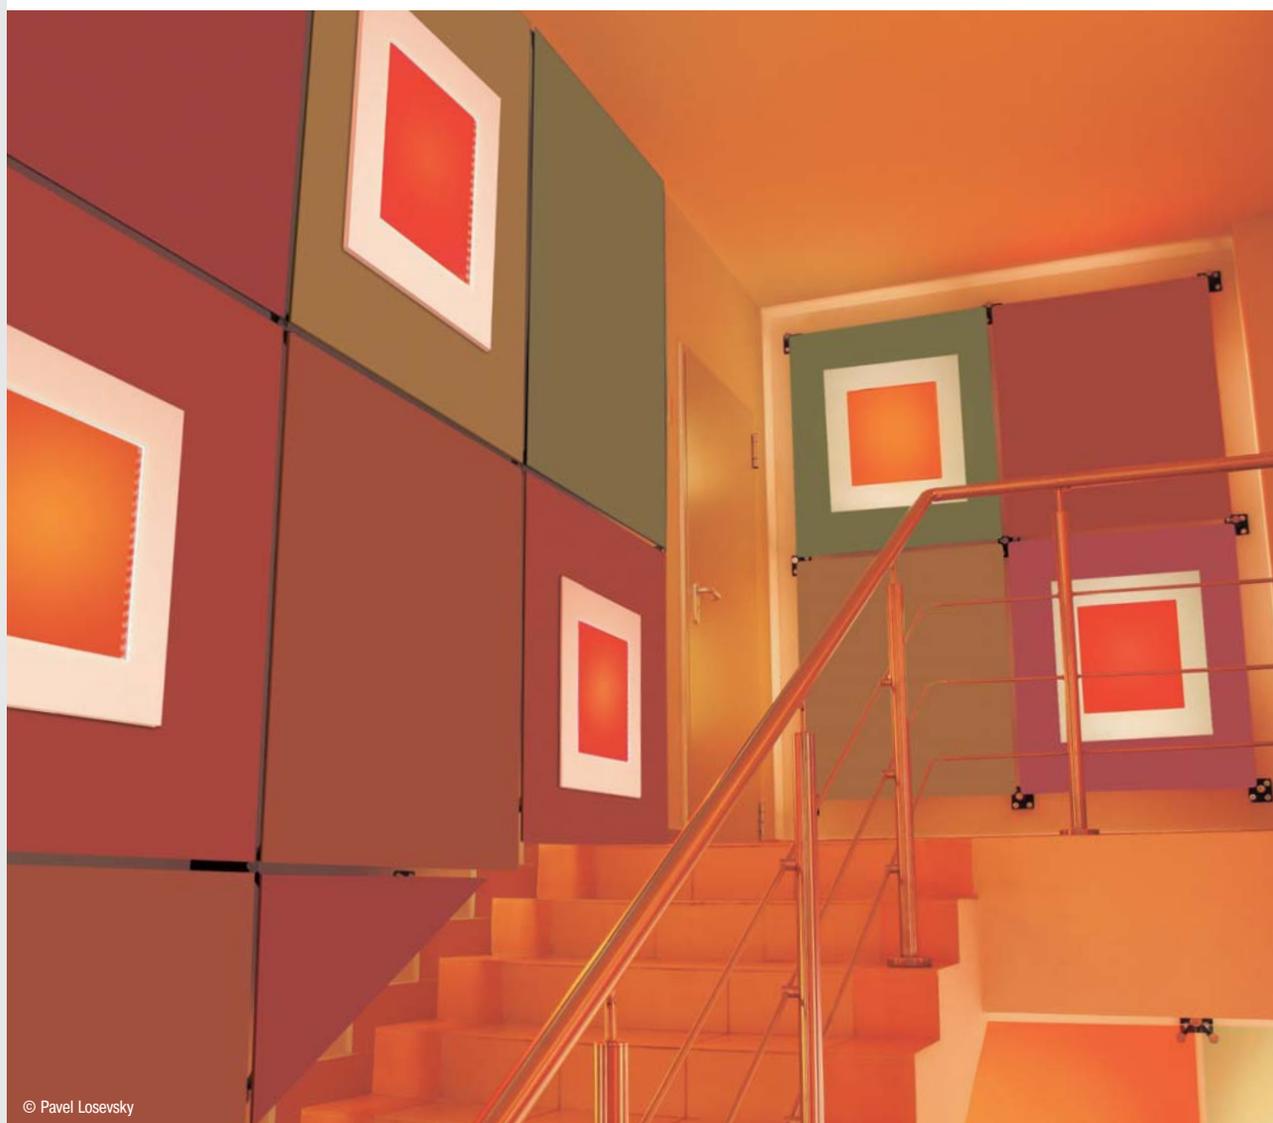

© Pavel Losevsky



Оборудование для монтажа COLOR-e-MOTION® Panel



Питание осуществляется через электронный пускорегулятор ОПТОТРОНИК® ОТ EASY 60/220-240/24 RGB. Возможно комбинирование 16 ЭПРА, к каждому из которых можно подключать три панели COLOR-e-MOTION® Panel. Это означает, что обеспечивается возможность синхронизации до 48 светильников. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, ИК-переключателя или программного обеспечения.

Комплект для подключения электропитания:

- Мощность 60 Вт, может питать до 3 панелей COLOR-e-MOTION® Panel

Комплект для вертикального монтажа:

- Комплект для вертикального монтажа (белый или чёрный) – в зависимости от цвета панели
- Блок питания встроен в потолочную розетку

Комплект для горизонтального монтажа:

- Комплект для горизонтального монтажа с 4 кабелями для подвески и соединительным проводом

Наименование изделия

Код изделия

**Оборудование для монтажа COLOR-e-MOTION® Panel**

Комплект для подключения электропитания COLOR-e-MOTION Panel	4008321918000	1x1
Комплект для горизонтального монтажа COLOR-e-MOTION Panel	4008321276780	1x1
Комплект для вертикального монтажа COLOR-e-MOTION Panel белого цвета	4008321918031	1x1
Комплект для вертикального монтажа COLOR-e-MOTION Panel чёрного цвета	4008321921826	1x1



Оборудование для COLOR-e-MOTION® Panel EASY



Пульт дистанционного управления DALI EASY действует по принципу аддитивного смешения цветов.

Основные цветовые каналы: красный, зелёный и синий.

Наименование изделия

Код изделия

**Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Panel EASY RGB**

ИК-сенсор EASY	4008321915573	1x1
ПДУ DALI EASY	4008321053152	25x1




Оборудование для COLOR-e-MOTION® Panel EASY



С помощью программного обеспечения EASY COLOR CONTROL можно настроить до 16 панелей освещения – белого и RGB-цветов. Продолжительность каждой из световых сцен задаётся

отдельно: быстро, чтобы ободраить и стимулировать, медленно – для лучшей цветопередачи и плавных переходов.

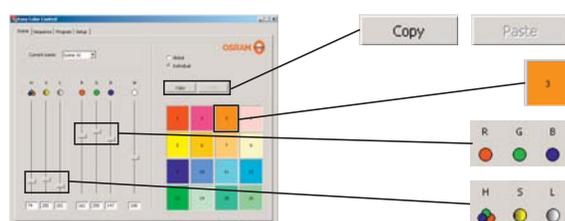

Наименование изделия

Код изделия

**Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Panel EASY**

Программное обеспеч. EASY COLOR CONTROL	4008321915559	10x1
---	---------------	------



COLOR-e-MOTION® Flex



Тонкий гибкий линейный светодиодный светильник – превосходный выбор для креативного оформления помещений. На фоне 15 вариантов исполнения, 5 цветов СИД и трёх доступных длин этого светильника статичная планировка освещения уходит в прошлое. Идеален для выделения светом приёмных стоек, мебели, лестниц, баров, поручней, закарнизной подсветки.

- Высококачественный полимерный корпус трёх вариантов длины
- В комплекте в LINEARlight Flex красного, зелёного, синего, белого и RGB-цветов
- Блок питания ОТ 75/220-240/24 (нет)
- Разнообразные варианты монтажа благодаря гибкому корпусу светильника (включая монтажный комплект)
- Управление с помощью нового передового настенного блока и соответствующего ИК-пульта ДУ
- Настенный блок позволяет управлять каждым цветом отдельно



Наименование изделия


Код изделия




COLOR-e-MOTION® Flex

LED

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Монтаж
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм	4008321920546	прозрачный/белый	белый	5,3	451	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм	4008321920553	прозрачный/белый	белый	6,8	591	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм	4008321920560	прозрачный/белый	белый	9,6	871	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм	4008321920577	прозрачный/белый	красный	4,7	451	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм	4008321920584	прозрачный/белый	красный	6,0	591	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм	4008321920591	прозрачный/белый	красный	8,8	871	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм	4008321920607	прозрачный/белый	зеленый	4,4	451	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм	4008321920614	прозрачный/белый	зеленый	5,7	591	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм	4008321920621	прозрачный/белый	зеленый	8,4	871	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм	4008321920638	прозрачный/белый	синий	4,4	451	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм	4008321920645	прозрачный/белый	синий	5,7	591	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм	4008321920652	прозрачный/белый	синий	8,4	871	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм	4008321920669	прозрачный/белый	Colormix	9,1	451	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм	4008321920676	прозрачный/белый	Colormix	12,0	591	25	11,5	4x1
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм	4008321920683	прозрачный/белый	Colormix	17,7	871	25	11,5	4x1

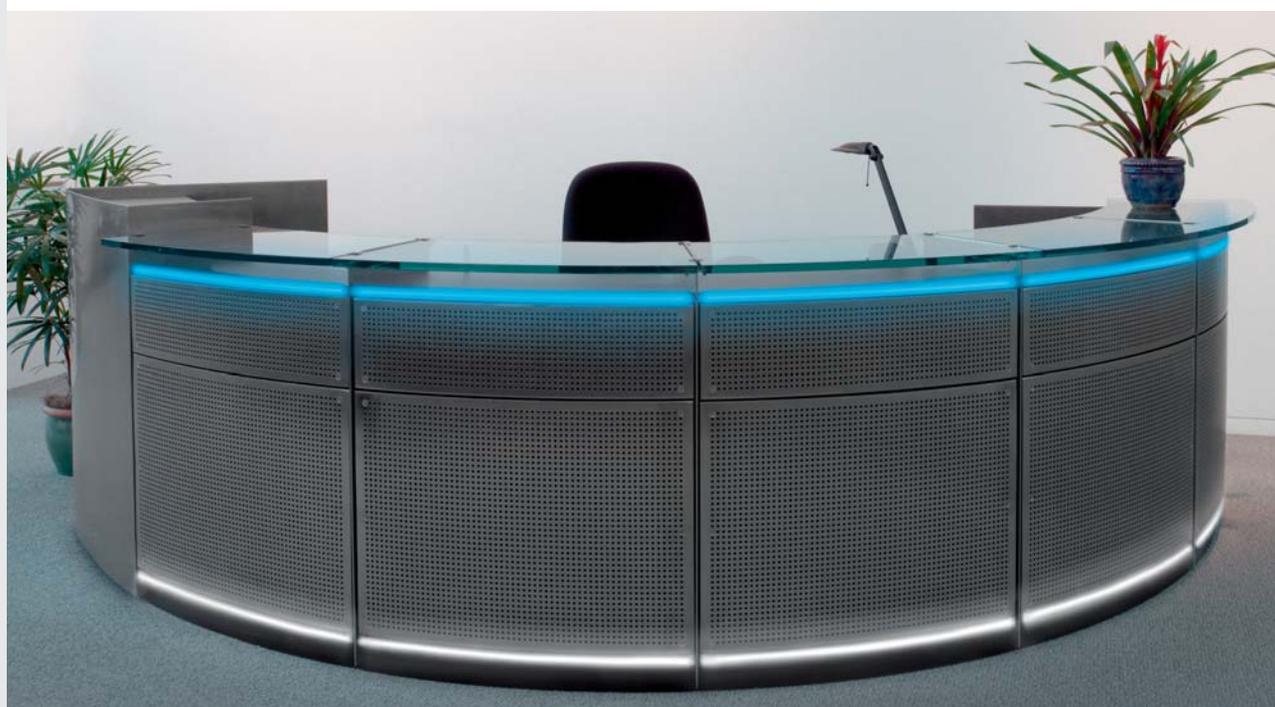

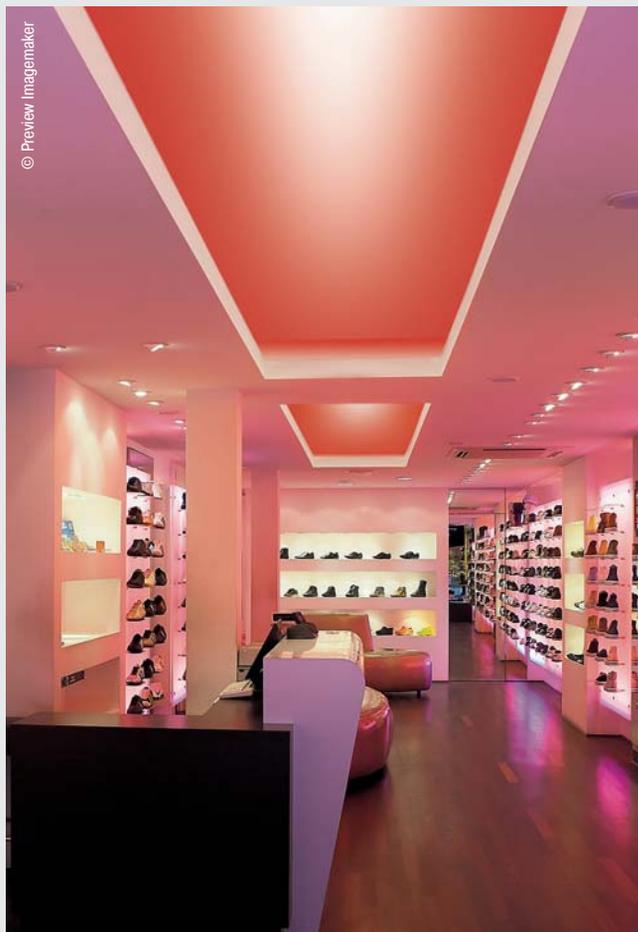

COLOR-e-MOTION® Flex



COLOR-e-MOTION® Flex



Оборудование для COLOR-e-MOTION® Flex



Управление светильником осуществляется с помощью настенного блока, комплексной системы на основе 4-канальной шины DMX-512 (RGBW) и ИК-пультом дистанционного управления (ИК-приёмник встроен

в настенный блок). Возможно комбинирование до 50 элементов общей длиной 43 метра, независимо от длины и цвета. С помощью настенного блока можно отдельно управлять тремя группами светильников.



ИК-пульт ДУ
COLOR-e-MOTION®

Наименование
изделия

Код
изделия



Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Flex

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Quantity
Настенный блок COLOR-e-MOTION	4008321920706	серебристый	1,5	170	100	40,1	2x1
ИК-пульт ДУ COLOR-e-MOTION	4008321920713	серебристый		200	45		4x1
Кабель управления COLOR-e-MOTION Flex, 2 м	4008321927057			2000			4x1
Боковой питающий кабель COLOR-e-MOTION Flex, 2 м	4008321927088			2000			4x1
Соединительный кабель для COLOR-e-MOTION Flex, 2 м	4008321927149			2000			4x1
Соединительный кабель для COLOR-e-MOTION Flex, 0,2 м	4008321927118			200			4x1
OT 75/220-240/24	4050300817477						10x1






COLOR-e-MOTION® Carre



Инновационный RGB-светильник идеален для креативного оформления пространства и отличается многообразием вариантов применения: для создания современного освещения в музеях, в качестве световой завесы в ресторанах или декорирования стен в комнатах отдыха. Превосходно подходит для фоновго освещения в ресторанах, барах и т.д., а также для стимулирующей подсветки в спортивных залах, магазинах, на дискотеках и т.п.

- Высококачественный полимерный корпус
- В комплекте с 16 RGB-светодиодами на каждый модуль
- Блок питания OT 75/220-240/24 (нет)
- Управление с помощью нового передового настенного блока и соответствующего ИК-пульта ДУ
- Совместим с шинной системой DMX для больших компоновок, может комбинироваться с COLOR-e-MOTION® Flex, Tube и Panel

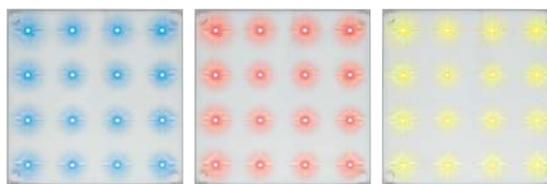

Наименование изделия

Код изделия



COLOR-e-MOTION® Carre

LED

COLOR-e-MOTION Carre

4008321920690

белый/прозрачный Colormix


8

250

250

25,5

2x1

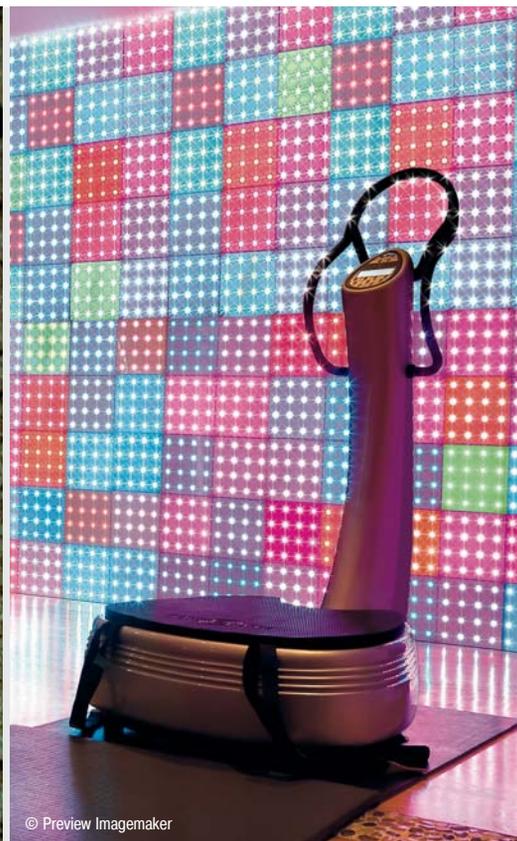

© Preview Imagemaker



© Violetstar

COLOR-e-MOTION® Carre



Оборудование для COLOR-e-MOTION® Carre



Управление светильником осуществляется с помощью настенного блока, комплексной системы на основе 4-канальной шины DMX-512 (RGBW) и ИК-пультом дистанционного управления (ИК-приёмник встроен в настенный блок). С помощью настен-

ного блока можно отдельно управлять несколькими светильниками (до 3 групп). Один настенный блок поддерживает управление до 50 элементов (ок. 3 м²), OT 75 обеспечивает питанием до 9 светильников.



ИК-пульт ДУ
COLOR-e-MOTION®

Наименование
изделия

Код
изделия



Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Carre

Настенный блок COLOR-e-MOTION	4008321920706	серебристый	1,5	170	100	40,1	2x1
ИК-пульт ДУ COLOR-e-MOTION	4008321920713	серебристый		200	45		4x1
Кабель управления COLOR-e-MOTION Carre, 2 м	4008321927057			2000			4x1
Боковой питающий кабель COLOR-e-MOTION Carre, 2 м	4008321927088			2000			4x1
Соединительный кабель COLOR-e-MOTION Carre, 2 м	4008321927149			2000			4x1
Соединительный кабель COLOR-e-MOTION Carre, 0,2 м	4008321927118			200			4x1
OT 75/220-240/24	4050300817477						10x1




ELLIPSE OSTAR® ORIENT



ELLIPSE OSTAR® – отличный потолочный точечный светильник. Благодаря малым размерам его очень просто встраивать. ELLIPSE OSTAR® не излучает тепло на освещаемые предметы и отличается очень долгим сроком службы – до 20 000 часов. Алюминиевый корпус делает этот светильник идеальным выбором для применения внутри помещений, например, для дополнительного освещения или усиления света в витринах, магазинах, вестибюлях, отелях и ресторанах или просто для декоративного освещения жилых помещений.

- Белый лакированный алюминиевый корпус
- Стальная монтажная скоба, круглая
- В комплекте с COINlight-OSTAR®, 12 Вт
- Цветность излучения: от тёплого белого (730) до холодного белого (854)
- Комплект для подключения электропитания одного или шести точечных светильников (нет)

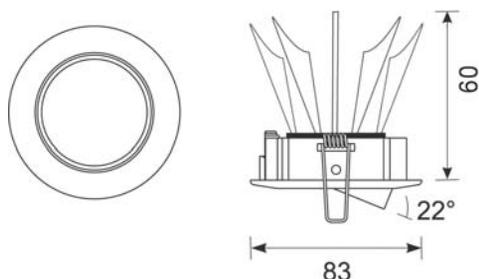

Наименование изделия

Код изделия

COLOR



W

cd

K

d (mm)

h (mm)



ELLIPSE OSTAR® ORIENT 38°

LED

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	Цвет	W	cd	K	d (mm)	h (mm)	Упаковка
ELLIPSE OSTAR ORIENT 730	4008321265500	белый	белый	12	330	3000	83	60	1x1
ELLIPSE OSTAR ORIENT 847	4008321265517	белый	белый	12	450	4700	83	60	1x1
ELLIPSE OSTAR ORIENT 854	4008321265524	белый	белый	12	450	5400	83	60	1x1





ELLIPSE OSTAR® ORIENT



ELLIPSE OSTAR® ORIENT

Оборудование для ELLIPSE OSTAR® ORIENT



- Комплект для подключения электропитания, 75 Вт: двужильный провод длиной 500, 1000 или 2000 мм с гнездом
- Применим для ELLIPSE OSTAR® и EKINOS® E
- Технология Plug&Play

Наименование изделия

Код изделия

W

V_{AC}
min-max

V_{OUT}

A

°C
min-max

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]



Оборудование для ELLIPSE OSTAR® ORIENT

Комплект для подкл. эл.пит. на 1 свет.	4008321918222	20	230-240	24	0,20	-20...+45	35	50	109	1x1
Комплект для подкл. эл.пит. на 6 свет.	4008321918246	75	220-240	24	0,37	-20...+50	44	46	220	1x1




EKINOS® OSTAR®



Благодаря привлекательному, декоративному дизайну EKINOS® OSTAR® считается одним из лучших точечных светильников для внутренних помещений. Он не излучает тепло на освещаемые поверхности и отличается очень долгим сроком службы: до 30 000 часов. EKINOS® OSTAR® идеален для акцентирующего освещения: современной подчёркивающей подсветки в отелях, ресторанах, магазинах, галереях, музеях или просто для освещения жилых помещений.

- Серый лакированный алюминиевый корпус
- В комплекте с COINlight-OSTAR®, 12 Вт
- EKINOS® E OSTAR® (исполнение для монтажа в потолок) без ЭПРА, но со штекером, и EKINOS® F OSTAR® (исполнение для монтажа на потолке) с ЭПРА ОТ 20/120-240/24 S
- Для монтажа в потолок и на поверхностях
- Комплект электропитания для одного или шести точечных светильников (необходим для EKINOS® E OSTAR®)

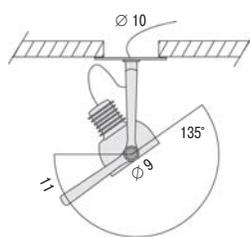

Исполнение E



Исполнение F



Наименование изделия

Код изделия



EKINOS® E OSTAR® 38°

LED

Наименование изделия	Код изделия	цвет	цвет	W	V _{IN}	cd	K	I [mm]	b [mm]	d [mm]	Schutz-Klasse	Icon
EKINOS E OSTAR 730	4008321273871	серебр.	белый	12	24	330	3000	28	11,5	10	⊕	1x1
EKINOS E OSTAR 847	4008321273994	серебр.	белый	12	24	450	4700	28	11,5	10	⊕	1x1
EKINOS E OSTAR 854	4008321274076	серебр.	белый	12	24	450	5400	28	11,5	10	⊕	1x1

EKINOS® F OSTAR® 38°

LED

Наименование изделия	Код изделия	цвет	цвет	W	V _{IN}	cd	K	I [mm]	b [mm]	d [mm]	Schutz-Klasse	Icon
EKINOS F OSTAR 730	4008321273710	серебр.	белый	15	230–240	330	3000	33	11,5	10	⊕	1x1
EKINOS F OSTAR 847	4008321273727	серебр.	белый	15	230–240	450	4700	33	11,5	10	⊕	1x1
EKINOS F OSTAR 854	4008321273758	серебр.	белый	15	230–240	450	5400	33	11,5	10	⊕	1x1

Оборудование для EKINOS® E OSTAR®



- Комплект для подключения электропитания, 75 Вт: двужильный провод длиной 500, 1000 или 2000 мм с гнездом
- Применим для EKINOS® E OSTAR® и ELLIPSE OSTAR®
- Технология Plug&Play

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для EKINOS® E OSTAR®

Наименование изделия	Код изделия	W	V _{AC} min-max	V _{OUT}	A	°C min-max	I [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
Комплект для подкл. эл.пит. на 1 свет.	4008321918222	20	230–240	24	0,20	–20...+45	35	50	109	1x1
Комплект для подкл. эл.пит. на 6 свет.	4008321918246	75	220–240	24	0,37	–20...+50	44	46	220	1x1



EKINOS® OSTAR®



EKINOS® OSTAR®





MINISPOT LED



Благодаря малому энергопотреблению лампы DRAGONSTAR® 500 светильник MINISPOT LED подходит для длительного освещения. Поскольку DRAGONSTAR® 500 не имеет ИК- и УФ-излучения, MINISPOT LED можно использовать для подсветки таких чувствительных предметов, как картины или цветы, а также для особого акцентирования объектов на витринах или в жилых помещениях.

- Головка светильника поворачивается на 270° и наклоняется на 90°
- С кронштейном для настенного монтажа
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м), штекер и встроенный выключатель
- В комплекте с белой лампой DRAGONSTAR® 500; для цветного освещения можно использовать другие СИД серии DRAGONSTAR® 500

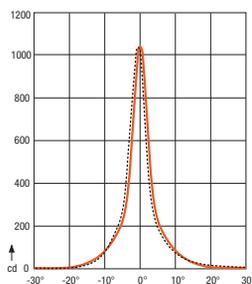


DRAGONSTAR® 500, тёплый белый, 735 12 В/ 2,8 Вт/ 6°

Горизонтальное и вертикальное распределение силы света (10 В пост. т.)

— КРС ←
..... КРС ↑

Наименование изделия

Код изделия



MINISPOT LED

LED

80022-02

4008321131942

белый

2,8

150

70

70

4x1



Модульные системы.

Системные световые решения.

Интеллектуальные модульные системы освещения от OSRAM позволяют создавать особую обстановку в помещении и находить индивидуальные решения для воплощения желаний потребителя. Несмотря на простоту в монтаже и обслуживании, бренд OSRAM и здесь символизирует выдающиеся светотехнические решения, ориентированные на потребителя.





FLASH

34



FLASH ECO REFLECTOR

36



FLASH ELEGANCE PACK

37



FLASH PRESTIGE PACK

38



RFI T5

39




FLASH – ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ




Комплект FLASH идеален в условиях, требующих применения модульных и multifunctionальных систем освещения. Он обеспечивает эффективную подсветку, особенно в местах, в которых трудно монтировать встраиваемые светильники: большие торговые площади, фабрики, складские помещения, офисы и т.п.

1. Фиксирующий хомут для монтажа на потолок или с помощью резьбового стержня
2. Монтажный хомут со спиральным крючком
3. Колпак рельса
4. Внешний рельс, 1,53 м или 3,06 м
5. Внутренний рельс, 1,53 м или 3,06 м
6. Держатель (1,53 м) для одной лампы 1L58 C – 1L58HF (QTP)
7. Держатель (2 x 1,53 м) 2 x 1L58 HF, (с QTP 2x58 ECG)
8. Держатель (1,53 м) для двух ламп 2L58 C – 2L58 HF (QTP)
9. Пластиковая профильная крышка 1,53 м
10. ОТРАЖАТЕЛЬ ECO: Отражатель, выкрашенный в белый цвет 158/258
11. Отражатель + решетка ELEGANCE VAC 158
12. Отражатель + решетка PRESTIGE, двойная парабола 158
13. Отражатель + решетка PRESTIGE, двойная парабола 258
14. Торцевые крышки отражателя ECO
15. Торцевые крышки отражателя Pack 158
16. Торцевые крышки отражателя Pack 258

Подвесные хомуты

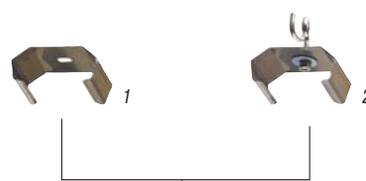


Рельсы

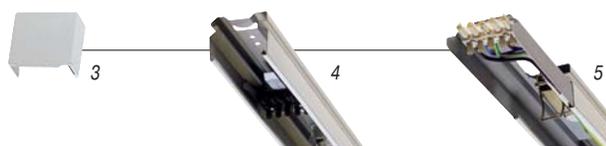

Держатели



Отражатели и торцевые крышки

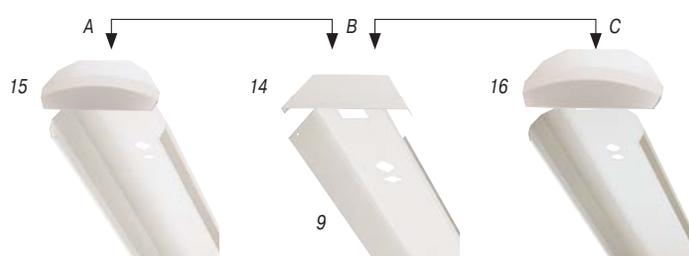

Решетки





FLASH



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]



РЕЛЬСЫ И ХОМУТ – FLASH



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
Внутренний рельс FLASH 153	4050300482286	белый	153	60	45	2x1	
Внешний рельс FLASH 153	4050300482248	белый	153	60	45	2x1	
Внутренний рельс FLASH 306	4050300482309	белый	153	60	45	2x1	
Внешний рельс FLASH 306	4050300482262	белый	153	60	45	2x1	
Подвесной хомут FLASH	4050300482446	белый	153	60	45	1000x1	
Хомут FLASH QDC	4050300482460	белый	153	60	45	10x1	

ДЕРЖАТЕЛЬ FLASH



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
Держатель FLASH 158C	4050300482149	белый	58			6x1	
Держатель FLASH 258C	4050300482163	белый	2x58			6x1	
Держатель FLASH 158	4050300527628	белый	58			6x1	
Держатель FLASH 258	4050300527642	белый	2x58			6x1	
Держатель FLASH 2x58 HF	4050300527666	белый	2x1x58			1x1	

Прочие комплектующие FLASH

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
Крышки для рельсов FLASH	4050300482385	белый				10x1	
Профильная крышка FLASH 153	4050300482422	белый	153	57	19	12x1	







ОТРАЖАТЕЛЬ FLASH ECO



Благодаря современной конструкции Отражатель FLASH ECO очень просто устанавливается и не требует применения инструментов. Чтобы получить полный светильник, достаточно дополнительно заказать рельс и держатель. Отражатель FLASH ECO идеально подходит для освещения офисных, складских и производственных площадей.

- Сталь, окрашенная в белый цвет
- Монтаж без инструментов, с помощью болта, поворачиваемого на 90°
- Сначала следует выбрать хомуты, рельсы и держатель, а потом – Отражатель
- Подходит для люминесцентной лампы $\varnothing 26$ мм, 58 Вт, люминесцентной лампы $\varnothing 16$ мм FH, 35 Вт или FQ 80 Вт

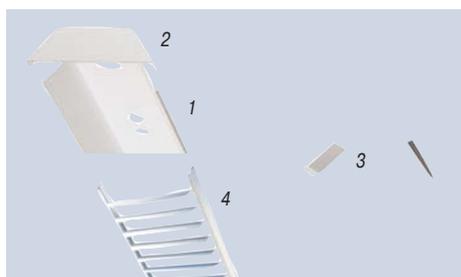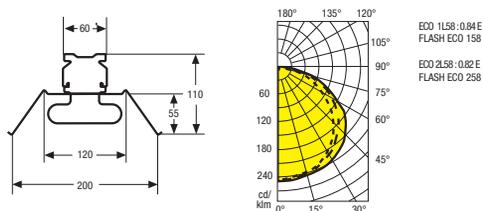

- 1 Отражатель ECO
- 2 Торцевые крышки ECO
- 3 Плоский зажим ECO (комплект из 2 шт.)
- 4 Решетка RFI/E

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
Отражатель ECO							
FLASH ECO REFLECTOR 158/258	4050300 482200	белый	58/35/80	1530	200	110	6x1
Комплектующие – отражатель ECO							
Торцевые крышки ECO	4050300 482347	белый					10x1
Плоские зажимы ECO (компл. из 2 шт.)	4050300 482323	белый					25x1







FLASH ELEGANCE PACK

Система FLASH ELEGANCE PACK подходит для применения в местах, требующих применения модульной системы с контролируемым неслепящим освещением. Чтобы получить полный светильник, достаточно дополнительно заказать рельс и держатель.

FLASH ELEGANCE PACK идеальна для освещения офисных, складских и производственных площадей.




- Отражатель выполнен из стали, окрашенной в белый цвет
- V-образная решетка из блестящего алюминия
- Зазубренные вентиляционные отверстия
- Подходит для люминесцентной лампы \varnothing 26 мм, 58 Вт, люминесцентной лампы \varnothing 16 мм FH, 35 Вт или FQ 80 Вт



ELEGANCE
1L58 : 0.67 C

FLASH
ELEGANCE 158



ELEGANCE
2L58 : 0.69 D

FLASH
ELEGANCE 258




1 Белый отражатель 158 + решетка ELEGANCE VAC 158
2 Белый отражатель 258 + решетка ELEGANCE VAC 258



Наименование
изделия

Код
изделия



FLASH ELEGANCE PACK

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Box icon
FLASH ELEGANCE PACK 258	4050300482491	белый	58/35/80	1530	220/280	150	1x1
FLASH ELEGANCE PACK 158	4050300482484	белый	58/35/80	1530	220/280	150	1x1





FLASH PRESTIGE PACK

Комплект FLASH PRESTIGE PACK располагает множеством преимуществ, позволяющих создавать изящные компактные светильники. Чтобы получить полный светильник, достаточно дополнительно заказать рельс и держатель. Предназначен для освещения офисов, магазинов и выставочных залов. Эта серия модульных систем предлагает эстетичные и функциональные решения.



- Отражатель выполнен из стали, окрашенной в белый цвет
- Решетка: двойная парабола
- Подходит для люминесцентной лампы \varnothing 26 мм, 58 Вт, люминесцентной лампы \varnothing 16 мм FH, 35 Вт или FQ 80 Вт

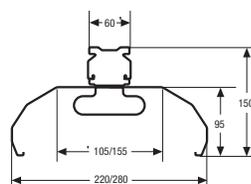

FLASH PRESTIGE
158 and 258

PRESTIGE
1L58: 0,66 B
2L58: 0,59 B



- 1 Белый отражатель 158/235 + решетка PRESTIGE, двойная парабола 158/235
- 2 Белый отражатель 258 + решетка PRESTIGE, двойная парабола 258
- 3 Плоский зажим PACK
- 4 Торцевая крышка PACK 158
- 5 Торцевая крышка PACK 258

Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]



FLASH PRESTIGE PACK

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Packaging
FLASH PRESTIGE PACK 258	4050300482187	белый	58/35/80	1530	220/280	150	1x1
FLASH PRESTIGE PACK 158	4050300482194	белый	58/35/80	1530	220/280	150	1x1



Комплектующие для FLASH PRESTIGE PACK и FLASH ELEGANCE PACK



Наименование изделия

Код изделия

COLOR



Прочие комплектующие FLASH

Плоский зажим PACK (компл. из 2 шт.)	4050300482408	белый	25x1
Торцевые крышки PACK 158	4050300482224	белый	10x1
Торцевые крышки PACK 258	4050300482361	белый	10x1



RFI T5



RFI T5



RFI T5





RFI T5

RFI T5 – это сочетание компактности и мощности. Этот светильник идеален для помещений с высоким потолком, освещения выступов или сводов. Он обеспечивает освещение повышенного комфорта.

Предназначен для освещения гаражей, производственных, сельскохозяйственных и животноводческих помещений, оранжерей и гимназий.



- Сталь, окрашенная в серебристый цвет
- Тонкий и плоский алюминиевый отражатель (24 мм)
- Оборудован электронным пускорегулирующим аппаратом QUICKTRONIC® QTI DALI DIM, QUICKTRONIC® QTI DIM (EEI = A1) или QUICKTRONIC® QT-FQ (EEI = A2)
- Готов к монтажу гайками-барашками
- Подходит для люминесцентной лампы T5 HO или HE

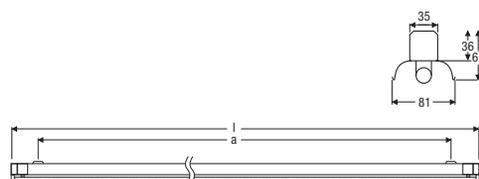

RFI T5
Светоотдача: 79 %

Наименование изделия

Код изделия



Электронный пускорегулирующий аппарат – RFI T5




Наименование изделия	Код изделия	Материал	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Монтаж
RFI T5 FQ	4008321134943	алюминиевый	54	1170	81	61	1x1
RFI T5 FQ DALI	4008321136039	алюминиевый	28/54	1170	81	61	1x1
RFI T5 FQ	4050300906881	алюминиевый	80	1470	81	61	1x1
RFI T5 FQ DIM	4008321056962	алюминиевый	35/49/80	1470	81	61	1x1
RFI T5 FQ DALI	4008321136046	алюминиевый	35/49/80	1470	81	61	1x1

Накладные светильники.

Разнообразны, как Ваши предпочтения.

Широкий ассортимент навесных светильников для люминесцентных и компактных ламп от OSRAM отвечает всем требованиям, предъявляемым сегодня к дизайну и мощности современных осветительных приборов. Как в стандартном исполнении с асимметричным отражателем, так и в виде очень плоских конструкций – все светильники отличаются приятным светом, экономичностью и надёжностью, простотой монтажа и обслуживания.

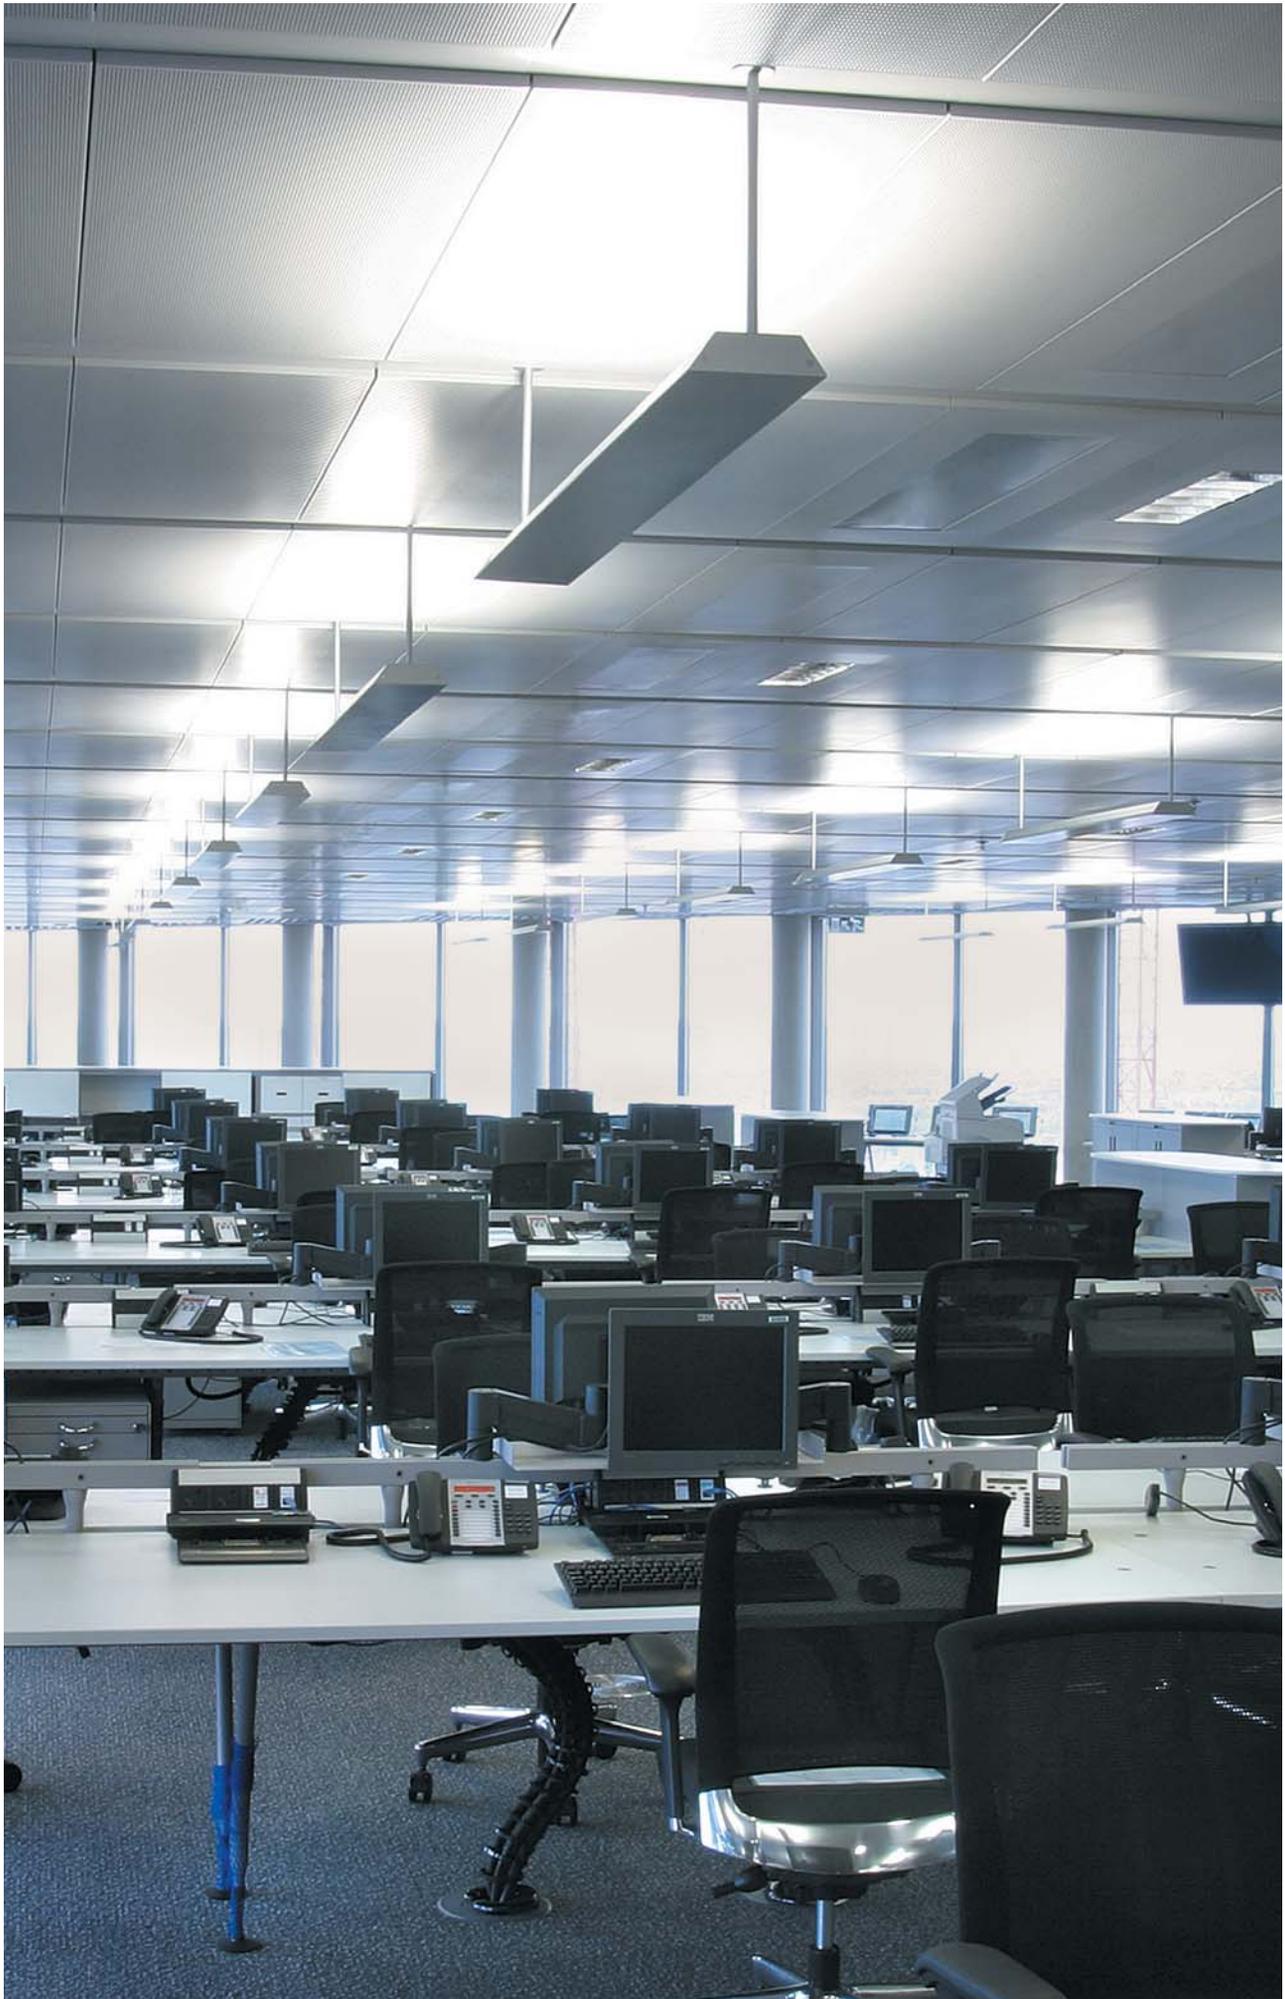


НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMILUX FLATLITE® T5-F/P 44



LUMILUX DUO® T5-F/P 45

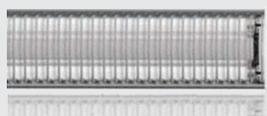

LUMILUX DUO® T5-F/R 45



OSRAM SOFTLITE® DIM 46



OSRAM SOFTLITE® EL 47




LUMILUX DUO® DIM-F/P 48



LUMILUX DUO® DIM-F/R 49



LUMILUX DUO® EL-F/P 50

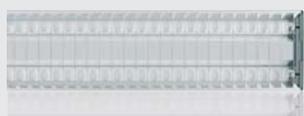

LUMILUX DUO® EL-F/R 51



OSRAM DULUX® DECKE 52



OSRAM DULUX® RONDEL-F/D 52



OSRAM DULUX® RONDEL-F/P 53



OSRAM DULUX® RONDEL 53



OSRAM DULUX® CARRÉ 54



HALOPIN® CARRÉ 55



HALOPIN® RONDEL 55



LUMILUX FLATLITE® T5-F/P





Соединительная крышка

LUMILUX FLATLITE® T5-F/P



LUMILUX FLATLITE® T5-F/P — очень компактный накладной светильник с возможностью сквозной проводки для различных сфер применения. Используемая люминесцентная лампа LUMILUX® T5 HO/830 излучает мощный и яркий свет. Идеален для общего освещения, а в сочетании с соответствующим оборудованием (соединительной крышкой) можно объединять несколько таких светильников в одну линию.

- Светильник с низким профилем и повышенной световой отдачей для потолков, стен и мебели
- Для стационарного монтажа
- Подвижный клеммник
- Призматический рассеиватель для неслепящего света
- Электронный пускорегулирующий аппарат QTP5

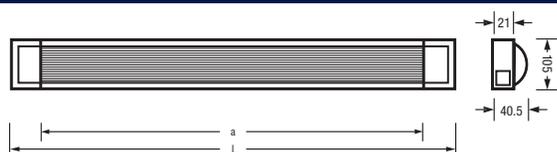

КПД светильника
 $\eta_{LB} = 0,84$

Наименование изделия

Код изделия




LUMILUX FLATLITE® T5-F/P

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	h [mm]	h [mm]
72491	4008321908537	белый	24	608	105	40,5	400	4x1
72492	4008321908544	белый	39	908	105	40,5	700	4x1
72493	4008321908551	белый	54	1208	105	40,5	1000	4x1
72494	4008321908568	белый	49	1508	105	40,5	1300	4x1

Соединительная крышка



Соединительная крышка используется для объединения нескольких светильников LUMILUX FLATLITE® T5-F/P в одну линию. Она устанавливается в местах стыка светильников.



Наименование изделия

Код изделия



Соединительная крышка

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]	h [mm]	h [mm]
72491-55	4008321917355	белый	118	105	38	400	4x1






LUMILUX DUO® T5-F/P

LUMILUX DUO® T5-F/P – это очень компактный накладной светильник с возможностью сквозной проводки, отличающийся повышенной экономичностью благодаря люминесцентной лампе LUMILUX® T5 HE/840.



- Возможно объединение нескольких светильников в линию с помощью прилагаемого оборудования
- Для стационарного монтажа
- Возможна сквозная проводка
- Призматический рассеиватель для равномерного света

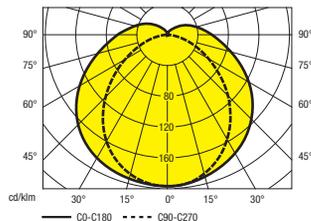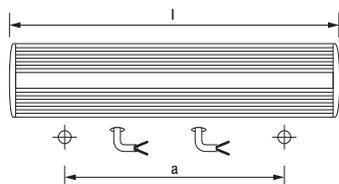


КПД светильника
 $\eta_{\text{лб}} = 0,75$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX DUO® T5-F/P






Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Монтаж	Кол-во
72098	4008321908797	серебристый	2x14	593	110	42	515	2x1
72099	4008321908803	серебристый	2x21	893	110	42	685	2x1
72100	4008321908810	серебристый	2x28	1193	110	42	895	2x1

LUMILUX DUO® T5-F/R

LUMILUX DUO® T5-F/R – это очень компактный накладной светильник с возможностью сквозной проводки, отличающийся повышенной экономичностью благодаря люминесцентной лампе LUMILUX® T5 HE/840.



- Возможно объединение нескольких светильников в линию с помощью прилагаемого оборудования
- Для стационарного монтажа
- Возможна сквозная проводка
- С алюминиевой сеткой и зеркальным отражателем для неслепящего света

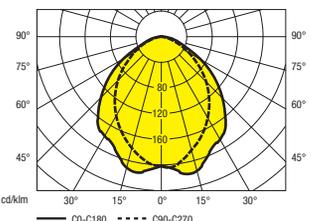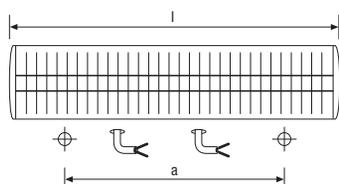

КПД светильника
 $\eta_{\text{лб}} = 0,47$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX DUO® T5-F/R



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Монтаж	Кол-во
72102	4008321908827	серебристый	2x14	593	110	50	515	2x1
72103	4008321908834	серебристый	2x21	893	110	50	685	2x1
72104	4008321908841	серебристый	2x28	1193	110	50	895	2x1






OSRAM SOFTLITE® DIM


OSRAM SOFTLITE® DIM – это сочетание привлекательного дизайна и повышенного комфорта. Благодаря люминесцентной лампе LUMILUX® T5 HO/840 этот светильник отличается особой интенсивностью света.



- Накладной светильник прямого/непрямого освещения
- Перфорированный рассеиватель для неслепящего, мягкого света
- Для стационарного монтажа
- ЭПРА QUICKTRONIC® QT DIM
- Регулирование управляющим сигналом 1–10 В пост. т.
- Существенное снижение потребления электроэнергии за счёт диммирования от 100 до 1%

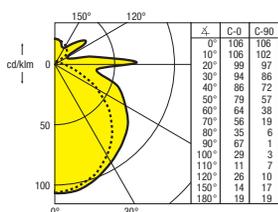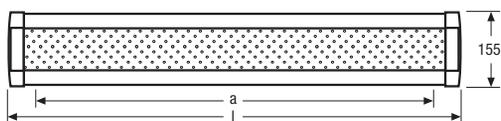

КПД светильника
η_{лв} = 0,49



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM SOFTLITE® DIM



Код изделия	Цвет	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)
72545	белый	24	610	155	82	512	2x1	
72546	белый	39	910	155	82	812	2x1	
72547	белый	54	1210	155	82	1112	2x1	
72548	белый	80	1510	155	82	1412	2x1	




Сенсоры, 1–10 В



Управляющий сигнал (1–10 В пост. т.) от сенсоров к диммируемым светильникам поступает через соответствующий вход. DIM PICO и DIM MICO реагируют на изменение света, а DIM MULTI – помимо прочего, на движение. Чувствитель-

ность сенсоров регулируется, причём при попадании солнечного света на DIM PICO интенсивность света светильника может уменьшаться до 50%. Сенсоры пригодны для управления различным количеством ЭПРА (см. таблицу).

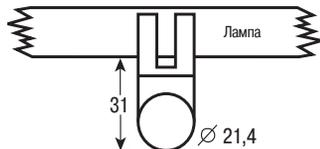

Наименование изделия

Код изделия



Сенсоры

Наименование изделия	Код изделия	Сенсор-арт	EVG-Anzahl	Цвет	Размер
DIM PICO	4050300554457	свет	5	белый	20x1
DIM MICO	4050300464411	свет	100	белый	20x1
DIM MULTI	4050300554471	свет/движение	20	белый	20x1



OSRAM SOFTLITE® EL






OSRAM SOFTLITE® EL

OSRAM SOFTLITE® EL


OSRAM SOFTLITE® EL – это сочетание привлекательного дизайна и повышенного комфорта. Благодаря люминесцентной лампе LUMILUX® T5 HO/840 этот светильник отличается особой интенсивностью света.



- Накладной светильник прямого/непрямого освещения
- Перфорированный рассеиватель для неслепящего, мягкого света
- Для стационарного монтажа
- ЭПРА QUICKTRONIC® QTP5

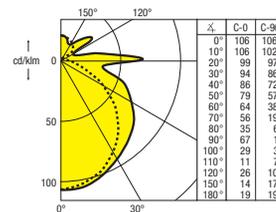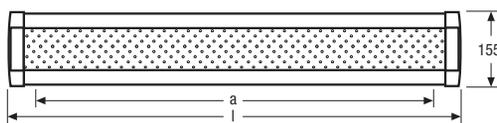

КПД светильника
 $\eta_{LB} = 0,49$



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM SOFTLITE® EL



Код изделия	Наименование изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	a (mm)	Mounting
4050300535630	OSRAM SOFTLITE® EL 72535	белый	24	610	155	82	512	2x1
4050300535654	OSRAM SOFTLITE® EL 72536	белый	39	910	155	82	812	2x1
4050300535678	OSRAM SOFTLITE® EL 72537	белый	54	1210	155	82	1112	2x1
4050300535692	OSRAM SOFTLITE® EL 72538	белый	80	1510	155	82	1412	2x1




Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPEAK®



Применяется для всех вариантов исполнения светильников серии LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPEAK®. Комплектуется двумя кронштейнами, бесступенчато регулируе-

мыми держателями для тросов, стальными тросами для подвесов длиной до 2 м и компенсаторами натяжения провода.



Наименование изделия

Код изделия



Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPEAK®

4050300792200	OSRAM SOFTLITE® EL 72097	серебристый	2000	4x1
---------------	--------------------------	-------------	------	-----





LUMILUX DUO® DIM-F/P



LUMILUX DUO® DIM-F/P – это диммируемый накладной светильник с электронным управлением и очень низким профилем. Благодаря наличию двух ламп светильник пригоден для использования в местах, в которых требуется усиленное освещение. Пригоден для интеграции в системы управления светом с сенсорами 1–10 В.

- Для стационарного монтажа
- Высококачественный корпус из анодированного алюминия
- С призматическим рассеивателем для равномерного света
- С электронным пускорегулирующим аппаратом QTP-DIM
- Регулирование управляющим сигналом 1–10 В пост. т.
- Существенное снижение потребления электроэнергии за счёт диммирования от 100 до 1%.
- Оснащён двумя люминесцентными лампами LUMILUX® T8 830

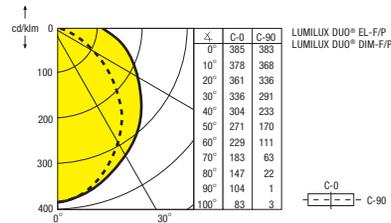

Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX DUO® DIM-F/P



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]
72091	4050300787947	серебристый	2x18	626	140	45	520
72092	4050300787961	серебристый	2x36	1235	140	45	1130
72093	4050300787985	серебристый	2x58	1535	140	45	1430



Фото: IKEA





LUMILUX DUO® DIM-F/R



LUMILUX DUO® DIM-F/R – это диммируемый накладной светильник с электронным управлением и очень низким профилем. Благодаря наличию двух ламп светильник пригоден для использования в местах, в которых требуется усиленное освещение. Пригоден для интеграции в системы управления светом с сенсорами 1–10 В.

- Для стационарного монтажа
- Высококачественный корпус из анодированного алюминия
- С алюминиевой сеткой и зеркальным отражателем для неслепящего света
- С электронным пускорегулирующим аппаратом QTP-DIM
- Регулирование управляющим сигналом 1–10 В пост. т.
- Существенное снижение потребления электроэнергии за счёт диммирования от 100 до 1%.
- Оснащён двумя люминесцентными лампами LUMILUX® T8 830

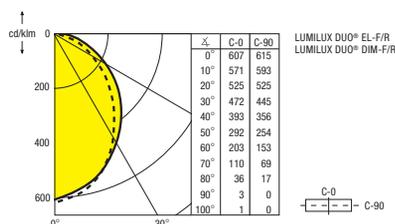

Наименование изделия

Код изделия

LUMILUX DUO® DIM-F/R




Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	a (mm)	Icons
72094	4050300788005	серебристый	2x18	626	140	50	520	4x1
72095	4050300788029	серебристый	2x36	1235	140	50	1130	4x1
72096	4050300788043	серебристый	2x58	1535	140	50	1430	4x1

Сенсоры, 1–10 В



Управляющий сигнал (1–10 В пост. т.) от сенсоров к диммируемым светильникам поступает через соответствующий вход. DIM PICO и DIM MICO реагируют на изменение света, а DIM MULTI – помимо прочего, на движение. Чувствитель-

ность сенсоров регулируется, причём при попадании солнечного света на DIM PICO интенсивность света светильника может уменьшаться до 50%. Сенсоры пригодны для управления различным количеством ЭПРА (см. таблицу).

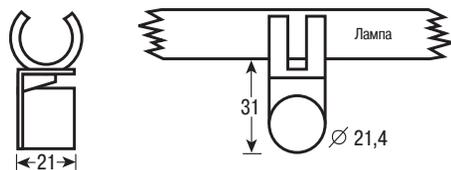

Наименование изделия

Код изделия

Сенсоры



Наименование изделия	Код изделия	Sensor-art	EVG-Anzahl	COLOR	Icons
DIM PICO	4050300554457	свет	5	белый	20x1
DIM MICO	4050300464411	свет	100	белый	20x1
DIM MULTI	4050300554471	свет/движение	20	белый	20x1





LUMILUX DUO® EL-F/P



LUMILUX DUO® EL-F/P – это накладной светильник с электронным управлением и очень низким профилем. Благодаря наличию двух ламп светильник пригоден для использования в местах, в которых требуется усиленное освещение.

- Очень плоский светильник для стационарного монтажа
- Высококачественный корпус из анодированного алюминия
- С призматическим рассеивателем для равномерного света
- С электронным пускорегулятором QTP
- Оснащён двумя люминесцентными лампами LUMILUX® T8 830

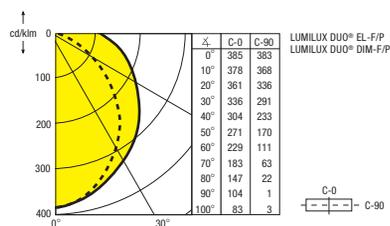

Наименование изделия


Код изделия



LUMILUX DUO® EL-F/P



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	Packaging
72085	4050300774206	серебристый	2x18	626	140	45	520	4x1
72086	4050300774237	серебристый	2x36	1235	140	45	1130	4x1
72087	4050300774268	серебристый	2x58	1535	140	45	1430	4x1

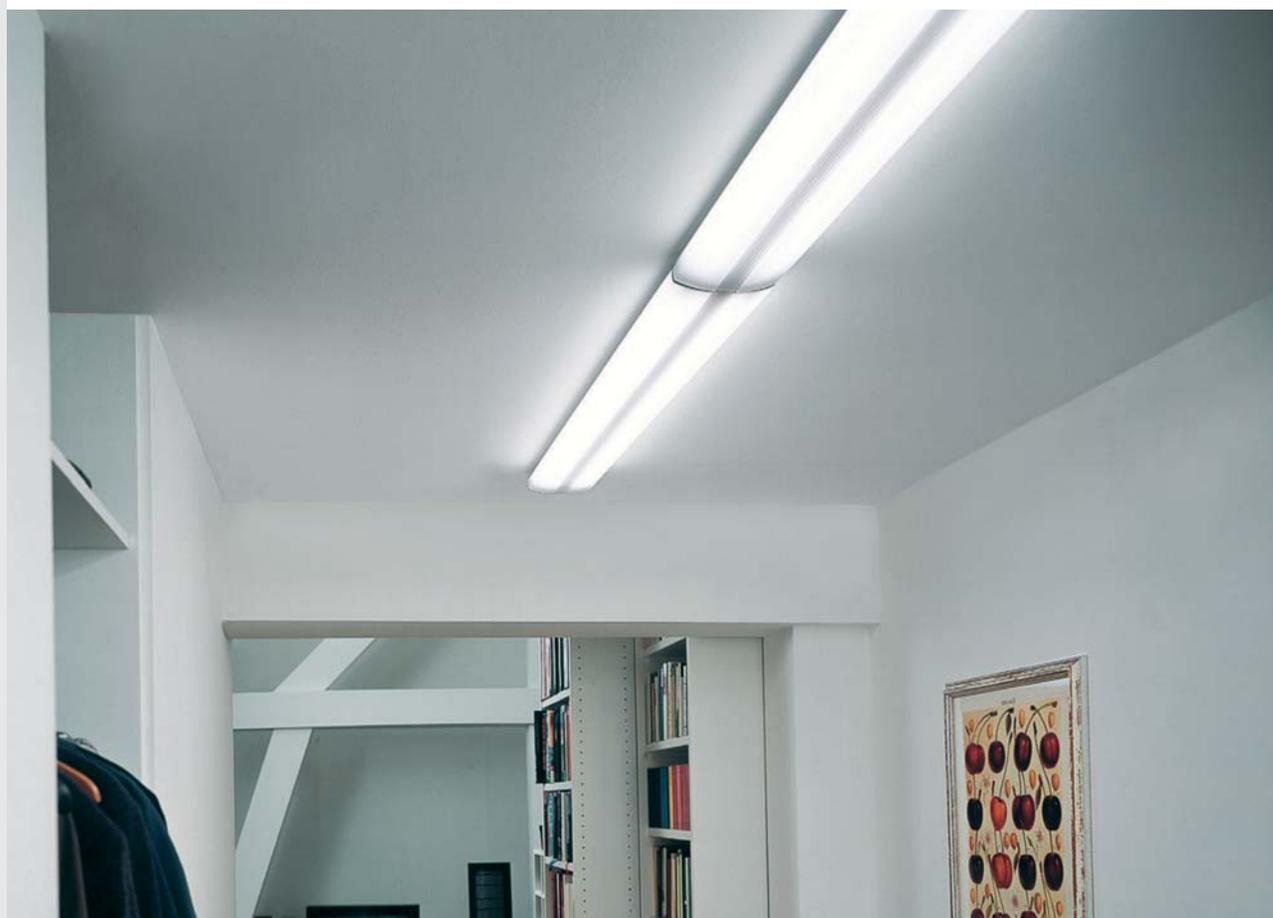





LUMILUX DUO® EL-F/R




LUMILUX DUO® EL-F/R — это накладной светильник с электронным управлением и очень низким профилем. Благодаря наличию двух ламп светильник пригоден для использования в местах, в которых требуется усиленное освещение.

- При использовании дополнительного приобретаемого подвеса светильник LUMILUX DUO® EL-F/R идеален для освещения рабочих мест, например, в домашнем рабочем кабинете
- Очень плоский светильник для стационарного монтажа
- С алюминиевой сеткой и зеркальным отражателем для неслепящего света
- Высококачественный корпус из анодированного алюминия
- С электронным пускорегулятором QTP
- Оснащён двумя люминесцентными лампами LUMILUX® T8 830

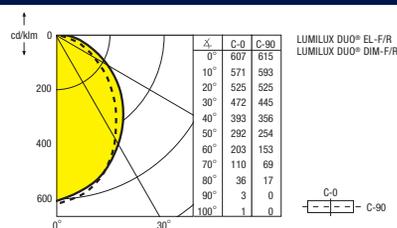

Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX DUO® EL-F/R



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	I (mm)	b (mm)	h (mm)	Mounting
72088	4050300774299	серебристый	2x18	626	140	50	520 4x1
72089	4050300774329	серебристый	2x36	1235	140	50	1130 4x1
72090	4050300774350	серебристый	2x58	1535	140	50	1430 4x1




Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®




Комплект подвесов для всех вариантов исполнения светильников серии LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®. Комплектуется двумя кронштейнами, бесступен-

чато регулируемыми держателями для тросов, стальными тросами для подвесов длиной до 2 м и компенсаторами натяжения провода.



Наименование изделия

Код изделия



Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	I (mm)	Mounting
72097	4050300792200	серебристый	2000	4x1




OSRAM DULUX® DECKE*



OSRAM DULUX® DECKE – светильник в классическом стиле, отражающий все преимущества современных технологий, в частности, экономичность и длительный срок службы ламп. OSRAM DULUX® DECKE гармонично вписывается в любой интерьер и архитектурный стиль. Часто становится идеальным решением в различных условиях, прежде всего, когда важен долгий срок службы ламп.

- Компактный круглый накладной потолочный светильник
- С легкосъёмным рассеивателем
- Комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® EL 21 Вт

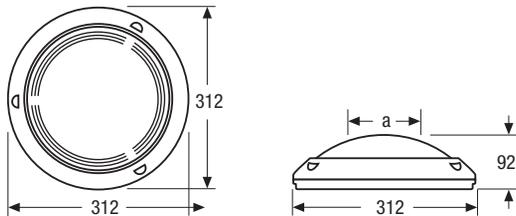

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® DECKE



DULUX DECKE EL 2121 WI	4050300157634
DULUX DECKE EL 2121 SI	4050300157610

белый	21	312	92	92	4x1
серебристый	21	312	92	92	4x1

* Готовится новая версия с рассеивателем из полимера





OSRAM DULUX® RONDEL-F/D



Компактный накладной потолочный светильник OSRAM DULUX® RONDEL-F/P отличается ярким, экономичным светом с великолепным равномерным распределением.

- Компактный круглый накладной потолочный светильник
- С легкосъёмным рассеивателем
- ПРА с малыми потерями
- С опаловым рассеивателем для мягкого, приятного света без лишних бликов
- Комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® F 830

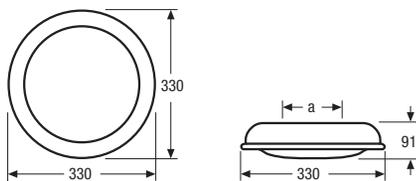

Классификация LTG: A40

КПД светильника $\eta_{\text{лс}} = 0,42$

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® RONDEL-F/D

74005	4050300419923
-------	---------------




белый	36	330	91	170	4x1
-------	----	-----	----	-----	-----



OSRAM DULUX® RONDEL-F/P

Компактный накладной потолочный светильник OSRAM DULUX® RONDEL-F/P отличается ярким, экономичным светом с великолепным равномерным распределением.

- Компактный круглый накладной потолочный светильник
- С легкосъёмным рассеивателем
- ПРА с малыми потерями
- С призматическим рассеивателем для неслепящего, но яркого света
- Комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® F 830



Классификация LTG:
A40

КПД светильника
 $\eta_{LB} = 0,52$

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® RONDEL-F/P

74005-43

4050300419947




белый 36 330 91 170 4x1

OSRAM DULUX® RONDEL

OSRAM DULUX® RONDEL – это компактный круглый потолочный и настенный светильник в универсальном внешнем исполнении для экономного и надёжного длительного освещения.


- Очень плоский круглый энергоэкономичный светильник для внутреннего и наружного освещения
- Влагозащищённый (IP43)
- Быстро и просто монтируется
- OSRAM DULUX® RONDEL предлагается также в двухламповом исполнении

- OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR комплектуется настраиваемым световым датчиком, который автоматически включает и выключает светильник, в зависимости от определяемой сенсором интенсивности солнечного света
- OSRAM DULUX® RONDEL комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S 827
- OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR комплектуется люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S 830



OSRAM DULUX® RONDEL, RONDEL SENSOR
Классификация по DIN 5040:
A40

КПД светильника
 $\eta_{LB} = 0,43$ (9 Вт)
 $\eta_{LB} = 0,38$ (2x9 Вт)

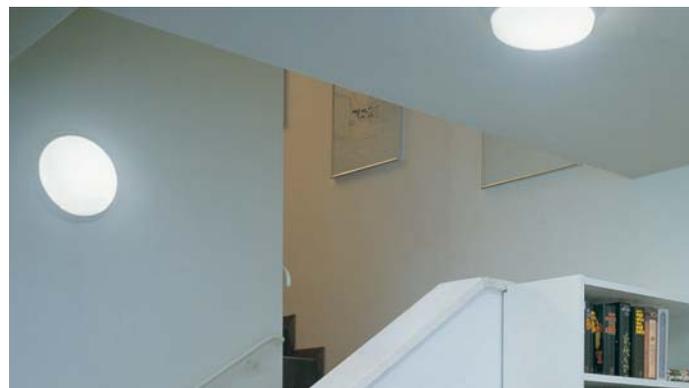

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® RONDEL

73025

4050300361543

белый 827 9 230 55 80 4x1

73030

4050300328737

белый 827 2x9 270 55 126 4x1

OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR

73025-75

4050300399133



белый 830 9 230 55 80 4x1



OSRAM DULUX® CARRÉ

OSRAM DULUX® CARRÉ и OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR – это компактный прямоугольный потолочный и настенный светильник в универсальном внешнем исполнении для экономного и надёжного длительного освещения.

- Очень плоский прямоугольный энергоэкономичный светильник для внутреннего и наружного освещения
- Влагозащищённый (IP43)
- Быстро и просто монтируется
- OSRAM DULUX® CARRÉ 11 Вт предлагается также в двухламповом исполнении
- OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR комплектуется настраиваемым световым датчиком, который автоматически включает и выключает светильник, в зависимости от определяемой сенсором интенсивности солнечного света
- OSRAM DULUX® CARRÉ комплектуется люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S 827
- OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR комплектуется люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S 830

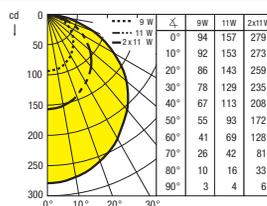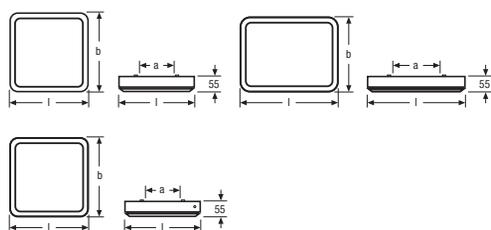

OSRAM DULUX® CARRÉ, SENSOR
Классификация по DIN 5040: A40

КПД светильника
 $\eta_{LB} = 0,47$ (9 W)
 $\eta_{LB} = 0,52$ (11 W)
 $\eta_{LB} = 0,46$ (2x11 W)

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® CARRÉ

73040	4050300012117	белый	827	9	200	200	55	94	4x1
73045	4050300012100	белый	827	11	270	200	55	164	4x1
73050	4050300314921	белый	827	2x11	270	270	55	164	4x1

OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR

73040-75	4050300424644	белый	830	9	200	200	55	94	4x1
----------	---------------	-------	-----	---	-----	-----	----	----	-----







HALOPIN® CARRÉ¹⁾

HALOPIN® CARRÉ – очень элегантный потолочный и настенный светильник с инновационной высоковольтной галогенной лампой HALOPIN®.

- Рассеиватель из матированного снаружи стекла
- Высококачественный металлический корпус
- Простой монтаж
- Оснащён HALOPIN® 60 Вт



Наименование изделия

Код изделия



HALOPIN® CARRÉ

41825

4008321908933

белый

60

174

210

210

62

150



4x1



HALOPIN® RONDEL¹⁾

HALOPIN® RONDEL – очень элегантный потолочный и настенный светильник с инновационной высоковольтной галогенной лампой HALOPIN®.

- Рассеиватель из матированного снаружи стекла
- Высококачественный металлический корпус
- Простой монтаж
- Оснащён HALOPIN® 60 Вт



Наименование изделия

Код изделия



HALOPIN® RONDEL

41826

4008321908957

белый

60

210

62

150

4x1

¹⁾ В разработке

Промышленные осветительные приборы.

Звезды в мире складского освещения.

Жесткие условия в ежедневном быту промышленных помещений предъявляют особые требования к освещению. Для таких помещений компания OSRAM также предлагает небольшой ассортимент светильников. Для каких бы условий Вам ни потребовалось освещение – в небольших складах, коридорах или спортивных центрах – лучшим выбором всегда будут практичные светотехнические решения OSRAM, отличающиеся функциональностью, прочностью и привлекательным дизайном.



© Dominique GIANNELLI



GIGANTE®

58



DECOLUX® EL

59



DECOLUX® E27

59



GIGANTE®



DECOLUX® EL



DECOLUX® EL





GIGANTE®


Светильник GIGANTE® отлично подходит для освещения служебных и складских помещений благодаря своему промышленному дизайну в сочетании с превосходным качеством исполнения. Он разработан для сокращения времени монтажа и для достижения высокой эффективности освещения. Промышленные светильники этой серии выполнены из алюминия, подходят для освещения промышленных ангаров, спортивных залов, а также промышленных помещений

со средними и высокими потолками.


- Легко закрываются благодаря 3 клипсам
- Просты в обслуживании – нижняя половина корпуса и отражатель остаются закрепленными на шарнирах к верхней части
- Дополнительная пластина снимается для проведения техобслуживания
- Одноточечная подвеска благодаря стальному рым-болту
- Оборудованы NAV®-E или HQI®-E




GIGANTE 250/230V-NAV



GIGANTE 400/230V-NAV



GIGANTE 250/230V-N/SI



GIGANTE 400/230V-N/SI

Наименование изделия

Код изделия



GIGANTE® в комплекте с натриевой лампой

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	K	W	d (mm)	h (mm)	Mounting
GIGANTE 250/230V-NAV	4008321065124	черный/алюминиевый	2000	250	525	560	1x1
GIGANTE 400/230V-NAV	4008321065131	черный/алюминиевый	2000	400	525	560	1x1

GIGANTE® в комплекте с металогалогенной лампой

GIGANTE 250/230V-N/SI	4008321036612	черный/алюминиевый		250	525	560	1x1
GIGANTE 400/230V-N/SI	4008321036605	черный/алюминиевый		400	525	560	1x1

Комплектующие GIGANTE®

GIGANTE GLASS	4050300162034				525		2x1
GIGANTE GRID	4050300162010				525		2x1






DECOLUX® EL



Светильник DECOLUX® EL предлагает быстрые и простые способы создания превосходной подсветки. Оригинальная форма делает его современным архитектурным элементом декорации. Непрозрачный рассеиватель обеспечивает неослепляющий свет и придает светильнику особую привлекательность.

Для декоративного освещения небольших магазинов, торговых центров, столовых и складов.

- Оснащается фиксирующей клипсой для удобного доступа к лампе
- Толщина 4 мм
- DECOLUX® EL DTE 42 и 57 подходит для компактной люминесцентной лампы DULUX T/E 42Вт и 57Вт с электронным ПРА QUICKTRONIC® QT-T/E
- DECOLUX® EL HQIE 70 подходит для ламп HQI-E 70/WDL или NDL с системой POWERTRONIC®

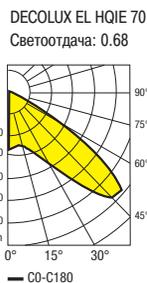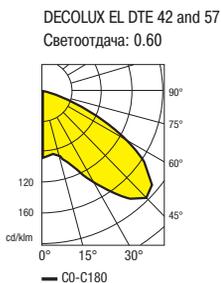

© Dominique GIANNELLI

Наименование изделия

Код изделия



DECOLUX® EL



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	h (mm)	Лампа	Монтаж
DECOLUX EL DTE 42	4050300910093	черный/алюминиевый	42	412	208	393	GX24q-4	1x1
DECOLUX EL DTE 57	4050300910109	черный/алюминиевый	57	412	208	393	GX24q-5	1x1
DECOLUX EL HQIE 70	4050300910116	черный/алюминиевый	70	412	208	393	E27	1x1





DECOLUX® E27



DECOLUX® E27 – это декоративный подвесной светильник для компактных люминесцентных или галогенных ламп (макс. 100 Вт) с резьбовым цоколем E27 и прозрачным отражателем.

Для декоративного освещения небольших магазинов, торговых центров, столовых и складов.

- Оснащается фиксирующей клипсой для удобного доступа к лампе
- Толщина 4 мм
- Подходит для лампы OSRAM DULUX® EL 23 Вт для экономичного освещения
- Подходит для галогенной лампы HALOLUX® с ярким светом

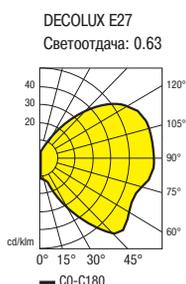

Наименование изделия

Код изделия



DECOLUX® E 27

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	h (mm)	Монтаж
DECOLUX E27	4050300910086	черный/алюминиевый	макс. 100	412	208	393	1x1

Линейные светильники.

Всегда оптимальный выбор.

Благодаря простому монтажу, долгому сроку службы и экономичности линейные светильники OSRAM – это превосходные решения для экономного основного освещения коммерческих и промышленных зданий. Тем не менее, они идеальны для применения и в жилых помещениях. Будь то кухня, ванная, жилая комната или мастерская, богатый ассортимент линейных светильников позволяет воплощать любые идеи – от открытого освещения до приглушённого фонового.






OSRAM ECOPACK®-FH DALI 64




OSRAM ECOPACK®-T5 DALI 65




OSRAM ECOPACK®-FQ DIM 66



OSRAM ECOPACK®-FH DIM 66




OSRAM ECOPACK®-T5 DIM 67




OSRAM ECOPACK®-FQ 68



OSRAM ECOPACK®-FH 68



OSRAM ECOPACK®-T5 69



OSRAM MINI5 PROFi 70



OSRAM MINI5 ECO 71

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LUMILUX® COMBI EL 72



AMBRALITE® II EL для ламп T5 72



LUMILUX® DECO EL/P 73



LUMILUX® DECO EL/D 73



OSRAM ECOPACK® DIM 74



OSRAM ECOPACK® 75



LUMILUX® COMBI EL-N 76



LUMILUX® COMBI EL-F 76



LICHTLEISTEN – REF 77



LUMILUX® COMBI EL-N/P 78



LUMILUX® COMBI EL-F/P 79




AMBRALITE® II EL для T8 79




LUMILUX® COMBI EL-F/D 80



LUMILUX® COMBI EL-F/B 80



LUMILUX® VARIO EL-N 81



LUMILUX® VARIO EL-F 81



LINESTRA® SET 82



LINESTRA® ALU 82



OSRAM ECOPACK®-FH DALI





OSRAM ECOPACK®-FH DALI – это отдельно управляемый линейный светильник для стационарного монтажа и всех сфер применения приборов серии DALI®, например, в системе управления светом OSRAM LMS.

- Призматический рассеиватель для равномерного распределения света
- С электронным пускорегулирующим аппаратом QTi DALI
- Диммируется от 100 до 1%
- Управление через разъём для системы DALI®
- Долгий срок службы лампы благодаря спиральному подогреву и технологии Cut-off
- Главный светильник OSRAM ECOPACK®-FH DALI RC 21 Вт дополнительно оснащён устройством приёма радиосигна-

лов TOUCH DIM RC (рекомендуется использовать с соответствующим передатчиком)

- Дистанционный выключатель TOUCH DIM WCU (безаккумуляторная технология EpOcean с пьезоэлементами) в качестве дополнительного оборудования позволяет обходиться без проводки кабеля управления от выключателя до главного светильника (совместим также с передающими устройствами на основе технологии EpOcean)
- Через оба выхода TOUCH DIM RC главного светильника возможно управление двумя группами по 15 обычных ламп, поддерживающих технологию DALI®
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 HE 830



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{св}} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

h₁ (mm)

h₂ (mm)

OSRAM ECOPACK®-FH DALI

electronic comfort light



Code	Color	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)
72621	белый	14	584	38	58	538	4x1
72622	белый	21	884	38	58	838	4x1
72623	белый	28	1184	38	58	1138	4x1
72624	белый	35	1484	38	58	1438	4x1

OSRAM ECOPACK®-FH DALI RC

electronic comfort light




Code	Color	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)
72622-11	белый	21	838	38	58	838	4x1

Дистанционный выключатель ECOPACK®-FH DALI RC



Дистанционный выключатель TOUCH DIM WCU позволяет обходиться без проводки кабеля управления от выключателя до главного светильника OSRAM ECOPACK®-FH DALI RC (21 Вт). Применение этого выключателя, как правило, целесообразно только в сочетании со светильниками, которые помимо пускорегулирующего аппарата DALI® дополнительно оснащены

устройством приёма радиосигналов TOUCH DIM RC. Действие TOUCH DIM WCU основано на безаккумуляторной технологии EpOcean с применением пьезоэлементов, позволяющей использовать выключатель без подключения к сети. Кроме того, выключатель совместим с другими светильниками, оснащёнными соответствующим устройством приёма радиосигналов.



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

l (mm)

b (mm)

h (mm)

h₁ (mm)

Дистанционный выключатель ECOPACK®-FH DALI RC

Code	Color	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)
TOUCH DIM WCU	белый	80	80	18	20x1		





OSRAM ECOPACK®-T5 DALI



Благодаря электронному пускорегулирующему аппарату QUICKTRONIC® QT DALI светильники OSRAM ECOPACK®-T5 DALI® могут комплектоваться различными лампами. Если во время монтажа большее внимание уделяется энергоэффективности, идеальным выбором станет LUMILUX® T5 HE. Если же нужна повышенная светоотдача, следует использовать лампу LUMILUX® T5 HO. Линейный светильник с лампой T5 и произвольно выбира-


емым источником света отлично подходит для интегрирования в световые системы, управляемые устройствами DALI®.

- Линейный светильник для стационарного монтажа без рассеивателя и лампы
- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- С электронным пускорегулирующим аппаратом QUICKTRONIC® QT DALI



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{Lb} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM ECOPACK®-T5 DALI



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Light fixture icon	Light fixture icon
72621-99	4008321259578	белый	14/24	584	38	58	538	4x1
72622-99	4008321259592	белый	21/39	884	38	58	838	4x1
72623-99	4008321259615	белый	28/54	1184	38	58	1138	4x1
72624-99	4008321259639	белый	35/49/80	1484	38	58	1438	4x1







OSRAM ECOPACK®-FQ DIM



OSRAM ECOPACK®-FQ DIM – это очень мощный светильник. Благодаря 16-миллиметровой люминесцентной лампе LUMILUX® T5 HO световой поток до 50 % больше, чем у светильников такой же длины с 26-миллиметровыми лампами.


- Компактный линейный светильник с электронным управлением для стационарного монтажа
- С электронным ПРА QUICKTRONIC® QT1 DIM

- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- Без рассеивателя для максимального светового потока
- Диммируется от 100 до 1%
- Регулирование управляющим сигналом 1–10 В пост. т.
- Комплектуется инновационной люминесцентной лампой LUMILUX® T5 HO 840



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{св}} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

8 mm



OSRAM ECOPACK®-FQ DIM



Код изделия	Цвет	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	8 mm	Icon
72640	4050300859767	белый	24	584	38	58	538 4x1
72641	4050300859781	белый	39	884	38	58	838 4x1
72642	4050300859804	белый	54	1184	38	58	1138 4x1
72643	4050300859828	белый	80	1484	38	58	1438 4x1



OSRAM ECOPACK®-FH DIM



OSRAM ECOPACK®-FH DIM – очень экономичный светильник. По сравнению с линейным светильником такой же длины с 26-миллиметровой люминесцентной лампой, он генерирует такой же свет при меньшей потребляемой мощности.


- Компактный линейный светильник с электронным управлением для стационарного монтажа
- С электронным ПРА QUICKTRONIC® QT1 DIM

- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- С призматическим рассеивателем для равномерного распределения света
- Диммируется от 100 до 1%
- Регулирование управляющим сигналом 1–10 В пост. т.
- Комплектуется инновационной люминесцентной лампой LUMILUX® T5 HE 830



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{св}} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

8 mm



OSRAM ECOPACK®-FH DIM



Код изделия	Цвет	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	8 mm	Icon
72611	4050300659213	белый	14	584	38	58	538 4x1
72612	4050300659237	белый	21	884	38	58	838 4x1
72613	4050300659251	белый	28	1184	38	58	1138 4x1
72614	4050300659275	белый	35	1484	38	58	1438 4x1





OSRAM ECOPACK®-T5 DIM



Благодаря электронному пускорегулирующему аппарату QUICKTRONIC® QT DIM светильники OSRAM ECOPACK®-T5 DIM могут комплектоваться различными лампами. Если во время монтажа большее внимание уделяется энергоэффективности, идеальным выбором станет LUMILUX® T5 HE. Если же нужна повышенная светоотдача, следует использовать лампу LUMILUX® T5 HO. Диммируемый линейный светильник с лампой T5 и произвольным выбором источника света монтируется отдельно.

- Линейный светильник для стационарного монтажа без рассеивателя и лампы
- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- С электронным ПРА QUICKTRONIC® QT DIM



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{св}} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

h_в (mm)

OSRAM ECOPACK®-T5 DIM




Код изделия	Цвет	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	h _в (mm)	Иконка
72611-99	4008321259493	белый	14/24	584	38	58	538 4x1
72612-99	4008321259516	белый	21/39	884	38	58	838 4x1
72613-99	4008321259530	белый	28/54	1184	38	58	1138 4x1
72614-99	4008321259554	белый	35/49/80	1484	38	58	1438 4x1

Сенсоры, 1—10 В



Управляющий сигнал (1—10 В пост. т.) от сенсоров к диммируемым светильникам поступает через соответствующий вход. DIM PICO и DIM MICO реагируют на изменение света, а DIM MULTI — помимо прочего, на движение. Чувствительность сен-

соров регулируется, причём при попадании солнечного света на DIM PICO интенсивность света светильника может уменьшаться до 50%. Сенсоры пригодны для управления различным количеством ЭПРА (см. таблицу).

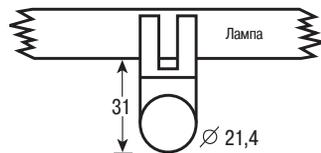

Наименование изделия

Код изделия

Sensor-art

EVG-Anzahl

COLOR

Сенсоры

Наименование изделия	Код изделия	Сенсор-art	EVG-Anzahl	Цвет	Иконка
DIM PICO	4050300554457	свет	5	белый	20x1
DIM MICO	4050300464411	свет	100	белый	20x1
DIM MULTI	4050300554471	свет/движение	20	белый	20x1





OSRAM ECOPACK®-FQ




Светильник OSRAM ECOPACK®-FQ DIM отличается повышенной интенсивностью света. Благодаря 16-миллиметровой люминесцентной лампе LUMILUX® T5 HO световой поток до 50 % больше, чем у светильников такой же длины с 26-миллиметровыми лампами.

- Компактный линейный светильник с электронным управлением для стационарного монтажа
- С электронным ПРА QUICKTRONIC® QT1
- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- Без рассеивателя для максимального светового потока
- Комплектуется инновационной люминесцентной лампой LUMILUX® T5 HO 840



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{св}} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]

8 mm



OSRAM ECOPACK®-FQ



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	8 mm	Icon
72630	405030079762	белый	24	584	38	58	538	4x1
72631	4050300859187	белый	39	884	38	58	838	4x1
72632	4050300859200	белый	54	1184	38	58	1138	4x1
72633	4050300859385	белый	80	1484	38	58	1438	4x1



OSRAM ECOPACK®-FH



OSRAM ECOPACK®-FH – очень экономичный светильник. По сравнению с линейным светильником такой же длины с 26-миллиметровой люминесцентной лампой, он генерирует такой же свет при меньшей потребляемой мощности.

- Компактный линейный светильник с электронным управлением для стационарного монтажа

- С электронным ПРА QUICKTRONIC® QT1
- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- С призматическим рассеивателем для равномерного распределения света
- Комплектуется инновационной люминесцентной лампой LUMILUX® T5 HE 830



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{св}} = 0,84$



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]

8 mm



OSRAM ECOPACK®-FH



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	8 mm	Icon
72601	4050300513249	белый	14	584	38	58	538	4x1
72602	4050300513263	белый	21	884	38	58	838	4x1
72603	4050300513287	белый	28	1184	38	58	1138	4x1
72604	4050300513300	белый	35	1484	38	58	1438	4x1





OSRAM ECOPACK®-T5



OSRAM ECOPACK®-T5 – это линейный светильник с лампой T5 с произвольным выбором источника света для отдельного монтажа. Благодаря электронному пускорегулирующему аппарату QUICKTRONIC® QT1 светильники OSRAM ECOPACK®-T5 могут комплектоваться различными лампами: например, LUMILUX® T5 HE для повышенной энергоэффективности или


LUMILUX® T5 HO для высокой светоотдачи.

- Линейный светильник для стационарного монтажа без рассеивателя и лампы
- Долгий срок службы лампы благодаря технологии Cut-off
- С электронным ПРА QUICKTRONIC® QT1



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{L\>}$ = 0,84



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM ECOPACK®-T5




Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Box
72601-99	4008321257413	белый	14/24	584	38	58	538	4x1
72602-99	4008321257437	белый	21/39	884	38	58	838	4x1
72603-99	4008321257451	белый	28/54	1184	38	58	1138	4x1
72604-99	4008321259479	белый	35/49/80	1484	38	58	1438	4x1

Решётка OSRAM ECOPACK®



Для всех светильников OSRAM ECOPACK® с лампами T5. Рамка выполнена из блестящего алюминия с малым радужным отливом (Alapod Miro 4). Двойные зеркальные

параболические перегородки позволяют использовать решётку даже на лампах рядом с мониторами.



Наименование изделия

Код изделия



Решётка OSRAM ECOPACK®


Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Box
72650	4008321079886	белый	14/24	567	88	53	4x1
72651	4008321079909	белый	21/39	867	88	53	4x1
72652	4008321080424	белый	28/54	1167	88	53	4x1
72653	4008321080448	белый	35/49/80	1467	88	53	4x1

Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®



Подходит для всех вариантов исполнения светильников серии LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®. Комплектуется двумя кронштейнами, бесступенчато

регулируемыми держателями для тросов, стальными тросами для подвесов длиной до 2 м и компенсаторами натяжения провода.



Наименование изделия

Код изделия



Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®

72097	4050300792200	серебристый	2000	4x1
-------	---------------	-------------	------	-----




OSRAM MINI5 PROF1¹⁾



OSRAM MINI5 PROF1 – это компактный линейный светильник для лампы T5, оснащённый высококачественным ЭПРА и подключаемый штекером в местах с ограниченным пространством, таких как ниши или мебель. При необходимости непосредственно на светильнике можно использовать дополнительное оборудование – выключатель MINI5 PROF1 SWITCH, который позволяет централизованно выключать до десяти светильников.

- Широкие возможности для монтажа благодаря входящим в комплектацию подвижным крепёжным скобам


- Готов к подключению: сетевой провод (1,6 м) и штепсель
- Комплектуется штепсельными соединителями для удобного подключения при монтаже
- Максимальное количество соединяемых светильников: 8 Вт/ 13 Вт/ 14 Вт/ 21 Вт: 10 светильников, 28 Вт: 8 светильников и 35 Вт: 7 светильников
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- Комплектуется лампой LUMILUX® T5 8 Вт/ 13 Вт или LUMILUX® T5 HE 14 Вт/ 21 Вт/ 28 Вт/ 35 Вт с цветностью излучения 840

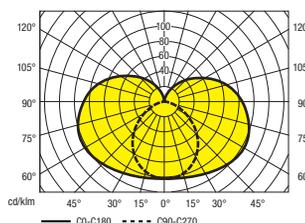

Крепёжные скобы

Наименование изделия

Код изделия




OSRAM MINI5 PROF1

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	а (mm)	Крепёжные скобы
72801	4008321215345	белый	8	319	20	47	15-300	10x1
72802	4008321215604	белый	13	548	20	47	15-529	10x1
72803	4008321215628	белый	14	580	20	47	15-560	10x1
72804	4008321215642	белый	21	880	20	47	15-860	10x1
72805	4008321216021	белый	28	1180	20	47	15-1160	10x1
72806	4008321216045	белый	35	1480	20	47	15-1460	10x1



OSRAM MINI5 PROF1 SWITCH

72807	4008321234544	белый	8-35	30	20	47	-	10x1
-------	---------------	-------	------	----	----	----	---	------

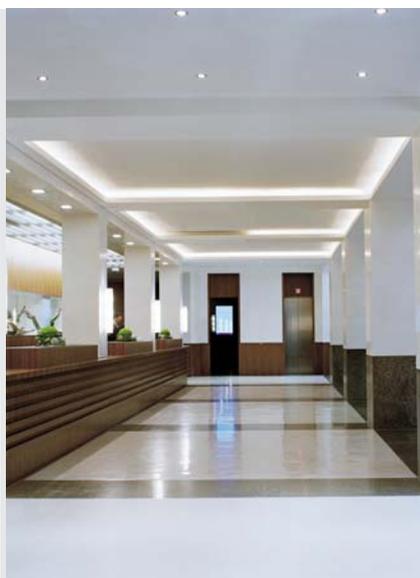





OSRAM MINI5 ECO¹⁾

OSRAM MINI5 ECO — это очень компактный линейный светильник с лампой T5, подключаемый к сети штекером в местах с ограниченным пространством. Встроенный переключатель обеспечивает возможности не только для применения дополнительного оборудования для этого светильника, но и отдельный монтаж.

- Широкие возможности для монтажа благодаря входящим в комплектацию подвижным крепёжным скобам
- Готов к подключению: сетевой провод (1,6 м) и штепсель



- Комплектуется штепсельными соединителями для удобного подключения при монтаже
- Максимальное количество соединяемых светильников: 8 Вт/ 13 Вт/ 14 Вт/ 21 Вт: 10 светильников, 28 Вт: 8 светильников и 35 Вт: 7 светильников
- Соединительный кабель, 360 мм
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 8 Вт/ 13 Вт или LUMILUX® T5 HE 14 Вт/ 21 Вт/ 28 Вт/ 35 Вт, с цветностью излучения 827 и 840 соответственно

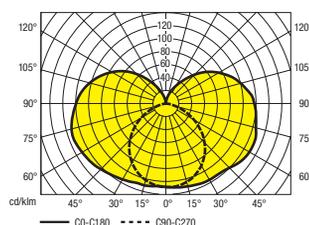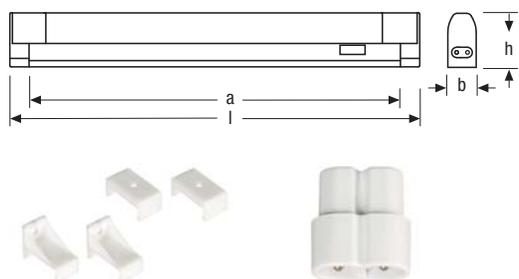

Крепёжные скобы



Наименование изделия

Наименование изделия

Код изделия

COLOR



W

l [mm]

b [mm]

h [mm]

a [mm]



OSRAM MINI5 ECO

72810-27	4008321931399	белый	827	8	318	24	42	14-247	4x1
72811-27	4008321931412	белый	827	13	547	24	42	14-503	4x1
72812-27	4008321931436	белый	827	14	579	24	42	14-535	4x1
72813-27	4008321931450	белый	827	21	879	24	42	14-835	4x1
72814-27	4008321931474	белый	827	28	1179	24	42	14-1135	4x1
72815-27	4008321931498	белый	827	35	1479	24	42	14-1435	4x1
72810-40	4008321931511	белый	840	8	318	24	42	14-247	4x1
72811-40	4008321931535	белый	840	13	547	24	42	14-503	4x1
72812-40	4008321931559	белый	840	14	579	24	42	14-535	4x1
72813-40	4008321931573	белый	840	21	879	24	42	14-835	4x1
72814-40	4008321931597	белый	840	28	1179	24	42	14-1135	4x1
72815-40	4008321931610	белый	840	35	1479	24	42	14-1435	4x1

¹⁾ В разработке





LUMILUX® COMBI EL



LUMILUX® COMBI EL – это универсальный линейный светильник со всеми преимуществами электронного управления и открытой лампой для максимального светового потока.

- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Встроенный выключатель
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827

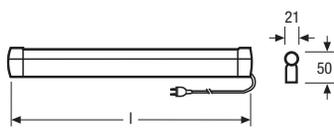

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{лв}} = 0,49$

C-0 C-90



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® COMBI EL



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	mounting hole diameter	plug type
72032	4050300824765	белый	8	323	21	50	202	4x1
72037	4050300824819	белый	13	551	21	50	431	4x1

AMBRALITE® II EL для лампы T5



AMBRALITE® II EL – это новое поколение классического светильника AMBRALITE®: инновационный дизайн и по-прежнему превосходные показатели электронной части.

AMBRALITE® II EL комплектуется призматическим рассеивателем для неслепящего света, сетевым проводом (2 м) и штепселем для подключения к сети.

Светильник AMBRALITE® II EL, отличающийся высокой светоотдачей, идеален для яркого галогенного освещения на кухне и за рабочим столом. Легко монтируется на стене, потолке и под навесным шкафом.

- Встроенный выключатель
- Белый лакированный алюминиевый корпус
- Призматический рассеиватель из прозрачного поликарбоната
- Белые торцевые крышки из поликарбоната
- Подходит для люминесцентных ламп T5 8 Вт или 13 Вт



Наименование изделия

Код изделия



AMBRALITE® II EL

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	mounting hole diameter	plug type
AMBRALITE II EL 8W	4050300162935	белый	8	347	35	58	163	4x1
AMBRALITE II EL 13W	4050300162942	белый	13	575	35	58	392	4x1



LUMILUX® DECO EL/P






LUMILUX® DECO EL/D

LUMILUX® DECO EL/P




LUMILUX® DECO EL/P – современная, декоративная и энерго-экономичная альтернатива традиционными лампами накаливания для освещения зеркал. Благодаря тонкой форме может использоваться в качестве мебельного светильника.

- Элегантный светильник для монтажа на стене и рядом с зеркалом
- Для стационарного монтажа
- С электронным ПРА
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827

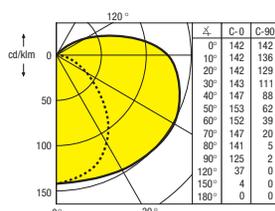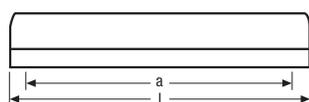

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,82$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® DECO EL/P






Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	Accessories
72161	4050300356846	белый	8	310	42	54	275	4x1
72165	4050300356860	белый	13	538	42	54	502	4x1

LUMILUX® DECO EL/D




LUMILUX® DECO EL/D LUMILUX® DECO EL/D – современная, декоративная и энергоэкономичная альтернатива традиционными лампами накаливания для освещения зеркал. Благодаря тонкой форме может использоваться в качестве мебельного светильника.

- Элегантный светильник для монтажа на стене и рядом с зеркалом
- Для стационарного монтажа
- С электронным ПРА
- С опаловым рассеивателем для мягкой неслепящей подсветки и неискажённой передачи оттенков кожи
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827

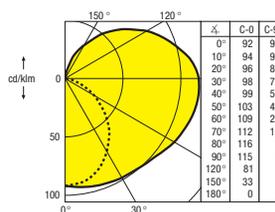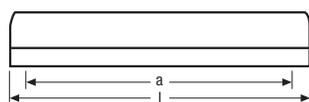

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,71$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® DECO EL/D



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	Accessories
72161-44	4050300497822	белый	8	310	42	54	275	4x1
72165-44	4050300497846	белый	13	538	42	54	502	4x1






OSRAM ECOPACK® DIM




OSRAM ECOPACK® DIM – это универсальный недорогой линейный светильник для 26-миллиметровой люминесцентной лампы с ЭПРА для регулируемого и экономного длительного освещения.

- Недорогой линейный светильник с электронным управлением для экономного длительного освещения
- Светильник без рассеивателя для макс. светового потока
- С ЭПРА QUICKTRONIC®, диммируемый
- Диммируется от 100 до 1%
- Регулирование управляющим сигналом 1–10 В пост. т.

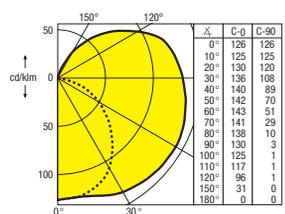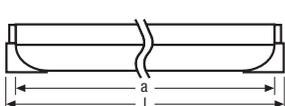


Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{лв}} = 0,90$



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM ECOPACK® DIM



Код изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Световой поток [lm]	Количество ламп
72561	белый	18	618	38	66	540	4x1
72565	белый	36	1228	38	66	1150	4x1
72567	белый	58	1528	38	66	1450	4x1




Сенсоры, 1–10 В



Управляющий сигнал (1–10 В пост. т.) от сенсоров к диммируемым светильникам поступает через соответствующий вход. DIM PICO и DIM MICO реагируют на изменение света, а DIM MULTI – помимо прочего, на движение.

Чувствительность сенсоров регулируется, причём при попадании солнечного света на DIM PICO интенсивность света светильника может уменьшаться до 50%. Сенсоры пригодны для управления различным количеством ЭПРА (см. таблицу).

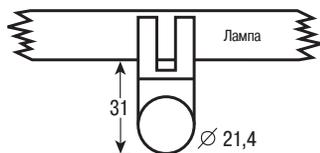

Наименование изделия

Код изделия



Сенсор

Сенсор	Код изделия	Сенсор-арт	EVG-Anzahl	Цвет	Размер
DIM PICO	4050300554457	свет	5	белый	20x1
DIM MICO	4050300464411	свет	100	белый	20x1
DIM MULTI	4050300554471	свет/движение	20	белый	20x1




OSRAM ECOPACK®

OSRAM ECOPACK® DIM – это универсальный недорогой линейный светильник для 26-миллиметровой люминесцентной лампы с ЭПРА для экономного длительного освещения.




- Недорогой линейный светильник с электронным управлением для экономного длительного освещения
- Светильник без рассеивателя для макс. светового потока
- С ЭПРА QUICKTRONIC® PROFESSIONAL

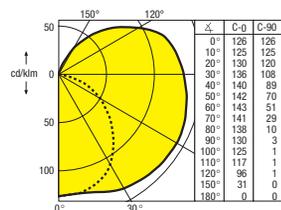

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{\text{лв}} = 0,90$



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM ECOPACK®



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	Accessories
72581	4050300562124	белый	18	618	38	66	540	4x1
72585	4050300528359	белый	36	1228	38	66	1150	4x1
72587	4050300528373	белый	58	1528	38	66	1450	4x1




Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®



Комплект подвесов для всех вариантов исполнения светильников серии LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®. Комплектуется двумя кронштейнами, бесступенчато регулируемыми

держателями для тросов, стальными тросами для подвесов длиной до 2 м и компенсаторами натяжения провода.



Наименование изделия

Код изделия



Комплект подвесов для LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® и OSRAM ECOPACK®

72097	4050300792200	серебристый	2000	4x1
-------	---------------	-------------	------	-----





LUMILUX® COMBI EL-N




LUMILUX® COMBI EL-N – это универсальный линейный светильник со всеми преимуществами электронного управления и открытой лампой для максимального светового потока.

- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель евростандарта
- Встроенный выключатель
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827

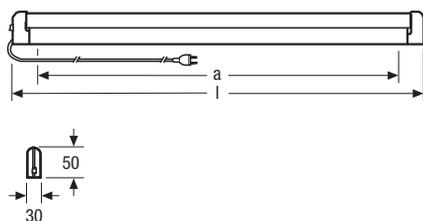

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,83$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® COMBI EL-N





Код изделия	Наименование изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Упаковка
4050300003443	LUMILUX® COMBI EL-N	белый	10	501	30	50	300	4x1
4050300003474	LUMILUX® COMBI EL-N	белый	18	621	30	50	420	4x1
4050300002163	LUMILUX® COMBI EL-N	белый	30	926	30	50	725	4x1
4050300003511	LUMILUX® COMBI EL-N	белый	36	1231	30	50	1030	4x1
4050300986517	LUMILUX® COMBI EL-N	белый	58	1531	30	50	1330	4x1

LUMILUX® COMBI EL-F




LUMILUX® COMBI EL-F – это универсальный линейный светильник со всеми преимуществами электронного управления и открытой лампой для максимального светового потока.

- С центральным, асимметричным и боковым кабельным вводом для стационарного монтажа
- Встроенный выключатель
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827

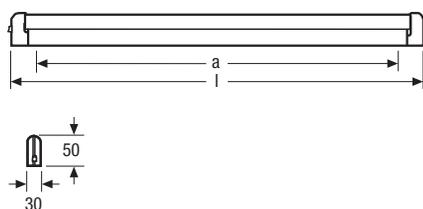

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,83$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® COMBI EL-F



Код изделия	Наименование изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Упаковка
4050300003542	LUMILUX® COMBI EL-F	белый	10	501	30	50	300	4x1
4050300003573	LUMILUX® COMBI EL-F	белый	18	621	30	50	420	4x1
4050300003597	LUMILUX® COMBI EL-F	белый	30	926	30	50	725	4x1
4050300003634	LUMILUX® COMBI EL-F	белый	36	1231	30	50	1030	4x1
4050300005195	LUMILUX® COMBI EL-F	белый	58	1531	30	50	1330	4x1





ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – REF

REF – это целый ряд светильников с одной и двумя люминесцентными лампами для многократного использования. Они позволяют создать высококачественное освещение в соответствии с потребностями. Для основного освещения могут использоваться самостоятельно или совместно с решёткой, линзой или в качестве светильников непрямого света на потолке, под мебелью, у станков, в коридорах или технических помещениях и т.д.



- С электронным пускорегулирующим аппаратом (QTI5 e)
- Крепление болтами
- Прямой доступ к лампе
- Возможность соединения с наружной проводкой
- Съёмные торцевые крышки
- Подходит для люминесцентных ламп T8 L18, L36 или L58

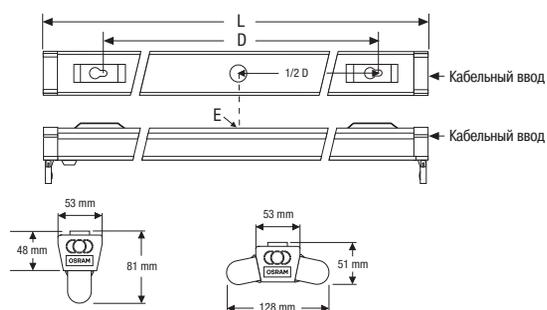

Наименование изделия


Код изделия



REF



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)
1L18 HF	4050300121741	белый	18	616	53	48	510	6x1
1L36 HF	4050300121758	белый	36	1226	53	48	1120	6x1
1L58 HF	4050300122120	белый	58	1527	53	48	1419	6x1
2L36 HF	4008321049285	белый	2x36	1226	128	51	1120	6x1
2L58 HF	4008321049308	белый	2x58	1527	128	51	1419	6x1

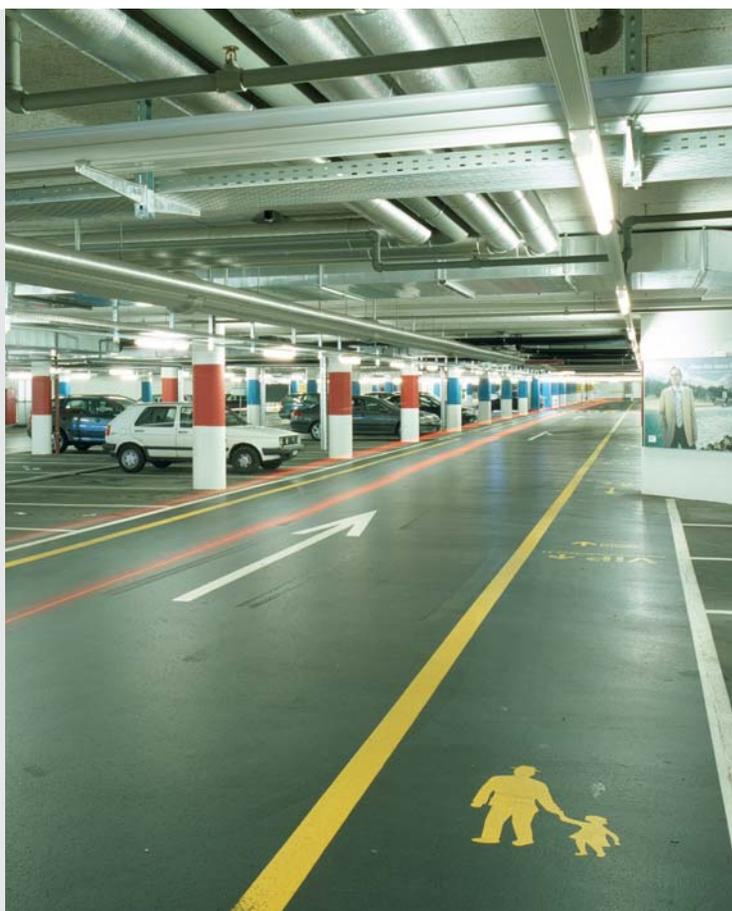



LUMILUX® COMBI EL-N/P



LUMILUX® COMBI EL-F/P





AMBRALITE® II EL

LUMILUX® COMBI EL-N/P




Красивый призматический рассеиватель светильников LUMILUX® COMBI EL-N/P создаёт приятный неслепящий свет.

- Тонкий универсальный линейный светильник
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель евростандарта
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827

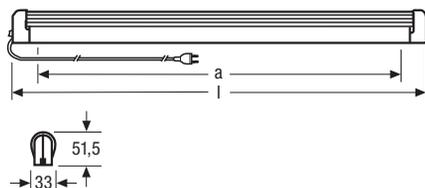

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,76$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® COMBI EL-N/P



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Box
72206	4050300346540	белый	10	501	33	52	300	4x1
72211	4050300346625	белый	18	621	33	52	420	4x1
72216	4050300346663	белый	30	926	33	52	725	4x1
72221	4050300346861	белый	36	1231	33	52	1030	4x1
72226	4050300346946	белый	58	1531	33	52	1330	4x1
72206	4050300346564	чёрный	10	501	33	52	300	4x1
72211	4050300346649	чёрный	18	621	33	52	420	4x1
72216	4050300346687	чёрный	30	926	33	52	725	4x1
72221	4050300346885	чёрный	36	1231	33	52	1030	4x1
72226	4050300346960	чёрный	58	1531	33	52	1330	4x1





LUMILUX® COMBI EL-F/P




Красивый призматический рассеиватель светильников LUMILUX® COMBI EL-F/P создаёт приятный неслепящий свет.

- Тонкий универсальный линейный светильник
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- С центральным, асимметричным и боковым кабельным вводом для стационарного монтажа
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827



Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,76$



Наименование изделия

Код изделия



LUMILUX® COMBI EL-F/P

electronic comfort light

Quick start
Flicker free
Energy saving
Longer lamp life

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	а [mm]	Монтаж
72306	4050300346502	белый	10	501	33	52	300	4x1
72311	4050300346588	белый	18	621	33	52	420	4x1
72316	4050300346700	белый	30	926	33	52	725	4x1
72321	4050300346908	белый	36	1231	33	52	1030	4x1
72326	4050300346984	белый	58	1531	33	52	1330	4x1
72306	4050300346526	чёрный	10	501	33	52	300	4x1
72311	4050300346601	чёрный	18	621	33	52	420	4x1
72316	4050300346724	чёрный	30	926	33	52	725	4x1
72321	4050300346922	чёрный	36	1231	33	52	1030	4x1
72326	4050300347004	чёрный	58	1531	33	52	1330	4x1

AMBRALITE® II EL для ламп T8



AMBRALITE® II EL — это новое поколение классического светильника AMBRALITE®: инновационный дизайн и по-прежнему превосходные показатели электронной части.

AMBRALITE® II EL комплектуется призматическим рассеивателем для неслепящего света, сетевым проводом (2 м) и штепселем для подключения к сети.

Светильник AMBRALITE® II EL, отличающийся высокой светоотдачей, идеален для яркого галогенного освещения на кухне


и за рабочим столом. Легко монтируется на стене, потолке и под навесным шкафом.

- Встроенный выключатель
- Белый лакированный алюминиевый корпус
- Призматический рассеиватель из прозрачного поликарбоната
- Белые торцевые крышки из поликарбоната
- Подходит для люминесцентных ламп T8 15 Вт, 18 Вт, 30 Вт, 36 Вт или 58 Вт



Наименование изделия

Код изделия



AMBRALITE® II EL

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	а [mm]	Монтаж
AMBRALITE II EL 15W	4050300162959	белый	15	490	35	58	306	4x1
AMBRALITE II EL 18W	4050300162966	белый	18	642	35	58	459	4x1
AMBRALITE II EL 30W	4050300162973	белый	30	947	35	58	763	4x1
AMBRALITE II EL 36W	4050300162980	белый	36	1252	35	58	1068	4x1
AMBRALITE II EL 58W	4050300163000	белый	58	1552	35	58	1368	4x1



LUMILUX® COMBI EL-F/D



LUMILUX® COMBI EL-F/B




LUMILUX® COMBI EL-F/D



Элегантный линейный светильник LUMILUX® COMBI EL-F/D легко создаёт атмосферу комфорта благодаря оригинальному дизайну рассеивателя.


- Очень красивый светильник для монтажа на стене и рядом с зеркалом

- С электронным ПРА QUICKTRONIC®
- Для стационарного монтажа
- С шелковисто-матовым рассеивателем для равномерного неслепящего света
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827

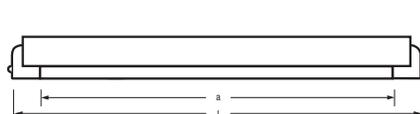

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{L8} = 0,75$



Наименование изделия

Код изделия

LUMILUX® COMBI EL-F/D



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	827	4x1
72106-44	4008321917454	белый	10	501	52	64	300	4x1
72111-44	4008321917478	белый	18	621	52	64	420	4x1
72116-44	4008321917492	белый	30	926	52	64	725	4x1
72121-44	4008321917515	белый	36	1231	52	64	1030	4x1
72126-44	4008321917539	белый	58	1531	52	64	1330	4x1


LUMILUX® COMBI EL-F/B



Благодаря удобному поворачивающемуся рассеивателю с элегантным линейным светильником LUMILUX® COMBI EL-F/B комфортно всегда.

- Очень красивый светильник для монтажа на стене и рядом с зеркалом

- С электронным ПРА QUICKTRONIC®
- Для стационарного монтажа
- С вращающимся рассеивателем для направленного света
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® 827



Наименование изделия

Код изделия

LUMILUX® COMBI EL-F/B



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	827	4x1
72111-45	4008321917379	белый	18	634	52	61	420	4x1
72116-45	4008321917393	белый	30	939	52	61	725	4x1
72121-45	4008321917416	белый	36	1244	52	61	1030	4x1
72126-45	4008321917430	белый	58	1544	52	61	1330	4x1




LINESTRA® SET



Линейный светильник с лампой накаливания LINESTRA® Set – прекрасный выбор для условий, в которых необходим мягкий, неслепящий свет. Свет лампы накаливания особенно уместен для правильной передачи оттенков кожи.

- Идеальное решение для освещения зеркал в ванной и гардеробе

- Для стационарного монтажа
- Прочный пластмассовый профиль
- Светильник в исполнении с опаловым рассеивателем излучает особенно мягкий свет
- Встроенный выключатель
- Комплектуется 2-цокольной лампой LINESTRA®

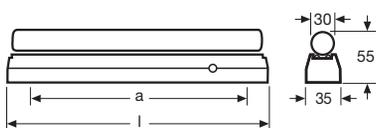

Наименование изделия

Код изделия



LINESTRA® SET


Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	8 mm	Box icon
92410	4050300003832	белый	35	306	35	55	284	20x1
92420	4050300003849	белый	60	506	35	55	484	20x1

LINESTRA® ALU




Линейный светильник с лампой накаливания LINESTRA® ALU – прекрасный выбор для условий, в которых необходим мягкий, неслепящий свет. Свет лампы накаливания особенно уместен для правильной передачи оттенков кожи.

- Идеальное решение для освещения зеркал в ванной и гардеробе
- Для стационарного монтажа
- Высококачественный алюминиевый профиль
- Поставляется без лампы
- Подходит для 2-цокольных ламп LINESTRA® с цоколем S14s



Наименование изделия

Код изделия



LINESTRA® ALU

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	8 mm	Box icon
0654K	4050300773278	алюминиевый	35	308	35	29	284	50x1
0655K	4050300773254	алюминиевый	60	508	35	29	484	50x1
0656K	4050300773919	алюминиевый	120	1008	35	29	984	30x1




LINESTRA® Fassungen



Патроны для ламп LINESTRA® представляют собой самую простую форму светильника. Их можно разделить на две группы: патроны 662 для ламп с 2 цоколями LINESTRA® SPC. LIN 1603, 1604, 1104 (цоколь S14s) и патроны 670 и 675 для ламп с 1 цоколем LINESTRA® SPC. LIN 1613, 1614 (цоколь S14d).

На корпусе патрона 675 Holder имеется выключатель. Патроны 670 и 662 должны приводиться в действие через центральный выключатель.

- Патрон 662 для 2-цокольных ламп LINESTRA® (необходимы 2)
- Патроны 670 и 675 для 1-цокольных ламп LINESTRA®
- Патрон 675 с переключателем

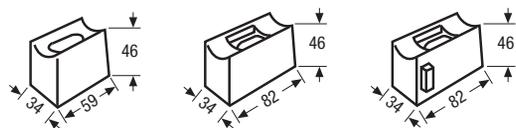

Наименование изделия

Код изделия

Цоколь

COLOR

l [mm]

b [mm]

h [mm]



Патрон 662	4050300012742	S14s	белый	59	34	46	10x10
Патрон 670	4050300018638	S14d	светло-серый	82	34	46	10x10
Патрон 675	4050300012766	S14d	светло-серый	82	34	46	10x10



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА



OSRAM ECOPACK®-FH DALI



AMBRALITE® II EL для T5



LUMILUX® COMBI EL-F/B

	LUMILUX® COMBI EL-N, -F	LUMILUX® COMBI EL-N/P, -F/P	AMBRALITE® II EL	LUMILUX® COMBI EL-F/B, -F/D	OSRAM ECOPACK®	OSRAM ECOPACK® DIM	OSRAM ECOPACK®-FH	OSRAM ECOPACK®-FH DIM	OSRAM ECOPACK®-FQ	OSRAM ECOPACK®-FQ DIM	OSRAM ECOPACK®-FH DALI	OSRAM MINIS PROFI	OSRAM MINIS ECO	LUMILUX DUO® EL-F/P, -F/R	LUMILUX DUO® DIM-F/P, -F/R	LUMILUX DUO® T5-F/P, -F/R
Страница	64	66 67	60 67	68	63	62	56	54	56	54	52	58	59	42 43	40 41	37
Характеристики																
Электронный ПРА	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Инновационная люминесцентная лампа FM®/FH®/FQ®							●	●	●	●	●	●	●			●
Диммирование/ управление по солнечному свету						●		●		●	●				●	
Сетевой провод	●	●	●									●	●			
Стационарный монтаж	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Подготовка для линии светильников												●	●			●
Минимальные габариты																
Рассеиватель		●	●	●			●	●				●	●	●	●	●
Поворачивающаяся крышка				●												
Решётка														●	●	●
Область применения																
Потолочный монтаж	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Настенный монтаж	●	●	●	●												
Мебель	●											●	●			
Зеркало				●												
Вне помещения																



LUMILUX® DECO EL/P



LINESTRA® SET



LUMILUX SPLIT®-T5

	OSRAM SOFTLITE® EL	OSRAM SOFTLITE® DIM	LUMILUX FLATLITE® T5-F/P	LUMILUX® DECO EL/P, -D	LUMILUX® VARIO EL-N, -F	LINESTRA® SET	LINESTRA® ALU	LUMINESTRA® EL	LUMILINE® EL	SLIMLITE® EL	SLIMLITE® EL-F	LUMILUX SPLIT®-FM	LUMILUX® VARIO-FM	PICOLINE® EL	LUMILUX SPLIT®-T5	LUMILUX BRIK® EL
Страница	39	38	36	61	69	70	70	76	76	77	77	80	81	78	79	138
Характеристики																
Электронный ПРА	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Инновационная люминесцентная лампа FM®/FH®/FQ®	●	●	●									●	●	●	●	
Диммирование/ управление по солнечному свету		●														
Сетевой провод					●			●	●	●			●	●		
Стационарный монтаж	●	●	●	●	●	●	●				●	●			●	●
Подготовка для линии светильников			●					●	●	●						
Минимальные габариты								●	●	●	●	●	●	●	●	
Рассеиватель	●	●	●	●				●	●	●	●					●
Поворачивающаяся крышка					●								●			
Решётка																
Область применения																
Потолочный монтаж	●	●	●													●
Настенный монтаж	●	●		●	●											●
Мебель				●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
Зеркало	●	●		●	●	●	●									
Вне помещения																●

Мебельные СВЕТИЛЬНИКИ.

Свет для шкафов и витрин.

Благодаря сдержанному дизайну и компактности встраиваемые мебельные светильники OSRAM гармонично вписываются в любой интерьер. Они излучают приятный ненавязчивый свет, идеально сочетают в себе энергоэффективность, гибкость и длительный срок службы и превосходно подходят для профессионального применения.





LUMINESTRA® EL

98



LUMILINE® EL

98



SLIMLITE® EL

99



SLIMLITE® EL-F

100



PICOLINE® EL

100



LUMILUX SPLIT®-T5

101



LUMILUX SPLIT®-FM

102



LUMILUX® VARIO-FM

102



HALONESTRA®

103



HALONEA®

103





LUMINESTRA® EL


Пользующийся необыкновенной популярностью мебельный светильник LUMINESTRA® EL воплощает в себе все преимущества электронной техники. Достаточно обширное по диагонали световое поле обеспечивает оптимальную подсветку освещаемой поверхности. Встроенная люминесцентная лампа LUMILUX® T5 излучает приятный тёплый свет. Одинаковое поперечное сечение позволяет комбинировать светильники LUMINESTRA® EL и HALONESTRA®. Этот светильник представляет собой оптимальный выбор, когда предпочтение отдаётся яркому галогенному свету.



- Плоский мебельный светильник для оптимального освещения рабочего места
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Возможность сквозной проводки с любым штепсельным переходником
- Возможность комбинировать до 10 светильников LUMINESTRA® EL или 8 HALONESTRA® в одну линию (также смешано)
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- С электронным ПРА
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827

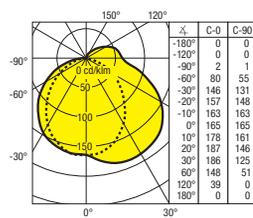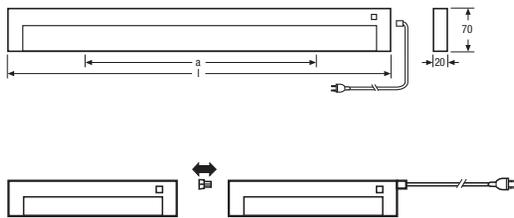


КПД светильника
 $\eta_{\text{лб}} = 0,62$



Наименование изделия

Код изделия

LUMINESTRA® EL



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Light fixture icon
73071	4050300008738	белый	8	342	70	20	320	4x1
73081	4050300008745	белый	13	555	70	20	300+485	4x1





LUMILINE® EL

LUMILINE® EL дополняет серию мебельных светильников современным дизайном. Достаточно обширное по диагонали световое поле обеспечивает оптимальную подсветку освещаемой поверхности. Блок с выключателем и штепсельным разъёмом, предлагаемый в качестве дополнительного оборудования, позволяют централизованно управлять несколькими светильниками, объединёнными в одну линию.


- Плоский мебельный светильник для оптимального освещения рабочего места



- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Возможность сквозной проводки с любым штепсельным переходником
- Возможно комбинировать до 10 светильников LUMILINE® EL или 8 HALONEA® в одну линию (в т.ч. смешано)
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- С электронным ПРА
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827

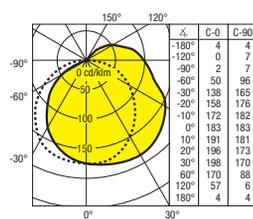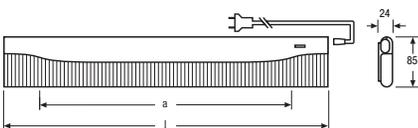

КПД светильника
 $\eta_{\text{лб}} = 0,62$



Наименование изделия

Код изделия

LUMILINE® EL



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Light fixture icon
73120	4050300769714	белый	8	328	85	24	240	4x1
73130	4050300769738	белый	13	557	85	24	469	4x1



**SLIMLITE® EL**

Светильник SLIMLITE® EL достаточно экономичен и обладает достаточно компактной конструкцией. С помощью любого штепсельного переходника можно составлять в линию несколько светильников.

- Плоский мебельный светильник для оптимального освещения рабочего места
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света




- С электронным ПРА
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Возможность сквозной проводки с любым штепсельным переходником
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827

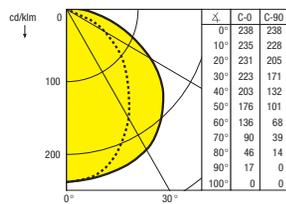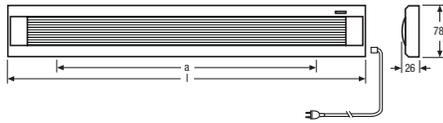

Классификация по DIN 5040: A40

КПД светильника $\eta_{\text{лв}} = 0,76$



Наименование изделия

Код изделия



SLIMLITE® EL



73073

4050300620145

белый

8

320

78

26

230

4x1

73083

4050300620121

белый

13

550

78

26

460



4x1

SLIMLITE® EL-F

Светильник SLIMLITE® EL-F достаточно экономичен и обладает достаточно компактной конструкцией. SLIMLITE® EL-F в исполнении для стационарного монтажа располагает возможностью проводки кабеля на тыльной стороне и поэтому особенно удобен при использовании в очень ограниченном пространстве.




- Плоский мебельный светильник для оптимального освещения рабочего места
- С призматическим рассеивателем для неслепящего света
- С электронным ПРА
- Для стационарного монтажа
- Центральный кабельный ввод
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827

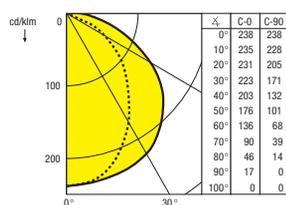

Классификация по DIN 5040: A40

КПД светильника $\eta_{\text{лв}} = 0,76$



Наименование изделия

Код изделия



SLIMLITE® EL-F



73072

4008321118486

белый

8

320

78

26

230

4x1

73082

4008321118509

белый

13

550

78

26

460

4x1






PICOLINE® EL



Миниатюрный мебельный светильник PICOLINE® EL освещает самые узкие пространства. Пластмассовые зажимы прочно соединяются с поверхностью монтажа. Светильник с интегрированной лампой вставляется только в эти зажимы и может выровняться пользователем в необходимом положении.


- Очень тонкий мебельный светильник
- Поворачивается на 360° вокруг продольной оси

- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель евростандарта
- С электронным ПРА
- Встроенный выключатель
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 827
- В исполнении на 21 Вт комплектуется лампой LUMILUX® T5 HE 827

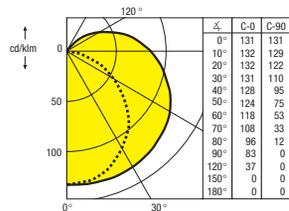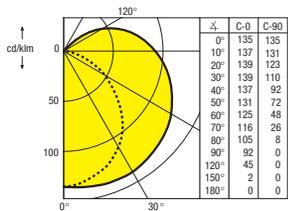

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника
 $\eta_{13} = 0,70$ (8 Вт, 13 Вт)
 $\eta_{21} = 0,65$ (21 Вт)



Наименование изделия

Код изделия



PICOLINE® EL



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	d (mm)	Кол-во
72041	4050300499543	белый	8	374	21	30	362	4x1
72042	4050300499567	белый	13	602	21	30	591	4x1
72043	4050300593975	белый	21	990	23	30	978	4x1





LUMILUX SPLIT®-T5



LUMILUX SPLIT®-T5






LUMILUX SPLIT®-T5

LUMILUX SPLIT®-T5



LUMILUX SPLIT®-T5 является оптимальным решением для освещения тесного пространства. Благодаря соединительному проводу длиной 1 м между светильником и ЭПРА сам светильник отличается минимальным размером и может быть совсем незаметным.

- Миниатюрный мебельный светильник
- Очень высокий световой поток благодаря открытой лампе
- 1-метровый кабель для подключения ЭПРА
- Корпус с соединительными клеммами и компенсатором натяжения кабеля, $D \times Ш \times В = 624 \times 35 \times 34$ мм
- Выход для дальнейшей проводки расположен со стороны сетевого входа ЭПРА
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 HE 830

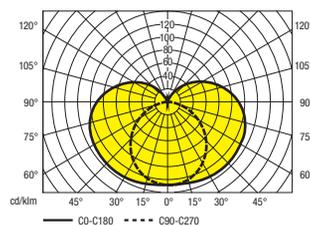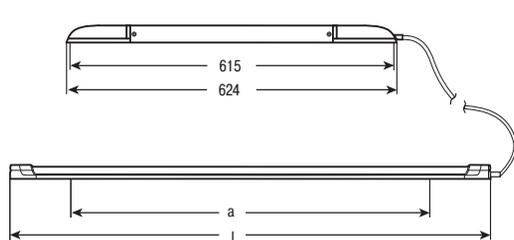

Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]

a [mm]



LUMILUX SPLIT®-T5

72701	4008321908858	белый	14	610	23	28	380	4x1
72702	4008321908872	белый	21	910	23	28	680	4x1
72703	4008321908896	белый	28	1210	23	28	980	4x1
72704	4008321908919	белый	35	1510	23	28	1280	4x1





LUMILUX SPLIT®-FM



Благодаря миниатюрной, но мощной трубчатой люминесцентной лампе LUMILUX® FM® диаметром всего лишь 7 мм, LUMILUX SPLIT®-FM обеспечивает оптимальное освещение в малом пространстве.


- Очень узкий линейный светильник с инновационной люминесцентной лампой FM®

- С отдельным электронным пускорегулирующим аппаратом QUICKTRONIC® QT-FM
- Очень высокий световой поток в направлении освещения благодаря высококачественному отражателю
- 1-метровый кабель для подключения ЭПРА
- Выход для сквозной проводки со стороны сетевого входа ЭПРА
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T2 FM® 730

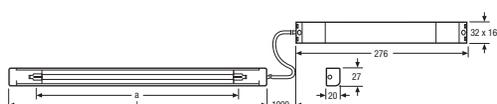

КПД светильника
 $\eta_{\text{лв}} = 0,89$

Угол раствора диаграммы
направленности: 94°



Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l
(mm)

b
(mm)

h
(mm)

8 mm

LUMILUX SPLIT®-FM



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	8 mm	Icon
72287	4050300487007	белый	8	382	27	20	300	4x1
72288	4050300487021	белый	11	483	27	20	402	4x1
72289	4050300487045	белый	13	585	27	20	503	4x1






HALONESTRA®

Светильник HALONESTRA® – это оптимальное решение, когда предпочтение отдаётся яркому галогенному свету. Одинаковое поперечное сечение позволяет комбинировать светильники HALONESTRA® с LUMINESTRA® EL.

- Плоский мебельный светильник для оптимального освещения рабочего места
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта



- Возможность сквозной проводки с любым штепсельным переходником
- Возможность комбинировать до 8 светильников HALONESTRA® и 10 LUMINESTRA® в одну линию (также смешано)
- Комплектуется электронным трансформатором
- Может регулироваться диммером с отсечкой фазы по заднему фронту
- Комплектуется галогенной лампой HALOSTAR® STANDARD

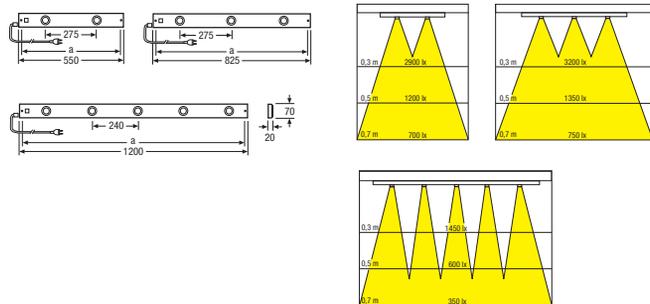

Наименование изделия

Код изделия

COLOR

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

8 mm



HALONESTRA®



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	8 mm	Icon
41132	4050300486338	белый	2x20	550	70	20	521	4x1
41133	4050300486352	белый	3x20	825	70	20	796	4x1
41134	4050300486376	белый	5x10	1200	70	20	1171	4x1




**HALONEA®**

HALONEA® дополняет серию мебельных светильников современным дизайном. Встроенный непосредственно в светильник отражатель обеспечивает очень высокую светоотдачу. Блок с выключателем и штепсельным разъемом, предлагаемый в качестве дополнительного оборудования, позволяют централизованно управлять несколькими светильниками, объединенными в одну линию.

- Плоский мебельный светильник для оптимального освещения рабочего места



- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Возможность сквозной проводки с любым штепс. переход.
- Можно комбинировать до 8 светильников HALONEA® или 10 LUMILINE® EL в одну линию (в т.ч. смешано)
- Комплектуется электронным трансформатором
- Может регулироваться диммером с отсечкой фазы по заднему фронту
- Комплектуется галогенной лампой HALOSTAR® STANDARD

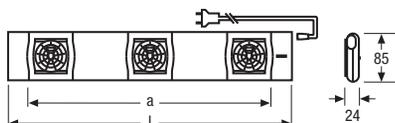**Наименование изделия****Код изделия**

HALONEA®





41135	4050300784519	белый	2x10	328	85	24	246	4x1
41136	4050300784540	белый	3x10	504	85	24	422	4x1

Соединительный провод

Соединительные провода используются между светильниками, составляемыми в линию, если их не следует или невозможно расположить в непосредственной близости друг к другу с использованием прилагаемых штекерных переходников. Предлагаются соединительные провода длиной 100, 600 и 1 000 мм.

- Подходят для светильников LUMINESTRA® EL, LUMILINE® EL, SLIMLITE® EL, HALONESTRA® и HALONEA®.

**Наименование изделия****Код изделия**

74101-52	4050300125602	белый	100	10x1
74101-53	4050300125626	белый	600	10x1
74101-54	4050300125640	белый	1000	10x1

Светильники-излучатели.

Пучки света для особых акцентов.

Компактные, но мощные инновационные светоизлучатели OSRAM объединяют в себе высокое качество исполнения, превосходный дизайн и максимальную функциональность. Это настоящая революция в акцентном освещении!





EKINOS® 86
для шинопроводов (R) – HID



EKINOS® 86
для монтажа на потолке (F) – HID



EKINOS® 87
для монтажа в потолке (E) – HID



EKINOS® 88
для шинопроводов (R) – HAL



EKINOS® 88
для монтажа на потолке (F) – HAL



EKINOS® 89
для встраивания в потолке (E) – HAL



DECOPIN® COMBI 90



MINISPOT Würfel 90



MINISPOT Rhombus 91



MAXISPOT HALOPAR® 50 Вт 91









EKINOS® для шинопроводов (R) – HID



EKINOS® – это декоративный светоизлучатель для металлогалогенной лампы. Он представляет собой великолепное сочетание прогрессивного дизайна и инновационных решений в выборе ламп OSRAM. Идеально подходит для применения в магазинах и на витринах, в галереях, музеях и приёмных.


- Монтаж шинопроводов
- Совместим с трёхфазными шинопроводами ERCO, NOKIA, EUTRAC, STAFF, IGUZZINI и HOFFMEISTER
- В комплекте с электронным ПРА POWERTRONIC® PTU
- Совместим с лампами HQI®/HCl®-T



EKINOS R HCl-T 70 Вт/150 Вт

Наименование изделия

Код изделия



EKINOS® для шинопроводов (R), металлогалогенные лампы



Наименование изделия	Код изделия	Цвет (FARBE)	Мощность (W)	Длина (l [mm])	Ширина (b [mm])	Высота (h [mm])	Упаковка
EKINOS R EL HCl-T 70 Вт	4050300810553	белый	70	32	18	53	1x1
EKINOS R EL HCl-T 70 Вт	4050300810577	серебристый	70	32	18	53	1x1









EKINOS® для монтажа на потолке (F) – HID



Широкий ассортимент светильников EKINOS® позволяет выбрать лучший вариант, удовлетворяющий одновременно обоим требованиям: элегантность в дизайне и выборе материалов, эффективность в освещении. Идеально подходит для применения в магазинах и на витринах, в галереях, музеях и приёмных.


- Монтаж на потолке
- В комплекте с электронным ПРА POWERTRONIC® PTU
- Совместим с лампами HQI®/HCl®-T



EKINOS F HCl-T 70W/150W

Наименование изделия

Код изделия



EKINOS® для монтажа на потолке (F), металлогалогенные лампы



Наименование изделия	Код изделия	Цвет (FARBE)	Мощность (W)	Длина (l [mm])	Ширина (b [mm])	Высота (h [mm])	Упаковка
EKINOS F EL HCl-T 70 Вт	4050300810638	белый	70	32	18	53	1x1
EKINOS F EL HCl-T 70 Вт	4050300810652	серебристый	70	32	18	53	1x1
EKINOS F EL HCl-T 150 Вт	4050300810836	белый	150	32	18	53	1x1
EKINOS F EL HCl-T 150 Вт	4050300810850	серебристый	150	32	18	53	1x1



EKINOS® для шинопроводов (R) – HID



EKINOS® для монтажа на потолке (E) – HID



EKINOS® для встраивания в потолок (F) – HID




EKINOS® для встраивания в потолок (E) – HID








Светоизлучатели EKINOS® подходят для любых осветительных проектов, требующих приглушённой и близкой акцентной подсветки: в витринах, на стендах, в галереях. Мощный, но, в то же время, простой дизайн придаёт светильнику современный внешний вид. Он идеально подходит для применения в магазинах и на витринах и выставках, в музеях и приёмных.

- Поставляется без ЭПРА
- Монтаж в потолок (ЭПРА встроены в крепёжный блок)
- Совместим с лампами HQI®/HCL®-T



EKINOS® E HCL-T 70 Вт/150 Вт



Наименование изделия

Код изделия

FARBE

W

d [mm]

b [mm]

h [mm]



EKINOS® для встраивания в потолок (E), металлогалогенные лампы

EKINOS E HCL-T 70 Вт/150 Вт	4050300810676	белый	70/150	13	18	45	1x1
EKINOS E HCL-T 70 Вт/150 Вт	4050300810690	серебристый	70/150	13	18	45	1x1




ЕКИНОС® для шинопроводов (R) – HAL





ЕКИНОС® – ряд декоративных светоизлучателей для галогенных ламп. Они представляют собой великолепное сочетание прогрессивного дизайна и инновационных решений в выборе ламп OSRAM. Идеально подходят для применения в магазинах и на витринах, в галереях, музеях и приёмных.

- Монтаж шинопроводов
- Совместимы с трёхфазными шинопроводами ERCO, NOKIA, EUTRAC, STAFF, IGUZZINI и HOFFMEISTER
- Может регулироваться диммером с отсечкой фазы по заднему и переднему фронту
- В комплекте с электронным ПРА POWERTRONIC® PTU
- Подходит для галогенных ламп HALOSPOT® AR 111 или DECOSTAR® 51

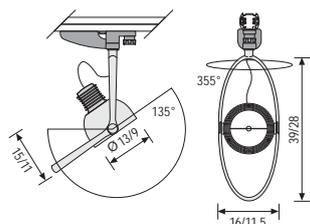

ЕКИНОС R AR 111 75 Вт/ ЕКИНОС R DR51 50 Вт

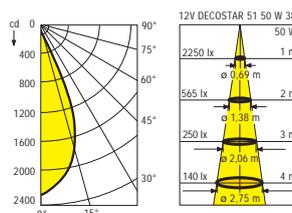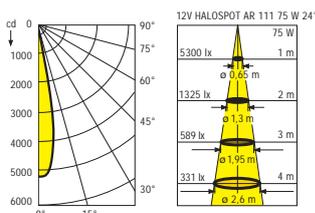

Наименование изделия	Код изделия	FARBE	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Beam Angle	Mounting
ЕКИНОС® для шинопроводов (R) – HALOGEN								
ЕКИНОС R AR 111 75 Вт	4050300811185	белый	75	19	16	39	G53	1x1
ЕКИНОС R AR 111 75 Вт	4050300811208	серебристый	75	19	16	39	G53	1x1
ЕКИНОС R DR51 50 Вт	4050300811475	белый	50	19	11,5	28	GU5.3	1x1
ЕКИНОС R DR51 50 Вт	4050300811499	серебристый	50	19	11,5	28	GU5.3	1x1




ЕКИНОС® для монтажа на потолке (F) – HAL





Широкий ассортимент светильников ЕКИНОС® позволяет выбрать лучший вариант, удовлетворяющий одновременно обоим требованиям: элегантность в дизайне и выборе материалов, эффективность в освещении. Идеален для применения в магазинах и на витринах, в галереях, музеях и приёмных.

- Монтаж на потолке
- Может регулироваться диммером с отсечкой фазы по заднему и переднему фронту
- В комплекте с лампой EVG POWERTRONIC® PTU
- Подходит для HALOSPOT® AR 111 или DECOSTAR® 51

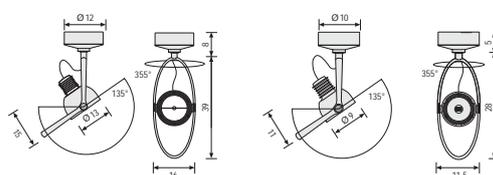

ЕКИНОС F AR 111 75 Вт

ЕКИНОС F DR51 50 Вт

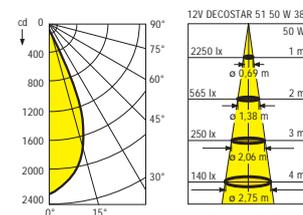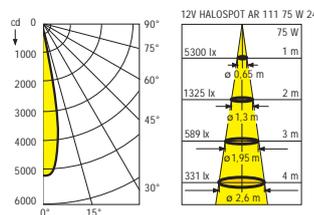

Наименование изделия	Код изделия	FARBE	W	Beam Angle	d [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting
ЕКИНОС® для монтажа на потолке (F) – HALOGEN								
ЕКИНОС F AR 111 75 Вт	4050300811222	белый	75	116	12	16	47	G53 1x1
ЕКИНОС F AR 111 75 Вт	4050300811253	серебристый	75	116	12	16	47	G53 1x1
ЕКИНОС F DR51 50 Вт	4050300811512	белый	50	56	10	11,5	33	GU5.3 1x1
ЕКИНОС F DR51 50 Вт	4050300811536	серебристый	50	56	10	11,5	33	GU5.3 1x1



EKINOS® для шинопроводов (R) – HAL



EKINOS® для встраивания в потолок (E) – HAL





EKINOS® для монтажа на потолке (F) – HAL



EKINOS® для встраивания в потолок (E) – HAL

Светоизлучатель EKINOS® – новейшее решение для любых осветительных проектов, требующих приглушённой и близкой акцентной подсветки: в витринах, галереях, на стендах. Мощный, но, в то же время, простой дизайн придаёт светильнику современный внешний вид. Идеален для применения в магазинах и на витринах, в галереях, музеях и приёмных.

- Поставляется без ЭПРА
- Скрытый монтаж (ЭПРА интегрирован в крепёжный блок)
- Диммирование: зависимое от трансформатора
- Подходит для галогенных ламп HALOSPOT® AR 111 или DECOSTAR® 51

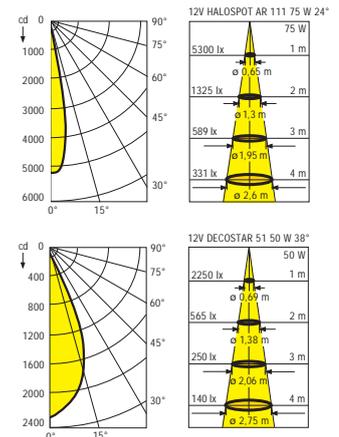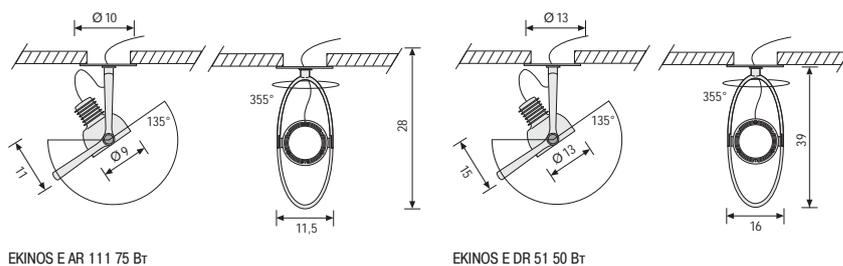

Наименование изделия

Код изделия

FARBE

W

d (mm)

b (mm)

h (mm)

Лампа

Крепление

EKINOS® для встраивания в потолок (E) – HALOGEN


Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	d (mm)	b (mm)	h (mm)	Лампа	Крепление
EKINOS E AR 111 75 Вт	405030081 1277	белый	75	13	16	39	G53	1x1
EKINOS E AR 111 75 Вт	405030081 1291	серебристый	75	13	16	39	G53	1x1
EKINOS E DR 51 50 Вт	405030081 1550	белый	50	10	11,5	28	GU5.3	1x1
EKINOS E DR 51 50 Вт	405030081 1574	серебристый	50	10	11,5	28	GU5.3	1x1



DECOPIN® COMBI¹⁾

DECOPIN® COMBI – высококачественный светильник с галогенной лампой для стен и потолков с матовым алюминиевым корпусом. Он оснащён самой миниатюрной галогенной лампой-отражателем сетевого напряжения DECOPIN®. Регулируемая головка создаёт акцентное освещение везде, где это необходимо.

- Акцентирующий свет галогенной лампы для стен и потолка
- Головка светильника поворачивается на 300° и наклоняется на 90°
- Для стационарного монтажа
- Комплектуется галогенной лампой-отражателем DECOPIN® FL 40 Вт
- Регулируется любыми стандартными диммерами (трансформатор не требуется)

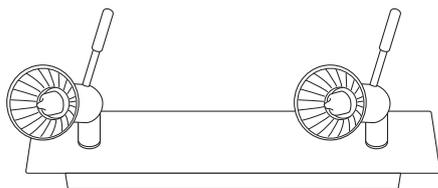

Наименование изделия

Код изделия



DECOPIN® COMBI 

Наименование изделия	Код изделия	цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	тип
41221	4008321931061	серебристый	1x40	85	85	132	31	4x1
41222	4008321931092	серебристый	2x40	240	50	132	110	4x1
41223	4008321931122	серебристый	3x40	370	50	132	200	4x1





MINISPOT Würfel

MINISPOT Würfel – классический миниатюрный светильник с галогенной лампой. Головка светильника удерживается магнитами и может поворачиваться в любом направлении. При снятии головки светильника с магнитов лампа гаснет.

- Очень компактный галогенный светильник-излучатель
- Головка светильника из высококачественной стали удерживается магнитами и может поворачиваться в любом направлении

- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель евростандарта
- Прилагается профиль для крепления на стене и потолке
- С прямоугольным основанием
- Выключатель интегрирован в сетевой провод
- Комплектуется галогенной лампой DECOSTAR® 51S STANDARD

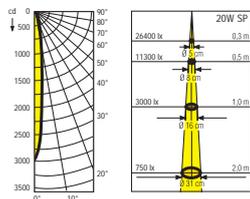

Наименование изделия

Код изделия



MINISPOT Würfel

Наименование изделия	Код изделия	цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	тип
41601	4050300001852	белый	20	75	75	75	4x1
41601	4050300001869	черный	20	75	75	75	4x1





MINISPOT Rhombus



MINISPOT Rhombus – классический миниатюрный светильник с галогенной лампой. Головка светильника удерживается магнитами и может поворачиваться в любом направлении. При снятии головки светильника с магнитов лампа гаснет.


- Очень компактный галогенный светильник-излучатель
- Головка светильника из высококачественной стали удерживается магнитами и может поворачиваться в любом направлении

- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Прилагаемая пластина для крепления
- С удлиненным основанием
- Выключатель встроен в светильник
- Комплектуется галогенной лампой DECOSTAR® 51S STANDARD



Наименование изделия

Код изделия



MINISPOT Rhombus

Наименование изделия	Код изделия	цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	количество
41701	405030001876	белый	20	130	70	61	4x1
41701	405030001883	черный	20	130	70	61	4x1





MAXISPOT HALOPAR® 50 Вт



MAXISPOT HALOPAR® 50 Вт – изящный готовый к подключению компактный светильник с галогенной лампой для яркой акцентной подсветки и освещения в ограниченном пространстве.


- Головка светильника поворачивается на 270° и наклоняется на 90°

- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель евростандарта
- Встроенный выключатель
- Питание напрямую от сети
- Регулируются любыми стандартными диммерами
- Комплектуется галогенной лампой HALOPAR® 16 Cool Beam

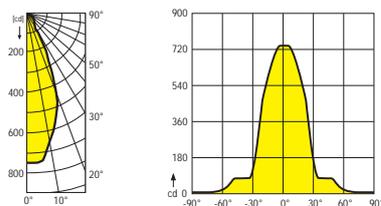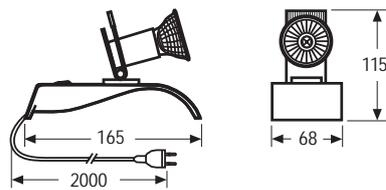

Наименование изделия

Код изделия



MAXISPOT HALOPAR® 50 W



Наименование изделия	Код изделия	цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	количество
43697	4050300643144	белый	50	165	68	115	4x1
43697	4050300643168	черный	50	165	68	115	4x1



Встраиваемые светильники.

Превосходное сочетание функциональности и дизайна.

Встраиваемые светильники решают самые разные задачи. Встроенные в потолок, они обеспечивают основное освещение; в полу часто выполняют роль разметки или указывают направление движения. Но в любом случае они также являются отличным декоративным элементом. Все встраиваемые светильники OSRAM не только очень функциональны, просты в установке и обладают достаточно длительным сроком службы. Обладая привлекательным, гармонично вписывающимся в любой интерьер дизайном и приятным светом, они также обеспечивают создание особых световых эффектов.



DOWNLIGHT KIT HCI®-R111 108



HALOGEN MINISTAR® KIT 108



HALOGEN ECO KIT 109



**ELLIPSE DR 51 –
регулируемый светильник 110**



ELLIPSE INC DR 51 110



ELLIPSE OV DR 51 FIX 111



**ELLIPSE OV DR 51 –
регулируемый светильник 111**



**ELLIPSE DR 35 –
регулируемый светильник 112**



ELLIPSE II STAR

112



HYDROSPOT II

113



DOWNLIGHT ECO KIT

114




DOWNLIGHT KIT HCl®-R111¹⁾



Комплект DOWNLIGHT KIT HCl®-R111 состоит из точечного светильника с соединительным кольцом, электронного пускорегулятора POWERTRONIC® и одной газоразрядной лампы высокого давления POWERBALL HCl®-R111. Система отличается исключительным энергетическим балансом и производит яркий немерцающий свет. Этот точечный светильник может устанавливаться в магазинах и фойе.

- Высококачественный алюминиевый корпус
- Цоколь для быстрой и надёжной установки лампы (Twist&Lock)
- Электронный пускорегулирующий аппарат POWERTRONIC®
- Комплектуется рефлекторной лампой POWERBALL HCl®-R111 35/830 WDL с углами излучения 10°, 24°, 40°
- Срок поставки: 4 недели после заказа

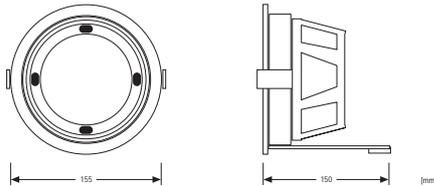

Наименование изделия

Код изделия



DOWNLIGHT KIT HCl®-R111

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	α°	d [mm]	h [mm]	d [mm]	h [mm]	Кол-во
76081-25	4008321929594	белый	35	10	155	90	146	150	2x1
76081-26	4008321929624	белый	35	24	155	90	146	150	2x1
76081-27	4008321929655	белый	35	40	155	90	146	150	2x1
76082-25	4008321929860	серый	35	10	155	90	146	150	2x1
76082-26	4008321929891	серый	35	24	155	90	146	150	2x1
76082-27	4008321929921	серый	35	40	155	90	146	150	2x1




HALOGEN MINISTAR® KIT



Один светильник вместо нескольких: регулируемый светильник HALOGEN MINISTAR® KIT направляет свет с высокой точностью в любую заданную точку. Если при выборе осветительных приборов акцент делается на мощность и дизайн, то этот светильник идеален для освещения магазинов и интерьера небольших помещений, а также для создания мягкого освещения по настроению и подсветки витрин.

- Доступен в 3 вариантах исполн.: 1 x 35 Вт, 2 x 35 Вт или 3 x 20 Вт
- Может регулироваться диммером с отсечкой фазы по заднему и переднему фронту
- Готов к подключению электропитания
- В одном комплекте содержится: 1, 2 или 3 регул. точечных свет. + 1, 2 или 3 гал. лампы MINISTAR® + 1 трансф. HTN 75 Вт
- Комплектуется HAL500 35WFL30 или HAL500 20WFL20

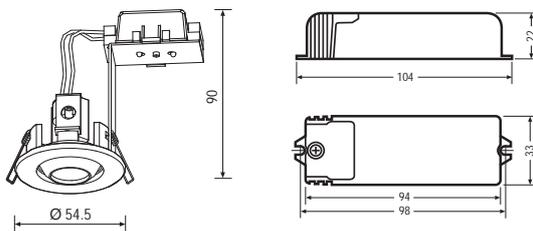

Наименование изделия

Код изделия



HALOGEN MINISTAR® KIT

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	d [mm]	h [mm]	Кол-во
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172839	белый	1x35	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172877	золотистый	1x35	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172853	серебристый	1x35	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172785	белый	2x35	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172914	золотистый	2x35	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172891	серебристый	2x35	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172938	белый	3x20	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172976	золотистый	3x20	54,5	90	4x1
HALOGEN MINISTAR KIT	4008321172952	серебристый	3x20	54,5	90	4x1



HALOGEN MINISTAR® KIT



HALOGEN MINISTAR® KIT



HALOGEN ECO KIT



HALOGEN ECO KIT



Соответствующее освещение очень важно для создания в помещении приятной, тёплой атмосферы. Подсветка декоративных элементов подчёркивает преимущества и индивидуальные черты освещаемых объектов. HALOGEN ECO KIT – идеальное решение для освещения витрин, магазинов и ресторанов.

Может регулироваться диммером с отсечкой фазы по заднему и переднему фронту

- Готов к подключению электропитания
- В одном комплекте содержится:
 - 1 встраиваемый точечный светильник (белый, регулируемый, алюминиевый корпус)
 - 1 галогенная лампа TBT DECOSTAR® 12 в 50 Вт
 - 1 блок питания OSRAM ET ECO 70 Вт


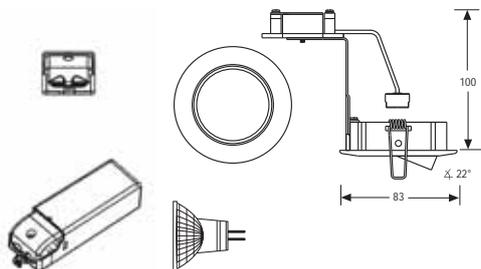


Фото: LACOSTE Grenoble

Наименование изделия

Код изделия

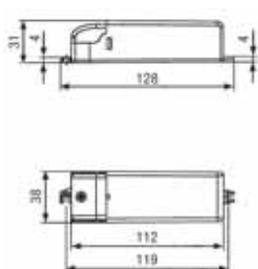

HALOGEN ECO KIT

Наименование изделия	Код изделия	цвет	W	d (mm)	h (mm)	размер
HALOGEN ECO KIT 1x50 Вт	4008321055637	белый	50	83	100	24x1
HALOGEN ECO KIT 1x50 Вт	4008321154286	золотистый	50	83	100	24x1
HALOGEN ECO KIT 1x50 Вт	4008321154309	никелированный	50	83	100	24x1




ELLIPSE DR 51 – регулируемый светильник



ELLIPSE – это компактный встраиваемый светильник. Несмотря на скромный вид, малые размеры этого светильника нисколько ни умаляют его достоинств в качестве освещения. Он прекрасно вписывается в любую архитектуру. Идеален для освещения по настроению, подсветки витрин, вестибюлей, коридоров в гостиницах, ресторанах, офисных и жилых помещениях.

- Регулируемый галогенный светильник-излучатель
- Миниатюрный круглый светильник
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами ТВТ и отражателем диаметром Ø 51

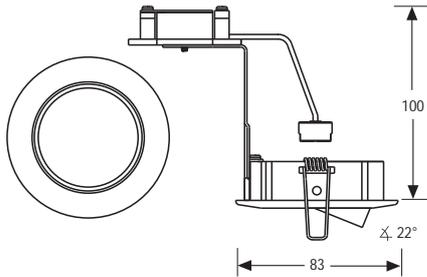

Наименование изделия

Код изделия



ELLIPSE DR 51 – регулируемый светильник

Наименование изделия	Код изделия	Цвет (FARBE)	Макс. мощность (W)	Диаметр (d [mm])	Высота (h [mm])	Монтаж
ELLIPSE II DR 51	4050300813226	белый	макс. 50	83	100	20x1
ELLIPSE II DR 51	4050300813240	золотистый	макс. 50	83	100	20x1
ELLIPSE II DR 51	4050300813264	гранит	макс. 50	83	100	20x1
ELLIPSE II DR 51	4050300813288	серебристый	макс. 50	83	100	20x1




ELLIPSE INC DR 51



ELLIPSE – это компактный встраиваемый светильник. Несмотря на скромный вид, малые размеры этого светильника нисколько ни умаляют его достоинств в качестве освещения. Он прекрасно вписывается в любую архитектуру. Идеален для освещения по настроению, подсветки витрин, вестибюлей, коридоров в гостиницах, ресторанах, офисных и жилых помещениях.

- Встраиваемый галогенный излучатель, регулируемый на 90°
- Поворачивается на 358°
- Миниатюрный круглый светильник
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами ТВТ и отражателем диаметром Ø 51

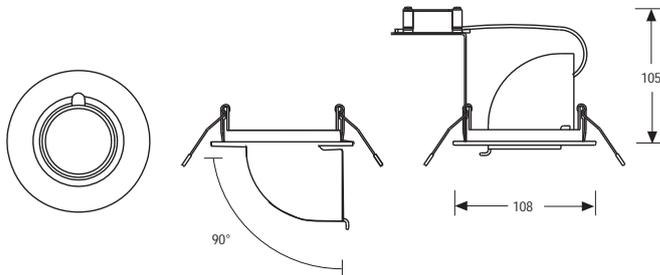

Наименование изделия

Код изделия



ELLIPSE INC DR 51

Наименование изделия	Код изделия	Цвет (FARBE)	Макс. мощность (W)	Диаметр (d [mm])	Высота (h [mm])	Монтаж
ELLIPSE INC DR 51	4050300813387	белый	макс. 50	108	105	10x1
ELLIPSE INC DR 51	4050300813400	золотистый	макс. 50	108	105	10x1
ELLIPSE INC DR 51	4050300813424	гранит	макс. 50	108	105	10x1
ELLIPSE INC DR 51	4050300813448	серебристый	макс. 50	108	105	10x1




ELLIPSE OV DR 51 FIX

ELLIPSE – это компактный встраиваемый светильник. Несмотря на скромный вид, малые размеры этого светильника нисколько ни умаляют его достоинств в качестве освещения. Он прекрасно вписывается в любую архитектуру. Идеален для освещения по настроению, подсветки витрин, вестибюлей, коридоров в гостиницах, ресторанах, офисных и жилых помещениях.



- Галогенный светильник-излучатель для стационарного монтажа
- Овальная форма
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами ТВТ с отражателем диаметром $\varnothing 51$

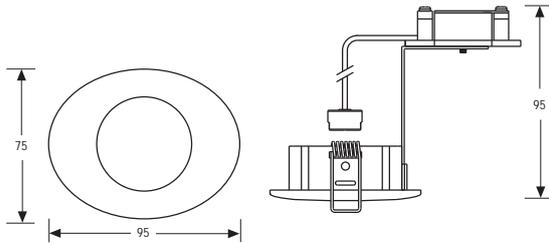

Наименование изделия

Код изделия



ELLIPSE OV DR 51 FIX

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Макс. мощность (W)	Длина (l [mm])	Ширина (b [mm])	Высота (h [mm])	Монтаж
ELLIPSE OV DR 51 Fix	4050300813462	белый	макс. 50	95	75	95	20x1
ELLIPSE OV DR 51 Fix	4050300813486	золотистый	макс. 50	95	75	95	20x1
ELLIPSE OV DR 51 Fix	4050300813509	гранит	макс. 50	95	75	95	20x1
ELLIPSE OV DR 51 Fix	4050300813523	серебристый	макс. 50	95	75	95	20x1




ELLIPSE OV DR 51 – регул. светильник

ELLIPSE – это компактный встраиваемый светильник. Несмотря на скромный вид, малые размеры этого светильника нисколько ни умаляют его достоинств в качестве освещения. Он прекрасно вписывается в любую архитектуру. Идеален для освещения по настроению, подсветки витрин, вестибюлей, коридоров в гостиницах, ресторанах, офисных и жилых помещениях.



- Регулируемый галогенный светильник-излучатель
- Овальная форма
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами ТВТ с отражателем диаметром $\varnothing 51$

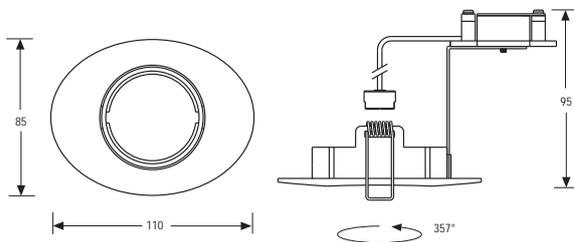

Наименование изделия

Код изделия



ELLIPSE OV DR 51 – регулируемый светильник

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Макс. мощность (W)	Длина (l [mm])	Ширина (b [mm])	Высота (h [mm])	Монтаж
ELLIPSE II OV DR 51	4050300813547	белый	макс. 50	110	85	95	20x1
ELLIPSE II OV DR 51	4050300813561	золотистый	макс. 50	110	85	95	20x1
ELLIPSE II OV DR 51	4050300813585	гранит	макс. 50	110	85	95	20x1
ELLIPSE II OV DR 51	4050300813608	серебристый	макс. 50	110	85	95	20x1




ELLIPSE DR 35 – регул. светильник



ELLIPSE – это компактный встраиваемый светильник.

Несмотря на скромный вид, малые размеры этого светильника нисколько ни умаляют его достоинств в качестве освещения. Он прекрасно вписывается в любую архитектуру. Идеален для освещения по настроению, подсветки витрин, вестибюлей, коридоров в гостиницах, ресторанах, офисных и жилых помещениях.

- Регулируемый галогенный светильник-излучатель
- Миниатюрный круглый светильник
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами ТВТ с отражателем Ø 51

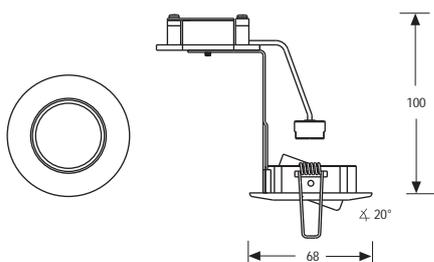

© Джейн ХОЙССЕР
Дизайн: CAD/Серд Элоир
Оптик: Маурис Феррес

Наименование изделия

Код изделия



ELLIPSE DR 35 – регулируемый светильник

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Макс. мощность (W)	Диаметр (d [mm])	Высота (h [mm])	Монтаж
ELLIPSE II DR 35	4050300813301	белый	макс. 35	68	100	20x1
ELLIPSE II DR 35	4050300813325	золотистый	макс. 35	68	100	20x1
ELLIPSE II DR 35	4050300813349	гранит	макс. 35	68	100	20x1
ELLIPSE II DR 35	4050300813363	серебристый	макс. 35	68	100	20x1




ELLIPSE II STAR



Светильник ELLIPSE II STAR предоставляет полную свободу творчества для архитекторов, наладчиков, специалистов по свету и проектировщиков электрооборудования. Низковольтные галогенные лампы достаточно эффективны и вырабатывают большое количество света. Идеально подходят для создания «звёздного неба» в магазинах, коридорах, холлах и т.п.

- Галогенный светильник-излучатель для стационарного монтажа
- Миниатюрный круглый светильник
- Малый диаметр отверстия для встраивания (всего лишь 48 мм)
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами HALOSTAR® STARLITE

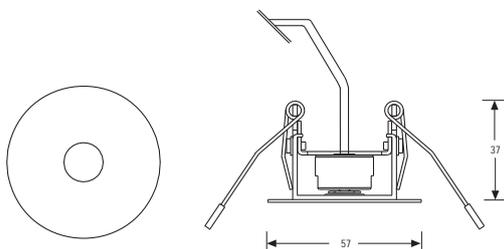

Наименование изделия

Код изделия



ELLIPSE II STAR

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Макс. мощность (W)	Диаметр (d [mm])	Высота (h [mm])	Монтаж
ELLIPSE II STAR	4050300813622	белый	макс. 20	57	37	20x1
ELLIPSE II STAR	4050300813646	золотистый	макс. 20	57	37	20x1
ELLIPSE II STAR	4050300813660	гранит	макс. 20	57	37	20x1
ELLIPSE II STAR	4050300813684	серебристый	макс. 20	57	37	20x1



ELLIPSE II STAR



ELLIPSE II STAR





HYDROSPOT II

Светильник HYDROSPOT II позволяет создать совершенно новый вид внутреннего освещения. Его великолепные возможности к комбинированию позволяют найти нужное решение в соответствии с проектом и удовлетворить требования по созданию лучшей световой атмосферы. Идеален для освещения ванных комнат, кухонь, душевых, кабин для переодевания, спортивных залов и т.д.



- Влагозащищенный встраиваемый светильник
- Миниатюрный круглый светильник
- Стальная пружина для монтажа
- Удобный доступ к лампе
- Корпус с алюминиевым напылением
- Совместим с галогенными лампами HALOSTAR® STARLITE



Наименование изделия

Код изделия

HYDROSPOT II

HYDROSPOT II	4050300898094
HYDROSPOT II	4050300898421
HYDROSPOT II	4050300898513
HYDROSPOT II	4050300898537



белый	50	86	110	20x1
золотистый	50	86	110	20x1
гранит	50	86	110	20x1
серебристый	50	86	110	20x1



DOWNLIGHT ECO KIT




DOWNLIGHT ECO KIT

DOWNLIGHT ECO KIT




Один светильник вместо нескольких: Встраиваемый светильник с миниатюрной люминесцентной лампой. Комплектация: точечный светильник, две компактных люминесцентных лампы и электронный пускорегулирующий аппарат – все готово к подключению. Идеален для любой среды и световой атмосферы, особенно в холлах, выставочных залах, магазинах, приёмных, ресторанах и коридорах.



- Компактный встраиваемый точечный светильник с миниатюрной люминесцентной лампой.
- Расположение лампы: горизонтальное
- Электронный пускорегулирующий аппарат OSRAM QT ECO
- Рассеиватель с защитным стеклом
- Блестящий алюминиевый отражатель
- Комплектуется 2 миниатюрными ЛЛ: OSRAM DULUX® D/E 18 Вт или OSRAM DULUX® D/E 26 Вт



OSRAM DULUX



QT ECO



Mit EVG

Наименование изделия

Код изделия



DOWNLIGHT ECO KIT



KIT DOWNLIGHT ECO	4008321 176363	белый	830	2x18	234.5	145	G24q-2	1x1
KIT DOWNLIGHT ECO	4008321 176400	белый	840	2x18	234.5	145	G24q-2	1x1
KIT DOWNLIGHT ECO	4008321 176424	белый	830	2x26	234.5	145	G24q-3	1x1
KIT DOWNLIGHT ECO	4008321 176448	белый	840	2x26	234.5	145	G24q-3	1x1

Влагозащищенные светильники.

Надежны даже в экстремальных условиях.

В складах, подсобных помещениях или подвалах, в которых условия эксплуатации намного жестче, чем где-либо, ударопрочные и герметичные светильники от OSRAM – лучший вариант. Они невероятно компактны, но излучают огромное количество света. А влагозащищенные светильники поставляются вместе с необходимыми винтами и анкерами.





ORCA® PLUS для T5

118



AQUALINE™

119



ORCA® PLUS для T8

120



NEPTUNE® POLYCARBONATE

121



NEPTUNE® POLYCARBONATE

122




ORCA® PLUS для T5

Новейшее поколение влагозащищенных светильников! ORCA® PLUS очень прочны, просты в монтаже и эксплуатации, отличаются высокой светоотдачей и очень экономны. С ними становятся возможными различные эффективные и комфортные световые решения. ORCA® PLUS — это часть серии влагозащищенных светильников для потолочного или подвешенного монтажа. Они предназначены для функционального освещения влажных и пыльных мест, цехов, гаражей, крытых внешних складов, бассейнов, заправочных, железнодорожных и автобусных станций.



- Высокая химическая стойкость (рассеиватель из полиметилметакрилата, защелки из нержавеющей стали)
- Экономичны, с высокой светоотдачей
- Оснащены ECG QTP5
- Очень прочны (стеклопластиковый корпус с содержанием полиэстера 22%)
- Подходят для ламп LUMILUX® T5 HO CONSTANT

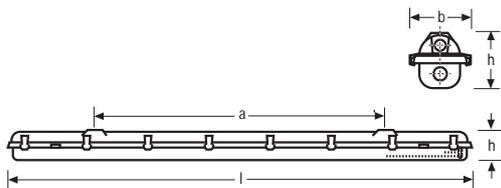

Наименование изделия

Код изделия



ORCA® PLUS PMMA FQ

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	mm	mm
ORCA PLUS 1 FQ 54 PMMA-Inox	4008321 193124	серый/прозрачный	54	1276	115	105	800	1x1
ORCA PLUS 1 FQ 80 PMMA-Inox	4008321 193131	серый/прозрачный	80	1576	115	105	1100	1x1
ORCA PLUS 2 FQ 54 PMMA-Inox	4008321 193148	серый/прозрачный	54	1276	185	105	800	1x1
ORCA PLUS 2 FQ 80 PMMA-Inox	4008321 193155	серый/прозрачный	80	1576	185	105	1100	1x1






AQUALINE™

AQUALINE™ – это влагозащищенный светильник, предназначенный для использования во влажной, пыльной и едкой атмосфере. Сфера применения: промышленные и складские помещения, бассейны, автостоянки и подземные переходы.

- Корпус и рассеиватель выполнены из стеклопластика с содержанием полиэстера 22%
- Отличная прочность полиэстера



- Рассеиватель, поворачивающийся на четверть, удерживается в положении двумя пластмассовыми элементами
- Электронный дроссель стартера QTP5 (A2)
- Более 90% светового потока образуется при температуре 5–70 °С, повышенная устойчивость к термальным колебаниям
- Подходит для ламп LUMILUX® T5 HO CONSTANT

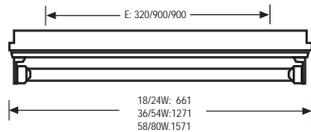

Наименование изделия

Код изделия



AQUALINE™ T5 HO CONSTANT



AQUALINE RTP/R 1 HO 24	4008321 173744	серый/прозрачный	24	661	117	115	1x1
AQUALINE RTP/R 1 HO 54	4008321 173751	серый/прозрачный	54	1271	117	115	1x1
AQUALINE RTP/R 1 HO 80	4008321 173768	серый/прозрачный	80	1571	117	115	1x1
AQUALINE RTP/R 2 HO 54	4008321 173799	серый/прозрачный	2x54	1271	117	115	1x1
AQUALINE RTP/R 2 HO 80	4008321 173829	серый/прозрачный	2x80	1571	117	115	1x1

Комплектующие – SLEEVE PC

SLEEVE PC + КОЛЬЦА AQUALINE T5	4008321 185372	серый	16	1x1
SLEEVE PC + КОЛЬЦА AQUALINE T5	4008321 185402	серый	16	1x1
SLEEVE PC + КОЛЬЦА AQUALINE T5	4008321 185419	серый	16	1x1

Комплектующие – OVAL PMMA SLEEVE

OVAL PMMA SLEEVE + КОЛЬЦА T5	4008321 193919	прозрачный	16	1x1
OVAL PMMA SLEEVE + КОЛЬЦА T5	4008321 193926	прозрачный	16	1x1
OVAL PMMA SLEEVE + КОЛЬЦА T5	4008321 193971	прозрачный	16	1x1





ORCA® PLUS для Т8


Новейшее поколение влагозащищенных светильников! ORCA® PLUS очень прочны, просты в монтаже и эксплуатации, отличаются высокой светоотдачей и очень экономны. С ними становятся возможными различные эффективные и комфортные световые решения. ORCA® PLUS – это часть серии влагозащищенных светильников для потолочного или подвешного монтажа. Они предназначены для функционального освещения влажных и пыльных мест, цехов, гаражей, крытых внешних складов, бассейнов, заправочных, железнодорожных и автобусных станций.



- Высокая химическая стойкость (рассеиватель из полиметакрилата, защелки из нержавеющей стали)
- Экономичны, с высокой светоотдачей
- Оснащены ECG QTP8
- Очень прочны (стеклопластиковый корпус с содержанием полиэстера 22%)
- Подходят для люминесцентных ламп Т8

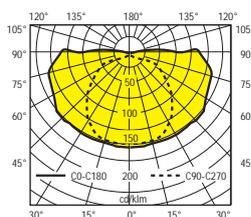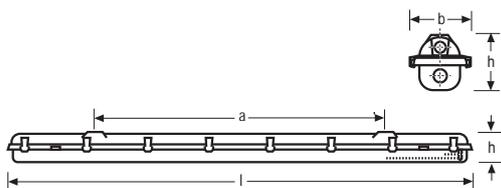

ORCA (1x36 W, 1x58 W)
Светоотдача: 0.69 H + 0.11 T

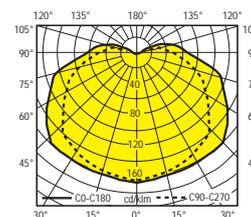

ORCA (2x36 W, 2x58 W)
Светоотдача: 0.65 H + 0.08 T

Наименование изделия

Код изделия



ORCA® PLUS POLY HF

ORCA PLUS 1L36 HF PC-Inox	4008321 193087	серый/прозрачный	36	1276	115	105	800	1x1
ORCA PLUS 1L58 HF PC-Inox	4008321 193094	серый/прозрачный	58	1576	115	105	1100	1x1
ORCA PLUS 2L36 HF PC-Inox	4008321 193100	серый/прозрачный	2x36	1276	185	105	800	1x1
ORCA PLUS 2L58 HF PC-Inox	4008321 193117	серый/прозрачный	2x58	1576	185	105	1100	1x1

ORCA® PLUS PMMA HF

ORCA PLUS 1L36 HF PMMA-Inox	4008321 193049	серый/прозрачный	36	1276	115	105	800	1x1
ORCA PLUS 1L58 HF PMMA-Inox	4008321 193056	серый/прозрачный	58	1576	115	105	1100	1x1
ORCA PLUS 2L36 HF PMMA-Inox	4008321 193063	серый/прозрачный	2x36	1276	185	105	800	1x1
ORCA PLUS 2L58 HF PMMA-Inox	4008321 193070	серый/прозрачный	2x58	1576	185	105	1100	1x1







Поликарбонатный NEPTUNE® HF


NEPTUNE® является функциональным влагозащищенным светильником, подходящим для условий, требующих защищенность от влаги, пыли, брызг и ударов. Прочное уплотнение, прочность, простота монтажа и в техобслуживании – это и есть светильник NEPTUNE®! Сфера применения: промышленные и складские помещения, автостоянки и подземные переходы.



- Поликарбонатный корпус с полиуретановым уплотнением
- Не подходит для агрессивных сред
- Электронный ПРА (QTIS-E)
- Потолочный монтаж на клипсы
- Рабочая температура: от -20 °C до +40 °C
- Повышенная химическая стойкость
- Подходит для ламп LUMILUX® T8

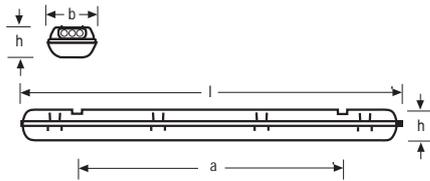

NEPTUNE (1x36 W)
Светоотдача: 0.68 H + 0.16 T

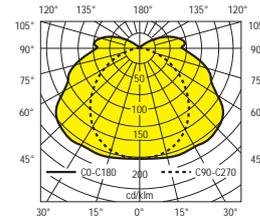

NEPTUNE (2x36 W)
Светоотдача: 0.71 H + 0.10 T

Наименование изделия

Код изделия



NEPTUNE® POLY HF



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	a (mm)	Упаковка
NEPTUNE POLY 1L36 HF	4008321910752	серый/прозрачный	36	1275	100	108	900	4x1
NEPTUNE POLY 2L36 HF	4008321910776	серый/прозрачный	2x36	1275	160	108	900	2x1
NEPTUNE POLY 1L58 HF	4008321910790	серый/прозрачный	58	1575	100	108	965	4x1
NEPTUNE POLY 2L58 HF	4008321910813	серый/прозрачный	2x58	1575	160	108	965	2x1







Поликарбонатный NEPTUNE® N/C

NEPTUNE® является функциональным влагозащищенным светильником, подходящим для условий, требующих защиты от влаги, пыли, брызг и ударов. Прочное уплотнение, прочность, простота монтажа и в техобслуживании – это и есть светильник NEPTUNE®! Сфера применения: промышленные и складские помещения, автостоянки и подземные переходы.



- Поликарбонатный корпус с полиуретановым уплотнением
- Не подходит для агрессивных сред
- Электронный ПРА (QTIS-E)
- Потолочный монтаж на клипсы
- Рабочая температура: от -20 °C до +40 °C
- Повышенная химическая стойкость
- Подходит для ламп LUMILUX® T8

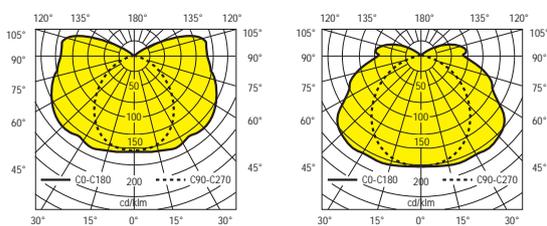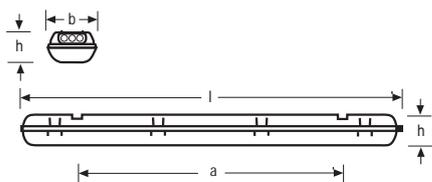

NEPTUNE (1x36 W)
Светоотдача: 0.68 H + 0.16 T

NEPTUNE (2x36 W)
Светоотдача: 0.71 H + 0.10 T



Наименование изделия

Код изделия



NEPTUNE® POLY N

NEP POLY 1L36 N	4008321910912	серый/прозрачный	36	1275	100	108	900	4x1
NEP POLY 1L58 N	4008321910936	серый/прозрачный	58	1575	100	108	965	4x1

NEPTUNE® POLY C

NEP POLY 1L36 C	4008321910837	серый/прозрачный	36	1275	100	108	900	4x1
NEP POLY 2L36 C	4008321910851	серый/прозрачный	2x36	1275	160	108	900	2x1
NEP POLY 1L58 C	4008321910875	серый/прозрачный	58	1575	100	108	965	4x1
NEP POLY 2L58 C	4008321910899	серый/прозрачный	2x58	1575	160	108	965	2x1



ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NEPTUNE®

Светильники для растений.

Свет для пышного роста растений.

Растениям для роста нужен особый, регулирующий процесс фотосинтеза световой спектр. Светильники для растений OSRAM созданы специально для этого. В различном исполнении мощные светильники способствуют естественному и здоровому росту растений без внесения удобрений или создания теплиц, гарантируют получение абсолютно безопасных для человека и животных продуктов.





FLORASET®-P

126



FLORASET®-F

126



FLORALUX® EL-R

127






FLORASET®-P

Приятный на вид светильник для растений FLORASET®-P излучает световой спектр, необходимый растениям для фотосинтеза и естественного роста.



- Очень мощный светильник с газоразрядной лампой высокого давления для растений
- Световой спектр со сбалансированными синим и красным диапазонами
- С встроенным ПРА
- Подвесной светильник с проводом длиной до 1 м для потолочного монтажа
- Комплектуется лампой HQL®-R DE LUXE



Наименование изделия

Код изделия



FLORASET®-P

Наименование изделия	Код изделия	Цвет (FARBE)	Мощность (W)	Высота (l [mm])	Диаметр (d [mm])	Упаковка
76110	4050300273907	белый	80	262	152	4x1
76110	4050300273921	черный	80	262	152	4x1






FLORASET®-F

Приятный на вид светильник для растений FLORASET®-F излучает свет, необходимый растениям для фотосинтеза и естественного роста.



- Очень мощный светильник с газоразрядной лампой высокого давления для растений

- Световой спектр со сбалансированными синим и красным диапазонами
- С встроенным ПРА
- Для стационарного монтажа на стене или потолке
- Комплектуется лампой HQL®-R DE LUXE

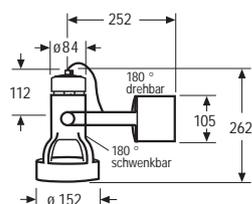

Наименование изделия

Код изделия



FLORASET®-F

Наименование изделия	Код изделия	Цвет (FARBE)	Мощность (W)	Высота (l [mm])	Диаметр (d [mm])	Упаковка
76210	4050300274041	белый	80	262	152	4x1
76210	4050300274065	черный	80	262	152	4x1





FLORALUX® EL-R

Приятный с виду светильник для растений FLORALUX® EL-R 20 излучает световой спектр, необходимый растениям для фотосинтеза и естественного роста.

- Компактный подвесной светильник с экономичной лампой-отражателем

- Энергосберегающая лампа для растений с хорошей цвето-передачей
- С износостойкой экономичной электролампой для большого комфорта
- Комплектуется лампой OSRAM DULUX® EL-R 840

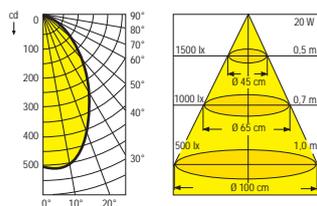

Наименование изделия

FLORALUX® EL-R



74012

Код изделия

4050300432137



белый 20 235 115 4x1

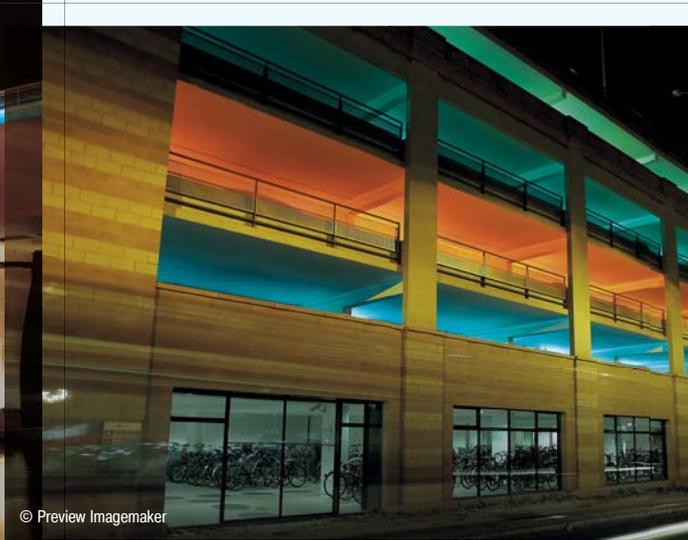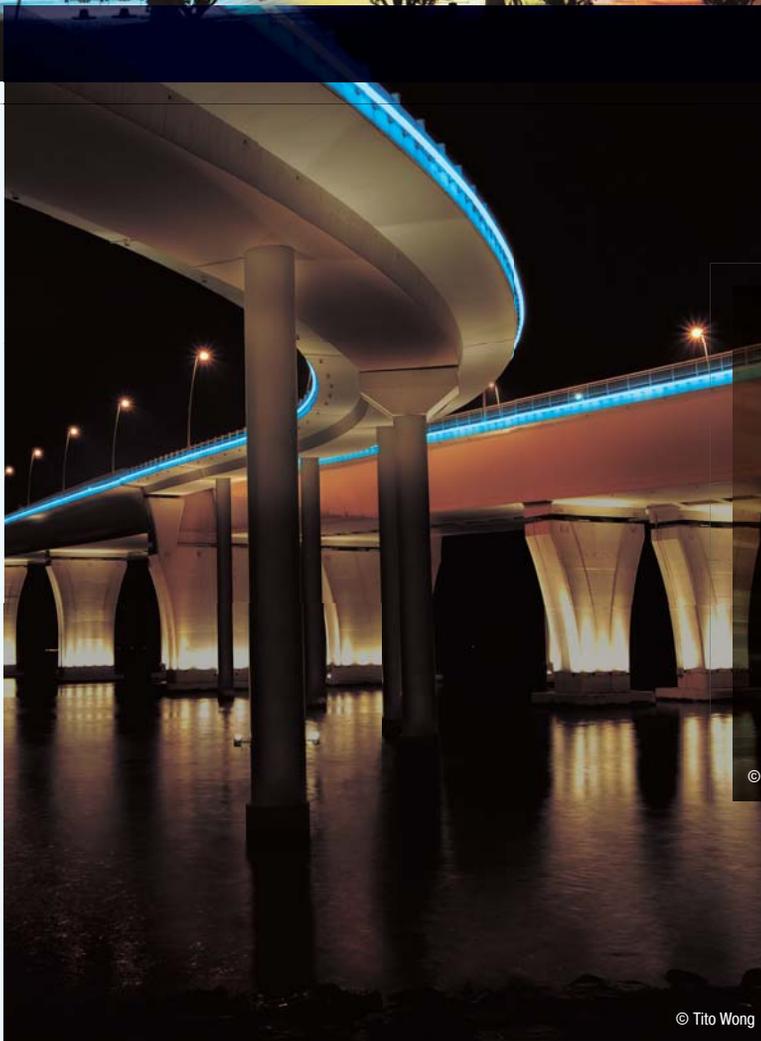

Наружное освещение.


Светодиодные светильники	130
Излучатели для наружного освещения	152
Встраиваемые светильники	158
Накладные светильники	164



Светодиодные светильники.

Универсальность в современном дизайне.

Светодиоды обладают целым рядом преимуществ: минимальные размеры, долгий срок службы, высокая надёжность и малое энергопотребление. Такие качества позволяют создавать совершенно новые, удивительные светильники, различные по форме и размерам, по силе и цвету излучаемого света. Светодиодные светильники OSRAM для наружного использования созданы на основе новейших достижений техники и гарантируют не только универсальность в применении, но и исключительное качество света – будь то оформление фасада или выделение углов и сводов.

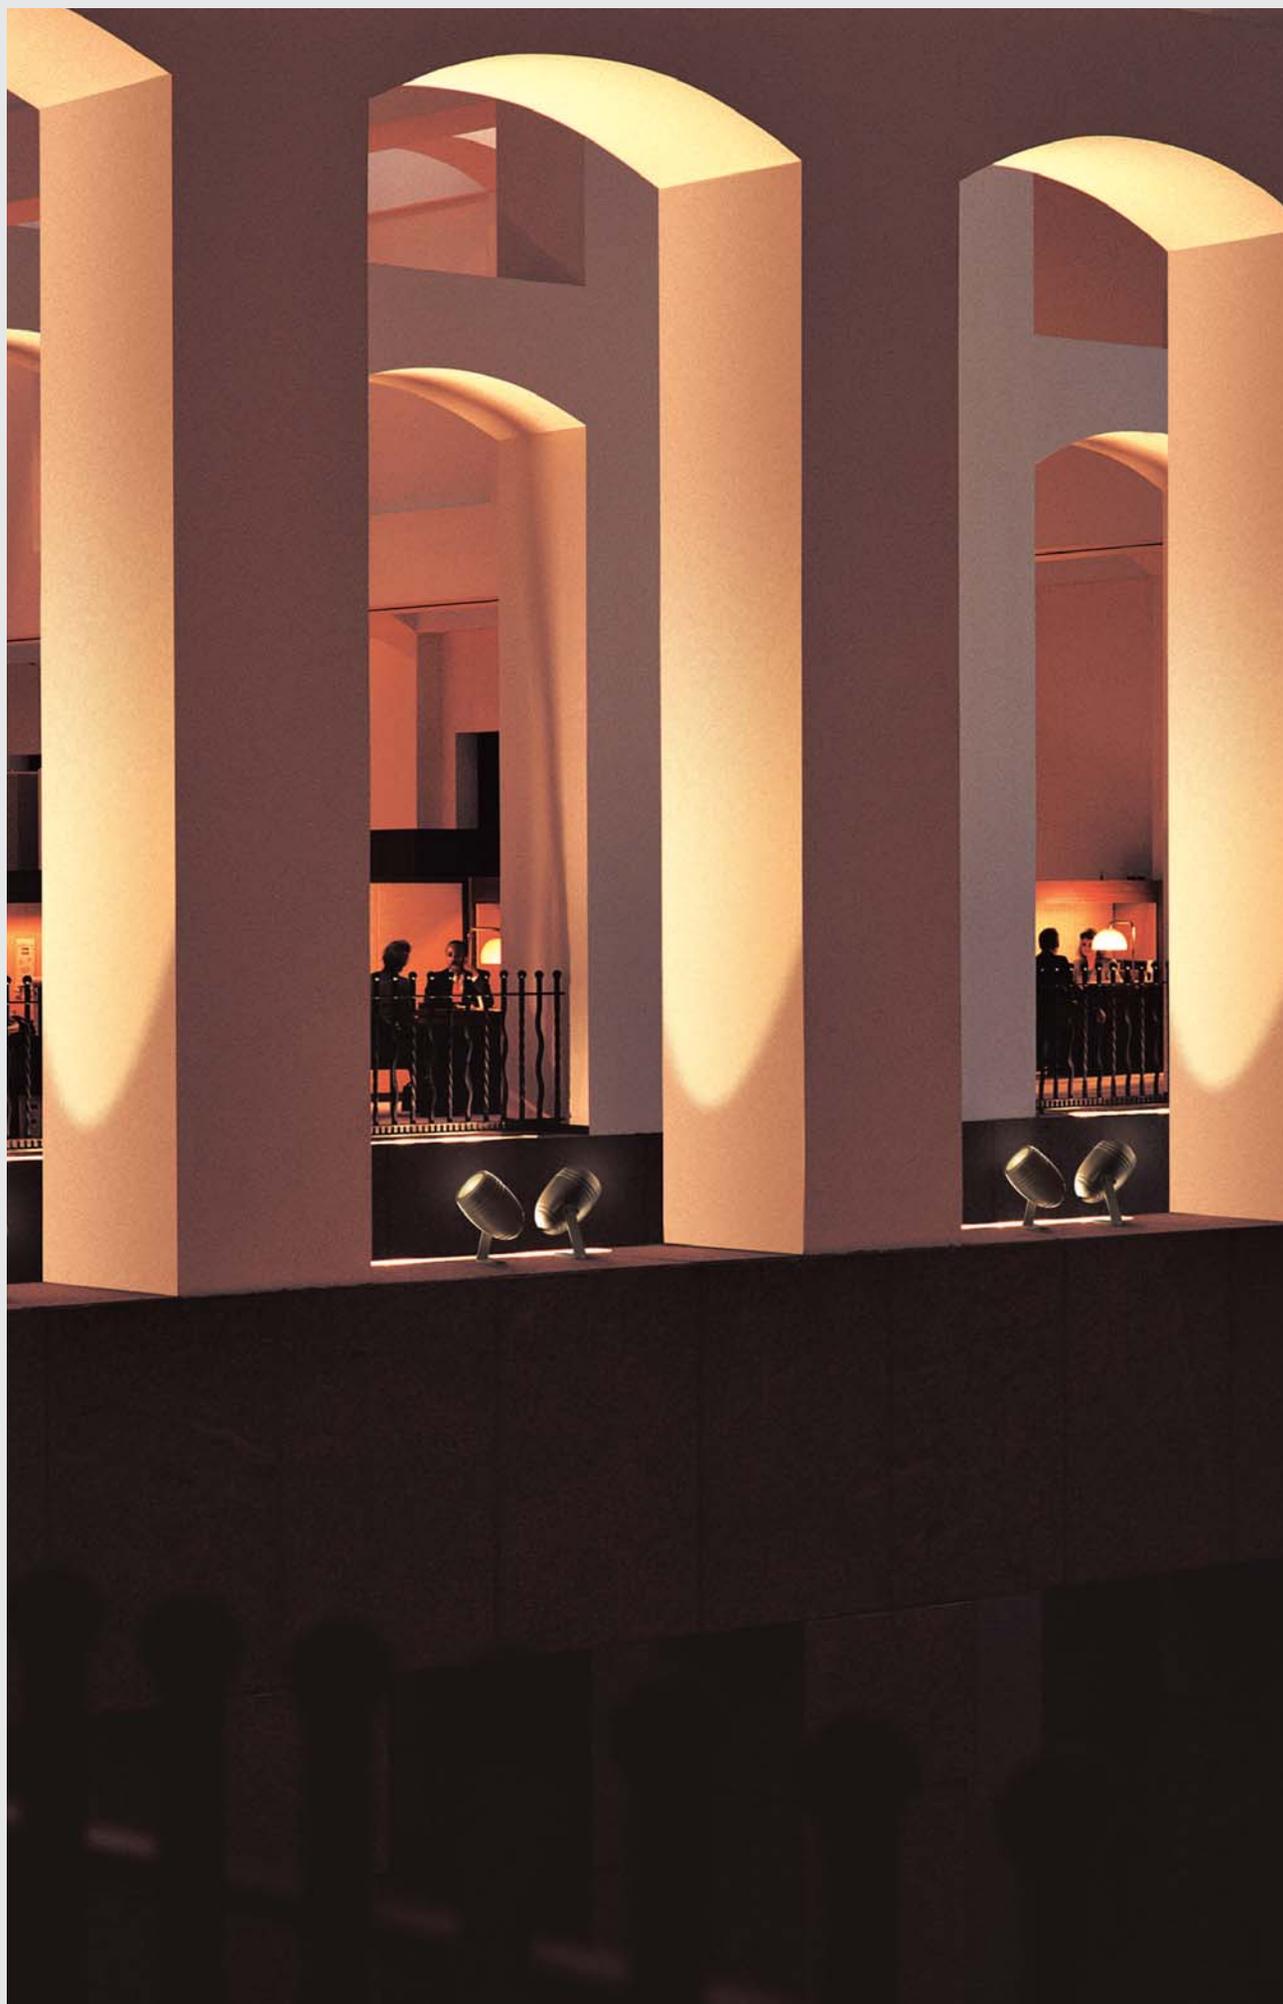


НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



COLOR-e-MOTION® Tube EASY 134



COLOR-e-MOTION® Tube DMX 134



HIGH POWER WASHER 135



HIGH POWER SPOT 136



HIGH POWER FLOOD 137



EUROFLOOD™ RGB EASY 138



HYDROSTAR™ MINI OSTAR® 139



HYDROSTAR™ MICRO 3 и 1 LED 140



NAUTILUS® MIDI OSTAR® 141




NAUTILUS® MINI COLORMIX 142



NAUTILUS® MINI 3 и 1 LED 143



NAUTILUS® MICRO 1 LED 144



NAUTILUS® PICO 1 LED 145



AQUALED DRAGON® 146



AQUALED® 147



LINEARlight Cluster 148



COINlight® Cluster 148




COLOR-e-MOTION® Tube EASY



Идеален для наружного освещения по настроению и освещению фасадов с большим спектром цветовых тонов. Для напольного, настенного и потолочного монтажа (в отелях, барах, магазинах и т.п.).

- Анодированный алюминиевый профиль, лакированные алюминиевые торцевые крышки
- В комплекте с высокомоощным СИД Golden DRAGON® 1 Вт
- Блок управления OSRAM OT EASY

- До 16 COLOR-e-MOTION® Tube EASY различной длины. Совместим со всеми светильниками EASY
- Асимметричный отражатель 10° × 40°, идеален для подсветки стен
- Защита от перегрева светодиода
- Удобная система соединения светильников в линию

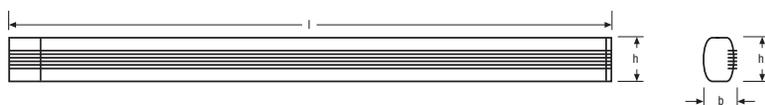

Наименование изделия

Код изделия



COLOR-e-MOTION® Tube EASY LED

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Материал	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Упаковка
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 600 мм	4008321918079	серый/алюмин.	Colormix	22	630	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 900 мм	4008321918086	серый/алюмин.	Colormix	28	930	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 1200 мм	4008321918093	серый/алюмин.	Colormix	34	1230	75	95	1x1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Оборудование для COLOR-e-MOTION® Tube EASY



Система дистанционного управления DALI EASY работает по принципу дополнительного смешения цветов на основе различных каналов цветового сигнала: красный, зелёный и синий. С помощью программного обеспечения EASY COLOR CONTROL

можно создавать до 16 точек подсветки стен – белой и RGB-цветов. Продолжительность каждой из световых сцен задаётся отдельно: быстро, чтобы ободраить и стимулировать, медленно для лучшей цветопередачи и плавных переходов.

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для управления COLOR-e-MOTION® Tube EASY

Компл. сенсоров COLOR-e-MOTION Tube EASY	4008321918116	1x1
ПДУ DALI EASY	4008321053152	25x1

Дополнительно

Программное обесп. EASY COLOR CONTROL	4008321915559	10x1
---------------------------------------	---------------	------

Дополнительная информация о программном обеспечении для светодиодных светильников представлена в разделе ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



COLOR-e-MOTION® Tube DMX



- Анодированный алюминиевый профиль, лакированные алюминиевые торцевые крышки
- В комплекте с высокомоощным СИД Golden DRAGON® 1 Вт
- Блок управления OSRAM OT DMX

- До 170 светильников DMX с одной консолью
- Асимметричный отражатель 10° × 40°, идеален для подсветки стен
- Защита от перегрева светодиода
- Ручная конфигурация адреса

Наименование изделия

Код изделия



COLOR-e-MOTION® Tube DMX LED

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Материал	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Упаковка
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 600 мм	4008321918123	черный	Colormix	22	665	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 900 мм	4008321918130	черный	Colormix	28	965	75	95	1x1
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 1200 мм	4008321918147	черный	Colormix	34	1265	75	95	1x1




HIGH POWER WASHER



HIGH POWER WASHER – надёжный светодиодный светильник для подсветки стен с превосходным смешением RGB-цветов. Подходит для широкого применения в архитектуре и благодаря внедрению динамического света предоставляет интересные возможности для создания новых впечатляющих сооружений. Идеален для динамической, мягкой подсветки больших фасадов огромным количеством цветовых оттенков. Область применения очень широка: от современных развлекательных технологий до освещения исторической архитектуры (музеев, отелей и т.д.). Для напольного, настенного и потолочного монтажа.

- Корпус из анодированного алюминиевого профиля. Светопроницаемый ПВХ-рассеиватель

- Комплектуется 30 высокомоощными СИД Golden DRAGON®: 10 красными, 10 зелёными, 10 синими
- Управление с помощью ПДУ DALI EASY
- С помощью системы дистанционного управления можно сохранить и воспроизводить до 4 свободно конфигурируемых световых сцен.
- Управление с помощью ЭПРА OT 75/120-277/24E
- Особые характеристики корпуса: вакуумный клапан для выравнивания давления, встроенная в лампу инфракрасная ячейка, 2 резьбовых соединителя M8 в корпусе для подключения последовательной линии передачи данных, втулка M16 для токоподводящего кабеля.

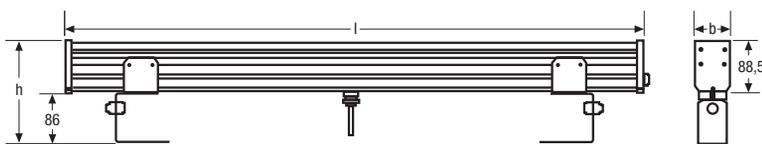

Наименование изделия

Код изделия



HIGH POWER WASHER

LED

HIGH POWER WASHER

4008321229700

анодированный алю.

Colormix

36

1000

100

65

1x1



Оборудование для HIGH POWER WASHER



Основания для монтажа: алюминиевая анодированная металлическая пластина толщиной 4 мм, заказывается отдельно.

Соединительный кабель: Полиуретан (11YM1), 3 × 0,34 мм², втулка резьбового соединения/ втулка M8 длиной 0,5 м или 10 м, заказывается отдельно



Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для HIGH POWER WASHER

Основания для монтажа	4008321244345	серый	2x1
Соединительный кабель (0,5 м)	4008321239754	серый	250x1
Соединительный кабель (10 м)	4008321239778	серый	30x1
ПДУ DALI EASY	4008321053152	синий	25x1




HIGH POWER SPOT



Освещение зданий светильниками HIGH POWER SPOT придаёт городским площадям большую выразительность и новое очарование. Сочные краски и встроенная система контроля светового луча помогают создавать привлекательные и самостоятельные образы. Объединённые воедино долговечные светодиоды обеспечивают особую надёжность и простоту монтажа светильников. Идеально подходят для динамичного, мягкого освещения фасадов и ландшафтов с бесконечным множеством цветовых тонов. Для напольного, настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи помещения.

- Цельный алюминиевый корпус с порошковым покрытием и закалённым стеклом
- Комплектуется 18 высокомошными СИД Golden DRAGON® 1 Вт
- Встроенный блок управления DMX или IIC (Integrated Intelligent Cluster System). Режим работы выбирается блоком управления ID
- В комплекте: 4-полюсной токоподводящий кабель (10 м), 6-полюсной сигнальный кабель (10 м) и руководство по эксплуатации.

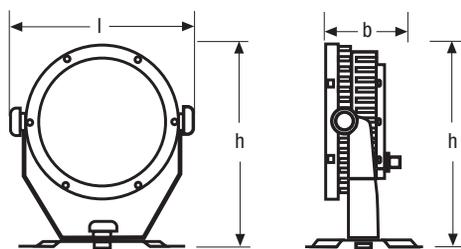

Наименование изделия

Код изделия

COLOR



W



l [mm]

b [mm]

h [mm]



HIGH POWER SPOT

LED

HIGH POWER SPOT 10°	4008321204660	черный	Colormix	30	10	200	140	240	1x1
HIGH POWER SPOT 30°	4008321204677	черный	Colormix	30	30	200	140	240	1x1



© Думитреску Киприан-Флорин




HIGH POWER FLOOD



Светильник HIGH POWER FLOOD идеально подходит для освещения любых объектов и архитектурных элементов. Пригоден для использования в витринах и благодаря своему дуговому токоприёмнику может перемещаться в любом направлении. Он компактный, но выглядит достаточно эстетично и отличается хорошими эксплуатационными качествами. Идеально подходит для динамичного, мягкого освещения фасадов и ландшафтов с бесконечным множеством цветовых тонов, для внутреннего и наружного освещения.

- Цельный алюминиевый корпус с порошковым покрытием и закалённым стеклом
- Комплектуется 36 высокомошными СИД Golden DRAGON® 1 Вт
- Встроенный блок управления DMX или IIC (Integrated Intelligent Cluster System). Режим работы выбирается блоком управления ID
- В комплекте: 4-полюсной токоподводящий кабель (10 м), 6-полюсной сигнальный кабель (10 м) и руководство по эксплуатации.
- Для напольного, настенного и потолочного монтажа.

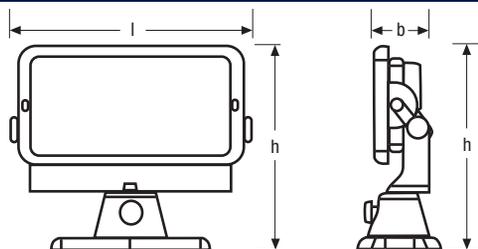

Наименование изделия

Код изделия

COLOR



W



l [mm]

b [mm]

h [mm]



HIGH POWER FLOOD



LED

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	Beam angle	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting
HIGH POWER FLOOD 10°	4008321204646	черный	55	10	373	130	290	1x1
HIGH POWER FLOOD 30°	4008321204653	черный	55	30	373	130	290	1x1

Оборудование для HIGH POWER SPOT + HIGH POWER FLOOD



Блок управления ID для адресации DMX светильников заливающего света

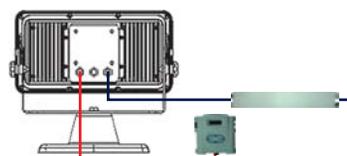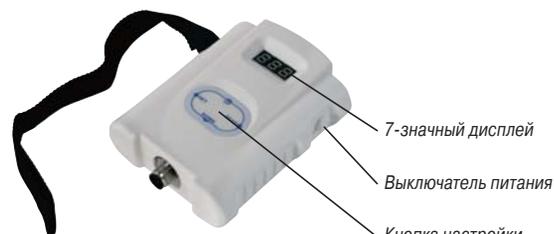

Соединить блок управления ID с HIGH POWER SPOT/FLOOD и включить подачу тока для светильника и блока управления ID.

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование


Наименование изделия	Код изделия	Mounting
Блок управления ID	4008321291110	10x1
Сигнальный кабель (1 м) для соединения CC06A и DD	4008321280473	20x1
Сигнальный кабель (1 м) для CC06A	4008321280350	20x1
Сигнальный кабель (2 м) для CC06E и LC	4008321280398	20x1
Сигнальный кабель (10 м) для CC06E и LC	4008321280435	10x1
Сетевой провод (5 м) для CC06A	4008321280374	20x1
Сетевой провод (2 м) для CC06E и LC	4008321280411	20x1
Сетевой провод (10 м) для CC06E и LC	4008321280459	10x1



EUROFLOOD™ RGB EASY

Новый светодиодный излучатель OSRAM EUROFLOOD™ для прямого и акцентного освещения создан на основе таких новейших технологий, как высокомощные светодиоды и система управления светом. Высокое качество света способствует нахождению новых прогрессивных световых решений для внешнего заливающего освещения. Идеально подходят для динамичного, мягкого освещения фасадов и ландшафтов с бесконечным множеством цветовых тонов. Для напольного и настенного монтажа.

- Корпус из алюминия, закалённого стекла с трафаретной печатью
- Комплектуется 34 высокомощными светодиодами Golden DRAGON® 1 Вт
- Управление с помощью ОТ EASY 60/220-240/24
- Возможно объединение в сеть до 16 прожекторов
- Чтобы использовать светильник, необходимо предварительно заказать ИК-приёмник (IP65)

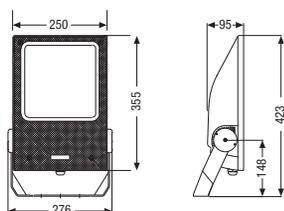

Наименование изделия

EUROFLOOD™ RGB EASY

EUROFLOOD RGB EASY

Код изделия

LED

4008321218421



серый Colormix 45 423 250 95 1x1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



© Александре Цвайгер




HYDROSTAR™ MINI OSTAR® 1)



Несмотря на скромный внешний вид, этот излучатель способен мощным направленным светом придавать особую значимость архитектурным сооружениям. Светильник HYDROSTAR™ MINI OSTAR® был создан для широкой сферы применения. Он в одинаковой степени идеально подходит для использования в стандартной среде, а также в сочетаниях с дневным светом. Этот небольшой герметичный передвижной излучатель отлично подхо-

дит для акцентного и декоративного освещения заливающим светом внутри помещений и снаружи, например, в садах, для освещения статуй, элементов фасадов и т.п.

- Анодированный алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется высокомоощным светодиодом OSTAR®
- Управление с помощью OT 35/200-240/700 или OT 18/200-240/700 DIM (поставляется отдельно)



Наименование изделия

Код изделия



HYDROSTAR™ MINI OSTAR®


LED

HYDROSTAR MINI OSTAR	4008321 932105	анодированный алю.	белый	12	4200	101	65	79	4x1
HYDROSTAR MINI OSTAR	4008321 932341	анодированный алю.	белый	12	3000	101	65	79	4x1



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Оборудование для HYDROSTAR™ MINI OSTAR®

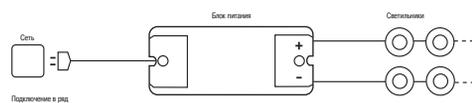

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для HYDROSTAR™ MINI OSTAR®

OT 35/200-240/700	4008321 169365	190	30	21	50x1
OT 18/200-240/700 DIM	4008321 139320	108	53	33	20x1

¹⁾ В разработке



HYDROSTAR™ MICRO 3 и 1 LED



HYDROSTAR™ MICRO 3 и 1 LED



HYDROSTAR™ MICRO 3 и 1 LED



HYDROSTAR™ MICRO 3 und 1 LED




Светильник серии HYDROSTAR™ предоставляет большие возможности для использования заливающего света: очень компактный и тонкий, самый миниатюрный в своём классе.

Прост в эксплуатации и обслуживании, обладает множеством признаков повышенной безопасности. Идеален для выделения фасадов жилых и офисных зданий, подсветки архитектур-

ных сооружений, рекламных щитов, плакатов и пр.

- Анодированный алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON®
- Управление с помощью OT 3/190-240/350 E или OT 9/200-240/350 E (поставляется отдельно)

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

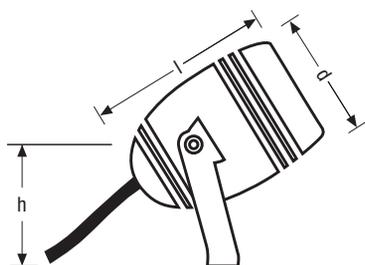

Наименование изделия

Код изделия

COLOR



HYDROSTAR™ MICRO 3 LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	Материал	Цвет	W	К	К	L [mm]	h [mm]	d [mm]	Базис
HYDROSTAR MICRO 3 LED	4008321932570	анодированный алю.	белый	3,6	20	2700	82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 3 LED	4008321153982	анодированный алю.	синий	3,6	16		82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 3 LED	4008321154002	анодированный алю.	зеленый	3,6	16		82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 3 LED	4008321154026	анодированный алю.	желтый	2,4	16		82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 3 LED	4008321154064	анодированный алю.	красный	2,4	16		82	52	56	4x1

HYDROSTAR™ MICRO 1 LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	Материал	Цвет	W	К	К	L [mm]	h [mm]	d [mm]	Базис
HYDROSTAR MICRO 1 LED	4008321932556	анодированный алю.	белый	1,2	6	2700	82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 1 LED	4008321153722	анодированный алю.	синий	1,2	6		82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 1 LED	4008321153784	анодированный алю.	зеленый	1,2	6		82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 1 LED	4008321153807	анодированный алю.	желтый	0,8	6		82	52	56	4x1
HYDROSTAR MICRO 1 LED	4008321153845	анодированный алю.	красный	0,8	6		82	52	56	4x1

Оборудование для HYDROSTAR™ MICRO



Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для HYDROSTAR™ MICRO

Наименование изделия	Код изделия	V	L [mm]	b [mm]	h [mm]	Базис
OT 3/100-240/350 E	4008321154835	100–240	50	50	75	4x1
OT 9/200-240/350 E	4008321154859	200–240	50	50	100	4x1
Материал для заливки (80 мл)	4008321153418					10x1



NAUTILUS® MIDI OSTAR®



Серия ламп NAUTILUS® относится к самым инновационным источникам света OSRAM. Встроенные в пол излучатели создают впечатляющие световые эффекты и производят достаточно мощный неслепящий свет при использовании в общественных местах и для указания направления движения. Идеально подхо-

дят для освещения отдельных элементов на фасадах, в магазинах, отелях или музеях.

- Анодированный алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется блоком высокомоощных СИД COINlight-OSTAR® 12 Вт



Наименование изделия


Код изделия



NAUTILUS® MIDI OSTAR® 38°

LED

NAUTILUS MIDI OSTAR	4008321932518	анодированный алюм.	белый	12	4700	147	156	4x1
NAUTILUS MIDI OSTAR	4008321932532	анодированный алюм.	белый	12	3000	147	156	4x1

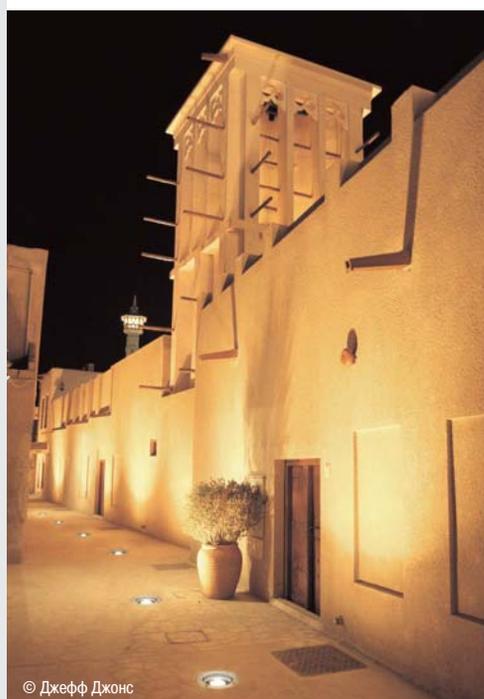

© Джефф Джонс



© Preview/Archi: Adrien Fainsilber & Assoc.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




NAUTILUS® MINI COLORMIX



Инновационный встраиваемый в пол светильник NAUTILUS® MINI COLORMIX благодаря своему упрощённому дизайну и универсальной сочетаемости может использоваться везде, где требуется грамотная и эффектная акцентная подсветка. Идеален для использования вне помещения: в садах, частных домах, у входах в магазины, на автобусных остановках и станциях метро, для обозначения пути, дворов и пешеходных зон или чтобы осветить и обезопасить зоны входа.

- Анодированный алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется светодиодным блоком COINlight® Colormix MultiLED® 1,6 Вт
- Управление с помощью OSRAM OT EASY 60/220-240/24 RGB (поставляется отдельно)
- С инфракрасным дистанционным управлением OSRAM возможна смена различной последовательности освещения: например, для смены цветов, диммирования и быстрого переключения.
- Возможна синхронизация 30 NAUTILUS® MINI COLORMIX



Наименование изделия

Код изделия

NAUTILUS® MINI COLORMIX

LED

NAUTILUS MINI COLORMIX

4008321210852

COLOR



W

d (mm)

h (mm)



анодированный алю.

Colormix

1,6

100

84

4x1

Оборудование для NAUTILUS®

ПДУ DALI EASY

4008321053152

4x1

OT EASY 60/220-240/24

4008321187796

4x1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



© Атилла Хусцти



© Preview Imagemaker




NAUTILUS® MINI 3 und 1 LED




Светильники NAUTILUS® MINI 3 LED и 1 LED придают архитектурным сооружениям и облику города особый вид: они выполняют основную функцию в качестве сигнального освещения, и являются декоративной подсветкой для освещения пути и отдельных деталей зданий. Идеальны для внешнего освещения (озеленённых площадей, террас и фасадов), для монтажа в полу или полых стенах.

- Алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON®
- Управление с помощью OT 3/100-240/350 E или OT 9/200-240/350 E (поставляется отдельно)



Монтаж в полу

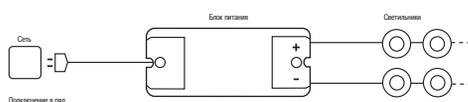

Наименование изделия

Код изделия



NAUTILUS® MINI 3 LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	Материал	Цвет	W	K	d (mm)	h (mm)	Упаковка	
NAUTILUS MINI 3 LED	4008321932631	алюминиевый	белый	3,6	2700	20	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 3 LED	4008321154200	алюминиевый	синий	3,6		16	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 3 LED	4008321154224	алюминиевый	зеленый	3,6		16	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 3 LED	4008321154248	алюминиевый	желтый	2,4		16	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 3 LED	4008321154262	алюминиевый	красный	2,4		16	100	84	4x1

NAUTILUS® MINI 1 LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	Материал	Цвет	W	K	d (mm)	h (mm)	Упаковка	
NAUTILUS MINI 1 LED	4008321932617	алюминиевый	белый	1,2	2700	6	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 1 LED	4008321154088	алюминиевый	синий	1,2		6	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 1 LED	4008321154101	алюминиевый	зеленый	0,8		6	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 1 LED	4008321154125	алюминиевый	желтый	0,8		6	100	84	4x1
NAUTILUS MINI 1 LED	4008321154149	алюминиевый	красный	0,8		6	100	84	4x1

Оборудование для NAUTILUS® MINI



Комплект системы электропитания: Комплект системы электропитания: необходим для установки в подвесных потолках, полых стенах и для горизонтального крепления.

- OT 3/100-240/350 E, содержит: 1 блок управления
- 100–240 В, 1 корпус; упаковка заливочной массы, 80-мл

- OT 9/200-240/350 E, содержит: 1 блок управления 200–240 В, 1 корпус; упаковка заливочной массы, 80-мл

SECU FIX KIT: Устройство для предотвращения кражи встроенного точечного светильника

WALL FIX KIT: Удерживающая пружина для полых стен



Монтаж в полых стене



KIT SECU FIX



KIT WALL FIX

Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для NAUTILUS® MINI

Наименование изделия	Код изделия	W	Упаковка
KIT WALL FIX NAUTILUS MINI	4008321153432		10x1
KIT SECU FIX NAUTILUS MINI	4008321153456		10x1
OT 3/100-240/350 E	4008321154835	3	4x1
OT 9/200-240/350 E	4008321154859	9	4x1
Материал для заливки (80 мл)	4008321153418		10x1




NAUTILUS® MICRO 1 LED




NAUTILUS® MICRO 1 LED – это небольшой светильник для монтажа под полом вдоль стены для декоративного освещения или выборочного внутреннего и наружного освещения. Идеален для проходов и общественных мест, для внешнего освещения сада и частных домов, входов магазинов, автобусных остановок и станций метро, для обозначения пути, дворов и пешеходных зон или чтобы осветить и обезопасить зоны входа.

- Алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON®
- Управление с помощью OSRAM OT 3/100-240/350 E (встроен)

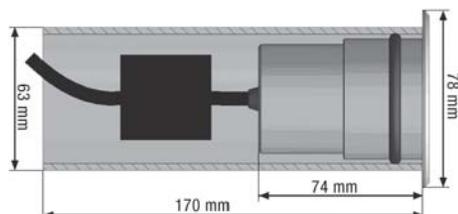

NAUTILUS® MICRO 1 LED

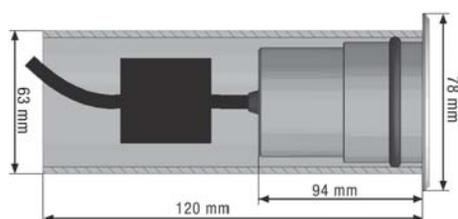

NAUTILUS® MICRO 1 LED – миниатюрный вариант исполнения



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Наименование изделия

Код изделия



NAUTILUS® MICRO 1 LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	Материал	Цвет	W	K	φ [mm]	h [mm]	Упаковка
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321153821	алюминиевый	белый	1,2	3300	78	74	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321153869	алюминиевый	синий	1,2		78	74	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321153883	алюминиевый	зеленый	1,2		78	74	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321153906	алюминиевый	желтый	0,8		78	74	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321153920	алюминиевый	красный	0,8		78	74	4x1

NAUTILUS® MICRO 1 LED – миниатюрный вариант исполнения

LED

Наименование изделия	Код изделия	Материал	Цвет	W	K	φ [mm]	h [mm]	Упаковка
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321931993	алюминиевый	белый	1,2	2700	78	94	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321932075	алюминиевый	синий	1,2		78	94	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321932051	алюминиевый	зеленый	1,2		78	94	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321932037	алюминиевый	желтый	0,8		78	94	4x1
NAUTILUS MICRO 1 LED	4008321932013	алюминиевый	красный	0,8		78	94	4x1




NAUTILUS® PICO 1 LED



NAUTILUS® PICO 1 LED – светильник для внутреннего и наружного использования, очень компактный и современный. Встраиваемый светильник часто устанавливают, например, на кухне или в ванной. Идеален для использования в садах, частных домах, входах в магазины, на автобусных остановках и станциях метро, для обозначения пути, дворов и пешеходных зон или чтобы осветить и обезопасить зоны входа.

- Анодированный алюминиевый корпус и закалённое стекло
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON®
- Управление с помощью OT 3/100-240/350 E или OT 9/200-240/350 E (в комплектацию не входит)

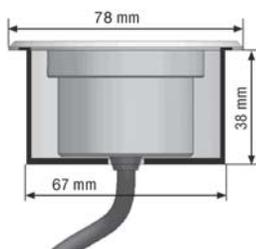

Наименование изделия

Код изделия

COLOR



W

K

d (mm)

h (mm)



NAUTILUS® PICO 1 LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	алюминиевый	цвет	W	K	d (mm)	h (mm)	4x1
NAUTILUS PICO 1 LED	4008321932594	алюминиевый	белый	1,2	2700	78	38	4x1
NAUTILUS PICO 1 LED	4008321153685	алюминиевый	синий	1,2		78	38	4x1
NAUTILUS PICO 1 LED	4008321153708	алюминиевый	зеленый	1,2		78	38	4x1
NAUTILUS PICO 1 LED	4008321153746	алюминиевый	желтый	0,8		78	38	4x1
NAUTILUS PICO 1 LED	4008321153760	алюминиевый	красный	0,8		78	38	4x1

Оборудование для NAUTILUS® PICO



Наименование изделия

Код изделия

W



Оборудование для NAUTILUS® PICO

Наименование изделия	Код изделия	W	10x1
OT 3/100-240/350 E	4008321154835	3	10x1
OT 9/200-240/350 E	4008321154859	9	10x1



NAUTILUS® MICRO 1 LED




AQUALED DRAGON®



AQUALED DRAGON® – изящный встраиваемый светильник, который в любом пространстве создаст впечатляющую световую атмосферу. Весь ряд светильников предоставляет дизайнерам полную свободу в игре со светом и создании совершенного освещения в соответствии с архитектурой зданий. Идеален для использования в качестве ориентировочного освещения садовых дорожек, входов в дом и бас-

сейнов, для особого выделения очертаний и форм в садах и ванных комнатах.

- Монтажное кольцо из высококачественной стали
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON®
- Управление четырьмя AQUALED DRAGON® с помощью одного ОТ 08/200-240/24 (поставляется отдельно)
- Последовательное соединение длиной до 10 м на вторичной стороне



Наименование изделия

Код изделия



AQUALED DRAGON®

LED

AQUALED DRAGON
AQUALED DRAGON

4008321213433
4008321213457

сталь
сталь

белый
синий

1,7
1,7

88
88

84
84

4x1
4x1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Оборудование для AQUALED DRAGON®



Наименование изделия

Код изделия



Оборудование для AQUALED DRAGON®

ОТ 08/200-240/24

4008321040169

200-240

52


50

19

50x1



AQUALED®

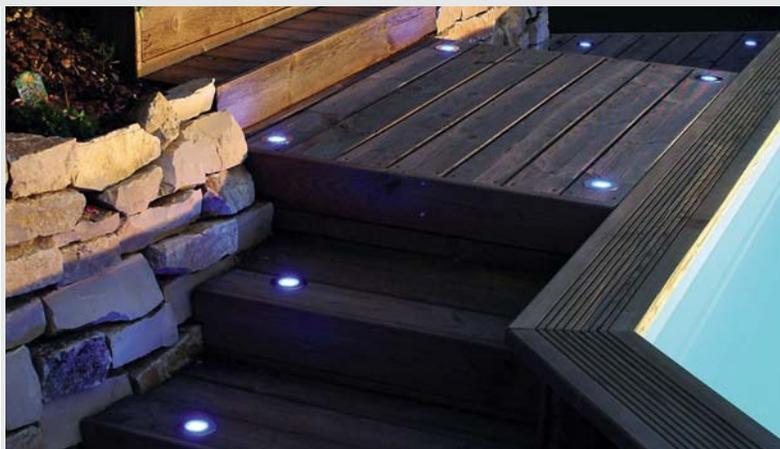

AQUALED®


**AQUALED®**

Для желающих представить своё окружение в особенном свете: светильник AQUALED® – для декорирования и ориентирования, встраиваемый в пол с четырьмя белыми или синими светодиодами, для использования с ЭПРА ОРТОТРОНИК®.

Идеально подходит для жилых помещений и ванных комнат, обозначения дороги, садов и бассейнов (глубиной до 3 м).

- Монтажное кольцо: хромированное, с рисунком под гранит или из стали

- Варианты хромированные и под гранит лучше использовать для внутреннего освещения, из высококачественной стали – для внешнего
- Управление с помощью ОТ 06/200-240/10 или ОТ 12/230-240/10 (поставляется отдельно)
- До 24 AQUALED® или 8-метровый сетевой кабель
- AQUALED® белый, комплектуется BACKlight OS-LM03A-W1
- AQUALED® синий, комплектуется BACKlight OS-LM03A-B1



Наименование изделия

Код изделия

COLOR



W

**AQUALED® белый****LED**

47005-70

4050300160580

гранит

белый

0,4

88

84

4x1

47005-71

4050300160603

хромированный

белый

0,4

88

84

4x1

47005-74

4008321100276

сталь

белый

0,4

88

84

4x1

AQUALED® синий**LED**

47005-72

4050300160566

гранит

синий

0,5

88

84

4x1

47005-73

4050300160627

хромированный

синий

0,5

88

84

4x1

47005-75

4008321100290

сталь

синий

0,5

88

84

4x1

Оборудование для AQUALED®

Наименование изделия

Код изделия

V

**Оборудование для AQUALED®**

ОТ 06/200-240/10

4008321113306

200–240

22,3

50,7

50

20x1

ОТ 12/230-240/10

4050300609232

230–240

109

50

35

20x1




LINEARlight Cluster



LINEARlight Cluster – единственная в своём роде и универсальная RGB-система для применения в больших проектах. Компания OSRAM может предложить профессионалам по освещению неповторимые, впечатляющие решения, обладающие всеми преимуществами управления светом и цветом, в сочетании с превосходными рабочими характеристиками. Для поверхностного монтажа вне помещений. Идеальный вариант для контурного освещения архитектурных сооружений, интерьеров, указателей, светящихся надписей и фасадов.

- Корпус из формованного алюминия
- Комплектуется 18 или 54 высокомошными СИД OSRAM MultiLED® (3 цвета в 1)
- Встроенный блок управления IIC (Integrated Intelligent Cluster System), 1 пиксель на кластер

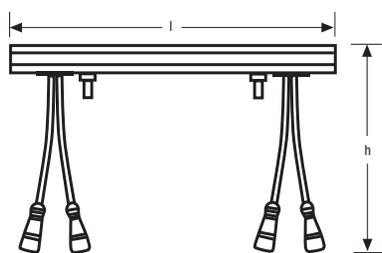

Наименование изделия

Код изделия



LINEARlight Cluster

LED

LINEARlight Cluster RGB 1фт	4008321291738
LINEARlight Cluster RGB 3фт	4008321291752

черный	Colormix	4	304	20	26	30x1
черный	Colormix	12	912	20	26	10x1




COINlight® Cluster



COINlight® Cluster – единственная в своём роде и универсальная RGB-система для применения в больших проектах. Компания OSRAM может предложить профессионалам по освещению неповторимые, впечатляющие решения, обладающие всеми преимуществами управления светом и цветом, в сочетании с превосходными рабочими характеристиками. Для поверхностного монтажа вне помещений. Идеальный вариант для контурного освещения архитектурных сооружений, интерьеров, указателей, светящихся надписей и фасадов.

- Поликарбонатный корпус
- Комплектуется 6 высокомошными СИД OSRAM MultiLED® (3 цвета в 1)
- Встроенный блок управления IIC (Integrated Intelligent Cluster System), 1 пиксель на кластер

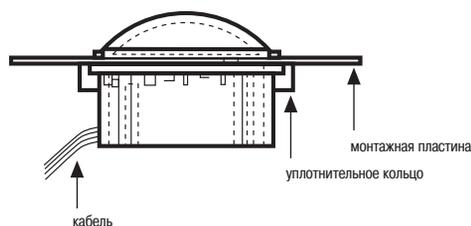

Наименование изделия

Код изделия



COINlight® Cluster

LED

COINlight Cluster RGB 25er-Kette	4008321291684
COINlight Cluster RGB einzeln	4008321291707

черный	Colormix	1,5 pro Cluster	IP65	50	34	4x1
черный	Colormix	1,5 pro Cluster	IP20	50	34	25x1



Блок управления и оборудование



Также может использоваться с HIGH POWER SPOT/FLOOD с протоколом II.


Характеристики блока управления:

- Поддерживает 8-битные лампы и 5-битное управление яркостью для любой RGB-инсталляции.
- Количество управляемых элементов: до 10 000.
- Высокоскоростная передача данных делает возможным выработку схем более динамичной смены цветов при большей гибкости.
- Автоматическая система адресации для встроенных световых приборов/ элементов растра.

- Раздельное управление яркостью элементов растра.
- С помощью программного обеспечения для световых композиций на компьютере можно разрабатывать Программу освещения или целые Световые шоу. Профессиональные дизайнеры по свету могут разрабатывать Программу освещения в Macromedia Flash MX и с помощью специального программного обеспечения переносить её на блок управления светильниками.

Характеристики распределения данных:

- Смарт-адресация
- Также выполняет роль усилителя сигнала
- Через каждый порт осуществляется управление до 250 элементов

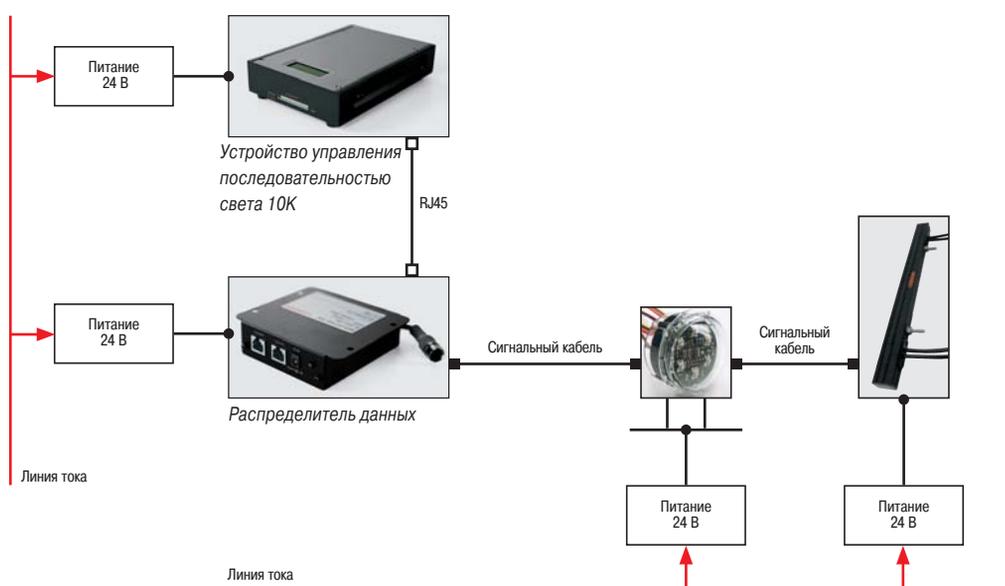

Наименование изделия

Код изделия



Блок управления

Наименование изделия	Код изделия	V	W	Box icon
Устройство управления последовательностью света 10K	4008321224361	24	10	1x1
Распределитель данных	4008321224415	24	5	1x1

Оборудование

Сигнальный кабель (1 м) для соединения CC06A и DD	4008321280473	20x1
Сигнальный кабель (1 м) для CC06A	4008321280350	20x1
Сигнальный кабель (2 м) для CC06E и LC	4008321280398	20x1
Сигнальный кабель (10 м) для CC06E и LC	4008321280435	10x1
Сетевой провод (5 м) для CC06A	4008321280374	20x1
Сетевой провод (2 м) для CC06E и LC	4008321280411	20x1
Сетевой провод (10 м) для CC06E и LC	4008321280459	10x1




© salamanderman




LINEARlight Cluster

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

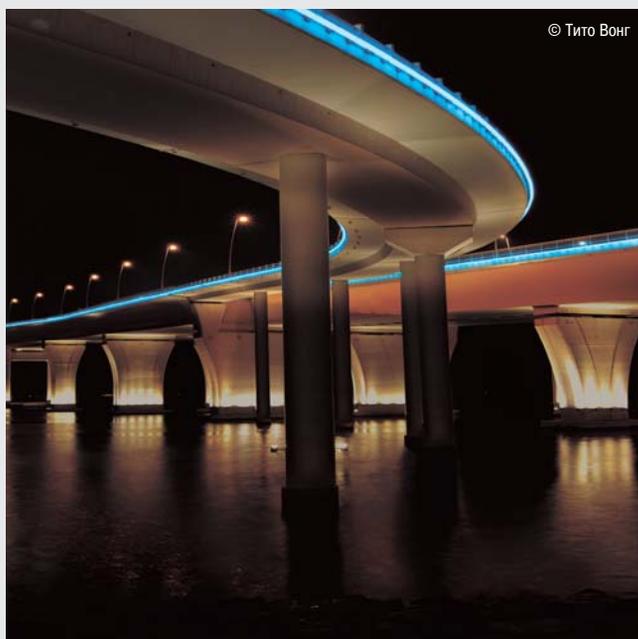

© Тито Вонг

LINEARlight Cluster

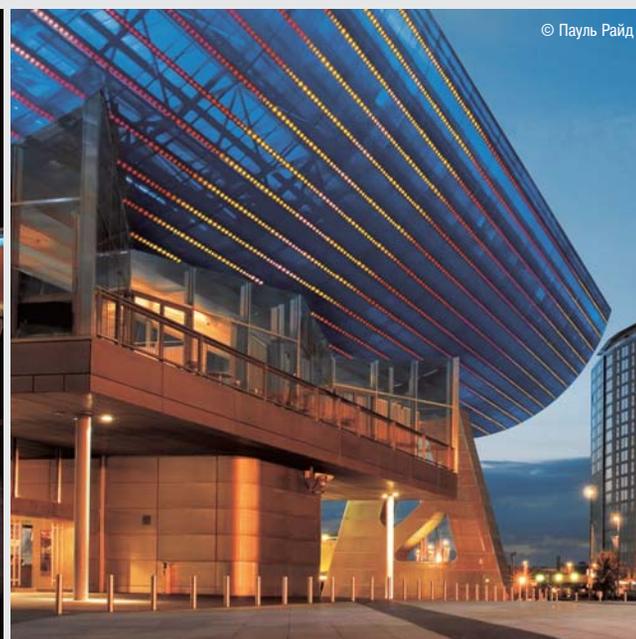

© Пауль Райд

COINlight® Cluster

Светильники-излучатели для наружного освещения.

Для гармоничного фона.

Освещение парков или площадей, также как и фасадов должно быть эффективным и функциональным, но вместе с тем его задача - выгодно подчеркивать освещённые пространства. Для этого OSRAM предлагает идеальные светильники для заливающего света. Они отличаются долгим сроком службы, экономичностью и обеспечивают оптимальный свет для оптимального освещения архитектурных сооружений и ландшафтов.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





TWIN BEAM II

154



NEW HALODIUM®

155



HYDROSTAR™ MICRO HALOGEN

157







TWIN BEAM II




Светильники TWIN BEAM II – это компактные прожекторы для наружного освещения, которые подходят для экономичного, местного и наружного охранного освещения таких объектов, как фасады, вывески, ограждения, рабочие площадки и т.д. Благодаря регулировке положения эти светильники удобны в обслуживании и установке. TWIN BEAM II также идеальны для использования внутри помещений.

- Литой алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло. Поставляются с кабелем H05 RN-F длиной 0,5 м
- Блок питания встроен напрямую
- Чувствительность окна < 0,1 м²
- Совместимы с лампами POWERBALL HCl®-TS, POWERSTAR HQI®-TS, и VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®, 70 и 150 Вт



Наименование изделия

Код изделия



TWIN BEAM II SYMETRIC

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
TWIN BEAM II SYM	4008321 149459	серый	70	224	218	202	2x1
TWIN BEAM II SYM	4008321 149497	серый	150	224	218	202	2x1



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




NEW HALODIUM®

Серия компактных светильников заливающего света для наружного освещения NEW HALODIUM® – отличное решение для экономичного освещения больших фасадов.

Эти светильники разработаны и изготовлены для освещения больших открытых площадей, таких как спортивные площадки, теннисные корты, плавательные бассейны, фасады, скульптуры, общественные парковки, парки и сады.



- Штампованный алюминиевый корпус, покрытый черным полиэфирным порошком
- Кронштейн и механизм регулировки положения выполнены из ламинированного железа с отпечатанной гониометрической шкалой
- Ударопрочный
- Разъем питания на 2 полюса и заземление, максимальный диаметр кабеля 11 мм
- Подходит для галогидных или натриевых ламп

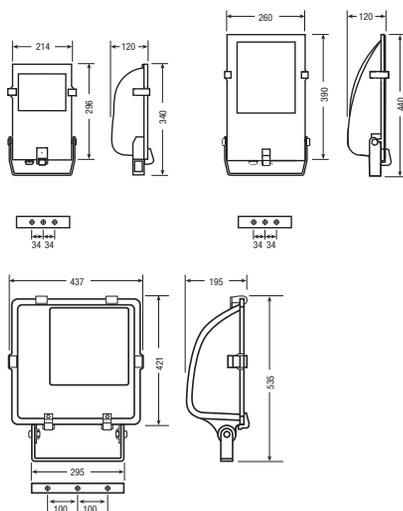

Наименование изделия

Код изделия



NEW HALODIUM® в комплекте с металогалогенной лампой ND

NEW Halodium TS 70/230V-NDL	4008321170576	черный	70	симметричный	4000	Rx7s	214	120	346	1x1
NEW Halodium TS 70/230V-NDL-AS	4008321181855	черный	70	асимметричный	4000	Rx7s	214	120	346	1x1
NEW Halodium TS 150/230V-NDL	4008321170521	черный	150	симметричный	4000	Rx7s	260	120	440	1x1
NEW Halodium TS 150/230V-NDL-AS	4008321170552	черный	150	асимметричный	4000	Rx7s	260	120	440	1x1

NEW HALODIUM® в комплекте с металогалогенной лампой D

NEW Halodium T 250/230V-D	4008321068903	черный	250	симметричный	5000	E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 250/230V-D-AS	4008321068897	черный <td>250 <td>асимметричный</td> <td>5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th> </td></td>	250 <td>асимметричный</td> <td>5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th> </td>	асимметричный	5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th>	E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium BT 400/230V-D	4008321068873	черный <td>400 <td>симметричный</td> <td>5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th> </td></td>	400 <td>симметричный</td> <td>5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th> </td>	симметричный	5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th>	E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium BT 400/230V-D-AS	4008321069443	черный <td>400 <td>асимметричный</td> <td>5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th> </td></td>	400 <td>асимметричный</td> <td>5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th> </td>	асимметричный	5000 <th>E40</th> <th>437</th> <th>195</th> <th>535</th> <th>1x1</th>	E40	437	195	535	1x1

NEW HALODIUM® в комплекте с натриевой лампой

NEW Halodium TS 70/230V-NAV	4008321182593	черный	70	симметричный	2000	Rx7s	214	120	346	1x1
NEW Halodium TS 70/230V-NAV-AS	4008321170569	черный	70	асимметричный	2000	Rx7s	214	120	346	1x1
NEW Halodium TS 150/230V-NAV	4008321170583	черный	150	симметричный	2000	Rx7s	260	120	440	1x1
NEW Halodium TS 150/230V-NAV-AS	4008321181862	черный	150	асимметричный	2000	Rx7s	260	120	440	1x1
NEW Halodium T 250/230V-NAV	4008321068910	черный	250	симметричный	2000	E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 250/230V-NAV-AS	4008321072191	черный	250	асимметричный	2000	E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 400/230V-NAV	4008321068880	черный	400	симметричный	2000	E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 400/230V-NAV-AS	4008321072184	черный	400	асимметричный	2000	E40	437	195	535	1x1

NEW HALODIUM® в комплекте с металогалогенной лампой N/SI

NEW Halodium T 250/230V-N/SI	4008321069436	черный	250	симметричный		E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 250/230V-N/SI-AS	4008321072214	черный	250	асимметричный		E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 400/230V-N/SI	4008321069429	черный	400	симметричный		E40	437	195	535	1x1
NEW Halodium T 400/230V-N/SI-AS	4008321072207	черный	400	асимметричный		E40	437	195	535	1x1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



T 250/230V-D

Симметричный

Оптическая ось [Кд/к/мм] 707


Эффективность 74%

Апертура луча

— C0°-180° 2x 22°

— C90°-270° 2x 43°

1 шаг 184.8 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	707	683	322	126	82	2	—	—	—	—
C 90°	707	677	595	520	115	29	1	—	—	—
C 180°	707	688	345	111	51	2	—	—	—	—
C 270°	707	677	595	520	115	29	1	—	—	—

BT 400/230V-D

Симметричный

Оптическая ось [Кд/к/мм] 680


Эффективность 75%

Апертура луча

— C0°-180° 2x 28°

— C90°-270° 2x 41°

1 шаг 178.6 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	680	607	311	177	63	2	1	—	—	—
C 90°	680	670	622	527	104	25	1	1	1	—
C 180°	680	607	310	177	63	3	1	—	—	—
C 270°	680	670	622	527	104	25	1	1	1	—

T 250/230V-NAV

Симметричный

Оптическая ось [Кд/к/мм] 805


Эффективность 76%

Апертура луча

— C0°-180° 2x 26°

— C90°-270° 2x 41°

1 шаг 211.3 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	805	756	326	102	96	2	1	—	—	—
C 90°	805	794	656	496	105	19	1	1	1	—
C 180°	805	755	325	105	73	2	—	—	—	—
C 270°	805	794	656	496	105	19	1	1	1	—

T 250/230V-D-AS


Ассиметричный

l_{max} [кд/к/мм] 688

Эффективность 66%

Асимметричный луч 35°

1 шаг 153.2 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	166	184	322	584	459	73	3	—	—	—
C 90°	166	184	322	584	459	73	3	—	—	—
C 180°	166	158	97	108	36	3	—	—	—	—
C 270°	166	164	154	131	94	7	2	—	—	—

BT 400/230V-D-AS


Ассиметричный

l_{max} [кд/к/мм] 649

Эффективность 63%

Асимметричный луч 40°

1 шаг 131.8 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	243	274	336	429	451	102	6	—	—	—
C 90°	243	243	243	175	106	37	2	1	1	—
C 180°	243	208	163	51	19	6	1	—	—	—
C 270°	243	240	226	163	64	20	1	—	—	—

T 250/230V-NAV-AS


Ассиметричный

l_{max} [кд/к/мм] 658

Эффективность 68%

Асимметричный луч 40°

1 шаг 155.0 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	158	179	339	591	467	143	3	—	—	—
C 90°	158	159	152	124	87	25	1	1	1	—
C 180°	158	149	154	83	41	3	—	—	—	—
C 270°	158	159	152	124	81	18	1	—	—	—

T 400/230V-NAV

Симметричный

Оптическая ось [Кд/к/мм] 809


Эффективность 75%

Апертура луча

— C0°-180° 2x 23°

— C90°-270° 2x 38°

1 шаг 212.5 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	809	740	301	129	46	2	1	—	—	—
C 90°	809	800	657	454	94	13	1	1	1	—
C 180°	809	741	301	129	45	2	1	—	—	—
C 270°	809	800	657	454	96	13	1	1	1	—

T 250/230V-N/Sl

Симметричный

Оптическая ось [Кд/к/мм] 657


Эффективность 74%

Апертура луча

— C0°-180° 2x 18°

— C90°-270° 2x 43°

1 шаг 172.4 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	657	593	289	186	84	3	1	—	—	—
C 90°	657	668	619	505	102	37	2	1	1	—
C 180°	657	593	289	186	84	3	1	—	—	—
C 270°	657	668	619	505	102	26	2	1	1	—

T 400/230V-N/Sl

Симметричный

Оптическая ось [Кд/к/мм] 766


Эффективность 71%

Апертура луча

— C0°-180° 2x 17°

— C90°-270° 2x 44°

1 шаг 201.1 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	659	623	115	77	2	1	—	—	—	—
C 90°	659	659	587	487	107	25	1	1	1	—
C 180°	659	630	289	99	62	2	1	—	—	—
C 270°	659	659	587	487	107	25	1	1	1	—

T 400/230V-NAV


Ассиметричный

l_{max} [кд/к/мм] 635

Эффективность 69%

Асимметричный луч 40°

1 шаг 175.4 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	189	221	358	668	468	99	3	—	—	—
C 90°	189	189	176	141	81	13	1	—	—	—
C 180°	189	171	157	80	40	2	—	—	—	—
C 270°	189	189	176	141	81	13	1	—	—	—

T 250/230V-N/Sl-AS


Ассиметричный

l_{max} [кд/к/мм] 648

Эффективность 65%

Асимметричный луч 40°

1 шаг 166.1 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	161	182	323	527	348	75	3	—	—	—
C 90°	161	159	152	138	96	16	1	—	—	—
C 180°	161	149	133	84	35	2	—	—	—	—
C 270°	161	159	152	138	96	16	1	—	—	—

T 400/230V-N/Sl-AS


Ассиметричный

l_{max} [кд/к/мм] 527

Эффективность 62%

Асимметричный луч 35°

1 шаг 138.2 кд/к/мм



Сила света в кд/к/мм

Диапазон	0°	5°	20°	35°	50°	65°	80°	90°	95°	110°
C 0°	148	168	299	553	447	86	3	—	—	—
C 90°	148	148	143	125	91	21	2	—	—	—
C 180°	140	141	123	101	39	3	—	—	—	—
C 270°	148	148	143	125	91	21	2	—	—	—

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Комплектующие для NEW HALODIUM®






HYDROSTAR™ MICRO HALOGEN

HYDROSTAR MICRO HALOGEN – это компактные и самые маленькие в своем классе узкие галогенные излучатели. Удобны в эксплуатации и обслуживании, обладают множеством признаков повышенной безопасности. Идеальны для освещения фасадов жилых и офисных зданий, подсветки архитектурных сооружений, рекламных щитов, плакатов и пр.



- Корпус из анодированного алюминия
- Закалённое ламповое стекло
- Соединительный кабель H07 RN-F 2 × 0,75 мм² (1 м)
- Рабочий диапазон: от -20 °С до +50 °С
- Подходит для галогенных ламп DECOSTAR® 35

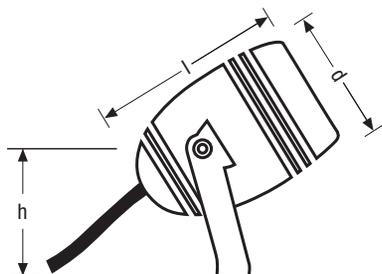

Наименование изделия

Код изделия



HYDROSTAR™ MICRO HALOGEN

HYDROSTAR MICRO HALOGEN

4008321154163

анодированный алюм.

10

82

52

56

4x1

Оборудование

ET 70/230-240/12 E

4008321154873

4x1

ET 105/230-240/12 E

4008321154897

4x1

Материал для заливки (80 мл)

4008321153418

10x1

Встраиваемые СВЕТИЛЬНИКИ.

Идеальное решение для направляющего освещения.

Встроенные светильники особенно важны в наружном освещении. Они указывают путь, освещают препятствия, такие как ступеньки, и придают современность обстановке. Компания OSRAM предлагает своим клиентам широкий выбор напольных, настенных и потолочных встраиваемых светильников. Отличаясь безопасностью, прочностью и привлекательным дизайном, они добавляют особенный тон в любом месте.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





NAUTILUS® MIDI – METAL HALIDE

160



NAUTILUS® МАКСИ – металлогалогенный/ натриевый

161



NAUTILUS® MINI – галогенный

162



NAUTILUS® MIDI – галогенный или светодиодный

163



NAUTILUS® МАКСИ – компактные люминесцентные светильники

163



NAUTILUS® MIDI – METAL HALIDE




NAUTILUS® MIDI – это очень прочные, функциональные и изящные декоративные светильники. Они предлагают намного больше, чем просто элегантное освещение. Эти встраиваемые точечные светильники могут регулироваться и создают приятную атмосферу благодаря мощному свету и низкопрофильному дизайну.

Предназначены для архитектурного освещения и подсветки садов, фасадов и скульптур.

- Максимальная нагрузка: 1 500 кг

- Анодированный алюминиевый корпус, закаленное стекло. Поставляется с кабелем длиной 0,5 м
- Напрямую встроенный электронный блок питания POWERTRONIC® PTi подсоединен к светильнику поставляемым кабелем H 07 RN-F
- Встраиваются в землю
- Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- Совместимы с компактной лампой POWERBALL HCl®-TC, 35 или 70 Вт

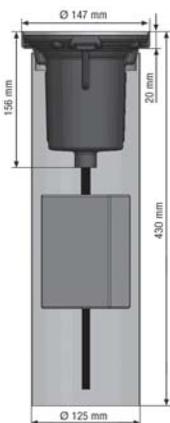

Напрямую встроенный электронный блок питания POWERTRONIC® PTi

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Наименование изделия

Код изделия



NAUTILUS® MIDI – METAL HALIDE

Наименование изделия	Код изделия	анод. алюминий	W	Beam angle	d (mm)	h (mm)	Packaging
NAUTILUS MIDI HCl-TC 35	4008321154552	анод. алюминий	35	15	147	430	4x1
NAUTILUS MIDI HCl-TC 35	4008321154590	анод. алюминий	35	30	147	430	4x1
NAUTILUS MIDI HCl-TC 70	4008321154637	анод. алюминий	70	15	147	430	4x1
NAUTILUS MIDI HCl-TC 70	4008321154651	анод. алюминий	70	30	147	430	4x1

Комплектующие для металлогалогенного светильника NAUTILUS® MIDI – METAL HALIDE

KIT SECU FIX NAUTILUS MIDI METAL HALIDE	4008321153470	10x2
---	---------------	------



NAUTILUS® МАКСИ – металлогалогенный/ натриевый



Эти светильники пригодны для наружного освещения и могут встраиваться в землю. Они придают особенную атмосферу скульптурам и фасадам.

Предназначены для архитектурного освещения и подсветки садов, фасадов и скульптур.

- Максимальная нагрузка: 2 000 кг
- Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- Анодированный алюминиевый корпус, закаленное стекло. Поставляется с кабелем H 07 RN-F длиной 1 м
- Блок питания встроен напрямую
- Встраиваются в землю
- Совместимы с лампами POWERBALL HCI®-TS, POWERSTAR HQI®-TS или VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®, 70 или 150 Вт



Наименование
изделия

Код
изделия

COLOR

W

d [mm]

h [mm]



NAUTILUS® МАКСИ – металлогалогенный/ натриевый

Наименование изделия	Код изделия	анод. алюминий	W	d [mm]	h [mm]	монтаж
NAUTILUS Макси HCI-TS 70	4008321154712	анод. алюминий	70	260	371	1x1
NAUTILUS Макси HCI-TS 150	4008321154750	анод. алюминий	150	260	371	1x1






NAUTILUS® MINI – галогенный



Будущее наружного освещения – это светильники, встраиваемые в землю, стену или потолок. Серией светильников NAUTILUS® компания OSRAM представляет элегантные и безопасные решения для подсветки. Галогенные светильники NAUTILUS® MINI идеальны для экономии пространства и придания современности внутри и снаружи Вашего дома. Предназначены для архитектурного освещения и подсветки садов, фасадов и скульптур.

- Анодированный алюминиевый корпус
- Специальное закаленное стекло для повышения ударопрочности
- Максимальная нагрузка: 1 000 кг
- Блоки питания HALOTRONIC® для внутреннего освещения, ET 70 или ET 105E для наружного освещения
- Поставляются с кабелем H 07 RN-F 2 длиной 1 м
- Встраиваются в землю
- Совместимы с лампами MINISTAR® или DECOSTAR®

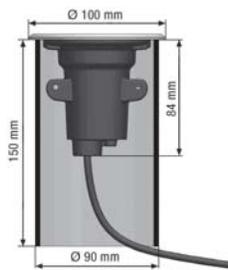

Наименование изделия


Код изделия



NAUTILUS® MINI – галогенный

NAUTILUS MINI INC	4008321 154392	анод. алюминиевый	20	30	GY6.35	100	150	4x1
NAUTILUS MINI DR51 FIX	4008321 154415	анод. алюминиевый	20	10/38/60	GU5.3	100	150	4x1

Комплектующие для галогенного светильника NAUTILUS® MINI

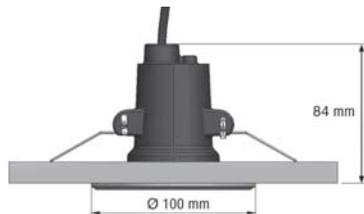

KIT WALL FIX



KIT SECU FIX

Наименование изделия

Код изделия



Accessories for NAUTILUS® MINI – HALOGEN

Комплект для настенного монтажа NAUTILUS MINI HALO	4008321 153432		100	84	10x1
Комплект SECU FIX NAUTILUS MINI HALO	4008321 153456		100	84	10x1
ET 70/230-240/12 E	4008321 154873		70		4x1
ET 105/230-240/12 E	4008321 154897		105		4x1
Комплект резиновых деталей (80 мл)	4008321 153418				10x1

**NAUTILUS® MIDI – галогенный или светод.**


Они необычны, элегантны и невероятно функциональны. Они предлагают намного больше, чем просто элегантное освещение. Эти декоративные светильники предлагают намного больше, чем просто элегантное освещение. Предназначены для архитектурного освещения и подсветки садов, фасадов и скульптур.

- Анодированный алюминиевый корпус

- Специальное закаленное стекло для повышения ударопрочности
- Максимальная нагрузка: 1 500 кг
- Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- Поставляется с кабелем H 07 RN-F длиной 1 м
- Совместимы с лампами DECOSTAR® 51, светодиодных моделей DRAGONSTAR® 500
- Встраиваются в землю



KIT SECU FIX

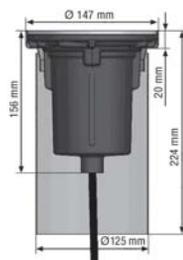**Наименование изделия****Код изделия****NAUTILUS® MIDI**

Наименование изделия	Код изделия	анод. алюминиевый	W	Beam angle	d (mm)	h (mm)	Quantity
NAUTILUS MIDI DR 51 INC DECOSTAR 51	4008321154439	анод. алюминиевый	50	10,24,38,60	147	224	4x1
NAUTILUS MIDI DR 51 INC DRAGONSTAR 500	4008321154439	анод. алюминиевый	2.8	10	147	224	10x1

Комплектующие для NAUTILUS® MIDI

Комплект SECU FIX NAUTILUS MIDI	4008321153470						10x1
---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	------

**Компактные люминесц. светильники NAUTILUS® МАКСИ**

Мягкий свет впечатляющей мощности! Эти светильники пригодны для наружного освещения и могут встраиваться в землю. Отличаясь повышенной светоотдачей, они придают особенную атмосферу скульптурам и фасадам.

Предназначены для архитектурного освещения и подсветки садов, фасадов и скульптур.

- Повышенная ударопрочность
- Максимальный вес: 2 000 кг
- Оборудованы QUICKTRONIC® QT-T/E 70 Вт
- Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- Анодированный алюминиевый корпус, закаленное стекло.
- Поставляется с кабелем H 07 RN-F длиной 1 м
- Встраиваются в землю
- Совместимы с лампами OSRAM DULUX® T/E 70 Вт

**Наименование изделия****Код изделия****Компактные люминесцентные светильники NAUTILUS® МАКСИ**

NAUTILUS Maxi DULUX-T/E 70	4008321154347	анод. алюминиевый	70	260	371	1x1
----------------------------	---------------	-------------------	----	-----	-----	-----

Накладные СВЕТИЛЬНИКИ.

Когда на улице становится темно...

Накладные лампы OSRAM для наружного освещения достаточно экономичны и выполнены в классическом стиле. Вне зависимости от места установки – на балконе, в гараже или под навесом для автомобиля – эти лампы безопасны и надёжны при любых погодных условиях.





LUMILUX BRIK® EL

166



OSRAM DULUX BRIK® EL

167



OSRAM DULUX BRIK®

167






LUMILUX BRIK® EL

LUMILUX BRIK® EL – это экономичный светильник для стационарного монтажа в помещениях с повышенной влажностью комплектуется прозрачной защитной крышкой и используется для внутреннего и наружного освещения.




- Изящный брызгозащищённый настенный и потолочный линейный светильник для помещений с повышенной влажностью
- С электронным ПРА
- С призматическим рассеивателем для мягкого неслепящего света
- Стационарный монтаж
- Комплектуется люминесцентной лампой LUMILUX® T5 840

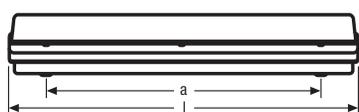

Классификация по DIN 5040: B21

КПД светильника $\eta_{LB} = 0,69$



Наименование изделия

Код изделия




LUMILUX BRIK® EL



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting	Light fixture icon
72181	4050300440880	серый	8	330	42	58	260	4x1
72185	4050300440903	серый	13	560	42	58	400	4x1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

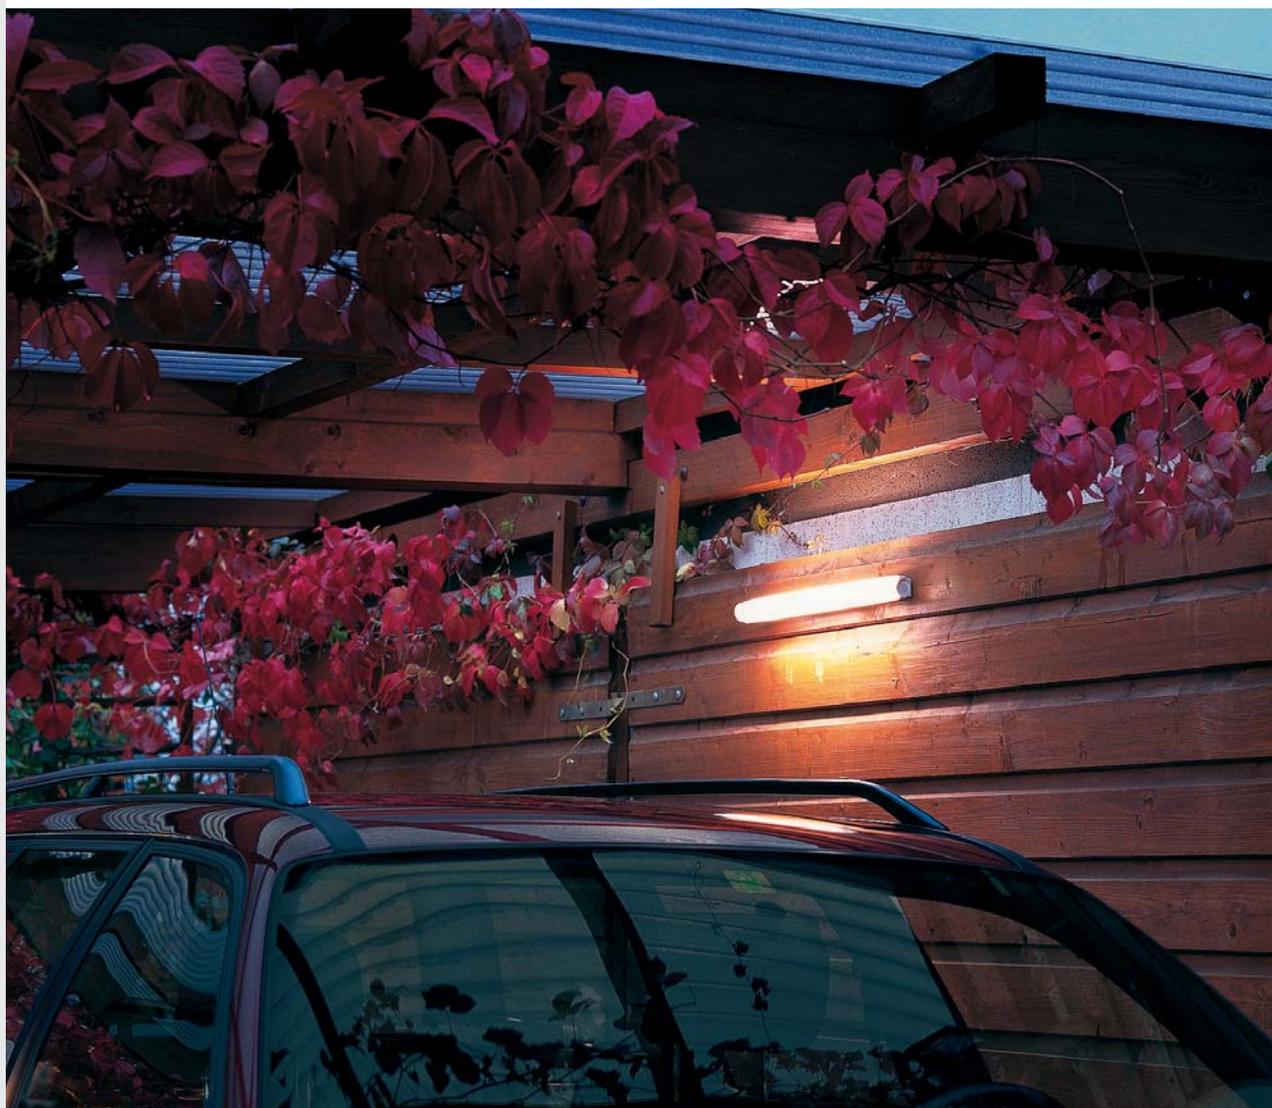





OSRAM DULUX BRIK® EL

OSRAM DULUX BRIK® EL – этот экономичный, малогабаритный светильник для помещений с повышенной влажностью оснащается прозрачной крышкой, защищающей лампу от пыли, брызг и дождя.

- Компактный брызгозащищённый осветительный прибор для внутреннего и наружного освещения



- С электронным ПРА OSRAM DULUXTRONIC®, со встроенным патроном для лампы
- С призматическим рассеивателем для мягкого неслепящего света
- Стационарный монтаж
- Комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S/E 840

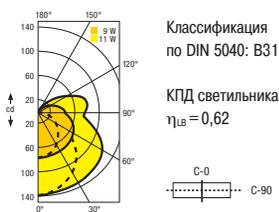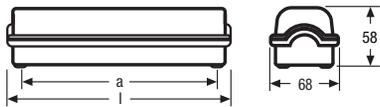

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX BRIK® EL





Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Mounting	Packaging
74121	4050300440927	серый	9	224	68	58	200	4x1
74125	4050300440941	серый	11	294	68	58	270	4x1

OSRAM DULUX BRIK®

OSRAM DULUX BRIK® – этот экономичный миниатюрный светильник для стационарного монтажа в помещениях с повышенной влажностью комплектуется прозрачной защитной крышкой и используется для внутреннего и наружного освещения.

- Компактный брызгозащищённый светильник для внутреннего и наружного использования

- Рассеиватель со специальной поверхностью для приятного неслепящего света
- Стационарный монтаж
- Комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S 840

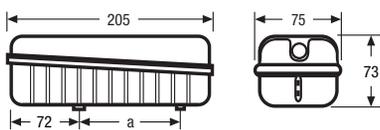

Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX BRIK®

Наименование изделия	Код изделия	COLOR	W	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Mounting	Packaging
73036	4050300315966	серый	9	205	75	73	102	4x1
73036	4050300315980	черный	9	205	75	73	102	4x1



Foto: IKEA

Потребители.

Семейство DOT-it®	176
Mood Light	192
Фонари	202
Карманные фонари	208
Светильники для наружного, садового освещения и кемпинговые фонари	224



DOT-it® – лидер продаж стал еще привлекательнее.


История системы освещения DOT-it® – это история успеха. После своего появления на рынке в марте 2006 года данная система универсального освещения с использованием светодиодной технологии быстро стала лидером продаж: свежая и яркая, эта система отлично подходит для привлечения широкой целевой группы потребителей благодаря широким возможностям и лёгкому управлению за счет работы от батареек.

С момента своего появления система DOT-it® была значительно усовершенствована: замена батареек стала проще, а монтаж более вариативным с использованием клейкой ленты, магнитной полоски и липучки. Кроме того, система DOT-it® теперь представлена модификацией DOT-it® LINEAR для оптимальной подсветки поверхностей, а также DOT-it® VARIO для управляемого освещения. Система DOT-it® waterproof с водостойким резиновым корпусом представляет собой по-настоящему универсальную систему освещения. На сегодняшний день сформировалось целое семейство DOT-it®, которое может предложить нужное решение для любых целей. Среди многочисленных новых цветов, предлагаемых на выбор, наиболее часто продаваемым стал серебристый, а белый и хромированный скоро станут новыми лидерами продаж.

Покажите DOT-it® в правильном свете — и Вы увидите, что эта гениальная идея продается сама собой! Наша рекламная кампания восхищает своими яркими решениями и креативным представлением преимуществ продукта, и привлекает, прежде всего, более молодую, ориентированную на новые продукты, группу покупателей. Ваши рекламные мероприятия в точке продаж с использованием листовок, папок, вторичного размещения популярных продуктов и многочисленных акций на основе концепции „магазин в магазине“ фирма OSRAM поддерживает современным рекламным роликом, плакатами 18/1 в формате DIY, модными объявлениями в средствах массовой информации, рассчитанных на различные целевые группы, а на собственном промо-сайте, посвященном этой продукции.

И самая приятная новость: история успеха продолжится, так как в семействе DOT-it® в 2008 года снова будет прибавление. Уже сейчас Вы можете обеспечить значительное увеличение прибыли благодаря стратегически продуманному сбыту продукции в правильно выбранном месте.



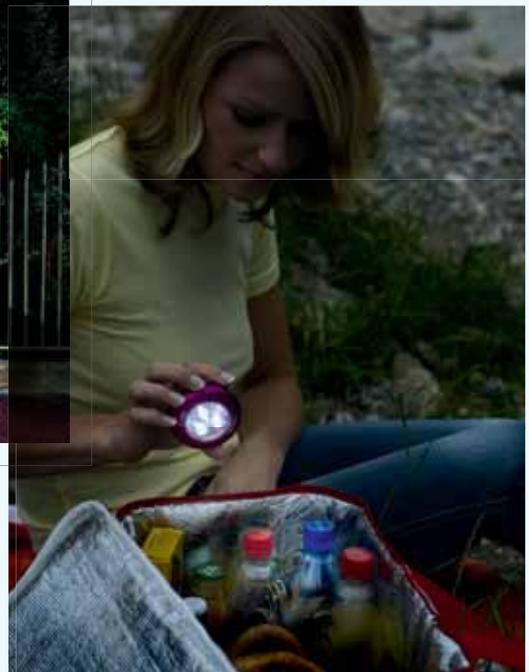



MOOD LIGHT™ – вперёд к новым успехам!

Пусть Ваши чувства создают дизайн интерьера – легко, непринужденно и свободно! Свет – это намного больше, чем просто освещение. Яркий свет бодрит, цветной свет снимает напряжение и положительно влияет на настроение. К этому добавляются различные цвета, воздействующие на оттенки настроения.

Реализация инновационных и вдохновляющих светотехнических идей с использованием светодиодов в новом сегменте MOOD LIGHT™ в области интерьерного и декоративного освещения помогает раскрыть свою индивидуальность и создать приятную атмосферу помещения.

Стимулирующий красный цвет, успокаивающий синий или тонизирующий зелёный — неповторимые, декоративные световые скульптуры из ассортимента OSRAM MOOD LIGHT™ легко и просто создают необходимую обстановку и хорошее настроение как дома, так и в ресторане, баре или кафе. С их помощью можно эффектно осветить стол, книжную полку или пол и индивидуально отрегулировать освещение в зависимости от цветового решения: от одноцветного до плавных цветовых переходов.

Новые светильники OSRAM помогут создать приятную и уютную атмосферу. Благодаря разнообразным световым эффектам креативные идеи OSRAM позволят создать хорошее настроение на любой вечеринке, устроить «бар» у себя дома или превратить сад в райский уголок.

OSRAM Displays — увидеть, удивиться, проверить и купить.

Как бы ни были высоки шансы на успех инновационных групп изделий OSRAM, извлечь материальную прибыль из них можно, только выбрав правильную стратегию сбыта. Поэтому старайтесь целенаправленно обращать внимание покупателей на впечатляющую продукцию OSRAM!

С этой целью OSRAM предлагает использование рекламных мониторов всех существующих на рынке размеров, которые устанавливаются в проходах, на кассе или за прилавком, т.е там, где их невозможно не заметить. Над монитором размещается яркий плакат, который уже издалека притягивает взгляды потребителей. Разнообразие и эффективность продукции OSRAM наглядно демонстрируется на боковых секциях мониторов.

Рекламные мониторы в течение всего года привлекают покупателей сезонными и тематическими рекламными роликами и являются интересным решением продуктового мерчендайзинга, что побуждает покупателя к спонтанным покупкам.





Семейство DOT-it®.

Креативность, функциональность и успех
у клиента — универсальное воплощение
гениальности.

Ничто не накладывает на современный стиль жизни больший отпечаток, чем стремление к спонтанности и индивидуальности. Это и является объяснением популярности небольших, разноцветных и впечатляюще разнообразных светодиодных светильников DOT-it®. Будь то исполнение CLASSIC или LINEAR — благодаря работе от батареи и возможностям практичного монтажа с использованием клейкой ленты, магнитной полоски или липучки, светильники DOT-it® могут легко устанавливаться именно там, где это необходимо..





DOT-it® CLASSIC

180



DOT-it® LINEAR

181



DOT-it® VARIO

182



DOT-it® LINEAR VARIO

182



DOT-it® waterproof

183




LED TRACER

184



LED KEY CHAIN

184



LED LITE + WRITE

185



LED PEN FLUO®

185



LED MULTIFUNCTION

186



MAGNI LED

187



HALOMAX®-S
лупа для чтения

187



LUNETTA® LED GLOBE

188



LUNETTA® LED

188



LUNETTA® LED COLORMIX

189



LEDBUG®

190




DOT-it® CLASSIC



DOT-it® CLASSIC – универсальное воплощение гениальности. С помощью прилагаемой клейкой ленты, крючка, магнита или липучки данный универсальный светильник можно установить именно там, где это необходимо. Благодаря байонетному разъему замена батарей стала теперь более простой и быстрой, при этом не требуются какие-либо приспособления. У кровати – как ночник, в автомобиле – как светильник для чтения, на школьных ранцах – как элемент безопасности, в качестве аксессуара на одежде, в гараже, в кладовке, в палатке, на чердаке, в платяном шкафу, на складе... Везде, где нужен свет, у DOT-it® CLASSIC есть своё решение.

- 3 СИД с очень мощным светом
- Крепление с помощью клейкой ленты, липучки, крючка или магнита
- 3 сменных батареи MICRO, 1,5 В (AAA)
- Байонетное соединение для удобной замены батарей
- Ресурс батареи до 100 часов



Черный



Синий



Красный

Цвета розовый и зеленый поставляются на заказ.

Наименование изделия

Код изделия



DOT-it® CLASSIC

LED

80142	4008321930491	платиновый	0,23	–	–	23	67	3	6x1
80143	4008321930521	черный	0,23	–	–	23	67	3	6x1
80144	4008321930583	синий	0,23	–	–	23	67	3	6x1
80145	4008321930613	розовый	0,23	–	–	23	67	3	6x1
80146	4008321930644	красный	0,23	–	–	23	67	3	6x1
80147	4008321930675	зеленый	0,23	–	–	23	67	3	6x1
501606EU (комплект для стойки*)	4008321932761			250	180	127			12x1

* В комплект для стойки входят: 2 × черный, 2 × синий, 6 × платиновый, 2 × красный





DOT-it® LINEAR



DOT-it® LINEAR




DOT-it® LINEAR



Сделаны по тому же принципу, что и у DOT-it® CLASSIC, однако, линейное расположение светодиодов в DOT-it® LINEAR обеспечивает более широкое светораспределение и, тем самым, предлагает новые области применения мобильного источника света.

- 3 СИД с очень мощным светом
- Крепление с помощью клейкой ленты, липучки или магнита
- 3 сменных батареи MICRO, 1,5 В (AAA)
- Байонетное соединение для удобной замены батарей
- Ресурс батареи до 100 часов

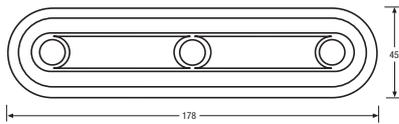

Черный



Красный



Оранжевый



Синий

Цвет розовый поставляется на заказ.



Наименование изделия

Код изделия



DOT-it® LINEAR

LED

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Light distribution	Packaging
80130	4008321193568	платиновый	0,23	178	45	24	—	3	6x1
80131	4008321193599	черный	0,23	178	45	24	—	3	6x1
80132	4008321193629	красный	0,23	178	45	24	—	3	6x1
80133	4008321193650	оранжевый	0,23	178	45	24	—	3	6x1
80134	4008321193711	синий	0,23	178	45	24	—	3	6x1
80137	4008321197160	розовый	0,23	178	45	24	—	3	6x1
501518EU (комплект для стойки*)	4008321916174			251	189	259			12x1

* В комплект для стойки входят: 2 × черный, 2 × синий, 2 × красный, 6 × платиновый




DOT-it® VARIO¹⁾



DOT-it® VARIO – инновационный светильник с функцией нажатия для точно направленного света и возможностью вращения на 360°. Простой поворот отражателя определяет, в какую сторону будет направлен яркий свет от светодиода. Штыковой затвор обеспечивает простую замену батарей. Удобные средства крепления на задней стороне: благодаря магниту, клейкой ленте или липучке светильник просто крепится в любом положении. Идеально подходит для точечного освещения.

- Головка отражателя вращается на 360° и наклоняется для точного направления света
- 3 СИД с очень мощным светом
- Крепление с помощью клейкой ленты, липучки или магнита
- 3 сменных батареи MICRO, 1,5 В (AAA)
- Байонетное соединение для удобной замены батарей
- Ресурс батареи до 100 часов



Черный



Холодный белый

Наименование изделия

Код изделия



DOT-it® VARIO

LED

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Монтаж	Упаковка
80160	4008321930705	платиновый	0,23	–	–	40	77	3	6x1
80161	4008321930736	черный	0,23	–	–	40	77	3	6x1
80162	4008321930767	холодный белый	0,23	–	–	40	77	3	6x1
501596EU (комплект для стойки*)	4008321932730								10x1

* В комплект для стойки входят: 4 × платиновый, 3 × черный, 3 × холодный белый




DOT-it® LINEAR VARIO¹⁾



DOT-it® LINEAR VARIO с двунаправленным светом от светодиодов с линейным расположением отлично подходит для освещения больших площадей. Отражатель с возможностью вращения в двух направлениях обеспечивает очень точный луч света. Включение выполняется простым нажатием датчика. Батареи заменяются очень просто и без проблем благодаря штыковому затвору. Удобные средства крепления на задней стороне: с помощью магнита, клейкой ленты или липучки светильник просто крепится в любом положении.

- Поворотная головка отражателя для точного направления света
- Включение/выключение посредством датчика касания
- 3 СИД с очень мощным светом
- Крепление с помощью клейкой ленты, липучки или магнита
- Включая 3 сменных батареи MICRO, 1,5 В (AAA)
- Байонетное соединение для удобной замены батарей
- Ресурс батареи до 100 часов

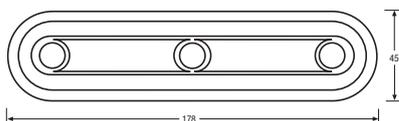

Черный



Холодный белый

Наименование изделия

Код изделия



DOT-it® LINEAR VARIO

LED

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Монтаж	Упаковка
80168	4008321930828	платиновый	0,23	178	45	29	3	6x1
80169	4008321930859	черный	0,23	178	45	29	3	6x1
80170	4008321930880	холодн. белый	0,23	178	45	29	3	6x1
501597EU (комплект для стойки*)	4008321932716							12x1

* В комплект для стойки входят: по 4 для каждого цвета



DOT-it® VARIO



DOT-it® LINEAR VARIO



DOT-it® waterproof




DOT-it® waterproof¹⁾



Система DOT-it® waterproof с водостойким резиновым корпусом представляет собой по-настоящему универсальную систему освещения. Она подходит не только для использования дома в ванной комнате или бассейне, но также является отличным спутником в дороге и, прежде всего, во время активного отдыха на природе, будь то кемпинг, парусный спорт или катание на лыжах. Светодиодный светильник с разнообразными возможностями применения также может плавать в воде!

- Полностью водонепроницаемый – работает на глубине до 2 м
- Плавающий
- Прочный, надежный резиновый корпус
- 3 СИД с очень мощным светом
- Крепление с помощью магнита, липучки и двухсторонней резиновой присоске при установке под водой
- Включая 3 сменных батареи MICRO, 1,5 В (AAA)
- Байонетное соединение для удобной замены батарей



Зеленый



Белый



Голубой



Наименование изделия

DOT-it® waterproof

Код изделия

LED



Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Beam	Mounting
80175	4008321930910	зеленый	0,23	–	–	24	70	3	6x1
80176	4008321930941	желтый	0,23	–	–	24	70	3	6x1
80177	4008321930972	белый	0,23	–	–	24	70	3	6x1
80179	4008321931030	голубой	0,23	–	–	24	70	3	6x1
501595EU (комплект для стойки*)	4008321933225			250	179	186			12x1

* В комплект для стойки входят: по 3 для каждого цвета

¹⁾ В процессе разработки




LED TRACER



Изделия с СИД компании OSRAM всегда отличаются привлекательным дизайном и соответствием современному уровню развития технологий. Малое потребление энергии применяемых светодиодов способствует долгому ресурсу батарей. Срок службы самих СИД при использовании в обычных условиях очень высок.

- Точечный свет за счёт надеваемой линзы
- Петля для связки ключей
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В LR 3 AAA

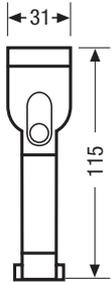

Наименование изделия

Код изделия



LED TRACER

LED

46446-01

4050300778006

серебристый /синий

115

31

6x1

501329EU (комплект для стойки)

4050300808628

28x1




LED KEY CHAIN



Изделия с СИД компании OSRAM всегда отличаются привлекательным дизайном и соответствием современному уровню развития технологий. Малое потребление энергии применяемых светодиодов способствует долгому ресурсу батарей. Срок службы самих СИД при использовании в обычных условиях очень высок.

- Короткая цепочка с карабином для подвешивания связки ключей
- В комплект входит миниатюрный элемент питания
- Работа от миниатюрной батареи: 2 × 3 В CR 2025



Наименование изделия

Код изделия



LED KEY CHAIN

LED

46447-01

4050300777979

серебристый /синий

50

26

14

6x1

501328EU (комплект для стойки)

4050300972053

40x1




LED LITE + WRITE



Изделия с СИД компании OSRAM всегда отличаются привлекательным дизайном и соответствием современному уровню развития технологий. Малое потребление энергии применяемых светодиодов способствует долгому ресурсу батарей.

Срок службы самих СИД при использовании в обычных условиях очень высок.

- Шариковая ручка со встроенным светодиодом
- Высококачественный металлический корпус
- Белый светодиод в головке
- В комплект входит миниатюрный элемент питания
- Работа от миниатюрной батареи: 3 × LR 44



Наименование изделия

Код изделия

FARBE

l [mm]

d [mm]



LED LITE + WRITE

LED

46448-01

4050300789576

серебристый 136

11

6x1




LED PEN FLUO®



Изделия с СИД компании OSRAM всегда отличаются привлекательным дизайном и соответствием современному уровню развития технологий. Малое потребление энергии применяемых светодиодов способствует долгому ресурсу батарей.

Срок службы самих СИД при использовании в обычных условиях очень высок.

- Светодиод голубого свечения освещает прозрачный корпус шариковой ручки и позволяет писать в абсолютной темноте
- Светодиодный мини-светильник при откручивании средней части
- Оснащается светодиодом голубого свечения
- В комплект входит миниатюрный элемент питания
- Работа от миниатюрной батареи: 3 × LR 44



Наименование изделия

Код изделия

FARBE

l [mm]

d [mm]



LED PEN FLUO®

LED

46445-01

4050300946115

серебристый 143

16

6x1




LED MULTIFUNCTION



LED MULTIFUNCTION – светодиодный карманный фонарь универсального применения с практичным зажимом-держателем. Выдвижной гибкий кронштейн и поворотная головка светильника позволяют достичь оптимальной ориентации света в небольшом пространстве благодаря чему ему можно найти множество применений, например, использовать в качестве светильника для чтения.

- Выдвижной гибкий кронштейн
- Поворотная головка светильника
- В комплект входит миниатюрный элемент питания
- Работа от миниатюрной батареи: 2 × CR 2016



Наименование изделия

Код изделия



LED MULTIFUNCTION

LED

46482-01

4008321040237

серебристый /синий

153

27

15

6x1





MAGNI LED



MAGNI LED




MAGNI LED¹⁾



MAGNI LED – это лупа для чтения в элегантном исполнении под алюминий с 2 светодиодами, эргономичной ручкой и прочной увеличительной линзой.

- Оснащается 2 светодиодами OSRAM POWER TOPLED®
- Коэффициент увеличения 2,5
- Питание от 3 × AAA-батарей

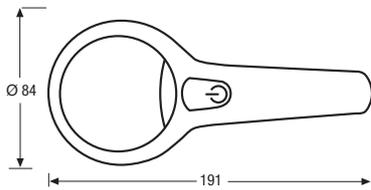

Наименование изделия

Код изделия



MAGNI LED

LED

Наименование изделия	Код изделия	цвет	длина [mm]	ширина [mm]	высота [mm]	светодиод	упаковка
46456-01 6x1	4008321918499	серебристый /синий	191	84	23		2
501584EU (комплект для стойки)	4008321924308	серебристый	237	149	252		10x1




Лупа для чтения HALOMAX®-S



HALOMAX®-S представляет собой лупу для чтения с эргономичными формой и встроенной галогенной лампой.

- Переключатель света расположен удобно под большой палец для левшей и правшей
- Качественная линза из стекла с антиабразивным покрытием диаметром 7 см и коэффициентом увеличения 2,5
- Комплектуется галогенной лампой MINIWATT® 6406330
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA

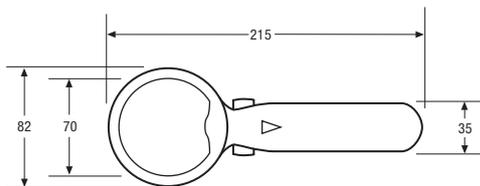

Наименование изделия

Код изделия



HALOMAX®-S LESELUPE

LED

Наименование изделия	Код изделия	цвет	длина [mm]	ширина [mm]	высота [mm]	светодиод	упаковка
46461	4050300169729	серебристый	215	82	25	–	6x1
46461-01 (блистер)	4050300625652	серебристый	215	82	25	–	6x1
501362EU (комплект для стойки)	4008321035141				55		20x1

¹⁾ В процессе разработки




LUNETTA® LED GLOBE



LUNETTA® LED GLOBE – это ночник оснащенный плоским штекером евростандарта. Управление светильником осуществляется при помощи датчика в зависимости от степени освещенности. Призматический рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.

- Датчик освещённости для автоматического включения/ выключения
- Призматический рассеиватель для равномерного распределения света
- Лунный мотив на рассеивателе
- Оснащается желтым светодиодом



Наименование изделия

Код изделия



LUNETTA® LED GLOBE

LED

47020

4008321049490

серебристый 0,4

71

45

20x1




LUNETTA® LED



LUNETTA® LED – светильник для ориентирования, оснащенный плоским штекером евростандарта. Управление светильником осуществляется с помощью датчика в зависимости от степени освещенности, а вращающаяся на 360° головка светильника позволяет добиться оптимального направления луча света. Призматический рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.

- Датчик освещённости для автоматического включения/ выключения
- Головка светильника поворачивается на 360°
- Призматический рассеиватель для равномерного распределения света
- Оснащается желтым светодиодом

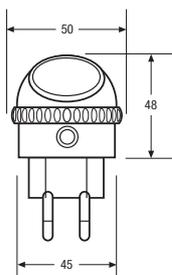

Наименование изделия

Код изделия



LUNETTA® LED

LED

47000-01

4050300952505

белый 0,4

48

53

20x1




LUNETTA® LED COLORMIX



LUNETTA® LED COLORMIX – это светильник для ориентирования, оснащенный плоским штекером евростандарта. Управление светильником осуществляется с помощью датчика в зависимости от степени освещенности, а вращающаяся на 360° головка светильника позволяет добиться оптимального направления луча света. Призматический рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.

- Датчик освещённости для автоматического включения/выключения

- Головка светильника поворачивается на 360°
- Призматический рассеиватель для равномерного распределения света
- Микропереключатель в корпусе для выбора предварительно настроенных цветов
- В автоматическом режиме происходит плавная смена предварительных цветов
- Оснащается светодиодом со сменой цвета



Наименование изделия

LUNETTA® LED COLORMIX

47010

Код изделия

LED

4008321053855

FARBE

серебристый 0,9

W

86

I
[mm]

10x1



10x1




LEDBUG®



Компания OSRAM разработала легко устанавливаемый светильник LEDBUG®, чтобы сделать возможным освещение платяных шкафов без использования электропроводки. Благодаря кнопочному выключателю светильник может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении для освещения платяных, навесных и кухонных шкафов, выдвижных ящиков и т.п.

Светильник LEDBUG® автоматически включается при открытии двери, а функция таймера отключения, настроенная на 30 секунд, позволяет экономить электроэнергию. LEDBUG® – это оптимальное решение без прокладки дополнительной электропроводки.

- Автоматический светодиодный светильник для платяных, навесных и кухонных шкафов, выдвижных ящиков и т.п.
- 3 ярких светодиода для линейного светораспределения
- Таймер отключения освещения, настроенный на 30 секунд
- Комплектуется 3 x AAA-батареями
- Кнопочный выключатель
- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхностям с помощью клейкой ленты или шурупов (в комплекте)

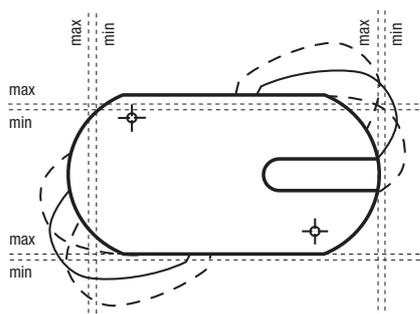

Наименование изделия

Код изделия



LEDBUG®

LED

80190

4008321914484

серебристый 0,23

106

65

27

6x1

501540EU (комплект для стойки)

4008321218292

синий

176

235

242

16x1



Mood Light.

Включайте и забудьте о серых буднях.


Вместе с ускоряющимся темпом жизни растёт и стремление создать оазис спокойствия и отдыха в своих четырёх стенах, такое место, где можно забыть о серых, напряженных буднях. С появлением новой линии Mood Light компания OSRAM следует этой тенденции: инновационные светильники с технологией Plug-&-Play как по мановению руки придают любому помещению непередаваемую атмосферу: романтическую или расслабляющую, прохладную и освежающую или солнечную и бодрящую.





LUXpod®

194

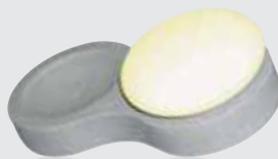

LED MOOD STONE®

195



YTIS®

196



LUNASOL®

197



MOODSPOT® LED

198



Светодиодные гирлянды

198



Светодиодные гирлянды

199

Светодиодные гирлянды –
со сменой цвета

199



Новогодние свечи

200



Оборудование

200/201





LUXpod®



С помощью декоративного подстаканника со встроенным светодиодным OSRAM окрашивает стекло в новый цвет и создаёт волшебное и неповторимое световое настроение на столе и за барной стойкой. Помогает успешному проведению вечеринок и приданию особой ноты ужину с друзьями. Подстаканник начинает светиться медленно сменяющимися оттенками цветов RGB, как только на нём оказывается бокал. Это продукт просто создан для тех, кто предпочитает оригинальный дизайн.

- Очень легкий: 42 г
- Ресурс батареи: 16–20 часов
- 2 миниатюрных элемента питания (CR2032) в комплекте
- Оснащается светодиодом со сменой цветов RGB



Хромированный



Белый

Наименование изделия

Код изделия



LUXpod®

LED

80149	4008321926487	хромированный	смена цветов**	10	90	8x1
80150	4008321199461	белый	смена цветов**	10	90	8x1
80155	4008321199560	бледно-жёлтый	смена цветов**	10	90	8x1
501585EU (комплект для стойки*)	4008321927996					16x1

* В комплект для стойки входят: 8 × хром, 4 × белый, 4 × светло-жёлтый

** Быстрая смена многообразия цветов





LED MOOD STONE®




LED MOOD STONE®



LED MOOD STONE® создаёт привлекательное, расслабляющее световое настроение с использованием светодиодных светильников сделанных в стиле речного камня. На светящемся корпусе светильников можно выбрать один из шести предварительно настроенных цветов или автоматический режим, что создаст неповторимую атмосферу там, где это необходимо. В автоматическом режиме предварительно настроенные цвета плавно сменяют друг друга. Зарядка светящихся тел выполняется на зарядном устройстве светло-серого цвета, после чего они могут работать без питания от сети в течение 8 часов.

- Все цвета диммируются
- Два режима работы: смена цветов или постоянный свет
- Выбор предварительно настроенных цветов с помощью микропереключателя
- В комплекте зарядное устройство для двух LED MOOD STONE®
- Продолжительность работы после зарядки ок. 8 часов
- Оснащается 6 светодиодами OSRAM MULTILED®
- Работа от аккумулятора, 4-блочной батареи: 4,8 В NiMH

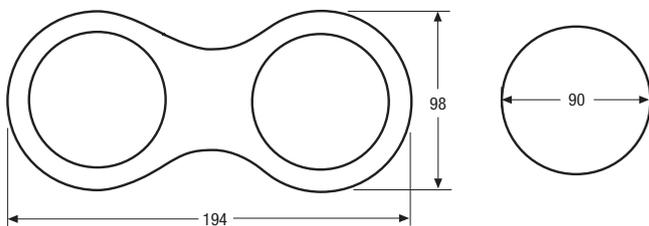

Наименование изделия

Код изделия

FARBBE



h (mm)

d (mm)



LED MOOD STONE®

LED

46444

4008321909046

светло-серый смена цветов*

40

90

6x1

* Быстрая смена многообразия цветов


**YTIS®**

YTIS® – это беспроводной стильный факельный светильник для универсального применения в интерьере или экстерьере. Может быть установлен в цветочный горшок, вазу или непосредственно на садовом участке, например, вокруг тентов или бассейнов.

Предлагаемые факелы OSRAM цвета шампанского поставляются с лучеобразными светодиодами 4 цветов: красного и оранжевого для тёплого, дружеского настроения, синего и белого для современной, динамичной атмосферы. Различные светильники позволяют смешивать и сочетать цвета светодиодов по выбору.

Для зарядки YTIS® можно приобрести отдельно зарядное устройство на 230 В.

- Беспроводной факельный светильник с 16 мощными лучеобразными светодиодами
- 4 цвета светодиодов на выбор: красный, оранжевый, синий или белый
- Продолжительность работы 5 часов
- Зарядное устройство заказывается отдельно
- Срок службы аккумуляторов 4 000 часов
- Питание от батарей: 8 × 1,2 В (AA)

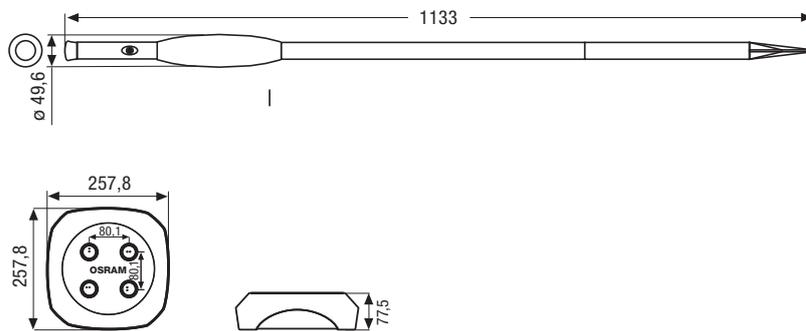

Наименование изделия



Код изделия



YTIS® **LED**

Наименование изделия	Код изделия	Цвет факела	Цвет светодиода	W	l [mm]	d [mm]	h [mm]	Упаковка
YTIS ROT	4008321149633	бледно-жёлтый	красный	1,6	48	48	1100	4x1
YTIS ORANGE	4008321149718	бледно-жёлтый	оранжевый	1,6	48	48	1100	4x1
YTIS BLAU	4008321149756	бледно-жёлтый	синий	1,6	48	48	1100	4x1
YTIS WEISS	4008321149732	бледно-жёлтый	белый	1,6	48	48	1100	4x1
YTIS BASIS*	4008321149961	бледно-жёлтый			78	258	258	4x1

* Заказывается отдельно

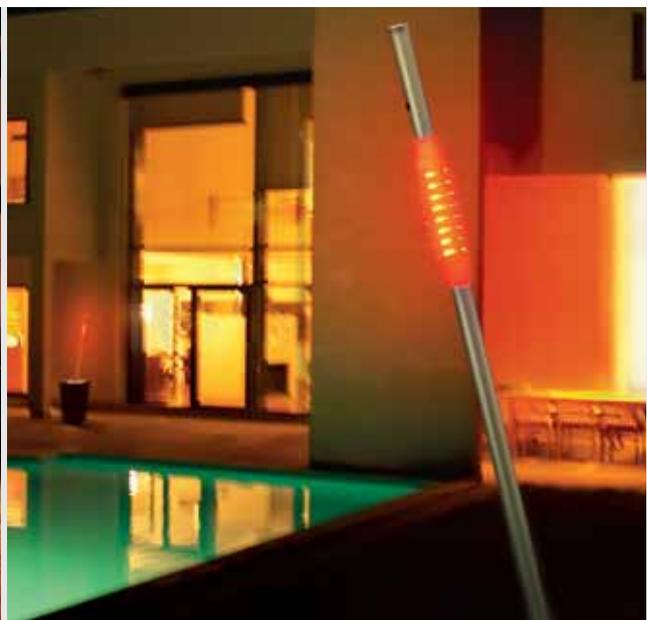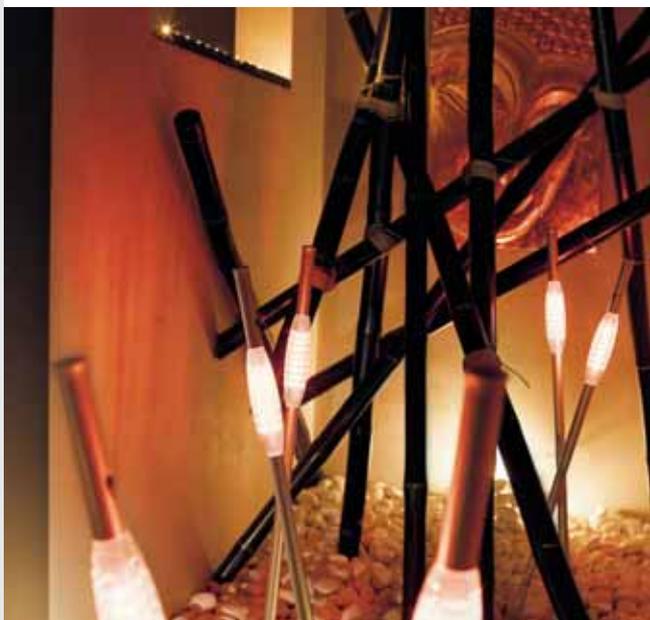



LUNASOL®




LUNASOL®

© Jean HAUESSER

**LUNASOL®**

Современный эффектный светильник предназначен для освещения пляжных зонтов летними вечерами. Благодаря мягкому, рассеянному свету и создающим настроение цветам LUNASOL® творит чудеса с окружающим пространством. Это единственный в своём роде и надёжный с точки зрения безопасности светильник, который легко и просто устанавливается на стойке зонта диаметром от 20 до 80 мм и подходит для зонтов любого размера. LUNASOL® может обеспечивать направленное или рассеянное освещение, а благодаря красным, оранжевым или белым светодиодам является безопасной и стильной альтернативой обычным свечам.

- В комплекте 32 красных, оранжевых или белых светодиода
- С возможностью зарядки (продолжительность зарядки 3 часа, продолжительность работы 5 часов)
- Сенсорное управление
- Простота монтажа благодаря отсутствию проводов и разнообразным размерам зажимов

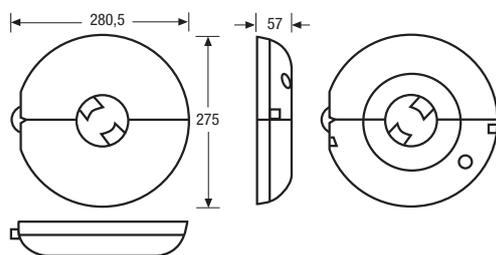

Наименование изделия

Код изделия

FARBE



W

l [mm]

b [mm]

h [mm]



LUNASOL®

LED

LUNASOL	4008321175847	бледно-жёлтый	белый	3,2	57	275	280,5	4x1
LUNASOL	4008321154323	бледно-жёлтый	красный	3,2	57	275	280,5	4x1
LUNASOL	4008321205124	бледно-жёлтый	оранжевый	3,2	57	275	280,5	4x1




MOODSPOT® LED

Готовый к подключению светильник MOODSPOT® LED оснащён светодиодом DECOSPOT® LED. Этот элегантный светильник прекрасно подходит для создания акцентирующей подсветки дома, в офисе или в магазине.

Благодаря изменению цветового настроения скульптуры и витрины приобретают особую притягательность.



- Головка светильника поворачивается на 270° и наклоняется на 90°
- Незначительное выделение тепла
- Отсутствие ИК- и УФ-излучения
- Готов к подключению посредством 2-метрового кабеля и плоского штекера евростандарта
- Встроенный выключатель
- Оснащён лампой со сменой цвета DECOSPOT® LED

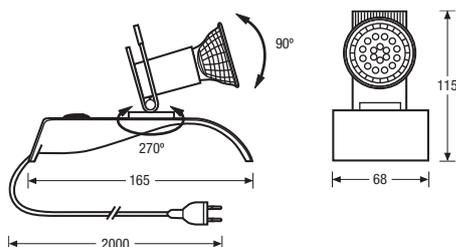

Наименование изделия

Код изделия



MOODSPOT® LED

LED

80010-10

4008321105974

черный

смена цветов*

0,6–0,7

165

68

115

4x1


* Быстрая смена множества цветов



Светодиодные гирлянды

Светодиодные гирлянды оснащаются двумя различными оттенками белого цвета и со светодиодами RGB. Варианты с холодным оттенком белого (CW) применяются преимущественно для установки вне помещений. Светодиоды тёплого оттенка белого света (WW) лучше подходят для использования в интерьере.

- Оснащается белыми ненемерцающими светодиодами
- С 40, 80, 120 или 320 СИД
- Расстояние между СИД – 0,15 м
- Трансформатор на 24 В с соединительным кабелем длиной 10 м, предназначенный для использования как внутри, так и вне помещений
- Прочные, долговечные, с низким потреблением энергии

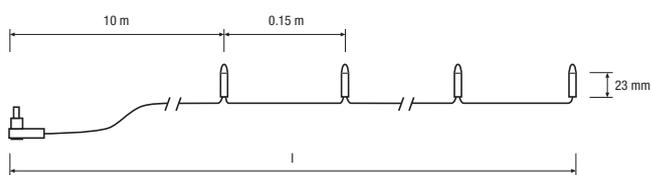

Наименование изделия

Код изделия



Светодиодные гирлянды холодного и тёплого оттенков белого цвета

LED

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	Оттенок	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]
LK 40 CW	4050300824062	черный	холодный белый	5	15850	40	6x1
LK 80 CW	4050300824086	черный	холодный белый	7	21850	80	6x1
LK 120 CW	4008321208385	черный	холодный белый	8	27700	120	6x1
LK 320 CW	4008321208408	черный	холодный белый	13	61500	320	6x1
LK 40 WW	4008321060907	черный	тёплый белый	5	15850	40	6x1
LK 80 WW	4008321060921	черный	тёплый белый	7	21850	80	6x1
LK 120 WW	4008321070937	черный	тёплый белый	8	27700	120	4x1
LK 320 WW	4008321208521	черный	тёплый белый	13	61500	320	4x1




Светодиодные гирлянды — цветные



Простота использования и наличие различных цветов: надёжные и экономичные многоцветные гирлянды из светодиодов OSRAM в любое время года создают необходимое настроение, будь то Хэллоуин, Новый год или вечеринка на летней террасе.

- Оснащаются немерцающими светодиодами
- 80 светодиодов

- Трансформатор на 24 В с соединительным кабелем длиной 10 м предназначен для использования как внутри, так и вне помещений
- Расстояние между СИД — 0,15 м
- Прочные, долговечные, с низким потреблением энергии
- Низкое выделение тепла: идеальны для подсветки деревьев и букетов

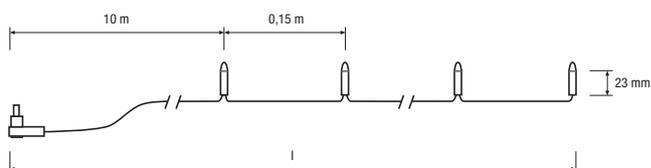

Наименование изделия

Код изделия



Светодиодные гирлянды — цветные

LED

Наименование изделия	Код изделия	ФОРМА	ЦВЕТ	W	l (mm)	LED	УПАКОВКА
LK 80 LED BLUE TR	4008321214126	прозрачный	синий	7	21850	80	6x1
LK 80 LED GREEN TR	4008321214089	прозрачный	зелёный	7	21850	80	6x1
LK 80 LED PINK TR	4008321214041	прозрачный	розовый	7	21850	80	6x1
LK 80 LED YELLOW BK	4008321208422	черный	золотисто-желтый	7	21850	80	6x1


Светодиодные гирлянды — со сменой цветов



Многообразие светодиодных гирлянд не знает границ, они предлагаются также со светодиодами RGB. Гирлянды со светодиодами, меняющими свой свет (СС), — яркое решение для любой вечеринки.

- Оснащаются немерцающими светодиодами RGB
- С 40, 80, 120 или 320 СИД

- Расстояние между СИД — 0,15 м
- Трансформатор на 24 В с соединительным кабелем длиной 10 м, предназначенный для использования вне помещений
- Низкое выделение тепла, идеальны для подсветки деревьев и букетов
- Прочные, долговечные, с низким потреблением энергии

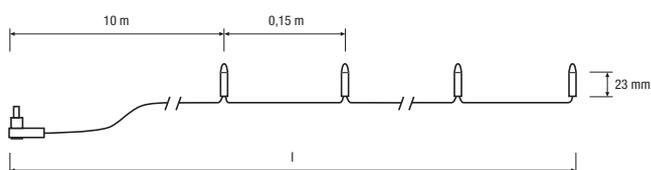

Наименование изделия

Код изделия



Светодиодные гирлянды — со сменой цветов

LED

Наименование изделия	Код изделия	ФОРМА	ЦВЕТ	W	l (mm)	LED	УПАКОВКА
LK 40 LED CC TR	4008321088413	прозрачный	смена цветов*	макс. 5	15850	40	6x1
LK 80 LED CC TR	4008321088437	прозрачный	смена цветов*	макс. 7	21850	80	6x1
LK 40 LED CC BK	4008321164131	черный	смена цветов*	макс. 5	15850	40	6x1
LK 80 LED CC BK	4008321164155	черный	смена цветов*	макс. 7	21850	80	6x1

* Быстрая смена цветов



Новогодние свечи



Рождественские гирлянды OSRAM создают настоящую атмосферу праздника в это темное время года. Лампы выполнены в форме традиционных рождественских свечей с прозрачным стержнем, напоминающим восковую свечу, и распространяют настоящую рождественскую радость как в доме, так и на улице.


- Проверенное качество OSRAM: долговечные и надёжные (подтверждено Немецким союзом электротехников)
- Составной сетевой штекер для удобства монтажа гирлянды
- Запасные лампы/свечи, уплотнительные кольца и запасные зажимы предоставляются в качестве комплектующих частей

СИК – для применения в помещениях:

- Общая длина гирлянды: 11 м
- Для новогодней ели высотой до 1,8 м
- Зажимы для крепления на вертикальной поверхности

САК – для применения вне помещений:

- Общая длина гирлянды: 17 м
- Для новогодней ели высотой до 3 м
- Зажимы для крепления на горизонтальной поверхности
- Водонепроницаемые лампы

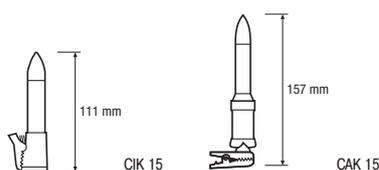

Наименование изделия

Код изделия



Рождественские свечи, для помещений, 15 ламп

СИК 15	4050300003344	темно-зелёный	тёплый белый	15x3	11	IP20	15	10x1
--------	---------------	---------------	--------------	------	----	------	----	------

Рождественские свечи для установки вне помещений, 15 ламп

САК 15	4050300003375	темно-зелёный	тёплый белый	15x7	17	IP43	15	5x1
--------	---------------	---------------	--------------	------	----	------	----	-----




Запасные зажимы/уплотнительные кольца



Эти комплектующие позволяют на протяжении долгого времени сохранять работоспособность высококачественных гирлянд.

Уплотнительное кольцо на стержне свечи служит для защиты свечи от дождя. В случае повреждения уплотнительного кольца необходимо срочно заменить его. Запасные зажимы служат для надёжного крепления гирлянды.

- Подходят для гирлянд с новогодними свечами (применение внутри и снаружи)
- Проверенное качество OSRAM: долговечные и надёжные (подтверждено Немецким союзом электротехников)
- Очень прочные



Наименование изделия

Код изделия



Запасные зажимы*

СИК/К-03 f r СИК 15	4050300018058	черный	50x3
САК/К-03 f r САК 15	4050300213774	черный	50x3

Уплотнительные кольца*

САК/D 2-05 f r САК 15	4050300018119	черный	50x5
-----------------------	---------------	--------	------

* Для использования с новогодними свечами



Запасные свечи и лампы



Еще одно средство для продления срока службы высококачественных гирлянд — запасные свечи. Перемычка в стержне свечи гарантирует работу остальных свечей при выходе одной из них из строя.

- Подходят для гирлянд с новогодними свечами (используются в помещениях и на улице)
- Проверенное качество OSRAM: долговечные и надёжные (подтверждено Немецким союзом электротехников)
- Очень прочные

Наименование изделия

Код изделия



W

V

h (mm)



Запасные свечи/лампы*

Наименование изделия	Код изделия	Цвет	W	V	h (mm)	Base	Size
СИК 15	4050300050423	тёплый белый	3	15	101	E10	20x2
СИК 15	4050300853147	тёплый белый	3	15	101	E10	60x10
САК 15	4050300050386	тёплый белый	7	15	107	E14	20x2
САК 15	4050300831411	тёплый белый	7	15	107	E14	72x10
САК 15	4008321903945	тёплый белый	7	15	107	E14	210x1

* Для использования с новогодними свечами

Настольные светильники.

Форма и функциональность.

Фонари в офисе, мастерской или на рабочем месте должны отвечать главному требованию: быть функциональными. Наряду с этим, в настоящее время в современном офисе и доме важную роль играют требования к дизайну. В широком ассортименте настольных светильников OSRAM всегда найдётся нужное решение для того или иного случая: от элегантных и мощных дизайнерских светильников для чтения с инновационной светодиодной технологией до экономичного рабочего светильника с энергосберегающими и особо долговечными компактными люминесцентными лампами.



Foto: IKEA



OSRAM DULUX® TABLE ECO 204



OSRAM DULUX® TABLE-S 204



OSRAM DULUX® TABLE EL 205



OSRAM DULUX® TABLE JET 205



OSRAM DULUX® BASE EL 206



LED TABLE STAR 206



COPILOT® 207





OSRAM DULUX® TABLE ECO



OSRAM DULUX® TABLE ECO – это высокотехнологичный одно-шарнирный настольный светильник с с возможностью плавной регулировки стойки.

- Плавная регулировка стойки светильника с помощью удобных шарниров без регулировочных винтов и наружных пружин

- Поворотная и наклоняемая головка светильника с дополнительной регулировкой защиты от ослепляющего света
- С плоским основанием или винтовым зажимом
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель (евростандарт)
- Комплектуется компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® EL 21 Вт



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® TABLE ECO

73176 (зажим)
73177 (основание)

4050300564005
4050300566641

серебристый 21
серебристый 21

–
–

–
–

–
–

4x1
4x1






OSRAM DULUX® TABLE-S



OSRAM DULUX® TABLE-S 11 Вт – это элегантные настольные светильники с поворотной и наклоняемой головкой.

- Функциональный светильник универсального применения для письменного стола и рабочего места
- Равномерная подсветка благодаря глубоко расположенному отражателю

- Полностью регулируемая стойка светильника
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель (евростандарт)
- Комплектуется OSRAM DULUX® S 11 Вт



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® TABLE-S

73061 (зажим)
73061 (зажим)
73065 (основание)
73065 (основание)

4050300008707
4050300008714
4050300015972
4050300015989

белый 11
черный 11
белый 11
черный 11

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4x1
4x1
4x1
4x1





OSRAM DULUX® TABLE EL

Настольный светильник OSRAM DULUX® TABLE EL благодаря своему функциональному дизайну и высокому комфорту освещения обеспечивает гибко регулируемое экономичное освещение для работы и чтения.

- Элегантный настольный светильник
- Компактная, полностью регулируемая головка светильника с защитой от ослепляющего света



- Полностью регулируемая стойка светильника с поворотной подставкой
- Двухтрубная стойка
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штепсель (евростандарт)
- Оснащается OSRAM DULUX® EL LONGLIFE 20 W



OSRAM DULUX® TABLE EL 20 W



Наименование изделия

OSRAM DULUX® TABLE EL

73174

Код изделия



4050300478357



серебристый 20 - - - 4x1





OSRAM DULUX® TABLE JET

OSRAM DULUX® TABLE JET – солидный настольный светильник из алюминия строгой формы с высоким комфортом освещения.

- Регулируемая 2-шарнирная стойка со встроенной пружиной
- Головка светильника с вращением и наклоном во все стороны



- Выключатель в головке осветителя
- Стойка осветителя вращается в элегантной подставке или в винтовом зажиме
- Готов к подключению: прозрачный сетевой провод (2 м) и плоский штепсель (евростандарт)
- Оснащается компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® EL LONGLIFE SHORT 20 Вт

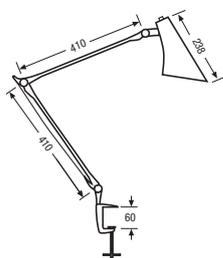

Наименование изделия

OSRAM DULUX® TABLE JET

73180 (зажим)

73180-47 (основание)

Код изделия

4050300867168

4050300867182



серебристый 20 - - - 4x1
серебристый 20 - - - 4x1




OSRAM DULUX® BASE EL

Торшер OSRAM DULUX® BASE EL благодаря своему функциональному дизайну и комфортности обеспечивает регулируемое экономичное освещение для работы и чтения.

- Элегантный торшер
- Компактная головка светильника с регулируемой защитой от ослепляющего света



- С долговечной компактной электронной люминесцентной лампой
- Регулируемая стойка с пружинным шарниром в трубке
- Одношарнирная стойка
- Готов к подключению: сетевой провод (2 м) и плоский штексель (евростандарт)
- Оснащается компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® EL LONGLIFE 20 W

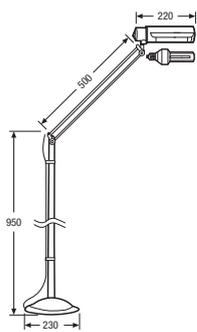

Наименование изделия

OSRAM DULUX® BASE EL

73172

Код изделия

4050300593999




серебристый 20 - - - 4x1



LED TABLE STAR

LED TABLE STAR – инновационная настольная лампа с высоко-мощным светодиодом. Благодаря светодиодной технологии светильник отличается совершенно новым дизайном головки светильника, так как небольшая габаритная высота светодиода позволяет обеспечить соответственно узкую конструкцию всего светильника.

- Функциональный дизайн
- Стойка светильника из анодированного алюминия
- Равномерное освещение
- С плоским основанием
- Готов к подключению: прозрачный сетевой провод (2 м) и плоский штексель (евростандарт)
- Комплектуется высоко-мощным светодиодом OSTAR®

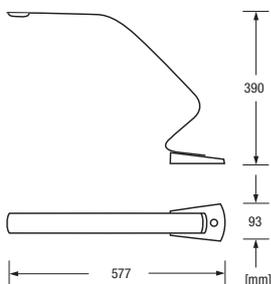

Наименование изделия

LED TABLE STAR

80201

Код изделия

4008321908506



белый/серебр. 8 580 95 390 2x1



COPILOT®



COPILOT® — это мобильный светильник для чтения с гибкой стойкой, головкой светильника, вращающейся на 360° с встроенным выключателем. Предназначен для использования дома, в легковых и коммерческих автомобилях, катерах, фургонах и жилых автомобилях. Галогенная лампа MINIWATT® обеспечивает великолепное освещение.

COPILOT®-K:


- Стойка длиной 10 см и опорой для стационарного монтажа
- Готов к подключению к бортовой сети в 12 В с монтажным набором

COPILOT®-M:

- Стойка длиной 20 см с штекером для питания от прикуривателя
- Готов к подключению к бортовой сети в 12 В

COPILOT®-L:

- Стойка длиной 50 см и опорой для стационарного монтажа
- Готов к подключению к бортовой сети в 12 В с монтажным набором
- С крепёжным зажимом для положения покоя
- Также поставляется для бортовой сети в 24 В

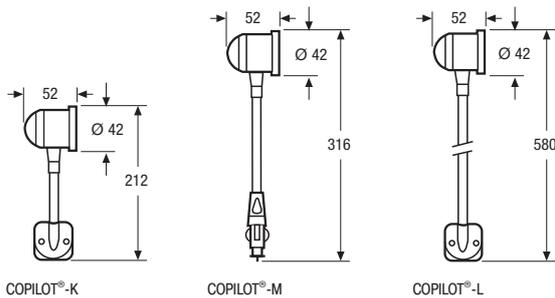

Наименование изделия

Код изделия

FARBE

W

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

V



COPILOT®

Наименование изделия	Код изделия	цвет	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	V	тип лампы
41508 (K)	4050300010632	черный	5	212	52	42	12	4x1
41510 (M)	4050300016856	черный	5	316	52	42	12	4x1
41509-12 (L)	4050300014050	черный	5	580	52	42	12	4x1
41509-24 (L-24)	4050300014067	черный	5	580	52	42	24	4x1

Карманные фонари.

Идеальные спутники.

В дороге или дома, для спорта или активного отдыха, или в качестве функционального помощника в быту: универсальные, надежные карманные фонари OSRAM отлично вписываются в современную жизнь благодаря своей современной технике и продуманным деталям. Оснащённые мощными светодиодами или галогенными, ксеноновыми, криптоновыми или люминесцентными лампами, карманные фонари OSRAM устанавливают новые масштабы в силе света. Фонари с возможностью диммирования, в мини- или макси-формате, с функцией световой сигнализации и сигналов Морзе.





POWER DRAGON I®

212



SHAKE-IT®

212



LED SILVER PERI™ I

213



LED SAVER LIGHT

213



LED HEADLAMP

214



LED WORKLIGHT

214



DYNAMO LED

215



POCKET DRAGON®

216



MINI XENON

217



**XENON SUPER/EXCELLENCE/
PREMIUM 217**



**STAR HALOGEN/
HALOGEN ACCU**

218



POWER HALOGEN Z2/Z3

219



MULTI HALOGEN

219



**MINI KRYPTON SI,
KRYPTON METAL SI**

220



KRYPTON POWER SI

220



OSRAM DULUX® MINI

221



MINI COMBI

221



**OSRAM DULUX® MOBIL/MOBIL
COMBI/MOBIL COMBI ACCU**

222




POWER DRAGON I®



POWER DRAGON I® – это высококлассный карманный фонарь с рифленным корпусом из алюминия под титан. Благодаря использованию инновационных высокомоощных светодиодов LED OSRAM Golden DRAGON® 1 W фонарь при небольшом потреблении мощности отличается очень ярким светом.

- Высококлассный алюминиевый корпус под титан
- Рифленая поверхность для надежного захвата
- С практичной сумкой
- Ресурс батареи ок. 15 часов
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON® 1 Вт
- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA

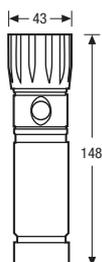

Наименование изделия

Код изделия



POWER DRAGON I®

LED

46454-01

4008321111500

титан

1

148

43

4,5

6x1




SHAKE-IT®



SHAKE-IT® – это карманный фонарь, заряжаемый при встряхивании. Фонарь светит 5 минут, если встряхивать его в течение 90 секунд. Светильник, оснащённый белым светодиодом, представляет собой долговечный продукт, не требующий замены батарей.

- С белым светодиодом
- Конденсаторная зарядка
- 90 секунд встряхивания обеспечивают 5 минут света

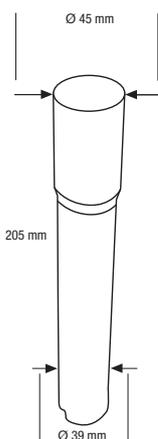

Наименование изделия

Код изделия



SHAKE-IT®

LED

46442-01

4008321155467

прозрачный/синий

205

45

3,6

6x1




LED SILVER PERI™ I



SILVER PERI™ I – небольшой и элегантный карманный фонарь в алюминиевом корпусе. Оснащается ярким белым светодиодом 1 Вт и имеет дополнительную функцию мигающего света. В комплект входят ремешок и небольшой футляр.

- СИД 1 Вт
- Элегантный алюминиевый корпус
- Ремешок
- Футляр
- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MICRO LR 3 AAA



Наименование изделия

Код изделия



LED SILVER PERI™ I

LED

46455-01	4008321213327	серебристый	1	138		33	4,5	6x1
501549EU (комплект для стойки)	4008321218353	синий		209	204	252		8x1




LED SAVER LIGHT



LED SAVER LIGHT – карманный фонарь с яркой лампой MINIWATT® KRYPTON (Питание: 2,4 В/ 0,7 А). Кроме того, данный фонарь имеет дополнительные функции безопасности. 12 мигающих красным цветом светодиодов в ручке используются в качестве предупредительного светового сигнала. 3 магнита позволяют надежно закрепить фонарь на металлической поверхности. Благодаря встроенным стержням фонарь может быть использован в качестве молотка в случае аварии, а с помощью лезвий, защищенных от случайного контакта, можно перерезать ремни безопасности. Такие свойства продукта делают LED SAVER идеальным спутником в каждом автомобиле.

- 12 мигающих красным цветом светодиодов в качестве светового сигнала
- 3 магнита для крепления на металлической поверхности
- Аварийный молоток для разбивания стекла
- Нож для разрезания ремня безопасности в случае аварии
- С практичным держателем: монтируется с помощью винтов, стержня или клейкой ленты
- Комплектуется лампой MINIWATT® KRYPTON 2127
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA

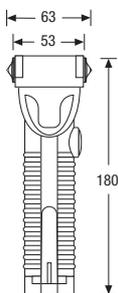

Наименование изделия

Код изделия



LED SAVER LIGHT

LED

46474	4050300884882	синий		180		53	3	6x1
501383EU (комплект для стойки)	4050300065742	синий		384	310	190		10x1




LED HEADLAMP



LED HEADLAMP – налобный светильник с 3 яркими, белыми светодиодами и одной светосильной лампой XENON MINIWATT® (питание: 4 В/0,6 А). На выбор предлагаются от 1 до 3 светодиода или фокусируемая ксеноновая лампа. В случае использования одного светодиода ресурс батареи составляет до 80 часов. Двойная лента с отражателями обеспечивает одновременно безопасность и надежное крепление.

- 4 уровня: 1–3 светодиода или ксеноновая лампа
- Ксеноновая лампа с фокусировкой с помощью рычажка
- Головка светильника с регулировкой угла наклона
- Двойная лента с отражателями
- Налобная накладка для надежного крепления
- Комплектуется лампой XENON MINIWATT® 64095
- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MICRO LR 3 AAA

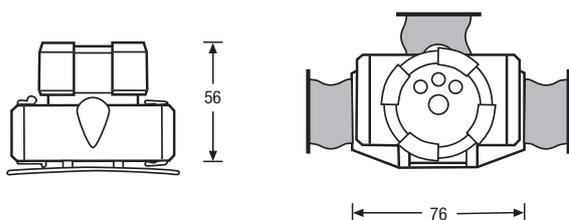

Наименование изделия

Код изделия



LED HEADLAMP

LED

46452-01

4008321047106

серый/черный 66

76

56

4,5

6x1




LED WORKLIGHT



LED WORKLIGHT представляет собой ручной рабочий светильник с гибким металлическим держателем и ярким белым светодиодом. Сильный магнит на стержне светильника обеспечивает надежное крепление на металлической поверхности. Магнит в головке светильника позволяет поднимать мелкие металлические детали в темных, трудно доступных местах.

- Удобный рабочий светильник с гибким металлическим держателем
- С мощным крепежным магнитом на стержне светильника
- С небольшим магнитом в головке светильника
- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MICRO LR 3 AAA

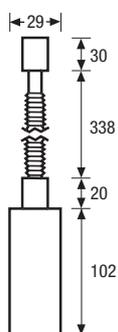

Наименование изделия

Код изделия



LED WORKLIGHT

LED

46449-01

4008321070302

серебристый 490

29

4,5

6x1



DYNAMO LED



POCKET DRAGON®




DYNAMO LED



DYNAMO LED – это карманный фонарь с 3 яркими белыми светодиодами и 2 степенями яркости (1 или 3 светодиода). Высококачественный литиево-ионный аккумулятор заряжается при помощи специальной рукоятки на светильнике. 1 минута зарядки обеспечивает 30 минут света при 1 светодиоде и 10 минут света при 3 светодиодах.

- 2 уровня яркости: 1 или 3 светодиода
- Специальная рукоятка для зарядки аккумуляторов
- 1 минута зарядки на 30 минут работы



Наименование изделия

Код изделия



DYNAMO LED

LED

46443-01

4008321042927

серебристый /синий

140

73

48

6x1




POCKET DRAGON®



POCKET DRAGON® – это миниатюрный светильник в высококачественном пластмассовом корпусе для работы и чтения. Через рассеивающий защитный диск высокоэффективный светодиод LED OSRAM Golden DRAGON® 1 Вт создает плоскостное рабочее освещение.

- Высококачественный пластмассовый корпус

- Практичный крепежный зажим
- Возможность диммирования (2 режима яркости) при помощи отдельного выключателя
- Комплектуется высокоэффективным СИД OSRAM Golden DRAGON® 1 Вт
- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MICRO LR 3 AAA



Наименование изделия

Код изделия



POCKET DRAGON®

LED

46453-01

4008321909015

серебристый /синий

1

65

55

18

4,5

6x1

501539EU (комплект для стойки)

4008321214744


синий

230

114

178

10x1

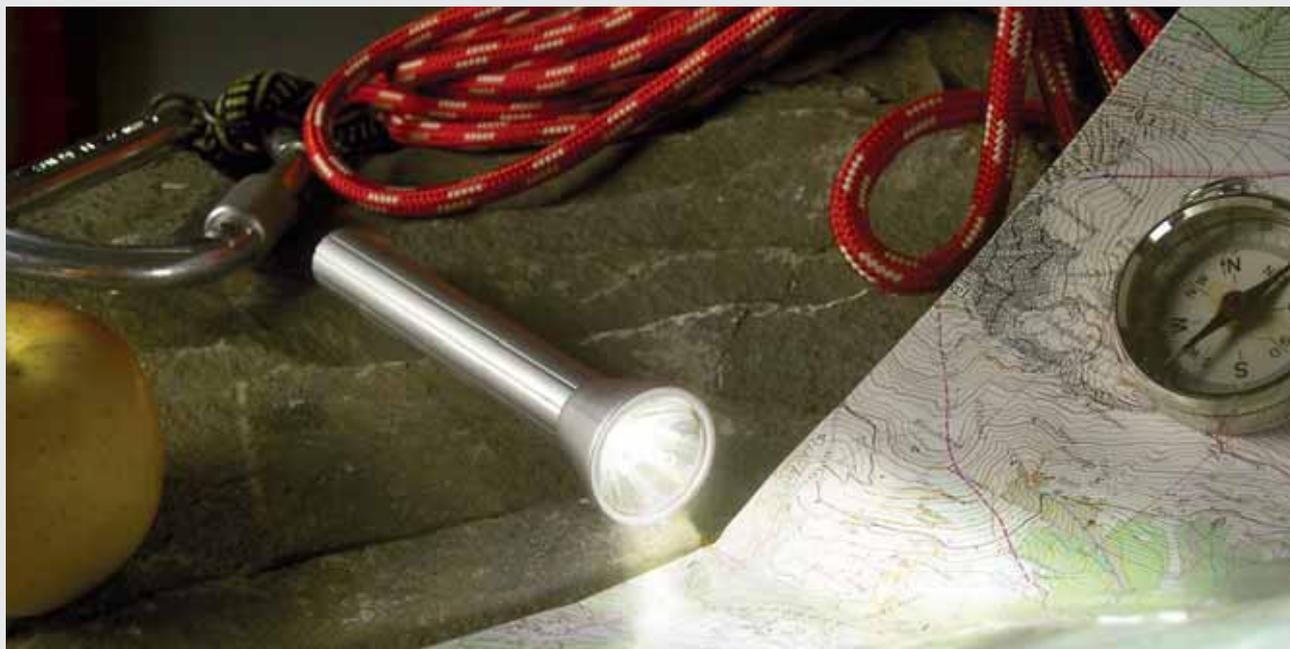


MINI XENON



MINI XENON



- MINI XENON устанавливает новые масштабы в технологии и силе света. С использованием ультрасовременной лампы XENON MINIWATT® карманный фонарь создает чистый, белый свет непревзойденной яркости.
- Высококачественный алюминиевый корпус
- Комплектуется лампой XENON MINIWATT® 64092
- Питание от батарей: 2 1,5 В MIGNON LR 6 AA



Наименование изделия

Код изделия



MINI XENON

46464

4050300789606

серебристый

139

30

3

6x1

46464-01 (блистер)

4050300767963

серебристый

139

30

3

6x1




XENON SUPER/EXCELLENCE/PREMIUM



XENON SUPER, XENON EXCELLENCE и XENON PREMIUM являются многофункциональными, мощными карманными фонарями с лампой XENON MINIWATT®.

- Высококачественный алюминиевый корпус
- Отдельный переключатель функций
- Постоянный свет и 2 ступени яркости с фокусируемым пучком света
- 2 скорости мигания

- Выдвижная головка светильника для яркого рабочего освещения или функции аварийной световой сигнализации
- Комплектуется лампой XENON MINIWATT® 64095
- XENON SUPER:
 - Питание от батарей: 3 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA
- XENON EXCELLENCE:
 - Питание от батарей: 3 × 1,5 В BABY LR 14 C
- XENON PREMIUM:
 - Питание от батарей: 4 × 1,5 В BABY LR 14 C
 - Практичный магнит на основании фонаря

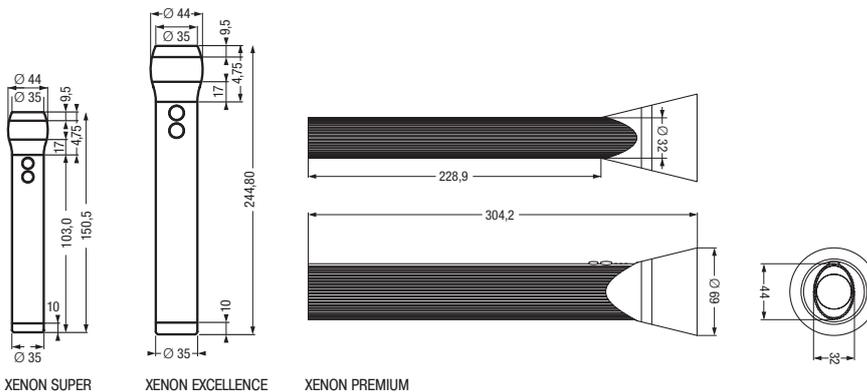

Наименование изделия

Код изделия



XENON SUPER

46465-01

4008321909077

серебристый

152

43

4,5

6x1

XENON EXCELLENCE

46466-01

4008321909107

серебристый

252

43

4,5

6x1

XENON PREMIUM

46467

4008321920225

серебристый 4,5

305

68

6,0

6x1

46467-01 (блистер)

4008321918468

серебристый 4,5

305

68

6,0

6x1





STAR HALOGEN/HALOGEN ACCU

STAR HALOGEN и HALOGEN ACCU – это компактные карманные фонари из высококачественного алюминия, сочетающие в себе сверхяркий галогенный свет с продуманной многофункциональностью.

- Высококачественный алюминиевый корпус
- Очень большая дальность света отражателю, разработанному с использованием новейших компьютерных технологий
- Функции широкоугольного света, прожектора, аварийной световой сигнализации
- Практичный крепёжный магнит на основании фонаря
- Комплектуется галогенной лампой MINIWATT® 6405710





STAR HALOGEN:

- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA



STAR HALOGEN ACCU:

- С перезаряжаемыми, заменяемыми аккумуляторами
- Напряжение сети: 230 В/ 50 Гц
- Питание от батарей: 3 × 1,2 В XR 6 AA (в комплекте)

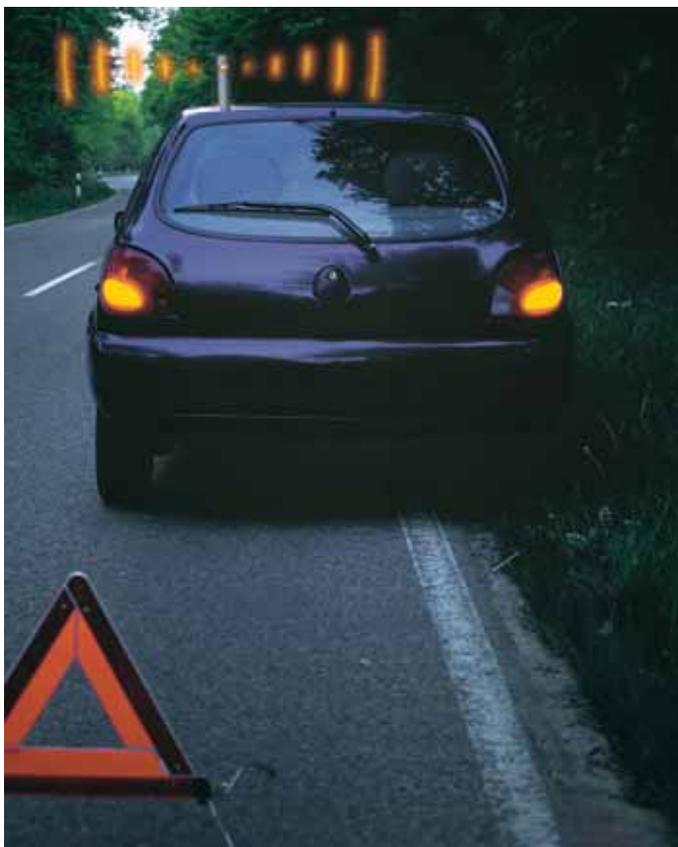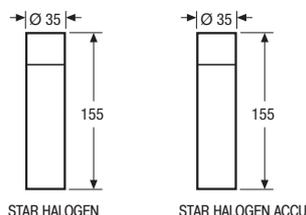

Наименование изделия

Код изделия



STAR HALOGEN

46480	4050300501017	серебристый	155	35	4,5	6x1
46480-01 (блистер)	4050300569734	серебристый	155	35	4,5	6x1

STAR HALOGEN ACCU

46485-01	4050300186610	серебристый	155	35	3,6	6x1
----------	---------------	-------------	-----	----	-----	-----



POWER HALOGEN Z2/Z3



POWER HALOGEN Z2 и Z3 представляют собой большие, очень прочные классические карманные фонари с суперярким галогенным светом с большой дальностью.


- Прочный пластмассовый корпус
- Отражатель для очень большой дальности света
- Функции широкоугольного света, прожектора, сигналов Морзе

Z2:

- Комплектуется лампой MINIWATT® 6405310
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В MONO LR 20 D

Z3:

- Комплектуется лампой MINIWATT® 6405910
- Питание от батарей: 3 × 1,5 В MONO LR 20 D

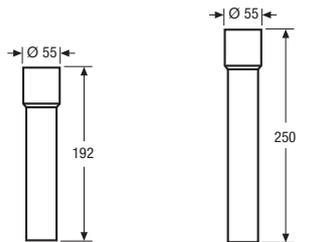

POWER HALOGEN Z2

POWER HALOGEN Z3

Наименование изделия

Код изделия



POWER HALOGEN Z2

46412

4050300322469

черный

192

55

3

6x1

POWER HALOGEN Z3

46413

4050300322483

черный

250

55

4,5

6x1




MULTI HALOGEN



MULTI HALOGEN – компактный галогенный карманный фонарь.

- Прочный пластмассовый корпус
- Функции широкоугольного света и прожектора
- Дополнительные световые сигналы Морзе

- Выдвижная головка светильника для аварийной световой сигнализации
- Практичный крепёжный магнит на основании фонаря
- Комплектуется лампой MINIWATT® 6406310
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA



Наименование изделия

Код изделия



MULTI HALOGEN

46494

4050300007991

черный

150

40

6

6x1



MINI KRYPTON SI, KRYPTON METAL SI



MINI KRYPTON SI и KRYPTON METAL SI – это карманные фонари с современными криптоновыми лампами и эргономичным дизайном.


- Прочный корпус из пластмассы и стали
- Брызгозащищённый
- Практичное монтажное кольцо
- Компактные карманные фонари

MINI KRYPTON SI:

- Комплектуется лампой MINIWATT® KRYPTON 2127
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA

KRYPTON METAL SI:

- Комплектуется лампой MINIWATT® KRYPTON 2127
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В MONO LR 20 D

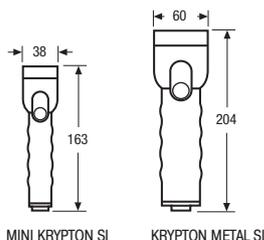

Наименование изделия

Код изделия



MINI KRYPTON SI

46476-01

4050300616001

серебристый

163

38

3

6x1

KRYPTON METAL SI

46479-01

4050300615967

серебристый

204

60

3

6x1




KRYPTON POWER SI



KRYPTON POWER SI – карманный фонарь с современной криптоновой лампой и эргономичным дизайном.

- Прочный корпус из пластмассы и стали
- Брызгозащищённый
- Практичное монтажное кольцо
- Мощный ручной поисковый прожектор
- Для большой дальности света
- Удобная, надежная рукоятка
- Комплектуется лампой MINIWATT® KRYPTON 2127
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MONO LR 20 D



Наименование изделия

Код изделия



KRYPTON POWER SI

46477

4050300615981

серебристый

215

108

6

6x1




OSRAM DULUX® MINI



OSRAM DULUX® MINI – это компактный карманный мини-фонарь с исключительно долговечной, энергосберегающей компактной люминесцентной лампой.

- Прочный пластмассовый корпус
- Яркий экономичный свет
- Свет для работы и чтения
- С практичным зажимом-креплением
- Комплектуется лампой LUMILUX® (не сменная)
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA



Наименование изделия

Код изделия



OSRAM DULUX® MINI

4050300455839

черный

3

90

65

19

3

6x1

46429




MINI COMBI



OSRAM MINI COMBI – это компактный карманный мини-фонарь с исключительно долговечной, энергосберегающей компактной люминесцентной лампой и суперяркой галогенной лампой.

- Прочный пластмассовый корпус
- Яркий экономичный и сверхяркий галогенный свет
- Свет для рабочих мест, чтения и освещения под широким углом
- Комплектуется лампой LUMILUX® (не сменная)
- Дополнительно комплектуется лампой MINIWATT® 6405210
- Питание от батарей: 2 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA



Наименование изделия

Код изделия



MINI COMBI

4050300556499

серебристый

3

120

65

20

3

6x1

46432

4050300569819

серебристый

3

120

65

20

3

6x1

46432-01 (блистер)



OSRAM DULUX® MOBIL

OSRAM DULUX® MOBIL – это компактные, яркие энергосберегающие карманные фонари с продуманными функциями для различных целей.

- Прочный пластмассовый корпус
- С экономичной лампой 5 Вт для освещения обширного рабочего пространства
- Освещает так же эффективно, как 25-ваттная лампа накаливания
- Моментальный запуск при помощи электроники
- С практичным зажимом



OSRAM DULUX® MOBIL:

- Светлый экономичный свет
- Свет для рабочих мест и чтения
- Комплектуется лампой LUMILUX® (не сменная)
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA




OSRAM DULUX® MOBIL COMBI:

- Яркий экономичный и сверхяркий галогенный свет
- Свет для рабочих мест, чтения и освещения под широким углом
- 2 уровня яркости: 100 % и 50 %
- Комплектуется лампой LUMILUX® (не сменная)
- Дополнительно комплектуется лампой MINIWATT® 6406310
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA



OSRAM DULUX® MOBIL COMBI ACCU:

- Яркий экономичный и сверхяркий галогенный свет
- Свет для рабочих мест, чтения и освещения под широким углом
- 2 уровня яркости: 100 % и 50 %
- Дополнительные сменные аккумуляторы и настенный держатель с штекером для подключения зарядного устройства
- Автоматическое включение при отключения зарядного устройства от питания
- Комплектуется лампой LUMILUX® (не сменная)
- Дополнительно комплектуется лампой MINIWATT® 6406310
- Питание от батарей: 4 × 1,2 В KR 6 AA (входит в комплектацию)

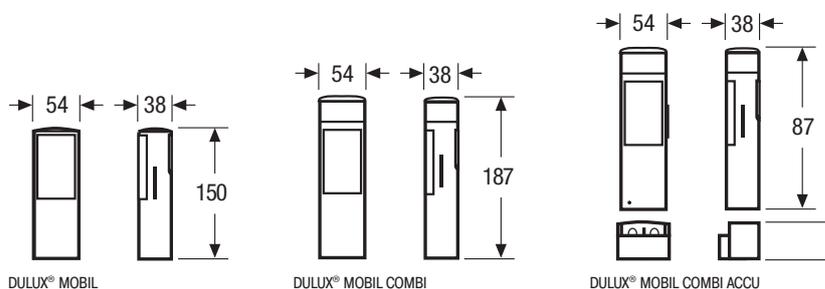

Наименование изделия

Код изделия

FARBE

W

l (mm)

b (mm)

h (mm)

V



OSRAM DULUX® MOBIL

46430

4050300322520

черный

5

150

54

38

6

6x1

OSRAM DULUX® MOBIL COMBI

46431

4050300398280

черный

5

187

54

38

6

6x1

OSRAM DULUX® MOBIL COMBI ACCU

46436

4050300398303

черный

5

187

54

38

4,8

6x1

Светильники для наружного, садового освещения и кемпинговые фонари.

Свет под открытым небом.

Индивидуальность и независимость стоят для многих сегодня на первом месте, когда речь идёт о путешествиях. Кемпинг в этом отношении предлагает больше всего свободы и поэтому пользуется соответствующим спросом. С учётом этой тенденции OSRAM предлагает большой ассортимент надёжных, высококачественных светильников для кемпинга в различных вариантах исполнения: диммируемый, с пультом дистанционного управления и даже с солнечной батареей, с галогенной лампой или OSRAM DULUX®. Идеальное сочетание превосходной светоотдачи и удобных средств для ношения и крепления.





CAMPING LED

226



LED SOLAR I

226



CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI

227



CAMPING HALOGEN DIM SI

227




CAMPING LED



CAMPING LED – это очень экономичный, компактный светильник для кемпинга с суперярким высокомоощным светодиодом OSRAM Golden DRAGON®. С новыми батареями светодиод обеспечивает 30 000 лм при небольшом потреблении энергии. Светильник оснащён двухступенчатым диммером. С уменьшенной яркостью светильник создает в темноте достаточное освещение и тем самым продлевает срок службы батарей.

- Светильник для кемпинга с суперярким светодиодом OSRAM Golden DRAGON®
- 2 уровня яркости: 100 %, 25 %
- Длительный срок службы батарей: до 100 часов с уменьшенной яркостью
- Откидная ножка для надежной опоры
- Со скобой для подвешивания
- Комплектуется высокомоощным СИД OSRAM Golden DRAGON®
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MIGNON LR 6 AA

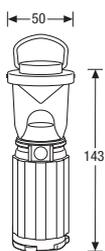

Наименование изделия

Код изделия

FARBE

W

h (mm)

d (mm)

V



CAMPING LED

LED

46473

4050300884943

серебристый /синий

1

143

50

6,0

6x1





LED SOLAR I



LED SOLAR I – это эффективный, компактный светильник для кемпинга с суперярким высокомоощным светодиодом OSRAM Golden DRAGON®. Входящая в комплект панель солнечных батарей и заряжаемые аккумуляторы позволяют использовать светильник на местности без постоянного и стабильного электроснабжения. Благодаря надежной электронике обеспечиваются высокая эффективность и длительный срок службы, а также дополнительная возможность зарядки мобильных телефонов.

- Светильник для кемпинга с суперярким высокомоощным светодиодом OSRAM Golden DRAGON® (с 2 ступенями яркости)
- Автономное использование с панелью солнечных батарей 0,95 Вт и перезаряжаемыми аккумуляторами NiMH
- Зарядка от панели солнечных батарей или от сети с помощью зарядного устройства 230 В (оба в комплекте)
- Возможность зарядки мобильных телефонов (в комплекте адаптер для телефонов Nokia, Sony Ericsson и Motorola)
- Откидная ножка для надежной опоры и скоба для подвешивания



Наименование изделия

Код изделия

FARBE

W

l* (mm)

b* (mm)

h (mm)

d (mm)



LED SOLAR I

LED

46610-01

4008321926517

серебристый /синий

1

120

90

159

50

6x1

* Панель солнечных батарей




CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI



CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI – это высококачественный и стильный современный светильник для кемпинга.

- Прочный корпус из пластмассы и стали
- Брызгозащищённый
- Практичные приспособления для ношения и подвешивания
- С 7-ваттной экономичной лампой для освещения обширного рабочего пространства

- Освещает так же эффективно, как 40-ваттная лампа накаливания
- Дистанционное управление для работы в режиме ожидания
- Оснащается компактной люминесцентной лампой OSRAM DULUX® S/E
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MONO LR 20 D



Пульт дистанционного управления



Наименование изделия

Код изделия



CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI

46471

4050300776057

серебристый /синий

7

245

105

6x1




CAMPING HALOGEN DIM SI



CAMPING HALOGEN DIM SI – это высококачественный и стильный современный светильник для кемпинга.

- Прочный корпус из пластмассы и стали
- Брызгозащищённый
- Практичные приспособления для ношения и подвешивания
- Для белого, яркого галогенного света
- 4 уровня: 100 %, 70 %, 35 %, 8 %
- Комплектуется лампой MINIWATT® 6406310
- Питание от батарей: 4 × 1,5 В MONO LR 20 D



Наименование изделия

Код изделия



CAMPING HALOGEN DIM SI

46475

4050300900063

серебристый /синий

4

236

105

6x1

Обзор по названию продукта.

Наименование	Код	EAN10	Страница
A			
AMBRALITE II EL 8 Вт		4050300162935	72
AMBRALITE II EL 13 Вт		4050300162942	72
AMBRALITE II EL 15 Вт		4050300162959	79
AMBRALITE II EL 18 Вт		4050300162966	79
AMBRALITE II EL 30 Вт		4050300162973	79
AMBRALITE II EL 36 Вт		4050300162980	79
AMBRALITE II EL 58 Вт		4050300163000	79
AQUALED синий, хром	47005-73	4050300160627	147
AQUALED синий, сталь	47005-75	4008321100290	147
AQUALED синий, под гранит	47005-72	4050300160566	147
AQUALED белый, хром	47005-71	4050300160603	147
AQUALED белый, сталь	47005-74	4008321100276	147
AQUALED белый, под гранит	47005-70	4050300160580	147
AQUALED DRAGON, синий		4008321213457	146
AQUALED DRAGON, белый		4008321213433	146
AQUALINE RTP/R 1 HO 24		4008321173744	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 24, OVAL PMMA SLEEVE + RINGS T5		4008321193919	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 24, SLEEVE PC + RINGS AQUALINE T5		4008321185372	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 54		4008321173751	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 54, OVAL PMMA SLEEVE + RINGS T5		4008321193926	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 54, SLEEVE PC + RINGS AQUALINE T5		4008321185402	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 80		4008321173768	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 80, OVAL PMMA SLEEVE + RINGS T5		4008321193971	145
AQUALINE RTP/R 1 HO 80, SLEEVE PC + RINGS AQUALINE T5		4008321185419	145
AQUALINE RTP/R 2 HO 54		4008321173799	145
AQUALINE RTP/R 2 HO 80		4008321173829	145
C			
CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI	46471	4050300776057	227
CAMPING HALOGEN DIM SI	46475	4050300900063	227
CAMPING LED	46473	4050300884943	226
Гирлянда на 25 огней COINight Cluster RGB		4008321291684	148
COINight Cluster RGB einzeln		4008321291707	148
COINight Cluster, Datenverteiler		4008321224415	149
COINight Cluster, Licht-Sequenzler 10K		4008321224361	149
COINight Cluster, сетевой провод (2 м) для CC06E и LC		4008321280411	149
COINight Cluster, сетевой провод (5 м) для CC06A		4008321280374	149
COINight Cluster, сетевой провод (10 м) для CC06E и LC		4008321280459	149
COINight Cluster, сигнальный кабель (1 м) для CC06A и DD		4008321280473	149
COINight Cluster, сигнальный кабель (1 м) для CC06A		4008321280350	149
COINight Cluster, сигнальный кабель 2 м для CC06E и LC		4008321280398	149
COINight Cluster, сигнальный кабель (10 м) для CC06E и LC		4008321280435	149
COLOR-e-MOTION Carre		4008321920690	26
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм, синий		4008321920638	24
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм, colormix		4008321920669	24
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм, зелёный		4008321920607	24
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм, красный		4008321920577	24
COLOR-e-MOTION Flex, 451 мм, белый		4008321920546	24
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм, синий		4008321920645	24
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм, colormix		4008321920676	24
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм, зелёный		4008321920614	24
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм, красный		4008321920584	24
COLOR-e-MOTION Flex, 591 мм, белый		4008321920553	24
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм, синий		4008321920652	24
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм, colormix		4008321920683	24
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм, зелёный		4008321920621	24
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм, красный		4008321920591	24
COLOR-e-MOTION Flex, 871 мм, белый		4008321920560	24

Наименование	Код	EAN10	Стр.
ИК-пульт ДУ COLOR-e-MOTION		4008321920713	17, 21, 25, 27
COLOR-e-MOTION Panel EASY, чёрный матовый		4008321918574	22
COLOR-e-MOTION Panel EASY, белый		4008321917980	22
COLOR-e-MOTION Panel, комплект для горизонтального монтажа		4008321276780	23
COLOR-e-MOTION Panel, комплект для вертикального монтажа чёрного варианта исполнения		4008321921826	23
COLOR-e-MOTION Panel, комплект для вертикального монтажа белого варианта исполнения		4008321918031	23
COLOR-e-MOTION Panel RGB, чёрный матовый		4008321932921	20
COLOR-e-MOTION Panel RGB, белый		4008321932914	20
Кабель управления для COLOR-e-MOTION		4008321932938	21
Комплект для подключения электропитания COLOR-e-MOTION		4008321918000	23
Боковой питающий кабель COLOR-e-MOTION, 2 м		4008321927088	25, 27
Кабель управления COLOR-e-MOTION, 2 м		4008321927057	25, 27
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 600 мм		4008321918123	19, 114
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 900 мм		4008321918130	19, 114
COLOR-e-MOTION Tube DMX, 1200 мм		4008321918147	19, 114
Комплект сенсоров COLOR-e-MOTION Tube EASY Сенсор Kit		4008321918116	19, 114
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 600 мм (внутр. освещ.)		4008321918048	18
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 900 мм (внутр. освещ.)		4008321918055	18
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 1200 мм (внутр. освещ.)		4008321918062	18
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 600 мм (наружн. освещ.)		4008321918079	134
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 900 мм (наружн. освещ.)		4008321918086	134
COLOR-e-MOTION Tube EASY, 1200 мм (наружн. освещ.)		4008321918093	134
COLOR-e-MOTION Tube RGB, 600 мм		4008321932778	16
COLOR-e-MOTION Tube RGB, 900 мм		4008321932785	16
COLOR-e-MOTION Tube RGB, 1200 мм		4008321932792	16
Кабель управления COLOR-e-MOTION		4008321932839	17
Соединительный кабель COLOR-e-MOTION 0,2 м		4008321927118	25, 27
Соединительный кабель COLOR-e-MOTION 2 м		4008321927149	25, 27
Настенный блок управления COLOR-e-MOTION		4008321920706	17, 21, 25, 27
COPILOT-K, 12 В	41508	4050300010632	207
COPILOT-L, 12 В	41509-12	4050300014050	207
COPILOT-L, 24 В	41509-24	4050300014067	207
COPILOT-M, 12 В	41510	4050300016856	207
D			
ГДУ DALI EASY		4008321053152	19, 23, 134, 135, 142
DECOLUX E27		4050300910086	59
DECOLUX EL DTE 42		4050300910093	59
DECOLUX EL DTE 57		4050300910109	59
DECOLUX EL HQIE 70		4050300910116	59
DECOPIN COMBI, 1x40 Вт	41221	4008321931061	102
DECOPIN COMBI, 2x40 Вт	41222	4008321931092	102
DECOPIN COMBI, 3x40 Вт	41223	4008321931122	102
DOT-it CLASSIC, красный	80146	4008321930644	180
DOT-it CLASSIC, зеленый	80147	4008321930675	180
DOT-it CLASSIC, синий	80144	4008321930583	180

Обзор по названию продукта.

Наименование	Код	EAN10	Стр.	Наименование	Код	EAN10	Стр.
DOT-it CLASSIC, черный	80143	4008321930521	180	DULUX TABLE-S, опора, белый	73065	4050300015972	204
DOT-it CLASSIC, платиновый	80142	4008321930491	180	DULUX TABLE-S, зажим, чёрный	73061	4050300008714	204
DOT-it CLASSIC, розовый	80145	4008321930613	180	DULUX TABLE-S, зажим, белый	73061	4050300008707	204
DOT-it CLASSIC, комплект для стойки	501606EU	4008321932761	180	DYNAMO LED	46443-01	4008321042927	215
DOT-it LINEAR, красный	80132	4008321193629	181				
DOT-it LINEAR, оранжевый	80133	4008321193650	181	E			
DOT-it LINEAR, синий	80134	4008321193711	181	EASY COLOR CONTROL, программное обеспечение		4008321915559	
DOT-it LINEAR, черный	80131	4008321193599	181				19, 23, 134
DOT-it LINEAR, платиновый	80130	4008321193568	181	ECOPACK DIM, 18 Вт	72561	4050300561981	74
DOT-it LINEAR, розовый	80137	4008321197160	181	ECOPACK DIM, 36 Вт	72565	4050300562025	74
DOT-it LINEAR, комплект для стойки	501518EU	4008321916174	181	ECOPACK DIM, 58 Вт	72567	4050300562070	74
DOT-it LINEAR VARIO, холодный белый	80170	4008321930880	182	ECOPACK решётка, 14/24 Вт	72650	4008321079886	69
DOT-it LINEAR VARIO, черный	80169	4008321930859	182	ECOPACK решётка, 21/39 Вт	72651	4008321079909	69
DOT-it LINEAR VARIO, платиновый	80168	4008321930828	182	ECOPACK решётка, 28/54 Вт	72652	4008321080424	69
DOT-it LINEAR VARIO, комплект для стойки	501597EU	4008321932716	182	ECOPACK решётка, 35/49/80 Вт	72653	4008321080448	69
DOT-it VARIO, холодный белый	80162	4008321930767	182	ECOPACK, 18 Вт	72581	4050300562124	69
DOT-it VARIO, черный	80161	4008321930736	182	ECOPACK, 36 Вт	72585	4050300528359	75
DOT-it VARIO, платиновый	80160	4008321930705	182	ECOPACK, 58 Вт	72587	4050300528373	75
DOT-it VARIO, комплект для стойки	501596EU	4008321932730	182	ECOPACK, подвес	72097	4050300792200	
DOT-it waterproof, зеленый	80175	4008321930910	183				69, 75
DOT-it waterproof, белый	80177	4008321930972	183	ECOPACK-FH DALI RC	72622-11	4008321045904	64
DOT-it waterproof, голубой	80179	4008321931030	183	ECOPACK-FH DALI RC, TOUCH DIM WCU		4008321032737	64
DOT-it waterproof, желтый	80176	4008321930941	183	ECOPACK-FH DALI, 14 Вт	72621	4008321045867	64
DOT-it waterproof, комплект для стойки	501595EU	4008321933225	183	ECOPACK-FH DALI, 21 Вт	72622	4008321045881	64
DOWNLIGHT ECO KIT, 830, 2x18 Вт		4008321176363	114	ECOPACK-FH DALI, 28 Вт	72623	4008321046321	64
DOWNLIGHT ECO KIT, 830, 2x26 Вт		4008321176424	114	ECOPACK-FH DALI, 35 Вт	72624	4008321046369	64
DOWNLIGHT ECO KIT, 840, 2x18 Вт		4008321176400	114	ECOPACK-FH DIM, 14 Вт	72611	4050300659213	66
DOWNLIGHT ECO KIT, 840, 2x26 Вт		4008321176448	114	ECOPACK-FH DIM, 21 Вт	72612	4050300659237	66
DOWNLIGHT KIT HCl, 10°, серый	76082-25	4008321929860	108	ECOPACK-FH DIM, 28 Вт	72613	4050300659251	66
DOWNLIGHT KIT HCl, 10°, белый	76081-25	4008321929594	108	ECOPACK-FH DIM, 35 Вт	72614	4050300659275	66
DOWNLIGHT KIT HCl, 24°, серый	76082-26	4008321929891	108	ECOPACK-FH, 14 Вт	72601	4050300513249	68
DOWNLIGHT KIT HCl, 24°, белый	76081-26	4008321929624	108	ECOPACK-FH, 21 Вт	72602	4050300513263	68
DOWNLIGHT KIT HCl, 40°, серый	76082-27	4008321929921	108	ECOPACK-FH, 28 Вт	72603	4050300513287	68
DOWNLIGHT KIT HCl, 40°, белый	76081-27	4008321929655	108	ECOPACK-FH, 35 Вт	72604	4050300513300	68
DULUX BASE EL	73172	4050300593999	206	ECOPACK-FQ DALI, 24 Вт	72640	4050300859767	66
DULUX BRIK EL, 9 Вт	74121	4050300440927	167	ECOPACK-FQ DIM, 39 Вт	72641	4050300859781	66
DULUX BRIK EL, 11 Вт	74125	4050300440941	167	ECOPACK-FQ DIM, 54 Вт	72642	4050300859804	66
DULUX BRIK, серый	73036	4050300315966	167	ECOPACK-FQ DIM, 80 Вт	72643	4050300859828	66
DULUX BRIK, чёрный	73036	4050300315980	167	ECOPACK-FQ, 24 Вт	72630	4050300797762	69
СЕНСОР DULUX CARRÉ	73040-75	4050300424644	54	ECOPACK-FQ, 39 Вт	72631	4050300859187	69
DULUX CARRÉ, 9 Вт	73040	4050300012117	54	ECOPACK-FQ, 54 Вт	72632	4050300859200	69
DULUX CARRÉ, 11 Вт	73045	4050300012100	54	ECOPACK-FQ, 80 Вт	72633	4050300859385	69
DULUX CARRÉ, 2x11 Вт	73050	4050300314921	54	ECOPACK-T5 DALI, 14/24 Вт	72621-99	4008321259578	65
DULUX DECKE EL 2121 SI		4050300157610	52	ECOPACK-T5 DALI, 21/39 Вт	72622-99	4008321259592	65
DULUX DECKE EL 2121 WI		4050300157634	52	ECOPACK-T5 DALI, 28/54 Вт	72623-99	4008321259615	65
DULUX MINI	46429	4050300455839	193	ECOPACK-T5 DALI, 35/49/80 Вт	72624-99	4008321259639	65
DULUX MOBIL	46430	4050300322520	194	ECOPACK-T5 DIM, 14/24 Вт	72611-99	4008321259493	67
DULUX MOBIL COMBI	46431	4050300398280	194	ECOPACK-T5 DIM, 21/39 Вт	72612-99	4008321259516	67
DULUX MOBIL COMBI ACCU	46436	4050300398303	194	ECOPACK-T5 DIM, 28/54 Вт	72613-99	4008321259530	67
СЕНСОР DULUX RONDEL	73025-75	4050300399133	45	ECOPACK-T5 DIM, 35/49/80 Вт	72614-99	4008321259554	67
DULUX RONDEL, 9 Вт	73025	4050300361543	45	ECOPACK-T5, 14/24 Вт	72601-99	4008321257413	69
DULUX RONDEL, 2x9 Вт	73030	4050300328737	45	ECOPACK-T5, 21/39 Вт	72602-99	4008321257437	69
DULUX RONDEL-F/D	74005	4050300419923	44	ECOPACK-T5, 28/54 Вт	72603-99	4008321257451	69
DULUX RONDEL-F/P	74005-43	4050300419947	45	ECOPACK-T5, 35/49/80 Вт	72604-99	4008321259479	69
DULUX TABLE ECO, опора	73177	4050300566641	204	EKINOS для монтажа на потолке, F AR 111, 75 Вт, серебристый		4050300811253	100
DULUX TABLE ECO, зажим	73176	4050300564005	204	EKINOS для монтажа на потолке, F AR 111, 75 Вт, белый		4050300811222	100
DULUX TABLE EL	73174	4050300478357	205	EKINOS для монтажа на потолке, F DR51, 50 Вт, серебристый		4050300811536	100
DULUX TABLE JET, опора	73180-47	4050300867182	205	EKINOS для монтажа на потолке, F DR51, 50 Вт, белый		4050300811512	100
DULUX TABLE JET, зажим	73180	4050300867168	205	EKINOS для монтажа на потолке, F EL HCl-T, 70 Вт, серебристый		4050300810652	98
DULUX TABLE-S, опора, чёрный	73065	4050300015989	204	EKINOS для монтажа на потолке, F EL HCl-T, 70 Вт, белый		4050300810638	98

Обзор по названию продукта.

Наименование	Код	EAN10	Стр.	Наименование	Код	EAN10	Стр.
EKINOS для монтажа на потолке, F EL HCI-T, 150 Вт, серебристый		4050300810850	98	FLASH ELEGANCE PACK 258		4050300482491	37
EKINOS для монтажа в потолке, F EL HCI-T, 150 Вт, белый		4050300810836	98	FLASH PACK 158 Caps		4050300482224	38
EKINOS для монтажа в потолке, E AR 111, 75 Вт, серебристый		4050300811291	101	FLASH PACK 258 Caps		4050300482361	38
EKINOS для монтажа в потолке, E AR 111, 75 Вт, белый		4050300811277	101	FLASH PACK Line clip (pack of 2)		4050300482408	38
EKINOS для монтажа в потолке, E DR51, 50 Вт, серебристый		4050300811574	101	FLASH Platinum 158		4050300527628	35
EKINOS для монтажа в потолке, E DR51, 50 Вт, белый		4050300811550	101	FLASH Platinum 158C		4050300482149	35
EKINOS для монтажа в потолке, E HCI-T, 70 Вт/150 Вт, серебр.		4050300810690	99	FLASH Platinum 258		4050300527642	35
EKINOS для монтажа в потолке, E HCI-T, 70 Вт/150 Вт, белый		4050300810676	99	FLASH Platinum 258C		4050300482163	35
EKINOS E OSTAR 730		4008321273871	30	FLASH Platinum 2x58 HF		4050300527666	35
EKINOS E OSTAR 847		4008321273994	30	FLASH PRESTIGE PACK 158		4050300482194	38
EKINOS E OSTAR 854		4008321274076	30	FLASH PRESTIGE PACK 258		4050300482187	38
EKINOS E OSTAR, компл. для подкл. эл.питания 1 точ. светильника		4008321918222	30	FLASH Profile cover 153		4050300482422	35
EKINOS E OSTAR, компл. для подкл. эл.питания 6 точ. светильника		4008321918246	30	FLASH Rail's cap		4050300482385	35
EKINOS F OSTAR 730		4008321273710	30	FLASH Start rail 153		4050300482248	35
EKINOS F OSTAR 847		4008321273727	30	FLASH Start rail 306		4050300482262	35
EKINOS F OSTAR 854		4008321273758	30	FLASH Stirrup, pendant		4050300482446	35
EKINOS токопроводы, R AR 111, 75 Вт, серебристый		4050300811208	100	FLASH Stirrup, QDC		4050300482460	35
EKINOS токопроводы, R AR 111, 75 Вт, белый		4050300811185	100	FLATLITE T5-F/P, 24 Вт	72491	4008321908537	36
EKINOS токопроводы, R DR51, 50 Вт, серебристый		4050300811499	100	FLATLITE T5-F/P, 39 Вт	72492	4008321908544	36
EKINOS токопроводы, R DR51, 50 Вт, белый		4050300811475	100	FLATLITE T5-F/P, 49 Вт	72494	4008321908568	36
EKINOS токопроводы, R EL HCI-T, 70 Вт, серебристый		4050300810577	98	FLATLITE T5-F/P, 54 Вт	72493	4008321908551	36
EKINOS токопроводы, R EL HCI-T, 70 Вт, белый		4050300810553	98	FLATLITE T5-F/P, соединительная крышка	72491-55	4008321917355	36
ELLIPSE DR 35 регулируемый, золотистый		4050300813325	112	FLORALUX EL-R	74012	4050300432137	127
ELLIPSE DR 35 регулируемый, под гранит		4050300813349	112	FLORASET-F, чёрный	76210	4050300274065	126
ELLIPSE DR 35 регулируемый, серебристый		4050300813363	112	FLORASET-F, белый	76210	4050300274041	126
ELLIPSE DR 35 регулируемый, белый		4050300813301	112	FLORASET-P, чёрный	76110	4050300273921	126
ELLIPSE DR 51 регулируемый, золотистый		4050300813240	110	FLORASET-P, белый	76110	4050300273907	126
ELLIPSE DR 51 регулируемый, под гранит		4050300813264	110				
ELLIPSE DR 51 регулируемый, серебристый		4050300813288	110	G			
ELLIPSE DR 51 регулируемый, белый		4050300813226	110	GIGANTE 250/230V-N/SI		4008321036612	58
ELLIPSE II STAR, золотистый		4050300813646	110	GIGANTE 250/230V-NAV		4008321065124	58
ELLIPSE II STAR, под гранит		4050300813660	110	GIGANTE 400/230V-N/SI		4008321036605	58
ELLIPSE II STAR, серебристый		4050300813684	110	GIGANTE 400/230V-NAV		4008321065131	58
ELLIPSE II STAR, белый		4050300813622	110	GIGANTE GLASS		4050300162034	58
ELLIPSE INC DR 51 золотистый		4050300813400	110	GIGANTE GRID		4050300162010	58
ELLIPSE INC DR 51, под гранит		4050300813424	110				
ELLIPSE INC DR 51, серебристый		4050300813448	110	H			
ELLIPSE INC DR 51, белый		4050300813387	110	HALOGEN ECO KIT, 1x50 Вт, золотистый		4008321154286	109
ELLIPSE OSTAR ORIENT 730		4008321265500	28	HALOGEN ECO KIT, 1x50 Вт, никелированный		4008321154309	109
ELLIPSE OSTAR ORIENT 847		4008321265517	28	HALOGEN ECO KIT, 1x50 Вт, белый		4008321055637	109
ELLIPSE OSTAR ORIENT 854		4008321265524	28	HALOGEN MINISTAR KIT, 1x35 Вт, золотистый		4008321172877	108
ELLIPSE OSTAR ORIENT, компл. для подкл. эл.питания 1 точ. свет.		4008321918222	29	HALOGEN MINISTAR KIT, 1x35 Вт, серебристый		4008321172853	108
ELLIPSE OSTAR ORIENT, компл. для подкл. эл.питания 6 точ. свет.		4008321918246	29	HALOGEN MINISTAR KIT, 1x35 Вт, белый		4008321172839	108
ELLIPSE OV DR 51 FIX, золотистый		4050300813486	111	HALOGEN MINISTAR KIT, 2x35 Вт, золотистый		4008321172914	108
ELLIPSE OV DR 51 FIX, под гранит		4050300813509	111	HALOGEN MINISTAR KIT, 2x35 Вт, серебристый		4008321172891	108
ELLIPSE OV DR 51 FIX, серебристый		4050300813523	111	HALOGEN MINISTAR KIT, 2x35 Вт, белый		4008321172785	108
ELLIPSE OV DR 51 FIX, белый		4050300813462	111	HALOGEN MINISTAR KIT, 3x20 Вт, золотистый		4008321172976	108
ELLIPSE OV DR 51 регулируемый, золотистый		4050300813561	111	HALOGEN MINISTAR KIT, 3x20 Вт, серебристый		4008321172952	108
ELLIPSE OV DR 51 регулируемый, под гранит		4050300813585	111	HALOGEN MINISTAR KIT, 3x20 Вт, белый		4008321172938	108
ELLIPSE OV DR 51 регулируемый, серебристый		4050300813608	111	HALOMAX-S лупа для чтения, блистер	46461-01	4050300625652	187
ELLIPSE OV DR 51 регулируемый, белый		4050300813547	111	HALOMAX-S лупа для чтения, коробка	46461	4050300169729	187
ET 70/230-240/12 E		4008321154873	157	HALOMAX-S лупа для чтения, комплект для стойки	501362EU	4008321035141	187
ET 105/230-240/12 E		4008321154897	157	HALONEA, 2x10 Вт	41135	4050300784519	95
EUROFLOOD RGB EASY		4008321218421	138	HALONEA, 3x10 Вт	41136	4050300784540	95
				HALONEA, соединительный кабель 100 мм	74101-52	4050300125602	95
F				HALONEA, соединительный кабель 600 мм	74101-53	4050300125626	95
FLASH Additional rail 153		4050300482286	35	HALONEA, соединительный кабель 1000 мм	74101-54	4050300125640	95
FLASH Additional rail 306		4050300482309	35	HALONESTRA, 2x20 Вт	41132	4050300486338	94
FLASH ECO REFLECTOR 158/258		4050300482200	36	HALONESTRA, 3x20 Вт	41133	4050300486352	94
FLASH ELEGANCE PACK 158		4050300482484	37	HALONESTRA, 5x10 Вт	41134	4050300486376	94

Обзор по названию продукта.

Наименование	Код	EAN10	Стр.	Наименование	Код	EAN10	Стр.
HALONESTRA, соединительный кабель 100 мм	74101-52	4050300125602	95	LED KEY CHAIN, комплект для стойки	501328EU	4050300972053	184
HALONESTRA, соединительный кабель 600 мм	74101-53	4050300125626	95	LED LITE + WRITE	46448-01	4050300789576	185
HALONESTRA, соединительный кабель 1000 мм	74101-54	4050300125640	95	LED MOOD STONE	46444	4008321909046	195
HALOPIN CARRÉ	41825	4008321908933	55	LED MULTIFUNCTION	46482-01	4008321040237	186
HALOPIN RONDEL	41826	4008321908957	55	LED PEN FLUO	46445-01	4050300946115	185
HIGH POWER FLOOD 10°		4008321204646	137	LED SAVER LIGHT	46474	4050300884882	185
HIGH POWER FLOOD 30°		4008321204653	137	LED SAVER LIGHT, комплект для стойки	501383EU	4050300065742	185
HIGH POWER FLOOD, блок управления ID		4008321291110	137	LED SILVER PERI I	46455-01	4008321213327	185
HIGH POWER FLOOD, сетевой провод 2 м для CC06E и LC		4008321280411	137	LED SILVER PERI I, комплект для стойки	501549EU	4008321218353	185
HIGH POWER FLOOD, сетевой провод 5 м для CC06A		4008321280374	137	LED SOLAR I	46610-01	4008321926517	206
HIGH POWER FLOOD, сетевой провод 10 м для CC06E и LC		4008321280459	137	LED TABLE STAR	80201	4008321908506	178
HIGH POWER FLOOD, сигнальный кабель 1 м для CC06A и DD		4008321280473	137	LED TRACER	46446-01	4050300778006	184
HIGH POWER FLOOD, сигнальный кабель 1 м для CC06A		4008321280350	137	LED TRACER, комплект для стойки	501329EU	4050300808628	184
HIGH POWER FLOOD, сигнальный кабель 2 м для CC06E и LC		4008321280398	137	LED WORKLIGHT	46449-01	4008321070302	214
HIGH POWER FLOOD, сигнальный кабель 10 м для CC06E и LC		4008321280435	137	LEDBUG	80190	4008321914484	190
HIGH POWER SPOT 10°		4008321204660	136	LEDBUG, комплект для стойки	501540EU	4008321218292	190
HIGH POWER SPOT 30°		4008321204677	136	Гирлянда, LED - LK 40 CW		4050300824062	198
HIGH POWER SPOT, блок управления ID		4008321291110	137	Гирлянда, LED - LK 40 WW		4008321060907	198
HIGH POWER SPOT, сетевой провод 2 м для CC06E и LC		4008321280411	137	Гирлянда, LED - LK 80 CW		4050300824086	198
HIGH POWER SPOT, сетевой провод 5 м для CC06A		4008321280374	137	Гирлянда, LED - LK 80 WW		4008321060921	198
HIGH POWER SPOT, сетевой провод 10 м для CC06E и LC		4008321280459	137	Гирлянда, LED - LK 120 CW		4008321208385	198
HIGH POWER SPOT, сигнальный кабель 1 м для CC06A и DD		4008321280473	137	Гирлянда, LED - LK 120 WW		4008321070937	198
HIGH POWER SPOT, сигнальный кабель 1 м для CC06A		4008321280350	137	Гирлянда, LED - LK 320 CW		4008321208408	198
HIGH POWER SPOT, сигнальный кабель 2 м для CC06E и LC		4008321280398	137	Гирлянда, LED - LK 320 WW		4008321208521	198
HIGH POWER SPOT, сигнальный кабель 10 м для CC06E и LC		4008321280435	137	Гирлянда цветная, LED - LK 80 LED BLUE TR		4008321214126	199
HIGH POWER WASHER		4008321229700	135	Гирлянда цветная, LED - LK 80 LED GREEN TR		4008321214089	199
HIGH POWER WASHER, монтажные опоры		4008321244345	135	Гирлянда цветная, LED - LK 80 LED PINK TR		4008321214041	199
HIGH POWER WASHER, соединительный кабель 0,5 м		4008321239754	135	Гирлянда цветная, LED - LK 80 LED YELLOW BK		4008321208422	199
HIGH POWER WASHER, соединительный кабель 10 м		4008321239778	135	Гирлянда со сменой цветов, LED - LK 40 LED CC BK		4008321164131	199
HYDROSPOT II, золотистый		4050300898421	113	Гирлянда со сменой цветов, LED - LK 40 LED CC TR		4008321088413	199
HYDROSPOT II, под гранит		4050300898513	113	Гирлянда со сменой цветов, LED - LK 80 LED CC BK		4008321164155	199
HYDROSPOT II, серебристый		4050300898537	113	Гирлянда со сменой цветов, LED - LK 80 LED CC TR		4008321088437	199
HYDROSPOT II, белый		4050300898094	113	ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – REF 1L18 HF		4050300121741	77
HYDROSTAR MICRO 1 LED, синий		4008321153722	140	ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – REF 1L36 HF		4050300121758	77
HYDROSTAR MICRO 1 LED, жёлтый		4008321153807	140	ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – REF 1L58 HF		4050300122120	77
HYDROSTAR MICRO 1 LED, зелёный		4008321153784	140	ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – REF 2L36 HF		4008321049285	77
HYDROSTAR MICRO 1 LED, красный		4008321153845	140	ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – REF 2L58 HF		4008321049308	77
HYDROSTAR MICRO 1 LED, белый		4008321932556	140	LINEARlight Cluster RGB 1 фт		4008321291738	148
HYDROSTAR MICRO 3 LED, синий		4008321153982	140	LINEARlight Cluster RGB 3 фт		4008321291752	148
HYDROSTAR MICRO 3 LED, жёлтый		4008321154026	140	LINEARlight Cluster, Data Disributor		4008321224415	149
HYDROSTAR MICRO 3 LED, зелёный		4008321154002	140	LINEARlight Cluster, устройство управления послед. света 10K		4008321224361	149
HYDROSTAR MICRO 3 LED, красный		4008321154064	140	LINEARlight Cluster, сетевой провод 2 м для CC06E и LC		4008321280411	149
HYDROSTAR MICRO 3 LED, белый		4008321932570	140	LINEARlight Cluster, сетевой провод 5 м для CC06A		4008321280374	149
HYDROSTAR MICRO HALOGEN		4008321154163	157	LINEARlight Cluster, сетевой провод 10 м для CC06E и LC		4008321280459	149
HYDROSTAR MICRO HALOGEN, RESIN PACK (80 мл)		4008321154163	157	LINEARlight Cluster, сигнальный кабель 1 м для CC06A и DD		4008321280473	149
HYDROSTAR MICRO HALOGEN, заливка (80 мл)		4008321153418	157	LINEARlight Cluster, сигнальный кабель 1 м для CC06A		4008321280350	149
HYDROSTAR MICRO, заливка (80 мл)		4008321153418	140	LINEARlight Cluster, сигнальный кабель 2 м для CC06E и LC		4008321280398	149
HYDROSTAR MINI OSTAR, 3000 K		4008321932341	139	LINEARlight Cluster, сигнальный кабель 10 м для CC06E и LC		4008321280435	149
HYDROSTAR MINI OSTAR, 4200 K		4008321932105	139	LINESTRA ALU, 35 Вт	0654K	4050300773278	82
				LINESTRA ALU, 60 Вт	0655K	4050300773254	82
				LINESTRA ALU, 120 Вт	0656K	4050300773919	82
				LINESTRA патрон 662		4050300012742	83
				LINESTRA патрон 670		4050300018638	83
				LINESTRA патрон 675		4050300012766	83
				LINESTRA SET, 35 Вт	92410	4050300003832	82
				LINESTRA SET, 60 Вт	92420	4050300003849	82
				LUMILINE EL, 8 Вт	73120	4050300769714	88
				LUMILINE EL, 13 Вт	73130	4050300769738	88
				LUMILINE EL, соединительный кабель 100 мм	74101-52	4050300125602	95
				LUMILINE EL, соединительный кабель 600 мм	74101-53	4050300125626	95
				LUMILINE EL, соединительный кабель 1000 мм	74101-54	4050300125640	95

Обзор по названию продукта.

Наименование	Код	EAN10	Стр.	Наименование	Код	EAN10	Стр.
LUMILUX BRIK EL, 8 Вт	72181	4050300440880	166	LUMILUX DUO T5-F/P, 2x28 Вт	72100	4008321908810	45
LUMILUX BRIK EL, 13 Вт	72185	4050300440903	166	LUMILUX DUO T5-F/R, 2x14 Вт	72102	4008321908827	45
LUMILUX COMBI EL, 8 Вт	72032	4050300824765	72	LUMILUX DUO T5-F/R, 2x21 Вт	72103	4008321908834	45
LUMILUX COMBI EL, 13 Вт	72037	4050300824819	72	LUMILUX DUO T5-F/R, 2x28 Вт	72104	4008321908841	45
LUMILUX COMBI EL-F, 10 Вт	72106	4050300003542	76	LUMILUX DUO, подвес	72097	4050300792200	47
LUMILUX COMBI EL-F, 18 Вт	72111	4050300003573	76	LUMILUX SPLIT-FM, 8 Вт	72287	4050300487007	90
LUMILUX COMBI EL-F, 30 Вт	72116	4050300003597	76	LUMILUX SPLIT-FM, 11 Вт	72288	4050300487021	90
LUMILUX COMBI EL-F, 36 Вт	72121	4050300003634	76	LUMILUX SPLIT-FM, 13 Вт	72289	4050300487045	90
LUMILUX COMBI EL-F, 58 Вт	72126	4050300005195	76	LUMILUX SPLIT-T5, 14 Вт	72701	4008321908858	89
LUMILUX COMBI EL-F/B, 18 Вт	72111-45	4008321917379	80	LUMILUX SPLIT-T5, 21 Вт	72702	4008321908872	89
LUMILUX COMBI EL-F/B, 30 Вт	72116-45	4008321917393	80	LUMILUX SPLIT-T5, 28 Вт	72703	4008321908896	89
LUMILUX COMBI EL-F/B, 36 Вт	72121-45	4008321917416	80	LUMILUX SPLIT-T5, 35 Вт	72704	4008321908919	89
LUMILUX COMBI EL-F/B, 58 Вт	72126-45	4008321917430	80	LUMILUX BARIO EL-F, 18 Вт	72456	4008321908476	81
LUMILUX COMBI EL-F/D, 10 Вт	72106-44	4008321917454	80	LUMILUX BARIO EL-F, 30 Вт	72457	4008321908483	81
LUMILUX COMBI EL-F/D, 18 Вт	72111-44	4008321917478	80	LUMILUX BARIO EL-F, 36 Вт	72458	4008321908490	81
LUMILUX COMBI EL-F/D, 30 Вт	72116-44	4008321917492	80	LUMILUX BARIO EL-N, 18 Вт	72356	4008321908445	81
LUMILUX COMBI EL-F/D, 36 Вт	72121-44	4008321917515	80	LUMILUX BARIO EL-N, 30 Вт	72357	4008321908452	81
LUMILUX COMBI EL-F/D, 58 Вт	72126-44	4008321917539	80	LUMILUX BARIO EL-N, 36 Вт	72358	4008321908469	81
LUMILUX COMBI EL-F/P, 10 Вт, чёрный	72306	4050300346526	79	LUMILUX BARIO-FM, 8 Вт	72292	4050300636351	81
LUMILUX COMBI EL-F/P, 10 Вт, белый	72306	4050300346502	79	LUMILUX BARIO-FM, 11 Вт	72293	4050300636382	81
LUMILUX COMBI EL-F/P, 18 Вт, чёрный	72311	4050300346601	79	LUMILUX BARIO-FM, 13 Вт	72294	4050300636405	81
LUMILUX COMBI EL-F/P, 18 Вт, белый	72311	4050300346588	79	LUMINESTRA EL, 8 Вт	73071	4050300008738	88
LUMILUX COMBI EL-F/P, 30 Вт, чёрный	72316	4050300346724	79	LUMINESTRA EL, 13 Вт	73081	4050300008745	88
LUMILUX COMBI EL-F/P, 30 Вт, белый	72316	4050300346700	79	LUMINESTRA EL, соединительный кабель 100 мм	74101-52	4050300125602	95
LUMILUX COMBI EL-F/P, 36 Вт, чёрный	72321	4050300346922	79	LUMINESTRA EL, соединительный кабель 600 мм	74101-53	4050300125626	95
LUMILUX COMBI EL-F/P, 36 Вт, белый	72321	4050300346908	79	LUMINESTRA EL, соединительный кабель 1000 мм	74101-54	4050300125640	95
LUMILUX COMBI EL-F/P, 58 Вт, чёрный	72326	4050300347004	79	LUNASOL, оранжевый		4008321205124	197
LUMILUX COMBI EL-F/P, 58 Вт, белый	72326	4050300346984	79	LUNASOL, красный		4008321154323	197
LUMILUX COMBI EL-N, 10 Вт	72006	4050300003443	76	LUNASOL, белый		4008321175847	197
LUMILUX COMBI EL-N, 18 Вт	72011	4050300003474	76	LUNETTA LED	47000-01	4050300952505	188
LUMILUX COMBI EL-N, 30 Вт	72016	4050300002163	76	LUNETTA LED COLORMIX	47010	4008321053855	189
LUMILUX COMBI EL-N, 36 Вт	72021	4050300003511	76	LUNETTA LED GLOBE	47020	4008321049490	188
LUMILUX COMBI EL-N, 58 Вт	72026	4050300986517	76	LUXrod, светло-жёлтый	80155	4008321199560	194
LUMILUX COMBI EL-N/P, 10 Вт, чёрный	72206	4050300346564	78	LUXrod, хром	80149	4008321926487	194
LUMILUX COMBI EL-N/P, 10 Вт, белый	72206	4050300346540	78	LUXrod, белый	80150	4008321199461	194
LUMILUX COMBI EL-N/P, 18 Вт, чёрный	72211	4050300346649	78	LUXrod, комплект для стойки	501585EU	4008321927996	194
LUMILUX COMBI EL-N/P, 18 Вт, белый	72211	4050300346625	78				
LUMILUX COMBI EL-N/P, 30 Вт, чёрный	72216	4050300346687	78	M			
LUMILUX COMBI EL-N/P, 30 Вт, белый	72216	4050300346663	78	MAGNI LED	46456-01	4008321918499	187
LUMILUX COMBI EL-N/P, 36 Вт, чёрный	72221	4050300346885	78	MAGNI LED, комплект для стойки	501584EU	4008321924308	187
LUMILUX COMBI EL-N/P, 36 Вт, белый	72221	4050300346861	78	MAXISPOT HALOPAR, 50 Вт, чёрный	43697	4050300643168	103
LUMILUX COMBI EL-N/P, 58 Вт, чёрный	72226	4050300346960	78	MAXISPOT HALOPAR, 50 Вт, белый	43697	4050300643144	103
LUMILUX COMBI EL-N/P, 58 Вт, белый	72226	4050300346946	78	MINI COMBI, блистер	46432-01	4050300569819	221
LUMILUX DECO EL/D, 8 Вт	72161-44	4050300497822	73	MINI COMBI, коробка	46432	4050300556499	221
LUMILUX DECO EL/D, 13 Вт	72165-44	4050300497846	73	MINI KRYPTON SI, блистер	46476-01	4050300616001	220
LUMILUX DECO EL/P, 8 Вт	72161	4050300356846	73	MINI XENON, блистер	46464-01	4050300767963	217
LUMILUX DECO EL/P, 13 Вт	72165	4050300356860	73	MINI XENON, коробка	46464	4050300789606	217
LUMILUX DUO DIM-F/P, 2x18 Вт	72091	4050300787947	48	MINI5 ECO, 8 Вт/827	72810-27	4008321931399	71
LUMILUX DUO DIM-F/P, 2x36 Вт	72092	4050300787961	48	MINI5 ECO, 8 Вт/840	72810-40	4008321931511	71
LUMILUX DUO DIM-F/P, 2x58 Вт	72093	4050300787985	48	MINI5 ECO, 13 Вт/827	72811-27	4008321931412	71
LUMILUX DUO DIM-F/R, 2x18 Вт	72094	4050300788005	49	MINI5 ECO, 13 Вт/840	72811-40	4008321931535	71
LUMILUX DUO DIM-F/R, 2x36 Вт	72095	4050300788029	49	MINI5 ECO, 14 Вт/827	72812-27	4008321931436	71
LUMILUX DUO DIM-F/R, 2x58 Вт	72096	4050300788043	49	MINI5 ECO, 14 Вт/840	72812-40	4008321931559	71
LUMILUX DUO EL-F/P, 2x18 Вт	72085	4050300774206	50	MINI5 ECO, 21 Вт/827	72813-27	4008321931450	71
LUMILUX DUO EL-F/P, 2x36 Вт	72086	4050300774237	50	MINI5 ECO, 21 Вт/840	72813-40	4008321931573	71
LUMILUX DUO EL-F/P, 2x58 Вт	72087	4050300774268	50	MINI5 ECO, 28 Вт/827	72814-27	4008321931474	71
LUMILUX DUO EL-F/R, 2x18 Вт	72088	4050300774299	51	MINI5 ECO, 28 Вт/840	72814-40	4008321931597	71
LUMILUX DUO EL-F/R, 2x36 Вт	72089	4050300774329	51	MINI5 ECO, 35 Вт/827	72815-27	4008321931498	71
LUMILUX DUO EL-F/R, 2x58 Вт	72090	4050300774350	51	MINI5 ECO, 35 Вт/840	72815-40	4008321931610	71
LUMILUX DUO T5-F/P, 2x14 Вт	72098	4008321908797	45	MINI5 PROFI SWITCH	72807	4008321234544	71
LUMILUX DUO T5-F/P, 2x21 Вт	72099	4008321908803	45	MINI5 PROFI, 8 Вт	72801	4008321215345	71

Обзор по названию продукта.

Наименование	Код	EAN10	Стр.	Наименование	Код	EAN10	Стр.
MINI5 PROF1, 13 Вт	72802	4008321215604	71	NEPTUNE POLYCARBONATE 1L36 N		4008321910912	146
MINI5 PROF1, 14 Вт	72803	4008321215628	71	NEPTUNE POLYCARBONATE 1L58 C		4008321910875	146
MINI5 PROF1, 21 Вт	72804	4008321215642	71	NEPTUNE POLYCARBONATE 1L58 HF		4008321910790	145
MINI5 PROF1, 28 Вт	72805	4008321216021	71	NEPTUNE POLYCARBONATE 1L58 N		4008321910936	146
MINI5 PROF1, 35 Вт	72806	4008321216045	71	NEPTUNE POLYCARBONATE 2L36 C		4008321910851	146
MINISPOT LED	80022-02	4008321131942	31	NEPTUNE POLYCARBONATE 2L36 HF		4008321910776	145
MINISPOT Rhombus, чёрный	41701	4050300001883	103	NEPTUNE POLYCARBONATE 2L58 C		4008321910899	146
MINISPOT Rhombus, белый	41701	4050300001876	103	NEPTUNE POLYCARBONATE 2L58 HF		4008321910813	145
MINISPOT Würfel, чёрный	41601	4050300001869	102	NEW HALODIUM BT 400/230V-D		4008321068873	153
MINISPOT Würfel, белый	41601	4050300001852	102	NEW HALODIUM BT 400/230V-D-AS		4008321069443	153
MOODSPOT LED	80010-10	4008321105974	198	NEW HALODIUM T 250/230V-D		4008321068903	153
MULTI HALOGEN	46494	4050300007991	219	NEW HALODIUM T 250/230V-D-AS		4008321068897	153
N				NEW HALODIUM T 250/230V-N/SI		4008321069436	153
NAUTILUS MAXI DULUX-T/E 70		4008321154347	163	NEW HALODIUM T 250/230V-N/SI-AS		4008321072214	153
NAUTILUS MAXI HCI-TS 70		4008321154712	161	NEW HALODIUM T 250/230V-NAV		4008321068910	153
NAUTILUS MAXI HCI-TS 150		4008321154750	161	NEW HALODIUM T 250/230V-NAV-AS		4008321072191	153
NAUTILUS MICRO 1 LED – миниатюрный, синий		4008321932075	142	NEW HALODIUM T 400/230V-N/SI		4008321069429	153
NAUTILUS MICRO 1 LED – миниатюрный, жёлтый		4008321932037	142	NEW HALODIUM T 400/230V-N/SI-AS		4008321072207	153
NAUTILUS MICRO 1 LED – миниатюрный, зелёный		4008321932051	142	NEW HALODIUM T 400/230V-NAV		4008321068880	153
NAUTILUS MICRO 1 LED – миниатюрный, красный		4008321932013	142	NEW HALODIUM T 400/230V-NAV-AS		4008321072184	153
NAUTILUS MICRO 1 LED – миниатюрный, белый		4008321931993	142	NEW HALODIUM TS 70/230V-NAV		4008321182593	153
NAUTILUS MICRO 1 LED, синий		4008321153869	142	NEW HALODIUM TS 70/230V-NAV-AS		4008321170569	153
NAUTILUS MICRO 1 LED, жёлтый		4008321153906	142	NEW HALODIUM TS 70/230V-NDL		4008321170576	153
NAUTILUS MICRO 1 LED, зелёный		4008321153883	142	NEW HALODIUM TS 70/230V-NDL-AS		4008321181855	153
NAUTILUS MICRO 1 LED, красный		4008321153920	142	NEW HALODIUM TS 150/230V-NAV		4008321170583	153
NAUTILUS MICRO 1 LED, белый		4008321153821	142	NEW HALODIUM TS 150/230V-NAV-AS		4008321181862	153
NAUTILUS MIDI DR51 INC DECOSTAR 51		4008321154439	163	NEW HALODIUM TS 150/230V-NDL		4008321170521	153
NAUTILUS MIDI DR51 INC DRAGONSTAR 500		4008321154439	163	NEW HALODIUM TS 150/230V-NDL-AS		4008321170552	153
NAUTILUS MIDI HCI-TC 35, 15°		4008321154552	164	O			
NAUTILUS MIDI HCI-TC 35, 30°		4008321154590	164	OPTOTRONIC OT 3/100-240/350 E		4008321154835	
NAUTILUS MIDI HCI-TC 70, 15°		4008321154637	164			138, 141, 143	
NAUTILUS MIDI HCI-TC 70, 30°		4008321154651	164	OPTOTRONIC OT 06/200-240/10		4008321113306	147
NAUTILUS MIDI OSTAR 38°, 3000 K		4008321932532	141	OPTOTRONIC OT 08/200-240/24		4008321040169	146
NAUTILUS MIDI OSTAR 38°, 4700 K		4008321932518	141	OPTOTRONIC OT 9/200-240/350 E		4008321154859	
NAUTILUS MINI 1 LED, синий		4008321154088	143			138, 141, 143	
NAUTILUS MINI 1 LED, жёлтый		4008321154125	143	OPTOTRONIC OT 12/230-240/10		4050300609232	147
NAUTILUS MINI 1 LED, зелёный		4008321154101	143	OPTOTRONIC OT 18/200-240/700 DIM		4008321193920	139
NAUTILUS MINI 1 LED, красный		4008321154149	143	OPTOTRONIC OT 35/200-240/700		4008321169365	139
NAUTILUS MINI 1 LED, белый		4008321932617	143	OPTOTRONIC OT 75/220-240/24		4050300817477	
NAUTILUS MINI 3 LED, синий		4008321154200	143			25, 27	
NAUTILUS MINI 3 LED, жёлтый		4008321154248	143	OPTOTRONIC OT EASY 60/220-240/24		4008321187796	142
NAUTILUS MINI 3 LED, зелёный		4008321154224	143	ORCA PLUS 1 FQ 54 PMMA-Inox		4008321193124	144
NAUTILUS MINI 3 LED, красный		4008321154262	143	ORCA PLUS 1 FQ 80 PMMA-Inox		4008321193131	144
NAUTILUS MINI 3 LED, белый		4008321932631	143	ORCA PLUS 1L36 HF PC-Inox		4008321193087	146
NAUTILUS MINI COLORMIX		4008321210852	142	ORCA PLUS 1L36 HF PMMA-Inox		4008321193049	146
NAUTILUS MINI DR51 FIX		4008321154415	162	ORCA PLUS 1L58 HF PC-Inox		4008321193094	146
NAUTILUS MINI HAL, KIT SECU FIX		4008321153456	162	ORCA PLUS 1L58 HF PMMA-Inox		4008321193056	146
NAUTILUS MINI HAL, KIT WALL FIX		4008321153432	162	ORCA PLUS 2 FQ 54 PMMA-Inox		4008321193148	144
NAUTILUS MINI HAL, RESIN PACK (80 мл)		4008321153418	162	ORCA PLUS 2 FQ 80 PMMA-Inox		4008321193155	144
NAUTILUS MINI INC		4008321154392	162	ORCA PLUS 2L36 HF PC-Inox		4008321193100	146
NAUTILUS MINI, KIT SECU FIX		4008321153456	162	ORCA PLUS 2L36 HF PMMA-Inox		4008321193063	146
NAUTILUS MINI, KIT WALL FIX		4008321153432	162	ORCA PLUS 2L58 HF PC-Inox		4008321193117	146
NAUTILUS MINI, заливка (80 мл)		4008321153418	162	ORCA PLUS 2L58 HF PMMA-Inox		4008321193070	146
NAUTILUS PICO 1 LED, синий		4008321153685	143	P			
NAUTILUS PICO 1 LED, жёлтый		4008321153746	143	PICOLINE EL, 8 Вт	72041	4050300499543	90
NAUTILUS PICO 1 LED, зелёный		4008321153708	143	PICOLINE EL, 13 Вт	72042	4050300499567	90
NAUTILUS PICO 1 LED, красный		4008321153760	143	PICOLINE EL, 21 Вт	72043	4050300593975	90
NAUTILUS PICO 1 LED, белый		4008321932594	143	POCKET DRAGON	46453-01	4008321909015	215
NEPTUNE POLYCARBONATE 1L36 C		4008321910837	146	POCKET DRAGON, комплект для стойки	501539EU	4008321214744	215
NEPTUNE POLYCARBONATE 1L36 HF		4008321910752	145				

Наименование	Код	EAN10	Стр.
POWER DRAGON I	46454-01	4008321111500	215
POWER HALOGEN Z2	46412	4050300322469	219
POWER HALOGEN Z3	46413	4050300322483	219

R

RFI T5 FQ DALI, 28/54 W		4008321136039	39
RFI T5 FQ DALI, 35/49/80 W		4008321136046	39
RFI T5 FQ DIM		4008321056962	39
RFI T5 FQ, 54 W		4008321134943	39
RFI T5 FQ, 80 W		4050300906881	39

S

Сенсор DIM MICO		4050300464411	46, 49, 67, 74
Сенсор DIM MULTI		4050300554471	46, 49, 67, 74
Сенсор DIM PICO		4050300554457	46, 49, 67, 74
SHAKE-IT	46442-01	4008321155467	212
SLIMLITE EL, 8 Вт	73073	4050300620145	89
SLIMLITE EL, 13 Вт	73083	4050300620121	89
SLIMLITE EL, соединительный кабель 100 мм	74101-52	4050300125602	95
SLIMLITE EL, соединительный кабель 600 мм	74101-53	4050300125626	95
SLIMLITE EL, соединительный кабель 1000 мм	74101-54	4050300125640	95
SLIMLITE EL-F, 8 Вт	73072	4008321118486	89
SLIMLITE EL-F, 13 Вт	73082	4008321118509	89
SOFTLITE DIM, 24 Вт	72545	4050300757353	46
SOFTLITE DIM, 39 Вт	72546	4050300757377	46
SOFTLITE DIM, 54 Вт	72547	4050300757391	46
SOFTLITE DIM, 80 Вт	72548	4050300757414	46
SOFTLITE EL, 24 Вт	72535	4050300535630	47
SOFTLITE EL, 39 Вт	72536	4050300535654	47
SOFTLITE EL, 54 Вт	72537	4050300535678	47
SOFTLITE EL, 80 Вт	72538	4050300535692	47
SOFTLITE, подвес	72097	4050300792200	47
STAR HALOGEN ACCU	46485-01	4050300186610	218
STAR HALOGEN, блистер	46480-01	4050300569734	218
STAR HALOGEN, коробка	46480	4050300501017	218

W

Новогодние свечи/ светильники: САК 15, 20x2		4050300050386	201
Новогодние свечи/ светильники: САК 15, 210x1		4008321903945	201
Новогодние свечи/ светильники: САК 15, 72x10		4050300831411	201
Новогодние свечи/ светильники: СИК 15, 20x2		4050300050423	201
Новогодние свечи/ светильники: СИК 15, 60x10		4050300853147	201
новогодние свечи: запасные зажимы, САК/К-03 для САК 15		4050300213774	200
Новогодние свечи: запасные зажимы, СИК/К-03 для СИК 15		4050300018058	200
Новогодние свечи, для внутр. освещ., СИК 15		4050300003344	200
Новогодние свечи, наружн. освещ., САК 15		4050300003375	200
Новогодние свечи, уплотнительные кольца, САК/D 2-05 для САК 15		4050300018119	200

T



TWIN BEAM II SYM, 70 Вт		4008321149459	154
TWIN BEAM II SYM, 150 Вт		4008321149497	154

X

XENON EXCELLENCE	46466-01	4008321909107	217
XENON PREMIUM, блистер	46467-01	4008321918468	217
XENON PREMIUM, коробка	46467	4008321920225	217
XENON SUPER	46465-01	4008321909077	217

Наименование	Код	EAN10	Стр.
Y			
YTIS BASIS		4008321149961	196
YTIS BLAU		4008321149756	196
YTIS ORANGE		4008321149718	196
YTIS ROT		4008321149633	196
YTIS WEISS		4008321149732	196

Краткая информация о продуктах OSRAM.

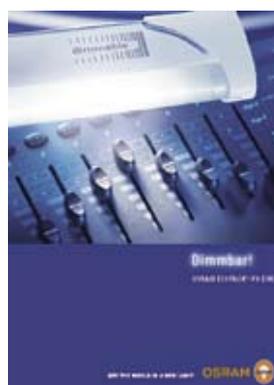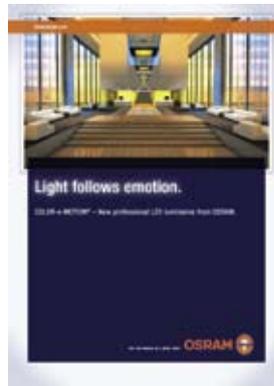

Факсимильное сообщение для OSRAM GmbH.

№ факса:

+49 89/321 425 - 25

Прошу Вас выслать мне дополнительный информационный материал о Ваших новинках:

Светодиодное освещение

LUMILUX DUO® EL

COLOR-e-MOTION®

ECOPACK®-FH DIM

LUMILUX® SPLIT HE

OSRAM SOFTLITE® DIM

OSRAM Гирлянда

CAMPING LED

LUMILUX® COMBI EL

LUNETTA® LED COLORMIX

LUMINESTRA® EL

Программа проектирования света на CD

Контактные данные:

Фирма

Контактное лицо

Улица

Индекс/город

Тел.:

Факс:

E-Mail:

Отрасль:

Архитектура

Торговля

Планировка освещения

Производство светильников

Монтаж электроосвещения

Прочие: _____

О безопасности.

Классы защиты по изоляции при эксплуатации.

Schutzklasse	Symbol	Bedeutung	Hinweise
I		Светильники с разъемом для защитного провода, которым должны быть соединены все доступные для касания металлические детали, накапливающие напряжение в случае неисправности.	Требуется обязательное подключение к защитному проводу сети. Соответствующий символ нанесен на месте подключения.
II		У этих светильников касание металлических деталей, накапливающих напряжение в случае неисправности, невозможно (дополнительная или усиленная изоляция).	Разрешается не подключать светильник в защитному проводу.
III		Светильники для эксплуатации при низком напряжении с классом защиты SELV, т.е. при напряжении ниже 50 В, создаваемым безопасным трансформатором согласно VDE 0551, а также от батарей или аккумуляторов.	

Класс защиты светильника для напряжения сети описывает принципы, при соблюдении которых можно предотвратить поражение электрическим током в случае неисправности. Отказ от использования защитного

провода в светильнике класса защиты II, как, например, LUMILUX® COMBI EL, делает его конструкцию особо требовательной.

Степени защиты IP согласно IEC 60529.

Первая Код	Символ	Степени защиты от инородных тел, обозначается первой цифрой кода.	
		Краткое описание	Краткий перечень инородных тел, попадание которых в корпус не допускается
0	—	не защищён	—
1	—	Защищён от твёрдых предметов диаметром 50 мм и более	Контрольные щупы, шарик диаметром 50 мм, полное проникновение недопустимо.*
2	—	Защищён от твёрдых предметов диаметром 12,5 мм и более	Контрольные щупы, шарик диаметром 12,5 мм, полное проникновение недопустимо.*
3	—	Защищён от твёрдых предметов диаметром 2,5 мм и более	Контрольные щупы, шарик диаметром 2,5 мм, никакое проникновение недопустимо.*
4	—	Защищён от твёрдых предметов диаметром 1,0 мм и более	Контрольные щупы, шарик диаметром 1,0 мм, никакое проникновение недопустимо.*
5		Пылезащищённый	Попадание пыли не исключается, однако пыль не должна проникать в таком количестве, которое может нарушить работоспособность прибора или его безопасность.
6		Пыленепроницаемый	Попадание пыли исключается.

* Полный диаметр контрольного щупа не должен проходить через отверстие в корпусе.

Вторая Код	Символ	Степени защиты от воды обозначаются второй цифрой кода.	
		Краткое описание	Описание мероприятий по защите корпуса
0	—	не защищён	
1	—	Каплезащищённый	Падающие вертикально капли не должны оказывать негативное воздействие.
2	—	Каплезащищённый, при наклоне корпуса до 15°	Падающие вертикально капли не должны оказывать негативное воздействие при наклоне корпуса в обе стороны на 15°.
3		Защищённый от распыляемой воды	Вода, распыляемая под углом 60° относительно вертикали, не должна оказывать негативного воздействия.
4		Брызгозащищённый	Вода, разбрызгиваемая на корпус со всех направлений, не должна оказывать негативного воздействия.
5		Защищённый от струй	Струи воды, попадающие на корпус со всех сторон, не должны оказывать негативного воздействия.
6	—	Защищённый от сильных струй	Сильные струи воды, попадающие на корпус со всех сторон, не должны оказывать негативного воздействия.
7		Защищённый от воздействия при временном погружении в воду	Вода не должна проникать в количестве, которое может оказать негативное воздействие, при временном погружении в воду при нормированном давлении и продолжительности погружения.
8		Защищённый от воздействия при длительном погружении в воду	Прибор предназначен для длительного погружения в воду. Условия определяются производителем. ПРИМЕЧАНИЕ: обычно это означает, что прибор полностью герметичен. Однако, применительно к некоторым приборам это может означать, что вода в него проникает, но не приводит к его повреждению.