

# RUND UM LICHT

2021/2022



© Feilo Sylvania

# RUND UM LICHT 2021/22

Die beiden vorherigen Auflagen der Broschüre „Rund um Licht“ sind sehr gut angekommen. Die positiven Kommentare über Produktauswahl und das neue Design haben uns gefreut und motiviert, wieder eine attraktive Auswahl an Innovationen für Sie zusammenzustellen. Diese Broschüre erscheint in einer besonderen Zeit. Hierzu Anmerkungen zu zwei Themen:

Erstens wird der Umweltschutz täglich wichtiger. Die Bedeutung der Energieeffizienz spiegelt sich in unserer Produktauswahl: Sie finden in dieser Broschüre überwiegend LED-Lösungen. Diese Technik hat sich durchgesetzt, weil sie sehr wenig Strom verbraucht und sich bei vielen Systemen wunderbar steuern lässt. Ein weiteres Plus: Immer mehr wird auf umweltfreundliche Produktion und Materialien geachtet.

Zweitens nähern wir uns dem Ende der Pandemie. Eine große Erleichterung, denn wir können uns wieder von Angesicht zu Angesicht beraten lassen. Auf der anderen Seite stellt uns die sehr schnelle wirtschaftliche Erholung weltweit vor Herausforderungen. Durch die rasche Erholung ist zur Zeit alles knapp: Fachleute, Rohstoffe, Komponenten und Kapazitäten im Transport. Dadurch steigen kontinuierlich die Preise, oft jede Woche. An diese Situation müssen sich die Hersteller und wir uns anpassen.

Das bedeutet: Bitte beachten Sie, dass die Preise in dieser Broschüre den Stand von Ende August zeigen! Seit der Drucklegung kann es bereits Preisänderungen gegeben haben. Die Preisangaben in dieser Broschüre sind daher vollkommen unverbindlich! Die aktuell gültigen Preise nennt Ihnen Ihr Elektrofachbetrieb, Ihr Facheinzelhandel – oder, wenn Sie zu diesen Profis zählen, Ihr Ansprechpartner beim FEGIME-Großhandel.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Auswahl Ihres neuen Lichts!

## Neue Energielabel-Verordnung 2021

Ab 01. September 2021: Verkauf von Leuchtmitteln parallel mit altem und neuem EEL erlaubt, für einen Zeitraum von 18 Monaten (bis 23. Februar 2023)

Ab 01. März 2023: Verkauf von Leuchtmitteln nur noch mit neuem EEL




AKTUELLES LABEL



NEUES LABEL





## NEU - QR-Code scannen oder klicken und sofort Produkte im Shop sehen !

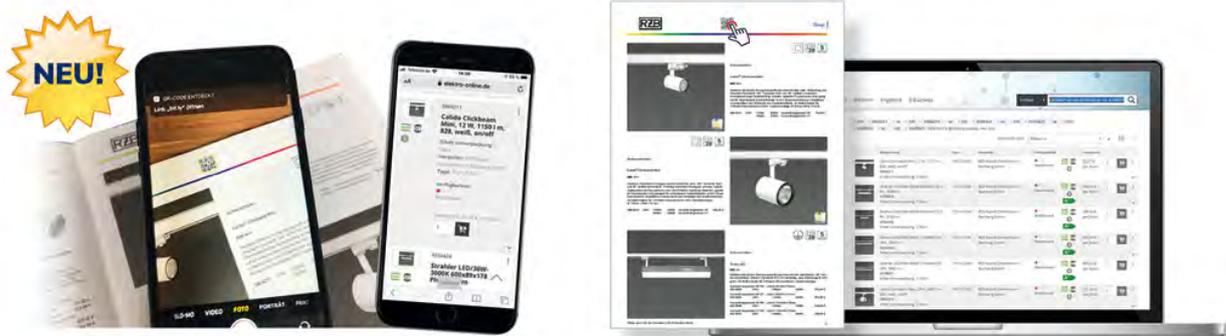


### Bildnachweis:

Brumberg S. 3+5, LTS S. 3+22, Philips S. 3+57, Regiolum S. 3+61, Ridi S.3+54, SG Leuchten S. 3+79, Sylvania S. 3+29, Sicherheitsleuchten S. 3 Fotolia.com.

# INHALT

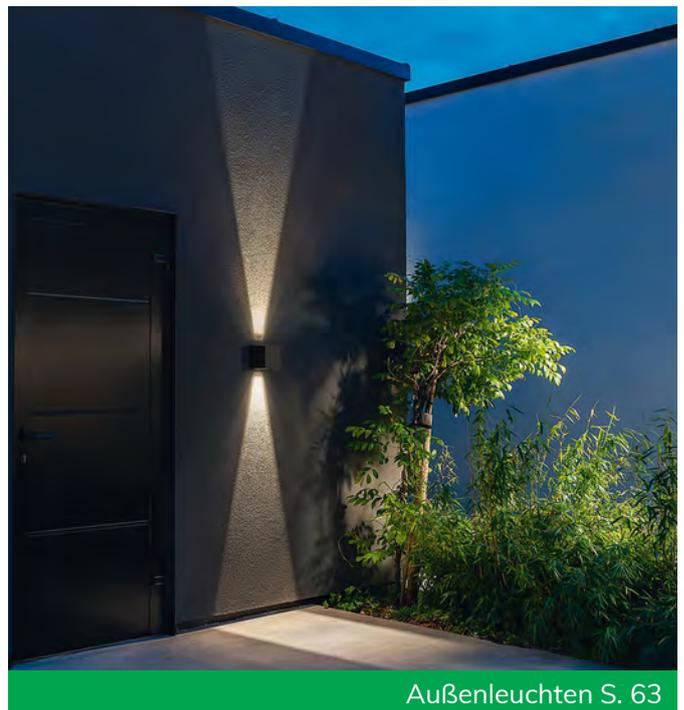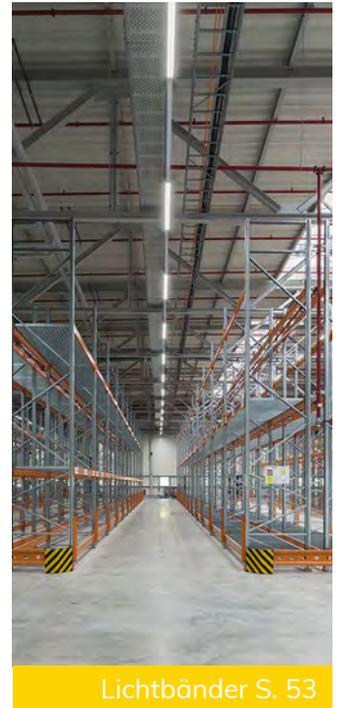



**LED Einbaustrahler  
EEK A++-A**

**INDIWO 68**, 5,5W, 550lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, Ø 80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>548 6740</b>	Nickel matt	<b>67,50 €</b>
<b>548 6741</b>	strukturweiß	<b>61,80 €</b>
<b>548 6742</b>	Titan matt	<b>74,00 €</b>

**INDIWO 68**, 5,5W, 550lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, 80x80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>548 6748</b>	Nickel matt	<b>72,10 €</b>
<b>548 6744</b>	strukturweiß	<b>66,40 €</b>
<b>548 6745</b>	Titan matt	<b>78,80 €</b>

**INDIWO 68, dim2warm**, 5,5W, 550lm, 3000-1800K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, Ø 80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>548 6664</b>	Nickel matt	<b>79,70 €</b>
<b>548 6747</b>	strukturweiß	<b>73,90 €</b>
<b>548 6665</b>	Titan matt	<b>87,00 €</b>

**INDIWO 68, dim2warm**, 5,5W, 550lm, 3000-1800K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, 80x80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>546 9972</b>	Nickel matt	<b>84,50 €</b>
<b>546 9798</b>	strukturweiß	<b>78,70 €</b>
<b>548 6666</b>	Titan matt	<b>91,60 €</b>

INDIWO



**LED Einbaustrahler-Set BB05  
dimmbar**

**EEK A++-A**

6W, 640lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, Maße 82x82mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe19mm  
EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm

<b>458 9637</b>	weiß	<b>55,80 €</b>
<b>458 9636</b>	Chrom	<b>59,40 €</b>
<b>458 9638</b>	Nickel matt	<b>59,40 €</b>

**LED Einbaustrahler-Set BB03  
dimmbar**

**EEK A++-A**

6W, 640lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, AußenØ 82mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe19mm  
EinbauØ 68mm, Einbautiefe 36mm.

<b>458 9634</b>	weiß	<b>54,60 €</b>
<b>458 9633</b>	Chrom	<b>58,20 €</b>
<b>458 9635</b>	Nickel matt	<b>58,20 €</b>

**LED Einbaustrahler-Set BB19  
dim2warm**

**EEK A++-A**

6W, 460m, 3000-1800K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Glas / Kunststoff, Phasenabschnitt, Maße 82x82mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe19mm, mit Anschlussbox  
EinbauØ 68mm, Einbautiefe 50mm

<b>541 2454</b>	weiß	<b>94,50 €</b>
<b>541 2453</b>	Chrom	<b>95,80 €</b>
<b>541 2456</b>	Alu matt	<b>94,50 €</b>

**LED Einbaustrahler-Set BB18  
dim2warm**

**EEK A++-A**

6W, 460m, 3000-1800K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Glas / Kunststoff, Phasenabschnitt, AußenØ 82mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe19mm, mit Anschlussbox  
EinbauØ 68mm, Einbautiefe 50mm

<b>541 2448</b>	weiß	<b>91,50 €</b>
<b>541 2447</b>	Chrom	<b>92,80 €</b>
<b>541 2450</b>	Alu	<b>91,50 €</b>





### LED-Einbaustrahler TUBIC

6W, 680lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, Deckeneinbau, Material Aluminium / Glas, Gehäusefarbe strukturweiß, Außendurchmesser 80mm, Höhe 21mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 50mm, o. Betriebsgerät.

539 4008                      EEK A++-A                      95,40 €

### LED-Einbaustrahler QUBIC

6W, 680lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, Deckeneinbau, Material Aluminium / Glas, Gehäusefarbe strukturweiß, Maße 80x80mm, Höhe 21 mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 50mm, o. Betriebsgerät.

539 4009                      EEK A++-A                      100,60 €

### LED-Einbaudownlight TUBIC mit Indirektanteil

Direkt 9,5W, 830lm / indirekt 1,5W, 130lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 40°, Deckeneinbau, Material Aluminium / Kunststoff, Gehäusefarbe strukturweiß, Außendurchmesser 100mm, Höhe 23 mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 36mm, o. Betriebsgerät.

458 9520                      EEK A++-A                      108,50 €

### LED-Einbaudownlight QUBIC mit Indirektanteil

Direkt 9,5W, 830lm / indirekt 1,5W, 130lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 40°, Deckeneinbau, Material Aluminium/Kunststoff, Gehäusefarbe strukturweiß, Maße 100x100mm, Höhe 111mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 36mm, o. Betriebsgerät.

458 9521                      EEK A++-A                      113,80 €

### LED-Anbaudownlight TUBIC

Direkt 9,5W, 900lm / indirekt 1,5W, 150lm, 3000K, Abstrahlwinkel 60°, Material Aluminium / Kunststoff, Durchmesser 100mm, Höhe 111mm, Lieferung inkl. Konverter zum Anschluss an 230V- Netzspannung, schaltbar.

458 9500                      EEK A++-A                      259,40 €

### LED Anbaudownlight QUBIC

Direkt 9,5W, 900lm / indirekt 1,5W, 150lm, 3000K, Abstrahlwinkel 60°, Deckeneinbau, Material Aluminium / Kunststoff, Gehäusefarbe strukturweiß, Maße 100x100mm, Höhe 111mm, Lieferung inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung, schaltbar.

538 1425                      EEK A++-A                      273,70 €





**LED Anbau-/Einbaudownlight  
MOON**

EEK A++-A

12W, 1135lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium/Kunststoff, mit Betriebsgerät, Phasenabschnitt, AußenØ 170mm, Deckenausschnitt 65-155mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm.

541 2334 weiß 54,00 €

Frontringe zur farblichen Anpassung

584 9870 chrom 16,30 €  
584 9871 schwarz 16,30 €  
584 9872 nickel matt 16,30 €

**LED Anbau-/Einbaudownlight  
MOON**

EEK A++-A

18W, 1672lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium/Kunststoff, mit Betriebsgerät, Phasenabschnitt, AußenØ 225mm, Deckenausschnitt 65-210mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm.

541 2335 weiß 75,60 €

Frontringe zur farblichen Anpassung

584 9873 chrom 18,80 €  
584 9874 schwarz 18,80 €  
584 9875 nickel matt 18,80 €

**LED Anbau-/Einbaudownlight  
MOON**

EEK A++-A

24W, 2760lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium/Kunststoff, mit Betriebsgerät, Phasenabschnitt, AußenØ 330mm, Deckenausschnitt 65-310mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm.

541 2336 weiß 112,90 €

Frontringe zur farblichen Anpassung

584 9876 chrom 25,10 €  
584 9877 schwarz 25,10 €  
584 9878 nickel matt 25,10 €

**LED Einbaudownlight**

EEK A++-A

3000/4000/5700K, Abstrahlwinkel 90°, Material Kunststoff, mit Betriebsgerät.

AußenØ 115mm, EinbauØ 90mm, ET 84mm.  
541 2321 10W 700lm 44,10 €

AußenØ 145mm, EinbauØ 125mm, ET 98mm.  
541 2322 13W 1010lm 53,10 €

AußenØ 190mm, EinbauØ 160mm, ET 116mm.  
541 2323 16W 1460lm 70,70 €

AußenØ 240mm, EinbauØ 200mm, ET 133mm.  
541 2324 20W 1880lm 97,20 €



**LED Wandeinbauleuchte  
WALL KIT68 für Gerätedose**

EEK A++-A

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, AußenØ 78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas

548 9762 weiß 124,80 €  
548 9764 schwarz 124,80 €

**LED Wandeinbauleuchte  
WALL KIT68 für Gerätedose**

EEK A++-A

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, 78x78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas

548 9758 weiß 124,80 €  
548 9761 schwarz 124,80 €





### LED-Konverter 350mA, schaltbar

Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm<sup>2</sup> geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, mit Zugentlastung, Länge 68mm, Breite 35mm, Höhe 21mm.

**440 1294** Plug&Play 1-7,2W **28,60 €**



### LED-Konverter 350mA, schaltbar

Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110 mm, mit Zugentlastung, Länge 115mm, Breite 34mm, Höhe 19mm.

**480 3417** Plug&Play 0-15W **49,00 €**



### LED-Konverter 350mA, Phasenabschnitt dimmbar

Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5mm<sup>2</sup> geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.

**548 8947** Plug&Play 2,8-7W **33,20 €**

Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5mm<sup>2</sup> geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 102mm, Breite 38mm, Höhe 21mm.

**539 9622** Plug&Play 4,2-10W **45,30 €**

Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5mm<sup>2</sup> geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 125mm, Breite 51mm, Höhe 20mm.

**480 8392** Plug&Play 10,15-14W **48,30 €**





**LED Einbauleuchten  
PC20-Serie**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit AMP-Stecksystem, 3000K.

Ø=83mm, H=32mm, LA= Ø=68mm, ET=38mm

6W, 620lm			
495 4736	weiß	89,30 €	
495 4740	Edelstahloptik	89,30 €	
495 4742	Alu poliert	89,30 €	
495 4916	Chrom matt	89,30 €	
461 3990	anthrazit	89,30 €	

**LED Einbauleuchten  
PC65-Serie**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit IP65-Stecksystem, 3000K.

Ø=83mm, H=48,5mm, LA= Ø=68mm, ET=45mm

6W, 620lm			
461 4096	weiß matt	107,00 €	
461 4098	Edelstahloptik	107,00 €	
461 4099	Alu poliert	107,00 €	
461 4100	Chrom matt	107,00 €	
461 4101	anthrazit	107,00 €	

**LED Einbauleuchten  
Solido 68**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-/abschnitt dimmbar, inkl. externem LED-Netzgerät, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

Ø=85mm, H=43mm, LA= Ø=68mm, ET=45mm

7 Watt, 747lm/764lm/706lm			
461 4159	weiß matt	59,40 €	
461 4160	chrom satiniert	59,40 €	

10 Watt, 974lm/1014lm/915lm			
461 4161	weiß matt	59,40 €	
461 4162	chrom satiniert	59,40 €	

7-10 Watt, DALI, 706-1014lm			
461 4157	weiß matt	101,10 €	
461 4158	chrom satiniert	101,10 €	


**LED Einbauleuchten  
SOLIDO**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-/abschnitt dimmbar, inkl. externem LED-Netzgerät, 3000K.

Ø=103mm, H=40mm, LA= Ø=85mm, ET=45mm

10W, 995lm			
495 4663	weiß matt	59,40 €	
495 4824	chrom satiniert	59,40 €	



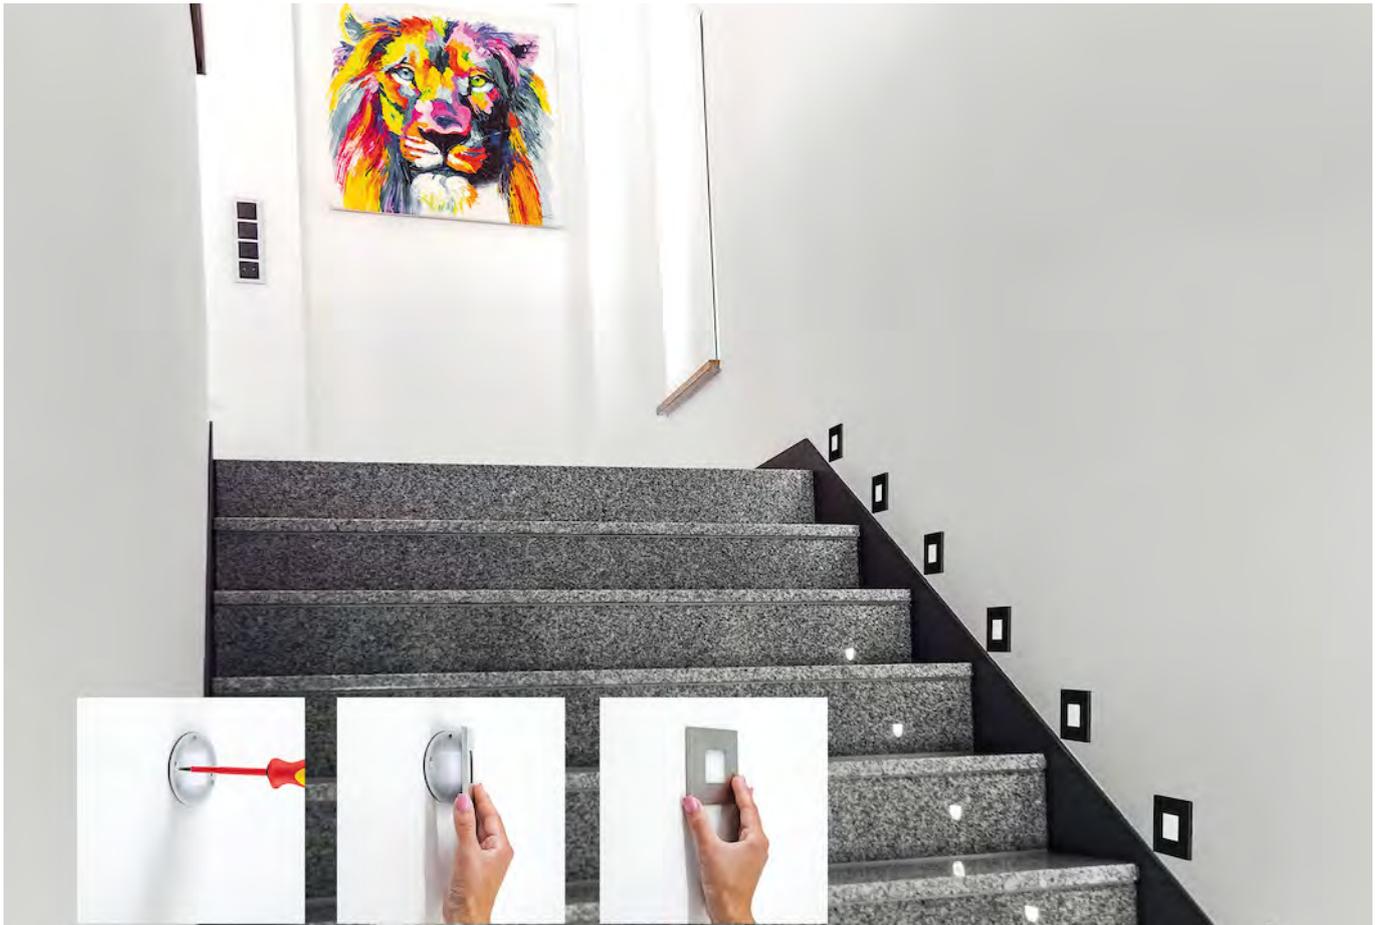

### LED Wandeinbauleuchten LR - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

rund Ø 76mm, Höhe 40mm

Edelstahl	461 4095	55lm	3000K	95,10 €
anthrazit	122 6984	55lm	3000K	95,10 €
weiß matt	122 6983	55lm	3000K	95,10 €

### LED Wandeinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

quadratisch 76x76mm, Höhe 40mm

Edelstahl	461 3854	55lm	3000K	95,10 €
anthrazit	461 4093	55lm	3000K	95,10 €
weiß matt	461 4094	55lm	3000K	95,10 €

### LED Wandeinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 1-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

quadratisch 76x76mm, Höhe 55mm

anthrazit	122 7156	3000K	103,50 €
weiß matt	122 7158	3000K	103,50 €

### LED Wandeinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 2-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

quadratisch 76x76mm, Höhe 48mm

anthrazit	122 7157	3000K	103,50 €
weiß matt	122 7159	3000K	103,50 €





**LED Spot 68 FP**

6,6W, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, für die Anforderung an den Brandschutz bis zu 90 Minuten, BS476-21:1987, SMD LED, hervorragende Farbwiedergabe Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L70/B50 40.000 h

**EEK F**

171 4636	680lm	3000K	weiß-matt	32,70 €
171 4631	680lm	3000K	Chrom	33,90 €
171 4634	680lm	3000K	Edelstahl-gebürstet	33,90 €

**EEK E**

171 4635	700lm	4000K	weiß-matt	32,70 €
171 4630	700lm	4000K	Chrom	33,90 €
171 4633	700lm	4000K	Edelstahl-gebürstet	33,90 €

Material: Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und galvanisiert, optische Linse.

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-350mA - Bitte separat bestellen.

426 3493	EL-9R-350	nicht dimmbar	25,20 €
458 9454	EL-8R-350D	dimmbar Phasenabschnitt	29,80 €



**LED Downlight  
A 5068 T Flat quadratisch**

**EEK F**

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, 88x88mm, Einbau-Ø 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).  
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

790 6930	weiß matt	114,20 €
790 6925	Chrom	115,40 €
790 6922	Chrom-matt	117,80 €
445 1715	Nickel-gebürstet	119,00 €



**LED Downlight  
A 5068 T Flat rund**

**EEK F**

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 88mm, Einbau-Ø 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).  
Achtung: Geringe Einbautiefe 25 mm.

790 6892	weiß matt	110,70 €
790 6886	Chrom	111,90 €
790 6883	Chrom-matt	114,20 €
790 6889	Nickel-gebürstet	115,40 €



**LED Downlight  
A 5068 T Flat IP44 rund**

**EEK F**

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 80mm, Einbau-Ø 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt), IP44 frontseitig.  
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

790 6919	weiß matt	110,70 €
790 6913	Chrom	111,90 €
790 6910	Chrom-matt	114,20 €
790 6916	Nickel-gebürstet	115,40 €




**JUNISTAR IsoSafe TW**
**LED-Downlight, in SG-TW-LEDDim-Technologie**
**EEK A++**

Junistar IsoSafe Tunable White ist ein ansprechendes Downlight für Innenräume, lässt sich in alle Richtungen stufenlos um 30° schwenken, mit zwei Farbtemperatur-Bereichen erhältlich: 2700K bis 6500K für typische TW-Anwendungen oder 2000K bis 4000K für Anwendungen in Wohnbereichen, die Bedienung erfolgt manuell oder über die LEDDim-App, die IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

<b>571 8938</b>	8,5W	530lm	2700-6500K	weiß	<b>96,40 €</b>
<b>571 8939</b>	8,5W	500lm	2000-4000K	weiß	<b>96,40 €</b>
<b>571 8940</b>	8,5W	500lm	2700-6500K	schwarz	<b>96,40 €</b>
<b>571 8941</b>	8,5W	460lm	2000-4000K	schwarz	<b>96,40 €</b>

**LEDDim Smart weiß (Smart Switch kompatibel) - o. Abb.**

<b>572 4046</b>	L=83mm	B=83mm	H=29mm	T=45mm	<b>123,80 €</b>
-----------------	--------	--------	--------	--------	-----------------

**TW LEDDim Smart**

SG TW-UP-Phasenabschrittdimmer, der sowohl Helligkeit als auch Lichtfarbe der SG-TW-Produkte regeln kann! Bedienung direkt am Gerät oder über die SG Smart-App 220-240V, 50/60Hz, 400VA, 1-polig, 1-100% Dimmung.

<b>595 0620</b>	<b>145,20 €</b>
-----------------	-----------------


**JUNISTAR LUX IsoSafe**

LED-Downlight, indoor/outdoor, dimmbar über Phasenabschnitt, in alle Richtungen 30° schwenkbar, Montage direkt bis an die Wärmedämmung/Dampfsperre (IsoSafe) möglich, Gehäuse Aluminium, Frontglas klar, Ausstrahlungswinkel 42°, Ra 98, SDCM 1, flicker<3%

7W, 3000K, 230V, Ø 94mm, EinbauØ 83mm, Einbautiefe 54mm

<b>578 0025</b>	weiß	<b>89,30 €</b>
<b>578 0042</b>	schwarz	<b>89,30 €</b>
<b>578 0045</b>	graphit	<b>89,30 €</b>
<b>578 0039</b>	geb. Stahl*	<b>89,30 €</b>

\*Nur Indoor.


**JUNISTAR LUX**

Exzellentes Downlight für Innenbereiche, JUNISTAR Lux erzeugt ein flimmerfreies Licht mit herausragender Farbwiedergabe (Ra 98), ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhängung, JUNISTAR Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklammern und Zugentlastung, für eine werkzeugfreie Montage mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

7W, Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x48mm

<b>578 0056</b>	560lm	3000K	weiß	<b>85,70 €</b>
<b>578 0062</b>	490lm	3000K	schwarz	<b>85,70 €</b>
<b>578 0059</b>	520lm	3000K	geb. Stahl	<b>85,70 €</b>
<b>578 0036</b>	460lm	2700K	schwarz/gold	<b>94,00 €</b>


**JUNISTAR IsoSafe DimToWarm**

Attraktives Downlight für Innenbereiche, 360° stufenlos schwenkbar um 30°, integrierter LED-Chip mit DimToWarm 2800-2000K, dimmbar über Phasenabschnitt, aus pulverlackiertem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl, Abdeckung aus Glas, IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

7W, 2000-2800K, Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

<b>185 3459</b>	560lm	weiß	<b>103,50 €</b>
<b>185 3460</b>	520lm	schwarz	<b>103,50 €</b>
<b>541 2011</b>	520lm	geb. Stahl	<b>103,50 €</b>
<b>595 0689</b>	520lm	schwarz/gold	<b>95,20 €</b>





- 1) **LED Spotkopf Tube**, GU10, Chrom matt, Ø 65mm, Höhe 128mm  
137 6987 1xLED 10W ohne Leuchtmittel **41,00 €**
- 2) **LED Pendel Aldan**, Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 85mm, Länge 200-1500mm  
714 6766 1xLED 13W 820lm 2700K **132,00 €**
- 3) **Pendel Basic**, Chrom matt/Chrom, Länge kürzbar max. 1500mm  
542 5225 1xE27 20W ohne Leuchtmittel **46,00 €**
- 4) **LED Spot Discus**, Chrom matt, dimmbar, Breite 29mm, Höhe 215mm, Tiefe 95mm  
187 3390 1xLED 5W 430lm 2700K **56,00 €**
- 5) **LED Spot Aldan**, Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 170mm  
714 6765 1xLED 9W 480lm 2700K EEK A++-A **80,00 €**
- 6) **LED Spot Cone**, Chrom matt/Chrom, dimmbar, Höhe 180mm, Länge 90mm  
542 5270 max. 10W ohne Leuchtmittel **41,00 €**
- 7) **Spot, E14**, Chrom matt, Ø 44mm, Höhe 163mm  
137 6983 max. 20W ohne Leuchtmittel **36,00 €**
- 8) **Glasschirm Alari**, opal, Ø 300mm  
714 6395 für Pendel Nr. 3 **81,50 €**
- 9) **Pendel Sarrasani**, E14, Chrom matt, opal, Ø 140mm, Länge 1400mm,  
137 6999 max. 20W ohne Leuchtmittel **51,00 €**
- 10) **Glasschirm Wolbi**, opal, Ø 90mm, Höhe 70mm  
306 7864 für Spot Nr. 7 **11,50 €**
- 11) **Glasschirm Zyli**, weiß, Ø 70mm, Höhe 80mm  
306 5303 für Spot Nr. 7 **10,00 €**
- 12) **Glasschirm Vento**, Satin, Ø 80mm, Höhe 95mm  
620 1544 für Spot Nr. 7 **12,50 €**
- 13) **Metallschirm Pirm**, grau matt, Ø 280mm, Höhe 230mm  
542 5228 für Pendel Nr. 3 **61,00 €**

- 14) **Glasschirm Twice**, klar Opak, Ø 100mm, Länge 70mm  
473 1270 für Spot Nr. 7 **13,50 €**
  - 15) **Glasschirm Vento**, opal, Ø 170mm, Länge 280mm  
542 5222 für Pendel Nr. 3 **61,00 €**
  - 16) **Glasschirm Drio**, rauch, Ø 151mm, Höhe 280mm  
542 5220 für Pendel Nr. 3 **61,00 €**
  - 17) **Stromschiene** max. 1000W, 230V, Chrom matt, Höhe 18mm, Tiefe 18mm  
406 8469 Länge 1m **27,50 €**  
406 8470 Länge 2m **51,00 €**
  - 18) **Endeinspeisung** max. 1000W, 230V, Chrom matt, L-Verbinder (21) nicht  
enthalten  
406 9024 H = 18mm B = 161mm T = 180mm **18,50 €**
  - 19) **Mitteinspeisung** max. 1000W, 230V, Chrom matt, L-Verbinder (22) nicht  
enthalten  
430 0338 H = 27mm B = 205mm T = 45mm **25,50 €**
  - 20) **LED Endkappe**, Chrom matt, dimmbar, Breite 141mm, Höhe 27mm, Tiefe  
57mm  
542 5249 1xLED 5,8W 420lm 2700K **61,00 €**
  - 21) **L-Verbinder**, Chrom matt, starr  
306 5044 H = 18mm B = 62mm T = 62mm **17,50 €**
  - 22) **Verbinder**, max. 1000W, 230V, Silber  
430 6590 H = 15mm B = 70mm T = 11mm **15,50 €**
  - 23) **Stromtrenner**, Chrom matt  
430 6591 H = 18mm B = 70mm T = 18mm **15,50 €**
- Hinweis: Weitere Spots und Pendel sowie Zubehör im Angebot. Weitere Systemfarben schwarz und weiß.





**LED Spotkopf**

**EEK A++-A**

- 1) Nickel matt, L 10cm, B 1,2cm, Ausladung Decke 150cm  
**204 7284** 1xHV LED 6W 760lm 2700K **89,90 €**
- 2) Nickel matt, L 9,7cm, B 1,5cm, Ausladung Decke 16cm  
**204 7409** 1xHV LED 8W 900lm 2700K **109,00 €**
- 3) silber, chrom, L 12,5cm, B 8,5cm, Ausladung Decke 19cm  
**204 7416** 1xHV LED 8W 900lm 2700K **109,00 €**

**Spotkopf**

- 4) Nickel matt, Acrylglas weiß, Ø 4cm, Ausladung Decke 17cm, exkl. LM  
**204 7374** 1xE14 14W **67,50 €**
- 5) Nickel matt, grau Leinen, Ø 11cm, Ausladung Decke 23cm, exkl. LM  
**204 7417** 1xE14 10W **67,50 €**
- 6) Nickel matt, Ø 5,6cm, Ausladung Decke 11,5cm, exkl. LM  
**204 7429** 1xGU10 10W **74,90 €**
- 7) Nickel matt, Ø 3,5cm, L 8,5cm, B 5,2cm, Ø 9,5cm, Ausladung Decke 12cm, exkl. LM  
**658 3658** 1xGZ10 50W **74,90 €**
- 8) Nickel matt, Ausladung Decke 15cm, exkl. LM  
**458 2724** 1xGZ10 50W **79,90 €**

**Stromschienen**

- 9) **498 3186** Nickel matt L 600mm **67,00 €**
- 9) **458 2682** Nickel matt L 1000mm **82,50 €**
- 9) **458 2683** Nickel matt L 1400mm **109,00 €**
- 9) **458 2684** Nickel matt L 1800mm **145,00 €**

**Einspeiser**

- 10) **458 2678** Nickel matt BxH 85x40mm L 145mm **109,00 €**
- 11) **458 2679** Nickel matt BxH 85x40mm L 115mm **109,00 €**

**Verbinder**


- 12) **498 3183** Nickel matt L 235mm biegebar **67,00 €**
- 13) **458 2681** Nickel matt BxL 70x110mm T-Stück **145,00 €**
- 14) **458 2672** Nickel matt BxHxL 25x25x56mm linear **34,90 €**
- 15) **458 2675** Nickel matt BxL 70x70mm 90° **62,50 €**

**Schienen-Endkappe**

- 16) **458 2676** Nickel matt BxL 23x25mm **7,10 €**

**Acrylblende**

- 17) **458 9036** LxBxH 1000x10x7mm **4,90 €**

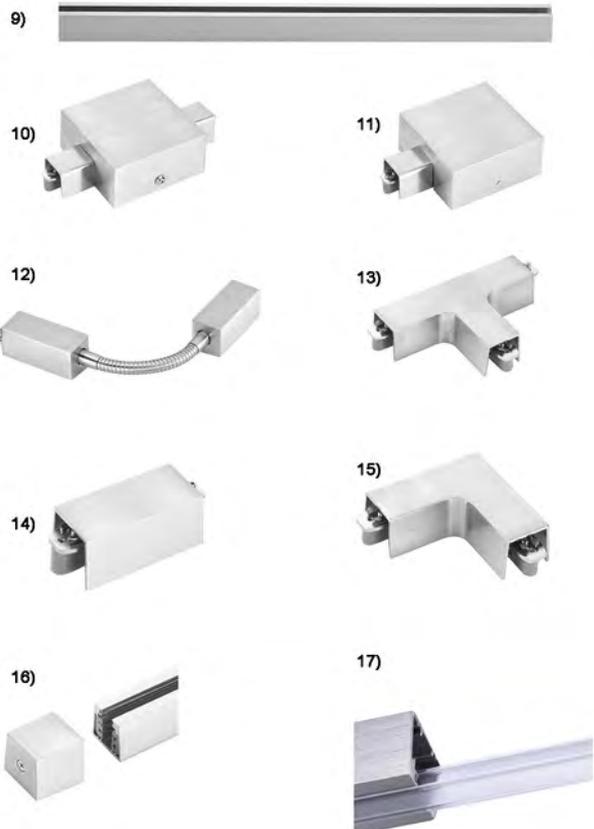



**LED Stehleuchten  
Serie Pool TW**

**EEK A++-A**

2-flammig, jeweils mit Sensordimmer stufenlos dimmbar, 3500lm insgesamt, 3 Stufen 2700 / 3350 / 4000K einstellbar, Abdeckglas alabasterfarben, Schutzglas satiniert, Ø 320 mm, Höhe 1820mm, Auslage 530mm.

**Deckenleuchte**  
1x LED 28W  
**Leseleuchte**  
1x LED 5W

**877 9709** Nickel matt **235,00 €**  
**192 6483** Messing matt **249,00 €**



**LED Stehleuchten  
Serie Pool TW**

**EEK A++-A**

2x LED 5W, 1100lm, Farbtemperatur 2700 / 3350 / 4000K mit Sensordimmer stufenlos dimmbar, Glas alabasterfarben, Schutzglas satiniert, Ø 260 mm, Höhe 1600mm, Auslage 450mm.

**192 6480** Nickel matt **179,00 €**  
**192 6482** Messing matt **185,00 €**



**LED Stehleuchten  
Serie Geri**

**EEK A++-A**

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 2700 / 3800 / 5000 / 6500K über Taster in 4 Stufen einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 1330mm, Ausleger 690mm.

**458 8708** aluminium **257,00 €**  
**458 8710** anthrazit grau **257,00 €**



**Wandleuchten  
Serie Dream**

2-flammig, mit Schalter getrennt schaltbar, nickelfarben matt, Breite 250mm, Höhe 380mm, Ausladung 200mm.

1x E27 40W, exkl. LM  
1x LED 5W, 420lm, 2700K,  
EEK A++-A

**204 7420** Stoffschirm natur Leinen **145,00 €**  
**204 7421** Stoffschirm grau **145,00 €**  
**204 7419** Stoffschirm weiß **145,00 €**



**Wandleuchten  
Serie Wolke**

1x E14 10W, exkl. LM, mit Schnur-schalter, nickelfarben matt, Ø 11cm, Ausladung 530mm.

**204 7423** Stoffschirm grau **54,90 €**  
**204 7422** Stoffschirm sand Leinen **54,90 €**




**LED Wandleuchten  
Serie Sten**

**EEK A++-A**

1x LED 5W, 420lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, Breite 400mm, Höhe 610mm, Ausladung 350mm.

**760 8246** schwarz matt **97,50 €**  
**760 8245** weiß matt **97,50 €**



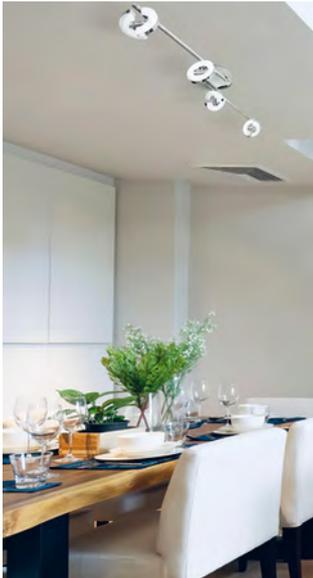

**LED Deckenleuchten  
Serie Donut**

**EEK A++-A**  
Reflektor dreh- und verstellbar, Acrylglas weiß glänzend.

- 4x HV-LED 5,5W, 1700lm, 3000K,  
L gesamt 7,6cm, Ausleger jeweils  
3,8cm, B 9cm, H 14cm.  
**436 5553 Chrom 109,00 €**
- 3x HV-LED 5,5W, 1300lm, 3000K,  
L 48cm, B 9cm, H 14cm.  
**436 5544 Chrom 82,50 €**
- 2x HV-LED 5,5W, 840lm, 3000K,  
L 34cm, B 9cm, H 14cm.  
**436 5535 Chrom 57,50 €**
- 1x HV-LED 5,5W, 420lm, 3000K,  
Ø 9cm, Ausleger 12cm.  
**439 8399 Chrom 29,90 €**

**LED Deckenleuchten  
Serie Jaso**

3000K, Acrylglas weiß, indirektes  
Licht über Lichtring, silberfarben.  
über Wandschalter in 3 Stufen dimmbar.

- 1x LED 22W, 2500lm, Ø 40cm,  
Ausladung 6,5cm.  
**206 0507 67,50 €**
- 1x LED 32W, 3500lm, Ø 50cm,  
Ausladung 7cm.  
**206 0506 99,90 €**

**LED Tischleuchten  
Serie Geri**

**EEK A++-A**

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur  
3000 / 3800 / 4600 / 6000K über  
4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe  
einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe  
38cm, Ausladung 34cm.

- 458 8709 Alu natur 199,00 €**
- 458 8707 Alu grau o. Abb. 199,00 €**



**Tischleuchten  
Serie Pit**

1x E27 40W, exkl LM, Nickel matt,  
Schnurschalter, auch als Klemmleuchte  
verwendbar,  
LxBxH 23x23x74,5cm, Ø 23cm,  
Ausladung 55cm.

- 458 8714 grau matt 89,90 €**
- 458 8715 schwarz matt 89,90 €**  
o. Abb.

**Tischleuchten  
Serie Nil**

**EEK A++-A**

1x LED 4,5W, 400lm, 3000K,  
mit Sensor-Schalter in 3 Stufen  
dimmbar, BxH 17x37,5cm,  
Ausladung 22cm.

- 204 7427 weiß 52,50 €**
- 204 7426 schwarz 52,50 €**  
o. Abb.

**Tischleuchten  
Serie Pool TW**

**EEK A++-A**

1x LED 5W, 530lm, Farbtemperatur  
2700 / 3350 / 4000K mit Sensordimmer  
stufenlos dimmbar,  
LxBxH 16x16x60cm, Ø 16cm,  
Ausladung 40cm.

- 192 6504 Nickel matt 92,50 €**
- 192 6505 Messing matt 99,90 €**  
o. Abb.

**LED Tischleuchten  
Serie Maria**

**EEK A++-A**

1x LED 5W, 450lm, 3000K,  
mit Sensor-Schalter,  
LxBxH 16,5x10,8x58cm,  
Ausladung 39cm.

- 458 7850 weiß 44,90 €**
- 458 7858 Silber 44,90 €**  
o. Abb.





**LED Anbauleuchten**

200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Strahlungswinkel 36°, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, Blendwert UGR≤19, L80B10 bei 50.000h.

**9W, Ø=80mm, H=84mm**

122 7164	750lm	3000K	weiß matt	138,00 €
564 8558	750lm	3000K	schwarz	138,00 €

**13W, Ø=100mm, H=106mm**

122 7032	1000lm	3000K	weiß matt	178,40 €
564 8606	1000lm	3000K	schwarz	178,40 €



**LED Anbauleuchten**

10W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, kardanisch schwenkbar, Phasen-/abschnitt dimmbar, Strahlungswinkel 60°, 23° schwenkbar, L70B50 bei 50.000h, IK06, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000K, 900lm, H=108mm.

**Ø=90mm**

564 8447	weiß matt	107,00 €
564 8448	schwarz	107,00 €

**90x90mm**

564 8473	weiß matt	113,00 €
564 8474	schwarz	113,00 €



**Wand- und Deckenleuchten**

**PURI**

GU10, 230V, AC/DC, dreh- sowie schwenkbar, Aluminium, inkl. Dekoring.

<b>max. 50W, einflammig,</b>			
QPAR51, Länge 86mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.			
607 9668	schwarz matt		43,40 €
607 9669	weiß matt		43,40 €
<b>max. 2x 50W, zweiflammig,</b>			
QPAR51, Länge 245mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.			
607 9671	schwarz matt		86,90 €
607 9672	weiß matt		86,90 €
<b>max. 3x 50W, dreiflammig,</b>			
QPAR51, Länge 405mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.			
607 9674	schwarz matt		117,80 €
607 9675	weiß matt		117,80 €
<b>max. 4x 50W, vierflammig,</b>			
QPAR51, Länge 560mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.			
543 9892	schwarz		173,70 €
543 9893	weiß		173,70 €



**LUXOMATIC®**  
**LED-Leuchte AL93**

Flache LED-Rundleuchte zur Deckenmontage, Anti-Blend-System mit tief eingebauten LED und Diffusoren, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 8m
- Lichtstrom 1600 / 1850 / 1700 lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über Schalter wählbar
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 51,3 mm  
593 1167 20W 129,80 €



**LUXOMATIC®**  
**LED-Leuchte AL8**

Flache LED-Anbauleuchte, Wand- und Deckenmontage, PC-Abdeckung weiß.

- Lichtstrom 2000/2500/2400lm
- Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 42mm  
620 8898 25W 103,40 €



**LUXOMATIC®**  
**LED-Rundleuchte AL8**

Flache LED-Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert, Nachlaufzeit 20 Sek. bis 10 Min.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 12m
- Lichtstrom 2500lm
- Lichtfarbe 4000K
- Spannung: 200-240V~
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 50mm  
620 8897 25W 133,70 €



**LUXOMATIC®**  
**LED-Rundleuchte AL8**

Flache LED-Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert, Nachlaufzeit 20 Sek. bis 10 Min.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 12m
- Lichtstrom 2000 / 2500 / 2400 lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 50mm  
567 9869 25W 147,10 €



**LUXOMATIC®**  
**LED-Leuchte AL12**

Flache LED-Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert.

- Lichtstrom 2500 / 2700 / 2600 lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000 / 4000 / 5700 K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~
- EEK A+

Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 41mm  
567 7990 25W 100,40 €



**LUXOMATIC®**  
**LED-Leuchte AL12**

Flache LED-Anbauleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max- Ø 12m
- Lichtstrom 2500 / 2700 / 2600 lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000 / 4000 / 5700 K über Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~
- EEK A+

Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 51mm  
567 7982 25W 147,10 €





**LADO**  
LED Wandleuchte

EEK A+++

12W, 2900K, 1040lm, Länge 600mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89.

458 8624 Chrom 153,50 €



**GAIA**  
LED Wandleuchte

EEK A+++

12W, 2700-6000K, 1020lm, Länge 790mm, Breite 40mm, Tiefe 110mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89, inkl. Fernbedienung.

458 9125 Chrom 248,70 €



**ZELO**  
LED Deckenleuchte

EEK A+++

18W, 2900K, 1420lm, ØxH 290x85mm, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89, mit Bewegungsmelder.

458 8704 Chrom 201,10 €



**NOG**  
LED Deckenleuchte

Für 1x GU10 Retrofit, max. 6W, Aluminium-Guss und Glas klar, ØxH 80x85mm, Lichtaustritt direkt.

987 1632 mattweiß 70,20 €  
987 1647 mattschwarz 70,20 €

18W, 2900K, 1560lm, Länge 900mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89.

458 8694 Chrom 201,10 €

15W, 2700-6000K, 1290lm, Länge 990mm, Breite 40mm, Tiefe 110mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89, inkl. Fernbedienung.

458 9126 Chrom 284,40 €

18W, 2900K, 1440lm, Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 80mm, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89.

877 1353 Chrom 248,70 €



**IVA**  
LED Deckeneinbauleuchte

EEK A+++

5W, 2900K, 480lm, Diffusor Acryl satiniert, Lichtaustritt direkt, dimmbar Phasenan-/abschnitt, Farbwiedergabeindex 90-100, Ø 80mm, Höhe 25mm, Deckenausschnitt 65-75mm, Einbautiefe 40mm.

877 4274 weiß 76,20 €



**THEIA**  
LED Wandleuchte

EEK A+++

30W, 2900K, 1800lm, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89. Länge 1200mm, Breite 45mm, Höhe (Tiefe) 80mm

458 8695 Chrom 284,40 €

18W, 2900K, 980lm, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89. Länge 600mm, Breite 45mm, Höhe (Tiefe) 80mm, o. Abb.

458 8697 Chrom 189,20 €





### WallCeiling HomeSpa Mirra mit Touchdimmer

Der Leuchtspiegel Mirra ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet, am Spiegel sind Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Lichtfarbe und Heizen vorhanden, dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lichtfarbe je nach Tageszeit und Bedürfnis einstellen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax! Die Heizfunktion sorgt auch bei Feuchtigkeit für klare Sicht, mit integriertem LED-Leuchtmittel.

#### Eckig

Höhe 800mm, Breite 600mm, Tiefe 28mm,

**126 9165**    22W    2700-6500K    2700lm    **254,00 €**

#### Rund

Durchmesser 600mm, Tiefe 28mm

**126 9167**    21W    2700-6500K    2550lm    **233,00 €**



### WallCeiling HomeSpa

Die Deckenleuchte **Casca** mit einer Leistung von 18 Watt liefert einen besonderen Lichteffect, im eingeschalteten Zustand leuchtet nur der innere Rand, aus der Mitte tritt kein Licht aus, durch mehrfaches Drücken des Lichtschalters lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen einstellen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax!, mit integriertem LED-Leuchtmittel, inkl. Memory-Funktion.

**126 9160**    16W    3000-6500K    2300lm    **91,50 €**

Die Wand- und Spiegelleuchte **Tova** mit einer Länge von 60 cm und einer Leistung von 7,5 Watt ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet, dank der Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Fernbedienung je nach Tageszeit und Bedürfnis einstellen und dimmen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax!, mit integriertem LED-Leuchtmittel, inkl. Memory-Funktion.

**126 9169**    6,2W    2700-6500K    750lm    **121,00 €**

Der beleuchtete Kosmetikspiegel **Jora** ist ein praktischer Helfer im Badezimmer oder am Schminktisch, vielfach verstellbar lässt sich Jora ganz nach Bedarf für das Make-up oder die Rasur durch das ausziehbare Gelenk justieren, genau so schnell lässt sich der Spiegel wieder flach an der Wand einklappen, dank der WhiteSwitch Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Touchschalter an der Leuchte je nach Tageszeit und Bedürfnis einstellen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax!, mit integriertem LED-Leuchtmittel, durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet, 3-fach Vergrößerung.

**126 9162**    3,3W    2700-6500K    270lm    **142,00 €**





© Linus Lintner



**Linienleuchte für Decken- und Wandmontage**  
**Baleva®**

EEK A+

Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal. Betriebsgerät integriert und gekapselt. Werkzeuglose Montage des Diffusors.

**MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur (3000K oder 4000K) mit rückseitigem Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000K eingestellt.

Schutzart: IP40 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

761 2262	10W	1050lm	LxBxH 600x46x60mm	<b>160,70 €</b>
761 2263	15W	1550lm	LxBxH 900x46x60mm	<b>195,80 €</b>
761 2264	19W	2100lm	LxBxH 1200x46x60mm	<b>241,60 €</b>

# REGIOLUX



**LED Spiegelleuchte smile-SLG**

EEK A++

Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich. Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, aluminium natur, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche, elektronischer Treiber.

9W, LxBxH 600x47x82mm  
**447 6389**                      1041lm                      3000K                      **161,20 €**

18W, LxBxH 1160x47x82mm  
**447 6328**                      2082lm                      3000K                      **233,70 €**



Regiolux GmbH, Königsberg DE



**LEXX**  
**LED Pendelleuchte**

EEK A++-A

21W, 2700K, 1820lm, matts nickel - chrom, Acryldiffusor satiniert, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasen-/abschnitt.

Leuchte LxBxH 1090x45x8mm, Baldachin LxBxH 400x65x65mm, Höhe einstellbar 100-2100mm

458 6795

629,50 €

Leuchte LxBxH 1090x45x8mm, Baldachin LxBxH 400x70x70mm, EASY-LIFT Höhenverstellung 500-1700mm

458 7938

736,60 €



**NEX**  
**LED Pendelleuchte**

EEK A++-A

40W, 2700K, 4000lm, Acryldiffusor satiniert, Leuchte LxBxH 1110x15x75mm, Baldachin LxBxH 400x45x45mm, Höhe einstellbar 150-2000mm, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasen-/abschnitt.

mattschwarz

877 4301

427,20 €



**MOYA**  
**LED Pendelleuchte**

EEK A++-A

30W, 2800K, 2645lm, Acryldiffusor satiniert, Leuchte LxBxH 1200x30x40mm, Baldachin LxBxH 450x30x30mm, Höhe einstellbar 100-2100mm, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasen-/abschnitt.

aluminium matt

436 5627

320,10 €





**LED Einbau-Downlight  
CSA 40**



Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 105mm, Ø 115mm, CRI 80.

EEK A+, 14W, ET 105mm	
<b>608 1901</b> 3000K 1410lm	<b>128,50 €</b>
EEK A++, 14W, ET 105mm	
<b>608 1907</b> 4000K 1490lm	<b>128,50 €</b>
EEK A+, 27W, ET 105mm	
<b>586 6240</b> 3000K 2710lm	<b>147,60 €</b>
EEK A++, 27W, ET 105mm	
<b>586 6252</b> 4000K 2850lm	<b>147,60 €</b>
EEK A+, 36W, ET 122mm	
<b>609 2438</b> 3000K 3600lm	<b>167,80 €</b>
EEK A++, 36W, ET 122mm	
<b>609 2450</b> 4000K 3790lm	<b>167,80 €</b>

**LED Einbau-Downlight  
CSA 60**

Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, drehbar 350°/schwenkbar 40°, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 125mm, Ø 134mm, CRI 80.

EEK A+, 14W, ET 100mm	
<b>420 1471</b> 3000K 1410lm	<b>151,10 €</b>
EEK A++, 14W, ET 100mm	
<b>608 1942</b> 4000K 1490lm	<b>151,10 €</b>
EEK A+, 27W, ET 110mm	
<b>586 5176</b> 3000K 2710lm	<b>171,40 €</b>
EEK A++, 27W, ET 110mm	
<b>586 5184</b> 4000K 2850lm	<b>171,40 €</b>
EEK A+, 36W, ET 130mm	
<b>609 2474</b> 3000K 3600lm	<b>190,40 €</b>
EEK A++, 36W, ET 130mm	
<b>609 2486</b> 4000K 3790lm	<b>190,40 €</b>



**LED Stromschienenstrahler  
Bixx Evo**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar aus Aluminiumdruckguss Ø 98mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Polycarbonat, inkl. LED-Konverter, LxBxH 109x146x158mm, CRI 80.

EEK A+, 23,5W, 3000K, 2730lm	
<b>798 8147</b> weiß	<b>122,60 €</b>
<b>798 8145</b> silber	<b>122,60 €</b>
<b>798 8146</b> schwarz	<b>122,60 €</b>
EEK A++, 23,5W, 4000K, 2880lm	
<b>798 8153</b> weiß	<b>122,60 €</b>
<b>798 8151</b> silber	<b>122,60 €</b>
<b>798 8152</b> schwarz	<b>122,60 €</b>
EEK A+, 33,4W, 3000K, 3710lm	
<b>798 8157</b> weiß	<b>132,10 €</b>
<b>798 8159</b> silber	<b>132,10 €</b>
<b>798 8158</b> schwarz	<b>132,10 €</b>
EEK A+, 33,4W, 4000K, 3920lm	
<b>798 8163</b> weiß	<b>132,10 €</b>
<b>798 8165</b> silber	<b>132,10 €</b>
<b>798 8164</b> schwarz	<b>132,10 €</b>



**LED Stromschienenstrahler  
Jamie 300**

Leuchte 350° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium Ø 80 mm, inkl. LED-Konverter, LxBxH 125x80x215mm, CRI 90.

EEK A+, 16W, 1340lm, 3000K	
<b>440 5339</b> weiß	<b>174,90 €</b>
<b>440 5338</b> silber	<b>174,90 €</b>
<b>440 5337</b> schwarz	<b>174,90 €</b>
EEK A+, 16W, 1400lm, 4000K	
<b>440 5387</b> weiß	<b>174,90 €</b>
<b>440 5386</b> silber	<b>174,90 €</b>
<b>440 5385</b> schwarz	<b>174,90 €</b>
EEK A+, 24,6W, 2310lm, 3000K	
<b>440 5435</b> weiß	<b>174,90 €</b>
<b>440 5434</b> silber	<b>174,90 €</b>
<b>440 5433</b> schwarz	<b>174,90 €</b>
EEK A+, 24,6W, 2430lm, 4000K	
<b>440 5483</b> weiß	<b>174,90 €</b>
<b>440 5482</b> silber	<b>174,90 €</b>
<b>440 5481</b> schwarz	<b>174,90 €</b>



**LED Stromschienenstrahler  
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175 mm, CRI 90.

EEK A++, 21,2W, 3000K, 2170lm	
<b>798 8205</b> weiß	<b>173,70 €</b>
<b>798 8207</b> silber	<b>173,70 €</b>
<b>798 8206</b> schwarz	<b>173,70 €</b>
EEK A++, 21,2W, 4000K, 2290lm	
<b>798 8232</b> weiß	<b>173,70 €</b>
<b>798 8234</b> silber	<b>173,70 €</b>
<b>798 8233</b> schwarz	<b>173,70 €</b>
EEK A++, 30,4W, 3000K, 3080lm	
<b>798 8286</b> weiß	<b>192,80 €</b>
<b>798 8288</b> silber	<b>192,80 €</b>
<b>798 8287</b> schwarz	<b>192,80 €</b>
EEK A++, 30,4W, 4000K, 3250lm	
<b>798 8313</b> weiß	<b>192,80 €</b>
<b>798 8315</b> silber	<b>192,80 €</b>
<b>798 8314</b> schwarz	<b>192,80 €</b>



**LED Stromschienenstrahler  
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175 mm, CRI 90.

EEK A++, 40,7W, 3000K, 4190lm	
<b>798 8340</b> weiß	<b>222,50 €</b>
<b>798 8342</b> silber	<b>222,50 €</b>
<b>798 8341</b> schwarz	<b>222,50 €</b>
EEK A++, 40,7W, 4000K, 4420lm	
<b>798 8367</b> weiß	<b>222,50 €</b>
<b>798 8369</b> silber	<b>222,50 €</b>
<b>798 8368</b> schwarz	<b>222,50 €</b>
EEK A++, 52,5W, 3000K, 5330lm	
<b>798 8394</b> weiß	<b>242,80 €</b>
<b>798 8396</b> silber	<b>242,80 €</b>
<b>798 8395</b> schwarz	<b>242,80 €</b>
EEK A++, 52,5W, 4000K, 5620lm	
<b>798 8421</b> weiß	<b>242,80 €</b>
<b>798 8423</b> silber	<b>242,80 €</b>
<b>798 8422</b> schwarz	<b>242,80 €</b>





**Serie MARCO**

**EEK A+++**

37W, 3300lm, 3000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

<b>435 9887</b>	weiß	<b>145,50 €</b>
<b>435 9889</b>	Silber	<b>145,50 €</b>



**Serie MARCO**

**EEK A+++**

37W, 3500lm, 4000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

<b>435 9890</b>	weiß	<b>145,50 €</b>
<b>435 9892</b>	Silber	<b>145,50 €</b>



**Serie MARCO mini**

**EEK A+++**

12W, 950lm, 2800K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

<b>435 9881</b>	weiß	<b>53,30 €</b>
<b>435 9883</b>	Silber	<b>53,30 €</b>



**Serie MARCO mini**

**EEK A+++**

12W, 1000lm, 4000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

<b>435 9884</b>	weiß	<b>53,30 €</b>
<b>435 9886</b>	Silber	<b>53,30 €</b>



**Serie Marco**

**EEK A+++**

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

37W, 3300lm, 3000K		
<b>435 9888</b>	schwarz	<b>145,50 €</b>

37W, 3500lm, 4000K		
<b>435 9891</b>	schwarz	<b>145,50 €</b>



**Serie MARCO mini**

**EEK A+++**

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

12W, 950lm, 2800K		
<b>435 9882</b>	schwarz	<b>53,30 €</b>

12W, 1000lm, 4000K		
<b>435 9885</b>	schwarz	<b>53,30 €</b>





**1-Phasen HV-Stromschiene-Set NOBLO**

Set beinhaltet: 2x 1m Schienenstücke, 1 Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 3 NOBLO Strahlern inkl. LED, 2 Endkappen, Abstrahlwinkel 40°.

22,5W, 1860lm, 2700K		
124 1622	schwarz	261,80 €
124 1623	weiß	261,80 €



**1-Phasen HV-Stromschiene-Set PURI**

Set beinhaltet: 2x 1m Schienenstücke, 1 Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 3 PURI Strahler inkl. 4,3W LED und Dekoring, 2 Endkappen.

12,9W, 735lm, 2700K		
432 4587	schwarz	224,90 €
607 9635	weiß	224,90 €



**Hochvoltstrahler PURI**

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, mit Dekoring, Länge 83mm, Ø 36mm, Höhe 74mm,

607 9640	schwarz	37,50 €
604 0075	weiß	37,50 €



**Hochvoltstrahler AVO**

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 135mm, Ø 60mm, Höhe 80mm.

535 1722	schwarz	40,50 €
535 1723	weiß	40,50 €



**Hochvoltstrahler BIMA 1**

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 80mm, Ø 60mm, Höhe 155mm.

607 9645	schwarz	55,30 €
604 6109	weiß	55,30 €



**Hochvoltstrahler BIMA 2**

Zweiflämmig GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 80mm, Ø 60mm, Höhe 140mm.

607 9644	schwarz	83,30 €
604 6108	weiß	83,30 €



**Hochvoltstrahler NOBLO EEK A++-A**

7,5W, 2700K, 620lm, inkl. LED-Betriebsgerät, 230V, AC/DC, Aluminium, pulverbeschichtet, dreh- und schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, direkt, symmetrisch, Länge 105mm, Ø 50mm, Höhe 107mm.

543 9756	schwarz	71,40 €
543 9757	weiß	71,40 €



**Hochvoltstrahler EURO SPOT**

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 125mm, Ø 80mm, Höhe 160mm.

543 9755	schwarz	79,70 €
605 6654	weiß	79,70 €





**1-Phasen-Stromschiene**

230V, Aufbauversion, Breite 35mm, Höhe 18mm.

607 9614	1m	schwarz	34,50 €
607 5383	1m	weiß	34,50 €
607 9615	2m	schwarz	70,20 €
406 2031	2m	weiß	70,20 €



**Endkappen-Set**

Kunststoff.

607 9626	schwarz	4,60 €
406 2011	weiß	4,60 €



**Längsverbinder**

Starr, mit Einspeisemöglichkeit.

607 9623	schwarz	18,40 €
406 2015	weiß	18,40 €



**Endeinspeiser**

3adrig, Erdleiter links.

607 9616	schwarz	9,80 €
406 2029	weiß	9,80 €

3adrig, Erdleiter rechts.

607 9617	schwarz	9,80 €
406 2027	weiß	9,80 €



**Starrer Längsverbinder**

607 9622	schwarz	7,40 €
406 2017	weiß	7,40 €



**Eck-Verbinder**

3adrig, Erdleiter außen.		
607 9618	schwarz	17,30 €
406 2025	weiß	17,30 €

3adrig, Erdleiter innen.		
607 9619	schwarz	17,30 €
406 2023	weiß	17,30 €



**T-Verbinder**

3adrig, Erdleiter links.		
607 9620	schwarz	21,70 €
406 2021	weiß	21,70 €

3adrig, Erdleiter rechts.		
607 9621	schwarz	21,70 €
406 2019	weiß	21,70 €



**Pendelleuchten Adapter**

3adrig, inkl. Zugentlastung und Gewindestück.

607 9625	schwarz	15,80 €
604 0073	weiß	15,80 €



**Anbaustrahler**

**Calido® Clickbeam Mini**

**EEK A++**

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, Abdeckung und Hebelarm Kunststoff, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring schwarz, spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlwinkel, mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlwinkels, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 50mm, Höhe 132mm.

<b>580 4211</b>	12W	1150lm	2800K	Ausstrahlungswinkel 34°	<b>72,80 €</b>
		1000lm	2800K	Ausstrahlungswinkel 21°	



**Anbaustrahler**

**Calido® Clickbeam Maxi**

**EEK A++**

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, weiß, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Frontring Aluminium-Druckguss schwarz, Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert, spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlwinkel, mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlwinkels, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 110mm, Höhe 215 mm.

<b>580 4219</b>	38W	3700lm	3000K	Ausstrahlungswinkel 38°	<b>168,70 €</b>
		3500lm	3000K	Ausstrahlungswinkel 23°	



**Anbaustrahler**

**Triade LED**

**EEK A+**

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, silberfarben, 90° vertikal schwenkbar, Diffusor Kunststoff (PC) UV-beständig, opal, Betriebsgerät integriert, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen, Deckenmontage.

Ausstrahlungswinkel 90°/98°, LxBxH 600x89x178mm					
<b>433 6424</b>	36W	3050lm	3000K		<b>371,40 €</b>
Ausstrahlungswinkel 88°/97°, LxBxH 600x89x178mm					
<b>433 6425</b>	36W	3100lm	4000K		<b>371,40 €</b>
Ausstrahlungswinkel 90°/99°, LxBxH 1160x89x178mm					
<b>433 8920</b>	60W	5250lm	3000K		<b>559,10 €</b>
Ausstrahlungswinkel 87°/99°, LxBxH 1160x89x178mm					
<b>433 8921</b>	60W	5400lm	4000K		<b>559,10 €</b>





**LED Einbaupanel  
RAINBOW rund**

**EEK A+**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 8W - Lichtstrom 600lm / 680lm / 640lm, 12W - 840lm / 960lm / 900lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 180x20,5mm, Lochmaß 80 bis 160mm, IK03.

**886 9638**

**32,50 €**

**LED Einbaupanel  
RAINBOW rund**

**EEK A+**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 12W - Lichtstrom 1080lm / 1200lm / 1140lm, 18W - 1440lm / 1710lm / 1530lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 220x21,5mm, Lochmaß 120 bis 200mm.

**886 9639**

**44,30 €**

**LED Einbaupanel  
RAINBOW rund**

**EEK A+**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - Lichtstrom 1710lm / 1890lm / 1800lm, 25W - 2125lm / 2375lm / 2250lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 300x25mm, Lochmaß 150 bis 270mm, IK03.

**886 9640**

**57,40 €**

**Deko-Ringe**

zu RAINBOW rund

Dekor Eisen gebürstet

<b>886 9680</b>	8-12W	<b>8,20 €</b>
<b>886 9681</b>	12-18W	<b>11,50 €</b>
<b>886 9682</b>	18-25W	<b>15,40 €</b>



**LED Deckenleuchte  
ARNOLD**

**EEK A+**

18W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 6500K, Lichtstrom 1400lm / 1530lm / 1450lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 300x49mm, IK05.

**886 9620**

**90,20 €**

30W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 6500K, Lichtstrom 2350lm / 2550lm / 2400lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 400x49mm, IK05.

**886 9621**

**116,40 €**



**LED Einbaupanel  
RAINBOW quadratisch**

**EEK A+**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - Lichtstrom 1710lm / 1890lm / 1800lm, 25W - 2125lm / 2375lm / 2250lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 25mm, Lochmaß 180x180 bis 270x270mm, IK03.

**886 9641**

**62,70 €**



**LED Glas Panel R 350mA**  
**EEK F**



LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium weiß lackiert, Glas klar, Diffusorscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei), Abstrahlwinkel 120°.

Rund, EinbauØ 120mm

<b>790 6968</b>	10W	820lm	3000K	ØxH 160x40mm	<b>30,90 €</b>
<b>790 6969</b>	10W	890lm	4000K	ØxH 160x40mm	<b>30,90 €</b>

Rund, EinbauØ 160mm

<b>790 6952</b>	14W	1180lm	3000K	ØxH 200x41mm	<b>42,80 €</b>
<b>790 6953</b>	14W	1280lm	4000K	ØxH 200x41mm	<b>42,80 €</b>

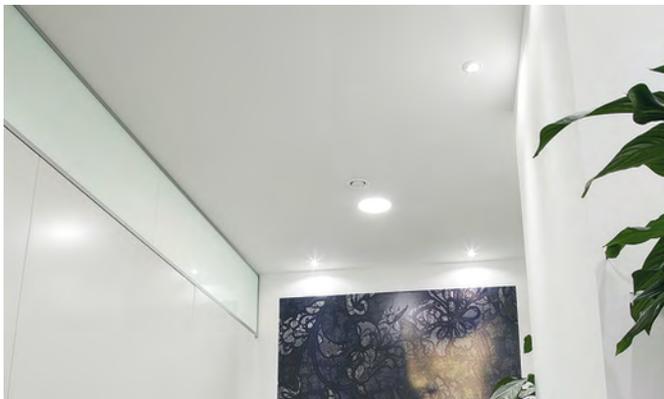

**LED Panel Flat 300 R**  
**UGR<19 - 350mA**

**EEK F**

20W, ØxH 300x23mm, EinbauØ 282mm, Material Aluminium lackiert / Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Lichtverteilung symmetrisch, flickerfrei, blendfrei und zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen.

<b>790 7055</b>	1900lm	3000K	weiß	<b>58,90 €</b>
<b>790 7056</b>	2000lm	4000K	weiß	<b>58,90 €</b>
<b>790 7057</b>	1900lm	3000K	titan matt	<b>58,90 €</b>
<b>790 7058</b>	2000lm	4000K	titan matt	<b>58,90 €</b>

Betriebsgeräte-Empfehlung: - Bitte separat bestellen.

<b>790 7612</b>	EL-20-UNI-350-700-DIM-DALI/PUSH/1-10V	<b>73,80 €</b>
-----------------	---------------------------------------	----------------



**LED Glas Panel Q 350mA**  
**EEK F**

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium weiß lackiert, Glas klar, Diffusorscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei), Abstrahlwinkel 120°, SK III, IP20.

Quadratisch, Deckenausschnitt 122x122mm

<b>790 6956</b>	10W	870lm	3000K	160x160x40mm	<b>32,10 €</b>
<b>790 6962</b>	10W	960lm	4000K	160x160x40mm	<b>32,10 €</b>

Quadratisch, Deckenausschnitt 165x165mm

<b>790 6946</b>	14W	1300lm	3000K	200x200x41mm	<b>45,20 €</b>
<b>790 6947</b>	14W	1400lm	4000K	200x200x41mm	<b>45,20 €</b>

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-15-350mA - Bitte separat bestellen.

<b>790 6937</b>	EL-15-350	nicht dimmbar	<b>26,20 €</b>
<b>790 6896</b>	EL-15-350D	dimmbar Phasenabschnitt	<b>40,50 €</b>



**LED Pendel-Panel**

Material: Aluminium lackiert / Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Lichtverteilung symmetrisch, inkl. Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhängung ca. 2m.

**EEK E**

<b>790 7073</b>	26W	2700lm	3000K	ØxH 400x20mm	<b>249,90 €</b>
<b>790 7074</b>	26W	3000lm	4000K	ØxH 400x20mm	<b>249,90 €</b>
<b>790 7075</b>	38W	4300lm	3000K	ØxH 595x20mm	<b>355,80 €</b>

**EEK D**

<b>790 7076</b>	38W	4400lm	4000K	ØxH 595x20mm	<b>355,80 €</b>
<b>790 7078</b>	52W	5900lm	3000K	ØxH 780x20mm	<b>702,10 €</b>
<b>790 7077</b>	52W	6100lm	4000K	ØxH 780x20mm	<b>702,10 €</b>





## SYLVANIA

### Downlight Insaver Slim

#### EEK A++-A

Ideal für Büros, Bildungseinrichtungen oder Bereiche in denen hoher Lichtkomfort benötigt wird, da die speziell entwickelte Linse mit Aluminiumreflektor für eine reduzierte Blendung von UGR<19 sorgt, geringe Einbautiefe unter 60mm, als Einbauversion im Nassbereich mit IP44 Frontseite oder Anbauversion IP20 verfügbar.

**Rund, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°**

877 2117	9W	1050lm	3000K	ØxH 164x50mm	83,40 €
877 2118	9W	1075lm	4000K	ØxH 164x50mm	83,40 €
877 2119	13W	1500lm	3000K	ØxH 193x60mm	94,40 €
877 2120	13W	1600lm	4000K	ØxH 193x60mm	94,40 €
877 2121	20W	2300lm	3000K	ØxH 220x60mm	105,30 €
877 2122	20W	2400lm	4000K	ØxH 220x60mm	105,30 €

**Quadratisch, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°.**

877 2129	9W	1025lm	3000K	L/BxH 167x50mm	94,20 €
877 2130	9W	1025lm	4000K	L/BxH 167x50mm	94,20 €
877 2131	20W	2250lm	3000K	L/BxH 217x60mm	109,80 €
877 2132	20W	2400lm	4000K	L/BxH 217x60mm	109,80 €

#### Rund, DALI

571 5470	9W	1075lm	3000K	ØxH 164x50mm	168,80 €
571 5471	9W	1150lm	4000K	ØxH 164x50mm	168,80 €
571 5472	13W	1525lm	3000K	ØxH 193x60mm	177,50 €
571 5473	13W	1650lm	4000K	ØxH 193x60mm	177,50 €
571 5474	20W	2350lm	3000K	ØxH 220x60mm	173,60 €
571 5476	20W	2500lm	4000K	ØxH 220x60mm	173,60 €

#### Quadratisch, DALI

571 5481	20W	2350lm	3000K	L/BxH 217x60mm	178,20 €
571 5480	20W	2500lm	4000K	L/BxH 217x60mm	178,20 €

## REGIOLUX



### LED Downlight Ioda-LDES0

#### EEK A+

Geeignet für Deckenstärken von 10-20mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss lackiert, verkehrsweiß, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Abdeckung aus Kunststoff mit opalen Diffusor, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor, integrierter LED-Treiber.

12W, Ø 204mm, Höhe 74mm			
504 7261	1200lm	3000K	86,30 €
504 7260	1400lm	4000K	86,30 €

25W, Ø 204mm, Höhe 74mm			
491 7571	2200lm	3000K	86,30 €
491 7572	2600lm	4000K	86,30 €



Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE



**LED Einbau-Downlight**

**Vale-Tu Flat Large**

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, CRI 80, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 205mm, AußenØ 230mm.

**EEK A+**

491 1160	32W	3000K	2850lm	Silber	141,60 €
491 1161	32W	3000K	2850lm	weiß	141,60 €

**EEK A++**

491 1166	32W	4000K	3300lm	Silber	141,60 €
491 1167	32W	4000K	3300lm	weiß	141,60 €



**CHOC Medium Einbau**

**EEK A++**

Einbauleuchte mit großem Anwendungsbereich und sehr geringer Einbautiefe, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, UGR<19, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung, Stahlblechgehäuse, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern, Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, inkl. LED-Betriebsgerät DALI dimmbar, Schutzklasse III, IP20.

**Quadratisch**, LxBxH 106x106x27mm, Ausschnitt (LxB) 90x90mm, Einbautiefe 50mm, erforderlicher Einbauraum LxBxH 250x250x50mm

552 2732	7,3W	760lm	3000K	Silber	122,60 €
552 2733	7,3W	760lm	3000K	schwarz	122,60 €
552 2734	7,3W	760lm	3000K	weiß	122,60 €
552 2735	7,3W	800lm	4000K	Silber	122,60 €
552 2736	7,3W	800lm	4000K	schwarz	122,60 €
552 2737	7,3W	800lm	4000K	weiß	122,60 €

**LED Einbau-Downlight**

**Vale-Tu Flat Medium**

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, CRI 80, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 175mm, AußenØ 200mm.

**EEK A+**

491 1172	21W	3000K	1720lm	Silber	120,20 €
491 1173	21W	3000K	1720lm	weiß	120,20 €

**EEK A+**

491 1178	21W	4000K	1990lm	Silber	120,20 €
491 1179	21W	4000K	1990lm	weiß	120,20 €




**Rechteckig**, LxBxH 186x67x27mm, Ausschnittmaß (LxB) 175x55mm, Einbautiefe 50mm, erforderlicher Einbauraum LxBxH 280x240x50mm.

552 2720	7,8W	810lm	3000K	Silber	122,60 €
552 2721	7,8W	810lm	3000K	schwarz	122,60 €
552 2722	7,8W	810lm	3000K	weiß	122,60 €
552 2723	7,8W	850lm	4000K	Silber	122,60 €
552 2724	7,8W	850lm	4000K	schwarz	122,60 €
552 2725	7,8W	850lm	4000K	weiß	122,60 €

**Rechteckig**, LxBxH 306x67x27mm, Ausschnittmaß (LxB) 295x55mm, Einbautiefe 50mm, erforderlicher Einbauraum LxBxH 400x235x50mm

552 2726	12,7W	1400lm	3000K	Silber	134,50 €
552 2727	12,7W	1400lm	3000K	schwarz	134,50 €
552 2728	12,7W	1400lm	3000K	weiß	134,50 €
552 2729	12,7W	1470lm	4000K	Silber	134,50 €
552 2730	12,7W	1470lm	4000K	schwarz	134,50 €
552 2731	12,7W	1470lm	4000K	weiß	134,50 €



### LED Deckenpanel EDGE mit integriertem CASAMBI® Modul

Optisch ansprechendes LED Decken-Rahmenpanel der Serie EDGE in verschiedenen Ausführungen, für Deckenmodul 625mm, flache Bauform, Aluminium Rahmen weiß pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff opal vergilbungsfrei, Netzteil schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar extern, Ausführung mit CASAMBI® Bluetooth Steuerung, RGBW und Tunable White verfügbar.

- Ausstrahlungswinkel 110°
- Lebensdauer 50000h
- Bildschirmplatztauglich UGR<19
- Notlichttauglich

Länge 615mm, Breite 615mm, Höhe 15mm, UGR<16.6

<b>127 8741</b>	40W	2600lm	4000K	dimmbar DALI	<b>114,20 €</b>
<b>127 8742</b>	40W	2600lm	4000K	schaltbar	<b>75,00 €</b>
<b>127 8743</b>	40W	2600lm	4000K	dimmbar TRIAC	<b>83,30 €</b>

Länge 615mm, Breite 615mm, Tiefe 15mm

<b>127 8738</b>	40W	4000lm	4000K	dimmbar CASAMBI® DALI	<b>164,20 €</b>
<b>561 8832</b>	40W	4000lm	4000K	schaltbar	<b>65,50 €</b>
<b>504 9395</b>	40W	4000lm	4000K	dimmbar TRIAC	<b>79,70 €</b>

LED-Rahmenpanel CCT oder RGBW mit integriertem CASAMBI® Modul PWM5, die dimmbaren, in ihrer Farbtemperatur (CCT) einstellbaren oder mit Farbakzenten (RGBW) einstellbaren Leuchten, sind für zahlreiche Anwendungen einsetzbar.

Länge 615mm, Breite 615mm, Höhe 15mm

<b>504 9376</b>	40W	4000lm	3000-6000K		<b>272,50 €</b>
<b>504 9378</b>	40W		RGBW		<b>313,00 €</b>



### LED Einbaudownlight MIREFA

Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, pulverbeschichtet, einfache Montage über Federklammern, Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort, breitstrahlende Lichtverteilung, UGR ≤19, Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

2x2 Reflektoren  
13W, Länge 160mm, Breite 160mm, Höhe 60mm.  
Deckenausschnitt: 145x145mm, Einbautiefe: 70mm.

<b>987 0879</b>	1500lm	4000K	schwarz	<b>142,80 €</b>
-----------------	--------	-------	---------	-----------------

3x3 Reflektoren  
25W, Länge 220mm, Breite 220mm, Höhe 60mm.  
Deckenausschnitt 205x205mm, Einbautiefe: 70mm.

<b>987 0883</b>	3000lm	4000K	schwarz	<b>219,20 €</b>
-----------------	--------	-------	---------	-----------------





**LED Panel Backlight 62 UGR $\leq 19$**


Energieeffiziente Prismenleuchte, Material Aluminium weiß lackiert / Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), flicker- und blendfrei, LxBxH 620x620x37mm.  
Lieferung erfolgt OHNE Betriebsgerät, muss separat bestellt werden.

**EEK F, Dim to Warm**

<b>790 7047</b>	38W	120-3700lm	2000-3000K	<b>107,10 €</b>
<b>171 4648</b>	Betriebsgerät dimmbar DALI		o.Abb.	<b>69,00 €</b>

**EEK E, SCCT**

<b>790 7049</b>	38W	3800/4000/4000lm	3000/4000/5700K	<b>90,40 €</b>
<b>790 7021</b>	nicht dimmbar		o.Abb.	<b>90,40 €</b>



**LED Panel R3S UGR $\leq 19$**

**EEK E**

LED Deckeneinbau- und Aufbaulösung für sehr hohe Anforderungen im gewerblichen Bereich, inkl. Betriebsgerät, nicht dimmbar, Rahmen Aluminium weiß lackiert / Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Abmessungen LxBxH 1495x295x9mm, Farbwiedergabe Ra>80, Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM, UGR $\leq 19$  für Office Anwendungen gemäß EN 12464, Bemessungslebensdauer: L80/B10 50.000 h.


<b>435 9808</b>	38W	4000lm	4000K	<b>309,40 €</b>
-----------------	-----	--------	-------	-----------------

**Aufbaurahmen für LED Panel R3S UGR $\leq 19$  - separat bestellen**

Ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand-/Deckenaufbau der LED Panel R3S UGR $\leq 19$ .

Lieferung inklusive 6 Schrauben und 6 Dübel, Material: Aluminium weiß lackiert, Abmessungen (LxBxH) 1513x313x50mm

<b>435 9882</b>	<b>69,00 €</b>
-----------------	----------------

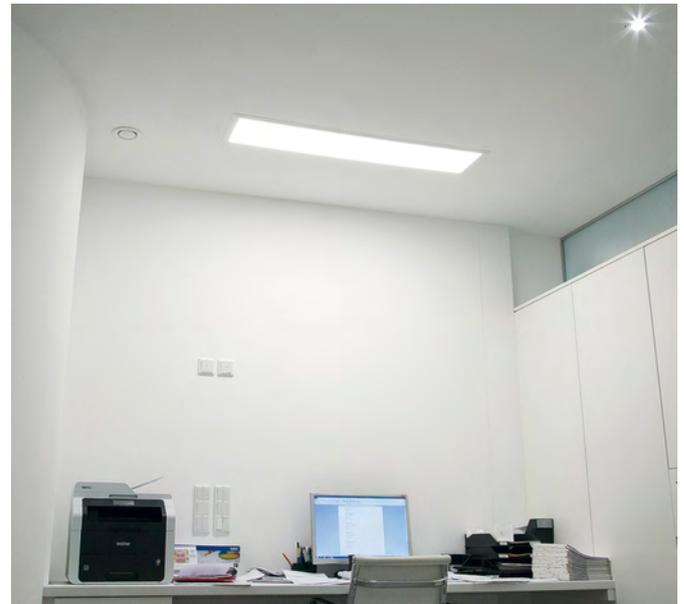

**LED Panel Q2S UGR $\leq 19$**

LED Deckeneinbau- und Aufbaulösung für sehr hohe Anforderungen im gewerblichen Bereich, inkl. Betriebsgerät, nicht dimmbar, Rahmen aus Aluminium weiß lackiert, Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Abmessungen (LxBxH): 622x622x9mm, Farbwiedergabe Ra>80, Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM, UGR $\leq 19$  für Office Anwendungen gemäß EN 12464, Bemessungslebensdauer: L80/B10 50.000 h, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen.

**EEK C**

<b>790 6933</b>	28W	4200lm	5700K	<b>257,00 €</b>
-----------------	-----	--------	-------	-----------------

**EEK D**

<b>318 9848</b>	28W	4000lm	4000K	<b>257,00 €</b>
<b>318 9849</b>	28W	3600lm	3000K	<b>257,00 €</b>





**LED Einlegeleuchte  
lowea LOEO/625**

**EEK A++**

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opaler PMMA Scheibe und Einzellinse, 40cm Verbindungsleitung mit Steckersystem verdrahtet, Spannung 230V~, IK02.

4000K, LxBxH 620x620x33mm  
39W, Dali Treiber  
**192 8615** 5029lm **156,00 €**

39-30W, Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen,  
**192 8613** 5029-4021lm **99,80 €**



**LED Einlegeleuchte  
lowea LOEMP/625**

**EEK A++**

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels vergilbungsfreier mikroprismatischer PMMA Scheibe und Einzellinsen, rundumentblendet, 40cm Verbindungsleitung mit Steckersystem verdrahtet, Spannung 230V~, IK02.

4000K, LxBxH 620x620x33mm  
39W, Dali Treiber  
**192 8616** 5029lm **159,80 €**

39-30W, Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen,  
**192 8614** 5029-4021lm **103,50 €**



**Einbaurahmen lowea**

Für ausgeschnittene Decken 625er, Stahl, Gehäusefarbe verkehrsweiß.

LxBxH 659x659x25mm

**879 9522** **53,60 €**



**LED Einbauleuchte  
panella**

**EEK++**

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Aluminium, Rahmen weiß gepulvert, Lichtverteilung direkt strahlend, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 622x622x13mm

29W, Diffusor micro-prismatisch  
**504 7535** 3600lm 3000K **174,30 €**  
**504 7538** 3800lm 4000K **174,30 €**

29W, Diffusor opal  
**504 7534** 3900lm 3000K **161,80 €**  
**491 9502** 4100lm 4000K **161,80 €**





**PHILIPS**



**LEDINAIRE Einlegeleuchte**

**EEK A++-A**

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Die neue Generation ist noch effizienter 100lm/W (+11%) und einfacher zu installieren.



- Länge 620mm
- Breite 620mm
- Höhe 36mm
- Farbe weiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät stromgesteuert
- umlaufender Aluminiumrahmen
- Schlagfestigkeit IK02
- Abstrahlwinkel 90°
- Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- BAP-taugliche, mikroprismatische Optik OC
- optionales Zubehör für Deckenanbau
- Garantie 3 Jahre

**508 9019**      37,4W      3400lm      4000K      **64,30 €**



**LED Panel PFM**

**EEK A++-A**

LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus besonders robustem Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80.

25W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm  
**641 2131**      3000lm      3000K      **88,80 €**  
**641 2132**      3000lm      4000K      **88,80 €**

36W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm  
**641 2137**      4320lm      3000K      **98,80 €**  
**641 2139**      4320lm      4000K      **98,80 €**

**UGR<19**


30W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm  
**641 2134**      3600lm      3000K      **101,30 €**  
**641 2136**      3600lm      4000K      **101,30 €**


**DALI**

36W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm  
**641 2141**      4320lm      3000K      **153,70 €**  
**641 2143**      4320lm      4000K      **153,70 €**

**DALI UGR<19**

36W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm  
**641 2142**      4320lm      3000K      **168,70 €**  
**641 2144**      4320lm      4000K      **168,70 €**

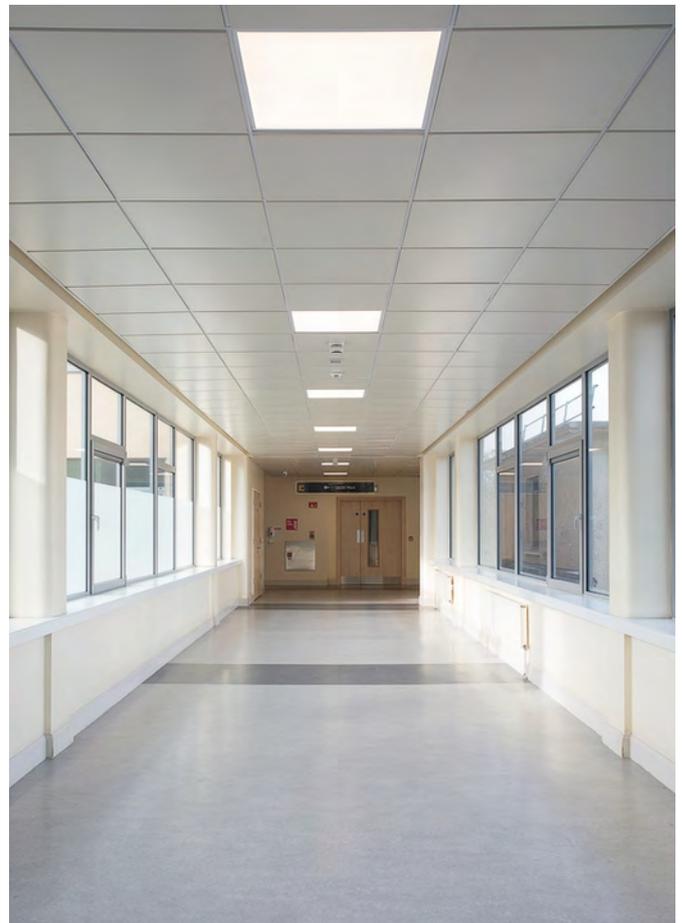

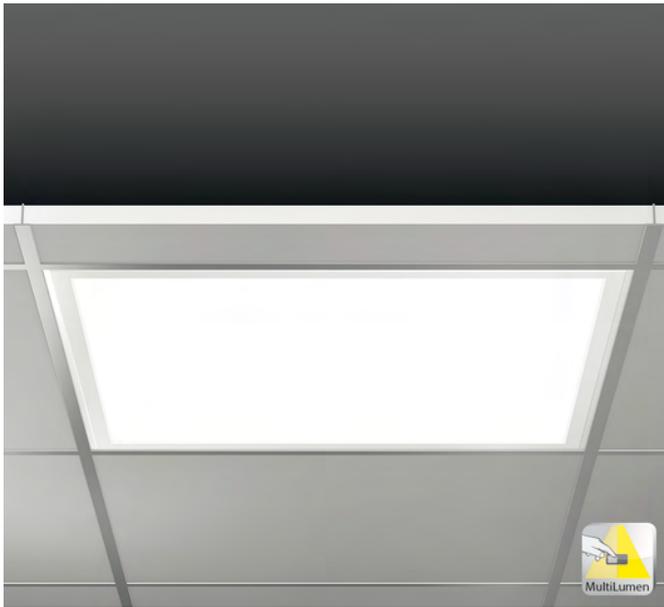
**Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625**
**Sidelite® ECO**
**EEK A++**

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, weiß, Diffusor und Lightguide aus vergilbungs-freiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, verlängerte Anschlussleitung (1,90 m), externes Betriebsgerät, DALI-Varianten standardmäßig für Durchgangs-verdrahtung geeignet, IP20, IP40 raumseitig, Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Länge 622mm, Breite 622mm, Einbautiefe (HE) 160mm.

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal

<b>141 6539*</b>	29...38W	3400...4300lm	3000K	on/off	<b>133,60 €</b>
<b>141 6536*</b>	29...38W	3700...4600lm	4000K	on/off	<b>133,60 €</b>
<b>141 6537</b>	35W	3950lm	3000K	DALI	<b>201,10 €</b>
<b>141 6538</b>	35W	4250lm	4000K	DALI	<b>201,10 €</b>

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch (bildschirmgerecht DIN EN 12464-1), UGR <19

<b>141 6543*</b>	29...38W	3400...4300lm	3000K	on/off	<b>147,20 €</b>
<b>141 6540*</b>	29...38W	3700...4600lm	4000K	on/off	<b>147,20 €</b>
<b>141 6541</b>	35W	3950lm	3000K	DALI	<b>214,70 €</b>
<b>141 6542</b>	35W	4250lm	4000K	DALI	<b>214,70 €</b>

\***MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen


**Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken**
**Sonis EVO**
**EEK A++**


Gehäuse Metall pulverbeschichtet, weiß, **Alea Optik System:** Reflektorstruktur mit Diffusor aus vergilbungs-freiem PMMA opal für blendfreies Licht am Arbeits-platz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1), Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern (Höhe 32mm), für Durchgangs-verdrahtung geeignet.

**Modul 600,** Länge 596mm, Breite 596mm, Einbautiefe (HE) 27mm

<b>580 4797</b>	26W	3450lm	4000K	on/off	<b>144,30 €</b>
<b>877 4196</b>	26W	3450lm	4000K	DALI	<b>210,50 €</b>

**Modul 625,** Länge 621mm, Breite 621mm, Einbautiefe (HE) 27mm

<b>877 4195</b>	26W	3450lm	4000K	on/off	<b>144,30 €</b>
<b>877 4194</b>	26W	3450lm	4000K	DALI	<b>210,50 €</b>

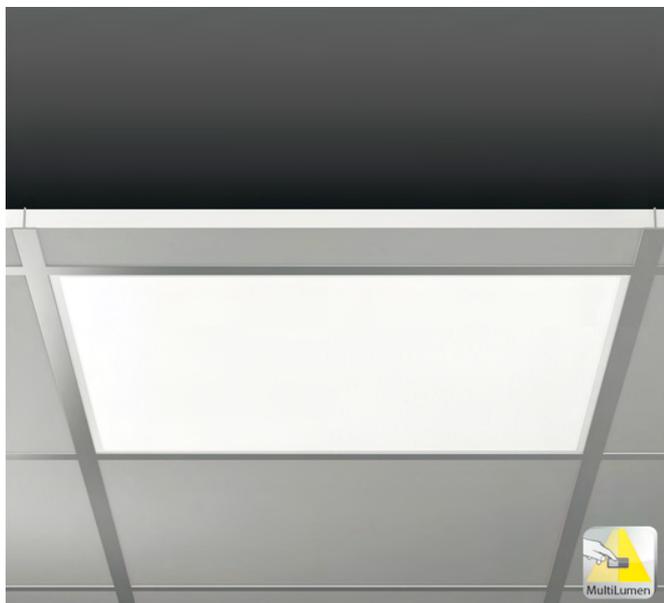
**Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625**
**Kaleea**
**EEK A++**

Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, weiß, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche, Diffusor aus vergilbungs-freiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1, UGR < 19, Betriebsgerät extern, IP20, IP40 raumseitig.

Länge 620mm, Breite 620mm, Einbautiefe (HE) 160mm

<b>997 6242*</b>	24...36W	3300...4600lm	4000K	on/off	<b>93,20 €</b>
<b>997 6241</b>	28W	3700lm	4000K	DALI	<b>147,20 €</b>
<b>997 6243</b>	36W	4600lm	4000K	DALI	<b>147,20 €</b>

\***MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen

**Zubehör:** Anbaurahmen weiß, bestehend aus 4 Aluminium-Strangpressprofilen pulverbeschichtet und 4 Kunststoff-Eckverbindern.

<b>978 7883</b>	Anbaurahmen	LxBxH 627x627x75 mm	<b>33,80 €</b>
-----------------	-------------	---------------------	----------------



**Creavo**  
**LED Deckeinbauleuchte**

Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblend-Kuben bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance, mit 25 Lichtelementen, quadratisch ausgeführt, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Abblendkuben silbergrau, Fokuslinse breitstrahlend 41-80° direkt symmetrisch, mit elektronischem Betriebsgerät schaltbar, mit Linect® Leuchtenverbindingssystem, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe 40mm.

<b>878 4757</b>	25W	4000lm	3000K	<b>417,00 €</b>
<b>878 4758</b>	25W	4200lm	4000K	<b>417,00 €</b>
digital dimmbar (DALI)				
<b>769 8895</b>	25W	4000lm	3000K	<b>469,70 €</b>
<b>878 4760</b>	25W	4200lm	4000K	<b>469,70 €</b>

Zubehör für gesägte Deckenöffnungen+Systemdecken mit verdeckten Tragschienen.  
**388 8169 42,80 €**



**Arimo Fit LED**  
**LED Panel**

Mit einer großen Bandbreite an Optiken, Lichtstrompaketen, Montagearten und Farbwiedergaben sorgt die Arimo Fit für hochwertiges flächiges Licht im Office, dank Schnellanschlussystem per Plug & Play bequem installiert, mit elektronischem Betriebsgerät, Schutzart IP20, raumseitig IP40. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil, Länge 621mm, Breite 621mm, Höhe 22mm, Einbauhöhe 160mm. Maße Betriebsgerät LxBxH 200x75x32mm.

schaltbar, 31W, 4200lm, 4000K, Blendungsbegrenzung UGR ≤19  
**998 0632** PMMA-Abdeckung mit Mikorprismatik **347,40 €**  
**998 0685** PMMA-Abdeckung transluzent glatt **387,80 €**

digital dimmbar (DALI), 31W, 4200lm, 4000K, Blendungsbegrenzung UGR ≤19  
**998 0633** PMMA-Abdeckung mit Mikorprismatik **400,10 €**  
**998 0686** PMMA-Abdeckung transluzent glatt **440,50 €**



**Optico DALI**  
**LED Deckeinlegeleuchte**

**EEK A++**

Für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625x625), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad=0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, UGR<19, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, LED-Konverter inklusive (mit DALI Dimmung).

Länge 617mm, Breite 617mm, Höhe 50mm

<b>435 9969</b>	42W	4560lm	4000K	<b>384,40 €</b>
-----------------	-----	--------	-------	-----------------



**Creavo**  
**LED Deckenanbauleuchte**

Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblend-Kuben bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance, mit 25 Lichtelementen, quadratisch ausgeführt, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Abblendkuben silbergrau, elektronischem Betriebsgerät schaltbar, mit Linect® Leuchtenverbindungssystem, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe 40mm

<b>878 4837</b>	25W	4200lm	3000K	<b>461,20 €</b>
<b>878 4839</b>	25W	4200lm	4000K	<b>461,20 €</b>

digital dimmbar (DALI)

<b>878 4838</b>	25W	4200lm	3000K	<b>514,00 €</b>
<b>878 4841</b>	25W	4200lm	4000K	<b>514,00 €</b>



**Opendo**  
**LED Deckenanbauleuchte**

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **weiß** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 1127mm, Breite 161mm, Höhe 45 mm				
<b>987 4181</b>	28W	3600lm	4000K	<b>258,60 €</b>
<b>987 4182</b>	28W	3400lm	3000K	<b>258,60 €</b>
Länge 1408mm, Breite 161mm, Höhe 45 mm				
<b>987 4199</b>	32W	4200lm	4000K	<b>258,60 €</b>
<b>987 4200</b>	32W	4000lm	3000K	<b>258,60 €</b>
<b>987 4269</b>	37W	4700lm	4000K	<b>258,60 €</b>
<b>987 4270</b>	37W	4500lm	3000K	<b>258,60 €</b>

**Zubehör:**

<b>595 0576</b>	Durchgangsverdrahtung	<b>8,10 €</b>
<b>595 0590</b>	Kopfstücke, 1 Paar, weiß	<b>4,00 €</b>
<b>595 0588</b>	Kupplung/Verbinder gerade	<b>4,30 €</b>



**Opendo**  
**LED Deckenanbauleuchte**

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **silbergrau** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 1127mm, Breite 161mm, Höhe 45 mm				
<b>987 4184</b>	28W	3600lm	4000K	<b>282,40 €</b>
<b>987 4185</b>	28W	3400lm	3000K	<b>282,40 €</b>
Länge 1408mm, Breite 161mm, Höhe 45 mm				
<b>987 4202</b>	32W	4200lm	4000K	<b>282,40 €</b>
<b>987 4203</b>	32W	4000lm	3000K	<b>282,40 €</b>
<b>987 4271</b>	37W	4700lm	4000K	<b>282,40 €</b>
<b>987 4272</b>	37W	4500lm	3000K	<b>282,40 €</b>

**Zubehör:**

<b>595 0576</b>	Durchgangsverdrahtung	<b>8,10 €</b>
<b>595 0591</b>	Kopfstücke, 1 Paar, silbergrau	<b>7,60 €</b>
<b>595 0589</b>	Kupplung/Verbinder gerade	<b>7,90 €</b>





PERFORMANCE  
IN LIGHTING



**Anbauleuchte  
SL 630 AB PRISM**

EEK A++-A

40W, 4730lm, 4000K, DALI dimmbar, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, Abstrahlwinkel 2x 36°/47°, Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar, LxBxH 1274x373x50mm.

504 8387

472,40 €

40W, 4730lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, Abstrahlwinkel 2x 36°/47°, Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar, LxBxH 1274x373x50mm.

504 8386

416,50 €



**SYLVANIA**



**LED Langfeld- und Pendelleuchte  
Optix**

Blendfreie LED-Langfeld- und Pendelleuchte UGR<19, mit Mikroprismenoptik, Gehäuse weiß.

Die Serie wurde entwickelt für Schulungs- und Seminarraumumgebungen, in denen ein minimalistisches, robustes Gehäusedesign mit leistungsstarker, Beleuchtung benötigt wird. Die glatte Lichtaustrittsfläche erzeugt ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

Länge 1200mm, Breite 200mm, Höhe 50mm.

**Lichtverteilung Direct**  
4000K

987 1575	23W	2863lm		429,10 €
987 1580	24W	2863lm	DALI dimmbar	454,00 €

**Lichtverteilung Direct/Indirect**  
4000K

987 1581	36W	4900lm		461,30 €
987 1585	37W	4900lm	DALI dimmbar	513,00 €

**Zubehör:**

497 5725	Stahlseilabhängung	26,60 €
498 2396	Abhängeset 3x1,5mm²	84,40 €
498 2397	Abhängeset 5x1,5mm²	122,70 €





**RS PRO Connect basic**

**R-Serie**

**Das digitale Leuchtensystem**

LED-Sensor-Innenleuchte, 360° HF-Sensor, Ø 1-10m Reichweite, Zeit & Dämmerung einstellbar, 10-50% Grundlicht, 50-100% Hauptlicht, Notlicht per Akku oder Zentralbatteriesystemen, kabellose Vernetzung via Bluetooth, Einstellungen per App, inkl. Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion, Nutzlebensdauer 65.000 h (L70B10), Schlagfestigkeit IK07, Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff mit PC-Abdeckung,

**RS PRO Connect R20 Q basic**

EEK A++-A, LxBxH 300x300x55mm

<b>575 4155</b>	16W	1950lm	4000K	<b>309,40 €</b>
<b>575 4156</b>	16W	1900lm	3000K	<b>309,40 €</b>

**RS PRO Connect R30 Q basic**

EEK A++-A, LxBxH 350x350x55mm

<b>575 4159</b>	24,5W	3150lm	4000K	<b>374,90 €</b>
<b>575 4160</b>	24,5W	3070lm	3000K	<b>374,90 €</b>

**Optionales Notlichtmodul**

<b>453 9215</b>				<b>89,30 €</b>
-----------------	--	--	--	----------------



**RS PRO Connect R10 basic**

EEK A++-A, ØxH 300x55mm

<b>575 4153</b>	9W	1100lm	3000K	<b>249,90 €</b>
<b>575 4154</b>	9W	1130lm	4000K	<b>249,90 €</b>

**RS PRO Connect R20 basic**


EEK A++-A, ØxH 350x55mm

<b>575 4157</b>	16W	1900lm	3000K	<b>309,40 €</b>
<b>575 4158</b>	16W	2000lm	4000K	<b>309,40 €</b>

**RS PRO Connect R30 basic**

EEK A++-A, ØxH 420x55mm

<b>575 4161</b>	24,5W	3120lm	3000K	<b>374,90 €</b>
<b>575 4162</b>	24,5W	3200lm	4000K	<b>374,90 €</b>

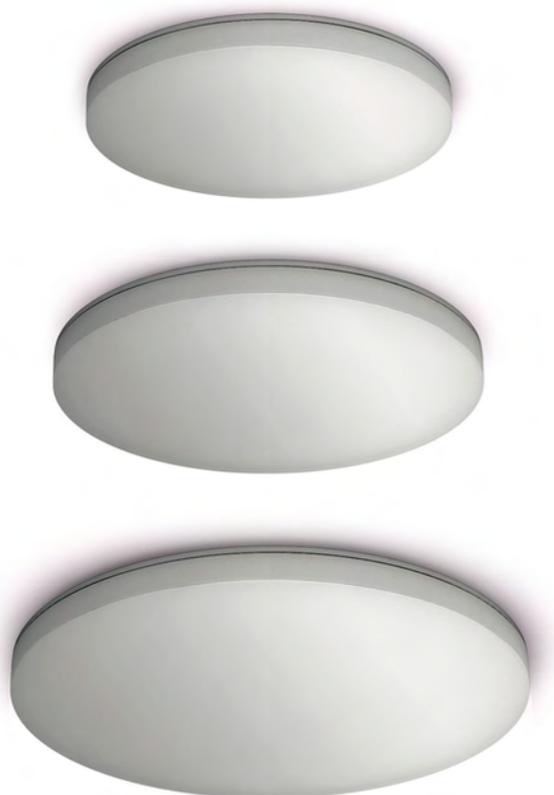



Objekt: AWO, Heidingfeld  
 Urheber: Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg

# REGIOLUX



## LED Wand- und Anbauleuchte turas

EEK A++

Mit sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, Farbe ähnlich RAL 9003, Unterteil aus Stahlblech, Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, inkl. Diebstahlsicherung und Insektenschutzring, zeitsparende Installation mittels einfach zu bedienenden Montage-Klick-System, sichere Netzunterbrechung durch Plug and Play Steckkontakt, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

LxB 400x400mm, Höhe 69mm

192 8593	23W	2600lm	3000K	145,30 €
192 8591	23W	2900lm	4000K	145,30 €

Ø 380mm, Höhe 69mm

192 8583	23W	2700lm	3000K	136,10 €
192 8581	23W	2900lm	4000K	136,10 €

Ø 500mm, Höhe 76mm

192 8571	34W	4000lm	3000K	168,90 €
192 8569	34W	4300lm	4000K	168,90 €

PERFORMANCE  
 IN LIGHTING



## LED Wand- und Deckenleuchte WL270 ROUND / WL260 SQUARE

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Grau-metallic, lichtlenkende Kunststoffoptik, Lichtverteilung direkt, Lichtfarbe (3000K/4000K) und Leistung (18/24W) über Schalter einstellbar, inkl. Konverter, für Durchgangsverdrahtung geeignet.

ØxH 270x49mm

572 2731	18W/24W	2650lm	3000/4000K	232,10 €
----------	---------	--------	------------	----------

LxBxH 260x260x52mm

572 2732	18W/24W	2720lm	3000/4000K	232,10 €
----------	---------	--------	------------	----------





© Linus Lintner


**Einbau-Downlight  
Toledo Flat Round**
**EEK A+**

3000K, weiß, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor und Lightguide aus ver-  
gibungsfreiem PMMA opal, Federbefestigung, Einbautiefe abhängig von De-  
ckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbin-  
dungsleitung 250mm, IP20, IP54 raumseitig.

ØxH 148x2mm, DA 128mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110° <b>236 7196</b>	5W 470lm	<b>41,30 €</b>
ØxH 190x2mm, DA 170mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110° <b>236 7197</b>	7,7W 780lm	<b>53,40 €</b>
ØxH 255x3mm, DA 234mm, HE 30-56mm, Abstrahlwinkel 110° <b>236 7198</b>	17W 1650lm	<b>77,70 €</b>
ØxH 317x3mm, DA 288mm, HE 31-54mm, Abstrahlwinkel 108° <b>491 2020</b>	22W 2150lm	<b>120,30 €</b>
ØxH 495x6mm, DA 470mm, HE 40-59mm, Abstrahlwinkel 113° <b>536 3285</b>	30W 3550lm	<b>193,10 €</b>

**Toledo Flat Square**

LxBxH 110x110x3mm, LA/BA 96mm, HE 27-56mm, Abstrahlwinkel 107° <b>491 2021</b>	5W 420lm	<b>41,30 €</b>
LxBxH 172x172x3mm, LA/BA 156mm, HE 28-56mm, Abstrahlwinkel 108° <b>491 2022</b>	8W 770lm	<b>53,40 €</b>
LxBxH 225x225x3mm, LA/BA 208mm, HE 29-56mm, Abstrahlwinkel 108° <b>491 2023</b>	17W 1650lm	<b>77,70 €</b>
LxBxH 300x300x3mm, LA/BA 280mm, HE 31-56mm, Abstrahlwinkel 108° <b>432 4279</b>	21W 2150lm	<b>120,30 €</b>


**Decken- und Wandleuchten  
Flat Slim**
**EEK A+**

3000K, weiß, Armatur Aluminium-  
Druckguss pulverbeschichtet, mund-  
geblasenes Opalglas seidenmatt, Be-  
festigung Diffusor mit Bajonettver-  
schluss, Netzspannungs-LED, LED-  
Modul werkzeuglos steckbar, Pha-  
senan-/abschnittsdimmbar  
(10-100%).

21W, ØxH 300x63mm <b>542 0990</b>	1500lm	<b>356,20 €</b>
27W, ØxH 400x70mm <b>231 4701</b>	2200lm	<b>562,60 €</b>


**Decken- und Wandleuchten  
HB 501**
**EEK A+**

3000K/4000K/5700K, weiß, Schnell-  
montageadapter Stahlblech pulverbe-  
schichtet, mit Bajonettbefestigung,  
Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor  
Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und  
Diffusor fest verbunden, Betriebsge-  
rät integriert, Farbtemperatur mit  
rückseitigem Schaltelement einstell-  
bar, werksseitig auf 3000K einge-  
stellt.

12W, ØxH 250x48mm <b>580 4227</b>	1100lm	<b>93,20 €</b>
17W, ØxH 300x48mm <b>580 4228</b>	1750lm	<b>128,30 €</b>
25W, ØxH 400x63mm <b>580 4229</b>	2400lm	<b>210,50 €</b>


**Decken- und Wandleuchten  
HB 505**
**EEK A+**

3000K/4000K, weiß, Schnellmonta-  
geadapter Stahlblech verzinkt, mit  
Befestigungsschrauben, Gehäuse  
Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff  
(PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest  
verbunden, Betriebsgerät integriert,  
Farbtemperatur mit rückseitigem  
Schaltelement einstellbar, werksseitig  
auf 3000K eingestellt.

15W, ØxH 220x53mm <b>541 2196</b>	1350lm	<b>78,30 €</b>
18W, ØxH 268x53mm <b>541 2197</b>	1600lm	<b>99,80 €</b>


**Decken- und Wandleuchten  
HB 506**
**EEK A+**

3000K/4000K, weiß, Schnellmonta-  
geadapter Stahlblech verzinkt, mit  
Befestigungsschrauben, Gehäuse  
Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff  
(PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest  
verbunden, Betriebsgerät integriert,  
Farbtemperatur mit rückseitigem  
Schaltelement einstellbar, werksseitig  
auf 3000K eingestellt.

15W, LxBxH 210x210x53mm <b>541 2198</b>	1350lm	<b>85,10 €</b>
18W, LxBxH 260x260x53mm <b>541 2199</b>	1700lm	<b>106,60 €</b>





**LED Anbauleuchten  
ORTUS**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät, Ausführung auch in 4000K erhältlich.

8W, Ø 120mm				
<b>122 7034</b>	630lm	3000K	<b>95,10 €</b>	
14W, Ø 170mm				
<b>122 7036</b>	1000lm	3000K	<b>118,90 €</b>	
24W, Ø 225mm				
<b>122 7038</b>	1750lm	3000K	<b>178,40 €</b>	
30W, Ø 300mm				
<b>122 7040</b>	2250lm	3000K	<b>190,30 €</b>	

**LED Anbauleuchten  
ORTUS**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät, Ausführung auch in 4000K erhältlich.

8W, 120x120mm				
<b>122 7050</b>	630lm	3000K	<b>95,10 €</b>	
14W, 170x170mm				
<b>122 7052</b>	1000lm	3000K	<b>118,90 €</b>	
24W, 225x225mm				
<b>122 7054</b>	1750lm	3000K	<b>190,30 €</b>	
30W, 300x300mm				
<b>122 7056</b>	2250lm	3000K	<b>226,00 €</b>	

**LED Anbauleuchten**

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Strahlungswinkel 120°, IK08, Möglichkeit zum Durchverdrahten, L70B50 bei 50.000h, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K und Leistung (Wattage) mit Schalter einstellbar.

10-25W, Ø=275mm, H=65mm			
<b>564 8532</b>	weiß matt	<b>130,80 €</b>	
<b>564 8571</b>	silber	<b>148,70 €</b>	
15-30W, Ø=350mm, H=65mm			
<b>564 8576</b>	weiß matt	<b>154,60 €</b>	
<b>564 8600</b>	silber	<b>172,50 €</b>	



**LED Anbauleuchten  
CATINO**

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, weiß, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, UV-beständig, IK06, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

12W, Ø=250mm, H=55mm			
<b>188 4959</b>	1170lm/1200lm/1130lm	<b>107,00 €</b>	
18W, Ø=300mm, H=60mm			
<b>188 4958</b>	1840lm/1900lm/1790lm	<b>130,80 €</b>	
30W, Ø=400mm, H=65mm			
<b>188 4957</b>	2990lm/3160lm/2950lm	<b>178,40 €</b>	

**LED Anbauleuchten  
CATINO mit Bewegungsmelder**

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, weiß, Strahlungswinkel 120°, UV-beständig, IK06, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

12W, Ø=250mm, H=55mm			
<b>564 8565</b>	1170lm/1200lm/1130lm	<b>142,70 €</b>	
18W, Ø=300mm, H=60mm			
<b>564 8609</b>	1840lm/1900lm/1790lm	<b>178,40 €</b>	
30W, Ø=400mm, H=65mm			
<b>564 8635</b>	2990lm/3160lm/2950lm	<b>214,10 €</b>	

**LED Anbauleuchten  
SAURO**

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, UV-beständig, IK06, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar, H=71mm.

18W, Ø=300mm, 1512lm/1584lm/1440lm		
<b>188 4956</b>	weiß	<b>178,40 €</b>
<b>564 8610</b>	silber	<b>178,40 €</b>
25W, Ø=400mm, 2150lm, 2350lm/1950lm		
<b>188 4955</b>	weiß	<b>249,80 €</b>
<b>564 8667</b>	silber	<b>249,80 €</b>



**LED Anbauleuchte**

10W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Strahlungswinkel 60°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK06, Ø=70mm, H=100mm.

<b>564 8403</b>	950lm	3000K	weiß	<b>89,20 €</b>
<b>564 8404</b>	950lm	3000K	anthrazit	<b>89,20 €</b>



13W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Kunststoff opal, Strahlungswinkel 60°, Phasen-/abschnitt dimmbar, Blendwert UGR≤19, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar, Ø=213mm, H=129mm.

<b>564 8443</b>	1200lm/1290lm/1120lm	weiß matt	<b>107,00 €</b>
<b>564 8444</b>	1200lm/1290lm/1120lm	anthrazit	<b>107,00 €</b>

25W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Kunststoff opal, Strahlungswinkel 60°, Phasen-/abschnitt dimmbar, Blendwert UGR≤19, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar, Ø=213mm, H=129mm.

<b>564 8588</b>	2380lm/2580lm/2250lm	weiß matt	<b>166,50 €</b>
<b>564 8589</b>	2380lm/2580lm/2250lm	anthrazit	<b>166,50 €</b>

**Wand- und Deckenaufbauleuchte****MEDO ... CW****EEK A++- A**

Inkl. Treiber, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 105°, UGR<25, dimmbar über Phasenabschnitt, 3000/4000K wählbar durch CCT-Schalter.

15W, 1230/1280lm, Ø 280mm, Höhe 95mm

<b>543 9771</b>	schwarz	<b>308,20 €</b>
<b>543 9772</b>	weiß	<b>308,20 €</b>
<b>543 9773</b>	silbergrau	<b>308,20 €</b>

30W, 2750/2900lm, Ø 380mm, Höhe 95mm

<b>543 9774</b>	schwarz	<b>346,30 €</b>
<b>543 9775</b>	weiß	<b>346,30 €</b>
<b>543 9776</b>	silbergrau	<b>346,30 €</b>

40W, 4350/4750lm, Ø 600mm, Höhe 95mm

<b>543 9777</b>	schwarz	<b>658,10 €</b>
<b>543 9778</b>	weiß	<b>658,10 €</b>
<b>543 9779</b>	silbergrau	<b>658,10 €</b>

Abhäng-Set, 5-adrig.

<b>432 4583</b>	schwarz	1,5m	<b>47,60 €</b>
<b>432 4584</b>	weiß	1,5m	<b>47,60 €</b>
<b>432 4585</b>	silbergrau	1,5m	<b>47,60 €</b>
<b>543 9829</b>	schwarz	5m	<b>107,10 €</b>
<b>543 9827</b>	weiß	5m	<b>107,10 €</b>
<b>543 9828</b>	silbergrau	5m	<b>107,10 €</b>





nobile



**LED Panel Aufbau 300 dimmbar (C)**

UGR<19 weiß

EEK A++-A

Für eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung, hohe Effizienz, niedrige Bauform, Material Aluminium/PMMA-Diffusorscheibe, flicker- und blendfrei, Farbe weiß, inkl. Betriebsgerät, dimmbar Phasenabschnitt.

**Rund**

ØxH 300x32mm

<b>790 7108</b>	20W	1630lm	3000K	<b>123,80 €</b>
<b>790 7109</b>	20W	1790lm	4000K	<b>123,80 €</b>

**Quadratisch**

Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 32mm

<b>790 7110</b>	20W	1430lm	3000K	<b>128,50 €</b>
<b>790 7111</b>	20W	1480lm	4000K	<b>128,50 €</b>



**LED Anbauleuchte**


EEK A++-A

Weiß, Gehäuse aus Metall, PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°, 220-240V~, Ra>80.

<b>Surface Circular 250, ØxH 250x91mm</b>				
<b>621 1369</b>	13W	920lm	3000K	<b>36,30 €</b>
<b>621 1370</b>	13W	960lm	4000K	<b>36,30 €</b>
<b>643 7132</b>	13W	920lm	3000K	<b>65,00 €</b>
<b>643 7133</b>	13W	960lm	4000K	<b>65,00 €</b>

<b>Surface Circular 350, ØxH 350x115mm</b>				
<b>621 1362</b>	18W	1440lm	3000K	<b>43,80 €</b>
<b>621 1363</b>	18W	1440lm	4000K	<b>43,80 €</b>
<b>643 7134</b>	18W	1440lm	3000K	<b>72,50 €</b>
<b>643 7135</b>	18W	1440lm	4000K	<b>72,50 €</b>

<b>Surface Circular 400, ØxH 400x120mm</b>				
<b>621 1364</b>	24W	1920lm	3000K	<b>51,30 €</b>
<b>621 1365</b>	24W	1920lm	4000K	<b>51,30 €</b>
<b>643 7136</b>	24W	1920lm	3000K	<b>78,80 €</b>
<b>643 7137</b>	24W	1920lm	4000K	<b>78,80 €</b>

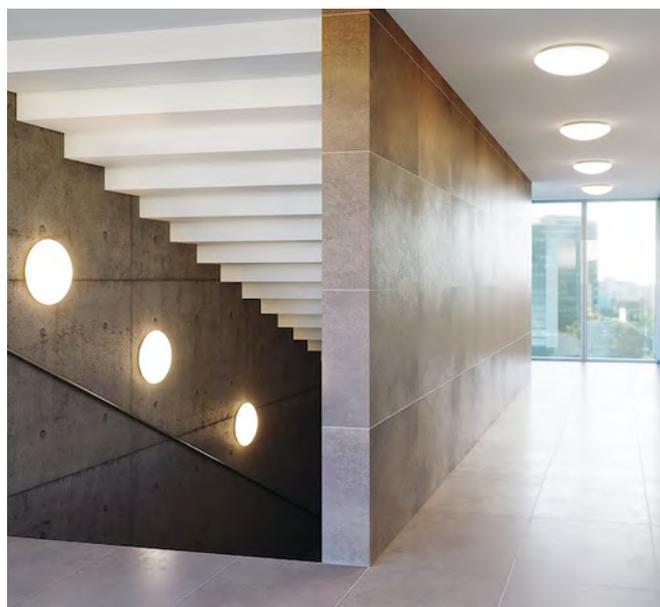

**Decken- und Wandleuchte RENZO PLUS+**

EEK A++-A

ColorSelect einstellbare Farbtemperatur, weiß, hohe Lichtqualität, flackerfrei.				
<b>480 9770</b>	11W	1000lm	3000/4000K	ØxH 280x100mm <b>37,30 €</b>
<b>480 9771</b>	15W	1000lm/1400lm	3000/4000K	ØxH 330x110mm <b>53,30 €</b>

ColorSelect einstellbare Farbtemperatur, Multilumen 3stufig einstellbare Helligkeit 2000lm/1400lm/1000lm, weiß, hohe Lichtqualität, flackerfrei.				
<b>480 9773</b>	22W		3000/4000K	ØxH 390x115mm <b>60,00 €</b>

<b>inkl. HF-Sensor-Modul</b>				
<b>480 9777</b>	22W		3000/4000K	ØxH 390x115mm <b>92,10 €</b>

ColorSelect einstellbare Farbtemperatur inkl. Sensor-Modul, HF-Bewegungssensor, weiß, hohe Lichtqualität, flackerfrei.				
<b>480 9776</b>	15W	1400lm	3000/4000K	ØxH 330x110mm <b>85,40 €</b>

Notstrommodul zur Nachrüstung				
<b>480 9766</b>	RENZO PLUS+ HF-Sensormodul			<b>33,30 €</b>
<b>480 9767</b>	RENZO PLUS+ Notstrom-Modul, Leuchtdauer bis zu 3h			<b>78,80 €</b>



**LED Anbauleuchten**

**DARDO 80**

220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm.

weiß, LxB 597x80mm				
<b>495 4827</b>	20W	2194lm	4000K	<b>65,40 €</b>
<b>495 4826</b>	20W	2041lm	3000K	<b>65,40 €</b>
weiß, LxB 897x80mm				
<b>495 4830</b>	28W	3242lm	4000K	<b>90,40 €</b>
<b>495 4829</b>	28W	3055lm	3000K	<b>90,40 €</b>
weiß, LxB 1197x80mm				
<b>495 4811</b>	35W	3841lm	4000K	<b>118,90 €</b>
<b>495 4810</b>	35W	3599lm	3000K	<b>118,90 €</b>
weiß, LxB 1500x80mm				
<b>122 7138</b>	35W	3976lm	4000K	<b>142,70 €</b>
<b>122 7137</b>	35W	3722lm	3000K	<b>142,70 €</b>

**LED Anbauleuchten**

**DARDO 120**

220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm.

weiß, LxB 913x120mm				
<b>495 4831</b>	35W	4139lm	4000K	<b>142,70 €</b>
<b>461 3807</b>	35W	3667lm	3000K	<b>142,70 €</b>
weiß, LxB 1213x120mm				
<b>495 4812</b>	48W	5554lm	4000K	<b>178,40 €</b>
<b>461 3790</b>	48W	5268lm	3000K	<b>178,40 €</b>
weiß, LxB 1500x120mm				
<b>495 4813</b>	48W	5468lm	4000K	<b>190,30 €</b>
<b>461 3792</b>	48W	5106lm	3000K	<b>190,30 €</b>



Fotograf: ALHO Holding GmbH, Morsbach DE

**LED Wannenleuchte KLKF**

**EEK A++**

Leuchtenkörper Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, elektronischer Treiber, Schutzart IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschiene- und Pendelmontage, IK02.

20W, LxBxH 615x90x71mm			
<b>504 8248</b>	2461lm	4000K	<b>146,40 €</b>
31W, LxBxH 1215x90x71mm			
<b>940 0009</b>	4100-2700lm Multilumen	4000K	<b>148,80 €</b>
47W, LxBxH 1515x90x71mm			
<b>940 0011</b>	6100-4700lm Multilumen	4000K	<b>173,70 €</b>





**LINEAR Compact High Output  
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, ohne Schalter, BxH 24x36mm, Ra>80.

10W, L 573mm				
<b>621 1511</b>	1000lm	3000K	<b>36,30 €</b>	
<b>621 1512</b>	1000lm	4000K	<b>36,30 €</b>	

15W, L 873mm				
<b>621 1513</b>	1500lm	3000K	<b>36,90 €</b>	
<b>621 1514</b>	1500lm	4000K	<b>36,90 €</b>	

20W, L 1173mm				
<b>621 1507</b>	2000lm	3000K	<b>46,30 €</b>	
<b>621 1508</b>	2000lm	4000K	<b>46,30 €</b>	

25W, L 1473mm				
<b>621 1509</b>	2500lm	3000K	<b>53,80 €</b>	
<b>621 1510</b>	2500lm	4000K	<b>53,80 €</b>	



**LINEAR Compact Switch  
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit Schalter, BxH 28x36mm, Ra>80.

4W, L 313mm				
<b>621 1517</b>	400lm	3000K	<b>18,80 €</b>	
<b>621 1518</b>	450lm	4000K	<b>18,80 €</b>	

8W, L 573mm				
<b>621 1519</b>	800lm	3000K	<b>21,80 €</b>	
<b>621 1520</b>	800lm	4000K	<b>21,80 €</b>	

12W, L 873mm				
<b>621 1521</b>	1200lm	3000K	<b>23,30 €</b>	
<b>621 1522</b>	1200lm	4000K	<b>23,30 €</b>	

14W, L 1173mm				
<b>621 1515</b>	1400lm	3000K	<b>28,40 €</b>	
<b>621 1516</b>	1500lm	4000K	<b>28,40 €</b>	



**LINEAR Compact Batton  
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit rückseitiger Verdrahtung, BxH 27x38mm, Ra>80.

10W, L 575mm				
<b>621 1527</b>	1000lm	3000K	<b>40,00 €</b>	
<b>621 1528</b>	1000lm	4000K	<b>40,00 €</b>	

20W, L 1175mm				
<b>621 1523</b>	2000lm	3000K	<b>46,30 €</b>	
<b>621 1524</b>	2000lm	4000K	<b>46,30 €</b>	

25W, L 1475mm				
<b>621 1525</b>	2500lm	3000K	<b>53,80 €</b>	
<b>621 1526</b>	2500lm	4000K	<b>53,80 €</b>	



**Batten 41-F  
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit Klemme für Festanschluss, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 980lm, L 580mm				
<b>540 2504</b>	3000K	<b>95,30 €</b>		
<b>540 2506</b>	4000K	<b>95,30 €</b>		

18W, 1850lm, L 1180mm				
<b>540 2508</b>	3000K	<b>125,00 €</b>		
<b>540 2511</b>	4000K	<b>125,00 €</b>		



**Batten 41-N  
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit Anschlussleitung, Euro-Flachstecker und Schalter, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 1100lm, L 620mm				
<b>540 2505</b>	3000K	<b>95,30 €</b>		
<b>491 7547</b>	4000K	<b>95,30 €</b>		

18W, 2050lm, L 1220mm				
<b>540 2509</b>	3000K	<b>125,00 €</b>		
<b>491 7548</b>	4000K	<b>125,00 €</b>		



**Batten 41-E  
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit System-Steckverbinder für Bandanordnung, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

18W, 1850lm, L 1180mm				
<b>540 2507</b>	3000K	<b>125,00 €</b>		
<b>540 2510</b>	4000K	<b>125,00 €</b>		





**Luceo Slim LED**  
**LED Hängeleuchte**

Leuchtenkörper aus Alu-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Alu-Druckguss, Ra >80, UGR<16, mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Länge 1190mm, Breite 240mm, Höhe 20mm					
843 2475	26W	4000lm	4000K	weiß	389,00 €
843 2477	26W	4000lm	4000K	silbergrau	412,80 €
Länge 1490mm, Breite 240mm, Höhe 20mm					
843 2479	41W	6200lm	4000K	weiß	440,20 €
843 2481	41W	6200lm	4000K	silbergrau	464,00 €

**Zubehör:**

843 2454	eckige Deckenanschlussdose	weiß	26,80 €
843 2455	eckige Deckenanschlussdose	silbergrau	28,30 €
843 2484	Anschlusskopfstück, 5adrig 2000mm	weiß	58,80 €
843 2485	Anschlusskopfstück, 5adrig 2000mm	silbergrau	62,40 €
843 2486	Kopfstück	weiß	8,70 €
843 2487	Kopfstück	silbergrau	12,30 €
843 2491	Kupplung/Verbinder gerade	silber	47,60 €
843 2493	Y-Seilabhangung, bis zu 2000mm		25,30 €

**Opendo**

**LED Hangeleuchte**

Raumseitig vollflachige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstarkeverteilung. Leuchtenkorper aus Stahlblech, **wei** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Lange 1127mm, Breite 161mm, Hohe 45 mm					
987 4217	43W	5300lm	4000K		301,10 €
987 4218	43W	5000lm	3000K		301,10 €

Lange 1408mm, Breite 161mm, Hohe 45 mm					
987 4233	46W	5700lm	4000K		301,10 €
987 4234	46W	5400lm	3000K		301,10 €
987 4289	53W	6400lm	4000K		301,10 €
987 4290	53W	6100lm	3000K		301,10 €

**Zubehor:**

457 8176	runde Deckenanschlussdose, wei	18,40 €
843 2454	eckige Deckenanschlussdose, wei	26,80 €
595 0590	Kopfstucke, 1 Paar, wei	4,00 €
595 0576	Durchgangsverdrahtung	8,10 €
595 0588	Kupplung/Verbinder gerade, wei	4,30 €
595 0583	Zuleitung, transparent, 3x1,5mm <sup>2</sup> , bis 2000 mm	31,90 €
595 0592	Y-Seilauflangung	17,30 €



**Opendo**

**LED Hangeleuchte**

Raumseitig vollflachige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstarkeverteilung. Leuchtenkorper aus Stahlblech, **silbergrau** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.


Lange 1127mm, Breite 161mm, Hohe 45 mm					
987 4219	43W	5300lm	4000K		324,90 €
987 4220	43W	5000lm	3000K		324,90 €

Lange 1408mm, Breite 161mm, Hohe 45 mm					
987 4235	46W	5700lm	4000K		324,90 €
987 4236	46W	5400lm	3000K		324,90 €
987 4291	53W	6400lm	4000K		324,90 €
987 4292	53W	6100lm	3000K		324,90 €

**Zubehor:**

457 8177	runde Deckenanschlussdose, silber	19,30 €
843 2455	eckige Deckenanschlussdose, silbergrau	28,30 €
595 0591	Kopfstucke, 1 Paar, silbergrau	7,60 €
595 0576	Durchgangsverdrahtung	8,10 €
595 0589	Kupplung/Verbinder gerade, silber	7,90 €
595 0583	Zuleitung, transparent, 3x1,5mm <sup>2</sup> , bis 2000 mm	31,90 €
595 0592	Y-Seilauflangung	17,30 €



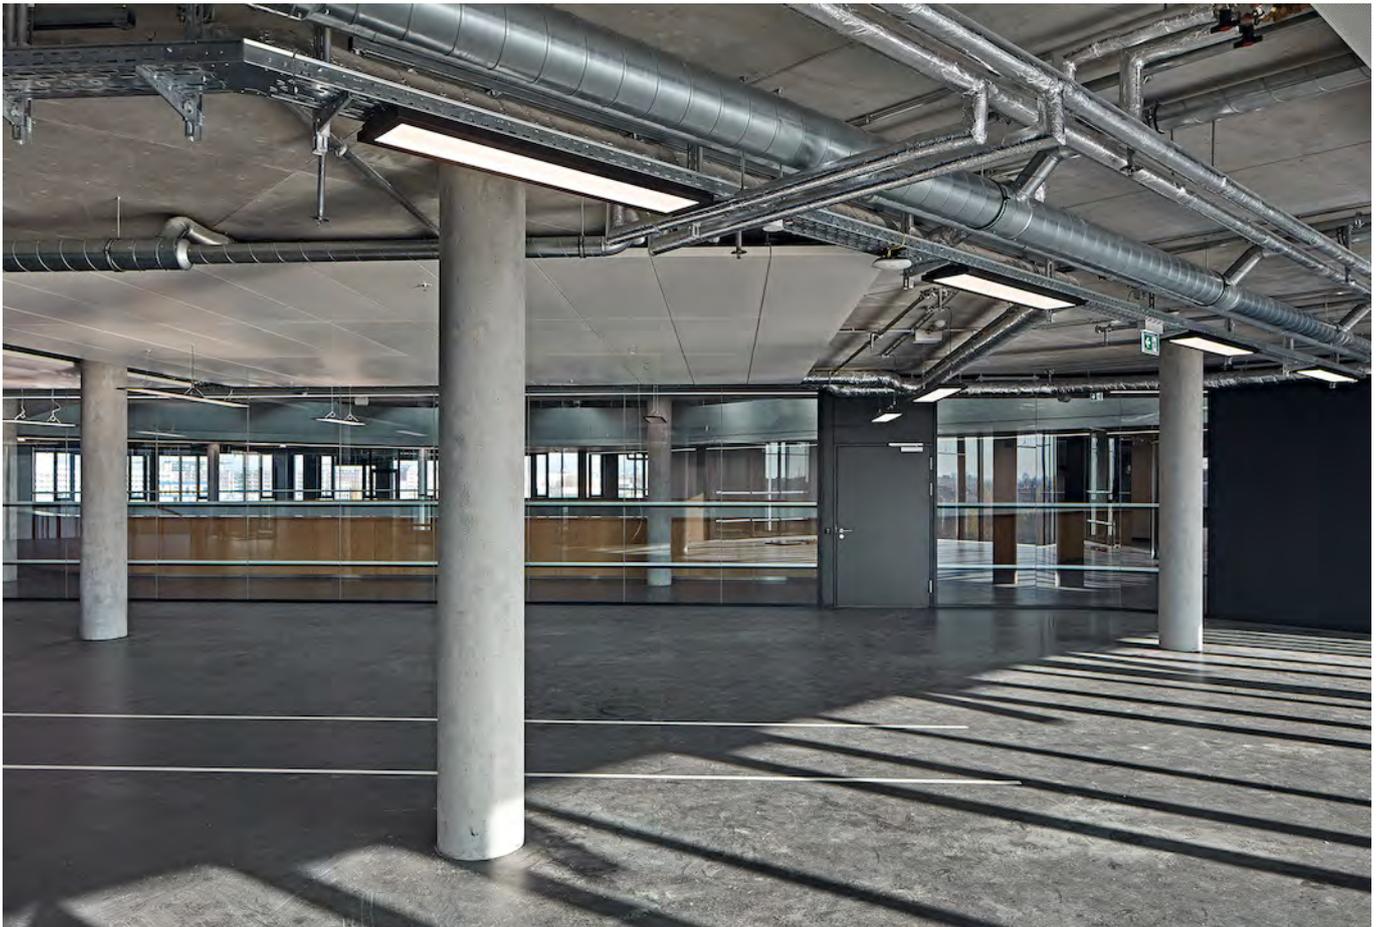

**Pendelleuchte  
SL629 PL PRISM D/I**

**EEK A++-A**

69W, 8410lm, 4000K, DALI dimmbar, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x42°/52°, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.

LxBxH 1544x273x29mm

504 8381 478,40 €

**Pendelleuchte  
SL629 PL PRISM D/I**

**EEK A++-A**

54W, 6230lm, 4000K, DALI dimmbar, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x41°/52°, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.

LxBxH 1244x273x29mm

504 8379 423,60 €

**Pendelleuchte  
SL629 PL PRISM D/I**

**EEK A++-A**

69W, 8410lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x42°/52°, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.

LxBxH 1544x273x29mm

504 8380 423,60 €

**Pendelleuchte  
SL629 PI PRISM D/I**

**EEK A++-A**

54W, 6230lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x 41°/52°, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.

LxBxH 1244x273x29mm

504 8378 366,50 €





### LED Pendelleuchte panella PHMPI

EEK A++

Aluminium-Rahmen, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe, externer LED-Treiber im Baldachin integriert, inkl. Abhängung, Spannung 230V~.

34W, Länge 1195mm, Breite 295, Höhe 13mm  
**504 8342**                      4260lm                      4000K                      **248,70 €**



### LED Pendelleuchte stail-SHPI

EEK A++

Gehäuse Stahlblech, weißaluminium, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK03.

29W, Länge 1240mm, Breite 198mm, Höhe 37mm  
**490 6522**                      4084lm                      4000K                      **402,30 €**

46W, Länge 1540mm, Breite 198mm, Höhe 37mm  
**490 6523**                      6669lm                      4000K                      **486,10 €**



### LED Pendelleuchte kayak KYHI

EEK A++

Besonders flach, Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil lackiert, Gehäusefarbe schwarz RAL 9005, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weißen Reflektionsschichten, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, LED Treiber Design integriert, inkl. höhenverstellbarem Pendel-Set.

36W, Länge 1250mm, Breite 321mm, Höhe 24mm  
**760 8085**                      4900lm                      4000K                      **729,70 €**

48W, Länge 1558mm, Breite 321mm, Höhe 24mm  
**760 8097**                      6400lm                      4000K                      **829,70 €**



**LED Pendelleuchte  
FLAKE**

Für Einzel- oder Bandmontage, direkt indirekt strahlend, stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech, Leuchtenstirnteile aus Aluminiumdruckguss, beides pulverbeschichtet seidenmatt feinstrukturiert, LED-Module als Flächenplatte ausgebildet, hohe LED-Dichte für maximierte Effizienz und optimierte Homogenität, LED-Treiber in Leuchtgehäuse eingebaut, für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19), Länge 1485mm, Breite 150mm, Höhe 42mm.

136 9465 50W 6330lm 4000K 529,40 €

**Zubehör für LED Pendelleuchte**

136 9874	<b>Endstirnteil FLAKE</b> , Aluminiumdruckguss, weiß	16,50 €
452 2824	<b>Seilpendel Trapez</b> , Baldachin eckig, 1,5m	36,40 €
452 2375	<b>Seilpendel Trapez</b> , Deckenbefestigung, 1,5m	21,50 €
425 4359	<b>Anschlussleitung</b> transparent 3x0,75mm <sup>2</sup> , 1,5m	18,20 €
136 9878	<b>Leuchtenverbinder FLAKE</b> , 150mm, weiß	102,50 €
136 9873	<b>Durchverdrahtung</b> innen, 3x1,5mm <sup>2</sup>	8,40 €



**Pendelleuchte  
MEDO RING 60**

Inkl. Treiber, 1-10V dimmbar, Aluminiumrahmen, Acrylglasabdeckung, Pendellänge 1,5m, Abstrahlwinkel 105°, Ø 600mm, Höhe 80mm.

33W, 2000lm, 3000K

535 1724	schwarz	741,40 €
432 4556	weiß	741,40 €



**LED Pendel-Panel RT UGR≤19 Dali  
EEK A++-A**


LED Pendelleuchte, inkl. Seilabhängung 2m, Rahmen aus Aluminium weiß-matt pulverbeschichtet, Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), transparenter Lichtleiter, UGR≤19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464, Bemessungslebensdauer L70/B50 50.000 h, Betriebsgerät Dali/dim push im Baldachin inklusive.

<b>RT400 - ØxH 400x20mm</b>					
172 6923	26W	3000lm	4000K	EEK E	284,40 €
172 6922	26W	2700lm	3000K	EEK F	284,40 €

<b>RT600 - ØxH 600x20mm</b>					
172 6925	38W	4800lm	4000K	EEK E	391,50 €
172 6924	38W	4300lm	3000K	EEK E	391,50 €

<b>RT780 - Ø780x20mm</b>					
172 6927	52W	6600lm	4000K	EEK E	773,50 €
172 6926	52W	5900lm	3000K	EEK E	773,50 €



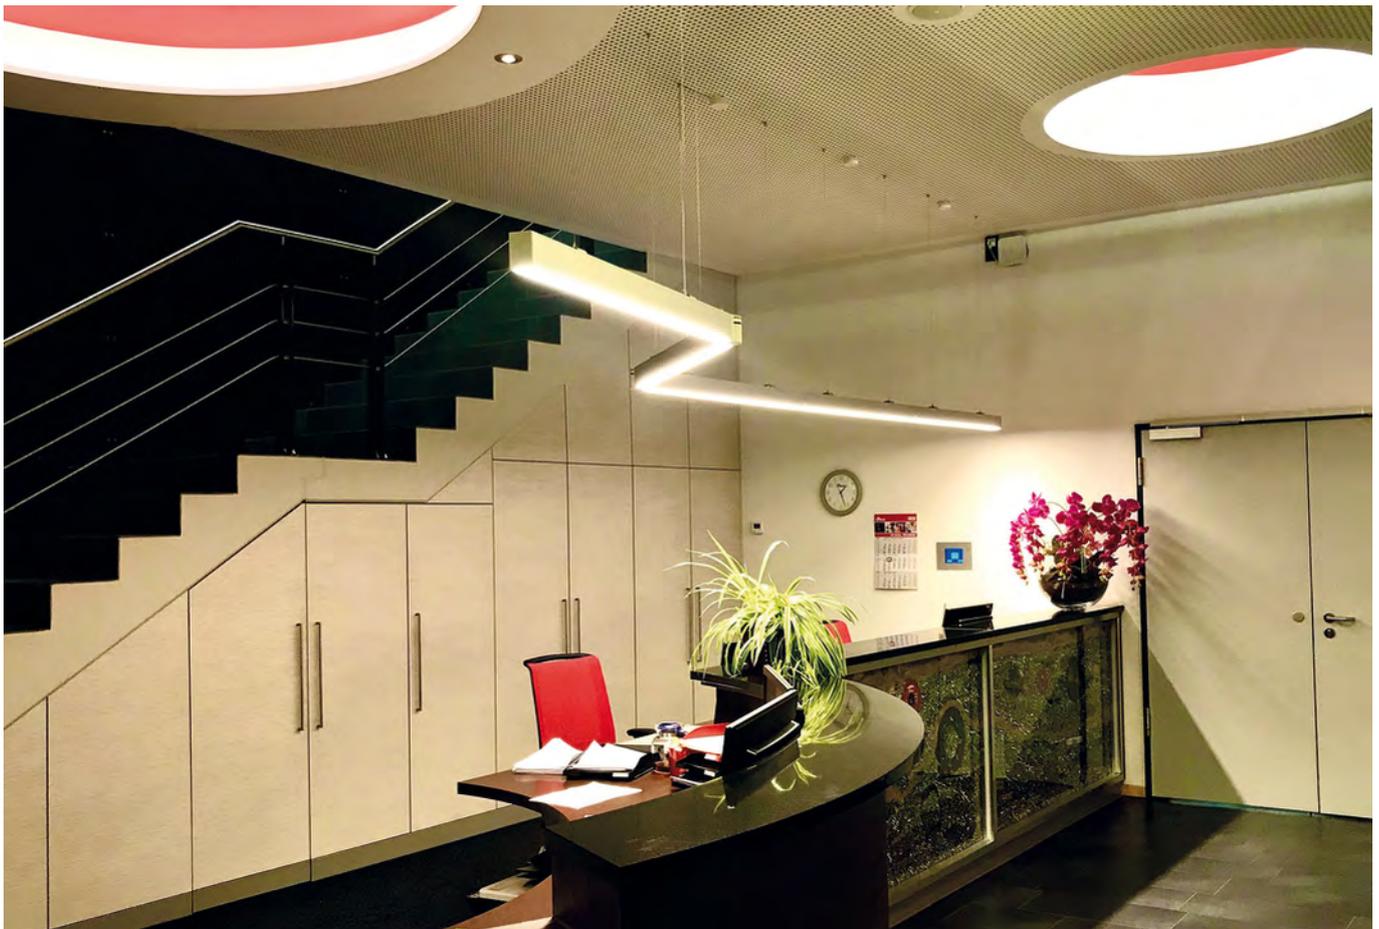

## LED Linienleuchte

### CONFERENCE I

UGR<16, mit Reflektor, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 3250lm / 3500lm / 3500lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar: 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8990** 32W EEK A+ LxBxH 1131x50x75mm **144,80 €**

### CONFERENCE II

UGR<16, mit Reflektor, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 4830lm / 5200lm / 5200lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8991** 48W EEK A+ LxBxH 1131x50x75mm **165,10 €**

### CONFERENCE III

UGR<22, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, PMMA Microprismenabdeckung, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 2680lm / 2880lm / 2880lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8988** 32W EEK A+ LxBxH 1131x50x75mm **125,70 €**

### CONFERENCE IV

UGR<22, mit PMMA-Microprismenscheibe, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 4150lm / 4460lm / 4460lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8989** 48W EEK A+ LxBxH 1131x50x75mm **144,10 €**

## LED Linienleuchte DALI

### CONFERENCE V

UGR<22, mit PMMA-Microprismenscheibe, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 4150lm / 4460lm / 4460lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 9625** 48W EEK A+ LxBxH 1131x50x75mm **214,80 €**

### CONFERENCE VI

UGR<16, mit Reflektor, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 4830lm / 5200lm / 5200lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 9626** 48W EEK A+ LxBxH 1131x50x75mm **229,30 €**

## Zubehör für Serie CONFERENCE

### Leergehäuse LxBxH 1131x50x75mm

**878 8601** matt **49,00 €**  
**878 8602** Chrom **85,10 €**

### Verbindungsstück starr

**886 8992** innenliegend **5,20 €**

### Verbindungsblock flexibel

**886 8993** **6,20 €**

### Anschlussstück Verbindungsblock

**886 8994** **1,80 €**





**Luceo Slim S LED  
LED Standleuchte**

Exzellentes Licht, extrem flacher Leuchtenkopf mit getrennt regelbaren Direkt- und Indirekt-Anteilen (20/80%), mit der Luceo Slim Standleuchte lassen sich Büroarbeitsplätze auch ohne Deckenbeleuchtung normgerecht im familiy-pisch attraktiven Design ausleuchten, maximale Flexibilität und individuelles Licht (Blendungsbewertung UGR<16).

Leuchtenkörper aus Aluminium Strangpressprofil und Aluminium Druckguss, Höhe 2000mm, Standfuß Länge 500mm, Breite 320mm, Leuchtenkopf Länge x Breite x Höhe 677x290x23mm, Standrohrmaße 50x28mm, Ra>80, Leuchte wird in 4-teiliger Ausführung geliefert (Kopf, Ständer, Standfuß, Anschlussleitung), mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).

471 9332	62W	8700lm	3000K	<b>1088,40 €</b>
471 9333	62W	8700lm	4000K	<b>1088,40 €</b>
471 9347	90W	15300lm	3000K	<b>1353,60 €</b>
471 9348	90W	15300lm	4000K	<b>1353,60 €</b>



**LED Büroleuchte  
EEK F**

Material Aluminium weiß-matt pulverbeschichtet / Microprismenscheibe (down-light)/PMMA (up-light), Lichtleiter prismatisch (downlight), opal (up-light), seitliche Lichteinspeisung, Betriebsgerät integriert, Lichtverteilung 50% nach oben, 50% nach unten, synchron über Touchsensor einstellbar, UGR<18 für Office Anwendungen.

**LED Clip-on Leuchte**

LxBxH 692x310x1200mm, Abstrahlwinkel up/down 110°/90°, gesamt 8000lm  
**172 6918** 80W up 4000lm / down 4000lm 4000K **867,50 €**

**LED Büro-Stehleuchte**

LxBxH 692x310x1950mm, Abstrahlwinkel up/down 110°/90°, gesamt 8000lm  
**172 6919** 80W up 4000lm / down 4000lm 4000K **1035,30 €**



**LED Büroleuchte  
EEK E**

Material Aluminium weiß-matt pulverbeschichtet / Microprismenscheibe (down-light)/PMMA (up-light), Lichtleiter prismatisch (downlight); transparent (up-light), Betriebsgerät integriert, Lichtverteilung 52% nach oben, 48% nach unten, synchron über Drehschalter einstellbar, UGR<17 für Office Anwendungen.

**LED Clip-on Leuchte**

LxBxH 610x280x1200mm, Abstrahlwinkel up/down 110°/90°, gesamt 8800lm  
**172 6920** 80W up 4600lm / down 4200lm 4000K **808,00 €**

**LED Büro-Stehleuchte**

LxBxH 610x280x1950mm, Abstrahlwinkel up/down 110°/90°, gesamt 8800lm  
**790 7086** 80W up 4600lm / down 4200lm 4000K **946,10 €**





## LED Geräteträger SDGLK

EEK A++

56-31W, 8264-5022lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, geeister Diffusor aus PMMA mit innenliegenden Längsprismen, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x63x54mm

440 1133

241,20 €



## LED Geräteträger SDGOB

EEK A++

53-30W, 8188-4958lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens.Optic aus PMMA, 3-reihige LED-Anordnung, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x55x37mm

440 1139

252,40 €




## Tragschiene SDT

Tragschiene aus profiliertem, verwindungsstiftem Stahlblech, vorverzinkt, verkehrsweiß, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchenteil verdrahtet, wahlweise bestückbar mit Geräteträgern LED, T5 oder T8, Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

LxBxH 1535x63x46mm	LxBxH 3070x63x46mm	LxBxH 4605x63x46mm
428 4773    34,40 €	428 4608    47,50 €	428 4612    66,90 €

Zubehör o. Abb.

428 2031	SDH	Kettenaufhänger für SDT	3,80 €
428 2030	SDD_ME	Befestigung SDT an Decke	3,80 €
428 4616	SDTE_VW	Stirnseite für SDT, ATS	3,10 €
428 6339	SDTVL-ME	Verbinder für SDT	5,60 €
428 4854	SDTA	Buchse 7-polig 5/7x1,5-2,5mm <sup>2</sup>	11,10 €
761 0000	SDBK/1500IP20VW	Blindabdeckung	5,60 €

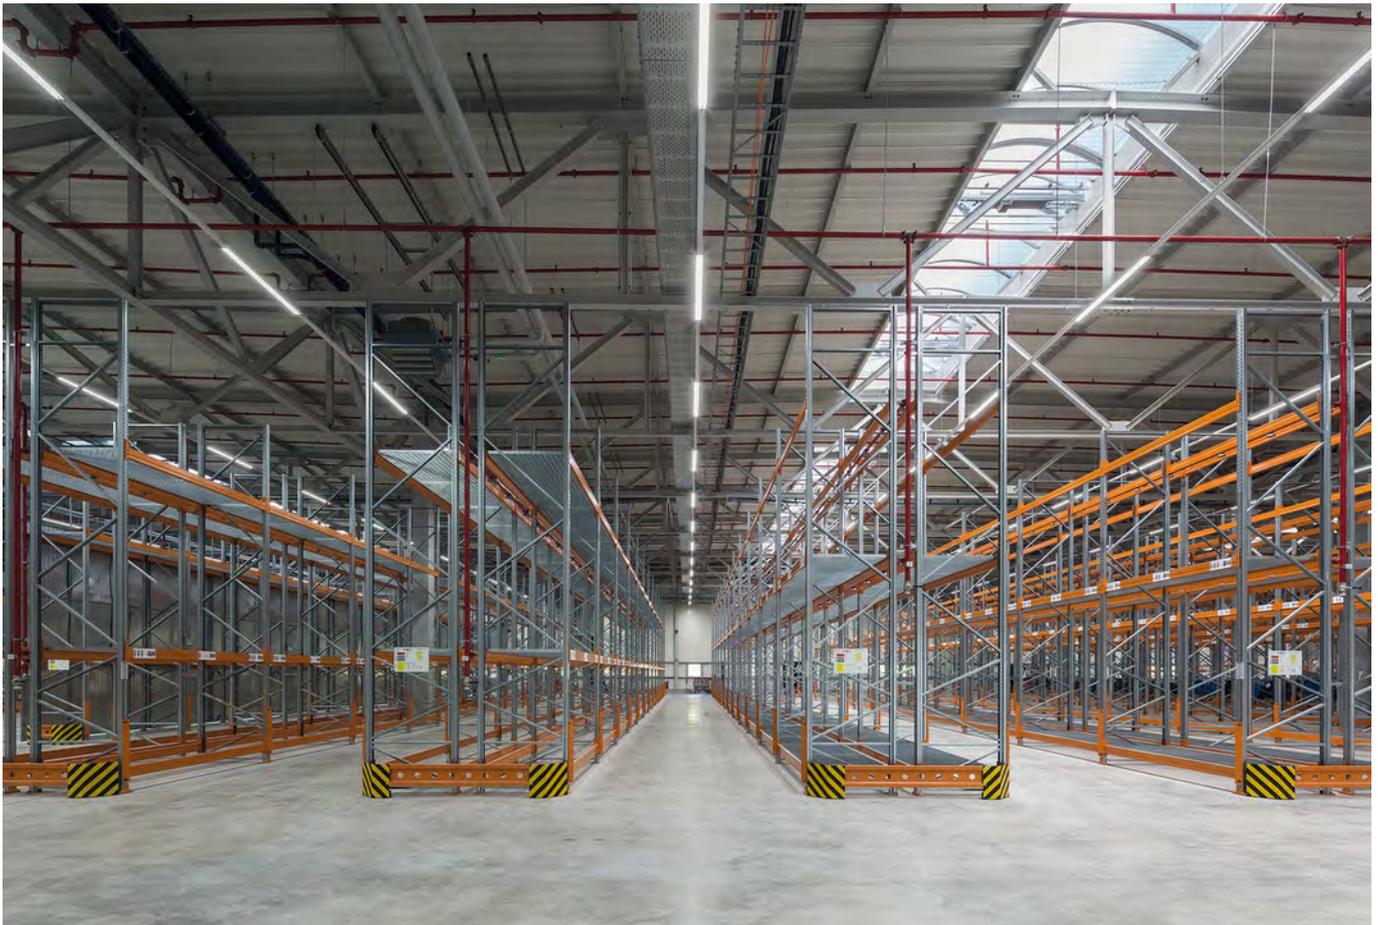

### LED Geräteträger

5-polig, Aluminiumprofil stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, Linearoptiken aus klarem, UV-beständigen PMMA, bestückt mit Mid-Power-LEDs, über einen intergrierten, flexiblem Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme einstellen, mit Griffrihle, Farbwiedergabeindex Ra>=80, breitstrahlend.

4000K  
Länge 1500mm, Breite 67mm, Höhe 66mm

**191 9524** 1x LED-M 55W 8300lm **230,50 €**  
**191 9527** 2x LED-M 100W 15530lm **298,10 €**

### LED Lichtbänder LINIA

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, für Anbau- und Pendelmontage, flexibel abgreifbare Stromführung 5x2,5mm<sup>2</sup>, Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, durchgehende farbliche Codierung in blau.

Breite 64 mm, Höhe 50mm

**191 9548** Länge 1500mm **32,10 €**  
**191 9549** Länge 3000mm **53,70 €**  
**191 9550** Länge 4500mm **74,40 €**

### Zubehör für Lichtbandsystem

**Tragschienenverbinder** für 5-polige Stromführung IP20/54, 1 Stück. **452 7174** **1,90 €**

**Tragschienenverbinder**, Dichtung weiß, an den Verbindungsstellen für Tragschiene VLT dadurch IP54. **452 7142** **1,40 €**

**Aufhänger**, glanzverzinkt, mit Einstellmutter für VLT-Tragschiene, Kettenabhängung. **415 0239** **3,00 €**

**Aufhänger**, glanzverzinkt, für Deckenmontage der VLT-Tragschiene. **415 0236** **1,70 €**

**Enddeckel** für Tragschiene VLT aus Kunststoff, weiß. **415 0238** **1,20 €**

**Einspeiser**, 5-polig, geeignet für eindrätige Zuleitung, inkl. Abdeckkappe weiß. **452 7173** **5,00 €**



**LED-Hallenstrahler****TRIANO disc L 100 D****EEK D**

65W, Ø 312mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert, einsetzbar von -25°C bis +50°C, IK09.

**189 9777**                      10000lm                      5000K                      **354,40 €**

**TRIANO disc L 200 D****EEK D**

112W, Ø 362mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert, einsetzbar von -25°C bis +45°C, IK09.

**189 9822**                      18000lm                      5000K                      **447,70 €**

**TRIANO disc L 300 D****EEK D**

195W, Ø 392mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert, einsetzbar von -25°C bis +45°C, IK09.

**189 9828**                      30000lm                      5000K                      **558,30 €**

**siteco**

**LED-Hallenleuchte****Highbay 42**

LED-Hallenleuchte, einfache und schnelle 1 Punkt Installation, ideal für die Sanierung, direkter Ersatz für herkömmliche 250 W HQI 400 W HQL Lampen, für Raumhöhen von 6 bis 15 m, Lebensdauer: 50.000 h, IK08.

Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss, transparente Abdeckung aus PC.

Ø 275mm, H 120mm, Ein-/Ausschalter

**359 9056**                      12.800lm                      4000K                      **151,10 €**  
**359 9057**                      19.200lm                      4000K                      **163,00 €**

Ø 315mm, H 120mm, Multi Lumen Version mit DIP Schalter

**359 9058**                      28.000lm                      4000K                      **213,00 €**

**Zubehör:**

**359 9064**                      Befestigungsbügel                      **23,80 €**  
**359 9062**                      Reflektor, PC                      **60,20 €**  
**359 9063**                      Reflektor, Aluminum                      **30,10 €**





© Linus Lintner



**Hallenstrahler  
Light Case®**

**EEK A++**

Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet, silber metallic, Abdeckung Kunststoff (PC) mit integriertem vierreihigen Linsensystem, LED-Module ± 30° schwenkbar, Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits, 5-polige Anschlussleitung (1,5m). DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung, CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer, Ballwurfsicher nach DIN 18032-03, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24, Betriebsbereich -30°C bis +55°C, IK05.

230W, 3 schwenkbare LED-Module, Lichtverteilung breitstrahlend 90°.  
LxBxH 544x397x110mm, 4000K  
**997 6558** 27500lm **1.003,40 €**

313W, 4 schwenkbare LED-Module, Lichtverteilung breitstrahlend 90°.  
LxBxH 680x397x110mm, 4000K  
**997 6570** 36700lm **1.137,20 €**

460W, 6 schwenkbare LED-Module, Lichtverteilung breitstrahlend 90°.  
LxBxH 956x397x110mm  
**997 6582** 55000lm **1.746,10 €**

**Hallenstrahler  
HB 720**

**EEK A++**

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, schwarz, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh, einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung, über Kette oder Stahlseil bauseits, mit 3-poliger Anschlussleitung (300 mm), Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24, Betriebsbereich -30°C bis +50°C, IK07.

145W, Ø 320mm, H 105mm, 74°  
**595 0815** 20000lm **264,80 €**

180W, Ø 365mm, H 115mm, 64°  
**595 0816** 25000lm **330,90 €**

**Hallenstrahler  
Industrial Hall EVO**


**EEK A++**

Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung, 2-Komponenten-Optiksystem aus Polycarbonat, blendfreies Licht bis UGR ≤ 19, einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung, über Kette oder Stahlseil bauseits, Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 Betriebsbereich -30°C bis +50°C, IK08.

76...151W, Ø 380mm, H 150mm, 55°  
**790 8155** 12200...23200lm **506,10 €**

Zubehör:  
**790 9063** Sensor **74,30 €**  
**790 8152** Handsender **47,20 €**

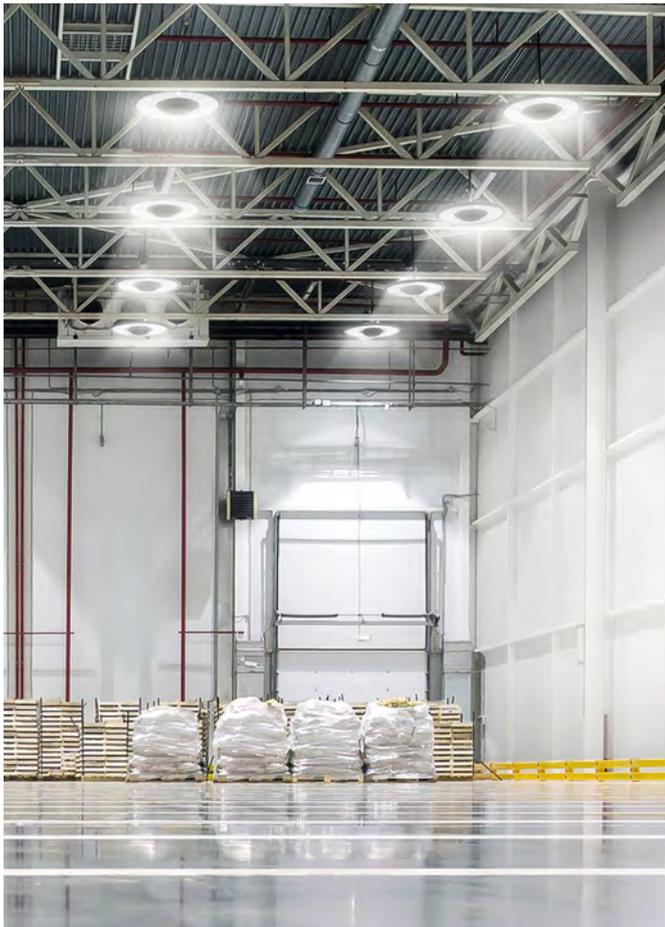

**PHILIPS****Coreline Highbay Gen 4**

LED-Hallenleuchte, innovativ, einfach zu installieren und hochwertiges Design, Einpunktaufhängung, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, klar, Farbe grau, 50000 Std. Lebensdauer, Spannung 220-240V.

LED-Hallenleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, klar, Farbe grau, Spannung 220-240V.

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 385mm, Höhe 95mm.  
**171 4538**      69W      10000lm      4000K      **379,60 €**

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 95mm.  
**171 4546**      138W      20000lm      4000K      **511,70 €**

Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 445mm.  
**171 4544**      146W      20000lm      4000K      **642,60 €**

**Highbay Gen 3****EEK A++-A**

LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium mit 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm², Linse aus Kunststoff (PC), Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30 bis +55°C, hohe Lichtausbeute bis zu 140lm/W, inklusive Monagering, einsetzbar von 6-14m Deckenhöhe, Farbe schwarz, Spannung 100-240V, Ra>80.

Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren sind als separates Zubehör und weitere Ausführungen in 6500K erhältlich.

Abstrahlwinkel 70°, Ø 280mm, Höhe 143mm  
**641 2087**      93W      13000lm      4000K      **319,90 €**  
**641 2089**      93W      13000lm      6500K      **319,90 €**

Abstrahlwinkel 110°, Ø 280mm, Höhe 143mm  
**641 2086**      93W      13000lm      4000K      **319,90 €**

Abstrahlwinkel 70°, Ø 321mm, Höhe 140mm  
**641 2079**      155W      22000lm      4000K      **447,30 €**

Abstrahlwinkel 110°, Ø 321mm, Höhe 164mm  
**641 2081**      190W      27000lm      4000K      **537,30 €**





**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**0-10V, Abstrahlwinkl 55°**

13000lm Ø 308mm, Höhe 166mm		
<b>878 6239</b>	90W	<b>333,70 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 169mm		
<b>878 6260</b>	135W	<b>423,60 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 181mm		
<b>878 6807</b>	180W	<b>512,80 €</b>

**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**0-10V, Abstrahlwinkl 85°**

13000lm Ø 308mm, Höhe 166mm		
<b>878 6808</b>	90W	<b>333,70 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 169mm		
<b>878 6809</b>	135W	<b>423,60 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 181mm		
<b>878 6810</b>	180W	<b>512,80 €</b>

**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**DALI, Abstrahlwinkl 55°**


13000lm Ø 308mm, Höhe 179mm		
<b>878 6826</b>	93W	<b>370,60 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 189mm		
<b>878 6827</b>	139W	<b>460,20 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 194mm		
<b>878 6828</b>	185W	<b>549,70 €</b>

**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**DALI, Abstrahlwinkl 85°**

13000lm Ø 308mm, Höhe 179mm		
<b>878 6829</b>	93W	<b>370,60 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 189mm		
<b>878 6830</b>	139W	<b>460,20 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 194mm		
<b>878 6831</b>	185W	<b>549,70 €</b>

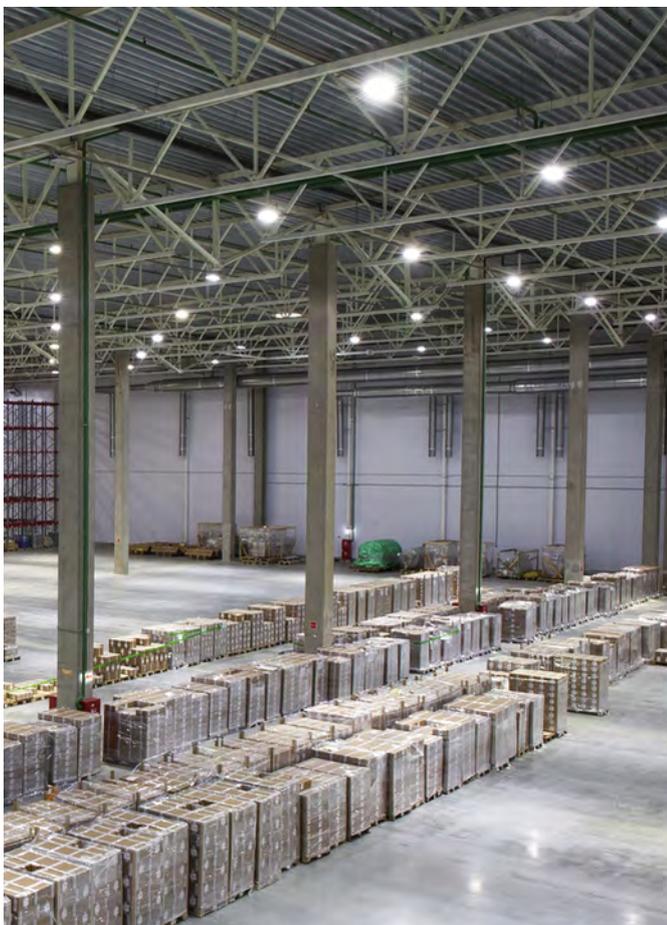

**Highbay Granit  
Reflektoren**

<b>Aluminium-Reflektor</b>		
<b>878 6819</b>	für 90W/135W	<b>43,90 €</b>
<b>878 6824</b>	für 180W	<b>45,00 €</b>
<b>Aluminium-Reflektor schwarz</b>		
<b>878 6820</b>	für 90W/135W	<b>47,70 €</b>
<b>878 6825</b>	für 180W	<b>49,90 €</b>
<b>PC-Reflektor transparent</b>		
<b>878 6821</b>	für 90W/135W	<b>41,30 €</b>
<b>319 9906</b>	für 180W	<b>64,70 €</b>

**Zubehör**

<b>Anbaubügel</b>		
<b>878 6817</b>	für 0-10V	<b>39,20 €</b>
<b>878 6818</b>	für DALI	<b>39,20 €</b>
<b>Modul MW-Sensor</b>		
<b>878 6822</b>		<b>58,00 €</b>



# DIE RICHTIGE LEUCHE IM RICHTIGEN ANWENDUNGSGEBIET

**JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN  
20% DIREKT-ZUSCHUSS  
ÜBER BEG-FÖRDERUNG SICHERN**

**GESAMTE BASIC LINE  
BEG-FÖRDERFÄHIG**

**INTELLIGENZ MIT 3X1,5MM<sup>2</sup>?  
DER NEUE COMO BL  
ALS CASAMBI READY**

## HÄNGT MAN REIN



**LED-Strahler  
COMO BL**

4000K, niedrigster UGR-Wert, inkl. 1m Anschlusskabel, 100° breit- oder 60° raumstahlend, 100.000h (L80B10), D-Kennzeichen, IK08.

100W, Ø 320mm, H 125mm  
**767 9302** 13600lm 100° **379,60 €**

150W, Ø 380mm, H 123mm  
**182 2601** 20500lm 60° **474,80 €**  
**182 2603** 20500lm 100° **474,80 €**

200W, Ø 380mm, H 123mm  
**182 2600** 27000lm 60° **593,80 €**  
**182 2602** 27000lm 100° **593,80 €**

Als **CASAMBI READY** - jederzeit zur **SMART FACTORY** aufrüsten.



**LED-Feuchtraum-  
Wannenleuchte LUNA BL**

4000K, sehr stabil, weiß, Gehäuse und Wanne aus PC, perfekt für den 1:1 LL-Austausch, breitstrahlend 120°, IK08.

1x22W, HxBxL 78x90x1200mm  
**709 8849** 2800lm **76,20 €**  
1x31W, HxBxL 78x90x1500mm  
**709 8851** 3800lm **85,70 €**  
1x43W, HxBxL 78x90x1200mm  
**709 8850** 5400lm **92,80 €**  
1x52W, HxBxL 78x90x1500mm  
**709 8852** 6500lm **107,10 €**



**LED-Profileuchte  
KATLA BL**

4000K, Gehäuse aus PC-opal, weiß, perfekt für den 1:1 Austausch mit Pracht-Slider Schnellanschluss, breitstrahlend 120°, IK08.

1x23W, HxBxL 71x68x1240mm  
**709 8853** 2800lm **65,50 €**  
1x31W, HxBxL 71x68x1540mm  
**709 8855** 3800lm **75,00 €**  
1x45W, HxBxL 71x68x1240mm  
**709 8854** 5400lm **83,30 €**  
1x54W, HxBxL 71x68x1540mm  
**709 8856** 6500lm **95,20 €**

## HÄNGT MAN RAUS




**LED-Rohrleuchte  
TUBIS BL**

4000K, weiß, fast überall einsetzbar, uneingeschränkt freigegeben für Landwirtschaft und den ungeschützten Außenbereich, breitstrahlend 120°, Ta: -20°C...+40°C.

1x20W, LxBxH 1330x81x80mm  
**582 9367** 2800lm **129,70 €**  
1x24W, LxBxH 1629x81x80mm  
**582 9368** 3800lm **141,60 €**  
1x36W, LxBxH 1330x81x80mm  
**582 9369** 5400lm **141,60 €**  
1x42W, LxBxH 1629x81x80mm  
**582 9370** 6500lm **153,50 €**



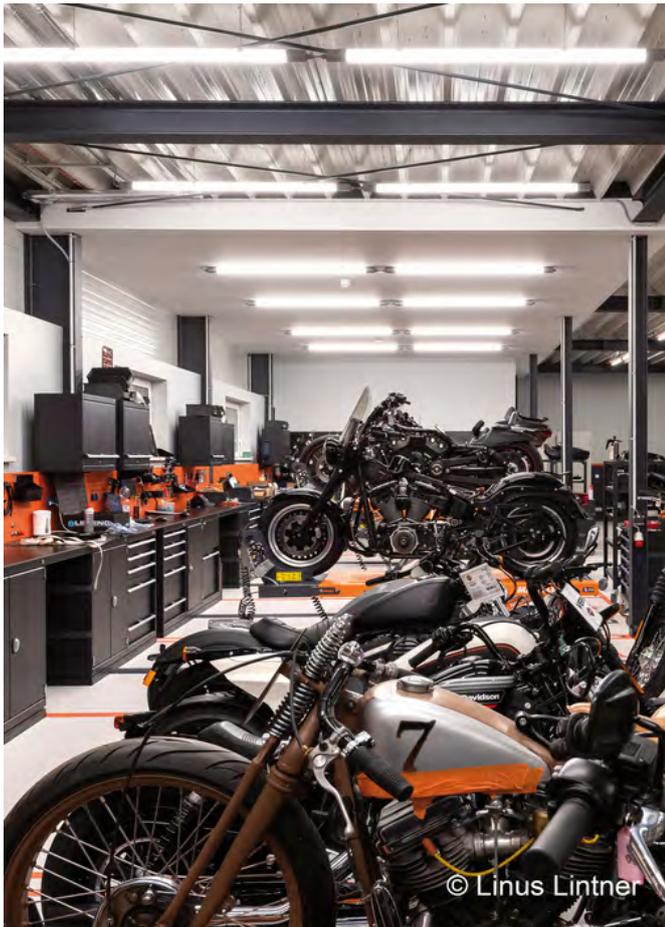

**Decken- und Wandleuchten**

**Planox ECO**


Seitenteile Kunststoff (PC) grau, schlagzäh, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) opal, schlagzäh, Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit Diffusor und Seitenteil, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

**Planox ECO mit Bewegungsmelder**

Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, mit integriertem Bewegungsmelder, Master-Slave-Schaltung möglich, Betriebsbereich -20°C bis +45°C.

Länge 800mm, Breite 66mm, Höhe 71mm					
<b>233 7040</b>	17W	2100lm	4000K	<b>EEK A+</b>	<b>140,20 €</b>
Länge 1400mm, Breite 66mm, Höhe 71mm					
<b>233 7038*</b>	22/37W	3050/4950lm	4000K	<b>EEK A++</b>	<b>166,70 €</b>
Länge 1700mm, Breite 66mm, Höhe 71mm					
<b>233 7039*</b>	33/54W	4700/6800lm	4000K	<b>EEK A++</b>	<b>183,30 €</b>

\*MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen



**Decken- und Wandleuchte  
Planox ECO**

**EEK A+**

Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +45°C.

17W, 4000 K  
LxBxH 769x61x50mm

**548 7153** 2100lm **105,10 €**

**Decken- und Wandleuchte  
Planox ECO**

**EEK A++**

Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +45°C.

**MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen.

22/37W, 4000K  
LxBxH 1369x61x50mm

**548 9459** 3050/4950lm **124,10 €**

**Decken- und Wandleuchte  
Planox ECO**

**EEK A++**

Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +45°C.

**MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen.

33/54W, 4000K  
LxBxH 1669x61x50mm

**548 9460** 4700/6800lm **155,30 €**

**Kunststoff-Ovaleuchte  
Standard LED**

**EEK A+**

Gehäuse Kunststoff grau, Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal, Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern, vollflächig homogene Ausleuchtung, schnelle Montage durch außenliegende Befestigungsglaschen, austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit, 3 Kabeleinführungen.

8,5W, 4000K  
LxBxH 171x123x70mm, 4000K

**877 4405** 740lm **35,90 €**





### Feuchtraumleuchten DAMP PROOF Gen2

Hohe Lichtausbeute: bis zu 135 lm/W, Ausstrahlungswinkel: 110°, flimmerarmes Licht ≤ 10 %, gleichmäßige Lichtverteilung, bis zu 60 % Energieersparnis, einfache Installation, werkzeugloser Anschluss, Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale, Parkplätze, Unterführungen, Garagen, Werkstätten, Fertigungsstraßen.

Lichtfarbe 840 kaltweiß, Gehäusematerial Polycarbonat, Abdeckung grau, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben, inkl. Abhängungs- und Diebstahlschutz-Kit, Eingangsspannung 220-240V, Schlagfestigkeit IK08. Breite 82mm, Höhe 68mm.

341 2397	18W	2400lm	4000K	L=1200mm	76,20 €
341 2400	32W	4400lm	4000K	L=1200mm	95,20 €
341 2402	26W	3500lm	4000K	L=1500mm	90,40 €
341 2404	46W	6400lm	4000K	L=1500mm	100,00 €
341 2405	58W	8000lm	4000K	L=1500mm	138,00 €
341 2407	81W	11000lm	4000K	L=1500mm	178,50 €

Weitere Lichtfarben erhältlich.




### CoreLine LED-Feuchtraumleuchte WT120C

Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18W bis 58W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung.

840 Neutralweiß, inkl. elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, grau, Schnellsteckverbinder 3-polig, Eingangsspannung 220-240V, Gehäusematerial Polycarbonat, Material Abdeckung Polycarbonat opal, Schlagfestigkeit IK08, Breite 80mm, Höhe 76mm.

581 6484	16,6W	1800lm	4000K	L=665mm	75,00 €
581 6485	20,5W	2500lm	4000K	L=1215mm	86,90 €
581 6486	24,3W	3100lm	4000K	L=1515mm	102,30 €
581 6487	28,6W	3700lm	4000K	L=1215mm	109,50 €
581 6488	42,9W	5700lm	4000K	L=1515mm	116,60 €

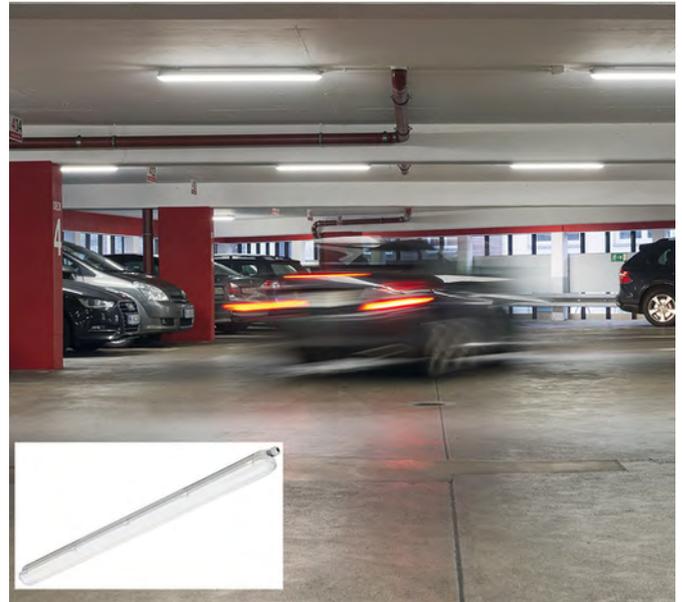

### LED Feuchtraumleuchten pirola PGPC-DV

EEK A++

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiß RAL 9003, Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss, mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung, Gehäusefarbe hellgrau, Diffusor opal, Treiber integriert, elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik möglich, durchgangsverdrahtet, Sensor Anbau-Set, ist separat zu bestellen.

Länge 1200mm, Breite 87mm, Höhe 66mm

445 1964	28W	4128lm	4000K	168,70 €
445 1965	39W	5644lm	4000K	181,20 €

Länge 1500mm, Breite 87mm, Höhe 66mm

445 1966	35W	5228lm	4000K	198,70 €
445 1967	50W	7142lm	4000K	211,20 €



**LED Feuchtraumleuchte  
LUXANO 2**

**EEK D**

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Dichtung, PMMA-Abschlusswanne, satiniert zur Blendungsbegrenzung, hohe Farbwiedergabe  $R_a > 80$ , Reflektor lackiert, aushängbar, mit elektronischen Komponenten, LED Betriebsgerät, Breite 85mm, Höhe 88mm.

Länge 1477mm				
<b>319 8082</b>	28W	3850lm	4000K	<b>104,50 €</b>
Länge 1185mm				
<b>319 8083</b>	30W	4100lm	4000K	<b>95,80 €</b>
Länge 1477mm				
<b>319 8084</b>	43W	6000lm	4000K	<b>107,00 €</b>



**LED Feuchtraumleuchte  
Resisto**

**EEK A++-A**

LED-Wetterschutz-Leuchte 4000K, mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor, 301-Edelstahl-Diffusor-Clips und Befestigungsklammern für die Anbaumontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat, IK08.

Idealer Einsatzbereich der Resisto sind u. a. Parkhäuser, Werkstätten und Lagerhallen. Die Leuchte ist der perfekte Ersatz für bestehende T5- und T8-Leuchten Installationen, da sie große Energieeinsparungsmöglichkeiten bietet.

1200mm x 89mm x 88mm				
<b>595 9415</b>	21W	2800lm	Non-dim	<b>76,50 €</b>
<b>595 9429</b>	21W	2800lm	DALI	<b>130,60 €</b>
<b>595 9416</b>	35W	4800lm	Non-dim	<b>92,70 €</b>
<b>595 9430</b>	35W	4800lm	DALI	<b>154,50 €</b>
1500mm x 89mm x 88mm				
<b>445 7747</b>	30W	4000lm	Non-dim	<b>91,60 €</b>
<b>595 9454</b>	30W	4000lm	DALI	<b>145,70 €</b>
<b>445 7748</b>	52W	7100lm	Non-dim	<b>118,60 €</b>
<b>595 9455</b>	52W	7100lm	DALI	<b>180,40 €</b>
<b>595 9440</b>	61W	8300lm	Non-dim	<b>121,50 €</b>
<b>595 9456</b>	61W	8300lm	DALI	<b>183,30 €</b>




**GU10 Bodeneinbauleuchten  
TALPA**

max. 35W, 230 V/AC, Schutzglas klar und matt, Aluminiumgehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, max. 3500kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Kabelverschraubung, Entlüftungsventil, Verstellmöglichkeit des Schwenkwinkels  $\pm 10^\circ$ , ohne Leuchtmittel, H=110mm.

Ø 120mm  
**122 6878** 107,00 €

120x120mm  
**122 6874** 118,90 €


**LED Bodeneinbauleuchten**

2W, Schutzglas geriffelt und satiniert, V4A Edelstahl-Gehäuse mit V4A Blende, inkl. Alu-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $60^\circ$ , 1,0m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm<sup>2</sup>), mit integriertem LED-Netzgerät (220-240 V/AC), H=73mm

Ø 63mm, Edelstahl  
**494 4972** 82lm 3000K **154,60 €**

Ø 63mm, anthrazit  
**564 8573** 82lm 3000K **154,60 €**

63x63mm, Edelstahl  
**494 4978** 82lm 3000K **154,60 €**

63x63mm, anthrazit  
**564 8574** 82lm 3000K **154,60 €**


**LED Bodeneinbauleuchten**

2,5W, Schutzglas satiniert, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $120^\circ$ , 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RNF3x0,75mm<sup>2</sup>), mit integriertem LED Netzgerät (100-240 V/AC), H=70mm.

Ø 100mm, Edelstahl  
**495 4644** 90lm 3000K **107,00 €**

Ø 100mm, anthrazit  
**564 8438** 90lm 3000K **107,00 €**

100x100mm, Edelstahl  
**495 4782** 90lm 3000K **118,90 €**

100x100mm, anthrazit  
**564 8493** 90lm 3000K **118,90 €**


**LED Bodeneinbauleuchten**

6W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $60^\circ$ , 0,50m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm<sup>2</sup>), mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC), H=94mm.

Ø 120mm, Edelstahl  
**461 4006** 420lm 3000K **154,60 €**

Ø 120mm, anthrazit,  
**564 8579** 420lm 3000K **154,60 €**

120x120mm, Edelstahl  
**122 6945** 420lm 3000K **166,50 €**


**LED Bodeneinbauleuchten  
PENTOLA**

7W, 100-240 V/AC, Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $38^\circ$ , 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RNF3x0,75mm<sup>2</sup>), schwenkbar  $\pm 20^\circ$  über Stellschraube, selbstentlüftendes Ventil, H=115mm.

Ø 135mm, Edelstahl  
**122 6949** 373lm 3000K **237,90 €**

Ø 135mm, anthrazit  
**564 8656** 373lm 3000K **237,90 €**

220-240V/AC, Ø 135mm, Edelstahl, dimmbar  
**564 8674** 508lm 3000K **261,70 €**

135x135mm, Edelstahl  
**188 4950** 373lm 3000K **261,70 €**


**LED Bodeneinbauleuchten  
PENTOLA**

110-240 V/AC, Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, Strahlungswinkel  $38^\circ$ , inkl. Kunststoff-Einbauhülse, 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm<sup>2</sup>), schwenkbar  $\pm 20^\circ$  über Stellschraube, selbstentlüftendes Ventil, H=152mm.

15W, Ø 180mm, Edelstahl  
**188 4940** 1012lm 3000K **356,90 €**

15W, Ø 180mm, anthrazit  
**564 8712** 1012lm 3000K **356,90 €**

16W, Ø 180mm, 220-240 V/AC, dimmbar, Edelstahl  
**564 8720** 1286lm 3000K **368,80 €**

15W, 180x180mm, Edelstahl  
**564 8716** 1012lm 3000K **356,90 €**





**Wandleuchte**

**451 8790**

**197,30 €**

1x E27 max. 75W, Edelstahl mit opalem Glas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 250mm, B 250mm, T 110mm.



**Wandleuchte mit Bewegungsmelder**

**451 8791**

**271,90 €**

1x E27 max. 57W, Edelstahl mit opalem Glas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 305mm, B 250mm, T 110mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar



**Wandleuchte**

**453 8648**

**220,50 €**

1x E27 max. 57W, Edelstahl anthrazit, Opalglas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 260mm, B 100mm, T 260mm.



**Wandleuchte mit Bewegungsmelder**

**453 8649**

**281,20 €**

1x E27 max. 57W, Edelstahl anthrazit, Opalglas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 260mm, B 100mm, T 360mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar.



**Steckdosensäule**

**122 7337**

**181,80 €**

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, Aluminiumguss, anthrazit/silber, mit Netzanschlussklemmen 3x2,5mm<sup>2</sup>, anschlussfertig mit Montageplatte, H 300mm, B 80mm, T 40mm.



**Steckdosenspieß**

**141 6172**

**224,60 €**

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, Aluminiumguss, anthrazit/silber, anschlussfertig mit Spieß, 2,5m Kabel und Stecker, H 300mm, B 80mm, T 40mm.



**Steckdosenspieß**

**451 8525**

**206,80 €**

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, schwarz, mit Erdspieß und 2,50m Anschlussleitung inkl. Stecker IPX4, H 485mm, B 80mm, T 120mm.



**Steckdosensäule**

**418 9469**

**272,20 €**

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, aus Aluminiumguss und Alu-Profil, mit Anschlussklemmen 4x4mm<sup>2</sup> für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte 150x150mm zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdeinbausockel (690010), schwarz, H 500mm, B 80mm, T 120mm.



**Spießstrahler**

**453 8651**

**164,50 €**

1x GU10 PAR16 50 W, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, Edelstahl und Borosilikatglas klar, mit Erdspieß und 2,5m Anschlussleitung inkl. Stecker, schwenkbar, Ø 60mm, H 320mm, T 75mm.





### Poller- und Wandleuchten

#### Edelstahl-Wandleuchte

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 355mm, Ausleger 170mm, Passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

**451 3445** **219,60 €**

#### Edelstahl-Wandleuchte mit BWM

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 380mm, Ausleger 170mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, Passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

**451 3447** **279,40 €**

#### Edelstahl-Pollerleuchte

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 900mm, mit Montageplatte, Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

**451 3462** **384,60 €**

#### Edelstahl-Pollerleuchte mit BWM

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 900mm, mit Montageplatte, mit 90° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar. Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

**451 0135** **537,50 €**



### Poller- und Wandleuchten

#### Wandleuchte

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 325mm, Ausleger 145mm. Passender Eckbock (Nr. 661002) separat erhältlich.

**141 6181** **260,00 €**

#### Wandleuchte mit BWM

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 360mm, Ausleger 145mm.

Passender Eckbock (Nr. 661002) separat erhältlich. **141 6182** **312,60 €**

#### Pollerleuchte

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 900mm.


Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich. **141 6187** **274,90 €**

#### Pollerleuchte mit BWM

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit 90° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 900mm.

Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich. **141 6188** **404,20 €**





**Wandleuchten**

**EEK A-E**

1xE27 60W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 16cm, Tiefe 9cm.

**ohne Bewegungsmelder**

455 1928	28	Edelstahl	136,90 €
456 6382	91	anthrazit o. Abb.	136,90 €

**mit Bewegungsmelder**

455 1929	28/BM	Edelstahl o. Abb.	195,20 €
456 6383	91/BM	anthrazit	195,20 €

**Wandleuchten**

**EEK A-E**

2xE27 60W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 28cm, Tiefe 9,5cm.

**ohne Bewegungsmelder**

455 3314	42	Edelstahl	185,60 €
455 3970	62	anthrazit o. Abb.	185,60 €

**mit Bewegungsmelder**

455 3315	42/BM	Edelstahl o. Abb.	244,00 €
455 4709	62/BM	anthrazit	244,00 €

**Wandleuchten**

**EEK A-E**

1xE27 75W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

**ohne Bewegungsmelder**

455 1938	29/1	Edelstahl	117,80 €
490 8929	16/1	anthrazit o. Abb.	117,80 €

**mit Bewegungsmelder**

455 1941	29/1/BM	Edelstahl o. Abb.	176,10 €
490 8930	16/1/BM	anthrazit	176,10 €



**LED Wandleuchten**

**EEK A+**

1xLED 12W, 485lm, 3000K, Opalglas, IP44,  
Höhe 22cm, Breite 22cm, Tiefe 4,5cm.

**ohne Bewegungsmelder**

490 8927	116/LED	Edelstahl	153,50 €
490 8928	117/LED	anthrazit	153,50 €

**mit innenliegendem Bewegungsmelder**

571 6825	116/LED/BM	Edelstahl	211,80 €
571 6822	117/LED/BM	anthrazit	211,80 €

**LED Wandleuchten**

**EEK A+**

1xLED 12W, 491lm, 3000K, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 14cm, Tiefe 4,5cm.

**ohne Bewegungsmelder**

571 6820	118/LED	Edelstahl	153,50 €
571 6824	119/LED	anthrazit	153,50 €

**mit innenliegendem Bewegungsmelder**

571 6821	118/LED/BM	Edelstahl	211,80 €
571 6823	119/LED/BM	anthrazit	211,80 €

**Wandleuchten**

**EEK A-E**

1xE27 75W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

**ohne Bewegungsmelder**

455 1940	29/3	Edelstahl	117,80 €
490 8935	16/3	anthrazit o. Abb.	117,80 €

**mit Bewegungsmelder**

455 1943	29/3/BM	Edelstahl o. Abb.	176,10 €
490 8936	16/3/BM	anthrazit	176,10 €



**LED Wandleuchte**

**EEK A+**

2xLED 6W, 891lm, 3000K, Lupenglas, IP65,  
Ø 10,7cm, Höhe 7,8cm.

571 6817	9029	anthrazit	117,80 €
----------	------	-----------	----------

**LED Wandleuchten**

**EEK A+**

3000K, Kristallglas, IP65.

2xLED 5W, 218lm, HxBxT 7,5x20,7x11cm			
571 6818	9027	anthrazit	117,80 €

1xLED 10W, 296lm, HxBxT 13,2x12x12cm			
571 6838	9030	anthrazit	141,60 €

2xLED 10W, 397lm, HxBxT 14,5x12x12cm			
571 6819	9031	anthrazit	165,40 €

**Hausnummernleuchten**

**EEK A-E**

2xE27 60W, Opalglas, mit Hausnummer zum Aufkleben, IP44, Höhe 28cm, Breite 28cm, Tiefe 9,5cm.

571 6810	42/HN/A	Edelstahl	245,10 €
459 0734	62/HN/A	anthrazit	245,10 €


**Wandleuchten  
EEK A++-A**

2xLED 6W, 980lm, 3000K, Aluminium,  
zweiseitig verstellbar strahlend,  
Länge 12cm, Breite 12cm, Höhe 12cm.

<b>572 6395</b>	<b>9032</b>	anthrazit	<b>165,40 €</b>
<b>572 6396</b>	<b>9033</b>	weiß	<b>165,40 €</b>


**Wand- und Stehleuchten  
EEK A-E**

1xE27 100W, mit aufgeschraubtem Opalglas,  
gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten.

**Wandleuchte**

Ausleger 14cm, Ø 11cm, Höhe 30cm

**ohne Bewegungsmelder**

<b>336 7417</b>	<b>43</b>	Edelstahl	<b>140,40 €</b>
<b>455 3971</b>	<b>63</b>	anthrazit	<b>140,40 €</b>

**mit Bewegungsmelder**

<b>336 7418</b>	<b>43/BM</b>	Edelstahl	<b>198,70 €</b>
<b>455 3972</b>	<b>63/BM</b>	anthrazit	<b>198,70 €</b>

**Stehleuchte**

Höhe 60cm, Ø 11cm

<b>455 3322</b>	<b>45</b>	Edelstahl	<b>180,90 €</b>
<b>455 3975</b>	<b>65</b>	anthrazit	<b>180,90 €</b>

Höhe 90cm, Ø 11cm

<b>455 3320</b>	<b>44</b>	Edelstahl	<b>230,90 €</b>
<b>455 3973</b>	<b>64</b>	anthrazit	<b>230,90 €</b>


**Stehleuchten  
EEK A**

1x LED 18W, 640lm, 3000K, Edelstahlgehäuse,  
Höhe 80cm, Breite 16cm, Tiefe 8cm.

<b>455 1926</b>	<b>24</b>	Edelstahl	<b>278,50 €</b>
<b>455 3977</b>	<b>66</b>	anthrazit	<b>278,50 €</b>

**Erdspieß**

Höhe 45cm, Länge 14cm, Tiefe 7,2cm

<b>456 6372</b>	<b>38/1</b>	<b>69,00 €</b>
-----------------	-------------	----------------


**Stehleuchten  
EEK A-E**

1x E27 15W, anthrazit, Aluminiumgehäuse mit ver-  
bautem Opalglas, Höhe 65cm, Breite 12cm, Tiefe  
12cm.

**ohne Bewegungsmelder**

<b>571 6844</b>	<b>9017</b>	<b>117,80 €</b>
-----------------	-------------	-----------------


**mit Bewegungsmelder**

<b>571 6843</b>	<b>9018</b>	<b>141,60 €</b>
-----------------	-------------	-----------------


**Steckdosensäule**

Stabiles und massives Aluminiumgehäuse, Deckel  
verdeckt komplette Technik, 2x Schutzkontakt-  
Steckdose mit Klappdeckel max. 4000W, Ø 10cm,  
Höhe 40cm.

<b>571 6841</b>	<b>9016</b>	anthrazit	<b>117,80 €</b>
-----------------	-------------	-----------	-----------------

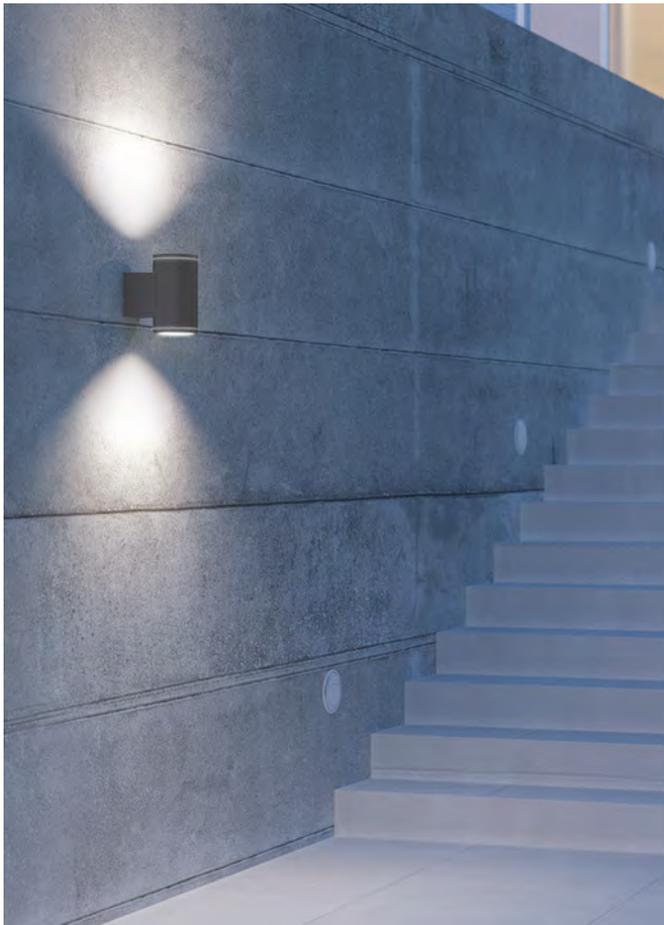

**ALVA**

**EEK A++-A**

LED Up-Downlights für Gebäudefassaden oder Durchgänge, ihr nach oben und unten gefächertes Kegellicht und zwei eingearbeitete Lichtkränze erzeugen einen faszinierenden Lichteffect, hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung, einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel und großen Verdrahtungsraum, Betriebsgeräte ON/OFF, Lebensdauer LED 140.000 Std., IK09.

Graphitgrau, 3000K , HxBxT 176x100x160mm.

<b>336 7741</b>	2x13°	10W	910lm	<b>299,90 €</b>
<b>434 6656</b>	2x28°	10W	910lm	<b>299,90 €</b>
<b>434 6661</b>	2x50°	10W	910lm	<b>299,90 €</b>

Graphitgrau, 4000K , HxBxT 176x100x160mm.

<b>336 7743</b>	2x13°	10W	1050lm	<b>299,90 €</b>
<b>434 6658</b>	2x28°	10W	1050lm	<b>299,90 €</b>
<b>434 6662</b>	2x50°	10W	1050lm	<b>299,90 €</b>



**ALVA**

**434 9974**      **253,50 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 7W
- Lichtstrom 530lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 100mm
- Höhe 700mm
- Betriebsgerät ON/OFF

Installation ohne weiteres Zubehör.

**ALVA**

**336 7430**      **539,10 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, IK10.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 1270lm
- Farbtemperatur 3100K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm
- Betriebsgerät ON/OFF

Installation ohne weiteres Zubehör.

**ALVA**

**336 7432**      **565,30 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, IK10.

- Leistung 17W
- Lichtstrom 1270lm
- Farbtemperatur 3100K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm
- EVG (DALI) integriert

Installation ohne weiteres Zubehör.

**ALVA**

**336 7431**      **658,10 €**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, IK09.

- Leistung 17W
- Lichtstrom 1270lm
- Farbtemperatur 3100K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm
- EVG DALI-Bewegungsmelder integriert, Orientierungslicht, Dämmungsschalter, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör), Parallelschaltung (Master/Master).





**Strahler  
OL 100 LED**

**EEK A++-A**

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

**14W, weiß**

**430 3947** 900lm 3000K **138,00 €**  
**430 1332** 900lm 5000K **138,00 €**

**14W, schwarz**

**430 3948** 900lm 3000K **138,00 €**  
**430 1331** 900lm 5000K **138,00 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder  
AOL 100 LED**

**EEK A++-A**

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

**14W, weiß**

**430 3949** 900lm 3000K **172,60 €**  
**430 1334** 900lm 5000K **172,60 €**

**14W, schwarz**

**430 3950** 900lm 3000K **172,60 €**  
**430 1333** 900lm 5000K **172,60 €**



**Strahler  
OL 200 LED**

**EEK A++-A**

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

**25W, weiß**

**430 9202** 1700lm 3000K **213,00 €**  
**430 1351** 1750lm 5000K **213,00 €**

**25W, schwarz**

**430 9203** 1700lm 3000K **213,00 €**  
**430 1335** 1750lm 5000K **213,00 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder  
AOL 200 LED**

**EEK A++-A**

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

**255W, weiß**

**430 9204** 1700lm 3000K **245,10 €**  
**430 1353** 1750lm 5000K **245,10 €**

**25W, schwarz**

**430 9205** 1700lm 3000K **245,10 €**  
**430 1352** 1750lm 5000K **245,10 €**



ESYLUX\_Fotolia\_90617590



**Hausnummernleuchte**

**ALVA** *SK I, IP65, IK09*

**EEK A++-A**

LED-Hausnummernleuchte aus Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Ausstrahlungswinkel 120°, HxBxT 200x250x75mm, Spannung 230V.

**15W, anthrazit**

**336 7745** 745lm 3000K **295,10 €**  
**336 7749** 1005lm 4000K **295,10 €**

Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite 4m, Nachlaufzeit 1-15 Min., Lichtwert ca. 10-1000 Lux, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör).

**15W, anthrazit**

**336 7746** 745lm 3000K **338,00 €**  
**336 7750** 1005lm 4000K **338,00 €**



**Wandleuchten**

**mit Bewegungsmelder**

**EEK A++-E**

Wandleuchten, E27, Haube aus Opal- oder Blasenglas, variabler Erfassungsbereich von 130°, Ausstrahlungswinkel 290°.

LxBxH/T 275x185x250mm

**MONZA** transparent

**411 1715** weiß **95,20 €**  
**411 1714** schwarz **95,20 €**

**GARDA** opal

**498 5802** weiß **95,20 €**  
**498 5803** schwarz **95,20 €**





**LED Wandleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 95°, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, IK06, mit 3 Lichtmodi-Switch, Akkutyp: 18650 3,7V 2600mAh.

1W, L=190mm, B=113mm, T=53mm

**184 3271**    96lm    3000K    **118,90 €**




**LED Wandleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 120°, 180° schwenkbar, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, mit 2 Lichtmodi und Zeiteinstellung, Akkutyp: 18650 3,7V 2200mAh.

1,6W, L=152mm, B=162mm, T=240mm

**184 3269**    150lm    3000K    **202,20 €**




**LED Wegeleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 95°, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, mit Erdspieß, IK06, mit 3 Lichtmodi-Switch, Akkutyp: 18650 3,7V 2600mAh.

1W, L=190mm, B=113mm, H=650mm

**184 3272**    96lm    3000K    **214,10 €**



**LED Wegeleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 120°, 180° schwenkbar, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, mit 2 Lichtmodi und Zeiteinstellung, Akkutyp: 18650 3,7V 2200mAh.

1,6W, L=151mm, B=80mm, H=600mm

**184 3270**    150lm    3000K    **237,90 €**



**LED Wegeleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 50°, mit Dämmerungssensor, mit Erdspieß, Akkutyp: 18650 3,7V 2200mAh.

2,2W, L=140mm, B=140mm, H=500mm

**188 4860**    120lm    3000K    **154,60 €**





### LED Wegeleuchten

E-27, max. 20W, 230-240V/AC, anthrazit, Aluminiumgehäuse, IK05, Ø=120mm.

H=750mm			
<b>564 8617</b>		<b>190,30 €</b>	
H=900mm			
<b>564 8636</b>		<b>214,10 €</b>	



### LED Wegeleuchten

6W, 100-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schlagfestigkeit IK 06, 160° schwenkbar, Strahlungswinkel 111°, inkl. LED-Netzgerät.

BxTxH 54x160x300mm			
<b>461 4007</b>	550lm	3000K	<b>226,00 €</b>
BxTxH 54x160x650mm			
<b>494 9753</b>	550lm	3000K	<b>237,90 €</b>



### LED Gartenspot

15W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 100° schwenkbar, Strahlungswinkel 41°, 1,8m Anschlussleitung, Hochvolt LED-Chip, Kunststoff-Erdspiess.

ØxTxH 75x118x227mm			
<b>461 4008</b>	934lm	3000K	<b>214,10 €</b>



### LED Wegeleuchten

#### TORRA

7W, 220-240V/AC, anthrazit, Aluminiumgehäuse, IK08, Strahlungswinkel 50°, 0,20m Anschlussleitung mit Anschlussbox, 3000K, Ø=90mm.

<b>564 8557</b>	355lm	H=350mm	<b>136,80 €</b>
<b>564 8583</b>	355lm	H=650mm	<b>163,00 €</b>
<b>564 8584</b>	486lm	H=650mm	<b>163,00 €</b>



### LED Wegeleuchten

#### TORRA

7W, 100-240V/AC, anthrazit, Aluminiumgehäuse, IK08, Strahlungswinkel 15°, 0,20m Anschlussleitung mit Anschlussbox, 3000K, 85x85mm.

<b>122 7080</b>	391lm	H=350mm	<b>148,70 €</b>
<b>122 7081</b>	391lm	H=650mm	<b>178,40 €</b>
<b>122 7082</b>	411lm	H=650mm	<b>178,40 €</b>



### LED Gartenspot

#### MERLO

220-240V/AC, Alu-Gehäuse, 45° schwenkbar, Strahlungswinkel 40°, drehbar 90°, Schutzglas klar, Kunststoff-Erdspiess 170 mm, 1,50m Anschlussleitung.

5W, Ø=50mm, B=65mm, H=95mm, T=92mm			
<b>461 4140</b>	350lm	3000K	<b>77,30 €</b>
10W, Ø=62mm, B=76mm, H=115mm, T=115mm			
<b>461 4141</b>	700lm	3000K	<b>113,00 €</b>





**LED Wandleuchte**

**PEKA**

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, graphit, L 80mm, B 80mm, H 80mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

453 8628 6W 380lm 3000K 189,20 €



**LED Deckenleuchte**

**POSH**

EEK A++-A

6W, 320lm, 3000K, Gehäusematerial Aluminium-Guss, Ø 110mm, H 40mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt.

878 2965 mattweiß 125,00 €  
878 2966 graphit 125,00 €





**LED Wandleuchte**

**KIBO**

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium u. Acryldiffusor weiß, graphit, L 105mm, B 80mm, H 90mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

436 5689 10W 800lm 3000K 117,80 €

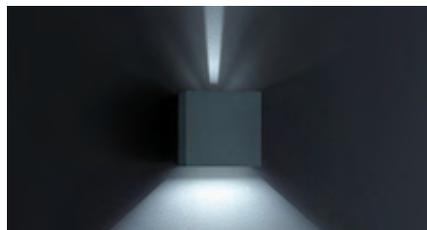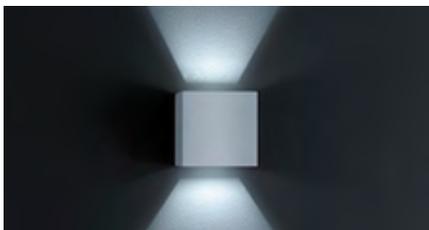

**LED Wandleuchte**

**SIRI 44**

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, silbergrau, L 100mm, B 100mm, H 100mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 4094 6W 520lm 3000K 236,80 €



**LED Wandleuchte**

**SIRI 44**

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, mattschwarz, L 100mm, B 100mm, H 100mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 4217 6W 520lm 3000K 236,80 €



**LED Wandleuchte**

**SIRI 44-L**

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, silbergrau, L 150mm, B 150mm, H 150mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 6730 12W 560lm 3000K 296,30 €





**LED Wandleuchten  
ORION V**

Für den Innen- und Außenbereich, Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in metallic-anthrazit, Diffusor aus extra-hellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck, symmetrische extra breit strahlende Streuoptik, Aluminiumreflektor, altersbeständige Silikondichtung, IK06.

Höhe 120mm, Breite 50mm, Tiefe 90mm.

**direkt**  
571 5962 5,5W 409lm 3000K **97,60 €**

**direkt/indirekt**  
571 5968 11W 800lm 3000K **109,50 €**



**LED Wandleuchten  
ORION H**

Für den Innen- und Außenbereich, Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in metallic-anthrazit, Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertem Flachglas, symmetrische extra breit strahlende Streuoptik, Aluminiumreflektor, altersbeständige Silikondichtung, IK06.

Höhe 50mm, Breite 120mm, Tiefe 90mm.

**direkt**  
571 5970 5,5W 259lm 3000K **97,60 €**

**direkt/indirekt**  
571 5974 10W 501lm 3000K **109,50 €**




**LED Wandleuchten  
QUASAR 10 1WB**

EEK A++-A

Für Innen- und Außenbereiche, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss Metallic-Anthrazit, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

Höhe 100mm, Breite 100mm, Tiefe 100mm.

766 0487 3,5W 122lm 4000K **121,40 €**  
766 0486 3,5W 100lm 3000K **121,40 €**

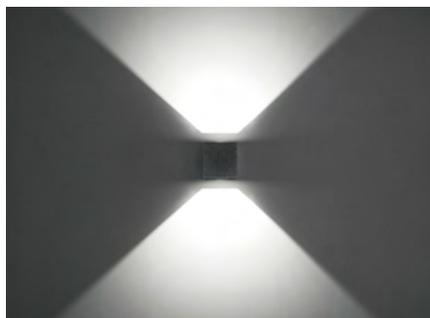


**LED Wandleuchten  
QUASAR 10 2WB**

EEK A++-A

Für Innen- und Außenbereiche, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss Metallic-Anthrazit, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

Höhe 100mm, Breite 100mm, Tiefe 100mm

766 0491 6W 235lm 4000K **163,00 €**  
766 0490 6W 192lm 3000K **163,00 €**

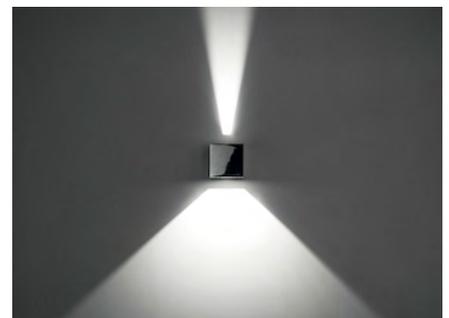

**LED Wandleuchten  
QUASAR 10 1NB+1WB**

EEK A++-A

Für Innen- und Außenbereiche, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss Metallic-Anthrazit, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

Höhe 100mm, Breite 100mm, Tiefe 100mm

766 0495 6W 141lm 4000K **163,00 €**  
766 0494 6W 113lm 3000K **163,00 €**





### Wandleuchten

Armatur aus Aluminium-Druckguss, gebürstete oder graphit pulverbeschichtete Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas, HxB 310x195mm, Wandabstand 90mm.

<b>Edelstahl</b>					
580 2521	Typ 050*	1xE27 75W			161,80 €
580 2918	Typ 050LED**	12W 3000K	1200lm	EEK F	207,10 €
Mit innenliegendem Bewegungsmelder:					
580 2522	Typ 050SEN*	1xE27 13W			204,70 €
580 2919	Typ 050LEDSEN**	12W 3000K	1200lm	EEK F	249,90 €
<b>Graphit</b>					
580 2523	Typ 051*	1xE27 75W			169,00 €
580 2920	Typ 051LED**	12W 3000K	1200lm	EEK F	211,80 €
Mit innenliegendem Bewegungsmelder:					
580 2524	Typ 051SEN*	1xE27 13W			211,80 €
580 2921	Typ 051LEDSEN**	12W 3000K	1200lm	EEK F	254,70 €

### Wandleuchten

Armatur aus Aluminium-Druckguss, graphit pulverbeschichtete Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas.

<b>HxBxT 250x250x95mm - Serie 045 auch zur Deckenmontage geeignet</b>					
580 2953	Typ 045*	2xE27 40W			204,70 €
580 2526	Typ 045LED**	12W 3000K	1200lm	EEK F	249,90 €
Mit innenliegendem Bewegungsmelder:					
580 2954	Typ 045SEN*	1xE27 13W			247,50 €
580 2527	Typ 045LEDSEN**	12W 3000K	1200lm	EEK F	292,70 €
<b>HxBxT 290x170x90mm</b>					
580 2955	Typ 058*	1xE27 75W			173,70 €
580 2922	Typ 058LED**	12W 3000K	1200lm	EEK F	219,00 €
Mit innenliegendem Bewegungsmelder:					
580 2956	Typ 058SEN*	1xE27 13W			216,60 €
580 2923	Typ 058LEDSEN**	12W 3000K	1200lm	EEK F	261,80 €

\* exkl. Leuchtmittel  
\*\* LED-Modul wechselbar

### Deckenleuchten

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Floatglas, Gehäusefarbe graphit, Schutzart: IP54, *exkl. Leuchtmittel*.

<b>HxB 106x95mm</b>					
582 9666	Typ 5055	1xGU10	7W		70,20 €
<b>ØxH 95x106mm</b>					
582 9667	Typ 5056	1xGU10	7W		70,20 €

### Deckenleuchten

**EEK G**  
Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium und Glas, Abstrahlwinkel 35°, Schutzart: IP65.

<b>Höhe 113mm, Durchmesser 108mm</b>					
172 6561	Typ 5068	6W 3000K	460lm	graphit	101,20 €
172 6562	Typ 5069	6W 3000K	460lm	weiß	101,20 €


### Wand- und Deckenleuchten

**EEK E**

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe graphit, Diffusor aus Polycarbonat opal. Abstrahlwinkel 160°, Höhe 45mm, Schutzart: IP54.

171 4494	Typ 5060	10W 3000K	1220lm	175x175mm	82,10 €
171 4495	Typ 5061	25W 3000K	3240lm	240x240mm	136,90 €
171 4496	Typ 5062	30W 3000K	3720lm	300x300mm	169,00 €
171 4497	Typ 5065	10W 3000K	1230lm	Ø 175mm	82,10 €
171 4498	Typ 5066	25W 3000K	3010lm	Ø 240mm	136,90 €
171 4499	Typ 5067	30W 3000K	3750lm	Ø 300mm	169,00 €



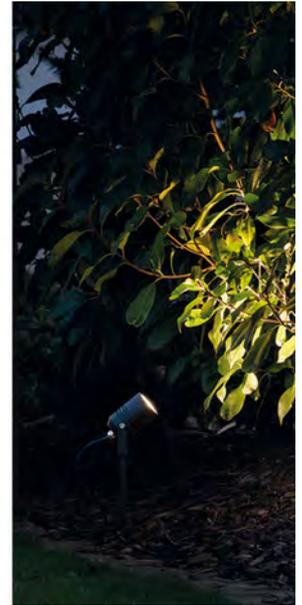

### Wand- und Standleuchten

1x E27 max. 15W, passendes Energiesparleuchtmittel und LED möglich, pulverbeschichtete Leuchten aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat, Gehäusefarbe graphit, *exkl. Leuchtmittel.*

**Wandleuchte Typ 5058**  
Höhe 240mm, Breite 90mm, Ausleger 127mm  
987 9439

77,40 €

**Standleuchte Typ 5059**  
Höhe 750mm, Breite 90mm  
987 9457

118,90 €

### Wand-/Deckenstrahler und Erdspießstrahler EEK D

1x LED 6W, 3000K, 860lm, pulverbeschichtete Leuchten aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Floatglas, Gehäusefarbe schwarz, Abstrahlwinkel 38°.

**Wand- und Deckenstrahler Typ 5019**  
Leuchtenarmatur Ø 68mm, Gesamtlänge 140mm, Länge Leuchtenkorpus 105mm, Ø 60mm.  
987 9425

82,10 €

**Erdspießstrahler Typ 5018**  
Höhe 375mm, Länge Leuchtenkorpus 105mm, Ø 60mm, 2m Anschlusskabel ist vormontiert.  
987 9465

82,10 €

**Großer Erdspieß für Strahler Typ 5018**  
Höhe ohne Spieß 400mm, Spießlänge 160mm, Ø 25mm, Aluminium.  
987 9461 Typ 0216

25,00 €



### Steckdosen säulen

**Typ 019**  
2 Steckdosen Kunststoff, Säule aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, HxBxT 260x95x50mm.  
580 2528

125,00 €

**Typ 018**  
2 Steckdosen Kunststoff, Säule aus pulverbeschichtetem Aluminium und hochwertigem Edelstahl, Farbe graphit, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, HxBxT 260x95x50mm.  
171 4500

129,70 €

**Erdspieß Typ 097E für Steckdosen säule**  
Edelstahl, 1 Bohrung mit 18mm zur Kabeleinführung, HxBxT 300x95x50mm, zu Typ 018 und Typ 019 kompatibel.  
580 2529

67,80 €





© Fotostudio Lippmann



**Wandleuchte HB 104**

**434 6899 181,60 €**

**EEK A+**

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 120x175x40mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.



**Wandleuchte HB 113**

**231 4654 141,50 €**

**EEK A+**

LED 11W, 280lm, 3000K, LxBxH 90x43x125mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, Betriebsgeräte integriert, anthrazit metallic, IK03.



**Wandleuchte HB 103**

**434 6898 208,70 €**

**EEK A+**

LED 9W, 300lm, 3000K, LxBxH 220x130x55mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.



**Wandleuchte Brick® EVO Mini**

**433 6177 268,10 €**

**EEK A+**

LED 4W, 55lm, 4000K, LxBxH 120x120x24mm, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.



**Wandleuchte Brick® EVO Midi**

**433 6181 377,20 €**

**EEK A+**

LED 10W, 190lm, 4000K, LxBxH 200x200x24mm, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.



**Wandleuchte Brick® EVO Duo**

**433 6185 390,40 €**

**EEK A+**

LED 10W, 180lm, 4000K, LxBxH 240x120x24mm, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.




**Pollerleuchte**
**HB 202**
**EEK A+**

LED 9W, 290lm, 3000K,  
LxBxH 40x120x350mm, für Sockelmontage,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

**434 6895**
**208,30 €**

**Pollerleuchte**
**HB 203**
**EEK A+**

LED 9W, 290lm, 3000K,  
LxBxH 40x120x650mm, für Sockelmontage,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

**434 6896**
**242,40 €**

**Pollerleuchte**
**HB 205**
**EEK A+**

LED 12W, 390lm, 3000K,  
LxBxH 108x108x650mm, für Sockelmontage,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

**436 6633**
**303,50 €**

**Strahler**
**HB 109**
**EEK A+**

LED 10W, 680lm, 3000K,  
LxBxH 136x99x220mm, Strahler einstellbar, Ge-  
häuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Abdeckung Glas klar, mit Netzspannungs-LED-Modul,  
anthrazit metallic, IK06.

**231 4641**
**226,60 €**

**Strahler**
**HB 207**
**EEK A+**

LED 10W, 680lm, 3000K,  
LxBxH 136x90x210mm, Strahler einstellbar, mit  
Erdspieß und Anschlussleitung 5m inkl. Schutzkon-  
takt-Stecker, Gehäuse Aluminium-Druckguss pul-  
verbeschichtet, Abdeckung Glas klar, mit Netz-  
spannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.

**231 4640**
**226,60 €**

**Strahler**
**HB 450**
**EEK A+**

Strahler für Festanschluss, Flood, breitstrahlend,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
schwarz, Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abde-  
ckung Glas, klar, Ausstrahlungsrichtung schwenk-  
bar, Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung,  
IK08.

50W, 4000K, 5500lm

**541 2168** LxBxH 195x145x41mm **74,30 €**

70W, 4000K, 7700lm

**541 2166** LxBxH 360x240x48mm **187,70 €**

150W, 4000K, 16500lm

**541 2170** LxBxH 432x288x58mm **390,10 €**




**Frame Round  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**7W, 670lm, 3000K**

567 4206	weiß	174,90 €
567 4209	schwarz	174,90 €
567 4212	graphit	174,90 €

**10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**



**Frame Square  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**6W, 500lm, 3000K**

567 4141	weiß	174,90 €
567 4172	schwarz	174,90 €
567 4175	graphit	174,90 €

**10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**



**Frame Mini  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 240mm, Breite 150mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**6,5W, 550lm, 3000K**

567 4015	weiß	133,30 €
567 4016	schwarz	133,30 €
567 4017	graphit	133,30 €

**10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**



**Frame  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 320mm, Breite 180mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**8W, 670lm, 3000K**

567 4018	weiß	174,90 €
567 4021	schwarz	174,90 €
567 4024	graphit	174,90 €

**10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**



**Frame Round Wall  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**7W, 390lm, 3000K**

185 3698	weiß	208,30 €
185 3697	schwarz	208,30 €
185 3696	graphit	208,30 €

**10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**



**Frame Square Wall  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**6W, 300lm, 3000K**

185 3694	weiß	208,30 €
185 3693	schwarz	208,30 €
185 3692	graphit	208,30 €

**10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**




**Uniled IsoSafe Airtight IP65**
**Deckeneinbau-Downlight**
**EEK A++**

Einbautiefe von nur 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Gehäuse Aluminium, Montage direkt an der Isolierung möglich.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (ausgenommen geb. Stahl).

## weiß-matt

<b>185 3516</b>	7W	610lm	2700K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3524</b>	7W	630lm	3000K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3535</b>	7W	700lm	4000K	<b>91,60 €</b>

## gebürstet Stahl nicht für den Außenbereich

<b>185 3517</b>	7W	610lm	2700K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3525</b>	7W	630lm	3000K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3536</b>	7W	700lm	4000K	<b>91,60 €</b>

## schwarz

<b>185 3518</b>	7W	610lm	2700K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3526</b>	7W	630lm	3000K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3537</b>	7W	700lm	4000K	<b>91,60 €</b>

## graphit

<b>185 3519</b>	7W	610lm	2700K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3527</b>	7W	630lm	3000K	<b>91,60 €</b>
<b>185 3538</b>	7W	700lm	4000K	<b>91,60 €</b>


**ARTES**
**EEK A++**

Wandmontage, druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche, Installation mit Montagerückplatte, inkl. Steckklammern und zwei Kabeleingängen, Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Ra>80, 3 SDCM.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie.

## weiß

<b>571 9047</b>	8W	480lm	2700K	<b>115,40 €</b>
<b>571 9048</b>	8W	480lm	3000K	<b>115,40 €</b>
<b>571 9049</b>	8W	500lm	4000K	<b>115,40 €</b>

## schwarz

<b>571 9053</b>	8W	340lm	2700K	<b>115,40 €</b>
<b>571 9054</b>	8W	340lm	3000K	<b>115,40 €</b>
<b>571 9055</b>	8W	360lm	4000K	<b>115,40 €</b>

## graphit

<b>571 9050</b>	8W	340lm	2700K	<b>115,40 €</b>
<b>571 9073</b>	8W	340lm	3000K	<b>115,40 €</b>
<b>571 9052</b>	8W	360lm	4000K	<b>115,40 €</b>





### Hovden 15°

Gehäuse aus robustem, zerspantem Aluminium, pulverbeschichtet, Montagebügel zur Montage an Wand, Boden oder an einem Erdspieß, Strahler kann um 270° gedreht werden, Aluminiumreflektor, Ra>80, 3 SDCM.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie.

graphit, Phasenabschnitt

578 0075	8W	540lm	3000K	Mini	141,60 €
578 0100	8W	600lm	4000K	Mini	141,60 €
578 0182	12W	1060lm	3000K	Midi	195,20 €
578 0184	12W	1080lm	4000K	Midi	195,20 €
578 0135	23W	2010lm	3000K	Maxi	304,60 €
578 0137	23W	2070lm	4000K	Maxi	304,60 €



### Hovden 36°

Gehäuse aus robustem, zerspantem Aluminium, pulverbeschichtet, Montagebügel zur Montage an Wand, Boden oder an einem Erdspieß, Strahler kann um 270° gedreht werden, Aluminiumreflektor, Ra>80, 3 SDCM.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie.

36°, graphit, Phasenabschnitt

595 0695	4W	250lm	3000K	Micro	101,20 €
578 0099	8W	550lm	3000K	Mini	141,60 €
578 0101	8W	620lm	4000K	Mini	141,60 €
578 0183	12W	1140lm	3000K	Midi	195,20 €
578 0185	12W	1160lm	4000K	Midi	195,20 €
578 0136	23W	2010lm	3000K	Maxi	304,60 €
578 0138	23W	2081lm	4000K	Maxi	304,60 €



### Zubehör für Hovden

Erdspieß

578 0130	Aluminium graphit	10,70 €
----------	-------------------	---------

Visier

572 6410	Micro graphit	7,10 €
578 0079	Mini graphit	10,70 €
578 0080	Midi graphit	13,10 €
578 0081	Maxi graphit	22,60 €



SLV

**Wandleuchte  
GRAFIT WL**

11W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, direkt, symmetrisch, Leuchtschirm besteht aus satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand verschwindet.  
LxBxH 120x85x170mm

**405 5974**
**86,90 €**


SLV

**Pollerleuchte  
GRAFIT 30**

11W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, direkt, symmetrisch, Leuchtschirm besteht aus satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand verschwindet.  
LxBxH 120x120x300mm

**405 5973**
**86,90 €**


SLV

**Pollerleuchte  
GRAFIT 60**

11W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, direkt, symmetrisch, Leuchtschirm besteht aus satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand verschwindet.  
LxBxH 120x120x600mm

**405 5972**
**110,70 €**


SLV

**Wandleuchte  
MOLAT**

60W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Glas transparent, direkt, symmetrisch, gekrümmten Ausleger, Leuchtenkopf ist starr nach unten gerichtet, IK02.  
LxBxH 370x230x230mm

**543 9120**
**111,90 €**


SLV

**Pendelleuchte  
MOLAT**

60W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Glas transparent, direkt, symmetrisch, Kette mit Karabinerhaken zur Abhängung im Lieferumfang enthalten, IK04.  
LxBxH 270x230mm, Pendellänge 250cm.

**543 9121**
**153,50 €**


SLV

**Deckenleuchte  
MOLAT**

60W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Glas transparent, direkt, symmetrisch, Leuchtenkopf ist starr nach unten gerichtet, IK02.  
Ø 230mm, Höhe 260mm.

**543 9122**
**136,90 €**


SLV

**Wand- und Deckenaufbauleuchte  
ESKINA**

**EEK A++- A**  
14,5W, 3000-4000K, 1000lm, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Fokulinse, extrem breitstrahlend >80°, direkt, symmetrisch, CCT Schalter und dimmbar, IK02. Ø 138mm, Höhe 223mm.

**124 1712**
**263,00 €**
**124 1713 mit Bewegungsmelder**
**288,00 €**


SLV

**Displayleuchte  
ESKINA**

**EEK A++- A**  
14,5W, 3000-4000K, 1000lm, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Fokulinse, extrem breitstrahlend >80°, direkt, symmetrisch, CCT Schalter und dimmbar, IK02. Ø 138mm, Ausleger 515mm.

**124 1714**
**288,00 €**


SLV

**Pollerleuchte  
ESKINA**

**EEK A++- A**  
14,5W, 3000-4000K, 1000lm, 220-240V, AC, anthrazit, Aluminium, Fokulinse, extrem breitstrahlend >80°, direkt, symmetrisch, CCT Schalter und dimmbar, IK02. Ø 138mm.

**124 1715**

Höhe 315mm

**299,90 €**
**124 1716**

Höhe 800mm

**324,90 €**




**DL Vario Quattro PRO LED**  
**EEK A++-A**

LED-Sensor-Außenleuchte, erfasst genau da, wo Sie wollen, 4 Infrarot-Sensoren individuell einstellbar, 10% Grundlicht, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 2-8m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 30 Min., Abdeckung Kunststoff strukturiert, Sensorlinsen in der Haube integriert, Montagehöhe 6m, IK07.

ØxH 310x69mm

<b>593 1107</b>	14W	1430lm	3000K	<b>183,30 €</b>
<b>593 1106</b>	14W	1430lm	4000K	<b>183,30 €</b>



**L 690 LED**  
**EEK A++-A**

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, inkl. Hausnummernbogen, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

HxBxL 306x291x104mm

<b>459 0612</b>	9W	753lm	3000K	anthrazit	<b>295,10 €</b>
-----------------	----	-------	-------	-----------	-----------------



**L 330 LED**  
**EEK A++-A**

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

HxBxL 270x253x109mm

<b>453 8653</b>	9W	753lm	3000K	anthrazit	<b>184,50 €</b>
-----------------	----	-------	-------	-----------	-----------------



**XLED PRO 240**  
**EEK A++-A**

Sensor-Außenstrahler mit 12 m Sensor-Reichweite, schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 240° Erfassung, schwenkbares LED-Panel (240°, horizontal und vertikal), 240° Erfassungswinkel, Gehäuse HCMC, Abdeckung Kunststoff opal, IK03.

LxBxH 161x180x221mm

warmweiß					
<b>740 7184</b>	20W	2120lm	3000K	schwarz	<b>196,40 €</b>
<b>740 7186</b>	20W	2120lm	3000K	weiß	<b>196,40 €</b>

neutralweiß					
<b>593 1108</b>	20W	2120lm	3000K	schwarz	<b>196,40 €</b>
<b>593 1109</b>	20W	2120lm	3000K	weiß	<b>196,40 €</b>





ESYLUX\_Fotolia\_87186675



### LED Strahler

#### Serie BASIC OFL/AFL

EEK A++-A

Kompaktes Gehäuse aus Aluminium, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung.

3000K 10W 1000lm BxHxT 160x142x28mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 160x170x58mm		
<b>434 9953</b> weiß	<b>36,90 €</b>		<b>434 9955</b> weiß	<b>52,40 €</b>	
<b>434 9954</b> schwarz	<b>36,90 €</b>		<b>434 9956</b> schwarz	<b>52,40 €</b>	
3000K 30W 3000lm BxHxT 215x205x32mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 215x205x60mm		
<b>434 9957</b> weiß	<b>73,80 €</b>		<b>434 9959</b> weiß	<b>91,60 €</b>	
<b>434 9958</b> schwarz	<b>73,80 €</b>		<b>434 9960</b> schwarz	<b>91,60 €</b>	
4100K 50W 5000lm BxHxT 252x240x32mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 252x240x60mm		
<b>434 9949</b> weiß	<b>104,70 €</b>		<b>434 9951</b> weiß	<b>127,30 €</b>	
<b>434 9950</b> schwarz	<b>104,70 €</b>		<b>434 9952</b> schwarz	<b>127,30 €</b>	



### LED-Strahler

#### Serie SUN OFL/AFL

EEK A++-A

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Überspannungskategorie II (bis 2,5KV), Bewegungsmelder mit relaisschonender Nulldurchgangsschaltung, Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen.

3000K 10W 900lm BxHxT 133x150x75mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 210x133x75mm		
<b>430 7906</b> weiß	<b>73,80 €</b>		<b>434 7127</b> weiß	<b>95,20 €</b>	
<b>430 7907</b> schwarz	<b>73,80 €</b>		<b>434 7128</b> schwarz	<b>95,20 €</b>	
3000K 30W 3370lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7910</b> weiß	<b>178,50 €</b>		<b>434 7131</b> weiß	<b>205,90 €</b>	
<b>430 7911</b> schwarz	<b>178,50 €</b>		<b>434 7132</b> schwarz	<b>205,90 €</b>	
3100K 48W 5400lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7914</b> weiß	<b>219,00 €</b>		<b>434 7135</b> weiß	<b>247,50 €</b>	
<b>430 7915</b> schwarz	<b>219,00 €</b>		<b>434 7136</b> schwarz	<b>247,50 €</b>	



### LED Strahler

#### Serie SUN OFL/AFL

EEK A++-A

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Überspannungskategorie II (bis 2,5KV), Bewegungsmelder mit relaisschonender Nulldurchgangsschaltung, Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen.

5200K 10W 1000lm BxHxT 133x150x75mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 210x133x75mm		
<b>430 7908</b> weiß	<b>73,80 €</b>		<b>434 7129</b> weiß	<b>95,20 €</b>	
<b>430 7909</b> schwarz	<b>73,80 €</b>		<b>434 7130</b> schwarz	<b>95,20 €</b>	
5200K 30W 3650lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7912</b> weiß	<b>178,50 €</b>		<b>434 7133</b> weiß	<b>205,90 €</b>	
<b>430 7913</b> schwarz	<b>178,50 €</b>		<b>434 7134</b> schwarz	<b>205,90 €</b>	
5200K 48W 5630lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7916</b> weiß	<b>219,00 €</b>		<b>434 7137</b> weiß	<b>247,50 €</b>	
<b>430 7917</b> schwarz	<b>219,00 €</b>		<b>434 7138</b> schwarz	<b>247,50 €</b>	



**Floodlight LED**

**weiß**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 10W, Länge 122mm, Breite 131mm, Höhe 36mm, Ra>80.

<b>623 0626</b>	1100lm	3000K	<b>26,30 €</b>
<b>623 0628</b>	1100lm	4000K	<b>26,30 €</b>



**Floodlight LED**

**schwarz**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 10W, Länge 122mm, Breite 131mm, Höhe 36mm, Ra>80.

<b>623 0625</b>	1100lm	3000K	<b>26,30 €</b>
<b>623 0627</b>	1100lm	4000K	<b>26,30 €</b>



**Floodlight LED**

**weiß**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 20W, Länge 144mm, Breite 156mm, Höhe 42mm, Ra>80.

<b>623 0632</b>	2200lm	3000K	<b>31,30 €</b>
<b>623 0634</b>	2200lm	4000K	<b>31,30 €</b>



**Floodlight LED**

**schwarz**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 20W, Länge 144mm, Breite 156mm, Höhe 42mm, Ra>80.

<b>623 0631</b>	2200lm	3000K	<b>31,30 €</b>
<b>623 0633</b>	2200lm	4000K	<b>31,30 €</b>



**Floodlight LED**

**weiß**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 50W, Länge 206mm, Breite 218mm, Höhe 46mm, Ra>80.

<b>623 0644</b>	5500lm	3000K	<b>61,30 €</b>
<b>623 0646</b>	5500lm	4000K	<b>61,30 €</b>



**Floodlight LED**

**schwarz**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 50W, Länge 206mm, Breite 218mm, Höhe 46mm, Ra>80.

<b>623 0643</b>	5500lm	3000K	<b>61,30 €</b>
<b>623 0645</b>	5500lm	4000K	<b>61,30 €</b>



**Floodlight LED**

**schwarz**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 80W, Länge 335mm, Breite 250mm, Höhe 55mm, Ra>80.

<b>641 2072</b>	10000lm	4000K	<b>219,90 €</b>
-----------------	---------	-------	-----------------



**Floodlight LED**

**schwarz**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 125W, Länge 381mm, Breite 290mm, Höhe 59mm, Ra>80.

<b>641 2051</b>	15000lm	4000K	<b>342,40 €</b>
-----------------	---------	-------	-----------------



**Floodlight LED**

**schwarz**

**EEK A++-A**

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 165W, Länge 418mm, Breite 322mm, Höhe 60mm, Ra>80.

<b>641 2054</b>	20000lm	4000K	<b>394,80 €</b>
-----------------	---------	-------	-----------------





### CoreLine Tempo LED-Scheinwerfer Medium und Large

Hocheffizienter und innovativer LED-Scheinwerfer für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen. Er ist einfach zu installieren und zeichnet sich durch eine geringere Systemleistung aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.

**Medium** Länge 388,50mm, Breite 265mm, Höhe 67,4mm, Gehäuse Aluminium, externer Anschluss, Umgebungstemperatur -40 bis +50°C, Überspannungsschutz bis 6kV.

<b>180 4650</b>	66W	8000lm	4000K	<b>316,50 €</b>
<b>180 4649</b>	98W	12000lm	4000K	<b>396,30 €</b>

**Large** Länge 486mm, Breite 389mm, Höhe 68mm, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Treiber integriert (LED-Modul mit eigenem Vorschaltgerät), Betriebstemperatur -30 bis +35°C, Überspannungsschutz 6kV.

<b>383 8229</b>	120W	16000lm	4000K	<b>627,10 €</b>
<b>383 8228</b>	162W	21000lm	4000K	<b>730,70 €</b>
<b>383 8227</b>	217W	26000lm	4000K	<b>873,50 €</b>



### LEDINAIRE Flood gen2

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtgehäuse, gute Farbwiedergabe (Ra 80), symmetrische Lichtverteilung, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät, Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, Anschlusskabel 100cm, Bügelmontage.

#### MINI

##### EEK A++-A

10W, 1050lm, 4000K LxBxH 96x31x137mm <b>171 4602</b>	<b>22,60 €</b>
20W, 2100lm, 4000K LxBxH 117x31x161mm <b>171 4606</b>	<b>27,40 €</b>
50W, 5250lm, 4000K LxBxH 204x39x281mm <b>171 4610</b>	<b>50,00 €</b>

#### MINI

##### EEK A++-A

Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor.

10W, 1050lm, 4000K LxBxH 150x35x160mm <b>171 4603</b>	<b>41,70 €</b>
20W, 2100lm, 4000K LxBxH 150x35x160mm <b>171 4607</b>	<b>47,60 €</b>
50W, 5250lm, 4000K LxBxH 236x38x249mm <b>171 4611</b>	<b>80,90 €</b>

#### MAXI

##### EEK A++-A

Ausführung mit Echtglasabdeckung.

100W, 10500lm, 4000K LxBxH 224x58x311mm <b>171 4613</b>	<b>180,90 €</b>
150W, 15750lm, 4000K LxBxH 310x60x380mm <b>171 4615</b>	<b>248,70 €</b>





PERFORMANCE  
IN LIGHTING



**GUELL 1 A/W**  
**EEK A++A**

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. HxBxT 85x265x319mm.

51W, 6505lm, 4000K  
**118 5550 244,00 €**

36W, 5112lm, 4000K  
**118 5547 220,20 €**



**GUELL 2 A/W**  
**EEK A++A**

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. HxBxT 85x400x319mm.

103W, 13006lm, 4000K  
**118 5562 484,30 €**

74W, 10030lm, 4000K  
**118 5565 392,70 €**



**GUELL 2.5 A/W**  
**EEK A++A**

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung, inkl. Schutzvorrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV. HxBxT 90x395x455mm.

154W, 20027lm, 4000K  
**735 1745 595,00 €**



siteco



**Fluter SiCompact®**  
**micro und mini**

Anbaufilter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

Lichtfarbe: 740, 4000K  
micro, LxBxH 330x159x47mm  
**508 4766 35W 4.000lm 252,30 €**

mini, LxBxH 461x261x62mm  
**508 4521 65W 7.700lm 471,20 €**  
**508 4768 130W 15.200lm 649,70 €**



**Fluter SiCompact®**  
**midi**

Anbaufilter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

Lichtfarbe: 740, 4000K  
LxBxH 560x330x62mm  
**508 4767 200W 23.800lm 948,40 €**



**Fluter SiCompact®**  
**maxi**

Anbaufilter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG-Dali, mit Klemme, 5polig, 50/60Hz, IK08.

Lichtfarbe: 740, 4000K  
490 W, Lichtfarbe: 740, 4000K  
LxBxH 790x560x85mm  
**139 3044 65.000lm 1.813,60 €**  
**139 3063 70.000lm 1.813,60 €**





**Kalani 50W**

**EEK A++-A**

50W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch breitstrahlend 60°, Höhe 250/314mm, Breite 240mm, Tiefe 63mm

**988 0393** 6700lm **180,20 €**

50W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch strahlend 65x120°, Höhe 250/314mm, Breite 240mm, Tiefe 63mm

**988 0394** 6450lm **180,20 €**



**Kalani 100W**

**EEK A++-A**

100W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch breitstrahlend 60°, Höhe 320/418mm, Breite 330mm, Tiefe 77mm

**988 0395** 14000lm **283,20 €**

100W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch strahlend 65x120°, Höhe 320/418mm, Breite 330mm, Tiefe 77mm

**988 0396** 13200lm **283,20 €**



**Kalani 150W**

**EEK A++-A**

150W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch breitstrahlend 60°, Höhe 367/451mm, Breite 330mm, Tiefe 77mm

**988 0397** 20800lm **389,30 €**

100W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch strahlend 65x120°, Höhe 367/451mm, Breite 330mm, Tiefe 77mm

**988 0398** 20100lm **389,30 €**



**Kalani 200W**

**EEK A++-A**

200W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch breitstrahlend 60°, Höhe 400/494mm, Breite 395mm, Tiefe 87mm

**988 0399** 27600lm **486,30 €**

200W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch strahlend 65x120°, Höhe 400/494mm, Breite 395mm, Tiefe 87mm

**988 0400** 26400lm **486,30 €**



**Kalani 300W**

**EEK A++-A**

300W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch breitstrahlend 60°, Höhe 470/567mm, Breite 465mm, Tiefe 97mm

**988 0401** 41800lm **792,00 €**

300W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch strahlend 65x120°, Höhe 470/567mm, Breite 465mm, Tiefe 97mm

**988 0402** 40100lm **792,00 €**



**Kalani Zubehör**

Mastaufsatzadapter

**877 2071** 42mm **82,60 €**  
**877 2072** 60mm **82,60 €**  
**877 2073** 76mm **82,60 €**

Drahtschutzgitter

**877 2074** Gr. S **19,90 €**  
**877 2075** Gr. M **23,30 €**  
**877 2076** Gr. L **26,70 €**  
**877 2077** Gr. XL **30,00 €**  
**877 2078** Gr. XXL **33,40 €**

Mastklemme

**877 2079** 7000-21600lm **44,60 €**  
**877 2080** 26900-42800lm **44,60 €**





Foto: Andrea Badrutt, Chun



**48... VARIO  
EEK D**

LED Außenleuchten mit variabel einstellbarem Lichtstrom, Universal-Mastbefestigungssystem, Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, zweiteilig, flaches Sicherheitsglas IK08, Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte, Lichtpunkthöhe 3-8m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V.

L50, 9-35W, 1120-4800lm

461 4112 724,90 €

L100, 16-70W, 2250-9610lm

461 4117 824,40 €



**42 L50 VARIO M  
EEK C**

FILOS LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom (1210-5350lm), asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, glasfaserverstärktes Polystergerhäuse unlackiert, Abdeckung PC klar, UV-stabilisiert, abklapp- und aushängbar, Lichtpunkthöhe 3-6m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V.

9-35W

461 4121 522,30 €



**Rohrausleger**

Zur Befestigung an flachen Wänden und Gebäudeecken, Aluminium-Blechteil 4mm stark, pulverlackiert lichtgrau (RAL 7035), mit acht Befestigungsbohrungen Ø9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen, 100mm lang, 156mm breit.

4870, Ø 42mm, Höhe 230mm

465 2366 86,30 €

4871, Ø 60mm, Höhe 235mm

466 5587 97,90 €





### FlexiTech ED



Wand

Decke

#### LED Einzelbatterie-Leuchte FlexiTech mit automatischer Testfunktion

##### FlexiTech ED

Erkennungsweite von 20 m einseitig und doppelseitig, klares und geradliniges Design bei Wand- und Deckenmontage, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden, Lithium-Ionen-Technologie, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED, im Lieferumfang sind bereits Piktogramme (Pfeil rechts, links, unten, oben und blind) enthalten.

Länge 120mm, Breite 228mm, Höhe/Tiefe 34mm  
**126 3979** Anschlussspannung 220-240V~, 50/60Hz **275,10 €**

### FlexiTech SE



Decke

Wand

##### FlexiTech SE

Sicherheitsleuchte für eine effiziente Fluchtwegbeleuchtung, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden, Lithium-Ionen-Technologie, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED durch eine Prüftaste.

Länge 228mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 31,2mm  
**126 3981** Anschlussspannung 220-24V~, 50/60Hz **275,10 €**

##### Zubehör für FlexiTech

- 126 3982** Blendschutz für FlexiTech SE **26,80 €**
- 126 3980** Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED **41,30 €**
- 445 7762** Ballschutzkorb **40,30 €**



### EURO X LED

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischen Funktionstest sowie automatischen Betriebsdauer-test (alle 6 Monate), Decken- und Wandaufbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung per Schiebeschalter sowie 3h Notlichtdauer, 1 Minute Rück-schaltverzögert nach Netzwiederkehr, Lithium-Ionen-Technologie, inkl. Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links und unten), Nennspannung 220-240V.

Gehäuse Kunststoff weiß, Länge 230mm, Breite 60mm, Höhe 163mm  
 Erkennungsweite 20m  
**427 9931** 3,2W 3h **217,90 €**

### CrystalWay 19521 AT 19522 AT

Einzelbatterie-Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie und automatischem Test, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, Decken- und Wandaufbaumontage, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Lithium-Ionen-Technologie, inkl. Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, blind), in 3 Stufen dimmbar.

Gehäuse Kunststoff weiß, Länge 231mm, Breite 47mm, Höhe 133mm  
 Erkennungsweite 20m  
**434 6918** 2,5W 60lm **279,20 €**

Gehäuse Kunststoff weiß, Länge 331mm, Breite 47mm, Höhe 183mm  
 Erkennungsweite 30m  
**434 6919** 4,2W 60lm **305,70 €**


### Atlantic LED Outdoor Wall CGLine+

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischen Funktionstest sowie automatischen Betriebsdauer-test (alle 6 Monate), für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Gehäuse Polycarbonat Aluminium grau, mit selbstregelnder Batterieheizung.

**Mit symmetrischer Optik**, Länge 303mm, Breite 136mm, Höhe 62mm  
**556 2663** 9,3W 220lm **467,70 €**

**Mit asymmetrischer Optik**, Länge 303mm, Breite 184mm, Höhe 160mm  
**556 2664** 9,3W 225lm **516,10 €**



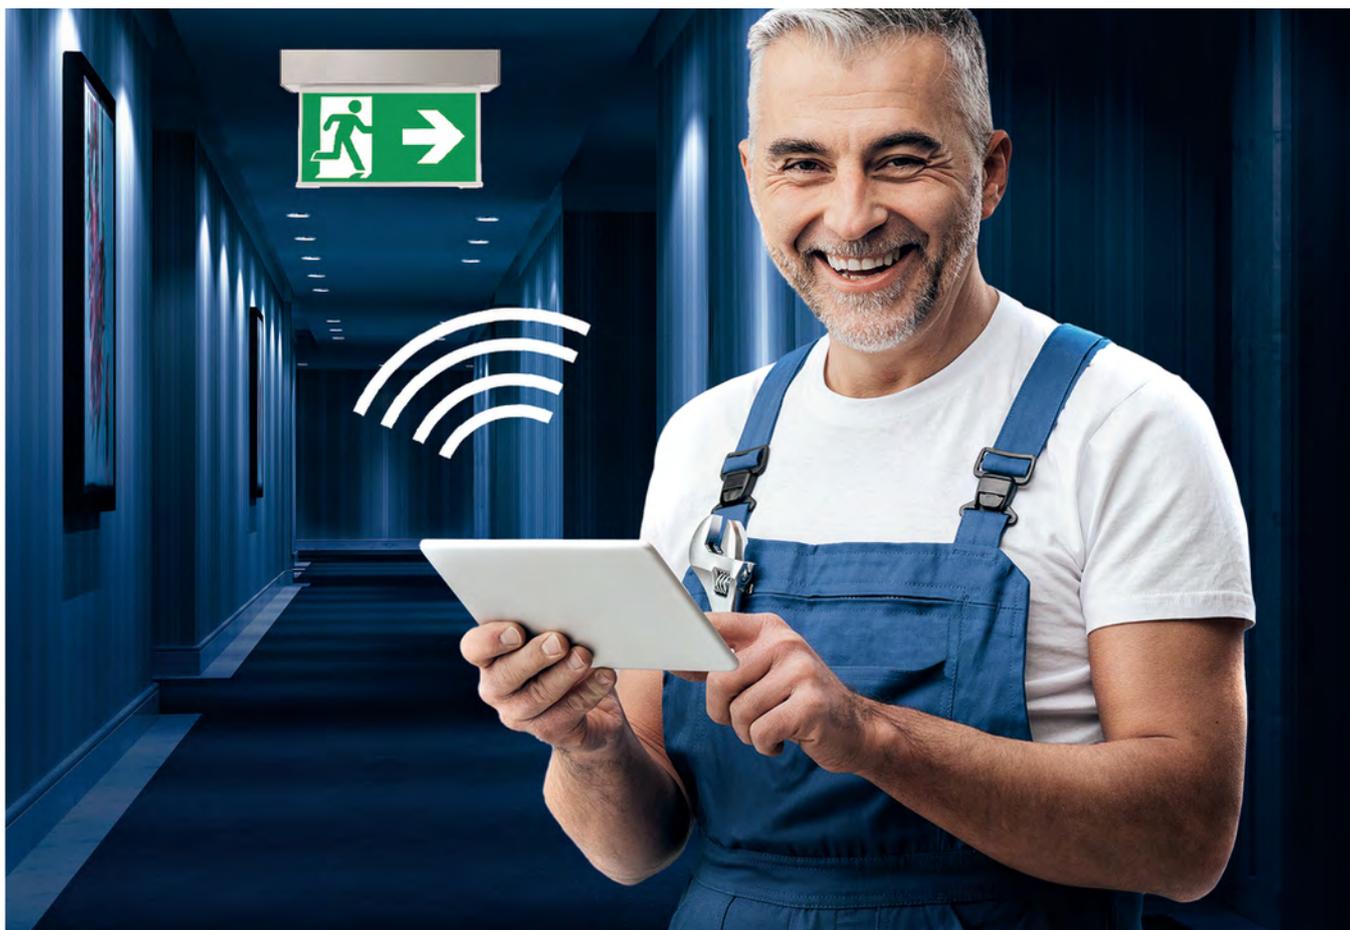

**Rettungszeichenleuchte**  
**Baureihe *KMU***

Material Kunststoff, Erkennungsweite 24m, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Länge 34mm, Breite 250mm, Höhe 174mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 0,5Ah NiMH, Leistung max. 3,1W, Leistung DS 3,1W, Leistung BS 1,4W.

**210 9300** 142,80 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 3,2V / 3,3Ah LiFePO<sub>4</sub>, Leistung max. 5,3W, Leistung DS 3,9W, Leistung BS 1,5W.

**129 5941** 303,50 €



**Rettungszeichenleuchte**  
**Baureihe *KSU***

Material Kunststoff, Erkennungsweite 22m, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Länge 34mm, Breite 250mm, Höhe 174mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 0,5Ah NiMH, Leistung max. 3,1W, Leistung DS 3,1W, Leistung BS 1,4W.

**210 9304** 171,40 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 3,2V / 3,3Ah LiFePO<sub>4</sub>, Leistung max. 5,3W, Leistung DS 3,9W, Leistung BS 1,5W.

**129 5942** 332,00 €



**LED Sicherheitsleuchte**  
**Baureihe *IL***

Material Kunststoff, Deckenmontage, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Ø 100mm, Höhe 36mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 3,7W, Leistung DS 1,8W, Leistung BS 0,18W, 240lm.

**210 9282** Flurlinse 140,40 €  
**210 9283** Rund strahlend 140,40 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 4W, Leistung DS 2W, Leistung BS 0,4W, 240lm.

**129 5937** Flurlinse 283,20 €  
**129 5938** Rund strahlend 283,20 €



**LED Sicherheitsleuchte**  
**Baureihe *IL***

Material Kunststoff, Deckenmontage, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Ø 122mm, Höhe 80mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 3,7W, Leistung DS 1,8W, Leistung BS 0,2W, 240lm.

**210 9286** Flurlinse 148,80 €  
**210 9287** Rund strahlend 148,80 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 4W, Leistung DS 2W, Leistung BS 0,4W, 240lm.

**129 5939** Flurlinse 291,60 €  
**129 5940** Rund strahlend 291,60 €





### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Lucio

Universal-Downlight für Deckeneinbau oder -aufbau, zur Rettungswegbeleuchtung, Gehäuse Kunststoff weiß, Zubehör für Ein- und Anbau im Lieferumfang enthalten, mit automatischem Selbsttest, Bereitschaftsschaltung (BS), 3h Betrieb, IK03.

Anbau: Ø 120mm, Höhe 45mm  
Einbau: Ø 120mm, Höhe 3mm,  
DA 105mm, HE 42mm,  
Deckenstärke 5-25mm

LED 1,5W, 110lm, 6300K, mit Linse

450 5148

235,60 €



### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 6500K, Erkennungsweite  
21m, Länge 240mm, Breite 126mm,  
Höhe 78mm

476 1121

216,00 €



### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 6500K, Erkennungsweite  
21m, Länge 240mm, Breite 126mm,  
Höhe 145mm

476 1130

226,50 €



### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® D

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, inkl. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, zum Einlegen sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 4000K, Erkennungsweite  
24m, Länge 247mm, Breite 45mm,  
Höhe 200mm

171 7173

181,70 €



### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® S

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, inkl. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, zum Aufstecken sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 4000K, Erkennungsweite  
24m, LxBxH 247x45x195mm.

171 7161 weiß 208,40 €

171 7164 Silberfarben 208,40 €

LED 5,5W, 4000K, Erkennungsweite  
32m, LxBxH 327x45x237mm.

171 7167 weiß 230,40 €

171 7170 Silberfarben 230,40 €



### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Exeo S und Exeo D

Gehäuse Kunststoff (PC) schlagzäh, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen oder Aufstecken beigelegt, Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 3h Betrieb, IK03.

LED 4W, 4000K, Erkennungsweite  
24m.

Abb. links - **Exeo S**: Displayscheibe  
Kunststoff hochtransparent,  
LxBxH 255x48x204mm.  
997 9650 weiß 151,10 €

Abb. rechts - **Exeo D**:  
LxBxH 255x48x177mm.  
877 4234 weiß 120,20 €





**RZB**  
LIGHTING

# LINEDO

Theoretisch ein Lichtband.  
Praktischeine Revolution.

Die App zur Revolution -  
Jetzt kostenlos downloaden.  
[www.rzb.de](http://www.rzb.de)



FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG  
Gutenstetter Str. 8e  
90449 Nürnberg  
Tel 0911-6433-0  
Fax 0911-6433-150  
[info@fegime.de](mailto:info@fegime.de)  
[www.fegime.de](http://www.fegime.de)