



2018 / 2019

SEGMENTKATALOG KONSUM



Sie sind Spezialist auf dem Gebiet Gebäudetechnik und Smart Home?

Dann werden Sie be.connect Partner!

Dort gefunden werden, wo sich die Interessenten wirklich informieren, das ist be.connect. be.connect ist eine Internet-Plattform, die Themen wie Smart Home, Erneuerbare Energien, Elektromobilität und Förderungen fokussiert. Werden Sie jetzt qualifizierter be.connect Partner und seien Sie mit Ihrem persönlichen Firmenprofil in unserer Elektriker-Suche zu finden.

Ihr Vorteile als be.connect Partner



Gefunden werden

Ihr Firmenprofil in unserer Postleitzahlen-Suche, damit die Interessenten Sie finden.



Teil einer Gemeinschaft

Als be.connect Partner sind Sie gut vernetzt und können sich und Ihren Betrieb mit unserem Schulungsprogramm stetig weiterbilden.



Content ist King

Nutzen Sie die Inhalte von be.connect und verlinken Sie von Ihrer Webseite darauf.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei uns
be.connect@fega-schmitt.de

www.be-connect.online



Herzlich Willkommen!



Ursula Sarlak
Bereichsleiterin Einkauf Konsum

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Geschäftspartner,

moderne Technik hilft in zahlreichen Bereichen des täglichen Lebens, nicht zuletzt in der Küche. Wer hätte sich noch vor ein paar Jahren eine rundum vernetzte Küche vorstellen können, deren Gerätetechnik über ein Smartphone oder Tablet von nebenan oder sogar von unterwegs gesteuert werden kann.

Ob Kaffeevollautomaten, Smart kühlen oder das Spülmaschinen-Einbaugerät mit einem 360°-Spülsystem, einer automatischen Spülmittel-Dosier-Funktion und diversen Sensoren, die genau erkennen wie verschmutzt das Geschirr ist. Die Palette an Neuheiten ist breit gefächert.

Ebenfalls im Trend liegt die Sprachsteuerung. Panasonic präsentiert beispielsweise seinen smarten Lautsprecher sc-ga10, der mit dem Google Assistant ausgestattet ist. Andere Hersteller setzen unterdessen auf die Unterstützung durch Amazons „Alexa“.

Viele dieser Ideen waren vor ein paar Jahren noch „Zukunftsmusik“. Doch diese Zukunft entwickelt sich von Jahr zu Jahr rasanter. Es wird immer schwieriger im Tagesgeschäft die Entwicklungen und Erneuerungen mitzuverfolgen. Deshalb verstehen wir uns als Ihr Partner, der Sie umfassend über Trends, Neuheiten und Innovationen informiert und berät.

Diese aktuelle Ausgabe des Segmentkataloges Konsum 2018/2019 stellt ein umfangreiches Nachschlagewerk unseres Warensortiments aus den Bereichen Klein- und Großgeräten und der Haustechnik dar und soll Ihnen Unterstützung in der Auswahl Ihrer Anforderungen geben.

Überzeugen Sie sich und vertrauen Sie auf unsere Leistungs- und Beratungsstärke sowie unsere Nähe zu Ihnen. Geben Sie uns die Möglichkeit, Sie immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Für Ihr Vertrauen herzlichen Dank!

Ursula Sarlak
Bereichsleiterin Einkauf Konsum



Wir behalten uns vor, Preisänderungen von unseren Lieferanten auch ohne eine vorherige Anzeige weiter zu berechnen. Die Maß-, Preis- und Gewichtsangaben sowie alle Abbildungen sind unverbindlich.

Für Änderungen des Sortimentes und Lieferprogrammes seitens unserer Lieferanten sowie für Druckfehler übernehmen wir keine Gewährleistung. Lieferungen erfolgen nur zu den für unser Haus geltenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Mit dem Erscheinen dieses Katalogs sind alle früheren Ausgaben ungültig. Die Preisangaben verstehen sich zuzüglich Metallzuschlägen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzl. MwSt. Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

IMPRESSUM

Ausgabe:
Herausgeber:

SEGMENTKATALOG KONSUM 2018/2019
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH
Rettistraße 5, 91522 Ansbach
Telefon: 0981 89 03-0
Telefax: 0981 89 03-161
E-Mail: info@fega-schmitt.de
Internet: www.fega-schmitt.de

Druck:
Verantwortliche für den Inhalt:

W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG
Ursula Sarlak

© FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH

Stand: 10/2018

Inhaltsverzeichnis

A			H			S		
Akkusauger	214 – 215		Haarglätter-/crimper	160		Sandwichtoaster	189	
Allerschneider	197		Haar-/ Bartschneider	163 – 164		Schnellheizer	276 – 277	
Allzwecksauger	215 – 216		Haartrockner	157 – 159		Spiralschneider	200	
Armatur	249 – 250		Händetrockner	169		Split-Raumklimageräte	290	
B			Handrührgeräte	192 – 194		Stabmixer	194 – 195	
Baby-/Kleinkindhelfer	169		Handstaubsauger	215		Stand-Gefrierschränke	103 – 112	
Backofen	190		Handtuchtrockner	286 – 287		Stand-Kühlschränke	97 – 98	
Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung	313 – 318		Heizlüfter	274 – 275		Standmixer	195, 198 – 199	
Blutdruck-Computer/Pulsuhr	167 – 168		Heizbänder/Zubehör	302 – 305		Standspeicher	248 – 249	
Bodenstaubsauger	209 – 213		Heizmatten/Zubehör	291 – 301		Standvektoren	285	
Bohnenbehälter	186		Heizstrahler	278 – 280		Stellantriebe	273 – 274	
Bügeltisch	207		Heizteppich	275 – 276		T		
D			Heizungs-Wärmepumpe	309 – 312		Tauchsieder	192	
Dampfbügler	204 – 205		Herrenrasierer	160 – 162		Teeautomat	182	
Dampfbügelstation	205 – 207		I			Tisch-Gefrierschrank	113 – 114	
Dörrautomat	202		Infrarotheizung	257 – 269		Tisch-Kühlschrank	89 – 97	
Dosenöffner	199		K			Toaster	187 – 188	
Dunstabzugsteuerung	323 – 325		Kaffee	184		Trockenhauben	160	
E			Kaffeeautomaten	170 – 175		U		
Eierkocher	189		Kaffeemühlen	181 – 182		Unterbau-Dunstabzugshaube	64	
Einbau-Backofen	20 – 26		Kalkfilter	185		Unterbau-Geschirrspüler	61 – 64	
Einbau-Dunstabzugshaube	66		Kleindurchlauferhitzer	218 – 223		Unterbau-Kühlschrank	45 – 47	
Einbau-Elektroherd	27		Kleinküchen	31		W		
Einbau-Gefrierschrank	48		Kleinspeicher	237 – 243		Wärmespeicher	251 – 256	
Einbau-Geschirrspüler	50 – 60		Kochendwassergeräte	236 – 237		Wärmeunterbett	166	
Einbau-Herdset	6 – 19		Kochfelder/Kochmulden	27 – 31		Wärmewellengeräte	285	
Einbau-Kühlschränke dekorfähig	48 – 49		Kochplatten	201 – 202		Wäschetrockner	133 – 142	
Einbau-Kühlschränke integrierfähig	31 – 44		Kombi-Mikrowellengeräte	115 – 116		Waffelautomat	196 – 197	
Einbau-Mikrowellengeräte	115		Küchenmaschinen	195 – 196		Warmluftlockenbürste	159 – 160	
Einkochautomat	202		Küchenwaagen	199		Warmwasserwärmepumpe	306 – 309	
Elektrostandherd	150 – 156		Kühl-/Gefrierkombinationen	67 – 89		Waschautomat	117 – 133	
Elektromesser	198		KWL-Zentralgeräte	322 – 323		Waschtrockner	143 – 144	
Elektronische Durchlauferhitzer	224 – 235		L			Wasserkocher	190 – 192	
Espressoautomat	182		Leichtbügler	203		Wandkonvektoren	281 – 284	
Espresso-/Kaffee-Vollautomaten	175 – 181		Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe	319 – 322		Wandspeicher	243 – 248	
Essen	65		Luftentfeuchter	287 – 288		Weinkühlschrank	99	
Entsafter	199		M			Z		
Epilierer/Ladyshave	164		Massagegerät	167		Zahnbürste	164 – 165	
F			Mikrowellengerät	116 – 117		Zerkleinerer	197	
Flaschenkühlschrank	99 – 100		Milchaufbereitung	182 – 183		O		
Fleischwolf	198		Munddusche	166		Ölpresse	200	
Folienschweißgerät	200		Mundpflege-Center	166		Ohr-/Nasenhaartrimmer	163	
Fritteuse	200 – 201		N			P		
Frostwächter	276		Natursteinheizung	270 – 272		Personenwaage	166 – 167	
G			O			R		
Gefrierbox	115		Ölpresse	200		Raclette-Grill	202 – 203	
Gefriertruhe	100 – 102		Ohr-/Nasenhaartrimmer	163		Radiator	280	
Geschirrspüler	144 – 150		P			Rasierer-Zubehör	163	
Gesichtssauna/Gesichtsreiniger	167		Personenwaage	166 – 167		Raumklimageräte	288 – 290	
Gewerbessauger	216 – 217		R			Raumklima/Zubehör	290	
Gewerbewäschetrockner	143		Raclette-Grill	202 – 203		Raumthermostat	272 – 273	
Gewerbewaschautomat	142		Radiator	280		Reisehaartrockner	157	
Grill	203		Rasierer-Zubehör	163		Reinigung und Pflege	185 – 186	

Einbau-Herdsets

Einbau-Herdsets



AEG Einbau-Herdset KOMBI 3020

Glaskeramik-Kochfeld HE604062XB: 4 schnellauflühende Kochzonen, davon 1 Zweikeis-Kochzone, 1 ovale Mehrzweck-Kochzone, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen

Einbauherd EES33101ZM: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Grillrost.

749 956

899,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	594 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	568 mm
Nutzbare Volumen:	72 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Niscentiefe:	550 mm
Umluft:	ja



AEG Einbau-Herdset KOMBI 3020F

Glaskeramik-Kochfeld HE604070FB: 4 schnellauflühende Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 Mehrzweck-Kochzone, seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen für alle Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Facetten-Design

Einbauherd EES33101ZM: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Lieferumfang: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

Backauszug 2 Paar BAZZubehör: Backblech Art.-Nr: 913061 PNC: 944189364

749 955

949,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	594 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	568 mm
Nutzbare Volumen:	72 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Niscentiefe:	568 mm



AEG Einbau-Herdset Kombi B 302 P

Glaskeramik-Kochfeld HE634060XB:

4 schnellauflühende Kochzonen, davon 1 Zweikeis-Kochzone, 1 ovale Mehrzweck-Kochzone, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Stop&GO-Funktion, Timer und Kurzzeitwecker, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, OptiFit Frame-Edelstahlrahmen.

Einbauherd BPS33102ZM:

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Warmhalten, Braten, Feuchte Heißluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, Kühlgebläse, Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig, extra großer Garraum, Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktion, Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige und -nutzung, Automatische Abschaltung für Backofen, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, inklusive Backauszug BAZ HK63.

715 564

1.139,00

Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	594 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	568 mm
Nutzbare Volumen:	72 l
Umluft:	ja

Einbau-Herdsets



AMICA Einbau-Herdset EHE 12503 E

24+

Kochmulde: 4 Guss-Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte (18 cm/2000W), 3 Normalkochplatten (2x 14,5 cm/1000W, 1x 18 cm/1500W)

Einbaueherd: weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Brat-/Fettpfanne, Scandium-Design

Artikel-Nr.

Euro

748 975

519,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	575 mm
Nutzbares Volumen:	66 l
Anschlusswert:	7700 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Grill:	vorhanden



AMICA Einbau-Herdset EHC 12716 E

24+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, rahmenlos

Einbaueherd: weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, pflegeleichte Clean Emaille, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

974 215

659,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	ohne Rahmen/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	575 mm
Nutzbares Volumen:	65 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Grill:	vorhanden



AMICA Einbau-Herdset EHC 12713 E

24+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen

Einbaueherd: weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Schnellaufheizung, pflegeleichte Clean Emaille, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

974 213

749,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	575 mm
Nutzbares Volumen:	65 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Grill:	vorhanden

Einbau-Herdsets



AMICA Einbau-Herdset EHC 12761 E

24+

11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Backofenbeleuchtung, Clean Emaillierung, grau, Steam Clean Reinigungsfunktion, SensorControl Timer, versenkbare Knebel, 1fach Teleskopauszüge, 1x75 %, 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld

4 TopSpeed Kochzonen, Edelstahlrahmen, Zweikreis-Zone, Bräter-Zone, Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW, Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW, Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW, Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,80 kW.

Artikel-Nr.

Euro

974 214

879,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	575 mm
Nutzbare Volumen:	71 l
Anschlusswert:	9800 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Geräuschemission:	51 dB(A) re 1 pW
Größe:	groß (65 l und größer)
Umluft:	ja
Backofen Ausführung:	Teleskopauszug
Bauform:	Einbaugerät
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,87 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,99 kWh



BOSCH Einbau-Herdset HND 12PS50

24+

Glaskeramik-Kochfeld NKN 645G17: 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen

Einbauherd HEN 201B2 / HEN 201E2 / HEN 201W2:

Beheizungssystem Multifunktion, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Umluft-Infra-Grill, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne.

815 042

839,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbare Volumen:	67 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Grill:	vorhanden



Amica
for living

Die neue Designlinie „Fine“ von Amica

Mehr Komfort für die Küche

Mit einem speziell für den Elektrofachhandel konzipierten Sortiment unterstreicht Amica seine Kompetenz im Bereich der Kochgeräte.

Im Fine-Design präsentiert sich eine breite Auswahl an Backöfen, Einbaugeräten und Standherden (60 oder 50 cm Breite) in Edelstahl oder Weiß. Besondere Stilmerkmale sind neben den gefalzten Edelstahlelementen der geradlinige Griff und die versenkbaren Knebel.



Griff ist Design: geradlinig schön aus Edelstahl

Der große Window Timer mit besonders großen Digitalziffern ist ein Hingucker. Die Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung des



Window Timer: stilvoll integriertes Display mit großzügigen Ziffern

Garzeitendes und der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.

Die Top-Backöfen und -Herdsets dieser Serie punkten zudem mit technisch hochwertiger Ausstattung wie Pyrolyse, bei der Verschmutzungen mit bis zu 480° C verschwelt werden oder Aqualytic Reinigung, die den Rückständen mit 90° C heißem Wasserdampf zu Leibe rückt. Halogenbeleuchtung, Teleskopauszüge und Türen mit SoftClose-Mechanik bieten weiteren Komfort. Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur.

Für die klassische Kochnische gibt es im Fine-Design gut ausgestattete Herdsets.



SoftClose: Die Tür schließt ab einem gewissen Winkel sanft und selbsttätig



Das Topmodell:
Herdset EHC 934 100 E
EEK: A (Skala von A+++ bis D)

Das Topmodell EHC 934 100 E in Edelstahl bietet neben der wertigen Ausstattung des Ofens mit Window Timer, versenkbaren Knebeln, 2-fach-Teleskopauszügen, SoftClose-Tür und Halogenbeleuchtung ein Glaskeramik-Kochfeld mit schützendem Edelstahlrahmen. Vier TopSpeed-Kochzonen sorgen für schnelles Aufheizen beim Kochen. Für besonders große Töpfe gibt es die praktische Dreikreis- und Bräterzone.



Versenkbare Knebel: schön und sicher

Einbau-Herdsets



BOSCH Einbau-Herdset HND411LS60 24+
Glaskeramikkochfeld NKN645GA1E:
 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen, Abmessung: 43 x 583 x 513 mm,
Einbauherd HEA513B.0:
 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, XXL-Backofen mit GranitEmail, Klapptür, Bedienung mit LED-Display, Versenkknebel, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Artikel-Nr.	Euro
505 024	979,00
Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenhöhe:	595 mm
Nischentiefe:	550 mm
Umluft:	ja
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,97 kWh

BOSCH Einbau-Herdset HND411LW60 24+
 Ausführung wie vor

505 025	979,00
Farbe:	weiß



BOSCH Einbau-Herdset HND 411LM60 24+
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA1E: 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen
Einbauherd HEA 513BM0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

623 902	979,00
Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/braun
Farbe:	braun
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen

Einbau-Herdsets



BOSCH Einbau-Herdset HND411GR61

Express Programm

Glaskeramikkochfeld NKN645GA1E:

Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe. Die 21cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.

Einbauherd HEA513BR2:

3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig. Bedienung mit rotem LED-Display: leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen. GranitEmail: leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinen scharfen Kanten. Klapptür, Bedienung mit LED-Display, Elektronikuhr, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Halogen-Innenbeleuchtung, Einbauherd mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit GranitEmail, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Vollglas-Innentür, Leicht-Bedien-Elektronik, Backofengriff aus massivem Edelstahl, Kühlgebläse, Kindersicherung, Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. **Backblech HEZ531000** emailliert, grau.

24+

Artikel-Nr.

370 344

Euro

979,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Größe:	groß (65 l und größer)
Umluft:	ja
Backofen Ausführung:	Teleskopauszug
Bauform:	Einbaugerät
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,97 kWh



BOSCH Einbau-Herdset HND411GS65

Express Programm

Glaskeramikkochfeld NKN645GA1E:

4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmanzeige, umlaufender Rahmen, Abmessung: 43 x 583 x 513 mm,

Einbauherd HEB513BS0:

5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, XXL-Backofen mit GranitEmail, Klapptür, Backwagen, Bedienung mit LED-Display, Versenkknebel, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

24+

505 023

1.119,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenhöhe:	595 mm
Nischentiefe:	550 mm
Umluft:	ja
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,97 kWh



BOSCH Einbau-Herdset HND411GS61

ExpressEdition

Glaskeramik-Kochfeld NKN645GA1E:

4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmanzeige.

Elektro-Herd HEA513BS2:

Klapptür, Bedienung mit LED-Display, Elektronikuhr, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Halogen-Innenbeleuchtung, 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit GranitEmail, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Vollglas- Innentür, Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, Backofengriff aus massivem Edelstahl, Kühlgebläse, Kindersicherung, Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. **3-Fach Teleskopauszug HEZ538S00**

24+

370 345

1.119,00

Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Nutzbares Volumen:	71 l
Größe:	groß (65 l und größer)
Umluft:	ja
Backofen Ausführung:	Teleskopauszug
Bauform:	Einbaugerät
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,97 kWh

Einbau-Herdsets



BOSCH Einbau-Herdset HND671GS60

Express Programm

Glaskeramikkochfeld NKN645GA1E:

4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmanzeige, umlaufender Rahmen, Abmessung: 43 x 583 x 513 mm,

Einbauherd HEA5784S0:

10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, XXL-Backofen mit GranitEmail, Klapptür, AutoPilot 30 Programme, Bedienung mit LED-Display, Selbstreinigungstechnik, Versenkknebel, 3-fach-Teleskopauszug, davon ein 1-fach Teleskopauszug ebenenunabhängig, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, inklusive Backblech HEZ5310000



Artikel-Nr.

505 027

Euro

1.429,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenhöhe:	595 mm
Nischentiefe:	550 mm
Umluft:	ja
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	1,02 kWh



BOSCH Einbau-Herdset HND415GS60

ExpressEdition

Induktionskochfeld NIF645CB1E:

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 Bräterzone, 17 Leistungsstufen, 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone, Topferkennung, umlaufender Rahmen, Abmessung: 55 x 583 x 513 mm,

Einbauherd HEA513BS1:

5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, XXL-Backofen mit GranitEmail, Klapptür, Bedienung mit LED-Display, Versenkknebel, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, inklusive 2-fach-Teleskopauszug HEZ538S00



Artikel-Nr.

505 026

1.569,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Induktion
Nischenhöhe:	595 mm
Nischentiefe:	550 mm
Umluft:	ja
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,97 kWh

Einbau-Herdsets



BOSCH Einbau-Herdset HND679LS60 24+
Glaskeramikkochfeld NXX675CB1E:
 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 17 Leistungsstufen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, ComfortProfil, Abmessung: 51 x 606 x 527 mm,
Einbauherd HEA5784S1:
 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, XXL-Backofen mit GranitEmail, Klapptür, AutoPilot 30 Programme, Bedienung mit LED-Display, Selbstreinigungs-Technik, Versenkknebel, 3-fach-Teleskopauszug, davon ein 1-fach Teleskopauszug ebenenunabhängig, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Artikel-Nr. **505 028** **Euro** **2.199,00**

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbare Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Induktion
Umluft:	ja
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,97 kWh



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set E1 24+
Einbauherdset BC 611 E01XK-2:
 5 Backofenfunktionen, Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Einzigartige Backmuffe HomeMADE 68 L", "Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille", "aufgesetzte Knebel", "4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung", "aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür, Emaille, "TouchFree"-Beschichtung (macht Fingerabdrücke und Fettflecken weniger sichtbar). Türverglasung 2-fach, Backofen Nutzvolumen 68 l .
Glaskeramikkochfeld ECD 641 BSC:
 rahmenlos, 4 Hi Light-Kochzonen, Links vorne: Ø 18 cm, 1.8 kW, Rechts vorne: Ø 14.5 cm, 1.2 kW, Links hinten: Ø 14.5 cm, 1.2 kW, Rechts hinten: Ø 18 cm, 1.8 kW, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige.

Artikel-Nr. **809 492** **Euro** **489,00**

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbare Volumen:	68 l
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	490 mm
Größe:	groß (65 l und größer)
Bauform:	Einbaugerät
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,88 kWh



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Basic E1 24+
Glaskeramik-Kochfeld ECD 641 BX: 4 Hi Light Kochzonen, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen
Einbauherd BC 615 11XK: neuartig gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Unterhitze mit Ventilator, Umluft, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Singlegrill, Auftauen, Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion, seitliche Einhängegitter, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.

Artikel-Nr. **809 489** **Euro** **559,00**

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbare Volumen:	65 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	490 mm

Einbau-Herdsets



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Basic E2 24+

Einbau-Herd BC 615 E11X:

Beheizungsarten: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator), Umluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Tellerwärmer, Auftauen, AquaClean, Unterhitze, Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille, aufgesetzte Knebel, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, dynamisches Kühlgebläse, Serienzubehör: Einhängegitter, 2 Backbleche, Gitter.

Kochfeld ECD 643 BX:

4 HiLight-Kochzonen, für Energieregulierung vorbereitet, getrennte Restwärmeanzeige, 7000 W, Nischenmaße (BxT): 560x490 mm

Artikel-Nr.

Euro

626 662

579,00

Farbe:	schwarz
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Anschlusswert:	9800 W



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Umluft 24+

Glaskeramik-Kochfeld ECD 643 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen

Einbauherd BC 635 E20X: versenkbare Knebel, IconLED-Display, neuartig gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Unterhitze mit Ventilator, Umluft, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Singlegrillen, Auftauen, Tellerwärmefunktion, dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), 1fach Teleskopauszug, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

809 488

659,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbares Volumen:	65 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Nischenbreite:	560 mm
Nischtiefe:	490 mm



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Heißluft 24+

Glaskeramik-Kochfeld ECD 643 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen

Einbauherd BC 637 E301X: versenkbare Knebel, IconLED, neuartig gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizzastufe, Singlegrill, Auftauen, Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion, Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 2-fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

809 487

699,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbares Volumen:	65 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen

Einbau-Herdsets



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Induktion 24+
Induktions-Kochfeld ID 637 X: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Restwärmeanzeige je Kochzone, umlaufender Rahmen
Einbauherd BCI 637 E301X: versenkbare Knebel, IconLED, digitaler Timer mit Vorwahlautomatik, neuartig gewölbte Backmulde HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizzastufe, Singlegrill, Auftauen, Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion, Schnellaufheizung, 2-fach Teleskopauszüge, SupremeAnthrazit Emaille, AquaClean, aushängbare Backofentür, GentleClose Türreinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

Artikel-Nr.

Euro

809 486

839,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbares Volumen:	65 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Induktion
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	490 mm



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Pyro 24+
HiLight- Kochfeld ECD643BX: BräterZone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige.
Einbauherd BCP637E301X: Backofenfunktionen Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft, Unterhitze mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Singlegrillen, Auftauen, Schnellaufheizung, Tellerwärmerfunktion, Pyrolyse-Reinigung, Glastür, GentleClose, Backofenvolumen: 63 Liter, SuperSize, HomeMADE Backofenform, Versenkbare Knebel, IconLed, Aushängbare Glas-Backofentür, Supreme-Beschichtung, Thermoelektrische Sicherung, QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast, Backen auf allen Ebenen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, Backofenauszug: 2fach Teleskopauszüge.

809 485

999,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbares Volumen:	63 l
Anschlusswert:	10400 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Größe:	mittel (35 l - unter 65 l)
Umluft:	ja
Backofen Ausführung:	2-fach-Backauszug
Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Bauform:	Einbaugerät
Multifunktionsbetrieb:	ja
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,86 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,92 kWh

Einbau-Herdsets



GORENJE Einbau-Herdset Duo Set Pyro Ind

Induktions-Kochfeld ID637X:

4 Kochzonen, Links vorne: Ø 18.5 cm, 1.4/1.9 kW, Rechts vorne: Ø 16.5 cm, 1.2/1.4 kW, Links hinten: Ø 16.5 cm, 1.2/1.4 kW, Rechts hinten: Ø 20.5 cm, 1.9/2.1 kW, alle Kochzonen verfügen eine Boost-Funktion, Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige.

Einbauherd BCPI637E301X:

Backofenfunktionen Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft, Unterhitze mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Singlegrillen, Auftauen, Schnellaufheizung, Tellerwärmerfunktion, Pyrolyse-Reinigung, Glastür, GentleClose, Backofenvolumen: 63 Liter, SuperSize, HomeMADE Backofenform, Knebelform: Versenkbarer Knebel, IconLed, Aushängbare Glas-Backofentür, Supreme-Beschichtung, Thermoelektrische Sicherung, QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost.



Artikel-Nr.

809 484

Euro

1.079,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Nutzbares Volumen:	63 l
Anschlusswert:	10400 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Induktion
Größe:	mittel (35 l - unter 65 l)
Umluft:	ja
Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Bauform:	Einbaugerät
Multifunktionsbetrieb:	nein
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,86 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,92 kWh



NEFF Einbau-Herdset XED442A

Bestehend aus:

Einbauherd E1ECD0JNO

Einbaubackofen mit CircoTherm®, das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen, Klapptür, mit 7 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft, elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

Glaskeramikkochfeld M13R42N2

mit 4 HighSpeed-Heizkörper, 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1 kW, 2.2 kW, 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW, 1 x Ø 180 mm, 2 kW, 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.4 kW, 1.6 kW, Anschlusswert 7800 W, Einbaumaße 560 x 490 mm, Rahmen in Edelstahl.



760 912

1.075,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	sonstige
Nischenhöhe:	595–595 mm
Nischenbreite:	594–594 mm
Niscentiefe:	550 mm
Größe:	groß (65 l und größer)
Umluft:	ja
Backofen-Reinigung:	ohne
Bauform:	Einbaugerät
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,99 kWh

Einbau-Herdsets



NEFF Einbau-Herdset XED442P

Bestehend aus:

Einbauherd E2ECG6AN0

Einbaubackofen mit CircoTherm®, das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen, 1-fach Teleskopauszug für 1 Ebene, VarioClip Teleskopauszug für den Einsatz auf allen Ebenen, Klapptür, mit 7 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft, elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

Glaskeramikkochfeld M13R42N2

mit 4 HighSpeed-Heizkörper, 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1 kW, 2,2 kW, 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW, 1 x Ø 180 mm, 2 kW, 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,4 kW, 1,6 kW, Anschlusswert 7800 W, Einbaumaße 560 x 490 mm, Rahmen in Edelstahl.



Artikel-Nr.

760 913

Euro

1.223,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	sonstige
Nischenhöhe:	595–595 mm
Nischenbreite:	594–594 mm
Nischentiefe:	550 mm
Größe:	groß (65 l und größer)
Umluft:	ja
Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Bauform:	Einbaugerät
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,99 kWh



SIEMENS Einbau-Herdset EQ110KS0WB

iQ300, Elektrokokfeld, 60 cm, herdgesteuert, Standard Design, EA645GN17

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern, Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone, Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd, Maße: Breite 583 mm, Tiefe 513 mm, Höhe 43 mm

iQ100, Einbau-Herd, Weiß, HE010FBV0

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung. Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur. granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für leichte Reinigung. 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung

Auszugsystem HZ438201



112 299

899,00

Farbe:	weiß
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	66 l



SIEMENS Einbau-Herdset EQ110KS0EB

bestCollection

Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17:

4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 010FBRO:

weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201



140 251

909,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	66 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen

Einbau-Herdsets



SIEMENS Einbau-Herdset EQ 110KS0BB

bestCollection

Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17:

4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 010FBLO:

weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Schnellaufheizung, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 2fach-Teleskop-Auszug HZ 338250

24+

Artikel-Nr.

127 802

Euro

909,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	braun
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	66 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen



SIEMENS Einbau-Herdset EQ210KS00B

bestCollection

iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm, herdsteuert, Standard Design, EA645GN17

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern, Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone, Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd, Maße: Breite 583 mm, Tiefe 513 mm, Höhe 43 mm

iQ300, Einbau-Herd, Edelstahl, HE213ABR0

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung, Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur, 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung

Auszugssystem HZ538200

24+

623 482

969,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Umluft:	ja
Backofen Ausführung:	2-fach-Backauszug
Anzahl der Automatik Kochstellen:	4
Multifunktionsbetrieb:	ja



SIEMENS Einbau-Herdset EQ 211KV00B

bestCollection

Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17:

4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 213ATS0:

versenkbarer Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, 3-fach Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion, Email grau, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

24+

140 256

1.109,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen

Einbau-Herdsets



SIEMENS Einbau-Herdset EQ521KT00B

bestCollection

Bestehend aus:

Einbauherd HE517ABS0

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung, cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse, Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur, granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für leichte Reinigung, mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C.

Glaskeramikkochfeld EA645GN17

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern, Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone. Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd. 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone und 1 Zweikreiskochzone, Anschlusswert 7800 W, Einbaumaße 560 x 490 mm, Rahmen in Edelstahl

Teleskopauszug HZ538S00

3fach, davon 1 varioClip.



427 479

1.119,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen



SIEMENS Einbau-Herdset PQ521KT00B

bestCollection

Einbauherd HE578ABS0

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung, coolStart und activeClean®, cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse, Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur, coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig, granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für leichte Reinigung, 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung, activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen, Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze.

Glaskeramikkochfeld EA645GN17

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern, Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone. Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd. 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone und 1 Zweikreiskochzone, Anschlusswert 7800 W, Einbaumaße 560 x 490 mm, Rahmen in Edelstahl

Teleskopauszug HZ538S00

3fach, davon 1 varioClip.



427 565

1.399,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl/Edelstahl
Farbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen



SIEMENS Einbau-Herdset EQ211DV00B

iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm, autark, Standard Design, EM645CPB1E,

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen. Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion. Kombi-Zone ermöglicht Kochen mit sehr großen Töpfen und Brättern. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen. Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer. Maße: Breite 583 mm, Tiefe 513 mm, Höhe 55 mm



140 253

1.619,00

Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Induktion
Umluft:	ja
Bauform:	Einbaugerät

Einbau-Backöfen

Einbau-Backöfen



AMICA Einbau-Backofen EBC 13558 E 24+
 Kompakt-Einbaubackofen mit 900 Watt im Scandium Design, 13 Back-/ Brotprogramme, Mikrowellenfunktion, 4 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Umluft, Infrarotgrill, SensorControl Timer, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)

Artikel-Nr.

Euro

974 216	749,00
Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Kombinationsbetrieb mit	
Mikrowelle:	ja
Höhe:	455 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	563 mm
Nutzbare Volumen:	44 l
Anschlusswert:	900 W
Art:	Einbau-Backofen mit Mikrowelle
Multifunktionsbetrieb:	ja



BOSCH Einbau-Backofen HBA 513BS1 24+
 3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig. Bedienung mit rotem LED-Display: leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen. GranitEmail: leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinen scharfen Kanten. Klapptür, Bedienung mit LED-Display, Elektronik-Uhr, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Halogen- Innenbeleuchtung, Backofen mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft, Schnellaufheizung, Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit GranitEmail, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Vollglas- Innentür, Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, Backofengriff aus massivem Edelstahl. Kühlgebläse, Kindersicherung, Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne.

131 862	864,00
Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbare Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3400 W
Art:	Einbau-Backofen
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit	
integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	ohne
Zeitfunktionen:	START und STOP



BOSCH Einbau-Backofen HBA 573BS1 24+
 Versenkknebel, Bedienung mit LED-Display, Elektronik-Uhr, AutoPilot (10 Programme), XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

131 867	1.173,00
Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbare Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Art:	Einbau-Backofen
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit	
integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Zeitfunktionen:	START und STOP

Einbau-Backöfen



BOSCH Einbau-Backofen HBG 6725S2



intuitiver Bedienring, Elektronik-Uhr, TFT mit Klartextanzeige, Restwärmeanzeige, AutoPilot, 10 Automatik-Programme, Infotaste, XXLpro Backofen, weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, 4D Heißluft, Heißluft Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen, Schnellaufheizung, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion, Innenwände mit TitanEmail, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Backofentür vollgedämpt, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig
Made in Germany

Artikel-Nr.

Euro

562 818

1.608,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Art:	Einbau-Backofen
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Zeitfunktionen:	START und STOP



BOSCH Einbau-Dampfbackofen HRG 636XS6



intuitiver Bedienring mit TFT-Touchdisplay mit Klartext, Assist-Funktion (automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte), Elektronik-Uhr, Restwärmeanzeige, Infotaste, **Home Connect** (WLAN), weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Dampf (Regenerieren, Gären, Schnellaufheizung, PerfectRoast Bratenthermometer, PerfectBake Backsensor, 3fach-Teleskop-Vollauszug, LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten (abschaltbar), Titan-Email, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür vollgedämpt, Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, 1 Universalpfanne

914 312

2.130,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3650 W
Art:	Einbau-Dampfbackofen, -dampfga
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	ohne
Zeitfunktionen:	START und STOP

Einbau-Backöfen



NEFF Einbau-Backofen BCB1502

Backofen BCB1502: mit 5 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft, Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l, Zubehörträger / Auszugssystem: Großraumbackofen mit Einhängegittern, LED Display (rot), mechanische Steuerung, Reinigung Vollglas-Innentür, EasyClock Klapptür, Schnellaufheizung, Halogenleuchte, Kühlgebläse, Profilvergriff, Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Individuell einstellbare Kindersicherung.

24+

Artikel-Nr.

760 915

Euro

769,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3400 W
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischtiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	ohne
Zeitfunktionen:	START und STOP



NEFF Einbau-Backofen BCC3642

Hide® - die voll versenkbare Backofentür, CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen, EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums, eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch, Backofen mit 7 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft, elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Garraumvolumen: 71 l.

24+

760 914

1.169,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:	nein
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	546 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3400 W
Größe:	groß (65 l und größer)
Nischenhöhe:	585–585 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Nischtiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Multifunktionsbetrieb:	ja
Backofen-Reinigung:	hydrolytisch
Zeitfunktionen:	START und STOP




KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



VERSCHWINDET, WENN'S ENG WIRD. SCHLAU, DIESE BACKOFENTÜR!

Die neuen Neff Backöfen mit **SLIDE&HIDE®**, der einzigen voll versenkbaren Backofentür. Im geöffneten Zustand verschwindet die Backofentür komplett unter dem Backraum. Der Griff dreht sich beim Öffnen und Schließen ergonomisch mit.

JETZT MIT
PYROLYSE
ERHÄLTlich.

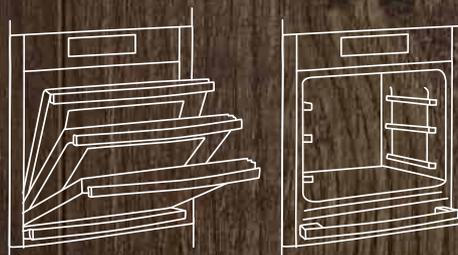

Einbau-Backöfen



NEFF Einbau-Backofen BVS 4524 N

24+

Backofen **BVS 4524 N** mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten, zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C, SLIDE®, der mitdrehende Türgriff, HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft, 1- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung, Backofeninnenraum: Diamantschwarz, EasyClean® Reinigungshilfe, Vollglas-Innentür, Back- und Bratassistent, Automatikprogramme, Anzahl Automatik-Programme: 18 Stk., Schnellaufheizung, Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank, EasyClock, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar, Edelstahl-Lüfterrad, Kühlgebläse, Infotaste, Zusatzfunktionen: automatisches Entkalkungsprogramm, Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle optische Aufheizkontrolle, Automatikprogramme, Sabbatschaltung, Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion, individuell einstellbare Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne.

Artikel-Nr.

Euro

912 977

1.886,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbare Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Art:	Einbau-Dampfbbackofen, -dampfga
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	hydrolytisch
Zeitfunktionen:	START und STOP



NEFF Einbau-Backofen B55VS24N0

24+

Backofen **BVS 5524 N** mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten, zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C, SLIDE®, der mitdrehende Türgriff, HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft, 1- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung, Backofeninnenraum: Diamantschwarz, pyrolytische Selbstreinigung, EasyClean® Reinigungshilfe, Vollglas-Innentür, Back- und Bratassistent, Automatikprogramme, Anzahl Automatik-Programme: 18 Stk., Schnellaufheizung, Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank, EasyClock, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar, Edelstahl-Lüfterrad, Kühlgebläse, Infotaste, Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm, Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset), Trocknungsfunktion, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, optische Aufheizkontrolle, Automatikprogramme, Sabbatschaltung, individuell einstellbare Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne.

912 978

2.201,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Höhe:	595 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbare Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Zeitfunktionen:	START und STOP

Einbau-Backöfen



SIEMENS Einbau-Backofen HB510ABR1

Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.



Artikel-Nr.

Euro

109 799

720,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	ohne



SIEMENS Einbau-Backofen HB 632GBS1

lightControl-Bedienkonzept mit TFT- Display, Elektronik-Uhr, Starttaste, Restwärmeanzeige, Infotaste, Türkontaktschalter weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Titan-Glanzemail, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne



887 226

1.063,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Art:	Einbau-Backofen
Geräuschemission:	50 dB(A) re 1 pW
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Nischentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	ohne
Zeitfunktionen:	START und STOP

Einbau-Backöfen



SIEMENS Einbau-Backofen HB 672GBS1



lightControl-Bedienkonzept mit TFT- Display, Elektronik-Uhr, Starttaste, Restwärmeanzeige, Infotaste, Türkontaktschalter weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Titan-Glänzemal, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Kombirost

Artikel-Nr.

Euro

887 230

1.353,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Art:	Einbau-Backofen
Nischenhöhe:	585–595 mm
Nischenbreite:	560–568 mm
Niscentiefe:	550 mm
Bauform:	Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:	nein
Absicherung des Gerätes:	16 A
Backofen-Reinigung:	pyrolytisch
Zeitfunktionen:	START und STOP



SIEMENS Einbau-Backofen mit Mikrowelle HM 656GNS1



lightControl-Bedienkonzept mit TFT-Touchdisplay mit Klartext, cookControl Plus für vollautomatisches Braten, Elektronik-Uhr, Starttaste, Restwärmeanzeige, Infotaste, Türkontaktschalter weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed), Schnellaufheizung, LED-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Einhängegitter mit Systemauszug (1 Ebene), Titan-Glänzemal, Ecoclean-Rückwand, -Decke und -Seitenwände, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

887 240

1.829,00

Farbe:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	67 l
Max. Leistung:	800 W
Höhe:	595 mm
Breite:	594 mm
Tiefe:	548 mm



SIEMENS Dampfbackofen HS 658GXS6



Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C, Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad, externe Dampferzeugung, Garraumvolumen: 71 l, Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext, cookControl Plus - für vollautomatisches Braten, Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung, Backsensor - für vollautomatisches Backen, Zusatzfunktionen: automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar, Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen, Elektronik-Uhr, Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank, externe Dampferzeugung, Infotaste, HomeConnect fähig über WLAN

887 247

2.889,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Farbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	ja
Grill:	ja
Höhe:	595 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	548 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	3600 W
Art:	Einbau-Dampfbackofen, -dampfga

Einbau-Elektroherde / Kochfelder/Kochmulden

	Artikel-Nr.	Euro																																															
Einbau-Elektroherde																																																	
	MIELE Einbauherd H 2265 E Abgabe nur an Händler mit Vertrag Einbau-Herd Active, Design Symbolblende und Versenkknobel, Glasblende mit Sensortasten, EasyControl (LC-Display mit Knobel-Bedienung), genaue Temperaturregelung, Betriebsarten: Grill/Umluftgrill, Heißluft plus/Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze/Bräunungsgaren, Auftauen, Einstellbare Temperaturbereiche je nach Betriebsart 50 - 250°C, Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker, Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik	174 380 539,00																																															
	<table border="1"> <tr><td>Energieeffizienzklasse:</td><td>A+</td></tr> <tr><td>Farbe:</td><td>Edelstahl/CleanSteel</td></tr> <tr><td>Farbe:</td><td>Edelstahl</td></tr> <tr><td>Mit Bräterzone:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Mit Zweikreiszone:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Ober-/Unterhitze:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Heißluft:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Dampfgaren:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Grill:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Höhe:</td><td>579 mm</td></tr> <tr><td>Breite:</td><td>554 mm</td></tr> <tr><td>Tiefe:</td><td>547 mm</td></tr> <tr><td>Nutzbares Volumen:</td><td>76 l</td></tr> <tr><td>Anschlusswert:</td><td>11300 W</td></tr> <tr><td>Nischenhöhe:</td><td>- mm</td></tr> <tr><td>Nischenbreite:</td><td>- mm</td></tr> <tr><td>Nischtiefe:</td><td>- mm</td></tr> <tr><td>Größe:</td><td>groß (65 l und größer)</td></tr> <tr><td>Umluft:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Bauform:</td><td>Einbaugerät</td></tr> <tr><td>Absicherung des Gerätes:</td><td>- A</td></tr> <tr><td>Multifunktionsbetrieb:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Mit Drehspeißmotor:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Grill:</td><td>vorhanden</td></tr> </table>	Energieeffizienzklasse:	A+	Farbe:	Edelstahl/CleanSteel	Farbe:	Edelstahl	Mit Bräterzone:	nein	Mit Zweikreiszone:	nein	Ober-/Unterhitze:	ja	Heißluft:	ja	Dampfgaren:	nein	Grill:	ja	Höhe:	579 mm	Breite:	554 mm	Tiefe:	547 mm	Nutzbares Volumen:	76 l	Anschlusswert:	11300 W	Nischenhöhe:	- mm	Nischenbreite:	- mm	Nischtiefe:	- mm	Größe:	groß (65 l und größer)	Umluft:	nein	Bauform:	Einbaugerät	Absicherung des Gerätes:	- A	Multifunktionsbetrieb:	nein	Mit Drehspeißmotor:	nein	Grill:	vorhanden
Energieeffizienzklasse:	A+																																																
Farbe:	Edelstahl/CleanSteel																																																
Farbe:	Edelstahl																																																
Mit Bräterzone:	nein																																																
Mit Zweikreiszone:	nein																																																
Ober-/Unterhitze:	ja																																																
Heißluft:	ja																																																
Dampfgaren:	nein																																																
Grill:	ja																																																
Höhe:	579 mm																																																
Breite:	554 mm																																																
Tiefe:	547 mm																																																
Nutzbares Volumen:	76 l																																																
Anschlusswert:	11300 W																																																
Nischenhöhe:	- mm																																																
Nischenbreite:	- mm																																																
Nischtiefe:	- mm																																																
Größe:	groß (65 l und größer)																																																
Umluft:	nein																																																
Bauform:	Einbaugerät																																																
Absicherung des Gerätes:	- A																																																
Multifunktionsbetrieb:	nein																																																
Mit Drehspeißmotor:	nein																																																
Grill:	vorhanden																																																
	MIELE Einbauherd H 2265 E Abgabe nur an Händler mit Vertrag Ausführung wie vor	174 381 539,00																																															
	MIELE Einbauherd H 2265 E Abgabe nur an Händler mit Vertrag Herd mit Timer und XL-Garraum, 7-Segment-Display mit Knobel-Steuerung, Betriebsarten Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Start-Stopp-Programmierung, Abschaltautomatik, Programmierung Garzeitdauer, Individuelle Einstellungen, CleanGlass Tür, Türanschlag unten, Gerätekühlsystem mit kühler Front, Inbetriebnahmesperre, Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost ohne PerfectClean, 1 Aufnahmegitter ohne PerfectClean.	174 382 539,00																																															
	<table border="1"> <tr><td>Energieeffizienzklasse:</td><td>A+</td></tr> <tr><td>Farbe:</td><td>Edelstahl</td></tr> <tr><td>Höhe:</td><td>579 mm</td></tr> <tr><td>Breite:</td><td>554 mm</td></tr> <tr><td>Tiefe:</td><td>547 mm</td></tr> <tr><td>Nutzbares Volumen:</td><td>76 l</td></tr> <tr><td>Größe:</td><td>groß (65 l und größer)</td></tr> <tr><td>Umluft:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Bauform:</td><td>Einbaugerät</td></tr> <tr><td>Absicherung des Gerätes:</td><td>16 A</td></tr> <tr><td>Multifunktionsbetrieb:</td><td>nein</td></tr> </table>	Energieeffizienzklasse:	A+	Farbe:	Edelstahl	Höhe:	579 mm	Breite:	554 mm	Tiefe:	547 mm	Nutzbares Volumen:	76 l	Größe:	groß (65 l und größer)	Umluft:	nein	Bauform:	Einbaugerät	Absicherung des Gerätes:	16 A	Multifunktionsbetrieb:	nein																										
Energieeffizienzklasse:	A+																																																
Farbe:	Edelstahl																																																
Höhe:	579 mm																																																
Breite:	554 mm																																																
Tiefe:	547 mm																																																
Nutzbares Volumen:	76 l																																																
Größe:	groß (65 l und größer)																																																
Umluft:	nein																																																
Bauform:	Einbaugerät																																																
Absicherung des Gerätes:	16 A																																																
Multifunktionsbetrieb:	nein																																																
Kochfelder/Kochmulden																																																	
	AMICA Kochstelle KME 13135 E 2 Guß-Kochplatten: 1 Normalkochplatte (1 x 14,5 cm/1000W) und 1 Blitzkochplatte (18 cm/1500W), integrierte Knobelsteuerung, 2 Betriebsanzeigelampen	592 950 125,00																																															
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>Edelstahl</td></tr> <tr><td>Ausschnittmaße B x T:</td><td>27 x 49 cm</td></tr> <tr><td>Anzahl der Kochstellen:</td><td>2</td></tr> </table>	Farbe:	Edelstahl	Ausschnittmaße B x T:	27 x 49 cm	Anzahl der Kochstellen:	2																																										
Farbe:	Edelstahl																																																
Ausschnittmaße B x T:	27 x 49 cm																																																
Anzahl der Kochstellen:	2																																																

Kochfelder/Kochmulden



AMICA Glaskeramik-Kochstelle KMC 13280 E
2 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, integrierte Knebelsteuerung, stufenlose Energieregler, Edelstahlrahmen

24+


Artikel-Nr.

Euro

770 481

249,00

Farbe:	Edelstahl
Bräterzone:	nicht vorhanden
Zweikreiszone:	nicht vorhanden
Ausschnittmaße B x T:	28,5 x 49 cm



AMICA Glaskeramik-Kochstelle KMC 13281 C
Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm, rahmenlos, flächenbündig einbaubar, 2 Kochzonen Ø vorne links 145 mm, Leistung: 1,20 kW, Ø hinten links 180 mm, Leistung: 1,80 kW, Sensorsteuerung, vorne, Ankochautomatik, Timer, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Restwärmeanzeige, Kindersicherung.

24+

839 330

299,00

Einbaubreite:	285 mm
Einbautiefe:	490 mm
Anschlusswert:	3000 W




AMICA Induktions-Kochstelle KMI 13292 E
2 Induktionskochzonen, Booster-Funktion, Timer, Kindersicherung, Restwärmeanzeige

24+

844 085

379,00

Farbe:	Edelstahl
Bräterzone:	nicht vorhanden
Zweikreiszone:	nicht vorhanden
Ausschnittmaße B x T:	28,5 x 49 cm



AMICA Induktion-Kochfeld KMI 13298 C
Induktionskochfeld 60 cm rahmenlos mit Sensorsteuerung an der Frontseite und 4 Kochzonen, ausgestattet mit Ankochautomatik, Kindersicherung, Topferkennungsfunktion, Timer für jede Kochzone sowie Restwärmeanzeige

24+

844 086

439,00

Farbe:	ohne Rahmen
Bräterzone:	nicht vorhanden
Zweikreiszone:	nicht vorhanden
Ausschnittmaße B x T:	56 x 49 cm
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Anschlusswert:	7200 W




AMICA Glaskeramik-Kochfeld KMC13284E
Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm, Edelstahlrahmen, 4 Kochzonen, Sensorsteuerung, vorne, Ankochautomatik, Timer, Kurzzeitwecker, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Restwärmeanzeige, Kindersicherung

24+

844 126

549,00

Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	nein
Einbaubreite:	575 mm
Einbautiefe:	505 mm
Breite:	600 mm
Mit Warmhaltezone:	nein
Anschlusswert:	7400 W



BOSCH Glaskeramik-Kochfeld PKN645FP1E
4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone und 1 Zweikreis-Kochzone, Zonenerweiterung über separate Sensortaste, 17 Leistungsstufen, DirectSelect, PowerBoost-Funktion, ReStart, TopControl-Digitalanzeige, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

24+

562 834

768,00

Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlusswert:	8300 W

Kochfelder/Kochmulden



BOSCH Induktions-Kochstelle PVS 645FB1E 24+
 4 Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 CombiZone, MoveMode (2 levels), PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

Artikel-Nr.	Euro
937 790	1.384,00
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlusswert:	6900 W




BOSCH Induktions-Kochstelle PVS 845FB1E 24+
 4 Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 CombiZone, MoveMode (2 levels), PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Wischschutzfunktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

Artikel-Nr.	Euro
947 434	1.519,00
Einbaubreite:	780 mm
Einbautiefe:	500 mm
Breite:	795 mm
Tiefe:	517 mm
Anschlusswert:	7400 W




BOSCH Induktions-Kochstelle PXX 645FC1E 24+
 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Kochzonen, CombiZone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Energieverbrauchsanzeige, Wischschutzfunktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

Artikel-Nr.	Euro
947 433	1.650,00
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlusswert:	7400 W



MIELE Glaskeramik-Kochfeld KM 6002 LPT 24+
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber
kombinierbar mit einem Miele Einbauserd

Artikel-Nr.	Euro
148 773	350,00
Farbe:	Edelstahl
Bräterzone:	nicht vorhanden
Mit Bräterzone:	nein
Zweikreiszone:	vorhanden
Mit Zweikreiszone:	nein
Ausschnittmaße B x T:	56 x 50 cm
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	500 mm
Breite:	574 mm
Tiefe:	514 mm
Mit Warmhaltezone:	nein
Anschlusswert:	6400 W



MIELE Glaskeramik-Kochfeld KM 6003 LPT 24+
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber
kombinierbar mit einem Miele Einbauserd

Artikel-Nr.	Euro
149 259	460,00
Farbe:	Edelstahl
Bräterzone:	vorhanden
Mit Bräterzone:	nein
Zweikreiszone:	vorhanden
Mit Zweikreiszone:	nein
Ausschnittmaße B x T:	56 x 50 cm
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	500 mm
Breite:	574 mm
Tiefe:	514 mm
Mit Warmhaltezone:	nein
Anschlusswert:	7000 W

Kochfelder/Kochmulden


NEFF Elektro-Kochfeld mit TwistPad® Bedienung TBT1676N

24+

Das **TwistPad®** ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen

PotBoost - optimierte Powerstufenfunktion für das flexiblere, noch schnellere Ankochen, Powerstufe für Töpfe, 17 Leistungsstufen, Warmhaltefunktion für alle Kochzonen, digitale Anzeige der Kochstufen, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Laufzeitanzeige, Count up Timer, Kurzzeitwecker, Wischschutzfunktion, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Energieverbrauchsanzeige, Rahmen in Edelstahl, Glaskeramik dekorlos, Einbaumaße (mm): 560 x 490-500, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Kochzonen: 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW, 1 x Ø 170/265 mm, 1,80/2,60 kW, 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW, 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,00 kW, Betriebsanzeigelampe, Anschlußwert 7500 W

Artikel-Nr.

Euro

972 737

839,00

Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlußwert:	7500 W


NEFF Induktions-Kochfeld mit TwistPad® Bedienung Z 5115 X5

24+

Induktion - die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren. Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Bräternutzung

Das **TwistPad®** ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen

4 Induktionskochzonen, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, 17 Leistungsstufen, digitale Anzeige der Kochstufen, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, CountUp Timer, Kurzzeitwecker, Laufzeitanzeige, Topferkennung, Powermanagement Funktion, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)

Induktion, 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)

Induktion, 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)

Induktion, 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)

Induktion, Anschlußwert 7400 W, Länge Anschlußkabel: 110 cm

967 941

1.419,00

Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlußwert:	7400 W


NEFF FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad® Bedienung T66TT60N0

24+

Induktion - die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

FlexInduction - die FlexZone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle, erweiterte FlexZone für noch größere Flexibilität. Ideal für große Töpfe und Bräter,

Das **TwistPad®** ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen


PowerMove - die FlexZone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten 2 x Flexzone, erweiterte Flexzone, 4 Induktionskochzonen, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, PowerMove, PowerTransfer, 17 Leistungsstufen, digitale Anzeige der Kochstufen, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, CountUp Timer, Kurzzeitwecker, Topferkennung, Powermanagement Funktion, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm, Kochzonen: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion, 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion, kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design, Länge Anschlußkabel: 110 cm, Anschlußwert 7400 W

972 745

1.829,00

Farbe:	Edelstahl
Ausschnittmaße B x T:	56 x 49 cm
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	606 mm
Tiefe:	546 mm
Anzahl der Kochstellen:	4
Anschlußwert:	7400 W

Kochfelder/Kochmulden / Kleinküchen / Einbau-Kühlschränke integrierfähig



SIEMENS Glaskeramik-Kochstelle ET 645HN17 24+
 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, TouchControl-Bedienung, Sensortaste, digitales Funktionsdisplay, Hauptschalter, 17 Leistungsstufen, reStart, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design


Artikel-Nr.

Euro

815 997

660,00

Farbe:	Edelstahl
Bräterzone:	vorhanden
Zweikreiszone:	vorhanden
Ausschnittmaße B x T:	56 x 49-50 cm
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlusswert:	7500 W



SIEMENS Induktions-Kochstelle EH 645BFB1 24+
 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, PowerManagement Funktion, TouchControl-Bedienung, quickStart, reStart, Hauptschalter, 17 Leistungsstufen, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design

954 614

1.227,00

Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Breite:	583 mm
Tiefe:	513 mm
Anschlusswert:	7400 W

Kleinküchen



GORENJE Kleinküche MK 110 S-L 41 24+
 Edelstahl-Kochmulde mit 2 Kochplatten, Edelstahlspüle, Kühlteil: Abtauautomatik, 2 Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, 4-Sterne-Gefrierfach, Anschlussleistung: 3500 W

846 638

889,00

Anzahl der Kochstellen:	2
Platzierung der Spüle:	links
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Durchmesser Kochfläche 1:	18 cm
Durchmesser Kochfläche 2:	14,5 cm
Leistung Kochfläche 1:	2000 W
Leistung Kochfläche 2:	1500 W
Breite:	1000 mm
Höhe:	875 mm
Tiefe:	600 mm
Sternkennzeichnung:	4

GORENJE Kleinküche MK 110 S-R 41 24+

Ausführung wie vor

846 639

889,00

Platzierung der Spüle:	rechts
------------------------	--------

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



AMICA Einbau-Kühlschrank EVKS 16162 24+
 mechanische Steuerung, automatisches Abtauen, 3 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

593 357

395,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	120 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	142 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Höhe:	875 mm
Breite:	540 mm
Tiefe:	540 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



AMICA Einbau-Kühlschrank EKS 16161
 mechanische Steuerung, Kühlteil: automatisches Abtauen, 2 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
593 356	415,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	186 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	105 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Höhe:	875 mm
Breite:	540 mm
Tiefe:	540 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



AMICA Einbau-Kühlschrank EVKS 16182
 mechanische Steuerung, automatisches Abtauen, 3 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
860 373	455,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	142 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Höhe:	879 mm
Breite:	540 mm
Tiefe:	540 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



AMICA Einbau-Kühlschrank EKS 16181
 mechanische Steuerung, Kühlteil: automatisches Abtauen, 2 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
860 372	469,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	143 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	98 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Höhe:	879 mm
Breite:	540 mm
Tiefe:	540 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIL 18V61
 drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Gefrierteil: Abtauvorgang von Hand, Pizzagerechtes Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar
 Zubehör: 1x Eierablage



Artikel-Nr.	Euro
708 510	629,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	112 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Bruttoinhalt:	137 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880-880 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIR 18V61

Express Programm

Drehwähler für Temperaturregelung, Abtauautomatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter CrisperBox mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Türanschlag rechts, wechselbar, kombinierbar zur Kühl- Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank

Made in Germany



Artikel-Nr.

Euro

708 511

629,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	150 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	154 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880–880 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIL 18X30

Express Programm

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtauautomatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany



871 998

629,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	112 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Bruttoinhalt:	137 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880–880 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

BOSCH Einbau-Kühlschrank KIR 18X30

Ausführung wie vor, ohne 4-Sterne-Gefrierfach



872 000

629,00

Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	150 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	154 l
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIR 21AF30

24h

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany

Artikel-Nr.

Euro

814 955

739,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	97 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	144 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	147 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	33 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880-880 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIL 22AF30

24h

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, Türanschlag rechts, wechselbar

814 952

759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	148 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	109 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	127 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880-880 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIL 24X30

24h

Express Programm

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtauautomatik, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany

871 997

799,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	174 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	183 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	17 l
Bruttoinhalt:	210 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1221 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225-1225 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIR 24X30

Express Programm

Drehwähler für Temperaturregelung, Abtauautomatik, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany



Artikel-Nr.

Euro

871 999

799,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	103 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	221 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	227 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1221 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIR 41AF30

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, Türtonwarner, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar, 1 HydroFresh Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany



814 953

909,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	105 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	211 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	215 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	33 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIL 42AF30

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol- Elektronik, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany



815 867

909,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	172 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	180 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	196 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KIF 51AF30

24+

elektronische Temperaturregelung TouchControl, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar,

VitaFresh pro-Zone: 2 Schubladen nahe 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

890 188

1.319,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	124 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	222 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	238 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1397 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1400–1400 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



BOSCH Dekortür KFZ 10AX0

24+

weiße Front mit Alurahmen und Alugriff, Montage wie handelsübliche Möbelfront, Maße Dekorplatte, 69,1 x 57,8 cm, Dekorplattenstärke max. 4 mm

492 067

79,00

Geeignet für Einbaugeräte:	ja
Mit Griff:	ja
Breite:	691 mm
Höhe:	578 mm

BOSCH Dekortür KFZ 20AX0

24+

Ausführung wie vor, passend für KIR21, KIL22

915 504

79,00

Breite:	581 mm
Höhe:	859 mm

BOSCH Dekortür KFZ 30AX0

24+

Ausführung wie vor, passend für KIR31, KIL32

915 505

79,00

Breite:	581 mm
Höhe:	1006 mm



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IK 1620-20

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, SuperCool, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 BioCool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung auf Rollen gelagert, Türanschlag rechts, wechselbar

384 420

499,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	98 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	151 l
Bruttoinhalt:	158 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	33 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	874–890 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IK 1624-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Kühlteil: SuperCool, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 BioCool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung auf Rollen gelagert, 4-Sterne-Geriefach, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

Euro

384 421

499,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	118 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	16 l
Bruttoinhalt:	141 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	36 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	874–890 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Einbau-Gefrierschrank IG 1624-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm akustisch, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



384 466

819,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	159 kWh/Jahr
Nutzzinhalte:	100 l
Bruttoinhalt:	103 l
Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Möbeltürbefestigung:	fest
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	35 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Einbaugerät
Temperaturanzeige:	innenliegend digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKP 1660-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler LCD Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Kindersicherung, SuperCool, Abtauautomatik, LED Lichtsäule links, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 BioCool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung auf Rollen gelagert, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung



384 440

829,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	65 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	151 l
Bruttoinhalt:	159 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	874–890 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKP 1664-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler LCD
Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Kindersicherung,
Kühlteil: SuperCool, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 3
GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1
teilbar, 2 BioCool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung auf Rollen
gelagert, 4-Sterne-Geriefach, Türanschlag rechts, wechselbar,
Schließdämpfung.



Artikel-Nr.

Euro

384 441

829,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	101 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Bruttoinhalt:	141 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	33 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	874–890 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKB 2320-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

LFH+ Programm

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal
optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch,
Kindersicherung,
Kühlteil: Umluftkühlung, SuperCool, Abtauautomatik, LED-
Beleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare GlassLine-
Abstellflächen, davon 1 teilbar,
BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes (1xDrySafe und
1x als Dry- oder HydroSafe nutzbar) auf Teleskopschienen
ausziehbar,
Türanschlag rechts, wechselbar



384 430

1.049,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	121 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	196 l
Bruttoinhalt:	225 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1220 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1220–1236 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKB 2324-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung, SuperCool, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 Ablageflächen, davon 3 verstellbare GlassLine-Abstellflächen, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes (1xDrySafe und 1x als Dry- oder HydroSafe nutzbar) auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

Euro

384 431

1.049,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	189 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	166 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Bruttinhalt:	206 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1220 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1220–1236 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKP 2360-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler LCD Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Kindersicherung, SuperCool, Abtauautomatik, LED Lichtsäule links, 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, 1 Flaschenbord, 1 BioCool-Box mit Feuchtigkeitsregulierung und LED-Beleuchtung auf Rollen gelagert, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung



384 443

1.129,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	70 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	216 l
Bruttinhalt:	230 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1220 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1220–1236 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKP 2364-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler LCD
Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Kindersicherung,
Kühlteil: SuperCool, Abtauautomatik, LED Lichtsäule links, 6
GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1
teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, 1 BioCool-Box mit
Feuchtigkeitsregulierung und LED-Beleuchtung auf Rollen
gelagert, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar,
Schließdämpfung



Artikel-Nr.

Euro

384 444

1.129,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	120 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	184 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Bruttoinhalt:	211 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1220 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1220–1236 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank IKBP 2360-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler LCD
Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei
Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung,
Kühlteil: Umluftkühlung, SuperCool, Abtauautomatik, LED-
Lichtsäule beidseitig, 5 Abstellflächen, davon 4 verstellbare
GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 1 flexibel als
Flaschenablage nutzbar,
BioFresh-Teil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 2 BioFresh-
Safes (1xDrySafe und 1x als Dry- oder HydroSafe nutzbar) mit
FlexSystem auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug,
Selbsteinzug und Dämpfung,
Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung



384 432

1.439,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	80 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	196 l
Bruttoinhalt:	226 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1220 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1220–1236 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



NEFF Einbau-Kühlschrank K 236 A2

24+

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, Türtonwarner, VitaControl: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen mit automatischer Deaktivierung, Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar und 1 ausziehbar mit erhöhtem Rand, 1 HydroFresh Schublade mit Feuchtregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Artikel-Nr.

Euro

849 519

757,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	97 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	144 l
Bruttoinhalt:	147 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	33 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880-880 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



NEFF Einbau-Kühlschrank K 246 A2

24+

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, Türtonwarner, VitaControl: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 HydroFresh Schublade mit Feuchtregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

849 515

757,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	148 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	112 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	127 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880-880 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



NEFF Einbau-Kühlschrank K 436 A2

24+

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, Türtonwarner, VitaControl: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Superkühlen mit automatischer Deaktivierung, Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar und 1 ausziehbar mit erhöhtem Rand, 1 HydroFresh Schublade mit Feuchtregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Artikel-Nr.

Euro

849 506

866,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	105 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	211 l
Bruttoinhalt:	215 l
Möbeltürbefestigung:	fest mit Scharnierbohrungen
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	33 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	integrierbar
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 18LV30

24+

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtauautomatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4-Sterne-Gefrierfach, pizzagerecht, Türanschlag rechts, wechselbar

816 151

629,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	112 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	17 l
Bruttoinhalt:	137 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880–880 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 18LV61

Ausführung wie vor

24+

678 143

629,00

Energieverbrauch:	150 kWh/Jahr
Möbeltürbefestigung:	fest

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 18RV30

AntiBacteria, Abtauautomatik, Innenraumbeleuchtung, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller, 1x Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

Euro

816 152

629,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	150 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	154 l
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880–880 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 18RV61

Ausführung wie vor



678 142

629,00

Möbeltürbefestigung:	fest
----------------------	------



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 22LVF40

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: superKühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), 1 transparenter Gemüsebehälter Fresh Box mit Wellenboden, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar



427 531

750,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	98 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	109 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	127 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	36 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880–880 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

Einbau-Kühlschränke integrierfähig



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 24LV63



5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller, Innenraumbelichtung, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar, inkl. 1 Eierablage

Artikel-Nr.

Euro

887 296

799,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	174 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlteils:	183 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	17 l
Bruttinhalt:	210 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1221 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 24RV63



6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller, helle Innenraumbelichtung, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar, inkl. 1 Eierablage

887 297

799,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	103 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlteils:	221 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	0 l
Bruttinhalt:	227 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1221 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KI 42LVF40



elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: superKühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), 1 transparenter Gemüsebehälter Fresh Box mit Wellenboden, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar.

427 533

919,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	114 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlteils:	180 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	15 l
Bruttinhalt:	196 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Breite:	541 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	1225–1225 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Bauart:	vollintegrierbar
Ausführung:	1-türig

Unterbau-Kühlschränke

Unterbau-Kühlschränke		Artikel-Nr.	Euro
	<p>AMICA Unterbau-Kühlschrank UKS 16147</p> <p>mechanische Steuerung, Kühlteil: automatisches Abtauen, 1 höhenverstellbare Glasablage mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar</p>	24+ 628 278	375,00
		<p>Energieeffizienzklasse: A+</p> <p>Energieverbrauch: 164 kWh/Jahr</p> <p>Nutzinhalt des Kühlfachs: 68 l</p> <p>Nutzinhalt des Gefrierfachs: 17 l</p> <p>Höhe: 785 mm</p> <p>Breite: 495 mm</p> <p>Tiefe: 550 mm</p> <p>Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW</p> <p>Türanschlag: rechts</p> <p>Scharniere wechselbar: ja</p>	
	<p>AMICA Unterbau-Kühlschrank UKS 16158</p> <p>mechanische Steuerung, Kühlteil: automatisches Abtauen, 1 Glasablage mit Rahmen, 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar</p>	24+ 682 691	599,00
		<p>Energieeffizienzklasse: A++</p> <p>Energieverbrauch: 135 kWh/Jahr</p> <p>Nutzinhalt des Kühlfachs: 95 l</p> <p>Nutzinhalt des Gefrierfachs: 16 l</p> <p>Möbeltürbefestigung: fest</p> <p>Höhe: 818 mm</p> <p>Breite: 596 mm</p> <p>Tiefe: 550 mm</p> <p>Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW</p> <p>Türanschlag: rechts</p> <p>Scharniere wechselbar: ja</p>	
	<p>BOSCH Unterbau-Kühlschrank KUL 15A60</p> <p>Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtauautomatik, ComfortLight Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage, große Auszugschale, 2 MultiBoxen (transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse), 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, integrierbar</p> <p>Made in Germany</p>	24+ 592 711	869,00
		<p>Energieeffizienzklasse: A++</p> <p>Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr</p> <p>Nutzinhalt des Kühlfachs: 108 l</p> <p>Nutzinhalt des Gefrierfachs: 15 l</p> <p>Bruttoinhalt: 131 l</p> <p>Möbeltürbefestigung: fest</p> <p>Dekorrahmen: möglich mit Zubehör</p> <p>Höhe: 820 mm</p> <p>Breite: 598 mm</p> <p>Tiefe: 548 mm</p> <p>Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW</p> <p>Türanschlag: rechts</p> <p>Scharniere wechselbar: ja</p> <p>Nischenhöhe: 820–820 mm</p> <p>Nischenbreite: 600–600 mm</p> <p>Bauart: unterbaufähig</p> <p>Ausführung: 1-türig</p>	

Unterbau-Kühlschränke



BOSCH Unterbau-Kühlschrank KUR 15A60

Drehwähler für Temperaturregelung, Abtauautomatik, ComfortLight Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage, große Auszugschale, 2 MultiBoxen (transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse), Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar

Made in Germany

Artikel-Nr.

Euro

592 712

869,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	92 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	137 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	139 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	820 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	548 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	820–820 mm
Nischenbreite:	600–600 mm
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türig



LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank UK 1414-23

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

elektronische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 teilbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

845 251

629,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	174 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	92 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	13 l
Bruttoinhalt:	113 l
Dekorrahmen:	möglich und im Beipack
Höhe:	820 mm
Breite:	497 mm
Tiefe:	569 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	820–820 mm
Nischenbreite:	500–500 mm
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank UK 1524-23

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

LFH+ Programm

elektronische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

846 548

699,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	116 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Bruttoinhalt:	141 l
Dekorrahmen:	möglich und im Beipack
Höhe:	820 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	569 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	820–820 mm
Nischenbreite:	600–600 mm
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Unterbau-Kühlschränke



LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank UK 1720-23

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

elektronische Steuerung, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

846 549

699,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	118 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	150 l
Bruttoinhalt:	158 l
Dekorrahmen:	möglich und im Beipack
Höhe:	820 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	569 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	820–820 mm
Nischenbreite:	600–600 mm
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



SIEMENS Unterbau-Kühlschrank KU 15LA60

24+

mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, dayLight Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar.

569 125

869,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	140 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	108 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	131 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	820 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	548 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	820–820 mm
Nischenbreite:	600–600 mm
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türig



SIEMENS Unterbau-Kühlschrank KU 15RA60

24+

mechanische Steuerung, Abtauautomatik, dayLight Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar.

569 126

869,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	92 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	137 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	139 l
Möbeltürbefestigung:	fest
Dekorrahmen:	möglich mit Zubehör
Höhe:	820 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	548 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	820–820 mm
Nischenbreite:	600–600 mm
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türig

Einbau-Gefrierschränke / Einbau-Kühlschränke dekorfähig

Einbau-Gefrierschränke



AMICA Einbau-Gefrierschrank EGS 16163
Gefrierschrank, 880 mm Nische, Schlepptür-Technik, Energieeffizienzklasse A+, Abtauung: manuell, 4 Gefrierschubladen, 1 Eiswürfelbehälter, Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Vorderfüße.



700 629

449,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	181 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	77 l
Lagerung bei Stromausfall:	11 h
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Höhe:	875 mm
Breite:	540 mm
Tiefe:	540 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Einbaugerät
Klimaklasse:	N-ST



LIEBHERR Einbau-Gefrierschrank IGN 1664-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm akustisch, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front auf Rollen, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung



384 468

949,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	159 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	84 l
Bruttinhalt:	103 l
Lagerung bei Stromausfall:	15 h
Möbeltürbefestigung:	fest
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	544 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Einbaugerät
Temperaturanzeige:	innenliegend digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	200 W

Einbau-Kühlschränke dekorfähig



BOSCH Einbau-Kühlschrank KFR 21VF30
Set: Kühlschrank KIR21VF30 und Dekortür KFZ20AX0, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar



916 630

739,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	97 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	144 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Bruttinhalt:	147 l
Dekorrahmen:	möglich und im Beipack
Höhe:	874 mm
Breite:	538 mm
Tiefe:	542 mm
Geräuschemission:	36 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880-880 mm
Nischenbreite:	560-560 mm
Ausführung:	1-türig

Einbau-Kühlschränke dekorfähig



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank EK 1620-20

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Magic-Eye-Steuerung mit LCD und digitaler Temperaturanzeige innen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, SuperCool, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 Bio-Cool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung auf Rollen gelagert, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

384 416

649,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	98 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	151 l
Bruttoinhalt:	158 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	540 mm
Geräuschemission:	34 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	874–880 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank EK 1624-20

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Magic-Eye-Steuerung mit LCD und digitaler Temperaturanzeige innen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kühlteil: SuperCool, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 Bio-Cool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung auf Rollen gelagert, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

384 417

649,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	118 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	16 l
Bruttoinhalt:	141 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	880 mm
Breite:	559 mm
Tiefe:	540 mm
Geräuschemission:	36 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	874–880 mm
Nischenbreite:	560–570 mm
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



SIEMENS Einbau-Kühlschrank KF 21RAF30

24+

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl Elektronik digital ablesbar, akustischer Türalarm, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 VarioShelf, 1 easyAccessShelf: ausziehbares Glasplattchen mit erhöhtem Rand, 1 HydroFresh-Box auf Teleskopauszügen: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank

887 279

799,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	97 kWh/Jahr
Nutzzinhalte des Kühlfachs:	144 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs:	0 l
Bruttoinhalt:	147 l
Dekorrahmen:	möglich und im Beipack
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischenhöhe:	880–880 mm
Nischenbreite:	560–560 mm
Ausführung:	1-türig

EB-Geschirrspüler integr. 45

EB-Geschirrspüler integr. 45



BOMANN Einbau-Geschirrspüler GSPE889



Teilintegrierte Ausführung, 45 cm, 9 Maßgedecke, Startvorbahl 3/6/9 h, 1/2 Beladungsfunktion, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz- / Klarspülermangel, Reinigungstemperaturen 40°C - 70°C, 2 Sprühebene, Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung, Wasserenthärtungseinrichtung, Klarspülmittel- Dosiereinrichtung, Überlaufschutz, Sicherheits-Türverschluss, Edelstahl-Innenbehälter / Innentür, Silbergraue Geschirrkörbe, Besteckkorb, Höhenverstellbarer Oberkorb, Klappbare Gläser- und Tellerhalterungen, Höhenverstellbare Standfüße, 6 Programme: Intensivspülen, Normalspülen, ECO (Sparspülen), Gläser Spülen, 90 Min. Spülen, Schnellspülen (30 Min.).

112 309

479,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	197 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2520 l
Maßgedecke:	9
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	448 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2100 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SPI 25FS03E



ExpressEdition

Drehknopf zur Programmauswahl, Startzeitvorbahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45 °C, 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbssystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

131 838

849,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	10
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	448 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SPI66TS00E



Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm, extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung, Silence Programm und SuperSilence: bemerkenswert leise mit 44dB, noch leiser im Silence Programm, Glas 40°C: Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser, VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro: maximale Verstellmöglichkeiten auf allen Ebenen, rot hervorgehoben, LED Display: bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Kurzinfo von Status.

784 326

1.019,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	211 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	10
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	448 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler integr. 60

	Artikel-Nr.	Euro																											
EB-Geschirrspüler integr. 60																													
	AEG Einbau-Geschirrspüler FEB 52600ZW 24+	812 544 829,00																											
	Taste zur Programmauswahl, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, Spülprogramme: 30 Min. 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco, Glas 45°, Intensiv 70°C, Optionen: TimeSaver, XtraDry, Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: 2 SoftSpikes, 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb, AQUA CONTROL	<table border="1"> <tr><td>Energieeffizienzklasse:</td><td>A++</td></tr> <tr><td>Reinigungswirkungsklasse:</td><td>A</td></tr> <tr><td>Trockenwirkungsklasse:</td><td>A</td></tr> <tr><td>Farbe:</td><td>weiß</td></tr> <tr><td>Energieverbrauch/Jahr:</td><td>262 kWh</td></tr> <tr><td>Wasserverbrauch/Jahr:</td><td>2775 l</td></tr> <tr><td>Maßgedecke:</td><td>13</td></tr> <tr><td>Geräuschemission:</td><td>47 dB(A) re 1 pW</td></tr> <tr><td>Dekorfähig:</td><td>nicht möglich</td></tr> <tr><td>Höhe mit Arbeitsplatte:</td><td>818 mm</td></tr> <tr><td>Breite:</td><td>596 mm</td></tr> <tr><td>Tiefe:</td><td>575 mm</td></tr> <tr><td>Anzahl der Programme:</td><td>5</td></tr> <tr><td>Anschlusswert:</td><td>1950 W</td></tr> </table>	Energieeffizienzklasse:	A++	Reinigungswirkungsklasse:	A	Trockenwirkungsklasse:	A	Farbe:	weiß	Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh	Wasserverbrauch/Jahr:	2775 l	Maßgedecke:	13	Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW	Dekorfähig:	nicht möglich	Höhe mit Arbeitsplatte:	818 mm	Breite:	596 mm	Tiefe:	575 mm	Anzahl der Programme:	5	Anschlusswert:
Energieeffizienzklasse:	A++																												
Reinigungswirkungsklasse:	A																												
Trockenwirkungsklasse:	A																												
Farbe:	weiß																												
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh																												
Wasserverbrauch/Jahr:	2775 l																												
Maßgedecke:	13																												
Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW																												
Dekorfähig:	nicht möglich																												
Höhe mit Arbeitsplatte:	818 mm																												
Breite:	596 mm																												
Tiefe:	575 mm																												
Anzahl der Programme:	5																												
Anschlusswert:	1950 W																												
	AEG Einbau-Geschirrspüler FEB 52600ZD 24+ Ausführung wie vor	812 545 829,00 Farbe: umbra																											
	AEG Einbau-Geschirrspüler FEB 52600ZM 24+ Ausführung wie vor	812 543 859,00 Farbe: Antifingerprint-Edelstahl																											
	AEG Einbau-Geschirrspüler Favorit FES6380CPM 24+	730 951 1.619,00																											
	Taste zur Programmauswahl, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, ProClean Satelittensprüharm, ProWater System - Deckensprüharm, Spülprogramme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45-70°, Eco, ExtraSilent, Glas 45°, Intensive 70°C, Optionen: TimeSaver, ExtraHygiene, XtraDry, Wasseranschluss bis 60°C, Glasschutzsystem, AirDry, herausnehmbare Besteckschublade, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip Weinglshalter, 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, AQUA CONTROL	<table border="1"> <tr><td>Energieeffizienzklasse:</td><td>A+++</td></tr> <tr><td>Trockenwirkungsklasse:</td><td>A</td></tr> <tr><td>Farbe:</td><td>Edelstahl</td></tr> <tr><td>Energieverbrauch/Jahr:</td><td>234 kWh</td></tr> <tr><td>Wasserverbrauch/Jahr:</td><td>3080 l</td></tr> <tr><td>Maßgedecke:</td><td>13</td></tr> <tr><td>Geräuschemission:</td><td>44 dB(A) re 1 pW</td></tr> <tr><td>Höhe ohne Arbeitsplatte:</td><td>818 mm</td></tr> <tr><td>Breite:</td><td>596 mm</td></tr> <tr><td>Tiefe:</td><td>550 mm</td></tr> </table>	Energieeffizienzklasse:	A+++	Trockenwirkungsklasse:	A	Farbe:	Edelstahl	Energieverbrauch/Jahr:	234 kWh	Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l	Maßgedecke:	13	Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW	Höhe ohne Arbeitsplatte:	818 mm	Breite:	596 mm	Tiefe:	550 mm							
Energieeffizienzklasse:	A+++																												
Trockenwirkungsklasse:	A																												
Farbe:	Edelstahl																												
Energieverbrauch/Jahr:	234 kWh																												
Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l																												
Maßgedecke:	13																												
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW																												
Höhe ohne Arbeitsplatte:	818 mm																												
Breite:	596 mm																												
Tiefe:	550 mm																												
	BOMANN Einbau-Geschirrspüler GSPE890 24+	112 308 499,00																											
	Teilintegrierte Ausführung, 60 cm, 12 Maßgedecke, Startvorwahl 3/6/9 h, 1/2 Beladungsfunktion, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz- / Klarspülermangel, Reinigungstemperaturen 40°C - 65°C, 2 Sprühebene, Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung, Wasserenthärtungseinrichtung, Klarspülmittel- Dosiereinrichtung, Überlaufsicherung, Sicherheits-Türverschluss, Edelstahl-Innenbehälter / Innentür, Silbergraue Geschirrkörbe, Besteckkorb, Höhenverstellbarer Oberkorb, Klappbare Gläser- und Tellerhalterungen, Höhenverstellbare Standfüße, 6 Programme Intensivspülen, Normalspülen, ECO (Sparspülen), Gläser Spülen, 90 Min. Spülen, Schnellspülen (40 Min.).	<table border="1"> <tr><td>Energieeffizienzklasse:</td><td>A++</td></tr> <tr><td>Trockenwirkungsklasse:</td><td>A</td></tr> <tr><td>Energieverbrauch/Jahr:</td><td>258 kWh</td></tr> <tr><td>Wasserverbrauch/Jahr:</td><td>3080 l</td></tr> <tr><td>Maßgedecke:</td><td>12</td></tr> <tr><td>Geräuschemission:</td><td>49 dB(A) re 1 pW</td></tr> <tr><td>Höhe ohne Arbeitsplatte:</td><td>815 mm</td></tr> <tr><td>Breite:</td><td>645 mm</td></tr> <tr><td>Tiefe:</td><td>645 mm</td></tr> </table>	Energieeffizienzklasse:	A++	Trockenwirkungsklasse:	A	Energieverbrauch/Jahr:	258 kWh	Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l	Maßgedecke:	12	Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW	Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm	Breite:	645 mm	Tiefe:	645 mm									
Energieeffizienzklasse:	A++																												
Trockenwirkungsklasse:	A																												
Energieverbrauch/Jahr:	258 kWh																												
Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l																												
Maßgedecke:	12																												
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW																												
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm																												
Breite:	645 mm																												
Tiefe:	645 mm																												

EB-Geschirrspüler integr. 60



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMI 25AS00E

24+

Drehknopf zur Programmauswahl, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

Artikel-Nr.

Euro

562 955

699,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMI45IS05E

24+

Express Programm

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°C, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbssystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit ServoSchloss, Tastensperre

200 473

859,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMI 46PS00E

24+

Express Programm

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Halbe Beladung, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex Pro-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, 3-fach Wasserschutz 24h, Rahmenschloß, Tastensperre
Made in Germany

562 905

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler integr. 60



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMU 45IS05E

24+

Express Programm

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65 °C, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

Artikel-Nr.

Euro

131 833

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SBI 46IS03E

24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65 °C, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal schneller spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

Made in Germany

562 914

899,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	865 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMI 46TS00E

24+

Express Programm

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Halbe Beladung, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex Pro-Korbssystem, VarioSchublade Pro, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

Made in Germany

562 904

939,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler integr. 60



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMI 45MS05E

24+

Express Programm

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°C, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit ServoSchloss, Tastensperre

Artikel-Nr.

Euro

131 835

939,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMU 45MS05E

24+

Express Programm

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65 °C, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

131 834

939,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMI 68TS06E

24+

farbiges TFT-Display mit intuitiver Programmauswahl mit Klartext-Anzeige, Echtzeitangabe und Statusinformationen, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 8 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50 (40db), 1,5h 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 4 Sonderfunktionen: Home Connect fähig, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Zeolith®-Trocknen, VarioFlex Pro-Korbsystem, VarioSchublade Plus, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre
Made in Germany

562 881

1.429,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	8
Anschlusswert:	2400 W



MIELE Einbau-Geschirrspüler G 4940 SCl

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Programmwahl Taste, Display mit 3-stelliger 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Kontrollanzeigen für Salz, Klarspüler und Wasserzu-/ablauf, AutoSensor, ReinigerAgent, Spülprogramm: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Optionen: Kurz, Halbe Beladung, Warmwasseranschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, COMFORT-Korbgestaltung, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

491 833

1.049,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Farbe:	Edelstahl CleanSteel
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2772 l
Höhe ohne Arbeitsplatte:	805 mm

EB-Geschirrspüler integr. 60



NEFF Einbau-Geschirrspüler GI3600GN 24+

Verbrauchswerte und Geräusch Fassungsvermögen: 13
 Massgedecke Energieeffizienzklasse: A++ Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen EasyClean 5
 Reinigungstemperaturen Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 Korbsystem Flex 2 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x) Besteckablage im Oberkorb VarioBesteckkorb im Unterkorb Sonderausstattung
 Startzeitvorwahl 1-24 Stunden DosierAssistent
 EfficientSilentDrive AquaSensor®, BeladungsSensor Technische Daten Neff AquaStop® Wärmetauscher Tastensperre ServoSchloss
 Inkl. Dampfschutz-Blech Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/ Edelstahl Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem.

Artikel-Nr.

Euro

413 114

809,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	258 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



NEFF Einbau-Geschirrspüler GI4603IN 24+

Flex 2-Körbe mit vielen anpassbaren Klappenelementen für komfortables Beladen, Chef 70° - das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen, 44 dB beim Spülen, mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch, AquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.

413 109

849,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



NEFF Einbau-Geschirrspüler GI6801TN 24+

Flex 3-Körbe und -Besteckschublade mit maximal anpassbaren Klappenelementen für spielend einfaches Beladen, Zeolith-Trocknen für hervorragende Trocknungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith, Chef 70° - das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen, mit nur 42 dB sehr leise beim Spülen, mit Energieeffizienzklasse A+++ besonders sparsam im Verbrauch

413 117

1.349,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	8
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler integr. 60



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 535S00AE



bestCollection
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, 1 Sonderfunktion: varioSpeed (doppelt so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss

Artikel-Nr.

Euro

237 730

719,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 536W00PE



Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Schnell 45, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex Pro-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (8x), Gläseranlagebügel im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss

521 214

879,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	weiß
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 536S00PE



Ausführung wie vor

521 213

879,00

Farbe:	Edelstahl
--------	-----------

SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 536M00PE



Ausführung wie vor

521 212

879,00

Farbe:	braun
--------	-------



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN536S07IE



iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbssysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort, aquaStop®, ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse, mehr Freiraum beim Beladen dank varioFlex-Korb mit umklappbaren Etageren und Stacheln, bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus

370 334

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler integr. 60 / EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 536S00ME

bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Glas 40, 1h 65°, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex-Korbssystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss

Artikel-Nr.

Euro

521 219

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN536S00TE

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Schnell 45, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, varioSchublade Pro, varioFlex Pro-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x), flexible Klappstachelreihen im Unterkorb (8x), Gläseranlagebügel im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie

194 678

929,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMV 25AX00E

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Std., Programmstatus-Anzeige über LED, InfoLight, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, DosierAssistent, Reiniger-Automatik 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

562 954

699,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMV 46IX02E

24+

Express Programm

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Warmwasser, ActiveWater Hydrauliksystem, BiThermic spart Energie dank direkter Warmwassernutzung, Korbsystem mid 642, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, 3-fach warm/kalt 24h Wasserschlauch, Rahmenschloß

Made in Germany

Artikel-Nr.

Euro

562 908

869,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMV 45IX05E

24+

ExpressEdition

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65 °C, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloß

131 836

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMV 45MX05E

24+

Express Programm

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), ExtraTrocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloß

131 837

939,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SBV 46MX03E

24+

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal schneller spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloß

Made in Germany

562 894

949,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	865 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



BOSCH Einbau-Geschirrspüler SMV 68TX06E

24+

Innenliegende Bedienblende, hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige, Echtzeit-Anzeige, Startzeitvorwahl 1-24 Std., TimeLight: projiziert im Wechsel die Restlaufzeit und den Programmstatus auf den Boden, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 8 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, 1,5h 60°, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: **Home Connect**, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, VarioFlex Pro-Korbssystem, VarioSchublade Pro, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung

Artikel-Nr.

Euro

562 879

1.459,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	8
Anschlusswert:	2400 W



GORENJE Einbau-Geschirrspüler GV 64160

24+

Energieeffizienzklasse: A++, SpaceComfort - 13 Maßgedecke, Anzahl der Körbe: 2, TotalDry - automatische Türöffnung, SpeedWash in 15 Minuten, 5 Spülprogramme: Autoprogramm, Intensiv, Öko, Kurzprogramm, Spülen, LED-Display, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, optisches Signal nach Programmende, Total AquaStop.

153 290

759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:	817 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	556 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	1900 W
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l



MIELE Einbau-Geschirrspüler G 4263 SCVi

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, akustische Funktionskontrolle, AutoSensor, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Optionen: Kurz, Option für Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System

946 459

799,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	299 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3780 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:	805 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	570 mm
Energieverbrauch/Jahr:	299 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3780 l



NEFF Einbau-Geschirrspüler GV4603I

24+

Flex 2-Körbe mit vielen anpassbaren Klappenelementen für komfortables Beladen, InfoLight - ein auf den Boden projizierter Lichtpunkt zeigt an, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist, Chef 70° - das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen, mit nur 44 dB leise beim Spülen, mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch

413 113

849,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 636X00PE

24+

bestCollection

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Schnell 45°, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex Pro-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x), flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x), Gläseranlagebügel im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss

Artikel-Nr.

Euro

194 679

879,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 636X00ME

24+

bestCollection

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Glas 40, 1h 65°, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex-Korbssystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss.

521 242

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN636X07IE

24+

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail, ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse, infoLight projiziert ein blaues Licht auf den Küchenboden, wenn der Vorgang noch läuft und erlischt, wenn das Programm beendet ist, mehr Freiraum beim Beladen dank varioFlex-Korb mit umklappbaren Etageren und Stacheln, bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

370 335

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Einbau-Geschirrspüler SN 636X00TE

24+

bestCollection

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Schnell 45° Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex Pro-Korbssystem, varioSchublade Pro, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x), flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x), Gläseranlagebügel im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss.

521 216

929,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

UB-Geschirrspüler 60

Artikel-Nr.	Euro
UB-Geschirrspüler 60	



BOSCH Unterbau-Geschirrspüler SMU 25AS00E 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss.

562 956	699,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Unterbau-Geschirrspüler SMD 461M03E 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

562 911	869,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	braun
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	möglich und im Beipack
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

BOSCH Unterbau-Geschirrspüler SMD 461W03E 24+

Ausführung wie vor

562 910	869,00
Farbe:	weiß



BOSCH Unterbau-Geschirrspüler SMU 461S03E 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

562 909	869,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

UB-Geschirrspüler 60



BOSCH Unterbau-Geschirrspüler SMU 68TS06E

24+

farbiges TFT-Display mit intuitiver Programmauswahl mit Klartext-Anzeige, Echtzeitangabe und Statusinformationen, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 8 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50 (40db), 1,5h 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 4 Sonderfunktionen: **Home Connect**, VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, VarioFlex Pro-Korbssystem, VarioSchublade Plus, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, inkl. Stielglas Korb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre.

Artikel-Nr.

Euro

562 882

1.429,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	8
Anschlusswert:	2400 W



MIELE Unterbau-Geschirrspüler G 4203 SCU

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, LED Kontrollanzeigen für Salz, Klarspüler und Wasserzu-/ablauf, AutoSensor, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Normal 55°C, Fein, Optionen: Kurz, Option für Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Comfort Korbgestaltung, Waterproof-System, Kindersicherung

946 457

629,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	brillantweiß
Energieverbrauch/Jahr:	299 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3780 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe ohne Arbeitsplatte:	805 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	570 mm
Energieverbrauch/Jahr:	299 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3780 l

MIELE Unterbau-Geschirrspüler G 4203 SCU

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Ausführung wie vor

946 458

779,00

Farbe:	Edelstahl CleanSteel
--------	----------------------



MIELE Unterbau-Geschirrspüler G 4940 SCU

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Programmähltaste, Display mit 3-stelliger 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Kontrollanzeigen für Salz, Klarspüler und Wasserzu-/ablauf, AutoSensor, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Optionen: Kurz, Halbe Beladung, Warmwasseranschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, COMFORT-Korbgestaltung, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

491 826

839,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	brillantweiß
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2772 l
Höhe ohne Arbeitsplatte:	805 mm

UB-Geschirrspüler 60



SIEMENS Unterbau-Geschirrspüler SN 435S00AE

24+

bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45, Maschinenpflegeprogramm, 1 Sonderfunktion: varioSpeed (doppelt so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung

Artikel-Nr.

Euro

108 396

719,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Unterbau-Geschirrspüler SN 436S00PE

24+

bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Schnell 45, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex Pro-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (8x), Gläseranlagebügel im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung

194 677

879,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Unterbau-Geschirrspüler SN 436S00ME

24+

bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Glas 40, 1h 65°, Maschinenpflegeprogramm, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex-Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss

521 294

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

UB-Geschirrspüler 60 / UB-Geschirrspüler 45 / Unterbau-Dunstabzugshauben



SIEMENS Unterbau-Geschirrspüler SN436S07IE  **370 333**

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort, aquaStop®, ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse, mehr Freiraum beim Beladen dank varioFlex-Korb mit umklappbaren Etageren und Stacheln, bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus, dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale, ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf, das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.

Artikel-Nr.	Euro
370 333	889,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe ohne Arbeitsplatte:	815 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	573 mm
Anschlusswert:	2400 W

UB-Geschirrspüler 45



SIEMENS Unterbau-Geschirrspüler SR415S03CE  **427 577**

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen, Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort, aquaStop® für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden, ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse, der einfach in der Höhe verstellbare Oberkorb schafft Raum für hohes Geschirr, bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Artikel-Nr.	Euro
427 577	769,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	220 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2380 l
Maßgedecke:	9
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	448 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W

Unterbau-Dunstabzugshauben



BOSCH Dunstabzugshaube DUL 62FA20  **562 782**

zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Schiebeschalter, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K
Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DHZ 2701

Artikel-Nr.	Euro
562 782	182,00
Farbe:	weiß
Art der Luftführung:	umrüstbar
Max. Leistung Abluft:	230 m³/h
Max. Leistung Umluft:	75 m³/h
Leistungsregelung:	3 Stufen
Gesamthöhe:	150-150-150-150 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	482 mm
Bauart:	Unterbaumodell
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Durchmesser des Abluftstutzens:	120-100 mm

BOSCH Dunstabzugshaube DUL 62FA50  **562 781**

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.	Euro
562 781	232,00
Farbe:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Durchmesser des Abluftstutzens:	100-120 mm

Essen

Essen	Artikel-Nr.	Euro
-------	-------------	------

**BOSCH Wandesse DWB66BC50**

Wandesse, 60 cm Box-Design Edelstahl
 Abluftleistung: sorgt mit bis zu 590 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima. Drucktasten: einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung. Leise: beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
 Drucktastenschalter, 3 Leistungsstufen, Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Für Wandmontage über Kochstellen. Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich.



415 304

510,00

Farbe:	Edelstahl
EEK:	A
Energieverbrauch:	44,2 kWh/Jahr
Art der Luftführung:	umrüstbar
Max. Leistung Abluft::	590 m ³ /h
Max. Leistung Umluft:	360 m ³ /h
Fettfilter:	Metall, spülmaschinenfest
Leistungsregelung:	3 Stufen
Höhe der Haube:	53 mm
Gesamthöhe:	635-965-635-1075 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	500 mm
Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Lage des Gebläses:	Motor im Kamin
Beleuchtungsart:	LED
Durchmesser des Abluftstutzens:	120-150 mm
Höhe des Kamins:	583-912-583-1022 mm

**BOSCH Wandesse DWB96BC50**

Abluftleistung: sorgt mit bis zu 590 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima. Drucktasten: einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung. Leise: beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch. Metallfettfilter sind für Abluft- und Umluft hauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



415 307

605,00

Farbe:	Edelstahl
EEK:	A
Energieverbrauch:	43,4 kWh/Jahr
Art der Luftführung:	umrüstbar
Max. Leistung Abluft::	590 m ³ /h
Max. Leistung Umluft:	350 m ³ /h
Fettfilter:	Metall, spülmaschinenfest
Leistungsregelung:	3 Stufen
Höhe der Haube:	53 mm
Gesamthöhe:	635-965-635-1075 mm
Breite:	900 mm
Tiefe:	500 mm
Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Lage des Gebläses:	Motor im Kamin
Beleuchtungsart:	LED
Durchmesser des Abluftstutzens:	120-150 mm
Höhe des Kamins:	583-912-583-1022 mm

**BOSCH Wandesse DWF97KR60**

Besonders leise: beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch. DirectSelect Bedienung: Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts, Abluftleistung: sorgt mit bis zu 730 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima. Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist). PerfectAir Luftgütesensor: Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.



562 803

1.974,00

Art der Luftführung:	umrüstbar
Max. Leistung Abluft::	420 m ³ /h
Max. Leistung Umluft:	290 m ³ /h
Leistungsregelung:	3 Stufen
Höhe der Haube:	430 mm
Gesamthöhe:	969-1239-1029-1299 mm
Breite:	890 mm
Tiefe:	263 mm
Gehäusegrundfarbe:	schwarz
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Beleuchtungsart:	LED
Durchmesser des Abluftstutzens:	150-120 mm

Einbau-Dunstabzugshauben

Einbau-Dunstabzugshauben	Artikel-Nr.	Euro
--------------------------	-------------	------



SIEMENS Flachschild-Dunstabzugshaube

LI64LA520

Flachschildhaube, Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich, Abluftleistung nach EN 61591 max. 400 m³/h, Wippenschalter, Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche, 3 Leistungsstufen, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W, Beleuchtungsstärke: 403 lux, Farbtemperatur: 2700 K, Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E), Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr*, Lüfter-Effizienzklasse: C*, Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*, Fettfilter-Effizienzklasse: B*, Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB, Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max., Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend), Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm, Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm, Gesamtanschlusswert: 145 W, Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit), ohne Griffleiste.



942 037

314,00

Art der Luftführung:	umrüstbar
Max. Leistung Abluft::	400 m³/h
Max. Leistung Umluft:	190 m³/h
Leistungsregelung:	3 Stufen
Gesamthöhe:	203-203-203-203 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	290 mm
Bauart:	Auszug
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Beleuchtungsart:	Halogen
Durchmesser des Abluftstutzens:	150-120 mm

Kühl-/Gefrierkombinationen

	Artikel-Nr.	Euro
--	-------------	------

Kühl-/Gefrierkombinationen



AMICA Doppeltür-Kühlschrank KGC 15425 W
 mechanische Steuerung,
 Kühlteil: automatische Abtauung, LED-Innenbeleuchtung, 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Flaschenhalter für eine Flasche, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung,
 Gefrierenteil: manuelle Abtauung, 1 Ablagerost, Türanschlag wechselbar



839 340

529,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	172 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	160 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	45 l
Gefrierleistung:	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	21 h
Höhe:	1440 mm
Breite:	545 mm
Tiefe:	566 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



AMICA Kühl-/Gefrierkombination KGC 15487 W
 Abtauung: automatisch, 3 Glasablagen, 1 VitControlPlus Schublade, 3 Türablagen, LED-Beleuchtung, Abtauung: manuell 3 Gefrierschubladen, 1 Eiertablett, 2 Eiswürfelbehälter, Türanschlag rechts, wechselbar



121 162

619,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	179 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	230 l
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	166 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	64 l
Gefrierleistung:	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Höhe:	1702 mm
Breite:	545 mm
Tiefe:	571 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Standgeräte

Kühl-/Gefrierkombinationen



AMICA Kühl-/Gefrierkombination KGC 15445 E
 mechanische Steuerung,
 Kühlteil: automatische Abtauung, LED-Beleuchtung, 3
 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Obst- und
 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 4 Türablagen,
 Gefrierteil: manuelle Abtauung, 3 transparente Schubladen,
 Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **974 218** **765,00 Euro**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	211 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Nutzinhalt des Kühlfachs:	210 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	91 l
Gefrierleistung:	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	18 h
Höhe:	1855 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	596 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



BOMANN Kühl-/Gefrierkombination DT 347 ws
 Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C), Kompressor-Funktion,
 Türanschläge wechselbar, verstellbare Standfüße Laufrollen, 40
 dBA Betriebsgeräusch, **Ausstattung Kühlteil:** stufenlose
 Temperatureinstellung, Temperaturbereich: 0~8°C,
 Abtauautomatik, Innenraumbeleuchtung, 2 höhenverstellbare
 Glasablagen, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung,
 3 Türablagen, Eierablage, **Ausstattung Gefrierteil:**
 ****Kennzeichnung, Temperaturbereich: = -18°C,
 Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 20 h,
 manuelle Abtauung, herausnehmbare Gitterablage,
 Eiswürfelschale



Artikel-Nr. **760 916** **359,00 Euro**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	174 kWh/Jahr
Netto Fassungsvermögen gesamt:	215 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	170 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	45 l
Gefrierleistung:	2,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1440 mm
Breite:	560 mm
Tiefe:	551 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



BOMANN Kühl-/Gefrierkombination KG 183
 mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-
 Innenraumbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen,
 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung, Gefrierteil:
 manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Türanschläge
 wechselbar



Artikel-Nr. **392 970** **559,00 Euro**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	131 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	176 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	65 l
Gefrierleistung:	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	15 h
Höhe:	1800 mm
Breite:	554 mm
Tiefe:	563 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1

Kühl-/Gefrierkombinationen



BOMANN Kühl-/Gefrierkombination KG184ws



Kühlen:
LED Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C, Abtauautomatik, transparente Gemüseschale, 4 Glasablagen, davon 1x höhenverstellbar, 4 Türablagen, 2 Eiablagen
Gefrieren
4-Sterne Kennzeichnung, Temperaturbereich: = -18°C, Gefriervermögen: 3 kg / 24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 15 h, manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale

Artikel-Nr.

Euro

112 310

579,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	130 kWh/Jahr
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nettofassungsvermögen gesamt:	264 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	198 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	66 l
Gefrierleistung:	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	15 h
Höhe:	1800 mm
Breite:	554 mm
Tiefe:	558 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGV 33VW31



elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, CrisperBox: Gemüsebehälter mit integrierter Feuchteregulierung, Gefrierenteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

872 482

659,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	219 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	291 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	287 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	94 l
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	23 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein
Nischentiefe:	0 mm

Kühl-/Gefrierkombinationen



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGV 33UW30



Express Programm

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar,
Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar, CrisperBox: Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

896 667

659,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	219 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	291 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	287 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	94 l
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	23 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein
Nischentiefe:	0 mm



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGN 33NW30



elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

978 817

709,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	228 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	306 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	279 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	192 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein

Kühl-/Gefrierkombinationen



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGV 36VL32 24+
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar,
 Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare
 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten
 ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, CrisperBox:
 Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung,
 Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung,
 schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
 davon 1 BigBox, Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums,
 Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

872 477

759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	226 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:	312 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	308 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	94 l
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	23 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGN 36NL30 24+
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal
 Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen,
 Kühlteil: Multi Airflow-System, Abtauautomatik, LED
 Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3
 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für
 Obst und Gemüse,
 Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3
 transparente Gefriergut-Schubladen,
 Türanschlag rechts, wechselbar

947 271

819,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	235 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Chrom
Bruttofassungsvermögen gesamt:	329 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	302 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	215 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein

Standgeräte

Kühl-/Gefrierkombinationen



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGN39V13B



Express Programm

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,

Kühlteil: Multi Airflow-System, AirFresh Filter, Super-Kühlen, Abtauautomatik, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar, Flaschenwelle für 2 Flaschen, VitaFresh (Lebensmittel bleiben länger vitaminreich und frisch): 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, nahe 0° C: je 1 kleiner Behälter für Fleisch und für Käse, Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

495 004

1.019,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	273 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Chrom
Bruttofassungsvermögen gesamt:	400 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	366 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	279 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Höhe:	2030 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGE 36614A



ExpressEdition

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, exakt digital ablesbar, jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm Kühlschrank, Urlaubsschaltung
Kühlteil: Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt VitaFresh (nahe 0°C) für Fisch und Fleisch, Vita-Fresh-Obst-/Gemüsebehälter
Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung - schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für flexible Nutzung des Gefrierraums
Türanschlag rechts, wechselbar

612 235

1.059,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	161 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	metallic
Bruttofassungsvermögen gesamt:	312 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	302 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	88 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	35 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Kühl-/Gefrierkombinationen



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGE39614A 24+
ExpressEdition
 elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung
 Kühlteil: Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 VitaFresh (nahe 0°C) für Fisch und Fleisch, Vita-Fresh-Obst-/Gemüsebehälter
 Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung - schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für flexible Nutzung des Gefrierraums
 Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr. Euro
612 239 **1.129,00**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	168 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Chrom
Bruttofassungsvermögen gesamt:	347 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	337 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	88 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	35 h
Höhe:	2010 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



BOSCH Kühl-/Gefrierkombination KGF 395B45 24+
 elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, exakt digital ablesbar außen in der Tür, alle 3 Temperaturzonen lassen sich individuell voneinander regulieren, optischer und akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung, **Home Connect:** Fernbedienung und Überwachung, Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör,
 Kühlteil: Multi Airflow-System, AirFreshFilter, Super-Kühlen, Abtauautomatik, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
 VitaFresh pro-Zone: mit 2 Schubladen - hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis 3x länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit,
 Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box,
 Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr. Euro
562 987 **1.809,00**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	180 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	schwarz
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	395 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	343 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	256 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Höhe:	2030 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	3
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein

Standgeräte

Kühl-/Gefrierkombinationen



GORENJE Kühl-/Gefrierkombination RK 6192 AX4



CrispZone mit Feuchteregler:

Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.

XL-SpaceBox:

Das geräumigste Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Gefrierteil. Dort können Sie auch große Lebensmittel ganz leicht unterbringen. Einfach perfekt für die Weihnachtsgans, größere Fleischportionen, Pizza oder ganze Kuchen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, nehmen Sie das Schubfach einfach heraus.

FrostLess:

Durch die verbesserte Isolierung reduziert sich die Eisbildung auf den Lebensmitteln sowie im Kühlschrankinnenraum. Das bedeutet weniger lästiges Abtauen und einen sparsameren Energieverbrauch.

Artikel-Nr.

Euro

809 534

559,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	232 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	grau
Bruttofassungsvermögen gesamt:	326 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	324 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	229 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	30 h
Höhe:	1850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	640 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



GORENJE Kühl-/Gefrierkombination RK 6202 AX



CrispZone mit Feuchteregler

Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.

XL-SpaceBox:

Das geräumigste Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Gefrierteil. Dort können Sie auch große Lebensmittel ganz leicht unterbringen. Einfach perfekt für die Weihnachtsgans, größere Fleischportionen, Pizza oder ganze Kuchen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, nehmen Sie das Schubfach einfach heraus.

FrostLess:

Durch die verbesserte Isolierung reduziert sich die Eisbildung auf den Lebensmitteln sowie im Kühlschrankinnenraum. Das bedeutet weniger lästiges Abtauen und einen sparsameren Energieverbrauch.

809 531

599,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	241 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	grau
Gehäusegrundfarbe:	grau
Bruttofassungsvermögen gesamt:	354 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	352 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	257 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	30 h
Höhe:	2000 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	640 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1

Kühl-/Gefrierkombinationen



GORENJE Kühl-/Gefrierkombination NRK 6192 CX

24+

IonAir und MultiFlow 360°:

Das MultiFlow360°-System sorgt durch eine Mehrfachbelüftung über 14 Luftkanäle für eine gleichmäßige Luftzufuhr, Luftverteilung und Kühlung im gesamten Kühlschrankinnenraum. In Kombination mit dem IonAir-System geht es noch einen Schritt weiter: es generiert IonAir Negativ-Ionen, die auf natürliche Weise für frische und sauerstoffhaltige Luft, eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit und somit für ein ideales Klima für frische Lebensmittel sorgen.

NoFrostPlus.

NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierfach vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.

CrispZone mit Feuchteregler:

Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.

XL-SpaceBox:

Das geräumigste Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Gefrierfach. Dort können Sie auch große Lebensmittel ganz leicht unterbringen. Einfach perfekt für die Weihnachtsgans, größere Fleischportionen, Pizza oder ganze Kuchen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, nehmen Sie das Schubfach einfach heraus.



LIEBHERR Doppeltür-Kühlschrank CTP 2121-20

24+

mechanische Steuerung, Temperaturregelung für das Kühlteil, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale Gefrierfach: SmartFrost manuelle Abtauung, 1 Ablage aus Sicherheitsglas, Türanschlag rechts, wechselbar

LIEBHERR Doppeltür-Kühlschrank CTPsl 2121-20

Ausführung wie vor

24+

Artikel-Nr.

Euro

809 532

719,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	235 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	grau
Bruttofassungsvermögen gesamt:	325 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	307 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	222 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	85 l
Gefrierleistung:	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	21 h
Höhe:	1850 mm
Breite:	640 mm
Tiefe:	750 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	Kühl-/Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Anzahl der Verdichter:	1

771 188

449,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	151 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	44 l
Bruttoinhalt:	202 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1241 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	630 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	2-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

771 194

499,00

Farbe:	Silber
--------	--------

Standgeräte

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CU 2311-20



mechanische Steuerung mit Drehregler, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Gefrierenteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, einschiebbar durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

911 354

499,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	214 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	208 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	155 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	53 l
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1372 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	630 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	nein
Anzahl der Verdichter:	1



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CU 2811-20



mechanische Steuerung mit Drehregler, Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, Gefrierenteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, einschiebbar durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar

911 355

549,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	191 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	272 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	263 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	210 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	53 l
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1612 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	630 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	nein
Anzahl der Verdichter:	1

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CU 3311-20
 mechanische Steuerung mit Drehregler,
 Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-
 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 Obst-
 und Gemüseschalen,
 Gefrierenteil: CoolPlus, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-
 System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit
 transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare
 Schubfächer und Glaszwischenböden,
 einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts,
 wechselbar



Artikel-Nr. **911 356** **599,00 Euro**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	210 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	304 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	294 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	210 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	84 l
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	27 h
Höhe:	1812 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	630 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	nein
Anzahl der Verdichter:	1

LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CUef 3311-20
 Ausführung wie vor



Artikel-Nr. **911 358** **699,00 Euro**

Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CP 4313-2001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung
 und -anzeige für Kühl- und Gefrierenteil, Warnsignal optisch und
 akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-
 Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3
 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierenteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost
 manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum
 geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace
 durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **665 273** **679,00 Euro**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	153 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	99 l
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	30 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CN 4213-21 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

665 261

709,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	253 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	165 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	129 l
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CP 4813-20 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar

665 274

729,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	160 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	243 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	99 l
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	30 h
Höhe:	2011 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CPel 4313-20 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit digitaler

Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar

665 275

729,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	153 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	99 l
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	30 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNfb 4313-20 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
Türanschlag rechts, wechselbar



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNkw 4313-20 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
Türanschlag rechts, wechselbar



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNno 4313-20 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

665 270

739,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	232 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	blau
Gehäusegrundfarbe:	blau
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen	
Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

665 271

739,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	232 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	grün
Gehäusegrundfarbe:	grün
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen	
Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

665 272

739,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	232 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	sonstige
Gehäusegrundfarbe:	sonstige
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen	
Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Standgeräte

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNeI 4213-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



384 394

759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	245 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Silber
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	328 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	294 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	165 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	129 l
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	657 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	nein
Anzahl der Verdichter:	1



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CN 3115-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, SuperCool mit Restlaufzeit, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 3 Abstellflächen, davon 2 GlassLine-Abstellflächen verstellbar und davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen auf Auszugsrollen, Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



972 016

759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	222 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	291 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	260 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	173 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	18 h
Höhe:	1623 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	625 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	nein
Anzahl der Verdichter:	1

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNP 4313-21 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
Türanschlag rechts, wechselbar



665 263

759,00

Artikel-Nr.	665 263
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	160 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CN 4713-20 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
Türanschlag rechts, wechselbar



665 262

759,00

Artikel-Nr.	665 262
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	264 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	199 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	129 l
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	2011 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CPel 4813-20 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale
Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
Türanschlag rechts, wechselbar



665 276

779,00

Artikel-Nr.	665 276
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	160 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	243 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	99 l
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	30 h
Höhe:	2011 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNPeL 4313-21 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

665 265

809,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	160 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	209 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	1861 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNP 4813-21 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar

665 264

809,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	167 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	243 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	2011 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNel 4713-20 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar

665 269

809,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	264 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	199 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	129 l
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	2011 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CNPel 4813-21 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye

mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenbord, 1 Obst-/Gemüseschale
 Gefrierteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
 Türanschlag rechts, wechselbar



665 266

869,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	167 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	243 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	95 l
Gefrierleistung:	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	2011 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	655 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CBef 4805-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung,
 Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Aktivkohlefilter, SuperCool, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 1 als Dry- oder HydroSafe nutzbar,
 Gefrierteil: SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
 Türanschlag rechts, wechselbar.



384 485

999,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	183 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Silber
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	391 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	357 l
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	242 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	115 l
Gefrierleistung:	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	33 h
Höhe:	2010 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	ja
Anzahl der Verdichter:	1

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CBef 4315-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfach, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Aktivkohlefilter, SuperCool mit Restlaufzeit, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 3 Abstellflächen, davon 2 GlassLine-Abstellflächen verstellbar und davon 1 teilbar, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes, davon 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Gefrierfachteil: SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



972 000

1.219,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	175 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Silber
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	350 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	319 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	204 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	115 l
Gefrierleistung:	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	33 h
Höhe:	1850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CBNeF 4815-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfach, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Aktivkohlefilter, SuperCool mit Restlaufzeit, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 GlassLine-Abstellflächen verstellbar und davon 1 teilbar, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes, davon 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Gefrierfachteil: Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



972 004

1.399,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	186 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Silber
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	391 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	343 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	242 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	101 l
Gefrierleistung:	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Höhe:	2010 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	ja
Anzahl der Verdichter:	1

Kühl-/Gefrierkombinationen



LIEBHERR Kühl-/Gefrierkombination CBPef 4815-20



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Aktivkohlefilter, SuperCool mit Restlaufzeit, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 GlassLine-Abstellflächen verstellbar und davon 1 teilbar, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes, davon 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Gefrierteil: SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

972 012

1.499,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	147 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Silber
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	391 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	357 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	242 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	115 l
Gefrierleistung:	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	33 h
Höhe:	2010 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Biofresh/0°-Zone:	ja
Anzahl der Verdichter:	1



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 33VVW31



elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Kühlteil: Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

877 129

659,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	219 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	291 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	287 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	94 l
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	23 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischentiefe:	0 mm

SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 33VVL31
Ausführung wie vor



877 128

719,00

Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Scharniere wechselbar:	nein

Standgeräte

Kühl-/Gefrierkombinationen



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 36NNW30

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefriereteil, superGefrieren, Multi-Airflow-System, noFrost, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, Fresh-Box: Gemüsebehälter mit Wellenboden, 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 easyAccess Gefrierbox, Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Zubehör: 3 x Eierablage, Türen und Seitenwände weiß, horizontal integrierter Griff



Artikel-Nr. **942 219** **Euro**
759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	235 kWh/Jahr
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	329 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	302 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	215 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 36NNL30

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Multi-Airflow-System, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Fresh-Box: Gemüsebehälter mit Wellenboden, Gefrierfachteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **942 218** **Euro**
819,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	235 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:	329 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	302 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	215 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	1
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein

Kühl-/Gefrierkombinationen



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 39NVW45

bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür oder unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Kühlteil: Multi-Airflow-System, AirFreshFilter, SuperKühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, hyperFresh-Zone 0° C: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Gefrierabteil: superGefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierabteils, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

Euro

974 212

1.079,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	182 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	weiß
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:	400 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	366 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	279 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Höhe:	2030 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	36 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein

SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 39NVL45

Ausführung wie vor



976 771

1.149,00

Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	sonstige



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG39EVI4A

bestCollection

elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierabteil, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, akustischer Alarm Kühlschranktür, Urlaubsschaltung, Kühlteil: optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, superKühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem: 1 hyperFresh 0°C, Box (Fisch und Fleisch bleiben länger frisch), 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierabteil: LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierabteils, Türanschlag rechts, wechselbar.



526 852

1.129,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	168 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:	347 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	337 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	88 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	35 h
Höhe:	2010 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	ohne
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Nischentiefe:	0 mm

Kühl-/Gefrierkombinationen



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 39NAI45 24+

elektronische Temperaturregelung TouchControl exakt über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, optischer und akustischer Türalarm, **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung. Kühlteil: Multi-Airflow-System, Temperaturindikator (innen), AirFreshFilter, superKühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem nahe 0°C: 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung - hält Obst und Gemüse länger frisch, 2 hyperFresh plus <0°C> Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch Gefrierabteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar.

Artikel-Nr.

Euro

976 740

1.379,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	182 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:	400 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	366 l
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	279 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Höhe:	2030 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	36 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KG 39FPI45 24+

Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 343 l Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Design Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarbenen Vertikaler Stangengriff EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung HomeConnect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar superKühlen Manuelle/automat. Aktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil Kühlraum: 256 l Nutzzinhalt Multi-Airflow-System Temperaturindikator (innen), airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Nutzzinhalt nahe 0°C: 81 l 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch Gefrierabteil ****-Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalt Gefrierabteil: 14 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 16 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box Gefrierabteil-Kalender Maße Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Klimaklasse: SN-T Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

521 349

1.589,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	180 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:	395 l
Nettofassungsvermögen gesamt:	343 l
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	256 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	16 h
Höhe:	2030 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein

Kühl-/Gefrierkombinationen / Tisch-Kühlschränke



SIEMENS Kühl-/Gefrierkombination KA 90NV130
elektronische Temperaturregelung, außen Digitalanzeige, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm, Kühlteil: Multi-Airflow-System, SuperKühlen, Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Gemüsebehälter auf Rollen, Gefrierenteil: SuperGefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 5 Türabsteller



Artikel-Nr. **887 276** **2.169,00 Euro**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	373 kWh/Jahr
Grundfarbe der Tür:	Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	373 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	200 l
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:	4 h
Höhe:	1770 mm
Breite:	910 mm
Tiefe:	720 mm
Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:	2
Frostfree System:	Gefriergerät
Türanschlag:	sonstige
Scharniere wechselbar:	nein

Tisch-Kühlschränke



AMICA Tisch-Kühlschrank VKS 15411 W
Standgerät, weiß, mit Abnehmbarem Deckel, Abtaung: automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 1 Eiertablett.



804 629 **229,00**

Energieverbrauch:	115 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	111 l
Bruttoinhalt:	111 l
Höhe:	845 mm
Breite:	494 mm
Tiefe:	515 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türiges Tischgerät



AMICA Tisch-Kühlschrank KS 15413 W
Mechanische Steuerung, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türablagen, Eiertablett, Gefrierenteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 17 Std



804 630 **285,00**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	132 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	93 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	12 l
Bruttoinhalt:	105 l
Höhe:	845 mm
Breite:	546 mm
Tiefe:	571 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Tisch-Kühlschränke



AMICA Tisch-Kühlschrank VKS 15422 W
mechanische Steuerung, automatisches Abtauen, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Obst- und Gemüseschale mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
839 337	329,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	89 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	121 l
Bruttoinhalt:	121 l
Höhe:	845 mm
Breite:	546 mm
Tiefe:	571 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türig



AMICA Tisch-Kühlschrank KS 15423 W
mechanische Steuerung, Kühlteil: automatisches Abtauen, LED Innenbeleuchtung, 2 Sicherheitsglasablagen, 1 Obst- und Gemüseschale mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
839 336	359,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	132 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	93 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	12 l
Höhe:	845 mm
Breite:	546 mm
Tiefe:	571 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türig



AMICA Tisch-Kühlschrank VKS 15917 W
mechanische Steuerung, automatisches Abtauen, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
121 158	479,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	63 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	155 l
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	648 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



AMICA Tisch-Kühlschrank KS 15915 W
mechanische Steuerung, Kühlteil: automatisches Abtauen, LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
121 157	479,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	116 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	19 l
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	648 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja

Tisch-Kühlschränke



BOMANN Tisch-Kühlschrank VS7231
 Vollraumkühlschrank, Ausstattung, Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C, Abtauautomatik, rransparente Gemüseschale, 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar, 3 Türablagen, Eiablage



Artikel-Nr.	Euro
112 312	199,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	110 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	92 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	8 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	831 mm
Breite:	445 mm
Tiefe:	515 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türig



BOMANN Tisch-Kühlschrank KS7230
 Ausstattung Kühlteil:
 Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C, manuelle Abtauung, transparente Gemüseschale, 2 Glasablagen, davon 1x höhenverstellbar, 3 Türablagen, Eiablage
 Eisfach:
 manuelle Abtauung, Eiswürfelschale



Artikel-Nr.	Euro
112 311	199,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	111 kWh/Jahr
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	91 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	831 mm
Breite:	445 mm
Tiefe:	490 mm
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türig



BOMANN Tisch-Kühlschrank VS 164.1
 stufenlose Temperatureinstellung, Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Glasablage über Gemüsefach, 1 transparente Gemüseschale, Türanschlag wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
468 076	239,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	113 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	102 l
Höhe:	847 mm
Breite:	494 mm
Tiefe:	494 mm
Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türig



BOMANN Tisch-Kühlschrank VS 2185
 stufenlose Temperatureinstellung, Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
392 976	259,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	93 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	137 l
Höhe:	845 mm
Breite:	545 mm
Tiefe:	570 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türiges Tischgerät

Tisch-Kühlschränke



BOMANN Tisch-Kühlschrank KS 2184



stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: manuelle Abtaung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

392 974

259,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	141 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	105 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l
Höhe:	845 mm
Breite:	545 mm
Tiefe:	570 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türiges Tischgerät



BOMANN Tisch-Kühlschrank KS 163.1



stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: Abtauautomatik, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Glasablage über Gemüsefach, 1 transparente Gemüseschale, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

468 075

259,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	165 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	86 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	10 l
Höhe:	847 mm
Breite:	494 mm
Tiefe:	494 mm
Geräuschemission:	43 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja



BOSCH Tisch-Kühlschrank KTL15NW3A



LED Innenraumbeleuchtung, Drehwähler für die Temperaturregelung im Kühlteil, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 Obst- und Gemüsefach, Maße (H x B x T): 85 x 56 x 58 cm

370 604

369,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	142 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	106 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l
Bruttoinhalt:	121 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	560 mm
Tiefe:	580 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig

Tisch-Kühlschränke



BOSCH Tisch-Kühlschrank KTR15NW3A
 LED Innenraumbeleuchtung, Drehwähler für die Temperaturregelung im Kühlteil, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 Obst- und Gemüsefach, Maße (H x B x T): 85 x 56 x 58 cm



Artikel-Nr. **370 605** **Euro**
369,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	135 l
Bruttoinhalt:	136 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	560 mm
Tiefe:	580 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	nein
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig



GORENJE Tisch-Kühlschrank R 3091 ANW
 mechanische Steuerung, Abtau-Vollautomatik, LED Innenbeleuchtung, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **652 105** **289,00**

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	113 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	112 l
Höhe:	845 mm
Breite:	501 mm
Tiefe:	540 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türiges Tischgerät



GORENJE Tisch-Kühlschrank RB 3091 ANW
 mechanische Steuerung, 2 kg/24h, Lagerzeit bei Störung: 15 h, Arbeitsplatte abnehmbar, LED Innenbeleuchtung, 2 Glasabstellflächen, Flaschenablage in der Innentür: 1 Einzelbehälter ohne Verschluss, Ablagen in der Innentür: 2 Türfächer, Schubfach für Obst und Gemüse: 1 Gemüseschubfach, 1 Eierbehälter.



Artikel-Nr. **652 104** **289,00**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	168 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	84 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l
Höhe:	845 mm
Breite:	501 mm
Tiefe:	540 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Tisch-Kühlschränke



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank T 1400-20 
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 mechanische Steuerung, Abtauautomatik, 4 GlassLine-
 Abstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale,
 wechselbarer Türanschlag

Artikel-Nr.	Euro
599 786	339,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	118 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	136 l
Bruttoinhalt:	141 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	501 mm
Tiefe:	620 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank T 1404-20 
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, 2 GlassLine-
 Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, 4-
 Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag

Artikel-Nr.	Euro
599 787	339,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	177 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	107 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	127 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	501 mm
Tiefe:	620 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank T 1504-20 
 mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, 2 GlassLine-
 Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, 4-
 Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag

Artikel-Nr.	Euro
599 790	409,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	182 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	116 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Bruttoinhalt:	140 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	554 mm
Tiefe:	623 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe

Tisch-Kühlschränke



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank T 1700-20
 mechanische Steuerung, Abtauautomatik, 4 GlassLine-
 Abstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale,
 wechselbarer Türanschlag



Artikel-Nr. **599 792** Euro **409,00**

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	119 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	149 l
Bruttoinhalt:	154 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	554 mm
Tiefe:	623 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank TP 1410-21
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 mechanische Steuerung, Superfrost, Abtauautomatik, 4
 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 Obst- und
 Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **846 551** Euro **429,00**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	92 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	136 l
Bruttoinhalt:	141 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	554 mm
Tiefe:	623 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank TP 1434-21
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, 2 GlassLine-
 Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, 4-
 Sterne-Gefrierfach: CoolPlus, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **846 553** Euro **449,00**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	93 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	107 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	15 l
Bruttoinhalt:	127 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	554 mm
Tiefe:	623 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe

Tisch-Kühlschränke



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank TP 1720-21 **24+**
Abgabe nur an Händler mit Vertrag

mechanische Steuerung, Abtauautomatik, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr. **846 557** **Euro 479,00**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	62 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	145 l
Bruttoinhalt:	150 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	601 mm
Tiefe:	628 mm
Geräuschemission:	35 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank TP 1724-21 **24+**
Abgabe nur an Händler mit Vertrag

mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 verstellbar, davon 1 teilbar, 2 Obst-/Gemüseschalen, 4-Sterne-Gefrierfach: CoolPlus, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr. **911 373** **Euro 479,00**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	98 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	125 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Bruttoinhalt:	152 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	601 mm
Tiefe:	628 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	unterbaufähig
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank TP 1764-22 **24+**
Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige außen, Kindersicherung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, Abtauautomatik, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen, 4-Sterne-Gefrierfach: SuperFrost zeitgesteuert, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr. **846 558** **Euro 569,00**

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	99 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Bruttoinhalt:	160 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	601 mm
Tiefe:	628 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Tisch-Kühlschränke / Stand-Kühlschränke



LIEBHERR Tisch-Kühlschrank TP 1764-22 001



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Temperaturanzeige außen, Kühlteil-Temperatur-Digital-Anzeige, wählbare Kühlteil-Temperatur, Abtauautomatik im Kühlraum, manuelles Abtauen im Gefrierfach, Kühlraum-Beleuchtung, 3 Sicherheitsglasplatten, 1 höhenverstellbare Abstellfläche, 1 geteilte Abstellfläche, 2 Gemüseschalen

Artikel-Nr.

Euro

846 559

569,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	99 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Bruttoinhalt:	143 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	850 mm
Breite:	601 mm
Tiefe:	628 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türiges Tischgerät
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Stand-Kühlschränke



GORENJE Stand-Kühlschrank R 6152 BW



sehr sparsam im Energieverbrauch - Design-Kühlschrank mit effizienter Umluftkühlung mit Ventilator und XXL-Volumen, Flaschenablage zur optimalen Lagerung von Wein/Sektflaschen, Quick-Cooling, Schnellkühl-Funktion mit effizienter Umluftkühlung durch Ventilator, neue Farbe der Innenausstattung in "sea green transparent", 5 Glasabstellflächen, 1 Gemüsefach, 1 XXL-Flaschenfach und 1 herausnehmbarer Eierbehälter, Abtauautomatik

627 633

619,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	108 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	302 l
Bruttoinhalt:	302 l
Höhe:	1450 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	640 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	1-türig



LIEBHERR Stand-Kühlschrank K 2814-20



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik, LED Beleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

911 368

599,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	178 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	229 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs:	21 l
Bruttoinhalt:	263 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1402 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	630 mm
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Stand-Kühlschränke



LIEBHERR Stand-Kühlschrank K 3710-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
BluPerformance
 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Umluftkühlung mit Ventilator, Aktivkohlefilter, SuperCool, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, Flaschenbord, 1 BioCool-Box auf Auszugsschienen, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
972 050	979,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	75 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	342 l
Bruttoinhalt:	357 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1650 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Stand-Kühlschrank KBef 4310-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
BluPerformance
 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige innen, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, Umluftkühlung, SuperCool, Abtauautomatik, LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare GlassLine-Abstellflächen, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, 3 BioFresh-Safes (1xDrySafe und 2x als Dry- oder HydroSafe nutzbar) mit Teleskopauszügen, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
972 054	1.299,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	90 kWh/Jahr
Farbe:	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände
Nutzinhalt des Kühlfachs:	366 l
Bruttoinhalt:	411 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



LIEBHERR Stand-Kühlschrank KB 3750-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
BluPerformance
 2,4" Touch TFT-Display farbig mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Urlaubsschaltung, Kindersicherung, Kühlteil: Umluftkühlung mit Ventilator, Aktivkohlefilter, SuperCool, Abtauautomatik, SignatureLight mit Aufdimmfunktion, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, Downlight, 3 BioFresh-Safes (1xDrySafe und 2xHydroSafe), Türanschlag rechts, wechselbar, SoftSystem-Schließdämpfung



Artikel-Nr.	Euro
972 051	1.349,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	87 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	318 l
Bruttoinhalt:	359 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1650 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige
Ausführung:	1-türig
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

LIEBHERR Stand-Kühlschrank KBes 3750-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 Ausführung wie vor



Artikel-Nr.	Euro
972 055	1.519,00
Farbe:	Edelstahl

Weinkühlschränke / Flaschenkühlschränke

Weinkühlschränke



LIEBHERR Weintemperierschrank WTes 1672-20 Vinidor
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige innen, 2 separat einstellbare Temperaturzonen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeige Ventilator, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Innenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 3 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit getönter Isolierglastür

Artikel-Nr.

Euro

846 565

2.029,00

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	137 kWh/Jahr
Farbe:	Edelstahl
Anzahl der Flaschen (0,75 l):	34
Temperatur:	+5–+20 °C
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Temperaturzonen:	2
Nutzinhalt:	95 l
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe:	822 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	575 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	Weinkühlschrank
Klimaklasse:	SN-ST



LIEBHERR Weintemperierschrank WTes 5872-21 Vinidor
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 LC-Display, 3 separat einstellbare Temperaturzonen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeige Ventilator, **HomeDialogSystem vorgerüstet**, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Beleuchtung (dimmbar, dauerhaft zuschaltbar), 13 Ablageflächen, davon 10 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, 1 Präsentationsbord, Türanschlag rechts wechselbar, Schließdämpfung, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

972 072

3.499,00

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	180 kWh/Jahr
Farbe:	Edelstahl
Anzahl der Flaschen (0,75 l):	178
Temperatur:	+5–+20 °C
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Temperaturzonen:	3
Nutzinhalt:	496 l
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe:	1920 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	742 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Ausführung:	Weinkühlschrank
Klimaklasse:	SN-ST

Flaschenkühlschränke



LIEBHERR Flaschenkühlschrank FK 3640-20
 mechanische Steuerung, statische Kühlung, Temperaturbereich: +2° bis +10°C, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 kunststoffbeschichtete Roste verstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar



817 262

729,00

Energieverbrauch:	166 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:	329 l
Bruttoinhalt:	333 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1640 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	610 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige

Standgeräte

Flaschenkühlschränke / Gefriertruhen



LIEBHERR Flaschenkühlschrank FK 5440-20

24+

mechanische Steuerung, statische Kühlung, Temperaturbereich: +2° bis +10°C, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 kunststoffbeschichtete Roste verstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

817 266

959,00

Energieverbrauch:	229 kWh/Jahr
Farbe:	weiß
Nutzzinhalt des Kühlfachs:	526 l
Bruttoinhalt:	554 l
Dekorrahmen:	nicht möglich
Höhe:	1640 mm
Breite:	750 mm
Tiefe:	730 mm
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Bauart:	sonstige

Gefriertruhen



AEG Gefriertruhe ARCTIS AHS9223CLW

24+

Lagern Sie Ihre Lebensmittel energiesparend in dieser Gefriertruhe der Energieeffizienzklasse A+++; Klasse A+++ verbraucht 48% weniger Energie als Geräte der Klasse A+. Dank der LowFrost-Technologie bildet sich in dieser Gefriertruhe 80% weniger Eis. So ist eine optimale Leistung des Geräts garantiert. Einfaches Öffnen mehrmals hintereinander, das Vakuum-Öffnungsventil verhindert, dass im Inneren der Gefriertruhe ein Vakuum entsteht. So lässt sich der Deckel jederzeit auch mehrmals hintereinander mühelos öffnen.

618 404

599,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	122 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	223 l
Lagerung bei Stromausfall:	53 h
Höhe:	868 mm
Breite:	1201 mm
Tiefe:	668 mm



BOMANN Gefriertruhe GT 357

24+

regelbarer Thermostat, Klimaklasse N-T (+16 bis +43°C), Kompressor-Funktion, 2 verstellbare Standfüße, 2 Laufrollen, stufenlose Temperatureinstellung, manuelle Abtauung, herausnehmbarer Gefrierkorb 36,8 x 18,0 cm

889 324

339,00

Energieverbrauch:	131 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	100 l
Körbe serienmäßig:	1
Gefriervermögen in 24 Std.:	5 kg
Höhe:	850 mm
Breite:	655 mm
Tiefe:	550 mm



LIEBHERR Gefriertruhe GT 2132-21 001

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

elektronische Steuerung, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Schloss nachrüstbar, Gefriertablett als Trennwand

665 286

499,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	172 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	193 l
Max. Korbanzahl möglich:	4
Gefriervermögen in 24 Std.:	20 kg
Lagerung bei Stromausfall:	36 h
Höhe:	915 mm
Breite:	759 mm
Tiefe:	760 mm



LIEBHERR Gefriertruhe GT 2632-21 001

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

FrostProtect:

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen, wie zum Beispiel der Garage, aufgestellt werden.

665 287

539,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	190 kWh/Jahr
Bruttoinhalt:	252 l
Nutzzinhalt:	237 l
Höhe:	915 mm
Breite:	878 mm
Tiefe:	760 mm

AEG

ZANUSSI

DIAMANTEN- FIEBER

Entdecken Sie das neue
Prämien-System für CARAT-Partner

CARAT



Gefriertruhen



LIEBHERR Gefriertruhe GT 3032-22 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

elektronische Steuerung, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Schloss nachrüstbar, Innenbeleuchtung, Gefriertablett als Trennwand



Artikel-Nr.

665 288

Euro

639,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	209 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	284 l
Max. Korbanzahl möglich:	7
Gefriervermögen in 24 Std.:	27 kg
Lagerung bei Stromausfall:	54 h
Höhe:	915 mm
Breite:	1004 mm
Tiefe:	760 mm



LIEBHERR Gefriertruhe GTP 2356-23 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

200 Liter Nutzinhalt, Stromverbrauch 117 kWh/Jahr, MagicEye Temperatursteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Deckel mit Schließdämpfung, inkl. 3 Einhängkörbe, Maße (H x B x T): 91,5 x 113,8 x 76 cm



665 295

749,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	117 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	200 l
Lagerung bei Stromausfall:	100 h
Höhe:	915 mm
Breite:	1138 mm
Tiefe:	760 mm
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW



LIEBHERR Gefriertruhe GTP 2756-23 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, FrostControl, SoftSystem-Schließdämpfung, Kindersicherung, Schloß, Innenbeleuchtung, Gefriertablett als Trennwand und Wasserauffangschale verwendbar



665 296

799,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	127 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	240 l
Max. Korbanzahl möglich:	10
Gefriervermögen in 24 Std.:	25 kg
Lagerung bei Stromausfall:	110 h
Höhe:	915 mm
Breite:	1294 mm
Tiefe:	760 mm



LIEBHERR Gefriertruhe GTP 3156-21 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost mengengesteuert, StopFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Schloß, Innenbeleuchtung, SoftSystem-Schließdämpfung, Gefriertablett als Trennwand und Wasserauffangschale verwendbar



665 297

849,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	137 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	276 l
Max. Korbanzahl möglich:	10
Gefriervermögen in 24 Std.:	31 kg
Lagerung bei Stromausfall:	70 h
Höhe:	917 mm
Breite:	1285 mm
Tiefe:	758 mm



LIEBHERR Gefriertruhe GTP 3656-22 001

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, FrostControl, SoftSystem-Schließdämpfung, Kindersicherung, Schloß, Innenbeleuchtung, Gefriertablett als Trennwand und Wasserauffangschale verwendbar



665 298

999,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	331 l
Max. Korbanzahl möglich:	13
Gefriervermögen in 24 Std.:	35 kg
Lagerung bei Stromausfall:	68 h
Höhe:	915 mm
Breite:	1378 mm
Tiefe:	809 mm

Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschränke



BOMANN Stand-Gefrierschrank GS 365 24+
 Gefriervermögen: 4 kg / 24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 15 h,
 Manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale,
 Türanschlag wechselbar, Justierbare Standfüße, Betriebsgeräusch:
 39 dB

Artikel-Nr.

Euro

760 917	239,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	168 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	68 l
Lagerung bei Stromausfall:	15 h
Höhe:	845 mm
Breite:	501 mm
Tiefe:	540 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	ohne
Klimaklasse:	N-ST
Anschlusswert:	70 W



BOSCH Stand-Gefrierschrank GSN29UW3W 24+
ExpressEdition
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense
 - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-
 Airflow-System, Super-Gefrieren mit automatischer
 Deaktivierung, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und
 akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg,
 Türtonwarmer, 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und
 transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen,
 davon 1 BigBox, Vario-Zone, herausnehmbare
 Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, leichtes
 Türöffnen über Luftkanal-SystemMade in Germany

131 830	799,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	211 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	195 l
Lagerung bei Stromausfall:	19 h
Höhe:	1610 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	90 W



BOSCH Stand-Gefrierschrank GSN 33VW3P 24+
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense:
 konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi
 Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung,
 Super-Gefrieren, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und
 akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, 3 offene Fächer, 4
 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone
 - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts,
 wechselbar

612 260	859,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	228 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	225 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW



BOSCH Stand-Gefrierschrank GSN 51AW45 24+
 TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital
 ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente
 Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und
 gleichmäßige Kälteverteilung, Super-Gefrieren, NoFrost - nie
 wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei
 Temperaturanstieg, ulti-Alarm-System mit Memory-Funktion,
 Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 1 Gefrierfach
 mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen,
 davon 1 BigBox, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone -
 herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts,
 wechselbar

529 010	1.199,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	174 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	286 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1610 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	780 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät

Standgeräte

Stand-Gefrierschränke



BOSCH Stand-Gefrierschrank GSN54MW40

24+

Express Programm

TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super-Gefrieren, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm, LED-Beleuchtung, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

Artikel-Nr.

Euro

495 001

1.249,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	187 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	323 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	780 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät



BOSCH Stand-Gefrierschrank GSN 58AW45

24+

TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super-Gefrieren, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 3 Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

529 014

1.299,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	201 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	360 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1910 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	780 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GP 2033-20

24+

MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige außen, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost, manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

911 362

599,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	175 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	156 l
Bruttoinhalt:	162 l
Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Höhe:	1250 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	632 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T

Stand-Gefrierschränke



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 2303-21
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 MagicEye-Steuerung, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige außen digital, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Umluftkühlung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, zusätzliches Kräuter- und Beerenfach, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **817 012** **Euro 699,00**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	207 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	188 l
Bruttinhalt:	226 l
Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Höhe:	1447 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	630 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	259 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 1956-23
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige außen, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, **HomeDialog-System** vorgerüstet, LED-Beleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **384 401** **Euro 779,00**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	186 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	149 l
Bruttinhalt:	187 l
Lagerung bei Stromausfall:	14 h
Höhe:	1250 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	630 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	259 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 2356-23
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige außen, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm akustisch, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr. **384 400** **Euro 839,00**

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	206 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	185 l
Bruttinhalt:	226 l
Lagerung bei Stromausfall:	14 h
Höhe:	1447 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	630 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	259 W

Stand-Gefrierschränke



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 2613-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Umluftkühlung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, LED Beleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.

24+

Artikel-Nr.

971 995

Euro

859,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	145 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	206 l
Bruttinhalt:	258 l
Lagerung bei Stromausfall:	34 h
Höhe:	1359 mm
Breite:	697 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar analog
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	308 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 2756-23

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige außen, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm akustisch, SmartGrid-ready, LED-Beleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

24+

384 488

899,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	221 l
Bruttinhalt:	265 l
Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Höhe:	1644 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	630 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	259 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 2855-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display farbig mit digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, LED-Innenbeleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, davon 5 auf Teleskopschienen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

24+

971 996

949,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	126 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	154 l
Bruttinhalt:	194 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1250 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	248 W

LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 3255-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Ausführung wie vor

24+

971 997

999,00

Energieverbrauch:	140 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	192 l
Bruttinhalt:	235 l
Höhe:	1450 mm

Stand-Gefrierschränke



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 3056-22
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige außen, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
384 489	959,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	245 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	257 l
Bruttinhalt:	304 l
Lagerung bei Stromausfall:	24 h
Höhe:	1841 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	630 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	259 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 3755-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
BluPerformance
 2,4" Touch TFT-Display farbig mit digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kindersicherung, LED-Innenbeleuchtung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, davon 6 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.	Euro
971 998	1.059,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	154 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	230 l
Bruttinhalt:	275 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1650 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	248 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GN 4115-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
BluPerformance
 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar.



Artikel-Nr.	Euro
384 408	1.069,00
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	166 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	263 l
Bruttinhalt:	309 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1550 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W

Stand-Gefrierschränke



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GN 4615-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

384 409

Euro

1.149,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	184 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	312 l
Bruttinhalt:	360 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1750 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GN 5215-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



384 410

1.199,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	201 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	360 l
Bruttinhalt:	410 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1950 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNi 4355-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display farbig mit digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm akustisch, Kindersicherung, **SmartDeviceBox**, LED-Innenbeleuchtung, transparente Schubfächer auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



971 994

1.219,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	168 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	268 l
Bruttinhalt:	315 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	248 W

BLU
Performance

Supersparsam in A+++ : Die NoFrost- Gefrierschränke

- NoFrost – professionelle Kältequalität
- A+++ – supersparsam durch beste Energieeffizienz
- Mehr Nutzinhalt durch innovative Kältetechnologie
- SmartDevice – für mehr Sicherheit und Serviceangebote
- Komfortabel: auf Teleskopschienen ausziehbare Schubfächer

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

Standgeräte



socialmedia.home.liebherr.com

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

Stand-Gefrierschränke



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 3855-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display farbig mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer, davon 3 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

Euro

384 411

1.249,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	119 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	214 l
Bruttinhalt:	259 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1350 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 4155-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display farbig mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer, davon 4 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



384 412

1.349,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	133 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	263 l
Bruttinhalt:	309 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1550 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 4655-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display farbig mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer, davon 5 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



384 413

1.449,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	148 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	312 l
Bruttinhalt:	360 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1750 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W

Stand-Gefrierschränke



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank GNP 5255-20

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

BluPerformance

2,4" Touch TFT-Display farbig mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost mengengesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartGrid-ready**, LED-Beleuchtung, transparente Schubfächer, davon 6 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar



Artikel-Nr.

Euro

384 414

1.549,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	162 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	360 l
Bruttinhalt:	410 l
Lagerung bei Stromausfall:	20 h
Höhe:	1950 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	750 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	286 W



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS29NFW3V

bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super-Gefrieren, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar



160 508

799,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	214 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	200 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1610 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS33NVW3P

bestCollection

Elektronische Temperaturregelung am Display ablesbar, konstante Temperatur durch intelligente Technik, NoFrost-Funktion, 3 Gefrierfächer mit Glasablage, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Maße (H x B x T): 176 x 60 x 65 cm.



526 848

859,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	228 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	225 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1760 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS36NVW3P

bestCollection

Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel. Die noFrost-Technologie gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen. Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel. Platzieren Sie Ihren Gefrierschrank direkt an der Wand oder an einem anderen Gerät – ohne Zwischenraum. Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein.



160 517

889,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	237 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	242 l
Bruttinhalt:	255 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	42 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Sternkennzeichnung:	4
Anschlusswert:	60 W

Standgeräte

Stand-Gefrierschränke



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS 51NAW30

24+

elektronische Temperaturregelung mit Touchcontol-Elektronik digital ablesbar, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarmer und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 3 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenten Klappen, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System

Artikel-Nr.

Euro

702 826

969,00

Energieverbrauch: 261 kWh/Jahr



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS51NAW45

24+

bestCollection

Gefrierschrank mit freshSense für konstant optimale Temperaturen und noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen in der besonders effizienten EEK A+++ .Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen. Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden. Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein. freshSense, die Sensoren gesteuerte Temperaturregelung verhindert Temperaturschwankungen für garantiert länger frische Lebensmittel

526 849

1.199,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	174 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	286 l
Bruttinhalt:	324 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1610 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	780 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	120 W



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS 54NGW40

24+

noFrost - nie wieder abtauen! Touchcontol-Elektronik, Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion, freshSense, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, LED-Beleuchtung, superGefrieren, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, vertikaler Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 1 bigBox - extra viel Platz für extra großes Gefriergut, varioZone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, Gefriergut-Kalender, Inkl. 2x Kälteakkus, 1x Eiswürfelschale

887 224

1.229,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	187 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	323 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	176 mm
Breite:	70 mm
Tiefe:	78 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	120 W



SIEMENS Stand-Gefrierschrank GS36NDW4P

24+

LED-Beleuchtung: Bringt mehr Licht ins Dunkel: die LED-Beleuchtung, noFrost: Nie wieder abtauen: die noFrost-Technik, superFreezing: Supergroße Mengen superschnell einfrieren: das superFreezing, freshSense: Ihr Kühlschrank weiß, was Ihre Lebensmittel brauchen: freshSense.

160 515

1.319,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	158 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	242 l
Bruttinhalt:	255 l
Lagerung bei Stromausfall:	25 h
Höhe:	1860 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	38 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	innenliegend digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T
Anschlusswert:	90 W

Tisch-Gefrierschränke

		Artikel-Nr.	Euro
Tisch-Gefrierschränke			
	<p>AMICA Tisch-Gefrierschrank GS 15424 W 24+</p> <p>mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 3 Gefrierkörbe, Türanschlag rechts, wechselbar</p>	839 338	385,00
		Energieeffizienzklasse:	A++
		Energieverbrauch:	136 kWh/Jahr
		Nutzinhalt:	80 l
		Höhe:	845 mm
		Breite:	546 mm
		Tiefe:	571 mm
		Türanschlag:	rechts
		Scharniere wechselbar:	ja
	<p>AMICA Tisch-Gefrierschrank GS 15920 W 24+</p> <p>Produktabmessungen: 60 x 64,8 x 85 cm, Herstellerreferenz: GS 15920 W, Energieeffizienzklasse (10 Klassen): A+++, Gewichteter Jährlicher Energieverbrauch: 99 Kilowattstunden pro Jahr, Jährlicher Energieverbrauch: 99 Kilowattstunden pro Jahr, Geräuschemissionen: 41 dB, Luftschallemission beim Waschen: 41 dB, Nutzinhalt Gesamt: 98 Liter, Nutzinhalt Gefrierfach: 98 Liter, Luftschallemission: 41 dB, EAN / Artikelnummer: GS 15920 W, Farbe: Weiß, Anzahl der Schubfächer: 2, Batterien inbegriffen: Nein, Batterien notwendig: Nein, Gewicht: 38 Kilogramm, Tiefe der Arbeitsplatte: 64.8 cm</p>	121 159	519,00
		Energieeffizienzklasse:	A+++
		Energieverbrauch:	99 kWh/Jahr
		Nutzinhalt:	97 l
		Lagerung bei Stromausfall:	11 h
		Höhe:	850 mm
		Breite:	600 mm
		Tiefe:	648 mm
		Türanschlag:	rechts
		Scharniere wechselbar:	ja
		Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW
		Bauform:	Standgerät
		Sternkennzeichnung:	4
		Klimaklasse:	SN-T
	<p>BOMANN Tisch-Gefrierschrank GS 2186 24+</p> <p>Stufenlose Temperaturregelung, Gefriervermögen: 10 kg / 24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 24 h, Manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale, Türanschlag wechselbar, Justierbare Standfüße, Betriebsgeräusch: 40 dB</p>	760 918	279,00
		Energieeffizienzklasse:	A++
		Energieverbrauch:	141 kWh/Jahr
		Nutzinhalt:	82 l
		Lagerung bei Stromausfall:	24 h
		Höhe:	845 mm
		Breite:	560 mm
		Tiefe:	575 mm
		Türanschlag:	rechts
		Scharniere wechselbar:	ja
		Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
		Bauform:	Standgerät
		Anschlusswert:	80 W
	<p>BOSCH Tisch-Gefrierschrank GTV15NW3A 24+</p> <p>elektronische Temperaturregelung, manuelle Abtauung, 3 transparente Gefriergutschubladen, Türanschlag rechts</p>	131 829	399,00
		Energieeffizienzklasse:	A++
		Energieverbrauch:	142 kWh/Jahr
		Nutzinhalt:	82 l
		Lagerung bei Stromausfall:	25 h
		Höhe:	850 mm
		Breite:	560 mm
		Tiefe:	580 mm
		Türanschlag:	rechts
		Scharniere wechselbar:	nein
		Geräuschemission:	39 dB(A) re 1 pW
		Bauform:	Standgerät

Standgeräte

Tisch-Gefrierschränke



LIEBHERR Tisch-Gefrierschrank G 1213-20

MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, Superfrost, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, wandbündig und ein Schubfähig durch Frontbelüftung, wechselbarer Türanschlag



Artikel-Nr.

Euro

599 753

409,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	190 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	98 l
Bruttinhalt:	101 l
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	851 mm
Breite:	553 mm
Tiefe:	624 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T



LIEBHERR Tisch-Gefrierschrank GP 1213-20

MagicEye-Steuerung mit LC-Display mit graphischer Temperaturanzeige außen, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost, manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, ein Schubfähig durch Frontbelüftung, wechselbarer Türanschlag



599 762

449,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	149 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	98 l
Bruttinhalt:	101 l
Lagerung bei Stromausfall:	26 h
Höhe:	851 mm
Breite:	553 mm
Tiefe:	624 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T



LIEBHERR Tisch-Gefrierschrank GP 1376-20

MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige außen, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, ein Schubfähig durch Frontbelüftung, wechselbarer Türanschlag



599 763

499,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	103 l
Bruttinhalt:	106 l
Lagerung bei Stromausfall:	23 h
Höhe:	851 mm
Breite:	553 mm
Tiefe:	624 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T

LIEBHERR Tisch-Gefrierschrank GP 1486-20

Ausführung wie vor



599 765

639,00

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	100 kWh/Jahr
Breite:	602 mm
Tiefe:	628 mm
Geräuschemission:	37 dB(A) re 1 pW

Gefrierboxen / Einbau-Mikrowellengeräte / Kombi-Mikrowellengeräte

Artikel-Nr.

Euro

Gefrierboxen



AMICA Gefrierbox GB 15341 W
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, Ablagerost, Türanschlag rechts, wechselbar



839 332

165,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	150 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	38 l
Lagerung bei Stromausfall:	11 h
Höhe:	525 mm
Breite:	475 mm
Tiefe:	445 mm
Geräuschemission:	41 dB(A) re 1 pW



LIEBHERR Gefrierbox GX 823-20
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
MagicEye-Steuerung mit LC-Display mit graphischer Temperaturanzeige außen, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost, manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, ein Schubfach durch Frontbelüftung, wechselbarer Türanschlag



599 774

389,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	172 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	68 l
Bruttinhalt:	70 l
Lagerung bei Stromausfall:	18 h
Höhe:	631 mm
Breite:	553 mm
Tiefe:	624 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	ja
Geräuschemission:	40 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Standgerät
Temperaturanzeige:	sichtbar digital
Sternkennzeichnung:	4
Klimaklasse:	SN-T

Einbau-Mikrowellengeräte



AMICA Einbau-Mikrowelle EMW 13184 E
Einbaumikrowelle für 60 cm Hängeschränke, digitaler Timer, LED Display, Knebelsteuerung, Drucktasten, frontseitige Be- und Entlüftung, 9 Automatikprogramme, Zeitschaltung bis 95 Min., akustisches Endsignal, Kindersicherung, Edelstahl-Garraum, Drehtür, Türanschlag links, Türöffnung Push button, inkl. Einbaurahmen, Glasplatte Ø 245 mm, Grillrost, Nischenmaße (HxBxT): 337x560x350 mm, Kabellänge mit Schuko-Stecker: 101 cm, Gewicht: 12,5 kg.



180 442

285,00

Farbe:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	20 l
Max. Leistung:	800 W
Max. Grill-Leistung:	1000 W
Höhe:	385 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	320 mm

Kombi-Mikrowellengeräte



BOMANN Mikrowelle mit Grill MWG 2289 CB
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 3 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, 30 Min.-Timer mit Endsignal, Drehteller ca. 24,5 cm Ø, Grillrost ca. 21 cm Ø



974 429

109,00

Farbe:	weiß
Fassungsvermögen:	20 l
Max. Leistung:	700 W
Max. Grill-Leistung:	900 W
Höhe:	265 mm
Breite:	455 mm
Tiefe:	340 mm

Standgeräte

Kombi-Mikrowellengeräte / Mikrowellengeräte



BOMANN Mikrowelle mit Grill MWG 2211 U CB 24+
 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 2 Kombi-Leistungsstufen, 8 Automatikprogramme, Auftau-Programme nach Zeit und Gewicht wählbar, 95 Min.-Timer mit Endsignal, Schnell-Startprogramm, Easy Tronic, Digitaluhr, Drehteller, Grillständer, Kindersicherung, **unterbaufähig (inkl. Montagematerial)**

Artikel-Nr.	Euro
479 811	129,00
Farbe:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	20 l
Max. Leistung:	800 W
Max. Grill-Leistung:	1000 W
Höhe:	288 mm
Breite:	460 mm
Tiefe:	370 mm



BOMANN Mikrowelle mit Grill und Heißluft MWG 2281 H CB 24+
 4 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 10 Temperatureinstellungen Heißluft, 3 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, 9 automatische Garprogramme, Auftauprogramm mit 2 Automatik-Programmen, 95 Min.-Timer mit Endsignal, Digitaluhr, Drehteller ca. 27 cm Ø, Grillrost ca. 22 cm Ø, Kindersicherung, verspiegelte Glasfront

Artikel-Nr.	Euro
406 434	169,00
Farbe:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	23 l
Max. Leistung:	800 W
Max. Grill-Leistung:	1200 W
Heißluft:	1200 W
Höhe:	295 mm
Breite:	485 mm
Tiefe:	405 mm



SEVERIN Mikrowelle mit Grill MW 7874 24+
 9 Leistungsstufen inkl. Auftaufstufe (nach Gewicht und Zeit einstellbar), Grill- und Kombistufen, Mikrowelle und Grill getrennt oder kombiniert schaltbar, 30 Min. Timer mit Signalton, Drehteller ca. 24,5 cm Ø, zusätzlicher Grillrost

Artikel-Nr.	Euro
848 023	139,90
Farbe:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	20 l
Max. Leistung:	700 W
Max. Grill-Leistung:	900 W
Höhe:	262 mm
Breite:	452 mm
Tiefe:	352 mm

Mikrowellengeräte



AMICA Mikrowelle MW13150W 24+
 Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl. (Montage-Set für den Unterbau)

Artikel-Nr.	Euro
844 070	109,00
Fassungsvermögen:	17 l
Max. Leistung:	700 W
Höhe:	262 mm
Breite:	452 mm
Tiefe:	335 mm



BOMANN Mikrowelle MW 2288 CB 24+
 6 Leistungsstufen, 30 Min.-Timer mit Endsignal, Drehteller ca. 24,5 cm Ø

Artikel-Nr.	Euro
974 428	99,95
Farbe:	weiß
Fassungsvermögen:	20 l
Max. Leistung:	700 W
Höhe:	265 mm
Breite:	455 mm
Tiefe:	340 mm



SEVERIN Mikrowelle MW 7890 24+
 5 Leistungsstufen, Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit, Drehkegel mit Chrom-Elementen, 35 Min.-Timer mit Signalton, Drehteller ca. 25,4 cm Ø

Artikel-Nr.	Euro
667 124	109,90
Farbe:	weiß
Fassungsvermögen:	20 l
Max. Leistung:	700 W
Höhe:	254 mm
Breite:	435 mm
Tiefe:	345 mm

Mikrowellengeräte / Waschautomaten - Frontlader



SEVERIN Mikrowelle MW 7868

Mikrowelle mit Grill- und Heißluftfunktion 3-in-1

4 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe und Grillen. 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme zur Zubereitung unterschiedlicher Lebensmittel, inklusive Pizzafunktion mit Heißluft. 2 Heizungen zur optimalen Wärmeverteilung. Leistung Mikrowelle: ca. 900 W. Leistung Grill: ca. 1.400. Leistung Heißluft: ca. 2.400 W. Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar, 4 Mikrowellen-/Heißluft-/ Grillkombinationen, Vorheizfunktion für Heißluft. Digitale Multifunktionsanzeige, digitaler Timer mit Signalton. Kindersicherung, Quick-Taste, Mit Uhr (12 und 24 Std.), Programmierbare Startzeit. Grillrost mit 2 wählbaren Höhen.

24+

Artikel-Nr.

Euro

370 393

239,00

Farbe:	Edelstahl gebürstet
Fassungsvermögen:	25 l
Max. Leistung:	900 W
Max. Grill-Leistung:	1400 W
Heißluft:	2400 W
Höhe:	310 mm
Breite:	515 mm
Tiefe:	460 mm



SIEMENS Mikrowelle HF 15M241

Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, CookControl 7, Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme, Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), Tageszeitanzeige

24+

404 820

159,00

Farbe:	weiß
Fassungsvermögen:	17 l
Max. Leistung:	800 W
Höhe:	290 mm
Breite:	461 mm
Tiefe:	351 mm

Waschautomaten - Frontlader



AEG Waschautomat Lavamat L5468FL

Optionen: Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Waschprogramm: Kochwäsche, Buntwäsche, Buntwäsche mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Leichtbügeln, 30 Min. - 3 kg, Mix Öko 20°, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handwäsche/ kalt, Feinspülen, Schleudern/Pumpen, Abpumpen, Aqua Control Schlauch

24+

719 032

479,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Waschwirkungskategorie:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	580 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



AEG Waschvollautomat Lavamat L6FB50478

ProSense® Technologie, Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Fassungsvermögen: 1 - 7,0 kg, ProTex Schontrömel, Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien, Extra Spülen, LC-Display, Startzeitvorwahl, Aqua Control System mit Alarm, Nachlegefunktion, Restzeit-Anzeige, 3 Waschmittelkammern, elektronische Kindersicherung, Extra große Einfüllöffnung (340 mm), Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Verbrauchswerte im Standardprog. 60°C: 0.92 kWh, 45 l, Programme: Koch-/ Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/ Seide Handwäsche, 20 min - 3 kg, Baumwolle 20°, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen

24+

127 958

549,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Waschwirkungskategorie:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	575 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



AEG Waschvollautomat L61470 FL



AutoSense Mengenautomatik passt die Dauer, den Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Beladung an, die Waschmaschine hilft Ihnen effizient und umweltverträglich zu waschen, AutoSense Mengenautomatik passt die Dauer, den Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Beladung an, egal ob Sie ein einzelnes Wäschestück oder eine volle Trommel waschen, Sie verschwenden niemals Wasser oder Energie, schonende Pflege mit der ProTex Schontrummel, die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender, zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Spülen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse, das großzügig bemessene Volumen bietet viel Bewegungsraum und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche insbesondere für feine Materialien, die XXL-Türöffnung dieser Waschmaschine vereinfacht das Be- und Entladen selbst bei Bergen von Wäsche, dank des großen Durchmessers laden und entladen Sie Ihre Wäsche schnell und effizient - selbst wenn Sie voluminöse Teile, wie Kissen, Betttücher und Daunendecken waschen.

Artikel-Nr.

Euro

705 021

549,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	559 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Farbe:	weiß



AEG Waschautomat Lavamat L6FB54478



LC-Display, Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Nachlegefunktion, Option: Extra Spülen, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, 20 min - 3 kg, Cotton 20, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, GentleCare Schontrummel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

414 391

599,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	575 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	sonstige



AEG Waschautomat Lavamat L7FE74688



LC-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Wassermengen-Sensor, Nachlegefunktion, Option: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Extra Spülen, SoftPlus (bessere Weichspülerverteilung), Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Handwäsche, ProSteam Dampfprogramme, Anti-Allergie, 20 min - 3 kg, Outdoor/ Imprägnieren, Daunen, Jeans, Woolmark, Blue Zertifikat, ProTex Schontrummel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

414 389

749,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	A
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	571 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	sonstige



AMICA Waschautomat WA 14640 W



Signal am Programmende, AutoSensor Mengenautomatik, Schaumerkennung, Zusatzfunktion: Pause, 8 Programme: Buntwäsche, Buntwäsche Kurz, Pflegeleicht, Wolle, Superkurz, Autoclean, Baby Comfort, Spülen

911 294

439,00

Fassungsvermögen:	6 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1000 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+
Schleuderwirkungsklasse:	C
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	470 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



AMICA Waschmaschine WA 14653 W



Frontlader, Slimline, weiß, AutoSensor Mengenautomatik: Passt automatisch den Energie- und Wasserbedarf den Erfordernissen des jeweiligen Programms an, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, mit LED Display, 16 Programme: Buntwäsche Intensiv, Buntwäsche 60/40/20, Pflegeleicht, Wolle, Feinwäsche, Kurzwäsche 15, Baby Comfort, Unterwäsche, Spülen & Schleudern, Schleudern, Abpumpen, Mixwäsche, Sportwäsche, Individuell

Artikel-Nr.

Euro

911 297

535,00

Fassungsvermögen:	6 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	470 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	unterbaufähig



BOSCH Waschvollautomat WAB282HE



ExpressEdition

Mehrfach-Wasserschutz, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endzeitvorwahl, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, AquaSpar-System, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung

618 433

559,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1395 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH Waschautomat WAB 282H2



Express Programm

Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endzeitvorwahl, Summer, Anzeige für Überdosierung, AquaSpar-System, ActiveWater™: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, Bügelleicht, EcoPerfect, SpeedPerfect, Start in, Temperatur, VarioPerfect: Zeit- oder energieoptimierte Programme, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Spülen, Mix, Hemden/Blusen, Sportswear, Pumpen/Schleudern, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, AquaStop-Schlauch, Kindersicherung

916 638

579,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1395 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH Waschautomat WAE282H0



Express Programm

Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endzeitvorwahl, Signal am Programmende, 3D-AquaSpar-System, ActiveWater™: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Spülen Plus, Drehzahlabwahl/Spülstop, VarioPerfect: Zeit- oder energieoptimierte Programme, Spezialprogramme: SpeedPerfect, EcoPerfect, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Fein/Seide, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, Metallverschlusskasten, anti-vibration Design

555 553

699,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1391 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	unterbaufähig

Standgeräte

Waschautomaten - Frontlader



BOSCH Waschvollautomat WAN280H1



ExpressEdition

Spezialprogramme: Spülen, Schnell/Mix, ExtraKurz 15'/30', Woll-Handwäsche, Fein/Seide, Optionen: VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
 TouchControl-Tasten: Fertig in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect/EcoPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, Komfort und Sicherheit, AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Grosses Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater™: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 30 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 180° Türöffnungswinkel, Komfortverschluss, Metallverschlusshaken, Technische Informationen, Gerätemasse (H x B x T): 84,8 cm x 59,8 cm x 55,0 cm, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Artikel-Nr.

Euro

784 323

699,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH Waschvollautomat WAN282H1



Express Programm

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Decken, Schnell/Mix leise (NightWash), Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Woll-Handwäsche, Fein/Seide, Optionen, VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte, Programme mit perfektem Waschergebnis
 TouchControl-Tasten: Spülen Plus, Bügelleicht, Fertig in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect/EcoPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, Komfort und Sicherheit, AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Grosses Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater™: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung 30 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 180° Türöffnungswinkel, Komfortverschluss.

784 322

719,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH Waschvollautomat WAT283A0



Express Programm

GH Exclusiv

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Signal am Programmende, ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Spülen Plus, Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect/EcoPerfect, Drehzahlabwahl, Spülstop, VarioPerfect: Zeit- oder energieoptimierte Programme, Spezialprogramme: Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Woll-Handwäsche, Fein/Seide, Selbstreinigungsschublade, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, Metallverschlusshaken, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

415 220

799,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH
Technik fürs Leben



So einfach und komfortabel beste Waschergebnisse genießen.

Dank einfachster Bedienblende, VarioTrommel
und stufenloser Mengenautomatik.



Waschautomaten - Frontlader



BOSCH Waschvollautomat WAT285H0

24+

ExpressEdition

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide Optionen Flecken-Automatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlwahl, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Fleckenauswahl, Spülstop, Memory und 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen Trommelinnenbeleuchtung: LED EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter Grosses, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Stufenlose Mengenautomatik ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Schaumerkennung, Kindersicherung, Flüssigwaschmittelinsatz 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel, Komfortverschluss, Metallverschlusshaken, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, Gerätemasse (H x B x T): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm

Artikel-Nr.

Euro

200 475

909,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1374 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	590 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH Waschvollautomat WAT287H0

24+

Express Programm

Die Waschmaschine mit ActiveOxygen für hygienische Reinheit, sogar bei 20 Grad, VarioTrommel: Schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommel-Struktur, Betriebsgeräusch 48/72: wäscht und schleudert besonders leise., Extra-komfortables DirectSelect-Display und beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter für direkte, einfache Programmwahl, EcoSilence Drive™: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.

760 963

1.019,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1374 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	590 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



BOSCH Waschautomat WAW 285H2

24+

ExpressEdition

LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige, Summer, ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Vorwäsche, Spülen Plus, Bügelleicht, Drehzahlwahl, Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, EcoPerfect, Fleckenwahl und 24 h Start in, Flecken-Automatik mit 4 Flecken, VarioPerfect: Zeit- oder energieoptimierte Programme

618 435

1.049,00

Fassungsvermögen:	9,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1361 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	590 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



GORENJE Waschvollautomat W12P 62S3 P



anwenderfreundliches Bedienpanel mit zentral positioniertem Programmknob, reversierende Edelstahltrommel, das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung, verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände, dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt, AquaStop, mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt, Kindersicherung, die Waschmaschinentür lässt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen, 16 Programme, Baumwolle, Wolle, Mix/Synthetics, Handwäsche, AllergyCare, Speed 20', Daunen, SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm)

Artikel-Nr.

Euro

809 519

439,00

Fassungsvermögen:	6 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Waschwirkungskategorie:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	430 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



GORENJE Waschvollautomat W12E 743 P



Kindersicherung:

Die Trocknertür lässt sich nicht während des Trockenvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

SterilTub:

SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm)

StableTech:

Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

AquaStop:

Gorenje Waschmaschinen verfügen über ein mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs und als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzulauf automatisch unterbrochen.

Trommel:

Reversierende Edelstahltrommel, WaveActive Trommel, das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung.

Programmanzahl:

16 Programme, Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Daunen

809 515

499,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Waschwirkungskategorie:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	545 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



GORENJE Waschvollautomat W12E 843 P

24+

809 514

Euro
539,00

Kindersicherung:

Die Trocknertür lässt sich nicht während des Trockenvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

SterilTub:

SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm)

StableTech:

Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

AquaStop:

Gorenje Waschmaschinen verfügen über ein mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs und als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzulauf automatisch unterbrochen.

Trommel:

Reversierende Edelstahltrommel, WaveActive Trommel, das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung.

Programmanzahl:

16 Programme, Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Daunen

Fassungsvermögen:	8 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Waschwirkungskategorie:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	545 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



GORENJE Waschvollautomat WEI 7453 P

24+

809 516

Euro
579,00

Inverter PowerDrive Motor:

Ein äußerst leiser, aber hocheffizienter bürstenloser Motor, der bei jedem Waschgang einen Beitrag zur Energieeinsparung leistet und gleichzeitig die Lebensdauer der Waschmaschine deutlich verlängert. Mit 10 Jahren Garantie auf den Motor bei Registrierung auf gorenje.de nach dem Kauf eines entsprechenden Gerätes.

Kindersicherung:

Die Trocknertür lässt sich nicht während des Trockenvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

SterilTub:

SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm)

StableTech

Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

AquaStop:

Gorenje Waschmaschinen verfügen über ein mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs und als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzulauf automatisch unterbrochen.

Trommel:

Reversierende WaveActive Edelstahltrommel, das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung.

Programmanzahl:

16 Programme, Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Daunen

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Waschwirkungskategorie:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	465 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

gorenje
Life Simplified



Standgeräte

**LET'S MAKE
LAUNDRY
SIMPLE.**

**NEW WaveActive
WASCHMASCHINEN UND
WÄSCHETROCKNER.**

Die neue Generation der Gorenje WaveActive Waschmaschinen und Wäschetrockner. Intuitiv und einfach zu bedienen und mit höchster Energieeffizienz. Die innovative WaveActive-Trommel führt zu perfekten Reinigungsergebnissen und selbst empfindliche Materialien werden optimal gepflegt und faltenfrei getrocknet.

gorenje.de

Select
COLLECTION

Waschautomaten - Frontlader



GORENJE Waschvollautomat WA 866 T



Inverter PowerDrive Motor:

Ein äußerst leiser, aber hocheffizienter bürstenloser Motor, der bei jedem Waschgang einen Beitrag zur Energieeinsparung leistet und gleichzeitig die Lebensdauer der Waschmaschine deutlich verlängert. Mit 10 Jahren Garantie auf den Motor bei Registrierung auf gorenje.de nach dem Kauf eines entsprechenden Gerätes.

Kindersicherung:

Die Trocknertür lässt sich nicht während des Trockenvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

SterilTub:

SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm)

StableTech:

Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

Totaler AquaStop:

Gorenje Waschmaschinen verfügen über ein mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs und als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzulauf automatisch unterbrochen.

Trommel:

Reversierende Edeltrommel, WaveActive Trommel, das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung

Programmanzahl:

14 Programme, Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, AllergyCare, AutoWash, Sport, PowerWash 59', Speed 20', Daunen.

DoseAid

Mit DoseAid gelingt Ihnen stets die optimale Waschmitteldosierung, unabhängig von der Wäschemenge, die Sie in die Maschine geben. So können Sie sicher sein, Waschmittel stets sparsam und ökologisch zu dosieren.

EcoEye:

Mit der einfach abzulesenden EcoEye-Funktion sehen Sie auf einen Blick und in Echtzeit, wie effizient das von Ihnen ausgewählte Programm arbeitet, wodurch Sie Wasser und Energie sparen können

Artikel-Nr.

Euro

809 510

679,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	A
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	545 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



SIEMENS Waschautomat WM 14B2H2



bestCollection

Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige für Überdosierung, Summer, Oberwassersystem, waterPerfect Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Start/Pause, Drehzahlwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, Startzeit, Temperatur, VarioPerfect (zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis), Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, Super 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Mehrfach-Wasserschutz, Kindersicherung

913 961

559,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1395 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



SIEMENS Waschautomat WM 14B2G2

24+

bestCollection

Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige für Überdosierung, Summer, Oberwassersystem, waterPerfect Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, Startzeit, Temperatur, VarioPerfect (zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis), Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, Super 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, aquaStop-Schlauch, Kindersicherung

Artikel-Nr.

Euro

913 960

579,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1395 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



SIEMENS Waschautomat WM 14E2G0

24+

bestCollection

Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, LED-Programmablaufanzeige, 3D-Oberwassersystem, waterPerfect Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Extraspülen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, VarioPerfect (zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis), Spezialprogramme: SpeedPerfect, EcoPerfect, Super 15, Schnell/Mix, Fein/Seide, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, Metallverschlusshaken

194 680

699,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1391 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	unterbaufähig



SIEMENS Waschvollautomat WM14N2W1

24+

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Dessous, Intensiv+Schnell, Outdoor, Hemden/Business, Schnell/Mix, Hygiene, Super 30'/15', Steppdecken, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standard kalt - 40°C, Fein/Seide, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, touchControl-Tasten: Extraspülen, Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. aquaStop mit lebenslanger Garantie, Grosses Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, 3D-Oberwassersystem, waterPerfect: Mengenautomatik, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 30 cm-Bullauge, weiss-schwarzgrau mit 180° Türöffnungswinkel, Metallverschlusshaken, Komfortverschluss, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, Gerätemasse (H x B x T): 84,8 cm x 59,8 cm x 55,0 cm.

460 253

719,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1390 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



SIEMENS Waschvollautomat WM14K1G1

24+

bestCollection

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige für Überdosierung, Summer, 3D-Oberwassersystem, waterPerfect: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, speedPerfect/varioSpeed, Drehzahlabwahl, Vorwäsche, Spezialprogramme: Spülen, Mix, Pumpen / Schleudern, Super 30'/15', Leichtreinigungsschubblade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

623 447

789,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1360 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	590 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Standgeräte

Waschautomaten - Frontlader

Standgeräte



SIEMENS Waschvollautomat WU14Q4G1



bestCollection

LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige (des Energiebedarfs vor Programmstart), Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, 3D-Oberwassersystem, waterPerfect Plus, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Extraspülen, Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlwahl/ohne Schleudern, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Intensiv+Schnell, Trommel reinigen, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, Hygiene, Super 30'/15', Steppdecken, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Leichtreinigungsschubblade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design.

Artikel-Nr.

Euro

427 622

869,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	unterbaufähig



SIEMENS Waschvollautomat WM14T7G1



bestCollection

iSensonic Waschmaschine mit sensoFresh System und multiTouch LED Display, sensoFresh Programm: Effektive Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien, Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege, beschleunigen Sie den Waschprozess mit der varioSpeed-Option um bis zu 65% oder Waschen, Spülen, Schleudern in 15 Minuten mit super15, sensorgesteuerte Waschprogramme ermöglichen effizientesten Wasserverbrauch bei jeder Beladungsmenge - dank waterPerfect Plus, mit dem digitalen multiTouch Display lässt sich die Waschmaschine intuitiv und mit höchster Präzision steuern.

427 615

1.019,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1374 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	590 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



SIEMENS Waschautomat WM 14W5G2



bestCollection

LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige, Summer, waterPerfect Plus, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Vorwäsche, Extraspülen, Knitterschutz, Drehzahlwahl, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, speedPerfect, ecoPerfect, Antifleckensystem mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen, VarioPerfect (zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis), Spezialprogramme: Abpumpen, Dessous, Outdoor, Hemden/Business, sportivePlus, Super 15, Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Selbstreinigungsschubblade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

942 258

1.049,00

Fassungsvermögen:	9,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1361 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	590 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



MIELE Waschautomat WDB 030 WCS



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std. und Restzeitanzeige, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Funktion "ohne Schleudern", Spülstopp, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C), Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System (WDB 030 WCS) oder Waterproof-System (WDB 030 WPS oder WDD 030 WPS), PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Tür Alusilber, ProfiEco Motor, säulenfähig

492 068

869,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



MIELE Waschautomat WDB 030 WPS
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 ChromeEdition, einfachste Bedienung mit "DirectSensor" sparsam, leistungsstark, verschleißfrei, der ProfiEco Motor, besonders sparsam mit Energieeffizienzklasse A+++, Beladungsmenge von 7,0 kg, CapDosing für spezielle Anwendungen



Artikel-Nr. **492 069** Euro **949,00**

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	638 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät
Farbe:	lotosweiss



MIELE Waschvollautomat WDB 020 WPS
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
Produktmarke: W1 Classic Edition
 Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß
 Türdesign: Alusilber, Blendenausführung: gerade, Bedienungsart: Drehwahlschalter, CapDosing, Fleckenoption, Schontrummel, Jahresstromverbrauch: 175,00 kWh, Jahreswasserverbrauch: 10.340 l, Mengenautomatik, Niedrigtemperaturwaschen kalt und 20°C, Wassermengenzähler, Schaumregulierung, ProfiEco Motor
Programme:
 QuickPowerWash, Automatic plus Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine Reinigen, neue Textilien, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, extra leise, Vorbügeln
 Laugenbehälter: Edelstahl, emaillierte Front, Kontergewichte aus Grauguss, Waterproof-System, Kindersicherung PIN-Code Verriegelung.



Artikel-Nr. **112 446** Euro **949,00**

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



MIELE Waschvollautomat WCE670 WPS
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 1-zeiliges Display mit ComfortSensor-Bedienung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, EcoFeedback, Wahl der Displaysprache, Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Extra Leise, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C), Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, WiFiConn@ct, Tür Alusilber, ProfiEco Motor, säulenfähig



Artikel-Nr. **178 176** Euro **1.089,00**

Fassungsvermögen:	8 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	643 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Frontlader



MIELE Waschvollautomat WWS660 WPS

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

1-zeiliges Display mit ComfortSensor-Bedienung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Intensiv, Wasser Plus, Extra Leise, Extra Schonend, AllergoWash, Vorbügeln, Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Seide, Oberhemden, Imprägnieren, Outdoor, Dunkles/Jeans, Express 20, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Maschine reinigen, Automatic plus, Sportwäsche, AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, WiFiConn@ct, MobileControl (ab 04/18), Tür Alusilber, ProfiEco Motor, säulenfähig

Artikel-Nr.

Euro

178 178

1.139,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	643 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



MIELE Waschvollautomat WWS860 WPS

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Display mit ComfortSensor-Bedienung und Drehwahlschaltel, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser Plus, Extra Leise, Vorbügeln, zusätzlicher Spülgang, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Pumpen/Schleudern, AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, WiFiConn@ct, Aluring-Tür, ProfiEco Motor, säulenfähig

178 184

1.195,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderkategorie:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	643 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



MIELE Waschvollautomat WCI330 WPS

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 Chrome Edition
Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß
Türdesign: Chrom, Blendenausführung: schräg, Bedienungsart: Drehwahlschalter, PowerWash 2.0, CapDosing, Fleckenoption, Schontrummel, Jahresstromverbrauch: 130,00 kWh, Jahreswasserverbrauch: 11.000 l, Mengenautomatik, Niedrigtemperaturwaschen kalt und 20°C, Wassermengenzähler Schaumregulierung, ProfiEco Motor

178 179

1.449,00

Fassungsvermögen:	9 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Programme:

QuickPowerWash, Automatic plus Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine Reinigen, neue Textilien, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, extra leise, Vorbügeln
Laugenbehälter: Edelstahl, emailierte Front, Kontergewichte aus Grauguss, Waterproof-System, Kindersicherung PIN-Code Verriegelung.

Waschautomaten - Frontlader



MIELE Waschvollautomat WWI320 WPS

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 White Edition
Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß
Türdesign: Weiß mit Chromring, Blendenausführung: 5° geneigt, Bedienungsart: Drehwahlschalter, PowerWash 2.0, CapDosing, Fleckenoption, Schontrummel, Jahresstromverbrauch: 130,00 kWh, Jahreswasserverbrauch: 11.000 l, Mengenautomatik, Niedrigtemperaturwaschen kalt und 20°C, Wassermengenzähler Schaumregulierung, ProfiEco Motor

Programme:

QuickPowerWash, Automatic plus Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine Reinigen, neue Textilien, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, extra leise, Vorbügeln
Laugenbehälter: Edelstahl, emaillierte Front, Kontergewichte aus Grauguss, Waterproof-System, Kindersicherung PIN-Code Verriegelung.



Artikel-Nr.

178 182

Euro

1.449,00

Fassungsvermögen:	9 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	643 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät



MIELE Waschvollautomat WWI660 WPS

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 White Edition
Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß
Türdesign: Weiß mit Chromring, Blendenausführung: 5° geneigt, Bedienungsart: Drehwahlschalter, TwinDos, CapDosing, Fleckenoption, Schontrummel, Jahresstromverbrauch: 130,00 kWh, Jahreswasserverbrauch: 11.000 l, Mengenautomatik, Niedrigtemperaturwaschen kalt und 20°C, Wassermengenzähler Schaumregulierung, ProfiEco Motor

Programme:

QuickPowerWash, Automatic plus Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine Reinigen, neue Textilien, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, extra leise, Vorbügeln
Miele@home WiFiConn@ct ShopConn@ct, MobileControl SmartStart
Laugenbehälter: Edelstahl, emaillierte Front, Kontergewichte aus Grauguss, Waterproof-System, Kindersicherung PIN-Code Verriegelung.



178 183

1.449,00

Fassungsvermögen:	9 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	643 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Standgeräte

Waschautomaten - Frontlader / Waschautomaten - Toplader



MIELE Waschvollautomat WCI670 WPS

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 Chrome Edition

Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß

Türdesign: Chrom, Blendenausführung: schräg, Bedienungsart: Drehwahlschalter, TwinDos, CapDosing, Fleckenoption, Schontrommel, Jahresstromverbrauch: 130,00 kWh, Jahreswasserverbrauch: 11.000 l, Mengenautomatik, Niedrigtemperaturwaschen kalt und 20°C, Wassermengenzähler, Schaumregulierung, ProfiEco Motor

Programme:

QuickPowerWash, Automatic plus Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine Reinigen, neue Textilien, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, extra leise, Vorbügeln Miele@home WiFiConn@ct ShopConn@ct, MobileControl SmartStart

Laugenbehälter: Edelstahl, emailierte Front, Kontergewichte aus Grauguss, Waterproof-System, Kindersicherung PIN-Code Verriegelung.



Artikel-Nr.

Euro

178 181

1.449,00

Fassungsvermögen:	9 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräteart:	Frontlader
Bauform:	Standgerät

Waschautomaten - Toplader



AEG Waschautomat L6TB40260

Touch-Display für intuitive Bedienung zu allen Waschoptionen, Informationen und Einstellungen, Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige, ProSense® Technologie, OptiSense Mengenautomatik, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Schnell Intensiv - 5 kg, Jeans, Super Eco, Sport, 20Min 3Kg, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch.



501 194

629,00

Fassungsvermögen:	6,0 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	890 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Geräteart:	Toplader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	sonstige



SIEMENS Waschautomat WP 12T227

Display für 24 Std. Startzeitvorwahl, Drehzahlabwahl und Restzeitanzeige, LED-Programmablaufanzeige, Oberwassersystem, waterPerfect: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Vorwäsche, Startzeit, Flecken, Extraspülen, Knitterschutz, schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, aquaStop-Schlauch



942 266

759,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1156 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	C
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	900 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	650 mm
Geräteart:	Toplader
Bauform:	Standgerät
Bauart:	sonstige

Waschautomaten - Toplader / Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



SIEMENS Waschautomat WP 12T447

24+
Display für 24 h Startzeitvorwahl, Temperatur, Drehzahlabwahl, Restzeitanzeige, LED-Programmablaufanzeige, Oberwassersystem, waterPerfect: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Tasten: Vorwäsche, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Flecken, Extrapülen, Knitterschutz, schnell Waschen, Memory, Löschen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, sportivePlus, Super 15, Schnell/Mix, Hygiene, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, Kindersicherung

Artikel-Nr.

Euro

942 267

909,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	C
Waschwirkungsklasse:	A
Höhe mit Arbeitsplatte:	900 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	650 mm
Geräteart:	Toplader
Bauform:	Standgerät

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



AEG Wärmepumpentrockner Lavatherm T7DB40688

24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher, ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung passt die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell an, SensiDry Technologie, Wasserhärteprogrammierung, elektronisch gesteuerte Programme, Spezialprogramme für Mischgewebe und Baumwolle, verlängerter Knitterschutz, XXL-ProTex Schontrummel, Öko Flow Filter, Türanschlag links, wechselbar, Inverter-Motor

573 137

839,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	177 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	nein
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	118 l
Türanschlag:	links wechselbar
Anschlusswert:	700 W



BOSCH Wärmepumpentrockner WTH 83001

24+
LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Knitterschutz 120 Min., Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Sportswear, Feines, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

370 179

869,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch/Jahr:	233 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



BOSCH Wärmepumpentrockner WTR 85VH0

Express Programm

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Schonrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche, EasyClean Filter, Sensitive DryingSystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür silber-schwarzgrau, Türanschlag rechts



131 846

Euro

889,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	212 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	600 W



BOSCH Wärmepumpentrockner WTW 854H2

ExpressEdition

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schon, Signal, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden, selfCleaning Condenser, Sensitive Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür silber-schwarzgrau



131 849

969,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	236 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W



BOSCH Wärmepumpentrockner WTW 874H3

Express Programm

Mehr Stabilität und Laufruhe, Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, Kindersicherung, Glastür Alu-Look, schwarzgrau, Self Cleaning Condenser



495 003

1.149,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	159,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	800 W

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



BOSCH Wärmepumpentrockner WTYH 77010 24+
 hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung, 24 h
 Endezeitvorwahl, Signal am Programmende, AutoDry,
 TouchControl-Tasten: Knitterschutz 120 Min., Endezeitvorwahl,
 Start/Pause, Optionen, Trockenziele, Memory 1, Memory 2,
 Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Steppdecken,
 Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle,
 Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40',
 Blusen/Hemden, Feinwäsche, selfCleaning Condenser, Sensitive
 Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung,
 Kindersicherung, **Home Connect**: Fernstart und
 Fernüberwachung mit Energiemanagement, AntiVibration Design,
 Gestür mit Rahmen silber-schwarzgrau, Türanschlag rechts,
 wechselbar

Artikel-Nr. Euro
562 864 **1.379,00**

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	176,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	62 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W



GORENJE Wärmepumpentrockner D12E 72 24+
TwinAir:
 Dank des patentierten TwinAir Systems werden selbst die
 größten Wäschestücke weich und gleichmäßig getrocknet. Die
 wechselnde Drehrichtung vermeidet Faltenbildung und
 verhedderte Wäsche.
 Kindersicherung, akustisches Signal, Knitterschutz für weniger
 Bügelarbeit, verzinkte Trommel
Anzahl der Programme:
 16 Programme, Bettwäsche XL-Programm, Wolle, Hemden/
 Blusen, Sport, AirRefresh , schranktrocken, bügelleicht, Baby,
 Baumwolle, 3 Trockengrade, halbe Beladung,
 Kondenswasserbehälter oben (4,95 Liter)
Trockenprogramme:
 Jede Wäscheart wird mit einer Kombination aus optimaler
 Temperatur, der richtigen Laufzeit und Trommelbewegung
 getrocknet. Die Programme können mit weiteren
 Spezialprogrammen angepasst werden, so dass Sie die perfekte
 Kombination an Programmen für Ihren Bedarf finden
StableTech:
 Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch
 StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei
 hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

809 527 **679,00**

Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	211 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	625 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	117 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	800 W



GORENJE Wärmepumpentrockner DE 82/G 24+
 Kondensationseffizienzklasse A, dank des patentierten TwinAir
 Systems werden selbst die größten Wäschestücke weich und
 gleichmäßig getrocknet. Die wechselnde Drehrichtung vermeidet
 Faltenbildung und verhedderte Wäsche, Kindersicherung,
 Knitterschutz für weniger Bügelarbeit, Reversierende
 Edelstahltrommel
Anzahl der Programme:
 16 Programme, Bettwäsche XL-Programm, Wolle, Hemden/
 Blusen, Sport, AirRefresh , schranktrocken, bügelleicht, Baby,
 Baumwolle 3 Trockengrade, halbe Beladung, Einstellung des
 Trockengehalts, Kondenswasserbehälter oben (4,95 Liter)
Trommel:
 Das einzigartige wellenförmige Trommelmuster macht die Fasern
 weich und sorgt für eine sanfte Trocknung der Wäsche mit
 deutlich weniger Faltenbildung.
StableTech:
 Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch
 StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei
 hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

809 525 **739,00**

Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	235,4 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	625 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	117 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	800 W

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



MIELE Wärmepumpentrockner TDB 220 WP

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 Classic Edition

Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß

Türdesign: Alusilber, Blendenausführung: schräg, Bedienungsart: Drehwahlschalter, FragranceDos, Perfect Dry, Intelligente Trommelreversierung, Schontrommel, emallierte Front, Wärmetauscher, Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig, EcoDry-Technologie, ProfiEco Motor4: Stark und sparsam: Mit Miele ProfiEco Motoren trocknen Sie verschleißfrei, leise und energiesparend. Dauerhaft.

Trockenprogramme:

Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Lüften warm, Vorbügeln, Bettwäsche

PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle.



Artikel-Nr.

112 447

Euro

869,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	211 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	66 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Türanschlag:	rechts wechselbar
Anschlusswert:	1100 W



MIELE Wärmepumpentrockner TDB 230 WP

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

T1 Classic, DirectSensor, gelb, FragranceDos, EcoDry-System, PerfectDry-System, Kunststofftür weiß, geschlossen



180 473

869,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	211 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	66 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	1100 W



MIELE Wärmepumpentrockner TCE 530 WP

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

T1 ChromeEdition, DirectSensor, weiß, FragranceDos, EcoDry-System, PerfectDry-System, Kunststofftür weiß, geschlossen



180 475

1.089,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	171 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	66 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	1100 W

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



MIELE Wärmepumpentrockner TCH 630 WP

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 Chrome Edition

Säulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß

Türdesign: Alusilber, Blendenausführung: schräg, Bedienungsart: Drehwahlschalter, FragranceDos, Perfect Dry, Intelligente Trommelreversierung, Schontrummel, emallierte Front, Wärmetauscher, Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig, ProfiEco Motor4: Stark und sparsam: Mit Miele ProfiEco Motoren trocknen Sie verschleißfrei, leise und energiesparend. Dauerhaft. Trockenprogramme:

Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Lüften warm, Vorbügeln, Bettwäsche

PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle.



Artikel-Nr.

Euro

112 449

1.349,00

Fassungsvermögen:	9 kg
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch/Jahr:	194 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	1100 W



MIELE Wärmepumpentrockner TCJ 690 WP

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Produktmarke: W1 Chrome EditionSäulenfähig, Side-by-Side, Unterschiebbar, Gerätefarbe und Blendenfarbe: Lotosweiß

Türdesign: Chrom, Blendenausführung: schräg, Bedienungsart: Drehwahlschalter, FragranceDos, Perfect Dry, SteamFinish, Intelligente Trommelreversierung, Schontrummel, T1 Wärmepumpentrockner mit SteamFinish, 1-9 kg Beladung und WiFiConn@ct für die smarte Wäschepflege, einfach online gehen: per Plug&Play ins Internet und mit der Miele App viele Vorteile mobil und Zuhause genießenWartungsfreier Wärmetauscher, Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig, EcoFeedback: Immer im Blick: Energieverbrauch und Flusenfilter-Zustand werden angezeigt – für dauerhaft niedrigen Verbrauch, ProfiEco Motor4: Stark und sparsam: Mit Miele ProfiEco Motoren trocknen Sie verschleißfrei, leise und energiesparend. Dauerhaft.



112 448

1.599,00

Fassungsvermögen:	9 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	193 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	1100 W



SIEMENS Wärmepumpentrockner WT43RV00

Energie-Effizienzklasse A+++. Sehr niedriger Energieverbrauch, sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen, Outdoor-Programm zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten, 40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40), easyClean Filter - einfache Reinigung des Kondensatorfilters, das erste 40-Minuten-Trocknungsprogramm von Siemens: super40. Die mit dem super15-Waschprogramm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf und die angepasste Abkühlphase in nur 40 Minuten wieder, softDry Trommel: besonders sanft und schonend trocknen: softDry-Trommelsystem: das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.



211 074

869,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Energieverbrauch/Jahr:	212,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	600 W

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe



SIEMENS Wärmepumpentrockner WT 43H001



LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, sportivePlus, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden, Kondensator-Schutzfilter, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter/Filter reinigen, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

Artikel-Nr.

Euro

140 267

869,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch/Jahr:	233,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W



SIEMENS Wärmepumpentrockner WT 43RVG1



LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden, easyClean Filter, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Kondensator-Schutzfilter, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Glastür weiß, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

211 075

889,00

Fassungsvermögen:	7,0 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	212,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	636 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	600 W



SIEMENS Wärmepumpentrockner WT 43W4G2



bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Schontrocknen, Signal, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden, selbstreinigender Kondensator, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

211 077

939,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch/Jahr:	236 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W



SIEMENS



Standgeräte

Die bestCollection von Siemens.

bestCollection

Hausgeräte-Highlights 2019.
die-bestcollection.de

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Saubere Aussichten für Ihre Wäsche.

Auch die herkömmlichen Wasch- und Trockengeräte haben es in sich. Neben dem Leicht-Bedien-Wascher WM14K1G1 hat auch das Top-Modell WM14W5G2 ein Fassungsvermögen von bis zu 9 kg Wäsche in der neuen softTrommel. Auch das Trommelreinigungsprogramm mit Erinnerungsfunktion sucht am Markt seinesgleichen. Die Premium-Ausstattung, wie etwa mit i-Dos oder auch die 4 Flecken-Option bietet höchsten Bedienkomfort.

Intelligent im Alltag.

Auch beim Kühlen steht die bestCollection weiterhin für bewährte Siemens Qualität und maximale Leistung. Die Kühlschränke-Highlights in der 122er und 88er Nische stehen mit Flachscharnier- und Schlepptürtechnik für mühelosen Einbau und noch leichteren Geräteaustausch.

Glänzen, wo andere nur scheinen.

Die bestCollection Geschirrspüler punkten mit Geschwindigkeit und bis zu 66% Zeitersparnis, vielen Automatik-Funktionen sowie der Möglichkeit, bei einigen Modellen die dritte Ebene der varioSchublade bequem nachzurüsten. Das bewährte aqua-Stop-System gewährt ein Geräteleben lang Garantie gegen Wasserschäden. So ist für höchsten Komfort und glänzende Ergebnisse gesorgt.

Immer einen Schritt voraus. Super schnell mit coolStart.

Die aktuellen neuen Herdsets PQ521DT01B und PQ521KB00B sehen nicht nur Spitze aus, sondern sind auch richtig schnell. Mit coolStart wird z.B. eine Tiefkühl-Pizza im kalten Ofen gestartet und ist in nur 12 min verzehrfertig – Weltspitze! Und dank cookControl wird auch das Backen perfekt, nahezu vollautomatisch. Besonders praktisch: der herausziehbare Backwagen.

Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe / Wäschetrockner



SIEMENS Wärmepumpentrockner WT 44W4G3
bestCollection
 LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Schon, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Fertig in, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden, selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts



Artikel-Nr.
140 270

Euro

1.129,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	176 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	64 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W



SIEMENS Wärmepumpentrockner WT 7YH701
 WLAN-fähiger iSensoric Premium-Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Beste Energieeffizienzklasse A+++; Kondensator-Selbstreinigung und einfache Bedienbarkeit von überall per App. Trocknet Ihre Wäsche deutlich schneller als bisher, nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank Selbstreinigungs-Automatik, sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen, softDry Trommel: besonders sanft und schonend trocknen: softDry-Trommelsystem, das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.



521 353

1.379,00

Fassungsvermögen:	8,0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch/Jahr:	176,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	62 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	1000 W

Wäschetrockner - Kondensation



BOMANN Kondentrockner WTK 5020
 Trommelinnenbeleuchtung, Tasten für Ein/Aus, Start/Pause, Startverzögerung 1-24h, Zeitwahl, Abschaltautomatik, Zink-Trommel, Volumen 105 L, 180°/37,5 cm Einfüllöffnung, Programmwahlschalter, Zusatzoptionen (Knitterschutz, Schonrocknen), LED-Display für Startvorwahl, Restlaufzeit, Flusensieb, Kondenswasserbehälter, Kindersicherung, Fehlercodes, verstellbare Standfüße, elektronische Programmsteuerung, Überhitzungsschutz, Akustik-Signal bei Programmende



913 571

499,00

Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch/Jahr:	561 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	615 mm
Geräuschemission:	69 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Anschlusswert:	2700 W

Wäschetrockner - Kondensation



BOSCH Kondenstrockner WTG 864H1
Express Programm
 9 kg Füllmenge, 2,94 kWh Stromverbrauch, übersichtliches LED Display für Endezeitvorwahl und Restzeitanzeige, 120 min Knitterschutz am Programmende, Trommelinnenbeleuchtung, Glastür.



Artikel-Nr.	Euro
618 436	719,00
Fassungsvermögen:	9,0 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch/Jahr:	616,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	2800 W



BOSCH Kondenstrockner WTN 83201
 LED-Display für 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Restzeitanzeige und Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schonrocknen, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Programme: Baumwolle extratrocken/schrantrocken/bügel trocken, Pflegeleicht extratrocken/schrantrocken/bügel trocken, Sportswear, AllergiePlus, Schnell/Mix, Zeoitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Wolle finish, Daunen, ExtraKurz 40', Hemden 50', Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Metallverschluss, Türanschlag rechts



Artikel-Nr.	Euro
612 273	659,00
Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch/Jahr:	496 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation



GORENJE Wäschetrockner D12E 8B
 Kondensationseffizienzklasse A, Kindersicherung, Knitterschutz für weniger Bügelarbeit, verzinkte Trommel.
 Anzahl der Programme:
 16 Programme, Bettwäsche XL-Programm, Wolle, Hemden/Blusen, Sport, AirRefresh, schrantrocken, bügelleicht, Baby, Baumwolle, 3 Trockengrade, Kondenswasserbehälter oben (4,95 Liter)
 Trockenprogramme:
 Jede Wäscheart wird mit einer Kombination aus optimaler Temperatur, der richtigen Laufzeit und Trommelbewegung getrocknet. Die Programme können mit weiteren Spezialprogrammen angepasst werden, so dass Sie die perfekte Kombination an Programmen für Ihren Bedarf finden
 StableTech:
 Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.



Artikel-Nr.	Euro
809 529	479,00
Fassungsvermögen:	8 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch/Jahr:	561 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	625 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	117 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	2500 W



MIELE Kondenstrockner TDA 150 C
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Finish Wolle, Lüften kalt, Lüften warm, Schonglätten, Trockenoptionen: Knitterschutz, Schonen, Summer, Side-by-Side, säulenfähig, unterschiebbar, unterbaufähig, Türanschlag links, Blendenausführung schräg, Bedienungsart Drehwahlschalter, Display 7-Segment, FragranceDos, Perfect Dry, Intelligente Trommelreversierung, patentierte Schontrommel, Restzeitanzeige, Trommelbeleuchtung Glühbirne, Kondensatbehälter, Integrierte Kondenswasserableitung, emailierte Front, Softrippen, Anzeige "Behälter entleeren", Anzeige "Filter reinigen", optische Schnittstelle, Länge der elektrischen Zuleitung in mm 2000 +/-30 mm



Artikel-Nr.	Euro
889 556	799,00
Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch/Jahr:	494 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	580 mm
Geräuschemission:	63 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	ohne Startzeitvorwahl
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	2850 W

Wäschetrockner - Kondensation / - Abluft / Gewerbe-Waschautomaten



SIEMENS Kondentrockner WT 43N2G1
 LED-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schonrocknen, Knitterschutz 120 Min., Fertig in, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, Super 40, Shirts 15, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Tür mit Vorglas weiß, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts



Artikel-Nr.	Euro
140 269	679,00
Fassungsvermögen:	8,0 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch/Jahr:	557,0 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	599 mm
Geräuschemission:	65 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	112 l
Türanschlag:	rechts
Anschlusswert:	2800 W

Wäschetrockner - Abluft



BOMANN Ablufttrockner WT 5019
 6.0 kg Fassungsvermögen, 7 Trockenprogramme / 1 Zeitprogramm + Zusatzoption, Kindersicherung, Automatische Temperatursteuerung, Überhitzungsschutz, Sicherheits-Türverschluss, Abschaltautomatik, Akustik-Signal bei Programmende, Zink-Trommel, Trommelvolumen: 97.5 Liter, Einfüllöffnung: 180° / 31.0 cm, Flusenfilter, inkl. Abluftschlauch (flexibel 50 - 160 cm), Justierbare Standfüße, Trockenprogramme: Mix: Extra-Standard, Baumwolle: Extra-Standard-Leicht, Pflegeleicht: Extra-Standard, Zeitprogramm: 60 Min., Zusatzoption: Knitterschutz, 84.0 x 59.5 x 55.0 cm (HxBxT)



Artikel-Nr.	Euro
913 570	339,00
Fassungsvermögen:	6 kg
Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch/Jahr:	452 kWh
Geräuschemission:	69 dB(A) re 1 pW
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Abluft
Trommelvolumen:	97,5 l



MIELE Ablufttrockner T 8703
Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Programmstatusanzeige, Anzeige "Filter reinigen", Summer, PerfectDry-Trockensystem, Programm-Optionen: Schonen, Knitterschutz, Trockenprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Finish Wolle, Lüften kalt, Lüften warm, Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, optische Schnittstelle, Türanschlag links, säulenfähig



Artikel-Nr.	Euro
887 650	799,00
Fassungsvermögen:	7 kg
Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch/Jahr:	253 kWh
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	580 mm
Geräuschemission:	63 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	ohne Startzeitvorwahl
Restzeitanzeige:	nein
Trocknungsart:	Abluft
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	2850 W

Gewerbe-Waschautomaten



MIELE Gewerbe-Waschautomat PW 5065 LP
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 elektronische Steuerung mit Novotronic L, LC-Display mit Startzeitvorwahl bis 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Asynchronmotor mit Frequenzumrichter, 2 Spezialheizkörper, Mengenaomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Trommelbeleuchtung, 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie, Warm- und Kaltwasseranschluss, Wasserablauf über Laugenpumpe, Edelstahl-laugenbehälter, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, säulenfähig, 400/230 V



Artikel-Nr.	Euro
532 928	3.040,00
Fassungsvermögen:	6,5 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	725 mm
Geräteart:	Frontlader Gewerbegerät
Bauform:	Standgerät

Gewerbe-Wäschetrockner / Waschtrockner

Artikel-Nr.

Euro

Gewerbe-Wäschetrockner



MIELE Gewerbe-Kondentrockner PT 5135 C



532 932

2.545,00

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

hochwertiges LC-Display und Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung, Tageszeitanzeige, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, intelligentes Trocknen, PerfectDry-Trockensystem, Sensitiv-Trockensystem durch Leitwertmessung, Zusatzfunktion: Schonen+ mit angepasster Trockenmechanik, artikelbezogene Programme, 2 Standardprogramme mit 7 Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 11 Spezialprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Heizleistungen, Edelstahltrommel 130 l, Trommelbeleuchtung, 2-faches Filtersystem in der Tür, Abführung des Kondenswassers über einen rückseitig angebrachten Schlauch, Kondenswasserablaufstutzen DN 10, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, säulenfähig, 400/230V

Fassungsvermögen:	6,5 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	700 mm
Geräuschemission:	70 dB(A) re 1 pW
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	ja
Trocknungsart:	Kondensation
Trommelvolumen:	130 l
Türanschlag:	links
Anschlusswert:	3680 W

Waschtrockner



AEG Vollwaschtrockner Lavamat Kombi L7WB65



398 916

1.049,00

Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für bis zu 4 kg Trocknen, LED-Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, ProSense® Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, DualSense® passt die Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an die verschiedenen Textilienarten an, Schaumerkennung, Optionen: Vorwäsche, Universal Fleckenoption, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, Programme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, NonStop 60 min, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, ProTex Schontrummel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Trocknen: Kondentrockner, individuelle Trockenzeiteinstellung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

Füllmenge (Waschen):	8,0 kg
Füllmenge (Trocknen):	4 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	180 kWh
Energieverbrauch Waschen+Trocknen/Jahr:	1070 kWh
Wasserverbrauch Waschen/Jahr:	10800 l
Wasserverbrauch Waschen+Trocknen/Jahr:	19400 l
Ausführung:	nicht unterbaufähig
Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	547 mm
Waschwirkungsklasse:	A
Bauform:	Standgerät
Anschlusswert:	2200 W
Türanschlag:	links
Trommelvolumen:	55 l



GORENJE Waschtrockner WD 94141 DE



967 381

949,00

LCD-Display, Temperaturwahl, akustisches Signal, 15 Programme: Baumwolle, Wolle, Zusatzprogramme: Spülen, Schleudern, Intensivwäsche, Halbe Beladung Programm: Menü, Kaltwäsche: Taste, Spülstopp, akustisches Signal, Heizstäbe, 4-D Einweichsystem, AquaStop, Überlaufschutz, Kindersicherung (CDP), Türschloss: elektronisch, Carbotech

Fassungsvermögen:	9 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	180 kWh
Schleuderkategorie:	B
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	597 mm
Tiefe:	582 mm
Bauform:	Standgerät
Anschlusswert:	2200 W
Trommelvolumen:	60 l

Standgeräte

Waschtrockner / Geschirrspüler 45 cm



MIELE Waschtrockner WTH 730 WPM

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

NON-Stop Wasch- und Trockenprogramme für bis zu 4 kg Trocknen, 1-zeiliges Display mit Wahl der Displaysprache, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Option: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, zusätzlicher Spülgang, Flecken, Programme: QuickPowerWash, Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Daunendecken, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Auffrischen (Dampf), Finish Dampf, Maschine reinigen, Thermoschleudern, LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten,

Trocknen: Kondentrockner mit Wasserkühlung, elektronische Restfeuchtemessung, Optionen: ProgrammManager, Knitterschutz, Programme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Outdoor, Sportwäsche, Sportschuhe, Baumwolle Hygiene, Lüften kalt, Lüften warm, automatisches Flusen ausspülen, Waterproof-Metal, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, WiFiConn@ct, ShopConn@ct, Chrom-Tür, säulenfähig

Artikel-Nr.

Euro

24+

335 292

2.249,00

Fassungsvermögen:	7 kg
Füllmenge (Waschen):	7 kg
Füllmenge (Trocknen):	4 kg
Max. Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	186 kWh
Energieverbrauch	
Waschen+Trocknen/Jahr:	896 kWh
Wasserverbrauch Waschen/Jahr:	10000 l
Wasserverbrauch	
Waschen+Trocknen/Jahr:	18000 l
Schleuderkategorie:	A
Ausführung:	unterschiebbar
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	637 mm
Waschwirkungsstufe:	A
Bauform:	Standgerät
Anschlusswert:	2400 W
Türanschlag:	rechts
Wassersicherheitssystem:	nein

Geschirrspüler 45 cm



AMICA Geschirrspüler GSP 14742 W

Bedienung über Button, Klarspülanzeige, Salzanzeige, 4 Programme, 3 Temperaturen, Halbbeladung, Oberkorb höhenverstellbar (unbeladen), Besteckkorb

24+

180 441

379,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Trockenwirkungsstufe:	A
Maßgedecke:	9
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Energieverbrauch/Jahr:	215 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l



BOMANN Geschirrspüler GSP863ws

Stand / Unterbau, 45 cm Ausführung, Startvorwahl 1-24 h, 2 Sprühebene

24+

112 314

419,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsstufe:	A
Energieverbrauch/Jahr:	211 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2520 l
Maßgedecke:	10
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW



BOSCH Geschirrspüler SPS25FI03E

ExpressEdition

Drehknopf zur Programmauswahl, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, DuoPower Sprühdarm im Oberkorb, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65 °C, 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbssystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

24+

131 831

779,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Trockenwirkungsstufe:	A
Farbe:	Silver Inox
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	10
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	450 mm
Tiefe:	600 mm

Geschirrspüler 45 cm



BOSCH Geschirrspüler SPS 25FW03E



Express Programm

Drehknopf zur Programmauswahl, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65 °C, 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

Artikel-Nr.

Euro

131 832

749,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	237 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	10
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	450 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Geschirrspüler SPU 66TS00E



Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., Programm-Ablaufanzeige, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Glas 40, 1h 65 °C, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), HygienePlus, Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Glasschutz-Technik, EcoTrocknung, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, VarioFlexPro-Korbsystem, VarioSchublade Pro, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Gläseranlagebügel im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

415 198

1.019,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahl
Energieverbrauch/Jahr:	211 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	10
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	0 mm
Breite:	448 mm
Tiefe:	573 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W



GORENJE Geschirrspüler GS 52010 W



Mit der Funktion 3 in 1 ist der Geschirrspüler in der Lage, automatisch die Art des verwendeten Reinigungsmittels (Tabs, Pulver oder Gel) zu erkennen. Das Gerät stellt dann den Spülbetrieb automatisch auf das entsprechende, das vollautomatische Filter-Reinigungssystem entfernt mögliche Lebensmittelreste, um die Filter vor Verstopfungen zu schützen, durch Nutzung der Wärme des letzten Heißspülgangs wird eine perfekte Trocknung erzielt, da sich die Innenseite des Gerätegehäuses schneller abkühlt als das Geschirr, kondensiert der verbleibende Dampf an der Innenwand des Geschirrspülers, läuft auf den Boden und verdunstet, das Ergebnis ist perfekt getrocknetes Geschirr.

153 302

459,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	197 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2520 l
Maßgedecke:	9
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	nicht unterbaufähig
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	448 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	1930 W

Standgeräte

Geschirrspüler 45 cm / Geschirrspüler 60 cm



SIEMENS Geschirrspüler SR215W03CE 24+
 varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen, Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort, aquaStop® für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden, ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse, der einfach in der Höhe verstellbare Oberkorb schafft Raum für hohes Geschirr, der verschleißfreie iQdrive-Motor arbeitet besonders effizient, leise und langlebig, bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Artikel-Nr.	Euro
427 570	669,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	220 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2380 l
Maßgedecke:	9
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	450 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W

Geschirrspüler 60 cm



AMICA Geschirrspüler GSP 14055 E 24+
 Push-Buttons: Ein/Aus und Programmeinstellungen, LED-Anzeige: Ein/Aus, Programme, Halbbeladung, Salz/Klarspüler nachfüllen, 2 Sprühebene, Metallfilter, Spülprogramme: Intensiv 60°C, Normal 50°C, Ökoprogramm 45°C, Klarspülprogramm 45°C, Schnell 25 Min. 40°C, höhenverstellbarer Oberkorb (+ 5 cm), Aquastop mechanisch

Artikel-Nr.	Euro
844 081	495,00
Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	Edelstahlfront/Seiten silber
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	52 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Energieverbrauch/Jahr:	291 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3360 l



BOMANN Tisch-Geschirrspüler TSG708 24+
 Ausstattung:
 LED-Anzeigen für Ein/Aus, Klarspülermangel, Programmwahl, Startverzögerung 2-4-6 h, Reinigungstemperaturen 40-70°C, 1 Sprühebene, Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung, Klarspüler-Dosiereinrichtung, Überlaufschutz, Sicherheits-Türverschluss, Edelstahl-Innentür, Silbergrauer Korb, Besteckkorb, ausschließlich geeignet für die Benutzung von Spültabs
 5 Programme:
 Intensivspülprogramm, Normalspülprogramm, ECO (Sparspülprogramm), 90 Min. Spülprogramm, Vorspülen (Einweichen)

Artikel-Nr.	Euro
112 315	339,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	174 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	1820 l
Maßgedecke:	6
Geräuschemission:	51 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	438 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	500 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	1280 W



BOMANN Geschirrspüler GSP864ws 24+
 6 Programme: Multi-TAB Spülen, Intensivspülen, ECO (Sparspülen), 90 Min. Spülen, Gläserspülen, Vorspülen
 •Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem, LED- Display / Kontrollanzeigen, 1/2 Beladungsfunktion, Kindersicherung, Anzeige für Salz- / Klarspülermangel, Reinigungstemperaturen 40°C - 70°C, 2 Sprühebene, Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung, Wasserenthärtungseinrichtung, Klarspüler-Dosiereinrichtung, Überlaufschutz, Sicherheits-Türverschluss, Edelstahl- Innenbehälter / Innentür, Silbergraue Geschirrkörbe, Besteckkorb / Besteckablage, höhenverstellbarer Oberkorb, klappbare Gläser- und Tellerhalterungen, abnehmbare Geräteabdeckung, justierbare Standfüße

Artikel-Nr.	Euro
112 313	459,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	610 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2100 W

Geschirrspüler 60 cm



BOSCH Geschirrspüler SMS 24AW01E 24+
Express Programm
 Drehwähler mit integrierter Start-Taste, Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Std., Programmstatus-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 4 Programme: Intensiv 70, Eco 50, Glas 40, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), Glasschutz-Technik, ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

Artikel-Nr.	Euro
562 963	539,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	50 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	4
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Geschirrspüler SMS 25AW00E 24+
 Drehwähler mit integrierter Start-Taste, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

Artikel-Nr.	Euro
562 957	599,00
Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



BOSCH Geschirrspüler SMS 46MW01E 24+
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, TurboSpeed 20min 60°, 1h 65°, Maschinenpflege-Programm, 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss, Tastensperre

Artikel-Nr.	Euro
562 920	809,00
Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	1820 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

Standgeräte

Geschirrspüler 60 cm



GORENJE Geschirrspüler GS 62010 W

24+

3 in 1 Funktion, Programmanzeige, 2 Körbe, Höhenverstellbarer Oberkorb, Multifunktionaler Unterkorb, selbstreinigender Filter, Totaler AquaStop, Fehlerdiagnosesystem, Innenraum Edelstahl rostfrei, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, Vorspülen/Einweichen, daily wash 60 / 55 / 45 / 35°C

Artikel-Nr.

Euro

153 300

549,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	258 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	nicht unterbaufähig
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	580 mm
Energieverbrauch/Jahr:	258 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3080 l



GORENJE Geschirrspüler GI 64160 X

24+

TotalDry - automatische Türöffnung:
Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Gerätetür automatisch gerade so weit, dass der überschüssige Dampf entweichen kann. Dadurch gelangt Frischluft an das Geschir, damit gespülte Gegenstände schnell und vollkommen trocknen. Ausgezeichnete Trockenergebnisse bei geringem Energieverbrauch.
Automatikprogramme:
Manchmal müssen Gläser schnell gespült werden, ein anderes Mal ist Ihr Geschirrspüler voller schwerer Geschirteile, die vom Abendessen übriggeblieben sind. Die moderne Sensortechnologie passt das Spülprogramm stets so an, dass Ihr Geschir mit perfekt optimiertem Wasser- und Energieverbrauch gereinigt wird. Sie benötigen keine besonderen Spezialprogramme – das Automatikprogramm passt sich den Bedürfnissen Ihres Geschirrs an.
integrierter Wasserenthärter, elektrisches Fehlerdiagnosesystem

809 496

759,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	47 dB(A) re 1 pW
Dekorfähig:	möglich mit Zubehör
Höhe ohne Arbeitsplatte:	817 mm
Breite:	596 mm
Tiefe:	575 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	1900 W



MIELE Geschirrspüler G 4203 SC

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, LED Kontrollanzeigen für Salz, Klarspüler und Wasserzu-/ablauf, AutoSensor, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Normal 55°C, Fein, Optionen: Kurz, Option für Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort Korbgestaltung, Besteckkorb (G 4203) oder Besteckschublade (G 4203 SC), Waterproof-System, Kindersicherung

946 456

629,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	299 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3780 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	nicht unterbaufähig
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	600 mm
Energieverbrauch/Jahr:	299 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3780 l



MIELE Geschirrspüler G 4920 SC

24+

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Programmähltaste, Display mit 3-stelliger 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, AutoSensor, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Optionen: Kurz, Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, COMFORT-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

894 195

819,00

Trockenwirkungsklasse:	A
Farbe:	brillantweiß
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	nicht unterbaufähig
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2772 l

Geschirrspüler 60 cm



SIEMENS Geschirrspüler SN 214W00AE
 Drehknopf zur Programmauswahl, Programmstatus-Anzeige (LED), Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 4 Programme: Intensiv 70, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen, Warmwasseranschluß bis 60°C, Besteckkorb im Unterkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss



Artikel-Nr. **521 280** **Euro**
509,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	52 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	4
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Geschirrspüler SN 235W00AE
bestCollection
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechselspül-Technik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, 1 Sonderfunktion: varioSpeed (doppelt so schnell spülen), Warmwasseranschluß bis 60°C, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss



Artikel-Nr. **108 391** **Euro**
619,00

Energieeffizienzklasse:	A+
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	290 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	3300 l
Maßgedecke:	12
Geräuschemission:	48 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Anschlusswert:	2400 W



SIEMENS Geschirrspüler SN236W07IE
 iQ300, Freistehender Geschirrspüler, aquaStop®, ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse, mehr Freiraum beim Beladen dank varioFlex-Korb mit umklappbaren Etageren und Stacheln, bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus



Artikel-Nr. **370 332** **Euro**
789,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	262 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	13
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

Geschirrspüler 60 cm / Elektro-Standherde mit Kochplatten



SIEMENS Standgeschirrspüler SN 236W03ME 24+
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, Wechspül-Technik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65°, Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen), Extra Trocknen, Warmwasseranschluß bis 60°C, varioFlex-Korbssystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit servoSchloss

Artikel-Nr.

Euro

521 287

819,00

Energieeffizienzklasse:	A++
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Energieverbrauch/Jahr:	266 kWh
Wasserverbrauch/Jahr:	2660 l
Maßgedecke:	14
Geräuschemission:	44 dB(A) re 1 pW
Ausführung:	unterbaufähig
Dekorfähig:	nicht möglich
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:	30 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Anschlusswert:	2400 W

Elektro-Standherde mit Kochplatten



AMICA Elektroherd SHE 11545 W 24+
 1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm), Backofen weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill mit Thermoregulierung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, abnehmbarer Zierdeckel

817 933

359,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	69 l
Anschlusswert:	7700 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Grill:	vorhanden



AMICA Elektroherd SHE 11640 W 24+
 1 Blitzkochplatte (2000W/21cm), 3 Normalkochplatten (1 x 2000W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm), Backofen weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill mit Thermoregulierung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, abnehmbarer Zierdeckel

839 289

495,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Ober-/Unterhitze:	ja
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	66 l
Anschlusswert:	8200 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Grill:	vorhanden

Elektro-Standherde mit Kochplatten



BOMANN Elektroherd EH 561

Allgemein:
 Kochstellen mit Reglern, 2 Kochstellen: Ø 145 mm / 1.000 W, 1
 Kochstelle: Ø 180 mm / 1.500 W, 1 Kochstelle: Ø 180 mm / 2.000
 W (Blitz), Kontrollleuchten, Backofen mit Vollglastür
 (Zweifachverglasung), abnehmbare Geräteabdeckung,
 verstellbare Standfüße
 Ausstattung Backofen:
 Oberhitze: 800 W, Unterhitze: 1.000 W, getrennt regelbarer
 Backofen-Thermostat, Backofen-Thermostatbereich 40-240°C,
 Backofen-Beleuchtung, großes Sichtfenster, Wrasenabzug hinten,
 Backblech, Grillrost, Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze



Artikel-Nr.

Euro

760 920

299,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	nein
Dampfgaren:	nein
Grill:	nein
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	670 mm
Nutzbares Volumen:	48 l
Anschlusswert:	7300 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Größe:	mittel (35 l - unter 65 l)
Umluft:	nein
Backofen-Reinigung:	ohne
Bauform:	Standgerät
Anzahl der Normalkochstellen:	3
Anzahl der Blitzkochstellen:	1
Multifunktionsbetrieb:	nein
Mit Drehspeibmotor:	nein
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):	0,8 kWh



SIEMENS Elektroherd HQ5P00020

iQ100, freistehender Elektroherd, Weiß, der klassische Standherd
 mit Kochplatten aus Gusseisen ist bestens ausgestattet zum
 Kochen, Backen und Braten.



370 293

519,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	nein
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	9350 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Bauform:	Standgerät
Anzahl der Normalkochstellen:	2
Anzahl der Blitzkochstellen:	2

Standgeräte

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld

Artikel-Nr.

Euro

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld



AEG Standelektroherd Competence 40095VA-WN



4 Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Grillelement herunterklappbar, Geschirrwagen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

871 857

589,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	858 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	57 l
Anschlusswert:	9045 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Grill:	vorhanden



AMICA Elektroherd SHC11542W



Exklusivmodell, Standherd Elektro, 50 cm, Knebelsteuerung, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Backofenbeleuchtung, Clean Emaillierung, grau, Steam Clean Reinigungsfunktion, rollengeführter Geschirrwagen, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

748 972

599,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	nein
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	65 l
Anschlusswert:	8,9 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Geräuschemission:	49 dB(A) re 1 pW
Umluft:	ja
Anzahl der Blitzkochstellen:	4
Multifunktionsbetrieb:	ja
Mit Drehspießmotor:	nein

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld



AMICA Elektroherd SHC 11642 W



4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Backofen weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 2 Backbleche, 1 Fettpfanne

Artikel-Nr.

Euro

748 973

759,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbare Volumen:	66 l
Anschlusswert:	10100 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Grill:	vorhanden



BOMANN Elektroherd EHC 3557



Stand-Elektroherd mit Glaskeramik Kochfeld, 4 Kochstellen mit 7-Takt Schaltrem, 2 Kochstellen: Ø 14 cm / 1.200 W, 2 Kochstellen: Ø 18 cm / 1.700 W, Backofen mit Vollglastür, zweifach verglast.

760 919

499,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	nein
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	590 mm
Nutzbare Volumen:	43 l
Anschlusswert:	7600 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Größe:	mittel (35 l - unter 65 l)
Bauform:	Standgerät
Anzahl der Normalkochstellen:	4
Multifunktionsbetrieb:	ja

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld



GORENJE Elektroherd EC 6341 WD

24+

Supreme-Beschichtung:

Die Emaillebeschichtung SupremeAnthrazit Emaille (bei Superior Modellen) bzw. Supreme Anthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen. Die Beschichtung unterstützt die Wärmereflektion und gewährleistet zusätzliche Isolation.

Türverglasung:

C (Compact Door), 2fach verglast
Multifunktions-Backofen BigSpace - 65 Liter SuperSize, maximale Ofentemperatur 275 °C, Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

Artikel-Nr.

Euro

804 473

599,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	nein
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbare Volumen:	65 l
Anschlusswert:	10300 W
Anzahl der Kochstellen	
(gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Umluft:	ja
Bauform:	Standgerät



GORENJE Elektroherd EC 6352 WA

24+

Supreme-Beschichtung:

Die Emaillebeschichtung SupremeAnthrazit Emaille (bei Superior Modellen) bzw. Supreme Anthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen. Die Beschichtung unterstützt die Wärmereflektion und gewährleistet zusätzliche Isolation.

Türverglasung:

C (Compact Door), 2fach verglast

GentleClose:

Viele Gorenje Einbaugeräte und -backöfen lassen sich dank der GentleClose-Funktion komfortabel schließen. Ein leichtes Antippen genügt und die Tür schließt sich sanft von selbst. Der GentleClose Türeinzug sorgt für bequemen und einzigartigen Bedienkomfort.

Multifunktions-Backofen BigSpace - 65 Liter, SuperSize, maximale Ofentemperatur 275 °C, Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

623 419

779,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbare Volumen:	65 l
Anschlusswert:	10300 W
Anzahl der Kochstellen	
(gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Geräuschemission:	46 dB(A) re 1 pW
Umluft:	ja

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld



SIEMENS Elektroherd HK5P00020
 iQ100 Elektro-Standherd, Der moderne Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld ist bestens ausgestattet zum Kochen, Backen und Braten.



Artikel-Nr. **370 286** **Euro**
659,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	nein
Dampfgaren:	nein
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	71 l
Anschlusswert:	9250 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Umluft:	ja
Bauform:	Standgerät
Anzahl der Normalkochstellen:	4
Multifunktionsbetrieb:	ja



SIEMENS Elektroherd HK9S5A220
 iQ500, freistehender Elektroherd, der moderne Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld verkürzt die Kochzeit dank Schnellaufheizung, Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur, cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse, 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.



Artikel-Nr. **370 288** **Euro**
999,00

Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	ja
Mit Zweikreiszone:	ja
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Dampfgaren:	nein
Grill:	nein
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	66 l
Anschlusswert:	10900 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Umluft:	ja
Anzahl der Automatikkochstellen:	4
Multifunktionsbetrieb:	ja

Elektro-Standherde mit Induktions-Kochfeld

Artikel-Nr.

Euro

Elektro-Standherde mit Induktions-Kochfeld



AMICA Elektroherd SHI 11586 W

SensorControl Timer, 11 Backofenfunktionen, Energieeffizienzklasse A, Heißluft mit Ringheizkörper: Backen auf mehreren Ebenen, Pizzastufe, Umluft, Intensivgrill TOP, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober-/ Unterhitze, Unterhitze, versenkbare Knebel, 2fach Teleskopauszüge, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür) • Beleuchtung: 1 x 25 W, mit Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, Energieeffizienzklasse: A, Garraum: 66,0 Liter, Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,88 kWh



974 217

985,00

Energieeffizienzklasse:	A
Farbe:	weiß
Farbe:	weiß
Mit Bräterzone:	nein
Mit Zweikreiszone:	nein
Ober-/Unterhitze:	ja
Heißluft:	ja
Grill:	ja
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Nutzbares Volumen:	66 l
Anschlusswert:	10200 W
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Induktion
Grill:	vorhanden

Reisehaartrockner / Haartrockner

		Artikel-Nr.	Euro
Reisehaartrockner			
	BRAUN Reisehaartrockner HD 350 Style&Go 24+	886 330	34,99
	2 Heizstufen, Ionen Funktion für sichtbar weniger Frizz, Styling Düse, klappbarer Griff, Aufhängeöse, Mehrfach-Spannung	Farbe: schwarz Max. Leistung: 1600 W	
Haartrockner			
	AEG Haartrockner HTD 5584 CB 24+	719 879	34,95
	3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe für Style-Fix und Cool-Shot für Frisuren-Finish, Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), Formdüse, professioneller Volumen-Diffusor, Aufhängeöse, Soft-Touch-Gehäuse	Farbe: braun Max. Leistung: 2200 W Leistungsstufen: 3 Ausführung: Hand-Haartrockner Diffusor: ja	
	AEG Haartrockner HTD 5584 CB 24+	719 880	34,95
	Ausführung wie vor	Farbe: rot	
	AEG Haartrockner HT 5650 24+	760 921	44,95
	FOEN® mit Ionisierungsfunktion, 3 Temperatur-/Leistungsstufen, Cool-Shot, Formdüse 360° drehbar (abnehmbar), platzsparende Aufbewahrung durch Klappgriff, autom. Kabeleinzug, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Überhitzungsschutz, Aufhängeöse, 1750-2100 W.	Farbe: rot/schwarz Max. Leistung: 2100 W Leistungsstufen: 3 Ausführung: Haarformer Diffusor: nein Leistungsregelung stufenlos: ja Spannungsumschaltung: automatisch	
	BOMANN Haartrockner HT 8002 CB 24+	514 929	9,95
	kompakter Reisehaartrockner, Formdüse 360° drehbar, abnehmbar, Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen, 2 Temperatur-/Leistungsstufen, Überhitzungsschutz, Aufhängeöse, die Lieferung erfolgt entweder in schwarz oder in weiß	Farbe: schwarz/weiß Max. Leistung: 1200 W Leistungsstufen: 2 Sensor: nein Abkühlstufe: nein Ausführung: Hand-Haartrockner Diffusor: nein	
	BRAUN Haartrockner HD 180 24+	899 526	24,99
	Für schnelles und leichtes Trocknen verbinden die Braun Satin Hair PowerPerfection Haartrockner hohe Leistung und Leichtigkeit zu Styling-Fähigkeiten ohne Kompromisse. Das einmalig leichte und ergonomische Design macht Styling besonders einfach und ermöglicht eine perfekte 360°-Rundumtrocknung.	Max. Leistung: 1800 W Leistungsstufen: 2 Abkühlstufe: ja Ausführung: Hand-Haartrockner Leistungsregelung stufenlos: ja	

Haartrockner



BRAUN Haartrockner HD 380
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, Ionen Funktion für sichtbar weniger Frizz, Styling Düse, Haken zum Aufhängen

24+

Artikel-Nr.	Euro
899 527	39,99
Farbe:	Weiß
Max. Leistung:	2000 W
Leistungsstufen:	3
Ausführung:	Hand-Haartrockner



BRAUN Haartrockner HD 710
IONTEC Technologie: Aus den Ionen-Düsen strömen Millionen Satin Ions und reduzieren die statische Aufladung für glänzendes Haar, 3 Heizstufen, 1 Kaltstufe, 2 Geschwindigkeiten, Stylingdüse, abnehmbares Lufteinlassgitter, Aufhängeöse

24+

Artikel-Nr.	Euro
849 568	59,99
Farbe:	schwarz
Max. Leistung:	2200 W
Ausführung:	Hand-Haartrockner



BRAUN Haartrockner HD 780 Professional
professioneller Wechselstrommotor (AC-Motor): 5 x längere Lebensdauer, eingebautes Luft-Kühlsystem, 10 Temperatur-/Gebläsestufen, 2 Kaltstufen-Schalter, Thermo Sensor misst die Temperatur 600x/Min. und passt sofort die Temperatur an, professioneller Stylingaufsatz, Aufhängeöse

24+

Artikel-Nr.	Euro
886 329	74,99
Farbe:	schwarz
Max. Leistung:	2000 W



STARMIX Haartrockner HFS18
Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1875 Watt und edler Softtouch-Oberfläche. Optional mit abgestimmtem Wandhalter WHS in schwarz (018260) oder chrom (019253). Für Gästebäder in anspruchsvollen Hotels und überall dort, wo auf besondere Ausstattung Wert gelegt wird.

24+

Artikel-Nr.	Euro
112 307	58,90
Max. Leistung:	1875 W
Leistungsstufen:	3
Sensor:	nein
Abkühlstufe:	ja
Ausführung:	Hand-Haartrockner
Diffusor:	nein
Leistungsregelung stufenlos:	nein
Spannungsumschaltung:	ohne



STARMIX Wand-Haartrockner HFW 12
3 Schaltstufen: Cool/600W/1200W, separater Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus", Onduliertdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und Netztrennschalter

24+

Artikel-Nr.	Euro
518 367	73,90
Grundfarbe:	weiß
Leistungsaufnahme:	1200 W
Steuerung:	Schalter
Breite:	240 mm
Höhe:	200 mm
Tiefe:	125 mm
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

STARMIX Wand-Haartrockner HFTW 12
Ausführung wie vor

24+

Artikel-Nr.	Euro
518 368	74,90

Haartrockner / Warmluftlockenbürsten



STARMIX Wand-Haartrockner TB-C1

automatischer Düsenschalter: Gerät schaltet ein sobald die Ondulierdüse aus der Halterung genommen wird, max. Luftgeschwindigkeit 170 km/h, flexibler Schlauch (1,5 m), Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher

24+

Artikel-Nr.	Euro
145 978	229,90
Grundfarbe:	weiß
Trägerschiene:	nein
Münzzähler:	nein
Leistungsaufnahme:	900 W
Steuerung:	ohne
Breite:	322 mm
Höhe:	304 mm
Tiefe:	182 mm
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff



STARMIX Höheneinstellung H-C1

für StarMix Haartrockner TH-C1, Flachsclitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich, integrierte, verdeckte Netzanschluss-Dose, Verstellbereich 55 cm, stufenlos, Profil aus eloxiertem Aluminium, Endkappen Kunststoff

24+

Artikel-Nr.	Euro
145 977	259,90
Geeignet für	
Haarpflegegerät:	ja



STARMIX Wand-Haartrockner TH-C1

berührungsloses, automatisches Ein-/Aus schalten durch elektronischen Infrarot-Näherungsschalter, max. Luftgeschwindigkeit 200 km/h, Sensor-Sicherheitsabschaltung, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher, Höheneinstellung H-C1 muss bei Bedarf separat bestellt werden

24+

Artikel-Nr.	Euro
145 976	314,90
Grundfarbe:	weiß
Trägerschiene:	ja
Münzzähler:	nein
Leistungsaufnahme:	900 W
Steuerung:	Infrarot-Näherungsschalter
Breite:	268 mm
Höhe:	304 mm
Tiefe:	182 mm
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Warmluftlockenbürsten



AEG Lockenbürste HAS 5660

1 Spezialbürste mit versenkbaren Borsten, leicht zu lösen auch aus langem Haar (Ø ca. 30 mm), 1 Rundbürste individuell für alle Haarlängen und Anforderungen mit groben Borsten (Ø ca. 20 mm), Kabelzuführung über 360° Drehgelenk, Ergonomisch geformter Griff, Soft-Touch Gehäuse, Kontrollleuchte, 2 Temperatur-/Leistungsstufen.

24+

Artikel-Nr.	Euro
760 922	24,95
Farbe:	lila
Max. Leistung:	600 W
Leistungsstufen:	3
Anzahl der Bürstenaufsätze:	2
Ausführung:	Lockenbürste



BRAUN Warmluftlockenbürste creation AS 110

2 Luftstrom- und Temperaturleistungen, 1 Bürste Ø 18 mm, Ausrollautomatik

24+

Artikel-Nr.	Euro
470 744	24,99
Farbe:	schwarz
Max. Leistung:	200 W
Leistungsstufen:	2
Ausführung:	Lockenbürste
Spannungsumschaltung:	ohne



BRAUN Warmluftlockenbürste AS 720

Satin Hair 7

Stylingsbürste groß (28 mm), Kammaufsatz, nahtlose Borsten, 2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, Kaltstufe, IONTEC zum Schutz des Haares, Kabel mit Drehgelenk

24+

Artikel-Nr.	Euro
498 915	64,99
Farbe:	schwarz
Max. Leistung:	700 W
Ausführung:	Lockenbürste

Warmluftlockenbürsten / Haarglätter/-crimper / Trockenhauben / Herrenrasierer



ROWENTA Warmluftlockenbürste CF 3910 Curl Release Brush
 Aufsatz mit weichen Borsten 25 mm für perfektes Volumen, Aufsatz mit starren Kunststoffborsten 21 mm für Lockenstyling, Turmalin-Beschichtung, 2 Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen, Ausrollautomatik



Artikel-Nr.	Euro
593 419	29,99
Farbe:	weiß/gold
Max. Leistung:	300 W
Ausführung:	Lockenbürste

Haarglätter/-crimper



SEVERIN Frisierstab LS 0674
 Frisierstab Ø 19 mm, klappbare Aufstellvorrichtung, schnell einsatzbereit, Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse



Artikel-Nr.	Euro
817 760	14,99
Farbe:	schwarz
Ausführung:	Lockenstab

Trockenhauben



KRUPS Trockenhaube CF 6000 Ionic
 Antistatikfunktion IONIC - statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert, 2 Temperaturstufen, 1 Kühlstufe, verstellbarer Tragegurt



Artikel-Nr.	Euro
167 571	69,99
Farbe:	Weiß
Max. Leistung:	600 W
Ausführung:	Trockenhaube

Herrenrasierer



BRAUN Rasierer Series 1-190
 FreeFloat System - die bewegliche Scherfolie passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, Smart Foil - dank ihrer einzigartigen Folienanordnung erfasst die Smart Foil Scherfolie auch Haare, die in unterschiedliche Richtungen wachsen, Präzisionstrimmer, Langhaarschneider, Ladezeit 60 min., Akkulaufzeit 30 min., LED Ladestandsanzeige



Artikel-Nr.	Euro
599 614	69,99
Farbe:	schwarz/grau
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku/Netz
Grundfarbe:	schwarz
Schersystem:	1 Scherkopf



BRAUN Rasierer 4815
 Netzasierer, Fixer Scherkopf mit 3-fach Schersystem, Smart Foil TM, Abwaschbar unter fließendem Wasser, Hochausfahrbarer Langhaarschneider, Hartschalen-Etui, Reinigungsbürste



Artikel-Nr.	Euro
044 857	69,99
Stromversorgung:	Netz
Grundfarbe:	schwarz
Schersystem:	3 Scherköpfe



BRAUN Rasierer MG 5090 MultiGroomer
 Trimmen und Stylen mit drehbarem Trimmer, extrabreiter Scherkopf für sanfte und glatte Rasur mit wenigen Zügen, Trimmeraufsatz mit 4 Längeneinstellungen (1,2 - 6 mm) für präzises Bart-Styling, zusätzlich 3-Tage-Bart-Aufsatz, Präzisionsaufsatz, Wet+Dry - auch unter der Dusche verwendbar, Akkukapazität 30 Min., Ladezeit 60 Min., Ladestation, Schutzkappe



Artikel-Nr.	Euro
975 217	99,99
Farbe:	schwarz
Schersystem:	1 fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku
Grundfarbe:	schwarz

Herrenrasierer



BRAUN Rasierer 3000BT 3-in-1 Shave&Style
 mit Präzisionstrimmer und 5 Kammaufsätzen, doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), MicroComb Technologie (erfasst mehr Haare und lenkt diese in die Scherteile), Präzisionstrimmer, 5 Kammaufsätze (1/2/3/5/7 mm), 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 45 Min., Ladezeit 60 Min., LED Ladestandsanzeige, Reisebeutel

24+

Artikel-Nr.	Euro
494 857	99,99
Farbe:	grau
Schersystem:	3fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku/Netz
Grundfarbe:	grau



BRAUN Rasierer 3045s ProSkin
 Doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), MicroComb Technologie (erfasst mehr Haare und lenkt diese in die Scherteile), integrierter Präzisionstrimmer, 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 45 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED-Display für Lade- und Akkustatus, Reisetui

24+

Artikel-Nr.	Euro
494 856	119,99
Farbe:	schwarz/blau
Schersystem:	3fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku/Netz
Grundfarbe:	schwarz



BRAUN Rasierer 350 black
 Der Braun Series 3 ProSkin wiederaufladbare elektrische Folienrasierer bietet Ihnen eine schnellere Rasur und großartigen Hautkomfort.* Die 3 drucksensiblen Scherelemente passen sich jeder Gesichtskontur perfekt an und die spezielle MicroComb Technologie erfasst mehr Haar schon beim ersten Zug.

24+

Artikel-Nr.	Euro
492 080	169,99
Stromversorgung:	Akku/Netz
Grundfarbe:	grau



BRAUN Rasierer 5145s
 8-Richtungs-Flexkopf, 2x OptiFoil, ActiLift Trimmer, SkinGuard für optimale Anpassung an Haut und Haar, 100 % wasserdicht (bis 5 m) und abwaschbar, Akkukapazität 50 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED-Display, Reisetui

24+

Artikel-Nr.	Euro
300 300	199,99
Farbe:	schwarz
Stromversorgung:	Akku
Reinigungssystem:	ja



BRAUN Rasierer 5190cc
 Der Rasierer Braun 5190cc Series 5 bietet exzellente Hautverträglichkeit und maximale Leistung. Er hat einen starken Akku und somit eine lange Betriebsdauer, jedoch ist er auch wieder schnell aufgeladen. Dann kann er sowohl im Nassen- als auch im Trockenbetrieb verwendet werden und Sie können rasieren, trimmen und stylen. Auch dichte Bärte und schwierige Stellen sind dank beweglichem Scherkopf und AutoSensing-Motor kein Problem. Ein toller Rasierer mit gutem Preis-Leistungsverhältnis!

24+

Artikel-Nr.	Euro
300 298	259,99
Farbe:	schwarz/blau
Stromversorgung:	Akku
Schersystem:	3 Scherköpfe

Herrenrasierer



BRAUN Rasierer 7790cc

24+

Sonic™-Technologie: 4 spezialisierte Scherelemente mit Cross-Cutting-Schersystem und intelligente Sonic-Technologie mit 10.000 Mikro-Vibrationen/Min., erkennt das Gesicht und passt sich der Dichte des Bartes an, OptiFoil-Scherfolie für perfekte Gründlichkeit, die länger hält, Scherkopf-Fixierung für eine präzise Rasur, Präzisionstrimmer, abwaschbar, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., interaktives LCD Display mit Reisesicherungsanzeige, intelligente 5-stufige Clean&Charge Reinigungsstation reinigt, lädt, pflegt, trocknet und wählt auf Knopfdruck das passende Reinigungsprogramm aus, Reise-Etui, Made in Germany

Artikel-Nr.

Euro

562 754

309,99

Farbe:	Silber
Schersystem:	4fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku
Grundfarbe:	Silber



BRAUN Rasierer 7899cc

24+

Sonic™-Technologie: 4 spezialisierte Scherelemente mit Cross-Cutting-Schersystem und intelligente Sonic-Technologie mit 10.000 Mikro-Vibrationen/Min., erkennt das Gesicht und passt sich der Dichte des Bartes an, OptiFoil-Scherfolie für perfekte Gründlichkeit, die länger hält, Scherkopf-Fixierung für eine präzise Rasur, Präzisionstrimmer, abwaschbar, unter der Dusche verwendbar, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., interaktives LCD Display mit Reisesicherungsanzeige, intelligente 5-stufige Clean&Charge Reinigungsstation reinigt, lädt, pflegt, trocknet und wählt auf Knopfdruck das passende Reinigungsprogramm aus, Reise-Etui

562 752

379,99

Farbe:	Silber
Schersystem:	4fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku
Grundfarbe:	Silber



BRAUN Rasierer 9293s

24+

SyncroSonic™-Technologie: 5 spezialisierte Scherelemente mit 40.000 Schneidbewegungen/Min. und intelligente Sonic-Technologie, 10D flexibler Scherkopf, eingebaute Responsive Intelligence passt sich automatisch den Gesichtszügen an, HyperLift&Cut (hebt und schneidet flach anliegende Haare im Kinn- und Halsbereich), Direct&Cut (richtet Haare mit unterschiedlicher Wuchsrichtung aus), OptiFoil-Scherfolie für perfekte Gründlichkeit, die länger hält, ausfahrbarer Präzisionstrimmer, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED numerische Akkuanzeige mit Reinigungsstatus- und Reisesicherungsanzeige, Reise-Etui, Made in Germany

699 381

454,99

Farbe:	Chrom
Schersystem:	5fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku
Grundfarbe:	Chrom



BRAUN Rasierer 9291cc wet&dry

24+

SyncroSonic™-Technologie: 5 spezialisierte Scherelemente mit 40.000 Schneidbewegungen/Min. und intelligente Sonic-Technologie, 10D flexibler Scherkopf, eingebaute Responsive Intelligence passt sich automatisch den Gesichtszügen an, HyperLift&Cut (hebt und schneidet flach anliegende Haare im Kinn- und Halsbereich), Direct&Cut (richtet Haare mit unterschiedlicher Wuchsrichtung aus), OptiFoil-Scherfolie für perfekte Gründlichkeit, die länger hält, ausfahrbarer Präzisionstrimmer, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED numerische Akkuanzeige mit Reinigungsstatus- und Reisesicherungsanzeige, intelligente 5-stufige Clean&Charge Reinigungsstation reinigt, lädt, pflegt, trocknet und wählt auf Knopfdruck das passende Reinigungsprogramm aus, Premium-Reise-Etui, Made in Germany

699 382

514,99

Farbe:	Silber
Schersystem:	5fach
Spannungsumschaltung:	automatisch
Stromversorgung:	Akku
Grundfarbe:	Silber

BRAUN Rasierer-Zubehör / Ohr-/ Nasenhaartrimmer / Haarschneider

BRAUN Rasierer-Zubehör



BRAUN Reinigungskartuschen CCR 2 Clean&Renew
 2er-Pack, Reinigungsflüssigkeit, Lemonfresh - frisches Zitronenaroma für das tägliche Frische-Gefühl bei der Rasur, pflegende Öle schützen das Schersystem des Rasierers, einfach austauschbar, umweltfreundlich

24+ 451 138 **15,99**
 Art des Zubehörs: Reinigungsmittel

Ohr-/ Nasenhaartrimmer



BRAUN Ohr- und Nasenhaarschneider EN 10
 präzise Haarentfernung durch ein zuverlässiges rotierendes Klingensystem, unerwünschte Haare werden mühelos ohne Ziehen und Kratzen entfernt, abwaschbar, inkl. 1 AA Mignonbatterie à 1,5 Volt, Batteriekapazität 60 Min., Schutzkappe

24+ 096 415 **19,99**
 Farbe: Silber/schwarz
 Stromversorgung: Batterie
 Ausführung: Nasenhaarschneider

Haarschneider



AEG Haar-/Bartschneidemaschine HSM/R 5614
 Akku- und Netzbetrieb möglich, Edelstahl-Präzisions-Scherkopf, Schnittlängen einstellbar: 3 - 23 mm, hochwertige Edelstahleinlage, Direct-Drive-Funktion - bei entladener Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen, Edelstahl-Präzisions-Scherkopf für gleichmäßigen Haarschnitt, Anzeige der gewählten Schnittstufe, Abnehmbarer Kammaufsatz, Ausdünnfunktion, zuschaltbar, Abnehmbarer Scherkopf zur einfachen Reinigung, leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff, LED-Ladeanzeige, Soft-Touch Gehäuse für sichere Handhabung, Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für sicheren Stand, Inkl. 4-teiligem Zubehör: Ladestation/ Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, Kammaufsatz, Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 100-240 V, 50/60 Hz, Akku: 2x 600 mAh (Ni-Mh) Ladezeit: 12 h

24+ 847 996 **34,95**
 Farbe: schwarz-silber
 Stromversorgung: Akku/Netz
 Einstellbereich: 3-23 mm
 Werkstoff der Klinge: Edelstahl
 Ausführung: Haarschneider



BOMANN Haarschneider HSM 8007 NE CB
 Edelstahl Präzisions-Scherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt, stufenlose Schnittlängenregulierung, Kammaufsätze für 4 Schnittlängen: 3, 6, 9, 12 mm, Soft-Touch Griffeinlage, Zubehör: Kammaufsätze, Reinigungsbürste, Scherkopfschutz, Frisierkamm, inkl. Nasen-/Ohrhaarentferner

24+ 627 775 **14,95**
 Farbe: schwarz
 Stromversorgung: Netz
 Werkstoff der Klinge: Edelstahl
 Ausführung: Haarschneider



BRAUN Haarschneider MGK 3060 MultiGroomer
 8in1 Präzisions-, Bart- und Haartrimmer-Set, 4 Kammaufsätze mit 13 Präzisions-Längeneinstellungen, Trimmeraufsatz, Ohr- und Nasenhaartrimmer, vollständig abwaschbar, Akku-Kapazität 60 Min., Ladezeit 8 Std., inkl. Gillette ProGlide Rasierer mit FlexBall-Technologie

24+ 494 860 **59,99**
 Farbe: schwarz
 Stromversorgung: Akku
 Einstellbereich: 0,5-21 mm

Haarschneider / Bartschneider / Epilierer/Ladyshave / Zahnbürsten



BRAUN Haarschneider HC 5090
16 Längeneinstellungen durch 2 Aufsätze (Trimmeraufsatz für kurze und lange Haare plus extra Kurzhaareinstellung ohne Aufsatz), vollständig abwaschbar, Akku-Kapazität 50 Min., Ladezeit 1 Std., Ladestation, Aufbewahrungstasche

24+

Artikel-Nr.

975 214

Euro

69,99

Farbe:	Silber
Stromversorgung:	Akku
Einstellbereich:	3–35 mm

Bartschneider



BRAUN Bartschneider BT 3040
Trimmen in 0,5 mm-Schritten mit Präzisionsrad, 39 Längeneinstellungen, 2 Aufsätze (1-10 mm und 10-20 mm), Präzisionstrimmer, vollständig abwaschbar, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 8 Std., LED-Ladestatus-Anzeige

24+

494 859

49,99

Farbe:	schwarz
Stromversorgung:	Akku
Einstellbereich:	1–20 mm



BRAUN Bartschneider BT 5090
Trimmen in 0,5 mm-Schritten mit Präzisionsrad, 25 Längeneinstellungen, 2 Aufsätze (1-10 mm und 10-20 mm), Präzisionstrimmer, vollständig abwaschbar, Akkukapazität ca. 50 Min., Ladezeit 1 Std., Ladestation, Etui

24+

975 209

84,99

Farbe:	Silber
Stromversorgung:	Akku
Einstellbereich:	1–20 mm

Epilierer/Ladyshave



BRAUN Ladyshave LS 5560
flexible Folie und Langhaartrimmer, hautglättender Aufsatz entfernt trockene Hautzellen, abgerundeter Rasier-Aufsatz für die Achseln, OptiShave-Aufsatz für die Beine, OptiTrim-Aufsatz 4 mm für die Bikinizone, Akku-Kapazität 40 Min., Ladezeit 60 Min., Ladekontrollanzeige, Ladehalterung, automatische Spannungsanpassung, Kosmetikbeutel, Reinigungsbürste

24+

516 055

69,99

Farbe:	lila
Stromversorgung:	Akku/Netz



BRAUN Epilierer SE 9-561
Extra breiter Epilierkopf. Der Epilierer entfernt 4-mal kürzere Härchen als Wachs. MikroGrip Technologie, Hochfrequenzmassagesystem, Schwenkbarer Kopf, Der Wet & Dry Epilation ist bei regelmäßiger Anwendung nahezu schmerzfrei. 6 Extras, inklusive Rasieraufsatz und Trimmeraufsatz.

24+

529 581

159,99

Farbe:	weiß/bronze
Stromversorgung:	Akku

Zahnbürsten



BRAUN Oral-B Kinderzahnbürste Advance Power Kids 950 TX
2D Reinigungs-Technologie, 5.600 Rotationen/Min., 1 Reinigungs-Modus, Musik-Timer (2 Min.), Kompakt-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Squish-Grip-Handgriff, inkl. 1 Aufsteckbürste mit INDICATOR-Borsten Stages-Power, Mickey-Mouse-Aufsteckbürstenhalter

24+

460 046

45,99

Farbe:	blau/gelb
Anzahl der Aufsteckbürsten:	1
Stromversorgung:	Akku

Zahnbürsten



BRAUN Oral-B Zahnbürste Pro 600 CrossAction 24+
 3D Reinigungs-Technologie, 8.800 Rotationen und 20.000 Pulsationen/Min., 1 Reinigungs-Modus, sensitive Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, inkl. 1 Aufsteckbürste mit INDICATOR-Borsten: 1x CrossAction

Artikel-Nr.	Euro
893 677	52,99
Farbe:	blau/weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten:	1
Stromversorgung:	Akku



BRAUN Oral-B Zahnbürste Pulsonic Slim 1100 Rosegold 24+
 Schalltechnologie, mehr als 31.000 Schwingungen/Min., 2 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung und Sensitiv, Professional Timer (4x30 Sek.), ultra-schlankes, super-leichtes Handstück, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, inkl. 1 Aufsteckbürste Pulsonic

699 385	89,99
Farbe:	weiß/rosegold
Anzahl der Aufsteckbürsten:	1
Stromversorgung:	Akku

BRAUN Oral-B Zahnbürste Pulsonic Slim 1000 Silver 24+
 Ausführung wie vor

699 384	89,99
Farbe:	weiß/silber



BRAUN Oral-B Zahnbürste Pro 3000 24+
 3D Reinigungs-Technologie, 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen/Min., 3 Reinigungs-Modi: Reinigen, Zahnfleisch-Schutz, Sensitiv, visuelle Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, inkl. 2 Aufsteckbürsten mit INDICATOR-Borsten: 1x CrossAction, 1x Sensitive

893 675	139,99
Farbe:	weiß/dunkelblau
Anzahl der Aufsteckbürsten:	2
Stromversorgung:	Akku



BRAUN Oral-B Zahnbürste Pro 6400 SmartSeries 24+
 3D Reinigungs-Technologie, 8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen/Min., 5 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Tiefenreinigung, Zahnfleisch-Schutz, Sensitiv, Aufhellen, visuelle Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Ladestation mit Aufsteckbürstenhalter, drahtloser SmartGuide: externes Display empfängt Signale von der Zahnbürste (Anzeige der ausgewählten Reinigungsstufe, Kieferquadrantenführung, Timer, der auch als Uhr dient), lässt sich per **Bluetooth**-Technologie mit dem Smartphone verbinden und erlaubt zusammen mit der Oral-B App ein komplett personalisiertes Mundpflegeprogramm, inkl. 5 Aufsteckbürsten mit INDICATOR-Borsten: 2x CrossAction, 1x Tiefenreinigung, 1x Sensitive, 1x 3D White, Aufbewahrung für 4 Aufsteckbürsten, Reise- Etui

926 507	229,99
Farbe:	weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten:	5
Stromversorgung:	Akku



BRAUN Oral-B Zahnbürste Genius 10100S White 24+
 3D Reinigungs-Technologie, 6 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitive, Aufhellen, Zahnfleischschutz, Zungenreinigung, Pro Clean, 3-fache Andruckkontrolle, Zahnfleischschutz-Assistenten: zeigt die Bereiche, in denen zu viel Druck ausgeübt wurde, um Zahnfleischproblemen vorzubeugen, Smartphone-Halter, lässt sich per Bluetooth-Technologie mit dem Smartphone verbinden und erlaubt zusammen mit der Oral-B App ein komplett personalisiertes Mundpflegeprogramm, inkl. 4 Aufsteckbürsten mit INDICATOR-Borsten: 1x Sensi Ultra Thin, 2x Cross Action, 1x 3D White, Halterung für 2 Aufsteckbürsten, Premium Lade-Reise-Etui.

699 383	329,99
Farbe:	weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten:	4
Stromversorgung:	Akku

Mundduschen / Mundpflege-Center / Wärme-Unterbetten / Personenwaagen

Artikel-Nr.

Euro

Mundduschen



BRAUN Oral-B Munddusche OxyJet

24+

OxyJet-Reinigungssystem: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, luftangereicherter Monostrahl/Rotationsstrahl, der speziell entwickelte Luftfilter reinigt die Luft, mit welcher der Wasserstrahl auf dem Weg zur Düsen Spitze angereichert wird, stufenloser Wasserdruckregler (Stufe 1 bis 5), 600 ml Wasserbehälter (mundwassergeeignet), Aufbewahrung für 4 Düsen

606 129

99,99

Farbe:	weiß/dunkelblau
Anzahl der Aufsteckdüsen:	4
Stromversorgung:	Netz

Mundpflege-Center



BRAUN Oral-B Mundpflege-Center Center + PRO 700

24+

Zahnbürste: 3D Reinigungs-Technologie, 8.800 Rotationen und 20.000 Pulsationen/Min., 1 Reinigungs-Modus, sensitive und visuelle Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, inkl. 2 Aufsteckbürsten mit INDICATOR-Borsten: 2x Tiefenreinigung,
Munddusche: WaterJet-Reinigungssystem: Reinigung und Massage, pulsierender Wasserstrahl, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter (mundwassergeeignet), Aufbewahrung für 4 Aufsteckbürsten + 4 Düsen

606 128

136,49

Farbe:	weiß/hellblau
Anzahl der Aufsteckbürsten:	2
Anzahl der Aufsteckdüsen:	4
Stromversorgung:	Akku

Wärme-Unterbetten



BEURER Wärme-Unterbett UB 33 Basic

24+

atmungsaktiv, Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 5 Jahre Garantie

133 963

54,99

Farbe:	weiß mit Dekor
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Abschaltautomatik:	ohne
Leistungsaufnahme:	60 W
Ausführung:	handwaschbar
L x B:	150 x 80 cm

Personenwaagen



BEURER Diagnosewaage BG 13


24+

Tritfläche aus Sicherheitsglas, gut lesbares LCD Display, Ziffernhöhe 38 mm, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und BMI, Einteilung: 100 g/0,1%, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicherplätze, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 1 x 3 V CR 2032 Batterie, 5 Jahre Garantie

629 684

24,99

Farbe:	Glas/Edelstahl
Anzeigeart:	digital
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Tritfläche:	30 x 30 cm



BEURER Diagnosewaage BF 700

24+

Vernetzung zwischen Smartphone und Waage: Messwerte immer im Blick, Verbindung über **Bluetooth®** SMART Technologie, inklusive App zum Download, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, schwarzes LCD-Display mit weißer Beleuchtung der Ziffern, Ziffernhöhe 23 mm, 3 Initialen des Benutzers, Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMR + AMR (Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in Kcal) und BMI, Einteilung: 100 g/0,1%, 5 Aktivitätsgrade, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Einschalttechnik: Quick-Start, inkl. Batterien, 5 Jahre Garantie

911 246

59,99

Farbe:	schwarz/Edelstahl
Anzeigeart:	digital
Max. Belastbarkeit:	180 kg
Tritfläche:	30 x 30 cm

Gesichtsreiniger / Massagegeräte / Blutdruck-Computer/Pulsuhren



BOMANN Personenwaage PW 1417 CB
 Glaswaage mit gut lesbarem LCD-Display, 100 g, Einteilung ab 2,5 kg, Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar), inkl. 1 x Batterie CR2032

24+

Artikel-Nr.

479 820

Euro

12,95

Farbe:	Glas/Silber
Anzeigeart:	digital
Max. Belastbarkeit:	150 kg

Gesichtssauna/Gesichtsreiniger



BEURER Gesichtsbürste FC 45
 4x gründlicher als die manuelle Reinigung, für eine spürbar sanfte und gepflegte Gesichtshaut, mit 2-stufiger Rotation, Wasserfest IPX-7 - zur Verwendung in Dusche und Badewanne, beleuchteter EIN/AUS-Schalter mit Betriebsanzeige, batteriebetrieben, Batterieanzeige bei leeren Batterien

24+

913 086

24,99

Farbe:	weiß
--------	------

Massagegeräte



BEURER Shiatsu-Sitzauflage MG 205
 entspannende Shiatsu Rückenmassage mit zuschaltbarer Licht und Wärmefunktion, einfache Bedienung mit Handschalter, Massagebereiche wählbar (oberer, unterer, gesamter Rücken), Abschaltautomatik nach 15 Minuten, extra schmales Rückengehäuse 3,2 cm

24+

930 457

149,99

Farbe:	schwarz
--------	---------

Blutdruck-Computer/Pulsuhren/Aktivitätssensoren



AEG Blutdruckmessgerät BMG 5611
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, großes leicht ablesbares LCD-Display, große Bedientasten, Einstellung der Messwerte nach Bewertungssystem der WHO (World Health Organisation), Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, Arrhythmie-Erkennung, Manschette für Oberarmumfänge von 30 - 42 cm, inklusive Aufbewahrungstasche

24+

738 045

44,95

Farbe:	weiß/grau
Messpunkt:	Oberarm



BEURER Blutdruckmessgerät BC 44
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm, blau beleuchtetes Display, beleuchteter Knopf, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5 V Batterien AAA, 3 Jahre Garantie

24+

473 465

45,99

Farbe:	weiß
Messpunkt:	Handgelenk

Blutdruck-Computer/Pulsuhren/Aktivitätssensoren / Lichttherapiegeräte



BEURER Blutdruckmessgerät BM 58

24+

vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, größere Manschette als Sonderzubehör, großes LCD-Display mit Touch Screen Bedienung, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte bzw. Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Datum, Uhrzeit, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, USB-Schnittstelle und USB-Kabel/freier Download der Software "HealthManager", Abschaltautomatik, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA, Netzteil separat erhältlich, 3 Jahre Garantie
Reddot Design Award

Artikel-Nr.

Euro

568 975

89,99

Farbe:	schwarz/Silber
Messpunkt:	Oberarm



BEURER Aktivitätssensor AS 80

24+

zeichnet ununterbrochen körperliche Aktivität auf und überwacht die Schlafqualität, optimale Aktivitätskontrolle und Schlafanalyse mit kostenfreier HealthManager App, Übertragung: per Bluetooth® Smart Technologie, Aktivitätstracking: Anzahl der Schritte, zurückgelegte Strecke, Ermittlung des Kalorienverbrauchs, Aktivitätsdauer und Erreichung des täglichen Bewegungsziels, Schlaftracking: zeichnet die Schlaf-Bewegungsaktivität und Schlafdauer auf, Speicherkapazität: 30 Tage und 7 Nächte, Uhrzeitanzeige, Weckfunktion mit Vibrationsalarm, OLED XL-Display, spritzwassergeschützt, inkl. USB-Ladekabel, 3 Jahre Garantie

910 941

89,99

Farbe:	schwarz
--------	---------

Lichttherapiegeräte



BEURER Infrarotlampe IL 21

Pressglaskolben, 5 Neigungspositionen

24+

507 278

39,99

Heizleistung:	150 W
---------------	-------



BEURER Tageslichtlampe TL 41

Tageslichtsimulation für dunkle Tage

Tageslichtsimulation mit ca. 10.000 Lux, Perfekt für den Schreibtisch geeignet, Energiesparende LED-Technologie, Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung, Ausklappbarer Standfuß und Aufhängemöglichkeit. Mit der Beurer TL 41 Tageslichtlampe bekämpfen Sie effektiv Lichtmangelercheinungen wie Abgeschlagenheit oder Antriebslosigkeit. Mit ihrem hellen und gleichmäßigen Licht simuliert sie Tageslicht und eignet sich optimal für den Einsatz auch am Arbeitsplatz.

24+

112 302

89,99

Leuchtfarbe:	weiß
--------------	------

Fieberthermometer



AEG Fieberthermometer FT 4919

24+

719 882

39,99

Ohrthermometer zur schnellen, präzisen Messung der Körpertemperatur. Messergebnis in 1 Sekunde. Inkl. Warnton bei einer Temperatur über 37,5°C.

Farbe:	weiß
--------	------

Baby-/Kleinkindhelfer / Händetrockner

Baby-/Kleinkindhelfer



BEURER Babykostwärmer BY 52

2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten, für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläschen, Fertigungstheber, Deckel, LED-Display für eindeutige Temperaturanzeige, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, 3 Jahre Garantie

24+

887 747

35,99

Farbe:	weiß/gelb
Leistung:	80 W



BEURER Babyphone BY 84

analog, Baby-Emotionen auf dem Display: Anzeige eines schlafenden, wachen oder schreienden Babys, 16 Pilottöne sowie 2 wählbare Kanäle für minimale Störungen durch andere Funkquellen, blau hinterleuchtetes Display zur optischen Geräuschpegelüberwachung, Eco+mode (strahlungsarm und energieeffizient), Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch, Anzeige des ausgewählten Kanals sowie Batteriestandsanzeige, stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeneinstellung, Akkus für Elterneinheit und Netzteile, Gürtelclip, Wandaufhängung, 3 Jahre Garantie

24+

887 748

74,99

Farbe:	weiß/gelb
Reichweite:	800 m
Anzahl der Kanäle:	2

Händetrockner



STARMIX Händetrockner T-C1

schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, berührungsloses Ein-/Ausschalten, max. Luftgeschwindigkeit 345 km/h, relative Trocknungszeit ca. 17 Sek., Sicherheits-Netzsteckeranschluß, integrierte Montageplatte, Sicherheitstemperaturbegrenzer, sprühwassergeschützt IP 23, wandbündig, hintergriffsicher

24+

145 974

239,90

Farbe:	weiß
Heizung:	1700 W
Lüfter:	100 W
Betätigungsform:	Näherungselektronik
Luftdurchsatz:	136,8 m³/h
Höhe:	330 mm
Breite:	270 mm
Tiefe:	160 mm
Betriebsgeräusch:	64 dB
Anschluss:	1/N~220-240 V
Gewicht:	3,5 kg
Schutzart (IP):	IP23
Schutzklasse:	II
Steuerung:	Infrarot-Näherungsschalter



STARMIX Händetrockner XT 3001 si

antibakterielles, schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, HACCP zertifiziert, 2 wählbare Power-Stufen, trocknet die Hände in nur 10 Sek., verriegelbare Wasserauffangschale (diebstahlgesichert), elektronische Anzeige (Entleerung des Wassersammelbehälters/Filterprüfung bzw. -wechsel (nach 25.000 Nutzungen)/Laufzeit des Trocknungsvorgangs), HEPA (H13)-Filter, zusätzlicher Mesh-Filter schützt den HEPAFilter vor grober Verschmutzung, optionale ZEROSmell Tabs, Sicherheits-Sensorabschaltung nach 20 Sek., hintergriffsichere Wandanbringung

24+

922 994

1.099,00

Farbe:	Silber
Lüfter:	1000 W
Betätigungsform:	Näherungselektronik
Luftdurchsatz:	137,38 m³/h
Höhe:	660 mm
Breite:	330 mm
Tiefe:	230 mm
Betriebsgeräusch:	70 dB
Anschluss:	1/N~220-240 V
Gewicht:	9 kg
Schutzart (IP):	sonstige
Schutzklasse:	II
Steuerung:	Infrarot-Näherungselektronik

Kaffeeautomaten

Kaffeeautomaten



BOMANN Kaffeeautomat KA 168 CB
 herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, doppelwandige Thermoskanne, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

24+ 479 780

39,95

Farbe:	weiß/Silber
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	10
Fassungsvermögen:	1000 ml
Leistung:	870 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	nein
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



BOSCH Kaffeeautomat TKA 3A031
 optimales Kaffee Aroma durch Tiefbrühverfahren, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, Ein-/Ausschalter beleuchtet, autom. Abschaltung, Kabelstaufach

24+ 736 538

42,99

Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	15
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	1100 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

BOSCH Kaffeeautomat TKA 3A034
 Ausführung wie vor

24+ 736 537

42,99

Farbe:	rot
--------	-----



BOSCH Kaffeeautomat TKA 6A041
 Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffee Aroma, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, abnehmbarer transparenter Wassertank mit integriertem Griff, Wasserstandsanzeige außen, EasyDescale3 (Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar), automatische Endabschaltung: 20, 40 oder 60 Minuten wählbar

24+ 109 705

64,99

Farbe:	weiß/dunkelgrau
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	15
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	1200 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	ja
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



KRUPS Kaffeeautomat F 183 01 AromaCafé 5
 Heißbrühsystem, Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, automatische Abschaltung

24+ 161 400

54,99

Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	5
Fassungsvermögen:	600 ml
Leistung:	850 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

Kaffeeautomaten



KRUPS Kaffeeautomat F 309 01
 Heißbrühsystem für volle Aromaentfaltung, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, automatische Abschaltung

Artikel-Nr.	Euro
849 240	54,99
Farbe:	schwarz
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Leistung:	1050 W



KRUPS Kaffeeautomat F 309 08
ProAroma
 optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit, Aromaverschlussdeckel, 2teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, Tropf-Stopp

849 239	54,99
Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Leistung:	1050 W



KRUPS Kaffeeautomat KM 8501
 Kombiautomat Kaffee/Tee, Aromaverstärkung für kleine Mengen, 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Teamatic-Filter, Aromaverschlussdeckel, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, 2 beleuchtete Ein-/Ausschalter, 2 x 1100 W

815 225	169,99
Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	20
Leistung:	2200 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	nein
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

KRUPS Kaffeeautomat KM 8508
 Ausführung wie vor

815 226	169,99
Farbe:	schwarz
Ausführung:	-



KRUPS Kaffeeautomat KM4682
 Extravagantes Design, mit Permanentfilter, Druckbrühsystem für Mokka ähnlichen Geschmack, neuer Sicherheitsverschluss, neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne, Aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung, automatische Abschaltung

899 692	174,00
Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	12
Leistung:	850 W

KRUPS Kaffeeautomat KM4689
 Ausführung wie vor

899 693	174,00
Farbe:	schwarz



KRUPS Kaffeeautomat KT 8501 Duothek Therm
 Aufsatzfilter, doppelwandige Isolierkannen mit Vakuum-Glaskolben und Tropfschutzring, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, 2 beleuchtete Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, 2 x 850 W

815 227	209,99
Farbe:	schwarz
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	16
Fassungsvermögen:	1600 ml
Leistung:	1700 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

Kaffeautomaten



MELITTA Kaffeeautomat M 720-1/2 Single5®

Aroma Ventil für vollen Genuss und optimale Kaffeetemperatur auch bei kleinen Mengen, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Auto-Off Funktion.

24+

Artikel-Nr.

889 563

Euro

44,99

Farbe:	schwarz
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	5
Fassungsvermögen:	650 ml
Leistung:	650 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



MELITTA Kaffeeautomat 1017-04 Enjoy Top®

optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung.

24+

973 255

44,99

Farbe:	schwarz/Edelstahl
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	1000 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

MELITTA Kaffeeautomat 1017-03

Ausführung wie vor

24+

973 254

44,99

Farbe:	weiß/Edelstahl
--------	----------------



MELITTA Kaffeeautomat 1011-03 Look IV Selection

optimale Brühtemperatur, Aroma-Selector: mit nur einem Handgriff einstellen von mild-verwöhnend bis kräftig-intensiv, Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, beidseitig außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, programmierbarer Wasserhärtegrad, Anzeige des Verkalkungsgrads, Entkalkungsprogramm, programmierbare Warmhaltezeit, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 40 Min., Kabelfach

24+

912 695

49,95

Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	1000 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

MELITTA Kaffeeautomat 1011-04

Ausführung wie vor

24+

912 696

49,95

Farbe:	schwarz
--------	---------



MELITTA Kaffeeautomat 1011-11 Look Therm Selection

optimale Brühtemperatur, Aroma-Selector: mit nur einem Handgriff einstellen von mild-verwöhnend bis kräftig-intensiv, Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Durchbrühdeckel, beidseitig außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, Anzeige des Entkalkungszeitpunktes, Entkalkungsprogramm, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung, Kabelfach, Edelstahl-Blende am Filterdeckel

24+

912 697

69,95

Farbe:	weiß
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	8
Fassungsvermögen:	1000 ml
Leistung:	1000 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

MELITTA Kaffeeautomat 1011-12

Ausführung wie vor

24+

912 698

69,95

Farbe:	schwarz
--------	---------

Kaffeeautomaten



MOULINEX Kaffeeautomat FG3608
Edelstahl-Schwenkfilter, Tropfstopp, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, beleuchteter Ein-/Ausschalter



Artikel-Nr.	Euro
814 630	54,99
Farbe:	schwarz/Edelstahl matt
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	15
Leistung:	1000 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	nein
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



ROWENTA Kaffeeautomat CT 3801 Adagio
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Isolierkanne mit Durchbrühdeckel, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min.



Artikel-Nr.	Euro
815 228	82,99
Farbe:	weiß
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	12
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	850 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



ROWENTA Kaffeeautomat CT 3818 Milano
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Kaffeedosieranzeige, Edelstahl-Isolierkanne, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min., Kabelfach



Artikel-Nr.	Euro
686 535	92,99
Farbe:	schwarz/Edelstahl
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	10
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	800 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



SEVERIN Kaffeeautomat KA 4478
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, transparenter Wasserbehälter mit Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung



Artikel-Nr.	Euro
912 175	29,99
Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Fassungsvermögen:	1400 ml
Leistung:	1000 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat



SEVERIN Kaffeeautomat KA 4497
Aromafunktion für ein noch intensiveres Kaffeearoma, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, automatische Abschaltung, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne



Artikel-Nr.	Euro
760 925	39,99
Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Leistung:	1000 W
Timer:	nein
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Integriertes Mahlwerk:	nein
Milchaufschäumung:	nein

Kaffeautomaten



SEVERIN Kaffeemotor KA 4114

Schwenkfilter mit 1 x 4 mit Tropfverschluss, Thermokanne mit Aromaschutz- und Schraubdeckel, Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung, Kabelaufbewahrungsfach

24+

Artikel-Nr.

912 168

Euro

49,99

Farbe:	weiß/grau
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	8
Fassungsvermögen:	1000 ml
Leistung:	800 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeemotor

SEVERIN Kaffeemotor KA 4115

Ausführung wie vor

24+

912 169

49,99

Farbe:	schwarz
--------	---------



SEVERIN Kaffeemotor KA 4496

Gehäuse mit Edelstahl-Applikationen, Aromafunktion, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, automatische Abschaltung, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne.

24+

392 962

54,99

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Tassenzahl:	10
Leistung:	1000 W



SEVERIN Kaffeemotor KA 5827 Duo

2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss, 1 Teefilter, 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln, Frischwasserskalen in den Wasserbehältern, 2 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchten, automatische Abschaltung, Kabelaufbewahrungsfach

24+

912 182

119,90

Farbe:	weiß
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	16
Leistung:	1600 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeemotor

SEVERIN Kaffeemotor KA 5828 Duo

Ausführung wie vor

24+

912 183

119,90

Farbe:	schwarz
--------	---------



SEVERIN Kaffeemotor KA 4810

Kaffeemotor mit integriertem Mahlwerk für Kaffeegenuß aus frisch gemahlene Bohnen. Hochwertiges Design mit Edelstahl-Applikationen. LCD Display mit Timerfunktion zur Aktivierung des Brühvorganges. Aromawahl mit drei einstellbaren Aromastufen, für individuellen Kaffeegenuß.

24+

623 384

199,90

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	10
Leistung:	1000 W
Timer:	ja
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeemotor
Integriertes Mahlwerk:	ja

Kaffeautomaten / Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



SIEMENS Kaffeeautomat TC 3A0303

optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, Wasserstandsanzeige, Ein-/ Ausschalter beleuchtet, automatische Abschaltung, SafeStorage: Kannengriff, Kabel und Stecker verschwinden im Inneren der Maschine



Artikel-Nr. **889 226** **Euro 42,99**

Farbe:	schwarz/dunkelgrau
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	12
Fassungsvermögen:	1250 ml
Leistung:	1100 W
Timer:	nein
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

SIEMENS Kaffeeautomat TC 3A0307

Ausführung wie vor



Artikel-Nr. **889 225** **Euro 42,99**

Farbe:	creme/dunkelgrau
Tassenzahl:	15



SIEMENS Kaffeeautomat TC 86503

Timer mit Memory- und Uhrfunktion, "AromaSensePlus" für optimales Kaffeearoma, auch bei kleinen Brühmengen, schwenk- und abnehmbarer Filterträger, Tropfstopp, Edelstahl-Thermokanne: aromaschonend, mit Durchbrühdeckel und Bajonettverschluss, abnehmbarer transparenter Wassertank mit Griff, Wasserstandsanzeige beidseitig ablesbar, Entkalkungssystem, automatische Abschaltung in den Stand-by-Modus direkt nach Brühende, integrierte Kabelaufbewahrung



Artikel-Nr. **517 527** **Euro 129,99**

Farbe:	schwarz
Kanne:	Isolierkanne
Tassenzahl:	12
Fassungsvermögen:	1150 ml
Leistung:	1100 W
Timer:	ja
autom. Endabschaltung:	nein
Wassertank abnehmbar:	ja
Wasserfilter:	nein
Ausführung:	Filterkaffeeautomat

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



BOSCH Einbau-Kaffeevollautomat CTL 636E56

One-Touch Funktion für 1 oder 2 Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, myCoffee (8 Lieblingsgetränke mit Namen), TFT-Display mit interaktiver Menüführung, Sprache programmierbar, beleuchteter Kaffeeauslauf, Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig), CoffeeSensor Pro: Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an, Heizsystem SensoFlow, AromaDouble Shot für extrastarken Kaffee, entnehmbare Brüheinheit, Tassengrößen individuell anpassbar, einstellbare Kaffeetemperatur (3-stufig), Heißwassertemperatur (4-stufig), Calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, SinglePortion Cleaning Funktion, automatisches Spülprogramm beim Aus- und Einschalten, AutoMilk Clean nach jedem Getränkebezug, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar bis 15 cm, separater Bezug von Milchschaum, warmer Milch und Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (500 g), isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0,5 l), **Home Connect 15.000 Tassen Garantie (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)**



Artikel-Nr. **965 283** **Euro 2.759,00**

Farbe:	Edelstahl
Farbe:	Edelstahl/schwarz
Max. Pumpendruck:	19 bar
Wassertank:	2,4 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	1600 W

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



JURA Kaffeevollautomat X8 Platin

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

empfohlene Tageskapazität: 80 Tassen

Die Vielseitigkeit der X8 besticht: Sie beherrscht das gesamte Spektrum der mit Milch und Milchschaum verfeinerten Kaffeespezialitäten, die volle Bandbreite von Schwarzkaffeespezialitäten sowie den klassischen Kännchen Kaffee. Zusätzlich verfügt sie über unterschiedliche Temperaturstufen für Heißwasser, was Teeliebhaber besonders zu schätzen wissen. Über ihren soliden, höhenverstellbaren Kombiauslauf gelangen auf Knopfdruck wahlweise eine oder gleichzeitig zwei Kaffeespezialitäten in die Tassen bzw. Gläser. Die praktische Tassenpositionierungshilfe prädestiniert sie geradezu für den Selbstbedienungsbereich, ebenso die großen, klar zugeordneten Zubereitungstasten. Ganz auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten, lassen sich Kaffeespezialitäten beliebig in ihrer Position auf dem Display verschieben. Ob mit dem standardmäßigen, großen Wassertank ausgestattet oder mit einem stabilen Frischwasser-Kit nachgerüstet, die X8 brilliert sowohl an variablen als auch an festen Standorten. Ihr 500 g Bohnenbehälter ist optional auf 1000 g erweiterbar. Das innovative AromaG3-Mahlwerk mahlt die Kaffeebohnen stets frisch für jede Zubereitung in der richtigen Feinheit. Es arbeitet präzise, doppelt schnell und besonders aromaschonend.



JURA Kaffeevollautomat X6 Dark Inox

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

empfohlene Tageskapazität: 80 Tassen

Wo Schwarzkaffeespezialitäten favorisiert, professionell Kännchen Kaffee zubereitet und heißes Wasser in zwei verschiedenen Temperaturstufen für Tee zur Verfügung gestellt werden soll, spielt die X6 ihre Stärken voll aus. Ihr klar verständliches Bedienkonzept überzeugt besonders dort, wo sie von Personal oder von Gästen selbst bedient wird. Natürlich lassen sich bei der X6 sämtliche Kaffeespezialitäten in ihrer Displayposition verändern. Mit ihrem großen Wassertank und einem nachrüstbaren, stabilen Frischwasser-Kit eignet sich die X6 für den mobilen Einsatz genauso wie an fixen Standorten. Das innovative AromaG3-Mahlwerk mahlt die Kaffeebohnen stets frisch für jede Zubereitung in der richtigen Feinheit. Es arbeitet präzise, doppelt schnell und besonders aromaschonend.



JURA Kaffeevollautomat WE8 Chrom

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

empfohlene Tageskapazität: 30 Tassen

Kaffee beflügelt die Kreativität, fördert die Kommunikation und steigert den Wohlfühlfaktor. Deshalb schuf JURA die »plug-and-enjoy«-Geräte für stilvollen Kaffeegenuss am Arbeitsplatz. Flexibilität, Ästhetik, Einfachheit und erhöhte Kapazität von Bohnenbehälter, Wassertank sowie Kaffeesatzbehälter sind ihre großen Stärken und wird überall dort zur Ideallösung, wo täglich ca. 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) - zur Optimierung der Extraktionszeit für Spezialitäten in höchster Kaffeebar-Qualität. Für die optimale Mahlung sorgt das sechsstufige AromaG3-Mahlwerk. Es mahlt die Kaffeebohnen stets frisch, schnell und gleichzeitig besonders aromaschonend. Das Intelligent Water System (I.W.S.®) erkennt den Filter automatisch, CLARIS Pro Smart liefert perfekte Wasserqualität. Die One-Touch-Funktion zaubert Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White oder Cappuccino ganz einfach auf Knopfdruck. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht.

Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge

Artikel-Nr.

Euro

804 471

2.844,10

Farbe:	Platin
Wassertank:	5 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	1450 W

804 472

2.368,10

Farbe:	Dark Inox
Wassertank:	5 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	1450 W

974 602

1.795,00

Farbe:	Chrom
Wassertank:	3 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	1450 W

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



JURA Kaffeevollautomat WE6 Piano Black
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
empfohlene Tageskapazität: 30 Tassen
 Die WE6 beherrscht virtuos die Klaviatur der Kaffeeklassiker von Ristretto über Espresso bis hin zum Café crème. Dank des von JURA entwickeltem Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) gelingt jede Spezialität zur in höchster Kaffeebar-Qualität. Für die optimale Mahlung sorgt das sechsstufige AromaG3-Mahlwerk. Es mahlt die Kaffeebohnen stets frisch, schnell und gleichzeitig besonders aromaschonend. Das Intelligent Water System (I.W.S.®) erkennt den Filter automatisch, CLARIS Pro Smart liefert perfekte Wasserqualität. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Sieben klassische Spezialitäten lassen sich bequem per Knopfdruck zubereiten.
Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge

Artikel-Nr. Euro

974 601	1.295,00
Farbe:	Piano Black
Wassertank:	3 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	1450 W



KRUPS Kaffeevollautomat EA8105 24+
 Druckbrühsystem, Sicherheitsverschluss, 8 bis 12 Tassen, Permanent Filter, neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne, aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung.

894 960	599,99
Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	12
Fassungsvermögen:	1000 ml
Leistung:	850 W
Timer:	ja
autom. Endabschaltung:	ja
Wassertank abnehmbar:	ja
Wasserfilter:	ja
Integriertes Mahlwerk:	ja
Milchaufschäumung:	ja



NIVONA Kaffeevollautomat CafeRomantica NICR520 24+
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 Einfach schön, schlicht und dabei so vielseitig: In mattem Schwarz erfüllt diese Maschine Kaffeeliebhabern zuverlässig alle Wünsche von köstlichen Kaffeevarianten bis Milchschaumkreationen - unschlagbar! Unser dunkles Einsteigermodell wird Ihnen lange Freude machen, digitales Symbol-Dialog-Display, Inklusive Reinigungstabletten, Milchschauch und Portionierlöffel.

784 328	499,00
Farbe:	schwarz matt
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja



NIVONA Kaffeevollautomat CafeRomantica NICR530 24+
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 Das ist ein perfekter Startpunkt für Kaffee-Enthusiasten: ein hochwertiger Kaffeevollautomat, der jeden Morgen zuverlässig und auf Knopfdruck individuelle, köstliche Ergebnisse liefert, bei einem PreisLeistungsverhältnis, das kaum zu überbieten ist, herausnehmbare Brüheinheit für hygienische Reinigung, Kaffeetemperatur wählbar in 3 Stufen, Kaffeestärke 3-stufig einstellbar, inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschauch und Portionierlöffel.

784 329	549,00
Farbe:	anthrazit/Silber
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica NICR670

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Mit feinen silbernen Linien zieht das Modell 670 im "Silver Line"-Design die Blicke in der Küche auf sich. Zaubern, sie mit ihm gemeinsam im Handumdrehen köstliche Kaffees, kunstvolle Milchcreations und Schaumbilder für Ihre Gäste und für sich selbst, Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen, integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App, 11 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 5 individuell programmierbare "Mein Kaffee", Live-Programmierung aller Rezepte möglich, Automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen, inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschaum und Portionierlöffel, inklusive unseres neuen Design-MilchContainers (1 Liter).

24+

Artikel-Nr.

784 331

Euro

629,00

Farbe:	Silber/anthrazit
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica NICR680

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Black Beauty Reloaded! Bei diesem Top-Kaffeefullautomaten zum Top-Preis können Sie schon mal ungeduldig werden, besonders weil er jetzt mit einem super gestylten Korpus in glänzendem Strukturschwarz an den Start geht, den Sie so noch nicht gesehen haben, Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen, integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App, 11 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 5 individuell programmierbare "Mein Kaffee", Live-Programmierung aller Rezepte möglich, inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschaum und Portionierlöffel, inklusive unseres neuen Design-MilchContainers (1 Liter).

24+

784 332

629,00

Farbe:	Schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica NICR660

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Fashion Statement: Matt schwarz liegt im Trend, für modebewusste Kaffee-Fans gibt es deshalb das aktuellste NIVONA-Modell auch in dieser modischen Farbe, Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen, integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App, manueller Easy-Spumatore, 7 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 1 individuell programmierbarer "Mein Kaffee", Programmierung aller Rezepte möglich, zwei Getränkebezüge ohne Milch per Knopfdruck, inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschaum und Portionierlöffel.

24+

784 330

649,00

Farbe:	Silber
Farbe:	Edelstahl/schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	1,8 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja



NIVONA Kaffeefullautomat NICR759

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Noch leiseres Mahlwerk im Vergleich zum Vorgänger. Jetzt mit allen drei Aromaprofilen unseres »Barista in a box«. MEIN KAFFEE: ein Kaffee Rezept individuell einstellen und speichern. Wassertank mit 2,2 l Fassungsvermögen. Live-Programmierung aller Rezepte möglich. Leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl. Herausnehmbare Brühereinheit für einfache, hygienische Reinigung. Kaffeetemperatur wählbar in 3 Stufen. Kaffeestärke 3-stufig einstellbar. ECO-Modus Stromsparfunktion, 0-Watt-Ausschalter. Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer. Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck. Statistikfunktion und Überwachung des Pflegestatus. Automatische Füllstandsüberwachung für Wasser. Mahlgrad individuell einstellbar. Kaffeeauslauf bis zu 14 cm höhenverstellbar. Tassenabstellfläche, 15 bar Pumpendruck, Heißwasserfunktion für Tee, Pulverfach für eine Portion Pulverkaffee, Aromaschutzdeckel, inklusive CLARIS Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschaum und Portionierlöffel. Zeitloses Design: Mattschwarz mit Chromapplikationen.

24+

370 145

749,00

Farbe:	schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



NIVONA Kaffeefullautomat NICR769

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Neues noch leiseres Mahlwerk im Vergleich zum Vorgänger. MEIN KAFFEE: ein Kaffee Rezept individuell einstellen und speichern. Wassertank mit 2,2 l Fassungsvermögen. Live-Programmierung aller Rezepte möglich. Besonders leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl. Geräuschisolierung, Herausnehmbare Brüheinheit für einfache, hygienische Reinigung. Kaffeetemperatur wählbar in 3 Stufen. Kaffeestärke 5-stufig einstellbar. ECO-Modus Stromsparmfunktion, 0-Watt-Ausschalter. Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer. Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck. Statistikfunktion und Überwachung des Pflegestatus. Tassenbeleuchtung für optischen Genuss. Automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen. Mahlgrad individuell einstellbar. Kaffeeauslauf bis zu 14 cm höhenverstellbar. Tassenabstellfläche, 15 bar Pumpendruck, Heckrollen für bessere Beweglichkeit. Heißwasserfunktion für Tee. Pulverfach für eine Portion Pulverkaffee. Aromaschutzdeckel, Inklusive CLARIS Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschauch und Portionierlöffel.



370 144

Euro
799,00

Farbe:	Silber
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l

NIVONA Kaffeefullautomat NICR779

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Ausführung wie vor



370 143

Euro
799,00

Farbe:	weiß
--------	------



NIVONA Kaffeefullautomat NICR789

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Neues, leiseres Mahlwerk im Vergleich zum Vorgänger, 3D-InMold-Design in Anthracite Cube. MEIN KAFFEE: 5 Kaffee Rezepte individuell einstellen und speichern. Wassertank mit 2,2 l Fassungsvermögen. Live-Programmierung aller Rezepte möglich. Besonders leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl. Geräuschisolierung, Herausnehmbare Brüheinheit für einfache, hygienische Reinigung. Kaffeetemperatur wählbar in 3 Stufen. Kaffeestärke 5-stufig einstellbar. ECO-Modus Stromsparmfunktion, 0-Watt-Ausschalter. Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer. Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck. Statistikfunktion und Überwachung des Pflegestatus. Tassenbeleuchtung für optischen Genuss. Automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen. Mahlgrad individuell einstellbar. Kaffeeauslauf bis zu 14 cm höhenverstellbar. Wärmefunktion der Tassenabstellfläche. 15 bar Pumpendruck. Heckrollen für bessere Beweglichkeit. Heißwasserfunktion für Tee. Pulverfach für eine Portion Pulverkaffee. Aromaschutzdeckel, Inklusive CLARIS Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschauch und Portionierlöffel. Design-MilchContainer NIMC 1000 (1l) im Lieferumfang enthalten.



316 900

Euro
849,00

Farbe:	Edelstahl
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica NICR841

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Die mattschwarz lackierte Maschine 841 zieht nicht nur das Licht, sondern auch Blicke in ihrer Umgebung an, bei diesem Modell setzen Chrom-Applikationen feine Glanzlichter in der Dunkelheit, die CafeRomantica 841 kombiniert die minimalistische Optik mit einer Fülle an neuen, technischen Features, ein bisschen schwarze Magie, die bei Kaffeekennern helle Begeisterung auslöst, OneTouch Spumatore Duo: Zwei Tassen Cappuccino gleichzeitig - einfach auf Knopfdruck, mein Kaffee: Speichern Sie Ihre 10 liebsten Kaffee-Rezepte, Live-Programmierung aller Rezepte, Inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschauch und Portionierlöffel.



502 709

Euro
999,00

Farbe:	Schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	1,8 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica NICR842

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Das CafeRomantica Modell 842 besticht durch seine edle, matt silberne Front mit hochwertigen, glänzenden Chrom-Applikationen, das macht diesen Design-Klassiker zum Highlight jeder modernen Küche, der neue Vollautomat wird Sie nicht nur optisch überzeugen, sondern auch durch seine vielen technischen Spitzenleistungen und den hohen Komfort begeistern, OneTouch Spumatore Duo: Zwei Cappuccino gleichzeitig - einfach auf Knopfdruck, Live-Programmierung alle Rezepte, Inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschauch und Portionierlöffel.

24+

Artikel-Nr.

Euro

502 708

999,00

Farbe:	Aluminium/schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	1,8 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica NICR859

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Klare Formen, hochwertige Materialien, einfachste Handhabung: Die neuen Modelle unserer 8er-Baureihe können mehr Aroma und noch besseren Kaffeegeschmack extrahieren. Dank unseres Aroma Balance System. Den Bedienkomfort steigern der extragroße Darstellungsmodus im Display und der Cappuccino-Connaisseur, OneTouch Spumatore Duo: Zwei Cappuccino gleichzeitig, einfach auf Knopfdruck, mein Kaffee: Speichern Sie Ihre 10 liebsten Kaffee-Rezepte, hochwertiges Design: Edelstahl-Front mit Chrom-Applikationen, Live-Programmierung aller Rezepte.

24+

502 707

1.199,00

Farbe:	Edelstahl/Chrom
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	1,8 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Kaffeepulverschacht:	ja



NIVONA Kaffeefullautomat NICR960

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

5" TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, neues Bedienkonzept exklusiv bei dieser Baureihe. Kegelmahlwerk: Super Silence, Geräuschisolierung. Kaffee nach Barista-Empfehlung: Aroma Pre-Select mit NIVONA-App. OneTouch Funktion SPUMATORE DUO. »Barista in a box«: Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen. 17 verfügbare Getränke, 8 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“. Live-Programmierung aller Rezepte möglich. Integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App. Entnehmbarer Wassertank (2,2 l), Bohnenbehälter (ca. 270 Gramm). Wassertankbeleuchtung in acht verschiedenen Farben. Cappuccino-Connaisseur für zwei Arten der Zubereitung. Herausnehmbare Brüheinheit für hygienische Reinigung. Direktbezug der voreingestellten und gespeicherten Getränke. Temperaturwahl mit 4 Stufen bei allen Getränken dank Milk Control System mit MCS-Ventil. Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, Heißwasserfunktion, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter. Stufenlose Mengenwahl bei Bezug, Mahlgrad 5-stufig einstellbar. Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck. Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, zweifarbige Tassenbeleuchtung. Automatische Füllstandüberwachung für Bohnen und Wasser. Aromaschutzdeckel, Pulverfach für eine Portion Pulverkaffee. Edles Design in Schwarz, Heckrollen für bessere Beweglichkeit. Aromatica System mit 15 bar Pumpendruck. Inklusive einem CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschauch, Portionierlöffel und Design-MilchContainer (Kunststoff - 1 Liter).

24+

316 899

1.399,00

Farbe:	schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	2,2 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	270 g
Kaffeepulverschacht:	ja
Heizsystem:	Dampfdruck-System

NIVONA Kaffeefullautomat NICR970

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Ausführung wie vor

24+

316 898

1.399,00

Farbe:	Edelstahl
--------	-----------

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten / Kaffeemühlen



NIVONA Kaffeefullautomat CafeRomantica 1030



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore" Duo, Direktbezug der voreingestellten und gespeicherten Rezepte, TFT-Farbdisplay mit Touch-Screen, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, 2 Thermoblöcke und 2 Pumpen, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 individuell speicherbare Rezepte, Cappuccino-Connaissance für 3 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Milchttemperatur wählbar in 2 Stufen, Heißwasserfunktion, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 16,5 cm höhenverstellbar, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 600 g (erweiterbar auf 1000 g), MilchContainer aus transparentem Kunststoff (0,9 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, drehbare Heckrollen

Artikel-Nr.

Euro

194 500

1.999,00

Farbe:	schwarz/Silberdekor
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	3,5 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	600 g
Leistung:	2700 W



SIEMENS Kaffeefullautomat TI301509DE



sensoflow System, One-Touch Zubereitung, Keramik-Mahlwerk, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar bis zu 13 cm, Wassertank 1.4 L, entnehmbare Brüheinheit, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar, calc'nClean, Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Mahlgrad mehrstufig einstellbar, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung.

760 959

639,00

Farbe:	Schwarz
Max. Pumpendruck:	15 bar
Wassertank:	1,4 l
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter:	250 g
Leistung:	1300 W
Heizsystem:	Pumpen-System

Kaffeemühlen



GRAEF Kaffeemühle CM 800



aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl, Antistatik-Einsatz, Aluminium-Schaukelrad mit 5er Teilung befördert das Kaffeemehl optimal zum Auslauf, variable Mahlgradeinstellungen, zusätzliche Feineinstellung des oberen Mahlwerks, Ein-/Ausschalter, automatische Mahlfunktion durch Taster, Siebträgerhalter klein und groß, Kaffeebehälter mit Staubdeckel, transparenter Bohnenbehälter mit Staubdeckel, Aluminium-Gehäuse, Ablagegummimatte, Reinigungsbürste

846 790

169,99

Farbe:	silber/schwarz
Fassungsvermögen:	350 g
Leistung:	128 W



NIVONA Kaffeemühle CafeGrano 130



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Gehäuse in matter Aluminium-Optik, Mahl-Feinheitsgrad, Menge und Dauer stufenlos einstellbar, entnehmbarer Kaffeemehlbehälter, abnehmbarer, transparenter Bohnenbehälter, Drehwähler zur Zeiteinstellung, kräftiges, unverwüstbares Kegelmahlwerk, beigefügter Kaffeemehl-Portionierlöffel, Kabelstaufach

566 856

99,95

Farbe:	Aluminium-Optik
Fassungsvermögen:	200 g
Leistung:	100 W

Kaffeemühlen / Espressoautomaten / Teeautomaten / Milchaufbereitung



ROMMELSBACHER Kaffee- und Gewürzmühle EGK 200
Mahlen und Zerkleinern: 2 Edelstahlhälften: Mahlbehälter mit 2-flügeligem Schlagmesser für Kaffee, Gewürze, Zucker und Salz und Universalbehälter mit 4-flügeligem Spezialmesser zum Zerkleinern frischer Kräuter oder Zubereitung von Pesto, etc., Mahlgrad über die Mahldauer individuell wählbar, Impulsschalter.

Artikel-Nr.

Euro

24+ 812 999

49,99

Farbe:	Edelstahl
Fassungsvermögen:	70 g
Leistung:	200 W

Espressoautomaten



ROMMELSBACHER Espresso-Kocher EKO 366/E
 hochwertige Edelstahlkanne mit elektrischem Anschluß, verdecktes Heizelement, kabellos, 360° Zentralsockel, Filtereinsatz für 3 oder 6 Espressotassen, Kontrolllampe mit integriertem Einschalter, automatische Abschaltung, Überhitzungs-/Trockengehschutz, Kabelaufwicklung

24+ 412 101

89,99

Farbe:	Silber
Farbe:	Edelstahl
Wassertank:	0,3 l
Leistung:	365 W
Kaffeepulverschacht:	nein
Heizsystem:	sonstige



ROMMELSBACHER Espressoautomat EKS 1510
 Tassenfüllmenge manuell einstellbar, abnehmbare Edelstahl Düse, Abtropfschale zur leichten Reinigung abnehmbar, Energiesparfunktion, LED-Kontrolllampen, je 1 Edelstahl Filtereinsatz für 1 bzw. 2 Tassen, Zubehör: auswechselbarer Wasserfilter, Kaffeelot mit Tamper. Lieferumfang: Espresso-Maschine, 2 Siebeinsätze, Kaffeelot mit Tamper, Wasserfilter, Bedienungsanleitung.

24+ 112 300

199,99

Farbe:	Edelstahl
Max. Pumpendruck:	19 bar
Wassertank:	1,5 l
Leistung:	1275 W

Teeautomaten



ROMMELSBACHER Teeautomat TA 1200
 elektronische Menüsteuerung, LCD-Anzeige für Brühtemperatur, Ziehzeit und Zeitvorwahl (24 Std. Startzeitvorwahl), 5 definierte Programme, 4 Brühtemperaturen (100/90/85/80 °C), Ziehzeit bis 10 Min. individuell einstellbar, 30 Minuten Warmhaltefunktion, automatische Abschaltung, Tropf-Stopp, Filterkanne aus hochwertigem Polycarbonat, herausnehmbare Edelstahl Teesieb

24+ 930 682

109,99

Farbe:	weiß
Kanne:	Glaskanne
Tassenzahl:	4
Fassungsvermögen:	1000 ml
Leistung:	1200 W
Timer:	ja
Wassertank abnehmbar:	nein
Wasserfilter:	nein
Integriertes Mahlwerk:	nein
Milchaufschäumung:	nein

Milchaufbereitung



SEVERIN Induktions-Milchaufschäumer SM 3582
 kabellos, 360°-Sockel, zum Aufschäumen von ca. 120 - 260 ml und Erwärmen von ca. 120 - 500 ml Milch, kaltes und warmes Aufschäumen, abnehmbarer Edelstahl-Milchbehälter, spülmaschinene geeignet, wechselbare Einsätze für Erwärmen und Aufschäumen mit magnetischer Aufbewahrung am Gerät, beleuchteter Ein-Aus-Schalter, automatische Abschaltung 500 W, Edelstahl/schwarz

974 221

119,90

Milchaufbereitung



MELI Milchaufschäumer 1014-03
 Der Melitta® Cremio® bereitet für jede Kaffeespezialität wunderbar feinporigen Milchschaum zu. Ob Sojamilch, laktosefreie Milch oder Vollmilch - der Cremio® zaubert den perfekten Milchschaum- Unser Tipp: Achten Sie auf einen hohen Proteingehalt der Milch, so erhalten Sie ein hervorragendes Milchschaumergebnis (mind. 3g / 100ml). Kabelstaufach, Auto-Off/Lift-Switch-Off, Anti-Haft Beschichtung, 360° Basisstation, Auto-Off inkl. Überhitzungsschutz.

Artikel-Nr.	Euro
24+ 812 559	89,99
Grundfarbe:	Edelstahl
Leistung:	450 W



NIVONA Milch-Ansaugschlauch NIMA 330
 3er-Pack, inkl. Anschlussdüsen

24+ 194 506 **11,95**



NIVONA Milchcontainer NIMC 900
 0,9 l, die perfekte Unterbringung von frischer Milch, transparenter Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, für Modelle mit Cappuccino-Funktion "Spumatore"

24+ 847 103 **11,95**

Farbe:	transparent/schwarz
--------	---------------------



NIVONA Milch Container NIMC1000
 Frische Milch perfekt gelagert, Aus transparentem Kunststoff, Zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, 1 Liter, Für Modelle mit Cappuccino-Funktion Spumatore.

24+ 530 079 **19,95**

Ausführung:	1 l
-------------	-----



NIVONA Milchkühler NICT 500
 0,5 l, hält Milch lange frisch und kühl, hochwertiger Edelstahl, läßt sich einfach an die Ansaugvorrichtung der Cafe Romantica-Modelle mit Spumatore anschließen

24+ 453 462 **39,95**

Farbe:	Edelstahl/schwarz
--------	-------------------




NIVONA Milchkühlschrank Cooler NICO100
 Der neue NIVONA Cooler hält die frische Milch für Ihren Milchschaum auf Idealtemperatur - dank der eigenen Stromzufuhr sogar einen ganzen Liter, die Milch bleibt so stets kalt und lecker, wir haben den Mini-Kühlschrank speziell für unseren Spumatore entwickelt, er passt zu allen unseren Kaffeevollautomaten der Baureihen 7, 8 und 10, natürlich ist der Kleine mit der großen Klappe perfekt für den Haushalt geeignet, doch besonders praktisch zeigt er sich auch dort, wo die Menschen noch mehr Kaffee trinken und unsere Maschinen viele Tassen füllen, Büro, Kantine, Firma - hier überall macht der NICO 100 ebenfalls einen perfekten Job. Jeder kommt per Knopfdruck an sein Lieblingsgetränk, ohne dass die Milch schlecht wird, 150 x 315 x 270 mm (B x H x T), 2,6 Kilo.

24+ 502 710 **149,95**

Farbe:	Schwarz
Leistung:	23 W

Kaffee

		Artikel-Nr.	Euro
Kaffee			
	ESCAPP Kaffee Fantasia feinste Kaffeebohnen, aus den edelsten Hochland-Rohbohnen ausgesucht, im traditionellen Trommelröstverfahren geröstet und abgefüllt, Mischung von 20% Arabica und 80% Robusta, es ist eine Mischung für Caffee Crema, Packungsinhalt: 1 kg	24+ 849 347	19,90 Geschmacksrichtung: Harmonisch-Würzig
	ESCAPP Kaffee Harmonia feinste Espresso-Kaffeebohnen, aus den edelsten Hochland-Rohbohnen ausgesucht, im traditionellen Trommelröstverfahren geröstet und abgefüllt, Premium Kaffeemischung aus 100% Arabica Bohnen, Packungsinhalt: 1 kg	24+ 849 345	20,90 Geschmacksrichtung: Harmonisch-Ausgewogen
	NIVONA Espresso Bohnenkaffee Cafe Milano 1000 g Bohnen, feinsten Espresso-Bohnenkaffee, aus den edelsten Hochland-Rohbohnen ausgesucht, im traditionellen Trommelröstverfahren geröstet und abgefüllt, im ausgewogenem Verhältnis von Arabica- und Robustabohnen harmonisch und schonend geröstet	24+ 079 361	12,95 Geeignet für: Espresso-Automat
	NIVONA Espresso Bohnenkaffee NITC005 Die neue 100% Robusta-Mischung aus dem Hause Nivona. Der Geschmack ist erregend und belebend. Der Blend eignet sich gut für alle Kaffeearten, aber besonders als Espresso mit toller Crema. Neben dem Vollautomaten, soll dieser Kaffee auch als Filterkaffee und aus dem Siebträger gut schmecken. Abgefüllt sind die Bohnen in einer schönen aromaschonenden 500-Gramm-Dose.	24+ 370 148	12,95 Geeignet für: Espresso-Automat
	NIVONA Espresso Bohnenkaffee NIBC005 Die neue 100% Arabica-Mischung aus dem Hause Nivona. Die Mischung ist fair gehandelt. Der Blend eignet sich gut für alle Kaffeearten. Neben dem Vollautomaten, soll dieser Kaffee auch als Filterkaffee und aus dem Siebträger gut schmecken. Abgefüllt sind die Bohnen in einer schönen aromaschonenden 500-Gramm-Dose.	24+ 370 147	15,95 Geeignet für: Espresso-Automat

Kalkfilter / Reinigung und Pflege

	Artikel-Nr.	Euro
Kalkfilter		
	NIVONA CLARIS Frischwasser-Filterpatrone NIRF 700 24+ 079 360	12,95
	Filterpatrone für alle Nivona Kaffee-Vollautomaten, durch diesen Filter müssen Geräte deutlich seltener entkalkt werden, ohne chemische Zusätze, mit rein organischen Material, schont die Maschine, verlängert die Lebensdauer, Inhalt: 1 Wasserfilter	
Reinigung und Pflege		
	JURA CLARIS Pro Smart Filterpatrone 72819 24+ 413 337	31,09
	Mit dem neuen Filtergranulat ist die CLARIS Pro Smart weltweit für jedes Leitungswasser geeignet. Die Kalkstabilisation ist effizient wie zuvor und die Schad- und Geruchsstoffe wie Chlor, Schwermetalle oder ähnliches, werden noch intensiver aus dem Wasser gefiltert. Somit sorgen die CLARIS Pro Smart-Filter stets für perfekten Kaffeegenuss. Ausgestattet mit einem RFID-Chip wird er von jedem JURA Kaffeevollautomaten mit intelligentem Wassersystem (I.W.S.®) automatisch erkannt. max. 300 l Wasserfilter für Tankversion. Geeignet für die neue GIGA X8, X- und WE-Linie einsetzbar. Inhalt: 1 Stück, VPE 4 Stück	
	JURA Milchschaum-Reiniger 62536 24+ 719 299	11,84
	JURA hat mit der Feinschaum-Technologie neue Maßstäbe gesetzt. Die revolutionäre Feinschaum-Technologie liefert feinporigen Milchschaum von lang anhaltender Konsistenz und macht den Genuss zu einem Fest für Gaumen und Zunge. So können Sie Ihre Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato, Flat White auf höchstem Niveau genießen. Um Ihre Kaffeespezialitäten stets auf dem höchsten Niveau genießen zu können, wurde der Milchschaum-Reiniger hergestellt. phosphatfrei, 1000 ml	
	JURA 2-Phasen-Reinigungstabletten 62715 24+ 414 556	8,98
	Exakt auf den automatischen Reinigungszyklus der Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt, lösen sie das Kaffeefett, reinigen effektiv und schützen nachhaltig, phosphatfrei, Inhalt: 6 Stück	
	JURA GASTRO 2-Phasen-Reinigungstabletten 62535 24+ 719 298	32,13
	Ganz einfach auf Knopfdruck ein hygienisch reiner Vollautomat für jederzeit perfekte Kaffeequalität und ultimativen Kaffeegenuss. Die spezielle Formel löst effektiv Kaffeefett und Kaffeepartikel in der Brühleinheit und dem Brührsieb. Dabei werden die Komponenten sowohl von innen als auch von außen mit 80°C heißem Wasser gründlich gereinigt und gespült. Besondere Wirkstoffe versiegeln die Oberflächen der entsprechenden Komponenten und schützen sie nachhaltig vor dem erneuten Festsetzen von Kaffeeresten und Kaffeefette. Speziell auf das integrierte Reinigungs-Programm von Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt, phosphatfrei, 25er-Dose	

Kleine Haushaltsgeräte

Reinigung und Pflege / Bohnenbehälter

	Artikel-Nr.	Euro
	JURA 2-Phasen-Entkalkungstabletten 61848 Original Entkalkungstabletten zur Entkalkung von allen Jura-Kaffeefullautomaten, Effektive und schonende Entkalkung, der Kalk wird wirksam entfernt, die Maschine geschont, Inhalt: 9 Tabletten für 3 Entkalkungen	24+ 411 468 12,50
	JURA 2-Phasen-Entkalkungstabletten 70751 Mit der neuen 2-Phasen-Formel werden Ablagerungen und Kalkrückstände im Kaffeefullautomaten restlos und sanft entfernt. Das Fluidsystem wird versiegelt und sorgt für nachhaltigen Korrosionsschutz für Leitungen und Thermoblock. phosphatfrei, 36er-Dose	24+ 719 300 55,34
	NIVONA Flüssig-Entkalker NIRK 703 Spezial für alle Kaffeefullautomaten mit einem integrierten Entkalkungsprogramm, löst Kalkrückstände effektiv und zuverlässig, schont das Material der Maschinen ausreichend für 5 Entkalkungen, Inhalt: 500 ml	24+ 046 154 11,95
	NIVONA Flüssig-Reiniger NICC 705 hochwertiger Flüssigreiniger zur optimalen Reinigung und Säuberung von Aufschäumvorrichtungen - Entfernt Milchrückstände an Düsen und Schläuchen - Lebensmitteltecht, geschmacksneutral, mit Wasser im Verhältnis 10:1 zu mischen	24+ 404 918 11,95
	NIVONA Reinigungstabletten NIRT 701 Für die professionelle Reinigung Ihres Vollautomaten mit automatischen Reinigungsprogramm, spezielle Reinigungsformel für optimale Hygiene, löst und entfernt Kaffee- und Ölrückstände effektiv und gründlich, Inhalt: 10er Blister	24+ 535 088 11,95
Bohnenbehälter		
	NIVONA Zusatzbohnenbehälter NIZB 410 passend für CafeRomantica 1030, vergrößert das Fassungsvermögen auf 1000g	24+ 194 505 39,95

Toaster

Toaster		Artikel-Nr.	Euro													
	BOSCH Toaster TAT3A011 elektronische Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, beleuchtete Stopp-Taste, manuelle Brot-Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verkleben einer Brotscheibe	24+ 736 544	34,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>weiß/hellgrau</td></tr> <tr><td>Ausführung:</td><td>2-Scheiben-Toaster</td></tr> <tr><td>Leistung:</td><td>980 W</td></tr> <tr><td>Auftaustufe:</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Brötchenröster:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Art:</td><td>Toaster</td></tr> </table>	Farbe:	weiß/hellgrau	Ausführung:	2-Scheiben-Toaster	Leistung:	980 W	Auftaustufe:	nein	Brötchenröster:	ja	Art:	Toaster			
Farbe:	weiß/hellgrau															
Ausführung:	2-Scheiben-Toaster															
Leistung:	980 W															
Auftaustufe:	nein															
Brötchenröster:	ja															
Art:	Toaster															
	BOSCH Toaster TAT3A014 Ausführung wie vor	24+ 736 543	34,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>rot/hellgrau</td></tr> </table>	Farbe:	rot/hellgrau													
Farbe:	rot/hellgrau															
	BOSCH Toaster TAT 6A111 elektronische Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, integrierter und versenkbarer Brötchenaufsatz, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, beleuchtete Stopp Taste, Brotheber mit High-Lift, herausnehmbare Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes	24+ 109 710	59,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>weiß/dunkelgrau</td></tr> <tr><td>Ausführung:</td><td>2-Scheiben-Toaster</td></tr> <tr><td>Leistung:</td><td>1090 W</td></tr> <tr><td>Auftaustufe:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Brötchenröster:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Art:</td><td>Toaster</td></tr> </table>	Farbe:	weiß/dunkelgrau	Ausführung:	2-Scheiben-Toaster	Leistung:	1090 W	Auftaustufe:	ja	Brötchenröster:	ja	Art:	Toaster			
Farbe:	weiß/dunkelgrau															
Ausführung:	2-Scheiben-Toaster															
Leistung:	1090 W															
Auftaustufe:	ja															
Brötchenröster:	ja															
Art:	Toaster															
	BOSCH Toaster TAT 6A001 elektronische Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, integrierter und versenkbarer Brötchenaufsatz, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, beleuchtete Stopp Taste, Brotheber mit High-Lift, herausnehmbare Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes	24+ 109 713	64,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>weiß/dunkelgrau</td></tr> <tr><td>Ausführung:</td><td>Langschlitz-Toaster</td></tr> <tr><td>Leistung:</td><td>1090 W</td></tr> <tr><td>Auftaustufe:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Brötchenröster:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Art:</td><td>Toaster</td></tr> </table>	Farbe:	weiß/dunkelgrau	Ausführung:	Langschlitz-Toaster	Leistung:	1090 W	Auftaustufe:	ja	Brötchenröster:	ja	Art:	Toaster			
Farbe:	weiß/dunkelgrau															
Ausführung:	Langschlitz-Toaster															
Leistung:	1090 W															
Auftaustufe:	ja															
Brötchenröster:	ja															
Art:	Toaster															
	BOSCH Toaster TAT7S45 Für 4 Scheiben Toast, Anschlusswert: 1500-1800 Watt, Flächenheizung, Automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, Stufenloser Röstgradwähler, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, Aufwärmfunktion mit separater, beleuchteter Taste, Beleuchtete Stopp Taste, Herausnehmbare Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels.	24+ 112 323	99,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>grau</td></tr> <tr><td>Leistung:</td><td>1800 W</td></tr> <tr><td>Auftaustufe:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Krümelschublade:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Brötchenaufsatz:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Ausführung:</td><td>4-Scheiben-Toaster</td></tr> <tr><td>Werkstoff des Gehäuses:</td><td>Edelstahl</td></tr> </table>	Farbe:	grau	Leistung:	1800 W	Auftaustufe:	ja	Krümelschublade:	ja	Brötchenaufsatz:	ja	Ausführung:	4-Scheiben-Toaster	Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	
Farbe:	grau															
Leistung:	1800 W															
Auftaustufe:	ja															
Krümelschublade:	ja															
Brötchenaufsatz:	ja															
Ausführung:	4-Scheiben-Toaster															
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl															
	MOULINEX Toaster LT2618 elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verkleben einer Brotscheibe, Edelstahlgehäuse	24+ 814 632	54,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>Edelstahl matt/schwarz</td></tr> <tr><td>Ausführung:</td><td>2-Scheiben-Toaster</td></tr> <tr><td>Leistung:</td><td>850 W</td></tr> <tr><td>Auftaustufe:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Brötchenröster:</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Art:</td><td>Toaster</td></tr> </table>	Farbe:	Edelstahl matt/schwarz	Ausführung:	2-Scheiben-Toaster	Leistung:	850 W	Auftaustufe:	ja	Brötchenröster:	ja	Art:	Toaster			
Farbe:	Edelstahl matt/schwarz															
Ausführung:	2-Scheiben-Toaster															
Leistung:	850 W															
Auftaustufe:	ja															
Brötchenröster:	ja															
Art:	Toaster															
	MOULINEX Toaster LT261D Ausführung wie vor	24+ 814 628	54,99													
	<table border="1"> <tr><td>Farbe:</td><td>metallic-rot/schwarz</td></tr> </table>	Farbe:	metallic-rot/schwarz													
Farbe:	metallic-rot/schwarz															

Kleine Haushaltsgeräte

Toaster



ROWENTA Toaster TL 6811

digitales LC-Display mit Anzeige der Bräunungsstufe, gewählte Funktion, elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Stufen, 2 lange, extra breite (bis zu 36 mm) Toastschlitze, abnehmbarer Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknuersperrfunktion, Stopp-Taste, Baguette-/Bagel-Funktion: innen kross und außen sanft erwärmt, Nachhebefunktion, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

24+

Artikel-Nr.

593 417

Euro

64,99

Farbe:	weiß
Ausführung:	4-Scheiben-Toaster
Leistung:	1600 W
Auftaustufe:	ja
Brötchenröster:	ja
Art:	Toaster



SIEMENS Toaster TT 3A0103

elektronische Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler mit integrierter Aufknuersperrfunktion, integrierter Brötchenaufsatz, beleuchtete Stopp-Taste, manuelle Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe

24+

691 977

34,99

Farbe:	schwarz/dunkelgrau
Ausführung:	2-Scheiben-Toaster
Leistung:	980 W
Auftaustufe:	nein
Brötchenröster:	ja
Art:	Toaster

SIEMENS Toaster TT 3A0107

Ausführung wie vor

24+

691 976

34,99

Farbe:	creme/dunkelgrau
--------	------------------



SEVERIN Toaster AT 2589

Automatik-Toaster, hochwertiges Design aus Edelstahl, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, wärmeisolierendes Edelstahlgehäuse, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, einstellbarer Bräunungsgrad, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Kabelaufwicklung, Krümelschublade

24+

574 589

39,99

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung:	2-Scheiben-Toaster
Leistung:	800 W
Auftaustufe:	ja
Krümelschublade:	ja
Brötchenaufsatz:	ja
Ausführung:	Zweischlitz-Toaster
Staubschutzabdeckung:	nein
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl



SEVERIN Toaster AT 2514

einstellbarer Bräunungsgrad, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Lift-Funktion, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, doppelwandiges, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse

24+

661 138

44,99

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung:	2-Scheiben-Toaster
Leistung:	850 W
Auftaustufe:	ja
Brötchenröster:	ja
Art:	Toaster



SEVERIN Toaster AT 2509

einstellbarer Bräunungsgrad, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, doppelwandiges, wärmeisoliertes Gehäuse

24+

912 121

59,99

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung:	4-Scheiben-Toaster
Leistung:	1400 W
Auftaustufe:	ja
Brötchenröster:	ja
Art:	Toaster



SEVERIN Toaster TO 2052

hochhitzebeständige Lackierung, 4-Stufen-Schalter: Aus, Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der Backzeit, Kontrollleuchte, Grill- und Backrost, rutschfeste Gummifüße, Backblech 24,5 x 15 cm Maße des Toasterfens (LxTxH): 35,8 x 31 x 21 cm

24+

912 103

59,99

Farbe:	schwarz/Silber
Beheizungsart:	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen:	9 l
Leistung:	800 W
H x B x T:	21 x 35,8 x 31 cm

Sandwichtoaster / Eierkocher

		Artikel-Nr.	Euro
Sandwichtoaster			
	BOMANN Sandwichtoaster ST 5016 CB mit Antihafbeschichtung, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, automatischer Temperaturregler, wärmeisolierter Griff, 2 Kontrollleuchten (Backampel) für Netz und Heizung, Verriegelungssystem	24+ 738 037 Farbe: weiß Leistung: 750 W	19,95
	KRUPS Sandwichtoaster F DK4 51 extra große und tiefe antihafbeschichtete Toastplatten (25 x 12 cm), Toastplatten versiegeln den Toast und schneiden ihn in 2 Hälften, wärmeisolierter Griff, Ein-/Ausschalter, automatische Temperaturregulierung mit Temperaturkontrollleuchte, Betriebskontrollleuchte, Kabelaufwicklung, vertikale Lagerung möglich	24+ 686 536 Farbe: schwarz matt Leistung: 850 W	64,99
	SEVERIN Sandwichtoaster SA 2969 hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahlblende, wärmeisolierende Griffe mit Verriegelungsvorrichtung, antihafbeschichtete Sandwichplatten, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, rutschfeste Gummifüße, fest eingestellter Temperaturregler, Kabelaufwicklung	24+ 888 141 Farbe: Edelstahl Leistung: 600 W	27,99
Eierkocher			
	KRUPS Eierkocher F234 70 antihafbeschichtete Kochschale, Klarsichthaube, Summersignal, Ein-/Ausschalter, Eierhalter, Wasserdosierer mit integriertem Eipick, Kabelaufwicklung	24+ 417 058 Farbe: weiß Fassungsvermögen Eier: 3 Leistung: 300 W	42,99
	KRUPS Eierkocher F233 70 antihafbeschichtete Kochschale, Eierhalter, Klarsichthaube, Wasserdosierer mit integriertem Eipick, automatisches Summersignal, Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung	24+ 417 053 Farbe: weiß Fassungsvermögen Eier: 7 Leistung: 350 W	47,99
	SEVERIN Eierkocher EK 3050 antihafbeschichtet Heizplatte, Messbecher mit Eierstecher, Signalton nach beendeter Kochzeit	24+ 654 232 Farbe: weiß Fassungsvermögen Eier: 6 Leistung: 400 W	29,99
	ROMMELSBACHER Eierkocher ER 400 einstellbarer Härtegrad mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Heizplatte aus Edelstahl, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, Signalton, Ein-Aus-Schalter mit LED-Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung	24+ 817 308 Fassungsvermögen Eier: 7 Leistung: 400 W	179,99

Backöfen / Wasserkocher

Backöfen



ROMMELSBACHER Backofen mit Grill BG 1050

24+

Kleinbackofen, 18 Liter Volumen für Backformen bis 25 cm Ø, Edelstahl Heizelemente, kurze Vorheizzeit, Temperatur stufenlos regelbar von 80 °C bis 230 °C, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, diverse Umluftfunktionen, separate Auftaufunktion, 60 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Backraum mit Antihafbeschichtung für leichte Reinigung, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, drei Einschubebenen, mit Innenbeleuchtung, emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech, Maße Gerät (BxTxH): 43 x 33,5 x 28 cm

817 302

99,99

Garraumvolumen:	18 l
Leistung:	1050 W
Drehspieß:	nein
Ausführung:	Backofen
Beheizungsart:	Ober-/Unterhitze
Breite:	430 mm
Höhe:	280 mm
Tiefe:	335 mm
Zeitschaltuhr:	ja
Mit Thermostat:	ja
Größe:	klein (12 l - unter 35 l)
Nutzbares Volumen:	15,54 l



ROMMELSBACHER Backofen mit Grill BG 1550

24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 4 Einschubebenen, motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech, verchromter Grillrost, Griff für Brat-/Backblech, Griff für Drehspieß, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihafbeschichtet, für Backformen bis 29 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe.

518 873

139,99

Garraumvolumen:	30 l
Leistung:	1550 W
Drehspieß:	ja
Ausführung:	Backgrill
Beheizungsart:	Ober-/Unterhitze/Grill
Breite:	485 mm
Höhe:	340 mm
Tiefe:	380 mm
Zeitschaltuhr:	ja
Mit Thermostat:	ja
Größe:	klein (12 l - unter 35 l)
Nutzbares Volumen:	30 l

Wasserkocher



BOMANN Wasserkocher WKS 1356 CB

24+

kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer, auswaschbarer Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsklappdeckel, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte blau, Thermogehäuse, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850-2200 W

479 839

29,95

Farbe:	Edelstahl gebürstet/schwarz
Behälter:	Edelstahl
Heizelement:	verdeckt
Leistung:	2200 W



BOSCH Wasserkocher TWK 7901

24+

für 1.7 l Wasser, Anschlusswert: 1850-2200 Watt, Edelstahlboden, Heizung abgedeckt, entnehmbarer Kalkfilter, Cordless, 360° Basis, große Wasserstandsanzeige für Links- und Rechtshänder gut von außen ablesbar, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Dampfstop-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab, Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels

870 336

69,99

Farbe:	Edelstahl/hellgrau
Behälter:	Edelstahl
Heizelement:	verdeckt
Leistung:	2200 W

Wasserkocher

		Artikel-Nr.	Euro
	BOSCH Wasserkocher TWK70B03 Hitzebeständiges Glas, 1.7 l Fassungsvermögen, Anschlusswert: 2000-2400 Watt, Cordless, 360° Basis, Wasserstandsanzeige von außen ablesbar, Einfach zu reinigen durch große Öffnung, Dampfstop-Automatik.	24+ 112 322	74,99
		Behälter: Glas	
		Leistung: 2400 W	
	MOULINEX Wasserkocher BY5305 kabellos, 360°C Sockel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz	24+ 594 345	54,99
		Farbe: metallic-rot/schwarz	
		Behälter: Edelstahl	
		Heizelement: verdeckt	
		Leistung: 2400 W	
	MOULINEX Wasserkocher BY530F Ausführung wie vor	24+ 814 631	54,99
		Farbe: Edelstahl matt/schwarz	
	SEVERIN Reise-Wasserkocher WK 3644 Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel, Wasserstandsanzeige, Ein- Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, umschaltbar 115/230 V, inkl. 2 Kunststoff-Tassen mit Löffeln	24+ 661 112	19,99
		Farbe: weiß	
		Behälter: Kunststoff	
		Heizelement: verdeckt	
		Leistung: 650 W	
	SEVERIN Wasserkocher WK 3360 kabellos, Ausgusszotte, klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss, 2 Wasserstandsanzeigen, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz	24+ 654 234	22,99
		Farbe: weiß	
		Behälter: Kunststoff	
		Heizelement: offen	
		Leistung: 1000 W	
	SEVERIN Wasserkocher WK 3482 kabellos, Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss, 2 Wasserstandsanzeigen, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz	24+ 654 237	24,99
		Farbe: weiß	
		Behälter: Kunststoff	
		Heizelement: offen	
		Leistung: 2200 W	
	SEVERIN Wasserkocher WK 3485 Ausführung wie vor	24+ 654 238	24,99
		Farbe: schwarz	
	SEVERIN Wasserkocher WK 3364 kabellos, 360°-Sockel, klappbarer Deckel, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, wärmeisolierender Kunststoffgriff	24+ 654 236	39,99
		Farbe: Edelstahl gebürstet/schwarz	
		Behälter: Edelstahl	
		Heizelement: verdeckt	
		Leistung: 1800 W	

Wasserkocher / Tauchsieder / Handrührgeräte



SIEMENS Wasserkocher TW 3A0103
 kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter,
 Deckelverriegelung, 2 Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/
 Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

Artikel-Nr.	Euro
24+ 691 979	34,99
Farbe:	schwarz/dunkelgrau
Behälter:	Kunststoff
Heizelement:	verdeckt
Leistung:	2400 W

SIEMENS Wasserkocher TW 3A0107
 Ausführung wie vor

24+ 691 978	34,99
Farbe:	creme/dunkelgrau

Tauchsieder



ROMMELSBACHER Tauchsieder TS 2003
 aus hochwertigem Edelstahl, Überhitzungsschutz, Abstandhalter

24+ 430 024	44,99
Leistung:	2000 W

Handrührgeräte



BOSCH Handrührgerät MFQ2210K
 Exzellente Ergebnisse 375 Watt Moderne Motortechnik: kraftvoll,
 leicht und leise bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 4
 Geschwindigkeitsstufen für individuelles Arbeiten Zusätzliche
 Moment- / Turbo-Stufe Komfort Ergonomisch geformtes Gehäuse
 für entspanntes Arbeiten. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
 Gerät und Zubehör sind leicht zu reinigen. Zubehöre - Besen und
 Knethaken - sind spülmaschinengeeignet. Separate Auswurfaste
 für Rührbesen und Knethaken Kabelumwicklung Sicherheit Alle
 Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind
 BPA frei. Vielfalt 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und
 Rührergebnis 2 stabile Edelstahl-Knethaken für ein müheloses
 Kneten.

24+ 760 955	39,99
Farbe:	gentle pink / grau
Leistung:	375 W
Ausführung:	Handmixer
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen



BOSCH Handrührgerät MFQ 36400
 zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2
 hocheffiziente Turbobesen/stabile Knethaken,
 Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Kabelumwicklung

24+ 691 999	47,99
Farbe:	weiß/grau
Leistung:	450 W
Ausführung:	Handmixer
Set-Ausführung:	nein
Geschwindigkeitsregelung:	5 Stufen
Erweiterbar:	ja



BOSCH Handrührgerät MFQ 4020
 zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2
 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl, stabile
 Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör,
 Kabelumwicklung mit Kabelclip

24+ 478 078	59,99
Farbe:	weiß/anthrazit
Leistung:	450 W
Ausführung:	Handmixer
Set-Ausführung:	nein
Erweiterbar:	ja

Handrührgeräte



BOSCH Handrührgerät MFQ2600W
 4 Geschwindigkeitsstufen/Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, Schüssel mit Geräteständer zur bequemen freihändigen Anwendung, Alle Zubehöre sind spülmaschinene geeignet, 1 x Kunststoff-Rührschüssel, 1 x Ständer, 2 x Turbobesen, 2 x Knethaken Edelstahl



Artikel-Nr.	Euro
112 324	64,99
Leistung:	375 W
Ausführung:	Handmixer
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen



BOSCH Handrührgerät MFQ25200
 Ergonomisch geformtes Gehäuse für entspanntes Arbeiten. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Gerät und Zubehöre sind leicht zu reinigen. Zubehöre - Besen und Knethaken - sind spülmaschinene geeignet. Separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken. Kabelumwicklung, Moderne Motortechnik: kraftvoll, leicht und leise bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 4 Geschwindigkeitsstufen für individuelles Arbeiten, Zusätzliche Moment- / Turbo- Stufe, Alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei. 2 hocheffiziente Turbobesen aus Edelstahl für ein optimales Schlag- und Rührergebnis. 2 stabile Edelstahl-Knethaken für ein müheloses Kneten.



Artikel-Nr.	Euro
112 325	69,99
Leistung:	500 W
Ausführung:	Handmixer
Set-Ausführung:	ja
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen



BOSCH Handrührgerät MFQ 4075DE
 moderne Motortechnik, kraftvoll, leise und leicht, 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse, separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Kabelumwicklung mit Kabelclip, 2 Paar Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse - für schnellen Besenwechsel ohne lästiges Abspülen, 2 stabile Knethaken, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel



Artikel-Nr.	Euro
889 136	94,99
Farbe:	weiß/Silber
Leistung:	550 W
Ausführung:	Handmixer
Set-Ausführung:	ja
Erweiterbar:	ja



KRUPS Handrührgerät GN 5021
 Klassische 3 Mix Form, Stabiler geschlossener 3 Mix Griff, 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs. Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen: Eischnee in 60 Sekunden (getestet mit 4 Eiweiß und Geschwindigkeitsstufe 5), Optimale Verarbeitung von bis zu 500g Mehl zur Herstellung von Brotteig. 2 leistungsstarke Turbo-Quirle aus Edelstahl. 2 dicke und stabile Spiral-Knetter aus Edelstahl. Kompatibel mit dem Zubehör des 3 Mix 4000 XL. Hochwertiges Design.



Artikel-Nr.	Euro
972 548	71,99
Farbe:	weiß/schwarz
Leistung:	500 W



KRUPS Handrührgerät GN 9001
3 Mix 9000
 zusätzliche Turbostufe, Soft-Speed-Control (Antispritzfunktion), Front- und Heckantrieb, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-Knetter aus Edelstahl, Anschluß für Schnellmixstab, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des 3Mix7000, Griff mit integriertem Santoprene, Heck aus Santoprene-Kunststoff



Artikel-Nr.	Euro
701 389	99,99
Farbe:	weiß/grau/Edelstahl geb.
Leistung:	500 W
Ausführung:	Handmixer
Set-Ausführung:	nein
Geschwindigkeitsregelung:	stufenlos
Erweiterbar:	ja

Handrührgeräte / Stabmixer



SEVERIN Handrührgerät HM 3827
leistungsstarker Handmixer, 200W, 5 Geschwindigkeitsstufen, Auslösetaste für Rührwerkzeuge, 2 Rührbesen, 2 Knethaken.

24+

Artikel-Nr.	Euro
654 242	24,99
Farbe:	weiß/grau
Leistung:	200 W
Ausführung:	Handmixer
Geschwindigkeitsregelung:	5 Stufen



SIEMENS Handrührgerät MQ 95020N
zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, separate Auswurf-taste für Rührbesen und Knethaken, 2 stabile Knethaken, 2 Rührbesen, Kabelumwicklung, geeignet für Links- und Rechtshänder

24+

Artikel-Nr.	Euro
045 297	29,99
Farbe:	weiß
Behälter:	ohne
Leistung:	300 W
Ausführung:	Handmixer
Set-Ausführung:	nein
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen
Erweiterbar:	nein

Stabmixer



BOMANN Stabmixer SM 401 CB
Soft Touch-Gehäuse, Edelstahleinlage, 2 Stufen-Tastenschalter, Edelstahlmesser, abnehmbarer Edelstahlmixstab, ergonomisch geformter Griff, Aufhängeöse

24+

Artikel-Nr.	Euro
974 658	26,95
Farbe:	schwarz/edelstahl
Leistung:	600 W
Ausführung:	Stabmixer
Geschwindigkeitsregelung:	2 Stufen



BOSCH Stabmixer MSM 64010
zusätzliche Turbo-Taste, abnehmbarer temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß, 4-Klingen-Messer QuattroBlade, transparenter Mixbecher mit Skalierung, Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor

24+

Artikel-Nr.	Euro
621 255	34,99
Farbe:	weiß/rot
Leistung:	450 W
Werkstoff des Mixstabes:	Kunststoff
Ausführung:	Stabmixer
Geschwindigkeitsregelung:	1 Stufe



BOSCH Stabmixer MSM 64110
zusätzliche Turbo-Taste, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, 4-Klingen-Messer QuattroBlade, transparenter Mixbecher mit Skalierung, Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor

24+

Artikel-Nr.	Euro
621 254	46,99
Farbe:	weiß/rot
Leistung:	450 W
Werkstoff des Mixstabes:	Metall
Ausführung:	Stabmixer
Geschwindigkeitsregelung:	1 Stufe



KRUPS Stabmixer HZ2001
Leistungsstarker 600-W-Motor, variable Geschwindigkeitsstufen, inklusive Mixbecher mit Messkala (800ml), abnehmbarer Edelstahl-Mixstab für eine sichere und einfache Reinigung, Anti-Spritzfunktion: Kein Ansaugen und damit Spritzen, dadurch sehr leichte und komfortable Handhabung, ergonomisch geformter Griff für eine sicheren und festen Halt, Softtouch Elemente aus hochwertigen Santoprene-Kunststoff für eine komfortable und sichere Bedienung

24+

Artikel-Nr.	Euro
821 679	59,99
Behälter:	Kunststoff
Fassungsvermögen:	800 l
Leistung:	600 W
Ausführung:	Stabmixer

Stabmixer / Standmixer / Küchenmaschinen



SIEMENS Stabmixer MQ 5B150N
 abnehmbarer Mixstab aus temperaturbeständigem Kunststoff, Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung, Mixbecher mit Skalierung.



Artikel-Nr.	Euro
048 556	26,99
Farbe:	weiß/blau
Behälter:	Kunststoff
Leistung:	300 W
Werkstoff des Mixstabes:	Kunststoff
Ausführung:	Stabmixer
Set-Ausführung:	nein
Geschwindigkeitsregelung:	1 Stufe
Erweiterbar:	nein

Standmixer



BOSCH Standmixer MMBV622M
 Der VitaBoost Hochleistungsmixer: mit mehr als 30.000 Umdrehungen und 6 Programmen für unzählige gesunde Smoothies, Shakes, Suppen, Eiscreme u.v.m. Der kraftvolle 1.600-Watt-Motor sorgt mit mehr als 30.000 U/min für Ihren täglichen Vitamin-Boost, 6 Programme: Smoothies, Shakes, Eiscreme, Suppen und Saucen und Reinigungsfunktion für stets beste Ergebnisse – einfach auf Knopfdruck, Robuster 2-Liter-Tritan-Behälter mit integrierter Messskala, sechs besonders langlebige Edelstahlklingen zerkleinern in Sekundenschnelle selbst die härtesten Zutaten, Rezeptbuch mit über 30 Rezepten für Smoothies, Shakes und vielem mehr. Plus nützliche Infos zum Thema gesunde Ernährung



Artikel-Nr.	Euro
112 326	359,00
Fassungsvermögen:	2 l
Leistung:	1600 W
Ausführung:	Standmixer

Küchenmaschinen



BOSCH Küchenmaschine MUM 4405
 Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, dynamisches dreidimensionales Rührsystem "Multi-motion-drive", Parkstellung, Kunststoff-Rührschüssel für 1 kg Mehl + Zutaten, Mikroprozessorsteuerung für gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit, max. Teigmenge 2,7 kg Rührteig/1,5 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen aus Edelstahl, ausbaufähig mit individuellem Zubehör



Artikel-Nr.	Euro
420 056	99,99
Farbe:	weiß
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen
Schüsselinhalt:	3,9 l
Leistung:	500 W
Fassungsvermögen Mehl:	750 g
Werkstoff der Rührschüssel:	Kunststoff



BOSCH Küchenmaschine MUM 48020DE
 Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, dynamisches dreidimensionales Rührsystem "Multi-motion-drive", Parkstellung, Kunststoff-Rührschüssel für 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg), Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 4 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein, Kartoffelpuffer-Rösti-Scheibe), Mixeraufsatz aus Kunststoff (1 l), ausbaufähig mit individuellem Zubehör, interaktive Rezept DVD



Artikel-Nr.	Euro
912 569	199,99
Farbe:	weiß
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen
Schüsselinhalt:	3,9 l
Leistung:	600 W
Fassungsvermögen Mehl:	750 g
Werkstoff der Rührschüssel:	Kunststoff



BOSCH Küchenmaschine MUM 54A00
 Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, dynamisches dreidimensionales Rührsystem "Multi-motion-drive", LED-Betriebs- und Fehleranzeige, elektronische Drehzahlregulierung für gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit, Sanftanlauf, zusätzliche Momentstufe, automatische Parkstellung, Edelstahl-Rührschüssel, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Zubehörtasche dunkelgrau, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, interaktive Rezept DVD



Artikel-Nr.	Euro
888 154	249,99
Farbe:	weiß/adventurous grey
Geschwindigkeitsregelung:	7 Stufen
Schüsselinhalt:	3,9 l
Leistung:	900 W
Fassungsvermögen Mehl:	750 g
Werkstoff der Rührschüssel:	Edelstahl

Küchenmaschinen / Waffelautomaten



BOSCH Küchenmaschine MUM50123

24+

3D PlanetaryMixing: Schnelle und sehr gründliche Vermengung aller Zutaten dank weiterentwickeltem planetarischem Rührgetriebe mit einzigartiger Rührbewegung in drei Richtungen gleichzeitig, 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe / Momentschalter, Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs, Easy storage: Kabelstufach, EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen, Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise Spülmaschinen geeignetes Zubehör, Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken, Automatische Parkstellung der Rührwerkzeuge zur einfacheren Befüllung der Schüssel, Sicherheit: alle Plastikteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei, Gummisaugfüße für einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltssicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors

Artikel-Nr.

Euro

109 733

329,00

Farbe:	weiß/anthrazit
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen
Schüsselinhalt:	3,9 l
Leistung:	800 W
Werkstoff der Rührschüssel:	Edelstahl
Geschwindigkeitsregelung:	4 Stufen
Mixsystem:	ja
Rührsystem:	ja



BOSCH Küchenmaschine MUM 59N37DE

24+

Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, zusätzliche Momentstufe, automatische Parkstellung, Schüssel aus teilpoliertem Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Profi-Pâtisserie-Set (Profi Flexi-Rührbesen mit Silikon-Kontur, Profi Vollmetall Schlagbesen höhenverstellbar, Knethaken mit Teigabweiser), Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Profi Supercut Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Zitruspresse, Zubehörtasche rot, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, Booklet mit Gourmet Rezepten, Wiedereinschaltssicherung

946 344

399,00

Farbe:	mystic black/Edelstahl gebürstet
Geschwindigkeitsregelung:	7 Stufen
Schüsselinhalt:	3,9 l
Leistung:	1000 W
Fassungsvermögen Mehl:	750 g
Werkstoff der Rührschüssel:	Edelstahl



BOSCH Küchenmaschine MUM9AX5500

24+

Universal-Küchenmaschine mit SensorControl Plus, 3D PlanetaryMixing, Smart dough sensor, integr. Waage, SensorControl Plus, integr. Timer, Smart tool detection, extra große Schüssel mit 5,5 l Fassungsvermögen aus gebürstetem Edelstahl mit 2 Griffen für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig, 7 Schaltstufen plus Momentschalter, EasyArmLift, Easy storage, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, Abdeckungen der Antriebe aus gebürstetem Edelstahl, Wiedereinschaltssicherung, Gummifüße, Rührbesen mit Silikon, Vollmetall Schlagbesen und High Performance Knethaken, Farbe: Platinum Silber

109 678

899,00

Farbe:	Platin-Silber
Leistung:	1500 W
Fassungsvermögen Mehl:	1500 g
Werkstoff der Rührschüssel:	Edelstahl
Erweiterbar:	ja
Mixsystem:	ja
Rührsystem:	ja
Schneidsystem:	nein

Waffelautomaten



SEVERIN Crepesmaker CM 2198

24+

Antihafbeschichtung, Ein- Ausschalter, stufenloser Temperaturregler, Betriebskontrollleuchte, Bereitschaftsanzeige, mit Teigspatel und Crêpes-Wender aus Holz, Kabelaufwicklung

654 229

49,99

Farbe:	schwarz
Backform-Durchmesser:	30 cm
Leistung:	1000 W
Ausführung:	Crêpes-Automat



TEFAL Waffelautomat WM 310D

24+

doppelt-antihafversiegelte Waffelplatten aus massivem Alu-Druckguss, Schieberegler für stufenlos einstellbaren Bräunungsgrad, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte (optische Fertigmeldung), antihafversiegeltes Scharnier, große Fett- und Teigauffangrille, Edelstahlgehäuse (EU-Standard A13), Kabelaufwicklung, vertikale Lagerung möglich

686 532

59,99

Farbe:	Edelstahl matt
Backform-Durchmesser:	20 cm
Leistung:	1000 W
Ausführung:	Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Waffelautomaten / Zerkleinerer / Allesschneider



ROMMELSBACHER Doppel-Waffelautomat WA 1200
 2-Lagen-Antihftbeschichtung "Xylan Plus", stufenlose Temperaturregelung, Backampel, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisoliertes Gehäuse, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Euro
24+ 973 996	64,99
Leistung:	1200 W
Ausführung:	Waffelautomat
Anzahl der Plattensätze:	2
Regelbarer Thermostat:	ja
Signalton:	nein
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Zerkleinerer



BOSCH Zerkleinerer MMR 08A1
 abnehmbares Universalmesser aus Edelstahl, Schlagscheibe, Momentschalter, Kabelumwicklung.

24+ 736 536	39,99
Farbe:	weiß/anthrazit
Fassungsvermögen:	800 ml
Leistung:	400 W



TEFAL Zerkleinerer La Moulinette DPA 130
 einfache Bedienung nach dem "1-2-3" Prinzip: Dreimal auf den Deckel drücken genügt, 360°-Deckel, Kapazität feste Zutaten: 300 g, Kabelverstauch.

24+ 403 330	74,99
Farbe:	weiß
Leistung:	1000 W

Allesschneider



GRAEF Allesschneider S10001
 Motorgehäuse, Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Kunststoffschlitten, Ein- und Ausschalter, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

24+ 794 128	115,99
Farbe:	weiß
Gehäuse:	Metall
Messerdurchmesser:	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:	20 mm
Leistung:	170 W



GRAEF Allesschneider Vivo V 10
 Vollmetallausführung mit Standfuß, flüsterleiser Kondensatormotor, Energiespasmotor 88 W mit Spitzenschneidleistung 170 W, abnehmbares, gezahntes Edelstahlmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Schlitten mit Kunststoffauflage, Resthalter mit Fingerschutz, Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach ca. 10 Min, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung

24+ 719 149	179,90
Farbe:	silbermetalllic
Gehäuse:	Metall
Messerdurchmesser:	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:	20 mm
Leistung:	170 W



GRAEF Allesschneider Master M 20
 Vollmetallausführung, freitragend, flüsterleiser Kondensatormotor, wartungsfrei, abnehmbares, glattes und durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlchliff für hauchdünne Scheiben, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl, Kunststoffschlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, bruchsichere Glasbodenplatte, Kunststofftablett

24+ 894 816	369,00
Farbe:	Silber
Gehäuse:	Metall
Messerdurchmesser:	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:	20 mm
Leistung:	170 W

Elektromesser / Fleischwölfe / Standmixer

Artikel-Nr.

Euro

Elektromesser



ROMMELSBACHER Elektromesser EM 120

24+

518 876

29,99

Einschalttaste mit Sicherheitsschaltung, vibrationsarmer Motor, leichtgängige Entriegelung der Messerpaare, einfache Bedienung, Aufhängeöse, alle abnehmbaren Teile spülmaschineneeignet, Edelstahl Messerklingenpaar mit feiner Zahnung für normales Schneidgut, Edelstahl Messerklingenpaar mit grober Zahnung für tiefgefrorenes Schneidgut, jeweils mit Fingerschutz, nutzbare Klingenlänge 17,5 cm

Farbe:	weiß
Leistung:	120 W



TEFAL Elektromesser 8523.31

24+

189 192

44,99

selbstschärfende Universalklingen, Sicherheitsgriff am Messer zur einfachen Entnahme, separate Auswerfertaste, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe

Farbe:	weiß
Leistung:	100 W

Fleischwölfe



BOMANN Fleischwolf FW 447 CB

24+

836 078

69,95

Verchromte Frontblende, Metallhals, Metall-Einfülltablett, Metall-Schnecke, 3 Edelstahl-Lochscheiben (7/5/3 mm), Edelstahl-Messer, Gebäckaufsatz, Wurstfüller-Aufsatz, Kebab-Aufsatz - orientalische Küche, Ein-/Ausschalter, Rücklauffunktion, Sicherer Stand durch Saugfüße, Spannungsversorgung: 230 Volt, 50 Hz

Farbe:	Edelstahl
Motorleistung:	1200 W



BOSCH Fleischwolf

24+

760 957

144,99

Im täglichen Gebrauch schnell zur Hand und wieder verstaut, dank seiner kompakten Größe. Gleichmäßig verarbeitetes Fleisch innerhalb kürzester Zeit (1,9 kg/Min.), kraftvolle 1600 Watt Blockierleistung. Design und Gummifüße gewähren einen sicheren Stand Selbst gemachte Pasta - einfach und schnell mit der Pasta-Zubehörscheibe. Die Reinigung erfolgt schnell und komfortabel mit dem mitgelieferten Zubehör oder im Geschirrspüler. Knuspriges Gebäck - dank der Gebäck-Zubehörscheibe drei verschiedene Formen schnell und einfach zubereiten. Die Reinigung erfolgt schnell und komfortabel mit dem mitgelieferten Zubehör oder im Geschirrspüler.

Farbe:	Edelstahl
Motorleistung:	1600 W

Standmixer



BOSCH Standmixer MMBM4G6K

24+

760 956

79,99

Edelstahlmesser zum präzisen Mixen, Pürieren und Zerkleinern. Abnehmbar für besonders leichte Reinigung. 2 Geschwindigkeitsstufen für jedes gewünschte Mixergebnis Robuster Mixaufsatz aus Glas in kompakter Größe zum Mixen von heißen Suppen und kalten Getränken. Smoothies, Shakes und mehr gelingen perfekt - mixt, zerkleinert und püriert schnell und bequem.

Farbe:	gentle pink / grau
Behälter:	Glas
Fassungsvermögen:	0,6 l
Leistung:	350 W
Ausführung:	Stabmixer
Geschwindigkeitsregelung:	2 Stufen



SEVERIN Standmixer SM 3735

24+

848 025

49,99

Mixer und Trinkbehälter in einem, 2 spülmaschineneeignete, abnehmbare Trinkbehälter aus Tritan (Bisphenol A frei) inkl. Deckel, leichte Reinigung, Edelstahlmesser, Sicherheitsabschaltung, rutschfeste Gummifüße, praktisch für unterwegs, im Büro und beim Sport.

Farbe:	weiß/grün
Behälter:	Kunststoff
Fassungsvermögen:	600 l
Leistung:	300 W
Ausführung:	Standmixer
Geschwindigkeitsregelung:	1 Stufe

Standmixer / Dosenöffner / Küchenwaagen / Entsafter



SEVERIN Standmixer SM 3718
zusätzliche Pulsschaltung, Deckel mit Nachfüllöffnung und integriertem Messbecher, Edelstahlmesser, Sicherheitsabschaltung



Artikel-Nr.	Euro
912 153	59,99
Farbe:	schwarz/Edelstahl gebürstet
Behälter:	Glas
Fassungsvermögen:	1,5 l
Leistung:	550 W
Ausführung:	Standmixer
Geschwindigkeitsregelung:	2 Stufen

Dosenöffner



TEFAL Hand-Dosenöffner 8535.31
Magnet-Deckelhalter, keine scharfen Kanten mehr, da diese automatisch abgerundet werden, stoppt automatisch nach Öffnen der Dose, Oberteil abnehmbar zur leichten Reinigung



Artikel-Nr.	Euro
189 193	32,99
Farbe:	weiß/greige
Leistung:	20 W
Stromversorgung:	Netz

Küchenwaagen



BEURER Küchenwaage KS 19 black
ultra flach: nur 16,5 mm hoch, LCD-Anzeige, Glas-Oberfläche, Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Tara-Zuwegfunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, mit Flüssigkeitsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie, 5 Jahre Garantie



Artikel-Nr.	Euro
814 840	19,99
Farbe:	schwarz
Anzeigeart:	digital
Max. Belastbarkeit:	5000 g



BOMANN Küchenwaage KW 1421 CB
Multifunktions-LCD Display mit permanenter Uhr und Temperaturanzeige, Abschaltautomatik, Ein-/Ausschalter



Artikel-Nr.	Euro
736 491	19,95
Farbe:	Edelstahl-Optik
Anzeigeart:	digital
Max. Belastbarkeit:	5000 g



BEURER Küchenwaage KS 38
Wiegefläche aus Sicherheitsglas 15 cm ø, 1 g Einteilung, Zuwegfunktion, Abschaltautomatik, inkl. 1 x 3 V Lithium-Batterie, 5 Jahre Garantie



Artikel-Nr.	Euro
134 031	34,99
Farbe:	Silber
Anzeigeart:	digital
Max. Belastbarkeit:	5000 g

Entsafter



ROMMELSBACHER Entsafter ES 850/E
extragroße Einfüllöffnung 85 mm ø für ganze Früchte, vibrationsarmer Motor, für Dauerbetrieb bis 30 Min., elektronische Steuerung mit übersichtlichem LCD-Display, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung in 5 Stufen, Soft-Start: sanftes Anlaufen auf eingestellte Geschwindigkeit, Anzeige der Geschwindigkeitsstufe und Motortemperatur, Edelstahlreibe mit feinmaschigem Sieb, 1,25 l Saftkrug mit Schaumtrennung und Skalierung, Edelstahl-Auslaufülle, automatischer Tresterauswurf, 2 l Tresterbehälter, Reinigungsbürste, Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigte Benutzung, automatische Abschaltung bei Überhitzung



Artikel-Nr.	Euro
967 420	194,99
Leistung:	800 W
Grundfarbe:	Edelstahl
Kabelaufwicklung:	nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:	5
Fassungsvermögen:	1250 ml
Ausführung:	Zentrifugal-Entsafter
Tresterauswurf:	ja

Folienschweißgeräte / Ölpressen / Spiralschneider / Fritteusen

Artikel-Nr.

Euro

Folienschweißgeräte



ROMMELSBACHER Vakuierer VAC 110 24+
hochwertige Kolbenpumpe, vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel, 2 Pumpengeschwindigkeiten für sanftes Vakuumieren, 2 Versiegelungszeiten für die perfekte Versiegelungsnaht, geeignet für Folien und Beutel bis 30 cm Breite, Absaugleistung: 9 l/Min., Bedienung über Touch Control Sensoren, Kontrolllampen, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 5 Beutel, 1 Folienrolle und Vakuiererschlauch

973 993

99,99

Farbe:	weiß
Leistung:	110 W

Ölpressen



ROMMELSBACHER Ölpresse OP 700 24+
schonendes Kaltpressverfahren, für alle ölhaltigen Samen, Körner und Nüsse, 2 robuste Pressschnecken aus Edelstahl: für gängige Ölsaaten, Kerne, Nüsse/für sehr kleine Saaten (z.B. Chia), integrierte Heizung zu Vortemperieren der Presseinheit, Rückwärtsfunktion bei Blockade der Schnecke, Abschaltautomatik bei leerem Zutatenbehälter (Inhalt ca. 700 g), Sicherheitsabschaltung, inkl. 2 Auffangbehälter, 1 Sieb, abnehmbares Kabel

664 729

349,99

Leistung:	650 W
Grundfarbe:	schwarz

Spiralschneider



ROMMELSBACHER Spiralschneider EGS 80 24+
schneidet dekorative Gemüse- und Obstspiralen, modernes Design - pflegeleichtes Edelstahl-Gehäuse, extra großer Auffangbehälter (2,5 l), BPA-frei, 5 Spiral-Messereinsätze für unterschiedliche Formen und Breiten: Tagliatelle (8 mm), Linguine (6 mm), Spaghetti (3 mm), Streifenspiralen glatt oder geriffelt (bis 30 mm), großer Einfüllschacht (Ø 6 cm), Stopfer mit spezieller Fixierhilfe zum Nachschieben, komplett zerlegbar - alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet, komfortable, einfache und sichere Handhabung: Ein-/Ausschalter mit integrierter Kontrolllampe, 2fach Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, große, rutschfeste Gummifüße, platzsparende Aufbewahrung von Messereinsätzen und Netzkabel im Auffangbehälter, inkl. Reinigungsbürste.

112 301

69,99

Betriebsart:	Netz
--------------	------

Fritteusen



MOULINEX Fritteuse AM3021 Super Uno 24+
herausnehmbarer, antihafbeschichteter Innenbehälter, Ecotherm: mit dem Innenbehälter verschweißtes Heizelement, Thermogehäuse (wärmeisoliert), abnehmbarer Deckel mit großem Sichtfenster, Liftomatik: Heben und Senken des Frittierkorbs bei geschlossenem Deckel, automatische Deckelöffnung, Anti-Geruchs-Filterkassette mit mehrlagigen Karbonfilter, (80-mal in der Spülmaschine regenerierbar), großes Bedienfeld mit eleganter Edelstahl-Abdeckung, Ein-/Ausschalter, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Timer, Deckel und Korb spülmaschinengeeignet

682 293

144,99

Farbe:	weiß/hellgrau
Füllmenge Öl:	2,2 l
Frittiergut max.:	1500 g
Leistung:	1800 W

Fritteusen / Kochplatten



TEFAL Fritteuse FF 1001 Maxi-Fry
 Thermogehäuse, Griff einklappbar, automatische Deckelöffnung, Metall-Permanentfilter im Deckel integriert (spülmaschineneeignet), regelbarer Thermostat, Timer, Kontrollleuchte



Artikel-Nr.	Euro
401 771	82,99
Farbe:	weiß/greige
Füllmenge Öl:	2,1 l
Frittiergut max.:	1200 g
Leistung:	1900 W



TEFAL Fritteuse YV 9601 ACTIFRY
2-in-1 Garen auf 2 Ebenen:
Garbehälter mit Heißluftzirkulation - Fast ohne Fett - 1 Messlöffel genügt!
+ Fett-frei-Grillplatte
Heißluftgebläse und -zirkulation: pulsierender Heißluftstrom zum Garen des Frittiergutes, Rührvorrichtung (Schaufeln) zum Umwälzen des Öls und des Frittiergutes, wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts, kein Ölmanagement notwendig, Gargutbehälter und Rührvorrichtung herausnehmbar (spülmaschineneeignet), **Fett-frei-Grillplatte:** für z.B. Steak, Schnitzel, Hackfleischbällchen, Fischfilet uvm., transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs, Timer mit automatischer Abschaltung und Fertigsignal, Autostopp bei Öffnen des Deckels



Artikel-Nr.	Euro
682 137	359,99
Farbe:	schwarz/Silber
Frittiergut max.:	1500 g
Leistung:	1550 W



SEVERIN Heißluftfritteusen FR 2430
 Innovative Heißluft-Technologie für vielseitige Ergebnisse gesundheitsbewusstes Frittieren, Garen, Braten und Backen OHNE Zugabe von Öl oder Fett. Keramikbeschichteter Frittierkorb und Korbräger: extrem kratzfest, beste Antihafwirkung, besonders hitzebeständig, einfachste Reinigung. Energiesparend, schnell & geruchsfrei besonders schnelle Aufheiz- und Zubereitungszeiten aufgrund innovativer Heißluft-Technologie. 6 Automatik-Programme garantieren perfekte Ergebnisse per Knopfdruck für Pommes, Fleisch, Hähnchen, Shrimps, Gemüse und zum Backen. Großer 3,2 Liter Frittierkorb - Genuss für die ganze Familie. Intuitives LCD Touch-Display für eine schnelle und einfache Bedienung. Einstellbare Temperaturregelung von 80 bis 200°C. Zusätzlich individuelle Einstellung von Temperatur und Zeit. 60 Minuten Timer mit Signalton. Geringe Geruchsentwicklung.



Artikel-Nr.	Euro
623 382	119,90
Farbe:	Edelstahl/schwarz
Frittiergut max.:	3200 g
Leistung:	1500 W

Kochplatten



BOMANN Einzelkochplatte EKP 5027 CB
 Gußheizplatte 180 mm, stufenlos regelbarer Thermostat, Kontrollleuchte



Artikel-Nr.	Euro
887 787	22,95
Farbe:	weiß
Leistung:	1500 W



BOMANN Doppelkochplatte DKP 5028 CB
 Gußheizplatten 150 und 180 mm, 2 stufenlos regelbare Thermostate, 2 Kontrollleuchten



Artikel-Nr.	Euro
887 788	39,95
Farbe:	weiß
Leistung Kochfläche 1:	1000 W
Leistung Kochfläche 2:	1500 W



ROMMELSBACHER Einzelkochplatte THL 1597
 Gußheizplatte 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrolllampe, feuervermailliertes Gehäuse



Artikel-Nr.	Euro
440 310	49,99
Leistung Kochfläche 1:	1500 W

Kochplatten / Dörrautomaten / Einkochautomaten / Raclette-Grill

	Artikel-Nr.	Euro
 <p>ROMMELSBACHER Doppelkochplatte THL 2597 24+ Gußheizplatten 145 und 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, 2 Kontrolllampen, feuervermaltetes Gehäuse, mit Abdeckung</p>	440 311	74,99
	Leistung Kochfläche 1:	1000 W
	Leistung Kochfläche 2:	1500 W
 <p>ROMMELSBACHER Induktions-Einzelkochplatte CT 2010/IN 24+ Oberfläche aus Glas-Keramik, geeignet für Töpfe ab 10 cm bis 20 cm Ø, automatische Topferkennung, 10 Leistungsstufen, Temperaturwahlfunktion (60 bis 240°C), Restwärmanzeige, Timerfunktion (bis 180 min), automatische Abschaltung, Signalton.</p>	817 304	85,99
	Leistung Kochfläche 1:	2000 W
 <p>ROMMELSBACHER Induktions-Doppelkochplatte CT 3410/IN 24+ Oberfläche aus Glas-Keramik ohne Zwischenstege, geeignet für Töpfe ab 10 cm bis 20 cm Ø, automatische Topferkennung, 10 Leistungsstufen, Temperaturwahlfunktion (60 bis 240°C), Restwärmanzeige für jede Kochzone, Timerfunktion (bis 180 min), automatische Abschaltung, Signalton</p>	620 951	179,99
	Leistung Kochfläche 1:	1400 W
	Leistung Kochfläche 2:	2000 W

Dörrautomaten

 <p>ROMMELSBACHER Dörrautomat DA 750 24+ Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik, 4 reinigungsfreundliche Dörretagen, 3 Leistungsstufen (250/500/700 W)</p>	420 740	114,99
	Grundfarbe:	weiß
	Leistung:	750 W

Einkochautomaten

 <p>SEVERIN Einkochautomat EA 3653 24+ für 14 Stück 1-Liter-Rundrandgläser 100, emailliertes Gehäuse, wärmeisolierende Griffe, Einlegerost, Einkochautomatik, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz</p>	654 240	119,90
	Farbe:	weiß/schwarz
	Fassungsvermögen:	29 l
	Leistung:	1800 W

Raclette-Grill

 <p>ROMMELSBACHER Raclette RCC 1500 Fashion 24+ antihafbeschichtete, gerippte Aluminium-Druckguss Grillplatte, antihafbeschichtete Pfännchen, Parkdeck für unbenutzte, heiße Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung mit Leuchtdioden</p>	700 025	159,99
	Anzahl der Pfännchen:	8
	Leistung:	1500 W

Raclette-Grill / Grill / Leichtbügler



SEVERIN Raclette RG 2344

24+

Raclette-Grill mit Naturgrillstein, Naturgrillstein für besonders lange Wärmespeicherung und schonendes Garen, antihafbeschichtete Wendegrillplatte für gesundes Grillen ohne die Zugabe von Fremdfett und für 4 kleine Crêpes, hochwertiges Design mit Edelstahl-Applikationen, XXL-Komfortzuleitung mit ca. 200 cm Länge, Maße der gesamten Grillfläche ca. 46 x 23 cm, regelbarer Thermostat und Kontrollleuchte, inkl. 8 Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung zur einfachen Entnahme der Zutaten und für eine leichte Reinigung, inkl. 8 Holzschaber zur einfachen Entnahme oder Wenden des Grillgutes

Artikel-Nr.

Euro

760 926

59,99

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Anzahl der Pfännchen:	8
Leistung:	1400 W

Grill



ROMMELSBACHER Tischgrill BBQ 2003

24+

abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte mit 2 Grillzonen (geriffelt/ glatte Teppanyaki Fläche), hochwertige 3-Lagen Antihafbeschichtung QuanTanium®, integriertes Heizelement, zuschaltbare Turbo-Grillzone zum scharfen Anbraten, integrierter Fettablauf und entnehmbare Auffangschale, abnehmbarer Spritz-/ Windschutz, Kontrollleuchte, Reinigungsschaber.

120 180

109,99

Farbe:	Edelstahl/schwarz
Grillfläche:	50 x 25 cm
Mit Thermostat:	ja
Leistung:	1900 W



SEVERIN Barbecue Grill PG 9710

24+

Langes Anschlusskabel (ca. 1,40 m) für mehr Freiheit bei der Platzwahl. Maße der Grillfläche ca. 37 x 23 cm (etwa 851 cm²). Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne. Grillrost und Heizelement abnehmbar für leichte Reinigung. Thermostat mit großem Drehregler und klarer Skalierung für optimale Bedienbarkeit. Abnehmbarer Windschutz.

623 401

59,99

Mit Thermostat:	ja
Leistung:	2300 W
Bauform:	Standgerät



TEFAL Kontaktgrill GC 702D

24+

automatische Anpassung der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts, 6 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch, 2 Zusatzprogramme: Auftau-Funktion sowie manuell, per Lichtindikator wird der Garzustand des Fleisches angezeigt, Grillplatten abnehmbar und spülmaschinengeeignet, 7° Grillplatten-Neigung für einfachen Fettablauf, extragroßer Saftauffangbehälter, Bedienmenü am Griff, akustische und visuelle Signale während des Grillvorgangs, automatische Warmhaltefunktion am Ende des Grillvorgangs, Auto-Off Funktion, Rezeptbuch und Quick-Start-Guide.

890 062

219,99

Farbe:	Edelstahl geb./schwarz
Grillfläche:	33 x 20 cm
Thermostat:	regelbar
Leistung:	2000 W

Leichtbügler



BOSCH Trockenbügelseisen TLB 5000

24+

PalladiumGlissée Bügelsohle, Drehregler für stufenlos einstellbare Temperaturen, handlich und leicht, Spray mit zerlegbarem Behälter, langes Kabel (1,9 m), Betriebsanzeige

115 913

39,99

Farbe:	weiß/hellblau
Bügelsohle:	Palladium-glissée
Heizleistung:	1300 W
Ausführung:	Leichtbügelseisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein



TEFAL Leichtbügler FS 4030 Easygliss

24+

Kontrollleuchte Sohlentemperatur, Easycord System, Kabelaufwicklung

686 531

37,99

Farbe:	weiß/rot
Bügelsohle:	Durilium-Bügelsohle
Heizleistung:	1200 W
Ausführung:	Leichtbügelseisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein

Dampfbügler

Dampfbügler



BOSCH Dampfbügler TDA 2329

variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl, Vertikaldampf, Sprayeinrichtung, dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean und eingebautem anti-calc System, 1,8 m langes Textilkabel mit Flexogelenk, transparenter Wassertank

24+

348 933

49,99

Farbe:	weiß/deep berry
Bügelsohle:	Palladium-glissée
Dampfstoßmenge:	70 g/min
Heizleistung:	2200 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein



BOSCH Dampfbügler TDA 3024030

multidirektionale Bügelsohle - faltenfreies Bügeln in alle Richtungen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, AdvancedSteam System: verbesserte Dampfverteilung, variabel einstellbarer Dauerdampf, Vertikaldampf, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, Sprayeinrichtung, transparenter Wassertank (320 ml), Soft-Touch-Griff, Daumenauflege, Textilkabel mit Flexogelenk

24+

889 172

69,99

Farbe:	swingin' purple / weiß
Bügelsohle:	CeraniumGlissée
Dampfstoßmenge:	150 g/min
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein

BOSCH Dampfbügler TDA 3024140

Ausführung wie vor

24+

974 508

74,99

Farbe:	gelb/weiß
Dampfstoßmenge:	- g/min



SIEMENS Dampfbügeleisen TB 402850

verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, variabel einstellbarer Dauerdampf bis 40 g/Min., Vertikaldampf, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc 'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, Sprayeinrichtung, StartStop Control (automatisches Abschalten des Gerätes bei Loslassen, heizt schnell wieder auf, sobald es in der Hand gehalten wird), transparenter Wassertank (320 ml), Textilkabel mit Flexogelenk

24+

109 729

89,99

Farbe:	schwarz
Bügelsohle:	Titanium-glissée360°
Dampfstoßmenge:	180 g/min
Heizleistung:	2800 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja
Dampfstoß:	ja



TEFAL Dampfbügler FV 3910 Easy Gliss

Bügelsohle mit drei Dampfzonen, ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“, variable Dampfmenngenregulierung 0-35 g/Min., Automatic Steam (Dampfmenge passt sich automatisch der Temperatur an), Vertikaldampf, integriertes Antikalksystem, Selbstreinigungsfunktion, Spray-Taste, transparenter Wassertank (270 ml), Easycord-System

24+

911 106

52,99

Farbe:	weiß/mint
Bügelsohle:	Durilium-Bügelsohle
Dampfstoßmenge:	110 g/min
Heizleistung:	2200 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein



TEFAL Dampfbügler FV 4680

ACTIF-Linien und Rückwärtsgang, variable Dampfmenge bis 40 g/min, Extra-Dampfstoß 110 g/min, Vertikaldampf, stabiles Heck, ergonomischer Softgriff, extra große Einfüllöffnung, integrierte Anti-Kalksystem, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-Funktion, Spray-Taste, Temperatur-Kontrollleuchte, 300-ml-Tankfüllmenge, 360°-Kabelgelenk

24+

518 867

67,99

Farbe:	türkisblau
Bügelsohle:	Durilium-Bügelsohle
Dampfstoßmenge:	120 g/min
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein

Dampfbügler / Dampfbügelstationen



TEFAL Dampfbügler FV 3930 Easy Gliss Auto off 24+
 Bügelsohle mit drei Dampfzonen, ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“, variable Dampfmenngenregulierung 0-40 g/Min., Automatic Steam (Dampfmenge passt sich automatisch der Temperatur an), Vertikaldampf, integriertes Antikalksystem, Selbsteinigungsfunktion, Spray-Taste, automatische 3 Phasen Abschaltung: nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder der Seite liegend, nach 8 Min. ohne Benutzung, transparenter Wassertank (270 ml), Easycord-System

Artikel-Nr.	Euro
911 104	72,99
Farbe:	lila/weiß
Bügelsohle:	Durilium-Bügelsohle
Dampfstoßmenge:	130 g/min
Heizleistung:	2300 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja



TEFAL Dampfbügler FV 9740 24+
 selbstreinigende AUTOCLEAN Bügelsohle mit Präzisionsbügelspitze, automatische Dampfmenngenregulierung bis 55 g/Min., Vertikaldampf, herausnehmbarer Antikalk-Kollektor, Anti-Tropf-Funktion, Spray-Taste, automatische 3 Phasen Abschaltung: nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder der Seite liegend, nach 8 Min. ohne Benutzung, transparenter Wassertank (350 ml), offenes Heck, Easycord System (Kabel berührt die Wäsche nicht, optimale Kabelaufwicklung)

Artikel-Nr.	Euro
821 687	119,99
Farbe:	aubergine
Bügelsohle:	Durilium Autoclean
Heizleistung:	2800 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja

Dampfbügelstationen



BOSCH Dampfbügelstation TDS2110 24+
 bis zu 4.3 bar Dampfdruck, Ultimate180 SteamBoost: Tiefendampf für eine höhere Gewebedurchdringung, Continuous PulseSteam: 100 g/Min., Anschlusswert: 2400 W, PalladiumGlissée Bügelsohle: Optimale Gleitfähigkeit und besonders kratzfest, Eco Einstellung: Optimierte Dampfintervalle ermöglichen einen hohen Dampfausstoß bei gleichzeitiger Wasser- und Energieeinsparung. i-Temp Advanced: die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf für alle bügelbaren Stoffe Calc'nClean Easy: Ein effizientes Entkalkungsprogramm mit einem separaten Behälter, um das Bügeleisen von Kalk zu befreien. Calc'nClean Timer: erinnert an die Reinigung Großer Wassertank: 1.5 l, auffüllen jederzeit möglich Vertikaldampf zum schnellen und einfachen Auffrischen von Kleidungsstücken Praktisches Fach zum Verstauen des Kabels und des Dampfschlauches. Secure-Abschaltautomatik: mehr Sicherheit durch automatisches Abschalten des Geräts bei längerem Stillstand.

Artikel-Nr.	Euro
760 958	149,99
Farbe:	weiß/rose
Bügelsohle:	Palladium-glissée
Dampfdruck:	4,3 bar
Wassertank:	fest
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfgenerator
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja
Dampfstoß:	ja



BOSCH Dampfbügelstation TDS 4050 24+
 Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, EasyComfort (eine Einstellung für alle Stoffe), i-Temp Advanced: die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf, Continuous PulseSteam 120 g/Min., Ultimate SteamBoost Tiefendampf 290 g/Min., Vertikaldampf, Eco Einstellung, Wassertank (1,4 l), Auffüllen jederzeit möglich, Calc'nClean Easy (Entkalkungsprogramm mit separaten Behälter) mit Calc'nClean Timer (erinnert an die Reinigung), Secure-Abschaltautomatik bei längerem Stillstand, Fach zum Verstauen des Kabels und des Dampfschlauches, SecureLock System

Artikel-Nr.	Euro
502 958	229,99
Farbe:	weiß/nachtblau
Bügelsohle:	CeraniumGlissée
Dampfdruck:	5,5 bar
Wassertank:	fest
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfgenerator
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja

Dampfbügelstationen



BOSCH Dampfbügelstation TDS 6010

24+

bis zu 5,8 bar Dampfdruck mit integriertem Sicherheitssystem, Tiefendampf für eine höhere Gewebedurchdringung mit 3 intensiven Dampfstoßen bis zu 380 g, Dauerdampfmenge 120 g/Min., CeraniumGlissée Pro Bügelsohle: Höchste Gleitfähigkeit und besonders kratzfest, Bügelbereit in ca. 2 Min., "eco"-Taste: bis zu 20 % Energieeinsparung und 30 % Wasserersparnis, -Temp Advanced: die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf für alle bügelbaren Stoffe, Calc'nClean Perfect: Ein höchst effizientes Reinigungssystem - und das erste für Dampfstation und Bügeleisen, Calc'nClean Timer: erinnert an die Reinigung, großer Wassertank: 1,5 l, Vertikaldampf zum schnellen und einfachen Auffrischen von Kleidungsstücken, Komfort-Anzeige: zeigt an, wenn der „Tank leer“ und der „Dampf bereit“ ist, SecureLock System: Fixiert das Bügeleisen auf der Dampfstation für mehr Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung, Secure-Abschaltautomatik: mehr Sicherheit durch automatisches Abschalten des Geräts bei längerem Stillstand

Artikel-Nr.

Euro

109 715

249,99

Farbe:	weiß/nachtblau
Bügelsohle:	CeraniumGlissée Pro
Dampfdruck:	5,5 bar
Wassertank:	fest
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfgenerator
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja



BOSCH Dampfbügelstation TDS6540

24+

EasyComfort: Kein Einstellen und kein Vorsortieren. Einfach, schnell und sicher bügeln. i-Temp: Temperatur und Dampf optimal kombiniert. Für schnelles und sicheres Bügeln aller bügelbaren Stoffe. Calc'nClean Perfect: Das einzigartige Reinigungssystem entfernt Kalkablagerungen in Station als auch Bügeleisen für ein extralanges Geräteleben. SecureLock System: fixiert das Bügeleisen auf der Dampfstation für mehr Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung. Großer abnehmbarer Wassertank: Lange bügeln ohne nachzufüllen. Bei Bedarf ist Nachfüllen dank der großen Öffnung einfach möglich.

112 327

329,00

Farbe:	weiß/schwarz
Bügelsohle:	CeraniumGlissée
Dampfdruck:	6,5 bar
Dampfstoßmenge:	120 g/min
Wassertank:	abnehmbar
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja
Antikalksystem:	ja
Dampfstoß:	ja



TEFAL Dampfbügelstation GV 5245 Easycord Pressing

24+

Bügelsohle mit ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“, variable Dampfmenge bis 90 g/Min., Vertikaldampf, ECO Dampfeinstellung, Wassertank 1 l, Ein-/Ausschalter, Dampfbereitschaftsleuchte, Easy Cord System, Kabelaufbewahrung für Elektrokabel und Dampfschlauch im Gehäuse integriert, Verriegelungssystem für den einfachen Transport

654 273

219,99

Farbe:	weiß/lila
Bügelsohle:	Durilium-Bügelsohle
Dampfdruck:	4,5 bar
Wassertank:	fest
Heizleistung:	2200 W
Ausführung:	Dampfgenerator
Mit Sicherheitsabschaltung:	nein



TEFAL Dampfbügelstation GV 8963

24+

Die Hochdruck-Dampfbügelstation Pro Express Auto Control erfüllt alle Bügelanforderungen für anspruchsvollstes Bügeln. Sie ist schnell und effizient und bietet 3 ideale Kombinationen aus Dampf und Temperatur, die perfekt auf Ihre Stoffart abgestimmt sind. Der leistungsstarke Druckdampf sowie der Extra-Dampfstoß garantieren perfekte Bügelergebnisse auch bei den dicksten Stoffen, und bringen Ihnen so eine Zeitersparnis ein. Darüber hinaus profitieren Sie von einer gleitfähigen AutoClean Bügelsohle, einem Verschlussystem für einfachen und sicheren Transport und einem abnehmbaren Wassertank für praktisches Auffüllen.

529 880

369,99

Farbe:	weiß/blau
Dampfdruck:	6,5 bar
Dampfstoßmenge:	120 g/min
Wassertank:	abnehmbar
Heizleistung:	2400 W
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja
Antikalksystem:	ja
Dampfstoß:	ja

Dampfbügelstationen / Bügeltische



TEFAL Dampfbügelstation GV 9561

Mit der Pro Express Ultimate Hochdruck-Dampfbügelstation werden professionelle Bügelergebnisse sogar bei Kleidungsstücken mit anspruchsvollen Pflegebedürfnissen erreicht. Die benutzerfreundliche Hochdruck-Dampfbügelstation verkürzt Ihre Bügelzeit und sorgt dank der Kombination aus neuer Hochdruck-Boilertechnologie und kontinuierlichem Dampfausstoß von bis zu 150 g/Min für herausragende Leistungen, während der extrastarke Dampfstoß von 480 g/Minute selbst hartnäckigste Falten glättet. Dank des exklusiven doppelten Schutzsystems können Sie sich über ein Bügelerlebnis freuen, bei dem ein Tropfschutzsystem für fleckenfreie Kleidung und ein Anti-Kalk-System für dauerhaft hohe Leistung sorgen. Mit einer ganzen Reihe verbesserter Merkmale ist die mit Hochdruckdampf arbeitende Pro Express Ultimate Dampfbügelstation hervorragend effizient.



Artikel-Nr.

Euro

112 318

399,99

Farbe:	grau/weiß
Dampfstoßmenge:	150 g/min
Wassertank:	abnehmbar
Ausführung:	Dampfbügeleisen
Mit Sicherheitsabschaltung:	ja
Antikalksystem:	ja
Dampfstoß:	ja

Bügeltische



SIEMENS Bügeltisch TN 20400

mit Heizung, Absaug- und Gebläsefunktion sowie, mit großer abgesenkter und einklappbarer Ablagefläche (27 x 37 cm) für Dampfstationen max. 7,5 kg, Steckdose am Bügeltisch, Tischbezug mit Kordelzug und Spannclip, separate Schaltung von Heizung und Absaug-/Gebläsefunktion, standsicheres Untergestell, Höhenverstellung in 7 Stufen, 2 Rollen für einfachen Transport



817 043

329,00

Farbe:	anthrazit/weiß
höhenverstellbar:	81 bis 93 cm
Bügelfläche:	107 x 45 cm

Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger



BOSCH Bodenstaubsauger BGC05A220A 24+
 Beutelloser Bodenstaubsauger steingrau, Kompakt. Mit überzeugender Reinigungsleistung. Stark, sauber, schnell. Ohne Beutel. Keine Folgekosten. Ultra-kompakt: Besonders praktisch in der Handhabung - mit nur 4,4 kg ein echtes Leichtgewicht. EasyStorage: Viel Komfort auch nach dem Staubsaugen. Dank dem Easy Hose Storage und der kompakten Größe kann das Gerät platzsparend, schnell und einfach verstaut werden. So bleibt mehr Platz für andere Dinge. Neuer innovativer HiSpin Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch. PureAir Hygienefilter für saubere Ausblasluft. Waschbar - kein Nachkauf mehr nötig. Erreicht Staubemissionsklasse A.

Artikel-Nr.

Euro

370 181	159,99
Leistung:	700 W
Energieeffizienzklasse:	A
Schallleistungspegel:	78 dB
Grundfarbe:	grau
Gewicht:	4,4 kg
Filterart:	Hygienefilter
Ausführung:	Bodenstaubsauger



BOMANN Bodenstaubsauger BS 9019 CB 24+
 5-fach Mikrofiltersystem, Edelstahl-Teleskoprohr, Umschaltbare Bodenbürste, Staubbeutelwechsellanze, Praktischer Tragegriff, Automatische Kabelaufwicklung, Platzsparende Parkhilfe, 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse.

730 748	59,95
Leistung:	700 W
Schallleistungspegel:	79 dB
Grundfarbe:	weiß
Teleskoprohr:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger



BOMANN Bodenstaubsauger BS 9018 CB 24+
 beutellose Filtertechnik, elektronische Leistungsregulierung, verstellbare Bodenbürste, 3-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse, Polsterdüse, Metall-Teleskoprohr, gummierte Laufrollen, Motorschutzfilter (auswaschbar), transparenter Staubauffangbehälter, automatische Kabelaufwicklung

918 931	84,95
Leistung:	700 W
Energieverbrauch:	26,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Teppichreinigungsklasse:	E
Hartbodenreinigungsklasse:	B
Staubemissionsklasse:	C
Farbe:	anthrazit/orange
Filtersystem:	2 HEPA-Filter
Aktionsradius:	8,3 m
Geräuschpegel:	76 dB
Grundfarbe:	anthrazit
Gewicht:	4,7 kg
Art:	Bodenstaubsauger



FAKIR Bodenstaubsauger Red Vac TS 120 24+
 Der Fakir Bodenstaubsauger Red Vac TS 120 verfügt über einen besonders effektiven Hochleistungsmotor und erzielt eine optimale Saugleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Somit wird eine gute Staubaufnahme von Teppichen und Hartböden bei gleichzeitig geringer Staubemission und Geräuschentwicklung erreicht, die hochwertige Düse bietet 29 cm Saugbreite, ein bewegliches Drehklippgelenk und eine hochwertige, robuste Kunststoffgleitsole, 8 m Aktionsradius, EPA-Filter, Masse (H x B x T) 45 x 29 x 21,5 cm, Energieeffizienzklasse: A, Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 25,1, Teppichreinigungsklasse: C, Hartbodenreinigungsklasse: A, Staubemissionsklasse: A.

108 174	149,00
Leistung:	700 W
Farbe:	schwarz/rot
Schallleistungspegel:	74 dB
Behältervolumen:	3 l
Grundfarbe:	schwarz
Gewicht:	3,9 kg
Teleskoprohr:	ja
Füllanzeige:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Saugkraftregelung:	elektronisch

Bodenstaubsauger



FAKIR Bodenstaubsauger Air Wave prestige 2000
 Revolutionäre Technik in atemberaubendem Design, hergestellt in Deutschland: Die neue Generation Bodenstaubsauger prestige TS 2000 von Fakir mit der weltweit einzigartigen Air Wave®-Technologie. Die Aerodynamisch präzise berechneten Luftwege - angefangen von der Düse über das extra dicke 38 mm-Saugrohr und den konischen Saugschlauch bis hinein ins Gerät - bewirken eine wellenförmige Beschleunigung des Luftstroms und erzeugen so höchste Leistung bei gleichzeitig geringem Energiebedarf, ca. 9 Meter Aktionsradius, HEPA Filter (H13) mit 99,95% Filterleistung, Maße (H x B x T) 29,5 x 41,5 x 28,5 cm.



Artikel-Nr.	Euro
687 895	229,00
Leistung:	500 W
Farbe:	melonengelb / schwarz
Schalleistungspegel:	70 dB
Behältervolumen:	4,5 l
Grundfarbe:	schwarz
Gewicht:	5,1 kg
Teleskoprohr:	ja
Filterart:	Hygienefilter
Füllanzeige:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	5,5 m
Saugkraftregelung:	elektronisch



FAKIR Bodenstaubsauger Air Wave prestige 2400
 Revolutionäre Technik in atemberaubendem Design, hergestellt in Deutschland: Die neue Generation Bodenstaubsauger prestige TS 2400 von Fakir mit der weltweit einzigartigen Air Wave®-Technologie, die Aerodynamisch präzise berechneten Luftwege, angefangen von der Düse über das extra dicke 38mm-Saugrohr und den konischen Saugschlauch bis hinein ins Gerät, bewirken eine wellenförmige Beschleunigung des Luftstroms und erzeugen so höchste Leistung bei gleichzeitig geringem Energiebedarf, Hochleistungs-Schwebstofffilter ULPA - U 15 (ULPA = Ultra Low Penetration Air filter) für höchste Filterleistung zur Ausfilterung von 99,99995% an z. B. Bakterien, Viren, Pollen, Milbeneiern und -kot, Stäuben, Aerosolen und Rauchpartikeln aus der Luft, Leistungsanzeige mit dynamischen LED-Leuchtring.



Artikel-Nr.	Euro
687 896	279,00
Leistung:	500 W
Farbe:	schwarz/rot
Schalleistungspegel:	70 dB
Behältervolumen:	4,5 l
Grundfarbe:	rot
Gewicht:	5,2 kg
Teleskoprohr:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	10 m
Saugkraftregelung:	elektronisch



MIELE Bodenstaubsauger Classic C1 EcoLine
Abgabe nur an Händler mit Vertrag
 elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler, Bodendüse SBD 290-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, automatische Kabelaufwicklung



Artikel-Nr.	Euro
913 964	169,00
Leistung:	800 W
Energieverbrauch:	28 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Teppichreinigungsklasse:	D
Hartbodenreinigungsklasse:	C
Staubemissionsklasse:	B
Farbe:	mangorot
Filtersystem:	Air Clean-Filter
Aktionsradius:	9 m
Geräuschpegel:	77 dB
Grundfarbe:	rot
Gewicht:	5,8 kg
Art:	Bodenstaubsauger
Teleskoprohr:	ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	ja

Bodenstaubsauger



MIELE Bodenstaubsauger Classic C1 Parquet

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Bodenstaubsauger mit Beutel mit schonender Parkettbürste zur erstklassigen Pflege empfindlicher Hartböden, Stromsparendes Staubsaugen, vielseitig einsetzbar, Universal-Bodendüse, schonend zu empfindlichen Hartböden, flexible Parquet TwisterT. Besonders leicht - 5,8 kg mit Saugzubehör, Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr.

24+

Artikel-Nr.

236 572

Euro

189,00

Leistung:	550 W
Teppichreinigungsklasse:	A
Hartbodenreinigungsklasse:	A
Staubemissionsklasse:	A
Farbe:	graphitgrau
Schallleistungspegel:	78 dB
Grundfarbe:	grau
Gewicht:	5,8 kg
Teleskoprohr:	ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	nein
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Saugkraftregelung:	elektronisch



MIELE Bodenstaubsauger Complete C2 Tango

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Bodenstaubsauger mit Beutel mit hoher Saugleistung und Teleskoprohr für gründliches, bequemes Staubsaugen, höchste Saugleistung, vielseitig einsetzbar, Universal-Bodendüse, hält selbst kleinste Partikel zurück, AirClean+ Filter, der individuellen Arbeitshöhe anpassbar, Edelstahl-Teleskoprohr, müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 10 m Aktionsradius.

24+

236 564

189,00

Leistung:	550 W
Teppichreinigungsklasse:	D
Hartbodenreinigungsklasse:	A
Staubemissionsklasse:	A
Farbe:	mangorot
Schallleistungspegel:	76 dB
Grundfarbe:	rot
Teleskoprohr:	ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	nein
Ausführung:	Bodenstaubsauger



MIELE Bodenstaubsauger Compact C2 EcoLine

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Bodenstaubsauger mit Beutel mit Compact-System für platzsparendes Verstauen, Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad, vielseitig einsetzbar, Universal-Bodendüse, hält selbst kleinste Partikel zurück, AirClean+ Filter, besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr.

24+

236 566

199,00

Leistung:	550 W
Teppichreinigungsklasse:	C
Hartbodenreinigungsklasse:	A
Staubemissionsklasse:	A
Farbe:	marineblau
Schallleistungspegel:	76 dB
Grundfarbe:	blau
Gewicht:	6,5 kg
Teleskoprohr:	nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	nein
Ausführung:	Bodenstaubsauger



MIELE Bodenstaubsauger S 8340 Power Line

Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Bodenstaubsauger mit Staubbeutel Produktmarke: Complete C3 Motorvariante: PowerLine Produkttyp: S8340 Elektronische Saugkraftregulierung: Fußtasten +/- Leuchtdisplay für Leistungsanzeige Ergonomischer Tragegriff, Ergonomischer Handgriff Silence-System Saugrohr: Comfort Teleskoprohr Park-System für Saugpausen Parksystem zum Abstellen: beidseitig Comfort-Kabelaufwicklung, Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 34,3, Teppichreinigungsklasse: C, Hartbodenreinigungsklasse: A, Staubemissionsklasse: B

24+

236 542

229,00

Leistung:	890 W
Farbe:	lotosweiß
Schallleistungspegel:	77 dB
Behältervolumen:	4,5 l
Gewicht:	8,2 kg
Teleskoprohr:	nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	nein
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	7,5 m
Staubbeutelbetrieb:	ja

Bodenstaubsauger



MIELE Bodenstaubsauger Complete C3 Parquet



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Bodenstaubsauger mit Beutel mit schonender Parkettbürste zur erstklassigen Pflege empfindlicher Hartböden, Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad, vielseitig einsetzbar, Universal-Bodendüse, schonend zu empfindlichen Hartböden, flexible Parquet TwisterT. Hält selbst kleinste Partikel zurück - AirClean+ Filter, Besonders leise und schonend -DynamicDriveT-Lenkrollen.

Artikel-Nr.

Euro

236 548

289,00

Leistung:	550 W
Teppichreinigungs-klasse:	B
Hartbodenreinigungs-klasse:	A
Staubemissions-klasse:	A
Farbe:	marineblau
Schallleistungspegel:	74 dB
Grundfarbe:	blau
Teleskoprohr:	ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	nein
Ausführung:	Bodenstaubsauger



MIELE Bodenstaubsauger Blizzard CX1 Excellence



Abgabe nur an Händler mit Vertrag

Bodenstaubsauger ohne Beutel mit Eco Comfort-Handgriff und EcoTeQ Plus Bodendüse für beste Reinigung, kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex Technologie, 550 W, maximale Lufthygiene durch HEPA AirClean Lifetime FilterT. Herausragende und effiziente Reinigung durch EcoTeQ Plus-Düse, Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 10 m Aktionsradius.

236 584

339,00

Leistung:	550 W
Teppichreinigungs-klasse:	C
Hartbodenreinigungs-klasse:	A
Staubemissions-klasse:	A
Farbe:	lotosweiß
Schallleistungspegel:	70 dB
Behältervolumen:	2 l
Grundfarbe:	weiß
Teleskoprohr:	ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:	nein
Füllanzeige:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	6,5 m
Saugkraftregelung:	elektronisch



ROWENTA Bodenstaubsauger RO 3953EA



Compact Power™ sorgt für eine hocheffiziente und stressfreie Reinigung mit hervorragenden Ergebnissen. Mit diesem kompakten Staubsauger mit Beutel steht Ihnen im Handumdrehen starke AAA-Leistung zur Verfügung. Der Staubsauger bietet eine erstklassige Reinigungsleistung auf harten Böden, Staubemission und Energieeffizienz.

496 796

139,99

Leistung:	750 W
Behältervolumen:	3 l
Grundfarbe:	rot
Teleskoprohr:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:	ja



ROWENTA Bodenstaubsauger R08366EA



gleichbleibende Saugkraft, angenehm leise, ergonomisch geformter Griff mit 3 Griffbereichen, saubere und einfache Entleerung des Staubcontainers, Energiesparend und umweltbewusst, besonders geeignet zum effizienten Aufnehmen von Tierhaaren, mit der Saugleistung eines 2100 Watt Motors, Hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency, Parketräder, Transportgriff

821 560

359,99

Leistung:	750 W
Energieverbrauch:	27 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Teppichreinigungs-klasse:	D
Hartbodenreinigungs-klasse:	A
Staubemissions-klasse:	A
Geräuschpegel:	68 dB

Bodenstaubsauger



SIEMENS Bodenstaubsauger VS06A111

24+

Innovativer highPower Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom, powerSecure System, PowerProtect Staubbeutel, Hygienefilter für saubere Ausblasluft, umschaltbare Rollendüse, 2-teiliges Zubehör (integriert): Fugendüse, Polsterdüse, Ergo-Handgriff, Staubbeutelvolumen: XL, Aktionsradius: 9 m, autom. Kabeleinzug, 2 Tragegriffe, elektron. Saugkraftregulierung mit Drehregler, Park- und Abstellhilfe, 3 Lenkrollen

Artikel-Nr.

Euro

109 725

139,99

Leistung:	600 W
Farbe:	Moonlight blue
Schallleistungspegel:	79 dB
Behältervolumen:	4 l
Gewicht:	4,5 kg
Teleskoprohr:	ja
Füllanzeige:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	6,5 m
Saugkraftregelung:	elektronisch



SIEMENS Bodenstaubsauger VSZ 3XTRM 11

24+

Compressor Technology, XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen, Umschaltbare Rollendüse, 2-teiliges Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe

661 757

169,99

Leistung:	1400 W
Energieverbrauch:	40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	C
Teppichreinigungsklasse:	C
Hartbodenreinigungsklasse:	D
Staubemissionsklasse:	A
Farbe:	schwarz
Filtersystem:	pureAir Hygienefilter
Aktionsradius:	10 m
Geräuschpegel:	77 dB
Grundfarbe:	schwarz
Gewicht:	4,3 kg
Art:	Bodenstaubsauger



SIEMENS Bodenstaubsauger VSP3AAAA

24+

Racing Edition - Optimiert für eine leistungsstarke und effiziente Reinigung, quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch. A in allen Kategorien - Klasse A für Reinigungsleistung auf Hartboden und Teppich, für Energieeffizienz und Emission laut Energie-Label (EU-No 665/2013). Immer die optimale Schiebekraft dank manueller Kontrolle des Luftstroms: twistControl. Besonders platzsparend verstaubar und komfortabel in der Handhabung durch kompakte Bauform. Langes Kabel für 11 m Aktionsradius reduziert lästige Steckdosenwechsel. Besonders leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium für extra gründliche Reinigungsleistung. Fugen- und Polsterdüse. Teleskoprohr mit Nebenluftregler. Ergo-Handgriff, Staubbeutelvolumen: XL, Automatischer Kabeleinzug, Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, 4 Lenkrollen, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe.

112 328

199,99

Leistung:	750 W
Schallleistungspegel:	77 dB
Grundfarbe:	rot
Gewicht:	4,5 kg
Teleskoprohr:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:	ja

Bodenstaubsauger



SIEMENS Bodenstaubsauger VSZ4GA442



quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch, Beste Reinigungs-klasse auf Hartboden, XXL Polsterdüse: Extra-breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln, Langes Kabel für 10 m Aktionsradius reduziert lästige Steckdosenwechsel

Artikel-Nr.

Euro

760 962

199,99

Leistung:	600 W
Energieverbrauch:	28 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Teppichreinigungs-klasse:	B
Hartbodenreinigungs-klasse:	A
Staubemissions-klasse:	A
Farbe:	Silber
Filtersystem:	allergyPlus Filter
Aktionsradius:	10 m
Geräuschpegel:	73 dB
Behältervolumen:	4 l
Grundfarbe:	orange
Gewicht:	4,5 kg
Art:	Bodenstaubsauger
Teleskoprohr:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	10 m
Saugkraftregelung:	mechanisch
Staubbeutelbetrieb:	ja



SIEMENS Bodenstaubsauger VSZ7442S



quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch, XXL Polsterdüse: Extra-breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln, Beste Reinigungs-klasse auf Hartboden, Sehr langes Kabel für 12 m Aktionsradius minimiert lästige Steckdosenwechsel, allergyPlus Filter: Ausgezeichnet für Allergiker. Erreicht Staubemissions-klasse A.

760 961

269,99

Leistung:	650 W
Energieeffizienzklasse:	A
Teppichreinigungs-klasse:	B
Hartbodenreinigungs-klasse:	A
Farbe:	weiß
Schallleistungspegel:	67 dB
Behältervolumen:	5 l
Grundfarbe:	weiß
Gewicht:	6,1 kg
Teleskoprohr:	ja
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	12 m
Saugkraftregelung:	elektronisch
Staubbeutelbetrieb:	ja



SIEMENS Bodenstaubsauger VSQ8MS4A



quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch, A in allen Kategorien - Klasse A für Reinigungsleistung auf Hartboden und Teppich, für Energieeffizienz und Emission laut Energie-Label (EU-No 665/2013), activeSound Control: leises Saugen mit nur 69dB(A), Waschbarer HEPA Hygienefilter. Keine Folgekosten. Ausblasluft sauberer als Raumluft. Für Allergiker geeignet. Erreicht Staubemissions-klasse A

760 960

429,00

Leistung:	750 W
Energieverbrauch:	28 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Teppichreinigungs-klasse:	A
Hartbodenreinigungs-klasse:	A
Staubemissions-klasse:	A
Farbe:	deep petrol
Filtersystem:	Hepa Hygienefilter, waschbar
Aktionsradius:	12 m
Geräuschpegel:	69 dB
Schallleistungspegel:	69 dB
Behältervolumen:	5 l
Grundfarbe:	Silber
Gewicht:	5,9 kg
Art:	Bodenstaubsauger
Filterart:	Hygienefilter
Ausführung:	Bodenstaubsauger
Länge der Anschlussleitung:	12 m
Staubbeutelbetrieb:	ja

Akkusauger

Akkusauger



BOMANN Akku-Handstaubsauger BS 1949 CB 2-in-1

Akku-Hand und Bodenbürstsauger, für den flexiblen und individuellen Einsatz als Bürstsauger und als Handstaubsauger nutzbar, konstant hohe Saugleistung durch beutellose Cyclon Twin-Spin-Technik, beutellose Filtertechnik, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 21,6 V, 2200 mAh, Laufzeit ca. 30 Min., 2 Saugstufen (Turfunktion elektronisch zuschaltbar), LED-Ladezustandsanzeige (beleuchtet).

24+

760 924

99,95

Farbe:	Kupfer
Anzahl der Akkus:	1
Akkuleistung:	21,6 V
Laufzeit:	30 min
Filtersystem:	beutellos
Grundfarbe:	braun
Art:	Akku-Handstaubsauger
Akkubetrieben:	ja



BOSCH Akkusauger BKS 4043

für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzaufnahme 300 ml, Flüssigkeiten 40 ml, Fugendüse, Möbelpinsel, Düse für Flüssigkeiten, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, Ladekontrollanzeige

24+

478 087

69,99

Farbe:	Silber
Anzahl der Akkus:	12
Akkuleistung:	14,4 V
Laufzeit:	15 min
Grundfarbe:	Silber
Gewicht:	1,3 kg
Art:	Akkusauger



FAKIR Akkusauger AS 1037 NT

für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzvolumen 400 ml, Flüssigkeitsaufnahme 45 ml, Nasssaugdüse, Möbelbürste, Fugendüse, waschbarer Filter, Li-Ion Akku, Ladekabel, Ladekontrollleuchte

24+

108 192

49,00

Farbe:	smart anthrazit
Grundfarbe:	anthrazit
Gewicht:	0,65 kg
Art:	Akkusauger



FAKIR Akkusauger AS 1072 LNT

2-in-1 Nass-/Trocken-Hand-Akkusauger prestige AS 1072 LNT - 7,4 V, Leistungsstarker Hand-Akkusauger, moderne Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus und effiziente Motoren sorgen für bis zu 23 Minuten Betriebsdauer ohne Leistungsabfall. Kraftvoll und handlich ist der prestige 1072 LNT die ideale Lösung für die Reinigung zwischendurch oder an schwer zugänglichen Stellen ohne störendes Kabel.

24+

687 898

69,00

Leistung:	45 W
Farbe:	Silber/rauchglas
Anzahl der Akkus:	2
Akkuleistung:	7,4 V
Laufzeit:	23 min
Behältervolumen:	0,25 l
Grundfarbe:	Silber
Gewicht:	0,985 kg
Ausführung:	Tischsauger
Akkubetrieben:	ja



FAKIR Akkusauger AS Premium WH Racing Edition

Schmutzvolumen 400 ml, 2 Leistungsstufen, Möbelbürste, Fugendüse, waschbarer Filter, Li-Ion Akku, Stand- und Wandladestation, Ladekontrollleuchte

24+

760 394

134,50

Anzahl der Akkus:	5
Grundfarbe:	anthrazit
Gewicht:	1,1 kg
Art:	Akkusauger



FAKIR Akku-Handstaubsauger HSA 180 Starky

Cyclon-Technologie, 0,5 l Trockenschmutz-Volumen, 2 Leistungsstufen, Elektroaugbürste (ESB), Fugendüse, Möbelbürste, kann mit wenigen Handgriffen zu einem Handsauger umgerüstet werden, Motorschutzfilter, Li-Ionen-Akkus, Betriebsdauer (High) bis zu 25 oder als Handstaubsauger bis zu 30 Min., Ladezeit 4-5 Std., Standladestation, Ladekontrollleuchte, ergonomischer Handgriff

24+

760 395

199,00

Leistung:	80 W
Farbe:	grau/rot
Filtersystem:	Schaumstoff- und Micro-Vliesfilter
Geräuschpegel:	80 dB
Grundfarbe:	grau
Gewicht:	2,5 kg
Art:	Akku-Handstaubsauger

Akkusauger / Handstaubsauger / Allzwecksauger



FAKIR Robotersauger Robert L



Saugroboter Robert-L RS 701, saugen Sie noch selbst? Robert-L ihr Begleiter durchs Leben, einfach programmieren und schon kann es losgehen, Robert-L fährt alleine aus seiner Station raus, erkennt Treppen, arbeitet auf Teppich oder Hartboden gleich gut und kann mit einer virtuellen Wand gehindert werden in Räume zu fahren, wo Robert nicht hin soll, kleine Hindernisse sind für den Saug-Roboter mit Randsaugfunktion kein Problem, automatische Rückfahrt nach Beendigung der Arbeit oder wenn der hochleistungs- Li-Ion Akku schnell aufgeladen werden soll.

Artikel-Nr.

Euro

687 897

399,00

Leistung:	24 W
Farbe:	Silber/schwarz
Anzahl der Akkus:	4
Akkuleistung:	14,4 V
Laufzeit:	120 min
Filtersystem:	waschbarer Filter
Schallleistungspegel:	62 dB
Behältervolumen:	0,34 l
Grundfarbe:	Silber
Gewicht:	3,2 kg
Ausführung:	Staubsaugerroboter

Handstaubsauger



BOSCH Handstaubsauger BBH51840



kabelloser Staubsauger, hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten, AllFloor HighPower Bodendüse, SensorBagless™ Technology (besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand), Lithium-Ionen Technologie, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit, LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit, sensorgesteuerte Leistungskontrolle, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, Batterieladestatusanzeige, kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung), 6 Stunden (100% Ladung), solide Freistehend-Funktion, 3 Leistungsstufen, Soft Touch Griff, Gewicht: 3kg

109 672

299,99

Farbe:	dark navy
Gewicht:	3,4 kg
Teleskoprohr:	nein
Ausführung:	Handstaubsauger
Akkubetrieben:	ja
Staubbeutelbetrieb:	nein



BOSCH Handstaubsauger BCH 6L2561



hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush, einzigartige SensorBagless™ Technology: besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand, Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit, Neu: HygienefilterPlus für besonders saubere Ausblasluft, maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen um und unter Möbeln dank extrem beweglichem Düsengelenk, 3 Leistungsstufen, Filterreinigung: intelligente LED Anzeige der notwendigen Wartung, einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, extra lange Laufzeit von bis zu 60 min, dreifache Batterieladestatusanzeige, kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung) / 6 Stunden (100% Ladung), Soft Touch Griff

946 336

329,00

Farbe:	sandstone metallic
Akkuleistung:	25,2 V
Laufzeit:	60 min
Filtersystem:	HygienefilterPlus
Grundfarbe:	braun
Gewicht:	3 kg
Art:	Akku-Handstaubsauger
Akkubetrieben:	ja

Allzwecksauger



STARMIX Allzwecksauger TS 1214 RTS



speziell zum Trockensaugen, Kunststoff-Behälter, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel-/Schlauchaufwicklung. komplett mit Zubehör RTS (Profi-Universaldüse 28 TS, Fugendüse 23 TS, Polsterdüse 10 TS, 2 Saugrohre Alu 32-50 TS (je 50 cm), Schlauch 32-250 TS (inkl. Handgriff), Betrieb auch ohne Filtertüte möglich, rundum elastische Stoßkanten, Aktionsradius 13 m

847 820

185,00

Farbe:	anthrazit
Behältervolumen:	14 l
Nennleistung max.:	1200 W
Filter:	Vliesfilterkorb/-beutel
Volumenstrom max.:	48 l/s
Unterdruck max.:	270 mbar
Gewicht:	4,8 kg

Allzwecksauger / Gewerbesauger



STAR MIX Gewerbesauger NSG uClean LD-1420 H

Industriesauger der "uClean"-Serie. Der geräuschgedämmte Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung. Für die anspruchsvolle Nass- / Trocken-Profireinigung in Gebäuden (Büro, Gewerbe, Haushalt) und für Großflächenreinigung. Ausgestattet mit HMT-Zubehör (Haushalt), das komplett am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für ein- und ausschalten (mit Sanftanlauf) und seitlicher Parkposition für das Saugzubehör. Über den Fußschalter ist zusätzlich der ECO-Modus einstellbar, für energieeffizientes und leises Arbeiten. Gummierete Räder und Rollen sorgen für zusätzlichen Leichtlauf und Geräuschdämmung. Mit zusätzlicher Ausblasfunktion.

24+

Artikel-Nr.

913 252

Euro

309,00

Unterdruck:	259 mbar
Saugschlauchnennweite:	35 mm
Leistung:	1400 W
Maschinengewicht:	8,0 kg
Behältervolumen:	20 l
Anzahl der Saugmotoren:	1
Luftmenge pro Saugmotor:	69 l/s
Einschaltautomatik	
Elektrowerkzeuge:	nein
Einschaltautomatik	
Druckluftwerkzeuge:	nein



STAR MIX Allzwecksauger ISC M-1625 Safe

Ob für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle - der ISC mit automatischer Impuls-Filterabreinigung* (in den Arbeitspausen) bietet bewährte Technik und Qualität für den Einsatz bei hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse "M"). Der neue ISC ist mit einer Hochleistungsturbine ausgestattet die nochmals deutlich mehr Unterdruck und Volumenstrom bringt als vergleichbare Motoren. Leistung verbindet sich beim ISC mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen. Vorteil: deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom.

24+

616 069

665,00

Unterdruck:	280 mbar
Saugschlauchnennweite:	35 mm
Leistung:	1600 W
Maschinengewicht:	12,2 kg
Behältervolumen:	25 l
Anzahl der Saugmotoren:	1
Luftmenge pro Saugmotor:	75 l/s
Einschaltautomatik	
Elektrowerkzeuge:	ja
Einschaltautomatik	
Druckluftwerkzeuge:	nein

Gewerbesauger



STAR MIX Handwerkersauger NSG uClean ADL-1420

Gerätesteckdose, Drehzahlsteller stufenlos, Blasfunktion, antistatisch vorbereitet, Sanftanlauf/Nachlauf, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, Parkposition, Wasserstandserkennung, Multifunktionselement und Zubehördepot, 8 Meter, PVC Netzanschlusskabel, Polyester - Faltenfilterpatrone FPP 3600 (3600 cm² Filteroberfläche), Zusatzfilter FSS 1200, Vliesfilterbeutel FBV 20

Zubehör-Set EHP bestehend aus:

1x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m), 1x Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, 2x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm), 1x Fugendüse (22 cm lang), 1x Gummidüse (23 cm lang), 1x Bodendüse BG Bau

24+

913 251

279,00

Farbe:	anthrazit
Behältervolumen:	20 l
Nennleistung max.:	1400 W
Gewicht:	8,5 kg



STAR MIX Gewerbesauger ISC L-1625 Top

Topmodell mit hochwertigem Zubehör zum Absaugen von Feinstauben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,9 % gem. Staubklasse "L"), automatische Impuls-Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Ausstattung: Schnelllaufermotor 1600 W, stufenlose Drehzahlregulierung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Filter-Kontrollleuchte, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung mittels Klettband, Drehschieber fuer flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel, staubfreier Transport durch elastischen TPE-Verschluss am Ansaugstutzen, Sanftanlauf und Nachlauf, Wasserstandserkennung, Antistatisch vorbereitet, Zubehördepot. Lieferumfang: EWS Handwerk- und Industrie-Zubehör, 1 Klettband, 1x Vliesfilterbeutel FBV 25-35.

24+

530 749

565,00

Unterdruck:	280 mbar
Saugschlauchnennweite:	35 mm
Leistung:	1600 W
Maschinengewicht:	12,2 kg
Behältervolumen:	25 l
Anzahl der Saugmotoren:	1
Luftmenge pro Saugmotor:	75 l/s
Einschaltautomatik	
Elektrowerkzeuge:	ja
Einschaltautomatik	
Druckluftwerkzeuge:	nein

Gewerbesauger



STAR MIX Gewerbesauger ISP iPulse ARM1635EWA

für den härtesten Dauereinsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle, zum Absaugen gesundheitsgefährdender Feinstäube direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse "M"), Sanftanlauf und Nachlaufelektronik, Spezial-Kunststoff-Behälter für 25 l Staub, 22 l Wasser, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, Gerätesteckdose, Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, Zubehördepot, komplett mit Zubehör EWA (5 m Saugschlauch AS 35 mm Ø, abgestufte Anschlußmuffe), iPulse: Intelligent pulse filter cleaning, automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung mit "Permanent Clean" reinigt die Filter permanent, ohne Unterbrechung des Saugstroms, inkl. 3 x Spezial PE-Entleerbeutel, Wasserstandserkennung, Aktionsradius 13 m



Artikel-Nr.

Euro

229 786

760,00

Unterdruck:	259 mbar
Saugschlauchnennweite:	35 mm
Leistung:	1600 W
Maschinengewicht:	15,7 kg
Behältervolumen:	35 l
Anzahl der Saugmotoren:	1
Luftmenge pro Saugmotor:	64 l/s
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:	ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:	nein

Kleindurchlauferhitzer

Kleindurchlauferhitzer



AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH 350

für offene Betriebsweise, für Unter- und Übertischmontage, verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung, mit Spezial-Strahlregler, Festanschluss, Strahlwasserschutz, IP 25, Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI



560 827

139,50

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	3,5–3,5 kW
Spannung:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,4 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	hydraulisch
Schutzart:	sonstige
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Nenninhalt:	0,1 l



AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH 350 UT

für offenen Betrieb, zur Untertischmontage inkl. Zweigriffarmatur, verchromt, für Waschtisch mit Spezial-Strahlregler und flexiblen Anschluss-Schläuchen, Rückwand aus schwarzem Kunststoff, schlagfest, Blankdraht Heizsystem, durchflussabhängige Zuschaltung der Heizleistung, Kalt- und Warmwasseranschluss G3/8", Elektroanschluss mit Eurostecker - Netzsicherung 16 A, Strahlwasserschutz IP 25, VDE Zeichen



089 316

216,50

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	3,5–3,5 kW
Spannung:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,4 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	hydraulisch
Schutzart:	sonstige
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	ja
Nennüberdruck:	0 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Nenninhalt:	0,1 l

Kleindurchlauferhitzer



AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE 350

die Temperatur ist intern von ca. 30 bis 50°C einstellbar, für eine sichere Funktion bei schwachem Wasserdruck kann der Durchfluss eingestellt werden, besonders geeignet für Handwaschbecken, für die eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird, Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege, wie bei zentralen Systemen, werden vermieden, auch für vorgewärmtes Wasser bis zu 60°C geeignet.

Artikel-Nr.

Euro

568 984

285,50

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	3,5–3,5 kW
Spannung:	230 V
Nennspannung 2:	220 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Nenninhalt:	0,1 l



BOSCH Klein-Durchlauferhitzer TR4000 4 ET automatic

Übertischgerät, geschlossen (druckfest), durch Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, niedriger Ansprechdruck, Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II", außer DH 12103), automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.



143 997

178,50

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,600 kW
Spannung:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	185,000 mm
Breite:	140,000 mm
Tiefe:	88,000 mm
Gewicht:	1,27 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP24
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10,000 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll



CLAGE Klein-Durchlauferhitzer M3

M
Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, drucklose Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem IES®, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, wartungsfreundliche Heizpatrone, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, inkl. Spezial-Strahlregler



847 625

86,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	135 mm
Breite:	186 mm
Tiefe:	87 mm
Art der Regelung:	hydraulisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Untertisch

Kleindurchlauferhitzer



CLAGE Untertischanlage mit Armatur M 3/END M3/END

Klein-Durchlauferhitzer M 3 im Set mit druckloser Armatur als komplette Untertischanlage.
M 3 / END 3,5 kW - 230 Volt ~ mit Einhebelmischer 1500-17243

Artikel-Nr.

Euro

912 007

128,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 V
Höhe:	135 mm
Breite:	186 mm
Tiefe:	87 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	hydraulisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Untertisch
Mit Armatur:	ja
Nennüberdruck:	0 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll



CLAGE Übertischanlage M3 / SMB M3/SMB

Klein-Durchlauferhitzer mit Spezial-Mischbatterie (drucklose Bauart) und 16 cm langem Schwenkauslauf zur Übertischinstallation für Wandanschluss 1/2". Schutzart: IP 25, Nennspannung 230 Volt ~ bei M7/SMB Nennspannung 400 Volt ~ 2~



923 030

96,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 V
Höhe:	135 mm
Breite:	186 mm
Tiefe:	87 mm
Art der Regelung:	hydraulisch
Montageart:	Übertisch
Mit Armatur:	ja



CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MBH 3 MBH

Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem IES®, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, wartungsfreundliche Heizpatrone, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, Spezial-Strahlregler, mit T-Stück 1/4" und flexiblem Verbindungsschlauch 1/4" x 50 cm zur einfachen Nachrüstung bei bereits vorhandener Druckarmatur



847 621

122,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	135 mm
Breite:	186 mm
Tiefe:	87 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	hydraulisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Untertisch
Nennüberdruck:	0 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll

CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MBH 7

Ausführung wie vor



847 624

131,00

Leistung:	6,5 kW
Spannung:	400 V

Kleindurchlauferhitzer



CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MCX3

MCX SMARTRONIC

elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem IES®, zur komfortablen Warmwasserversorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), wartungsfreundliche Heizkartusche, Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LED zur Bestimmung der maximalen Auslauftemperatur in 3-Stufen ECO (35°C), COMFORT (38°C) und MAX (45°C), 230 Volt, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B. Solaranlage).

Artikel-Nr.

Euro

603 991

169,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	135 mm
Breite:	186 mm
Tiefe:	87 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Untertisch
Nennüberdruck:	10 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll

CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MCX4

Ausführung wie vor



603 992

169,00

Leistung:	4,4 kW
Spannung:	230 V

CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MCX6

Ausführung wie vor



603 993

177,00

Leistung:	5,7 kW
Spannung:	230 V

CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MCX7

Ausführung wie vor



603 994

177,00

Leistung:	6,5 kW
Spannung:	400 V



CLAGE Klein-Durchlauferhitzer MCX BLUE

MCX BLUE

Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer mit innovativem Einhebelmischer für energieeffizientes Händewaschen. Intuitiv richtige Bedienung durch perfekte Nutztemperatur bei mittlerer Stellung des Bedienhebels (nicht nach links drehbar). Neue Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamen Wasserverbrauch. Erfüllt höchste Anforderungen an die Trinkwasserhygiene durch vom Armaturenkörper entkoppelte Wasserwege und nickel- und bleifreie Materialien. Ergonomisches Bedienfeld am Durchlauferhitzer mit Sensortaste zur Einstellung der maximalen Auslauftemperatur auf 35 °C, 38 °C oder 45 °C. Besonders montage- und wartungsfreundlich durch EASY FIX Befestigungssystem mit Zugknopf-Ablaufgarnitur und Niederdruck-Technologie. Kann auch per iPad gesteuert werden (hierfür ist ein CLAGE Home Server und die App **Smart Control** erforderlich)



893 572

264,26

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	135 mm
Breite:	186 mm
Tiefe:	87 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Untertisch
Mit Armatur:	ja
Nennüberdruck:	10 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Nenninhalt:	0,2 l

Kleindurchlauferhitzer



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DEM 3

ANWENDUNG: DEM zur Einzelversorgung eines Handwaschbeckens. Betrieb mit druck- und druckloser Armatur möglich. **AUSSTATTUNG:** Elektronisch geregelter Mini-Durchlauferhitzer mit Regelelektronik, Auslauftemperatursensor und variabler Begrenzung der Durchflussmenge. Gradgenaue Wunschttemperatur bis zur maximalen Leistung. Interne Temperaturbegrenzung von 30 - 50°C. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengenregler zum Einsatz in vorhandene Armatur (Gewinde M22/24). Verbrühschutz durch automatische Leistungsanpassung. Über- und Untertischmontage möglich. **EFFIZIENZ:** Elektronische Leistungsregelung für energie- und wassersparenden Betrieb. Maximale Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. **PROFI-RAPID-INSTALLATION:** Schnelle und einfache Montage. Rückwand mit Bohrschablone für 2-Punkt-Befestigung. Gerätekappe und innere Baugruppe entnehmbar. Außenliegende 3/8" Metall-Wasseranschlüsse. Netzanschlussleitung serienmäßig vorbereitet, 3,5 kW-Variante mit Schutzkontaktstecker, andere Varianten für Festanschluss. IP 25. **SERVICE:** Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. **SICHERHEIT:** Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Sicherheitssystem mit Druckabschaltung und elektronischer Temperaturüberwachung.



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DEM 3 + WSH 10

ANWENDUNG: Mini-Durchlauferhitzer DEM 3 in druckfester Ausführung im Paket mit berührungsloser elektronischer Sensorarmatur WSH 10 zur Einzelversorgung eines Handwaschbeckens. **AUSSTATTUNG UND KOMFORT:** DEM 3: Elektronisch geregelter Mini-Durchlauferhitzer mit Regelelektronik, Auslauftemperatursensor und variabler Begrenzung der Durchflussmenge. Interne Temperaturbegrenzung von 30 - 50°C. Gradgenaue Wunschttemperatur bis zur maximalen Leistung. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengenregler (Gewinde M22/24). Verbrühschutz durch automatische Leistungsanpassung. WSH 10: Berührungslose Bedienung und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewährleisten einen höchstmöglichen Hygieneanspruch. Funktionssicheres Magnetventil (druckstoßarm). Frei wählbare oder feststellbare Temperatur möglich. Kurz-Aus für Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Befüllen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit über Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design für alle Einsatzbereiche im Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen oder für Privatanwendungen. **EFFIZIENZ:** Elektronische Leistungsregelung am DEM 3 und die Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung) der WSH 10 für energie- und wassersparenden Betrieb und maximale Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. **PROFI-RAPID-INSTALLATION:** Schnelle und einfache Montage. DEM 3: Rückwand mit Bohrschablone für 2-Punkt-Befestigung. Gerätekappe und innere Baugruppe entnehmbar. Außenliegende 3/8" Metall-Wasseranschlüsse. Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. IP 25. WSH 10: Stecker-Netzteil für einen wartungsfreien Betrieb. Flexible Druckschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. **SERVICE:** DEM 3: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. WSH 10: Kompatibel mit Service-Monitor für eine Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen. **SICHERHEIT UND QUALITÄT:** DEM 3: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Sicherheitssystem mit Druckabschaltung und elektronischer Temperaturüberwachung. WSH 10: Heißwassersperre einstellbar. Eingebautes Rückschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes Metallgehäuse.

Artikel-Nr.

Euro

565 672

285,90

Energieeffizienzklasse:	A
Spannung:	200 V
Nennspannung 2:	220 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	0 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Nenninhalt:	0,1 l

112 274

372,50

Energieeffizienzklasse:	A
Spannung:	200 V
Nennspannung 2:	220 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,5 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	0 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Nenninhalt:	0,1 l

Kleindurchlauferhitzer



STIEBELTRON Mini-Durchlauferhitzer DNM 3

Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur Universalmontage Übertisch und Untertisch. Gerät komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbefestigung, Metallwasseranschlüsse, mit Anschlusskabel. Installation nur mit Spezial-Armaturen für Mini-Durchlauferhitzer. Für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Mit effizientem Blankdraht-Heizsystem, besonders für kalkhaltiges Wasser geeignet. Mit Netzanschlussleitung, Anschluss an offene (drucklose) Armaturen. Mit Wasser sparendem Spezial-Strahlregler. Schutzart IP 25 (strahlwassergeschützt)

Artikel-Nr.
Euro
560 714
138,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	200 V
Nennspannung 2:	220 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,4 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	hydraulisch
Schutzart:	sonstige
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	0 bar
Nenninhalt:	0,1 l



STIEBELTRON Mini-Durchlauferhitzer DHM 3

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung einzelner Entnahmestellen. Durch die hydraulische Steuerung wird die elektrische Leistung automatisch in Abhängigkeit der Durchflussmenge geschaltet. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wasser geeignet. Mit automatischer Durchflussmengenregelung für annähernd konstante Temperaturerhöhung. Installation mit Druck-Armaturen. Gerät komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbefestigung, Netzanschlussleitung, Metall-Wasseranschlüsse. Schutzart IP 25 (strahlwassergeschützt)

24+
091 674
214,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	3,5–3,5 kW
Spannung:	200 V
Nennspannung 2:	220 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	143 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	82 mm
Gewicht:	1,4 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	hydraulisch
Mit Armatur:	nein
Bedienung:	manuell
Nenninhalt:	0,1 l



AEG Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13

zum platzsparenden Einbau unter der Küchenspüle oder für mehr Komfort unter dem Waschtisch und Handwaschbecken, weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauf Temperaturschwankungen, Untertischmontage, wählbare Leistung 11 oder 13,5 kW, Schutzart IP25, elektronische Luftblasenerkennung, solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 70 °C, Nacherwärmung bis 55 °C Zulauftemperatur

24+
877 285
307,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	11–13,5 kW
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	293 mm
Breite:	174 mm
Tiefe:	87 mm
Gewicht:	2,5 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP24
Montageart:	Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Nenninhalt:	0,2 l

AEG Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 FB

Ausführung wie vor

24+
877 286
369,00

Mit Display:	ja
Bedienung:	Funk-Fernbedienung

Elektronische Durchlauferhitzer

Elektronische Durchlauferhitzer



AEG Elektronische Durchlauferhitzer DDLE Öko TD 18/21/24

DDLE ÖKO ThermoDrive

vollelektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zulauf- und Spannungsschwankungen, prozessorgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wassertemperatur bei maximaler Durchflussmenge, Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch und Uhrzeit, Komfortfunktionen: ÖKO Taste, Wassermengenautomatik, Duschprogramm, Temperaturfunktaster zur Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang, umschaltbare Leistung 18/21/24 KW.



187 999

752,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	21 kW
Anschlussleistung:	18–24 kW
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	485 mm
Breite:	226 mm
Tiefe:	93 mm
Gewicht:	3,8 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	sonstige
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	Funk-Fernbedienung
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Nenninhalt:	0,4 l



AEG Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE LCD 18/21/24

DDLE LCD

elektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Zulauf-temperaturschwankungen, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, integriertes Diagnosesystem, elektronische Luftblasenerkennung, umschaltbare Leistung 18/21/24 KW



187 996

579,50

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	18–24 kW
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	485 mm
Breite:	226 mm
Tiefe:	93 mm
Gewicht:	3,6 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	sonstige
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Nenninhalt:	0,4 l

Elektronische Durchlauferhitzer



AEG Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE Basis 18/21/24

DDLE Basis

elektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen, stufenlose Temperatureinstellung, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz, elektronische Luftblasenerkennung, umschaltbare Leistung 18/21/24 kW.

Artikel-Nr.

Euro

187 993

414,50

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	24 kW
Anschlussleistung:	18–24 kW
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	485 mm
Breite:	226 mm
Tiefe:	93 mm
Gewicht:	3,6 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	sonstige
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Nenninhalt:	0,4 l

AEG Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE Basis 27

Ausführung wie vor



187 994

414,50

Leistung:	27 kW
Anschlussleistung:	27–27 kW



AEG Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE EASY 21

elektronischer Durchlauferhitzer, weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen, Direktheizung verhindert Kalkbildung im Gerät, Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen, Schutzart IP 25, Elektroanschluss oben und unten möglich, zwei Festtemperaturen 42° C und 55° C mit Anwendungssymbolen, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz, elektronische Luftblasenerkennung

424 144

340,50

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	21 kW
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	485 mm
Breite:	226 mm
Tiefe:	93 mm
Gewicht:	3,6 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Nenninhalt:	0,4 l

Elektronische Durchlauferhitzer



BOSCH Durchlauferhitzer TR8500 21/24 DESO electronic exclusiv

Übertischgerät, geschlossen (druckfest), CLICKFIX plus® Montagetechnik, aquaStop® Wassersicherheitssystem, spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern, einfach zu bedienen über Drehwähler und vier Komforttasten, stufenlose Temperatureinstellung von 20° C - 60° C in 0,5° C Schritten, Anzeige im mehrfarbig hinterleuchteten LC-Multifunktionsdisplay, Kindersicherung/Verbrühschutz mit Tastendruck zu aktivieren, Solargeeignet, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25, elektronisches Sicherheitskonzept mit robuster Lufterkennung im Gerät integriert, Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar, flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss, mit der 2in1 Leistungsumschaltung wird einfach vor Ort die erforderliche Leistung angepasst.

Artikel-Nr.

Euro

144 011

814,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	21–24 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Höhe:	483,000 mm
Breite:	236,000 mm
Tiefe:	122,000 mm
Gewicht:	4,42 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10,000 bar
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

BOSCH Durchlauferhitzer TR8500 24/27 DESO Ausführung wie vor



144 012

814,00

Anschlussleistung:	27–27 kW
--------------------	----------



BOSCH Durchlauferhitzer TR7000 15/18 DESO automatic

Übertischgerät, geschlossen (druckfest), durch Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, niedriger Ansprechdruck, Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II", außer DH 12103), automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.



144 007

580,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	15–18 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Höhe:	483,000 mm
Breite:	236,000 mm
Tiefe:	122,000 mm
Gewicht:	3,32 kg
Mit Display:	ja
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10,000 bar
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

BOSCH Durchlauferhitzer TR7000 21/24 DESO Ausführung wie vor



144 008

580,00

Anschlussleistung:	21–24 kW
Gewicht:	3,12 kg

BOSCH Durchlauferhitzer TR7000 24/27 DESO Ausführung wie vor



144 009

580,00

Anschlussleistung:	24–27 kW
Gewicht:	3,42 kg



Bei FEAGA & Schmitt erhältlich:

Die neue Vielfalt von Bosch

Elektro-Warmwasserbereiter

Die neuen Elektro-Warmwassergeräte von Bosch



Für jede Anwendung die richtige Lösung.

- ▶ **Tronic 8500 DESOAB** – der weltweit erste Durchlauferhitzer mit AquaStop – vollelektronisch geregelt.
- ▶ **Tronic 3500 TO** – der Kleinspeicher vereint Energieeffizienz mit intelligentem Druck- und Tropfstopf.
- ▶ **Tronic 4000 ET/EB** – der Kleindurchlauferhitzer ist dank „2-in-1“-System an alle handelsüblichen Druck- oder Niederdruck-Armaturen anschließbar.

Regelung

Bosch Smart Home



Komfort und Sicherheit in allen Lebensbereichen.

Mit **Bosch Smart Home** lassen sich viele Aufgaben einfach automatisieren. Die intelligent vernetzten Geräte passen sich dem Alltag an und machen das Leben sicherer, komfortabler und nachhaltiger. Das große Spektrum ausgereifter Produkte wie Heizkörper-Thermostate, Rauchmelder sowie Tür- und Fensterkontakte bieten für jeden Bedarf die passende Lösung.

Wärmepumpen

Luft/Wasser-Wärmepumpe
Compress 7000i AW

▶ Einfach effizient

Eine der leistungsstärksten Wärmepumpen ihrer Klasse – für wegweisende Wirtschaftlichkeit bei konsequent niedrigem Stromverbrauch.

▶ Einfach kühlen


Revolutionäre Wärmepumpe mit reversiblen Kältekreislauf – für angenehme Kühle im Sommer.

▶ Einfach leise

Im Betrieb kaum zu hören und durch den optionalen Flüstermodus sogar noch leiser.

▶ Einfach vernetzt

Integrierte Internetschnittstelle für die Steuerung per Smartphone oder Tablet.

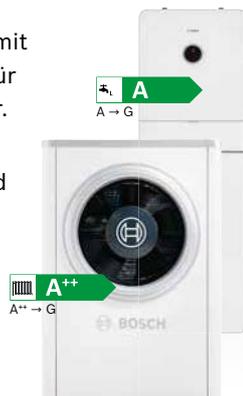

Kontrollierte Wohnungslüftung

Vent 2000 D



▶ Einfach effizient

Wärmerückgewinnung von bis zu 90% durch Keramikwärmespeicher. Wärmeverluste werden minimiert und damit Heizkosten gesenkt.

▶ Einfach installieren

Einfache und zeitsparende Installation in der Außenwand – Luftkanäle werden nicht benötigt.

▶ Einfach günstig

Dezentrale Wohnungslüftung ist die kostengünstige Lösung für Neubau und Sanierung.

Elektronische Durchlauferhitzer



BOSCH Durchlauferhitzer TR5000 15/18 EB e automatic

Übertischgerät, geschlossen (druckfest), durch Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, niedriger Ansprechdruck, Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II", außer DH 12103), automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.

BOSCH Durchlauferhitzer TR5000 21/24 EB e

Ausführung wie vor

BOSCH Durchlauferhitzer TR5000 24/27 EB e

Ausführung wie vor



BOSCH Durchlauferhitzer TR4000 18 EB elec electronic

Übertischgerät, geschlossen (druckfest), CLICKFIX plus® Montagetechnik, spart bis zu 20 % Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern, feste Temperatureinstellung auf 55°C, elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert, einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich, Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar, äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss, 3/PE ~ 400 V, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25

BOSCH Durchlauferhitzer TR4000 21 EB elec

Ausführung wie vor

BOSCH Durchlauferhitzer TR4000 24 EB elec

Ausführung wie vor

BOSCH Durchlauferhitzer TR4000 27 EB elec

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

144 004

407,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	15–18 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Höhe:	483,000 mm
Breite:	236,000 mm
Tiefe:	122,000 mm
Gewicht:	3,32 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10,000 bar
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

24+

144 005

407,00

Anschlussleistung:	21–24 kW
Gewicht:	3,42 kg

24+

144 006

407,00

Anschlussleistung:	24–27 kW
Gewicht:	3,42 kg

24+

144 013

362,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	18,000 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Höhe:	483,000 mm
Breite:	236,000 mm
Tiefe:	122,000 mm
Gewicht:	3,32 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10,000 bar
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

24+

144 014

362,00

Leistung:	21,000 kW
Gewicht:	3,42 kg

144 015

362,00

Leistung:	24,000 kW
Gewicht:	3,32 kg

24+

144 016

362,00

Leistung:	27,000 kW
Gewicht:	3,42 kg

Elektronische Durchlauferhitzer



CLAGE Durchlauferhitzer CFX-U

CFX-U

als Untertischgerät im Kompaktformat mit Funkfernbedienung für die energieeffiziente Warmwasserversorgung einer Küchenspüle. TWIN TEMPERATURE Control TTC®, Temperatureinstellung 20°C bis 60°C über bidirektionale Funkfernbedienung, solaranlagenfähig, außenliegende 3/8" Wasseranschlüsse für druckfeste oder drucklose Installation, Multiple Power System MPS®, Blankdraht-Heizsystem IES®, Funkfernbedienung: Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige zur gradgenauen Temperatureingabe zwischen 20°C und 60°C, zwei Programmtasten für individuelle Festwerte, aktivierbare Temperaturbegrenzung sowie Betriebsanzeigen, Nennleistung bei 3/PE 400 V ~: 11 kW oder 13,5 kW, Nennstrom 16 A 19,5 A Schutzart, Sicherheitszeichen: I / IP24

Artikel-Nr.

Euro

467 857

225,14

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	11–13,5 kW
Spannung:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	294 mm
Breite:	177 mm
Tiefe:	108 mm
Gewicht:	2,7 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP24
Montageart:	Untertisch
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	Funk-Fernbedienung



CLAGE Durchlauferhitzer CEX-U

CEX-U

druckfest, Temperaturwahlbereich 20–60°C, Blankdraht Heizsystem, Steuerung und Temperaturanzeige über LC-Display, Solaranlagenfähig bis 70°C Zulauftemperatur

24+

473 388

190,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	11–13,5 kW
Spannung:	400 V
Höhe:	294 mm
Breite:	177 mm
Tiefe:	108 mm
Gewicht:	2,7 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP24
Montageart:	Untertisch
Nennüberdruck:	10 bar
Wasseranschluss:	3/8 Zoll



CLAGE Durchlauferhitzer DSX Touch

DSX Touch

Hightech-E-Komfortdurchlauferhitzer, das Spitzengerät mit **Touchdisplay (TOUCHTRONIC®)**, vollelektronisch geregelt für konstant gradgenauen Warmwasserkomfort, gradgenaue Temperaturen zwischen 20 °C und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischem Durchflussregelventil SERVOTRONIC®, komfortabel einstellbar dank farbigem Touchdisplay für die intuitive Bedienung, mit programmierbaren Benutzerprofilen und Energieeffizienz-Monitor, Betriebs- und Serviceinformationen, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem IES®, doppeltes Sicherheitssystem, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B. Solaranlage), mit Funkfernbedienung FX zur bequemen Temperatureinstellung des Durchlauferhitzers über eine Entfernung von bis zu zehn Metern. Mit elektronischem Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, multiple Power System MPS® für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation auf 18 kW, 21 kW, 24 kW oder 27 kW, variable Elektroanschlussmöglichkeit, großzügiger Anschlussraum für Aufputz- und Unterputzinstallation

24+

972 578

514,21

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	18–27 kW
Spannung:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	231 mm
Tiefe:	97 mm
Gewicht:	4,2 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Nennüberdruck:	10 bar
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

Elektronische Durchlauferhitzer



CLAGE Durchlauferhitzer DSX

DSX SERVOTRONIC MPS®

Vollelektronisch geregelter High-Tech-Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizsystem, Immer gradgenaue Temperaturen zwischen 20 °C und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischer Durchflussregelung SERVOTRONIC®, Attraktives Design mit sehr flacher Bauweise, Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, Solaranlagenfähig (bis 70 °C), Problemlose Montage dank freiem Montageaum und variablen Anschlussmöglichkeiten, Multiple Power System MPS®: Leistungsaufnahme wird bei der Installation festgelegt, Anschlussleistung wahlweise 18/21/24/27 kW, Modul zur Fernbedienung als Zubehör, Das komfortable Display verfügt über vier programmierbare Anwendungstasten, eine Servicetaste, eine Setuptaste und zwei Temperaturwahlstasten. Die farbige Hintergrundbeleuchtung ändert sich je nach Wassertemperatur. Auf Tastendruck informiert das Display z.B. über die Kaltwassertemperatur, die Durchflussmenge und den Stromverbrauch.

Artikel-Nr.

Euro

089 318

463,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	18–27 kW
Spannung:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	231 mm
Tiefe:	97 mm
Gewicht:	4,2 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Nennüberdruck:	10 bar



CLAGE Durchlauferhitzer DEX

DEX

elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizsystem, gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C, Tastenbedienfeld mit großer LCD-Anzeige, elektronisches Sicherheitssystem, solaranlagenfähig (bis 70°C), Multiple Power System MPS®, ariable Anschlussmöglichkeiten.

24+

089 317

344,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	18–27 kW
Spannung:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	231 mm
Tiefe:	97 mm
Gewicht:	3,7 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Nennüberdruck:	10 bar



CLAGE Durchlauferhitzer DCX 11-13

DCX ELECTRONIC MPS®

Elektronisch geregelt für konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit fünf unterschiedlich farbigen LED zur Einstellung der möglichen Solltemperaturen 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem IES®, doppeltes Sicherheitssystem, Multiple Power System MPS® für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, variable Elektroanschlussmöglichkeit, frei zugänglicher Anschlussraum ½ Zoll für Aufputz- und Unterputzinstallation. IP25. 400 Volt 3~ Festanschluss.

24+

912 008

255,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	11–13 kW
Spannung:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	231 mm
Tiefe:	97 mm
Gewicht:	3,7 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Nennüberdruck:	10 bar

CLAGE Durchlauferhitzer DCX 18-27

Ausführung wie vor

24+

167 855

255,00

Anschlussleistung:	18–27 kW
--------------------	----------

Elektronische Durchlauferhitzer



CLAGE Durchlauferhitzer DLX 21 DLX ELECTRONIC

elektronisch gesteuert für konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit drei unterschiedlich farbigen LED zur Einstellung der möglichen Solltemperaturen 35 °C, 45 °C und 55 °C, strömungsoptimiertes Blankwiderstand-Heizsystem IES®, doppeltes Sicherheitssystem, variable Elektroanschlussmöglichkeit, frei zugänglicher Anschlussraum 1/2" für Aufputz- und Unterputzinstallation

Artikel-Nr.

Euro

847 630

217,00

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	21 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	3 Stufen
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	533 mm
Breite:	290 mm
Tiefe:	164 mm
Gewicht:	3,7 kg
Mit Display:	nein
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Nennüberdruck:	10 bar
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

CLAGE Durchlauferhitzer DLX 24

Ausführung wie vor

24+

847 631

217,00

Leistung:	24 kW
-----------	-------



STIEBELETRON Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 compact RC

Platzsparender Kompakt-Durchlauferhitzer zur Untertischmontage, insbesondere für die Küchenspüle oder für höheren Warmwasserkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken, im gewerblichen Bereich, in Putzräumen oder für mehrere Handwaschbecken in Sanitärräumen. Mit weniger als 10 cm Einbautiefe einzigartig flach. Elektronisch geregelt für gradgenaue Wunschtemperatur im Leistungsbereich. Sehr schnelle Wassererwärmung und hohe Temperaturkonstanz durch Blankdraht Heizsystem. Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW. Serienmäßig mit Netzanschlusskabel. Wassererwärmung von 20-60 Grad C°, gradgenau einstellbar über die Bedienung. Temperaturdrehwähler am Gerät bei DCE 11/13 compact.

24+

887 781

399,90

Energieeffizienzklasse:	A
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	293 mm
Breite:	188 mm
Tiefe:	85 mm
Gewicht:	2,5 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP24
Montageart:	Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	Funk-Fernbedienung
Nenninhalt:	0,2 l

STIEBELETRON Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 compact

Ausführung wie vor

24+

887 780

305,00

Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	analog
Bedienung:	manuell

Elektronische Durchlauferhitzer



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHE Connect 18/21/24

Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie. Jederzeit gradgenaue Wunschtemperatur. Bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten (Memory-Funktion). Wellness-Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, Timer-Programme. Verbrühgefahranzeige. Individuell einstellbare Temperaturbegrenzung (Kindersicherung). Selbsterklärende Bedienung über vollgrafikfähiges Touch-Display. 4-Tasten Mini-Funk-Fernbedienung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funkfernbedienung unabhängig vom Gerät platziert werden. Geeignet für vorerwärmtes Wasser (z. B. Solar- und Wärmepumpenanlagen). Elektroanschluss wahlweise oben und unten. Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät. Schutzart IP 25. Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Schnelles Blankdraht-Heizsystem, auch geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufteerkennungssystem. Geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz. Internetradio. Lautsprecher im Gerät integriert, Wetter App.
inkl. Lizenzvertrag

Artikel-Nr.

Euro

912 074

1.094,00

Energieeffizienzklasse:	A
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	225 mm
Tiefe:	105 mm
Gewicht:	3,2 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Nenninhalt:	0,4 l



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHE Touch 18/21/24



Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie. Jederzeit gradgenaue Wunschtemperatur. Bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten (Memory-Funktion). Wellness-Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, Timer-Programme. Verbrühgefahranzeige. Individuell einstellbare Temperaturbegrenzung (Kindersicherung). Selbsterklärende Bedienung über vollgrafikfähiges Touch-Display. 4-Tasten Mini-Funk-Fernbedienung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funkfernbedienung unabhängig vom Gerät platziert werden. Geeignet für vorerwärmtes Wasser (z. B. Solar- und Wärmepumpenanlagen). Elektroanschluss wahlweise oben und unten. Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät. Schutzart IP 25. Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Schnelles Blankdraht-Heizsystem, auch geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufteerkennungssystem.
inkl. Lizenzvertrag

912 072

966,00

Energieeffizienzklasse:	A
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	225 mm
Tiefe:	105 mm
Gewicht:	3,1 kg
Mit Display:	nein
Schutzart:	IP25
Mit Armatur:	nein
Nenninhalt:	0,4 l

Elektronische Durchlauferhitzer



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DEL 18/21/24 Plus

DEL Plus zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen. Elektronisch geregelt mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung. Temperaturwahl von 20 - 60 °C über Drehwähler, Temperaturverstellung im Duschbereich (35°C - 43 °C) in 0,5 °C Schritten. Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay zur Anzeige von Soll-Temperatur, aktueller Leistungsaufnahme, Status- und Serviceanzeige. 2 Memorytasten, wählbarer, 3-stufiger ECO-Modus. Verbrühgefahranzeige (>43°C). Einstellbare Temperaturbegrenzung. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit bei Untertischmontage. Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Maximale Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser bis 70 °C.

Artikel-Nr.

Euro

730 670

788,00

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	18–24 kW
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	466 mm
Breite:	225 mm
Tiefe:	116 mm
Gewicht:	3,2 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Nenninhalt:	0,4 l

STIEBELTRON Durchlauferhitzer DEL 27 Plus

Ausführung wie vor



730 671

788,00

Anschlussleistung:	27–27 kW
--------------------	----------



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHB-E 18/21/24 LCD

Elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie für maximale, Energieeffizienz und gradgenaue Wunschtemperaturen, LC-Display zur Temperaturanzeige, gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler, verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung auf 43°C intern einstellbar, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser bis 55 °C, (maximale Zulauftemperatur 70 °C), drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage, schnelle PROFI-RAPID Installation.



873 018

629,90

Energieeffizienzklasse:	A
Anschlussleistung:	18–24 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Höhe:	466 mm
Breite:	225 mm
Tiefe:	116 mm
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Mit Armatur:	nein

STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHB-E 27 LCD

Ausführung wie vor



873 019

629,90

Anschlussleistung:	27–27 kW
--------------------	----------

Elektronische Durchlauferhitzer



STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHB 18 ST
geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, individuelle Temperatureinstellung durch Beimischen von Kaltwasser, konstante Temperatur bis zur Leistungsgrenze, elektronisches Sicherheitssystem mit Lufterkennung, für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser, Durchfluss: 9,2 - 13,8 l/min (je nach Gerät), Temperaturvorwahl 3-stufig, ca. 35, 45, 55 °C

Artikel-Nr.	Euro
167 808	420,00
Energieeffizienzklasse:	A
Spannung:	380 V
Nennspannung 2:	400 V
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	470 mm
Breite:	225 mm
Tiefe:	110 mm
Gewicht:	3,6 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Nenninhalt:	0,4 l

STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHB 21 ST  **167 809** **420,00**
Ausführung wie vor

STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHB 24 ST  **167 810** **420,00**
Ausführung wie vor

STIEBELTRON Durchlauferhitzer DHB 27 ST  **167 811** **420,00**
Ausführung wie vor



VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 18/7 E
integrierte Verbrauchsanzeige mit Energie-Monitor, Funkfernbedienung mit Klartext-Display, vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregelung, hoher Komfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20°C - 60°C, VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60°C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893, zukunftsfähige PE-BUS Schnittstelle (z.B für Solaranlagen)

Artikel-Nr.	Euro
487 202	915,00
Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	18 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	481 mm
Breite:	240 mm
Tiefe:	99 mm
Gewicht:	4,4 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	Funk-Fernbedienung
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 21/7 E **487 203** **915,00**
Ausführung wie vor

Leistung: 21 kW

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 24/7 E  **487 204** **915,00**
Ausführung wie vor

Leistung: 24 kW

Elektronische Durchlauferhitzer



VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 18/7 P electronic VED plus
 mit Energie-Monitor und integrierter Verbrauchsanzeige, hoher Bedienkomfort durch Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay, hoher Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20° - 60° C, VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60°, Energie und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 16892/16893, Strahlwasserschutz

Artikel-Nr.	Euro
487 206	689,00
Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	18 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	481 mm
Breite:	240 mm
Tiefe:	99 mm
Gewicht:	4,4 kg
Mit Display:	ja
Temperaturanzeige:	digital
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 21/7 P
 Ausführung wie vor

24+ 487 207	689,00
Leistung:	21 kW

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 24/7 P
 Ausführung wie vor

24+ 487 208	689,00
Leistung:	24 kW



VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 18/7 electronic VED
 hoher Komfort durch konstante Auslauftemperatur bis zur Leistungsgrenze durch elektronische Leistungssteuerung, stufenlose Temperatureinstellung von 30°C - 60°C, Energie und Wasserersparnis bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, einfache und schnelle Wartung, geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 16892/16893

487 210	445,00
Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	18 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	481 mm
Breite:	240 mm
Tiefe:	99 mm
Gewicht:	4,4 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 21/7
 Ausführung wie vor

24+ 487 211	445,00
Leistung:	21 kW

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 24/7
 Ausführung wie vor

24+ 487 212	445,00
Leistung:	24 kW

Warmwassergeräte/Kochendwassergeräte



VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 18/7 B electronic VED pro

2 einstellbare Auslaufterperaturen (35°C und 60°C) bis zur Leistungsgrenze, Energie und Wasserersparnis bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, einfache und schnelle Wartung, geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 16892/16893

Artikel-Nr. **Euro**

950 660 **358,50**

Energieeffizienzklasse:	A
Leistung:	18 kW
Spannung:	400 V
Leistungsregelung:	elektronisch
Heizsystem:	Blankdraht
Höhe:	481 mm
Breite:	240 mm
Tiefe:	99 mm
Gewicht:	4,4 kg
Mit Display:	nein
Temperaturanzeige:	ohne
Art der Regelung:	elektronisch
Schutzart:	IP25
Montageart:	Übertisch/Untertisch
Mit Armatur:	nein
Nennüberdruck:	10 bar
Bedienung:	manuell
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 21/7 B Ausführung wie vor

24+

950 661 **358,50**

Leistung:	21 kW
-----------	-------

VAILLANT Durchlauferhitzer VED E 24/7 B Ausführung wie vor

24+

950 662 **358,50**

Leistung:	24 kW
-----------	-------

Kochendwassergeräte



AEG Kochendwassergerät Thermofix KL
Kunststoffbehälter, weiß, mit Inhaltsskala 1 Tasse bis 5 Liter, Temperaturwahl von ca. 35°C bis kochend, mit Fortkochautomatik, automatischer Trockengehschutz, Behälter mit Entkalkungsöffnung, Signallampe und akustischem Kochsignal, Edelstahlbodenplatte mit unterliegendem Heizkörper, komplett verchromte Spezialarmatur mit drei Knebeln für Kaltwasser, Füllen und Entleeren, separater Wandbügel, Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker, Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE, Funkschutzzeichen, DIN AGI

24+

458 882 **286,90**

Nenninhalt:	5 l
Temperaturauswahl:	35–100 °C
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss):	295 mm
Breite:	325 mm
Tiefe:	197 mm
Gewicht:	7,7 kg
Armatureoberfläche:	verchromt
Bedienelement:	3 Griffe
Farbe des Behälters:	weiß
Werkstoff des Behälters:	Kunststoff



STIEBELETRON Kochendwassergerät EBK 5 G
für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser in Haushalt und Gewerbe.
Flächen-Heizsystem mit hohem Wirkungsgrad für die direkte Erwärmung von Trinkwasser. Mit Kochpunkt-Erfassung und Abschaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich. Stufenlos von ca. 35 °C bis zum Kochpunkt einstellbarer Temperaturbegrenzer, Aufheizanzeige durch Signallampe. Eingebauter Schutz-Temperaturbegrenzer. Armatur mit Drosselmöglichkeit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil möglich. Mit Füll-/Ablaufarmatur und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang. Hochwertiger Glasbehälter. (spritzwassergeschützt)

24+

560 379 **332,00**

Nenninhalt:	5 l
Temperaturauswahl:	35–100 °C
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss):	325 mm
Breite:	245 mm
Tiefe:	242 mm
Gewicht:	4,1 kg
Armatureoberfläche:	kunststoffüberzogen
Bedienelement:	1 Hebel
Farbe des Behälters:	weiß
Werkstoff des Behälters:	Glas

Kochendwassergeräte/Kleinspeicher



STIEBELETRON Kochendwassergerät EBK 5 K für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser in Haushalt und Gewerbe, Flächen-Heizsystem mit hohem Wirkungsgrad für die direkte Erwärmung von Trinkwasser, Kochpunkt-Erfassung und Abschaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich, stufenlos von ca. 35° C bis zum Kochpunkt einstellbarer Temperaturbegrenzer, Aufheizanzeige durch Signallampe, eingebauter Schutz-Temperaturbegrenzer, Armatur mit Drosselmöglichkeit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil möglich, Zweigriff-Füll-/Ablaufarmatur, Messing verchromt und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang, (spritzwassergeschützt), Hebel-Zweigriff-Füll- und Ablaufarmatur aus Messing mit weißem Gehäuse

Artikel-Nr.	Euro
560 380	283,00
Nenninhalt:	5 l
Temperaterauswahl:	35–100 °C
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss):	295 mm
Breite:	325 mm
Tiefe:	197 mm
Gewicht:	2,9 kg
Anschlussleistung:	2–2 kW
Armatureoberfläche:	kunststoffüberzogen
Bedienelement:	1 Hebel
Farbe des Behälters:	transparent
Werkstoff des Behälters:	Kunststoff

Kleinspeicher



AEG Offener Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO DropStop ²⁴⁺ offener Kleinspeicher, der beim Aufheizen nicht mehr tropft - spart Energie und Wasser, reduziert Kalkablagerungen an der Armatur, Wärmedämmung recycelbar, mit ThermoStop -verhindert im Standby-Betrieb die Wärmezirkulation durch die Armatur und spart bis zu 0,4 kWh/24h Energie, stufenlose Temperaturwahl von ca. 35°C bis 85°C, Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 / 55 / 65 / 85°C, niedriger Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,20 kW/24 h, Anschlusskabel mit Eurostecker

Artikel-Nr.	Euro
020 675	158,50
EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Flansch:	Einkreis
Bedienung:	manuell
H:	443 mm
B:	263 mm
T:	242 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,3 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne



AEG Offener Kleinspeicher HUZ 5 basis ²⁴⁺ zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle, z. B. in der Küche oder im Bad, Kleinspeicher für Untertischmontage (Huz 5) oder Übertischmontage (Hoz 5), stufenlose Temperaturwahl von ca. 35°C bis 85°C, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24 h, rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer durch ziehen des Netzsteckers, Anschlusskabel mit Schuko Stecker

Artikel-Nr.	Euro
039 961	89,50
EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Flansch:	Einkreis
Bedienung:	manuell
H:	415 mm
B:	252 mm
T:	233 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,1 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

AEG Offener Kleinspeicher HOZ 5 Basis
Ausführung wie vor

Artikel-Nr.	Euro
039 962	126,50
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

Kleinspeicher



BOSCH Kleinspeicher TR3500TO 5T

exklusiv

Untertischgerät, drucklos, mit Tropfstopf und Druckstopp, Tropfstopf - kein Tropfen beim Aufheizen, Druckstopp-Funktion - zeigt Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5bar), CLICKFIX plus® Montagetechnik, stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C, mit Raststellungen bei *, I und e. Frostschutzstellung * bei ca. 10°C, Handwäsche I bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C, durch die hohe Mischwassermenge besonders effektiv und ergiebig (40°C: 14 Liter), Kunststoffinnenbehälter mit hochwertiger Isolierung, Schutzart IP24D.



BOSCH Kleinspeicher TR2500TO 5T



Untertischgerät, drucklos, exklusives Slimline Design, CLICKFIX plus® Montagetechnik, exklusives Slimline-Design, geringer Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.2 kWh/d, hohe Mischwassermenge, Stromsparblende, stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C, mit Rast und Frostschutzstellung bei ca. 10°C, Handwäsche I bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C, hochwertige Isolierung, wärmeentkoppelter Warmwasserauslauf verhindert Energieverluste, der von außen leicht zugängliche Erdungskontakt erleichtert die elektrische Sicherheitsprüfung nach BGV A3, Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert, IP24D, wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung, einfachster Austausch von Altgeräten, keine Bohrschablone notwendig, farblich gekennzeichnete Wasseranschlüsse, 230 V, steckerfertig, Kabellänge ca. 60 cm, an der Rückseite rechts und links verstaubar.



BOSCH Kleinspeicher TR1500TO 5T



Wasseranschluss 3/8 Zoll, Nennspannung 1 220V, Heizflansch Ausführung Einkreis, Bedienung manuell, Temperaturanzeige analog, Temperaturbegrenzung, Kunststoffrohrtauglich, Bauart offen, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, mit Wärmedämmung, Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus Polystyrol ohne FCKW / FKW, stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D.

Artikel-Nr.

Euro

144 026

202,30

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5,000 l
Nennüberdruck:	0,000 bar
H:	435,000 mm
B:	270,000 mm
T:	240,000 mm
Anschlussleistung:	2,2–2,2 kW
Bauart:	offen
Gewicht:	3,04 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll

144 027

178,50

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5,000 l
Nennüberdruck:	0,000 bar
H:	435,000 mm
B:	270,000 mm
T:	240,000 mm
Anschlussleistung:	2,2–2,2 kW
Bauart:	offen
Gewicht:	2,94 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll

144 028

110,90

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5,000 l
Nennüberdruck:	0,000 bar
H:	390,000 mm
B:	258,000 mm
T:	220,000 mm
Anschlussleistung:	1,8–1,8 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	240 V
Bauart:	geschlossen
Gewicht:	2,67 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll

Kleinspeicher



BOSCH Kleinspeicher TR2500TO 10 B

Übertischsichergerät, Offen (drucklos), CLICKFIX plus®
 Montagetechnik, stufenlose Temperaturwahl von 35 °C bis 85 °C, bei l und e, Frostschutzstellung bei ca. 10°C, Handwäsche l bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C, Kunststoffinnenbehälter mit hochwertiger Isolierung, Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert, Wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung ist integriert, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D, H x B x T mm: 460 x 295 x 285.

Artikel-Nr.

Euro

144 031

301,00

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	10,000 l
Nennüberdruck:	0,000 bar
H:	460,00 mm
B:	295,000 mm
T:	285,000 mm
Anschlussleistung:	2,2–2,2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	240 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,74 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1/2 Zoll



BOSCH Kleinspeicher TR2500TO 10 T

Untertischsichergerät, Offen (drucklos), CLICKFIX plus®
 Montagetechnik, stufenlose Temperaturwahl von 35 °C bis 85 °C, bei l und e, Frostschutzstellung bei ca. 10°C, Handwäsche l bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C, Kunststoffinnenbehälter mit hochwertiger Isolierung, Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert, Wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung ist integriert, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D.

24+

144 030

290,50

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	10,000 l
Nennüberdruck:	0,000 bar
H:	460,000 mm
B:	295,000 mm
T:	285,000 mm
Anschlussleistung:	2,2–2,2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	240 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,74 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll

Kleinspeicher



ARISTON Warmwasserspeicher ARKS 5U EU
drucklos, einfache Montage, Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff, FCKW-freie Isolierung, IP25D, Betriebskontrollleuchte

Artikel-Nr.	Euro
937 746	86,90
EEK:	A
Ausführung:	Untertischgerät
Inhalt:	5 l
Nennüberdruck:	0 bar
H:	385 mm
B:	250 mm
T:	184 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,3 kg

ARISTON Warmwasserspeicher ARKSH 5U EU
Ausführung wie vor, mit Armatur

24+ 937 748	143,50
Ausführung:	Untertischgerät
H:	385 mm
B:	250 mm
T:	184 mm

ARISTON Warmwasserspeicher ARKS 50 EU
Ausführung wie vor

24+ 937 747	86,90
Ausführung:	Übertischgerät
H:	417 mm
B:	270 mm
T:	195 mm

ARISTON Warmwasserspeicher ARKSH 50 EU
Ausführung wie vor, mit Armatur

24+ 937 749	154,40
Ausführung:	Übertischgerät
H:	417 mm
B:	270 mm
T:	195 mm



ARISTON Warmwasserspeicher ANDRIS LUX 10U D EU
hohe Leistung, Magnesiumanode, Innenbehälter aus Stahlblech, zweipoliger Schalter, IP25 D, FCKW-freie Isolierung, Betriebskontrollleuchte, Thermostat, Druckventil

24+ 937 751	245,40
Ausführung:	Untertischgerät
Inhalt:	10 l

ARISTON Warmwasserspeicher ANDRIS LUX 10 D EU
Ausführung wie vor

24+ 937 752	245,40
Ausführung:	Übertischgerät
Inhalt:	10 l

ARISTON Warmwasserspeicher ANDRIS LUX 15 D EU
Ausführung wie vor

24+ 937 750	269,00
Ausführung:	Übertischgerät
Inhalt:	15 l

ARISTON Warmwasserspeicher ANDRIS LUX 30 D EU
Ausführung wie vor

24+ 937 753	294,60
Ausführung:	Übertischgerät
Inhalt:	30 l

Kleinspeicher



STIEBELTRON Kleinspeicher SNE 5 t ECO

Geeignet für die Warmwasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z. B. einer Küchenspüle oder eines Handwaschbeckens. Druckloses Gerät, Verwendung nur mit drucklosen Armaturen. Untertischmontage. Mit elektronischer Regelung und LC-Display. Gradgenaue Temperatureinstellung von 35°C-85°C. Aktivierbare ECO-Funktion für Stromeinsparung. Zusätzlich integrierte Hygieneschaltung für eine thermische Desinfektion. Auswählbare Wochentimer (Home, Office, Individuell). Antitropf-Funktion verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Speichers, spart Wasser und reduziert Kalkablagerungen an der Armatur sowie am Spül- und Waschbecken. Die thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperierarmatur. Einstellbare Minimaltemperatur und Maximaltemperatur (Verbrühschutz). Automatischer Frostschutz. Profi-Rapid Installationssystem für eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch durch marktübliche Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage durch Universalmontageleiste. Montageschablone im Lieferumfang. Wasser-Schraubanschlüsse mit Metall Außengewinde für sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker. Praktisches Kabeldepot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels. Schutzart IP 24 D (spritzwassergeschützt).



STIEBELTRON Kleinspeicher SNU 5 SL

offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle, der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35-85 °C mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene (SNU5 SL), Thermostopfunktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen (SNU 5 SL, SNU 10 SL), wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer (bei allen 1- und 2-kW-Geräten), hochwertige Wärmedämmung mit geringsten Energieverlusten, Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °C, serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker, Installation nur mit Armaturen für offene Geräte, Energieeffizienzklasse: A



STIEBELTRON Warmwasserspeicher SNU 5 SL mit WST-W

Kleinspeicher und Temperierarmatur WST-W für Waschtischmontage, offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle, der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35-85 °C mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene, Thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen, wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer, hochwertige Wärmedämmung mit geringsten Energieverlusten, Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °C

Artikel-Nr.

Euro

730 669

224,00

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Nennüberdruck:	0 bar
Bedienung:	manuell
H:	421 mm
B:	263 mm
T:	230 mm
Anschlussleistung:	2-2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,2 kg
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

044 719

184,50

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Bedienung:	manuell
H:	421 mm
B:	263 mm
T:	230 mm
Anschlussleistung:	2-2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Bauart:	offen
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

044 720

218,00

EEK:	A
Ausführung:	Untertischgerät
Inhalt:	5 l
Bedienung:	manuell
H:	421 mm
B:	263 mm
T:	230 mm
Anschlussleistung:	2-2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,2 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

Kleinspeicher



STIEBELETRON Kleinspeicher UFP 5 t

offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle, 5-Liter-Untertisch-Version mit Thermostop-Funktion, mit Polypropylen-Innenbehälter und Wärmedämmung, der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschttemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis 85 °C mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich, serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker, Installation nur mit Armaturen für offene Geräte

Artikel-Nr.

Euro

036 592

109,50

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Bedienung:	manuell
H:	418 mm
B:	252 mm
T:	222 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,1 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne



STIEBELETRON Kleinspeicher UFP 5 t mit TWS 2

24+

offener Warmwasserspeicher (drucklos) in Untertischausführung mit beige packter Temperierarmatur TWS 2 für Waschtischmontage, Thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten über die Temperierarmatur

036 591

155,90

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Bedienung:	manuell
H:	418 mm
B:	252 mm
T:	222 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,1 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne



STIEBELETRON Warmwasserspeicher UFP 5 h mit VL

24+

offener Warmwasserspeicher (drucklos) in Übertischausführung, mit Mischbatterie VL, rückstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatischer Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerät, Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE-/GS-Zeichen Funkschutzzeichen IP 24 (spritzwassergeschützt)

039 963

180,90

EEK:	A
Ausführung:	Kleinspeicher
Inhalt:	5 l
Bedienung:	manuell
H:	418 mm
B:	252 mm
T:	222 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	220 V
Nennspannung 2:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,1 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

Kleinspeicher/Wandspeicher



VAILLANT Kleinspeicher VEN 5/7-5 U plus
 Komfortable, energiesparende Warmwasserbereitung durch stufenlose Temperatureinstellung von 7 bis 85 °C und Energiesparstellung bei 60 °C, aktivierbarer Verbrühschutz, rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, Wasserbehälter aus Polypropylen, einfache, übersichtliche Bedienung mit griffigem Drehschalter, Schutzart: IP24D

Artikel-Nr.

Euro

129 173

114,50

EEK:	A
Ausführung:	Untertischgerät
Inhalt:	5 l
Flansch:	Einkreis
Nennüberdruck:	0 bar
Bedienung:	manuell
H:	400 mm
B:	240 mm
T:	232 mm
Anschlussleistung:	2–2 kW
Nennspannung 1:	230 V
Bauart:	offen
Gewicht:	3,0 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	3/8 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

Wandspeicher



AEG Wandspeicher DEM 100 Comfort EL 24+
 Comfort Wandspeicher, für offenen oder geschlossenen Betrieb, modernes Design mit intuitiver Bedienoberfläche, intelligente, selbstlernende Elektronik, hohe Energieeffizienz mit 3 wählbaren ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic, für Einkreis-, Zweikreis und Boilerschaltung, stufenlose Temperaturwahl von ca. 7 °C bis 85 °C, Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Wasserbedarf, wartungsfreie Fremdstromanode, Leistung 2+2+2 kW
 Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktemaille-Beschichtung (CoPro), Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl, hochwertige Wärmedämmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch, schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung (Vario Wall), auch für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16893 geeignet

899 492

803,00

EEK:	C
Ausführung:	Wandspeicher
Inhalt:	100 l
Flansch:	universal
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1045 mm
B:	475 mm
T:	492 mm
Anschlussleistung:	2–6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Schutzart:	IP25
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	digital

AEG Wandspeicher DEM 80 Comfort EL
 Ausführung wie vor

24+

899 491

766,00

EEK:	B
Inhalt:	80 l

Wandspeicher



AEG Wandspeicher DEM 100 Basis

Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb, Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktemaille-Beschichtung, Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl, hochwertige Wärmedämmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch, stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C, Schnellaufheiztaster bei erhöhtem Warmwasserbedarf, schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerrangaben beachten), Direktaustausch aller gängigen Wandspeicher

Artikel-Nr.

Euro

915 655

641,50

EEK:	C
Ausführung:	Wandspeicher
Inhalt:	100 l
Flansch:	universal
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1045 mm
B:	475 mm
T:	492 mm
Anschlussleistung:	2–6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Gewicht:	36 kg
Schutzart:	IP25
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

AEG Wandspeicher DEM 80 Basis

Ausführung wie vor

24+

915 654

618,90

Inhalt:	80 l
Gewicht:	31 kg



ARISTON Wandspeicher 3200735

alle ARISTON Warmwasserspeicher der neuen Ti Tech-Serie besitzen den Geräteschutz der speziellen Ti Tech-Markenemaillierung. Diese innovative Emailierung zeichnet sich durch höhere Leistungen im Bereich von Hygiene, Lochfraß-Beständigkeit und Lebensdauer aus. Innenbehälter aus Stahlblech, Korrosionsschutz durch Titan-Emailierung auf 850 °C und Magnesiumschutzanode, Temperaturwähler mit Außenschaltung, „E“ Sparstellung (= 60 °C) und Frostschutzstellung bei 7 °C, Entleerungsstutzen am Flansch, Grundheizung mit niedriger Heizleistung (Nachtstrom), Schnellaufheizung mit hoher Leistung (6 kW), Elektronische Wärmeinhaltsanzeige, PU-Hartschaumisolierung FCKW-frei, neues exklusives Design, Außenummantelung aus Stahlblech, weiß lackiert, Elektronische Regelung, auch drucklos anschließbar, Temperaturbegrenzung auf 40°C /50°C /80°C.

24+

937 754

741,00

EEK:	C
Ausführung:	Wandspeicher
Inhalt:	80 l
H:	841 mm
B:	530 mm
T:	516 mm
Anschlussleistung:	2–6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V

ARISTON Wandspeicher 3200736

Ausführung wie vor

24+

937 755

781,00

Inhalt:	100 l
H:	993 mm



ARISTON Warmwasser-Wandspeicher SHP ECO EVO 80 V

Kernstück der neuen 50-80-100 Liter Quadratspeicherreihe ist die patentierte Best-Technologie in Verbindung mit der Eco-Funktion. Dies ermöglicht bis zu 10% an Energiekosten in Vergleich zu einem herkömmlichen Warmwasserspeicher gleicher Größe einzusparen. Weitere wichtige Parameter sind: 1,8 KW Leistung, titanemaillierter Innenbehälter mit großer Opferanode, hochpräzise NTC Temperatursensoren, geringer Bereitschaftsenergieverbrauch.

24+

937 757

408,50

Inhalt:	80 l
---------	------

ARISTON Warmwasser-Wandspeicher SHP ECO EVO 50 V

Ausführung wie vor

24+

937 756

379,60

Inhalt:	50 l
---------	------

Wandspeicher



BOSCH Wandspeicher TR5500T 150EB

Übertischgerät, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar, elektronische Wärmeinhaltsanzeige, stufenlos einstellbar Temperaturregler von ca. 35 °C bis 85 °C, Energiesparstellung und Frostschutzstellung, hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung, spezialemailierter Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer, Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl - auch in aggressiven Wässern einsetzbar, Stromsparblende mit LED Anzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge, Schnellaufheiztaste und Kindersicherung, Berührungs-/Feuchtigkeitschutz IP24D.

BOSCH Wandspeicher TR5500T 120EB

Ausführung wie vor

BOSCH Wandspeicher TR5500T 100EB

Ausführung wie vor

BOSCH Wandspeicher TR5500T 80EB

Ausführung wie vor

BOSCH Wandspeicher TR5500T 30EB

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

144 045

1.182,00

EEK:	C
Ausführung:	Wandspeicher
Inhalt:	150,000 l
Flansch:	Einkreis
Nennüberdruck:	6,000 bar
H:	1378,000 mm
B:	530,000 mm
T:	516,000 mm
Anschlussleistung:	6-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen
Gewicht:	47,9 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1/2 Zoll

24+

144 044

1.059,00

EEK:	C
Inhalt:	120,000 l
H:	1148,000 mm
B:	530,000 mm
T:	516,000 mm
Anschlussleistung:	6-6 kW
Gewicht:	38,4 kg

24+

144 043

865,50

EEK:	C
Inhalt:	100,000 l
H:	988,000 mm
B:	530,000 mm
T:	516,000 mm
Anschlussleistung:	6-6 kW
Gewicht:	33,9 kg

24+

144 042

844,90

EEK:	C
Inhalt:	80,000 l
H:	856,000 mm
B:	530,000 mm
T:	516,000 mm
Anschlussleistung:	6-6 kW
Gewicht:	30,4 kg

24+

144 041

793,90

EEK:	B
Inhalt:	30,000 l
H:	655,000 mm
B:	410,000 mm
T:	399,000 mm
Anschlussleistung:	3-3 kW
Gewicht:	17,4 kg

Wandspeicher



STIEBELELTRON Wandspeicher SHZ 100 LCD

geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versorgung mehrerer oder einer Entnahmestelle, Installation in Verbindung mit Kunststoffrohr Systemen möglich (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten), Elektronische Warmwasser-Temperaturregelung, der Wasserinhalt wird reglerabhängig, je nach gewählter Betriebsart, auf der eingestellten Temperatur gehalten, höchste Energieeffizienz mit 3 wählbaren automatischen ECO-Funktionen: ECO-Comfort, ECO-Plus und ECO-Dynamik und wahlweiser Rückwärtssteuerung im Zweikreisbetrieb, Bedienteil mit Funktionstasten und LCD-Anzeige, Menüanwahl und -anzeige unterstützt durch Hintergrundbeleuchtung: Gradgenaue Temperatureinstellung und -anzeige, gradgenaue Temperaturbegrenzung, Wärmehaltsanzeige in Liter Mischwassermenge, wahlweise Energieverbrauchsanzeige, automatische Verkalkungsanzeige, Service- und Fehleranzeige, Betriebsanzeige Heizen, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail "anticor", Wärmedämmung mit geringsten Wärmeverlusten, Leistungseinstellung, Betriebsartenwahl (Zweikreis, Einkreis, Boiler) und Aktivierung Rückwärtssteuerung über Schiebeschalter

STIEBELELTRON Wandspeicher SHZ 80 LCD

Ausführung wie vor

STIEBELELTRON Wandspeicher SHZ 50 LCD

Ausführung wie vor



STIEBELELTRON Wandspeicher HFA-Z 100

Universal-Heizflansch für Zweikreis-/Einkreisbetrieb (2-6 kW für 230/400 V), stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35-82 °C, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten), optimierte Wärmedämmung, geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen, offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle, Boilerbetrieb möglich, Taster für Schnellheizung, Schutzanode M 8, auswechselbar nach Flanschausbau, Heizkörper einzeln angeschlossen, Heizflansch mit Entleerungsstutzen, Schutzart IP 24 D (spritzwassergeschützt)

STIEBELELTRON Wandspeicher HFA-Z 80

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

682 656

942,50

EEK:	C
Ausführung:	Wandspeicher
Inhalt:	100 l
Flansch:	universal
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1050 mm
B:	510 mm
T:	510 mm
Anschlussleistung:	1-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Schutzart:	IP25
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	digital

24+

682 655

927,00

EEK:	B
Inhalt:	80 l
H:	1050 mm

24+

682 654

985,00

EEK:	B
Inhalt:	50 l
H:	740 mm

24+

560 606

745,00

EEK:	C
Ausführung:	Wandspeicher
Inhalt:	100 l
Flansch:	universal
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	975 mm
B:	510 mm
T:	510 mm
Anschlussleistung:	2-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

24+

560 610

708,00

Inhalt:	80 l
---------	------

Wandspeicher



STIEBELTRON Wandspeicher HFA/EB 80 Z

Warmwasser-Wandspeicher für jede gewünschte Warmwasserversorgung. Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle. Boiler-Betriebsweise ebenfalls möglich. Stahl-Innenbehälter mit Spezial Emaillierung und Antikorrosionsstab, Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Zweikreis-/Einkreisbetrieb. Der Wasserinhalt wird Regler abhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Bei Boilerbetrieb wird der Wasserinhalt einmalig aufgeheizt und der Aufheizvorgang muss von Hand eingeschaltet werden. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 82 Grad C möglich. Bei Einkreisbetrieb automatischer Frostschutz. Signallampe für Boilerbetrieb und Schnellaufheizung (einmalig durch Drucktaste, Fernbedienung bauseits), auswechselbarer Kupferheizflansch mit Entleerungsstutzen. Installation mit: Sicherheitsgruppe KV 30 oder KV 40 bei druckfestem Anschluß oder Armatur für offene Geräte bei drucklosem Anschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, IP 24 D (Spritzwassergeschützt)



VAILLANT Wandspeicher VEH 100/8 Exklusiv

Für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb

Für offene (drucklose) und geschlossene (druckfeste) Anwendung. Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb (1-6 kW für 230/400 V). Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Wassertemperatur stufenlos von 7-85 °C einstellbar. Integrierter Kugelhahn zur Schnellentleerung. Schutzart: IP 25 D (strahlwassergeschützt).

Energieoptimierter Betrieb dank intelligenter SmartControl-Energiesparfunktion mit drei Komfortstufen (Eco, Normal, Comfort): Zeitnahe Aufheizung anhand erlernter Nutzergewohnheiten. Temperatur- und Funktionseinstellung über LC-Display und 4-Tasten Bedienmenü, minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Frostschutzfunktion, gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie aktivierbare Tastensperre.

VAILLANT Wandspeicher VEH 80/8 Exklusiv

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

564 612

728,00

EEK:	C
Ausführung:	Übertischgerät
Inhalt:	80 l
Flansch:	Zweikreis
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1020 mm
B:	410 mm
T:	420 mm
Anschlussleistung:	2-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

24+

760 733

825,90

EEK:	C
Ausführung:	Übertischgerät
Inhalt:	100 l
Flansch:	Zweikreis
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1082 mm
B:	504 mm
T:	450 mm
Anschlussleistung:	2-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Gewicht:	160 kg
Schutzart:	IP25
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

24+

760 732

802,00

Inhalt:	80 l
H:	916 mm
Gewicht:	130 kg

Wandspeicher/Standspeicher



VAILLANT Wandspeicher VEH 100/7 Pro
für Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
drucklose und druckfeste Anwendung möglich,
Schnellaufheizung, Temperaturregler stufenlos einstellbar 7-85°C,
Universalfansch, Edelstahlheizkörper, Frostschutzfunktion,
Verbrühschutz, Energiesparstellung bei 60°C

Artikel-Nr.

Euro

950 647

697,50

EEK:	C
Ausführung:	Übertischgerät
Inhalt:	100 l
Flansch:	Zweikreis
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1082 mm
B:	450 mm
T:	504 mm
Anschlussleistung:	2-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	offen/geschlossen
Gewicht:	160 kg
Schutzart:	IP25
Wasseranschluss:	1/2 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

VAILLANT Wandspeicher VEH 80/7 Pro
Ausführung wie vor

24+

950 646

667,90

Inhalt:	80 l
H:	916 mm
B:	504 mm
T:	450 mm
Gewicht:	130 kg

Standspeicher



AEG Standspeicher, Universal STM 30
für geschlossenen Betrieb, Schaltungsvarianten: Ein- und
Zweikreis, Schnellaufheizfunktion im Einkreisbetrieb,
speziemaleillierter Innenbehälter, 6 bar, Magnesiumanode,
Fremdstromanode als Zubehör, FCKW-freie Wärmedämmung,
austauschbarer Kupfer-Heizkörper, stufenlose Temperaturwahl
von ca. 35 °C bis 82 °C, Leistung 2 - 6 kW

24+

560 635

1.878,00

EEK:	C
Ausführung:	Standspeicher
Inhalt:	300 l
Flansch:	universal
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1585 mm
B:	700 mm
T:	815 mm
Anschlussleistung:	2-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	geschlossen
Gewicht:	95 kg
Schutzart:	IP25
Wasseranschluss:	1 Zoll
Temperaturanzeige:	analog

AEG Standspeicher, Universal STM 20
Ausführung wie vor

24+

560 634

1.698,00

Inhalt:	200 l
H:	1570 mm
B:	630 mm
T:	730 mm
Gewicht:	75 kg

Standspeicher/Armaturen



BOSCH Standspeicher TR2000TF 300 T

Einkreis- und Zweikreisausführung, geschlossener (druckfester) Anschluss zur Versorgung mehrerer Zapfstellen, spezialemailierter Innenbehälter, Korrosionsschutz mit Magnesiumanode, hochwertige Kompaktwärmedämmung, Kunststoffhülle, niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch, stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C, Frostschutzstellung * und Energiesparstellung e, Temperatureinstellung auf Stufe "e" begrenzt, Leistungsumschalter für 4- und 8-stündige Aufheizung, Anpassung der Anschlussleistung durch einfaches Umklemmen, Festanschluss, Anschlussmöglichkeiten: 2/6, 3/6, 4/4, 4/6, 6/6 kW, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24.

Artikel-Nr.

Euro

144 047

1.732,00

EEK:	C
Ausführung:	Standspeicher
Inhalt:	300,000 l
Flansch:	Einkreis
Nennüberdruck:	6,000 bar
H:	1560,000 mm
B:	650,000 mm
T:	690,000 mm
Anschlussleistung:	6-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	geschlossen
Gewicht:	80,7 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1 Zoll

BOSCH Standspeicher TR2000TF 200 T

Ausführung wie vor

144 046

1.558,00

Inhalt:	200,000 l
H:	1545,000 mm
B:	550,000 mm
Gewicht:	78,9 kg



STIEBELTRON Standspeicher HSTP 300

Universalfansch für Zwei- und Einkreisbetrieb (2-6 kW, 230/400 V), Taster für Schnellheizung (Fernbedienung bauseits), Installation auch in Verbindung mit DVGW-geprüften Kunststoff-Rohrsystemen, zulässiger Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), Kunststoffhülle perlweiß

564 637

1.911,00

EEK:	C
Ausführung:	Standspeicher
Inhalt:	300 l
Flansch:	universal
Nennüberdruck:	6 bar
Bedienung:	manuell
H:	1585 mm
B:	650 mm
T:	790 mm
Anschlussleistung:	2-6 kW
Nennspannung 1:	230 V
Nennspannung 2:	400 V
Bauart:	geschlossen
Gewicht:	68 kg
Schutzart:	IP24
Wasseranschluss:	1 Zoll
Temperaturanzeige:	ohne

STIEBELTRON Standspeicher HSTP 200

Ausführung wie vor

564 636

1.716,00

Inhalt:	200 l
H:	1570 mm
B:	550 mm
T:	690 mm
Gewicht:	55 kg

Armaturen



BOSCH Einhebel-Waschtischarmatur

7736504336

Kombinierbar mit offenen (drucklosen) Untertisch-Kleinspeichern und Untertisch-Kleindurchlauferhitzern, mit flexiblen Schlauchanschlüssen, Armaturenkörper, Auslauf und Griffe verchromt, passend für Lochbohrung bis Ø 37 mm, Temperaturregulierung an der Armatur.

144 056

116,90

Anwendung:	Waschtisch
Anschluss:	Anschlusschläuche
Oberfläche:	verchromt

Armaturen



STIEBELTRON Armaturen MEB

Temperierarmatur für Dusche, verchromte Metallgriffe, Chromoberflächen, Kettenhalteröse, Rapid-Verschraubung

Artikel-Nr.

Euro

815 564

381,00

Geeignet für:	offenes System
Ausführung:	Einhebelmischer
Anwendung:	Wanne/Dusche
Montageart:	Wandbatterie
Ausladung:	87 mm
Oberfläche:	verchromt

STIEBELTRON Armaturen MED

Ausführung wie vor

815 563

289,90

Anwendung:	Dusche
Ausladung:	- mm



STIEBELTRON Sicherheitsgruppen KV 30

für geschlossene Wandspeicher, inkl. Trichter



878 021

121,50

Zul. Betriebsüberdruck:	6 bar
Druckminderventil:	nein
Montageart:	Unterputz
Oberfläche:	Chrom
Tropfwasseranschluss:	ja
Anschluss:	1/2 Zoll
Anwendung:	Wandspeicher

STIEBELTRON Sicherheitsgruppen KV 40

Ausführung wie vor

878 022

177,50

Druckminderventil:	ja
--------------------	----

Wärmespeicher

Wärmespeicher		Artikel-Nr.	Euro
---------------	--	-------------	------



AEG Wärmespeicher WSP 2011 24+

Wärmespeicher für Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur Nutzung von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten. AUSTATTUNG/KOMFORT: Kompakter Wärmespeicher mit einer Bautiefe von 275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingang für AC-Signale (230V Wechselspannung). Steuereingang für DC-Signale (0,91 - 1,43V Gleichspannung) als optionales Zubehör erhältlich. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Aufstellung direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Boden-Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2 Steine/Paket). Leicht zugänglicher Elektroanschluss mit herausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Anschluss direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich. SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer

575 936	1.059,00
Farbe:	weiß
Mit elektronischem Aufladeregler:	ja
AC-Steuersystem wählbar:	ja
Nennanschlussleistung:	2,0 kW
Anschlussleistung:	1,5–2,0 kW
Anschlussspannung:	400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:	4
Höhe:	650 mm
Breite:	605 mm
Tiefe:	275 mm
Gewicht:	118 kg

AEG Wärmespeicher WSP 3011 24+
Ausführung wie vor

575 935	1.317,00
Nennanschlussleistung:	3,0 kW
Anschlussleistung:	2,25–3,0 kW
Breite:	780 mm
Gewicht:	169 kg

AEG Wärmespeicher WSP 4011 24+
Ausführung wie vor

575 937	1.515,00
Nennanschlussleistung:	4,0 kW
Anschlussleistung:	3,0–4,0 kW
Breite:	955 mm
Gewicht:	220 kg

AEG Wärmespeicher WSP 5011 24+
Ausführung wie vor

575 938	1.692,00
Nennanschlussleistung:	5,0 kW
Anschlussleistung:	3,75–5,0 kW
Breite:	1130 mm
Gewicht:	271 kg

AEG Wärmespeicher WSP 6011 24+
Ausführung wie vor

575 939	1.912,00
Nennanschlussleistung:	6,0 kW
Anschlussleistung:	4,5–6,0 kW
Breite:	1305 mm
Gewicht:	322 kg

AEG Wärmespeicher WSP 7011 24+
Ausführung wie vor

575 940	2.312,00
Nennanschlussleistung:	7,0 kW
Anschlussleistung:	5,25–7,0 kW
Breite:	1480 mm
Gewicht:	373 kg

Heiz-/Klimageräte

Wärmespeicher



DIMPLEX Wärmespeicher VFR 20/HFR 220

Quantum VFR ..

Wärmespeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intelligenten Regelkonzepten oder als Ersatz in bestehenden Anlagen. Vorbereitet für die Nutzung zukünftiger lastvariabler Tarife im Smart Grid bzw. zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen. Kommunikation mit übergeordneter Gebäudeleittechnik über integrierte RS 485-Schnittstelle und Modbus-Protokoll möglich. Kombinierbar mit sehr vielen zentralen Aufladesteuerungen dank integriertem, elektronischen AC/DC-Aufladeregler und Anpassungsmöglichkeit des ED-Signals bei AC-Steuerungen. Steuerspannungssignal wahlweise DC 0,91 - 1,43V oder AC 230V. Manuelle Einstellung der Lademenge am Gerät bei Betrieb ohne Aufladesteuerung. Minimierung von unkontrollierbaren Wärmeverlusten und Überhitzung des Raums durch verbesserte Wärmedämmung im Gerät (ca. -10%). Gesteuerte Wärmeabgabe über Zubehör Raumtemperaturregler, wahlweise integriert oder extern. Modernes, ansprechendes Design für eine harmonische Integration in den Raum. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Lieferung als Bausatz, bestehend aus Gehäuse, Heizkörper und Steinen. (Durch natürlichen Kernmaterials Feolite und optimaler Dämmung ein bis zu 20 Prozent besseres Wärmerückhaltevermögen als ältere Modelle.)

DIMPLEX Wärmespeicher VFR 30/HFR 330

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFR 40/HFR 440

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFR 50/HFR 550

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFR 60/HFR 660

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFR 70/HFR 770

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

847 833

1.059,10

Farbe:	weiß
Mit elektronischem Aufladeregler:	ja
AC-Steuersystem wählbar:	ja
Nennanschlussleistung:	2 kW
Anschlussleistung:	0-2 kW
Anschlussspannung:	400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:	1
Höhe:	664 mm
Breite:	622 mm
Tiefe:	250 mm
Gewicht:	127 kg

847 836

1.292,30

Nennanschlussleistung:	3 kW
Anschlussleistung:	0-3 kW
Breite:	772 mm
Gewicht:	178 kg

24+

847 839

1.480,30

Nennanschlussleistung:	4 kW
Anschlussleistung:	0-4 kW
Breite:	922 mm
Gewicht:	229 kg

24+

847 842

1.664,80

Nennanschlussleistung:	5 kW
Anschlussleistung:	0-5 kW
Breite:	1072 mm
Gewicht:	280 kg

24+

847 845

1.858,80

Nennanschlussleistung:	6 kW
Anschlussleistung:	0-6 kW
Breite:	1222 mm
Gewicht:	331 kg

24+

847 848

2.196,70

Nennanschlussleistung:	7 kW
Anschlussleistung:	0-7 kW
Breite:	1372 mm
Gewicht:	382 kg

Wärmespeicher



DIMPLEX Wärmespeicher VFMi 20C / HFi 220

Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02, für Anschluss an AC-Aufladesteuerung 80 % ED, Stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung, Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand angeordnet, Wechsel- / Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich, optimierte Mehrschichtluftführung und Warmluftverteilung durch profilierte Speichersteine, einheitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen, mineralwollfreie Hartschalenschalenwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm(r), kein Inbetriebnahmezyklus erforderlich, Edelstahl-Rohrheizkörper als Heizkörperbausatz zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und Heizwärmebedarf, Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe, Entladung über externen bzw. integrierten Raumtemperaturregler möglich, Sicherheitsbypass, Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar, Gerätemantel Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau, wandbündiger Geräteanschluss mit Wandanschlussgitter, servicefreundliche Kernraumabdeckung als zweite Vorderfront, Konsolen für bodenfreie Aufstellung als Zukaufteil, VDE, Funkschutz, zugelassen nach den Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u. a. Sicherheit in Schulen und Kindergärten) für öffentliche Gebäude.

DIMPLEX Wärmespeicher VFMi 30C / HFi 330

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFMi 40C / HFi 440

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFMi 50C / HFi 550

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFMi 60C / HFi 660

Ausführung wie vor

DIMPLEX Wärmespeicher VFMi 70C / HFi 770

Ausführung wie vor



STIEBELTRON Aufladesteuerung EAS 4

die Vorwärtssteuerung regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher in Abhängigkeit von Außentemperatur und der vorhandenen Restwärme im Gerät, mit einem Witterungsfühler ausgestattet, Steuerspannung 230 V, folgende Steuerspannungssysteme sind wählbar: 40 %, 70 % und 80 % ED sowie 80 % EL (digital), die Steuerung verfügt über drei Einsteller für Ladebeginn, Vollladung und Absenkung, Steuerleistung: 300 W, Farbe: hellgrau

Artikel-Nr.

Euro

721 299

924,60

Farbe:	weiß
Mit elektronischem Aufladeregler:	nein
AC-Steuersystem wählbar:	nein
Nennanschlussleistung:	2 kW
Anschlussspannung:	400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:	1
Höhe:	672 mm
Breite:	626 mm
Tiefe:	250 mm
Gewicht:	98 kg

24+

141 181

1.131,70

Nennanschlussleistung:	3 kW
Breite:	776 mm
Gewicht:	137 kg

24+

141 185

1.288,80

Nennanschlussleistung:	4 kW
Breite:	926 mm
Gewicht:	176 kg

24+

141 188

1.454,20

Nennanschlussleistung:	5 kW
Breite:	1076 mm
Gewicht:	215 kg

24+

141 191

1.617,20

Nennanschlussleistung:	6 kW
Breite:	1226 mm
Gewicht:	254 kg

24+

141 194

1.923,00

Nennanschlussleistung:	7 kW
Breite:	1376 mm
Gewicht:	293 kg

24+

288 225

355,00

Ausführung:	Vorwärtssteuerung
Anwendung:	Wärmespeicher
Mit Fühler:	ja
Abgesenkte Aufladung einstellbar:	ja
Witterungsabhängige Steuerung:	ja
ED-System:	37–80 %
Sommerlogik:	ja

Wärmespeicher



STIEBELTRON Aufladesteuerung EAC 4

diese Universalsteuerung regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher in Abhängigkeit von Außentemperatur und der vorhandenen Restwärme im Gerät, sie ist mit einem Witterungsfühler ausgestattet und kann bei allen EVU-Ladmodellen eingesetzt werden, Steuerspannung: 230 V, Steuerspannungssysteme von 30 bis 80 % ED und 80 % EL (digital) sind einstellbar, durch vorprogrammierte Lademodelle im Microcomputer ist die Einstellung besonders einfach, darüber hinaus verfügt sie über eine Außentemperatur-Mittelwertbildung, eine automatische Synchronisation der Laufzeit sowie eine einfache Menüführung, Steuerleistung 300 W, Farbe: hellgrau

Artikel-Nr.

Euro

288 223

612,00

Ausführung:	Universalsteuerung
Anzeigeart:	LCD
Anwendung:	Wärmespeicher
Mit Fühler:	ja
Abgesenkte Aufladung einstellbar:	ja
Witterungsabhängige Steuerung:	ja
ED-System:	30–100 %
Sommerlogik:	ja

Wärmespeicher



STIEBELETRON Wärmespeicher ETS 200 Plus

Wärmespeicher für Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur Nutzung von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten. Wärmespeicher mit einer Bautiefe von 275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen. Adaptive Regelung als Lernfunktion für Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Frostschutzstellung 7°C. Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingänge für AC und DC Steuersignale. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Wärmedämmtechnik "thermosolid" für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm. Aufstellung direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Vario-Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2Steine/Paket). Leicht zugänglicher Elektroanschluß mit herausklappbarem Anschlußpanel bei Nischen. Anschluss direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich. VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer.

STIEBELETRON Wärmespeicher ETS 300 Plus

Ausführung wie vor

STIEBELETRON Wärmespeicher ETS 400 Plus

Ausführung wie vor

STIEBELETRON Wärmespeicher ETS 600 Plus

Ausführung wie vor

STIEBELETRON Wärmespeicher ETS 500 Plus

Ausführung wie vor

STIEBELETRON Wärmespeicher ETS 700 Plus

Ausführung wie vor

Artikel-Nr. Euro

505 041 **1.034,00**

Farbe:	weiß
Mit elektronischem Aufladeregler:	ja
AC-Steuersystem wählbar:	ja
Nennanschlussleistung:	2 kW
Anschlussleistung:	1,5–2,0 kW
Anschlussspannung:	400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:	4
Höhe:	650 mm
Breite:	605 mm
Tiefe:	245 mm
Gewicht:	32 kg

24+ 505 042 **1.285,00**

Nennanschlussleistung:	3 kW
Anschlussleistung:	2,25–3 kW
Breite:	780 mm
Gewicht:	40 kg

24+ 505 043 **1.478,00**

Nennanschlussleistung:	4 kW
Anschlussleistung:	3–4 kW
Breite:	955 mm
Gewicht:	48 kg

24+ 505 045 **1.866,00**

Nennanschlussleistung:	6 kW
Anschlussleistung:	4,5–6 kW
Breite:	1305 mm
Gewicht:	64 kg

24+ 505 044 **1.650,00**

Nennanschlussleistung:	5 kW
Anschlussleistung:	3,75–5 kW
Breite:	1130 mm
Gewicht:	56 kg

24+ 505 046 **2.257,00**

Nennanschlussleistung:	7 kW
Anschlussleistung:	5,25–7 kW
Breite:	1480 mm
Gewicht:	72 kg

Wärmespeicher



VAILLANT Wärmespeicher VSU 200/5

Elektro-Speicherheizgerät, Energieeinsparung durch elektronischen Laderegler, Auflade-, Entladeregler und Begrenzer sind als kompakte Einheit in die schwenkbare Klemmleiste integriert, eine Kernsteingröße für vereinfachte Installation und Logistik, leichte Zugänglichkeit zum elektrischen Anschlussraum, umschaltbare komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl, verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern, geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräte rückwand

VAILLANT Wärmespeicher VSU 300/5

Ausführung wie vor

VAILLANT Wärmespeicher VSU 400/5

Ausführung wie vor

VAILLANT Wärmespeicher VSU 500/5

Ausführung wie vor

VAILLANT Wärmespeicher VSU 600/5

Ausführung wie vor

VAILLANT Wärmespeicher VSU 700/5

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

664 686 **1.058,00**

Farbe:	weiß
Mit elektronischem Aufladeregler:	ja
AC-Steuersystem wählbar:	ja
Nennanschlussleistung:	2 kW
Anschlussleistung:	1,5–2 kW
Anschlussspannung:	400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:	4
Höhe:	650 mm
Breite:	580 mm
Tiefe:	245 mm
Gewicht:	118 kg

664 687 **1.238,00**

Nennanschlussleistung:	3 kW
Anschlussleistung:	2,25–3 kW
Breite:	755 mm
Gewicht:	169 kg

24+ **664 688** **1.454,00**

Nennanschlussleistung:	4 kW
Anschlussleistung:	3–4 kW
Breite:	930 mm
Gewicht:	220 kg

24+ **664 689** **1.655,00**

Nennanschlussleistung:	5 kW
Anschlussleistung:	3,75–5 kW
Breite:	1105 mm
Gewicht:	271 kg

24+ **664 690** **1.842,00**

Nennanschlussleistung:	6 kW
Anschlussleistung:	4,5–6 kW
Breite:	1280 mm
Gewicht:	322 kg

24+ **664 691** **2.260,00**

Nennanschlussleistung:	7 kW
Anschlussleistung:	5,25–7 kW
Breite:	1455 mm
Gewicht:	373 kg

Infrartheizungen

Infrartheizungen		Artikel-Nr.	Euro
	ETHERMA Infrarot-Heizung Lava-Basic2-500 LAVA®-BASIC-2.0 System das wirtschaftliche Einstiegsmodell, das durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt und anders als bei herkömmlichen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes erwärmt. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA-BASIC-2.0 überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design. Durch das Plug&Play Regelsystem kann entweder eine integrierte Regelung, ein Funkempfänger oder ein drahtgebundenes Raumthermostat einfach angeschlossen werden. Abstrahlungsoptimierter Heizlack, Oberflächentemperatur: max. 95°C, CE konform, Montage horizontal und vertikal, Elektroanschluss: 1/N/PE230 V AC, Steckeranschlussleitung: 1.1 m	24+ 914 070	639,00
	Höhe:	630 mm	
	Breite:	900 mm	
	Tiefe:	57 mm	
Leistung:	0,5–0,5 kW		
Schutzart:	IPX4		
Frostschutzschaltung:	nein		
Mit Überhitzungsschutz:	ja		
Gewicht:	12 kg		
Mit Gebläse:	nein		
Schutzklasse:	I		
Mit Zeitschaltuhr:	nein		
ETHERMA Infrarot-Heizung Lava-Basic2-750 Ausführung wie vor, bis zu 3 Handtuchhalter HALTI montierbar	24+ 914 071	784,00	
Breite:	1300 mm		
Tiefe:	26 mm		
Leistung:	0,75–0,75 kW		
Gewicht:	18 kg		
ETHERMA Infrarot-Heizung Lava-Basic2-1000 Ausführung wie vor, bis zu 4 Handtuchhalter HALTI montierbar	24+ 914 072	949,00	
Breite:	1600 mm		
Tiefe:	26 mm		
Leistung:	1–1 kW		
Gewicht:	21 kg		
	ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-BASIC-350DM Der LAVA®-BASIC-DM ist ein nur 22 mm schmaler Infrarotheizkörper, der für die Beheizung von der Decke optimiert wurde und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Das erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes und eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA-BASIC-DM überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche, mit einem zeitlosen, modernen Design. Fein strukturierte Oberfläche, Farbe: Weiß RAL 9016, Oberflächentemperatur: max. 120°C, CE konform, Montage horizontal, vertikal und an Decke, Steckeranschlussleitung: 1.1 m	24+ 914 075	440,00
	Höhe:	620 mm	
	Breite:	620 mm	
	Tiefe:	52 mm	
Leistung:	0,35–0,35 kW		
Schutzart:	IP21		
Frostschutzschaltung:	nein		
Mit Überhitzungsschutz:	ja		
Gewicht:	7,5 kg		
Mit Gebläse:	nein		
Schutzklasse:	I		
Mit Zeitschaltuhr:	nein		
ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-BASIC-500DM Ausführung wie vor	24+ 914 076	505,00	
Breite:	900 mm		
Leistung:	0,5–0,5 kW		
Gewicht:	12 kg		
ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-BASIC-750DM Ausführung wie vor	24+ 914 077	619,00	
Breite:	1245 mm		
Leistung:	0,75–0,75 kW		
Gewicht:	16 kg		
ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-BASIC-1000DM Ausführung wie vor	24+ 914 078	759,00	
Breite:	1600 mm		
Leistung:	1–1 kW		
Gewicht:	21 kg		

Infrarotheizungen



ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-350-WW

Effiziente LED-Beleuchtung, LAVA®-LED ist ein Zubehör für die LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, das zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber auch als Effektbeleuchtung dient, bestehend aus zwei weißen Aluminiumprofilen sowie einer opalen Plexiglasabdeckung für die ideale Lichtstreuung wird der LAVA®-LED jeweils an den Längsseiten der Infrarotheizung befestigt, dabei erfolgt die Steuerung des LAVA®-LED unabhängig von der Infrarotheizung, mit dem optionalen Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit einem Funkhandsender gedimmt werden, Abstrahlwinkel 120 Grd, Spannung 24V DC, Lebensdauer: 60.000 h.

ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-500-WW

Ausführung wie vor

ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-750-WW

Ausführung wie vor

ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-1000-WW

Ausführung wie vor



ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-350-KW

Effiziente LED-Beleuchtung, LAVA®-LED ist ein Zubehör für die LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, das zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber auch als Effektbeleuchtung dient, bestehend aus zwei weißen Aluminiumprofilen sowie einer opalen Plexiglasabdeckung für die ideale Lichtstreuung wird der LAVA®-LED jeweils an den Längsseiten der Infrarotheizung befestigt, dabei erfolgt die Steuerung des LAVA®-LED unabhängig von der Infrarotheizung, mit dem optionalen Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit einem Funkhandsender gedimmt werden, Abstrahlwinkel 120 Grd, Spannung 24V DC, Lebensdauer: 60.000 h.

ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-500-KW

Ausführung wie vor

ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-750-KW

Ausführung wie vor

ETHERMA LED Beleuchtung LAVA-LED-1000-KW

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

530 765

440,00

Leistung:	30 W
Lichtstrom:	3600 lm
Farbtmp.:	2700 K
Glas:	matt
Winkel:	120 °
Spannung:	24–24 V
Spannungsart:	DC
Ø:	35 mm
L:	620 mm
Dimm:	ja

530 763

489,00

Leistung:	45 W
Lichtstrom:	5400 lm
L:	900 mm

530 761

698,00

Leistung:	60 W
Lichtstrom:	7200 lm
L:	1245 mm

530 759

735,00

Leistung:	80 W
Lichtstrom:	9600 lm
L:	1600 mm

530 764

440,00

Leistung:	30 W
Lichtstrom:	3600 lm
Farbtmp.:	4000 K
Glas:	matt
Winkel:	120 °
Spannung:	24–24 V
Spannungsart:	DC
Ø:	35 mm
L:	620 mm
Dimm:	ja

530 762

489,00

Leistung:	45 W
Lichtstrom:	5400 lm
L:	900 mm

530 760

698,00

Leistung:	60 W
Lichtstrom:	7200 lm
L:	1245 mm

530 758

735,00

Leistung:	80 W
Lichtstrom:	9600 lm
L:	1600 mm



DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LICHT UND WÄRME

LAVA®-LED lässt jede LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung erstrahlen.

- + Als Decken- und Wandheizung einsetzbar
- + Sehr hohe Wärmestrahlung
- + Keine Wartungs- oder Servicearbeiten notwendig
- + LED in 2 Lichtfarben erhältlich (Warm-/Kaltweiß)

Infrartheizungen



ETHERMA Infrarot-Heizung LAVABATH2-ST-350-W

Die LAVA® BATH 2.0 Design-Infrartheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend und sind der perfekte Wärmespendler für das Bad. Das 6 mm starke ESG-Glas bei der GLAS-Ausführung sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten zu jederzeit Sicherheit im Gebrauch und die EMIMAX-Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. Einmal eingeschaltet wird die Oberfläche auf konstante 70 °C erhitzt und beschert binnen kürzester Zeit wohlige Wärme und dank des inkludierten LAVA® Halti Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtücher. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen zwei Oberflächen (STEEL / GLAS) und bis zu 5 Leistungen zur Verfügung. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA® BATH 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: ca. 70 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech oder 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: CE konform.

ETHERMA Infrarot-Heizung LAVABATH2-ST-500-W

Ausführung wie vor

ETHERMA Infrarot-Heizung LAVABATH2-ST-700-W

Ausführung wie vor



ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-FRAME-350

Die LAVA FRAME ist eine nur 22 mm tiefe Einbau-Infrartheizung, die flächenbündig in der Decke und Wand eingebaut werden kann und damit ein harmonisches Raumbild schafft. LAVA FRAME ist ideal sowohl im Trockenbau als auch in Beton. Durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement erzeugt das Gerät infrarote Strahlungswärme und erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes. Sie eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA FRAME überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design. Fein strukturierte Oberfläche, Farbe: weiß RAL 9016, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C, CE konform, Montage Wand horizontal, vertikal und an der Decke möglich, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm².

ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-FRAME-500

Ausführung wie vor

ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-FRAME-750

Ausführung wie vor

ETHERMA Infrarot-Heizung LAVA-FRAME-1000

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

112 271

833,00

Höhe:	900 mm
Breite:	630 mm
Tiefe:	61 mm
Leistung:	0,35–0,35 kW
Schutzart:	IPX4
Frostschutzschaltung:	nein
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	12 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	nein

112 272

965,00

Höhe:	1300 mm
Leistung:	0,5–0,5 kW
Gewicht:	18 kg

112 273

1.045,00

Höhe:	1600 mm
Leistung:	0,7–0,7 kW
Gewicht:	21 kg

112 265

918,00

Höhe:	620 mm
Breite:	620 mm
Tiefe:	75 mm
Leistung:	0,35–0,35 kW
Schutzart:	IP21
Frostschutzschaltung:	nein
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	7,5 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	nein

112 266

1.045,00

Breite:	900 mm
Leistung:	0,5–0,5 kW
Gewicht:	12 kg

112 267

1.189,00

Breite:	1245 mm
Leistung:	0,75–0,75 kW
Gewicht:	16 kg

112 268

1.419,00

Breite:	1600 mm
Leistung:	1–1 kW
Gewicht:	21 kg

Infrartheizungen



ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-250-PW

Der LAVA® Glas 2.0 ist ein Infrarot-Strahlungsheizgerät, das durch seine gleichmäßige Infrarotwärme und seine moderne Optik besticht. Jeder LAVA® Glas 2.0 kann vertikal und horizontal an der Wand befestigt werden. Für warme Handtücher im Badezimmer können bei jedem LAVA® Glas 2.0 Handtuchhalter (Halti) befestigt werden. Alle LAVA® Glas 2.0 werden standardmäßig mit einer 1m Steckerleitung und EIN/AUS Schalter ausgeliefert. Durch einfaches Plug & Play-Stecksystem kann entweder eine integrierte Regelung LAVA®-R, ein Funkempfänger LAVA®-F oder ein drahtgebundenes Raumthermostat angeschlossen werden. 6 mm ESG Sicherheitsglas, Oberflächentemperatur: max. 95°C. Oberfläche weiß.

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-500-PW

Ausführung wie vor, bis zu 2 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-600-PW

Ausführung wie vor, bis zu 3 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-750-PW

Ausführung wie vor, bis zu 3 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-800-PW

Ausführung wie vor, bis zu 4 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-1000-PW

Ausführung wie vor, bis zu 4 Handtuchhalter HALTI montierbar

Artikel-Nr. Euro

951 148 **642,00**

Höhe:	630 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	61 mm
Leistung:	0,25–0,25 kW
Schutzart:	IPX4
Frostschutzschaltung:	nein
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	10 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	nein

951 149 **745,00**

Höhe:	630 mm
Breite:	900 mm
Leistung:	0,5–0,5 kW
Gewicht:	15 kg

951 150 **899,40**

Höhe:	500 mm
Breite:	1300 mm
Leistung:	0,6–0,6 kW
Gewicht:	18 kg

951 151 **1.025,00**

Höhe:	630 mm
Breite:	1300 mm
Leistung:	0,75–0,75 kW
Gewicht:	23 kg

951 152 **1.079,00**

Höhe:	500 mm
Breite:	1600 mm
Leistung:	0,8–0,8 kW
Gewicht:	28 kg

951 153 **1.209,00**

Höhe:	630 mm
Breite:	1600 mm
Leistung:	1–1 kW
Gewicht:	33 kg

Infrartheizungen



ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-250-MR

Der LAVA® Glas 2.0 ist ein Infrarot-Strahlungsheizgerät, das durch seine gleichmäßige Infrarotwärme und seine moderne Optik besticht. Jeder LAVA® Glas 2.0 kann vertikal und horizontal an der Wand befestigt werden. Für warme Handtücher im Badezimmer können bei jedem LAVA® Glas 2.0 Handtuchhalter (Halti) befestigt werden. Alle LAVA® Glas 2.0 werden standardmäßig mit einer 1 m Steckerleitung und EIN/AUS Schalter ausgeliefert. Durch einfaches Plug & Play-Stecksystem kann entweder eine integrierte Regelung LAVA®-R, ein Funkempfänger LAVA®-F oder ein drahtgebundenes Raumthermostat angeschlossen werden. 6 mm ESG Sicherheitsglas, Oberflächentemperatur: max. 95°C. Oberflächenspiegel.

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-500-MR

Ausführung wie vor, bis zu 2 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-600-MR

Ausführung wie vor, bis zu 3 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-750-MR

Ausführung wie vor, bis zu 3 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-800-MR

Ausführung wie vor, bis zu 4 Handtuchhalter HALTI montierbar

ETHERMA Glasheizkörper LAVA-GLAS2-1000-MR

Ausführung wie vor, bis zu 4 Handtuchhalter HALTI montierbar



ETHERMA Untertisch-Heizung LAVA-Desk-120

Perfekte Infrarotwärme am Schreibtisch - durch die einfache Montage mit nur 4 Schrauben kann die Infrartheizung problemlos unter der Tischplatte oder an Wänden angebracht werden und spendet punktgenaue Wärme, mit nur 15 mm Höhe bleibt er unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen Platz weg.

2 m Steckerleitung mit Ein/Aus-Schalter.

Artikel-Nr.

Euro

951 172

894,00

Höhe:	630 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	61 mm
Leistung:	0,25–0,25 kW
Schutzart:	IPX4
Frostschutzschaltung:	nein
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	10 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	nein

951 173

1.160,00

Höhe:	630 mm
Breite:	900 mm
Leistung:	0,5–0,5 kW
Gewicht:	15 kg

951 174

1.389,00

Höhe:	500 mm
Breite:	1300 mm
Leistung:	0,6–0,6 kW
Gewicht:	18 kg

951 175

1.495,00

Höhe:	630 mm
Breite:	1300 mm
Leistung:	0,75–0,75 kW
Gewicht:	23 kg

951 176

1.750,00

Höhe:	500 mm
Breite:	1600 mm
Leistung:	0,8–0,8 kW
Gewicht:	28 kg

951 177

1.875,00

Höhe:	630 mm
Breite:	1600 mm
Leistung:	1–1 kW
Gewicht:	33 kg

662 860

215,00

Ausführung:	Schnellaufheizung
Anschlussleistung:	0,12–0,12 kW



Infrarotheizungen



ETHERMA Raumthermostat eTOUCH-eco

Der eTOUCH eco ist die neueste Generation von Schaltereinbausthermostaten, das sich durch die energieeinsparende Funktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und ein formvollendetes Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein großes Farbdisplay und 4 Programme (Wohnung, Büro, Timer und Ausheizen). Er ist umschaltbar als Leistungsregulierung, Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat, hat eine Temperatursturzerkennung und ist Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: Hochglanz weiß, Temperaturbereich: 5-35 °C, Schalthysterese: 0,3 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 36 h, Montage: auf UP-Schaltdose, Schutzart: IP 21, Prüfzeichen: SEMKO, CE konform.

Artikel-Nr.

Euro

112 269

213,00

Spannung:	230 V
Ausführung:	digital
Zeitprogramme:	Tag/Woche
Kürzeste Schaltzeit:	30 min
Fühlerelement:	elektronisch
Gangreserve:	36
Farbe:	weiß
Strom:	16 A
Stromversorgung:	Netz
Gangreserveeinheit:	Stunde



ETHERMA Raumthermostat eTWIST

Der eTWIST ist ein Schaltereinbausthermostat, das die Einfachheit des Drehrads mit moderner, effizienter Technik vereinigt. Über das Drehrad kann man entweder die Raum- oder Bodentemperatur steuern. Über Bluetooth 4.2 und der kostenlosen App eCONTROL sind weitere Funktionen wie Einschaltzeiten in einem Wochenprogramm und Anpassen des Betriebsmodus möglich. Der eTWIST verfügt über 4 Modi: Fußboden, Raum, Kombi oder PWM (in %). Ein Absenken der Temperatur ist mit der App und Wochenprogramm oder auch mittels Steuerleitung möglich. In Verbindung mit der App entspricht der eTWIST der Ökodesign-Richtlinie. Temperaturbereich: 5-35 °C, Montage: UP-Dose, Farbe: weiß, Bodenfühler: 3 m, Schutzart: IP 21, Schaltstrom: 16 A, Prüfzeichen: FIMKO, CE konform.

112 270

152,00

Spannung:	230 V
Ausführung:	analog
Zeitprogramme:	Tag/Woche
Kürzeste Schaltzeit:	30 min
Fühlerelement:	elektronisch
Gangreserve:	36
Farbe:	weiß
Strom:	16 A
Stromversorgung:	Netz
Gangreserveeinheit:	Stunde



ETHERMA Raumthermostat LAVA-T

Der Timer LAVA®-T kann im Plug & Play-Stecksystem an den LAVA® 2.0 einfach montiert werden. In Verbindung mit einem Handtuchhalter (Halti) wird ein LAVA®-T immer empfohlen.

112 264

157,00

Grundfarbe:	weiß
Anzeigeart:	digital
Anzahl der Timer:	1
Stoppuhr:	nein
Uhrzeitanzeige:	nein



ETHERMA Integrierter Thermostat LAVA-R

Integrierter Thermostat mit Plug & Play-Stecksystem für alle LAVA 2.0, 5-35°C, 16A, Stufenschalter 60/95°C, eNEXHO ready.

24+

914 074

207,00

Farbe:	weiß
Ausführung:	Raumtemperaturregler
Kontakte:	1 Öffner
Montageart:	Aufputz

Infrarotheizungen



ETHERMA Raumthermostat ET-14A

Der ET-14A ist ein Funk-Raumthermostat mit Uhr zur Temperaturerfassung in Wohn-, Büro- und Hotelräumen. Aufwändige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden vermieden und ermöglichen eine einfache Installation. Das Thermostat kann auf eine UP-Dose oder AP auf die Wand montiert werden. Ein Stützfuß ermöglicht auch einen freistehenden Betrieb. Das Thermostat verfügt über 5 Betriebsarten (Komfort, Absenken, Frostschutz, Auto und Aus) sowie einer Wochen- und Tagesprogrammierung. In Verbindung mit dem Fensterkontakt ET-14A-FK werden offene Fenster und damit ein Temperatursturz erkannt. Ökodesign-Richtlinien konform. Temperaturbereich: 5 bis 30 °C, Schutzart: IP 30, Farbe: RAL 9010, Abmessung: 135x80x23 mm, Versorgung: Micro Batterien AAA (im Lieferumfang enthalten), Frequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

Artikel-Nr.

Euro

107 728

195,00

Farbe:	weiß
Ausführung:	Raumtemperaturregler
Montageart:	Aufputz



ETHERMA Funk-Empfänger LAVA-F

Funk Empfänger mit Plug & Play-Stecksystem für die Montage an der Rückwand des LAVA 2.0. Temperaturregler ET-11A oder ET-12A separat bestellen

24+

914 073

189,00

Farbe:	weiß
Kontakte:	1 Öffner
Montageart:	Aufputz

ETHERMA Leistungsdimmer ET-DIMM

Dimmer mit Drehregler zur Leistungsanpassung von Heizgeräten bis 300W, mittels Schukostecker einfach einstecken und mit Drehregler die Wärme für die jeweilige Anwendung stufenlos anpassen, 40-300W

24+

190 750

24,50

Montageart:	Aufputz
Farbe:	weiß
Lastart:	ohmsche Last
Seriendimmer:	nein
Nebenstelleneingang:	nein
Frequenz:	50-50 Hz
Gerätebreite:	50 mm
Gerätehöhe:	120 mm
Gerätetiefe:	40 mm
Nennleistung:	5-5 VA
Nennspannung:	230-230 V

Infrarotheizungen




STIEBELETRON Strahlungsheizung RHB 300
wandhängende Strahlungsheizung als effiziente Übergangsheizung und für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer, Flur oder in Arbeitsräumen, das rahmenlose und sehr flach aufbauende Design mit der puristischen Glasoberfläche passt in jedes moderne Umfeld, aufgrund der umlaufenden Sichtblende auf der Geräterückseite sind die Wandhalterung und der Elektroanschluss nach der Montage nicht mehr sichtbar
Schwarze Glas-Oberfläche, rahmenlos mit umlaufender Fase

STIEBELETRON Strahlungsheizung RHB 500
Ausführung wie vor

STIEBELETRON Strahlungsheizung RHB 700
Ausführung wie vor

STIEBELETRON Strahlungsheizung RHB 900
Ausführung wie vor



VAILLANT Infrarot-Heizung VEI 300/1 MW
Elektro-Infrarot-Strahlungsheizpanel VEI, horizontale/vertikale Wand und Deckenmontage, max. 50°C Oberflächentemperatur nach 4h Dauerbetrieb, kratzbeständige, strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß, wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite, 2 integrierte Thermo-Sicherheitsschalter, Anschlußkabel 2-polig/1,9 m lang mit Netzstecker, passende Funk-Regelungstechnik als Zubehör für leichte Installation

VAILLANT Infrarot-Heizung VEI 500/1 MW
Ausführung wie vor

VAILLANT Infrarot-Heizung VEI 700/1 MW
Ausführung wie vor

VAILLANT Infrarot-Heizung VEI 800/1 MW
Ausführung wie vor

VAILLANT Infrarot-Heizung VEI 1000/1 MW
Ausführung wie vor

Artikel-Nr. Euro

912 085	645,00
Heizleistung:	300 W
Schutzart:	IP24
Höhe:	600 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	49 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	230–230 V

912 086	835,00
Heizleistung:	500 W
Breite:	1000 mm

912 087	1.005,00
Heizleistung:	700 W
Breite:	1400 mm

912 088	1.185,00
Heizleistung:	900 W
Breite:	1800 mm

664 697	531,00
Heizleistung:	320 W
Schutzart:	IP21
Höhe:	592 mm
Breite:	592 mm
Tiefe:	17 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	230–230 V

664 698	613,00
Heizleistung:	500 W
Höhe:	592 mm
Breite:	892 mm

664 699	688,00
Heizleistung:	650 W
Höhe:	592 mm
Breite:	1192 mm

664 700	808,00
Heizleistung:	800 W
Höhe:	592 mm
Breite:	1492 mm

664 701	1.007,00
Heizleistung:	1000 W
Höhe:	750 mm
Breite:	1500 mm

Infrartheizungen



VAILLANT Raumthermostat VRT 260f

Funkthermostat (868MHz) für Infrarot-Heizpanee, programmierbar, Regelcharakteristik: PI-Regelung oder Ein/Aus, integriertes Wochen- und Ferienprogramm "offenes Fenster" Erkennung (mit Zubehör-Magnetkontakt), Betriebsspannung: 2 X 1,5V AAA Batterien, Schutzart: IP 30, Display: 40 X 40 mm

Artikel-Nr.

Euro

114 040

167,00

Farbe:	weiß
Ausführung:	Proportional-Raumtemperaturregl
Montageart:	Aufputz



VAILLANT Funkempfänger VR 44

Funkempfänger zur Wandmontage für Infrarot-Heizpanee, Betriebsspannung: 230V/50 Hz, Schaltleistung: 16 A (3500 W max.), Schutzklasse/-art: II / IP 44

114 041

117,90

Ausgänge:	1
Montageart:	Aufputz
Schutzart (IP):	IP20
Max. Schaltleistung:	3500 W
Bemessungsbetriebsspannung:	230-230 V



VAILLANT Funkempfänger VR 45

Funkempfänger, Installation in Unterputzdose für Infrarot-Heizpanee, Betriebsspannung: 230V/50 Hz, Schaltleistung: 10 A (2300 W max.), Umgebungstemperatur: 0°C bis 50°C

114 042

129,90

Ausgänge:	1
Montageart:	Unterputz
Schutzart (IP):	IP20
Max. Schaltleistung:	2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:	230-230 V



VAILLANT Funkempfänger VR 46

Funkempfänger, Installation an Steckdose für Infrarot-Heizpanee, Betriebsspannung: 230V/50 Hz, Schaltleistung: 10 A (2300 W max.), Umgebungstemperatur: 0°C bis 50°C

114 043

139,90

Ausgänge:	1
Schutzart (IP):	IP20
Max. Schaltleistung:	2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:	230-230 V



VAILLANT Funk-Magnetkontakt VR 48

Funk-Magnetkontakt für "offenes Fenster" Erkennung

114 044

77,50

VdS Klasse:	sonstige
Meldeart:	elektronisch
Mit Anschlusskabel:	nein

Infrartheizungen



VITRAMO Deckenheizelement VH03535

Das Vitramo Infrarot- Heizelement der Baureihe VH ist geeignet für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt. Das Heizelement erreicht eine maximale Oberflächentemperatur von 190 ° Celsius. Die Infrartheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, satiniert, 5 mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist wirksam wärmegeklämt und durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Das Gewicht des VH03535 beträgt 2,7 kg. Für den Netzanschluss sind passend zu der lose mitgelieferten Anschlussbuchse die Heizelemente mit einem Stecker am Gerätecover ausgestattet. Vitramo-Heizelemente werden ohne Netzstecker geliefert und dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Vitramo empfiehlt die Deckenmontage der Infrartheizung, da so ein Strahlungsanteil von bis zu 80% erreicht wird. Vitramo ist führender Hersteller von Infrartheizelementen für die Wand - und Deckenmontage und produziert ausschließlich made in germany am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg.

VITRAMO Deckenheizelement VH06021

Ausführung wie vor

VITRAMO Deckenheizelement VH04848

Ausführung wie vor

VITRAMO Deckenheizelement VH06262

Ausführung wie vor

VITRAMO Deckenheizelement VH10050

Ausführung wie vor

VITRAMO Deckenheizelement VH12462

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

979 249

295,00

Heizleistung:	260 W
Schutzart:	IP00
Höhe:	350 mm
Breite:	350 mm
Tiefe:	26 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	220–240 V

979 251

305,00

Heizleistung:	280 W
Höhe:	210 mm
Breite:	600 mm

979 250

395,00

Heizleistung:	550 W
Höhe:	475 mm
Breite:	475 mm

979 252

565,00

Heizleistung:	810 W
Höhe:	618 mm
Breite:	618 mm

979 253

705,00

Heizleistung:	1210 W
Höhe:	500 mm
Breite:	1000 mm

979 254

985,00

Heizleistung:	1650 W
Höhe:	618 mm
Breite:	1243 mm

Infrartheizungen



VITRAMO Deckenheizelement VH-I03535

Das Vitramo Infrarot- Heizelement der Baureihe VH-I ist geeignet für den Einbau in die Deckenverkleidung (z.B. Einbau in eine Rigipsdecke oder auch Holzdecke möglich). Das Gewicht des VH-I06262 beträgt 9,7 kg. Das Heizelement erreicht eine maximale Oberflächentemperatur von 190 ° Celsius. Die Infrarotheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist wirksam wärmedämmend und durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Netzanschluss: Anschlusskabel aus Silikon, 1,2 m lang. Vitramo-Heizelemente werden ohne Netzstecker geliefert und dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Vitramo ist führender Hersteller von Infrarotheizelementen für die Wand - und Deckenmontage und produziert ausschließlich made in germany am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg.

VITRAMO Deckenheizelement VH-I04848

Ausführung wie vor

VITRAMO Deckenheizelement VH-I06262

Ausführung wie vor



VITRAMO Tafelheizung VL-F06060T

Rahmenlose Tafelheizung der Baureihe VL-F sind geeignet für die Aufputz-Montage an der Wand. Die Oberflächentemperatur beträgt max. 120 °C. Die Tafelheizung hat ein Silikon-Anschlusskabel mit 1,2 m Länge. Die Infrarotheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, float, 4 mm dick, Rundecken R=5 mm, Standardfarbe der Oberfläche mattschwarz) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Vitramo-Heizelemente werden ohne Schuko-Stecker geliefert und dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Das Heizelement kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat an der Wand montiert werden. Vitramo ist führender Hersteller von Infrarotheizelementen für die Wand - und Deckenmontage und produziert ausschließlich made in germany am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg.

VITRAMO Tafelheizung VL-F09060T

Ausführung wie vor

VITRAMO Tafelheizung VL-F12060T

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

979 280

355,00

Heizleistung:	220 W
Schutzart:	IP00
Höhe:	350 mm
Breite:	350 mm
Tiefe:	42 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	220–240 V

979 281

465,00

Heizleistung:	480 W
Höhe:	475 mm
Breite:	475 mm

979 282

655,00

Heizleistung:	770 W
Höhe:	618 mm
Breite:	618 mm

112 279

375,00

Heizleistung:	400 W
Höhe:	600 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	28 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	230–230 V

112 280

540,00

Heizleistung:	600 W
Höhe:	900 mm

112 281

680,00

Heizleistung:	800 W
Höhe:	1200 mm



BEHAGLICHE INFRAROT-WÄRME. WIRTSCHAFTLICH EFFIZIENT.

DAS VITRAMO-HEIZSYSTEM

INFRAROT-HEIZELEMENTE FÜR DIE DECKE, DIE WAND, IN DER DECKENVERKLEIDUNG, ALS SPIEGEL UND VIELES MEHR
Ob im modernen Energiesparhaus oder im energetisch sanierten Altbau – das kostengünstige Vitramo-Infrarot-Heizsystem bietet behaglichen Wohnkomfort mit einer erstklassigen Energieeffizienz. Durch effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Heizelemente werden die Voraussetzungen der Wohnbehaglichkeit ohne unnötigen Energieeinsatz erreicht.

www.vitramo.com

 **vitramo**
feel comfortable.

Natursteinheizungen

Natursteinheizungen		Artikel-Nr.	Euro
---------------------	--	-------------	------



AEG Natursteinheizungen NSH 35 VA VARIOS
 hochwertige Verarbeitung edelster Natursteine, wohlig warme Oberflächen, ansprechendes Design, auch zur Verwendung im Bad geeignet, baubiologisch optimale Heizung, gesunde Strahlungswärme, keine Verwirbelung von Staub, Pollen und Keimen mit der Raumluft, unsichtbare Befestigung, ohne Dämmplatte, Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen, Funkschutzzeichen EMV, Sicherheitssystem: 2 selbstrückstellende Sicherheitstemperaturregler,
 Tiefe mit Wandabstand nur 7 cm
Stein: Dolomit, Farbe: hellgrau

24+	084 047	679,90
Ausführung:	Marmor	
Heizsystem:	Heizkabel	
Mit Dämmplatte:	nein	
Montageart:	horizontal/vertikal	
Schutzklasse:	II	
Höhe:	400 mm	
Breite:	600 mm	
Tiefe:	70 mm	
Gewicht:	19 kg	
Überhitzungsschutz:	ja	
Verdeckte Wandhalterung:	ja	
Anschlussleistung:	0,35–0,35 kW	
Schutzart (IP):	IP66	

AEG Natursteinheizungen NSH 65 VA
 Ausführung wie vor

24+	084 048	806,90
Mit Dämmplatte:	nein	
Höhe:	400 mm	
Breite:	1000 mm	
Gewicht:	33 kg	
Anschlussleistung:	0,65–0,65 kW	

AEG Natursteinheizungen NSH 85 VA
 Ausführung wie vor

24+	084 049	887,90
Mit Dämmplatte:	nein	
Höhe:	500 mm	
Breite:	1000 mm	
Gewicht:	38 kg	
Anschlussleistung:	0,85–0,85 kW	

AEG Natursteinheizungen NSH 115 VA
 Ausführung wie vor

24+	084 050	965,00
Mit Dämmplatte:	nein	
Höhe:	600 mm	
Breite:	1000 mm	
Gewicht:	46 kg	
Anschlussleistung:	1,15–1,15 kW	

AEG Natursteinheizungen NSH 145 VA
 Ausführung wie vor

24+	084 051	1.167,50
Mit Dämmplatte:	nein	
Höhe:	600 mm	
Breite:	1250 mm	
Gewicht:	60 kg	
Anschlussleistung:	1,45–1,45 kW	

AEG Natursteinheizungen NSH 165 VA
 Ausführung wie vor

	041 585	1.316,00
Mit Dämmplatte:	ja	
Höhe:	600 mm	
Breite:	1350 mm	
Gewicht:	70 kg	
Anschlussleistung:	1,65–1,65 kW	

DIE ZUKUNFT DES HEIZENS HAT LÄNGST BEGONNEN!

Möchten Sie ein Wohnhaus neu errichten oder einen An-/Umbau realisieren, finden Sie in der **ThermoLine Infrarot Natursteinheizung** eine innovative, komfortable und günstige Lösung.

ThermoLine besteht aus einem Naturstein, der als Heizelement dient und mit Hilfe von Strom erwärmt wird. Die von den Heizplatten abgegebene **Infrarot**-Strahlungswärme ist wesentlich effizienter und damit kostengünstiger, angenehmer und gesünder als die von konventionellen Heizsystemen erzeugte Wärme.

UNVERWECHSELBARES DESIGN VEREINT MIT FUNKTIONALITÄT BEI SPIELEND LEICHTER MONTAGE

ThermoLine Infrarot Natursteinheizung auf dem höchsten Stand von Qualität, Technik und Sicherheit im Einklang mit der Natur.

„HEUTE schon an MORGEN denken!“



Stein: Venezia

Weitere handelsübliche Natursteine in den unterschiedlichsten Farbschattierungen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

Typ	Geräteabmessung	Gewicht	Leistungsaufnahme	Spannung	Stromaufnahme
MH 17	135 x 60 x 3 cm	70 kg	1650 Watt	230 V - AC/50Hz	7,2 A
MH 15	125 x 60 x 3 cm	64 kg	1450 Watt	230 V - AC/50Hz	6,3 A
MH 12	100 x 60 x 3 cm	51 kg	1150 Watt	230 V - AC/50Hz	5,0 A
MH 9	100 x 50 x 3 cm	43 kg	850 Watt	230 V - AC/50Hz	3,7 A
MH 7	100 x 40 x 3 cm	34 kg	650 Watt	230 V - AC/50Hz	2,8 A
MH 4	60 x 40 x 3 cm	21 kg	350 Watt	230 V - AC/50Hz	1,5 A

Schutzklasse II • Schutzart: strahlwassergeschützt IP 66 • PTFE-Heizkabel - Festanschluss, ca. 1m Netzanschlussleitung (Silikon) • Mit integrierter Dämmplatte - Serie „Ecoline“ ist ohne Dämmplatte • Einbautiefe: ca. 7 cm inklusive Halterung
Gewährleistung: 10 Jahre



VDE Ausweis: 40003343 • VDE EMV: 40009837 • WEEE-Nr.: DE60107305

Natursteinheizungen / Raumthermostate



Thermoline Natursteinheizungen MH4 Venezia

besteht aus einem Naturstein, der als Hezelement dient und mit Hilfe von Strom erwärmt wird, die von den Heizplatten abgegebene Strahlungswärme ist wesentlich effizienter und damit kostengünstiger, angenehmer und gesünder als die von konventionellen Heizsystemen erzeugte Wärme

weitere handelsübliche Natursteine in den unterschiedlichsten Farbschattierungen sind auf Anfrage lieferbar

Artikel-Nr.

Euro

179 754

482,00

Höhe:	600 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	30 mm
Gewicht:	21 kg
Anschlussleistung:	0,35 kW
Schutzart (IP):	IP66

Thermoline Natursteinheizungen MH7 Venezia

Ausführung wie vor

24+

179 753

547,00

Höhe:	1000 mm
Breite:	400 mm
Gewicht:	34 kg
Anschlussleistung:	0,65 kW

Thermoline Natursteinheizungen MH9 Venezia

Ausführung wie vor

24+

179 752

647,00

Höhe:	1000 mm
Breite:	600 mm
Gewicht:	43 kg
Anschlussleistung:	0,85 kW

Thermoline Natursteinheizungen MH12 Venezia

Ausführung wie vor

24+

179 751

717,00

Höhe:	1000 mm
Breite:	600 mm
Gewicht:	51 kg
Anschlussleistung:	1,15 kW

Thermoline Natursteinheizungen MH15 Venezia

Ausführung wie vor

24+

179 750

804,00

Höhe:	1250 mm
Breite:	600 mm
Gewicht:	64 kg
Anschlussleistung:	1,45 kW

Thermoline Natursteinheizungen MH17 Venezia

Ausführung wie vor

24+

179 749

925,00

Höhe:	1350 mm
Breite:	600 mm
Gewicht:	70 kg
Anschlussleistung:	1,65 kW

Raumthermostate



DEVI Raumthermostat 088U2000

Raumthermostat für Warmwasser-Heizung mit Einstellrad.
 Temperaturbereich: 5 bis 30° C, Frostschutzeinstellung = 5° C.
 Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C.
 Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 bis + 40° C. Regler, Typ: Ein/Aus mit thermischem Beschleuniger. Max. Dauerlast (Ausgang): < 50 mA/10 W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe). Max. Einschaltstrom (Stellantrieb): 3 A = 100 ms. Leistungsaufnahme: 0,4 W. Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe): 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Raumfühler 47 kΩ, NTC. Gehäusematerial Weiße Teile: PC ASA. Graue Teile: PC, 10 % Glas. IP und Schutzart IP: 21 Schutzklasse: II. Zulassung: CE, RohS, WEEE. Farbe Weiß RAL9010/Dunkelgrau RAL7024. Maße: 80 x 80 x 11 mm. Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet. Passt in viele der gängigsten Schalterrahmen.

24+

502 731

52,00

Farbe:	weiß
Ausführung:	Raumtemperaturregler
Kontakte:	1 Öffner
Montageart:	Unterputz

Raumthermostate / Stellantriebe



DEVI Raumthermostat 088U2001
 Raumthermostat für Warmwasser-Heizung mit Touch Display. Anzeige im Display erlischt nach 10 sek automatisch. Temperaturbereich: 5 bis 35° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C. Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 bis + 40° C. Regler, Typ: Pulsweiten Modulation. Max. Dauerlast (Ausgang): < 50 mA/10 W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe). Max. Einschaltstrom (Stellantrieb): 3 A = 100 ms. Leistungsaufnahme: 0,2 W. Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe): 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Raumfühler 47 kΩ, NTC. Gehäusematerial Weiße Teile: PC ASA. Graue Teile: PC, 10 % Glas. IP und Schutzart IP: 21 Schutzklasse: II. Zulassung: CE, RohS, WEEE. Farbe Weiß RAL9010/Dunkelgrau RAL7024. Maße: 80 x 80 x 11 mm. Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet. Passt in viele der gängigsten Schalterrahmen.

Artikel-Nr.	Euro
502 732	83,00
Farbe:	weiß
Ausführung:	Raumtemperaturregler
Kontakte:	1 Öffner
Montageart:	Unterputz



DEVI Raumthermostat 088U2002 24+
 Raumthermostat für Warmwasser-Heizung programmierbar, mit Touch Display. Anzeige im Display erlischt nach 10 sek automatisch. 7 vordefinierte Heizprogramme, Temperaturbereich: 5 bis 35° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C. Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 bis + 40° C. Regler, Typ: Pulsweiten Modulation. Max. Dauerlast (Ausgang): < 50 mA/10 W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe). Max. Einschaltstrom (Stellantrieb): 3 A = 100 ms. Leistungsaufnahme: 0,2 W. Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe): 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Raumfühler 47 kΩ, NTC. Gehäusematerial Weiße Teile: PC ASA. Graue Teile: PC, 10 % Glas. IP und Schutzart IP: 21 Schutzklasse: II. Zulassung: CE, RohS, WEEE. Farbe Weiß RAL9010/Dunkelgrau RAL7024. Maße: 80 x 80 x 11 mm. Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet. Passt in viele der gängigsten Schalterrahmen.

Artikel-Nr.	Euro
502 733	111,00
Farbe:	weiß
Ausführung:	Fußbodenheizungsregler
Kontakte:	1 Öffner
Montageart:	Unterputz



DEVI Hauptregler 088H0016
 Hauptregler, 8 Kanäle, max. 16 Ausgänge. 2 potentialfreie Relais zur Ansteuerung der Zirkulations- und Heizungspumpe. Max. Leistung je Ausgang: 3W (= 2 Danfoss TWA-Stellantriebe). Kabel: 2 m. Nur für NC-Stellantriebe. Ohne Programmierereinheit

Artikel-Nr.	Euro
502 735	91,00
Farbe:	weiß
Ausführung:	Fußbodenheizungsregler
Kontakte:	Folgekontakt
Montageart:	Aufputz



DEVI Bodenfühler 088U1110 24+
 Bodenfühler für Raumthermostat Warmwasser-Heizung, 47 kΩ, Länge 3 m, IP 67 (für DEVIwet programmierbar 088U2002)

Artikel-Nr.	Euro
502 734	9,00
Ausführung:	Fußbodenfühler
Länge der Zuleitung:	3 m
Mit Zuleitung:	ja

Stellantriebe



DEVI Stellantrieb 088H3113 24+
 Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit Montagehilfe und Stellungsanzeige, passend auf alle Danfoss-Ventilgehäuse mit Schnappbefestigung, Zeit für eine volle Spindelbewegung: ca. 3 min., Umgebungstemperatur: 0-60°C, Kabellänge: 1,2 m, IP 41, Spannungsversorgung: 230V/50Hz, Leistungsaufnahme: 2W, stromlos offen

Artikel-Nr.	Euro
106 197	27,90
Ausführung der Schaltfunktion:	Schließer
Bemessungsspannung:	230 V
Montageart:	Schraubbefestigung
Mit Digital-Anzeige:	nein
Mit Hygrostat:	nein

DEVI Stellantrieb 088H3112
 Ausführung wie vor

Artikel-Nr.	Euro
106 196	27,90
Ausführung der Schaltfunktion:	Öffner

Stellantriebe / Heizlüfter



DEVI Stellantrieb 088H3252

Thermischer Stellantrieb mit sichtbaren Positionsanzeige, ob Ventil geöffnet, stromlos geöffnet (NO), Stellantrieb kann mit On/Off und PWM angesteuert werden, kann in Verbindung mit Raumtemperaturreglern an die genannten Ventiltypen angeschlossen werden.

Artikel-Nr.

Euro

113 974

13,60

Ausführung der Schaltfunktion:	Schließer
Bemessungsspannung:	230 V
Montageart:	Schraubbefestigung
Mit Digital-Anzeige:	nein
Mit Hygrostat:	nein

DEVI Stellantrieb 088H3251

Ausführung wie vor

24+

113 973

13,60

Ausführung der Schaltfunktion:	Öffner
--------------------------------	--------

Heizlüfter



AEG Heizlüfter HS 203 T

2000 Watt Heizleistung
Drehesalter für 0-Stellung, Kaltstufe, 1000 Watt und 2000 Watt Betrieb, Axialgebläse für große Luftleistung, stufenlose Temperatúrauswahl von "Frostschutz" bis 45 °C, maximale Sicherheit durch Überhitzungs- und Umkippschutz

24+

097 401

34,50

Farbe:	weiß
Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Standgerät
Schutzart:	IP20
Höhe:	260 mm
Breite:	245 mm
Tiefe:	135 mm
Gewicht:	1,4 kg



AEG Heizlüfter HS 204 ST

Axialgebläse, stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz 5 °C bis ca. 45 °C, Betriebsanzeige/Kontrollleuchte, Tragegriffmulde

24+

097 402

60,70

Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Standgerät
Schutzart:	IP20
Höhe:	280 mm
Breite:	203 mm
Tiefe:	154 mm
Gewicht:	1,6 kg



DIMPLEX Heizlüfter H 450 TS

Radialgebläse, stufenloser Thermostat 5 bis 30° C, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, Schutzart IP 21, Schutzklasse II

24+

423 476

39,30

Farbe:	weiß
Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Standgerät
Schutzart:	IP20
Höhe:	123 mm
Breite:	253 mm
Tiefe:	245 mm
Gewicht:	1,5 kg



FAKIR Heizlüfter Trend HL100

Raumthermostat, Übertemperatursicherung, Betriebskontrollleuchte, Kippsicherung, Tropfwasserschutz IP 21, Tragegriff

24+

108 200

34,00

Farbe:	weiß/grau
Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Standgerät
Höhe:	250 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	130 mm
Gewicht:	1 kg

Heizlüfter / Heizteppiche



HEYLO Heizlüfter DE 2 XL

HEYLO Elektroheizer DE XL sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut – und die Verarbeitungsqualität überzeugt! Sie eignen sich insbesondere für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen und vielem mehr. Bei Bedarf können die Heizer durch die praktische Lüftungsfunktion auch als Lüfter eingesetzt werden. Der Elektroheizer DE XL arbeitet außerdem mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge. Dies hat eine sehr schnelle und intensive Erwärmung zur Folge, da die Temperatur der Luft um ca. 65°C steigt, wenn sie durch die Heizer strömt.

Artikel-Nr.

Euro

111 237

112,00

Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Standgerät
Höhe:	223 mm
Breite:	168 mm
Tiefe:	185 mm
Gewicht:	2,5 kg

HEYLO Heizlüfter DE 3 XL

Ausführung wie vor

24+

111 238

175,00

Heizleistung:	3000 W
Höhe:	313 mm
Breite:	240 mm
Tiefe:	225 mm
Gewicht:	4,6 kg

Heizteppiche



AEG Heizteppich TBF 70

schnelle Wärme für fußkalte Bereiche, Teppichoberfläche für Büro und zu Hause, schnelle und energiesparende Wärmeabgabe, Netzanschlussleitung mit Schukostecker 1,8 m, Schutzklasse I, Schutzart IPX 7

24+

929 533

99,90

Länge:	500 mm
Breite:	800 mm
Fläche:	0,4 m ²
Anwendung:	Fußboden-Direktheizung
Heizleiterbelastung:	5 W/m
Mit Trägermatte:	nein
Fixierung des Heizleiters:	aufgenäht
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	1800 mm
Feuchtraumgeeignet:	nein
Mit Regler:	nein
Anschlussleistung:	55–55 W

AEG Heizteppich TBF 90

Ausführung wie vor

24+

929 534

134,50

Länge:	600 mm
Breite:	900 mm
Fläche:	0,54 m ²
Anschlussleistung:	90–90 W

Heizteppiche / Frostwächter / Schnellheizer



AEG Heizteppich TBG 50

schnelle Wärme für fußkalte Bereiche, Robuste PVC-Oberfläche für Werkstatt und Gewerbe, schnelle und energiesparende Wärmeabgabe, Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker 1,8 m, Schutzklasse I, Schutzart IPX 7

Artikel-Nr.

Euro

929 535

213,00

Farbe:	grau
Länge:	550 mm
Breite:	550 mm
Fläche:	0,3025 m ²
Anwendung:	Fußboden-Direktheizung
Heizleiterbelastung:	5 W/m
Mit Trägermatte:	nein
Fixierung des Heizleiters:	aufgenäht
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	1800 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	nein
Anschlussleistung:	50–50 W

AEG Heizteppich TBG 70

Ausführung wie vor



929 536

272,50

Farbe:	-
Länge:	750 mm
Fläche:	0,4125 m ²
Anschlussleistung:	70–70 W

Frostwächter



DIMPLEX Frostwächter FW 550 S

ideal für die Frostfreihaltung kleiner Räume, Einschalttemperatur stufenlos einstellbar von +8 bis 30°C, Kontrollleuchte bei Heizbetrieb, Überhitzungsschutz, Tropfwasserschutz IP 20, Schutzklasse I, einfache Wandmontage



427 012

34,50

Höhe:	242 mm
Breite:	260 mm
Tiefe:	121 mm
Leistung:	0–0,6 kW
Temperatureinstellung:	8–30 °C
Schutzart:	IP20
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	1,2 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	nein

Schnellheizer



DIMPLEX Schnellheizer H 260E

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, elektronischer Raumthermostat, Wochenprogramm, Runbacktimer und im Gerät integrierter Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker



721 284

165,40

Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Wandgerät
Schutzart:	IP24
Höhe:	405 mm
Breite:	300 mm
Tiefe:	120 mm
Gewicht:	3,2 kg

Schnellheizer



STIEBELETRON Bad-Schnellheizer CK 20 Premium

Hochwertiger, wandhängender Schnellheizer als effiziente Voll- oder Ergänzungsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf speziell für Räume, die nicht durchgehend beheizt werden, wie z.B. Badezimmer. Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Das moderne, puristische Design passt in jedes Umfeld. Elektronisch geregelter Premium-Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Silent-mode mit schaltbarer 1 kW Heizstufe und reduzierter Lüfterdrehzahl. Hochwertiges Design mit Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot. Wartungsfrei. VDE/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

Artikel-Nr.

Euro

505 039

237,00

Farbe:	weiß
Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Wandgerät
Schutzart:	IP24
Höhe:	469 mm
Breite:	345 mm
Tiefe:	126 mm
Gewicht:	5,35 kg



STIEBELETRON Bad-Schnellheizer CK 20 trend LCD



505 040

144,00

Kompakter, wandhängender Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als effiziente Übergangs- und Ergänzungsheizung, z.B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Elektronisch geregelter Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. Hochwertiger Keramik-Heizkörper. Robustes Kunststoff-Gehäuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. Einfache Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine 1,5 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker, rückseitiges Kabeldepot und Flusensieb in der Luftansaugung. 3-Stufiges Sicherheitskonzept mit Selbstlimitierenden Keramikheizkörper, Temperaturwächter und eingebauter Temperatur-Schmelzsicherung. TÜV/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse II.

Farbe:	weiß
Heizleistung:	2000 W
Ausführung:	Wandgerät
Schutzart:	IP24
Höhe:	400 mm
Breite:	275 mm
Tiefe:	131 mm
Gewicht:	2,5 kg

Heizstrahler

Heizstrahler		Artikel-Nr.	Euro
	AEG Infrarotstrahler IR Comfort 2024 24+ Infrarot-Kurzwellenstrahler für den Innen- und Aussenbereich mit lackiertem Aluminiumgehäuse. Effektive und sofortige Wärme durch Infrarot-Kurzwellentechnologie, IR Kurzwelle A. Wärmestrahlungsfläche 10-12 m ² . Horizontale Montage. Geräusch- und geruchslos. Leistungsanpassung über Dimmer als Zubehör möglich. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, TUEV GS-Zeichen, IP 24.	469 516	312,90
		Heizleistung: 2000 W Schutzart: IP24 Höhe: 145 mm Breite: 480 mm Tiefe: 145 mm Schaltstufen: 1 Spannung: 230–230 V	
	DIMPLEX Heizstrahler BS 1201 S 24+ Infrarot-Blockstrahler zur waagrechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° - 40°, Festanschluss, 3 Quarzheizstäbe (BS 1201 nur 2 Quarzheizstäbe), schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schutzklasse I	427 009	50,00
		Heizleistung: 1200,0 W Schutzart: IP24 Höhe: 140 mm Breite: 526 mm Tiefe: 92 mm Schaltstufen: 2 Spannung: 230–230 V	
	DIMPLEX Wickeltischstrahler BY 802 24+ Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagrechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Sicherheits-Quarzstäbe, Schwenkwinkel 0° - 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,3 / 0,6 kW, Farbe silber, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-Prüfzeichen.	416 316	83,30
		Heizleistung: 600 W Schutzart: IP24 Höhe: 1800 mm Breite: 768 mm Tiefe: 93 mm Schaltstufen: 1 Spannung: 230–230 V	
	DIMPLEX Terrassenstrahler UWS 75 RD 1/E 24+ zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel (einseitig) 25°, Festanschluss, Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), Schutzklasse I, Edelstahlausführung	481 605	155,90
		Heizleistung: 1300,0 W Schutzart: IPX4 Höhe: 105 mm Breite: 750 mm Tiefe: 100 mm Schaltstufen: 2 Spannung: 230–230 V	

Heizstrahler



ETHERMA Infrarotstrahler SM-1400-W
 Befestigungsbügel zur Montage an Wand oder Decke inklusive, Schwenkbereich +/-30°, beheizt eine Fläche von bis zu 12 m², extrem wirtschaftlich, 92% der Energie werden in Wärme umgewandelt, keine Aufheizphase effektive Wärme direkt nach dem Einschalten, inkl. 40 cm Anschlussleitung mit Stecker

Artikel-Nr.	Euro
661 501	325,00
Heizleistung:	1400 W
Schutzart:	IP24
Höhe:	152 mm
Breite:	483 mm
Tiefe:	144 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	230–230 V

ETHERMA Infrarotstrahler SM-2000-W
 Ausführung wie vor

24+ 661 503	385,00
Heizleistung:	2000 W
Höhe:	230 mm
Tiefe:	176 mm

ETHERMA Infrarotstrahler SM-1400-T
 Ausführung wie vor

24+ 661 502	325,00
Heizleistung:	1400 W
Höhe:	152 mm
Tiefe:	144 mm

ETHERMA Infrarotstrahler SM-2000-T
 Ausführung wie vor

24+ 661 504	385,00
Heizleistung:	2000 W
Höhe:	230 mm
Tiefe:	176 mm



ETHERMA Infrarotstrahler SM-S2-2500BT-NA
Solamagic Infrarotstrahler
 der neue SOLAMAGIC®S2/S3 ist die starke Outdoorvariante für Flächen bis zu 16 m², das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint, Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern, Innovatives Solastar Heizelement, neues Schnellmontagesystem, Schnellspannbügel für schnelle Ausrichtung, Integriertes Stecksystem.

24+ 190 752	885,00
Heizleistung:	2500 W
Schutzart:	IP44
Höhe:	231 mm
Breite:	900 mm
Tiefe:	200 mm
Schaltstufen:	3
Spannung:	230–230 V

ETHERMA Infrarotstrahler SM-S2-2500-ARC-NA
 Ausführung wie vor, Mit 3-Stufen-Dimmer. Funksteuerung mit 4-Kanal-Handsender (Sonderzubehör) möglich

190 753	799,00
---------	---------------



ETHERMA Infrarotstrahler SM-S1-2000-NA
 Premium Kurzwellenstrahler mit Solarstar Heizelement- weniger Licht und angenehmere Lichtfarbe, mehr Leistung und verbesserte Wärmeeffizienz. Schnellmontagefunktion- einfache und sichere Montage zu vielen unterschiedlichen Anwendungen, Schnellspanner ermöglicht die einfache und schnelle Ausrichtung, modularer Aufbau: Erweiterung und Komfortschaltkomponenten wie dem Dimm- oder Schalt-Modul als Zubehör erhältlich, integrierte Steckverbindung schafft die Basis für mehr Flexibilität und Komfort. Anschluss: Steckerleitung 50 cm mit Hirschmann-Stecker.

24+ 878 345	455,00
Heizleistung:	2000 W
Schutzart:	IP44
Höhe:	110 mm
Breite:	444 mm
Tiefe:	144 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	230–230 V

Heizstrahler / Radiatoren



ETHERMA Regeltechnik SM-S1ARC-NA
Mit dem Solamagic Dimm-Modul S1RC kann der Strahler S1 gedimmt werden. Das Modul wird in Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Handsender erforderlich. Das Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: weiß, titan oder nano-anthrazit, Schutzart: IP44, Abmessungen: 137 x 73 x 200 mm, Funkfrequenz: 433MHz, Reichweite: 20 m

Artikel-Nr.	Euro
878 348	227,00
Heizleistung:	2000 W
Schutzart:	IP44
Höhe:	200 mm
Breite:	80 mm
Tiefe:	270 mm
Schaltstufen:	1
Spannung:	230–230 V



ETHERMA Dimm-Modul SM-S1BT-NA
Dimm-Modul, Bluetooth, App erforderlich, Schnellmontage, Reichweite: 20 m. Zur Nachrüstung des S1/S3-Strahlers.

Artikel-Nr.	Euro
190 751	295,00
Heizleistung:	2000 W
Schutzart:	IP44
Schaltstufen:	3
Spannung:	230–230 V



ETHERMA Handsender SM-S1RC-HS
Handsender zur Bedienung des Dimm-Moduls vom Strahler S1

Artikel-Nr.	Euro
878 349	57,00
Ausführung:	Funk-Fernbedienung
Geeignet für:	sonstige
Unidirektional:	ja
Bidirektional:	nein
Höhe:	8 mm
Breite:	55 mm
Tiefe:	80 mm

Radiatoren



DIMPLEX Radiator RD 907 TS 24+
umweltfreundlich ohne Ölfüllung, stufenloser Thermostat mit Frostschutzstellung, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Laufrollen, Kabelfach, Schutzart IP20, Überhitzungsschutz

Artikel-Nr.	Euro
569 685	80,90
Anzahl der Rippen:	7
Grundfarbe:	grau
Leistung:	1500 W
Höhe:	620 mm
Breite:	370 mm
Tiefe:	285 mm
Anzahl der Schaltstufen:	3
Mit Gebläse:	nein
Mit Zeitschaltuhr:	nein

DIMPLEX Radiator RD 909 TS
Ausführung wie vor

Artikel-Nr.	Euro
042 333	88,10
Anzahl der Rippen:	9
Leistung:	2000 W
Breite:	515 mm

DIMPLEX Radiator RD 911 TS
Ausführung wie vor

Artikel-Nr.	Euro
042 335	101,20
Anzahl der Rippen:	11
Leistung:	2500 W
Breite:	610 mm

Wandkonvektoren

Wandkonvektoren	Artikel-Nr.	Euro
-----------------	-------------	------



AEG Wandkonvektor WKL 1005

ANWENDUNG: Kompakter, wandhaengerer Konvektor als Vollheizung, effiziente Uebergangsheizung oder fuer zusaetzlichen Waermebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsraeumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. AUSTATTUNG/KOMFORT: Elektronisch geregelter Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung fuer eine geraeuschte und gradgenaue Erwaermung der Raumluft. Die gewuenschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion fuer zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Waehlbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkoerper mit Aluminiumbeschichteten Stahl lamellen. Widerstandsfaehiges Metallgehaeuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und grossem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Geraet an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Geraet muss nur noch eingehaengt werden. Das Geraet besitzt eine ca. 1 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Wartungsfrei. SICHERHEIT: TUEV/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwaechter.

24+ 575 942	180,90
Höhe:	450 mm
Breite:	445 mm
Tiefe:	100 mm
Leistung:	1–1 kW
Temperatureinstellung:	6–30 °C
Schutzart:	IP24
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	4,4 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	II
Mit Zeitschaltuhr:	nein

AEG Wandkonvektor WKL 1505
Ausführung wie vor

24+ 575 943	198,90
Breite:	590 mm
Leistung:	1,5–1,5 kW
Temperatureinstellung:	6–30 °C
Gewicht:	5,7 kg
Schutzklasse:	II
Mit Zeitschaltuhr:	nein

AEG Wandkonvektor WKL 2005
Ausführung wie vor

24+ 623 919	218,00
Breite:	738 mm
Leistung:	2,0–2,0 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Gewicht:	7,7 kg
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

AEG Wandkonvektor WKL 3005
Ausführung wie vor

24+ 623 921	274,00
Breite:	1050 mm
Leistung:	3,0–3,0 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Gewicht:	10,9 kg
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

Heiz-/Klimageräte

Wandkonvektoren



STIEBELETRON Wandkonvektor CON 20 Premium

Hochwertiger, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das moderne, puristische Design passt in jedes Umfeld. Elektronisch geregelter Premium-Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeitimer. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. Hochwertiges Design mit einer 3 mm Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. Montage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1,4 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot. Wartungsfrei. VDE/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

STIEBELETRON Wandkonvektor CON 30 Premium

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

460 260

245,00

Höhe:	469 mm
Breite:	780 mm
Tiefe:	126 mm
Leistung:	2–2 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Schutzart:	IP24
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	9,85 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

24+

460 261

394,00

Breite:	1090 mm
Leistung:	3–3 kW
Gewicht:	14,75 kg

Wandkonvektoren



STIEBELETRON Wandkonvektor CNS 150 TREND

Kompakter, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. Elektronisch geregelter Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Widerstandsfähiges Metallgehäuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Wartungsfrei. TÜV/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

Artikel-Nr.

Euro

505 036

194,00

Höhe:	450 mm
Breite:	582 mm
Tiefe:	100 mm
Leistung:	1,5–1,5 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Schutzart:	IP24
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	6 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

STIEBELETRON Wandkonvektor CNS 200 TREND

Ausführung wie vor

24+

505 037

213,00

Breite:	738 mm
Leistung:	2–2 kW
Gewicht:	7,7 kg

STIEBELETRON Wandkonvektor CNS 250 TREND

Ausführung wie vor

24+

505 038

249,00

Breite:	894 mm
Leistung:	2,5–2,5 kW
Gewicht:	9,2 kg



DIMPLEX Wandkonvektor DX 410E

Basis-Konvektor zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat 4°C bis 32°C, und wählbarem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart" Kompakte Abmessungen für universellen Einsatz, Anschlussleitung für Festanschluss ca 1,5 m.

24+

721 286

85,70

Höhe:	350 mm
Breite:	575 mm
Tiefe:	124 mm
Leistung:	1–1 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Schutzart:	IP20
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	4,1 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

DIMPLEX Wandkonvektor DX 420E

Ausführung wie vor

24+

721 288

94,00

Breite:	575 mm
Leistung:	2–2 kW
Gewicht:	4,1 kg

DIMPLEX Wandkonvektor DX 425E

Ausführung wie vor

24+

721 289

103,50

Breite:	695 mm
Leistung:	2,5–2,5 kW
Gewicht:	4,8 kg

Wandkonvektoren



DIMPLEX Wandkonvektoren PLX 100E

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement, elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten, Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz), Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart", Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 2000, PLX 3000 für Festanschluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung

Artikel-Nr.

Euro

721 293

160,70

Höhe:	430 mm
Breite:	618 mm
Tiefe:	115 mm
Leistung:	1–1 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Schutzart:	IP24
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	6,2 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

DIMPLEX Wandkonvektoren PLX 150E

Ausführung wie vor

24+

721 294

172,60

Breite:	686 mm
Tiefe:	115 mm
Leistung:	1,5–1,5 kW
Gewicht:	6,6 kg

DIMPLEX Wandkonvektoren PLX 200E

Ausführung wie vor

24+

721 295

186,80

Breite:	858 mm
Tiefe:	115 mm
Leistung:	2–2 kW
Gewicht:	8 kg

DIMPLEX Wandkonvektoren PLX 300E

Ausführung wie vor

24+

721 296

249,90

Breite:	858 mm
Tiefe:	145 mm
Leistung:	3–3 kW
Gewicht:	8,6 kg



DIMPLEX Wandkonvektoren DTD4T 10

Konvektor zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenprogramm, Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart", formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL 9010

24+

416 326

177,30

Höhe:	400 mm
Breite:	725 mm
Tiefe:	90 mm
Leistung:	1,0–1,0 kW
Temperatureinstellung:	5–30 °C
Schutzart:	IP24
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	4,5 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

DIMPLEX Wandkonvektoren DTD4T 15

Ausführung wie vor

24+

416 327

189,20

Breite:	1025 mm
Leistung:	1,5–1,5 kW
Gewicht:	6,3 kg

DIMPLEX Wandkonvektoren DTD4T 20

Ausführung wie vor

24+

416 328

213,00

Breite:	1125 mm
Leistung:	2,0–2,0 kW
Gewicht:	7,1 kg

Standkonvektoren / Wärmewellengeräte

Standkonvektoren



DIMPLEX Standkonvektoren DX 421 24+
 Standkonvektor mit stufenlosem mechanischem Thermostat inkl. Frostschutzfunktion und Überhitzungsschutz, Heizleistung durch Wippschalter EIN/AUS und 50/100% schaltbar, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker

913 577	77,40
Höhe:	418 mm
Breite:	575 mm
Tiefe:	200 mm
Leistung:	0–2 kW
Temperatureinstellung:	5–35 °C
Schutzart:	IP20
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	4,8 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	nein

DIMPLEX Standkonvektoren DX 422 T 24+
 Ausführung wie vor, zusätzlich mit Lüfterstufe zum kurzfristigen Schnellaufheizen und Kaltluftstufe

913 578	94,00
Gewicht:	5 kg
Mit Gebläse:	ja

Wärmewellengeräte



DIMPLEX Wärmewellenheizgerät WW 101 E 24+
 Metallheizplatte, elektronischer Thermostat, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Aufstellung freistehend, auf Rollen (**nicht WW 101 E**) oder wandmontiert

547 757	148,80
Grundfarbe:	weiß
Leistung:	1000 W
Höhe:	550 mm
Breite:	640 mm
Tiefe:	275 mm
Anzahl der Schaltstufen:	4
Mit Gebläse:	nein
Mit Zeitschaltuhr:	nein
Leistungsstufen:	400/600/1000 W

DIMPLEX Wärmewellenheizgerät WW 151 E 24+
 Ausführung wie vor

547 758	203,50
Leistung:	1500 W
Breite:	840 mm
Leistungsstufen:	500/1000/1500 W

DIMPLEX Wärmewellenheizgerät WW 201 E 24+
 Ausführung wie vor

547 759	257,00
Leistung:	2000 W
Breite:	1040 mm
Leistungsstufen:	750/1250/2000W

Handtuchtrockner

Handtuchtrockner



AEG Handtuchtrockner BHG 505 W

Schnelle Wärme im Handumdrehen. Manche Räume brauchen keine ständige Heizung, aber auch dort muss nicht auf Behaglichkeit und wohlige Wärme verzichtet werden. Die Badheizkörper und Handtuchtrockner der AEG Haustechnik sorgen schnell und komfortabel für die richtige Raumtemperatur. Diese kann stufenlos von 6 °C bis 30 °C am elektronischen Temperaturregler eingestellt werden. Neben dem Einsatz als Handtuchtrockner eignen sich die Badheizkörper als Ergänzungs- und Übergangsheizung. Sie bestechen weiterhin durch ihr klassisches Design, einer LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb sowie einer Tagesprogramm-Einstellung. Kurz um: Die Badheizgeräte BHG stellen eine praktische und preiswerte Lösung zur Steigerung Ihres Badkomforts dar.

Artikel-Nr.

Euro

721 923

416,00

Anzahl der Rippen:	20
Grundfarbe:	weiß
Leistung:	500 W
Höhe:	998 mm
Breite:	480 mm
Tiefe:	100 mm
Anzahl der Schaltstufen:	1
Mit Gebläse:	nein
Mit Zeitschaltuhr:	ja

AEG Handtuchtrockner BHG 755 W

Ausführung wie vor



575 944

522,50

Anzahl der Rippen:	24
Leistung:	750 W
Höhe:	1453 mm
Breite:	480 mm
Tiefe:	115 mm

AEG Handtuchtrockner BHG 1005 W

Ausführung wie vor



575 945

593,00

Anzahl der Rippen:	34
Leistung:	1000 W
Höhe:	1781 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	115 mm



DIMPLEX Handtuchtrockner TRP 100 W

Formschöner Design-Badheizkörper mit Handtuchhalter und Flächenheizelement zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart". Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhalter, die bei Bedarf abgenommen werden können. Gehäuse weiß (ähnlich RAL 9016), Gehäusefront weiß

345 529

547,40

Höhe:	1088 mm
Breite:	465 mm
Tiefe:	113 mm
Leistung:	2-2 kW
Temperatureinstellung:	5-30 °C
Schutzart:	IP25
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	11,9 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja



DIMPLEX Handtuchtrockner TRP 100 M

Formschöner Design-Badheizkörper mit Handtuchhalter und Flächenheizelement zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart". Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhalter, die bei Bedarf abgenommen werden können. Gehäuse weiß (ähnlich RAL 9016), Gehäusefront verspiegelt

345 530

761,60

Höhe:	1100 mm
Breite:	465 mm
Tiefe:	113 mm
Leistung:	2-2 kW
Temperatureinstellung:	5-30 °C
Schutzart:	IP25
Frostschutzschaltung:	ja
Mit Überhitzungsschutz:	ja
Gewicht:	18,4 kg
Mit Gebläse:	nein
Schutzklasse:	I
Mit Zeitschaltuhr:	ja

Handtuchrockner / Luftentfeuchter



STIEBELETRON Badheizkörper BHE 75 Plus

ANWENDUNG: Solide verarbeitete Badheizkörper, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät. Ideal zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung geeignet. Handtücher können leicht in mehreren Ebenen aufgelegt werden. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Die Geräte werden einfach und komfortabel über den gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +10 bis +30°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Die Geräte sind in 4 Leistungsgrößen verfügbar. Es ist eine Variante mit integriertem Schnellheizer für eine schnelle Wiederaufheizung des Raumes erhältlich. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION/SERVICE: Installationsfertig befüllt mit Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mittels 1 m Anschlussleitung und Netzstecker. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer. Installation in Bädern auch im Schutzbereich 2 möglich.

Artikel-Nr.

Euro

528 964

804,90

Grundfarbe:	weiß
Leistung:	750 W
Höhe:	1225 mm
Breite:	550 mm
Tiefe:	105 mm
Anzahl der Schaltstufen:	1
Mit Gebläse:	nein
Mit Zeitschaltuhr:	ja

STIEBELETRON Badheizkörper BHE 100 Plus

Ausführung wie vor

24+

528 965

725,90

Leistung:	1000 W
Höhe:	1749 mm

Luftentfeuchter



AEG Luftentfeuchter LE 16

geeignet für eine Raumfläche bis 35 m², elektronische Entfeuchtungsregulierung mit 3 Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb, für den individuellen Betrieb von 30 - 90% in definierten 5% Schritten, elektronischer Frostschutz, leicht verständliches Bedienfeld mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten und LEDs, integrierte 24-Std. Zeitschaltuhr, Anzeige der relativen IST-Raumluftfeuchte, Lüfterstufen, Timerbetrieb und weiteres, flexibel einsetzbar durch verstellbare Luftleitlamellen, 2 verstellbare Lüfterstufen, leicht zugänglicher waschbarer Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz, leicht zugänglicher Kondensatbehälter mit Entnahmegriff und automatischer Abschaltung, optische und akustische Erinnerung an Behälterentleerung, inkl. Drainage-Schlauch für konstanter Drainage im Dauerbetrieb, automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall, steckerfertig, 4 Rollen und Tragegriff

24+

517 181

417,90

Farbe:	anthrazit
Ausführung:	Luftentfeuchter
Leistung:	410 W
Volumen des Wassertanks:	4 l
Entfeuchtungsleistung:	16 l/24 h
Höhe:	595 mm
Breite:	380 mm
Tiefe:	200 mm
Grundfarbe:	anthrazit
Gewicht:	15 kg

AEG Luftentfeuchter LE 25

Ausführung wie vor

517 182

475,50

Leistung:	490 W
Entfeuchtungsleistung:	25 l/24 h



AIRBLUE Luftentfeuchter AirBlue Fancy 16

formschöner, mobiler Haushaltsentfeuchter mit zeitgemäßen Design und Swegon grün, sehr einfache Bedienung, geeignet für Raumvolumen bis zu 100 m³, die Raumluft wird über einen leicht zu reinigenden Luftfilter auf der Rückseite des Gerätes von Schmutz- und Staubpartikeln gereinigt, in der weiteren Lüftführung befindet sich ein Kühler in dem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird, anschliessend wird die trockene und kühle Luft über einen Wärmetauscher wiedererwärmt, der Kondensattank ist über die Vorderseite leicht zugänglich, alternativ kann ein permanenter Wasserablauf angeschlossen werden

24+

911 765

299,00

Ausführung:	Luftentfeuchter
Leistung:	280 W
Volumen des Wassertanks:	3,5 l
Entfeuchtungsleistung:	16 l/24 h

Luftentfeuchter / Raumklimageräte



AIRBLUE Luftentfeuchter 2000921

mobiler Luftentfeuchter mit einfacher, mechanischer Bedienung, die feuchte Luft wird mittels eines regenerierbaren Luftfilters von Staubpartikeln gereinigt, höchst effektiv auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen, ein permanenter Wasserablauf kann anstelle des Tanks angeschlossen werden

Artikel-Nr.

Euro

041 381

849,00

Farbe:	weiß
Ausführung:	Luftentfeuchter
Leistung:	475 W
Volumen des Wassertanks:	10 l
Entfeuchtungsleistung:	27,7 l/24 h



STIEBELETRON Luftentfeuchter LF 21

elektronische Feuchtigkeitsregelung, wunschgenaue Einstellung der Luftfeuchtigkeit, Abtauautomatik, Anzeige der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, abwaschbarer Luftfilter, entnehmbare Wassertank, sichtbares Wasserniveau, Tanksicherungs-System, umweltfreundliches Kältemittel R134a, 4 Laufrollen, Tragegriff

24+

839 266

571,00

Ausführung:	Luftentfeuchter
Leistung:	295 W
Volumen des Wassertanks:	3,5 l
Höhe:	545 mm
Breite:	280 mm
Tiefe:	385 mm
Grundfarbe:	sonstige
Gewicht:	17 kg



AXAIR Luftentfeuchter Welldry 20 AirBlue

Formschöner, mobiler Luftentfeuchter im zeitgemäßen Design mit einfacher mechanischer Bedienung und geeignet für ein Raumvolumen bis zu 120 m³. Die feuchte Luft wird über einen Grob- und einen Aktivkohlefilter von Staub- und Geruchspartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, an dem der Taupunkt zur Entfeuchtung der Luft unterschritten wird. Anschließend wird die kältere, trockene Luft zur Wiedererwärmung über einen Wärmetauscher geführt, um eine höhere Feuchtigkeitsaufnahme im Raum zu gewährleisten. Hierdurch wird eine effektivere Entfeuchtung erreicht. Das anfallende Kondenswasser wird in einem großen 8 l-Tank aufgefangen, der sich, gut erreichbar, auf der Rückseite des Gerätes befindet. Alternativ kann auch ein Schlauch (10 mm Innendurchmesser) zur Abführung des Kondensats angeschlossen werden. Die Gerätefront und die Seitenteile sind in einem Stück aus Edelstahl gefertigt, die Luftleitlamellen aus Aluminium, woraus eine hohe Gebrauchsbeständigkeit resultiert. Stabile, arretierbare Laufrollen garantieren sowohl eine hohe Mobilität als auch eine hohe Standfestigkeit. Weiterhin verfügt der AirBlue WELLDRY 20 über eine beleuchtete Wasserstands- Alarmanzeige auf der Frontseite, welche bei gefülltem Kondenswassertank die Farbe von blau auf rot wechselt.

24+

529 843

599,00

Farbe:	edelstahl
Ausführung:	Luftentfeuchter
Leistung:	700 W
Volumen des Wassertanks:	8 l
Höhe:	540 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	310 mm
Grundfarbe:	Silber
Gewicht:	23,3 kg
Luftumwälzung:	240 m³/h

Raumklimageräte



STIEBELETRON Mobiles Klimagerät ACP 23 S

Lokales Raumklimagerät zur Klimatisierung von Einzelräumen, wahlweise für den Sofortbetrieb durch Fenster oder mit festem Wandanschluss einsetzbar (für Wandanschluss separates Zubehör nötig: Mat. Nr. 227550), praktische Handhabung durch Ein-Schlauch-Technik, im Kühlbetrieb automatischer Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen. Nenndaten nach EN 14511. Energieeffizienzklasse A+. ErP konform.

24+

664 354

965,00

EK:	A
Mit Heizfunktion:	nein
Höhe:	767 mm
Breite:	460 mm
Tiefe:	395 mm
Mit Fernbedienung:	ja
Kühlungsart:	Luftkühlung
Ausführung:	mobiles Raumklimagerät
Gewicht:	29 kg

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



Heiz-/Klimageräte



Wohlfühl-Klima für zu Hause? Lässt sich einrichten.

Mit den leistungsstarken Whirlpool-Klimageräten bekommen Sie Ihr persönliches Wohlfühl-Klima für zu Hause perfekt geregelt – dank umfassender Connectivity-Funktionalitäten auch ganz bequem per Fingertipp aufs Smartphone. So sorgen Sie nicht nur für angenehme Kühlung im Sommer, sondern auch für wohlige Wärme an kälteren Tagen und können zudem lüften und entfeuchten. Egal ob fest eingebaut oder mobil - Whirlpool macht Ihr Klima zu Hause.

JETZT MIT **EINBAU-SERVICE*** BEI SPLITGERÄTEN FÜR NOCH **MEHR KOMFORT.**



* Gegen Aufpreis.

Raumklimageräte / Raumklima und Zubehör / Split-Raumklimageräte



STIEBELETRON Mobiles Klimagerät ACP 24

intelligente Zweischlauchtechnik für höchste Effizienz, 2 Installationsmöglichkeiten: mobile Aufstellung: Luftführung erfolgt über Schläuche, die über ein geöffnetes oder gekipptes Fenster geführt werden, oder direkte und platzsparende Wandmontage: bei der die Luftführung ohne Einsatz von Luftschläuchen durch die Gebäudeaußenwand erfolgt, elektronische Regelung für gradgenaue Einstellung von 20 bis 35°C, herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige, Kältemittel R 410 a

Artikel-Nr.

Euro

166 649

1.315,00

EEK:	A
Mit Heizfunktion:	nein
Höhe:	651 mm
Breite:	693 mm
Tiefe:	276 mm
Mit Fernbedienung:	ja
Kühlungsart:	Luftkühlung
Ausführung:	mobiles Raumklimagerät
Gewicht:	39 kg
Höhe des Innengerätes:	651 mm
Breite des Innengerätes:	693 mm
Tiefe des Innengerätes:	276 mm
Gewicht des Innengerätes:	39 kg

Raumklima und Zubehör



STIEBELETRON Wandmontageset für ACP 24 227153

Wandmontageset mit Wandmontageschiene und 2 Wänddurchführungen, Wetterschutzgitter, Anschlussflansch sowie Standfuß-Abschlussblenden. Zur platzsparenden, direkten und eleganten Wandmontage des ACP 24 an eine Wand ohne den Einsatz von Luftschläuchen.

24+

183 979

106,00

Nennweite:	155 mm
Länge:	500 mm
Werkstoff:	Kunststoff



STIEBELETRON Wänddurchführung

Teleskop-Wänddurchführung mit Wetterschutzgitter und Schlauchanschlussstutzen, zum Anschluss der Schläuche an die Wänddurchführung, Luftführung durch die Wänd. Achtung: Für den Zweischlauch-Betrieb 2 Stück bestellen.

24+

183 925

81,00

Nennweite:	120 mm
Länge:	500 mm
Werkstoff:	Kunststoff

Split-Raumklimageräte



STIEBELETRON Split-Klimaanlage CAWR 25 PREMIUM 2

Wändhängende Inverter-Singlesplit-Raumklimageräte zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und für den Umluftbetrieb. Bestehend aus Innengerät, Außengerät und LCD-IR-Fernbedienung. In weißem Kunststoff gehaltenes Design-Innengerät. Hohe Energieeffizienzklassen (Kühlen/Heizen). Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Betrieb. **Kältemittelleistungen als Sonderzubehör separat erhältlich.**

116 457

2.349,00

Mit Heizfunktion:	ja
Mit Fernbedienung:	ja
Ausführung:	Wändgerät
Anzahl der Innengeräte:	1
Höhe des Außengerätes:	550 mm
Höhe des Innengerätes:	299 mm
Breite des Außengerätes:	800 mm
Breite des Innengerätes:	798 mm
Tiefe des Außengerätes:	285 mm
Tiefe des Innengerätes:	195 mm

STIEBELETRON Split-Klimaanlage CAWR 35 PREMIUM 2

Ausführung wie vor, Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A++A+, SEER/SCOP: 7,2/4,4, Nennleistung im Kühlbetrieb (Prated): 3,5 (1,1-3,8) kW, Nennleistung im Heizbetrieb (Prated): 4,0 (1,3-4,6) kW

116 458

2.725,00

Höhe des Außengerätes:	550 mm
Breite des Außengerätes:	800 mm
Tiefe des Außengerätes:	285 mm

STIEBELETRON Split-Klimaanlage CAWR 50 premium 2

Ausführung wie vor, Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A++A+, SEER/SCOP: 7,2/4,4, Nennleistung im Kühlbetrieb (Prated): 5,0 (1,4-5,4) kW, Nennleistung im Heizbetrieb (Prated): 5,8 (1,4-7,3) kW

116 459

331,00

Höhe des Außengerätes:	880 mm
Breite des Außengerätes:	840 mm
Tiefe des Außengerätes:	330 mm

Heizmatten und Zubehör

Heizmatten und Zubehör		Artikel-Nr.	Euro
------------------------	--	-------------	------



AEG Heizmatten-Set 234352
 Turbo Heizleistung 200 W/m² für besonders rasche Temperierung von keramischen Böden. Bessere Temperierung bei dicken Fliesen oder Natursteinbelägen. Verlegebreite 30 cm - besonders gut für kleine, verwinkelte Grundrisse geeignet. Beste Wärmeverteilung durch 50 mm Schleifenabstand des Heizleiters, niedrige Längenbelastung (W/m). Hochwertige, langlebige Heizleiter- und Außenmantelisolierung aus FEP. Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter. Selbstklebendes Trägergewebe für saubere Montage. Geringe Aufbauhöhe: ca. 3 mm. Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m. Schutzart IPX7 für die Verlegung der Heizmatte in feuchten Bereichen.
Komplettes Set bestehend aus: Heizmatte, Komfort-Fußbodentemperaturregler FRTD 903, Spezialrohr (2 m) mit Fühlerhülse und Knickschutz zur Verlegung des Temperaturfühlers.

929 548	408,00
Länge:	3300 mm
Breite:	300 mm
Leistung:	200 W/m ²
Fläche:	1 m ²
Anwendung:	Fußbodentemperierung
Heizleiterbelastung:	10 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgenäht
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	5000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	200–200 W

AEG Heizmatten-Set 234353
 Ausführung wie vor

24+ 929 549	491,50
Länge:	5000 mm
Fläche:	1,5 m ²
Anschlussleistung:	300–300 W

AEG Heizmatten-Set 234356
 Ausführung wie vor

24+ 929 552	719,90
Länge:	10000 mm
Fläche:	3 m ²
Anschlussleistung:	600–600 W

AEG Heizmatten-Set 234357
 Ausführung wie vor

24+ 929 553	823,50
Länge:	13300 mm
Fläche:	4 m ²
Anschlussleistung:	800–800 W

AEG Heizmatten-Set 234358
 Ausführung wie vor

24+ 929 554	955,00
Länge:	16600 mm
Fläche:	5 m ²
Anschlussleistung:	1000–1000 W

Flächenheizungen & Heizbänder

Heizmatten und Zubehör



DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1650
 Einsatzbereich: Fußbodentemperierung
 Bedienung mit DEVI Smart App und Mobiltelefon über WLAN
 kompatibel zu Bodenfühlern anderer Hersteller
 passend zu vielen Schalterprogrammen
 optionale Einstellung per Code
 Bestehend aus:
1 selbstklebende Dünnbrettheizmatte DEVimat™ 150 (DTIF), IP X7, 1 x 4 m Kaltleiter
1 DEVireg™ Smart, WLAN-Thermostat mit Tages- und Wochenprogrammierung, Best. Nr.: 140F1140, mit Design-Rahmen und NTC-Bodenfühler
1 Fühlerrohr DN 10
1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm
Kunststoffnägel
 Montageanleitung

DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1651
 Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1652
 Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1653
 Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1654
 Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1655
 Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEViregTM Smart 140F1656
 Ausführung wie vor

Artikel-Nr.	Euro
24+ 366 749	373,00
Länge:	2000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	1 m ²
Anwendung:	Fußbodentemperierung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	150–150 W
366 750	417,00
Länge:	3000 mm
Fläche:	1,5 m ²
Anschlussleistung:	225–225 W
366 751	480,00
Länge:	4000 mm
Fläche:	2 m ²
Anschlussleistung:	300–300 W
366 752	536,00
Länge:	5000 mm
Fläche:	2,5 m ²
Anschlussleistung:	375–375 W
366 753	573,00
Länge:	6000 mm
Fläche:	3 m ²
Anschlussleistung:	450–450 W
366 754	630,00
Länge:	7000 mm
Fläche:	3,5 m ²
Anschlussleistung:	525–525 W
366 755	678,00
Länge:	8000 mm
Fläche:	4 m ²
Anschlussleistung:	600–600 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI Dünnbrett-Set mit DEVIregTM Smart 140F1657

Einsatzbereich: Fußbodentemperierung
Bedienung mit DEVI Smart App und Mobiltelefon über WLAN
kompatibel zu Bodenfühlern anderer Hersteller
passend zu vielen Schalterprogrammen
optionale Einstellung per Code

Bestehend aus:

1 selbstklebende Dünnbrettheizmatte DEVITM 150 (DTIF), IP X7, 1 x 4 m Kaltleiter

1 DEVIregTM Smart, WLAN-Thermostat mit Tages- und Wochenprogrammierung, Best. Nr.: 140F1140, mit Design-Rahmen und NTC-Bodenfühler

1 Fühlerrohr DN 10

1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm

Kunststoffnägel

Montageanleitung

DEVI Dünnbrett-Set mit DEVIregTM Smart 140F1658

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEVIregTM Smart 140F1659

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEVIregTM Smart 140F1660

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEVIregTM Smart 140F1661

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbrett-Set mit DEVIregTM Smart 140F1662

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

366 756

780,00

Länge:	10000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	5 m ²
Anwendung:	Fußbodentemperierung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	750–750 W

366 757

873,00

Länge:	12000 mm
Fläche:	6 m ²
Anschlussleistung:	900–900 W

366 758

983,00

Länge:	14000 mm
Fläche:	7 m ²
Anschlussleistung:	1050–1050 W

366 759

1.095,00

Länge:	16000 mm
Fläche:	8 m ²
Anschlussleistung:	1200–1200 W

366 760

1.171,00

Länge:	18000 mm
Fläche:	9 m ²
Anschlussleistung:	1350–1350 W

366 761

1.319,00

Länge:	20000 mm
Fläche:	10 m ²
Anschlussleistung:	1500–1500 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI Dünnbettset 140F0816

Fußbodentemperierung, 150W/m², intuitive Bedienung über Touchscreen, passend zu vielen Schalterprogrammen, optionale Einstellung per Code

Bestehend aus:

- 1 selbstklebende Dünnbettheizmatte DEVImat™ 150 (DTIF)
- 1 DEVireg™ Touch, Uhrenthermostat mit Touchscreen mit Tages- und Wochenprogrammierung Best. Nr. 140F1064, mit Design-Rahmen und NTC-Bodenfühler
- 1 Fühlerrohr DN 10
- 1 Fühlerhülse
- Kunststoffnägel
- Montageanleitung

DEVI Dünnbettset 140F0817

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0818

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0819

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0820

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0821

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0822

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

628 304

344,00

Länge:	2000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	1 m ²
Anwendung:	Fußbodentemperierung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	150–150 W



628 305

391,00

Länge:	3000 mm
Fläche:	1,5 m ²
Anschlussleistung:	225–225 W



628 306

452,00

Länge:	4000 mm
Fläche:	2 m ²
Anschlussleistung:	300–300 W



628 307

509,00

Länge:	5000 mm
Fläche:	2,5 m ²
Anschlussleistung:	375–375 W



628 308

544,00

Länge:	6000 mm
Fläche:	3 m ²
Anschlussleistung:	450–450 W



628 309

604,00

Länge:	7000 mm
Fläche:	3,5 m ²
Anschlussleistung:	525–525 W



628 310

649,00

Länge:	8000 mm
Fläche:	4 m ²
Anschlussleistung:	600–600 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI Dünnbettset 140F0823
Fußbodentemperierung, 150W/m², intuitive Bedienung über Touchscreen, passend zu vielen Schalterprogrammen, optionale Einstellung per Code

Bestehend aus:
1 selbstklebende Dünnbettheizmatte **DEVImat™ 150 (DTIF)**
1 **DEVireg™ Touch**, Uhrenthermostat mit Touchscreen mit Tages- und Wochenprogrammierung Best. Nr. 140F1064 , mit Design-Rahmen und NTC-Bodenfühler
1 Fühlerrohr DN 10
1 Fühlerhülse
Kunststoffnägel
Montageanleitung

DEVI Dünnbettset 140F0824
Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0825
Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0826
Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0827
Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F0828
Ausführung wie vor

Artikel-Nr. Euro

628 311 750,00

Länge:	10000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	5 m ²
Anwendung:	Fußbodentemperierung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	750–750 W

24+ **628 312 845,00**

Länge:	12000 mm
Fläche:	6 m ²
Anschlussleistung:	900–900 W

24+ **628 313 956,00**

Länge:	14000 mm
Fläche:	7 m ²
Anschlussleistung:	1050–1050 W

24+ **628 314 1.067,00**

Länge:	16000 mm
Fläche:	8 m ²
Anschlussleistung:	1200–1200 W

24+ **628 315 1.143,00**

Länge:	18000 mm
Fläche:	9 m ²
Anschlussleistung:	1350–1350 W

24+ **628 316 1.292,00**

Länge:	20000 mm
Fläche:	10 m ²
Anschlussleistung:	1500–1500 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI Dünnbettset 140F1700

Dünnbett-Set mit **DEVireg-Opti Thermostat**, flexiblem **Fühlerschutzrohr DN10**, **Fühlerhülse** aus Messing, **Kunststoffnägel**, Montageanleitung. Die **selbstklebende Dünnbettheizmatte** mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96.

DEVI Dünnbettset 140F1701

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1702

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1703

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1704

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1705

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1706

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

112 463

223,00

Länge:	2000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	1 m ²
Anwendung:	Dünnbettheizung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	150–150 W



112 464

259,00

Länge:	3000 mm
Fläche:	1,5 m ²
Anschlussleistung:	225–225 W



112 465

297,00

Länge:	4000 mm
Fläche:	2 m ²
Anschlussleistung:	300–300 W



112 466

332,00

Länge:	5000 mm
Fläche:	2,5 m ²
Anschlussleistung:	375–375 W



112 467

366,00

Länge:	6000 mm
Fläche:	3 m ²
Anschlussleistung:	450–450 W



112 468

397,00

Länge:	7000 mm
Fläche:	3,5 m ²
Anschlussleistung:	525–525 W



112 469

453,00

Länge:	8000 mm
Fläche:	4 m ²
Anschlussleistung:	600–600 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI Dünnbettset 140F1707

Dünnbett-Set mit **DEVireg-Opti Thermostat**, flexiblem **Fühlerschutzrohr DN10**, **Fühlerhülse** aus Messing, **Kunststoffnägel**, Montageanleitung. Die **selbstklebende Dünnbettheizmatte** mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96.

DEVI Dünnbettset 140F1708

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1709

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1710

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1711

Ausführung wie vor

DEVI Dünnbettset 140F1712

Ausführung wie vor

Artikel-Nr.

Euro

112 470

489,00

Länge:	10000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	5 m ²
Anwendung:	Dünnbettheizung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	ja
Anschlussleistung:	750–750 W

24+

113 968

523,00

Länge:	12000 mm
Fläche:	6 m ²
Anschlussleistung:	900–900 W

24+

113 969

592,00

Länge:	14000 mm
Fläche:	7 m ²
Anschlussleistung:	1050–1050 W

24+

113 970

663,00

Länge:	16000 mm
Fläche:	8 m ²
Anschlussleistung:	1200–1200 W

24+

113 971

733,00

Länge:	18000 mm
Fläche:	9 m ²
Anschlussleistung:	1350–1350 W

24+

113 972

829,00

Länge:	20000 mm
Fläche:	10 m ²
Anschlussleistung:	1500–1500 W

Heizmatten und Zubehör



**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0444**
 DEVImatTM Dünnbettheizmatten mit Abschirmung Typ DTIF, 150W/m², Durchmesser von 3,2 mm, besonders für die Verlegung in verwinkelten und/oder großen Räumen geeignet, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt
 Bestehend aus:
 1x selbstklebende Dünnbettheizmatte 150W/m²
 1 x Fühlerrohr DN10

**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0445**
 Ausführung wie vor

**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0446**
 Ausführung wie vor

**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0447**
 Ausführung wie vor

**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0448**
 Ausführung wie vor

**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0449**
 Ausführung wie vor

**DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten
140F0450**
 Ausführung wie vor

Artikel-Nr. Euro

967 016	128,00
Länge:	1000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	0,5 m ²
Anwendung:	Dünnbettheizung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	nein
Anschlussleistung:	75–75 W

24+ 967 017	147,00
Länge:	2000 mm
Fläche:	1 m ²
Anschlussleistung:	150–150 W

24+ 967 018	208,00
Länge:	3000 mm
Fläche:	1,5 m ²
Anschlussleistung:	225–225 W

24+ 967 019	265,00
Länge:	4000 mm
Fläche:	2 m ²
Anschlussleistung:	300–300 W

24+ 967 020	321,00
Länge:	5000 mm
Fläche:	2,5 m ²
Anschlussleistung:	375–375 W

24+ 967 021	373,00
Länge:	6000 mm
Fläche:	3 m ²
Anschlussleistung:	450–450 W

24+ 967 022	419,00
Länge:	7000 mm
Fläche:	3,5 m ²
Anschlussleistung:	525–525 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0451
 DEVImatTM Dünnbettheizmatten mit Abschirmung Typ DTIF, 150W/m², Durchmesser von 3,2 mm, besonders für die Verlegung in verwinkelten und/oder großen Räumen geeignet, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt
 Bestehend aus:
 1 x selbstklebende Dünnbettheizmatte 150W/m²
 1 x Fühlerrohr DN10

DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0452
 Ausführung wie vor

DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0453
 Ausführung wie vor

DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0454
 Ausführung wie vor

DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0455
 Ausführung wie vor

DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0456
 Ausführung wie vor

DEVI DEVImatTM Dünnbettheizmatten 140F0457
 Ausführung wie vor

Artikel-Nr. Euro

967 023	467,00
Länge:	4000 mm
Breite:	500 mm
Leistung:	150 W/m ²
Fläche:	4 m ²
Anwendung:	Dünnbettheizung
Heizleiterbelastung:	11 W/m
Mit Trägermatte:	ja
Fixierung des Heizleiters:	aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:	1
Länge der Kaltleiter:	4000 mm
Feuchtraumgeeignet:	ja
Mit Regler:	nein
Anschlussleistung:	600–600 W

24+ 967 024	566,00
Länge:	10000 mm
Fläche:	5 m ²
Länge der Kaltleiter:	- mm
Anschlussleistung:	750–750 W

24+ 967 025	657,00
Länge:	12000 mm
Fläche:	6 m ²
Länge der Kaltleiter:	- mm
Anschlussleistung:	900–900 W

24+ 967 026	763,00
Länge:	14000 mm
Fläche:	7 m ²
Länge der Kaltleiter:	- mm
Anschlussleistung:	1050–1050 W

24+ 967 027	873,00
Länge:	16000 mm
Fläche:	8 m ²
Länge der Kaltleiter:	- mm
Anschlussleistung:	1200–1200 W

24+ 967 028	945,00
Länge:	18000 mm
Fläche:	9 m ²
Länge der Kaltleiter:	- mm
Anschlussleistung:	1350–1350 W

24+ 967 029	1.092,00
Länge:	20000 mm
Fläche:	10 m ²
Länge der Kaltleiter:	- mm
Anschlussleistung:	1500–1500 W

Heizmatten und Zubehör



DEVI Uhrenthermostat 140F1143
DEVireg Smart
 Puristischer Timer-Thermostat mit Design-Einfachrahmen, Einstellung über WLAN App und Smartphone bzw. Tablet. Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungs-codes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: 400 mW, Relais ohmsche Last: 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: $\cos \Phi$, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung, Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: +5 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +10 bis +35 °C, Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C), Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenkttemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur: -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen: bleiben erhalten, Uhrzeit, Datum, Verbrauchszähler: 24 Stunden, Schutzart: IP 21, Abmessungen (H/B/T) zweiteiliger berührungssicherer Aufbau, Installiert (Designrahmen): 85 mm x 85 mm x 44 mm, Oberteil: 67 mm x 67 mm x 22 mm.

Artikel-Nr.	Euro
366 748	262,00
Spannung:	230 V
Ausführung:	digital
Zeitprogramme:	Tag/Woche
Kürzeste Schaltzeit:	1 min
Fühlerelement:	elektronisch
Gangreserve:	48
Farbe:	sonstige
Strom:	16 A
Stromversorgung:	Netz
Gangreserveeinheit:	Stunde

DEVI Uhrenthermostat 140F1141
 Ausführung wie vor

366 746	262,00
Farbe:	weiß



DEVI Uhrenthermostat 140F1064
DEVireg Touch
 intuitiver UP-Uhrenthermostat mit Touch-Display, wahlweise Betrieb als Doppelthermostat oder nur mit Bodentemperaturerfassung, Fremd-Bodenfühlererkennung, Abwesenheits-Funktion, Timer der 3. Generation, Fern-Fehleranalyse durch patentierte Code-Funktion, passend zu vielen Schalterprogrammen

628 318	234,00
Spannung:	230 V
Ausführung:	digital
Zeitprogramme:	Tag/Woche
Kürzeste Schaltzeit:	1 min
Fühlerelement:	elektronisch
Gangreserve:	24
Strom:	16 A
Stromversorgung:	Batterie/Netz
Gangreserveeinheit:	Stunde

DEVI Uhrenthermostat 140F1065
 Ausführung wie vor, reinweiß, ohne Rahmen

628 317	234,00
----------------	---------------

DEVI Uhrenthermostat 140F1071
 Ausführung wie vor, polarweiß

847 443	234,00
----------------	---------------

DEVI Uhrenthermostat 140F1069
 Ausführung wie vor, schwarz


847 442	234,00
----------------	---------------



DEVI Raumthermostat 140F1055
 Timer-Thermostat mit integriertem Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung. Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden). Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 1 W, Relais ohmsche Last: 15 A/3450 W bei 230 V, induktive Last: $\cos \Phi$, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25° C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung. Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: 0 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +15 bis +35° C (45° C), Frostschutz: +5° C (+5 bis +9° C), Temperaturbereich: 5-35° C (Raum) oder 5-35° C (Fußboden), Absenkttemperatur: 5 bis +30°C, Lagerungstemperatur: -20 bis +65° C, Gangreserve: Einstellungen bleiben mehr als 60 Tage erhalten. Tiefe unter Putz: 24 mm. Farbe reinweiß RAL 9010.

112 462	115,00
Farbe:	weiß
Ausführung:	Fußbodenheizungsregler
Kontakte:	1 Schließer
Montageart:	Unterputz

Heizmatten und Zubehör



DEVI Devireg 130 PW Thermostat 140F1010
 elektronisches Thermostat für die Aufputz- und
 Schalterdosenmontage mit NTC-Leitungsfühler 3,0 m lang

Artikel-Nr. **Euro**

481 054 **150,00**

Farbe:	weiß
Ausführung:	Fußbodentemperaturregler
Kontakte:	1 Schließer
Montageart:	Aufputz



**DEVI Devireg 530 DE Thermostat pw Busch-
 Jaeger 140F1032**
 elektronischer UP-Thermostat zur Regelung der
 Fußbodentemperatur, einschl. NTC-Fühler 3,0 m, Anzeige: rot/
 grün

24+ 070 550 **189,00**

Farbe:	weiß
Ausführung:	Fußbodentemperaturregler
Kontakte:	1 Schließer
Montageart:	Unterputz

Heizbänder und Zubehör

Heizbänder und Zubehör



DEVI Heizbandset 98300071
 das DEVIpipeline™10 (DPH) ist ein steckfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Parallelheizband, dessen temperaturabhängiges Widerstandselement die Heizleistung reguliert und begrenzt, dieser Prozess vollzieht sich - abhängig von der Umgebungstemperatur - an jeder Stelle des Heizbandes, die Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres, unter Verwendung der Spezialverschraubung, Best. Nr. 19-805366, kann das Heizband auch in Rohren montiert werden, 230 V, 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 7,7 x 5,3 mm, kleinster Biegeradius: 35 mm, 2 m Anschlussleitung

24+ 718 219	75,00
Länge:	2 m
Anwendung:	Rohrbegleitheizung
Spannung:	230 V
Heizleistung:	10 W/m
Heizleistung:	20 W
Farbe:	blau
Höhe:	5,3 mm
Breite:	7,2 mm
Kabeltyp:	selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:	65 °C
Abschirmung:	Geflecht

DEVI Heizbandset 98300072
 Ausführung wie vor

24+ 718 220	95,00
Länge:	4 m
Heizleistung:	40 W

DEVI Heizbandset 98300073
 Ausführung wie vor

24+ 718 221	116,00
Länge:	6 m
Heizleistung:	60 W

DEVI Heizbandset 98300074
 Ausführung wie vor

24+ 718 222	136,00
Länge:	8 m
Heizleistung:	80 W

DEVI Heizbandset 98300075
 Ausführung wie vor

24+ 718 223	161,00
Länge:	10 m
Heizleistung:	100 W

DEVI Heizbandset 98300076
 Ausführung wie vor

24+ 718 224	186,00
Länge:	12 m
Heizleistung:	120 W

DEVI Heizbandset 98300077
 Ausführung wie vor

24+ 718 225	209,00
Länge:	14 m
Heizleistung:	140 W

DEVI Heizbandset 98300078
 Ausführung wie vor

24+ 718 226	222,00
Länge:	16 m
Heizleistung:	160 W

DEVI Heizbandset 98300079
 Ausführung wie vor

24+ 718 227	253,00
Länge:	19 m
Heizleistung:	190 W

DEVI Heizbandset 98300080
 Ausführung wie vor

24+ 718 228	285,00
Länge:	22 m
Heizleistung:	220 W

DEVI Heizbandset 98300081
 Ausführung wie vor

24+ 718 229	317,00
Länge:	25 m
Heizleistung:	250 W

Heizbänder und Zubehör



DEVI Dachrinnenheizung 98-300835
Iceguard
 vorkonfektionierte, selbstregulierende Dachrinnenheizung zur Vermeidung von Frostschäden, Heizleistung 18 Watt je Meter gemessen bei 0°C, Einsatzbereiche: Dachrinnen, Fallrohre und Ablaufrinnen, fertig konfektioniert inkl. 5 m Kaltleiter.

DEVI Dachrinnenheizung 98-300836
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300837
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300838
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300839
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300840
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300841
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300842
 Ausführung wie vor

DEVI Dachrinnenheizung 98-300843
 Ausführung wie vor



DEVI Dachrinnenheizung 98300844
Iceguard
 Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, Meterware.

Artikel-Nr. **Euro**
508 483 **95,00**

Länge:	2 m
Anwendung:	Dachrinne
Spannung:	230 V
Heizleistung:	18 W/m
Heizleistung:	36 W
Farbe:	schwarz
Höhe:	6 mm
Breite:	12 mm
Kabeltyp:	selbstbegrenzend parallel
Abschirmung:	Geflecht

24+ **508 484** **123,00**
 Länge: 4 m
 Heizleistung: 72 W

24+ **508 485** **152,00**
 Länge: 6 m
 Heizleistung: 108 W

24+ **508 486** **178,00**
 Länge: 8 m
 Heizleistung: 144 W

24+ **508 487** **206,00**
 Länge: 10 m
 Heizleistung: 180 W

24+ **508 488** **356,00**
 Länge: 15 m
 Heizleistung: 270 W

24+ **508 489** **542,00**
 Länge: 23 m
 Heizleistung: 414 W

24+ **508 490** **637,00**
 Länge: 30 m
 Heizleistung: 540 W

508 491 **1.067,00**
 Länge: 50 m
 Heizleistung: 900 W

24+ **871 384** **26,00**
 Anwendung: Dachrinne
 Spannung: 230 V
 Heizleistung: 18 W/m
 Farbe: schwarz
 Höhe: 5,8 mm
 Breite: 11,3 mm
 Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel
 Abschirmung: Geflecht

Heizbänder und Zubehör



DEVI Rohrbegleitheizband 98300845
DEVIpipeline
 Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet: 85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, Meterware.

Artikel-Nr.	Euro
871 382	23,00
Anwendung:	Rohrbegleitheizung
Spannung:	240 V
Heizleistung:	10 W/m
Farbe:	blau
Höhe:	5,8 mm
Breite:	13,6 mm
Kabeltyp:	selbstbegrenzend parallel
Abschirmung:	Geflecht

DEVI Rohrbegleitheizband 98300846
 Ausführung wie vor

24+ 871 383	31,00
Heizleistung:	25 W/m
Farbe:	rot



DEVI Anschlussgehäuse 19-400167
 mit Klemmstein für Ice/Pipeline/Hotwatt

24+ 182 049	14,00
Ausführung:	Heizband/Gehäuse
Anschlussart:	Kaltklebetechnik



DEVI Anschlussgarnitur 19-400100
 Ausführung Heizband/Gehäuse, Anschlussart
 Warm Schrumpftechnik, Lieferumfang mit Abschluss

24+ 190 007	21,00
Ausführung:	Heizband/Gehäuse
Anschlussart:	Warm Schrumpftechnik
Lieferumfang:	mit Abschluss



DEVI Anschlussgarnitur 19-400126
 in Schrumpftechnik, mit Klemmstein und Endabschluss, zur
 Verbindung von flexibler Zuleitung und Heizband

24+ 180 272	21,00
Ausführung:	Heizband/Anschlussleitung
Anschlussart:	Warm Schrumpftechnik
Lieferumfang:	mit Abschluss und Klemmstein



DEVI Endabschluss 19-400142
 Endabschluß für selbstlimitierende Heizbänder

24+ 180 286	10,00
Ausführung:	Heizbandabschluss
Anschlussart:	Warm Schrumpftechnik
Lieferumfang:	mit Abschluss



DEVI Gewebeband 19-405877
 für DEVI™-Pipeguard und DEVI™-Hotwatt, zur Befestigung von
 Heizbändern an Rohren
 VPE: 50 m

24+ 180 287	28,00
Selbstverschweißend/	
Amalgamierend:	nein
Länge:	50 m
Breite:	18,3 mm
Stärke:	0,28 mm
Farbe:	grau
UV-beständig:	nein
Doppelseitig:	nein
Selbstverlöschend:	nein
Werkstoff:	Gewebe
Isolierend:	nein
Geeignet für Hochspannung:	nein
Vulkanisierend:	nein

Heizbänder und Zubehör



DEVI Alu-Folie, selbstklebend 19805076
Gewährleistet einen guten Kontakt zwischen Kabel und Rohr, mit Warnaufdruck

Artikel-Nr.	Euro
180 262	52,00
Selbstverschweißend/	
Amalgamierend:	nein
Länge:	50 m
Breite:	38 mm
Stärke:	0,043 mm
Farbe:	Silber
UV-beständig:	nein
Doppelseitig:	nein
Selbstverlöschend:	nein
Werkstoff:	Aluminium
Isolierend:	nein
Geeignet für Hochspannung:	nein
Vulkanisierend:	nein



DEVI Kennzeichnungsaufkleber 19805845
Aufkleber mit der Aufschrift "ELEKTRISCH BEHEIZT"

Artikel-Nr.	Euro
180 263	3,00
Selbstklebend:	nein
Beschriftung:	mit Beschriftung



DEVI Elektronischer Thermostat 140F1080
DEVireg™ 610
für Aufputzmontage, spritzwassergeschützt, Kontrollleuchte mit 2,5 NTC-Fühlerleitung

Artikel-Nr.	Euro
190 005	185,00
Farbe:	weiß
Ausführung:	Allzweckthermostat
Kontakte:	1 Wechsler
Montageart:	Aufputz



DEVI Thermostat Devireg 316 140F1075
elektronischer Universalthermostat für DIN-Schienenmontage, wird als Differenzthermostat zur Steuerung von Dachrinnenheizungen bis zu einer Länge von ca. 30 m eingesetzt, 180 - 250 V, Wechsler S / Ö, 16 A/10 A, Kontrolllampe, Umgebungstemperatur: -10°C - +50°C

Artikel-Nr.	Euro
180 032	168,00
Ausführung:	analog
Bemessungsspannung:	230-230 V
Bemessungsfrequenz:	50-50 Hz
Anzahl der Kanäle:	1



DEVI Witterungsfühler NTC 19-116037
für devireg 316, eingebaut in Kunststoffgehäuse zur AP Montage

Artikel-Nr.	Euro
182 056	52,00
Ausführung:	Fernfühler
Mit Zuleitung:	nein

Warmwasser-Wärmepumpen

Warmwasser-Wärmepumpen



ARISTON Warmwasser-Wärmepumpen Nuos Primo 80
 Wandspeicher mit Wärmepumpe, das Gerät ist durch seine Funktionsweise in der Lage, die Wärme aus der Luft zu nutzen, diese Technologie steht damit im Einklang mit der Umwelt, Arbeitsbereich im Wärmepumpenbetrieb mit Lufttemperaturen von 10 bis 40°C, zusätzliches Heizelement mit 1200 W, geringer Leistungsbedarf von ca. 250 W im Wärmepumpenbetrieb, Wärmetauscher um den Innenbehälter gewickelt, LED-Display, Anti-Legionellen-Funktion, Programm zur schnellen Warmwasserbereitung

Artikel-Nr. Euro

922 720	1.208,40
Nenninhalt:	80 l
Betriebsdruck (wasserseitig):	8 bar
Höhe:	1160 mm
Breite:	629 mm
Max. Wassertemperatur:	75 °C
Mit Heizungsanschluss:	ja
Schutzart (IP):	IP24

ARISTON Warmwasser-Wärmepumpen Nuos Primo 100
 Ausführung wie vor, Arbeitsbereich im Wärmepumpenbetrieb mit Lufttemperaturen von 10 bis 40°C, Wärmetauscher um den Innenbehälter gewickelt, LED-Display, zusätzliches Heizelement (1.200W), Anti-Legionellen-Funktion, geringer Leistungsbedarf (ca. 250W) im Wärmepumpenbetrieb, Programm zur schnellen Warmwasserbereitung

922 721	1.238,70
Nenninhalt:	100 l
Höhe:	1304 mm
Breite:	773 mm



DIMPLEX Warmwasser-Wärmepumpen DHW 300 24+
 Wärmepumpe mit integriertem Speicher zur Erwärmung von Brauchwarmwasser, attraktives Design mit hochglänzendem Polystyrolmantel und Haube aus EPP, elektronische Regelung mit LC Display und umfangreichen Regelungsfunktionen (z. B. Zeitprogramme, SG Ready), für die optimale Nutzung von selbsterzeugten Strom bzw. lastvariablen Tarifen sind drei unterschiedliche Warmwassertemperaturen einstellbar, Anbindung an übergeordnete Gebäudeleitsysteme über RS 485-Schnittstelle möglich, benutzerfreundliche Bedienung über Klartext-Menü, seitliche Zu- und Abluftstutzen, zur vereinfachten Aufstellung bei geringen Raumhöhen, Rohrkanalsystem optional anschließbar, um Abluft bzw. Abwärme aus angrenzenden Räumen zu nutzen (Mindesthöhe Aufstellraum 1,90 m), hochwertige Speicherdämmung für geringe Standverluste, Speicherbehälter aus Stahl, emailliert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korrosion, hohe Leistungszahl 3,1 nach EN 16147, Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb zwischen 25 °C bis 60 °C wählbar, Aufheizung bis 65 °C mit serienmäßigem Heizstab (1,5 kW), auch über Zeitprogramme möglich, Farbe Speicher weiß, Haube schwarz, Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

913 579	2.268,10
Spannung:	230 V
Nennspannung 2:	230 V
Leistung WP:	0,528 kW
Leistung Zusatz.:	1,5 kW
Nenninhalt:	289 l
Betriebsdruck (wasserseitig):	6 bar
Wasseranschluss:	1 Zoll
Höhe:	1867 mm
Breite:	740 mm
Tiefe:	776 mm
Gewicht:	107 kg
Zirkulationsanschluss:	1 Zoll
Wärmetauscherfläche:	0 m²
Lufttemperatur obere Einsatzgrenze:	35 °C
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze:	7 °C
Einbindung Solar:	nein
Max. Wassertemperatur:	60 °C
Mit Heizungsanschluss:	nein
Schutzart (IP):	IP21
Energieeffizienzklasse:	A

DIMPLEX Warmwasser-Wärmepumpen DHW 300D
 Ausführung wie vor, mit Abtaufunktion

913 581	2.537,10
Gewicht:	108 kg
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze:	-7 °C
Einbindung Solar:	ja

Warmwasser-Wärmepumpen



DIMPLEX Warmwasser-Wärmepumpen DHW 300+

Wärmepumpe mit integriertem Speicher zur Erwärmung von Brauchwarmwasser, attraktives Design mit hochglänzendem Polystyrolmantel und Haube aus EPP, elektronische Regelung mit LC Display und umfangreichen Regelungsfunktionen (z. B. Zeitprogramme, SG Ready), für die optimale Nutzung von selbsterzeugtem Strom bzw. lastvariablen Tarifen sind drei unterschiedliche Warmwassertemperaturen einstellbar, Anbindung an übergeordnete Gebäudeleitsysteme über RS 485-Schnittstelle möglich, benutzerfreundliche Bedienung über Klartext-Menü, seitliche Zu- und Abluftstutzen, zur vereinfachten Aufstellung bei geringen Raumhöhen, Rohrkanalsystem optional anschließbar, um Abluft bzw. Abwärme aus angrenzenden Räumen zu nutzen (Mindesthöhe Aufstellraum 1,90 m), hochwertige Speicherdämmung für geringe Standverluste, Speicherbehälter aus Stahl, emailliert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korrosion, hohe Leistungszahl 3,1 nach EN 16147, Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb zwischen 25 °C bis 60 °C wählbar, Aufheizung bis 65 °C mit serienmäßigem Heizstab (1,5 kW), auch über Zeitprogramme möglich, Farbe Speicher weiß, Haube schwarz, Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz



Artikel-Nr. **913 580** **Euro 2.513,30**

Spannung:	230 V
Nennspannung 2:	230 V
Leistung WP:	0,528 kW
Leistung Zusatz.:	1,5 kW
Nenninhalt:	280 l
Betriebsdruck (wasserseitig):	6 bar
Wasseranschluss:	1 Zoll
Höhe:	1867 mm
Breite:	740 mm
Tiefe:	776 mm
Gewicht:	122 kg
Zirkulationsanschluss:	1 Zoll
Wärmetauscherfläche:	1 m ²
Lufttemperatur obere Einsatzgrenze:	35 °C
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze:	7 °C
Einbindung Solar:	ja
Max. Wassertemperatur:	60 °C
Mit Heizungsanschluss:	nein
Schutzart (IP):	IP21
Energieeffizienzklasse:	A

DIMPLEX Warmwasser-Wärmepumpen DHW 300D+

Ausführung wie vor, mit Abtaufunktion, mit zusätzlichem Wärmetauscher, 1 m² Wärmetauscherfläche



Artikel-Nr. **913 582** **Euro 2.660,80**

Gewicht:	123 kg
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze:	-7 °C



DIMPLEX Warmwasser-Wärmepumpen DHW 400+

Warmwasser-Wärmepumpe mit Luftkanalanschluss, mit integriertem 385 l Speicher zur Erwärmung von Brauchwarmwasser. Attraktives Design mit hochglänzendem Mantel und Haube aus EPP. Elektronische Regelung mit LC Display und umfangreichen Regelungsfunktionen (z.B. Zeitprogramme, SG Ready). Für die optimale Nutzung von selbsterzeugtem Strom bzw. lastvariablen Tarifen sind drei unterschiedliche Warmwassertemperaturen einstellbar. Anbindung an übergeordnete Gebäudeleitsysteme über RS 485-Schnittstelle möglich. Benutzerfreundliche Bedienung über Klartext-Menü. Seitliche Zu- und Abluft-Stutzen, zur vereinfachten Aufstellung bei geringen Raumhöhen (Mindesthöhe Aufstellraum 1,90 m bzw. 2,15 m bei DHW 400+). Rohrkanalsystem optional anschließbar, um Abluft bzw. Abwärme aus angrenzenden Räumen zu nutzen. Hochwertige Speicherdämmung für geringe Standverluste. Speicherbehälter aus Stahl, emailliert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korrosion. Mittlere Wärmepumpenheizleistung 1,7 kW (A15/W45), Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb zwischen 25 °C bis 60 °C wählbar, Aufheizung bis 65 °C mit serienmäßigem Heizstab (1,5 kW), auch über Zeitprogramme möglich.

Artikel-Nr. **107 968** **Euro 3.082,10**

Spannung:	230 V
Nennspannung 2:	230 V
Leistung WP:	0,528 kW
Leistung Zusatz.:	1,5 kW
Nenninhalt:	385 l
Betriebsdruck (wasserseitig):	6 bar
Wasseranschluss:	1 Zoll
Höhe:	2043 mm
Breite:	740 mm
Tiefe:	776 mm
Gewicht:	132 kg
Zirkulationsanschluss:	3/4 Zoll
Wärmetauscherfläche:	1,35 m ²
Lufttemperatur obere Einsatzgrenze:	35 °C
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze:	7 °C
Einbindung Solar:	ja
Max. Wassertemperatur:	60 °C
Mit Heizungsanschluss:	ja
Schutzart (IP):	IP21
Energieeffizienzklasse:	A

Wärmepumpen

Warmwasser-Wärmepumpen



DIMPLEX PV-Optimizer PV OPT 1

Erhöhung der PV-Eigennutzung durch genaue Erfassung des aktuellen Verbrauchs im Haushalt und darauf abgestimmte Warmwasser-Bereitung. Dadurch wird der Eigenverbrauch durch Haushaltsgeräte berücksichtigt und die Speicherkapazität durch die DHW optimal eingesetzt.

Artikel-Nr.

Euro

107 969

211,80

Speicherung von elektrischen

Werten (DC): ja

Fernabfragbar: ja

Absetzen von Störmeldungen

automatisch: ja

Anzahl der Kanäle: 1

DIMPLEX PV-Optimizer PV OPT 3

Ausführung wie vor, Drei Kabelklemmen zur Erfassung an dreiphasig angeschlossenen PV-Anlagen

107 970

318,90

Anzahl der Kanäle: 3



STIEBELETRON Warmwasser-Wärmepumpen WWK 300 electronic

24+

749 664

3.033,00

Steckerfertige Luft / Wasser-Wärmepumpe für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen. Mittels Integralsensor Informationen wie die aktuell verfügbare Menge 40 °C warmen Mischwassers direkt verfügbar. Anbindung externer Signalgeber mit eigenem WW-Sollwert möglich (z.B. Photovoltaik Anlage). Beide WW-Sollwerte stufenlos von 20 bis zu 65 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb einstellbar. Sehr leiser Betrieb durch aus dem Luftstrom schallisolierter Verdichters. Wartungsfreie Fremdstromanode, integrierte Not- Zusatzheizung serienmäßig. Elektronische Regelung mit LC-Display, Luft/Wasser-Wärmepumpenaggregat, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert), gedämmter Speicher, integrierte Fremdstromanode und elektrische Zusatzheizung, sowie alle Regel- und Schalteinrichtungen. SOL-Variante zusätzlich mit integriertem Glattrohrwärmeübertrager zur Anbindung eines externen Wärmeerzeugers (z. B. Solarthermie oder, falls sinnvoll, eines vorhandenes Heizsystem).

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse:

A (Lastprofil L) bei WWK 220 E

A (Lastprofil XL) bei WWK 300 E/300 E SOL.

Spannung: 230 V

Leistung WP: 0,5 kW

Leistung Zusatzh.: 1,5 kW

Nenninhalt: 302 l

Betriebsdruck (wasserseitig): 8 bar

Wasseranschluss: 1 Zoll

Höhe: 1913 mm

Breite: 690 mm

Tiefe: 690 mm

Gewicht: 135 kg

Zirkulationsanschluss: 1/2 Zoll

Lufttemperatur obere

Einsatzgrenze: 42 °C

Lufttemperatur untere

Einsatzgrenze: 6 °C

Einbindung Solar: nein

Max. Wassertemperatur: 65 °C

Mit Heizungsanschluss: nein

Schutzart (IP): IP22

STIEBELETRON Warmwasser-Wärmepumpen WWK 300 electr. SOL

24+

946 305

3.155,00

Ausführung wie vor

Nenninhalt: 291 l

Gewicht: 156 kg

Einbindung Solar: ja

Mit Heizungsanschluss: ja

Warmwasser-Wärmepumpen / Heizungs-Wärmepumpen



STIEBELETRON Warmwasser-Wärmepumpen WWK 221
für den Umluft- oder Luftkanalbetrieb, Nutzung der Wärmequelle Außenluft möglich, wahlweise Kanalanbindung seitlich und/oder oben am Gerät bietet höchste Flexibilität bei Aufstellung und Installation im Aufstellraum, hohe extern verfügbare Pressung, sehr hoher Warmwasserkomfort (Zapfprofil XL nach EN 16147) bei gleichzeitig herausragend hoher Effizienz sowie kompaktester Geräteabmessung, hygienische Warmwassertemperaturen bis 65 °C allein im effizienten Wärmepumpenbetrieb möglich, sehr leise im Betrieb, auch im Umluftbetrieb ohne Luftkanalanbindung, Anbindung einer Photovoltaik-Anlage oder eines anderen externen Signalgebers mit eigenem WW-Sollwert möglich (ausgewählter Wechselrichter notwendig), SG Ready, serienmäßig wartungsfreie Fremdstromanode (spart Kosten für sonst regelmäßig notwendige Anodenprüfung/-tausch), sowie serienmäßig integrierte elektrische Not-Zusatzheizung, elektronischer Regler mit LC-Display, Anzeige der stets aktuell verfügbaren Mischwassermenge in Litern 40 °C
SOL-Variante zusätzlich mit integriertem Glattröhrwärmeüberträger zur Anbindung eines externen Wärmeerzeugers (z. B. Solarthermie oder, falls sinnvoll, eines vorhandenes Heizsystem).
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse:
A (Lastprofil L) bei WWK 221
A (Lastprofil XL) bei WWK 301/301 SOL

Artikel-Nr.	Euro
912 078	3.315,00
Spannung:	230 V
Leistung WP:	0,5 kW
Leistung Zusatzh.:	1,5 kW
Nenninhalt:	220 l
Betriebsdruck (wasserseitig):	8 bar
Wasseranschluss:	1 Zoll
Höhe:	1545 mm
Breite:	690 mm
Tiefe:	690 mm
Gewicht:	120 kg
Zirkulationsanschluss:	1/2 Zoll
Lufttemperatur obere Einsatzgrenze:	35 °C
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze:	-8 °C
Einbindung Solar:	nein
Max. Wassertemperatur:	65 °C
Mit Heizungsanschluss:	ja
Schutzart (IP):	IP21

STIEBELETRON Warmwasser-Wärmepumpen WWK 301
Ausführung wie vor

912 079	3.438,00
Nenninhalt:	302 l
Höhe:	1913 mm
Gewicht:	135 kg
Einbindung Solar:	nein
Mit Heizungsanschluss:	nein

STIEBELETRON Warmwasser-Wärmepumpen WWK 301 electr. SOL
Ausführung wie vor

946 306	3.565,00
Nenninhalt:	291 l
Höhe:	1913 mm
Gewicht:	156 kg
Einbindung Solar:	ja
Mit Heizungsanschluss:	ja

Heizungs-Wärmepumpen



DIMPLEX Wärmepumpe HPL 6S-TUW
Heizpaket bestehend aus Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung und Hydro-Tower HWK 332Econ5S mit integriertem Wärmepumpenmanager. Wärmepumpe Besonders leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten Verdichterraum Hohe Effizienz durch Hochleistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern (Smart-RTC) ermöglichen eine weitere Steigerung der Anlageneffizienz Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready) Hydro-Tower Geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus Puffer- und Warmwasserspeicher Einfache Inbetriebnahme durch integrierten Wärmepumpenmanager und optimal aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels Zusatzheizung (2 kW) Die elektrische Verbindung zwischen Wärmepumpe und Hydro-Tower erfolgt über ein nicht im Lieferumfang enthaltenes geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z.B. LiYY, Querschnitt 0,6 mm²)

416 357	13.551,70
Elektroanschluss:	3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme:	1,4 kW
Energieeffizienzklasse:	A+
Wärmequelle:	Außenluft
Heizleistung:	5,1 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle:	-22-35 °C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf:	1 Zoll außen
Kältemittel:	R410 A
Füllmenge Kältemittel:	3,4 kg
Schallleistungspegel:	56 dB(A)
Aufstellungsort:	außen
Leistungszahl:	3,8
Heizwassertemperaturspreizung:	5 K
Abtauart:	Kreislaufumkehr
Max. Heizungsvorlauftemperatur:	60 °C
Schutzart (IP):	IP24

Heizungs-Wärmepumpen



DIMPLEX Heizungs-Wärmepumpe HPL 9S-TUW

Wärmepumpe:
einfacher hydraulischer Anschluss durch beiliegendes flexibles Verbindungsset (VS 32-220), besonders leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten Verdichterraum, hohe Effizienz durch Hochleistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster, Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern (Smart-RTC) ermöglichen eine weitere Steigerung der Anlageneffizienz, flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise Hydro-Tower: geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus Puffer- und Warmwasserspeicher, einfache Inbetriebnahme durch integrierten Wärmepumpenmanager und optimal aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten, Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels umschaltbarer Rohrheizung (2/4/6 kW)

DIMPLEX Heizungs-Wärmepumpe HPL 12S-TUW

Ausführung wie vor

DIMPLEX Heizungs-Wärmepumpe HPL 18S-TUW

Ausführung wie vor



STIEBELELTRON Wärmepumpen WPL 25 A

die Konzeption der Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 15 AS und WPL 25 A bietet viele Vorteile, die sich sowohl im Neubaubereich als auch bei einer Modernisierung auszahlen, so minimiert die Außenaufstellung den Platzbedarf im Haus und ist dank äußerst leisem Betrieb selbst bei engerer Bebauung möglich, insgesamt erreichen die Modelle dank ihrer hochkarätigen Ausstattung eine Leistungsstärke, mit der hohe Vorlauftemperaturen von bis zu + 65 °C erzielt werden können, eine schnelle Montage ist durch den hydraulischen Anschluss sowie das montagefreundliche Anschlusskonzept gegeben, kurz ein Gerät, das in seiner gesamten Konzeption auf exzellenten Komfort ausgelegt ist, übrigens können die WPL 15 AS | WPL 25 A mit einer Vielzahl von Brauchwasser-, System- und Pufferspeichern von STIEBEL ELTRON kombiniert werden.

Artikel-Nr.

Euro

913 583

14.917,80

Elektroanschluss:	3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme:	1,7 kW
Energieeffizienzklasse:	A++
Wärmequelle:	Außenluft
Heizleistung:	7,2 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle:	-22–35 °C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf:	1 1/4 Zoll außen
Kältemittel:	R410 A
Füllmenge Kältemittel:	3,4 kg
Aufstellungsort:	außen
Leistungszahl:	4,3
Heizwassertemperaturspreizung:	5 K
Abtauart:	Kreislaufumkehr
Max. Heizungsvorlauftemperatur:	60 °C
Schutzart (IP):	IPX4

913 584

16.473,20

Leistungsaufnahme:	2,38 kW
Heizleistung:	9,5 kW
Füllmenge Kältemittel:	4,2 kg
Leistungszahl:	4,1
Heizwassertemperaturspreizung:	5 K

913 585

19.876,60

Leistungsaufnahme:	3,24 kW
Heizleistung:	12,3 kW
Füllmenge Kältemittel:	8,2 kg
Leistungszahl:	4,3
Heizwassertemperaturspreizung:	5,0 K

757 485

14.279,00

Elektroanschluss:	3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme:	2,00 kW
Energieeffizienzklasse:	A++
Wärmequelle:	Außenluft
Heizleistung:	8,33 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle:	-20–40 °C
Kältemittel:	R410 A
Füllmenge Kältemittel:	4,7 kg
Schallleistungspegel:	56 dB(A)
Aufstellungsort:	außen
Leistungszahl:	4,17
Heizwassertemperaturspreizung:	5 K
Abtauart:	Kreislaufumkehr
Höhe:	1045 mm
Breite:	1490 mm
Tiefe:	593 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:	65 °C

Heizungs-Wärmepumpen



STIEBELETRON Wärmepumpen WPL 07 ACS classic c

Inverter Luft Wasser-Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung zum Heizen und Kühlen, Wärmepumpen-Grundgerät aus EPP zur Gewichtsreduzierung und zum leichten Transport, die Verkleidungsteile aus Metall in einer separaten Verpackungseinheit zur einfachen Montage am Grundgerät, der große Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und in Kombination mit dem modulierenden Lüfter im Außengerät sorgt er für einen niedrigen Schalleistungspegel, der Inverter-Verdichter wird bedarfsabhängig geregelt und sorgt für eine hohe Effizienz, das 4-2 Wege-Ventil ermöglicht die Kreislaufumkehrabtauung sowie das Umsteuern vom Heiz- in den Kühlbetrieb, inklusive aller Sicherheitseinrichtungen, für den Betrieb werden eine externe Not-/Zusatzheizung sowie der Wärmepumpen-Manager WPM zur Regelung benötigt, in Kombination mit dem Hydraulikmodul oder den Speichermodulen werden diese Funktionen abgedeckt.

STIEBELETRON Wärmepumpen WPL 09 ACS classic c

Ausführung wie vor

STIEBELETRON Wärmepumpen WPL 17 ACS classic c

Ausführung wie vor



STIEBELETRON Wärmepumpe WPL 09 ICS classic

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr. Ideal geeignet für den Einsatz in Neubauten oder Gebäuden mit geringer Systemtemperatur. In dieser Ausführung werden die Luftschläuche nach oben angeschlossen und sind somit flexibel in der Höhe der Wanddurchführung. **AUSSTATTUNG/KOMFORT:** Der integrierte Wärmepumpenregler ermöglicht eine vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage und in Verbindung mit dem optionalen ISG eine Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem mobilen Endgerät. Die eingebaute Heizkreispumpe wird in Abhängigkeit der Spreizung automatisch geregelt. Eine elektrische Not-/ Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie ein Sicherheitsventil mit Ausblassschlauch sind serienmäßig integriert. **INSTALLATION:** Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an das Heizsystem. Einfacher Anschluss: Vorkonfektionierte flexible Luftschläuche mit Schnelladapter reduzieren den Installationsaufwand.

Artikel-Nr.

Euro

494 789

11.965,00

Elektroanschluss:	1/N/PE~220-240 V
Energieeffizienzklasse:	A++
Wärmequelle:	Außenluft
Heizleistung:	2,08 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle:	-20-40 °C
Aufstellungsort:	außen
Abtauart:	Kreislaufumkehr
Höhe:	740 mm
Breite:	1022 mm
Tiefe:	524 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:	60 °C

494 792

12.489,00

Heizleistung:	2,59 kW
Höhe:	740 mm
Breite:	1022 mm

494 795

14.439,00

Heizleistung:	5,73 kW
Höhe:	812 mm
Breite:	1152 mm

112 275

15.160,00

Elektroanschluss:	1/N/PE~220-240 V
Leistungsaufnahme:	0,70 kW
Energieeffizienzklasse:	A++
Wärmequelle:	Außenluft
Heizleistung:	2,6 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle:	-20-35 °C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf:	1 1/4 Zoll außen
Kältemittel:	R410 A
Füllmenge Kältemittel:	2,2 kg
Schalleistungspegel:	51 dB(A)
Aufstellungsort:	außen
Leistungszahl:	3,83
Heizwassertemperaturspreizung:	5 K
Abtauart:	Kreislaufumkehr
Höhe:	1381 mm
Breite:	874 mm
Tiefe:	874 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:	60 °C
Schutzart (IP):	sonstige

Heizungs-Wärmepumpen



STIEBELETRON Wärmepumpe WPL 17 ICS classic

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr. Ideal geeignet für den Einsatz in Neubauten oder Gebäuden mit geringer Systemtemperatur. In dieser Ausführung werden die Luftschläuche nach oben angeschlossen und sind somit flexibel in der Höhe der Wanddurchführung.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Der integrierte Wärmepumpenregler ermöglicht eine vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage und in Verbindung mit dem optionalen ISG eine Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem mobilen Endgerät. Die eingebaute Heizkreispumpe wird in Abhängigkeit der Spreizung automatisch geregelt. Eine elektrische Not-/ Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie ein Sicherheitsventil mit Ausblasschlauch sind serienmäßig integriert.

INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an das Heizsystem. Einfacher Anschluss: Vorkonfektionierte flexible Luftschläuche mit Schnelladapter reduzieren den Installationsaufwand.

Artikel-Nr.

Euro

112 276

16.400,00

Elektroanschluss:	1/N/PE~220-240 V
Leistungsaufnahme:	1,41 kW
Energieeffizienzklasse:	A++
Wärmequelle:	Außenluft
Heizleistung:	5,2 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle:	-20–35 °C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf:	1 1/4 Zoll außen
Kältemittel:	R410 A
Füllmenge Kältemittel:	2,6 kg
Schalleistungspegel:	51 dB(A)
Aufstellungsort:	außen
Leistungszahl:	3,83
Heizwassertemperaturspreizung:	5 K
Abtauart:	Kreislaufumkehr
Höhe:	1381 mm
Breite:	874 mm
Tiefe:	874 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:	60 °C
Schutzart (IP):	sonstige

Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung

Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung		Artikel-Nr.	Euro
--	--	-------------	------



DIMPLEX Dezentrales Lüftungsgerät DL 50 WA2 24+
dezentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung, Volumenstrom 15/30/45/55 m³/h, Leistungsaufnahme 3,5/9/17/25 Watt, Wärmerückgewinnungsgrad: bis 90%, Gerätemaß: Durchmesser 29,6x32 cm, Innenwandblende: 34x34x7 cm in alpinweiß, Einbaugrenze Außentemperatur: -20 bis +40°C

913 589	790,20
Fördervolumen:	50 m³/h
Wärmerückgewinnung über:	Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:	Abluft
Leistung:	23 W
Gewicht:	5,1 kg
Art der Lüftung:	dezentrale Zu- und Abluft
Nennstrom:	0,2 A
Höhe:	340 mm
Breite:	340 mm
Tiefe:	320 mm

DIMPLEX Dezentrales Lüftungsgerät DL 50 WE2
Ausführung wie vor, mit Bedieneinheit an Innenwandblende / Funk-Bedienschalter und Luftqualitätssensor optional nachrüstbar

913 590	915,10
Fördervolumen:	50 m³/h
Leistung:	23 W
Gewicht:	5,1 kg
Nennstrom:	0,2 A

DIMPLEX Dezentrales Lüftungsgerät DL 50 WH2
Ausführung wie vor, mit Bedieneinheit an Innenwandblende und integriertem Vorheizelement / Funk-Bedienschalter und Luftqualitätssensor optional nachrüstbar

913 591	1.236,40
Fördervolumen:	45 m³/h
Leistung:	279 W
Gewicht:	5,4 kg
Nennstrom:	1,3 A



DIMPLEX Blende AB DL 50 ST
Außenwandblende aus Kunststoff mit witterungs- und UV-beständiger Beschichtung im Edelstahl-Design. Optionales Zubehör für Wandhülse.

917 507	161,80
Breite:	340 mm
Höhe:	340 mm
Werkstoff:	Kunststoff



DIMPLEX Wandhülse, rund DL 50 R 24+
Durchmesser 30 cm (Kernbohrung 30,5 cm) für dezentrales Wohnraumlüftungsgerät DL50WA

569 684	446,20
Länge:	530 mm
Breite:	340 mm
Höhe:	340 mm
Werkstoff:	Stahlblech



DIMPLEX Wandhülse, quadratisch DL 50 Q 24+
Außenwanddurchbruch 32 x 32 cm, mit UV-beständiger Außenwandblende mit integrierter Kondensatableitung für dezentrales Lüftungsgerät DL 50 WE

628 285	247,50
Länge:	480 mm
Breite:	320 mm
Höhe:	320 mm
Werkstoff:	Kunststoff

Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung



HELIOS Wandeinbau-Lüftungsgerät

Geräteeinheit, bestehend aus keramischem Wärmeübertrager, Strömungsgleichrichter, Fliegengitter, EC axialventilator mit Schutzgitter, Auszugshilfe (Litze) und EPP-Halbschalengrundkörper

24+

Artikel-Nr.

Euro

799 282

445,00

Fördervolumen:	45 m³/h
Wärmerückgewinnung über:	sonstige
Wärmequelle:	Abluft
Leistung:	4,5 W
Gewicht:	4,3 kg
Art der Lüftung:	dezentrale Zu- und Abluft
Nennstrom:	0,08 A
Höhe:	230 mm
Breite:	272 mm
Tiefe:	595 mm



HELIOS Steuerungsset UP KWL 45 STS-UP

Steuerungsset UP, bestehend aus Bedienelement und Schaltnetzteil für Einbau in UP-Dose (Tiefe 61 mm). Ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Geräteeinheiten. Bei mehr als 6 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches KWL 45 SNU erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich, nach DIN EN 60335-1

24+

799 281

200,00

Farbe:	weiß
Anzahl der Tasten:	2



HELIOS Rohbauset Fassade KWL 45 RSF

Rohbauset Fassade, robuste Wandeinbauhülse aus Kunststoff inklusive Putzdeckel für Innen und Außen, Fassadenblende aus Edelstahl, zusätzliche Hilfsmittel zur Montage der Wandeinbauhülse mit Gefälle im Lieferumfang enthalten

24+

110 705

149,00

HELIOS Wandeinbauhülse KWL 45 RSL

Bestehend aus Kunststoff-Wand-einbauhülse inkl. Putzdeckel für Innen und Außen zum Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase, 500 mm Epp-Laibungskanal (Brandschutzklasse B1) Edelstahl-Wandgitter und Montagematerial.

270 697

205,00

Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung



MAICO Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung PP 45 K



Kompletter Ventilatoreinschub PP 45 O/K/RC für den Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O/K können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Die Geräteversionen PP 45 K/RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Die Steuerungen RLS 45 O/K können mit dem internen Feuchtesensor (PP 45 HYI) oder externen Sensoren PP45 HY/CO2/VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Die Steuerungen RLS 45 O/K sowie die Funkgeräte mit dem Funkschalter DS 45 RC können in 5 Lüftungsstufen 15/20/30/36/42 m³/h und 3 Betriebsprogrammen WRG-Lüftung, Querlüftung und sensorgeführter (Auto-) Betrieb betrieben werden. Im Auto-Betrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert angepasst. Bei der RLS 45 O ist der Auto-Betrieb nur mit dem integrierten Feuchtesensor PP 45 HYI möglich. Die Steuerung RLS 45 K und der Funkschalter DS 45 RC können noch weitere Funktionen wie Stoßlüftung (zeitbegrenzte Intensivlüftung) und Einschlaffunktion (zeitbegrenzte Abschaltung) ausführen. Mithilfe der Steuerung RLS 45 K ist die Kommunikation zwischen Abluftgeräten und PushPull Geräten möglich. D.h. beim Anlauf eines Abluftventilators gehen die PushPull-Geräte auf Zuluftbetrieb, um den entstehenden Unterdruck zu kompensieren. Der Zuluftbetrieb ist mit einem Nachlauf von 0,6 oder 15 min möglich. Dabei wird auch die angeschlossene Geräteanzahl berücksichtigt. Die Steuerung RLS 45 K bietet in Kombination mit PP 45 EO die einzigartige Möglichkeit, die kabelgebundenen PP 45 O/K und die Funkgeräte PP 45 RC miteinander zu verbinden. Mit dieser Steuerungskombination können daher z.B. im EG kabelgebundene Geräte und im 1.OG Funkgeräte installiert werden. Das ganze System wird dabei mit einem Tastendruck angesteuert. Außerdem bietet die Steuerung RLS 45 K die Möglichkeit per Inbetriebnahmesoftware die Gerätekonfiguration bequem mit dem PC/Laptop (Windows) durchzuführen.

Artikel-Nr.

Euro

124 479

509,00

Fördervolumen:	42 m³/h
Leistung:	1,7 W
Art der Lüftung:	dezentrale Zu- und Abluft
Höhe:	246 mm
Breite:	246 mm
Tiefe:	329 mm



MAICO Zubehör für PushPull 45 RLS 45 K



Die Raumluftsteuerung wird als Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O oder PPB 30 K, PPB 30 O benötigt. Für das Endmontage-Set PP 45 RC kann die Steuerung optional anstatt des Funkschalters DS 45 RC verwendet werden. Es ist dann die Kombination von RLS 45 K mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO notwendig. Die Raumluftsteuerung RLS 45 K verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten: 5 Lüftungsstufen, Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb. Betriebsart Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung: PushPull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung. Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung). Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert (HYI, HY, CO2, VOC) angepasst. Zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung), zeitbegrenzte Abschaltung (Einschlaffunktion) und Sicherheitsabschaltung. Kommunikation mit Abluftgeräten. Beim Anlauf der Abluftgeräte gehen die PP45 und PPB 30 O-Geräte auf Zuluft. ModBus. Konfiguration mit PC bzw. Laptop. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 K können bis zu 6 Ventilatoren gleichzeitig angesteuert werden, z.B. 6 x PP 45 Geräte oder 4 x PP 45 Geräte + 1 x PPB 30 oder bis zu 3 x PPB 30 Geräte.

124 487

272,00

Ausführung:	Wand-Fernbedienung
Geeignet für:	Lüftungsanlagen
Höhe:	80 mm
Breite:	80 mm
Tiefe:	49 mm

Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung



MAICO Rohrbauhülse PP 45 RHK
Zubehör für PushPull 45

Artikel-Nr.	Euro
24+ 124 482	75,00
Werkstoff:	Kunststoff
Einbauort:	Wand
Nennweite:	160 mm
Kanalhöhe:	160 mm
Kanalbreite:	160 mm



MAICO Außenabdeckung PP 45 AK
Zubehör für PushPull 45

Artikel-Nr.	Euro
24+ 124 484	75,00
Farbe:	weiß
Einbauort:	Außenwand
Kanalbreite:	217 mm
Kanalhöhe:	217 mm
Werkstoff:	Kunststoff



STIEBELELTRON Abluft-Systeme LA 50

Als dezentrales Lüftungsgerät verbindet der LA 50 die Vorteile eines Radiallüfters mit denen eines montagefreundlichen Rohrlüfters. Ein strömungsoptimiertes Lüfterrad sowie eine darauf abgestimmte Konstruktion der Schalldämmung sorgen für eine extrem geringe Geräuschentwicklung drinnen und draußen. Mit dem äußerst energiesparend arbeitenden radialen EC-Motor können stündlich zwischen 15 und 60 m³ verbrauchter Luft abgeführt werden. Der moderne Antrieb benötigt dafür in der Spitze gerade einmal ca. 7 Watt. In Kombination mit dem Lüftungsgerät LA 30 WRG mit Wärmerückgewinnung ist eine noch höhere Energie- und Kosteneffizienz möglich. Einfache Wand- oder Fassadeninstallation, Dezentral einsetzbar, da kein Luftverteilsystem benötigt wird. Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP) IP20, Filterklasse: G3, Luftvolumenstrom: 15-60 m³/h.


Artikel-Nr.	Euro
24+ 177 170	280,90
Gewicht:	1,6 kg
Mit Warmwasserbereitung:	nein
Höhe:	180 mm
Breite:	180 mm
Tiefe:	56 mm



STIEBELELTRON Abluft-Systeme LA 60 U

Bedarfsgeregeltes Lüftungsgerät für Wandeinbau mit eingebautem Feuchtesensor für eine automatische, feuchteabhängige Volumenstromregelung. Anschraubbares flaches Gehäuse mit eingebautem Ventilatorteil, leckluftdichter Rückschlagklappe, Dekorblende weiß, leicht wechselbarem Filter, einfacher Elektroanschluss. Luftvolumenstrom: 30 - 60 m³/h

Artikel-Nr.	Euro
24+ 565 729	518,00
Fördervolumen:	60 m ³ /h
Gewicht:	3,20 kg
Art der Lüftung:	dezentrale Zu- und Abluft
Höhe:	260 mm
Breite:	260 mm
Tiefe:	108 mm



STIEBELELTRON Abluft-Systeme LA 60 AB

Bedarfsgeregeltes Lüftungsgerät ohne Wärmerückgewinnung bestehend aus Ventilatoreinheit und Aufputzgehäuse mit rückseitigem Fortluftstutzen, leckluftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung für Brandschutz in Küchen, Bäder und WC mit Klassifizierung K90-18017. Mit Feuchtesensor für eine automatische, feuchteabhängige Volumenstromregelung. Dekorblende weiß, leicht wechselbarer Filter, einfacher Elektroanschluss. Luftvolumenstrom: 30 - 60 m³/h

Artikel-Nr.	Euro
24+ 177 091	571,00
Fördervolumen:	60 m ³ /h
Gewicht:	2,92 kg
Art der Lüftung:	dezentrale Zu- und Abluft
Höhe:	260 mm
Breite:	260 mm
Tiefe:	108 mm



STIEBELELTRON Lüftereinschub LWE 40 VE

Artikel-Nr.	Euro
24+ 177 135	510,90
Fördervolumen:	70 m ³ /h
Wärmerückgewinnung über:	sonstige
Leistung:	6 W
Höhe:	142 mm
Breite:	142 mm
Tiefe:	282 mm

PSSST!

Hohe Luftqualität bei wohltuender Ruhe.

Das dezentrale kompakte Lüftungsgerät LWE 40 mit Wärmerückgewinnung ermöglicht es, einströmende Luft durch Feinstaubfilter zu reinigen – ideal für Allergiker. Bis 800 mm Wandstärke lässt sich das Teleskopgehäuse schnell und einfach montieren. Für minimale Betriebsgeräusche sorgt der optimierte Ventilator.

Dezentrales Lüftungsgerät LWE 40

- › Sehr gute Filterwirkung durch Filter auf der Innen- und Außenseite
- › Einsatz von M5- oder F7-Feinstaubfiltern auf der Innenraumseite bei nur geringem Luftvolumenstromrückgang optional möglich
- › Leicht zu reinigender, effizienter Wärmeübertrager aus Aluminium
- › Paarweiser Einsatz
- › Leise im Betrieb
- › Bis zu 8 Lüfter mit einer Steuereinheit kombinierbar
- › Steife Lüfterkennlinie ermöglicht den zuverlässigen Einsatz in windexponierten Lagen bei stabilem Luftvolumenstrom
- › Einbau in quadratische oder runde Wanddurchbrüche

Weitere Infos zu allen Vorteilen: www.stiebel-eltron.de/LWE40



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung



STIEBELETRON Außenblende LWE 40 BA W

Artikel-Nr.	Euro
 177 084	114,00
Länge:	90 mm
Breite:	214 mm
Höhe:	219 mm



STIEBELETRON Innenblende LWE 40 BI

Artikel-Nr.	Euro
 177 129	95,00
Farbe:	weiß
Werkstoff:	Kunststoff
Luftmenge einstellbar:	nein
Max. Luftmenge:	47 m³/h



STIEBELETRON Teleskopgehäuse LWE 40 TG-550

Artikel-Nr.	Euro
 177 196	98,00
Werkstoff:	Kunststoff
Länge:	550 mm



STIEBELETRON Steuerungs-Set ZLWE 40-2

177 193	307,00
---------	---------------

STIEBELETRON Steuerungs-Set ZLWE 40-4
Ausführung wie vor, für bis zu 4 Lüftungsgeräte

 177 194	302,00
---	---------------

STIEBELETRON Steuerungs-Set ZLWE 40-8
Ausführung wie vor, für bis zu 8 Lüftungsgeräte

 177 195	362,00
---	---------------



STIEBELETRON Filtermatten-Set FMS G2-4 LWE 40
Filtermatten für Lüftungsgerät LWE40, 4 Stück

 177 113	17,90
Filterklasse:	G2
Anwendung:	Lüftungsgeräte

STIEBELETRON Filtermatten-Set FMS G4-4 LWE 40
Ausführung wie vor

 177 118	72,90
Filterklasse:	G4

Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe

Artikel-Nr.

Euro

Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe



STIEBELTRON Lüftungskompaktgerät LWZ 8 CS Premium

ANWENDUNG: Leistungsgeregeltes Integralsystem mit reversierbarer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung, zentralen Trinkwassererwärmung, Beheizung und Kühlung im Neubau und Einfamilienhäusern.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Integrierte elektronische außen-temperaturgeführte Regelung für leistungsgeregelte Heizleistung, Warmwasserleistung, Solaranlage, Kühlung und Lüftung. Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Zusätzliche Funktion wie Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtesensor in der Abluft, Internetservice Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-Optimierung optional. Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Leistungsgeregelte Kühlung mit der Möglichkeit der direkten Flächenkühlung. Elektrische Notheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung. Der integrierte Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und mit einer Magnesium-Schutzanode mit elektronischer Überwachung ausgestattet. Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt. Zusätzlicher Solarwärmetauscher im Heizkreis zur Nutzung von Solarthermie.

EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch bedarfsabhängige Reglung des Inverter-Verdichters.

INSTALLATION: Die Anschlüsse für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. Stabiles Stahlblechgehäuse in modernem, prämierten Design.

TECHNISCHE DATEN: Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55: A+++, Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL: A, Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 8,34 kW, Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511): 5,16 kW, Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511): 4,40 kW, Kühlleistung bei A35/W7: 2,69 kW, Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,61, Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511): 3,74, Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511): 4,74, Schallleistungspegel (EN 12102): 50 dB(A), Schallleistungspegel Vollast (EN 12102): 59 dB(A), Einsatzgrenze: Wärmequelle min.: -20 Grad C, Einsatzgrenze Wärmequelle max.: 35 Grad C, Speichervolumen: 235 l, Leistungsaufnahme Lüfter nenn.: 100 W, Nennspannung Not-/ Zusatzheizung: 400 V, Nennspannung Verdichter: 230 V, Nennspannung WP-Lüfter: 230 V, Nennspannung Steuerung: 230 V, Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer): -/8 A, Kältemittel: R410 A, Füllmenge Kältemittel: 2,95 kg, CO2-Äquivalent (CO2e): 6,26 t, Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100): 2088, Schutzart (IP): IP1XB, Filterklasse Abluft: G4, Filterklasse Außenluft: G1, Anschluss Heizung: DN22, Anschluss Warmwasser: DN 22, Anschluss Solarkreis: DN22, Zuluft/Abluft-Anschluss: DN160, Wärmebereitstellungsgrad bis: 90 %, Zuluft/Abluft-Volumenstrom: 80-300 m³/h, Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung (Lastprofil), durchschnittliches Klima: A (XL), Außenluft/Fortluftanschluss: 410x155 oval mm, Sicherheitsventil Heizung: 0,3 MPa, Ausdehnungsgefäß-Volumen: 15 l

769 861

17.369,00

Fördervolumen:	1000 m³/h
Leistung:	5300 W
Gewicht:	420 kg
Mit Warmwasserbereitung:	ja
Elek. Zusatzheizung:	2,9–5,8 kW
Höhe:	1885 mm
Breite:	1430 mm
Tiefe:	812 mm

Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe



STIEBELETRON Lüftungskompaktgerät LWZ 5 S Plus

ANWENDUNG: Integralsystem mit Luft/Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung, zentralen Trinkwassererwärmung und Beheizung im Neubau und Einfamilienhäusern.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Integrierte elektronische außentemperaturgeführte Regelung für Heizleistung, Warmwasserleistung und Lüftung. intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Zusätzliche Funktion wie Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtesensor in der Abluft, Internetservice Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-Optimierung optional (Nicht möglich bei der Integralversion). Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Notheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung. Der integrierte Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und mit einer Magnesium-Schutzanode mit elektronischer Überwachung ausgestattet. Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt.

EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis.

INSTALLATION: Die Anschlüsse für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. Stabiles Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

TECHNISCHE DATEN: Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55: A+, Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL: A, Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 2,98 kW, Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511): 4,32 kW, Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511): 5,29 kW, Wärmeleistung, Not-/Zusatzheizung: 2,9 / 5,8 / 8,8 kW, Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,72, Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511): 3,84, Schallleistungspegel (EN 12102): 59 dB(A), Einsatzgrenze Wärmequelle min.: -20 Grad C, Einsatzgrenze Wärmequelle max.: 35 Grad C, Speichervolumen: 235 l, Leistungsaufnahme Lüfter nenn.: 100 W, Nennspannung Not-/Zusatzheizung: 400 V, Nennspannung Verdichter: 400 V, Nennspannung Steuerung: 230 V, Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer): 19/29 A, Kältemittel: R407C, Füllmenge Kältemittel: 2,65 kg, CO₂-Äquivalent (CO₂e): 4,7 t, Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100): 1774, Schutzart (IP): IP1XB, Filterklasse Abluft: G4, Filterklasse Außenluft: G1, Anschluss Heizung: DN22, Anschluss Warmwasser: DN22, Zuluft/Abluft-Anschluss: DN160, Wärmebereitstellungsgrad bis: 90 %, Zuluft/Abluft-Volumenstrom: 80-230 m³/h, Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung (Lastprofil), durchschnittliches Klima: A (XL), Außenluft/Fortluftanschluss: 410x155 mm, Sicherheitsventil Heizung: 0,3 MPa

Artikel-Nr.

Euro

769 874

13.500,00

Fördervolumen:	1000 m ³ /h
Leistung:	3200 W
Gewicht:	360 kg
Mit Warmwasserbereitung:	ja
Elek. Zusatzheizung:	2,9–8,8 kW
Höhe:	1885 mm
Breite:	1430 mm
Tiefe:	725 mm

Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe



STIEBELETRON Lüftungskompaktgerät LWZ 5 S Trend

ANWENDUNG: Integralsystem mit Luft/Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung und Beheizung, Kombination mit externem Trinkwarmwasserspeicher im Neubau und Einfamilienhäusern.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Integrierte elektronische außentemperaturgeführte Regelung für Heizleistung, Warmwasserleistung und Lüftung. Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Zusätzliche Funktion wie Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtesensor in der Abluft, Absenkung des Luftvolumenstromes bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung, Trockenheizprogramm. Integrierte Bedieneinheit, Fernbedieneinheit mit Feuchtesensor optional, Internetservice Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-Optimierung optional. Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Notheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung. Externer Speicher in verschiedenen Größen kombinierbar. Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt.

EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis.

INSTALLATION: Die Anschlüsse für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes. Stabiles Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

TECHNISCHE DATEN: Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55: A+, Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 2,98 kW, Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511): 4,32 kW, Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511): 5,29 kW, Wärmeleistung, Not-/Zusatzheizung: 2,9 / 5,8 / 8,8 kW, Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,72, Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511): 3,40, Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511): 3,84, Schallleistungspegel (EN 12102): 59 dB(A), Einsatzgrenze Wärmequelle min.: -20 Grad C, Einsatzgrenze Wärmequelle max.: 35 Grad C, Leistungsaufnahme Lüfter nenn.: 100 W, Nennspannung, Not-/Zusatzheizung: 400 V, Nennspannung Verdichter: 400 V, Nennspannung Steuerung: 230 V, Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer): 19 / 29 A, Kältemittel: R407 C, Füllmenge Kältemittel: 2,65 kg, CO₂-Äquivalent (CO₂e): 4,7 t, Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100): 1774, Schutzart (IP): IP1XB, Filterklasse Abluft: G4, Filterklasse Außenluft: G1, Anschluss Heizung: DN22, Zuluft/Abluft-Anschluss: DN160, Wärmebereitstellungsgrad bis: 90%, Zuluft/Abluft-Volumenstrom: 80-230m³/h, Außenluft/Fortluftanschluss: 410x155 mm, Sicherheitsventil Heizung: 0,3 MPa, Fläche Wärmeübertrager Trinkwarmwasserspeicher min.: 3 m²

Artikel-Nr.

Euro

769 875

12.590,00

Fördervolumen:	1000 m ³ /h
Leistung:	3,2 W
Gewicht:	235 kg
Mit Warmwasserbereitung:	ja
Elek. Zusatzheizung:	2,9–8,8 kW
Höhe:	1885 mm
Breite:	808 mm
Tiefe:	725 mm

Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe / KWL-Zentralgeräte



STIEBELELTRON Lüftungskompaktgerät LWZ 5 S Smart

ANWENDUNG: Integralsystem mit Luft/Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Trinkwassererwärmung und Beheizung im Neubau und Einfamilienhäusern.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Integrierte elektronische außentemperaturgeführte Regelung für Heizleistung und Warmwasserleistung. Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Zusätzliche Funktion wie Trockenheizprogramm. Integrierte Bedieneinheit, Fernbedieneinheit mit Feuchtesensor optional, Internetservice Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-Optimierung optional. Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Notheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung. Der integrierte Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und mit einer Magnesium-Schutzanode mit elektronischer Überwachung ausgestattet.

EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis.

INSTALLATION: Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes. Stabiles Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

TECHNISCHE DATEN: Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55: A+, Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL: A, Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 4,96 kW, Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511): 6,25 kW, Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511): 7,26 kW, Wärmeleistung Not-/Zusatzheizung: 2,9 / 5,8 / 8,8 kW, Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 3,14, Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511): 3,50, Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511): 3,88, Schallleistungspegel (EN 12102): 60 dB(A), Einsatzgrenze Wärmequelle min.: -20 Grad C, Einsatzgrenze Wärmequelle max.: 35 Grad C, Speichervolumen: 235 l, Nennspannung Not-/Zusatzheizung: 400 V, Nennspannung Verdichter: 400 V, Nennspannung Steuerung: 230 V, Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer): 27/39A, Kältemittel: R407C, Füllmenge Kältemittel: 2,35 kg, CO₂-Äquivalent (CO₂e): 4,17 t, Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100): 1744, Schutzart (IP): IP1XB, Anschluss Heizung: DN 22, Anschluss Warmwasser: DN 22, Außenluft/Fortluftanschluss: 410x155 mm, Sicherheitsventil Heizung: 0,3 MPa

Artikel-Nr.

Euro

769 876

11.650,00

Fördervolumen:	1000 m ³ /h
Leistung:	3200 W
Gewicht:	355 kg
Mit Warmwasserbereitung:	ja
Elek. Zusatzheizung:	2,9–8,8 kW
Höhe:	1885 mm
Breite:	1430 mm
Tiefe:	725 mm

KWL-Zentralgeräte



STIEBELELTRON Zentrales Lüftungsgerät LWZ 280

Zentrales Lüftungsgerät für optimale Luftqualität, Hoher Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 93 %, Leiser Betrieb dank deutlich reduzierten Schallpegels, Einfache und intuitive Bedienung direkt am Gerät oder optional mit der Fernbedienung FEB, Neues, modernes STIEBEL ELTRON Design, Leichter Filterwechsel.

177 206

3.739,00

Wärmerückgewinnung über:	Kreuzgegenströmer
Gewicht:	78 kg
Art der Lüftung:	zentrale Zu- und Abluft
Nennstrom:	7,1 A
Höhe:	997 mm
Breite:	690 mm
Tiefe:	534 mm



STIEBELELTRON Zentrale Lüftungsgeräte LWZ 280

Balance-Set zur automatisch geregelten Lüftung in Kombination mit dem zentralen Lüftungsgerät LWZ 280. Das Set besteht aus dem zentralen Lüftungsgerät LWZ 280 mit Drucksensor in der Abluft, den Schalldämmverteiltern LVS VTS 9 und den feuchtegeregelten Abluftventilen je nach Größe des Sets.

177 209

5.879,00

Wärmerückgewinnung über:	Kreuzgegenströmer
Gewicht:	78 kg
Art der Lüftung:	zentrale Zu- und Abluft
Nennstrom:	7,1 A
Höhe:	997 mm
Breite:	690 mm
Tiefe:	534 mm

KWL-Zentralgeräte / Dunstabzugsteuerung



STIEBELTRON Zentrale Lüftungsgeräte LWZ 280 Enthalpie
ANWENDUNG: Zentrales Lüftungsgerät mit Enthalpiewärmeübertrager zur Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern und kleinen Gewerboobjekten. **AUSSTATTUNG/ KOMFORT:** Modernes Design mit ergonomischen angeordnetem Bedienteil und separater Filterabdeckblende. Integrierter Regler mit Multifunktionsdisplay, integriertem Feuchtesensor, Wochenprogramm, auch als Fernbedieneinheit einsetzbar. hocheffiziente rückwärtsgekrümmte Ventilatoren mit Konstantvolumenstromregelung, hocheffizienter Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager. Elektrische Vorheizung über Hochleistungsheizregister, Bypassklappe im Zuluftstrang. Einfacher Filterwechsel über Kombifilterkassette, mit Grobstaubfilter in der Abluft und Mittelstaubfilter in der Zuluft, Feinstaubfilter als Zubehör verfügbar. **EFFIZIENZ:** Rückwärtsgekrümmte Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Druckdifferenzregelung sorgen für ausbalancierte Luftvolumenströme und ermöglichen dadurch die effiziente Betriebsweise. **INSTALLATION:** Aufstellung in Wohneinheiten vorzugsweise in Hauswirtschaft-, Keller- oder Technikräumen. Die Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Gerätes, einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes, zweischaliges Stahlblechgehäuse, Sichtflächen apinweiß pulverbeschichtet.

Artikel-Nr.	Euro
177 138	4.480,00
Wärmerückgewinnung über:	Kreuzgegenströmer
Gewicht:	80 kg
Art der Lüftung:	zentrale Zu- und Abluft
Nennstrom:	7,1 A
Höhe:	997 mm
Breite:	690 mm
Tiefe:	534 mm



STIEBELTRON Balanceset LWZ 280
 Balance-Set zur automatisch geregelten Lüftung in Kombination mit dem zentralen Lüftungsgerät LWZ 280. Das Set besteht aus dem zentralen Lüftungsgerät LWZ 280 mit Drucksensor in der Abluft, den Schalldämmverteilern LVS VTS 9 und den feuchtegeregelten Abluftventilen je nach Größe des Sets.

Artikel-Nr.	Euro
177 211	6.375,00
Wärmerückgewinnung über:	Kreuzgegenströmer
Gewicht:	78 kg
Art der Lüftung:	zentrale Zu- und Abluft
Nennstrom:	7,1 A
Höhe:	997 mm
Breite:	690 mm
Tiefe:	534 mm

Dunstabzugsteuerung



DUERR Universal-Abluftsteuerung rd-K AS4020W 24+
 steckfertig mit 6 m Sensorleitung und Reedkontakt, 230V AC / 50 Hz, 2300 W / 10A, Schutzklasse IP 20, CE-Prüfzeichen

078 751	49,90
Farbe:	weiß

DUERR Universal-Abluftsteuerung rd-K AS4020B 24+
 Ausführung wie vor, Gehäusefarbe weiß, Fensterkontakt braun

078 752	49,90
---------	--------------



DUERR Kabel-Dunstabzugsteuerung 200750 24+
 Kabel-Abluftsteuerung mit TÜV und DiBt-Zulassung Z85.2-14, mit einer Kabellänge von 6 m, max. Schaltleistung 1150 Watt, Beleuchtung der Dunstabzugshaube erfolgt auch bei geschlossenem Fenster, Anschluss für 2ten Magnetschalter vorhanden mit "und" bzw. "oder"-Schaltung

890 259	88,00
Montageart:	Unterputz
Schutzart (IP):	IP20



DUERR Universal-Dunstabzugssteuerung rd-K/Ü AS-4020 Ü 24+
 mit DiBt-Zulassung Z-85.2-14, steckfertig mit 4 m Sensorleitung und Reedkontakt, 230V AC/Hz, 1400 W / 6A, Schutzklasse IP 20
Ausführung für das Bundesland Hessen

473 855	115,00
Farbe:	weiß

Dunstabzugsteuerung

	Artikel-Nr.	Euro
 <p>DUERR Universal-Dunstabzugssteuerung rd-E/Ü 200268 UE 24+</p> <p>Abluftsteuerung bestehend aus einem Sender und Magnet am Fenster und einem Empfänger in der Dunstabzugshaube, Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert auch bei geschlossenem Fenster, Schaltleistung 1150 Watt, mit TÜV und DIBt-Zulassung Z85.2-11 Maße Sender H/B/T: 55x31x18 mm Maße Empfänger H/B/T: 53x33x31 mm Ausführung für das Bundesland Hessen</p>	818 531	165,00
	Empfänger:	Einbau
 <p>DUERR Funk-Einbau-Abluftsteuerung rd-FUNK E Standard 200268 24+</p> <p>Abluftsystem bestehend aus einem Sender und Magnet am Fenster und einem Empfänger an der Dunstabzugshaube, diese gibt die Stromzufuhr für den Lüftermotor nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist 230 V, 1000 W / 5 A, Reichweite ca. 30 m (je nach Umfeld), Frequenz 434 MHz, Funktionsbereich -15°C bis +40° C, Schutzart IP20, Prüfzeichen CE, ÖVE/TGM</p>	066 073	150,00
	Empfänger:	Einbau
 <p>DUERR Funk-Abluftsteuerung rd-FUNK S 200462 24+</p> <p>für den Einsatz an jeder beliebigen 230V Schuko-Steckdose, für die Schaltung von Elektrogeräten und Lampen geeignet, mit Kindersicherung, 230 VAC/50 Hz, 3500 Watt Schaltleistung, Frequenz 433 MHz, Reichweite ca. 20 m, Funktionsbereich - 15°C/ +40°C, Schutzart IP 20 CE, ÖVÖ/TMG=TÜV / VDE, Sendersuchlauf für Codierung</p>	529 978	150,00
	Empfänger:	Funk
 <p>DUERR Funk-Abluft-Sicherheitsschalter rd-FUNK S/Ü 200462 Ü 24+</p> <p>230 VAC/50 Hz, 1150 W / 5 A, Reichweite 20m (je nach Umfeld), Sender 3 V, Frequenz 2,4 GHz, Schutzart IP 20, Prüfzeichen CE, TÜV Süd DIBt-Zulassung Z-85.2-10 Maße Sender: H/B/T 55 x 31 x 18 mm Maße Empfänger: H/B/T 129 x 57 x 46 mm Ausführung für das Bundesland Hessen</p>	473 854	175,00
	Empfänger:	Funk
 <p>DUERR Funk-Abluftsteuerung 300519 24+</p> <p>TÜV geprüft, DIBt-Zulassung Z-85.2-11 (Empfänger), DIN EN 14597_2012-09 (Sender), externe Antenne, Funkstrecken- und Batterieüberwachung, Relaiskontakt 5 A Wechsler (potenzialfrei), erweiterbar mit Zusatzsender FDS 098 für Fensterkontakt, Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert auch bei geschlossenem Fenster oder brennendem Ofen, Schaltleistung 1150 Watt, der FTW-Sender muss von einer Fachfirma montiert werden. Vorteil: im Verbindung mit der Temperaturüberwachung muss das Fenster nur geöffnet werden, wenn der Ofen in Betrieb ist</p>	913 713	288,00
	Empfänger:	Funk
 <p>DUERR Funk-Abluftsteuerung 300529 24+</p> <p>TÜV geprüft, DIBt-Zulassung Z-85.2-10 (Empfänger), DIN EN 14597_2012-09 (Sender), externe Antenne, Funkstrecken- und Batterieüberwachung, Netzstecker-Sicherung, Schaltleistung 1150W, erweiterbar mit Zusatzsender FDS 098 für Fensterkontakt, einfache und sekundenschnelle Installation des Empfängers, der FTW-Sender muss von einer Fachfirma montiert werden. Vorteil: im Verbindung mit der Temperaturüberwachung muss das Fenster nur geöffnet werden, wenn der Ofen in Betrieb ist</p>	913 712	309,00
	Empfänger:	Funk

Dunstabzugsteuerung



DUERR Differenzdruck-Controller DS01

Comfort-Paket

der Differenzdruck-Controller DS 01 ist eine Sicherheitseinrichtung, die den gleichzeitigen Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe mit Lüftungsanlagen ermöglicht, ideal für den Einsatz von Feuerstätten in Niedrig- oder Passivhäusern mit Lüftungsanlagen, TÜV Süd und DiBt Zulassung Z85.1-2, Gehäuse grau, inklusive Befestigungsmaterial für Aufputzmontage (BxHxT = 120x120x75 mm), Temperaturmessadapter, Druckmessadapter, Druckmessrohr und 5 Meter Silikonschlauch

Artikel-Nr.

947 065

Euro

1.525,00



DUERR Druckwächter LEDA LUC Set

Die sichere Technik für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten und Lüftungsanlagen. Seit Inkrafttreten der Energiesparverordnung werden Neubauten ausschließlich in „dichter“ Bauweise errichtet. Das macht die Integration einer Lüftungsanlage, mindestens aber einer Dunstabzugshaube, zwingend erforderlich, da Feuchtigkeit und Gerüche nicht mehr ausreichend gut ins Freie gelangen können. Solche Lüftungsanlagen arbeiten mit Unterdruck, ebenso wie Kaminöfen, die so ihre Rauchgase über den Schornstein nach außen ableiten. Die Gefahr: Beide Systeme können sich in ihrer Wirkungsweise beeinträchtigen. Eine starke oder defekte Lüftungsanlage könnte zum Beispiel bewirken, dass die Rauchgase in den Aufstellraum der Feuerstätte gezogen werden, ein möglicherweise folgenschweres, unangenehmes oder sogar sicherheitstechnisches Risiko. Mit dem LEDA Unterdruck-Controller haben wir eine technisch ausgefeilte und komfortable Lösung für Sie entwickelt: Über ein innovatives Messverfahren stimmt das TÜV-geprüfte Gerät den Betrieb von lufttechnischer Anlage und Feuerstätte optimal aufeinander ab. Die intelligente Prozesssteuerung liefert per Display ausführliche Informationen zum jeweilig aktuellen Betriebsstatus und überwacht die Funktions- und Betriebssicherheit. Im Störfall wird LUC sofort aktiv: Die lufttechnische Anlage wird automatisch abgeschaltet und somit Gefahren vermieden. Modernes Grafik-Display mit Touchscreen-Oberfläche und dezentem Glasrahmen, einfache, übersichtliche Bedienoberfläche, selbsterklärende Menüführung über Icons, Hintergrundfarbe: wahlweise weiss oder schwarz, Energiesparmodus, Abmessungen: 112 x 94 mm

529 844

1.425,00

Allgemeine Geschäftsbedingungen der FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (Stand: 01.01.2018)

1. Geltungsbereich

(1) Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmen im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Kunden“ genannt). Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung werden diese Geschäftsbedingungen auch dann Vertragsbestandteil, wenn die FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (nachfolgend „Unternehmen“ genannt) nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen und der Kunde deren Geltung nicht widersprochen hat. Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ finden auch auf Rahmenverträge Anwendung, die das Unternehmen mit dem Kunden abschließt. (2) Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass das Unternehmen diesen ausdrücklich und in Textform zustimmt. (3) Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

2. Angebote und Vertragsabschluss

(1) Alle Angebote des Unternehmens sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.

(2) Ein Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Unternehmens in Textform oder stillschweigend durch die Ausführung der Bestellung zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und/oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle der stillschweigenden Annahme des Angebots gilt der Liefererschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.

(3) Mündliche Zusagen des Unternehmens, seiner Angestellten oder Handelsvertreter, die vor Vertragsabschluss abgegeben werden, sind rechtlich unverbindlich und werden durch den Vertrag in Textform ersetzt, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Soweit das Unternehmen, dessen Angestellte oder Handelsvertreter nach Vertragsschluss Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages vornehmen, bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur Vertretung des Unternehmens unbeschränkt oder nach außen hin unbeschränkt bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt.

(4) Werden dem Unternehmen nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt (z.B. Zahlungsverzug des Kunden hinsichtlich früherer Lieferungen), die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, stehen dem Unternehmen die Rechte gem. § 321 BGB zu. Insbesondere ist das Unternehmen berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen.

(5) Die Leistungspflicht des Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf seine Pflichten als Verkäufer aus dem Kaufvertrag. Beratungs- oder Auskunftleistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind.

(6) Mit dem Vertragsschluss erkennt der Kunde an, dass er sich durch Einsicht in vorhandene Pläne und Leistungsbeschreibungen über die Art der Ausführung und den Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den Unterlagen, Zeichnungen und Plänen besteht für diese keine Verbindlichkeit. Der Kunde wird das Unternehmen über derartige Fehler in Kenntnis setzen, so dass die Auftragsbestätigung bzw. die Ausführung der Bestellung korrigiert bzw. erneuert werden kann. Dies gilt auch, soweit dem Kunden die Unterlagen nicht vollständig vorlagen.

(7) Der Mindestauftragswert beträgt €100,00. Sollte eine Bestellung diesen Wert unterschreiten, gilt eine Kostenpauschale für den Mehraufwand von €9,50 als vereinbart.

(8) Wünsche des Kunden zur nachträglichen Reduzierung der vereinbarten Vergütung oder ersatzlosen Aufhebung des Vertrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarung und – sofern es sich nicht um Lagerware handelt – auch nur insoweit berücksichtigt werden, als der Vorlieferant sich verpflichtet, die Ware von dem Unternehmen zurückzunehmen. In jedem Falle ist das Unternehmen berechtigt, für ordnungsgemäß mit seinem Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Guthchrift einen angemessenen Prozentsatz des Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neuverpackung in Abzug zu bringen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällen der Irrtumsanfechtung hat das Unternehmen gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des ihm entstandenen Schadens.

(9) Das Unternehmen ist berechtigt, gegenüber dem Kunden Abschlagsrechnungen bzw. Vorschussrechnungen zu stellen bis zum vollen Warenwert des Vertrages. Soweit der Kunde nicht innerhalb angemessener Frist (14 Tage) nach Zugang der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung an das Unternehmen leistet, ist dieses bis zum Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung von seinen Lieferpflichten in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht freigestellt. Liefertermine, die von dem Unternehmen zugesagt worden sind, verschieben sich entsprechend. Soweit der Kunde auch nach nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung den Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung nicht bewirkt, ist das Unternehmen berechtigt, ohne weitere Voraussetzung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind Schadens- und/oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen. Der Zugang der Rechnung gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

3. Datenschutz

Das Unternehmen speichert und nutzt personenbezogene Daten des Kunden zur Abwicklung und Erfüllung der abgeschlossenen Verträge. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verwendet, soweit dieser dem nicht gemäß § 28 IV BDSG widerspricht.

4. Zusätzliche Leistungen

Beratungs- und Planungsleistungen, die der Kunde gegenüber Dritten zu erbringen hat, sind nicht Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind stets unverbindlich.

5. Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug

(1) In Ermangelung einer abweichenden Abrede ist Lieferung „EXW Ab Werk“ (Incoterms 2010) vereinbart. Die Ver- und die Entladung der Lieferung sind – soweit nicht anders vereinbart – nicht Vertragsgegenstand. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, den Spediteur oder den Frachtführer geht die Gefahr auf den Kunden über, spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Unternehmens, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch dieses erfolgt. Die Gefahr geht auch auf den Kunden über, wenn auf Veranlassung des Unternehmens von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird (sog. Streckengeschäft).

(2) Soweit die Versendung oder Lieferung „frei Haus“ vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr des Kunden. In beiden Fällen trägt das Unternehmen lediglich die Kosten für Fracht und Versicherung. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr. Das Gleiche gilt, soweit sich die Versendung oder Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder nach Vertragsschluss eintretender Hindernisse, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat, verzögert. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft bzw. der Lieferung dem Versand des Unternehmens gleich. Der Zugang der Anzeige gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

(3) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie sind insbesondere dann zulässig, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.

(4) Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unworhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die das Un-

ternehmen nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege, Cyberangriffe auf das IT-System), soweit diese Hindernisse nachweislich auf die Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Unternehmens und deren Unterprioritäten eintreten, insbesondere diese trotz des Bestehens eines Einkaufsvertrages bzw. Vorliegens einer Bestellung das Unternehmen nicht vertragskonform und rechtzeitig beliefern können. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt das Unternehmen dem Kunden baldmöglichst mit. Der Kunde kann von dem Unternehmen die Erklärung verlangen, ob es zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich das Unternehmen nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzansprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim ihm eintreten.

(5) Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen des Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Verträge zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt. Soweit sich der Kunde nicht innerhalb der Frist schriftlich erklärt, gilt sein Schweigen als Verzicht auf die Erfüllung der Lieferverpflichtung.

(6) Das Unternehmen haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Das Unternehmen ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Kunden abzutreten.

(7) Dem Kunden ist bekannt, dass der Export bestimmter Güter Genehmigungspflichten begründen kann (z.B. wegen des Verwendungszwecks oder des endgültigen Bestimmungsortes) und die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrbestimmungen zu beachten sind.

(8) Lieferungen an den Kunden stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, eines Embargos oder sonstiger gesetzlicher Verbote.

6. Verpackung

(1) Die Verpackung wird gesondert berechnet.

(2) Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist ausgeschlossen, soweit von dem Unternehmen gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. ab dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz bei der Entsorgung ein geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Kunde ist in diesem Falle verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzustellen und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit das Unternehmen mit dem Kunden vereinbart, dass dieser gegen die Gewährung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist dieser verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.

(3) Mehrwegverpackungen werden dem Kunden nur teilweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheit ist dem Unternehmen vom Kunden innerhalb von 14 Tagen in Textform anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, ist das Unternehmen berechtigt, ab der 3. Woche für jede Woche 20 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) nach Mahnung als Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung gleich in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird.

(4) Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt im Übrigen folgendes:

Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG), Köln, oder anderer Dritter stehen, werden im Namen und im Auftrag dieser Eigentümer und gemäß deren Bedingungen – insbesondere gemäß den jeweils gültigen KTG-Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen – geliefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der KTG unter www.kabeltrommel.de/download.html eingesehen und abgerufen werden. Auf schriftliche Anforderung werden die KTG-Bedingungen auch zugesandt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Lieferanten von Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren berechnen, die der Kunde, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat. Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden, gelten insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Kunden gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bzw. ab dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz eine darüber hinausgehende Rücknahme erforderlich ist. Ziffer 6.2. Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

7. Preise und Zahlung

(1) Die Preise verstehen sich stets zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.

(2) Wenn nicht anders vereinbart, ist die Vergütung bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig. Das Gleiche gilt für Reparaturrechnungen.

(3) Das Unternehmen behält sich die Annahme von Schecks als Zahlung an Erfüllung statt ausdrücklich vor. Ohne seine Zustimmung tritt keine Erfüllung ein, erfolgt die Hingabe des Schecks vielmehr erfüllungshalber. Soweit das Unternehmen die Zahlung mit Scheck im Einzelfall als Erfüllung akzeptiert, erfolgen Guthchriften hierüber vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem das Unternehmen über den Gegenwert verfügen kann.

(4) Eine Zahlung durch Wechsel ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird nicht akzeptiert.

(5) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere ist das Unternehmen im Verzugsfall berechtigt, für Entgeltforderungen Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie ein Pauschale von EUR 40,00 zu verlangen. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen in Verzug befindet.

(6) Im Falle des Verzugs des Kunden kann das Unternehmen die Einzugsermächtigung (Ziffer 8.6) widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zahlung Zug-um-Zug verlangen. Der Kunde kann jedoch diese Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

(7) Eine Zahlungsverweigerung oder ein Zahlungseinbehalt sind ausgeschlossen, wenn der Kunde den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass das Unternehmen den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.

(8) Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen beruhen und/oder sie den Kunden nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechnen würden. Das bloße Schweigen des Unternehmens auf die Geltendmachung solcher Gegenansprüche gilt nicht als Anerkennung. Dies gilt für ein etwaiges Leistungsverweigerungsrecht des Kunden entsprechend. Ziffer 7.8. und 7.9. gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB.

(9) Nimmt der Kunde, ohne dass dies abweichend vertraglich vereinbart worden ist, die Ware nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss ab, ist das Unternehmen berechtigt, in der Zwischenzeit eingetretene Preiserhöhungen des Herstellers bzw. Vorlieferanten an den Kunden weiterzugeben.

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Das Unternehmen behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung bezieht, behält sich das Unternehmen das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind (Saldovorbehalt). Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Unternehmens in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Barge-

schäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden.

(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Unternehmens als Hersteller i. S. d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im vorstehend genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt (§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung oder Vermischung eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört, schon jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt, d. h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Unternehmens an dem Miteigentum entspricht.

(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen tatsächlich übergehen. Soweit der Kunde mit seinen Vertragspartnern ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat, erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Unternehmens übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.

(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbefugnis nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nicht nachkommt oder deren Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat der Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben, an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware, in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher Bestandteil eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch die Verpflichtung des Kunden, aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind und welche Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.

(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden erlöschen die Rechte zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben unberührt.

(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur wie folgt: Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.

(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen die beanstandete Sache oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung. Bis zum Abschluss der Prüfung durch das Unternehmen darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.

(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware hat der Kunde unbeschadet der Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware zu überprüfen und etwaige Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit eine Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. Unterbleibt die Mängelanzeige in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in Bezug auf solche Mängel nicht zu.

(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die hierfür und die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er grob fahrlässig. In diesem Fall kann er Mängelrechte in Bezug auf diese Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache vom dem Unternehmen übernommen worden ist.

(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unternehmen gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und Einbaukosten) nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die den Aus- und Einbau bzw. das Anbringen identischer Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden. Ein Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen. Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder anderweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen. Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.

(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig, ist das Unternehmen berechtigt, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB einen Wert in Höhe von 150% des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, wie sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden oder als vertraglich vereinbart worden war verbraucht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall wird der Kunde das Unternehmen unverzüglich informieren.

(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerke im Baubereich (z.B. EIB) das Unternehmen die Planung/ Programmierung erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflichtet, sich an diese Planung zu halten und Änderungen, und zwar auch geringfügige Abweichungen, hiervon – sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des Unternehmens vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf eine eigenmächtige Abweichung des Kunden von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht übernommen. (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung in seinem Verantwortungsbereich liegt.

(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und auch nur in dem gesetzlich bestimmten Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Untersuchungs- und Rügeobligationen, voraus.

(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 437 BGB insgesamt ausgeschlossen.

(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet das Unternehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung

(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner haftet das Unternehmen für schuldhaft Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache typischerweise zu erwarten sind. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist damit nicht verbunden. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird, wenn diese nicht vertraglich geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.

(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen nach Ziffer 9.9 dieser Geschäftsbedingungen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des Unternehmens. Dieses ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu verklagen.


(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen (CISG). Weiterhin ausgeschlossen sind Verweisungsnormen des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen führen würden.

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung

Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen, wie z.B. einer Genehmigung, auffordert und diesem dafür eine angemessene Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt mit dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Parteien eine Regelung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.

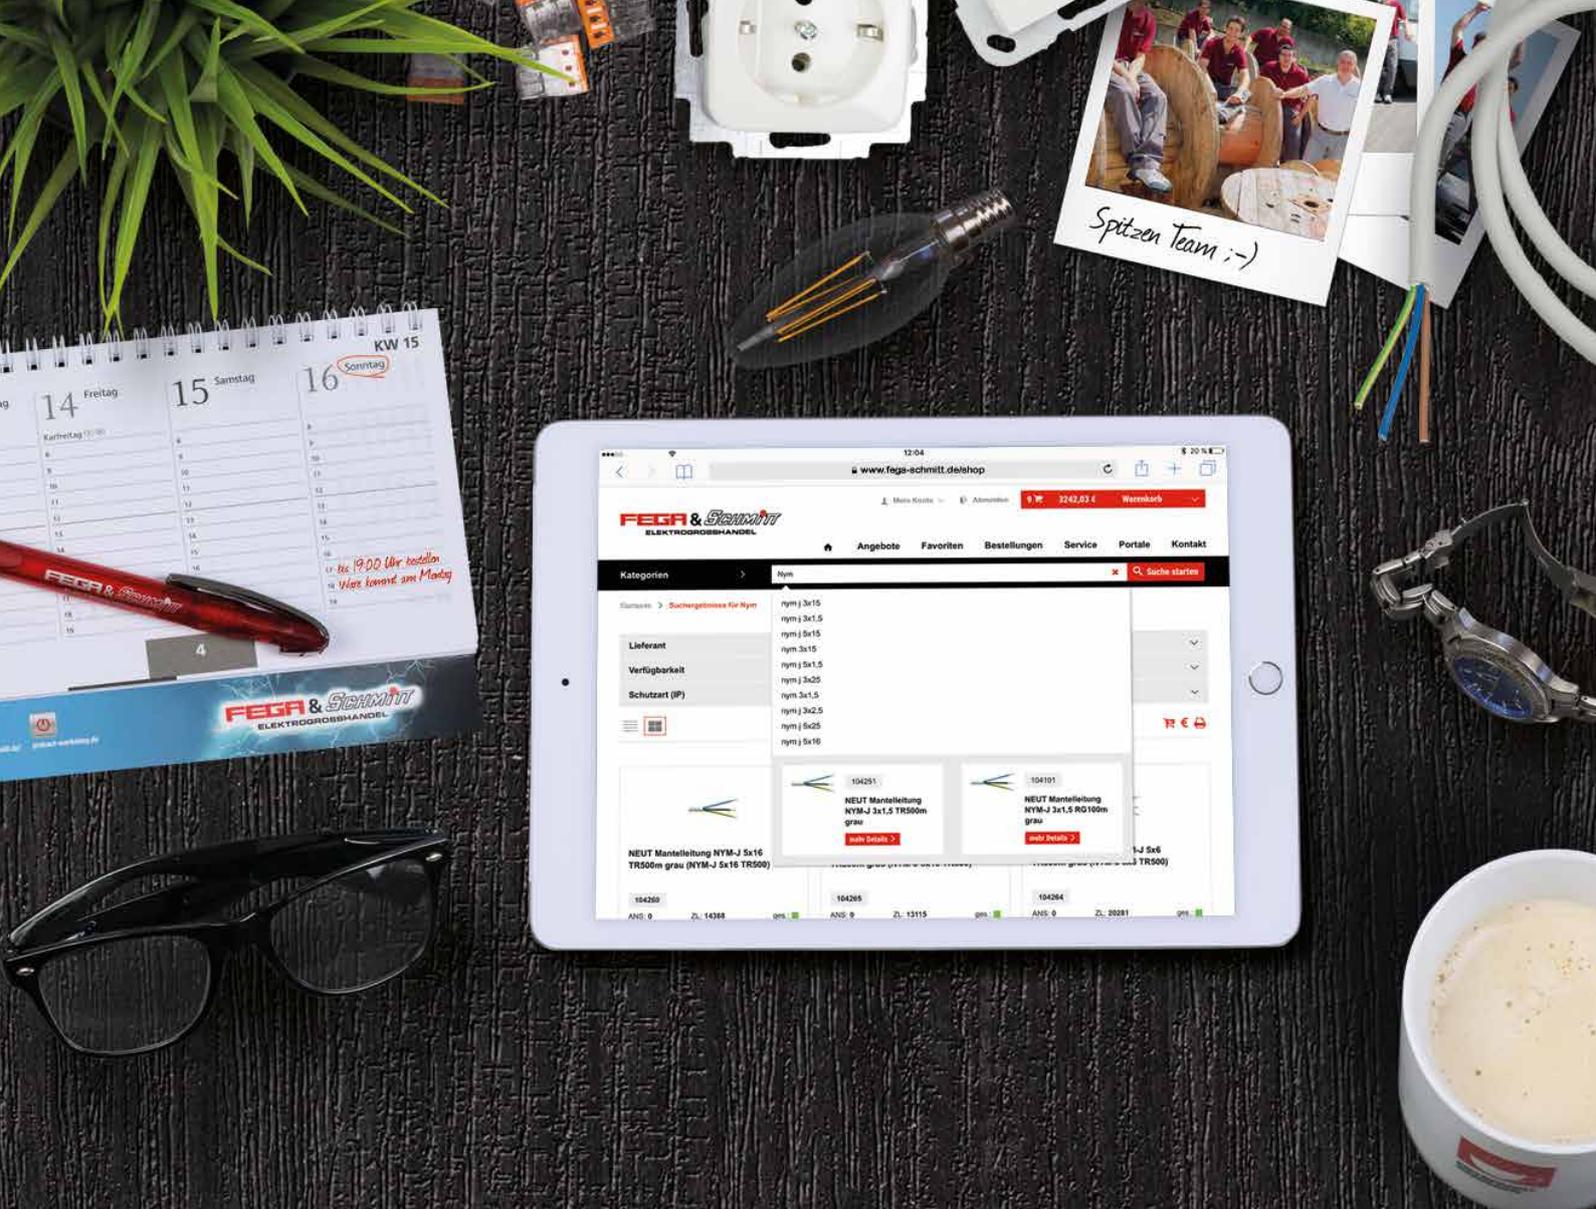

MEIN ONLINESHOP FÜR ELEKTROMATERIAL

www.fega-schmitt.de/shop

Der FEGA & Schmitt Onlineshop erleichtert mir die Bestellung im Tagesgeschäft durch zahlreiche Funktionen wie Favoriten, mehrere Warenkörbe, Berechtigungskonzepte und Schnellerfassungssysteme! - Genau so wie ich es brauche.



... in der Tat besser.

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH · Hauptverwaltung · Rettistr. 5 · 91522 Ansbach · Telefon 0981 8903-0 · Telefax 0981 8903-161 · info@fega-schmitt.de

Aalen
In den Kocherwiesen 3
73460 Hüttlingen
Telefon 07361 556194-0
Telefax 07361 556194-30
aalens@fega-schmitt.de

Ansbach
Rettistr. 5
91522 Ansbach
Telefon 0981 4878543-200
Telefax 0981 4878543-161
ansbach@fega-schmitt.de

Aschaffenburg
Mörnwiesenstraße 36
63741 Aschaffenburg
Telefon 06021 3081-0
Telefax 06021 3081-20
aschaffenburg@fega-schmitt.de

Aue
Rudolf-Breitscheid-Straße 48
08280 Aue
Telefon 03771 253683
Telefax 01805 8903005910
aue@fega-schmitt.de

Augsburg
Wernher-von-Braun-Straße 8
86368 Gersthofen
Telefon 0821 478676-0
Telefax 0821 478676-50
augzburg@fega-schmitt.de

Bad Hersfeld
Frankfurter Straße 11
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 9247-0
Telefax 06621 9247-20
badhersfeld@fega-schmitt.de

Bayreuth
Dieselstraße 13
95448 Bayreuth
Telefon 0921 785178-0
Telefax 0921 785178-34
bayreuth@fega-schmitt.de

Cham
Chammünster Nord A2
93413 Cham, Gewerbebepark
Telefon 09971 8513-0
Telefax 09971 8513-20
cham@fega-schmitt.de

Chemnitz
Mauersbergerstraße 20
09117 Chemnitz
Telefon 0371 81004-0
Telefax 0371 81004-10
chemnitz@fega-schmitt.de

Crailsheim
Zur Flügellau 44
74564 Crailsheim
Telefon 07951 9199-0
Telefax 07951 9199-18
crailsheim@fega-schmitt.de

Dachau
Newtonstraße 16
85221 Dachau
Telefon 08131 333989-0
Telefax 08131 333989-9
dachau@fega-schmitt.de

Darmstadt
Haasstraße 9
64293 Darmstadt
Telefon 06151 8759-0
Telefax 06151 8759-20
darmstadt@fega-schmitt.de

Dessau
Junkersstraße 37
06847 Dessau
Telefon 0340 54076-0
Telefax 0340 54076-29
dessau@fega-schmitt.de

Dornstadt
Dieselstraße 15
89160 Dornstadt
Telefon 07348 967214-0
Telefax 07348 967214-20
dornstadt@fega-schmitt.de

Dresden
Mohorner Straße 15
01159 Dresden
Telefon 0351 4285-0
Telefax 0351 4214680
dresden@fega-schmitt.de

Dresden
Bürgerstraße 56
01127 Dresden
Telefon 0351 84202-20
Telefax 01805 89030059-40
dresden@fega-schmitt.de

Eisenach
Rennbahn 29
99817 Eisenach
Telefon 03691 88939-0
Telefax 03691 88939-50
eisenach@fega-schmitt.de

Erfurt
Am Rasenrain 6
99086 Erfurt
Telefon 0361 7394-300
Telefax 0361 7394-350
erfurt@fega-schmitt.de

Erlangen
Hilpertstraße 30
91052 Erlangen
Telefon 09131 7626-0
Telefax 09131 7626-71
erlangen@fega-schmitt.de

Finsterwalde
Gröbitzer Weg 77
03238 Finsterwalde
Telefon 03531 507758-0
Telefax 03531 507758-99
finsterwalde@fega-schmitt.de

Frankfurt am Main
Katharina-Paulus-Str. 6e – f
65824 Schwalbach a. Taunus
Telefon 06196 9501-0
Telefax 06196 9501-357
frankfurt@fega-schmitt.de

Freiberg
Annabergerstraße 19a
09599 Freiberg
Telefon 03731 775929-0
Telefax 03731 775929-99
freiberg@fega-schmitt.de

Fulda
Frankfurter Straße 109 – 119
36043 Fulda
Telefon 0661 9445-0
Telefax 0661 9445-280
fulda@fega-schmitt.de

Gera
Berliner Straße 183
07546 Gera
Telefon 0365 43760-0
Telefax 0365 43760-50
gera@fega-schmitt.de

Gotha
Ohdrufener Straße
99867 Gotha (Gewerbep. Klinge)
Telefon 03621 7201-0
Telefax 03621 7201-50
gotha@fega-schmitt.de

Halle
Berliner Straße 29
06116 Halle
Telefon 0345 4447973-0
Telefax 0345 4447973-99
halle@fega-schmitt.de

Hanau
Donaustraße 7
63452 Hanau
Telefon 06181 9868-0
Telefax 06181 9868-10
hanau@fega-schmitt.de

Heidelberg
Handelsstraße 9
69214 Eppelheim
Telefon 06221 759035-0
Telefax 06221 759035-90
heidelberg@fega-schmitt.de

Heilbad Heiligenstadt
Josef-Rodenstock-Straße 7
37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefon 03606 506607-0
Telefax 03606 506607-19
heiligenstadt@fega-schmitt.de

Heilbronn
Gottlieb-Daimler-Straße 60
74076 Heilbronn
Telefon 07131 15525-0
Telefax 07131 15525-99
heilbronn@fega-schmitt.de

Hof
Kornbergstraße 35
95032 Hof
Telefon 09281 540555-10
Telefax 09281 540555-20
hof@fega-schmitt.de

Ingolstadt
Heinkelstraße 4
85053 Ingolstadt
Telefon 0841 9938752-0
Telefax 0841 9938752-50
ingolstadt@fega-schmitt.de

Jena
Ilmstraße 6
07743 Jena
Telefon 03641 4544-0
Telefax 03641 4544-30
jena@fega-schmitt.de

Kassel
Göttinger Straße 29
34123 Kassel
Telefon 0561 50048-0
Telefax 0561 50048-11
kassel@fega-schmitt.de

Landau
Lise-Meitner-Straße 8
76829 Landau
Telefon 06341 9209-0
Telefax 06341 9209-99
landau@fega-schmitt.de

Landsberg am Lech
Rudolf-Diesel-Straße 5
86899 Landsberg am Lech
Telefon 08191 973417-0
Telefax 08191 973417-50
landsberg@fega-schmitt.de

Landshut
Ludmillastraße 30
84034 Landshut
Telefon 0871 92290-0
Telefax 0871 92290-25
landshut@fega-schmitt.de

Leipzig
Föppelstraße 2a
04347 Leipzig
Telefon 0341 3374270-0
Telefax 0341 3374270-70
leipzig@fega-schmitt.de

Magdeburg
Sülzborn 12
39128 Magdeburg
Telefon 0391 244708-0
Telefax 0391 244708-16
magdeburg@fega-schmitt.de

München
Daimlerstraße 3
85551 Kirchheim
Telefon 089 900007-0
Telefax 089 9043840
muenchen@fega-schmitt.de

Nordhausen
Hallesche Straße 53
99734 Nordhausen
Telefon 03631 462211-0
Telefax 03631 462211-50
nordhausen@fega-schmitt.de

Nürnberg
Südwestpark 108
90449 Nürnberg
Telefon 0911 641766-0
Telefax 0911 641766-18
nuernberg@fega-schmitt.de

Regensburg
Donaustauer Straße 172 d
93059 Regensburg
Telefon 0941 4024-0
Telefax 0941 4024-139
regensburg@fega-schmitt.de

Reutlingen
Am Heilbrunnen 47
72766 Reutlingen
Telefon 07121 930749-0
Telefax 07121 930749-12
reutlingen@fega-schmitt.de

Rosenheim
Sepp-Heindl-Straße 7
83026 Rosenheim
Telefon 08031 407-0
Telefax 08031 407-35
rosenheim@fega-schmitt.de

Schmalkalden
An der Asbacher Straße 3
98574 Schmalkalden
Telefon 03683 7911-0
Telefax 03683 7911-20
schmalkalden@fega-schmitt.de

Schwäbisch Hall
Geschwister-Scholl-Straße 83
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 956698-0
Telefax 0791 956698-20
schwaebisch-hall@fega-schmitt.de

Schweinfurt
Robert-Bosch-Straße 9
97424 Schweinfurt
Telefon 09721 541745-0
Telefax 09721 541745-50
schweinfurt@fega-schmitt.de

Starnberg
Gautinger Straße 2
82319 Starnberg
Telefon 08151 9123-0
Telefax 08151 9123-50
starnberg@fega-schmitt.de

Straubing
Hirschberger Ring 29
94315 Straubing
Telefon 09421 8000-0
Telefax 09421 8000-27
straubing@fega-schmitt.de

Stuttgart
Heilbronner Straße 293
70469 Stuttgart
Telefon 0711 4890779-0
Telefax 0711 4890779-50
stuttgart@fega-schmitt.de

Torgau
Domnitzscher Straße 32
04860 Torgau
Telefon 03421 7286-0
Telefax 03421 7286-21
torgau@fega-schmitt.de

Weiden
Pressather Straße 37
92637 Weiden
Telefon 0961 67052-0
Telefax 0961 67052-99
weiden@fega-schmitt.de

Weißenfels
Schlachthofstraße 29
06667 Weißenfels
Telefon 03443 33600-90
Telefax 03443 33600-99
weissenfels@fega-schmitt.de

Wernigerode
Benzingeröder Chaussee 76
38855 Wernigerode
Telefon 03943 5475-0
Telefax 03943 5475-16
wernigerode@fega-schmitt.de

Würzburg
Gattingerstraße 1
97076 Würzburg
Telefon 0931 2963-0
Telefax 0931 2963-11
wuerzburg@fega-schmitt.de

Zwickau
Am Westsachsenstadion 1
08056 Zwickau
Telefon 0375 50196-0
Telefax 0375 50196-55
zwickau@fega-schmitt.de

Großkunden Competence Center (GCC)

GCC Ost – Erfurt
Am Rasenrain 6
99086 Erfurt
Telefon 0361 7394-391
Telefax 0361 7394-399
gcc@fega-schmitt.de

Handels Competence Center (HCC)

HCC – Ansbach
Rettistr. 5
91522 Ansbach
Telefon 0981 8903-156
hcc@fega-schmitt.de

Industry Competence Center (ICC)

ICC Nord – Chemnitz
Mauersbergerstraße 20
09117 Chemnitz
Telefon 0371 81004-46
Telefax 0371 81004-48
icc.nord@fega-schmitt.de

ICC Mitte – Nürnberg
Südwestpark 37 – 41
90449 Nürnberg
Telefon 0911 2550997-0
Telefax 0911 2550997-99
icc.mitte@fega-schmitt.de

ICC West – Fulda
Frankfurter Straße 109 – 119
36043 Fulda
Telefon 0661 9445-265
Telefax 0661 9445-290
icc.west@fega-schmitt.de

ICC Süd-West – Reutlingen
Am Heilbrunnen 47
72766 Reutlingen
Telefon 07121 930749-50
Telefax 07121 930749-55
icc.sued-west@fega-schmitt.de

ICC Süd – München
Daimlerstraße 3
85551 Kirchheim bei München
Telefon 089 900007-0
Telefax 089 900007-66
icc.sued@fega-schmitt.de



fega-schmitt.de



fega-schmitt.de/shop



fega-schmitt.de/facebook



fega-schmitt.de/youtube