


Rys.6: PRZYKŁAD ROZKŁADU SIATKI WOKÓŁ OŚCIEŻY OKIENNYCH

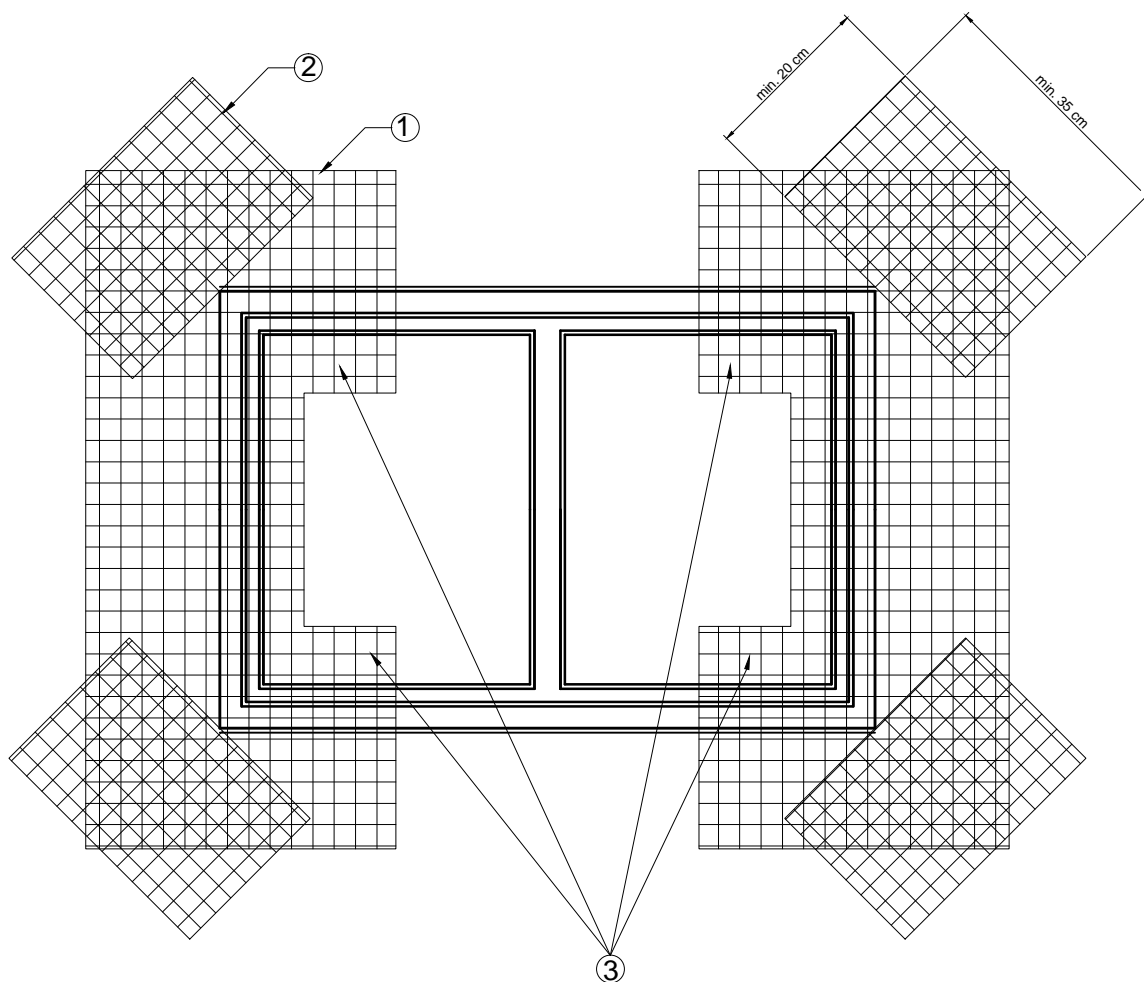

- ① siatka z włókna szklanego
- ② siatka wzmacniająca naroża otworu
- ③ zagięta na ościeża

UWAGI:

Pasy siatki zatapiać pionowo z min. 10cm zakładem.
Zakład siatki nie może pokrywać się ze spoinami między płytami termoizolacji.
Na narożnikach otworów w elewacji muszą być umieszczone skośnie, dodatkowe kawałki siatki o min. rozmiarze 20cmx35cm
Siatka z włókna szklanego jest elementem złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Greinplast ujęta w Aprobatach Technicznych krajowych AT i europejskich ETA i tylko taka może być stosowana.

