

TCL DYNAMIC - TCL DYNAMIC SUPER



HARDOX®
WEAR PLATE


ADAPTIVE GEOMETRY
PATENTED

MULTI AGGRESSIVE ROTOR

ANTI BLOCKAGE SYSTEM



Trinciatrice autolivellante al terreno
Self-leveling on the ground flail mower
Mulcher mit Selbstniveauregulierung zum Boden
Broyeur auto nivellement au terrain
Trituradoras autonivelantes al suelo



Antistrappo passivo
Passive safety impac device
Reißfest System passiv
Anti choc passif
Antichoque pasivo




TCL DYNAMIC SUPER

Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Piedini di appoggio
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Giunto cardanico
- Protezione Carter
- Snodo per auto livellamento al terreno
- Controscocca in HARDOX

- A** Ø 447 mm
- B** Ø 127 mm
- C** Ø 194 mm
- V** 45 m/sec



Standard equipment

- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Rest
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- P.T.O. shaft
- Protecting carter
- Junction for self levelling on the ground
- Hardox® double shell

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Stützfüße
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gelenkwelle
- Keilriemenschutz
- Anfahrerschutz mechanisch durch schwenkbaren Anbaubock
- Doppelwandiges Gehäuse mit HARDOX® Innenschale

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Pieds d'appui
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Cardan
- Protection carter
- Jonction pour auto nivellement au terrain
- Double châssis en Hardox®

Equipamiento estándar


- Conexión Cat. 3
- Transmisión con rueda libre
- Apoyos
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Junto cardán
- Protección carter
- Unión autonivelante al suelo
- Doble chapa de Hardox®



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo

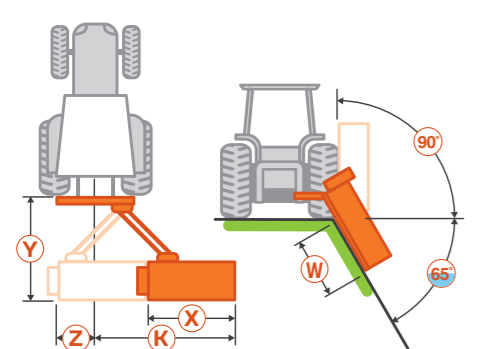

	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL DYNAMIC 160	158	197	48	243	125
TCL DYNAMIC 180	184	197	48	269	145
TCL DYNAMIC 200	200	197	48	285	165
TCL DYNAMIC SUPER 160	158	185	41	275	155
TCL DYNAMIC SUPER 180	184	185	41	301	175
TCL DYNAMIC SUPER 200	200	185	41	317	195

	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	kg - lbs	N°	N°	N°	N°
TCL DYNAMIC 160	1758-1970-1040	1585 - 62	540	50 - 37	4	660 - 1455	32	64	16	32
TCL DYNAMIC 180	2018-1970-1040	1845 - 72	540	70 - 52	4	724 - 1596	48	72	24	36
TCL DYNAMIC 200	2184-1970-1040	2011 - 79	540	80 - 60	4	748 - 1649	48	80	24	40
TCL DYNAMIC SUPER 160	2042-1970-1040	1585 - 62	540	50 - 37	4	669 - 1475	32	64	16	32
TCL DYNAMIC SUPER 180	2302-1970-1040	1845 - 72	540	70 - 52	4	728 - 1605	48	72	24	36
TCL DYNAMIC SUPER 200	2468-1970-1040	2011 - 79	540	80 - 60	4	752 - 1658	48	80	24	40

Rullo regolabile - Adjustable roller



TCL DYNAMIC - TCL DYNAMIC SUPER