

Jetzt können Sie auch mit einer kleinen ISDN-Telefonanlage ganz groß herauskommen.


COMpact 2104.2 USB
COMpact 2204 USB



COMpact

- **Telefonieren wie die Profis** – mit 4 analogen Nebenstellen!
- **Online ohne zusätzliche Hardware** – über USB-Port als Internet-Schnittstelle!
- **Immer günstig telefonieren** – mit automatischem Least Cost Routing!
- **Handy-Nutzer sparen Gebühren** – durch die integrierte Call-Through-Funktion!
- **Die Anlage, die nie alt wird** – dank Update per Tastendruck oder Zeitautomatik!

Kleine Anlagen ganz groß!

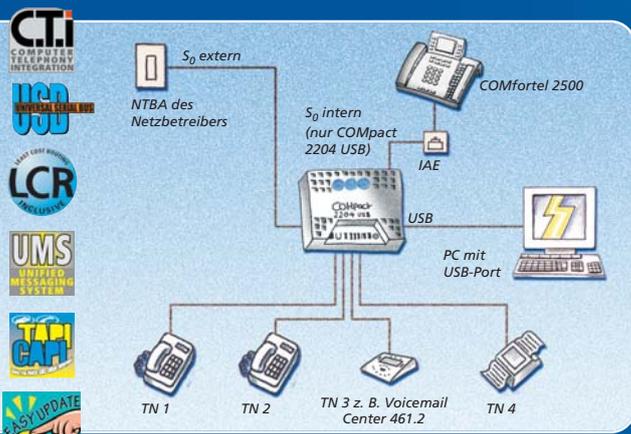

Einfach clevere Telefonanlagen.

COMpact 2104.2 USB und COMpact 2204 USB – Kleine Anlagen ganz groß!

Die Größe einer Telefonanlage hat nichts mit ihrem Leistungsumfang zu tun. Es sind die „inneren Werte“, die praktischen und professionellen Funktionen, mit denen eine Anlage auch den anspruchsvollen Anwender überzeugt. Die COMpact 2104.2 USB und COMpact 2204 USB beweisen Ihre Größe durch ihren beeindruckenden Leistungsumfang, der dem Privatanwender, aber auch Vieltelefonierern in Praxen, Agenturen oder Architektenbüros ein Optimum an Telefonkomfort bietet.

Die beiden Anlagen erlauben zwei gleichzeitige Amtgespräche und sind zum Anschluss von vier analogen Geräten wie Telefon, Faxgerät oder Anrufbeantworter konzipiert. An modernen Telefonen wird neben der Rufnummer sogar der Name des Anrufers angezeigt (CLIP und CNIP). Unsere Empfehlung für die COMpact 2204 USB: sie bietet zusätzlich einen internen S₀-Port zum Betrieb eines COMfortel-Systemtelefons, mit dem Sie auch Funktionen Ihrer Anlage auf Tastendruck steuern.

Least Cost Routing mit automatischer Aktualisierung der Vorwahltabelle, Call Through für Handynutzer, Gebührenkontrolle mit Taschengeldkonten und Diallersperre halten Ihre Verbindungskosten im Griff. Ein Anlagentelefonbuch mit 400 Einträgen, computer-gestützte Telefonie (CTI) und zeitgesteuerte Anlagenumschaltung für Tag-, Nacht- und Urlaubsbetrieb sind Funktionen, die sonst nur bei teuren Anlagen zu finden sind.

Mit steckerfertigem Gehäuse für einfachste Inbetriebnahme, leicht bedienbarer Software zur Einrichtung aller Funktionen und automatischem Update der Betriebssoftware zeigen sich die Anlagen besonders anwenderorientiert.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V ± 10%, 50 Hz, Steckernetzteil
Leistungsaufnahme: COMpact 2104.2 USB max. 9 VA, COMpact 2204 USB max. 12 VA
Amtanschluss: 1 S₀-Port, Euro-ISDN (DSS-1)
Unterstützte Anschlussarten: Mehrgeräte- (PTMP) oder Tk-Anlagenanschluss (PTP)
Teilnehmeranschluss: symmetrisch, für 4 analoge Endgeräte, IWW/MFV, CLIP alphanumerisch
Reichweite der analogen Teilnehmer: 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm
Interner S₀-Port COMpact 2204 USB: 1 S₀-Port, Mehrgeräteanschluss (PTMP), Euro-ISDN (DSS-1)
PC-/Datenanschluss: USB
Gehäuse: ABS, Chassis mit Deckel
Abmessungen: 217 mm x 157 mm x 65 mm
Gewicht: ca. 540 g (Anlage), ca. 570 g (Netzteil)
Sicherheit: CE

Lieferumfang

- 1 Grundgerät COMpact 2104.2/2204 USB
- 1 ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 1 m lang)
- 1 USB-Anschlusskabel
- 1 Installations- und Bedienhandbuch
- 1 Schnellstart-Anleitung
- 4 Kurzbedientabellen
- PC-Software für Windows (2000/XP):
 - **Einrichtungsprogramm*** und **Tools*** für die Anlage
 - Auerswald **COMsuite** (CTI/UMS)
- **Montagematerial** (Dübel, Schrauben, Bohrschablone)

* auch für Linux

Anschlussmöglichkeiten

- 1 S₀-Port am Amt, über Westernbuchse
- 1 S₀-Port intern, über Westernbuchse, zusätzlich Steckklemmen für Festinstallation
- **Systemtelefonie** mit schnurgebundenem COMfort-/COMfortel-Systemtelefon
- **Schnurlose DECT-Systemtelefonie** für max. 3 COMfortel DECT 900 Handsets
- 4 analoge Nebenstellen (symmetrisch), jede Nebenstelle über TAE-Buchse anschließbar, zusätzlich Steckklemmen für Festinstallation
- **USB-Port** zum integrierten ISDN-PC-Adapter und zur Anlagenprogrammierung

ISDN-Datenschnittstelle für Internet, TAPI- und CAPI-Applikationen

- **USB-Schnittstelle**
- **TAPI 2.1-Unterstützung**
- **CTI-/UMS-Softwarepaket COMsuite** (inkl.) für
 - Telefon
 - Fax Gruppe 3 und 4 senden/empfangen
 - Anrufbeantworter
 - EuroFile-Transfer
- **NDIS-WAN-Treiber** für
 - Kanalbündelung, Internetzugang mit max. 128 KBit/s
 - dynamische Bandbreitennutzung unter Windows 2000/XP

ISDN-Leistungsmerkmale

- **Anklopfen (CV)**
- **Parken (TP)** am Amt
- **Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP)** mit Datum und Uhrzeit an
 - - internen System- und ISDN-Telefonen
 - - analogen Nebenstellen
- - zusätzlich Anzeige des Namens (CNIP), wenn im Anlagentelefonbuch vorhanden²
- **Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)**
- **Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer (COLP)**
- **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer (COLR)**
- **Gebühreninformation** am Ende (AOCE) und während (AOCD) des Gespräches
- **Anrufweiterschaltung** bei besetzt (CFB), bei Nichtmelden (CFNR), ständig (CFU); Ziel von extern umstellbar
- **Automatischer Rückruf** bei besetzt (CCBS) und bei Nichtmelden (CCNR)

Zentrales Telefonbuch / Kurzwahlspeicher

- **400 Rufnummern** zentral, Nummer-zu-Name-Funktion² und einzeln für die Call-Through-Funktion aktivierbar
- **10 Notrufnummern** mit Sonderrechten, Nummer-zu-Name-Funktion²
- **10 Speicher** mit Namen für max. 100 Stellen, z. B. für **Pager-** oder **SMS-Meldungen**
- **Kurzwahlberechtigung** als Erweiterung der Amtberechtigungen

Sicherheitsfunktionen

- 6 Amtberechtigungsarten
- **Passwortschutz**
- **Babyruf/Seniorenruf**
- **Dringlichkeitsruf**
- **Sperrnummern und Freigabenummern**
- **Notrufspeicher** mit Sonderrechten
- **Notrufvorrangschaltung**
- **Raumüberwachung** intern/Amt

Gesprächsdatenmanagement

- **Gesprächsdatenerfassung**, 3.000 Datensätze
- **Trennung** von Privat- und Dienstgesprächen
- **Gebührenerfassung¹**
- **Gebührenkonto** pro Nebenstelle¹, Gebührenlimit möglich
- **Gesprächsdatenverwaltung** mit PC-Software COMlist (inklusive)

Weitere Nebenstellenmerkmale

- **Busy-on-Busy**
- **Flexibler interner Rufnummernplan**, 10 ... 59 / 100 ... 599
- **Gruppenbildung**
- **Gezielte Übermittlung** von Rufnummern
- **SMS im Festnetz³**
- **Rufnummern- und Namensanzeige² (CLIP/CNIP)** aus dem zentralen Telefonbuch / Kurzwahlspeicher der Anlage
- **Unterstützung T-Net-fähiger Endgeräte**
- **Klingelrhythmus** unterschiedlich intern/Amt
- **Wählton** umschaltbar
- **Anrufschutz** intern/Amt
- **VIP- und Robinsonnummern**
- **Datenübertragung bis 56 Kbps (V.90)** an den a/b-Ports
- **Amtreservierung**
- **Direkter Amtapparat**, weiterhin interne Funktionen möglich
- **Gesprächsübernahme** (z. B. vom Anrufbeantworter)
- **Makeln** intern/Amt
- **Dreierkonferenz** intern/Amt
- **Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal**, Ziel von extern umstellbar
- **Rufumleitung**, Follow me intern
- **Rufweiterschaltung** intern
- **Weiterverbinden** nach extern
- **Chef-Sekretariats-Funktion⁴**
- **Automatischer Rückruf** bei besetzt und bei Nichtmelden intern
- **Uhrenfunktion**
- **6 Konfigurationen** per Telefon und über interne Uhr schaltbar
- **Weckfunktion**
- **Wartemusik**, 7 Melodien, zuschaltb. Ansagetext
- **Call-Through-Funktion**
- **Least-Cost-Routing-Software mit Call-by-Call im Ortsnetz** (inklusive)
 - **Soft-LCR easy** mit Tarifraten-Update per Tastendruck oder Zeitautomatik
 - **Soft-LCR** mit manueller Eingabemöglichkeit der Tariftabelle
- **VoIP-Routing** für Internettelefonie über die Auerswald Box
- **GSM-Routing** für Mobilfunkverbindungen über GSM-Adapter

Installation und Wartung

- **Plug & Phone**, einfache Installation, steckerfertiges Gehäuse
- **Konfigurationssoftware** zur Einrichtung aller Anlagenfunktionen
- **Programmierung** über USB-Port der Anlage
- **Programmierung** über USB-Port angeschlossener Systemtelefone oder über S₀-Port mit ISDN-PC-Karte⁴
- **Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur FLASH-Zeit-Erkennung** an den analogen Nebenstellen
- **Anlagensoftware-Update**
 - über ISDN, per Tastendruck oder Zeitautomatik
 - per PC-Upload
- **LEDs zur Anzeige** von Betriebs- und Funktionszuständen
- **Fernlesen, Fernprogrammieren** über Amt⁴ (Passwortschutz)
- **Rücksetzen** (Initialisierung) einzelner Funktionsebenen

- Featureset COMpact 2104.2 USB
- Featureset COMpact 2204 USB

¹ Tarifierung am Ende (AOCE) oder während (AOCD) der Verbindung erforderlich

² Mit COMfort-/COMfortel-Systemtelefonen (mit COMpact 2204 USB) und analogen Endgeräten, die CLIP alphanumerisch (CNIP) unterstützen

³ Mit COMfort 1200 / 2000 plus und COMfortel DECT 900 (mit COMpact 2204 USB) und SMS-fähigen Telefonen

⁴ CAPI ab Version 2.0 erforderlich

⁵ Mit schnurgebundenen COMfort-/COMfortel-Systemtelefonen

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu, vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In Kombination mit Endgeräten anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen. Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.

Ihr Fachhändler:



Einfach clevere Telefonanlagen.