


Produktbeschreibung
für bis zu 40/80 Teilnehmer
AS 45

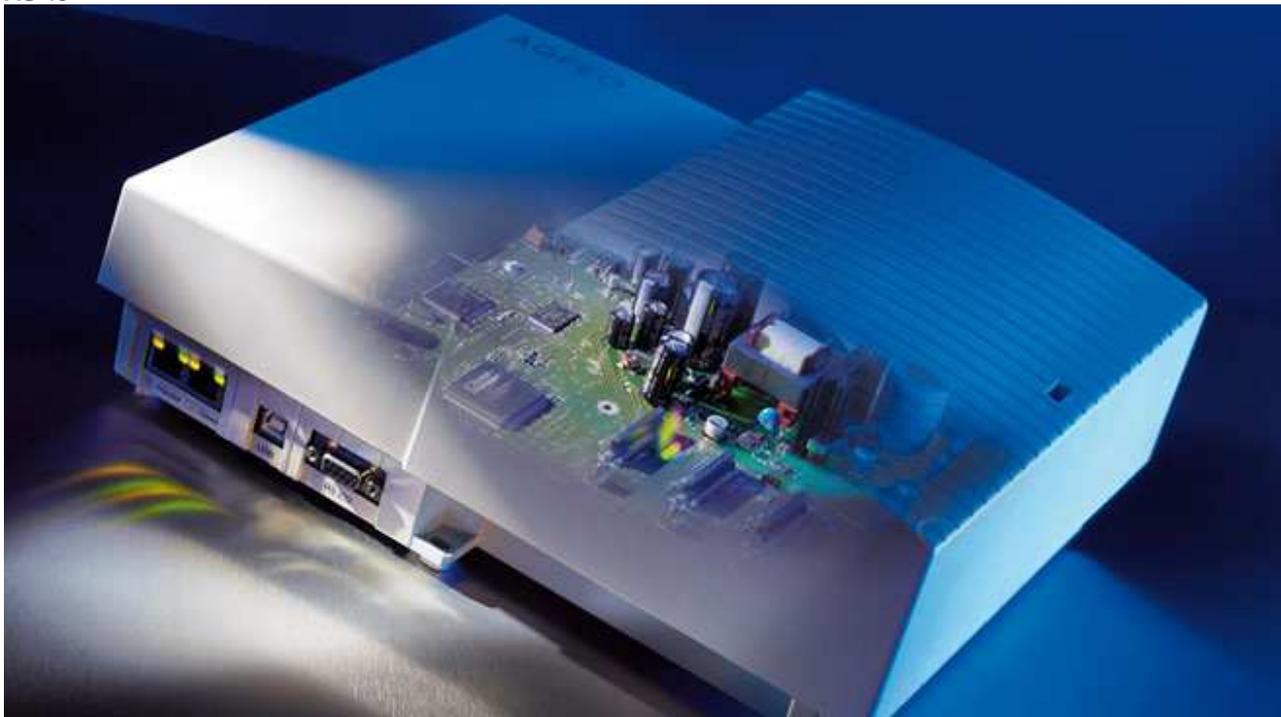

Grundausbau

- geeignet für ISDN Anlagen- und Mehrgeräteanschluss, S2M und VoIP
- Schnittstelle zur Vernetzung
- USB-Schnittstelle zur Konfiguration
- Windows/MAC/LINUX (TK-Suite Professional)
- PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- AIS/AMS (on Board)
- 5 Modulsteckplätze
- Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm (B x H x T)

5 Steckplätze optional für folgende Module:

- S2M-Modul 500
- S0-Modul 540
- T-Modul 508
- K-Modul 524
- K-Modul 544
- AL-Modul 4504
- UP0-Modul 508
- LAN-Modul 508
- LAN-Modul 510
- EIB-Modul 522

Anlagenleistungsmerkmale

- Apothekerschaltung intern / extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer)
- Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt
- Rufumleitung, Follow me intern / extern, Ziel von extern umschaltbar
- Automatische Amtsholung (spontan intern/extern)
- Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 1/2)
- Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen (auch bei Netzausfall erhalten)
- Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer
- Unterdrückung der Übermittlung der eigenen Rufnummer, fallweise
- Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses
- Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal
- Wartemusik fest voreingestellt oder über externe Musikquelle, durch AIS auch intern möglich

- Zentrales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen, auch im vernetzten Betrieb
- Anrufweitschaltung in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer
- Anklopfen, Anklopfschutz /Anklopfen abweisen
- Anrufvarianten (Tag-, Nacht-, Rufweitschaltung)
-
- Dreierkonferenz intern / extern
- Gebührennachsendung zum a/b-Telefon
- Parken von Gesprächen
- Übermittlung der Verbindungsentgelte
- 2 Tarifeinheitenfaktoren
- Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz)
- Interngespräche kostenlos
- Projektierung von Gesprächen
- Reservieren einer Wählleitung
- Rückruf intern
- Call-Back-Funktion
- Ansage vor Melden und Ansage bei Besetzt
- Telefonschloss (Notruf ist möglich)
- Raumüberwachung
- Vanity plus Wählverfahren
- Wartefeld mit bis zu 8 Teilnehmern
- Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich
- Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)
- Anzeigen / Unterdrücken der eigenen Rufnummer
- Anrufliste
- Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen)
- Automatischer Rückruf bei Besetzt
- Fangen, feststellen böswilliger Anrufer
- Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer
- Rückfrage / Makeln
- Unterstützung X.31 Dienstes
- Dreierkonferenz intern /extern
- Heranholen von Rufen und Rufübernahme (Pick-Up)
- Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher
- Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel
- SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten
- Sparwahl (Call through)
- Ansage bei aktiviertem Alarmeingang
- Trennung von Privat- und Dienstgesprächen
- Rückfrage, Halten und Vermitteln
- Anrufweitschaltung intern
- Weckruf mit Ansage der Weckzeit

Anlagenkonfiguration

- 5 Rufrythmen und/oder individuelle Klingelmelodien je analoges Endgerät oder Systemtelefon für Externrufe einstellbar, wenn die Endgeräte es unterstützen
- Codeziffern zur Sperrung von Anlagenmerkmalen oder Endgerätefunktionen
- 64 Einträge für externe MSN oder Durchwahlen mit Namen bei Anlagen mit aktuellster Version
- CLIP-Funktion mit Anzeige der Rufnummer, Name aus dem Telefonbuch, Datum und Uhrzeit
- Fernkonfiguration / Fernladung von Software, mit Passwort geschützt
- Rufverteilungen (Tag-, Nacht- und Rufweitschaltung nach 1-8 Klingelzeichen var. einstellbar)
- bis zu 124 interne Rufnummern mit Namen verwaltbar
- 1 Internrufnummer je Endgerät
- Namenszuordnung für Teilnehmer
- Anlagenprogrammierung über Telefon / PC
- VIP-Rufnummern
- Terminverwaltung
- Amtsberechtigungsklassen, 5-stufig: Vollamts-, Inlands-, Orts-, Internberechtigt oder nur annehmen, plus der Möglichkeit Einträge aus dem zentralen Telefonbuch zu wählen, zusätzlich greifen noch 40 Freibereichs- und 20 Sperrbereichsnummern
- Besetztton bei Besetzt je Leitung schaltbar (Busy on Busy)
- Multifunktion/Zeitsteuerung und Feiertagskalender zur Schaltung von 20 verschiedenen Vorgängen
- 8 Diensterkennungen (Telefon, AB, Fax, Modem, Kombiport, Funkzelle, GSM/VoIP, VoiceMail, TFE)
- Gruppenfunktionen mit verschiedenen Rufvarianten (gleichzeitig, linear, aufbauend oder routierend)
- Least-Cost-Routing (LCR) inkl. automatischem Fallback
- variabler Rufnummernplan 1-4stellig
- 20 Gruppen a´ 10 Teilnehmer mit Namen
- 2 Notrufnummern
- Computerunterstützte Telefonie
- MSN-Belegung, gezielt
- Rufanzeige auch über PC

- Stapelwahl

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen

Analog	System
• T 10	• ST 15
• T 15	• ST 21
• DECT 20	• ST 31
• DECT 20 AB	• ST 40
• DECT 15	• ST 40 IP
• DECT 25	• DECT 45 1) 3)
	• DECT 50 1) 2)
	• ST 25
	• ST 30
	• DECT 30 1)
	• DECT 35 1)
	• DECT 40 1)

1) in Verb. mit [DECT S0-Basis plus](#)

2) ab Firmware 8.2c

3) ab Firmware 8.2k

AGFEO AS 45

Ausbau (fast) ohne Grenzen für Umgebungen, in denen es auf breite Telefonversorgung und komfortable Verwaltung ankommt. Durch den modularen Ausbau kann die AS 45 stetig Ihren Wünschen angepasst werden. Hier kaufen Sie nur so viel Telefonanlage, wie Sie benötigen. Die Anlage ist nach Bedarf erweiterbar.



Haussteuerung

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 45 problemlos für die Haussteuerung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos in die Telefonanlage integrieren.



Modular erweiterbar

Die AS 45 bietet Platz für 5 Module - Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Klicken Sie einfach auf das Bild, um mehr über die möglichen Module zu erfahren!



Audio Informations System (AIS)

Das Audio Informations System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage- und Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine Standard-Telefonanlage hinausgehen.



Anruf Management System (AMS)

Das Anruf Management System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.



Vernetzen



Katalogseite

Die AGFEO AS 45 Telefonanlage ist vernetzbar! Werden zwei AS 45 vernetzt, erweitern Sie die Teilnehmerzahl der Telefonanlage von 40 auf maximal 80 Teilnehmer.

Sie können die entsprechenden Katalogseiten zum Produkt auch als PDF-Einzelseiten herunterladen. Dazu einfach auf das Bild klicken.